Xantia

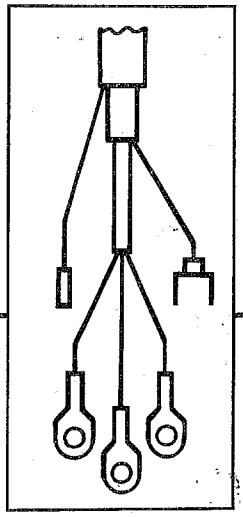
JANUARI 1994

REF. BRE 0033 S

ANNULLERAR OCH ERSÄTTER
BRE 0032 S

ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL
  ÅRSMODELL 1994



CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdningssystem.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

	Sid.
LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp)	III
BRUKSANVISNING	1
LISTA ÖVER APPARATER	11
LISTA ÖVER SYMBOLER	15
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) BB10	24
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i kupén) BF00	27
PLACERING RELÄN (i motorrummet)	30
PLACERING RELÄN (i kupén)	32
DIAGNOSUTTAG	34
KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01	36
PLACERING AV JORDPUNKTER	38
LISTA ÖVER KABELHÄRVOR	39
LISTA ÖVER FUNKTIONER (i alfabetsordning)	41
SCHEMA INSTRUMENT	156
FÖRGRENINGAR	353
STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE	365
PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN	372

MOTORENHET

		Sid.
10	- Start/Laddning (Mekanisk växellåda)	**44**
10.1	Start/Laddning (Automatisk växellåda)	**47**
10.2	Start/Laddning (Diesel alla modeller)	**50**
11	- Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor (XUD9 A/L)	**53**
11.1	Glödning - Tändsystem - Turbo diesel (XUD9 TF/L)	**56**
12	- Insprutning tändsystem XU5/XU7JP/Z (Bosch MP5.1) (Magneti Marelli 8 P)	**59**
12.1	Insprutning tändsystem XU7 JP/Z (Bosch MP5.1)	**62**
12.2	Insprutning tändsystem XU10J2C/Z Nivå 2 (Magneti Marelli 8P)	**65**
12.3	Insprutning tändsystem XU10J2C/Z Nivå 3 (Magneti Marelli)	**68**
12.4	Insprutning tändsystem XU10J4 ACAV (Bosch MP 3.2)	**71**
15	- Kylsystem XU5/XU7/XU10J2 (Mekanisk växellåda)	**74**
15.1	Kylsystem XU10J4 ACAV	**77**
15.2	Kylsystem Luftkonditionering och/el. (Alla modeller)	**80**
15.3	Kylsystem Diesel sugmotor	**83**
15.4	Kylsystem Turbo Diesel	**86**

SIGNALER - YTTERBELYSNING

20	- Dimljus bak	**89**
20.1	Dimljus fram/bak	**92**
21	- Bromsljus	**95**
22	- Backljus (Mekanisk växellåda)	**98**
22.1	Backljus (Automatlåda)	**101**
23	- Blinkers + Varningsblinkers	**104**
24	- Halvljusautomatik	**107**
25	- Signalhorn	**110**
25.1	Kompressorhorn	**113**
26	- Positionsljus Nivå 1	**116**
26.1	Positionsljus Nivå 2, 3	**119**
26.2	Strålkastare halv- och helljus	**122**

INNERBELYSNING

30	- Belysningsreostat Nivå 1	**125**
30.1	Belysningsreostat Nivå 2, 3	**128**
30.2	Läslampa, Nivå 1	**131**
30.3	Läslampa, Nivå 2, 3	**134**
30.4	Innerbelysning Nivå 1	**137**
30.5	Innerbelysning (centrallås)	**140**
30.6	Innerbelysning (superlås)	**143**
30.7	Belysning sminkspegel	**146**
30.8	Belysning sminkspegel (taklucka)	**149**
30.9	Belysning växelväljare (Automatlåda)	**152**

FÖRARINFORMATION **Sid.**

40 - Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (bensin) **158**
40.1 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (bensin, luftkond.) **161**
40.2 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (diesel sugmotor) **164**
40.3 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (diesel sugmotor, luftkond) **167**
40.4 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (turbo diesel) **170**
40.5 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (turbo diesel, luftkond) **173**
40.6 Spolavätskenivå **176**
41 - Oljetryck **179**
41.1 Oljetryck och -nivå **182**
41.2 Oljetryck, -nivå och -temperatur **185**
43 - Bränslemätare **188**
44 - Handbroms **191**
44.1 Kontrollampa slitage bromsbelägg/tryckkontakt hydraulik **194**
47 - Ljudsummer för glömd belysning Nivå 1 ..... **197**
47.1 Ljudsummer för glömd belysning Nivå 2, 3 ..... **200**
47.2 Ljudsummer för för hög hastighet **203**
47.3 Kontrollampa för säkerhetsbälte **206**
48 - Kontrollampa för katalysator **209**

TORKARE - SPOLARE

50 - Torkare/spolare fram (utan reglerbar intervalltorkning) **212**
50.1 Torkare/spolare fram (med reglerbar intervalltorkning) **215**
52 - Torkare/spolare bak (utan reglerbar intervalltorkning fram) **218**
52.1 Torkare/spolare bak (med reglerbar intervalltorkning fram) **221**
54 - Stålkastarspolare **224**

DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER

60 - Elfönsterhissar fram **227**
61 - Elfönsterhissar bak **230**
62 - Centrallås (OPR ⟶ 6188) **233**
62.1 Centrallås (Taklucka - OPR 6188 ⟶ 6202) ändrad matning för mottagaren för låsning (fjärrkontroll) **236**
62.2 Centrallås (OPR 6202 ⟶) ändrad matning för mottagaren för låsning (fjärrkontroll) **239**
62.3 Superlåsning (OPR ⟶ 6188) **242**
62.4 Superlåsning (Taklucka - OPR 6188 ⟶ 6202) ändrad matning för mottagaren för låsning (fjärrkontroll) **245**

Sid.

62.5 Superlåsning (OPR 6202 ⟶) ändrad matning för mottagaren för låsning (fjärrkontroll) ... 248
63 Elreglerat förarsäte ... 251
63.1 Elreglerat passagerarsäte ... 254
64 - Elstyrda sidospeglar ... 257
64.1 Elstyrda sidospeglar + förinställning (Mekanisk växellåda) ... 260
64.2 Elstyrda sidospeglar + förinställning (Automatlåda) ... 263
68 - Taklucka ... 266

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD

70 - ABS ... 269
70.1 ABS (farthållare) ... 272
72 - Digitalur ... 275
73 - Farthållare (Mekanisk växellåda) ... 278
73.1 Farthållare (Automatlåda) ... 281
74 - Display yttertemperatur ... 284
77 - Hydraktiv fjädring ... 287
77.1 Hydraktiv fjädring (larm) ... 290

KÖRKOMFORT

80 - Värme och ventilation (BEHR) ... 293
80.1 Värme och ventilation (VALEO) ... 296
80.2 Värme och ventilation + luftkonditionering (bensin) ... 299
80.3 Värme och ventilation + luftkonditionering (diesel) ... 302
80.4 Värme och ventilation + helautomatisk luftkonditionering (bensin) ... 305
80.5 Värme och ventilation + helautomatisk luftkonditionering (diesel) ... 308
81 - Eluppvärmd bakruta och sidospeglar ... 311
81.1 Cigarrettändare (+ permanent) ... 314
81.2 Cigarrettändare (+ tillbehör) ... 317
81.3 Eluppvärmda spolarmunstycken ... 320
82 - Kodat startlås (XU5/XU7/XU10J2 - Magneti Marelli) (utan återmatningsrelä) ... 323
82.1 Kodat startlås (XU10J4 ACAV) (utan diod på återmatningskretsen) ... 326
82.2 Kodat startlås (XU5/XU7/XU10J2 - Magneti Marelli) (med återmatningsrelä) ... 329
82.3 Kodat startlås (XU10J4 ACAV) (med diod på återmatningskretsen) ... 332
83 - Sätesuppvärmning ... 335
84 - Bilradio Nivå 1 (med eller utan styrning från ratten) ... 338
84.1 Bilradio (med eller utan tillval av CD och styrning från ratten) ... 341
84.2 Förberedelse för bilradio och biltelefon ... 344
86 - Stöldlarm (gäller ej Schweiz) ... 347
86.1 Stöldlarm (gäller Schweiz) ... 350

BRUKSANVISNING

1.1. INDELNING AV FUNKTIONEN I TRE SCHEMAN

Ett **princip**schema
Ett **kabel**schema
Ett **placerings**schema

1.2. SAMMANSTÄLLNING ELSCHEMAN

PRINCIPSCHEMA :

Elmatning (+ och -)
Apparater (med märkningar, funktionssymboler och inre elektromagnetiska detaljer som inte räknas till elektroniken)
Kopplingsstyckenas anslutningar på apparater
Jordkontakter
Elkabelföring (med numrering)

KABELSCHEMA :

Elmatning (+ och -)
Apparater (med märkningar, funktionssymboler, utan inre elektromagnetiska detaljer)
Kontaktstycken (kopplingsstycken med märkningar)
Jordkontakter (med märkning)
Förgreningar (med märkning)
Kabelhärvor (med märkning)
Elkablarnas märkning (färg och nummer)

PLACERINGSSCHEMA :

Fantombild hel eller delvis av bilen (i perspektiv)
Apparater (placering, märkning)
Kontaktstycken (placering, märkning)
Förgreningar (placering, märkning)
Jordkontakter (placering, märkning)
Kabelhärvor (märkning, sträckning)
Kabelöverföringar torpedväggen

1.3. KODADE FUNKTIONER

De kodade funktionerna tjänar som referens (delvis) till nummer på apparater, elkablar och elscheman.

MOTORENHETEN :

10 - Start - Laddning
11 - Tändning - Glödning
12 - Matning förgasare och insprutning
13 - Matning förgasare och insprutning
14 - Feldiagnostik motor
15 - Kylsystem
16 - Växellåda och transmission

SIGNALER - YTTERBELYSNING :

20 - Dimljus bak
21 - Bromsljus
22 - Backljus
23 - Blinkers - Sidoblinkers - Varningsblinkers
24 - Halvljusautomatik - Dämpad belysning
25 - Signalhorn
26 - Strålkastare - Bakljus - Skyltbelysning - Parkerings- och positionsljus

INNERBELYSNING :

30 - Kupébelysning
31 - Belysning i slutna rum

FÖRARINFORMATION :

40 - Information kylvatten och andra vätskor
41 - Information motorolja
42 - Information motorvarv och luftintag
43 - Information bränsle och glödning
44 - Information bromsar
45 - Information fjädring
46 - Information växellåda och transmission
47 - Information ljudsummer
48 - Information motorkontroll
49 - Information dörrar, motorhuv, baklucka

SPOLARE OCH TORKARE :

50 - Vindrutetorkare
51 - Vindrutespolare
52 - Bakrutetorkare
53 - Bakrutespolare
54 - Strålkastartorkare och -spolare

DIVERSE HJÄLPFUNKTIONER :

60 - Elfönsterhissar fram
61 - Elfönsterhissar bak
62 - Centrallås
63 - Elreglerade säten
64 - Elstyrda sidospeglar
65 - Säkerhetsbälten - passiv säkerhet
66 - Reglage fordonsinställning och strålkastare
67 - Hjälpfunktioner växellåda och transmission
68 - Taklucka och elstyrt bakre sidofönster

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD :

70 - ABS
71 - Progressiv styrservo
72 - Färddator - Klocka
73 - Farthållare
74 - Halkvarnare (yttertemperatur)
75 - Kontrollsystem för närtrafik
76 - Kontrollsystem för lågt ringtryck
77 - Fjädring

KÖRKOMFORT :

80 - Klimatanläggning - Luftkonditionering
81 - Eluppvärmning bakruta, sidospeglar och annan utrustning
82 - Kodat startlås
83 - Sätesuppvärmning
84 - Bilradio - Antenn - Biltelefon
86 - Stöldlarm

1.4. APPARATERNAS KODER

Apparaterna är numrerade med 4 siffror. Exempel : **4310.**

De två första siffrorna anger funktionen, de två följande siffrorna identifierar apparaten.

Flera identiska apparater skiljs åt genom att lägga till en bokstav. Exempel : **1330A**

Kontrollampornas nummer föregås av bokstaven **V.** Exempel : **V2610**

Speciell numrering finns för de apparater som används för elmatningen :

BB00 : Batteri
BB10 : Elektronikenhet plus batteri
CA00 : Tändningslås
BF00 : Säkringsbox

De fria kontakterna som har någon speciell funktion (t ex: test av en funktion) numreras som apparaterna med bokstaven **C** framför. Exempel : **C3100.**

Numrering av jordkontakter

Man använder bokstaven **M** åtföljd av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **M003, M012.**
Om jordpunkterna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **M015A, M015B**

Numrering av förgreningar

Man använder bokstaven **E** följt av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **E028, E002.**
Om förgreningarna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **E005A, E005B**

1.5. KONTAKTSTYCKENAS KODER

Numrering av kontaktstycken

Man använder bokstäverna **IC** följt av ett identifieringsnummer om 2 siffror som bestäms av placeringen.
00 – 19 → Motorrummet
20 – 49 → Kupén
50 – 69 → Bagageutrymmet
Om kontaktstyckenas nummer är identiska läggs en bokstav till.
Exempel : **IC20, IC05A, IC05B** o s v

Numrering av kopplingsplintar


Man använder bokstaven **B** följt av ett identifieringsnummer på 3 siffror.
Exempel : **B001.**
Om polerna är identiskt lika anger man en bokstav. Exempel : **B003A, B003B**

1.6. ELKABLARNAS KODER

Denna kod förenar elkabelns nummer med typen av elmatning eller den elektriska funktionen.
De olika typerna av elmatning är grupperade enligt nedanstående indelning :

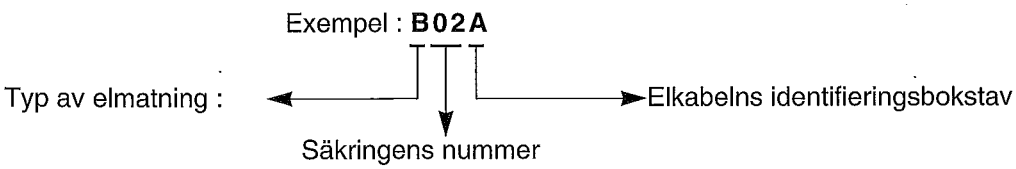
1.6.1. ELMATNING FÖRE SÄKRING

BB	Elmatning	+ batteri	**VV**	Imatning + parkeringljus	
AA	Elmatning	+ tillbehör	**KK**	Elmatning + efter frånslagen tändning	
CC	Elmatning	+ över tändlås			




1.6.2. ELMATNING EFTER SÄKRING

B	Elmatning	+ batteri	**V**	Elmatning	+ parkeringsljus
A	Elmatning	+ tillbehör	**K**	Elmatning	+ efter frånslagen tändning
C	Elmatning	+ après contact			



1.6.3. SPECIELL ELMATNING


M	Jordpunkt	**D**	Skärmad kabel



Anmärkning : Varje fordon har sina egna koder för elkablarna vad gäller elmatning och kommer att behandlas som varianter

1.6.4. ANDRA FÖRBINDELSER MELLAN APPARATERNA

De 2 siffrorna till vänster repeterar numret för berörd funktion (se listan på sid 2 och 3).
De två siffrorna till höger anger identifieringsnumret inom funktionen.



1.7. KODER FÖR FÖRKORTNINGARNA

Dessa förkortningar finns preciserade på vissa apparaters poler.

Exempel : **Se tändningslåset**

- **+ BB** Plus permanent
- **+ AA** Plus över tillbehör
- **+ CC** Plus över tändlås
- **+ KK** Plus efter frånslagen tändning

1.8. FÄRGKODER

- **BA** Vit
- **BE** Blå
- **BG** Beige
- **GR** Grå
- **JN** Gul
- **MR** Brun
- **MV** Lila
- **NR** Svart
- **OR** Orange
- **RG** Röd
- **RS** Rosa
- **VE** Grön
- **VI** Violett



MÄRK

Elkabelns nummer (Märkning C sid 8) har endast syftet att underlätta läsningen av elscheman. Det finns inte fysiskt på bilens kabelhärvor.

LÄSNING AV PRINCIPSCHEMAN

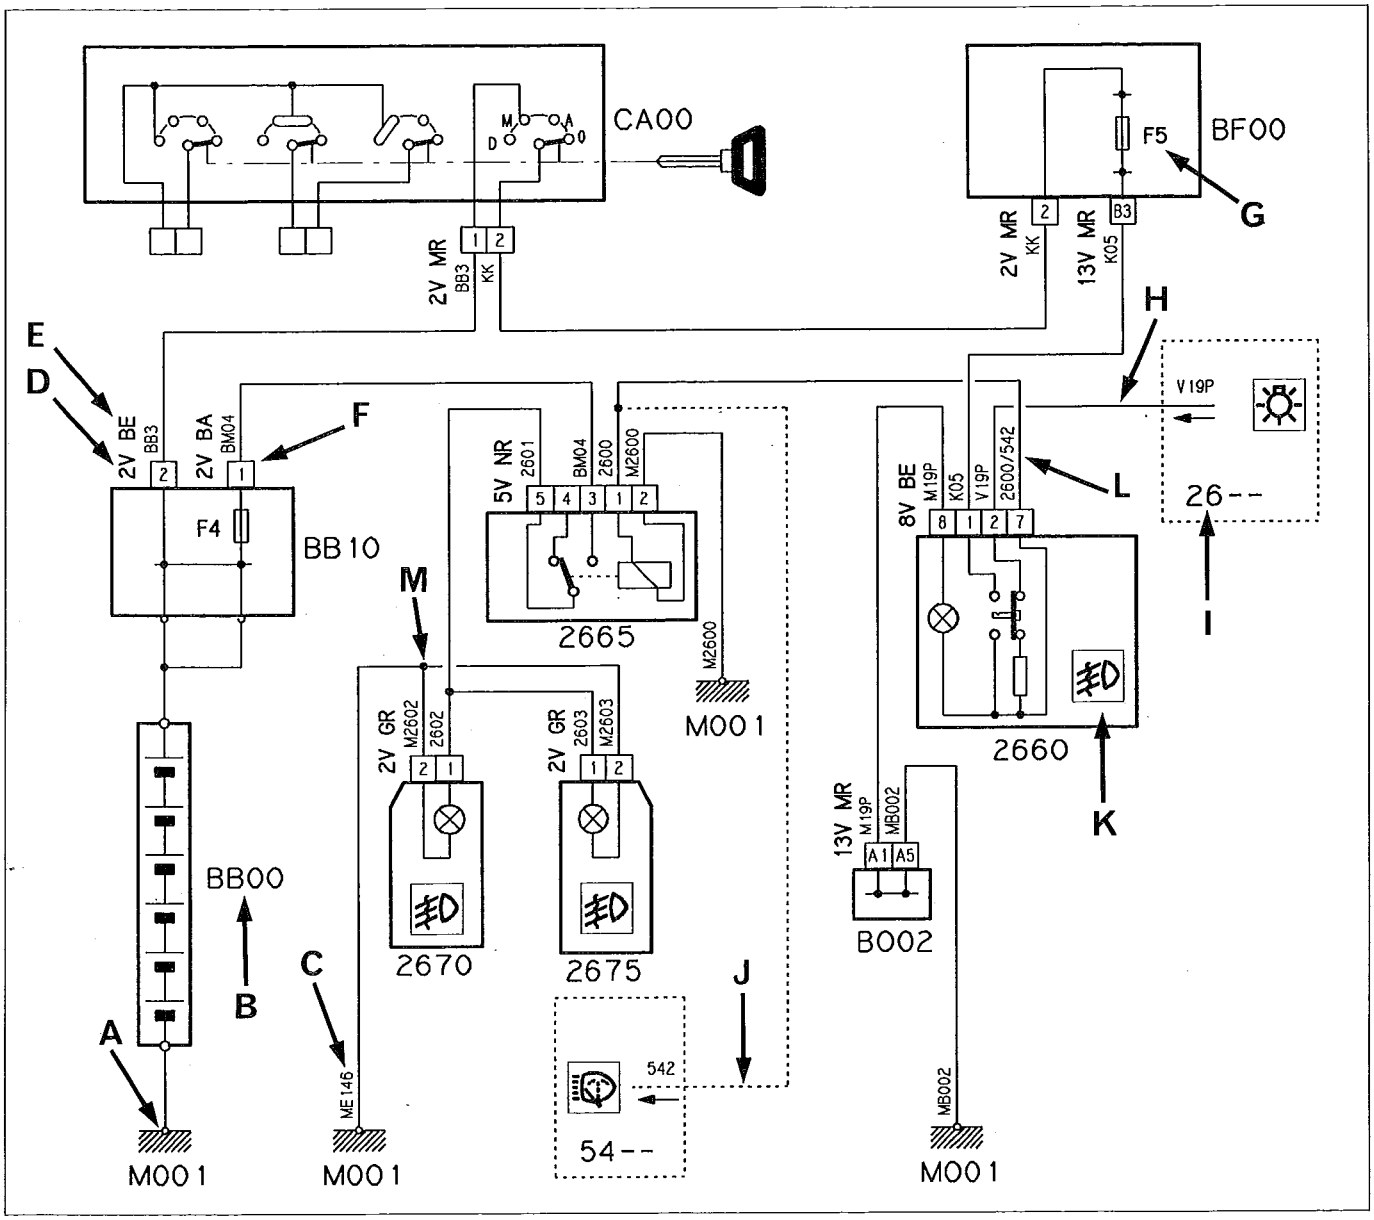


Fig. : 1

A	*Jordpunkt*
B	*Apparatens nummer*
C	*Elkabelns nummer*
D	*Antal stift i kopplingsstycket*
E	*Kopplingsstyckets färg*
F	*Nummer på kopplingsstyckets anslutning*
G	*Säkringens nummer*
H	*Anger information som kommer från eller går till en annan funktion*
I	*Nummer för berörd funktion*
J	*Anger elkabel som finns beroende på fordonets utrustning*
K	*Figur som representerar apparaten*
L	*Tvinnad kabelskarv*
M	*Tvinnad kabelskarv eller förgrening*

LÄSNING AV KABELSCHEMAN

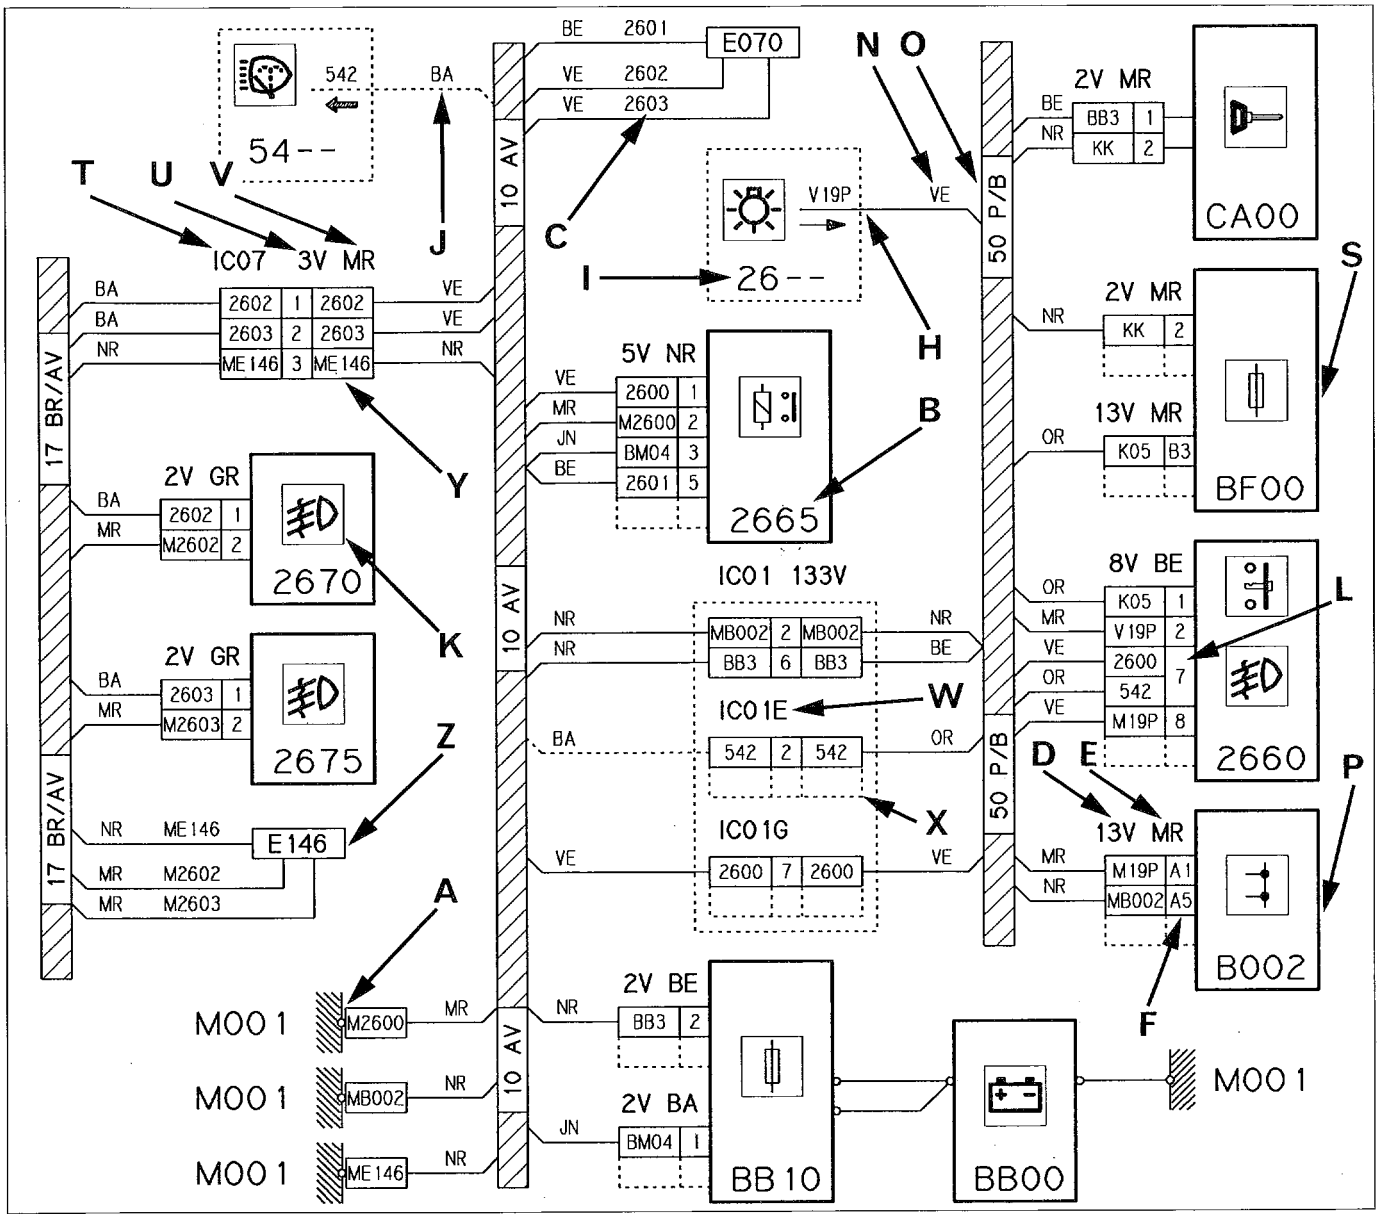


Fig. : 2

N *Kabelns färg*
O *Kabelhärvans identifiering*
P *Kopplingsplint (eller kopplingsbox)*
S *Säkringsbox*
T *Kontaktstyckets nummer*
U *Antal stift i kontaktstycket*
V *Kontaktstyckets färg*
W *Modulens nummer (kopplingsstycke för kabelöverföringen i torpedväggen, sammansatt av flera moduler)*
X *Anger ett partiellt kontaktstycke*
Y *Anger ett komplett kontaktstycke*
Z *Förgrening*

LÄSNING AV PLACERINGSCHEMAN

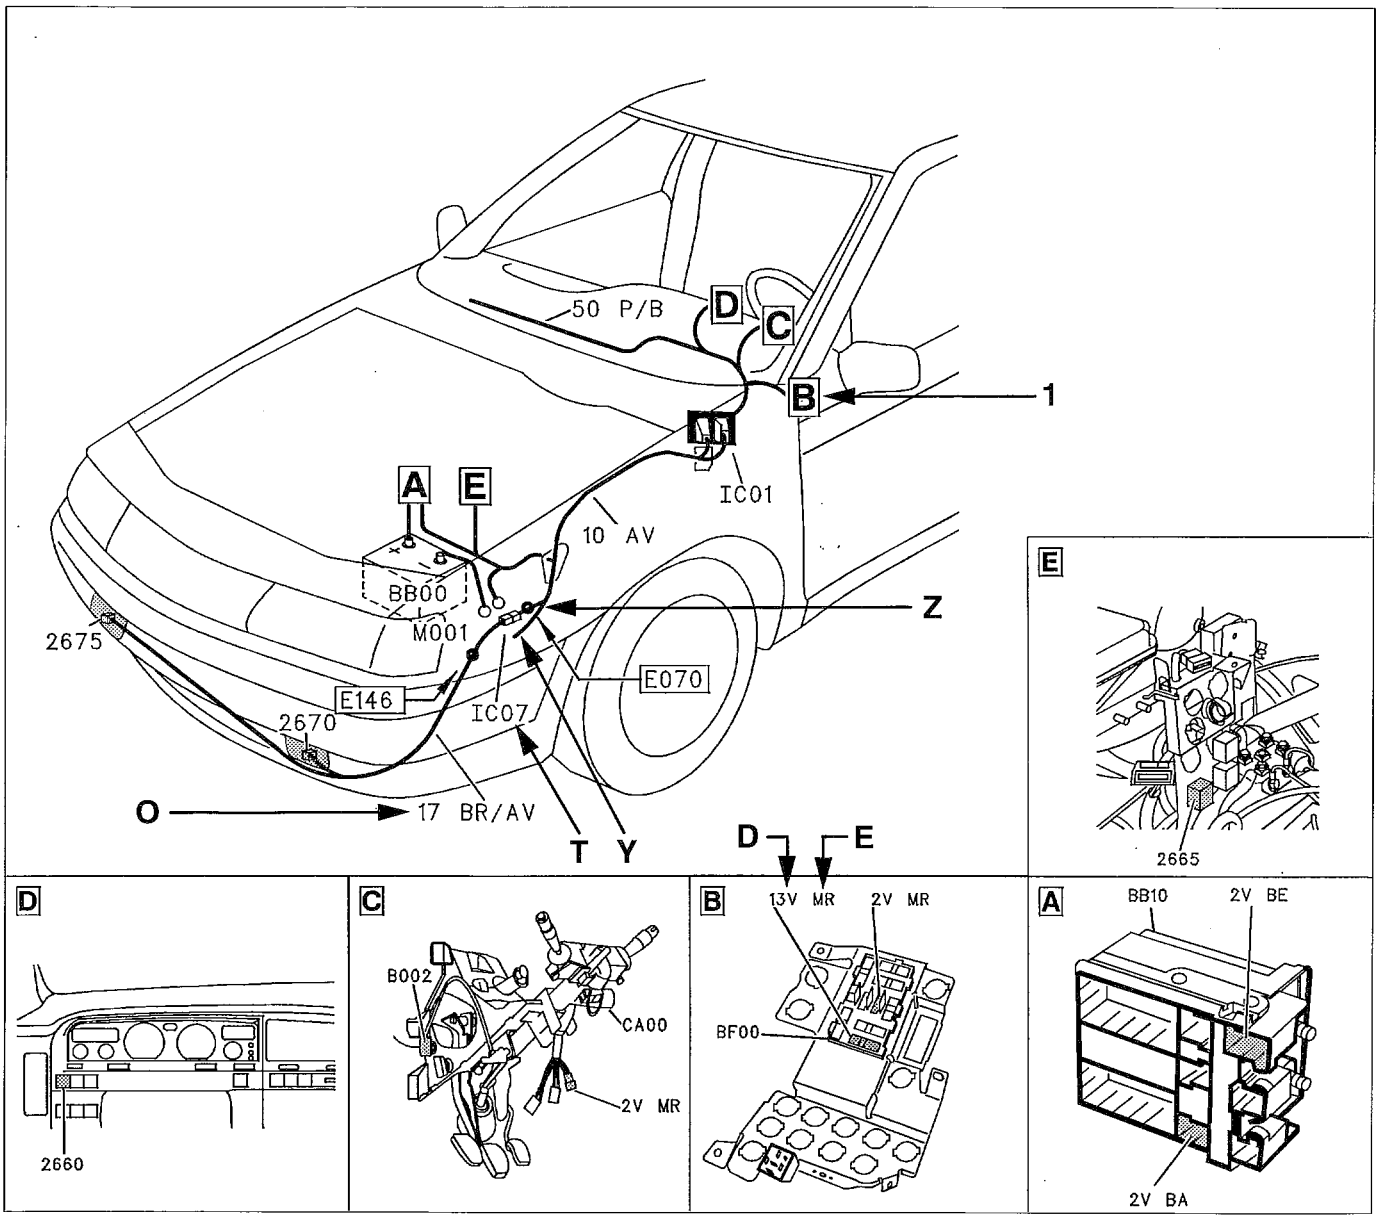


Fig. : 3

D *Antal stift i kopplingsstycket*
E *Kopplingsstyckets färg*
O *Kabelhärvans identifiering*
T *Kontaktstyckets nummer*
Y *Kontaktstycke*
Z *Förgrening*
1 *Se detalj i angiven ruta*

KOMPONENTFÖRTECKNING

BB00	Batteri
BB10	Matarbox
BMF1	Huvudsäkringsbox
BMF2	Huvudsäkringsbox
BF00	Säkringsbox
B001	Plusplint parkeringsljus
B002	Jordplint
B003	Jordplint
B004	Plusplint batteri
CA00	Tändningslås
C001	Diagnosuttag
C3100	Kontakt matning + permanent husvagnsbelysning
C8201	Kontakt kodat startlås
V1000	Laddningslampa
V1150	Kontrollampa för glödning
V1300	Kontrollampa test insprutnings-/tändsystem
V2320	Kontrollampa blinkers vänster
V2330	Kontrollampa blinkers höger
V2600	Kontrollampa för positionsljus
V2610	Kontrollampa för halvljus
V2620	Kontrollampa för helljus
V0004	STOP-lampa
V4020	Kontrollampa för kylvattentemperatur
V4040	Kontrollampa för mini spolarvätskenivå
V4050	Kontrollampa för vatten i dieseloljan
V4110	Kontrollampa för oljetryck
V4120	Kontrollampa för oljenivå
V4130	Kontrollampa för oljetemperatur
V4300	Kontrollampa mini bränslenivå
V4400	Kontrollampa handbroms
V4430	Kontrollampa slitage bromsbelägg
V4730	Kontrollampa för säkerhetsbälte
V4800	Kontrollampa för hög temperatur katalysator
V6640	Kontrollampa luftning systemet för bilens höjdinställning
V7000	Kontrollampa test ABS
V7700	Kontrollampa test fjädring
1000	Säkerhetskontakt start
1005	Spärrelä start
1010	Startmotor
1020	Generator
1104	Magnetventil
1105	Tändmodul
1115	Givare referenscylinder
1120	Knackningsgivare
1125	Kontakt gaspedal
1135	Tändspole
1136	Kondensator tändspole
1150	Elektronikbox förvärmning
1156	Relä eftervärmning
1157	Termokontakt eftervärmning
1160	Glödstift
1208	Insprutningspump diesel (justering tändförställn., elektriskt stopp, säkerhetskontakt)
1211	Pump/bränslenivåmätare
1215	Magnetventil tankventilation
1217	Magnetventil kanisteravstängning
1220	Kylvattentemperaturgivare
1225	Stegmotor tomgångsreglering
1230	Lufttillskottsventil
1238	Magnetventil ACAV
1239	Magnetventil tomgångsreglering
1240	Termistor inloppsluft
1252	Relä justering tändförställning diesel
1255	Magnetventil pumpstopp
1270	Motstånd förvärmning förgasare eller spjällhus
1280	Magnetventil lång ACAV
1281	Magnetventil kort ACAV
1304	Dubbelrelä multifunktion insprutning
1312	Tryckgivare insugningsgrenrör
1313	Hastighetsgivare motor
1317	Spjällpotentiometer
1320	Dator insprutning tändning
1331	Insprutare cylinder 1
1332	Insprutare cylinder 2
1333	Insprutare cylinder 3
1334	Insprutare cylinder 4
1350	Främre syresond (eller ensam)
1440	ÖD-givare
1500	Relä kylfläkt
1505	Termokontakt för start av termostatfläkt
1506	Motstånd kylfläkt m. två hastigheter
1510	Kylfläkt
1620	Givare fordonshastighet
0002	Strömställare instrumentbelysning
2000	Strömbrytare dimljus bak
2005	Relä dimljus bak
2100	Bromsljuskontakt
2110	Extra bromsljus
2200	Backljuskontakt
2300	Strömbrytare varningsblinkers
2305	Blinkersrelä
2320	Blinkers vänster fram
2325	Blinkers höger fram
2340	Vänster sidoblinkers
2345	Höger sidoblinkers
2400	Relä halvljusautomatik
2505	Relä kompressorhorn
2510	Kompressor signalhorn
2520	Signalhorn

2610	Vänster strålkastare
2615	Höger strålkastare
2630	Vänster bakljus på kaross (komplett)
2631	Höger bakljus på baklucka
2632	Vänster bakljus på baklucka
2633	Höger nummerplåtsbelysning
2635	Höger bakljus på kaross (komplett)
2636	Vänster nummerplåtsbelysning
2660	Strömbrytare dimljus fram
2665	Relä dimljus fram
2670	Vänster dimstrålkastare
2675	Höger dimstrålkastare
3000	Dörrkontakt vänster framdörr
3001	Dörrkontakt höger framdörr
3002	Kontakt vänster bakdörr
3003	Kontakt höger bakdörr
3004	Elektronikbox tidsstyrd belysning
3024	Vänster taklampa
3025	Höger taklampa
3031	Läslampa höger fram
3032	Läslampa vänster fram
3033	Läslampa höger bak
3034	Läslampa vänster bak
3050	Belysningsreostat
3060	Belysning sminkspegel
3070	Belysning växelväljare
3100	Kontakt bagagerumsbelysning
3105	Bagagerumsbelysning (eller baklucka)
3110	Kontakt handskfacksbelysning
3115	Handskfacksbelysning
0004	Instrumenttavla
4025	Temperaturgivare-termokontakt kylvatten
4030	Kylvattentemperaturgivare
4035	Termokontakt för förvarning
4050	Givare vattenförekomst i dieselbränsle
4110	Manokontakt oljetryck
4111	Oljetemperaturgivare + manokontakt oljetryck
4120	Oljenivågivare
4210	Varvräknare
4400	Parkeringsbromskontakt
4410	Kontakt bromsvätskenivå
4430	Bromsbelägg vänster fram
4431	Bromsbelägg höger fram
4720	Summer glömd belysning
4730	Kontakt för säkerhetsbälte
4740	Kontakt för för hög hastighet
4800	Termistor katalysator
4805	Elektronikbox katalysatorns temperatur
0005	Strömställare torkare
5006	Relä torkare fram/bak
5010	Elektronikbox torkare fram
5015	Torkarmotor fram
5105	Eluppvärmda spolarmunstycken
5110	Kontakt spolarvätskenivå
5115	Pump spolare fram/bak
5202	Strömbrytare torkare bak
5203	Strömbrytare spolare bak
5210	Elektronikbox torkarreglage bak
5215	Torkarmotor bak
5400	Tidrelä strålkastarspolare
5405	Pump strålkastarspolare
6000	Strömbrytare vänster elfönsterhiss vänsterdörr
6005	Strömbrytare höger elfönsterhiss högerdörr
6015	Strömbrytare höger elfönsterhiss vänsterdörr
6021	Relä elfönsterhissar
6030	Elektronikbox intervallreglerade elfönsterhissar
6040	Motor elfönsterhiss vänster fram
6045	Motor elfönsterhiss höger fram
6100	Strömbrytare bak elfönsterhiss vänster bak
6105	Strömbrytare bak elfönsterhiss höger bak
6110	Strömbrytare fram elfönsterhiss vänster bak
6115	Strömbrytare fram elfönsterhiss höger bak
6120	Strömbrytare låsning av elfönsterhissar bak
6121	Relä låsfunktioner bak
6125	Relä elfönsterhiss bak
6130	Motor elfönsterhiss vänster bak
6135	Motor elfönsterhiss höger bak
6202	Låsenhet vänster framdörr
6207	Låsenhet höger framdörr
6212	Låsenhet vänster bakdörr
6217	Låsenhet höger bakdörr
6230	Mottagare centrallås (fjärrkontroll)
6235	Elektronikenhet centrallås
6260	Motor bagagerumslås
6265	Motor tanklockslås
6302	Enhet reglage förarsäte
6303	Enhet reglage passagerarsäte
6320	Motor förflyttning av förarsäte
6325	Motor förflyttning av passagerarsäte
6332	Motor reglage förarsätets framkant
6334	Motor reglage förarsätets bakkant
6337	Motor reglage passagerarsätets framkant
6339	Motor reglage passagerarsätets bakkant
6350	Motor reglage förarsätets ryggstödslutning
6355	Motor reglage passagerarsätets ryggstödslutning
6360	Relä reglage förarsäte
6365	Relä reglage passgerarsäte
6370	Pumpenhet + magnetventil reglage (förarsäte)
6375	Pumpenhet + magnetventil reglage (passagerarsäte)
6406	Strömställare sidospeglar

6407 Elektronikbox elreglerad sidospegel
6410 Sidospegel förarsida
6415 Sidospegel passagerarsida
6632 Manokontakt vätsketryck hydraulkrets
6800 Strömbrytare taklucka
6801 Kontakt helöppen taklucka
6802 Kontakt taklucka på gläntt
6805 Relä taklucka
6806 Kontakt stängd taklucka
6807 Relä taklucka hela enheten
6810 Motor taklucka
6820 Enhet taklucka

7000 ABS-givare vänster framhjul
7005 ABS-givare höger framhjul
7010 ABS-givare vänster bakhjul
7015 ABS-givare höger bakhjul
7018 Relä ABS
7040 Tillbehörsenhet
7220 Klocka
7222 Yttertemperaturgivare
7300 Strömbrytare farthållare
7305 Omkopplare farthållare
7306 Kontakt säkerhet farthållare (koppling)
7307 Relä säkerhet farthållare
7310 Dator farthållare
7315 Enhet vakuumpump-luftventil farthållare
7320 Elektroventil säkerhet farthållare
7400 Display yttertemperatur
7700 Givare rattvinkel
7705 Givare chassirörelser
7706 Manokontakt bromstryck
7707 Gaspedalgivare
7710 Strömbrytare fjädring
7715 Dator fjädring
7716 Magnetventil för fjädring (ensam eller fram)
7717 Magnetventil för fjädring bak
7770 Summer nivå och/eller hydraultryck

8000 Strömbrytare luftkonditionering
8005 Relä kylkompressor
8006 Termiskt motstånd förångare
8007 Pressostat
8008 Kylvattentemperaturgivare
8010 Elektronikbox kylvattentemperatur
8015 Avstängningsrelä kylkompressor
8020 Kylkompressor
8025 Front klimatanläggning
8030 Temperaturgivare kupéluft
8032 Temperaturgivare ytterluft
8034 Temperaturgivare vid golvet
8035 Elektronisk termostat kupétemperatur
8037 Temperaturgivare luftmunstycken
8040 Hastighetsreglage kupéfläkt
8045 Modul kupéfläktreglage
8046 Motstånd kupéfläkthastighet
8050 Kupéfläktmotor
8065 Motor för fördelningsspjäll
8080 Dator luftkonditionering
8100 Cigarettändare fram
8110 Strömbrytare eluppvärmd bakruta
8116 Tidrelä eluppvärmd bakruta
8120 Eluppvärmd bakruta
8200 Tangentpanel kodat startlås
8203 Diod matningsrelä dator
8204 Relä återmatning insprutningsdator
8301 Elektronikbox reglering sätesvärme
8302 Reostat sätesuppvärmning förarsäte
8303 Reostat sätesuppvärmning passagerarsäte
8308 Relä sätesuppvärmning
8310 Sätesuppvärmning förarsäte
8315 Sätesuppvärmning passagerarsäte
8410 Bilradio
8413 Radioreglage
8414 Vridkontakt radio
8415 CD-växlare
8416 Gränssnitt CD-spelare
8420 Högtalare vänster fram
8425 Högtalare höger fram
8430 Högtalare vänster bak
8425 Högtalare höger bak
8440 Diskanthögtalare vänster fram
8445 Diskanthögtalare höger fram
8475 Telfonlur - biltelefon
8480 Sändare - mottagare biltelefon
8483 Summer biltelefon
8600 Elektronikbox stöldlarm
8601 Kontakt stöldlarm under motorhuv
8603 Strömbrytare stöldlarm
8604 Rörelsegivare
8605 Siren stöldlarm
8606 LED stöldlarm
8610 Bagagerumskontakt stöldlarm
8615 Relä elmatning halvljus stöldlarm
8617 Relä signalhorn stöldlarm

LISTA ÖVER SYMBOLER

• MOTORENHET


Startmotor


Generator


Bateri


Glödning


Tändning


Elektronikbox tändförställning


Tändspole


Tändförstärkarmodul


Dator


Elektronikbox med fördröjning


Insprutare


Förgasare


Handgas


Givare fordonshastighet


Magnetventil


Potentiometer


Magnetventil tomgångsjustering


Dator luftmängdmätare


Luftmängdmätare


ÖD-givare


Ratt



Givare referens-cylinder



Hastighet varv/min


Värmemotstånd


Syresond


Bränslepump


Motorfel


Katalysator


Piezoelektrisk givare


Knackningsgivare


Tryckgivare

• SIGNALER - YTTERBELYSNING


Dimljus fram


Dimljus bak


Bromsljus


Backljus


Blinkers


Blinkers vänster


Blinkers höger


Varningsblinkers


Utryckningsljus


Signalhorn


Positionsljus


Positionsljus


Halvljus


Helljus


Parkeringsljus


Kontrollampa utbränd lampa


Halvljusautomatik

• INNERBELYSNING


Innerbelysning


Taklampa


Läslampa


Öppen motorhuv


Öppen baklucka

• FÖRARINFORMATION


Kontrollampa


Lysdiod


Instrument


Kylvattentemperatur


Lufttemperatur


Oljetryck


Oljenivå


Oljenivå


Oljetemperatur



Max kylvattentemperatur


Kylvattennivå


Nivå spolarvätsketank


Igensatt luftfilter


Turboövertryck


Igensatt luftfilter



Visare turboövertryck


Bränslenivå


Öppna dörrar


Vatten i dieselolja


Slitage bromsbelägg


Vatten i dieselolja


Parkeringsbroms


Parkeringsbroms
Bromsvätskenivå


Fel på bromssystemet


Automatlåda



Automatlåda


Oljetemperatur
växellåda



Stop-lampa


Summer

• SPOLARE TORKARE


Torkare bak


Intervalltorkare fram


Spolare/torkare fram


Spolare fram


Torkare bak


Spolare/torkare bak


Spolare bak


Strålkastarspolning/torkning

• DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER


Elfönsterhiss


Elfönsterhiss (stängning)


Elfönsterhiss (öppning)


Stängning elfönsterhiss bak


Stängning


Elfönsterhiss


Låsning av dörrarna


Nyckel


Öppna dörrar


Öppna framdörrar


Vänster framdörr öppen


Höger framdörr öppen


Vänster bakdörr öppen


Höger bakdörr öppen


Halvöppen
Stängning skjutdörr


Öppning skjutdörr
Halvöppet läge


Reglering ryggstödslutning vänster framsäte


Längsgående reglering höger framsäte


Vänster framsäte


Reglering sidostöd


Reglering framkant höger framsäte


Längsgående reglering vänst. framsäte


Reglering övre ryggryggstödsparti


Reglering bakkant höger framsäte



Reglering framkant vänster framsäte



Reglering nedre ryggstödsparti



Reglering ryggstöd höger framsäte



Reglering bakparti vänster framsäte



Höger framsäte



Höjdreglering höger framsäte



Höjdreglering vänster framsäte



Reglering armstöd



Reglering vänster sidospegel



Reglering höger sidospegel



Inställning sidospegel



Blockering säkerhetsbälte

• HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD



ABS



Givare vänster framhjul



Givare höger framhjul



Givare bakhjul



Givare vänster bakhjul



Givare höger bakhjul



Antispinnsystem



Färddator (reglage)



Färddator (display)




Digitalur



Analog klocka



Farthållare



Display yttertemperatur



Hård fjädring



Hydraktiv fjädring



Luftkonditionering



Termostatfläkt



Luftkonditionering (strömbrytare)



Återcirkulation kupéluft



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmning vänster sidospegel



Eluppvärmning höger sidospegel



Kodlås



Sätesuppvärmnin



Sätesuppvärmning



Cigarrettändare




Högtalare



Antenn

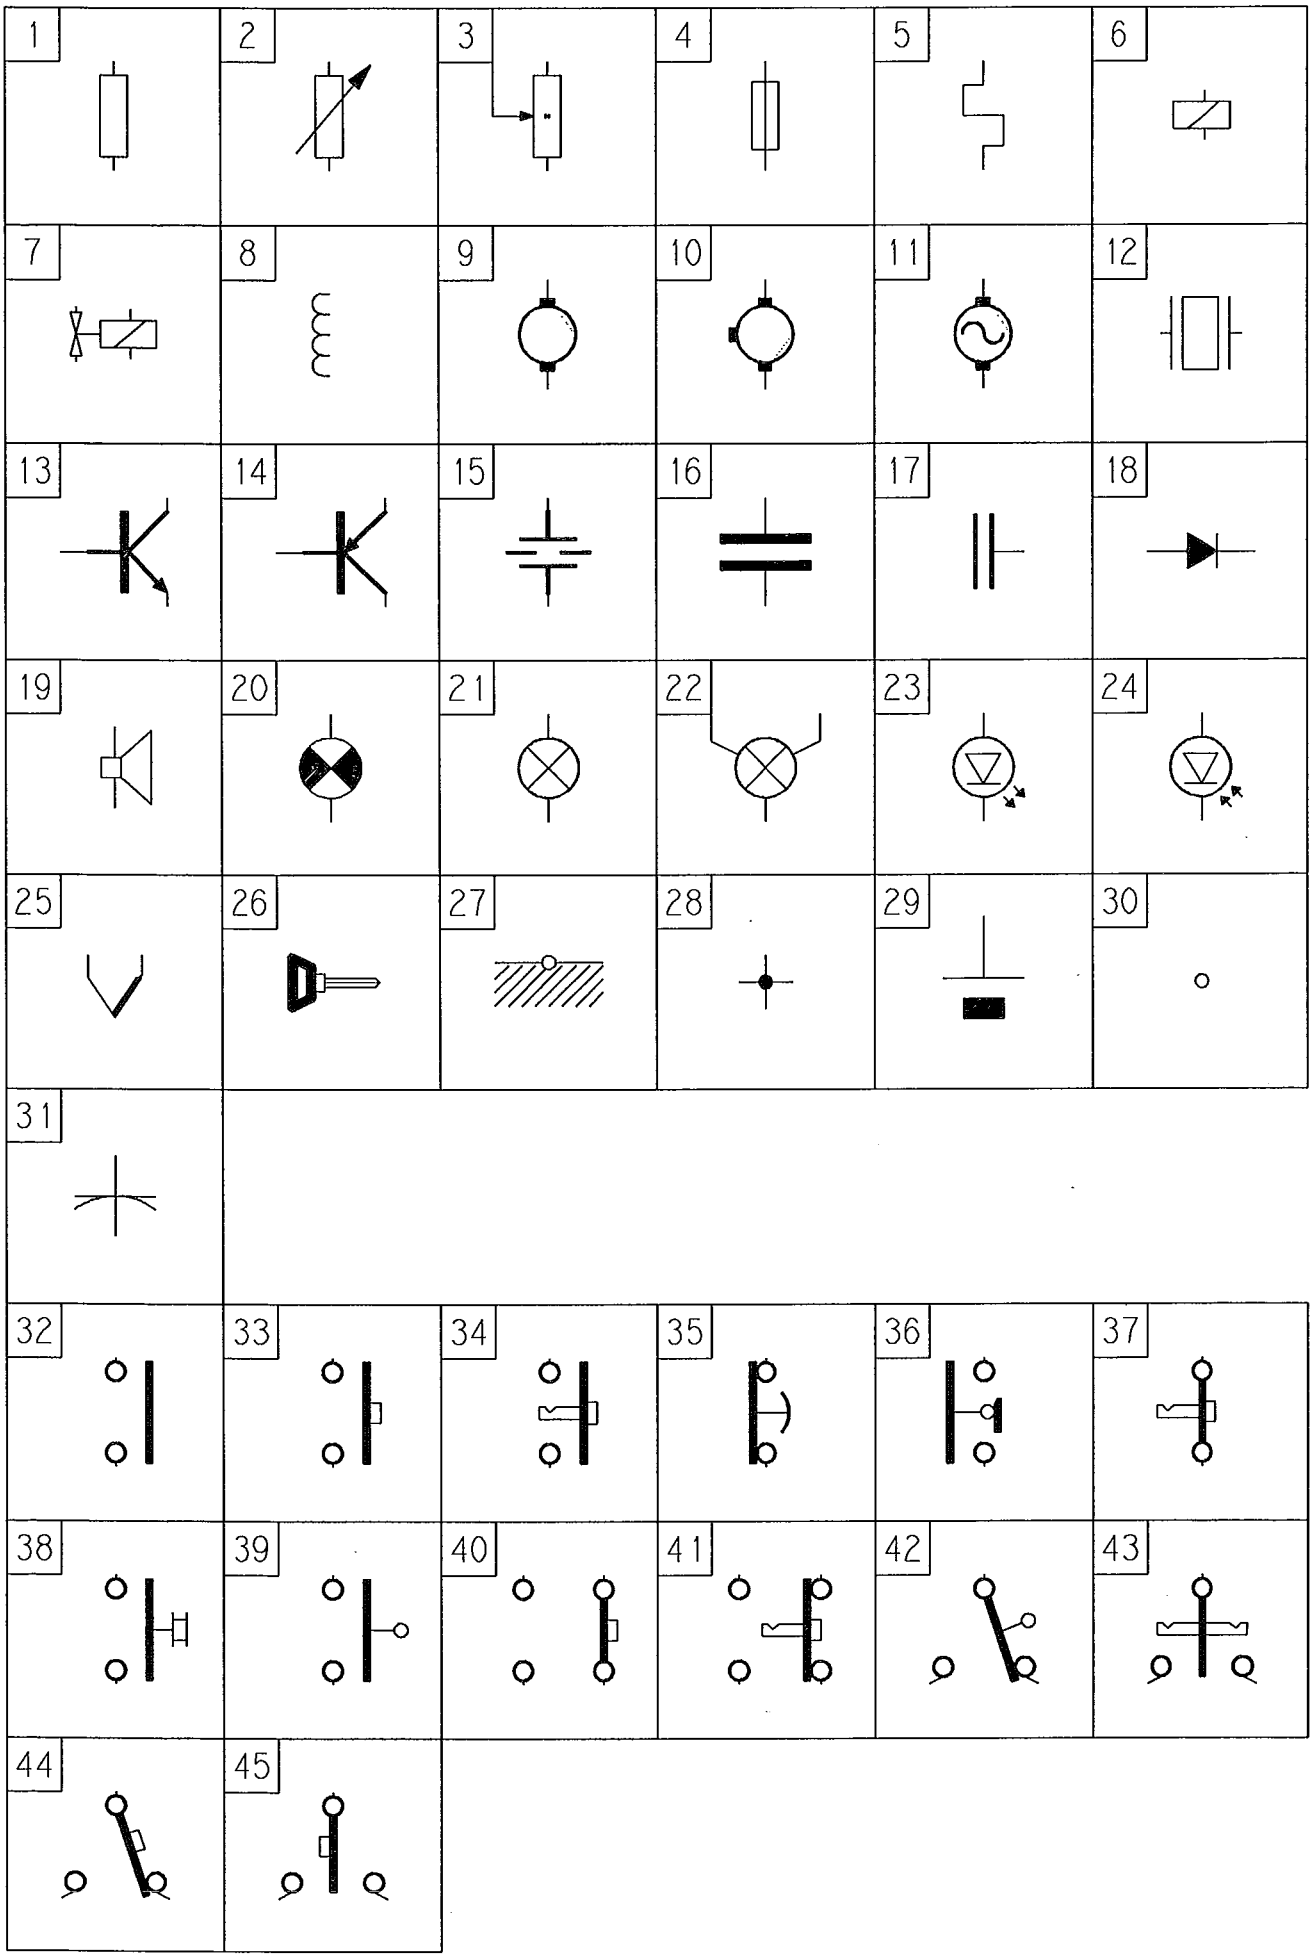


Biltelefon

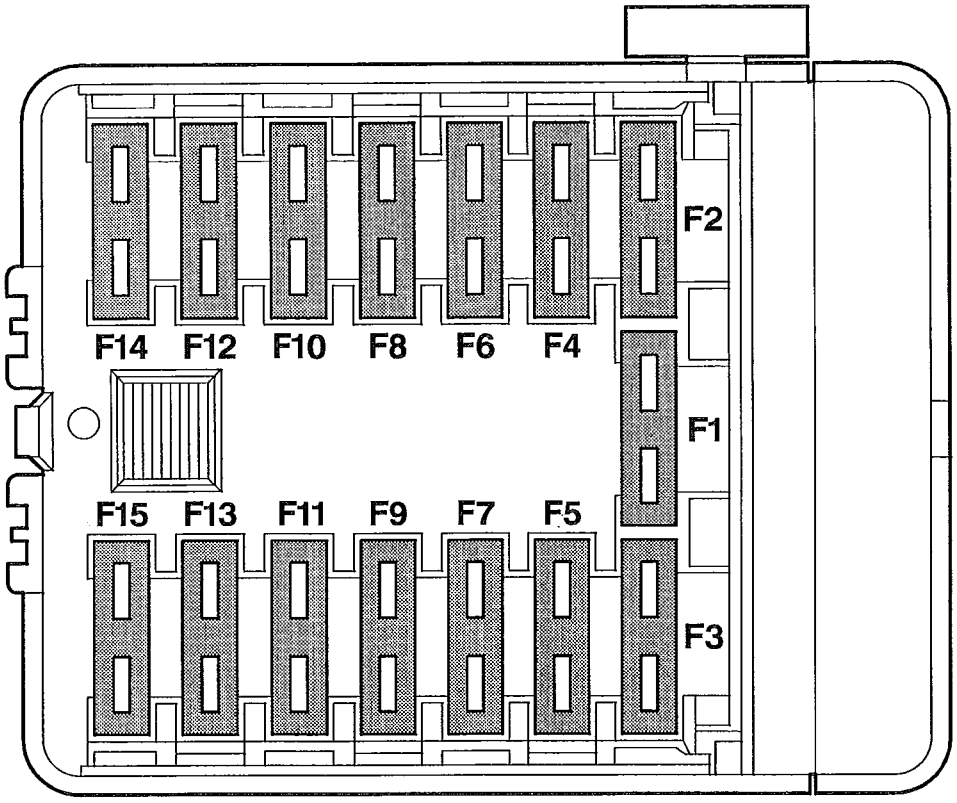


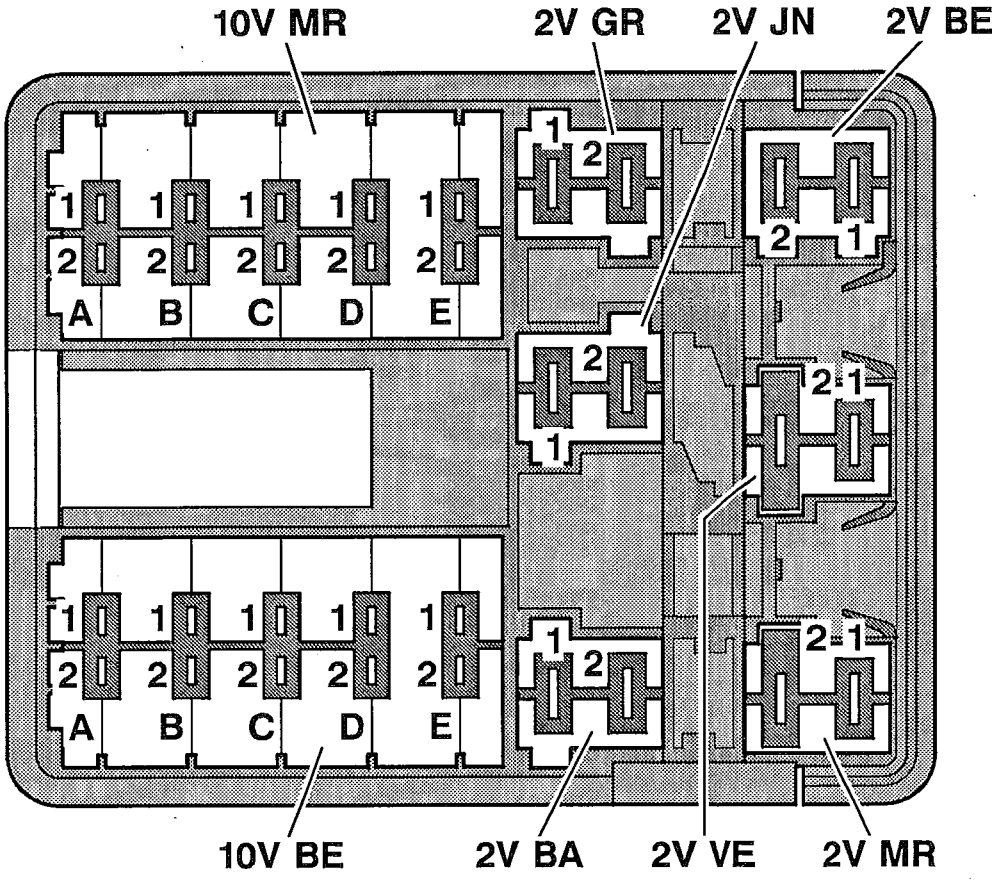
Stöldlarm

1	Motstånd
2	Variabelt motstånd
3	Potentiometer
4	Säkring
5	Shunt
6	Tändspole
7	Elektroventil
8	Kompressor
9	Motor
10	Motor med 2 hastigheter
11	Växelströmsgenerator
12	Piezoelektrisk givare
13	Transistor NPN
14	Transistor PNP
15	Syresond
16	Kondensator
17	Skärm
18	Diod
19	Ljudapparater (signalhorn, högtalare..)
20	Kontrollampa
21	Lampa för belysning
22	Tvåtrådslampa
23	Lysdiod (LED)
24	Fotodiod
25	Termoelement
26	Nyckel
27	Jordning
28	Förgrening
29	Batterielement
30	Anslutning med kabelsko
31	Glidkontakt
32	Brytare (automatisk återgång)
33	Brytare manuell (automatisk återgång)
34	Brytare manuell låsbar
35	Brytare tidsstyrd
36	Mekanisk hjälpkontakt
37	Brytare mekanisk låsbar
38	Tryckkontakt (manokontakt)
39	Brytare mekanisk
40	Brytare manuell
41	Brytare manuell låsbar (omkopplare)
42	Brytare mekanisk (omkopplare))
43	Brytare mekanisk låsbar (omkopplare)
44	Brytare manuell (omkopplare)
45	Brytare manuell (omkopplare)

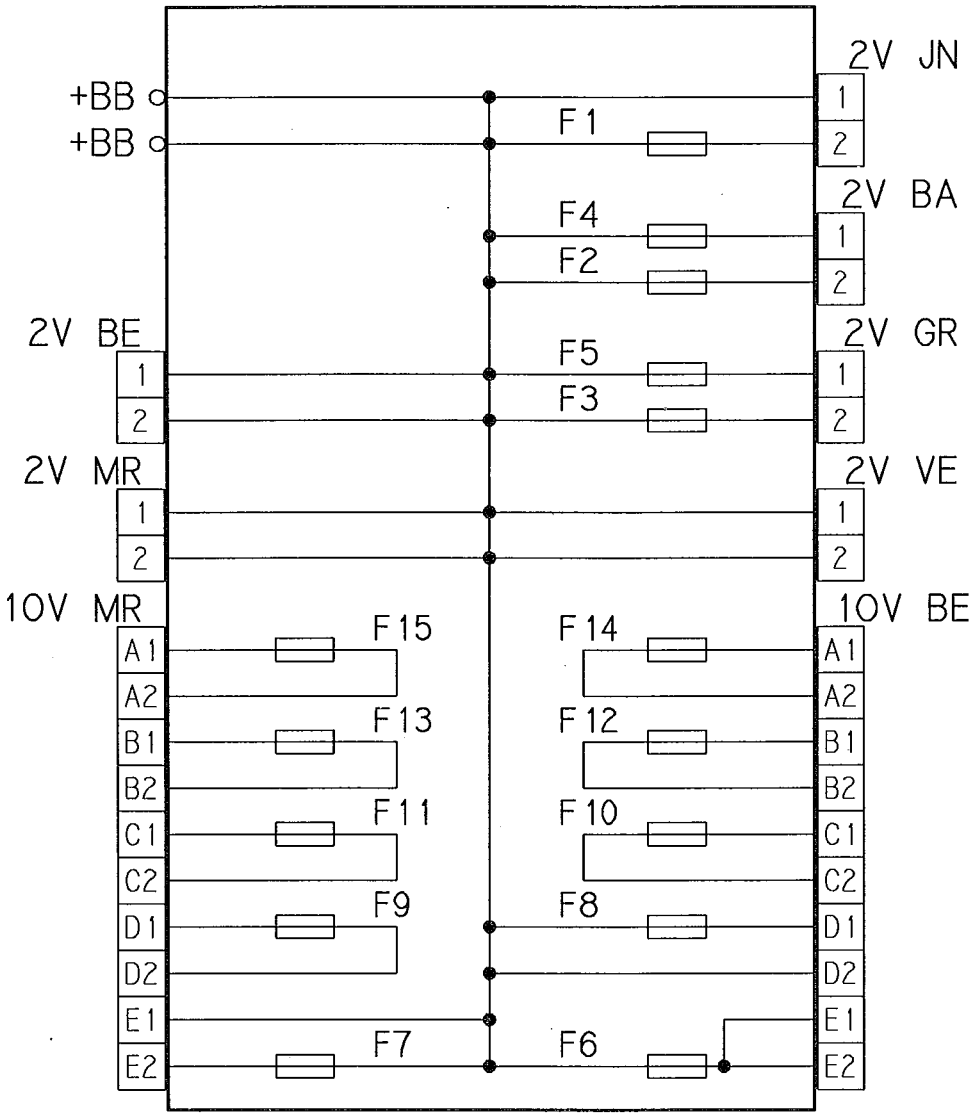

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)





SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)

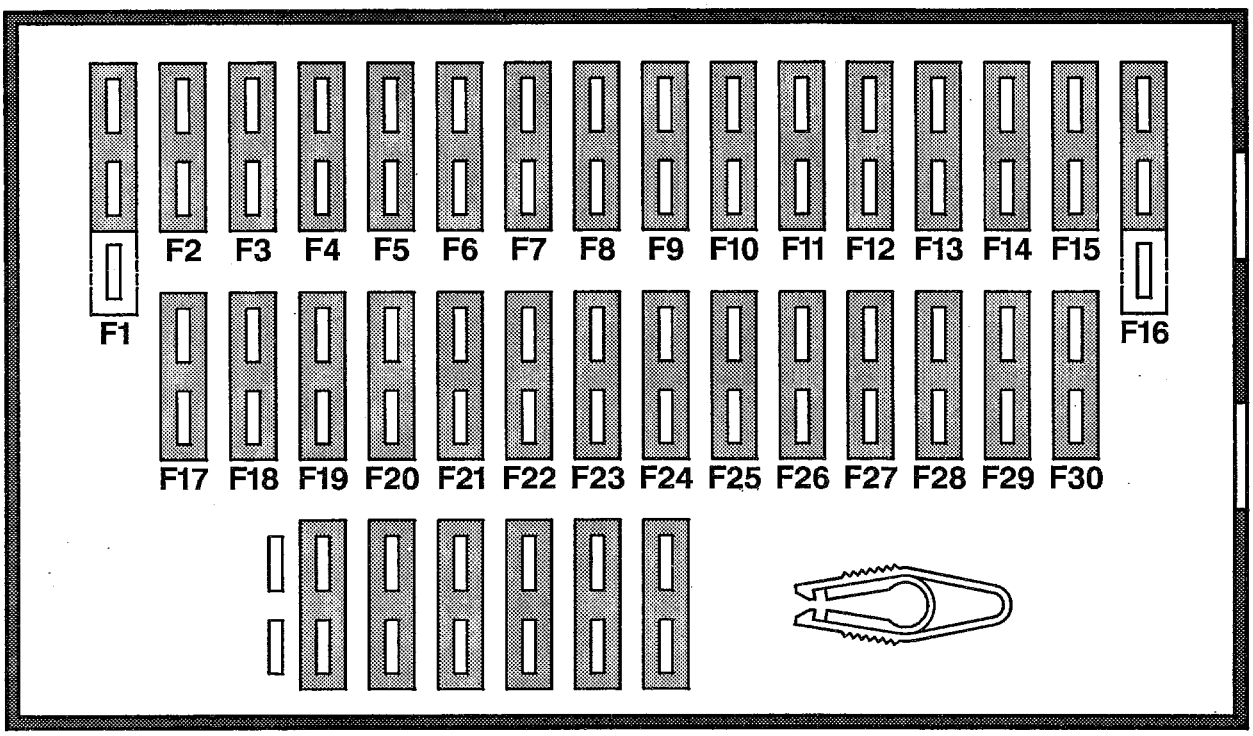


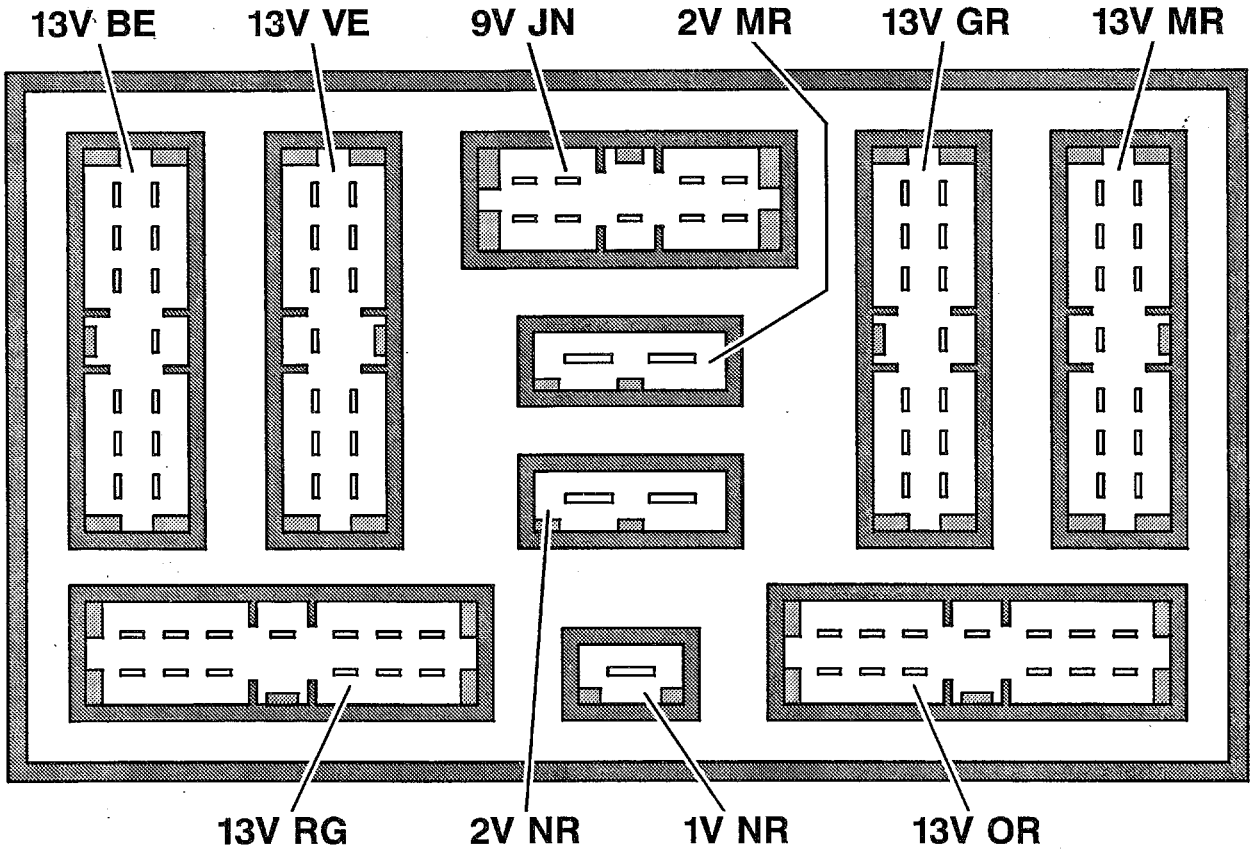
BB10

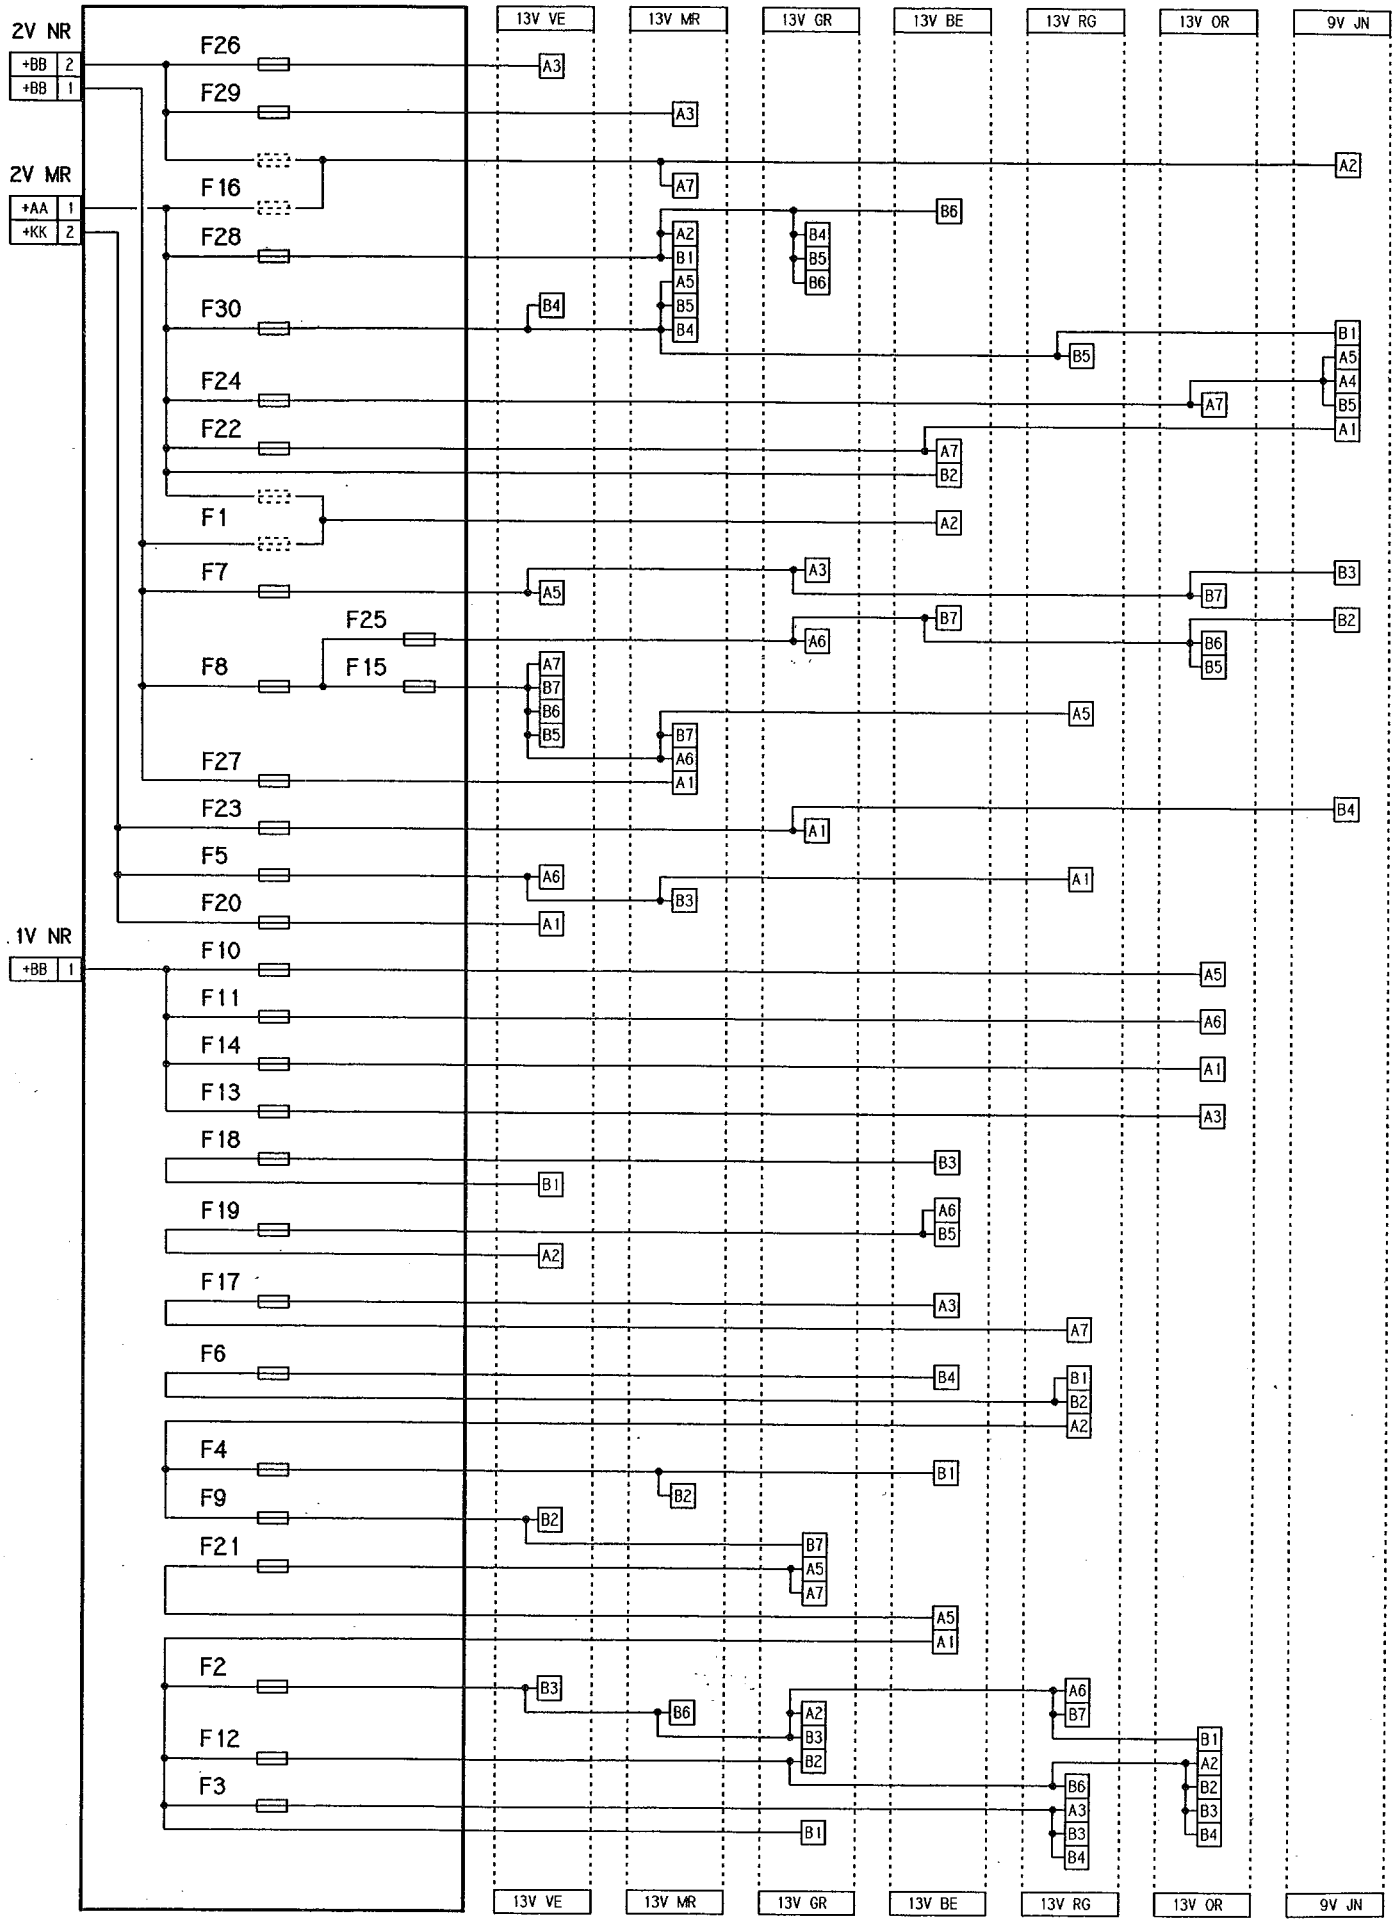
SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)

F1	20A	ABS
F2	10A	Biltelefon
F3	30/40A	Kylfläktenhet
F4	–	Oanvänd
F5	5A	Kylfläktenhet
F6	30A	Tidrelä strålkastarspolare Dimljus fram
F7	5A	Insprutning
F8	20A	Hydraktiv
F9	10A	Relä bränslepump
F10	5A	Tidsstyrning strålkastarspolare
F11	5A	Relä syresond
F12	10A	Helljus (vänster)
F13	10A	Helljus (höger)
F14	10A	Halvljus (vänster)
F15	10A	Halvljus (höger)

SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)



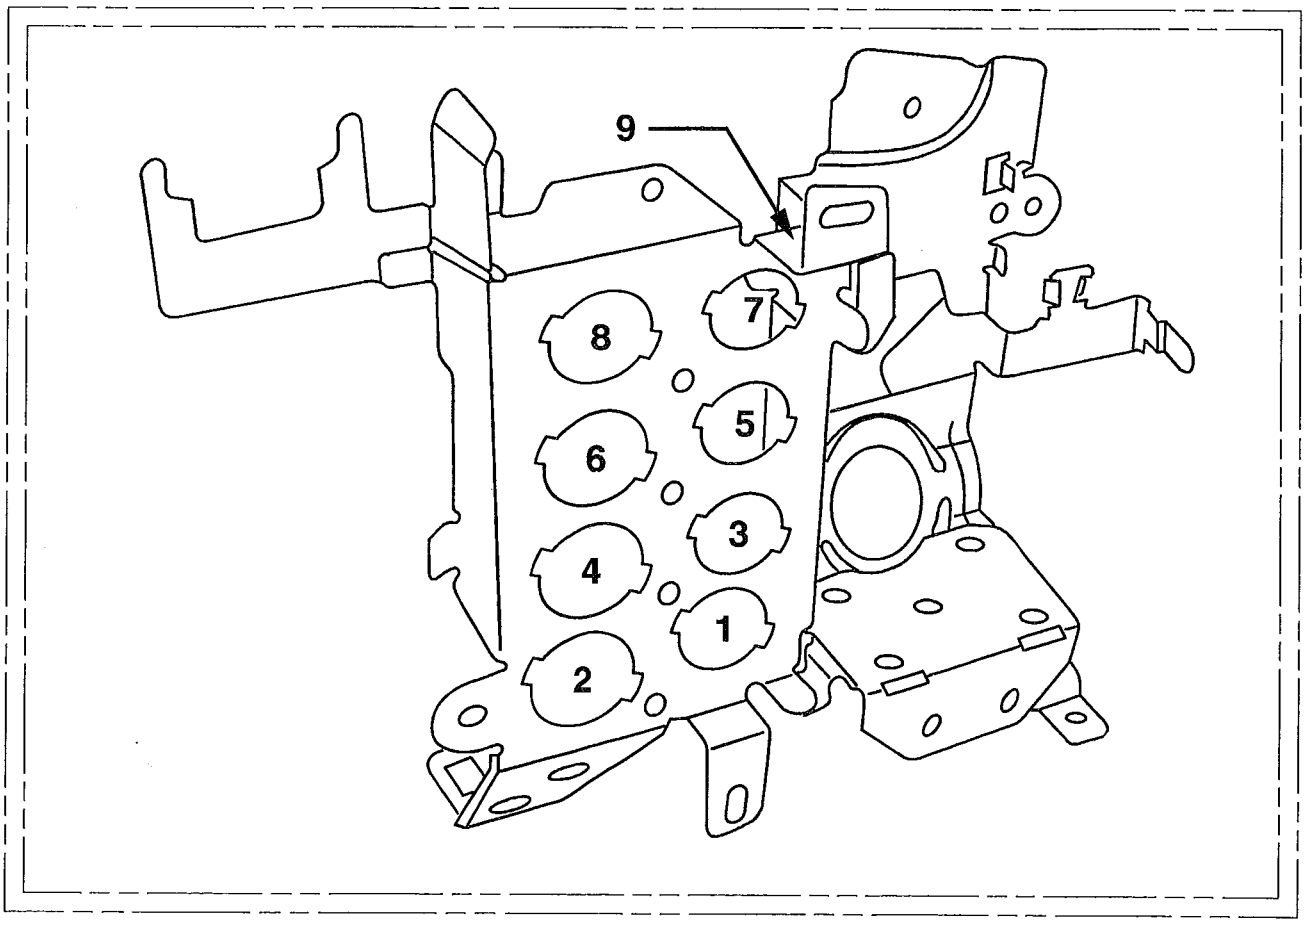



2V NR
+BB 2
+BB 1
2V MR
+AA 1
+KK 2
1V NR
+BB 1
13V VE
13V MR
13V GR
13V BE
13V RG
13V OR
9V JN
F26
F29
F16
F28
F30
F24
F22
F1
F7
F25
F8
F15
F27
F23
F5
F20
F10
F11
F14
F13
F18
F19
F17
F6
F4
F9
F21
F2
F12
F3

SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)

F1	+AA	10A	Radio. CD-spelare
	+BB	10A	Radio. CD-spelare
F2	+CC	5A	Belysningsreostat. Summer för glömd belysning. Instrumenttavla
F3	+CC	10A	Backljus. Motorfläktenhet. Diagnosuttag
F4	+VV	5A	Positionsljus vänster fram, höger bak. Glömd belysning
F5	+KK	–	Oanvänd
F6	+CC	10A	ABS
F7	+BB	20A	Signalhorn
F8	+BB	30A	Avstängning permanent strömförbrukare
F9	+VV	5A	Positionsljus höger fram, vänster bak. Belysning instrumentavla
F10	+BB	30A	Fönsterhissar bak
F11	+BB	30A	Taklucka
F12	+CC	10A	Klimatanläggning. Hastighetsgivare. Farthållare. Strömbrytare fjädring. Elektronikenhet stöldlarm. Siren. Instrumentavla
F13	+BB	10A	Släpvagnskoppling
F14	+BB	40A	Elreglerade säten
F15	+BB	20A	Sätesuppvärmning. Fjärrkontroll. Relä och LED stöldlarm. Tidrelä taklampa. Bagagerumsbelysning
F16	+BB	20A	Cigarettändare
	+AA	20A	Cigarettändare
F17	+BB	15A	Stöldlarm
F18		10A	Dimljus bak
F19	+VV	5A	Belysning cigarrettändare + strömbrytare
F20	+KK	30A	Kupéfläkt klimatanläggning
F21	+BB	30A	Centrallås
F22	+AA	20A	Torkare/spolare/intervalltorkning bakruta
F23	+KK	10A	Sätesuppvärmning. Strömbrytare bakrutesuppvärmning
F24	+AA	30A	Torkare fram (motor + tidrelä). Belysning automatlåda
F25	+BB	5A	Minne radio. Klocka. Diagnosuttag. Gränssnitt CD-spelare
			Minne radio. Klocka. Diagnosuttag. Gränssnitt CD-spelare. Fjärrkontroll
		2A	(Fordon med taklucka Nr OPR 6188 →)
F26	+BB	15A	Strömbrytare varningsblinkers
F27	+BB	30A	Bakruteuppvärmning. Avfrostning sidospeglar
F28	+AA	15A	Taklucka. Blinkers. Låsning fönsterhissar bak. Instrumenttavla. Styrning STOP. Slitage bromsbelägg. ABS. Farthållare
F29	+BB	30A	Fönsterhissar fram
F30	+AA	15A	Belysning (taklampa, kupé, förvaringsfack). Elstyrda säten. Fönsterhissar fram och bak. Elstyrda sidospeglar. Biltelefon

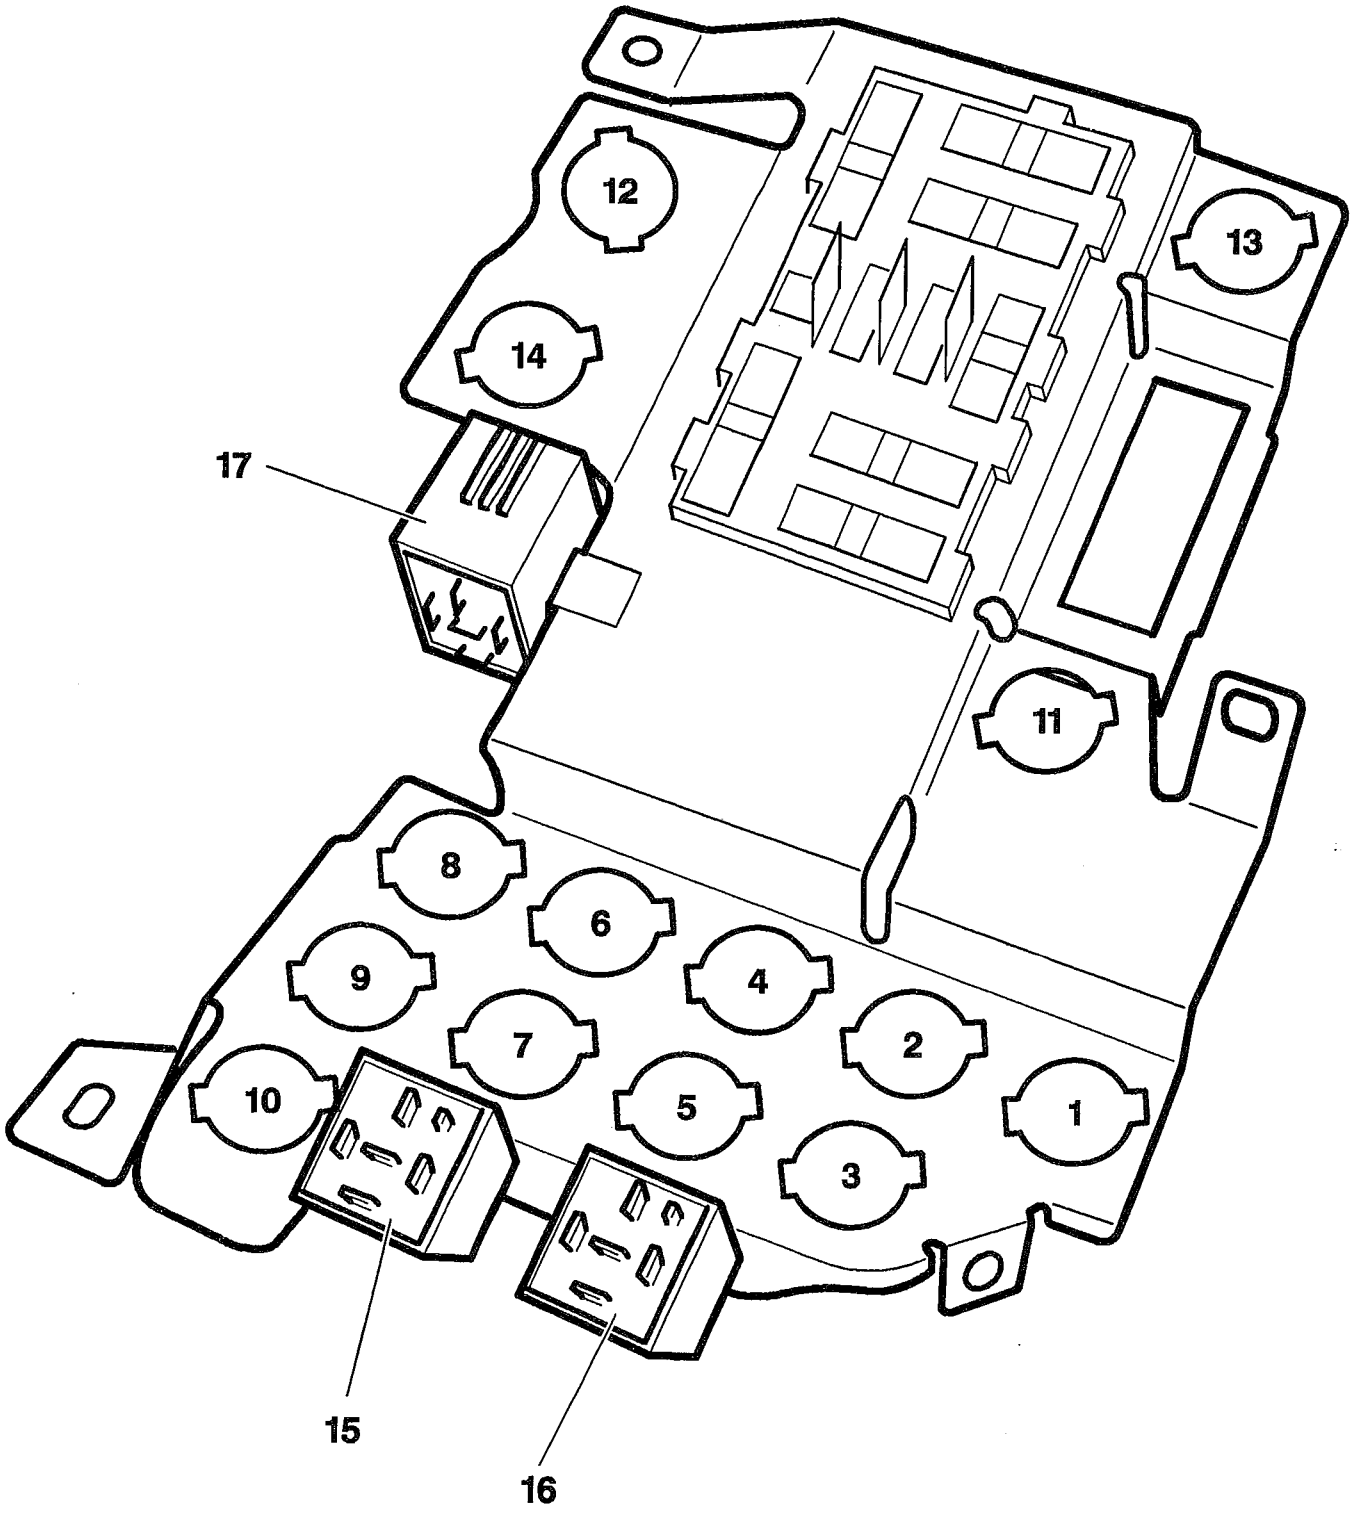
PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET



PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET

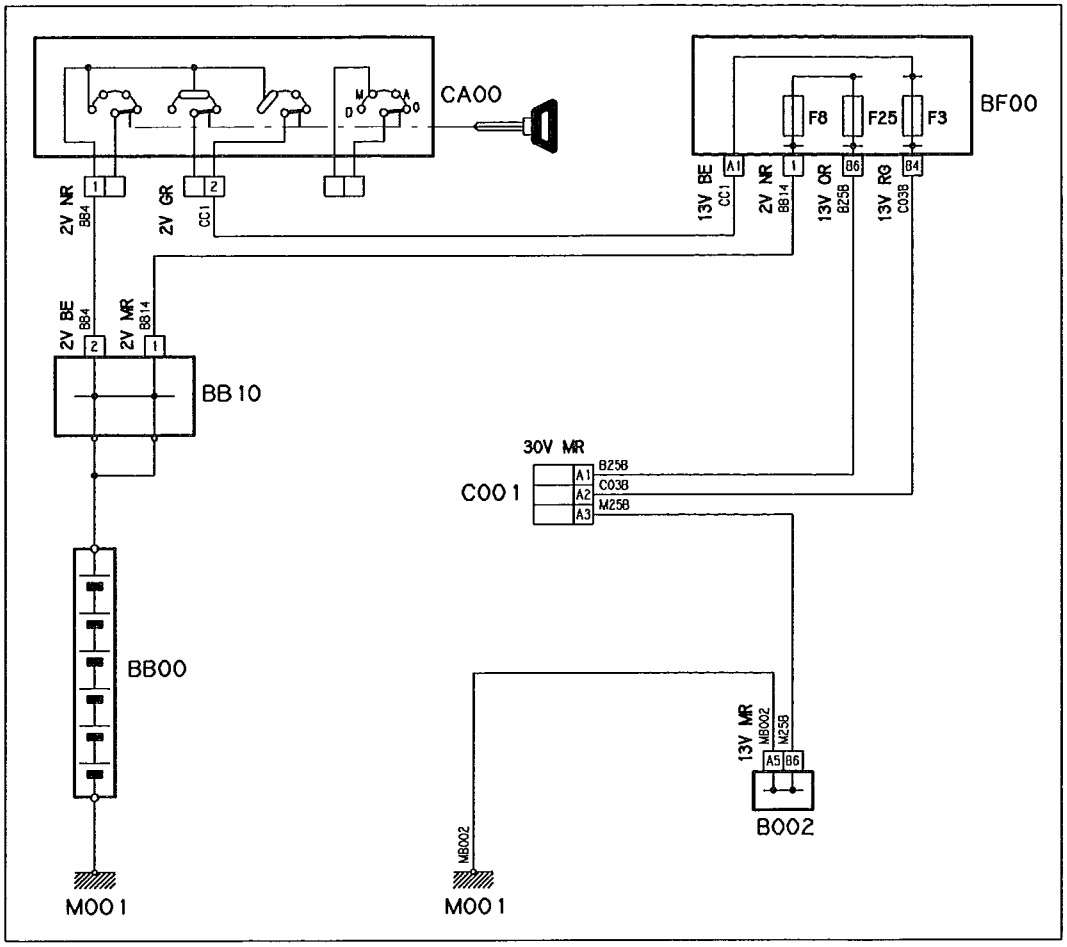
1 Tidrelä strålkastarspolare
2 Relä dimljus fram
3 Relä diesel
4 Relä luftkonditionering
5 Relä diesel
6 Oanvänd
7 Relä automatlåda
8 Relä farthållare
9 Relä ABS

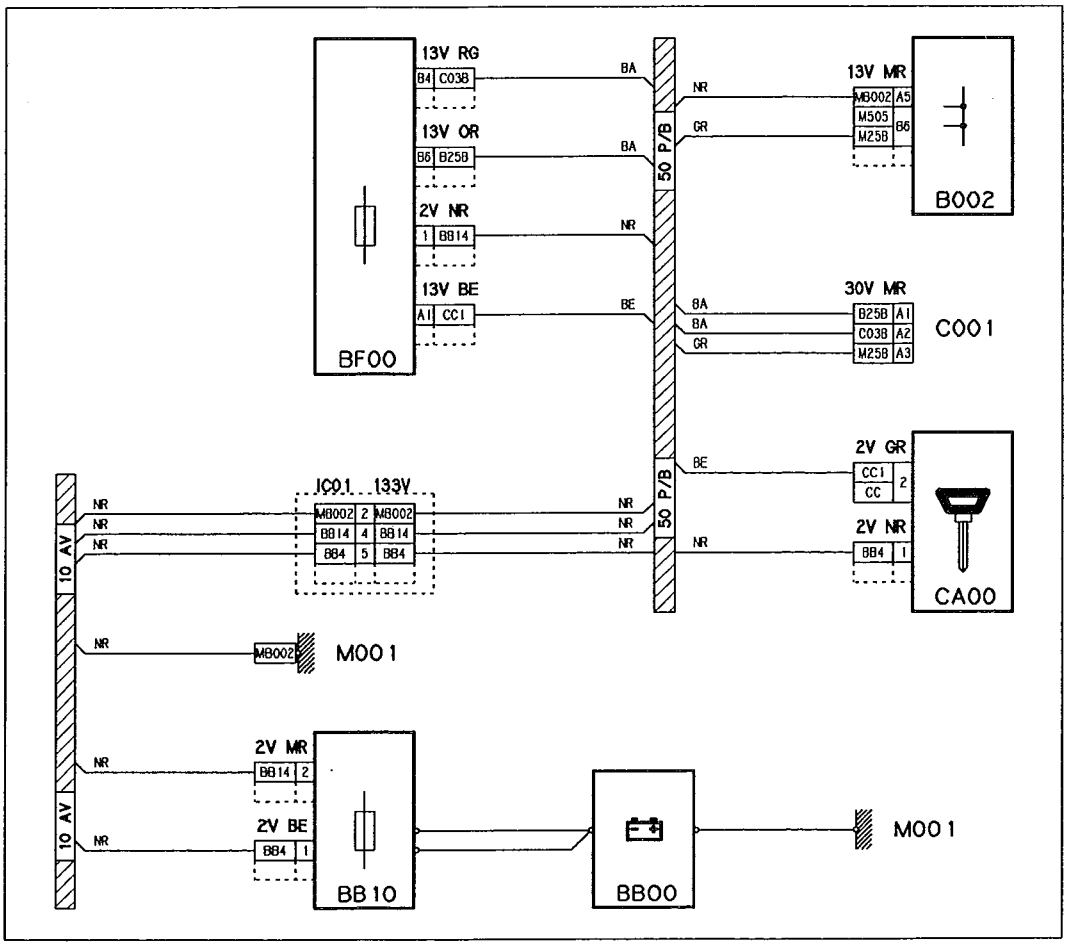
PLACERING AV RELÄN I KUPEN



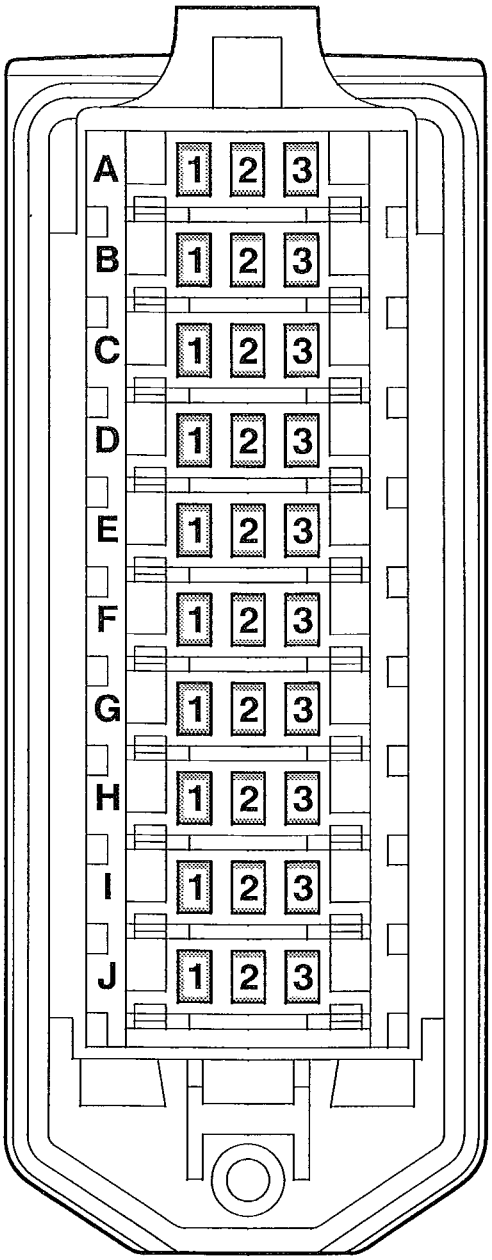
PLACERING AV RELÄN I KUPEN

1 Relä sätesuppvärmning
2 Relä kompressorhorn
3 Relä fönsterhissar fram
4 Relä dimljus bak (om fram)
5 Relä taklucka
6 Relä låsning fönsterhissar bak
7 Relä reglage fönsterhissar bak
8 Matarrelä halvljus för stöldlarm
9 Relä halvljusautomatik
10 Relä halvljusautomatik
11 Relä stöldlarm
12 Relä eluppvärmning bakruta
13 Blinkersenhet
14 Summer för glömd belysning
15 Tidrelä torkare fram
16 Torkarrelä bak
17 Summer biltelefon


CA00
BF00
F8
F25
F3
13V BE CC1
2V NR BB14
13V OR B25B
13V RG C038
2V NR BB4
2V GR CC1
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
BB00
30V MR
C001
A1 B25B
A2 C038
A3 M25B
13V MR MB002 M25B
A5 B6
B002
MB002
M001
M001


13V RG B4 C038
13V OR B6 B25B
2V NR 1 BB14
13V BE A1 CC1
BF00
BA
BA
NR
BE
50 P/B
13V MR MB002 A5 M505 B6 M25B
B002
30V MR B25B A1 C038 A2 M25B A3
C001
2V GR CC1 2 CC
2V NR BB4 1
CA00
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
BB4 5 BB4
10 AV
NR
MB002
M001
2V MR BB14 2
2V BE BB4 1
BB10
BB00
M001

DIAGNOSUTTAG



A1 + Permanent
A2 + Över tändlås
A3 Jord
} Matning testdosa (max 4A)

B1 - ÖD-givare (diesel)
B2 Skärm ÖD-givare (diesel)
B3 Signal varvräknare/+ ÖD-givare (diesel)

C1 Kontroll motor stift "c" (linje K bus ISO)
C2 Kontroll motor stift "a" (linje L bus ISO)
C3 Kontroll motor stift "b" (utgång felkoder)

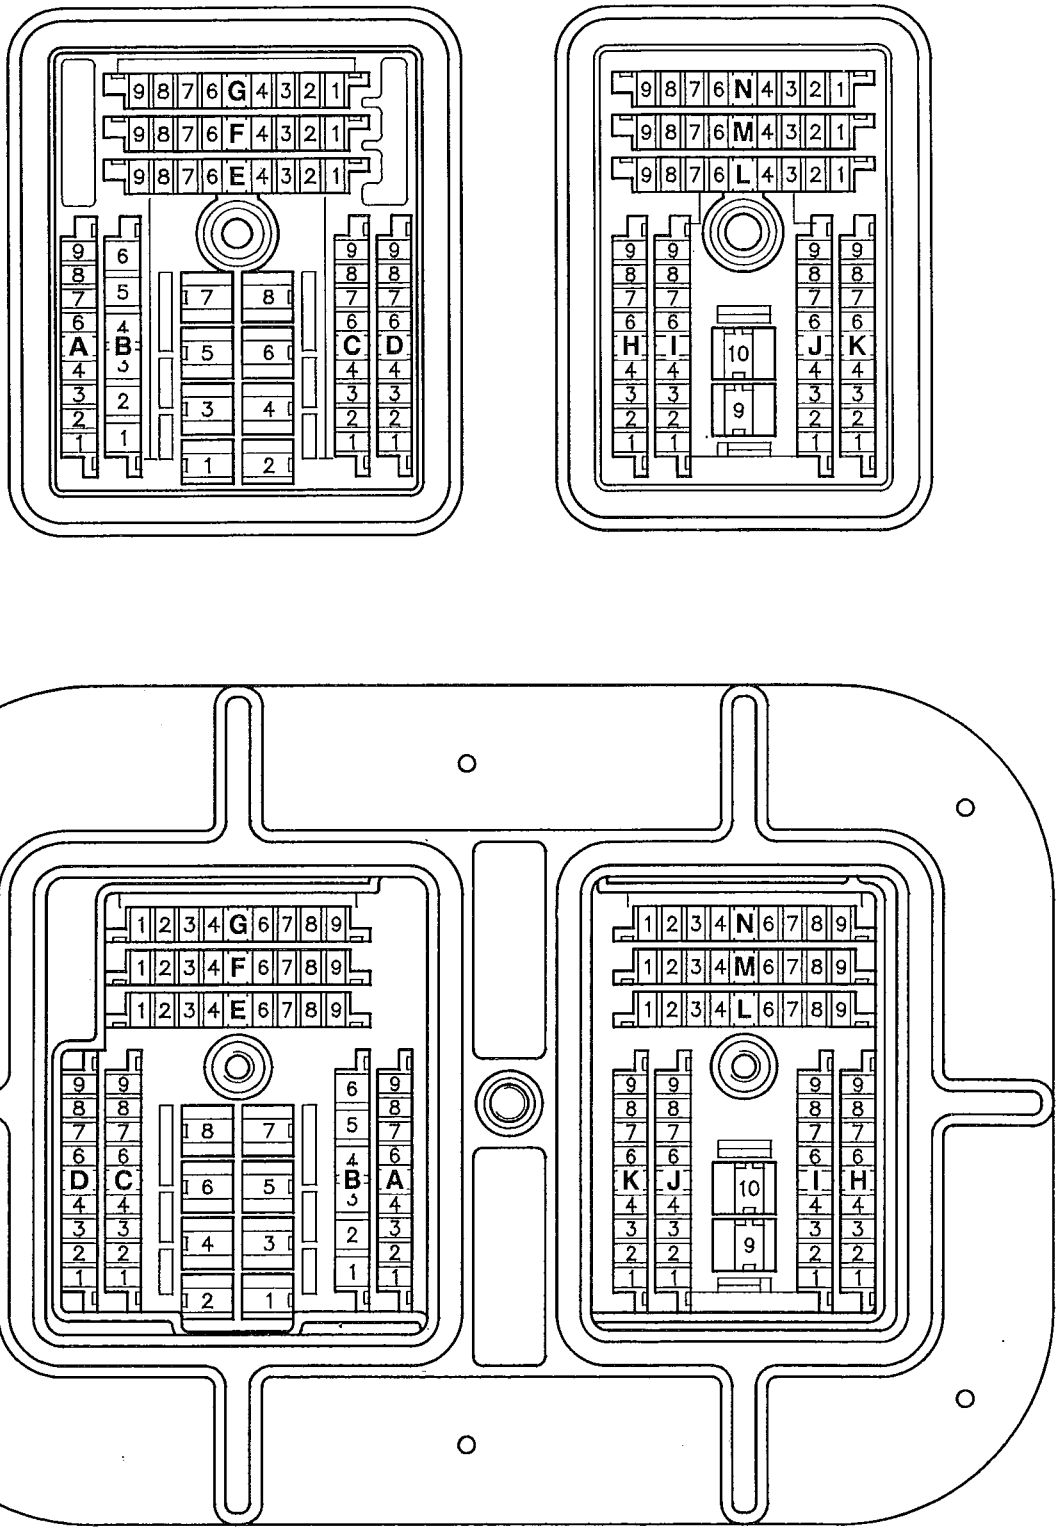
E1 Självdiagnostik ABS
E2 Självdiagnostik variabel dämpning

F1 Självdiagnostik klimatanläggning

H3 Självdiagnostik superlåsning

I1 Självdiagnostik reglage sidospegel
I2 Självdiagnostik stöldlarm
I3 Självdiagnostik kodat startlås

KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING TORPEDVÄGG IC01



MODUL A

1 Torkare fram (+ A--)
2 Torkare fram (1a hastigheten)
3 Torkare fram (2a hastigheten)
4 Torkare fram (stoppläge)
5 Torkare fram (jord)
6 Signalhorn (+)
7 Signalhorn (jord)
8 Signalhorn (+)
9 Signalhorn (jord)

MODUL B

1 Startmotor (+)
2 Förbindelse kodlås, insprutn.dator (återmatning)
3 Bränslepump (+)
4 Kompressorhorn (+ effekt)
5 Kylkompressor (+)
6 Förbindelse kodlås, insprutn.dator (dialog)

MODUL C

1 Höger parkeringsljus
2 Höger halvljus
3 Höger helljus
4 Höger blinkers
5 Spolarpump
6 Spolarpump
7 Styrning relä dimljus fram
8 Vänster sidoblinkers (+)
9 Höger sidoblinkers (+)

MODUL D

1 Vänster parkeringsljus
2 Vänster halvljus
3 Vänster helljus
4 Vänster blinkers
5 Hydraultryck
6 Slitage bromsbelägg
7 Reserverad
8 Reserverad
9 Reserverad

MODUL E

1 Back (+ C--)
2 Back (återgång)
3 Laddning (kontrollampa)
4 Oljetryck
5 Kylvattentemperatur (varningslampa)
6 Kylvattentemperatur (visare)
7 Oljenivå
8 Oljenivå
9 Hastighetsgivare (+ C--)

MODUL F

1 Insprutning eller glödning (+ CC)
2 Varvräknare (- diesel)
3 Varvräknare (- insprutning eller + diesel)
4 Varvräknare (diesel avskärmning)
5 Kontrollampa vatten i dieseloljan
6 Kontrollampa glödning eller överhettning katalysator
7 Diagnostik K (M Marelli) el L (Bosch)
8 Diagnostik L (M Marelli) el K (Bosch)
9 Kontrollampa diagnostik och/eller kontrollampa förvarning kylvattentemperatur (diesel)

MODUL G

1 ABS (kontrollampa)
2 ABS (+ C--)
3 ABS (stopplampa)
4 ABS (diagnostik)
5 Oanvänd
6 Kontrollampa spolarvätskenivå
7 Reglage halvljusautomatik (info start)
8 Kylfläktenhet (+ C--) (Relä eller elektronikbox för kylvattentemperatur)
9 Oanvänd

MODUL H

1 Fjädring (rattgivare)
2 Fjädring (rattgivare)
3 Fjädring (rattgivare)
4 Fjädring (pedalgivare)
5 Fjädring (pedalgivare)
6 Fjädring (pedalgivare)
7 Oljetemperatur (varningslampa)
8 Oljetemperatur(visare)

MODUL I

1 Fjädring (+ C--)
2 Oanvänd
3 Fjädring (diagnostik)
4 Fjädring (info sport till kontrollampa)
5 Fjädring (info sport till strömbrytare)
6 Fjädring (info öppen dörr)
7 Fjäding (info öppet bagageutrymme)
8 Fjädring (info rattgivare)
9 Oanvänd

MODUL J

1 Luftkonditionering (AC/ON)
2 Luftkonditionering (+ C--)
3 Oanvänd
4 Oanvänd
5 Oanvänd
6 Oanvänd

MODUL K

1 Farthållare (+ matning pump)
2 Farthållare (elektro pump)
3 Farthållare (pumpmotor)
4 Farthållare
5 Farthållare (stopp)
6 Farthållare
7 Farthållare (signal hastighetsgivare)

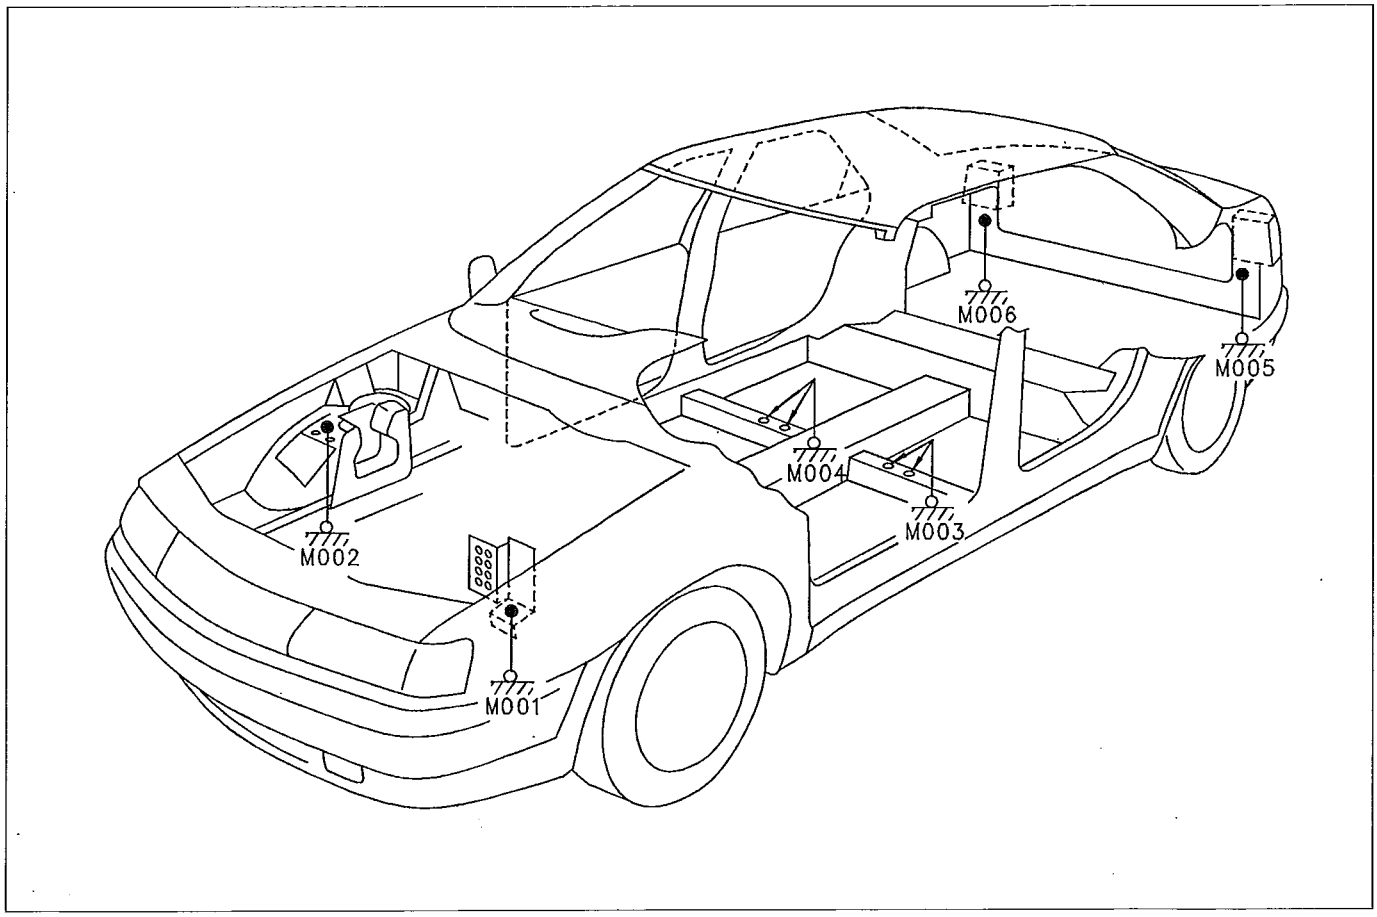
MODUL L

1 Stöldlarm (kontakt motorhuv)
2 Stöldlarm (siren)
3 Stöldlarm (siren)
4 Stöldlarm (+ C--)

FICHES UNITAIRES

1 Jord (MB003)
2 Jord (MB002)
3 + direkt (BB15)
4 + direkt (BB14)
5 + direkt (BB4)
6 + direkt (BB3)
7 + direkt (BB10)
8 + direkt (BB5)
9 Biltelefon (+ BM--)
10 Biltelefon (jord)

JORDPUNKTERNAS PLACERING



M001	*Jordpunkt på fästet till säkringsboxen i motorrummet*
M002	*Jordpunkt på motorfästet på karossen höger fram*
M003	*Jordpunkt på tvärbalken under vänster framsäte*
M004	*Jordpunkt på tvärbalken under höger framsäte*
M005	*Jordpunkt bakom bakljusen på karossen vänster bak*
M006	*Jordpunkt bakom bakljusen på karossen höger bak*

Jordpunkt bilradio + gränssnitt CD-spelare vid instrumentbrädans undre konsol (se schema).

LISTA ÖVER KABELHÄRVORNA

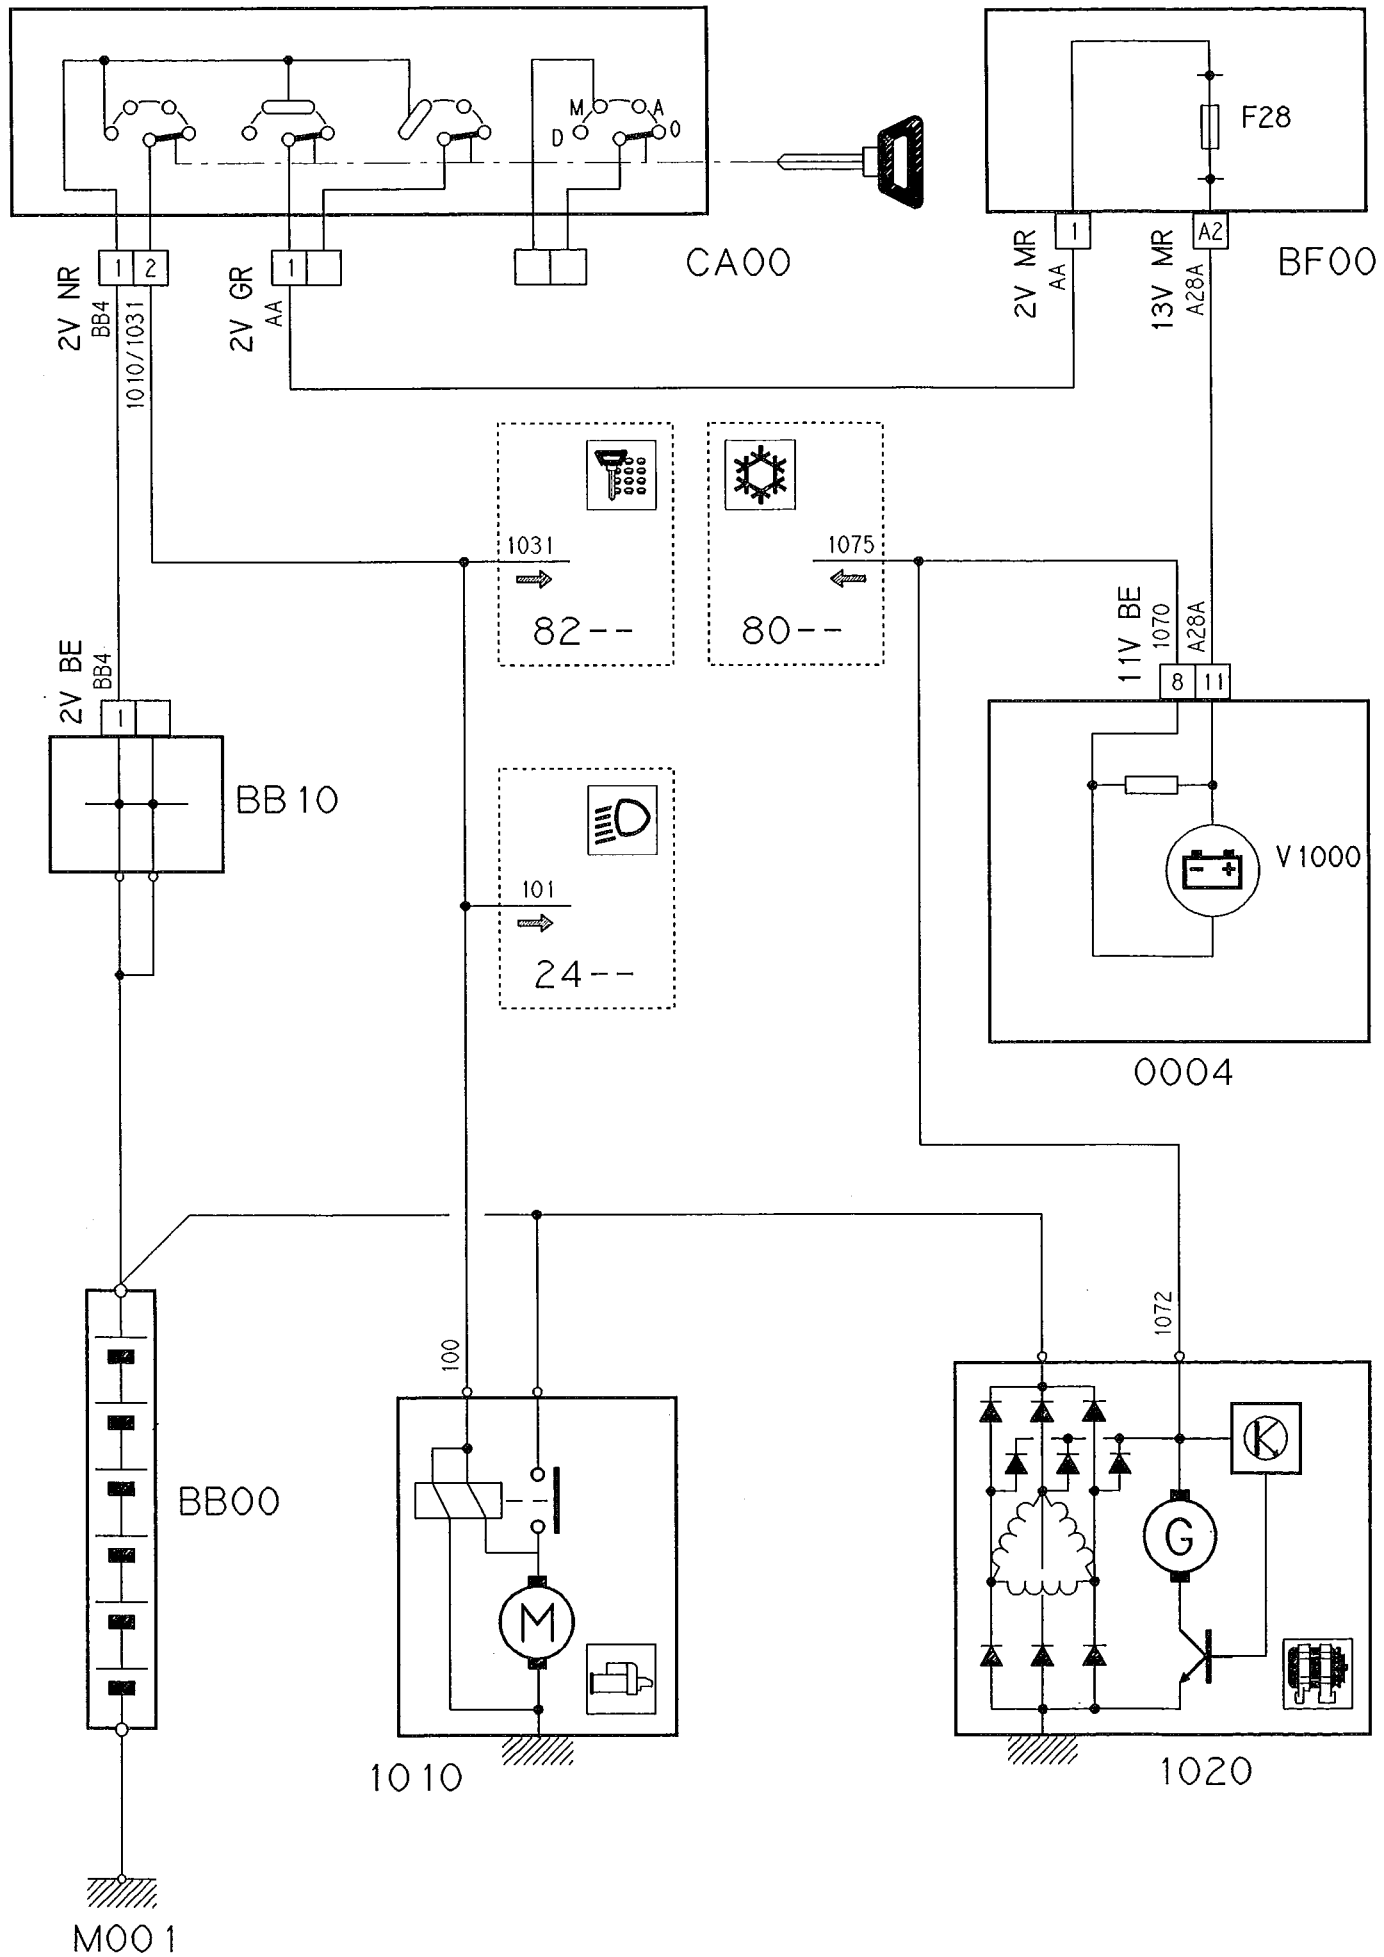
10	AV	Kabelhärva front
12	US FR	Kabelhärva slitage bromsbelägg
15	F/AV	Kabelhärva framsida torped
16	GMV	Kabelhärva motorfläktenhet
17	BR/AV	Kabelhärva dimljus fram
20	MOT	Kabelhärva motor
21	JN	Kabelhärva insprutningn
22	MOT/C	Tilläggskabelhärva motor
30	ABR	Kabelhärva ABS
32	SUSP	Kabelhärva fjädring
46	HAB	Kabelhärva kupé
50	P/B	Kabelhärva instrumentbräda
52	PLAF	Kabelhärva taklampa
56	CLM	Kabelhärva klimatanläggning
75	AR/D	Kabelhärva höger bak
76	VL	Kabelhärva baklucka
77	VL/G	Kabelhärva baklucka vänstersida
78	VL/D	Kabelhärva baklucka högersida

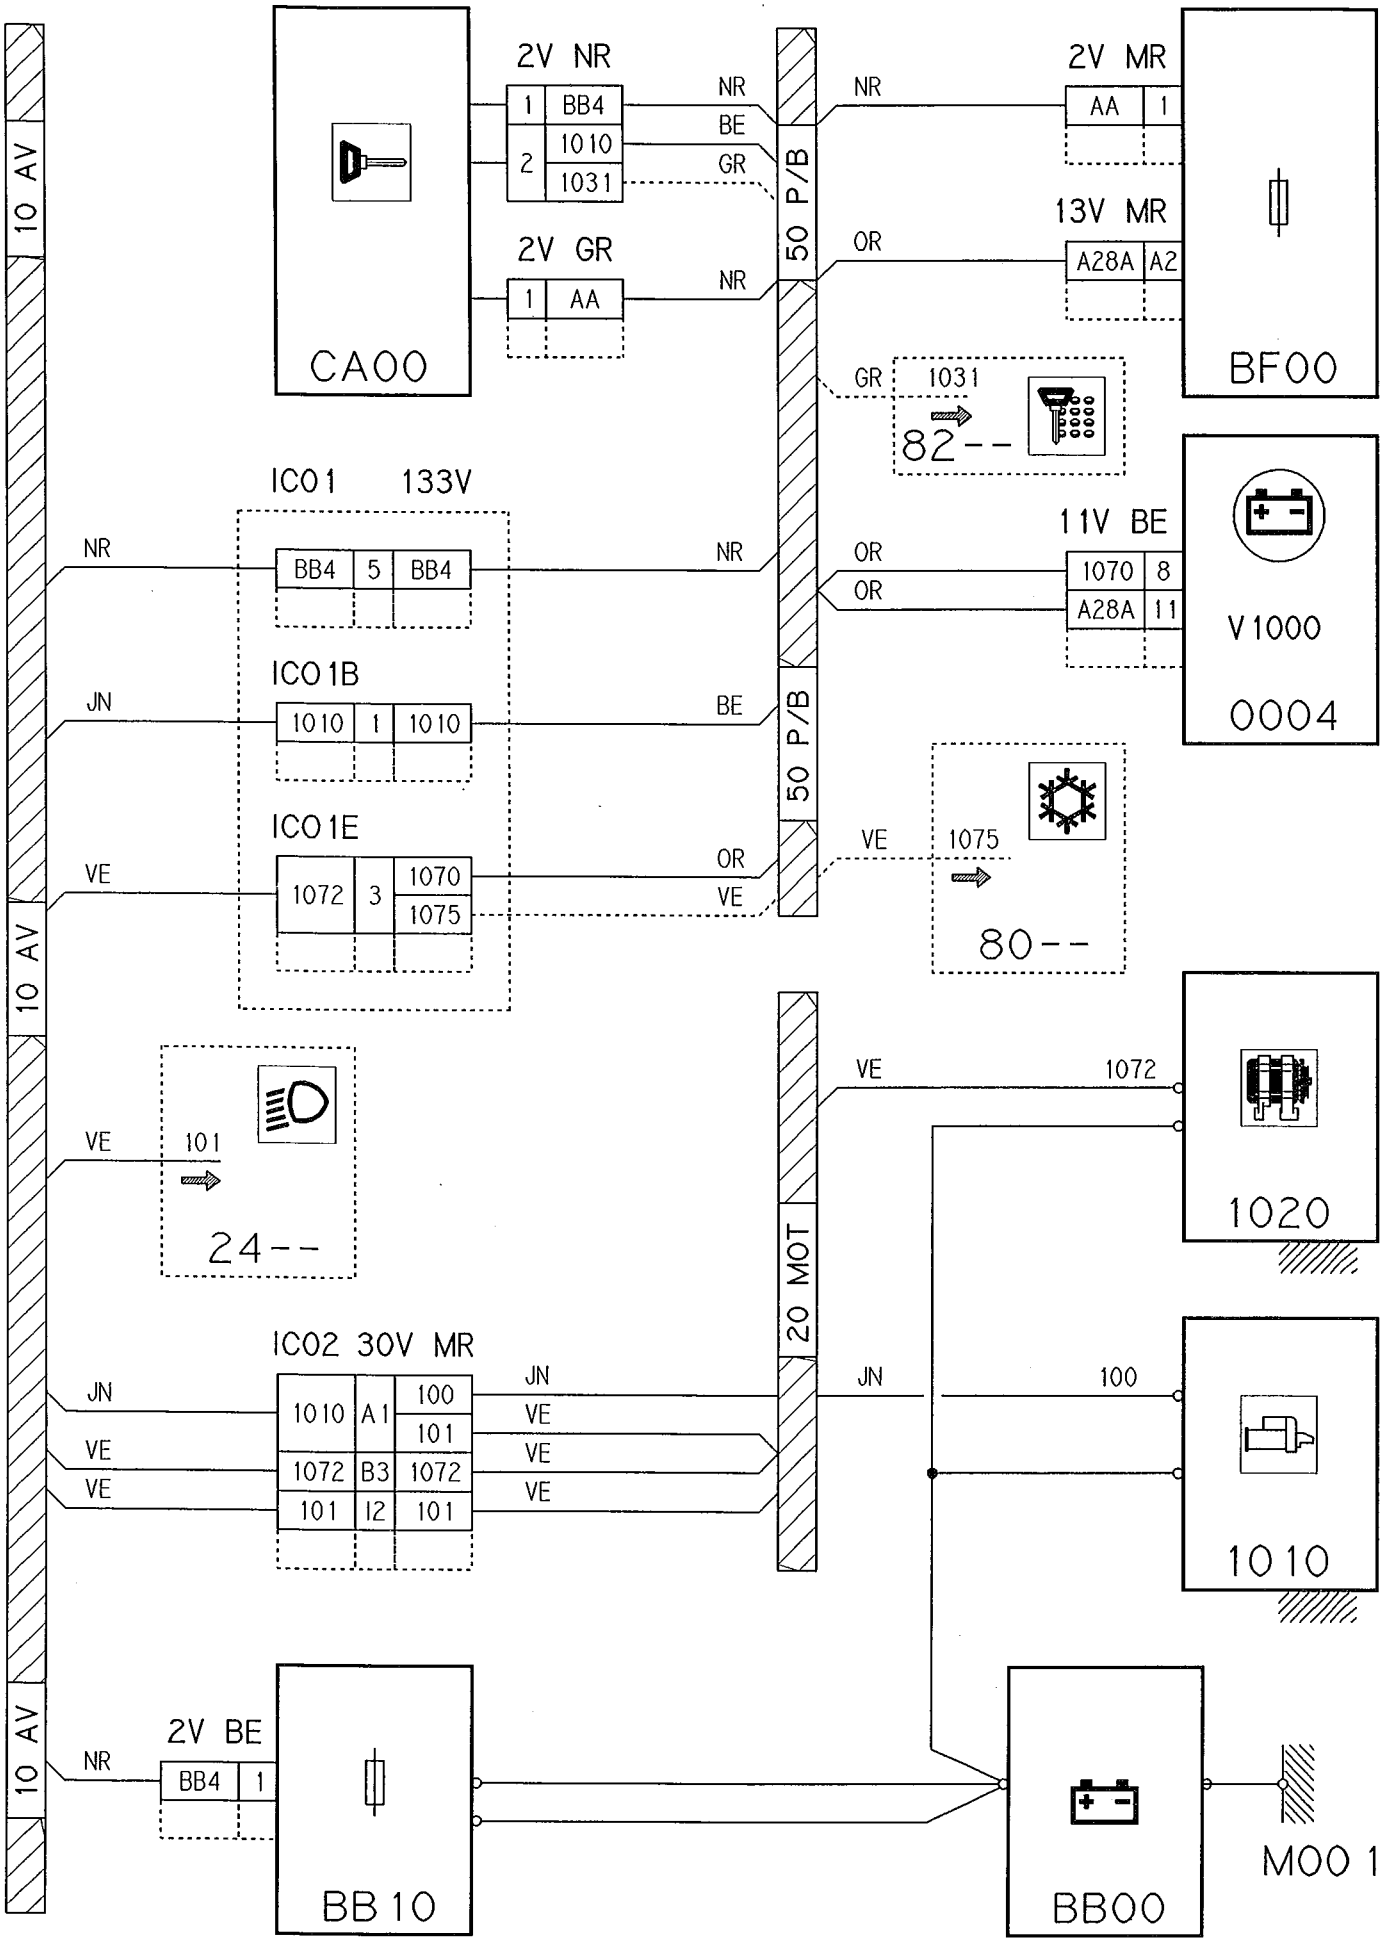
LISTA ÖVER ELSCHEMAN
(i alfabetisk ordning)

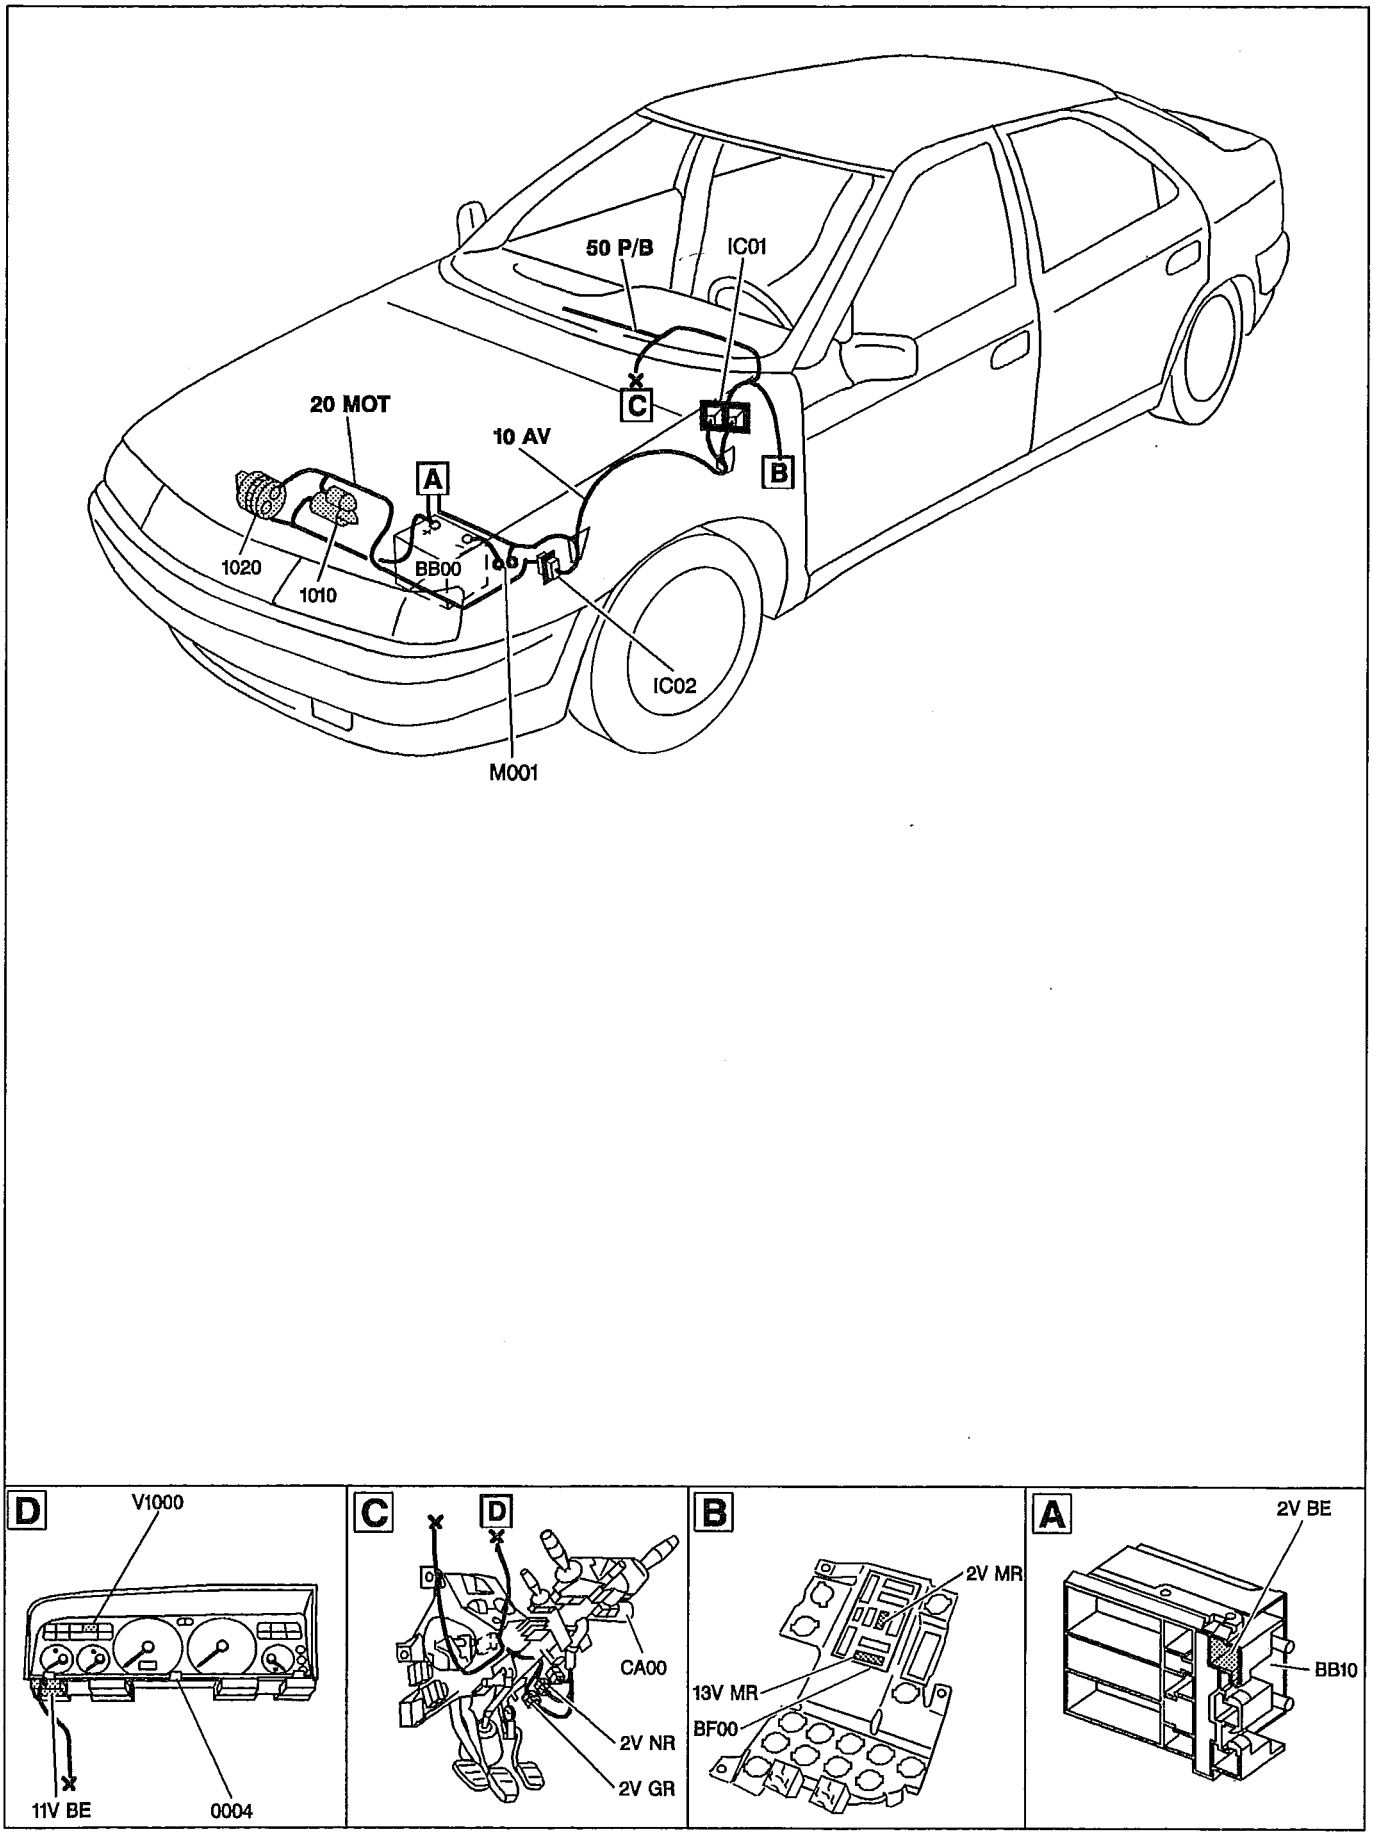
	Sid.
ABS	269
ABS (FARTHÅLLARE)	272
BACKLJUS	98
BACKLJUS AUTOMATLÅDA	101
BELYSNING VÄXELVÄLJARE (AUTOMATLÅDA)	152
BELYSNING I KUPÉN NIVÅ 1	137
BELYSNING I KUPÉN (CENTRALLÅS)	140
BELYSNING I KUPÉN (SUPERLÅS)	143
BELYSNING SMINKSPEGEL	146
BELYSNING SMINKSPEGEL (MED TAKLUCKA)	149
BELYSNINGSREOSTAT NIVÅ 1	125
BELYSNINGSREOSTAT NIVÅ 2, 3	128
BILRADIO NIVÅ 1 (MED ELLER UTAN TILLVAL REGLAGE PÅ RATTEN)	338
BILRADIO (MED ELLER UTAN CD OCH REGLAGE PÅ RATTEN)	341
BLINKERS + VARNINGSBLINKERS	104
BROMSLJUS	95
BRÄNSLENIVÅMÄTARE	188
CENTRALLÅS (Nr OPR ⟶ 6188)	233
CENTRALLÅS (TAKLUCKA - Nr OPR 6188 ⟶ 6202) MODIFIERING AV MOTTAGARENS MATNING (FJÄRRKONTROLL)	236
CENTRALLÅS (Nr OPR 6202 ⟶) MODIFIERING AV MOTTAGARENS MATNING (FJÄRRKONTROLL)	239
CIGARRETTÄNDARE (+ PERMANENT)	314
CIGARRETTÄNDARE (+ TILLBEHÖR)	317
DIGITALUR	275
DIMLJUS BAK	89
DIMLJUS BAK/FRAM	92
DISPLAY AV YTTERTEMPERATUR	284
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR	257
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (MEKANISK VÄXELLÅDA)	260
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (AUTOMATLÅDA)	263
ELREGLERAT FÖRARSÄTE	251
ELREGLERAT PASSAGERARSÄTE	254
ELUPPVÄRMDA SPOLARMUNSTYCKEN	320
ELUPPVÄRMD BAKRUTA OCH SIDOSPEGLAR	311

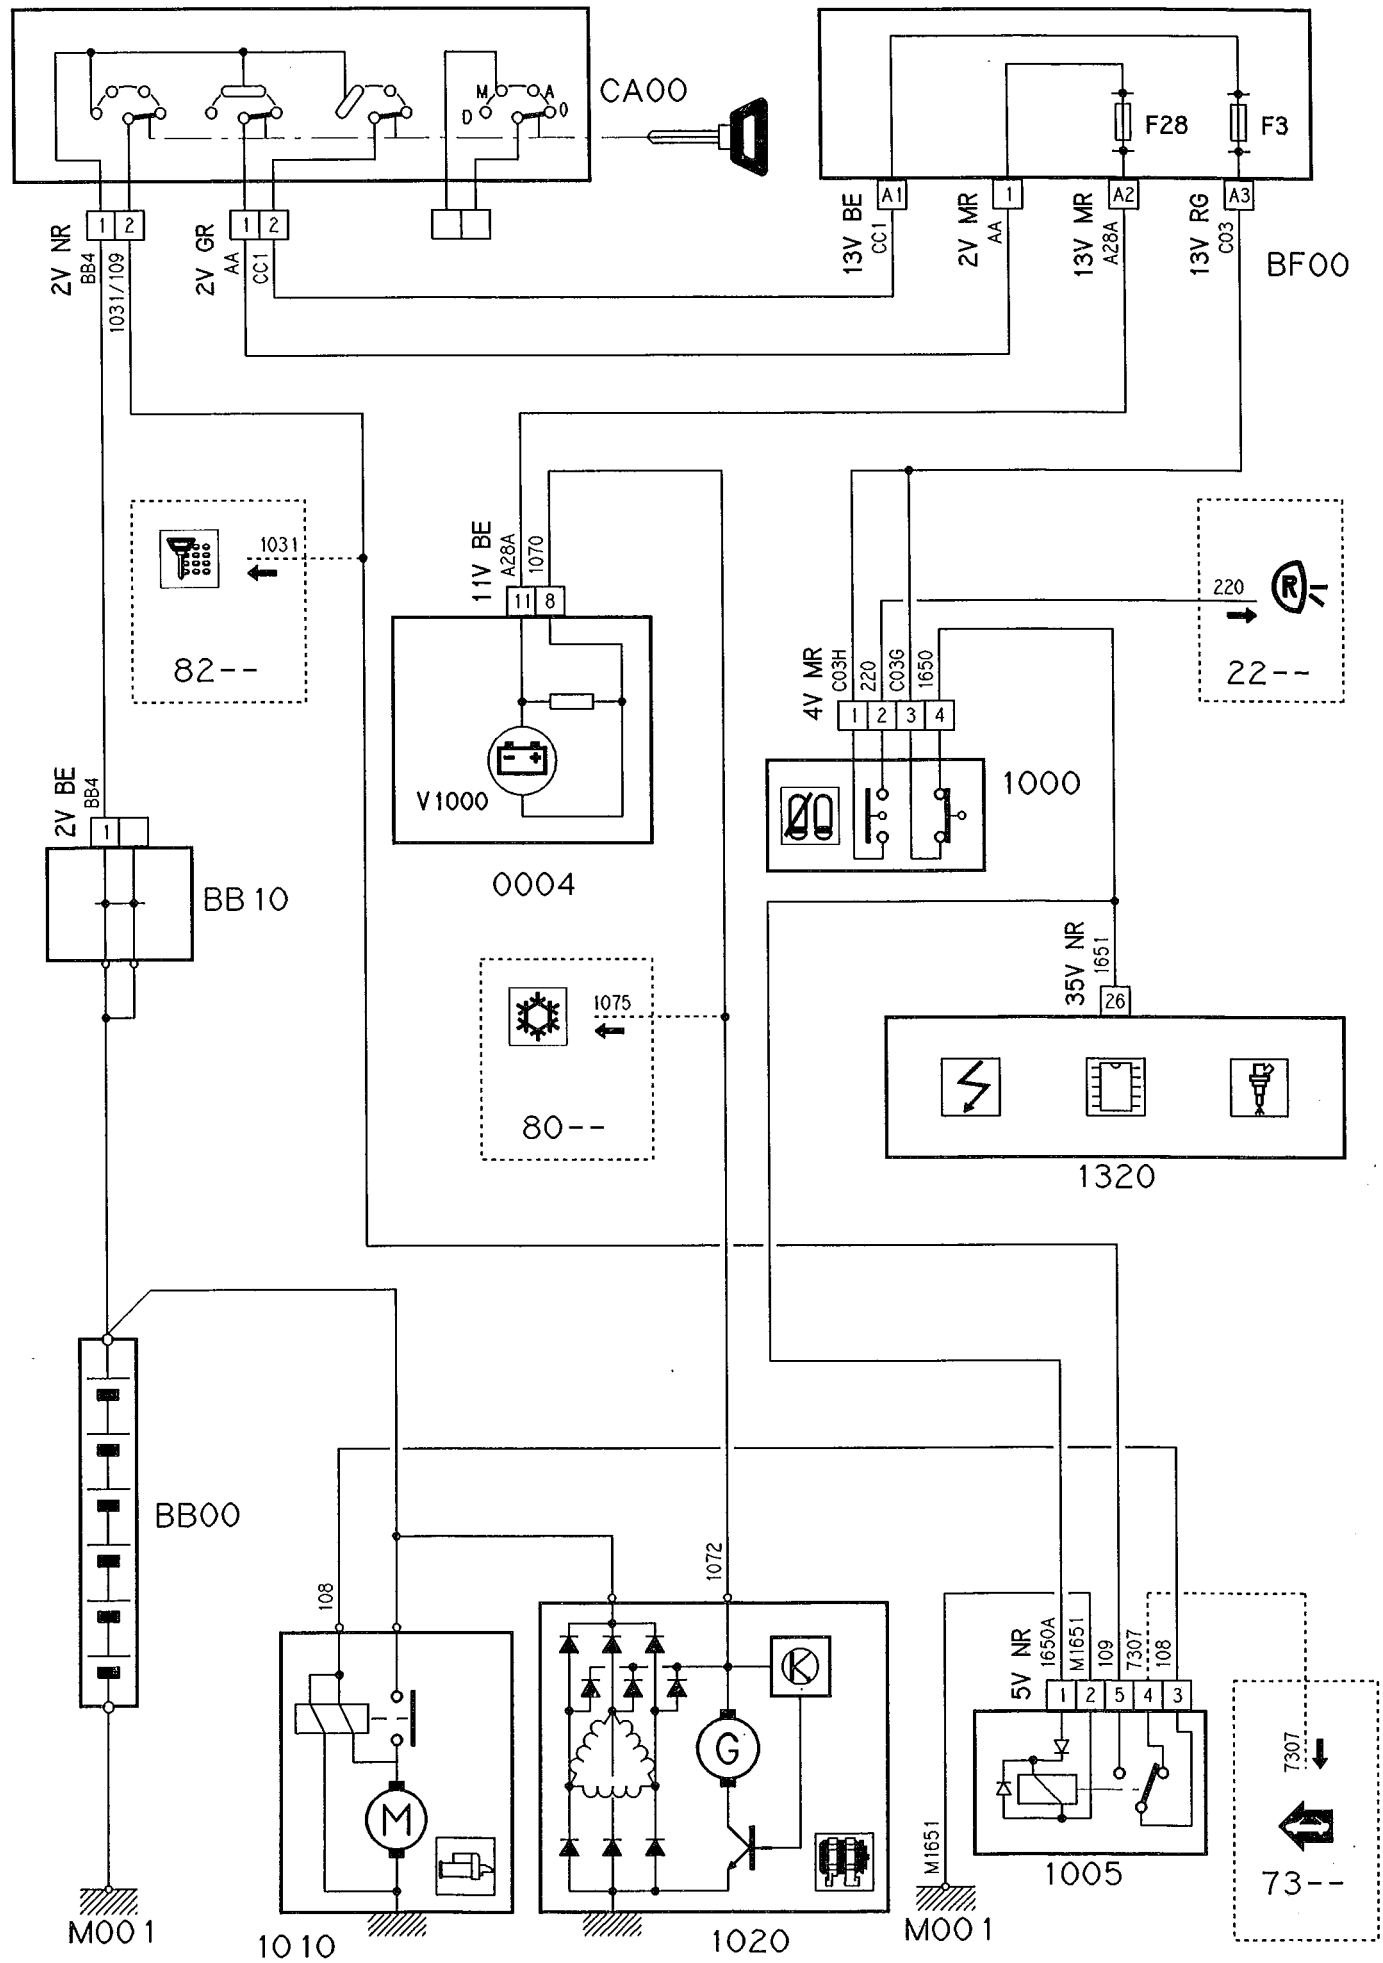
	Sid.
FARTHÅLLARE (MEKANISK VÄXELLÅDA)	278
FARTHÅLLARE (AUTOMATLÅDA)	281
FÖNSTERHISS FRAM	227
FÖNSTERHISS BAK	230
FÖRBEREDELSE BILTELEFON	34
GLÖDNING-TÄNDNING-DIESEL SUGMOTOR (XUD9 A/L)	53
GLÖDNING-TÄNDNING-TURBO DIESEL SUGMOTOR (XUD9 TF/L)	56
HALVLJUSAUTOMATIK (NORDISKA LÄNDERNA)	107
HYDRAKTIV FJÄDRING	287
HYDRAKTIV FJÄDRING (MED STÖLDLARM)	290
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU5/XU7JPZ (MAGNETI MARELLI 8P)	59
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU7JPZ (BOSCH MP5.1)	62
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10J2C/Z NIVÅ 2 (MAGNETI MARELLI 8P)	65
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10J2C/Z NIVÅ 3 (MAGNETI MARELLI 8P)	68
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10J4 ACAV (BOSCH MP3.2)	71
KODLÅS (XU5/XU7/XU10J2 - MAGNETI MARELLI) (UTAN ÅTERMATNINGSRELÄ)	323
KODLÅS (XU10J4 ACAV) UTAN DIOD FÖR ÅTERMATNING	326
KODLÅS (XU5/XU7/XU10J2 - MAGNETI MARELLI) (MED ÅTERMATNINGSRELÄ)	329
KODLÅS (XU10J4 ACAV) MED DIOD FÖR ÅTERMATNING	332
KOMPRESSORHORN	113
KONTROLLAMPA SLITAGE BROMSBELÄGG/MANOKONTAKT HYDRAULIK	194
KYLSYSTEM (XU5/XU7/XU10J2 MEKANISK VÄXELLÅDA)	74
KYLSYSTEM (XU10J4 ACAV MEKANISK VÄXELLÅDA)	77
KYLSYSTEM LUFTKONDITIONERING OCH/ELLER AUTOMATLÅDA MED VATTENTEMP.ENHET (ALLA MODELLER)	80
KYLSYSTEM DIESEL SUGMOTOR	83
KYLSYSTEM TURBO DIESEL	86
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR (BENSIN)	158
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR (BENSIN LUFTKONDITIONERING)	161
KYLVATTENNIVÅ /-TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (DIESEL, SUGMOTOR)	164
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (DIESEL SUGMOTOR, LUFTKONDITIONERING)	167
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (TURBO DIESEL)	170
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (TURBO DIESEL, LUFTKONDITIONERING)	173
LARM TÄNDNINGSLÅS (UTOM SCHWEIZ)	347
LARM TÄNDNINGSLÅS (SCHWEIZ)	350

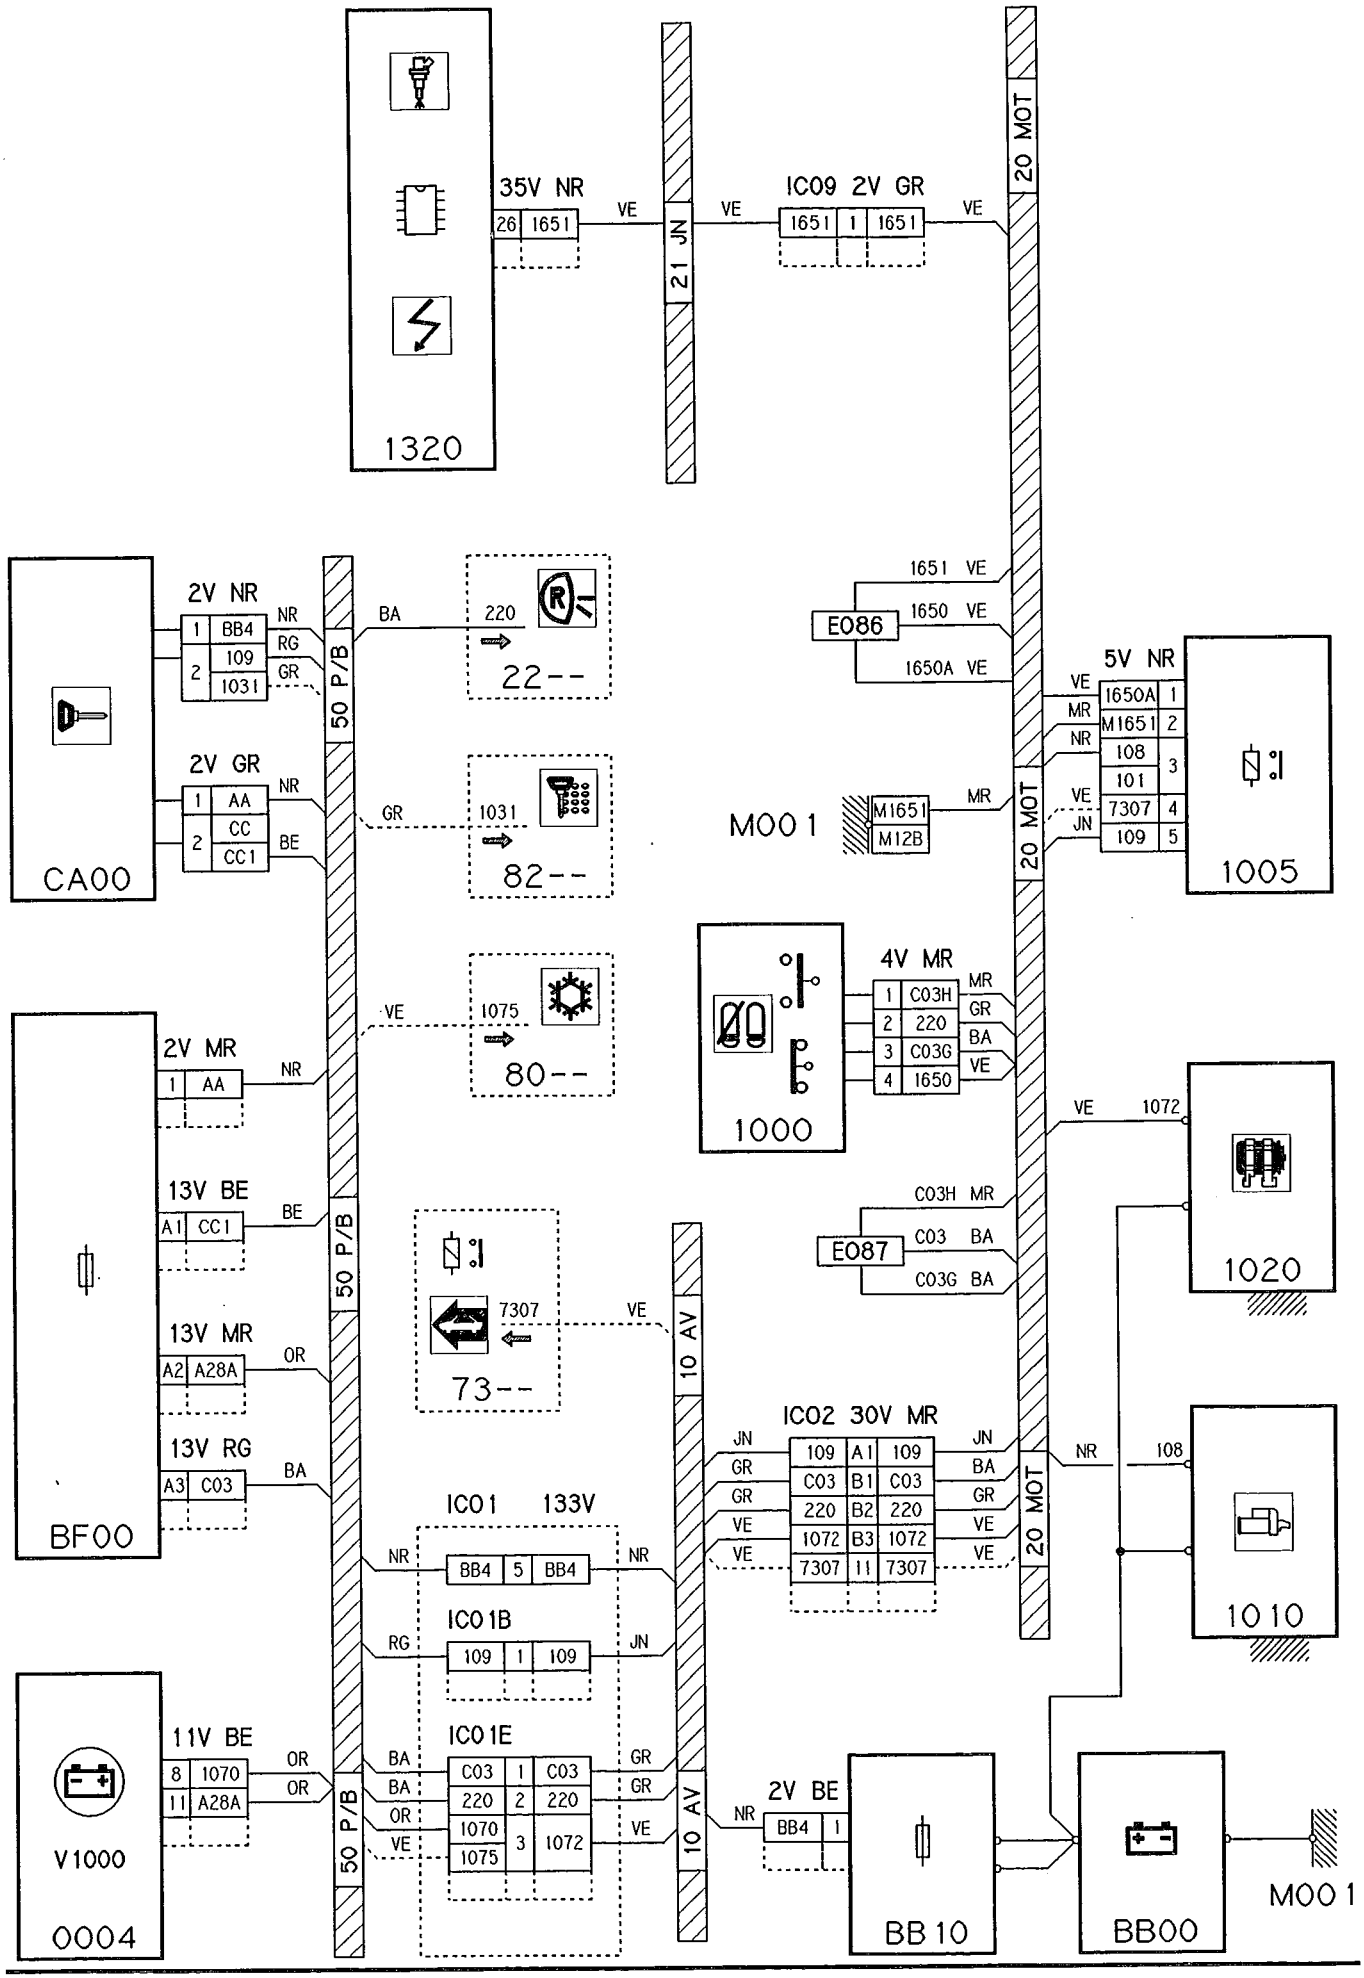
	Sid.
LÄSLAMPA NIVÅ 1	131
LÄSLAMPA NIVÅ 2, 3	134
OLJETRYCK	179
OLJETRYCK OCH -NIVÅ	182
OLJETRYCK -NIVÅ OCH -TEMPERATUR	185
PARKERINGSBROMS	191
POSITIONSLJUS NIVÅ 1	116
POSITIONSLJUS NIVÅ 2, 3	119
SIGNALHORN	110
SPOLARVÄTSKENIVÅ	176
START/LADDNING (BENSIN, MEKANISK VÄXELLÅDA)	44
START/LADDNING (BENSIN, AUTOMATLÅDA)	47
START/LADDNING (DIESEL ALLA MODELLER)	50
STRÅLKASTARE HALV-/HELLJUS	122
STRÅLKASTARSPOLARE	224
SUMMER FÖR GLÖMD BELYSNING NIVÅ 1	197
SUMMER FÖR GLÖMD BELYSNING NIVÅ 2, 3	200
SUPERLÅSNING (Nr OPR ⟶ 6188)	242
SUPERLÅSNING (TAKLUCKA Nr OPR 6188 ⟶ 6202) MODIFIERING AV MOTTAGARENS MATNING (FJÄRRKONTROLL)	245
SUPERLÅSNING (Nr OPR 6202 ⟶) MODIFIERING AV MOTTAGARENS MATNING (FJÄRRKONTROLL)	248
SÄTESUPPVÄRMNING	335
TAKLUCKA	266
TORKARE/SPOLARE FRAM (UTAN REGLERBAR INTERVALLTORKNING)	212
TORKARE/SPOLARE FRAM (MED REGLERBAR INTERVALLTORKNING)	215
TORKARE/SPOLARE BAK (UTAN REGLERBAR INTERVALLTORKNING)	218
TORKARE/SPOLARE BAK (MED REGLERBAR INTERVALLTORKNING)	221
VÄRME OCH VENTILATION (BEHR)	293
VÄRME OCH VENTILATION (VALEO)	296
VÄRME OCH VENTILATION + LUFTKONDITIONERING (BENSIN)	299
VÄRME OCH VENTILATION + LUFTKONDITIONERING (DIESEL)	302
VÄRME OCH VENTILATION + HELAUTOMATISK LUFTKONDITIONERING (BENSIN)	305

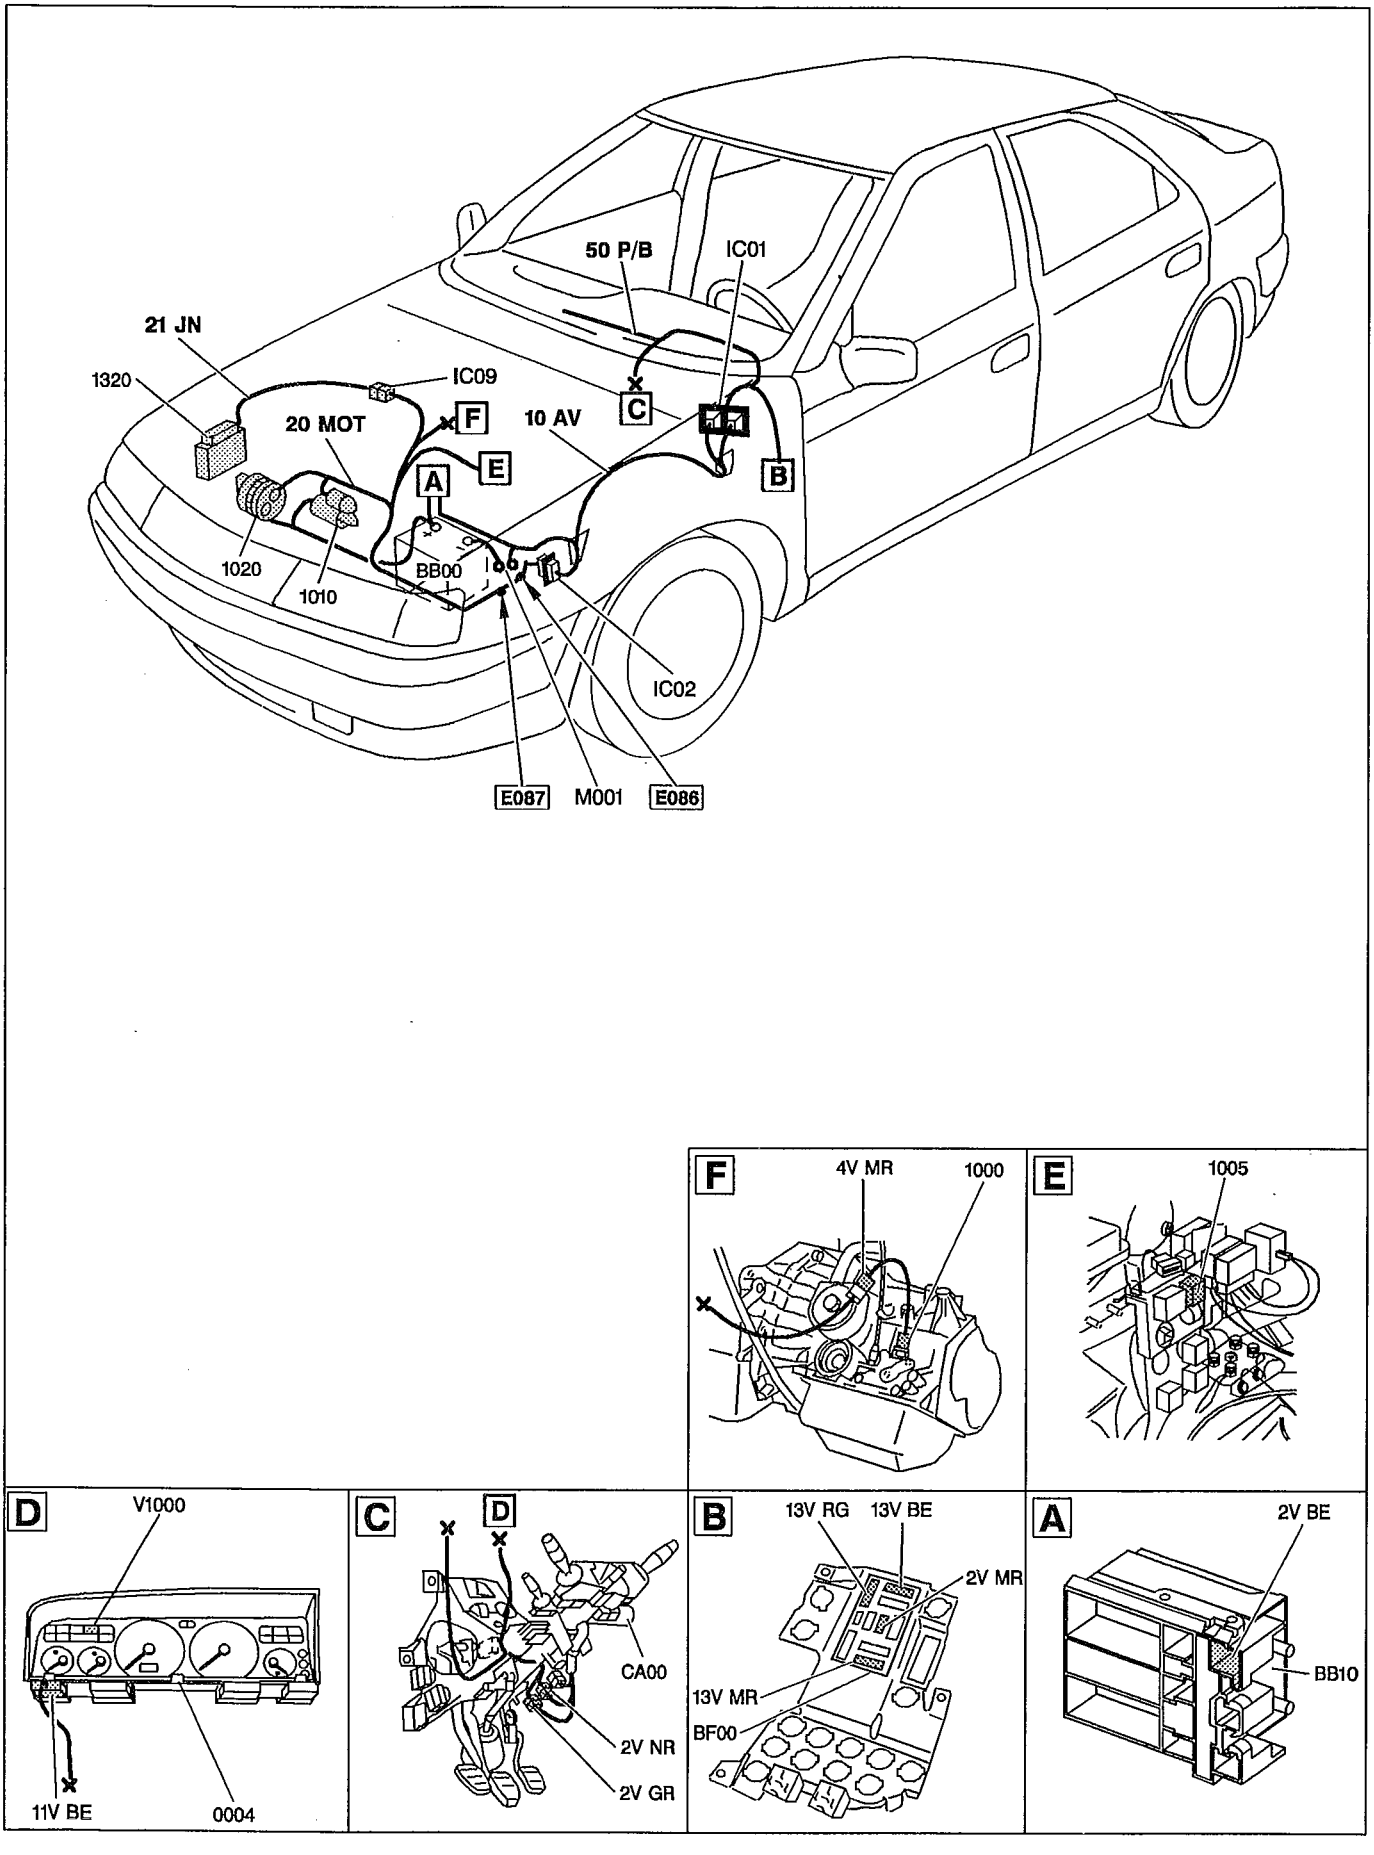

CA00
BF00
F28
2V NR
BB4
1010/1031
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28A
1031
82--
1075
80--
2V BE
BB4
BB10
11V BE
1070
A28A
V1000
0004
101
24--
BB00
100
1072
1010
1020
M001

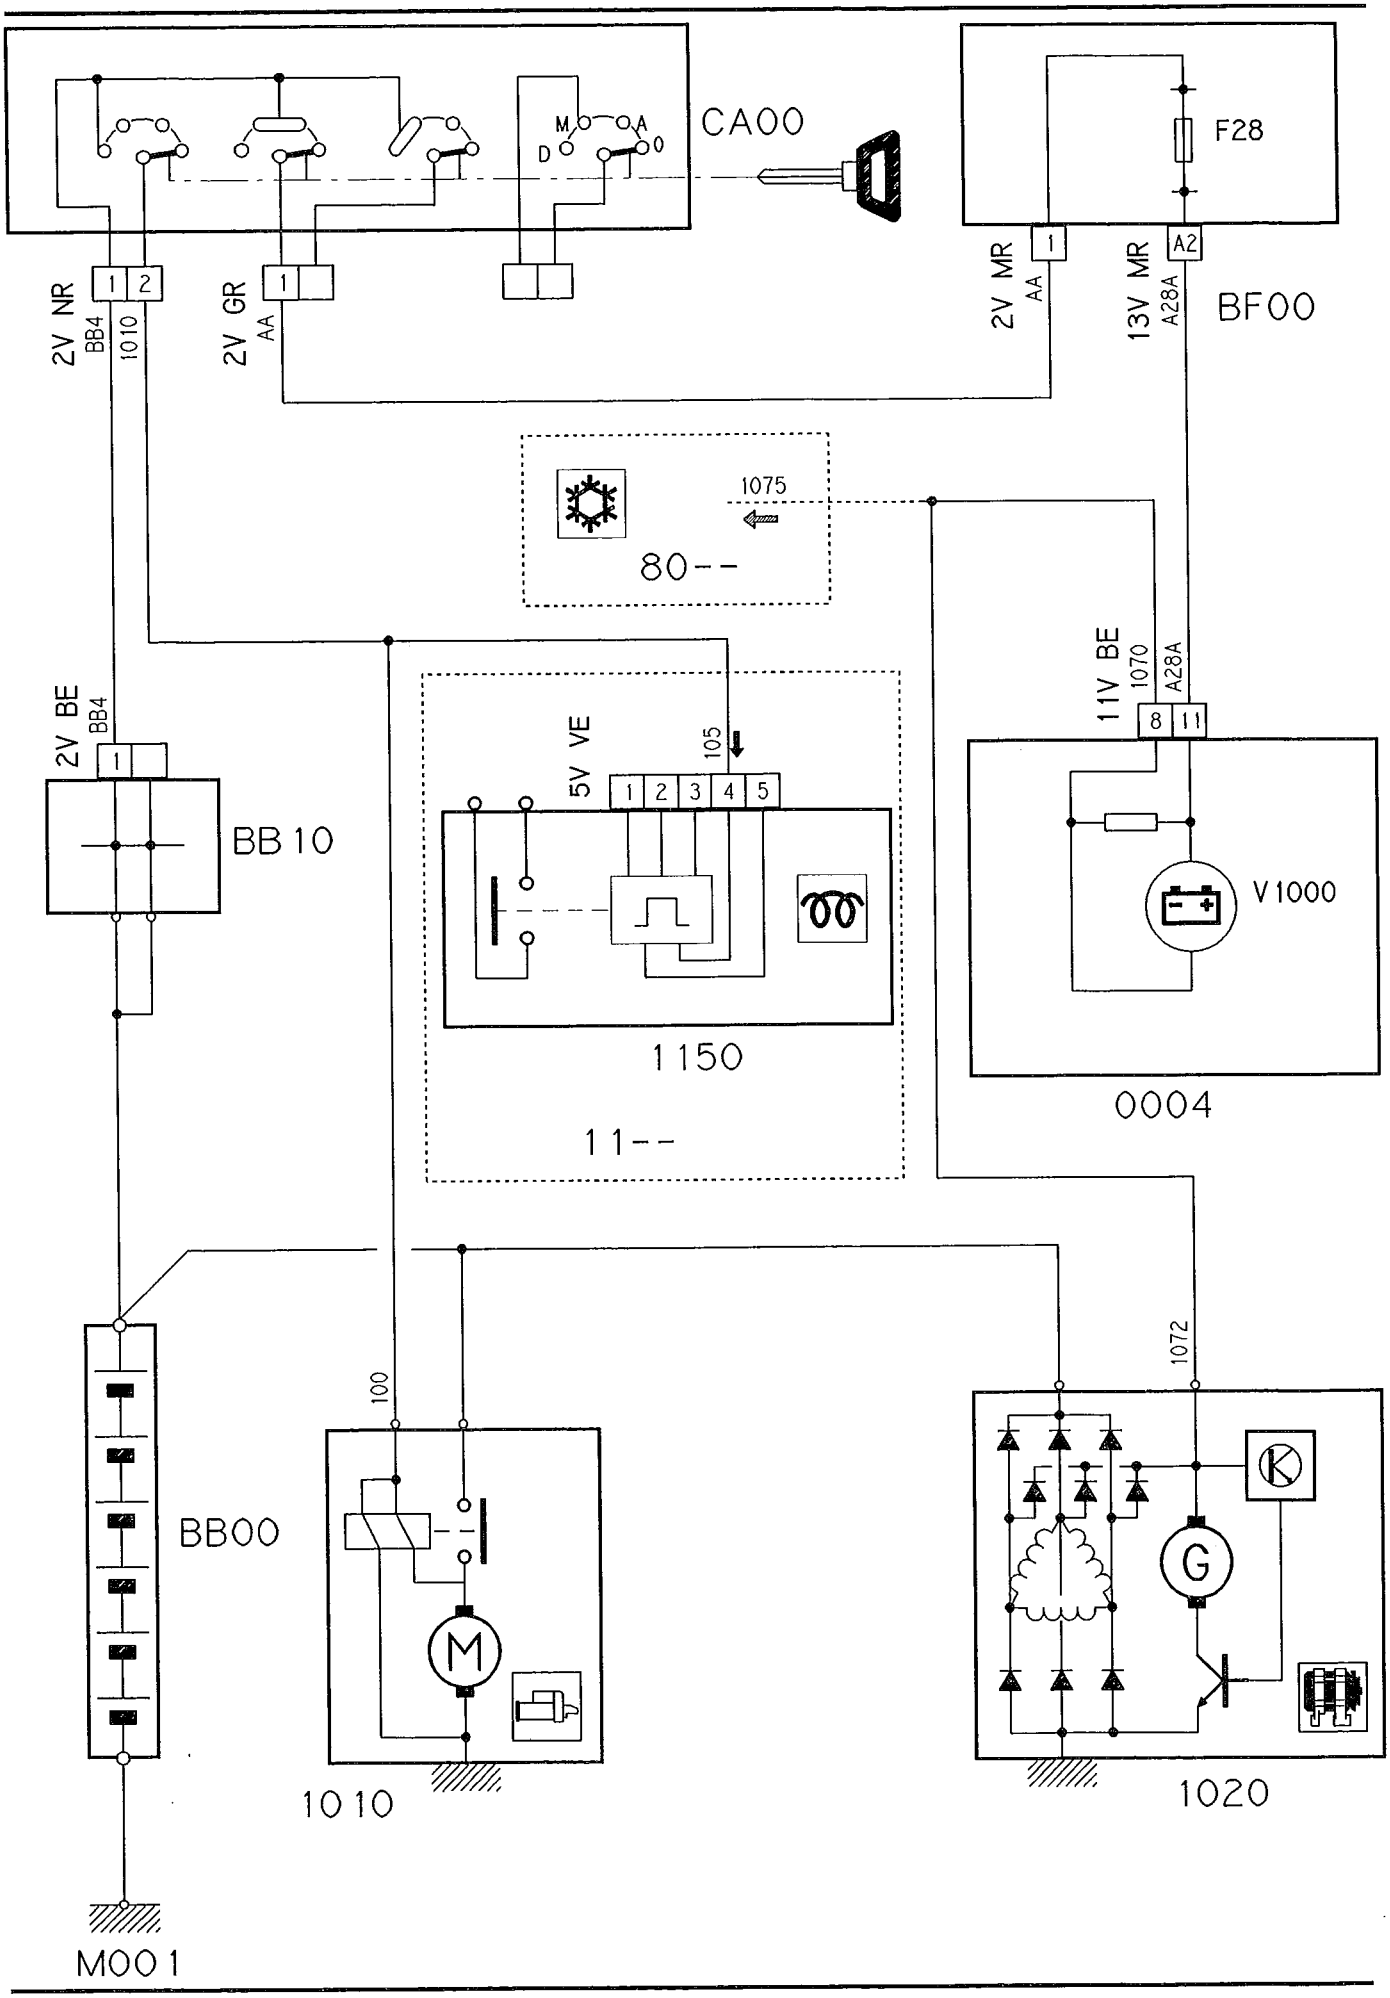

10 AV
10 AV
10 AV
CA00
2V NR
1 BB4
2 1010
1031
NR
BE
GR
2V GR
1 AA
NR
50 P/B
50 P/B
NR
2V MR
AA 1
OR
13V MR
A28A A2
BF00
GR 1031
82--
V1000
0004
11V BE
OR
OR
1070 8
A28A 11
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01B
JN
1010 1 1010
BE
IC01E
VE
1072 3 1070
1075
OR
VE
VE 1075
80--
VE
101
24--
20 MOT
VE 1072
1020
IC02 30V MR
JN
VE
VE
1010 A1 100
101
1072 B3 1072
101 I2 101
JN
VE
VE
VE
JN 100
1010
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

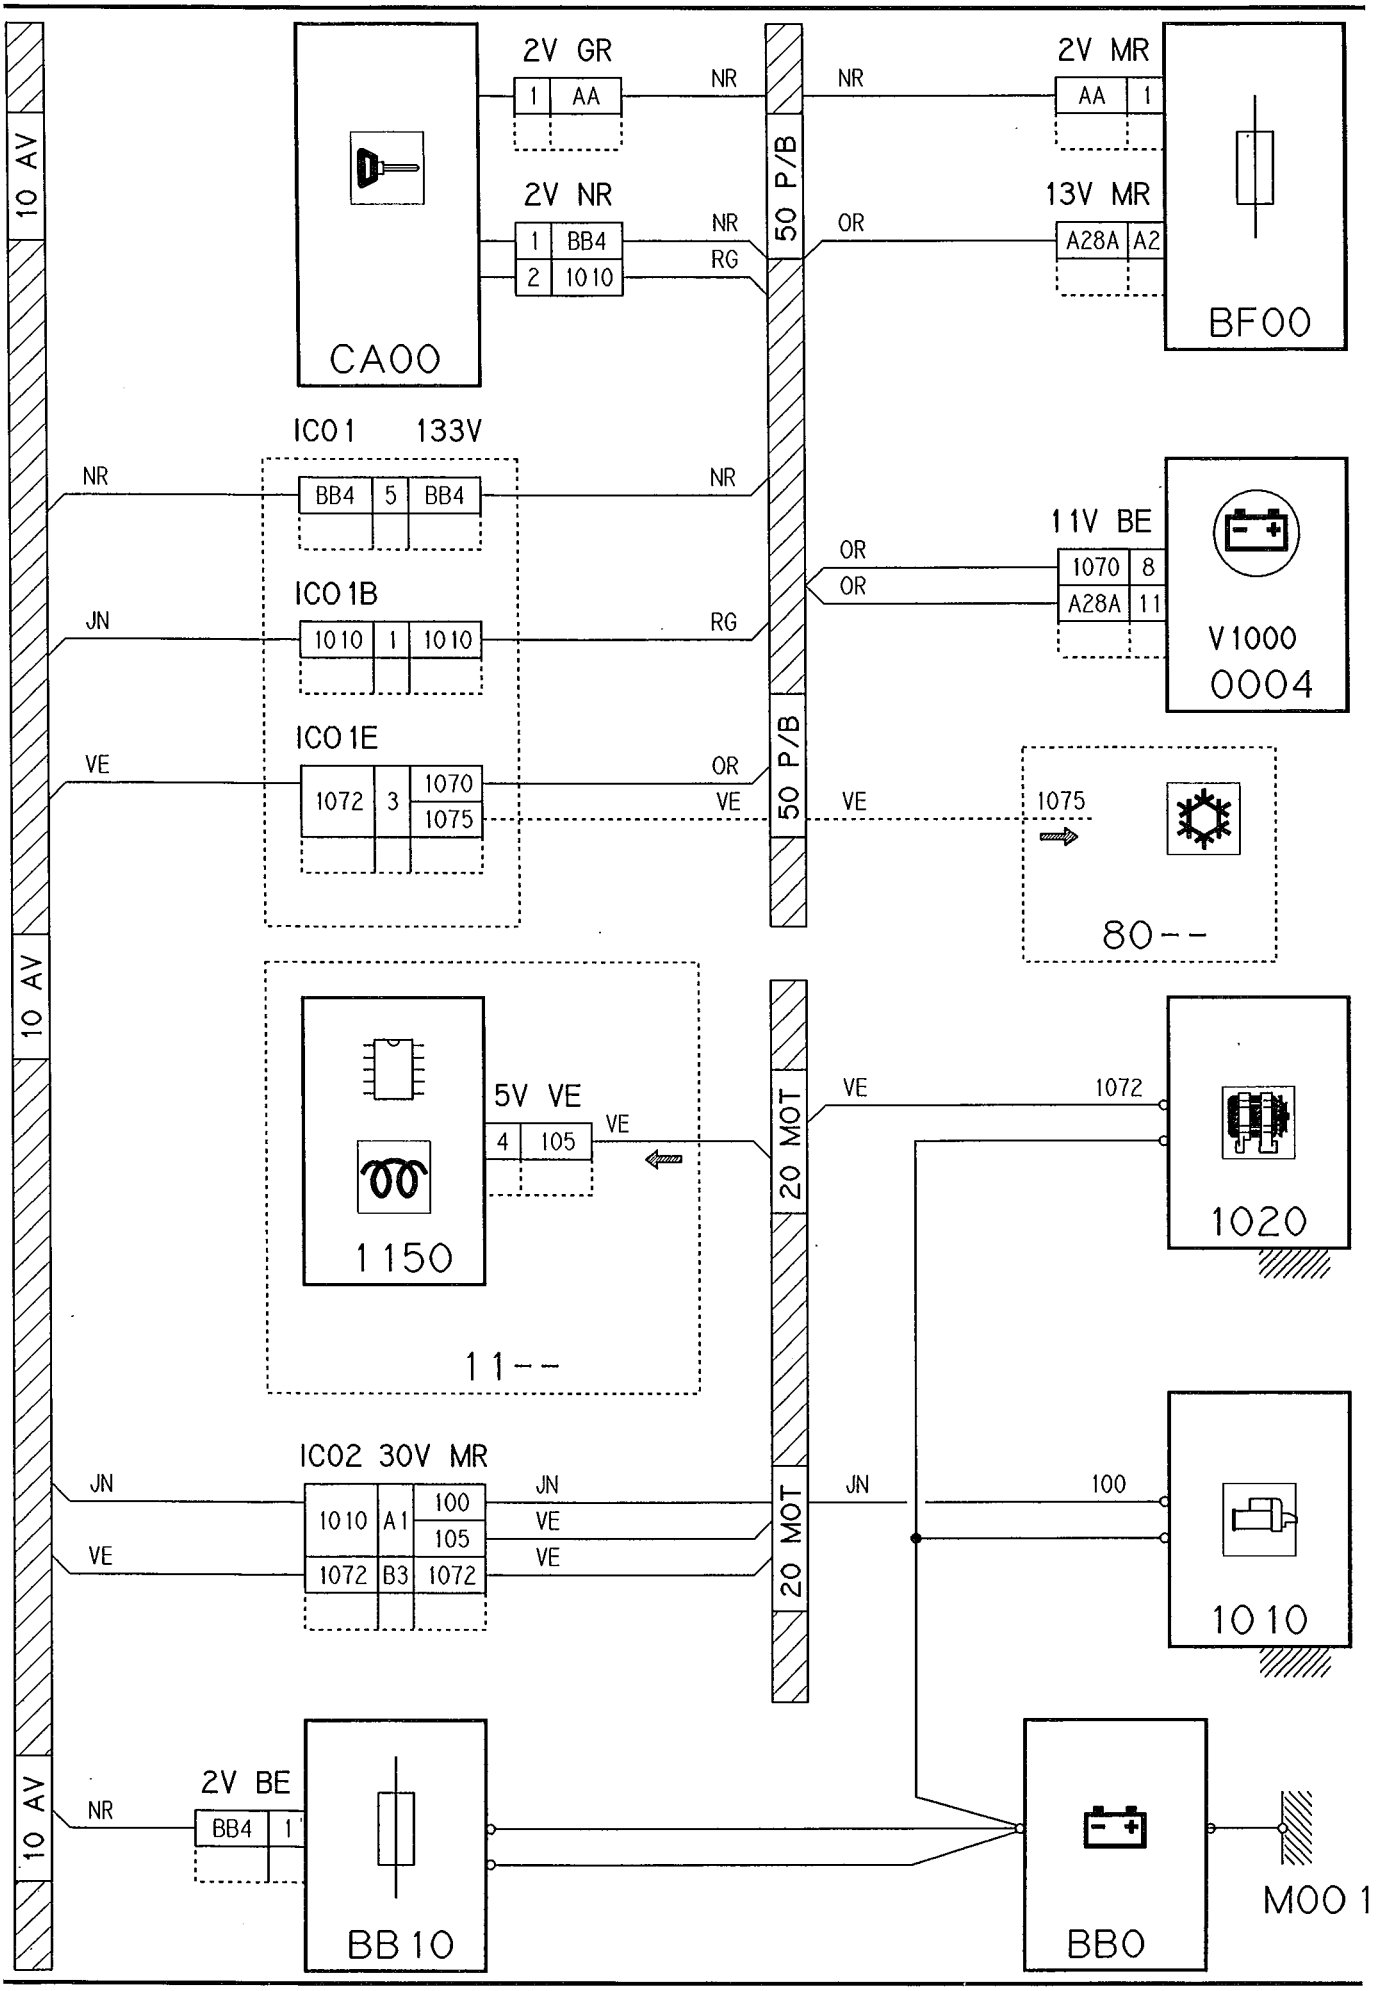

50 P/B
IC01
C
20 MOT
10 AV
A
B
1020
1010
BB00
IC02
M001
D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

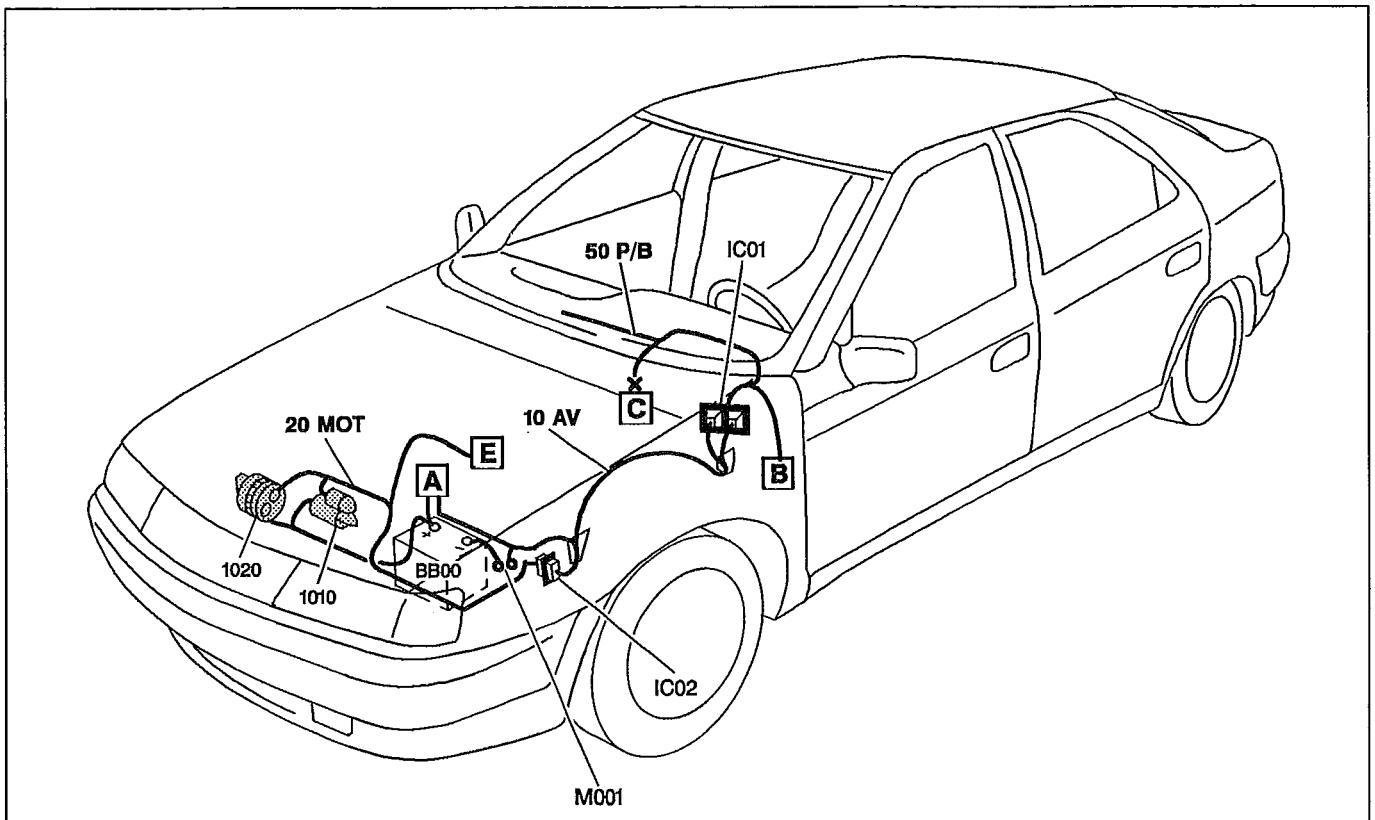

CA00
F28
F3
BF00
2V NR
BB4
1031/109
2V GR
AA
CC1
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V MR
A28A
13V RG
C03
11V BE
A28A
1070
V1000
0004
82--
1031
4V MR
C03H
220
C03G
1650
1000
220
22--
2V BE
BB4
BB10
1075
80--
35V NR
1651
26
1320
BB00
108
1072
5V NR
1650A
M1651
109
7307
108
1005
7307
73--
M1651
M001
1010
1020
M001

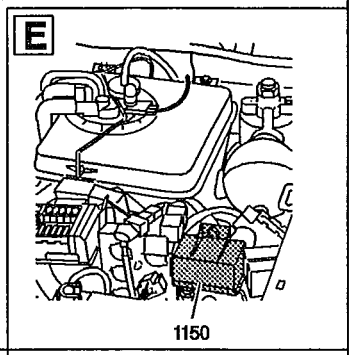

1320
35V NR
26 1651
VE
21 JN
VE
IC09 2V GR
1651 1 1651
VE
20 MOT
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 109 RG
1031 GR
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
CC1
50 P/B
BA
220
22--
GR
1031
82--
VE
1075
80--
1651 VE
E086
1650 VE
1650A VE
M001
M1651
M12B
MR
5V NR
VE 1650A 1
MR M1651 2
NR 108 3
VE 101
VE 7307 4
JN 109 5
1005
1000
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
4 1650 VE
VE 1072
1020
C03H MR
E087
C03 BA
C03G BA
BF00
2V MR
1 AA NR
13V BE
A1 CC1 BE
13V MR
A2 A28A OR
13V RG
A3 C03 BA
7307
VE
73--
10 AV
IC02 30V MR
JN 109 A1 109 JN
GR C03 B1 C03 BA
GR 220 B2 220 GR
VE 1072 B3 1072 VE
VE 7307 11 7307 VE
NR
108
1010
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01B
RG 109 1 109 JN
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
OR 1070 3 1072 VE
VE 1075
V1000
0004
11V BE
8 1070 OR
11 A28A OR
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

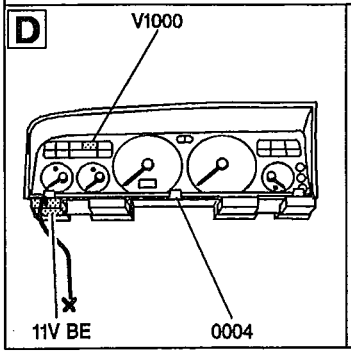

50 P/B
IC01
21 JN
1320
IC09
20 MOT
F
10 AV
C
E
A
B
1020
1010
BB00
IC02
E087
M001
E086
F
4V MR
1000
E
1005
D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

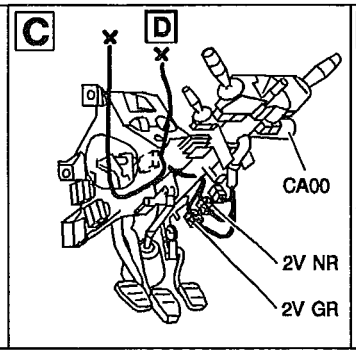

CA00
M
A
D
0
F28
2V MR
AA
1
13V MR
A28A
A2
BF00
2V NR
BB4
1010
2
2V GR
AA
1
1075
80--
2V BE
BB4
1
BB10
5V VE
105
1 2 3 4 5
11V BE
1070
A28A
8 11
V1000
1150
0004
11--
BB00
100
1072
M001
1010
1020

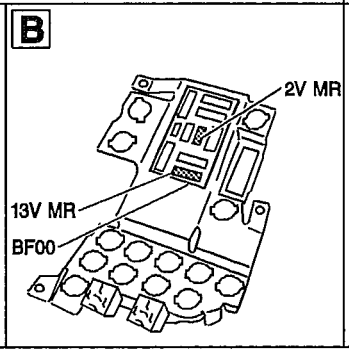

10 AV
10 AV
10 AV
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
2 1010
NR
RG
50 P/B
NR
OR
2V MR
AA 1
13V MR
A28A A2
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01B
JN
1010 1 1010
RG
IC01E
VE
1072 3 1070 1075
OR
VE
50 P/B
VE
1075
80--
11V BE
OR
OR
1070 8
A28A 11
V1000 0004
1150
5V VE
4 105
VE
11--
20 MOT
VE
1072
1020
IC02 30V MR
JN
VE
1010 A1 100
105
1072 B3 1072
JN
VE
VE
20 MOT
JN
100
1010
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB0
M001

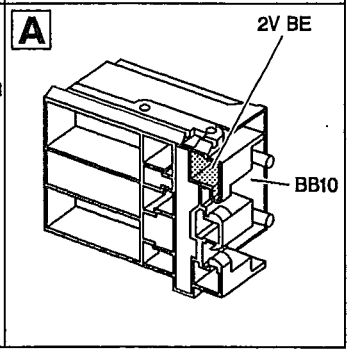

50 P/B
IC01
C
20 MOT
E
10 AV
A
B
1020
1010
BB00
IC02
M001

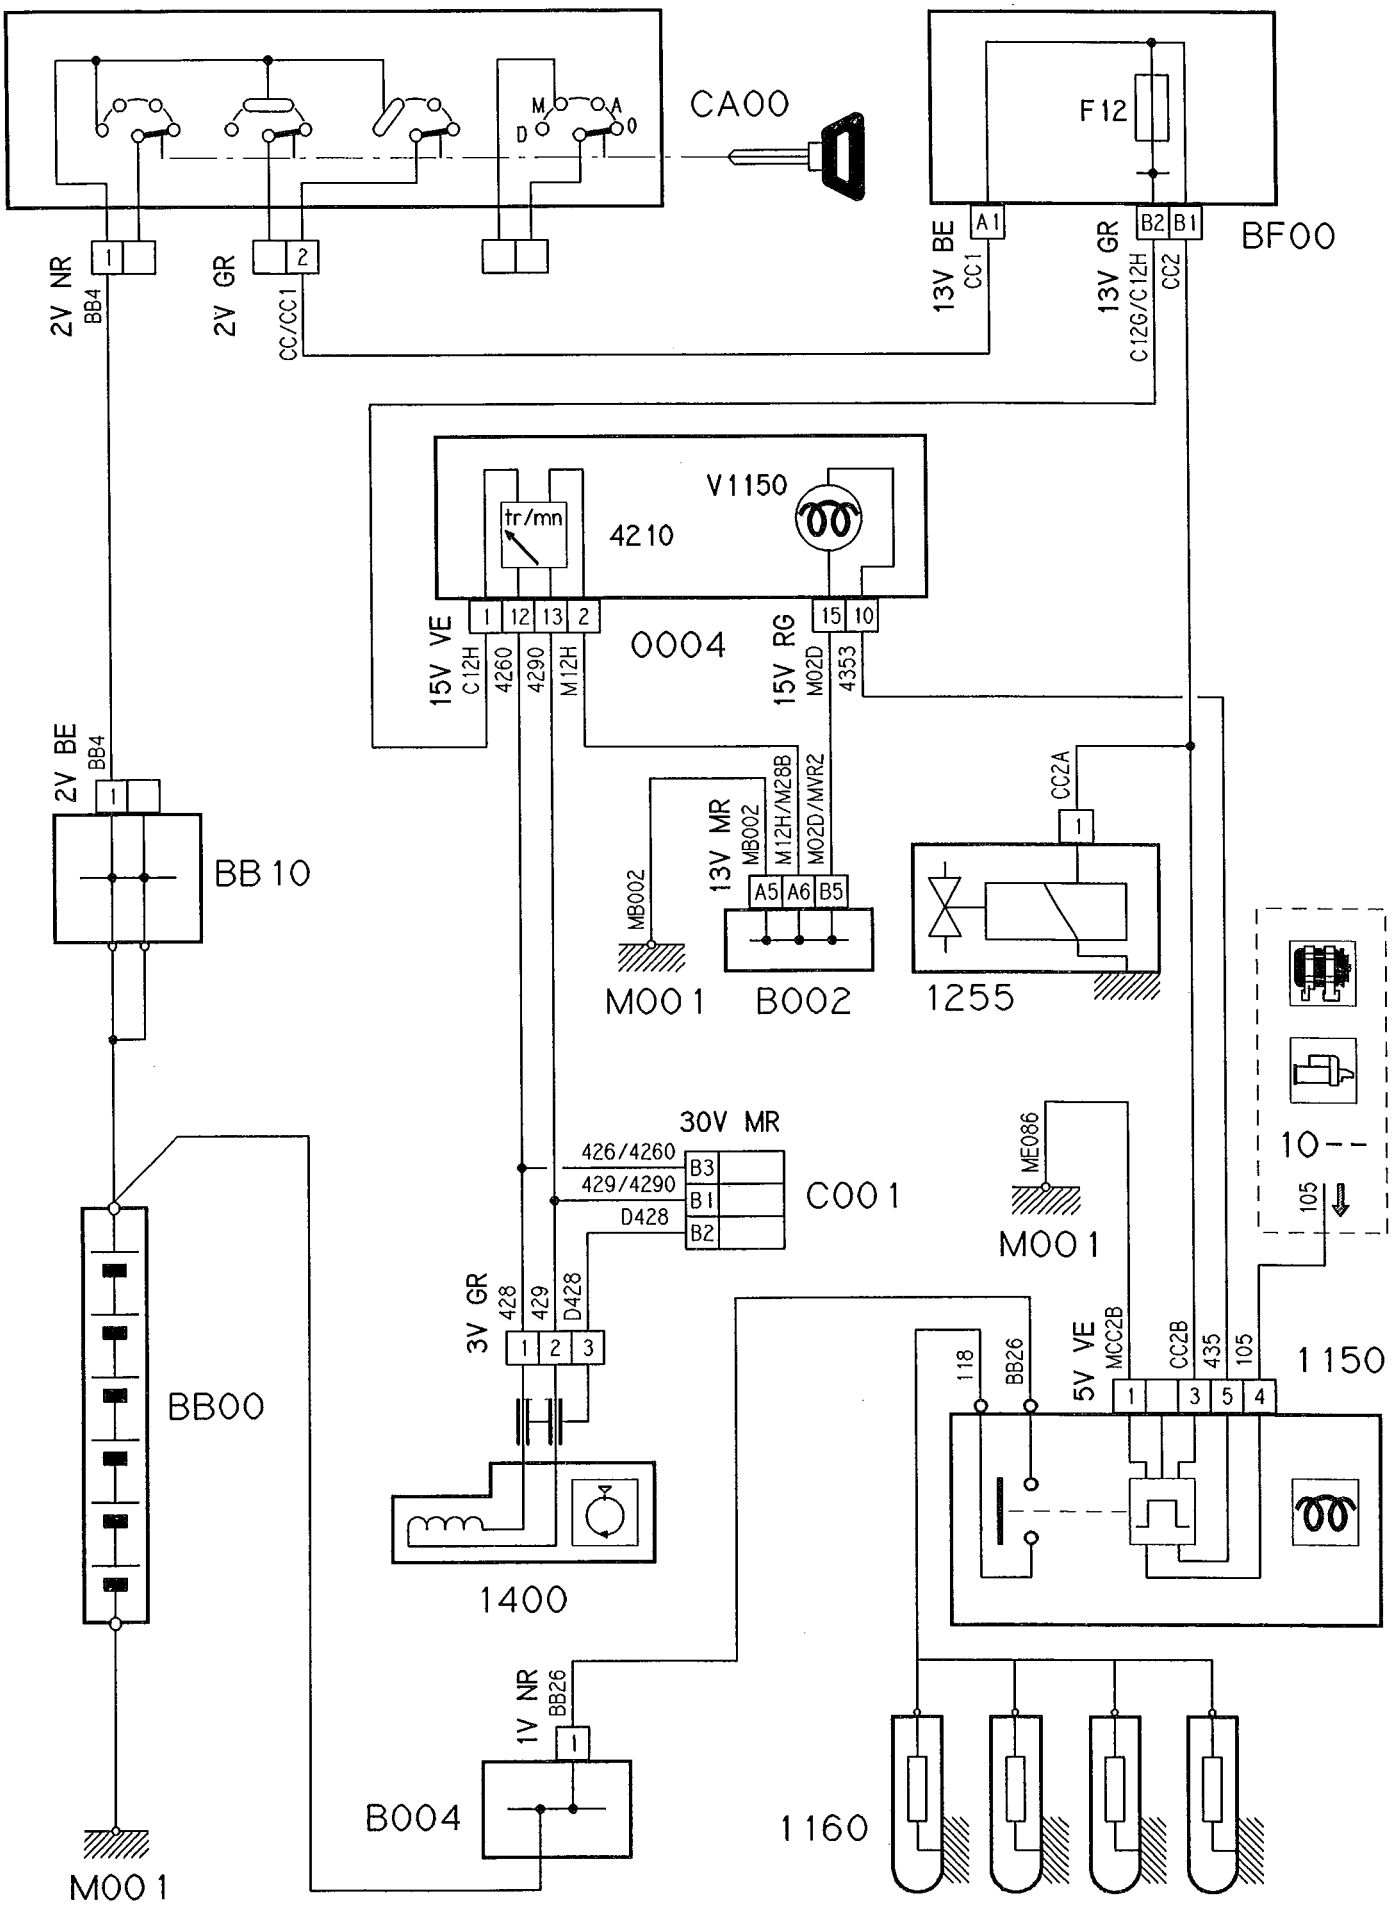

E
1150

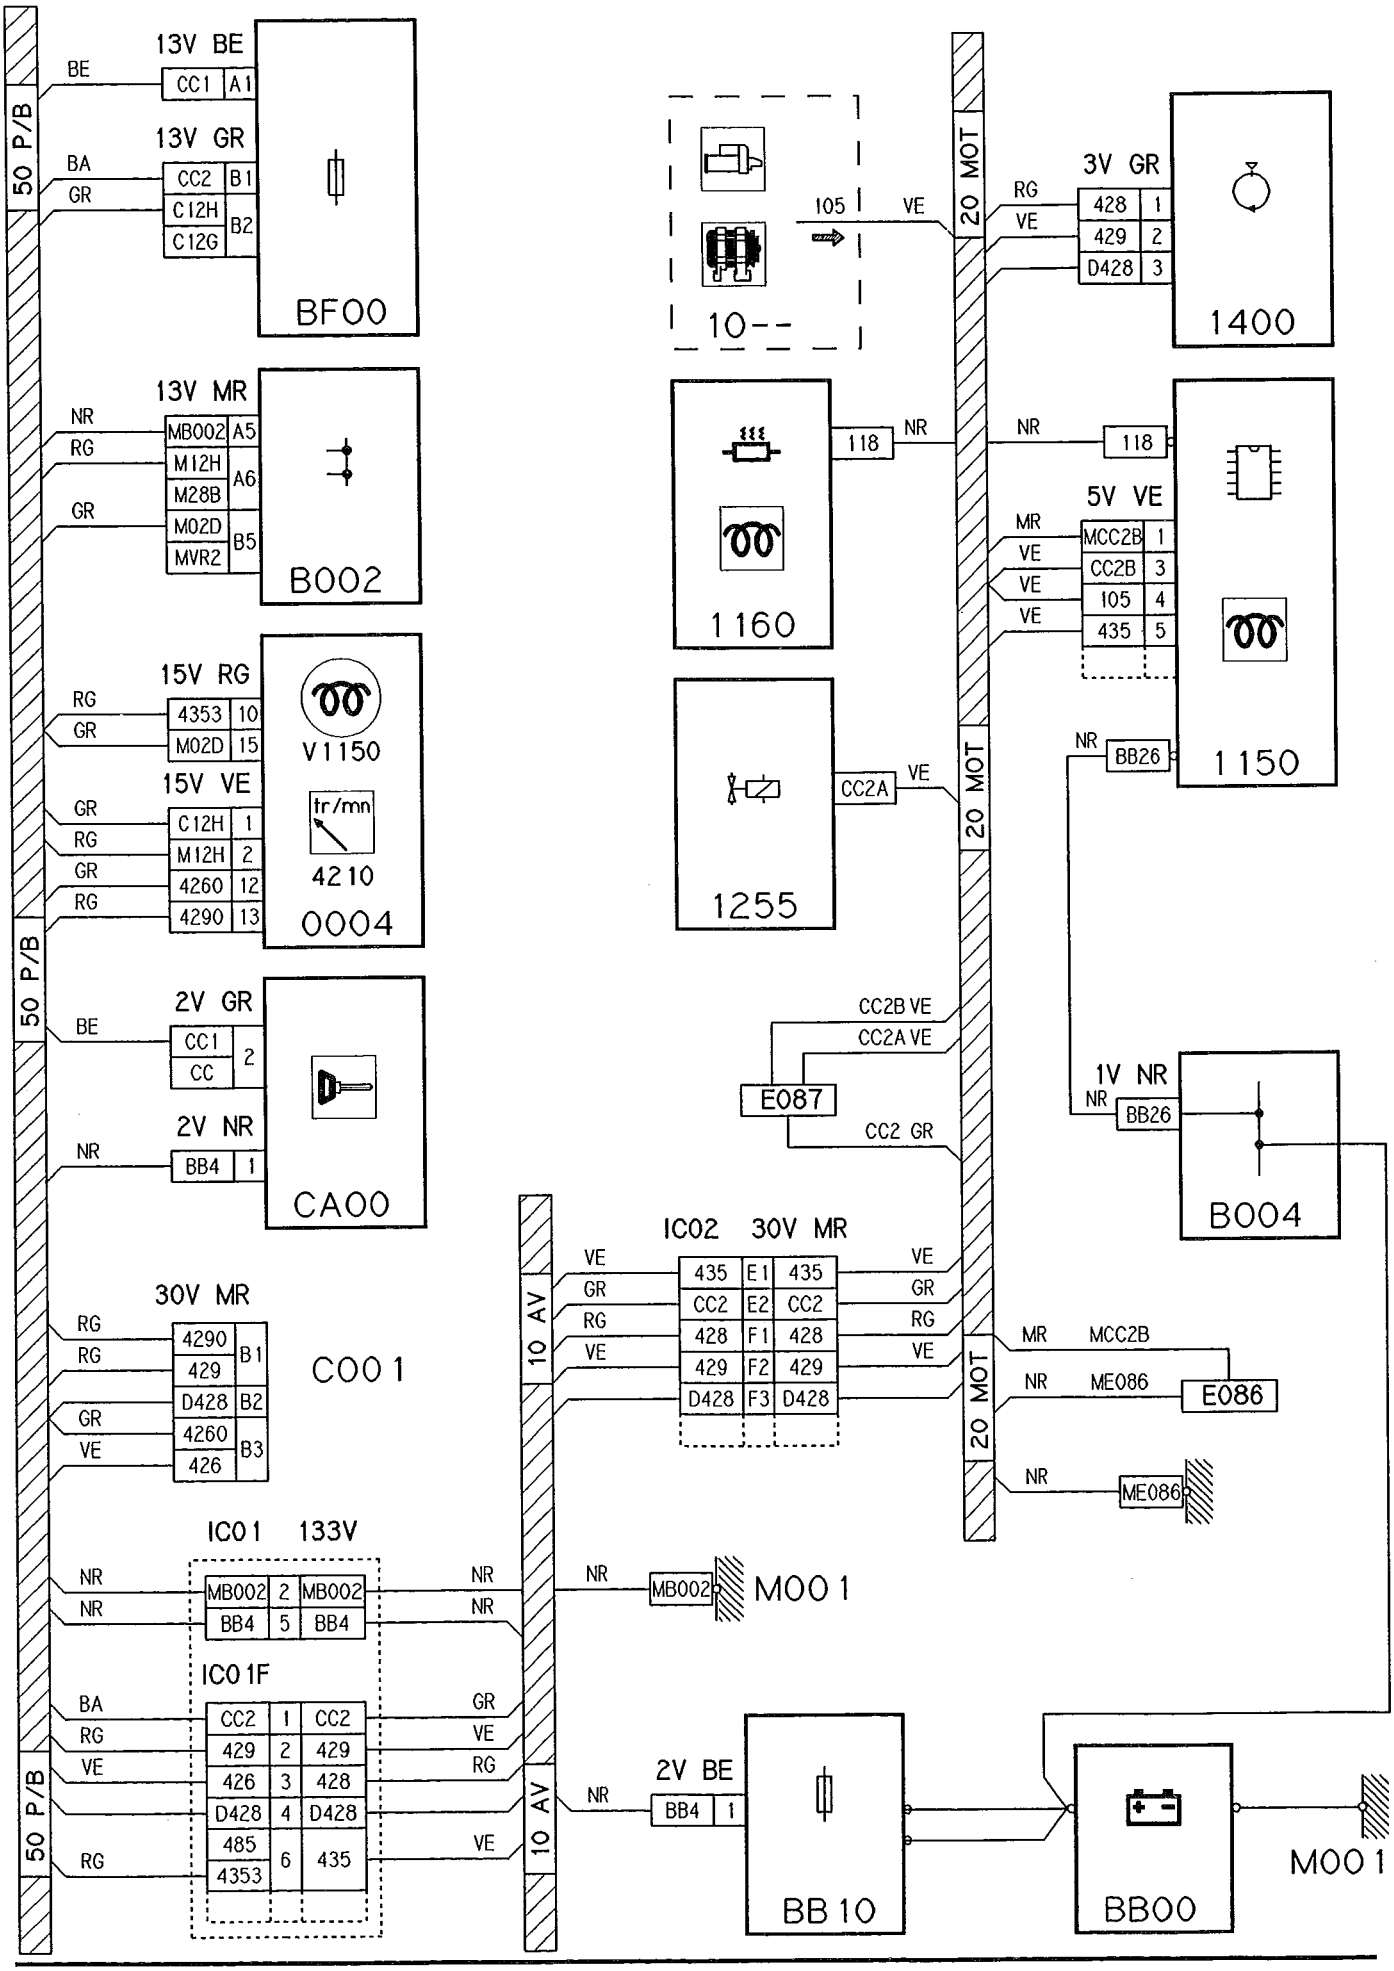

D
V1000
11V BE
0004

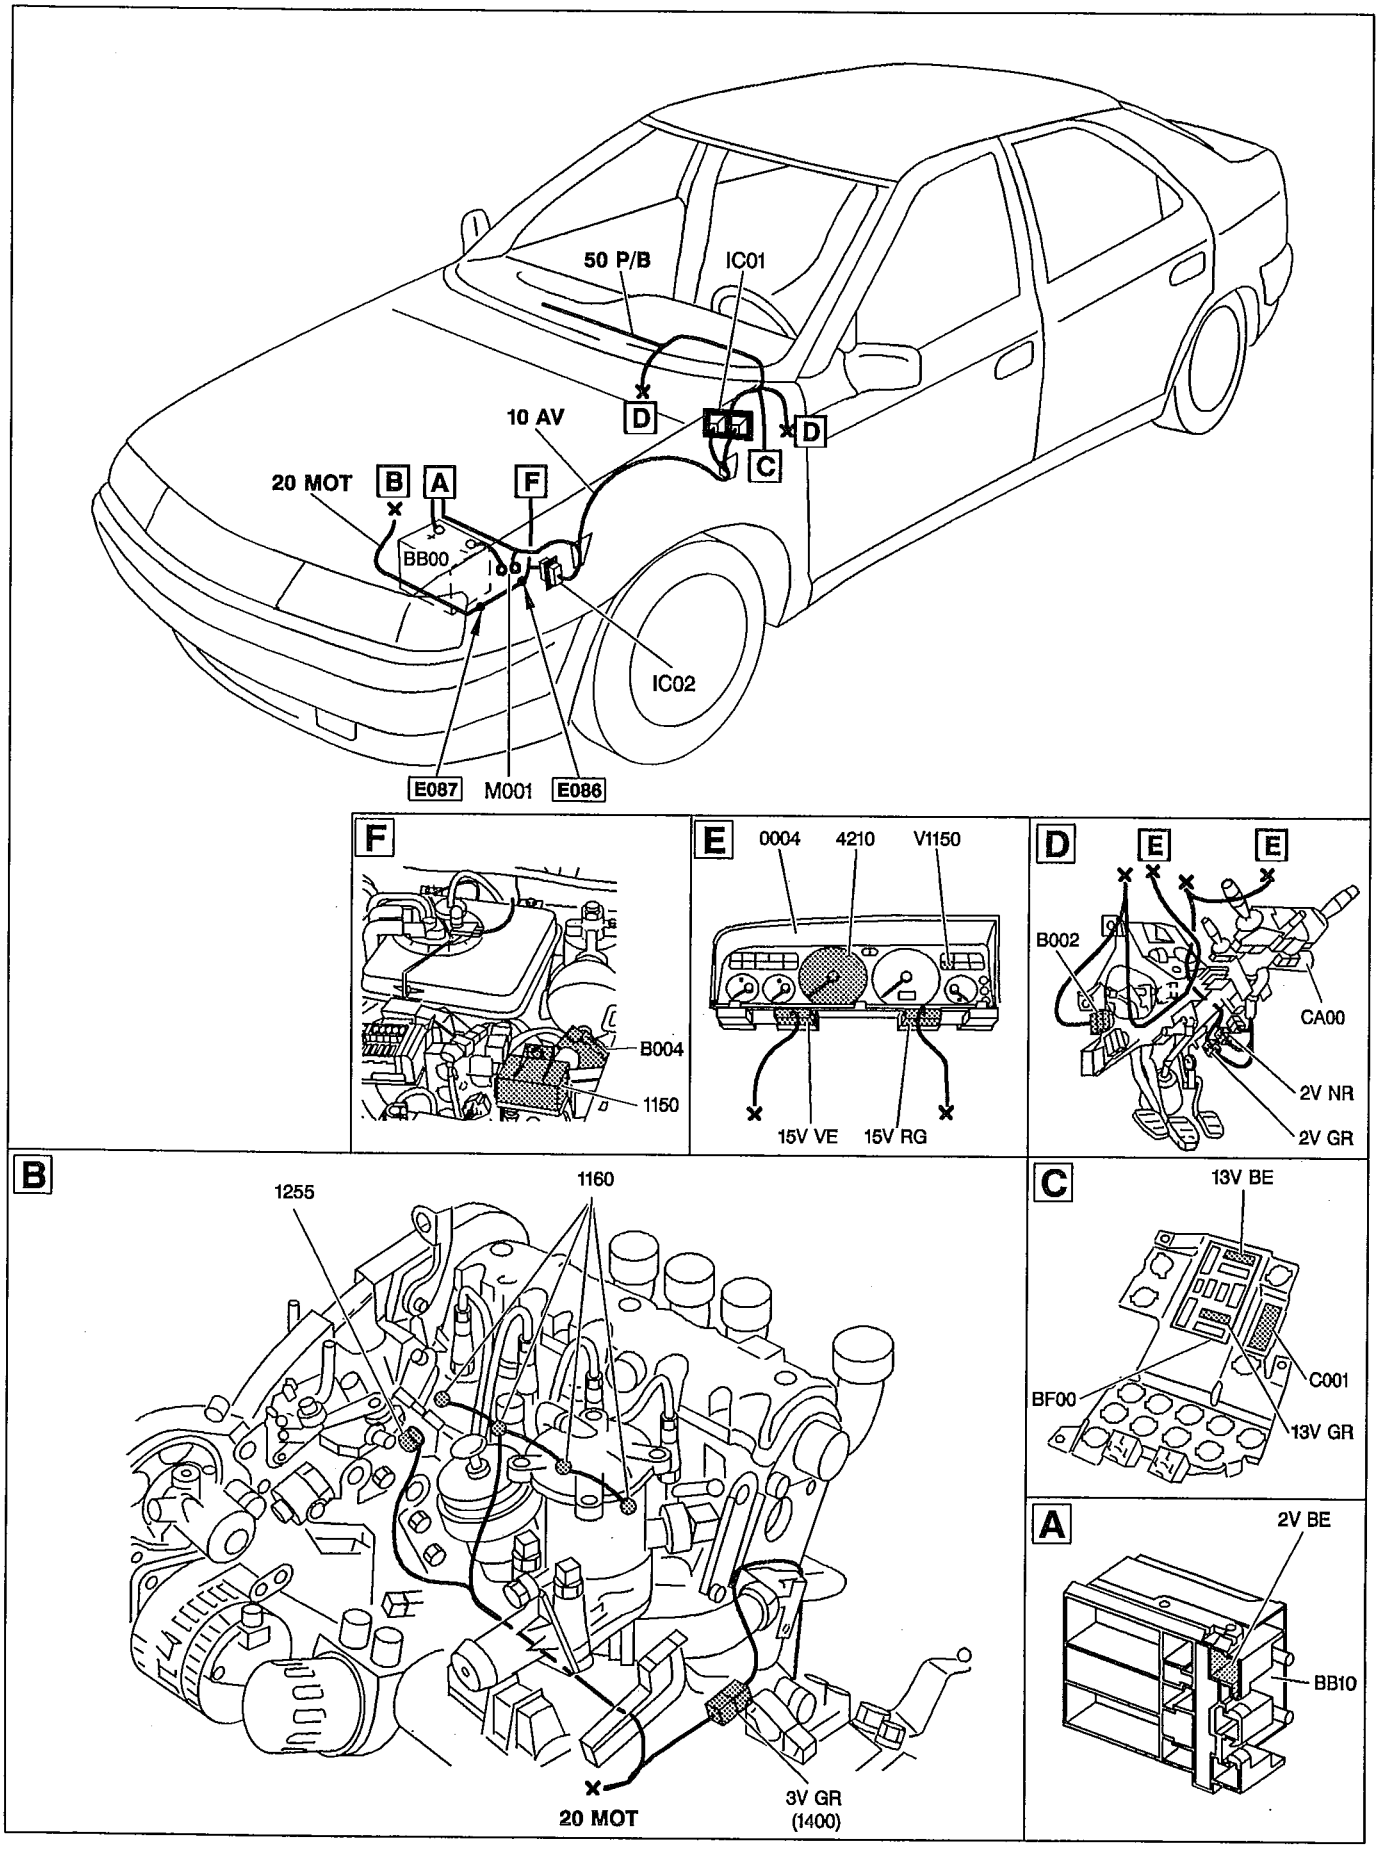

C
D
CA00
2V NR
2V GR

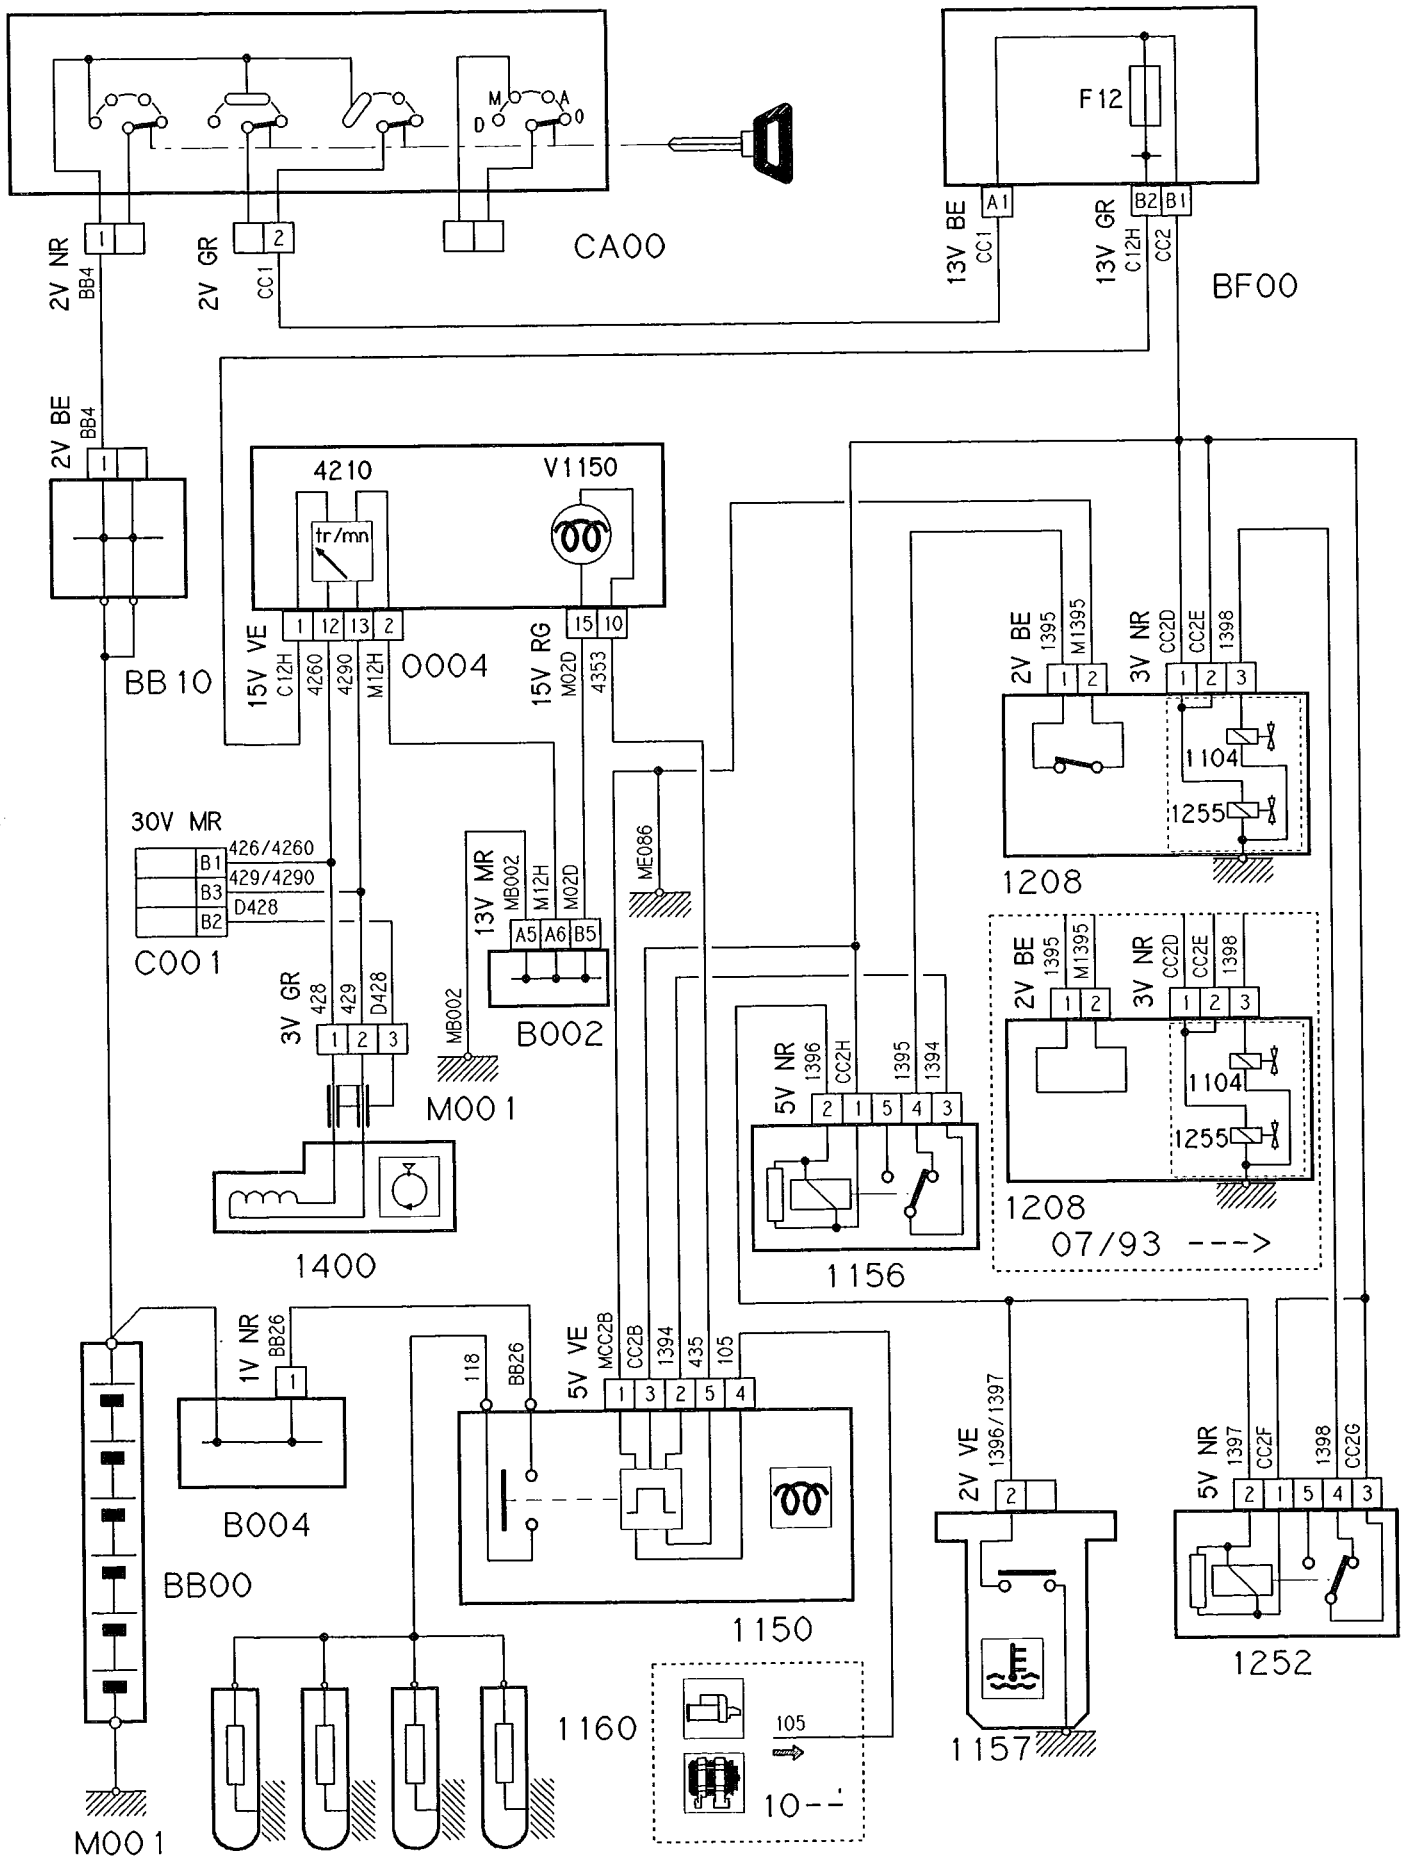

B
2V MR
13V MR
BF00

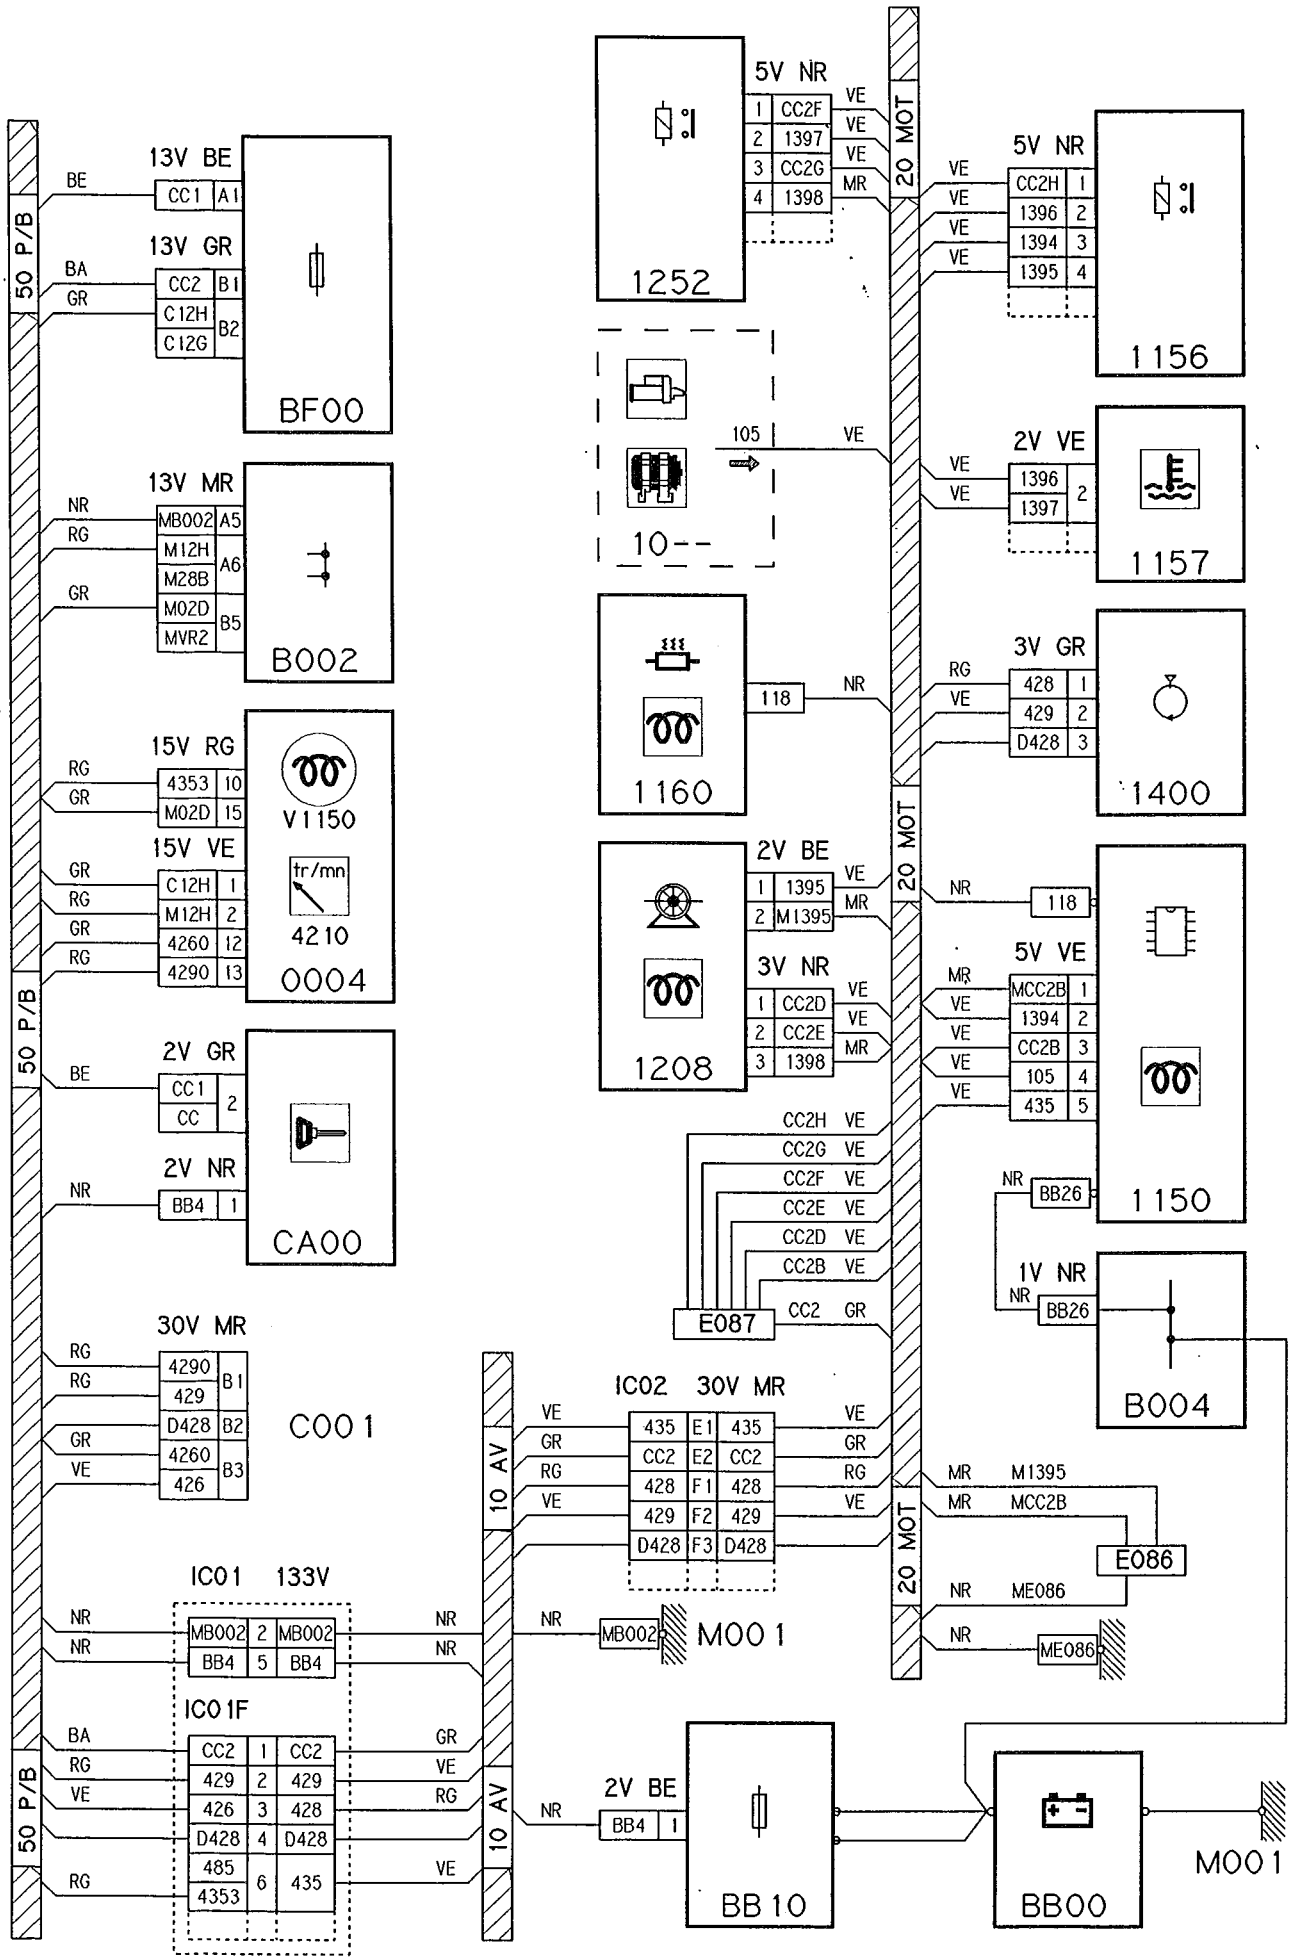

A
2V BE
BB10

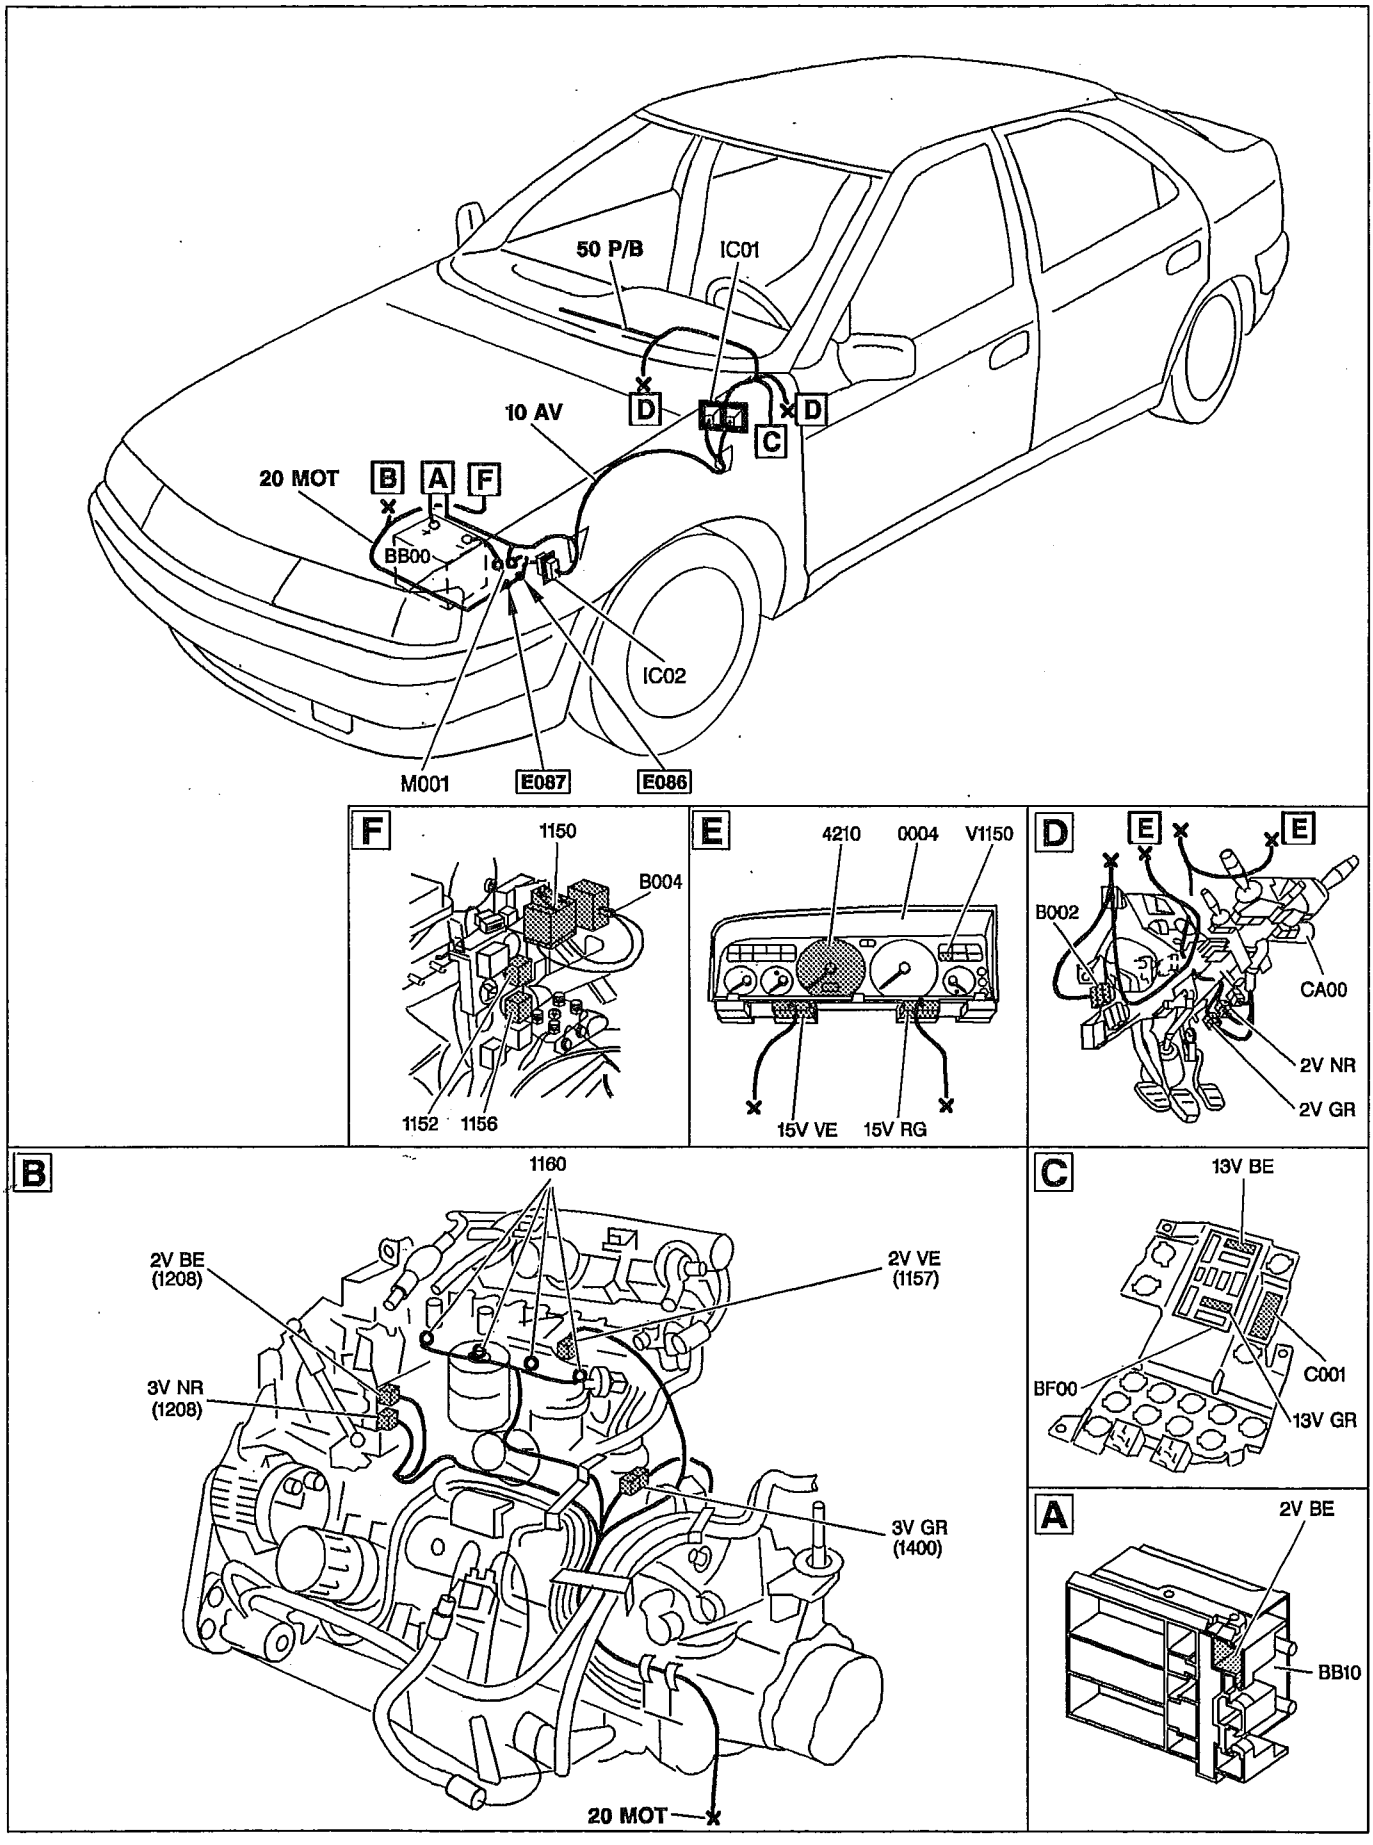

CA00
M
A
D
0
F12
BF00
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
CC2
2V NR
BB4
2V GR
CC/CC1
V1150
4210
tr/mn
0004
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
15V RG
M02D
4353
2V BE
BB4
BB10
13V MR
MB002
M12H/M28B
M02D/MVR2
A5
A6
B5
MB002
M001
B002
CC2A
1255
10--
105
30V MR
426/4260
429/4290
D428
B3
B1
B2
C001
ME086
M001
3V GR
428
429
D428
BB00
1400
5V VE
MCC2B
CC2B
435
105
1150
118
BB26
1V NR
BB26
B004
1160
M001

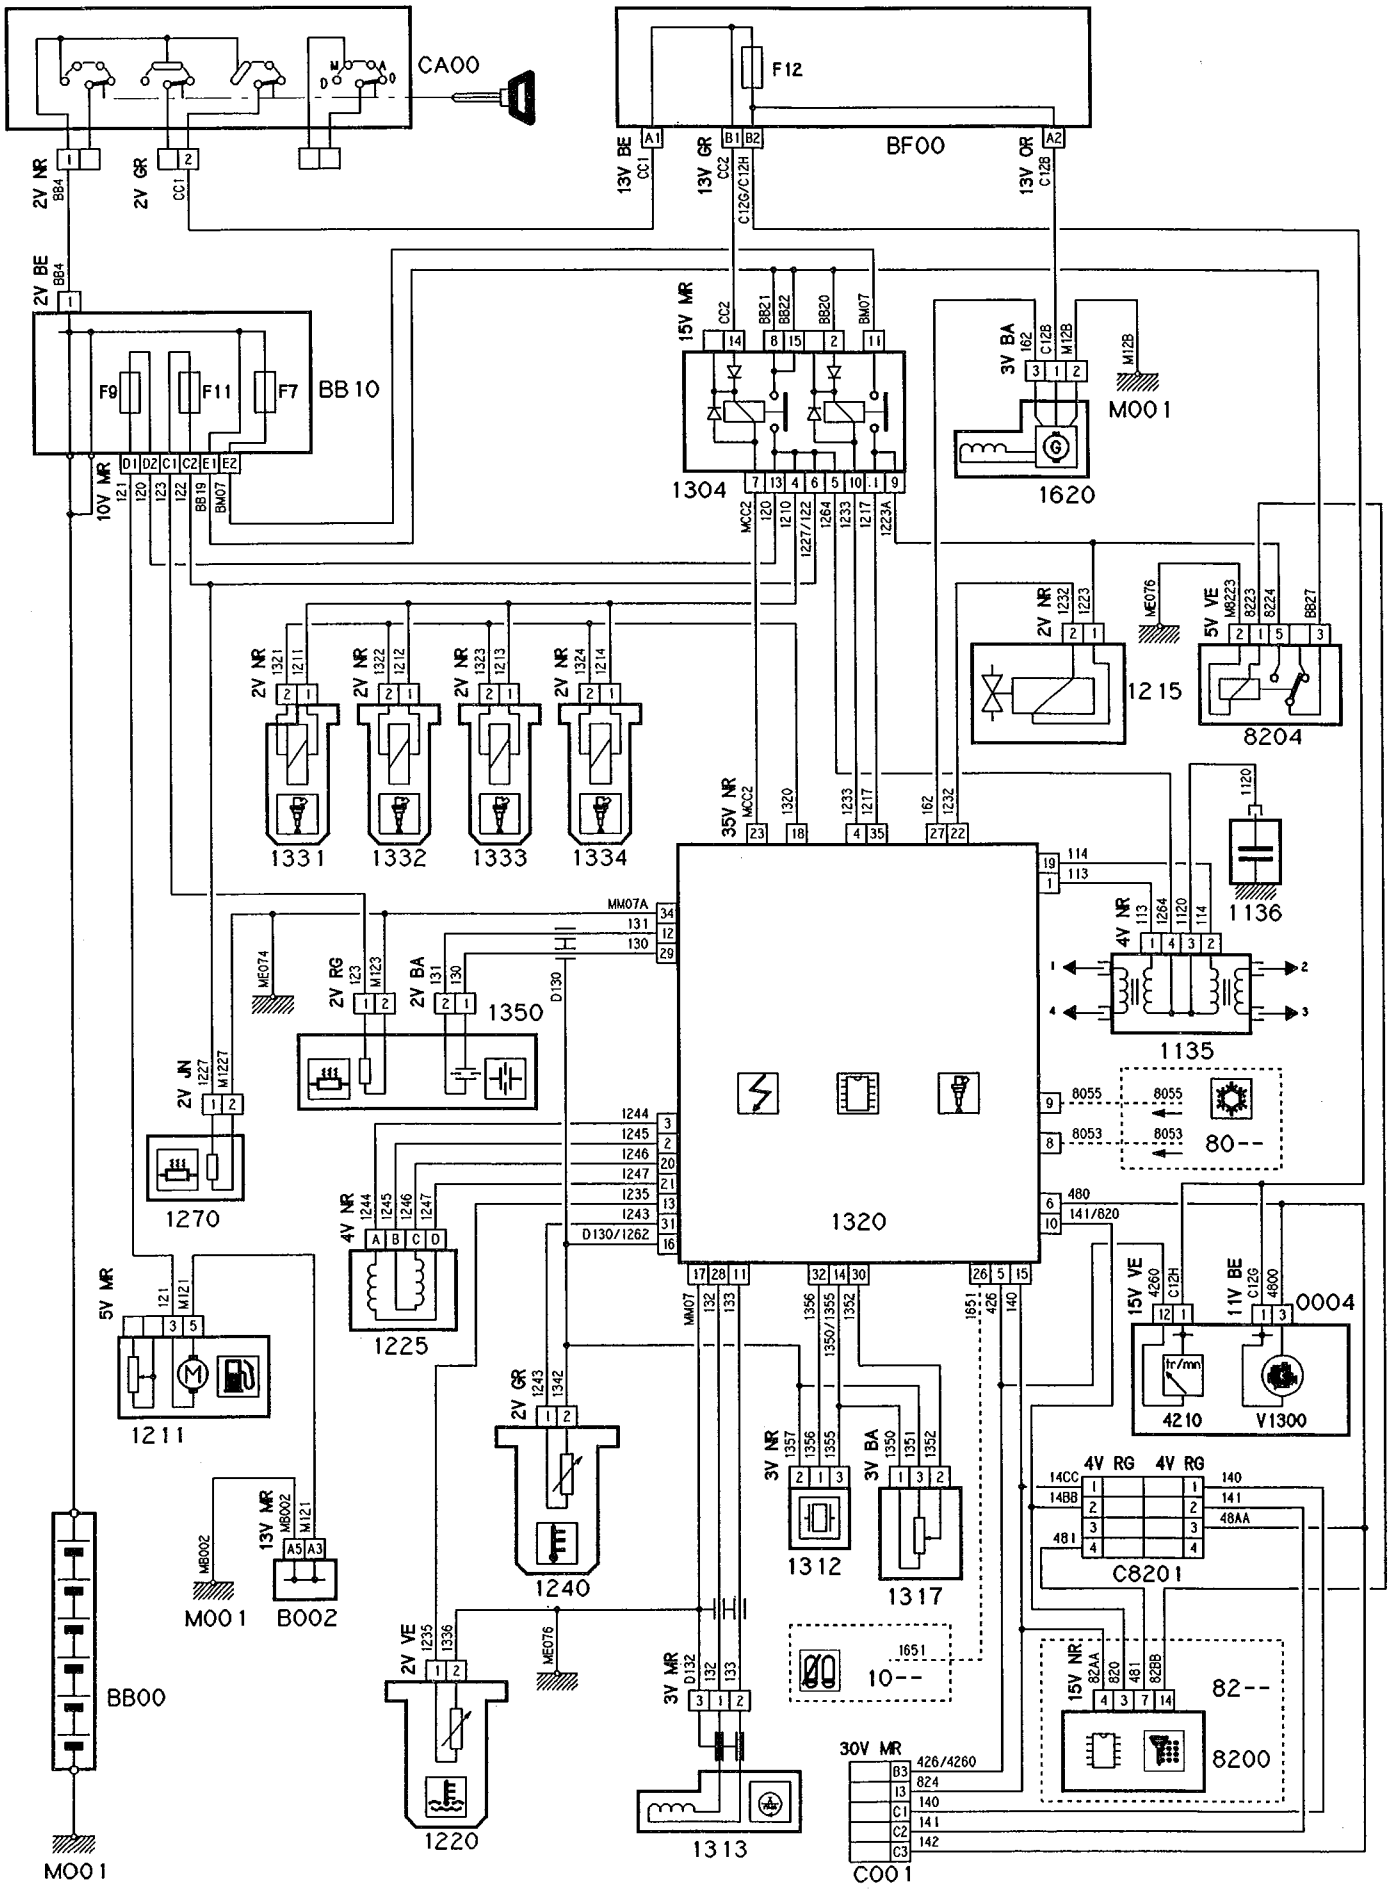

50 P/B
50 P/B
50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
V1150
tr/mn
4210
0004
2V GR
BE
CC1
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428 B1
4260
426 B2 B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
426 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
10 AV
10 AV
105 VE
10--
118 NR
1160
CC2A VE
1255
CC2B VE
CC2A VE
E087
CC2 GR
IC02 30V MR
VE
GR
RG
VE
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
VE
GR
RG
VE
20 MOT
20 MOT
20 MOT
NR
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
3V GR
RG
VE
428 1
429 2
D428 3
1400
NR 118
5V VE
MR
VE
VE
VE
MCC2B 1
CC2B 3
105 4
435 5
1150
NR BB26
1V NR
NR
BB26
B004
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR
ME086

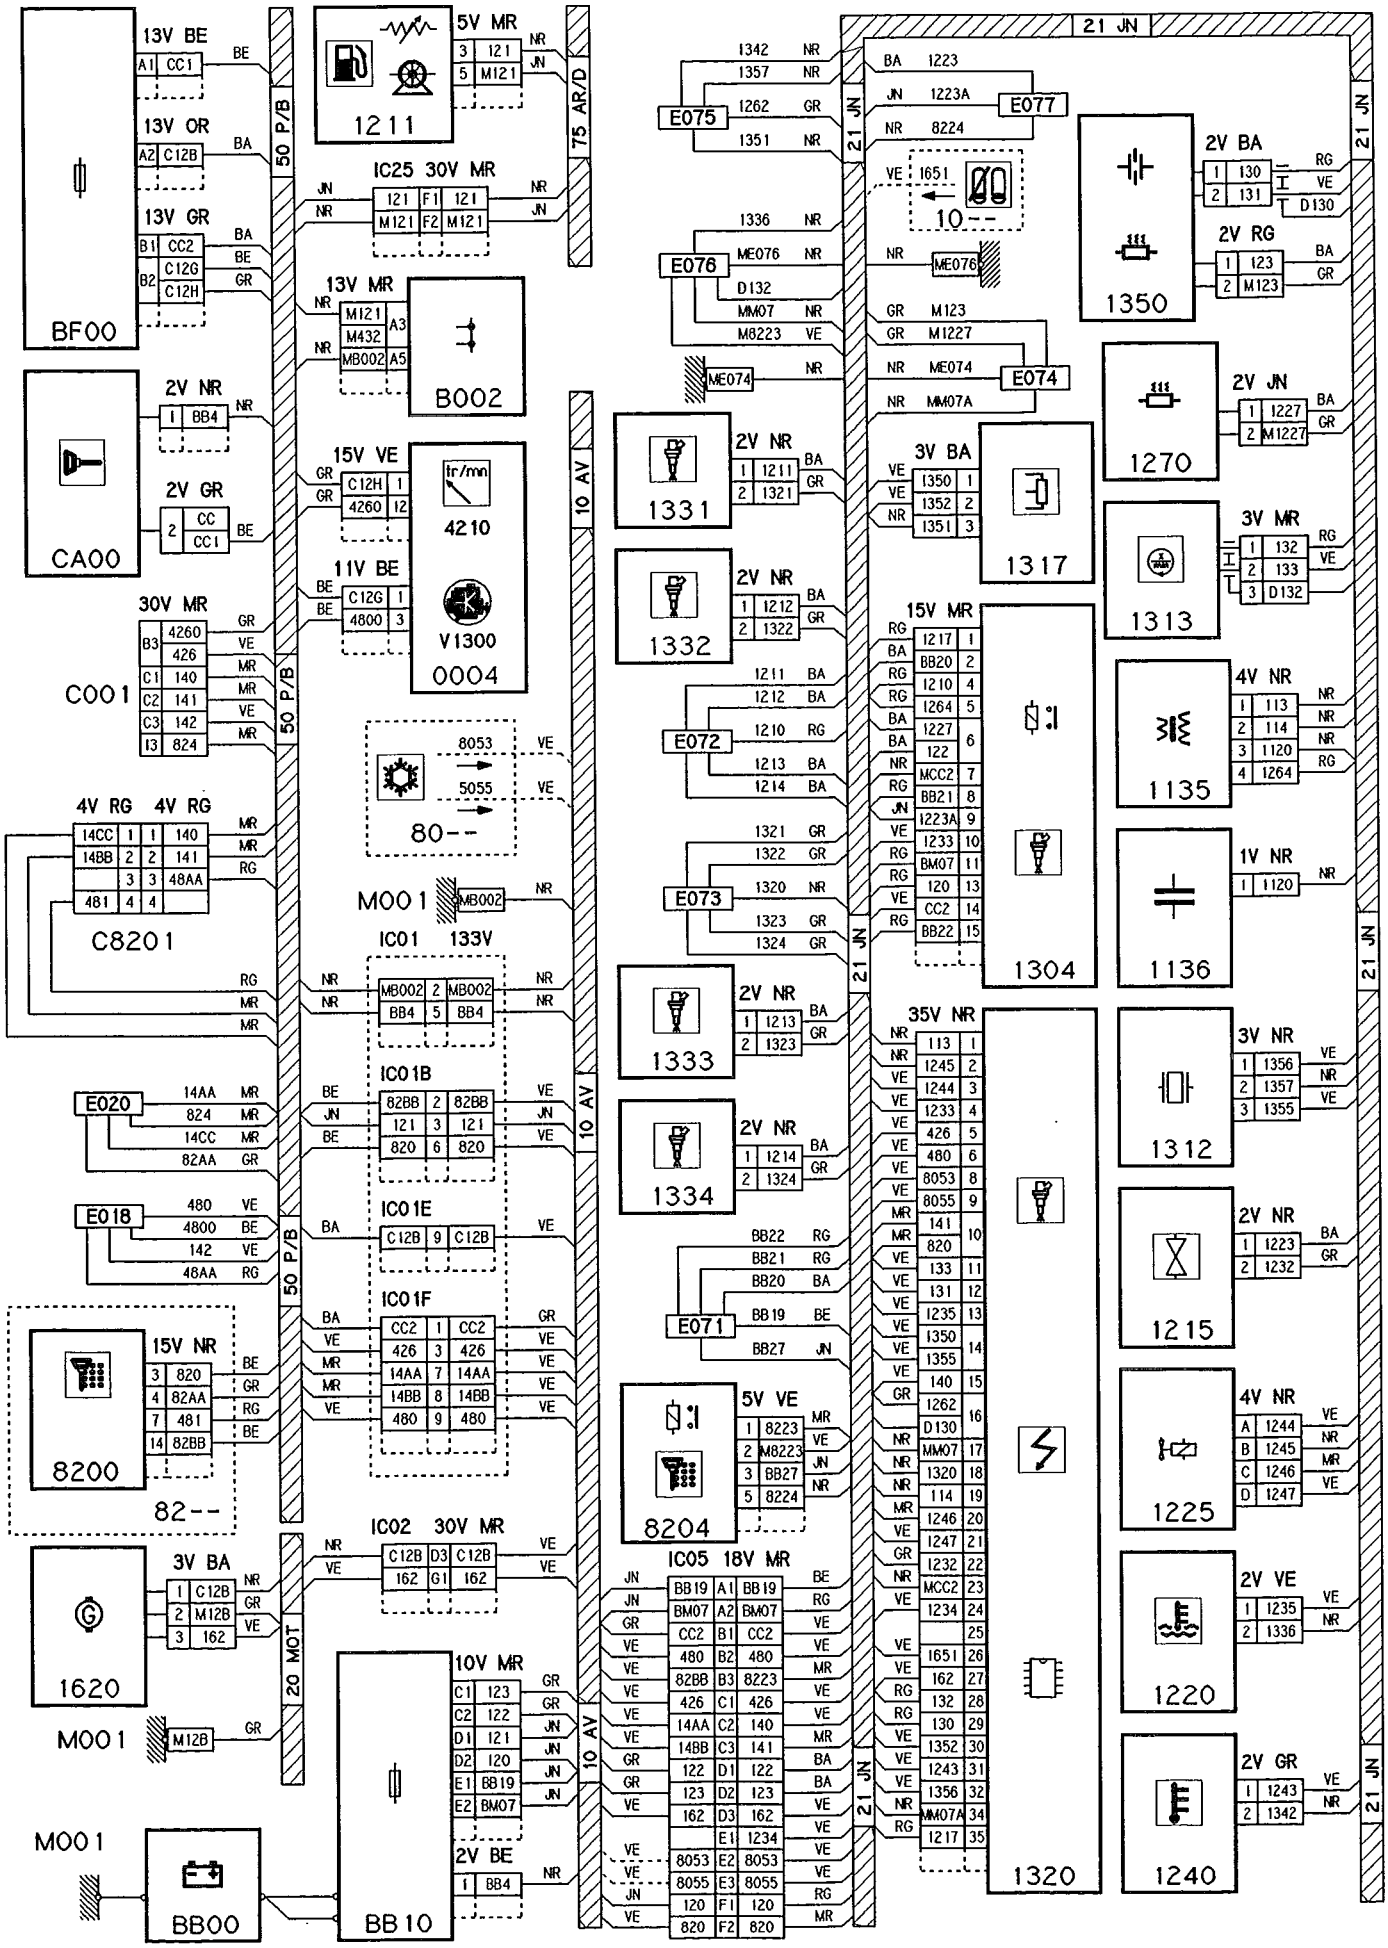

50 P/B
IC01
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
E087
M001
E086
F
B004
1150
E
0004
4210
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1255
1160
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

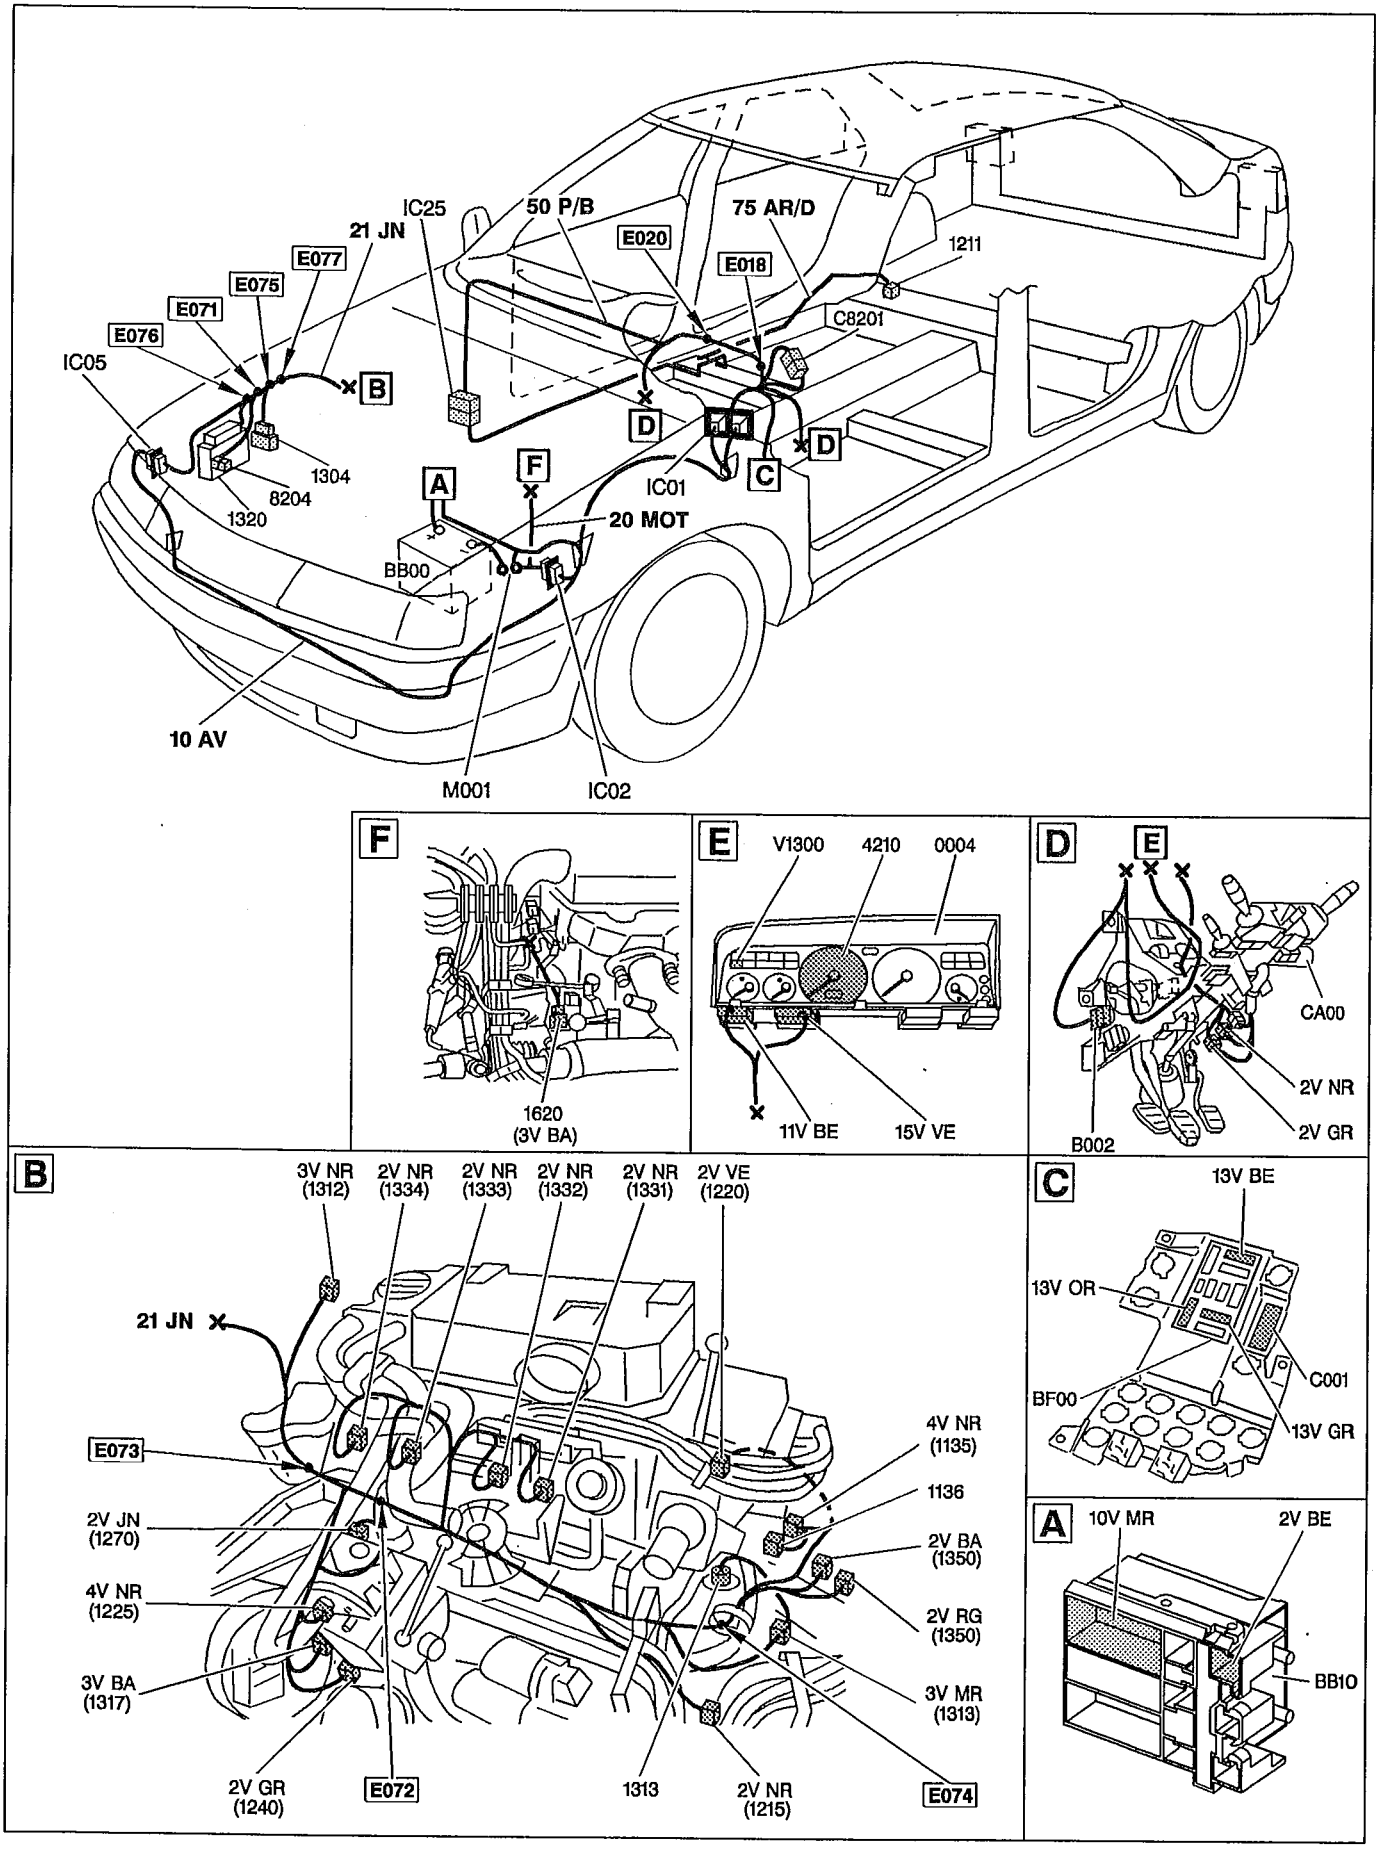

CA00
BF00
F12
13V BE
13V GR
2V NR
2V GR
2V BE
BB10
4210
V1150
tr/mn
0004
15V VE
15V RG
30V MR
C001
3V GR
B002
13V MR
M001
ME086
1400
1208
1104
1255
07/93 --->
1156
5V NR
1150
5V VE
1V NR
B004
BB00
1160
1157
1252
105
10--

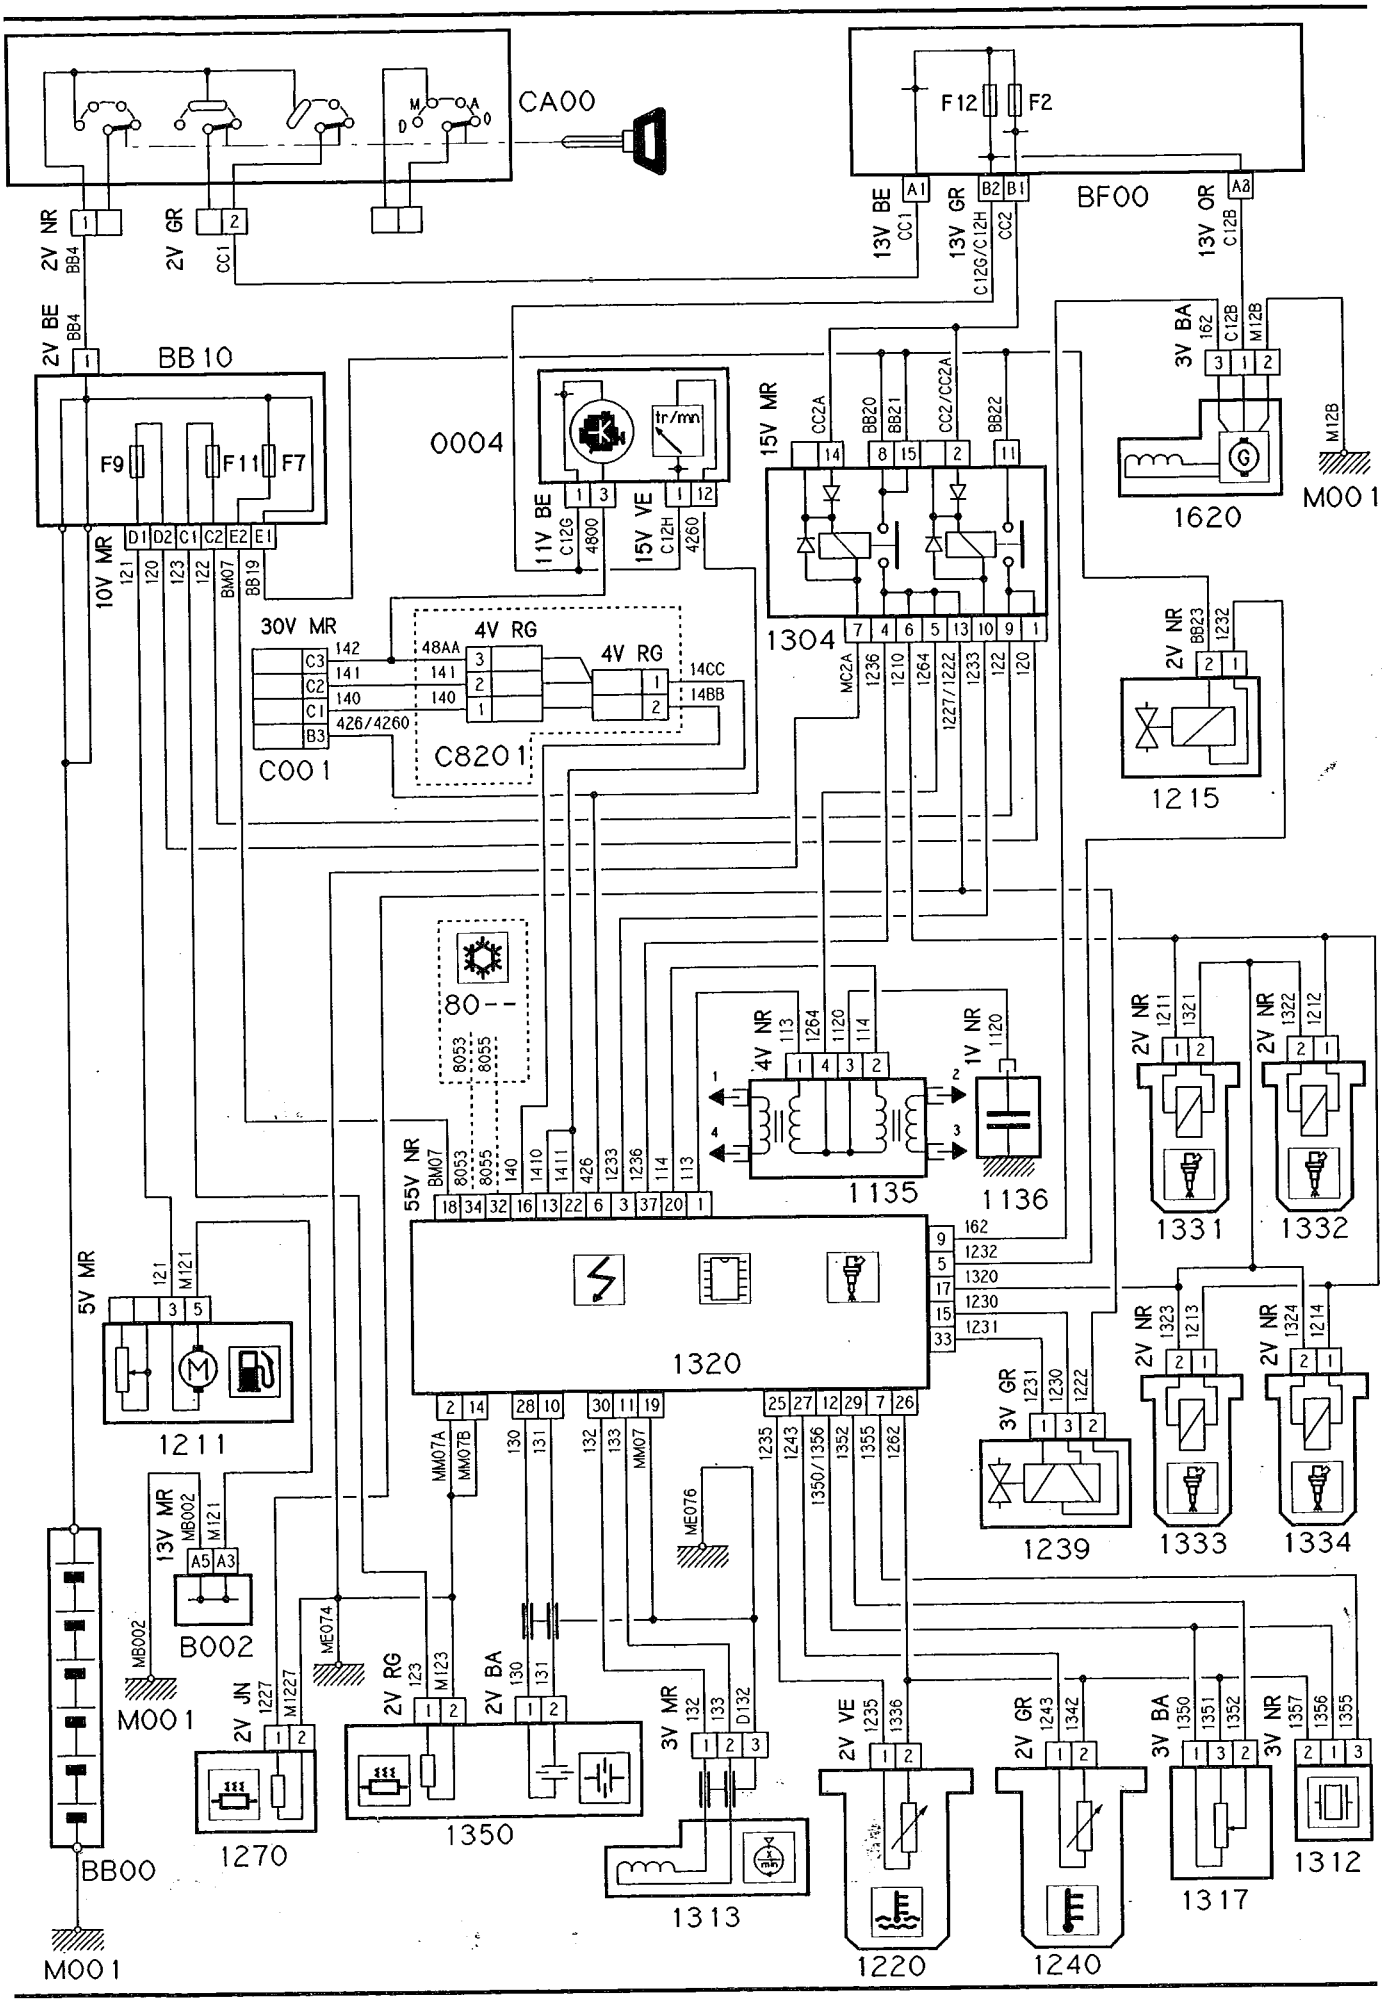

50 P/B
50 P/B
50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
V1150
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
tr/mn
4210
0004
2V GR
BE
CC1
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428 B2
4260
426 B3
B1
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
426 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
GR
VE
RG
VE
10 AV
10 AV
1252
5V NR
1 CC2F
2 1397
3 CC2G
4 1398
VE
VE
VE
MR
20 MOT
105
VE
10--
1160
118
NR
1208
2V BE
1 1395
2 M1395
VE
MR
3V NR
1 CC2D
2 CC2E
3 1398
VE
VE
MR
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2E VE
CC2D VE
CC2B VE
CC2 GR
E087
20 MOT
20 MOT
5V NR
VE
VE
VE
VE
CC2H 1
1396 2
1394 3
1395 4
1156
2V VE
VE
VE
1396
1397 2
1157
3V GR
RG
VE
428 1
429 2
D428 3
1400
NR
118
5V VE
MR
VE
VE
VE
VE
MCC2B 1
1394 2
CC2B 3
105 4
435 5
NR
BB26
1150
1V NR
NR
BB26
B004
IC02 30V MR
VE
GR
RG
VE
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
VE
GR
RG
VE
MR M1395
MR MCC2B
E086
NR ME086
NR
ME086
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

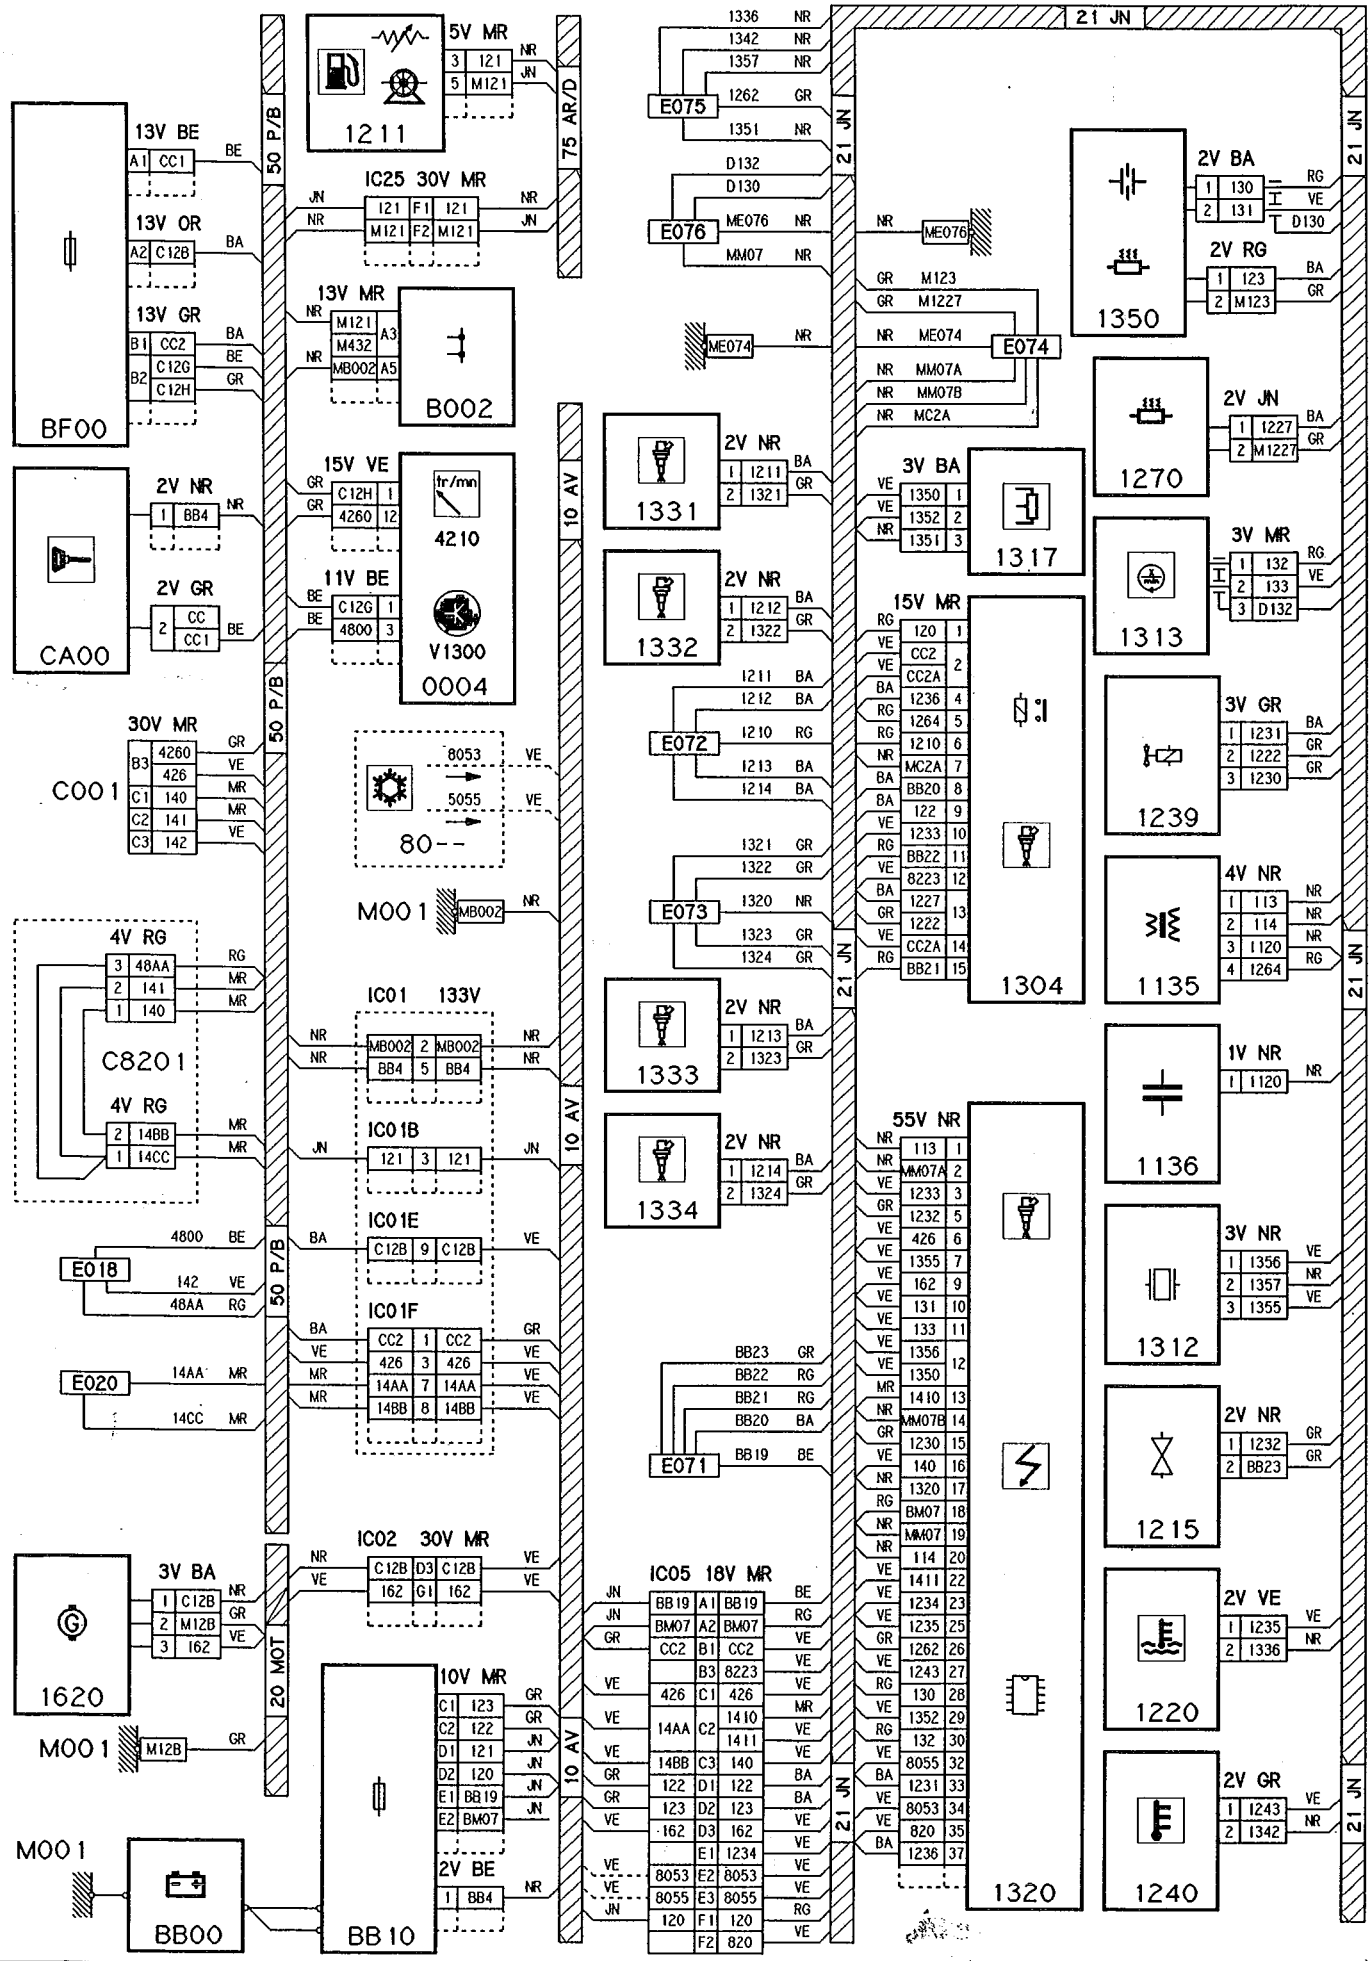

50 P/B
IC01
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
M001
E087
E086
F
1150
B004
1152
1156
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
2V BE
(1208)
2V VE
(1157)
3V NR
(1208)
3V GR
(1400)
20 MOT
C
13V BE
BF00
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

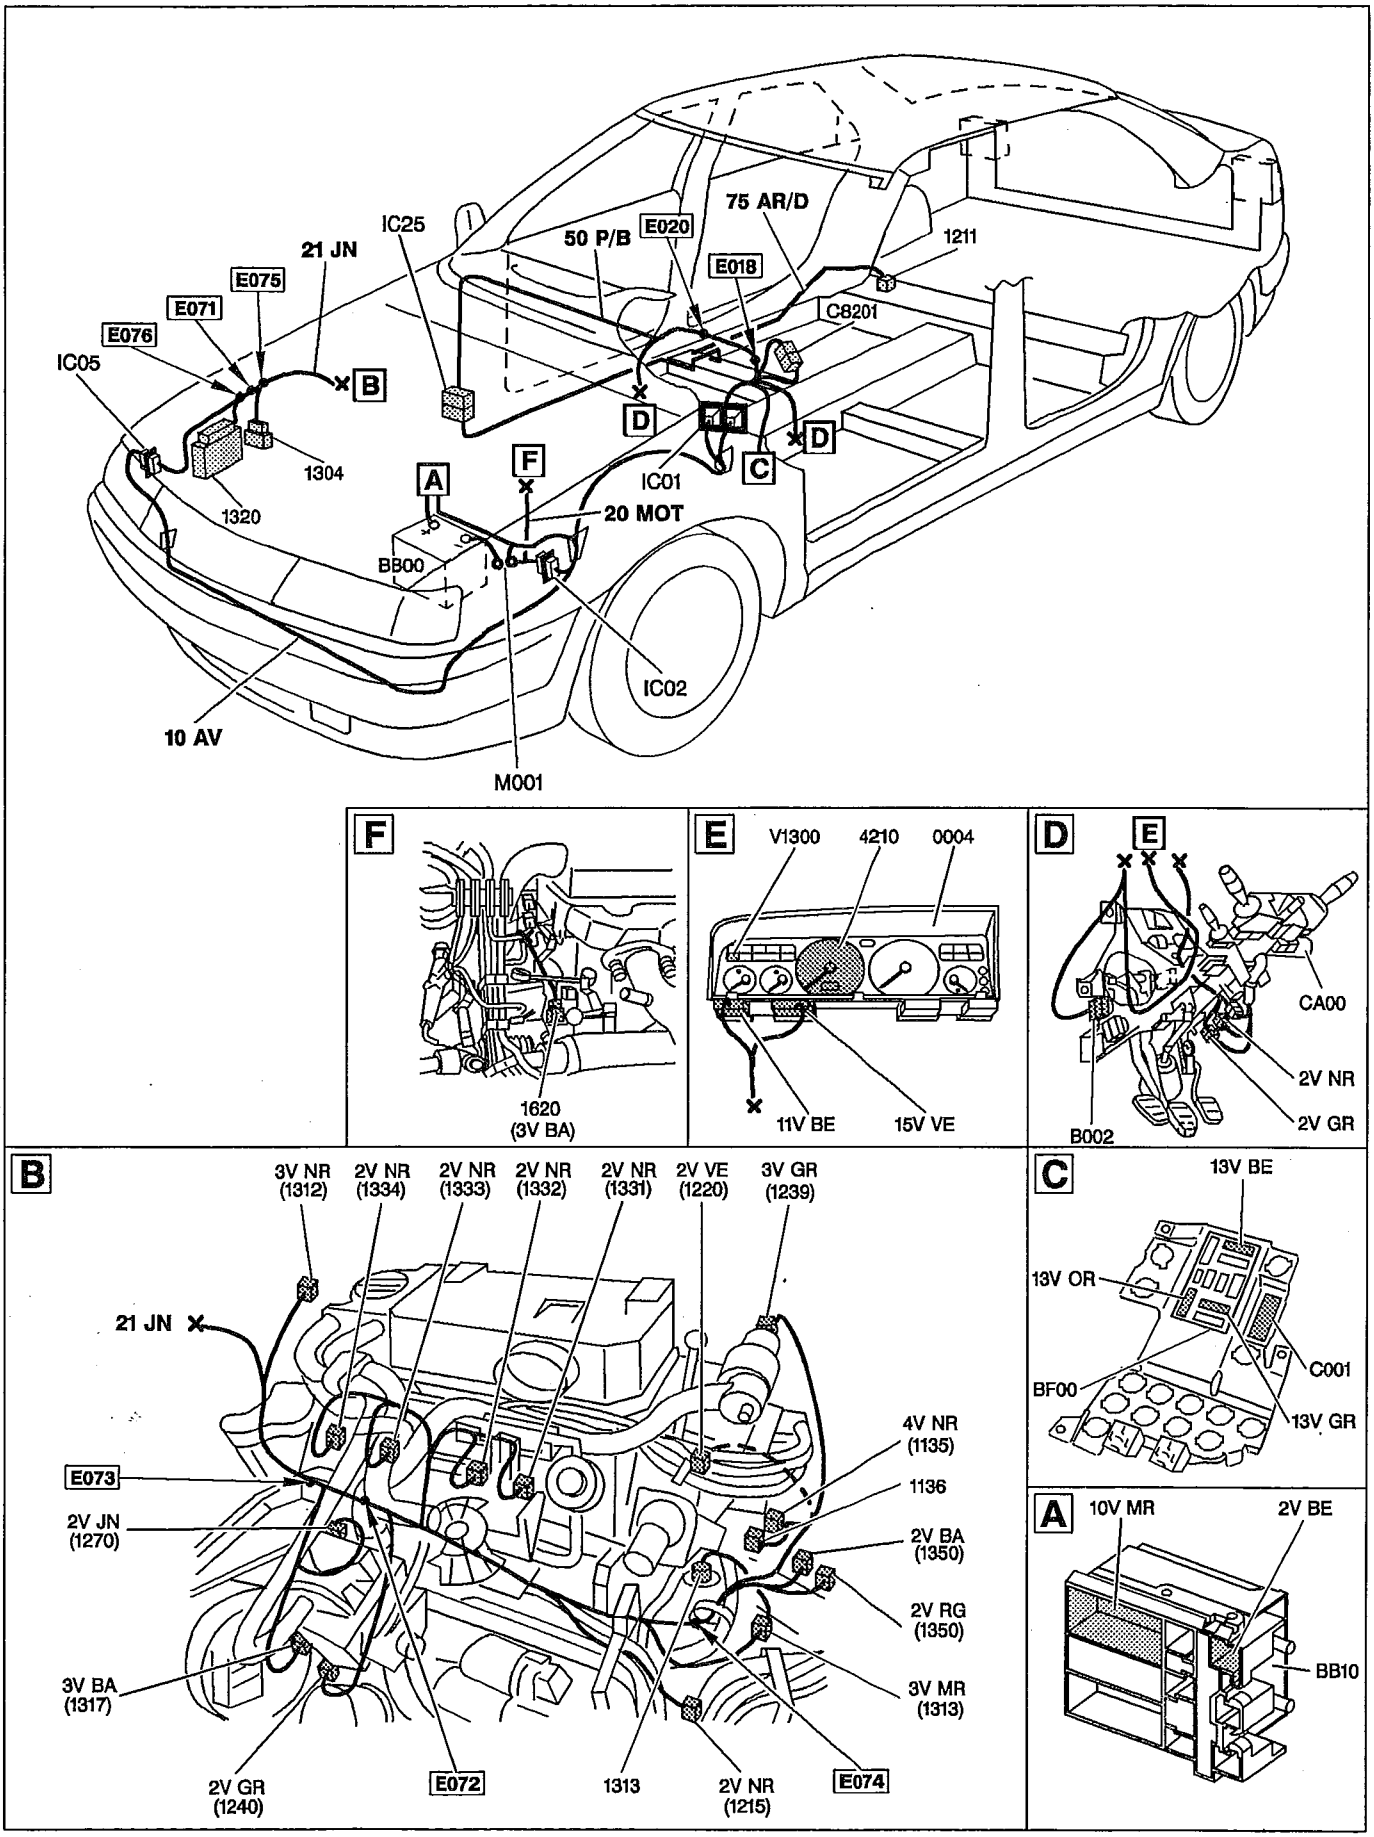

CA00
F12
BF00
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1
13V GR CC2
C12G/C12H
13V OR C12B
2V BE BB4
BB10
F9
F11
F7
10V MR
15V MR
1304
3V BA
M001
1620
2V NR 1321 1211
2V NR 1322 1212
2V NR 1323 1213
2V NR 1324 1214
1331
1332
1333
1334
2V NR 1232 1223
1215
5V VE
8204
35V NR
1320
1136
4V NR
1135
MM07A
2V RG
2V BA
1350
D130
2V JN
1270
1244
1245
1246
1247
1235
1243
D130/1262
4V NR
1225
5V MR
1211
2V GR
1240
3V NR
1312
3V BA
1317
8055
8053
80--
480
141/820
15V VE
11V BE
0004
4210
V1300
4V RG 4V RG
C8201
2V VE
1220
3V MR
1313
10--
1651
15V NR
8200
82--
30V MR
C001
13V MR
B002
M001
BB00
M001

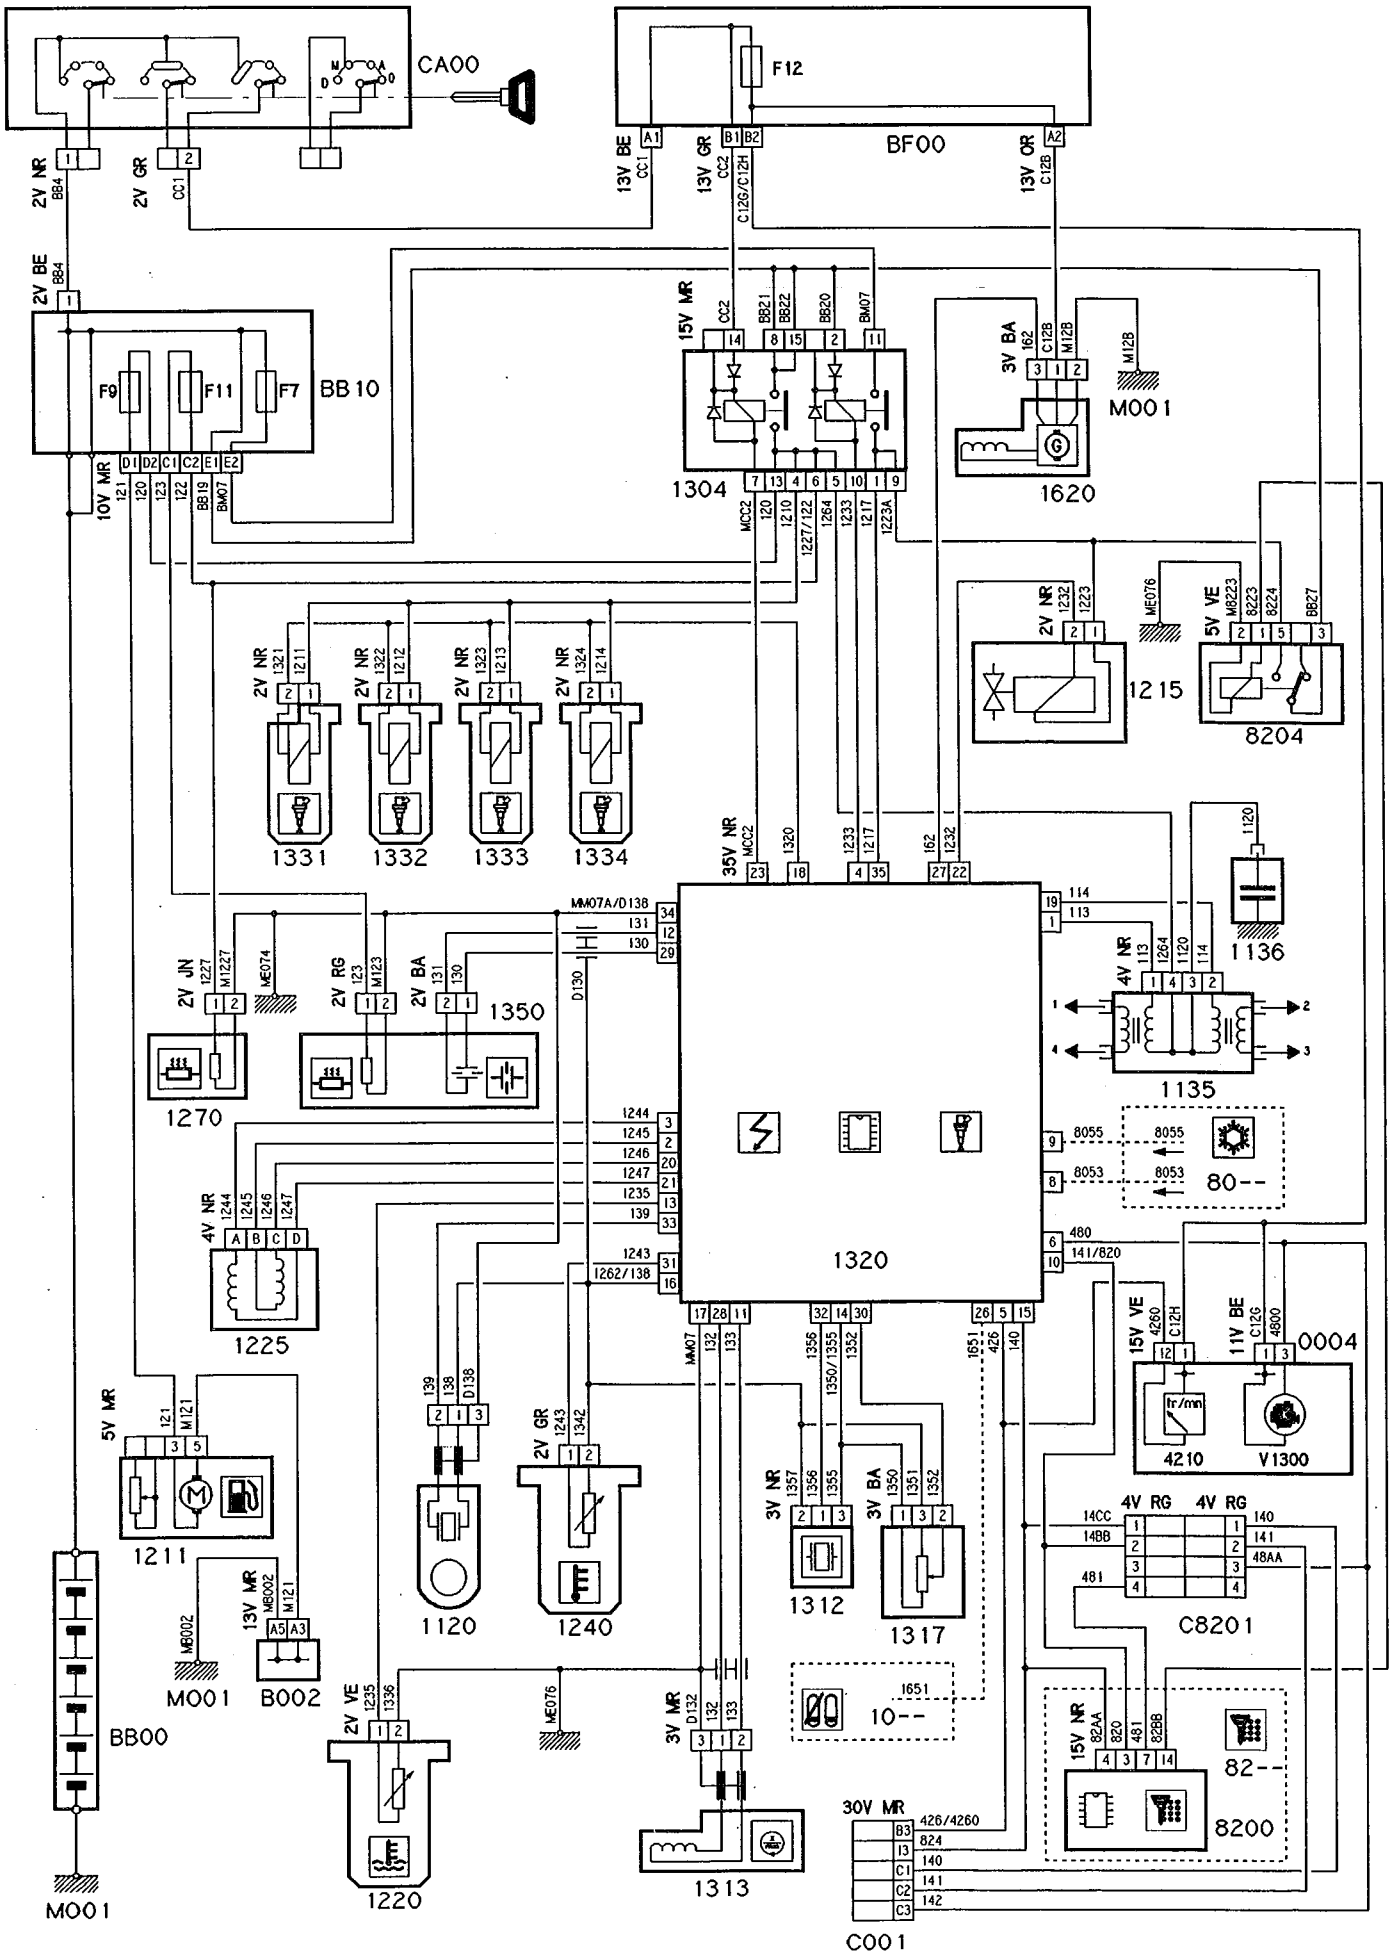

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
50 P/B
1211
5V MR
75 AR/D
IC25 30V MR
B002
13V MR
15V VE
4210
11V BE
V1300
0004
10 AV
CA00
2V NR
2V GR
C001
30V MR
50 P/B
8053
5055
80--
4V RG 4V RG
C8201
M001
IC01 133V
IC01B
E020
E018
IC01E
IC01F
8200
15V NR
82--
IC02 30V MR
1620
3V BA
20 MOT
10V MR
BB10
2V BE
BB00
21 JN
E075
E077
E076
E074
1331
1332
1333
1334
E072
E073
E071
8204
5V VE
IC05 18V MR
1350
2V BA
2V RG
1270
2V JN
1317
3V BA
1313
3V MR
15V MR
1304
1135
4V NR
1136
1V NR
1320
35V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1225
4V NR
1220
2V VE
1240
2V GR

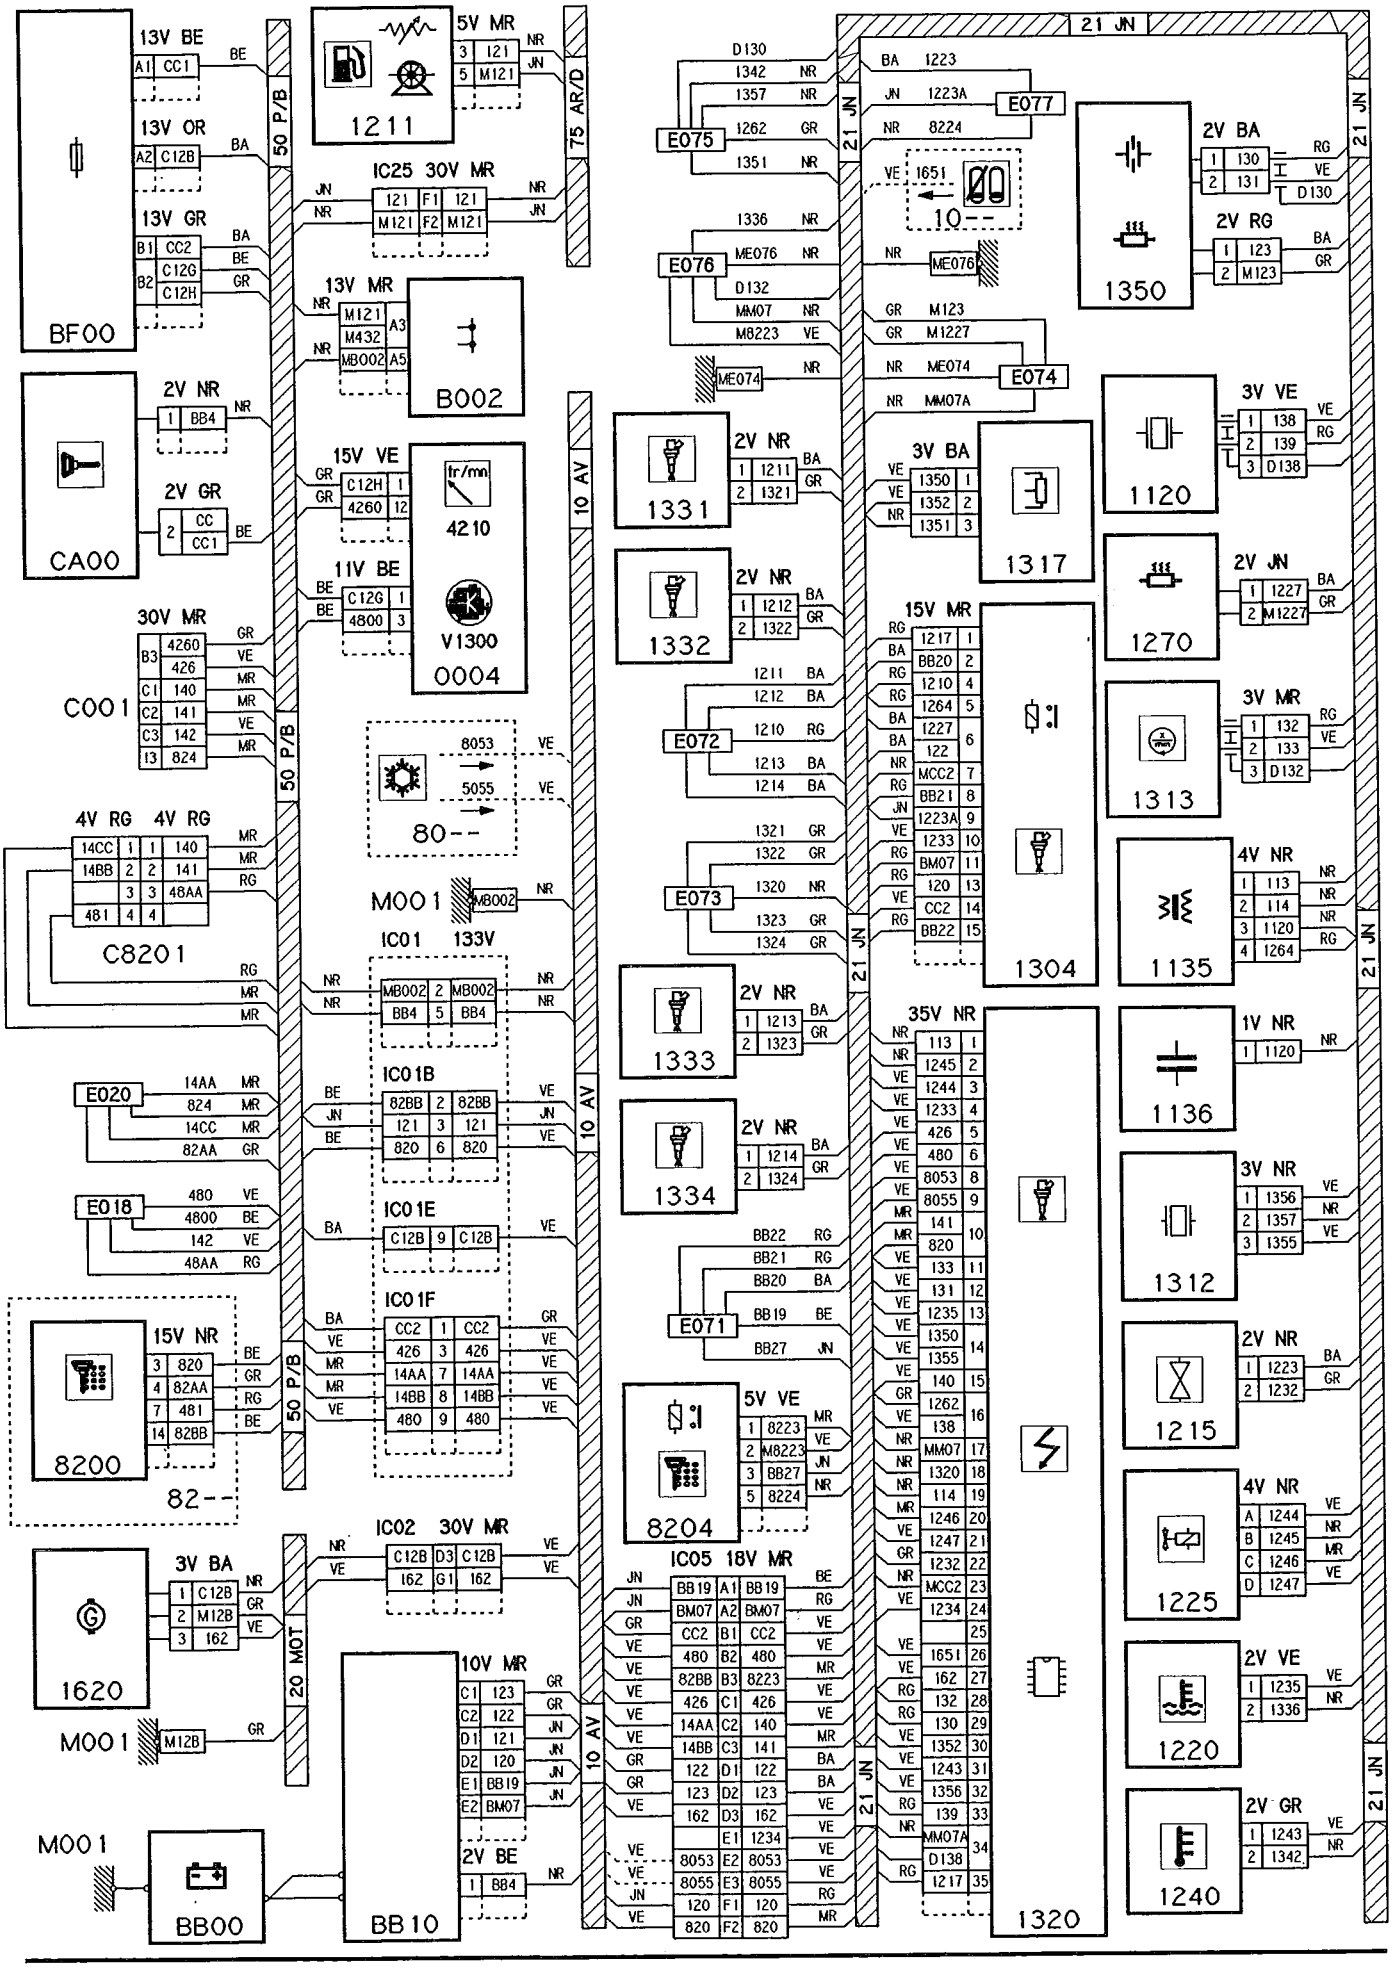

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E020
E018
1211
E077
E075
E071
E076
C8201
IC05
B
D
D
1304
8204
1320
A
F
IC01
C
20 MOT
BB00
10 AV
M001
IC02
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(1312)
2V NR
(1334)
2V NR
(1333)
2V NR
(1332)
2V NR
(1331)
2V VE
(1220)
21 JN
E073
2V JN
(1270)
4V NR
(1225)
3V BA
(1317)
2V GR
(1240)
E072
1313
2V NR
(1215)
E074
4V NR
(1135)
1136
2V BA
(1350)
2V RG
(1350)
3V MR
(1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

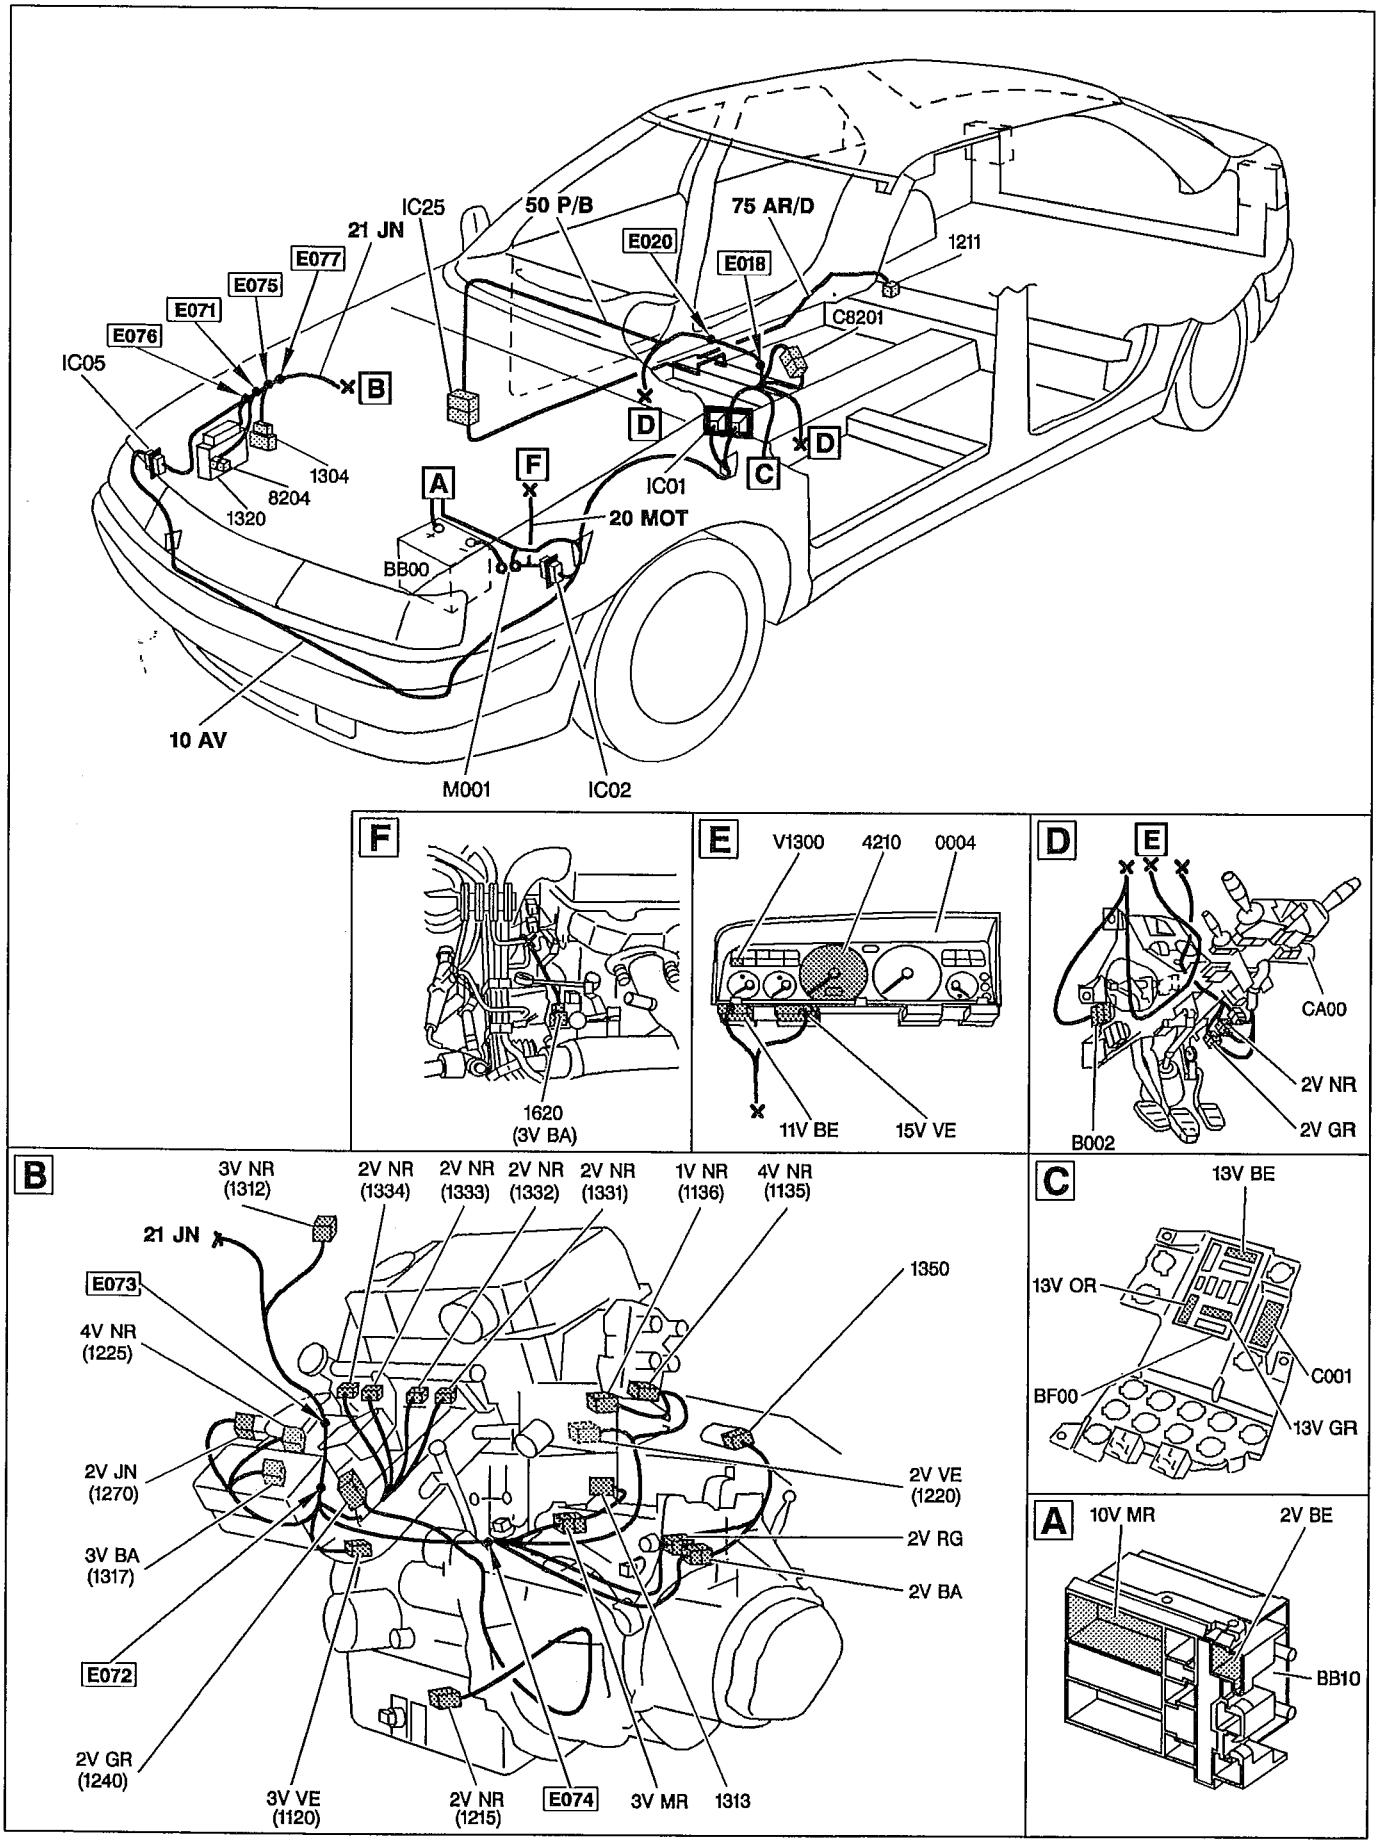

CA00
BF00
F12
F2
13V BE
13V GR
13V OR
2V NR
2V GR
2V BE
BB10
F9
F11
F7
0004
11V BE
15V VE
15V MR
1304
3V BA
1620
M001
10V MR
30V MR
4V RG
C001
C8201
2V NR
1215
80--
4V NR
1135
1V NR
1136
55V NR
1320
5V MR
1211
1331
1332
1333
1334
3V GR
1239
13V MR
B002
2V JN
1270
2V RG
2V BA
1350
3V MR
1313
2V VE
1220
2V GR
1240
3V BA
3V NR
1317
1312
BB00
M001

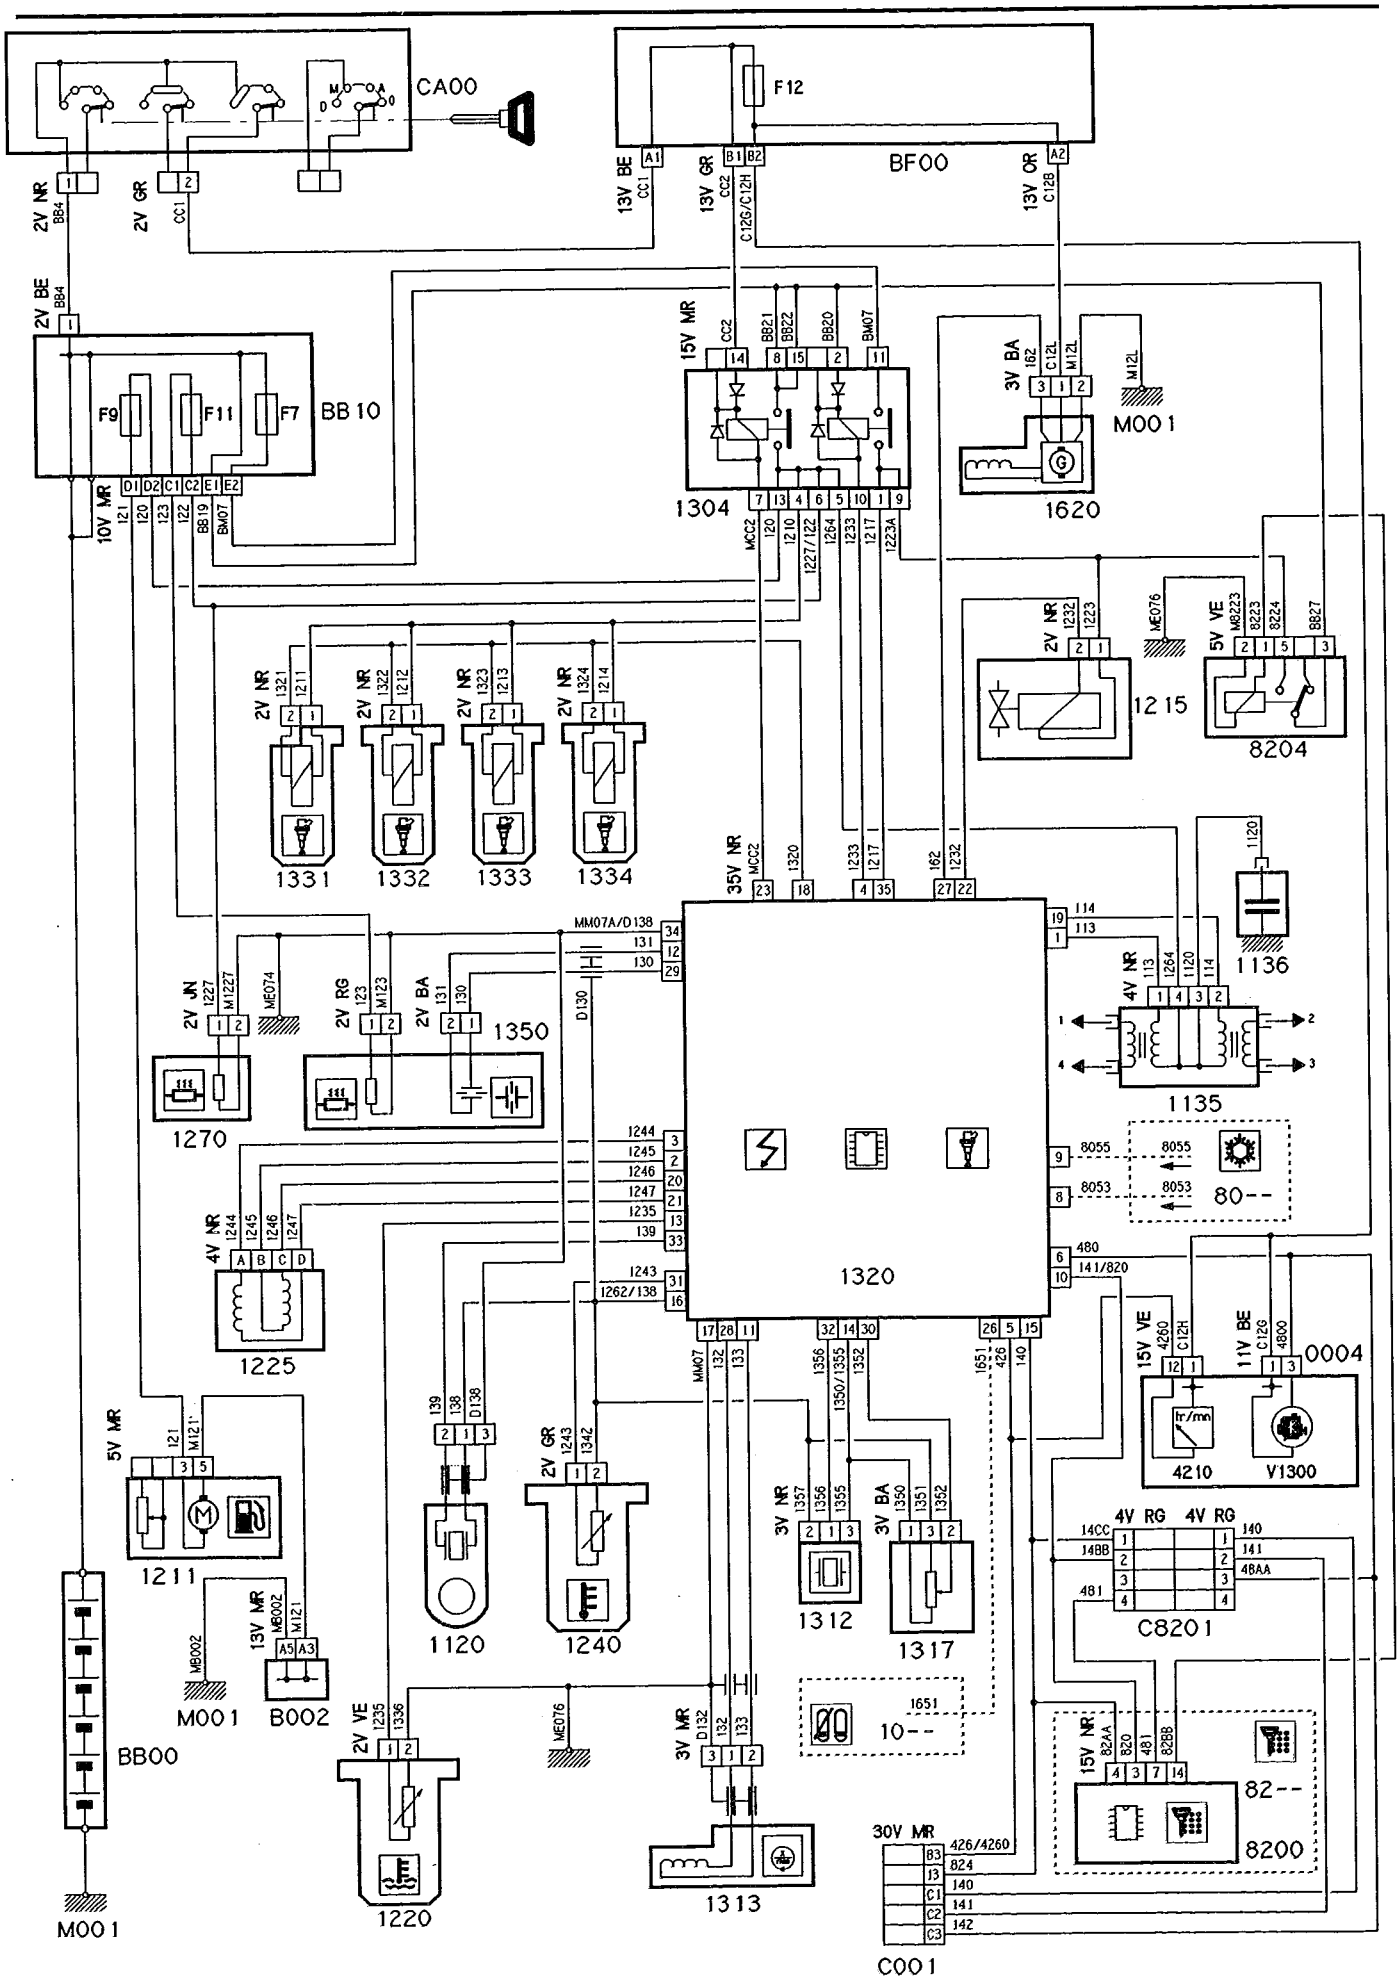

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
CA00
2V NR
2V GR
C001
30V MR
C8201
4V RG
4V RG
E018
E020
1620
3V BA
M001
M001
BB00
1211
5V MR
IC25 30V MR
13V MR
B002
15V VE
11V BE
4210
V1300
0004
80--
8053
5055
M001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC02 30V MR
10V MR
2V BE
BB10
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
21 JN
E075
E076
E074
E072
E073
E071
ME076
ME074
1331
1332
1333
1334
2V NR
1317
3V BA
1304
15V MR
1320
55V NR
IC05 18V MR
1350
2V BA
2V RG
1270
2V JN
1313
3V MR
1239
3V GR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1220
2V VE
1240
2V GR

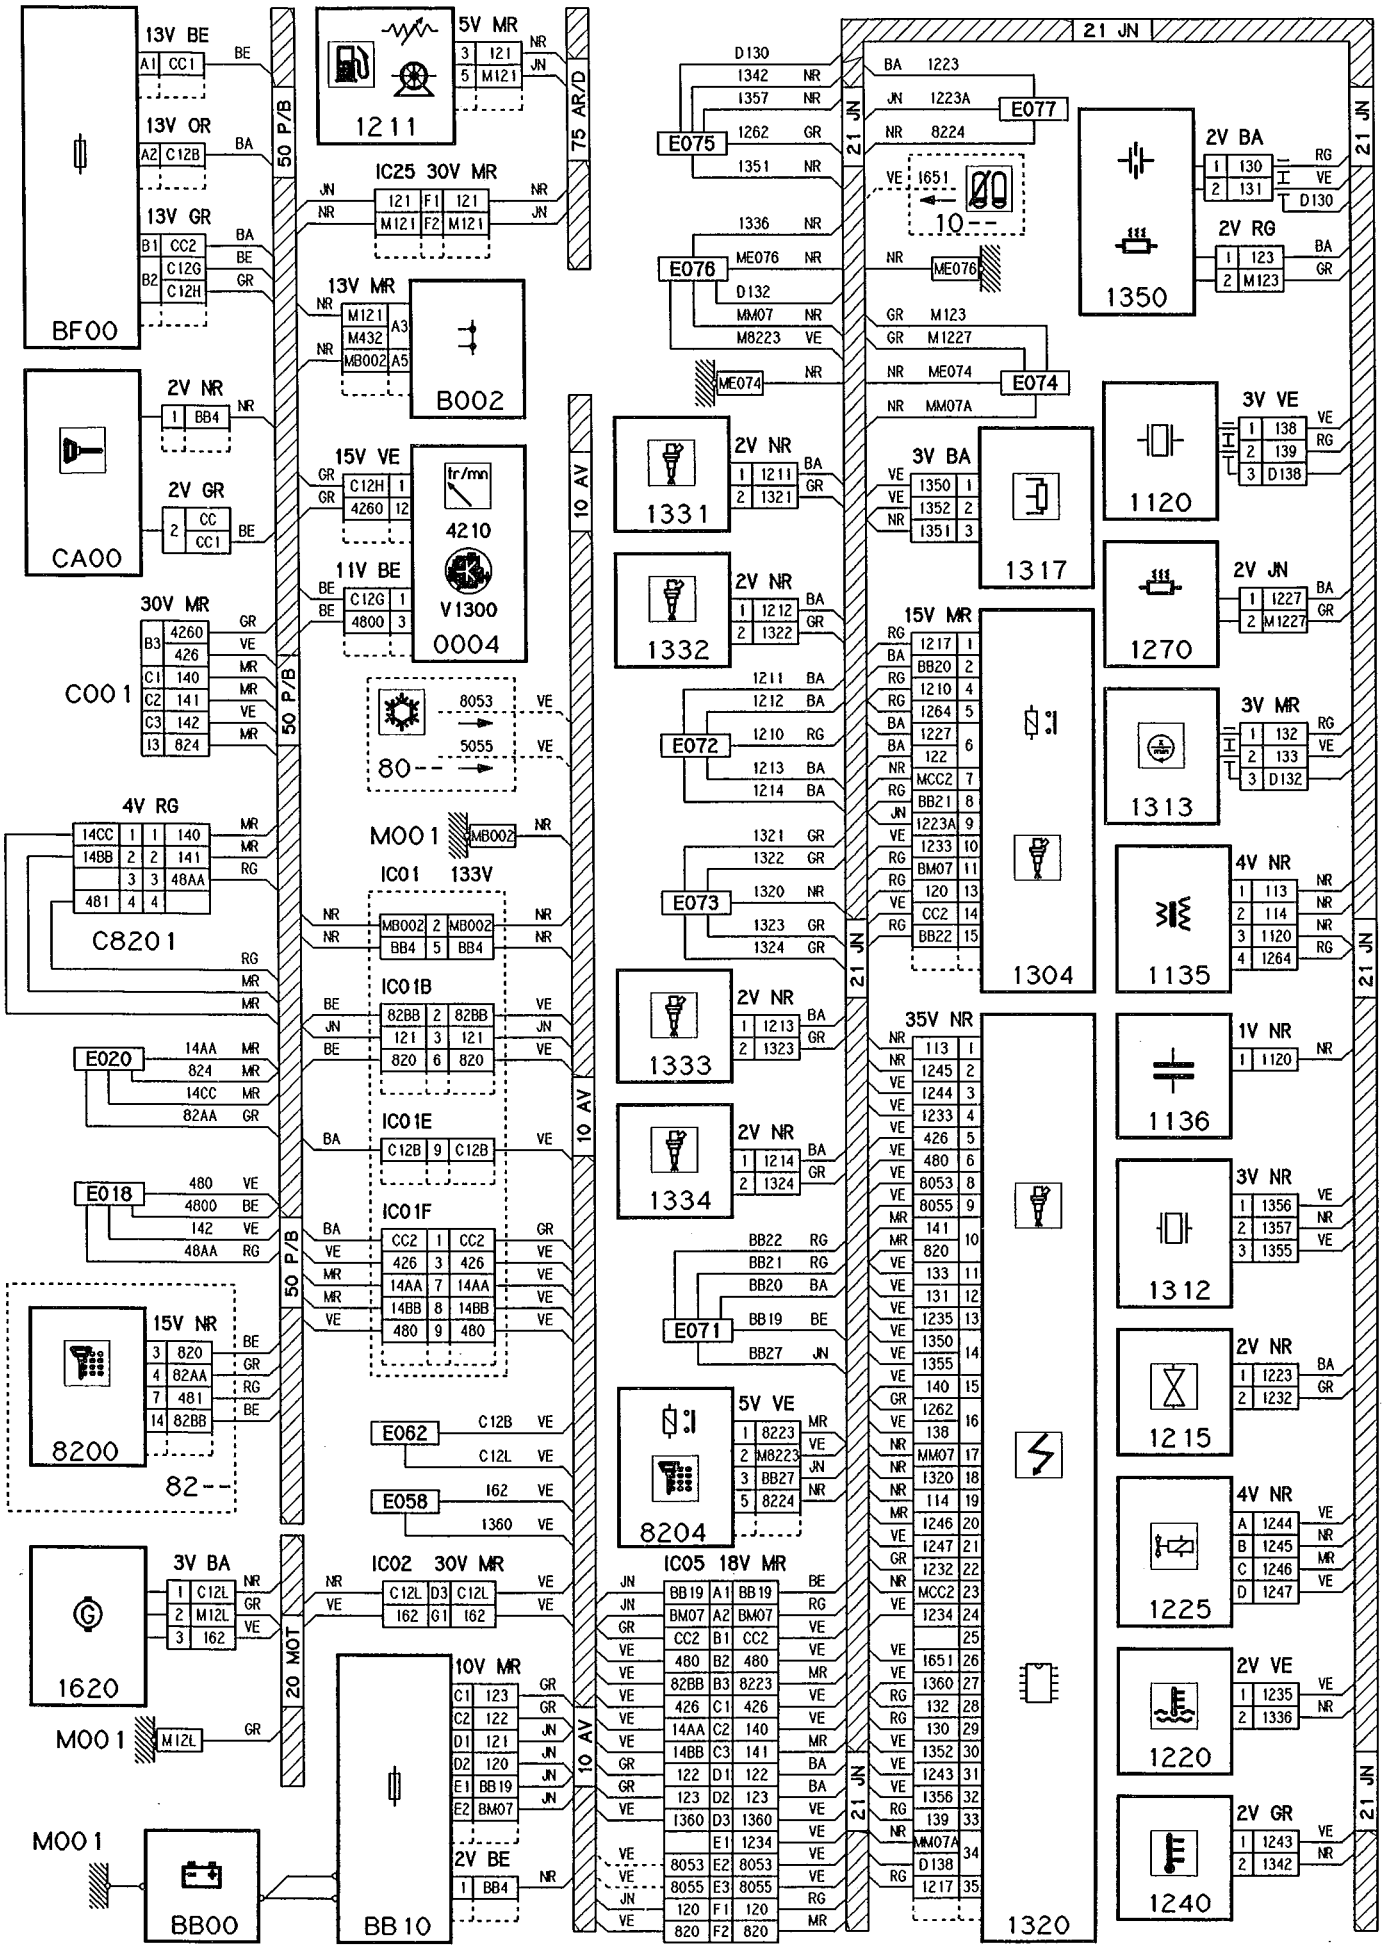

IC25
21 JN
E075
E071
E076
IC05
B
1304
1320
50 P/B
E020
E018
75 AR/D
1211
C8201
D
C
IC01
A
F
20 MOT
BB00
IC02
10 AV
M001
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
2V VE (1220)
3V GR (1239)
21 JN
E073
2V JN (1270)
3V BA (1317)
2V GR (1240)
E072
1313
2V NR (1215)
E074
4V NR (1135)
1136
2V BA (1350)
2V RG (1350)
3V MR (1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

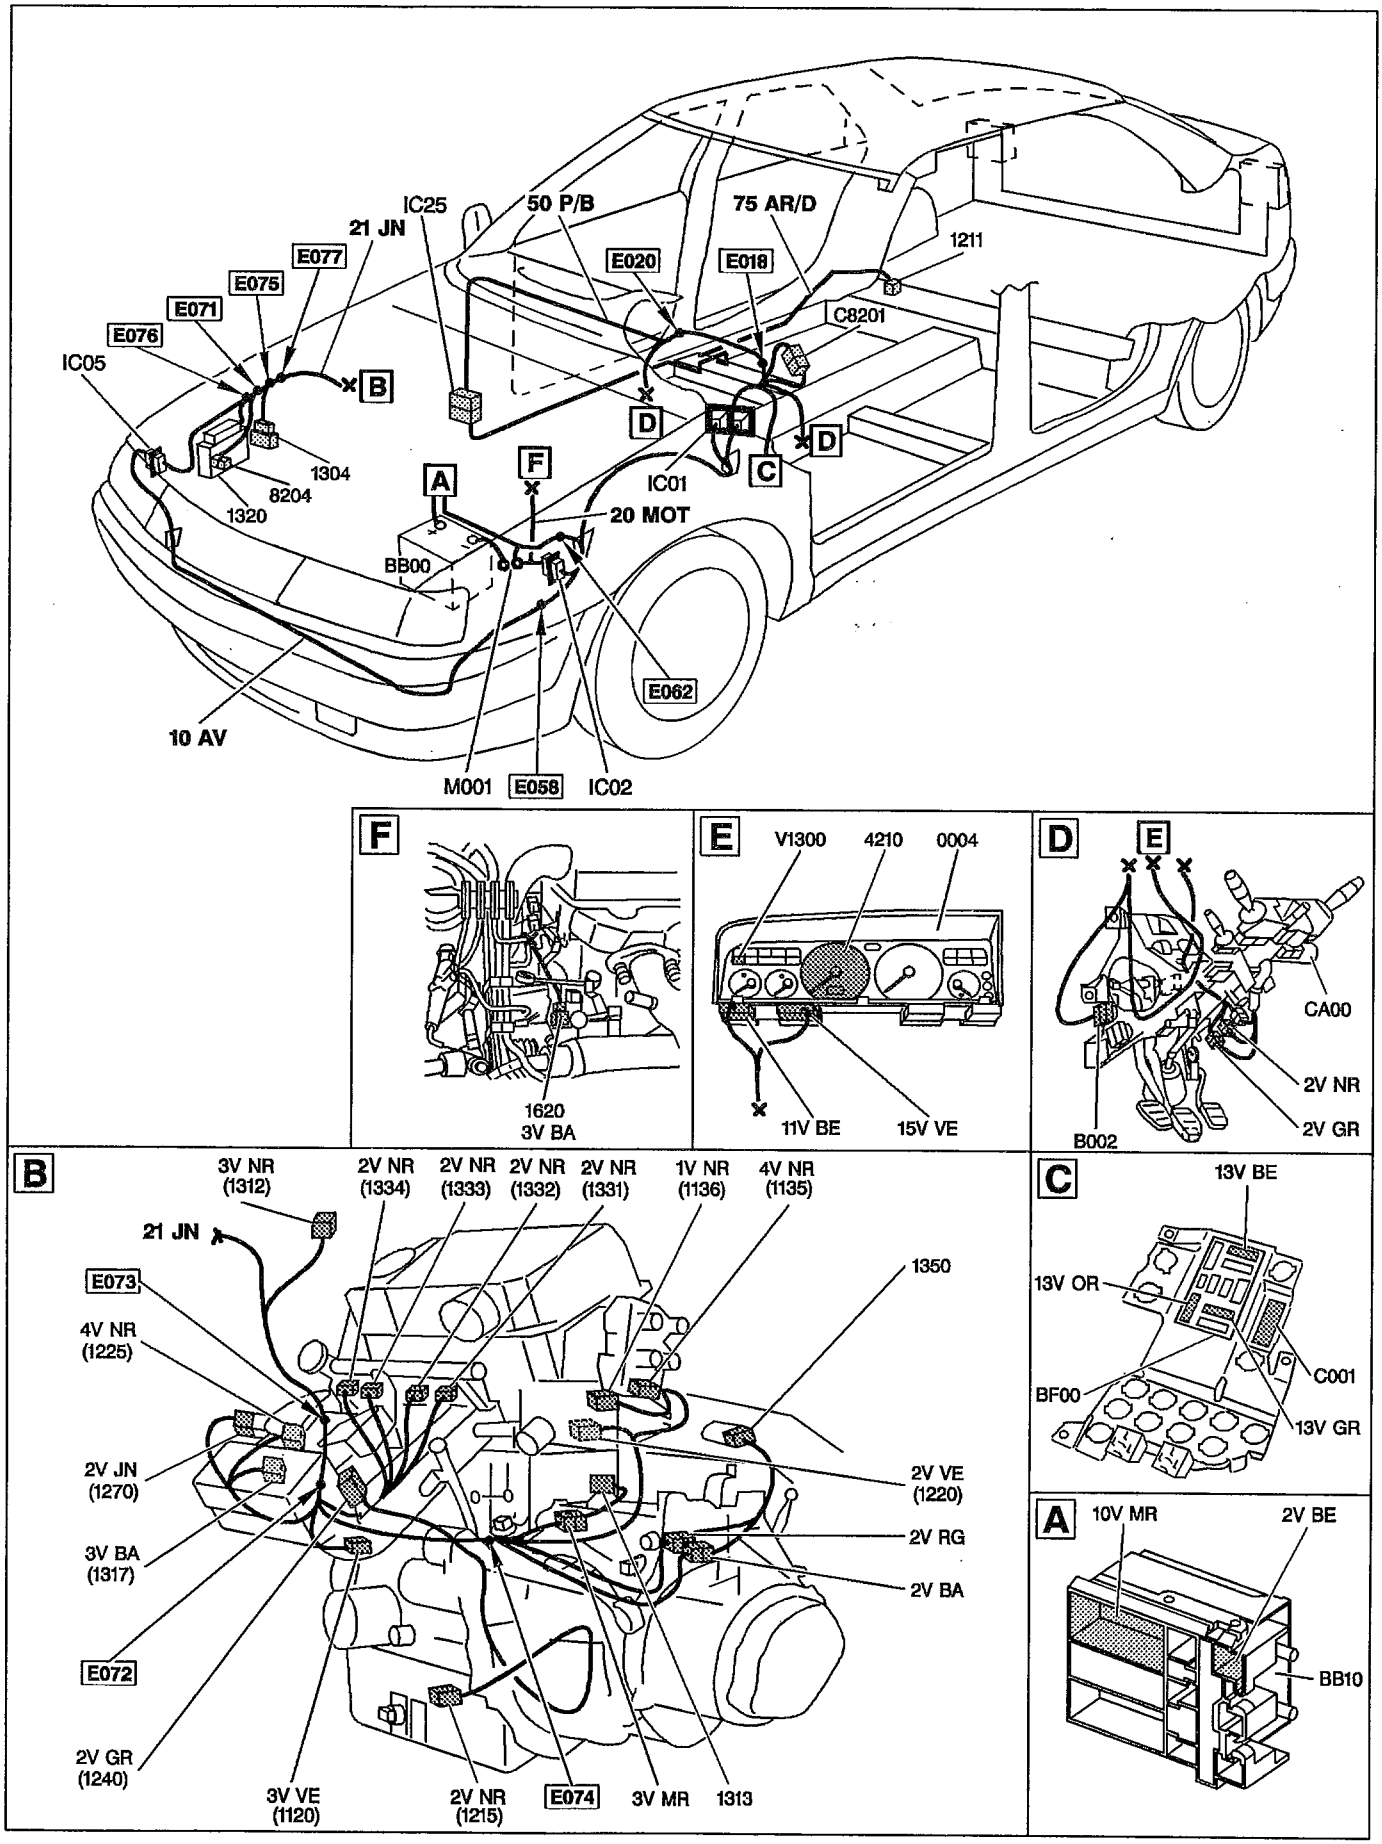

CA00
F12
BF00
13V BE
13V GR
13V OR
2V NR
2V GR
2V BE
BB10
F9
F11
F7
10V MR
15V MR
1304
3V BA
M001
1620
1215
8204
2V VE
1331
1332
1333
1334
35V NR
1320
1136
1135
4V NR
1350
1270
2V JN
2V RG
2V BA
80--
1225
1211
5V MR
1120
1240
2V GR
1312
1317
3V NR
3V BA
0004
4210
V1300
15V VE
11V BE
4V RG
C8201
B002
BB00
1220
3V MR
1313
10--
82--
8200
30V MR
C001

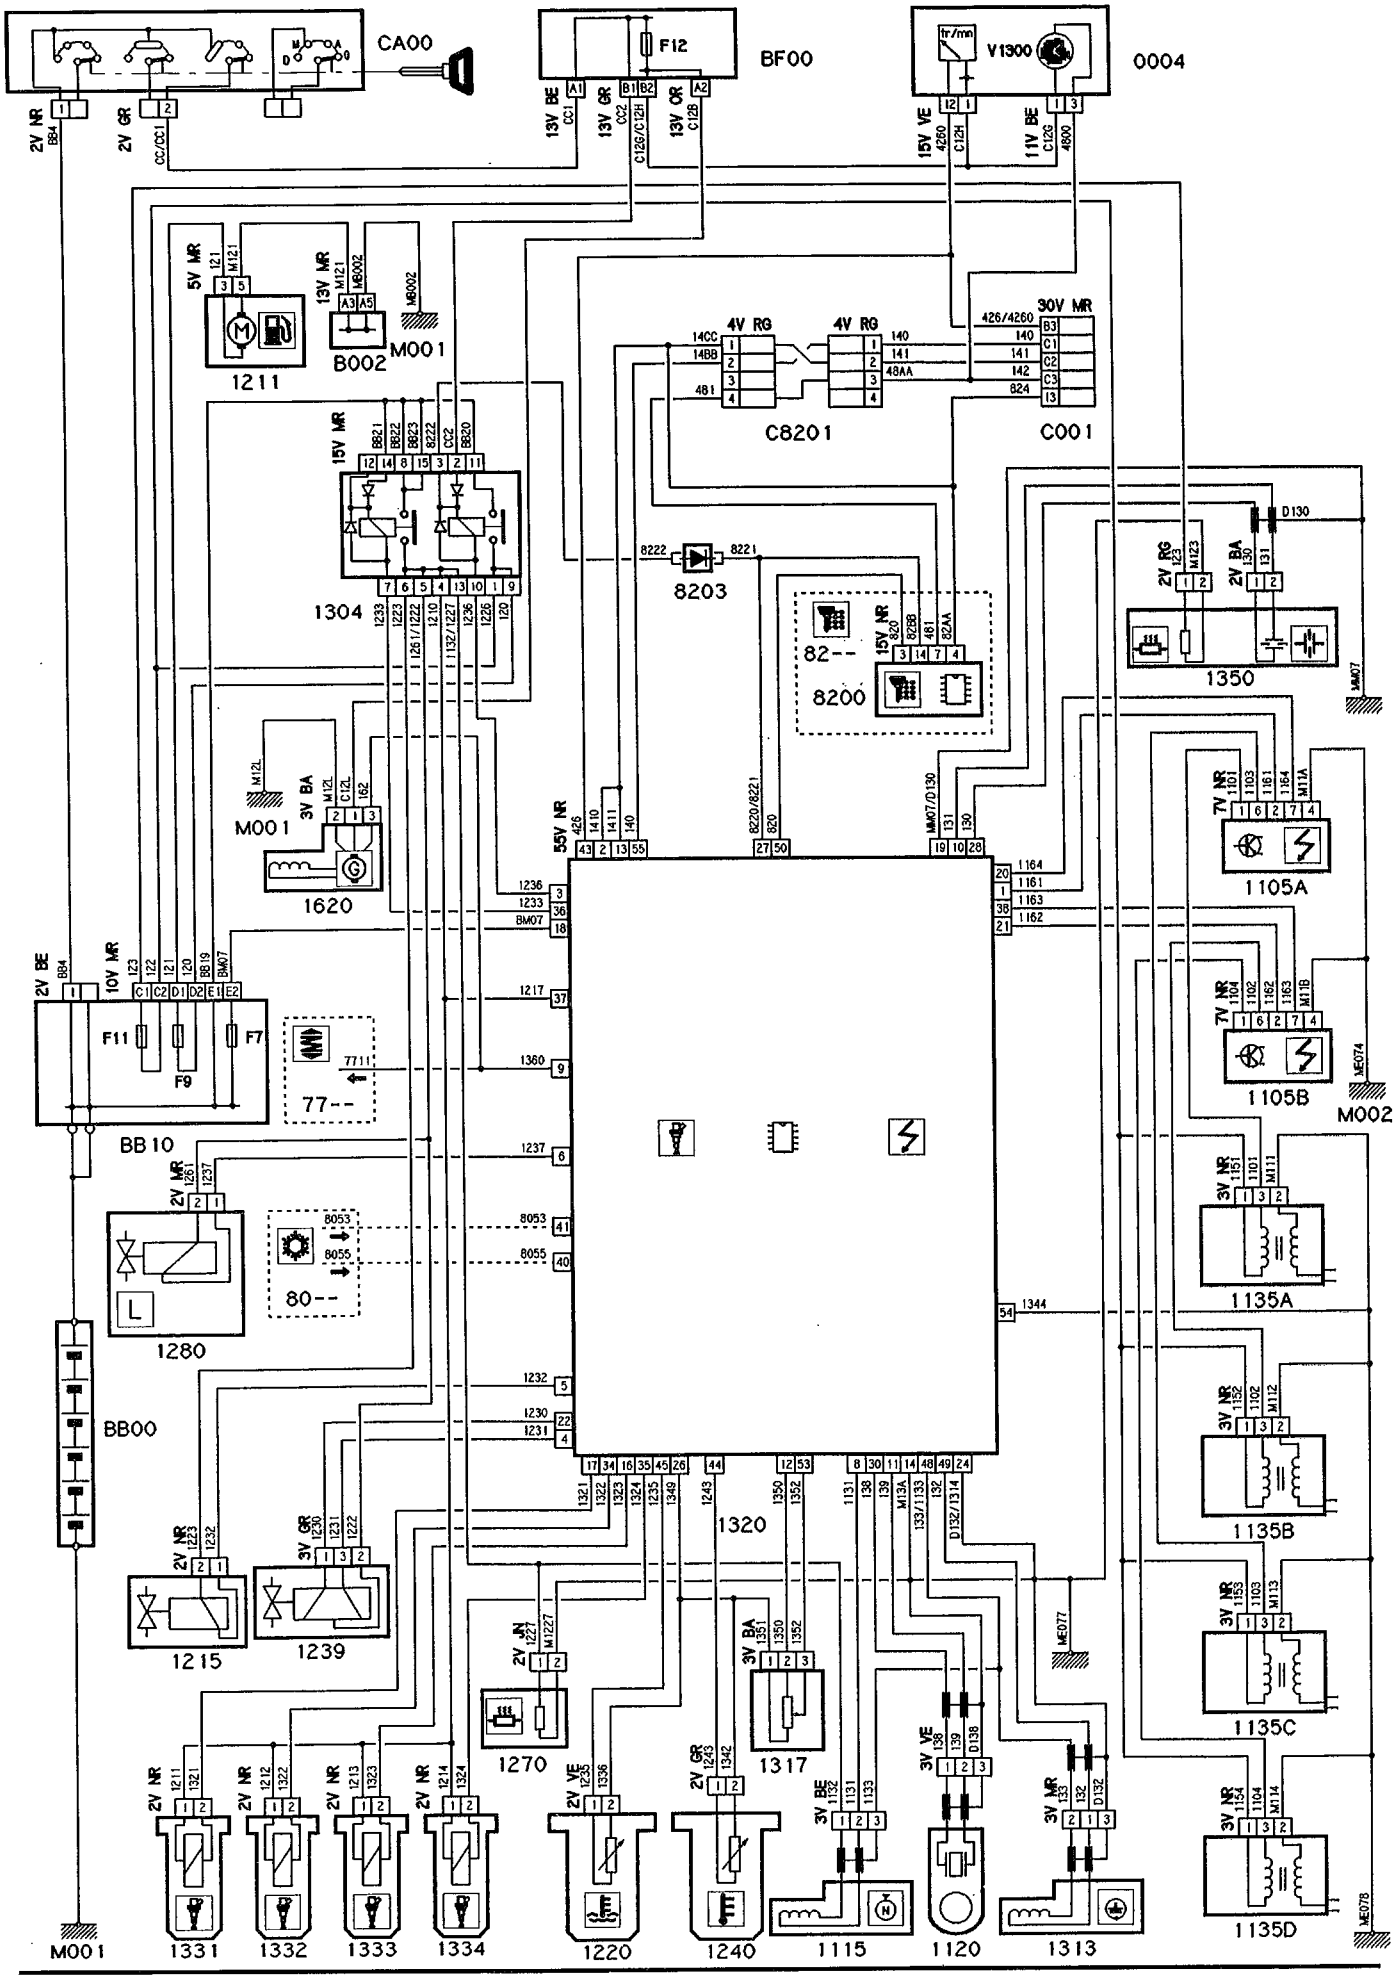

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
50 P/B
1211
5V MR
75 AR/D
IC25 30V MR
13V MR
B002
CA00
2V NR
2V GR
15V VE
4210
11V BE
V1300
0004
C001
30V MR
4V RG 4V RG
C8201
80--
8053
5055
M001
MB002
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
E020
E018
8200
15V NR
82--
IC02 30V MR
1620
3V BA
10V MR
BB10
BB00
2V BE
10 AV
20 MOT
21 JN
E075
E076
E074
E077
ME076
ME074
10--
1350
2V BA
2V RG
1120
3V VE
1331
1332
1333
1334
1317
1304
1270
2V JN
1313
3V MR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1225
4V NR
1220
2V VE
1240
2V GR
E072
E073
E071
8204
5V VE
IC05 18V MR
1320
35V NR
15V MR

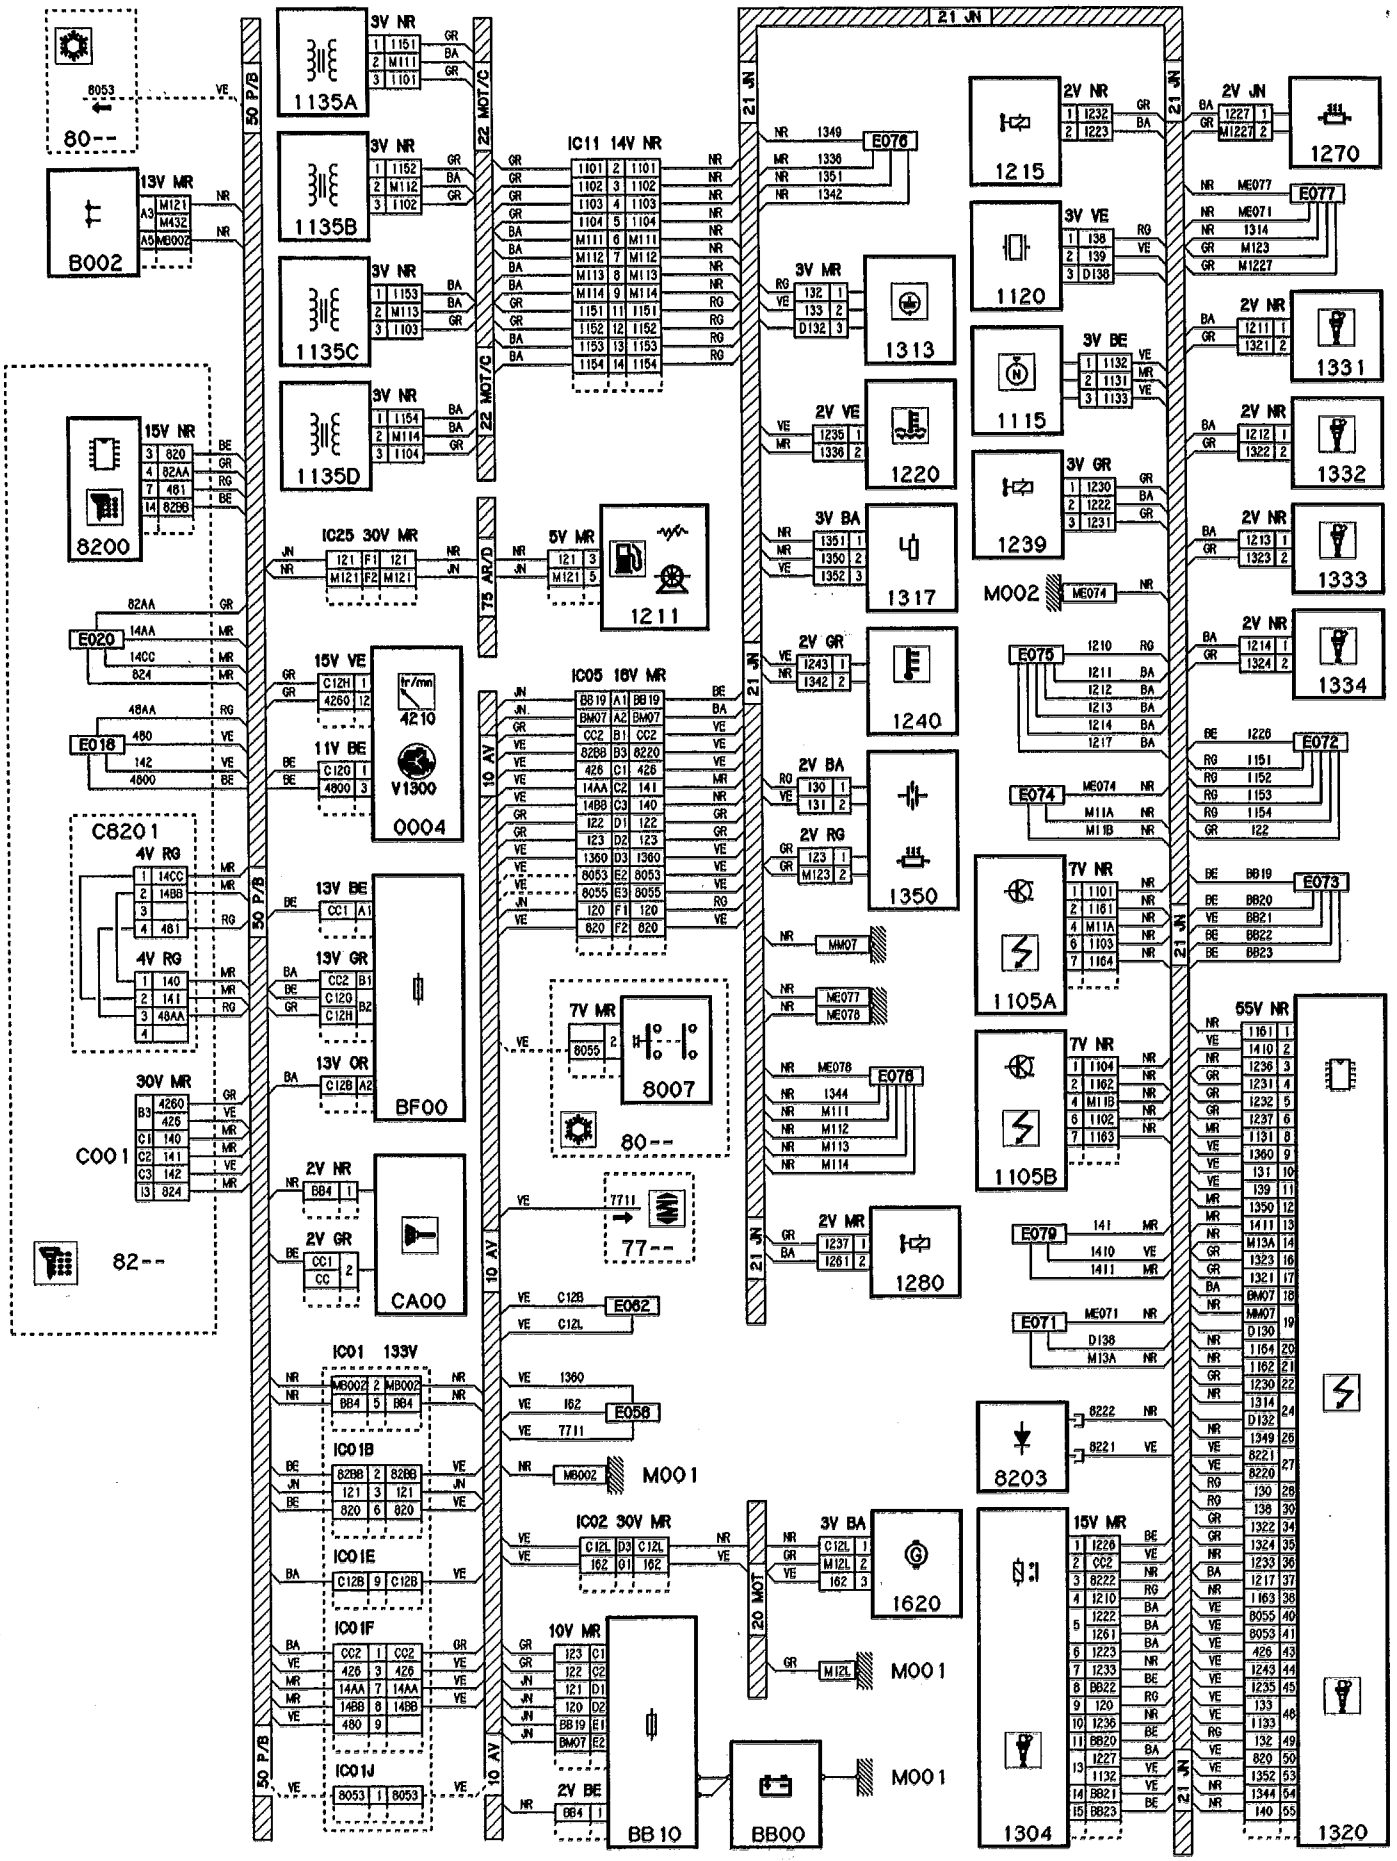

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E020
E018
E077
E075
E071
E076
1211
C8201
IC05
B
D
D
C
F
A
IC01
1304
8204
1320
20 MOT
BB00
10 AV
M001
IC02
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(1312)
2V NR
(1334)
2V NR
(1333)
2V NR
(1332)
2V NR
(1331)
1V NR
(1136)
4V NR
(1135)
21 JN
E073
4V NR
(1225)
1350
2V JN
(1270)
2V VE
(1220)
2V RG
3V BA
(1317)
2V BA
E072
2V GR
(1240)
3V VE
(1120)
2V NR
(1215)
E074
3V MR
1313
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

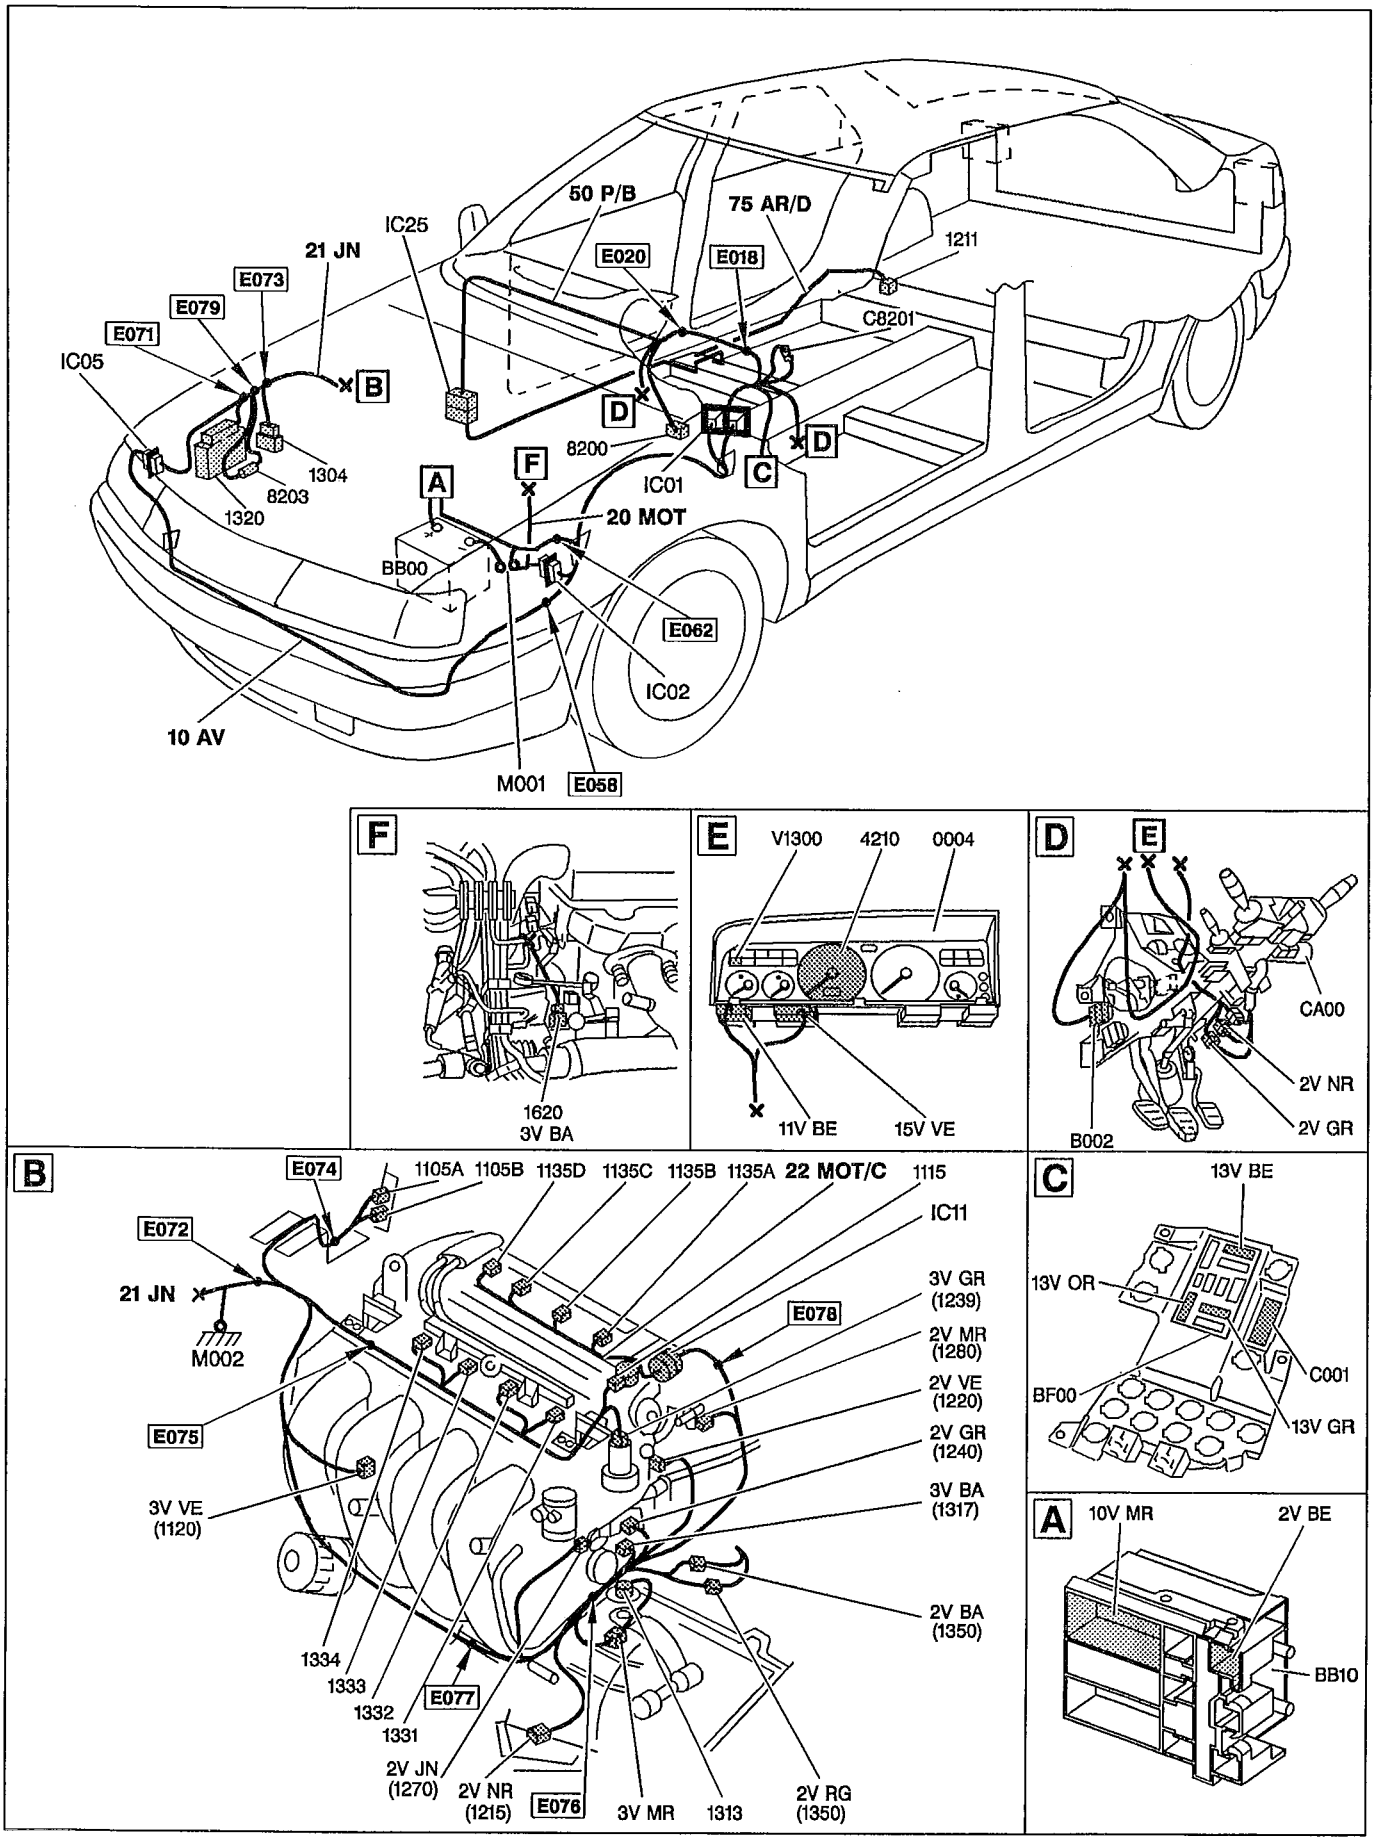

CA00
F12
BF00
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1
13V GR CC2
13V OR C12B
C126/C12H
2V BE BB4
BB 10
F9
F11
F7
10V MR
15V MR
1304
3V BA
M001
1620
2V NR 1321 1211
2V NR 1322 1212
2V NR 1323 1213
2V NR 1324 1214
1331
1332
1333
1334
2V NR 1232 1223
ME076
5V VE M8223 8223 8224 8827
1215
8204
35V NR MCC2
1320
1136
MM07A/D138
2V JN 1227 M1227
2V RG 123 M123
2V BA 131 130
1350
D130
1270
4V NR 1244 1245 1246 1247
1225
1244
1245
1246
1247
1235
139
1243
1262/138
4V NR 113 1264 1120 114
1135
8055
8053
80--
480
141/820
15V VE 4260 C12H
11V BE C126 4800
0004
4210
V1300
5V MR 121 M121
1211
13V MR MB002 M121
MB002
M001
B002
BB00
1120
2V GR 1243 1342
1240
3V NR 1357 1356 1355
1312
3V BA 1350 1351 1352
1317
4V RG 4V RG
C8201
2V VE 1235 1336
1220
3V MR D132 132 133
1313
1651
10--
15V NR 824A 820 481 828B
82--
8200
30V MR
426/4260
824
140
141
142
C001

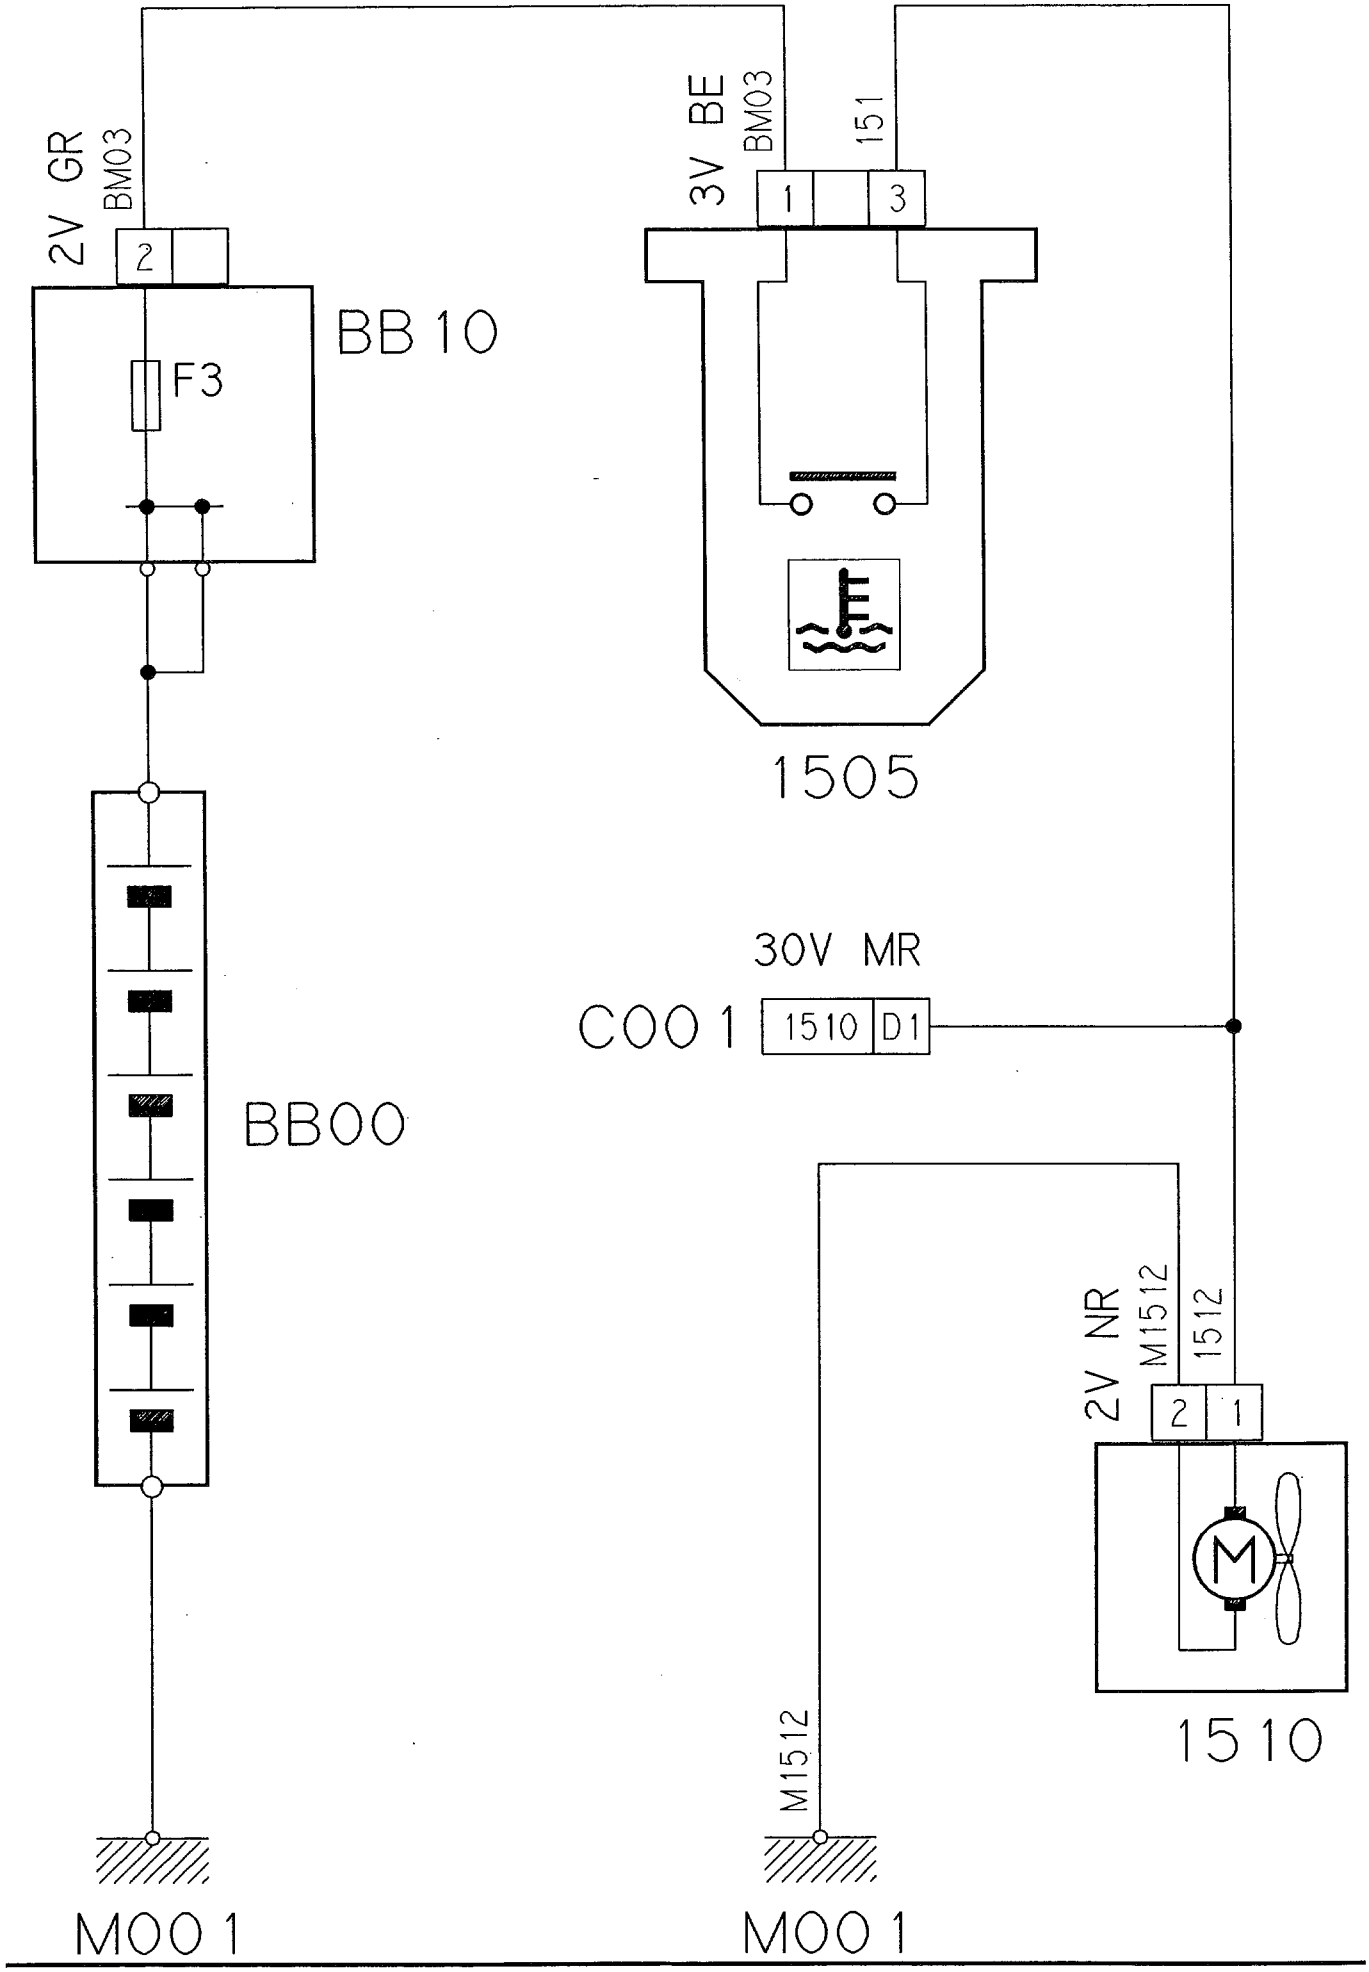

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
50 P/B
1211
5V MR
75 AR/D
IC25 30V MR
B002
13V MR
CA00
2V NR
2V GR
15V VE
4210
V1300
0004
11V BE
C001
30V MR
50 P/B
8053
5055
80--
4V RG
M001
IC01 133V
C8201
IC01B
E020
IC01E
E018
IC01F
8200
15V NR
82--
E062
E058
1620
3V BA
IC02 30V MR
20 MOT
10V MR
M001
BB10
2V BE
BB00
M001
10 AV
21 JN
E075
E076
E074
E077
1350
2V BA
2V RG
1120
3V VE
1331
2V NR
1317
3V BA
1332
1270
2V JN
15V MR
E072
1313
3V MR
1304
1135
4V NR
E073
1333
1136
1V NR
1334
1312
3V NR
E071
1215
2V NR
8204
5V VE
1225
4V NR
1220
2V VE
1240
2V GR
1320
35V NR

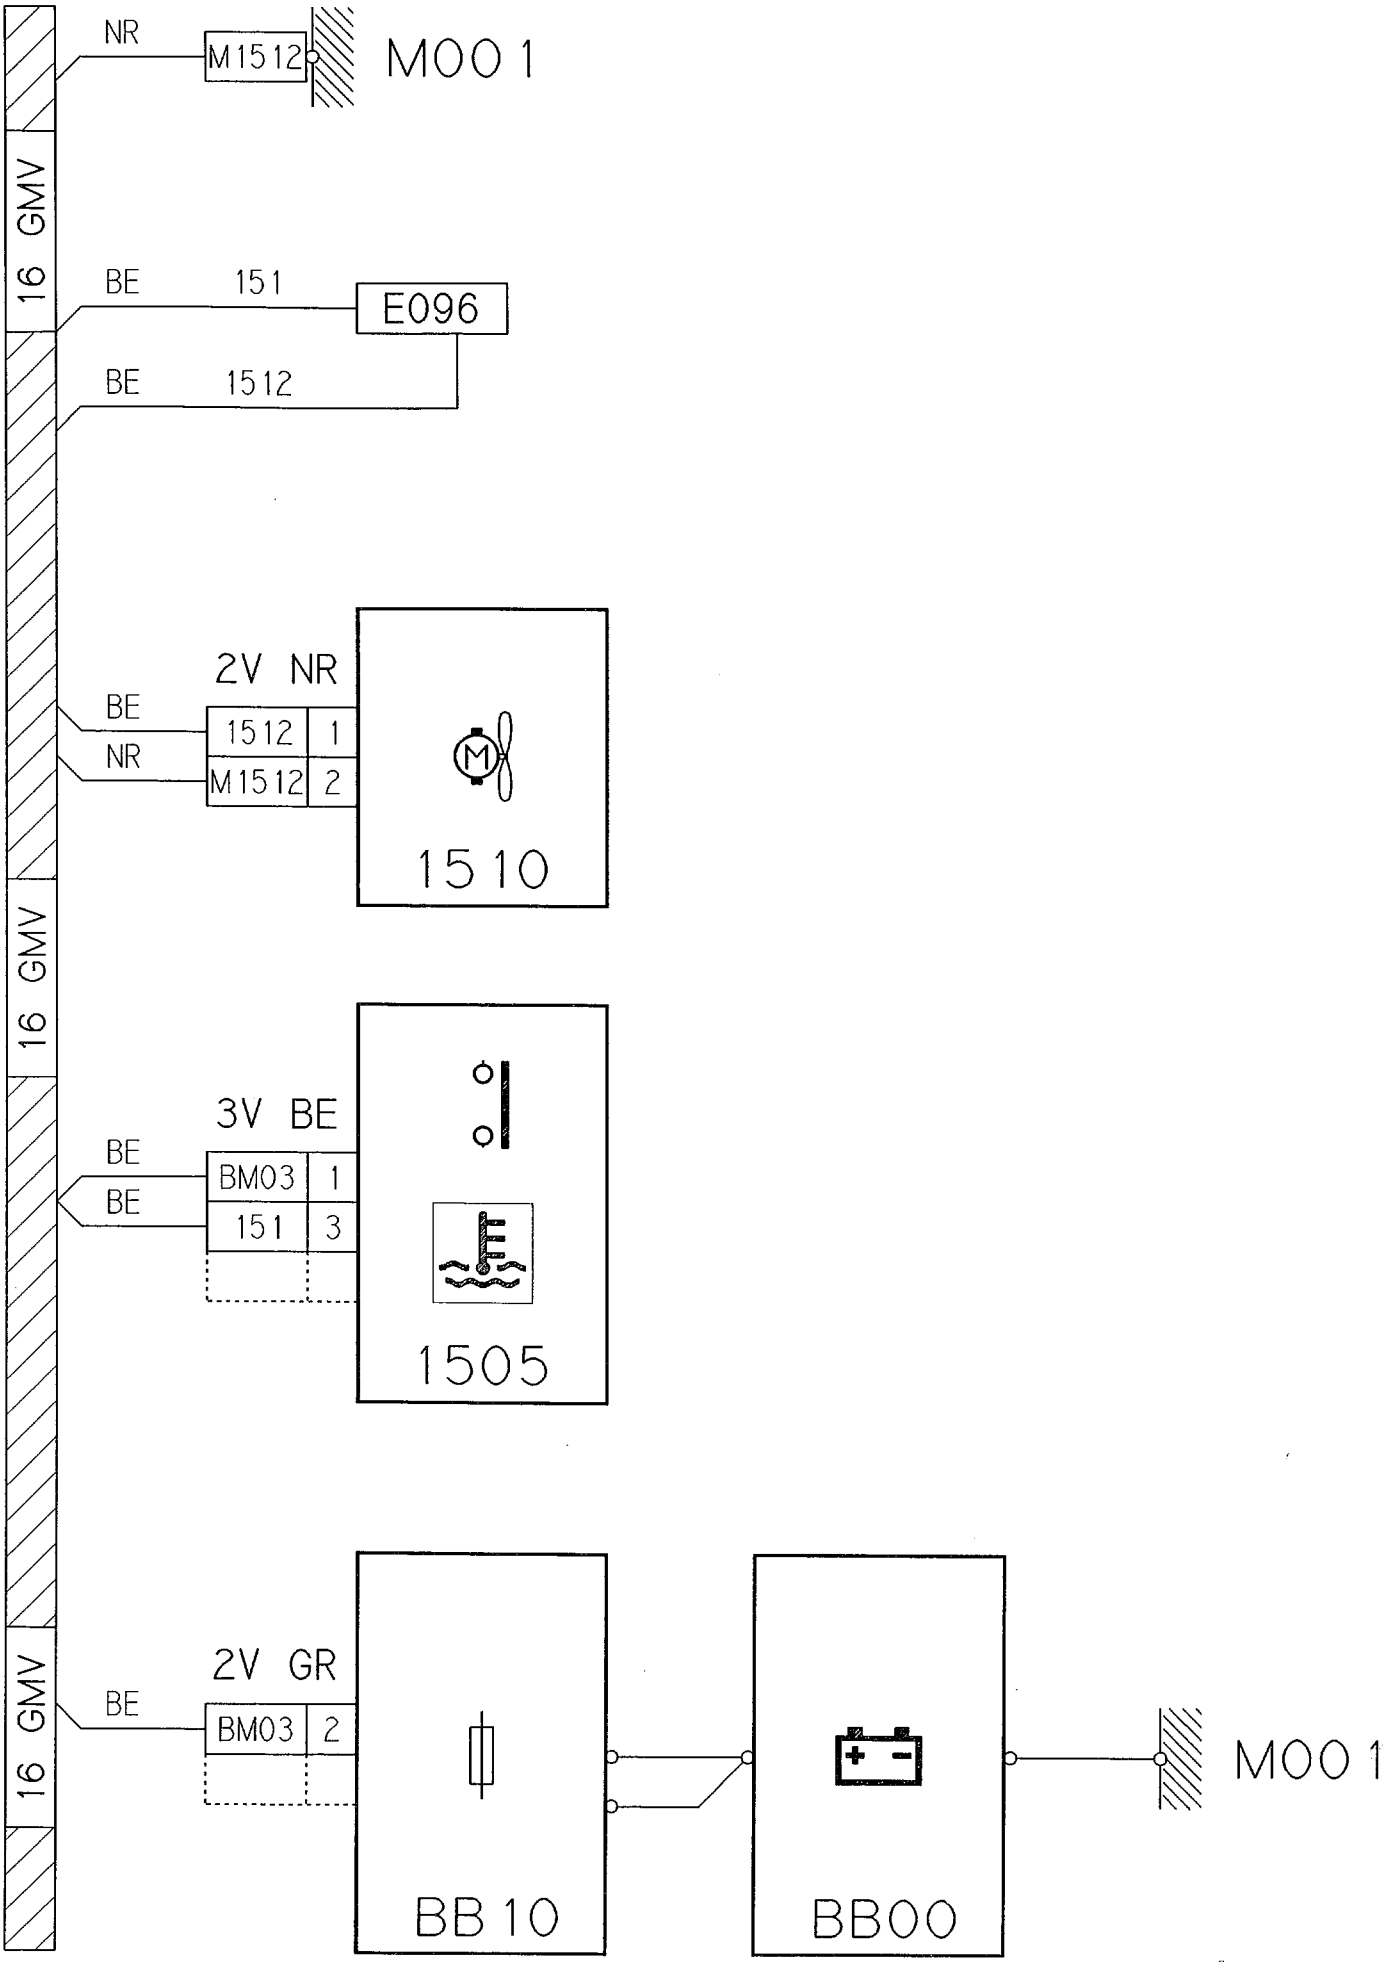

IC25
21 JN
50 P/B
75 AR/D
E077
E075
E071
E076
E020
E018
1211
C8201
IC05
B
D
C
1304
8204
1320
A
F
IC01
20 MOT
BB00
E062
10 AV
M001
E058
IC02
F
1620
3V BA
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
1V NR (1136)
4V NR (1135)
21 JN
E073
4V NR (1225)
1350
2V VE (1220)
2V RG
2V BA
2V JN (1270)
3V BA (1317)
E072
2V GR (1240)
3V VE (1120)
2V NR (1215)
E074
3V MR
1313
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

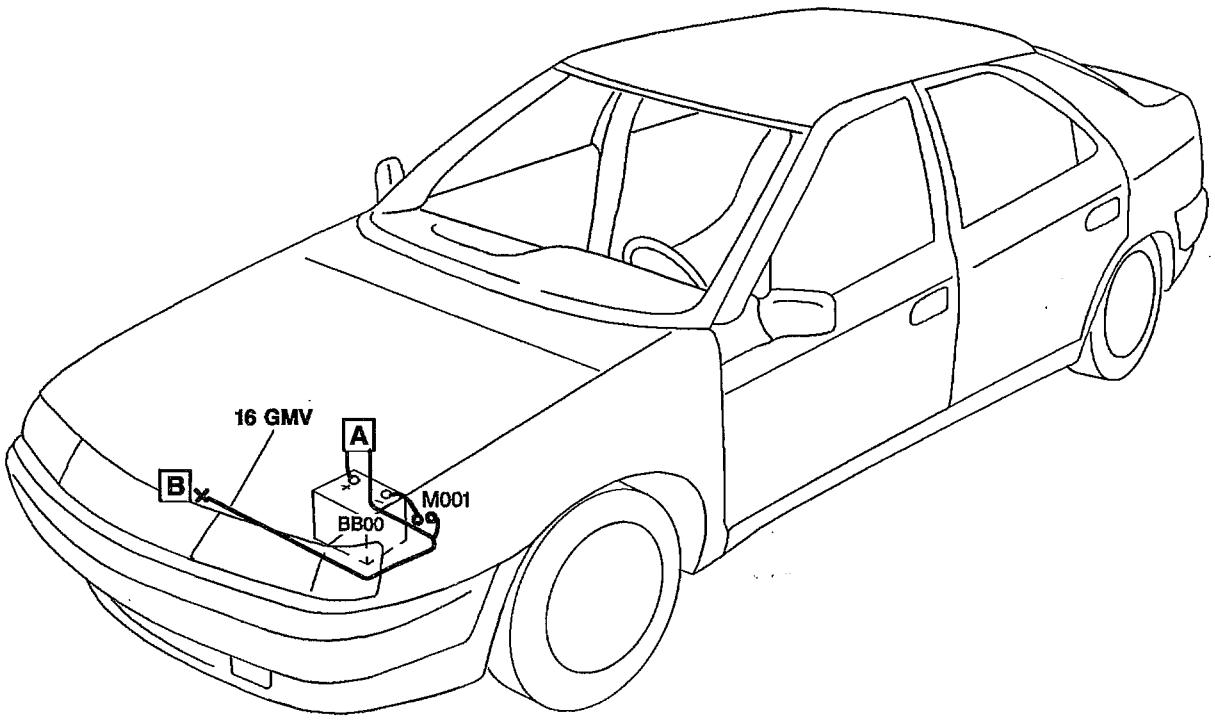

CA00
F12
BF00
V1300
0004
B002
M001
1211
1304
C8201
C001
8203
8200
1350
1620
1105A
1105B
M002
1135A
1135B
1135C
1135D
BB10
BB00
F11
F9
F7
1280
1215
1239
1320
1270
1317
1331
1332
1333
1334
1220
1240
1115
1120
1313

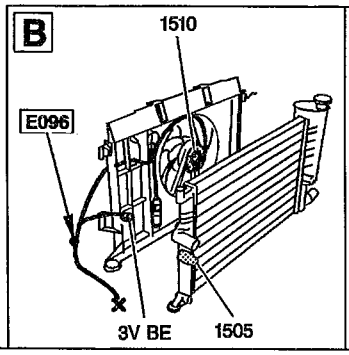

80--
8053
VE
50 P/B
B002
13V MR
A3 M121
M432
A5 MB002
NR
1135A
3V NR
1 1151 GR
2 M111 BA
3 1101 GR
1135B
3V NR
1 1152 GR
2 M112 BA
3 1102 GR
1135C
3V NR
1 1153 BA
2 M113 BA
3 1103 GR
1135D
3V NR
1 1154 BA
2 M114 BA
3 1104 GR
22 MOT/C
IC11 14V NR
1101 2 1101 NR
1102 3 1102 NR
1103 4 1103 NR
1104 5 1104 NR
M111 6 M111 NR
M112 7 M112 NR
M113 8 M113 NR
M114 9 M114 NR
1151 11 1151 RG
1152 12 1152 RG
1153 13 1153 RG
1154 14 1154 RG
21 JN
E076
NR 1349
MR 1336
NR 1351
NR 1342
3V MR
RG 132 1
VE 133 2
D132 3
1313
2V VE
VE 1235 1
MR 1336 2
1220
3V BA
NR 1351 1
MR 1350 2
VE 1352 3
1317
2V GR
VE 1243 1
NR 1342 2
1240
2V BA
RG 130 1
VE 131 2
2V RG
GR 123 1
GR M123 2
1350
NR MM07
NR ME077
NR ME078
NR ME078
E078
NR 1344
NR M111
NR M112
NR M113
NR M114
2V MR
GR 1237 1
BA 1261 2
1280
1215
2V NR
1 1232 GR
2 1223 BA
1120
3V VE
1 138 RG
2 139 VE
3 D138
1115
3V BE
1 1132 VE
2 1131 MR
3 1133 VE
1239
3V GR
1 1230 GR
2 1222 BA
3 1231 GR
M002
ME074 NR
E075
1210 RG
1211 BA
1212 BA
1213 BA
1214 BA
1217 BA
E074
ME074 NR
M11A NR
M11B NR
1105A
7V NR
1 1101 NR
2 1161 NR
4 M11A NR
6 1103 NR
7 1164 NR
1105B
7V NR
1 1104 NR
2 1162 NR
4 M11B NR
6 1102 NR
7 1163 NR
E079
141 MR
1410 VE
1411 MR
E071
ME071 NR
D138
M13A NR
8203
8222 NR
8221 VE
1304
15V MR
1 1226 BE
2 CC2 VE
3 8222 NR
4 1210 RG
5 1222 BA
1261 BA
6 1223 BA
7 1233 NR
8 BB22 BE
9 120 RG
10 1236 NR
11 BB20 BE
12 1227 BA
1132 VE
13 BB21 VE
14 BB23 BE
2V JN
BA 1227 1
GR M1227 2
1270
ME077
NR ME071
NR 1314
GR M123
GR M1227
E077
2V NR
BA 1211 1
GR 1321 2
1331
2V NR
BA 1212 1
GR 1322 2
1332
2V NR
BA 1213 1
GR 1323 2
1333
2V NR
BA 1214 1
GR 1324 2
1334
1226
E072
RG 1151
RG 1152
RG 1153
RG 1154
GR 122
BB19
E073
BB20
VE BB21
BB22
BB23
55V NR
NR 1161 1
VE 1410 2
NR 1236 3
GR 1231 4
GR 1232 5
GR 1237 6
MR 1131 8
VE 1360 9
VE 131 10
MR 139 11
MR 1350 12
NR 1411 13
NR M13A 14
GR 1323 16
GR 1321 17
BA BM07 18
NR MM07 19
D130
NR 1164 20
NR 1162 21
GR 1230 22
NR 1314 24
D132
NR 1349 26
VE 8221 27
VE 8220 28
RG 130 30
RG 138 34
GR 1322 35
GR 1324 36
NR 1233 37
BA 1217 38
NR 1163 40
VE 8055 41
VE 8053 43
VE 426 44
VE 1243 45
VE 1235 46
VE 133 48
RG 1133 49
VE 132 50
VE 820 53
NR 1352 54
NR 1344 55
NR 140
1320
C8201
4V RG
1 14CC MR
2 14BB MR
3
4 461 RG
4V RG
1 140 MR
2 141 MR
3 48AA RG
4
C001
30V MR
B3 4260 GR
426 VE
C1 140 MR
C2 141 MR
C3 142 VE
I3 824 MR
82--
82AA GR
E020
14AA MR
14CC MR
824 MR
48AA RG
E018
480 VE
142 VE
4800 BE
8200
15V NR
3 820 BE
4 82AA GR
7 461 RG
14 82BB BE
15V VE
GR C12H 1
GR 4260 12
11V BE
BE C120 1
BE 4800 3
4210
tr/mn
V1300
0004
13V BE
BE CC1 A1
13V GR
BA CC2 B1
BE C12G B2
GR C12H
13V OR
BA C12B A2
BF00
2V NR
NR BB4 1
2V GR
BE CC1
CC 2
CA00
IC25 30V MR
JN 121 F1 121 NR
NR M121 F2 M121 JN
5V MR
NR 121 3
JN M121 5
1211
75 AR/D
IC05 16V MR
JN BB19 A1 BB19 BE
JN BM07 A2 BM07 BA
GR CC2 B1 CC2 VE
VE 82BB B3 8220 VE
VE 426 C1 426 MR
VE 14AA C2 141 NR
VE 14BB C3 140 GR
GR 122 D1 122 GR
GR 123 D2 123 VE
VE 1360 D3 1360 VE
VE 8053 E2 8053 VE
VE 8055 E3 8055 RG
JN 120 F1 120 VE
VE 820 F2 820
10 AV
7V MR
VE 8055 2
8007
80--
7711
77--
IC01 13V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB4 5 BB4
IC01B
BE 82BB 2 82BB VE
JN 121 3 121 JN
BE 820 6 820 VE
IC01E
BA C12B 9 C12B VE
IC01F
BA CC2 1 CC2 GR
VE 426 3 426 VE
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9
IC01J
VE 8053 1 8053 VE
50 P/B
VE C12B
VE C12L
E062
VE 1360
VE 162
VE 7711
E056
NR MB002
M001
IC02 30V MR
VE C12L D3 C12L NR
VE 162 G1 162 VE
3V BA
NR C12L 1
GR M12L 2
VE 162 3
1620
20 MOT
GR M12L
M001
10V MR
GR 123 C1
GR 122 C2
JN 121 D1
JN 120 D2
JN BB19 E1
JN BM07 E2
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001
M001

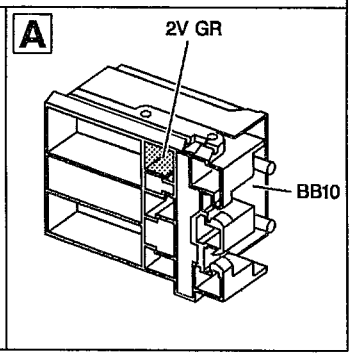

50 P/B
75 AR/D
IC25
21 JN
E020
E018
1211
E073
E079
E071
C8201
IC05
B
D
8200
IC01
C
D
1304
8203
1320
A
F
20 MOT
BB00
E062
IC02
10 AV
M001
E058
F
1620
3V BA
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
E074
1105A 1105B 1135D 1135C 1135B 1135A 22 MOT/C
1115
IC11
E072
21 JN
M002
E078
3V GR
(1239)
2V MR
(1280)
2V VE
(1220)
2V GR
(1240)
3V BA
(1317)
E075
3V VE
(1120)
2V BA
(1350)
1334
1333
1332
1331
E077
2V JN
(1270)
2V NR
(1215)
E076
3V MR
1313
2V RG
(1350)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

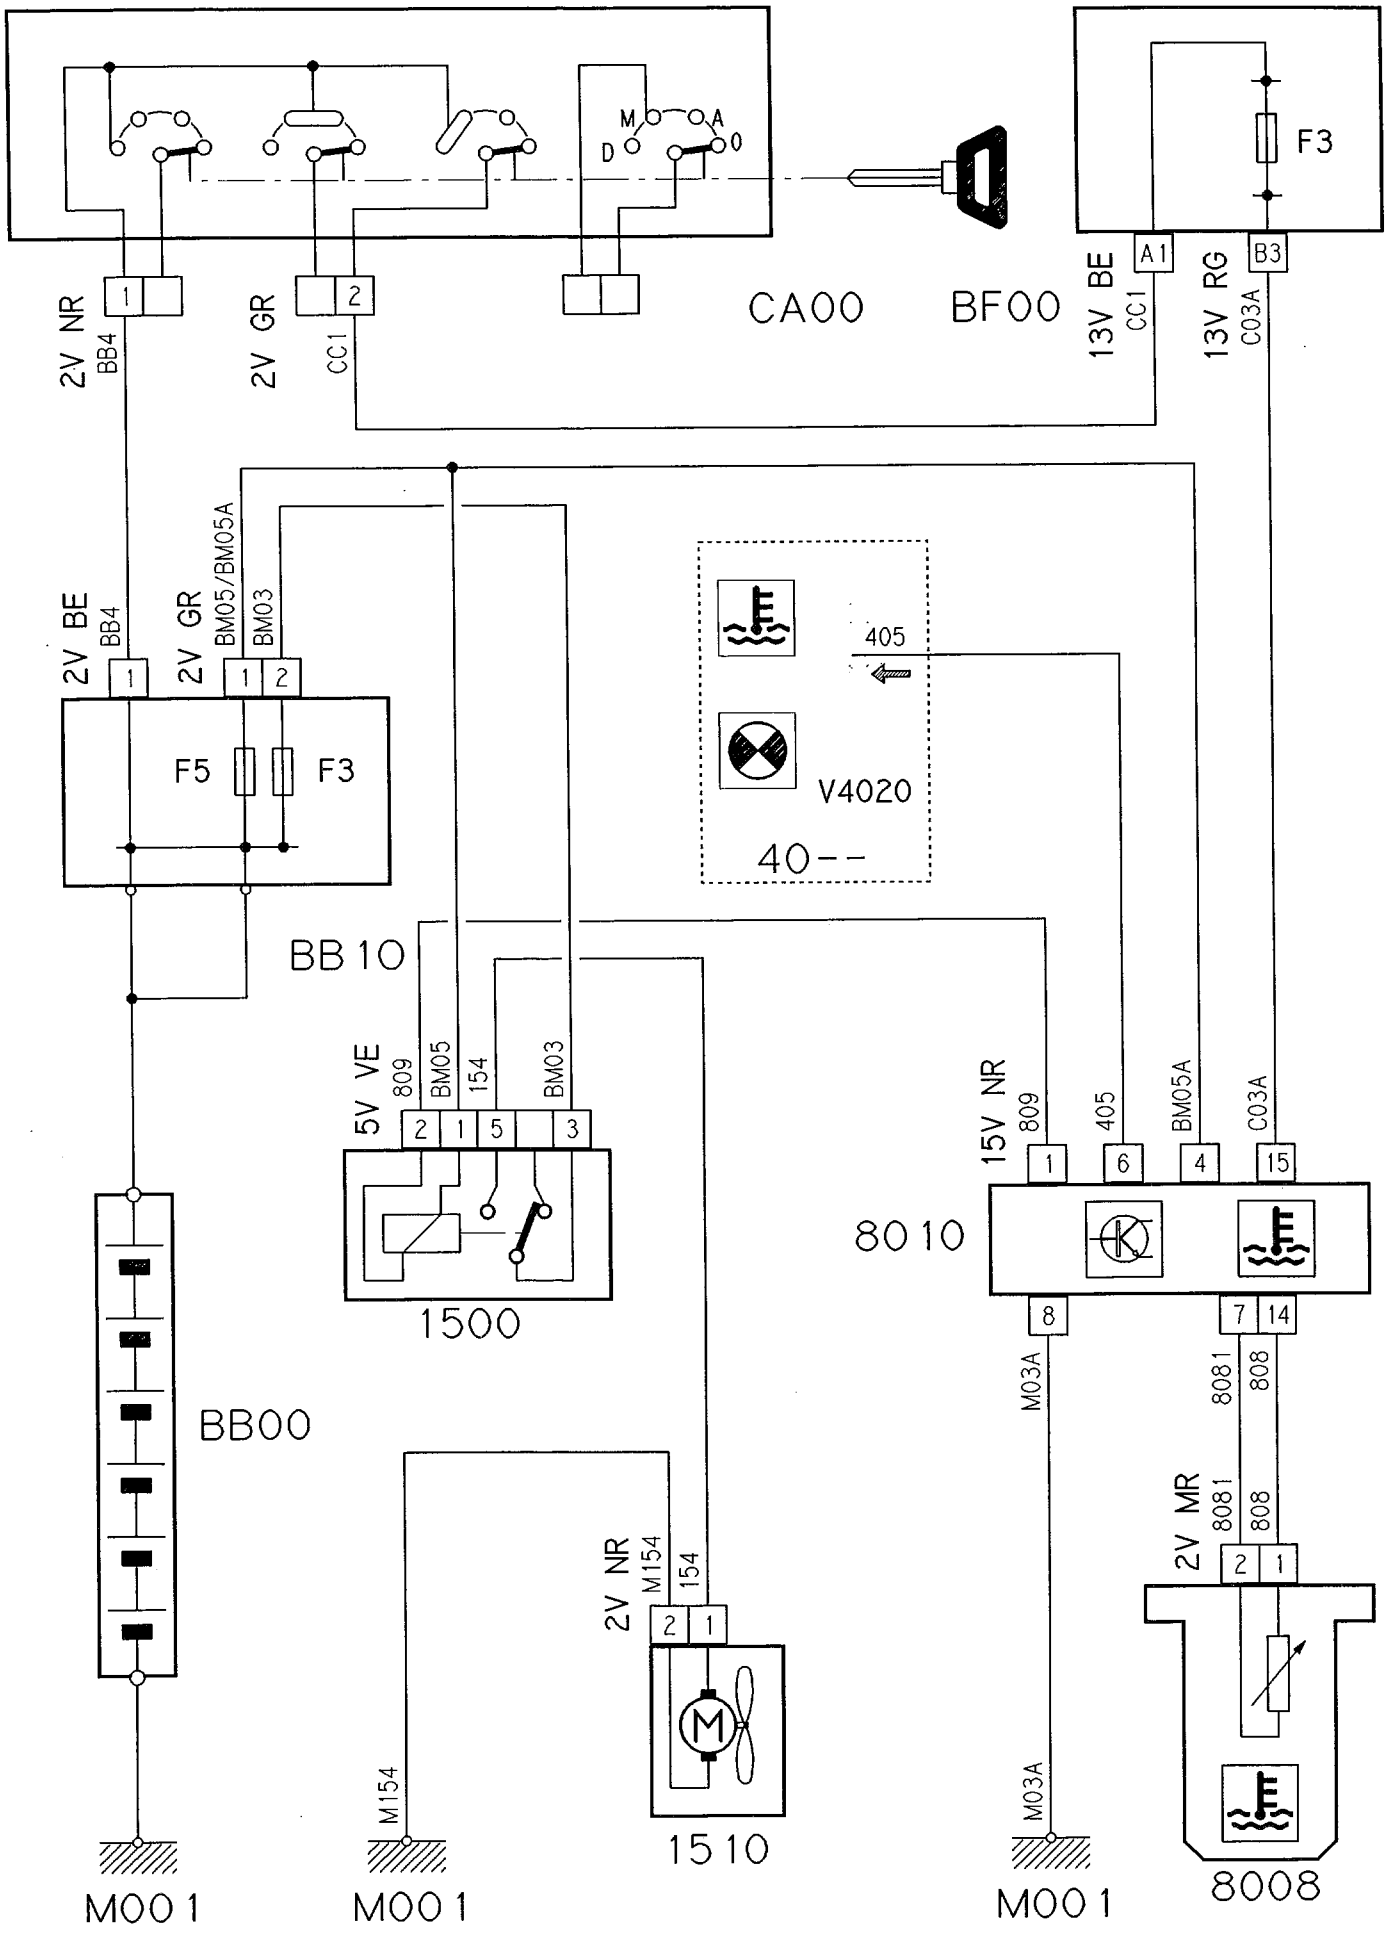

2V GR
BM03
2
BB 10
F3
3V BE
BM03
151
1
3
1505
BB00
30V MR
C00 1
1510
D1
2V NR
M1512
1512
2
1
M
1510
M1512
M00 1
M00 1

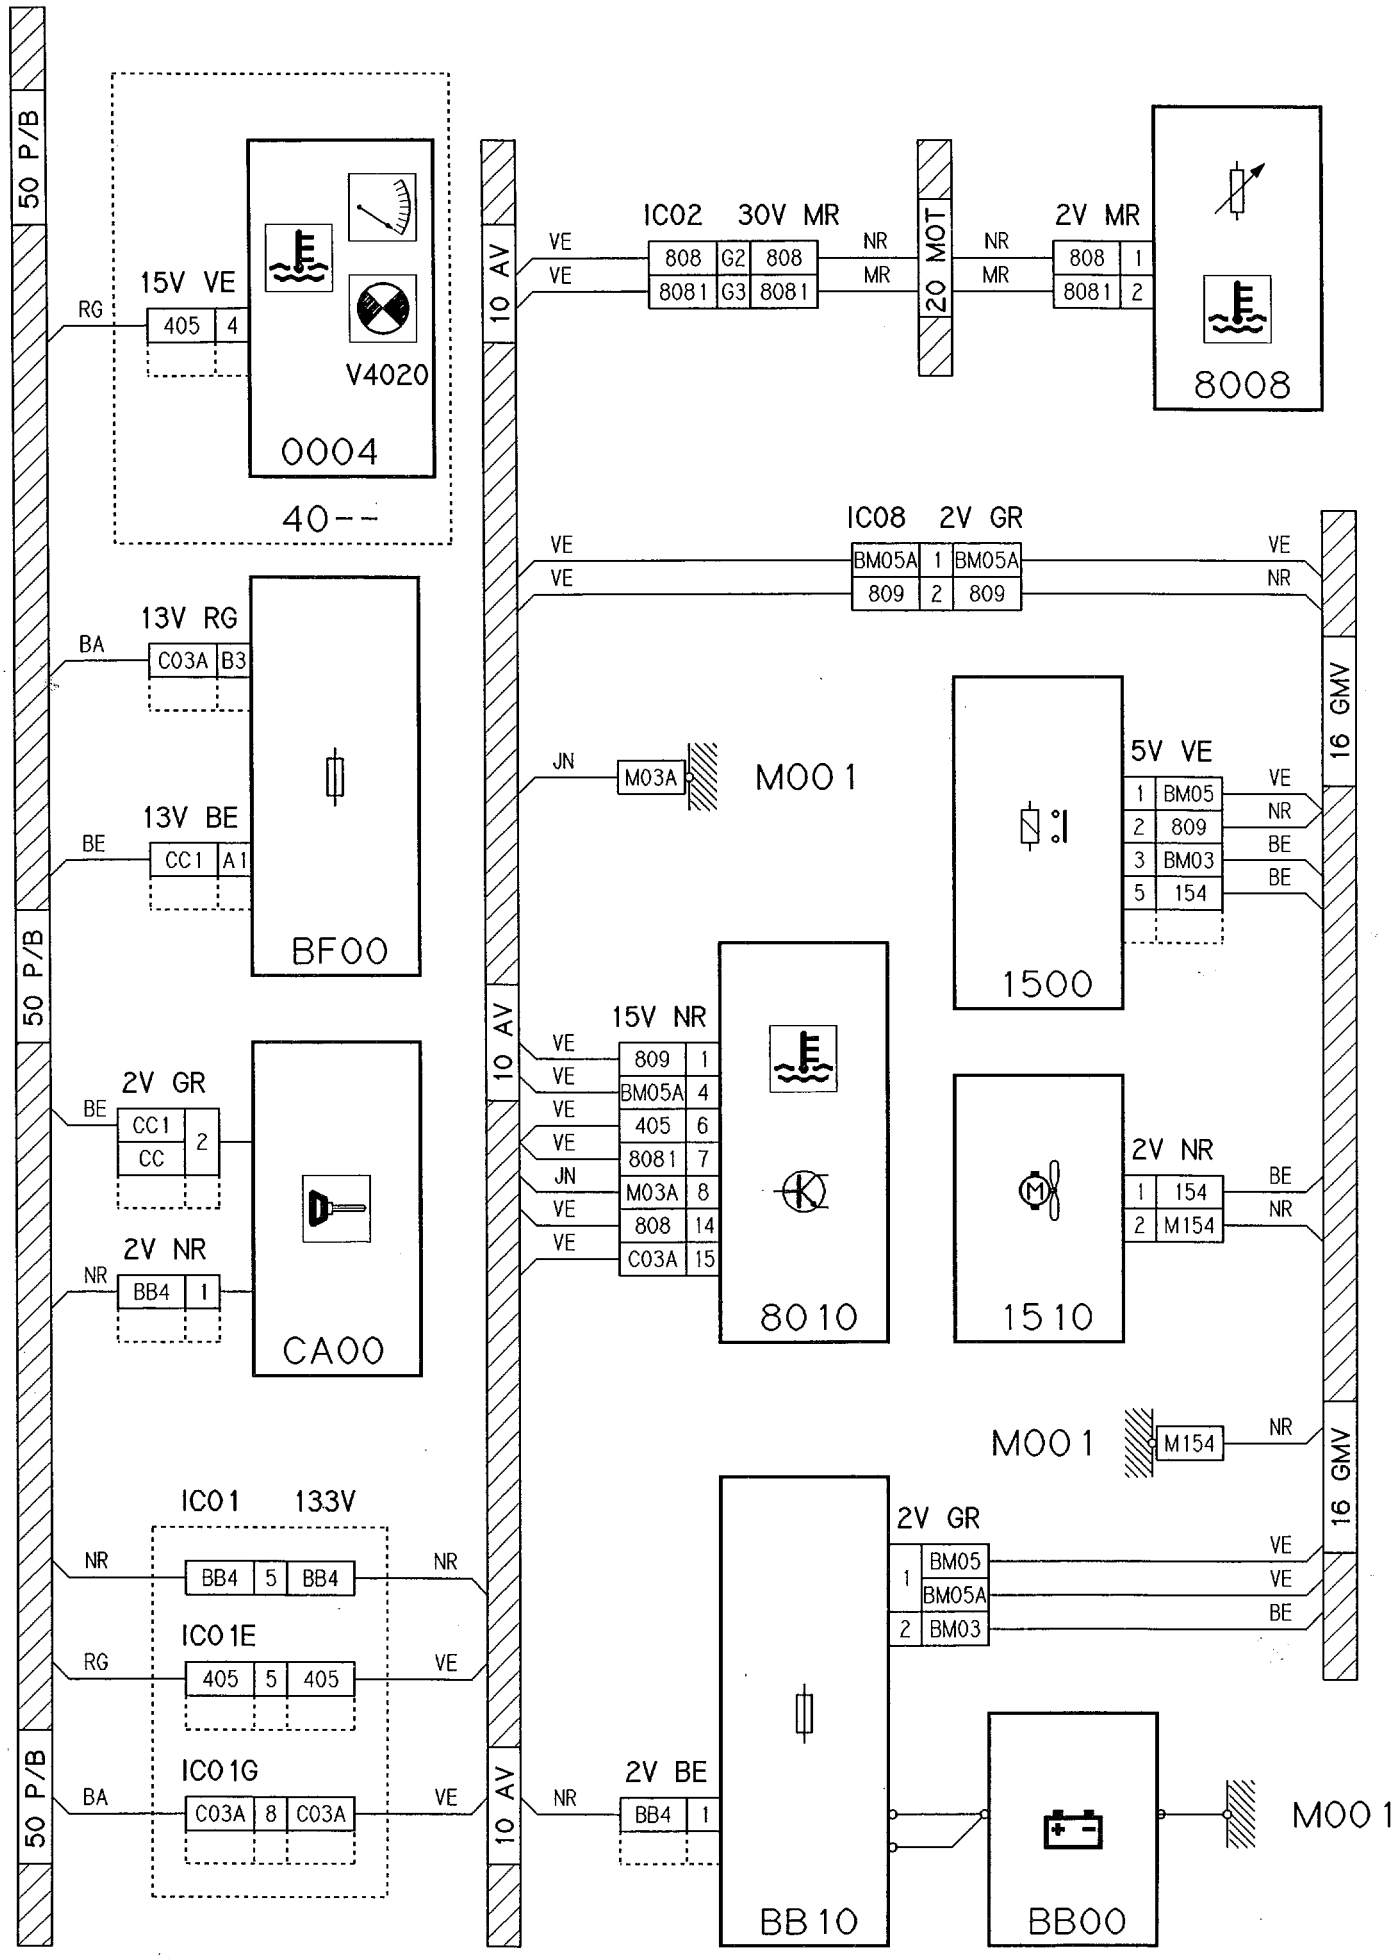

16 GMV
16 GMV
16 GMV
NR
M1512
M001
BE
151
E096
BE
1512
2V NR
BE
1512
1
NR
M1512
2
1510
3V BE
BE
BM03
1
BE
151
3
1505
2V GR
BE
BM03
2
BB10
BB00
M001

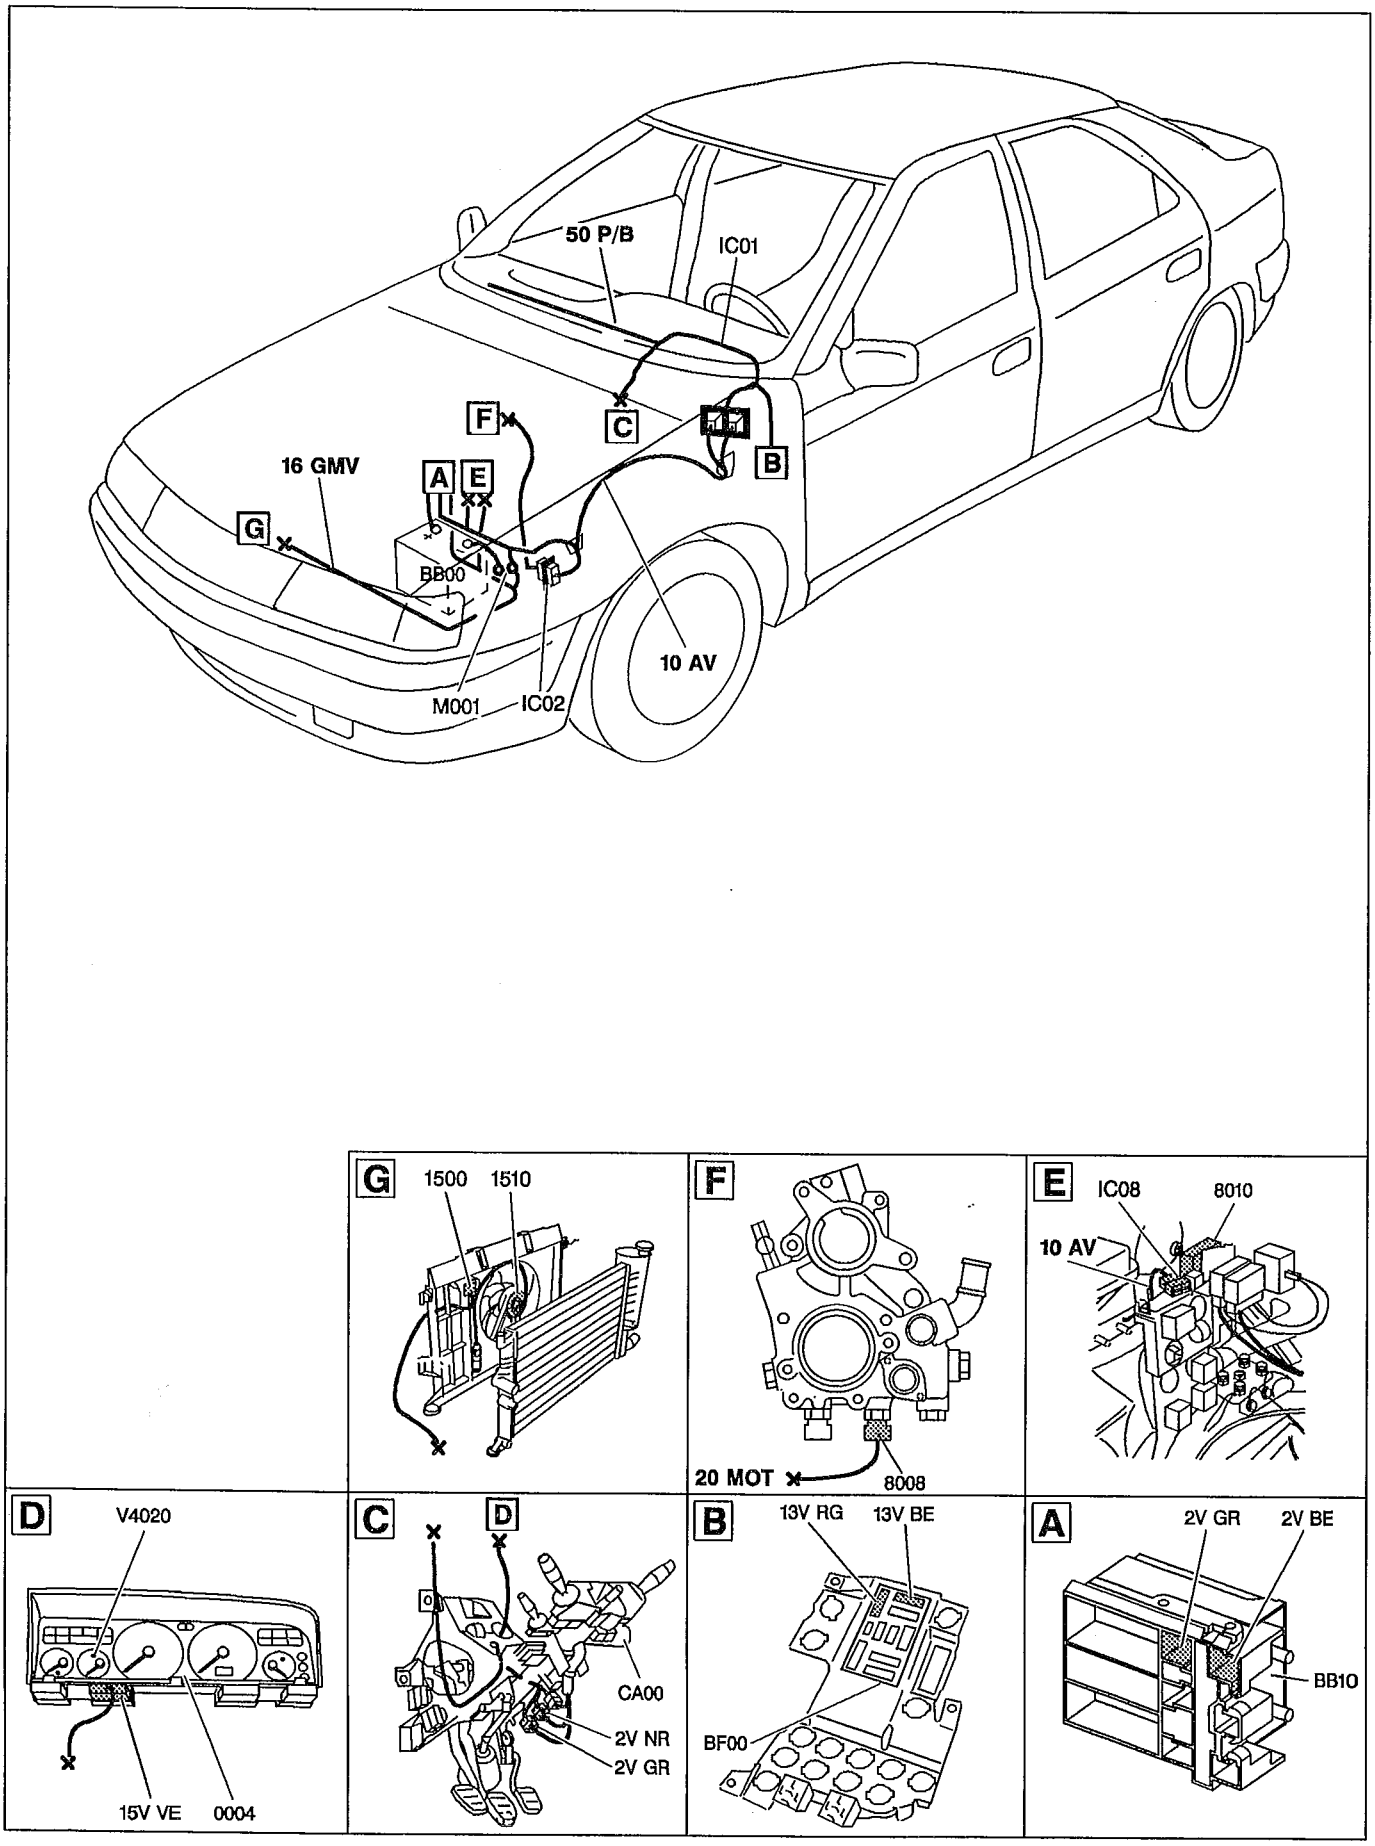

16 GMV
A
B
M001
BB00

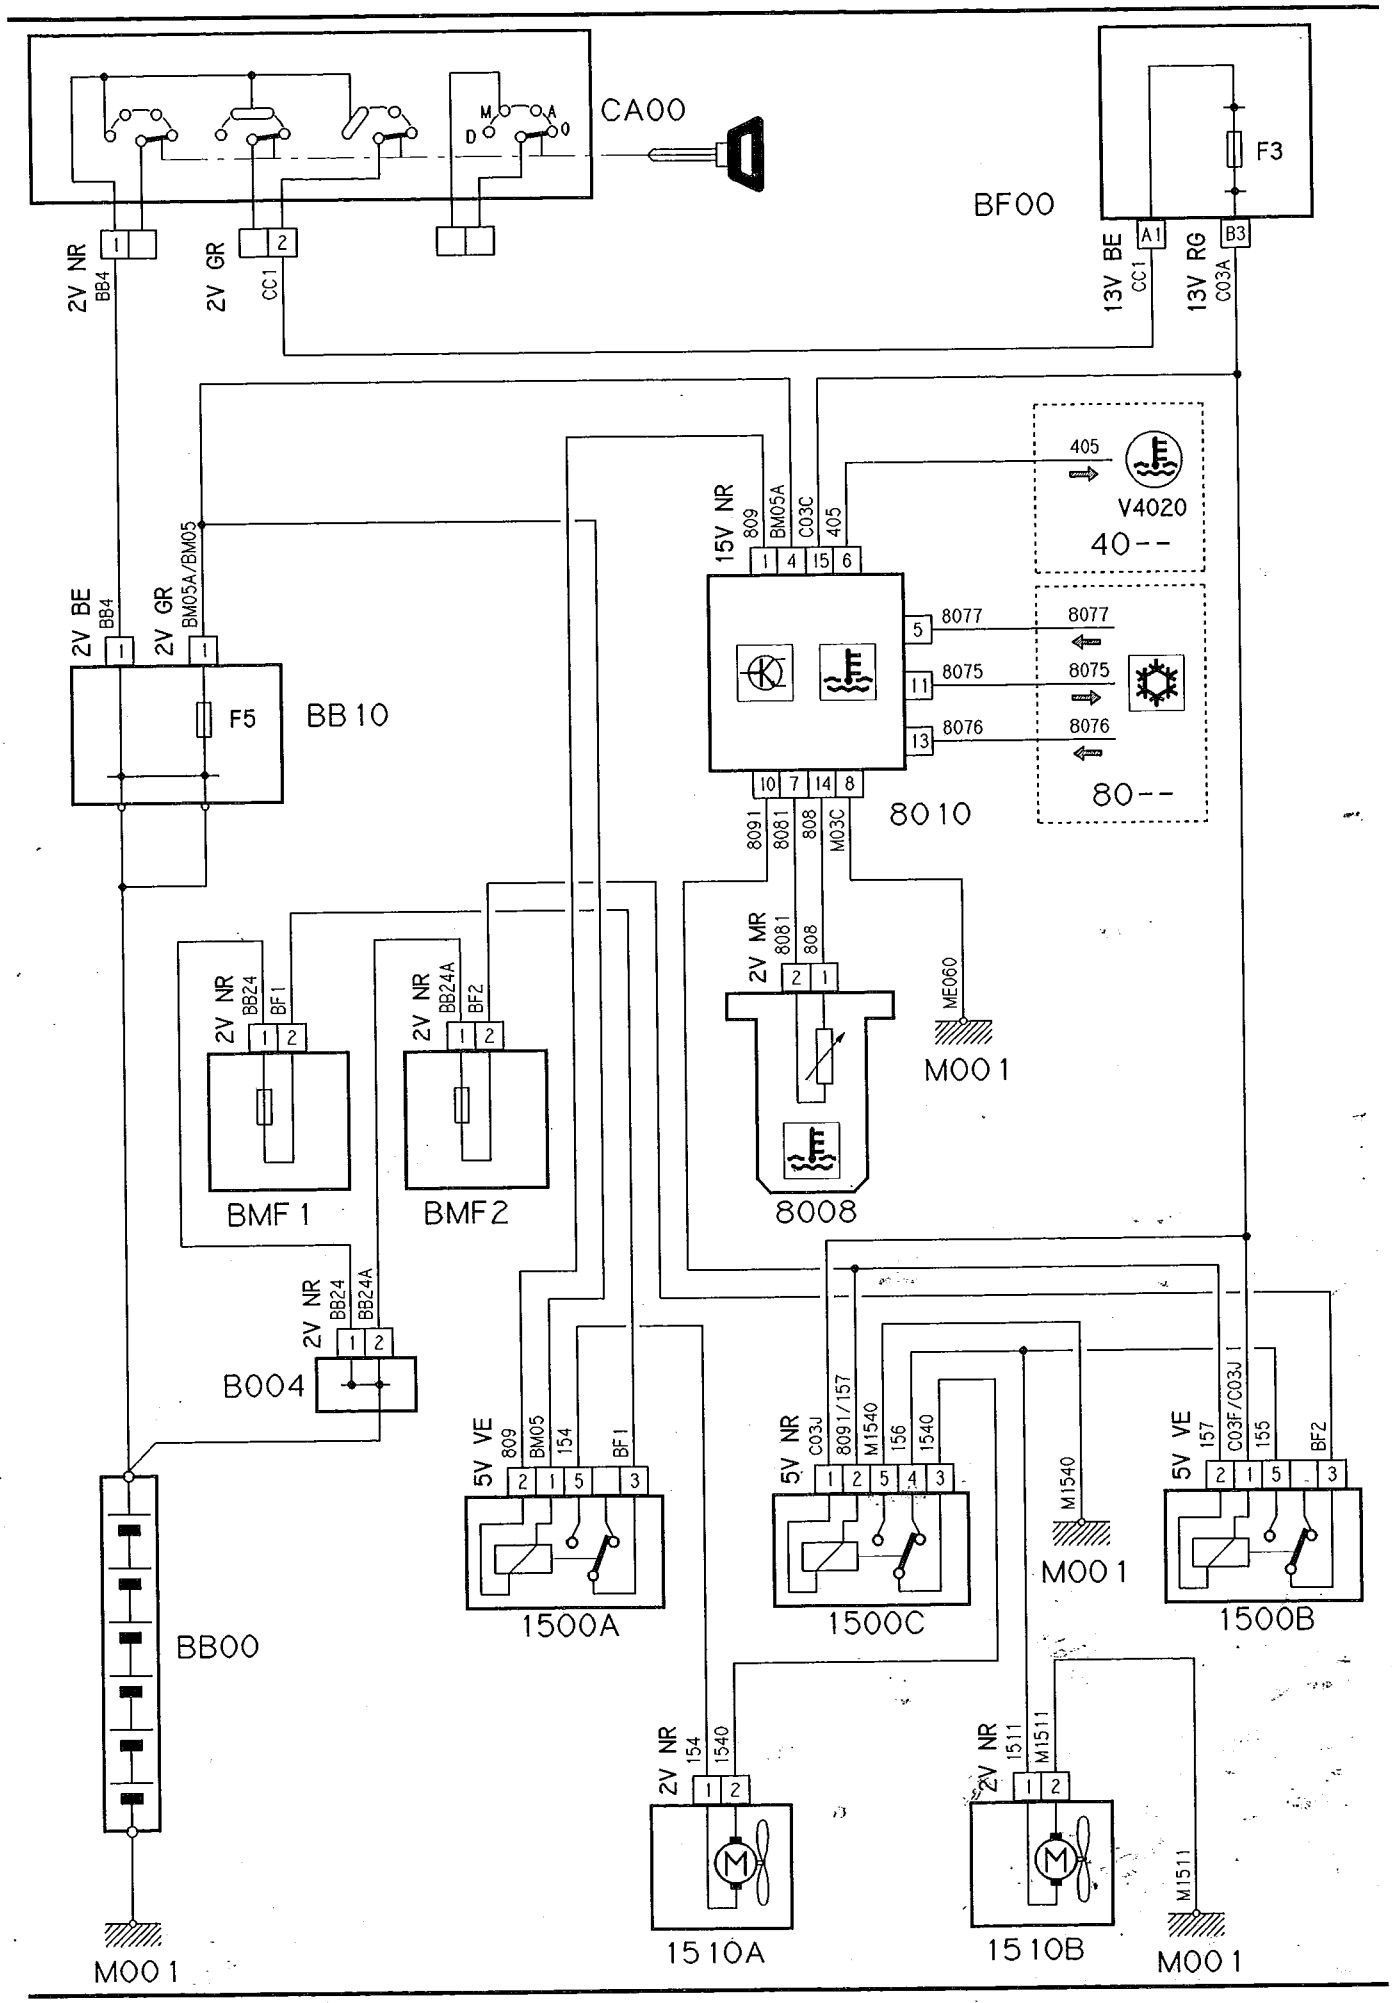

B
1510
E096
3V BE
1505

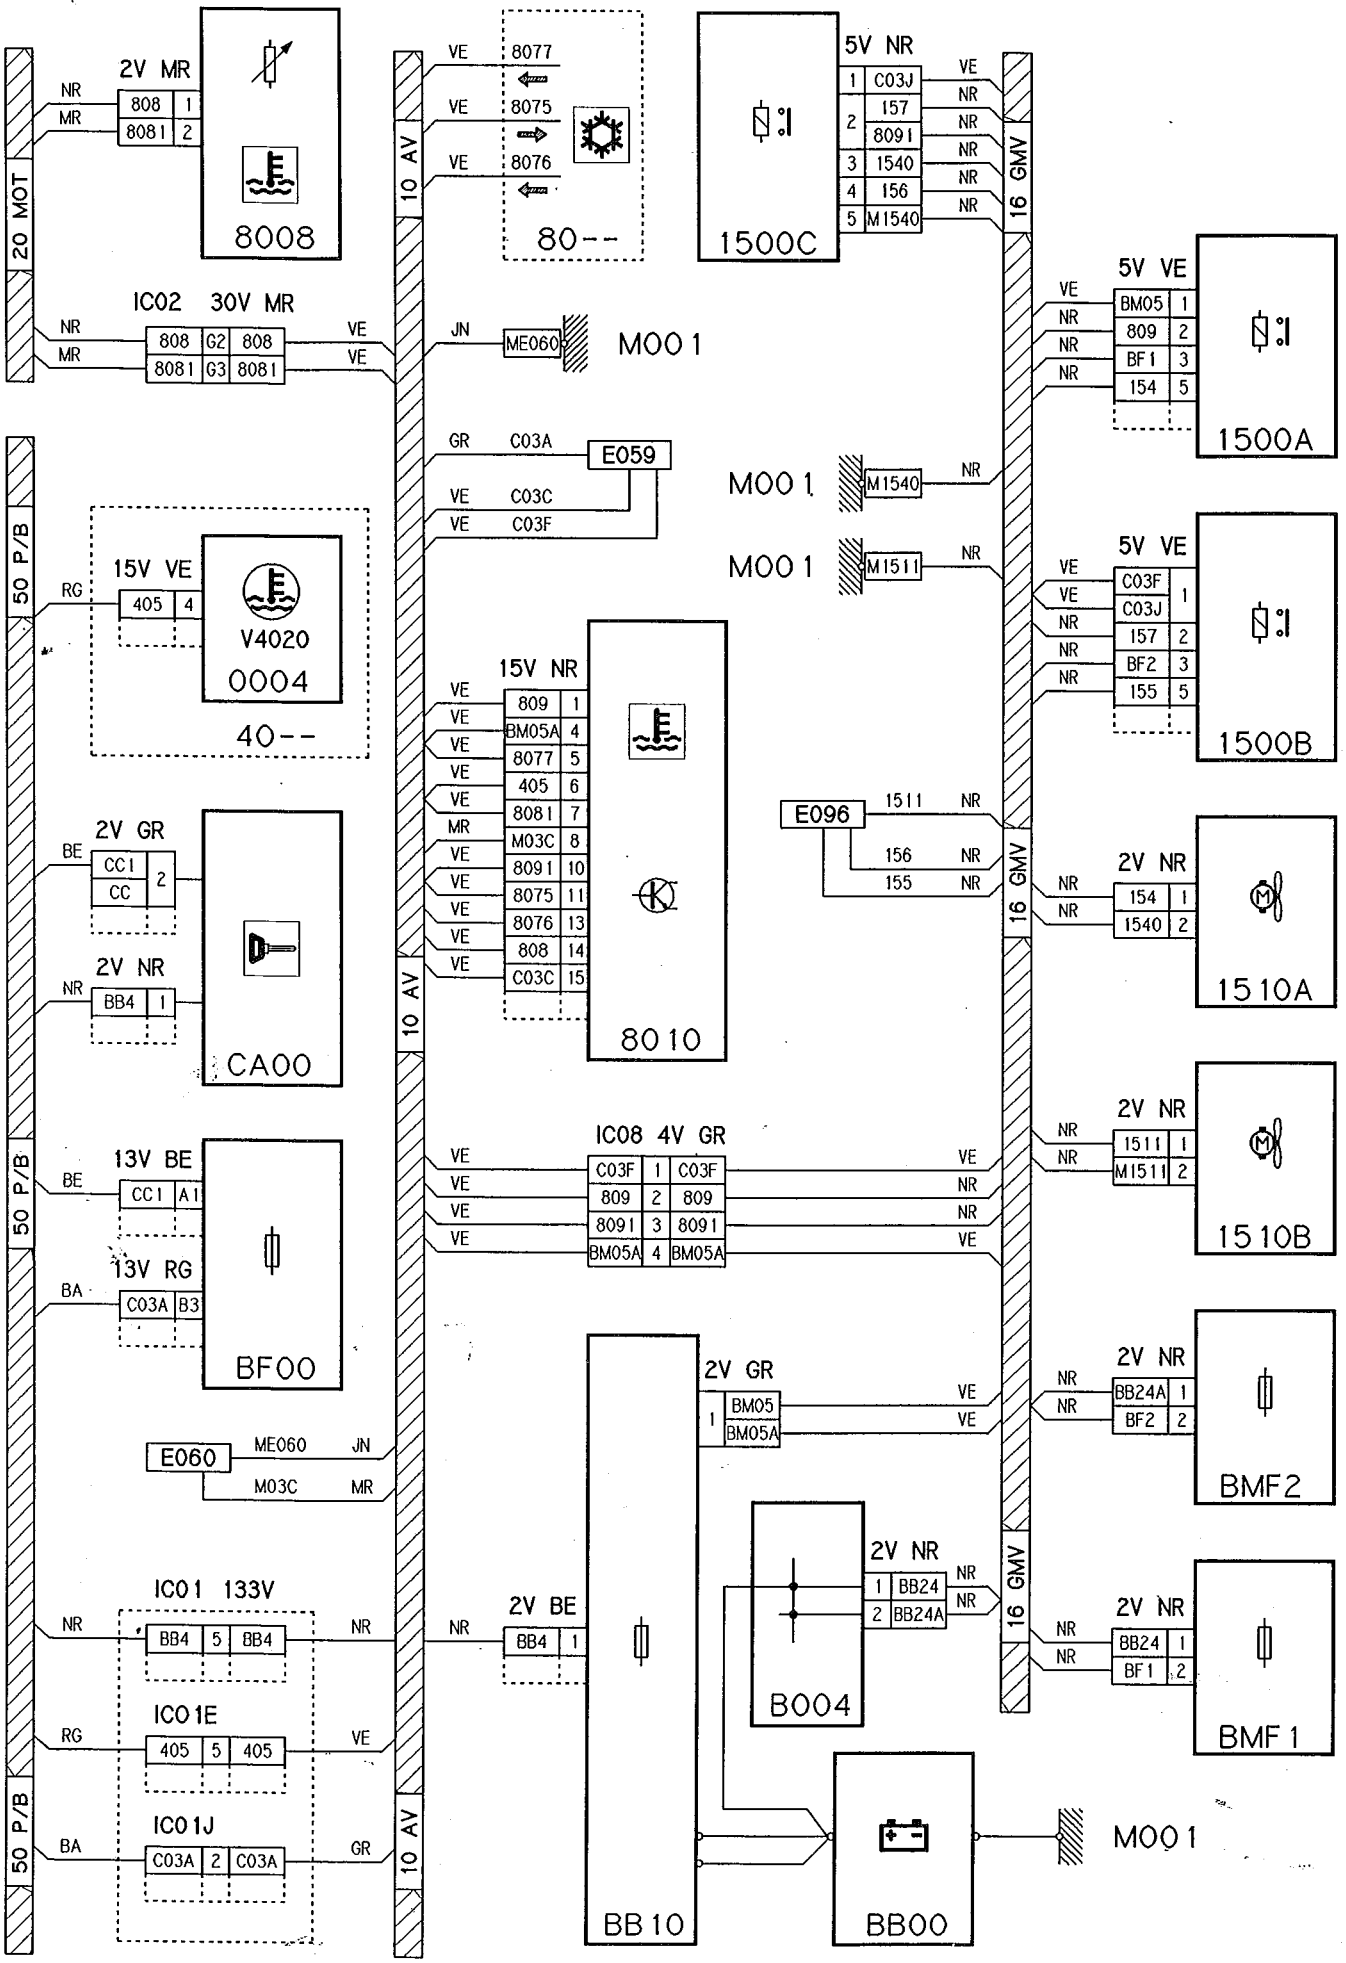

A
2V GR
BB10

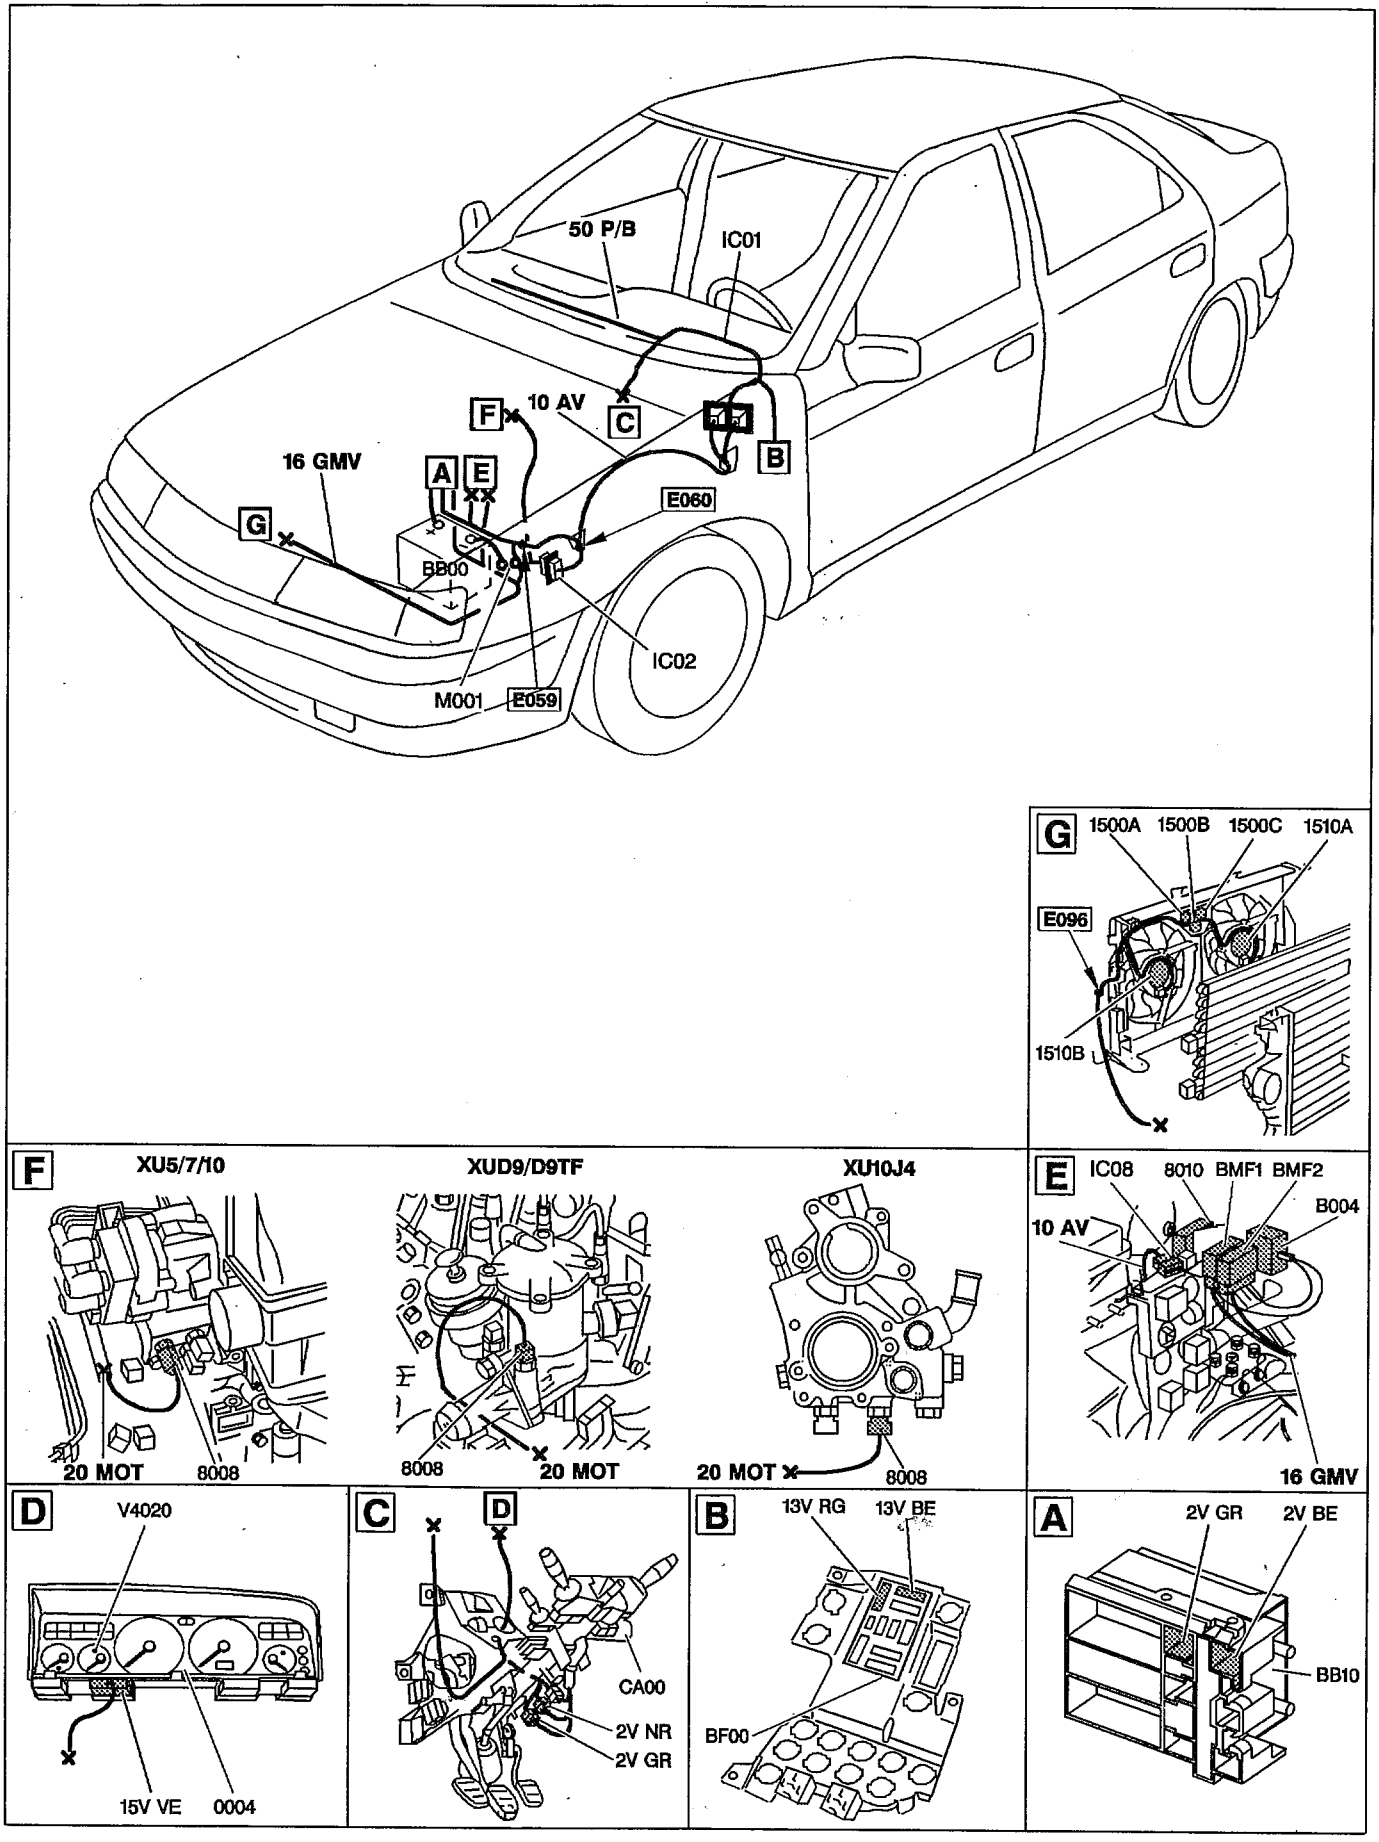

M
A
D
0
F3
CA00
BF00
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V RG
C03A
A1
B3
1
2
2V BE
BB4
2V GR
BM05/BM05A
BM03
F5
F3
405
V4020
40--
BB10
5V VE
809
BM05
154
BM03
1500
15V NR
809
405
BM05A
C03A
8010
BB00
2V NR
M154
154
M154
1510
M03A
8081
808
2V MR
8081
808
M03A
M001
M001
M001
8008

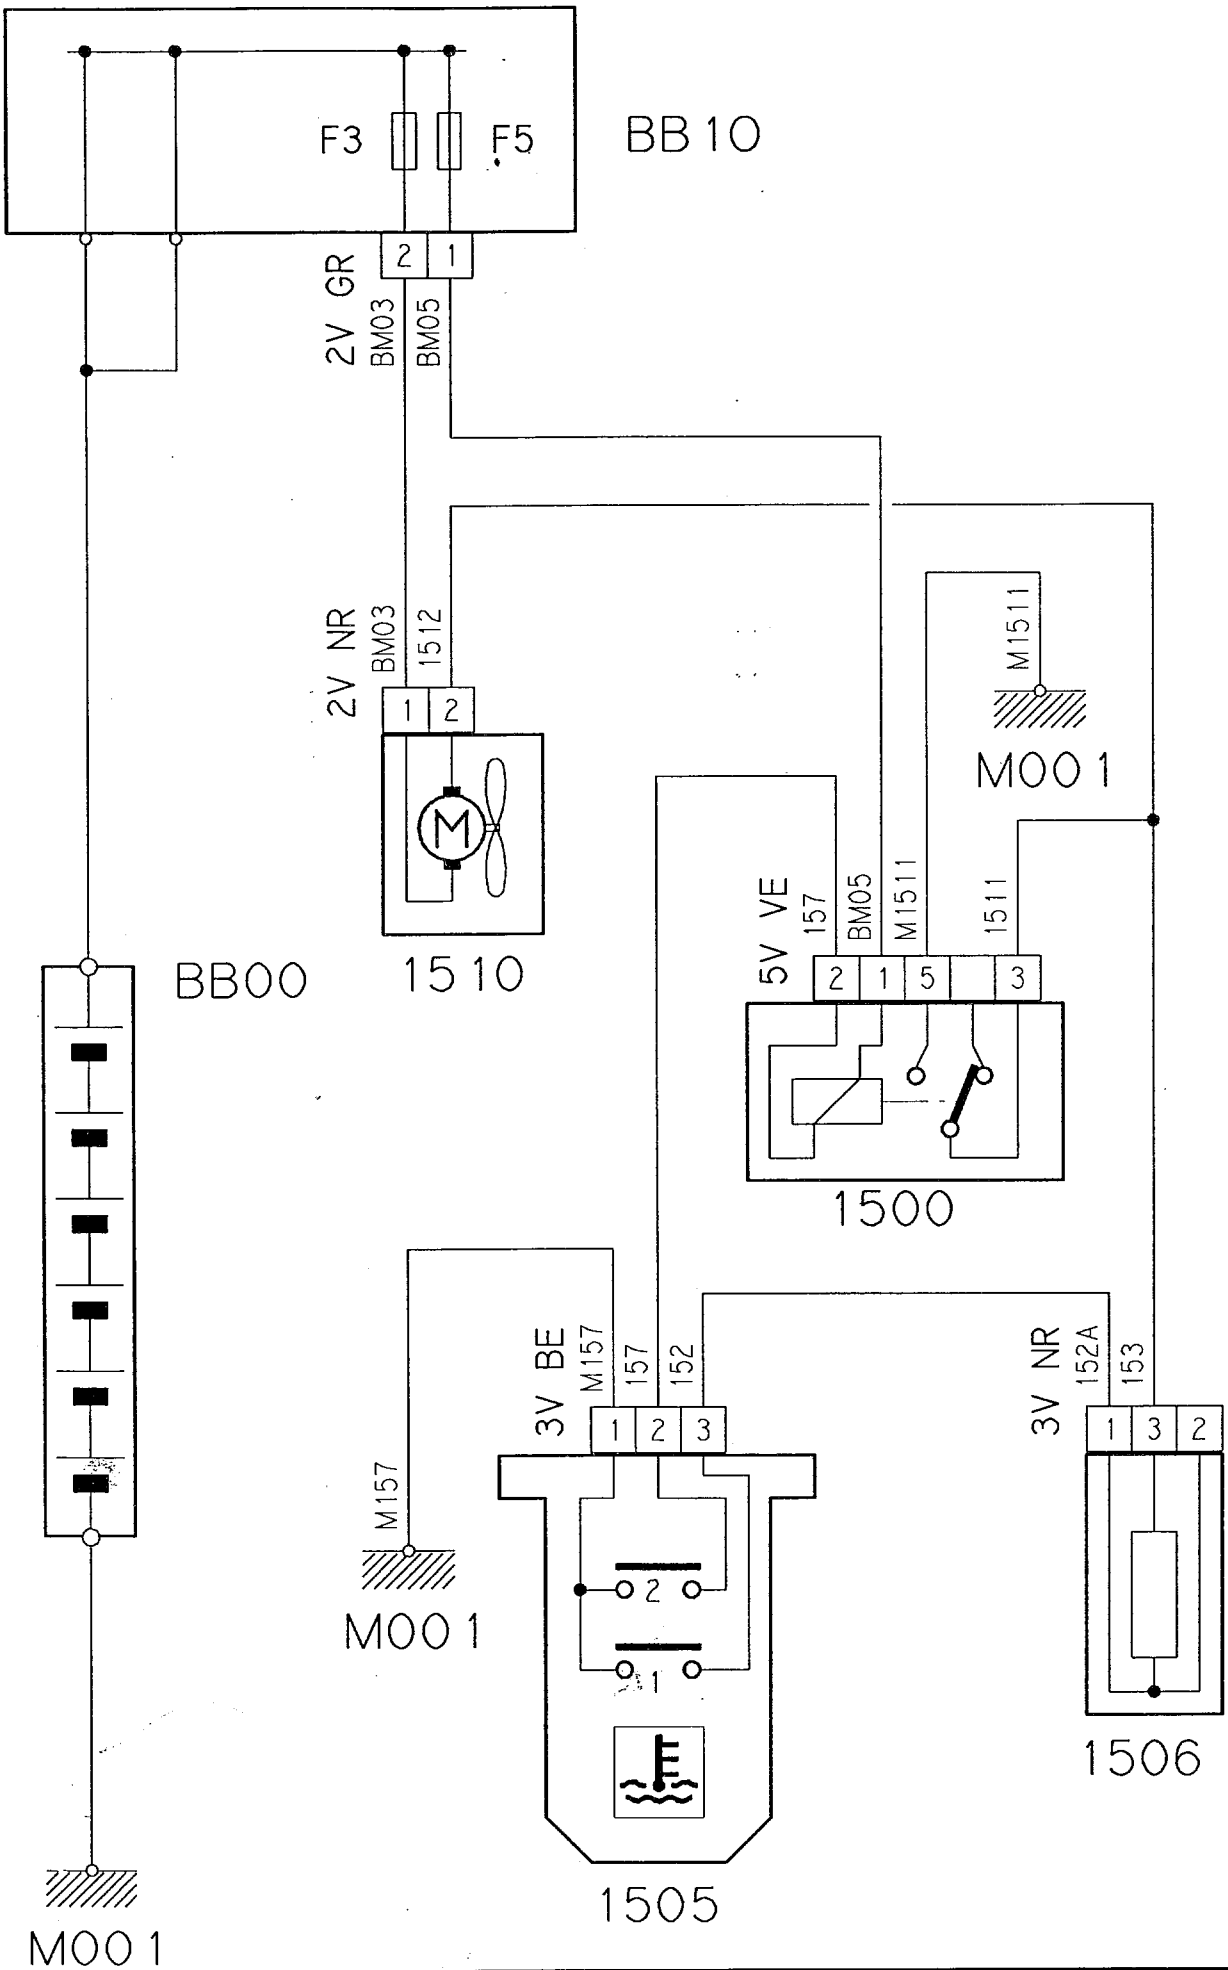

50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
10 AV
16 GMV
16 GMV
40--
0004
V4020
15V VE
RG
405 4
IC02 30V MR
VE
VE
808 G2 808
8081 G3 8081
NR
MR
20 MOT
NR
MR
2V MR
808 1
8081 2
8008
IC08 2V GR
BM05A 1 BM05A
809 2 809
VE
VE
VE
NR
13V RG
BA
C03A B3
BF00
13V BE
BE
CC1 A1
JN
M03A
M001
5V VE
1 BM05
2 809
3 BM03
5 154
VE
NR
BE
BE
1500
2V GR
BE
CC1
CC
2
CA00
2V NR
NR
BB4 1
15V NR
VE
VE
VE
VE
JN
VE
VE
809 1
BM05A 4
405 6
8081 7
M03A 8
808 14
C03A 15
8010
2V NR
1 154
2 M154
BE
NR
1510
M001
M154
NR
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
RG
405 5 405
VE
IC01G
BA
C03A 8 C03A
VE
2V GR
1 BM05
BM05A
2 BM03
VE
VE
BE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

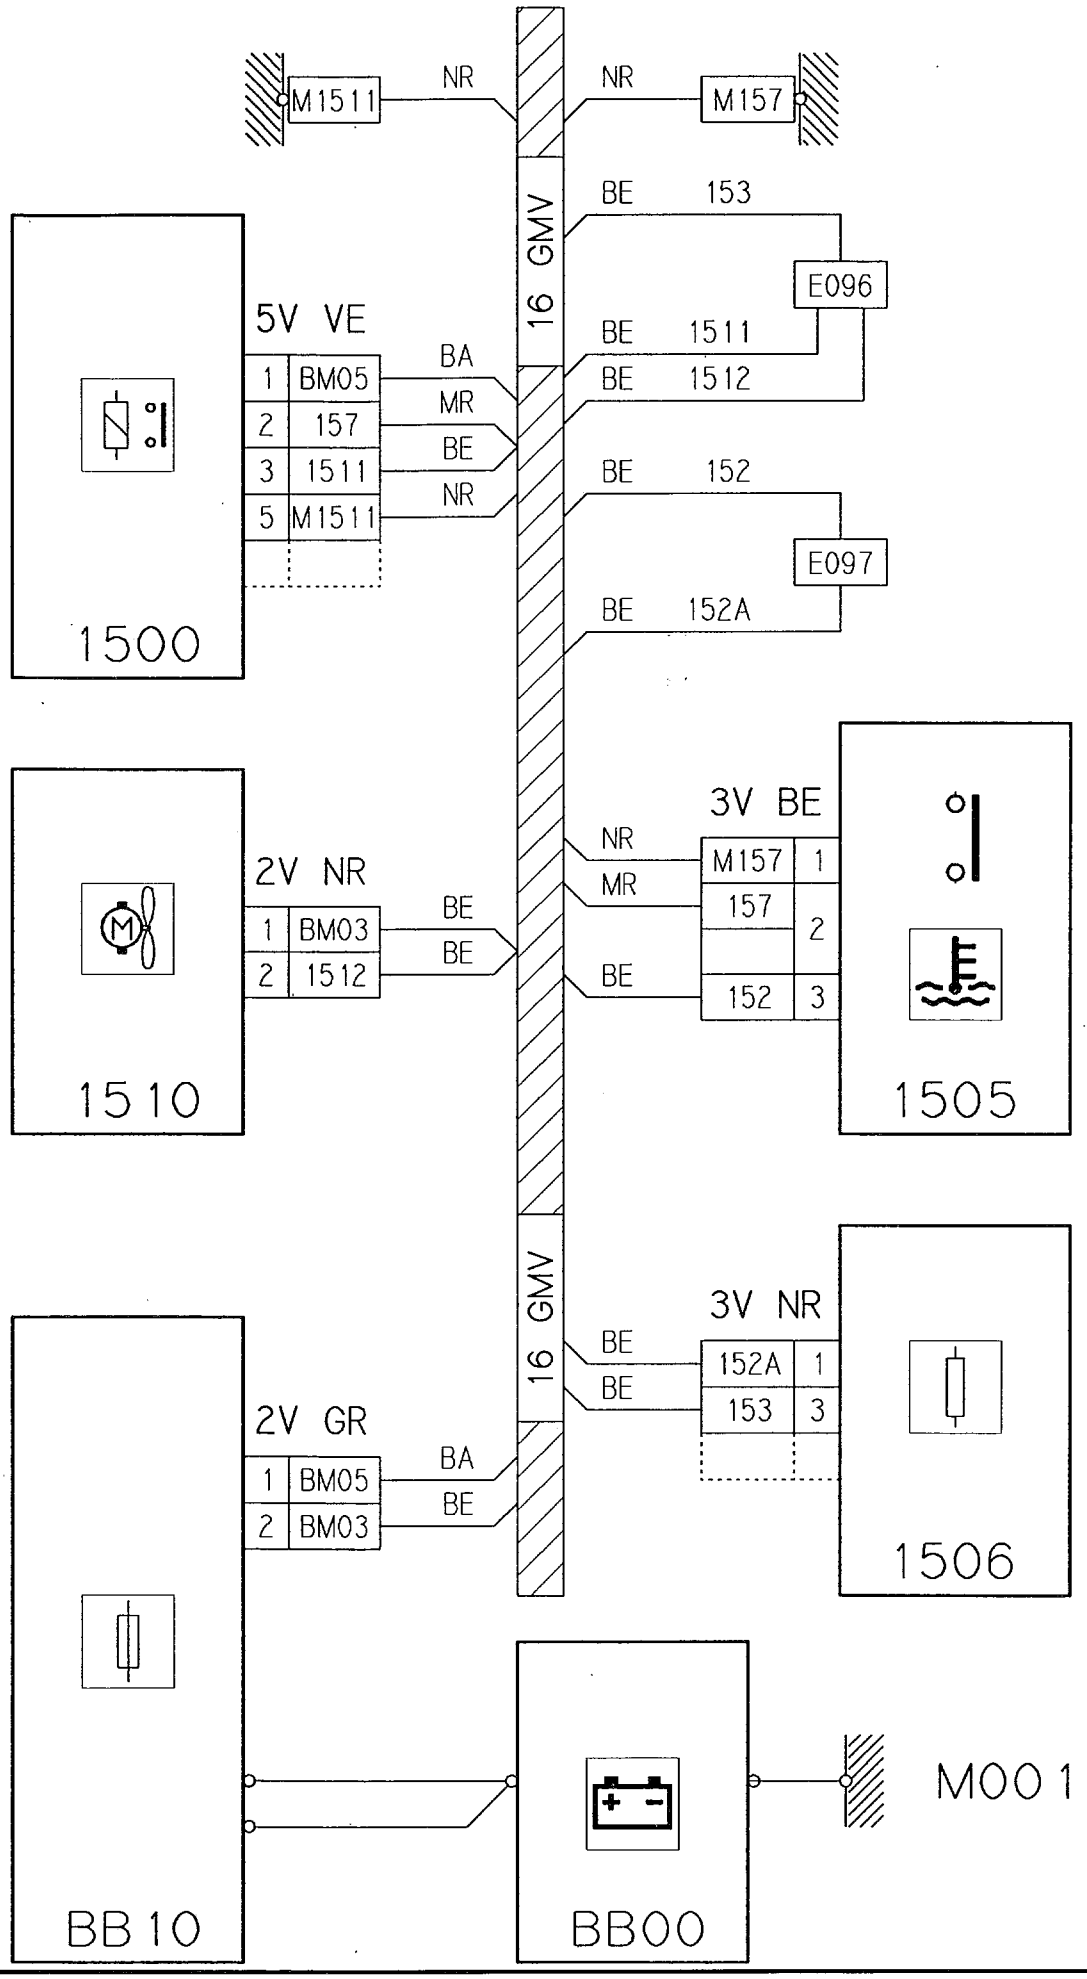

50 P/B
IC01
F
C
B
16 GMV
A
E
G
BB00
10 AV
M001
IC02
G
1500
1510
F
20 MOT
8008
E
IC08
8010
10 AV
D
V4020
15V VE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
A
2V GR
2V BE
BB10

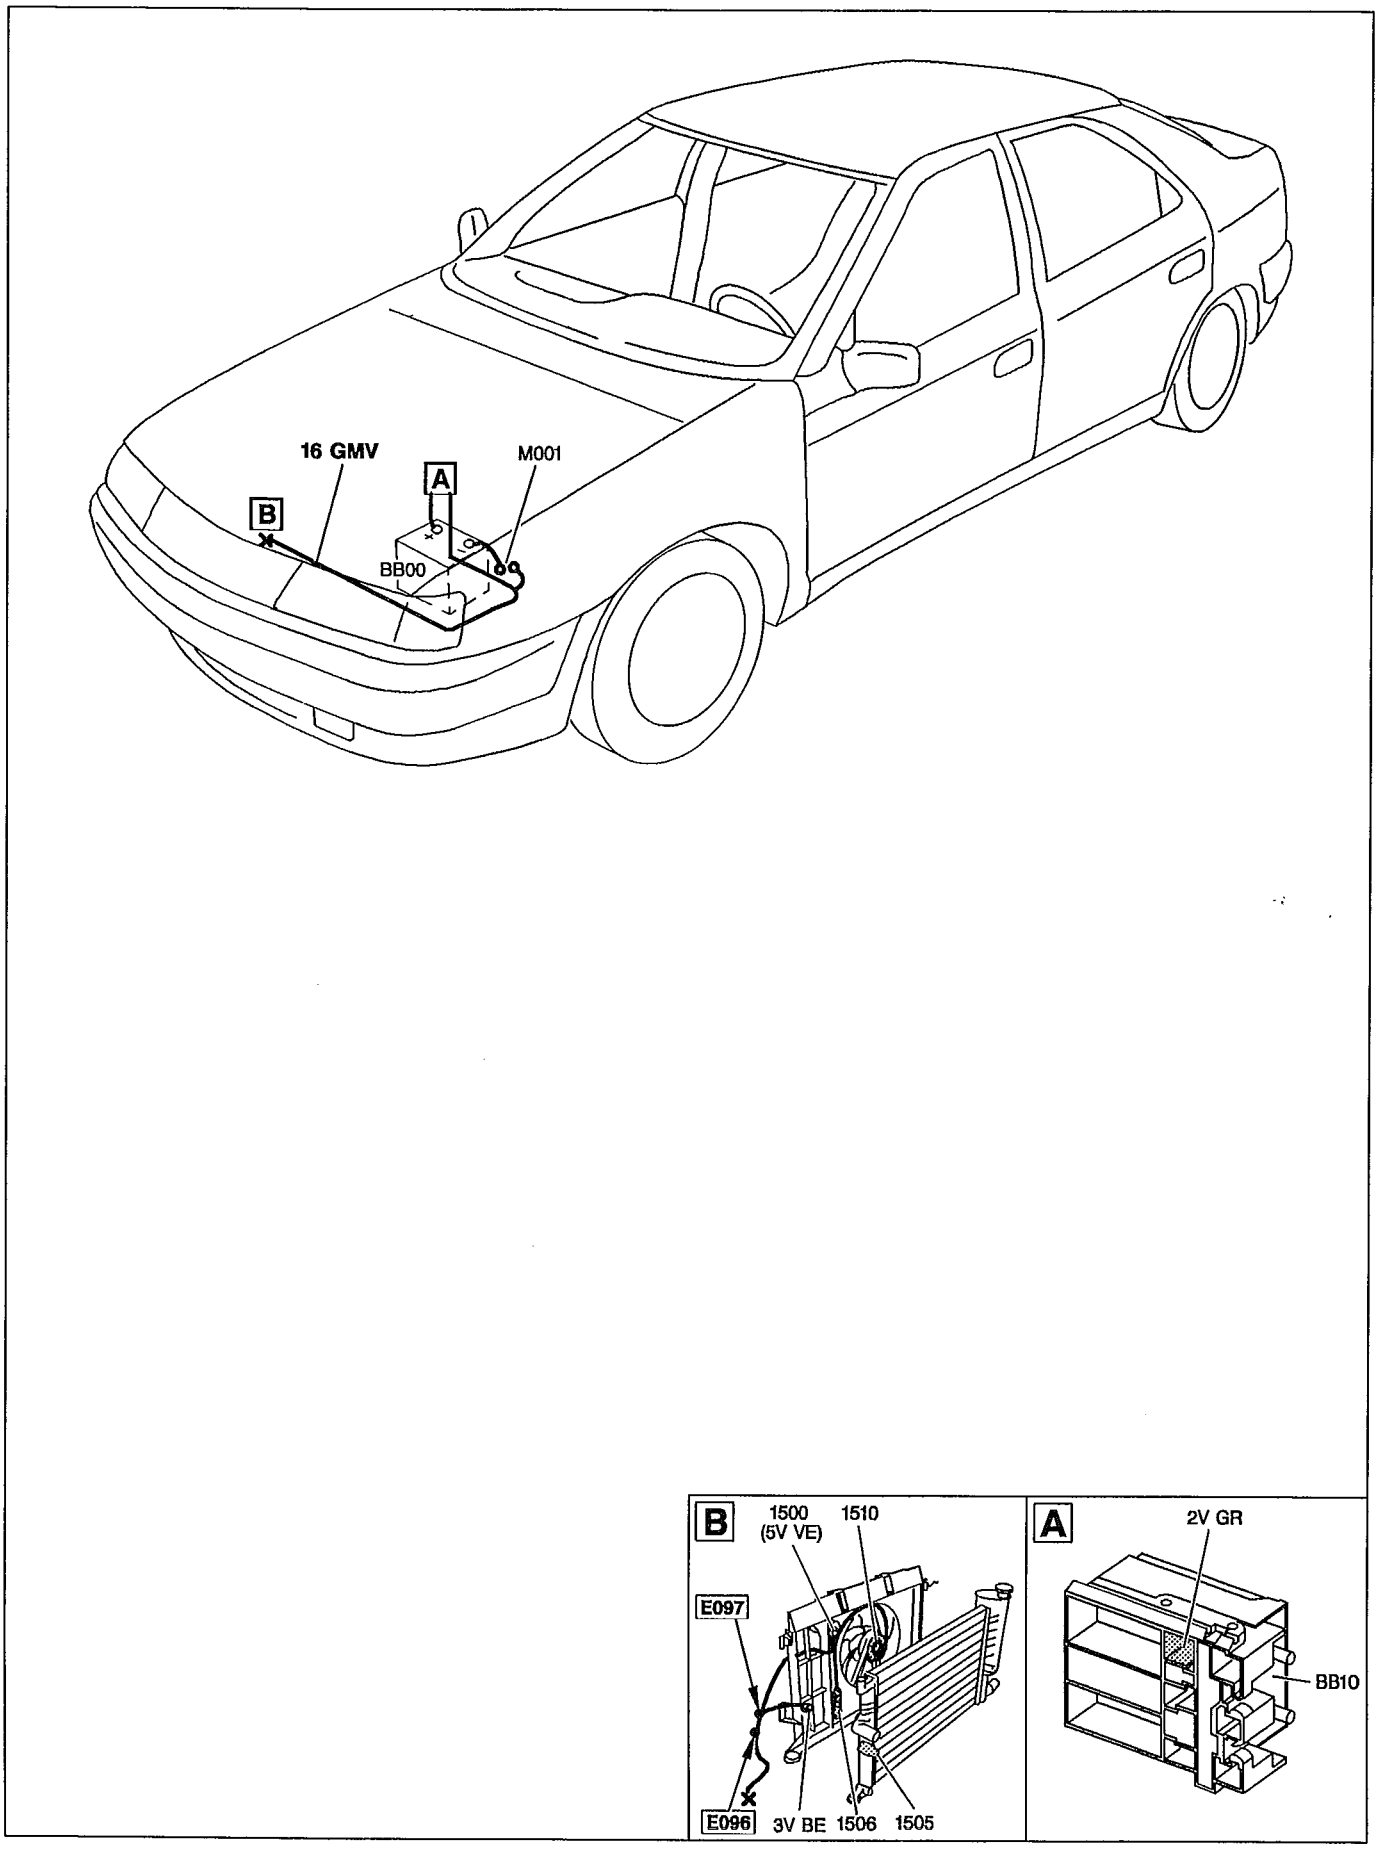

CA00
BF00
F3
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1
13V RG C03A
2V BE BB4
2V GR BM05A/BM05
F5
BB10
15V NR 809 BM05A C03C 405
405
V4020
40--
8077
8075
8076
80--
8010
8091 8081 808 M03C
2V MR 8081 808
ME060
M001
2V NR BB24 BF1
2V NR BB24A BF2
BMF1
BMF2
8008
2V NR BB24 BB24A
B004
BB00
5V VE 809 BM05 154 BF1
1500A
5V NR C03J 8091/157 M1540 156 1540
1500C
5V VE 157 C03F/C03J 155 BF2
1500B
2V NR 154 1540
1510A
2V NR 1511 M1511
1510B
M001
M001
M001

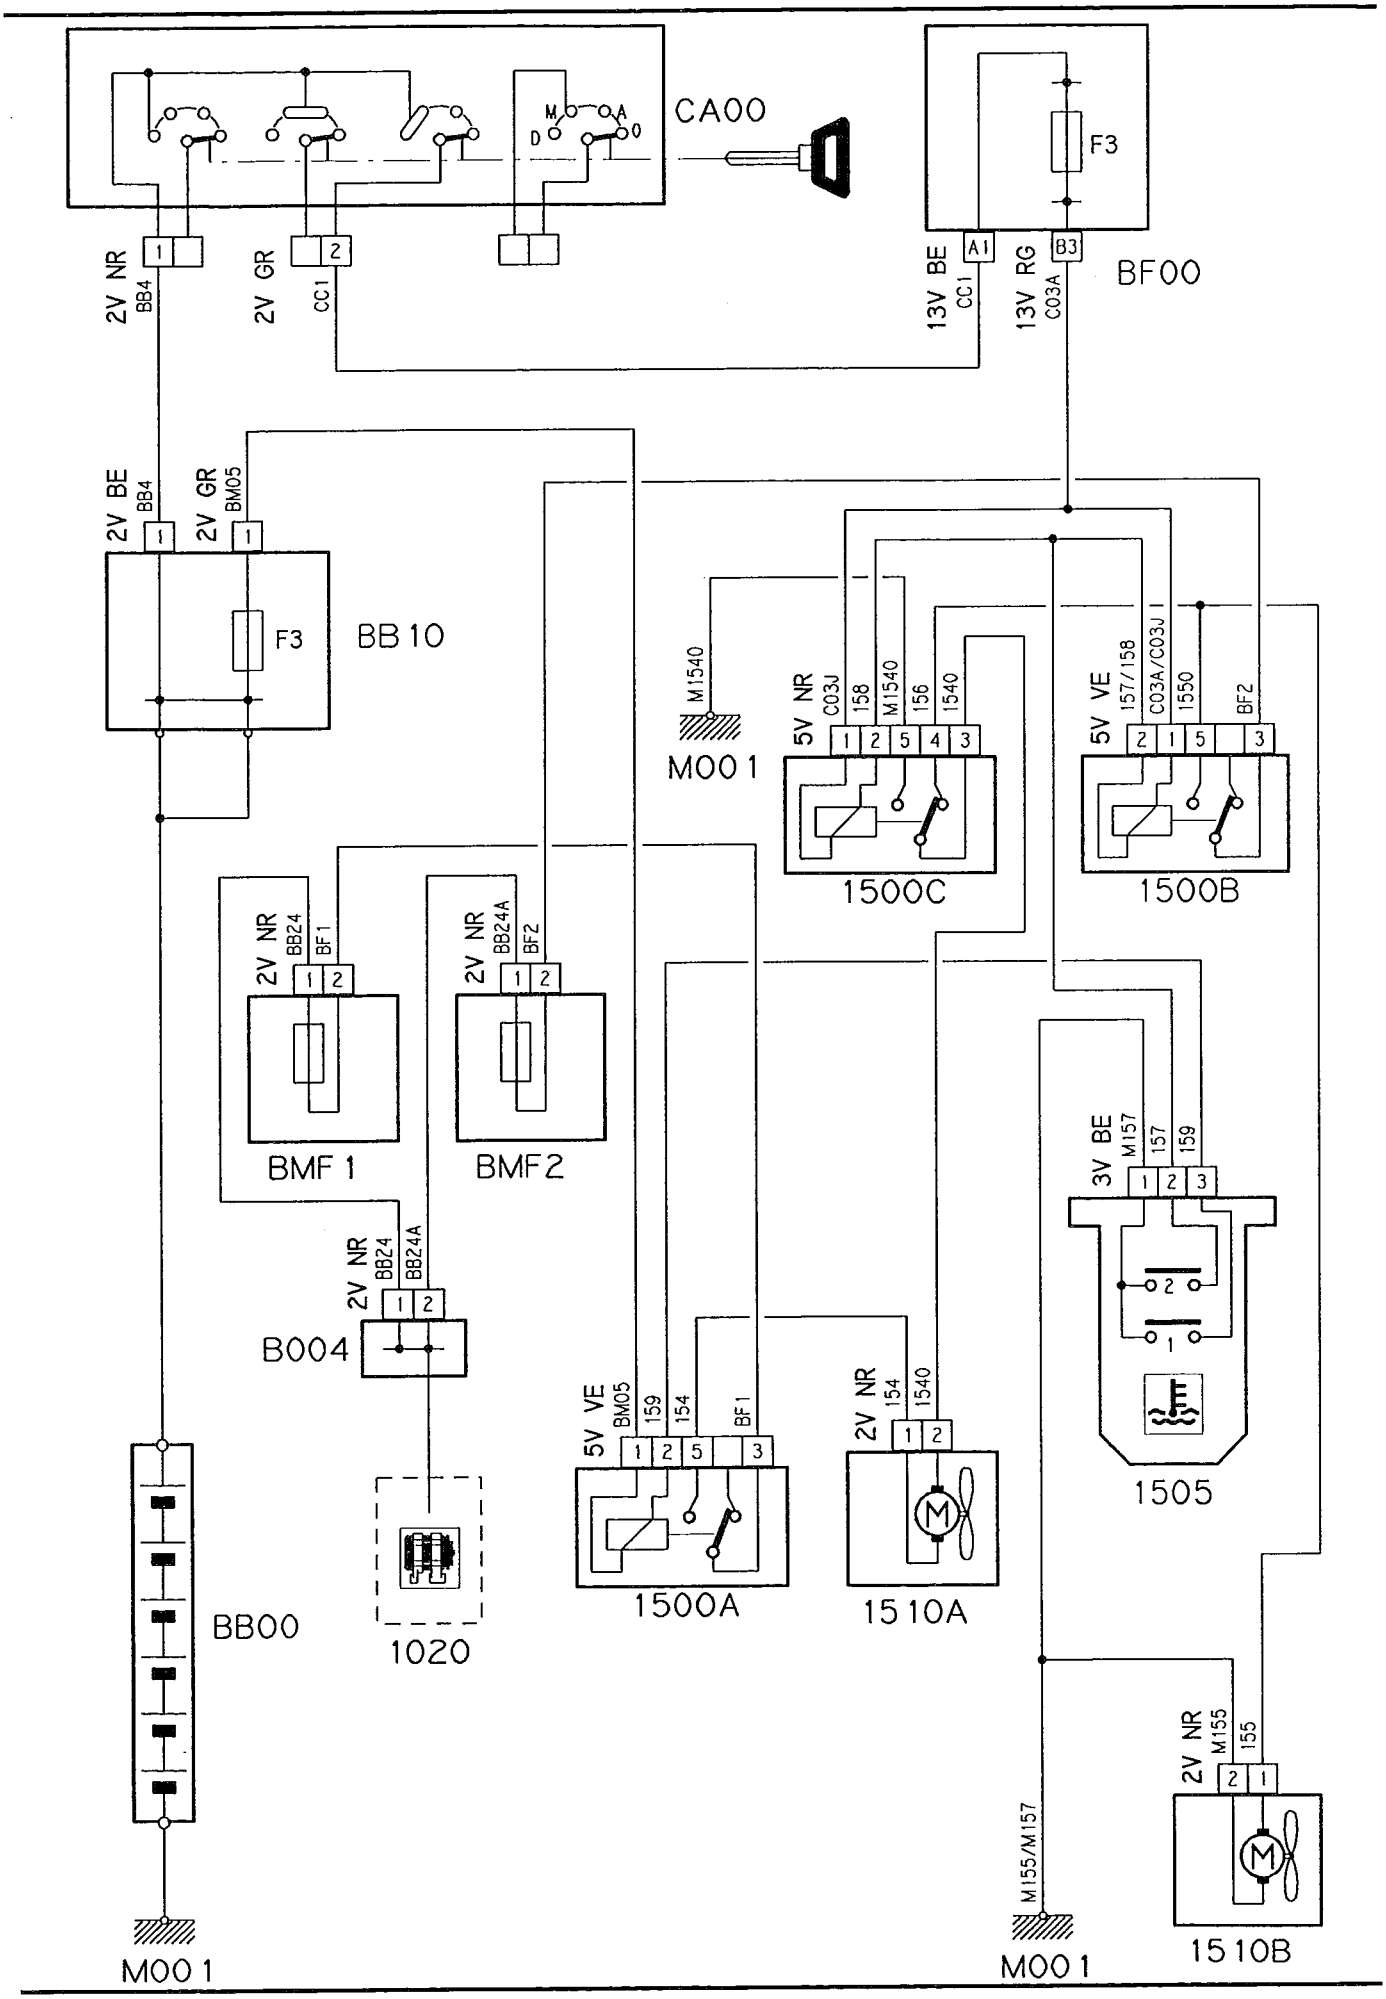

2V MR
808 1
8081 2
8008
IC02 30V MR
808 G2 808
8081 G3 8081
8077
8075
8076
80--
1500C
5V NR
1 C03J
2 157
8091
3 1540
4 156
5 M1540
16 GMV
5V VE
BM05 1
809 2
BF1 3
154 5
1500A
M001
M1540
M1511
E059
C03A
C03C
C03F
5V VE
C03F 1
C03J
157 2
BF2 3
155 5
1500B
15V VE
405 4
V4020
0004
40--
15V NR
809 1
BM05A 4
8077 5
405 6
8081 7
M03C 8
8091 10
8075 11
8076 13
808 14
C03C 15
8010
E096
1511 NR
156 NR
155 NR
2V NR
154 1
1540 2
1510A
2V GR
CC1 2
CC
2V NR
BB4 1
CA00
IC08 4V GR
C03F 1 C03F
809 2 809
8091 3 8091
BM05A 4 BM05A
2V NR
1511 1
M1511 2
1510B
13V BE
CC1 A1
13V RG
C03A B3
BF00
2V GR
1 BM05
BM05A
2V NR
BB24A 1
BF2 2
BMF2
E060
ME060 JN
M03C MR
2V NR
1 BB24
2 BB24A
B004
IC01 133V
BB4 5 BB4
IC01E
405 5 405
IC01J
C03A 2 C03A
2V BE
BB4 1
2V NR
BB24 1
BF1 2
BMF1
BB10
BB00
M001
20 MOT
50 P/B
10 AV
16 GMV

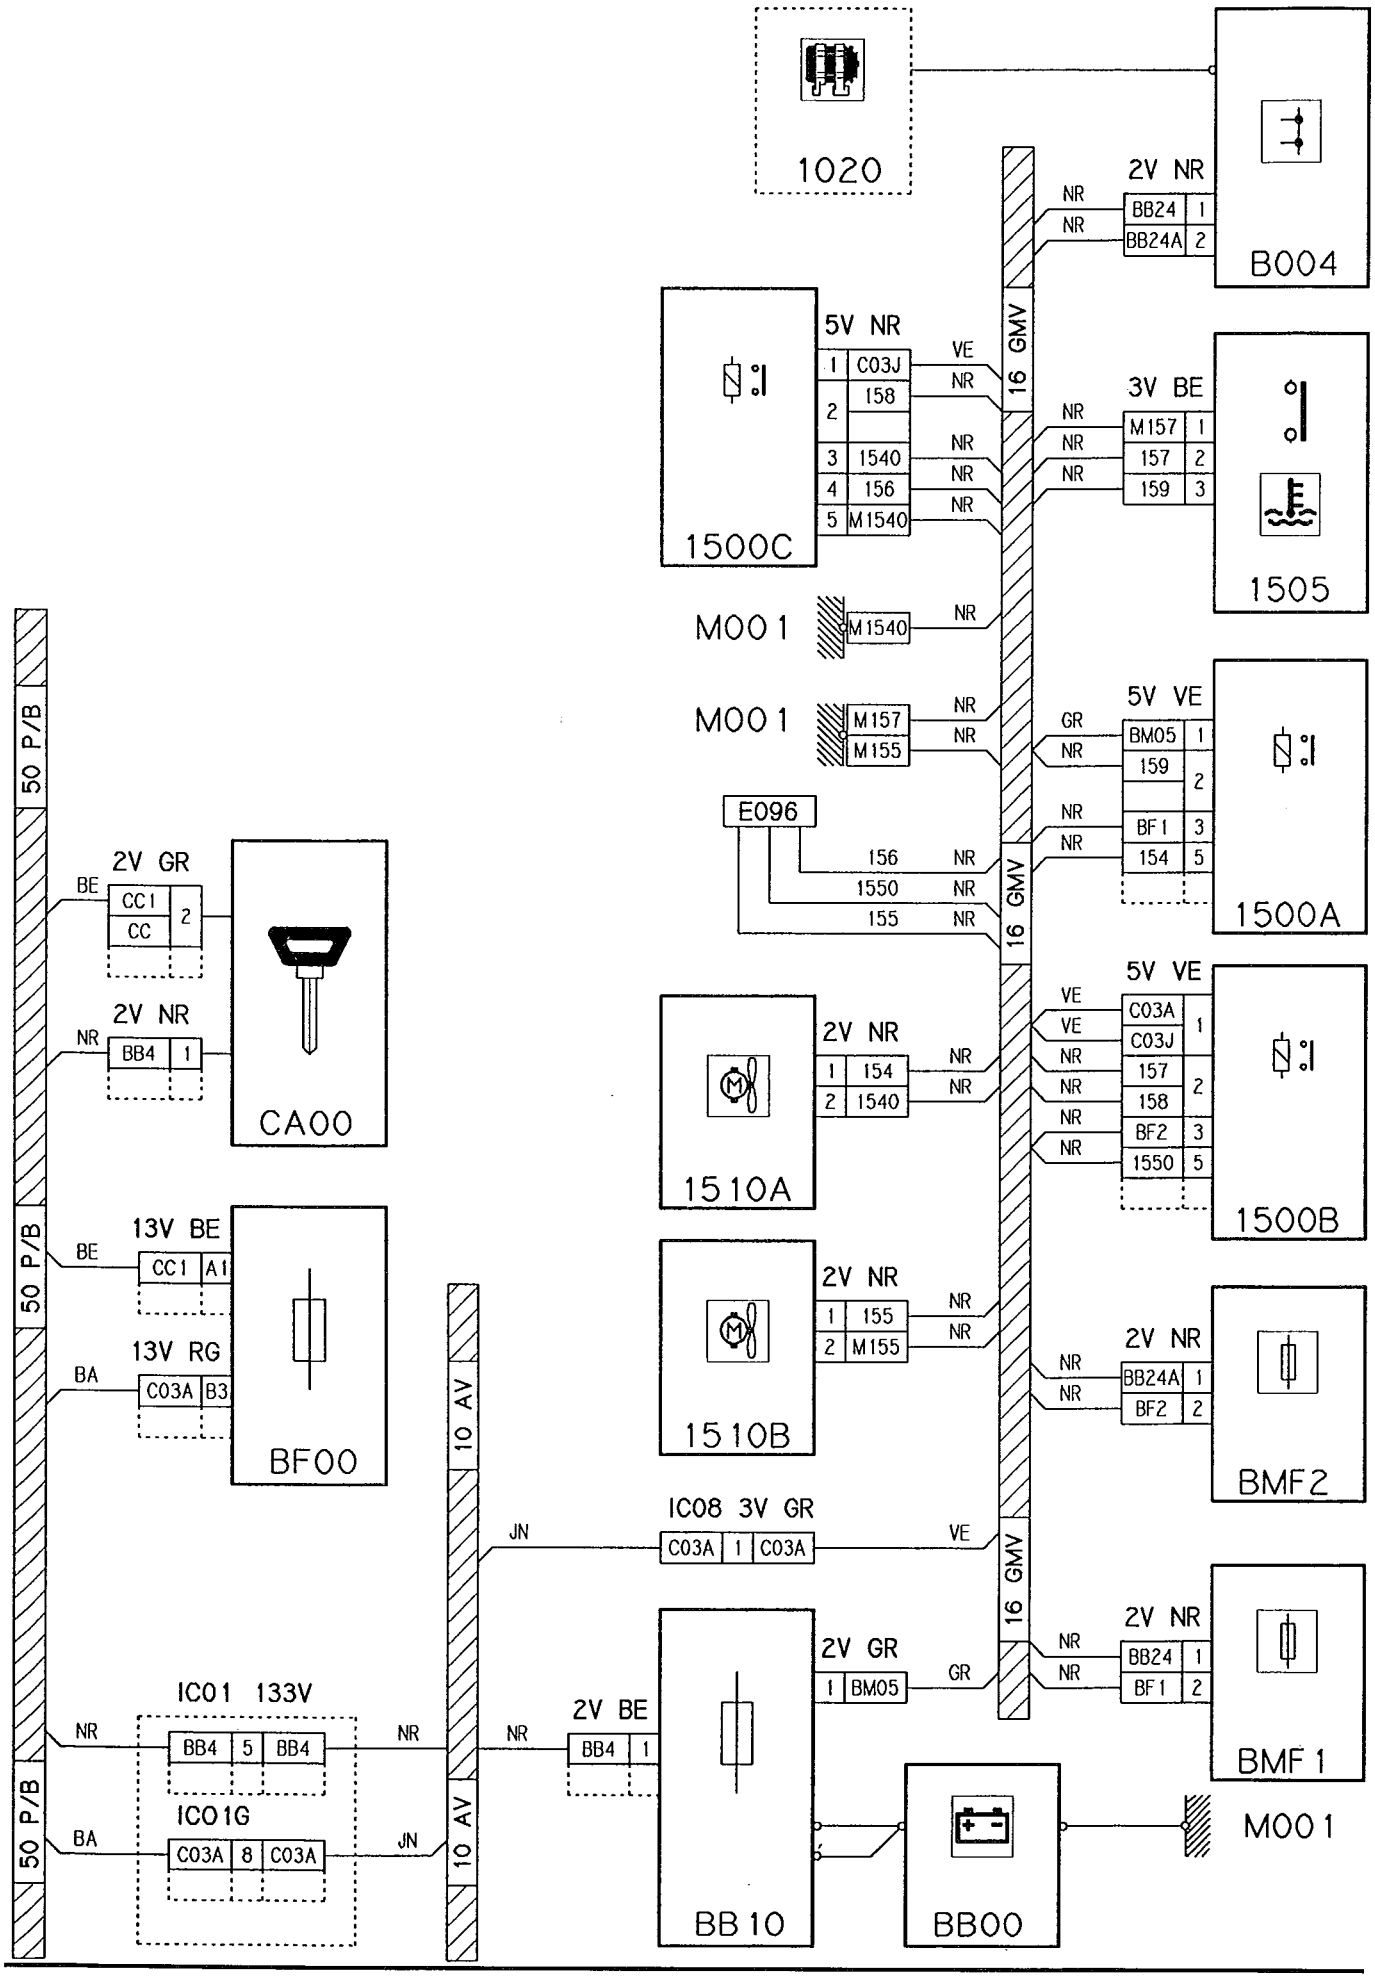

50 P/B
IC01
F
10 AV
C
B
16 GMV
A
E
E060
G
BB00
IC02
M001
E059
G
1500A
1500B
1500C
1510A
E096
1510B
F
XU5/7/10
XUD9/D9TF
XU10J4
20 MOT
8008
8008
20 MOT
20 MOT
8008
E
IC08
8010
BMF1
BMF2
B004
10 AV
16 GMV
D
V4020
15V VE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
A
2V GR
2V BE
BB10

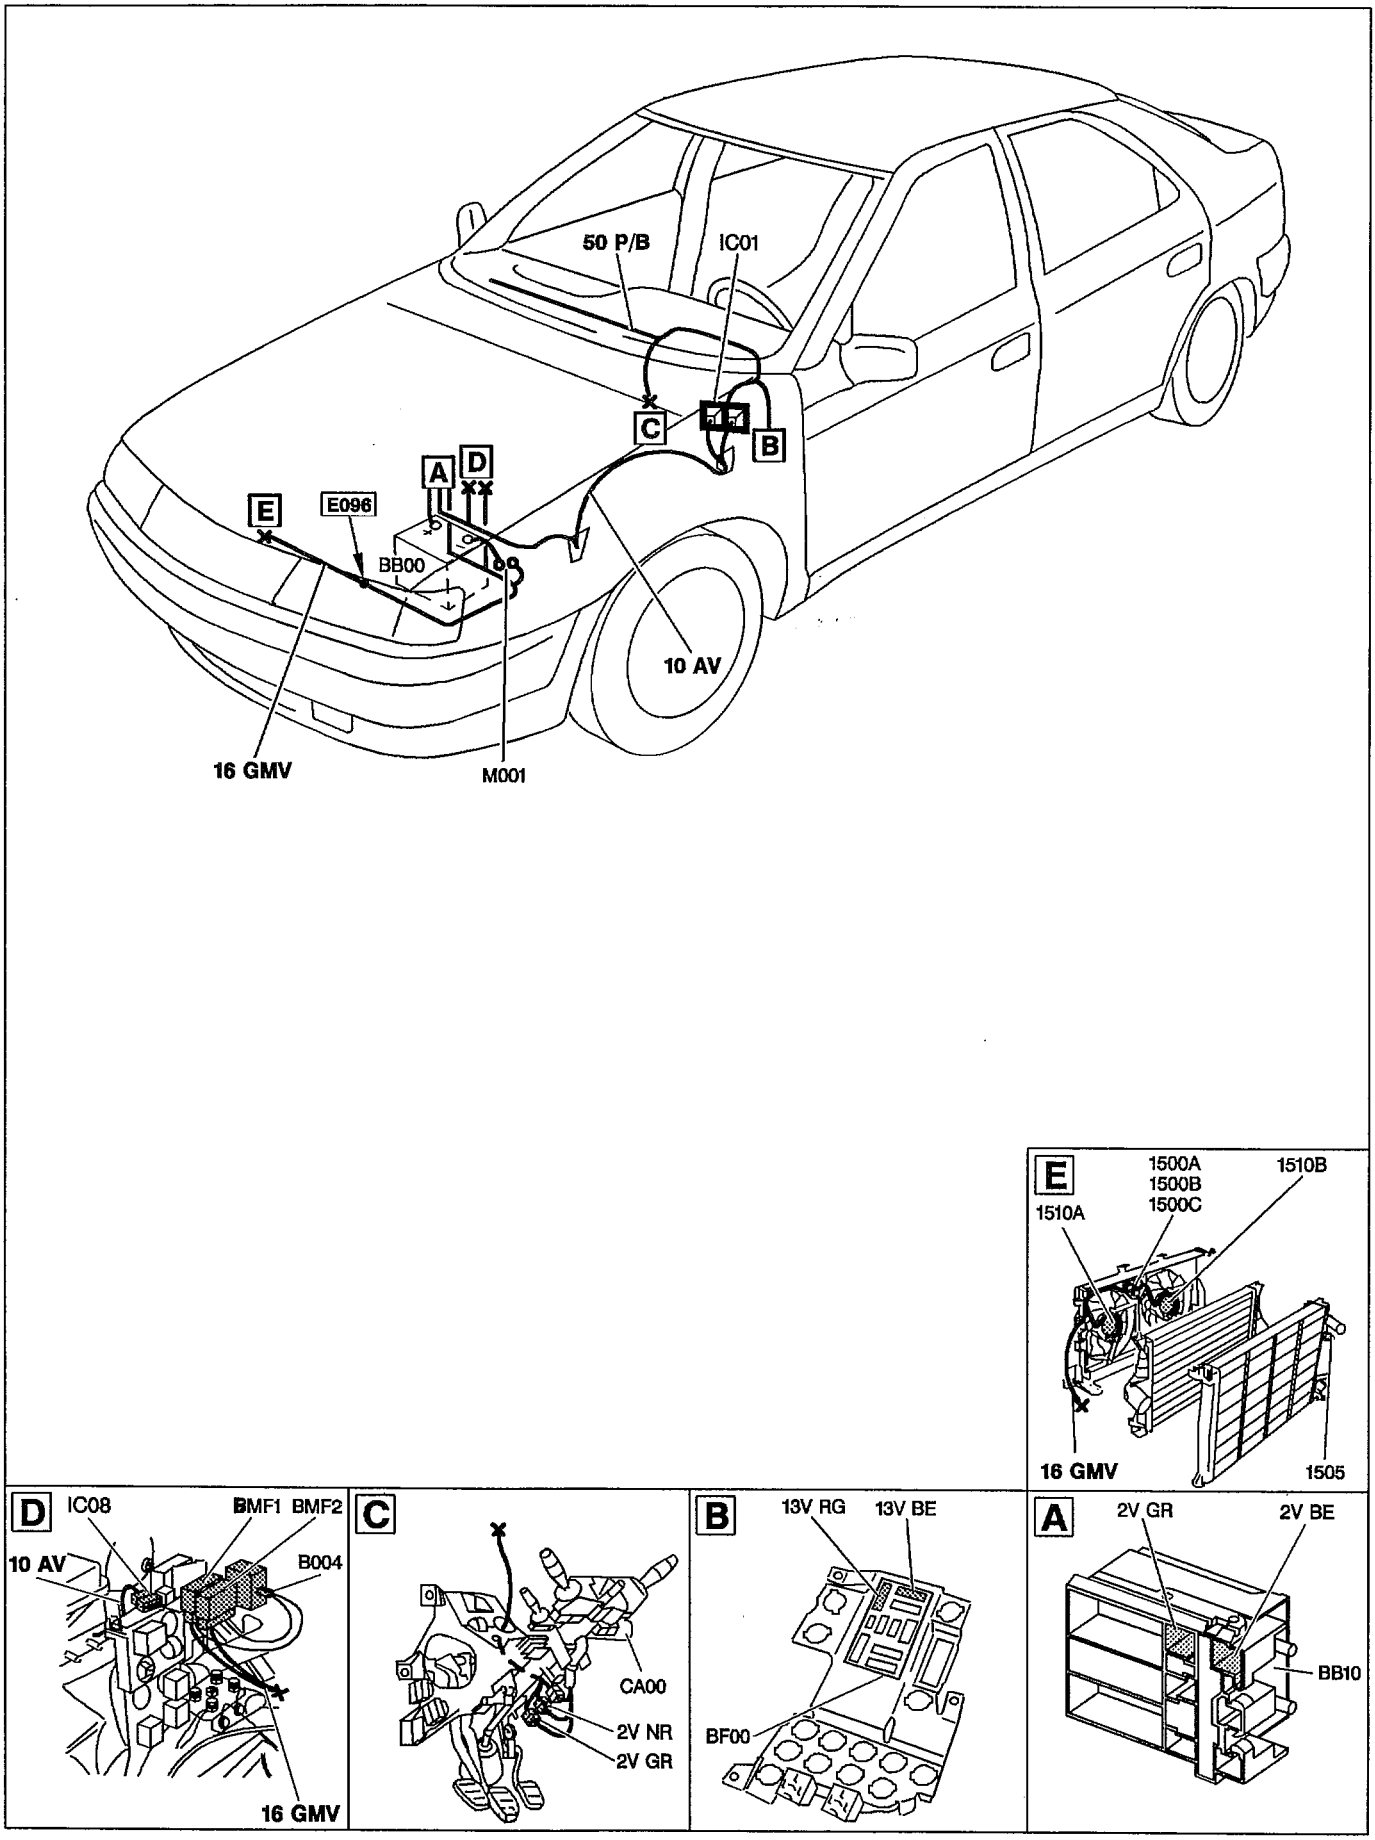

F3
F5
BB10
2V GR
BM03
BM05
2
1
2V NR
BM03
1512
1 2
M
1510
BB00
M1511
M001
5V VE
157
BM05
M1511
1511
2 1 5 3
1500
3V BE
M157
157
152
1 2 3
M157
M001
2
1
3V NR
152A
153
1 3 2
1506
1505
M001

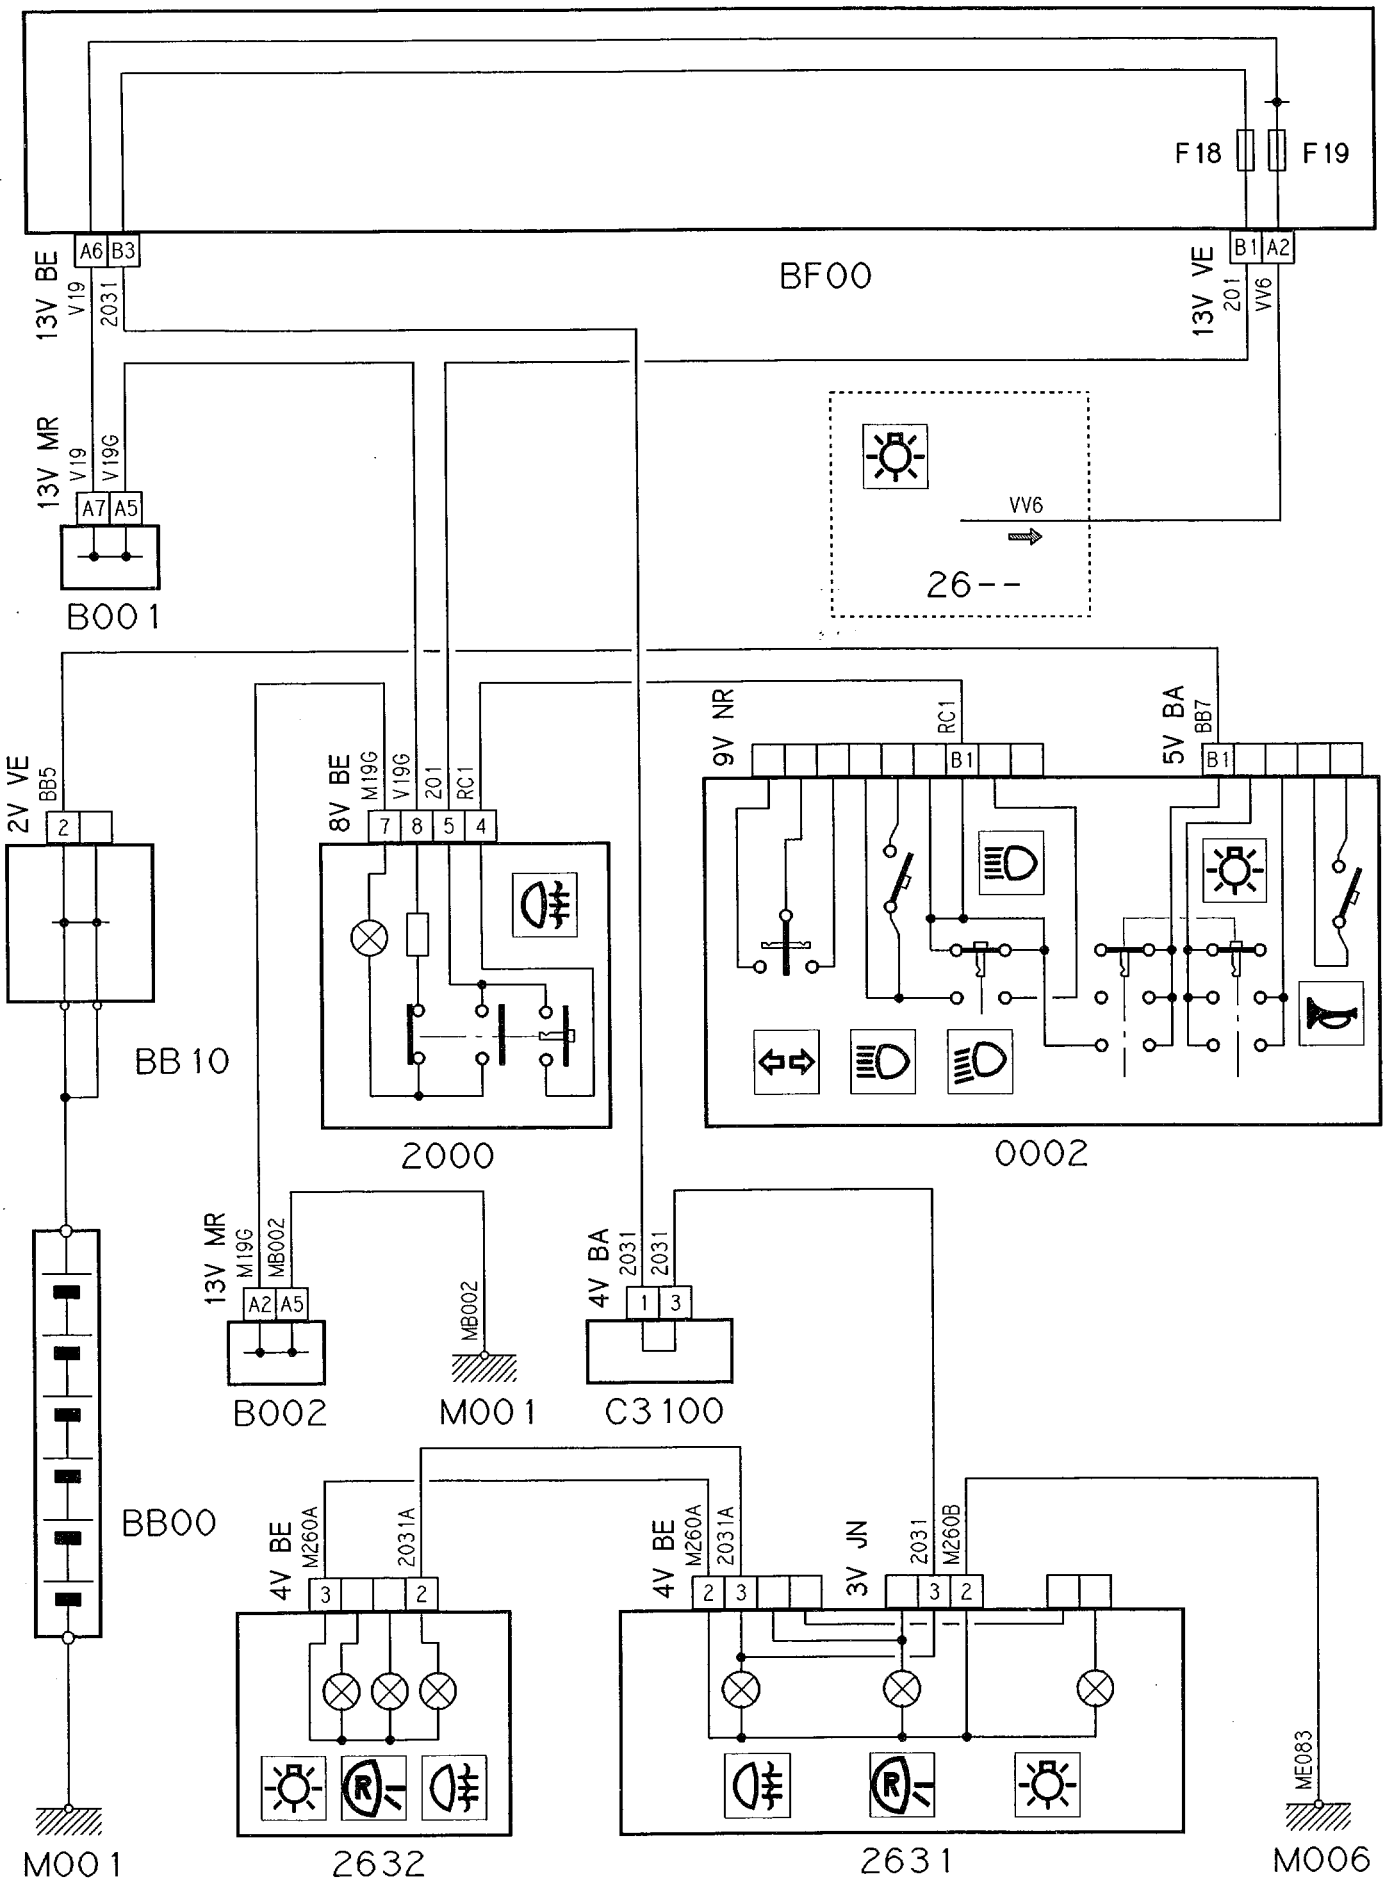

M1511
NR
NR
M157
16 GMV
BE 153
E096
BE 1511
BE 1512
BE 152
E097
BE 152A
5V VE
1 BM05
2 157
3 1511
5 M1511
BA
MR
BE
NR
1500
2V NR
1 BM03
2 1512
BE
BE
1510
3V BE
M157 1
157 2
152 3
NR
MR
BE
1505
16 GMV
3V NR
152A 1
153 3
BE
BE
1506
2V GR
1 BM05
2 BM03
BA
BE
BB10
BB00
M001

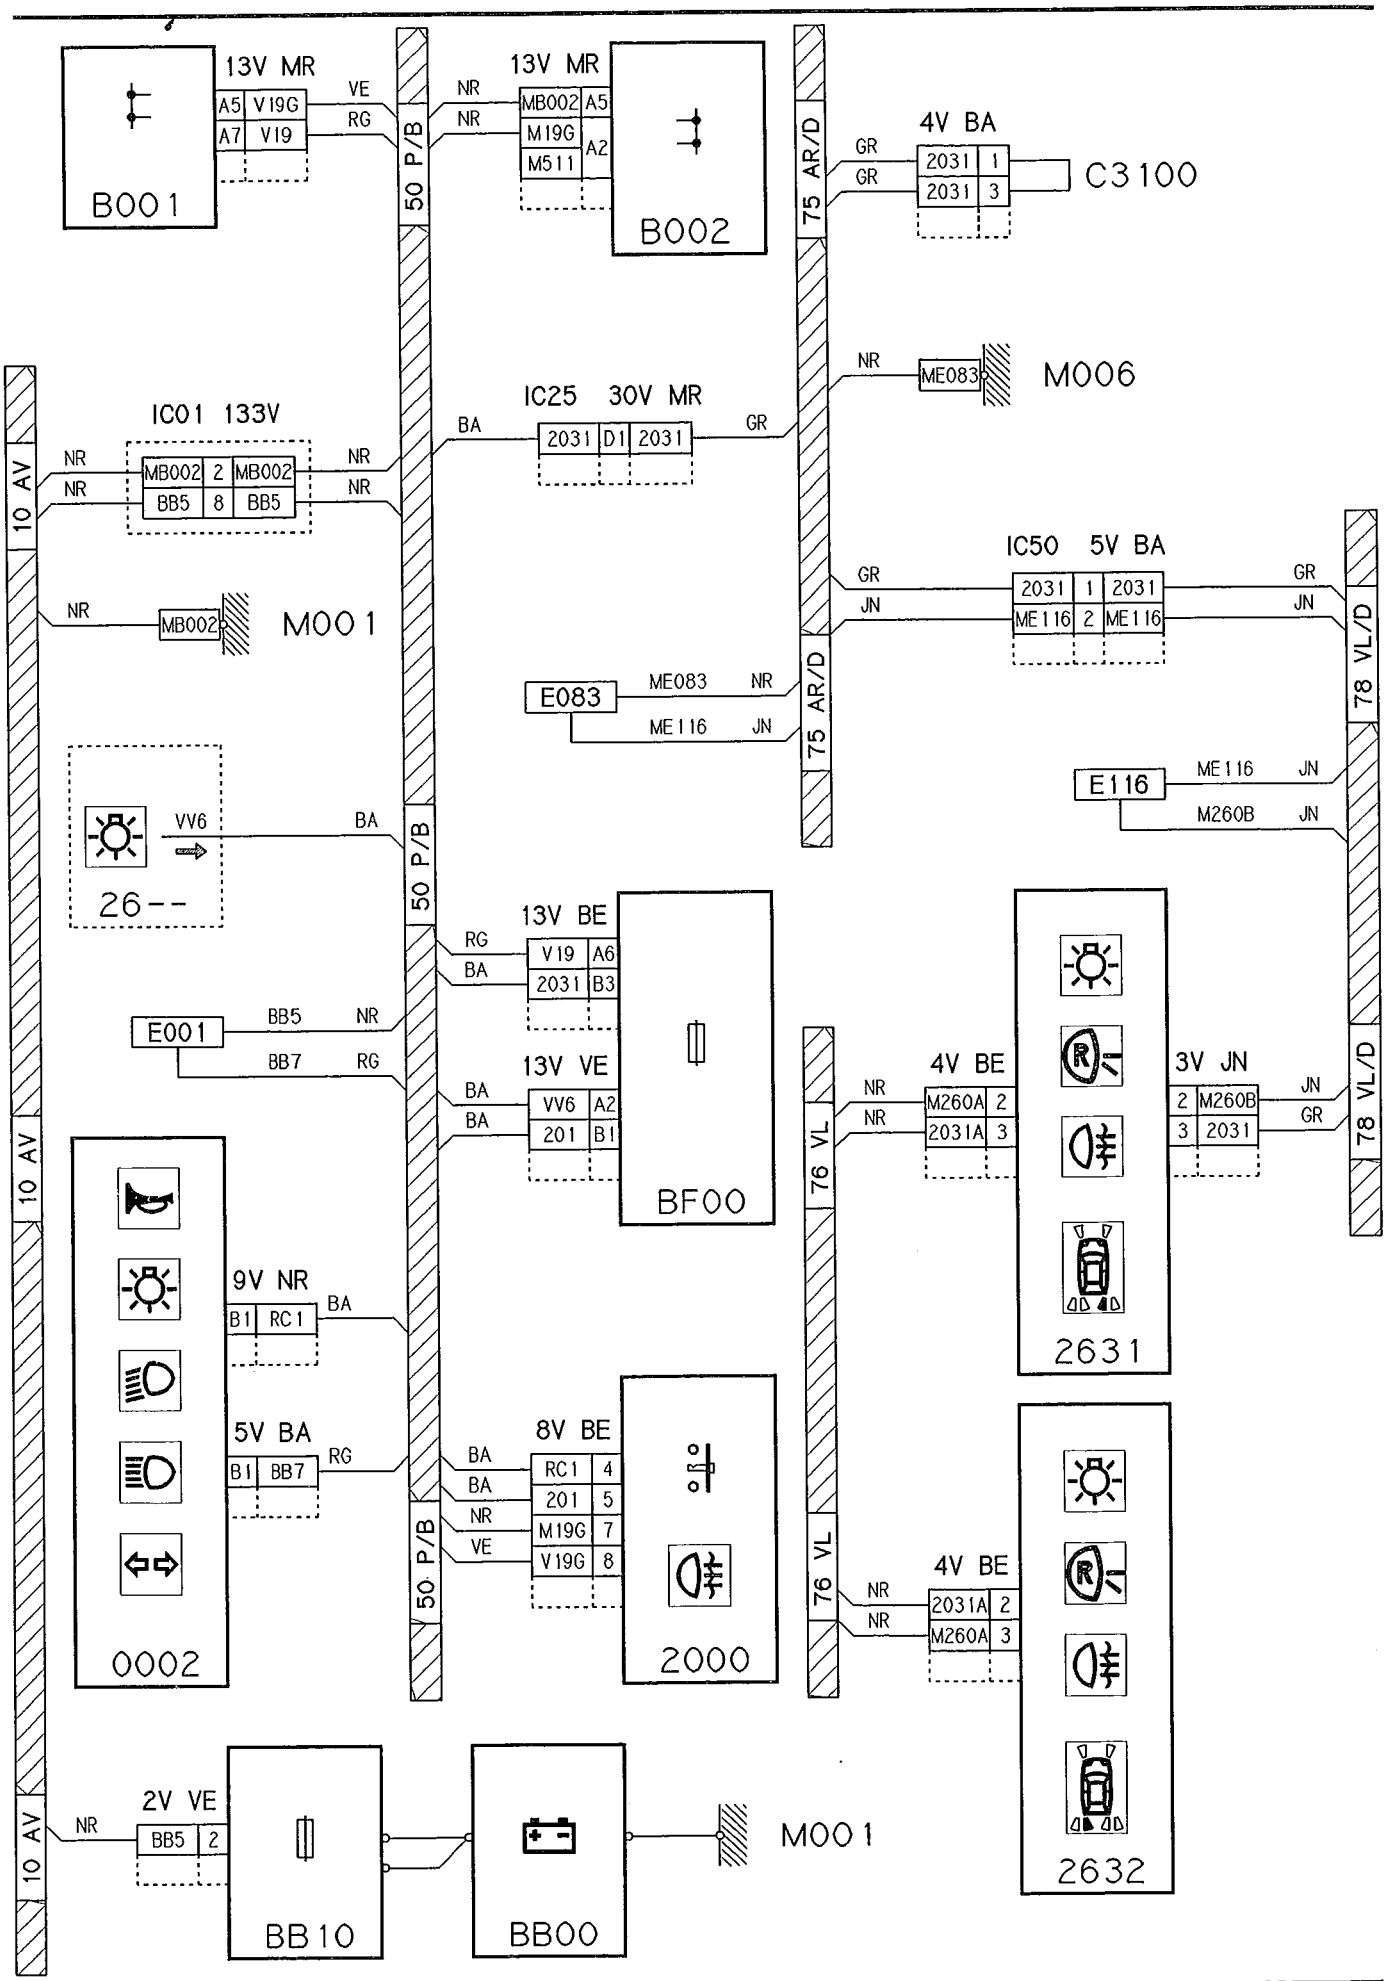

16 GMV
M001
A
B
BB00
B
1500
(5V VE)
1510
E097
E096
3V BE
1506
1505
A
2V GR
BB10

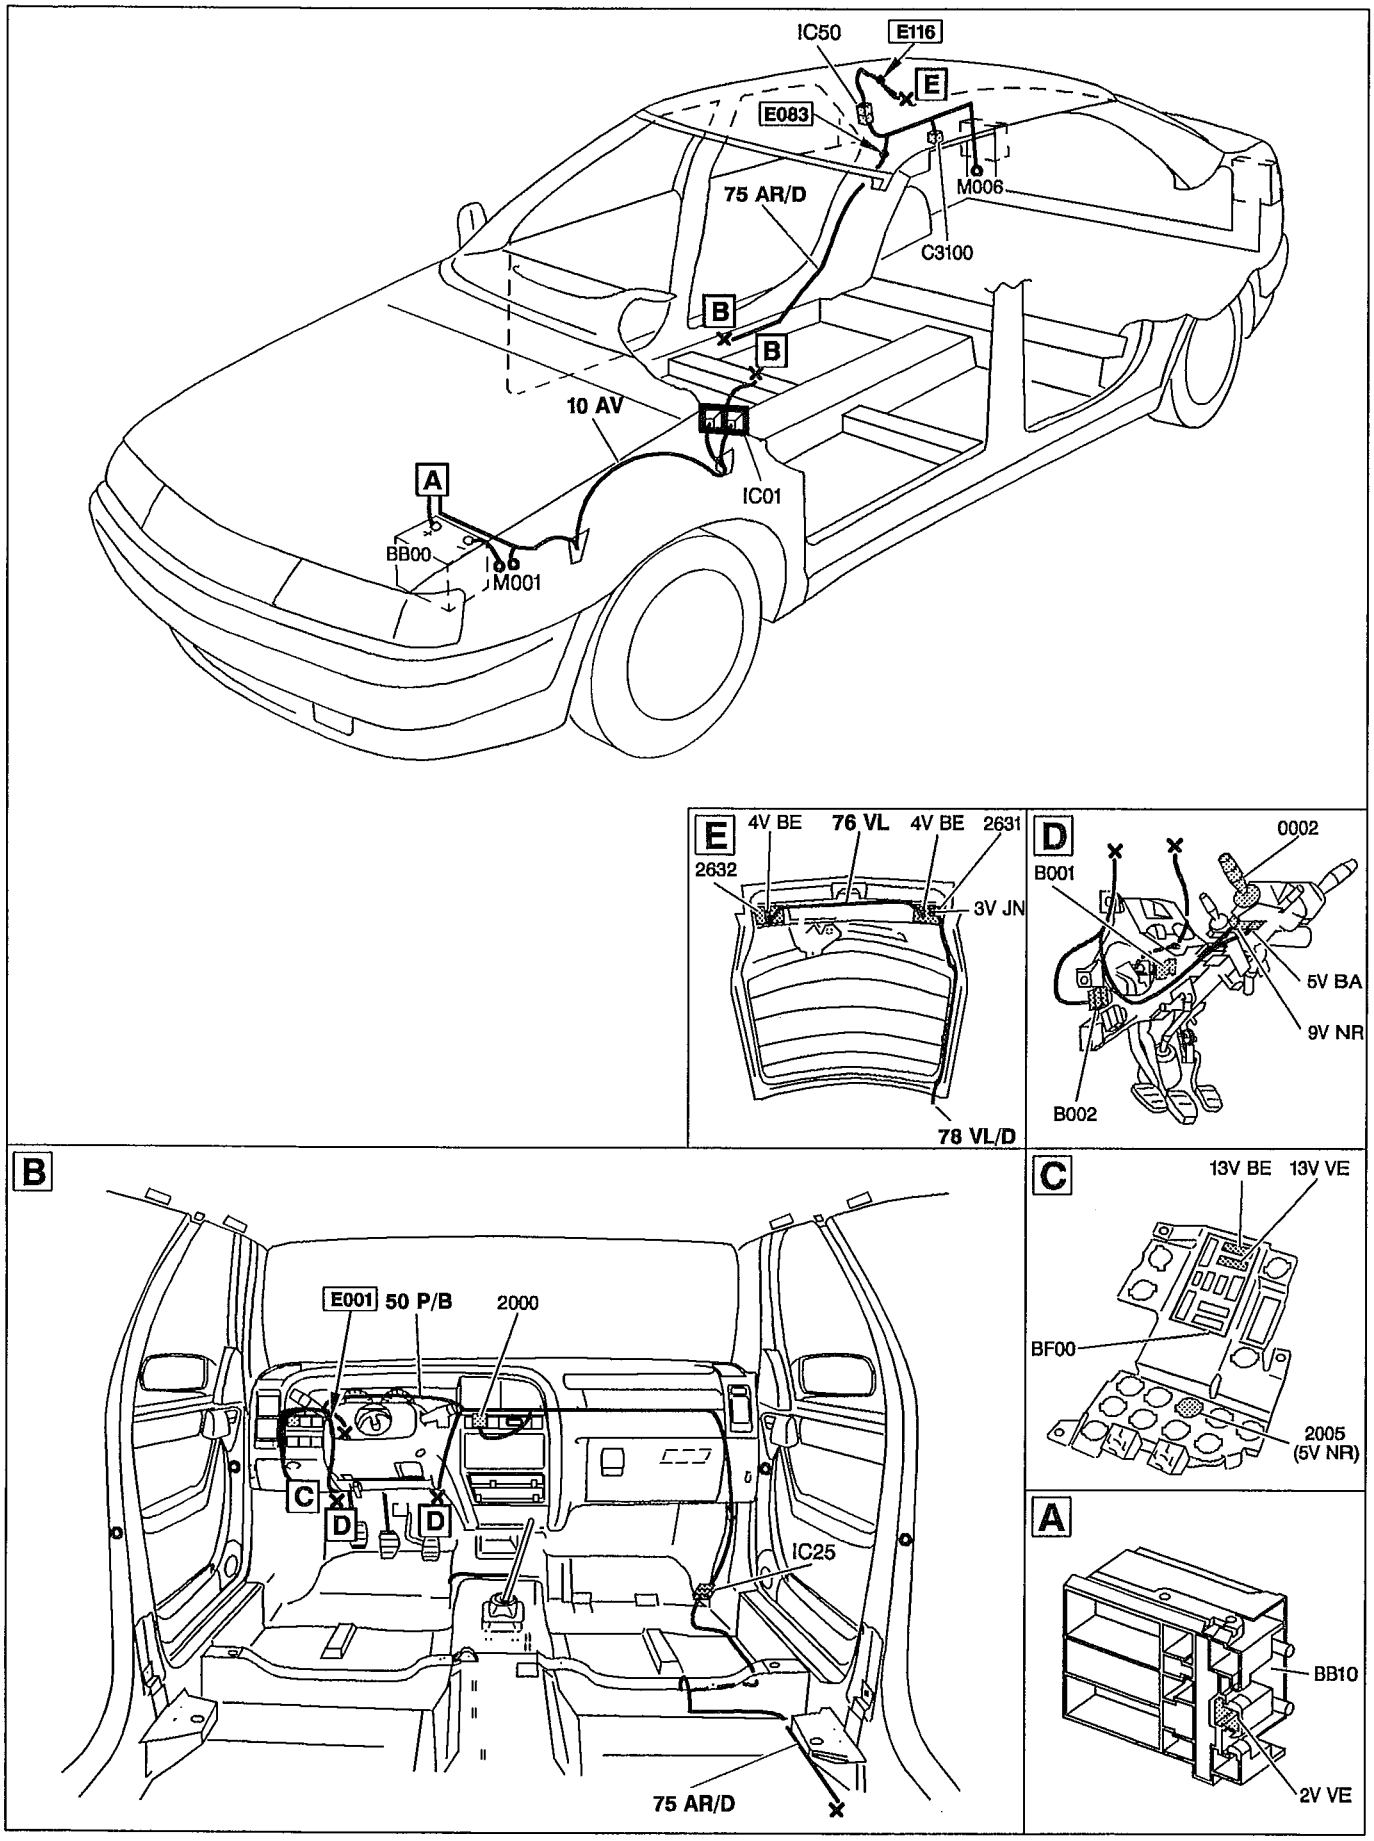

CA00
BF00
F3
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1
13V RG C03A
A1
B3
2V BE BB4
2V GR BM05
BB10
F3
M1540
M001
5V NR C03J 158 M1540 156 1540
1500C
5V VE 157/158 C03A/C03J 1550 BF2
1500B
2V NR BB24 BF1
BMF1
2V NR BB24A BF2
BMF2
2V NR BB24 BB24A
B004
3V BE M157 157 159
1505
5V VE BM05 159 154 BF1
1500A
2V NR 154 1540
1510A
BB00
1020
M001
M155/M157
M001
2V NR M155 155
1510B

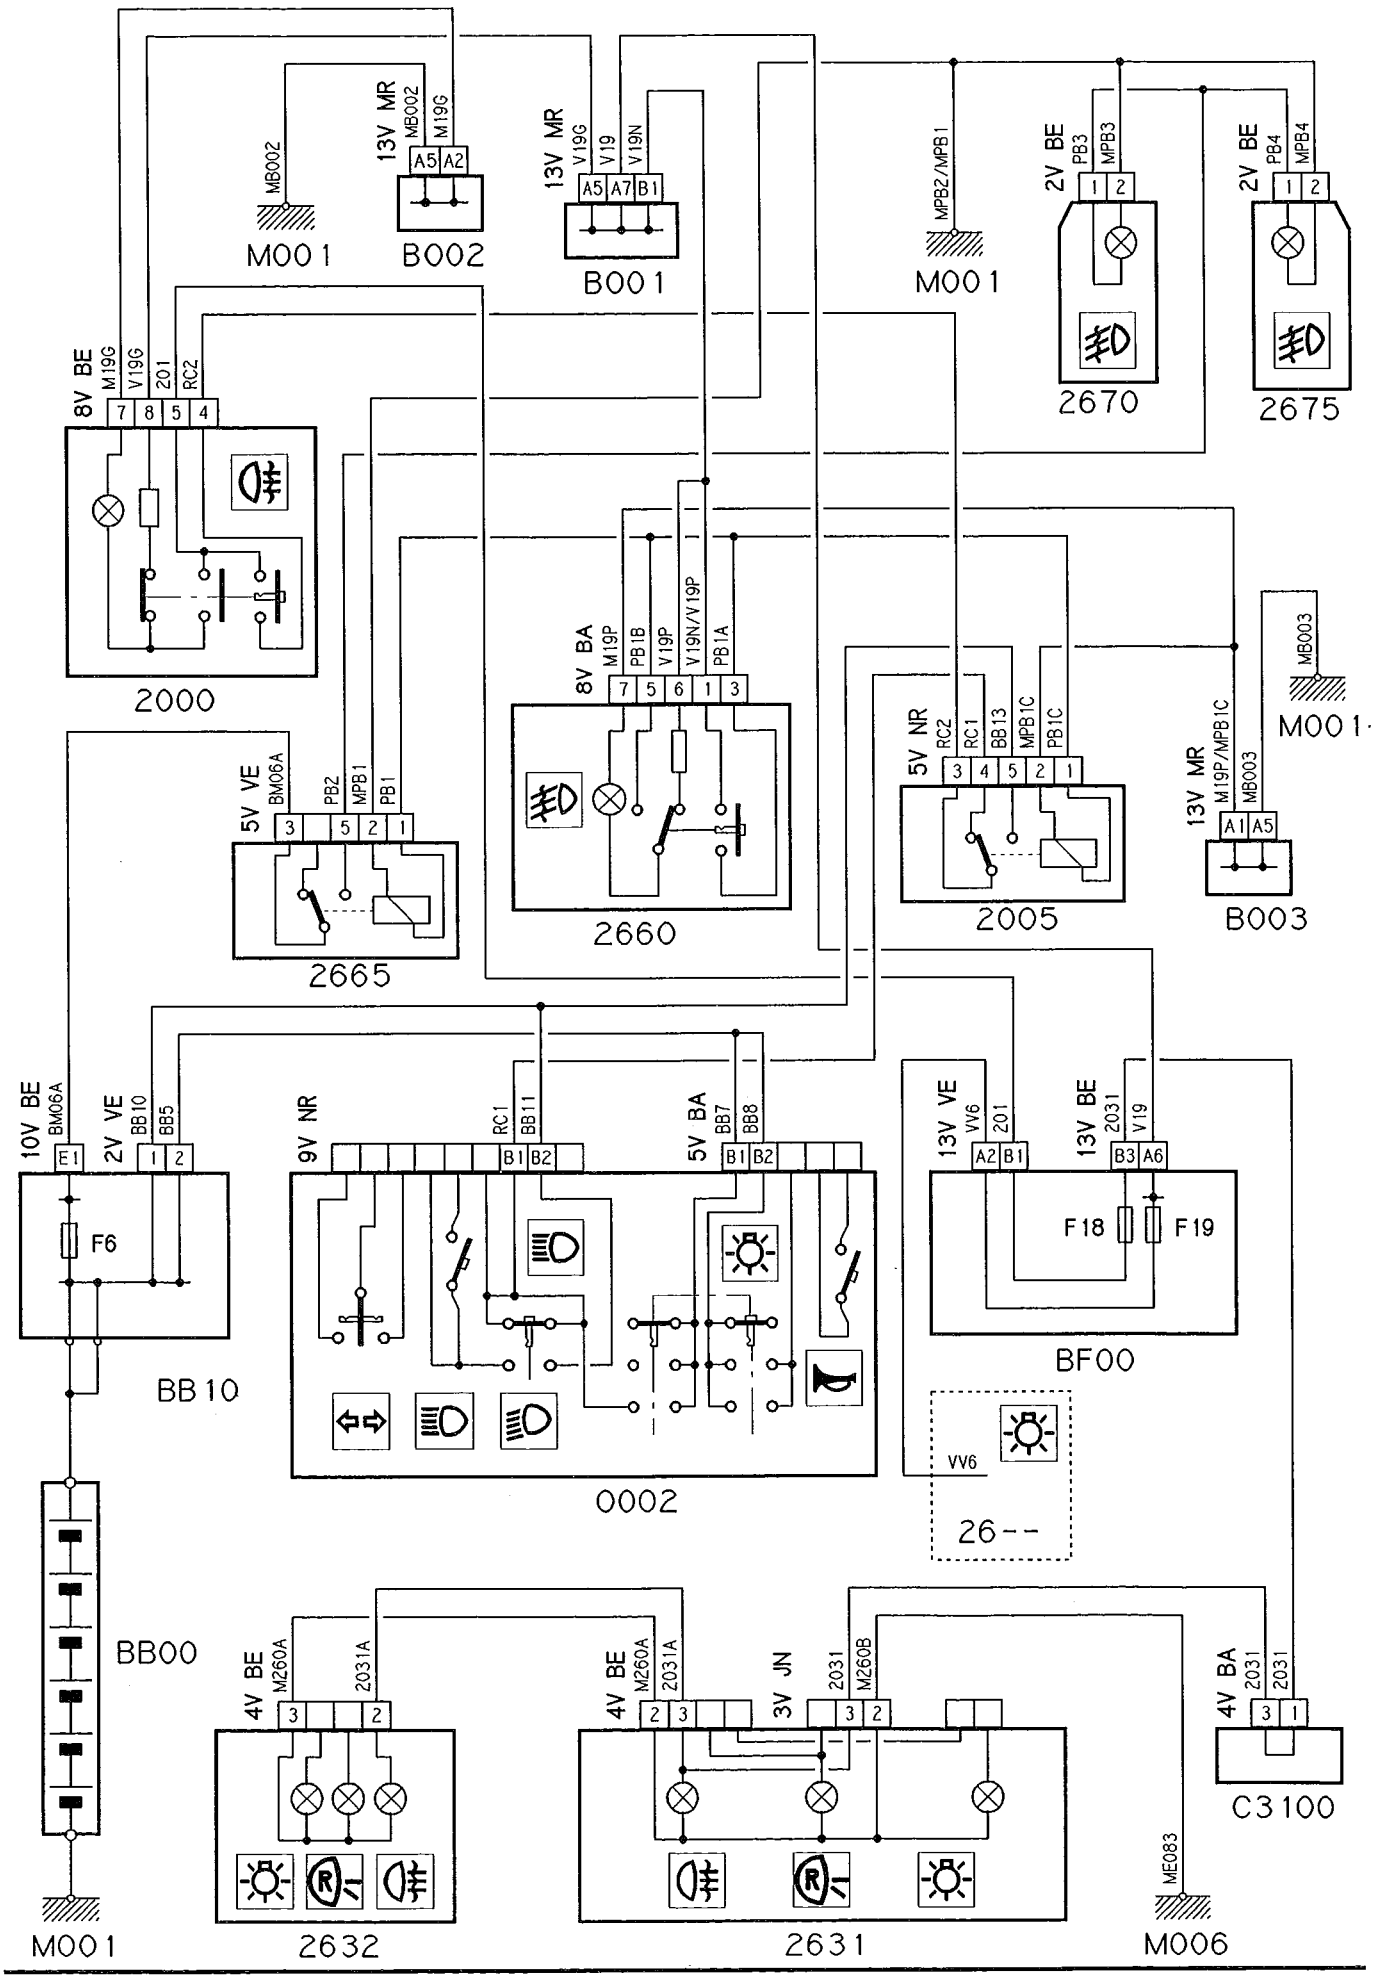

1020
B004
2V NR
BB24 1
BB24A 2
1500C
5V NR
C03J
158
1540
156
M1540
16 GMV
1505
3V BE
M157
157
159
M001
M1540
M157
M155
1500A
5V VE
BM05
159
BF1
154
E096
156
1550
155
1510A
2V NR
154
1540
1500B
5V VE
C03A
C03J
157
158
BF2
1550
1510B
2V NR
155
M155
BMF2
2V NR
BB24A
BF2
50 P/B
2V GR
CC1
CC
2V NR
BB4
CA00
13V BE
CC1 A1
13V RG
C03A B3
BF00
10 AV
IC08 3V GR
C03A 1 C03A
IC01 133V
BB4 5 BB4
IC01G
C03A 8 C03A
2V BE
BB4 1
BB10
2V GR
BM05
BMF1
2V NR
BB24
BF1
BB00
M001

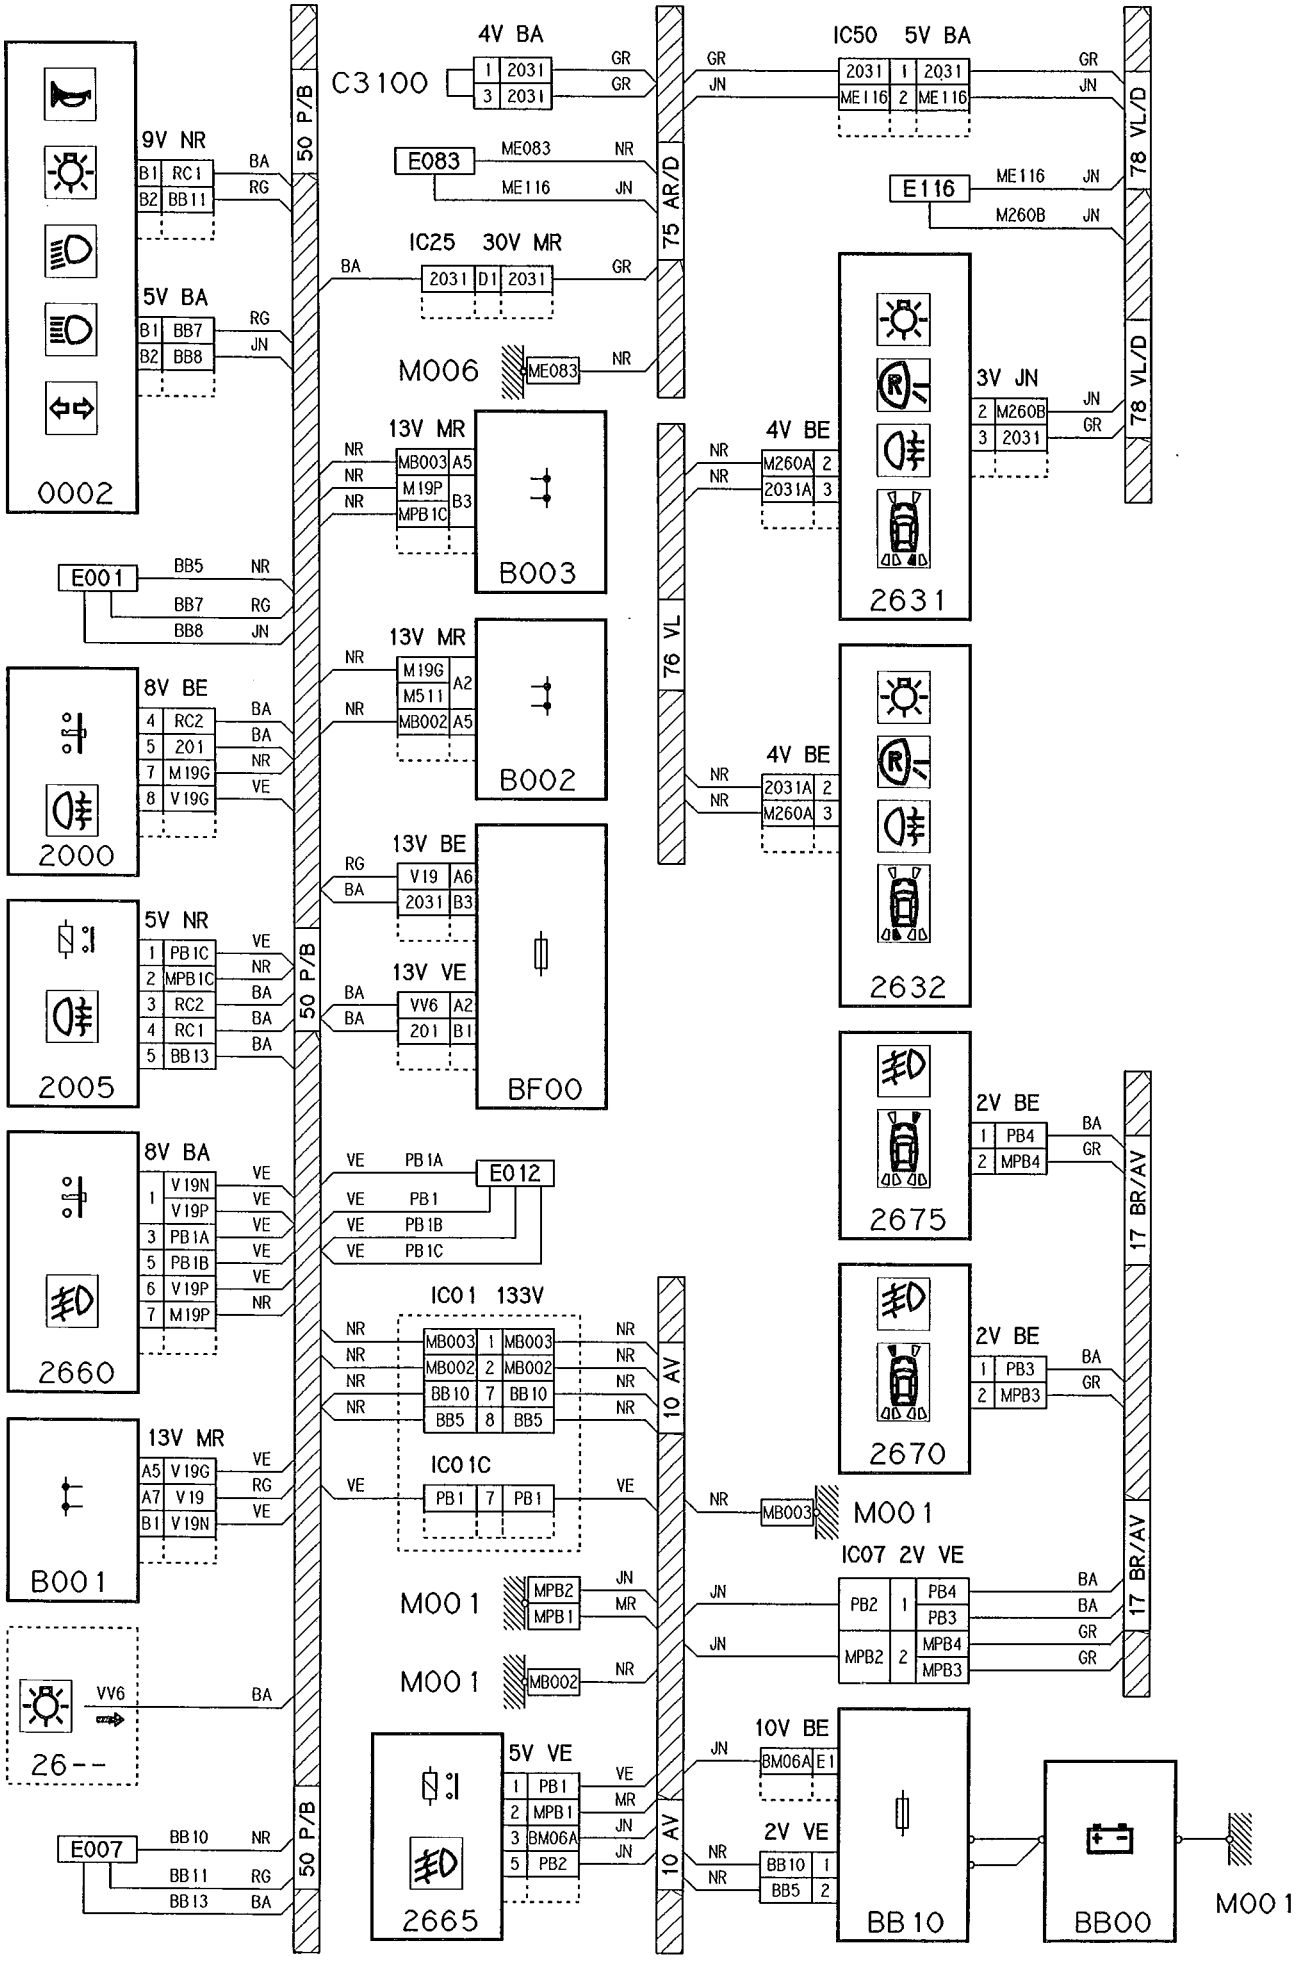

50 P/B
IC01
C
B
A
D
E
E096
BB00
10 AV
16 GMV
M001
E
1500A
1500B
1500C
1510B
1510A
16 GMV
1505
D
IC08
BMF1 BMF2
10 AV
B004
16 GMV
C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
A
2V GR
2V BE
BB10

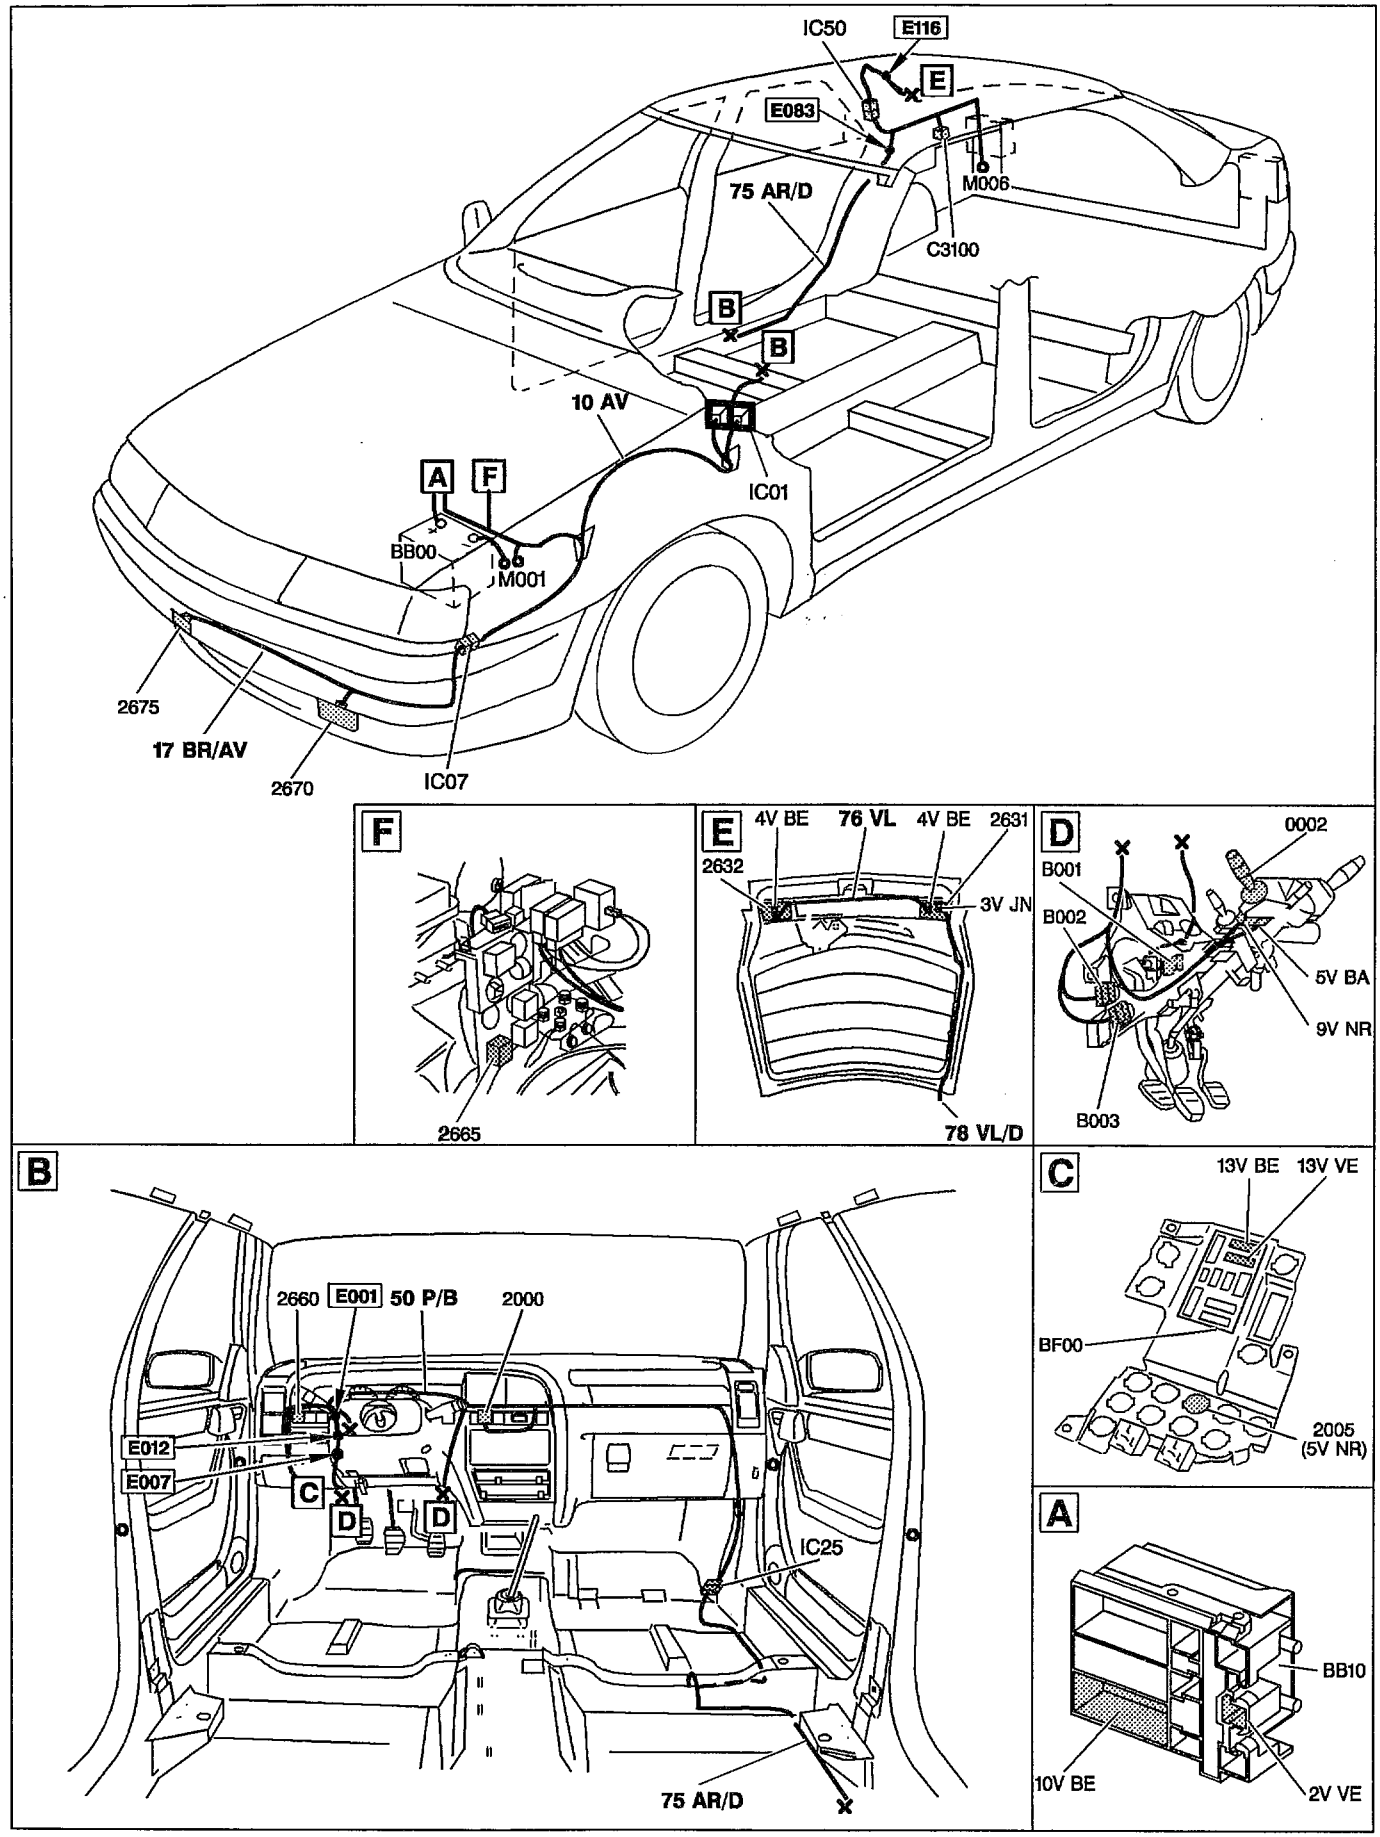

F18
F19
BF00
13V BE
V19
2031
A6
B3
B1
A2
13V VE
201
VV6
13V MR
V19
V19G
A7
A5
B001
VV6
26--
2V VE
BB5
2
BB10
8V BE
M19G
V19G
201
RC1
7
8
5
4
2000
9V NR
RC1
B1
5V BA
BB7
B1
0002
13V MR
M19G
MB002
A2
A5
B002
MB002
M001
4V BA
2031
2031
1
3
C3100
BB00
4V BE
M260A
2031A
3
2
2632
4V BE
M260A
2031A
2
3
3V JN
2031
M260B
3
2
2631
M001
ME083
M006

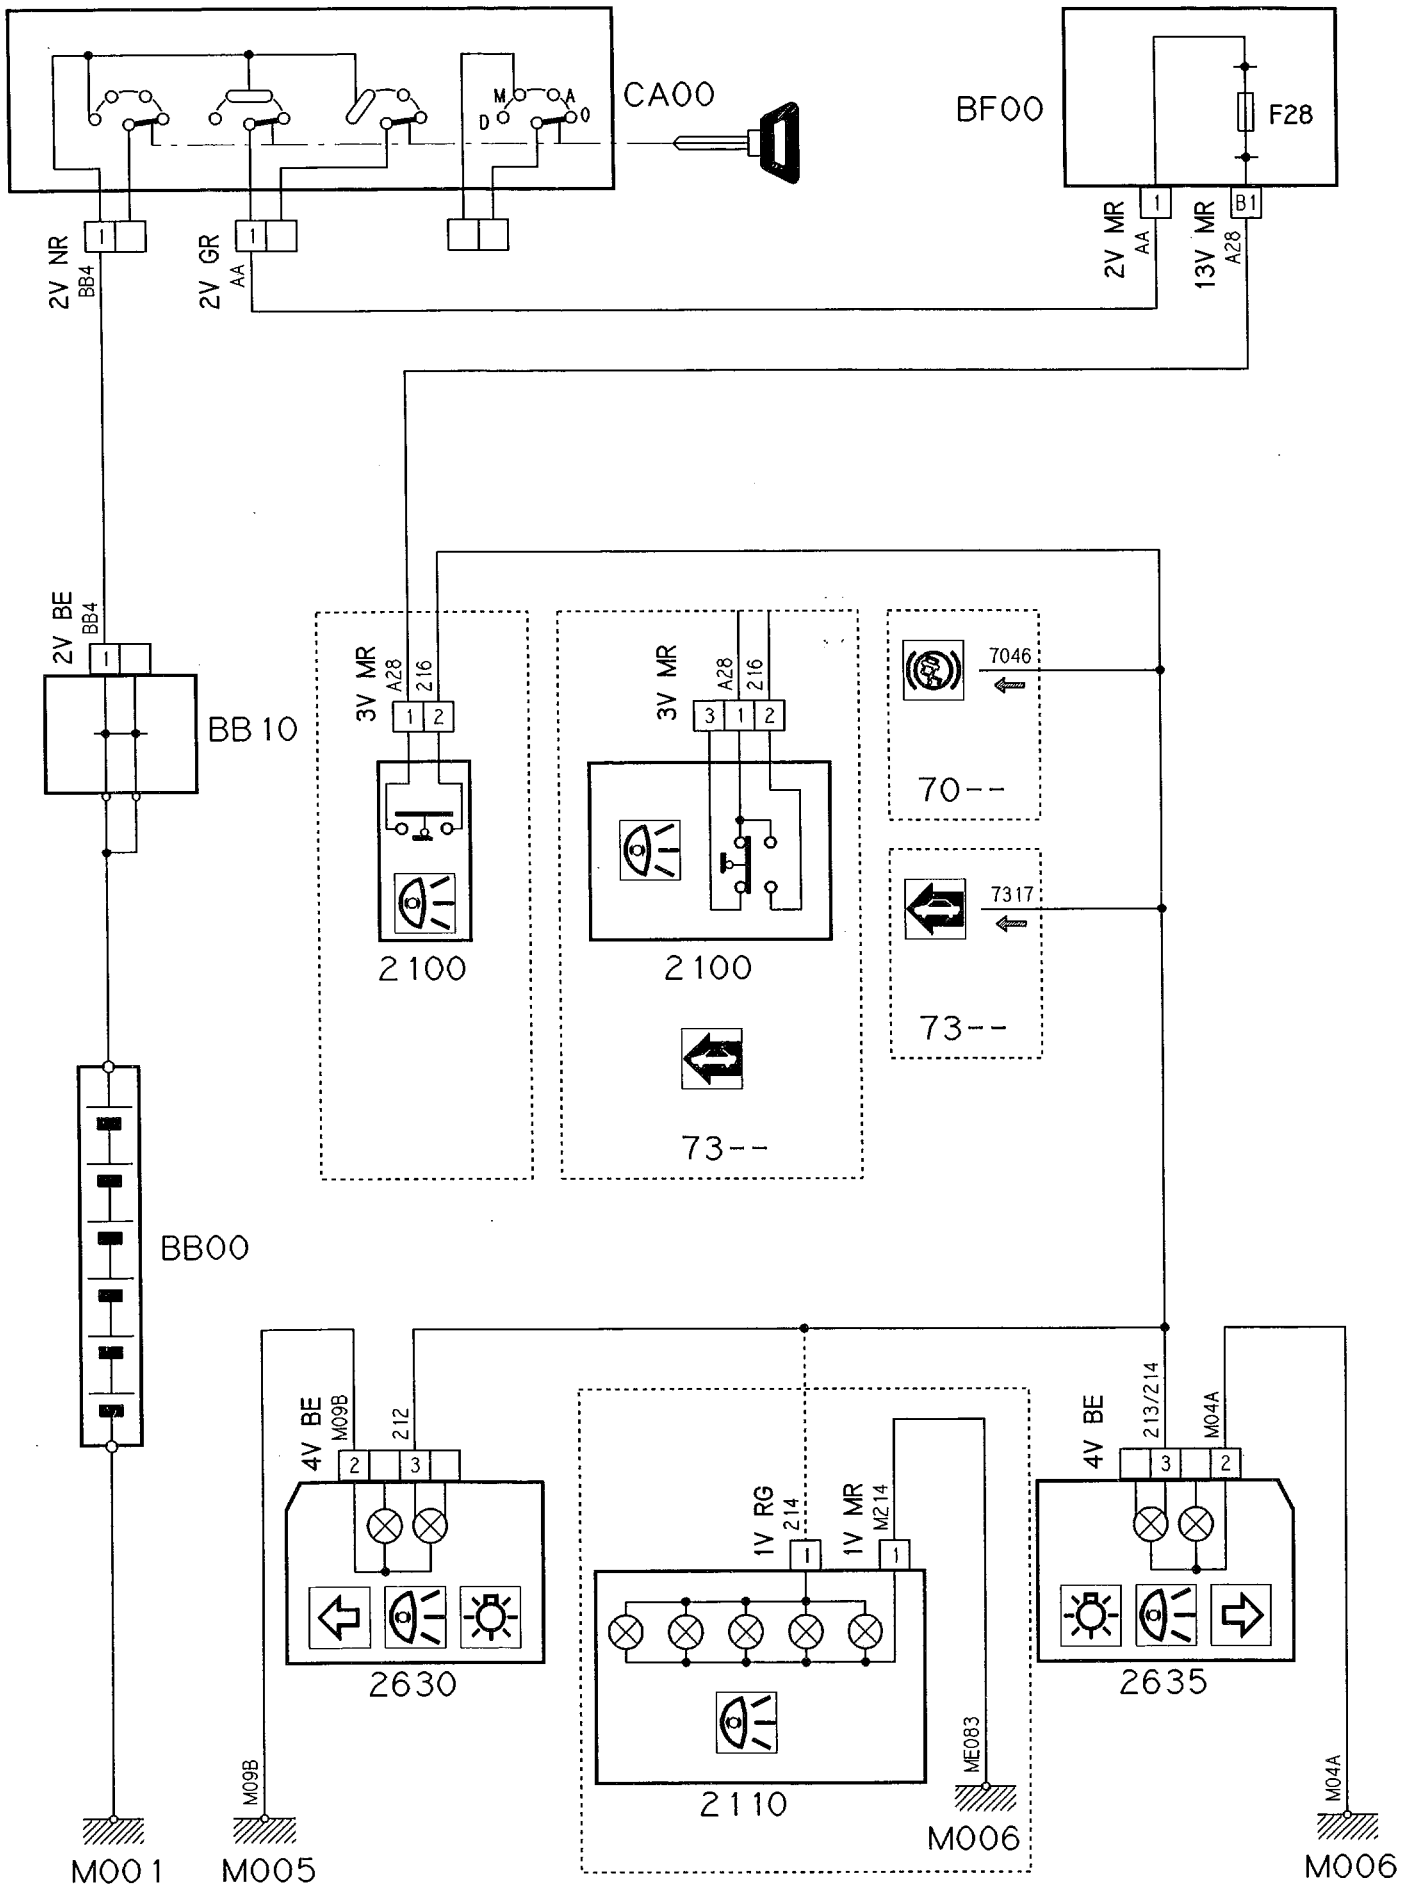

B001
13V MR
A5 V19G
A7 V19
VE
RG
50 P/B
NR
NR
13V MR
MB002 A5
M19G A2
M511
B002
75 AR/D
GR
GR
4V BA
2031 1
2031 3
C3100
NR
ME083
M006
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB5 8 BB5
NR
NR
NR
NR
10 AV
IC25 30V MR
BA
2031 D1 2031
GR
NR
MB002
M001
IC50 5V BA
GR
JN
2031 1 2031
ME116 2 ME116
GR
JN
78 VL/D
E083
ME083 NR
ME116 JN
E116
ME116 JN
M260B JN
VV6
BA
26--
13V BE
RG
BA
V19 A6
2031 B3
E001
BB5 NR
BB7 RG
13V VE
BA
BA
VV6 A2
201 B1
BF00
76 VL
4V BE
NR
NR
M260A 2
2031A 3
3V JN
2 M260B
3 2031
JN
GR
2631
9V NR
B1 RC1
BA
5V BA
B1 BB7
RG
0002
8V BE
BA
BA
NR
VE
RC1 4
201 5
M19G 7
V19G 8
2000
4V BE
NR
NR
2031A 2
M260A 3
2632
2V VE
NR
BB5 2
BB10
BB00
M001

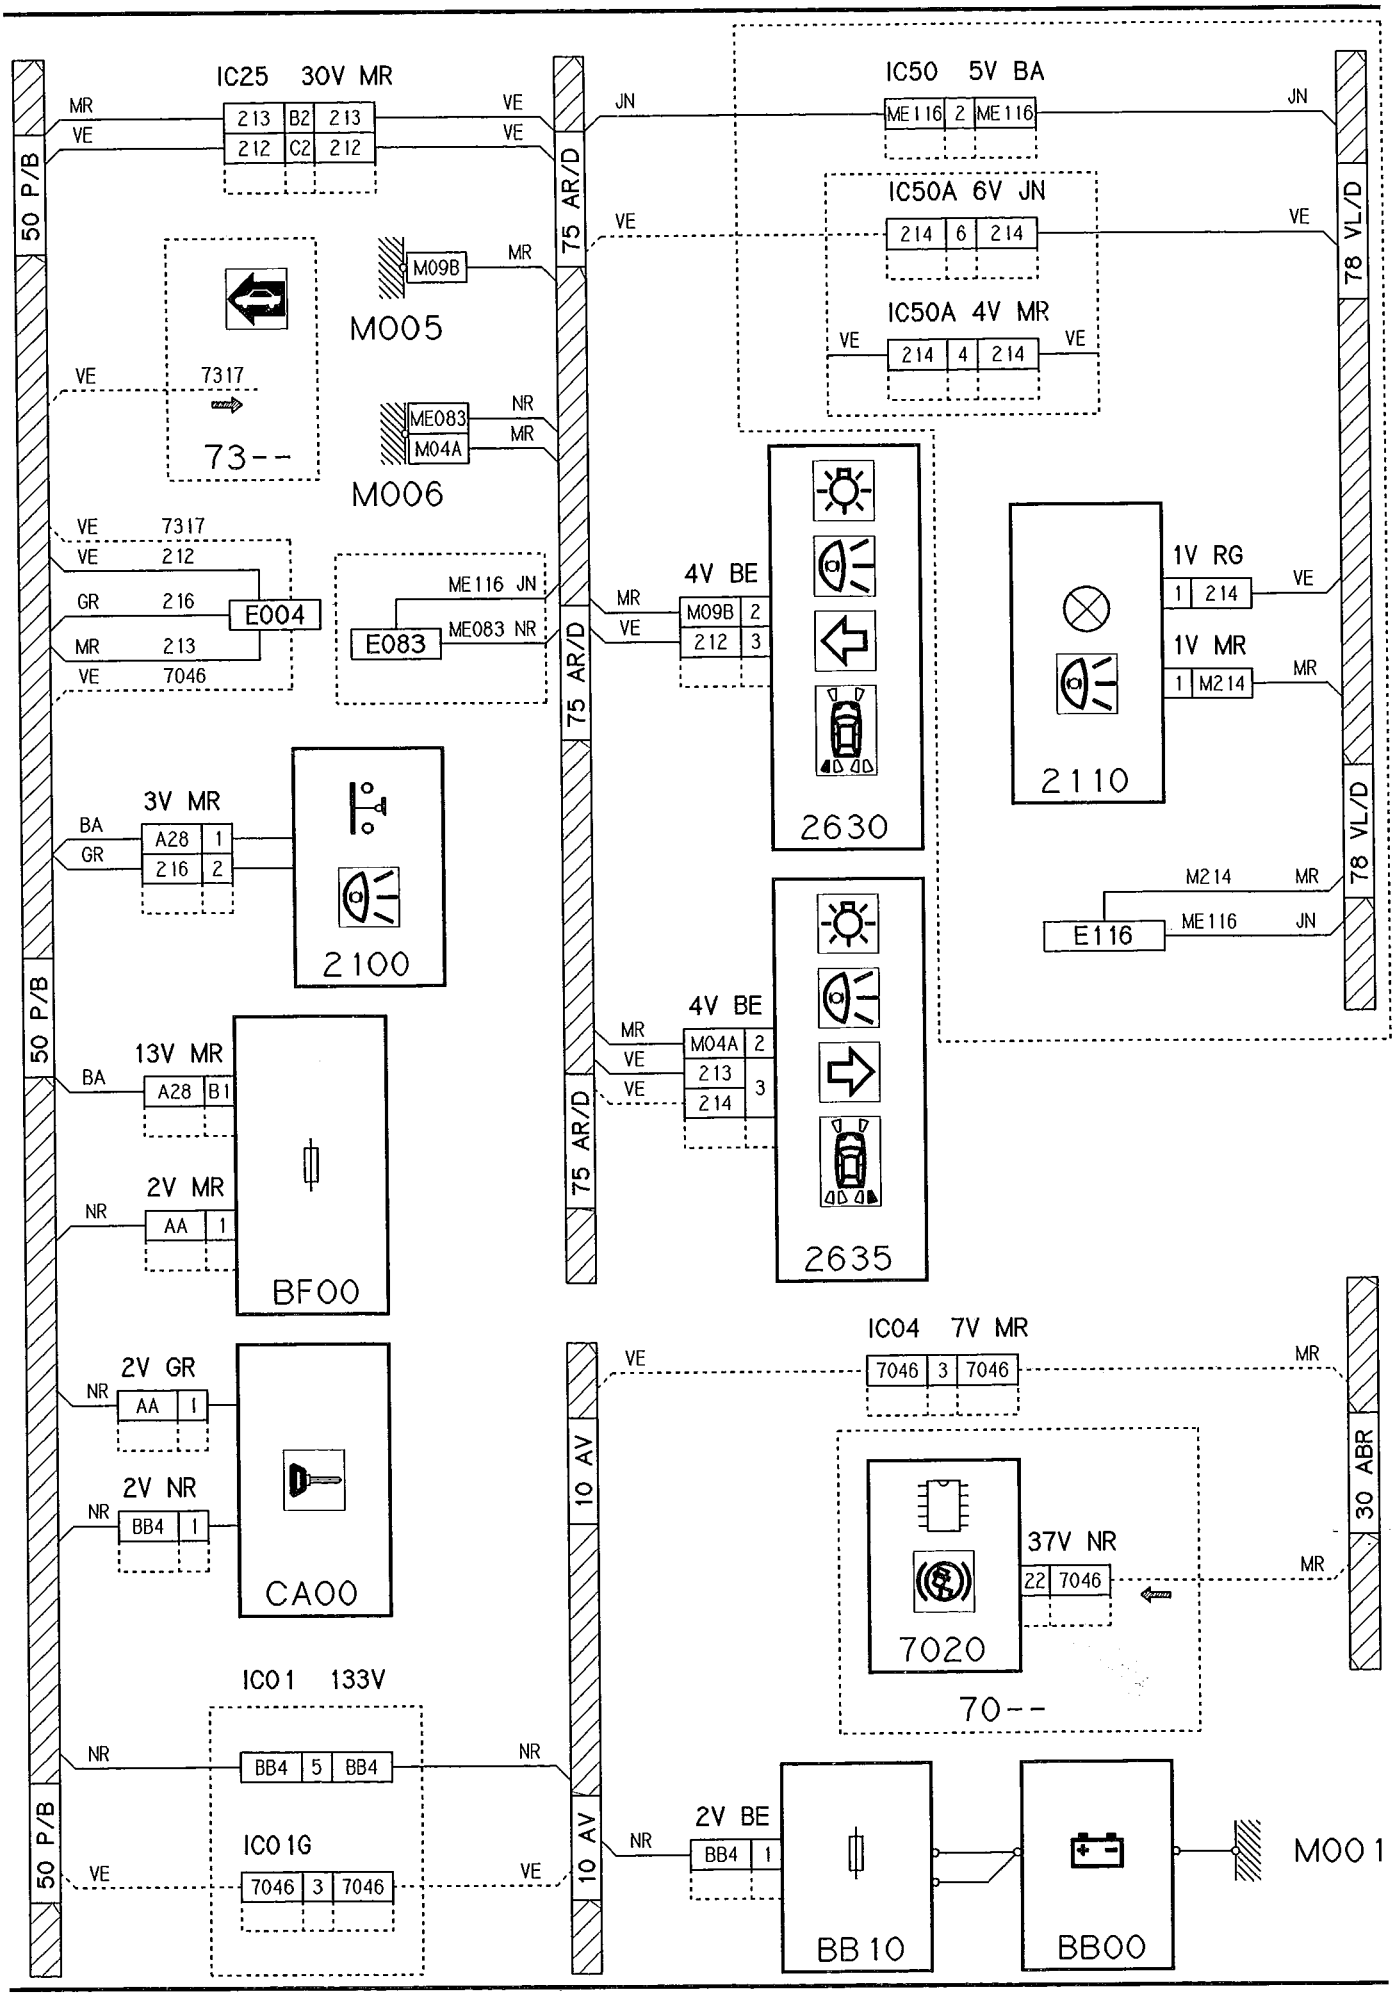

IC50
E116
E
E083
75 AR/D
M006
C3100
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
0002
B001
5V BA
9V NR
B002
B
E001
50 P/B
2000
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
BF00
2005
(5V NR)
A
BB10
2V VE

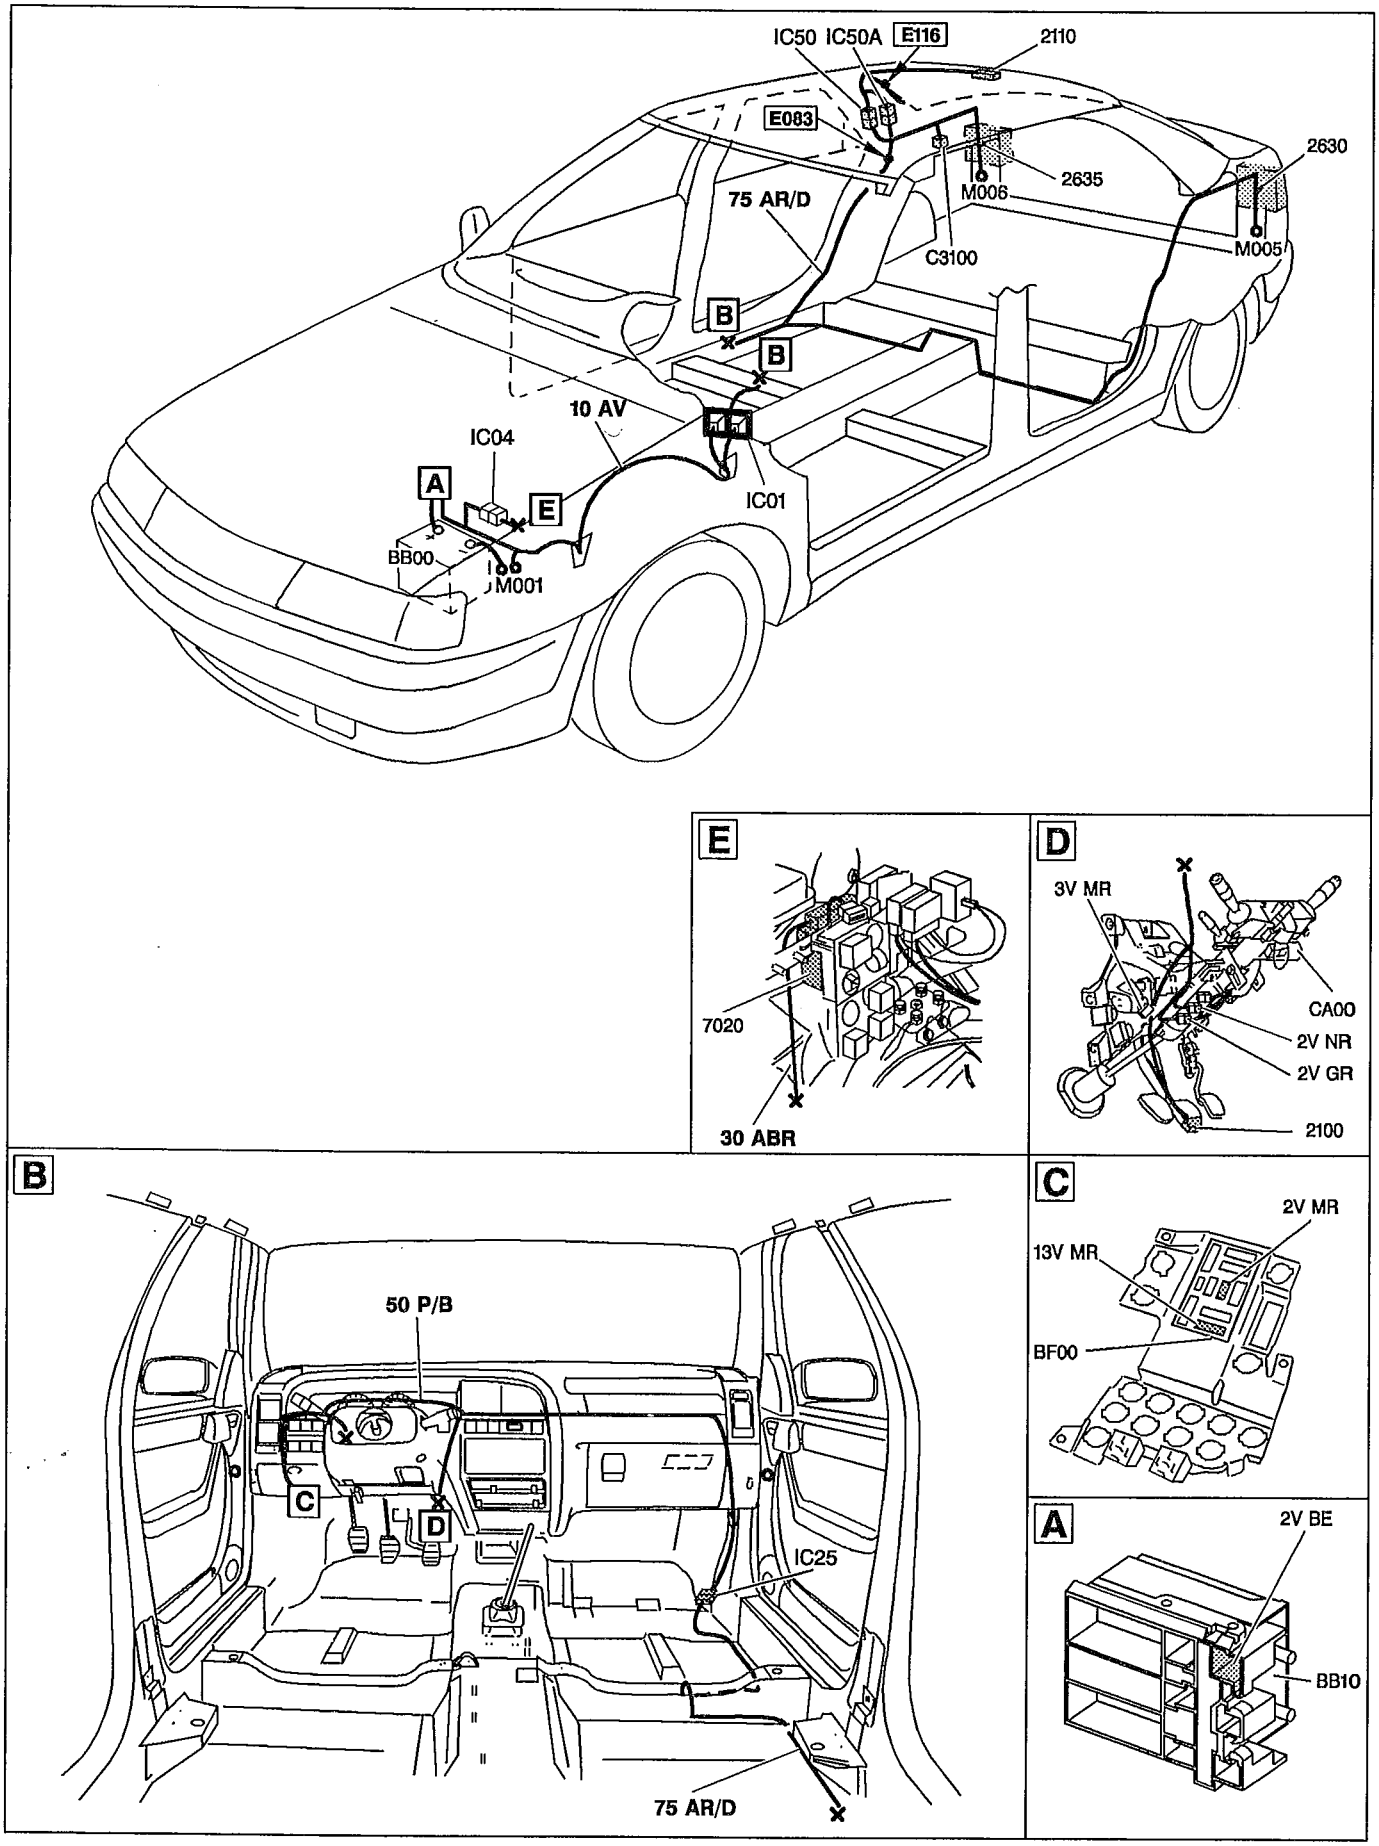

MB002
M001
13V MR MB002 M19G
A5 A2
B002
13V MR V19G V19 V19N
A5 A7 B1
B001
MPB2/MPB1
M001
2V BE PB3 MPB3
1 2
2670
2V BE PB4 MPB4
1 2
2675
8V BE M19G V19G 201 RC2
7 8 5 4
2000
8V BA M19P PB1B V19P V19N/V19P PB1A
7 5 6 1 3
2660
5V VE BM06A PB2 MPB1 PB1
3 5 2 1
2665
5V NR RC2 RC1 BB13 MPB1C PB1C
3 4 5 2 1
2005
MB003
M001
13V MR M19P/MPB1C MB003
A1 A5
B003
10V BE BM06A
E1
2V VE BB10 BB5
1 2
F6
BB10
9V NR RC1 BB11
B1 B2
5V BA BB7 BB8
B1 B2
0002
13V VE VV6 201
A2 B1
13V BE 2031 V19
B3 A6
F18 F19
BF00
VV6
26--
BB00
4V BE M260A 2031A
3 2
2632
4V BE M260A 2031A
2 3
3V JN 2031 M260B
3 2
2631
4V BA 2031 2031
3 1
C3100
M001
ME083
M006

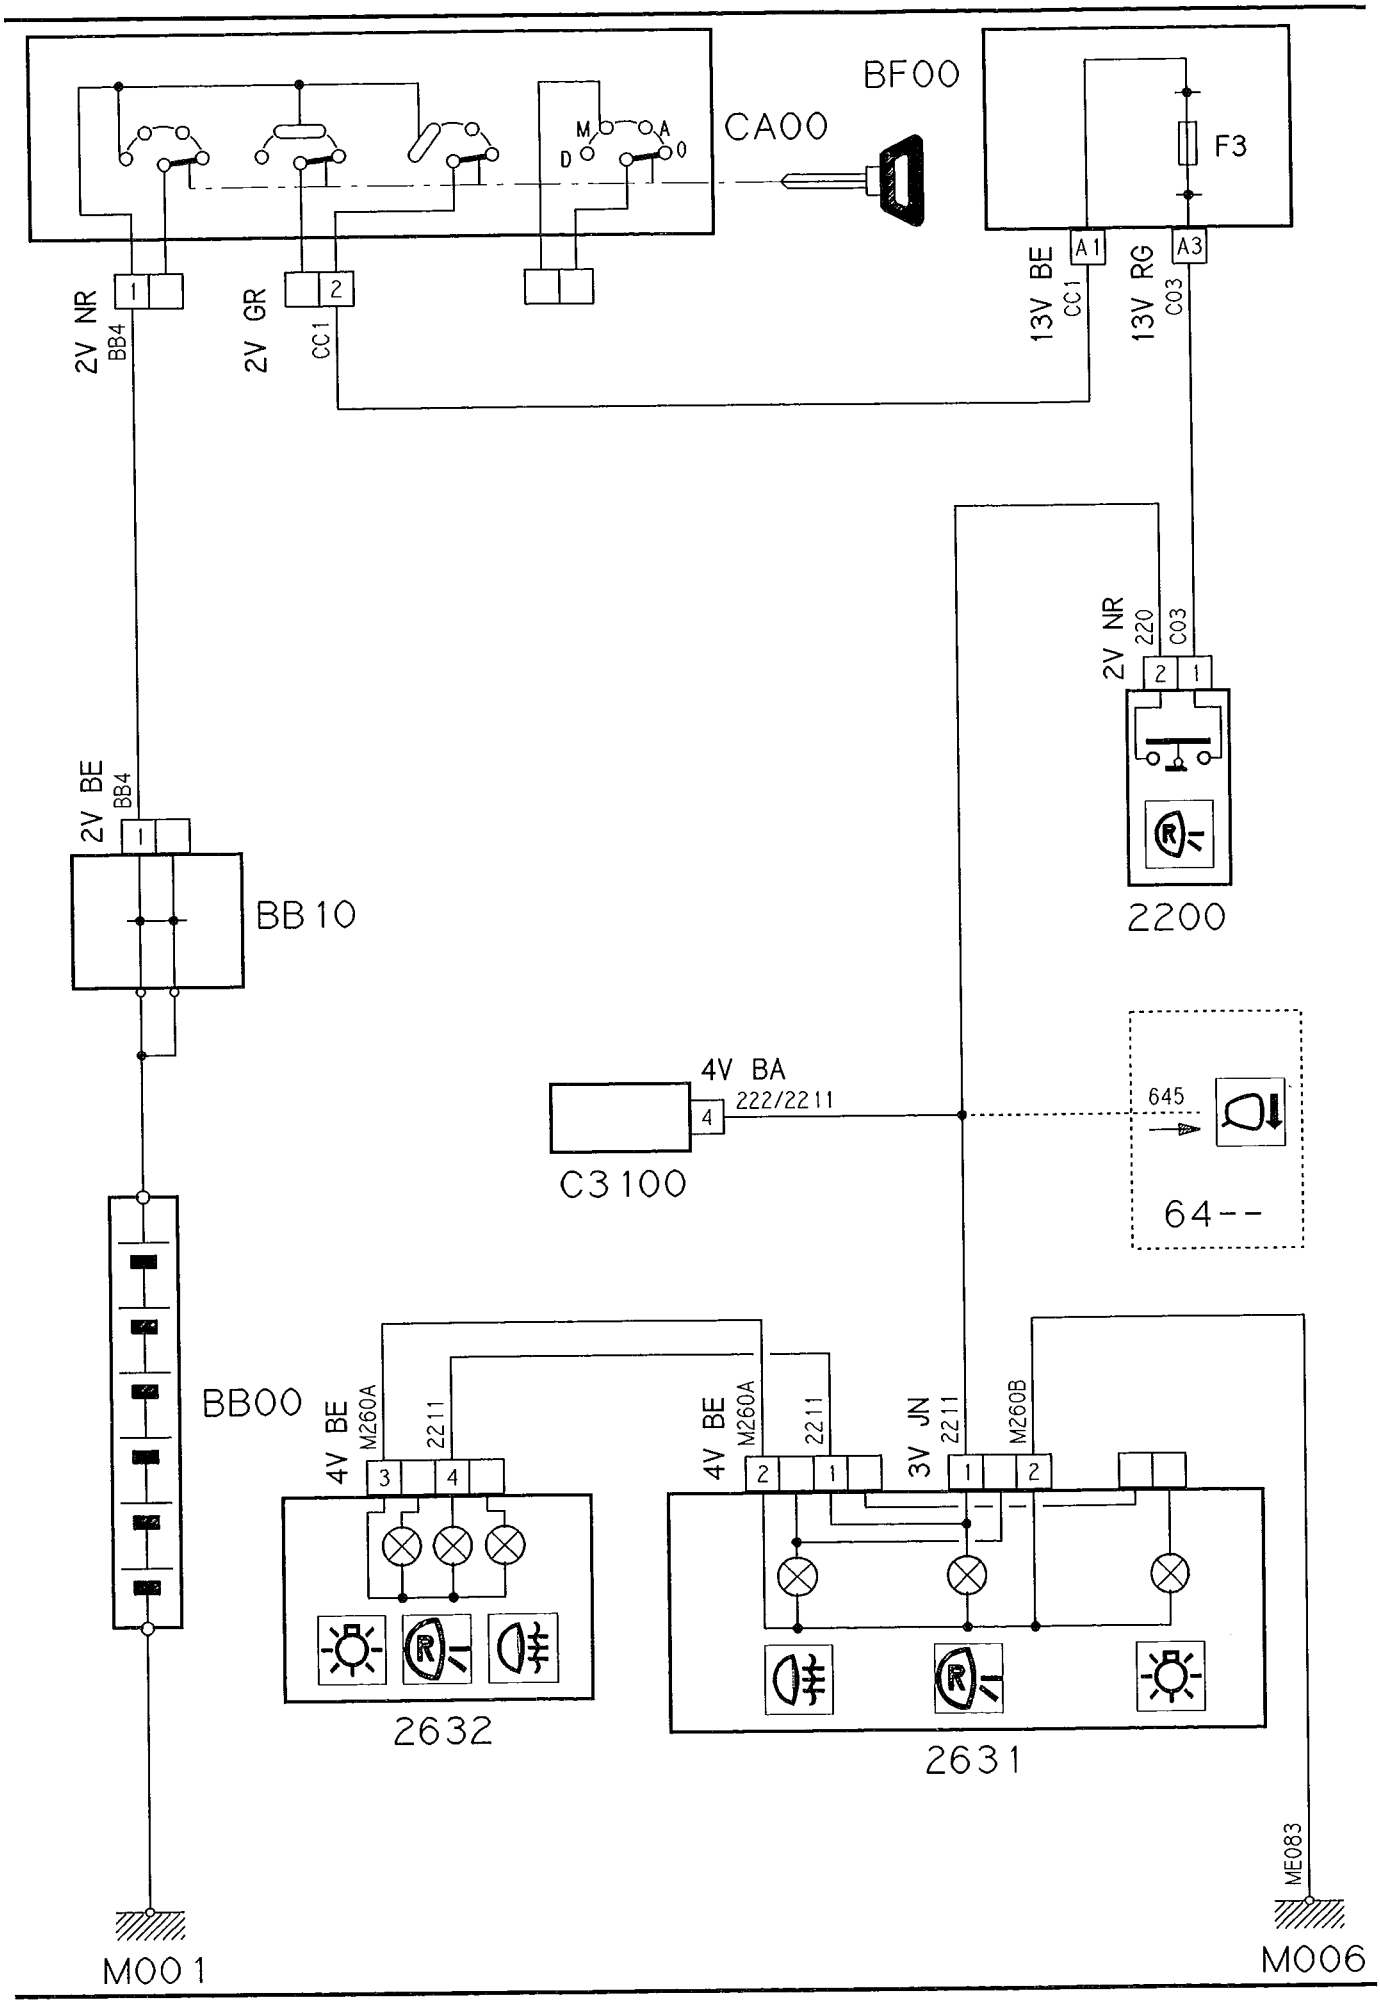

0002
9V NR
B1 RC1 BA
B2 BB11 RG
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
50 P/B
C3100
4V BA
1 2031 GR
3 2031 GR
E083
ME083 NR
ME116 JN
IC25 30V MR
BA
2031 D1 2031 GR
M006
ME083 NR
75 AR/D
IC50 5V BA
GR
JN
2031 1 2031 GR
ME116 2 ME116 JN
E116
ME116 JN
M260B JN
78 VL/D
78 VL/D
3V JN
2 M260B JN
3 2031 GR
2631
13V MR
NR MB003 A5
NR M19P B3
NR MPB1C
B003
E001
BB5 NR
BB7 RG
BB8 JN
13V MR
NR M19G A2
NR M511
NR MB002 A5
B002
76 VL
4V BE
NR M260A 2
NR 2031A 3
4V BE
NR 2031A 2
NR M260A 3
2632
2000
8V BE
4 RC2 BA
5 201 BA
7 M19G NR
8 V19G VE
13V BE
RG V19 A6
BA 2031 B3
13V VE
BA VV6 A2
BA 201 B1
BF00
2005
5V NR
1 PB1C VE
2 MPB1C NR
3 RC2 BA
4 RC1 BA
5 BB13 BA
50 P/B
2660
8V BA
1 V19N VE
V19P VE
3 PB1A VE
5 PB1B VE
6 V19P VE
7 M19P NR
VE PB1A
VE PB1
VE PB1B
VE PB1C
E012
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB10 7 BB10 NR
NR BB5 8 BB5 NR
IC01C
VE PB1 7 PB1 VE
10 AV
2675
2V BE
1 PB4 BA
2 MPB4 GR
17 BR/AV
2670
2V BE
1 PB3 BA
2 MPB3 GR
17 BR/AV
B001
13V MR
A5 V19G VE
A7 V19 RG
B1 V19N VE
M001
MPB2 JN
MPB1 MR
M001
MB002 NR
M001
NR MB003
IC07 2V VE
JN PB2 1 PB4 BA
PB3 BA
JN MPB2 2 MPB4 GR
MPB3 GR
26--
VV6 BA
2665
5V VE
1 PB1 VE
2 MPB1 MR
3 BM06A JN
5 PB2 JN
10 AV
10V BE
JN BM06A E1
2V VE
NR BB10 1
NR BB5 2
BB10
BB00
M001
E007
BB10 NR
BB11 RG
BB13 BA
50 P/B

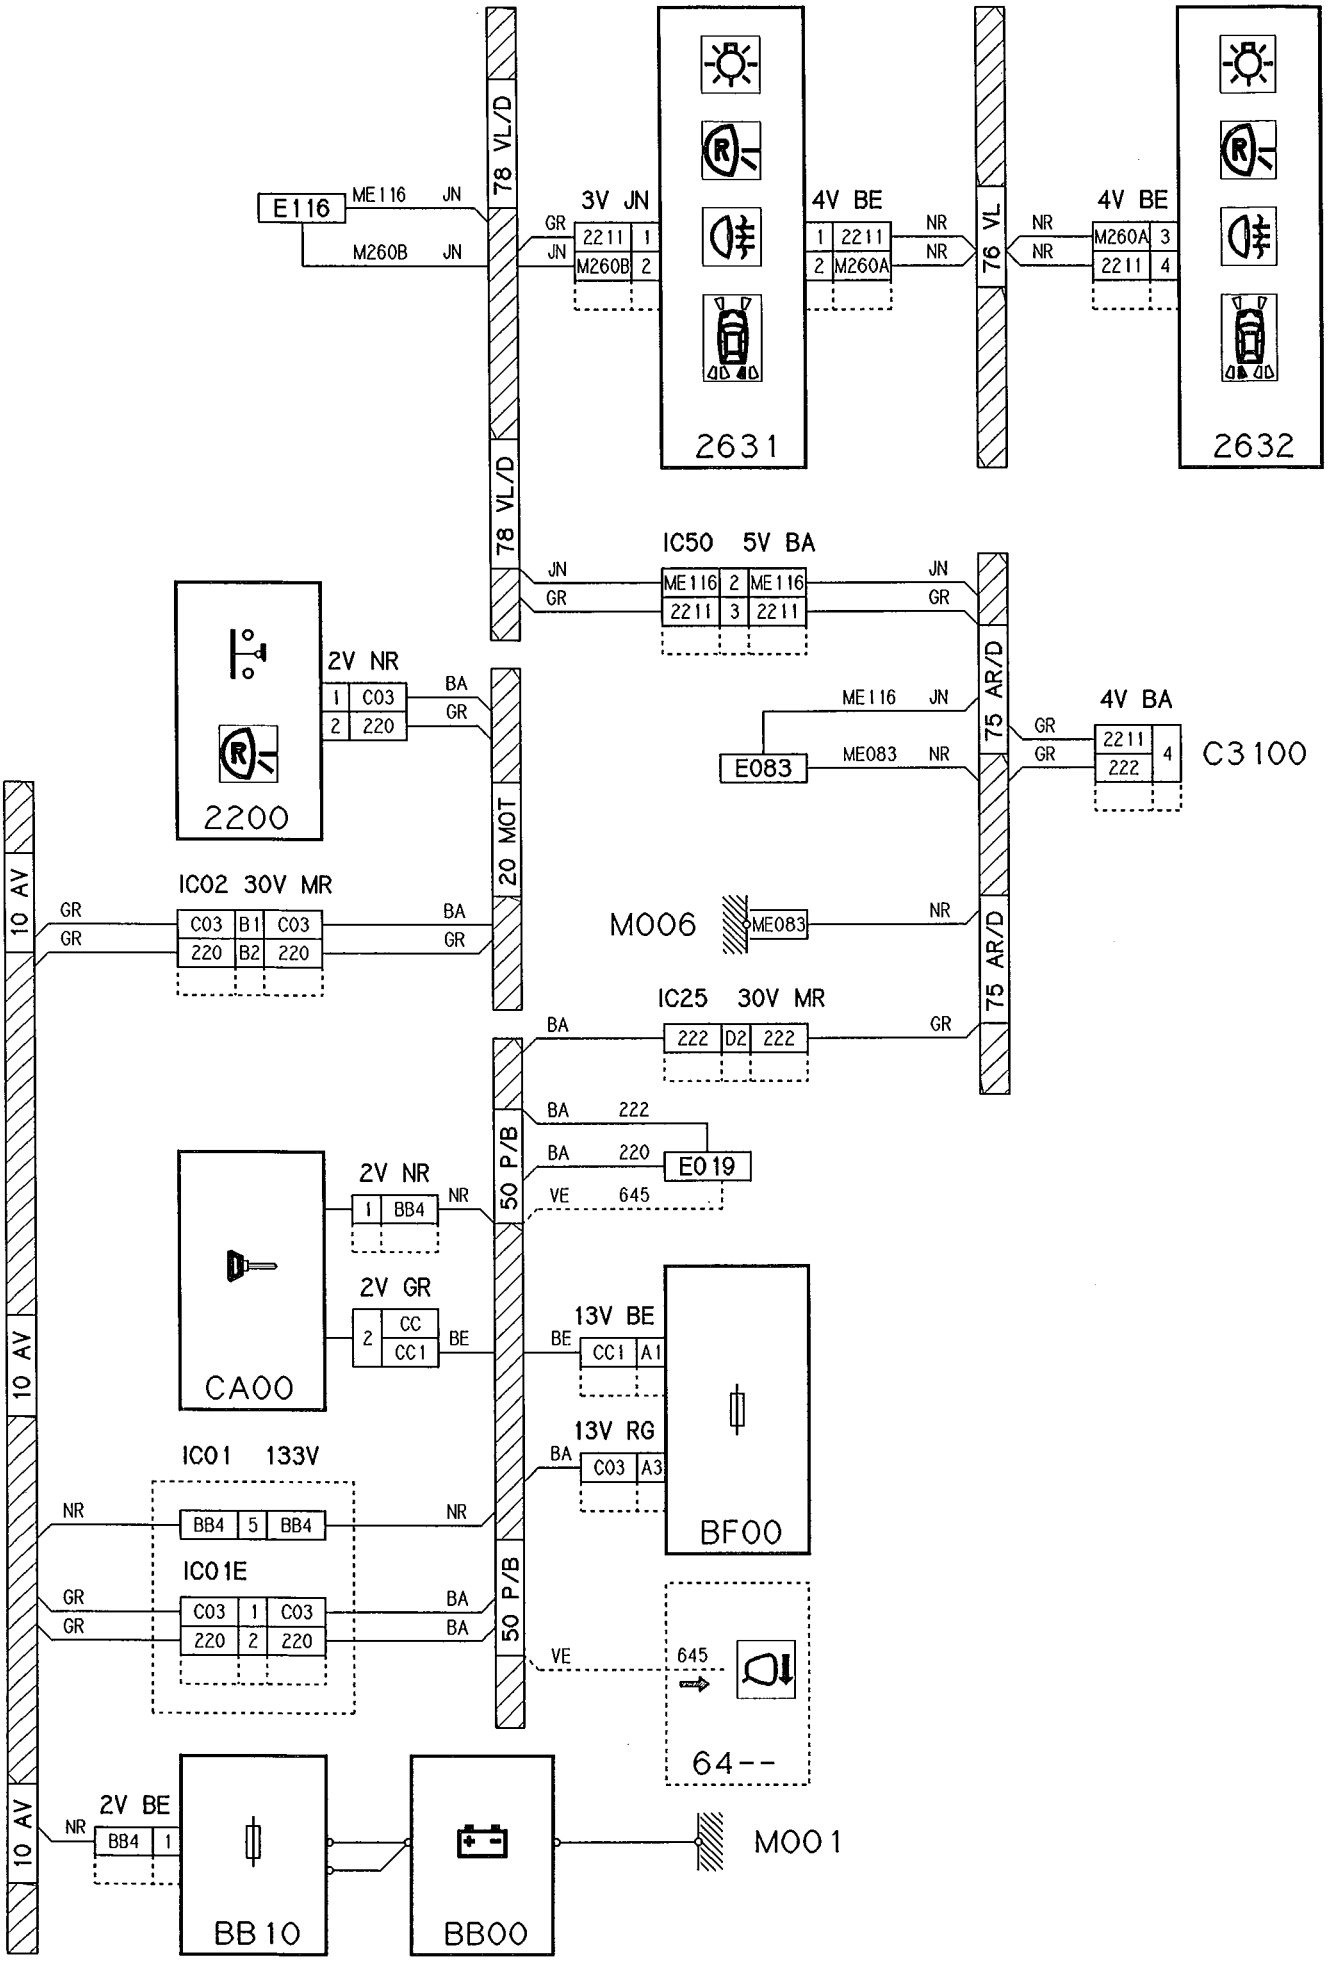

IC50
E116
E
E083
75 AR/D
M006
C3100
B
B
10 AV
IC01
A
F
BB00
M001
2675
17 BR/AV
2670
IC07
F
2665
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
0002
B001
B002
5V BA
9V NR
B003
B
2660
E001
50 P/B
2000
E012
E007
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
BF00
2005
(5V NR)
A
BB10
10V BE
2V VE

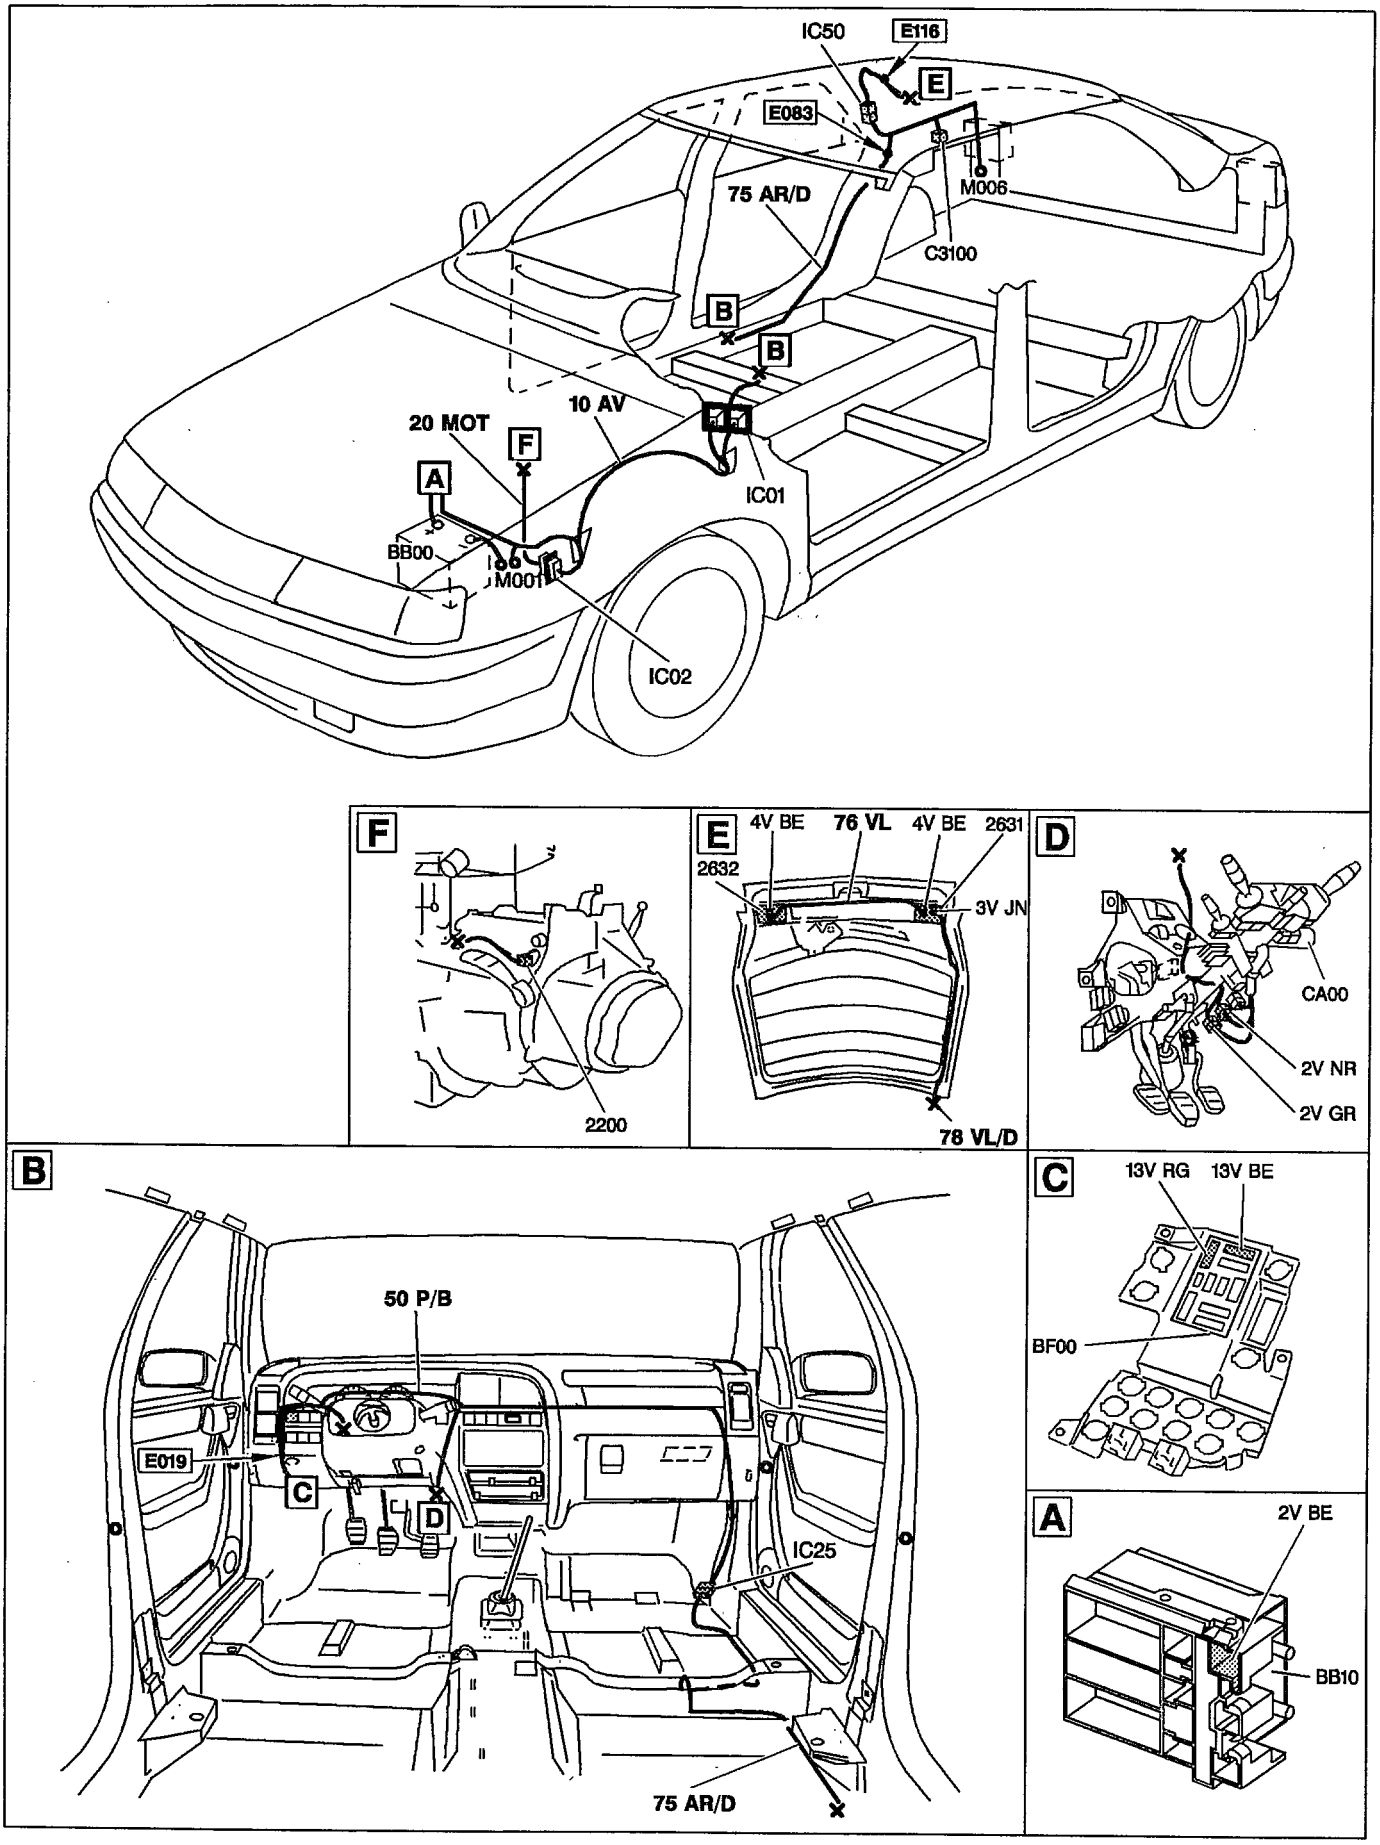

CA00
BF00
F28
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28
2V BE
BB4
BB10
3V MR
A28
216
2100
3V MR
A28
216
2100
73--
7046
70--
7317
73--
BB00
4V BE
M09B
212
2630
1V RG
214
1V MR
M214
2110
4V BE
213/214
M04A
2635
M09B
M001
M005
ME083
M006
M04A
M006

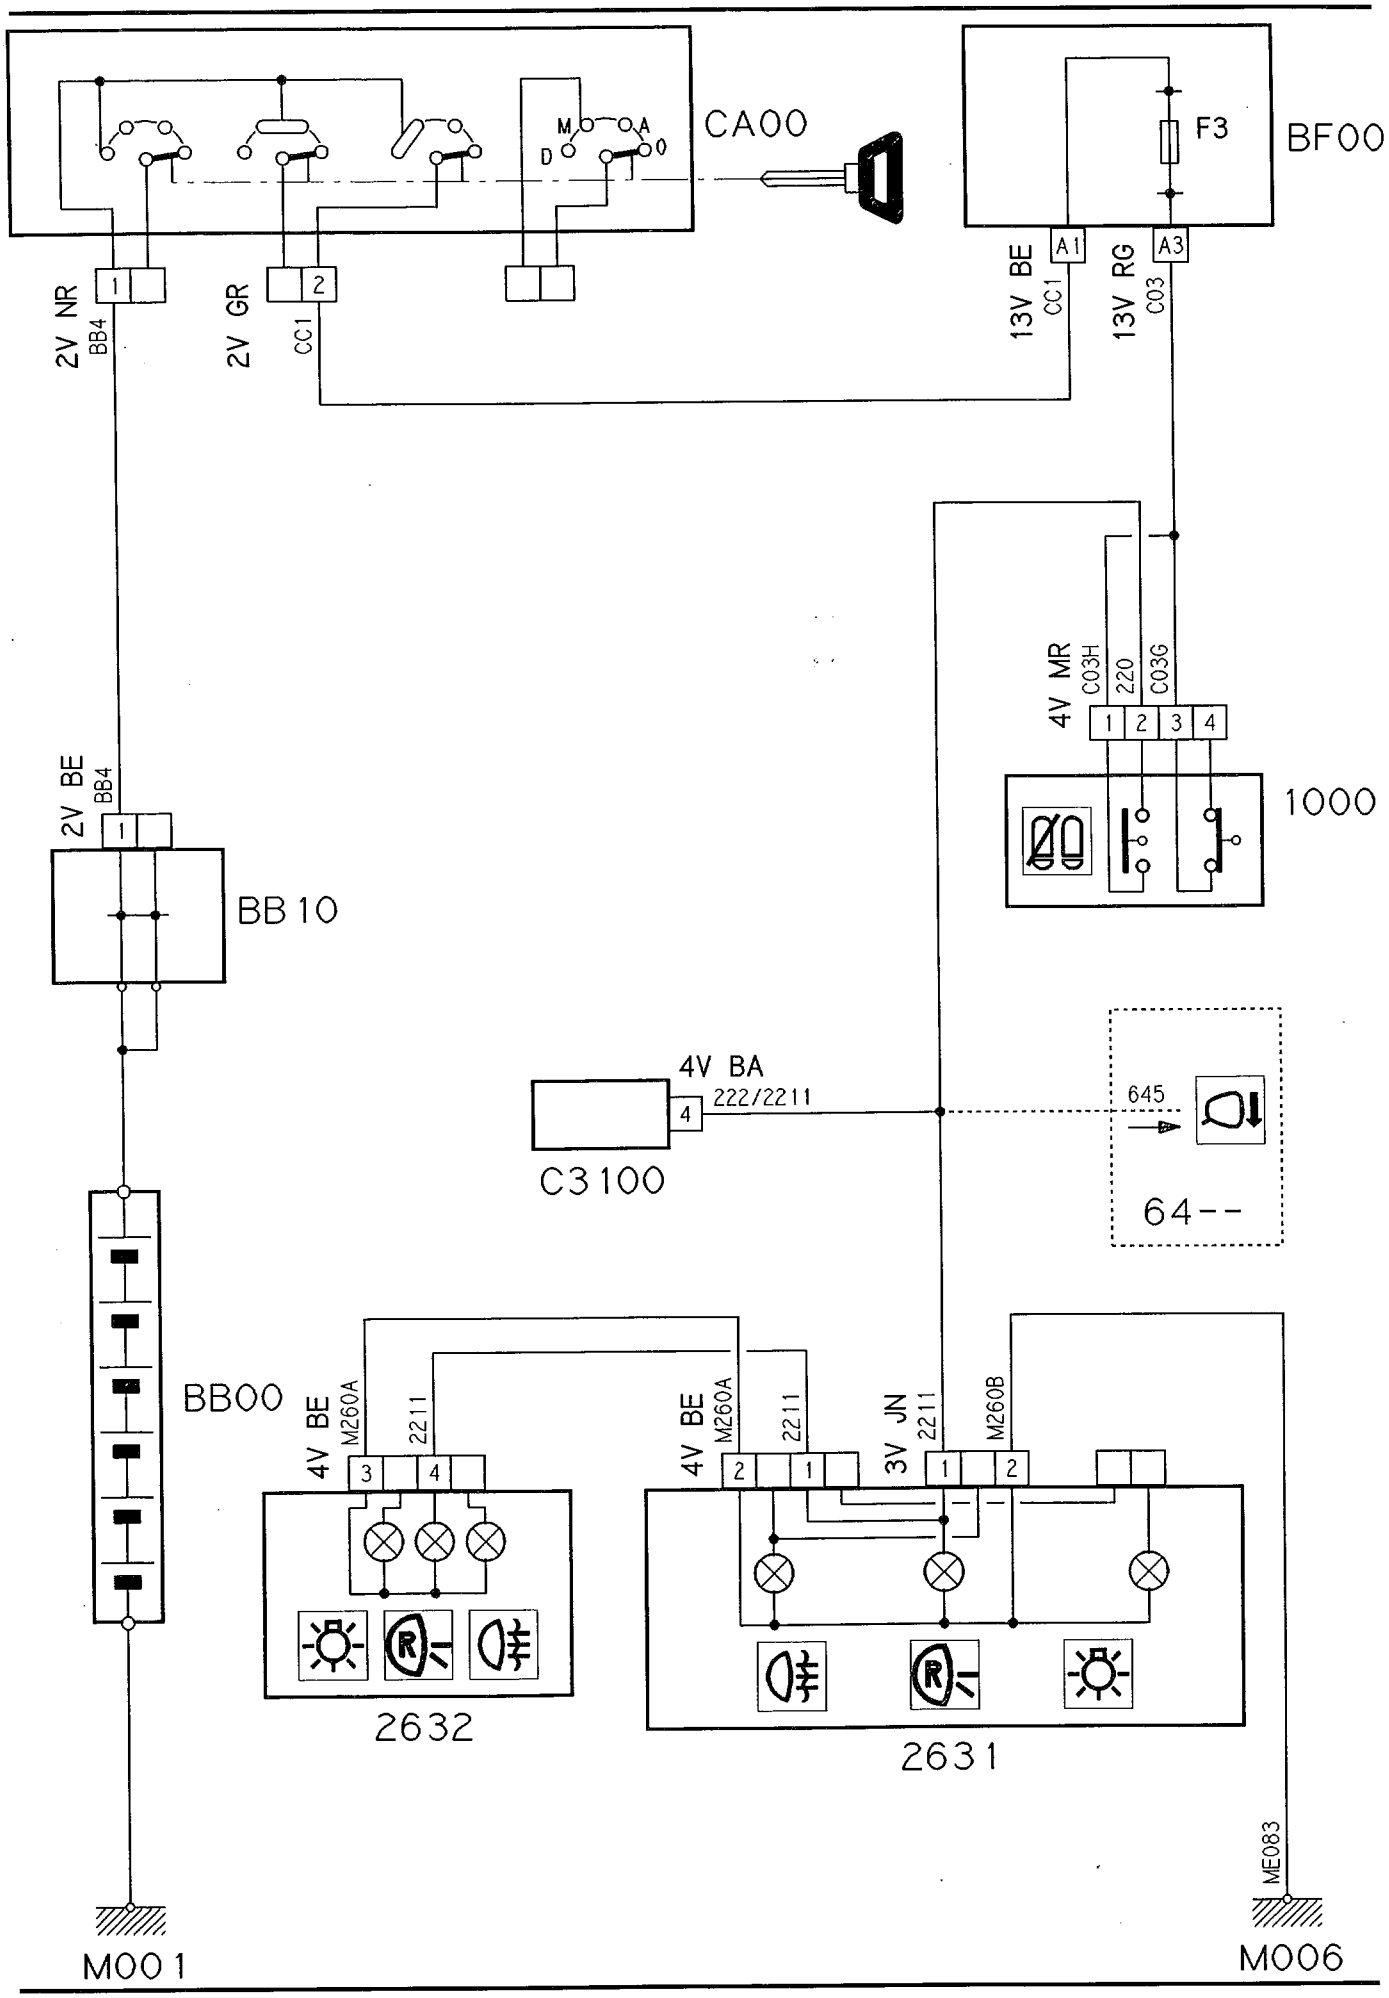

IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
MR
VE
VE
VE
50 P/B
75 AR/D
M09B
MR
M005
VE 7317
73--
ME083
M04A
NR
MR
M006
VE 7317
VE 212
GR 216
MR 213
VE 7046
E004
ME116 JN
E083
ME083 NR
3V MR
BA
GR
A28 1
216 2
2100
13V MR
BA
A28 B1
BF00
2V MR
NR
AA 1
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01G
VE
7046 3 7046
VE
50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
JN
VE
4V BE
MR
VE
M09B 2
212 3
2630
4V BE
MR
VE
VE
M04A 2
213
214
3
2635
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
JN
JN
IC50A 6V JN
214 6 214
VE
VE
IC50A 4V MR
VE
214 4 214
VE
78 VL/D
78 VL/D
1V RG
1 214
VE
1V MR
1 M214
MR
2110
M214 MR
E116
ME116 JN
IC04 7V MR
VE
7046 3 7046
MR
37V NR
22 7046
MR
7020
70--
30 ABR
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

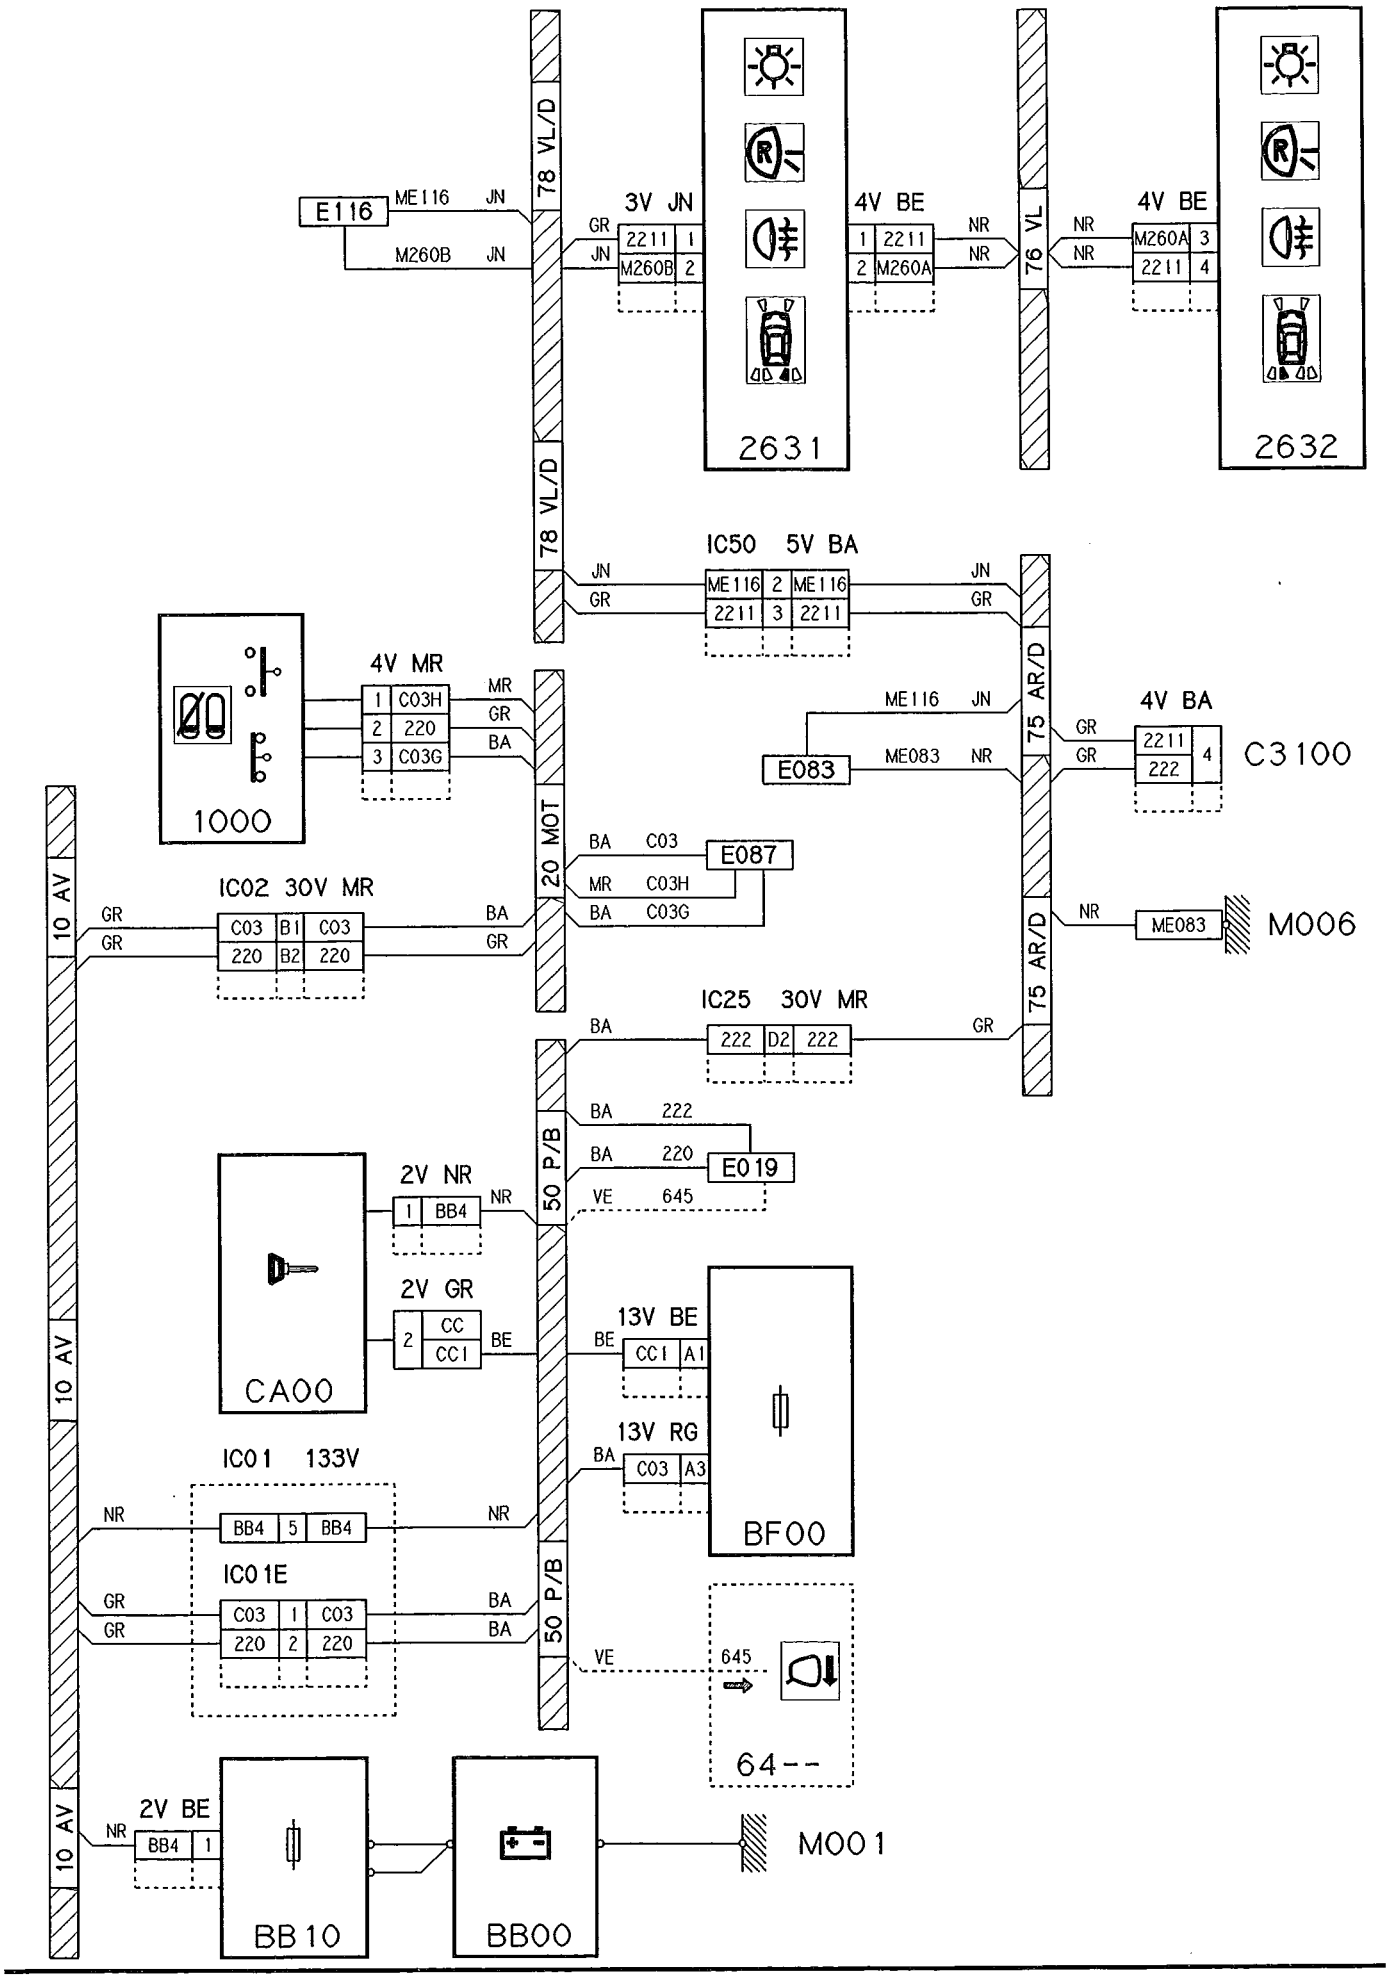

IC50 IC50A
E116
2110
E083
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
C3100
B
B
10 AV
IC04
IC01
A
E
BB00
M001
E
7020
30 ABR
D
3V MR
CA00
2V NR
2V GR
2100
B
50 P/B
C
D
IC25
75 AR/D
C
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

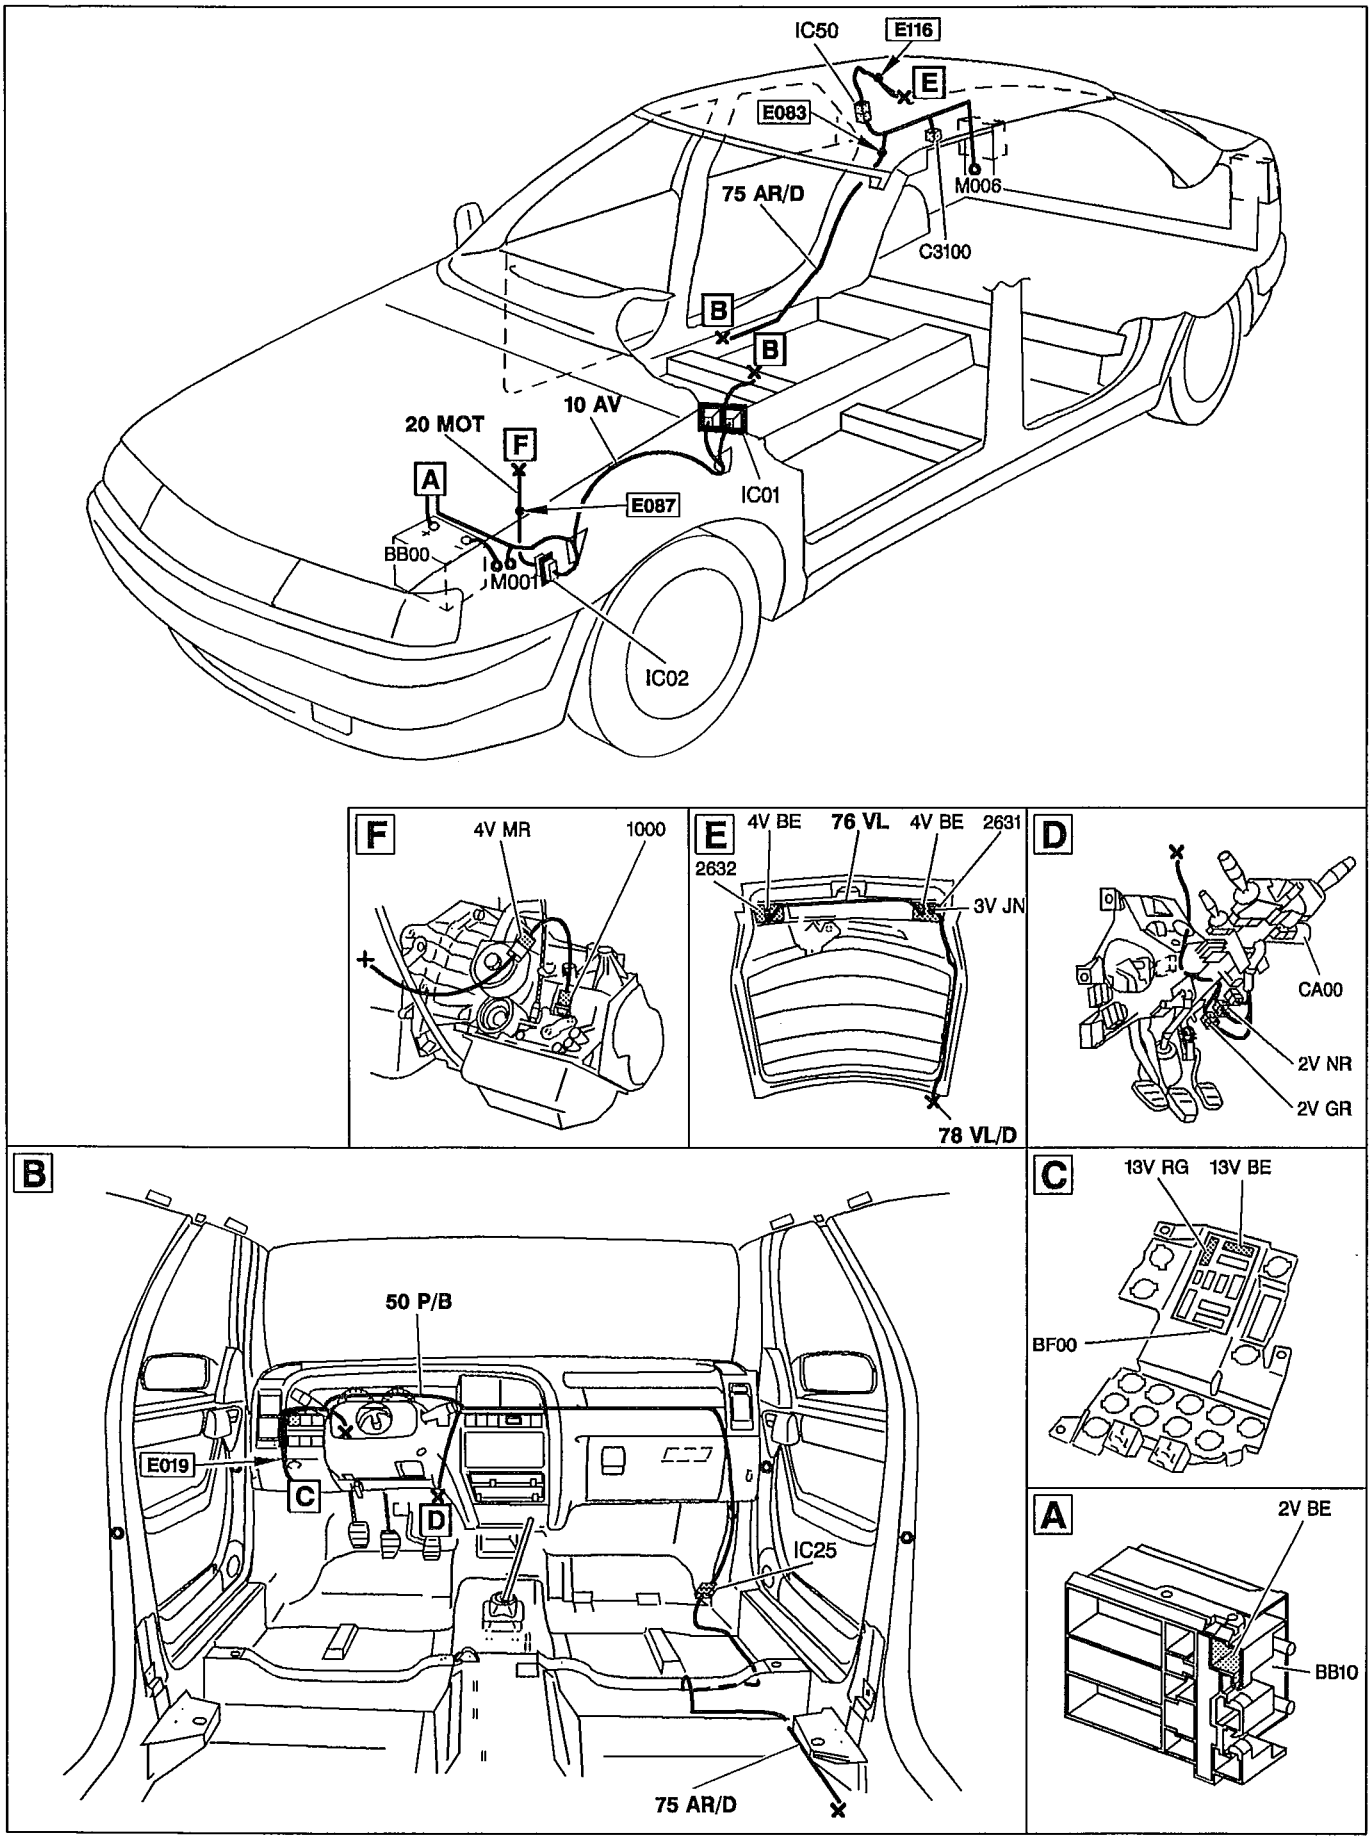

BF00
CA00
F3
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
A1
13V RG
C03
A3
2V NR
220
C03
2200
2V BE
BB4
BB10
4V BA
222/2211
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
2632
4V BE
M260A
2211
3V JN
2211
M260B
2631
ME083
M001
M006

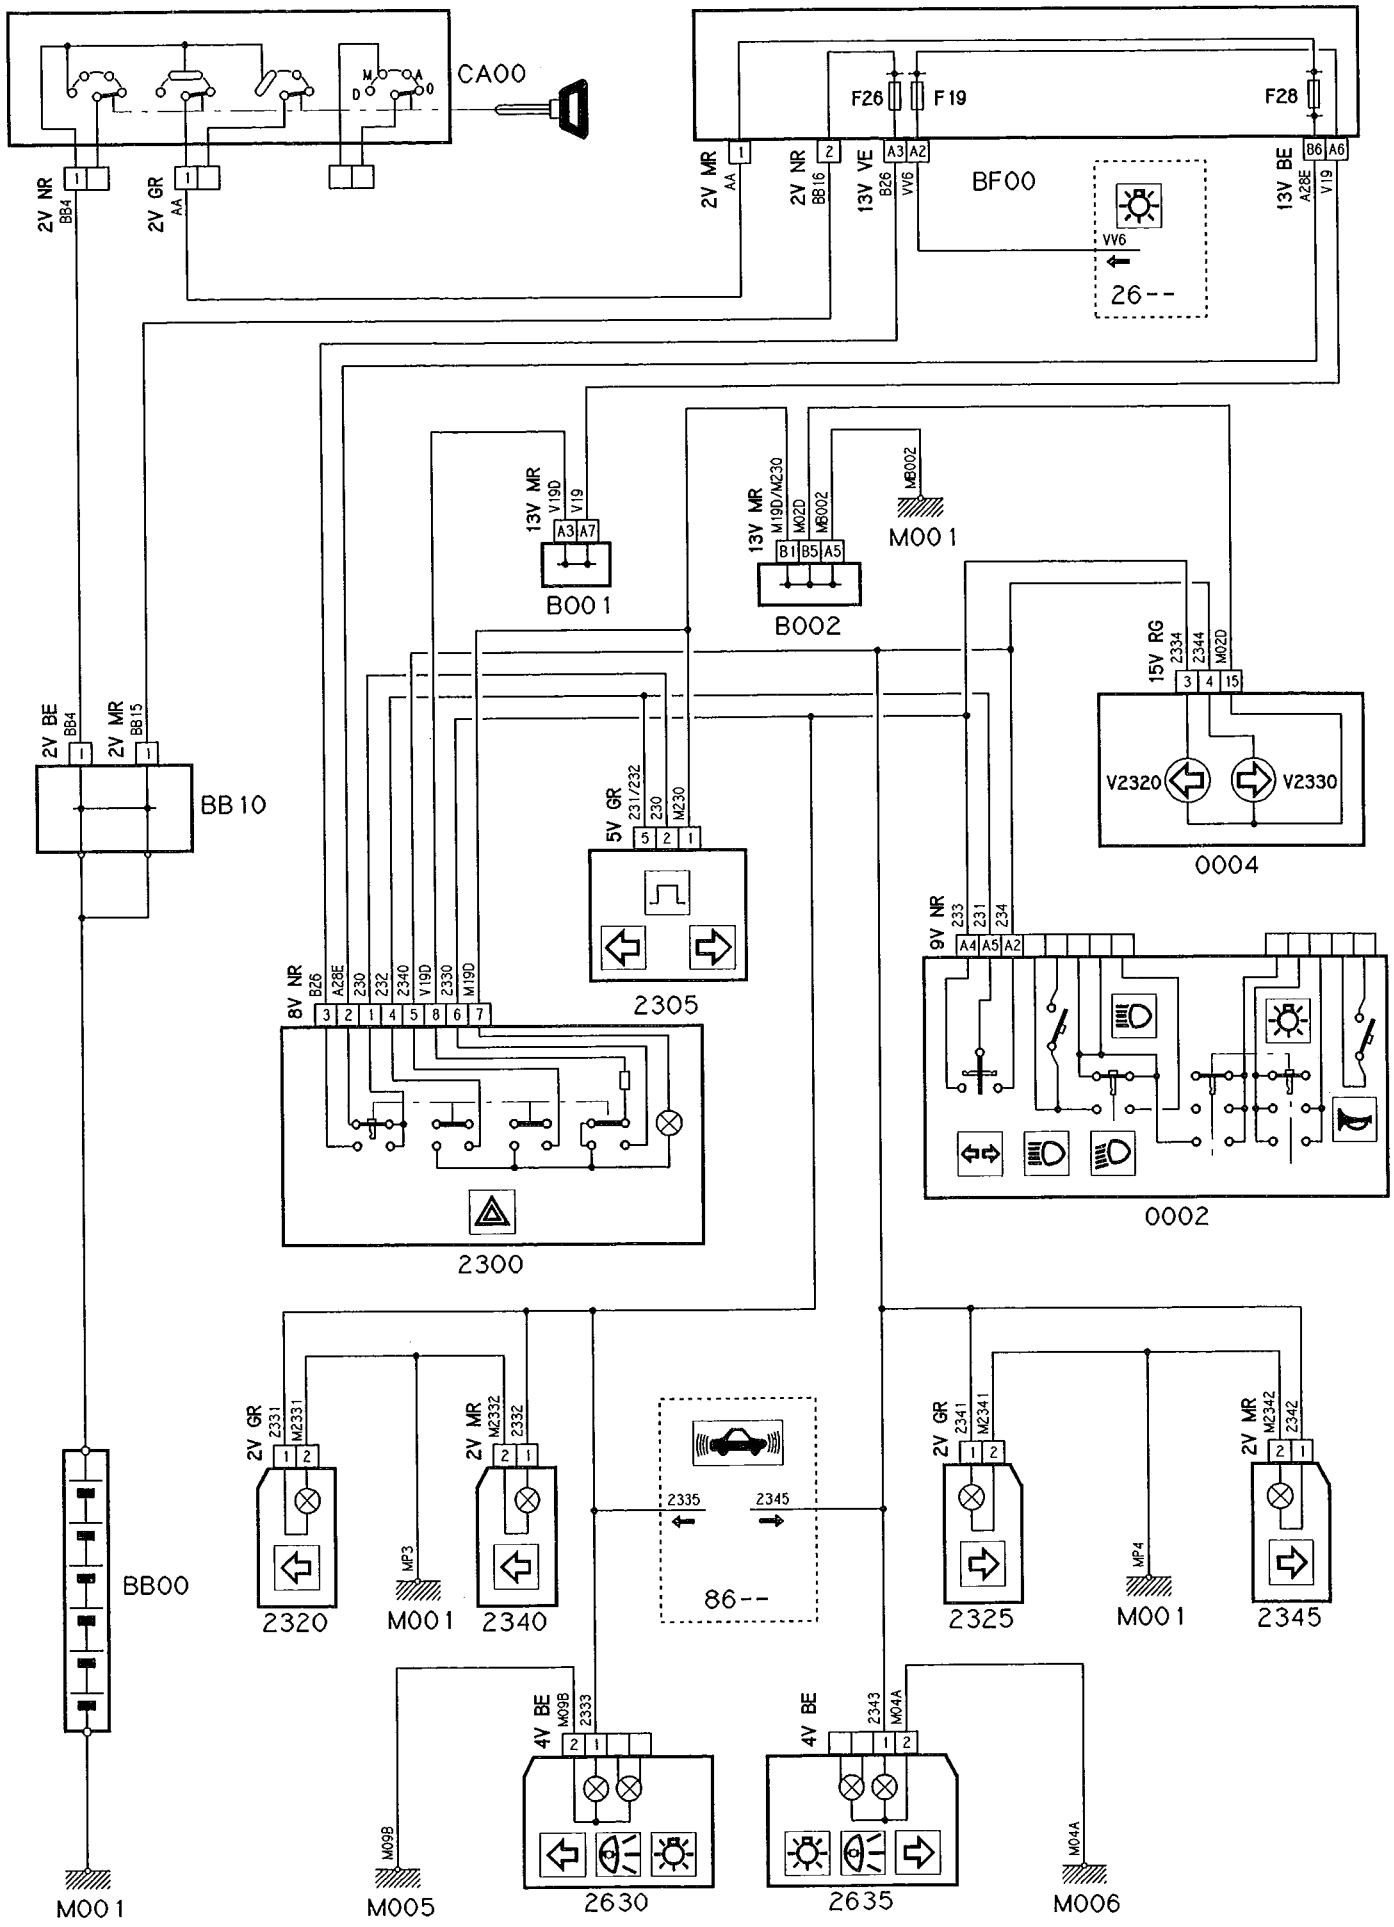

E116
ME116 JN
M260B JN
78 VL/D
3V JN
GR 2211 1
JN M260B 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR NR
76 VL
4V BE
NR M260A 3
NR 2211 4
2632
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
GR 2211 3 2211 GR
2V NR
1 C03 BA
2 220 GR
2200
ME116 JN
E083
ME083 NR
75 AR/D
4V BA
GR 2211 4
GR 222
C3100
20 MOT
10 AV
IC02 30V MR
GR C03 B1 C03 BA
GR 220 B2 220 GR
M006
ME083 NR
IC25 30V MR
BA 222 D2 222 GR
BA 222
BA 220 E019
VE 645
50 P/B
2V NR
1 BB4 NR
2V GR
2 CC BE
CC1
CA00
13V BE
BE CC1 A1
13V RG
BA C03 A3
BF00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
GR C03 1 C03 BA
GR 220 2 220 BA
VE 645
64--
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

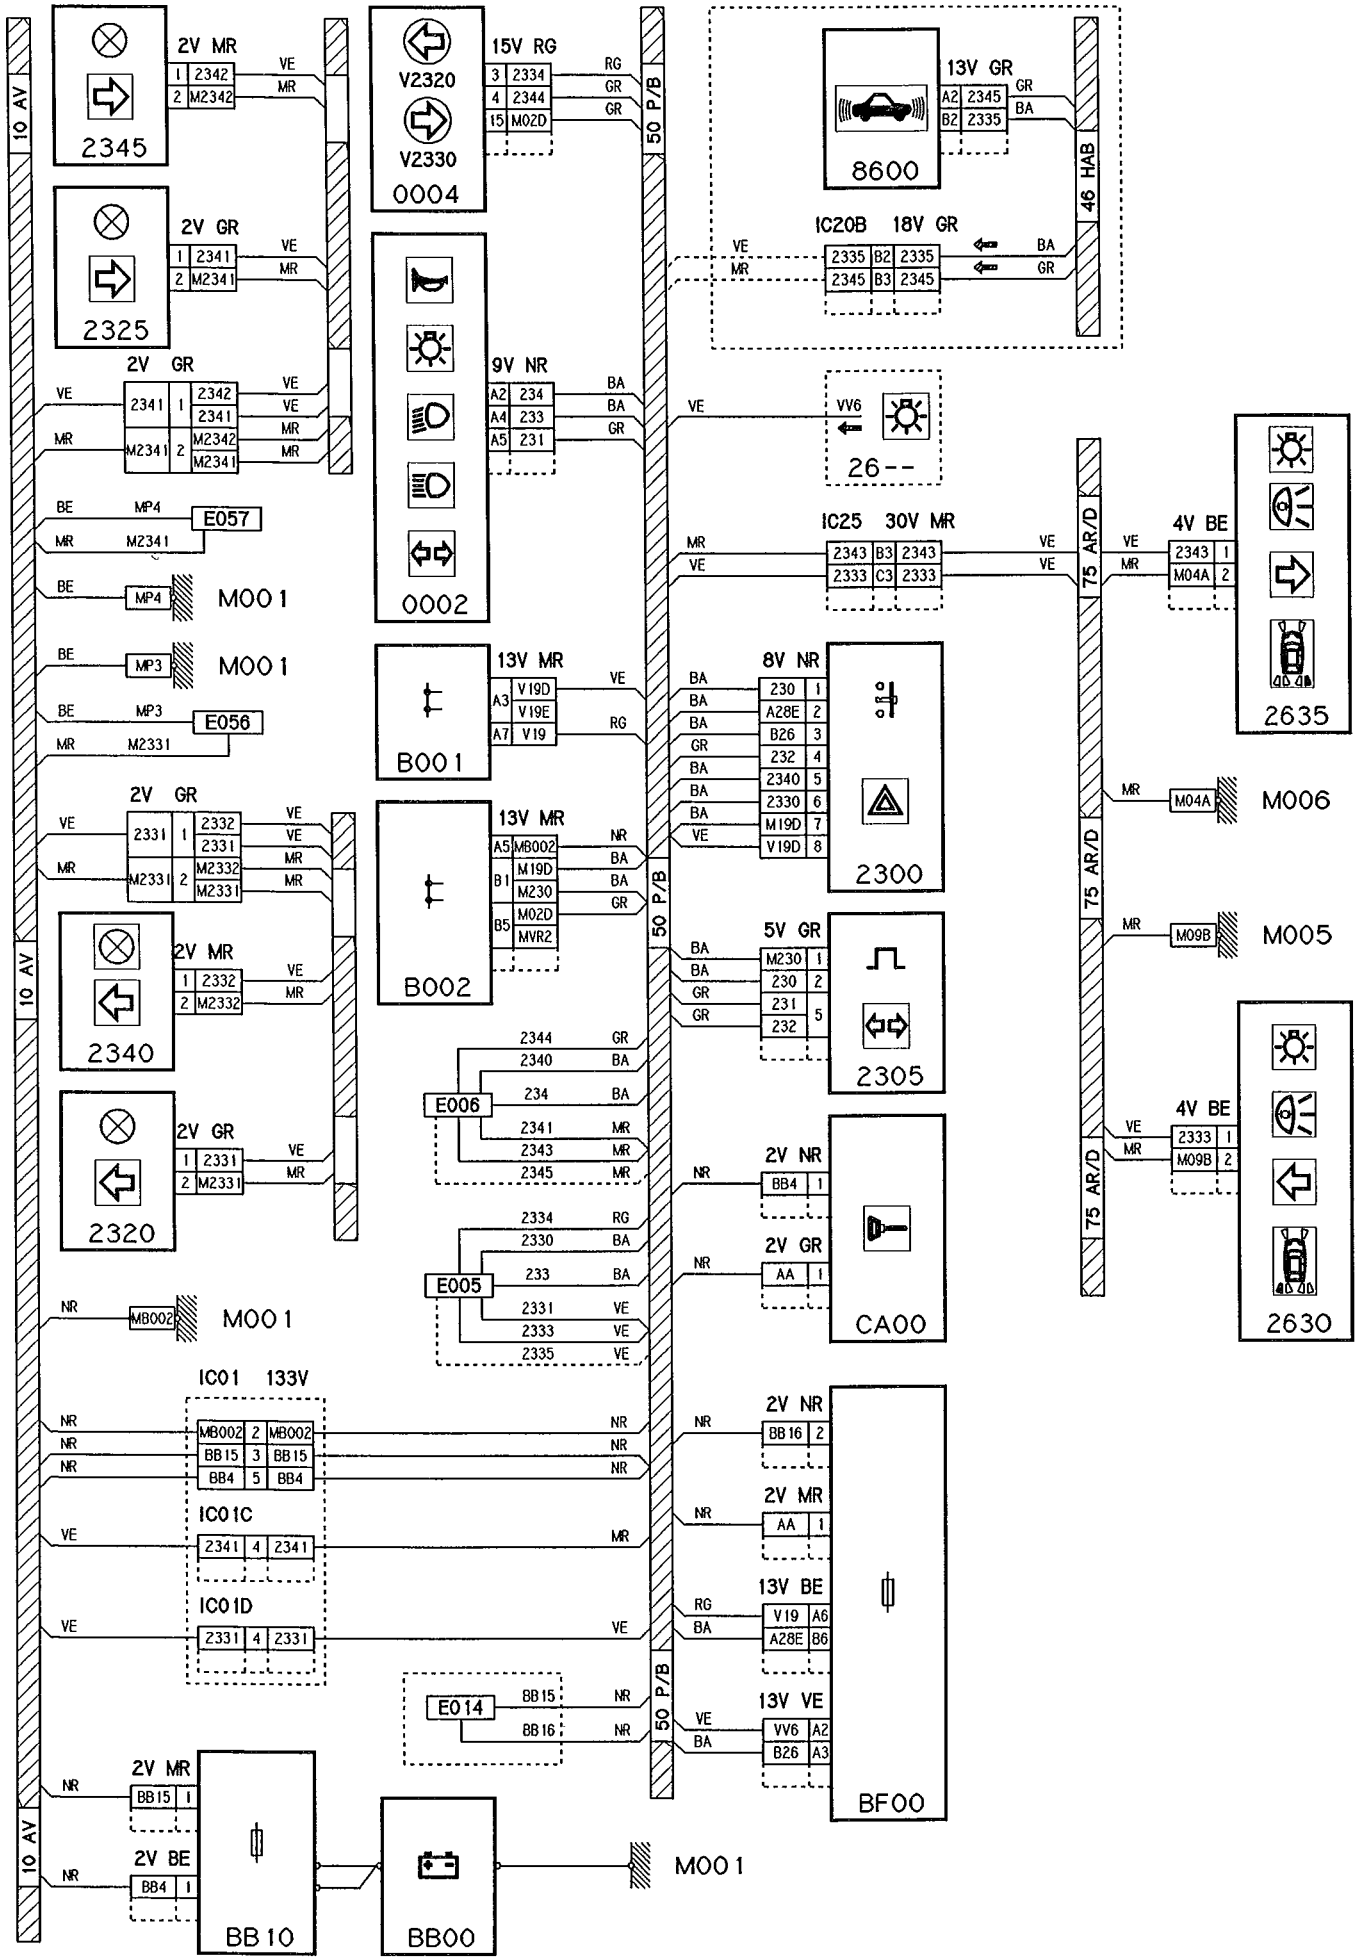

IC50
E116
E
E083
75 AR/D
M006
C3100
B
B
10 AV
20 MOT
F
A
IC01
BB00
M001
IC02
F
2200
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
B
50 P/B
E019
C
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
BF00
A
2V BE
BB10

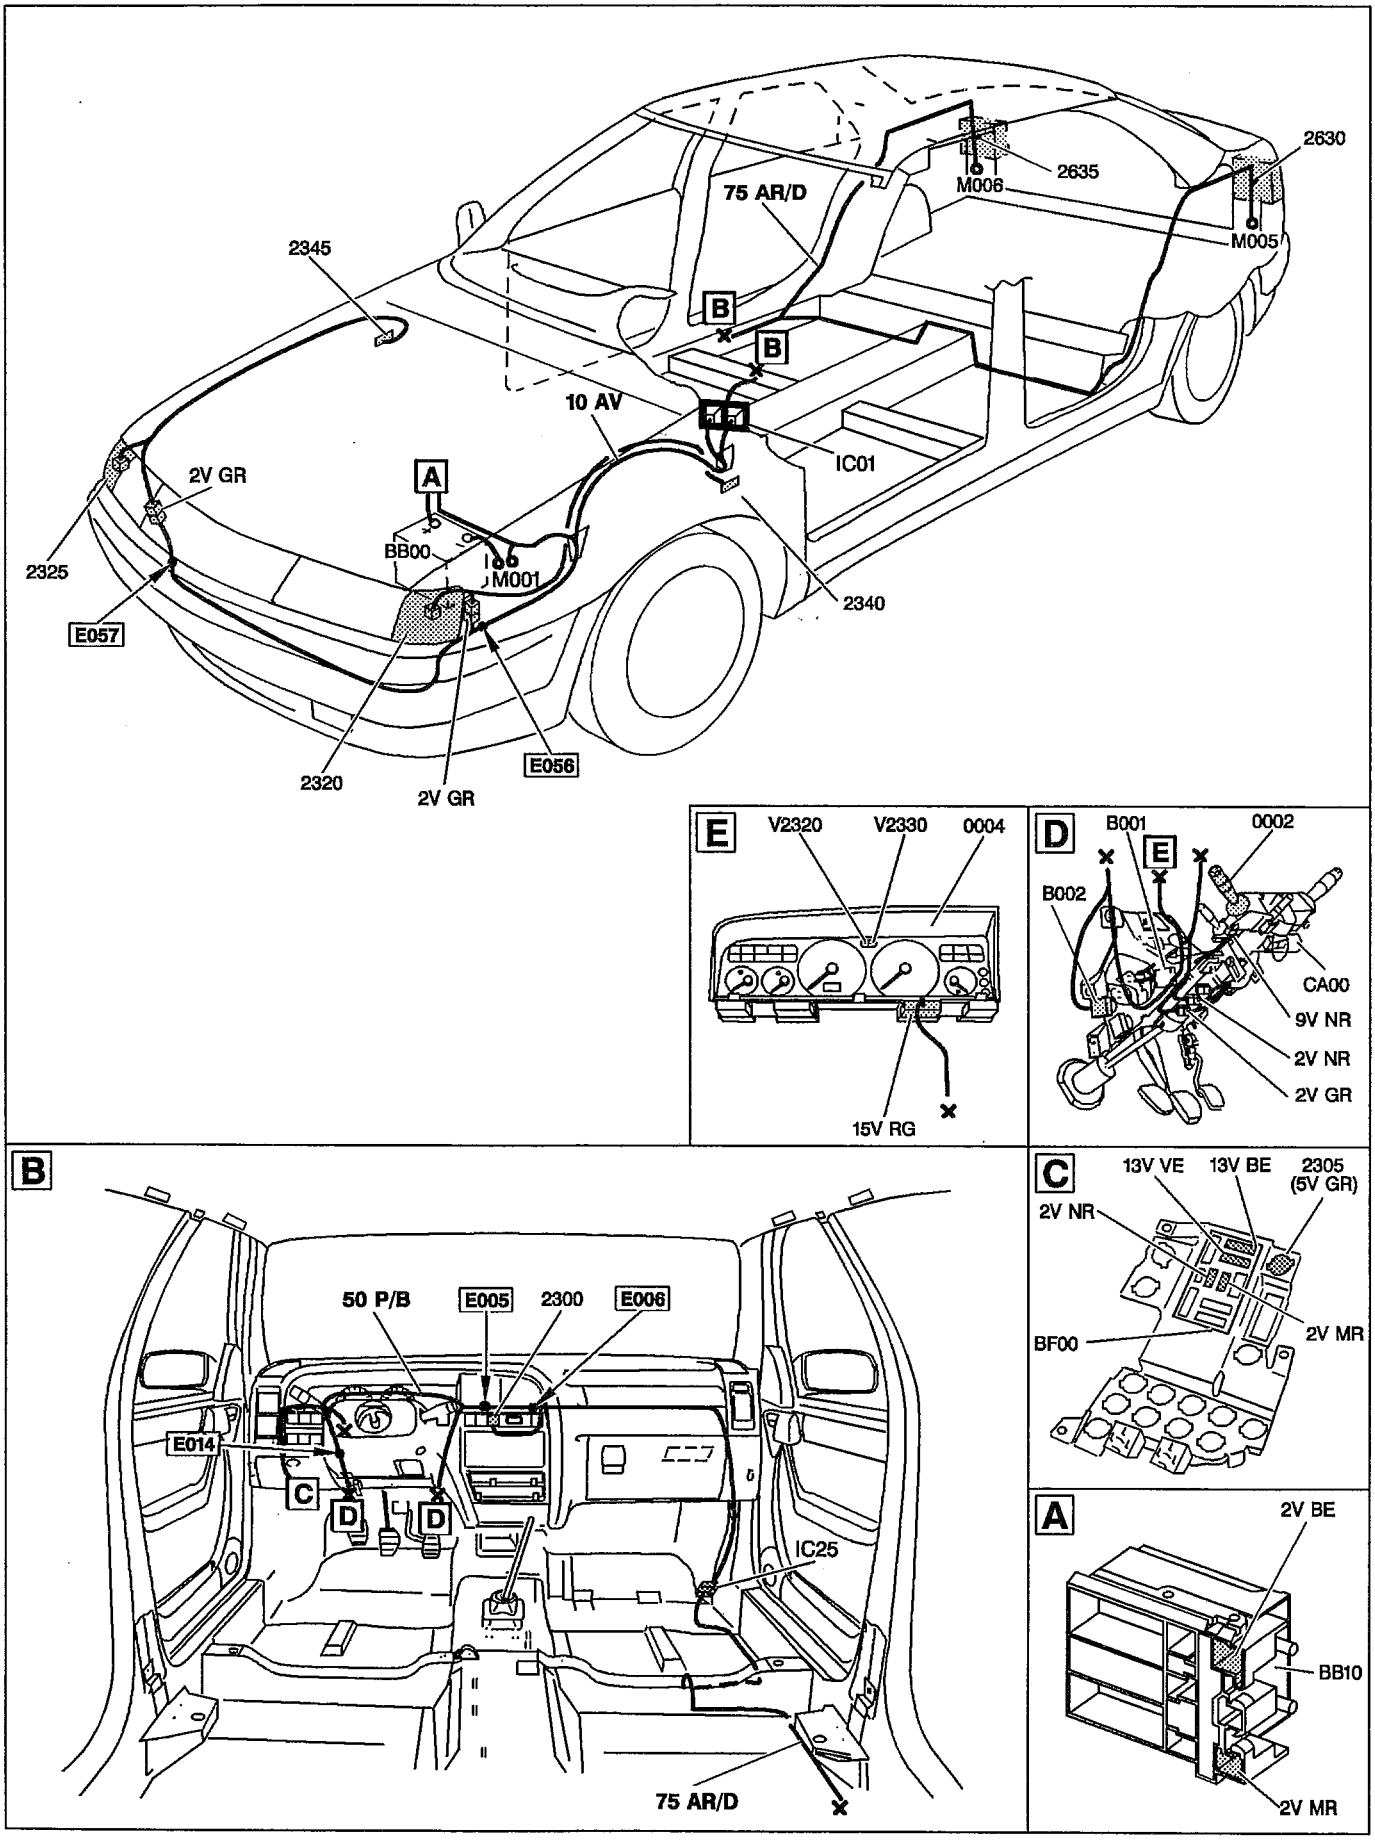

CA00
M
A
D
O
BF00
F3
A1
A3
13V BE
CC1
13V RG
C03
2V NR
BB4
1
2V GR
2
CC1
4V MR
C03H
220
C03G
1
2
3
4
1000
2V BE
BB4
BB10
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M260B
1
2
2631
ME083
M001
M006

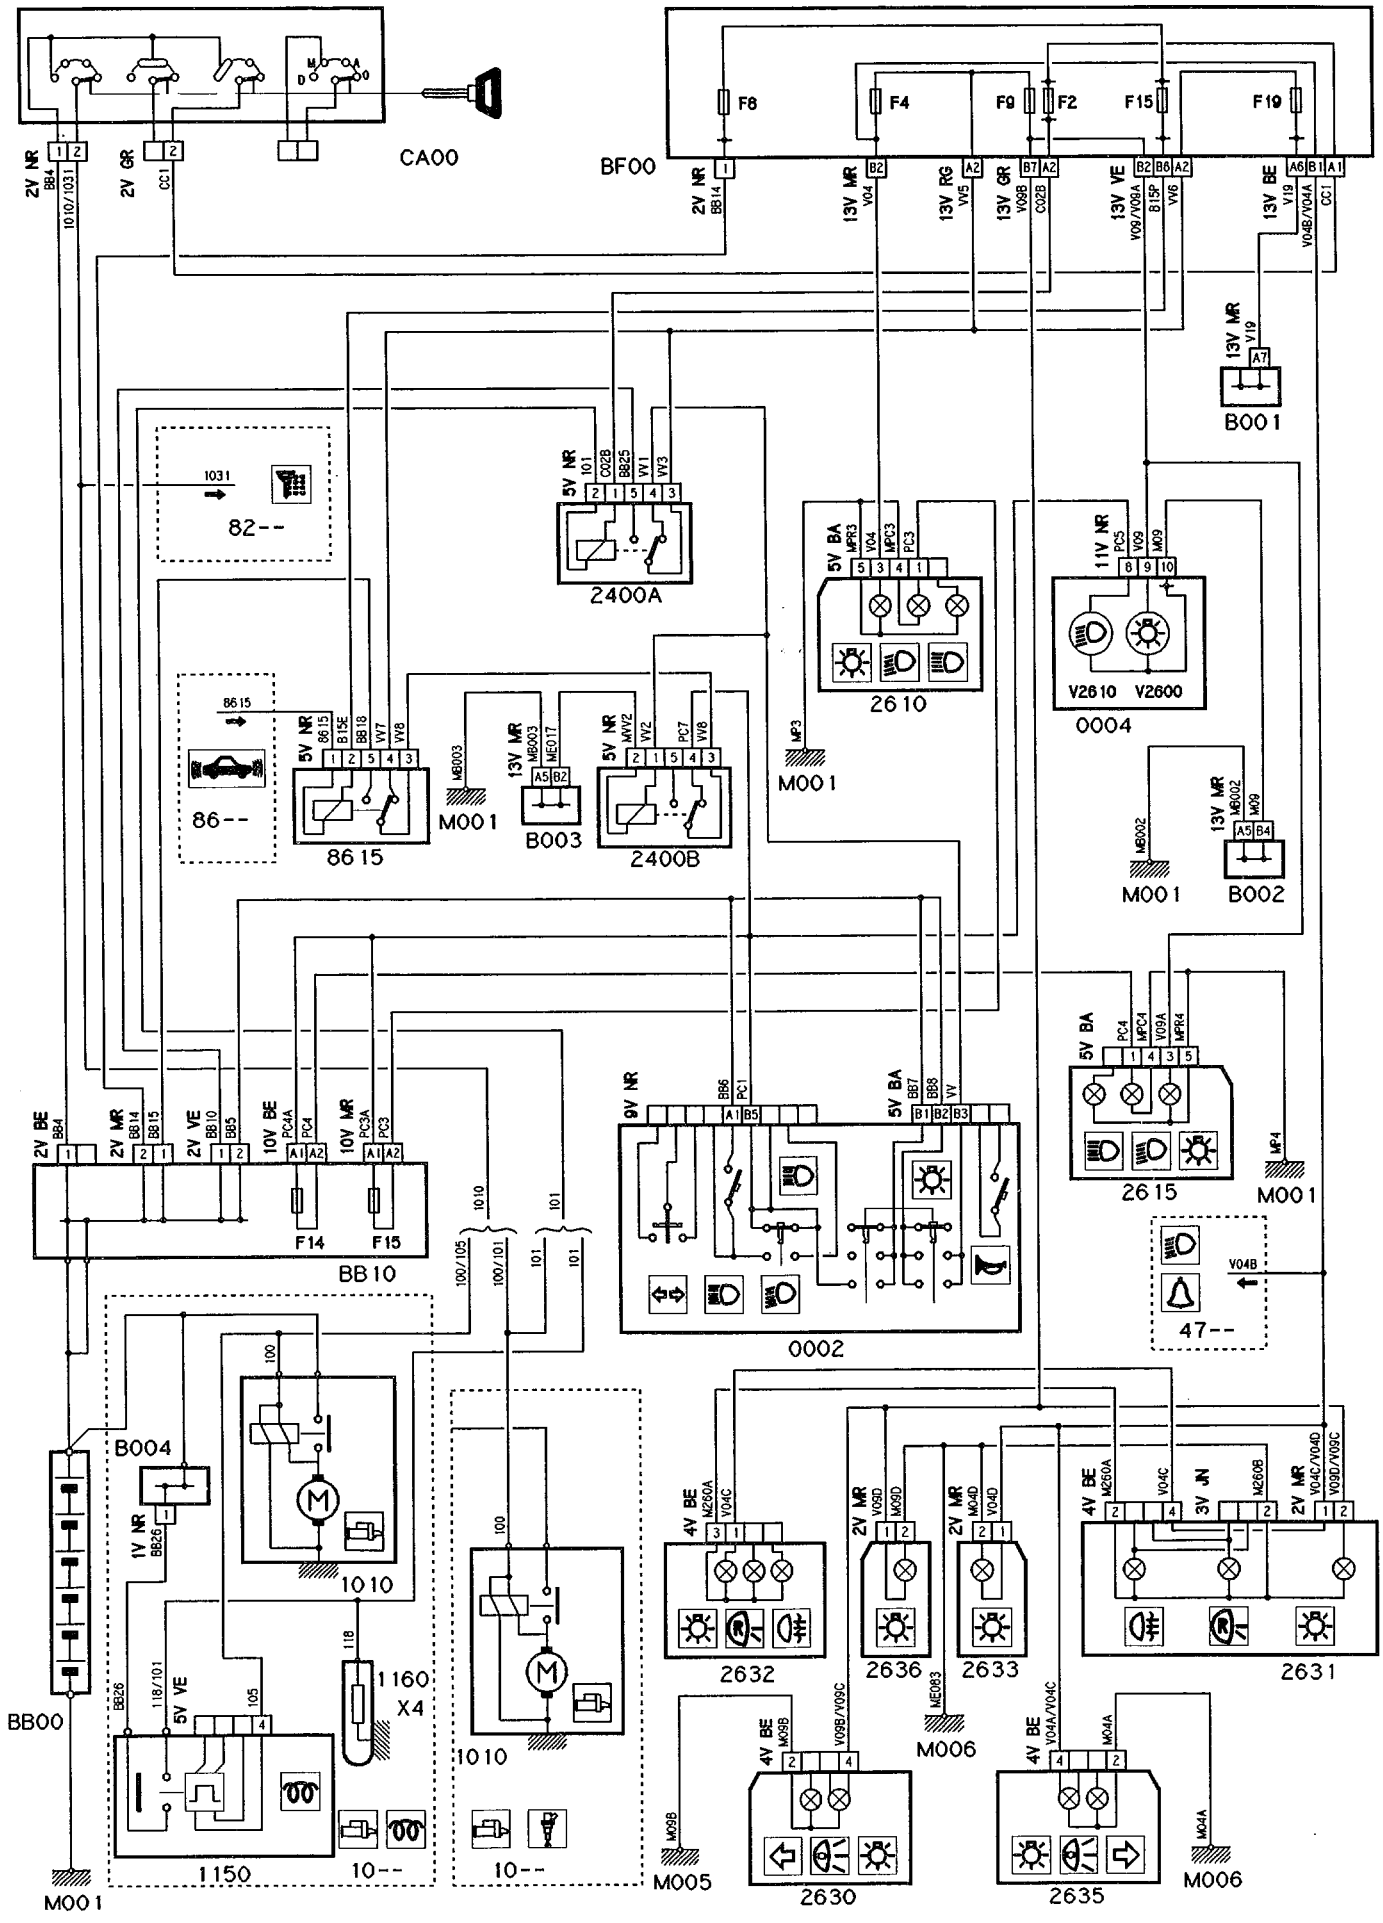

E116
ME116 JN
M260B JN
78 VL/D
3V JN
GR
JN
2211 1
M260B 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
NR
NR
M260A 3
2211 4
4V BE
2632
78 VL/D
IC50 5V BA
JN
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
JN
GR
1000
4V MR
1 C03H
2 220
3 C03G
MR
GR
BA
20 MOT
ME116 JN
E083
ME083 NR
75 AR/D
4V BA
GR
GR
2211 4
222
C3100
BA C03
MR C03H
BA C03G
E087
10 AV
IC02 30V MR
GR
GR
C03 B1 C03
220 B2 220
BA
GR
NR
ME083
M006
IC25 30V MR
BA
222 D2 222
GR
50 P/B
BA 222
BA 220
E019
VE 645
2V NR
1 BB4
NR
CA00
2V GR
2 CC
CC1
BE
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BA
C03 A3
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
GR
GR
C03 1 C03
220 2 220
BA
BA
VE
645
64--
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

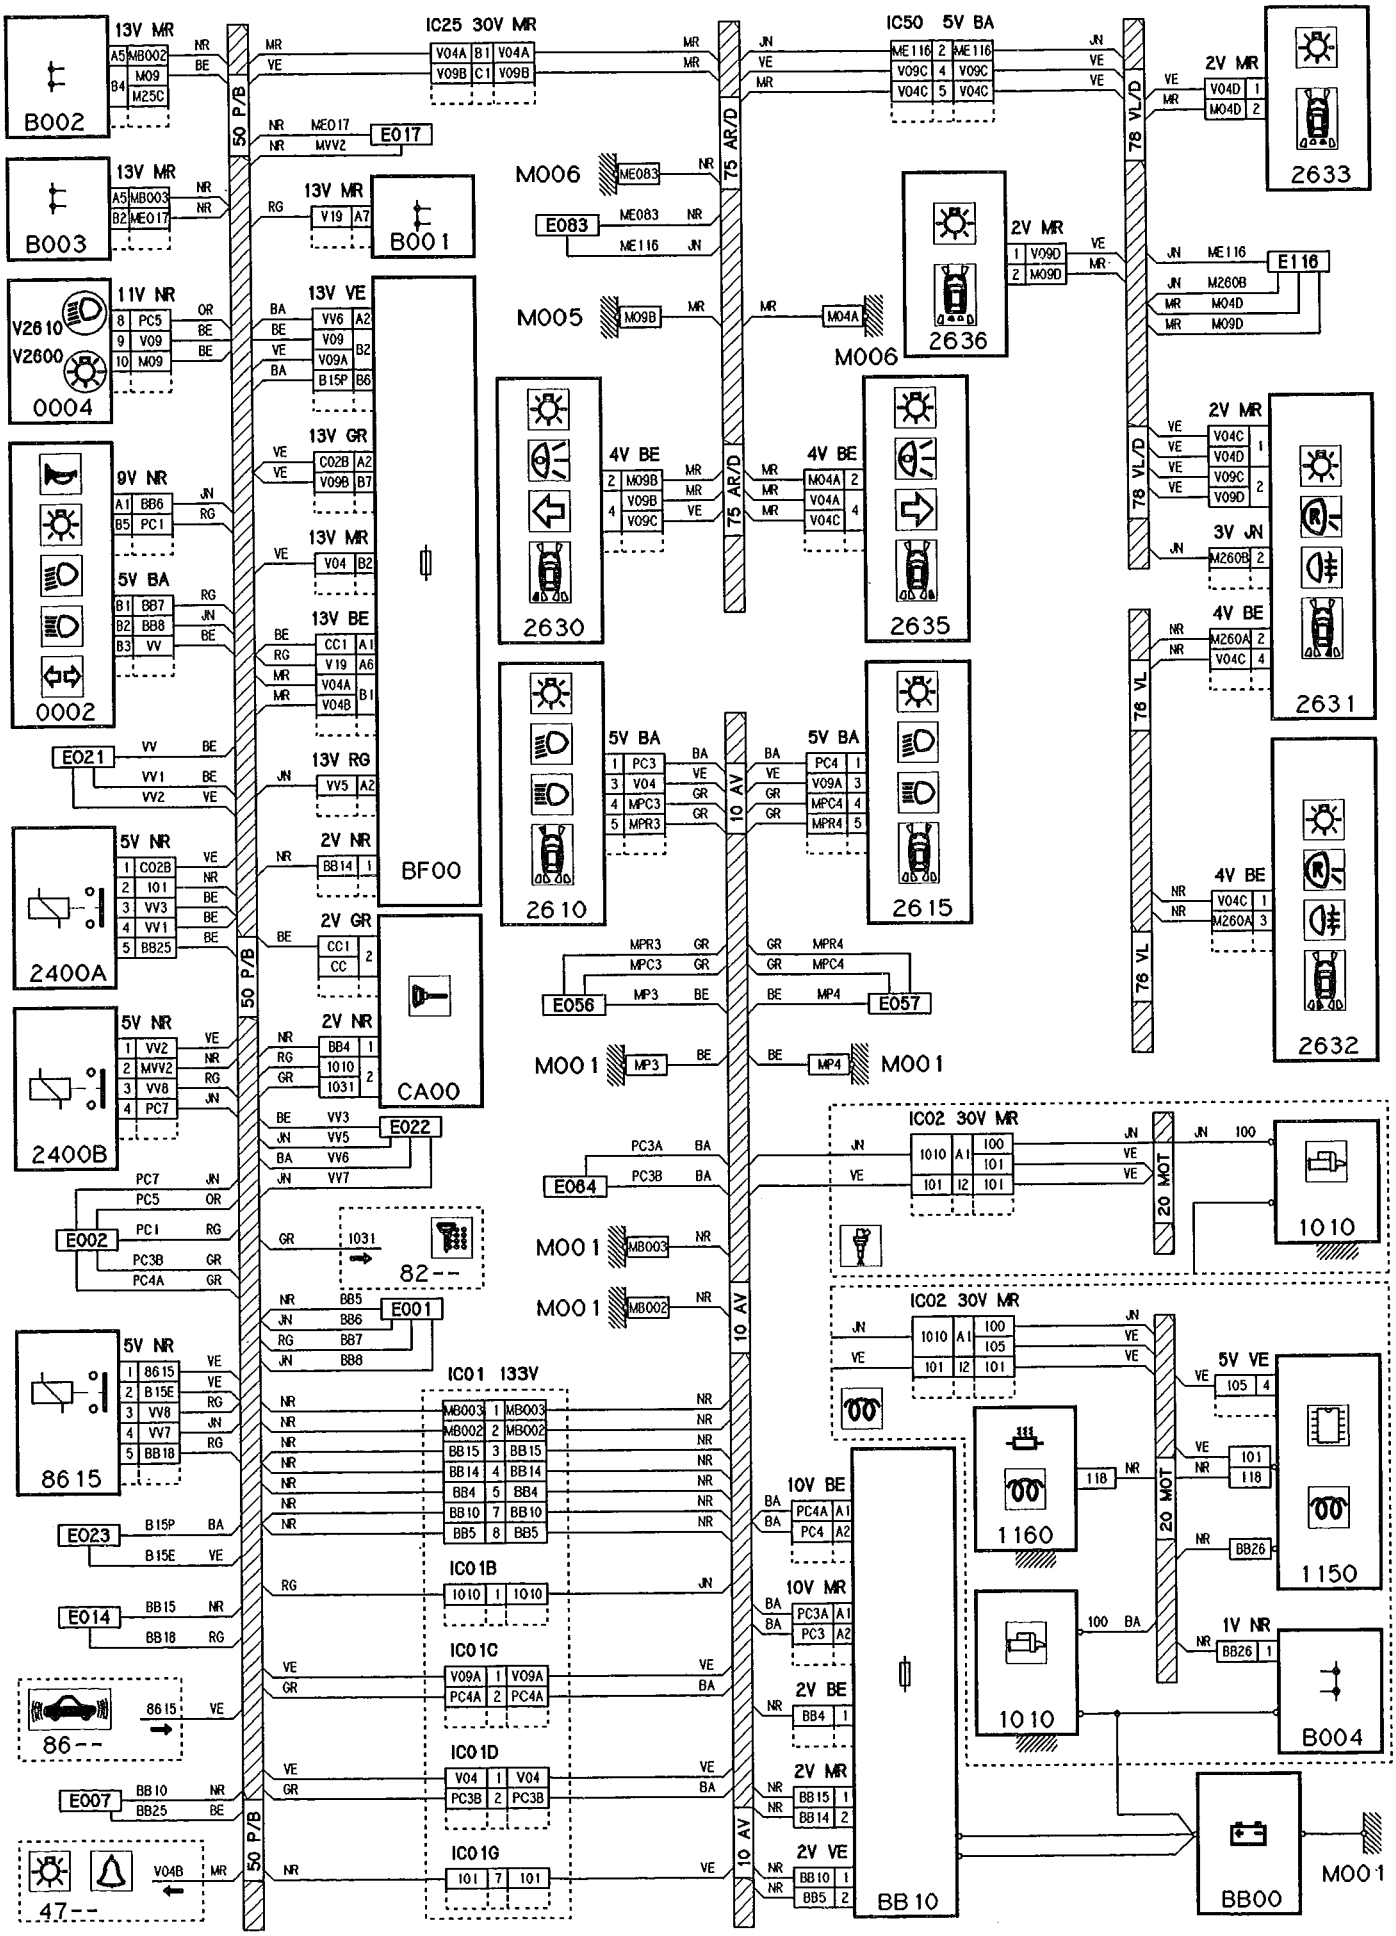

IC50
E116
E
E083
M006
75 AR/D
C3100
B
B
10 AV
20 MOT
F
A
E087
IC01
BB00
M001
IC02
F
4V MR
1000
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
B
50 P/B
E019
C
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
BF00
A
2V BE
BB10

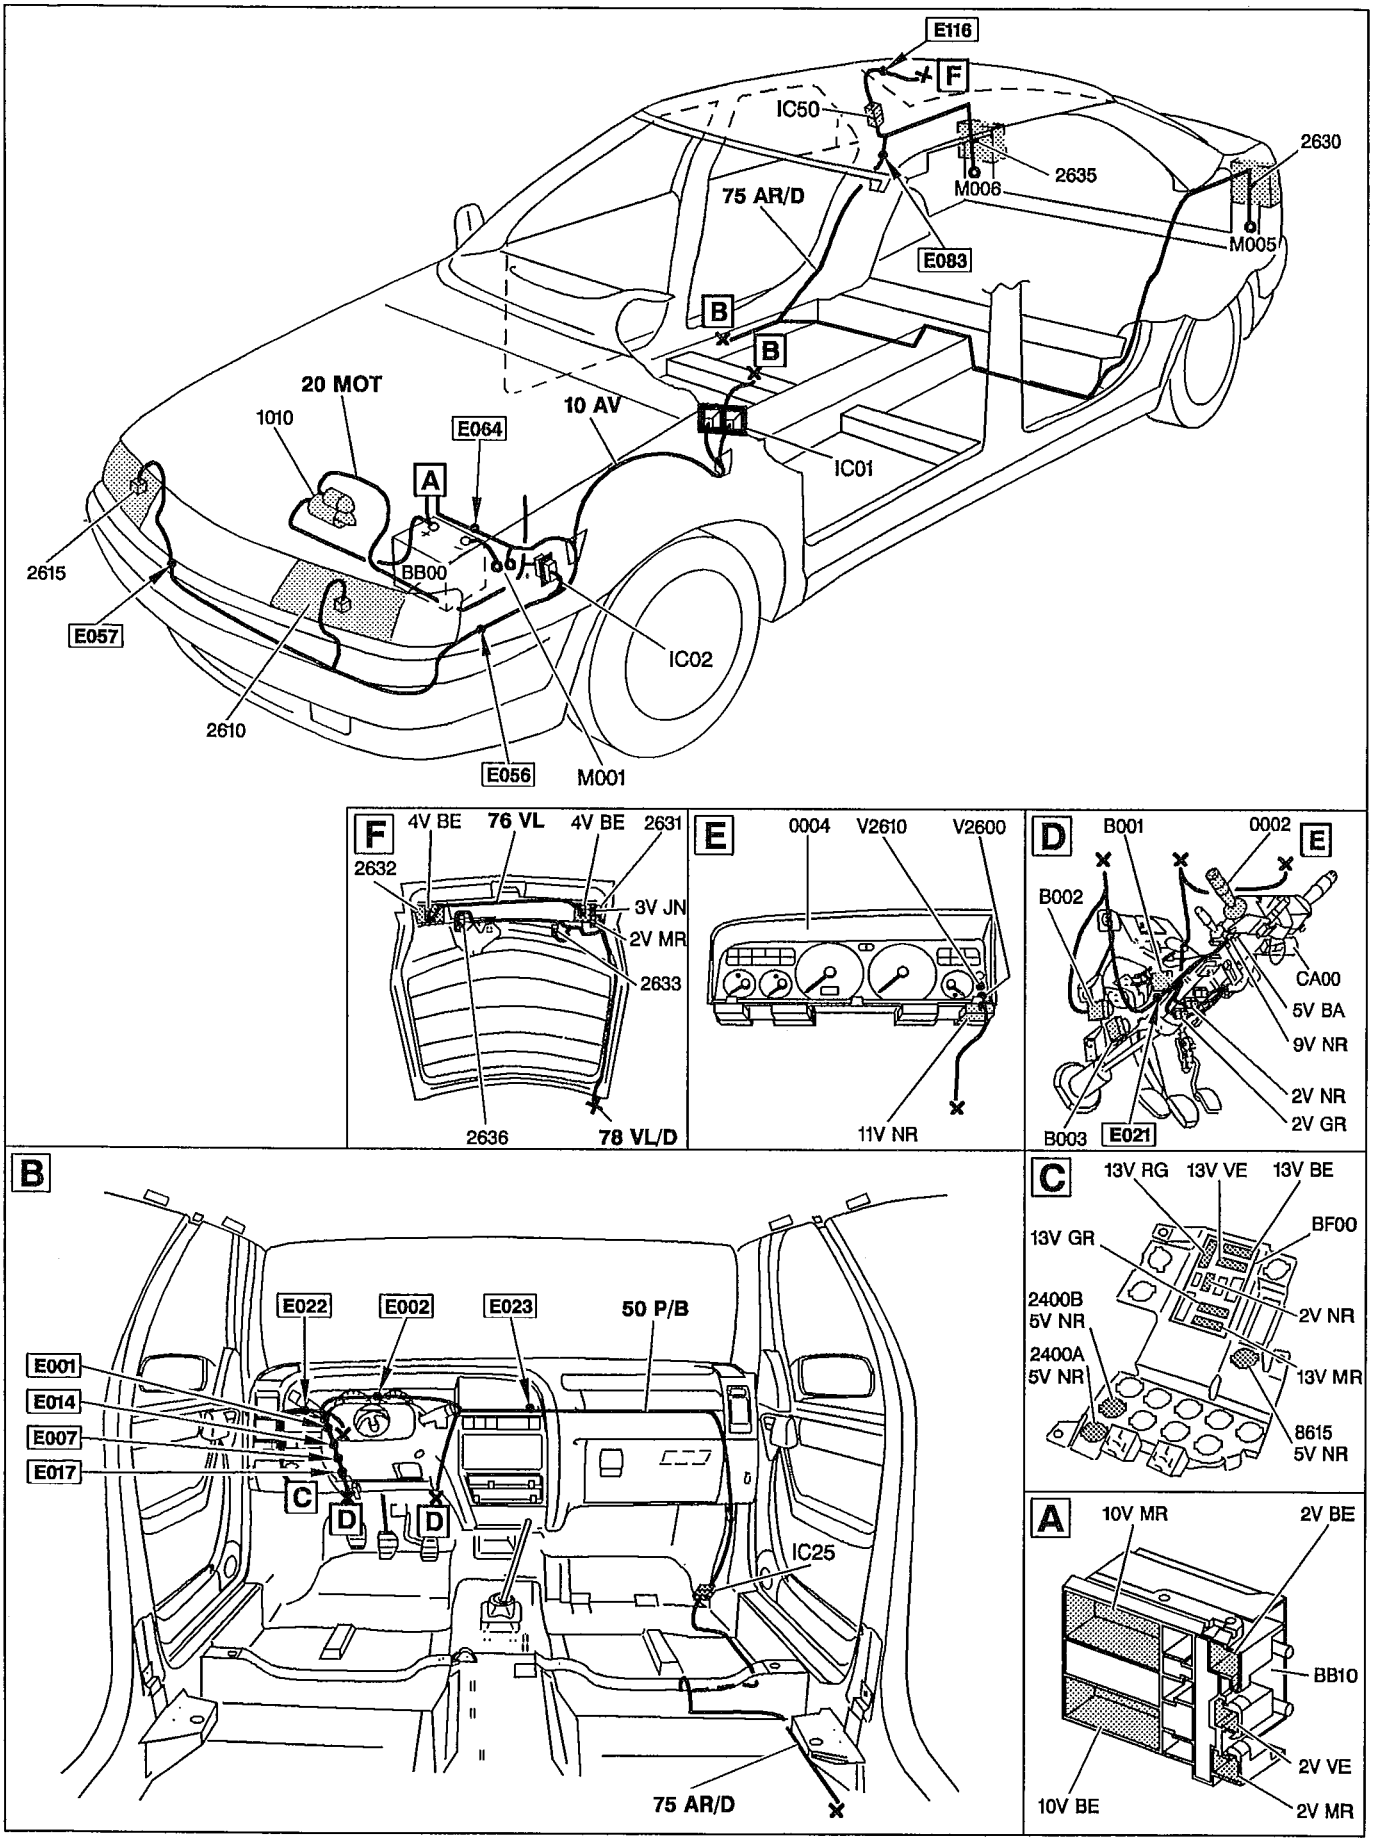

CA00
BF00
F26
F19
F28
26--
B001
B002
M001
0004
0002
2305
2300
BB10
BB00
2320
2340
2325
2345
86--
2335
2345
2630
2635
M005
M006

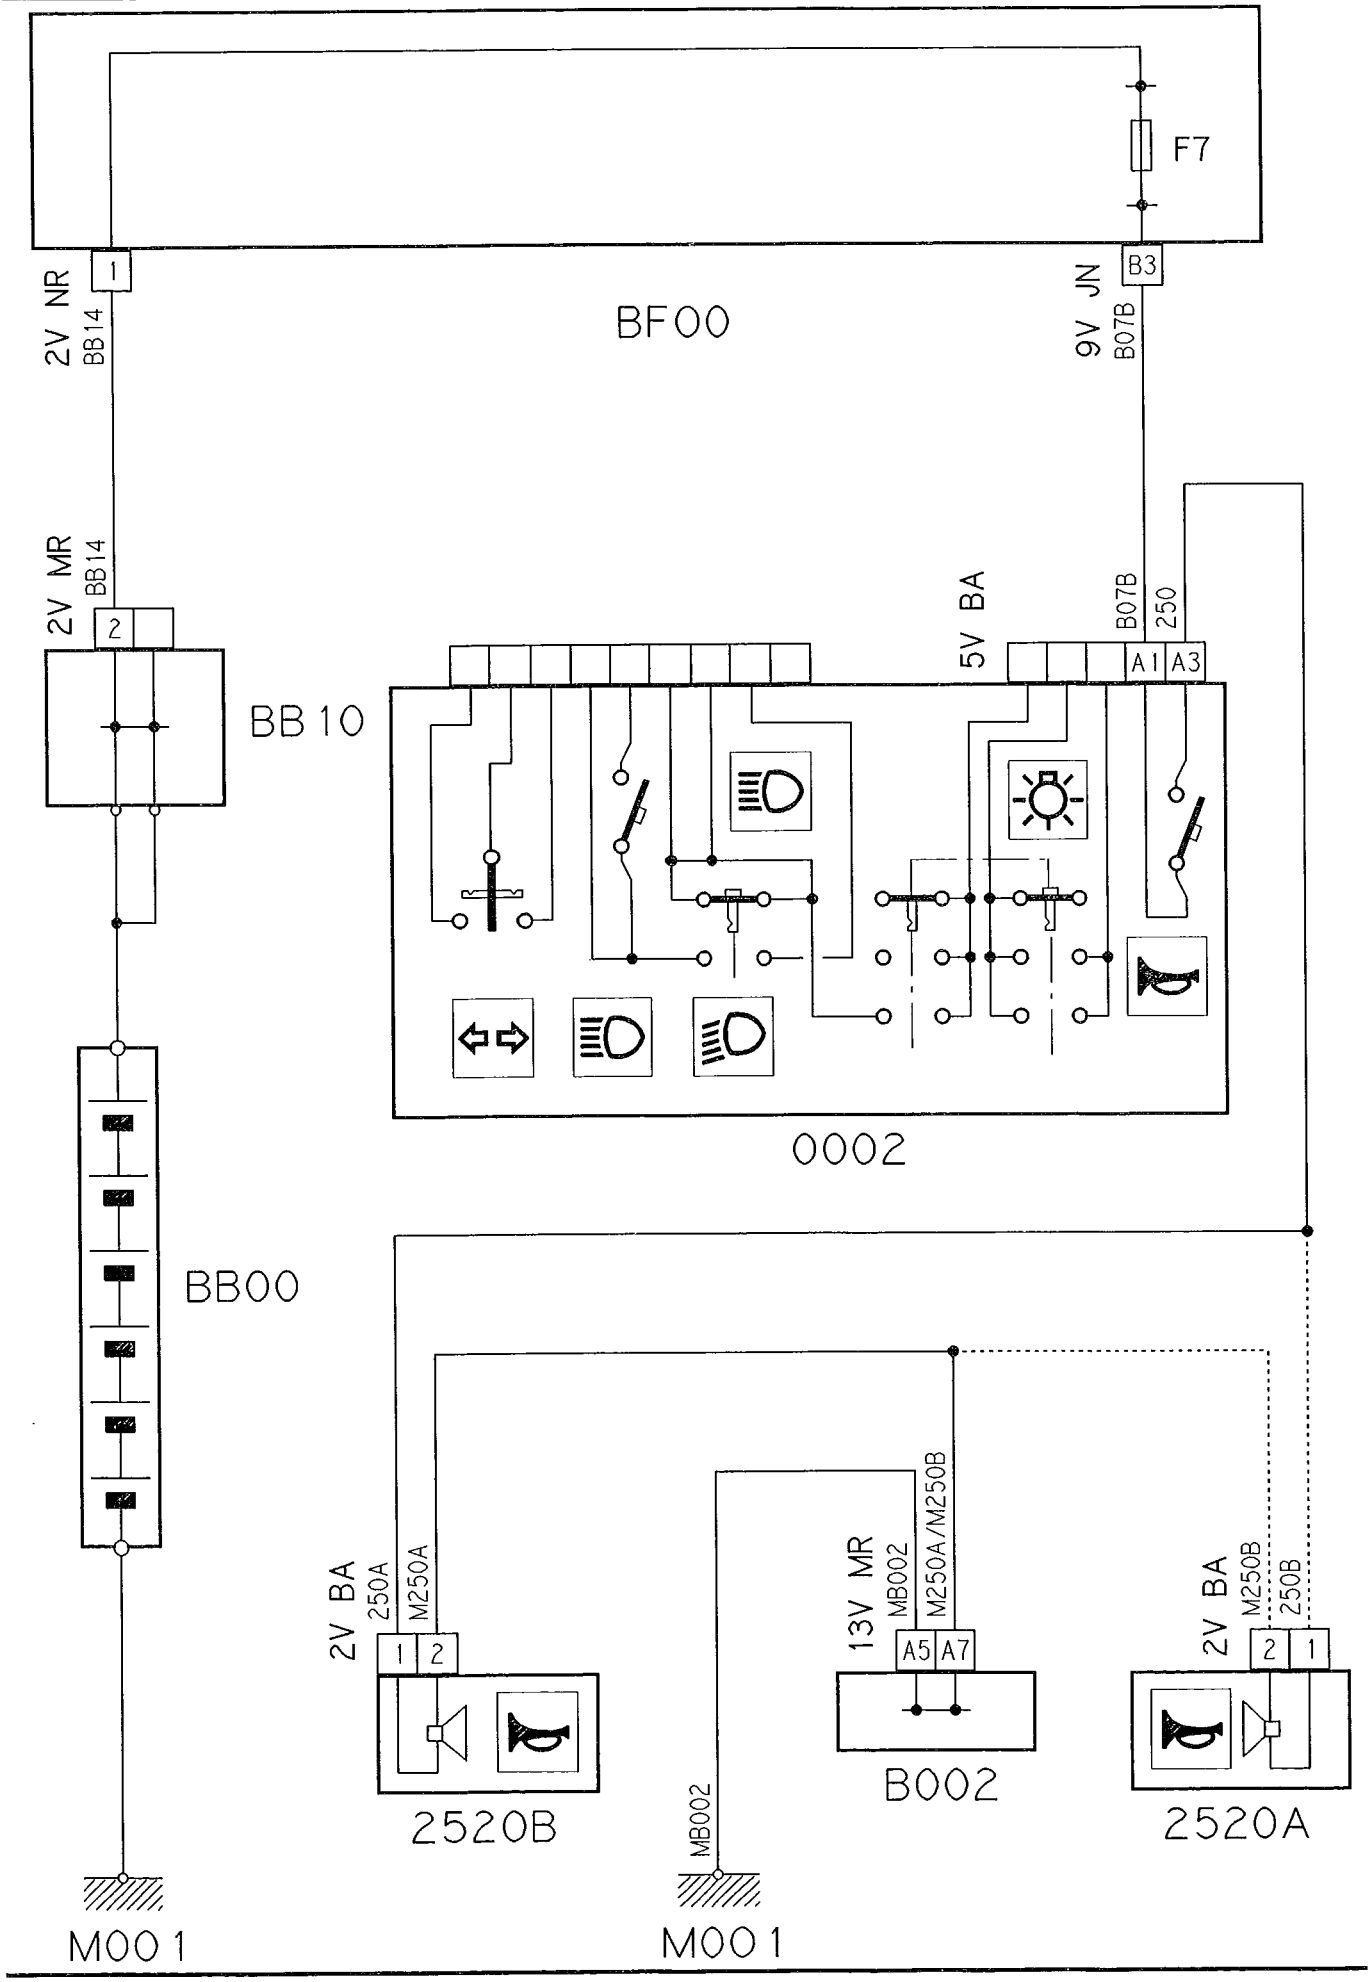

10 AV
2345
2V MR
2342
M2342
VE
MR
2325
2V GR
2341
M2341
2340
2320
2V GR
2332
2331
M2332
M2331
M001
E057
MP4
M2341
E056
MP3
M2331
V2320
V2330
0004
15V RG
2334
2344
M02D
RG
GR
0002
9V NR
234
233
231
BA
B001
13V MR
V19D
V19E
V19
B002
MB002
M19D
M230
M02D
MVR2
E006
2344
2340
234
2341
2343
2345
E005
2334
2330
233
2331
2333
2335
IC01 133V
BB15
BB4
IC01C
IC01D
E014
BB16
BB10
BB00
50 P/B
8600
13V GR
2335
IC20B 18V GR
26--
VV6
IC25 30V MR
2343
2333
8V NR
A28E
B26
232
2340
2330
M19D
V19D
2300
5V GR
M230
231
2305
2V NR
BB4
2V GR
AA
CA00
BB16
2V MR
13V BE
V19
A28E
13V VE
BF00
46 HAB
75 AR/D
4V BE
M04A
M006
M09B
M005
2635
2630

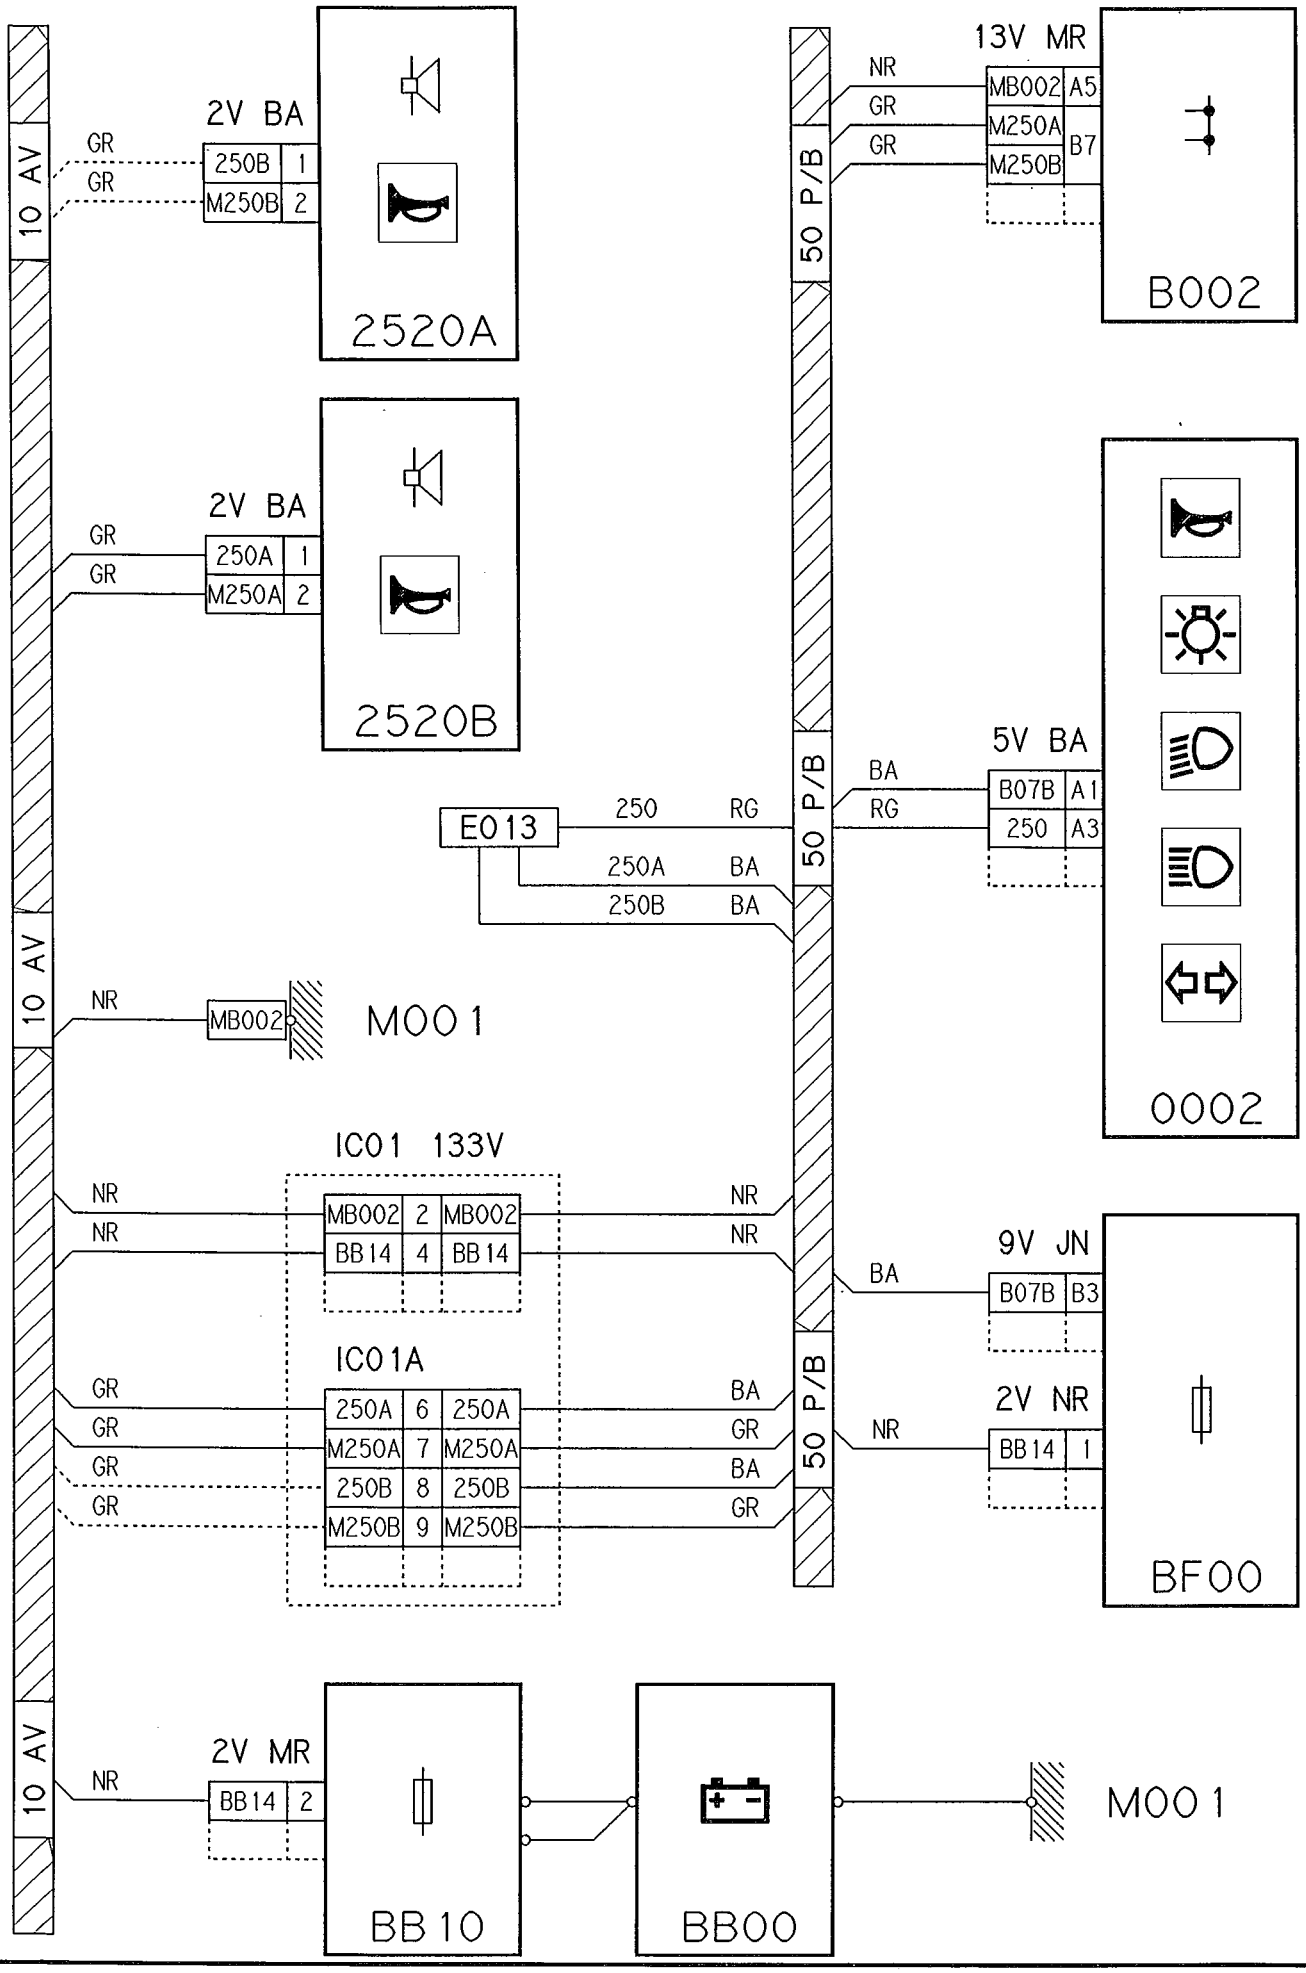

2345
75 AR/D
2630
2635
M006
M005
B
B
10 AV
IC01
2V GR
A
2325
BB00
M001
E057
2340
2320
2V GR
E056
E
V2320
V2330
0004
15V RG
D
B001
E
0002
B002
CA00
9V NR
2V NR
2V GR
B
50 P/B
E005
2300
E006
E014
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V VE
13V BE
2305
(5V GR)
2V NR
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

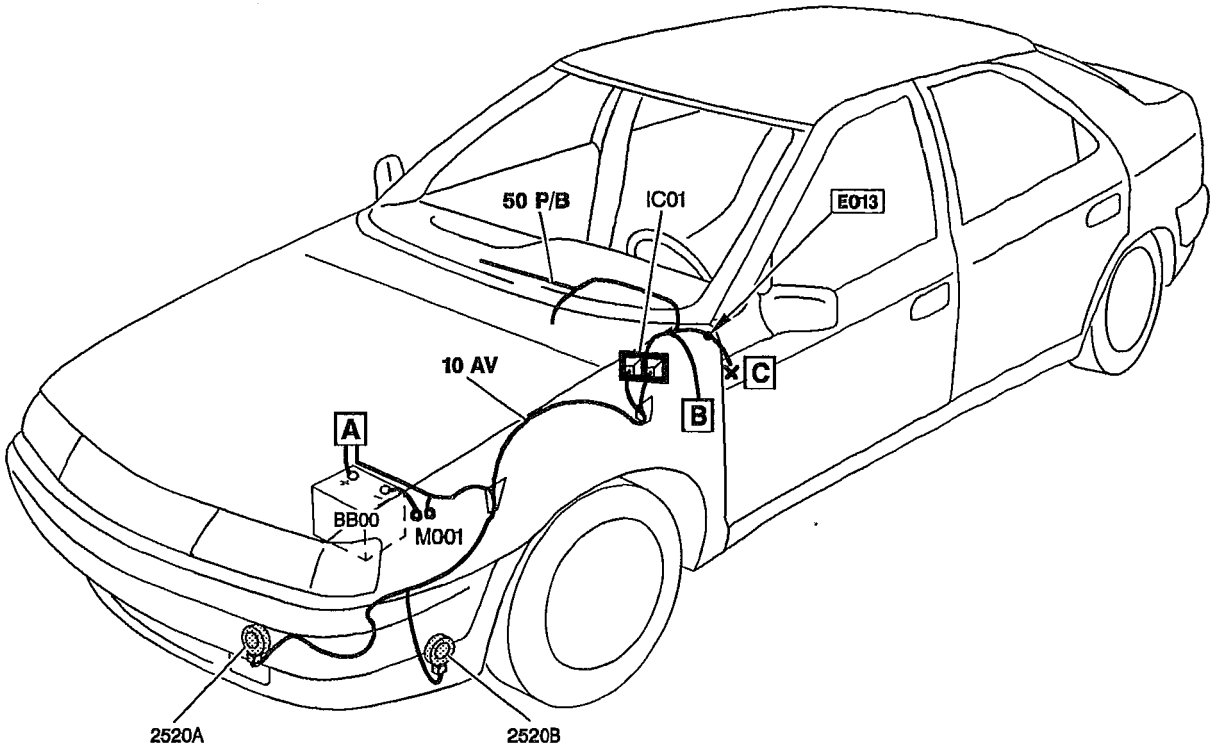

CA00
BF00
F8
F4
F9
F2
F15
F19
2V NR
2V GR
13V MR
13V RG
13V GR
13V VE
13V BE
B001
82--
2400A
2610
V2610 V2600
0004
86--
8615
M001
B003
2400B
B002
BB10
F14
F15
0002
2615
47--
V04B
BB00
B004
1010
1160
X4
1150
10--
2632
2636
2633
2631
2630
2635
M005
M006

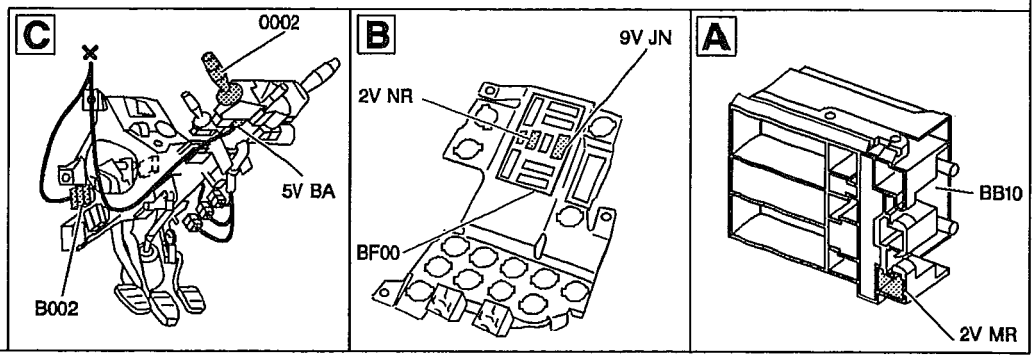

B002
B003
V2610
V2600
0004
0002
2400A
2400B
8615
86--
47--
B001
BF00
CA00
82--
E017
E021
E022
E002
E001
E023
E014
E007
E056
E057
E064
M001
M005
M006
E083
2630
2635
2610
2615
2636
2633
2631
2632
E116
1010
1160
1150
B004
BB10
BB00
IC25 30V MR
IC50 5V BA
IC02 30V MR
IC01 133V
IC01B
IC01C
IC01D
IC01G
50 P/B
75 AR/D
78 VL/D
76 VL
10 AV
20 MOT

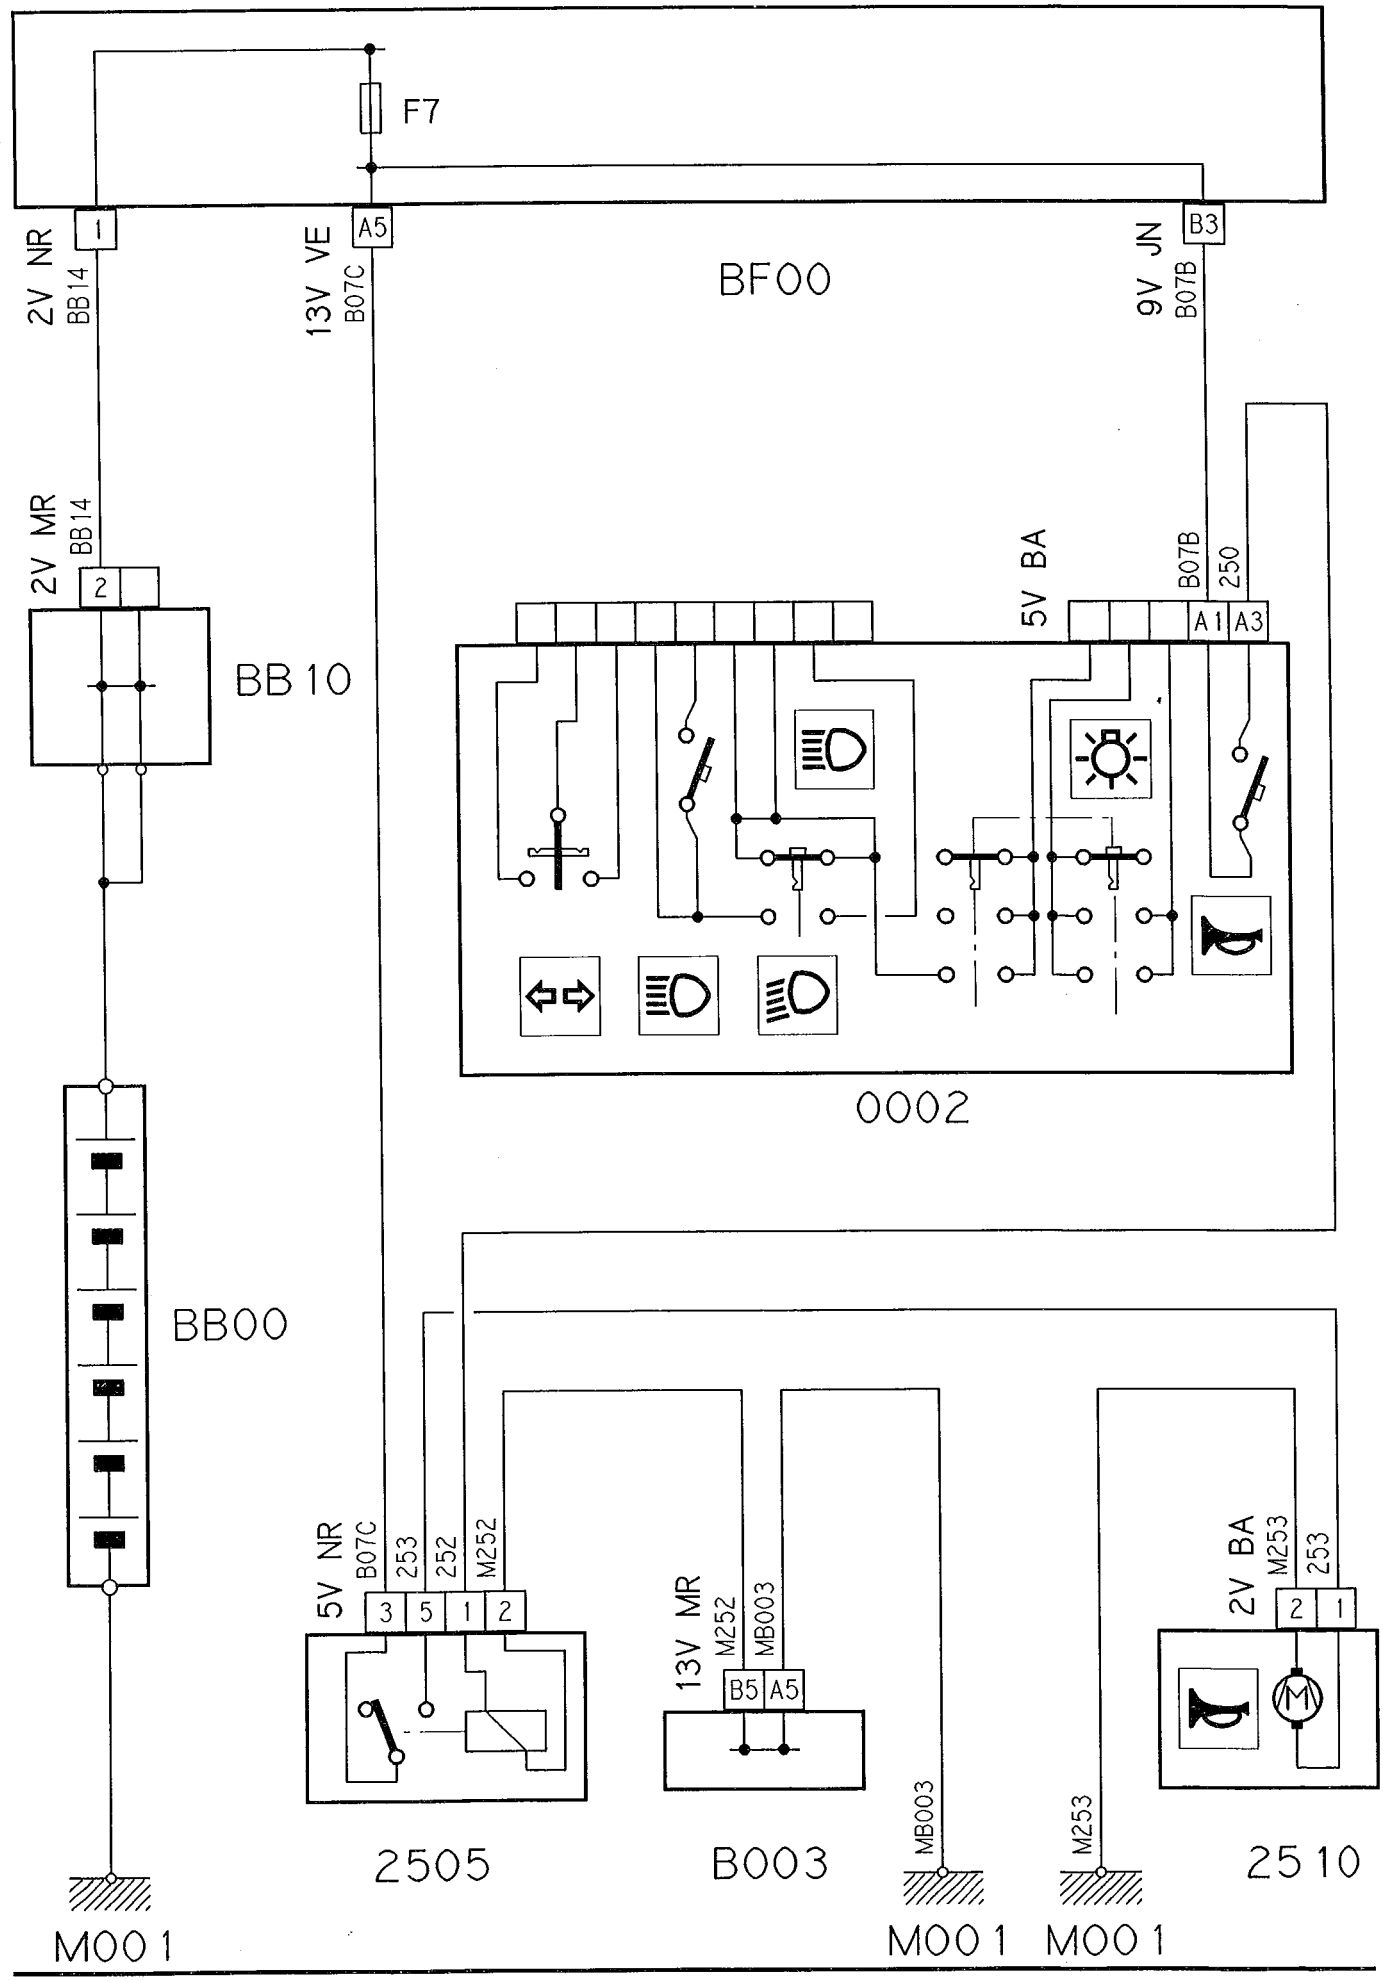

E116
F
IC50
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
E083
B
B
20 MOT
1010
E064
10 AV
IC01
A
2615
BB00
E057
IC02
2610
E056
M001
F
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
2V MR
2633
2636
78 VL/D
E
0004
V2610
V2600
11V NR
D
B001
0002
E
B002
CA00
5V BA
9V NR
2V NR
2V GR
B003
E021
B
E022
E002
E023
50 P/B
E001
E014
E007
E017
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V VE
13V BE
BF00
13V GR
2400B
5V NR
2V NR
2400A
5V NR
13V MR
8615
5V NR
A
10V MR
2V BE
BB10
2V VE
10V BE
2V MR

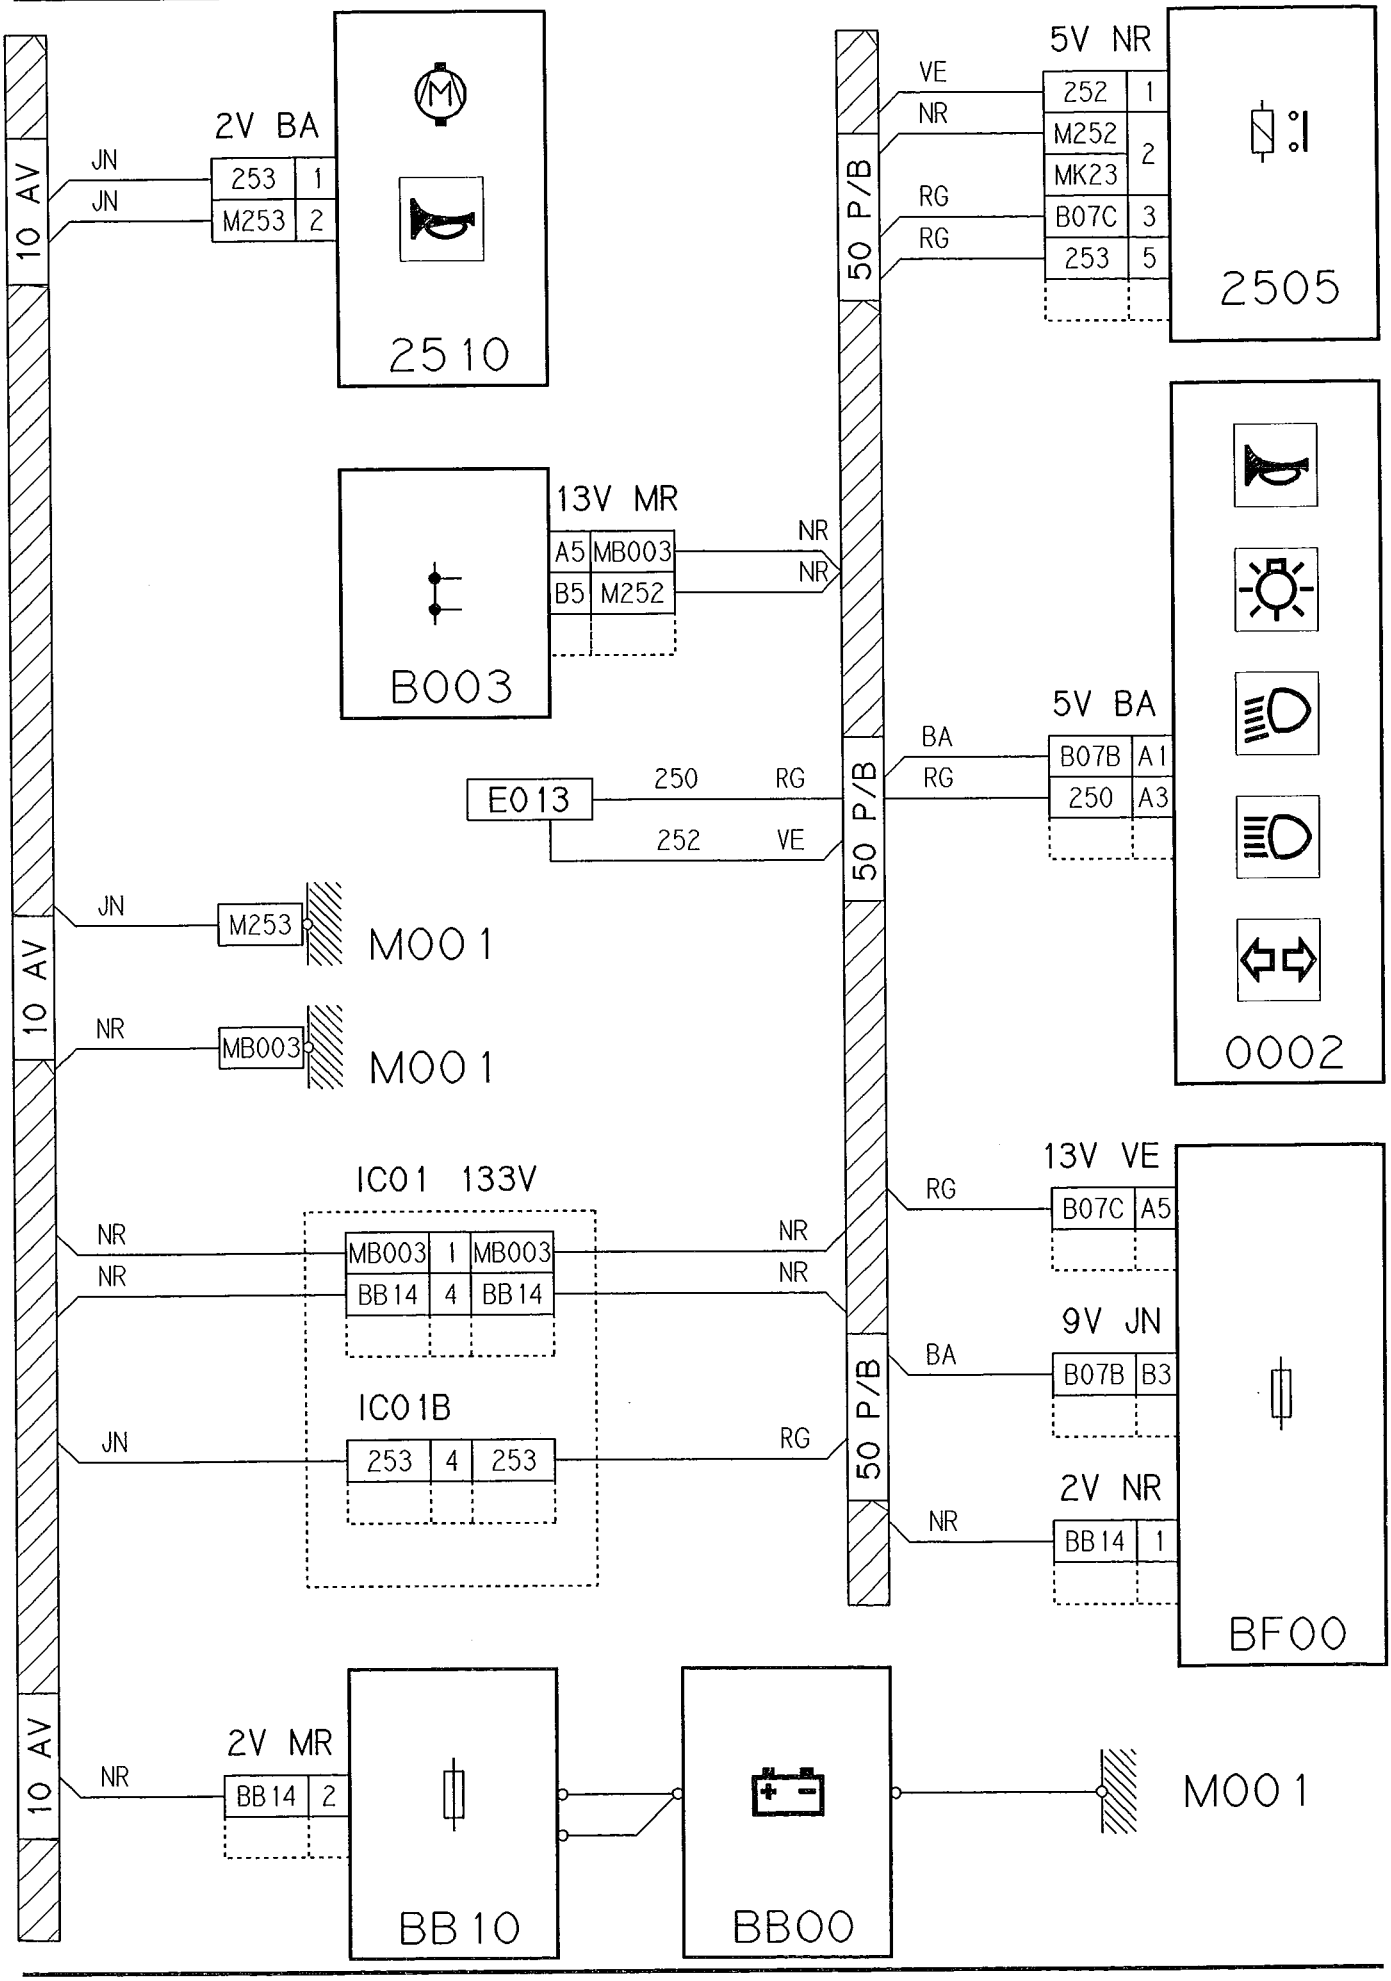

F7
BF00
2V NR
BB14
9V JN
B07B
B3
2V MR
BB14
2
BB10
5V BA
B07B
250
A1
A3
0002
BB00
2V BA
250A
M250A
1
2
2520B
13V MR
MB002
M250A/M250B
A5
A7
B002
2V BA
M250B
250B
2
1
2520A
MB002
M001
M001

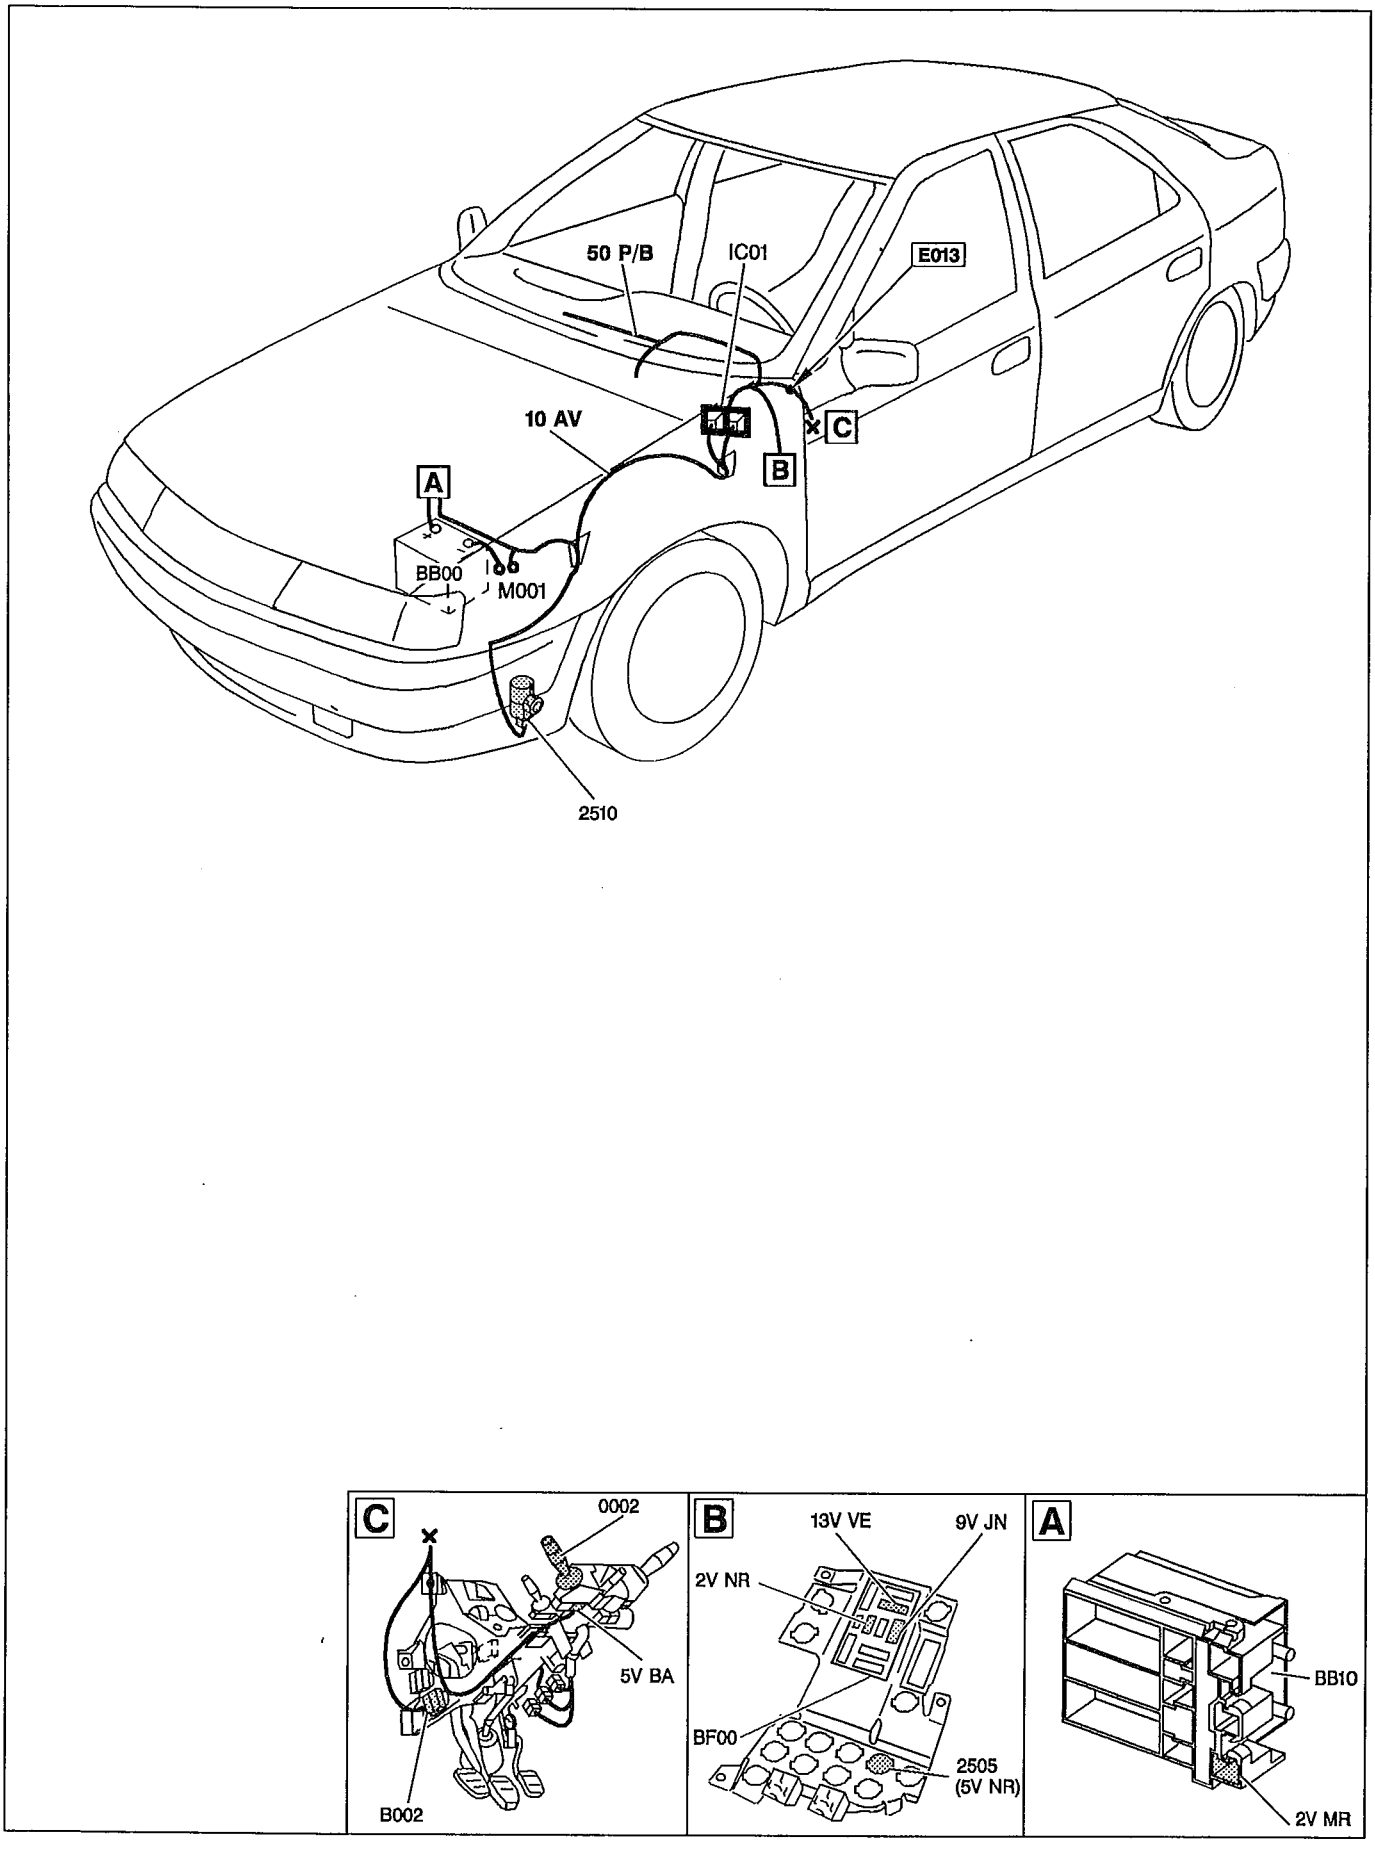

10 AV
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
50 P/B
2V BA
GR
GR
250B 1
M250B 2
2520A
2V BA
GR
GR
250A 1
M250A 2
2520B
E013
250 RG
250A BA
250B BA
NR
MB002
M001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
NR
NR
IC01A
GR
GR
GR
GR
250A 6 250A
M250A 7 M250A
250B 8 250B
M250B 9 M250B
BA
GR
BA
GR
2V MR
NR
BB14 2
BB10
BB00
M001
13V MR
NR
GR
GR
MB002 A5
M250A B7
M250B
B002
5V BA
BA
RG
B07B A1
250 A3
0002
9V JN
BA
B07B B3
2V NR
NR
BB14 1
BF00

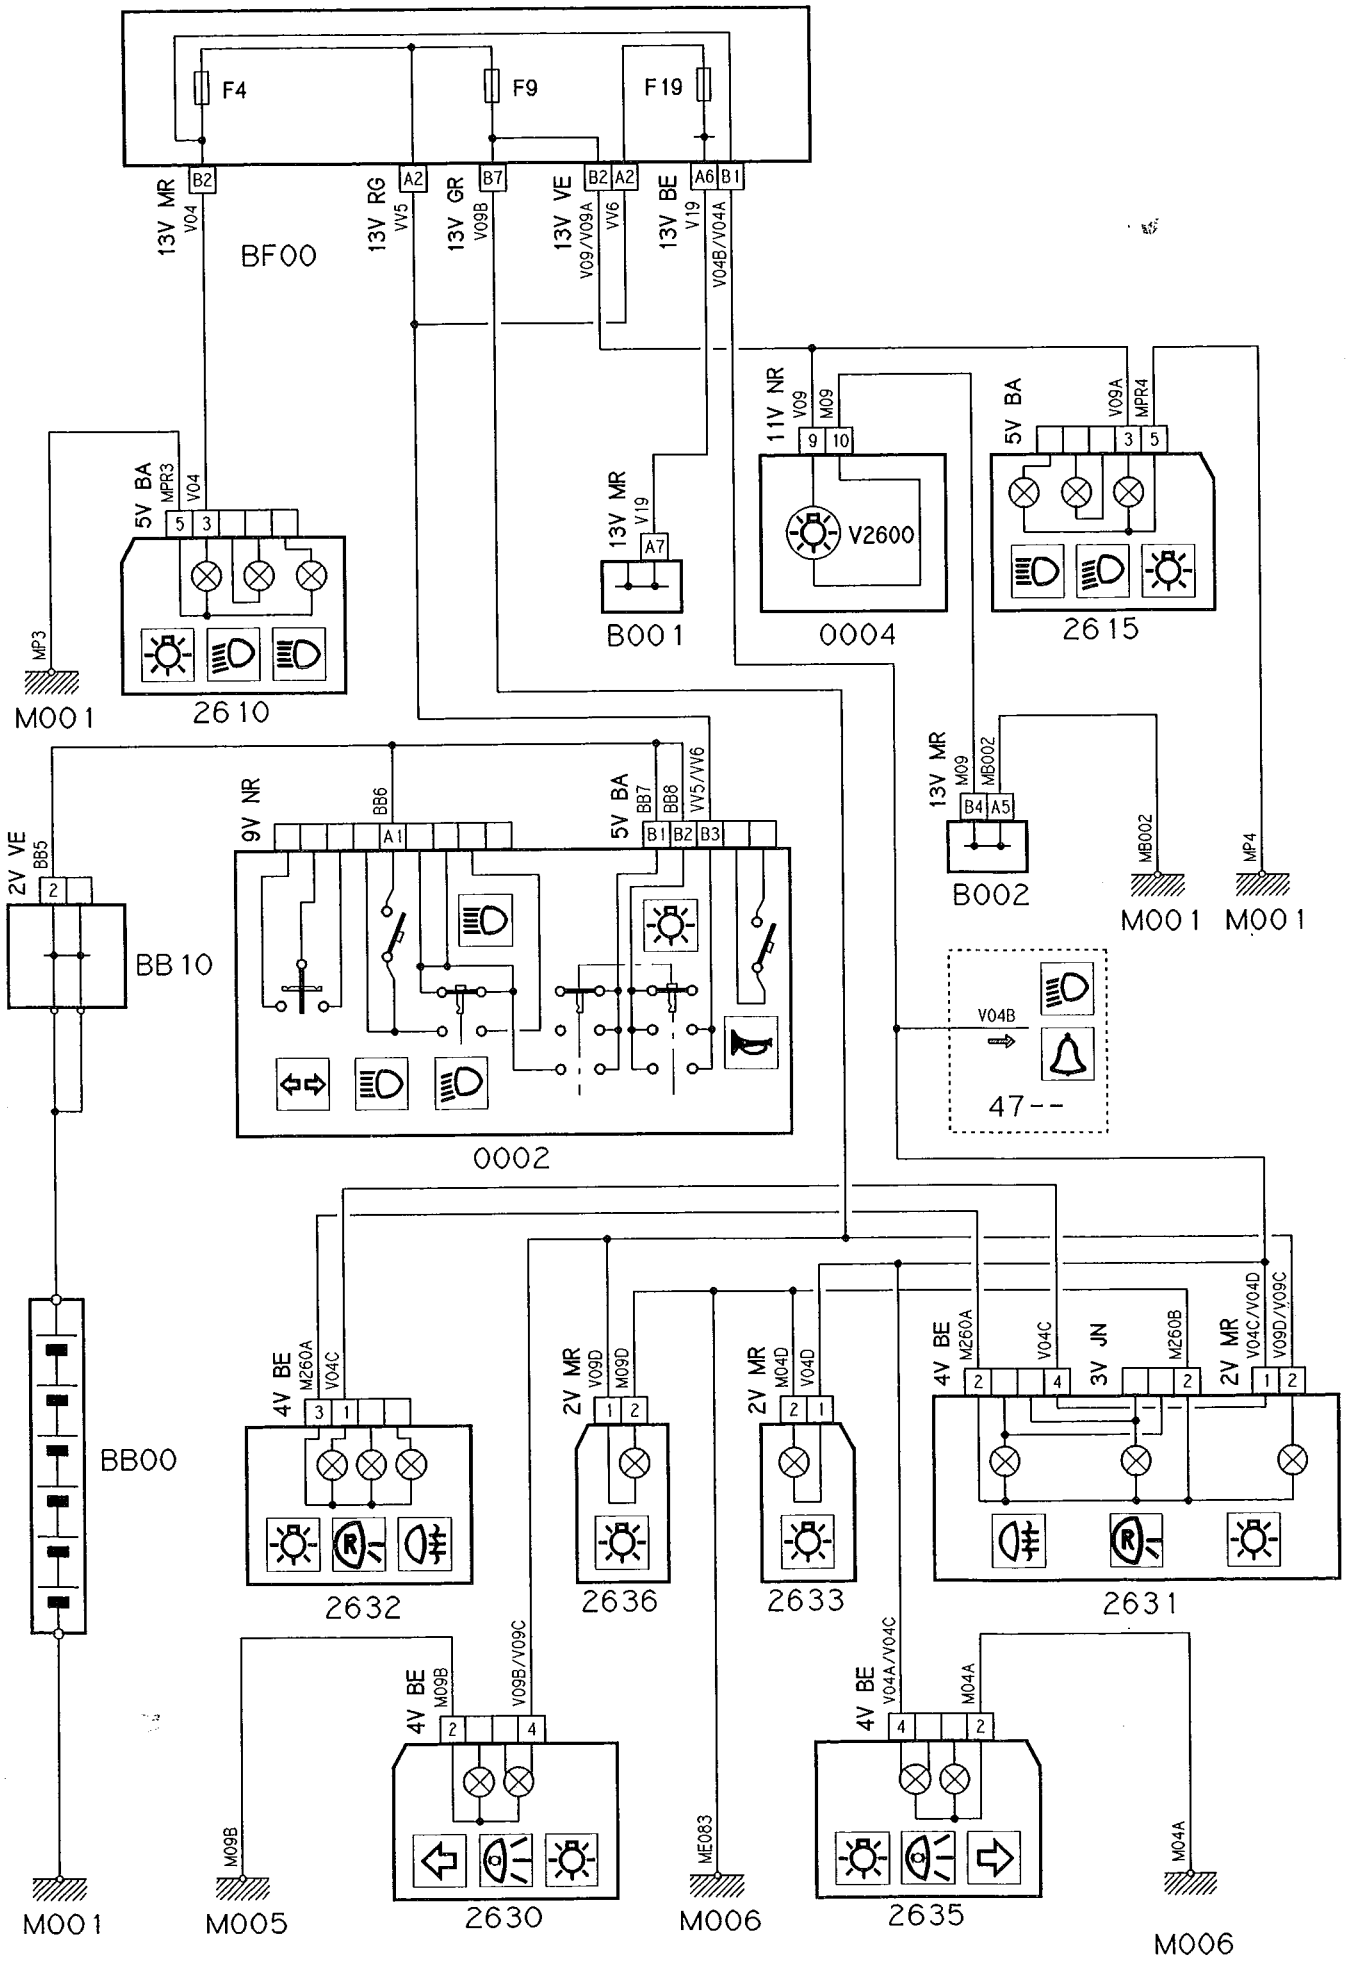

50 P/B
IC01
E013
10 AV
A
B
C
BB00
M001
2520A
2520B

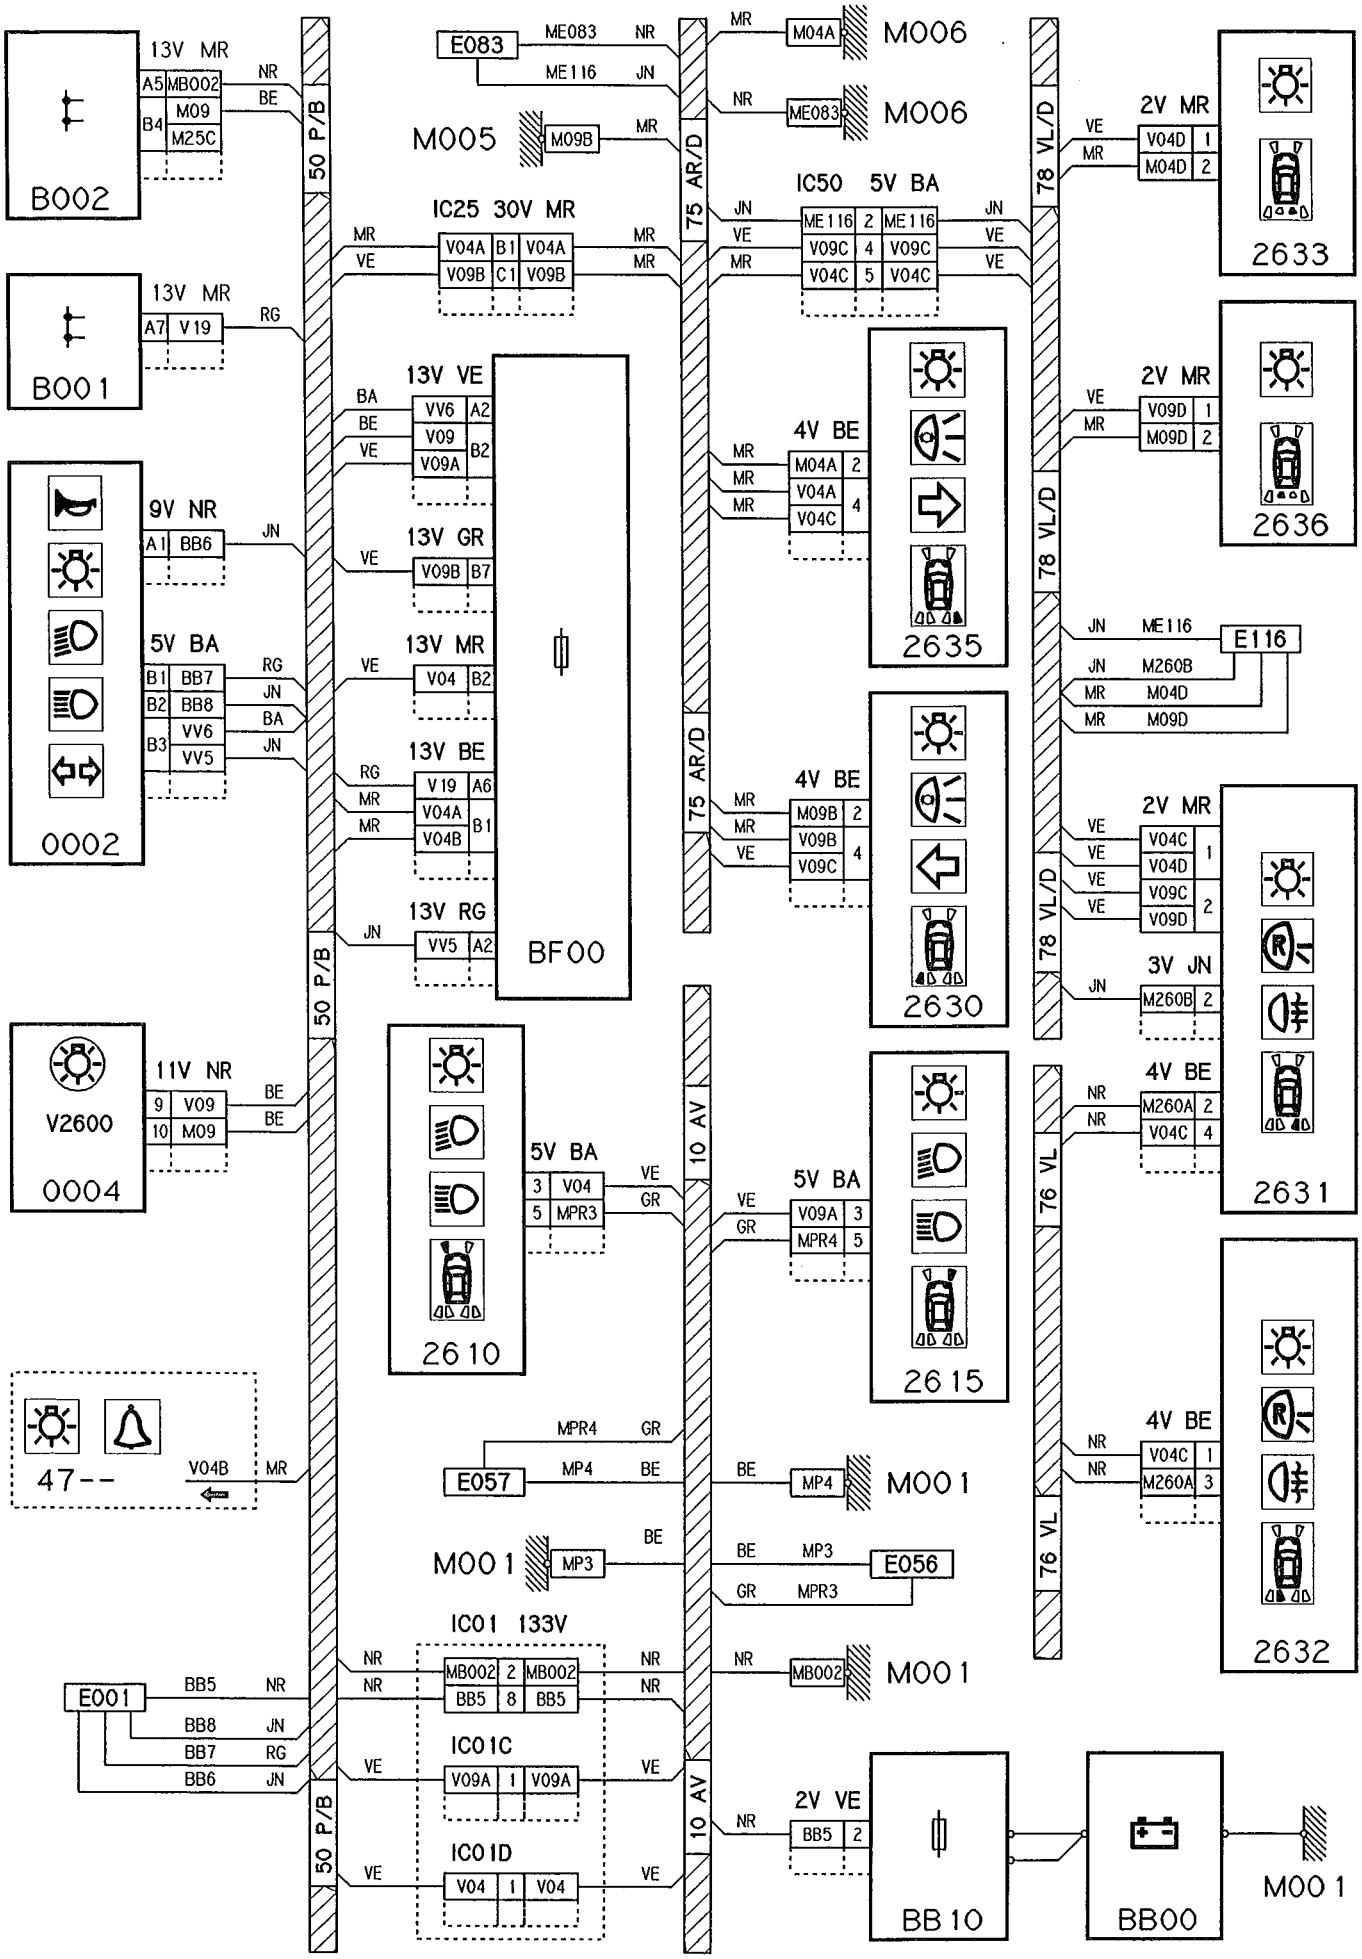

C
0002
5V BA
B002
B
9V JN
2V NR
BF00
A
BB10
2V MR

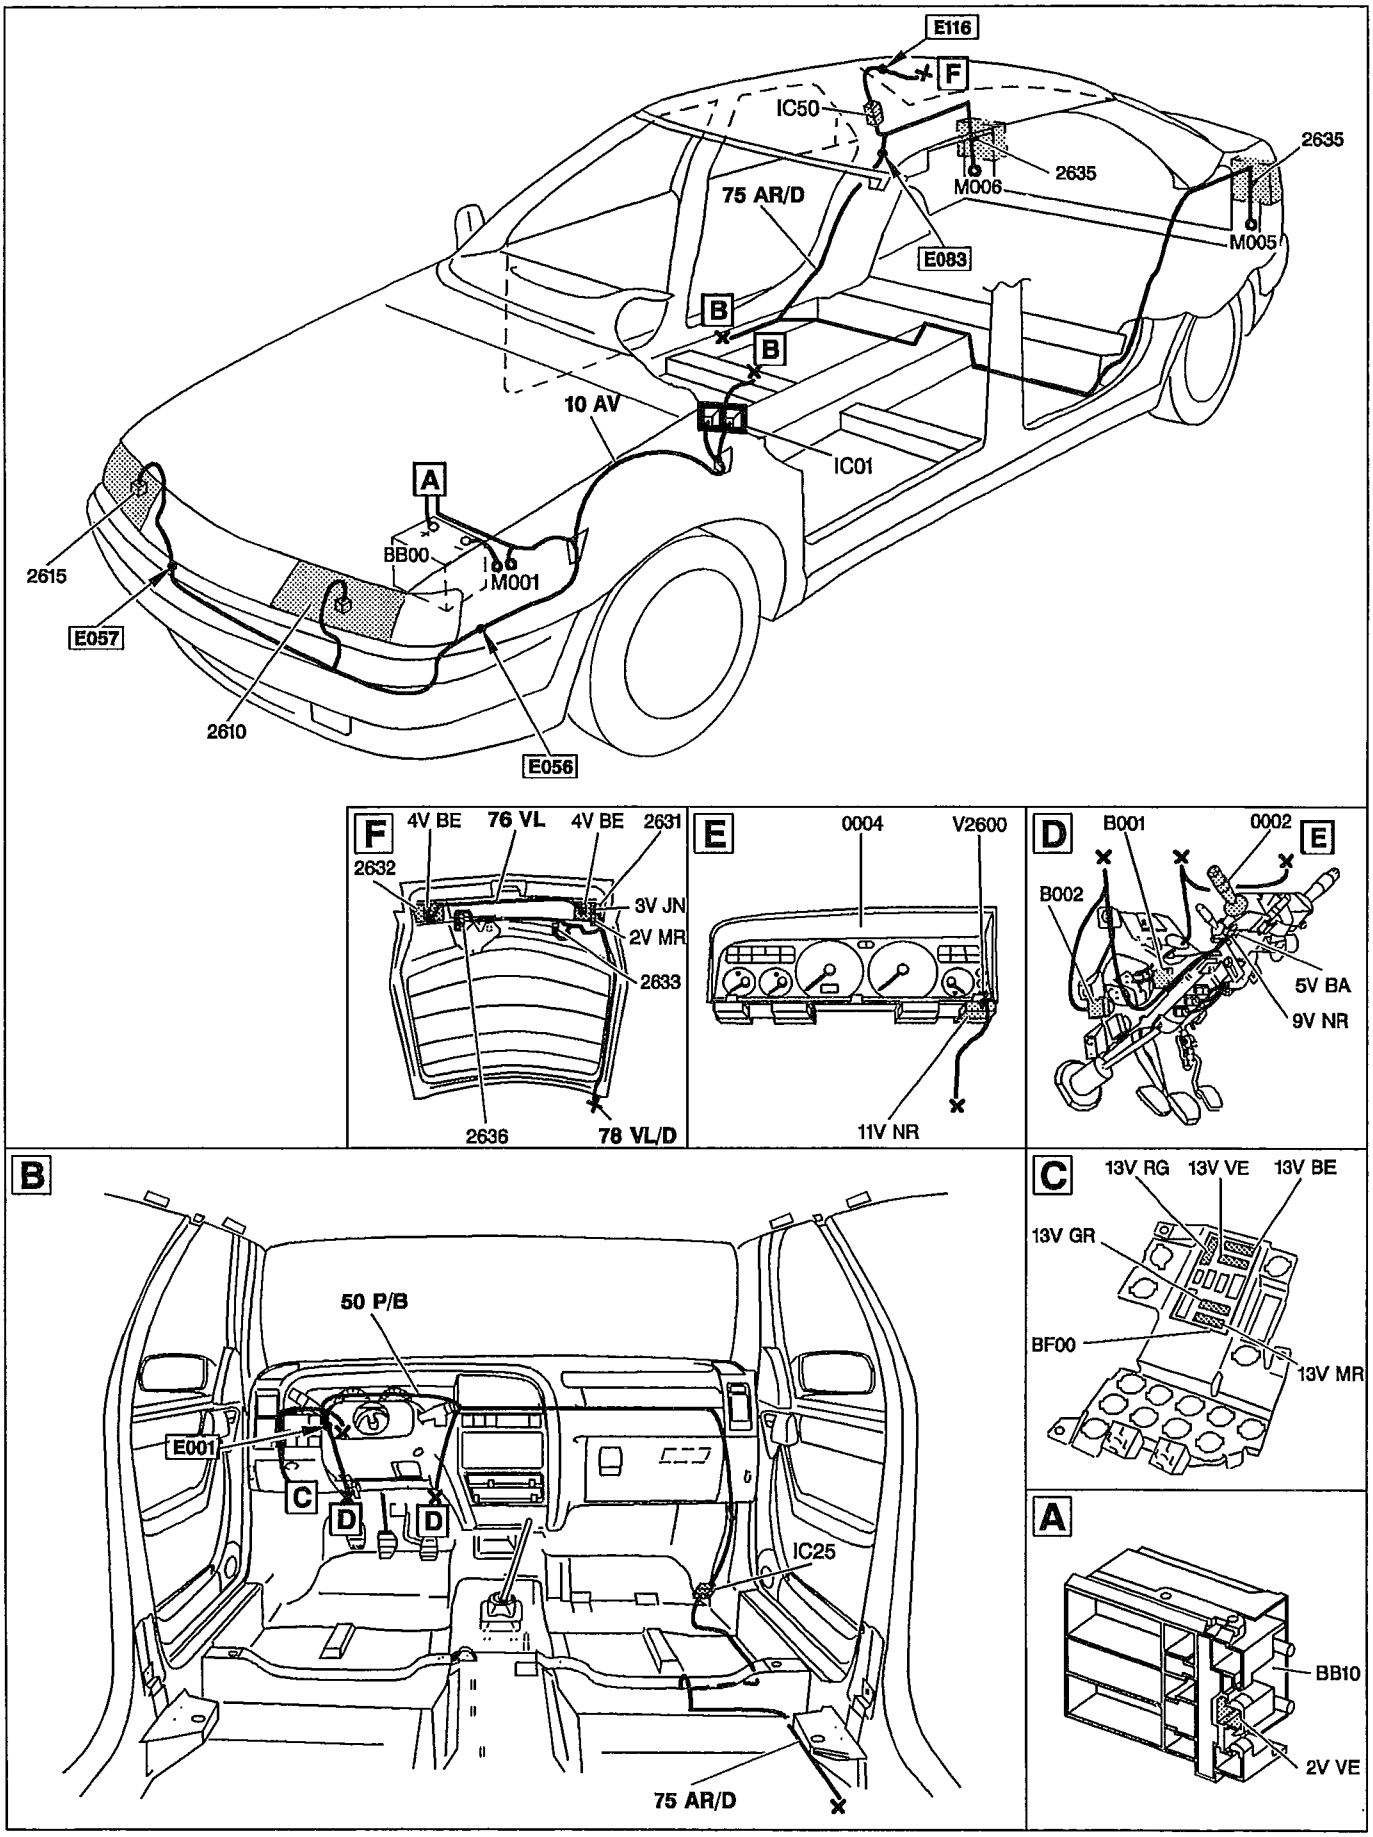

F7
2V NR
BB14
1
13V VE
B07C
A5
BF00
9V JN
B07B
B3
2V MR
BB14
2
BB10
5V BA
B07B
250
A1
A3
0002
BB00
5V NR
B07C
253
252
M252
3
5
1
2
13V MR
M252
MB003
B5
A5
2V BA
M253
253
2
1
M
2505
B003
2510
MB003
M253
M001
M001
M001

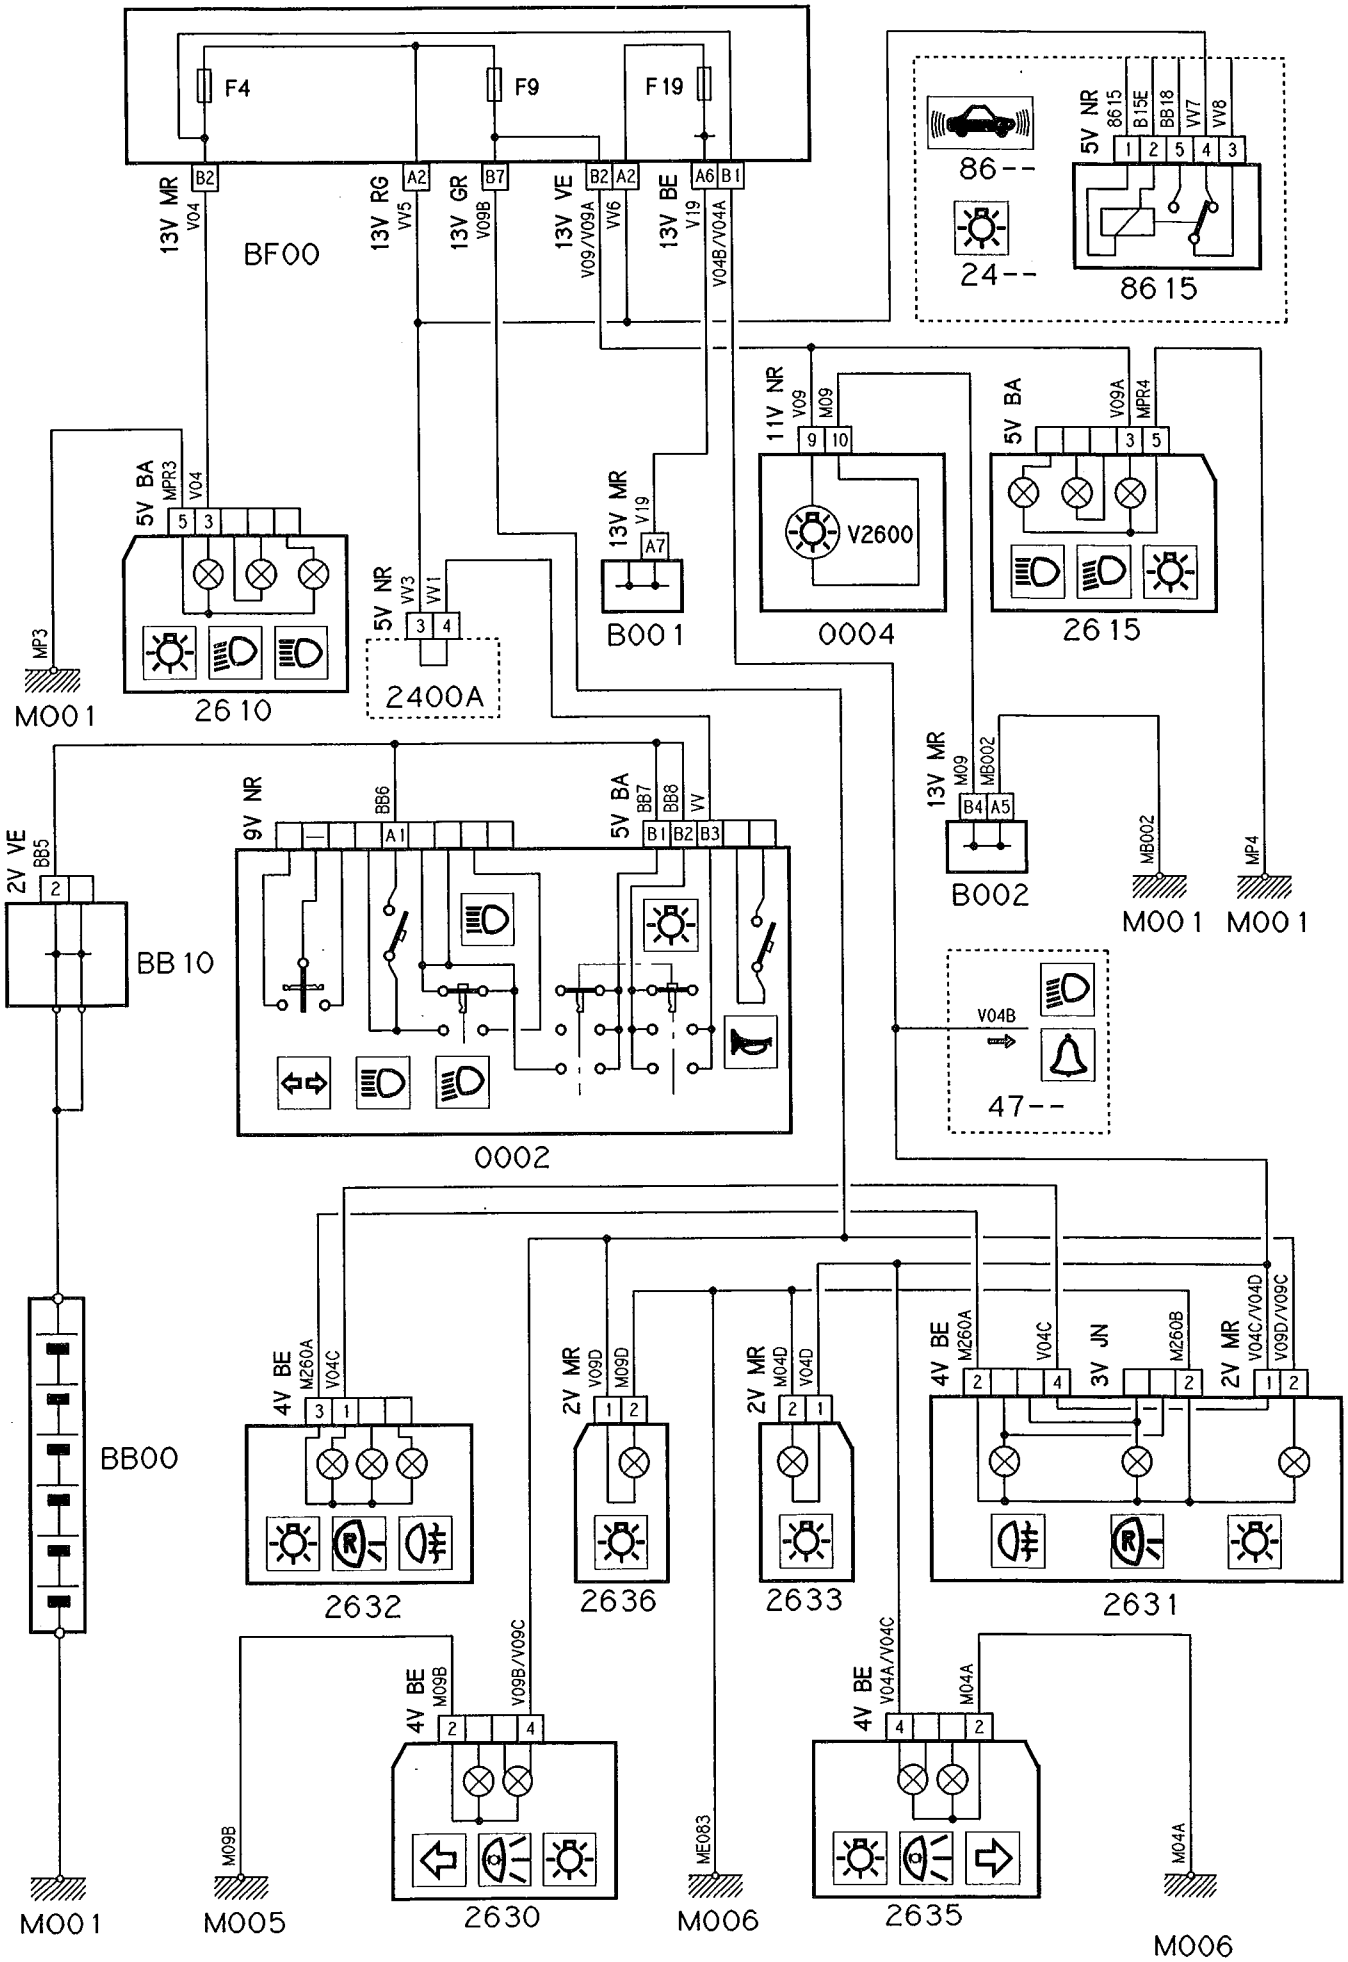

10 AV
2V BA
JN
JN
253 1
M253 2
2510
50 P/B
5V NR
VE
NR
RG
RG
252 1
M252 2
MK23
B07C 3
253 5
2505
B003
13V MR
A5 MB003
B5 M252
NR
NR
E013
250 RG
252 VE
5V BA
BA
RG
B07B A1
250 A3
0002
JN
M253
M001
NR
MB003
M001
IC01 133V
NR
NR
MB003 1 MB003
BB14 4 BB14
NR
NR
IC01B
JN
253 4 253
RG
13V VE
RG
B07C A5
9V JN
BA
B07B B3
2V NR
NR
BB14 1
BF00
2V MR
NR
BB14 2
BB10
BB00
M001

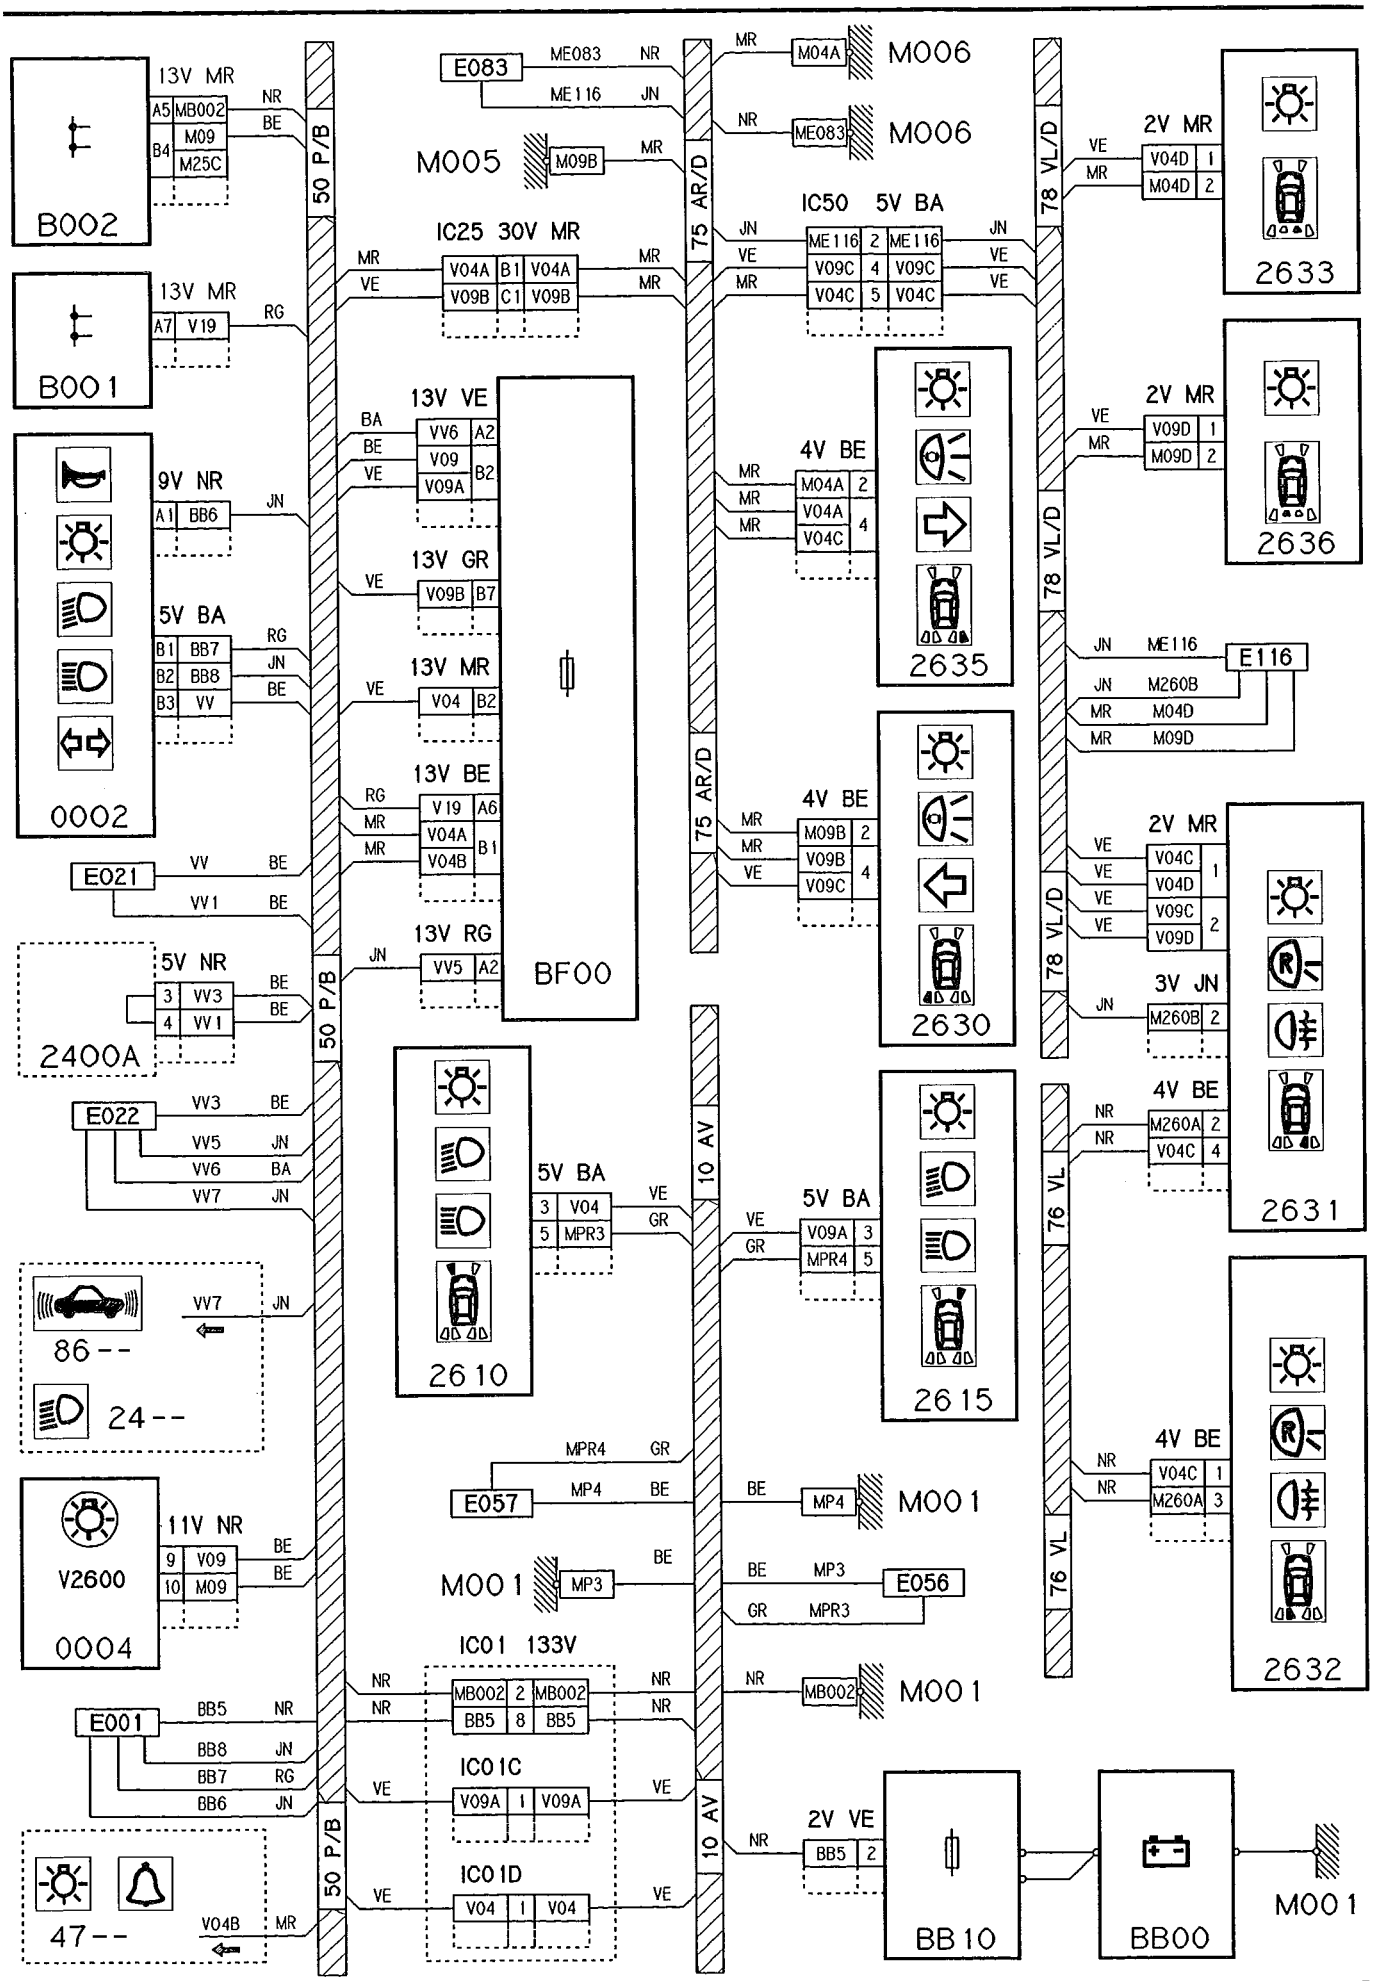

50 P/B
IC01
E013
10 AV
A
B
C
BB00
M001
2510
C
0002
5V BA
B002
B
13V VE
9V JN
2V NR
BF00
2505
(5V NR)
A
BB10
2V MR

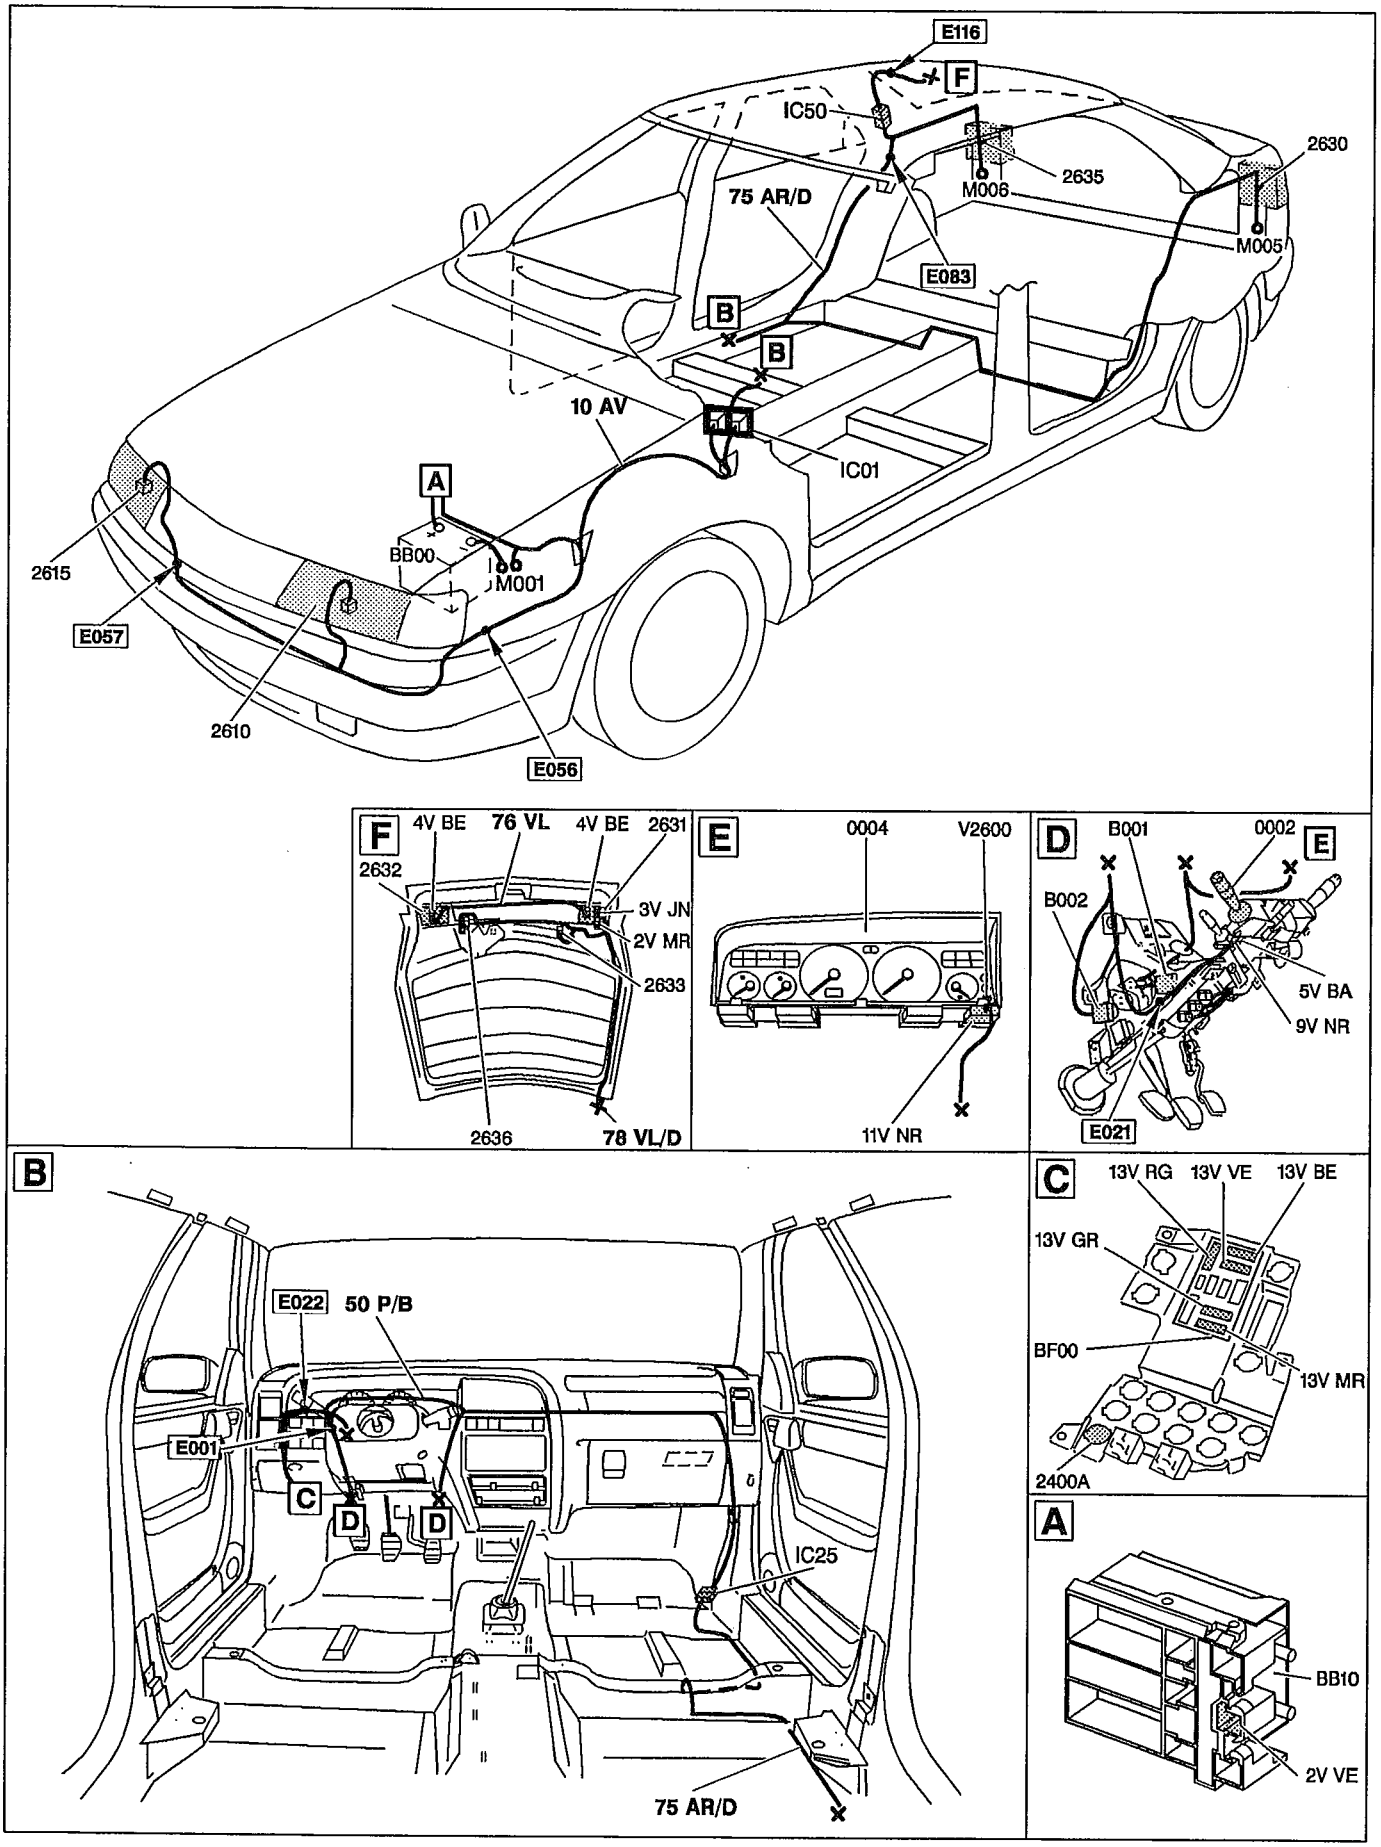

F4
F9
F19
13V MR V04
BF00
13V RG V5
13V GR V09B
13V VE V09/V09A
V6
13V BE V19
V04B/V04A
11V NR V09 M09
V2600
0004
5V BA V09A MPR4
2615
5V BA MPR3 V04
2610
13V MR V19
B001
MP3
M001
2V VE BB5
BB10
9V NR BB6
5V BA BB7 BB8 VV5/VV6
0002
13V MR M09 MB002
B002
MB002
MP4
M001
M001
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
2632
2V MR V09D M09D
2636
2V MR M04D V04D
2633
4V BE M260A V04C
3V JN M260B
2V MR V04C/V04D V09D/V09C
2631
4V BE M09B V09B/V09C
2630
M09B
M005
ME083
M006
4V BE V04A/V04C M04A
2635
M04A
M006
M001

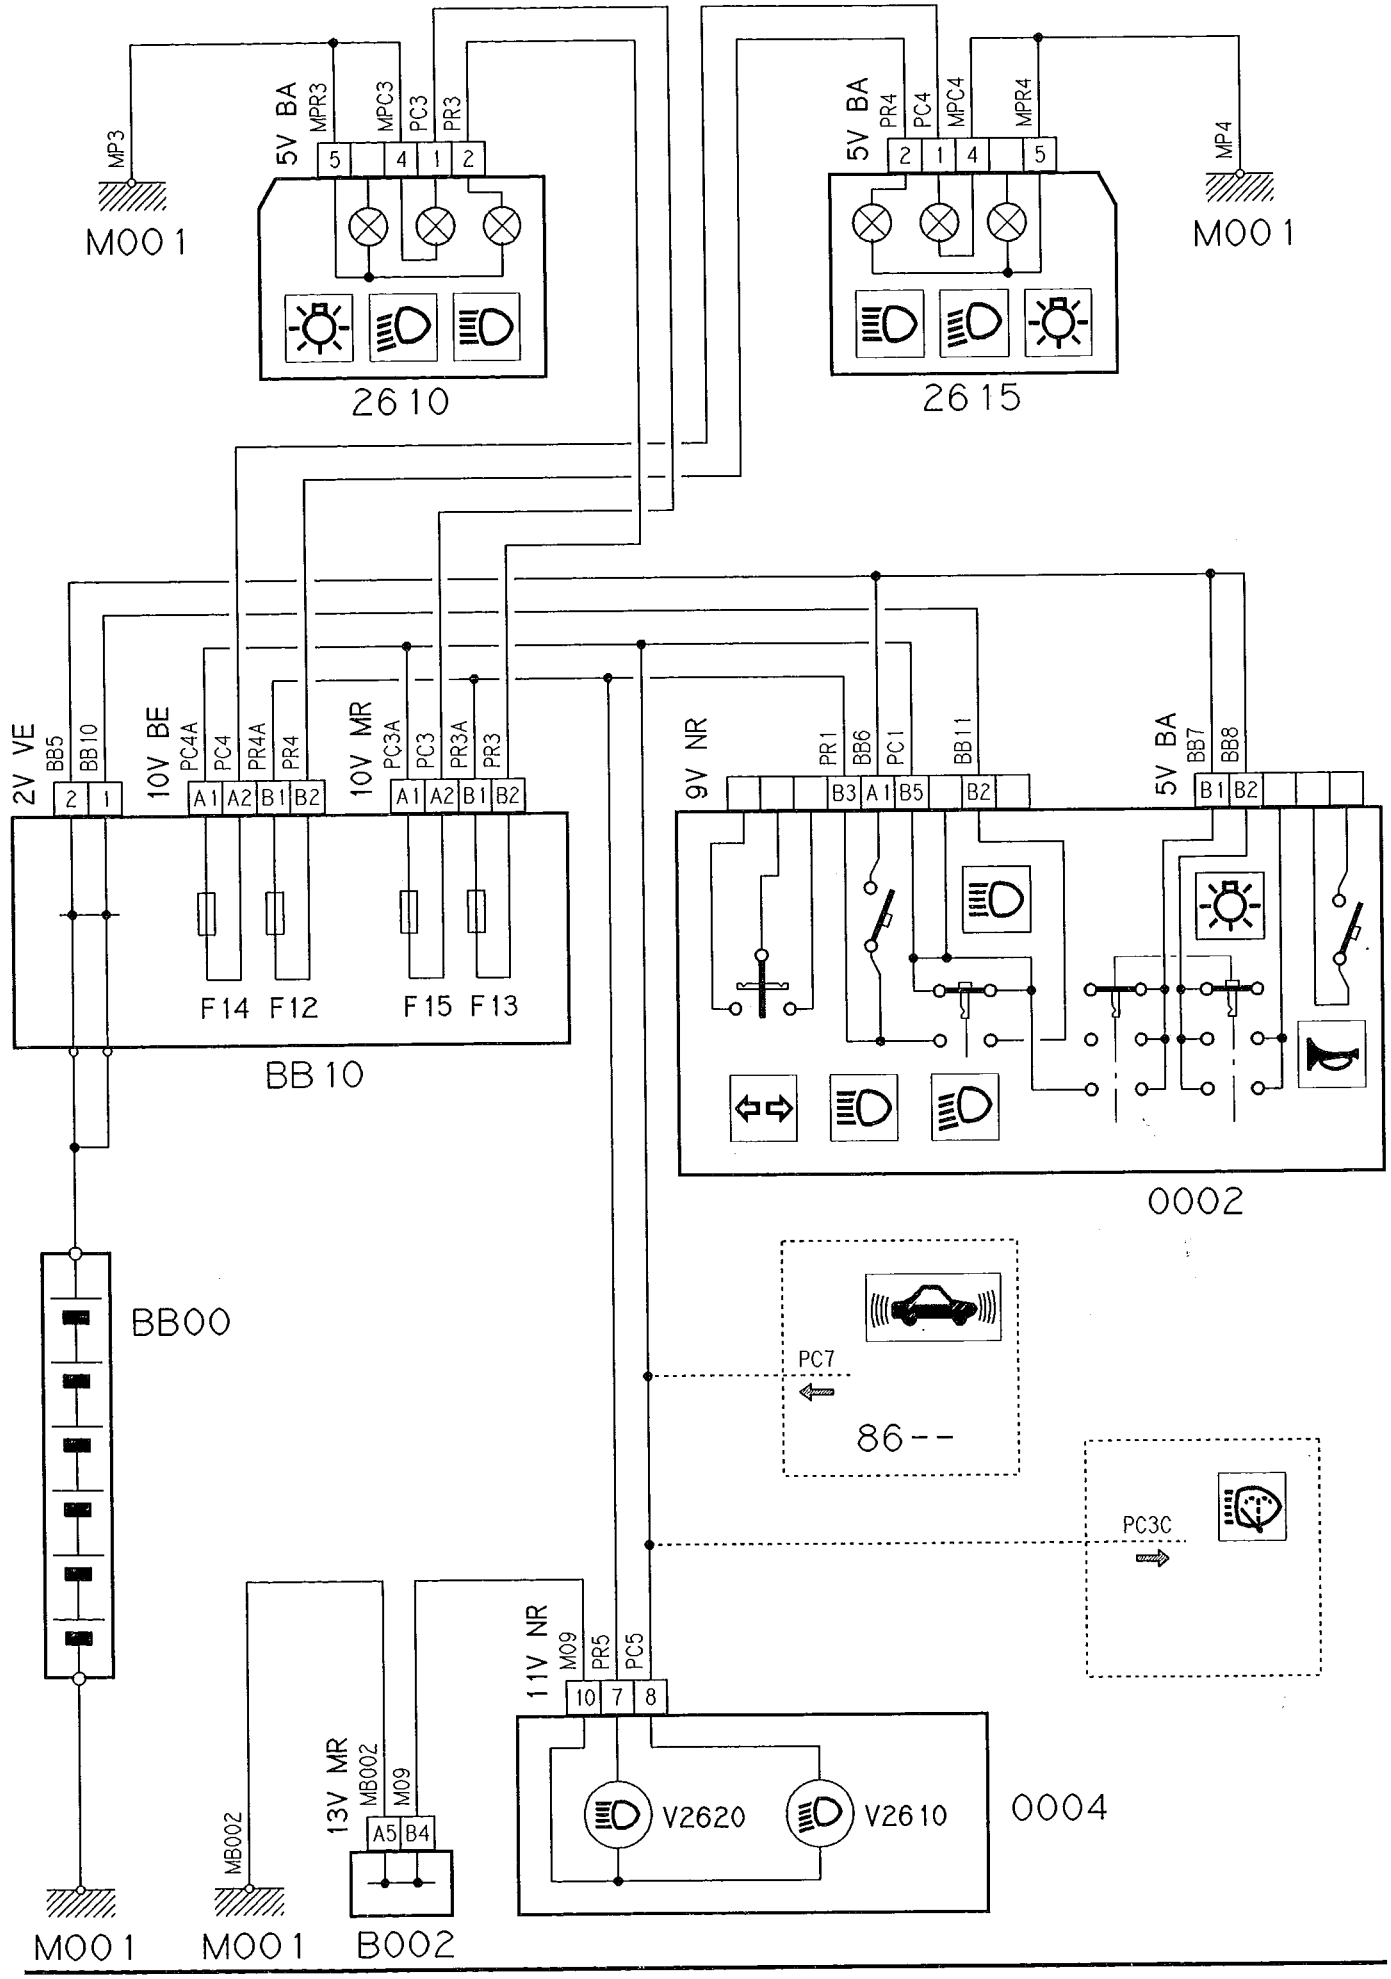

B002
13V MR
A5 MB002 NR
B4 M09 BE
M25C
B001
13V MR
A7 V19 RG
0002
9V NR
A1 BB6 JN
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
B3 VV6 BA
VV5 JN
V2600
0004
11V NR
9 V09 BE
10 M09 BE
47--
V04B MR
E001
BB5 NR
BB8 JN
BB7 RG
BB6 JN
50 P/B
E083
ME083 NR
ME116 JN
M005
M09B MR
IC25 30V MR
MR V04A B1 V04A MR
VE V09B C1 V09B MR
13V VE
BA VV6 A2
BE V09 B2
VE V09A
13V GR
VE V09B B7
13V MR
VE V04 B2
13V BE
RG V19 A6
MR V04A B1
MR V04B
13V RG
JN VV5 A2
BF00
2610
5V BA
3 V04 VE
5 MPR3 GR
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB5 8 BB5 NR
IC01C
VE V09A 1 V09A VE
IC01D
VE V04 1 V04 VE
MPR4 GR
E057
MP4 BE
M001
MP3 BE
75 AR/D
10 AV
M004A
M006
ME083
M006
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
VE V09C 4 V09C VE
MR V04C 5 V04C MR
4V BE
MR M04A 2
MR V04A 4
V04C
2635
4V BE
MR M09B 2
MR V09B 4
VE V09C
2630
5V BA
VE V09A 3
GR MPR4 5
2615
BE MP4
M001
BE MP3
E056
GR MPR3
NR MB002
M001
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001
78 VL/D
76 VL
2V MR
VE V04D 1
MR M04D 2
2633
2V MR
VE V09D 1
MR M09D 2
2636
JN ME116
E116
JN M260B
MR M04D
MR M09D
2V MR
VE V04C 1
VE V04D
VE V09C 2
VE V09D
3V JN
JN M260B 2
2631
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632

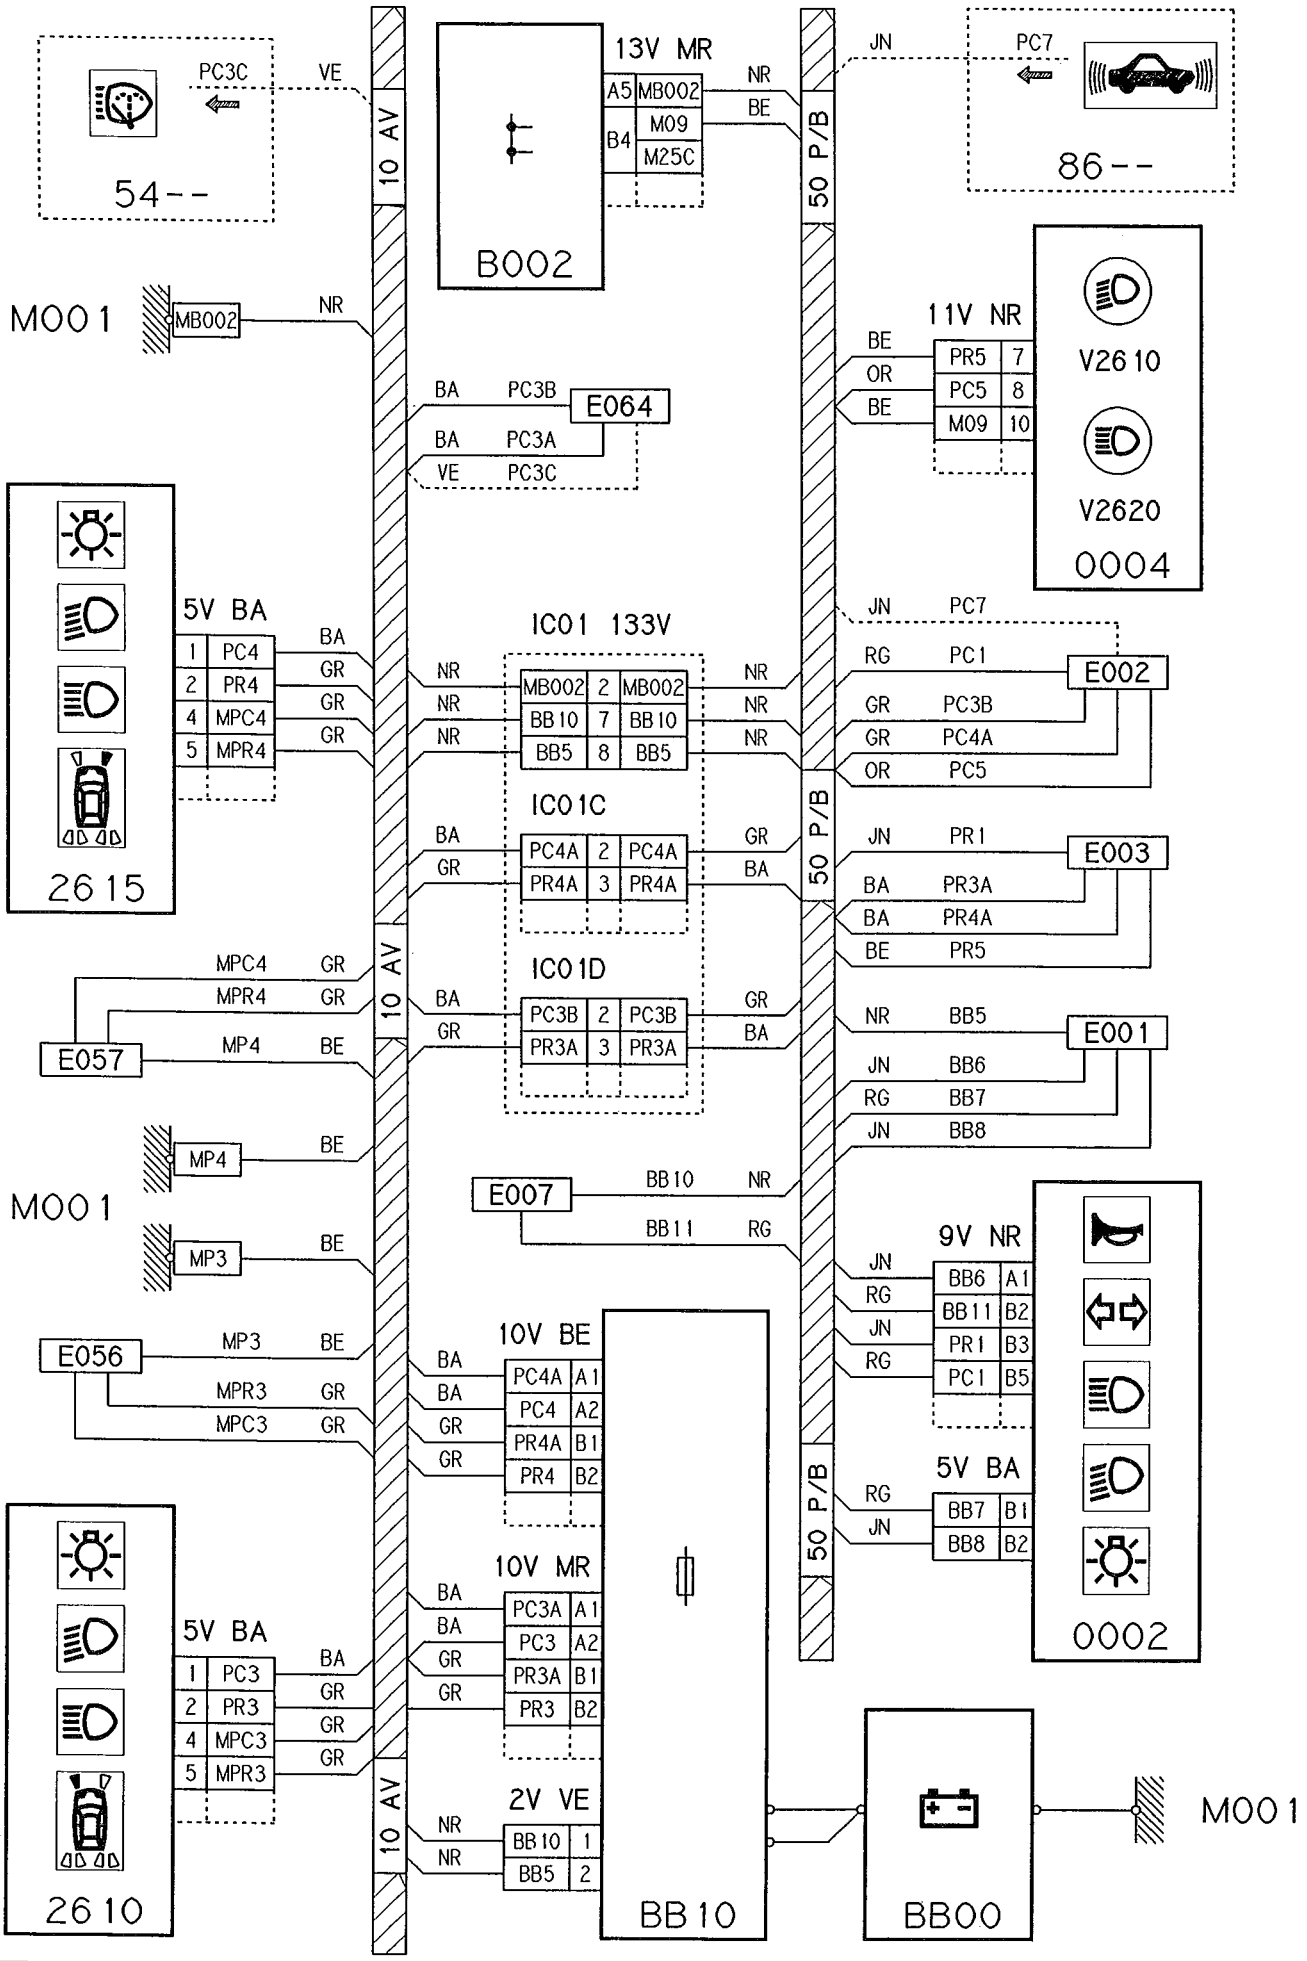

E116
F
IC50
2635
M006
2635
M005
75 AR/D
E083
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
2615
E057
2610
E056
F
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
2V MR
2633
2636
78 VL/D
E
0004
V2600
11V NR
D
B001
0002
E
B002
5V BA
9V NR
B
50 P/B
E001
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
13V MR
A
BB10
2V VE

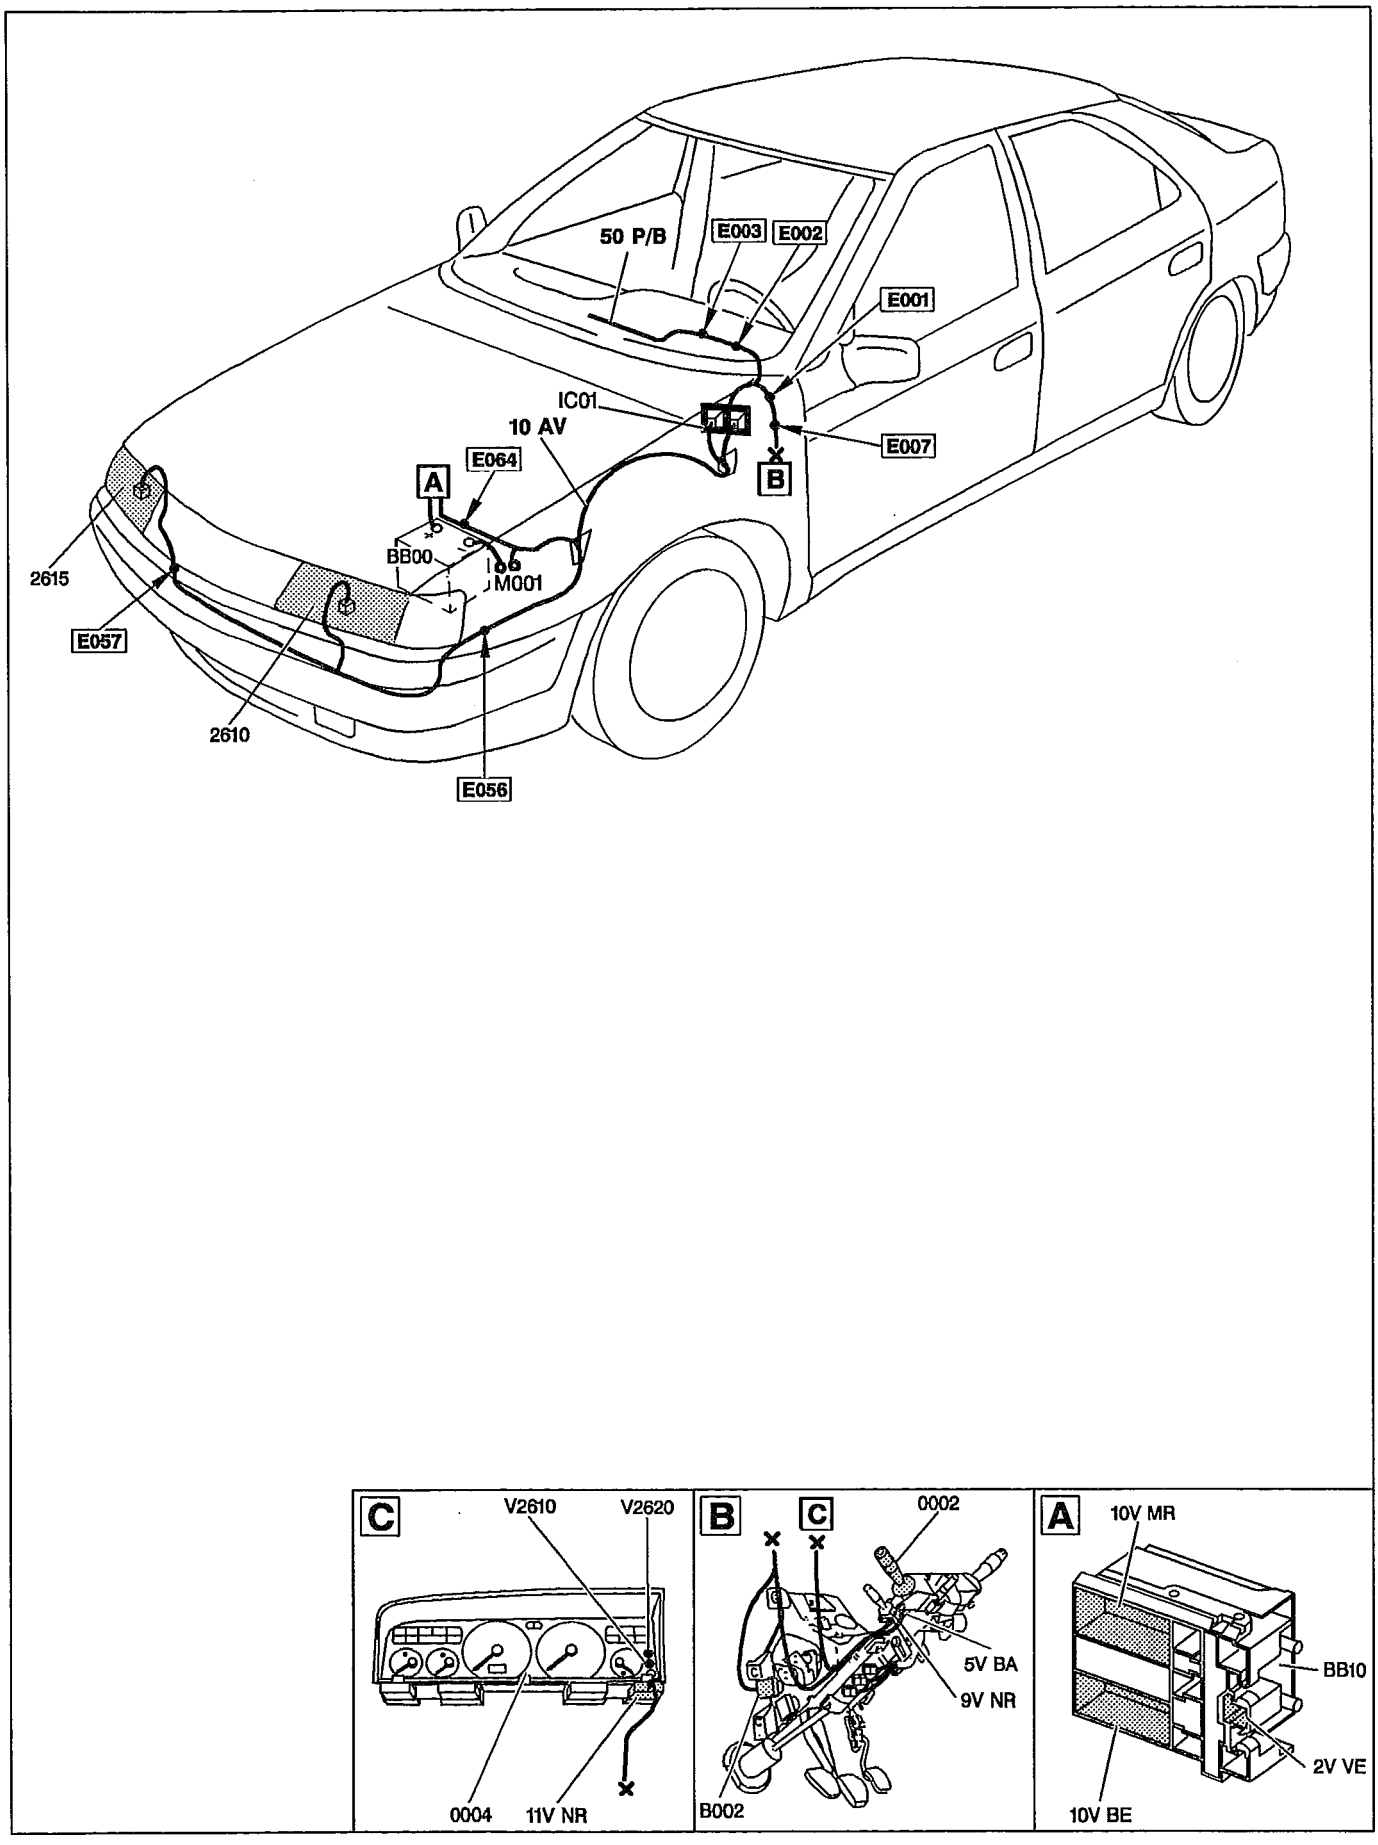

F4
F9
F19
BF00
13V MR V04
13V RG VV5
13V GR V09B
13V VE V09/V09A VV6
13V BE V19 V04B/V04A
86--
24--
5V NR 8615 B15E BB18 VV7 VV8
8615
11V NR V09 M09
V2600
0004
5V BA V09A MPR4
2615
5V BA MPR3 V04
2610
MP3
M001
13V MR V19
B001
5V NR VV3 VV1
2400A
13V MR M09 MB002
B002
MB002
MP4
M001
M001
9V NR BB6
5V BA BB7 BB8 VV
2V VE BB5
BB10
0002
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
2632
2V MR V09D M09D
2636
2V MR M04D V04D
2633
4V BE M260A V04C
3V JN M260B
2V MR V04C/V04D V09D/V09C
2631
4V BE M09B V09B/V09C
2630
4V BE V04A/V04C M04A
2635
M09B
M005
ME083
M006
M004A
M006
M001

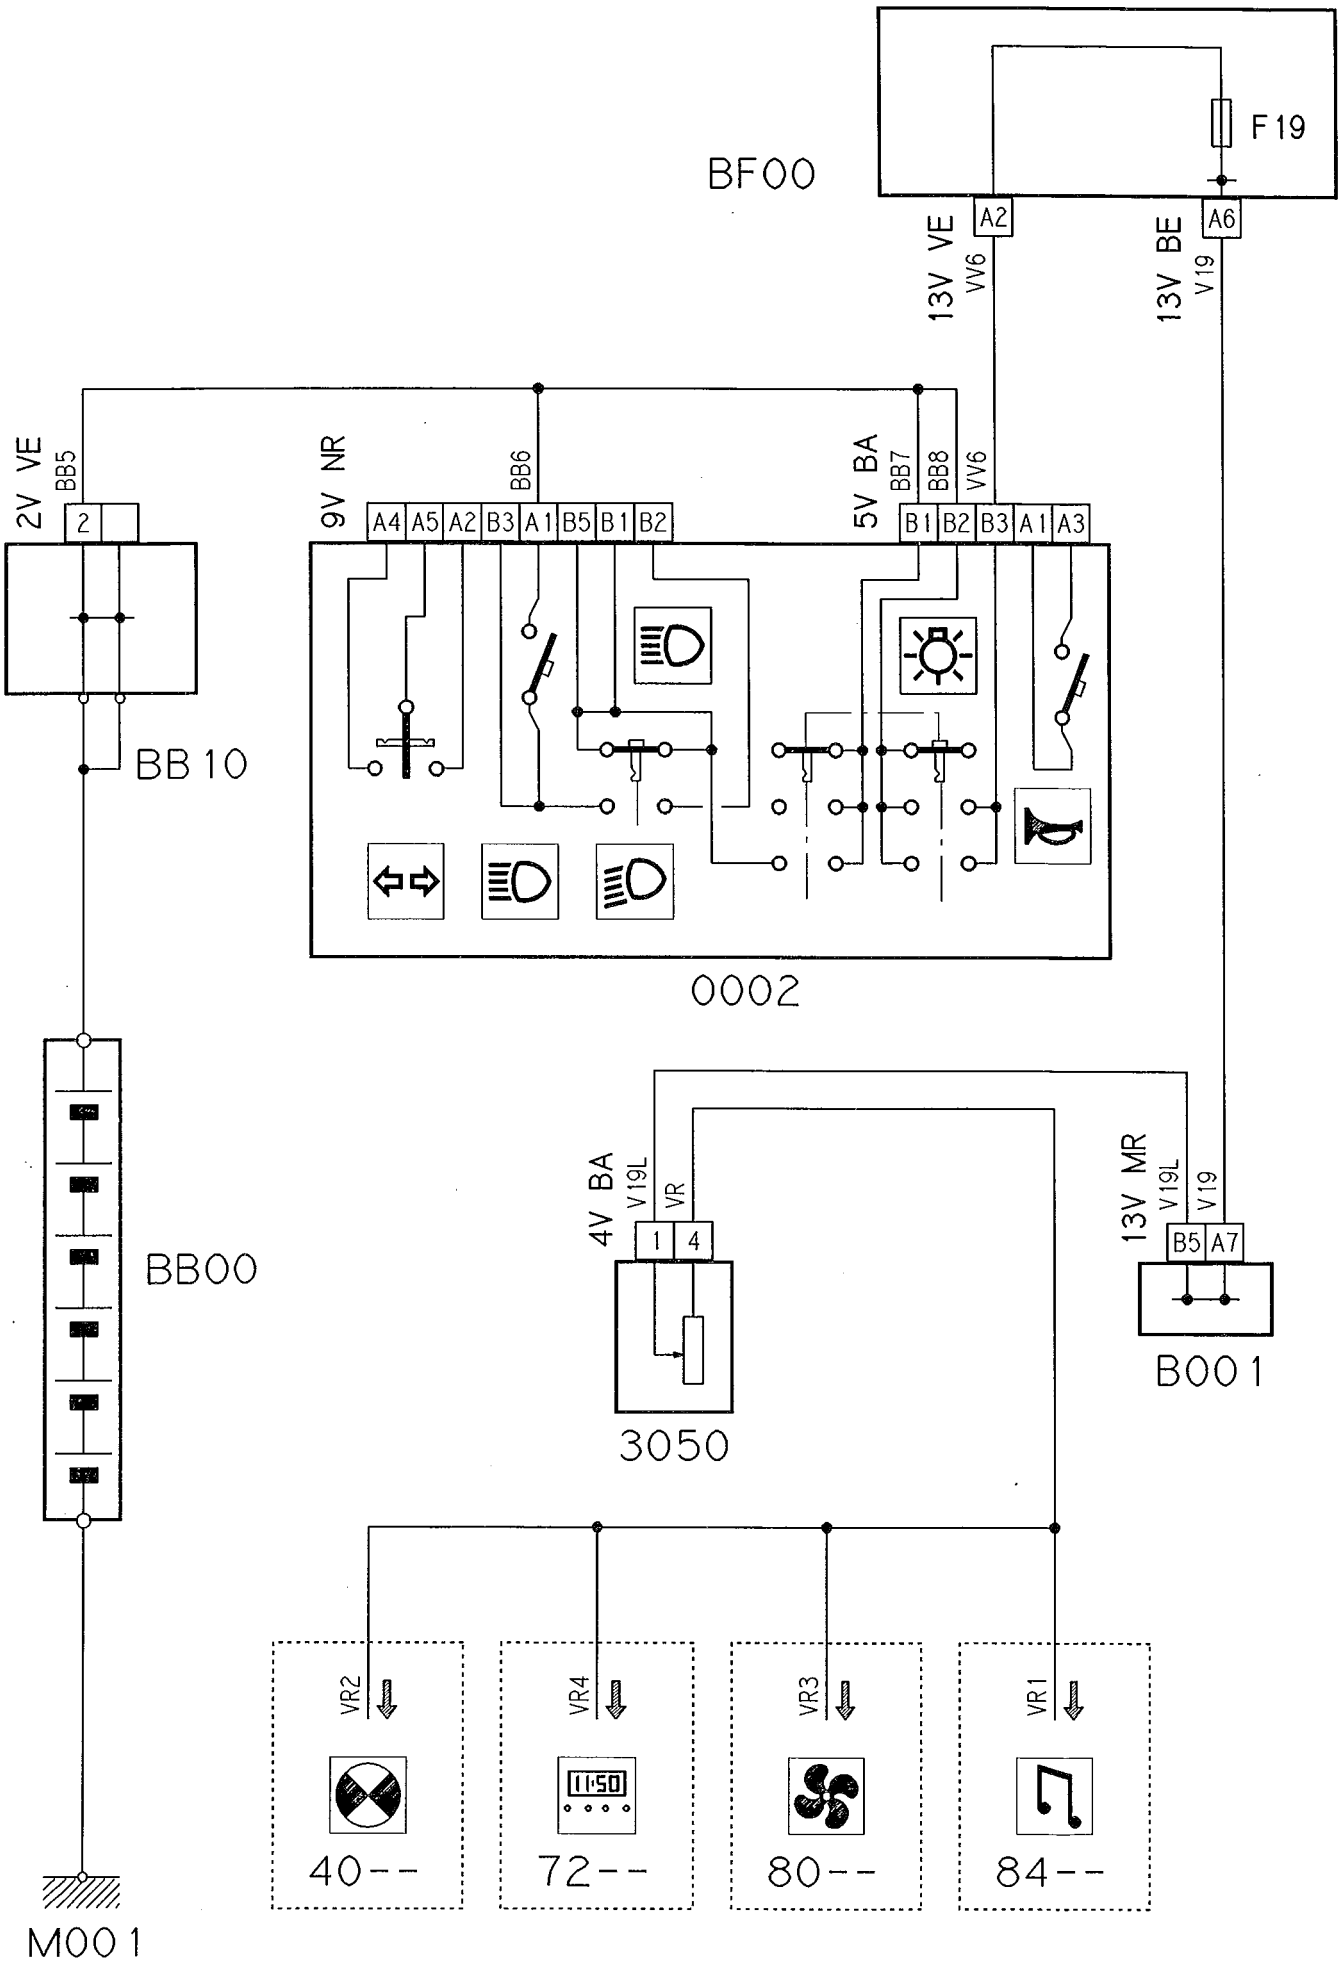

B002
13V MR
A5 MB002 NR
B4 M09 BE
M25C
B001
13V MR
A7 V19 RG
0002
9V NR
A1 BB6 JN
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
B3 VV BE
E021
VV BE
VV1 BE
2400A
5V NR
3 VV3 BE
4 VV1 BE
E022
VV3 BE
VV5 JN
VV6 BA
VV7 JN
86--
VV7 JN
24--
V2600
0004
11V NR
9 V09 BE
10 M09 BE
47--
V04B MR
50 P/B
E083
ME083 NR
ME116 JN
M005
M09B MR
IC25 30V MR
MR V04A B1 V04A MR
VE V09B C1 V09B
13V VE
BA VV6 A2
BE V09 B2
VE V09A
13V GR
VE V09B B7
13V MR
VE V04 B2
13V BE
RG V19 A6
MR V04A B1
MR V04B
13V RG
JN VV5 A2
BF00
5V BA
3 V04 VE
5 MPR3 GR
2610
E057
MPR4 GR
MP4 BE
M001
BE
M001 MP3
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB5 8 BB5 NR
E001
BB5 NR
BB8 JN
BB7 RG
BB6 JN
IC01C
VE V09A 1 V09A VE
IC01D
VE V04 1 V04 VE
75 AR/D
10 AV
MR M04A M006
NR ME083 M006
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
VE V09C 4 V09C VE
MR V04C 5 V04C MR
4V BE
MR M04A 2
MR V04A 4
MR V04C
2635
4V BE
MR M09B 2
MR V09B 4
VE V09C
2630
5V BA
VE V09A 3
GR MPR4 5
2615
BE MP4 M001
BE MP3 E056
GR MPR3
NR MB002 M001
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001
78 VL/D
2V MR
VE V04D 1
MR M04D 2
2633
2V MR
VE V09D 1
MR M09D 2
2636
JN ME116 E116
JN M260B
MR M04D
MR M09D
2V MR
VE V04C 1
VE V04D
VE V09C 2
VE V09D
3V JN
JN M260B 2
2631
76 VL
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632

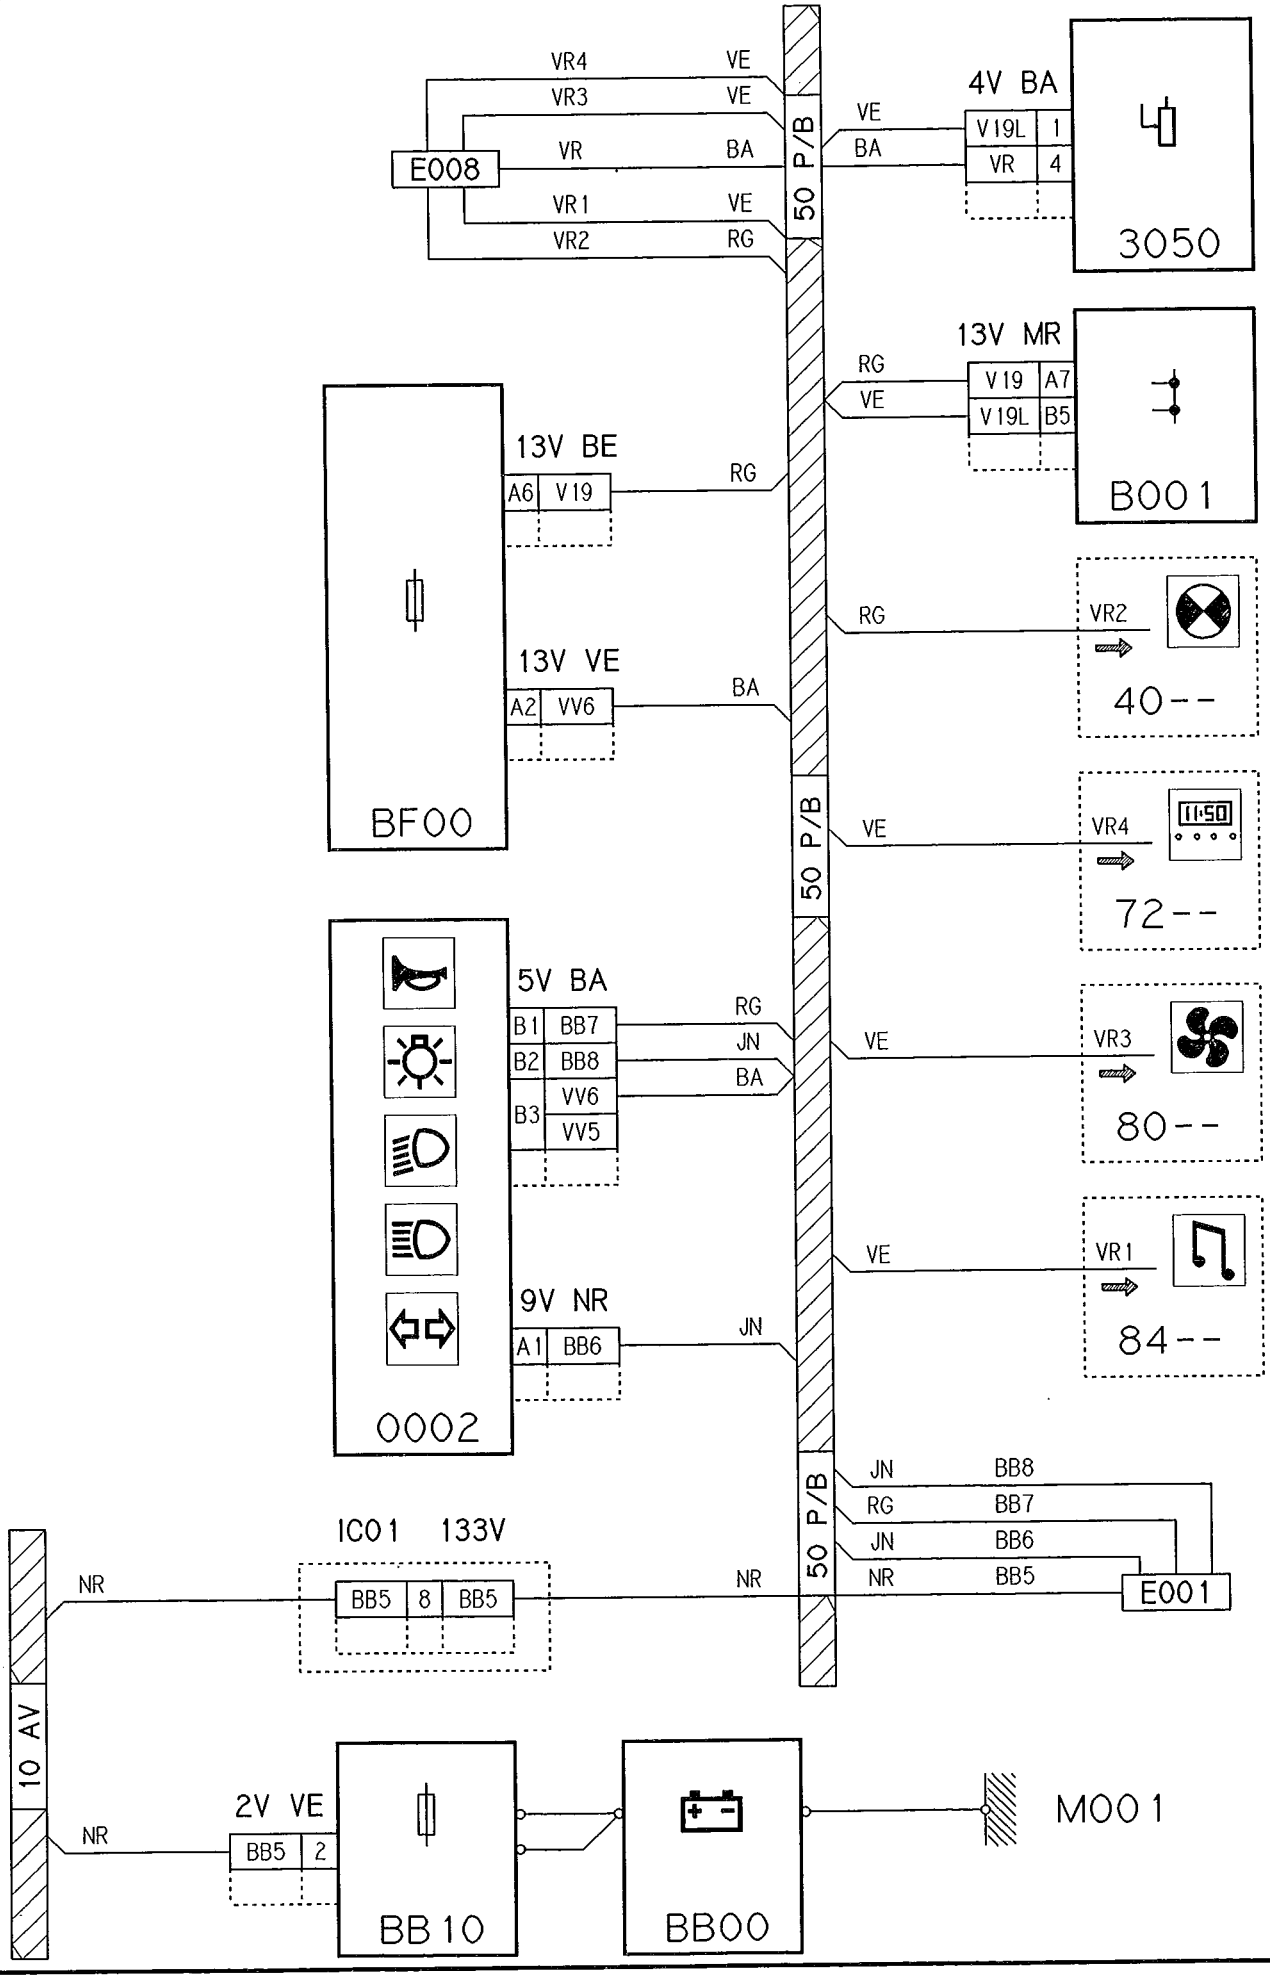

E116
F
IC50
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
E083
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
2615
E057
2610
E056
F
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
2V MR
2633
2636
78 VL/D
E
0004
V2600
11V NR
D
B001
0002
E
B002
5V BA
9V NR
E021
B
E022
50 P/B
E001
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
13V MR
2400A
A
BB10
2V VE

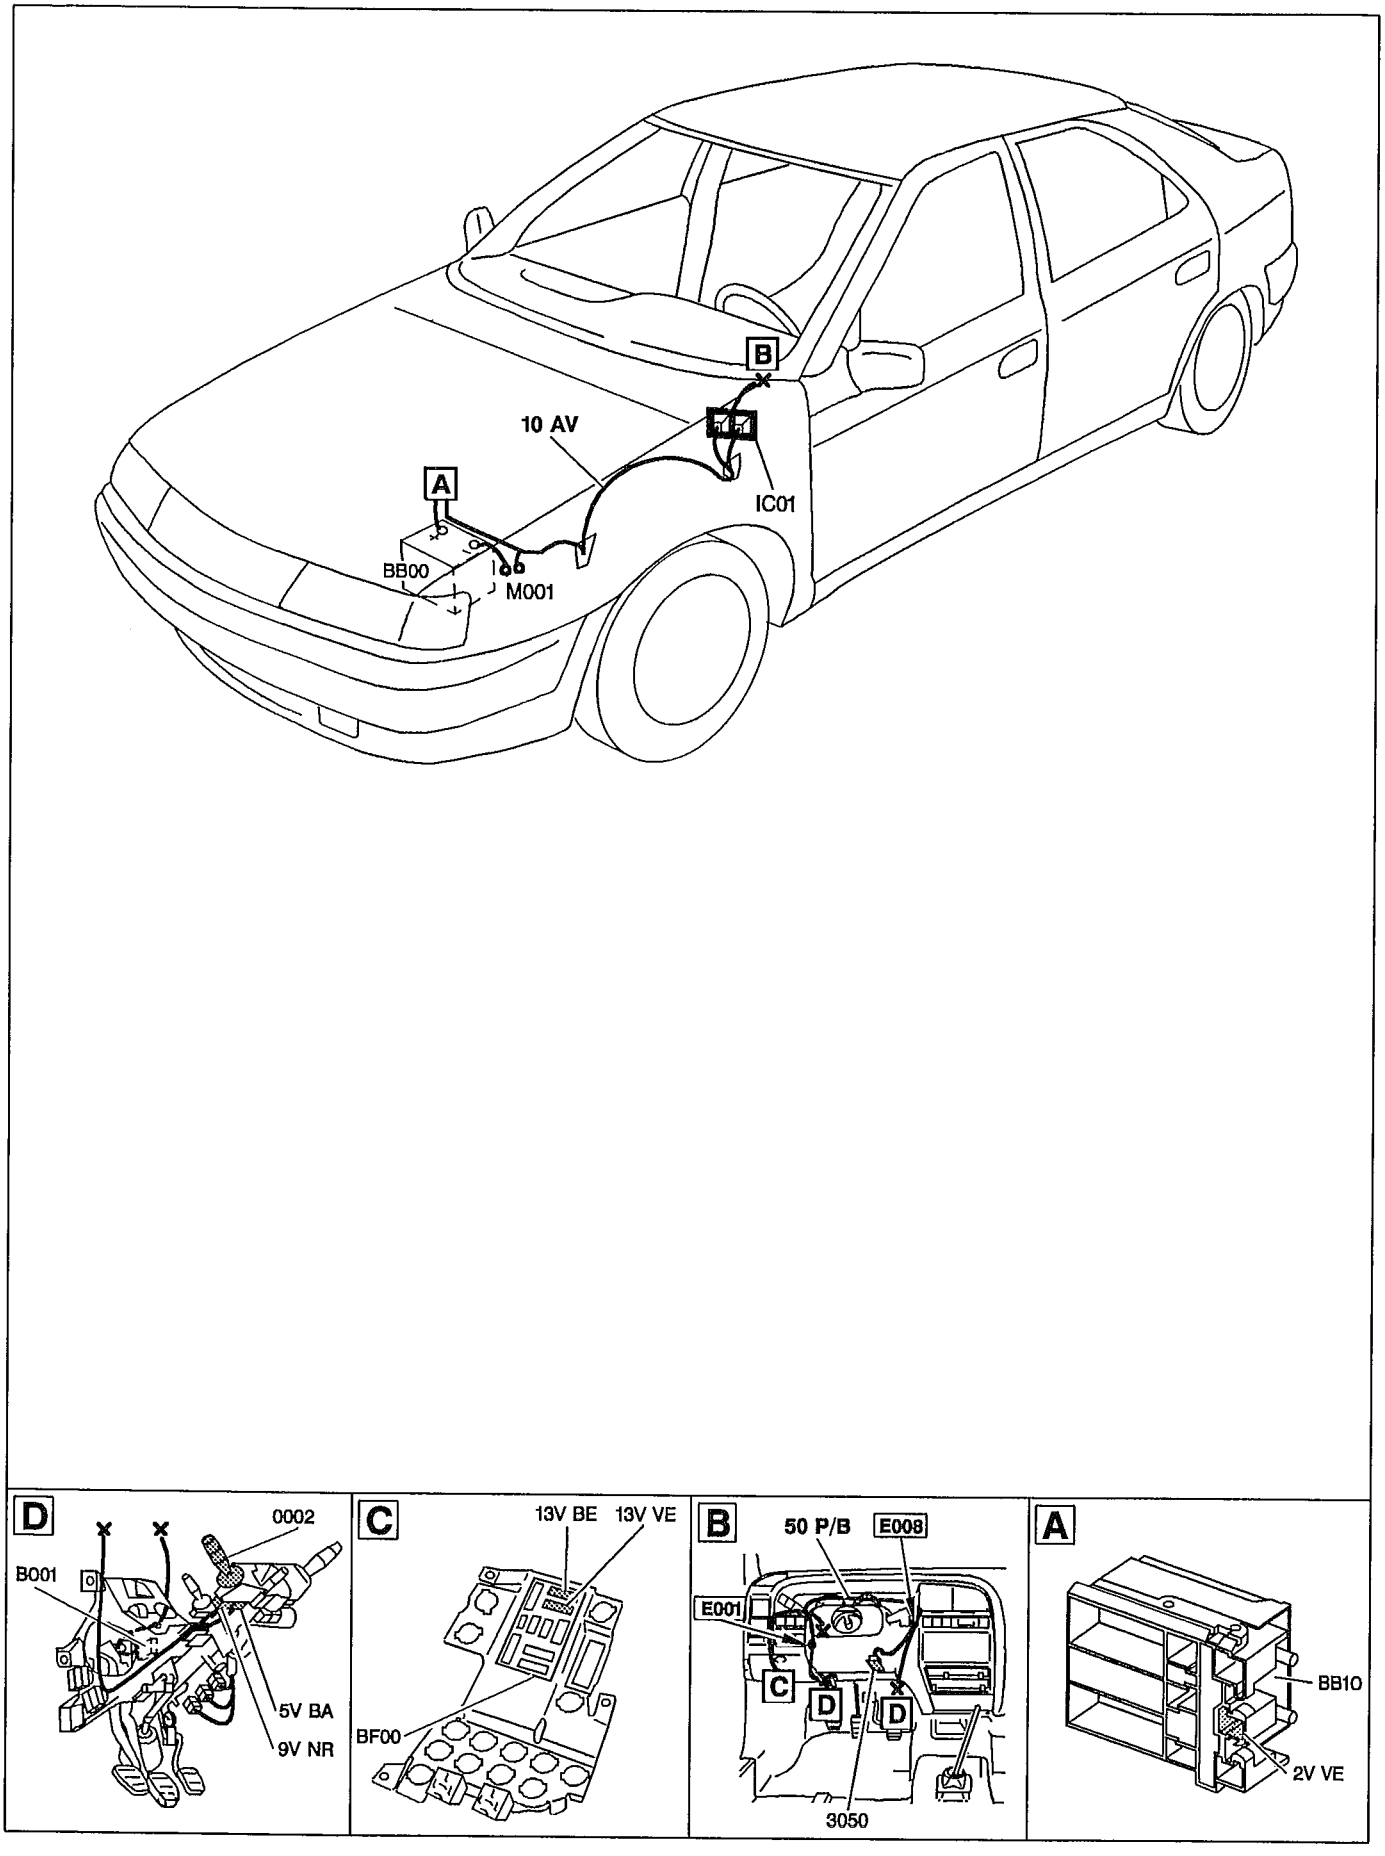

MP3
M001
5V BA
MPR3
MPC3
PC3
PR3
5
4
1
2
2610
5V BA
PR4
PC4
MPC4
MPR4
2
1
4
5
2615
MP4
M001
2V VE
BB5
BB10
2
1
10V BE
PC4A
PC4
PR4A
PR4
A1
A2
B1
B2
10V MR
PC3A
PC3
PR3A
PR3
F14 F12
F15 F13
BB10
9V NR
PR1
BB6
PC1
BB11
B3
A1
B5
B2
5V BA
BB7
BB8
B1
B2
0002
BB00
PC7
86--
PC3C
11V NR
M09
PR5
PC5
10
7
8
V2620
V2610
0004
13V MR
MB002
M09
A5
B4
MB002
M001
M001
B002

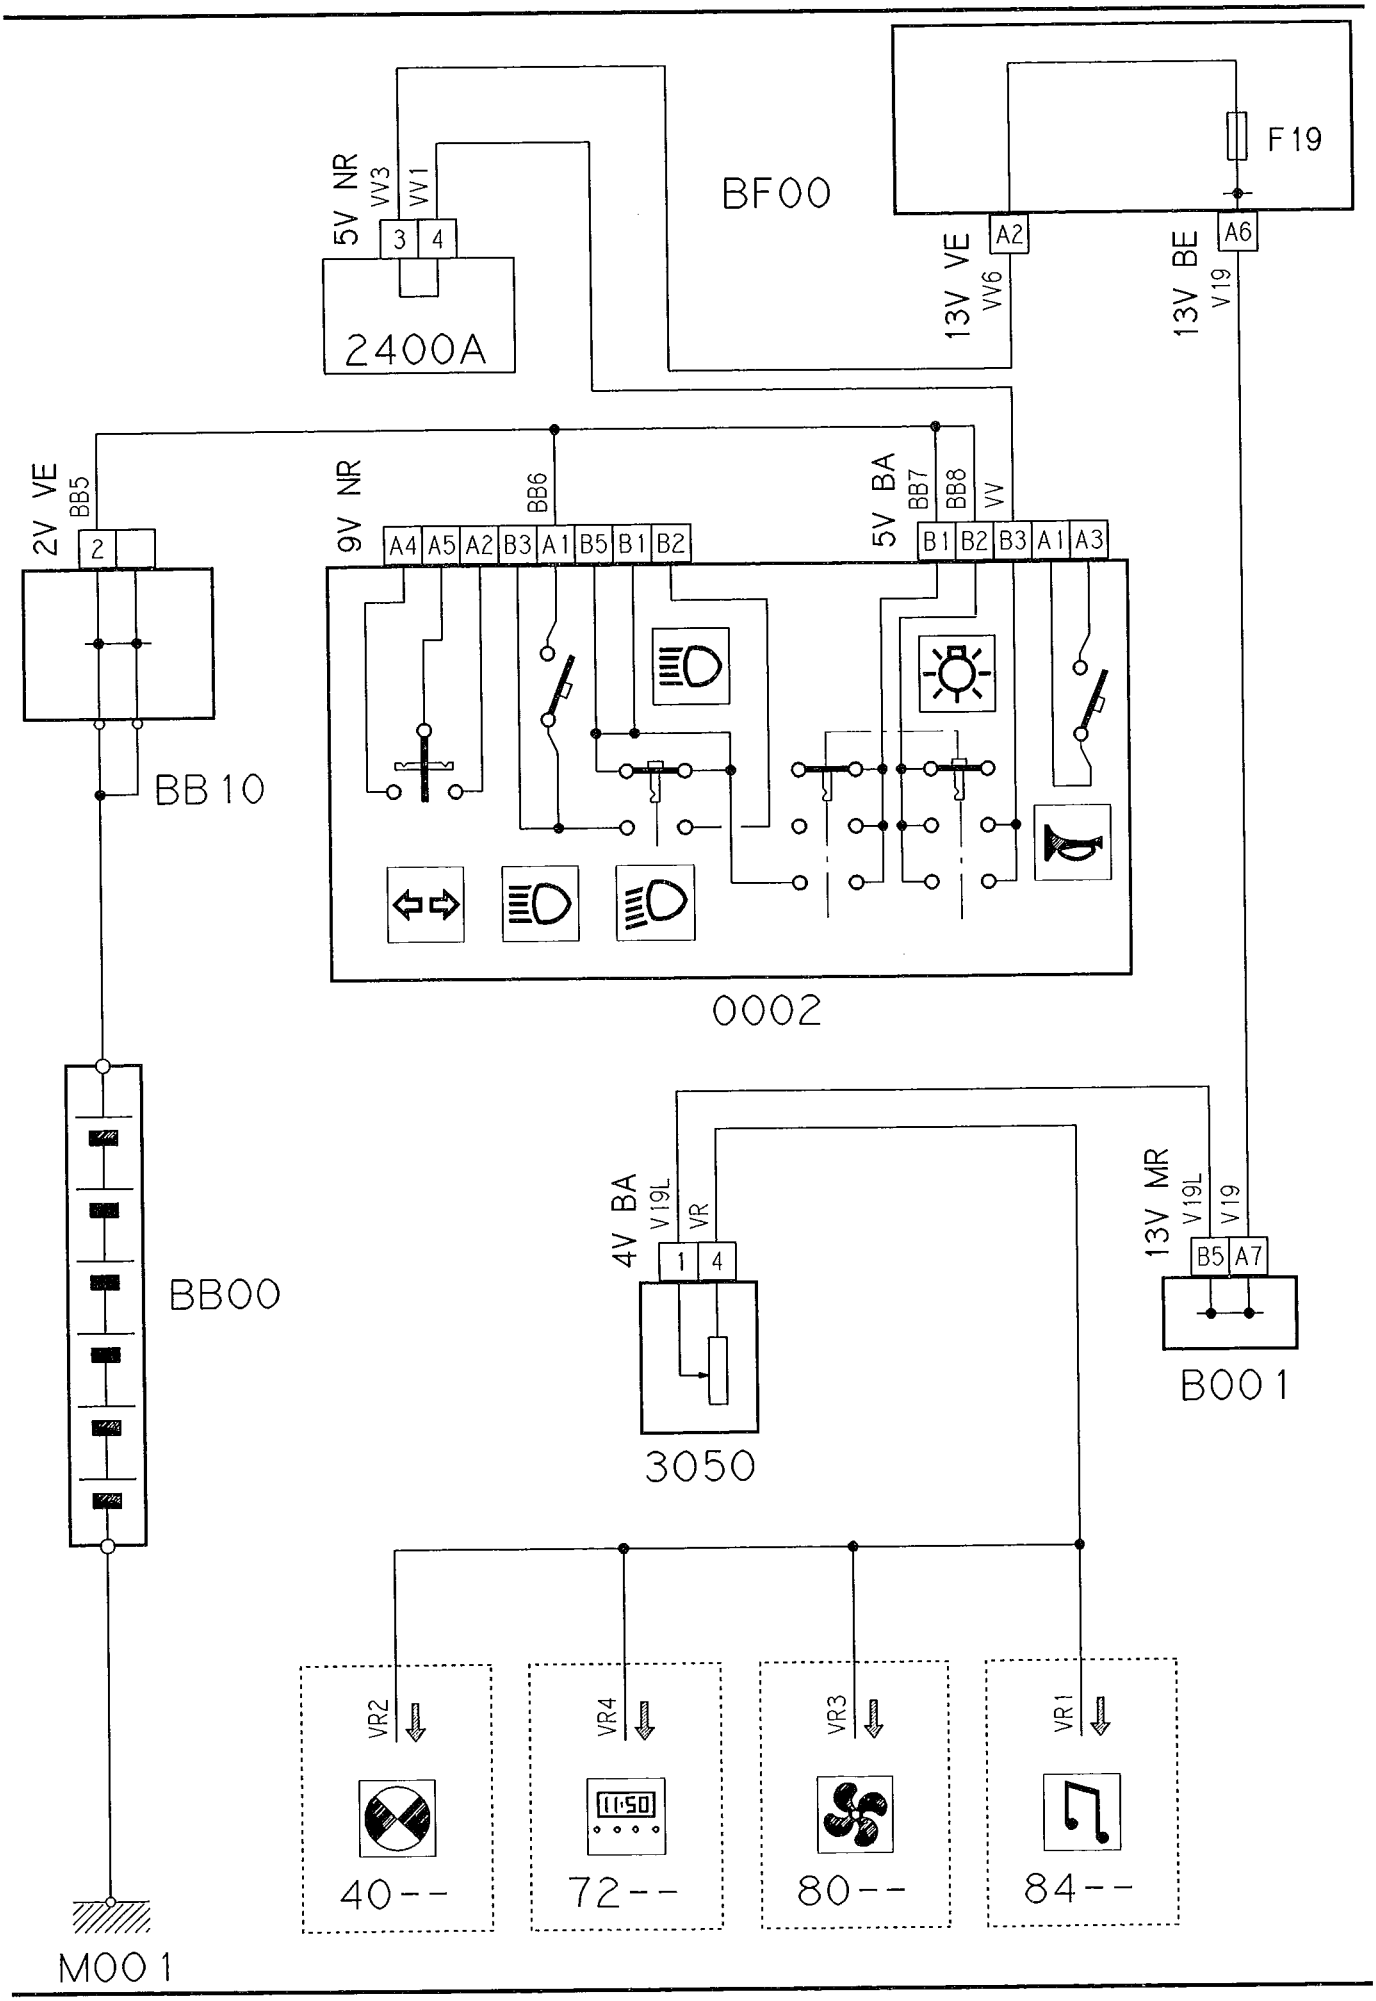

54--
PC3C
VE
10 AV
B002
13V MR
A5 MB002
B4 M09
M25C
NR
BE
50 P/B
JN
PC7
86--
M001
MB002
NR
11V NR
BE PR5 7
OR PC5 8
BE M09 10
V2610
V2620
0004
BA PC3B E064
BA PC3A
VE PC3C
5V BA
1 PC4 BA
2 PR4 GR
4 MPC4 GR
5 MPR4 GR
IC01 13V
MB002 2 MB002
BB10 7 BB10
BB5 8 BB5
NR
JN PC7
RG PC1 E002
GR PC3B
GR PC4A
OR PC5
IC01C
PC4A 2 PC4A
PR4A 3 PR4A
BA
GR
JN PR1 E003
BA PR3A
BA PR4A
BE PR5
IC01D
PC3B 2 PC3B
PR3A 3 PR3A
MPC4 GR
MPR4 GR
E057 MP4 BE
NR BB5 E001
JN BB6
RG BB7
JN BB8
MP4 BE
MP3 BE
E007 BB10 NR
BB11 RG
9V NR
JN BB6 A1
RG BB11 B2
JN PR1 B3
RG PC1 B5
E056 MP3 BE
MPR3 GR
MPC3 GR
10V BE
PC4A A1
PC4 A2
PR4A B1
PR4 B2
5V BA
RG BB7 B1
JN BB8 B2
0002
10V MR
PC3A A1
PC3 A2
PR3A B1
PR3 B2
2V VE
BB10 1
BB5 2
2615
2610
BB10
BB00
M001

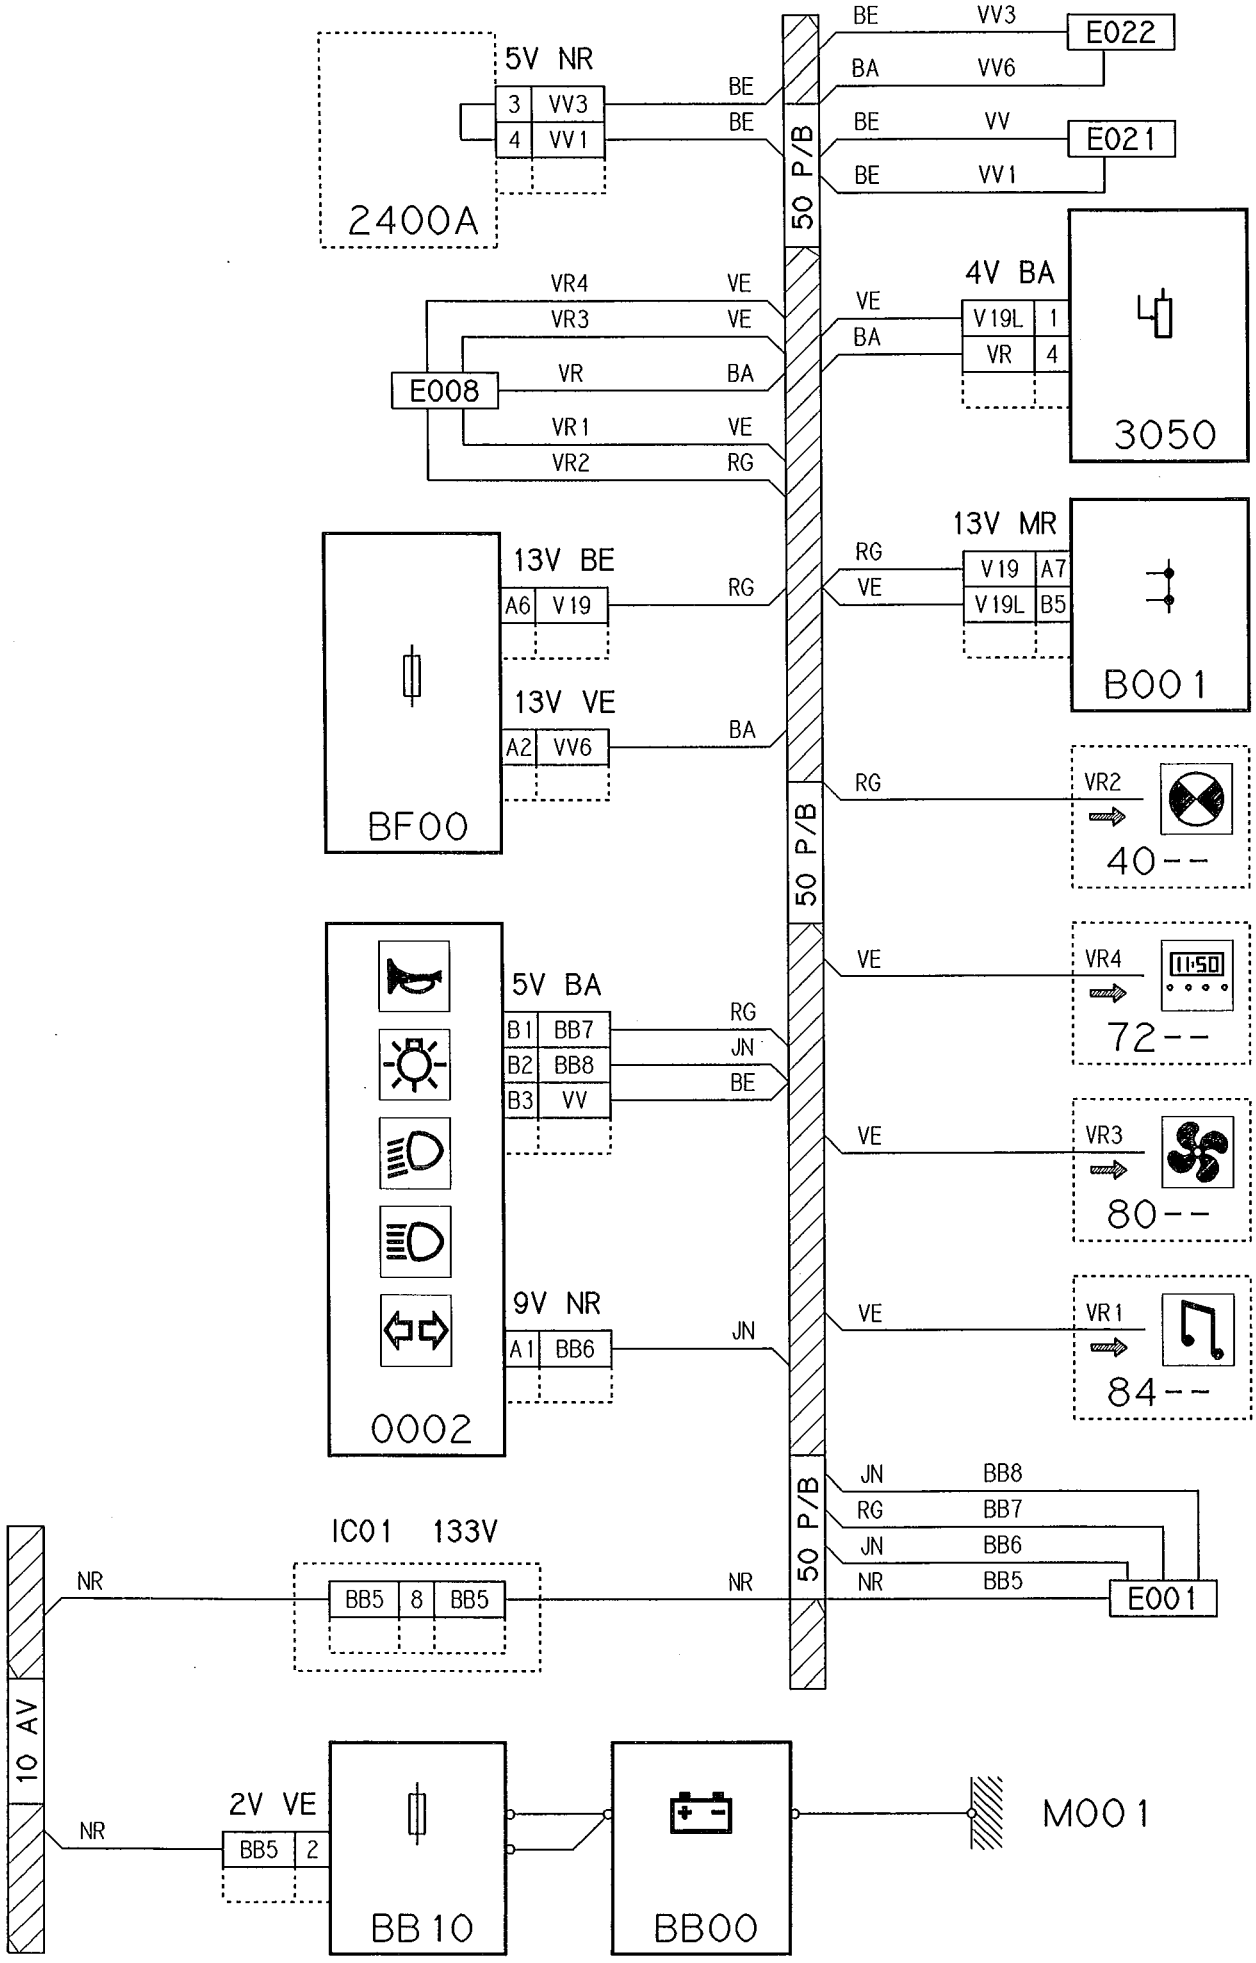

50 P/B
E003
E002
E001
IC01
10 AV
E064
A
B
E007
BB00
M001
2615
E057
2610
E056
C
V2610
V2620
0004
11V NR
B
C
0002
5V BA
9V NR
B002
A
10V MR
BB10
2V VE
10V BE

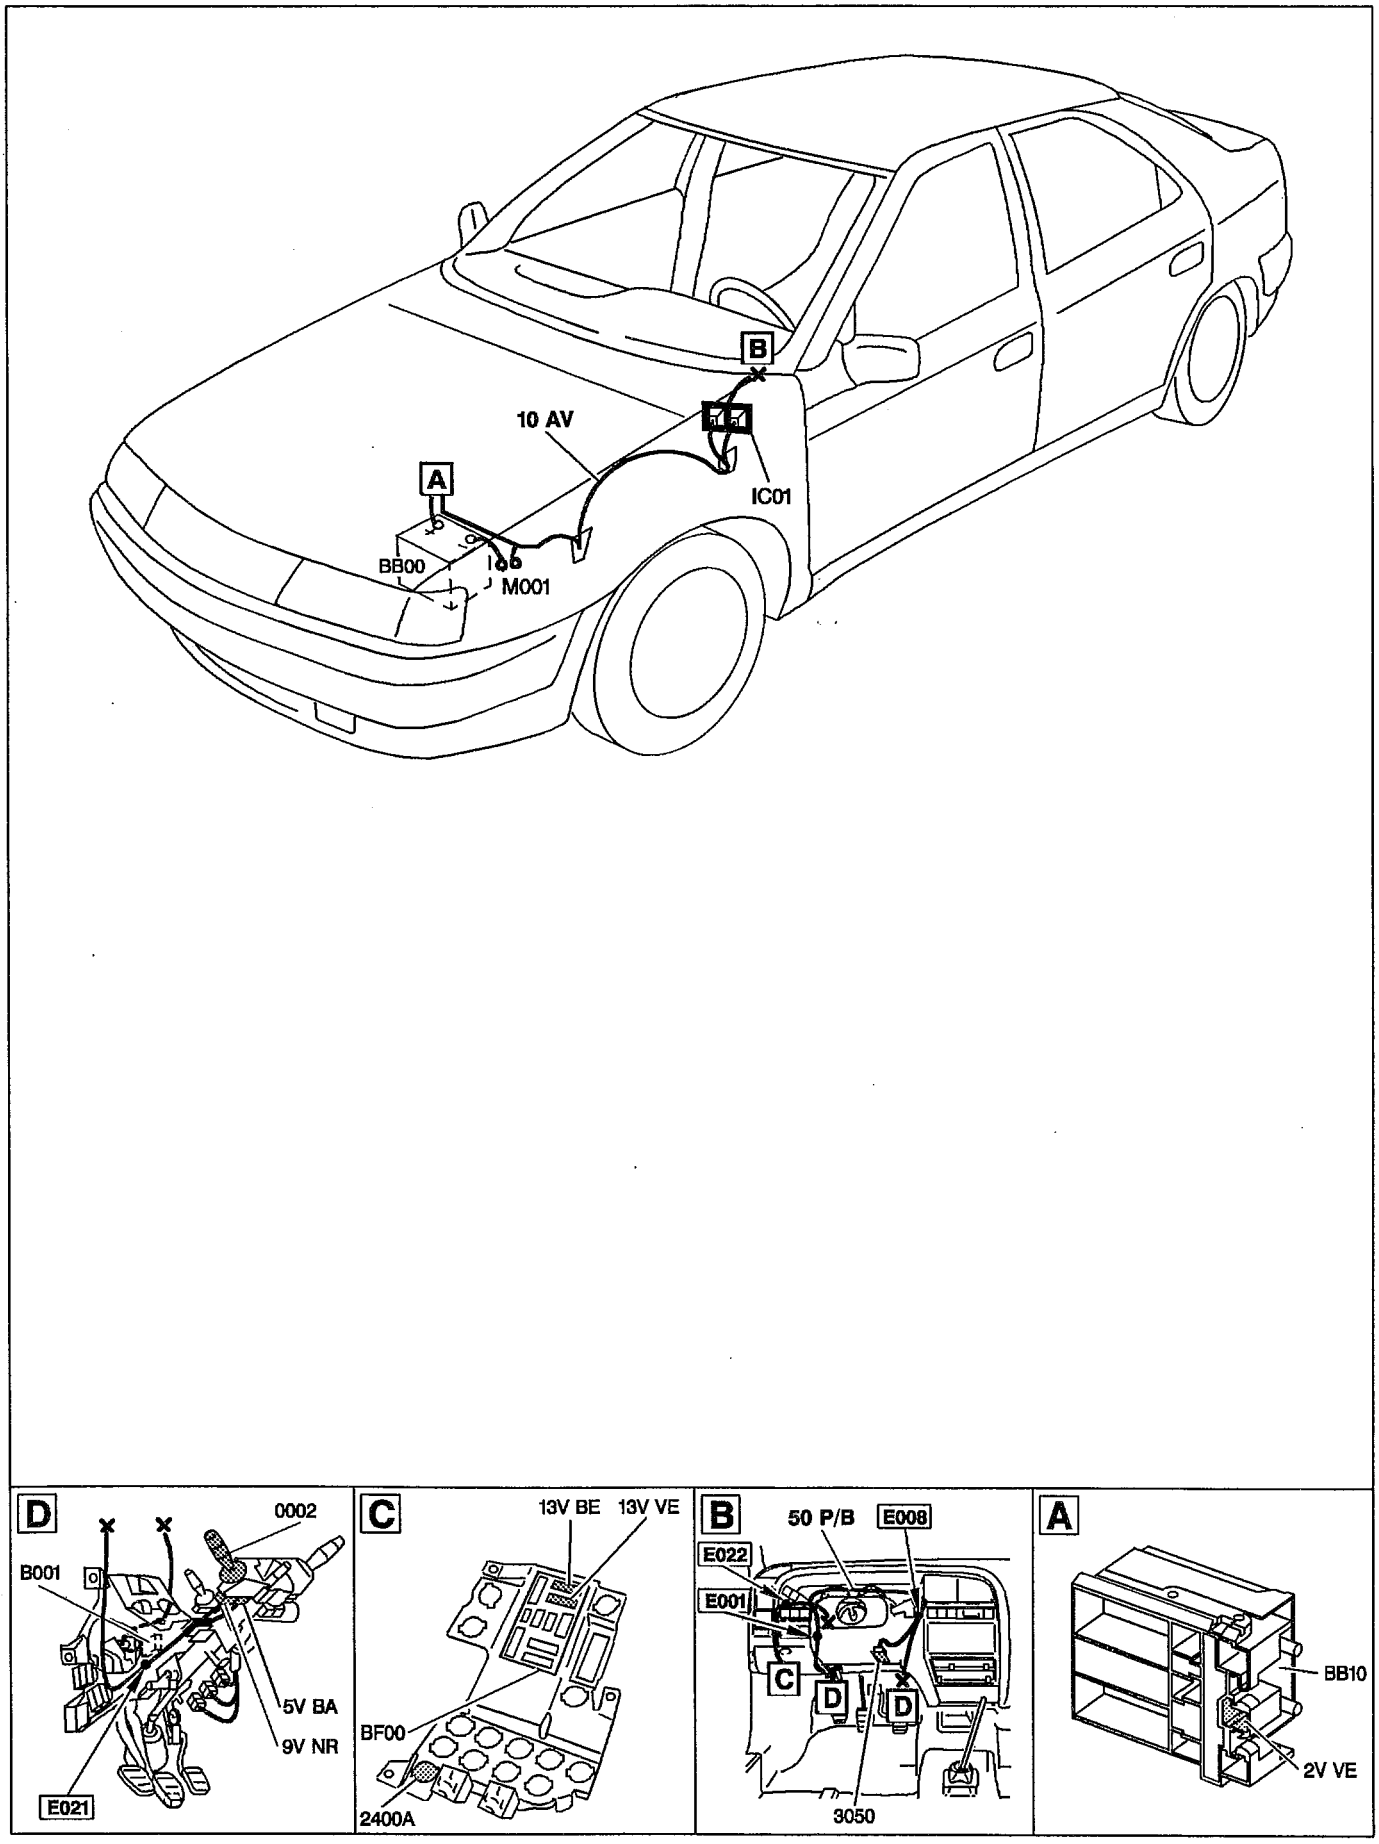

BF00
F19
13V VE
VV6
A2
13V BE
V19
A6
2V VE
BB5
2
BB10
9V NR
BB6
A4 A5 A2 B3 A1 B5 B1 B2
5V BA
BB7
BB8
VV6
B1 B2 B3 A1 A3
0002
BB00
4V BA
V19L
VR
1 4
3050
13V MR
V19L
V19
B5 A7
B001
VR2
VR4
VR3
VR1
40--
72--
80--
84--
M001

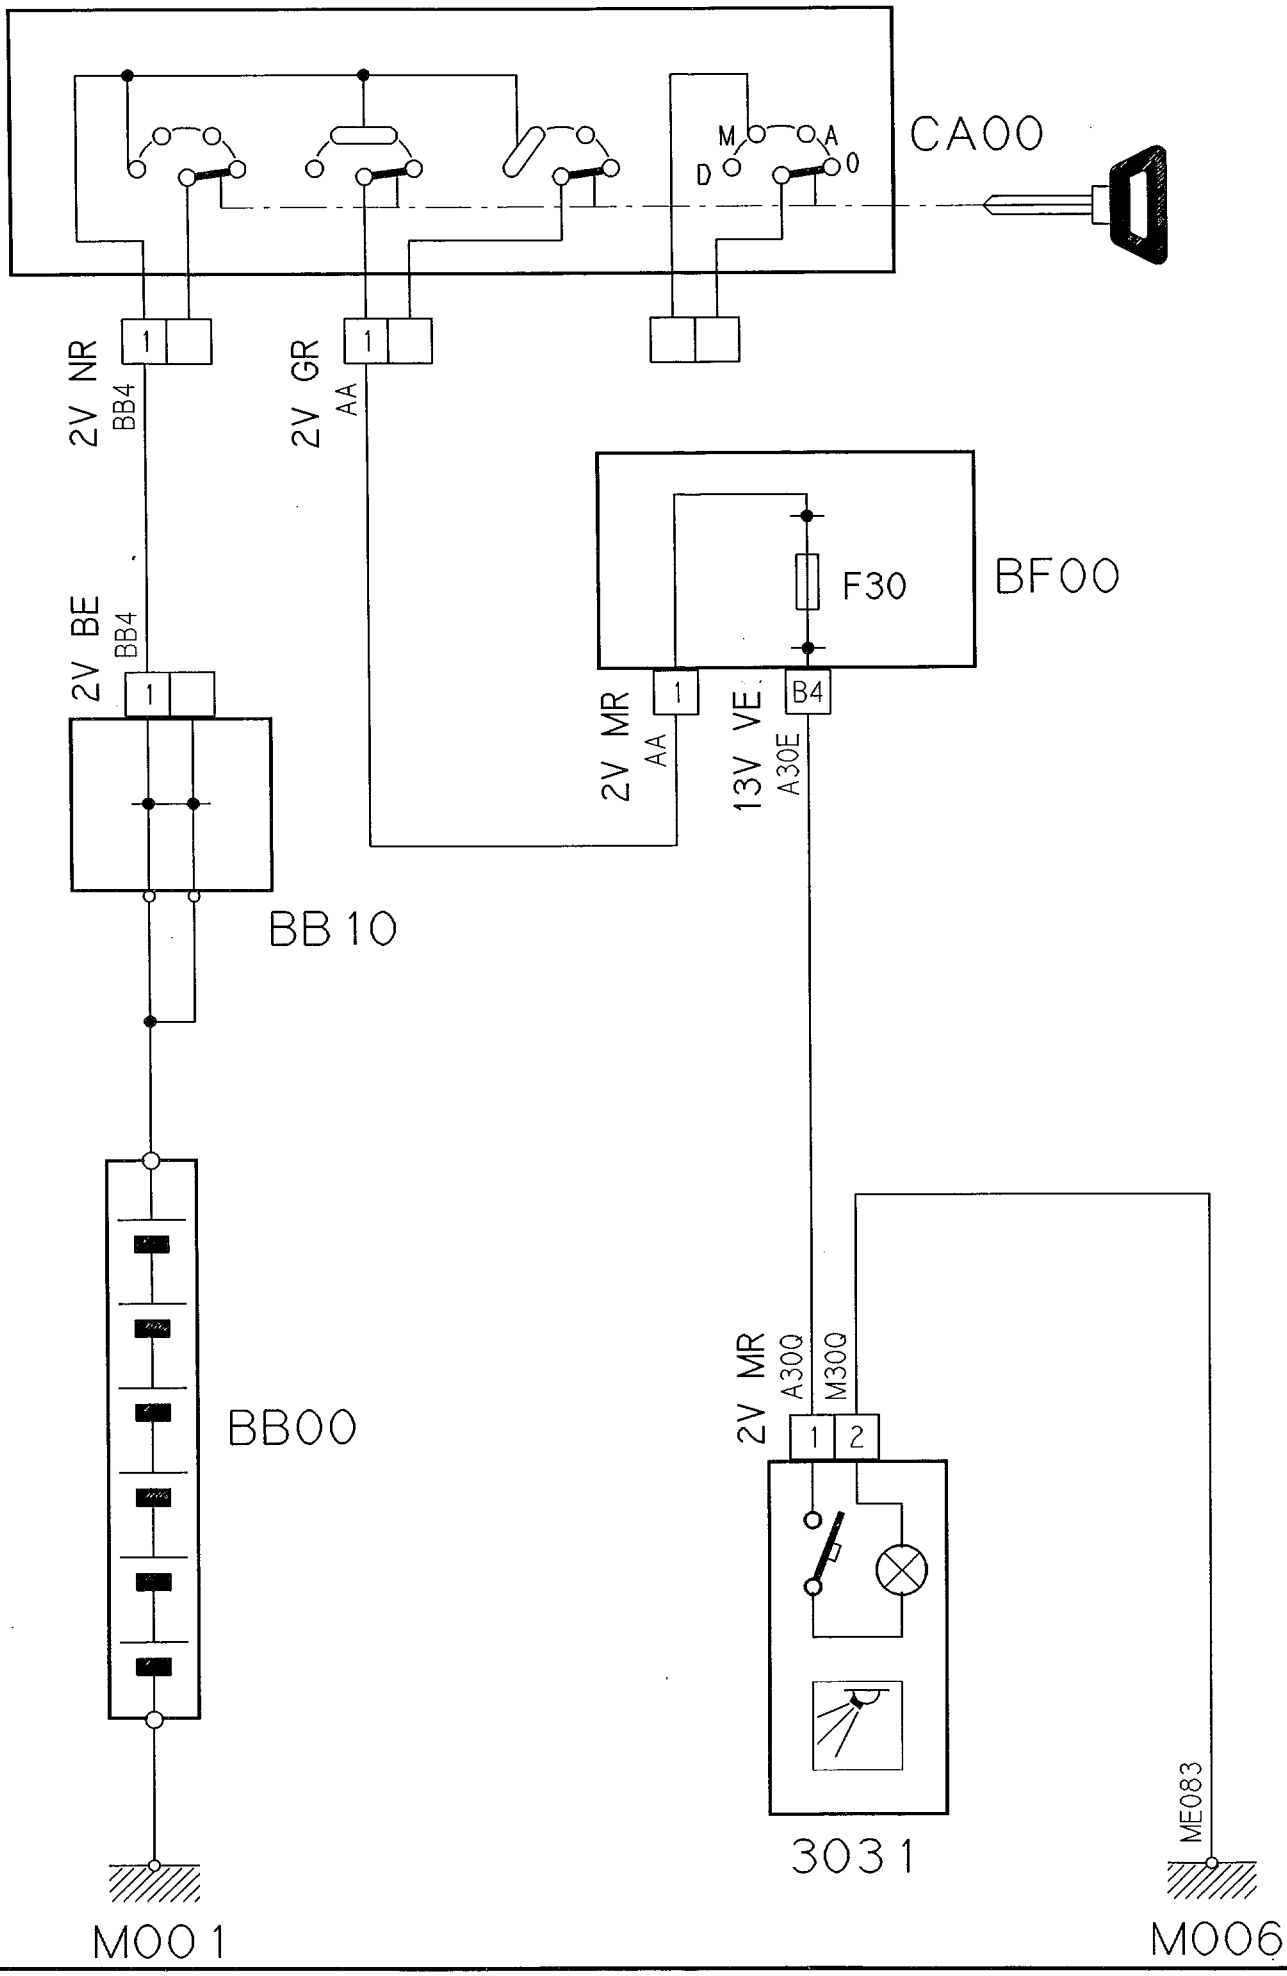

VR4
VR3
VR
VR1
VR2
VE
VE
BA
VE
RG
E008
50 P/B
VE
BA
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
RG
VE
V19 A7
V19L B5
B001
13V BE
A6 V19
RG
BF00
13V VE
A2 VV6
BA
RG
VR2
40--
VE
VR4
72--
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
B3 VV6
VV5
RG
JN
BA
VE
VR3
80--
9V NR
A1 BB6
JN
0002
VE
VR1
84--
JN BB8
RG BB7
JN BB6
NR BB5
E001
IC01 133V
BB5 8 BB5
NR
NR
10 AV
NR
2V VE
BB5 2
BB10
BB00
M001

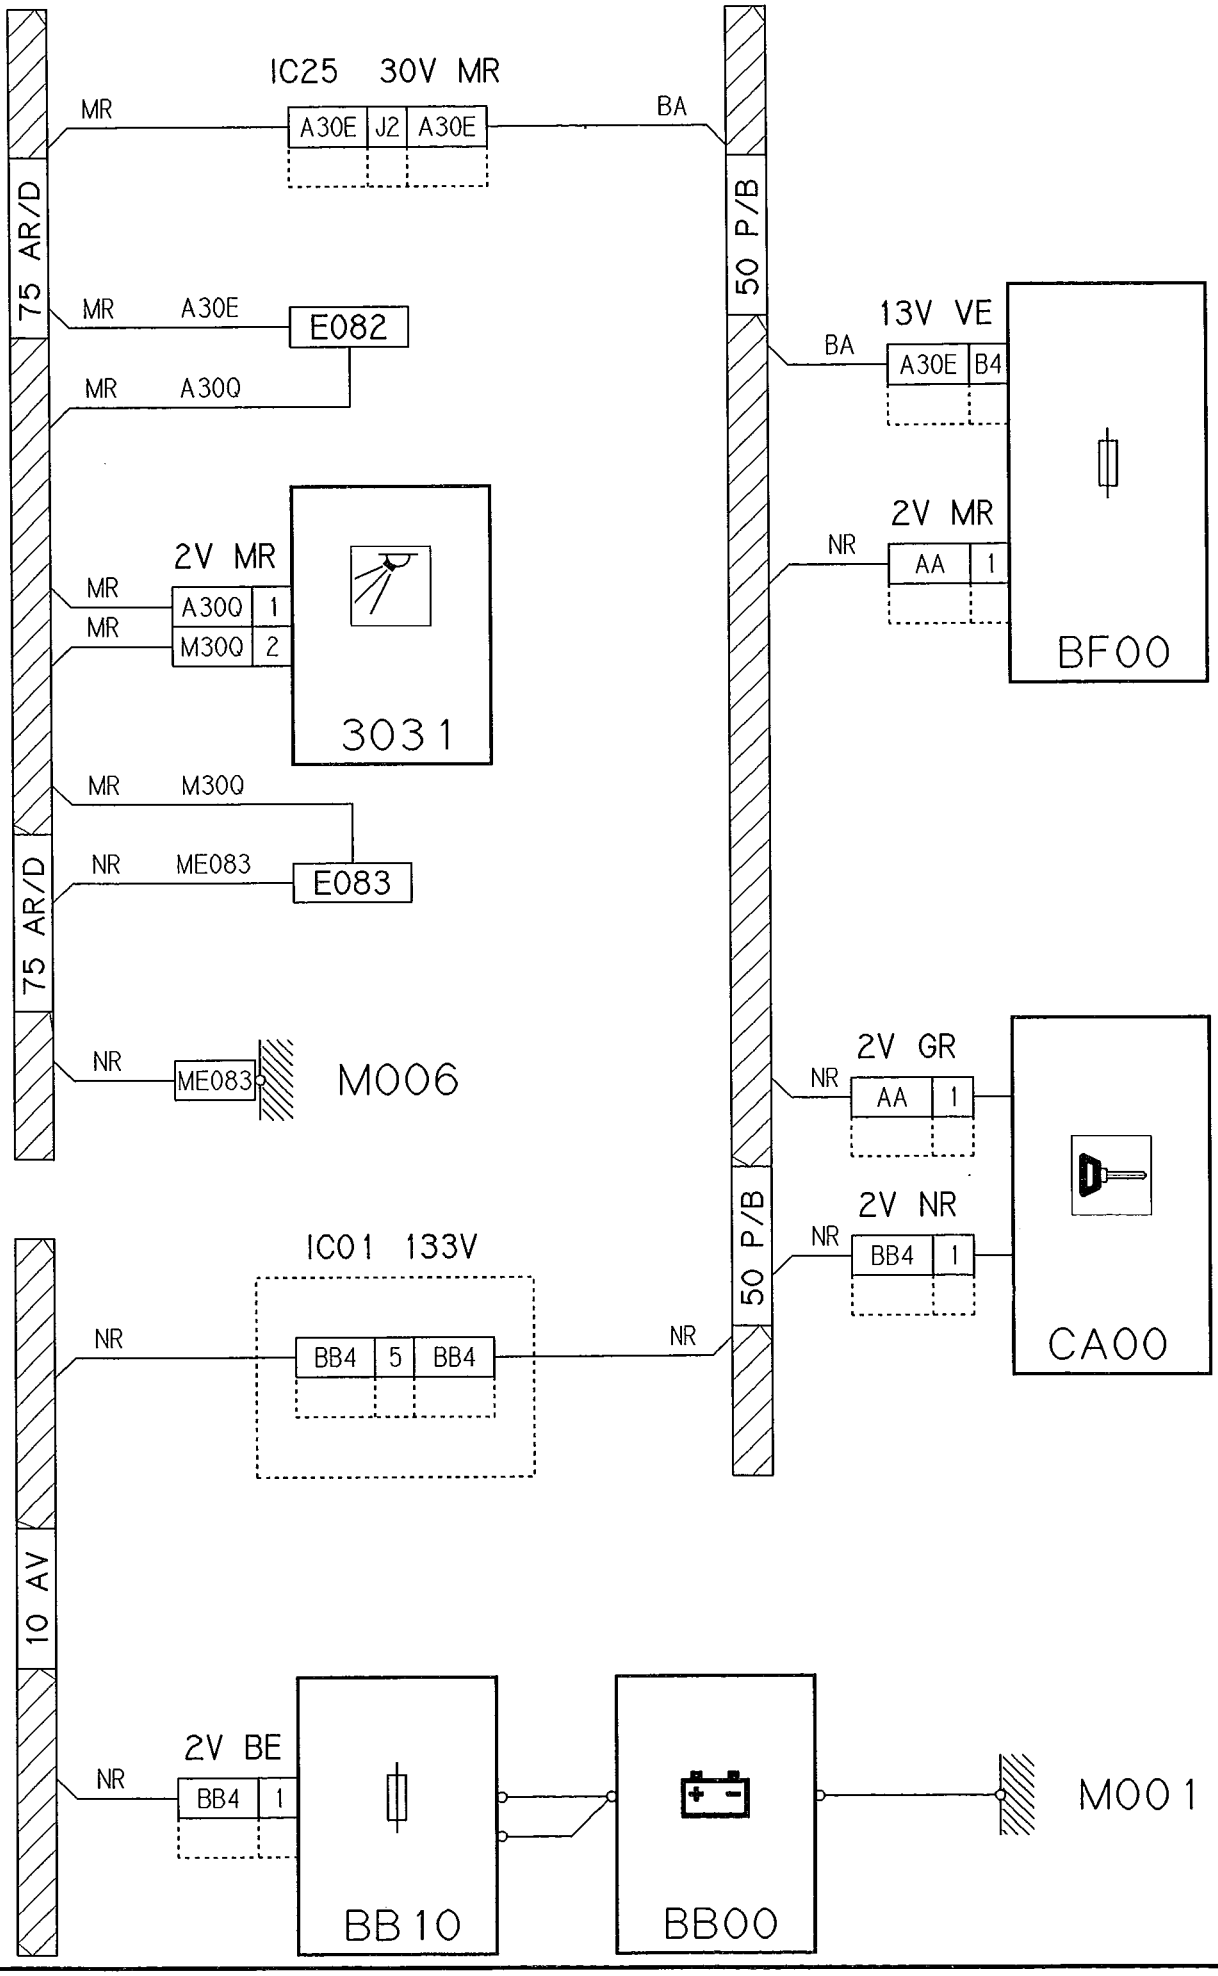

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
0002
B001
5V BA
9V NR
C
13V BE
13V VE
BF00
B
50 P/B
E008
E001
C
D
D
3050
A
BB10
2V VE

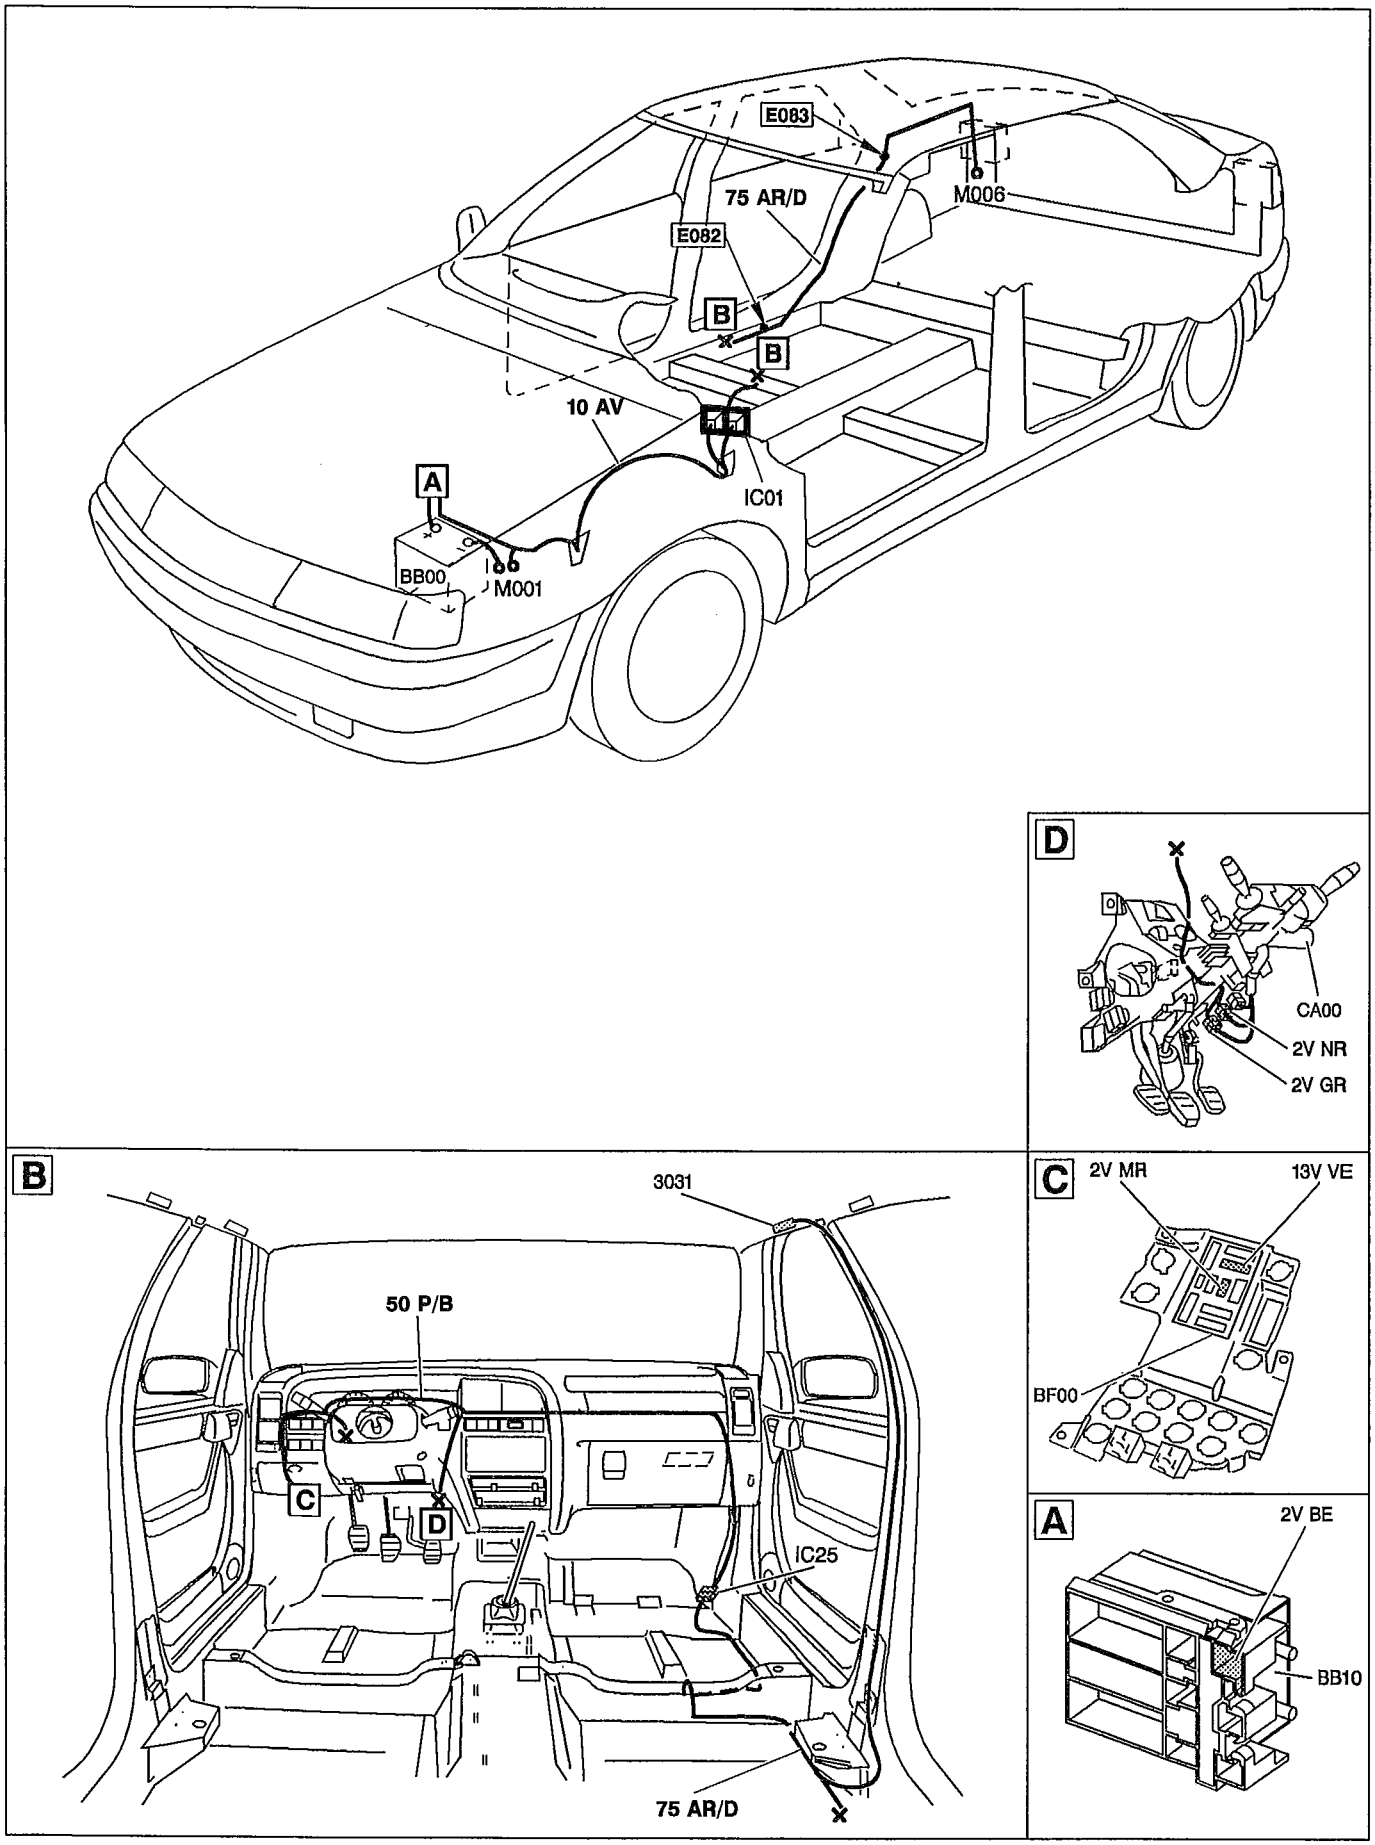

5V NR
VV3
VV1
3
4
2400A
BF00
F19
13V VE
VV6
A2
13V BE
V19
A6
2V VE
BB5
2
BB10
9V NR
BB6
A4 A5 A2 B3 A1 B5 B1 B2
5V BA
BB7
BB8
VV
B1 B2 B3 A1 A3
0002
BB00
4V BA
V19L
VR
1
4
3050
13V MR
V19L
V19
B5 A7
B001
VR2
VR4
VR3
VR1
40--
72--
80--
84--
M001

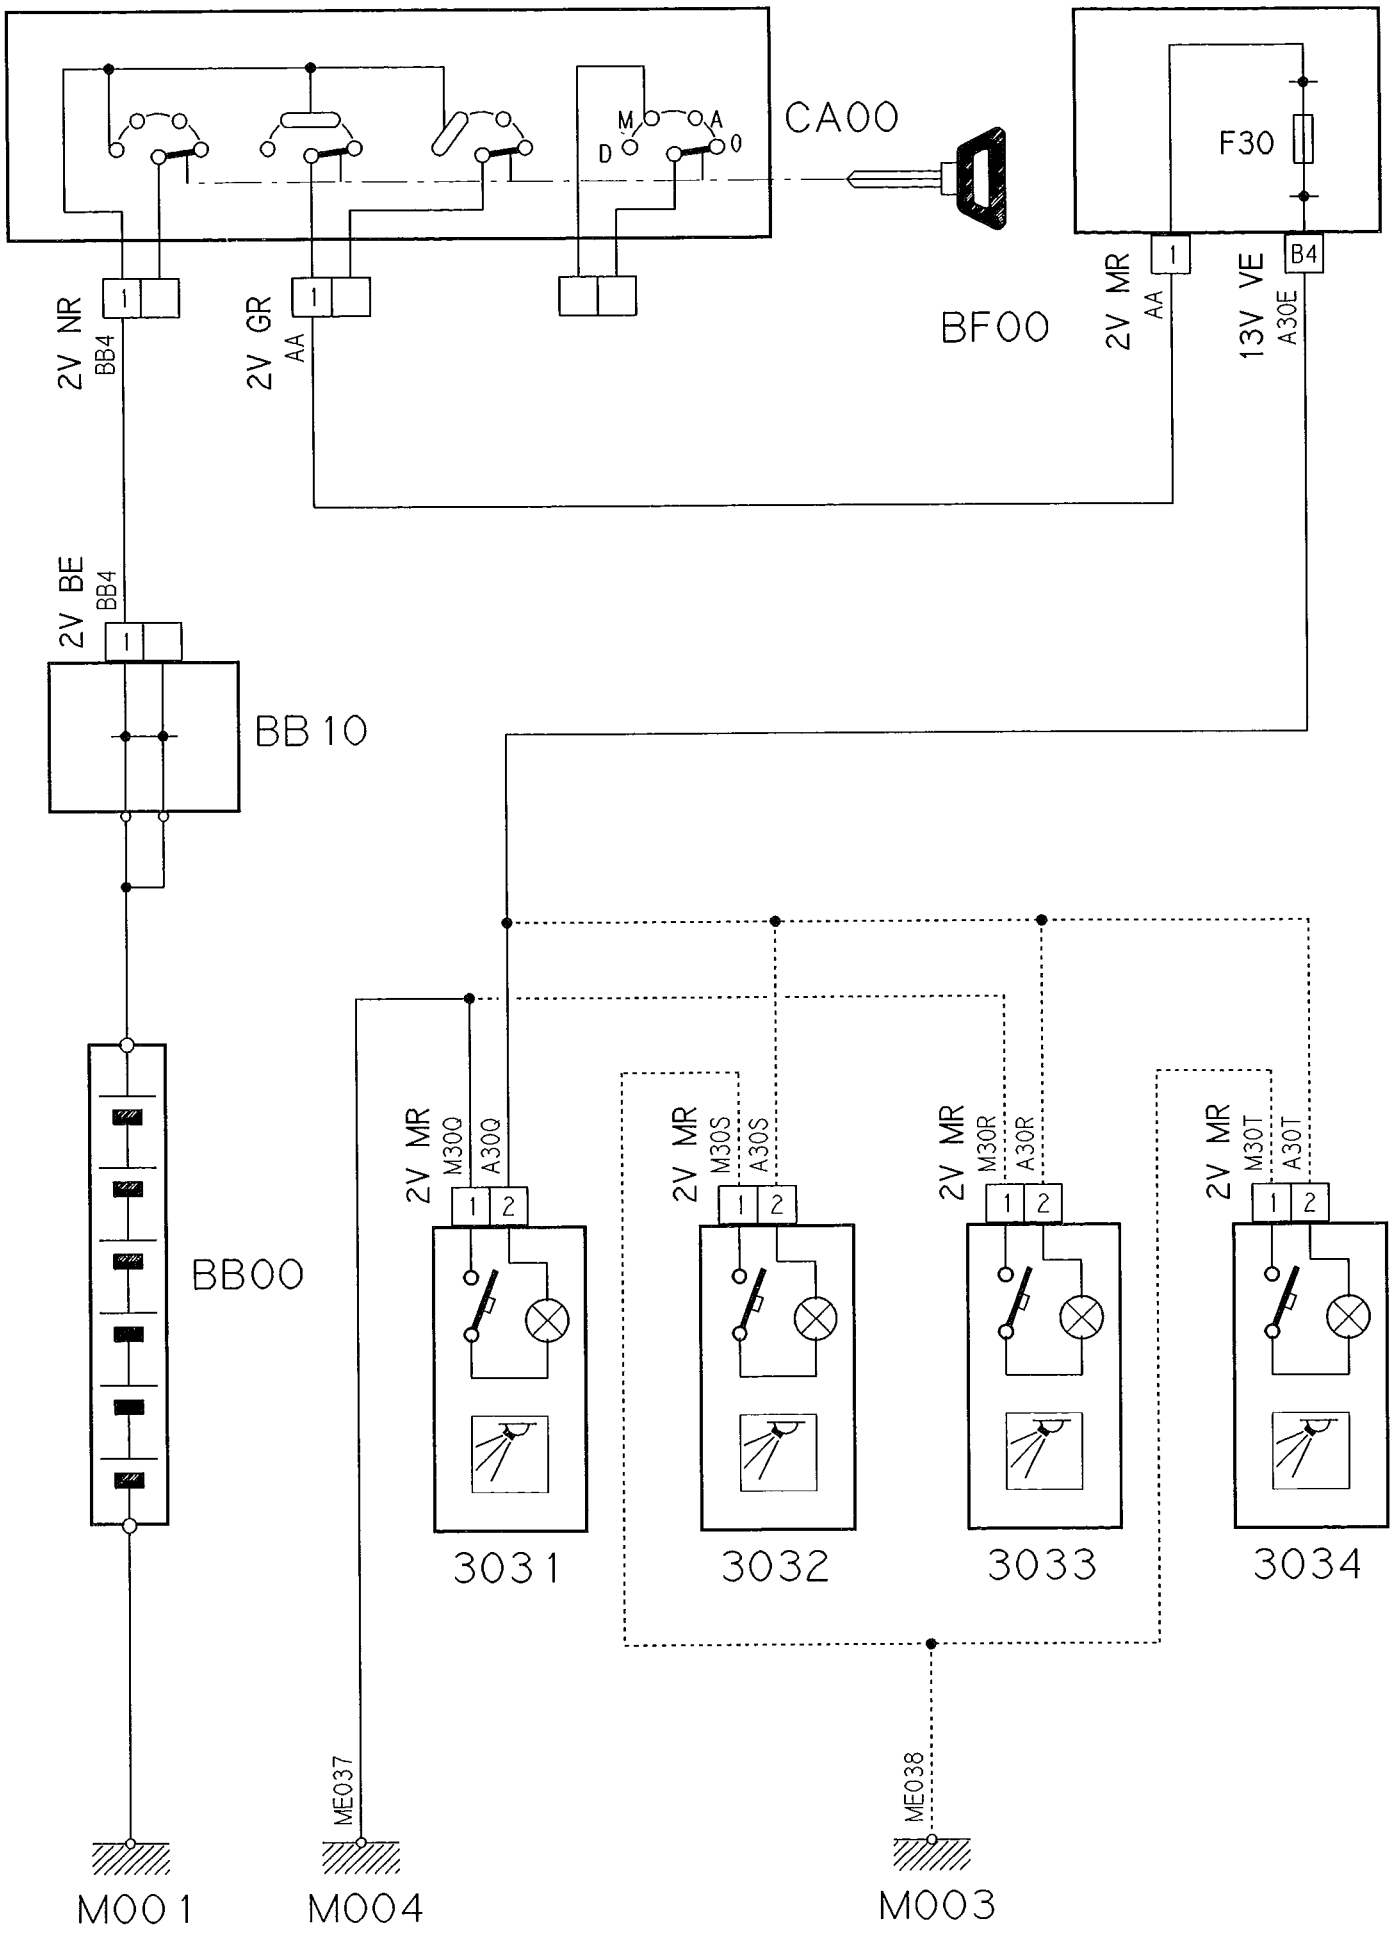

2400A
5V NR
3 VV3
4 VV1
BE
BE
50 P/B
BE VV3 E022
BA VV6
BE VV E021
BE VV1
VR4 VE
VR3 VE
E008
VR BA
VR1 VE
VR2 RG
4V BA
VE V19L 1
BA VR 4
3050
BF00
13V BE
A6 V19
RG
13V VE
A2 VV6
BA
13V MR
RG V19 A7
VE V19L B5
B001
RG VR2 40--
0002
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
B3 VV
RG
JN
BE
VE VR4 72--
VE VR3 80--
9V NR
A1 BB6
JN
VE VR1 84--
JN BB8
RG BB7
JN BB6
NR BB5
E001
IC01 133V
NR
BB5 8 BB5
NR
10 AV
2V VE
NR
BB5 2
BB10
BB00
M001

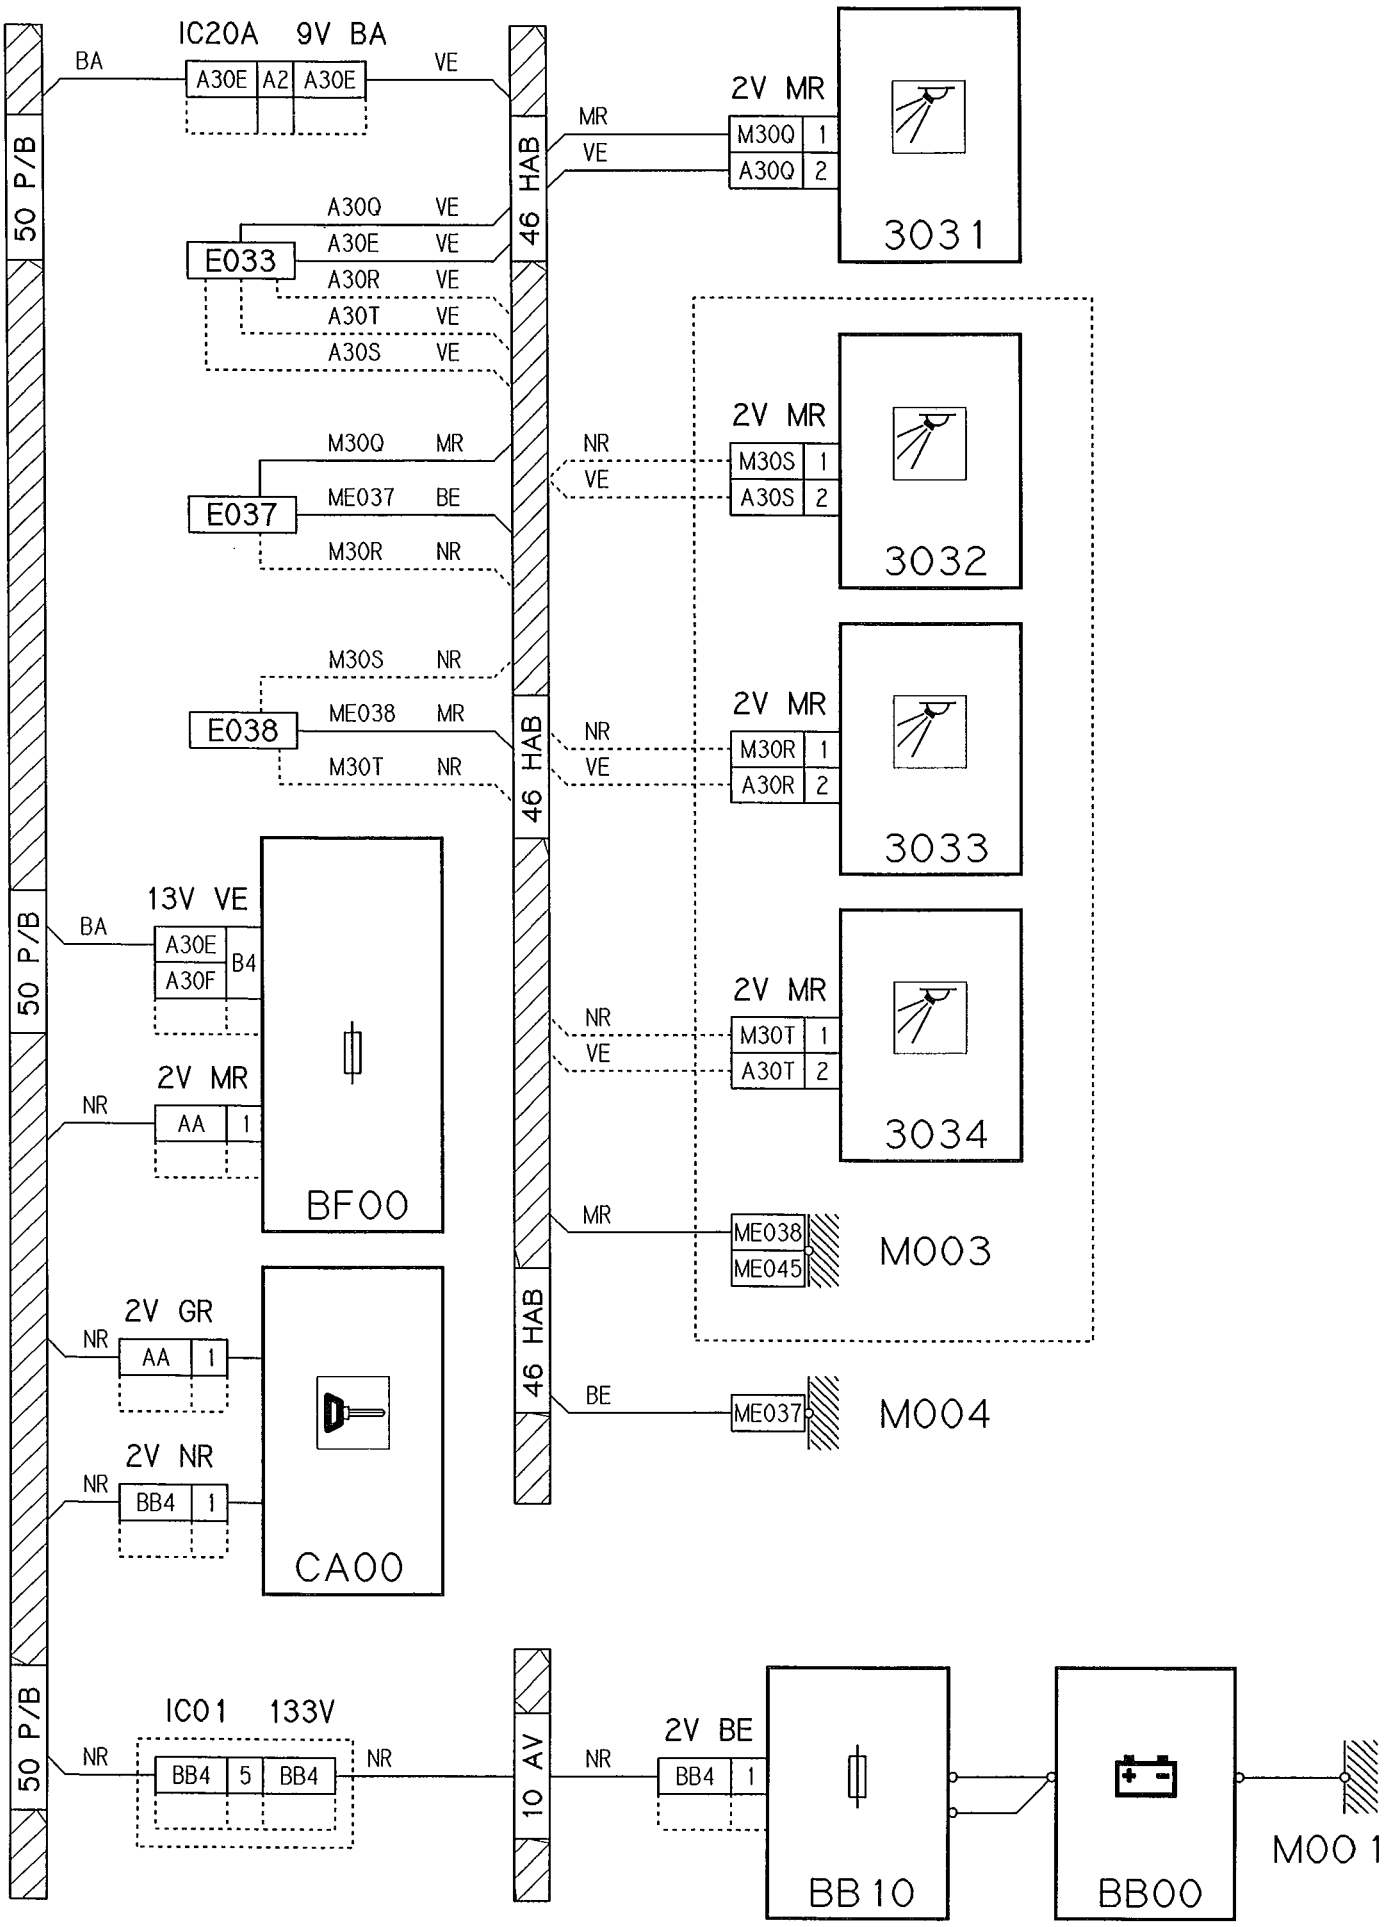

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
0002
B001
5V BA
9V NR
E021
C
13V BE
13V VE
BF00
2400A
B
50 P/B
E008
E022
E001
C
D
D
3050
A
BB10
2V VE

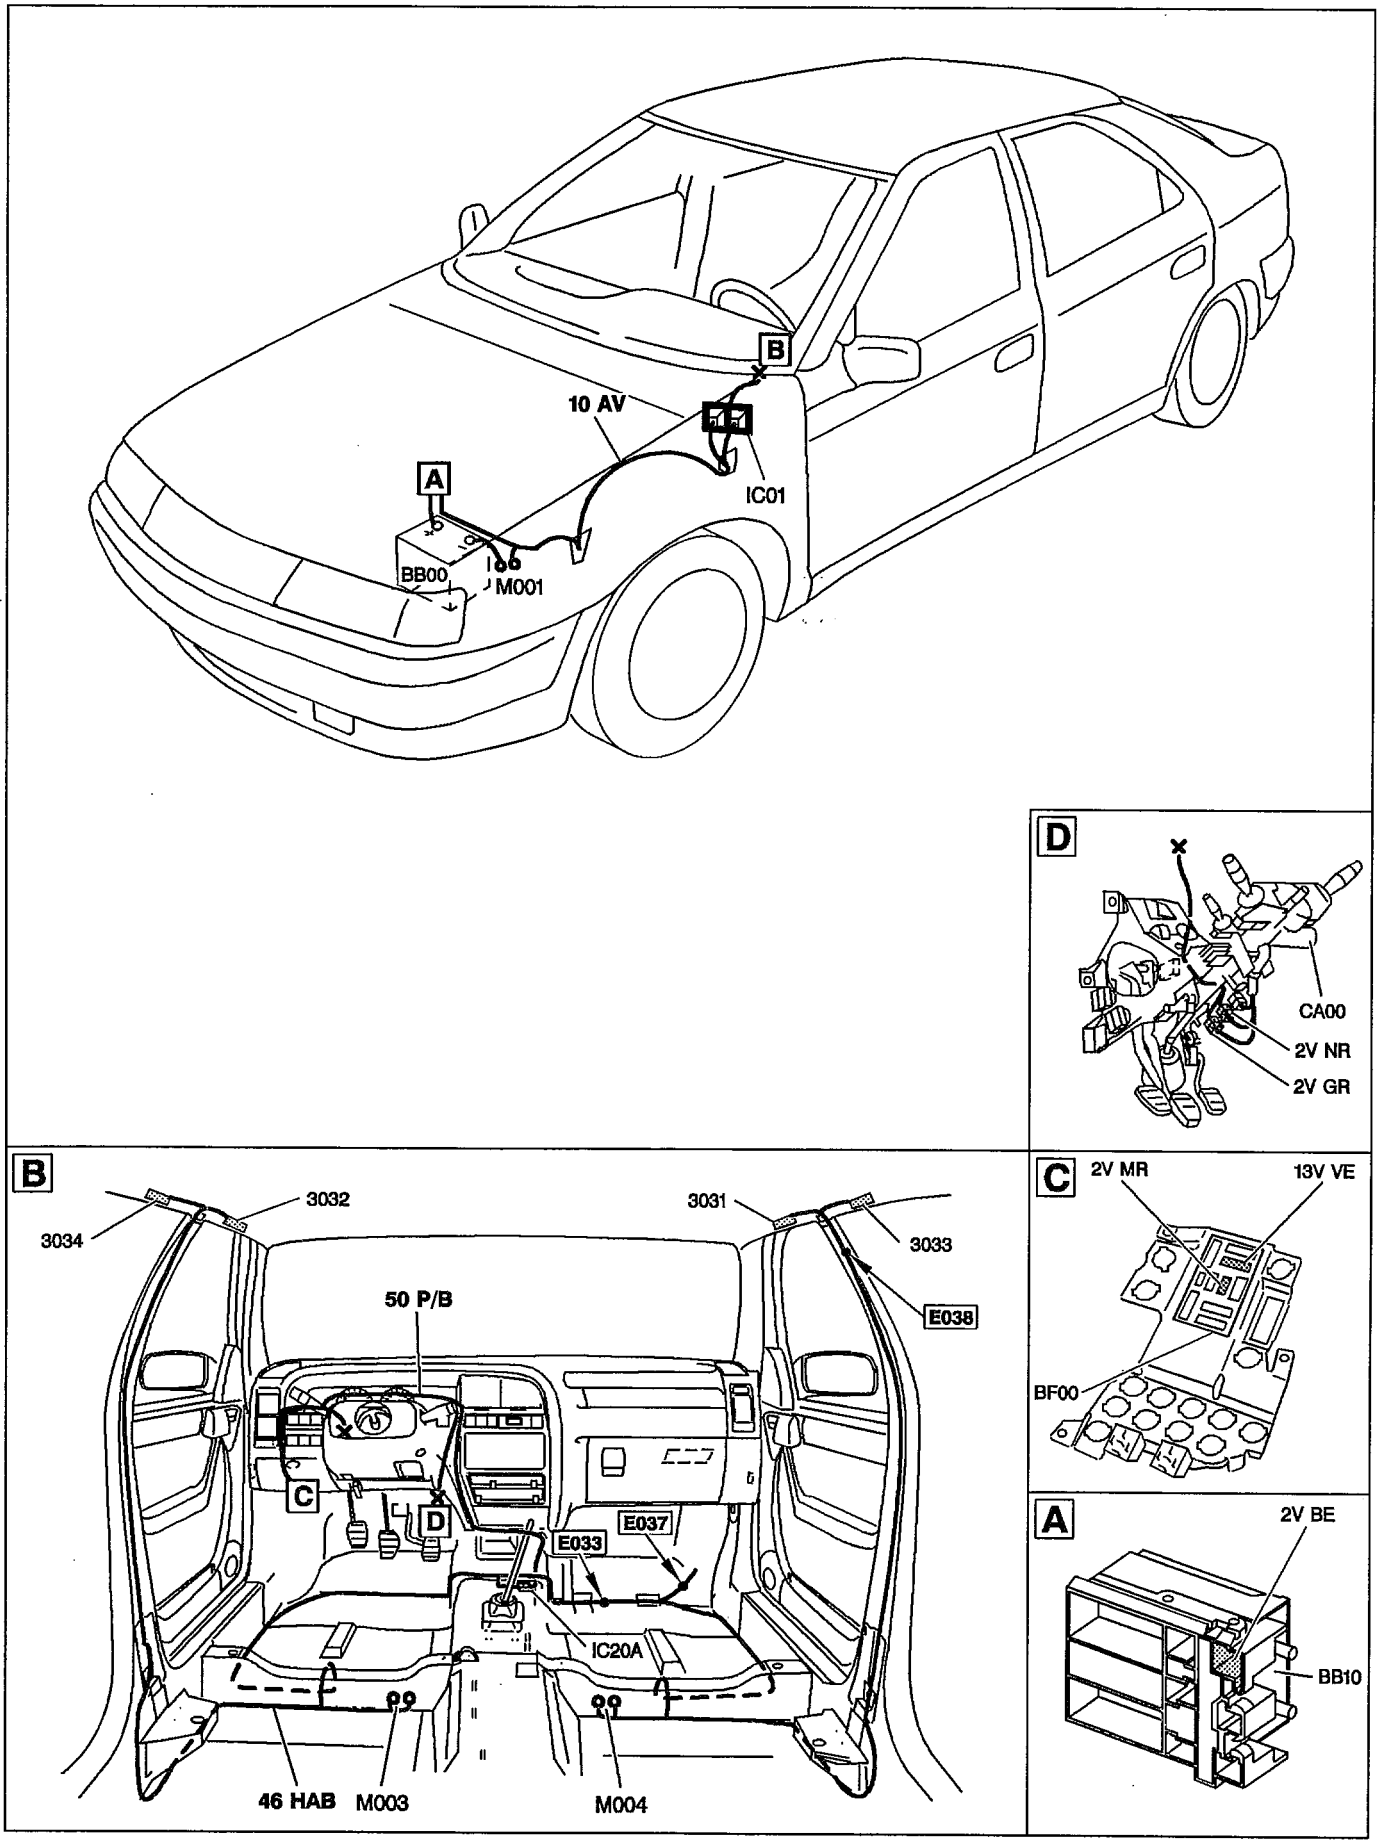

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V BE
BB4
F30
BF00
2V MR
AA
13V VE
A30E
B4
BB10
BB00
2V MR
A300
M300
1
2
3031
ME083
M001
M006

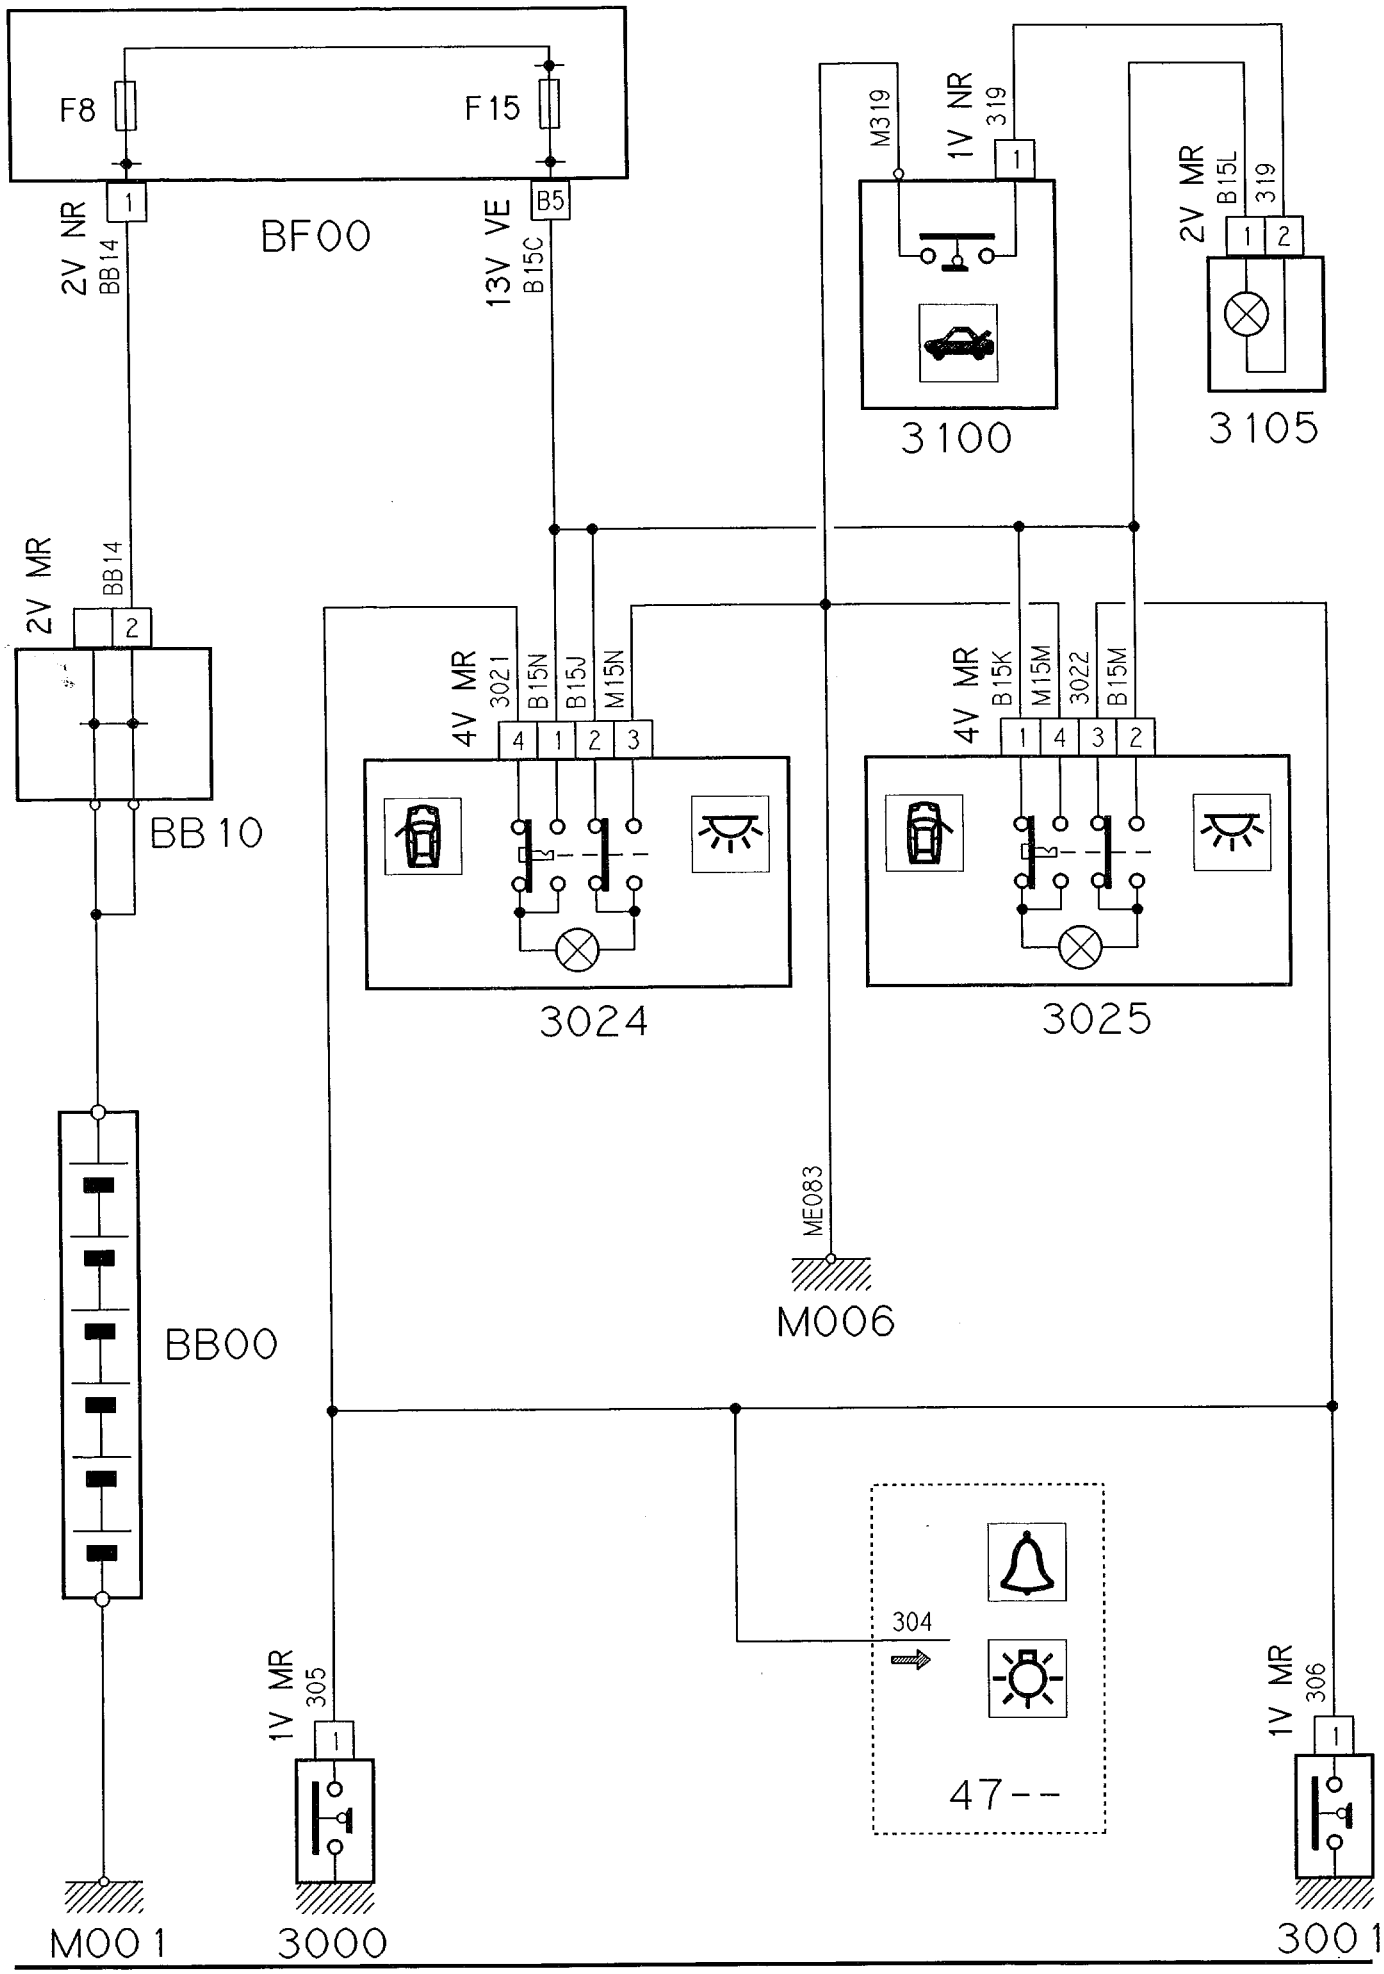

IC25 30V MR
MR
A30E J2 A30E
BA
75 AR/D
50 P/B
MR A30E
E082
MR A30Q
13V VE
BA
A30E B4
2V MR
NR
AA 1
BF00
2V MR
MR
A30Q 1
MR
M30Q 2
3031
MR M30Q
NR ME083
E083
75 AR/D
NR
ME083
M006
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
50 P/B
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

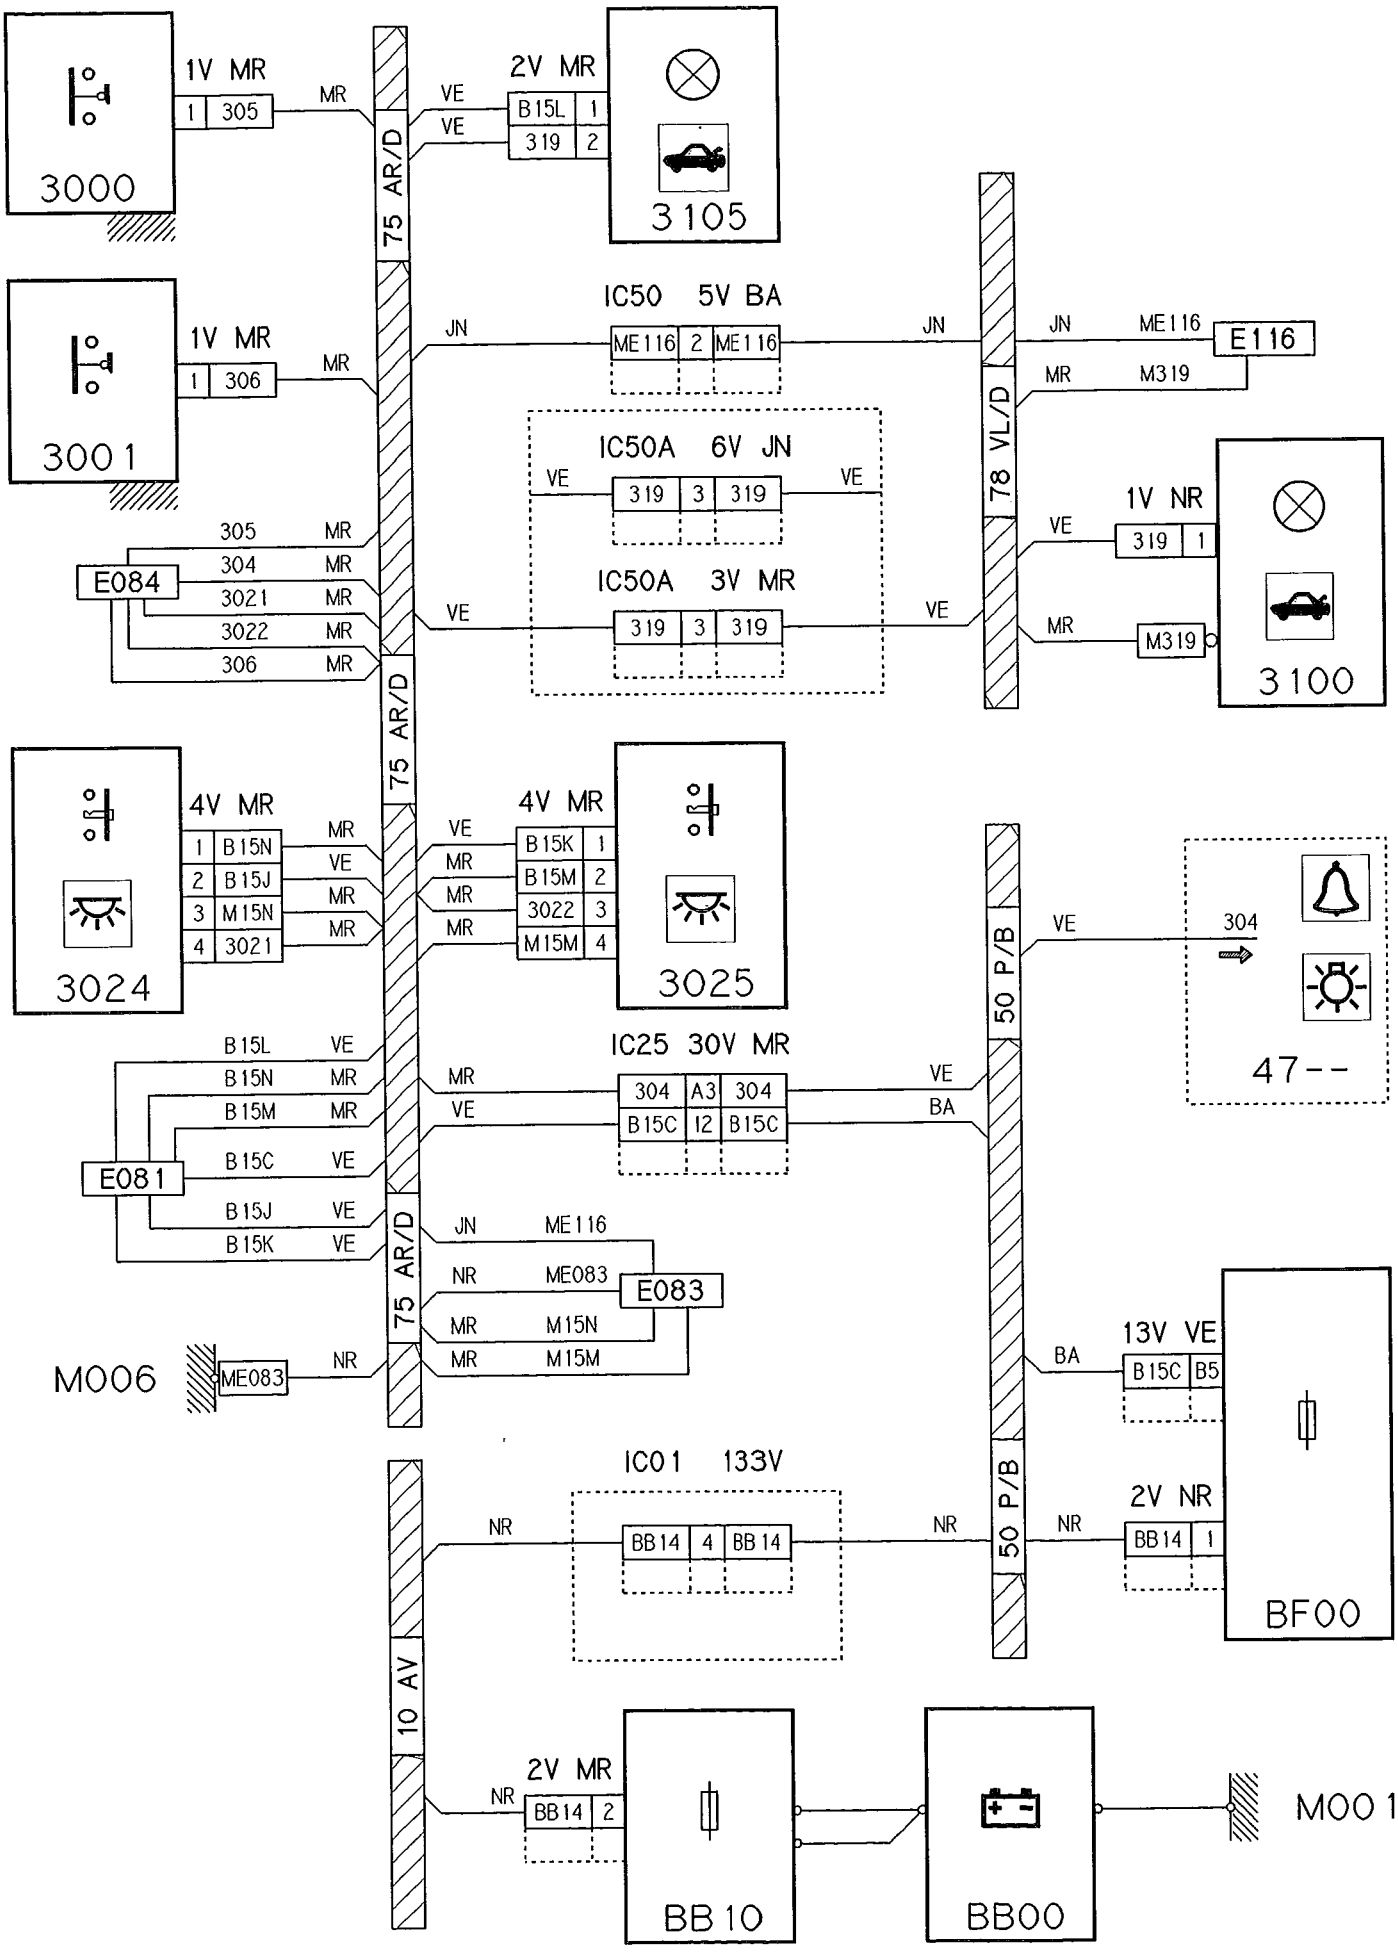

E083
75 AR/D
M006
E082
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
B
3031
50 P/B
C
D
IC25
75 AR/D
C
2V MR
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10

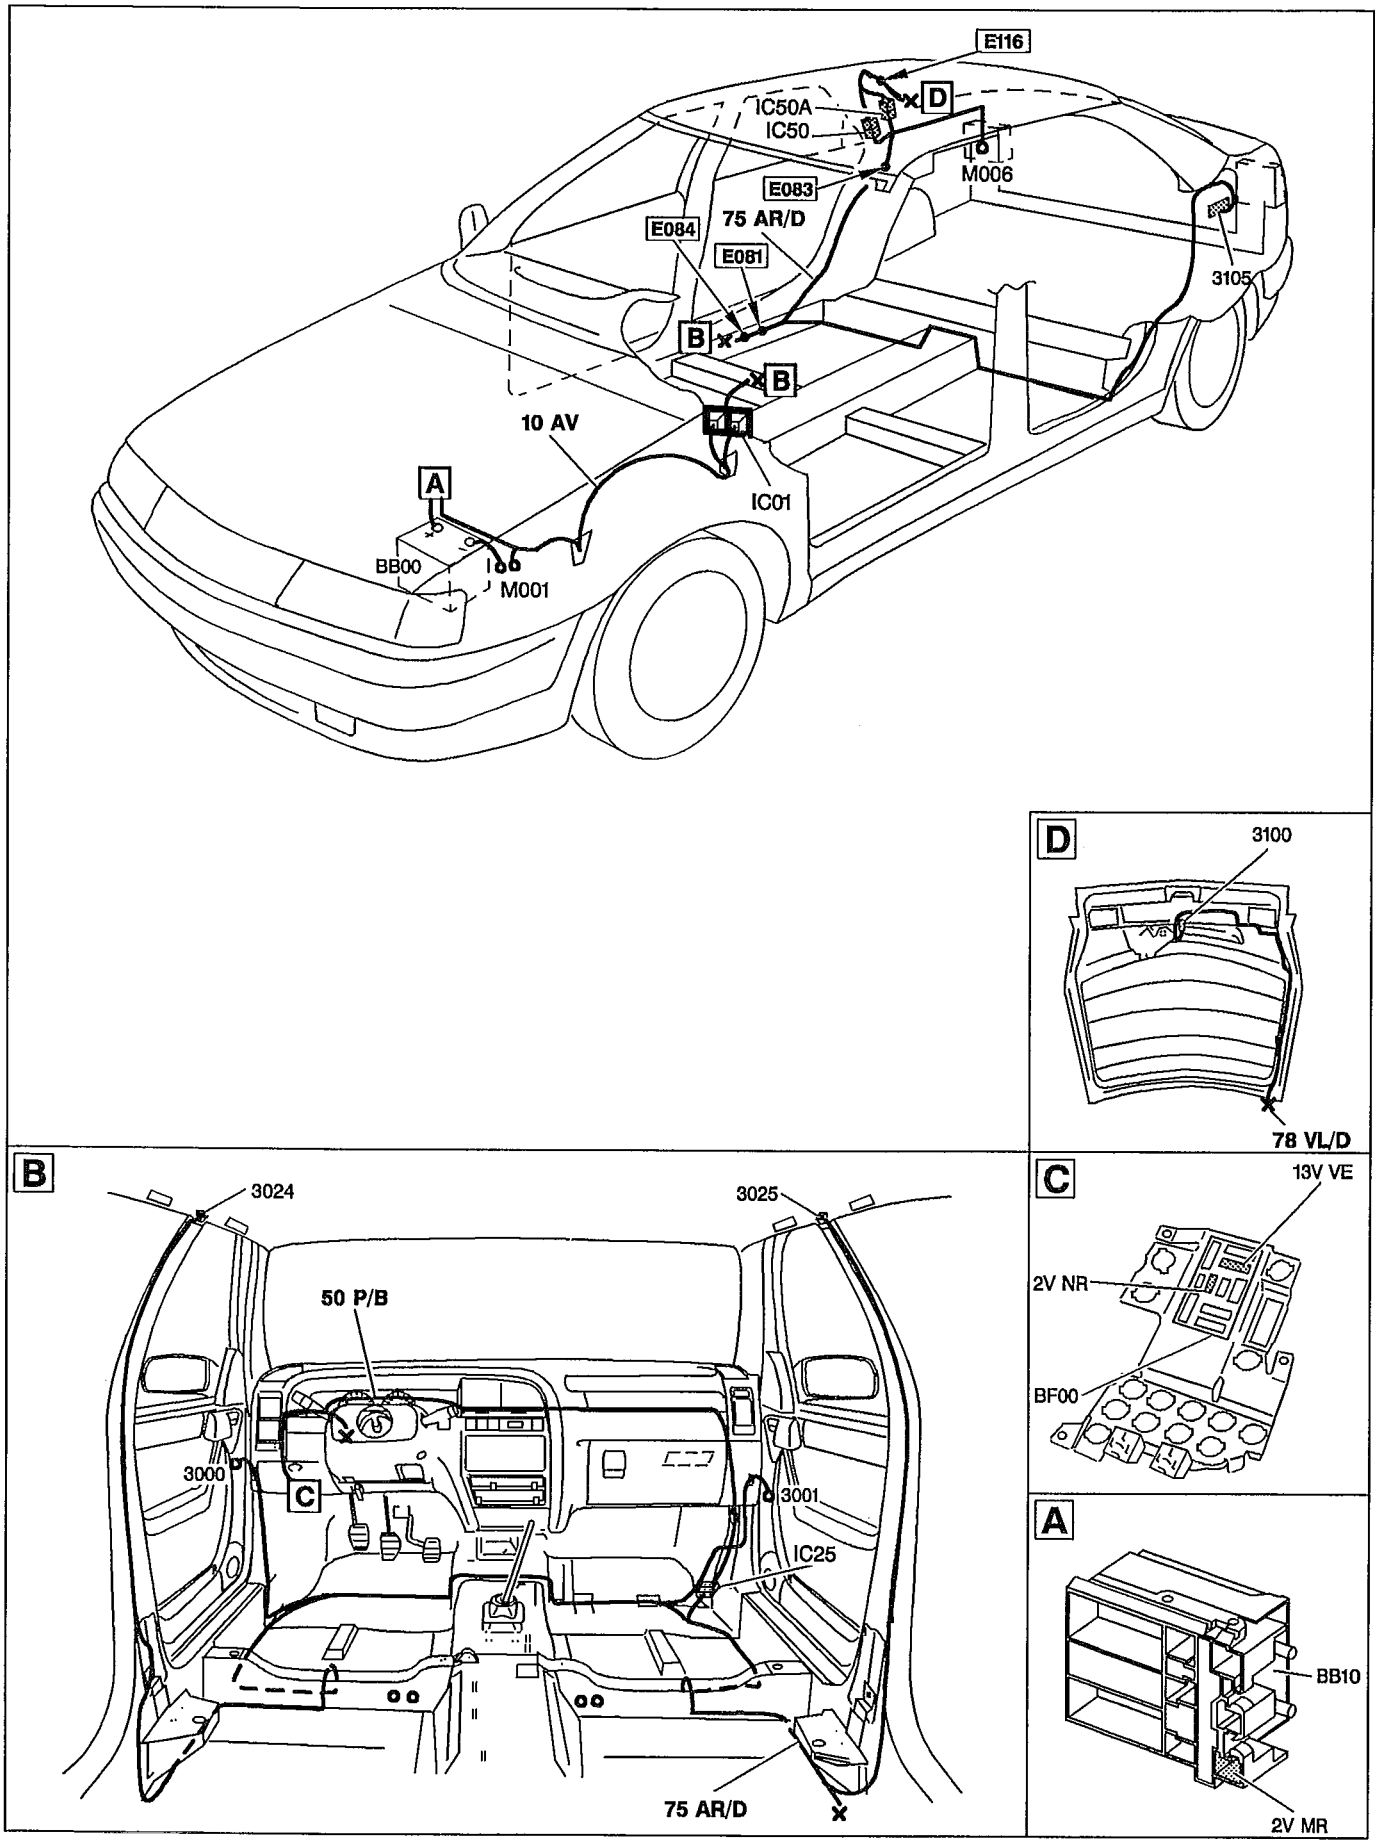

CA00
M
A
D
0
F30
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
B4
A30E
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V MR
M30Q
A30Q
2V MR
M30S
A30S
2V MR
M30R
A30R
2V MR
M30T
A30T
1
2
3031
3032
3033
3034
ME037
ME038
M001
M004
M003

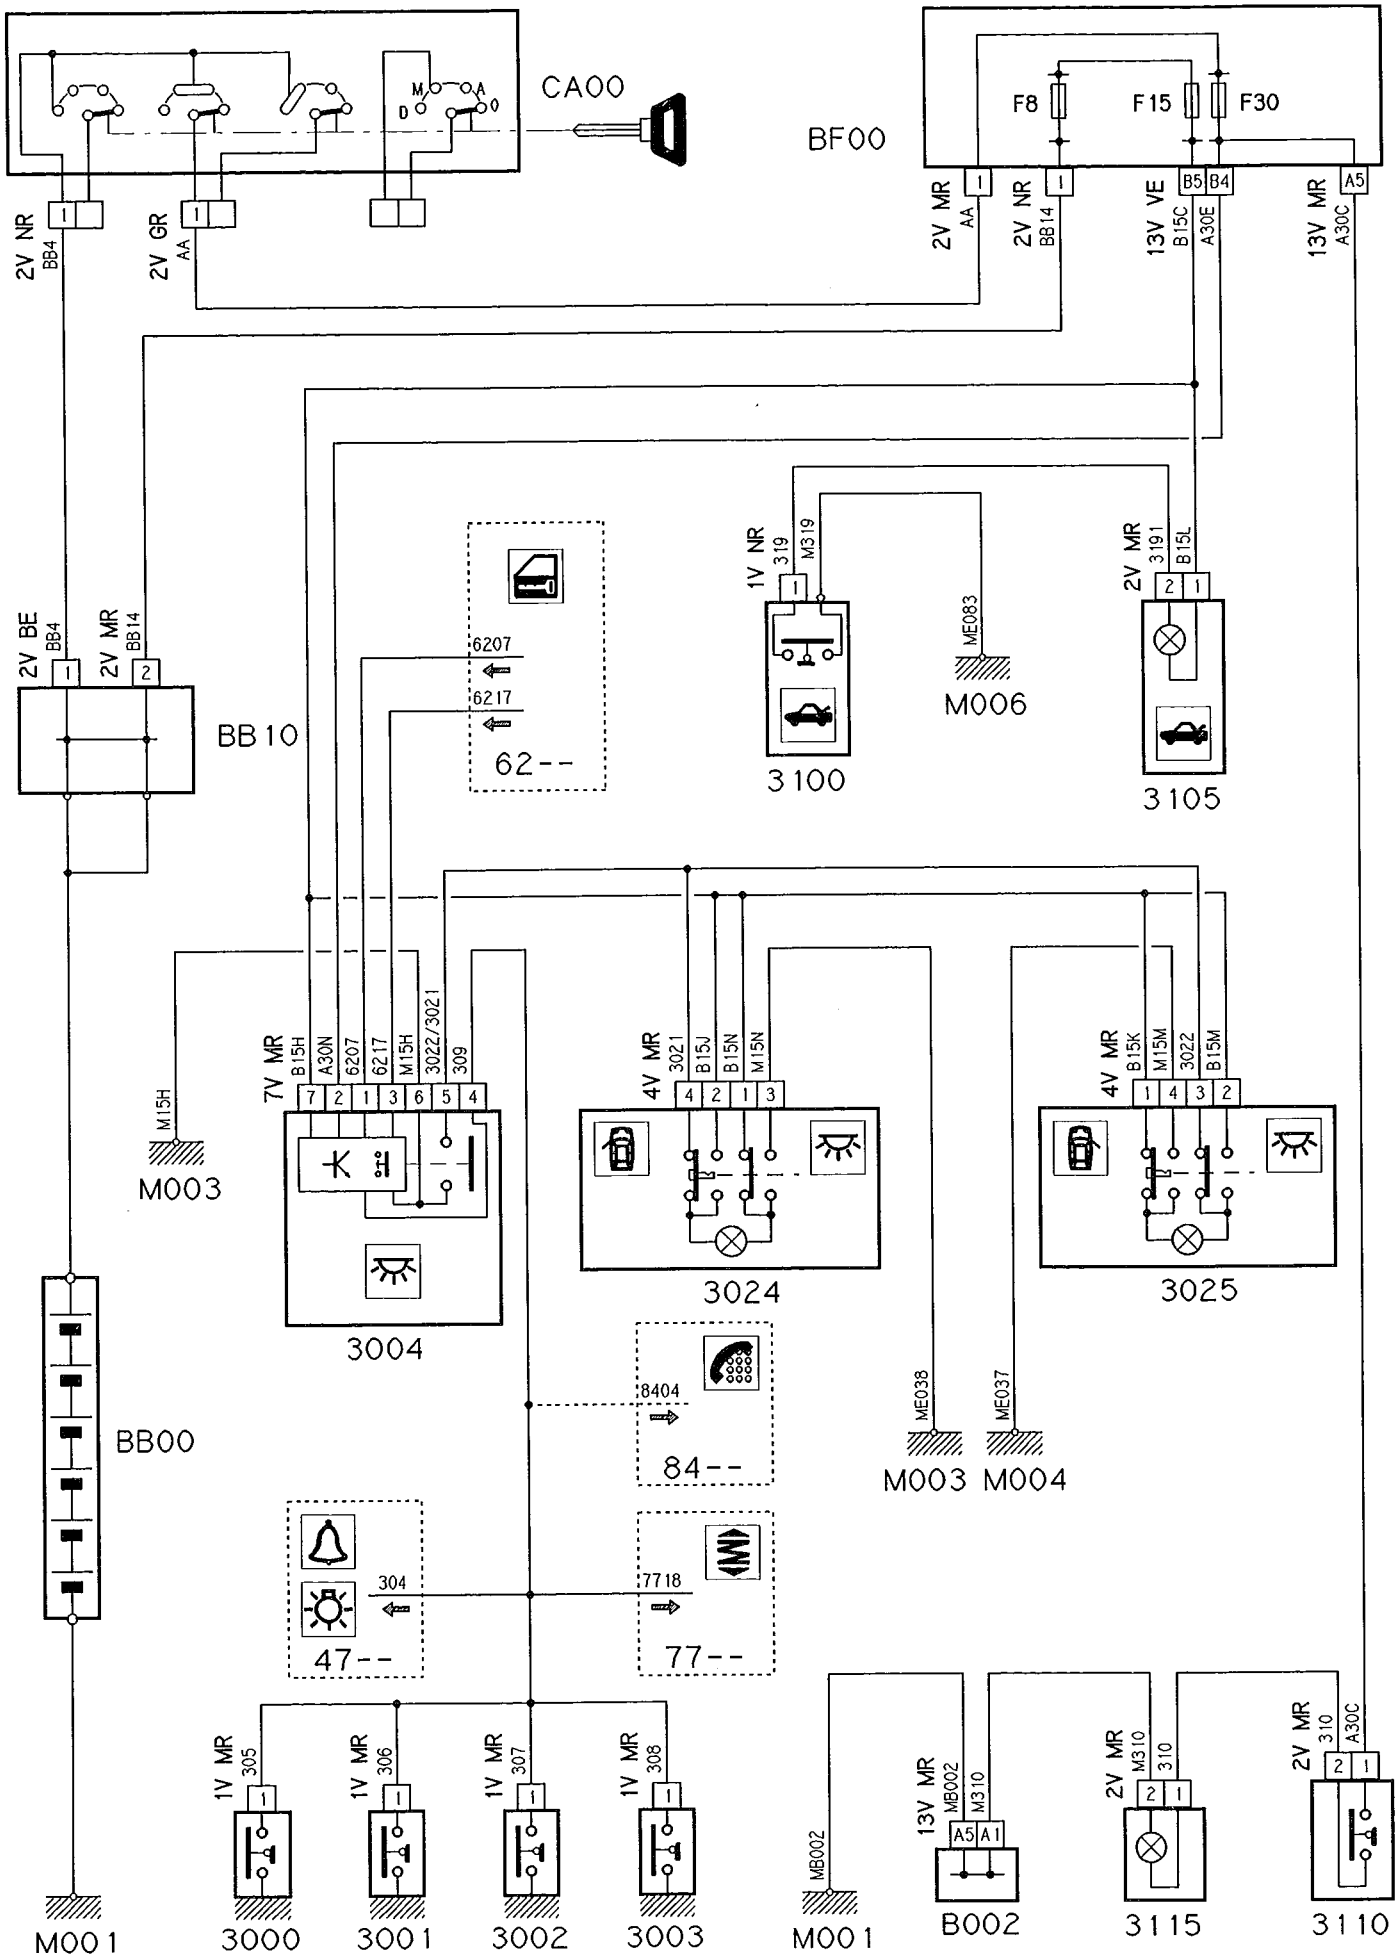

IC20A 9V BA
BA
A30E A2 A30E
VE
50 P/B
46 HAB
2V MR
M30Q 1
A30Q 2
MR
VE
3031
A30Q VE
A30E VE
A30R VE
A30T VE
A30S VE
E033
M30Q MR
ME037 BE
M30R NR
E037
2V MR
M30S 1
A30S 2
NR
VE
3032
M30S NR
ME038 MR
M30T NR
E038
2V MR
M30R 1
A30R 2
NR
VE
3033
13V VE
BA
A30E
A30F
B4
2V MR
NR
AA 1
BF00
2V MR
M30T 1
A30T 2
NR
VE
3034
MR
ME038
ME045
M003
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
BE
ME037
M004
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
10 AV
NR
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

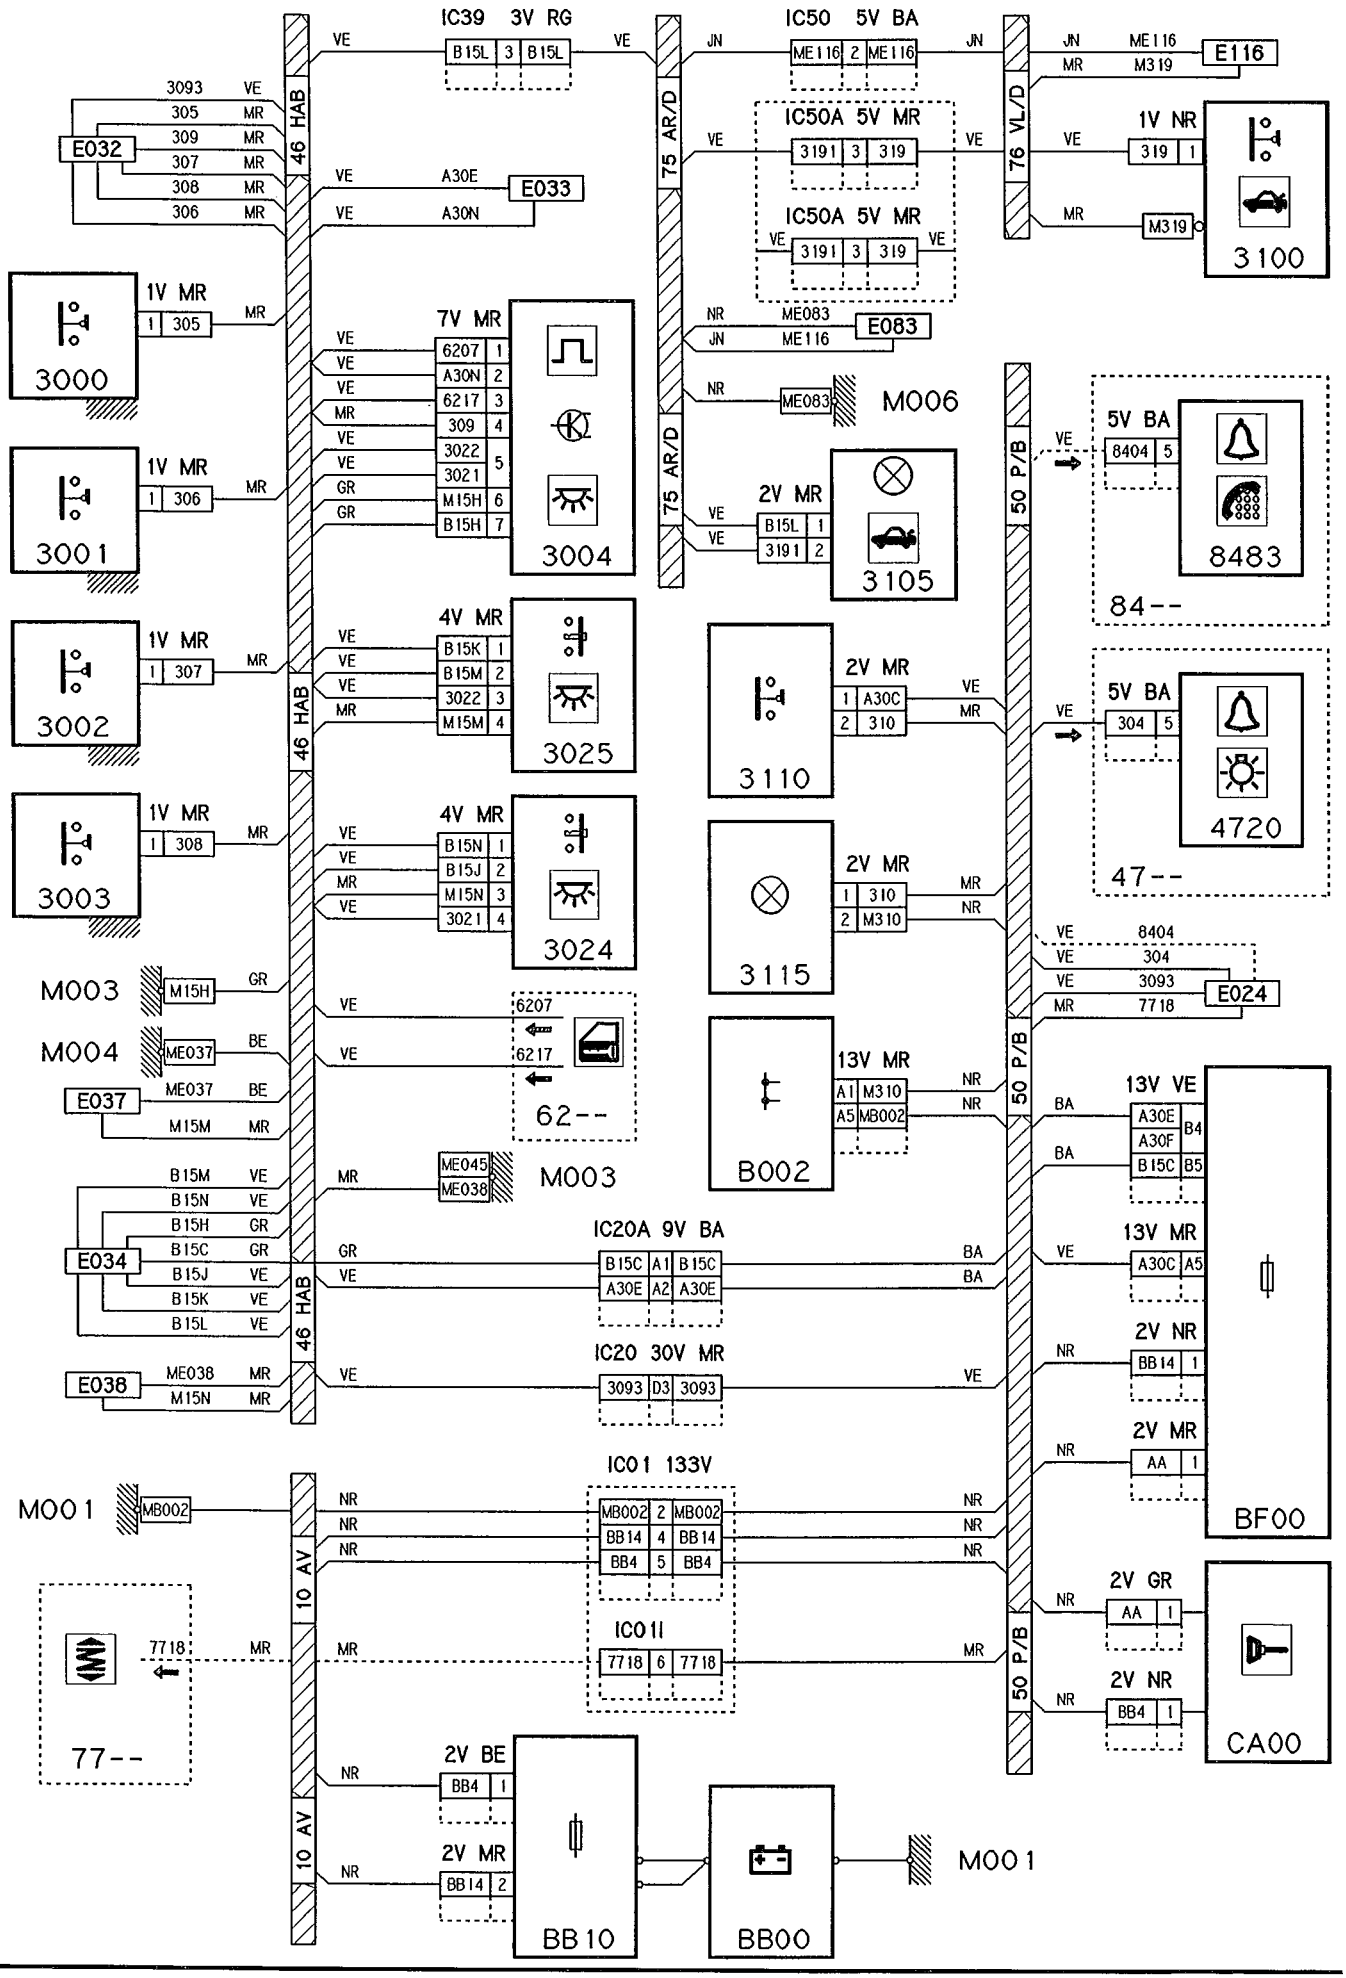

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
B
3034
3032
3031
3033
E038
50 P/B
C
D
E037
E033
IC20A
46 HAB
M003
M004
C
2V MR
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10

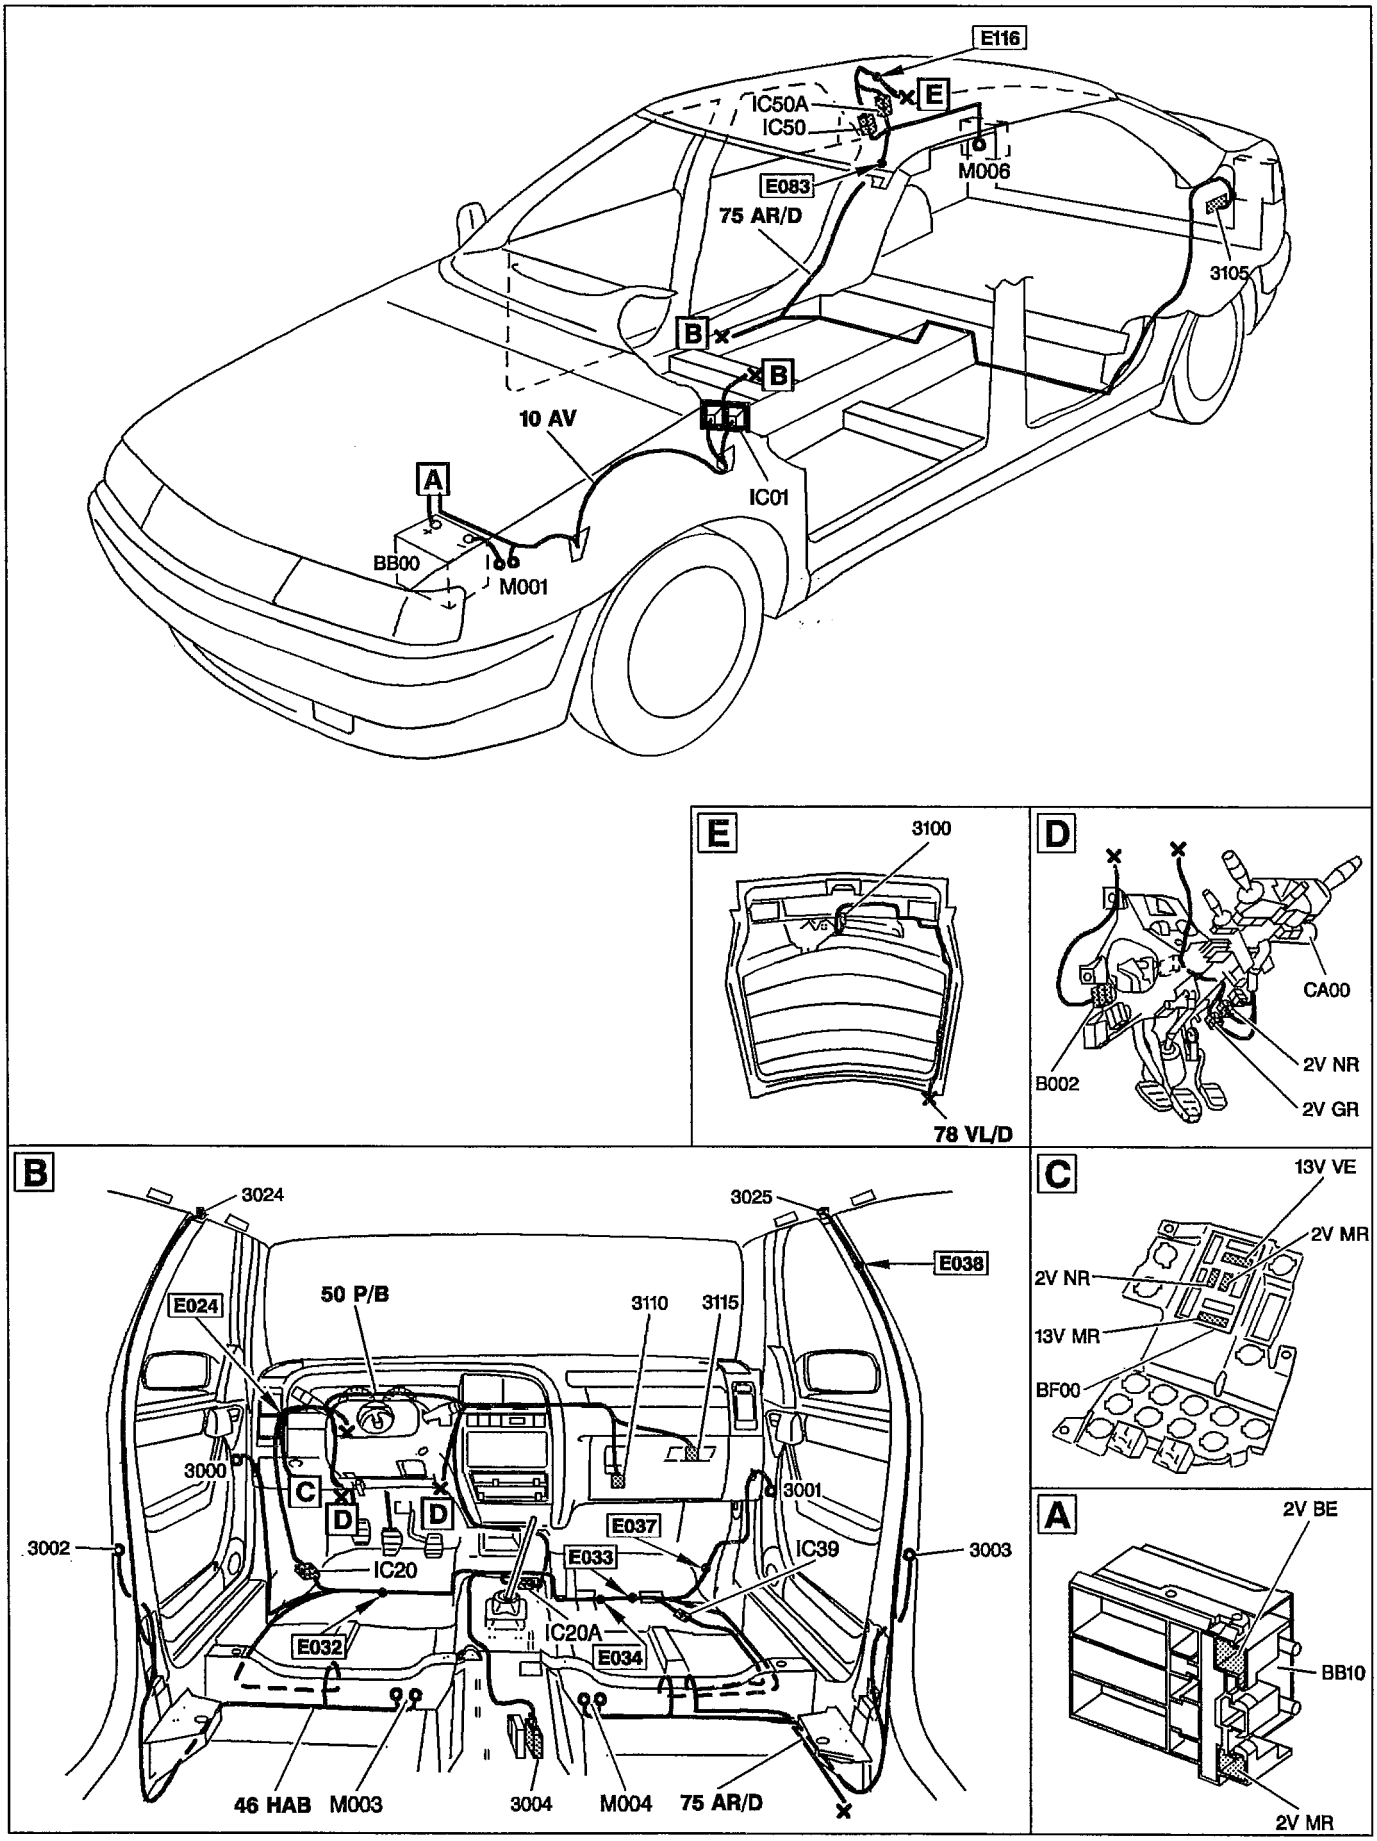

F8
F15
BF00
2V NR
BB14
1
13V VE
B15C
B5
M319
1V NR
319
1
3100
2V MR
B15L
319
1
2
3105
2V MR
BB14
2
BB10
4V MR
3021
B15N
B15J
M15N
4
1
2
3
3024
4V MR
B15K
M15M
3022
B15M
1
4
3
2
3025
ME083
M006
BB00
304
47--
1V MR
305
1
3000
1V MR
306
1
3001
M001

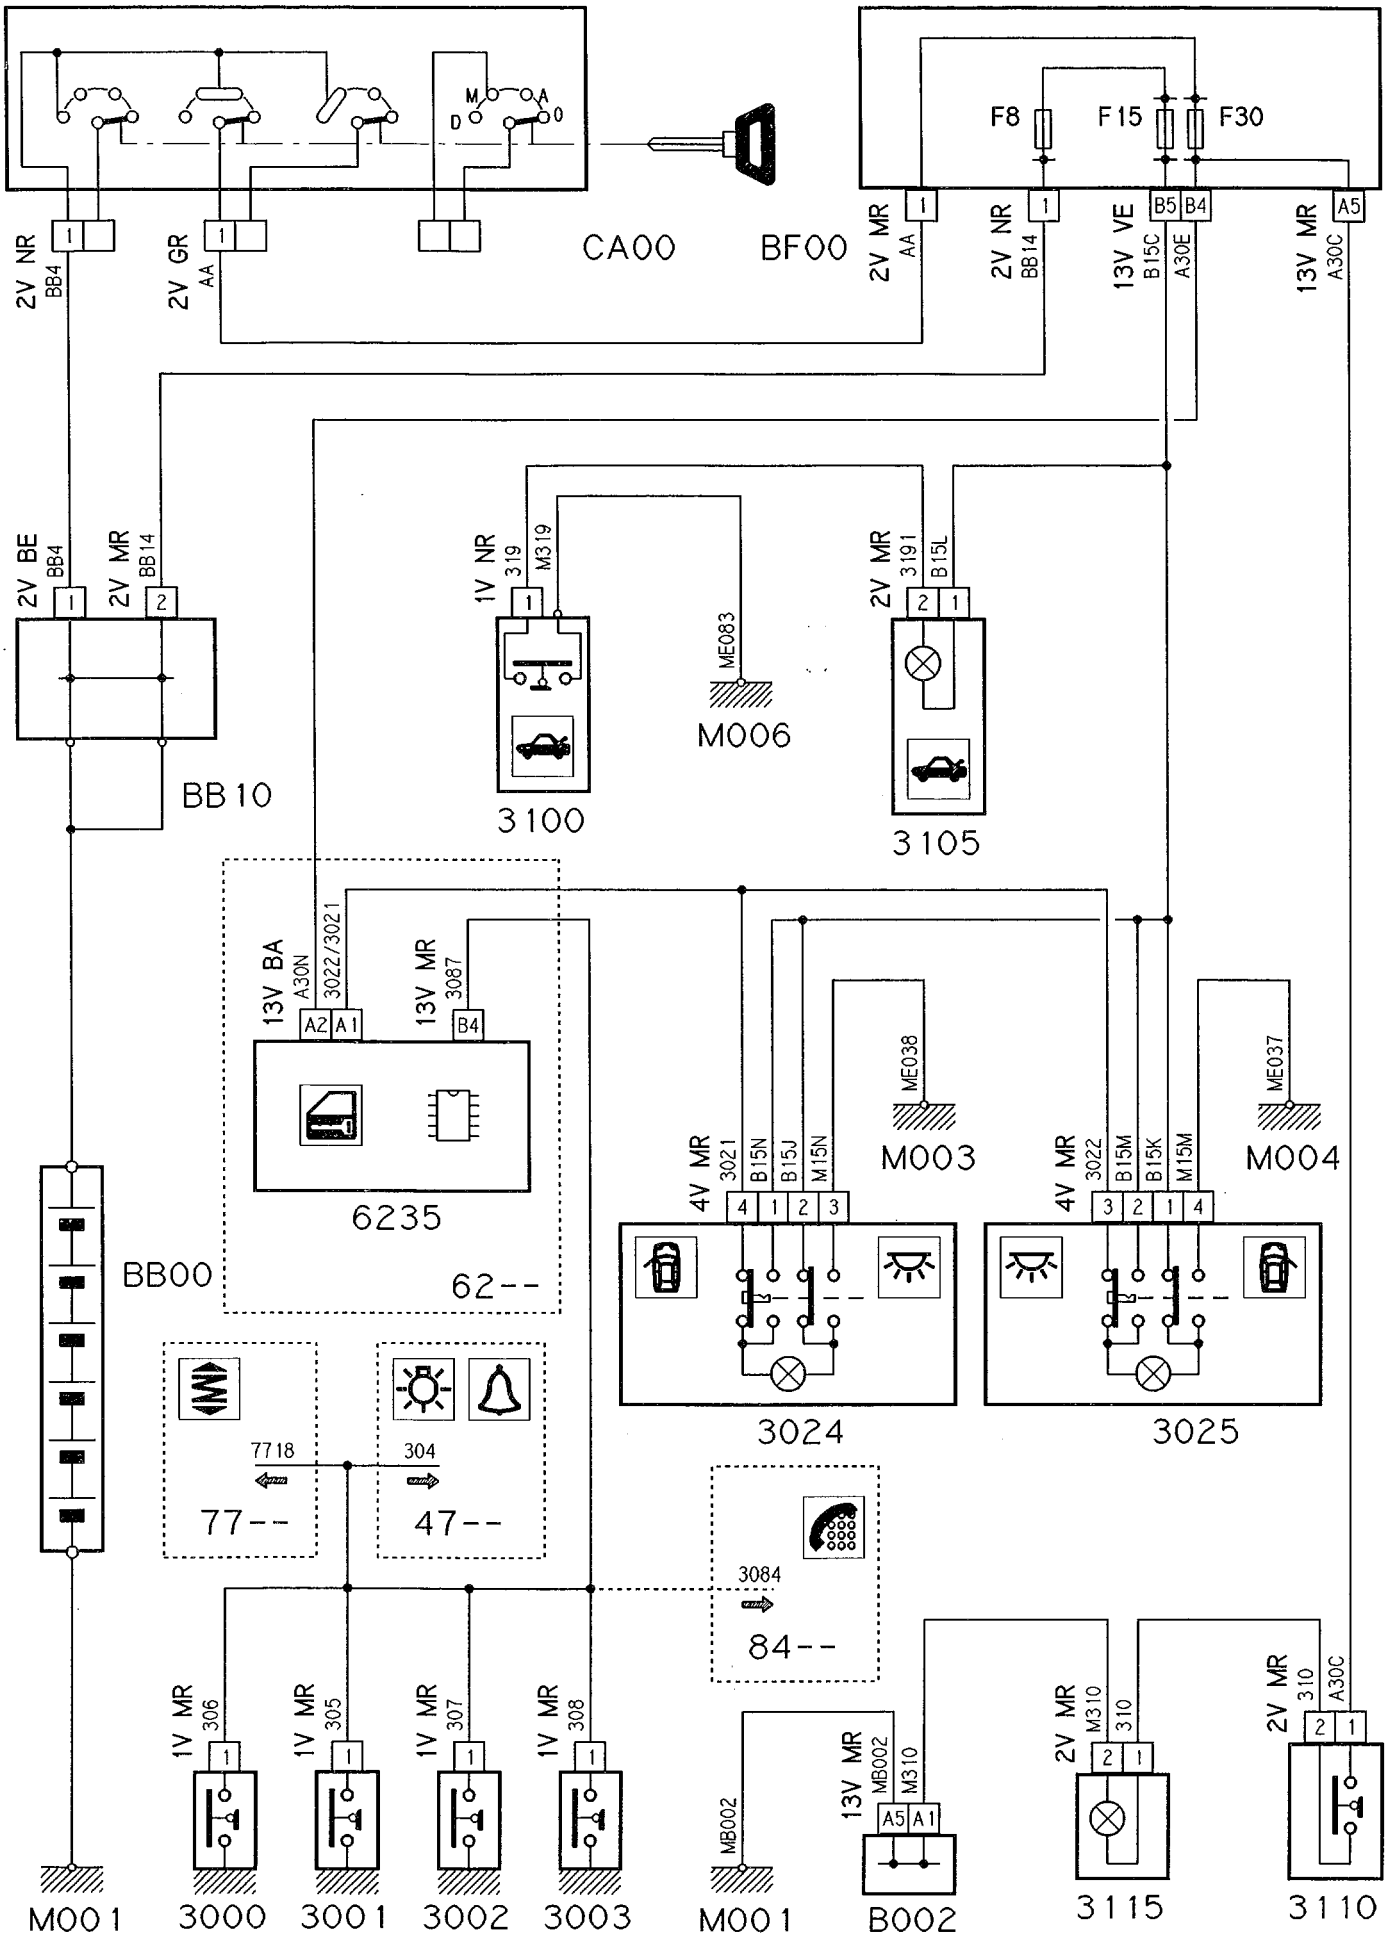

3000
1V MR
1 305
MR
75 AR/D
VE
VE
2V MR
B15L 1
319 2
3105
3001
1V MR
1 306
MR
IC50 5V BA
JN
ME116 2 ME116
JN
JN ME116
E116
MR M319
78 VL/D
IC50A 6V JN
VE
319 3 319
VE
1V NR
VE
319 1
MR
M319
3100
305 MR
304 MR
3021 MR
3022 MR
306 MR
E084
IC50A 3V MR
VE
319 3 319
VE
3024
4V MR
1 B15N MR
2 B15J VE
3 M15N MR
4 3021 MR
4V MR
VE
MR
MR
MR
B15K 1
B15M 2
3022 3
M15M 4
3025
50 P/B
VE
304
47--
B15L VE
B15N MR
B15M MR
B15C VE
B15J VE
B15K VE
E081
IC25 30V MR
MR
VE
304 A3 304
B15C 12 B15C
VE
BA
JN ME116
NR ME083
MR M15N
MR M15M
E083
M006
ME083
NR
13V VE
BA
B15C B5
BF00
IC01 133V
NR
BB14 4 BB14
NR
NR
2V NR
BB14 1
10 AV
2V MR
NR
BB14 2
BB10
BB00
M001

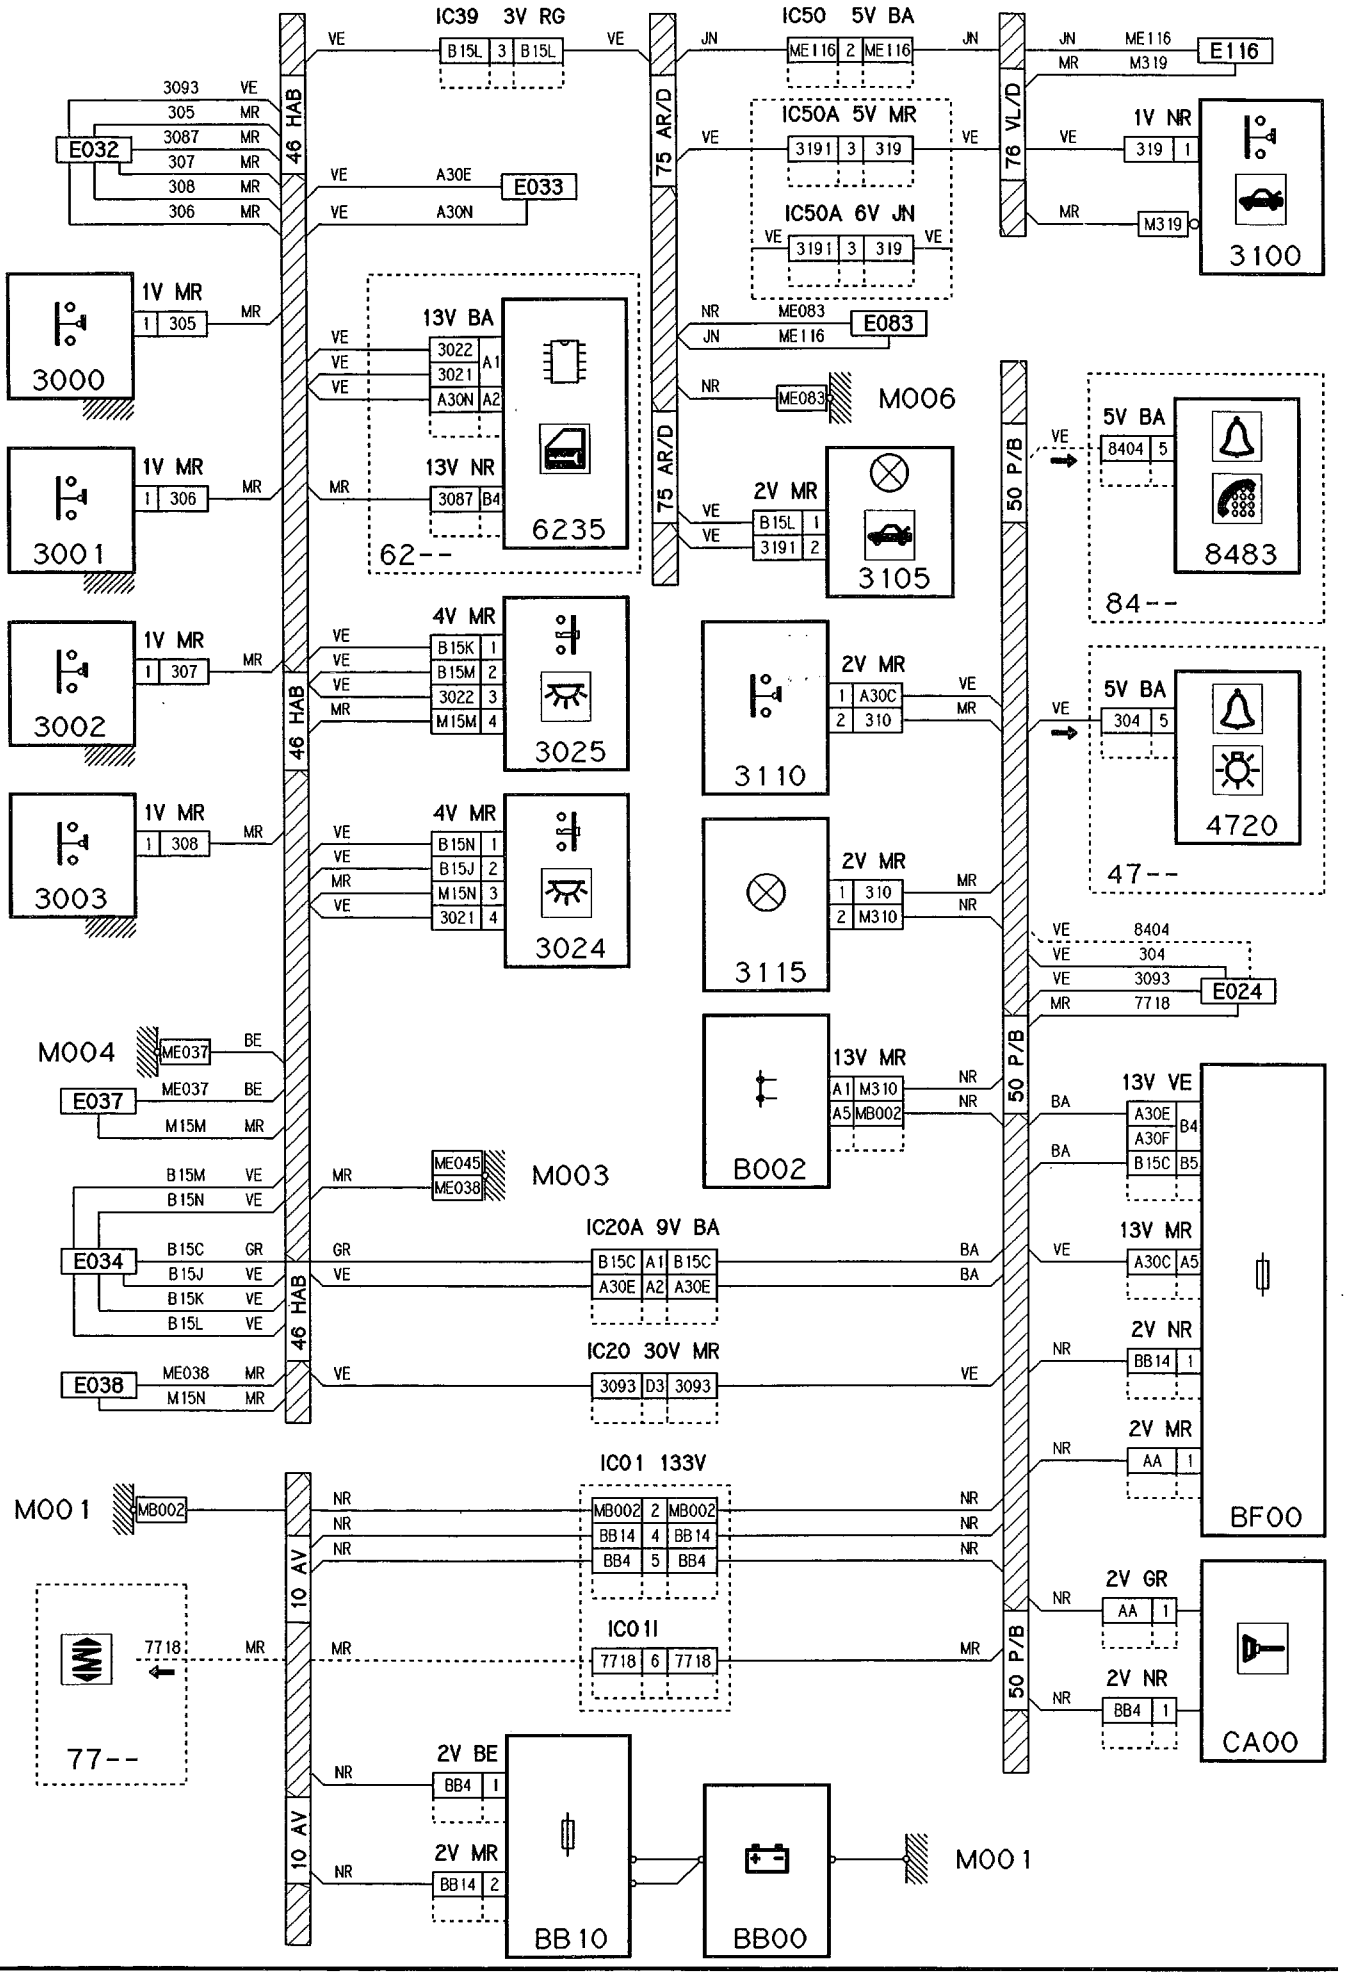

E116
D
IC50A
IC50
M006
E083
75 AR/D
E084
E081
3105
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
3100
78 VL/D
B
3024
3025
50 P/B
3000
C
3001
IC25
75 AR/D
C
13V VE
2V NR
BF00
A
BB10
2V MR

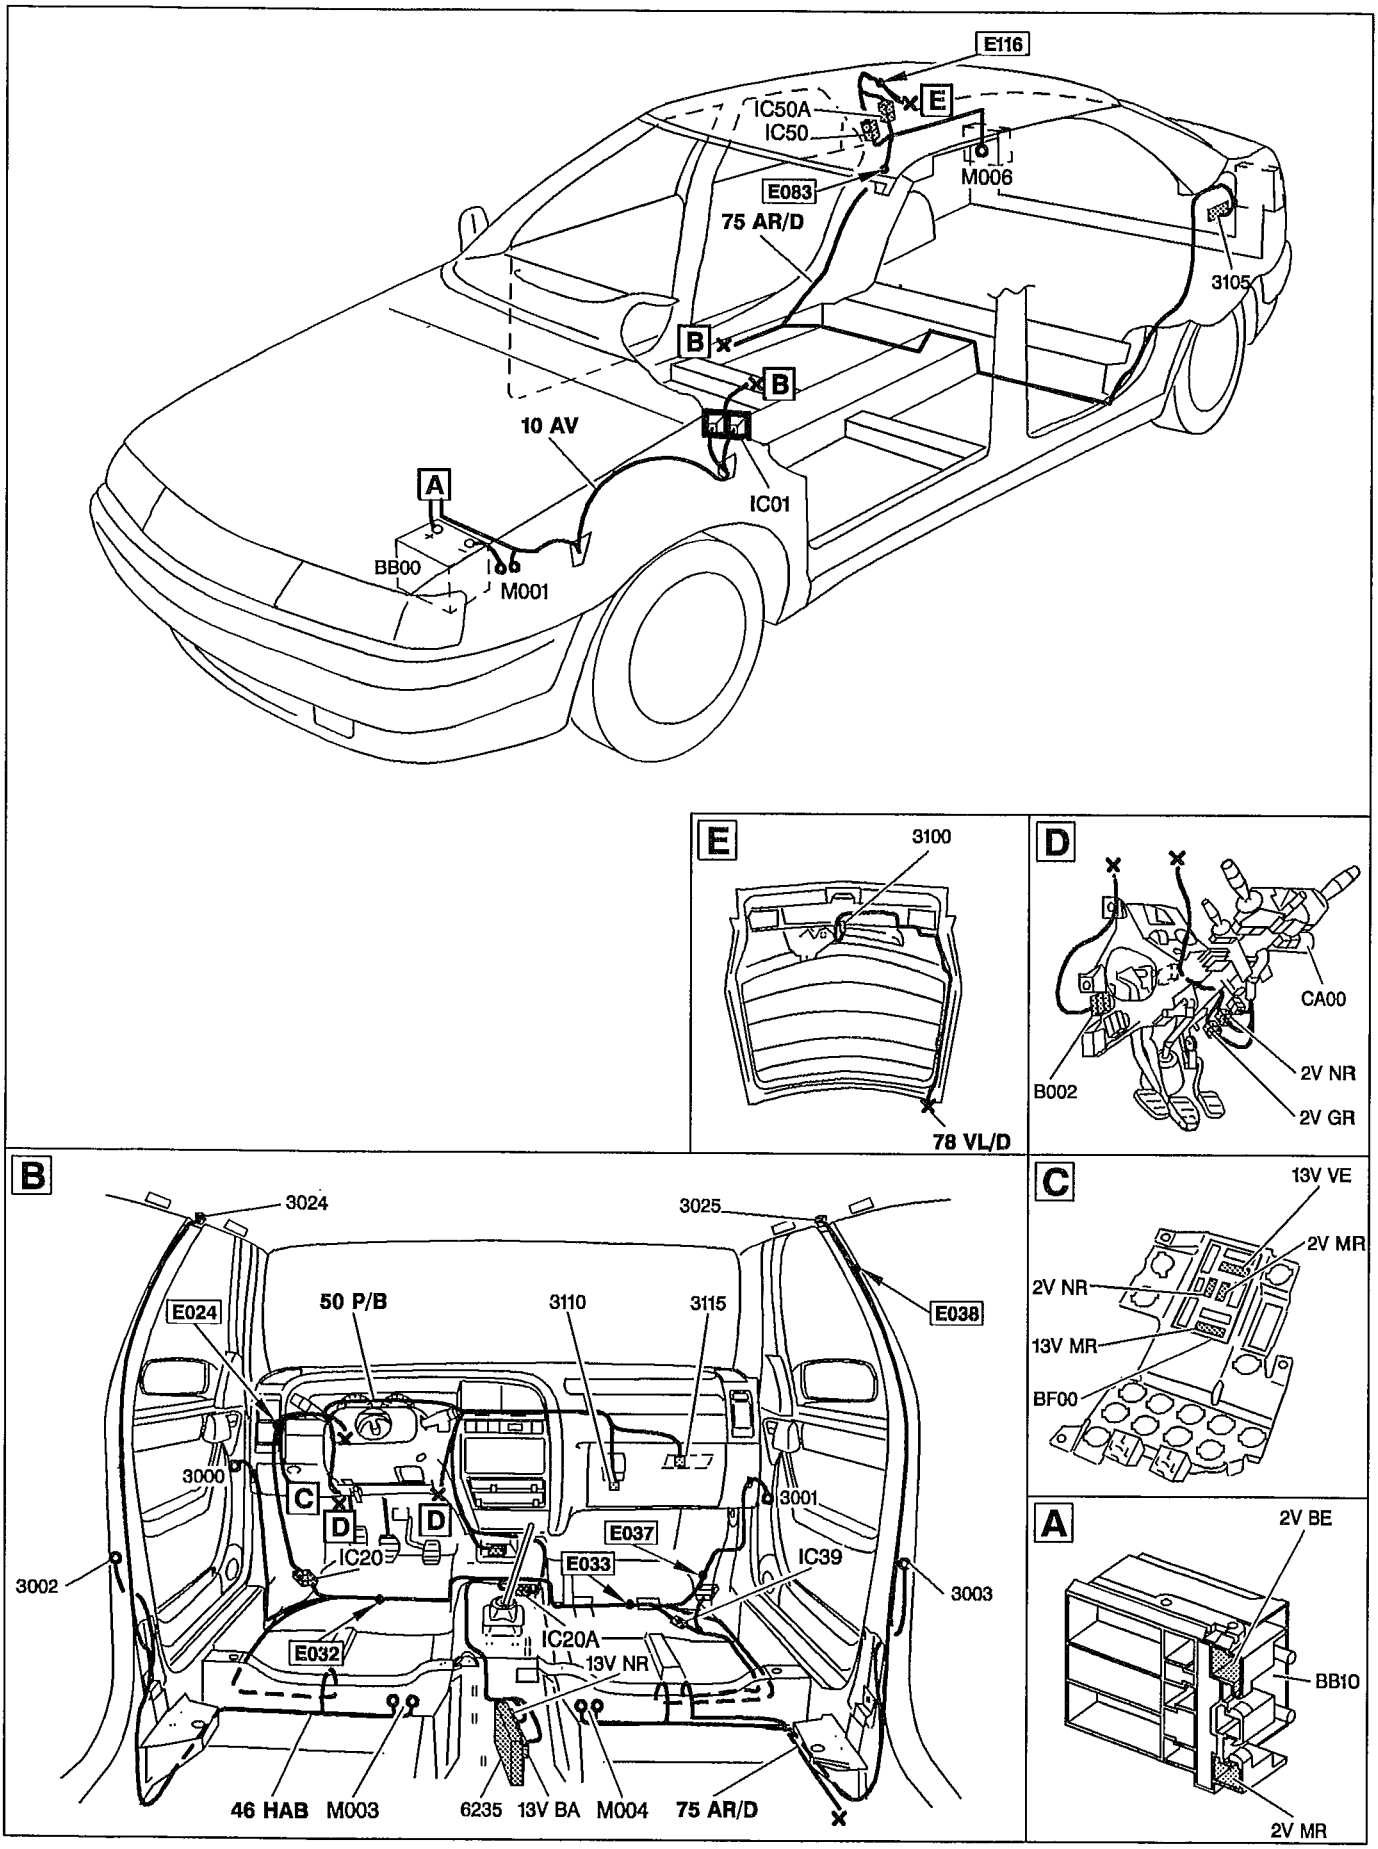

CA00
BF00
F8
F15
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V VE B15C A30E
13V MR A30C
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
6207
6217
62--
1V NR 319 M319
ME083
M006
3100
2V MR 3191 B15L
3105
7V MR B15H A30N 6207 6217 M15H 3022/3021 309
M15H
M003
3004
4V MR 3021 B15J B15N M15N
3024
4V MR B15K M15M 3022 B15M
3025
BB00
8404
84--
ME038
ME037
M003 M004
304
47--
7718
77--
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
M001
MB002
13V MR MB002 M310
B002
2V MR M310 310
3115
2V MR 310 A30C
3110
M001

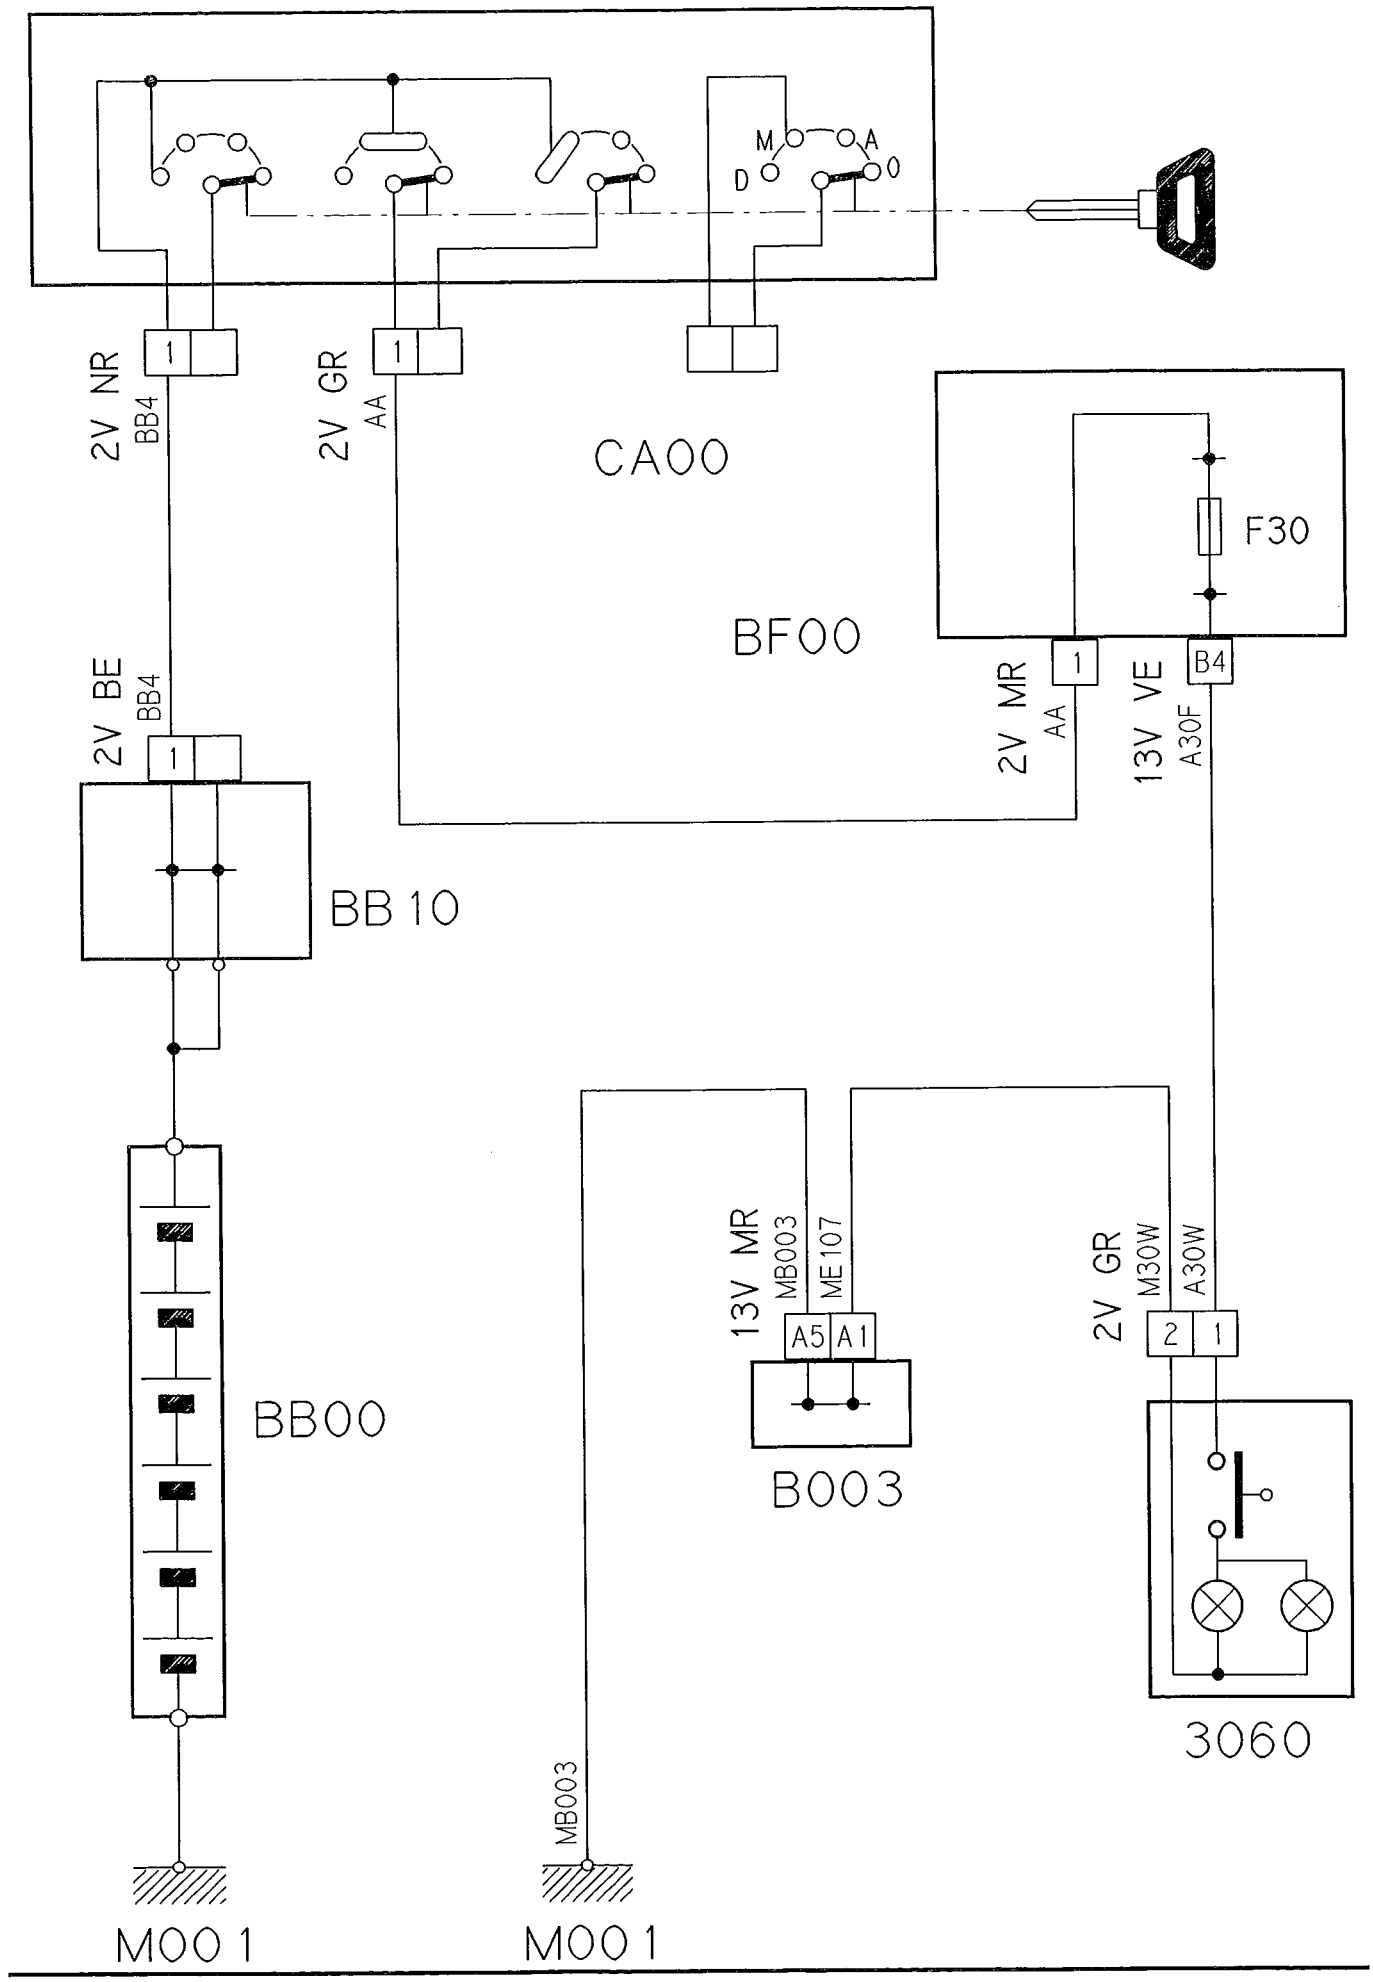

IC39 3V RG
IC50 5V BA
IC50A 5V MR
IC50A 5V MR
E032
E033
E116
E083
M006
3000
3001
3002
3003
3004
3025
3024
3100
3105
3110
3115
B002
8483
84--
4720
47--
E024
M003
M004
E037
62--
E034
IC20A 9V BA
IC20 30V MR
E038
IC01 133V
IC011
M001
77--
BF00
CA00
BB10
BB00
46 HAB
75 AR/D
76 VL/D
50 P/B
10 AV

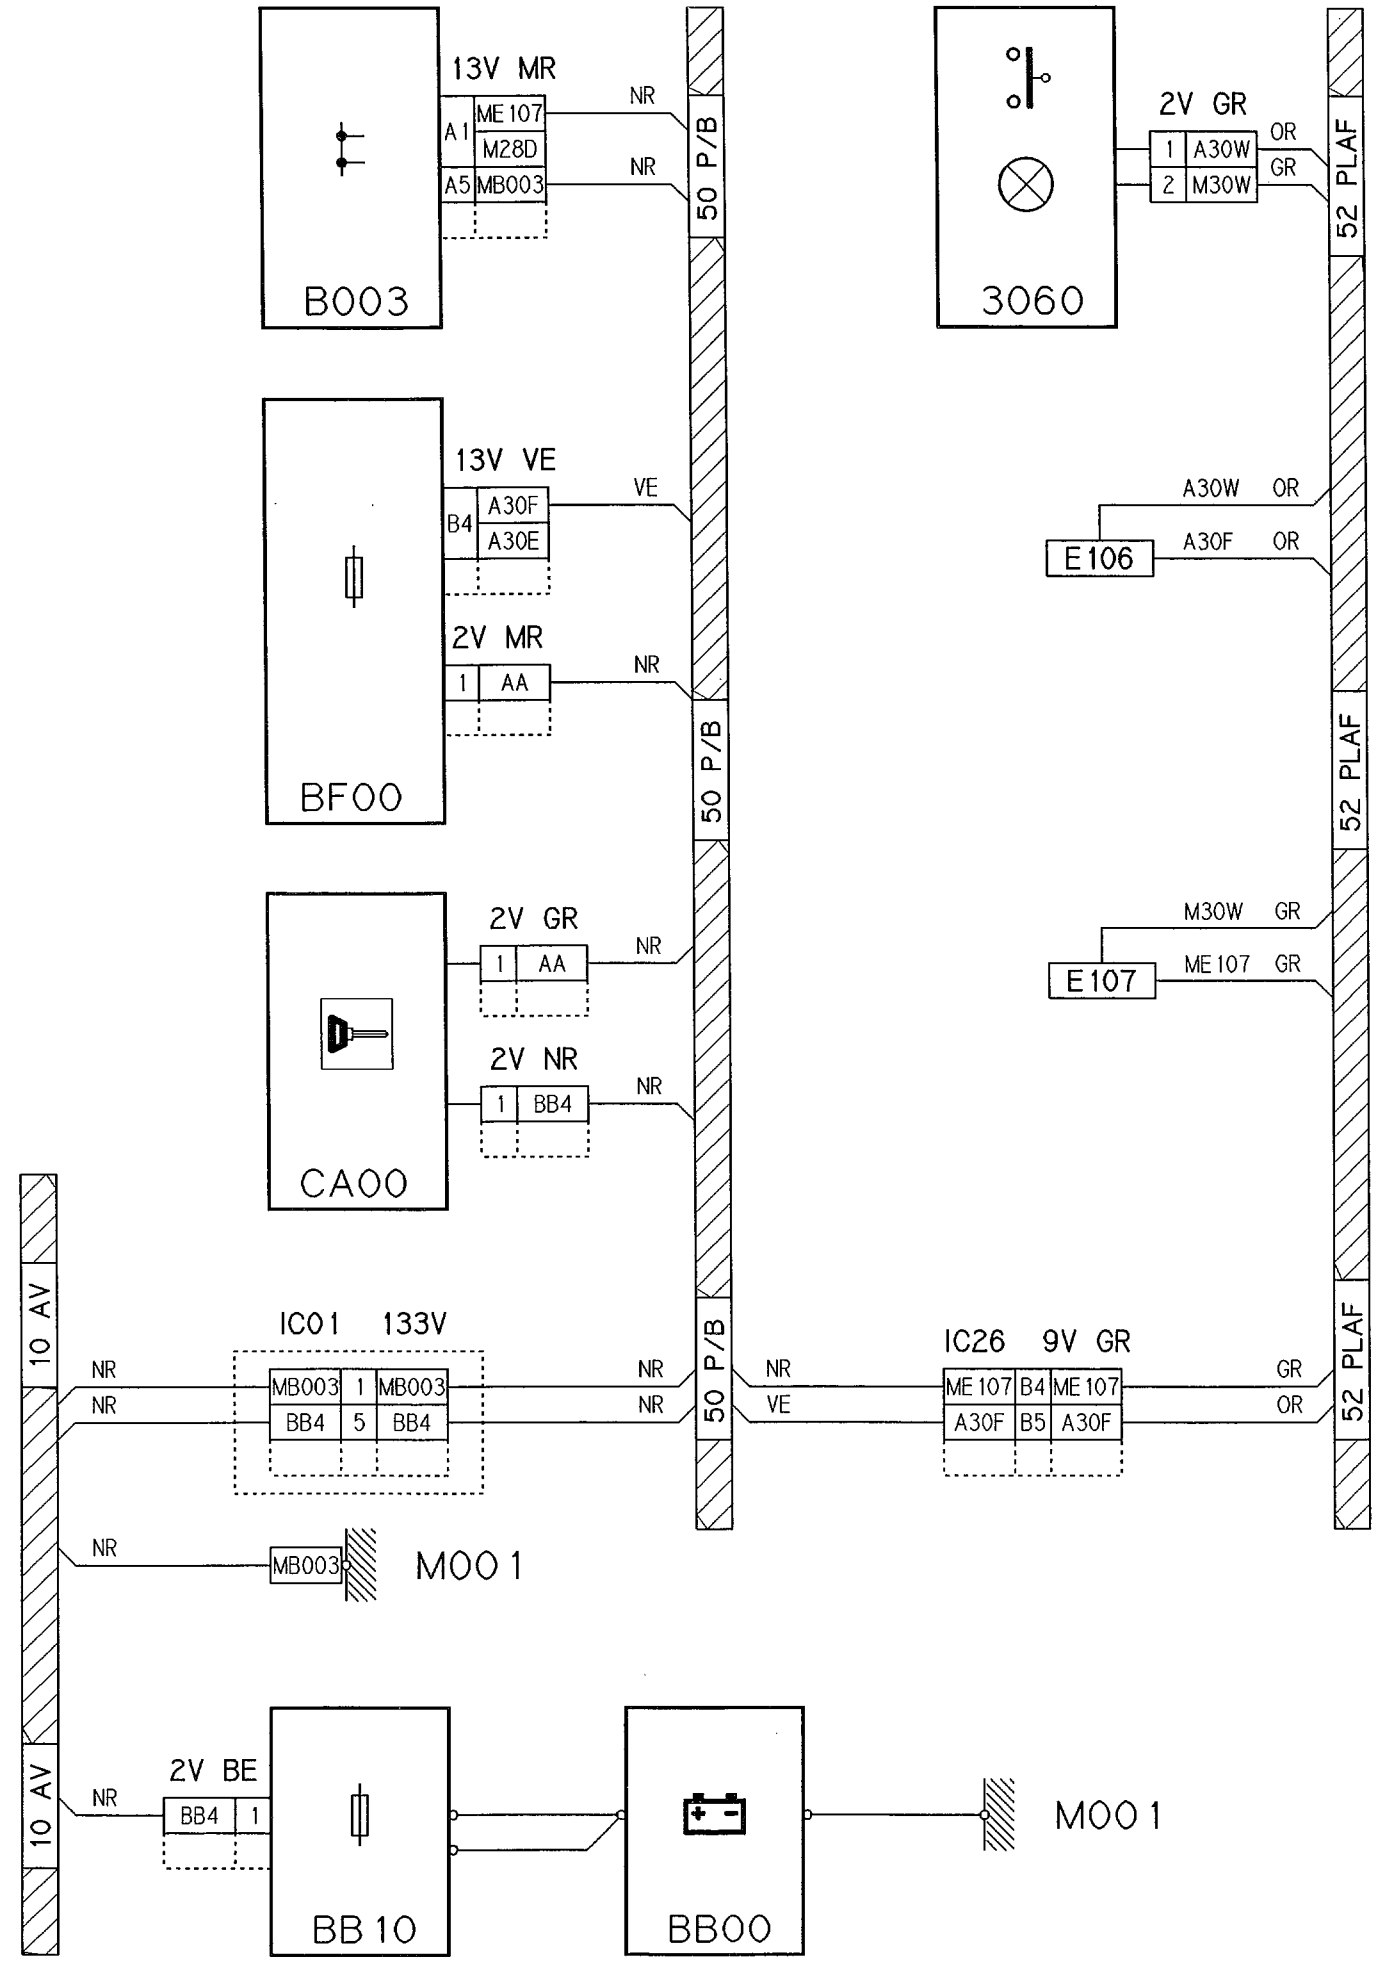

E116
E
IC50A
IC50
M006
E083
75 AR/D
3105
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
E
3100
78 VL/D
D
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
3024
3025
E038
E024
50 P/B
3110
3115
3000
C
D
D
3001
E037
E033
IC39
3002
IC20
3003
E032
IC20A
E034
46 HAB
M003
3004
M004
75 AR/D
C
13V VE
2V MR
2V NR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

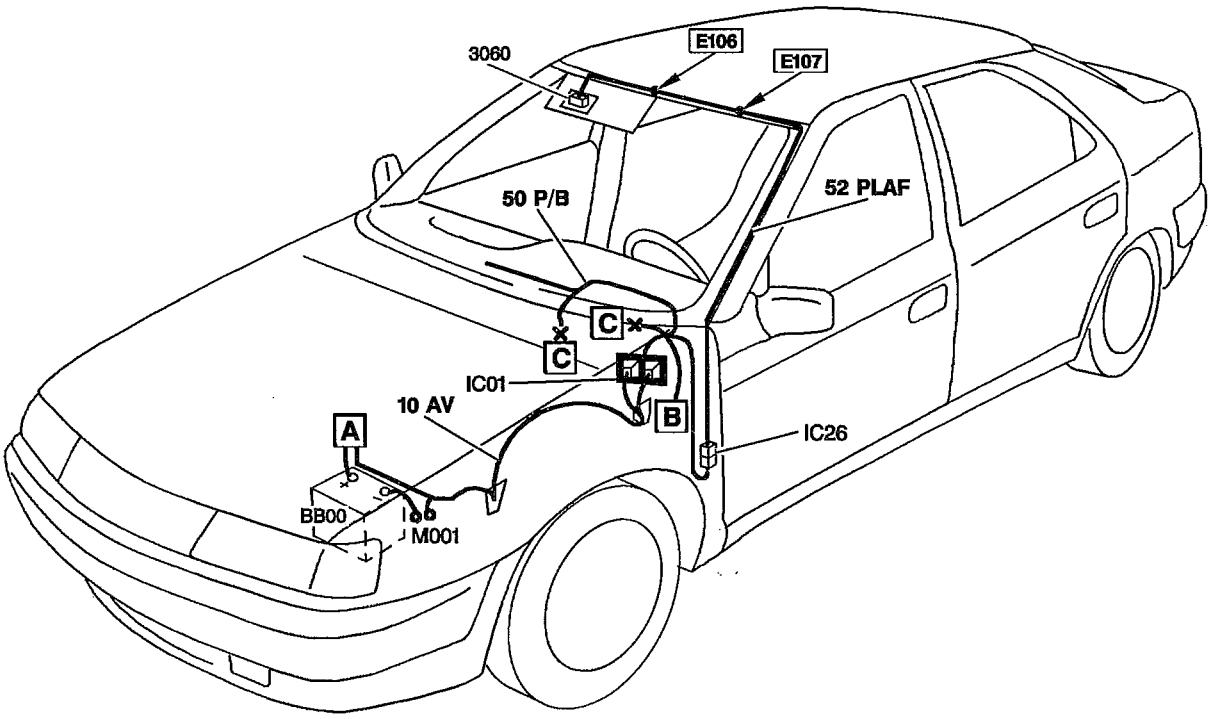

CA00
BF00
F8
F15
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V VE B15C A30E
13V MR A30C
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
1V NR 319 M319
ME083
M006
3100
2V MR 3191 B15L
3105
13V BA A30N 3022/3021
13V MR 3087
6235
62--
BB00
4V MR 3021 B15N B15J M15N
ME038
M003
3024
4V MR 3022 B15M B15K M15M
ME037
M004
3025
7718
77--
304
47--
3084
84--
1V MR 306
1V MR 305
1V MR 307
1V MR 308
MB002
13V MR MB002 M310
2V MR M310 310
2V MR 310 A30C
M001
3000
3001
3002
3003
M001
B002
3115
3110



IC39 3V RG
IC50 5V BA
IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
E032
E033
E083
E116
E024
E037
E034
E038
M001
M003
M004
M006
1V MR
1V NR
2V MR
2V BE
2V NR
2V GR
13V BA
13V NR
13V VE
13V MR
4V MR
5V BA
IC20A 9V BA
IC20 30V MR
IC01 133V
IC01I
46 HAB
75 AR/D
76 VL/D
50 P/B
10 AV
3000
3001
3002
3003
3100
3105
3110
3115
3024
3025
6235
8483
4720
B002
BF00
CA00
BB10
BB00
62--
84--
47--
77--

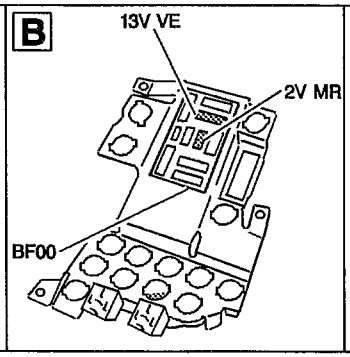

E116
E
IC50A
IC50
M006
E083
75 AR/D
3105
B
B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
E
3100
78 VL/D
D
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
3024
3025
E024
50 P/B
3110
3115
E038
3000
C
D
D
3001
E037
IC20
E033
IC39
3002
3003
E032
IC20A
13V NR
46 HAB
M003
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V VE
2V MR
2V NR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

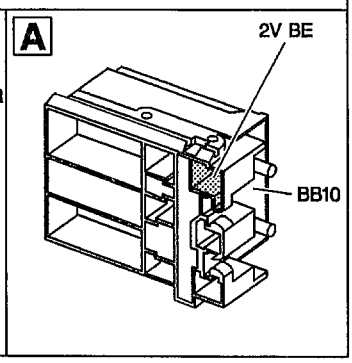

M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
CA00
F30
BF00
2V MR
AA
13V VE
A30F
B4
2V BE
BB4
BB10
BB00
13V MR
MB003
ME107
A5
A1
B003
2V GR
M30W
A30W
2
1
3060
MB003
M001
M001

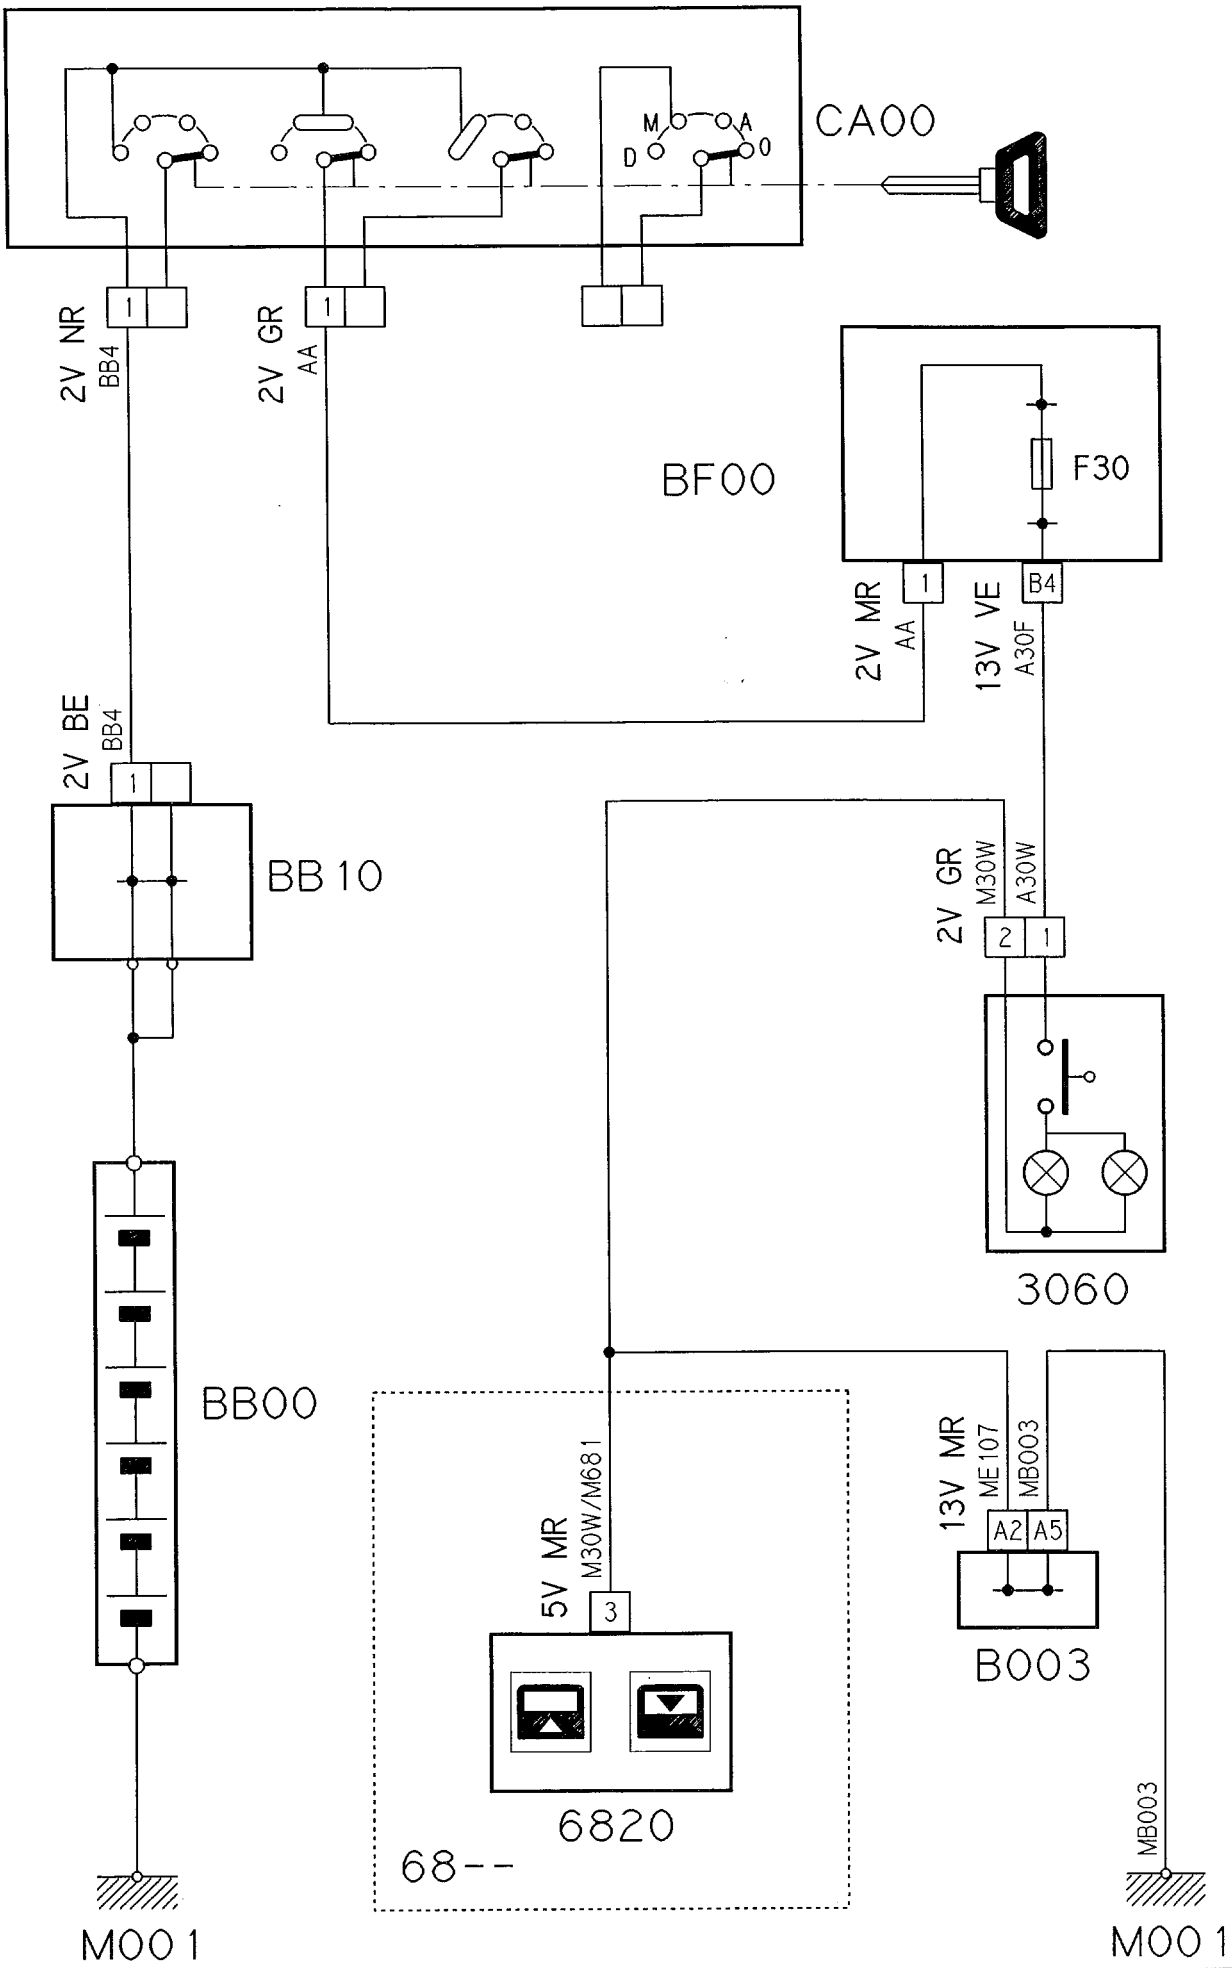

B003
13V MR
A1 ME107
M28D
A5 MB003
NR
NR
50 P/B
3060
2V GR
1 A30W
2 M30W
OR
GR
52 PLAF
BF00
13V VE
B4 A30F
A30E
VE
2V MR
1 AA
NR
A30W OR
E106
A30F OR
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
NR
M30W GR
E107
ME107 GR
10 AV
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
NR
NR
IC26 9V GR
ME107 B4 ME107
A30F B5 A30F
GR
OR
MB003
M001
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

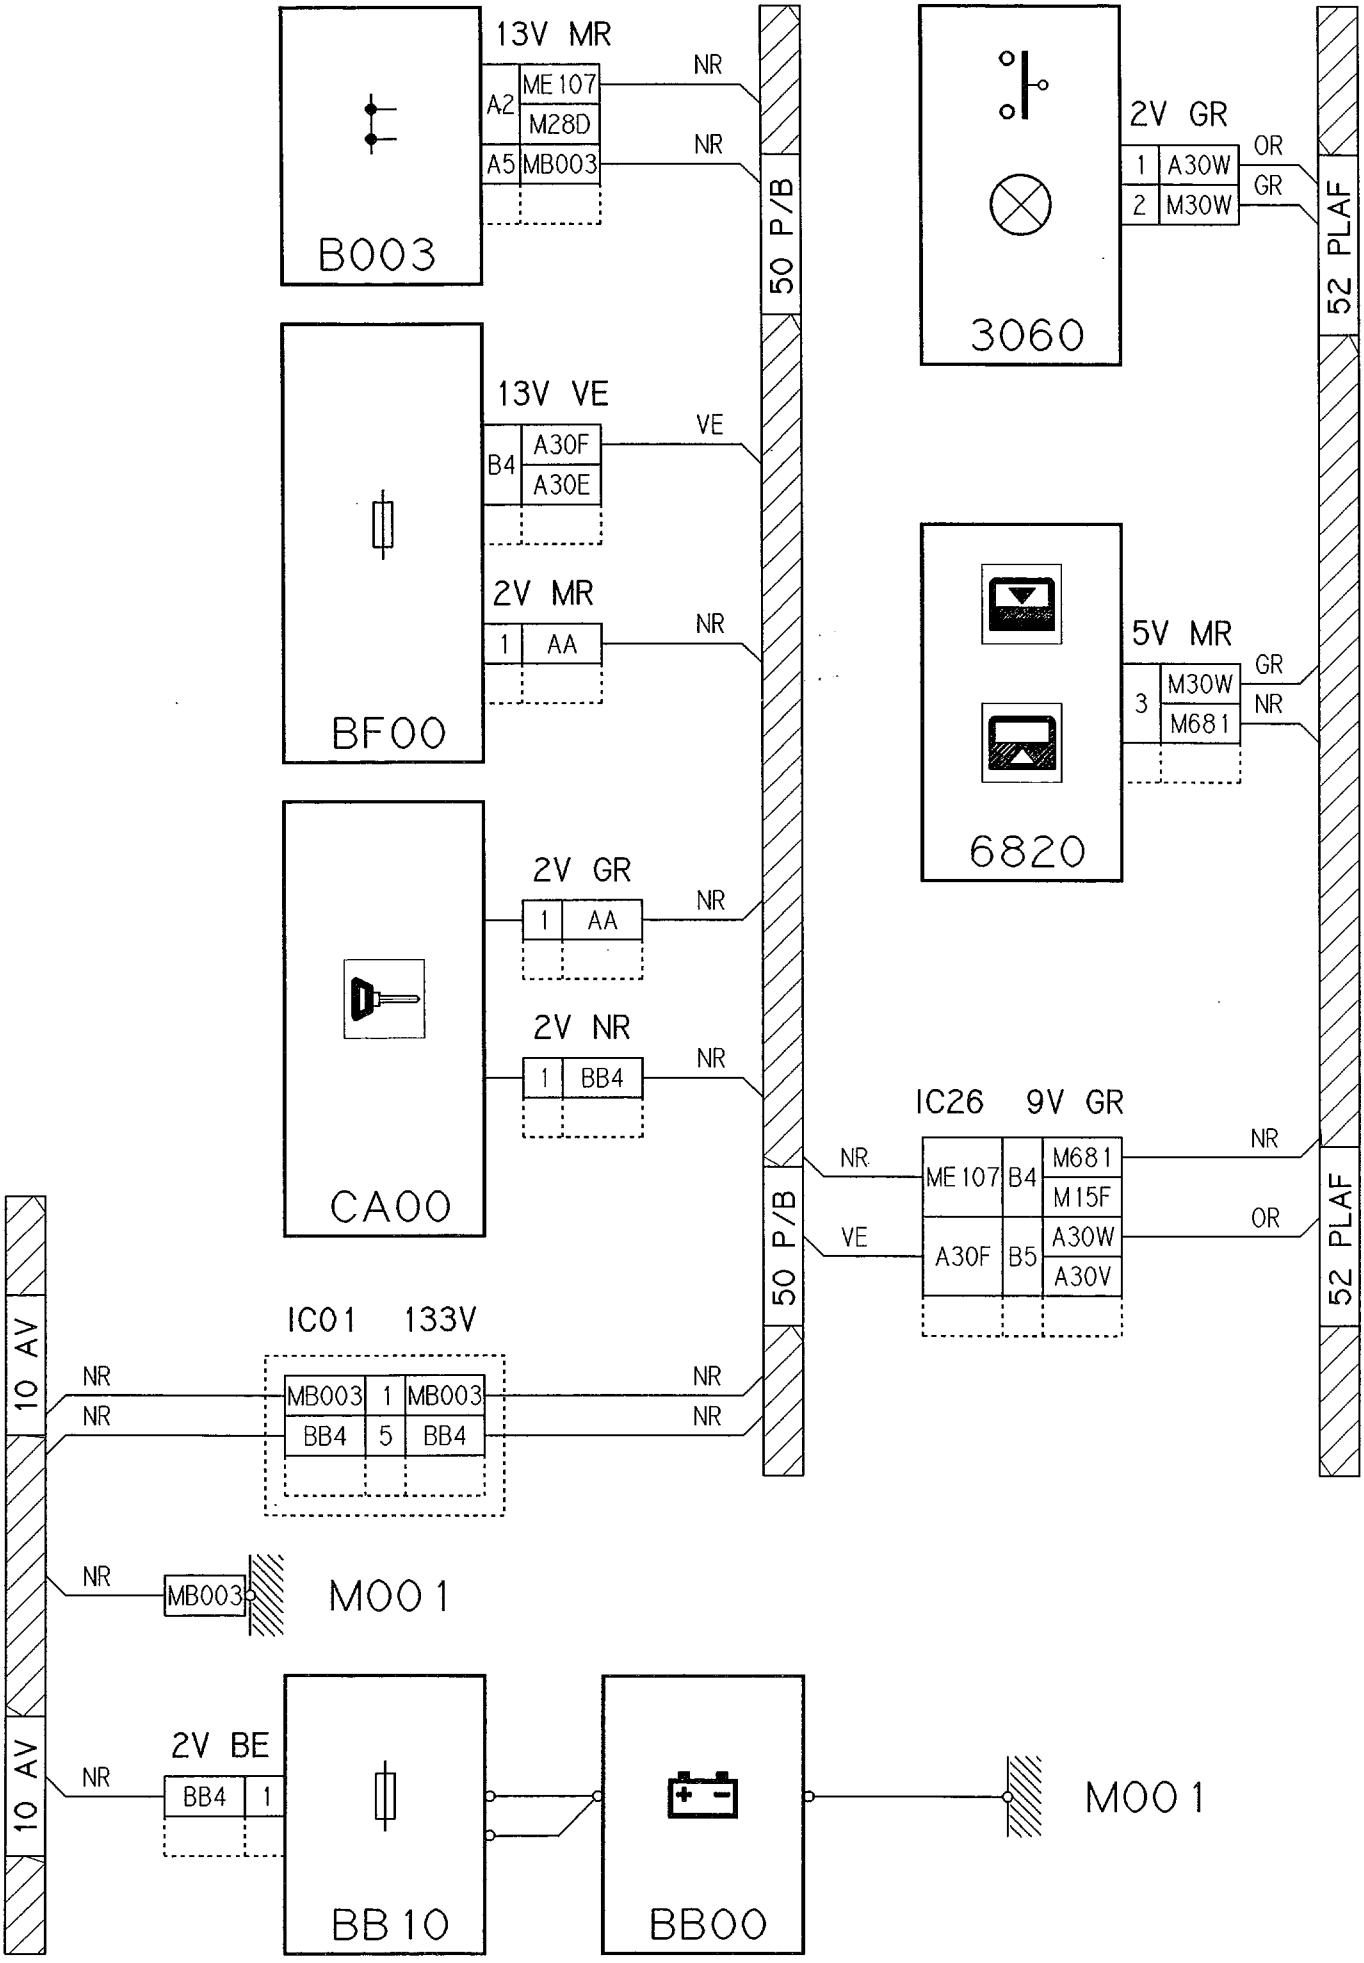

3060
E106
E107
52 PLAF
50 P/B
C
C
IC01
10 AV
B
IC26
A
BB00
M001

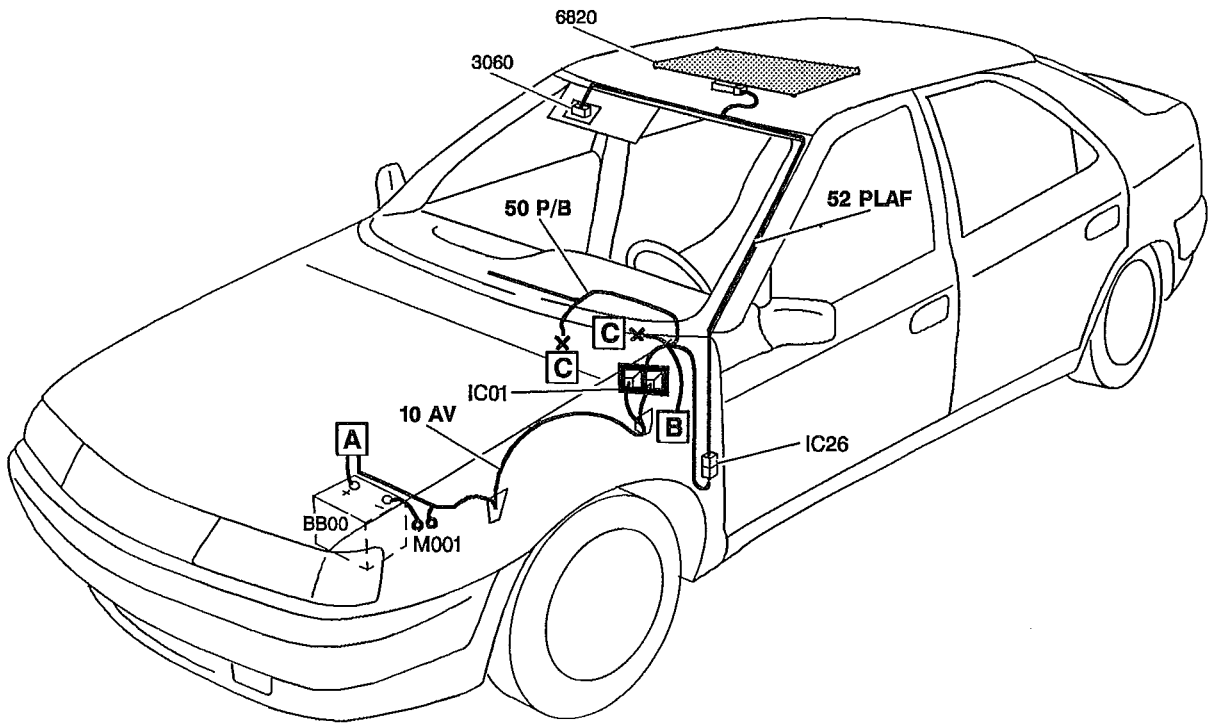

C
CA00
2V NR
B003
2V GR



B
13V VE
2V MR
BF00

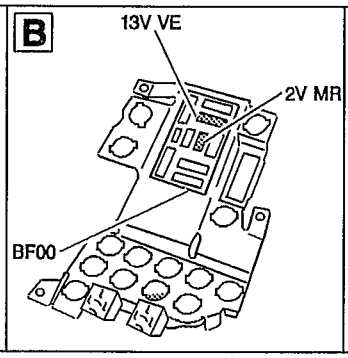

A
2V BE
BB10

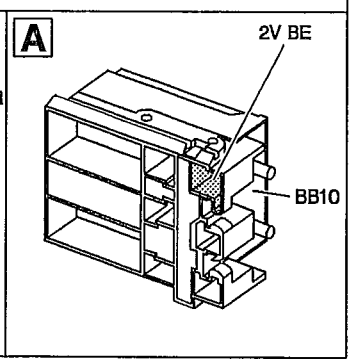

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
BF00
F30
2V MR
AA
13V VE
A30F
B4
2V BE
BB4
BB10
2V GR
M30W
A30W
3060
BB00
5V MR
M30W/M681
13V MR
ME107
MB003
A2
A5
B003
6820
68--
MB003
M001
M001

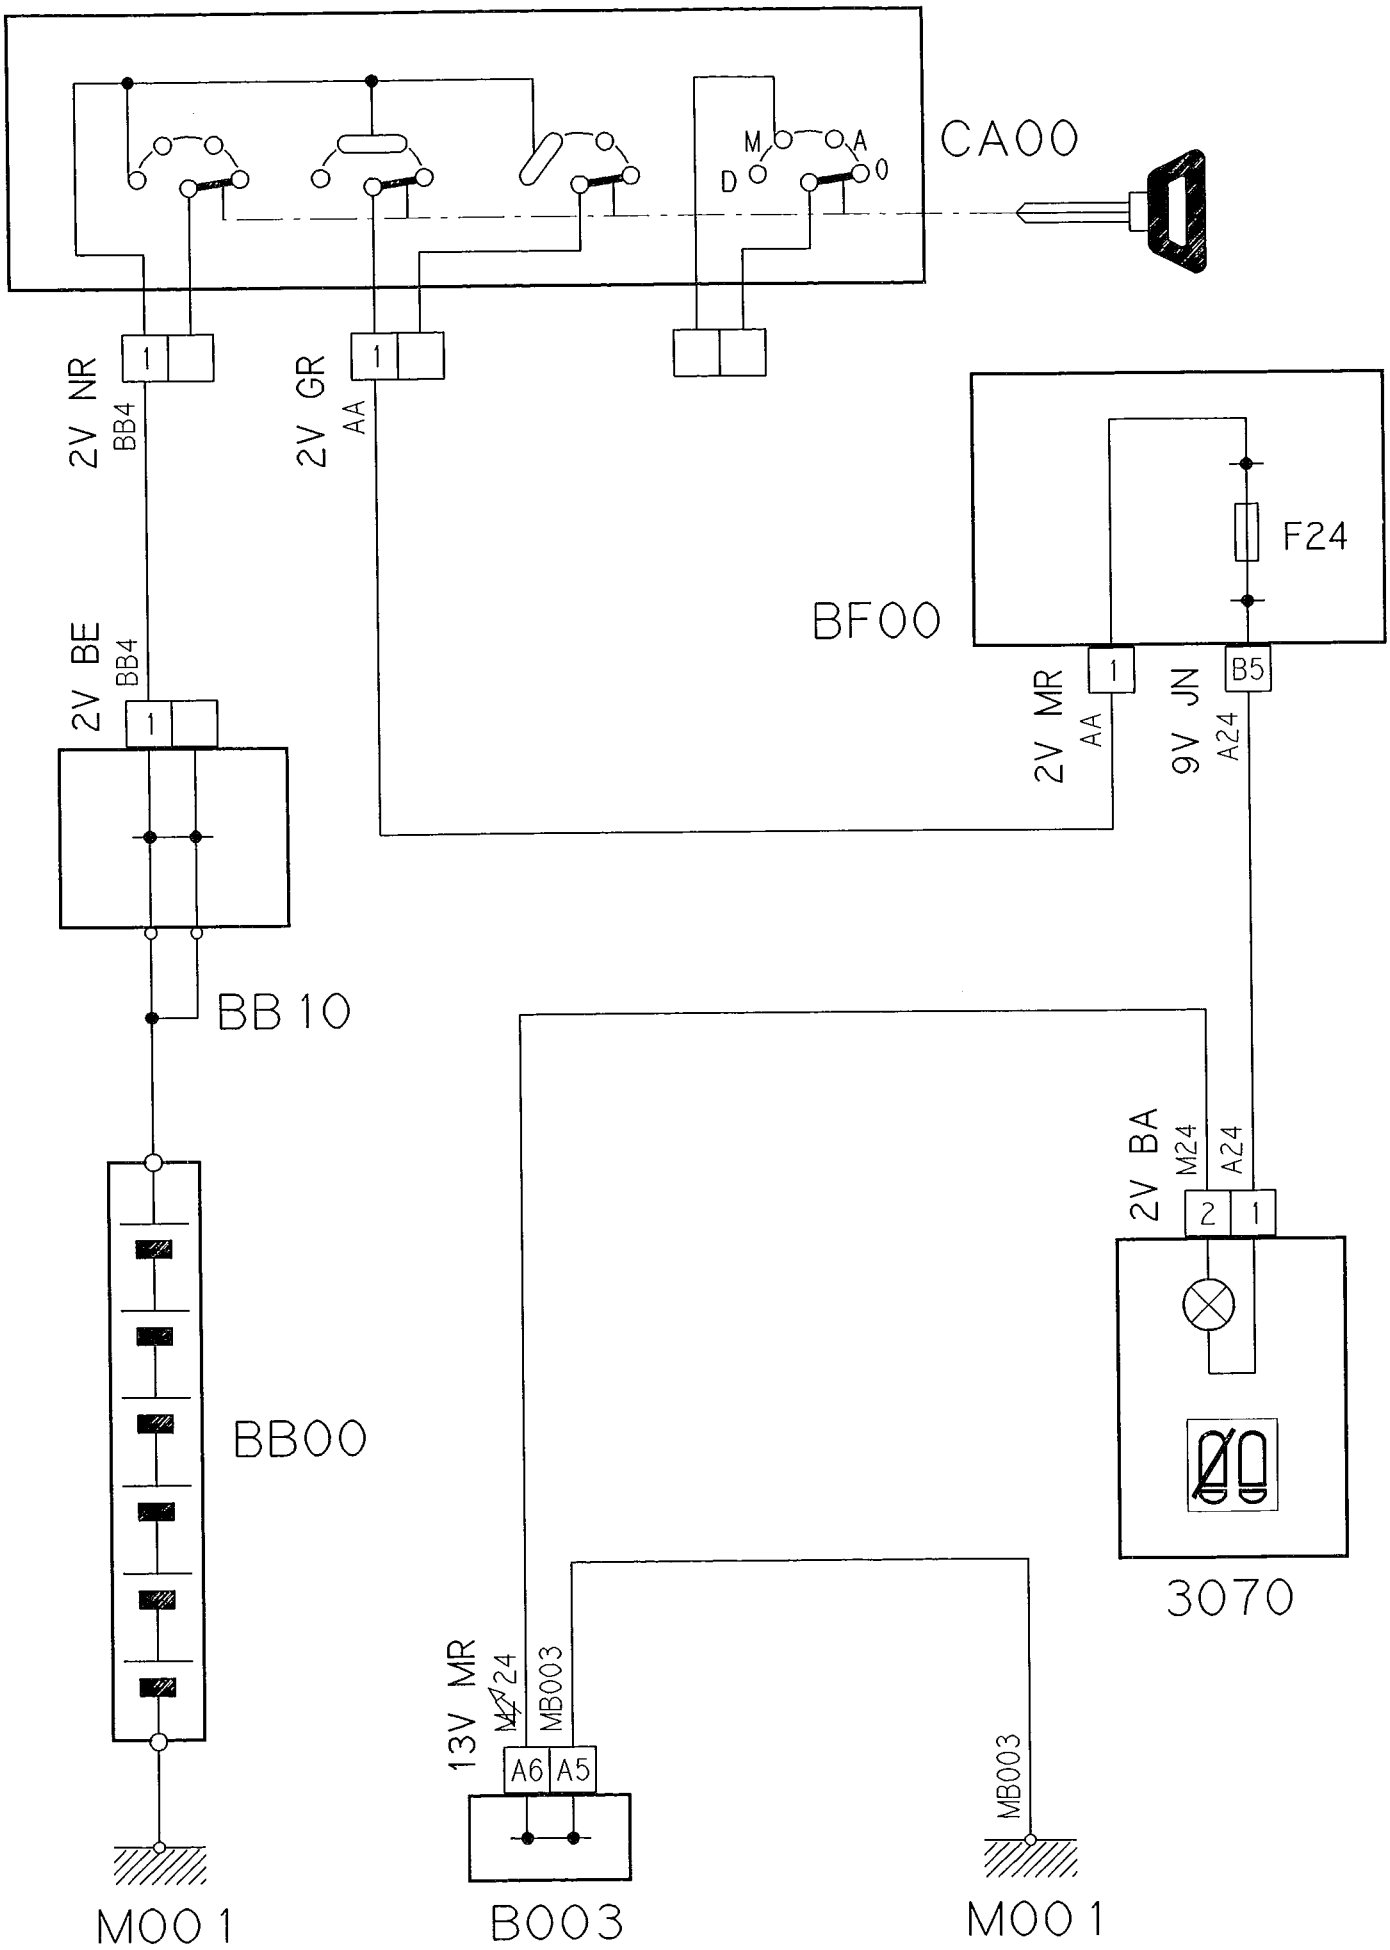

B003
13V MR
A2
ME107
M28D
A5
MB003
NR
NR
50 P/B
3060
2V GR
1
A30W
2
M30W
OR
GR
52 PLAF
BF00
13V VE
B4
A30F
A30E
VE
2V MR
1
AA
NR
6820
5V MR
3
M30W
M681
GR
NR
CA00
2V GR
1
AA
NR
2V NR
1
BB4
NR
IC26 9V GR
ME107
B4
M681
M15F
A30F
B5
A30W
A30V
NR
OR
NR
VE
10 AV
IC01 133V
MB003
1
MB003
BB4
5
BB4
NR
NR
NR
NR
MB003
M001
2V BE
BB4
1
NR
BB10
BB00
M001

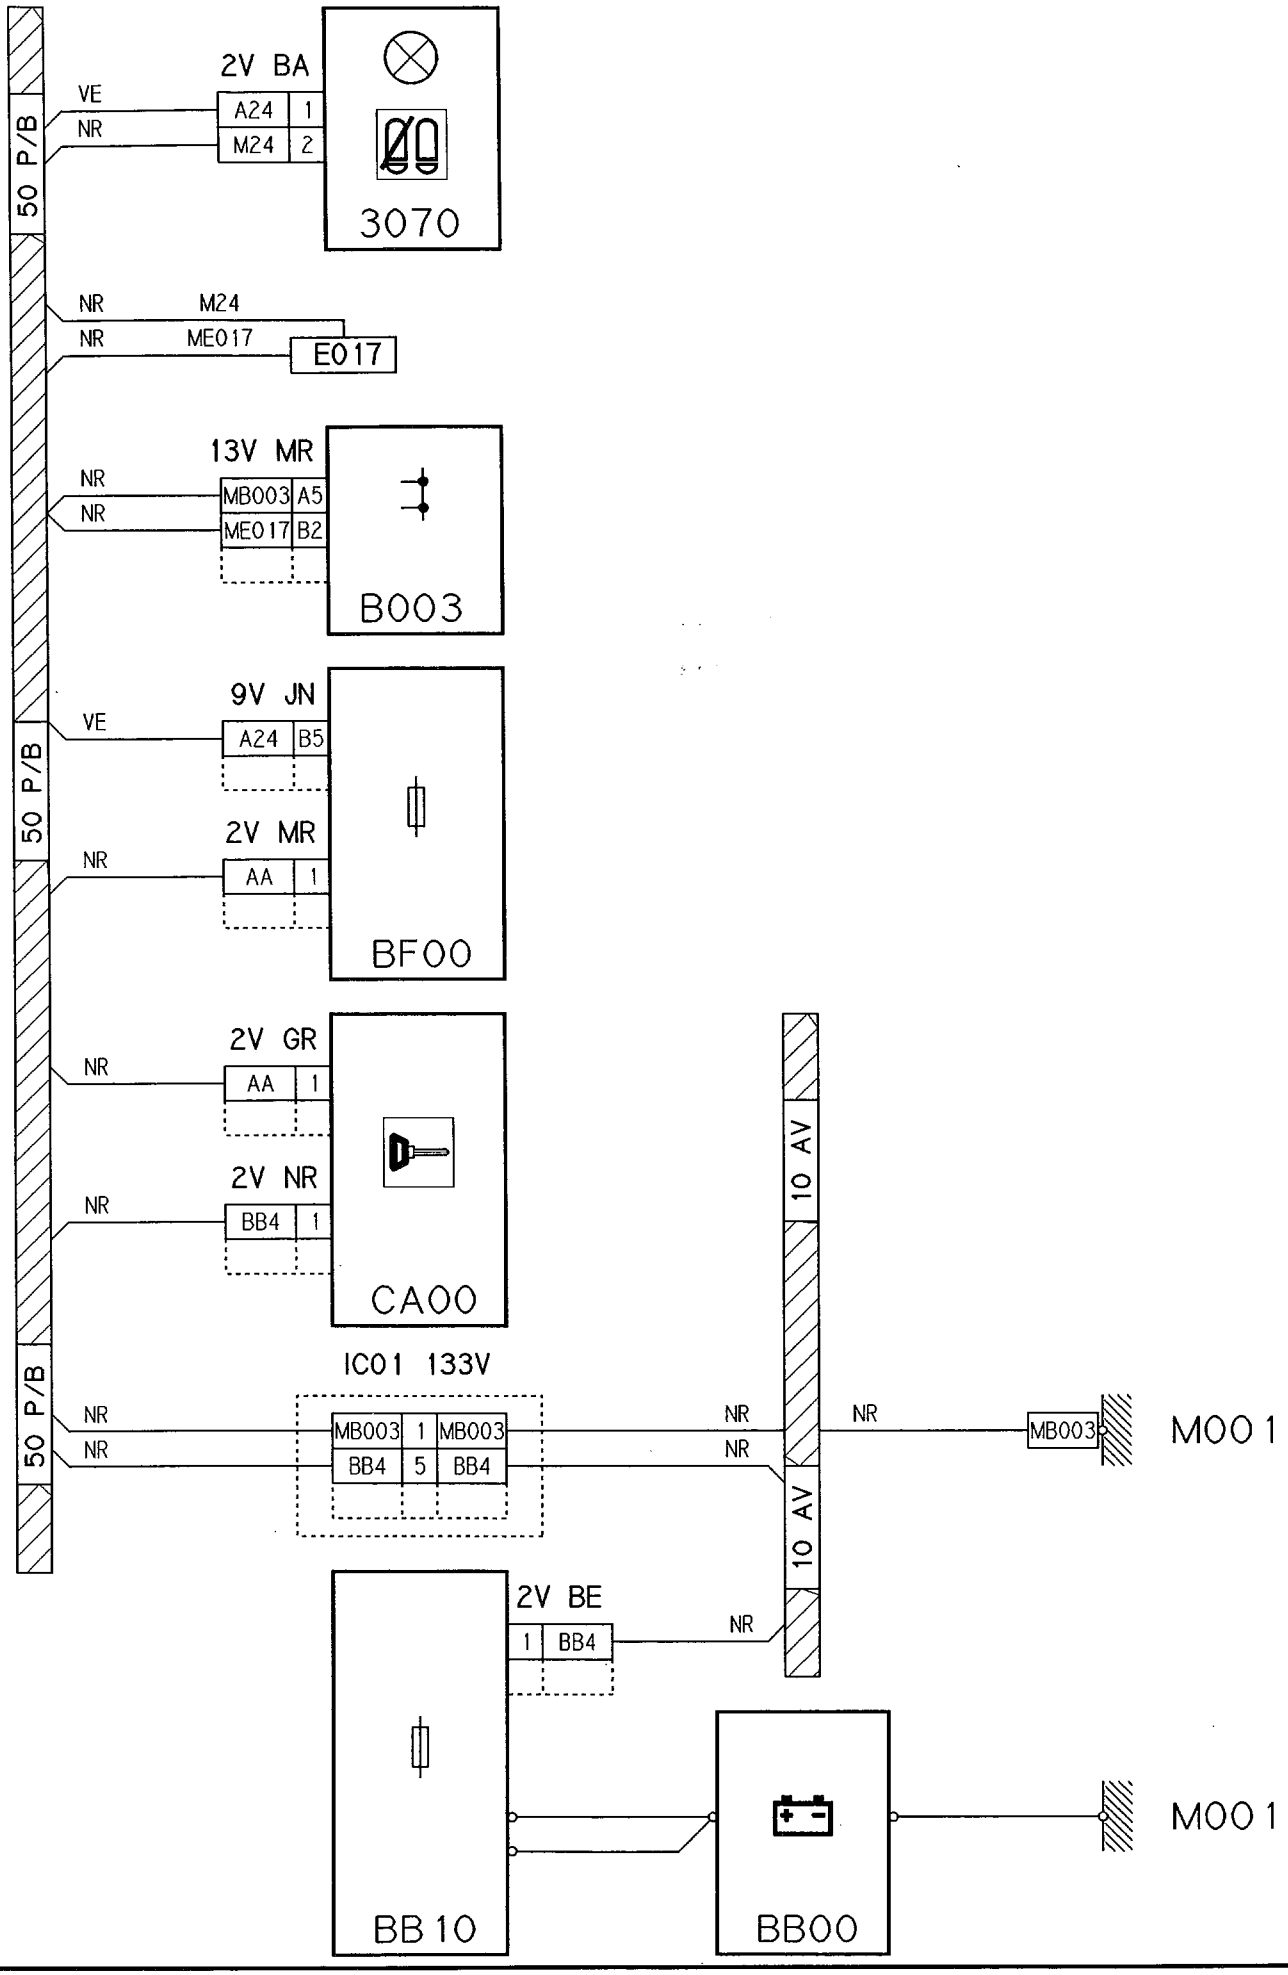

6820
3060
50 P/B
52 PLAF
C
C
IC01
10 AV
A
B
IC26
BB00
M001

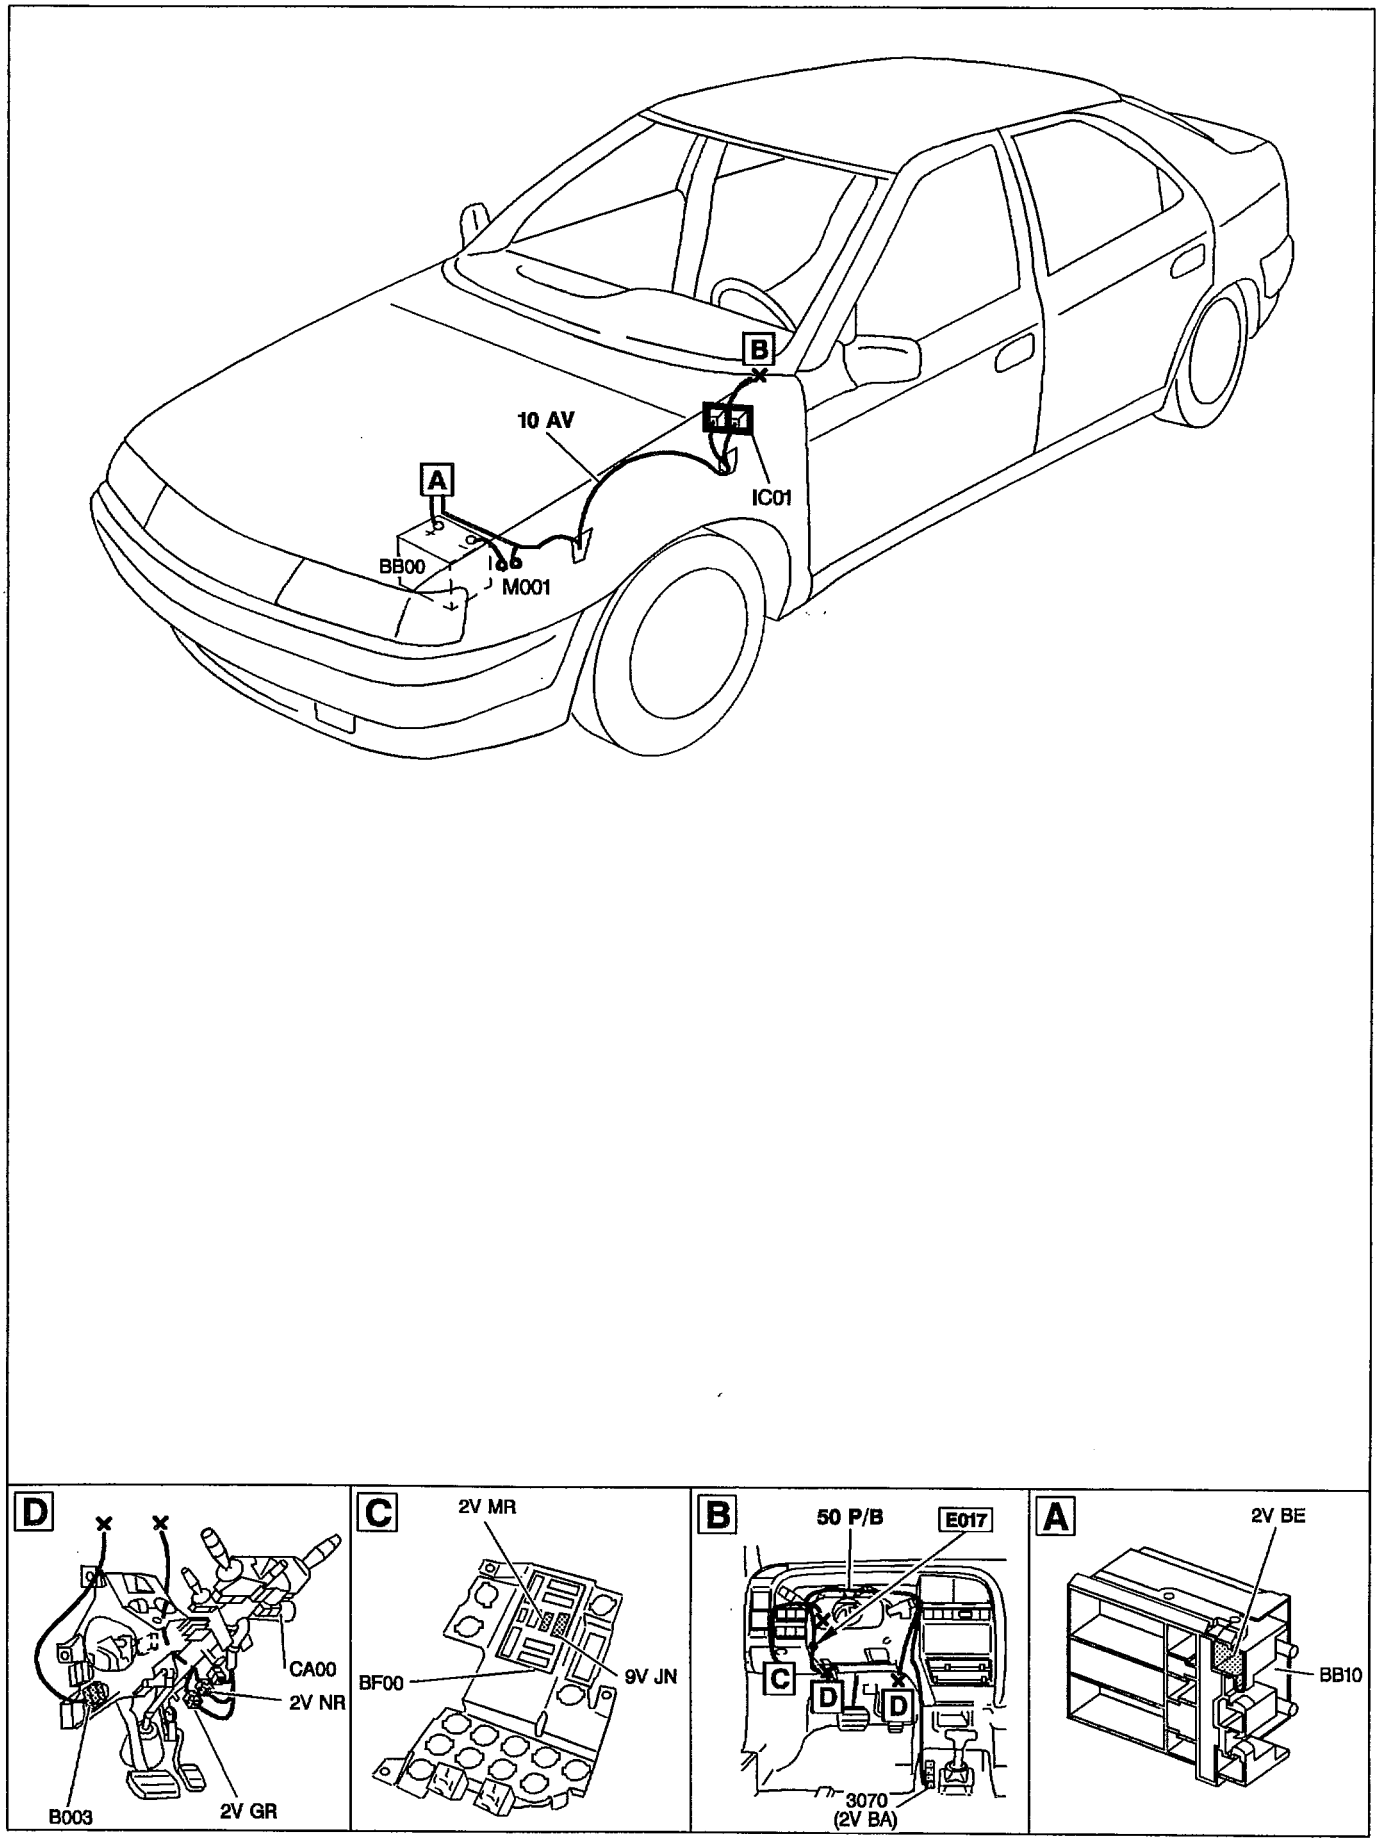

C
CA00
2V NR
B003
2V GR



B
13V VE
2V MR
BF00

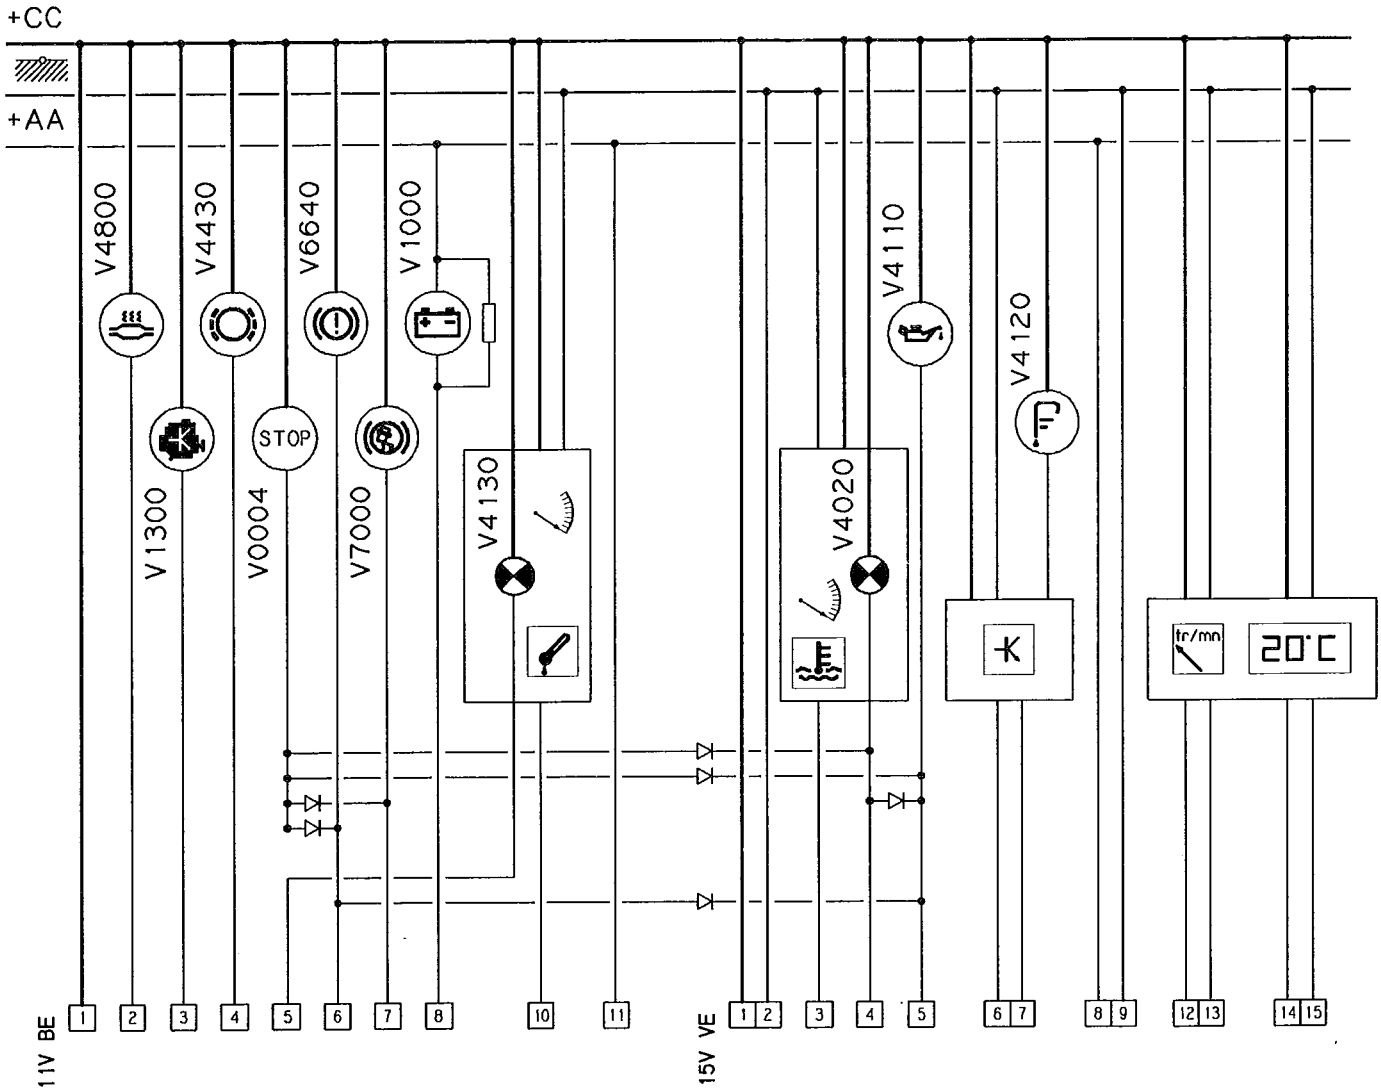

A
2V BE
BB10

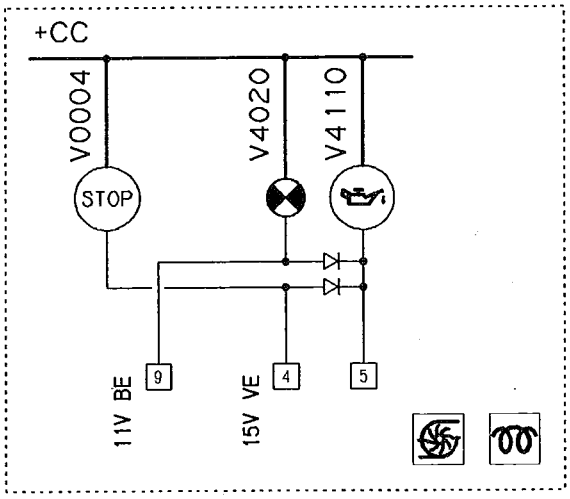

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
F24
BF00
2V MR
AA
9V JN
A24
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V BA
M24
A24
2
1
3070
13V MR
M24
MB003
A6
A5
B003
MB003
M001
M001

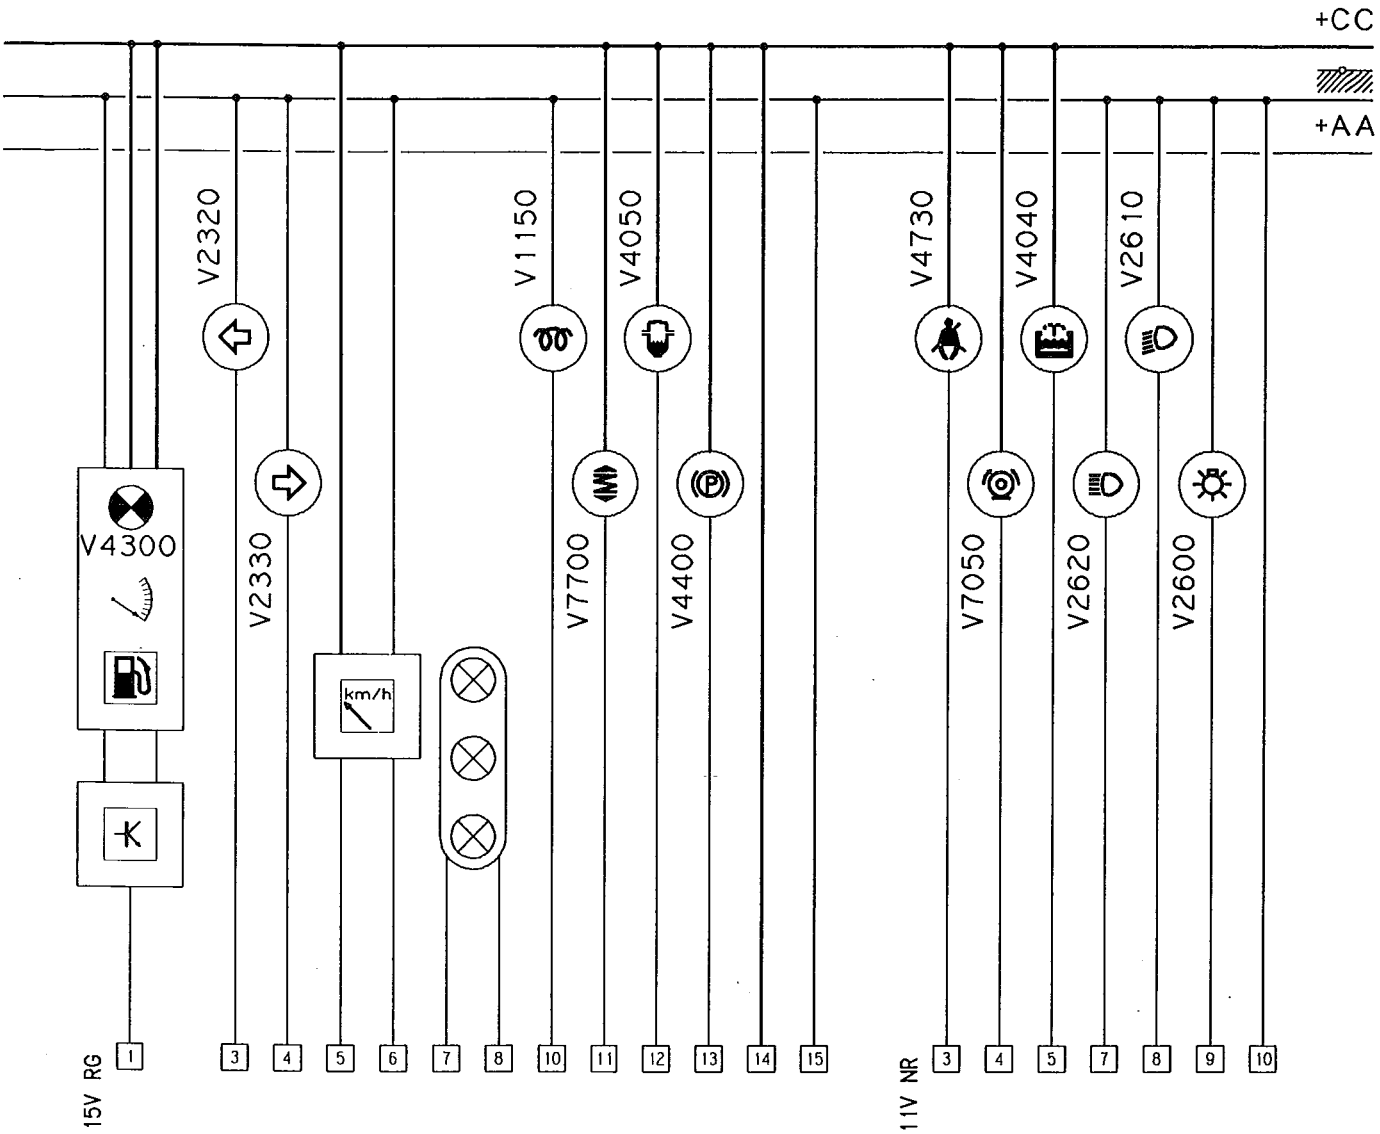

50 P/B
50 P/B
50 P/B
2V BA
VE
NR
A24 1
M24 2
3070
NR M24
NR ME017
E017
13V MR
NR
NR
MB003 A5
ME017 B2
B003
9V JN
VE
A24 B5
2V MR
NR
AA 1
BF00
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
NR
NR
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
10 AV
10 AV
NR
NR
NR
NR
MB003
M001
2V BE
1 BB4
NR
BB10
BB00
M001

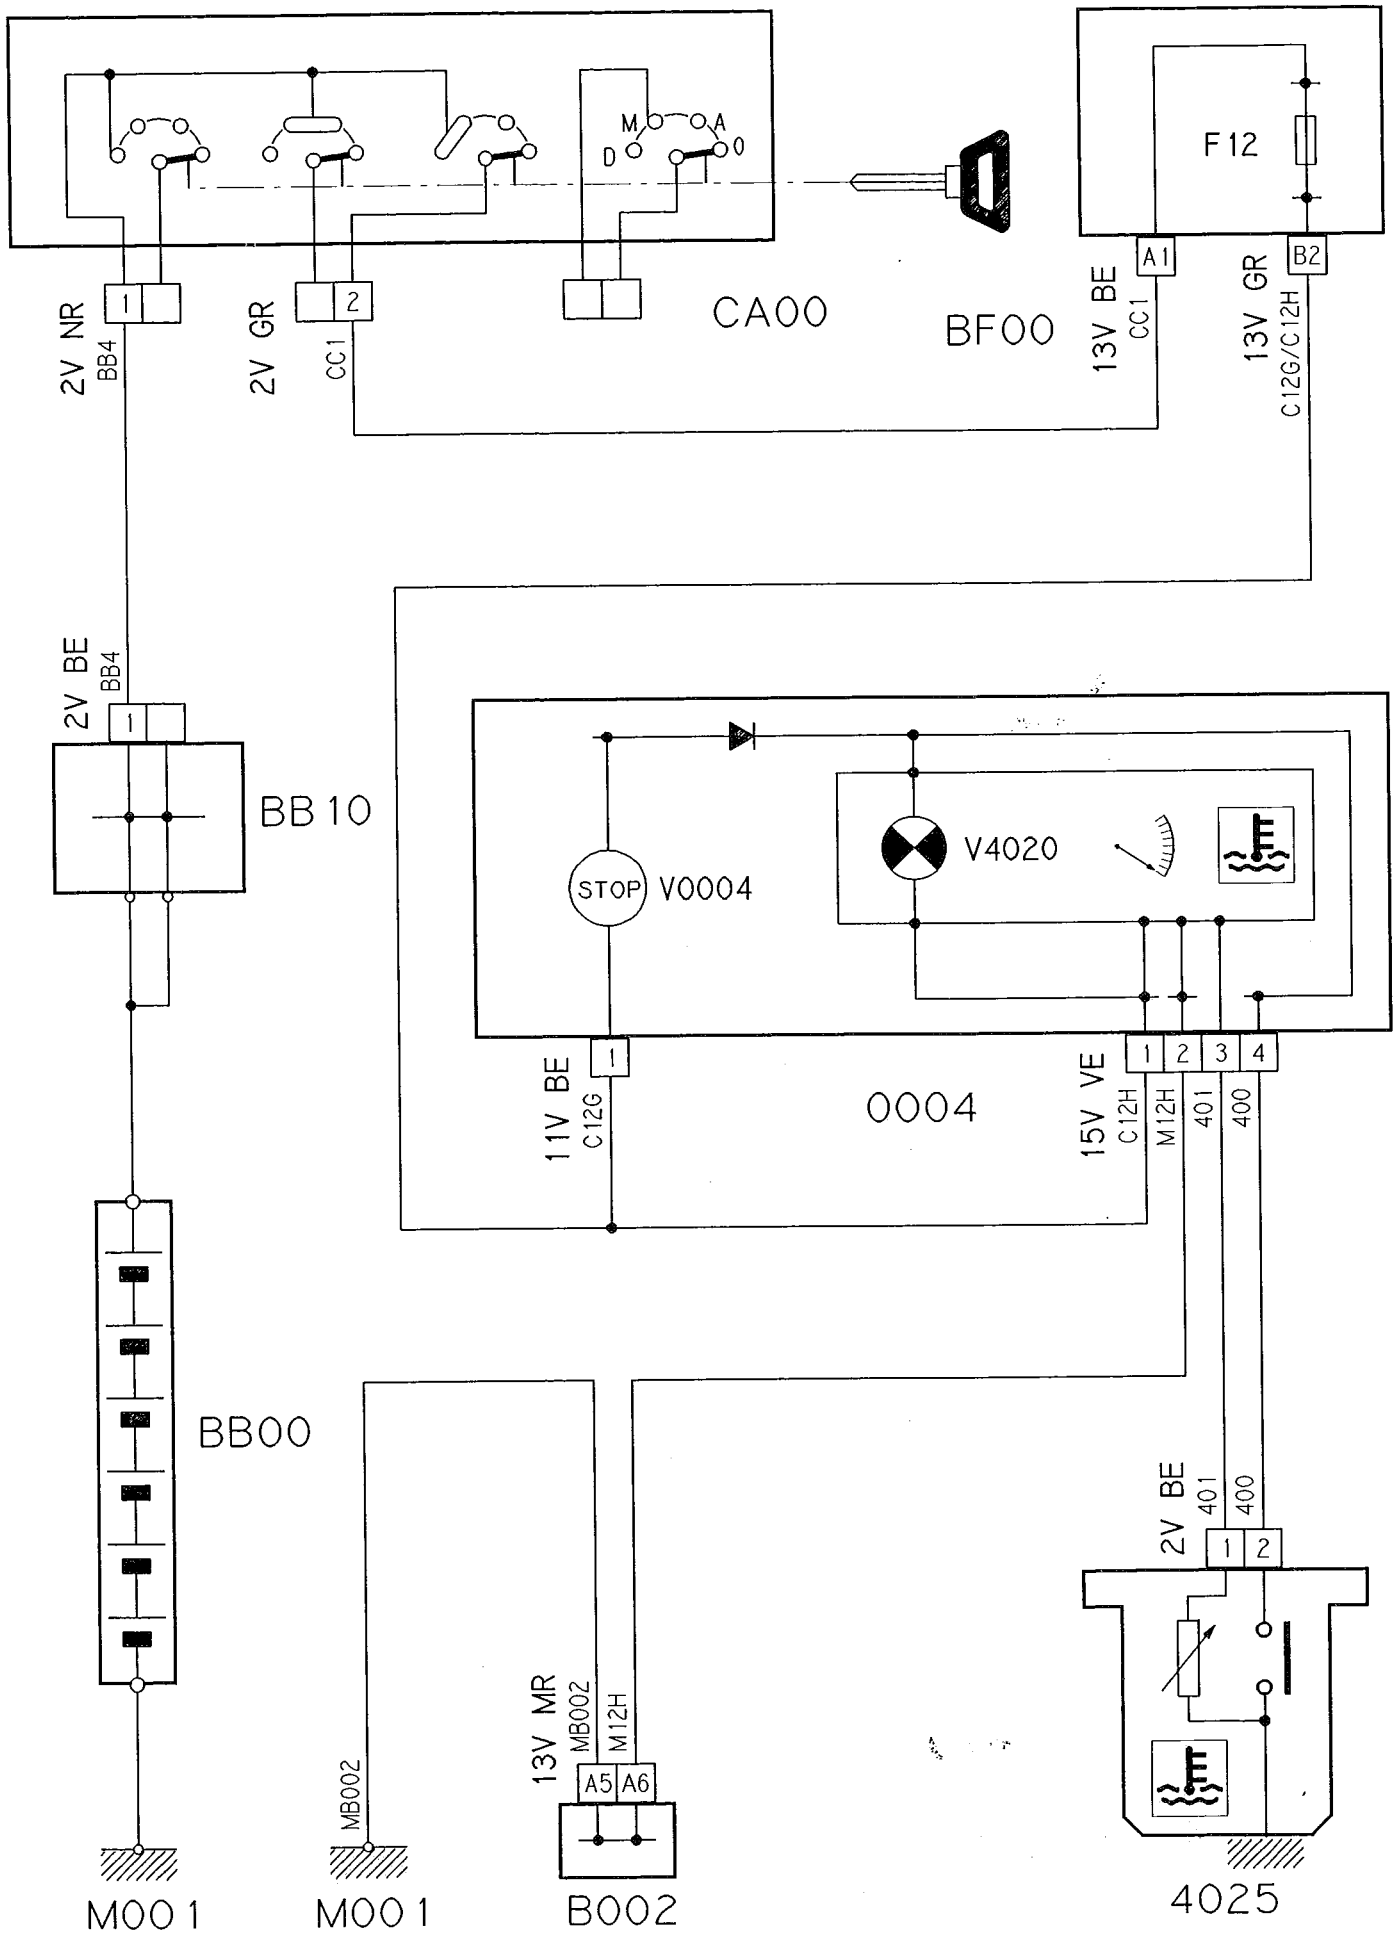

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
CA00
2V NR
B003
2V GR
C
2V MR
BF00
9V JN
B
50 P/B
E017
C
D
D
3070
(2V BA)
A
2V BE
BB10

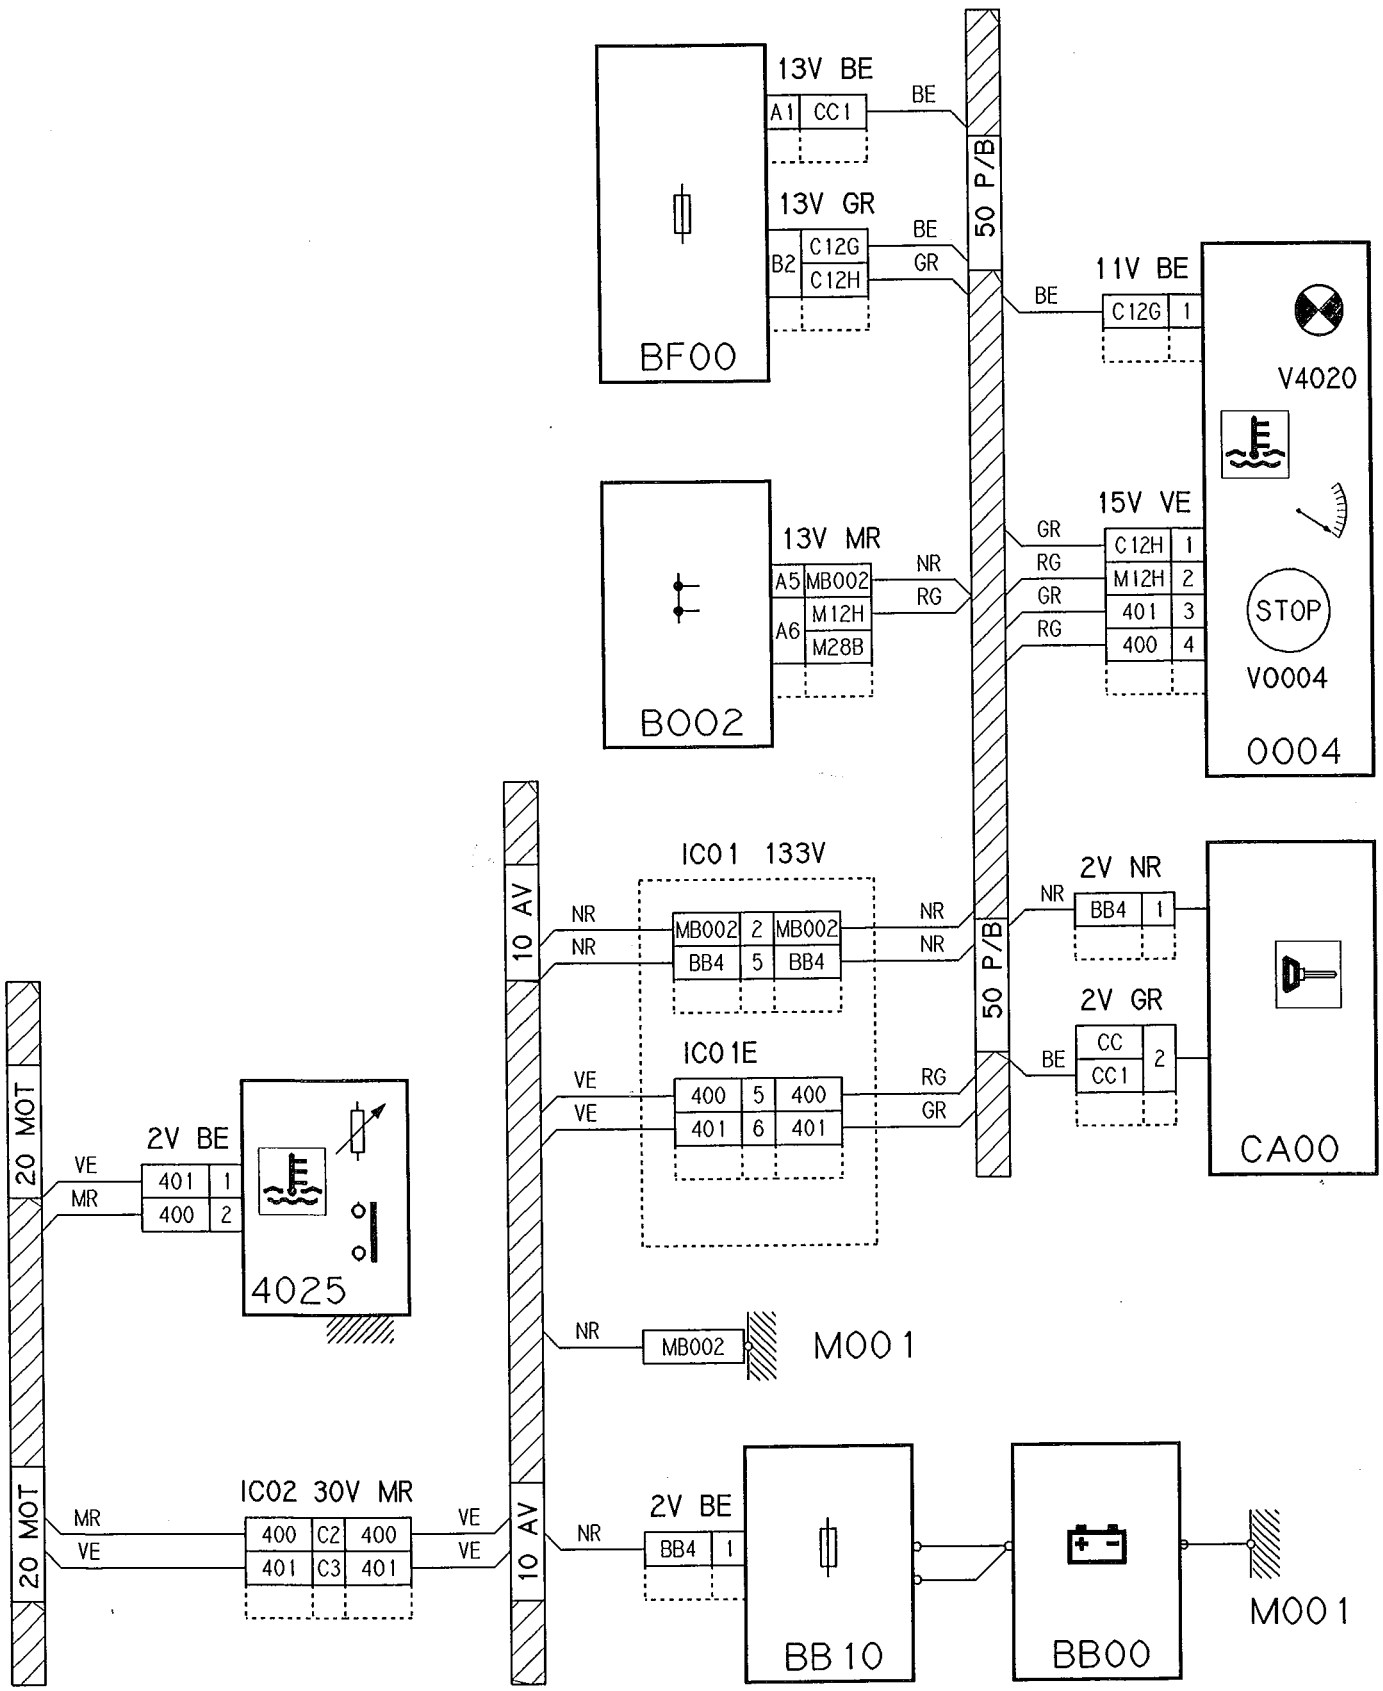


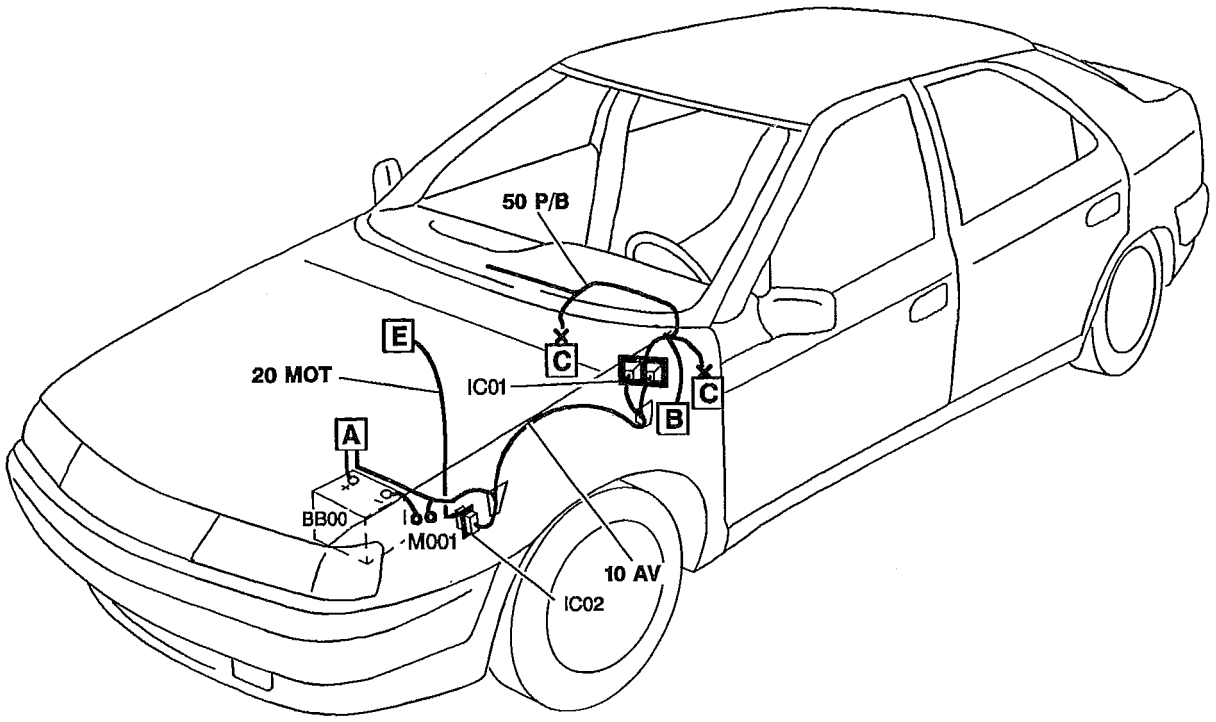

+CC
+AA
V4800
V4430
V6640
V1000
V4110
V4120
V1300
V0004
V7000
V4130
V4020
STOP
tr/mn
20°C
11V BE
15V VE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15

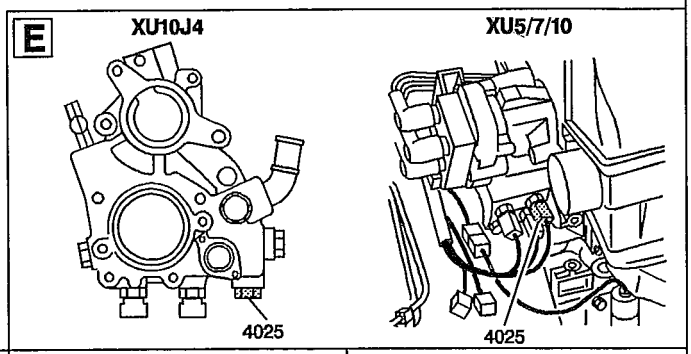

+CC
V0004
V4020
V4110
STOP
11V BE
15V VE
9
4
5

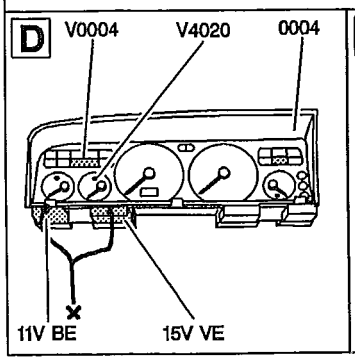

+CC
+AA
V2320
V1150
V4050
V4730
V4040
V2610
V4300
V2330
V7700
V4400
V7050
V2620
V2600
km/h
15V RG
11V NR
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
3
4
5
7
8
9
10



M
A
D
0
CA00
BF00
F12
A1
B2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
2V BE
BB4
BB10
STOP
V0004
V4020
11V BE
C12G
0004
15V VE
C12H
M12H
401
400
BB00
2V BE
401
400
MB002
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
M001
M001
B002
4025

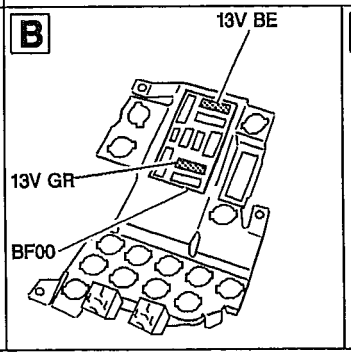

BF00
13V BE
A1 CC1
BE
13V GR
B2 C12G C12H
BE
GR
50 P/B
11V BE
BE
C12G 1
V4020
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M12H M28B
NR
RG
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
400 4
STOP
V0004
0004
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
2V NR
NR
BB4 1
IC01E
VE
VE
400 5 400
401 6 401
RG
GR
2V GR
BE
CC
CC1 2
CA00
20 MOT
2V BE
VE
MR
401 1
400 2
4025
NR
MB002
M001
IC02 30V MR
MR
VE
400 C2 400
401 C3 401
VE
VE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

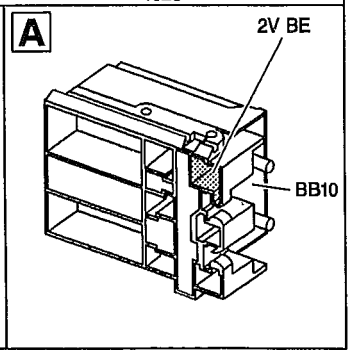

50 P/B
E
20 MOT
IC01
C
C
B
A
BB00
M001
10 AV
IC02

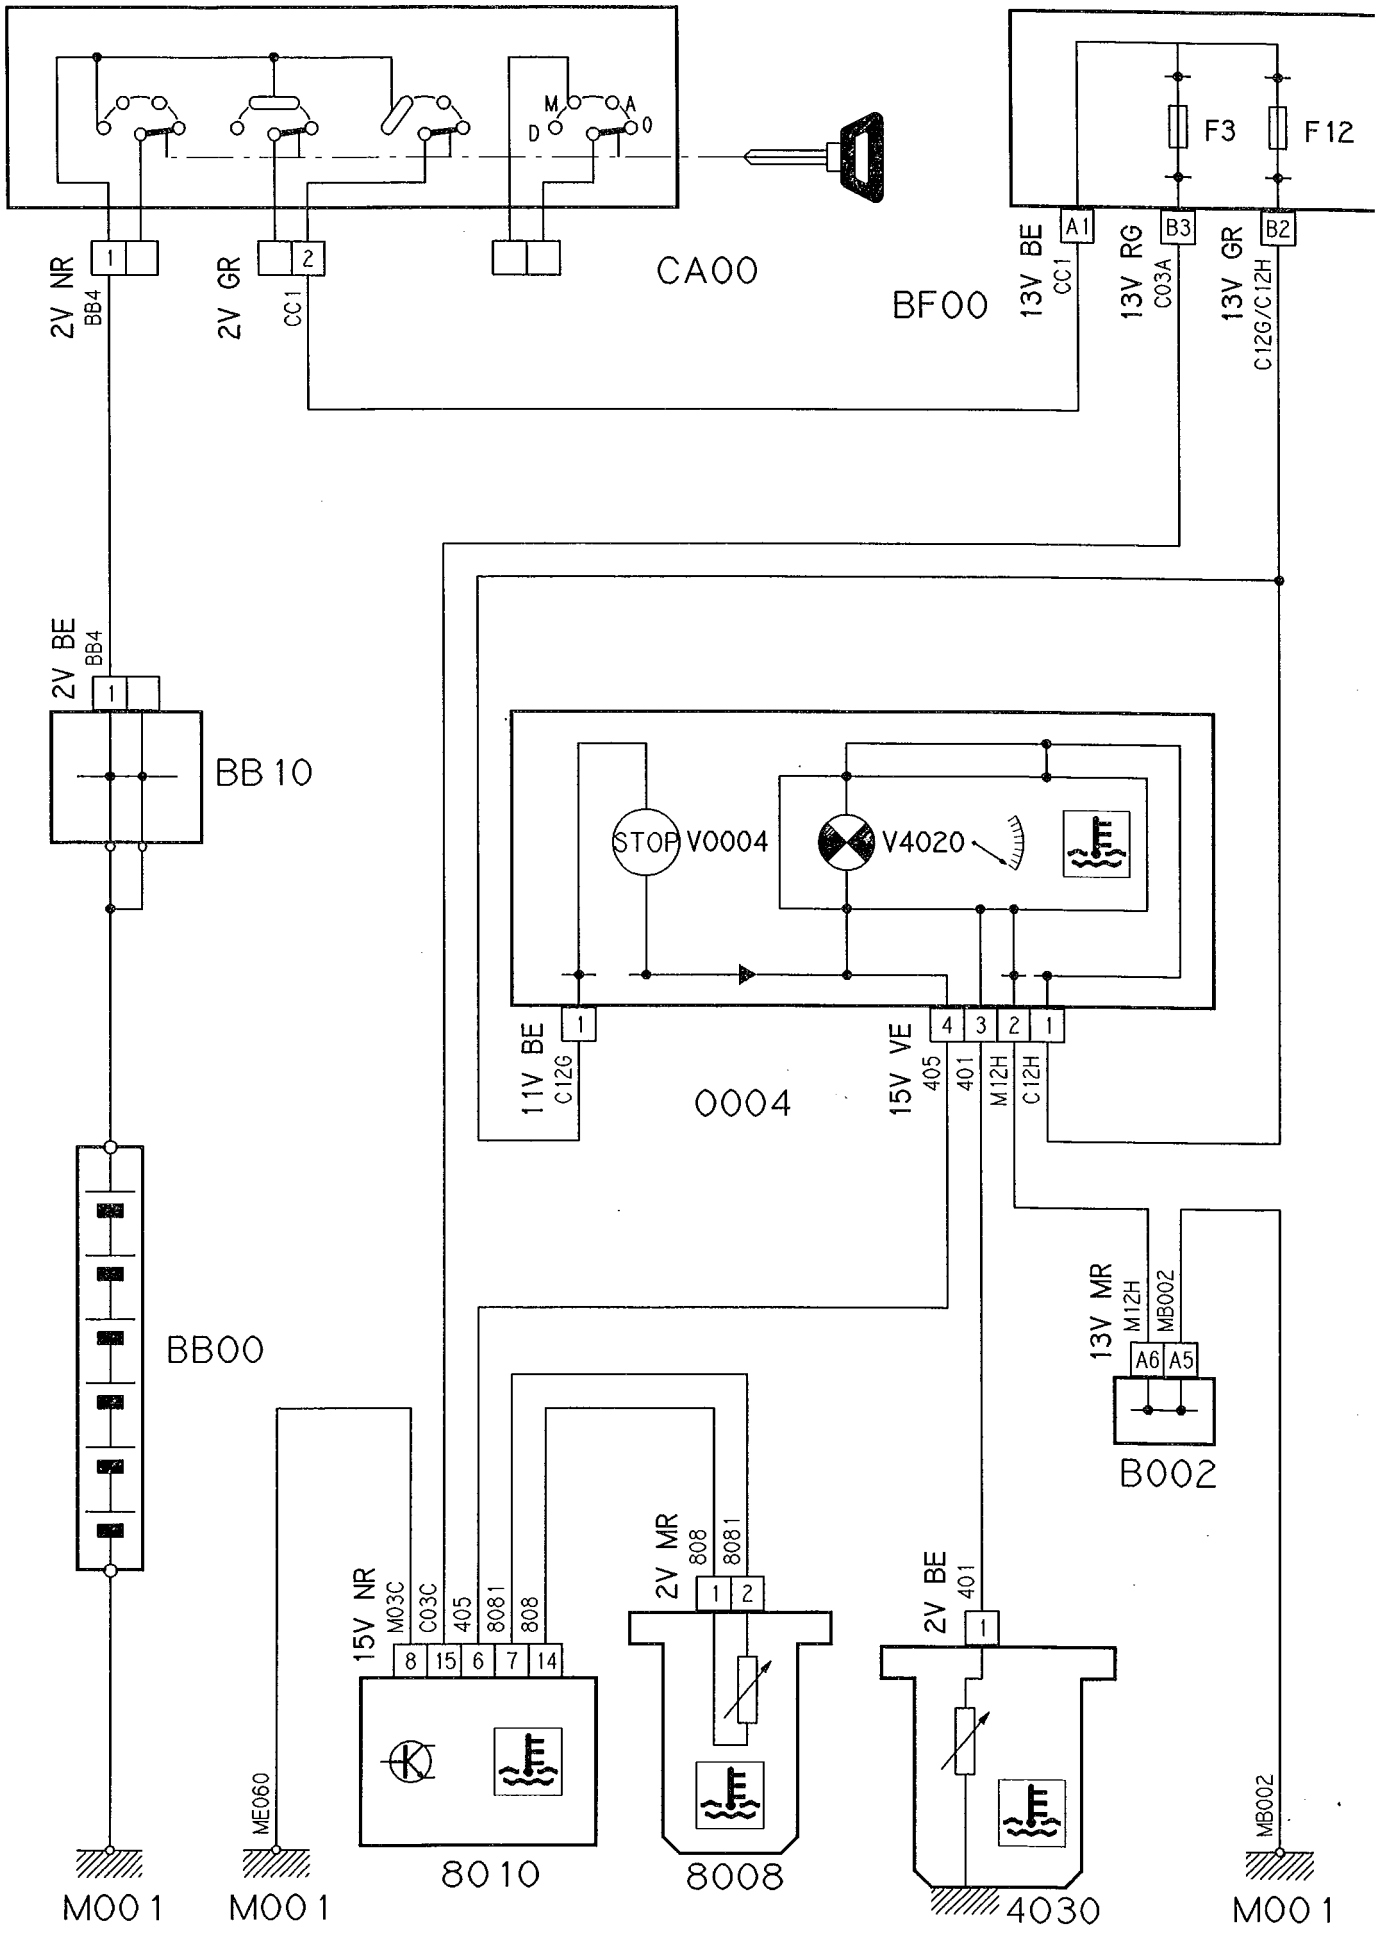

E
XU10J4
XU5/7/10
4025
4025

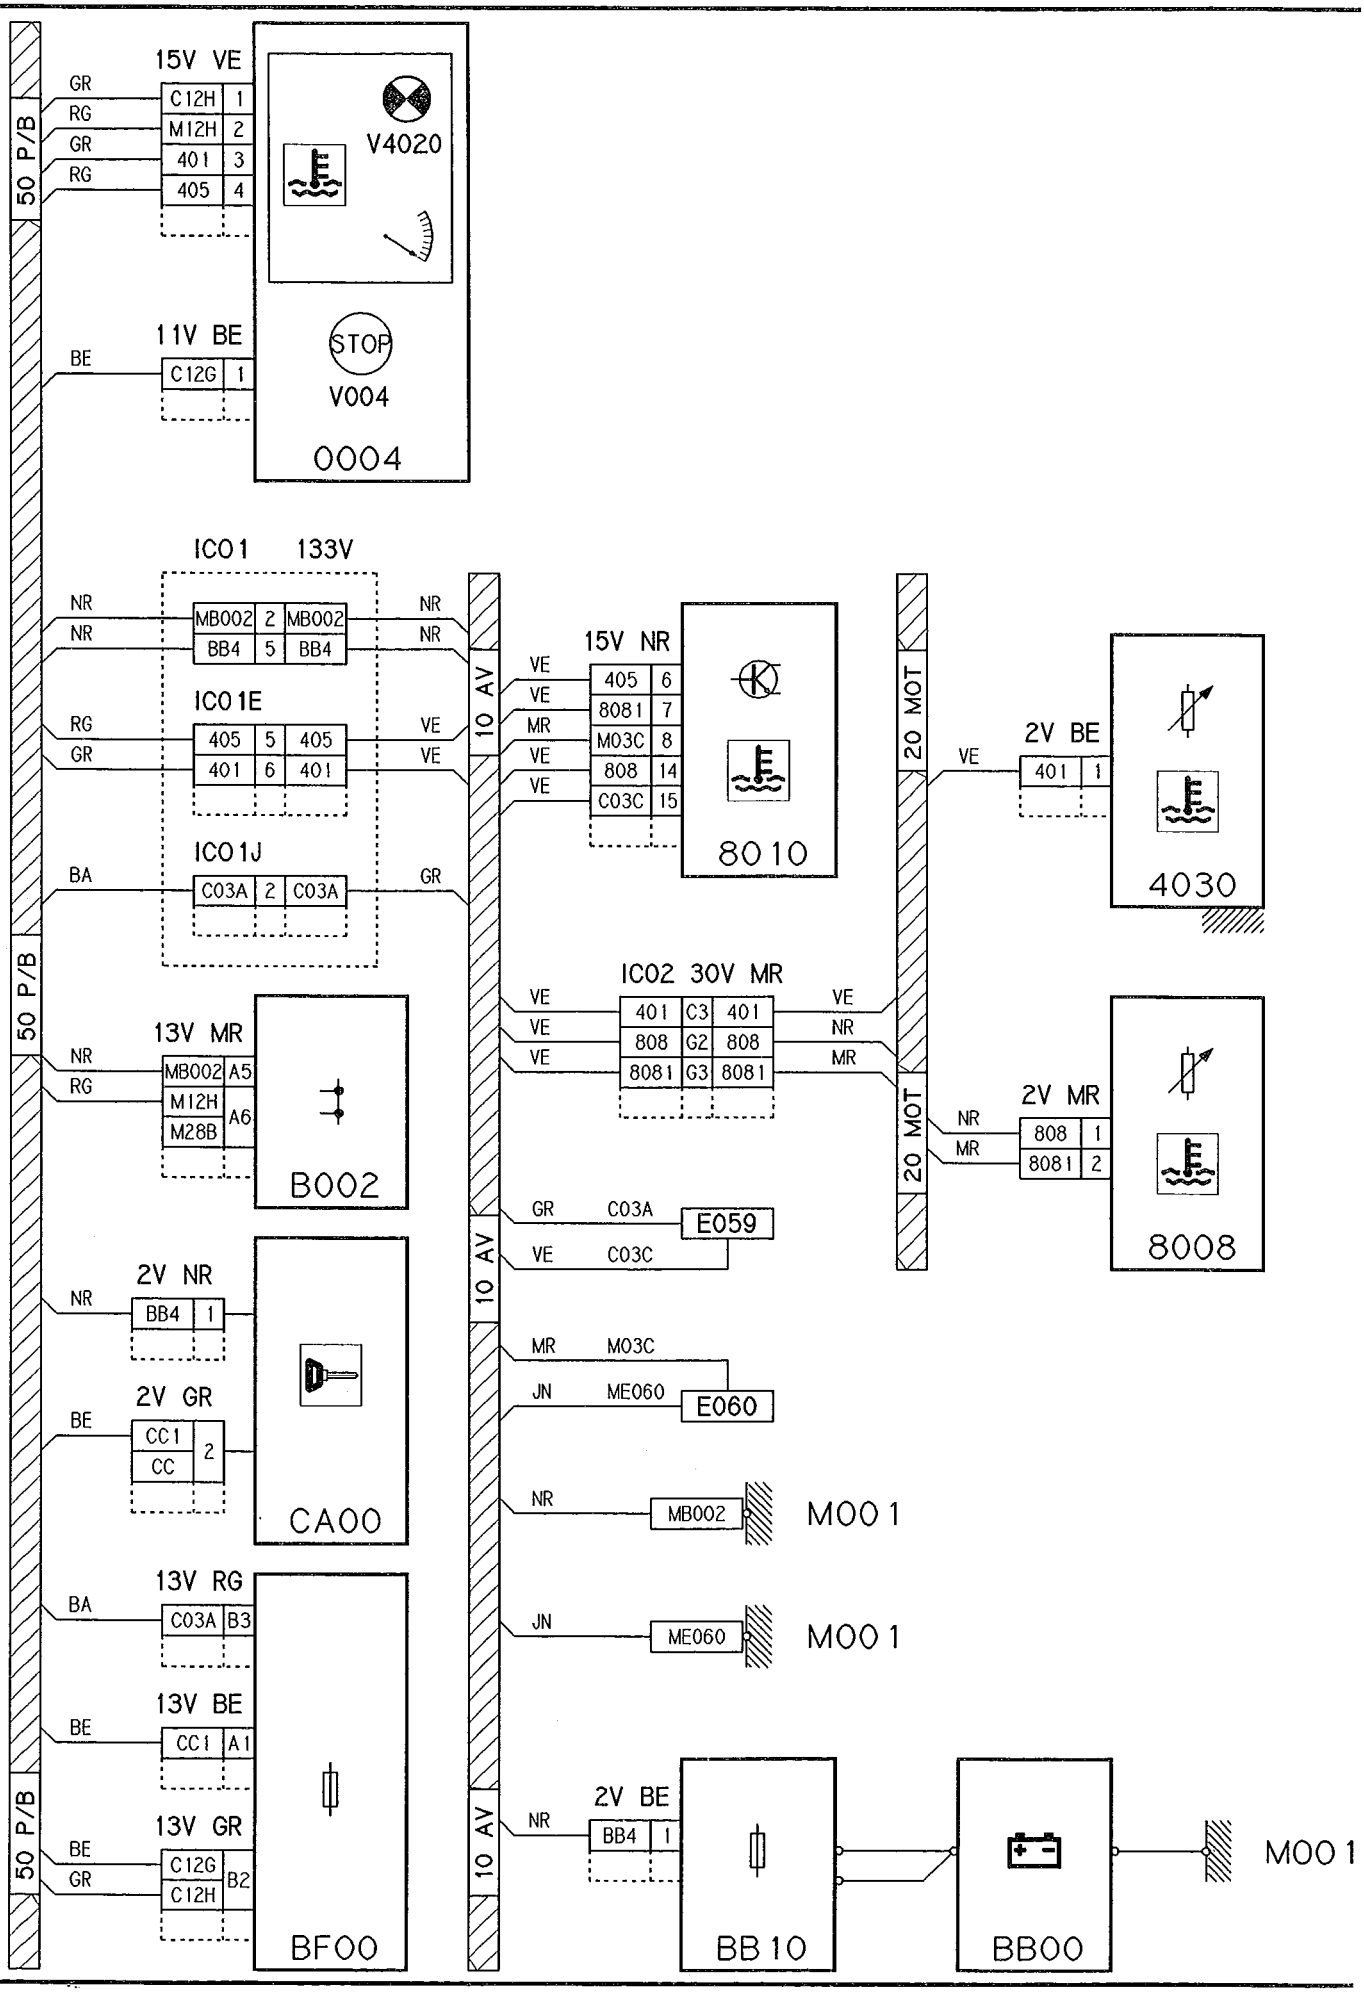

D
V0004
V4020
0004
11V BE
15V VE

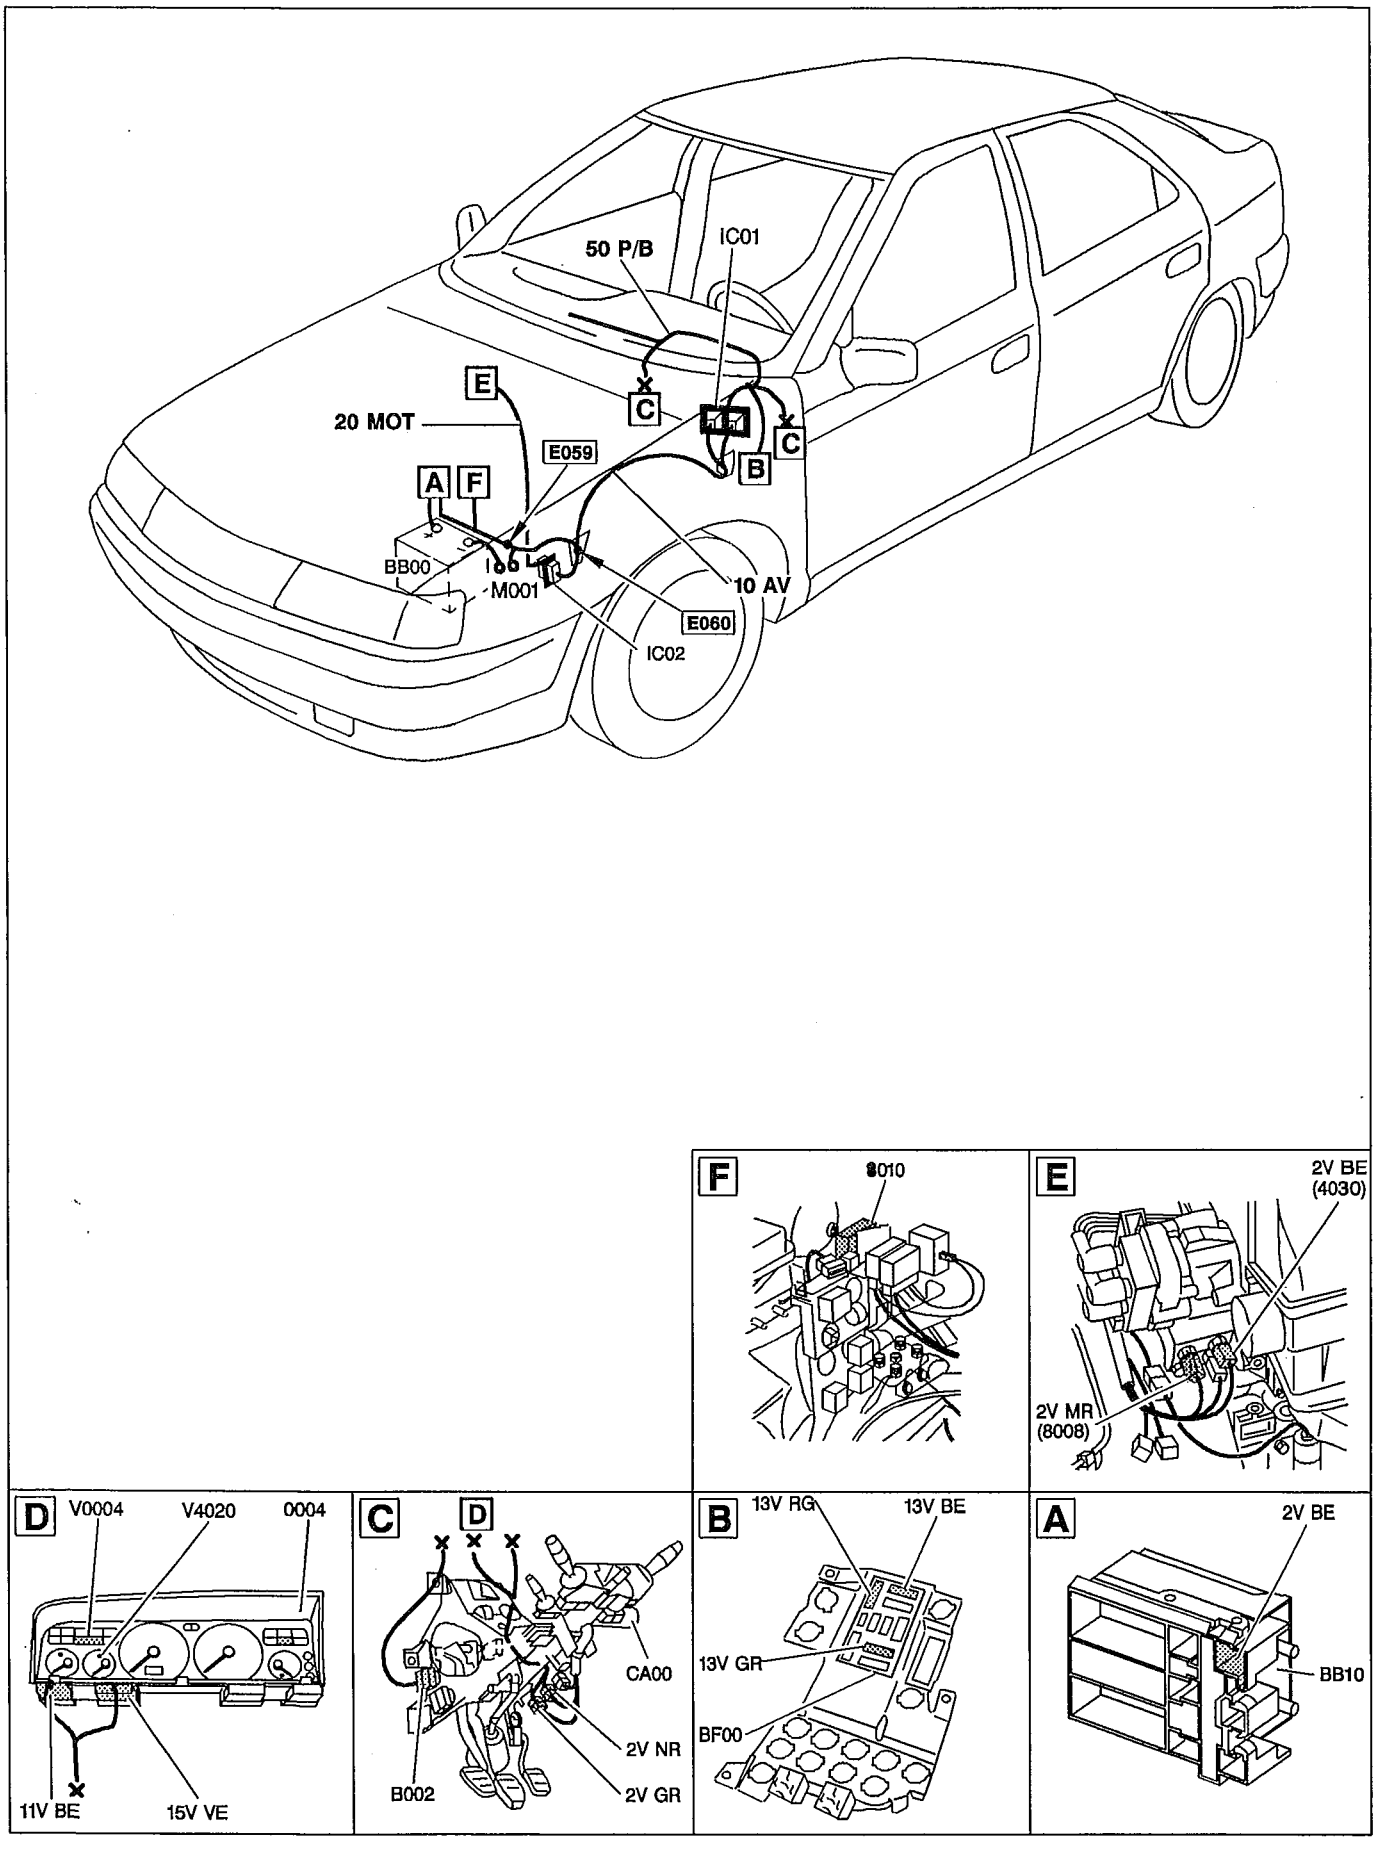

C
D
CA00
2V NR
B002
2V GR

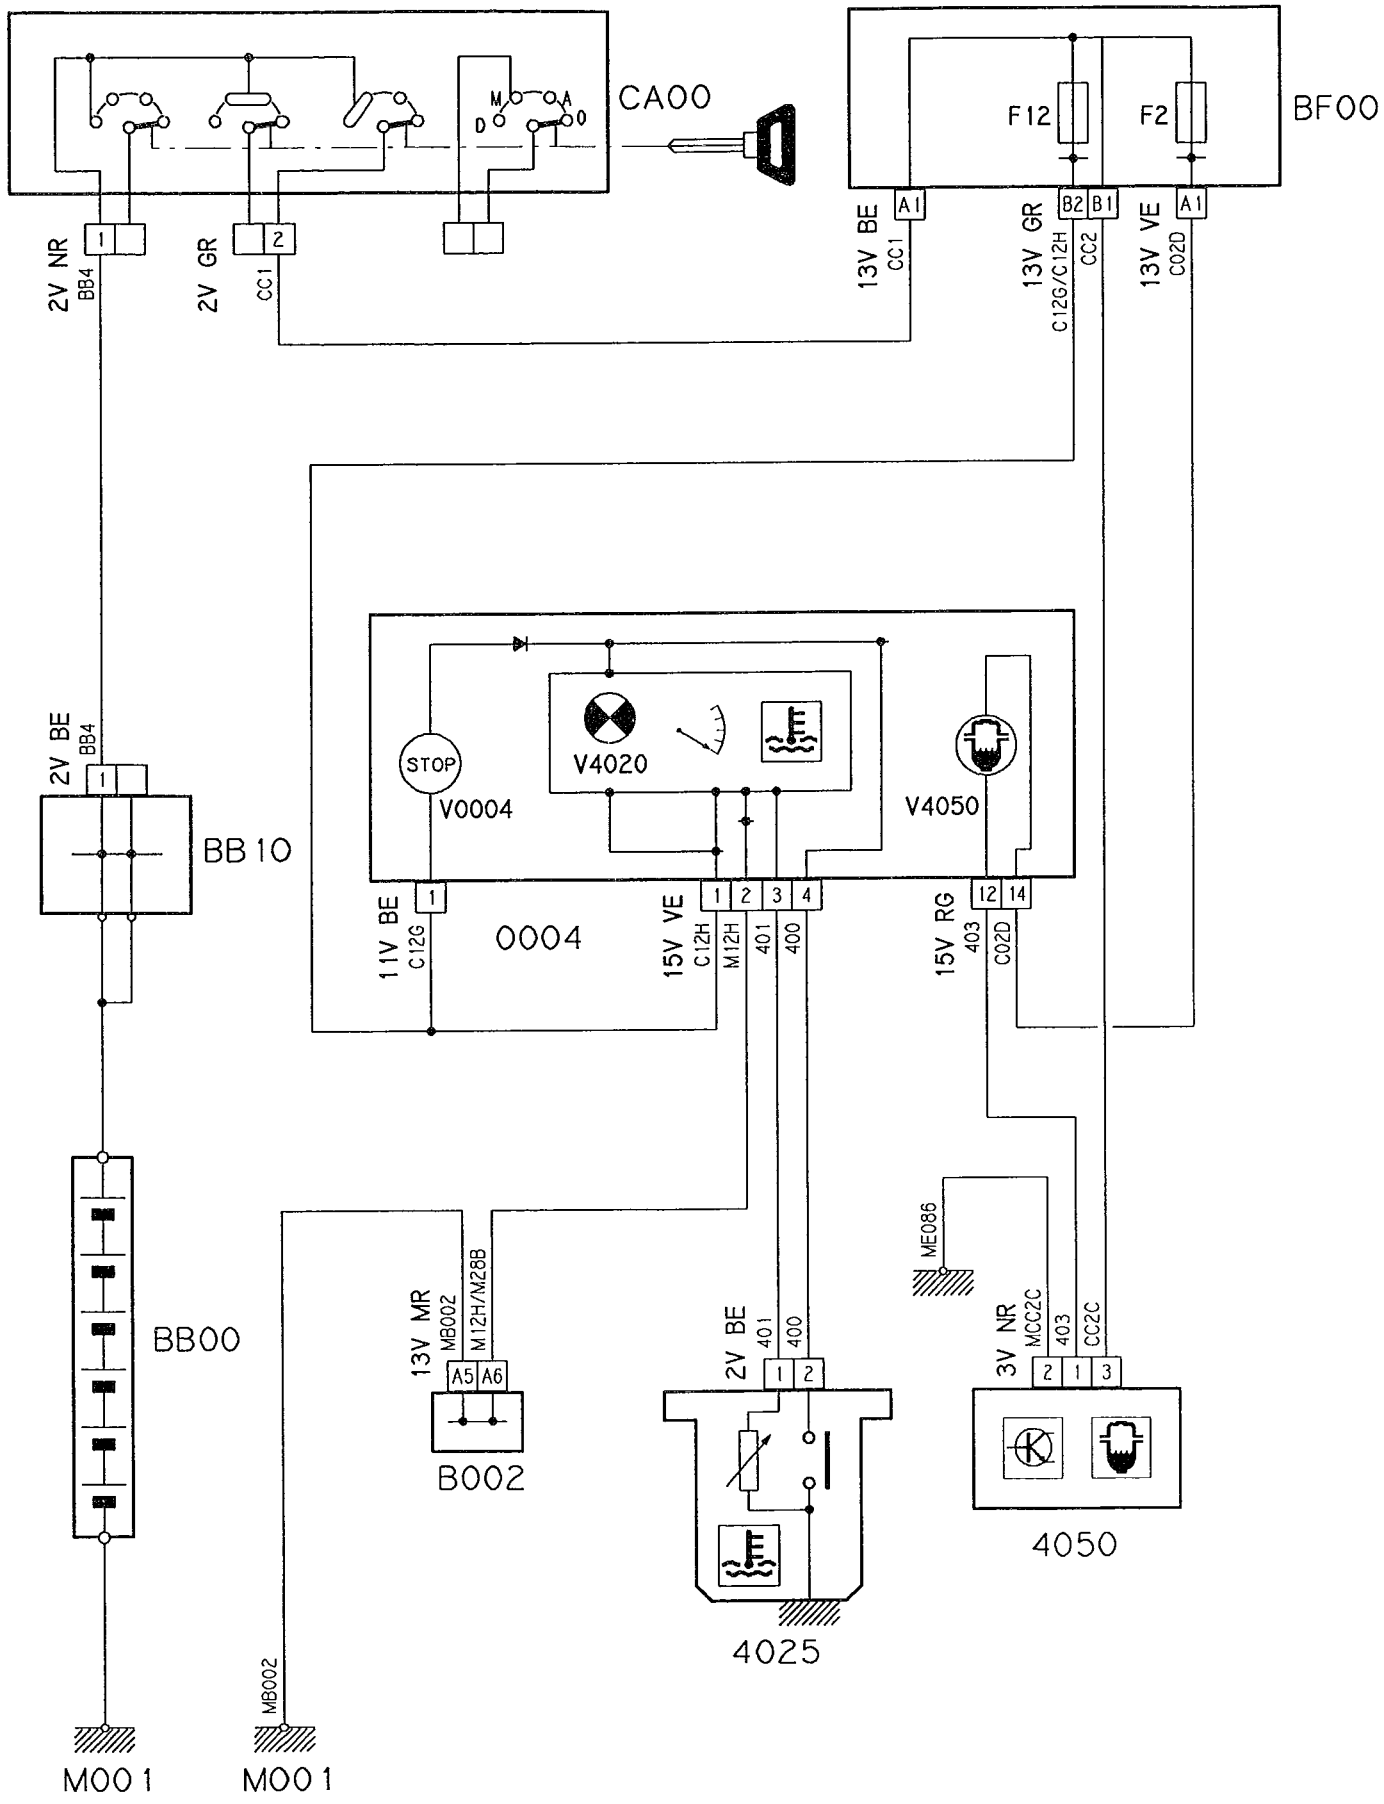

B
13V BE
13V GR
BF00

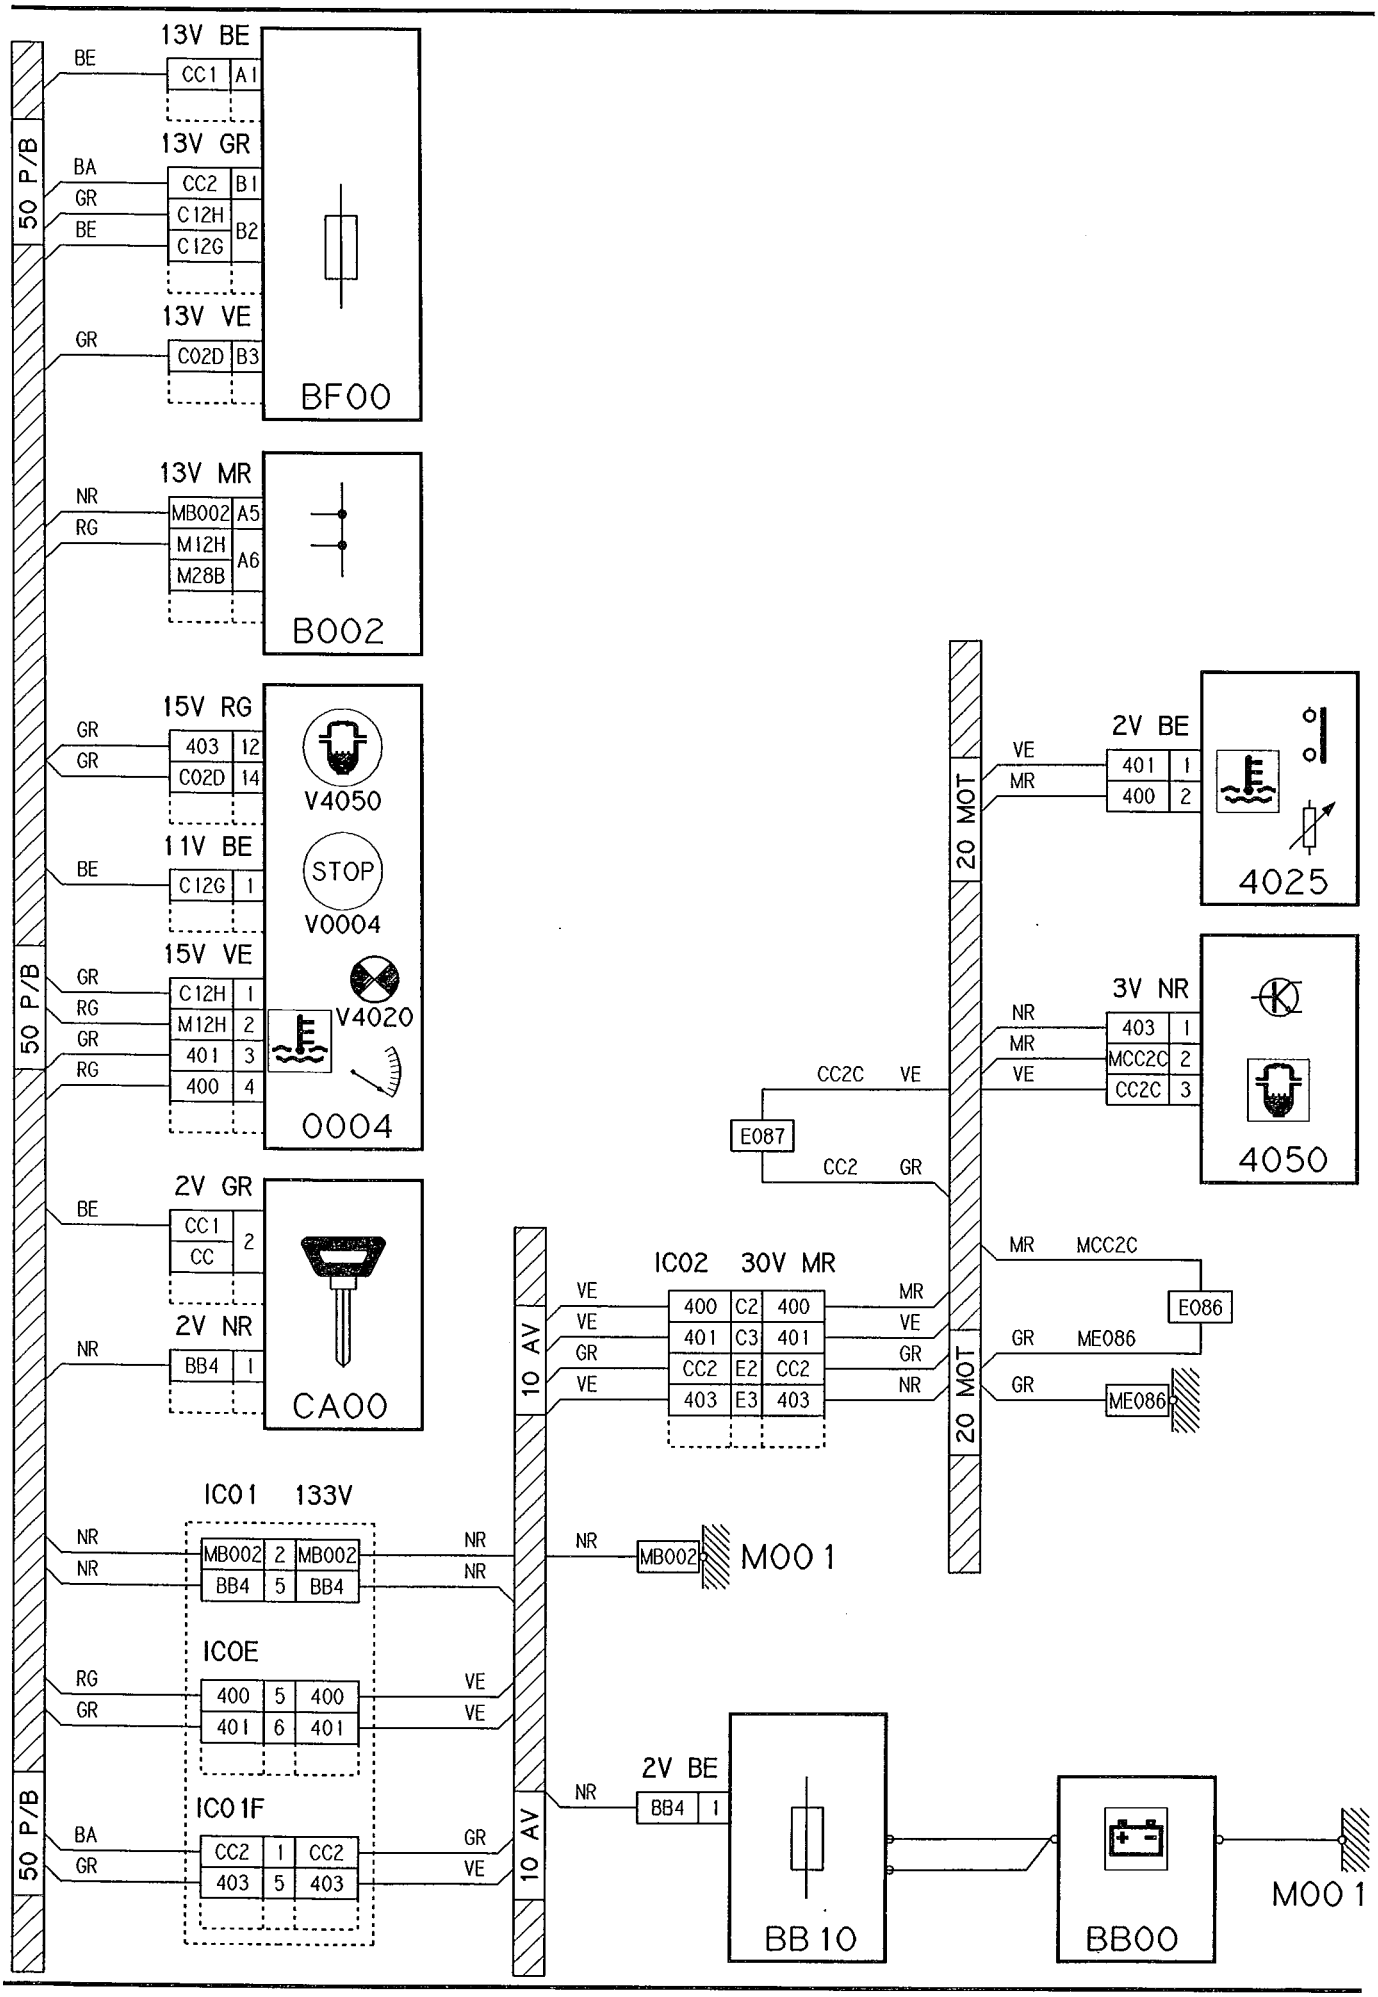

A
2V BE
BB10

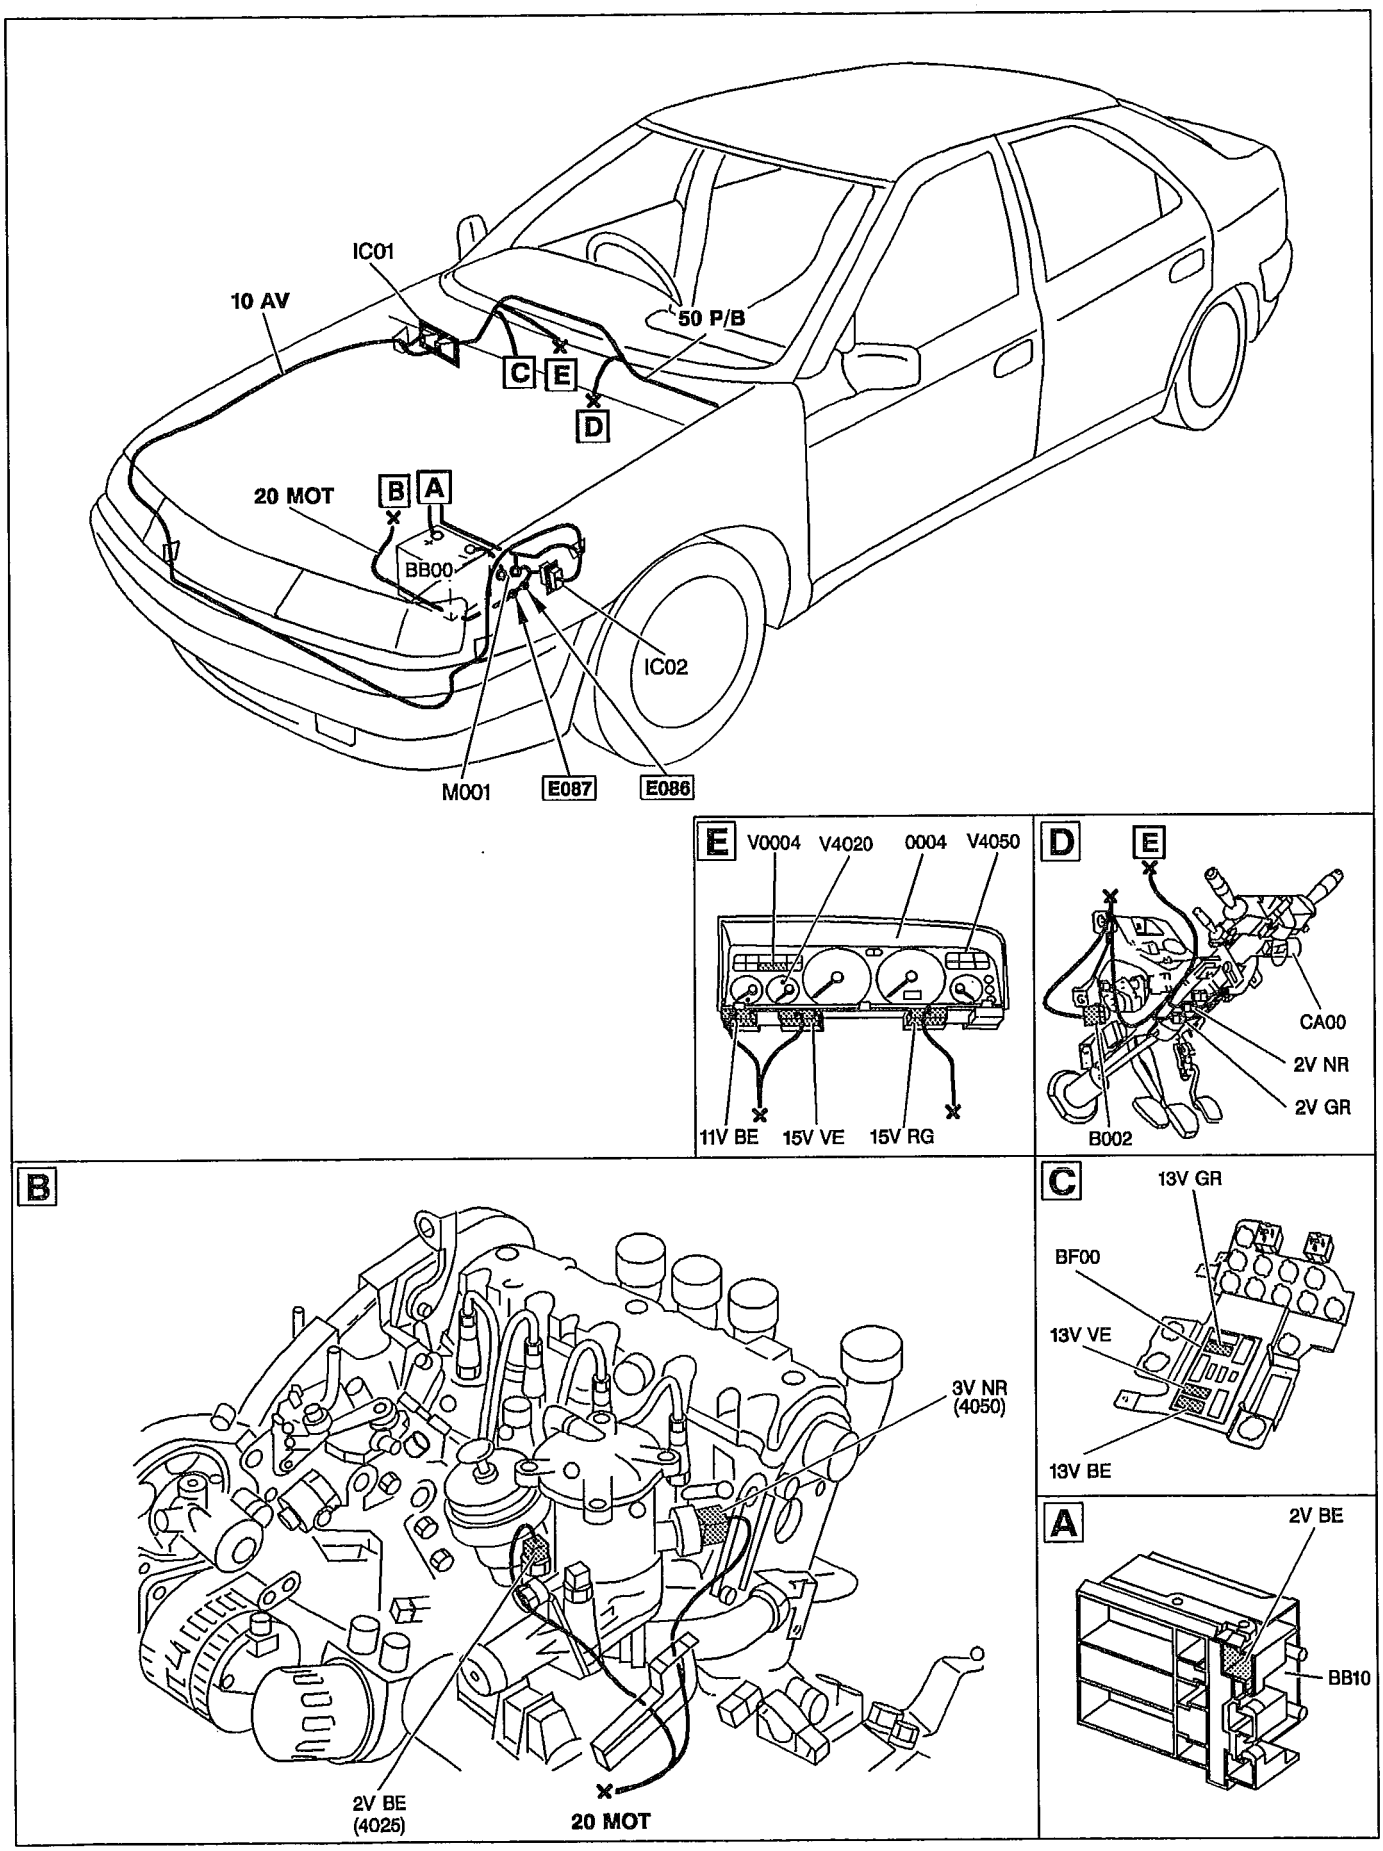

M
A
D
O
CA00
F3
F12
BF00
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V RG
C03A
13V GR
C12G/C12H
2V BE
BB4
BB10
STOP V0004
V4020
11V BE
C12G
0004
15V VE
405
401
M12H
C12H
BB00
13V MR
M12H
MB002
B002
15V NR
M03C
C03C
405
808 1
808
2V MR
808
808 1
2V BE
401
ME060
8010
8008
4030
MB002
M001
M001
M001

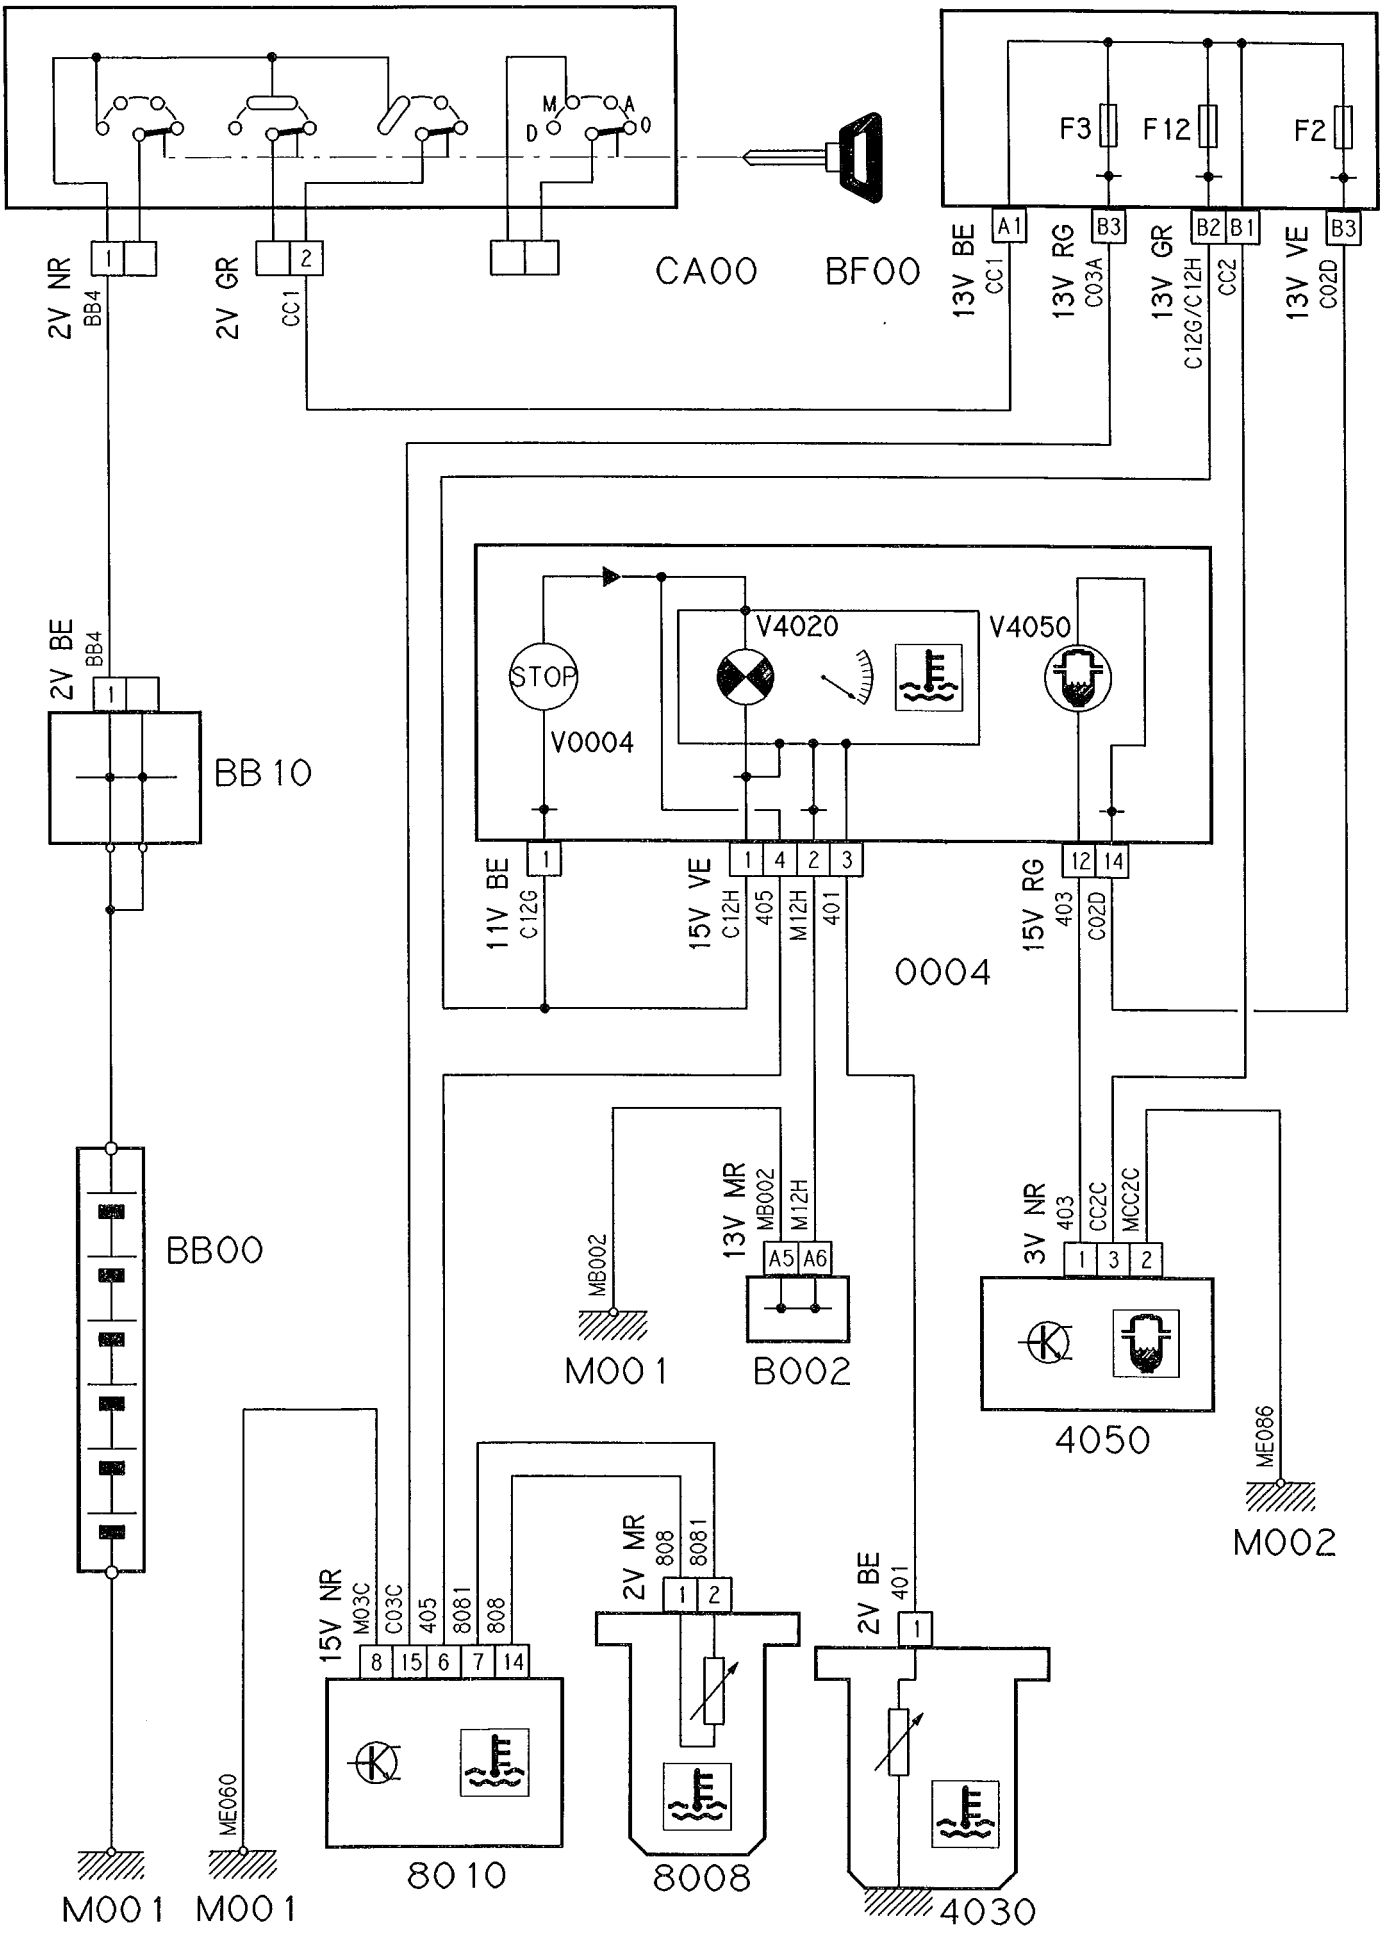

50 P/B
50 P/B
50 P/B
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
405 4
V4020
11V BE
BE
C12G 1
STOP
V004
0004
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01E
RG
GR
405 5 405
401 6 401
VE
VE
IC01J
BA
C03A 2 C03A
GR
10 AV
10 AV
10 AV
15V NR
VE
VE
MR
VE
VE
405 6
8081 7
M03C 8
808 14
C03C 15
8010
20 MOT
20 MOT
2V BE
VE
401 1
4030
IC02 30V MR
VE
VE
VE
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
VE
NR
MR
2V MR
NR
MR
808 1
8081 2
8008
13V MR
NR
RG
MB002 A5
M12H
M28B A6
B002
GR C03A
VE C03C
E059
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC1
CC 2
CA00
MR M03C
JN ME060
E060
NR
MB002
M001
JN
ME060
M001
13V RG
BA
C03A B3
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H B2
BF00
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

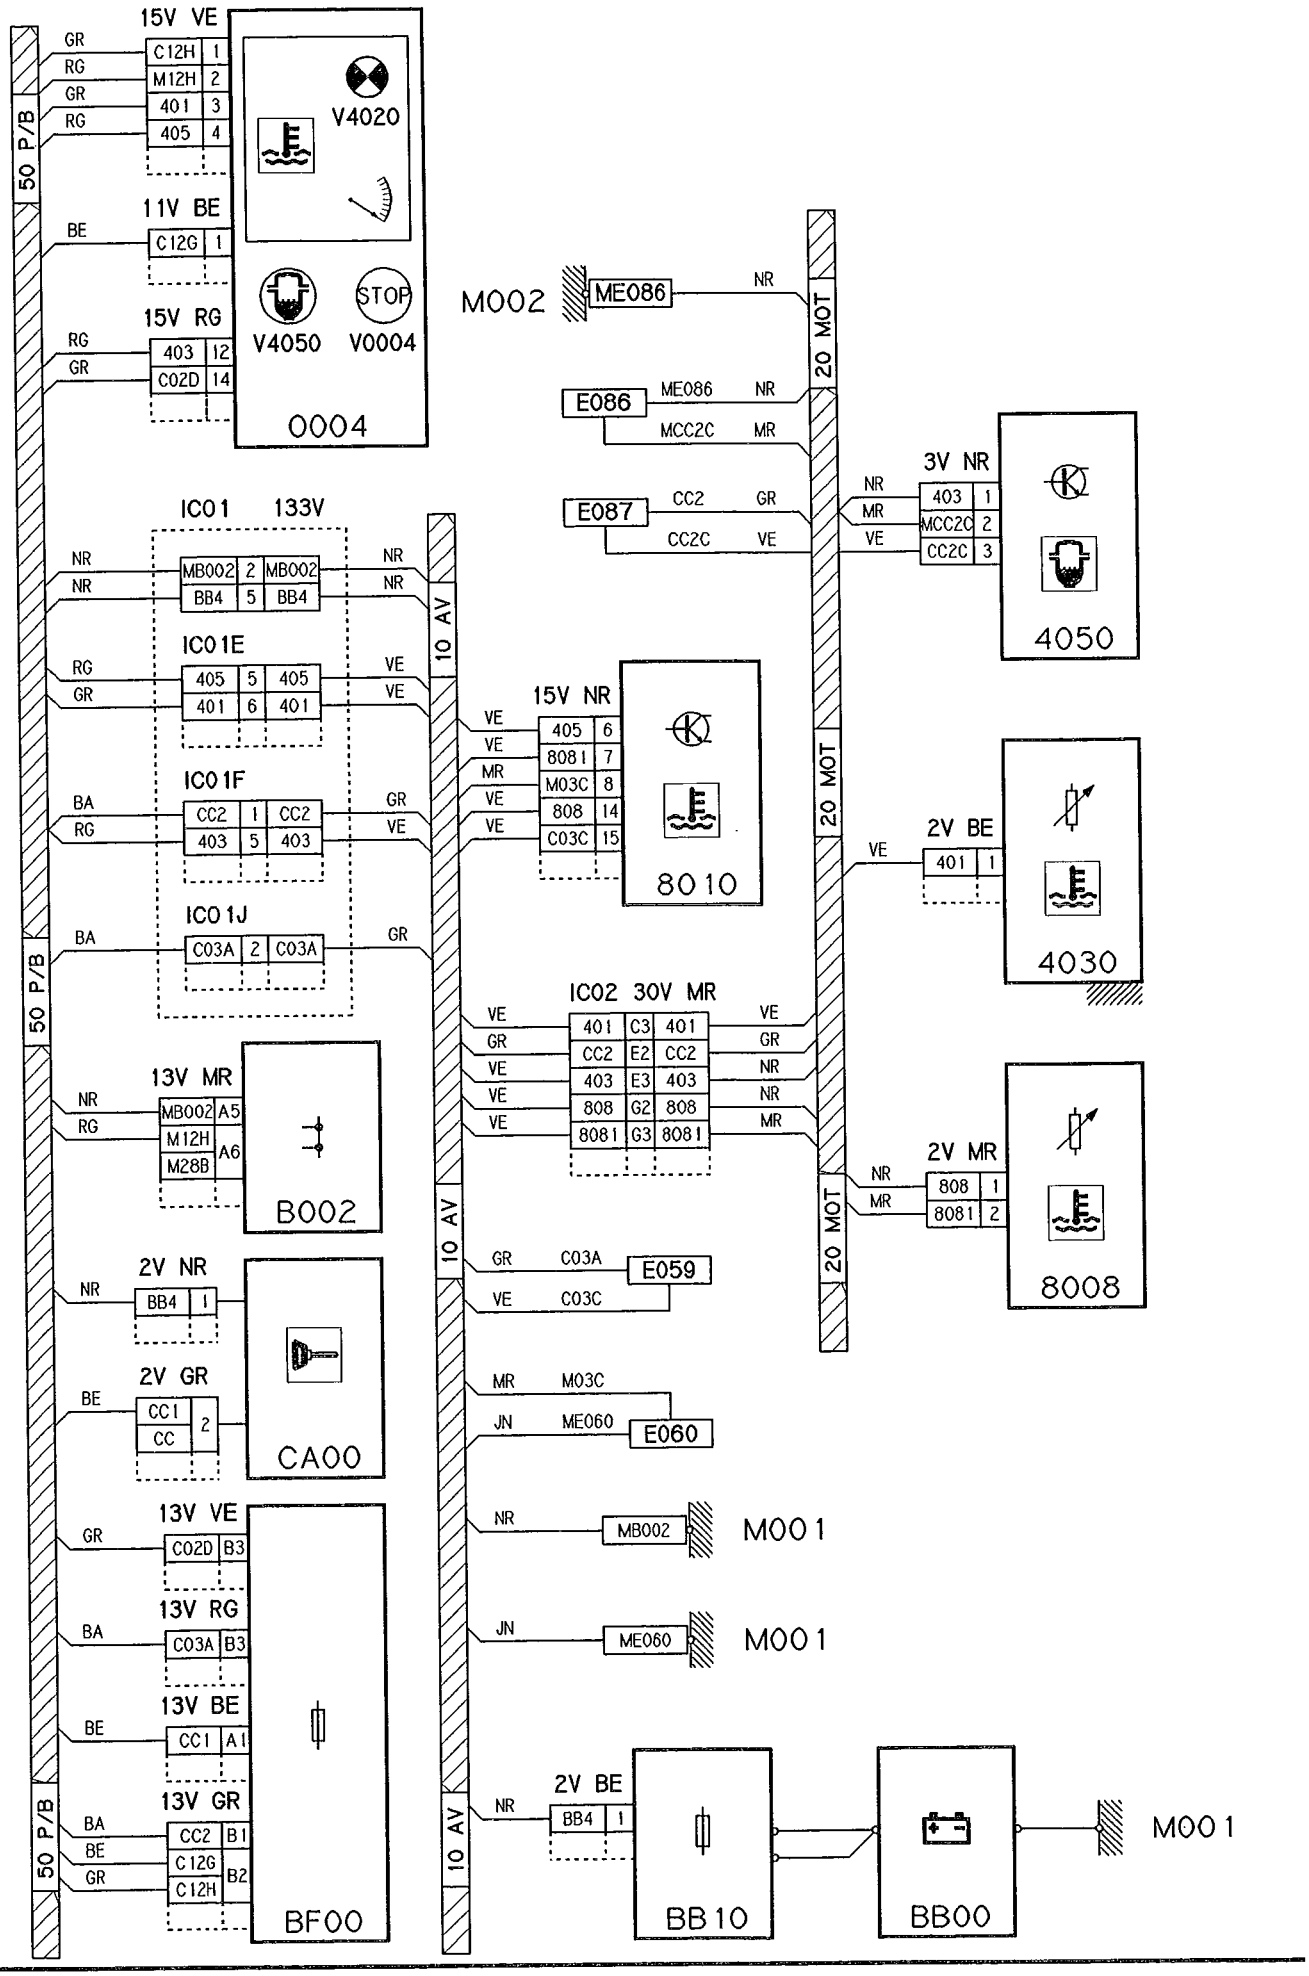

50 P/B
IC01
E
C
20 MOT
E059
C
B
A
F
BB00
M001
10 AV
E060
IC02
F
8010
E
2V BE
(4030)
2V MR
(8008)
D
V0004
V4020
0004
11V BE
15V VE
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
13V RG
13V BE
13V GR
BF00
A
2V BE
BB10

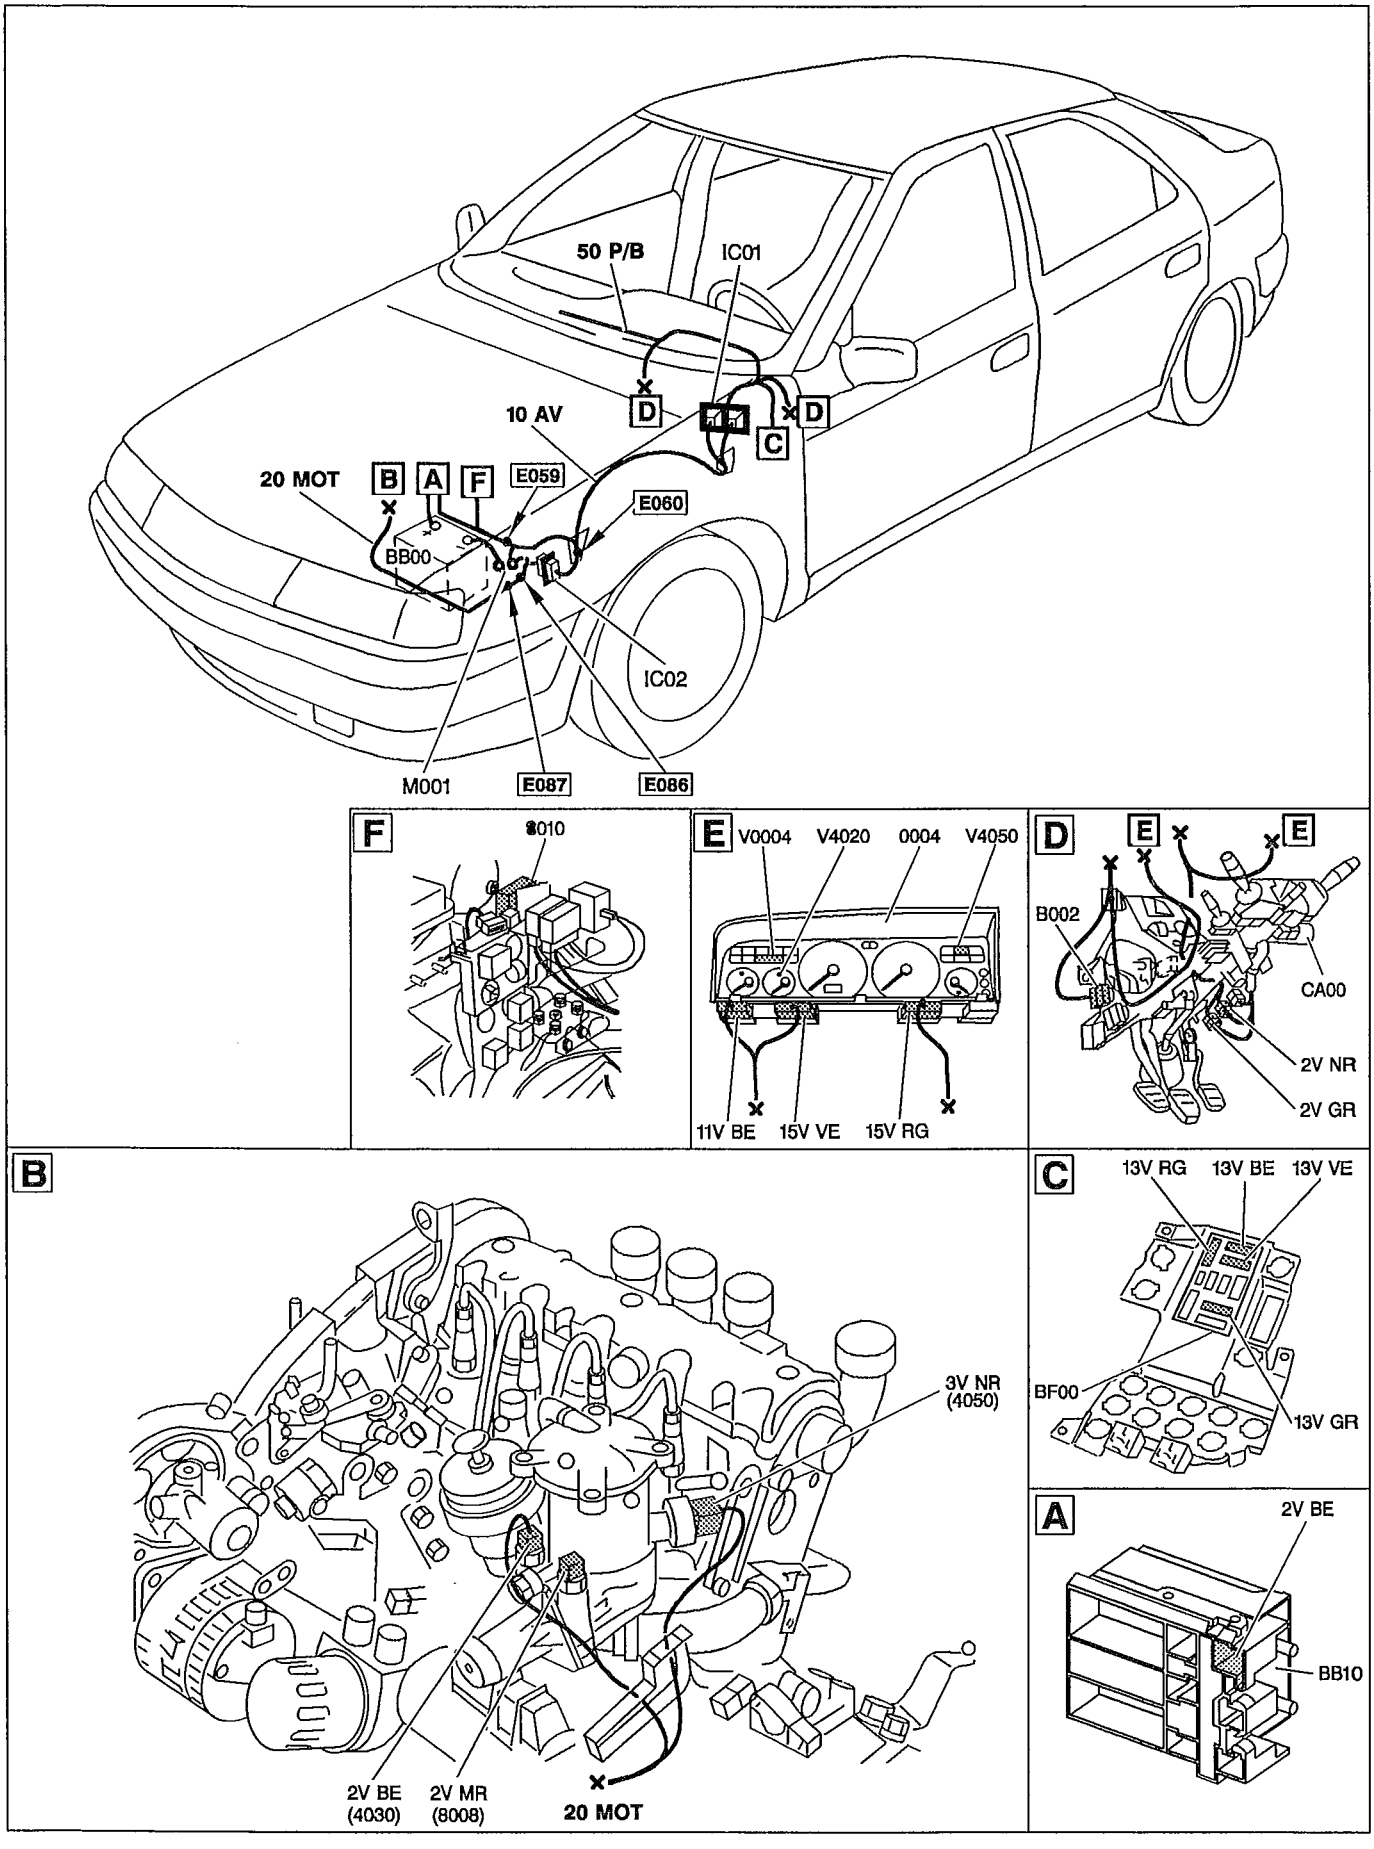

CA00
BF00
F12
F2
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
CC2
13V VE
C02D
2V BE
BB4
BB10
STOP
V0004
V4020
V4050
0004
11V BE
C12G
15V VE
C12H
M12H
401
400
15V RG
403
C02D
BB00
13V MR
MB002
M12H/M28B
B002
2V BE
401
400
4025
ME086
3V NR
MCC2C
403
CC2C
4050
MB002
M001
M001

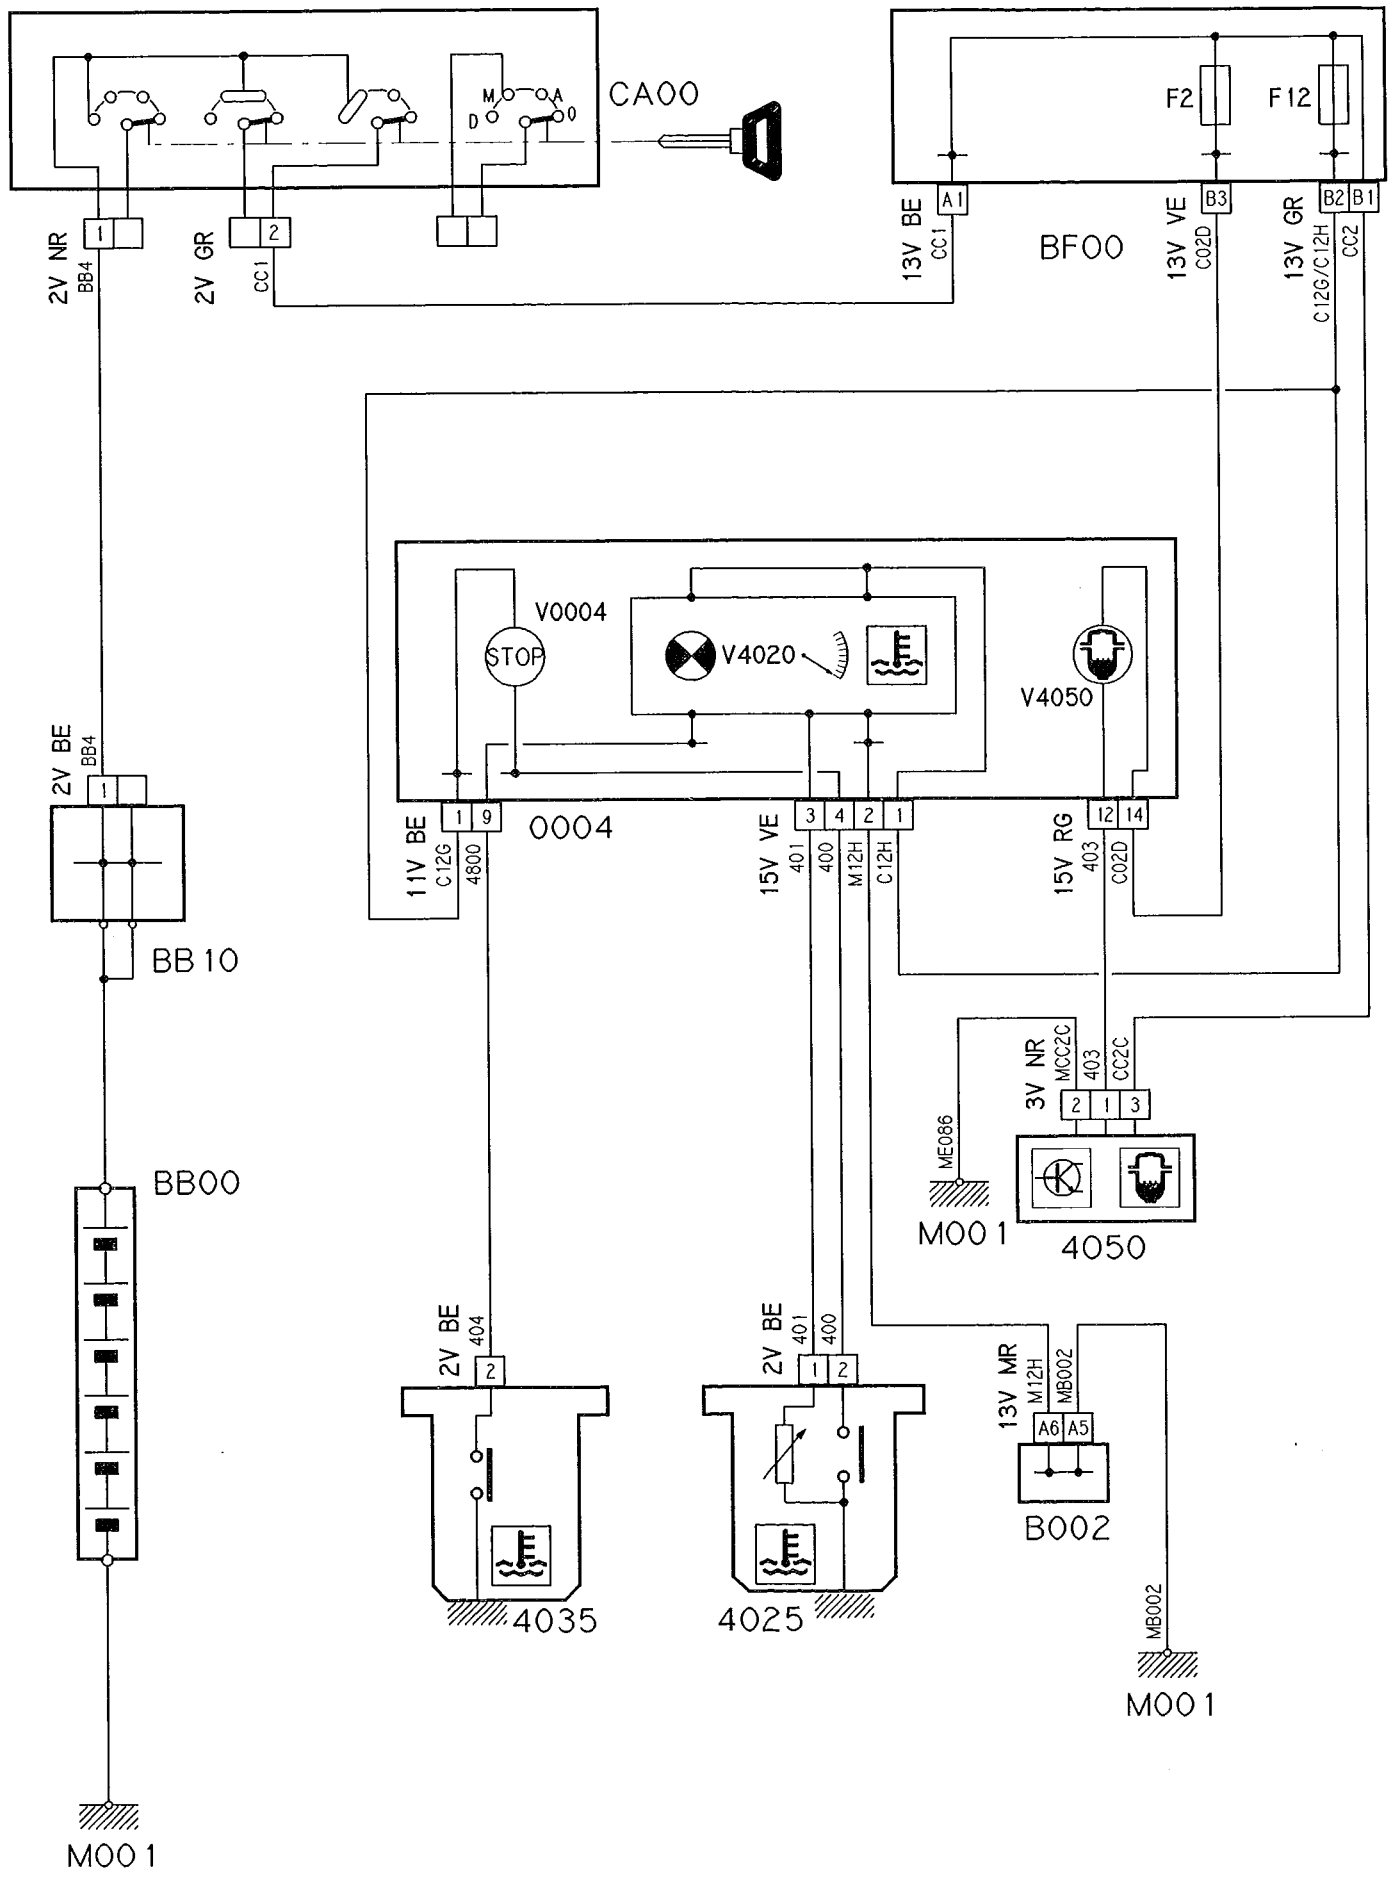

50 P/B
50 P/B
50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
BE
CC2 B1
C12H
C12G B2
13V VE
GR
C02D B3
BF00
13V MR
NR
RG
MB002 A5
M12H
M28B A6
B002
15V RG
GR
GR
403 12
C02D 14
V4050
11V BE
BE
C12G 1
STOP
V0004
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
400 4
V4020
0004
2V GR
BE
CC1
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
ICOE
RG
GR
400 5 400
401 6 401
VE
VE
IC01F
BA
GR
CC2 1 CC2
403 5 403
GR
VE
10 AV
10 AV
IC02 30V MR
VE
VE
GR
VE
400 C2 400
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
MR
VE
GR
NR
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
20 MOT
20 MOT
VE
MR
2V BE
401 1
400 2
4025
NR
MR
VE
3V NR
403 1
MCC2C 2
CC2C 3
4050
CC2C VE
E087
CC2 GR
MR MCC2C
E086
GR ME086
GR
ME086

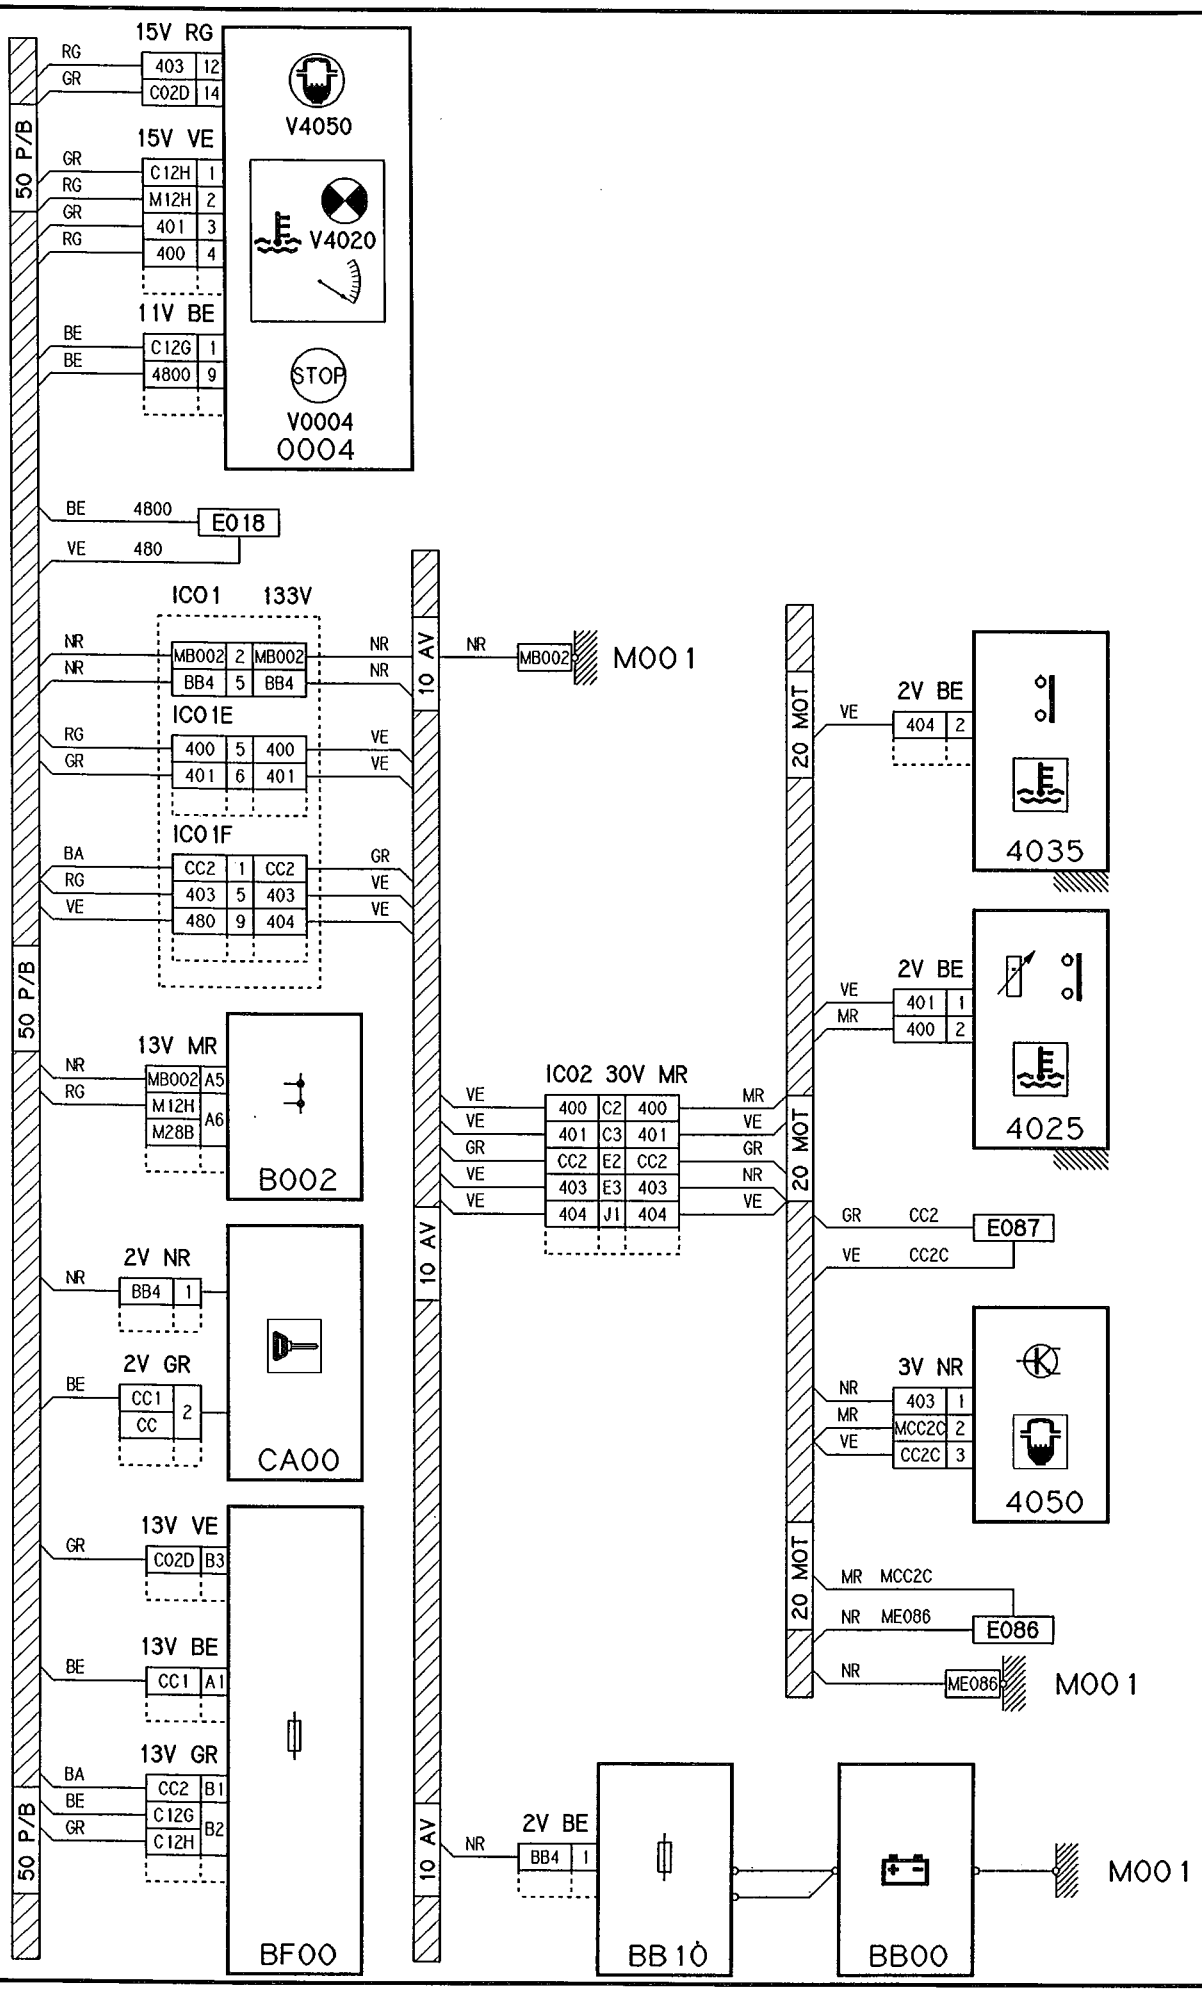

IC01
10 AV
50 P/B
C
E
D
20 MOT
B
A
BB00
IC02
M001
E087
E086
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(4050)
2V BE
(4025)
20 MOT
C
13V GR
BF00
13V VE
13V BE
A
2V BE
BB10

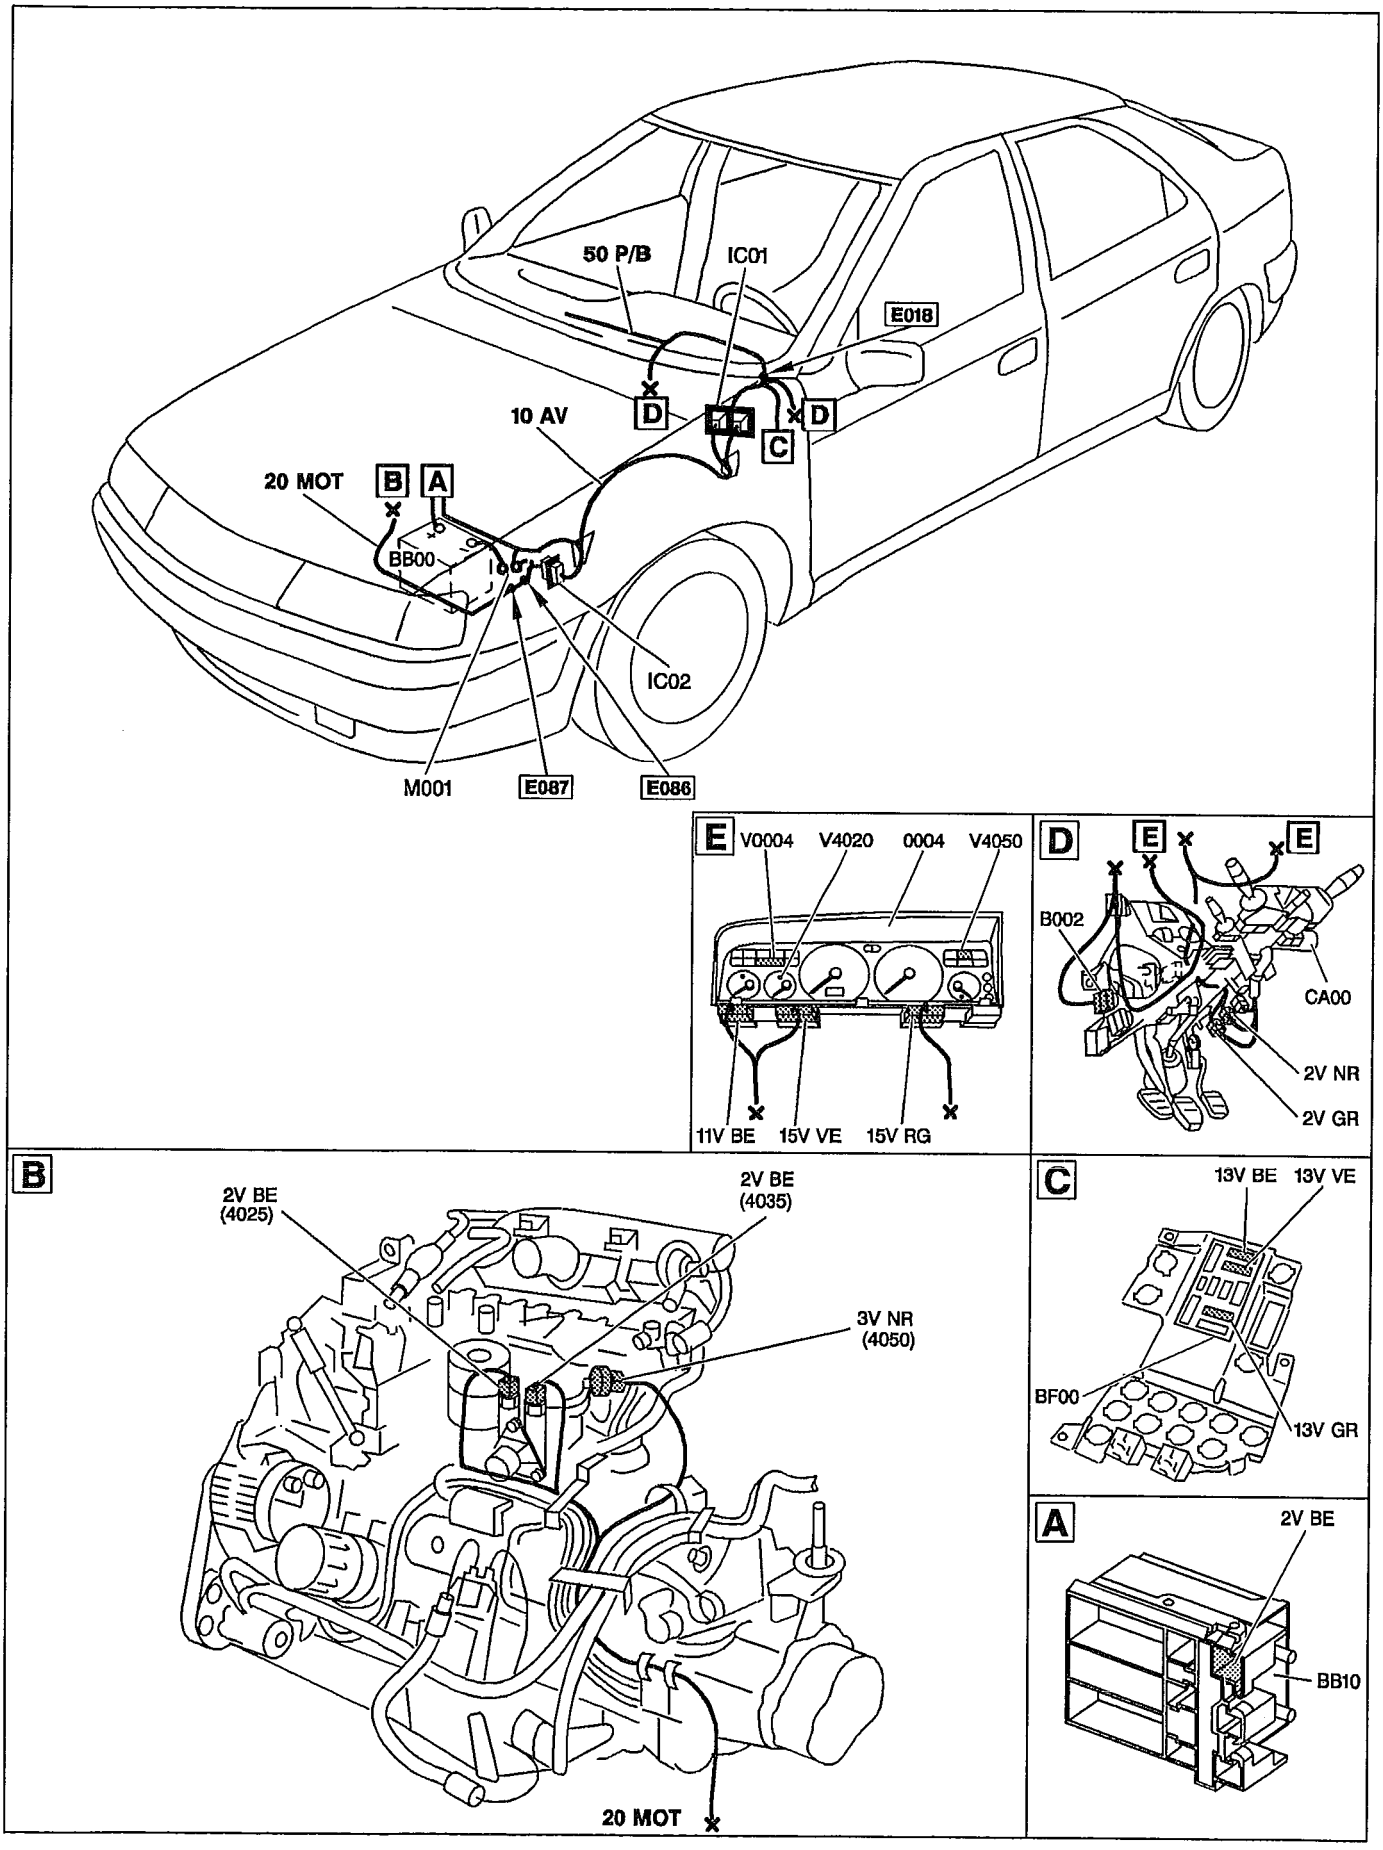

CA00
BF00
F3
F12
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V RG
C03A
13V GR
C12G/C12H
CC2
13V VE
C02D
2V BE
BB4
BB10
BB00
V4020
V4050
STOP
V0004
11V BE
C12G
15V VE
C12H
405
M12H
401
15V RG
403
C02D
0004
MB002
M001
13V MR
MB002
M12H
B002
3V NR
403
CC2C
MCC2C
4050
ME086
M002
15V NR
M03C
C03C
405
8081
808
2V MR
808
8081
2V BE
401
ME060
M001
M001
8010
8008
4030

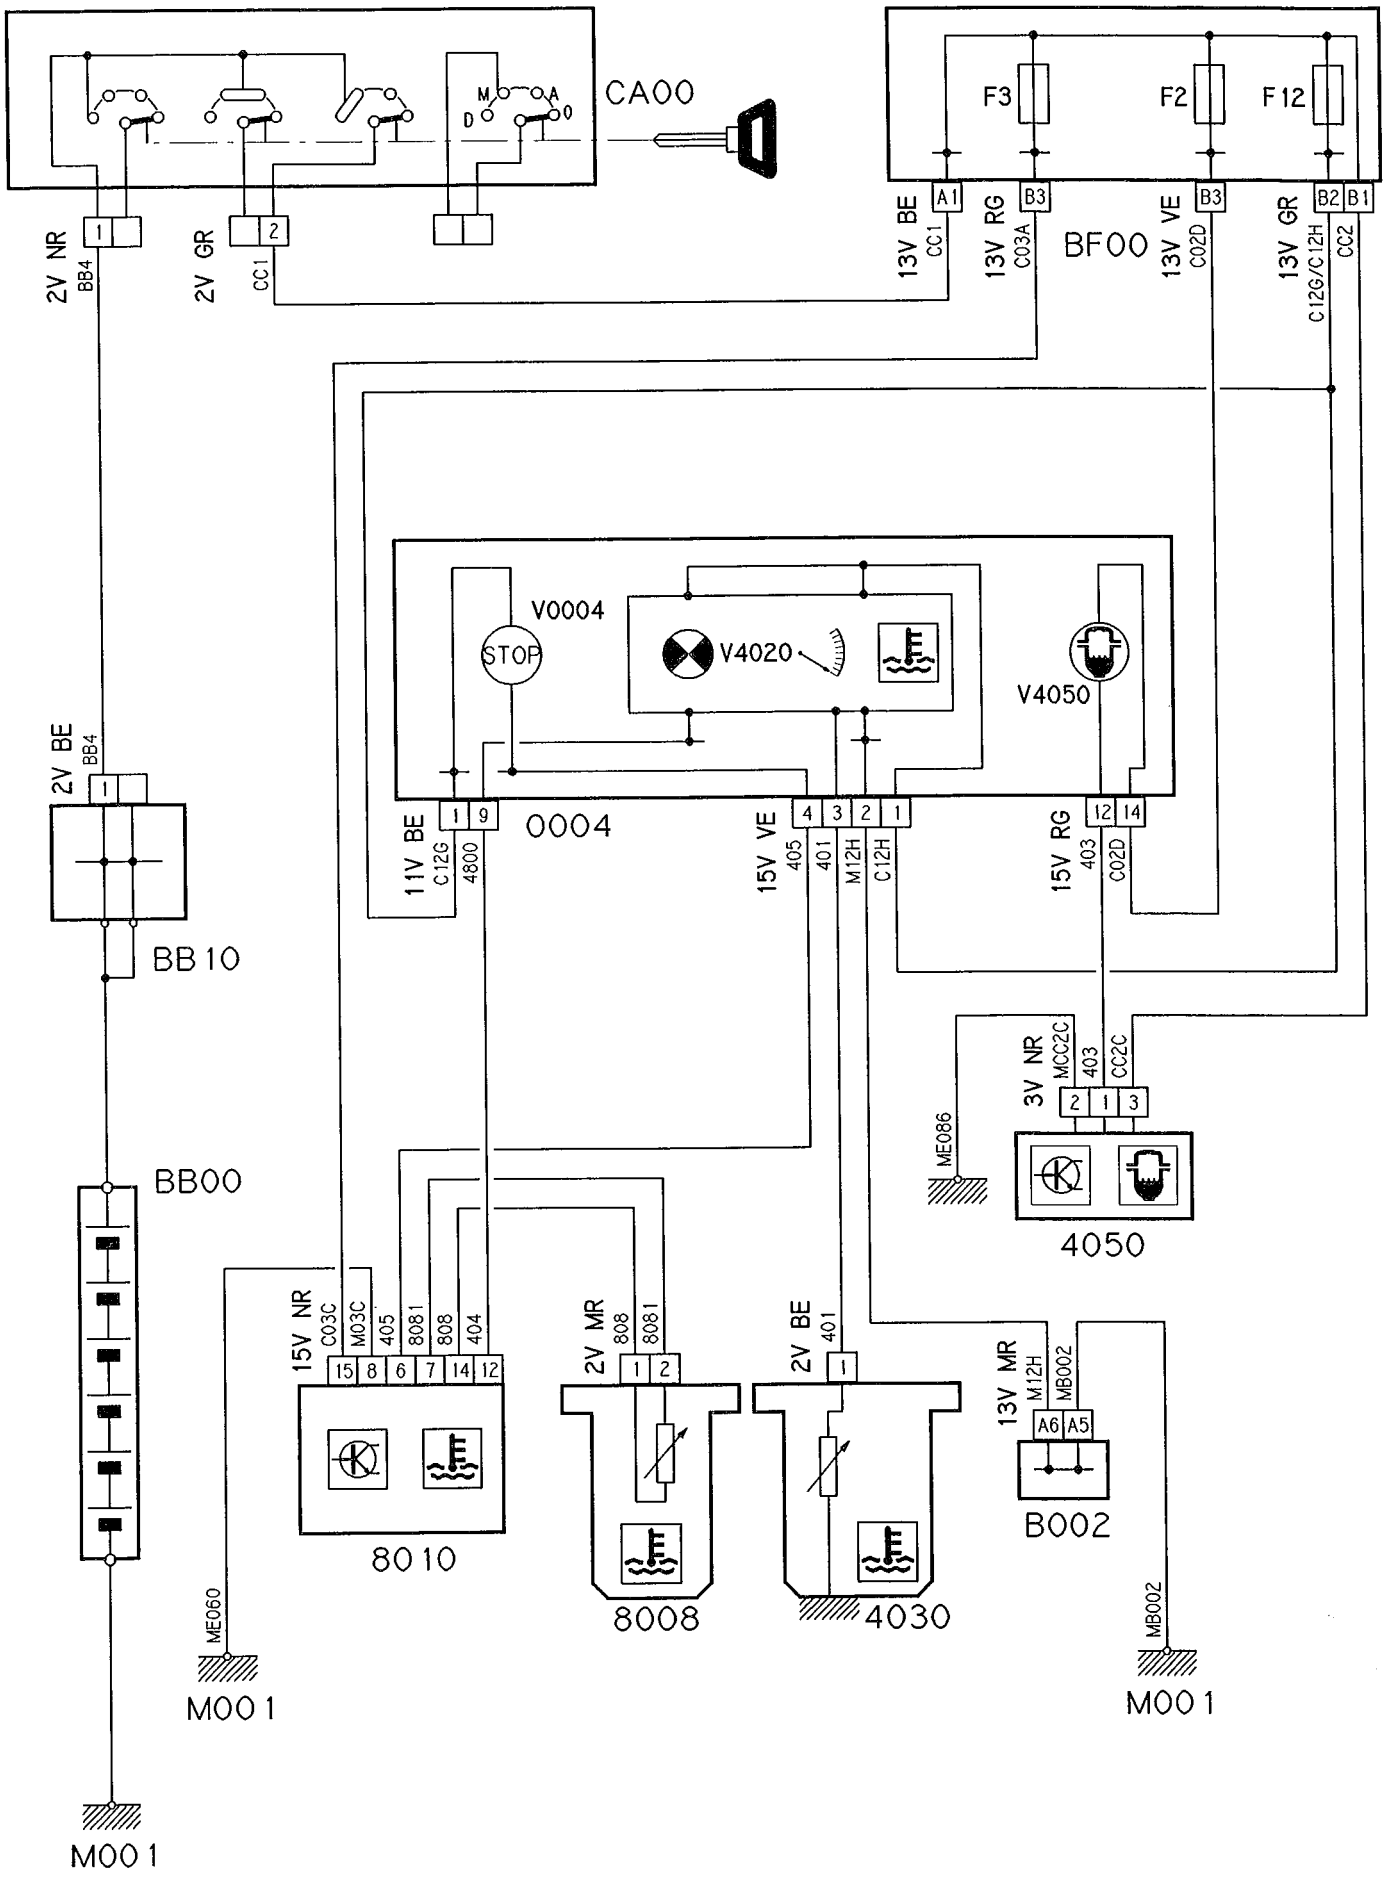

15V VE
C12H 1
M12H 2
401 3
405 4
GR
RG
GR
RG
50 P/B
11V BE
C12G 1
BE
15V RG
403 12
C02D 14
RG
GR
V4020
V4050
STOP
V0004
0004
M002
ME086
NR
20 MOT
E086
ME086 NR
MCC2C MR
E087
CC2 GR
CC2C VE
3V NR
403 1
MCC2C 2
CC2C 3
4050
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
10 AV
IC01E
405 5 405
401 6 401
RG
GR
VE
VE
IC01F
CC2 1 CC2
403 5 403
BA
RG
GR
VE
IC01J
C03A 2 C03A
BA
GR
15V NR
405 6
8081 7
M03C 8
808 14
C03C 15
8010
2V BE
401 1
4030
IC02 30V MR
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
808 G2 808
8081 G3 8081
2V MR
808 1
8081 2
8008
13V MR
MB002 A5
M12H A6
M28B
B002
2V NR
BB4 1
2V GR
CC1 2
CC
CA00
GR C03A E059
VE C03C
MR M03C
JN ME060 E060
13V VE
C02D B3
13V RG
C03A B3
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
C12G B2
C12H
BF00
NR MB002
JN ME060
M001
M001
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

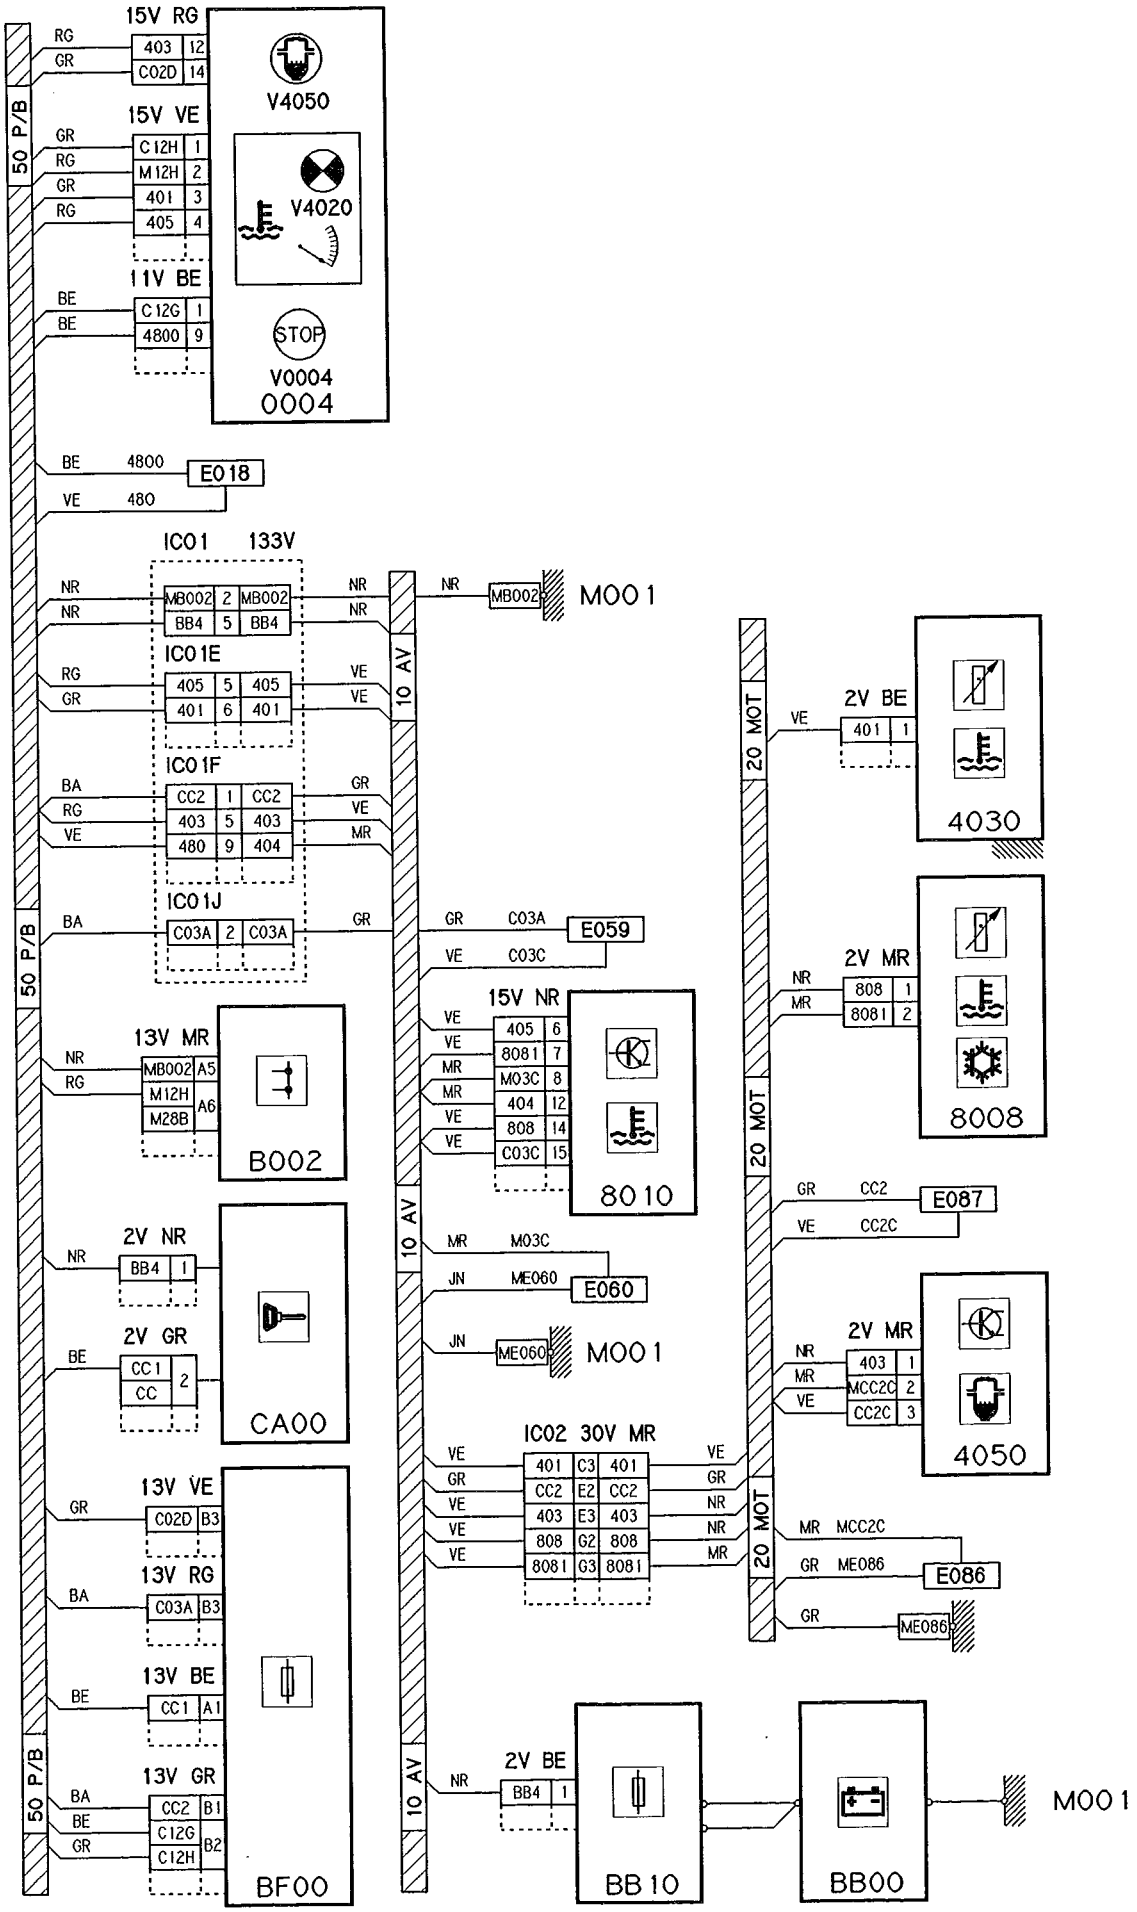

50 P/B
IC01
10 AV
D
C
D
20 MOT
B
A
F
E059
E060
BB00
IC02
M001
E087
E086
F
8010
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
3V NR
(4050)
2V BE
(4030)
2V MR
(8008)
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

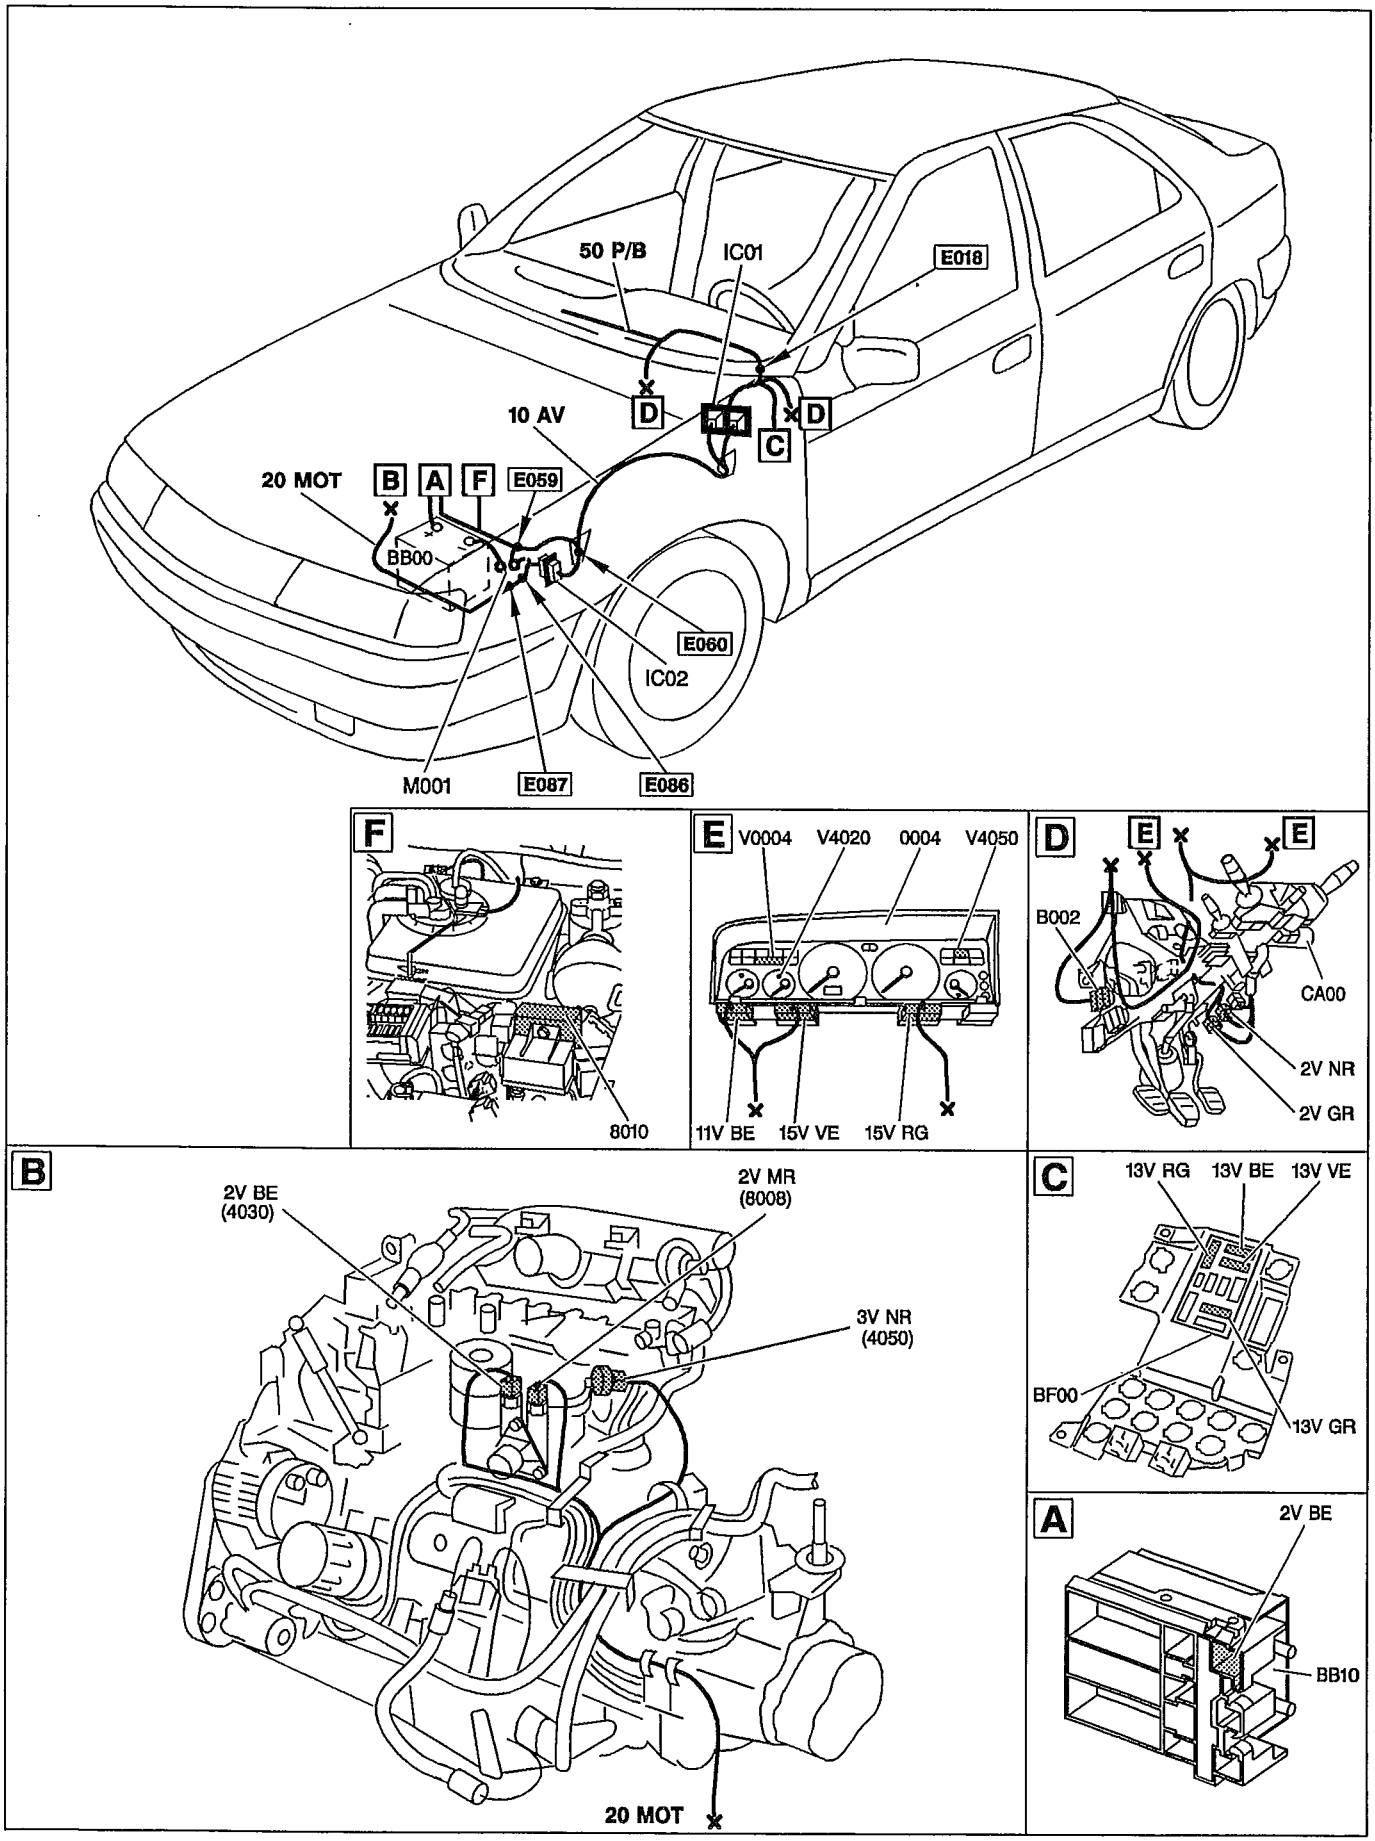

CA00
M
A
D
D
2V NR
BB4
2V GR
CC1
1
2
13V BE
CC1
A1
BF00
F2
F12
13V VE
CO2D
B3
13V GR
C12G/C12H
CC2
B2
B1
V0004
STOP
V4020
V4050
2V BE
BB4
1
11V BE
C12G
4800
1
9
0004
15V VE
401
400
M12H
C12H
3
4
2
1
15V RG
403
CO2D
12
14
BB10
BB00
3V NR
MCC2C
403
CC2C
2
1
3
ME086
M001
4050
2V BE
404
2
4035
2V BE
401
400
1
2
4025
13V MR
M12H
MB002
A6
A5
B002
MB002
M001
M001

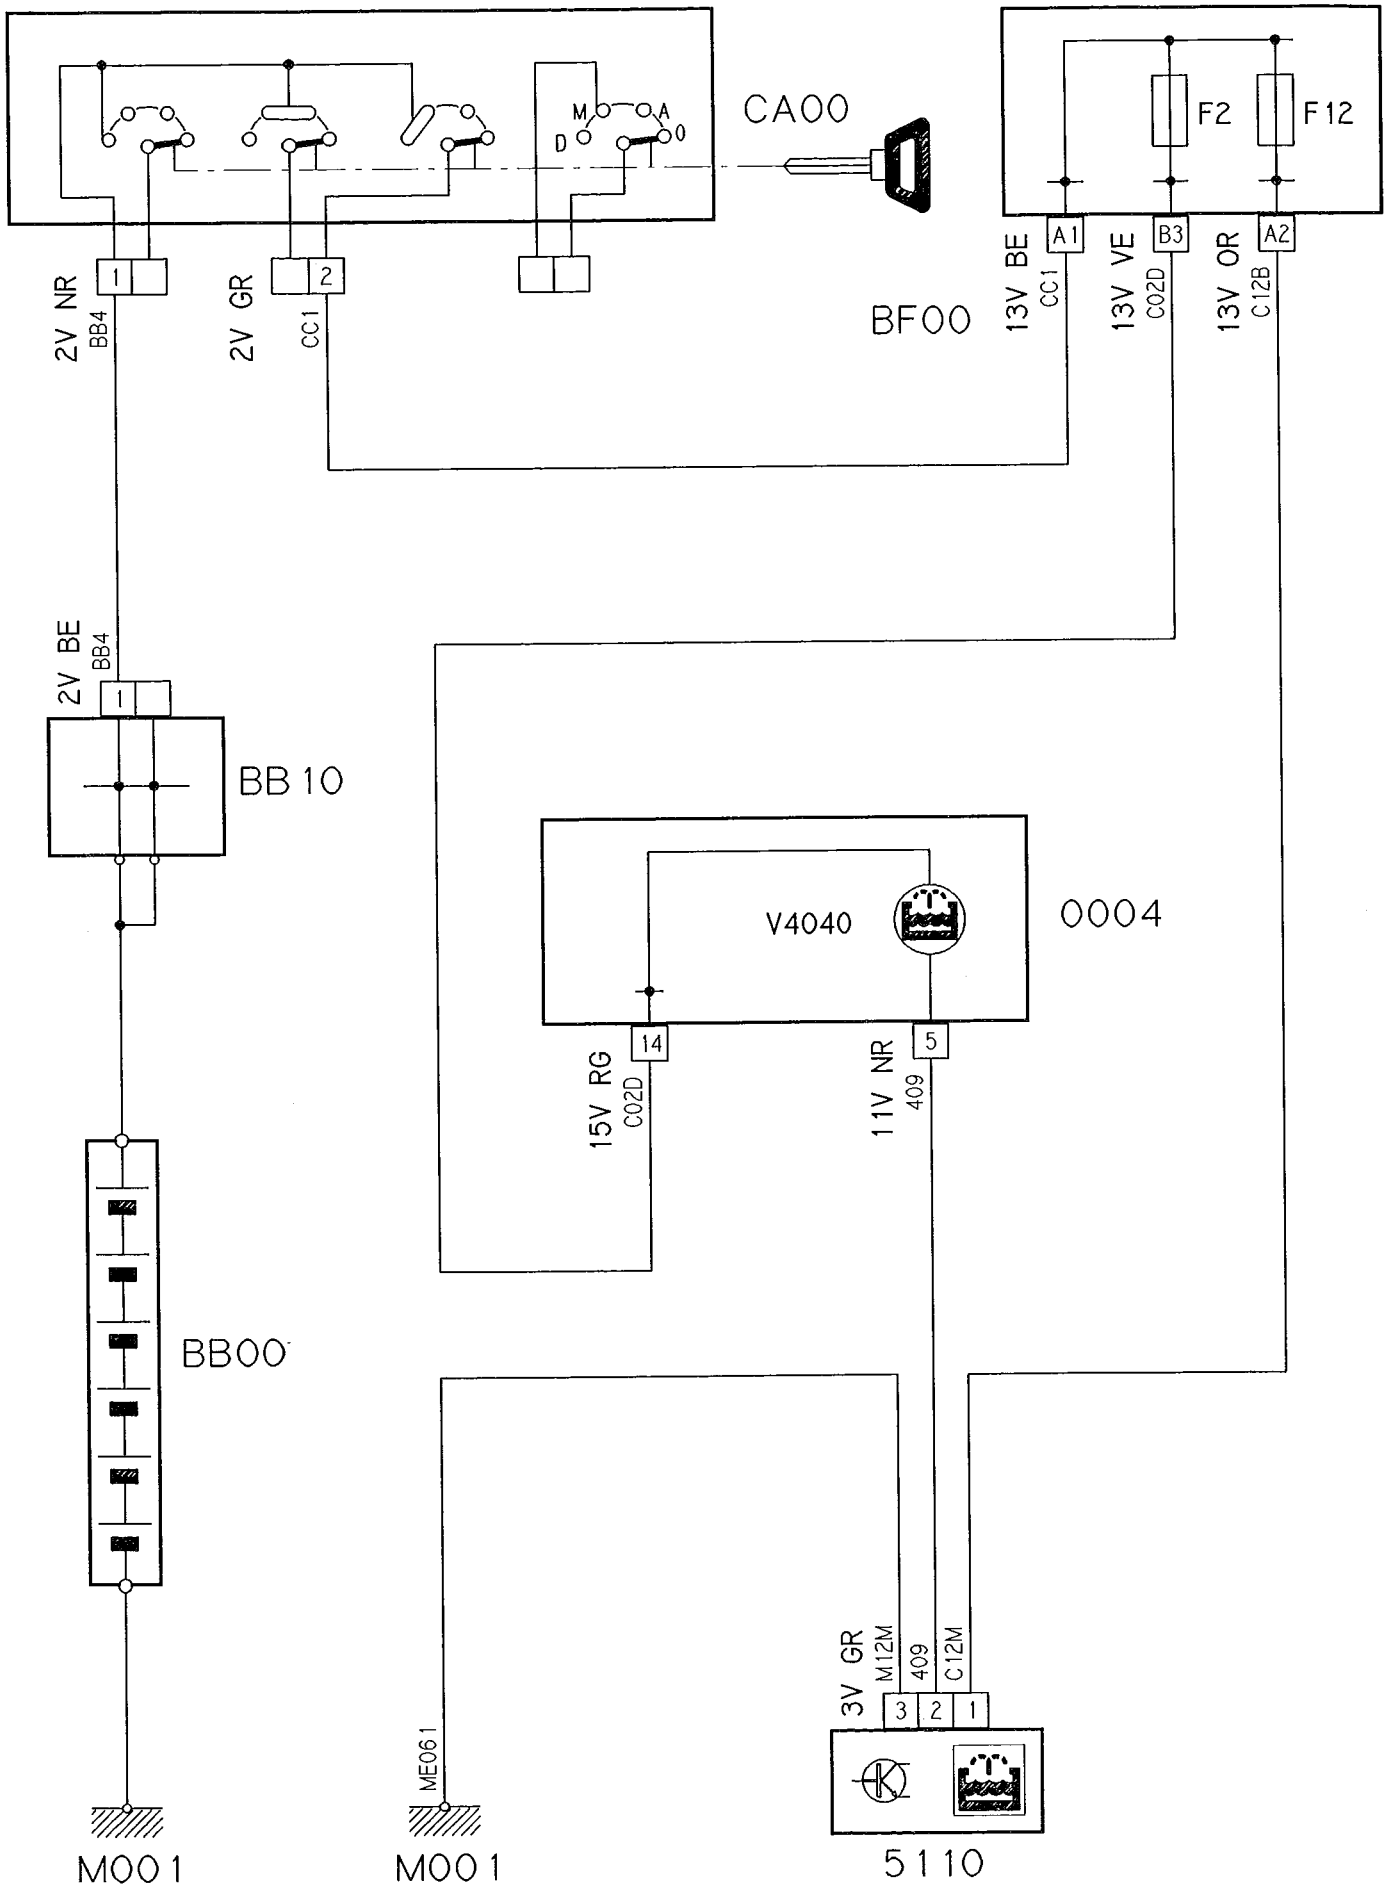

15V RG
RG
GR
403 12
C02D 14
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
400 4
11V BE
BE
BE
C12G 1
4800 9
V4050
V4020
STOP
V0004
0004
50 P/B
BE 4800
E018
VE 480
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
ICO1E
400 5 400
401 6 401
ICO1F
CC2 1 CC2
403 5 403
480 9 404
10 AV
NR MB002
M001
ICO2 30V MR
400 C2 400
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
404 J1 404
20 MOT
2V BE
VE 404 2
4035
2V BE
VE 401 1
MR 400 2
4025
GR CC2
VE CC2C
E087
3V NR
NR 403 1
MR MCC2C 2
VE CC2C 3
4050
MR MCC2C
NR ME086
E086
NR ME086
M001
13V MR
NR MB002 A5
RG M12H A6
M28B
B002
2V NR
NR BB4 1
2V GR
BE CC1 2
CC
CA00
13V VE
GR C02D B3
13V BE
BE CC1 A1
13V GR
BA CC2 B1
BE C12G B2
GR C12H
BF00
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

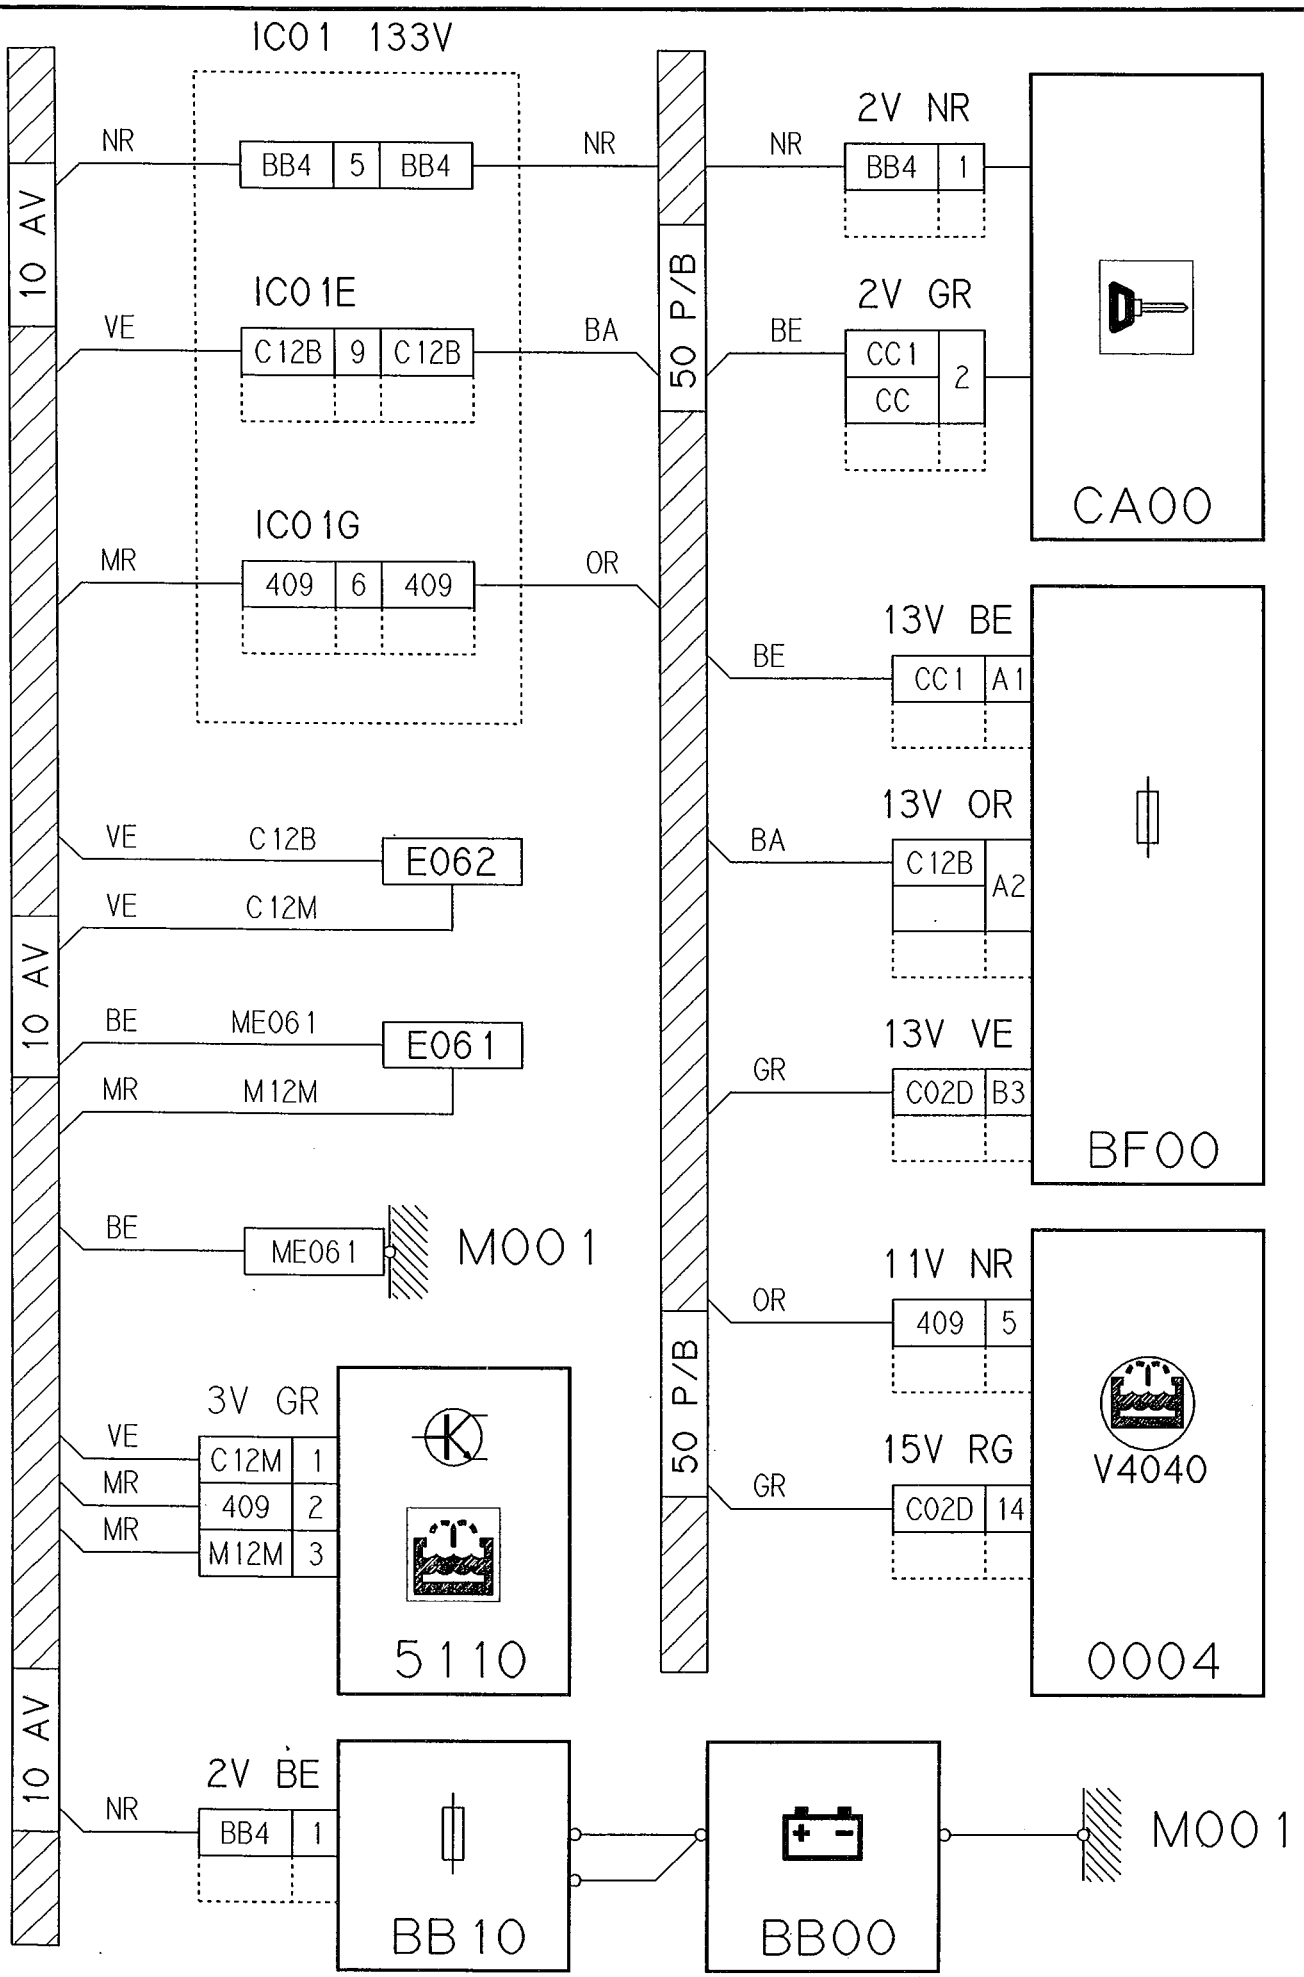

50 P/B
IC01
E018
10 AV
D
C
D
20 MOT
B
A
BB00
IC02
M001
E087
E086
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
2V BE
(4025)
2V BE
(4035)
3V NR
(4050)
20 MOT
C
13V BE
13V VE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

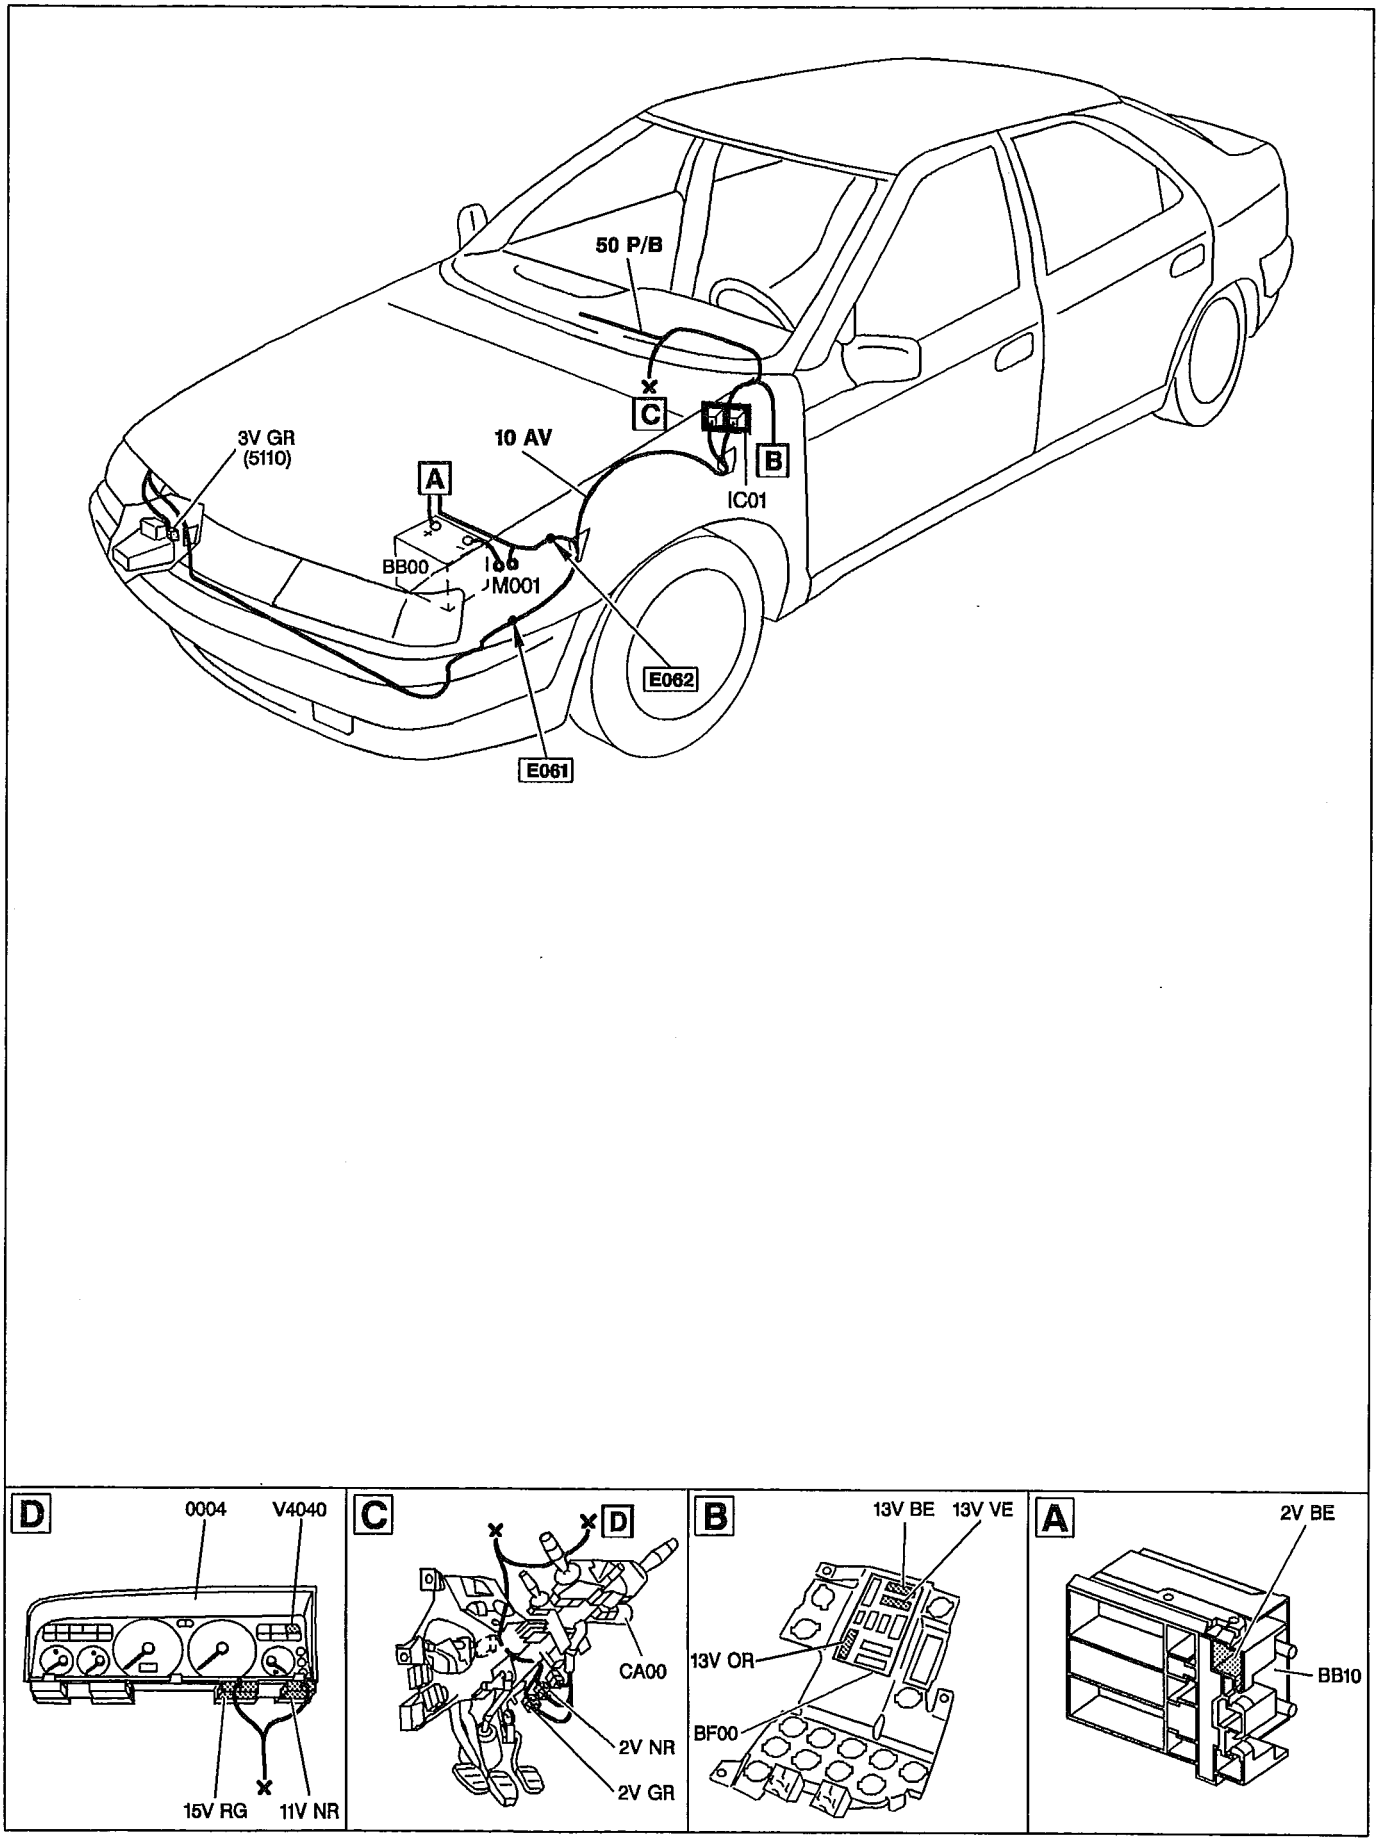

CA00
F3
F2
F12
BF00
13V BE
CC1
13V RG
C03A
13V VE
C02D
13V GR
C12G/C12H
CC2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
V0004
STOP
V4020
V4050
0004
11V BE
C12G
4800
15V VE
405
401
M12H
C12H
15V RG
403
C02D
2V BE
BB4
BB10
BB00
3V NR
MCC2C
403
CC2C
ME086
4050
15V NR
C03C
M03C
405
8081
808
404
8010
2V MR
808
8081
8008
2V BE
401
4030
13V MR
M12H
MB002
B002
ME060
M001
MB002
M001
M001

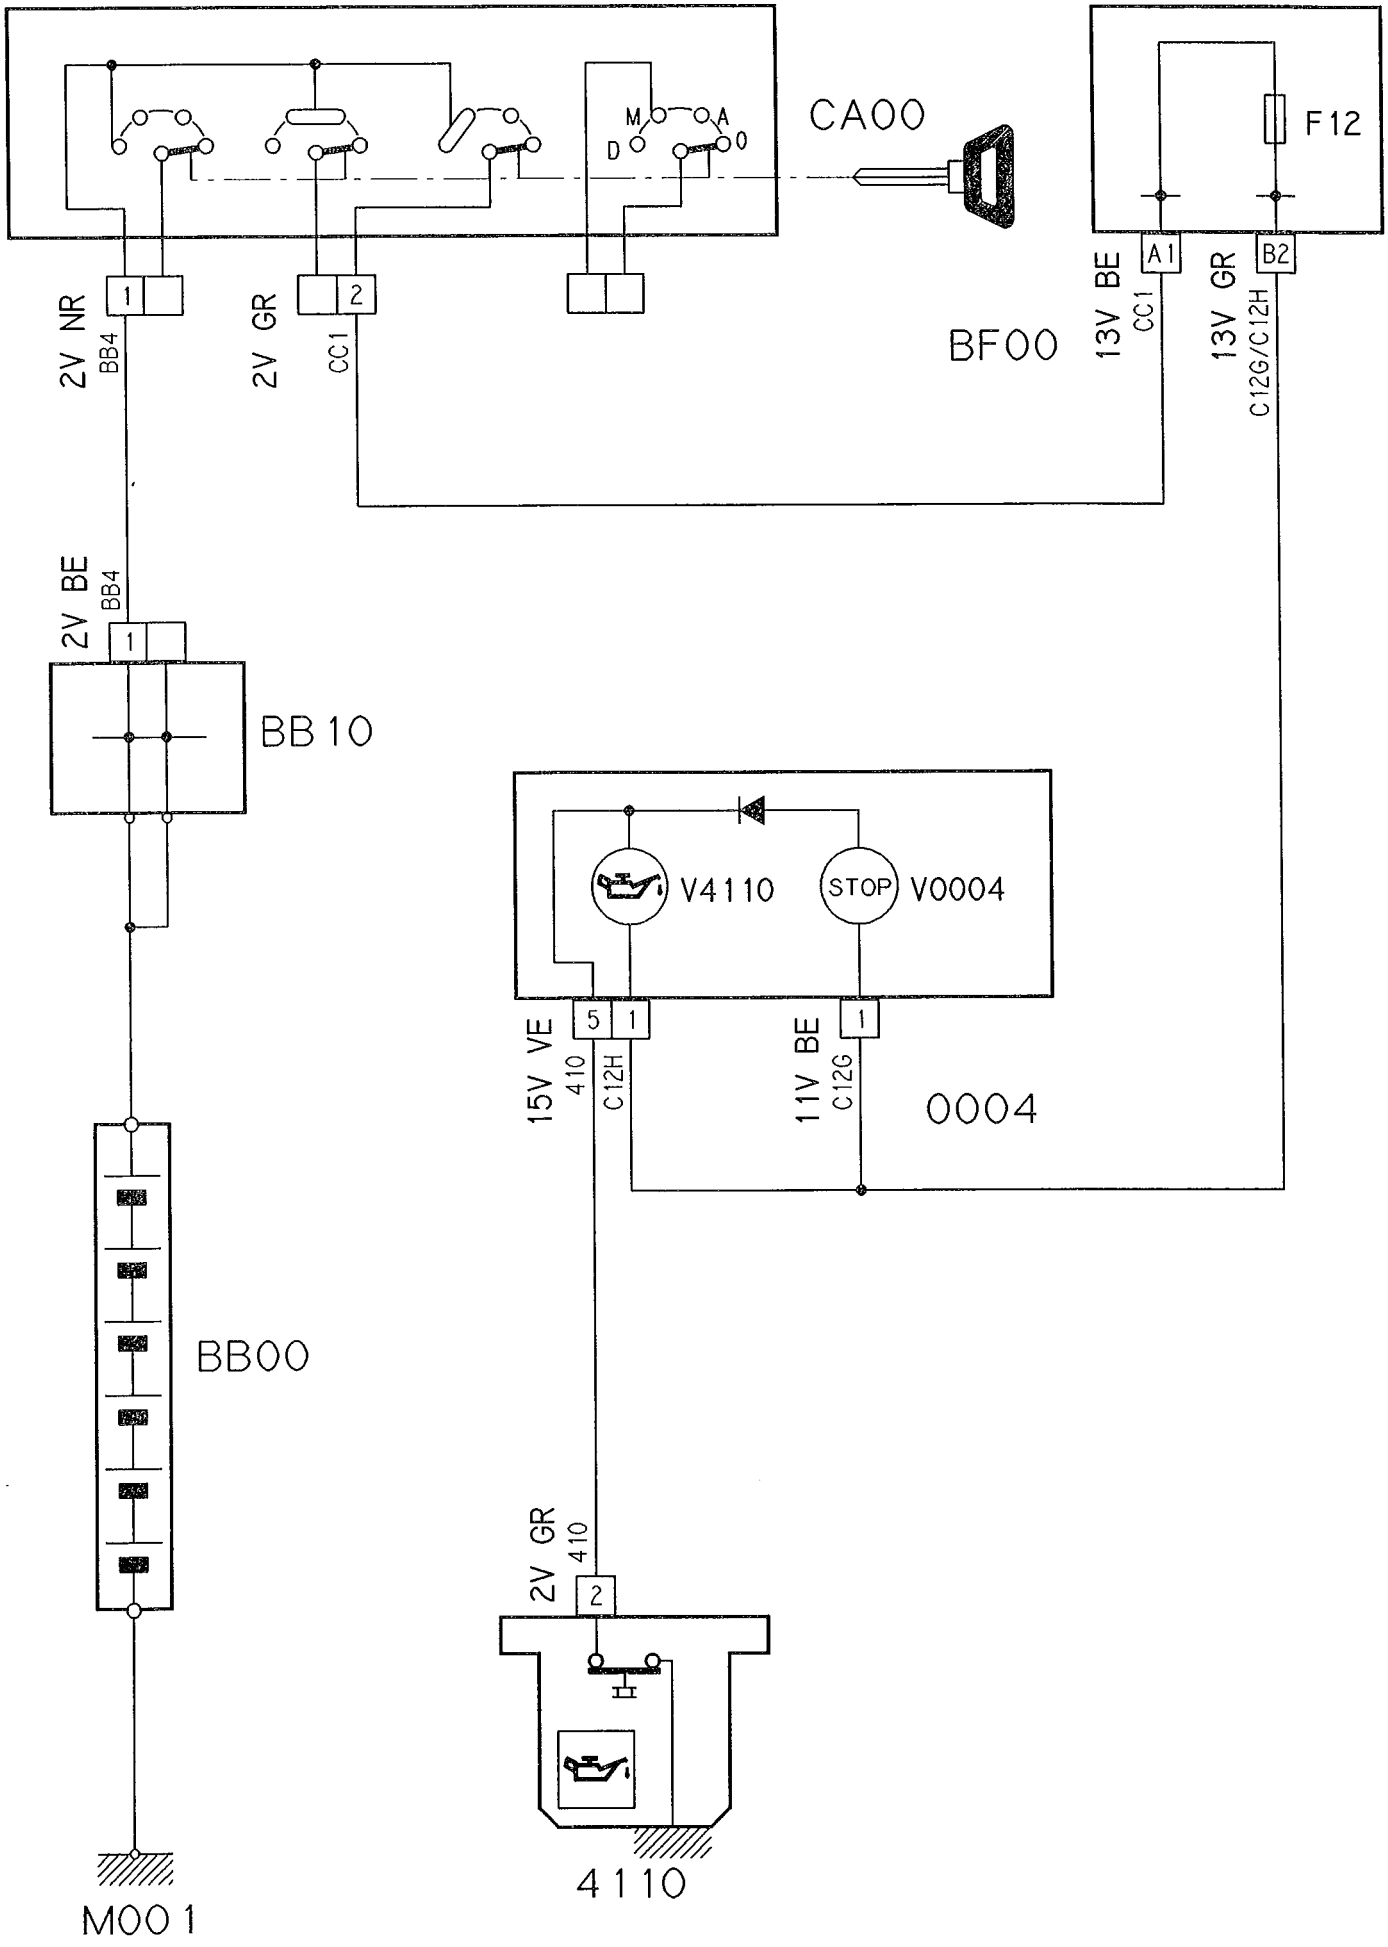

15V RG
403 12
C02D 14
V4050
15V VE
C12H 1
M12H 2
401 3
405 4
V4020
11V BE
C12G 1
4800 9
STOP
V0004
0004
50 P/B
BE 4800 E018
VE 480
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01E
405 5 405
401 6 401
IC01F
CC2 1 CC2
403 5 403
480 9 404
IC01J
C03A 2 C03A
13V MR
MB002 A5
M12H A6
M28B
B002
2V NR
BB4 1
2V GR
CC1 2
CC
CA00
13V VE
C02D B3
13V RG
C03A B3
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
C12G
C12H B2
BF00
10 AV
MB002 M001
GR C03A E059
VE C03C
15V NR
405 6
8081 7
M03C 8
404 12
808 14
C03C 15
8010
MR M03C
JN ME060 E060
JN ME060 M001
IC02 30V MR
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
808 G2 808
8081 G3 8081
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001
20 MOT
2V BE
401 1
4030
2V MR
808 1
8081 2
8008
GR CC2 E087
VE CC2C
2V MR
403 1
MCC2C 2
CC2C 3
4050
MR MCC2C
GR ME086 E086
GR ME086

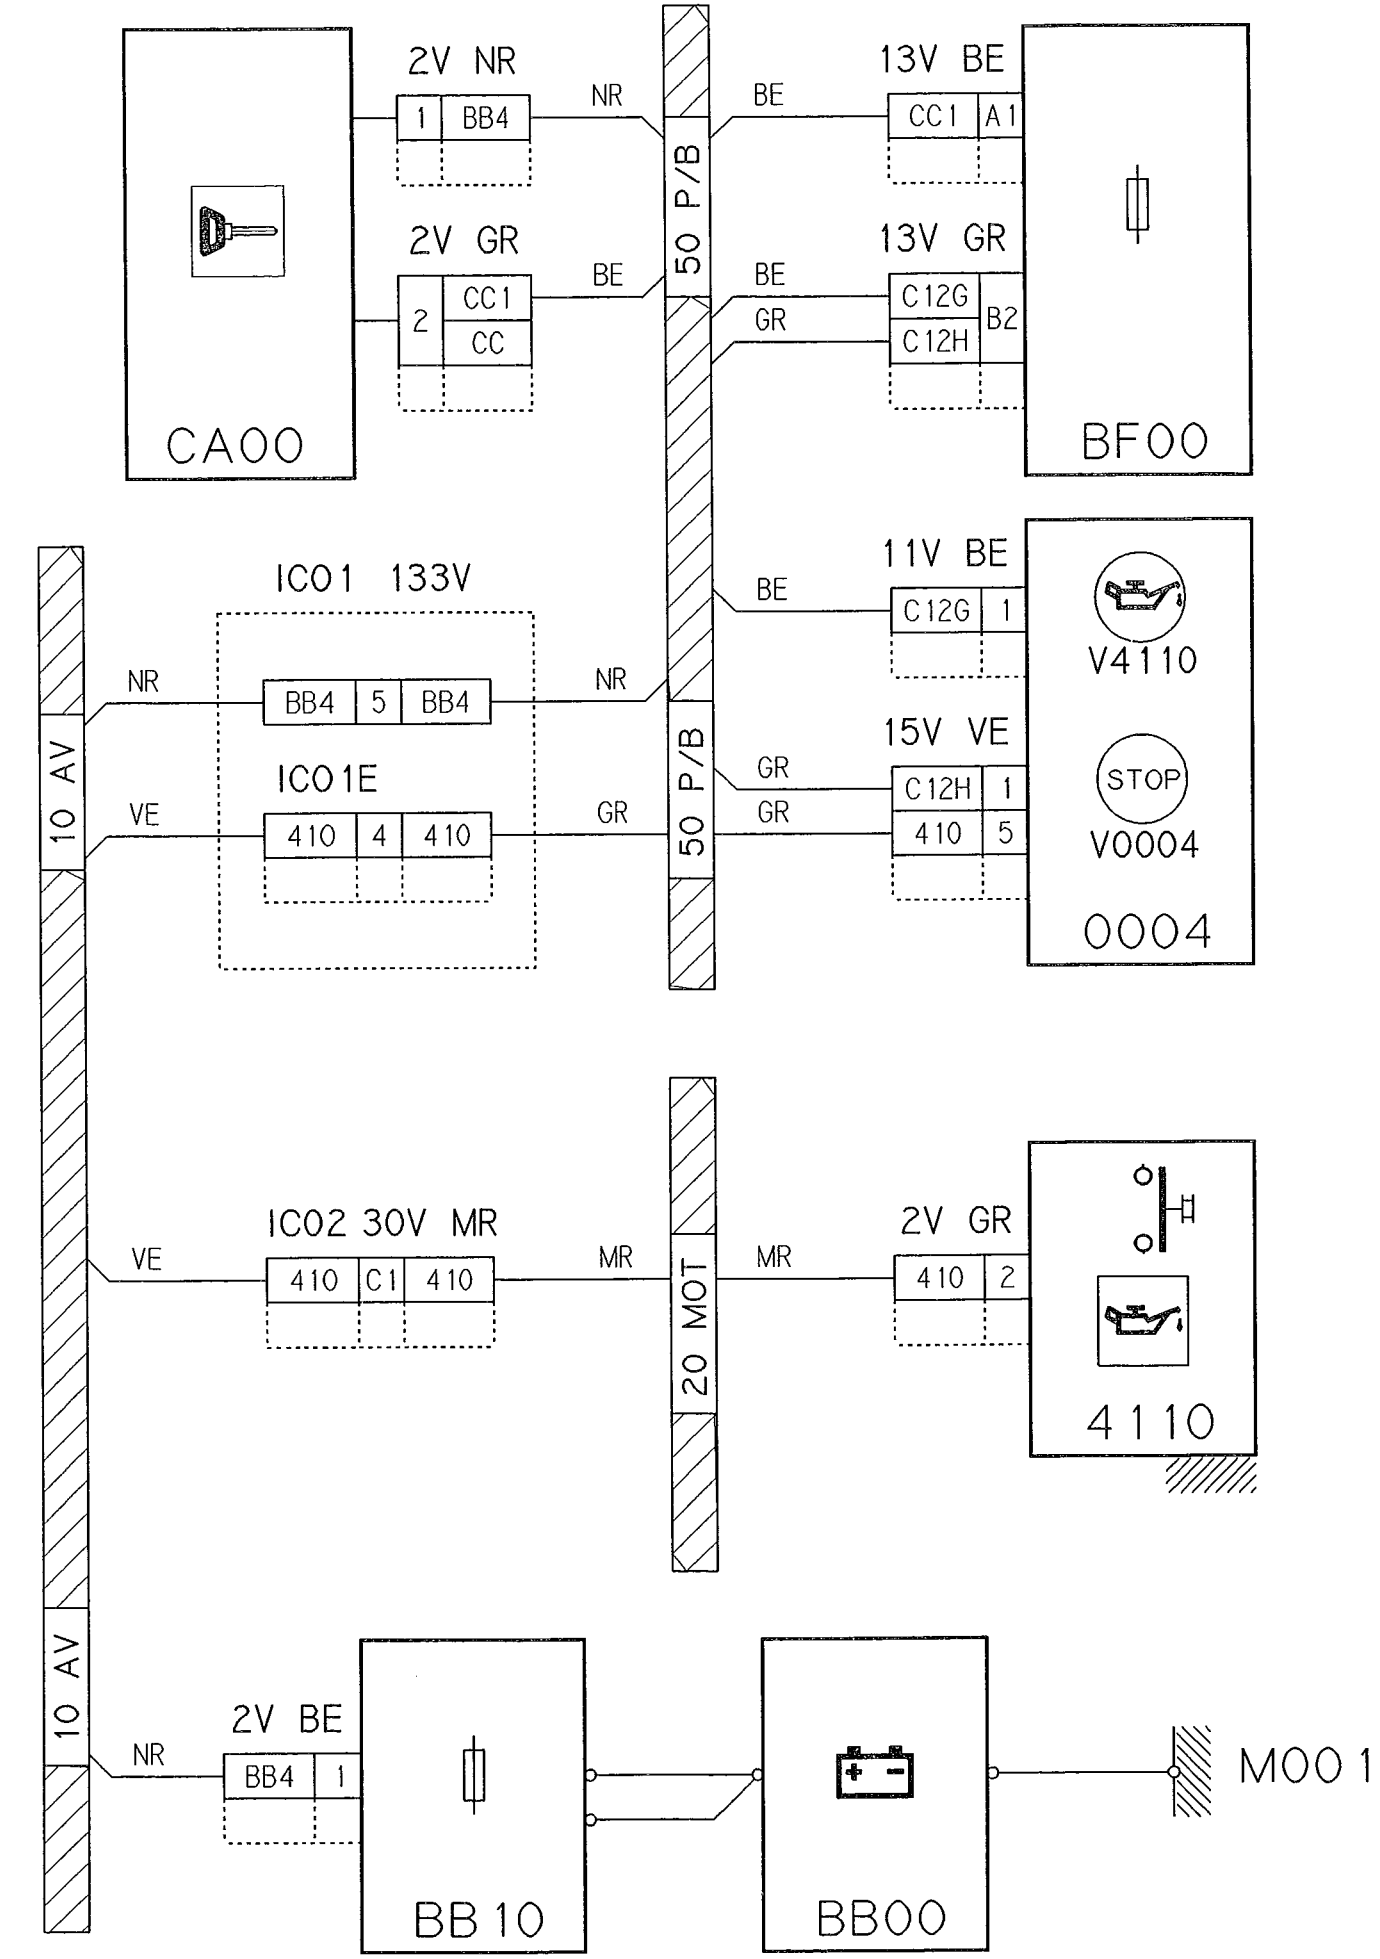

50 P/B
IC01
E018
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
E059
BB00
E060
IC02
M001
E087
E086
F
8010
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
2V BE
(4030)
2V MR
(8008)
3V NR
(4050)
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

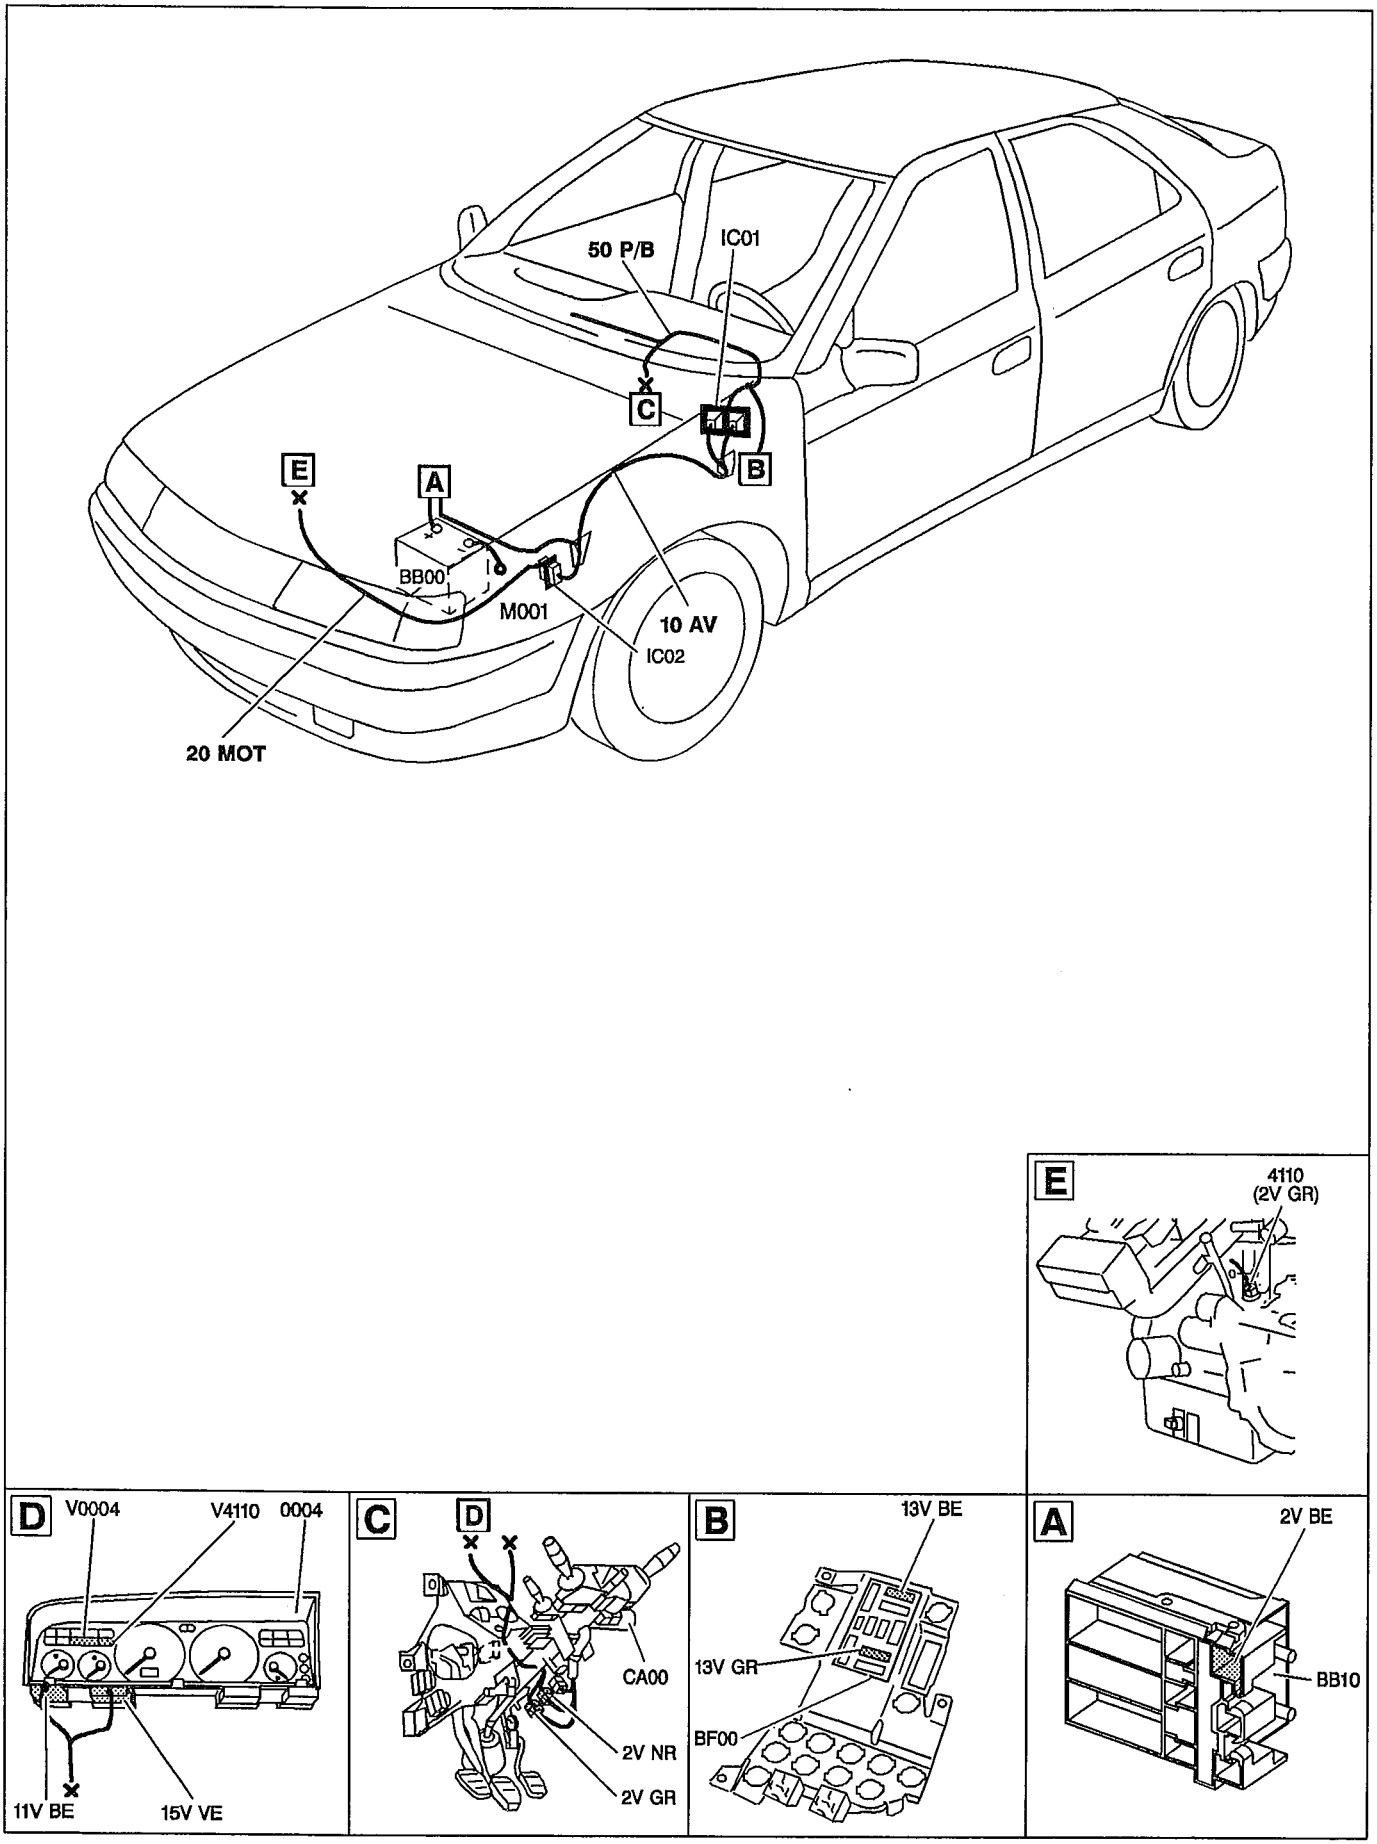

CA00
M
A
D
0
F2
F12
A1
B3
A2
13V BE
CC1
13V VE
C02D
13V OR
C12B
BF00
2V NR
BB4
1
2V GR
2
CC1
2V BE
BB4
1
BB10
V4040
0004
14
5
15V RG
C02D
11V NR
409
BB00
3V GR
M12M
409
C12M
3
2
1
ME061
M001
M001
5110

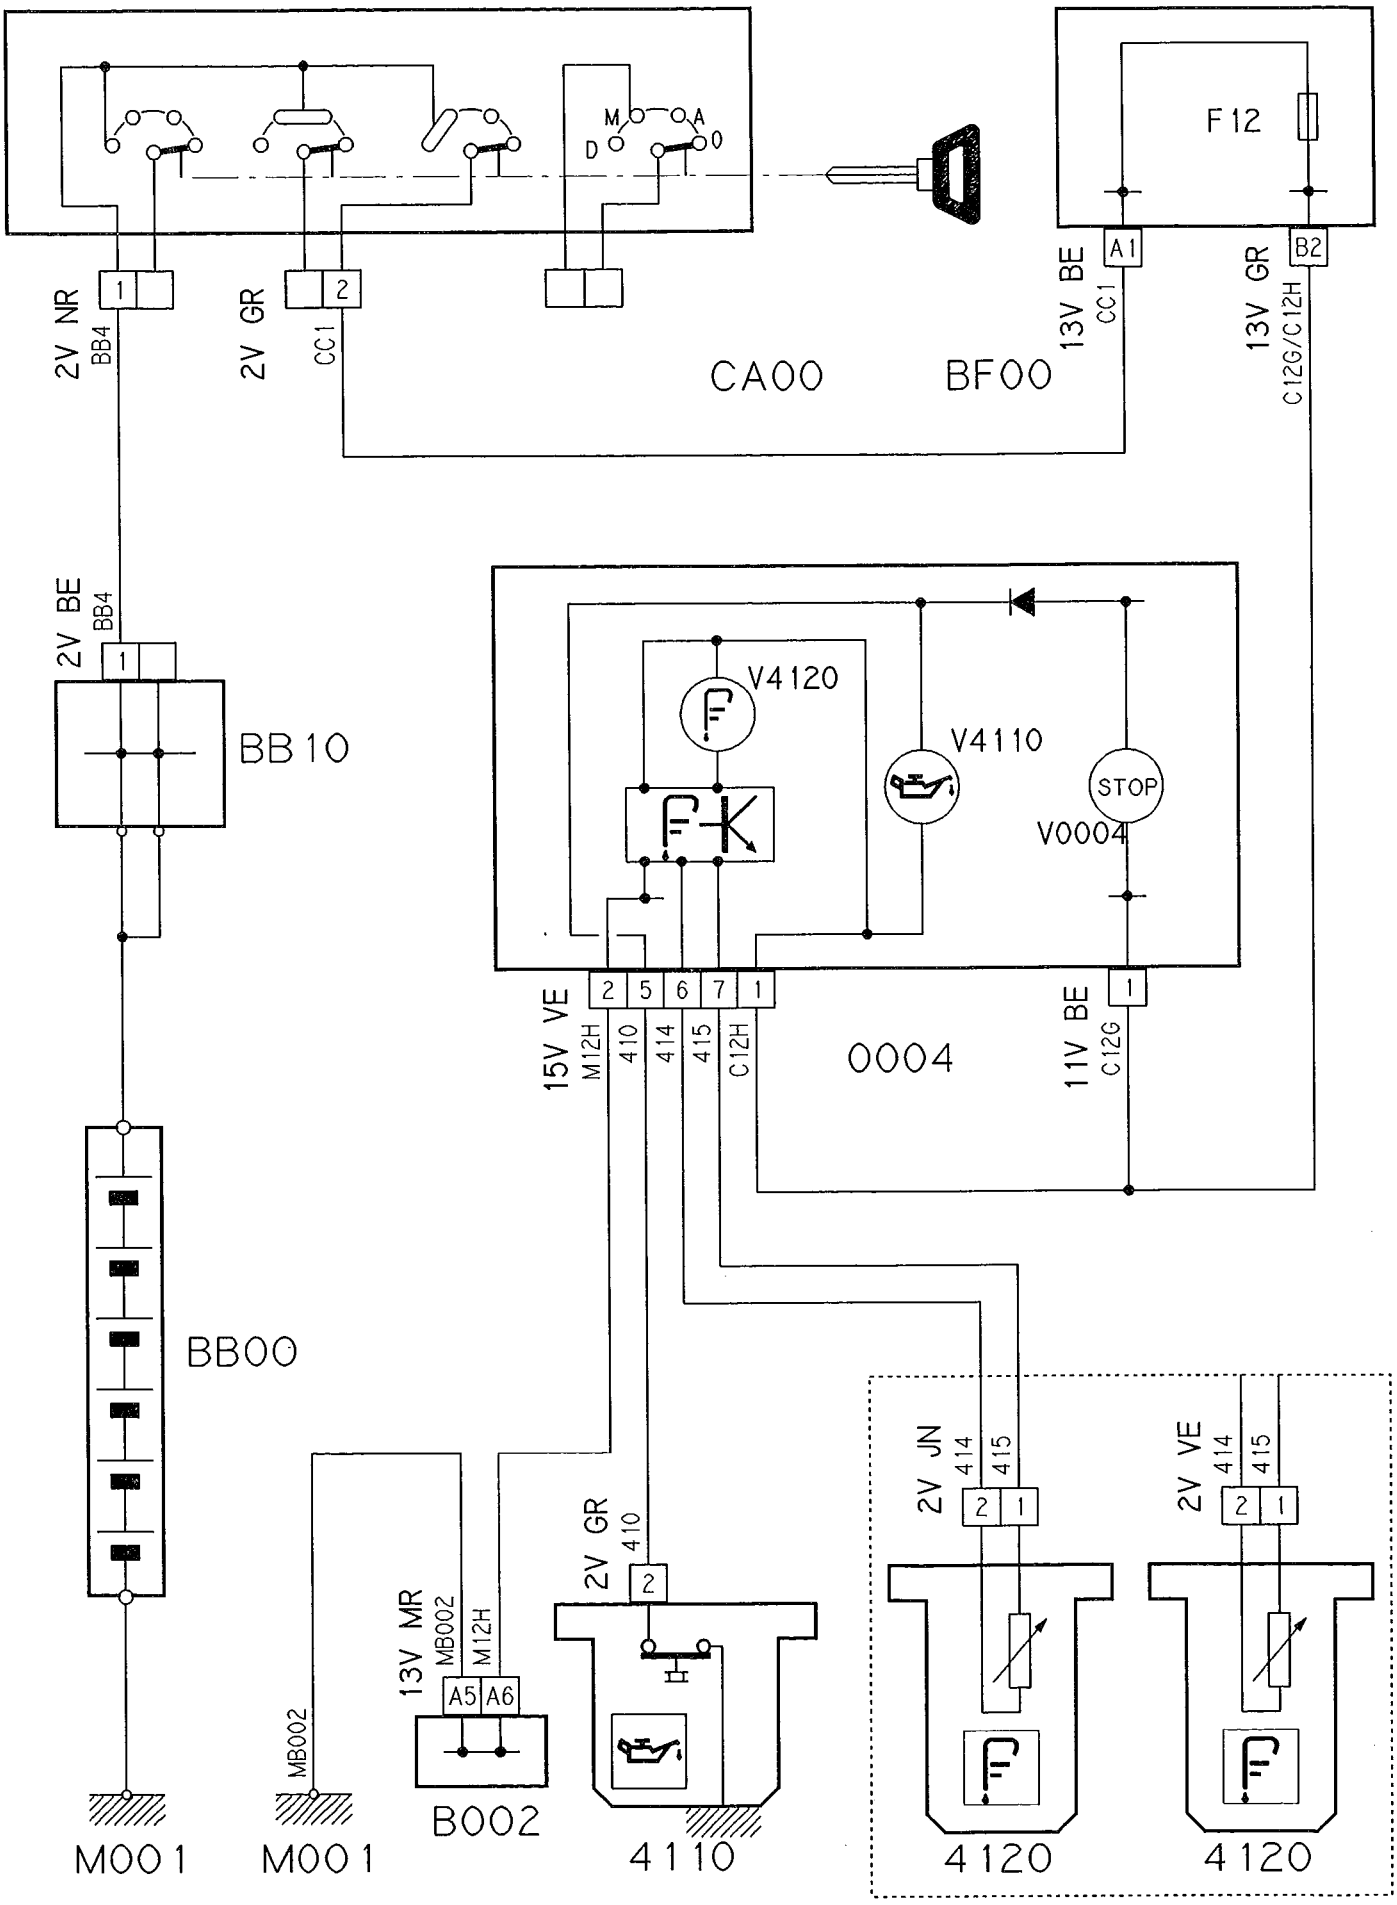

IC01 133V
10 AV
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
VE
C12B 9 C12B
BA
IC01G
MR
409 6 409
OR
50 P/B
NR
2V NR
BB4 1
CA00
BE
2V GR
CC1 CC 2
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12B A2
BF00
VE C12B E062
VE C12M
BE ME061 E061
MR M12M
BE ME061 M001
GR
13V VE
C02D B3
11V NR
409 5
OR
15V RG
C02D 14
GR
V4040
0004
3V GR
VE C12M 1
MR 409 2
MR M12M 3
5110
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

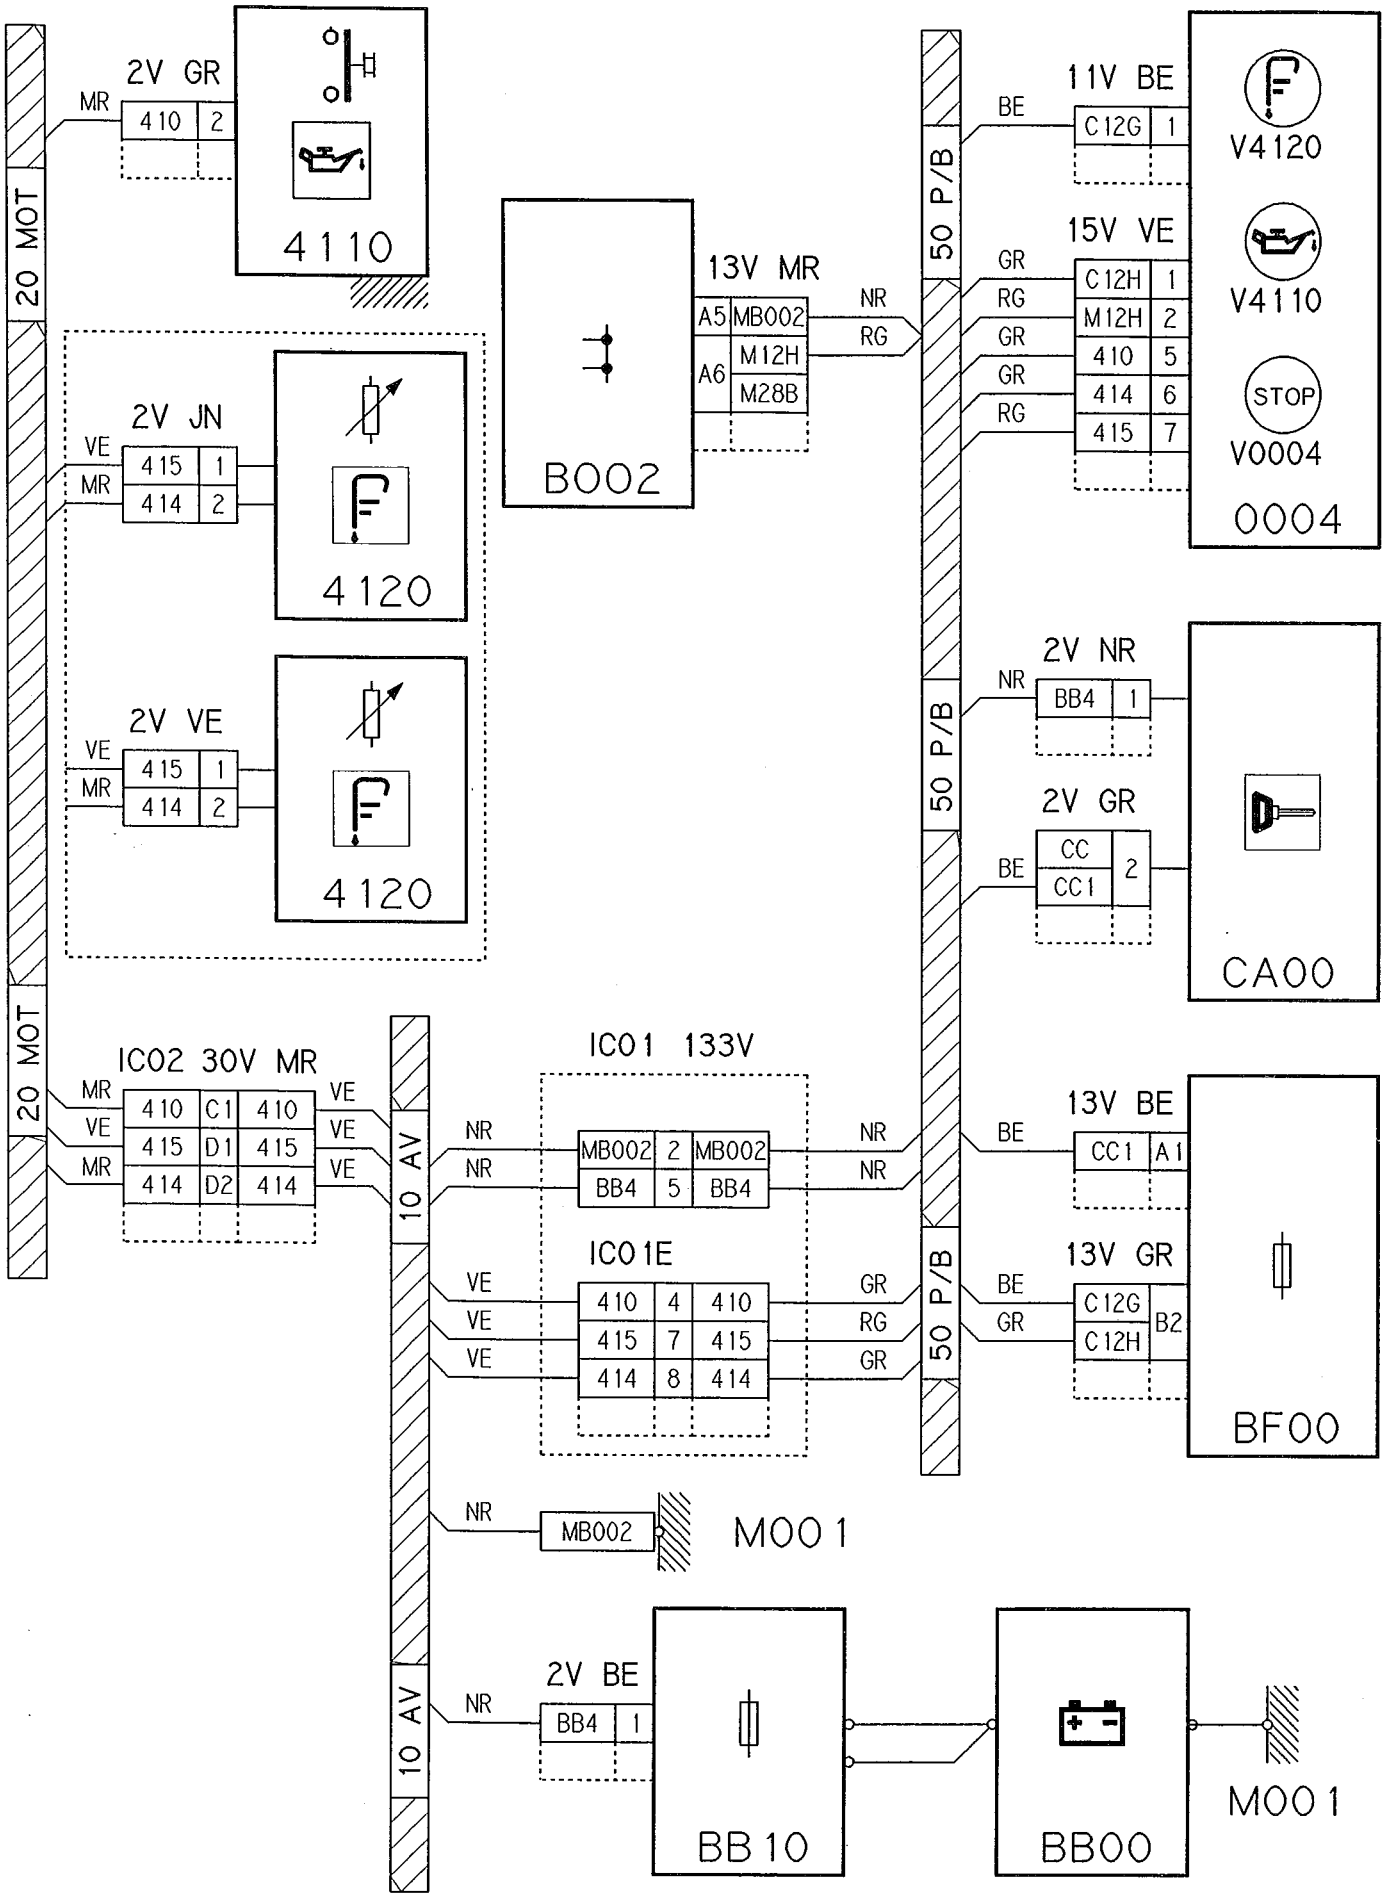

50 P/B
C
B
3V GR
(5110)
10 AV
A
IC01
BB00
M001
E062
E061
D
0004
V4040
15V RG
11V NR
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V VE
13V OR
BF00
A
2V BE
BB10

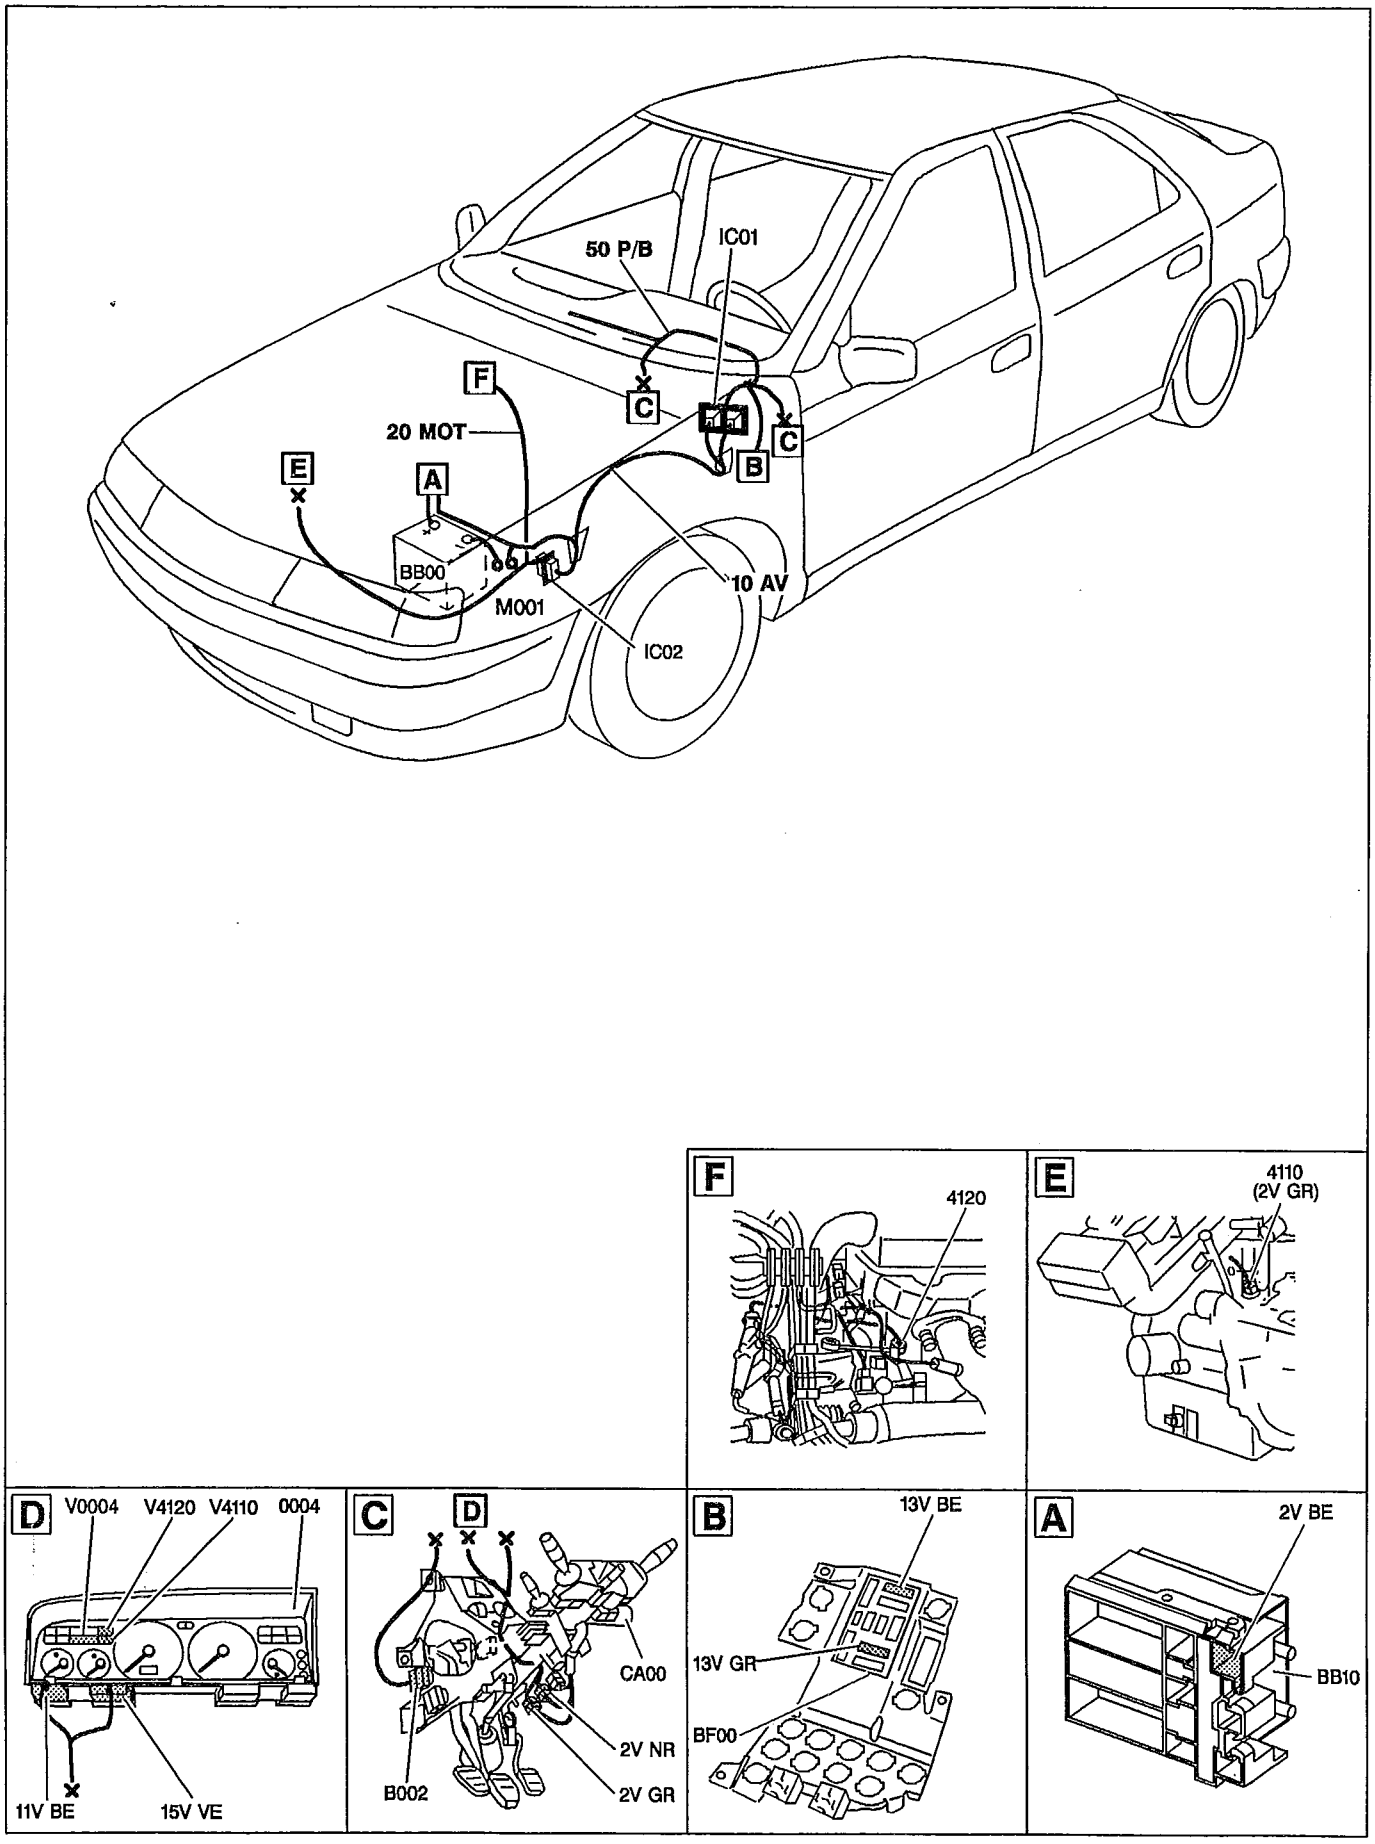

CA00
M
A
D
0
F12
A1
B2
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
BF00
2V NR
BB4
1
2V GR
CC1
2
2V BE
BB4
1
BB10
V4110
STOP
V0004
5
1
15V VE
410
C12H
11V BE
C12G
1
0004
BB00
2V GR
410
2
H
4110
M001

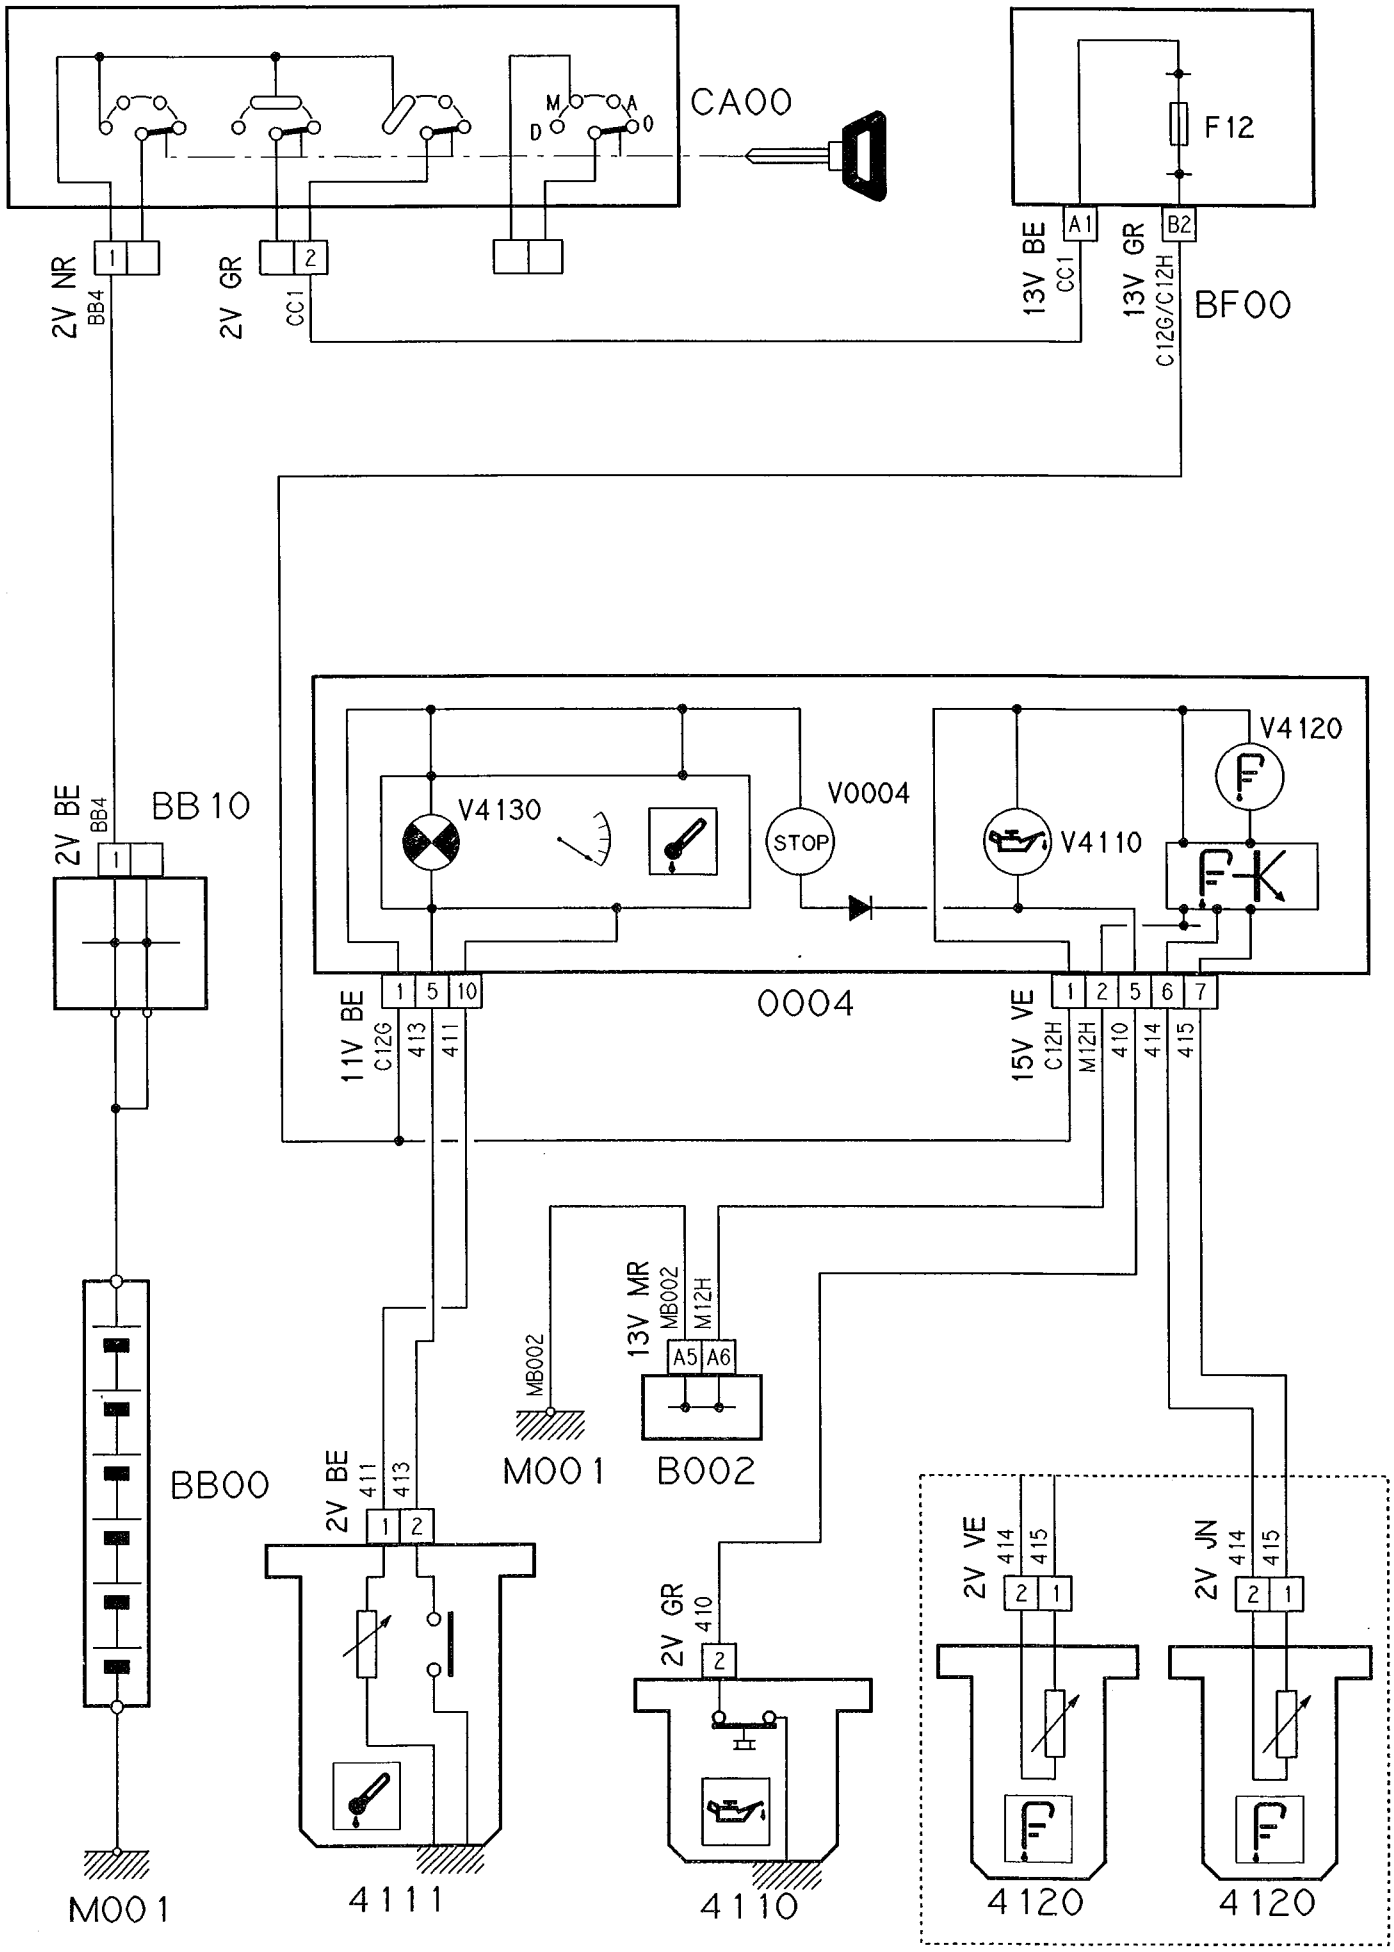

CA00
2V NR
1
BB4
NR
2V GR
2
CC1
CC
BE
50 P/B
BE
13V BE
CC1
A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H
B2
BF00
10 AV
IC01 133V
NR
BB4
5
BB4
NR
IC01E
VE
410
4
410
GR
50 P/B
BE
11V BE
C12G
1
V4110
GR
15V VE
C12H
1
410
5
STOP
V0004
0004
VE
IC02 30V MR
410
C1
410
MR
20 MOT
MR
2V GR
410
2
4110
10 AV
NR
2V BE
BB4
1
BB10
BB00
M001

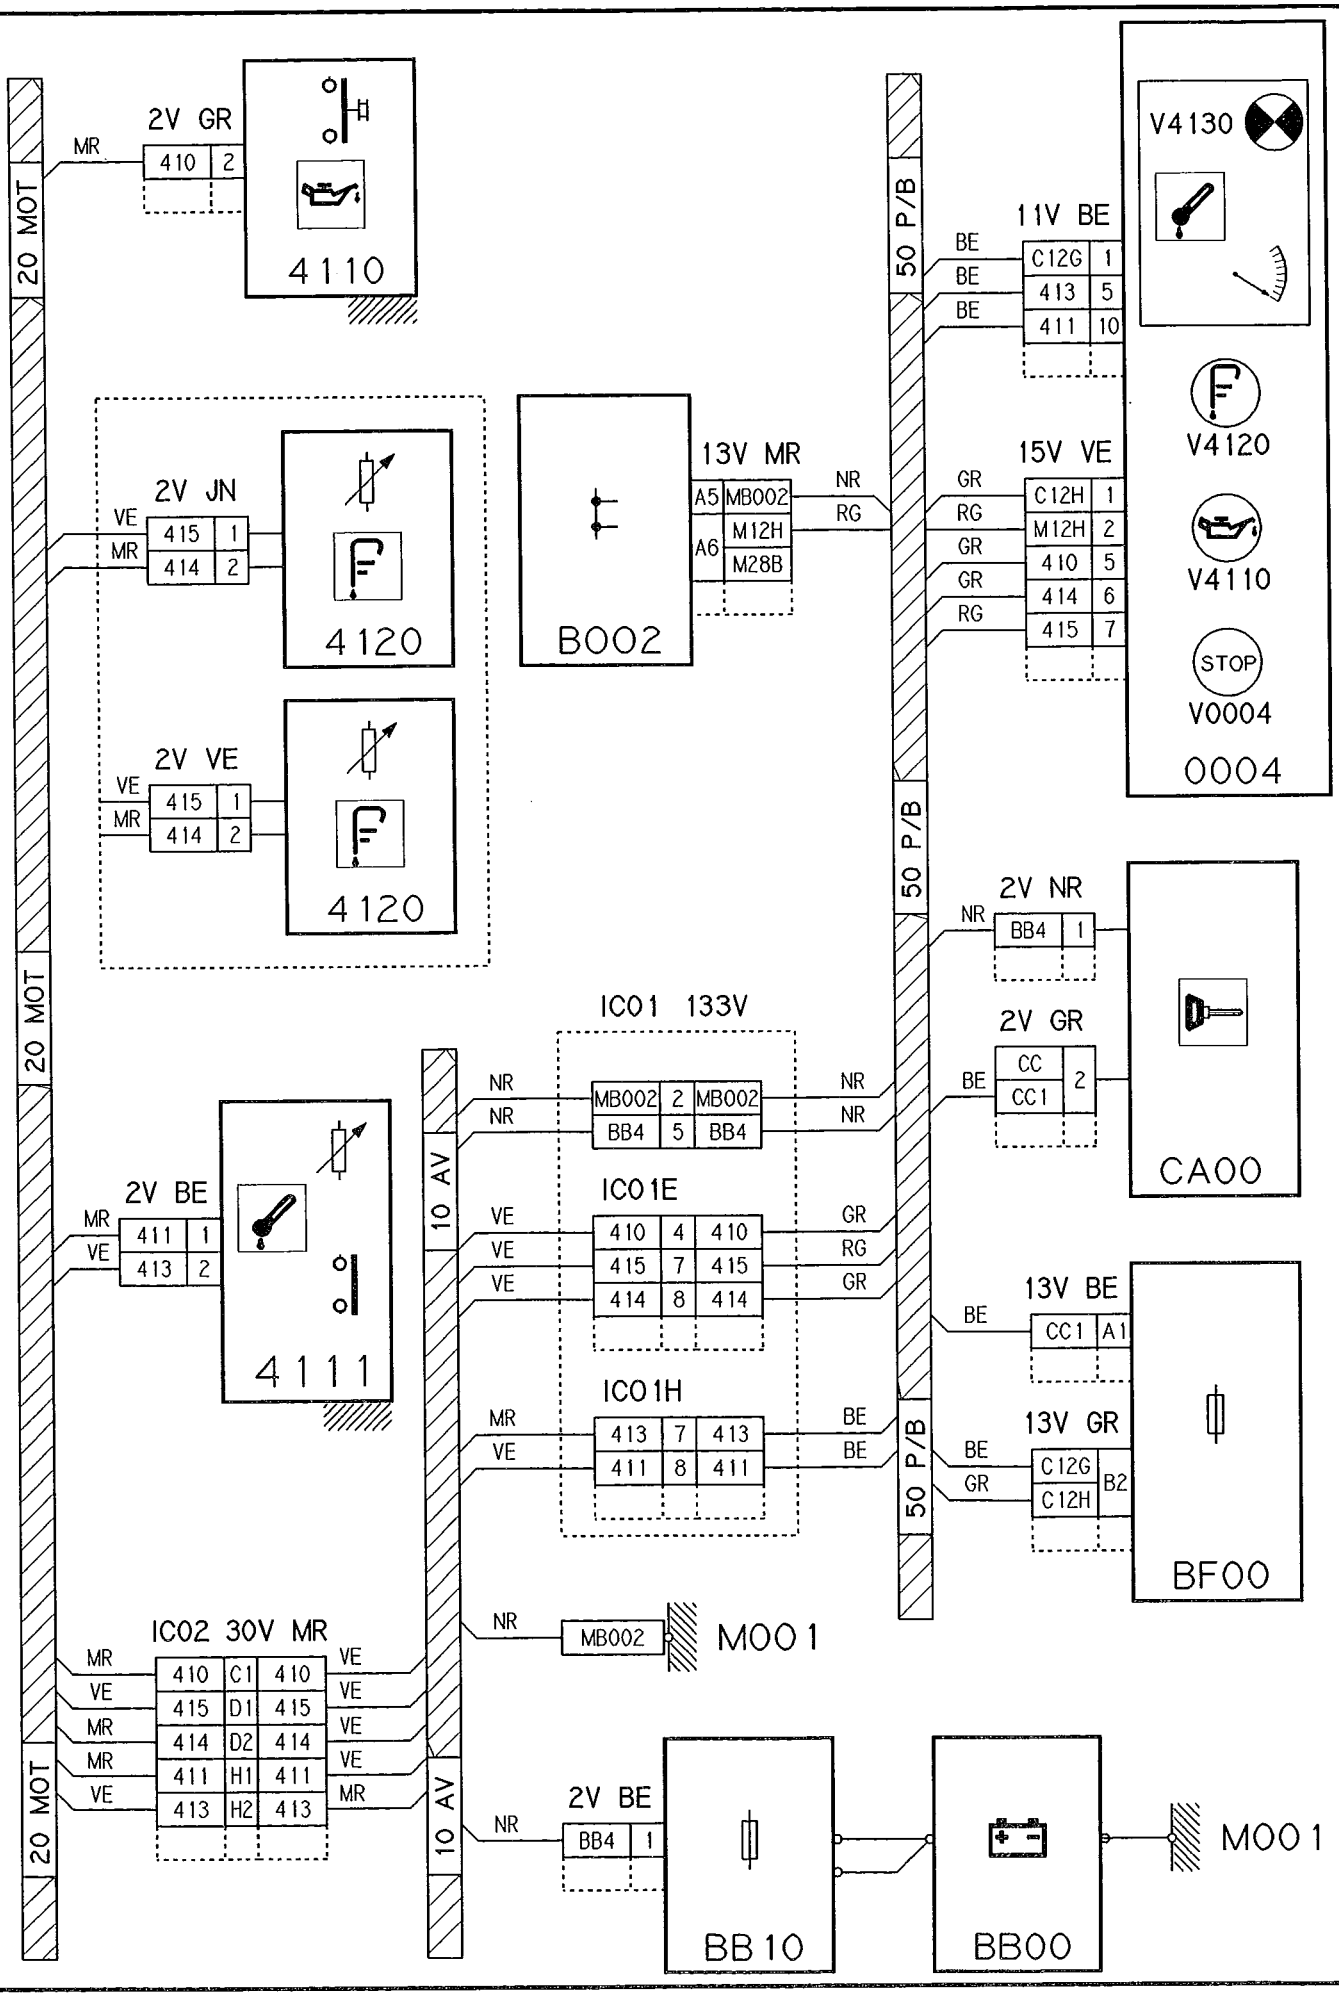

50 P/B
IC01
C
B
E
A
BB00
M001
10 AV
IC02
20 MOT
E
4110
(2V GR)
D
V0004
V4110
0004
11V BE
15V VE
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V GR
BF00
A
2V BE
BB10

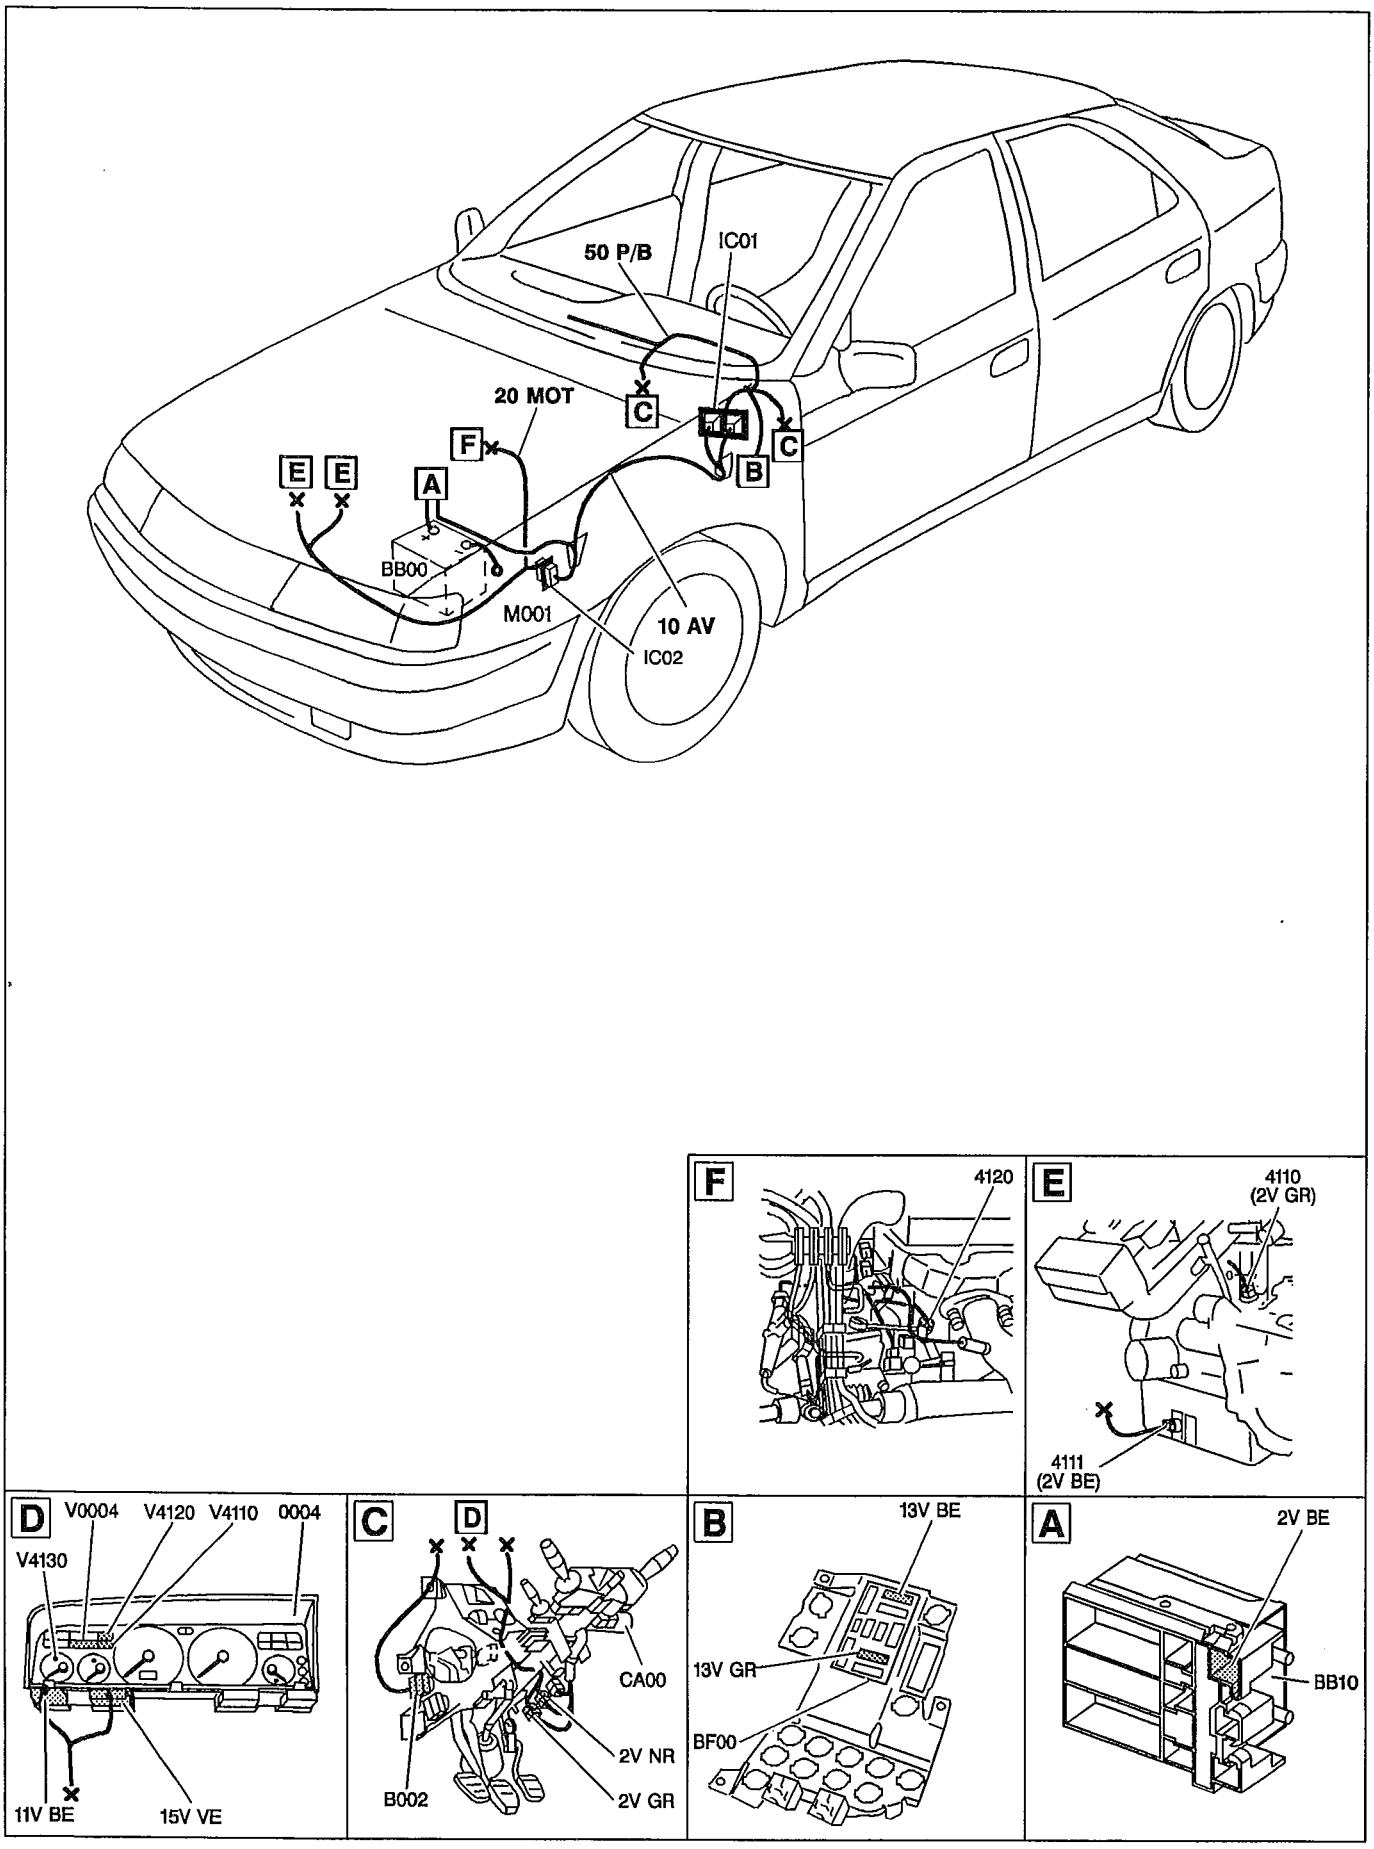

M
A
D
0
CA00
BF00
F12
A1
B2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
2V BE
BB4
BB10
V4120
V4110
STOP
V0004
0004
15V VE
M12H
410
414
415
C12H
11V BE
C12G
BB00
2V GR
410
13V MR
MB002
M12H
MB002
B002
4110
2V JN
414
415
4120
2V VE
414
415
4120
M001
M001

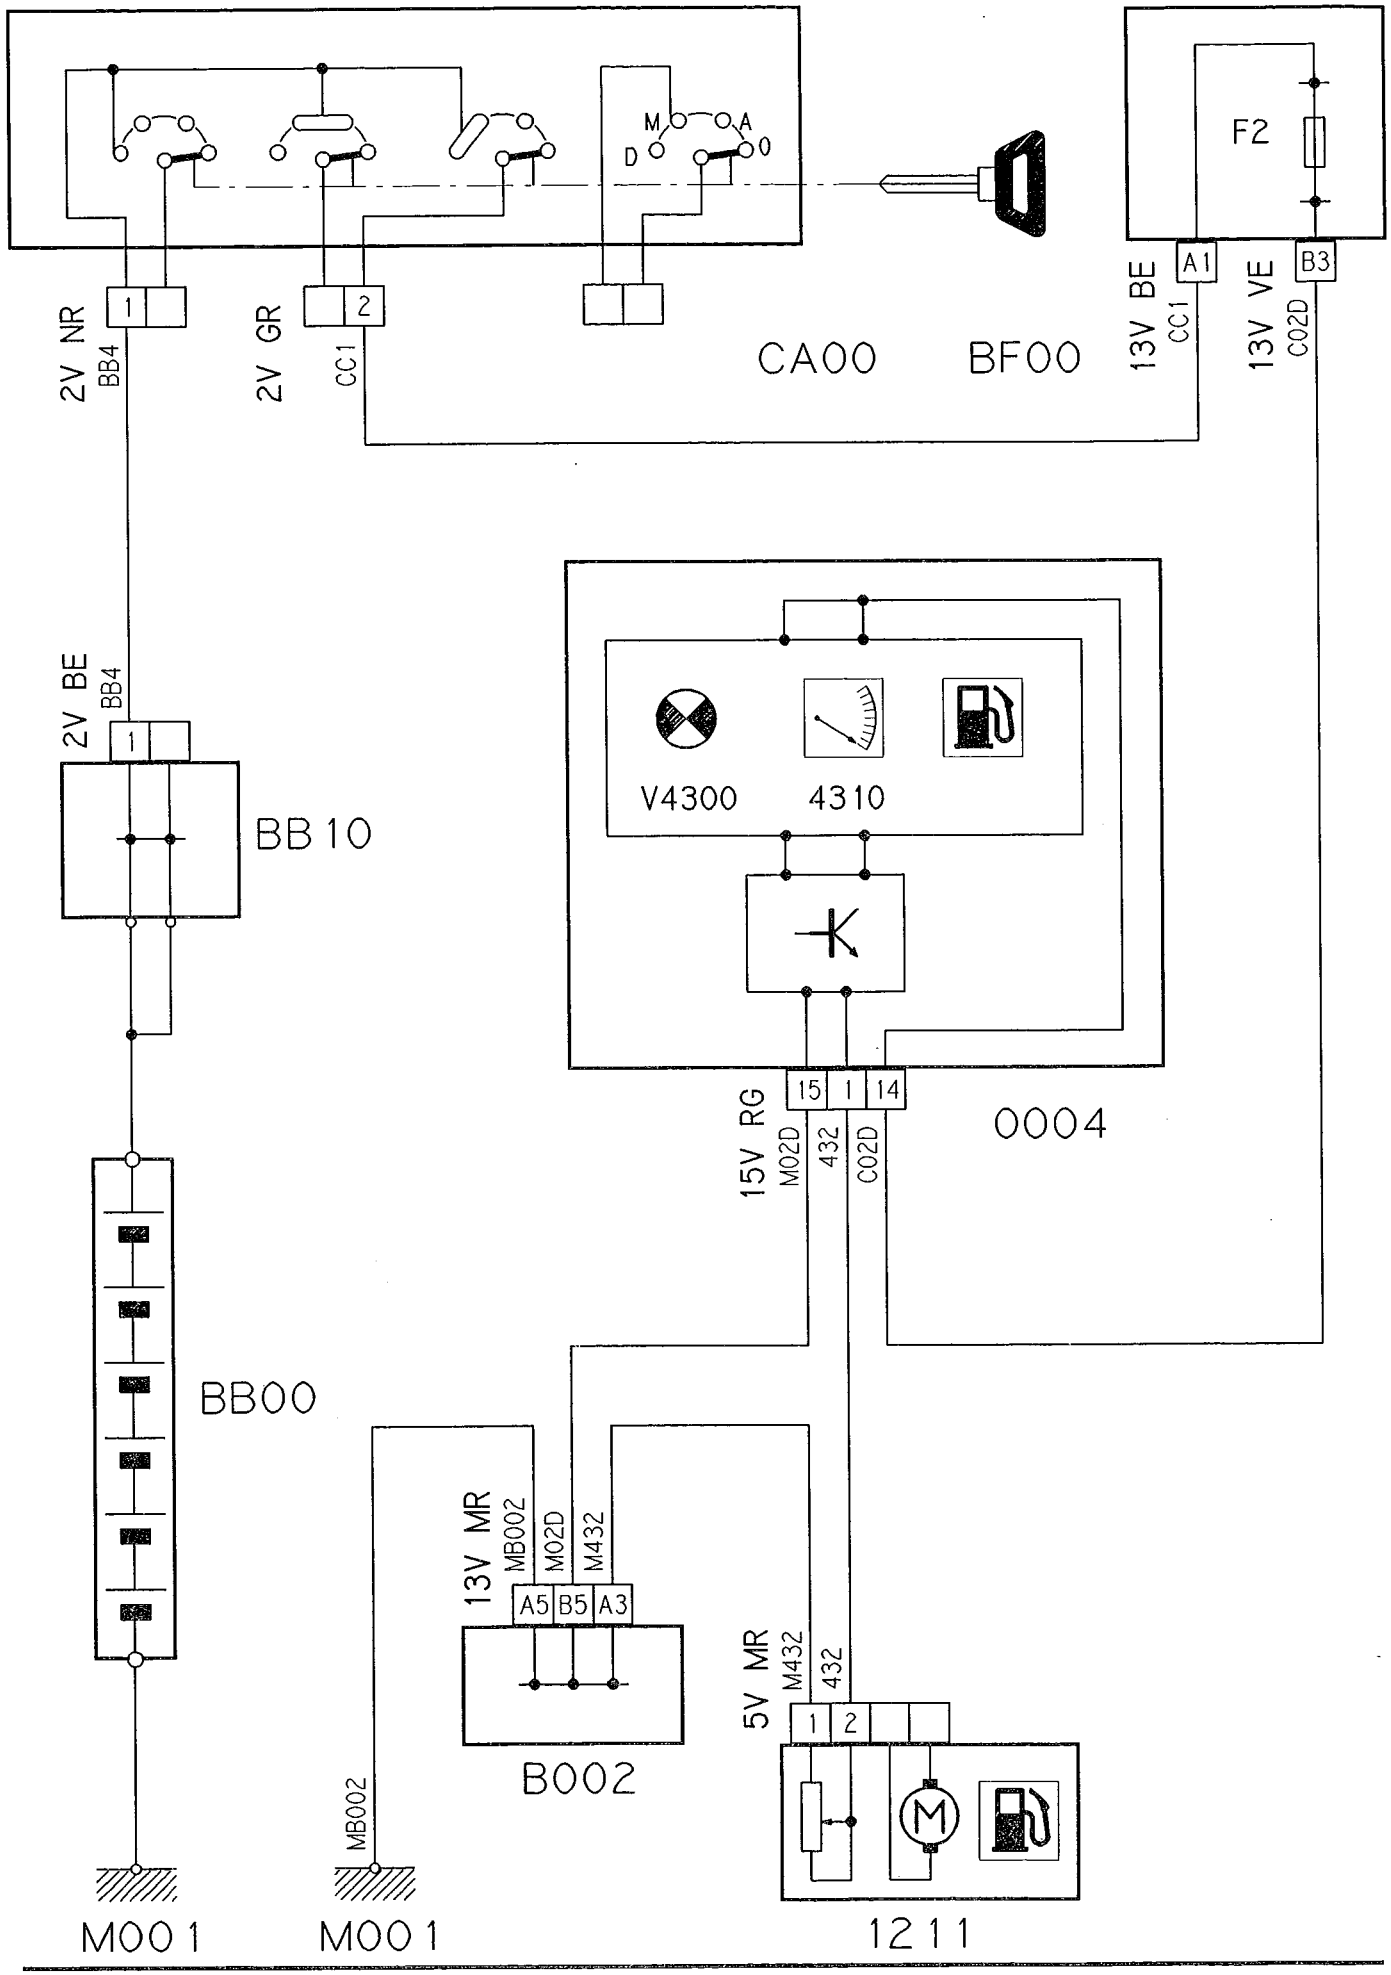

20 MOT
20 MOT
2V GR
MR
410 2
4110
2V JN
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V VE
VE
MR
415 1
414 2
4120
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
50 P/B
50 P/B
50 P/B
11V BE
BE
C12G 1
15V VE
GR
RG
GR
GR
RG
C12H 1
M12H 2
410 5
414 6
415 7
V4120
V4110
STOP
V0004
0004
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC
CC1 2
CA00
IC02 30V MR
MR
VE
MR
410 C1 410
415 D1 415
414 D2 414
VE
VE
VE
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01E
VE
VE
VE
410 4 410
415 7 415
414 8 414
GR
RG
GR
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H B2
BF00
NR
MB002
M001
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

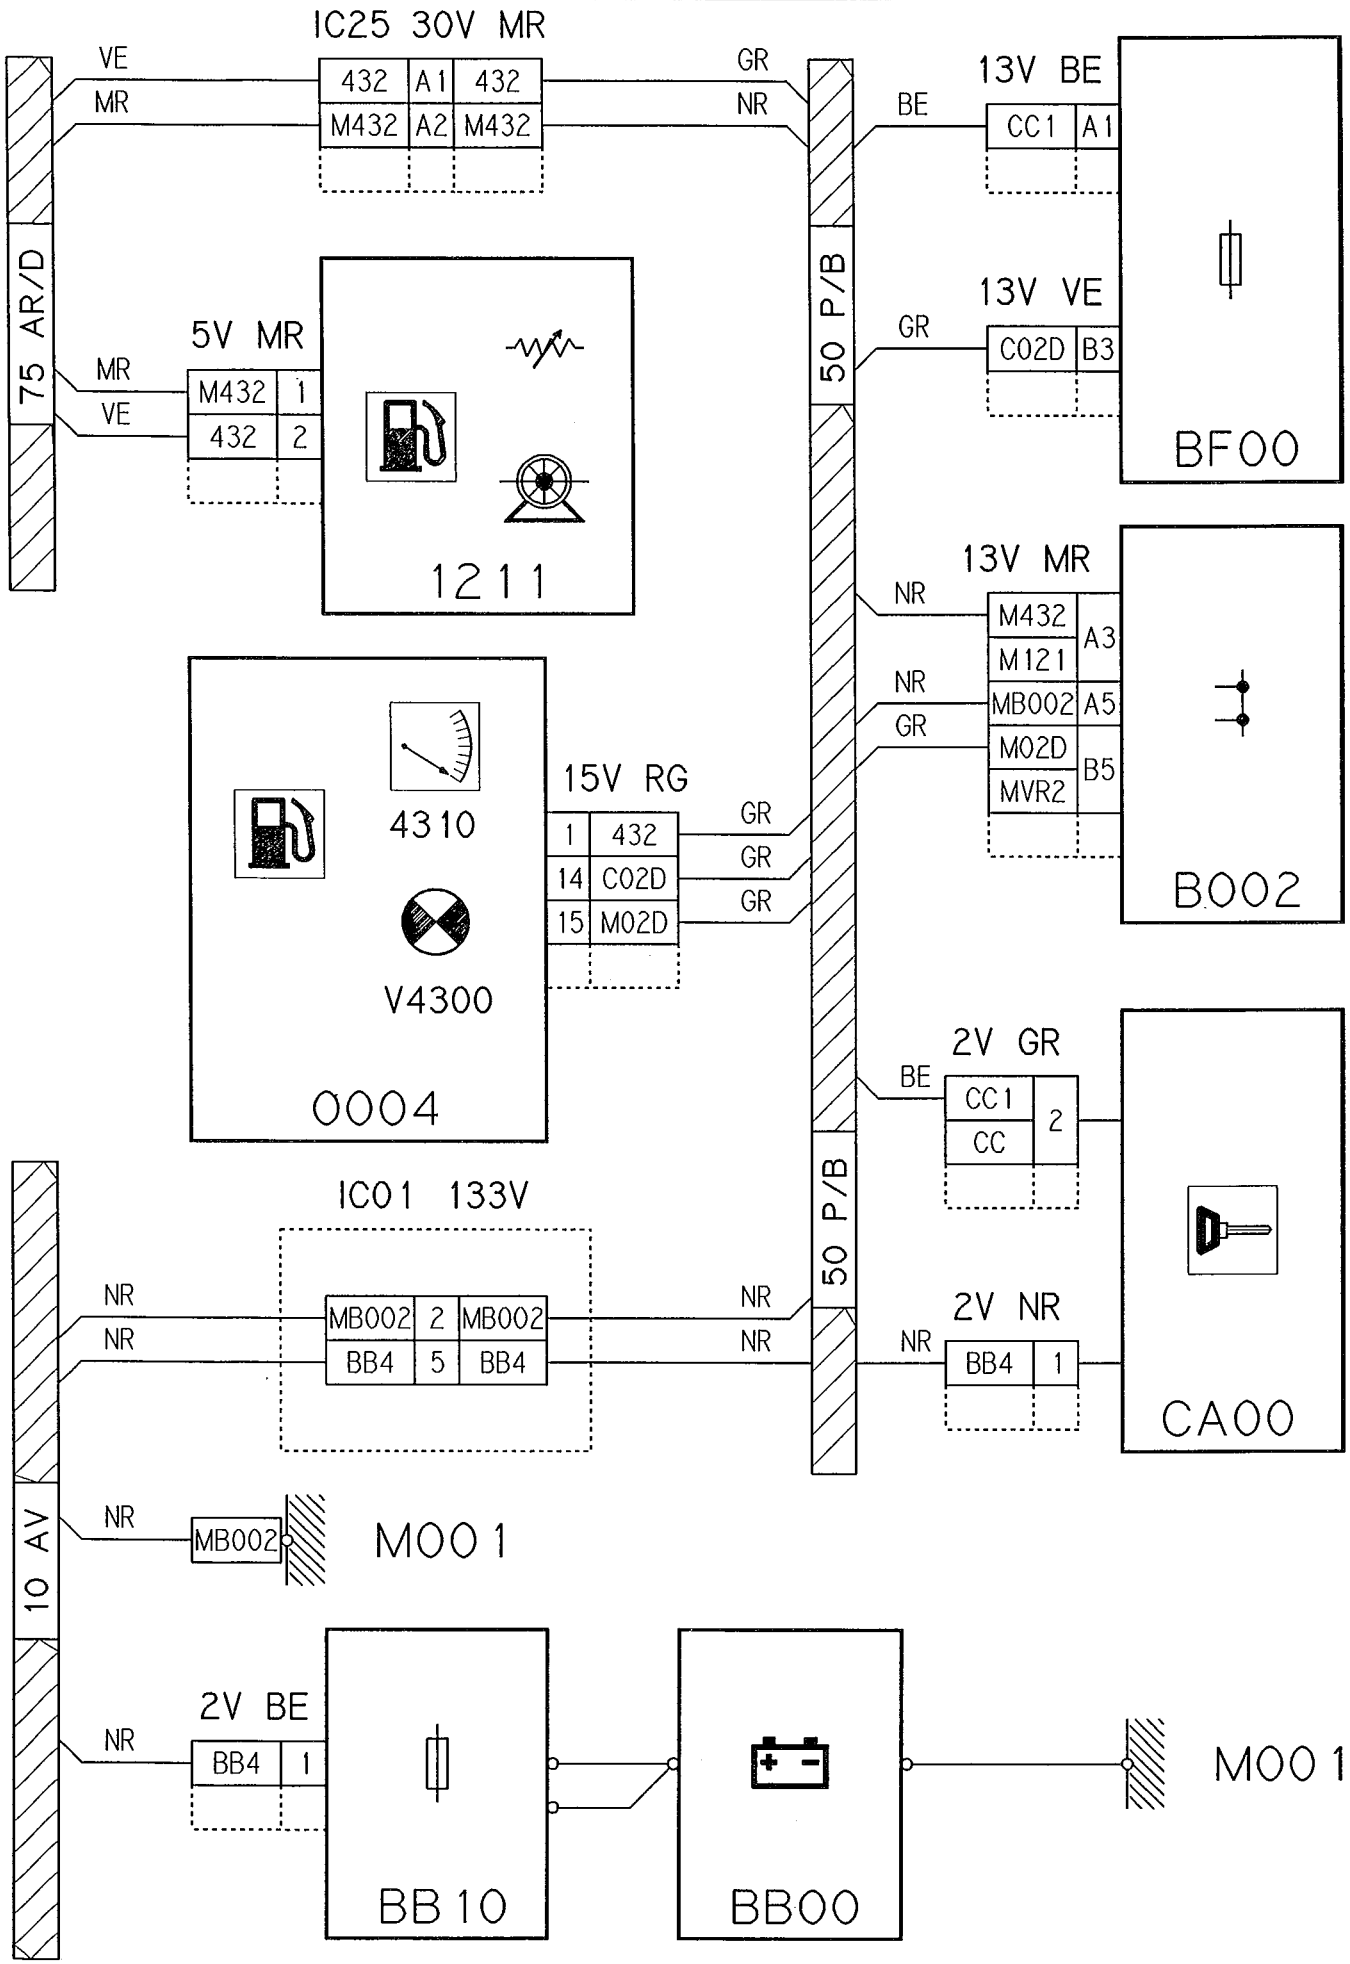

50 P/B
IC01
F
C
20 MOT
E
A
B
C
BB00
M001
10 AV
IC02
F
4120
E
4110
(2V GR)
D
V0004
V4120
V4110
0004
11V BE
15V VE
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
13V BE
13V GR
BF00
A
2V BE
BB10

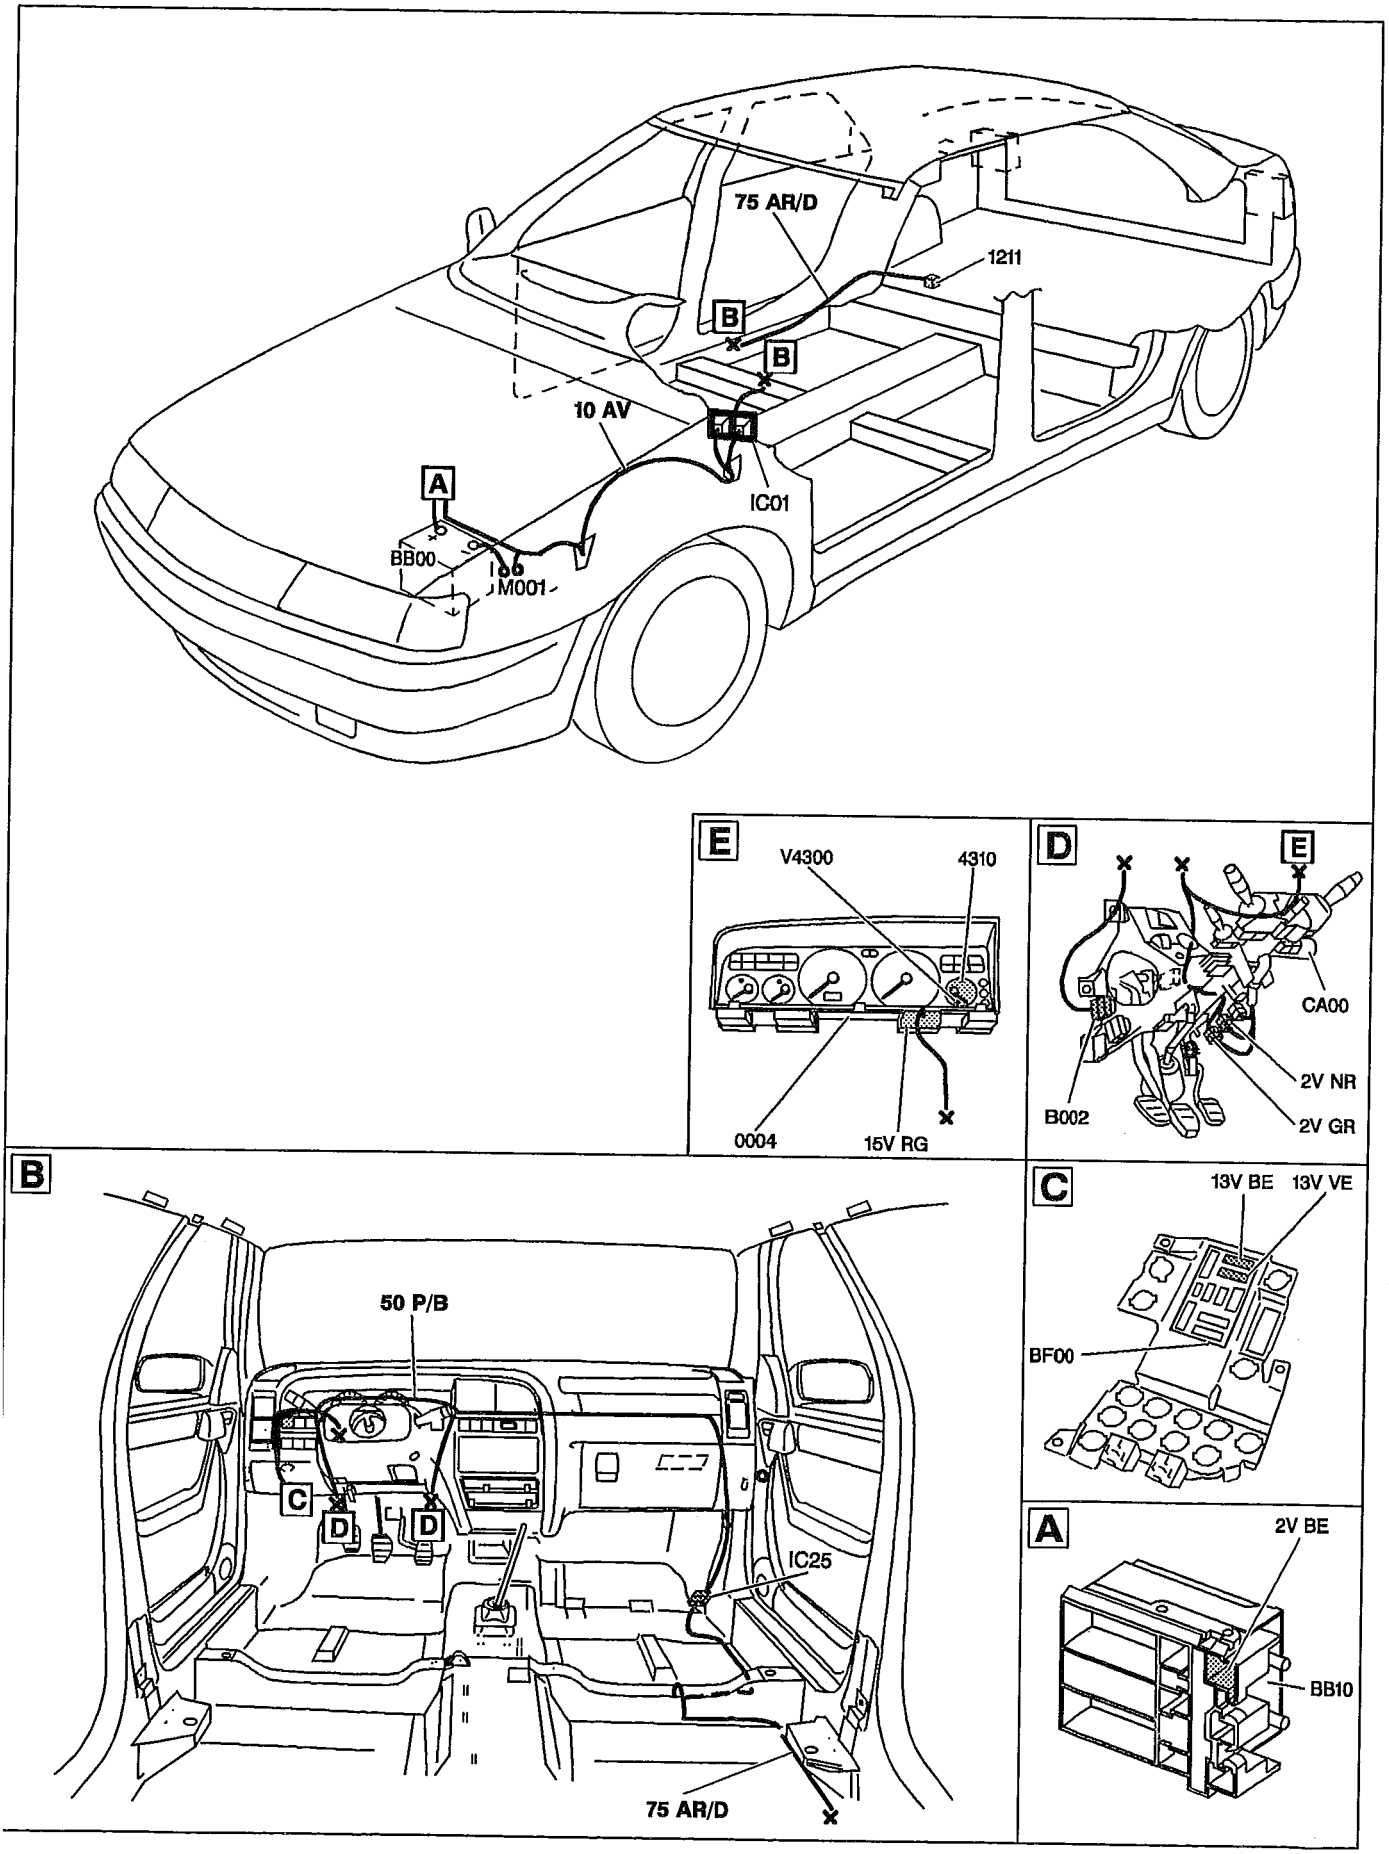

CA00
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
BF00
V4120
V4130
V0004
STOP
V4110
2V BE
BB4
BB10
11V BE
C12G
413
411
0004
15V VE
C12H
M12H
410
414
415
13V MR
MB002
M12H
MB002
M001
B002
BB00
2V BE
411
413
2V GR
410
2V VE
414
415
2V JN
414
415
M001
4111
4110
4120
4120

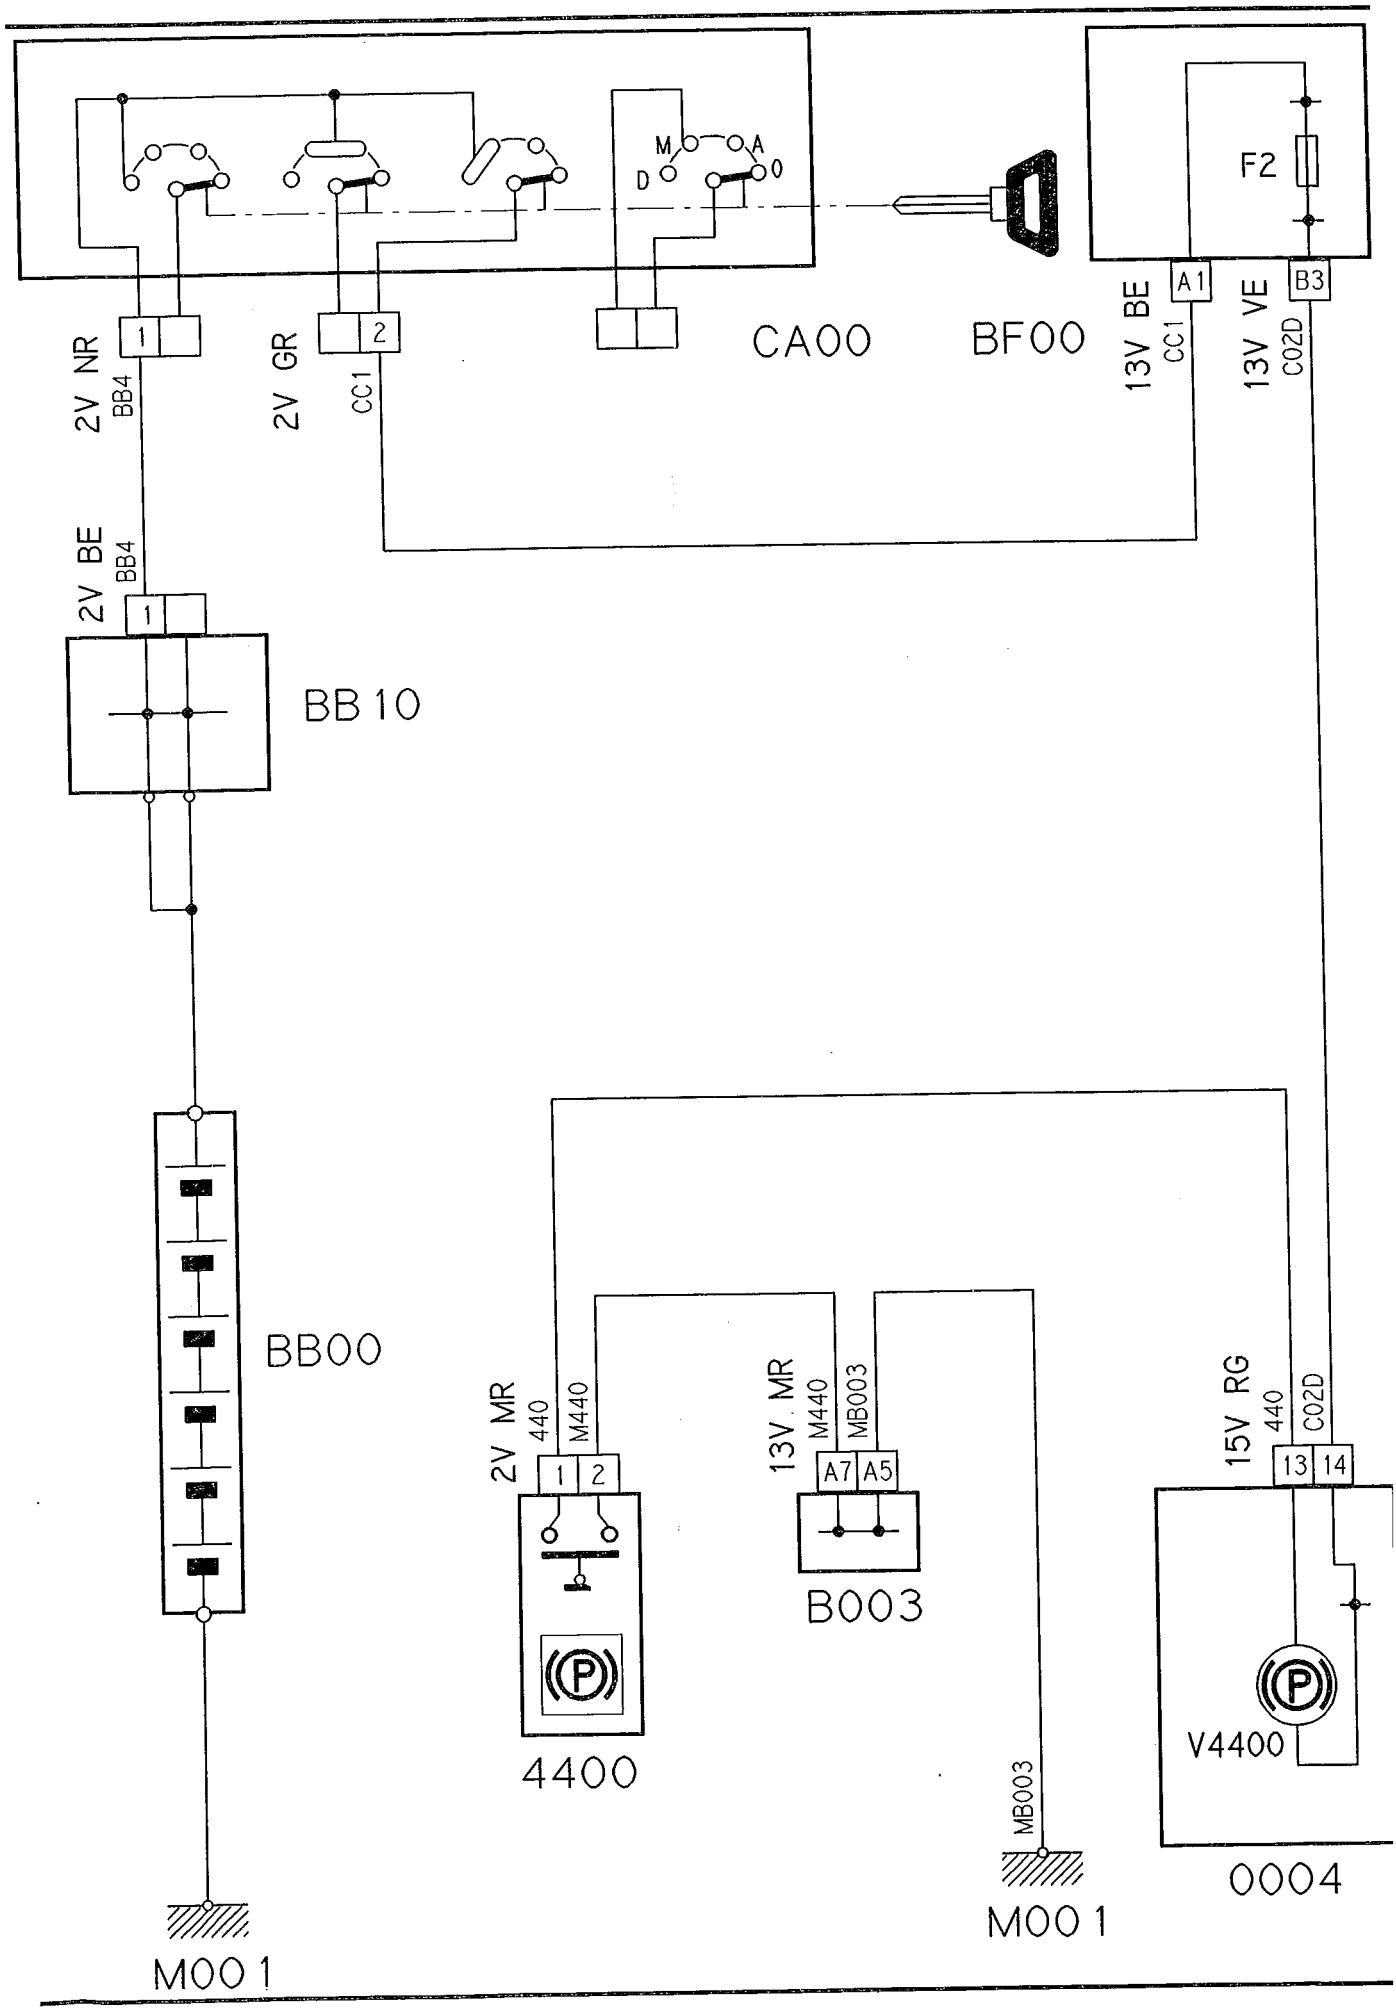

20 MOT
20 MOT
20 MOT
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
50 P/B
2V GR
MR
410 2
4110
2V JN
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V VE
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V BE
MR
VE
411 1
413 2
4111
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
11V BE
BE
BE
BE
C12G 1
413 5
411 10
15V VE
GR
RG
GR
GR
RG
C12H 1
M12H 2
410 5
414 6
415 7
V4130
V4120
V4110
STOP
V0004
0004
2V NR
NR
BB4 1
CA00
2V GR
BE
CC
CC1
2
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01E
VE
VE
VE
410 4 410
415 7 415
414 8 414
GR
RG
GR
IC01H
MR
VE
413 7 413
411 8 411
BE
BE
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H
B2
BF00
NR
MB002
M001
IC02 30V MR
MR
VE
MR
MR
VE
410 C1 410
415 D1 415
414 D2 414
411 H1 411
413 H2 413
VE
VE
VE
VE
MR
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

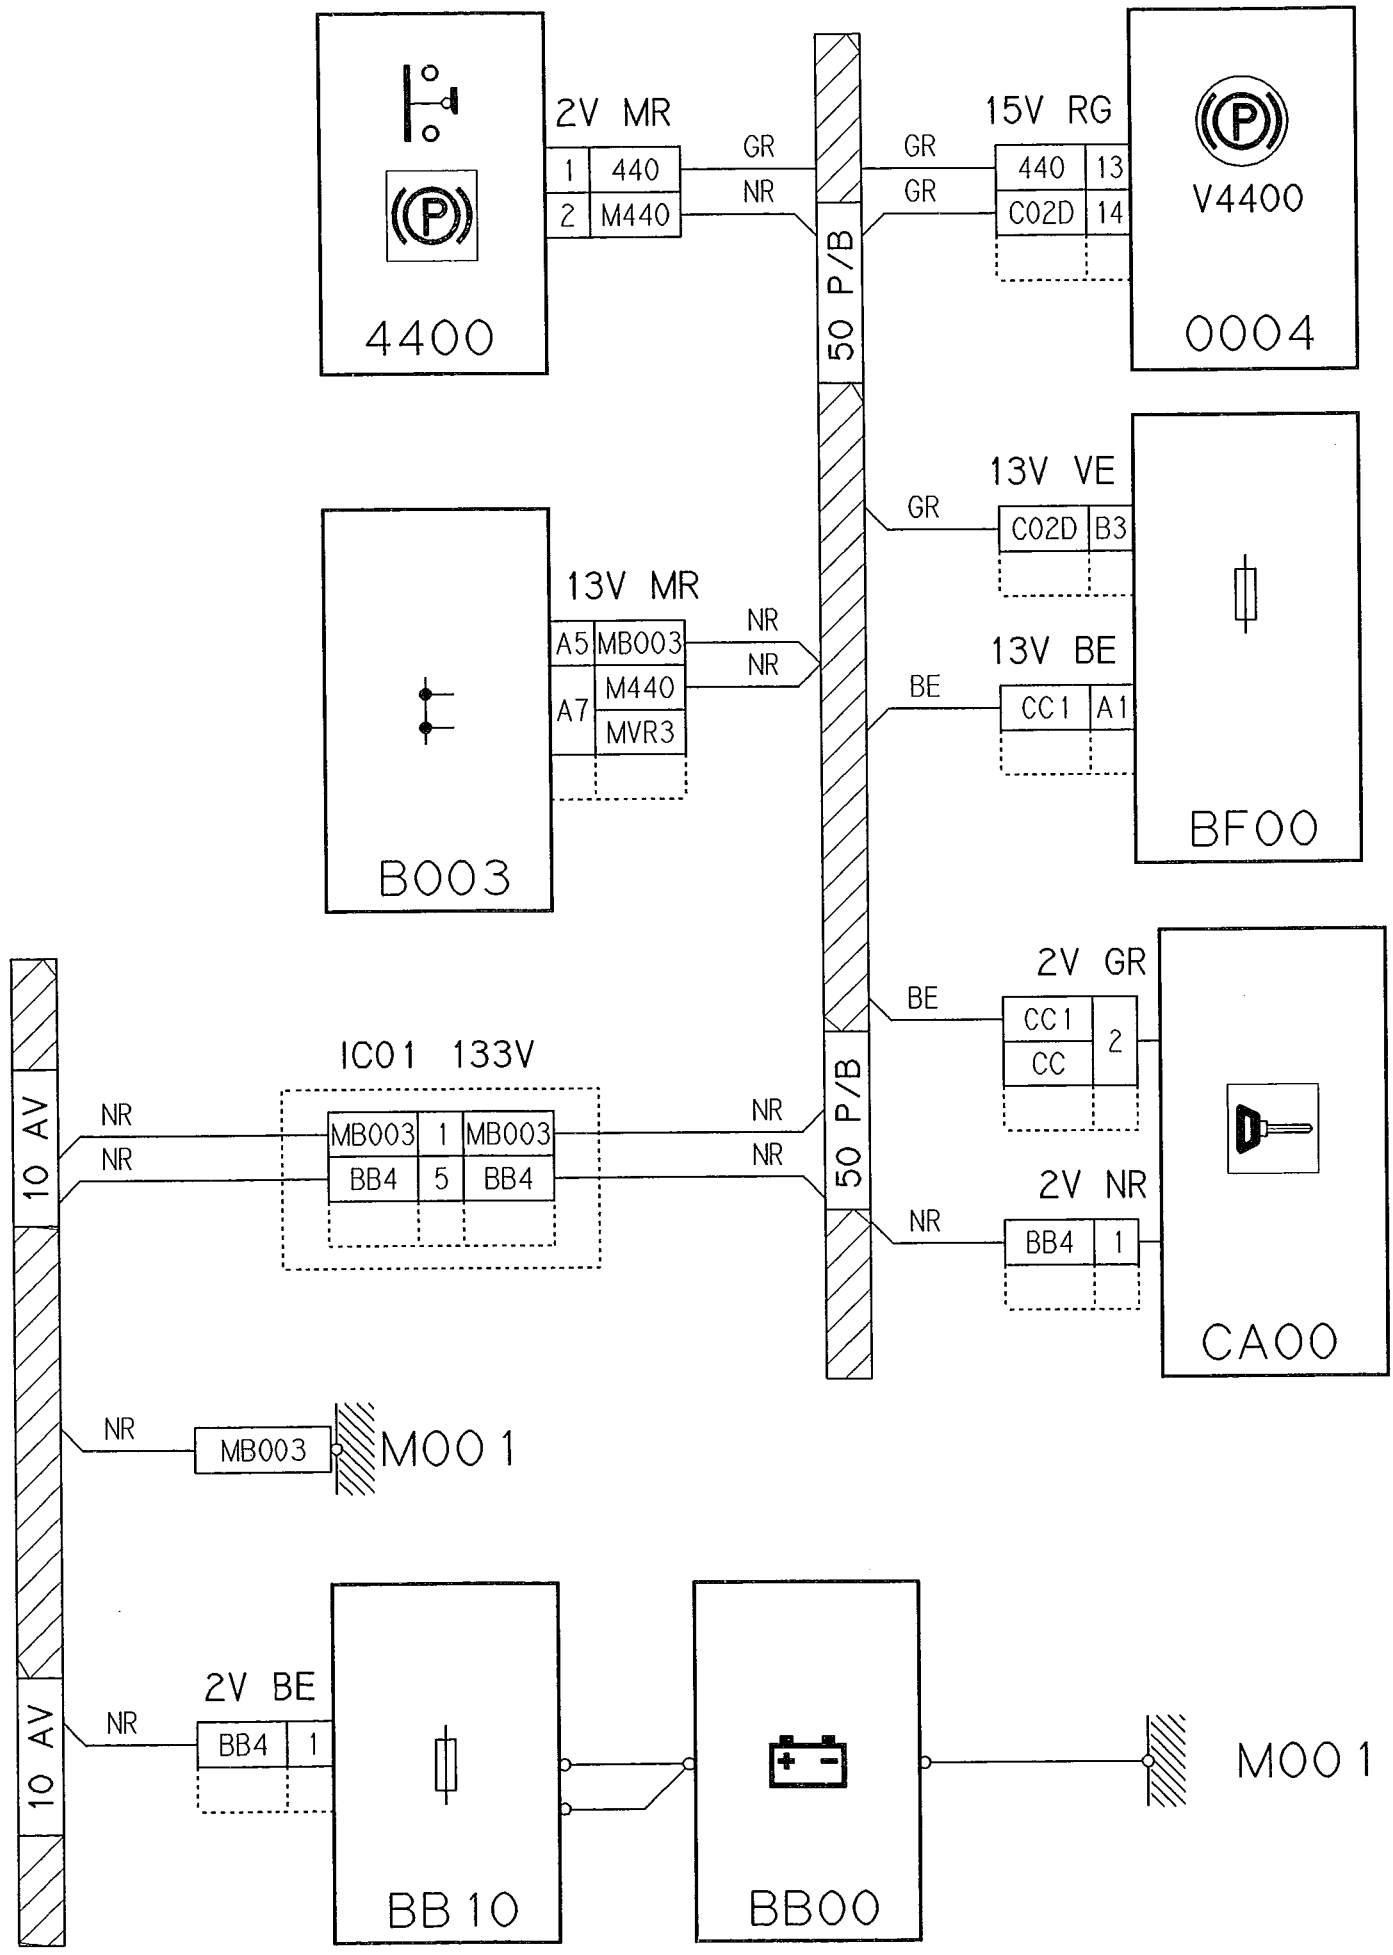

50 P/B
IC01
20 MOT
C
F
E
E
A
B
C
BB00
M001
10 AV
IC02
F
4120
E
4110
(2V GR)
4111
(2V BE)
D
V0004
V4120
V4110
0004
V4130
11V BE
15V VE
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
13V BE
13V GR
BF00
A
2V BE
BB10

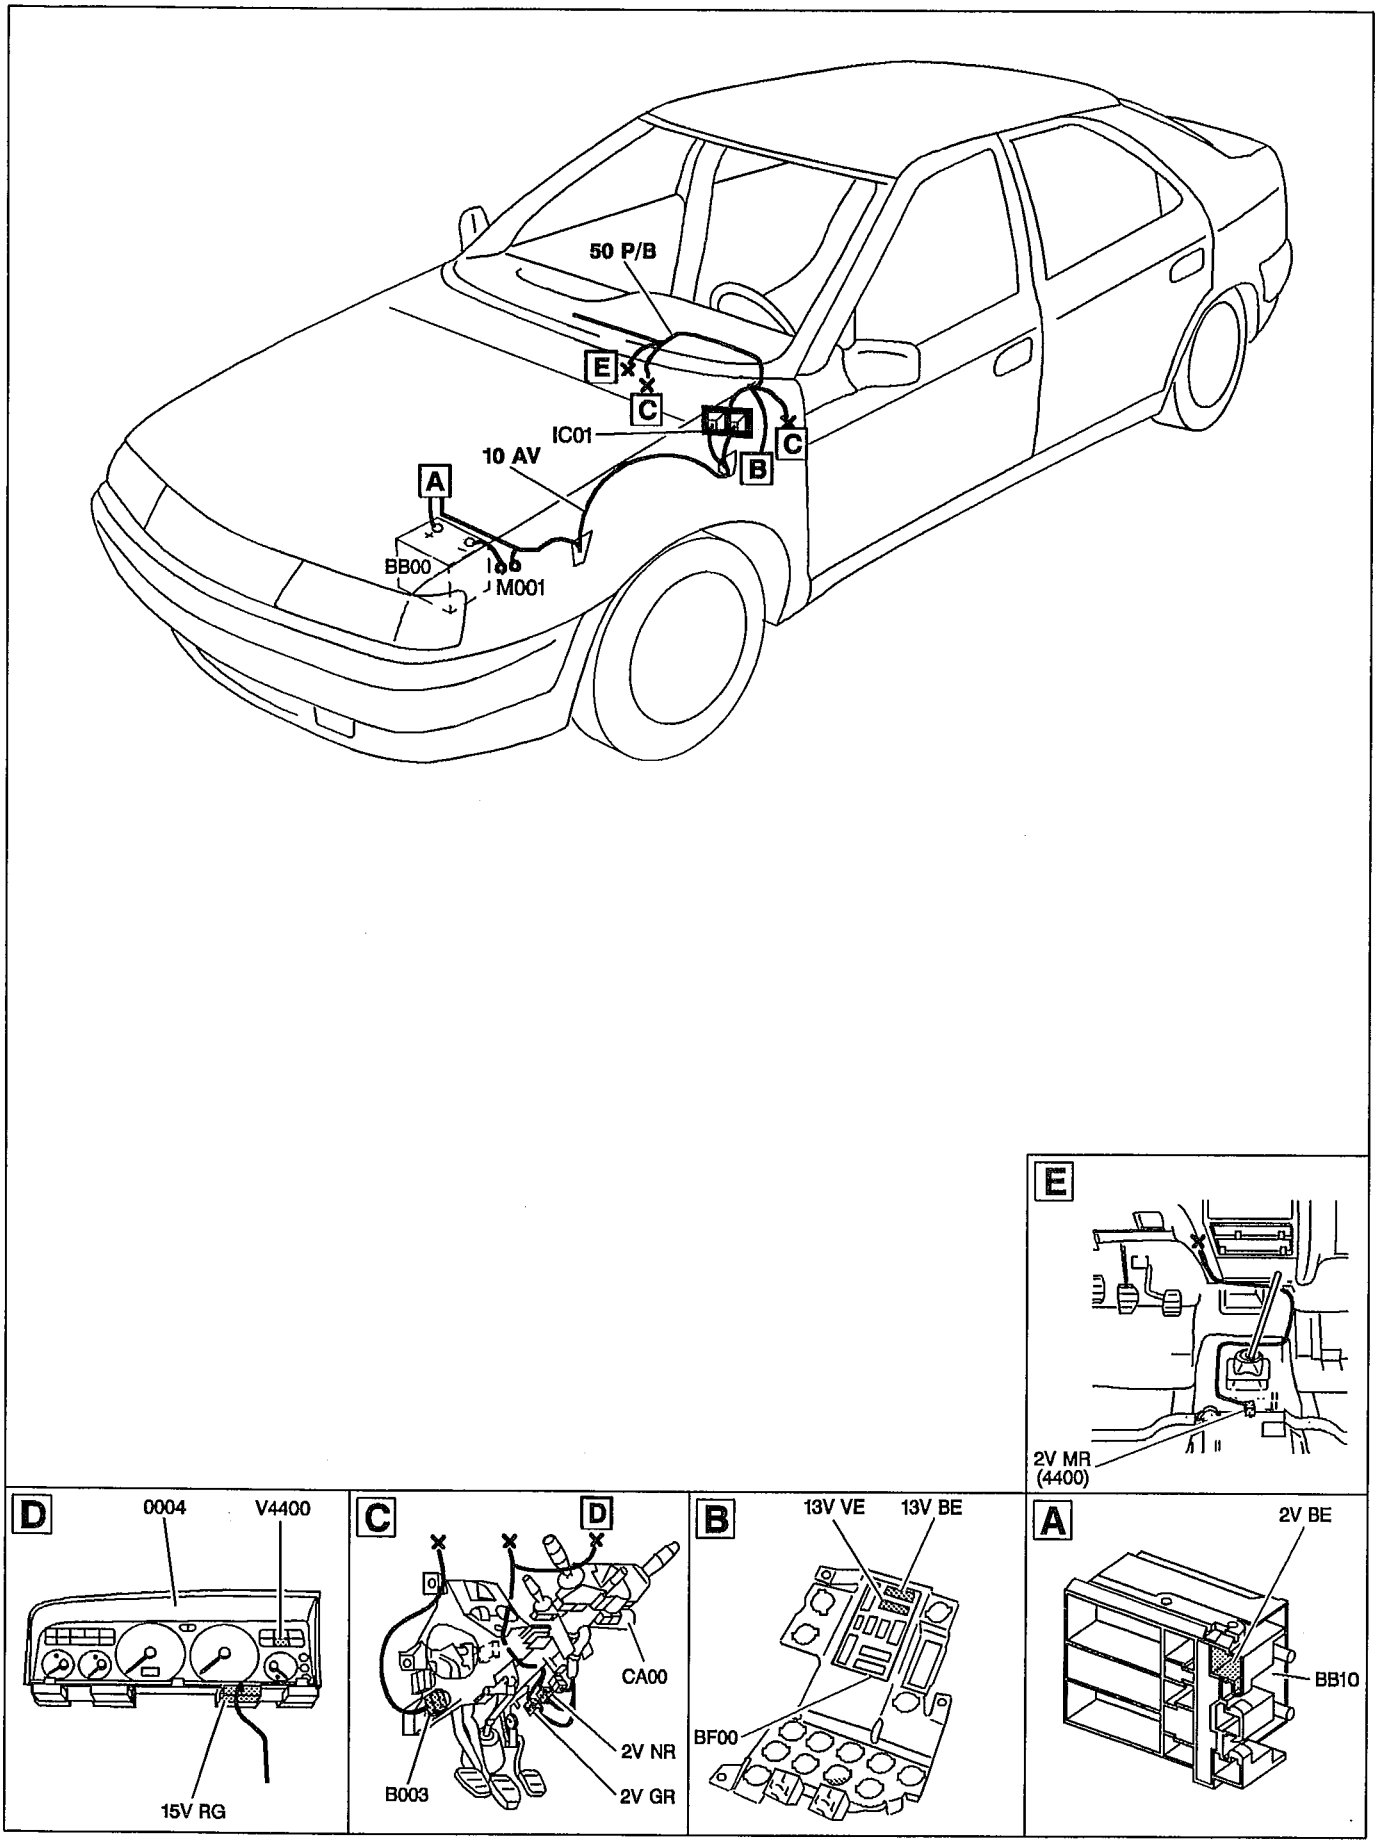

M
A
D
0
F2
A1
B3
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V VE
C02D
CA00
BF00
2V BE
BB4
BB10
V4300
4310
0004
15V RG
M02D
432
C02D
BB00
13V MR
MB002
M02D
M432
A5
B5
A3
B002
5V MR
M432
432
MB002
M001
M001
1211

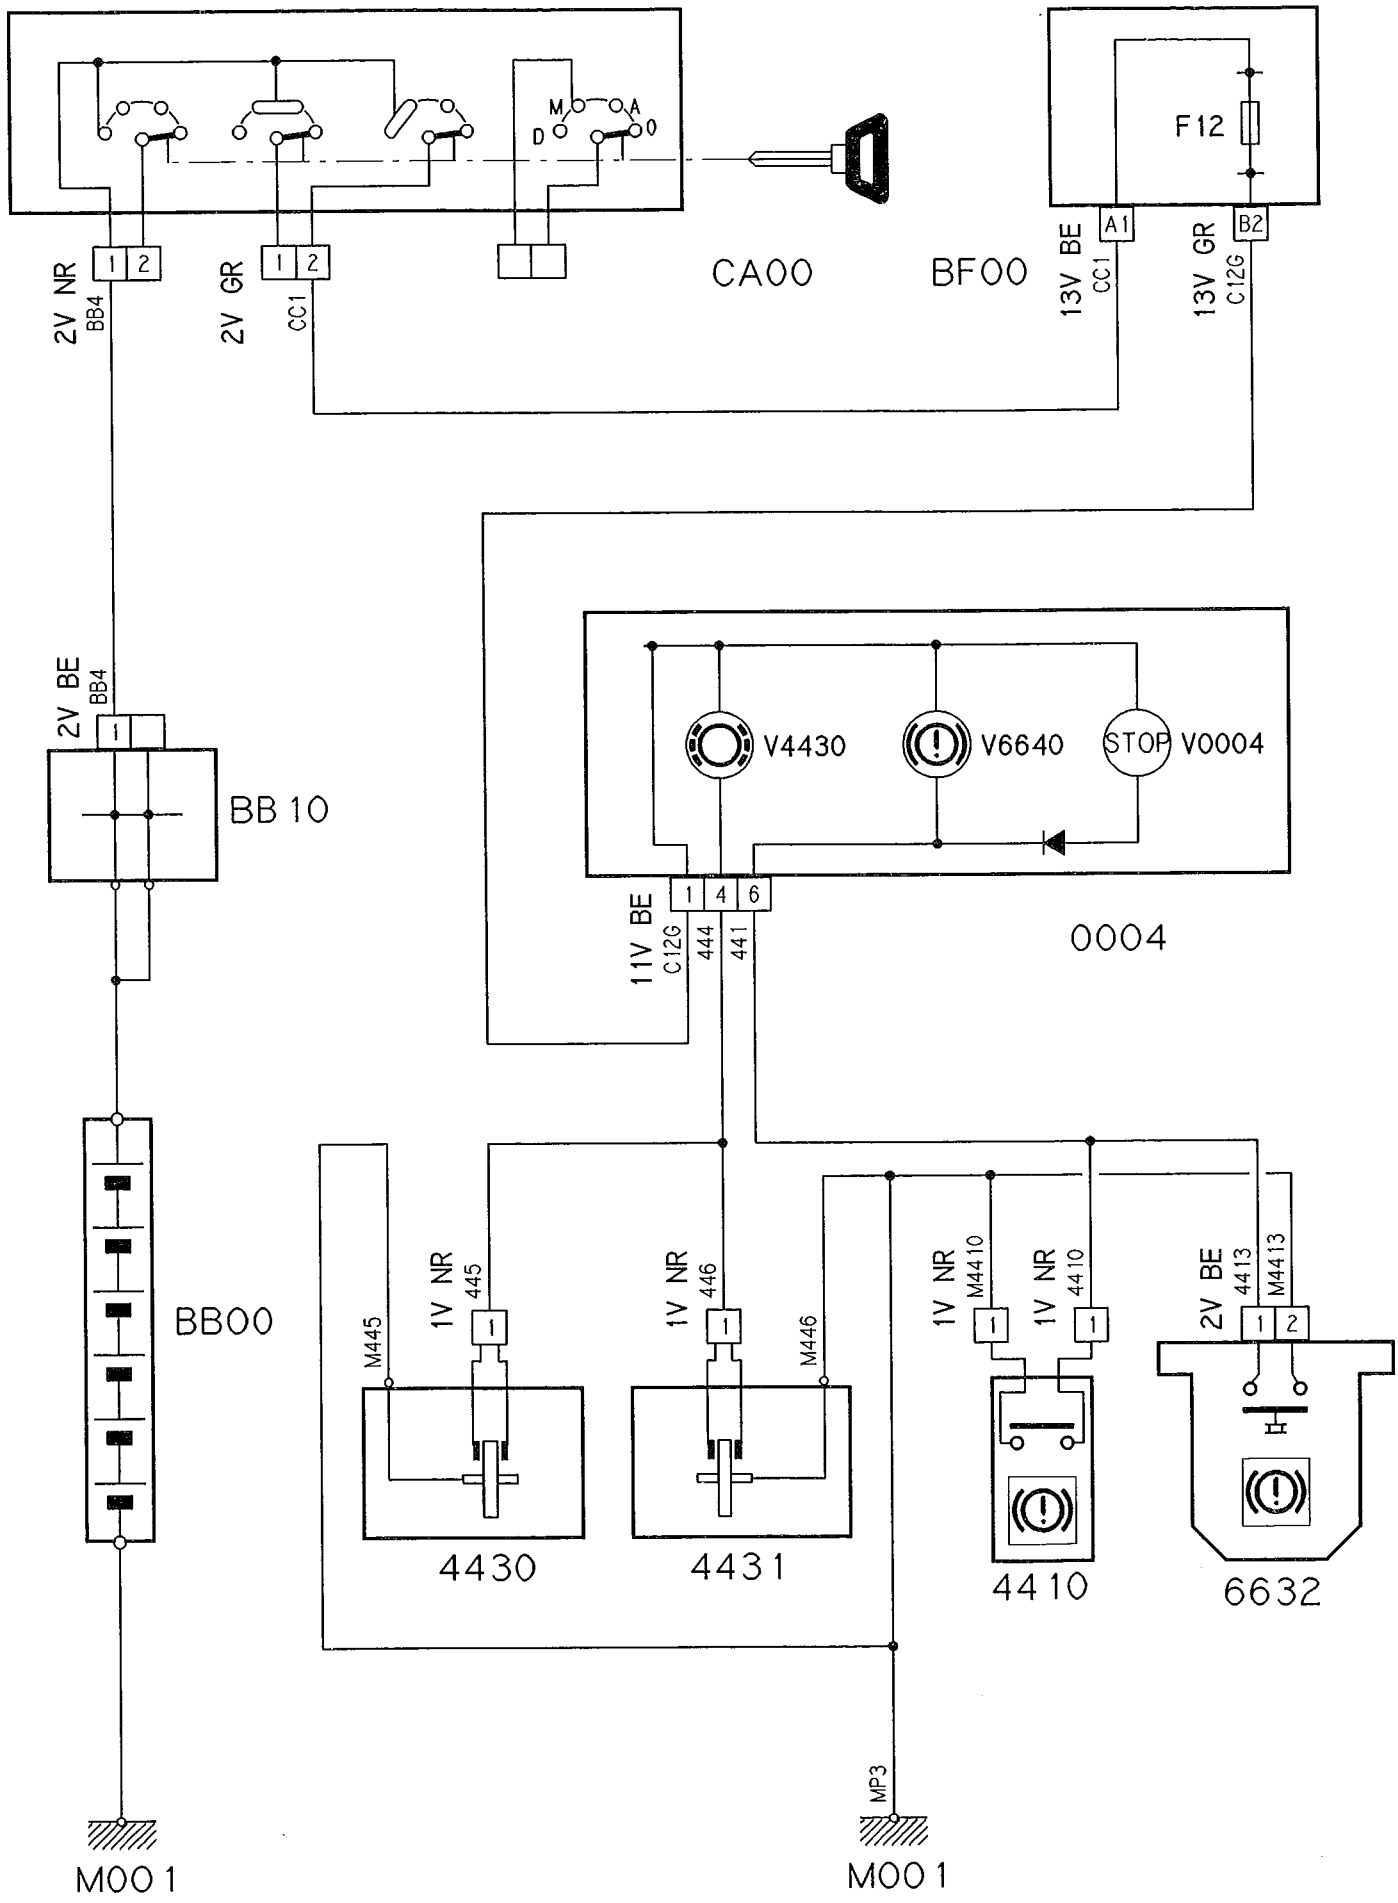

IC25 30V MR
VE
MR
432 A1 432
M432 A2 M432
GR
NR
50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V VE
GR
C02D B3
BF00
75 AR/D
5V MR
MR
VE
M432 1
432 2
1211
13V MR
NR
M432
M121
A3
NR
MB002 A5
GR
M02D
MVR2
B5
B002
4310
V4300
0004
15V RG
1 432
14 C02D
15 M02D
GR
GR
GR
2V GR
BE
CC1
CC
2
CA00
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
2V NR
NR
BB4 1
10 AV
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

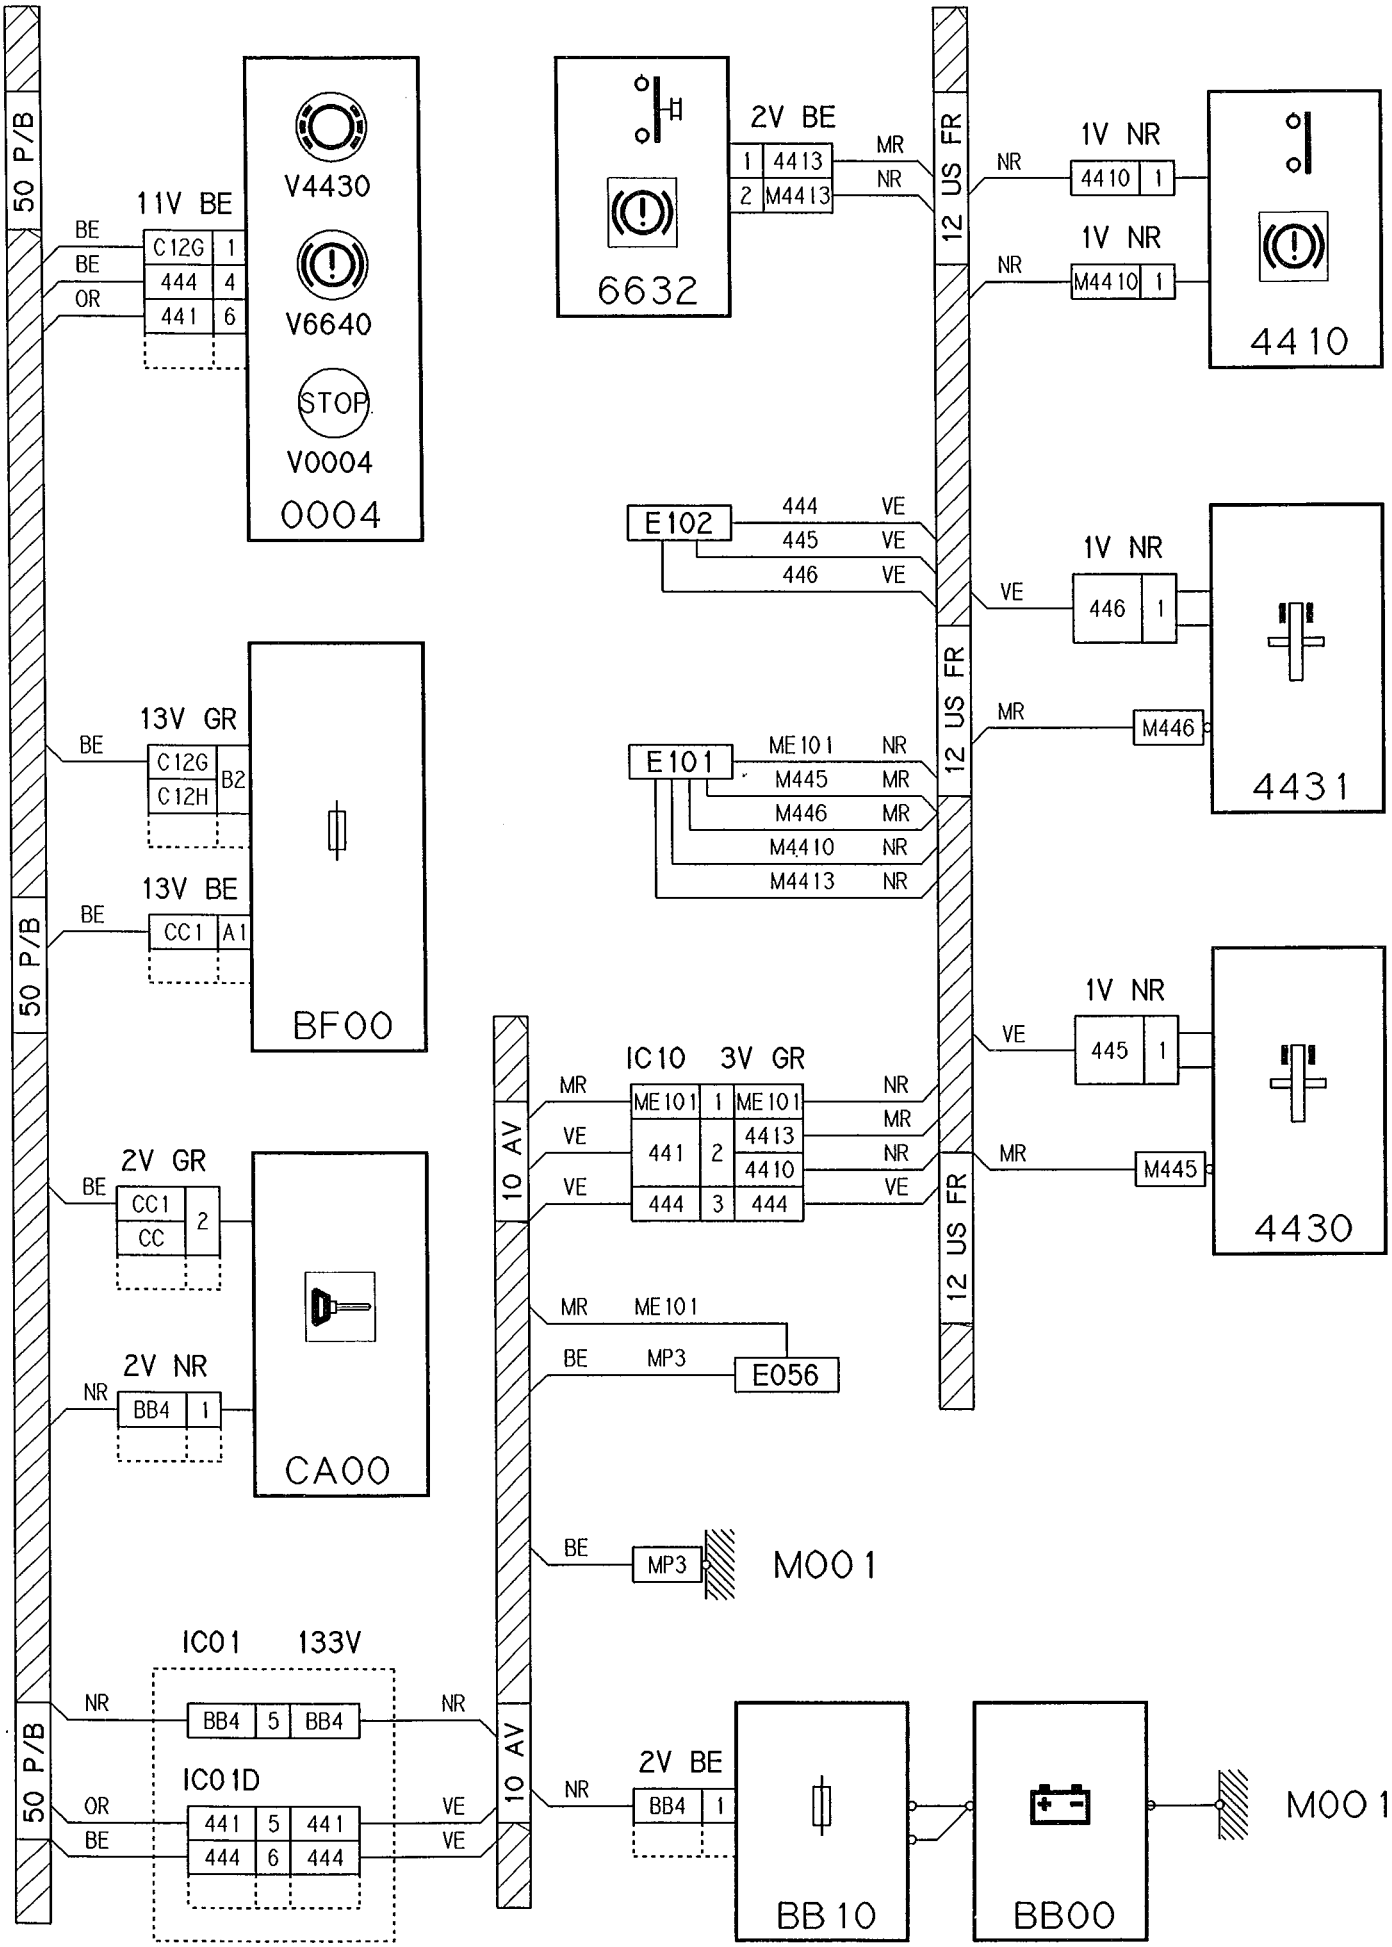

75 AR/D
1211
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
E
V4300
4310
0004
15V RG
D
E
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
50 P/B
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10

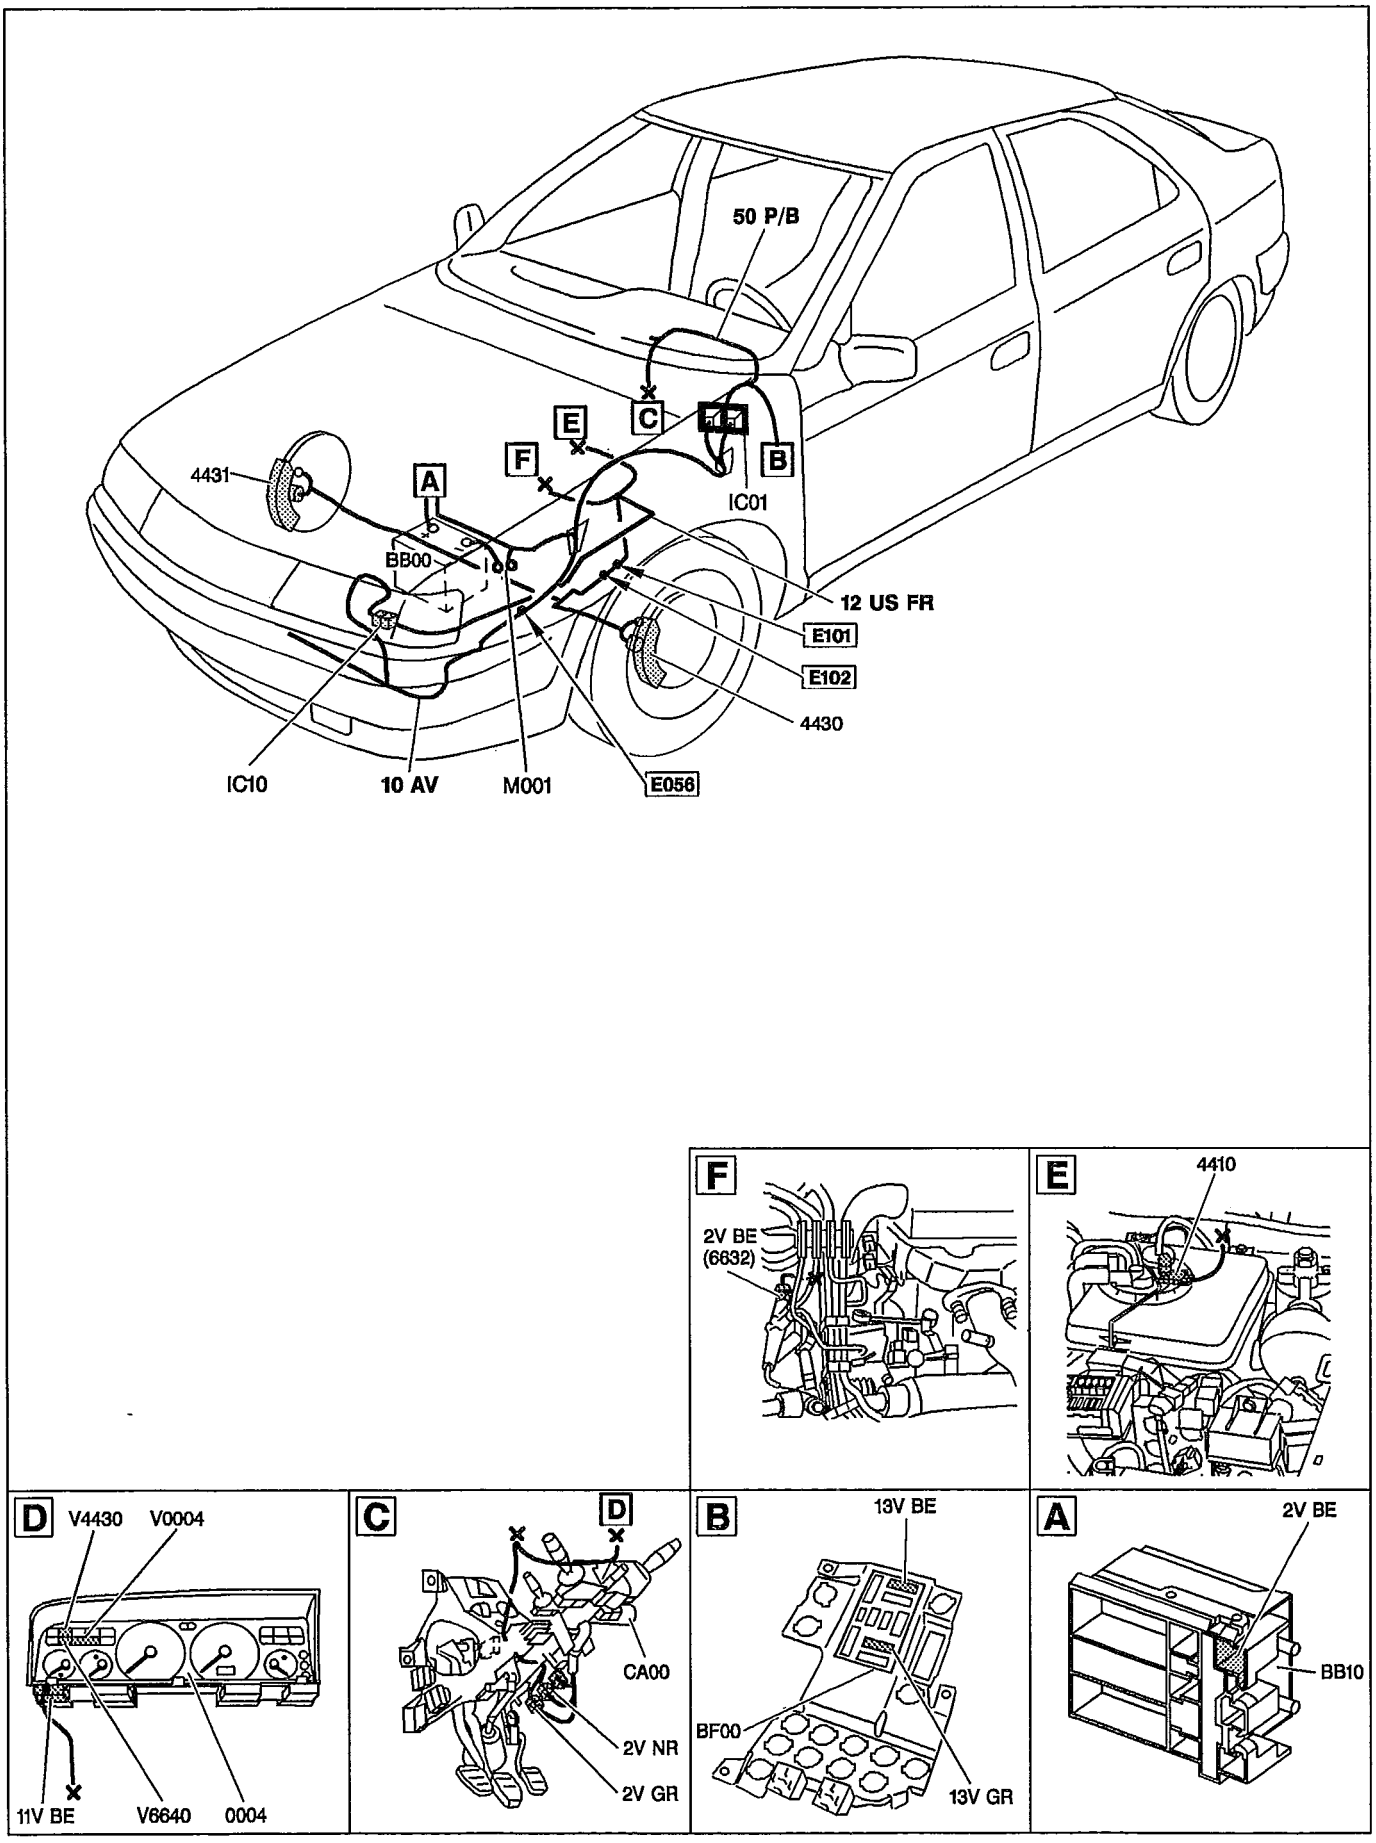

M
A
D
O
F2
A1
B3
13V BE
CC1
13V VE
C02D
2V NR
BB4
2V GR
CC1
CA00
BF00
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V MR
440
M440
13V MR
M440
MB003
15V RG
440
C02D
A7
A5
13
14
B003
4400
V4400
MB003
M001
M001
0004

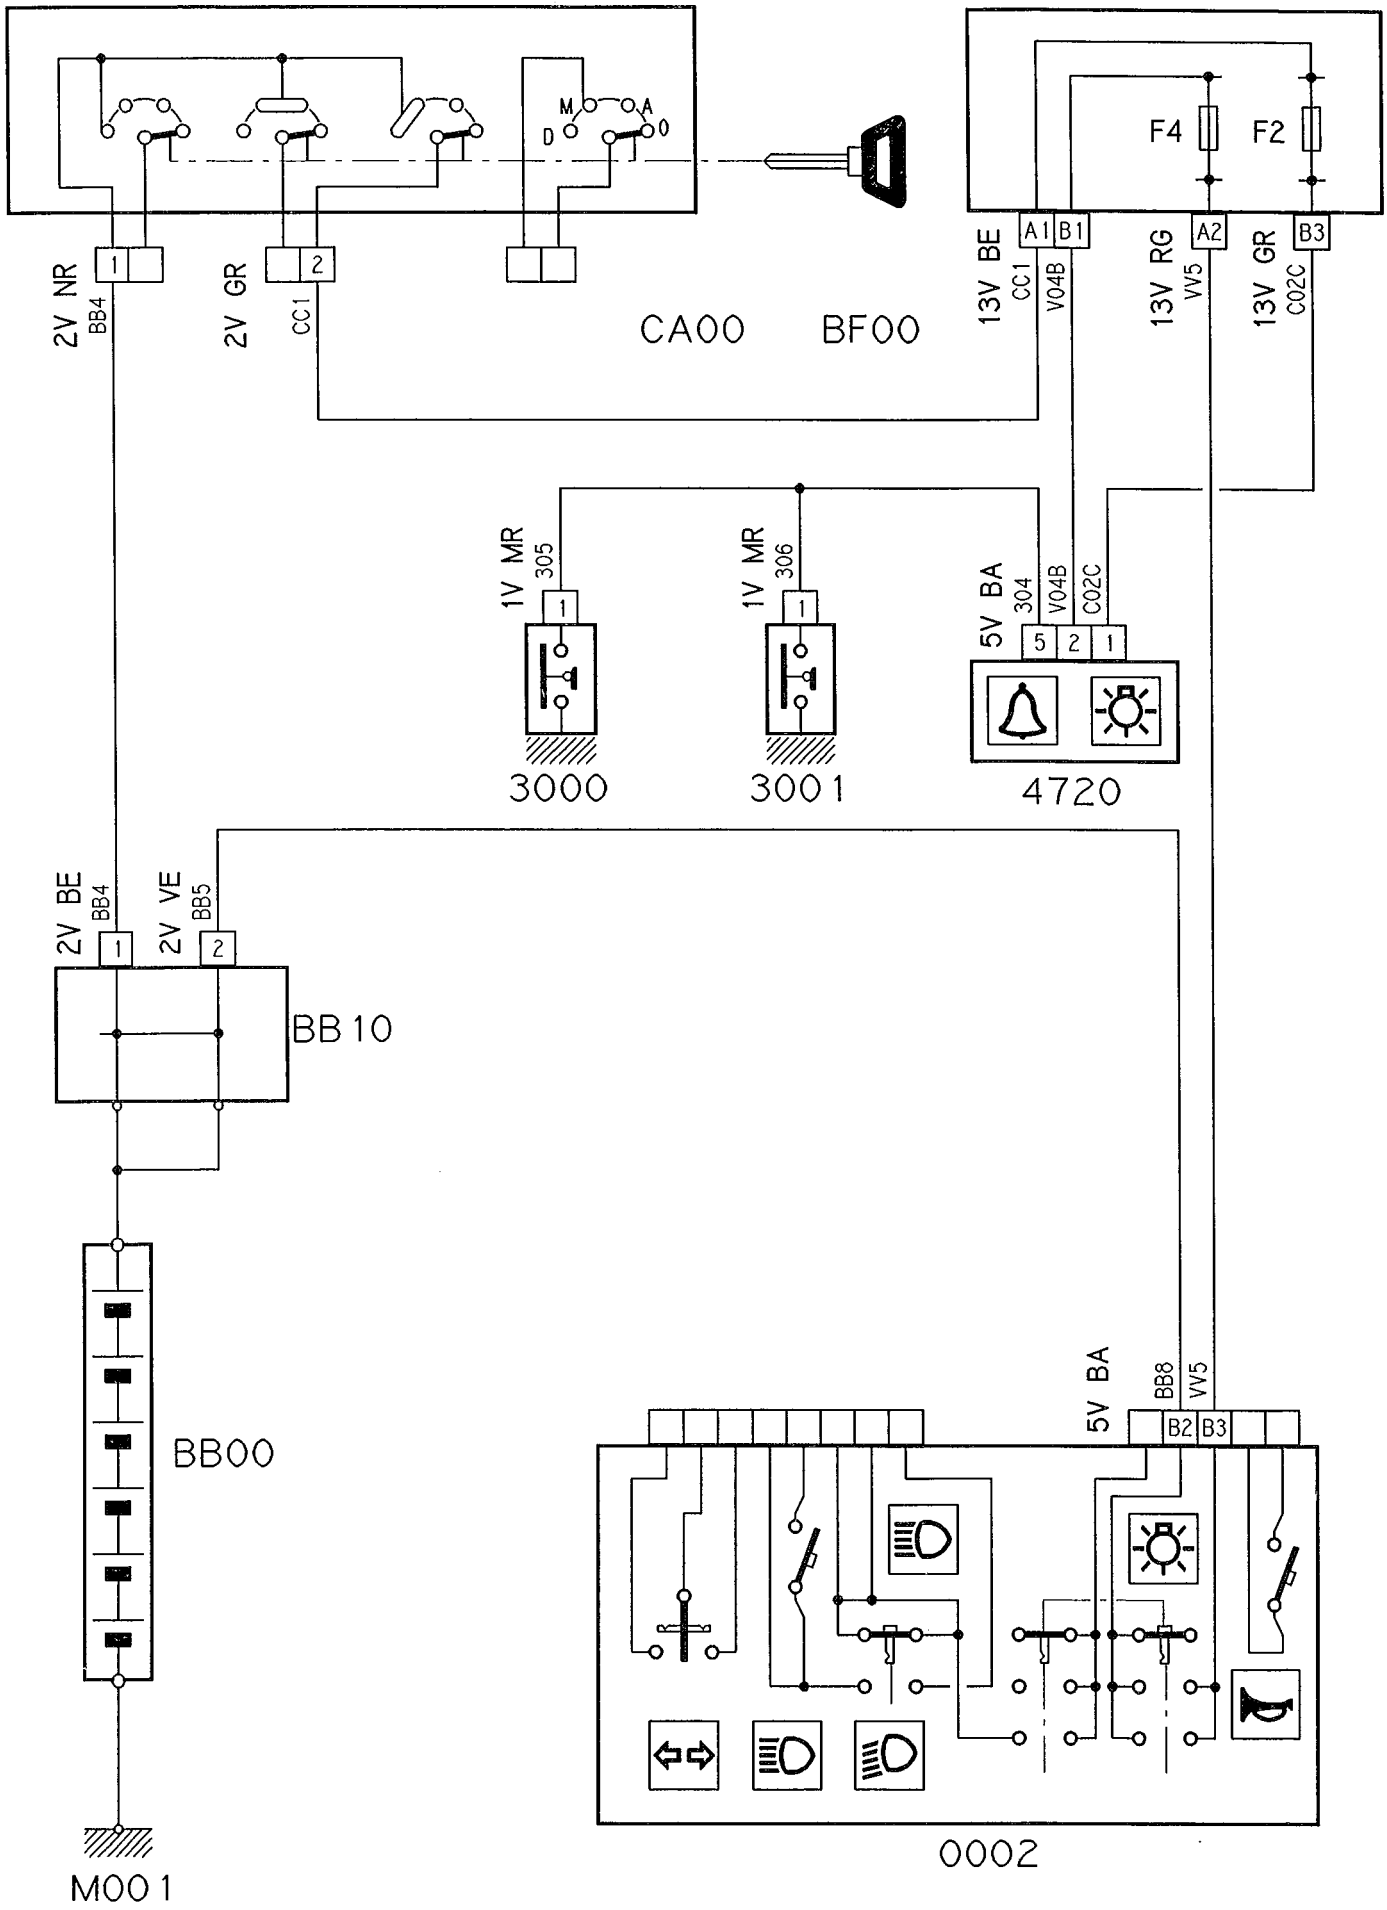

4400
2V MR
1 440
2 M440
GR
NR
50 P/B
GR
GR
15V RG
440 13
C02D 14
V4400
0004
B003
13V MR
A5 MB003
A7 M440
MVR3
NR
NR
13V VE
GR
C02D B3
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
NR
NR
BE
2V GR
CC1 2
CC
2V NR
NR
BB4 1
CA00
NR
MB003
M001
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

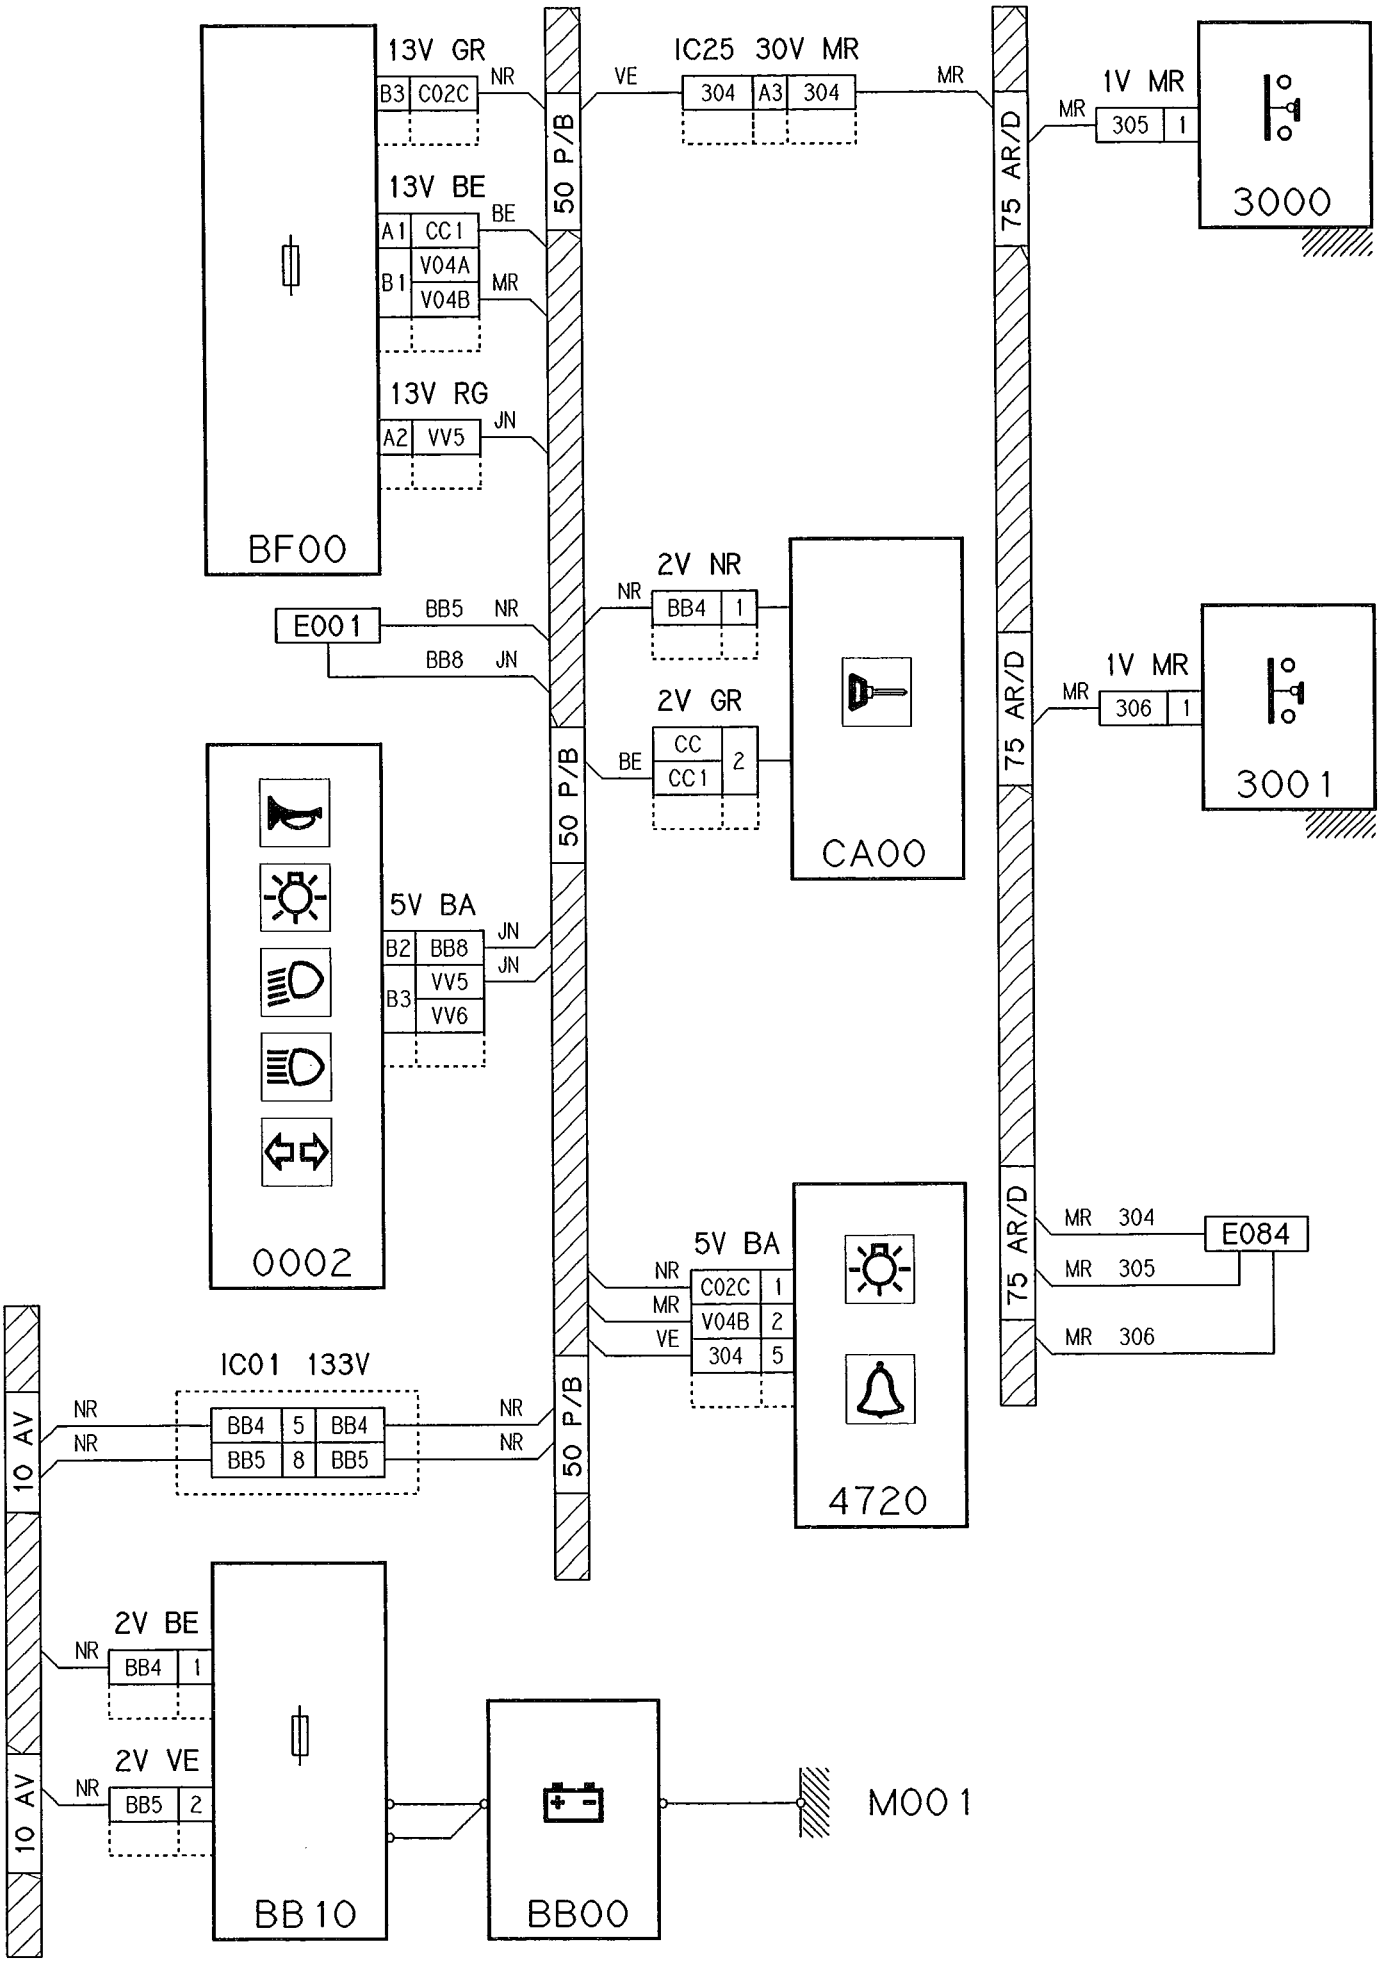

50 P/B
E
C
IC01
C
10 AV
B
A
BB00
M001
E
2V MR
(4400)
D
0004
V4400
15V RG
C
D
CA00
2V NR
B003
2V GR
B
13V VE
13V BE
BF00
A
2V BE
BB10

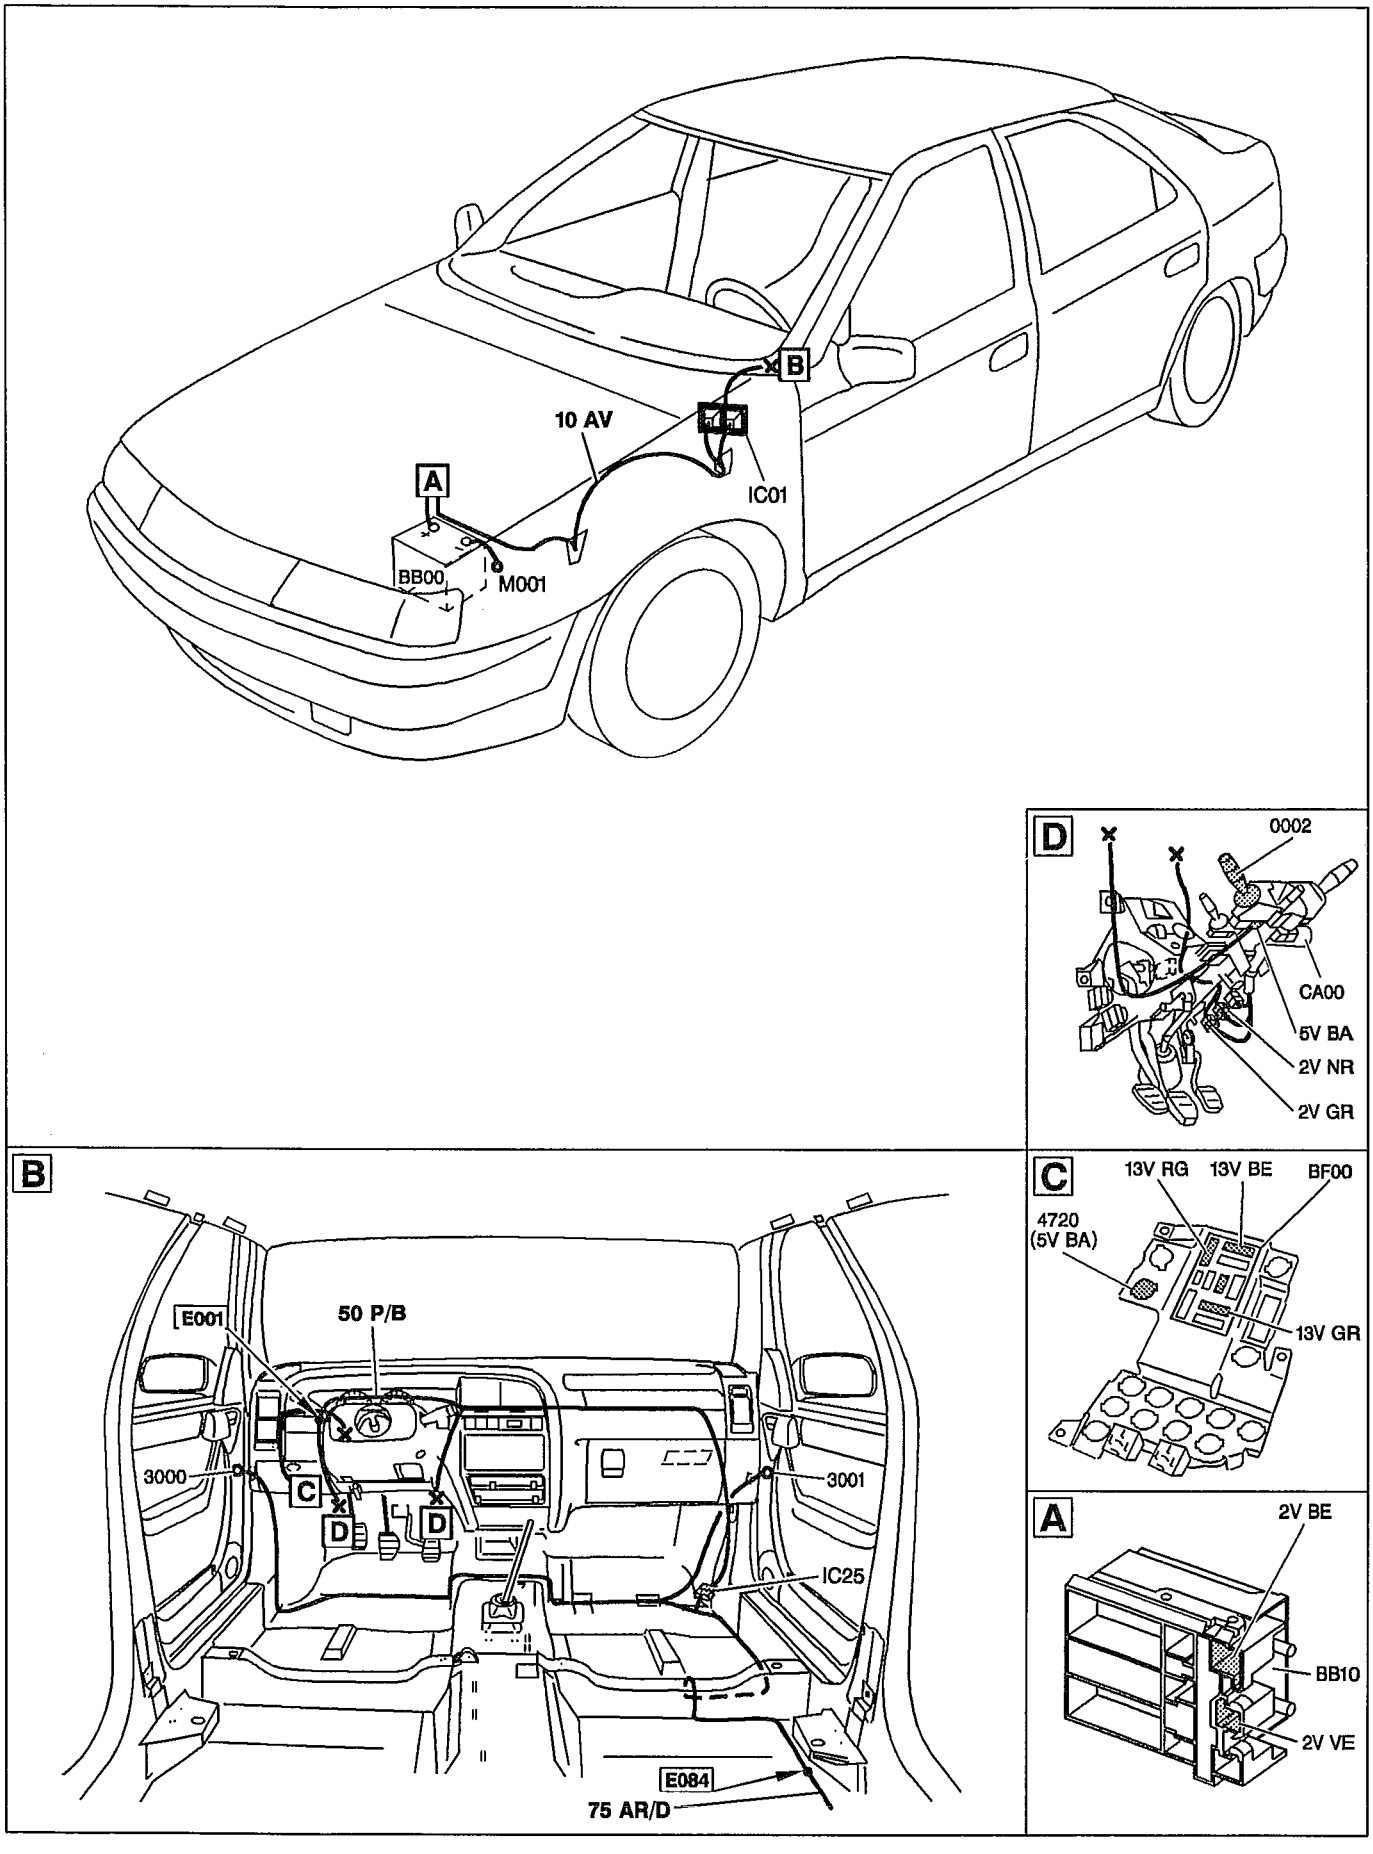

M
D
A
0
F12
2V NR
BB4
1
2
2V GR
CC1
CA00
BF00
13V BE
CC1
A1
13V GR
C12G
B2
2V BE
BB4
BB 10
V4430
V6640
STOP
V0004
11V BE
C12G
444
441
1
4
6
0004
BB00
M445
1V NR
445
M446
1V NR
446
1V NR
M4410
1V NR
4410
2V BE
4413
M4413
4430
4431
4410
6632
MP3
M00 1
M00 1

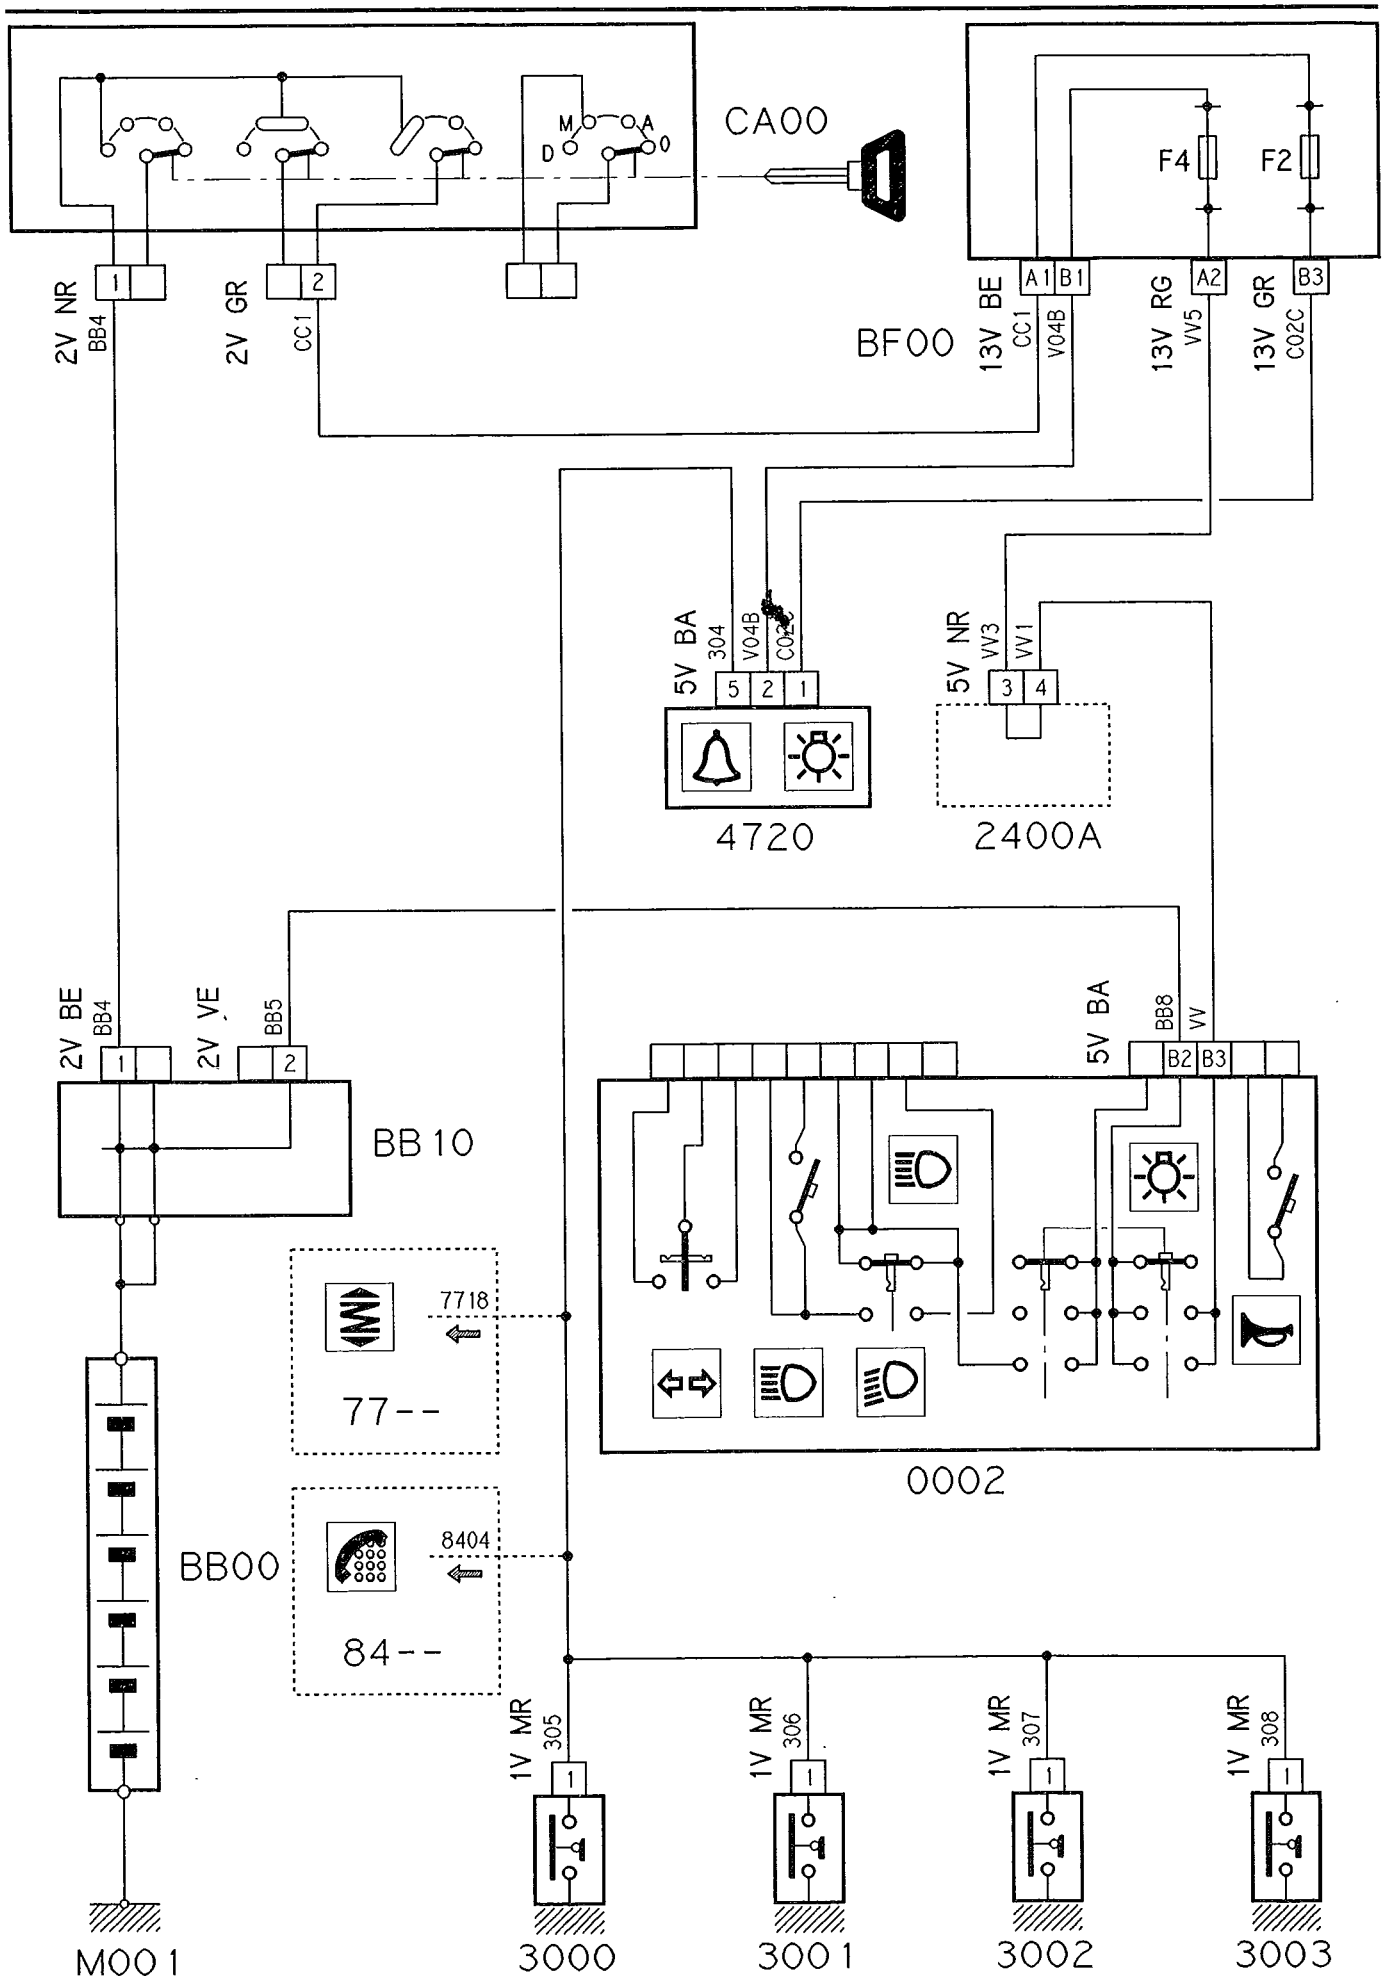

50 P/B
50 P/B
50 P/B
11V BE
BE
BE
OR
C12G 1
444 4
441 6
V4430
V6640
STOP
V0004
0004
6632
2V BE
1 4413
2 M4413
MR
NR
12 US FR
1V NR
NR
4410 1
M4410 1
4410
E102
444 VE
445 VE
446 VE
1V NR
VE
446 1
4431
MR
M446
13V GR
BE
C12G
C12H
B2
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
E101
ME101 NR
M445 MR
M446 MR
M4410 NR
M4413 NR
1V NR
VE
445 1
4430
MR
M445
10 AV
IC10 3V GR
MR
VE
VE
ME101 1
441 2
444 3
ME101
4413
4410
444
NR
MR
NR
VE
2V GR
BE
CC1
CC
2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
MR ME101
BE MP3
E056
BE
MP3
M001
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01D
OR
BE
441 5 441
444 6 444
VE
VE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

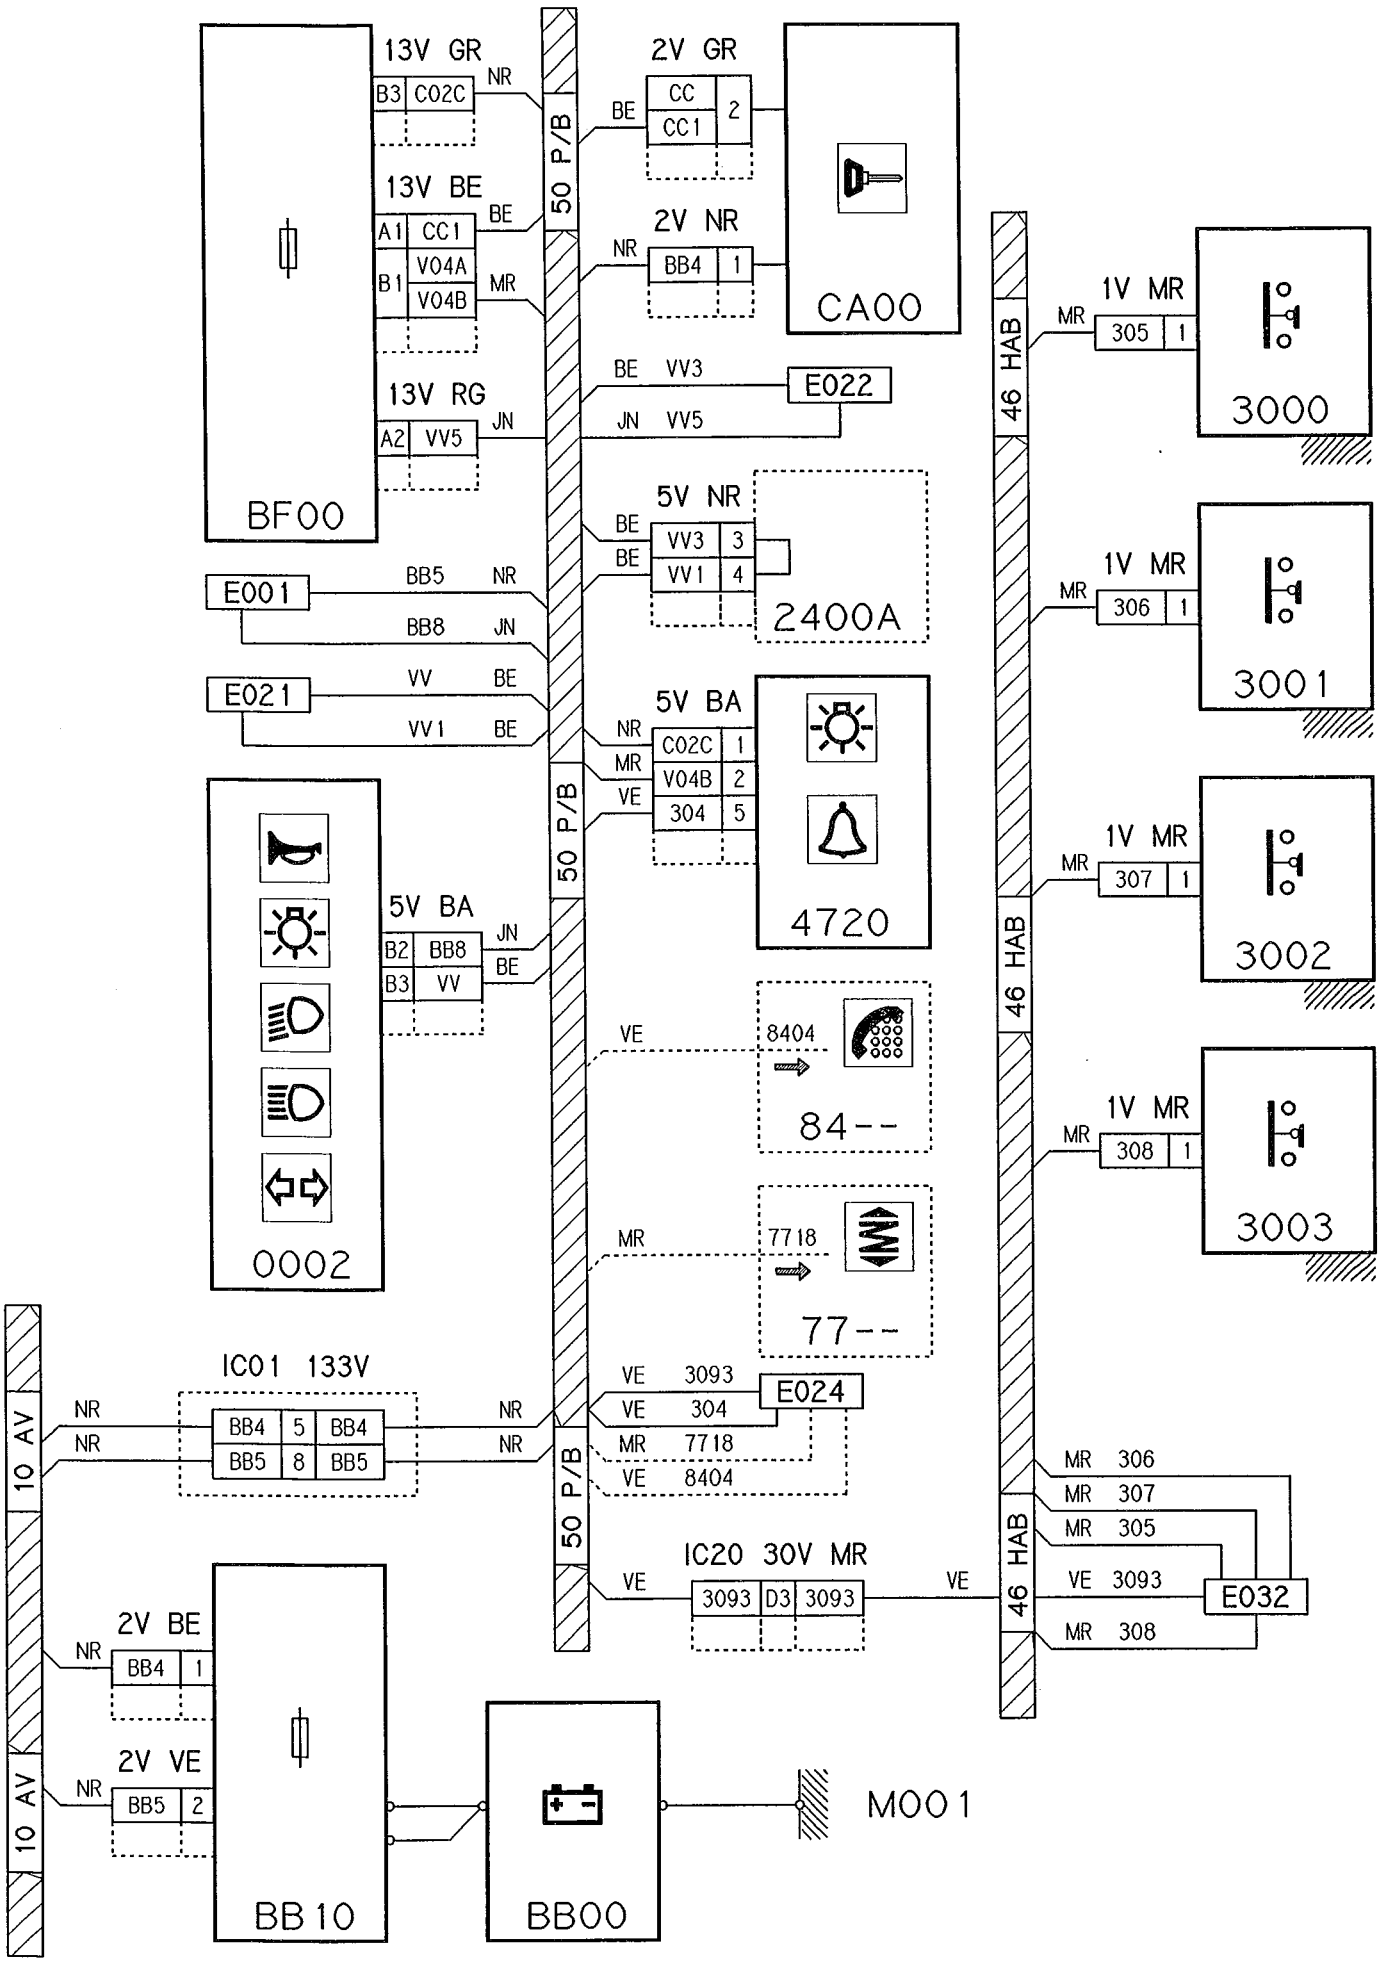

50 P/B
E
C
F
B
4431
A
IC01
BB00
12 US FR
E101
E102
4430
IC10
10 AV
M001
E056
F
2V BE
(6632)
E
4410
D
V4430
V0004
11V BE
V6640
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

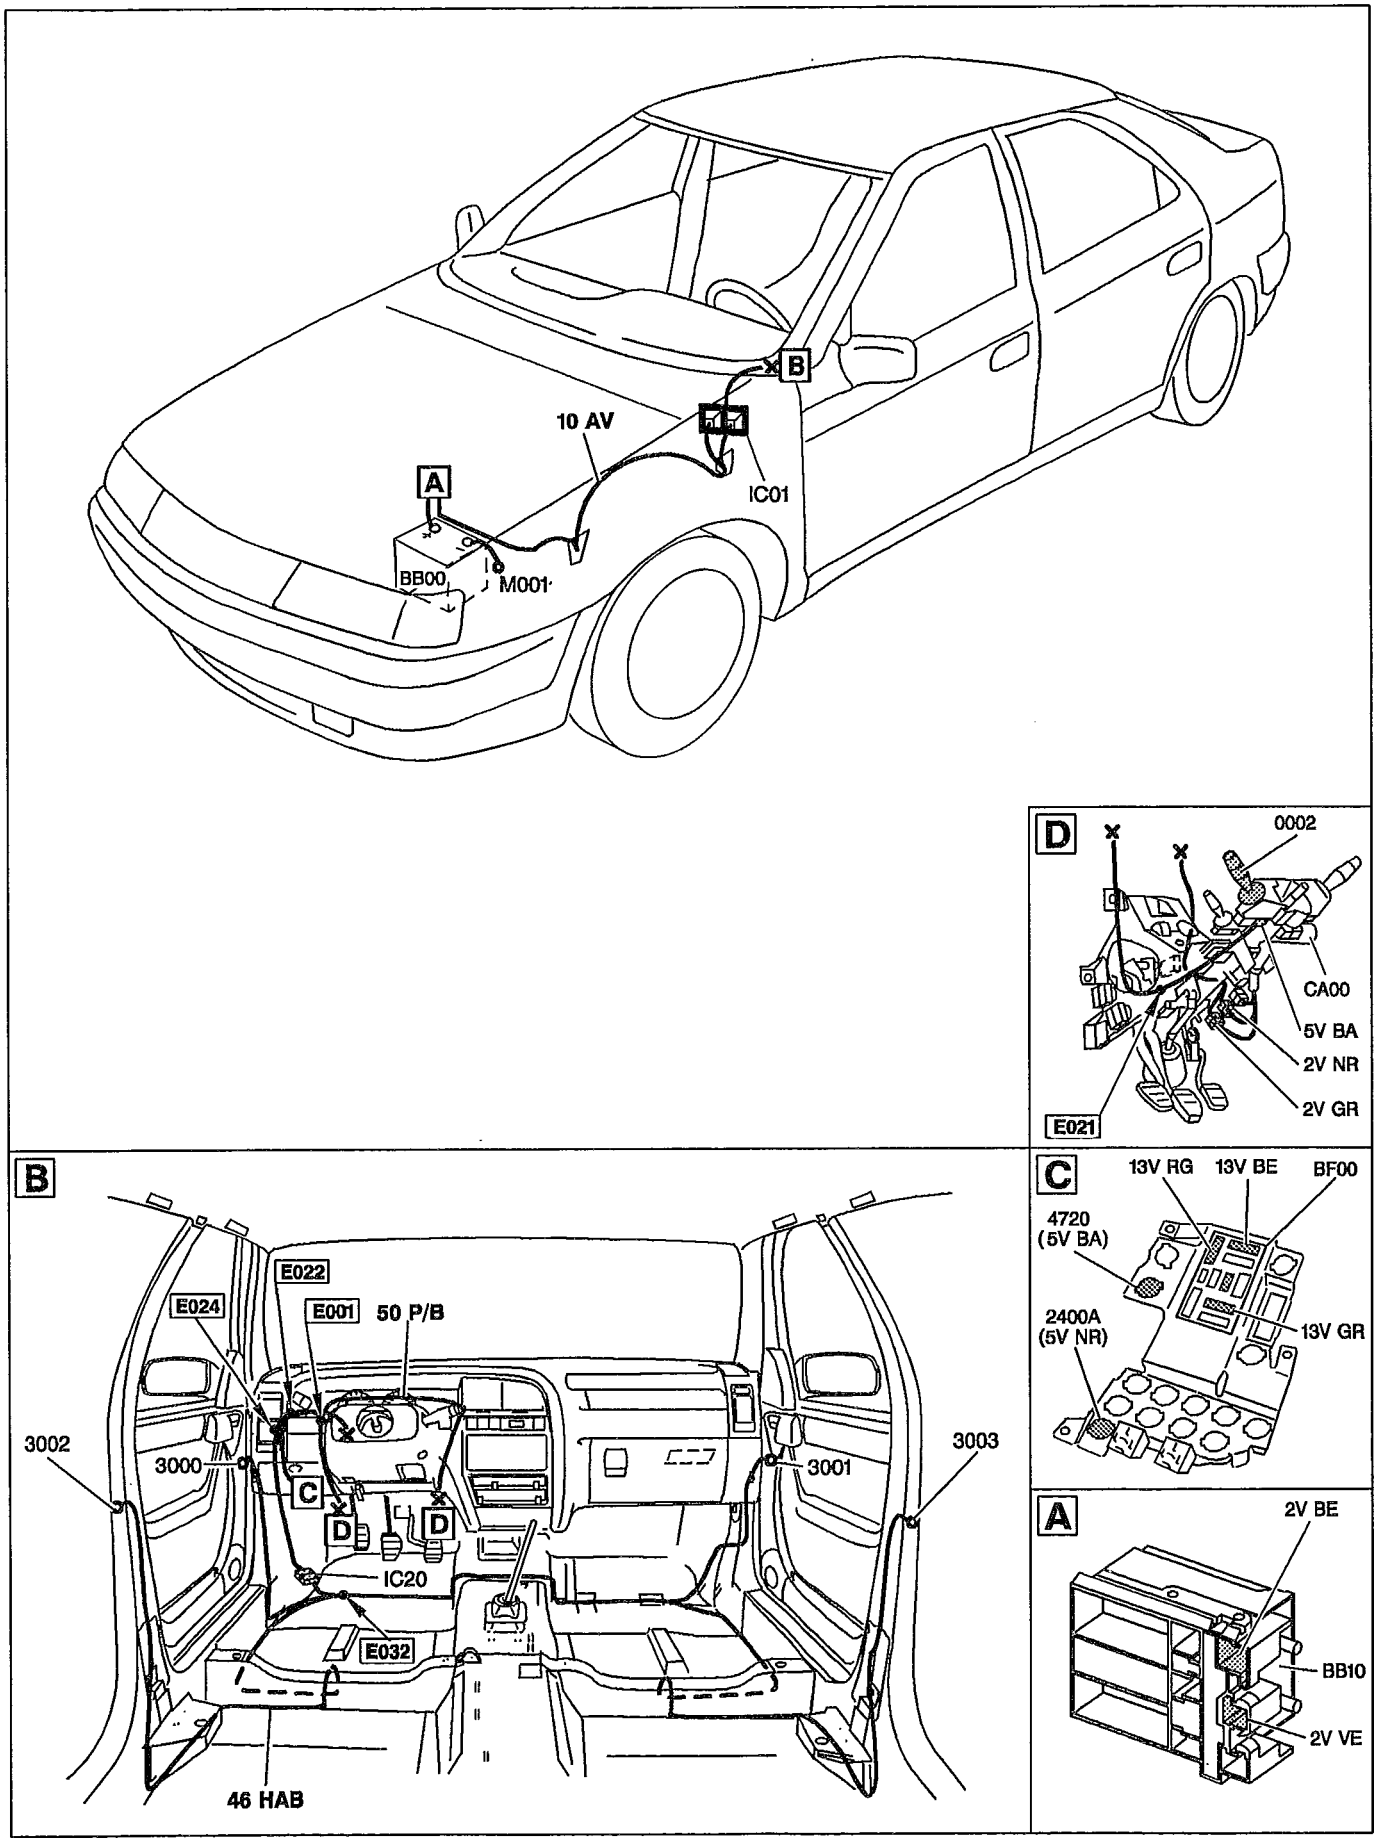

M
A
D
0
F4
F2
A1
B1
A2
B3
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
V04B
13V RG
VV5
13V GR
C02C
CA00
BF00
1V MR
305
1V MR
306
5V BA
304
V04B
C02C
5
2
1
3000
3001
4720
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
BB00
M001
5V BA
BB8
VV5
B2
B3
0002

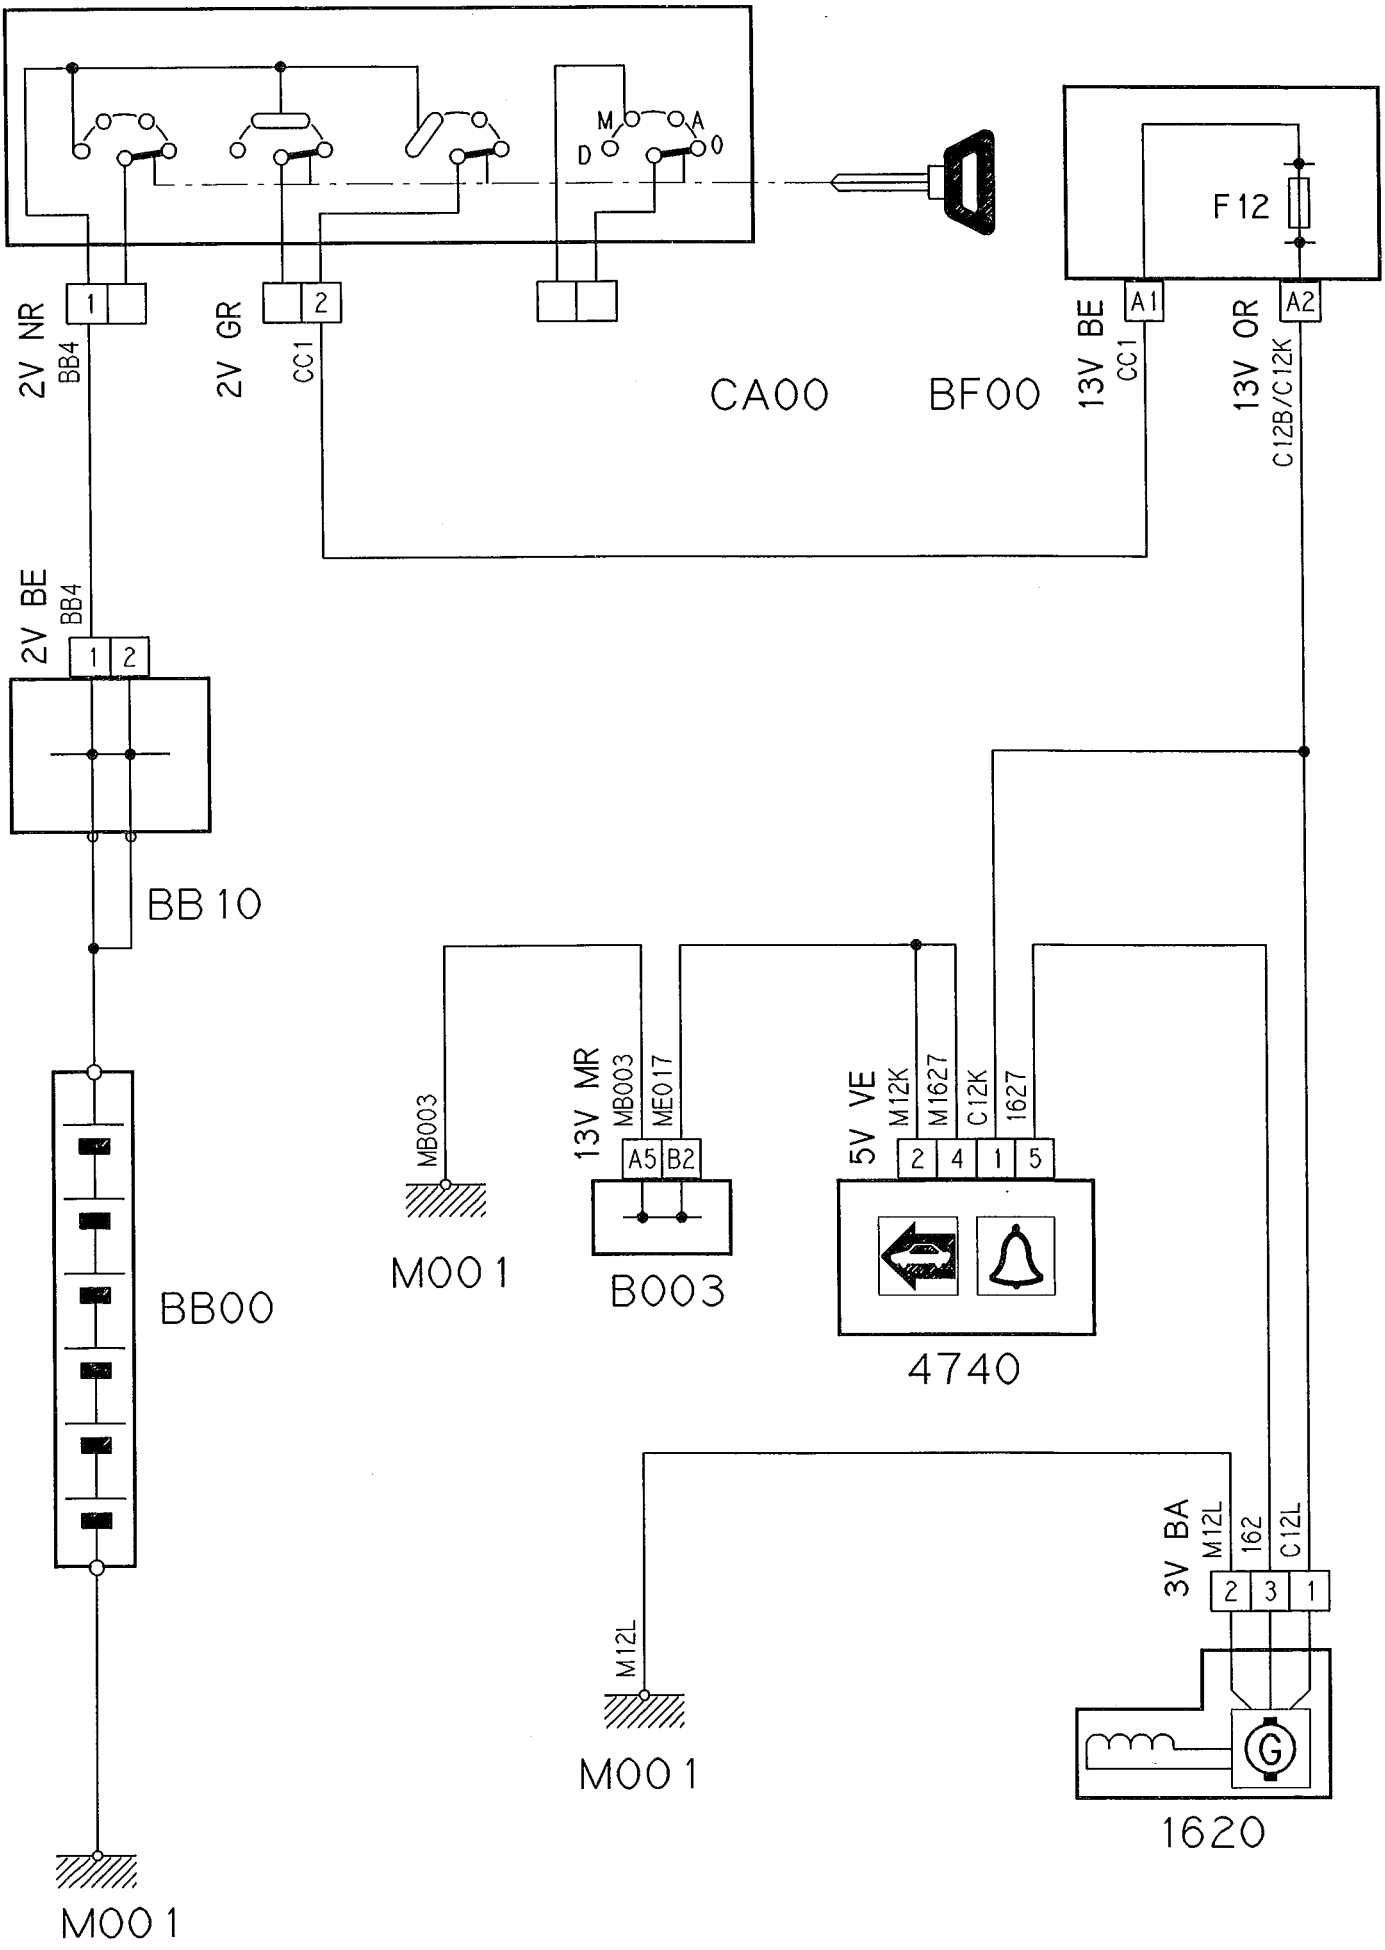

13V GR
B3 C02C
NR
50 P/B
VE
IC25 30V MR
304 A3 304
MR
75 AR/D
1V MR
MR
305 1
3000
13V BE
A1 CC1
BE
B1 V04A
V04B
MR
13V RG
A2 VV5
JN
BF00
2V NR
NR
BB4 1
E001
BB5 NR
BB8 JN
2V GR
BE
CC
CC1
2
CA00
1V MR
MR
306 1
3001
0002
5V BA
B2 BB8
JN
B3 VV5
VV6
JN
5V BA
NR
MR
VE
C02C 1
V04B 2
304 5
4720
MR 304
MR 305
MR 306
E084
IC01 133V
10 AV
NR
NR
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
NR
NR
2V BE
NR
BB4 1
2V VE
NR
BB5 2
BB10
BB00
M001

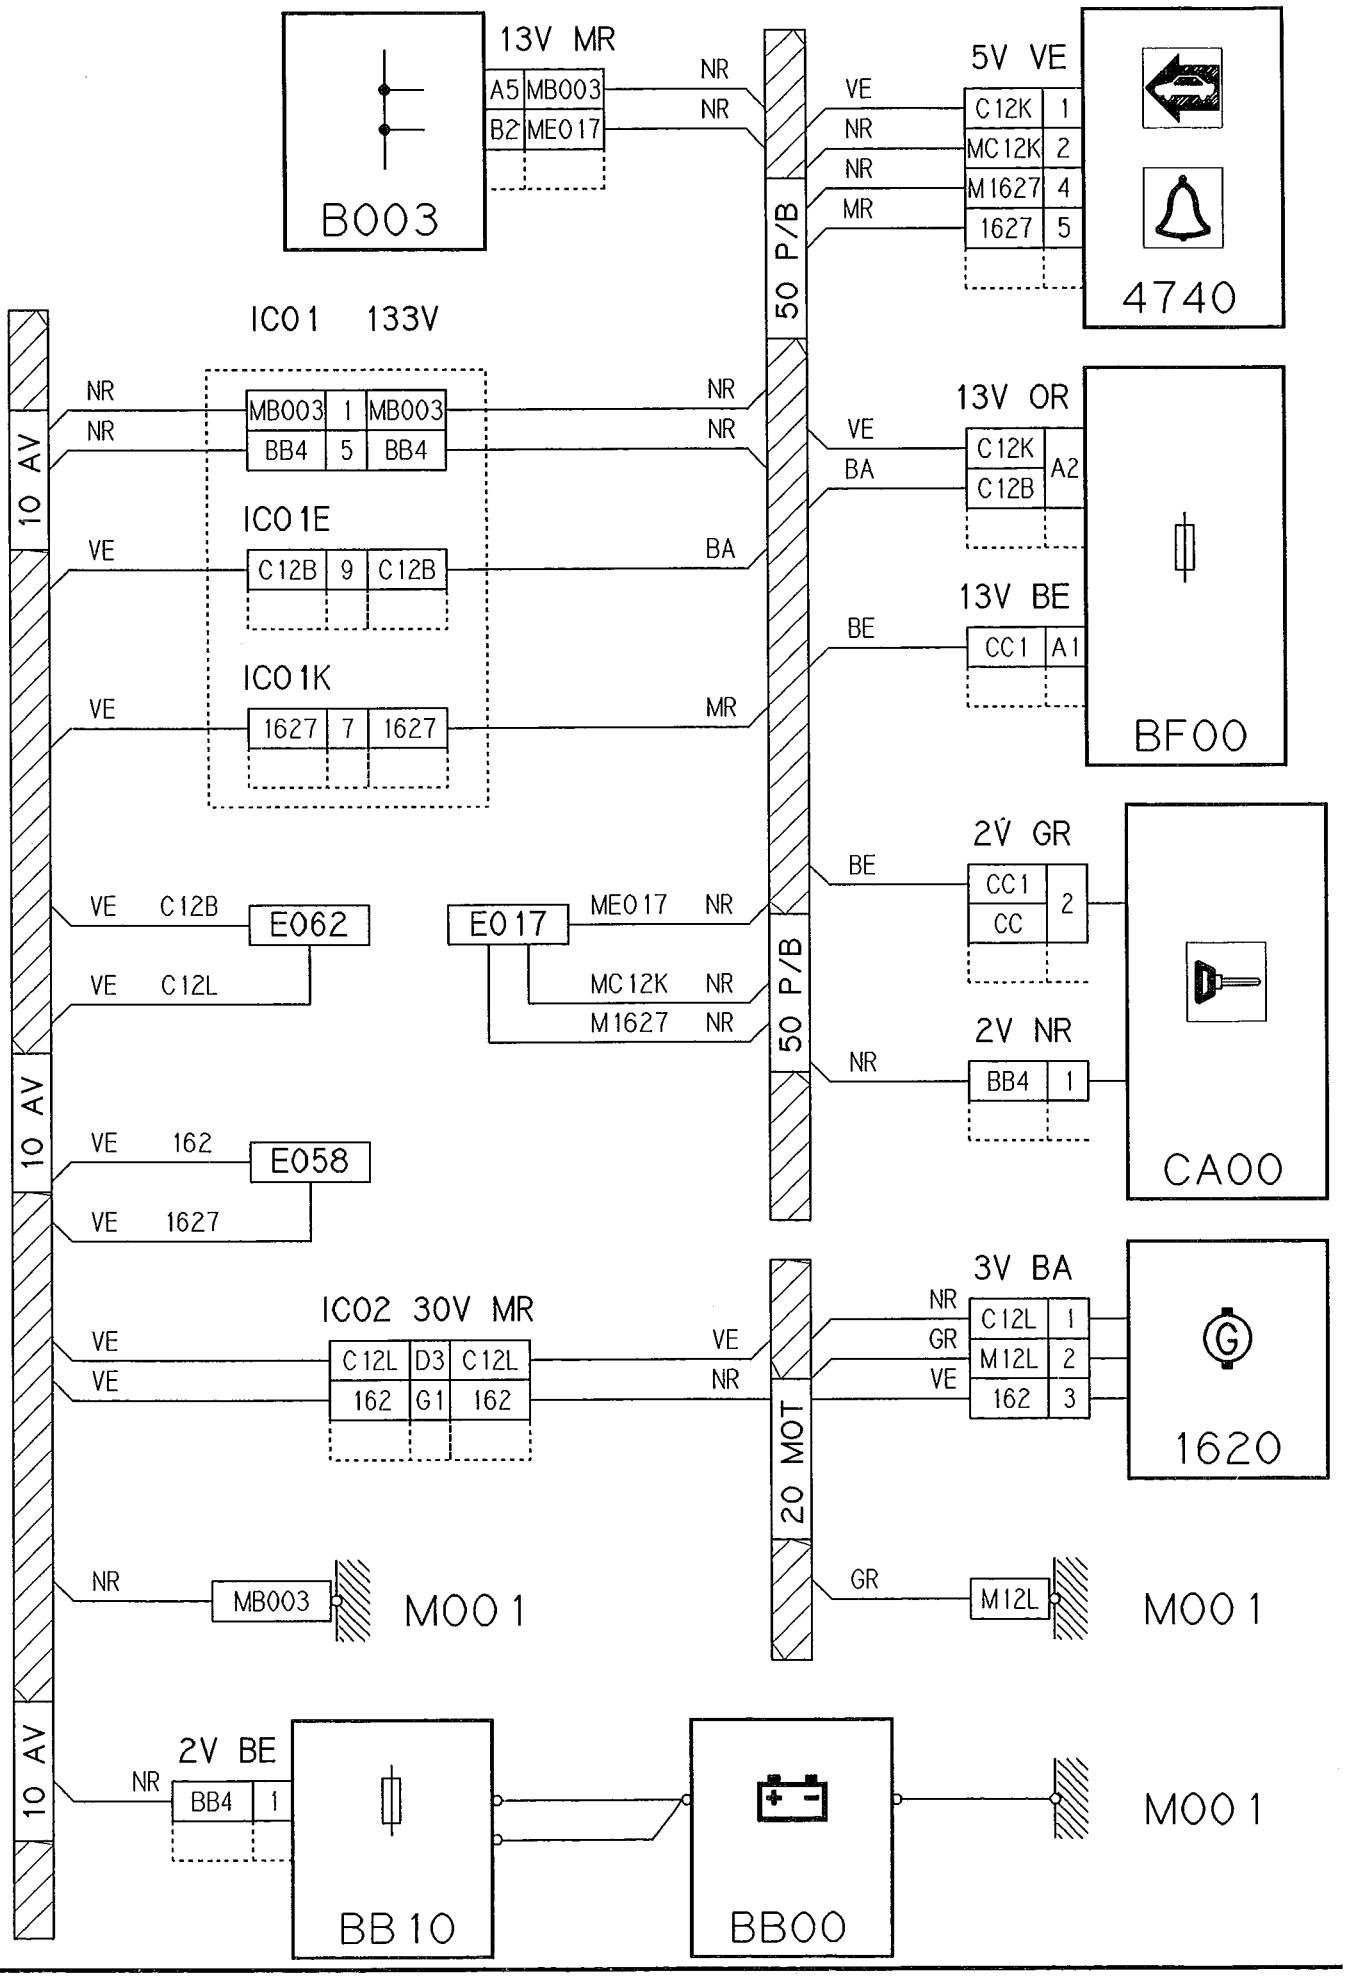

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
B
E001
50 P/B
3000
C
D
D
3001
IC25
E084
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
BF00
4720
(5V BA)
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE

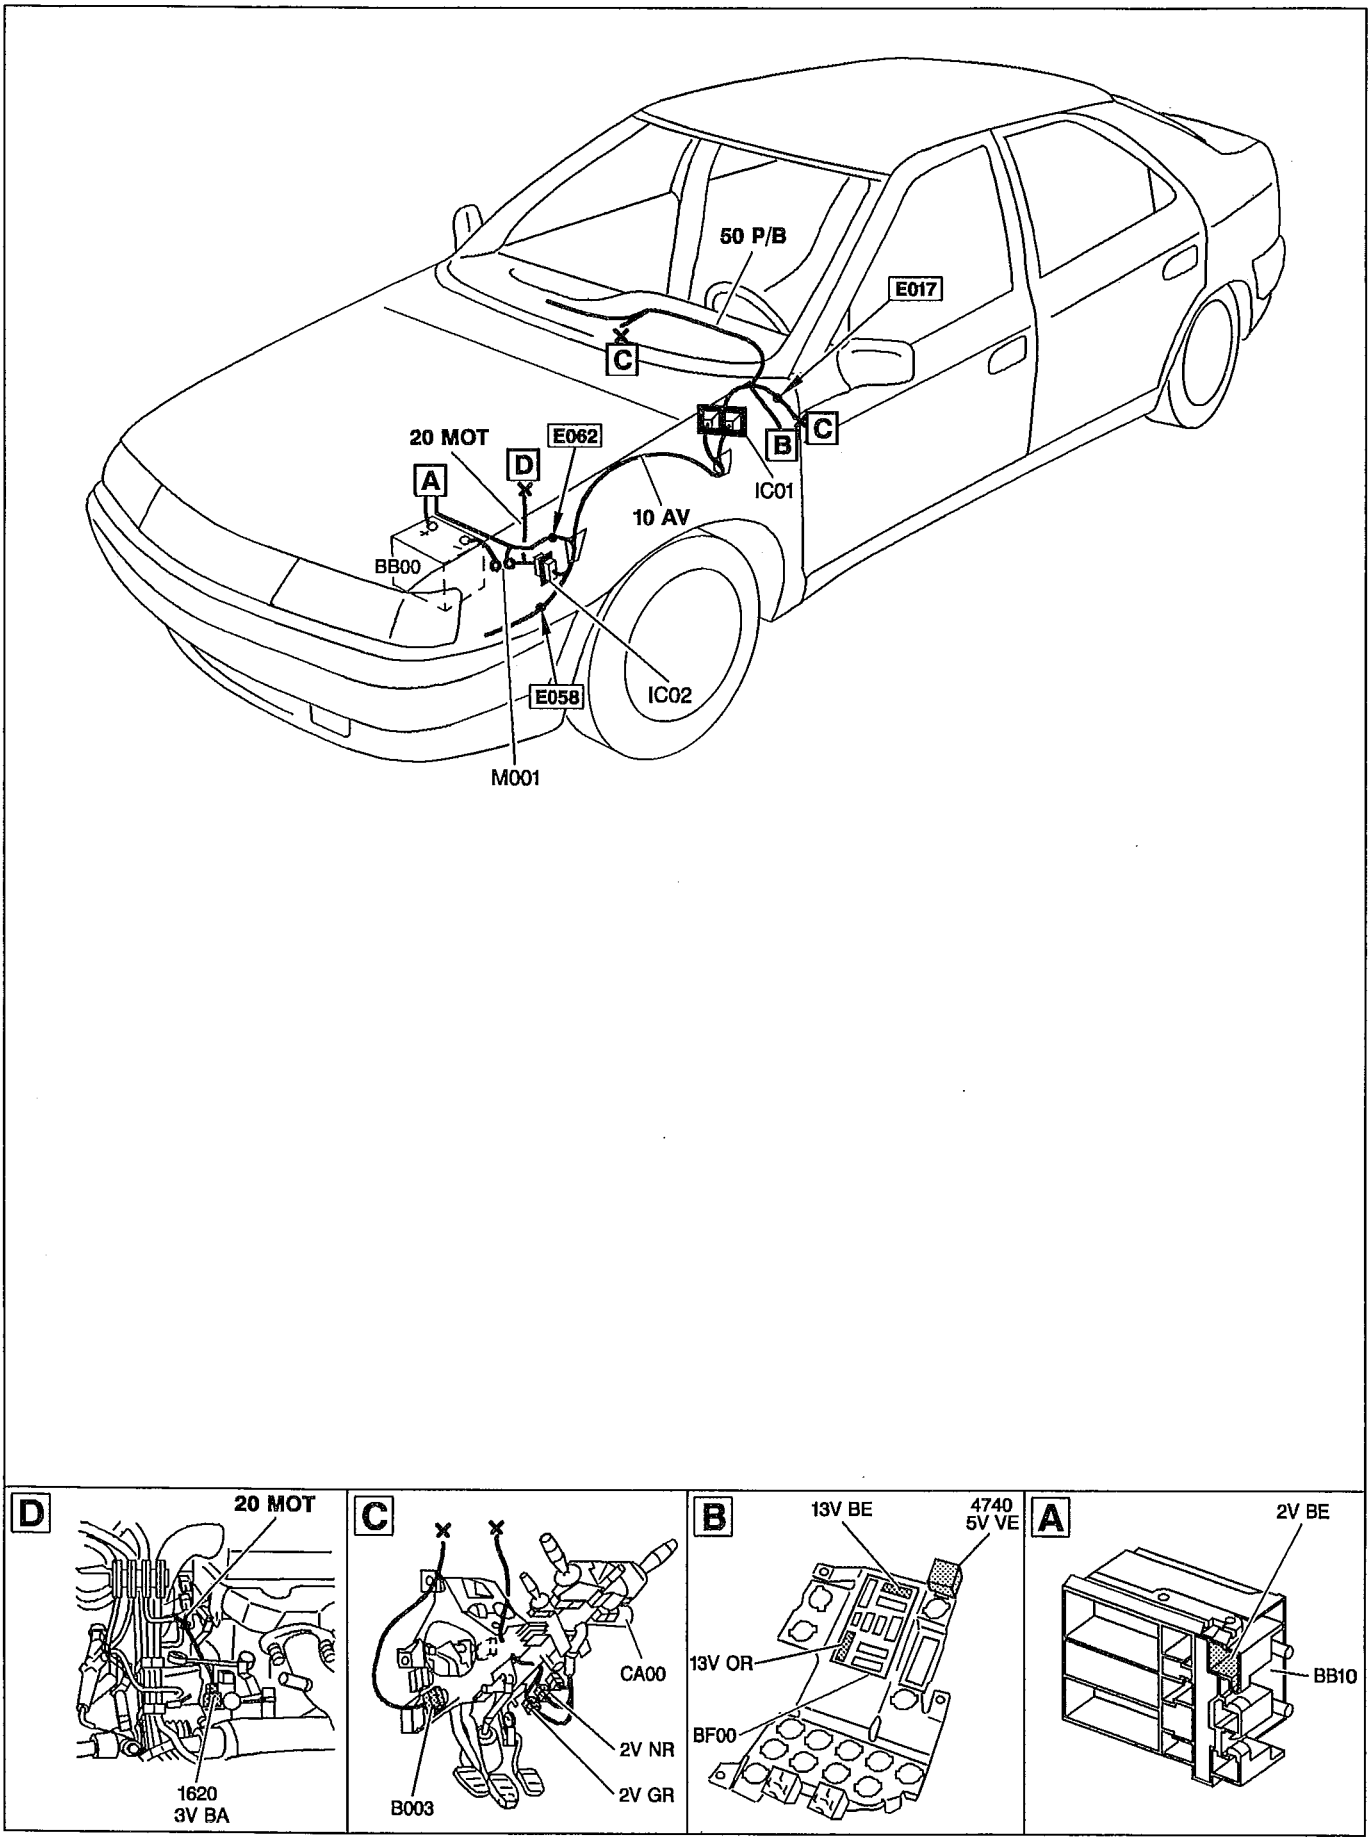

CA00
M
A
D
0
F4
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
BF00
13V BE
CC1
A1
B1
V04B
13V RG
VV5
A2
13V GR
C02C
B3
5V BA
304
V04B
C02
5
2
1
4720
5V NR
VV3
VV1
3
4
2400A
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
5V BA
BB8
VV
B2
B3
0002
7718
77--
BB00
8404
84--
1V MR
305
306
307
308
M001
3000
3001
3002
3003

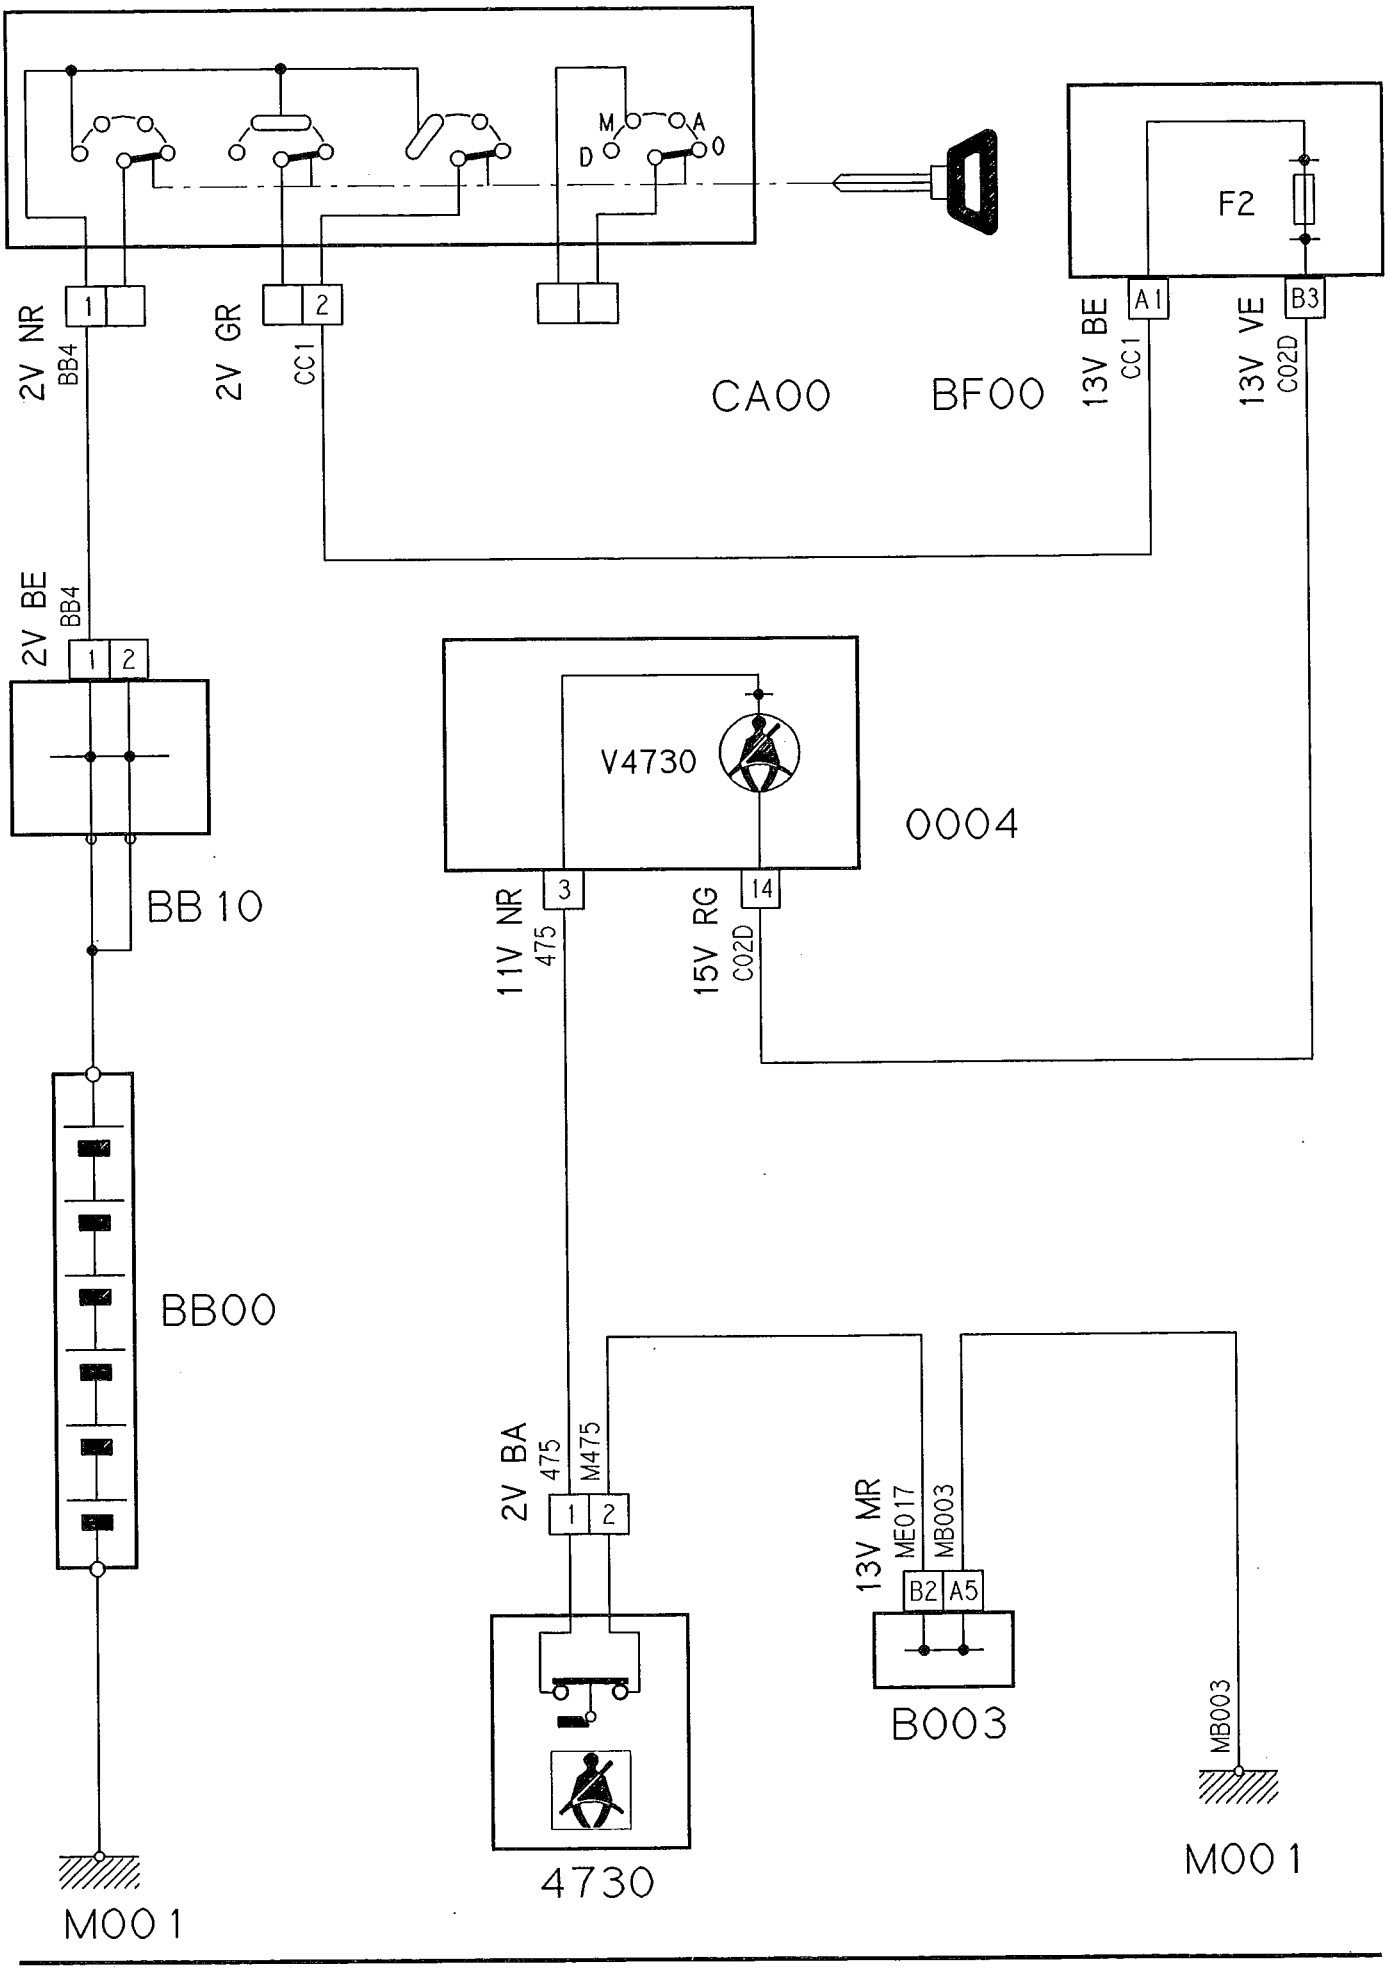

BF00
13V GR
B3 C02C NR
13V BE
A1 CC1 BE
B1 V04A
V04B MR
13V RG
A2 VV5 JN
50 P/B
2V GR
BE CC CC1 2
2V NR
NR BB4 1
CA00
BE VV3
JN VV5
E022
5V NR
BE VV3 3
BE VV1 4
2400A
E001
BB5 NR
BB8 JN
E021
VV BE
VV1 BE
5V BA
NR C02C 1
MR V04B 2
VE 304 5
4720
0002
5V BA
B2 BB8 JN
B3 VV BE
VE 8404
84--
MR 7718
77--
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
VE 3093
VE 304
MR 7718
VE 8404
E024
IC20 30V MR
VE 3093 D3 3093 VE
46 HAB
1V MR
MR 305 1
3000
MR 306 1
3001
MR 307 1
3002
MR 308 1
3003
MR 306
MR 307
MR 305
VE 3093
MR 308
E032
10 AV
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

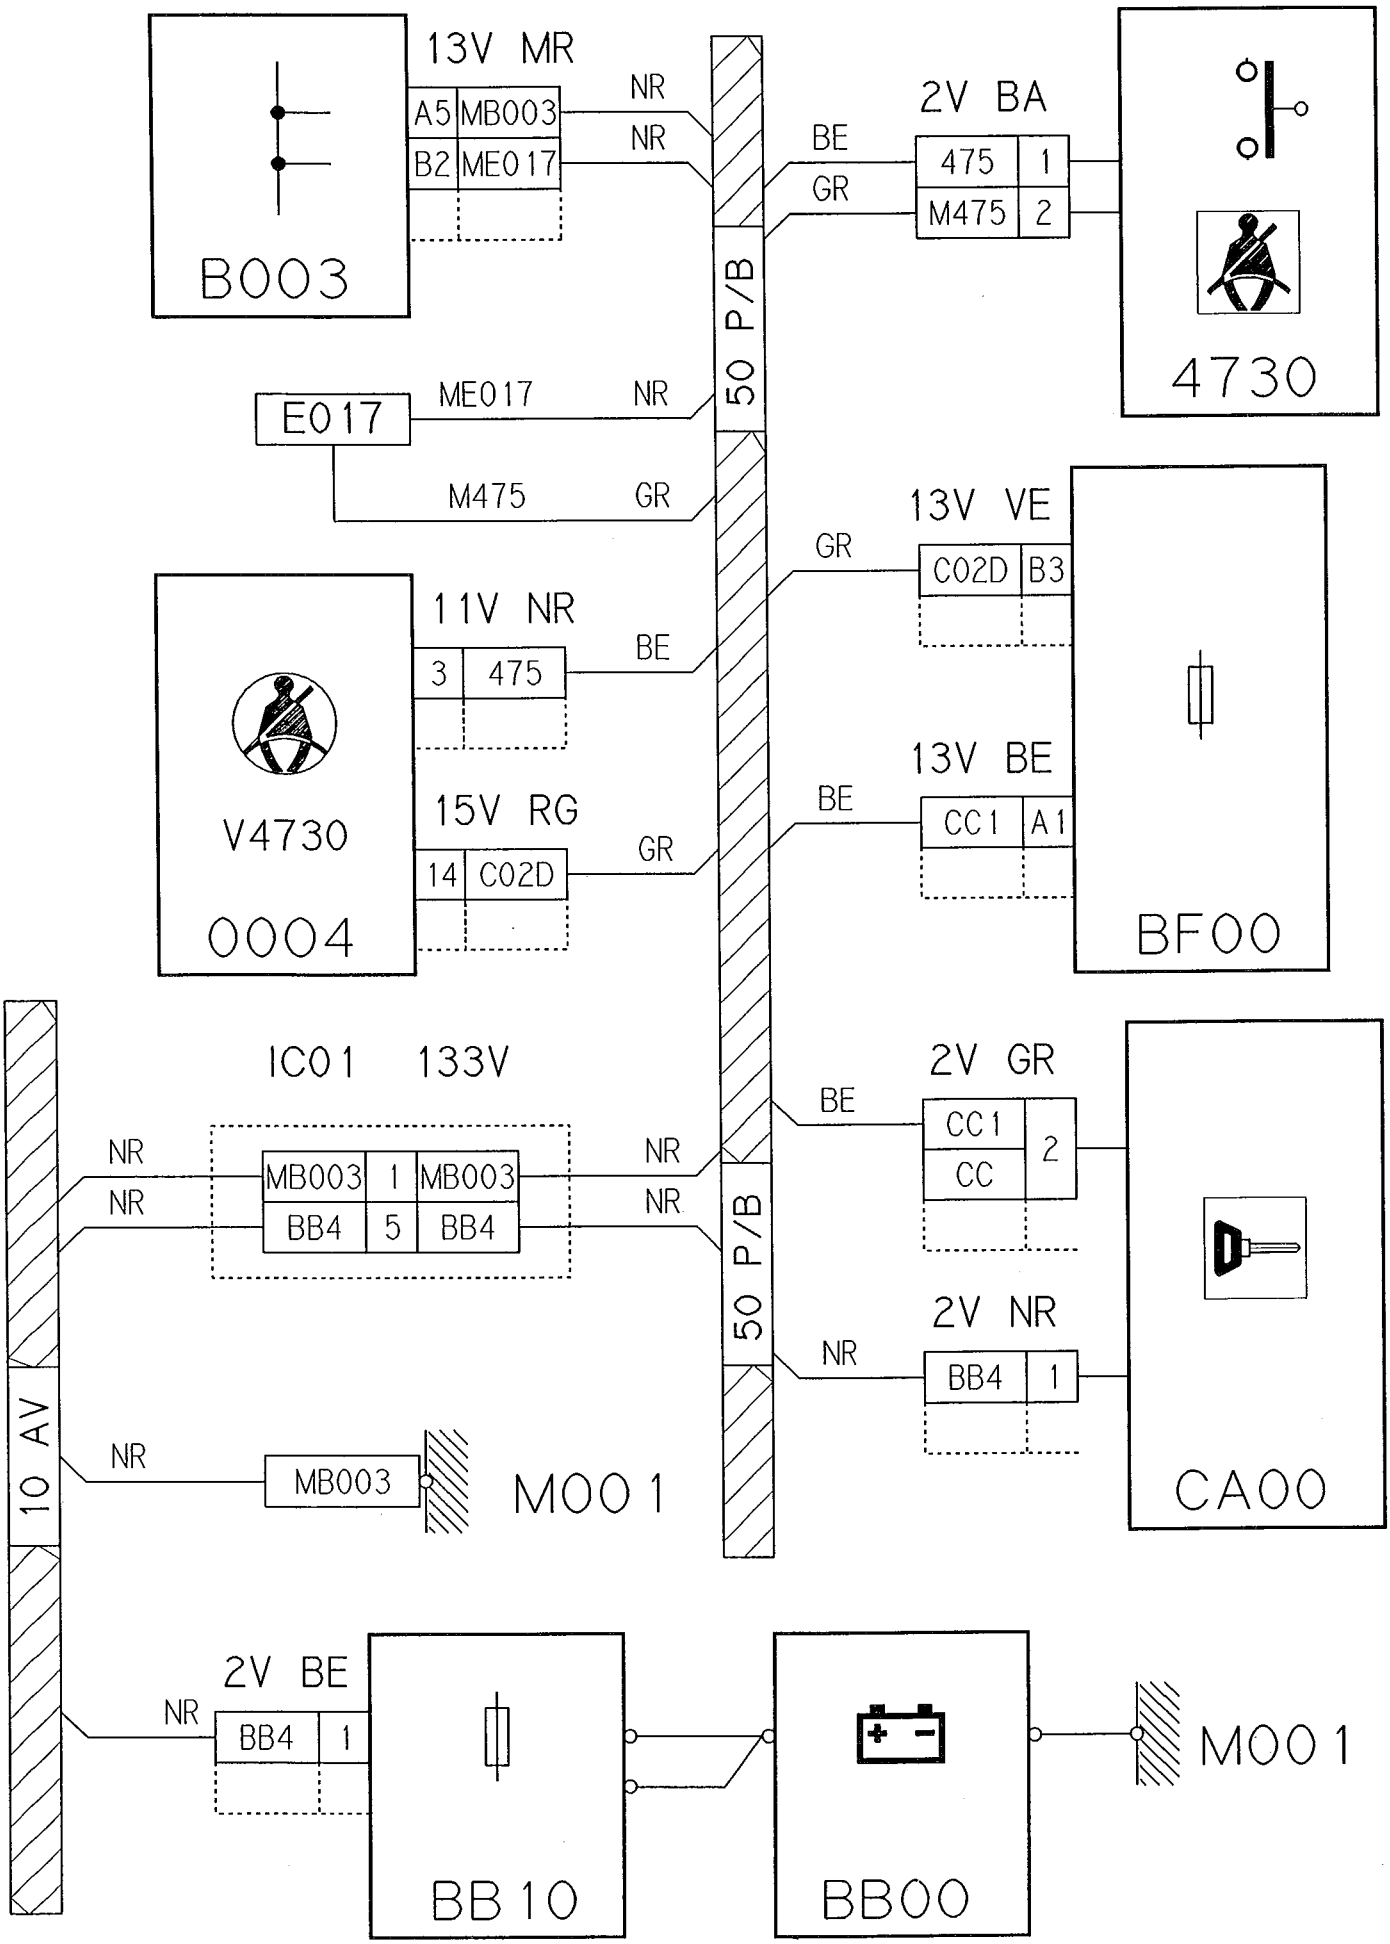

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
E021
B
E022
E024
E001
50 P/B
3002
3000
C
D
D
IC20
E032
46 HAB
3001
3003
C
13V RG
13V BE
BF00
4720
(5V BA)
2400A
(5V NR)
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE

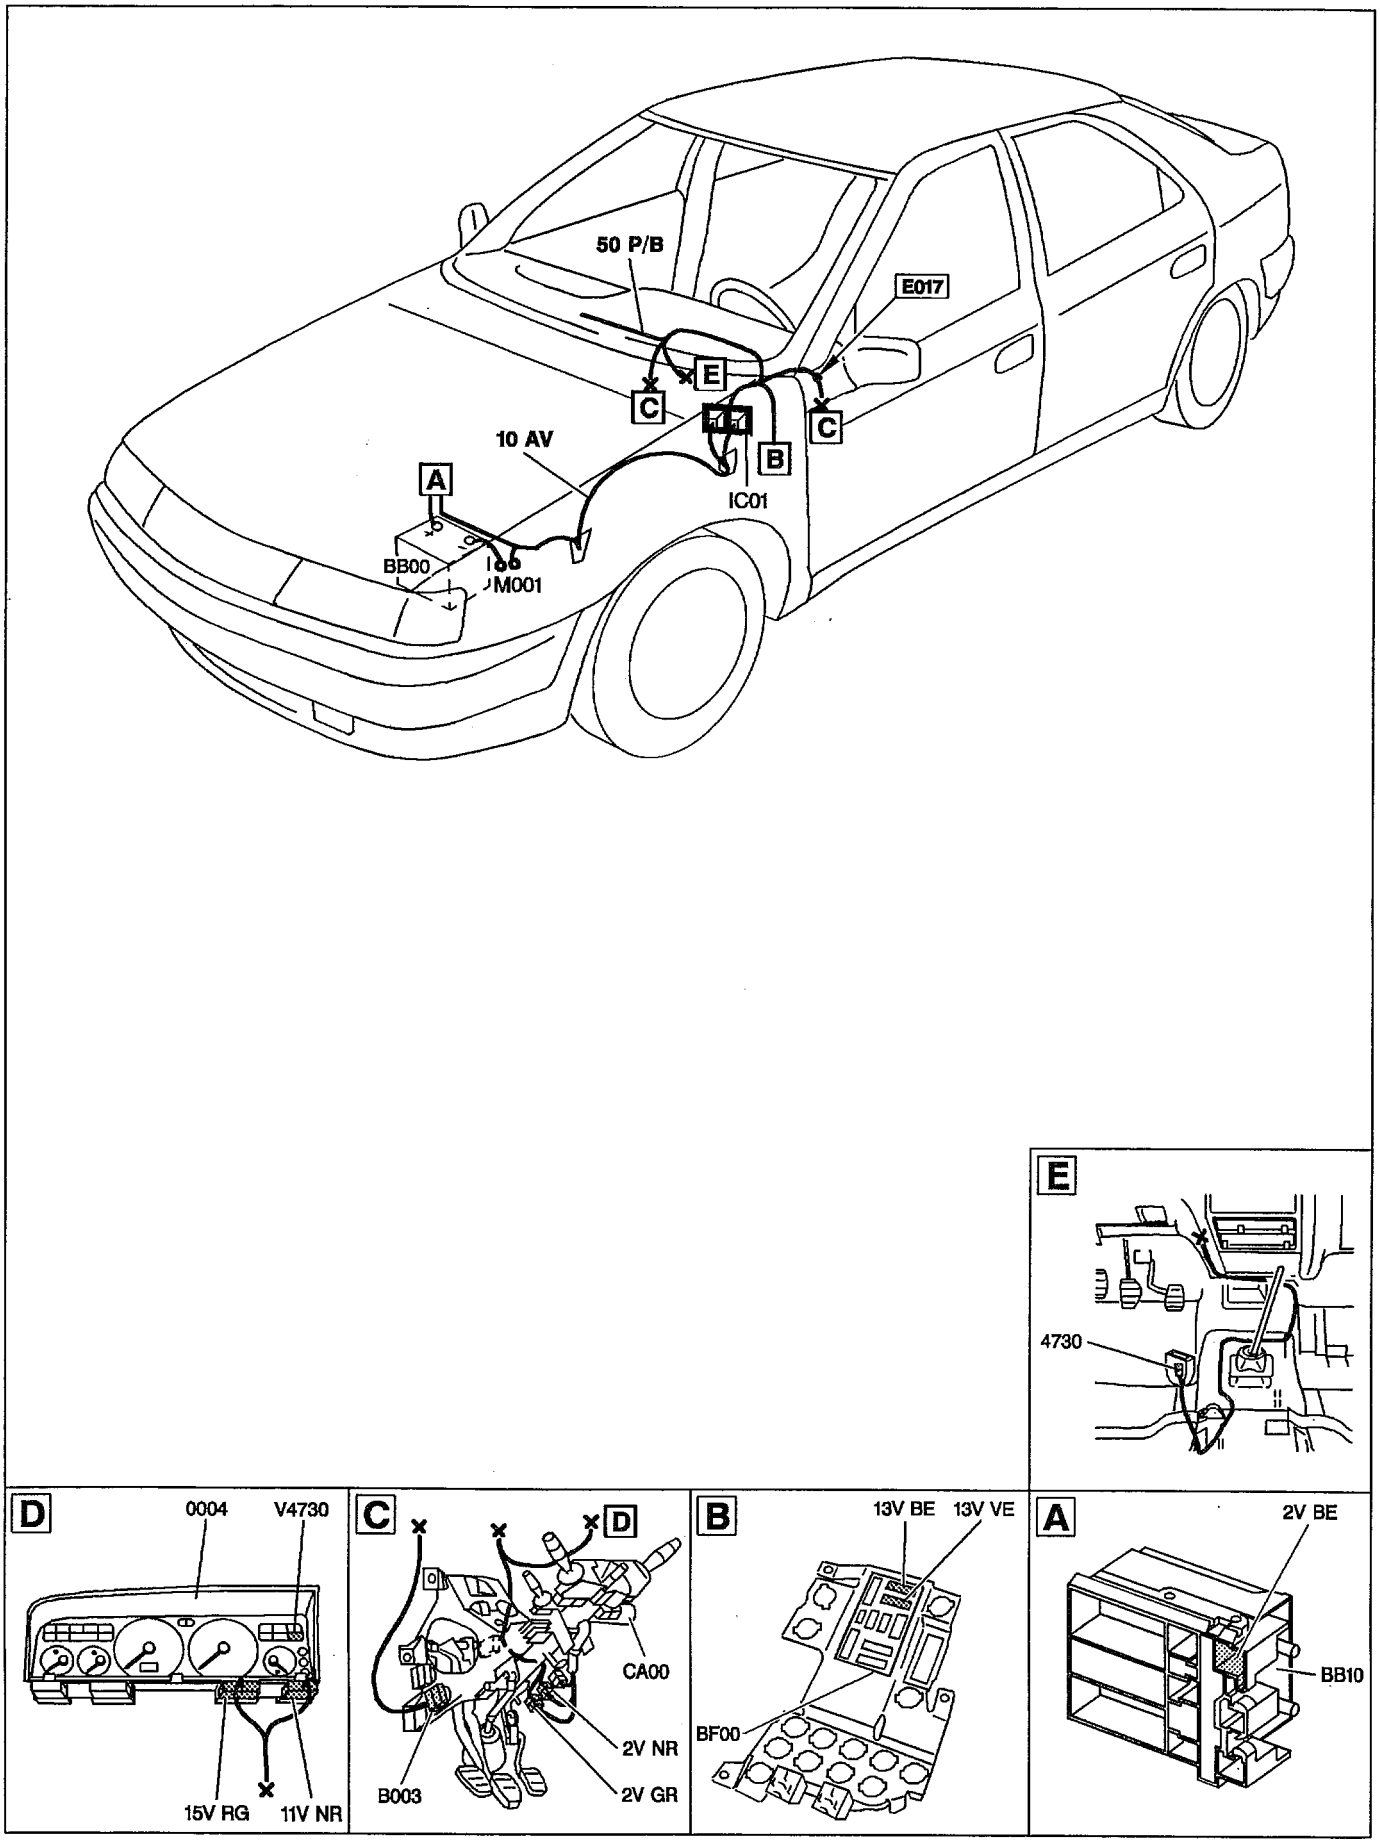

M
A
D
0
F12
2V NR
BB4
1
2V GR
CC1
2
CA00
BF00
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12B/C12K
A2
2V BE
BB4
1
2
BB10
BB00
M001
MB003
13V MR
MB003
ME017
A5
B2
B003
5V VE
M12K
M1627
C12K
1627
2
4
1
5
4740
M12L
M001
3V BA
M12L
162
C12L
2
3
1
G
1620

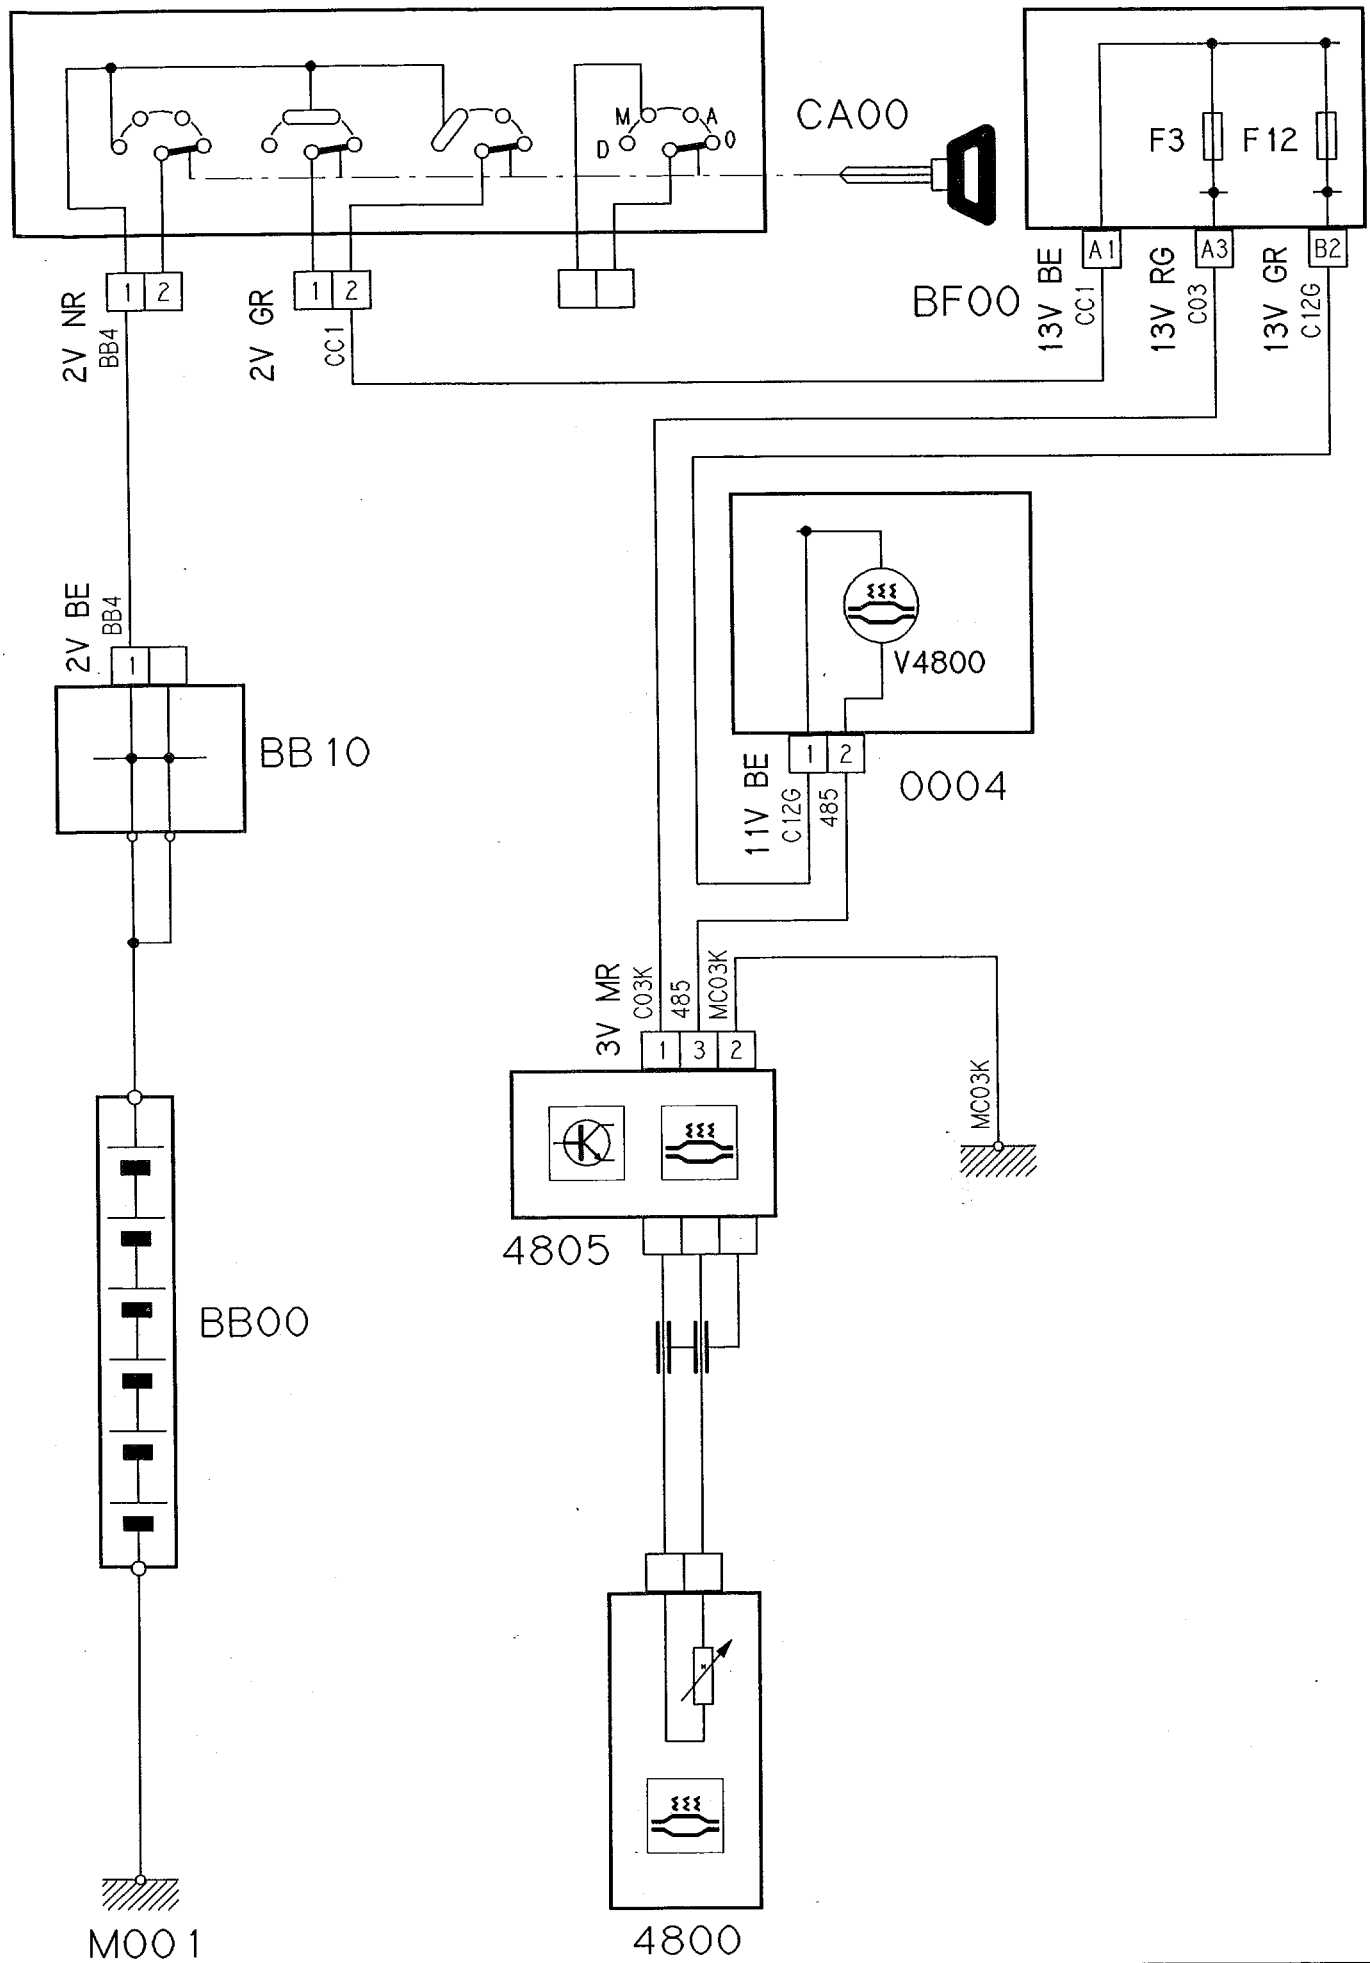

B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR
50 P/B
5V VE
C12K 1
MC12K 2
M1627 4
1627 5
VE
NR
NR
MR
4740
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
IC01E
C12B 9 C12B
IC01K
1627 7 1627
13V OR
C12K A2
C12B
VE
BA
13V BE
CC1 A1
BE
BF00
10 AV
VE C12B E062
VE C12L
E017
ME017 NR
MC12K NR
M1627 NR
2V GR
CC1 2
CC
BE
2V NR
BB4 1
NR
CA00
VE 162 E058
VE 1627
IC02 30V MR
C12L D3 C12L
162 G1 162
VE
VE
20 MOT
3V BA
C12L 1
M12L 2
162 3
NR
GR
VE
1620
NR MB003
M001
GR M12L
M001
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

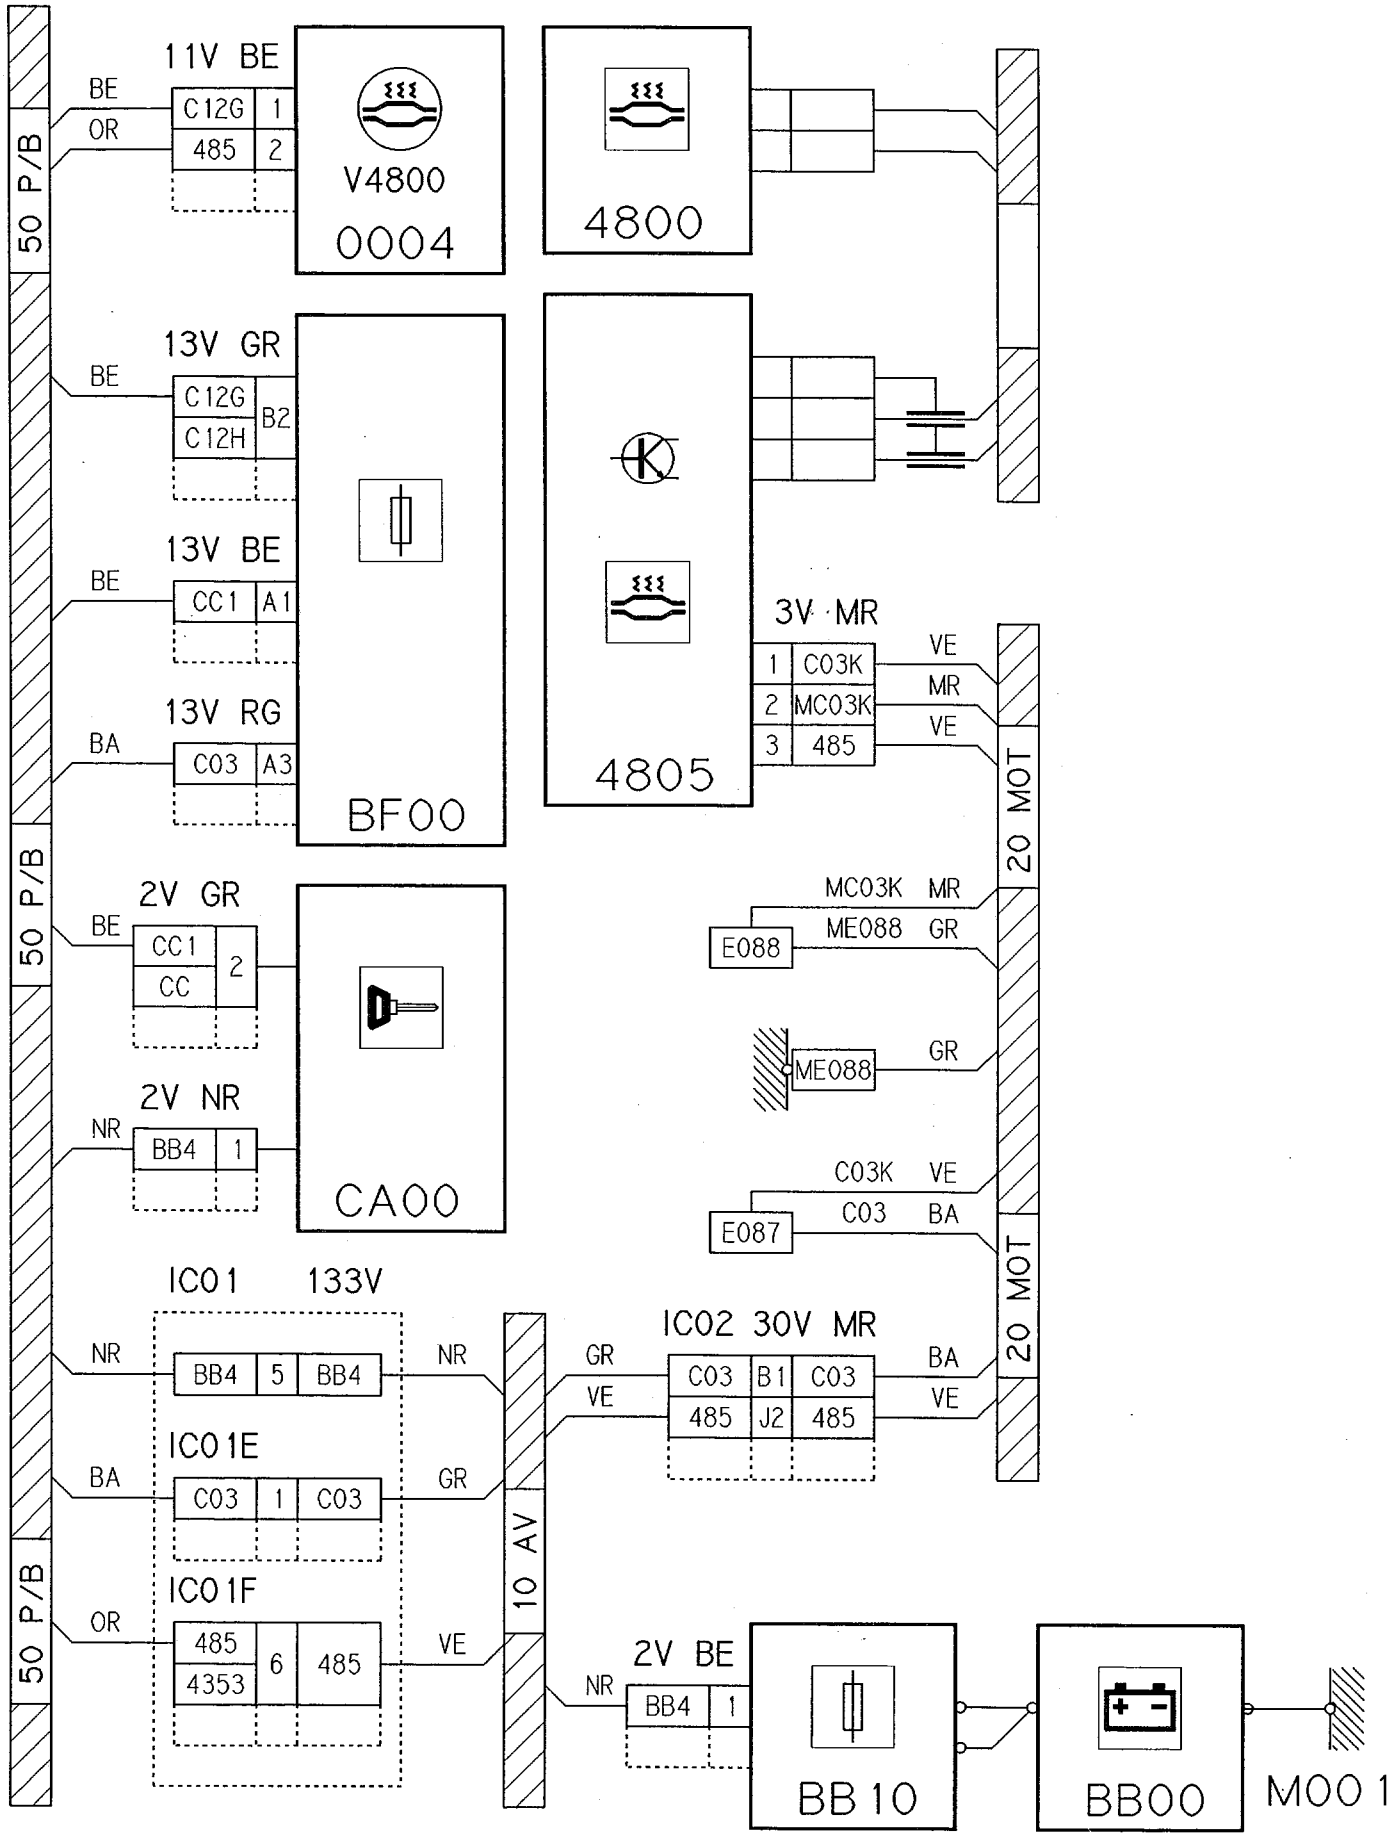

50 P/B
E017
C
20 MOT
E062
D
A
B
C
IC01
10 AV
BB00
E058
IC02
M001
D
20 MOT
1620
3V BA
C
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
13V BE
4740
5V VE
13V OR
BF00
A
2V BE
BB10

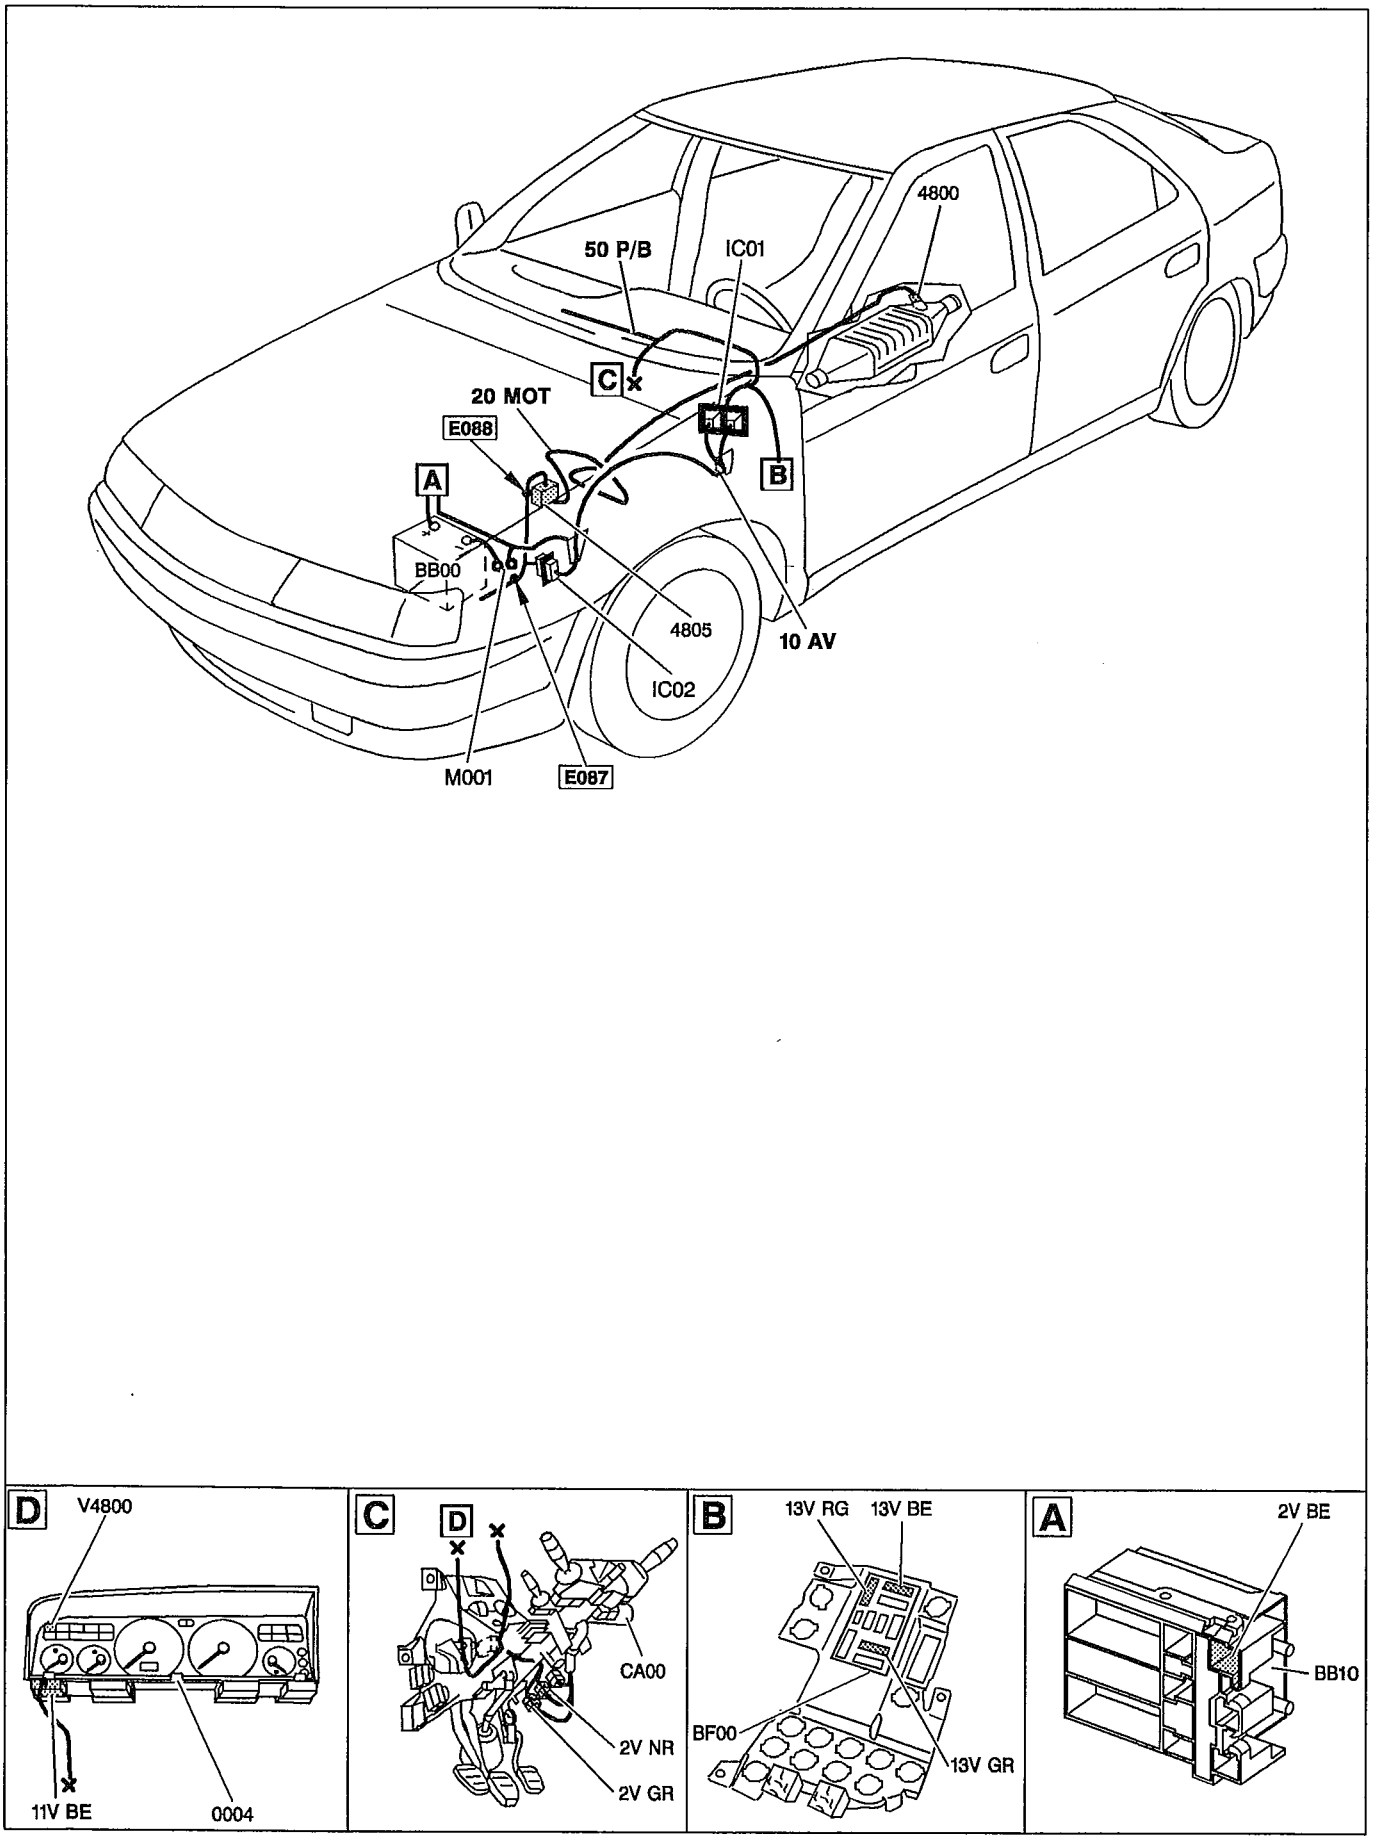

M
A
D
O
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
13V VE
CO2D
A1
B3
1
2
CA00
BF00
2V BE
BB4
V4730
0004
BB10
11V NR
475
15V RG
CO2D
3
14
BB00
2V BA
475
M475
13V MR
ME017
MB003
B2
A5
B003
MB003
4730
M001
M001

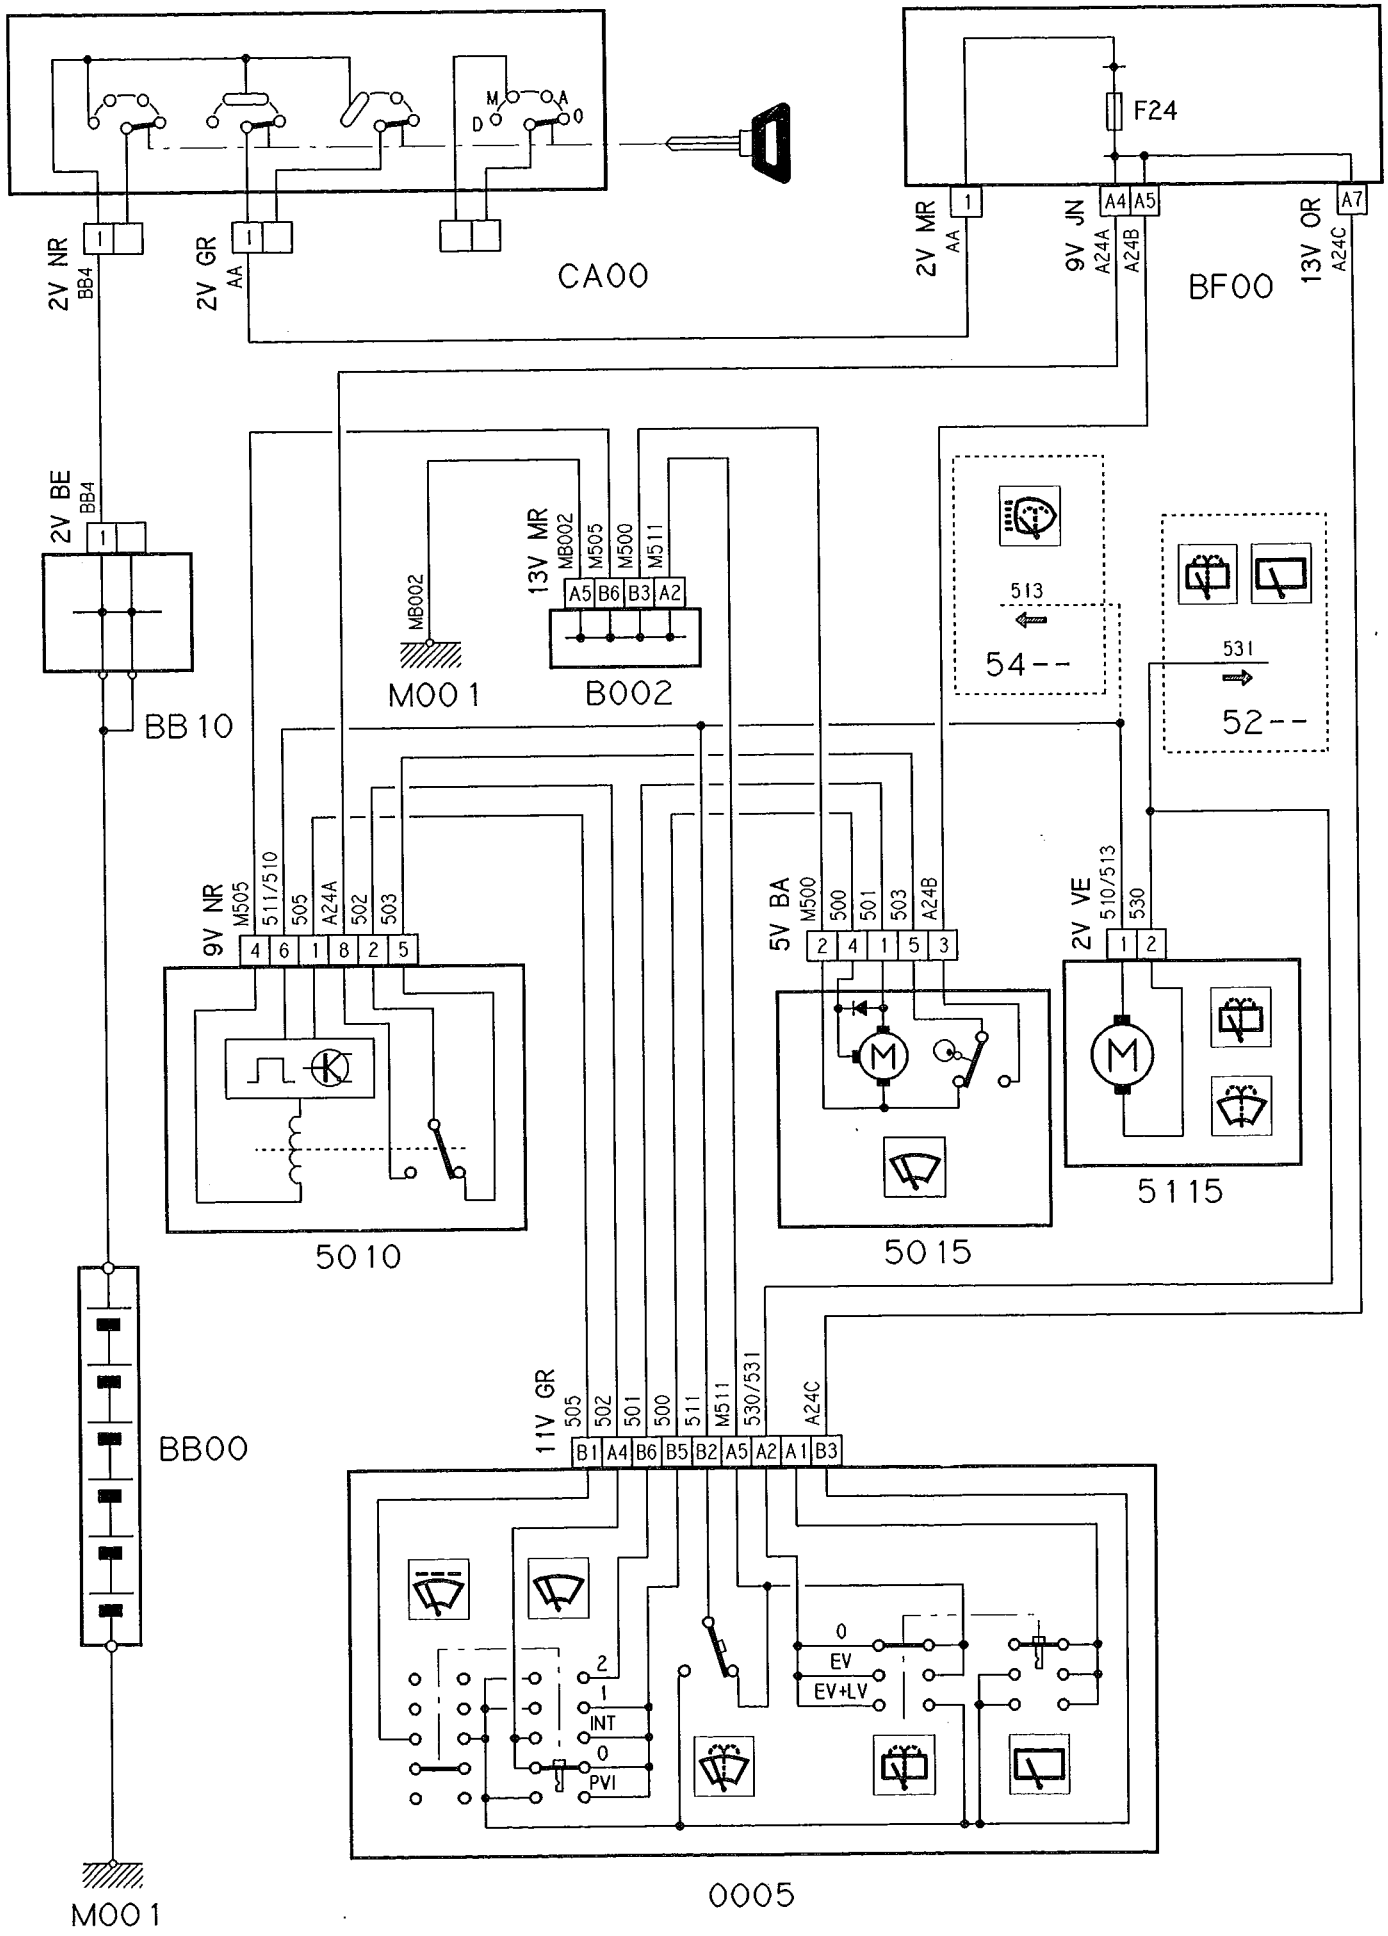

B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR
E017
ME017 NR
M475 GR
50 P/B
2V BA
475 1
M475 2
BE
GR
4730
V4730
0004
11V NR
3 475
BE
15V RG
14 C02D
GR
13V VE
C02D B3
GR
13V BE
CC1 A1
BE
BF00
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
NR
NR
NR
NR
2V GR
CC1 2
CC
BE
2V NR
BB4 1
NR
CA00
10 AV
NR
MB003
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

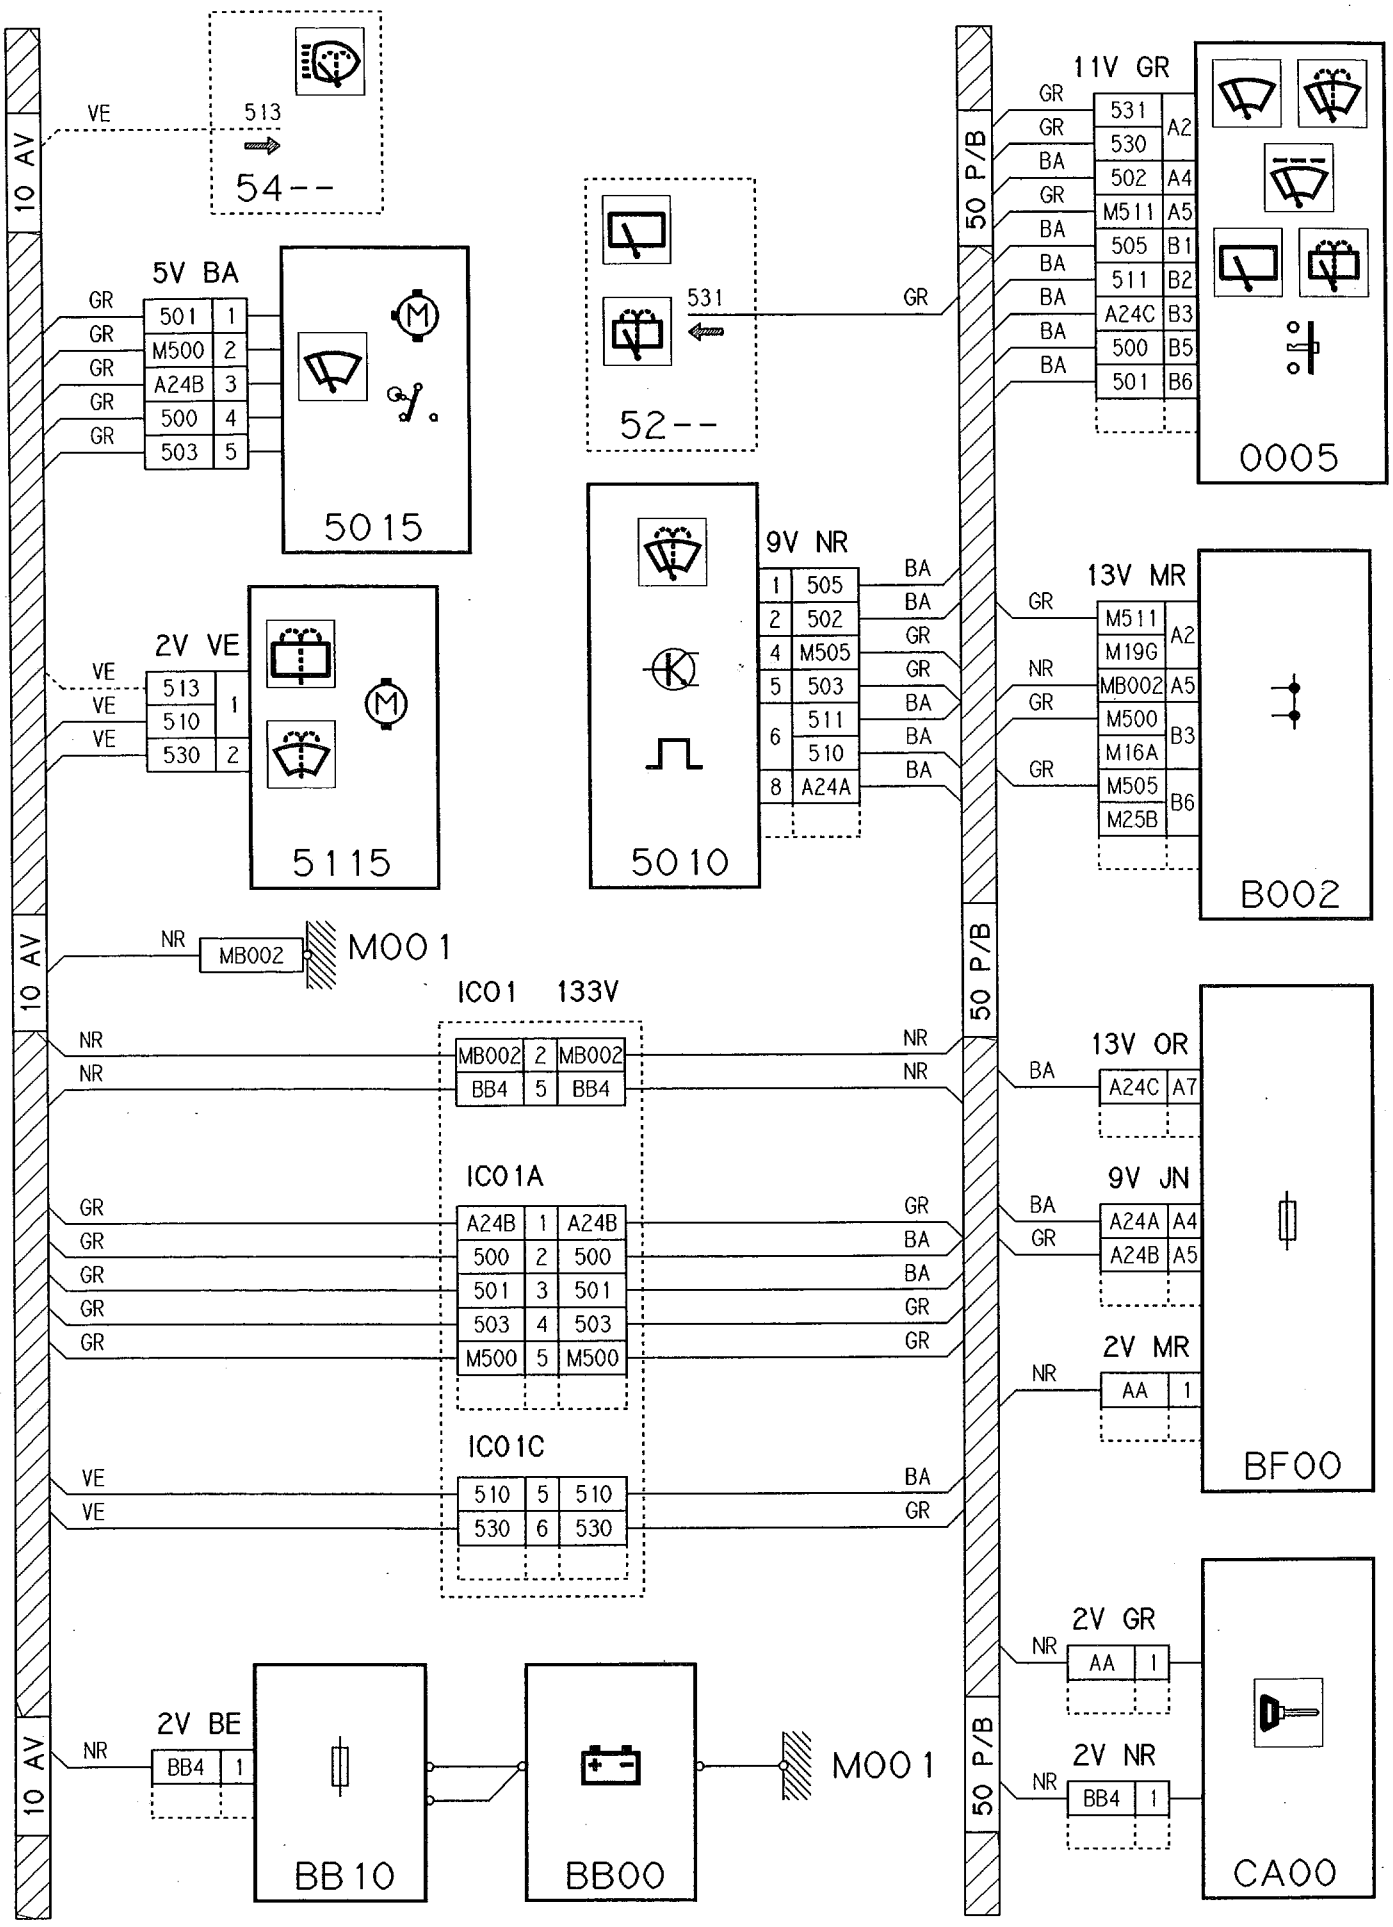

50 P/B
E017
E
C
C
B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
E
4730
D
0004
V4730
15V RG
11V NR
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
13V BE
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10

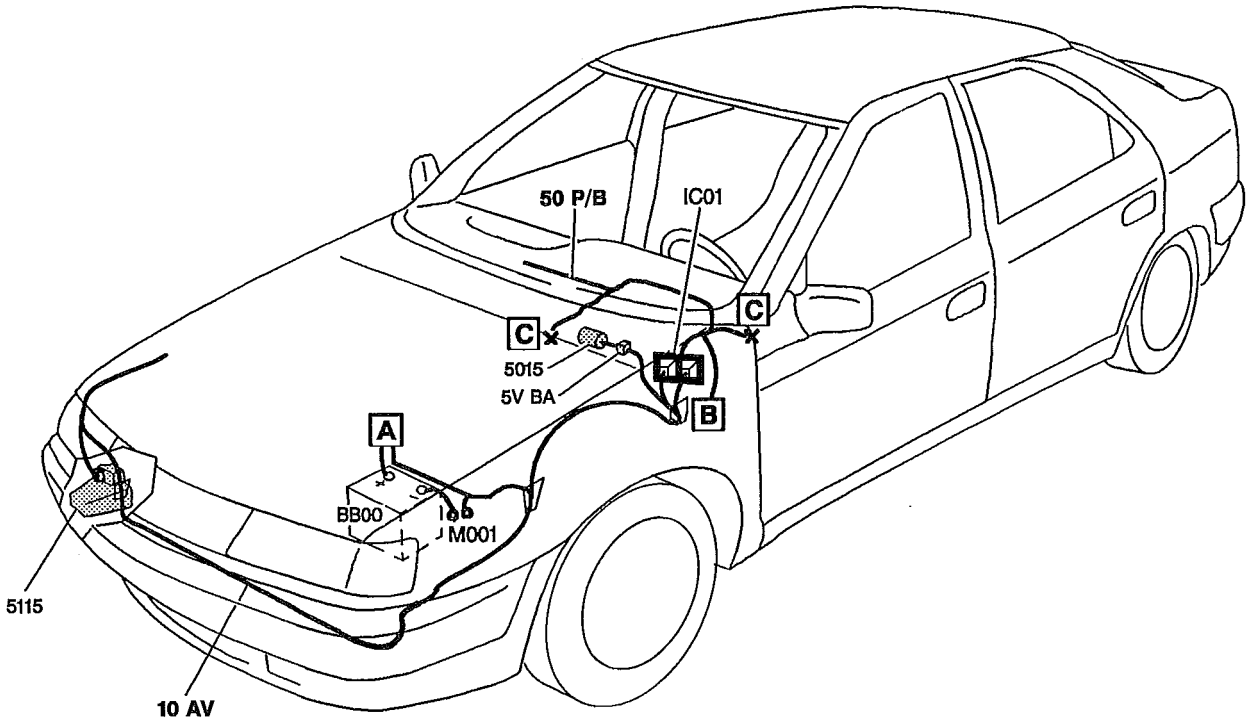

CA00
M
A
D
0
F3
F12
BF00
13V BE
CC1
A1
13V RG
C03
A3
13V GR
C12G
B2
2V NR
BB4
1
2
2V GR
CC1
2V BE
BB4
BB10
V4800
11V BE
C12G
485
0004
3V MR
C03K
485
MC03K
1
3
2
MC03K
4805
BB00
M001
4800

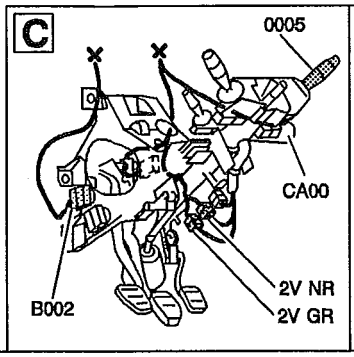

50 P/B
50 P/B
50 P/B
11V BE
BE
OR
C12G 1
485 2
V4800
0004
4800
13V GR
BE
C12G
C12H
B2
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BA
C03 A3
BF00
4805
3V MR
1 C03K VE
2 MC03K MR
3 485 VE
20 MOT
2V GR
BE
CC1
CC
2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
MC03K MR
ME088 GR
E088
ME088
GR
C03K VE
C03 BA
E087
20 MOT
IC01 133V
IC01E
IC01F
NR
BB4 5 BB4
NR
BA
C03 1 C03
GR
OR
485
4353
6
485
VE
10 AV
GR
VE
IC02 30V MR
C03 B1 C03
BA
485 J2 485
VE
NR
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001



50 P/B
IC01
4800
C
20 MOT
E088
A
B
BB00
4805
10 AV
IC02
M001
E087
D
V4800
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10



CA00
BF00
F24
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
9V JN
A24A
A24B
13V OR
A24C
2V BE
BB4
BB10
MB002
13V MR
MB002
M505
M500
M511
A5 B6 B3 A2
M001
B002
513
54--
531
52--
9V NR
M505
511/510
505
A24A
502
503
4 6 1 8 2 5
5V BA
M500
500
501
503
A24B
2 4 1 5 3
2V VE
510/513
530
1 2
5010
5015
5115
BB00
11V GR
505
502
501
500
511
M511
530/531
A24C
B1 A4 B6 B5 B2 A5 A2 A1 B3
0
EV
EV+LV
2
1
INT
0
PVI
0005
M001

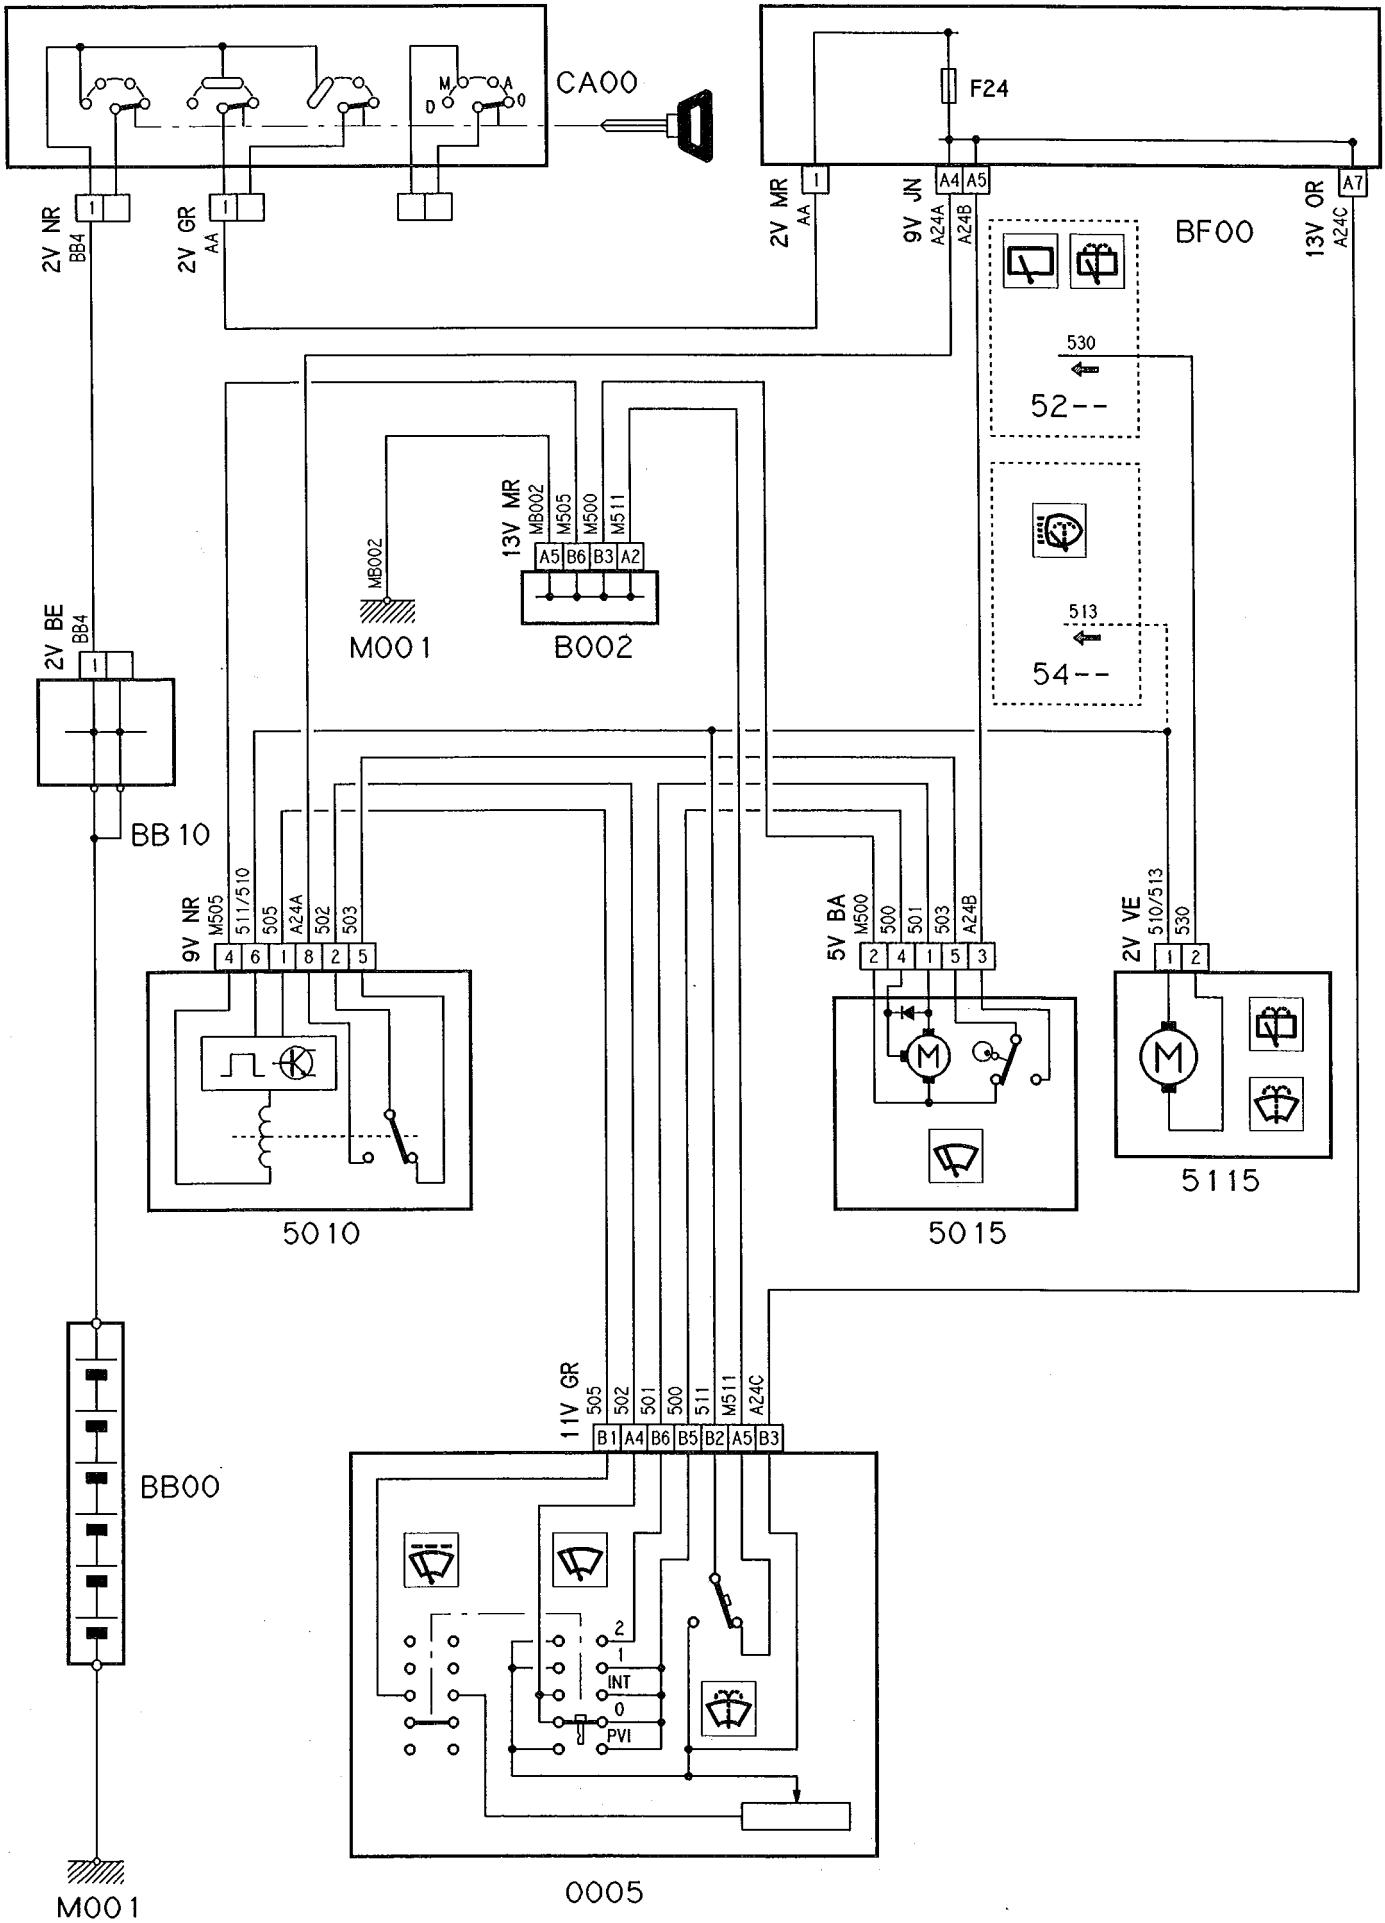

10 AV
50 P/B
VE
513
54--
5V BA
GR
501 1
M500 2
A24B 3
500 4
503 5
5015
531
GR
52--
11V GR
531 A2
530
502 A4
M511 A5
505 B1
511 B2
A24C B3
500 B5
501 B6
0005
2V VE
513 1
510
530 2
5115
9V NR
1 505
2 502
4 M505
5 503
6 511
510
8 A24A
5010
13V MR
M511 A2
M19G
NR
MB002 A5
GR
M500 B3
M16A
M505 B6
M25B
B002
M001
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
13V OR
A24C A7
ICO1A
A24B 1 A24B
500 2 500
501 3 501
503 4 503
M500 5 M500
9V JN
A24A A4
A24B A5
2V MR
AA 1
BF00
ICO1C
510 5 510
530 6 530
2V GR
2V NR
BB4 1
CA00
2V BE
BB10
BB00

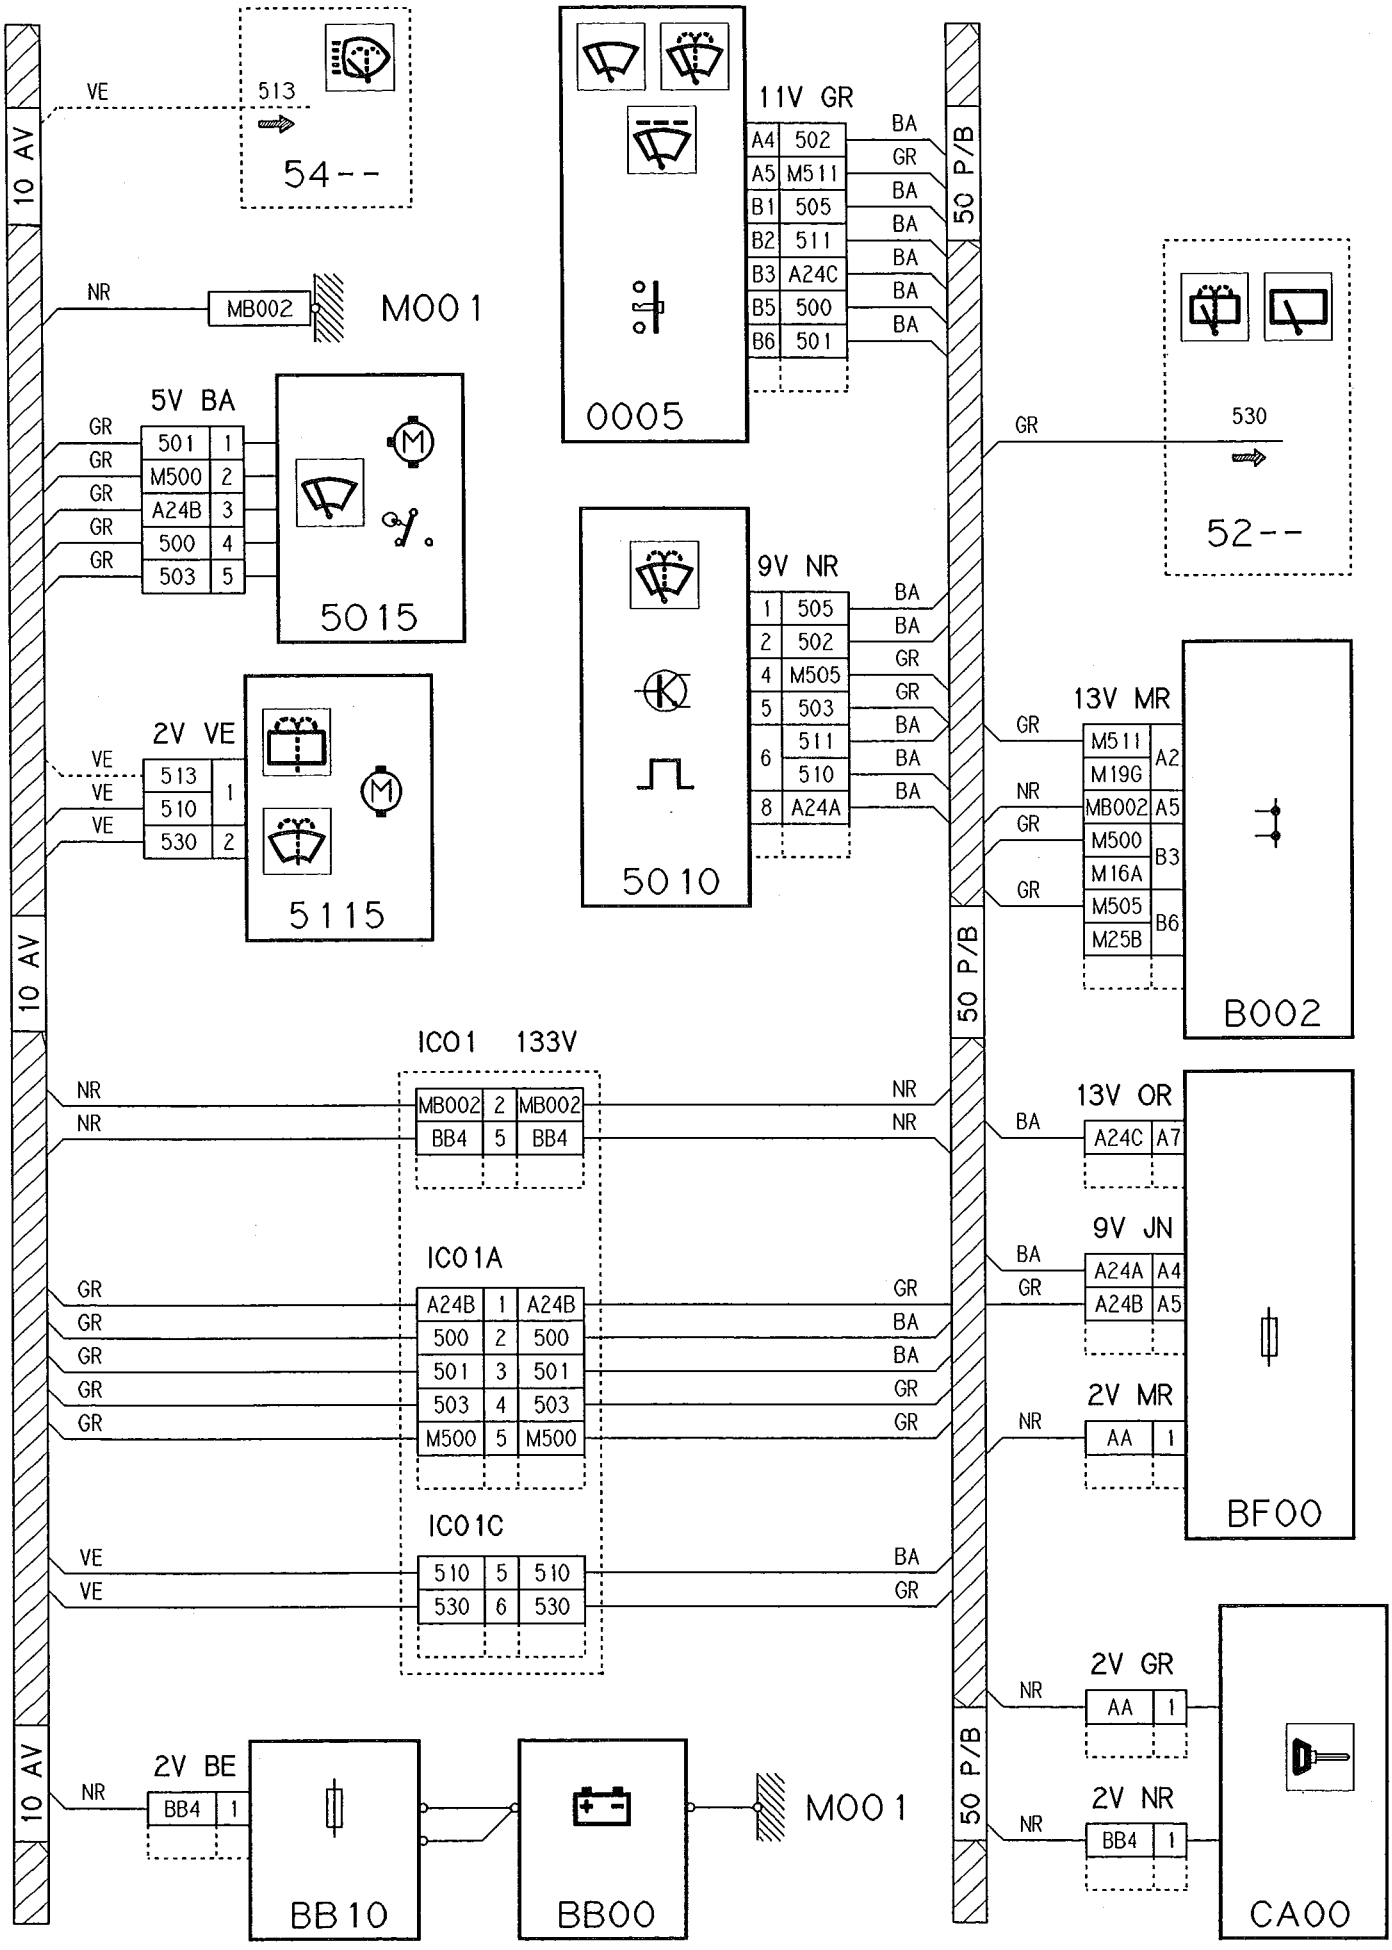

50 P/B
IC01
C
C
5015
5V BA
B
A
BB00
M001
5115
10 AV

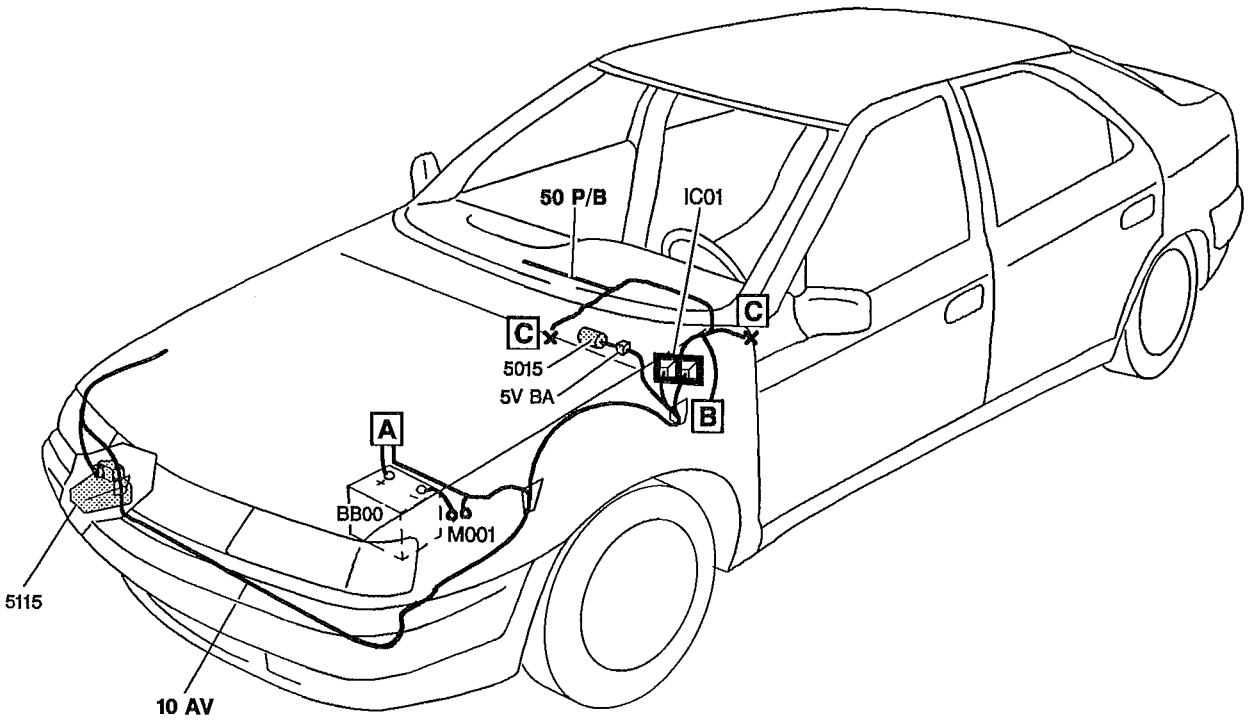

C
0005
CA00
B002
2V NR
2V GR



B
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
5010
(9V NR)

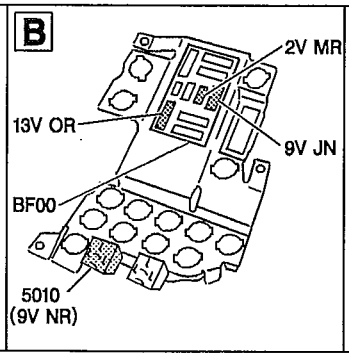

A
2V BE
BB10

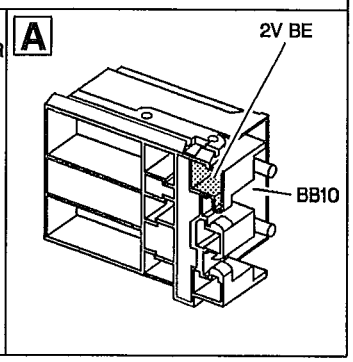

CA00
F24
BF00
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
9V JN A24A A24B
13V OR A24C
530
52--
513
54--
13V MR MB002 M505 M500 M511
A5 B6 B3 A2
MB002
M001
B002
2V BE BB4
BB10
9V NR M505 511/510 505 A24A 502 503
4 6 1 8 2 5
5010
5V BA M500 500 501 503 A24B
2 4 1 5 3
5015
2V VE 510/513 530
1 2
5115
BB00
11V GR 505 502 501 500 511 M511 A24C
B1 A4 B6 B5 B2 A5 B3
2
1
INT
0
PVI
0005
M001

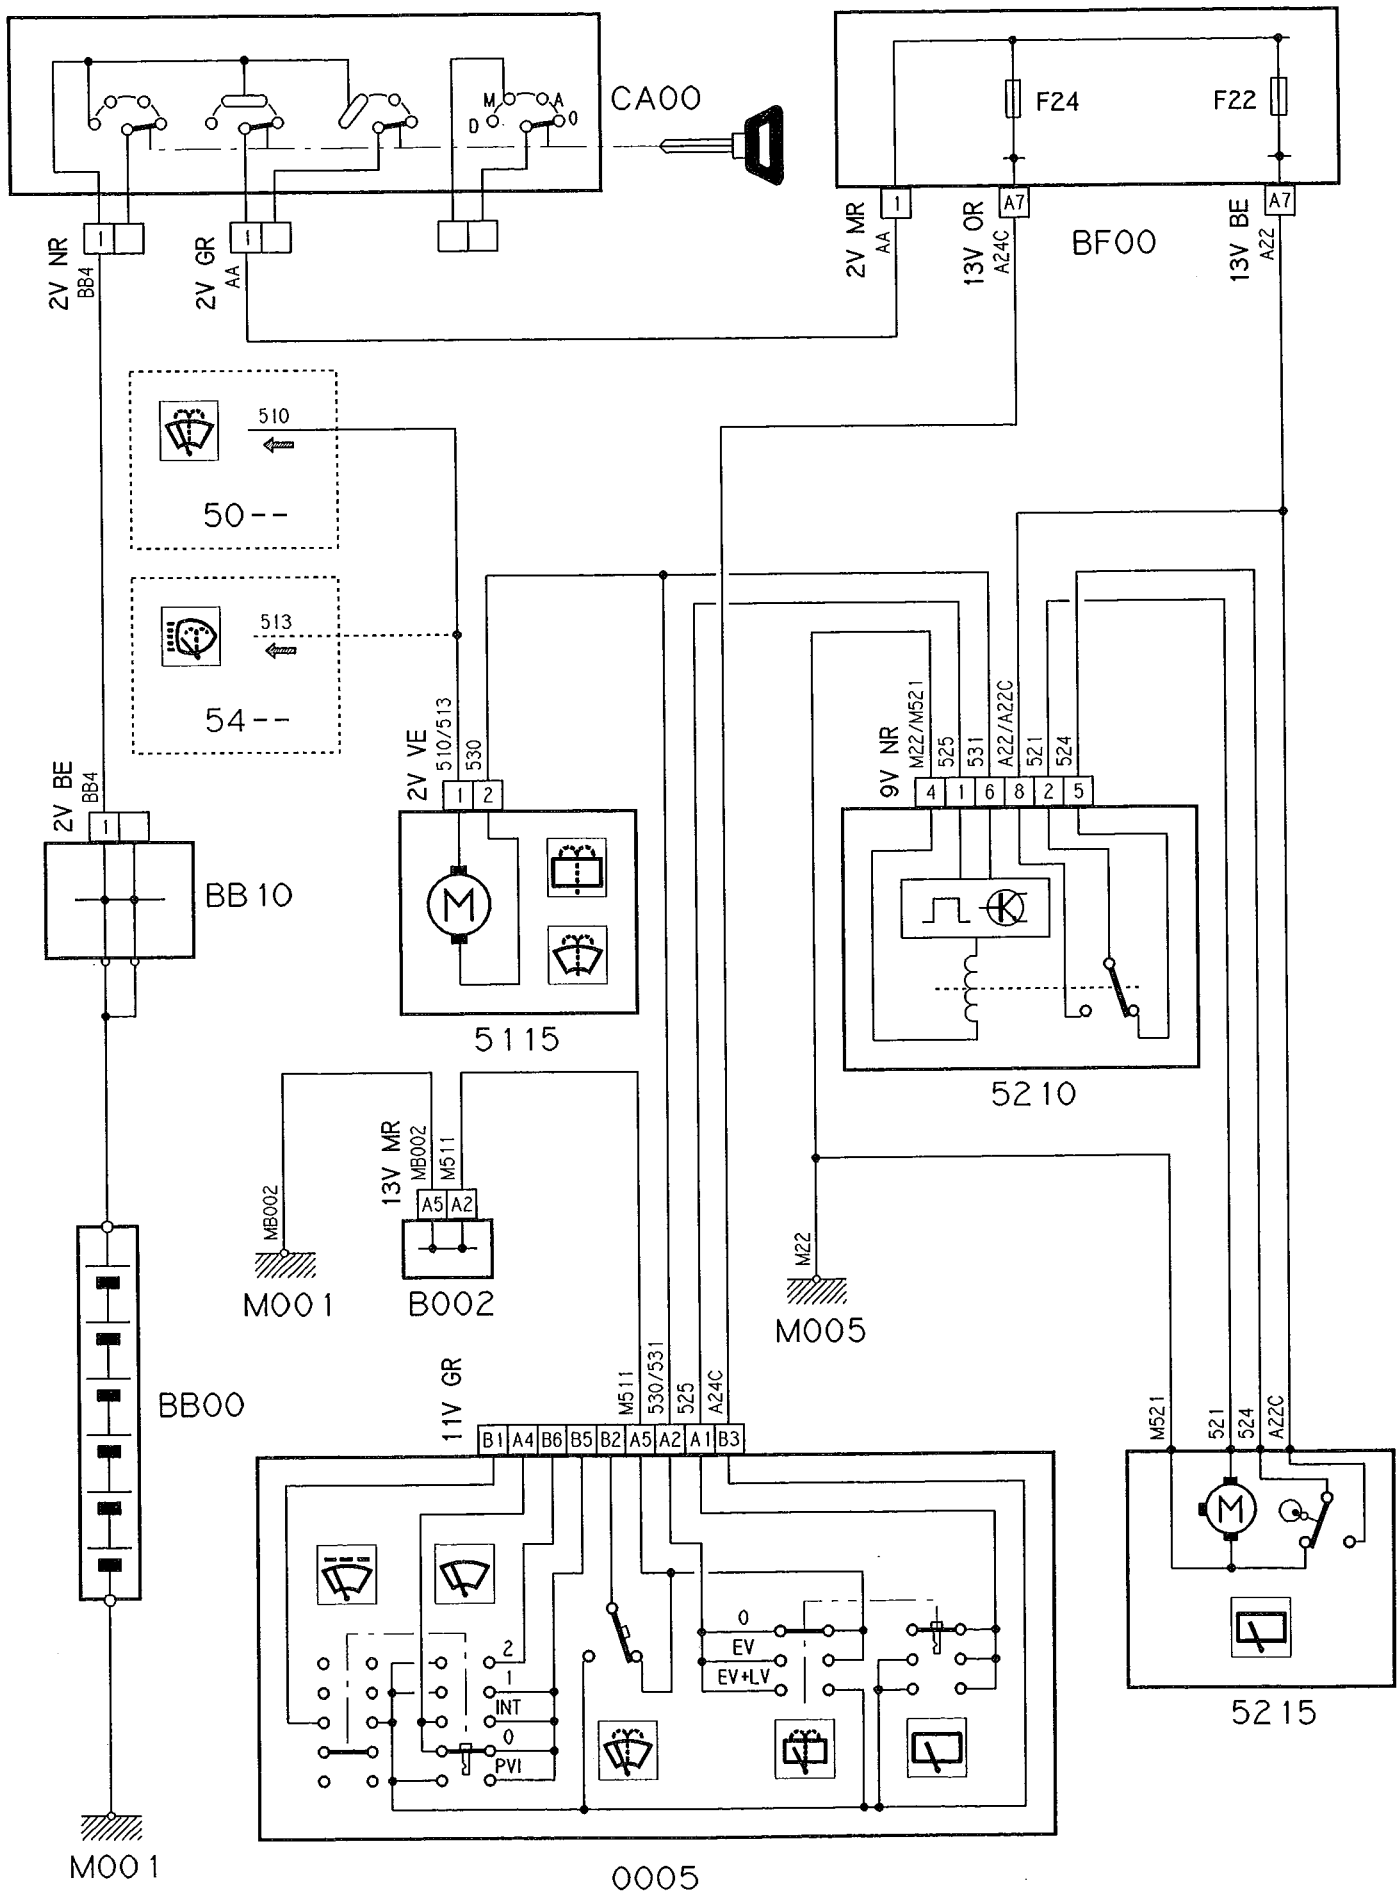

10 AV
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
50 P/B
VE
513
54--
NR
MB002
M001
11V GR
A4 502
A5 M511
B1 505
B2 511
B3 A24C
B5 500
B6 501
BA
GR
0005
5V BA
GR 501 1
GR M500 2
GR A24B 3
GR 500 4
GR 503 5
5015
9V NR
1 505
2 502
4 M505
5 503
6 511
6 510
8 A24A
5010
530
52--
2V VE
VE 513 1
VE 510
VE 530 2
5115
13V MR
M511 A2
M19G
MB002 A5
M500 B3
M16A
M505 B6
M25B
B002
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01A
A24B 1 A24B
500 2 500
501 3 501
503 4 503
M500 5 M500
IC01C
510 5 510
530 6 530
13V OR
A24C A7
9V JN
A24A A4
A24B A5
2V MR
AA 1
BF00
2V GR
AA 1
2V NR
BB4 1
CA00
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

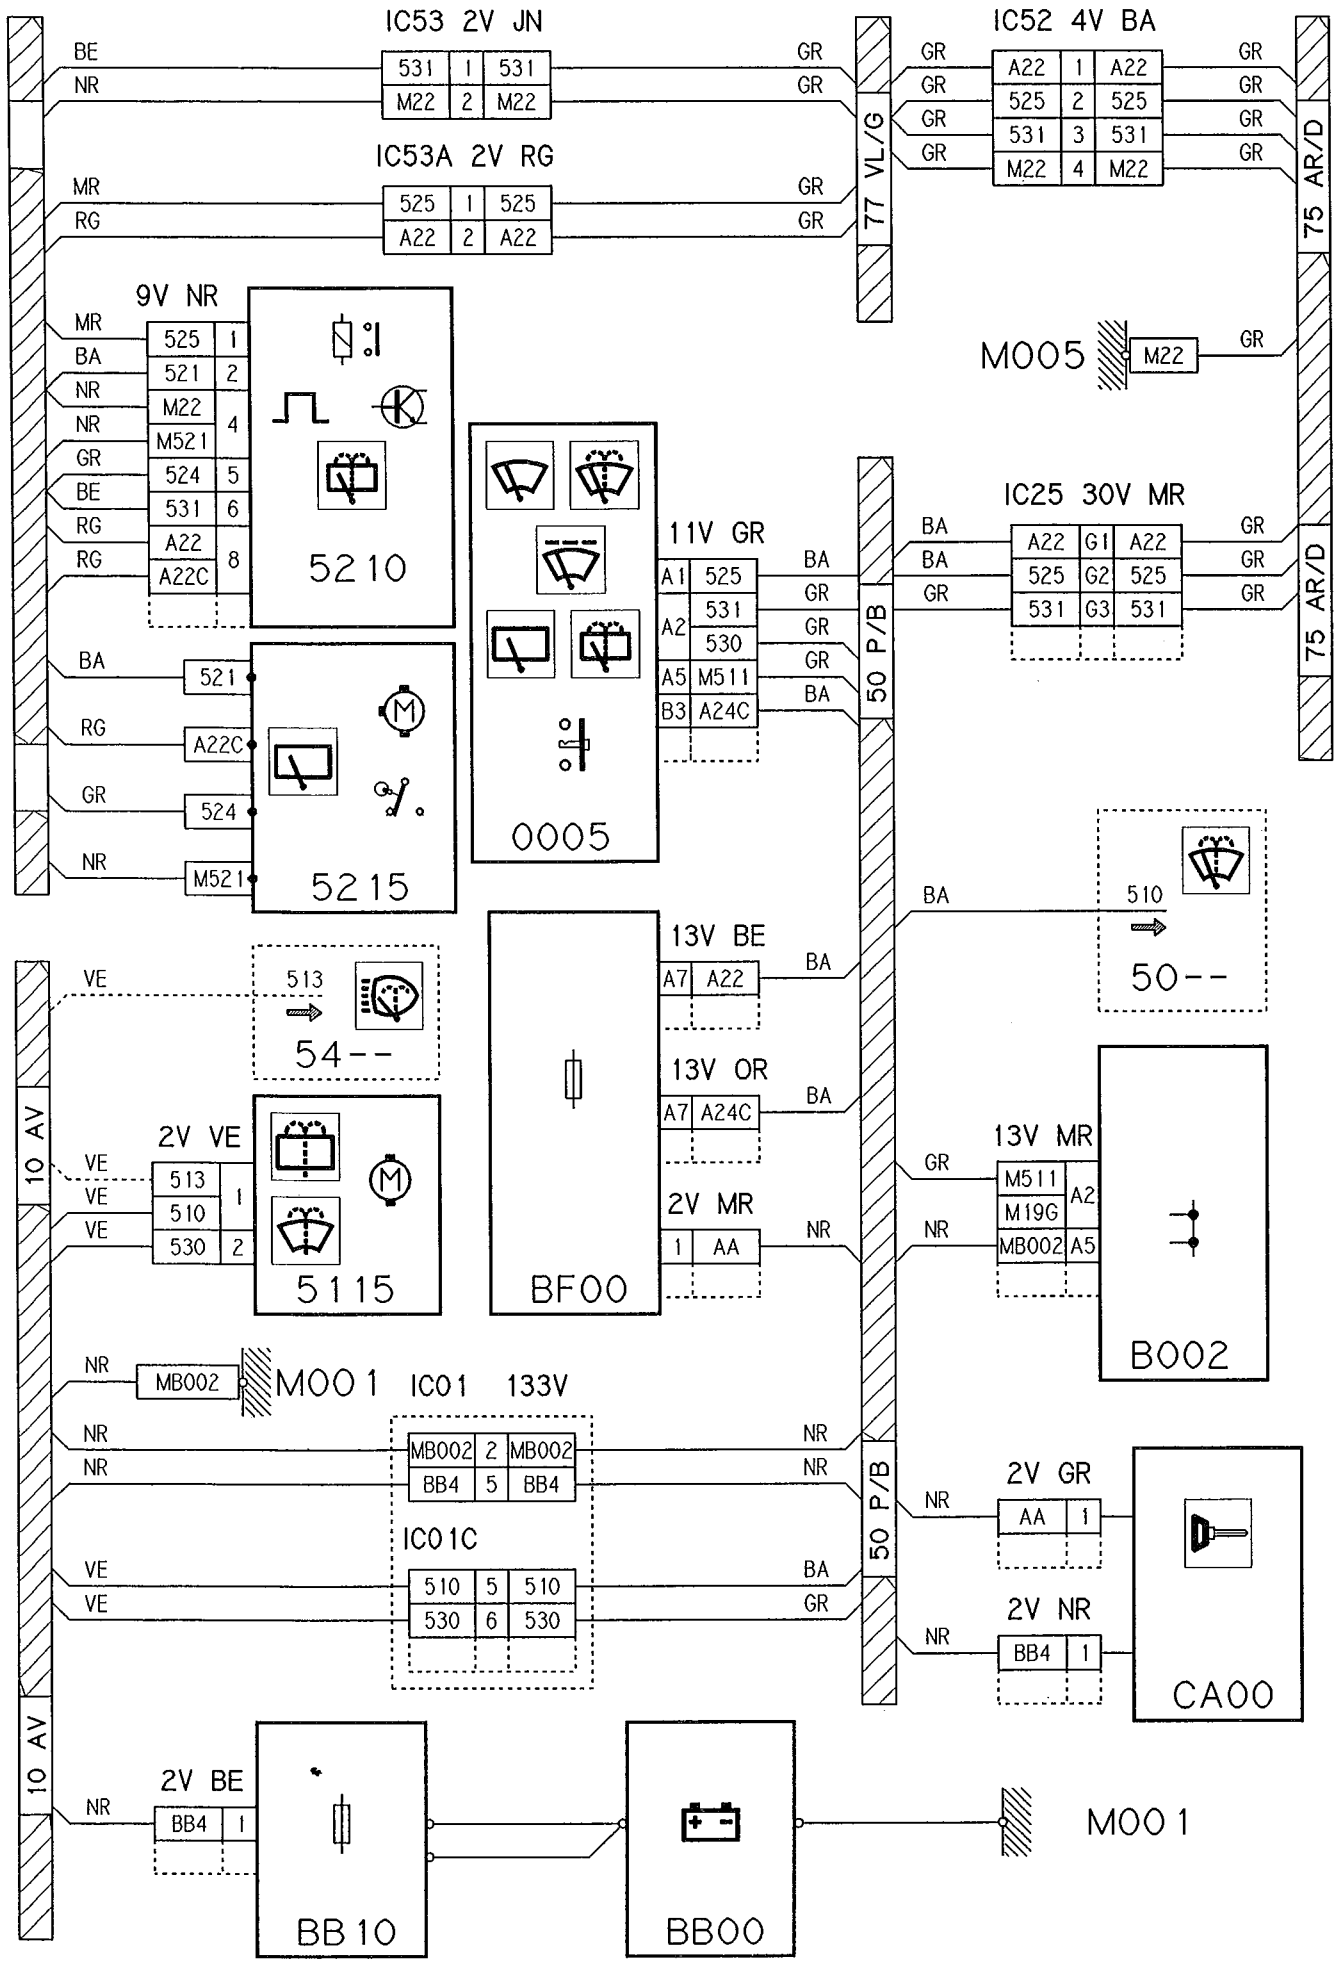

50 P/B
IC01
C
C
5015
5V BA
B
A
BB00
M001
5115
10 AV

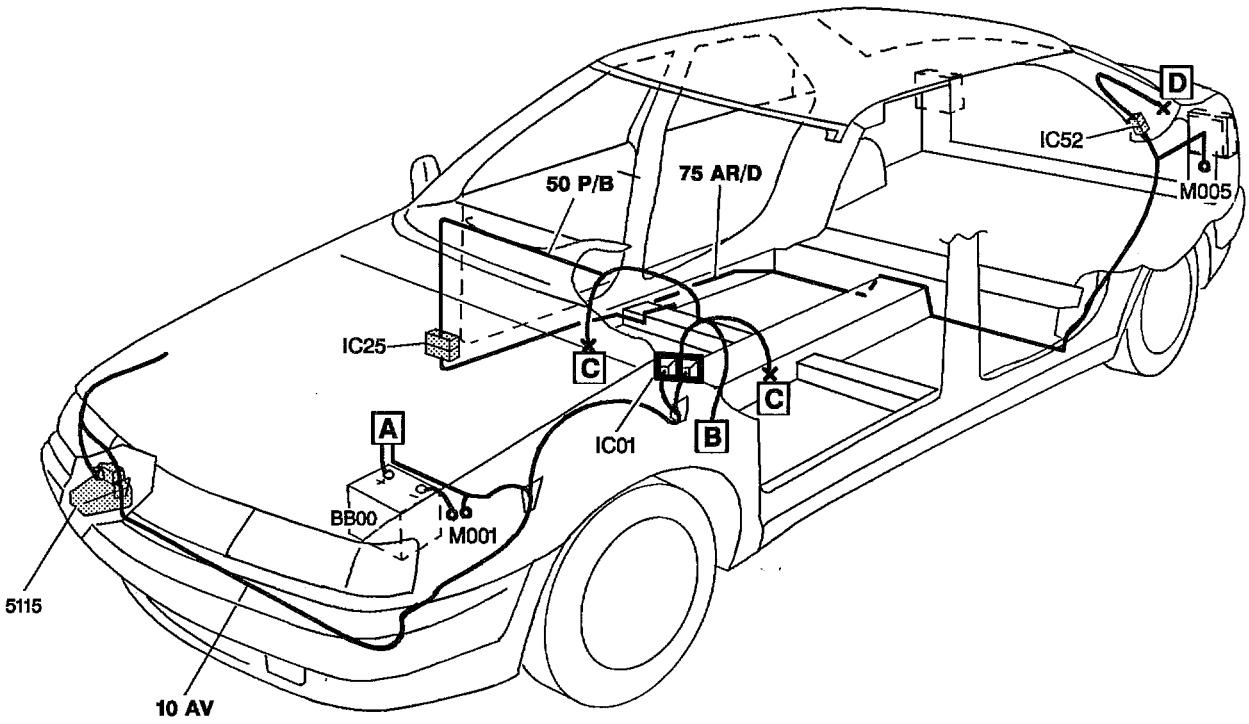

C
0005
CA00
B002
2V NR
2V GR



B
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
5010
(9V NR)

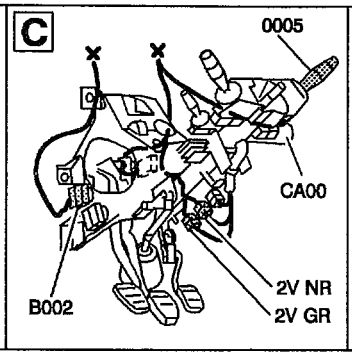

A
2V BE
BB10

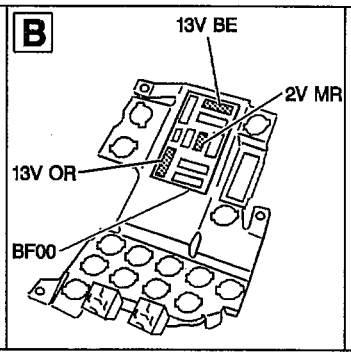

CA00
F24
F22
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V OR
A24C
13V BE
A22
510
50--
513
54--
2V VE
510/513
530
5115
2V BE
BB4
BB10
9V NR
M22/M521
525
531
A22/A22C
521
524
5210
13V MR
MB002
M511
A5
A2
MB002
M001
B002
M22
M005
BB00
11V GR
M511
530/531
525
A24C
B1
A4
B6
B5
B2
A5
A2
A1
B3
0
EV
EV+LV
2
1
INT
0
PVI
M521
521
524
A22C
5215
M001
0005

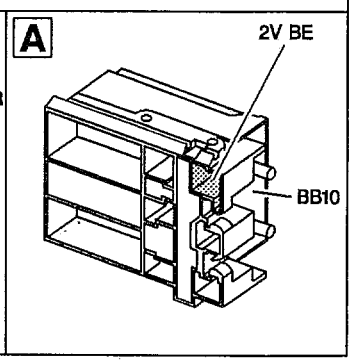

IC53 2V JN
BE
NR
531 1 531
M22 2 M22
GR
GR
IC53A 2V RG
MR
RG
525 1 525
A22 2 A22
GR
GR
77 VL/G
IC52 4V BA
GR A22 1 A22 GR
GR 525 2 525 GR
GR 531 3 531 GR
GR M22 4 M22 GR
75 AR/D
M005
M22
GR
9V NR
MR 525 1
BA 521 2
NR M22 4
NR M521
GR 524 5
BE 531 6
RG A22 8
RG A22C
5210
0005
11V GR
A1 525 BA
A2 531 GR
530 GR
A5 M511 GR
B3 A24C BA
50 P/B
IC25 30V MR
BA A22 G1 A22 GR
BA 525 G2 525 GR
GR 531 G3 531 GR
75 AR/D
BA 521
RG A22C
GR 524
NR M521
5215
BA
510
50--
VE
513
54--
13V BE
A7 A22 BA
13V OR
A7 A24C BA
2V MR
1 AA NR
BF00
2V VE
VE 513 1
VE 510
VE 530 2
5115
13V MR
GR M511 A2
NR M19G
MB002 A5
B002
10 AV
NR MB002
M001
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01C
VE 510 5 510 BA
VE 530 6 530 GR
50 P/B
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
10 AV
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

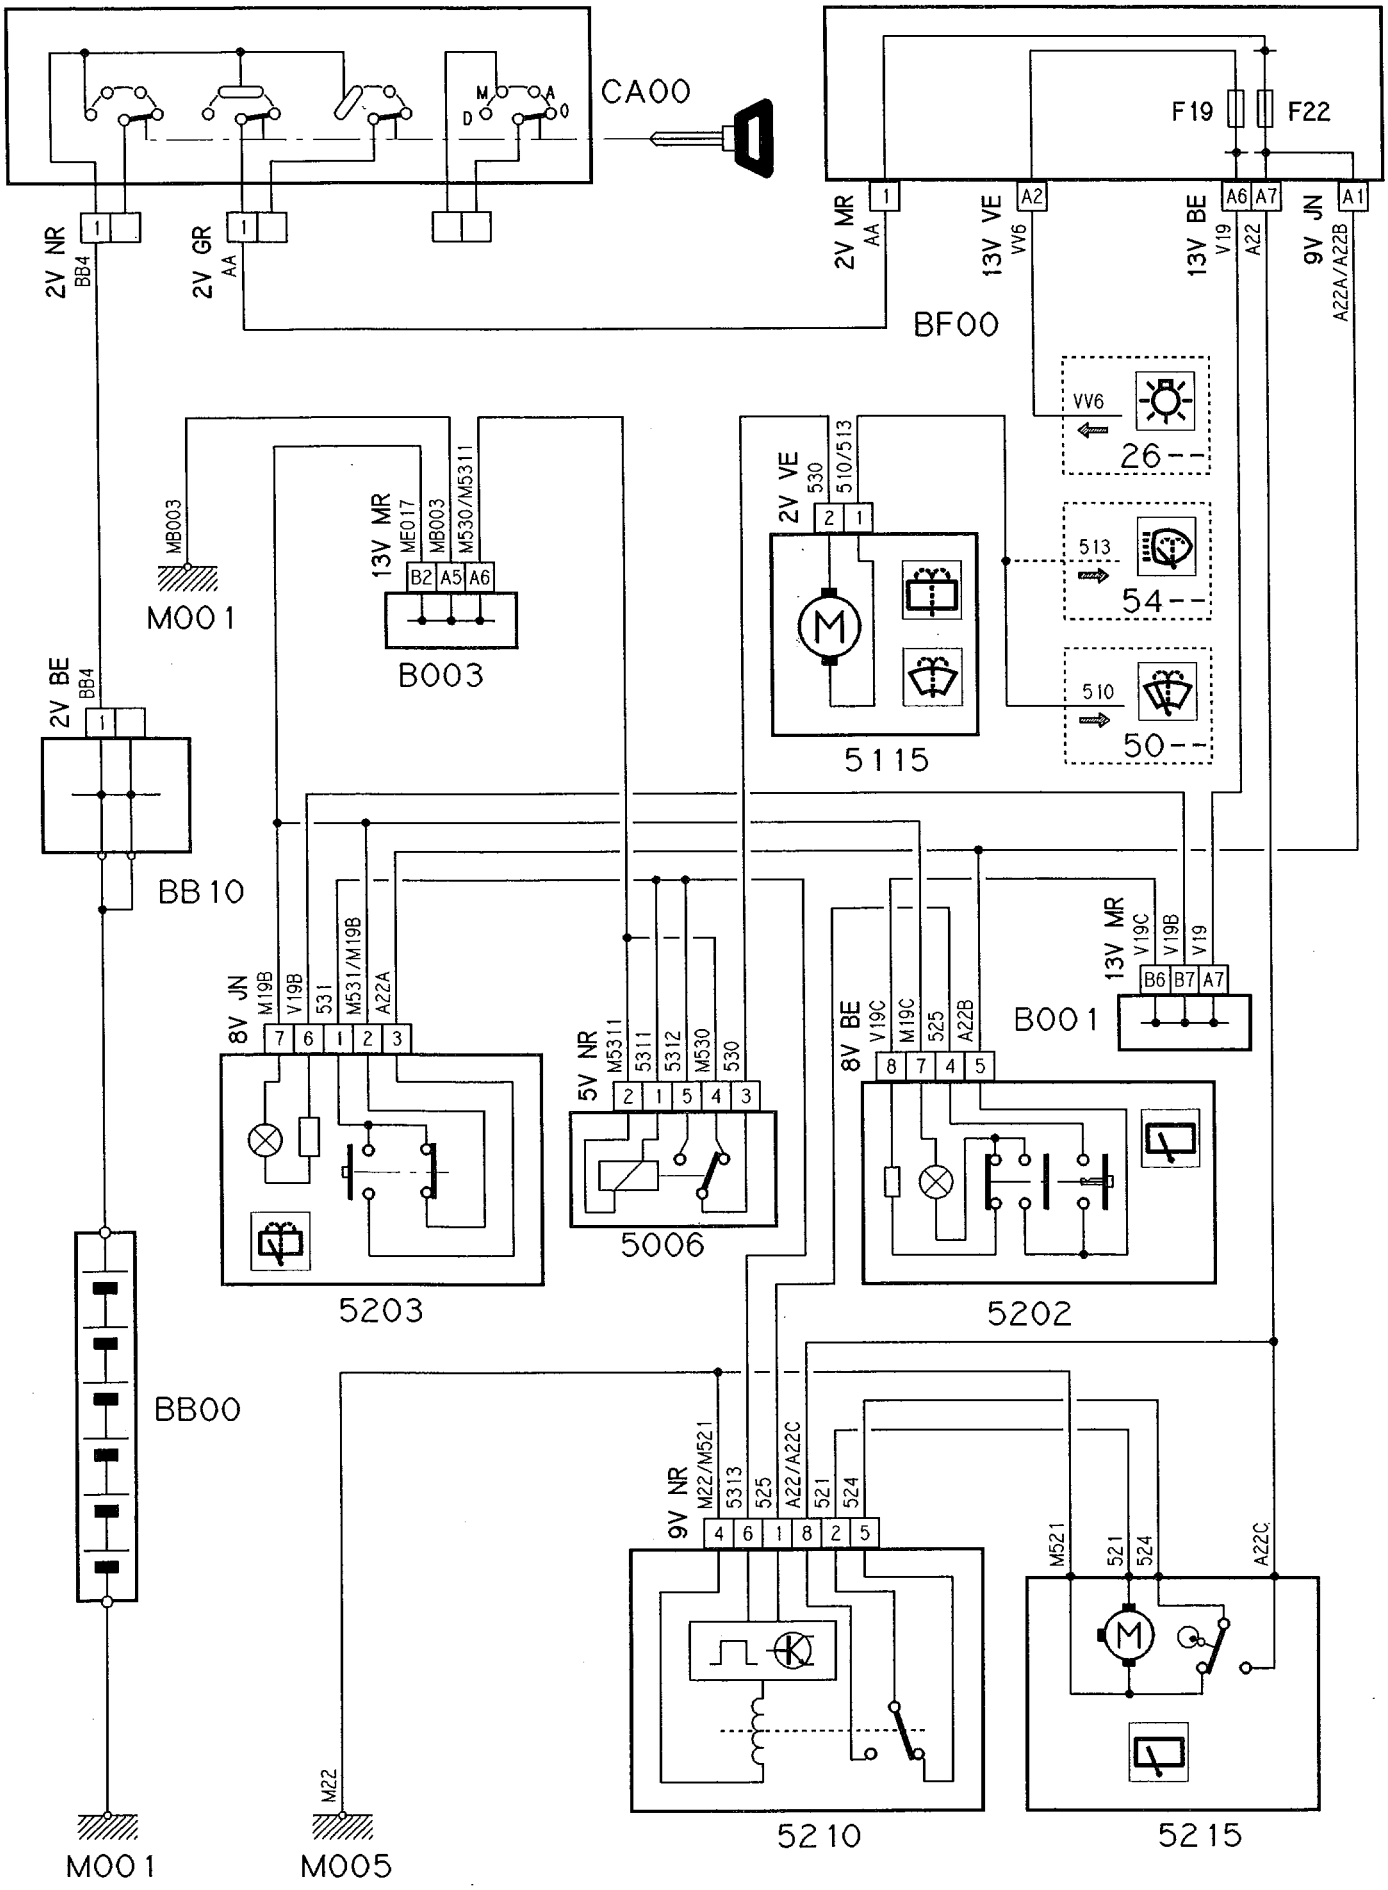

50 P/B
75 AR/D
IC52
M005
IC25
IC01
BB00
M001
5115
10 AV

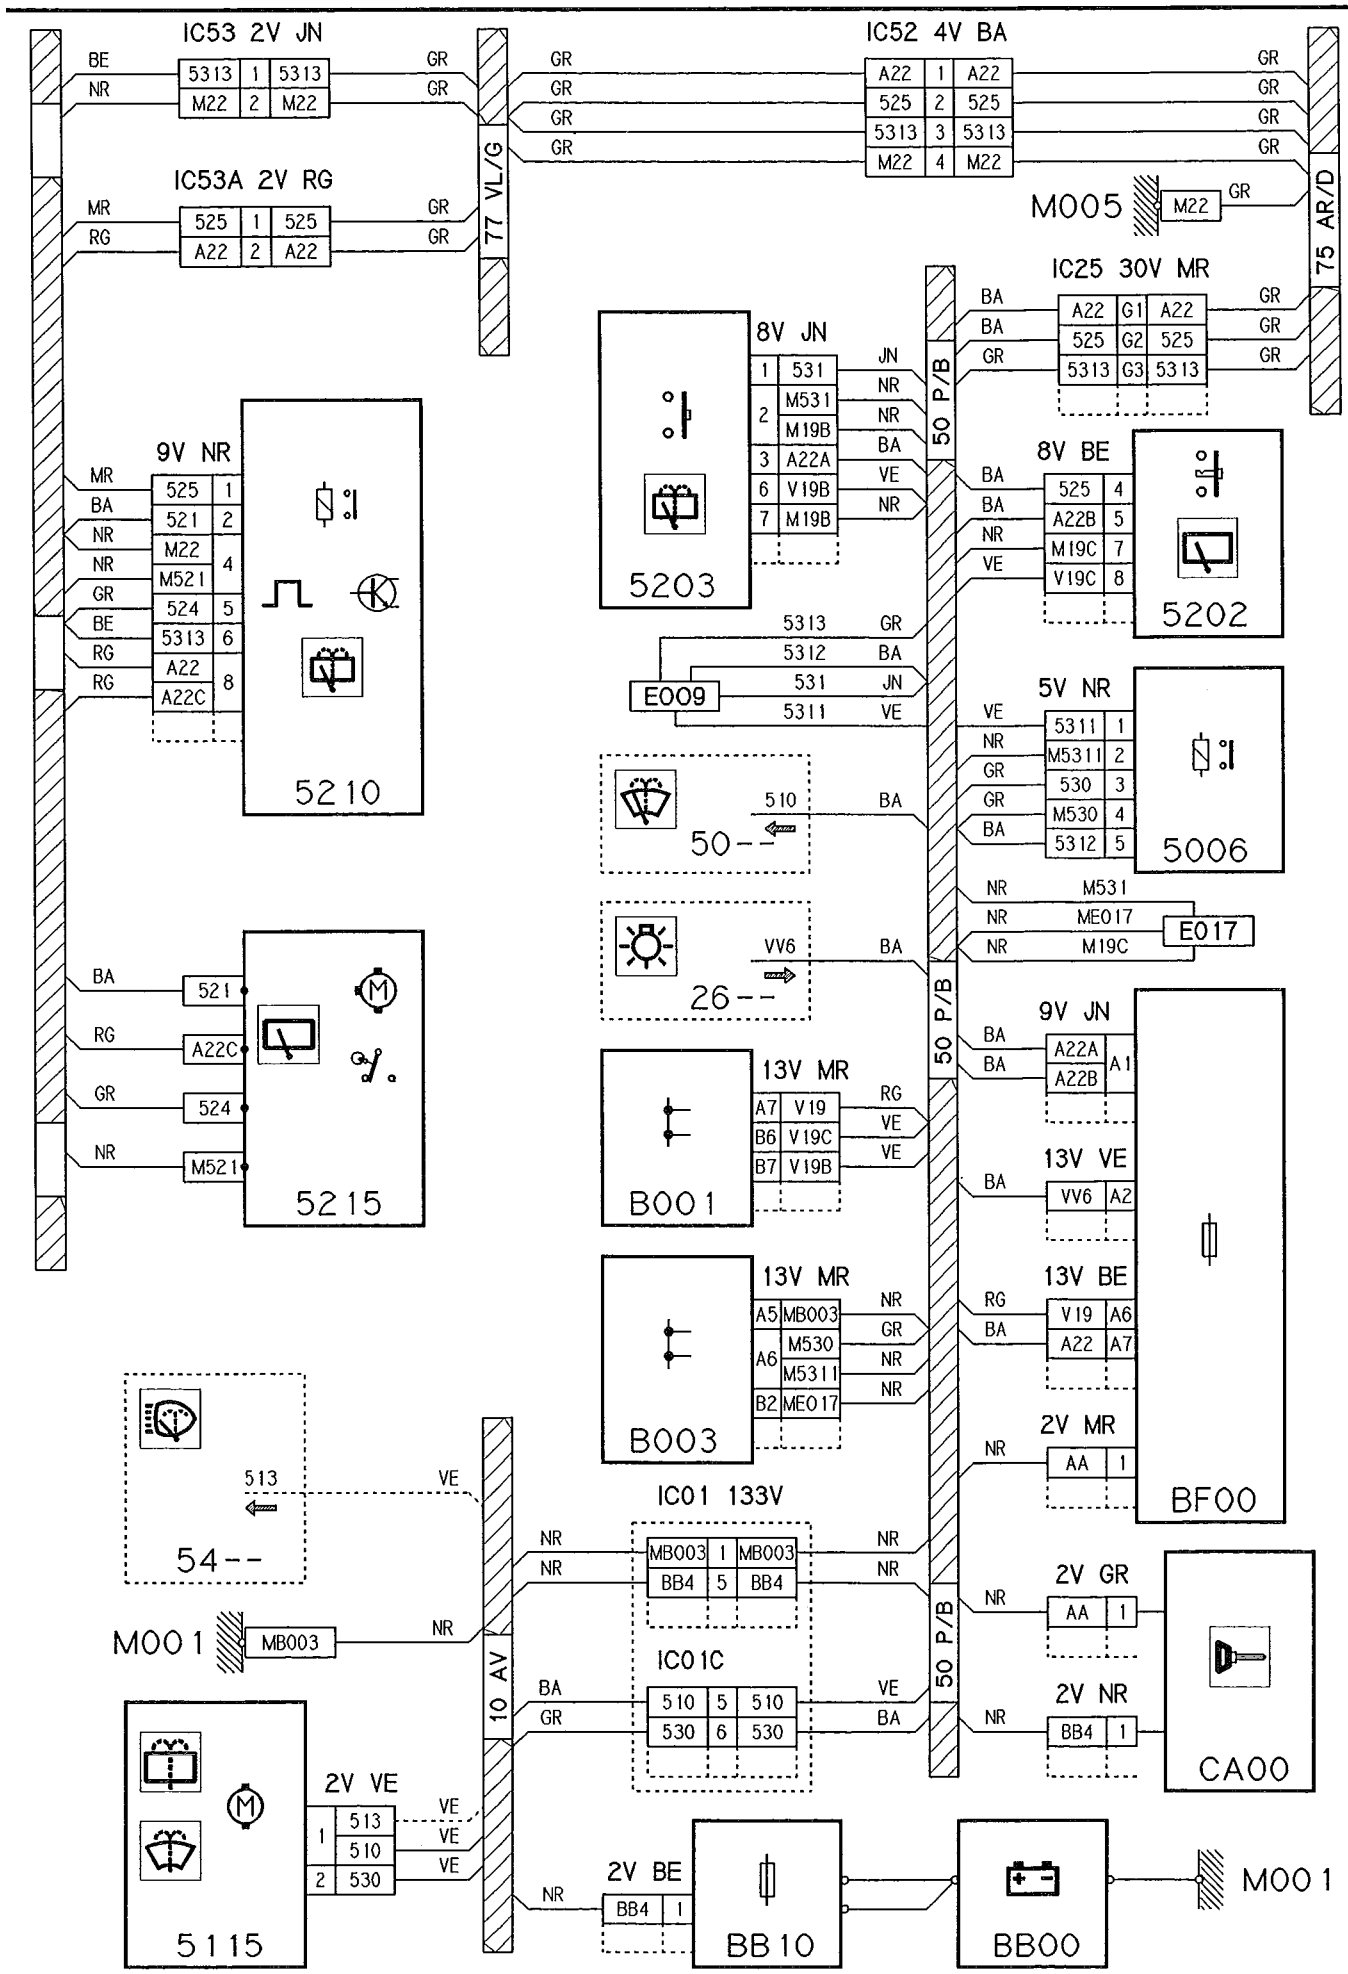

D
77 VL/G
5215
IC53A
IC53
5210

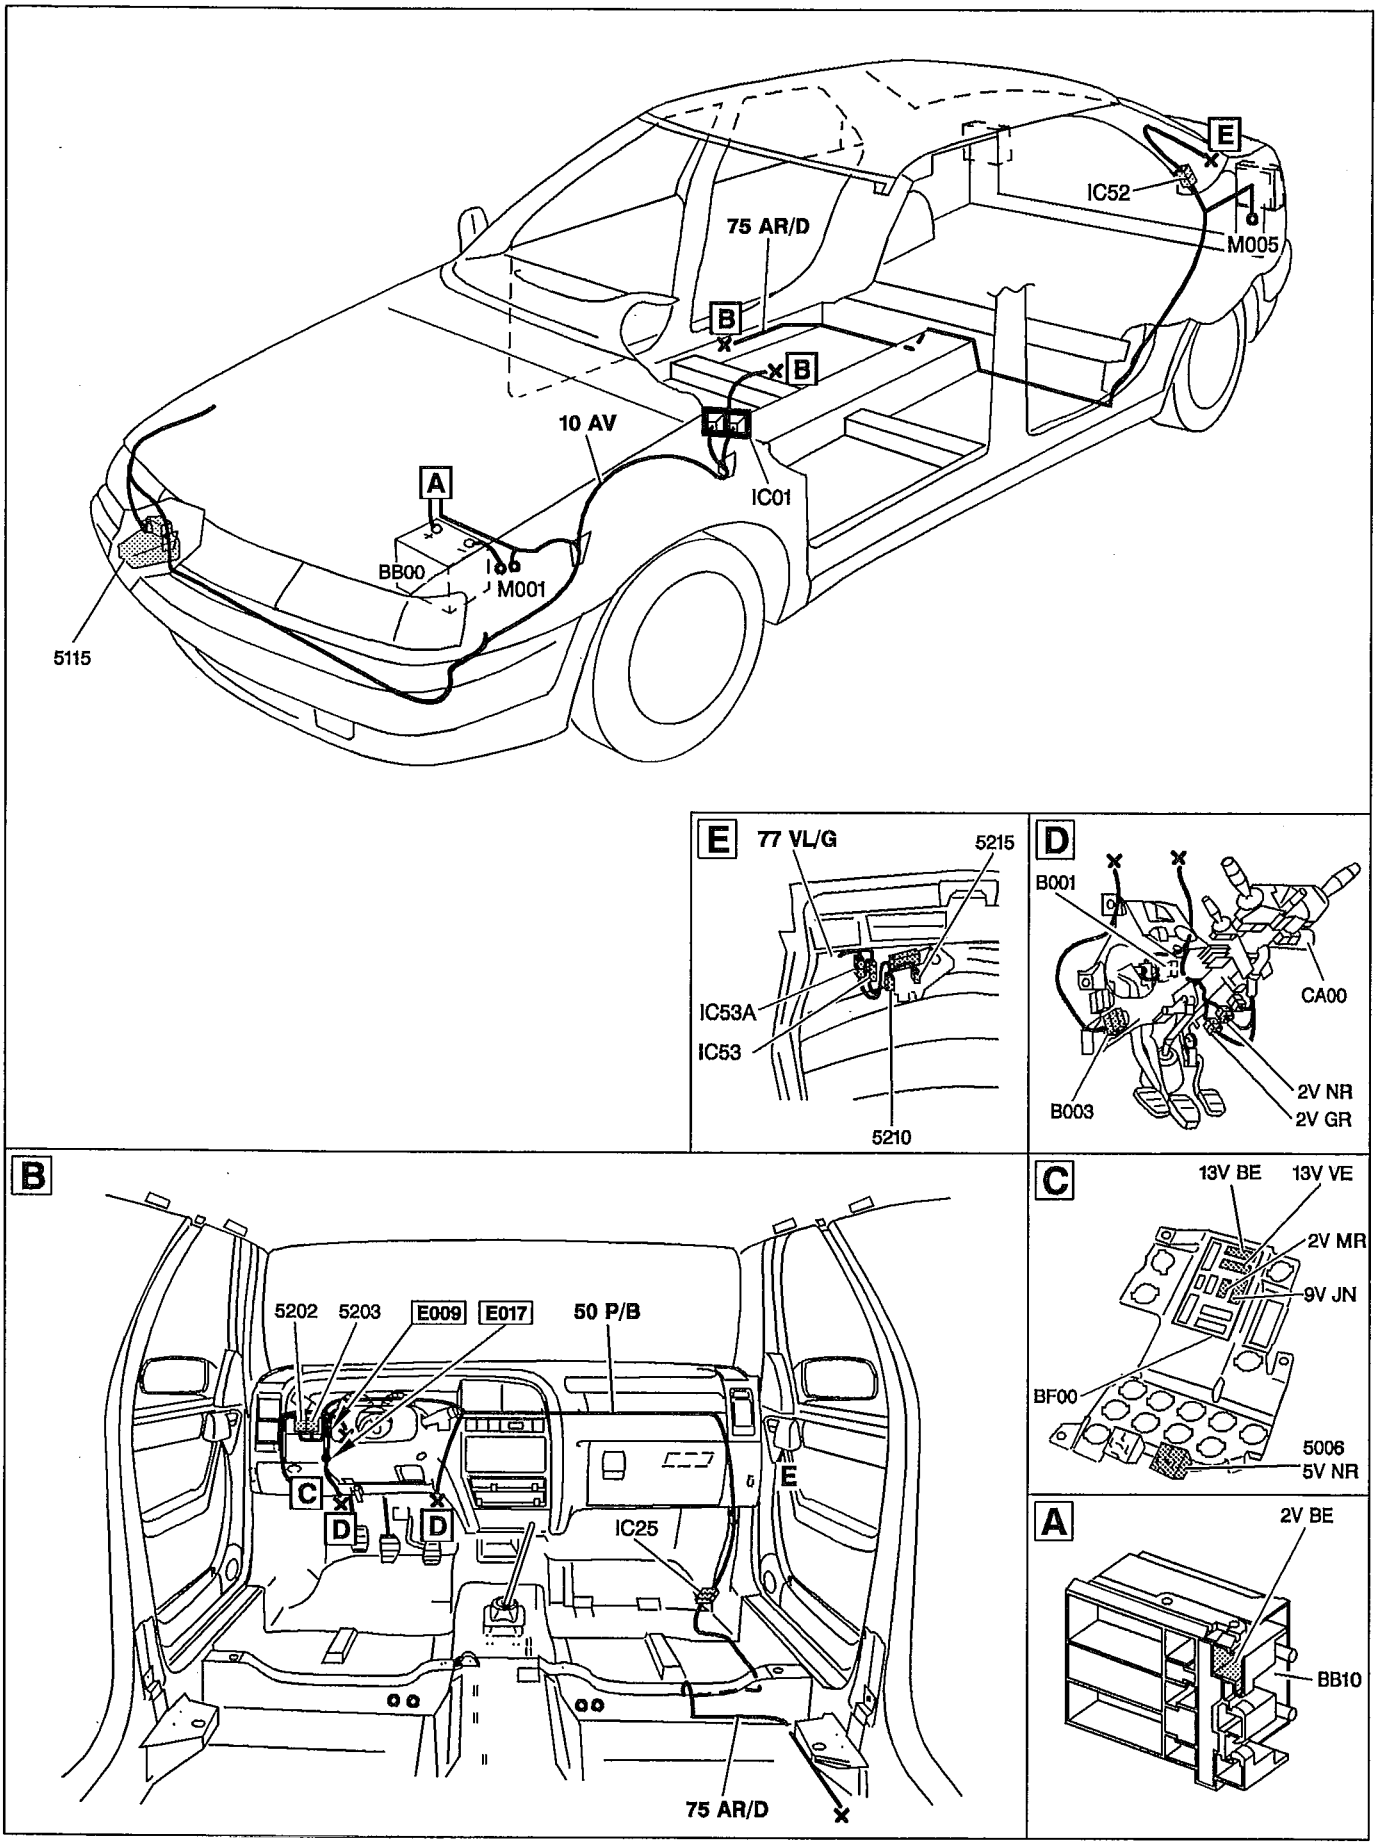

C
0005
CA00
B002
2V NR
2V GR

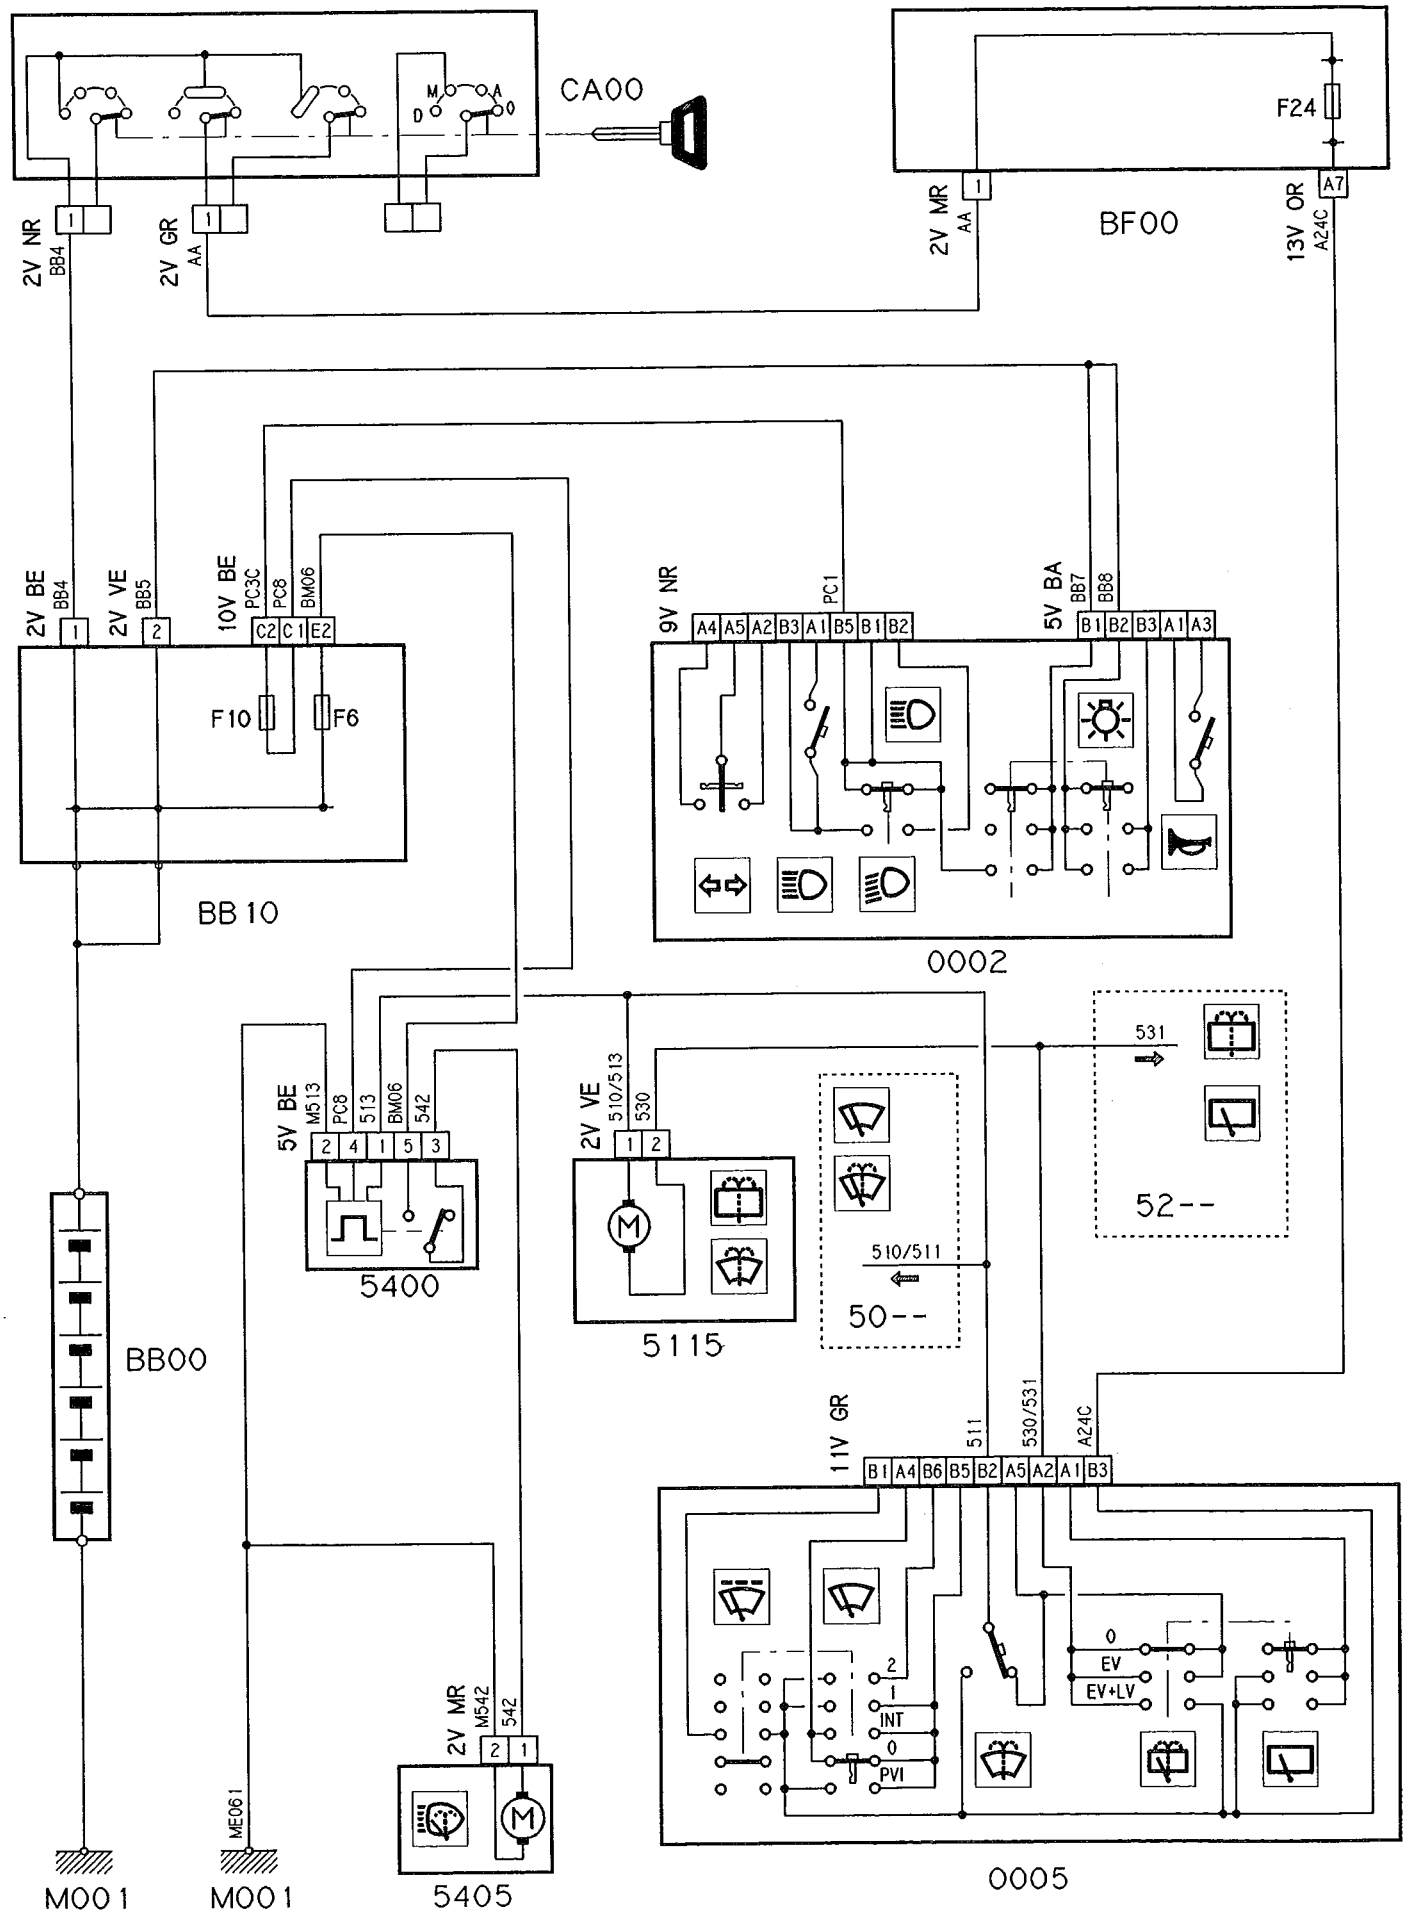

B
13V BE
2V MR
13V OR
BF00

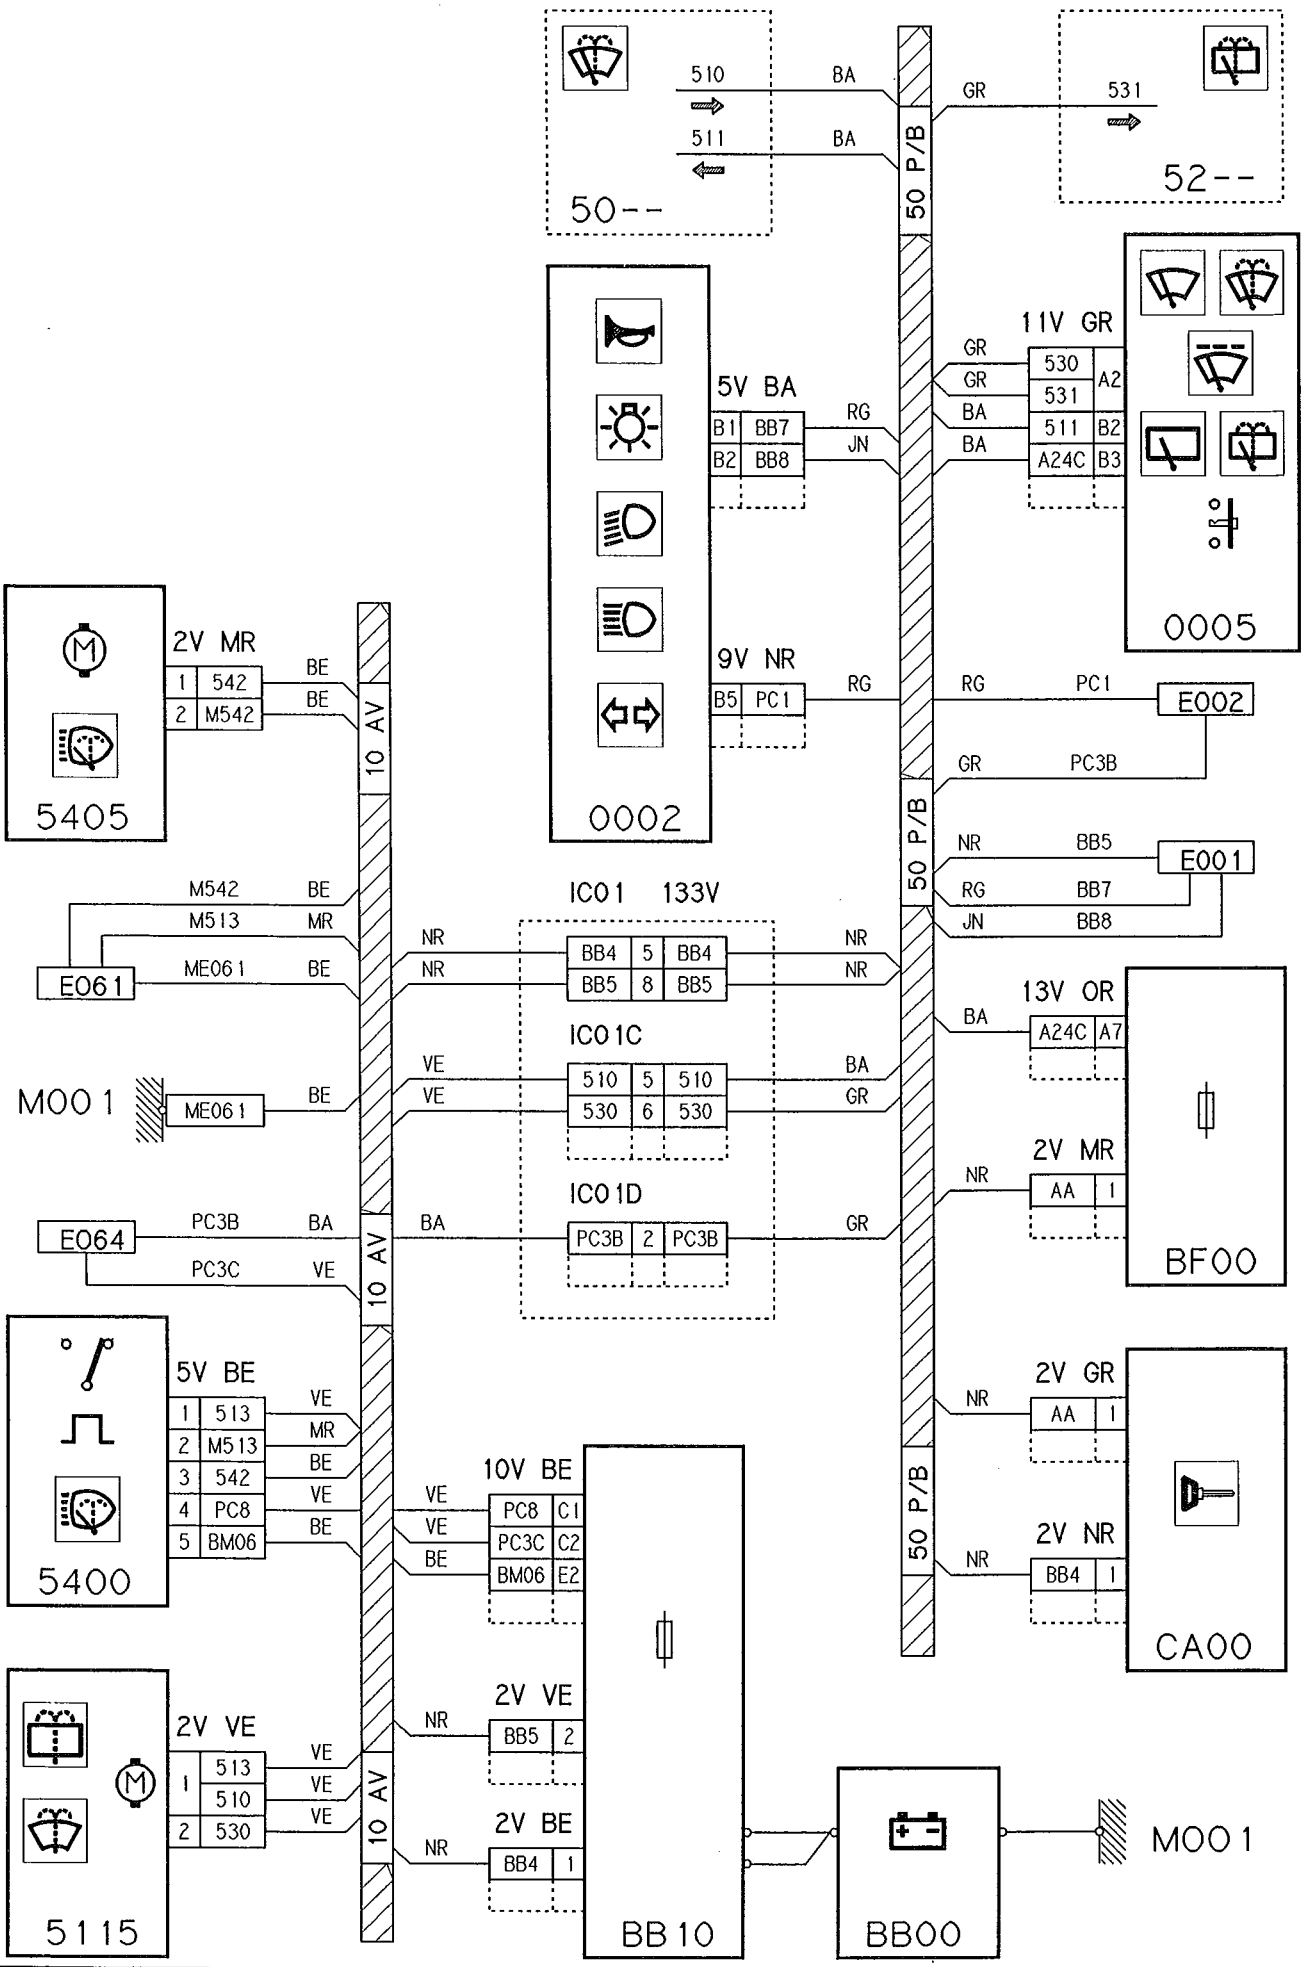

A
2V BE
BB10

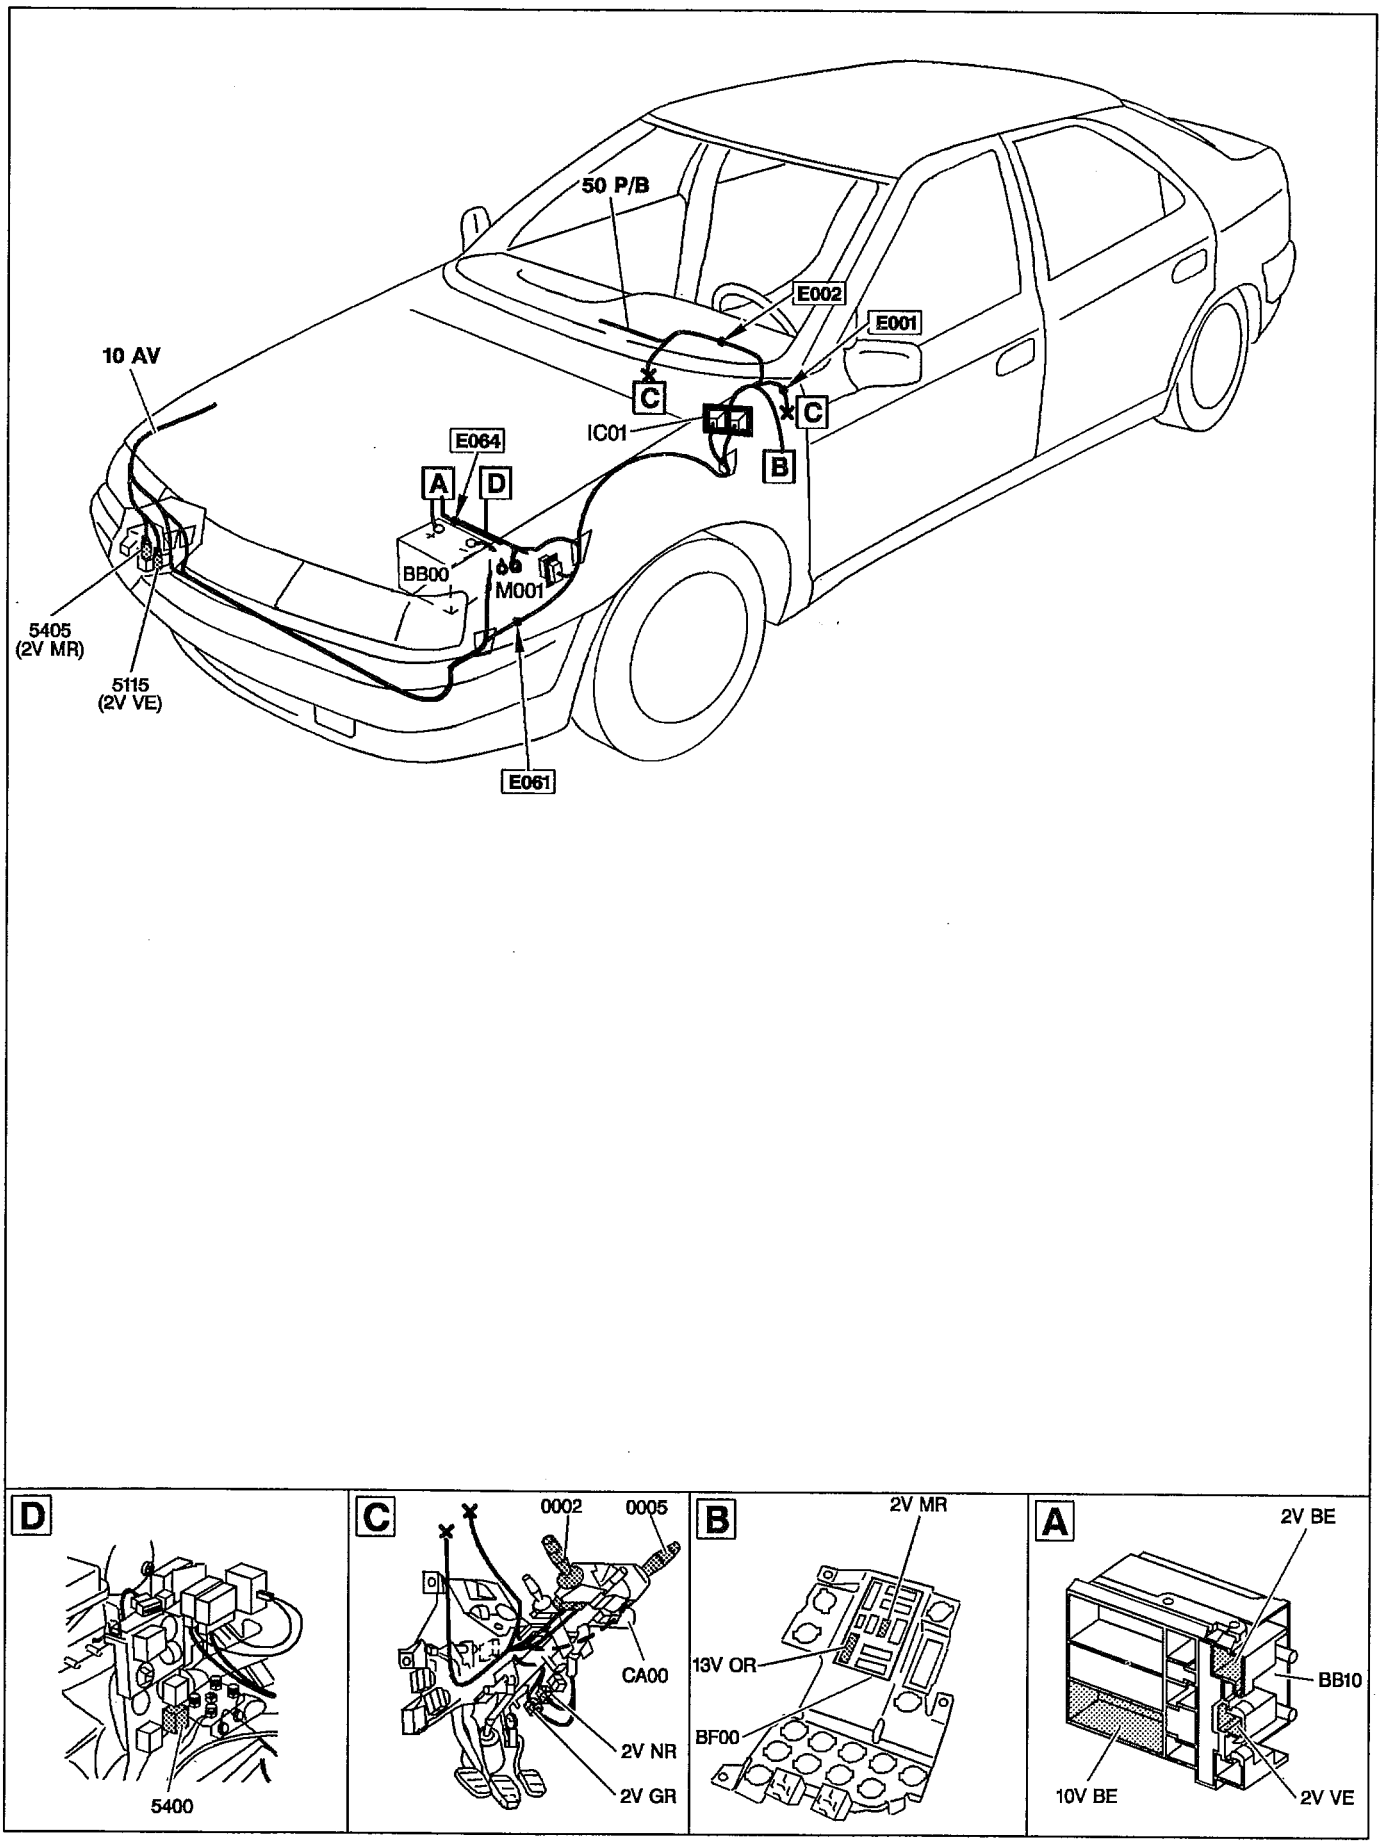

CA00
F19
F22
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
VV6
13V BE
V19
A22
9V JN
A22A/A22B
BF00
VV6
26--
513
54--
510
50--
MB003
M001
13V MR
ME017
MB003
M530/M5311
B003
2V VE
530
510/513
5115
2V BE
BB4
BB10
8V JN
M19B
V19B
531
M531/M19B
A22A
5203
5V NR
M5311
5311
5312
M530
530
5006
8V BE
V19C
M19C
525
A22B
5202
13V MR
V19C
V19B
V19
B001
BB00
9V NR
M22/M521
5313
525
A22/A22C
521
524
5210
M521
521
524
A22C
5215
M001
M005
M22

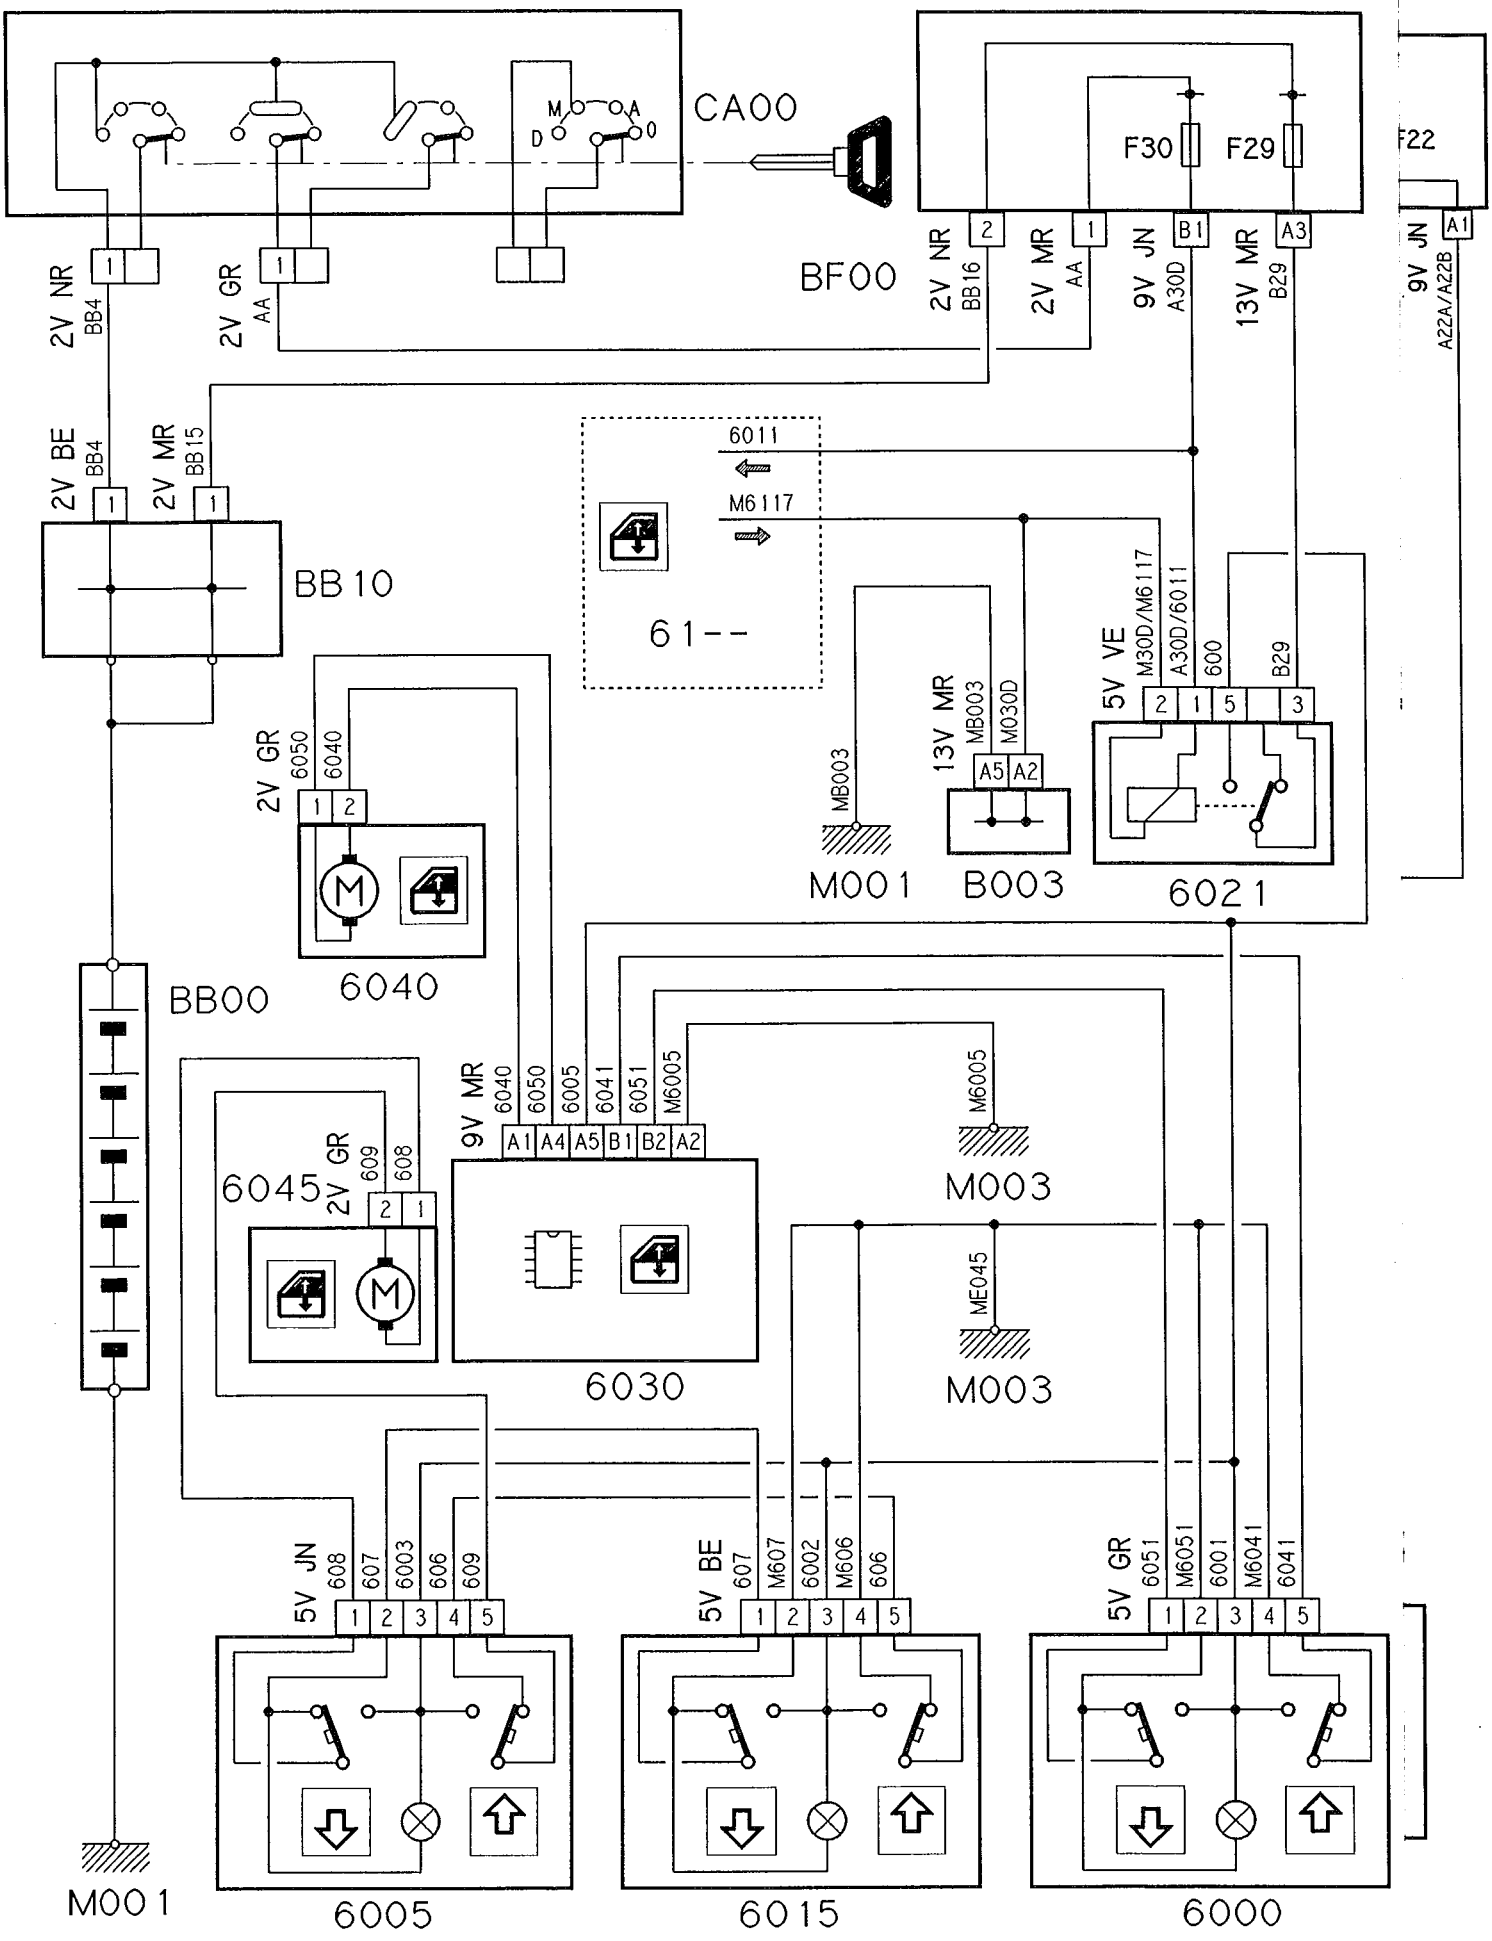

IC53 2V JN
BE
NR
5313 1 5313
M22 2 M22
GR
GR
IC53A 2V RG
MR
RG
525 1 525
A22 2 A22
GR
GR
77 VL/G
IC52 4V BA
GR
GR
GR
GR
A22 1 A22
525 2 525
5313 3 5313
M22 4 M22
M005
M22
GR
75 AR/D
IC25 30V MR
BA
BA
GR
A22 G1 A22
525 G2 525
5313 G3 5313
8V JN
1 531 JN
2 M531 NR
M19B NR
3 A22A BA
6 V19B VE
7 M19B NR
5203
50 P/B
8V BE
BA
BA
NR
VE
525 4
A22B 5
M19C 7
V19C 8
5202
9V NR
MR
BA
NR
NR
GR
BE
RG
RG
525 1
521 2
M22 4
M521
524 5
5313 6
A22 8
A22C
5210
5313 GR
5312 BA
E009
531 JN
5311 VE
5V NR
VE
NR
GR
GR
BA
5311 1
M5311 2
530 3
M530 4
5312 5
5006
50--
510 BA
NR M531
NR ME017
NR M19C
E017
26--
VV6 BA
BA
RG
GR
NR
521
A22C
524
M521
5215
9V JN
BA
BA
A22A
A22B
A1
BF00
B001
13V MR
A7 V19
B6 V19C
B7 V19B
RG
VE
VE
13V VE
BA
VV6 A2
B003
13V MR
A5 MB003
A6 M530
M5311
B2 ME017
NR
GR
NR
NR
13V BE
RG
BA
V19 A6
A22 A7
2V MR
NR
AA 1
54--
513 VE
IC01 133V
NR
NR
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
NR
NR
M001
MB003
NR
10 AV
IC01C
BA
GR
510 5 510
530 6 530
VE
BA
2V GR
NR
AA 1
CA00
2V NR
NR
BB4 1
2V VE
1 513
510
2 530
VE
VE
VE
5115
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

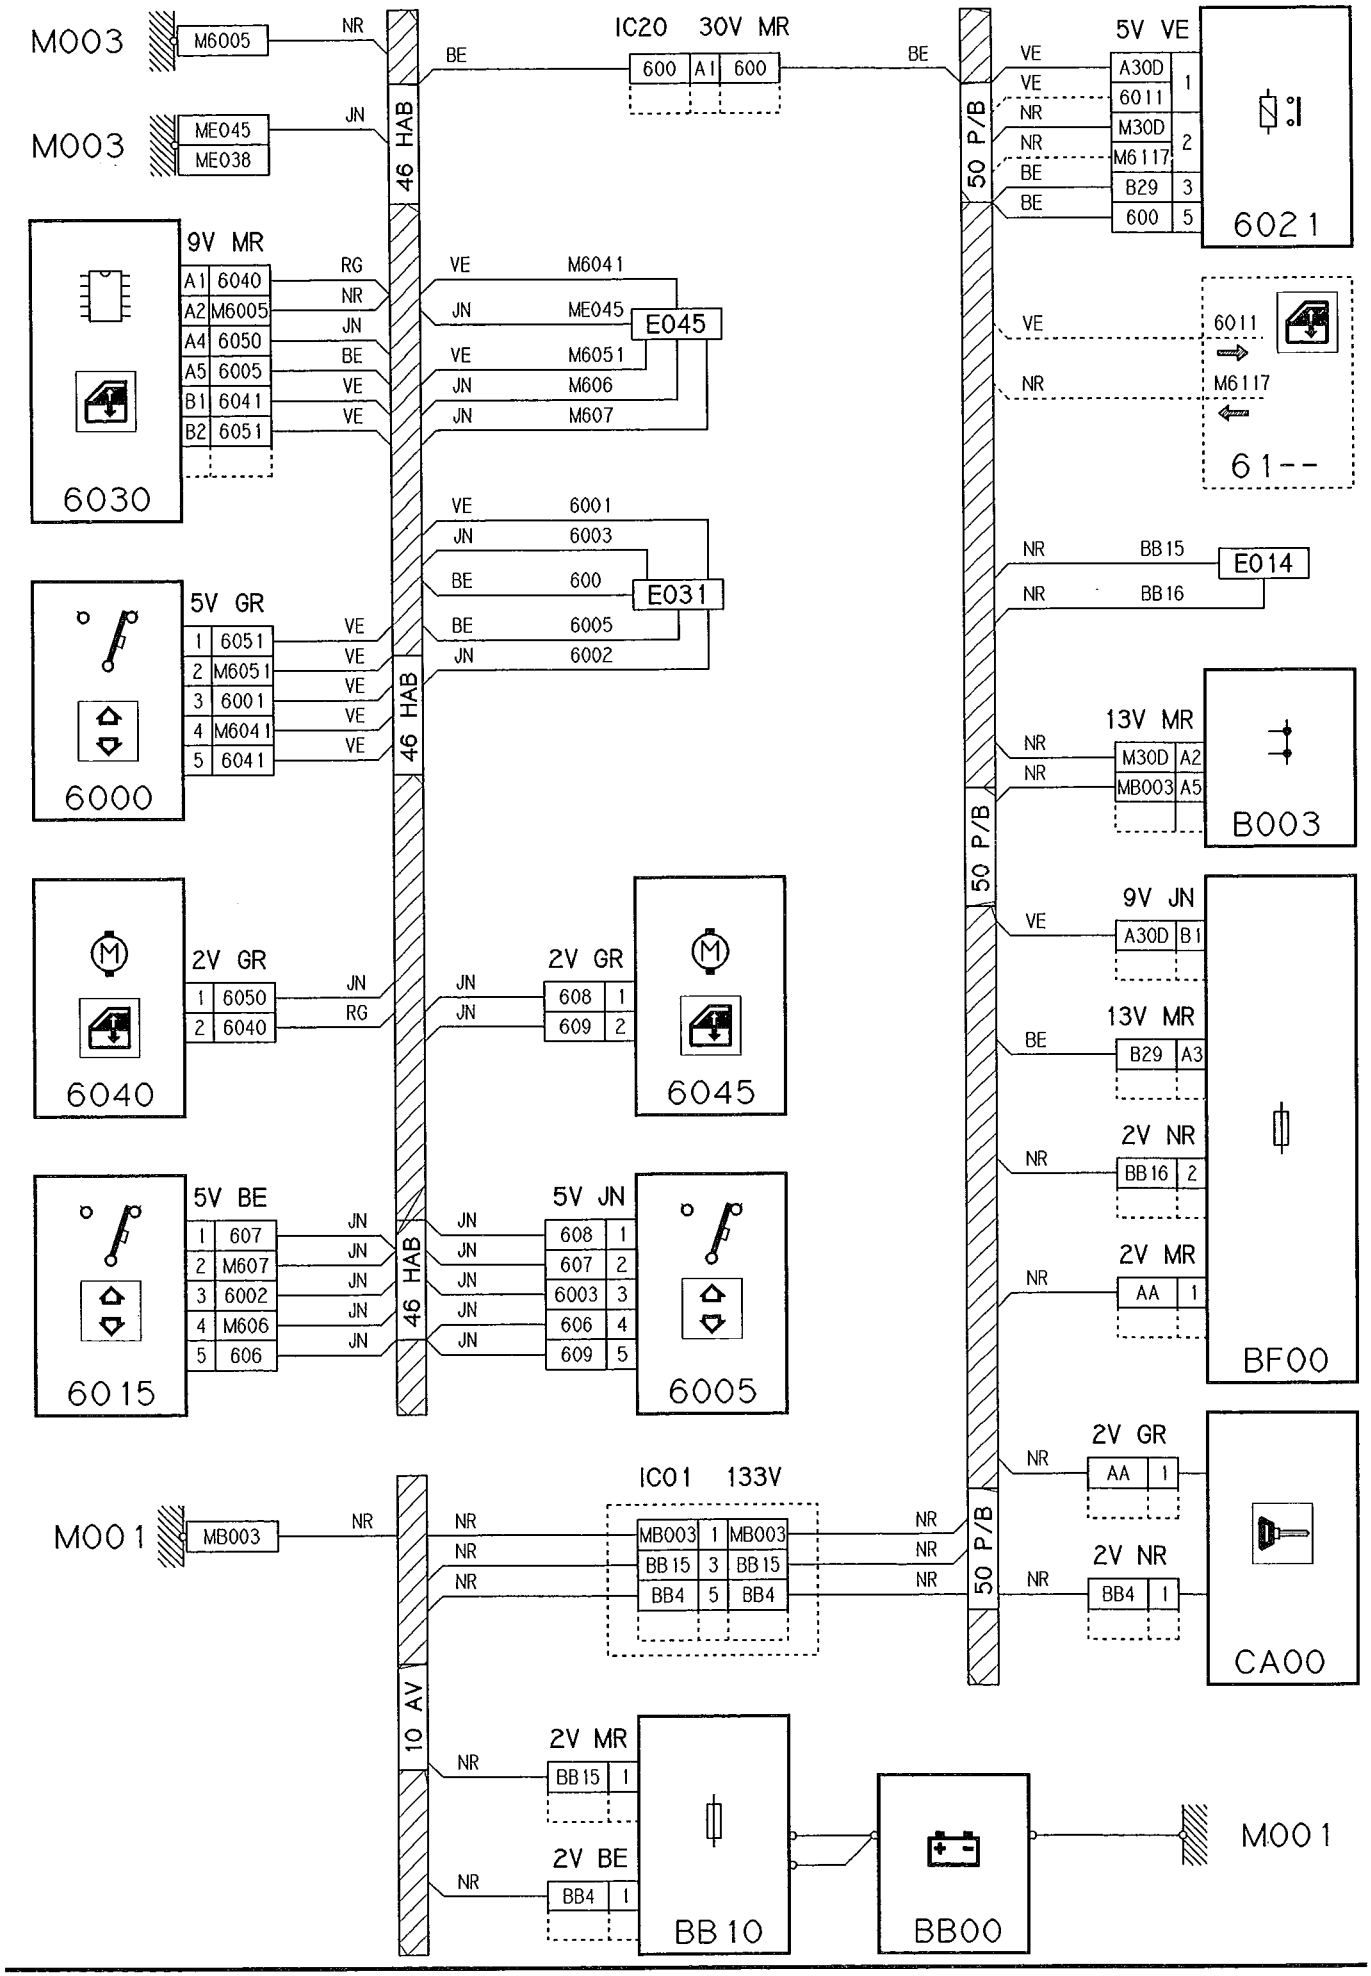

E
IC52
M005
75 AR/D
B
B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
5115
E
77 VL/G
5215
IC53A
IC53
5210
D
B001
CA00
B003
2V NR
2V GR
B
5202
5203
E009
E017
50 P/B
C
D
D
E
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
9V JN
BF00
5006
5V NR
A
2V BE
BB10

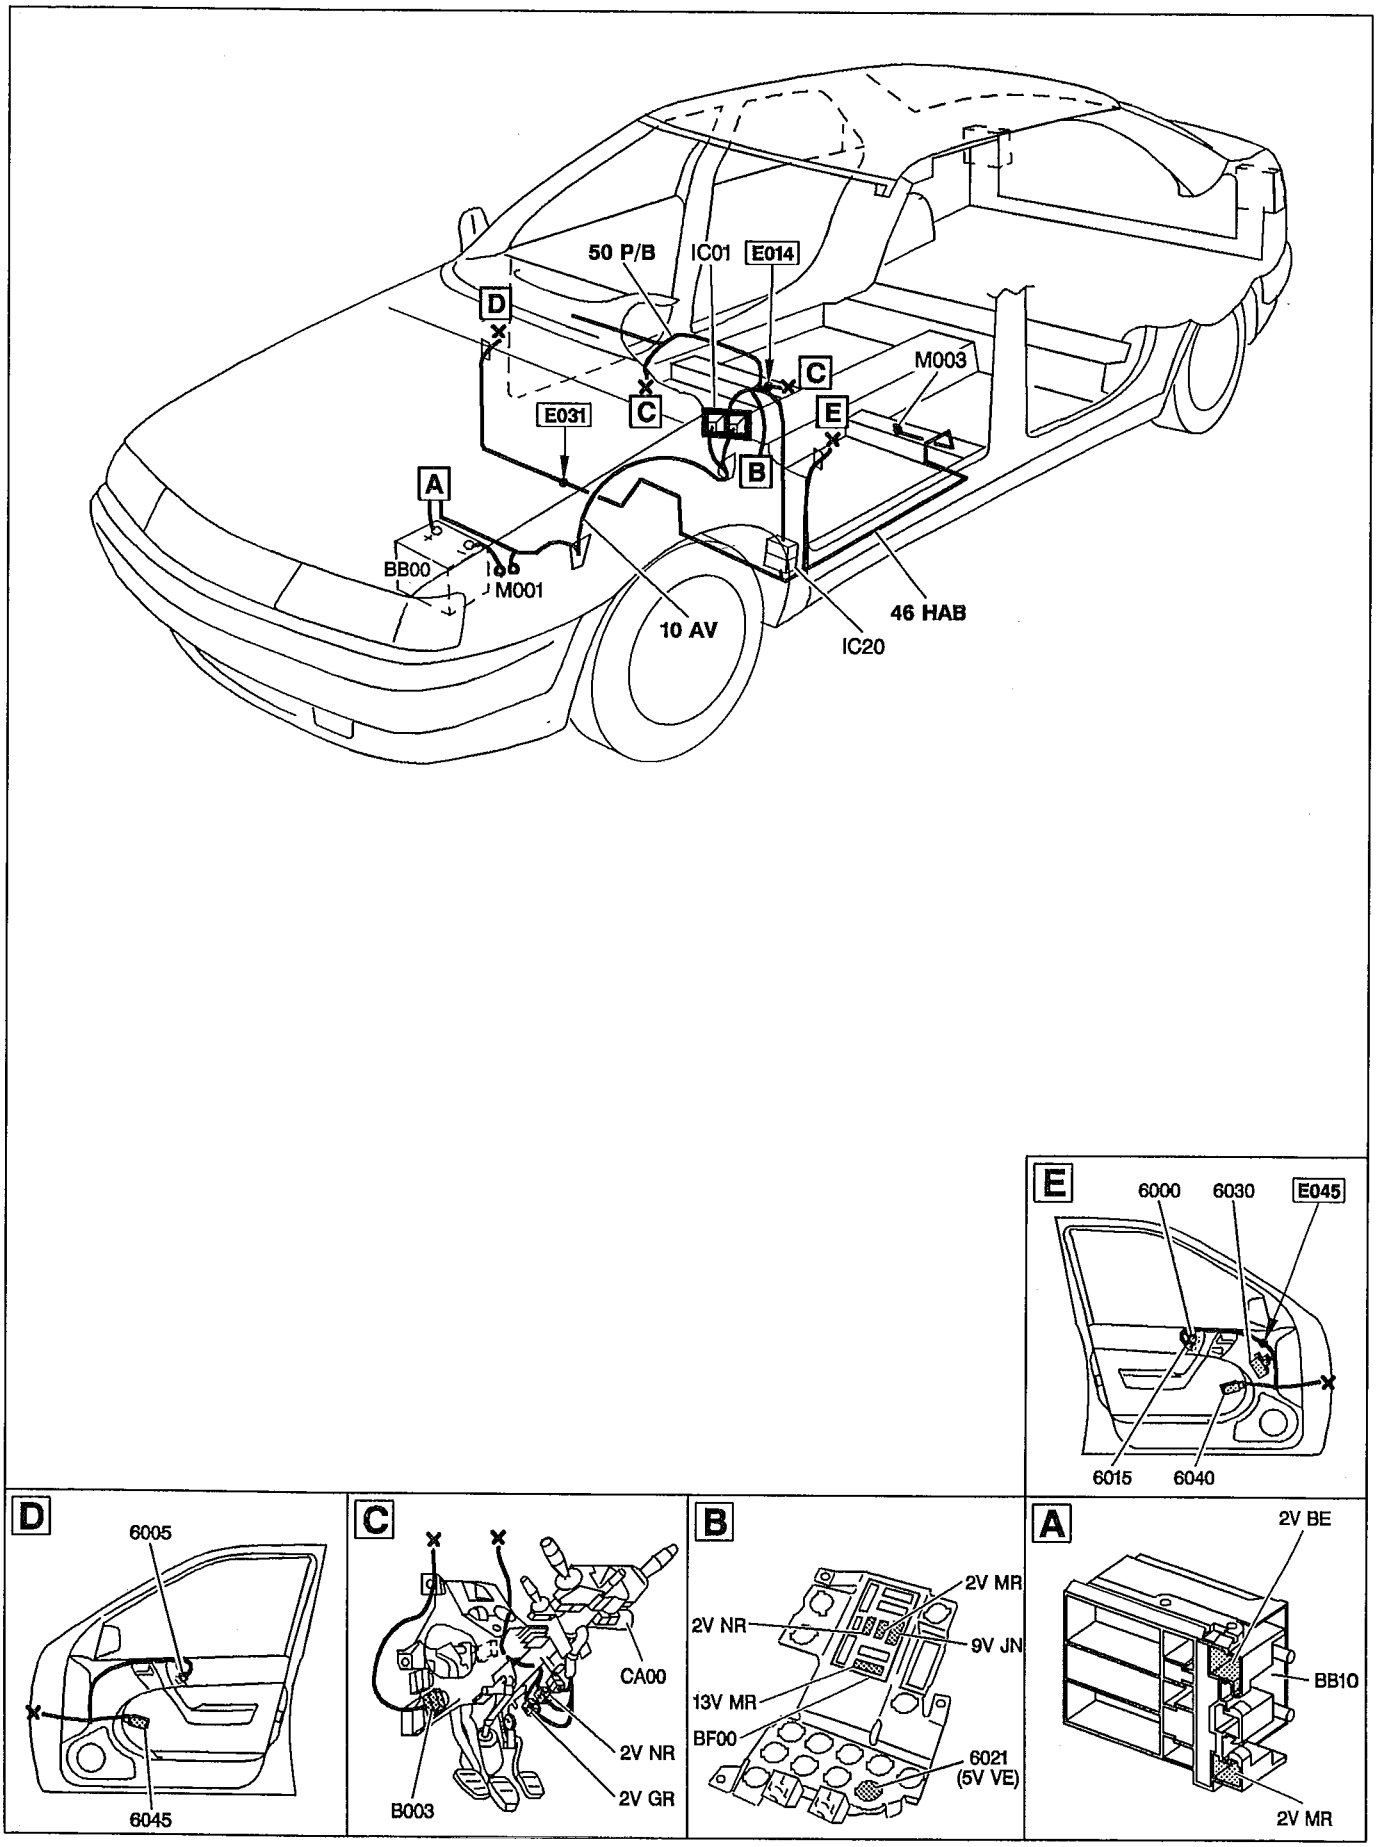

CA00
M
A
D
2V NR
BB4
2V GR
AA
F24
2V MR
AA
BF00
13V OR
A24C
A7
2V BE
BB4
2V VE
BB5
10V BE
PC3C
PC8
BM06
C2
C1
E2
F10
F6
BB10
9V NR
PC1
A4
A5
A2
B3
A1
B5
B1
B2
5V BA
BB7
BB8
B1
B2
B3
A1
A3
0002
5V BE
M513
PC8
513
BM06
542
2
4
1
5
3
5400
2V VE
510/513
530
1
2
5115
531
52--
510/511
50--
BB00
11V GR
511
530/531
A24C
B1
A4
B6
B5
B2
A5
A2
A1
B3
0
EV
EV+LV
2
1
INT
0
PVI
0005
2V MR
M542
542
2
1
5405
ME061
M001
M001

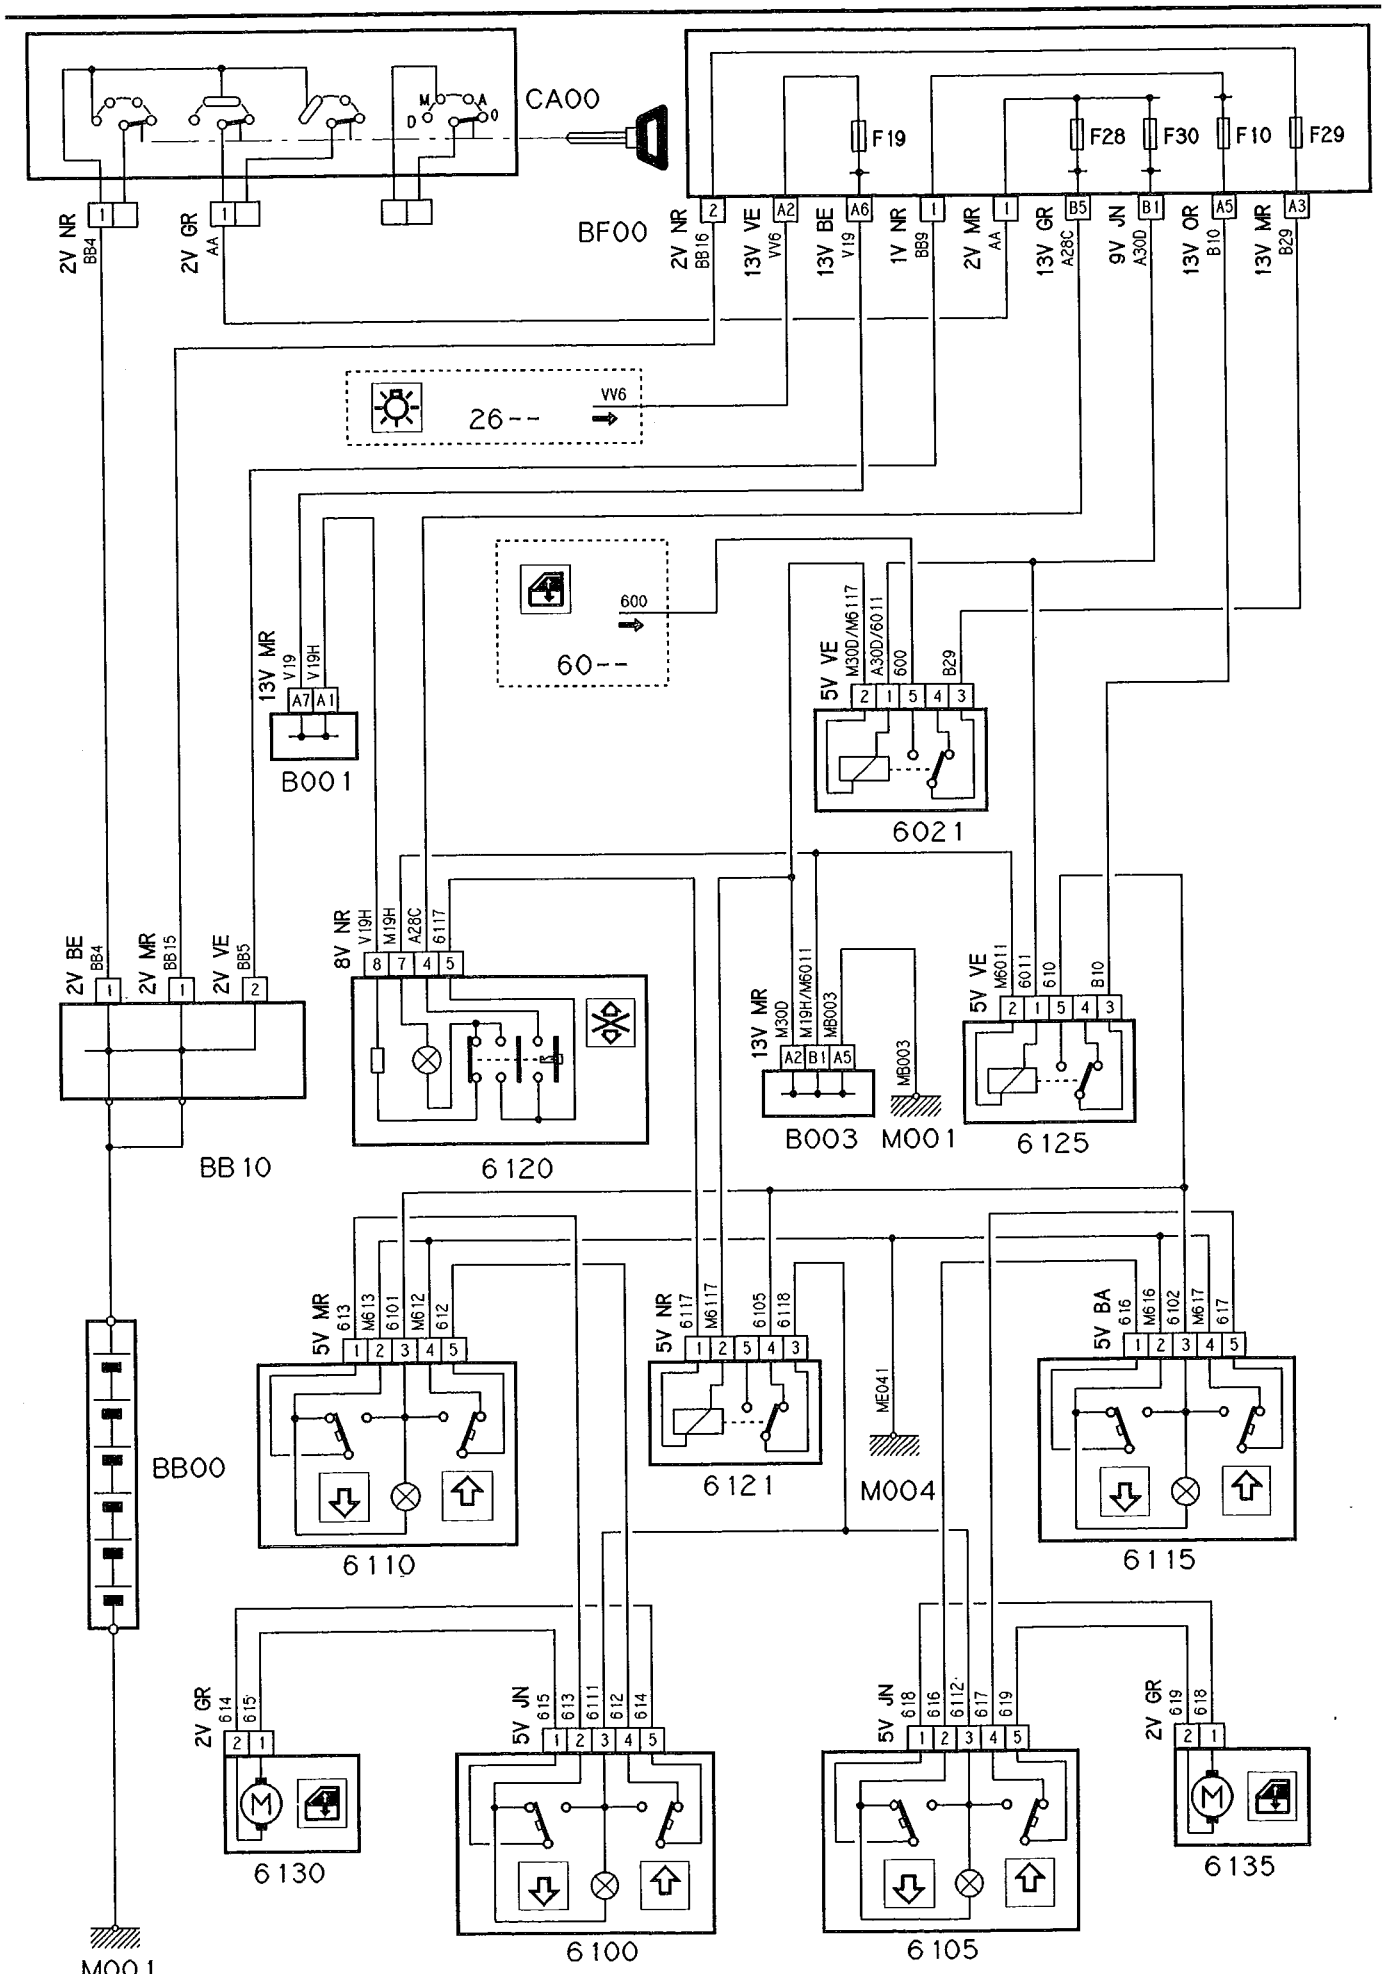

50--
510
511
BA
BA
50 P/B
GR
531
52--
0002
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
RG
JN
11V GR
GR 530 A2
GR 531
BA 511 B2
BA A24C B3
0005
5405
2V MR
1 542
2 M542
BE
BE
10 AV
9V NR
B5 PC1
RG
RG PC1 E002
GR PC3B
NR BB5 E001
RG BB7
JN BB8
M542 BE
M513 MR
E061
ME061 BE
IC01 133V
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
NR
NR
IC01C
510 5 510
530 6 530
VE
VE
BA
GR
13V OR
BA A24C A7
BF00
M001
ME061 BE
2V MR
NR AA 1
E064
PC3B BA
PC3C VE
IC01D
PC3B 2 PC3B
BA
GR
5400
5V BE
1 513
2 M513
3 542
4 PC8
5 BM06
VE
MR
BE
VE
BE
2V GR
NR AA 1
CA00
10V BE
PC8 C1
PC3C C2
BM06 E2
2V NR
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
5115
2V VE
1 513
1 510
2 530
VE
VE
VE
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

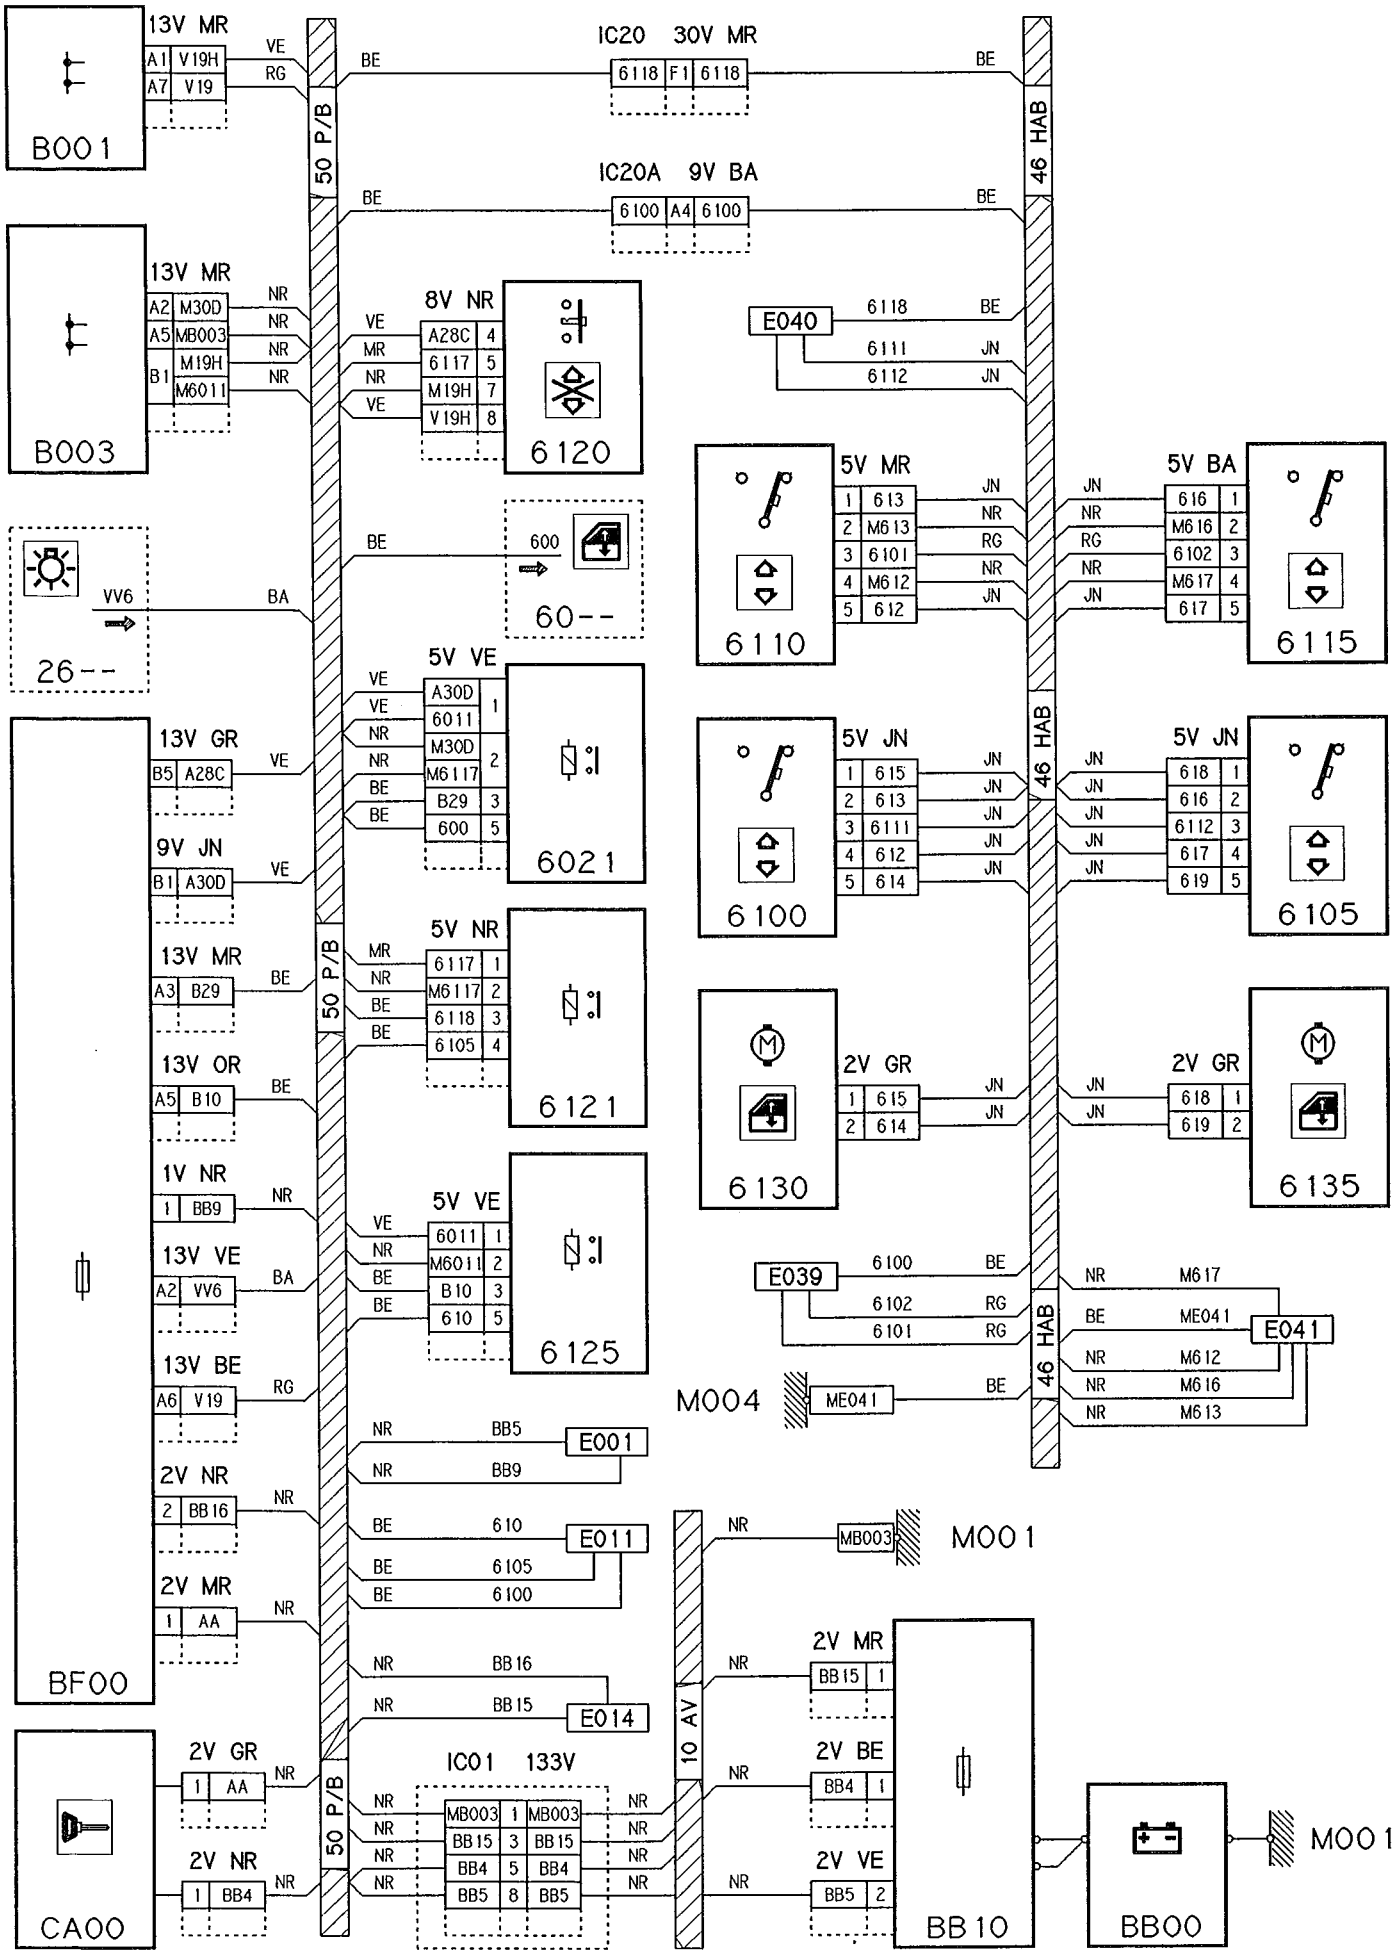

50 P/B
E002
E001
10 AV
C
C
IC01
E064
A
D
B
BB00
M001
5405
(2V MR)
5115
(2V VE)
E061
D
5400
C
0002
0005
CA00
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V OR
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE
2V VE

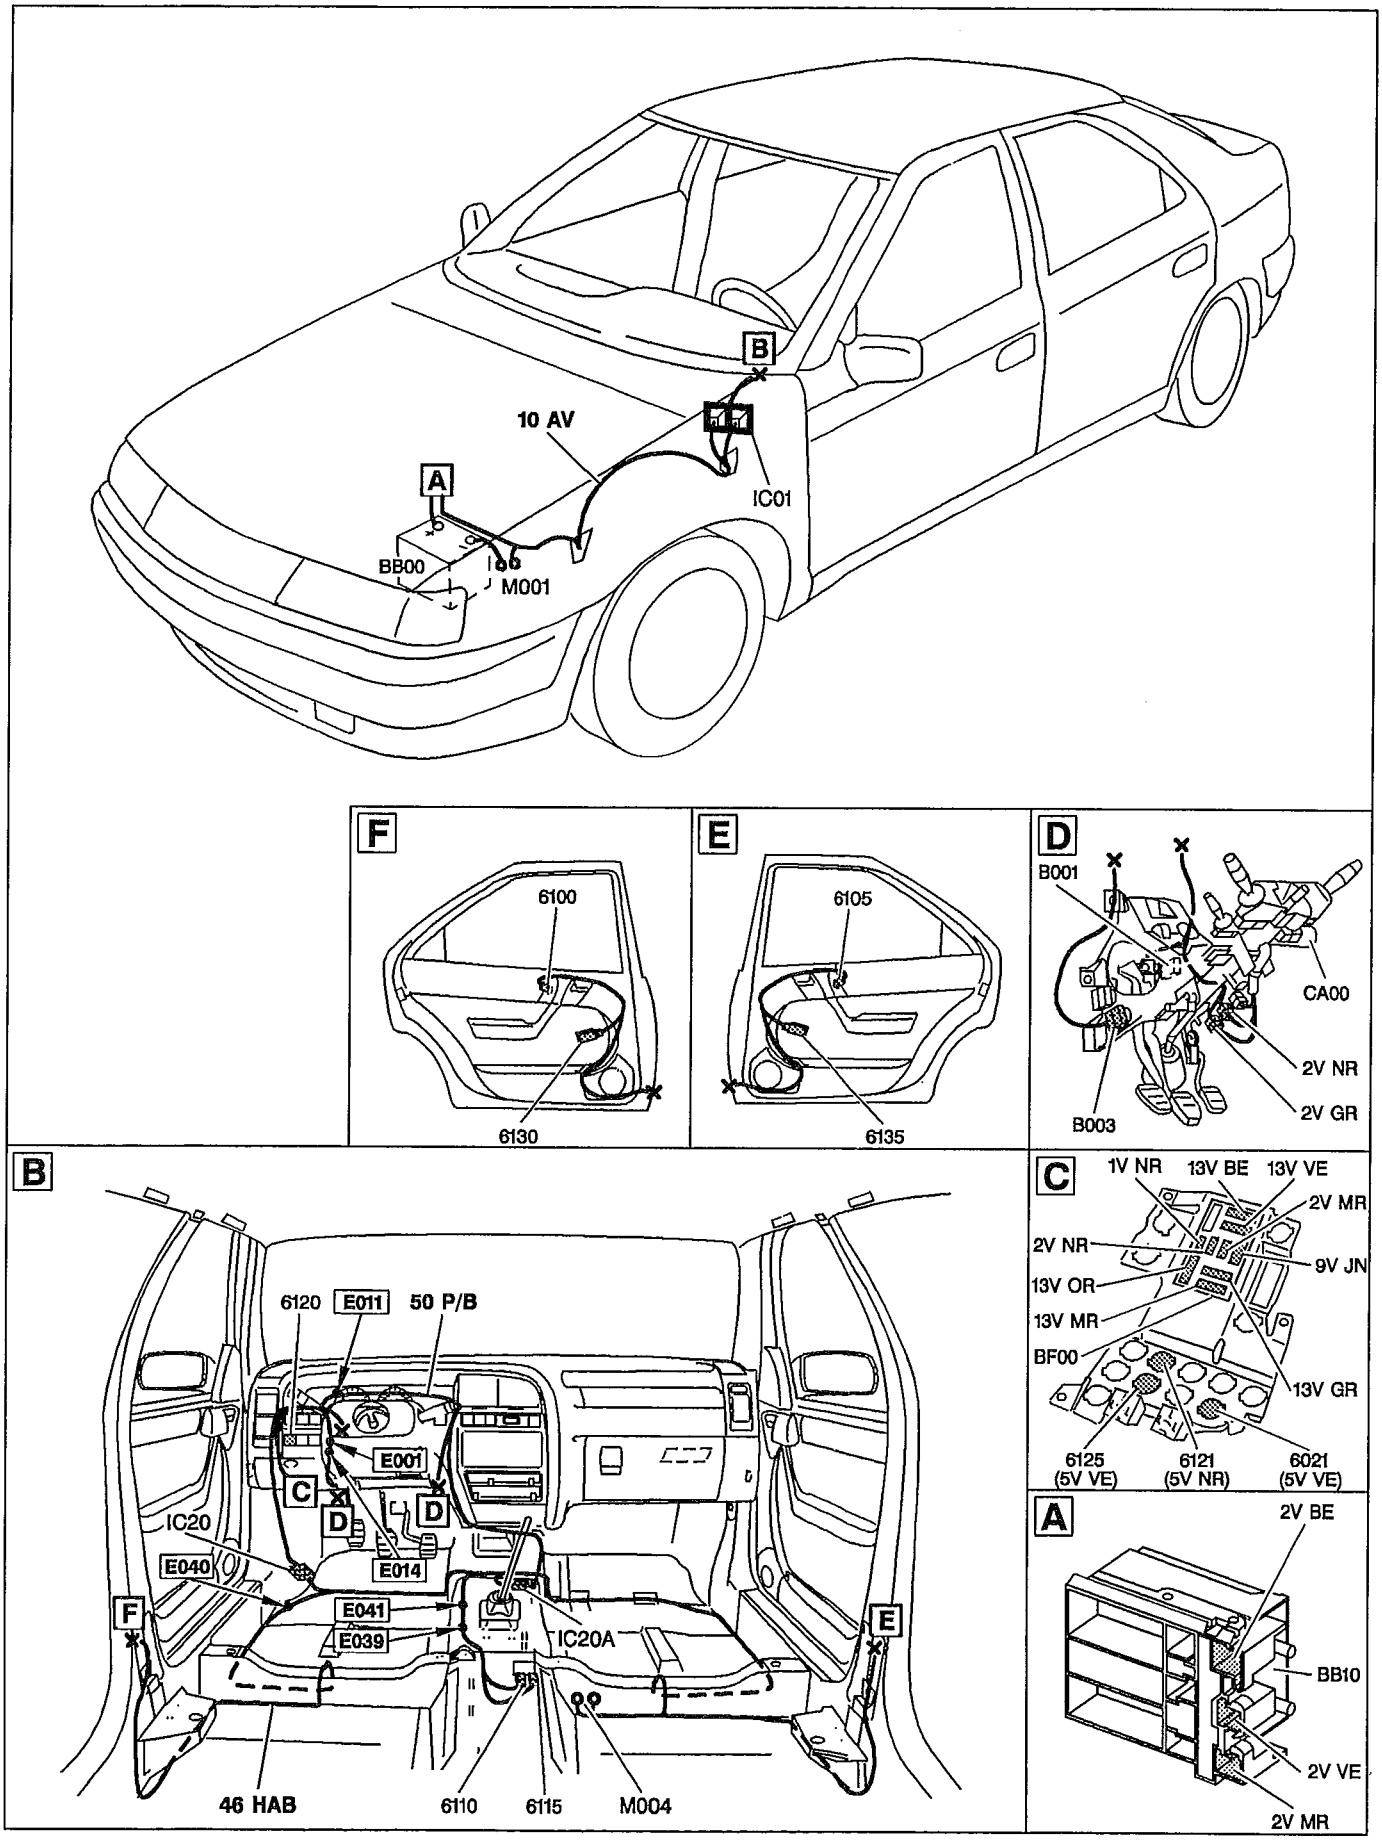

CA00
BF00
F30
F29
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V NR
BB16
2V MR
AA
9V JN
A30D
13V MR
B29
9V JN
A22A/A22B
2V BE
BB4
2V MR
BB15
BB10
6011
M6117
61--
5V VE
M30D/M6117
A30D/6011
600
B29
13V MR
MB003
M030D
MB003
M001
B003
6021
2V GR
6050
6040
6040
BB00
9V MR
6040
6050
6005
6041
6051
M6005
A1 A4 A5 B1 B2 A2
6045
2V GR
609
608
6030
M6005
M003
ME045
M003
5V JN
608
607
6003
606
609
5V BE
607
M607
6002
M606
606
5V GR
6051
M6051
6001
M6041
6041
M001
6005
6015
6000

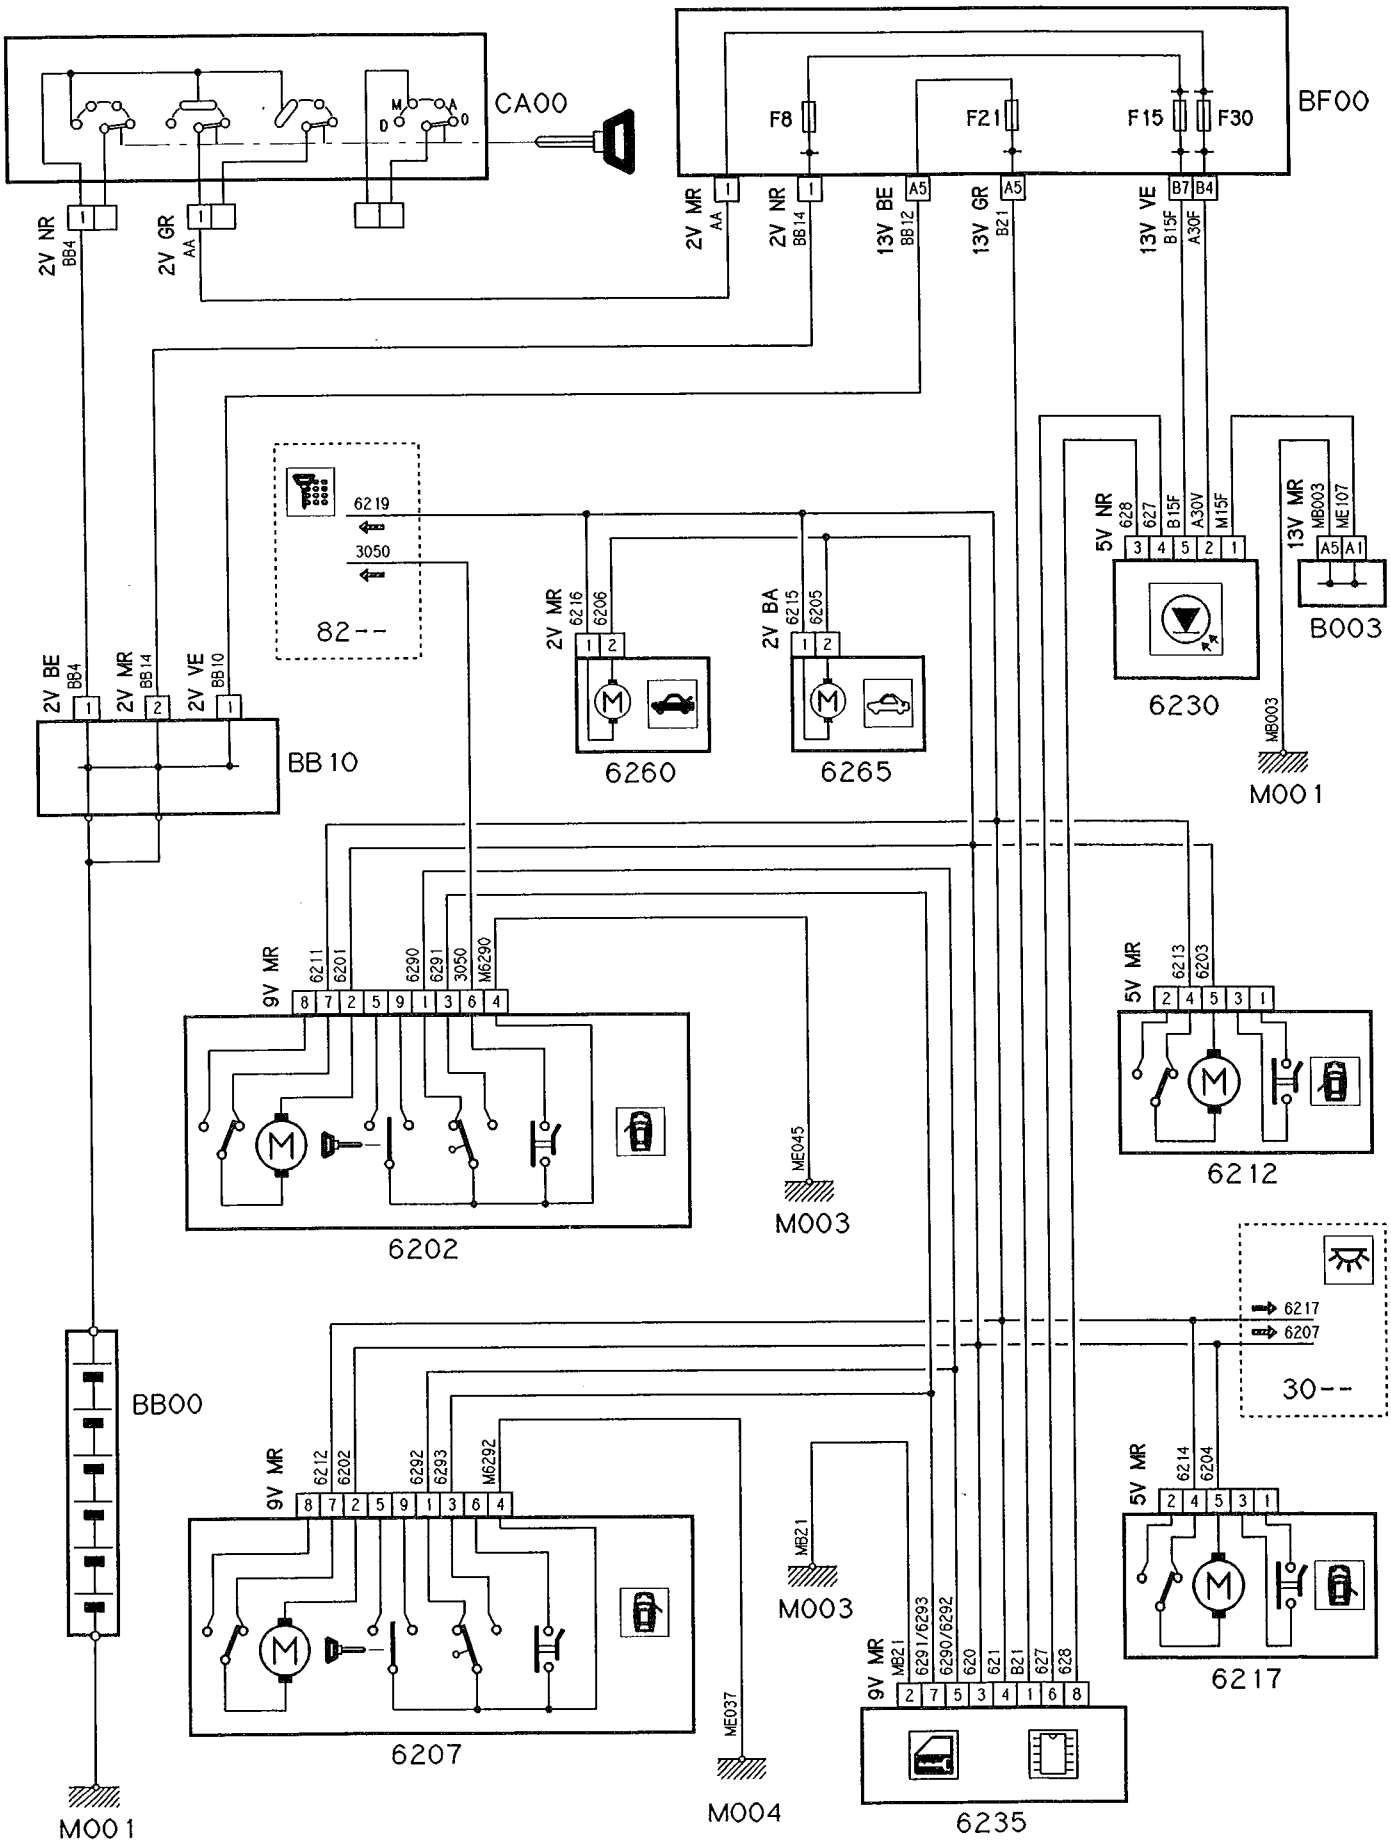

M003
M6005
NR
M003
ME045
ME038
JN
46 HAB
BE
IC20 30V MR
600 A1 600
BE
50 P/B
5V VE
VE A30D 1
VE 6011
NR M30D 2
NR M6117
BE B29 3
BE 600 5
6021
9V MR
A1 6040 RG
A2 M6005 NR
A4 6050 JN
A5 6005 BE
B1 6041 VE
B2 6051 VE
6030
VE M6041
JN ME045
E045
VE M6051
JN M606
JN M607
VE 6001
JN 6003
BE 600
E031
BE 6005
JN 6002
VE
6011
NR
M6117
61--
NR BB15
E014
NR BB16
5V GR
1 6051 VE
2 M6051 VE
3 6001 VE
4 M6041 VE
5 6041 VE
6000
13V MR
NR M30D A2
NR MB003 A5
B003
2V GR
1 6050 JN
2 6040 RG
6040
JN
JN
2V GR
608 1
609 2
6045
9V JN
VE A30D B1
13V MR
BE B29 A3
2V NR
NR BB16 2
2V MR
NR AA 1
BF00
5V BE
1 607 JN
2 M607 JN
3 6002 JN
4 M606 JN
5 606 JN
6015
JN
JN
JN
JN
JN
5V JN
608 1
607 2
6003 3
606 4
609 5
6005
M001
MB003
NR
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB15 3 BB15
BB4 5 BB4
NR
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
10 AV
2V MR
NR BB15 1
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

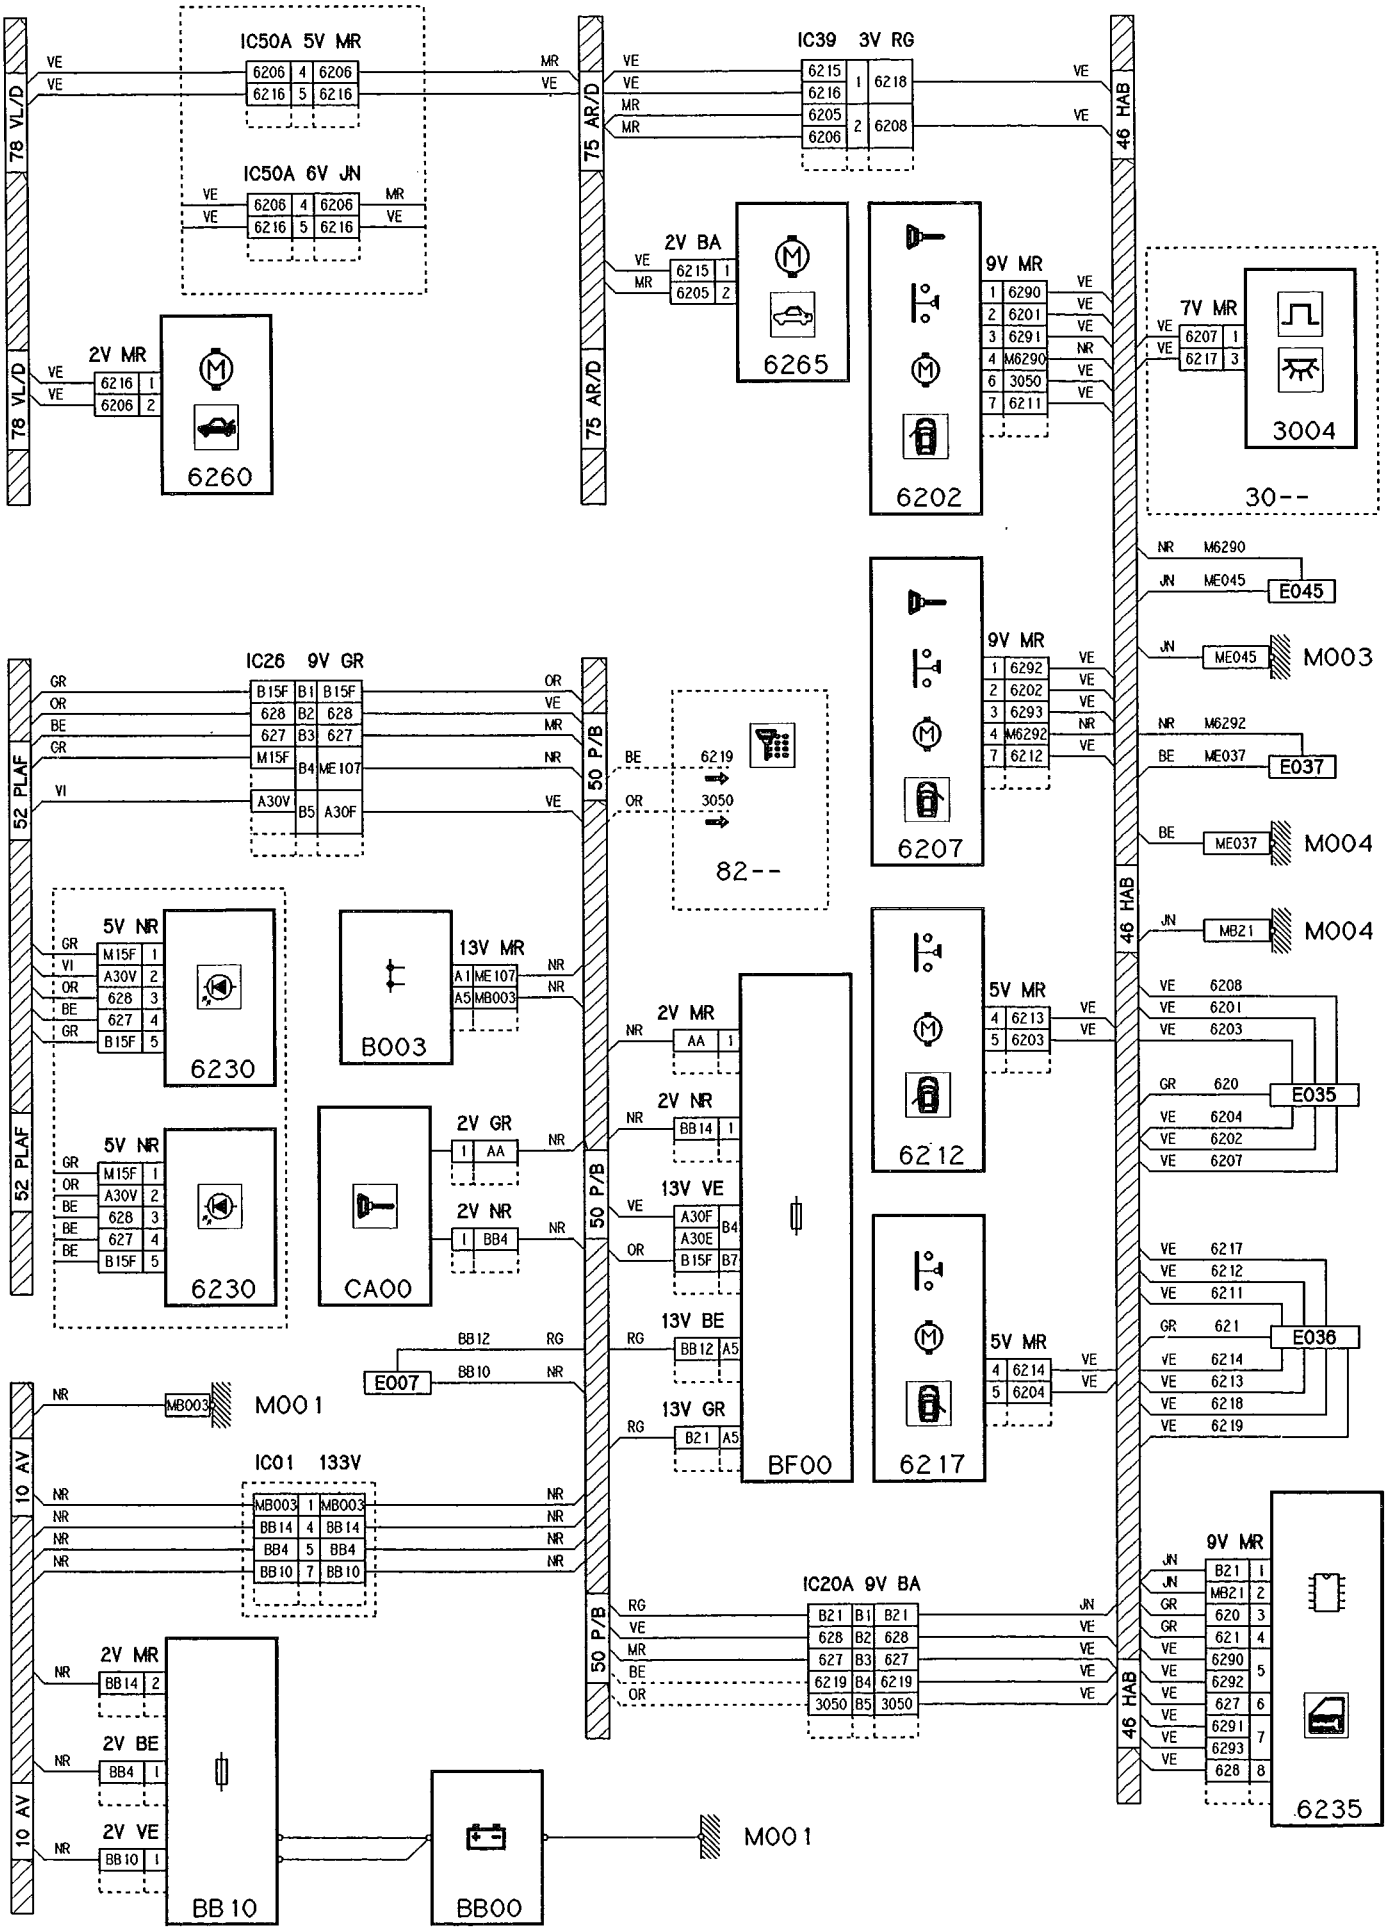

50 P/B
IC01
E014
D
C
E031
C
C
M003
E
B
A
BB00
M001
10 AV
46 HAB
IC20
E
6000
6030
E045
6015
6040
D
6005
6045
C
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
2V MR
2V NR
9V JN
13V MR
BF00
6021
(5V VE)
A
2V BE
BB10
2V MR

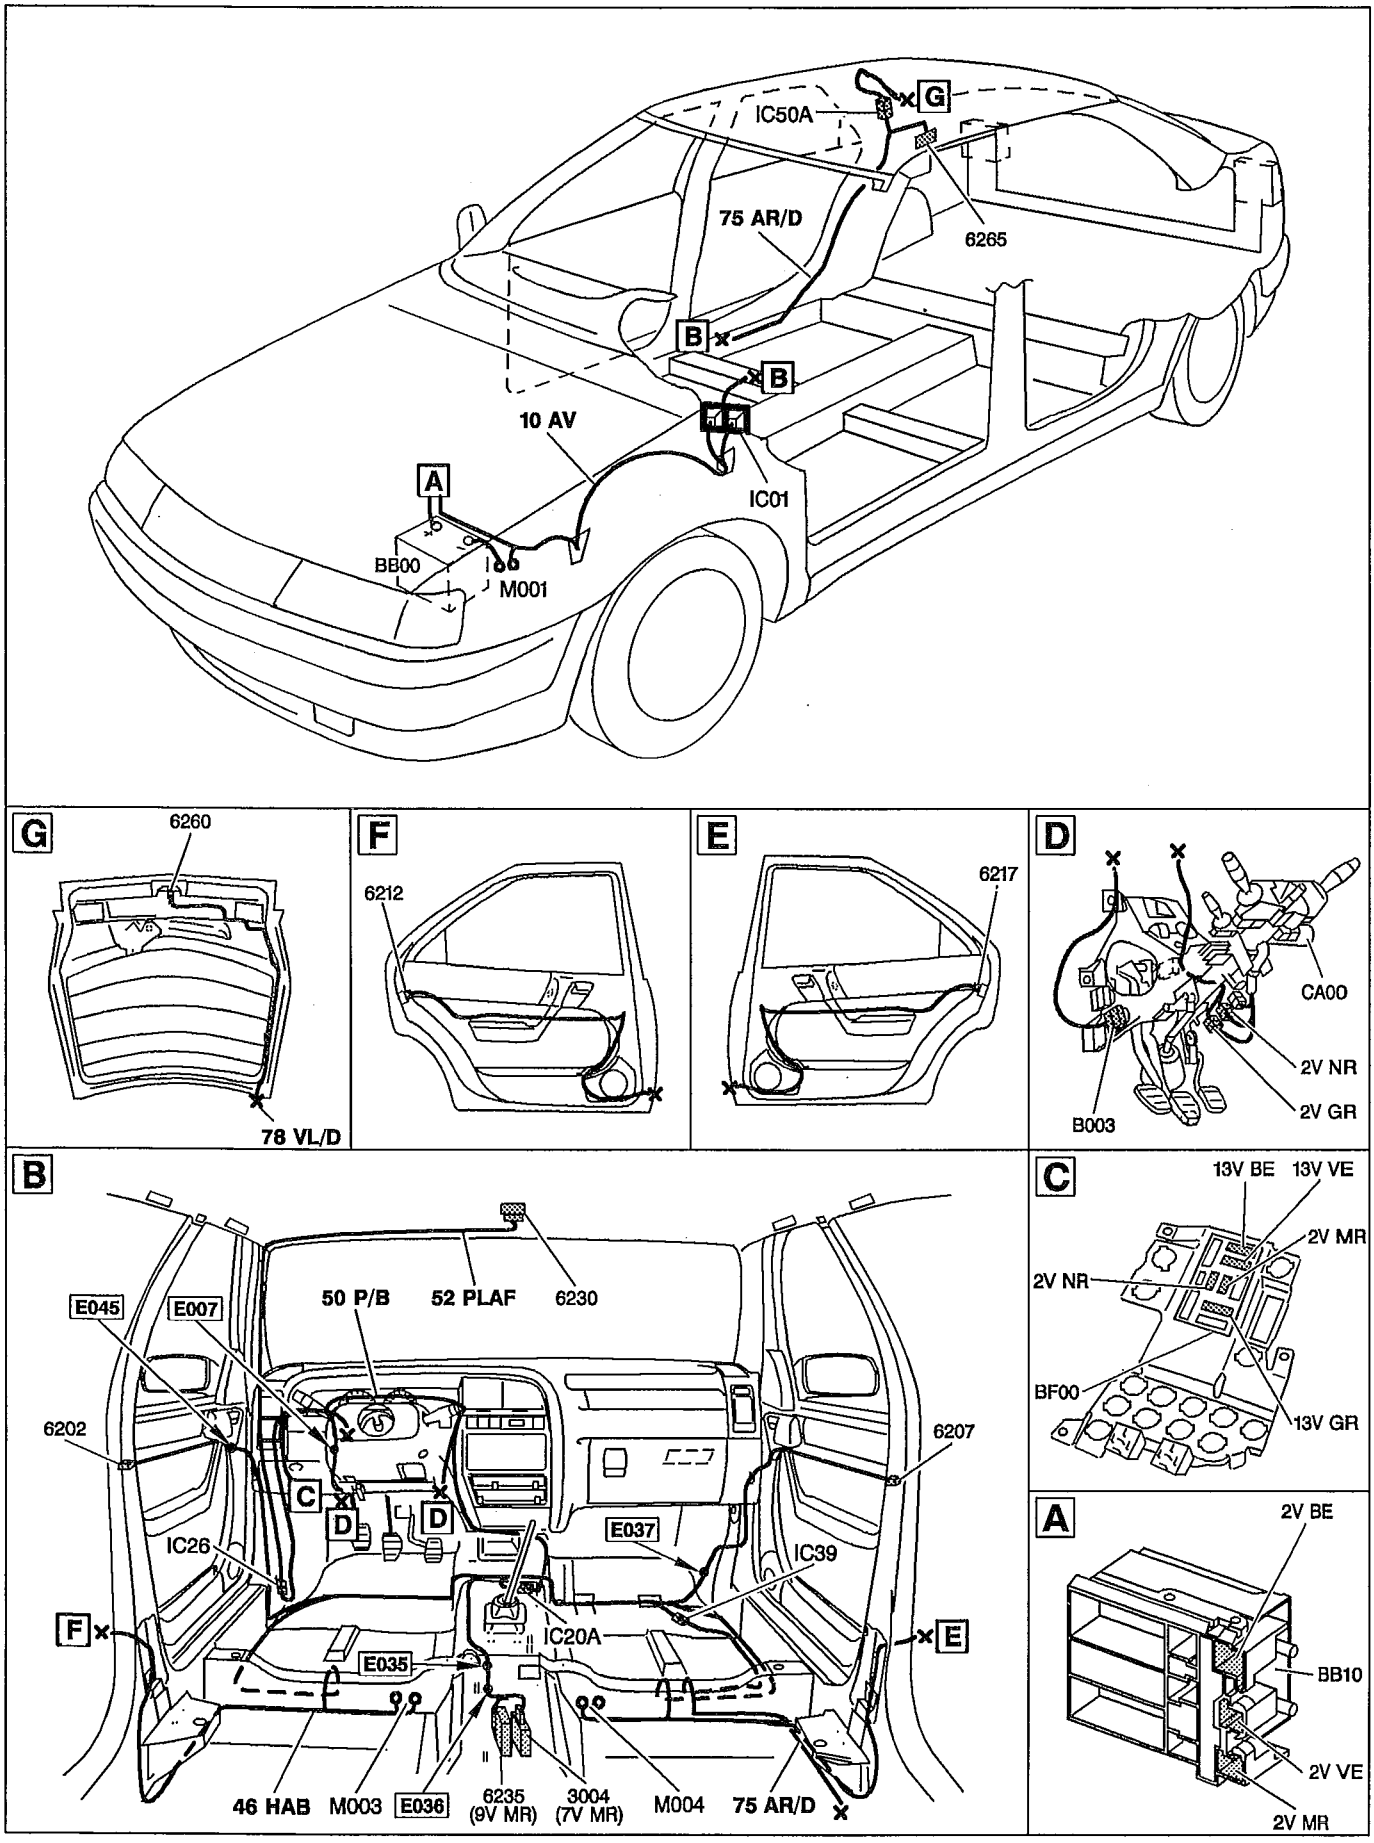

CA00
BF00
F19
F28
F30
F10
F29
2V NR BB4
2V GR AA
2V NR BB16
13V VE VV6
13V BE V19
1V NR BB9
2V MR AA
13V GR A28C
9V JN A30D
13V OR B10
13V MR B29
26--
VV6
60--
600
13V MR V19 V19H
B001
5V VE M30D/M6117 A30D/6011 600 B29
6021
2V BE BB4
2V MR BB15
2V VE BB5
BB10
8V NR V19H M19H A28C 6117
6120
13V MR M30D M19H/M6011 MB003
B003
MB003
M001
5V VE M6011 6011 610 B10
6125
BB00
5V MR 613 M613 6101 M612 612
6110
5V NR 6117 M6117 6105 6118
6121
ME041
M004
5V BA 616 M616 6102 M617 617
6115
2V GR 614 615
6130
5V JN 615 613 6111 612 614
6100
5V JN 618 616 6112 617 619
6105
2V GR 619 618
6135
M001

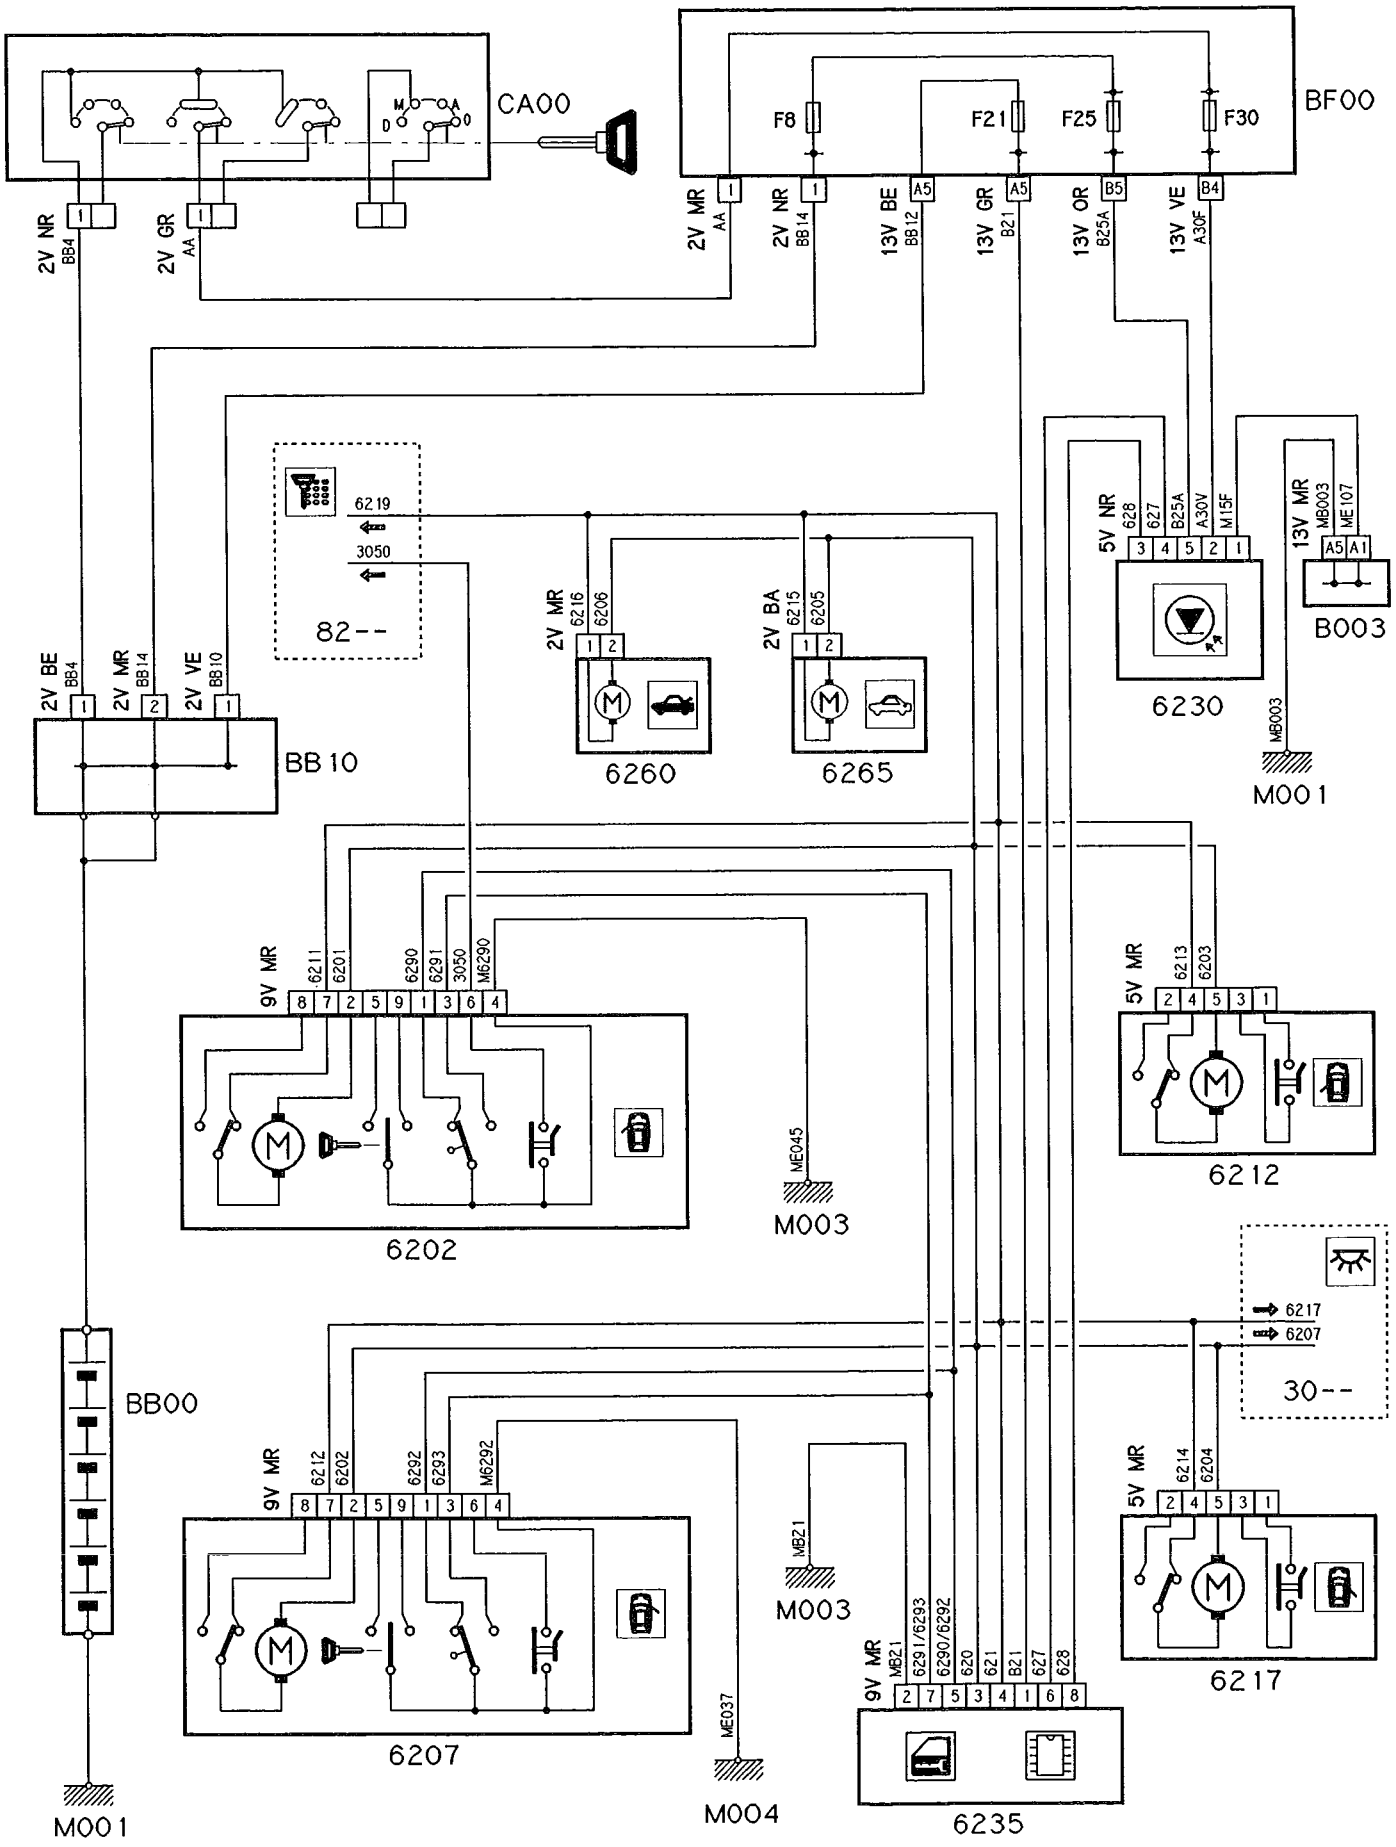

B001
13V MR
A1 V19H
A7 V19
VE
RG
50 P/B
BE
IC20 30V MR
6118 F1 6118
46 HAB
IC20A 9V BA
6100 A4 6100
B003
13V MR
A2 M30D
A5 MB003
B1 M19H
M6011
NR
8V NR
A28C 4
6117 5
M19H 7
V19H 8
6120
E040
6118 BE
6111 JN
6112 JN
26--
VV6 BA
600
60--
5V VE
A30D 1
6011
M30D 2
M6117
B29 3
600 5
6021
5V MR
6110
5V BA
6115
5V JN
6100
6105
BF00
13V GR
B5 A28C
9V JN
B1 A30D
13V MR
A3 B29
13V OR
A5 B10
1V NR
1 BB9
13V VE
A2 VV6
13V BE
A6 V19
2V NR
2 BB16
2V MR
1 AA
5V NR
6117 1
M6117 2
6118 3
6105 4
6121
5V VE
6011 1
M6011 2
B10 3
610 5
6125
2V GR
6130
6135
E039
6100 BE
6102 RG
6101 RG
E041
M617
ME041
M612
M616
M613
M004
ME041 BE
E001
BB5
BB9
E011
610
6105
6100
E014
BB16
BB15
CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BB4
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB15 3 BB15
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
10 AV
M001
2V MR
BB15 1
2V BE
BB4 1
2V VE
BB5 2
BB10
BB00
M001

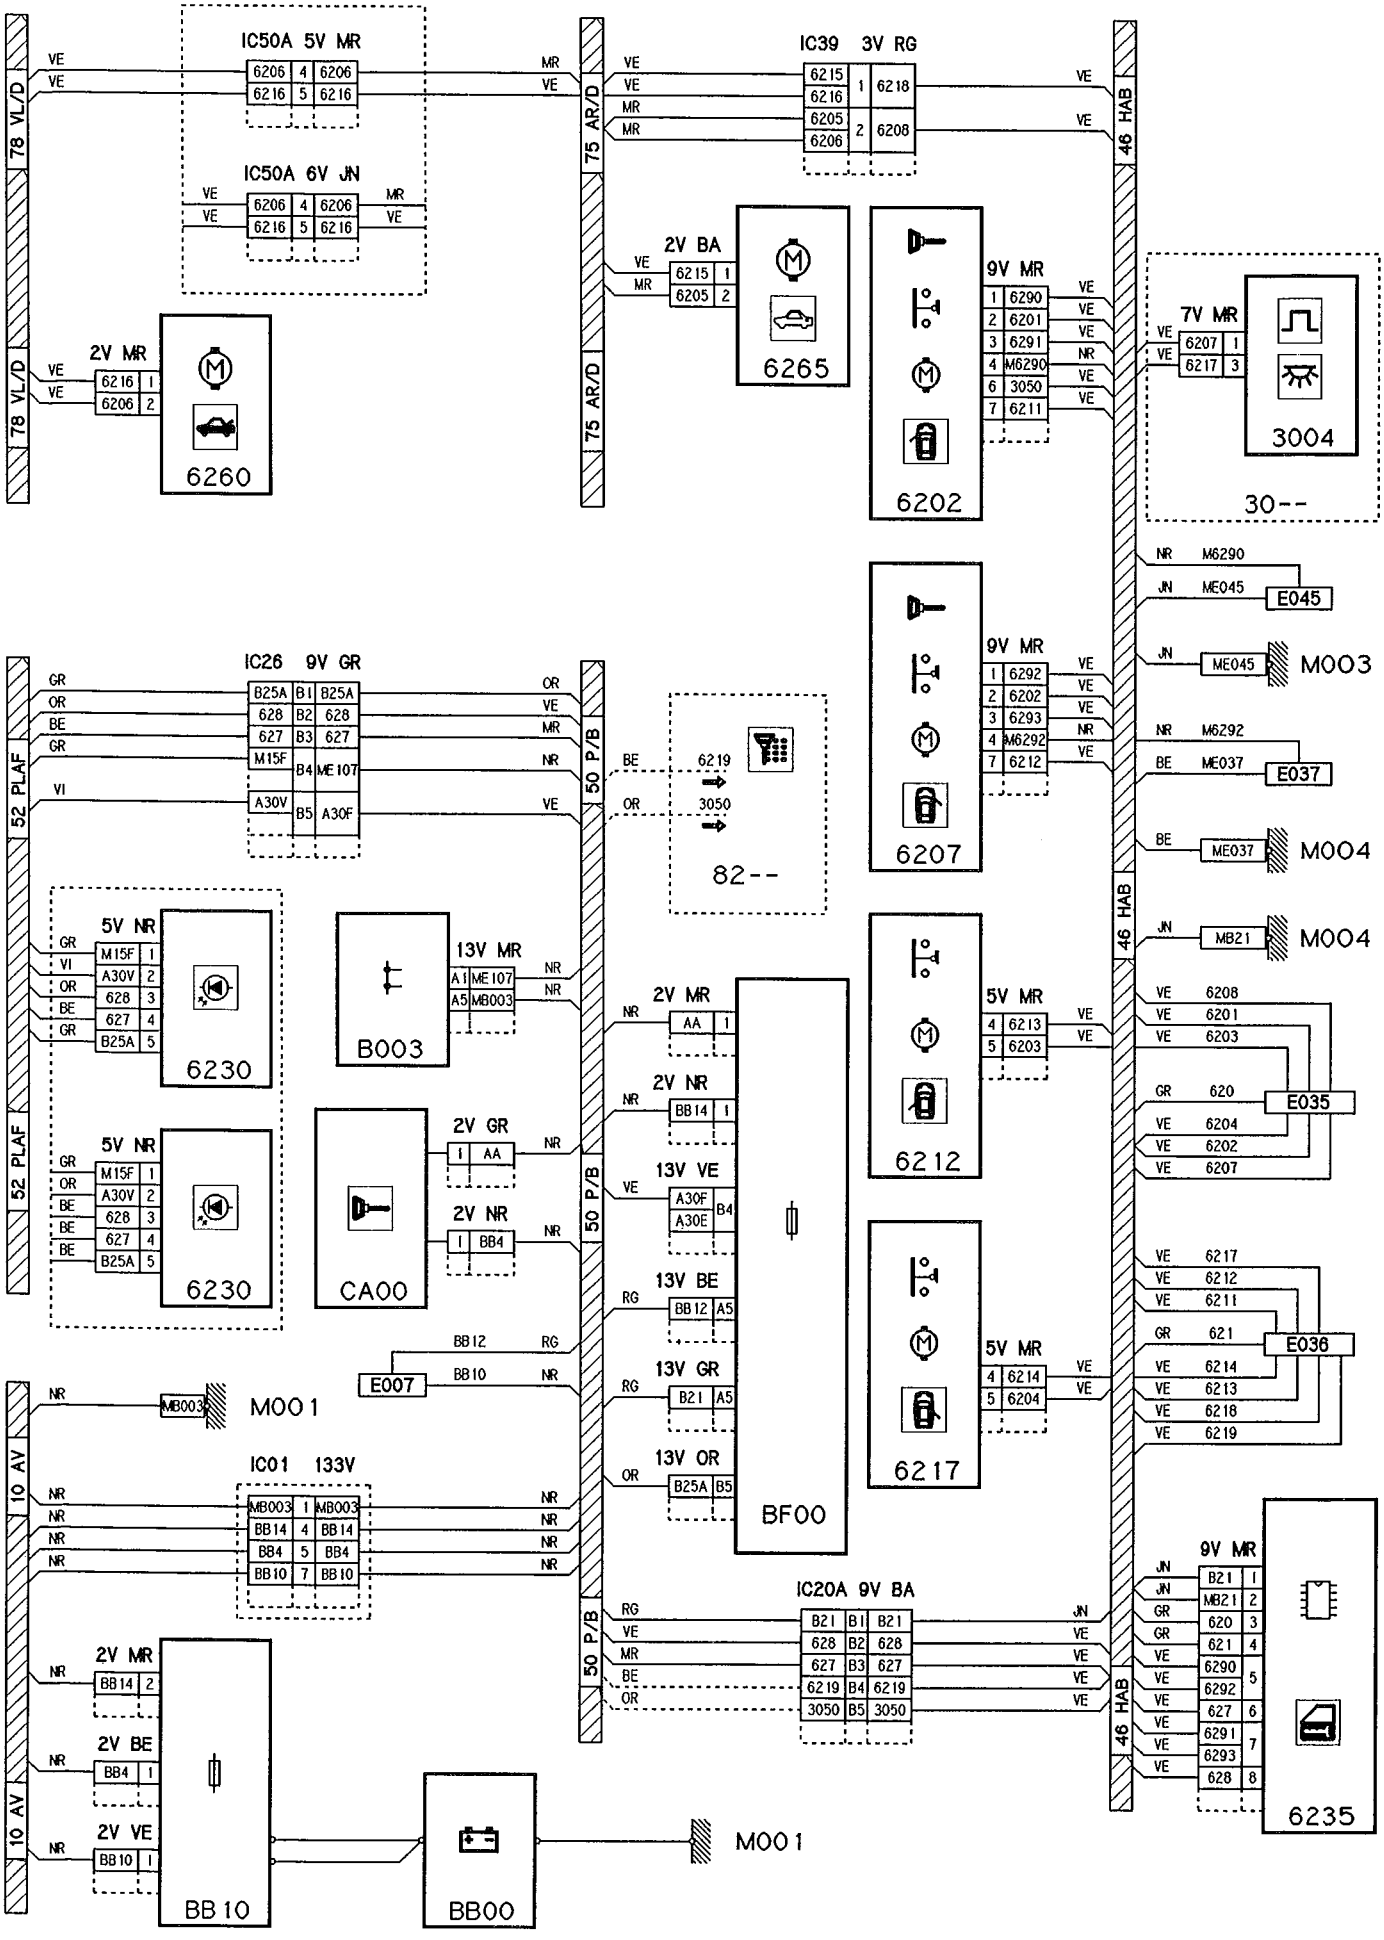

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
F
6100
6130
E
6105
6135
D
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
6120
E011
50 P/B
E001
C
D
D
IC20
E040
E014
E041
E039
IC20A
F
E
46 HAB
6110
6115
M004
C
1V NR
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
9V JN
13V OR
13V MR
BF00
13V GR
6125
(5V VE)
6121
(5V NR)
6021
(5V VE)
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

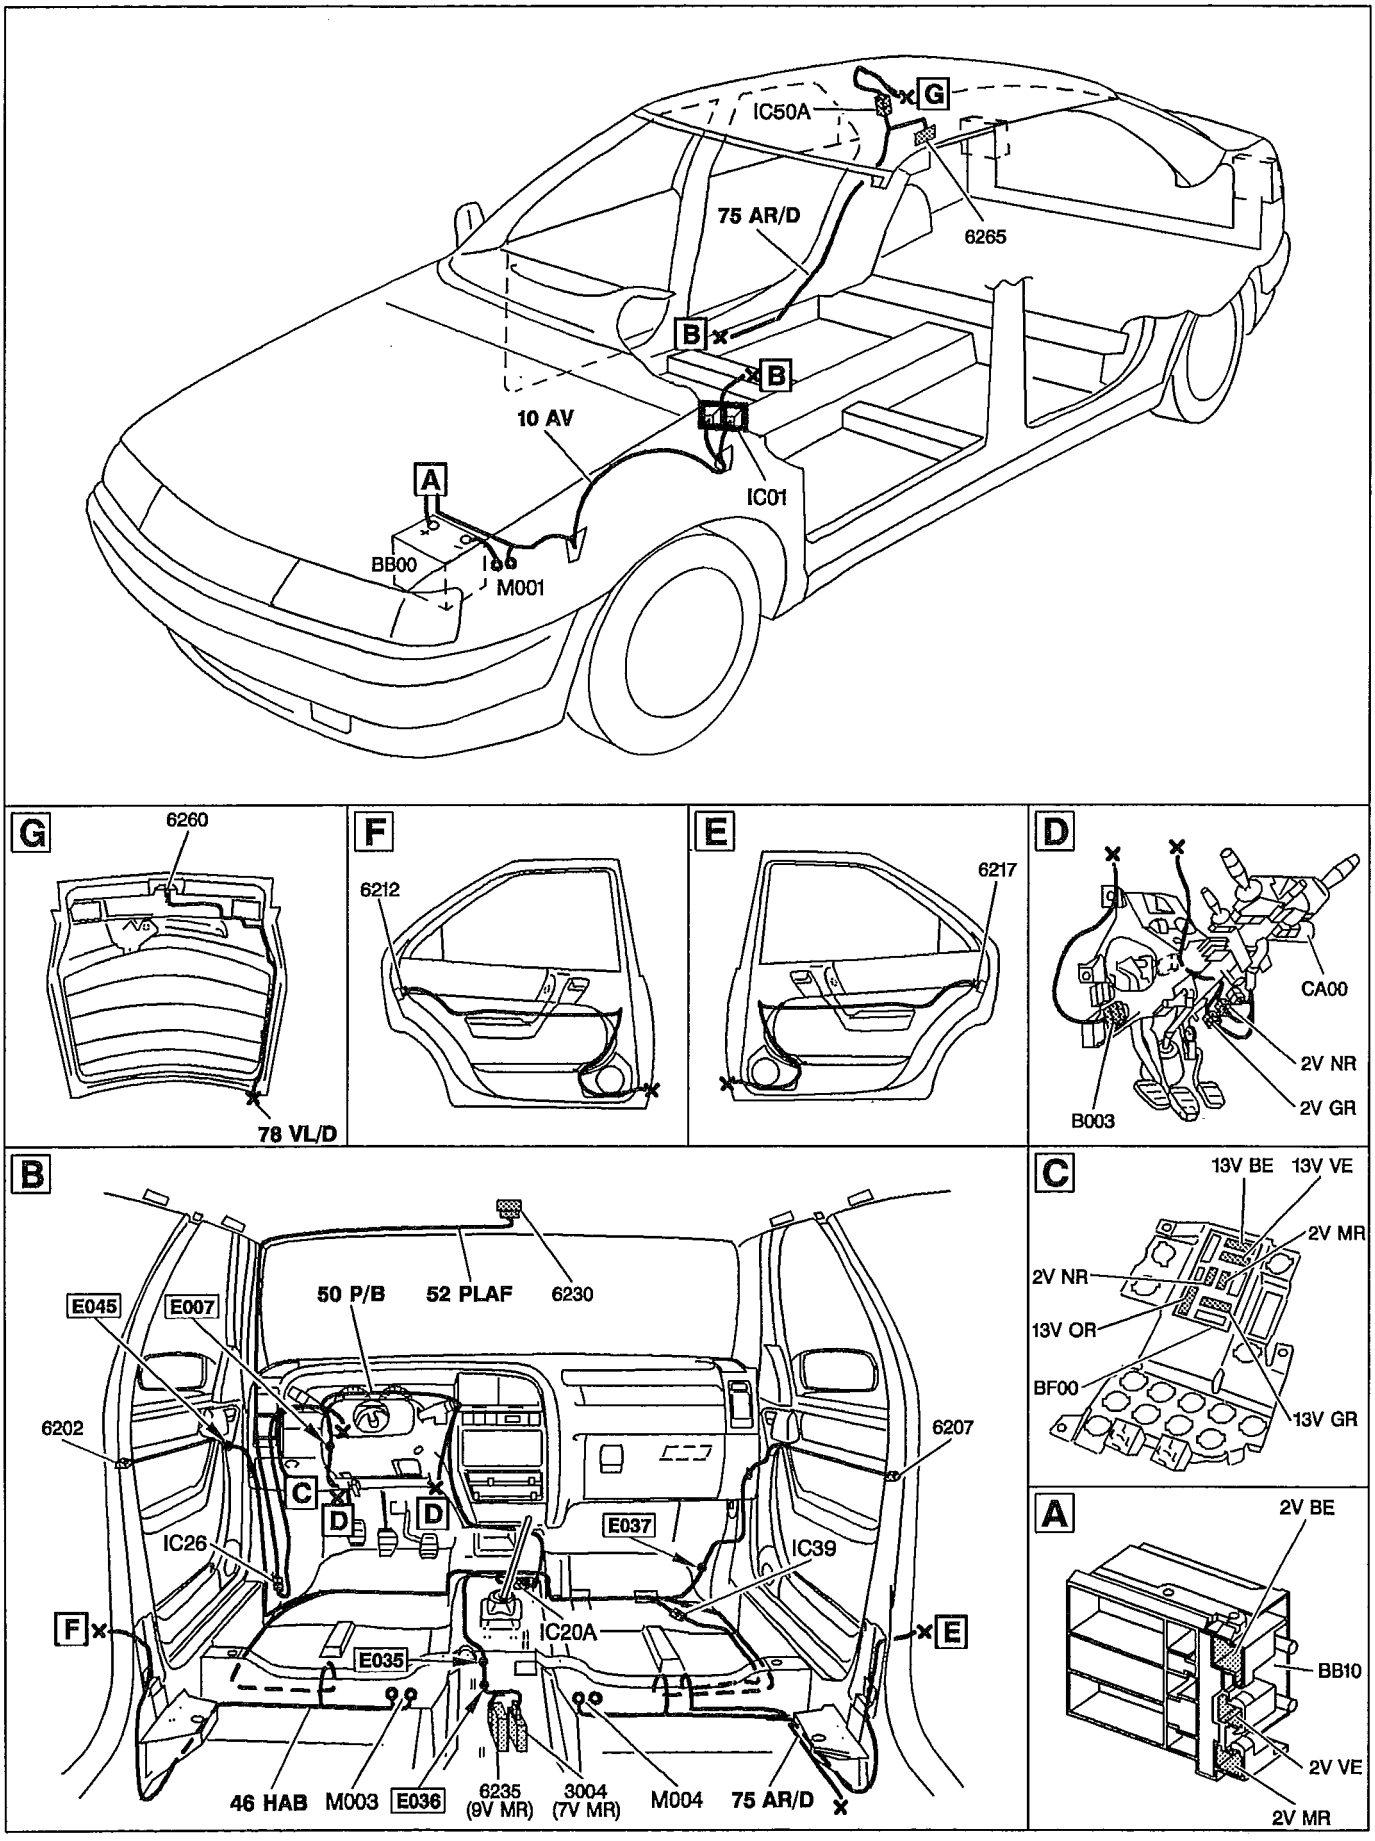

CA00
BF00
F8
F21
F15
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
13V VE B7 B4
B15F A30F
6219
3050
82--
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
2V MR 6216 6206
2V BA 6215 6205
6260
6265
5V NR 628 627 B15F A30V M15F
6230
13V MR MB003 ME107
A5 A1
B003
MB003
M001
9V MR 6211 6201 6290 6291 3050 M6290
8 7 2 5 9 1 3 6 4
6202
ME045
M003
5V MR 6213 6203
2 4 5 3 1
6212
6217
6207
30--
BB00
9V MR 6212 6202 6292 6293 M6292
6207
MB21
M003
9V MR MB21 6291/6293 6290/6292 620 621 B21 627 628
2 7 5 3 4 1 6 8
6235
ME037
M004
5V MR 6214 6204
6217
M001

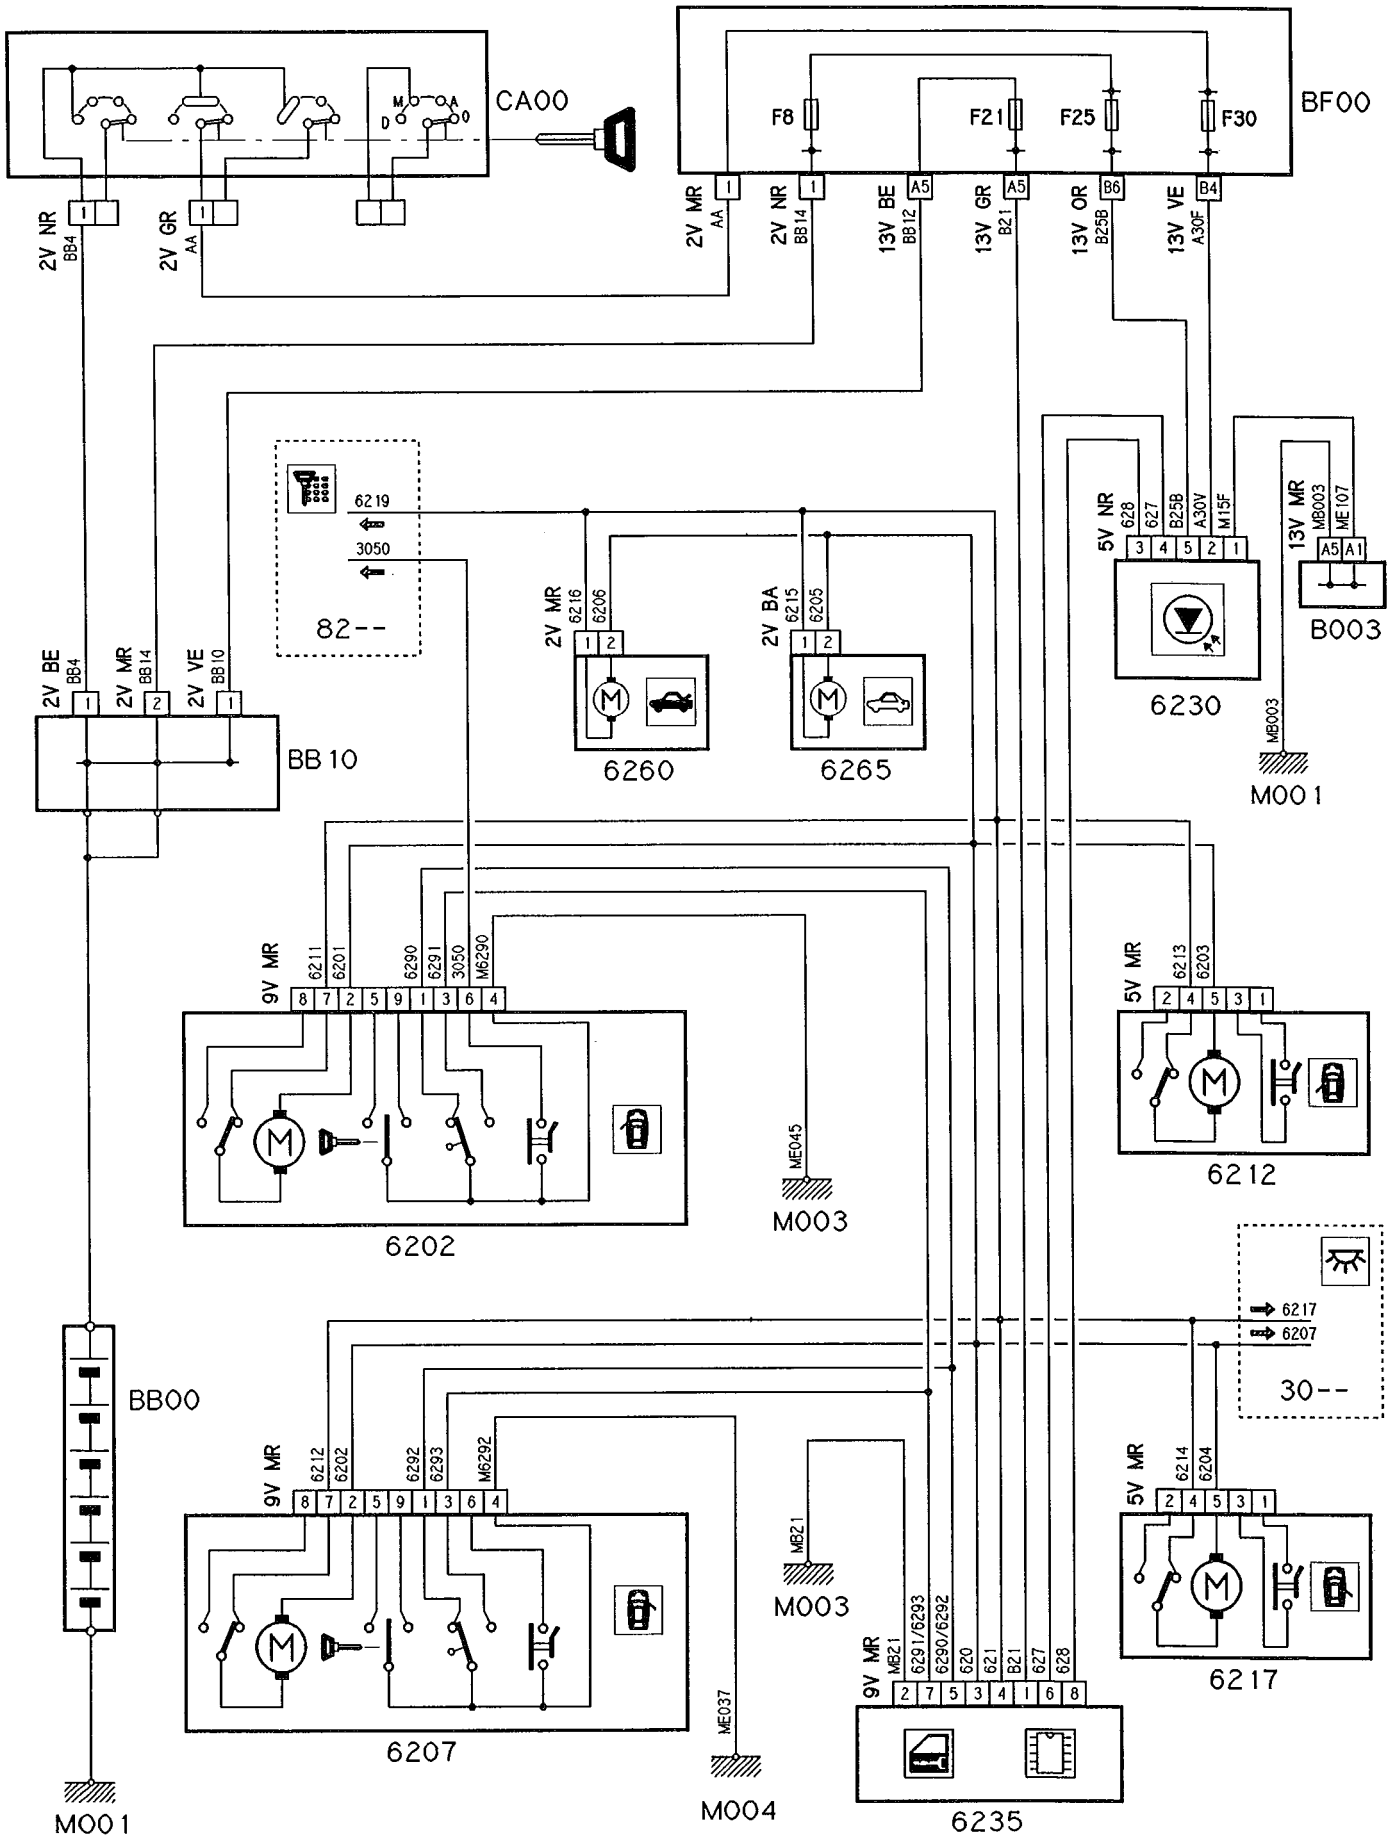

IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
2V MR
6260
IC39 3V RG
2V BA
6265
9V MR
6202
7V MR
3004
30--
6207
6212
6217
5V MR
E045
M003
E037
M004
MB21
E035
E036
IC26 9V GR
82--
5V NR
6230
B003
13V MR
CA00
2V GR
2V NR
2V MR
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
E007
M001
IC01 133V
IC20A 9V BA
6235
2V BE
2V VE
BB10
BB00
78 VL/D
75 AR/D
46 HAB
52 PLAF
50 P/B
10 AV

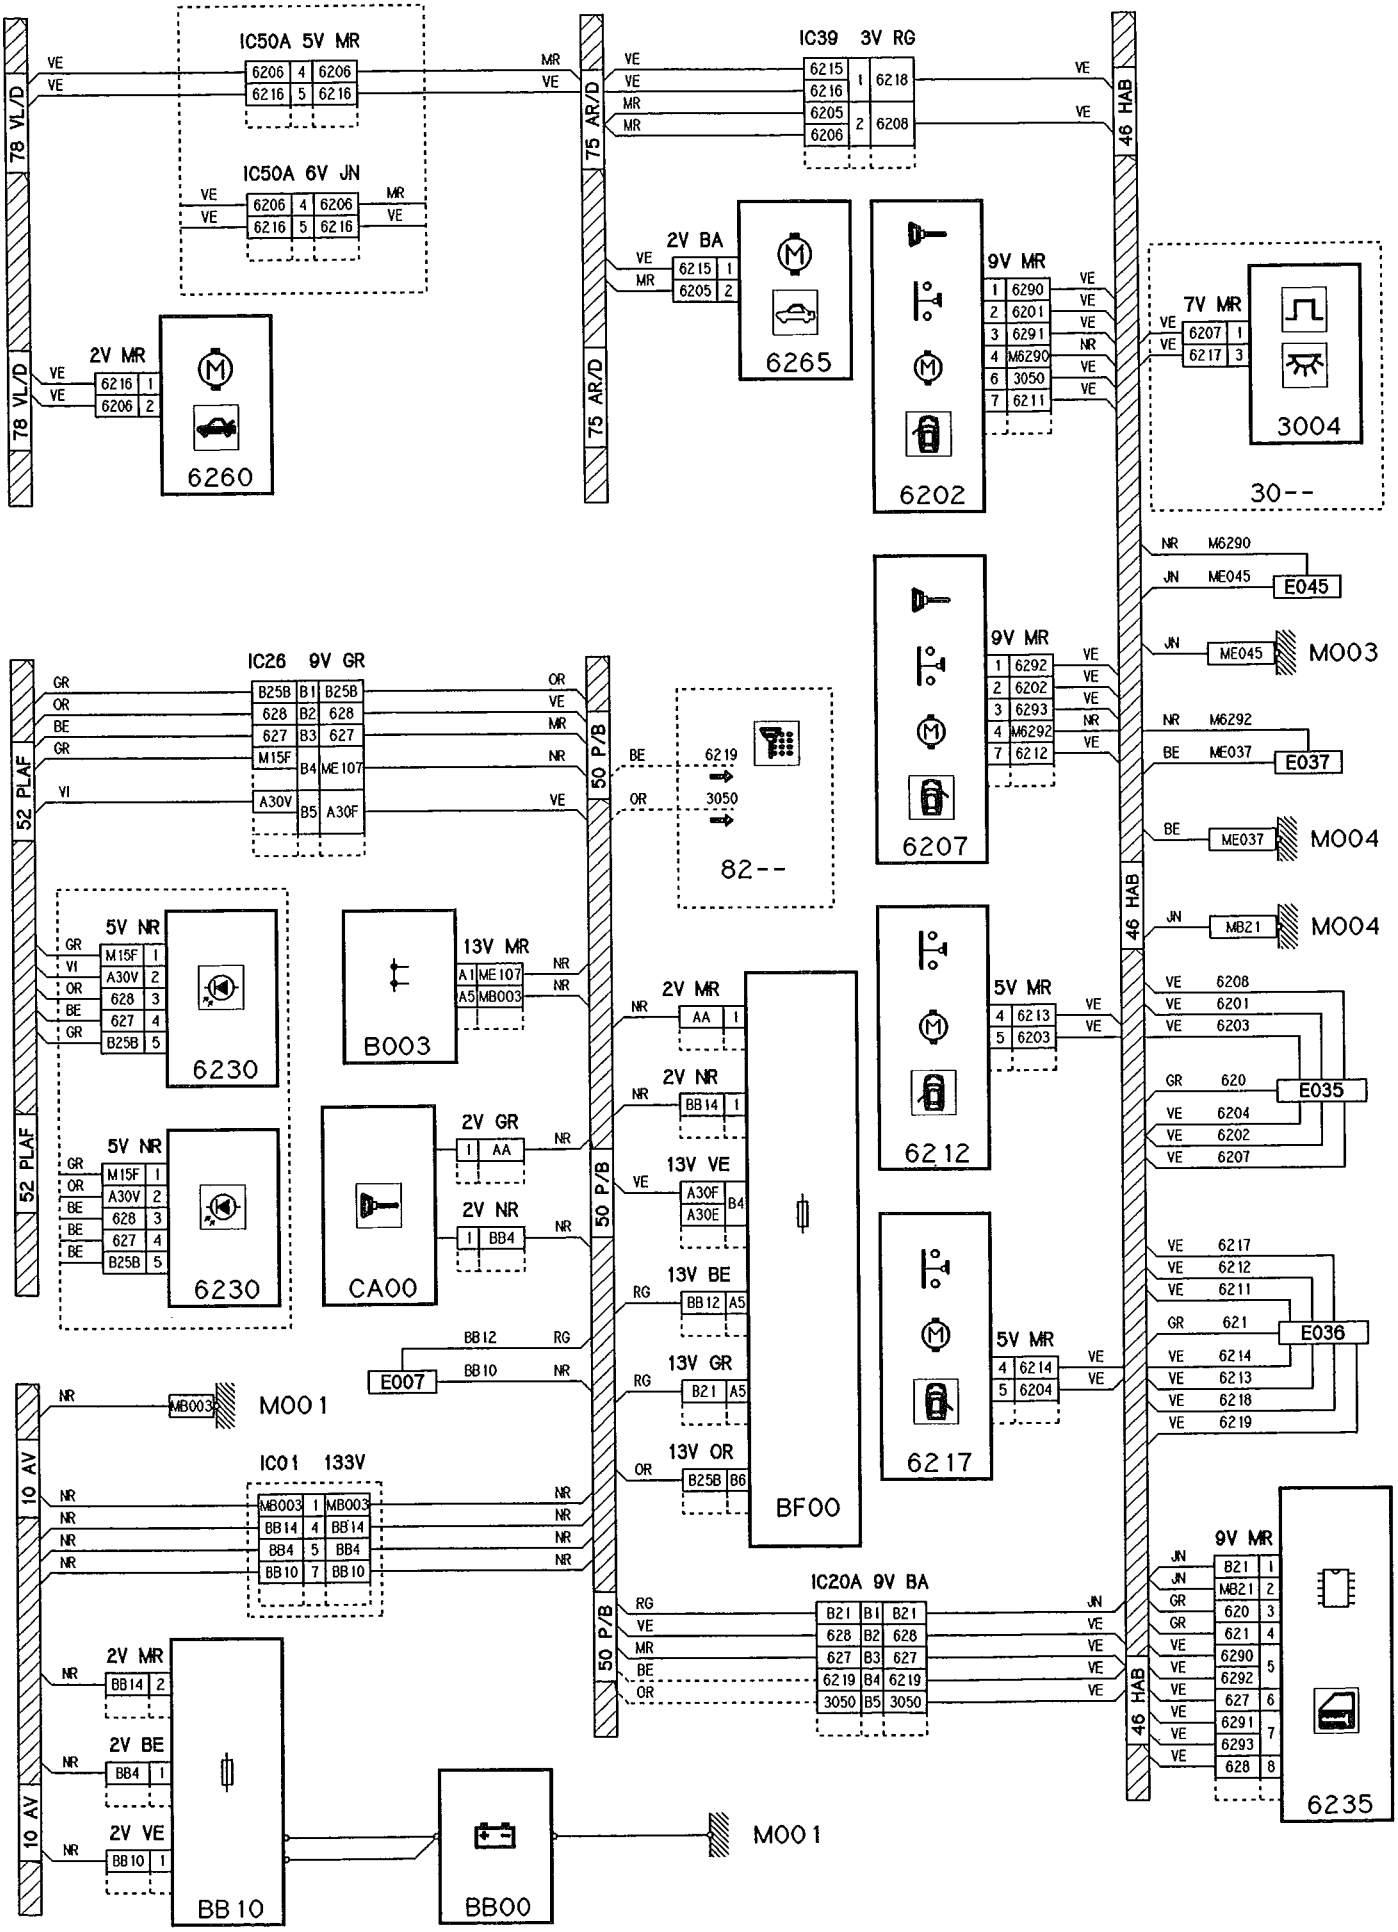

IC50A
G
75 AR/D
6265
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E045
E007
50 P/B
52 PLAF
6230
6202
6207
C
D
D
IC26
E037
IC39
F
IC20A
E
E035
46 HAB
M003
E036
6235
(9V MR)
3004
(7V MR)
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

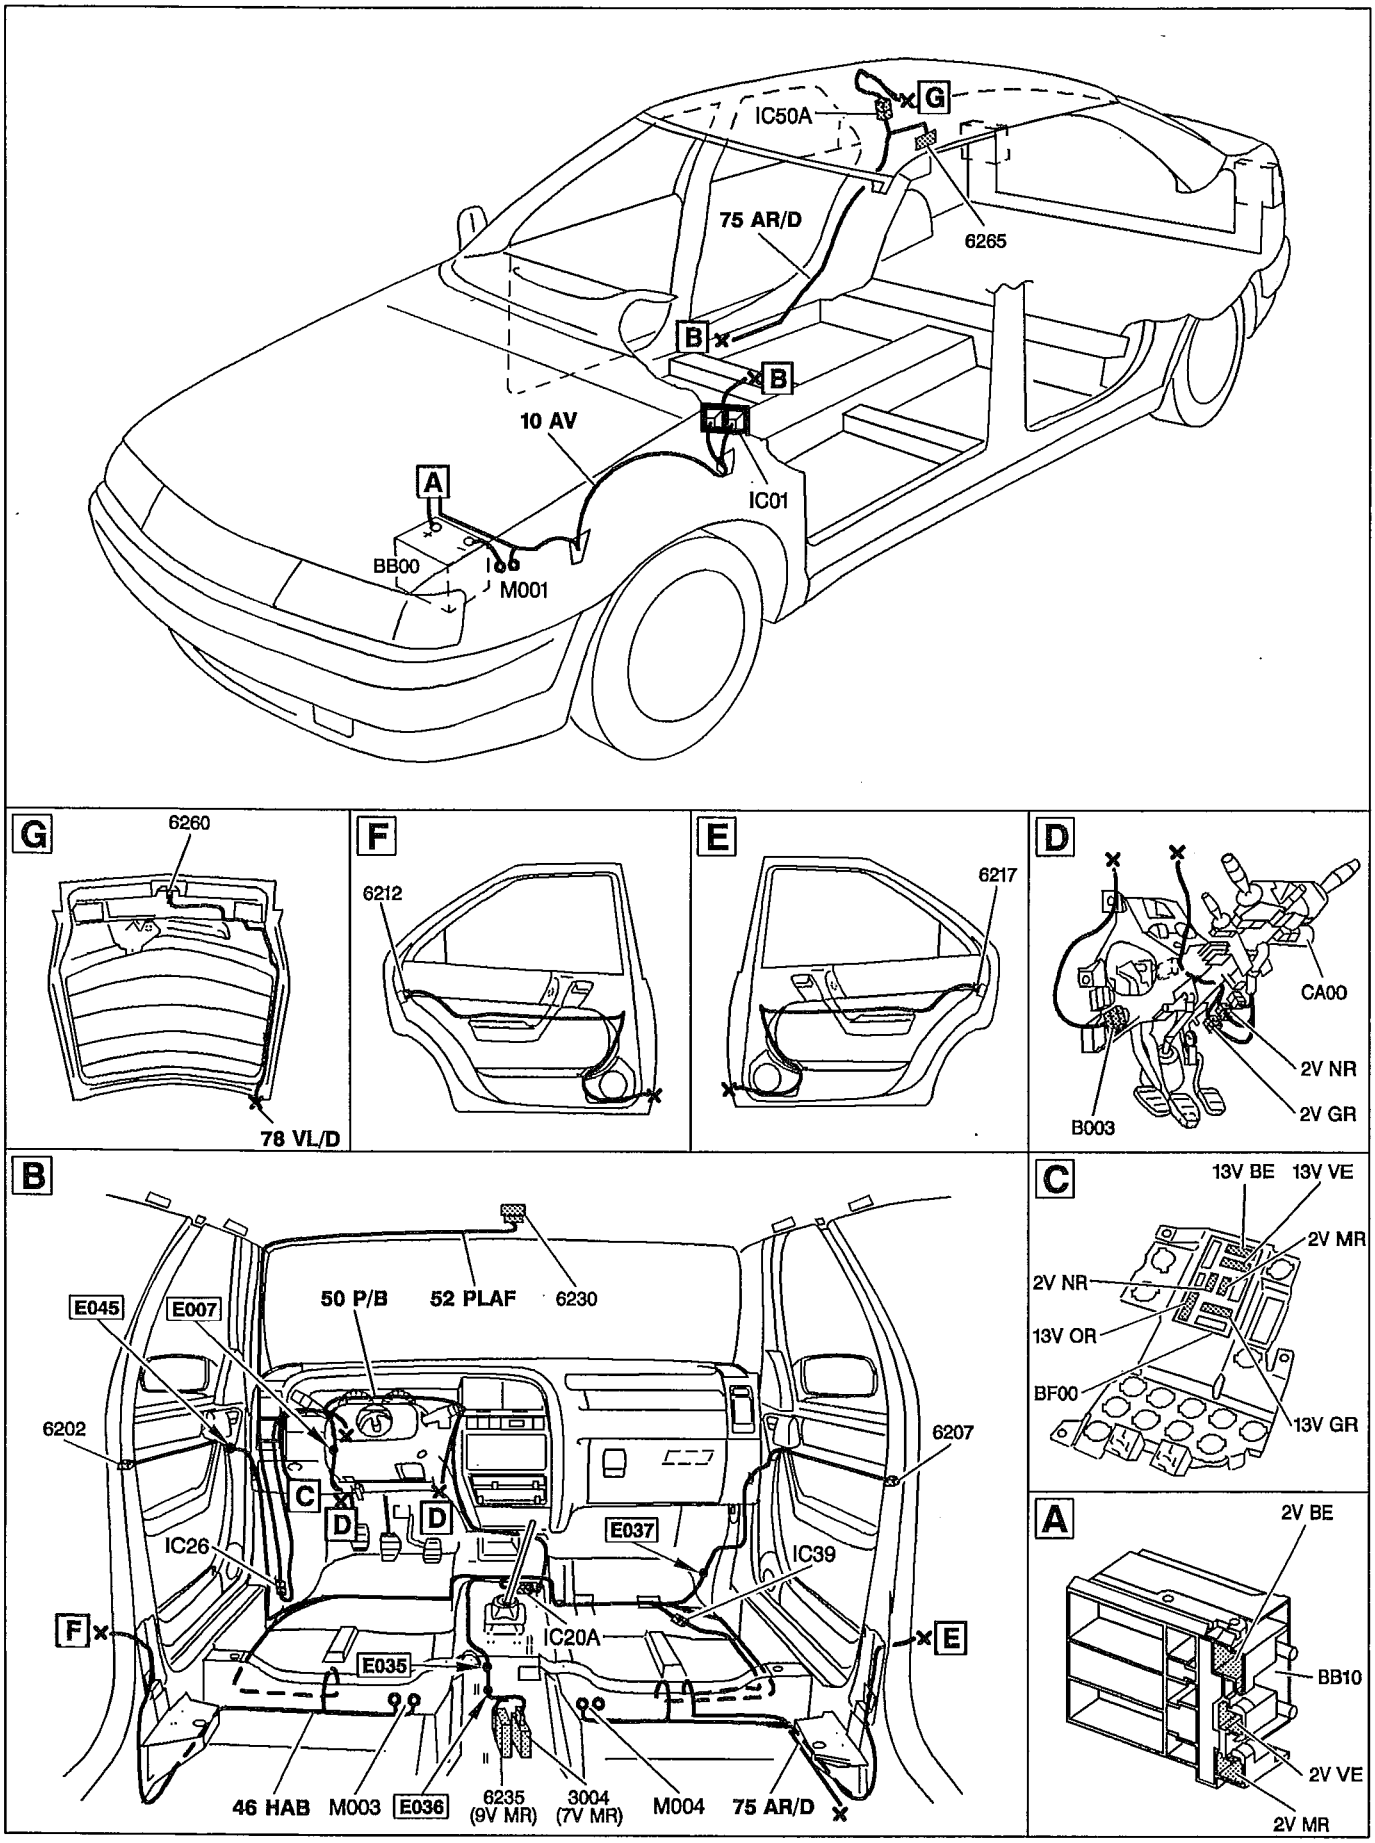

CA00
BF00
F8
F21
F25
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
13V OR B25A
13V VE A30F
6219
3050
82--
2V MR 6216 6206
2V BA 6215 6205
6260
6265
5V NR 628 627 B25A A30V M15F
6230
13V MR MB003 ME107
B003
M001
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
9V MR 6211 6201 6290 6291 3050 M6290
6202
ME045
M003
5V MR 6213 6203
6212
BB00
6217
6207
30--
9V MR 6212 6202 6292 6293 M6292
6207
MB21
M003
5V MR 6214 6204
6217
ME037
M004
9V MR MB21 6291/6293 6290/6292 620 621 B21 627 628
6235
M001

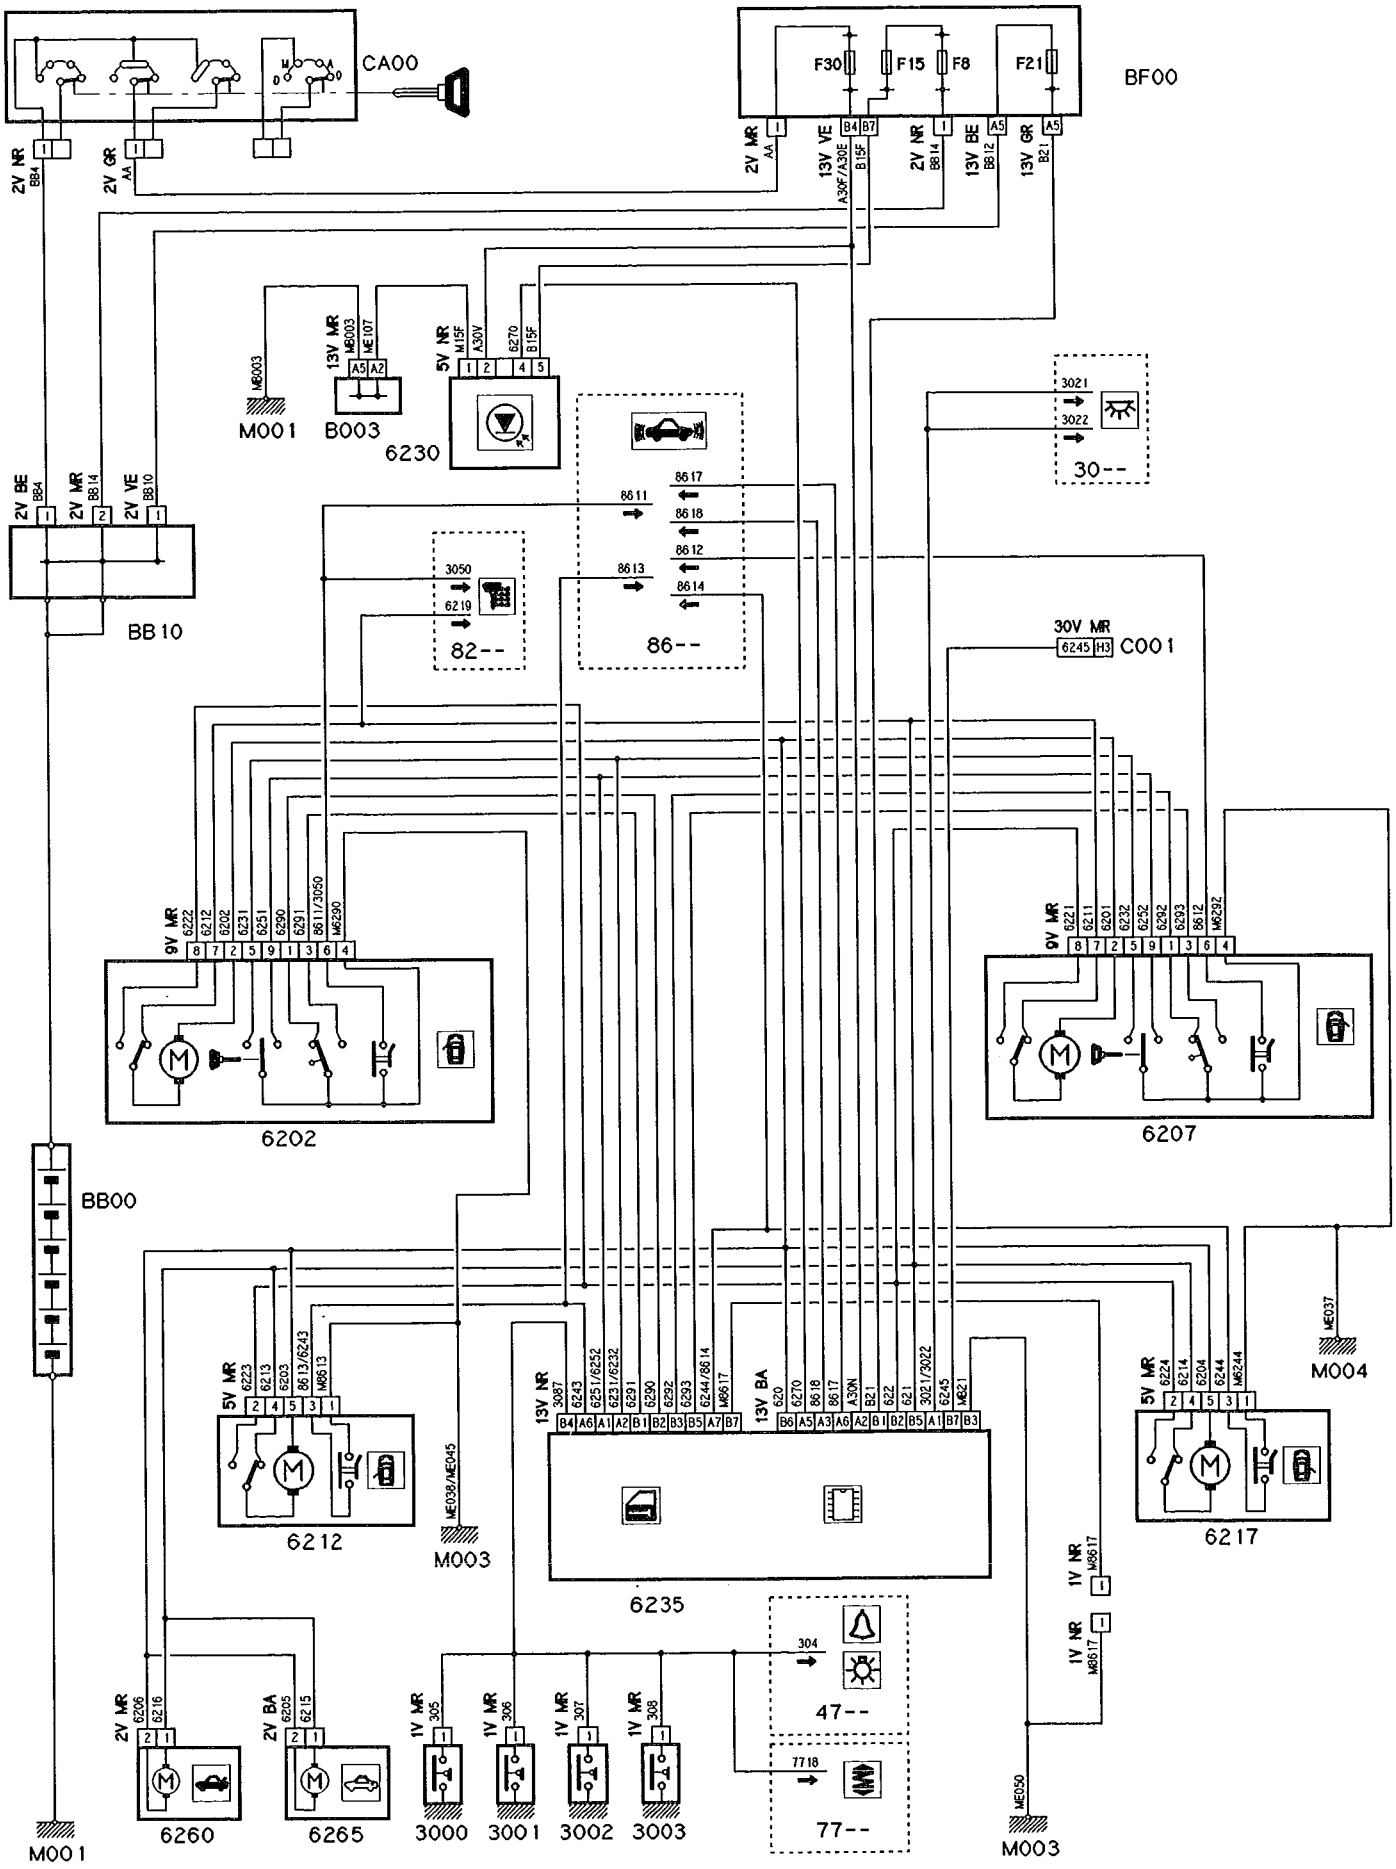

IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
2V MR
6260
78 VL/D
IC39 3V RG
2V BA
6265
75 AR/D
9V MR
6202
7V MR
3004
30--
46 HAB
M6290
ME045
E045
M003
6207
M6292
ME037
E037
M004
MB21
M004
IC26 9V GR
82--
52 PLAF
50 P/B
5V NR
6230
B003
13V MR
2V MR
2V NR
13V VE
13V BE
13V GR
13V OR
BF00
6212
5V MR
6208
6201
6203
E035
620
6204
6202
6207
CA00
2V GR
6217
6211
E036
621
6214
6213
6218
6219
E007
M001
IC01 133V
10 AV
IC20A 9V BA
6235
2V BE
2V VE
BB10
BB00

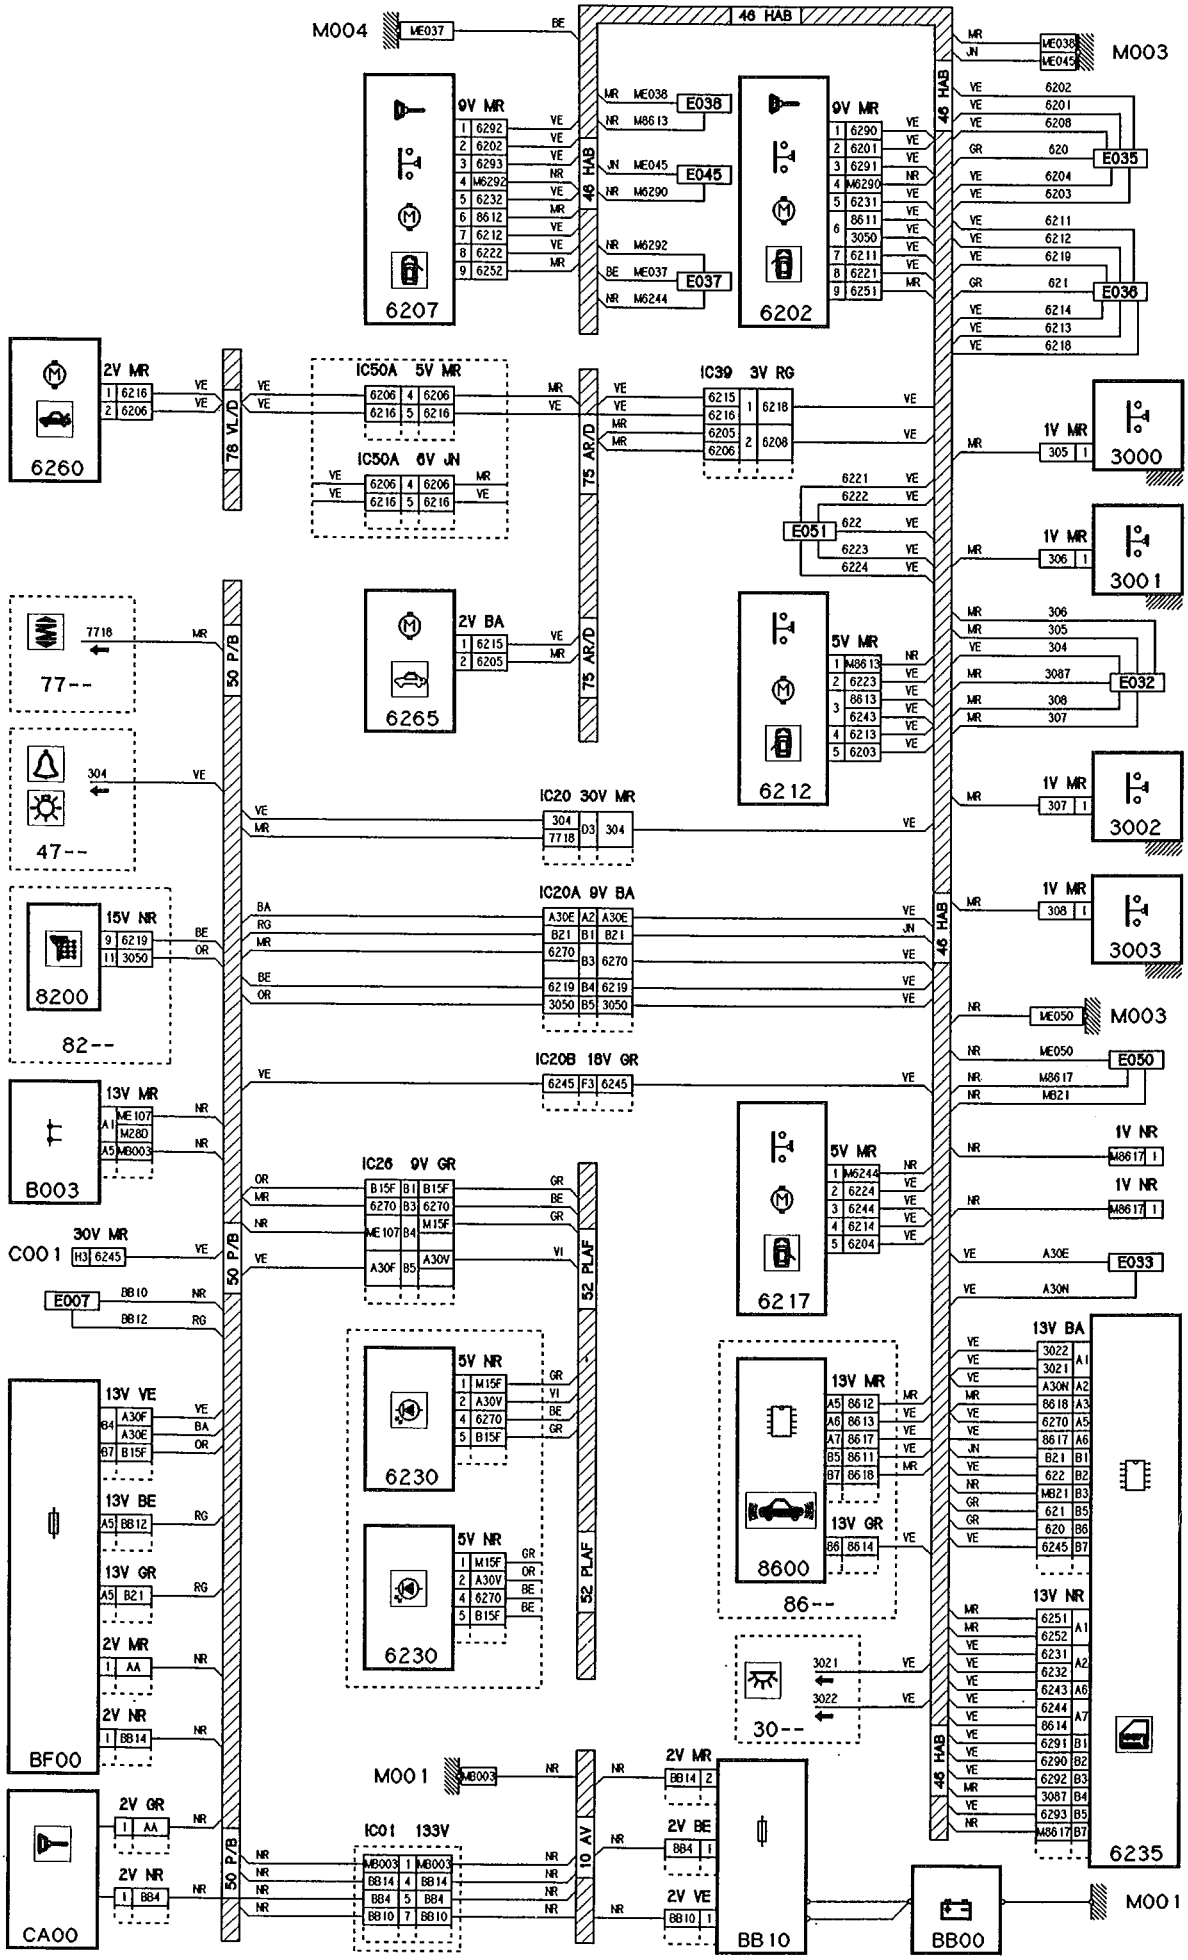

G
IC50A
6265
75 AR/D
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
50 P/B
52 PLAF
6230
E045
E007
6202
6207
C
D
D
E037
IC26
IC39
F
IC20A
E
E035
46 HAB
M003
E036
6235
(9V MR)
3004
(7V MR)
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
13V OR
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

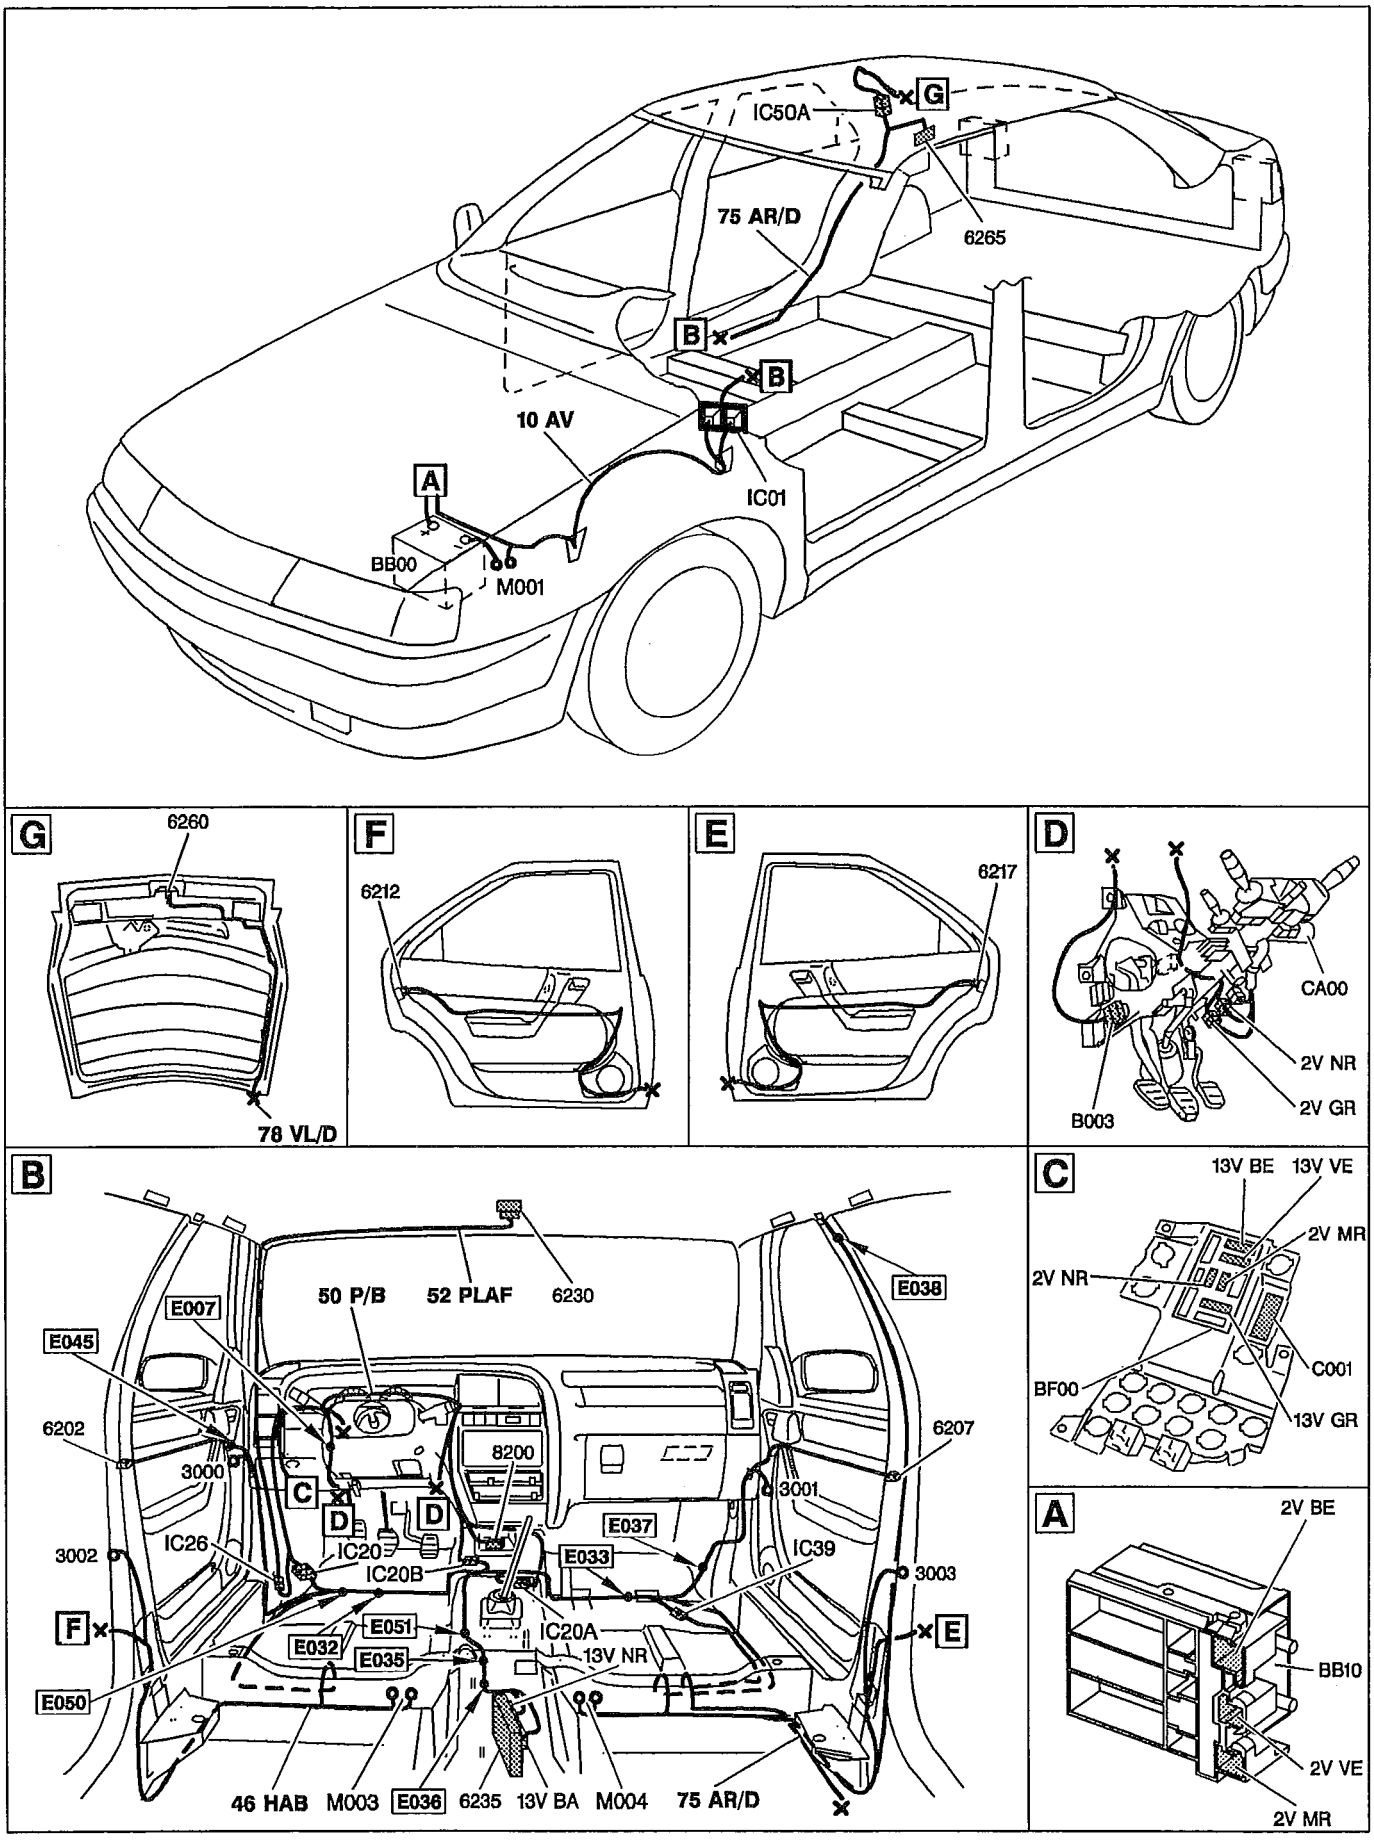

CA00
BF00
F8
F21
F25
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
13V OR B25B
13V VE A30F
6219
3050
82--
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
2V MR 6216 6206
6260
2V BA 6215 6205
6265
5V NR 628 627 B25B A30V M15F
6230
13V MR MB003 ME107
B003
MB003
M001
9V MR 6211 6201 6290 6291 3050 M6290
6202
ME045
M003
5V MR 6213 6203
6212
BB00
6217
6207
30--
9V MR 6212 6202 6292 6293 M6292
6207
ME037
M004
MB21
M003
9V MR MB21 6291/6293 6290/6292 620 621 B21 627 628
6235
5V MR 6214 6204
6217
M001

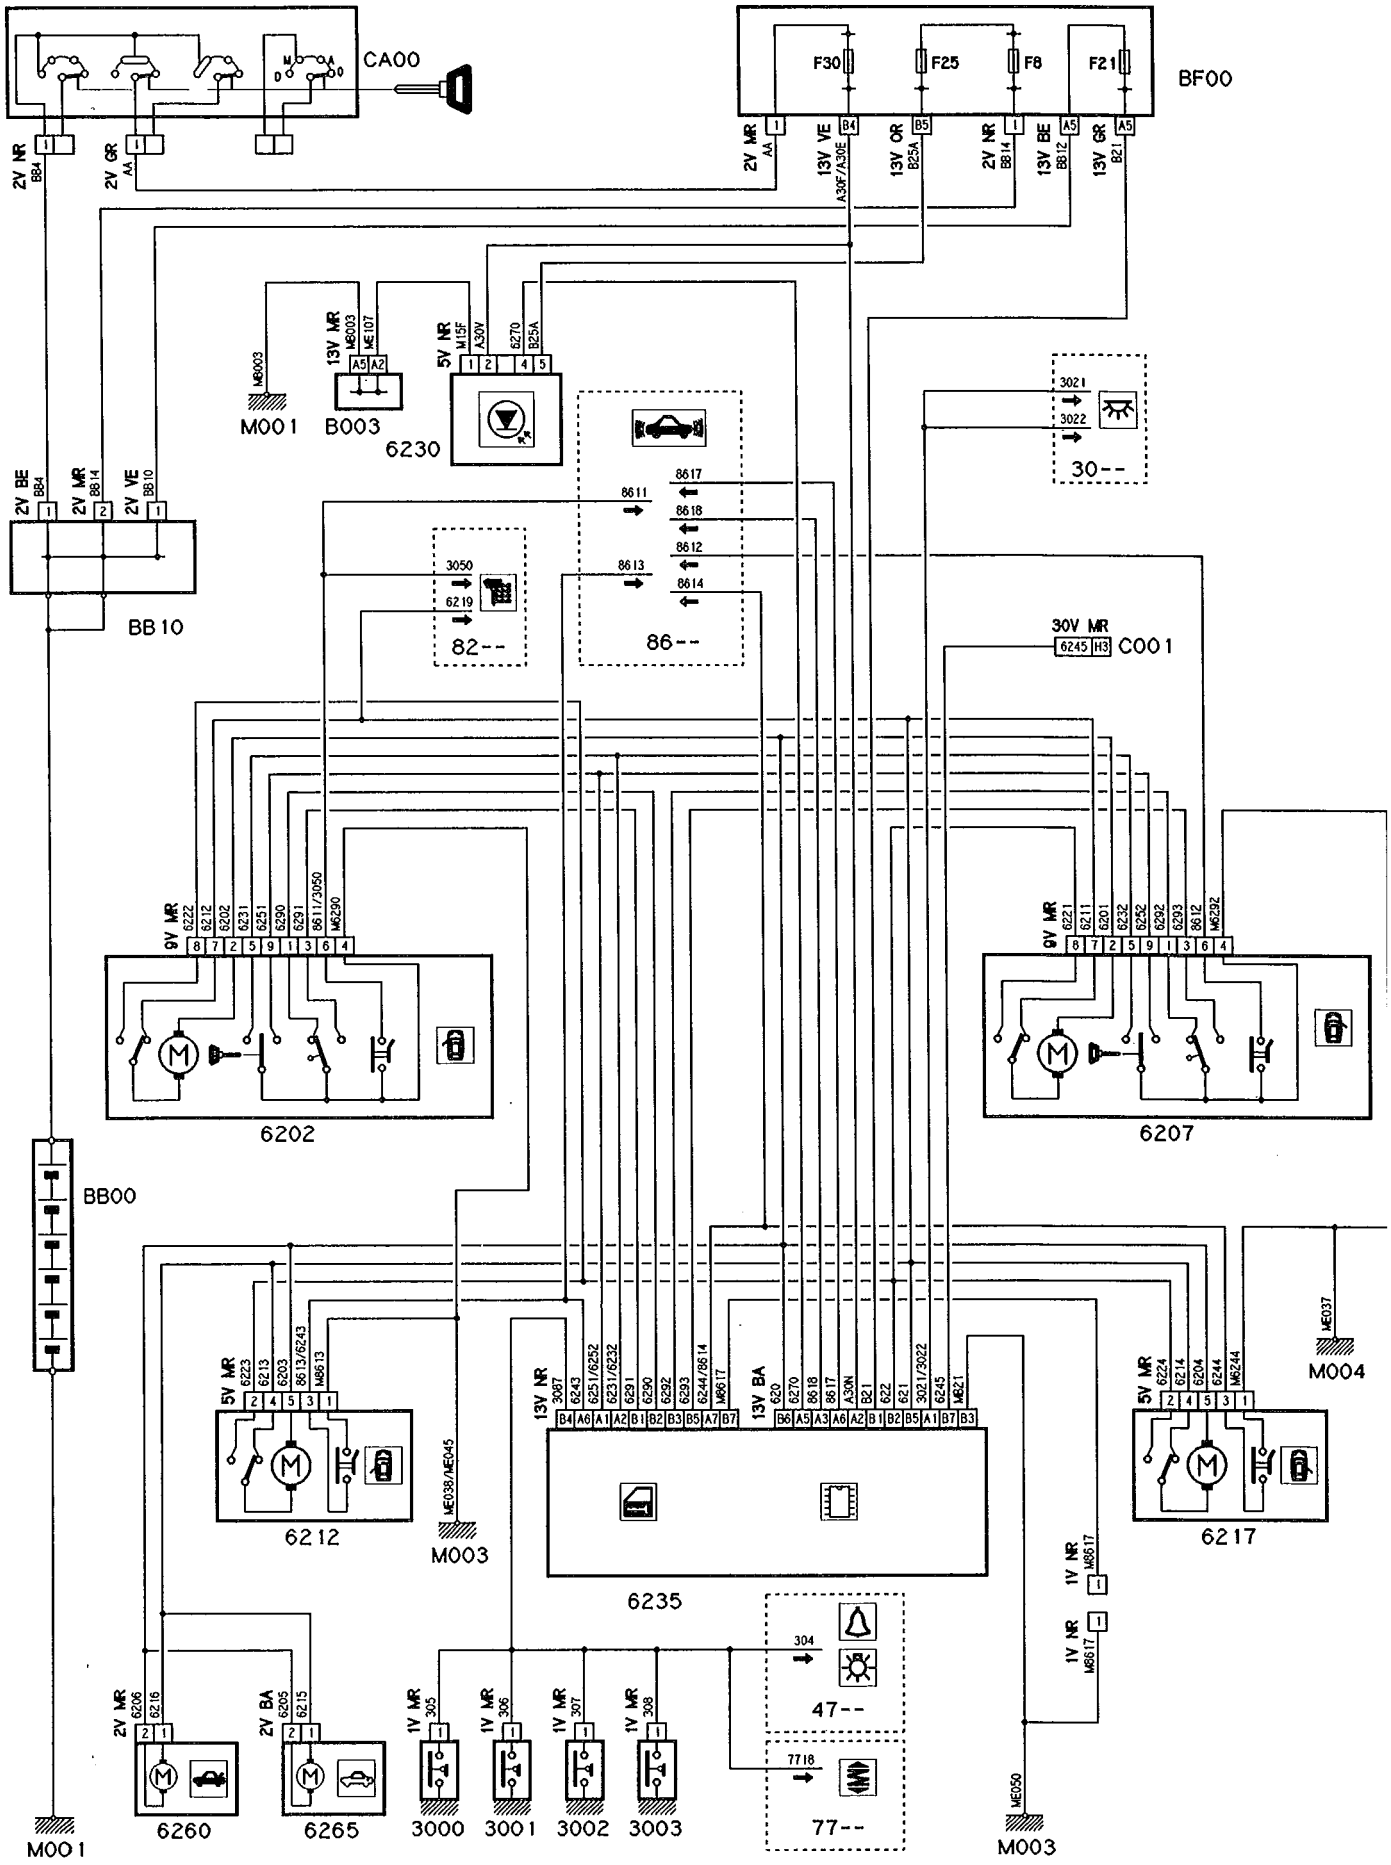

IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
2V MR
6260
78 VL/D
IC39 3V RG
2V BA
6265
75 AR/D
9V MR
6202
7V MR
3004
30--
46 HAB
6207
6212
6217
E045
M003
E037
M004
MB21
E035
E036
6235
IC26 9V GR
52 PLAF
50 P/B
82--
5V NR
6230
B003
13V MR
CA00
2V GR
2V NR
2V MR
2V NR
13V VE
13V BE
13V GR
13V OR
BF00
5V MR
E007
M001
10 AV
IC01 133V
IC20A 9V BA
2V MR
2V BE
2V VE
BB10
BB00

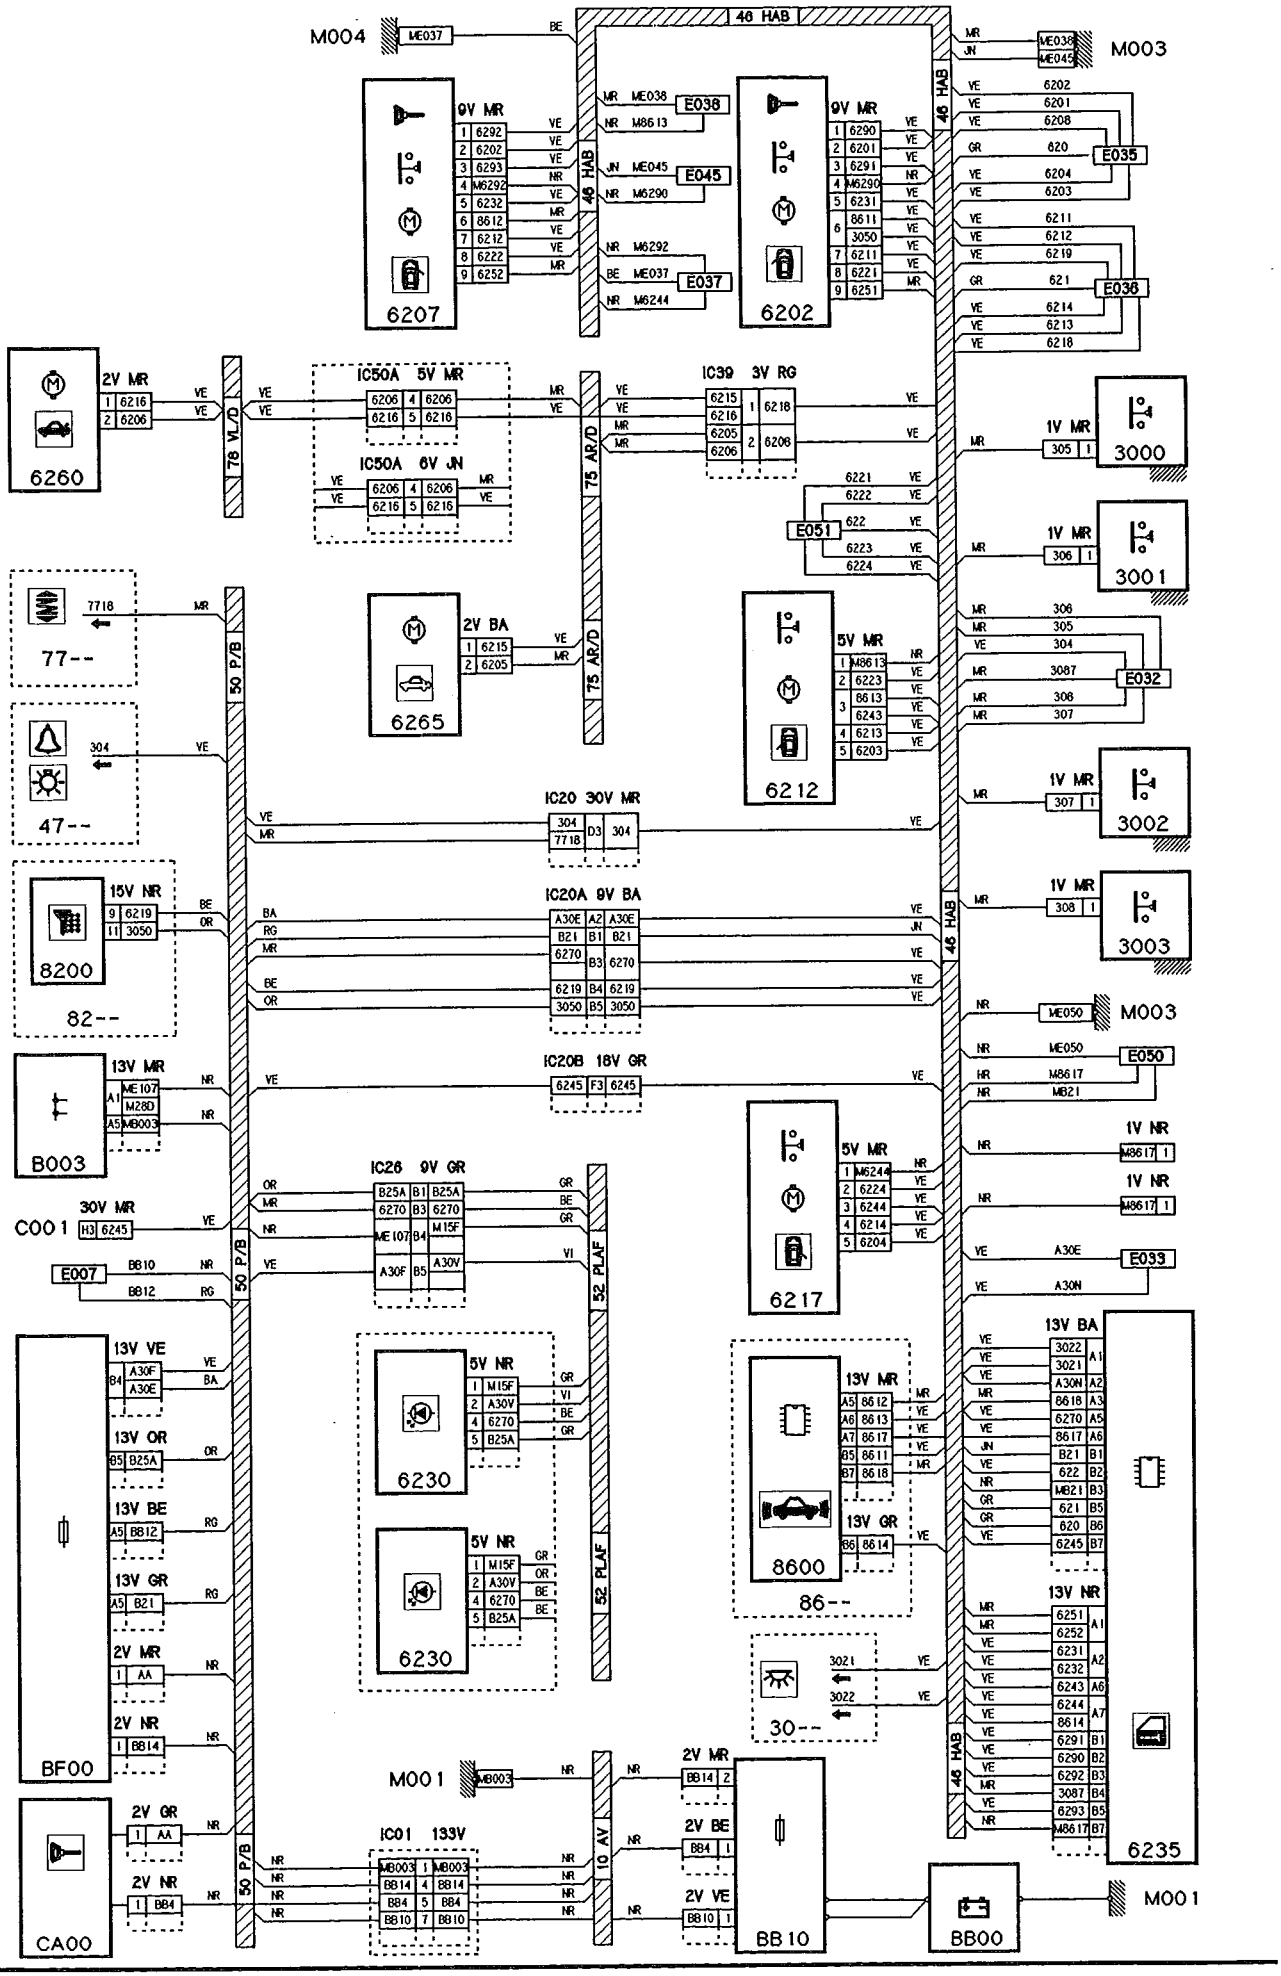

IC50A
G
75 AR/D
6265
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E045
E007
50 P/B
52 PLAF
6230
6202
6207
C
D
D
IC26
E037
IC39
F
IC20A
E
E035
46 HAB
M003
E036
6235
(9V MR)
3004
(7V MR)
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
13V OR
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

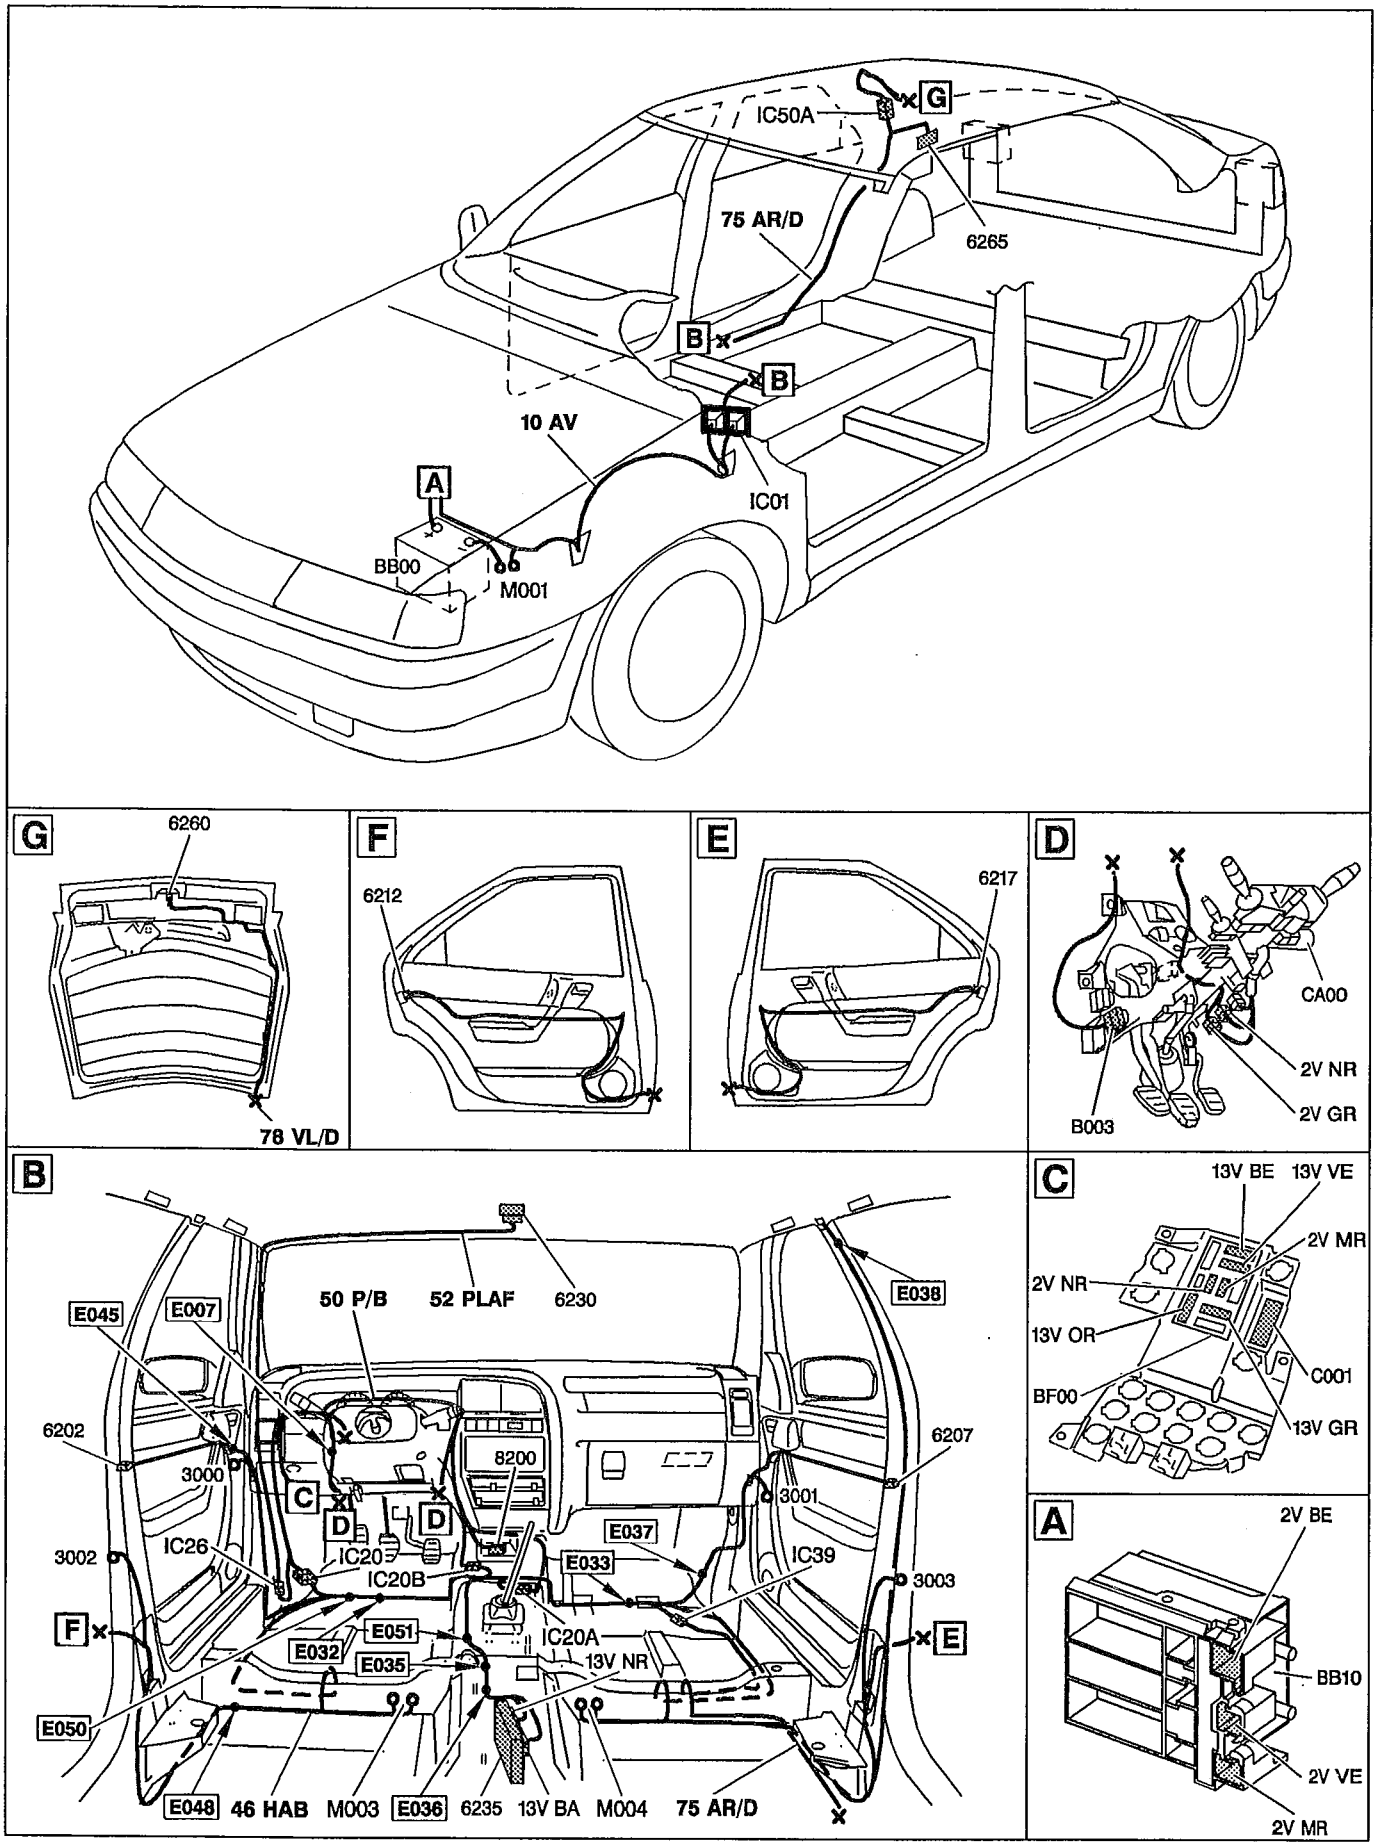

CA00
BF00
F30
F15
F8
F21
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
13V VE A30F/A30E
B15F
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
M8003
13V MR M8003 ME107
5V NR M15F A30V
6270 B15F
M001
B003
6230
3021
3022
30--
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
3050
6219
82--
8617
8611
8618
8612
8613
8614
86--
30V MR
6245 H3
C001
9V MR
6222 6212 6202 6231 6251 6290 6291 8611/3050 M6290
6202
9V MR
6221 6211 6201 6232 6252 6292 6293 8612 M6292
6207
BB00
5V MR
6223 6213 6203 8613/6243 M8613
6212
ME038/ME045
M003
13V NR
3087 6243 6251/6252 6231/6232 6291 6290 6292 6293 6244/8614 M8617
13V BA
620 6270 8618 8617 A30N B21 622 621 3021/3022 6245 M821
6235
ME037
M004
5V MR
6224 6214 6204 6244 M6244
6217
1V NR M8617
1V NR M8617
304
47--
7718
77--
ME050
M003
2V MR
6206 6216
6260
2V BA
6205 6215
6265
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
M001

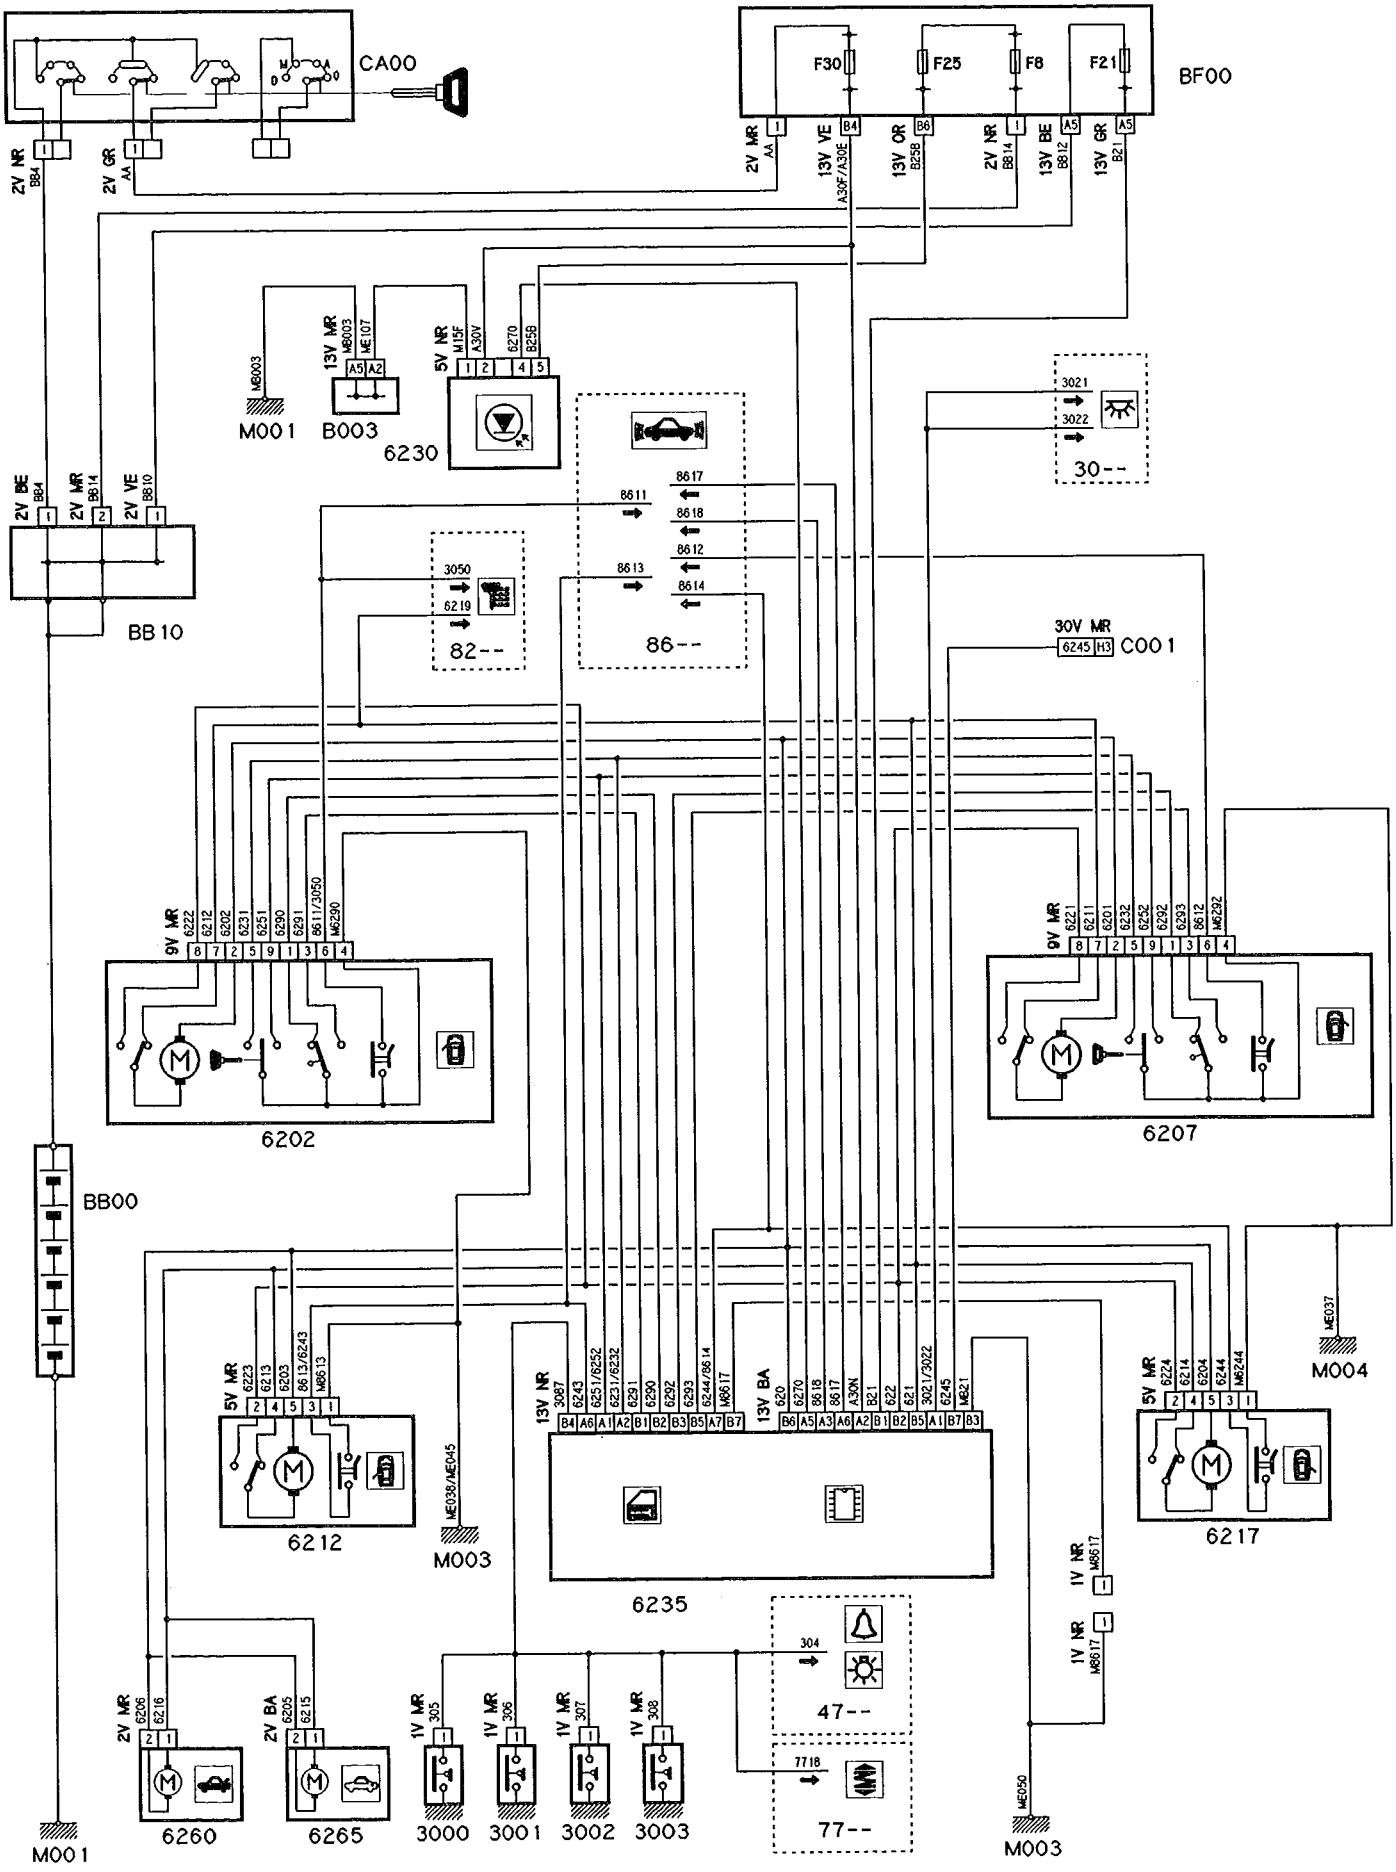

M004
ME037
BE
46 HAB
M003
ME038
JN
ME045
6207
9V MR
6292
6202
6293
M6292
6232
8612
6212
6222
6252
E038
M8613
E045
M6290
E037
M6244
6202
9V MR
6290
6201
6291
M6290
6231
8611
3050
6211
6221
6251
E035
E036
6202
6201
6208
620
6204
6203
6211
6212
6219
621
6214
6213
6218
6260
2V MR
6216
6206
78 VL/D
IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
75 AR/D
IC39 3V RG
6215
6218
6205
6208
1V MR
305
3000
6221
6222
E051
622
6223
6224
306
3001
6265
2V BA
6212
5V MR
M8613
6223
8613
6243
6213
6203
306
305
304
3087
308
307
E032
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
77--
7718
50 P/B
47--
304
IC20 30V MR
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
8200
15V NR
6219
3050
82--
B003
13V MR
ME107
M28D
M8003
C001
30V MR
H3
6245
E007
BB10
BB12
IC26 9V GR
B15F
6270
M15F
ME107
A30F
A30V
52 PLAF
6230
5V NR
M15F
A30V
6270
B15F
6217
5V MR
6244
6224
6244
6214
6204
1V NR
M8617
E050
M8617
M821
E033
A30E
A30N
13V VE
A30F
A30E
B15F
13V BE
BB12
13V GR
B21
2V MR
AA
2V NR
BB14
BF00
8600
13V MR
8612
8613
8617
8611
8618
13V GR
8614
86--
13V BA
3022
3021
A30N
6270
8617
B21
622
M821
621
620
6245
6235
13V NR
6251
6252
6231
6232
6243
6244
8614
6291
6290
6292
3087
6293
M8617
30--
3021
3022
M001
2V GR
2V NR
BB4
CA00
IC01 13V
10 AV
2V MR
2V BE
2V VE
BB10
BB00

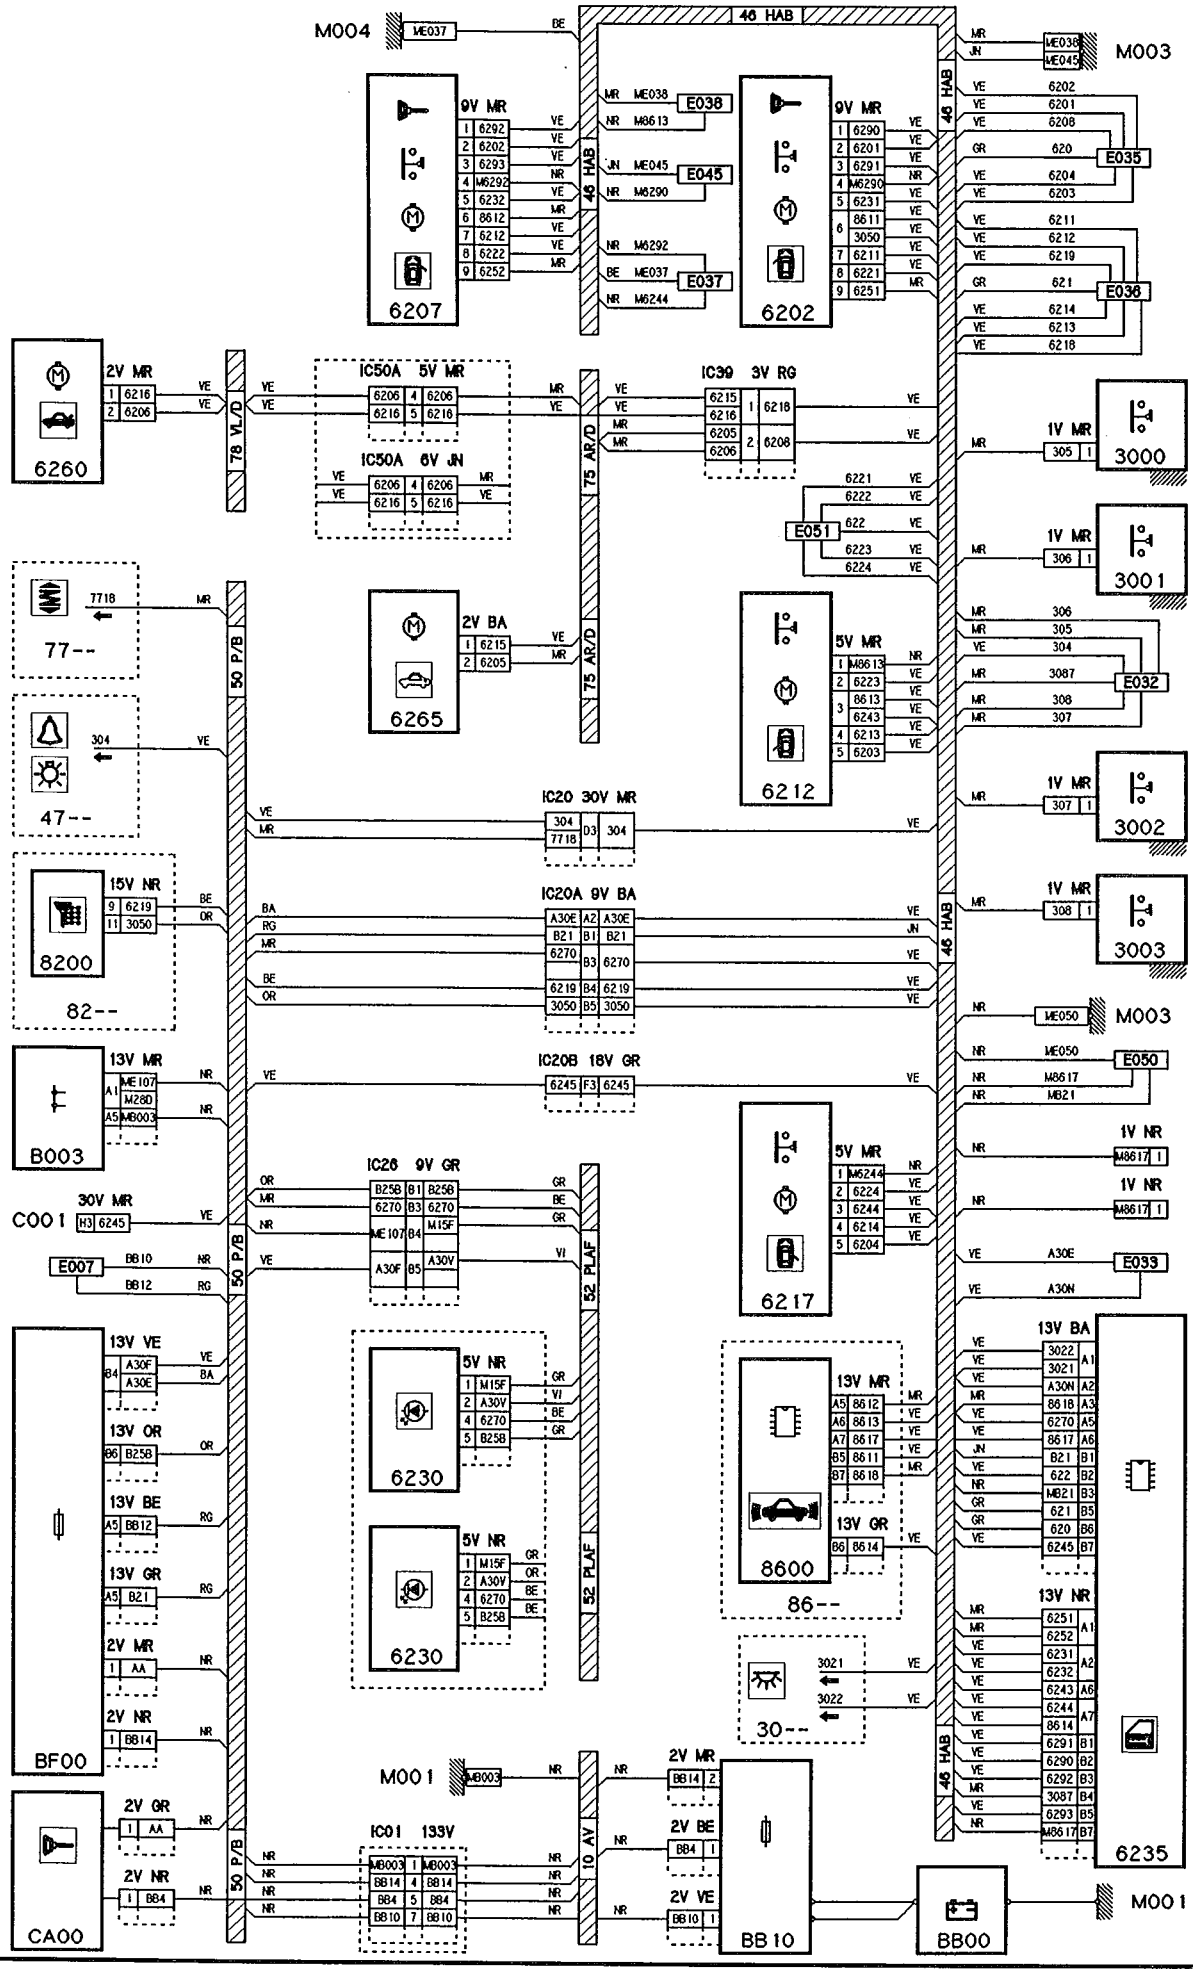

G
IC50A
6265
75 AR/D
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
50 P/B
52 PLAF
6230
E038
E007
E045
6202
3000
C
D
D
8200
E037
E033
IC26
IC20
IC20B
IC20A
IC39
3001
6207
3003
3002
F
E051
E032
E035
13V NR
E050
E
46 HAB
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

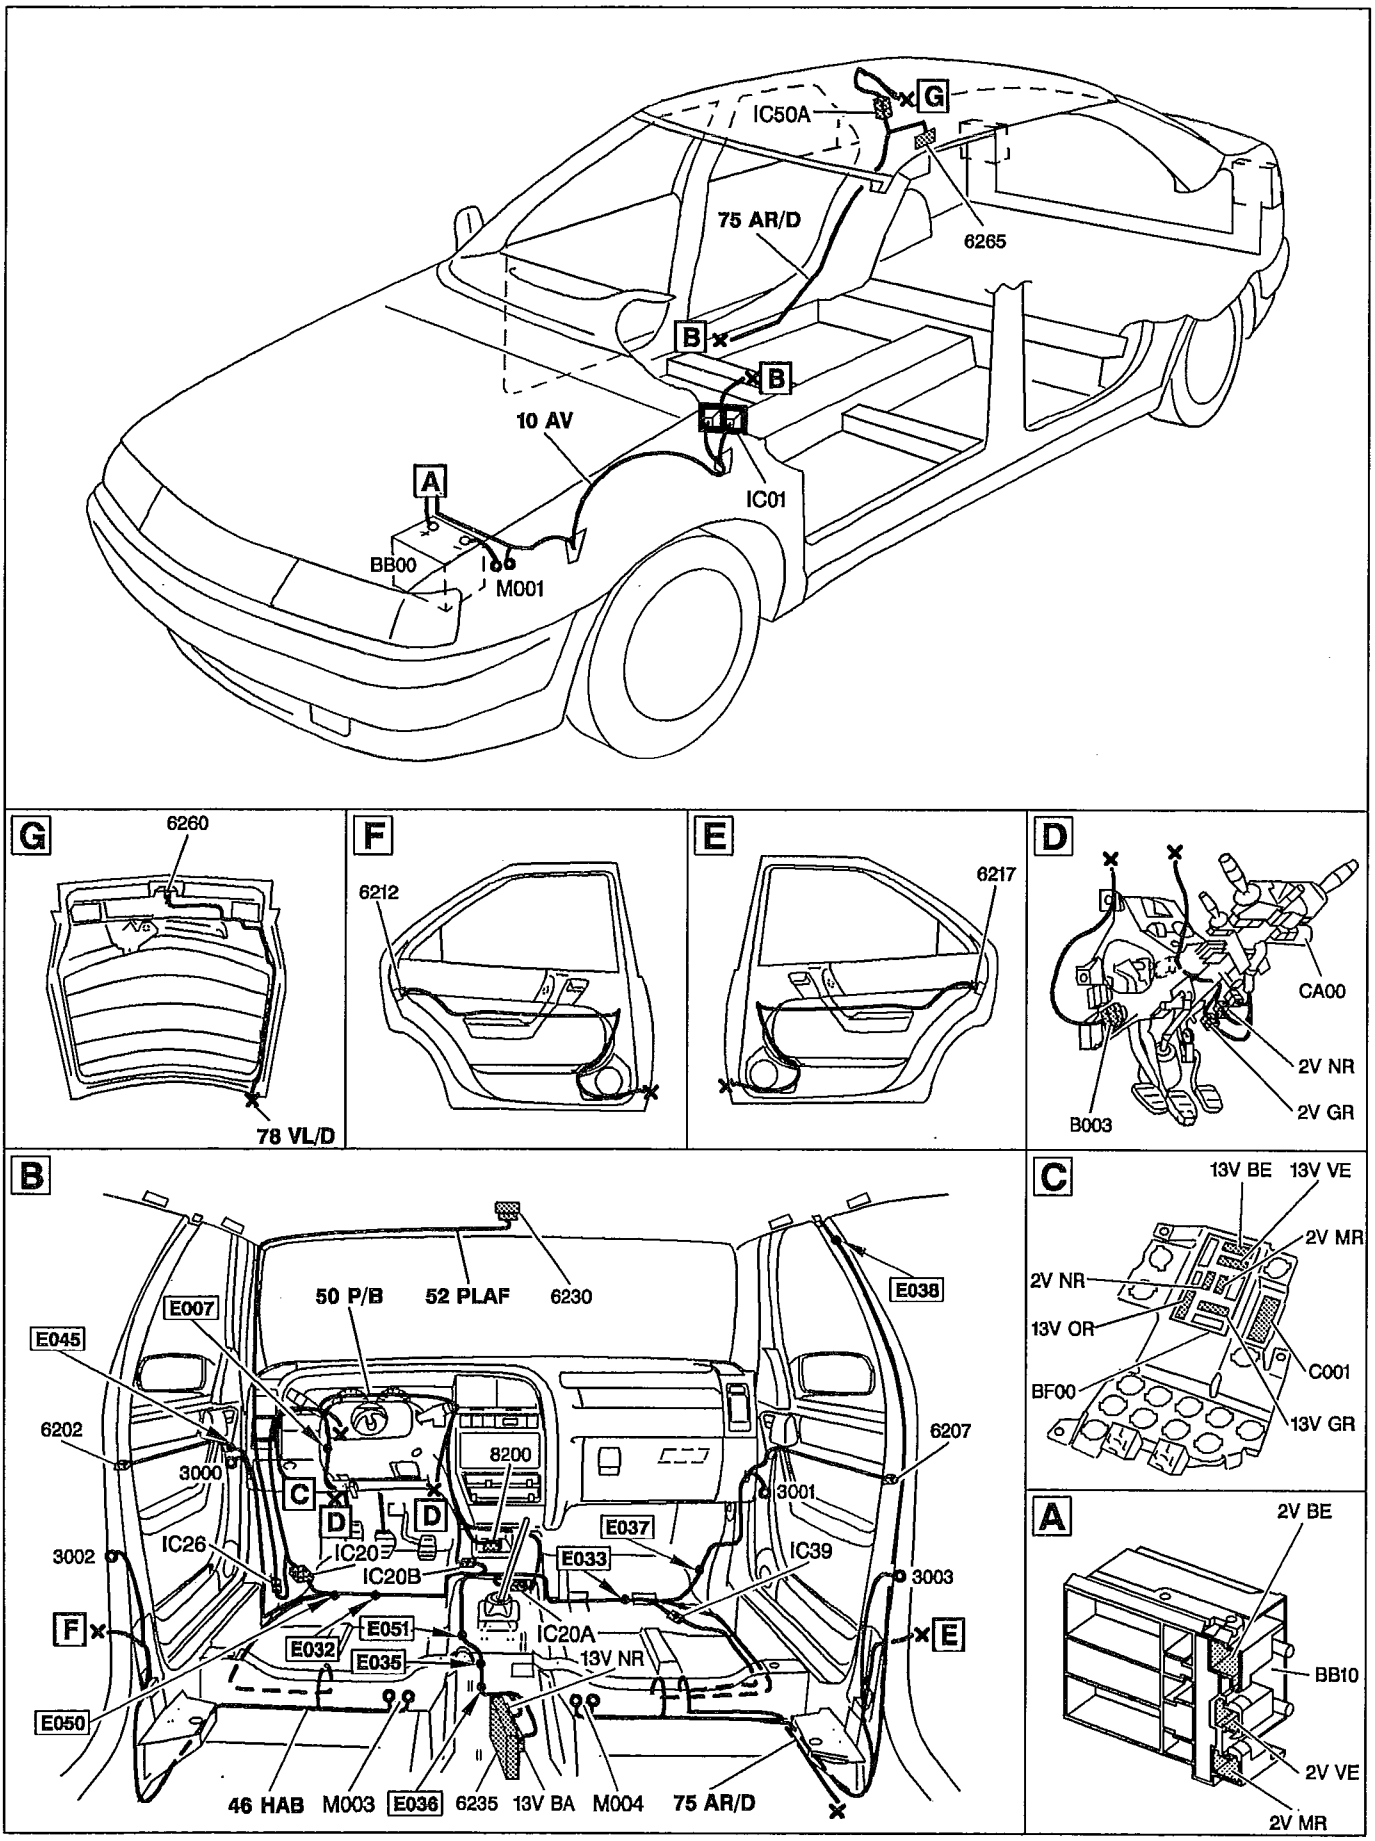

CA00
BF00
F30
F25
F8
F21
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
13V VE A30F/A30E
13V OR B25A
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
M8003
13V MR M8003 ME107
5V NR M15F A30V 6270 B25A
M001
B003
6230
3021
3022
30--
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
8611
8617
8618
8612
8613
8614
3050
6219
82--
86--
30V MR 6245 H3 C001
9V MR 6222 8212 6202 6231 6251 6290 6291 8611/3050 M6290
6202
9V MR 6221 6211 6201 6232 6252 6292 6293 8612 M6292
6207
BB00
5V MR 6223 6213 6203 8613/6243 M8613
6212
ME038/ME045
M003
13V NR 3087 6243 6251/6252 6231/6232 6291 6290 6292 6293 6244/8614 M6617
13V BA 620 6270 8618 8617 A30N B21 622 621 3021/3022 6245 M821
6235
5V MR 6224 6214 6204 6244 M6244
6217
ME037
M004
1V NR M8617
1V NR M8617
304
47--
7718
77--
2V MR 6206 6216
6260
2V BA 6205 6215
6265
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
ME050
M003
M001

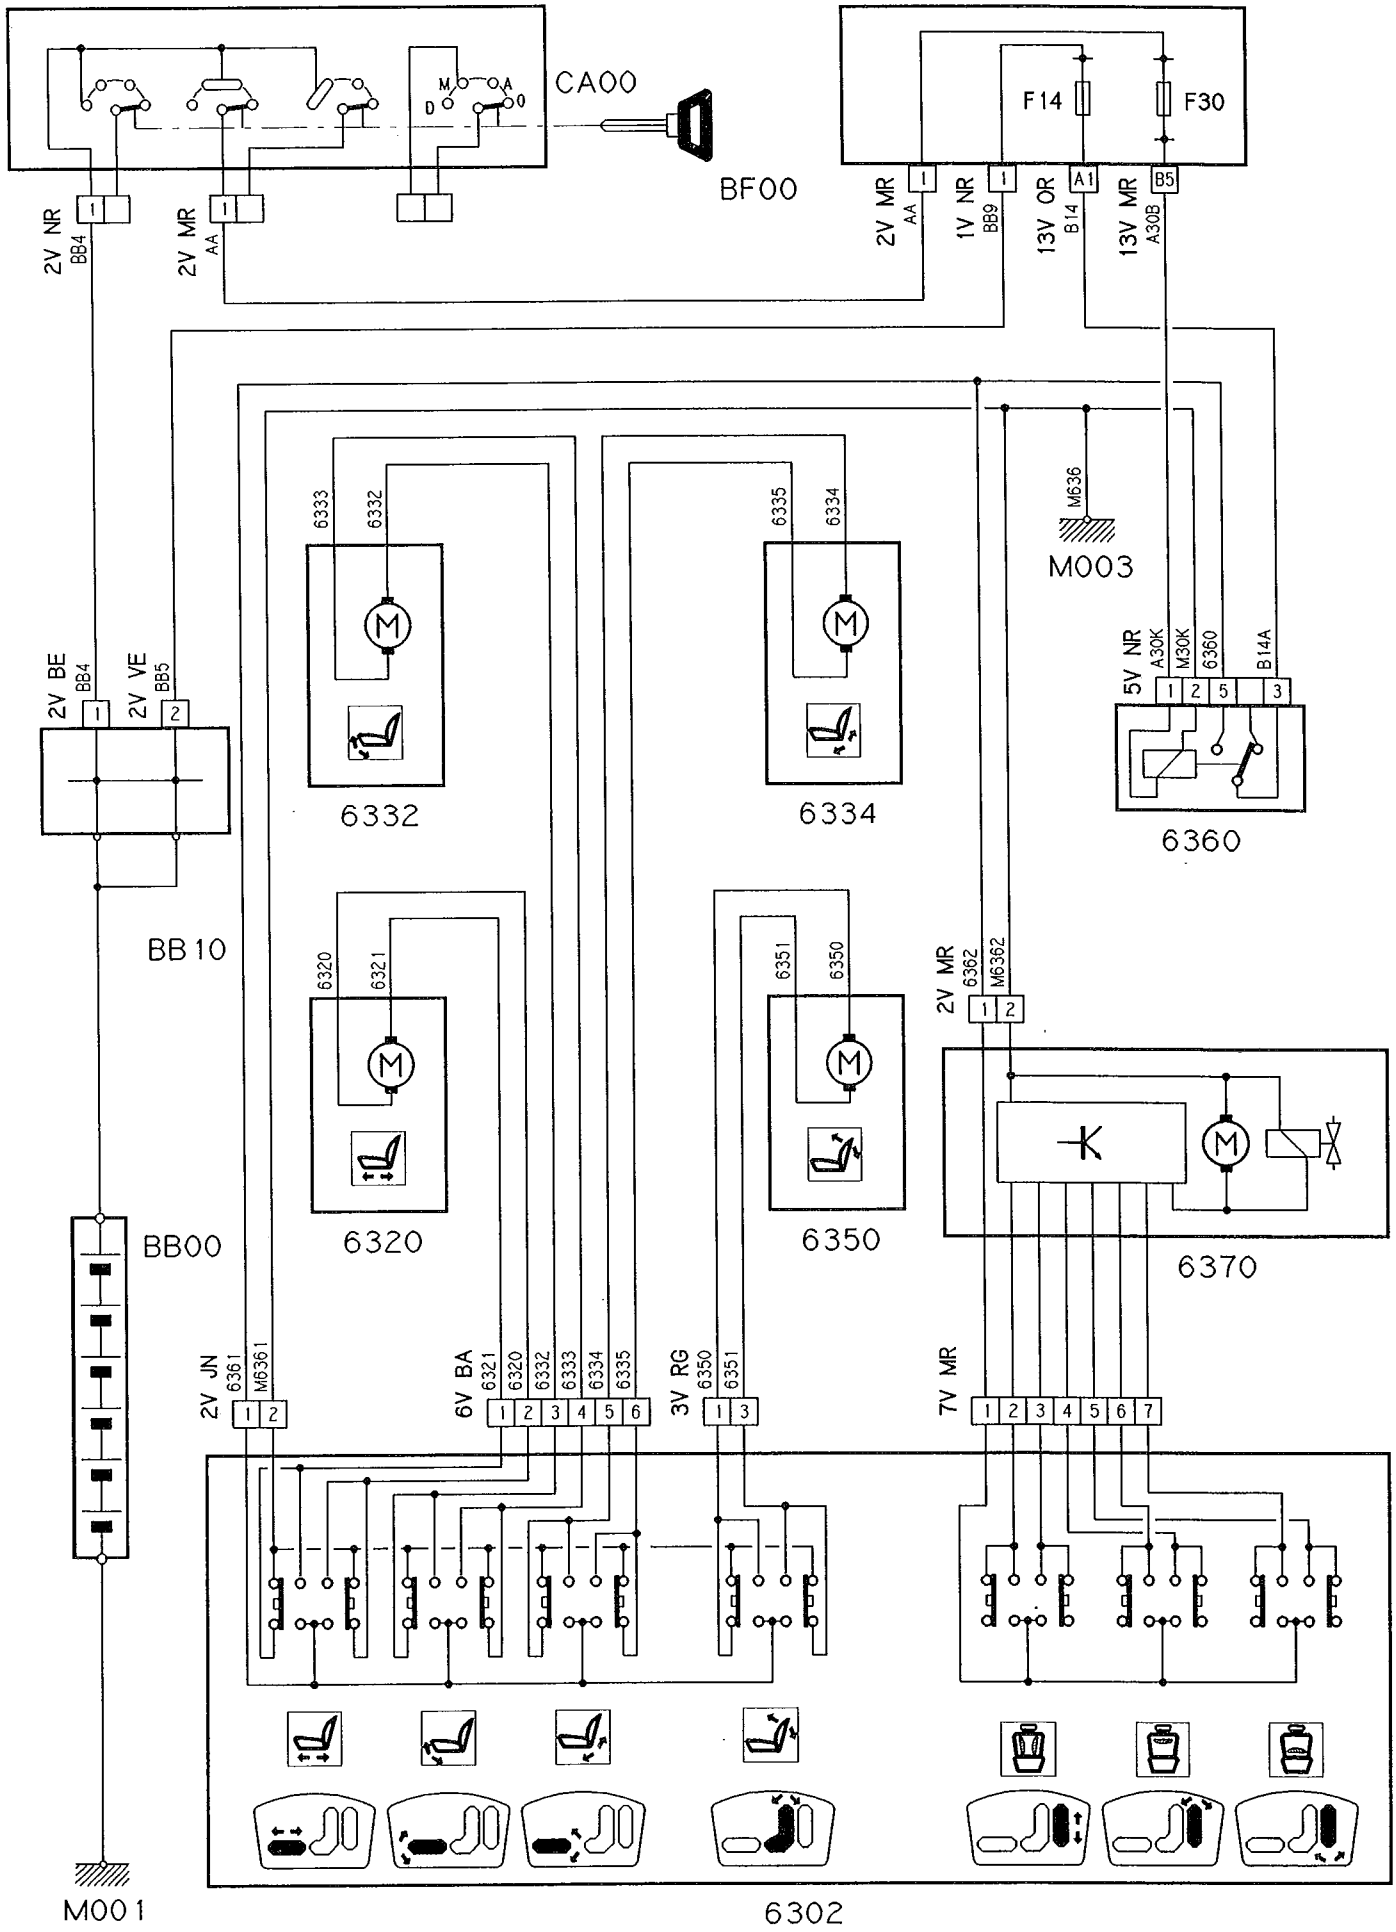

M004
ME037
BE
46 HAB
M003
ME038
ME045
E038
E045
E037
E035
E036
E051
E032
E050
E033
9V MR
6207
6202
6260
2V MR
76 VL/D
IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
IC39 3V RG
75 AR/D
6265
2V BA
6212
5V MR
IC20 30V MR
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
IC26 9V GR
6217
1V MR
3000
3001
3002
3003
1V NR
77--
47--
82--
8200
15V NR
B003
13V MR
C001
30V MR
E007
50 P/B
52 PLAF
6230
5V NR
8600
86--
13V VE
13V OR
13V BE
13V GR
2V MR
2V NR
BF00
30--
13V BA
13V NR
6235
M001
IC01 13V
10 AV
2V GR
CA00
2V BE
2V VE
BB10
BB00

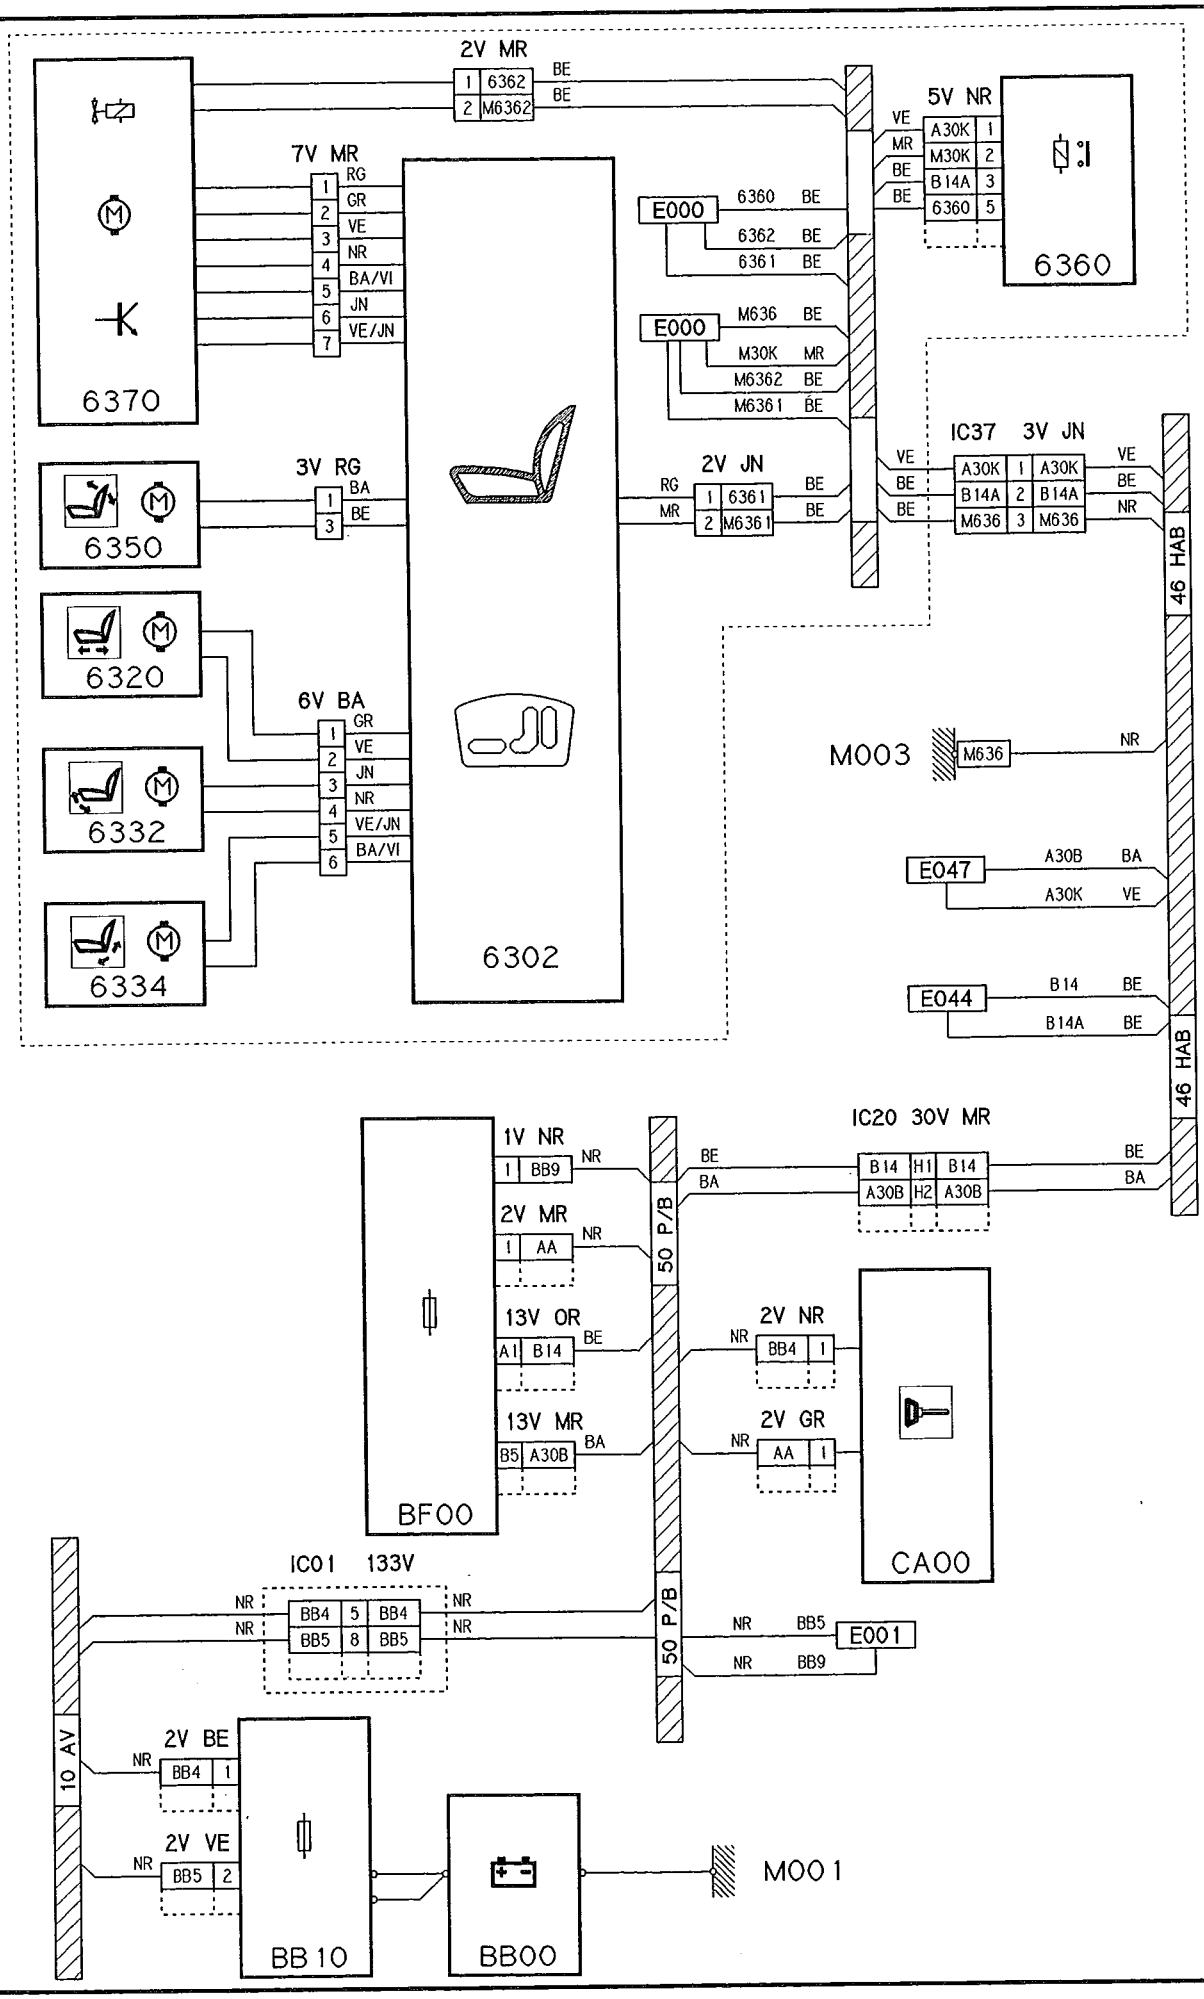

IC50A
G
75 AR/D
6265
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
50 P/B
52 PLAF
6230
E038
E045
E007
6202
3000
8200
6207
3001
C
D
D
E037
3002
IC26
IC20
IC20B
E033
IC39
3003
F
E051
E032
E035
IC20A
13V NR
E
E050
E048
46 HAB
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

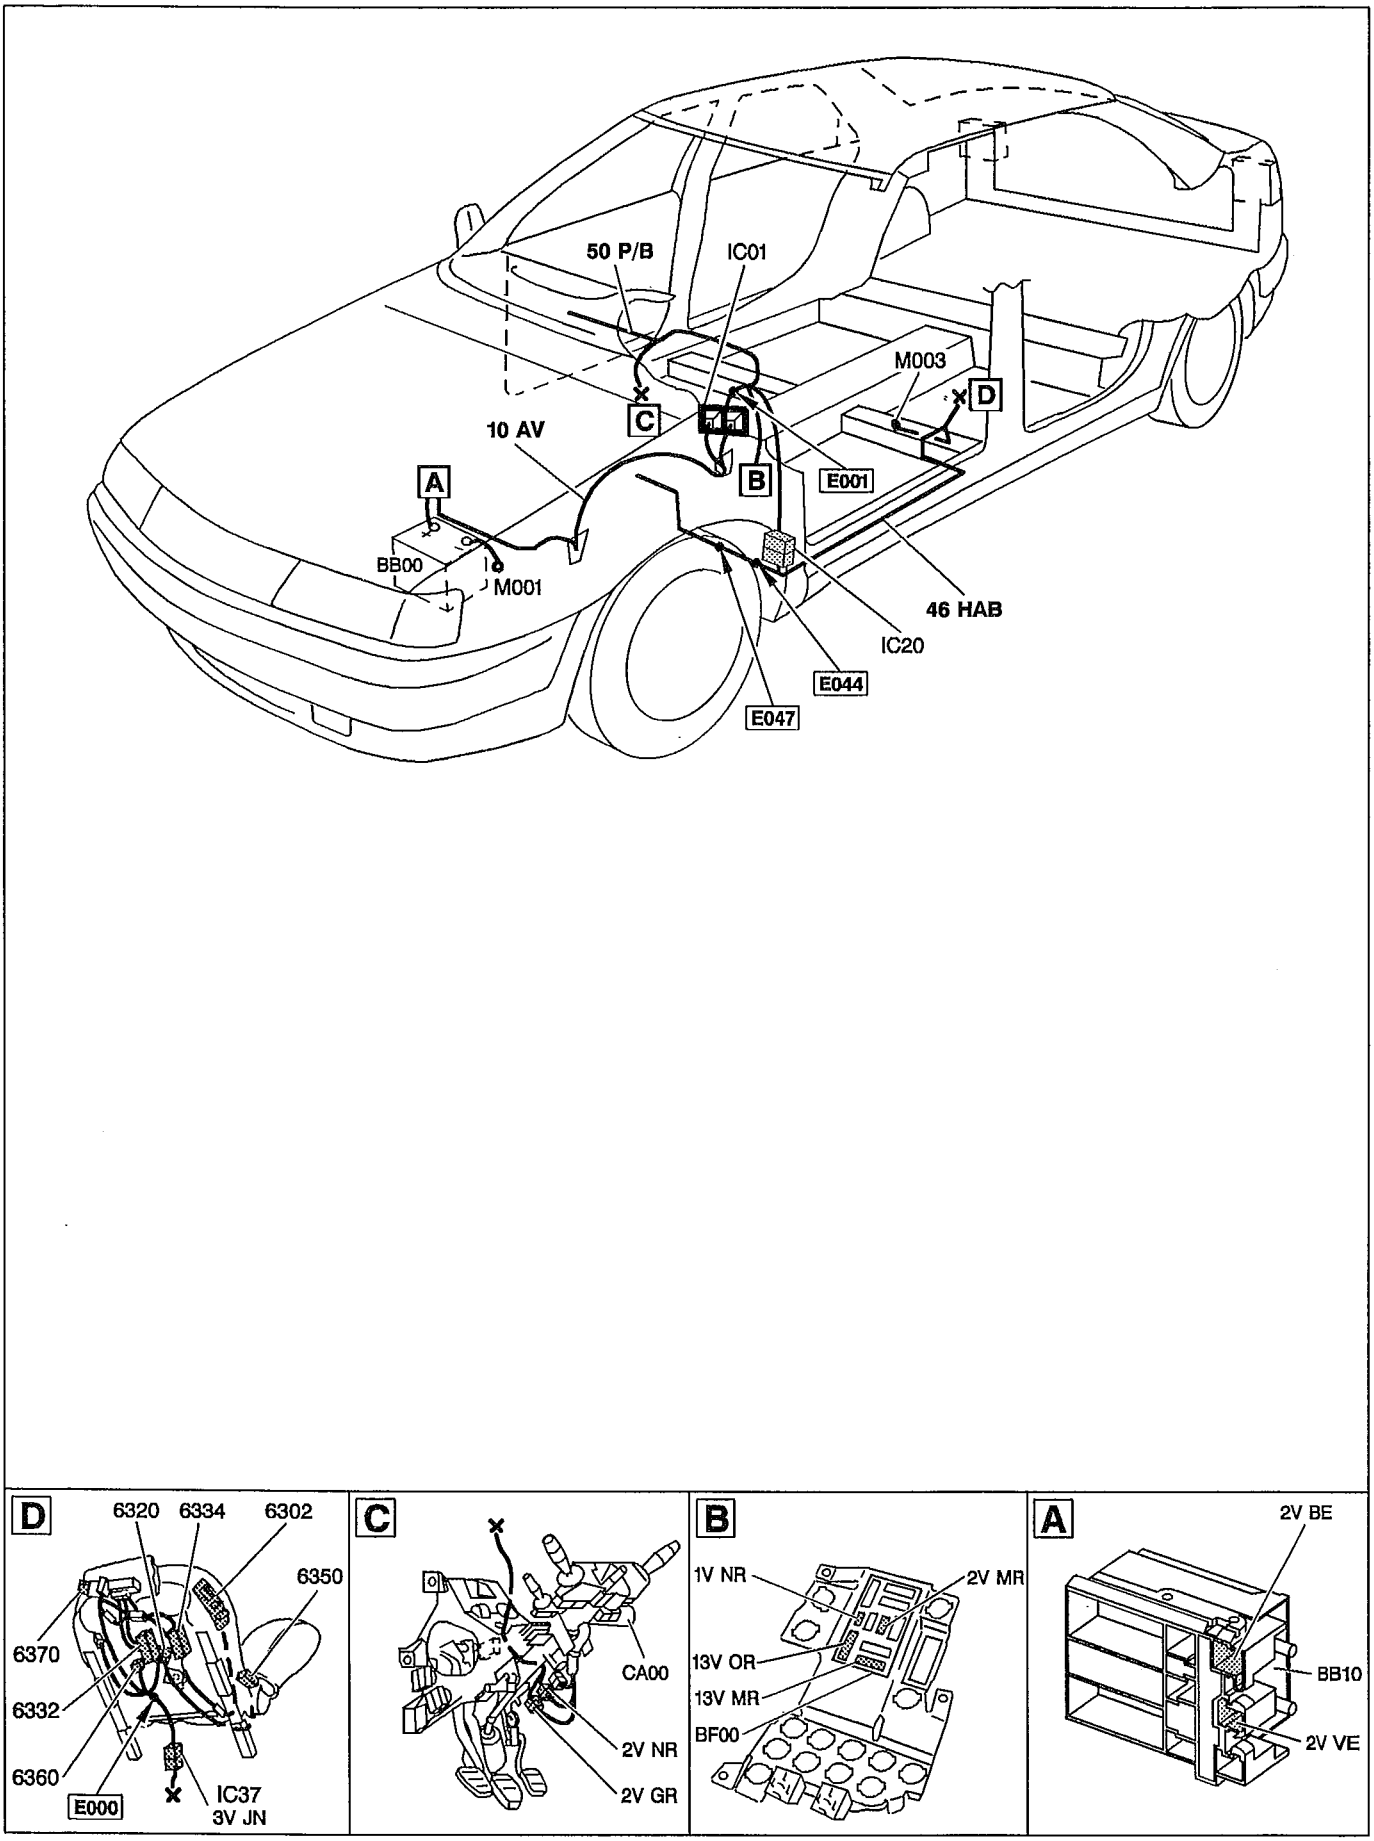

CA00
BF00
F30
F25
F8
F21
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
13V VE A30F/A30E
13V OR B258
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
M8003
M001
13V MR M8003 ME107 A5 A2
B003
5V NR M15F A30V 1 2 4 5
6230
6270 B258
3021
3022
30--
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
8617
8611
8618
8612
8613
8614
3050
6219
82--
86--
30V MR
6245 H3
C001
9V MR 6222 6212 6202 6231 6251 6290 6291 8611/3050 M8290
6202
9V MR 6221 6211 6201 6232 6252 6292 6293 8612 M8292
6207
BB00
5V MR 6223 6213 6203 8613/6243 M8613
6212
ME038/ME045
M003
13V NR 3087 6243 6251/8252 6231/6232 6291 6290 6292 6293 6244/8614 M8617
13V BA 620 6270 8618 8617 A30N B21 622 621 3021/3022 6245 M821
6235
5V MR 6224 6214 6204 6244 M6244
6217
ME037
M004
1V NR M8617
1V NR M8617
304
47--
7718
77--
2V MR 6206 6216
6260
2V BA 6205 6215
6265
1V MR 305
3000
1V MR 306
3001
1V MR 307
3002
1V MR 308
3003
ME050
M003
M001

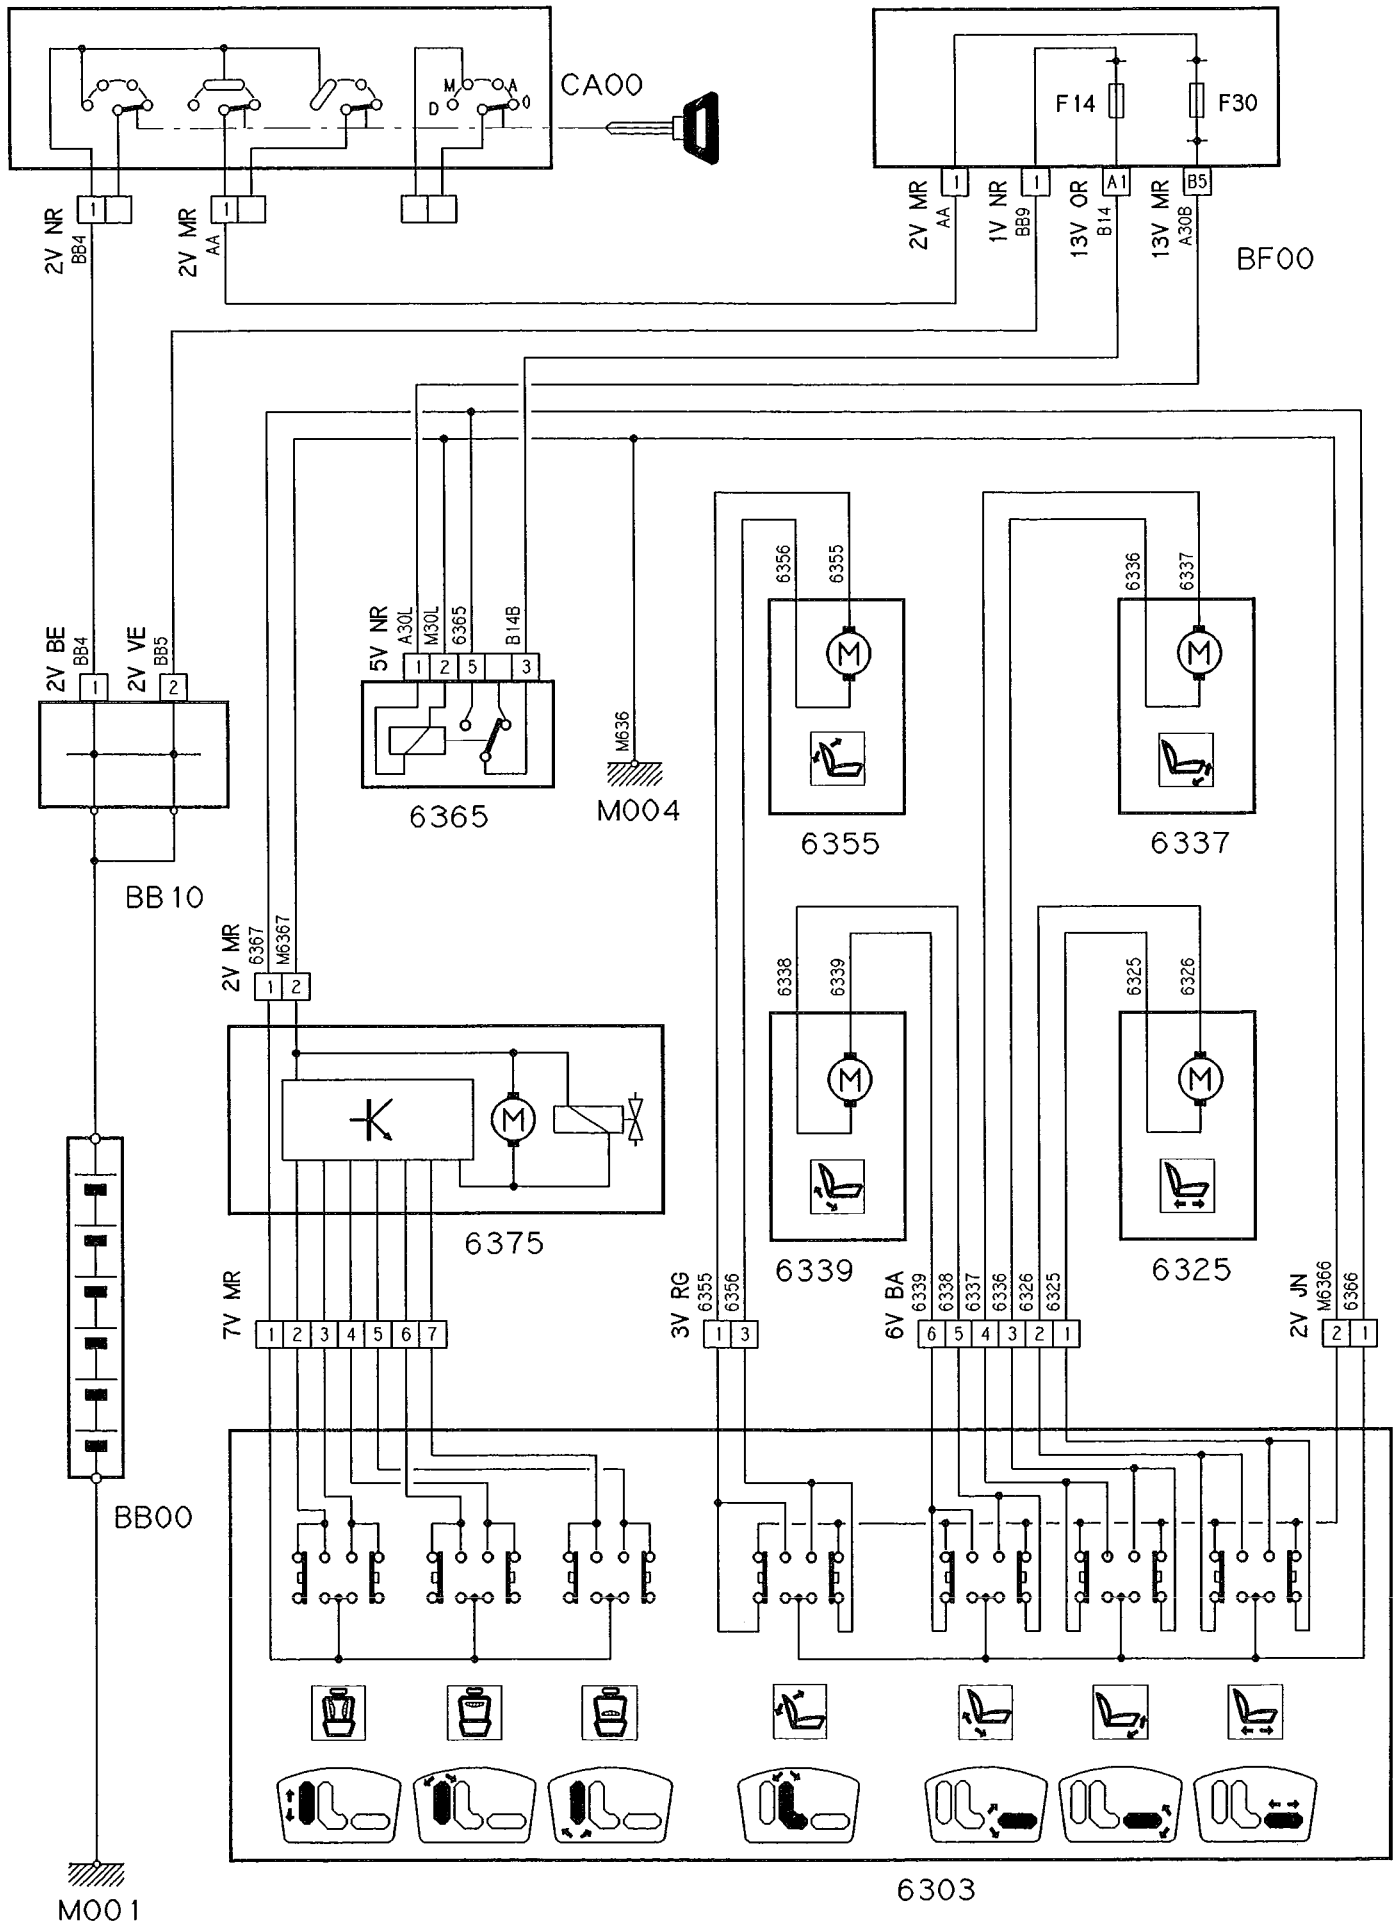

M004
ME037
BE
46 HAB
M003
ME038
ME045
E038
E045
E037
E035
E036
9V MR
6207
6202
6260
2V MR
78 VL/D
IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
IC39 3V RG
75 AR/D
E051
1V MR
3000
3001
3002
3003
2V BA
6265
5V MR
6212
77--
7718
50 P/B
47--
304
IC20 30V MR
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
82--
15V NR
8200
B003
13V MR
ME107
M28D
MB003
IC26 9V GR
C001
30V MR
E007
BB10
BB12
52 PLAF
6230
5V NR
6217
8600
86--
13V VE
13V OR
13V BE
13V GR
2V MR
2V NR
BF00
13V BA
13V NR
6235
30--
3021
3022
M001
IC01 13V
10 AV
2V BE
2V VE
BB10
BB00
CA00
2V GR
E032
E033
E050
M8617
MB21
A30E
A30N

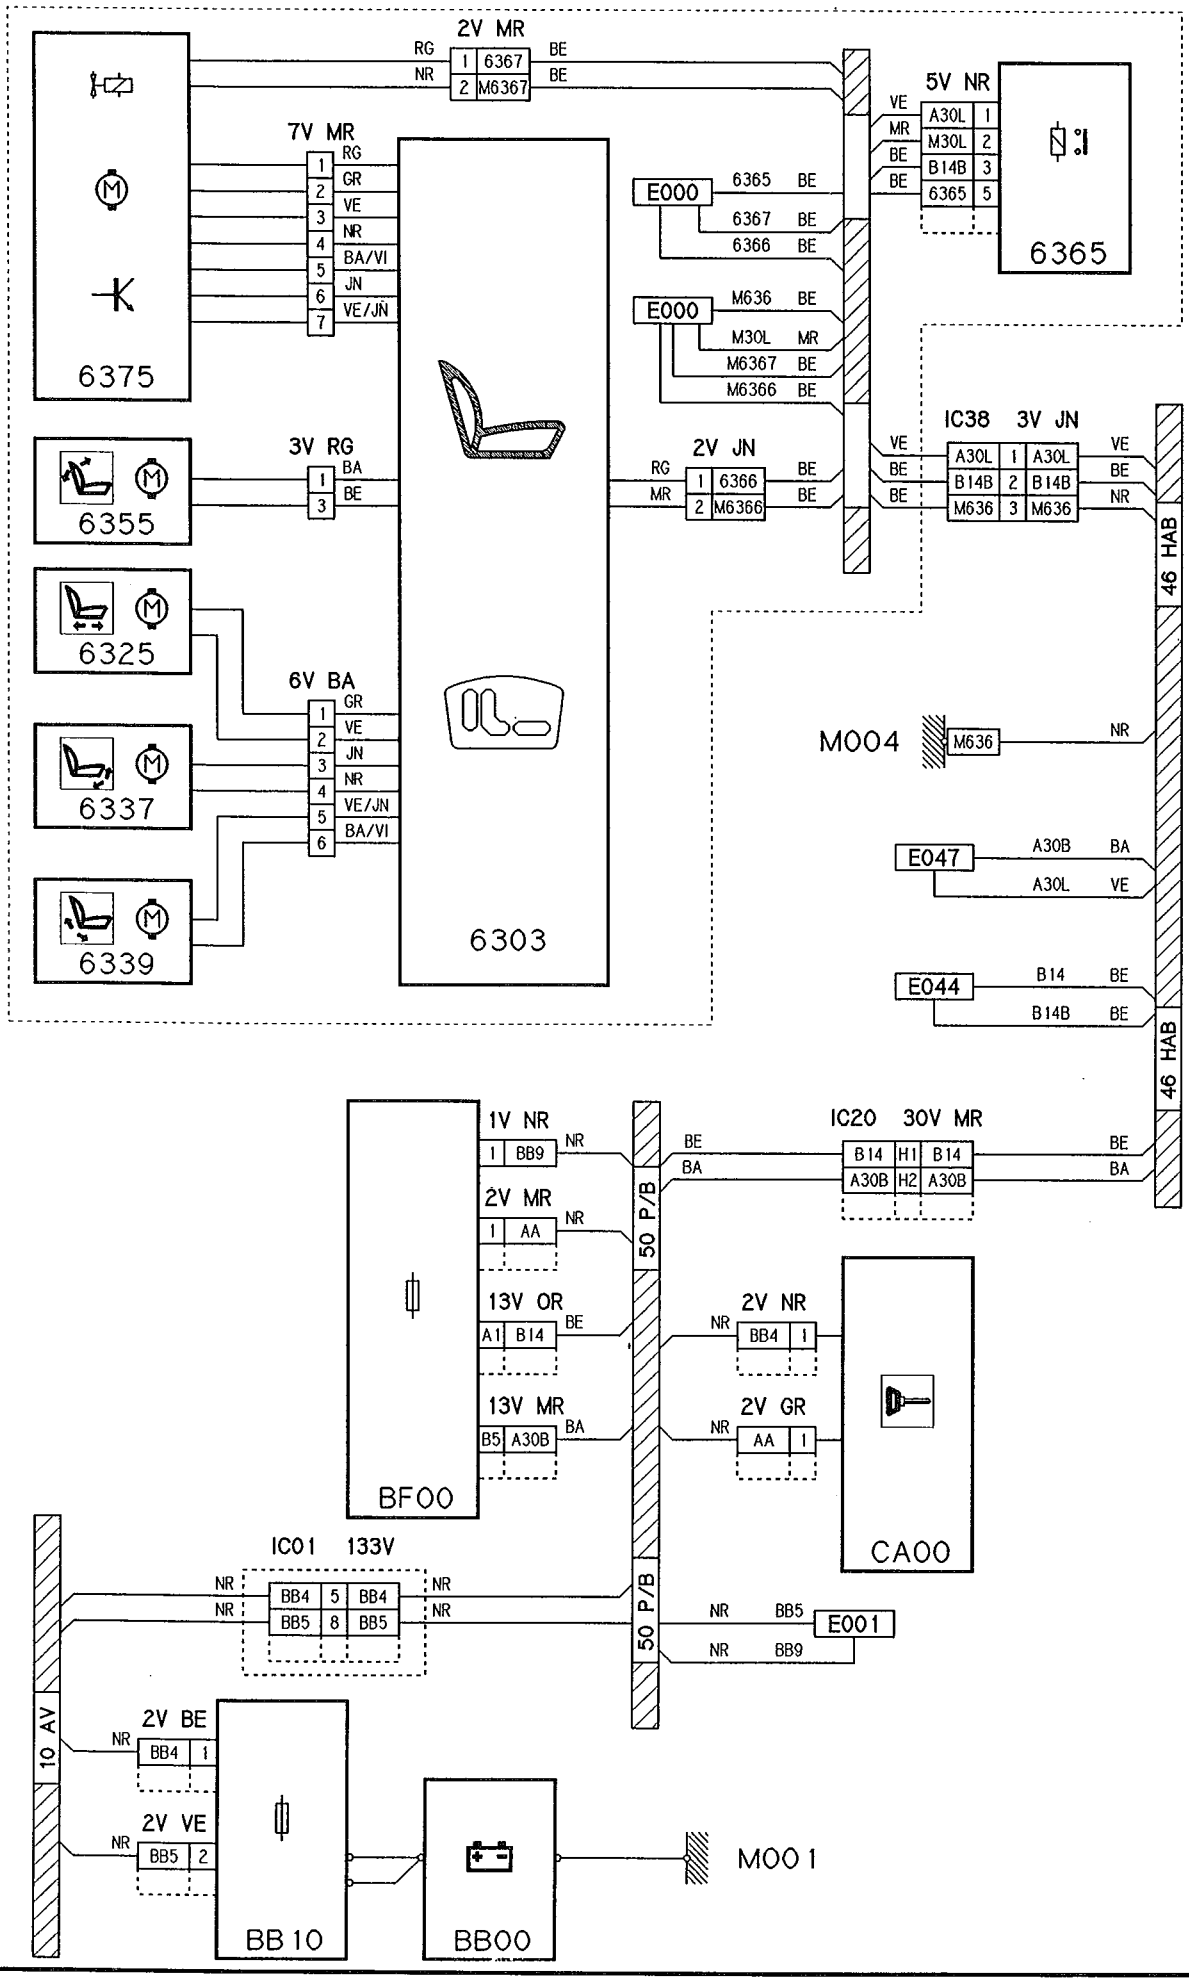

IC50A
G
75 AR/D
6265
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
50 P/B
52 PLAF
6230
E038
E007
E045
6202
3000
C
D
D
8200
6207
3001
E037
IC26
IC20
IC20B
E033
IC39
3002
3003
F
E051
E032
E035
IC20A
13V NR
E
E050
46 HAB
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

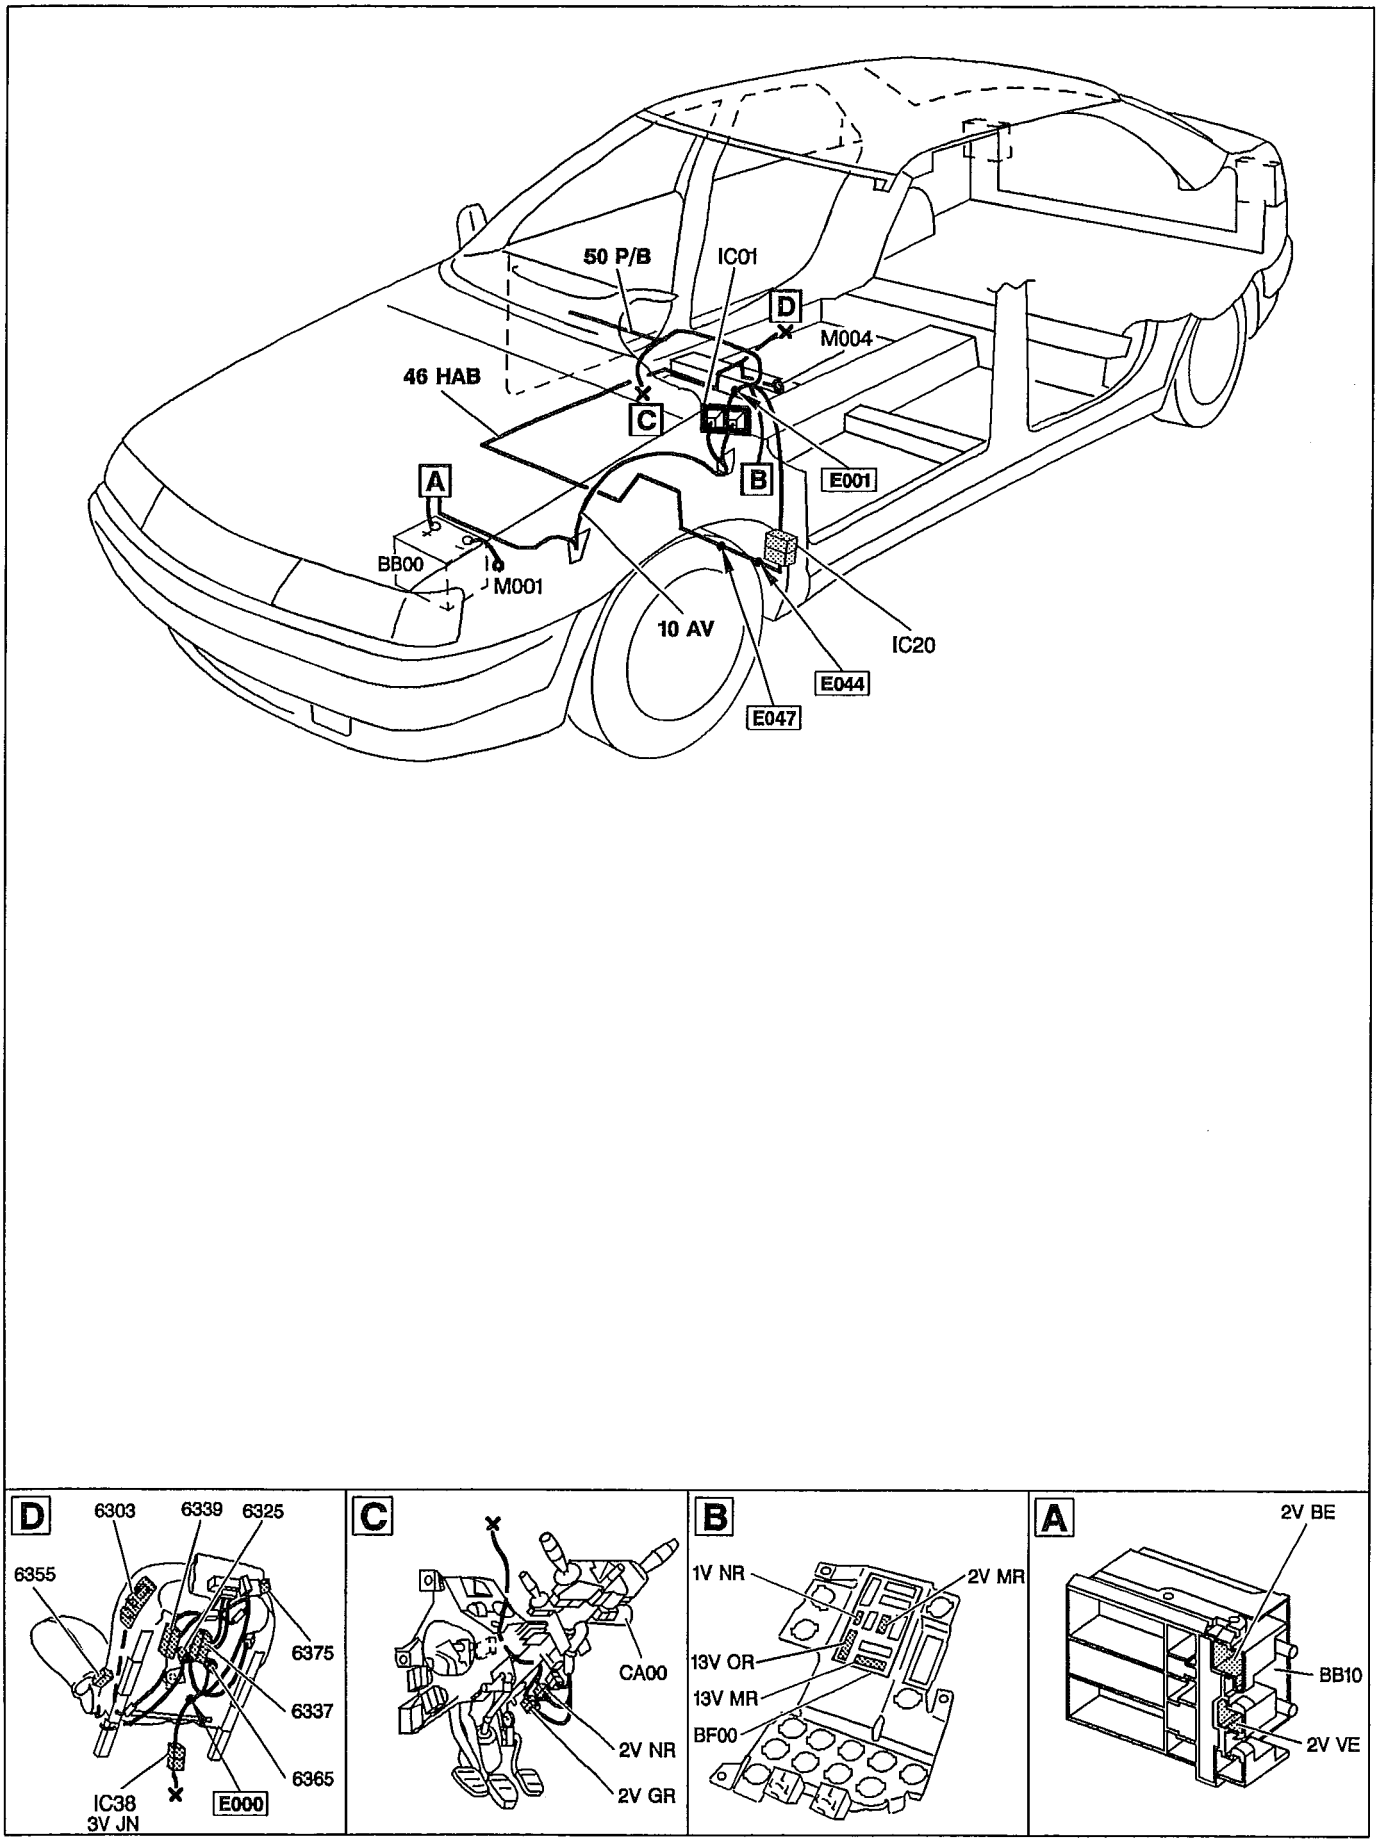

CA00
BF00
F14
F30
2V NR BB4
2V MR AA
2V MR AA
1V NR BB9
13V OR B14
13V MR A30B
M636
M003
6333
6332
6335
6334
6332
6334
2V BE BB4
2V VE BB5
5V NR A30K M30K 6360 B14A
6360
BB10
6320
6321
6351
6350
2V MR 6362 M6362
6320
6350
6370
BB00
2V JN 6361 M6361
6V BA 6321 6320 6332 6333 6334 6335
3V RG 6350 6351
7V MR
M001
6302

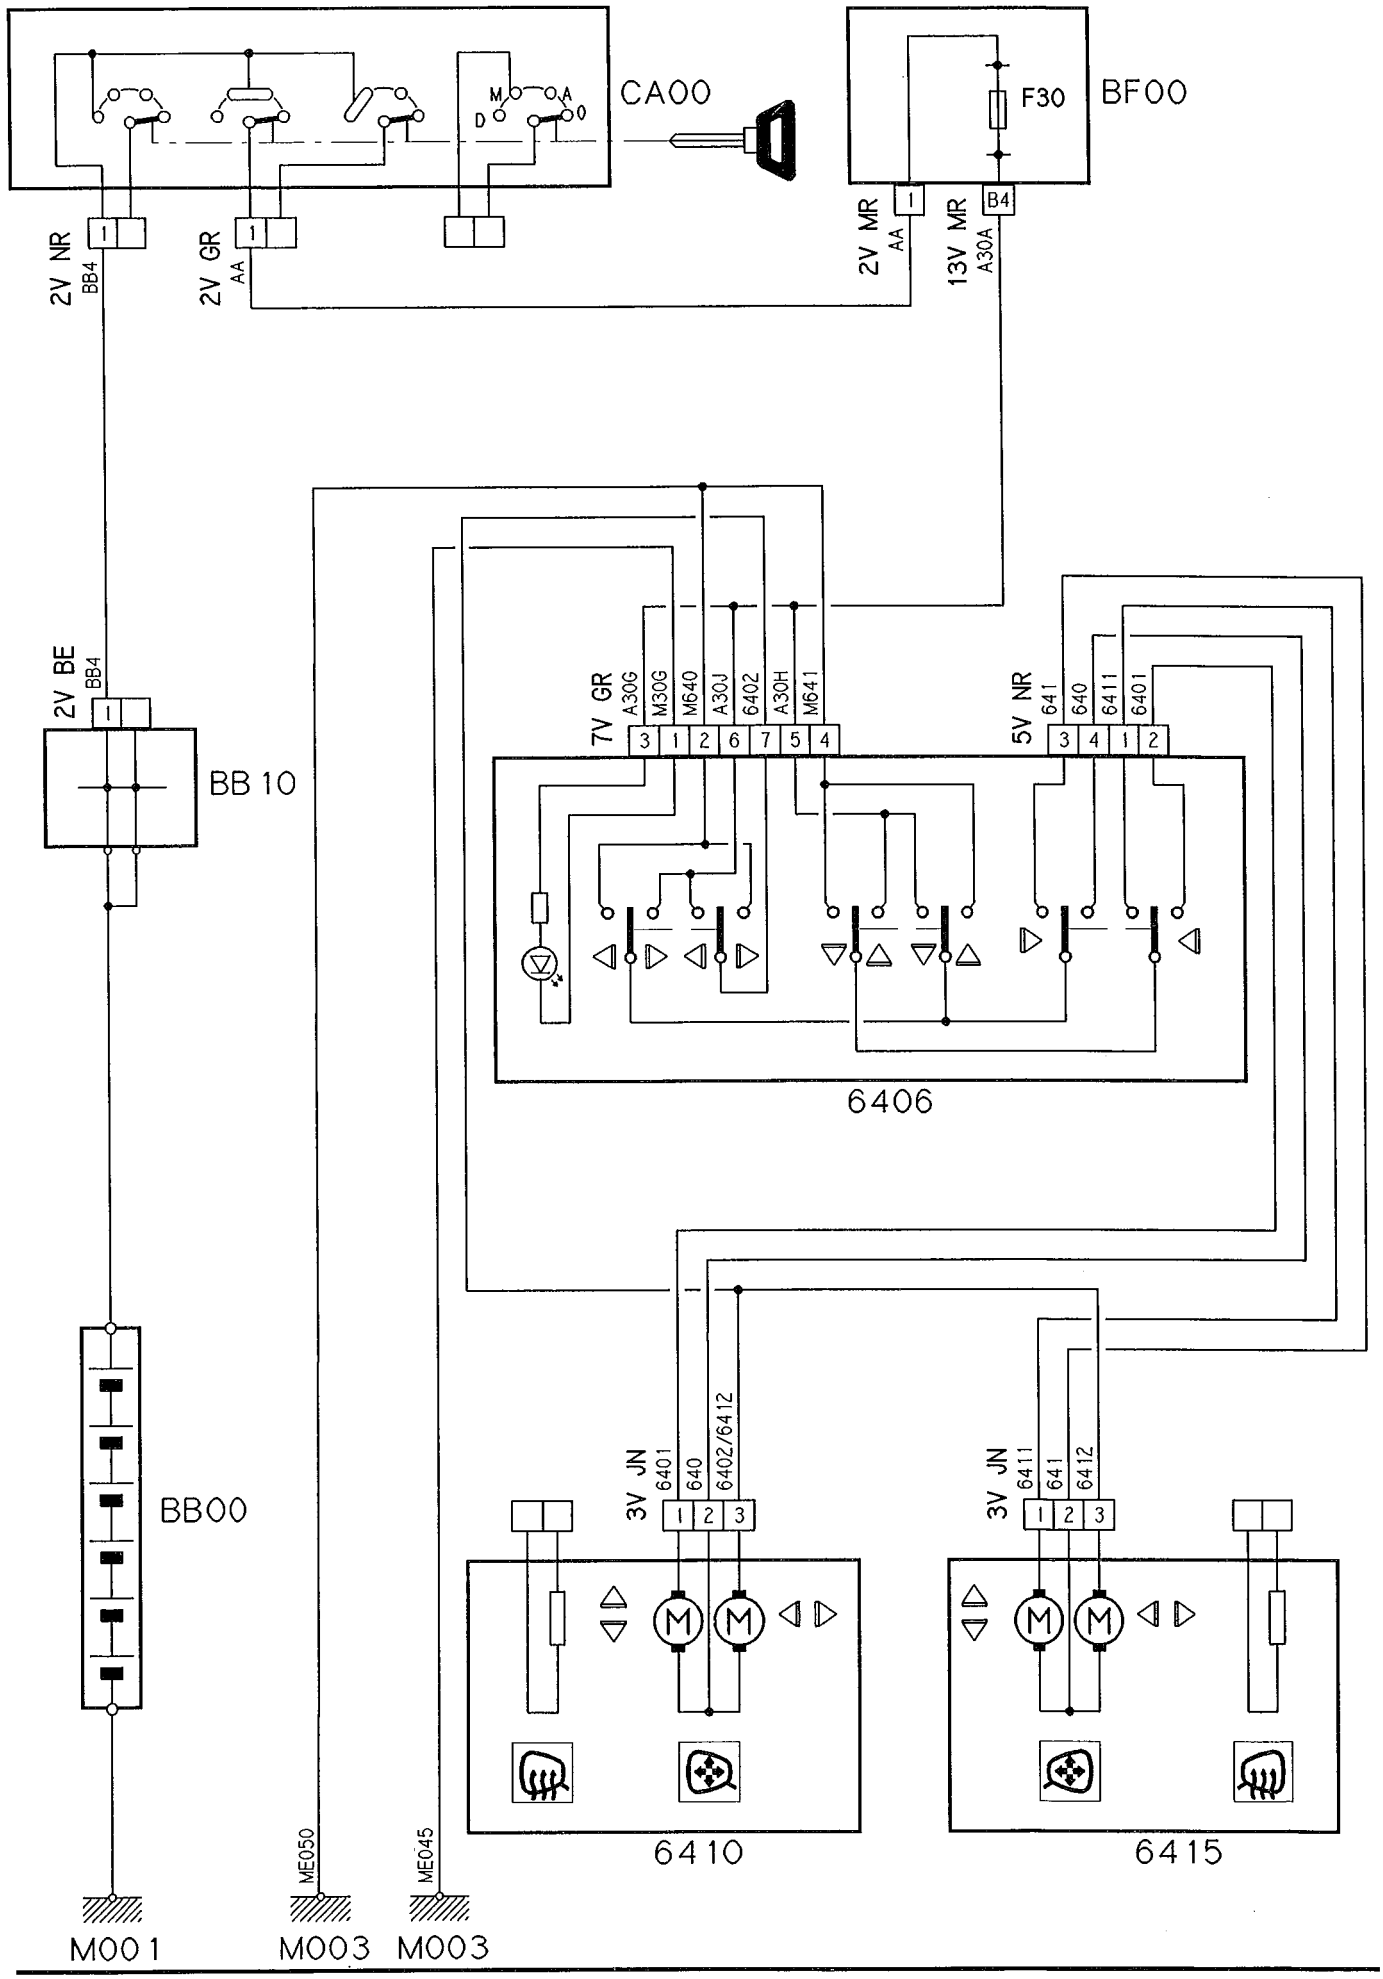

2V MR
1 6362 BE
2 M6362 BE
5V NR
VE A30K 1
MR M30K 2
BE B14A 3
BE 6360 5
6360
7V MR
1 RG
2 GR
3 VE
4 NR
5 BA/VI
6 JN
7 VE/JN
6370
E000 6360 BE
6362 BE
6361 BE
E000 M636 BE
M30K MR
M6362 BE
M6361 BE
IC37 3V JN
VE A30K 1 A30K VE
BE B14A 2 B14A BE
BE M636 3 M636 NR
3V RG
1 BA
3 BE
6350
2V JN
RG 1 6361 BE
MR 2 M6361 BE
6320
6V BA
1 GR
2 VE
3 JN
4 NR
5 VE/JN
6 BA/VI
6332
6334
6302
46 HAB
M003 M636 NR
E047 A30B BA
A30K VE
E044 B14 BE
B14A BE
46 HAB
IC20 30V MR
B14 H1 B14 BE
A30B H2 A30B BA
1V NR
1 BB9 NR
2V MR
1 AA NR
13V OR
A1 B14 BE
13V MR
B5 A30B BA
50 P/B
BF00
2V NR
NR BB4 1
2V GR
NR AA 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
NR BB5 E001
NR BB9
50 P/B
10 AV
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

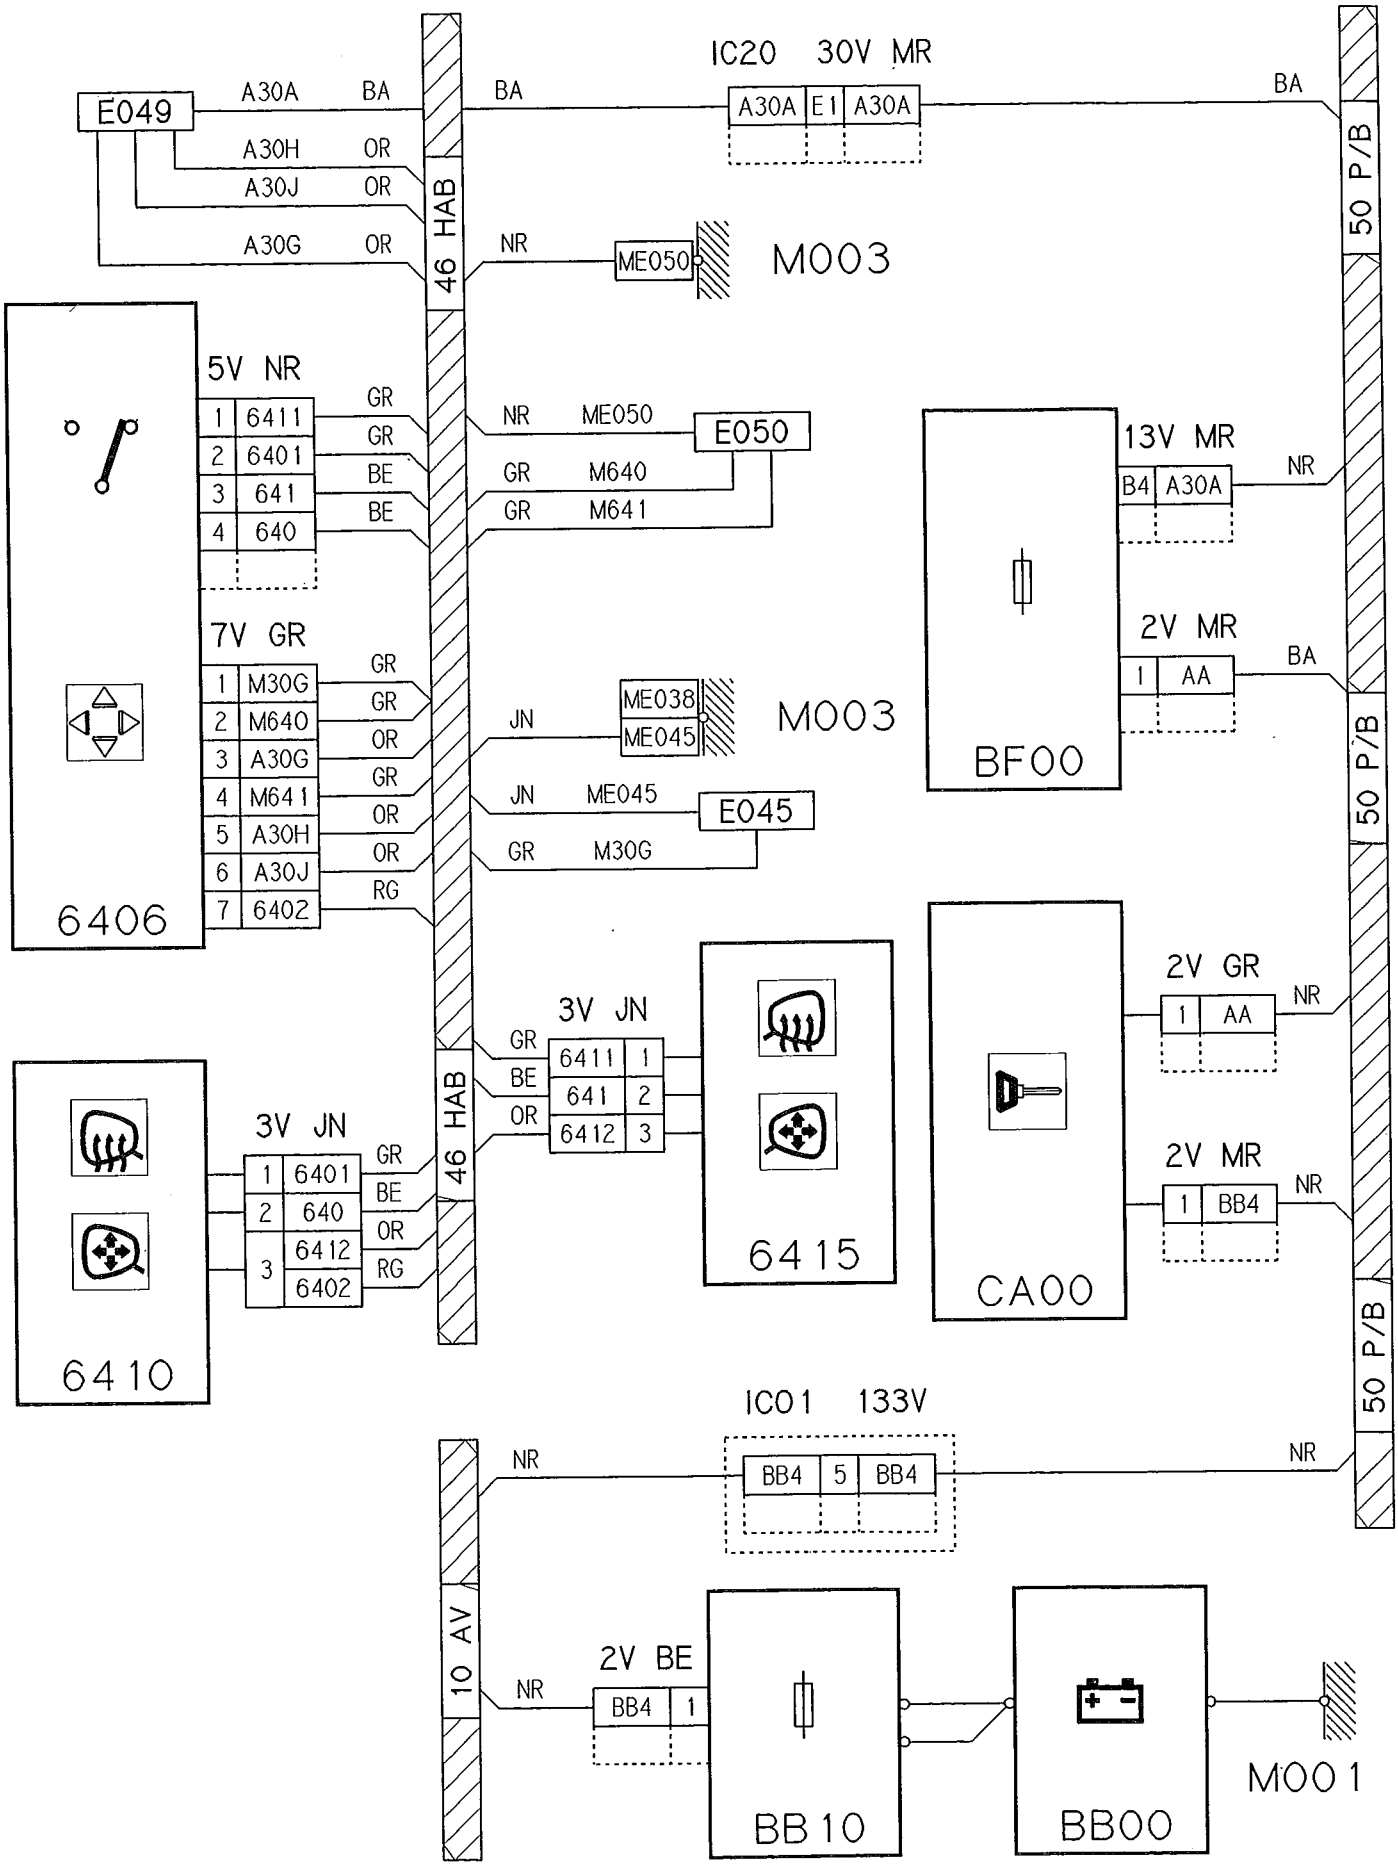

50 P/B
IC01
M003
D
C
10 AV
B
E001
A
BB00
M001
46 HAB
IC20
E044
E047
D
6320
6334
6302
6350
6370
6332
6360
E000
IC37
3V JN
C
CA00
2V NR
2V GR
B
1V NR
2V MR
13V OR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V VE

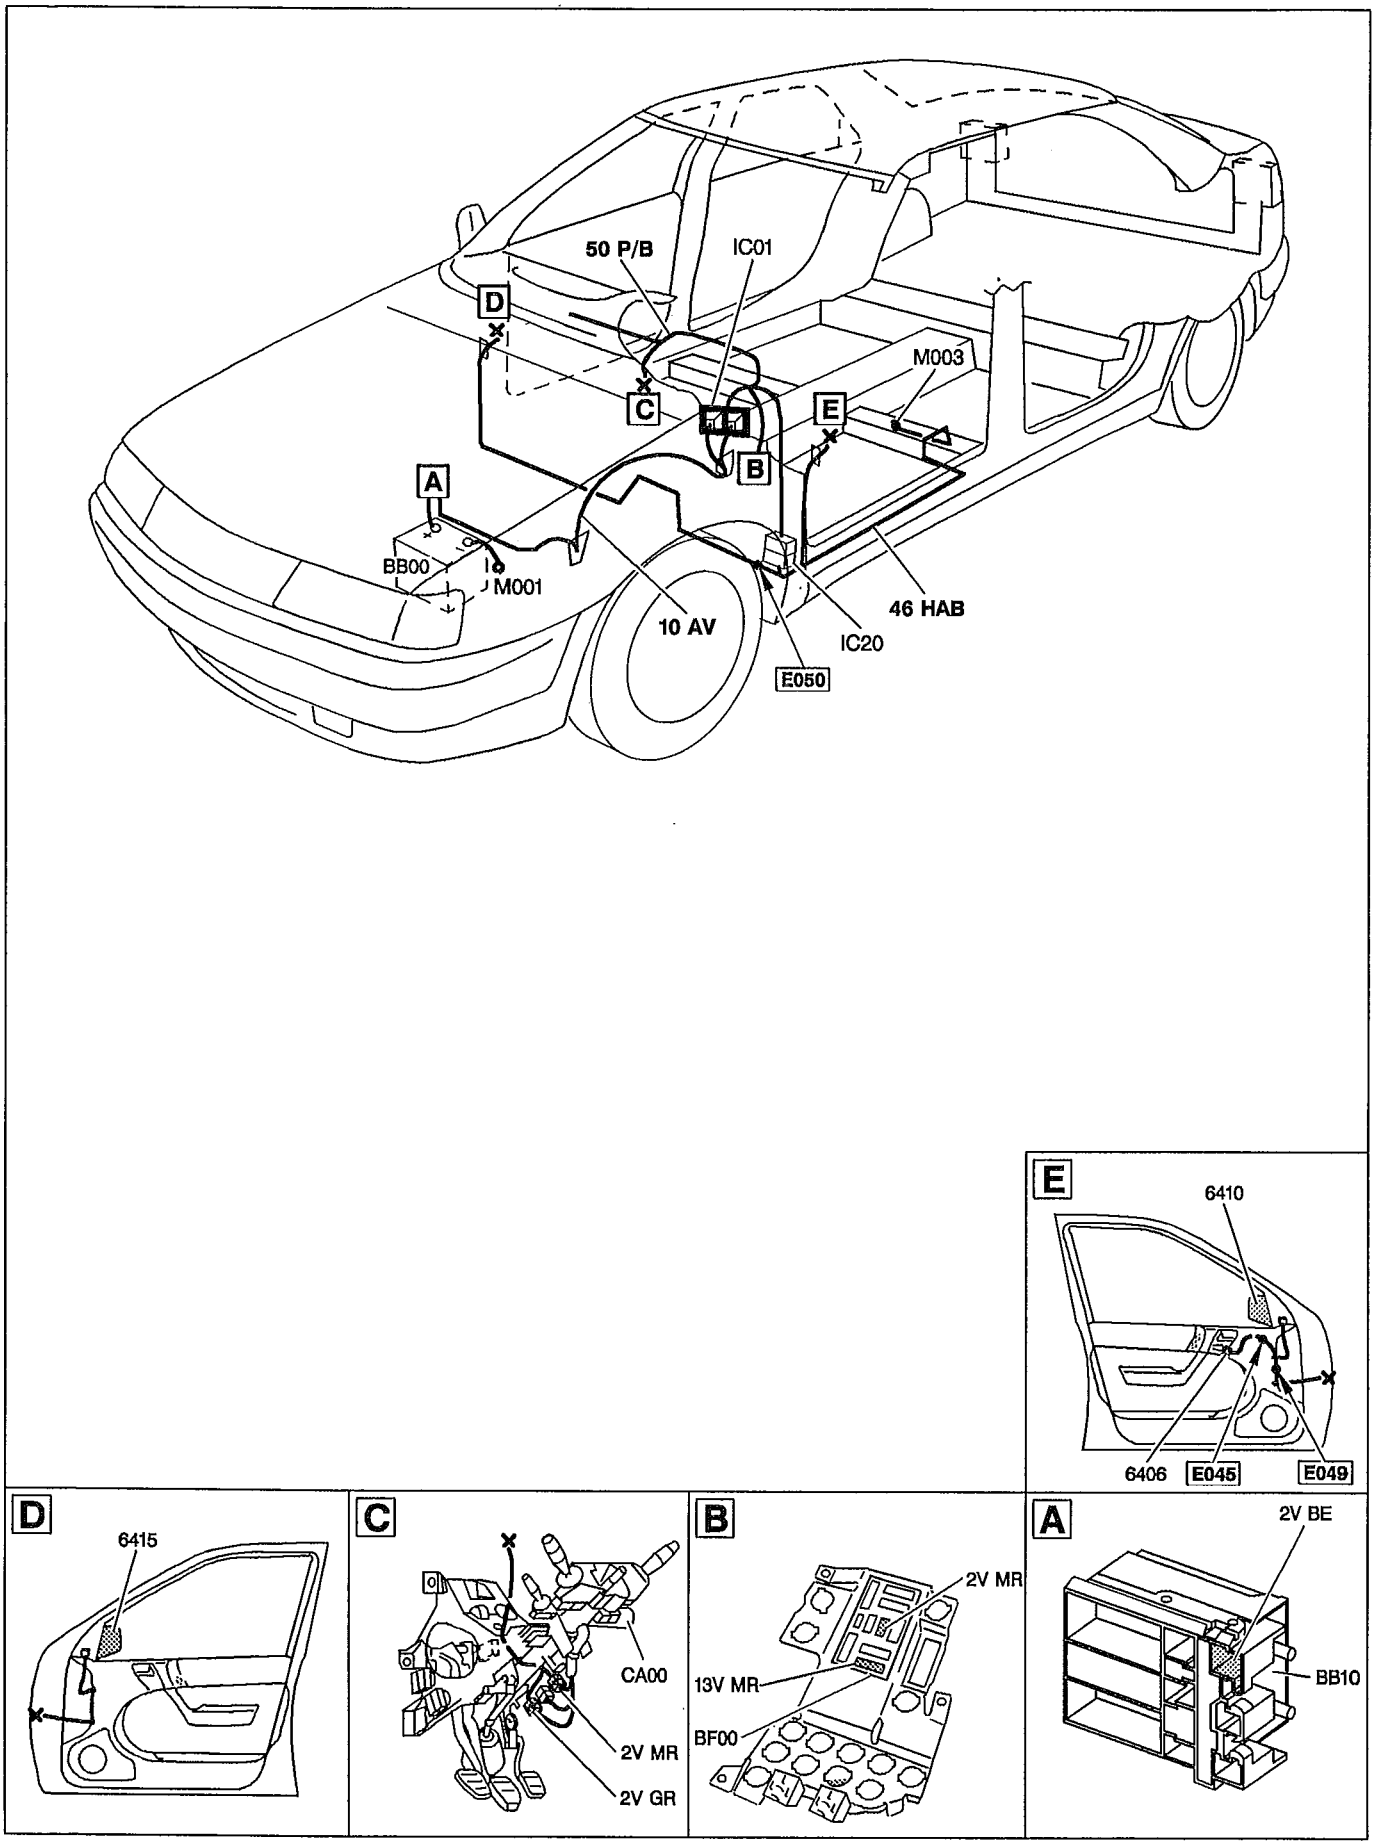

CA00
F14
F30
BF00
2V NR BB4
2V MR AA
2V MR AA
1V NR BB9
13V OR B14
13V MR A30B
2V BE BB4
2V VE BB5
BB10
5V NR A30L M30L 6365 B14B
6365
M636
M004
6356 6355
6355
6336 6337
6337
2V MR 6367 M6367
6375
6338 6339
6339
6325 6326
6325
7V MR
3V RG 6355 6356
6V BA 6339 6338 6337 6336 6326 6325
2V JN M6366 6366
BB00
M001
6303

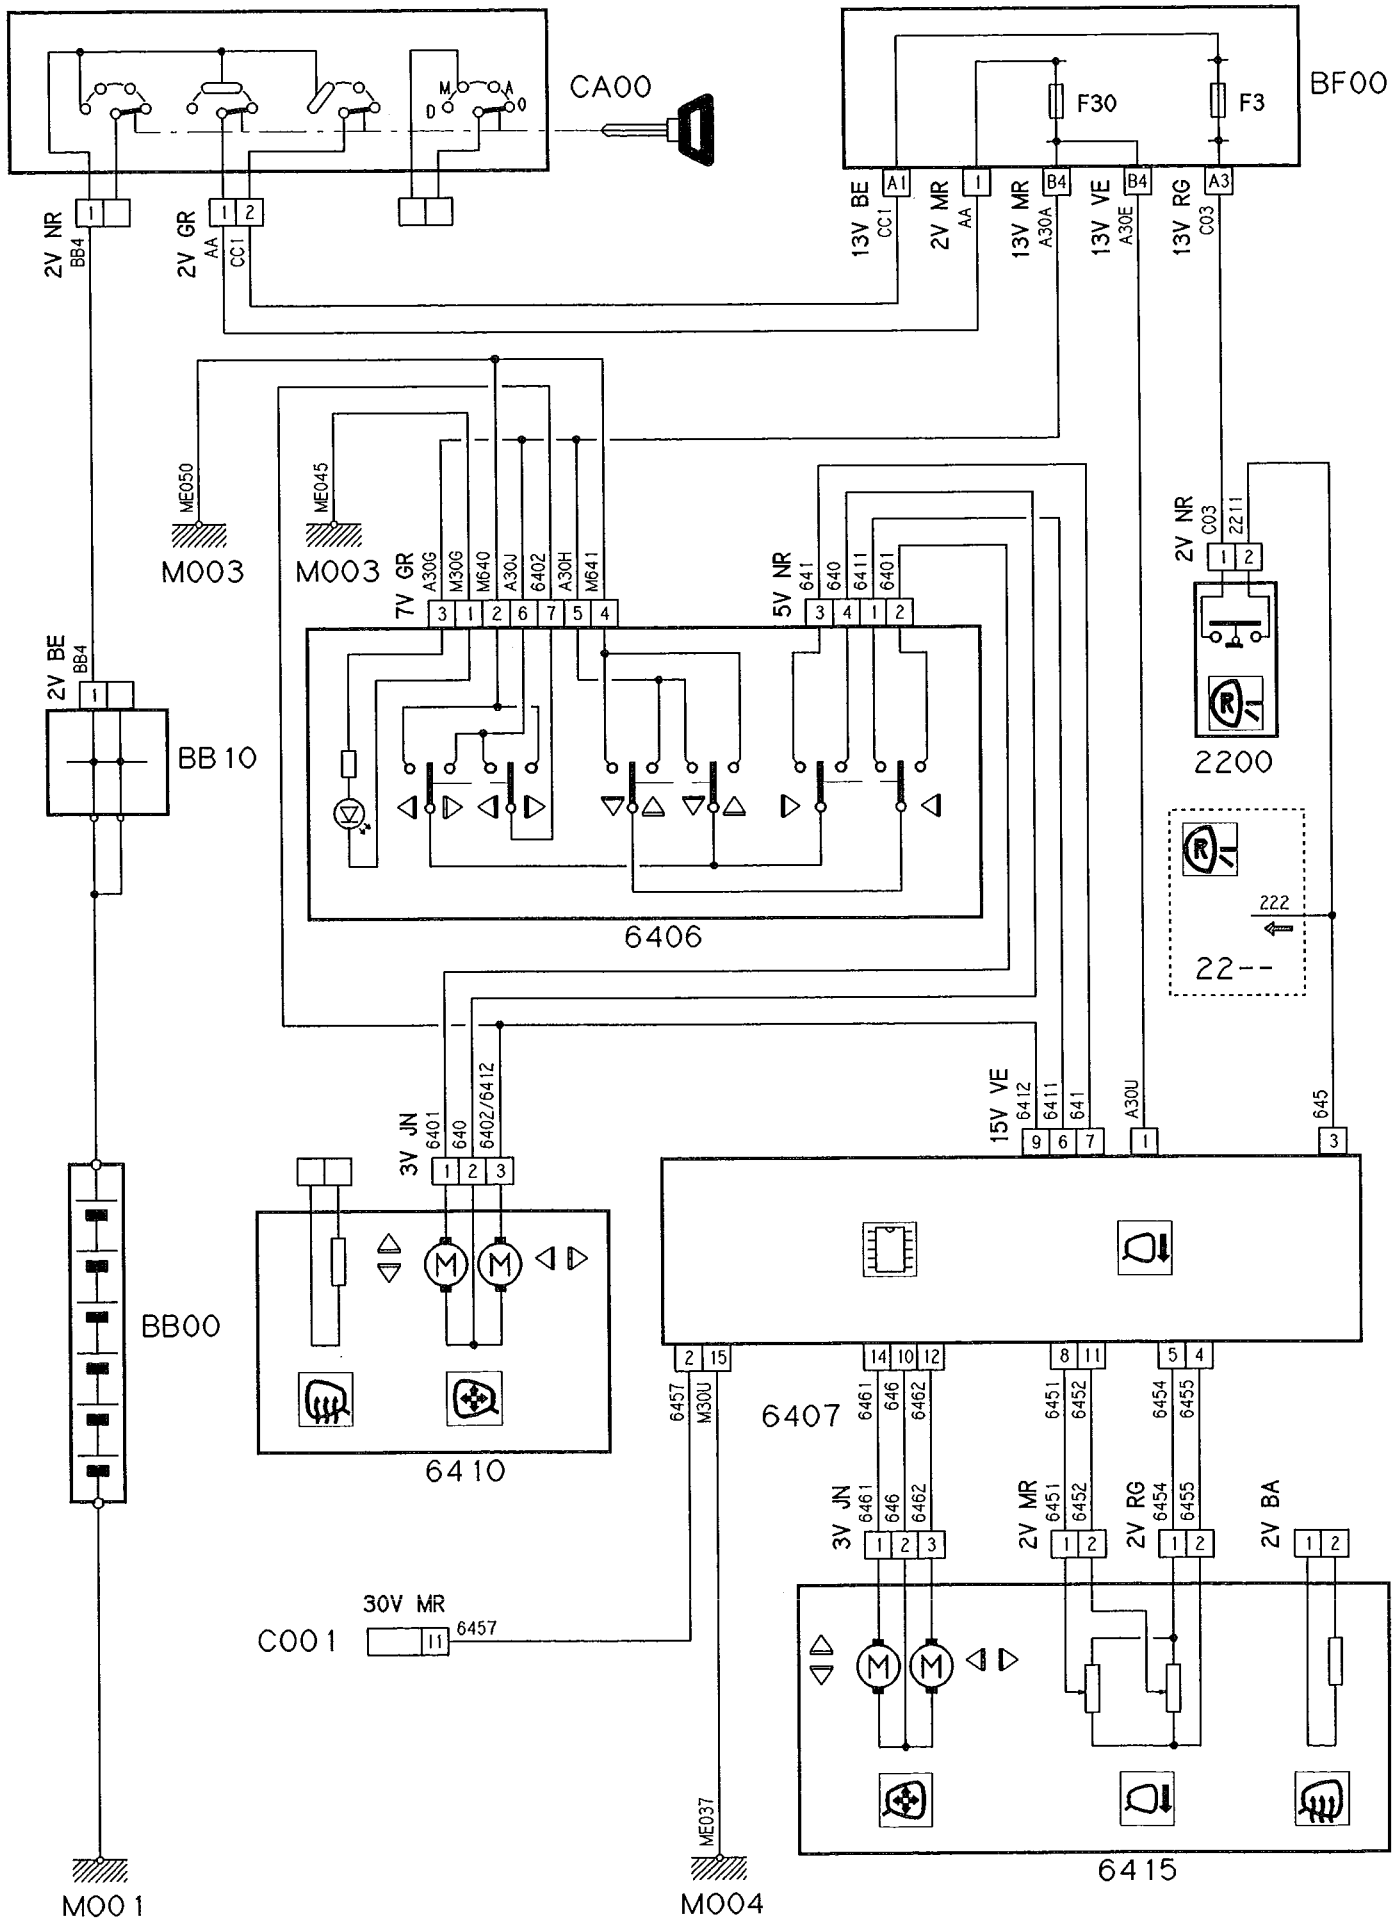

2V MR
RG
NR
1 6367
2 M6367
BE
BE
5V NR
A30L 1
M30L 2
B14B 3
6365 5
6365
7V MR
RG
GR
VE
NR
BA/VI
JN
VE/JN
6375
E000
6365 BE
6367 BE
6366 BE
E000
M636 BE
M30L MR
M6367 BE
M6366 BE
IC38 3V JN
A30L 1 A30L
B14B 2 B14B
M636 3 M636
3V RG
BA
BE
6355
2V JN
RG
MR
1 6366
2 M6366
6325
6V BA
GR
VE
JN
NR
VE/JN
BA/VI
6337
6339
6303
46 HAB
M004
M636
NR
E047
A30B BA
A30L VE
E044
B14 BE
B14B BE
46 HAB
1V NR
1 BB9
NR
2V MR
1 AA
NR
13V OR
A1 B14
BE
13V MR
B5 A30B
BA
50 P/B
IC20 30V MR
B14 H1 B14
A30B H2 A30B
BE
BA
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
NR
AA 1
BF00
CA00
IC01 133V
NR
NR
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
NR
NR
50 P/B
NR BB5
NR BB9
E001
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
2V VE
NR
BB5 2
BB10
BB00
M001

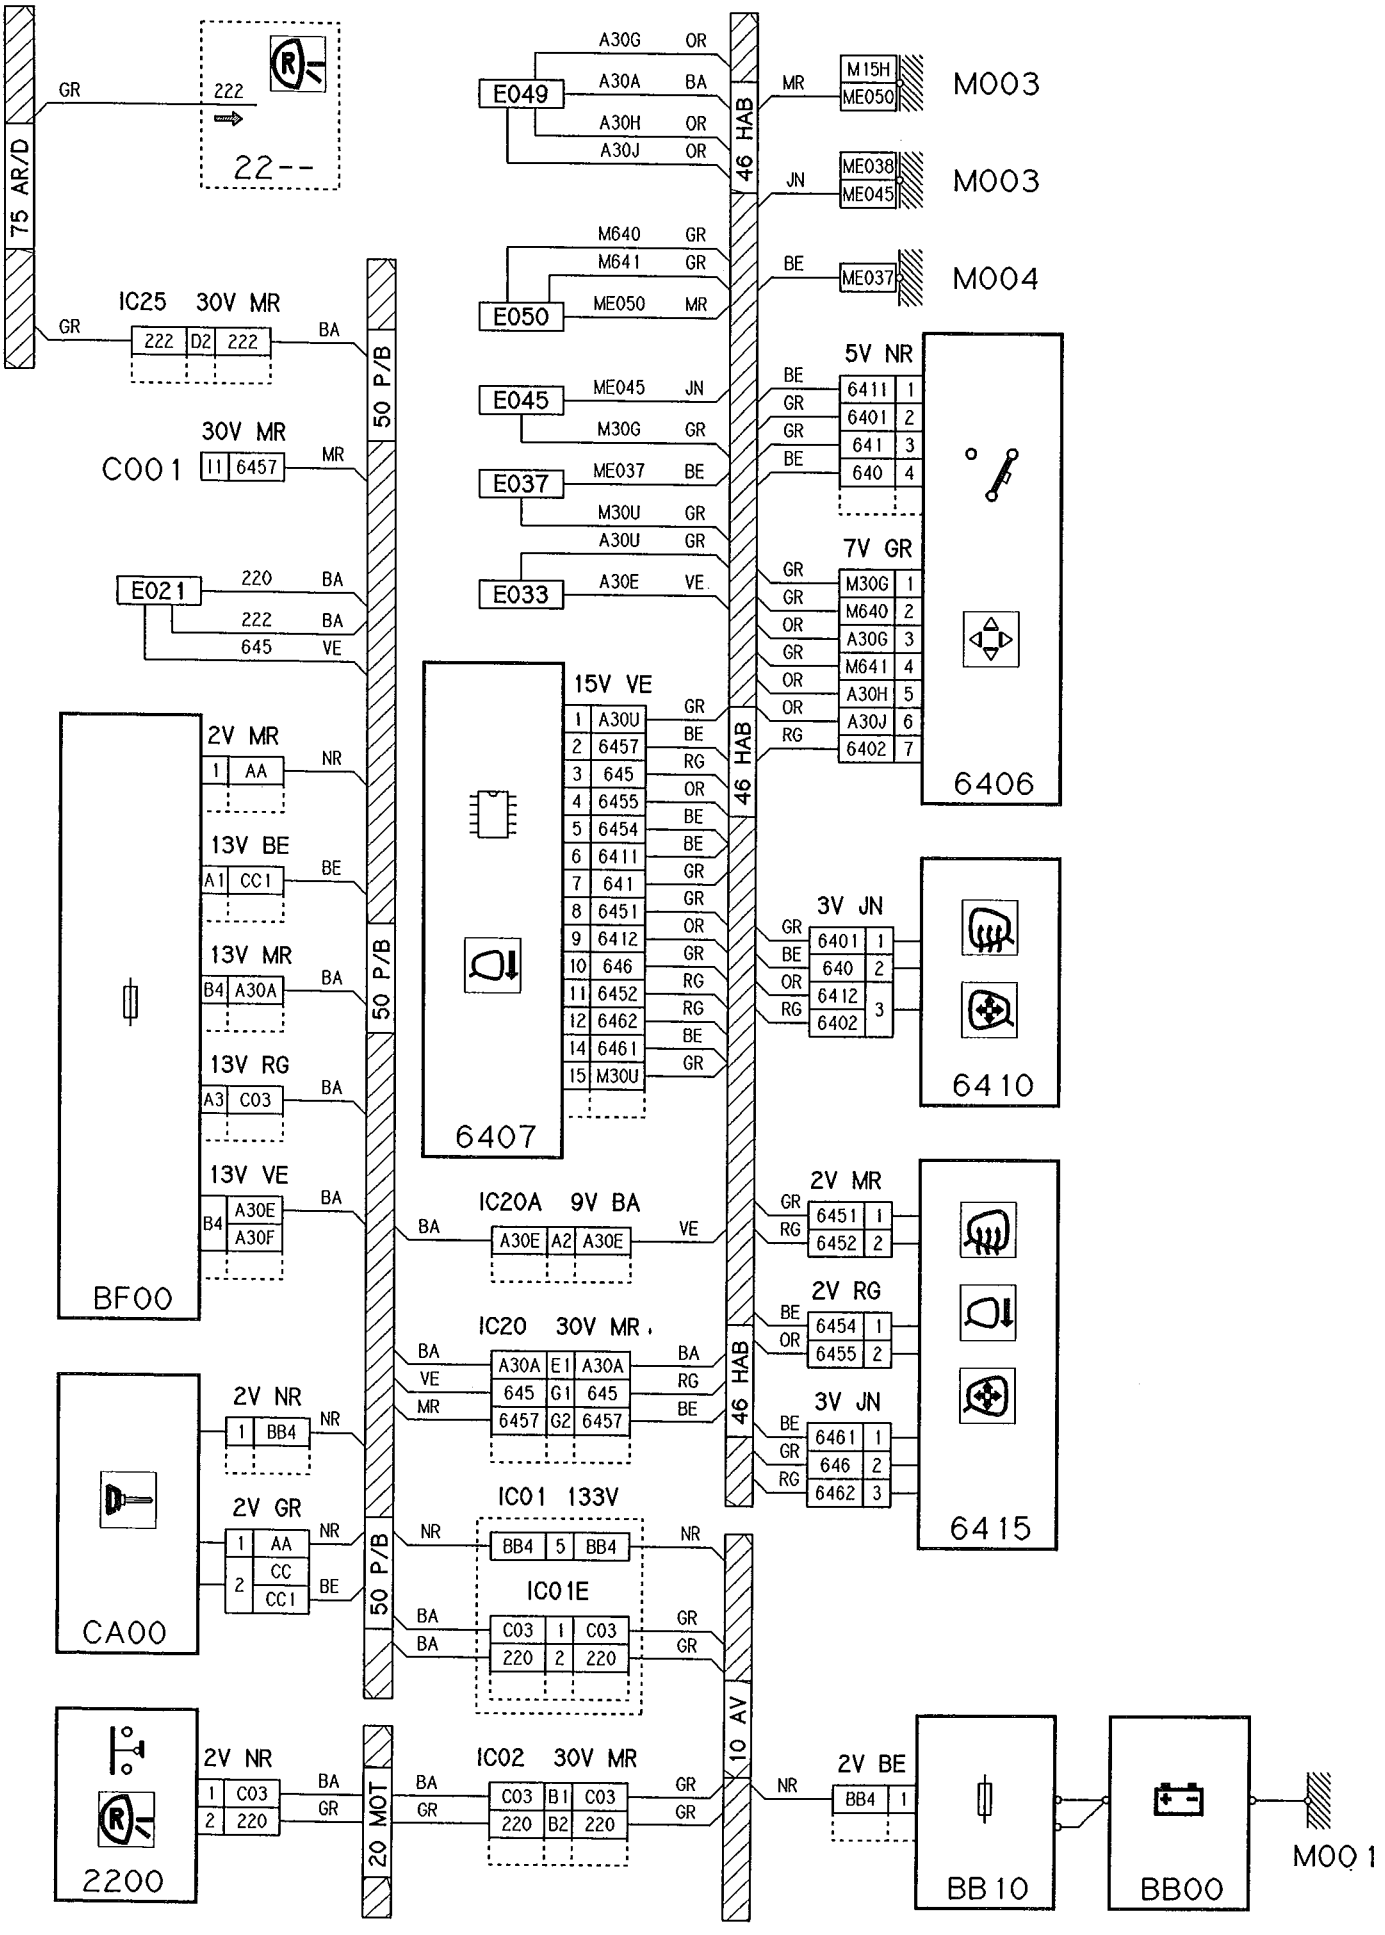

50 P/B
IC01
D
M004
46 HAB
C
B
E001
A
BB00
M001
10 AV
IC20
E044
E047
D
6303
6339
6325
6355
6375
6337
6365
IC38
3V JN
E000
C
CA00
2V NR
2V GR
B
1V NR
2V MR
13V OR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V VE

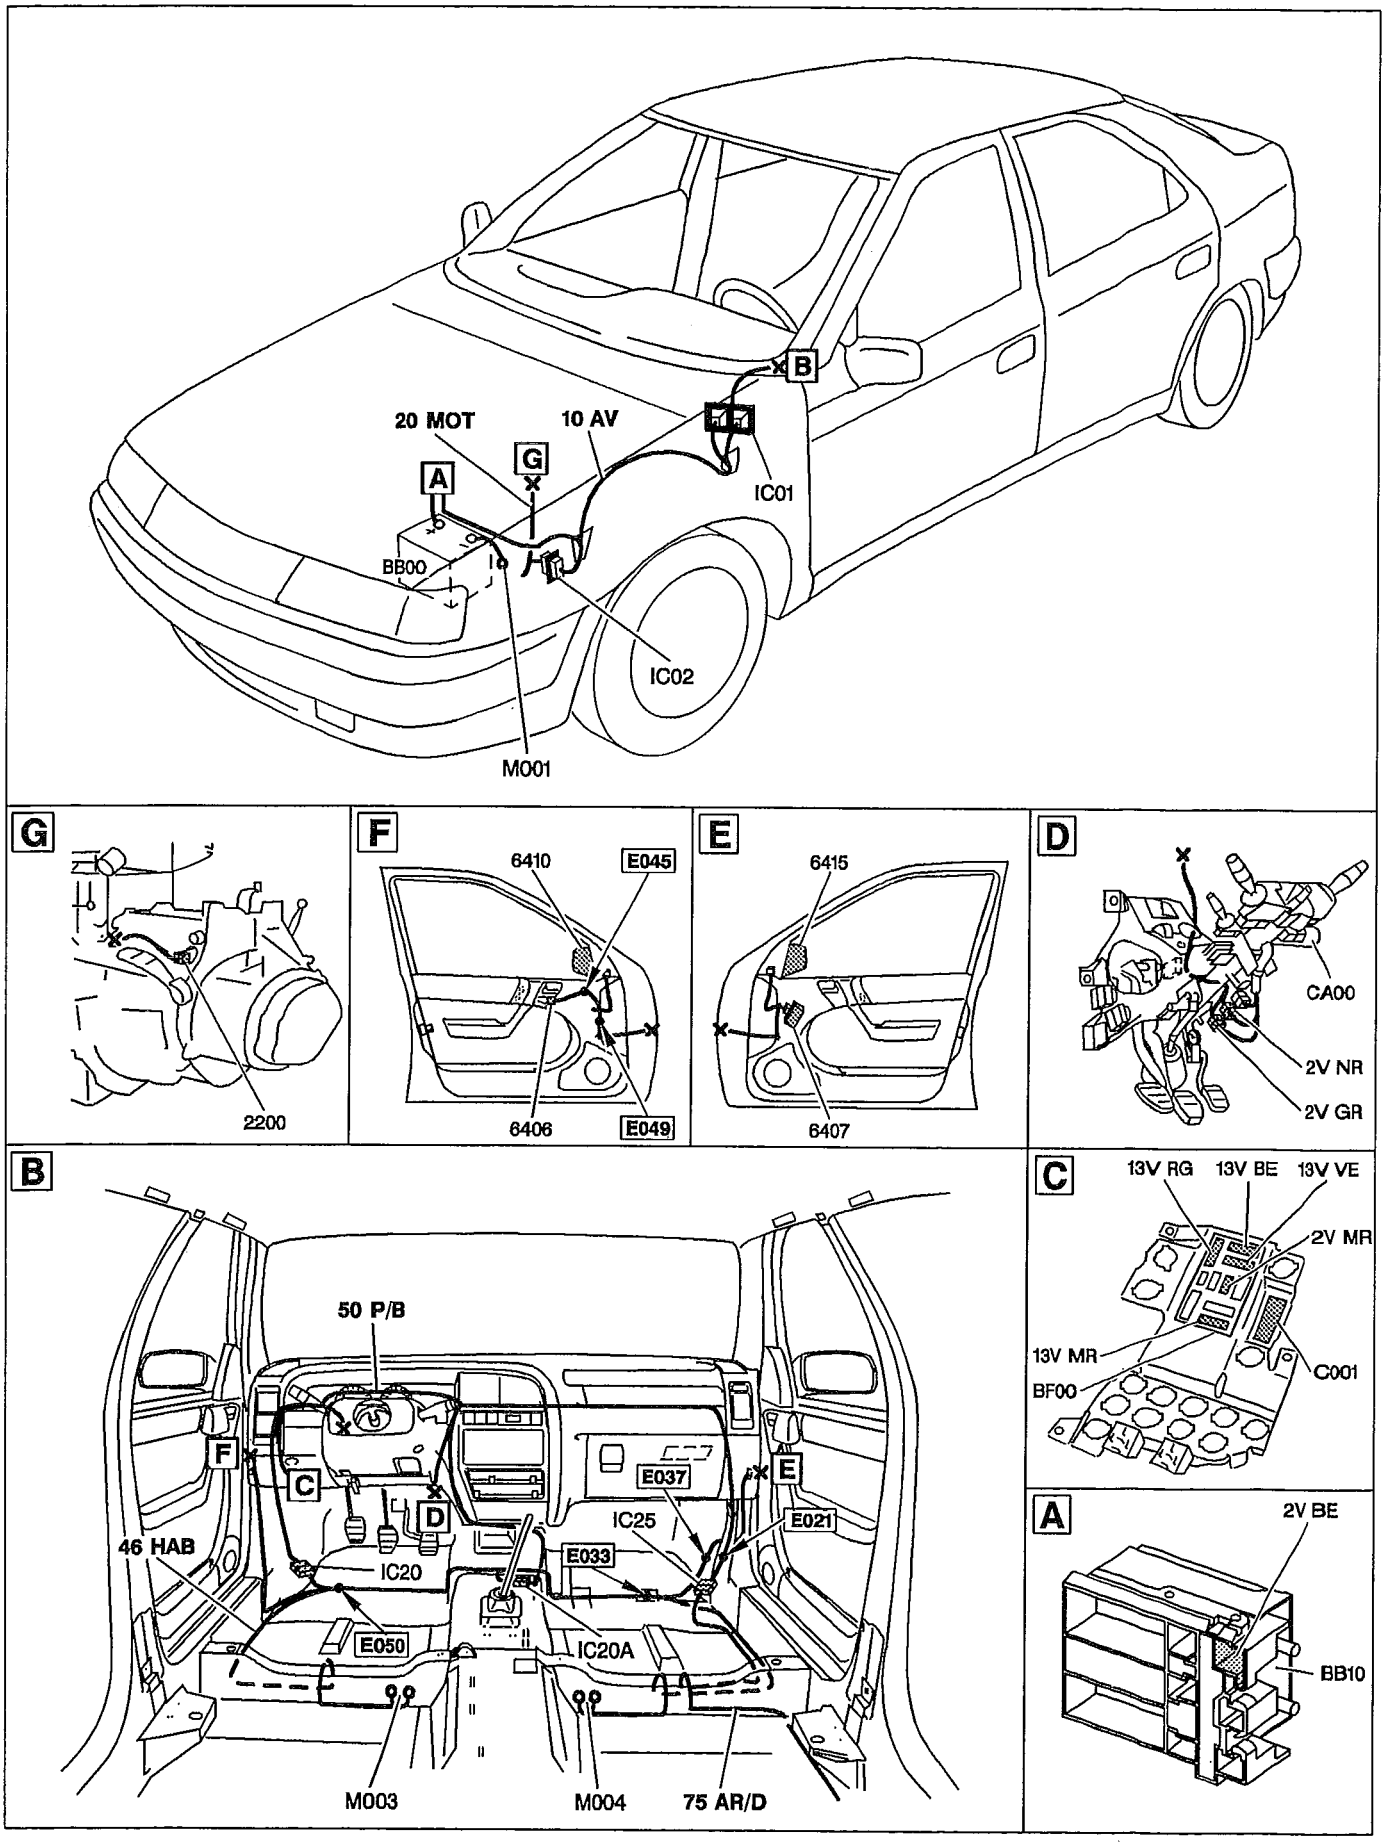

CA00
BF00
F30
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A30A
B4
2V BE
BB4
BB 10
7V GR
A30G
M30G
M640
A30J
6402
A30H
M641
5V NR
641
640
6411
6401
6406
BB00
3V JN
6401
640
6402/6412
3V JN
6411
641
6412
6410
6415
ME050
ME045
M001
M003
M003

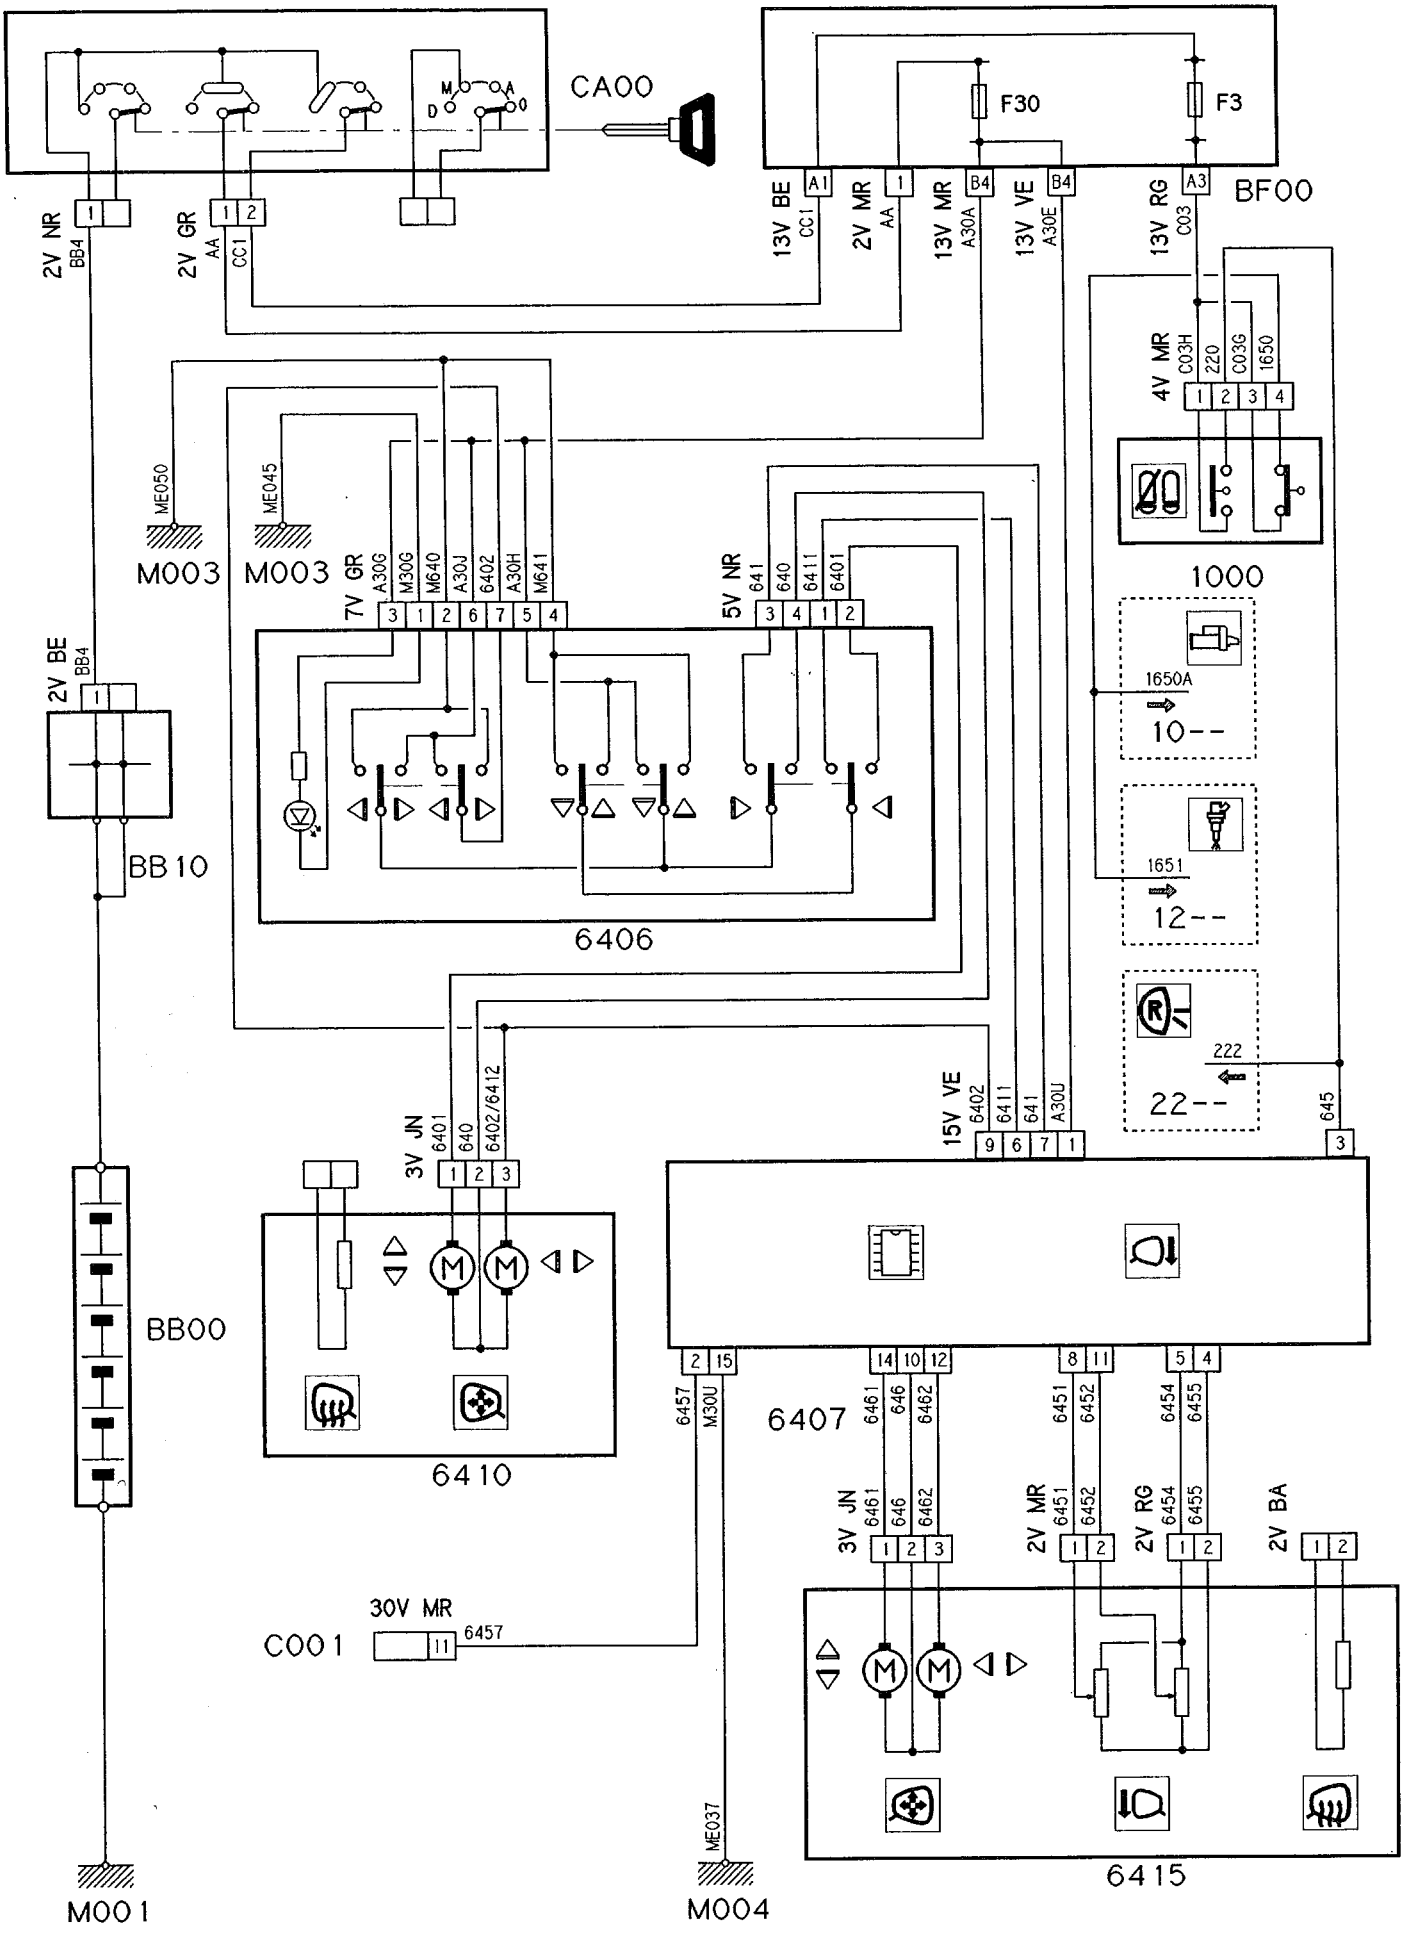

E049
A30A BA
A30H OR
A30J OR
A30G OR
46 HAB
BA
IC20 30V MR
A30A E1 A30A
BA
50 P/B
NR
ME050
M003
5V NR
1 6411 GR
2 6401 GR
3 641 BE
4 640 BE
NR ME050
E050
GR M640
GR M641
6406
7V GR
1 M30G GR
2 M640 GR
3 A30G OR
4 M641 GR
5 A30H OR
6 A30J OR
7 6402 RG
JN ME038
ME045
M003
JN ME045
E045
GR M30G
BF00
13V MR
B4 A30A NR
2V MR
1 AA BA
3V JN
GR 6411 1
BE 641 2
OR 6412 3
6415
6410
3V JN
1 6401 GR
2 640 BE
3 6412 OR
6402 RG
CA00
2V GR
1 AA NR
2V MR
1 BB4 NR
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

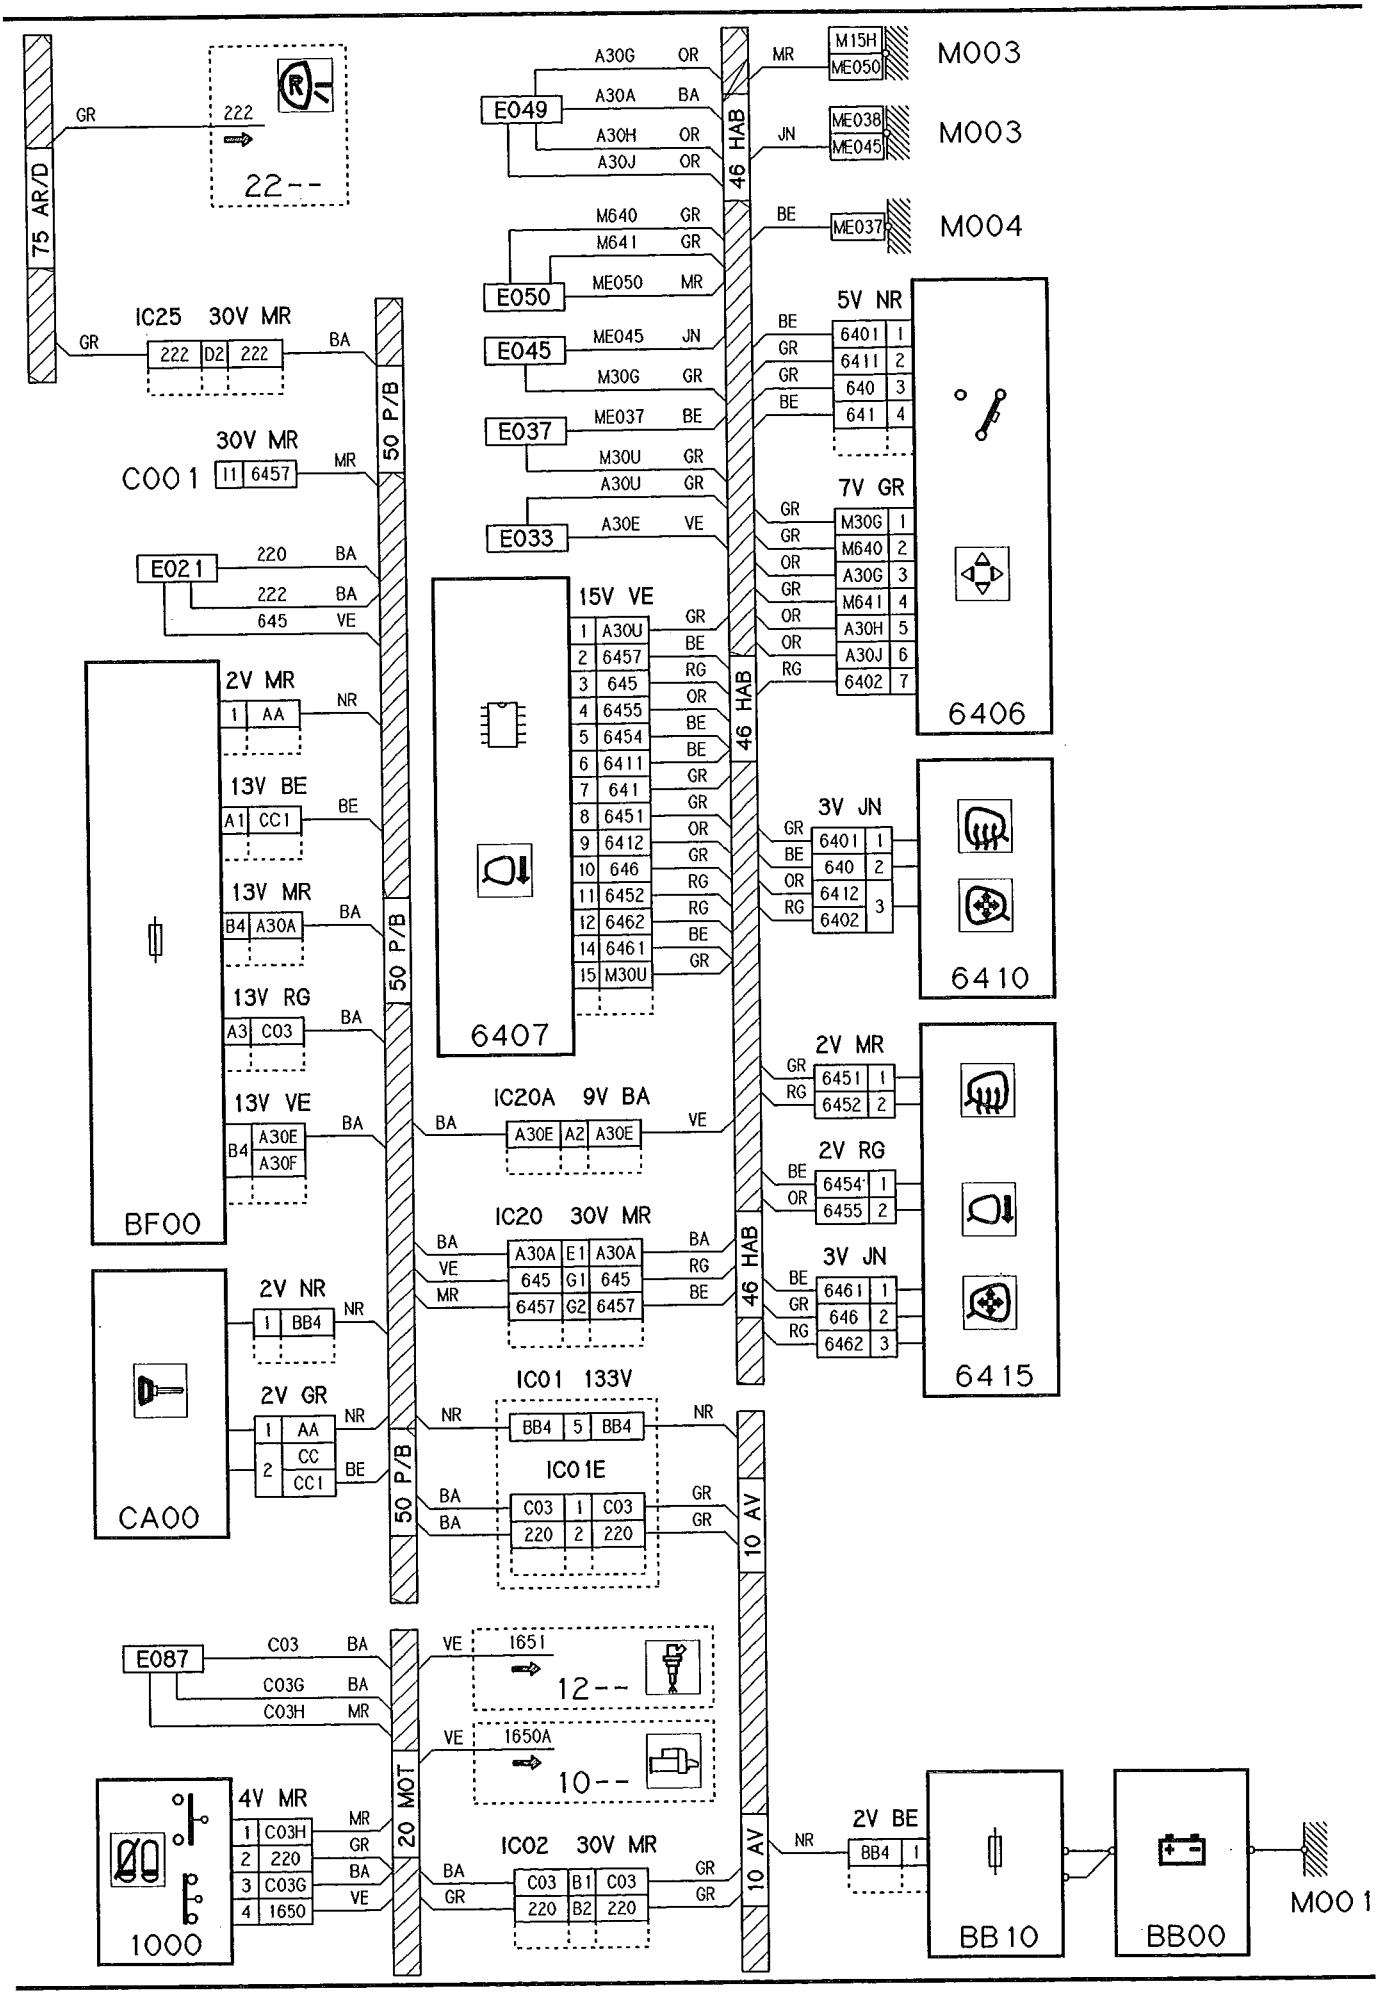

50 P/B
IC01
D
C
B
E
M003
A
BB00
M001
10 AV
46 HAB
IC20
E050
E
6410
6406
E045
E049
D
6415
C
CA00
2V MR
2V GR
B
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

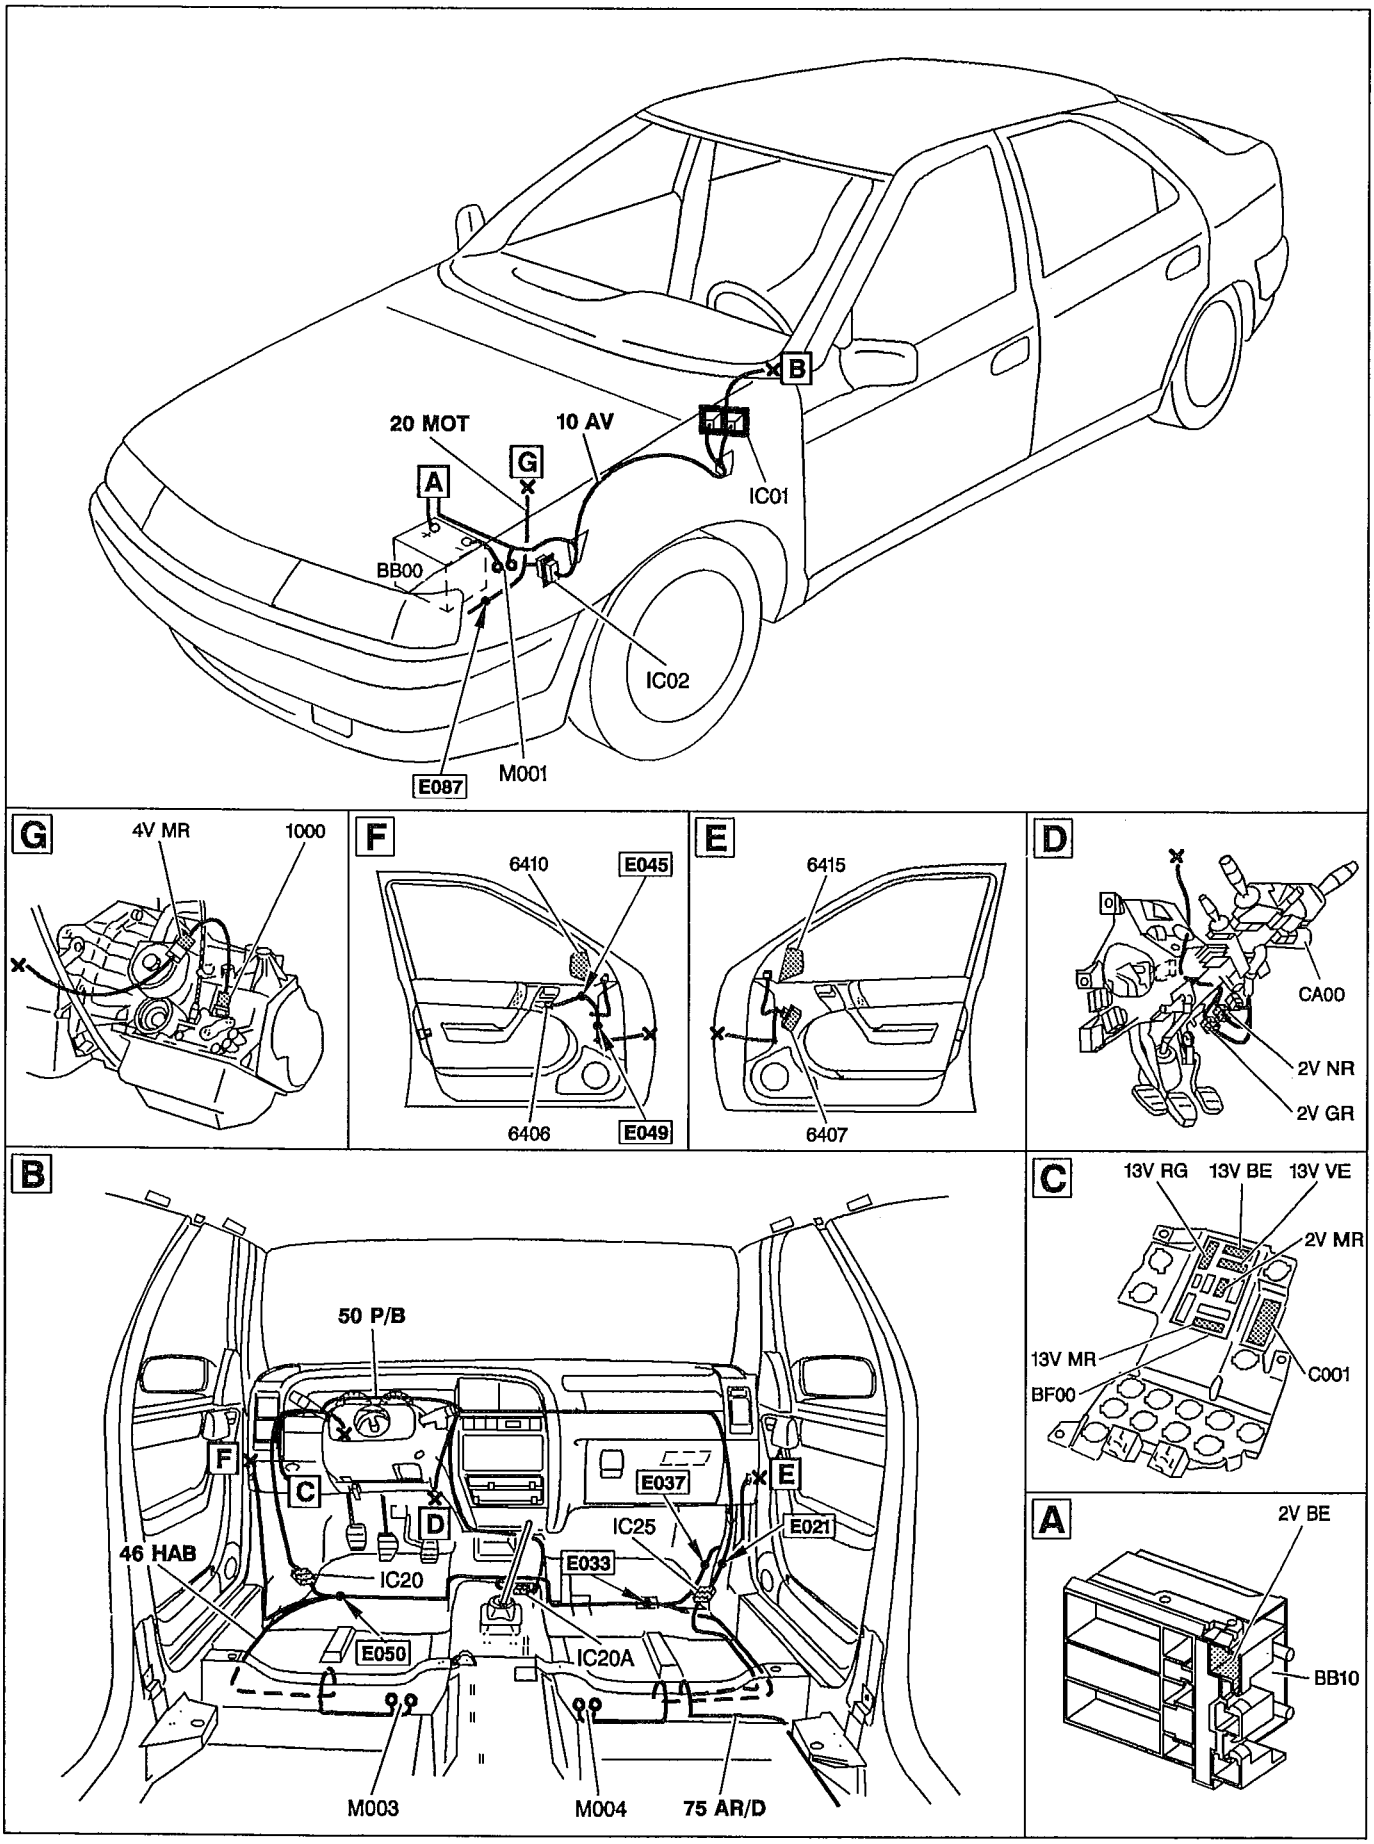

CA00
BF00
F30
F3
2V NR BB4
2V GR AA CC1
13V BE CC1
2V MR AA
13V MR A30A
13V VE A30E
13V RG C03
ME050
ME045
M003
M003
7V GR A30G M30G M640 A30J 6402 A30H M641
5V NR 641 640 6411 6401
2V NR C03 2211
2200
2V BE BB4
BB10
6406
222
22--
3V JN 6401 640 6402/6412
15V VE 6412 6411 641
A30U
645
BB00
6410
6407
6457 M30U
6461 646 6462
6451 6452
6454 6455
3V JN 6461 646 6462
2V MR 6451 6452
2V RG 6454 6455
2V BA
30V MR
C001
6457
6415
ME037
M001
M004

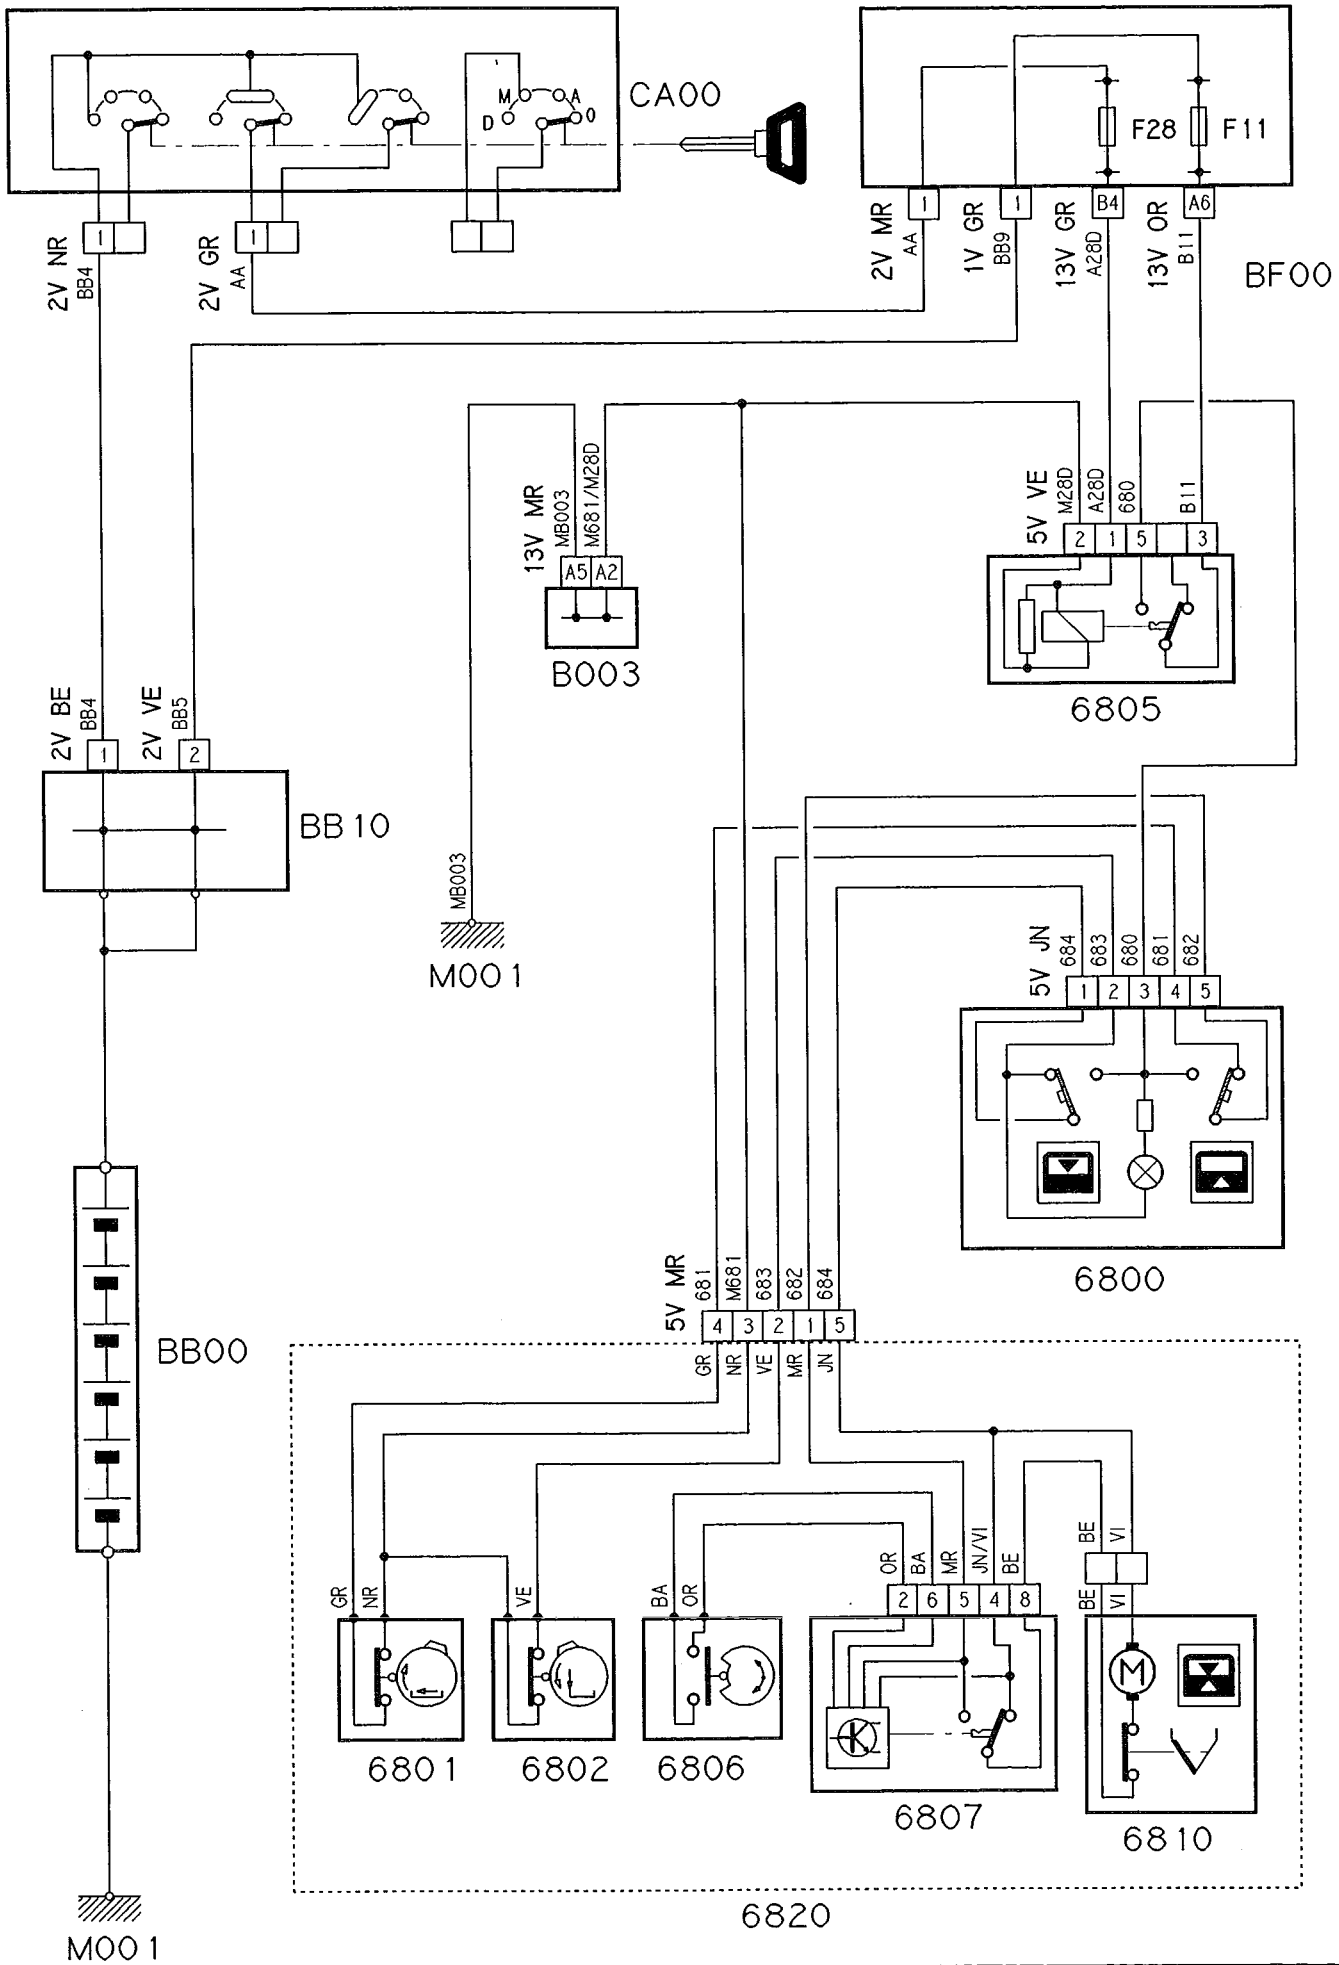

75 AR/D
GR
222
22--
IC25 30V MR
GR
222 D2 222
BA
50 P/B
C001 30V MR
11 6457
MR
E021
220 BA
222 BA
645 VE
2V MR
1 AA
NR
13V BE
A1 CC1
BE
13V MR
B4 A30A
BA
13V RG
A3 C03
BA
13V VE
B4 A30E
A30F
BA
BF00
2V NR
1 BB4
NR
2V GR
1 AA
2 CC
CC1
NR
BE
CA00
2200
2V NR
1 C03
2 220
BA
GR
20 MOT
E049
A30G OR
A30A BA
A30H OR
A30J OR
46 HAB
MR
M15H
ME050
M003
JN
ME038
ME045
M003
E050
M640 GR
M641 GR
ME050 MR
BE
ME037
M004
E045
ME045 JN
M30G GR
E037
ME037 BE
M30U GR
E033
A30U GR
A30E VE
6407
15V VE
1 A30U GR
2 6457 BE
3 645 RG
4 6455 OR
5 6454 BE
6 6411 BE
7 641 GR
8 6451 GR
9 6412 OR
10 646 GR
11 6452 RG
12 6462 RG
14 6461 BE
15 M30U GR
5V NR
6411 1 BE
6401 2 GR
641 3 GR
640 4 BE
7V GR
M30G 1 GR
M640 2 GR
A30G 3 OR
M641 4 GR
A30H 5 OR
A30J 6 OR
6402 7 RG
6406
3V JN
6401 1 GR
640 2 BE
6412 3 OR
6402 RG
6410
IC20A 9V BA
BA
A30E A2 A30E
VE
IC20 30V MR
BA
VE
MR
A30A E1 A30A
645 G1 645
6457 G2 6457
BA
RG
BE
2V MR
6451 1 GR
6452 2 RG
2V RG
6454 1 BE
6455 2 OR
3V JN
6461 1 BE
646 2 GR
6462 3 RG
6415
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
BA
BA
C03 1 C03
220 2 220
GR
GR
10 AV
IC02 30V MR
BA
GR
C03 B1 C03
220 B2 220
GR
GR
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

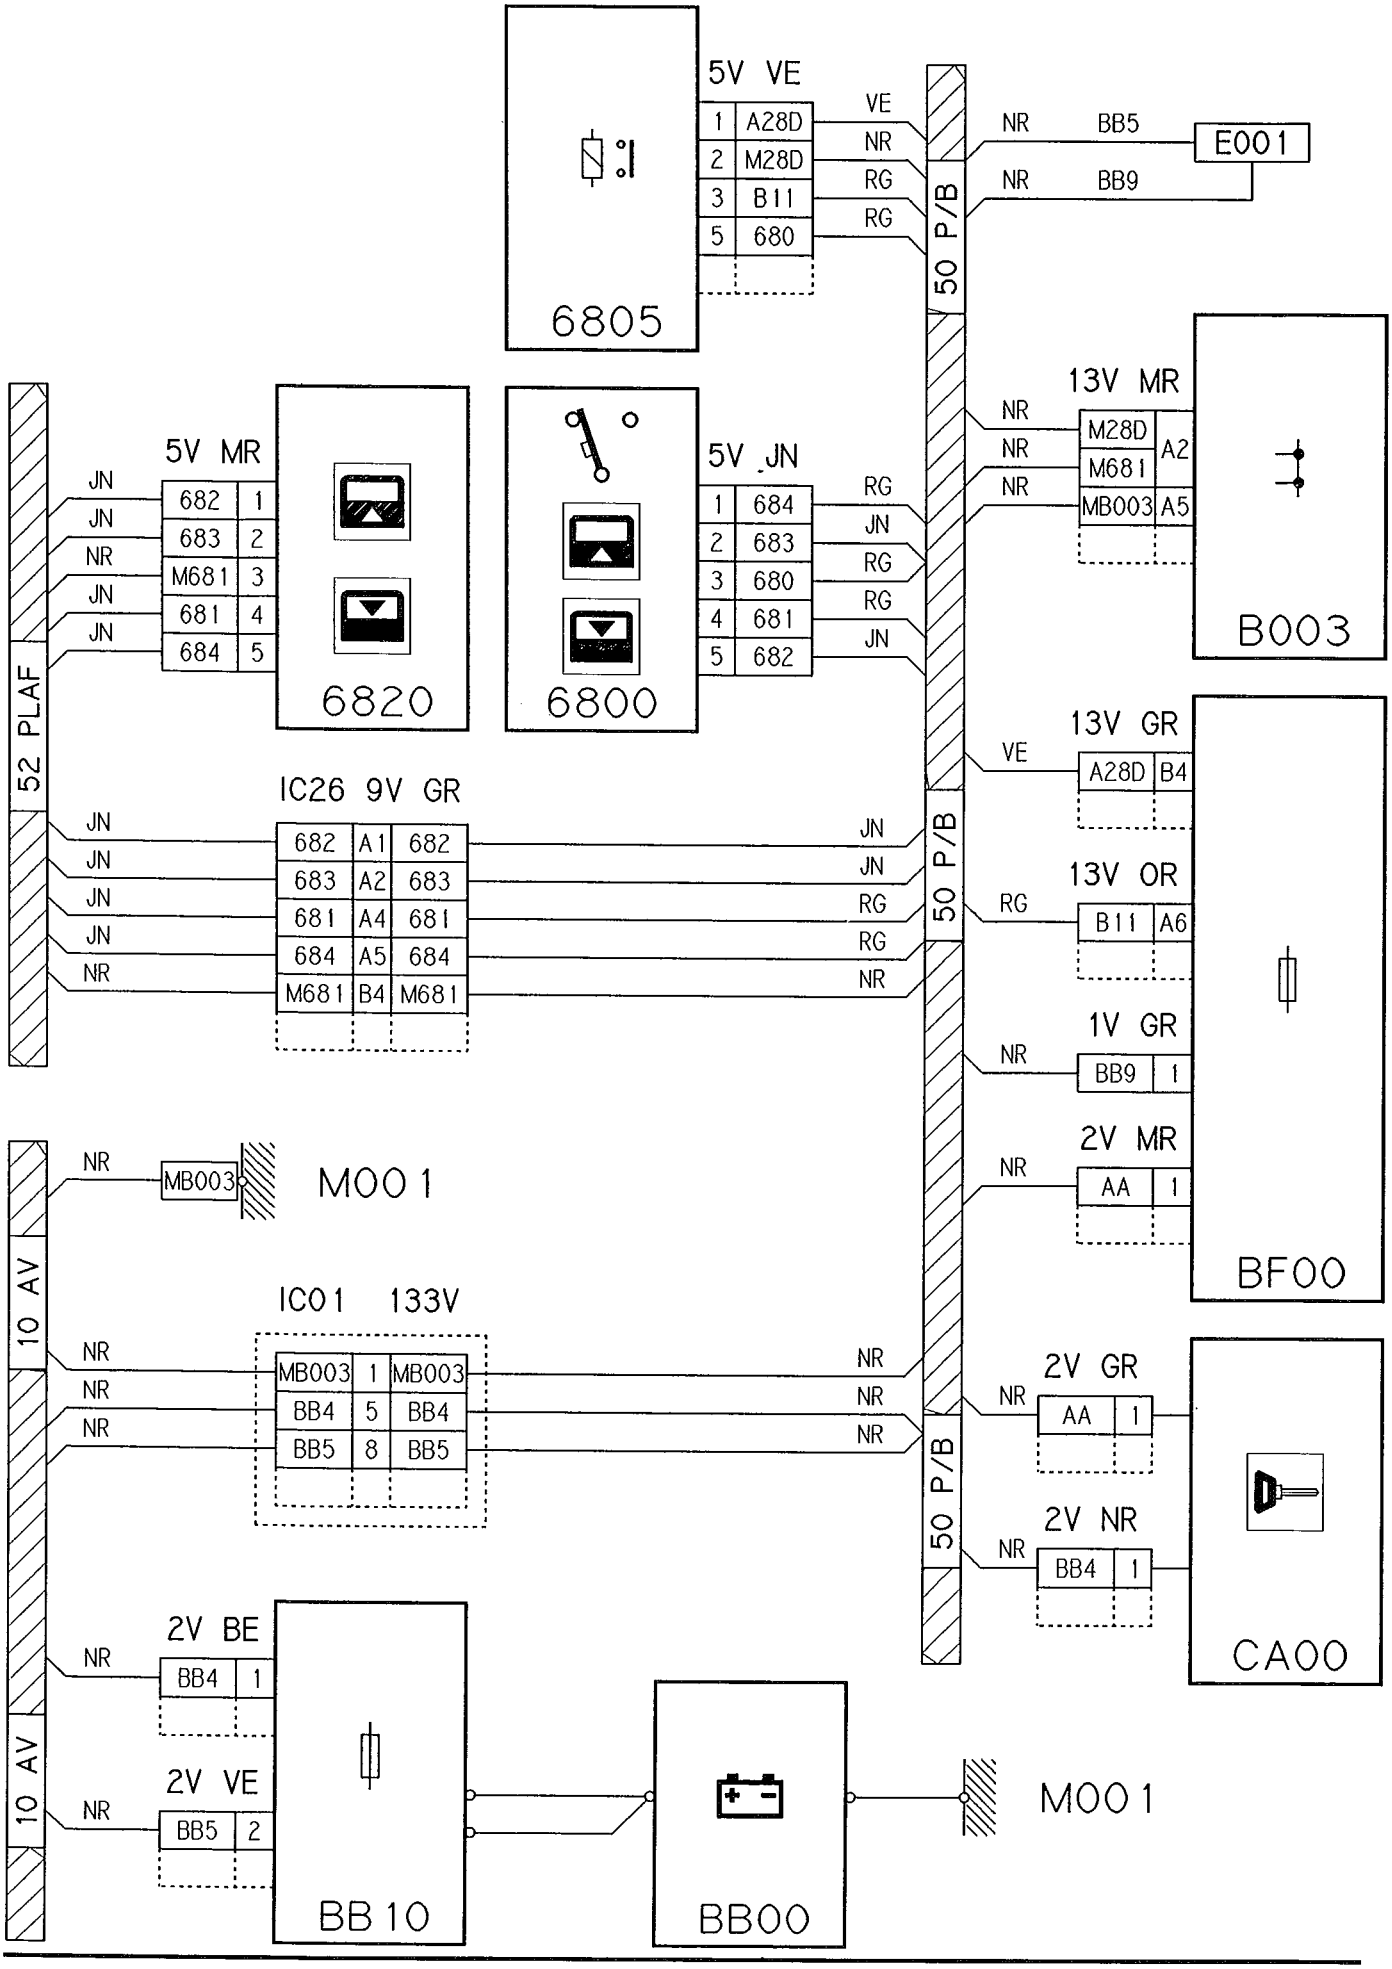

20 MOT
10 AV
A
G
B
IC01
BB00
IC02
M001
G
2200
F
6410
E045
6406
E049
E
6415
6407
D
CA00
2V NR
2V GR
B
50 P/B
F
C
D
E037
E
E021
IC25
46 HAB
IC20
E033
E050
IC20A
M003
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
A
2V BE
BB10

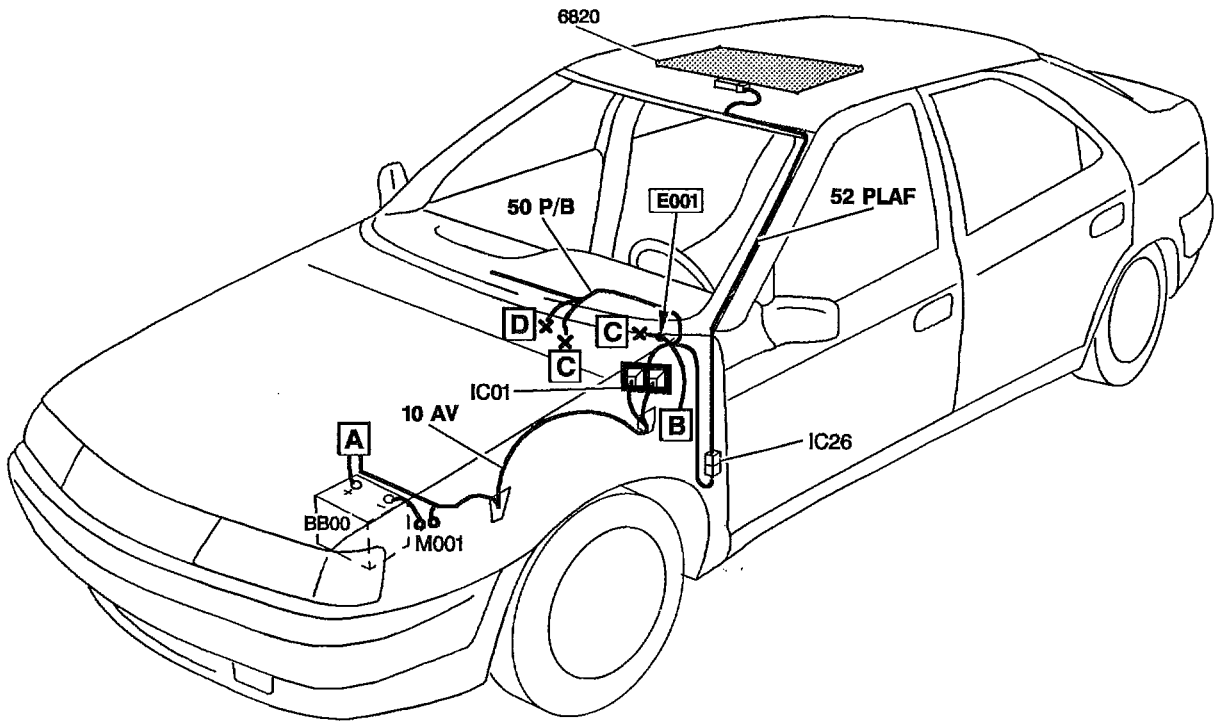

CA00
F30
F3
BF00
2V NR BB4 1
2V GR AA CC1 1 2
13V BE CC1 A1
2V MR AA 1
13V MR A30A B4
13V VE A30E B4
13V RG C03 A3
4V MR C03H 220 C03G 1650 1 2 3 4
1000
1650A
10--
1651
12--
222
22--
645 3
ME050
ME045
M003
M003
7V GR A30G M30G M640 A30J 6402 A30H M641 3 1 2 6 7 5 4
5V NR 641 640 6411 6401 3 4 1 2
6406
2V BE BB4 1
BB10
BB00
3V JN 6401 640 6402/6412 1 2 3
6410
15V VE 6402 6411 641 A30U 9 6 7 1
6407
2 15
6457 M30U
14 10 12
6461 646 6462
8 11
6451 6452
5 4
6454 6455
3V JN 6461 646 6462 1 2 3
2V MR 6451 6452 1 2
2V RG 6454 6455 1 2
2V BA 1 2
6415
30V MR 6457
C001 11
M001
M004
ME037

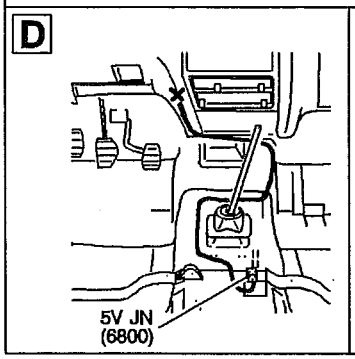

75 AR/D
GR
222
22--
IC25 30V MR
GR 222 D2 222 BA
C001 30V MR
11 6457 MR
50 P/B
E021
220 BA
222 BA
645 VE
2V MR
1 AA NR
13V BE
A1 CC1 BE
13V MR
B4 A30A BA
13V RG
A3 C03 BA
13V VE
B4 A30E A30F BA
BF00
2V NR
1 BB4 NR
2V GR
1 AA
2 CC CC1 NR BE
CA00
E049
A30G OR
A30A BA
A30H OR
A30J OR
46 HAB
M15H ME050 MR
M003
ME038 ME045 JN
M003
E050
M640 GR
M641 GR
ME050 MR
BE ME037
M004
E045
ME045 JN
M30G GR
E037
ME037 BE
M30U GR
A30U GR
E033
A30E VE
5V NR
BE 6401 1
GR 6411 2
GR 640 3
BE 641 4
7V GR
GR M30G 1
GR M640 2
OR A30G 3
GR M641 4
OR A30H 5
OR A30J 6
RG 6402 7
6406
15V VE
1 A30U GR
2 6457 BE
3 645 RG
4 6455 OR
5 6454 BE
6 6411 BE
7 641 GR
8 6451 GR
9 6412 OR
10 646 GR
11 6452 RG
12 6462 RG
14 6461 BE
15 M30U GR
6407
3V JN
GR 6401 1
BE 640 2
OR 6412 3
RG 6402
6410
2V MR
GR 6451 1
RG 6452 2
2V RG
BE 6454 1
OR 6455 2
3V JN
BE 6461 1
GR 646 2
RG 6462 3
6415
IC20A 9V BA
BA A30E A2 A30E VE
IC20 30V MR
BA A30A E1 A30A BA
VE 645 G1 645 RG
MR 6457 G2 6457 BE
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
50 P/B
10 AV
E087
C03 BA
C03G BA
C03H MR
VE 1651
12--
VE 1650A
10--
20 MOT
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
4 1650 VE
1000
IC02 30V MR
BA C03 B1 C03 GR
GR 220 B2 220 GR
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001



20 MOT
10 AV
G
A
B
IC01
BB00
IC02
E087
M001
G
4V MR
1000
F
6410
E045
6406
E049
E
6415
6407
D
CA00
2V NR
2V GR
B
50 P/B
F
C
D
E037
E
E021
IC25
46 HAB
IC20
E033
E050
IC20A
M003
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
C001
BF00
A
2V BE
BB10

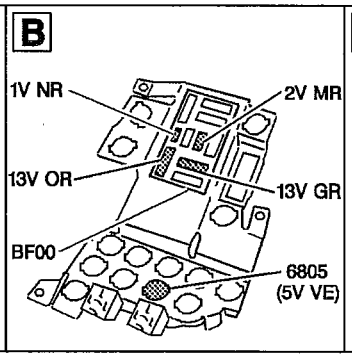

CA00
F28
F11
2V MR
AA
1V GR
BB9
13V GR
A28D
B4
13V OR
B11
A6
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
13V MR
MB003
M681/M28D
A5
A2
B003
5V VE
M28D
A28D
680
B11
2
1
5
3
6805
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
MB003
M001
5V JN
684
683
680
681
682
6800
BB00
5V MR
681
M681
683
682
684
GR
NR
VE
MR
JN
6801
6802
6806
6807
6810
6820
M001

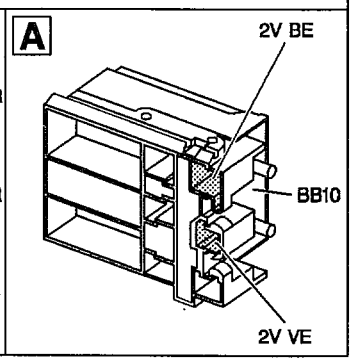

6805
5V VE
1 A28D
2 M28D
3 B11
5 680
VE
NR
RG
RG
50 P/B
NR BB5 E001
NR BB9
6820
5V MR
JN 682 1
JN 683 2
NR M681 3
JN 681 4
JN 684 5
6800
5V JN
1 684 RG
2 683 JN
3 680 RG
4 681 RG
5 682 JN
13V MR
NR M28D A2
NR M681
NR MB003 A5
B003
52 PLAF
IC26 9V GR
JN 682 A1 682 JN
JN 683 A2 683 JN
JN 681 A4 681 RG
JN 684 A5 684 RG
NR M681 B4 M681 NR
13V GR
VE A28D B4
13V OR
RG B11 A6
1V GR
NR BB9 1
2V MR
NR AA 1
BF00
NR MB003
M001
10 AV
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

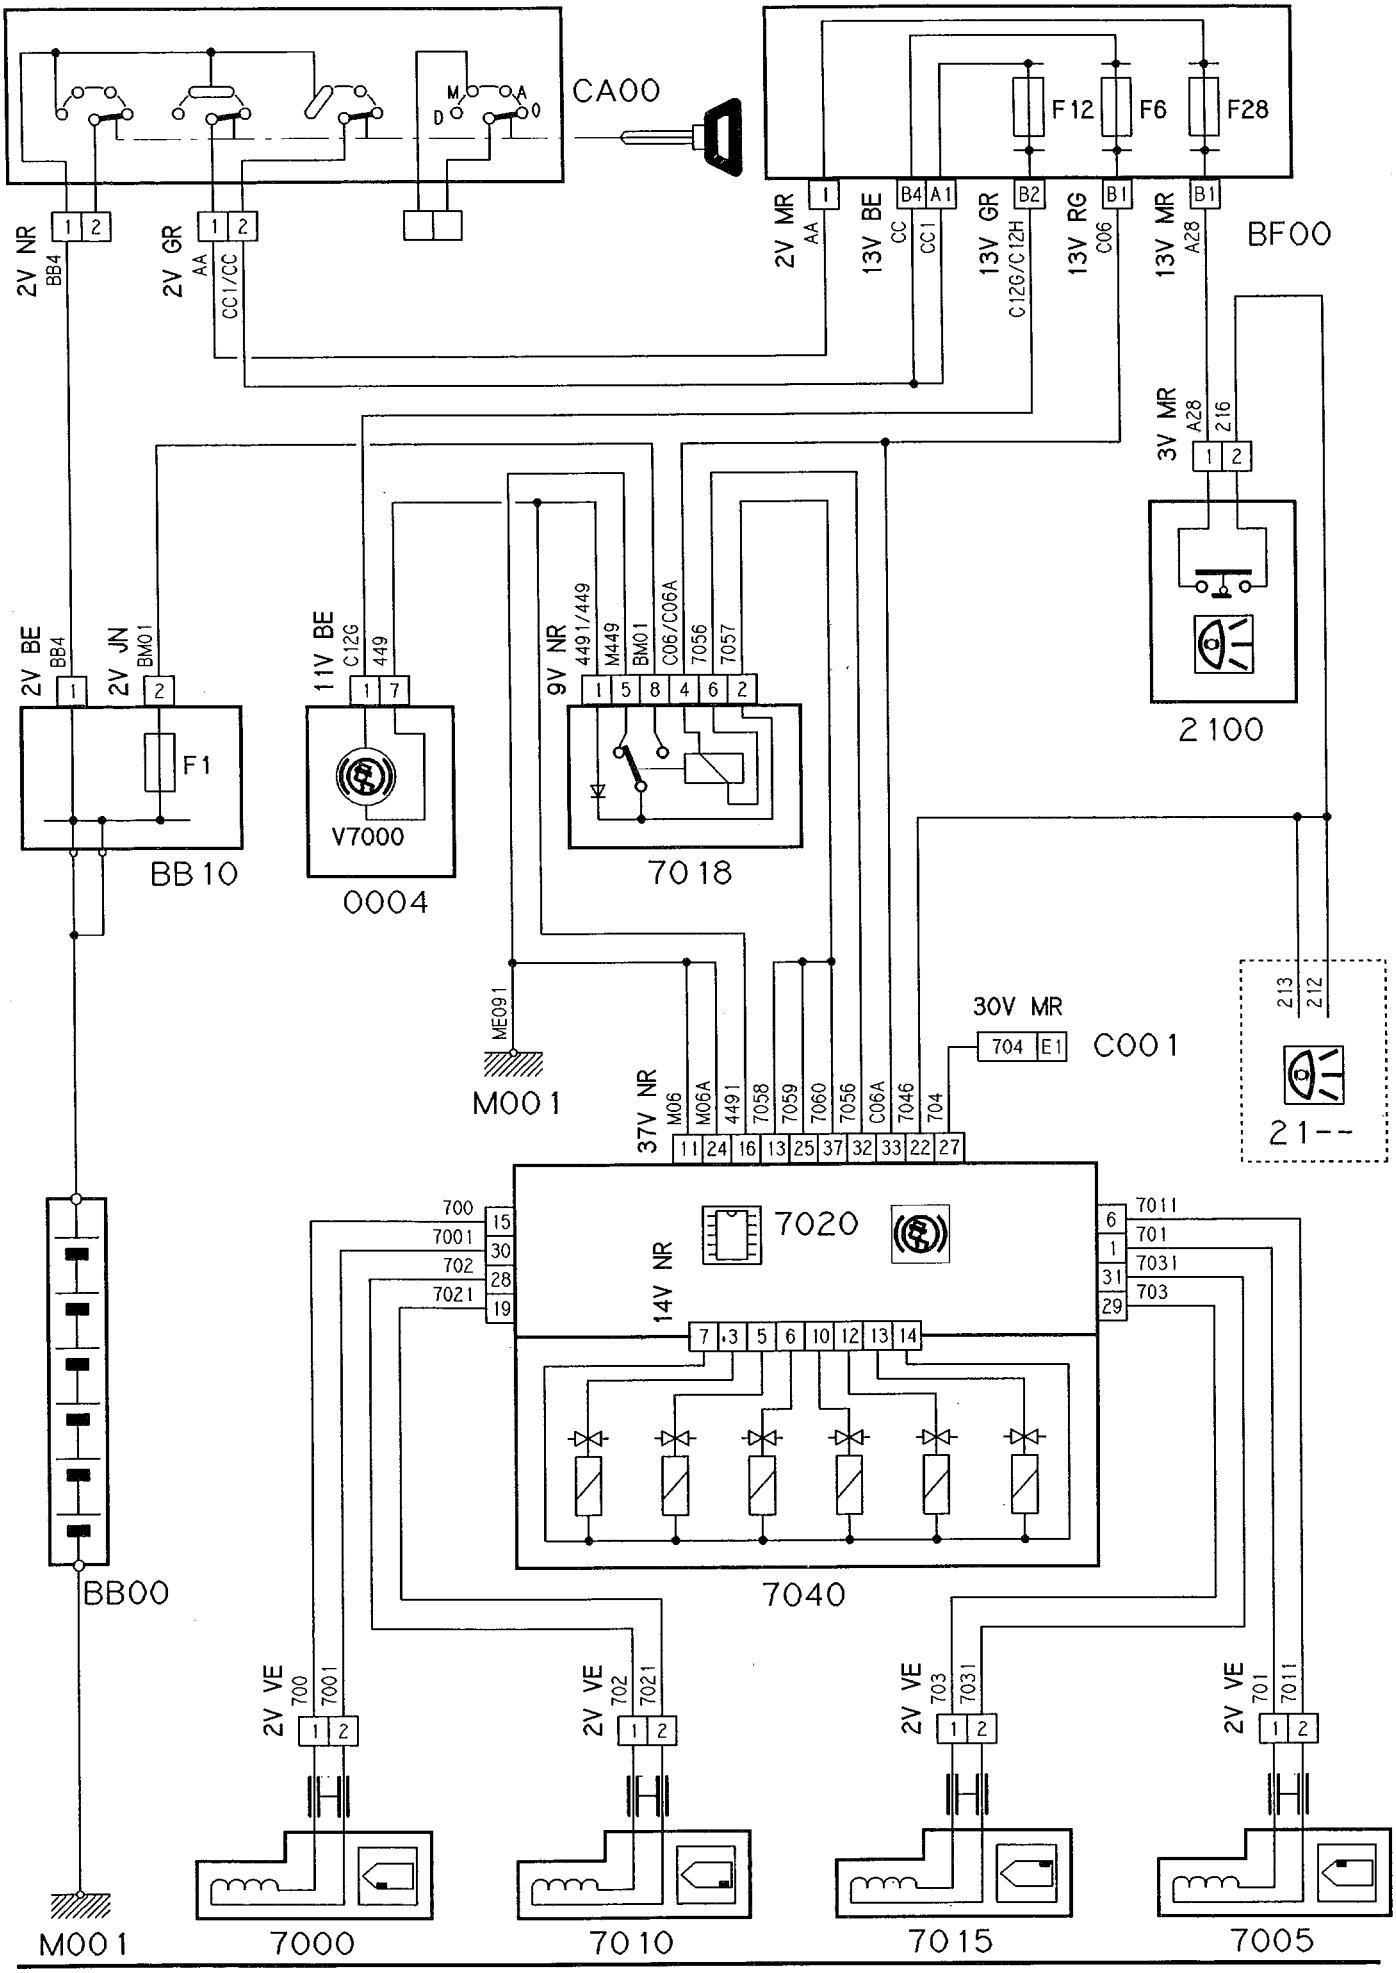

6820
50 P/B
E001
52 PLAF
D
C
C
IC01
10 AV
A
B
IC26
BB00
M001

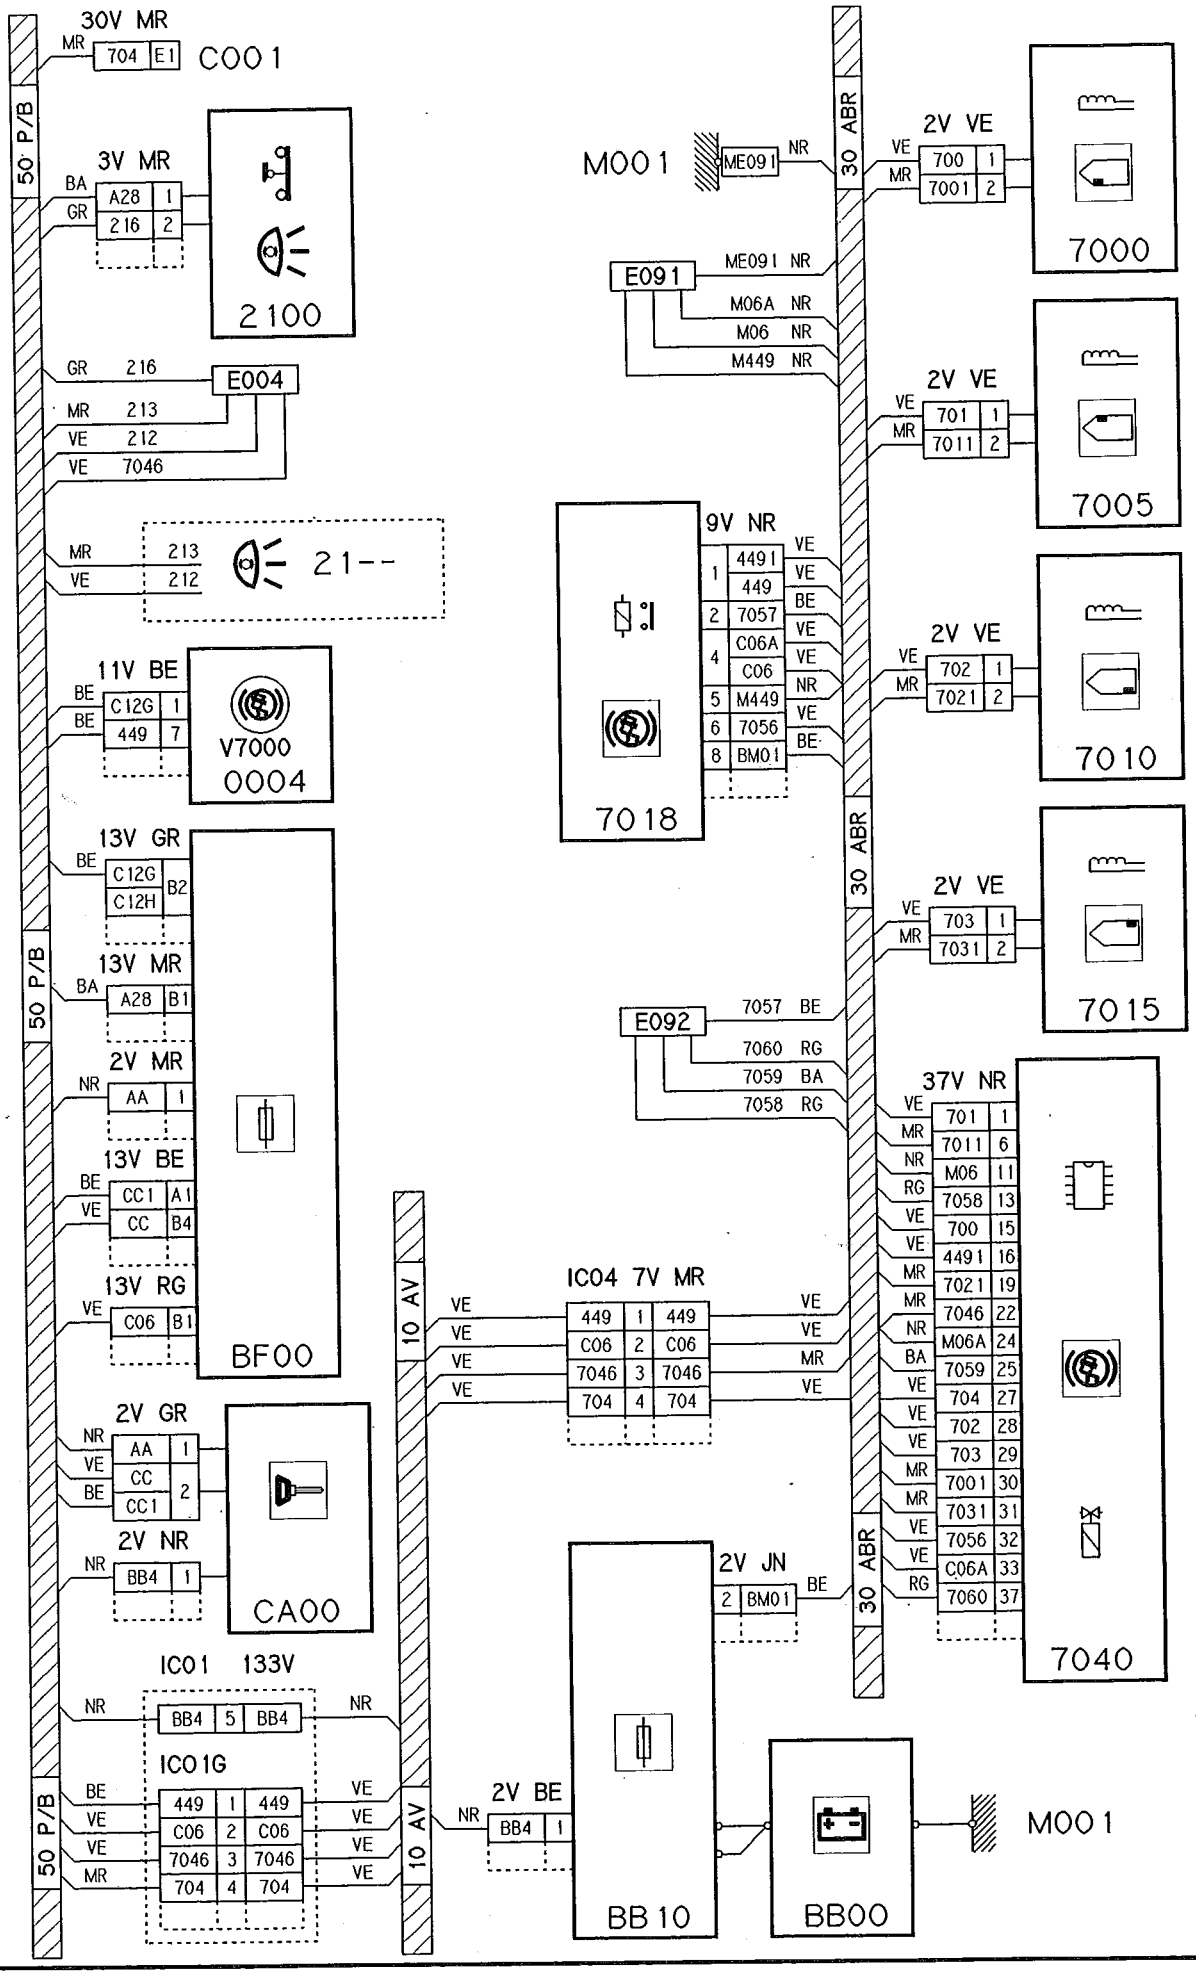

D
5V JN
(6800)

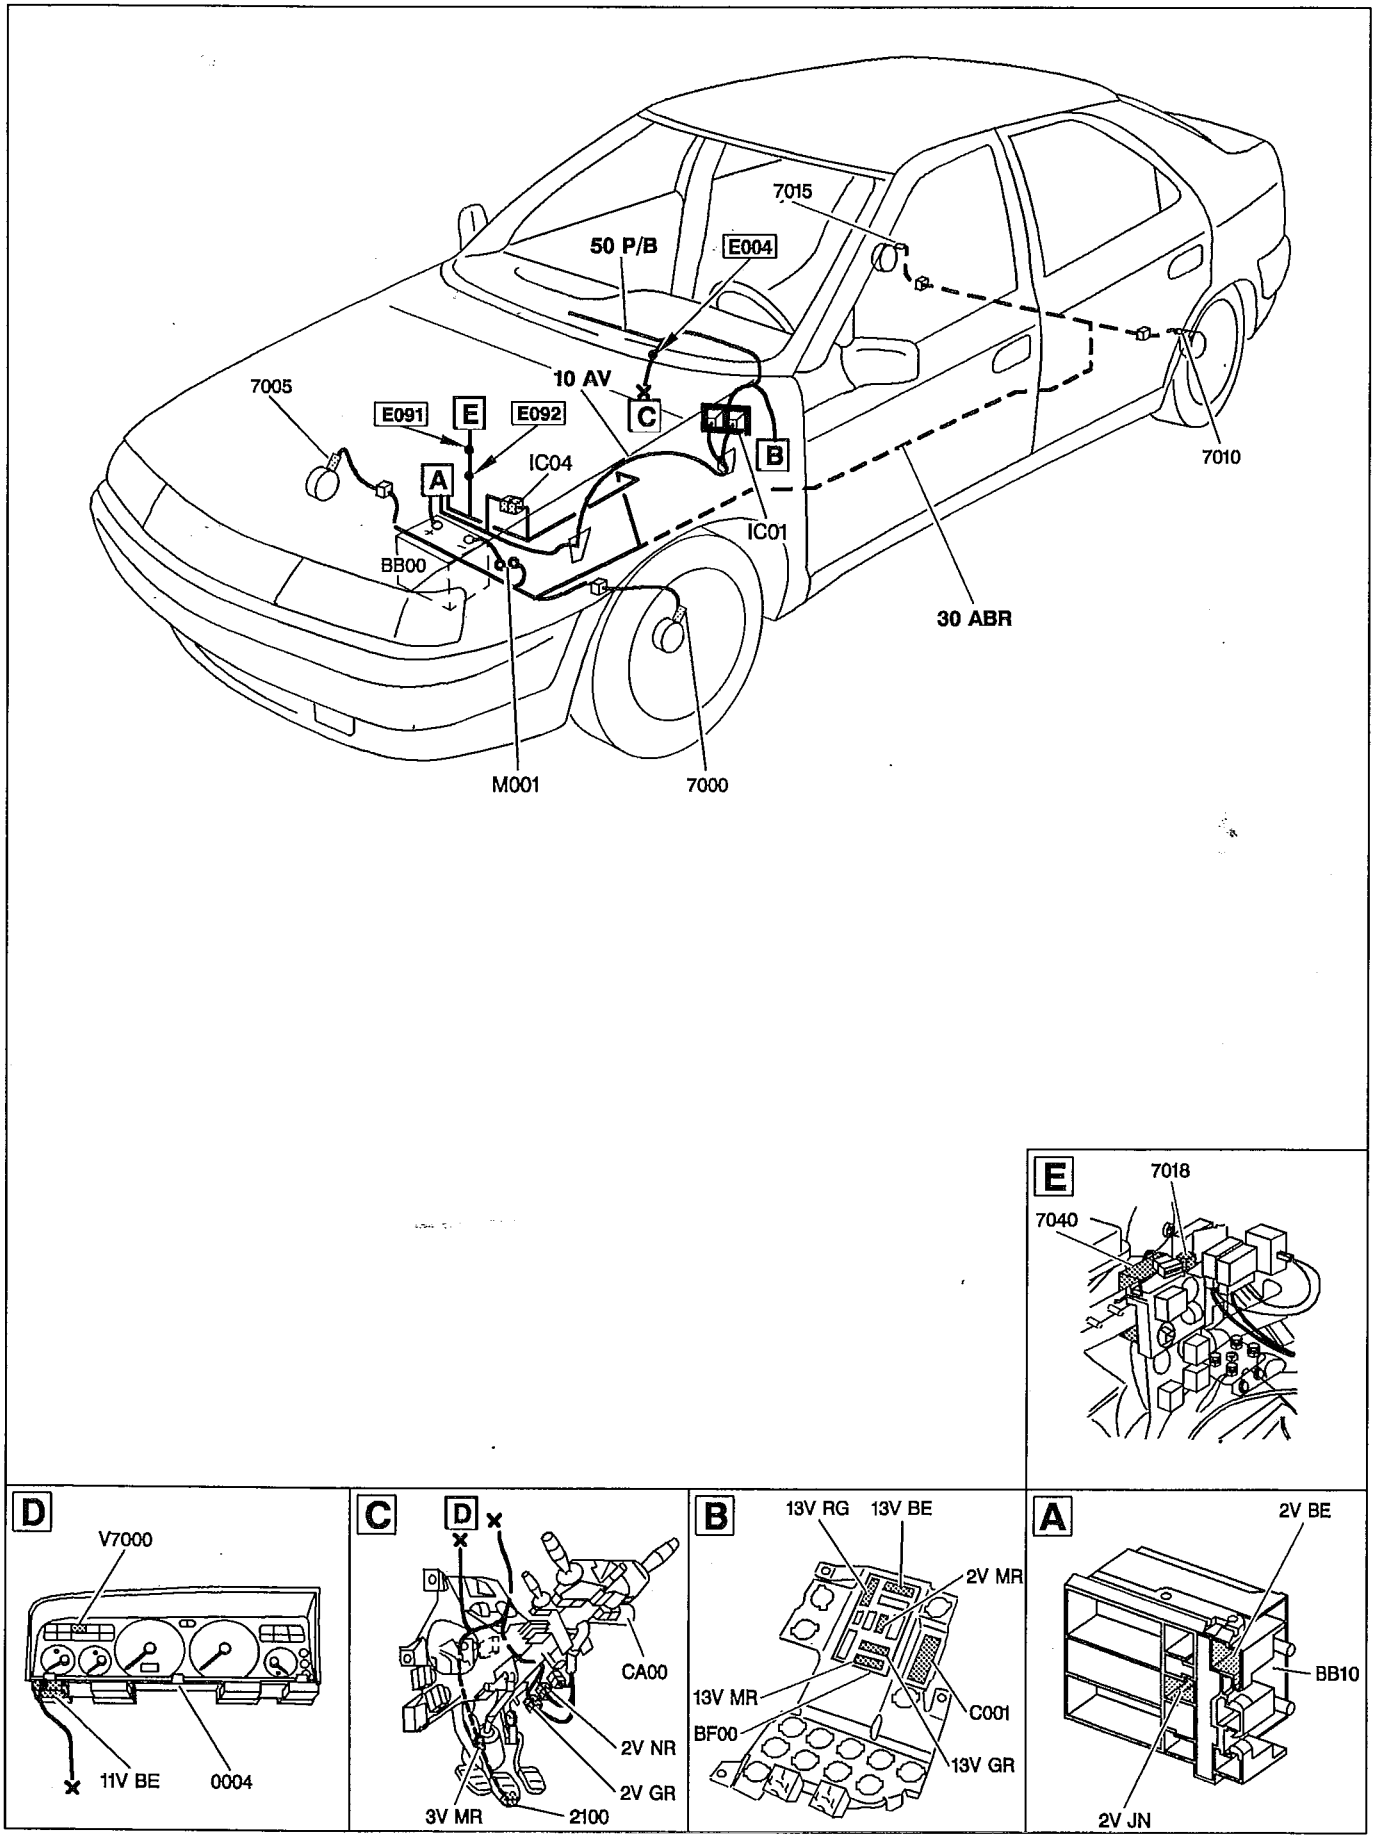

C
CA00
2V NR
B003
2V GR

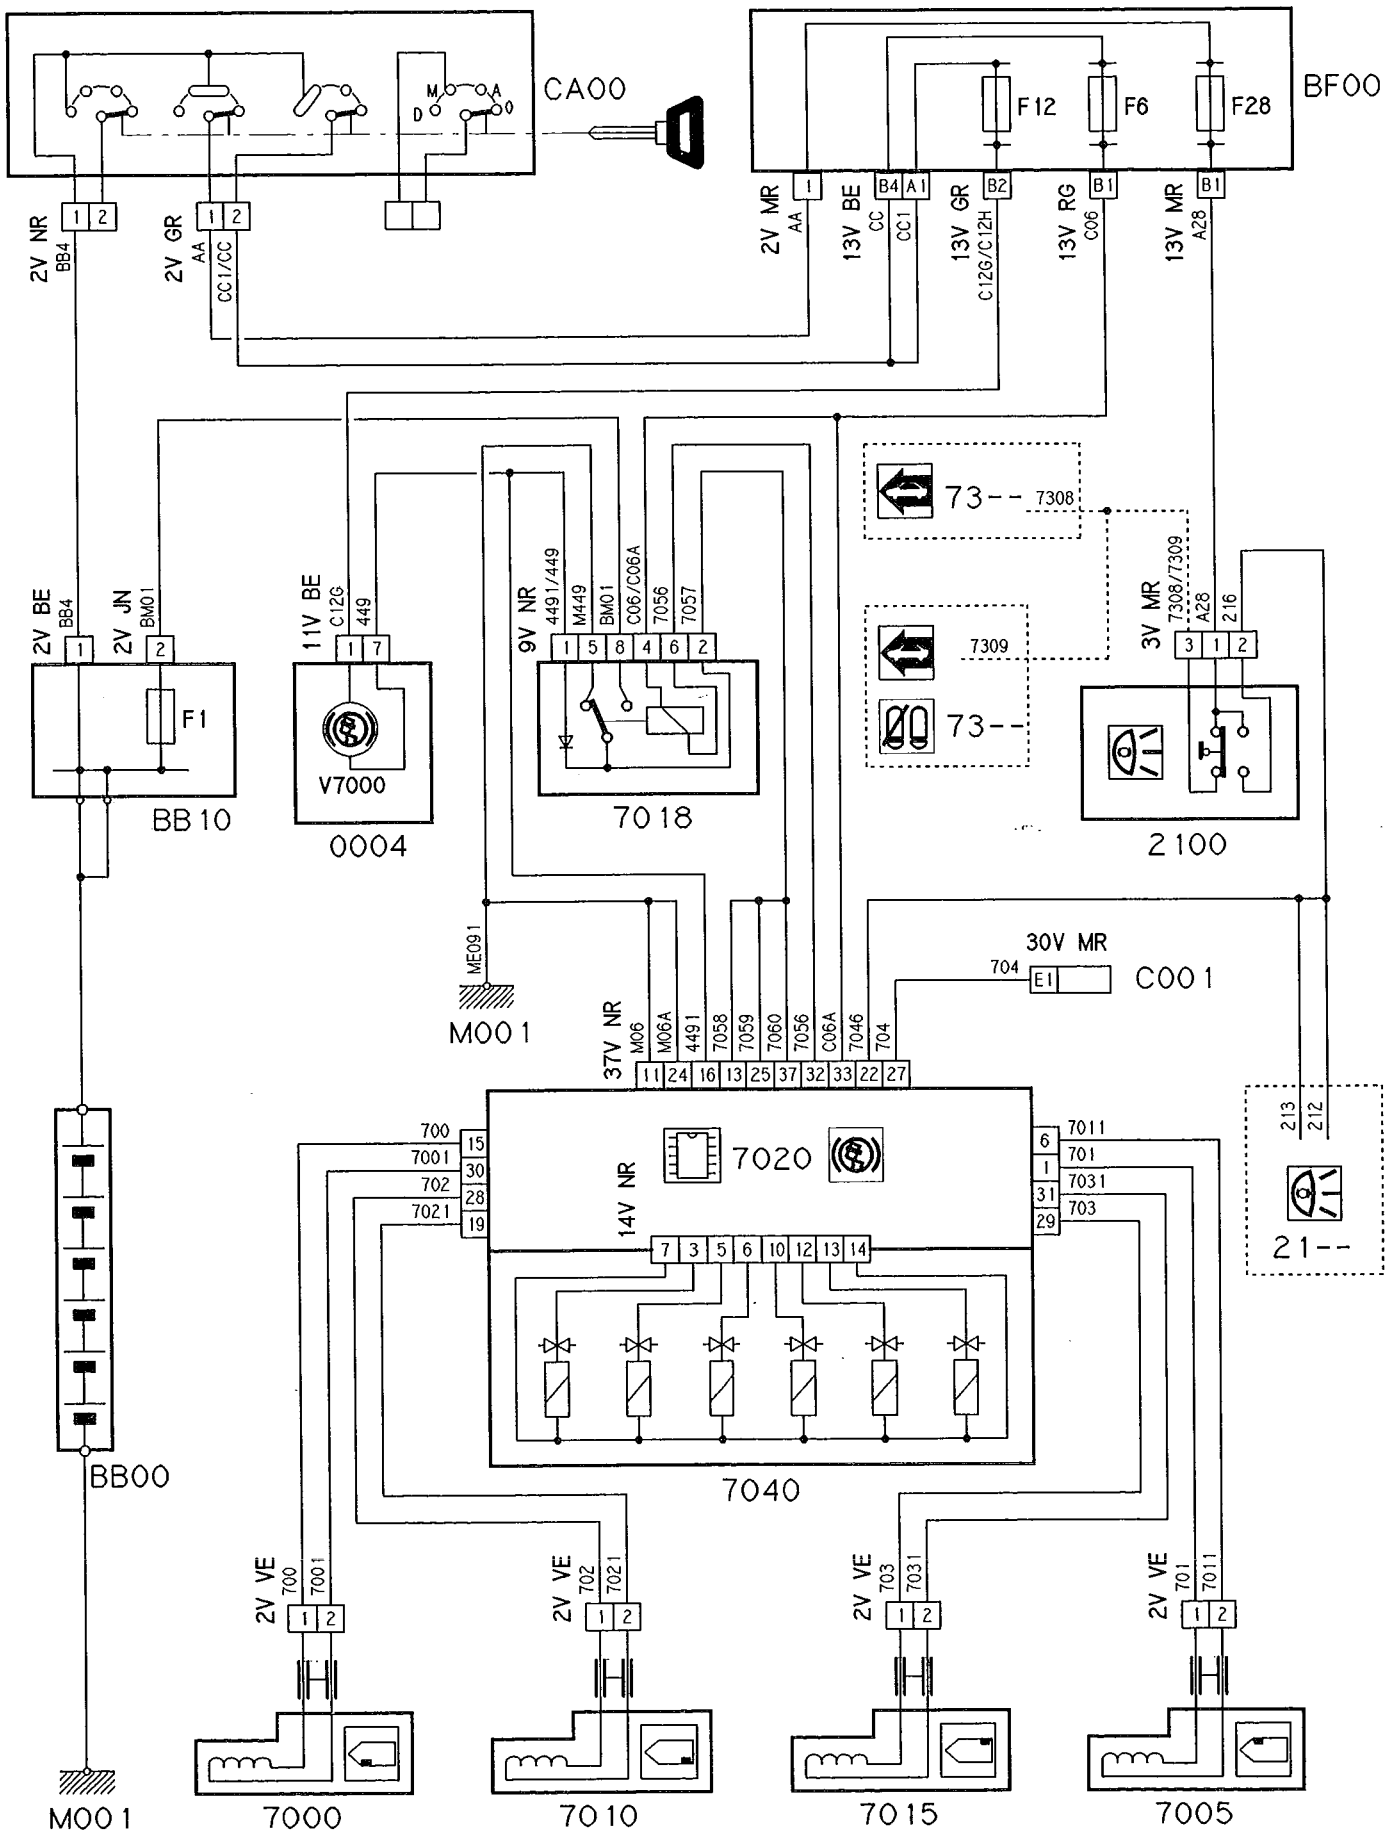

B
1V NR
2V MR
13V OR
13V GR
BF00
6805
(5V VE)

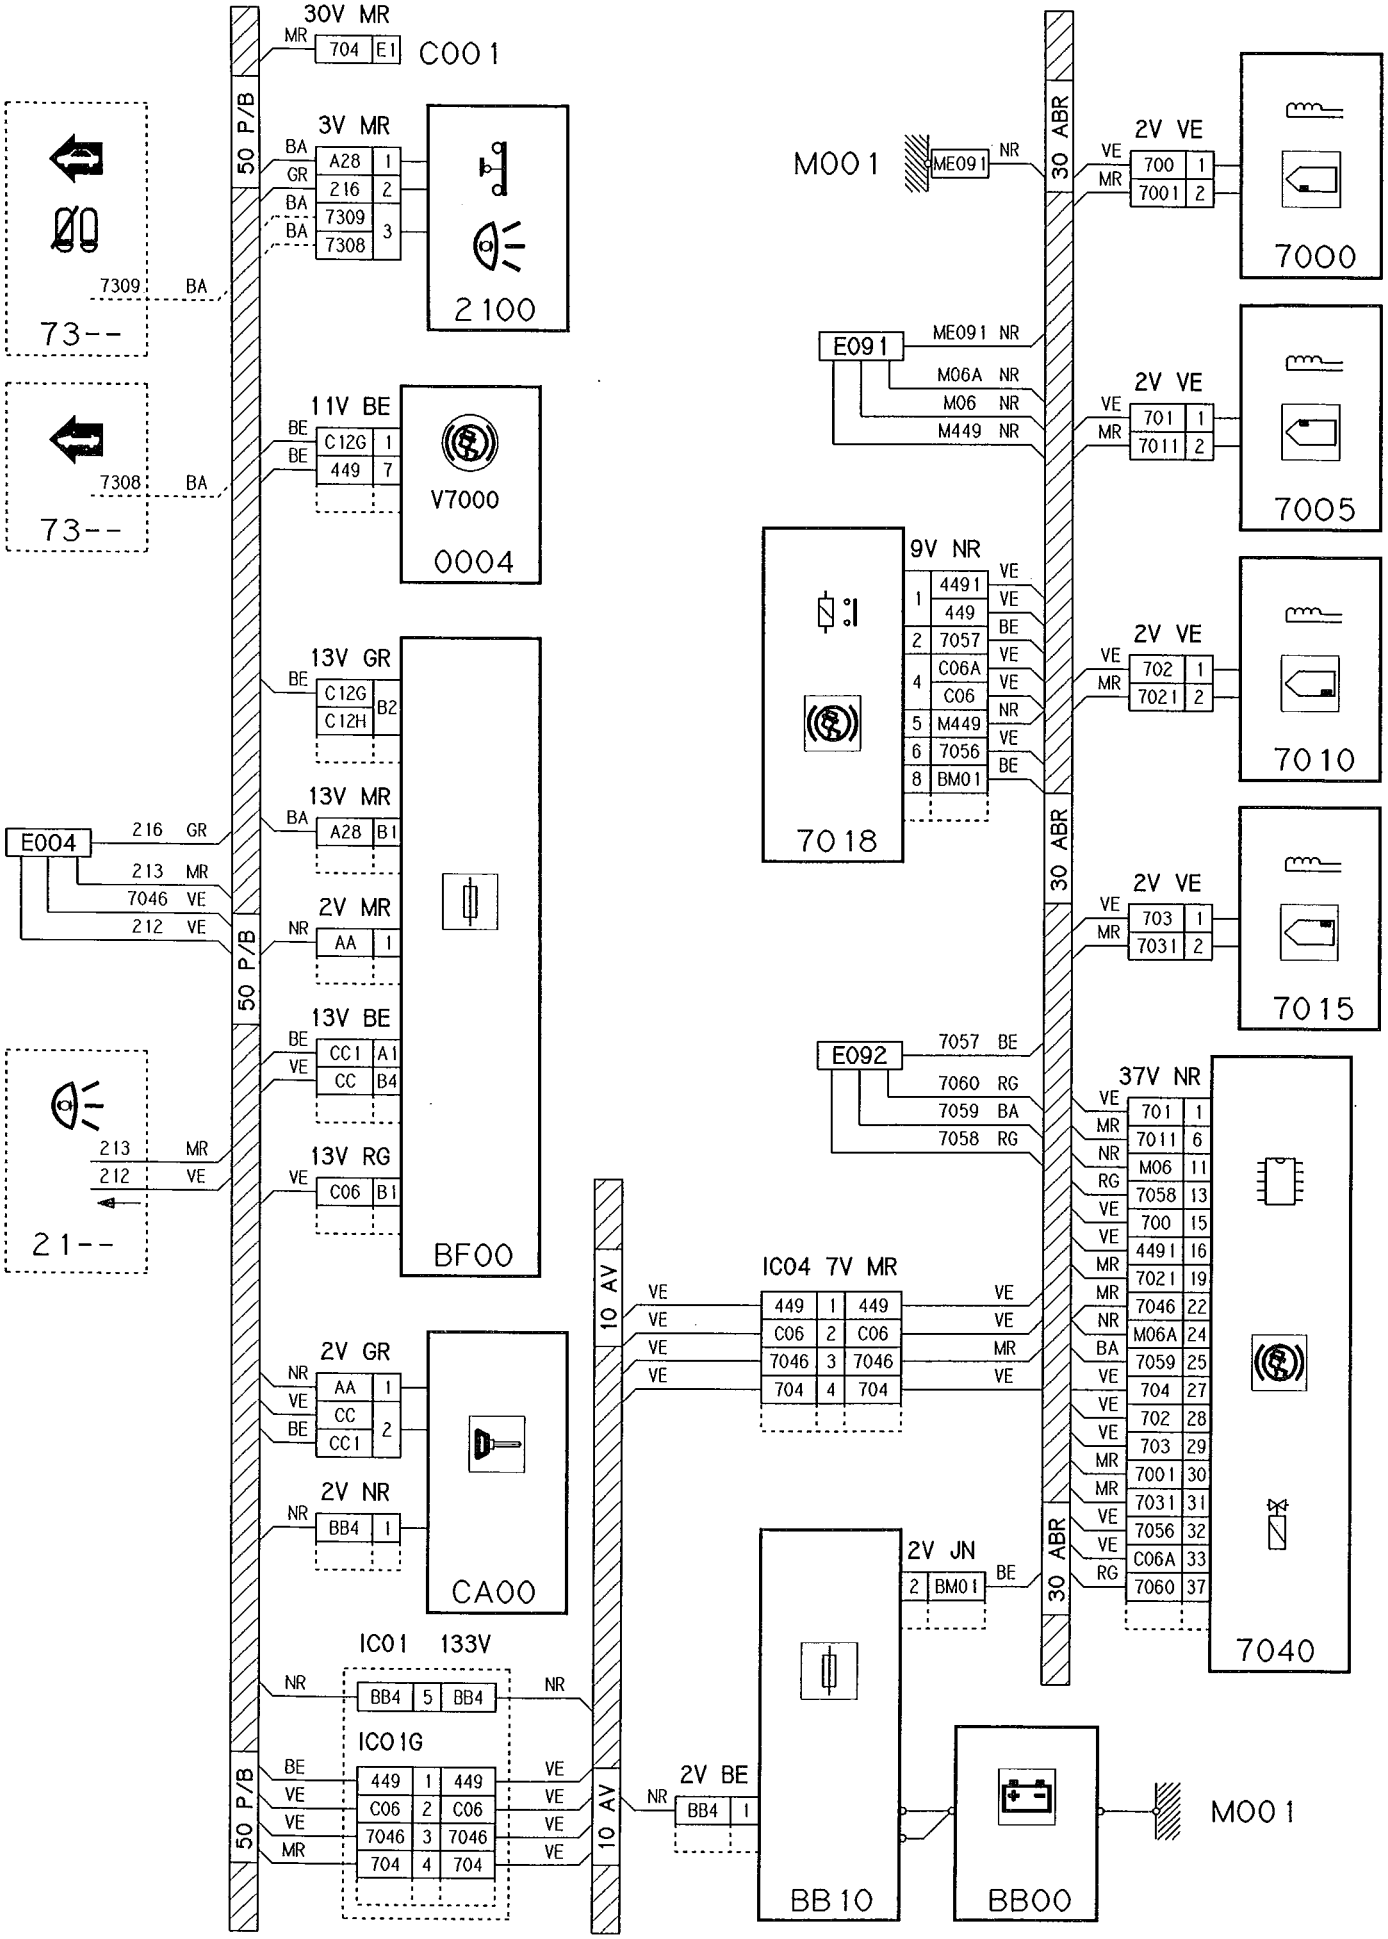

A
2V BE
BB10
2V VE

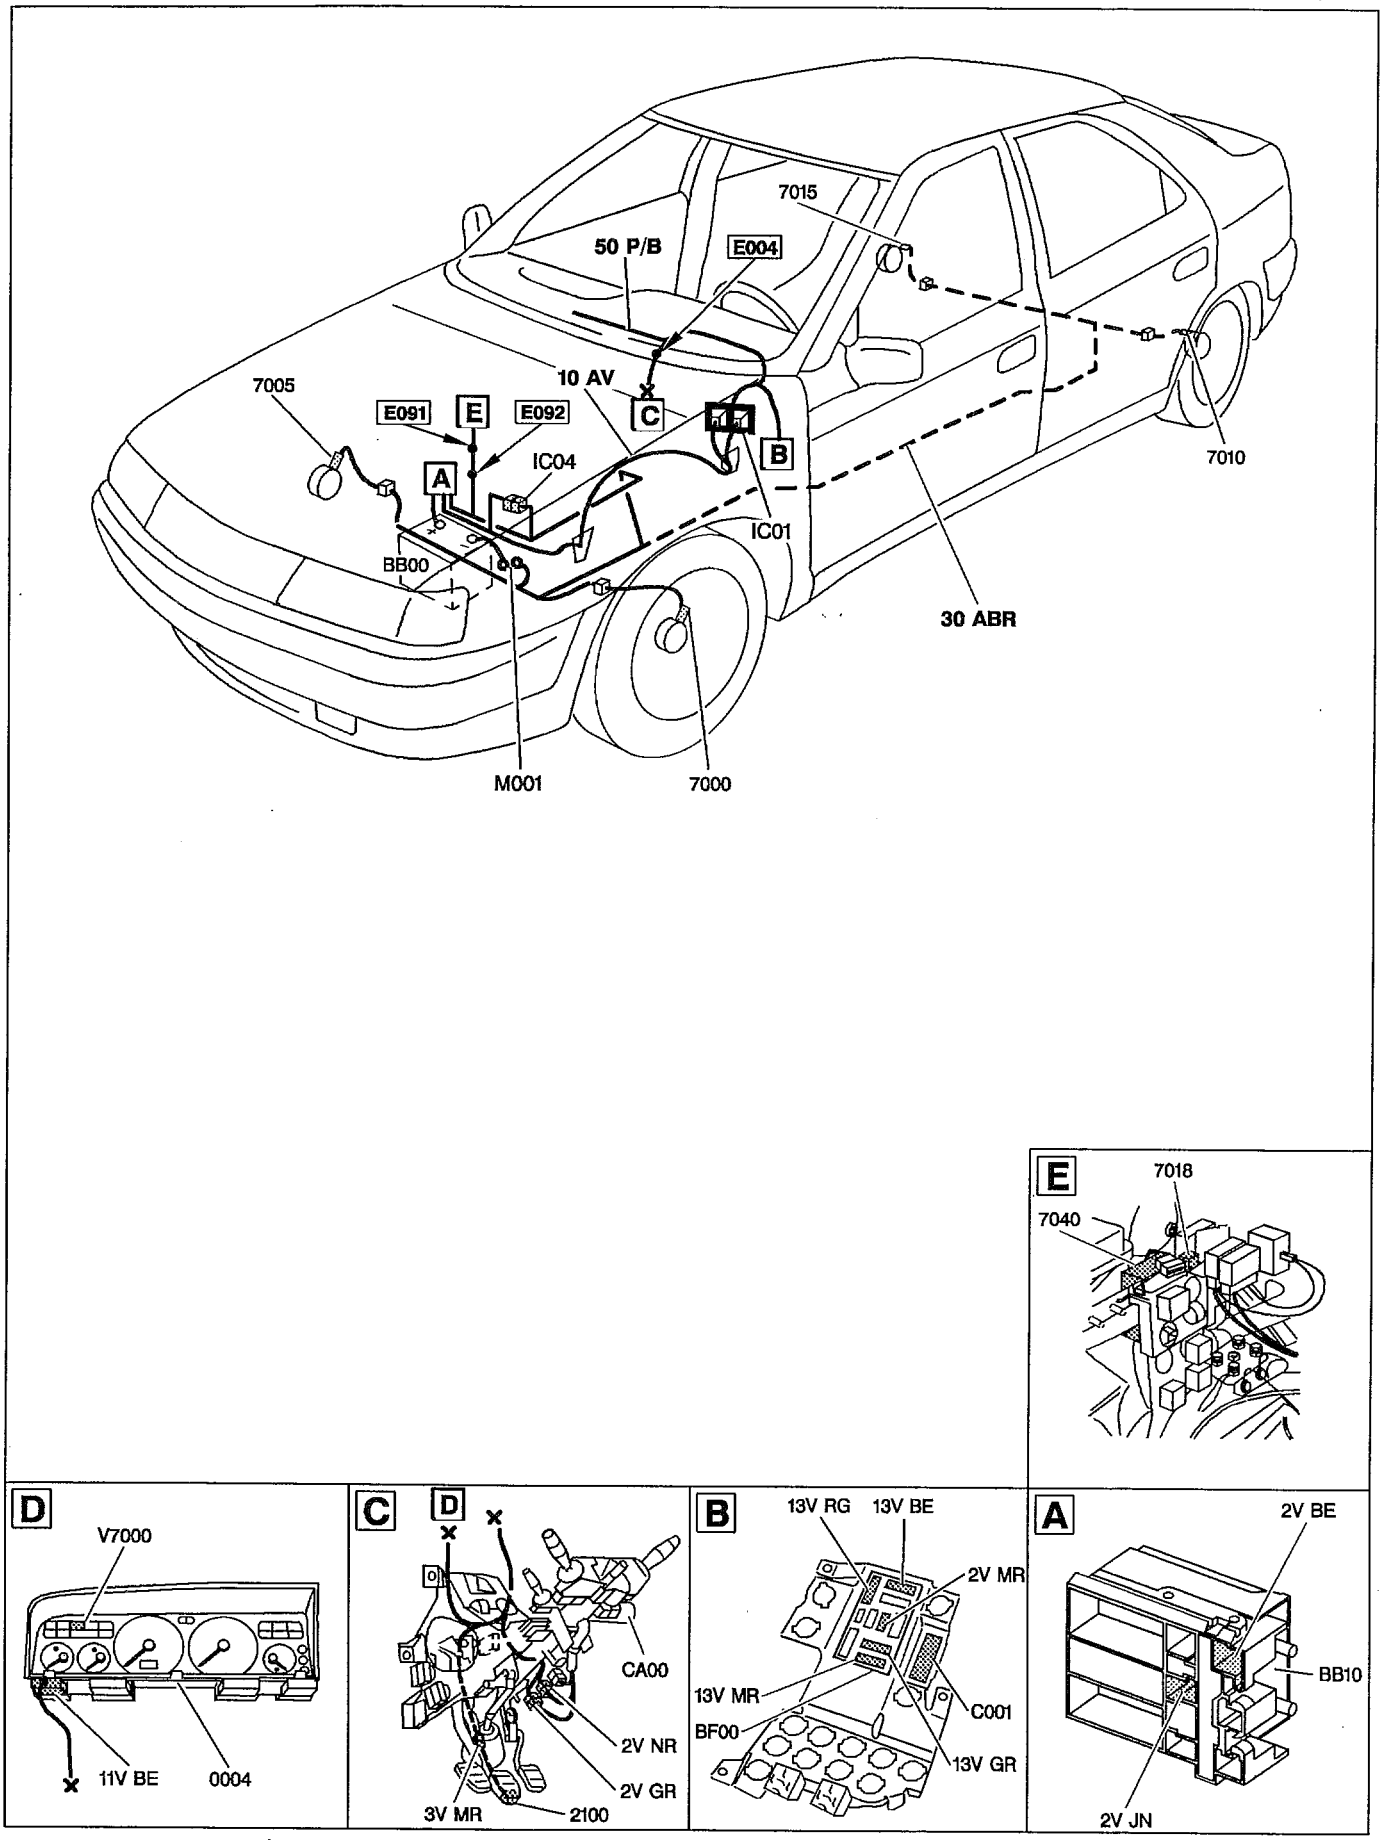

CA00
F12
F6
F28
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC1/CC
2V MR
AA
13V BE
CC
CC1
13V GR
C12G/C12H
13V RG
C06
13V MR
A28
3V MR
A28
216
2100
2V BE
BB4
2V JN
BM01
F1
BB10
11V BE
C12G
449
V7000
0004
9V NR
4491/449
M449
BM01
C06/C06A
7056
7057
7018
ME091
M001
30V MR
704
E1
C001
213
212
21--
37V NR
M06
M06A
4491
7058
7059
7060
7056
C06A
7046
704
7020
14V NR
700
7001
702
7021
7011
701
7031
703
7040
BB00
2V VE
700
7001
2V VE
702
7021
2V VE
703
7031
2V VE
701
7011
M001
7000
7010
7015
7005

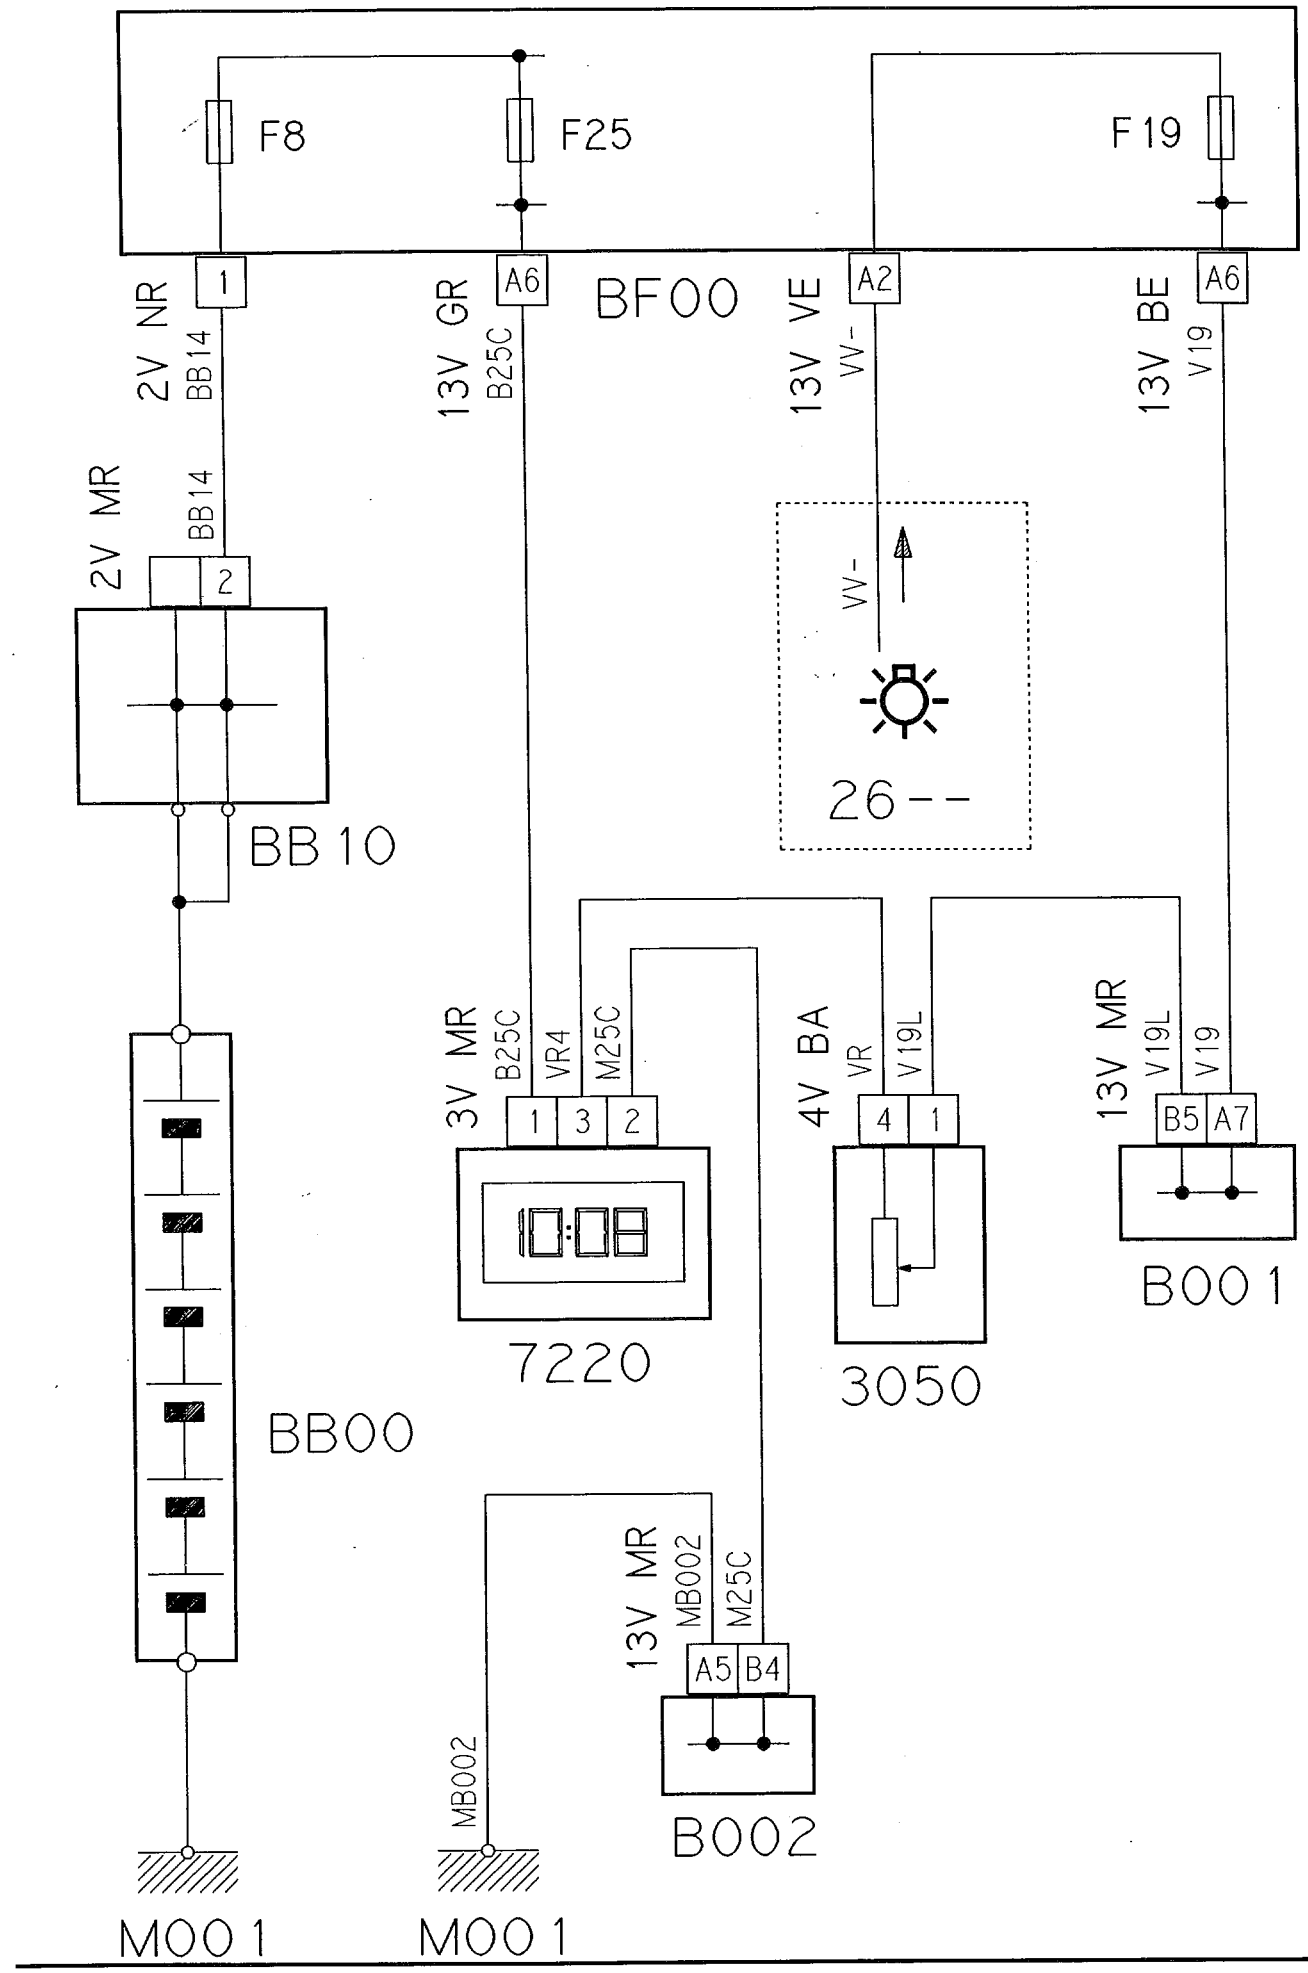

30V MR
MR 704 E1
C001
50 P/B
3V MR
BA A28 1
GR 216 2
2100
GR 216
MR 213
VE 212
VE 7046
E004
MR 213
VE 212
21--
11V BE
BE C12G 1
BE 449 7
V7000
0004
13V GR
BE C12G B2
C12H
13V MR
BA A28 B1
2V MR
NR AA 1
13V BE
BE CC1 A1
VE CC B4
13V RG
VE C06 B1
BF00
2V GR
NR AA 1
VE CC 2
BE CC1
2V NR
NR BB4 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01G
BE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 VE
MR 704 4 704 VE
50 P/B
10 AV
IC04 7V MR
VE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 MR
VE 704 4 704 VE
2V BE
NR BB4 1
BB10
2V JN
2 BM01 BE
BB00
M001
ME091 NR
30 ABR
2V VE
VE 700 1
MR 7001 2
7000
E091
ME091 NR
M06A NR
M06 NR
M449 NR
2V VE
VE 701 1
MR 7011 2
7005
9V NR
1 4491 VE
449 VE
2 7057 BE
4 C06A VE
C06 VE
5 M449 NR
6 7056 VE
8 BM01 BE
7018
2V VE
VE 702 1
MR 7021 2
7010
2V VE
VE 703 1
MR 7031 2
7015
E092
7057 BE
7060 RG
7059 BA
7058 RG
37V NR
VE 701 1
MR 7011 6
NR M06 11
RG 7058 13
VE 700 15
VE 4491 16
MR 7021 19
MR 7046 22
NR M06A 24
BA 7059 25
VE 704 27
VE 702 28
VE 703 29
MR 7001 30
MR 7031 31
VE 7056 32
VE C06A 33
RG 7060 37
7040

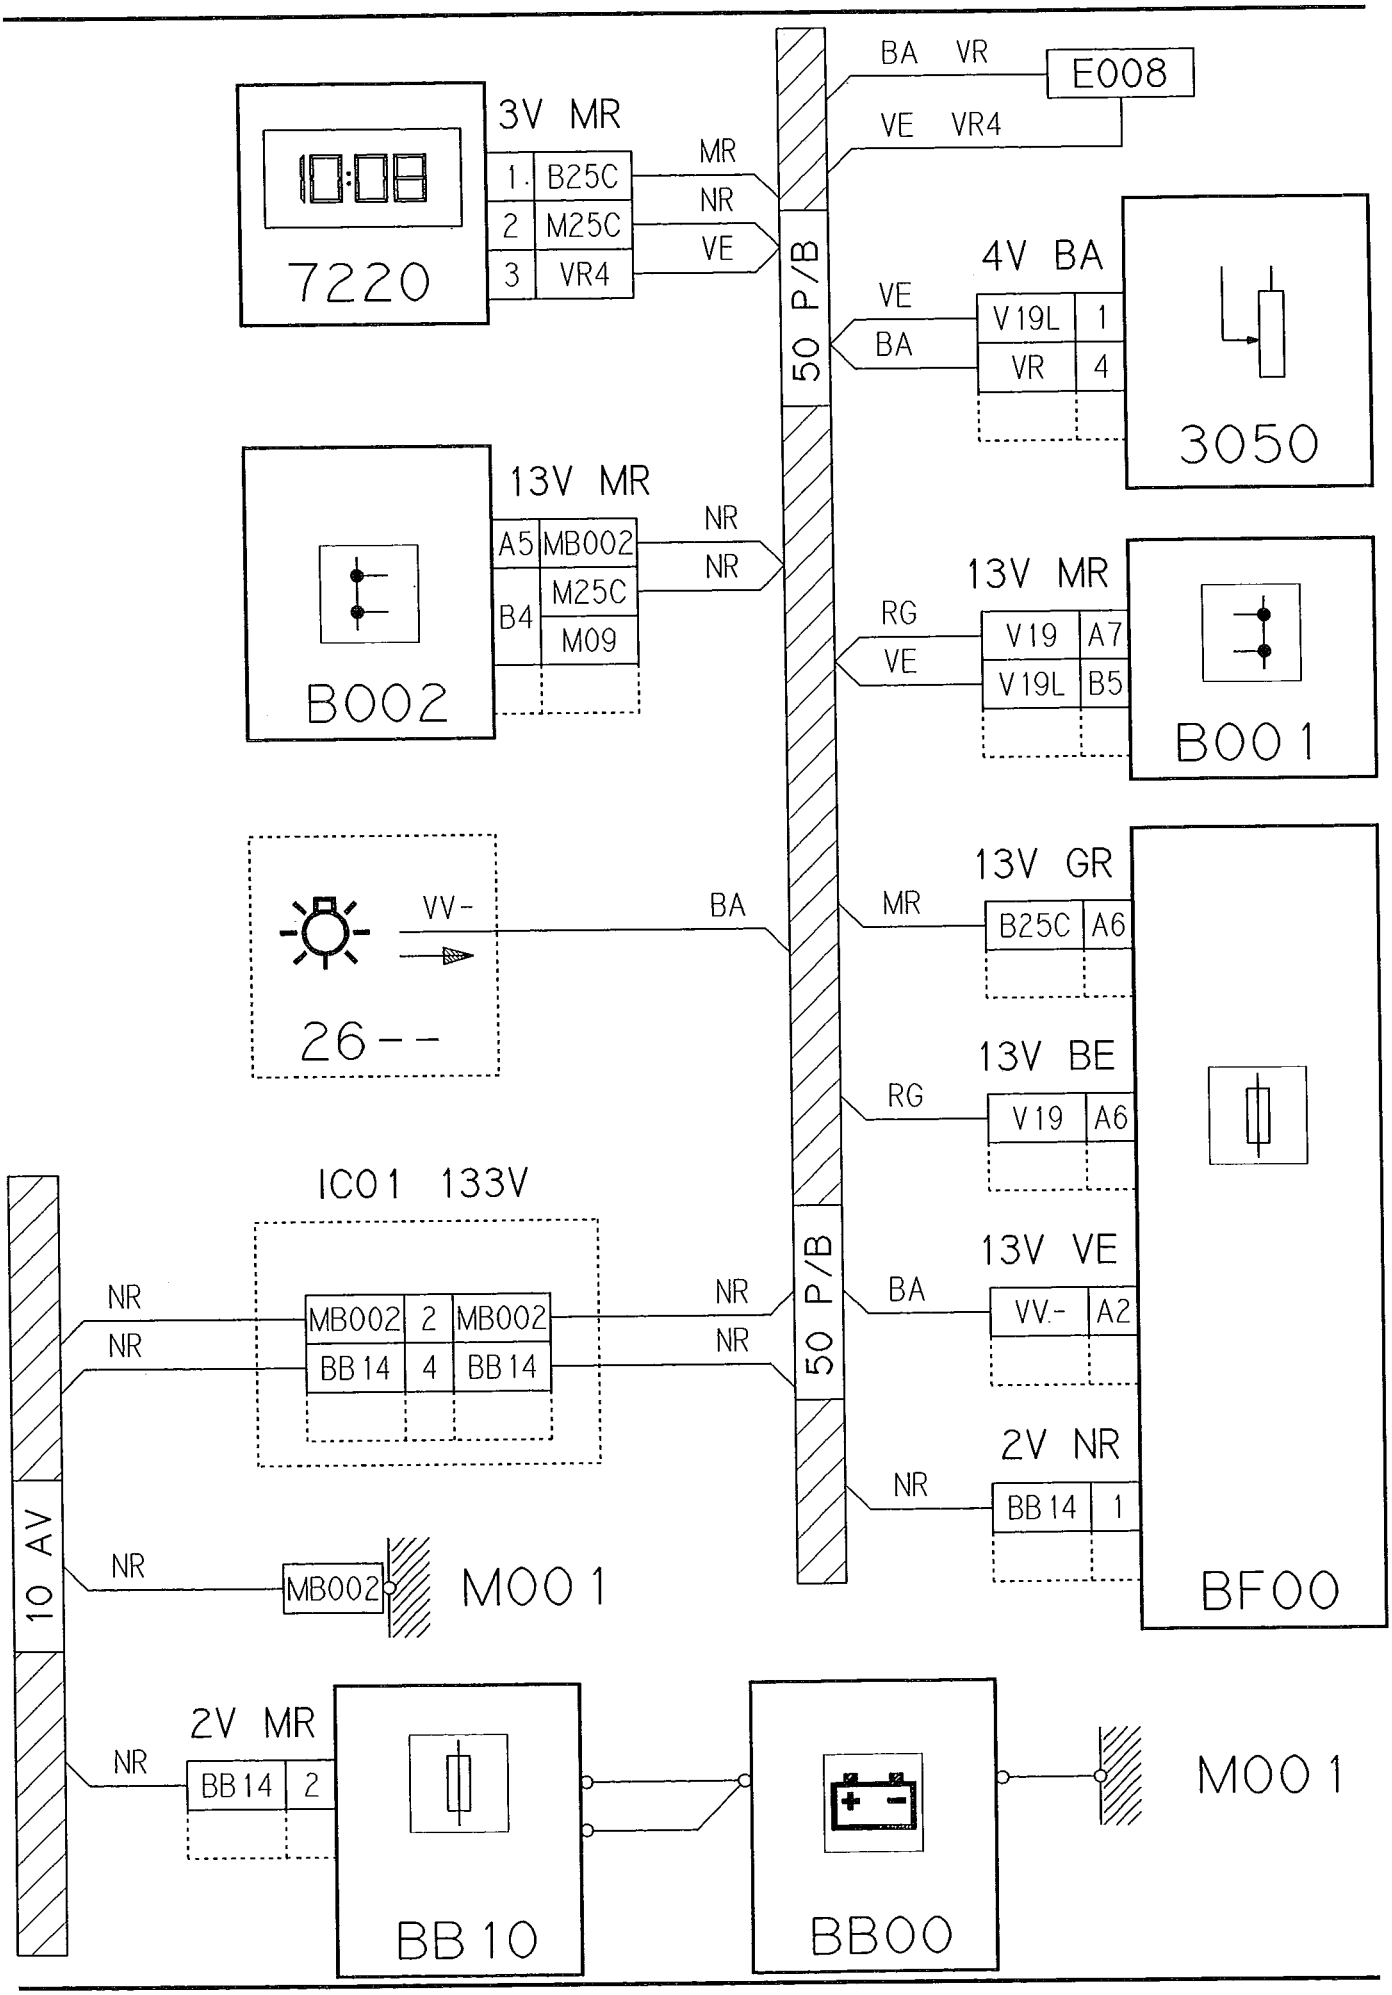

7015
50 P/B
E004
10 AV
7005
E091
E
E092
C
B
A
IC04
IC01
7010
BB00
30 ABR
M001
7000
E
7018
7040
D
V7000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V JN

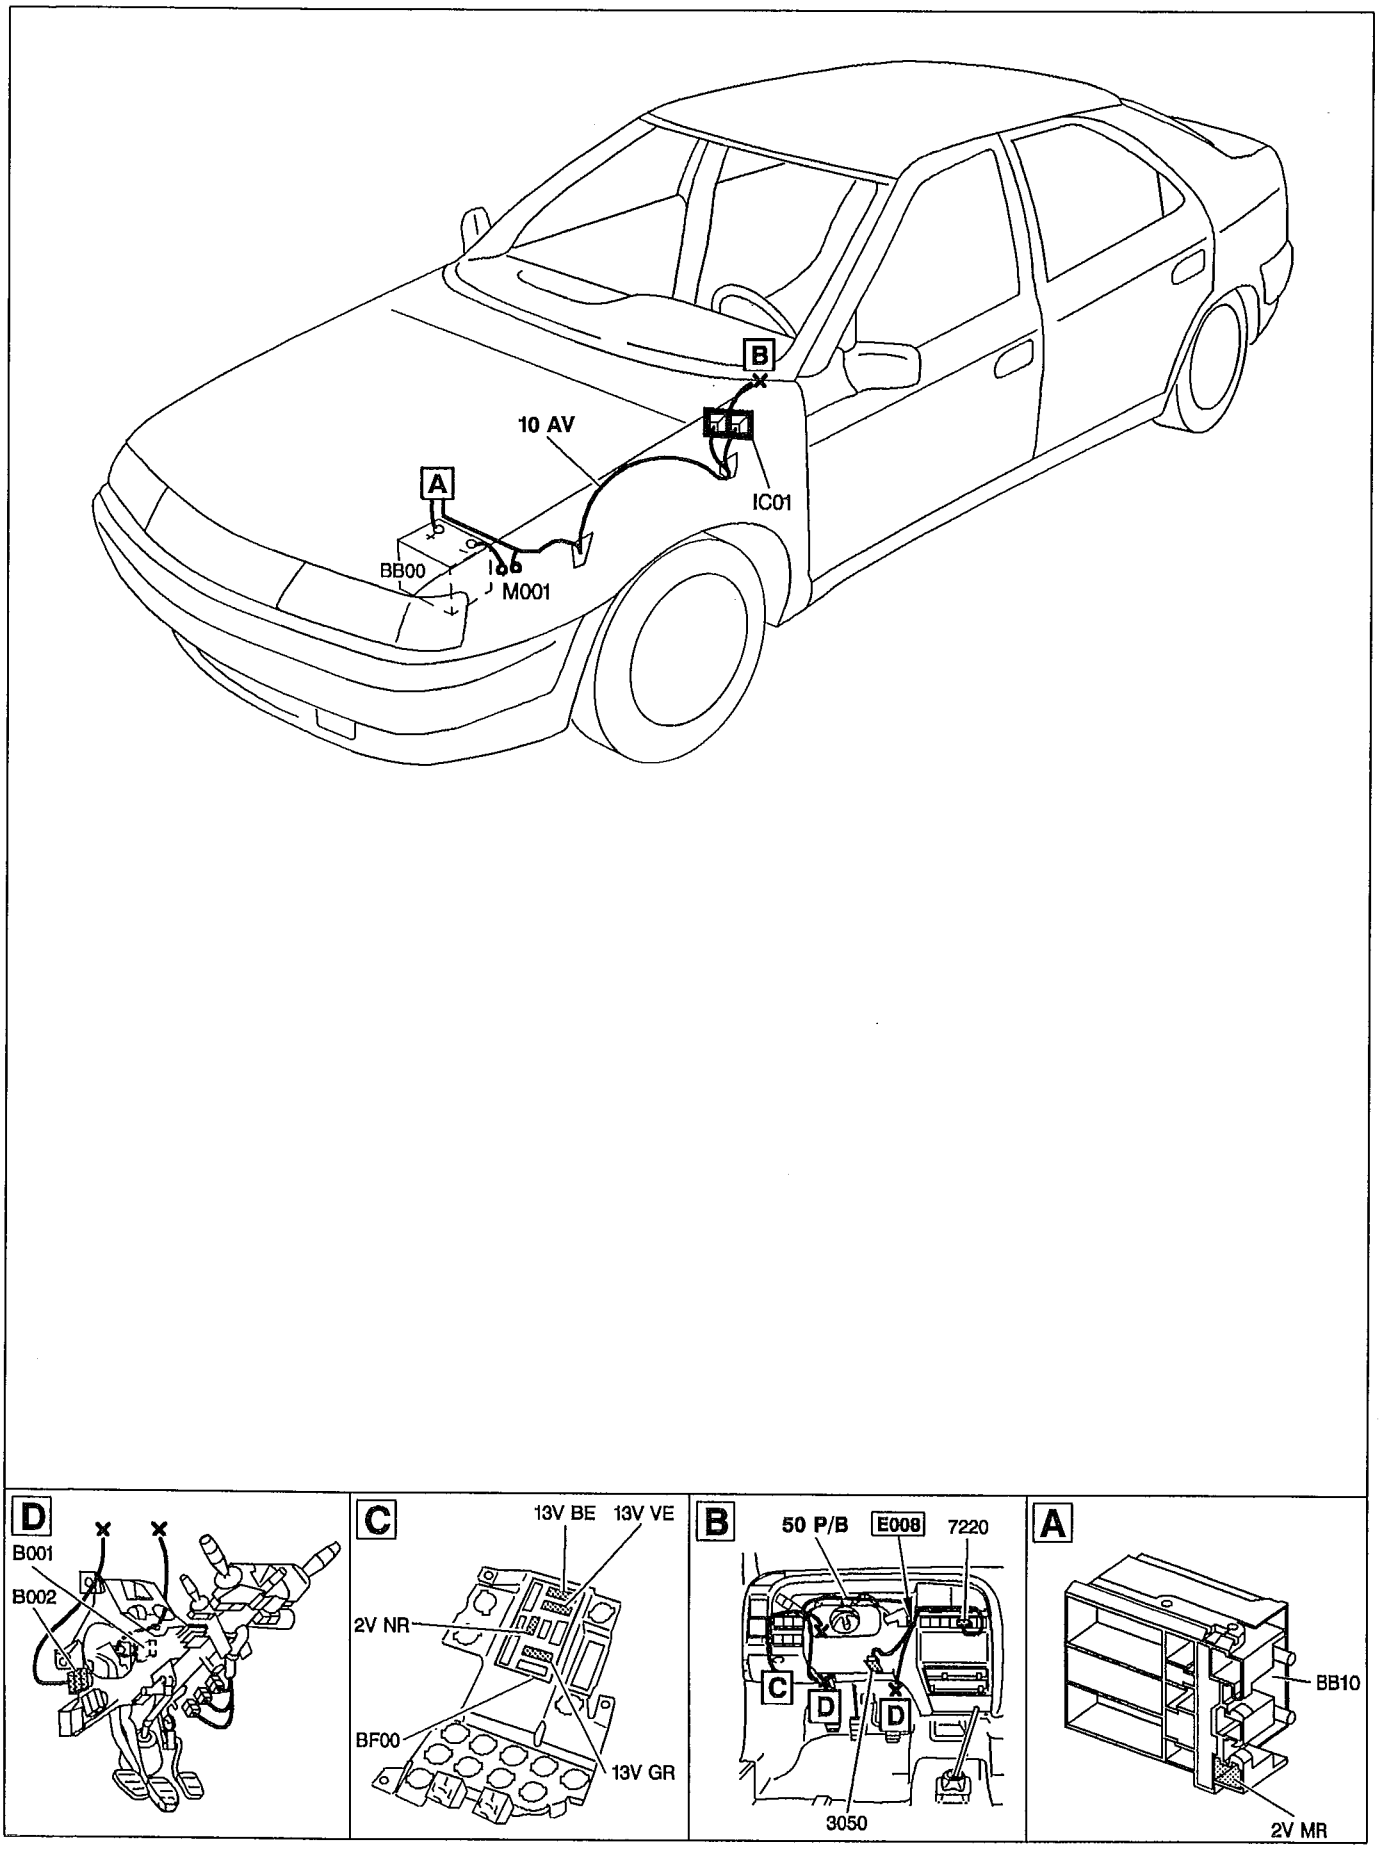

CA00
BF00
F12
F6
F28
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC1/CC
2V MR
AA
13V BE
CC
CC1
13V GR
C12G/C12H
13V RG
C06
13V MR
A28
2V BE
2V JN
BM01
F1
BB10
11V BE
C12G
449
V7000
0004
9V NR
4491/449
M449
BM01
C06/C06A
7056
7057
7018
73-- 7308
7309
73--
3V MR
7308/7309
A28
216
2100
ME091
M001
30V MR
704
E1
C001
37V NR
M06
M06A
4491
7058
7059
7060
7056
C06A
7046
704
7020
14V NR
700
7001
702
7021
7011
701
7031
703
213
212
21--
BB00
7040
2V VE
700
7001
2V VE
702
7021
2V VE
703
7031
2V VE
701
7011
M001
7000
7010
7015
7005

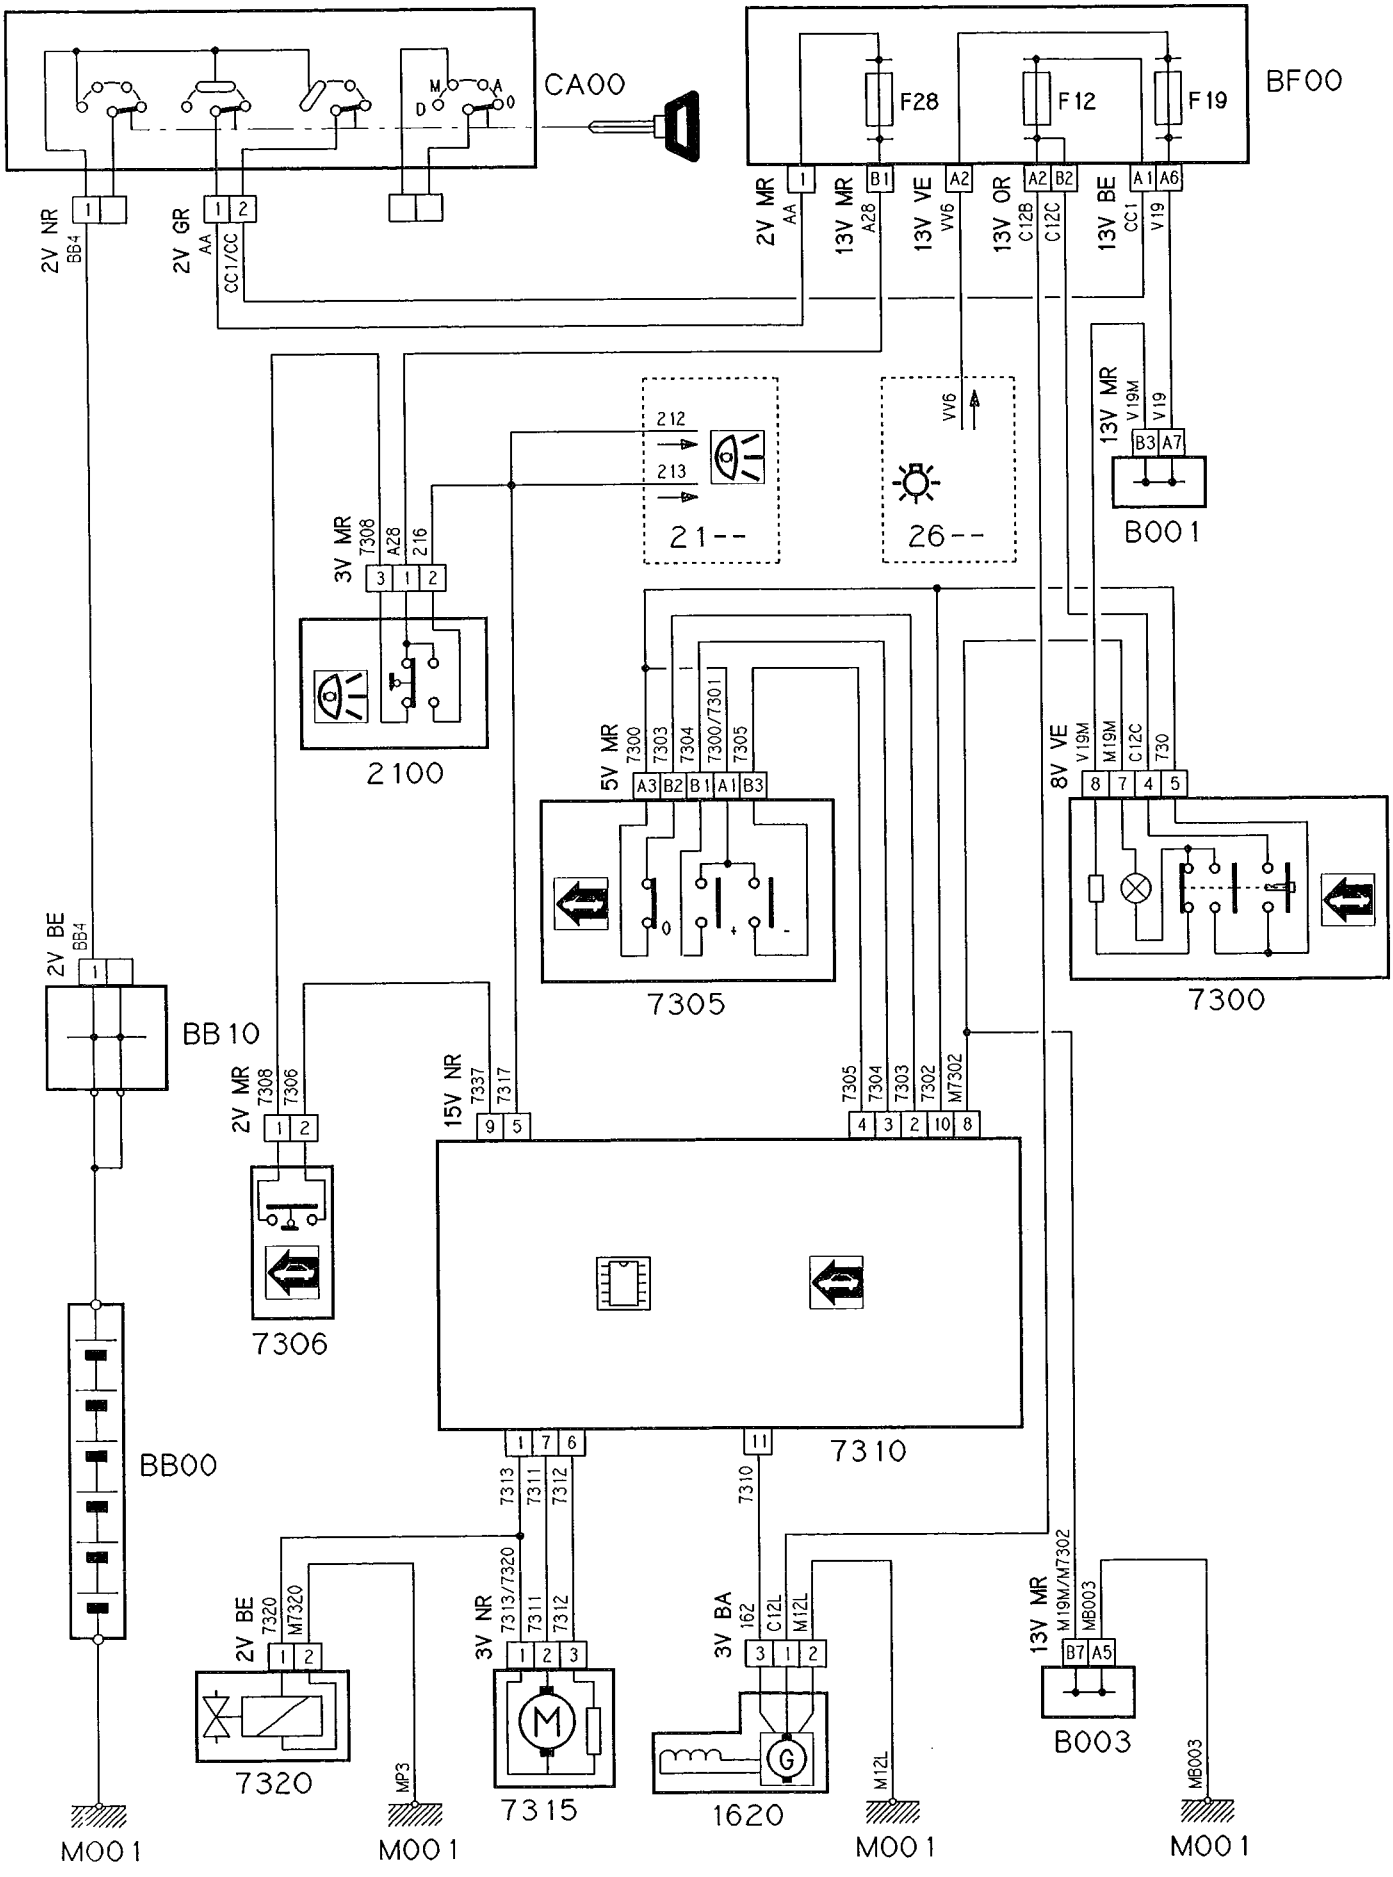

30V MR
MR 704 E1
C001
50 P/B
3V MR
BA A28 1
GR 216 2
BA 7309
BA 7308 3
2100
7309 BA
73--
7308 BA
73--
11V BE
BE C12G 1
BE 449 7
V7000
0004
13V GR
BE C12G
C12H B2
13V MR
BA A28 B1
2V MR
NR AA 1
13V BE
BE CC1 A1
VE CC B4
13V RG
VE C06 B1
BF00
E004
216 GR
213 MR
7046 VE
212 VE
213 MR
212 VE
21--
2V GR
NR AA 1
VE CC
BE CC1 2
2V NR
NR BB4 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01G
BE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 VE
MR 704 4 704 VE
10 AV
IC04 7V MR
VE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 MR
VE 704 4 704 VE
2V BE
NR BB4 1
BB10
2V JN
2 BM01 BE
BB00
M001
ME091 NR
30 ABR
2V VE
VE 700 1
MR 7001 2
7000
E091
ME091 NR
M06A NR
M06 NR
M449 NR
2V VE
VE 701 1
MR 7011 2
7005
9V NR
1 4491 VE
449 VE
2 7057 BE
4 C06A VE
C06 VE
5 M449 NR
6 7056 VE
8 BM01 BE
7018
2V VE
VE 702 1
MR 7021 2
7010
2V VE
VE 703 1
MR 7031 2
7015
E092
7057 BE
7060 RG
7059 BA
7058 RG
37V NR
VE 701 1
MR 7011 6
NR M06 11
RG 7058 13
VE 700 15
VE 4491 16
MR 7021 19
MR 7046 22
NR M06A 24
BA 7059 25
VE 704 27
VE 702 28
VE 703 29
MR 7001 30
MR 7031 31
VE 7056 32
VE C06A 33
RG 7060 37
7040
M001

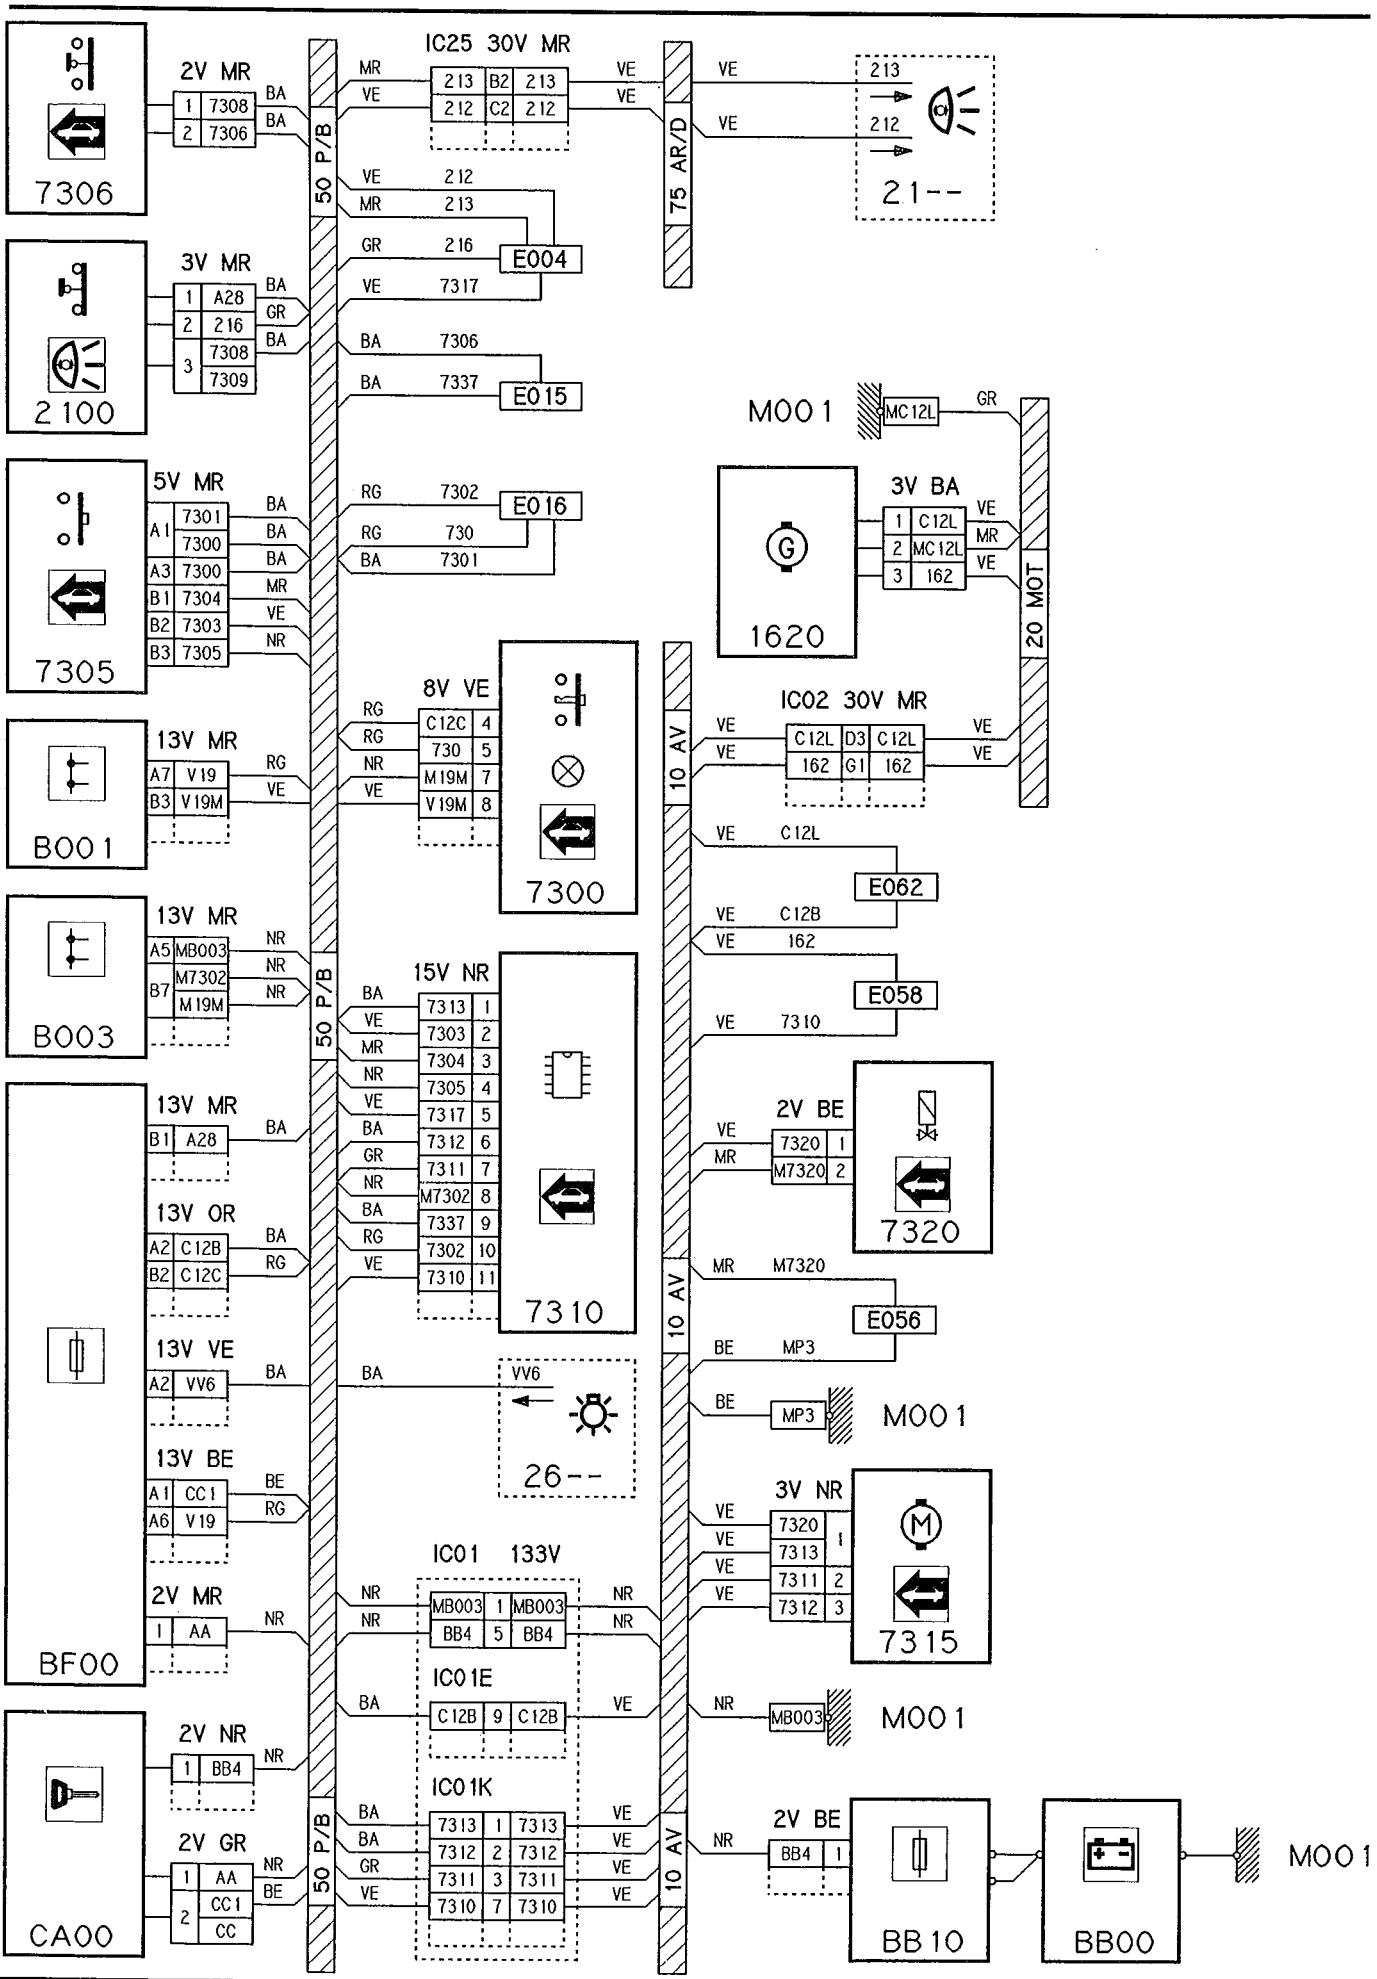

7015
50 P/B
E004
10 AV
7005
E091
E
E092
C
B
A
IC04
IC01
7010
BB00
30 ABR
M001
7000
E
7018
7040
D
V7000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V JN

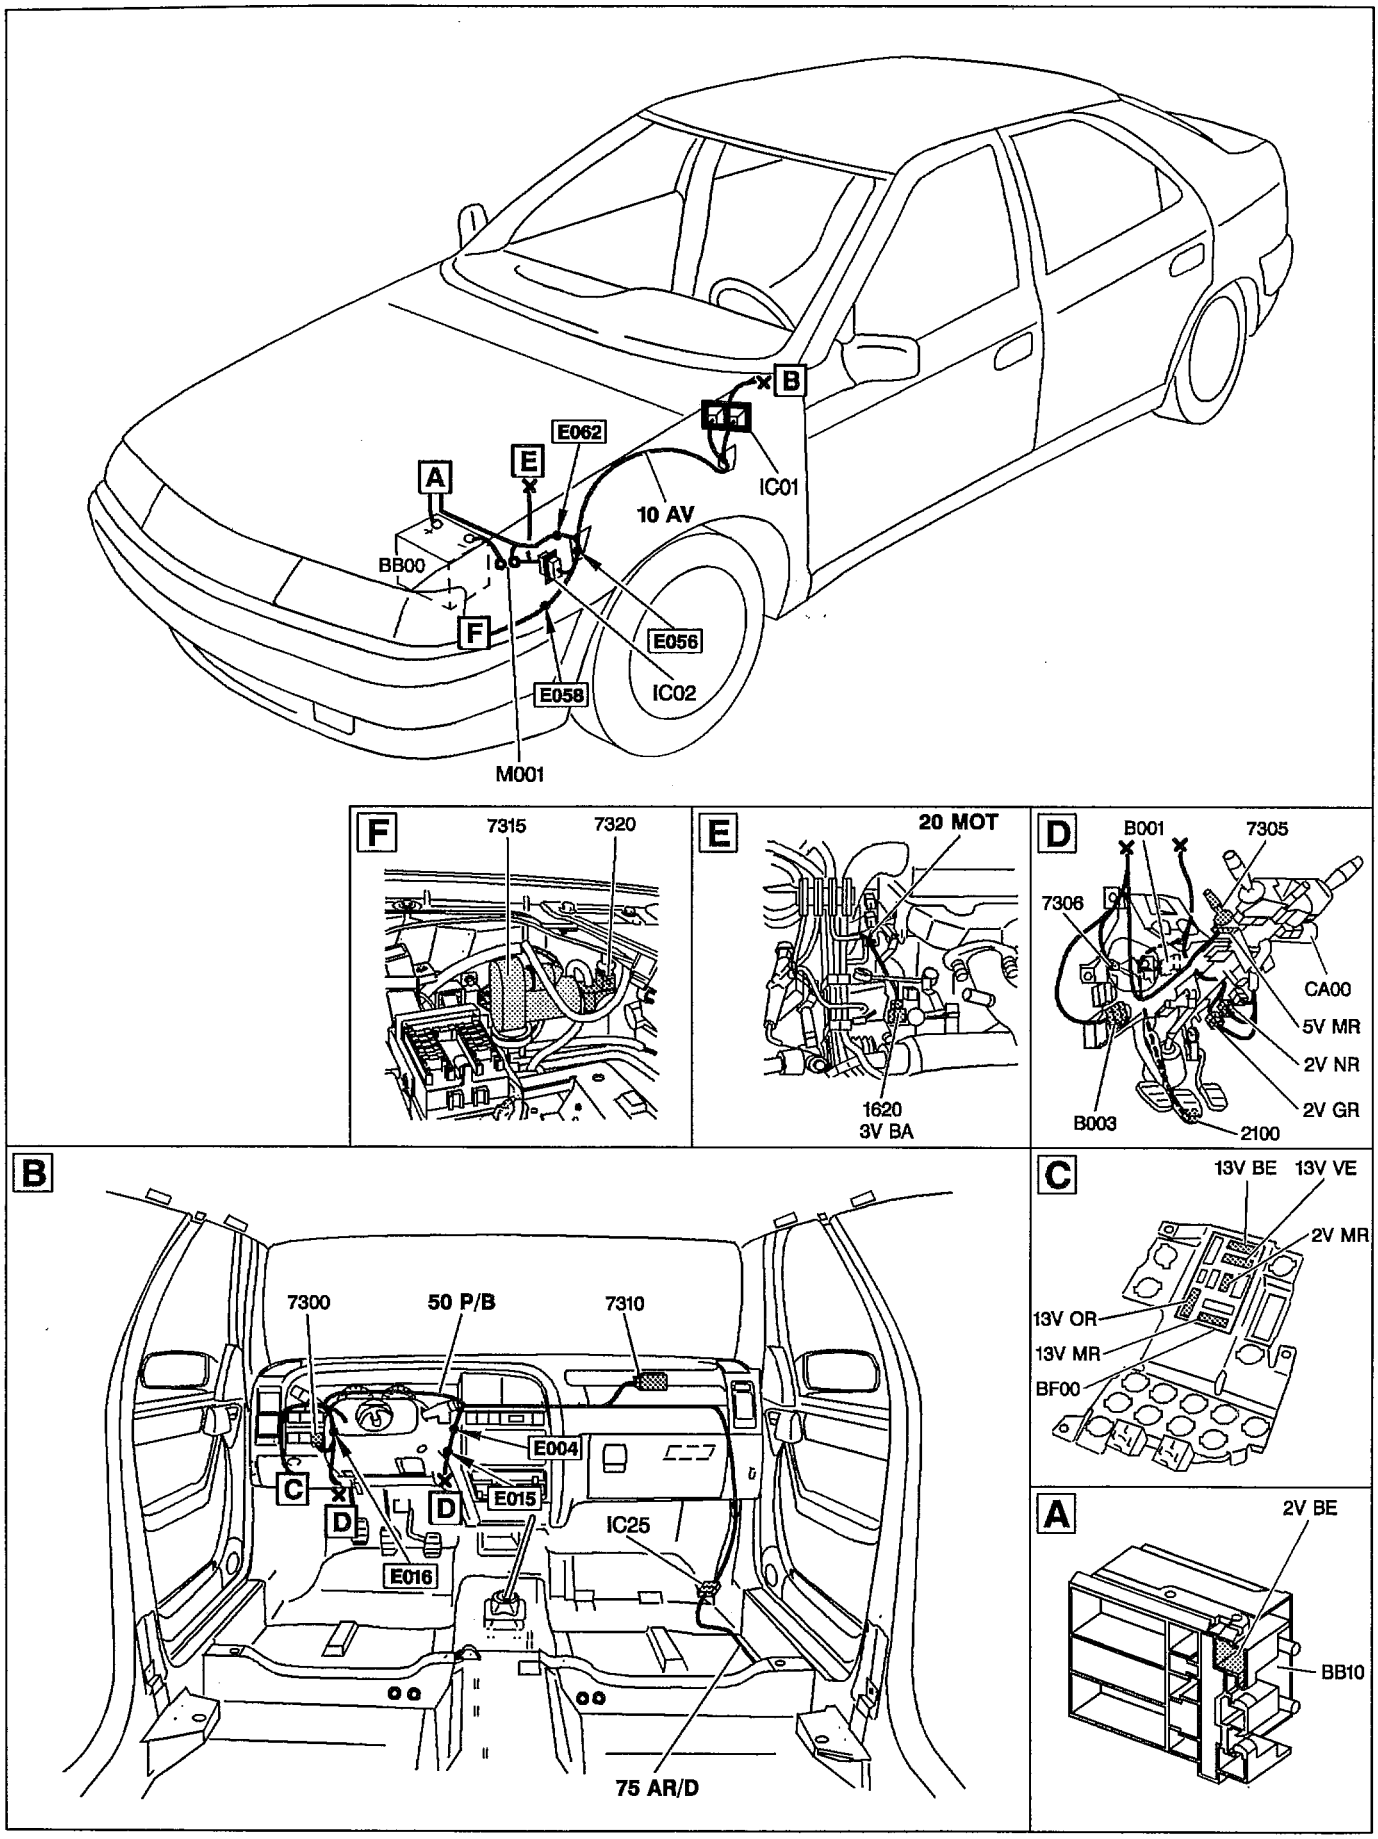

F8
F25
F19
BF00
2V NR
BB14
1
13V GR
B25C
A6
13V VE
VV-
A2
13V BE
V19
A6
2V MR
BB14
2
VV-
26--
BB10
3V MR
B25C
VR4
M25C
1
3
2
4V BA
VR
V19L
4
1
13V MR
V19L
V19
B5
A7
B001
7220
3050
BB00
13V MR
MB002
M25C
A5
B4
B002
MB002
M001
M001

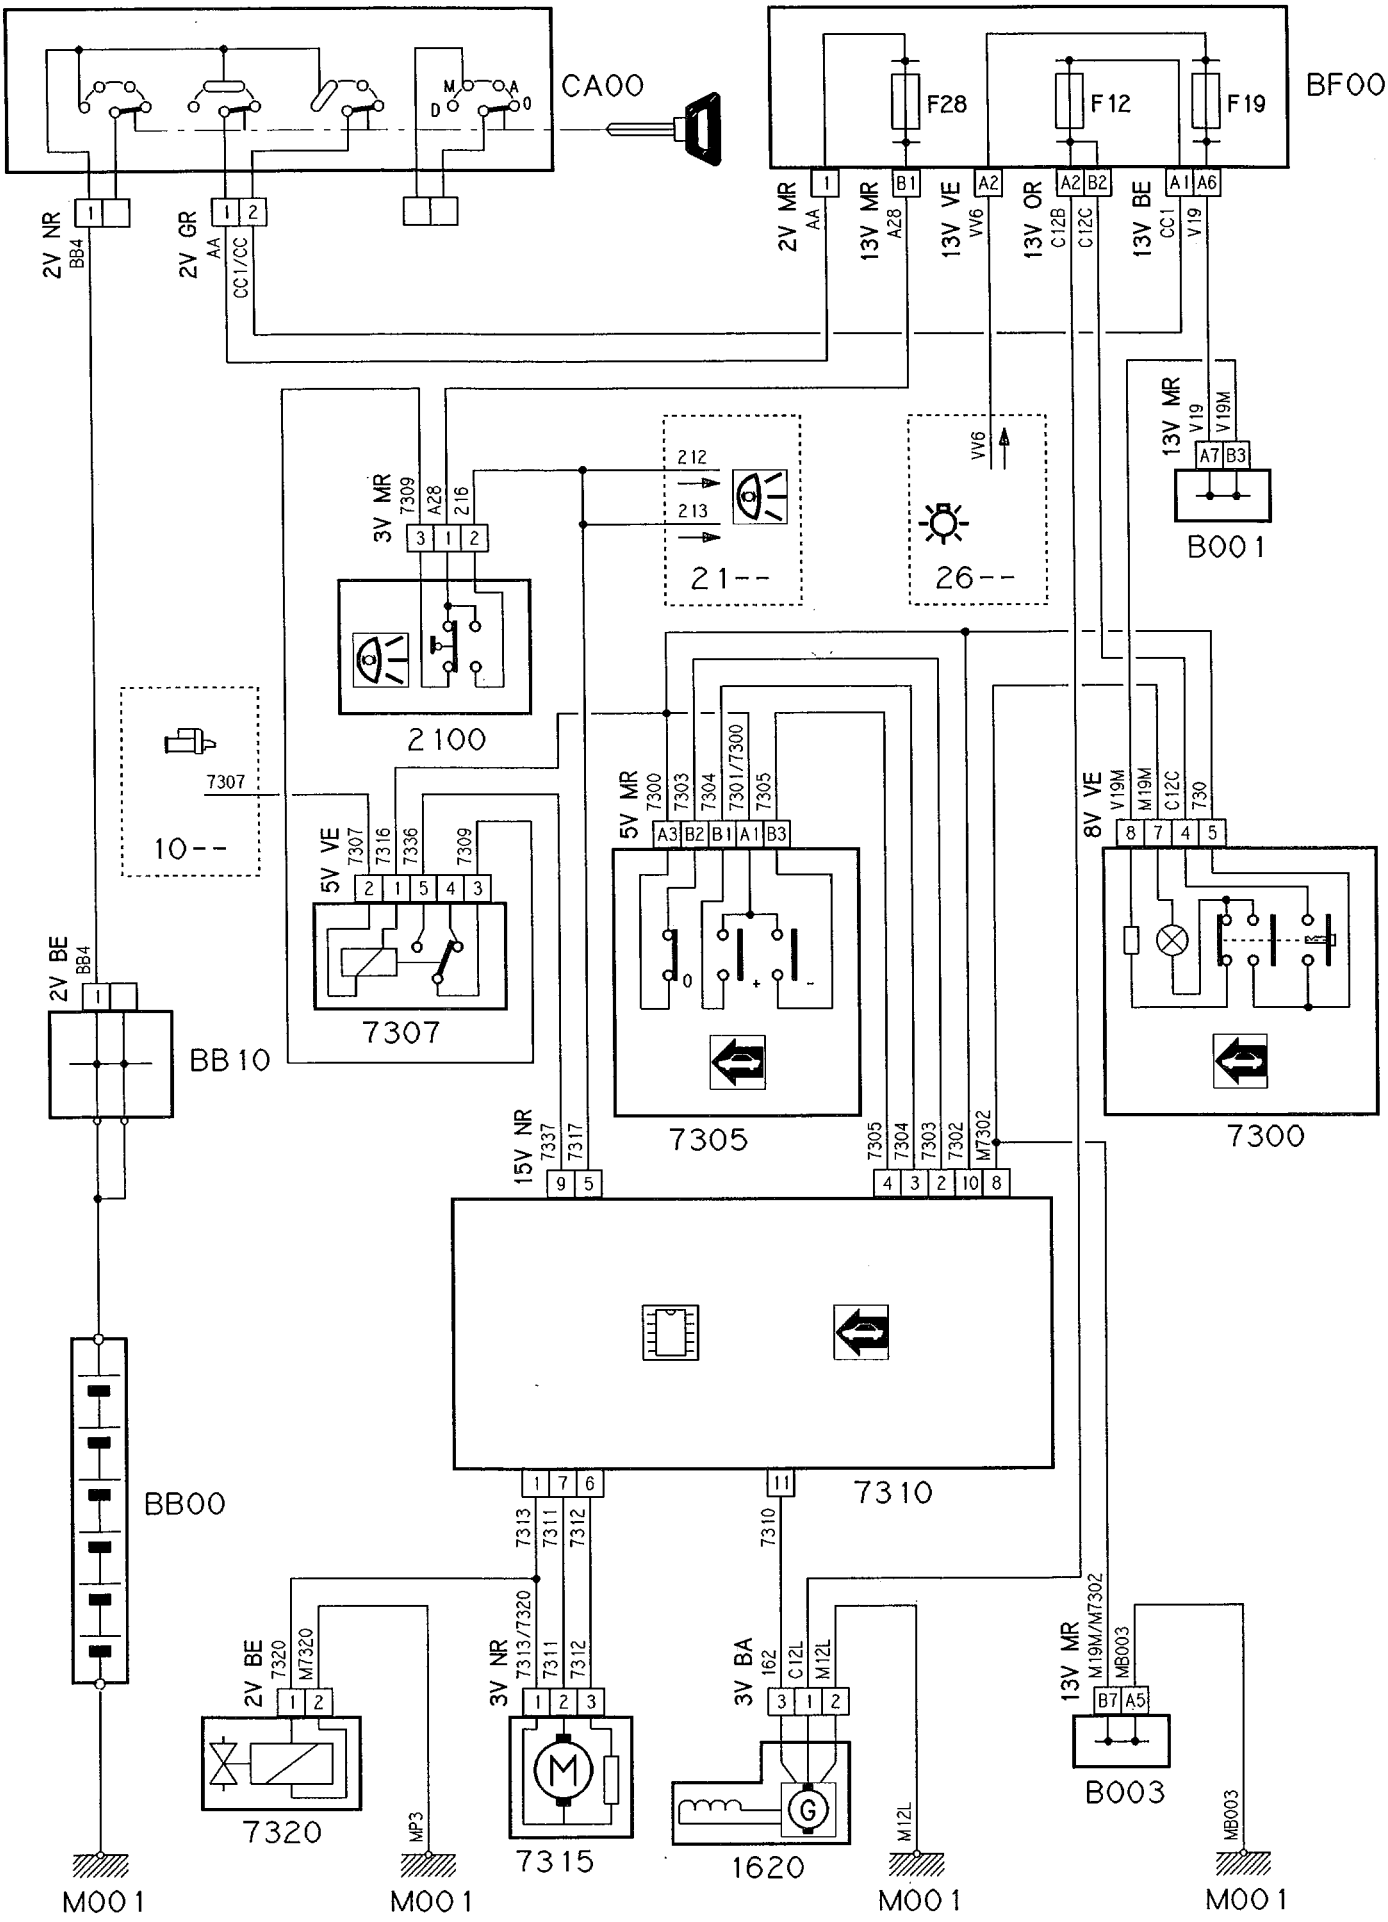

7220
3V MR
1. B25C
2 M25C
3 VR4
MR
NR
VE
50 P/B
BA VR
E008
VE VR4
4V BA
V19L 1
VR 4
VE
BA
3050
B002
13V MR
A5 MB002
B4 M25C
M09
NR
NR
13V MR
V19 A7
V19L B5
RG
VE
B001
26--
VV-
BA
13V GR
B25C A6
MR
13V BE
V19 A6
RG
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
NR
NR
NR
NR
13V VE
VV- A2
BA
2V NR
BB14 1
NR
10 AV
MB002
M001
2V MR
BB14 2
NR
BB10
BB00
BF00
M001

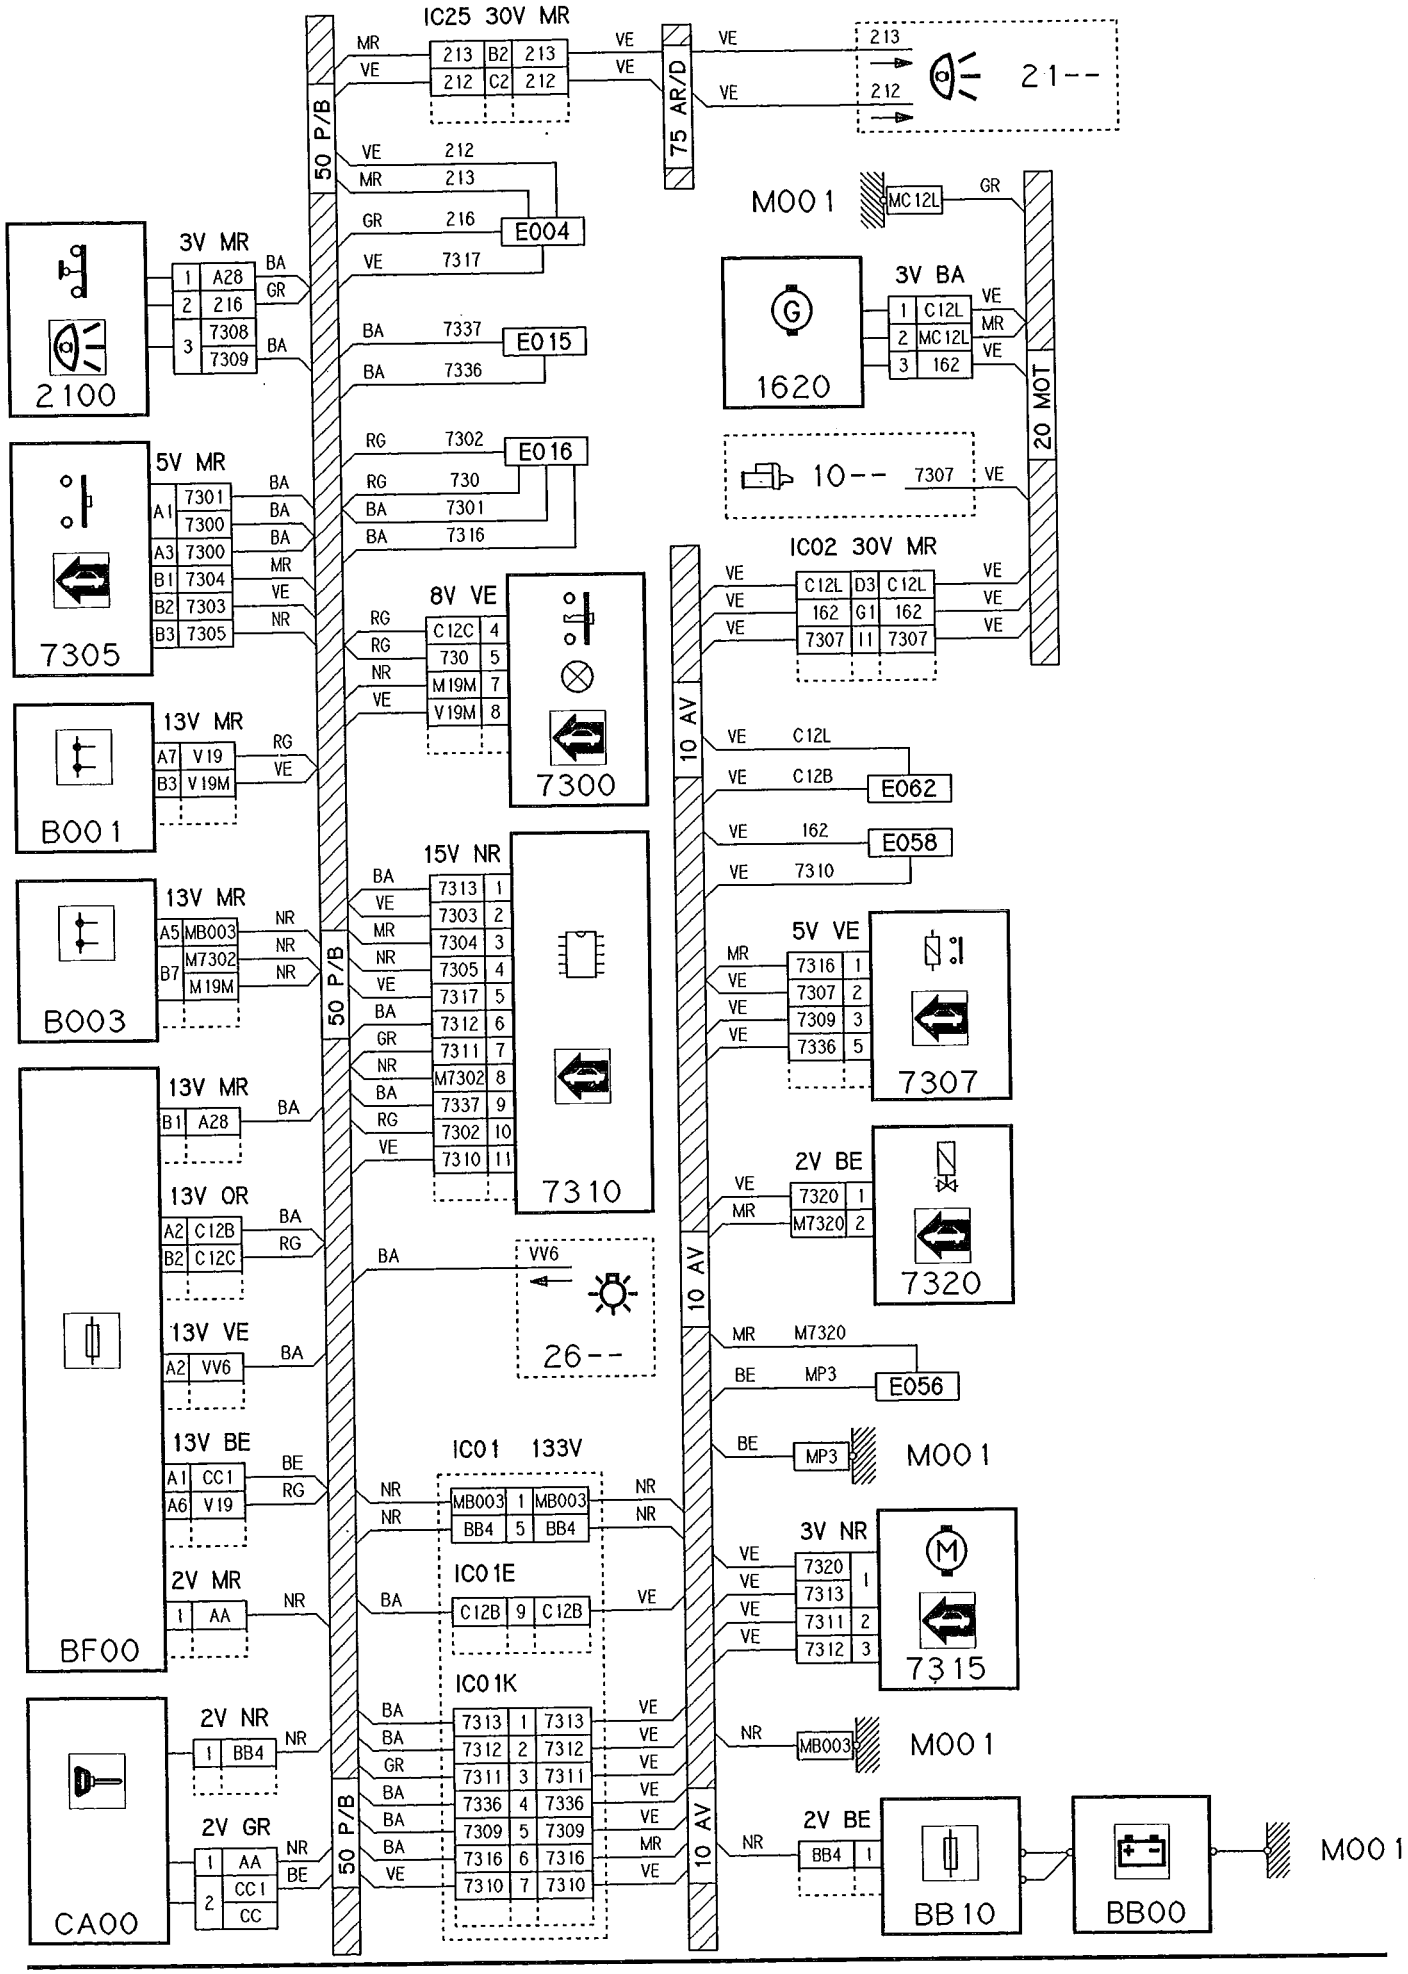

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
B001
B002
C
13V BE
13V VE
2V NR
BF00
13V GR
B
50 P/B
E008
7220
C
D
D
3050
A
BB10
2V MR

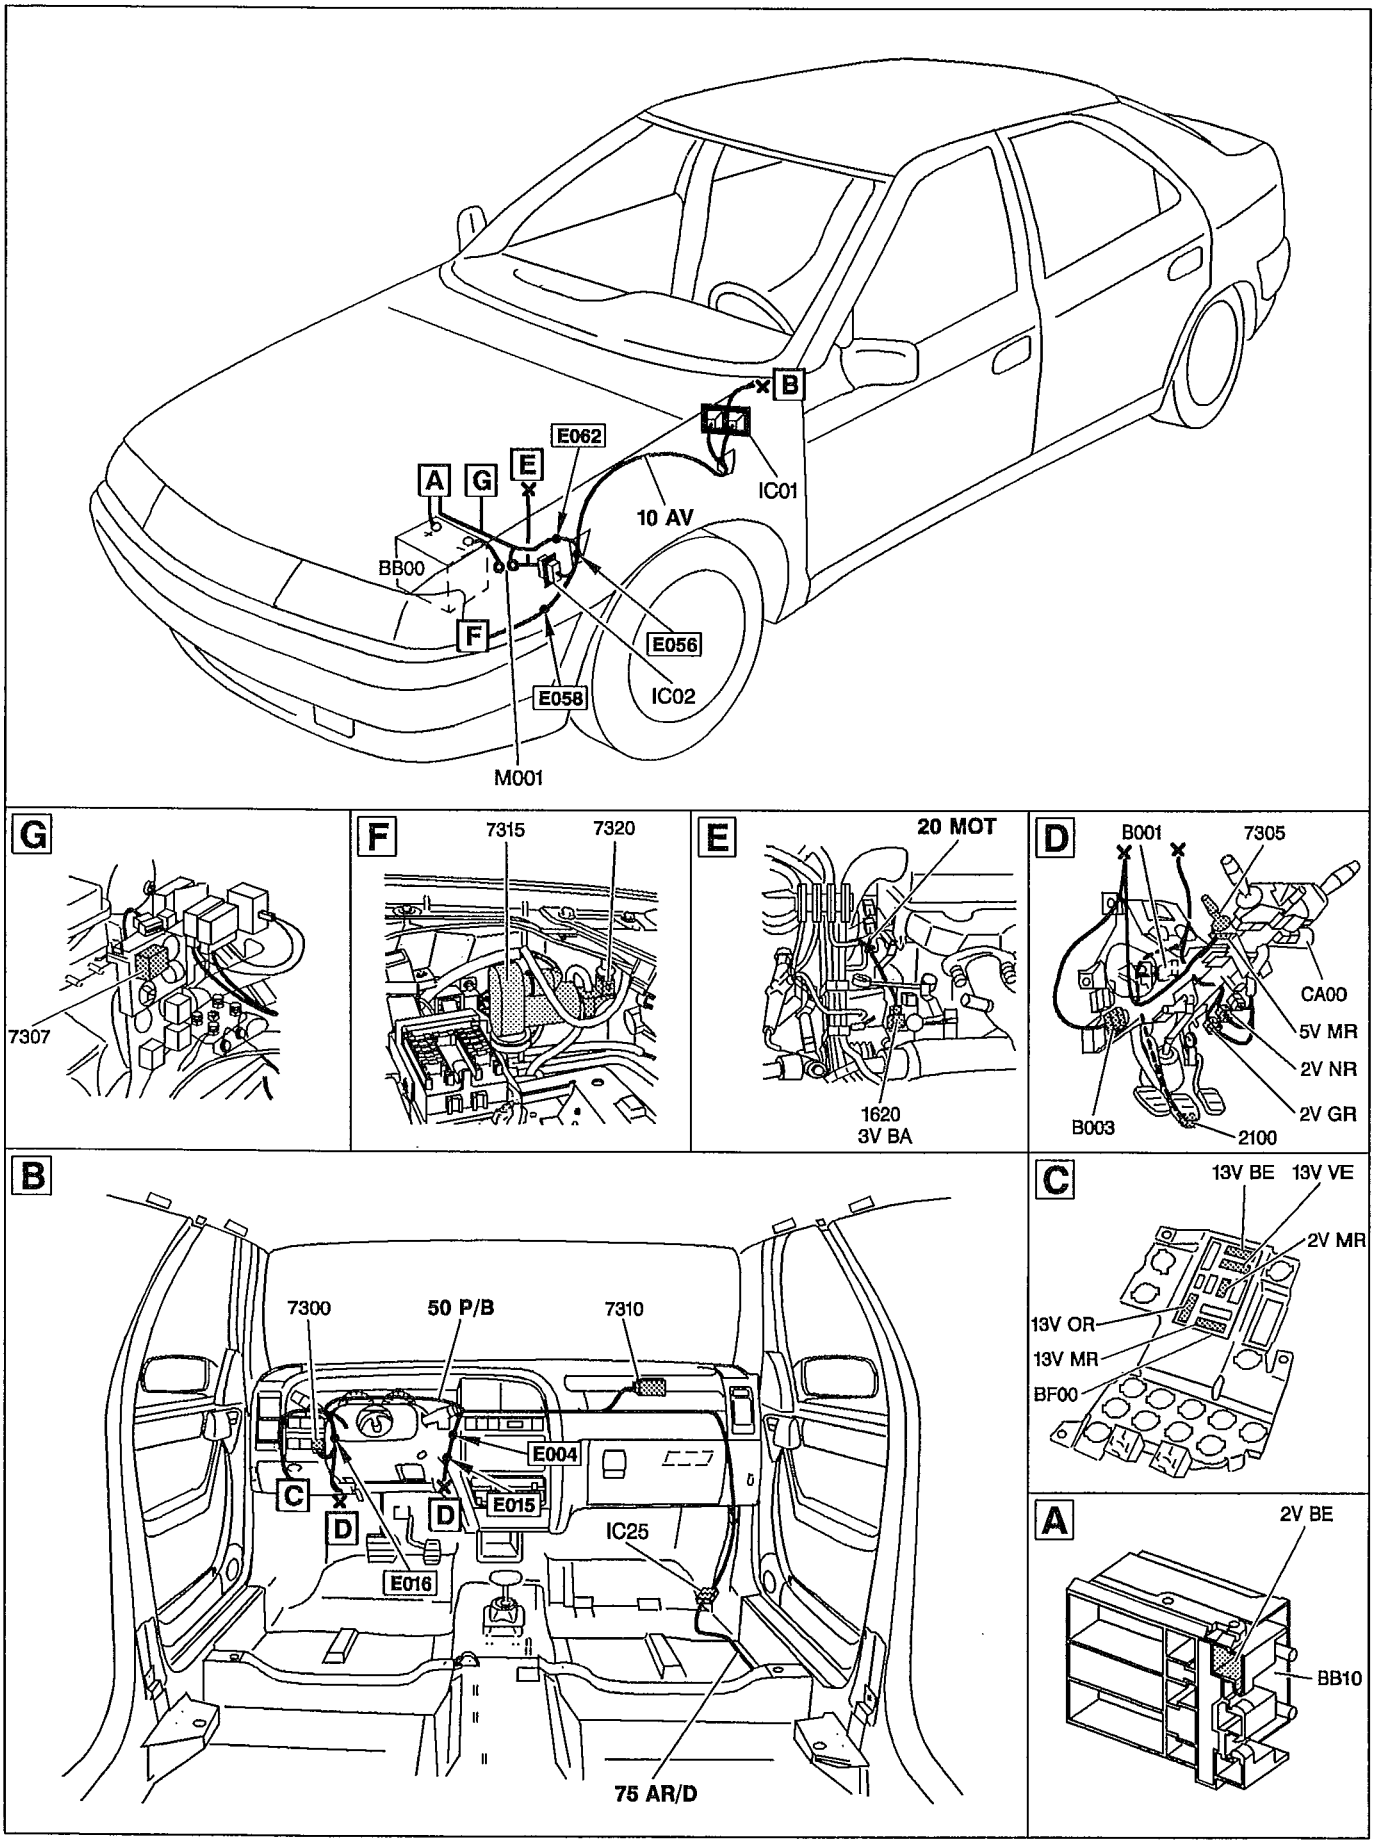

CA00
BF00
F28
F12
F19
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC1/CC
2V MR
AA
13V MR
A28
13V VE
VV6
13V OR
C12B
C12C
13V BE
CC1
V19
13V MR
V19M
V19
B3 A7
B001
212
213
21--
VV6
26--
3V MR
7308
A28
216
3 1 2
2100
5V MR
7300
7303
7304
7300/7301
7305
A3 B2 B1 A1 B3
7305
8V VE
V19M
M19M
C12C
730
8 7 4 5
7300
2V BE
BB4
BB10
2V MR
7308
7306
1 2
7306
15V NR
7337
7317
9 5
7305
7304
7303
7302
M7302
4 3 2 10 8
7310
1 7 6
7313
7311
7312
7310
BB00
2V BE
7320
M7320
1 2
7320
MP3
3V NR
7313/7320
7311
7312
1 2 3
7315
3V BA
162
C12L
M12L
3 1 2
1620
M12L
13V MR
M19M/M7302
MB003
B7 A5
B003
MB003
M001
M001
M001
M001

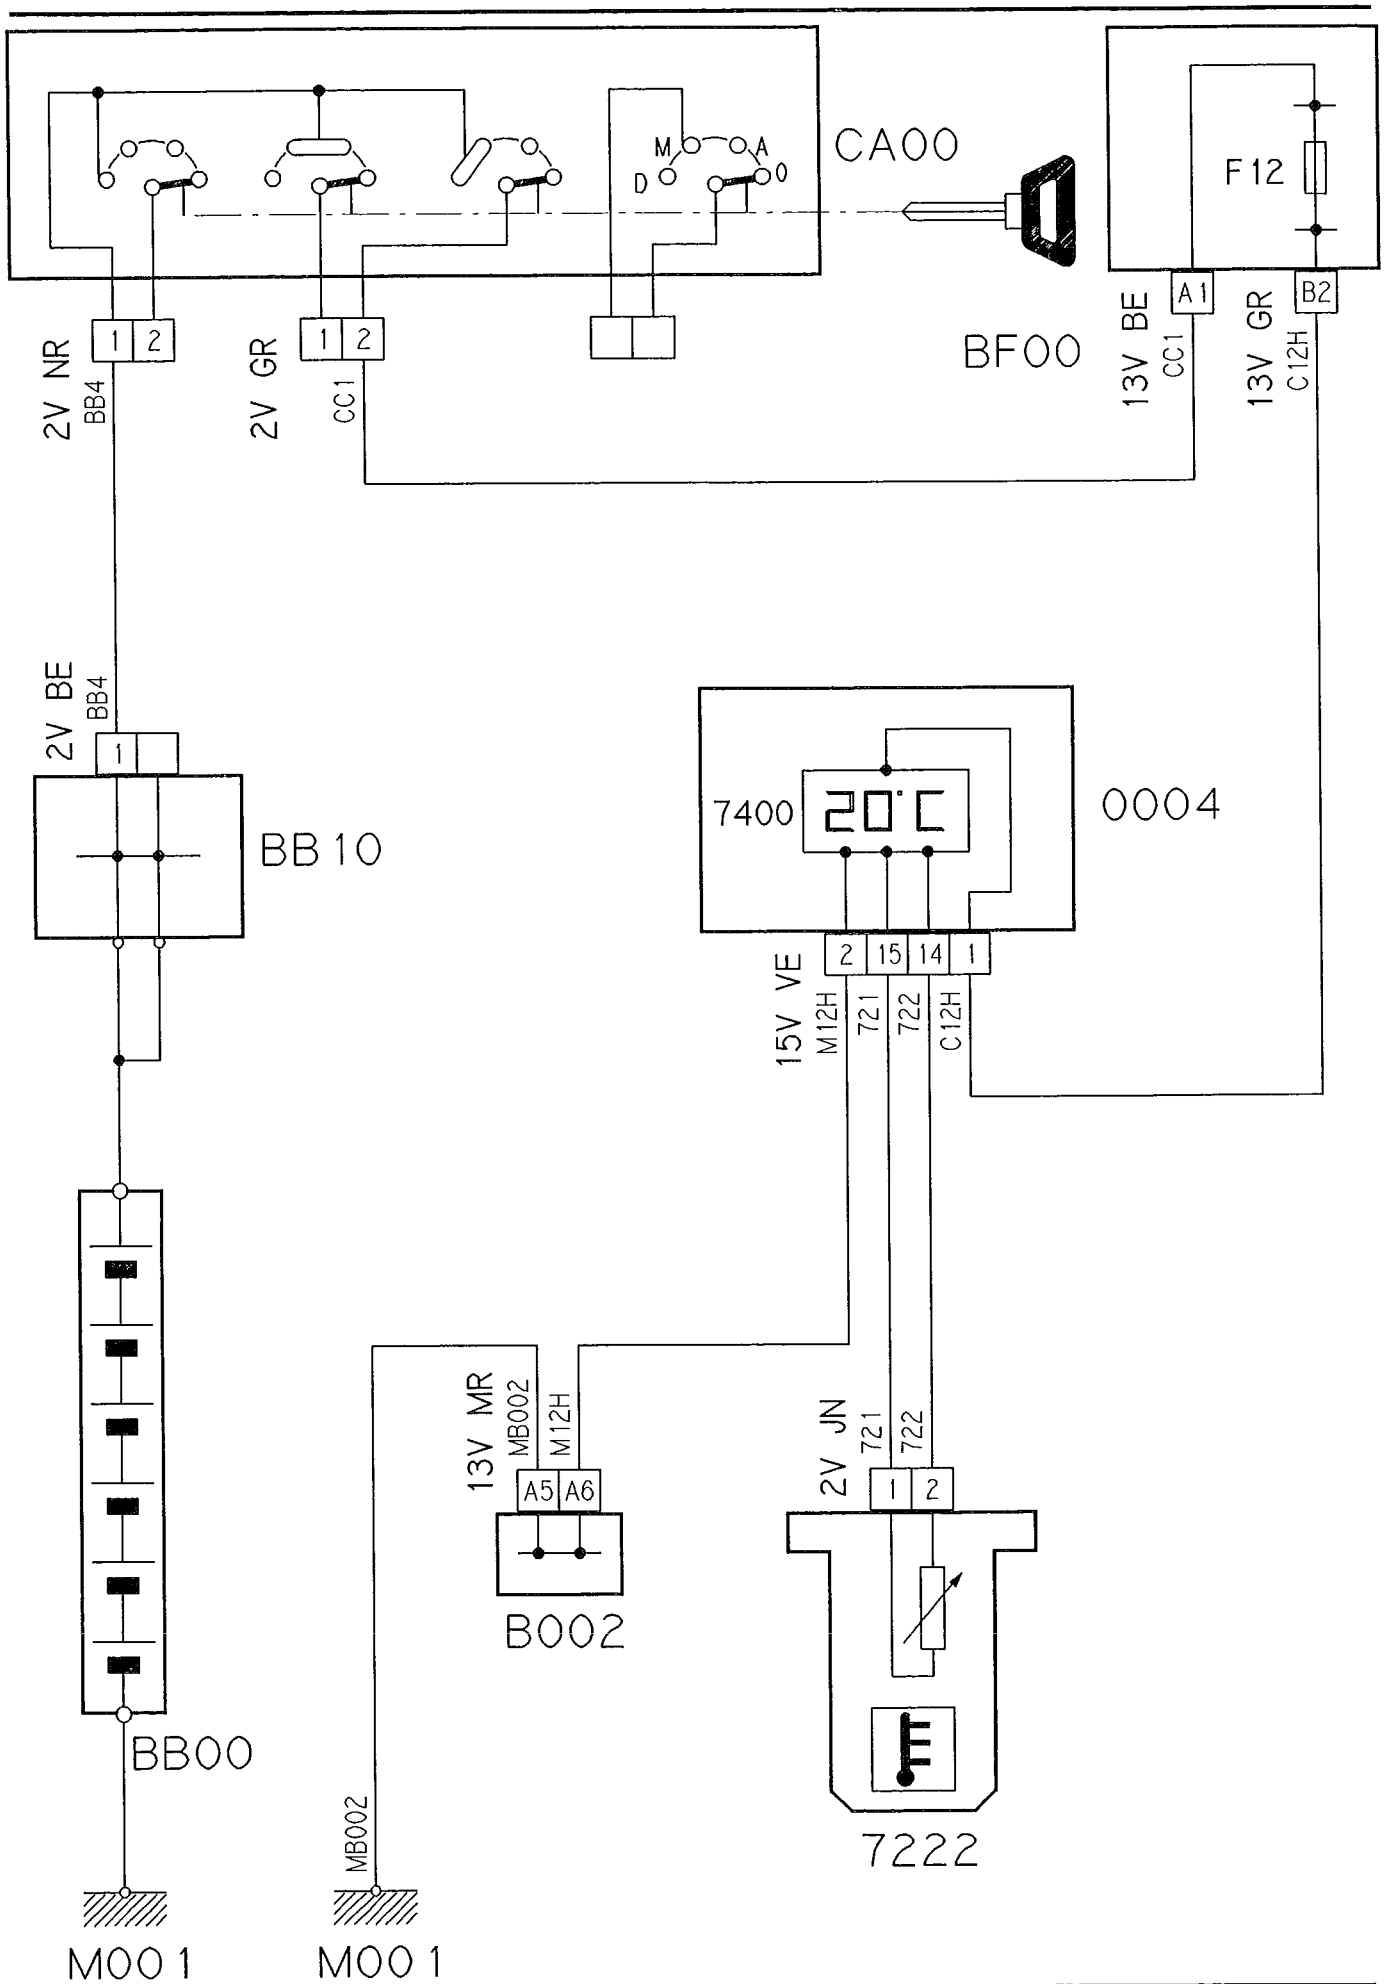

7306
2V MR
1 7308 BA
2 7306 BA
50 P/B
IC25 30V MR
MR 213 B2 213 VE
VE 212 C2 212 VE
75 AR/D
VE 213
VE 212
21--
2100
3V MR
1 A28 BA
2 216 GR
3 7308 BA
7309
VE 212
MR 213
GR 216 E004
VE 7317
BA 7306
BA 7337 E015
M001
MC12L GR
20 MOT
7305
5V MR
A1 7301 BA
7300 BA
A3 7300 MR
B1 7304 VE
B2 7303 NR
B3 7305
RG 7302 E016
RG 730
BA 7301
1620
3V BA
1 C12L VE
2 MC12L MR
3 162 VE
B001
13V MR
A7 V19 RG
B3 V19M VE
8V VE
RG C12C 4
RG 730 5
NR M19M 7
VE V19M 8
7300
10 AV
IC02 30V MR
VE C12L D3 C12L VE
VE 162 G1 162 VE
VE C12L
E062
VE C12B
VE 162
E058
B003
13V MR
A5 MB003 NR
B7 M7302 NR
M19M NR
15V NR
BA 7313 1
VE 7303 2
MR 7304 3
NR 7305 4
VE 7317 5
BA 7312 6
GR 7311 7
NR M7302 8
BA 7337 9
RG 7302 10
VE 7310 11
7310
VE 7310
BF00
13V MR
B1 A28 BA
13V OR
A2 C12B BA
B2 C12C RG
2V BE
VE 7320 1
MR M7320 2
7320
MR M7320
E056
13V VE
A2 VV6 BA
BA
VV6
26--
BE MP3
MP3
M001
13V BE
A1 CC1 BE
A6 V19 RG
3V NR
VE 7320 1
VE 7313
VE 7311 2
VE 7312 3
7315
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB4 5 BB4 NR
2V MR
1 AA NR
IC01E
BA C12B 9 C12B VE
NR MB003
M001
2V NR
1 BB4 NR
CA00
IC01K
BA 7313 1 7313 VE
BA 7312 2 7312 VE
GR 7311 3 7311 VE
VE 7310 7 7310 VE
2V GR
1 AA NR
2 CC1 BE
CC
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

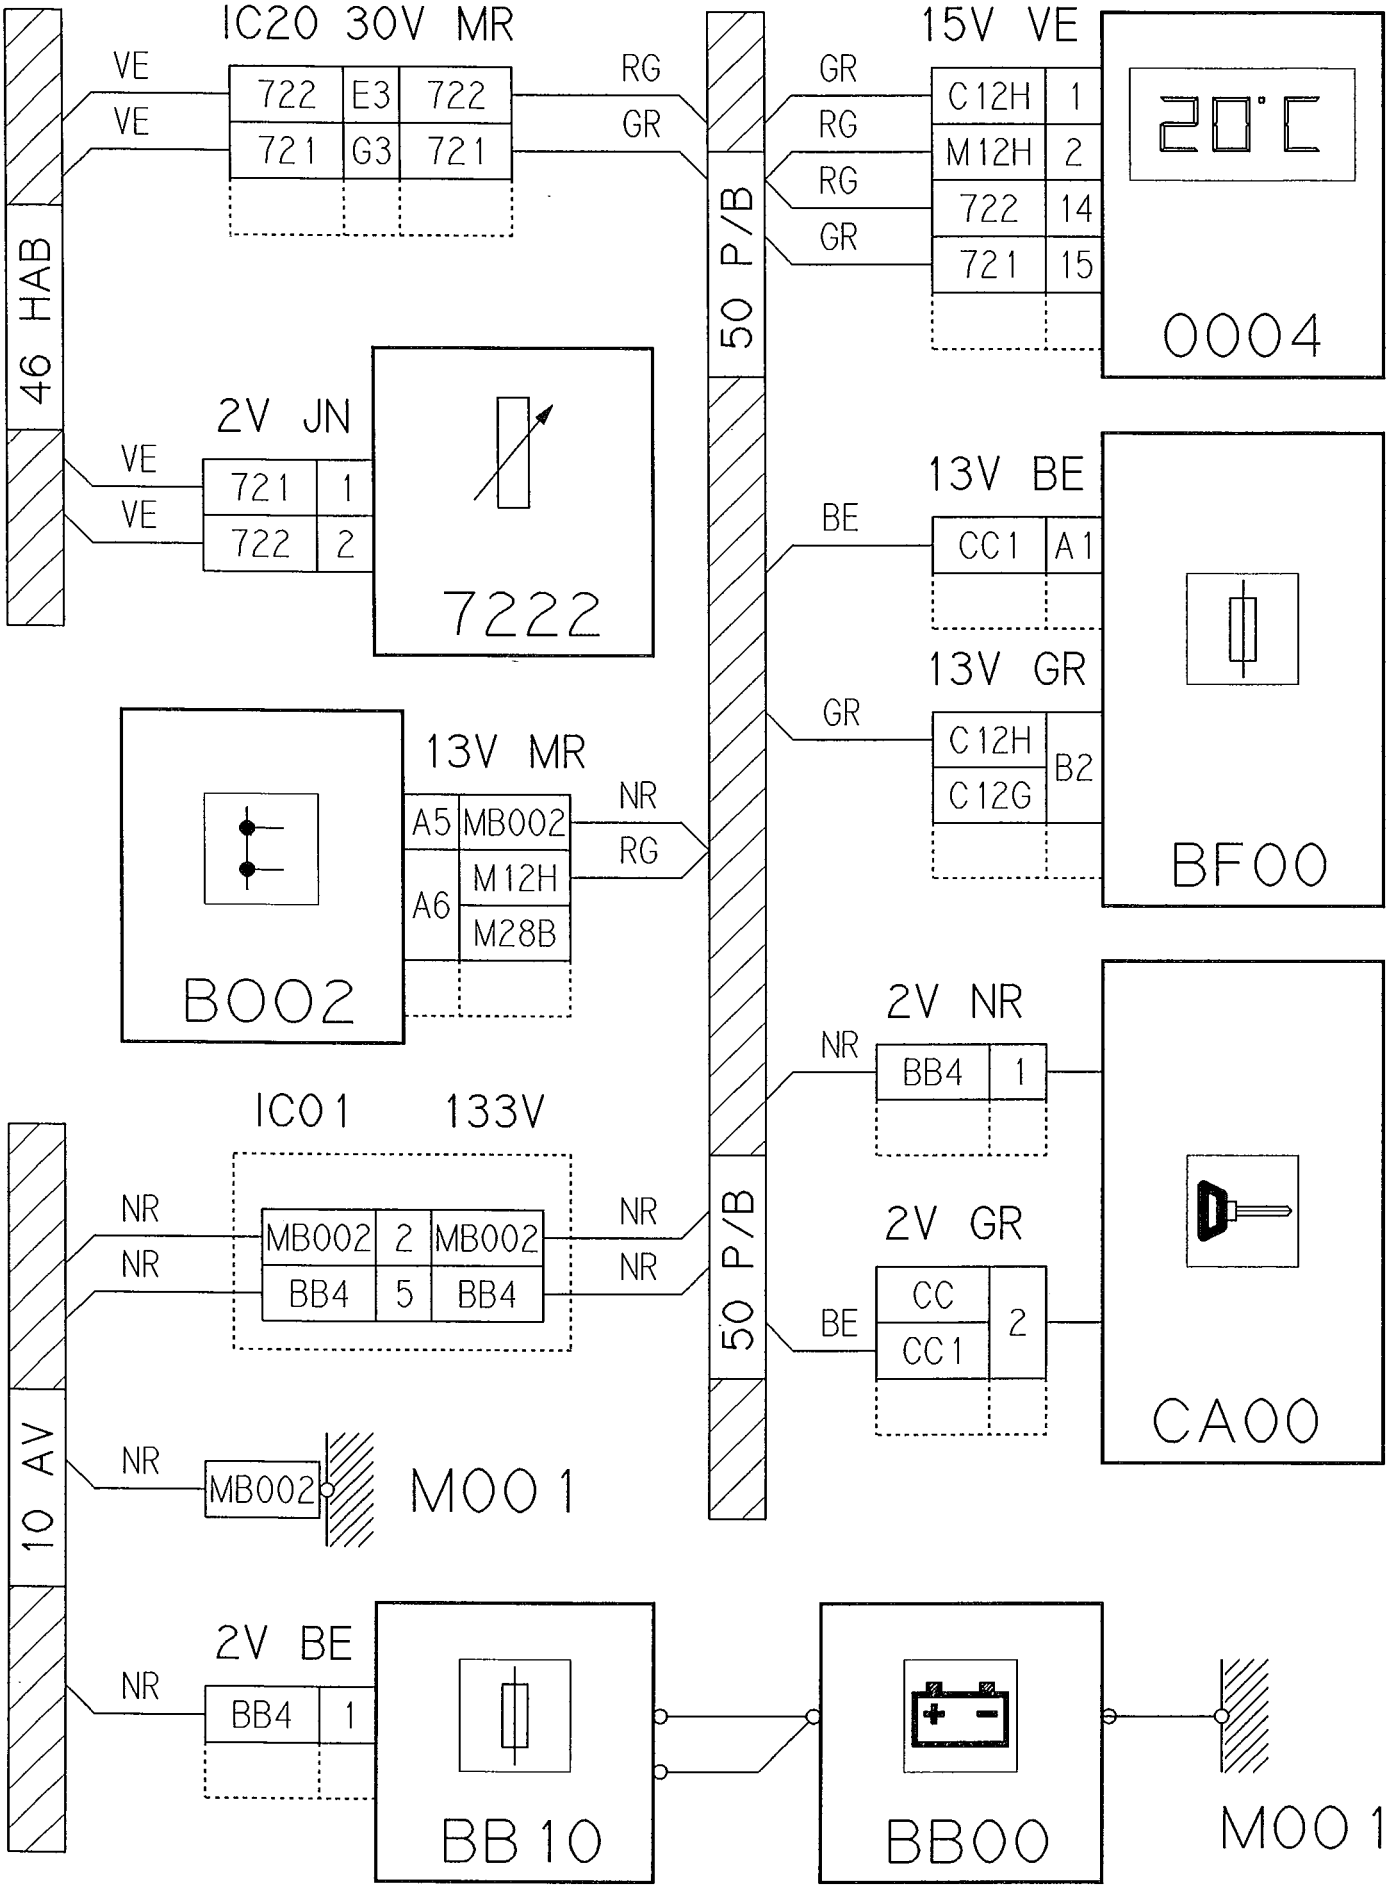

A
B
E
F
E062
IC01
10 AV
BB00
E056
E058
IC02
M001
F
7315
7320
E
20 MOT
1620
3V BA
D
B001
7305
7306
CA00
5V MR
2V NR
2V GR
B003
2100
B
7300
50 P/B
7310
E004
C
D
D
E015
E016
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
13V OR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

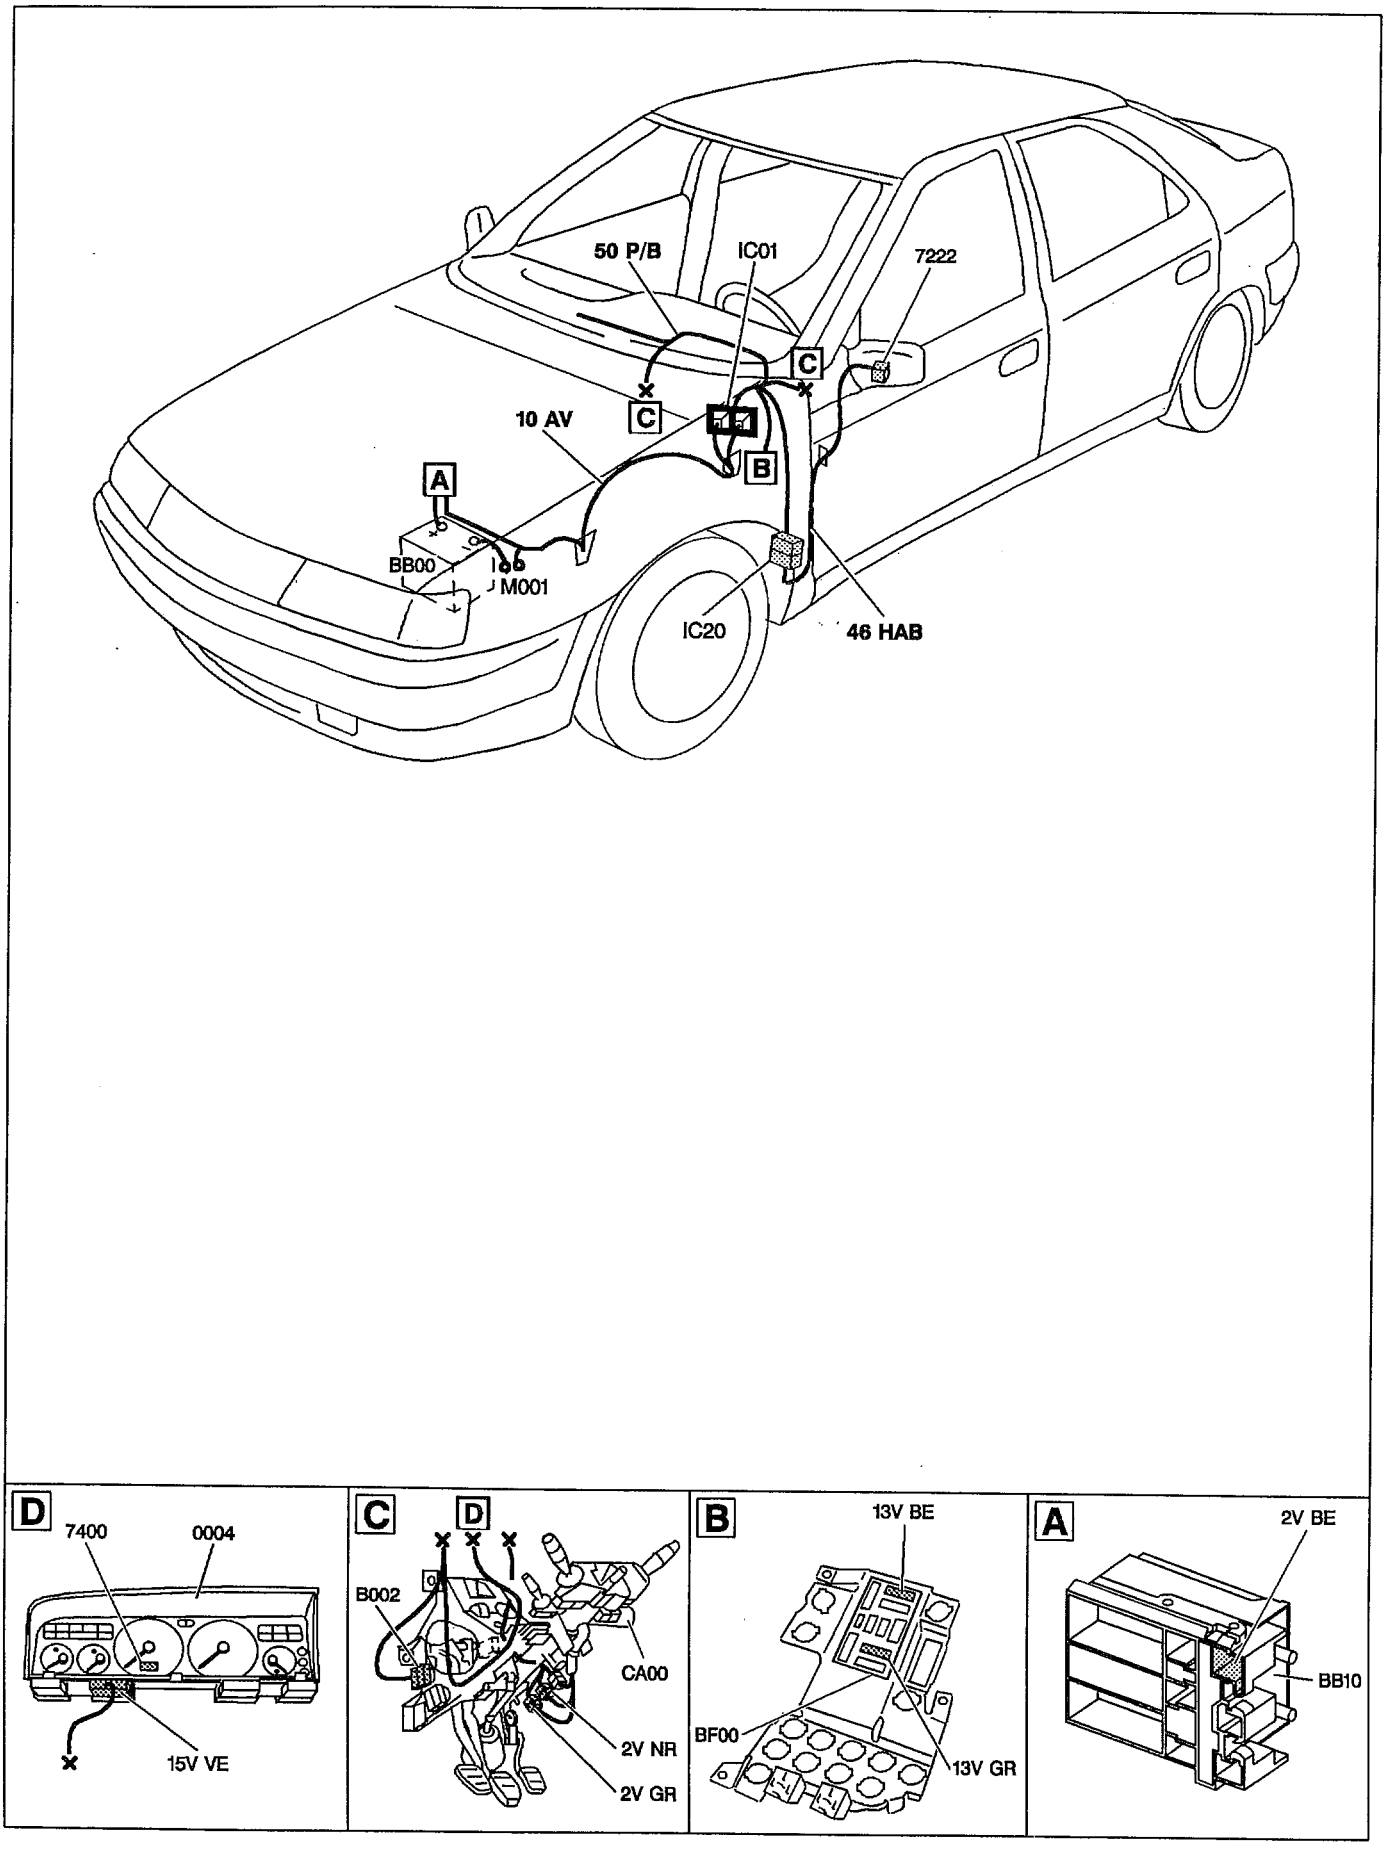

CA00
BF00
F28
F12
F19
2V NR BB4
2V GR AA CC1/CC
2V MR AA
13V MR A28
13V VE VV6
13V OR C12B C12C
13V BE CC1 V19
13V MR V19 V19M
B001
3V MR 7309 A28 216
212
213
21--
26--
VV6
2100
7307
10--
5V VE 7307 7316 7336 7309
7307
5V MR 7300 7303 7304 7301/7300 7305
7305
8V VE V19M M19M C12C 730
7300
2V BE BB4
BB10
15V NR 7337 7317
7305 7304 7303 7302 M7302
7310
BB00
7313 7311 7312
7310
2V BE 7320 M7320
7320
MP3
3V NR 7313/7320 7311 7312
7315
3V BA 162 C12L M12L
1620
M12L
13V MR M19M/M7302 MB003
B003
MB003
M001
M001
M001
M001

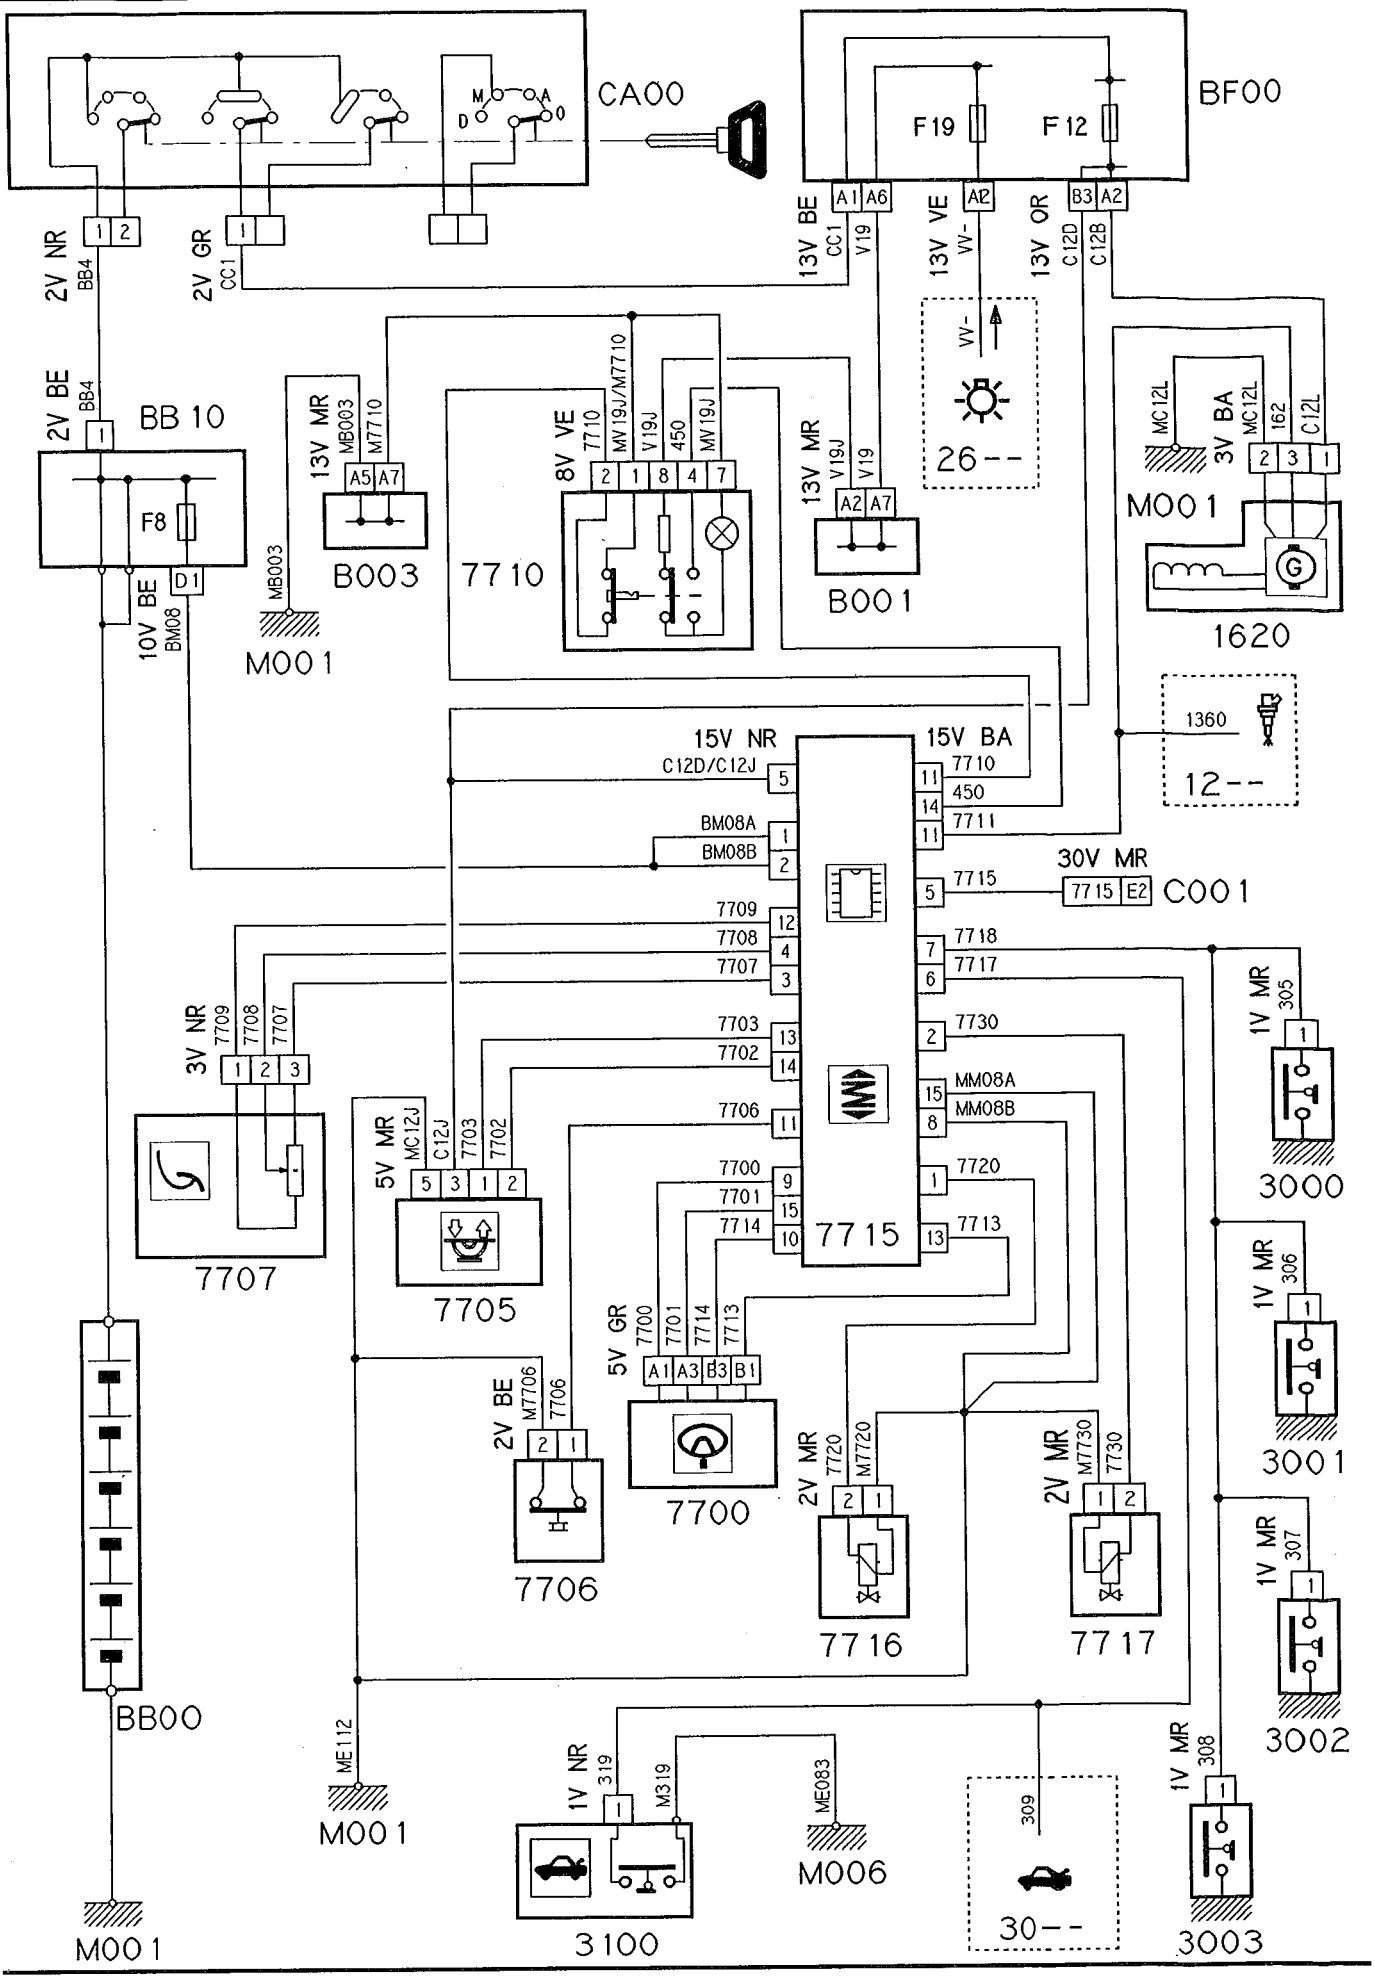

IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
50 P/B
75 AR/D
21--
M001
MC12L
GR
E004
E015
E016
3V MR
2100
3V BA
1620
20 MOT
10--
7307
IC02 30V MR
C12L D3 C12L
162 G1 162
7307 I1 7307
10 AV
5V MR
7305
8V VE
7300
E062
E058
13V MR
B001
B003
15V NR
7310
5V VE
7307
2V BE
7320
VV6
26--
13V OR
13V VE
13V BE
2V MR
BF00
IC01 133V
IC01E
IC01K
3V NR
7315
2V NR
2V GR
CA00
BB10
BB00

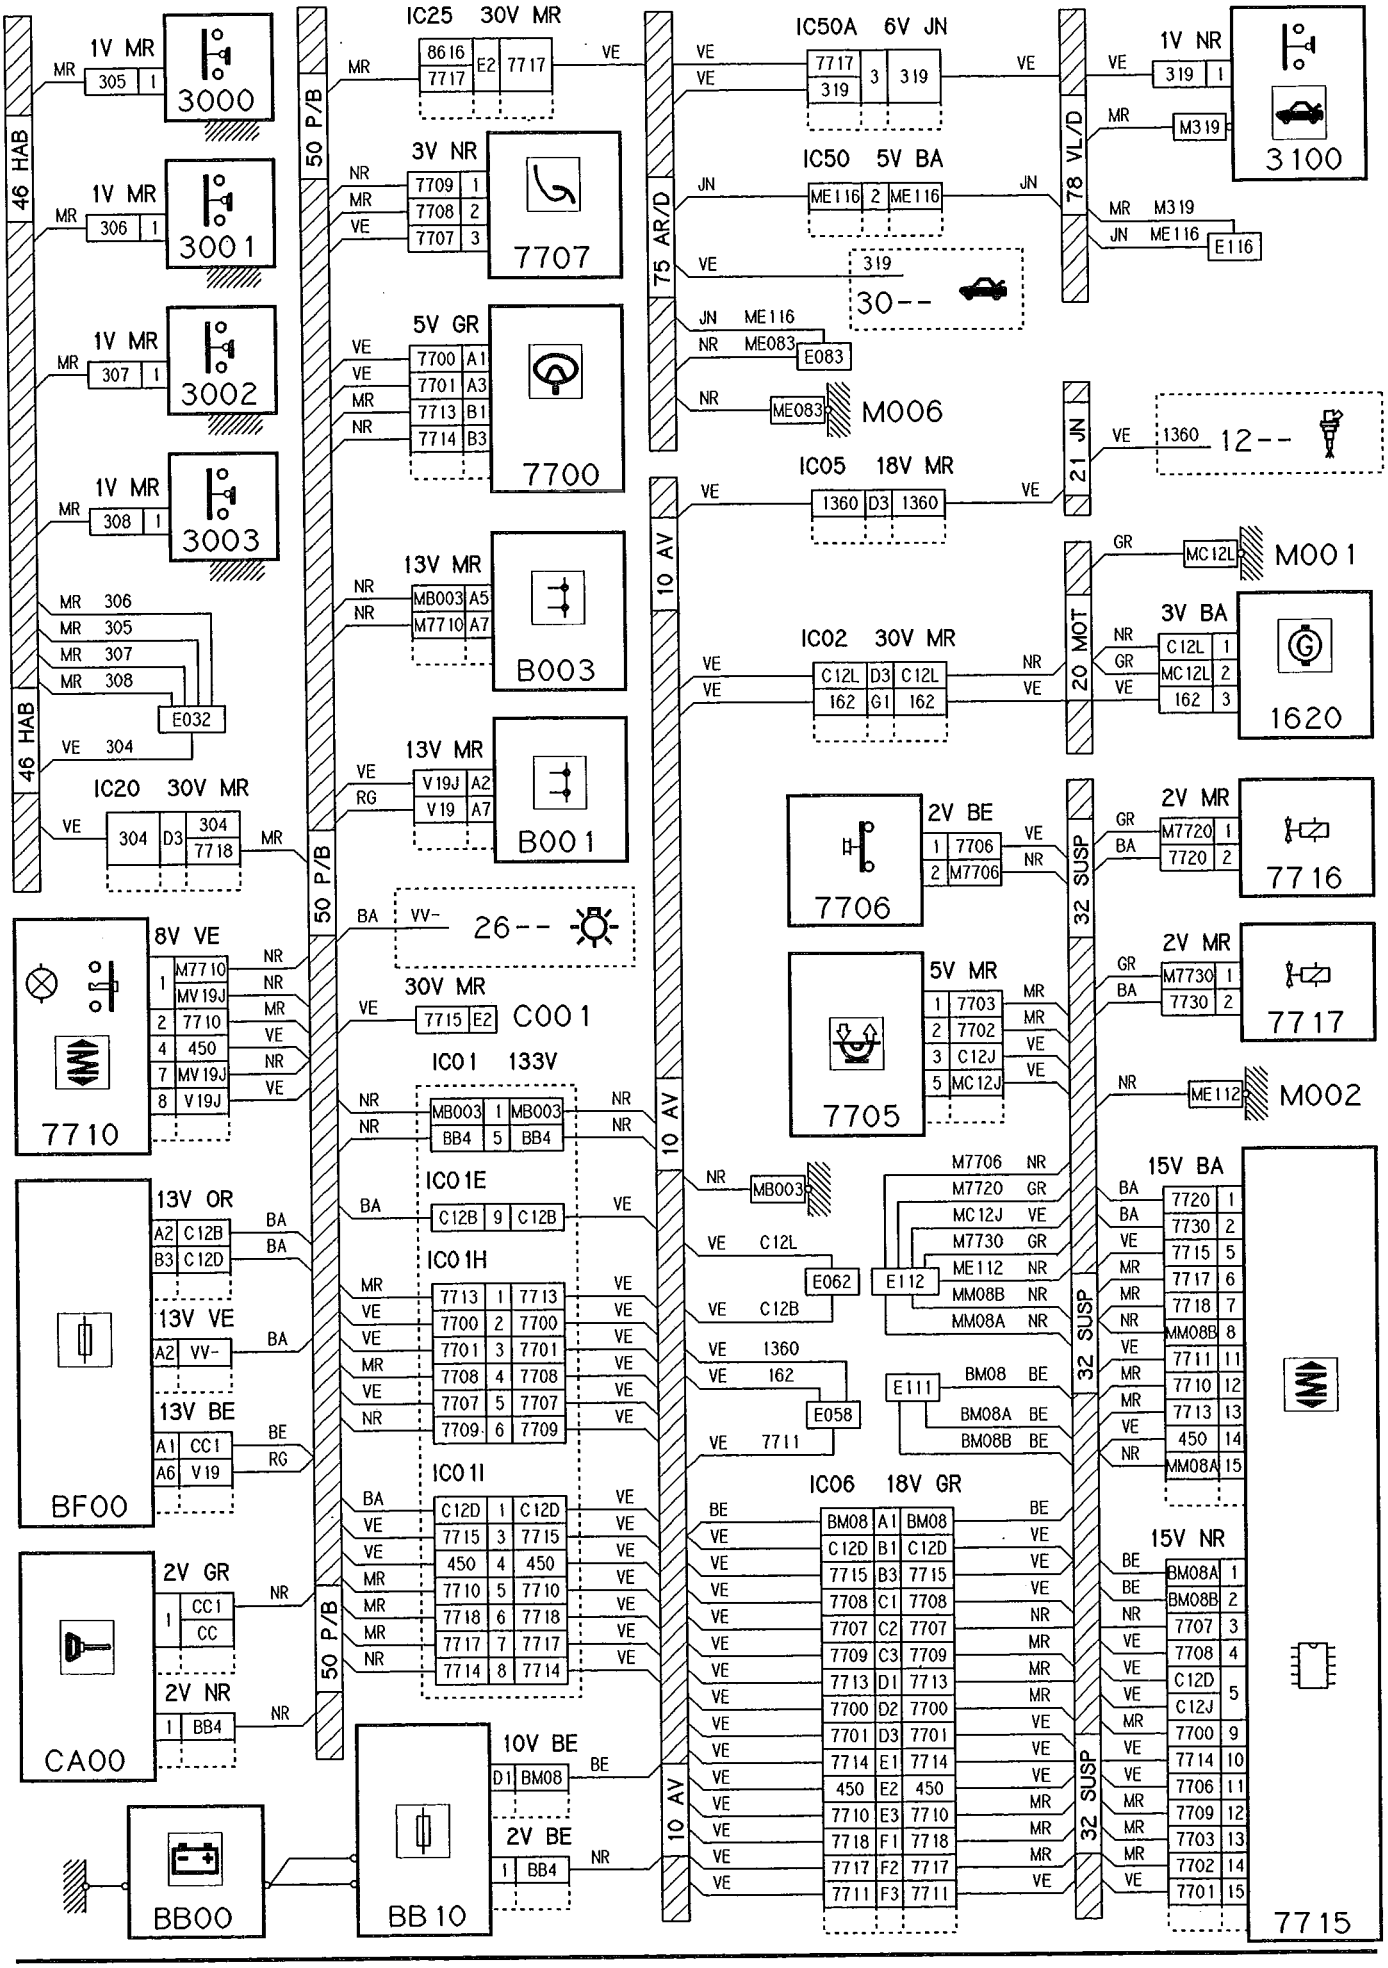

B
E062
A
G
E
IC01
10 AV
BB00
F
E056
E058
IC02
M001
G
7307
F
7315
7320
E
20 MOT
1620
3V BA
D
B001
7305
CA00
5V MR
2V NR
2V GR
B003
2100
B
7300
50 P/B
7310
E004
C
D
E015
D
IC25
E016
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
13V OR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

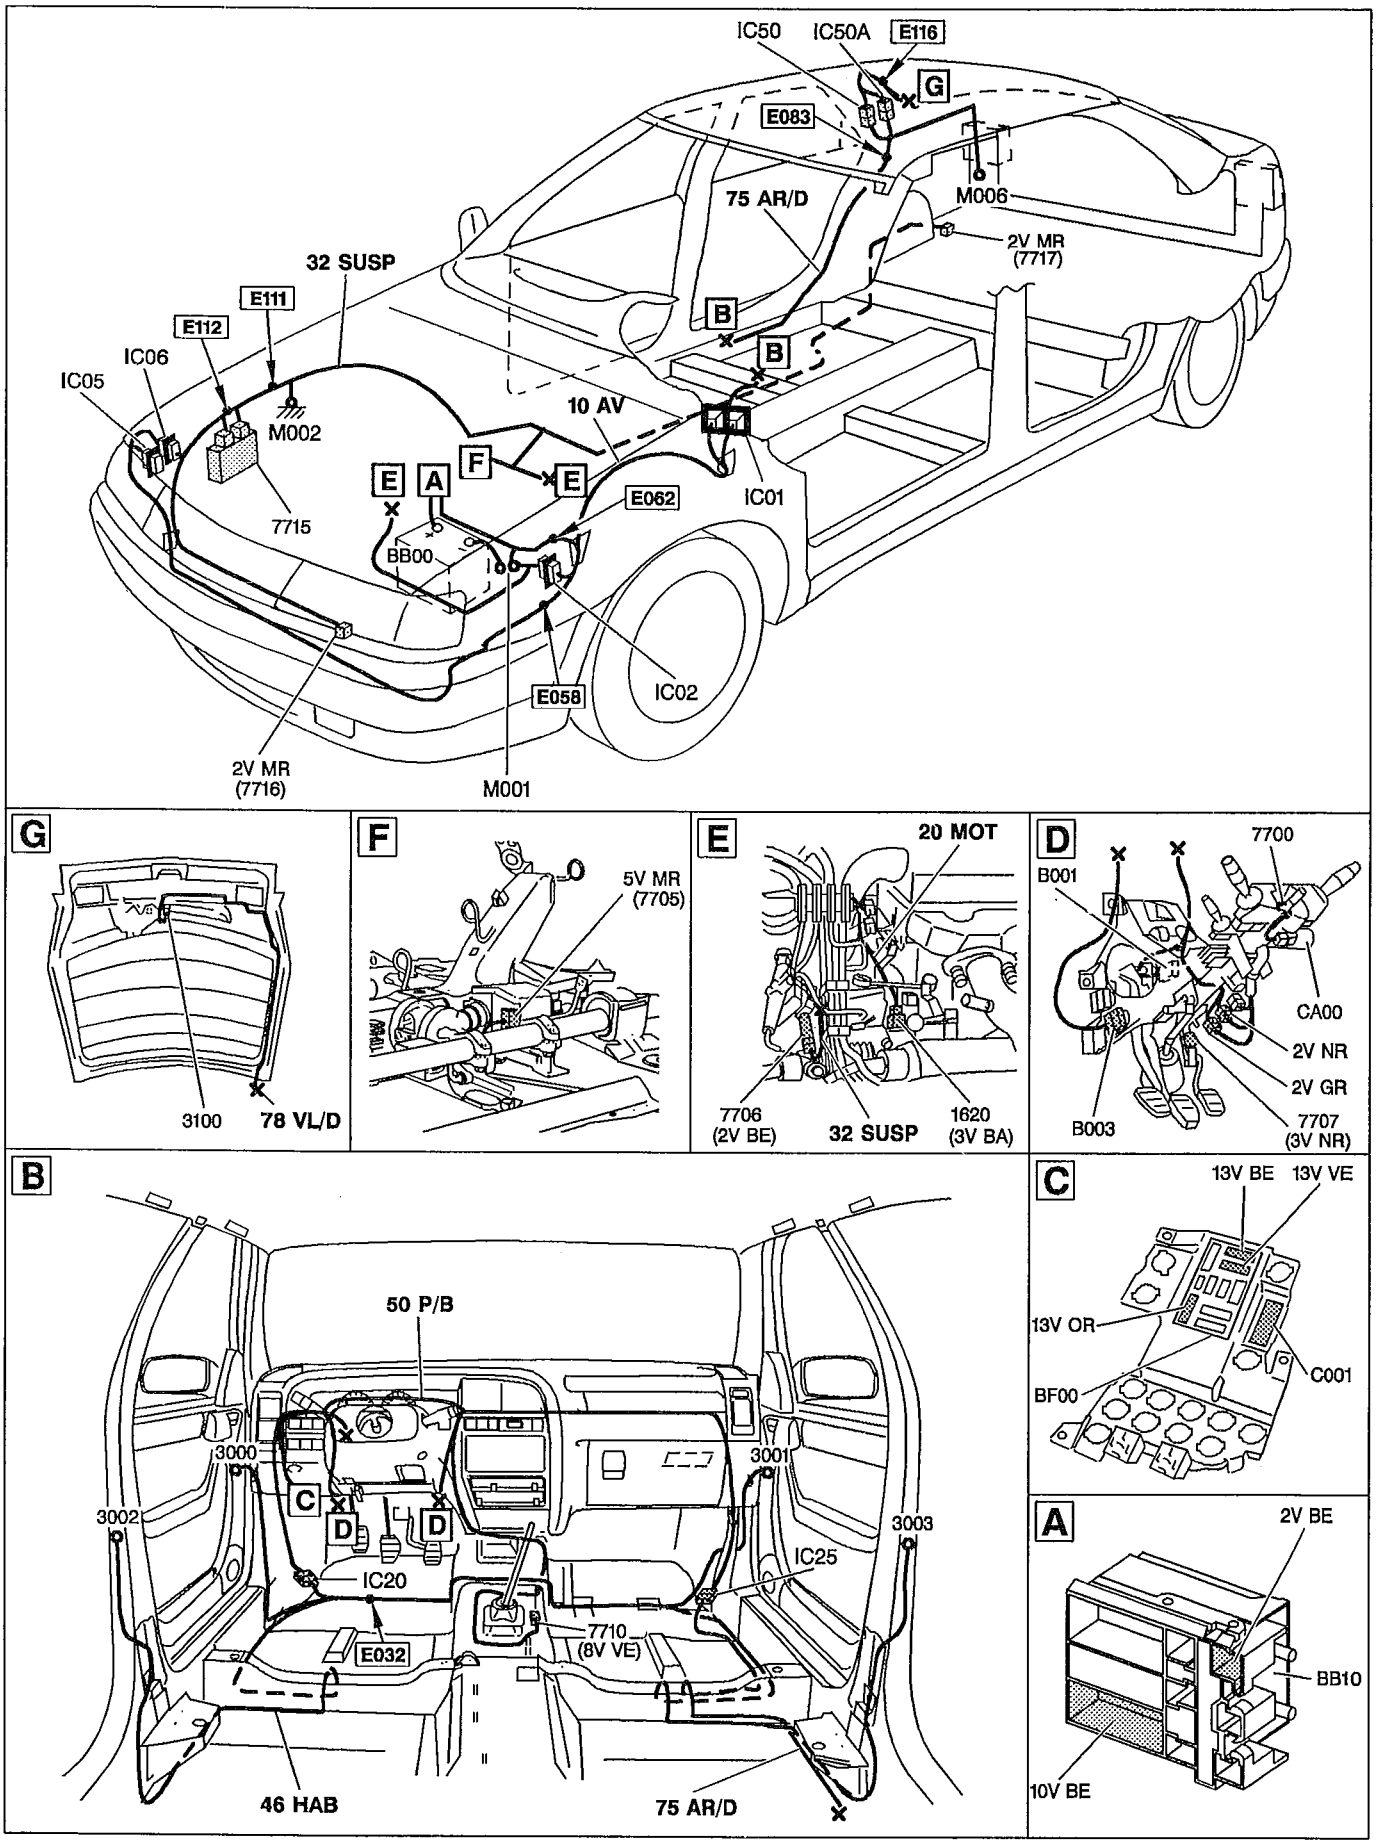

CA00
M
A
D
F12
A1
B2
13V BE
CC1
13V GR
C12H
BF00
2V NR
BB4
2V GR
CC1
1
2
2V BE
BB4
BB10
7400
20°C
0004
2
15
14
1
15V VE
M12H
721
722
C12H
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
B002
2V JN
721
722
7222
BB00
MB002
M001
M001

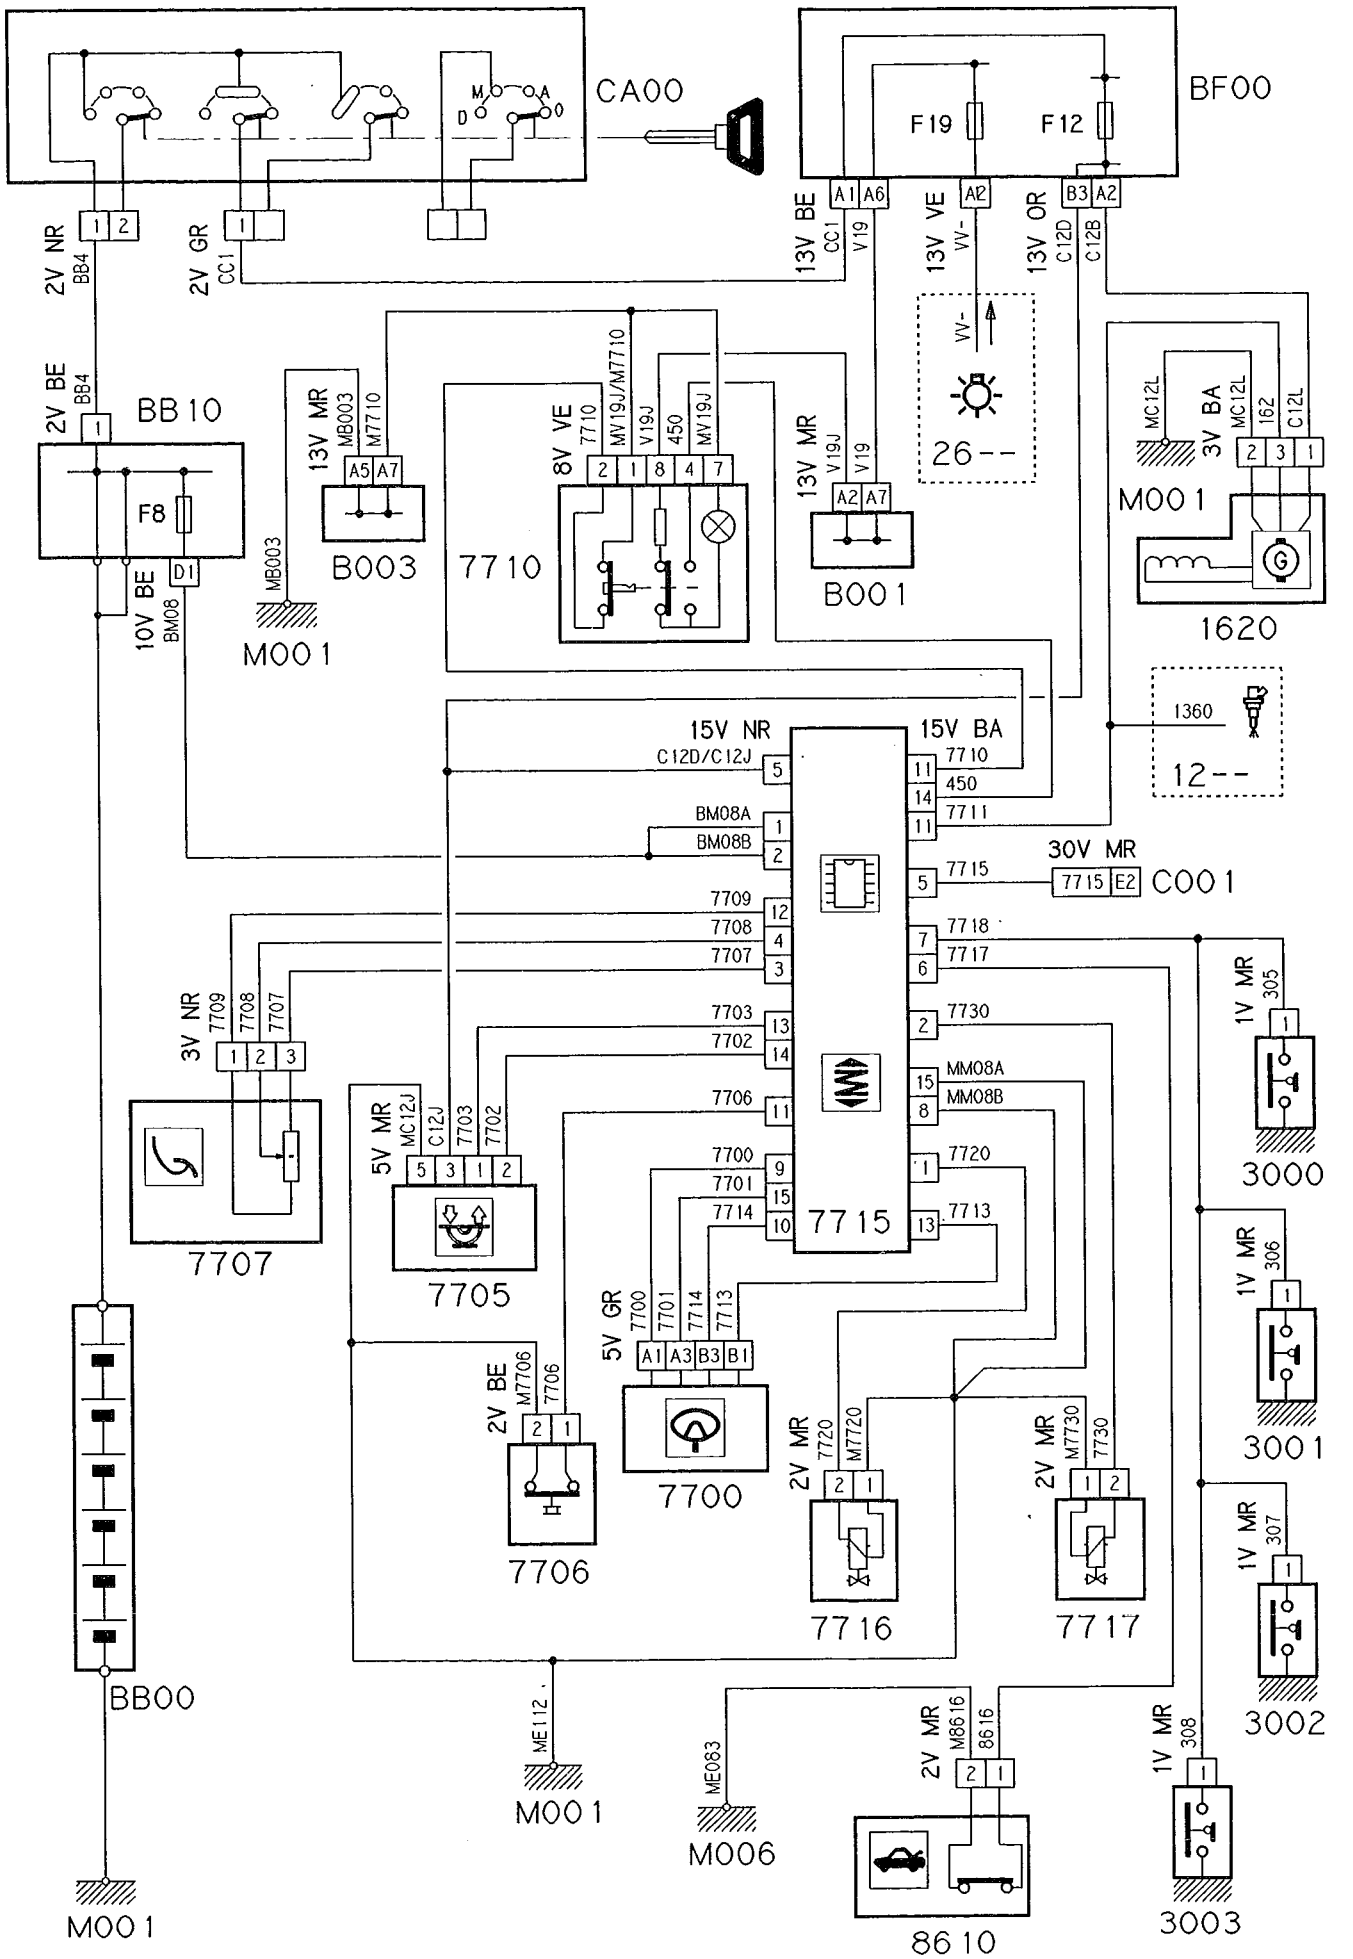

IC20 30V MR
VE
VE
722 E3 722
721 G3 721
RG
GR
46 HAB
50 P/B
15V VE
GR
RG
RG
GR
C12H 1
M12H 2
722 14
721 15
20°C
0004
2V JN
VE
VE
721 1
722 2
7222
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
GR
C12H
C12G
B2
BF00
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
B002
2V NR
NR
BB4 1
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
2V GR
BE
CC
CC1
2
CA00
10 AV
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

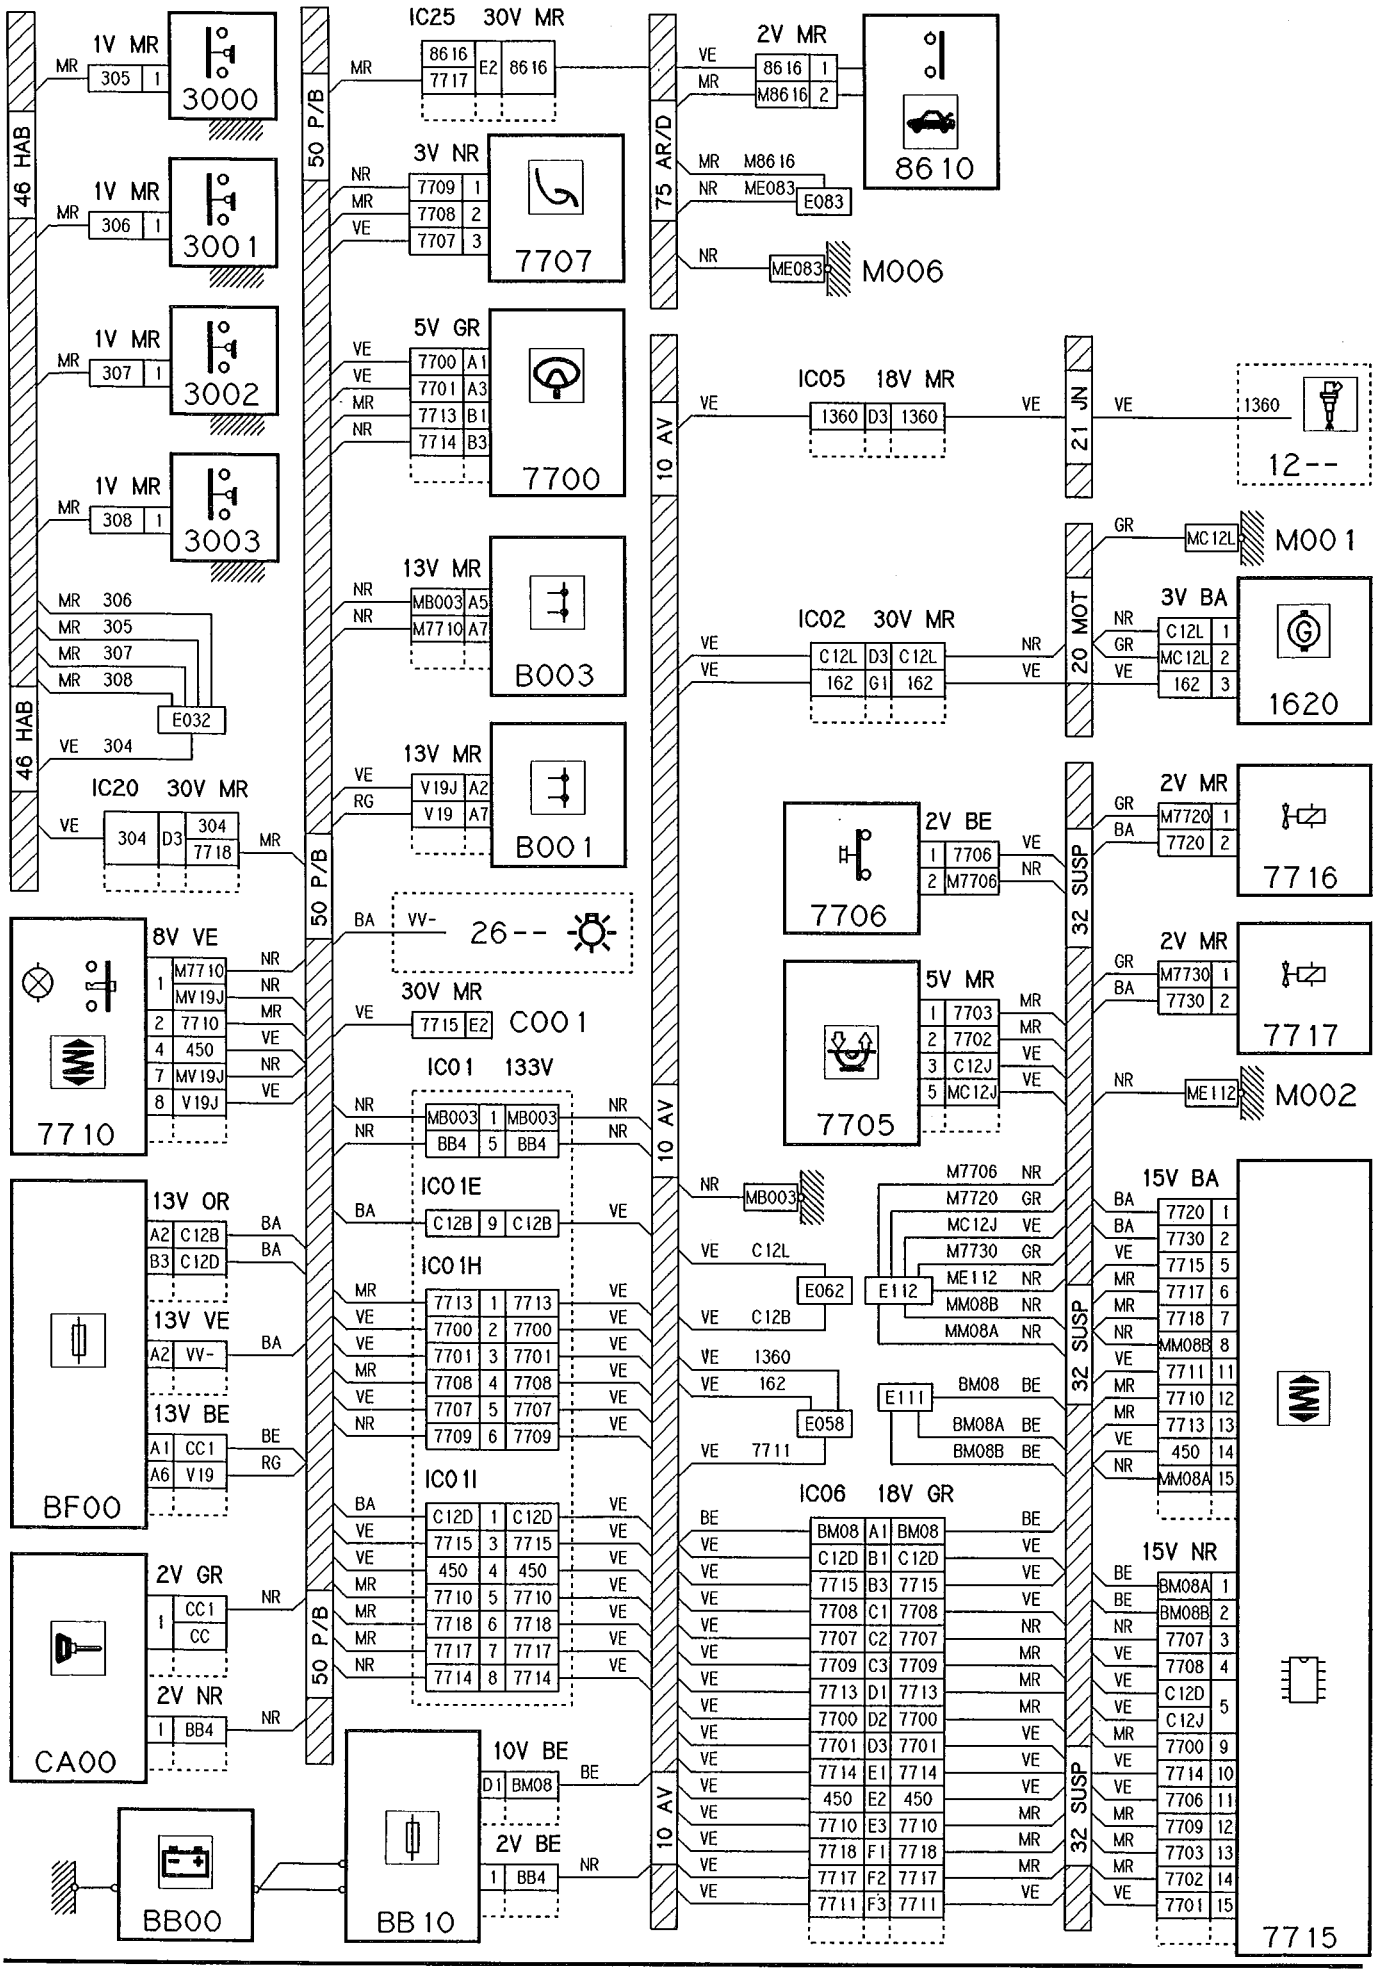

50 P/B
IC01
7222
C
10 AV
C
B
A
BB00
M001
IC20
46 HAB
D
7400
0004
15V VE
C
D
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

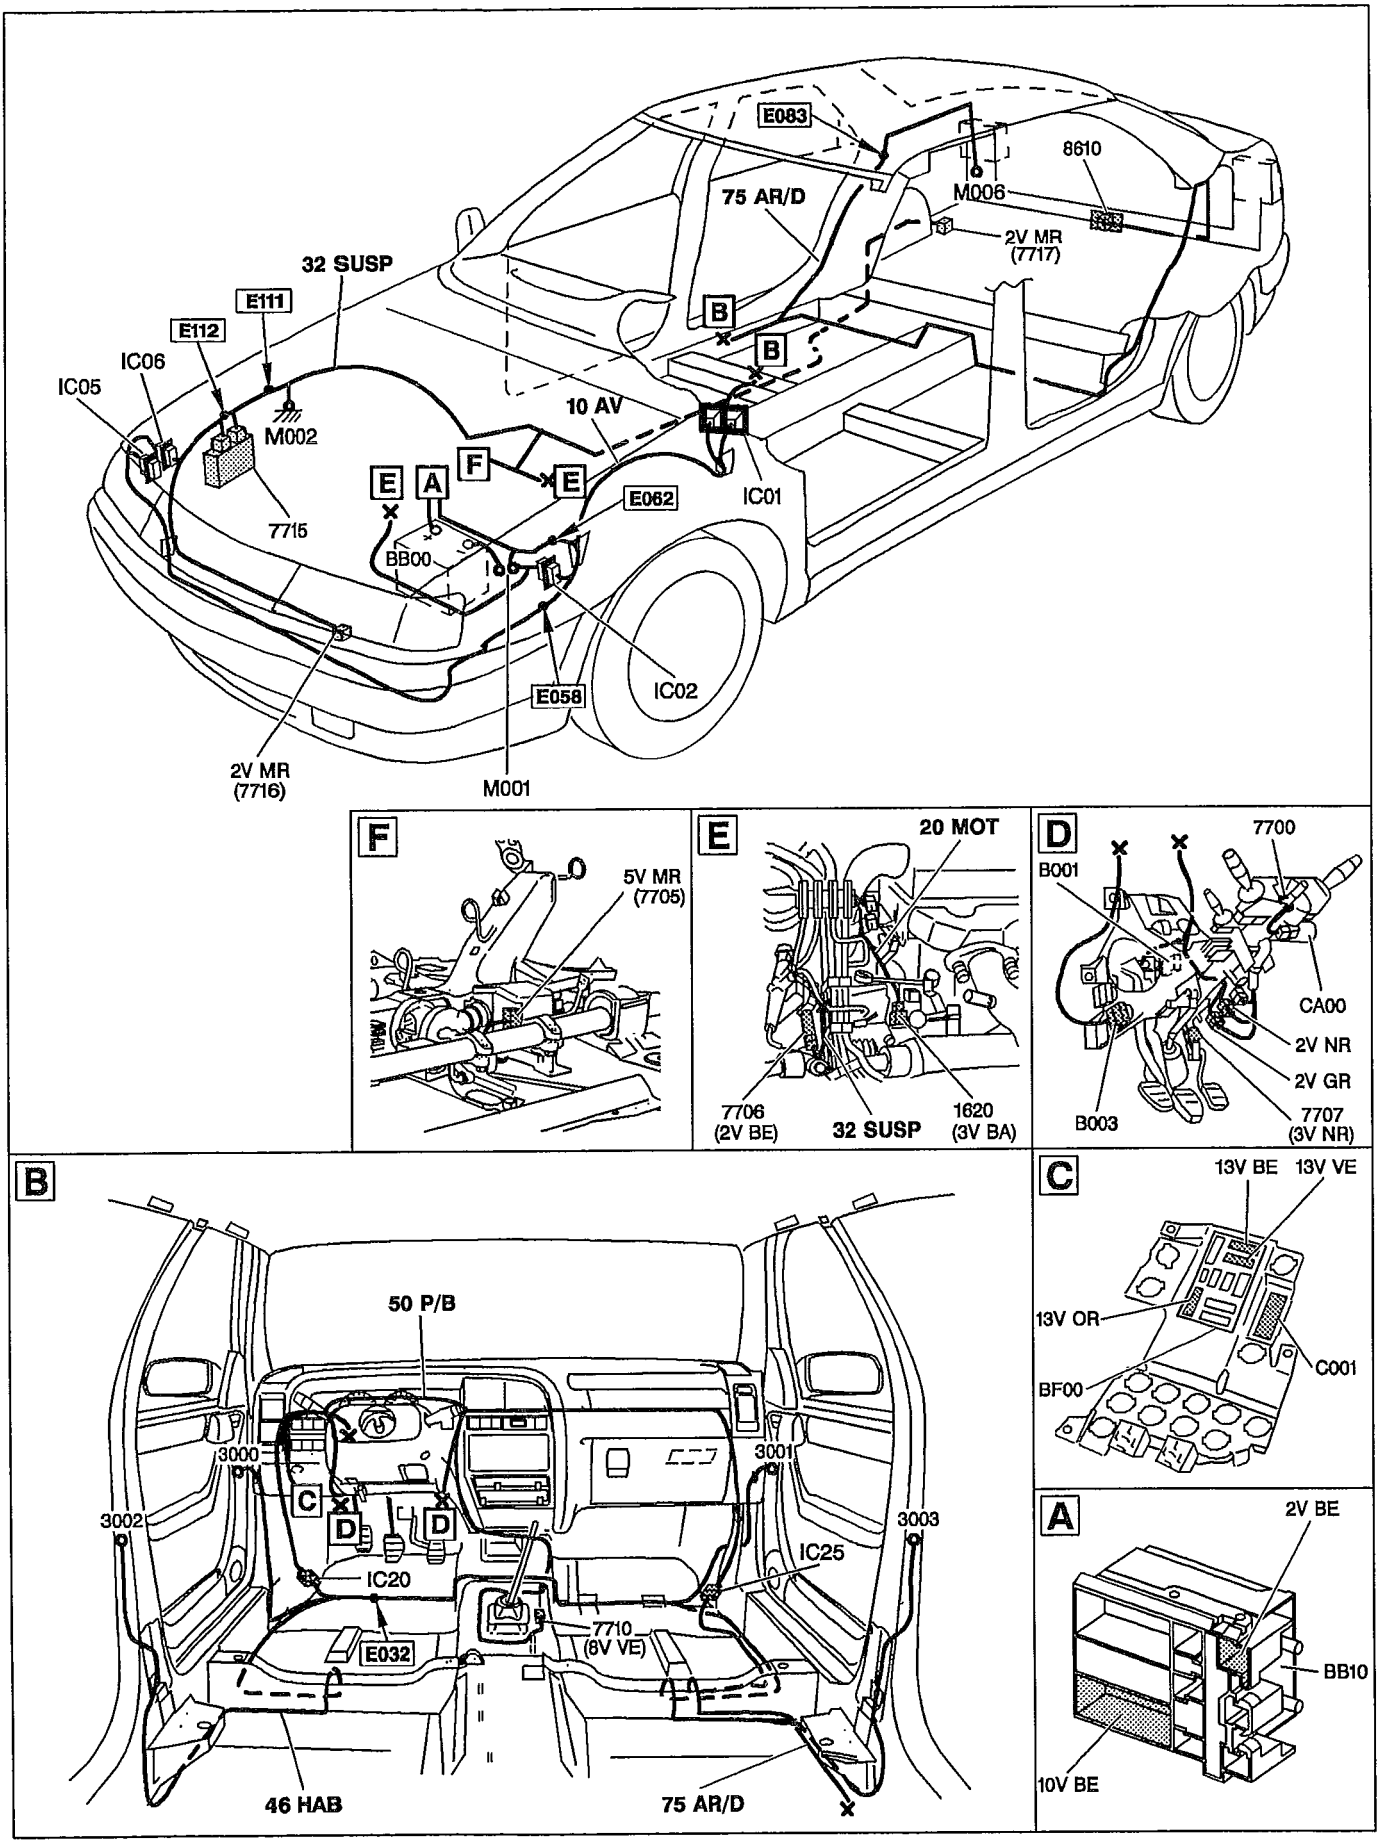

CA00
BF00
F19
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC1
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV-
13V OR
C12D
C12B
26--
2V BE
BB4
BB 10
F8
D1
10V BE
BM08
13V MR
MB003
M7710
B003
MB003
M001
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
13V MR
V19J
V19
B001
MC12L
3V BA
MC12L
162
C12L
M001
1620
1360
12--
15V NR
C12D/C12J
15V BA
7710
450
7711
BM08A
BM08B
30V MR
7715
E2
C001
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7720
7713
3V NR
7709
7708
7707
7707
5V MR
MC12J
C12J
7703
7702
7705
5V GR
7700
7701
7714
7713
7700
2V BE
M7706
7706
7706
2V MR
7720
M7720
7716
2V MR
M7730
7730
7717
1V MR
305
3000
1V MR
306
3001
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
BB00
ME112
M001
1V NR
319
M319
3100
ME083
M006
309
30--
M001

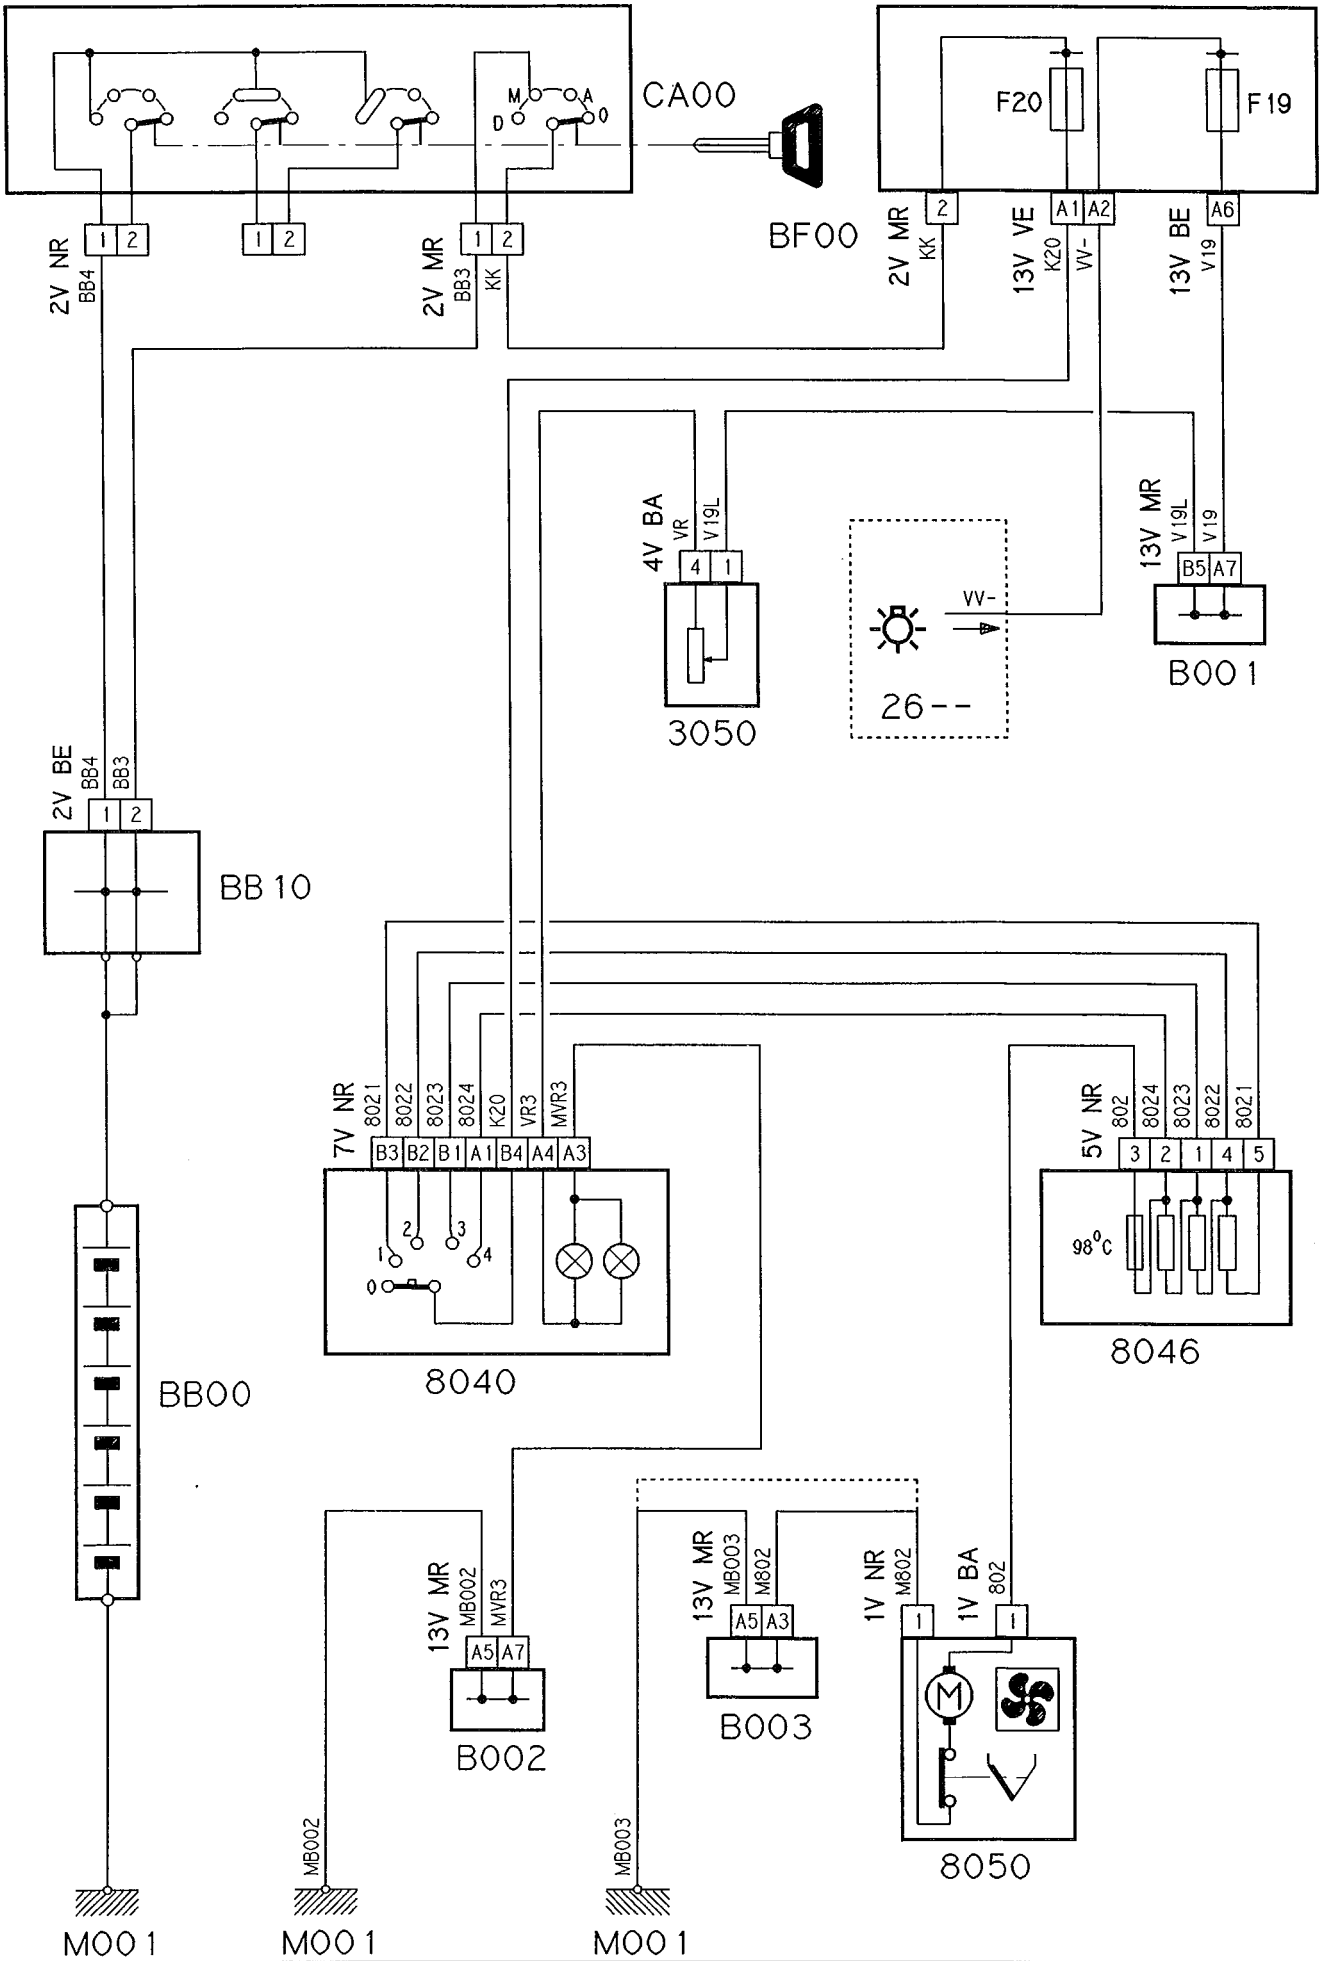

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
10 AV
78 VL/D
21 JN
20 MOT
32 SUSP
1V MR
3000
3001
3002
3003
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
IC25 30V MR
IC50A 6V JN
IC50 5V BA
1V NR
3100
M319
ME116
E116
319
30--
IC05 18V MR
1360
12--
M001
IC02 30V MR
3V BA
1620
E032
IC20 30V MR
2V BE
7706
2V MR
7716
8V VE
7710
26--
C001
30V MR
IC01 133V
5V MR
7705
2V MR
7717
M002
IC01E
IC01H
IC01I
13V OR
13V VE
13V BE
BF00
15V BA
15V NR
IC06 18V GR
2V GR
2V NR
CA00
10V BE
2V BE
BB00
BB10
7715
E062
E058
E112
E111
MM08B
MM08A
BM08

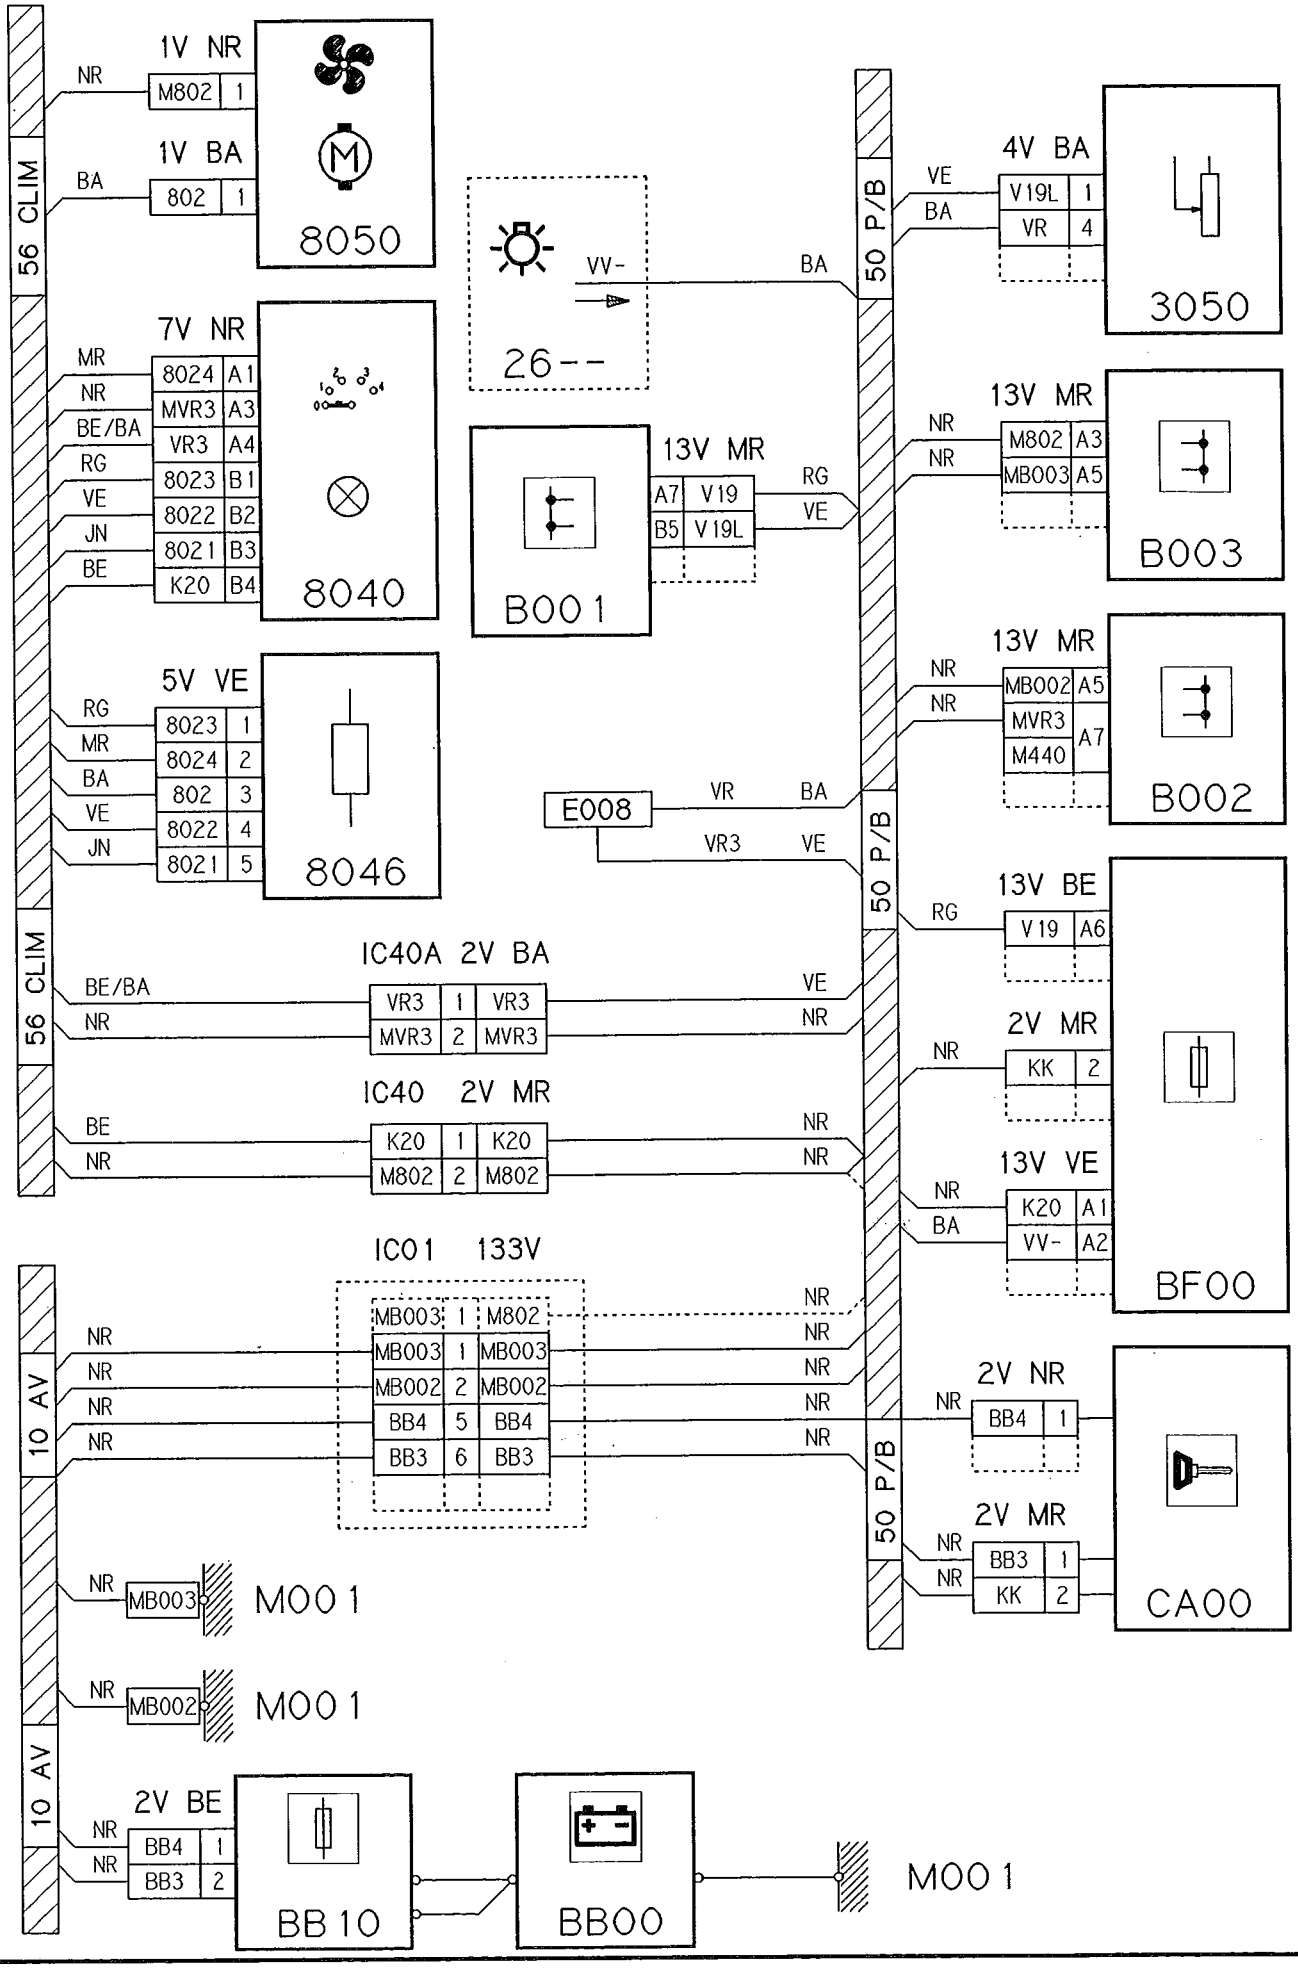

IC50
IC50A
E116
G
E083
M006
75 AR/D
2V MR
(7717)
32 SUSP
E111
E112
IC06
IC05
M002
B
B
10 AV
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
G
3100
78 VL/D
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
7700
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
7710
(8V VE)
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

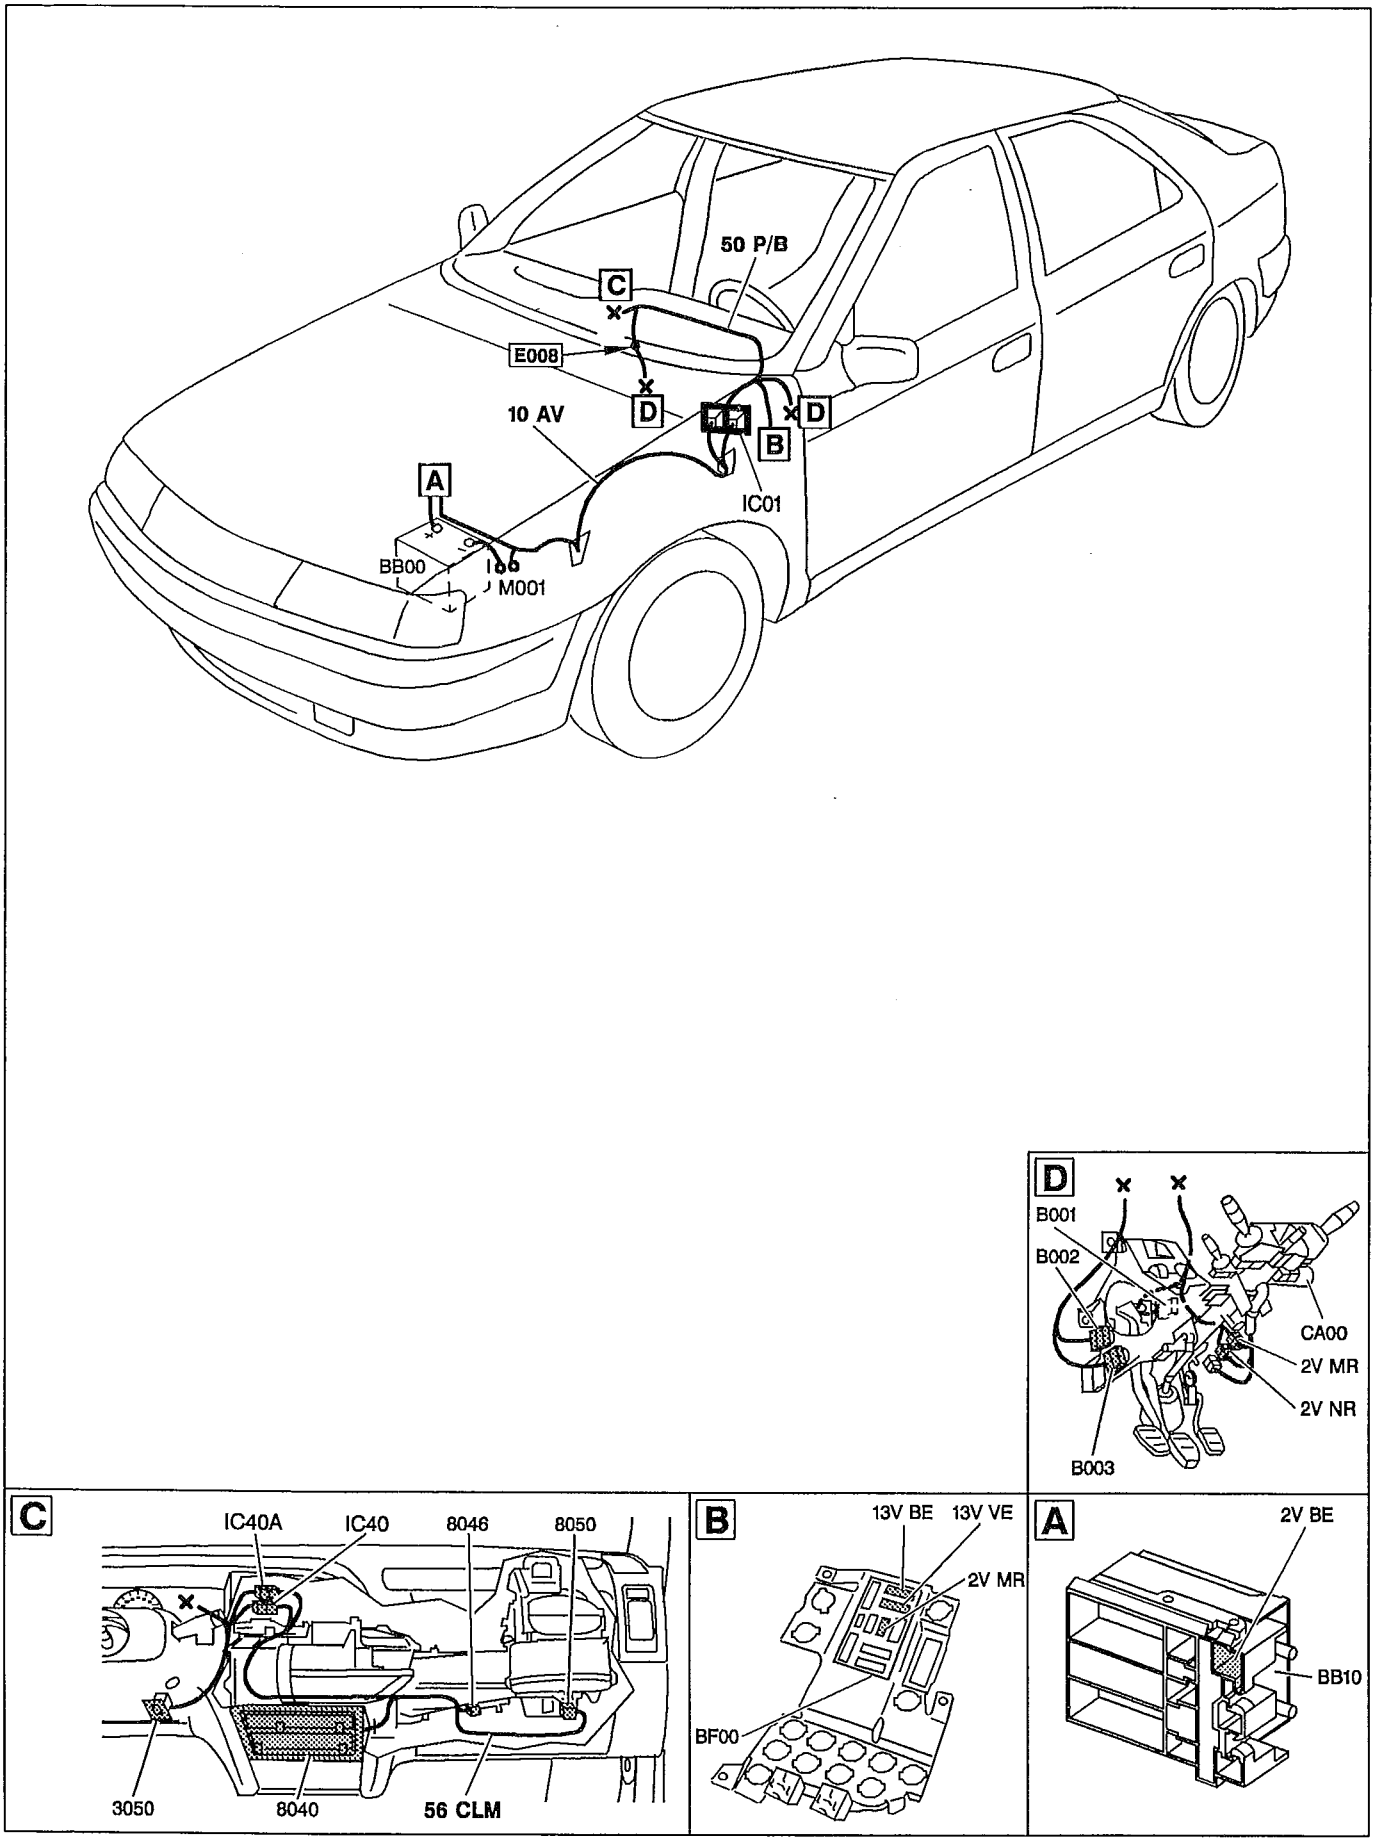

CA00
BF00
F19
F12
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1 V19
13V VE VV-
13V OR C12D C12B
2V BE BB4
BB10
F8
10V BE BM08
D1
MB003
M001
13V MR MB003 M7710
B003
8V VE 7710 MV19J/M7710 V19J 450 MV19J
7710
13V MR V19J V19
B001
26--
3V BA MC12L 162 C12L
M001
1620
1360
12--
15V NR C12D/C12J
15V BA 7710 450 7711
BM08A
BM08B
30V MR 7715 E2
C001
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7720
7713
3V NR 7709 7708 7707
7707
5V MR MC12J C12J 7703 7702
7705
5V GR 7700 7701 7714 7713
7700
2V BE M7706 7706
7706
2V MR 7720 M7720
7716
2V MR M7730 7730
7717
1V MR 305
3000
1V MR 306
3001
1V MR 307
3002
1V MR 308
3003
BB00
M001
ME112
M001
ME083
M006
2V MR M8616 8616
8610
M001

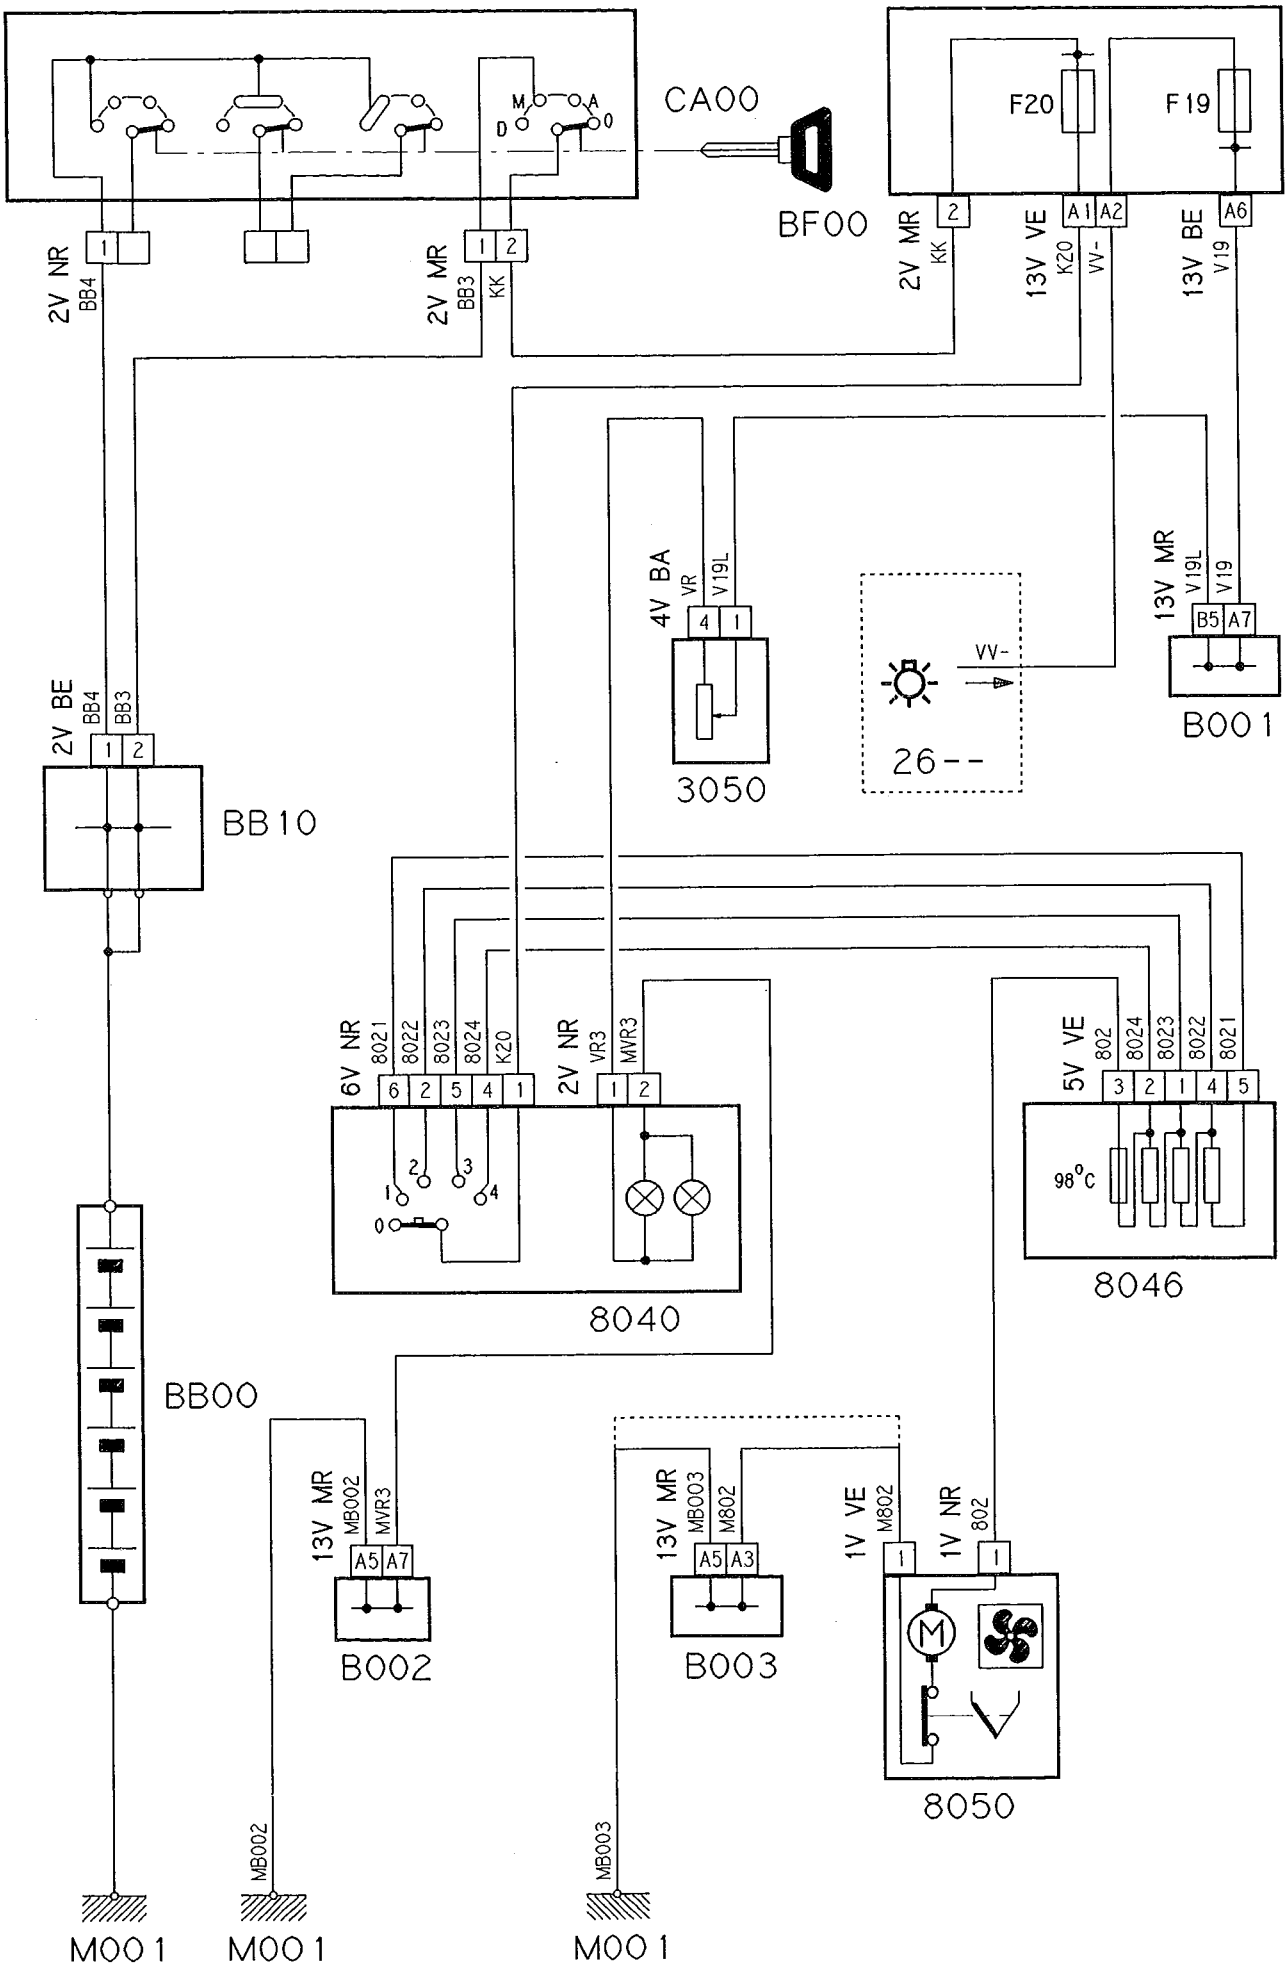

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
10 AV
21 JN
20 MOT
32 SUSP
1V MR
3000
3001
3002
3003
E032
IC20 30V MR
IC25 30V MR
8616
7717
E2
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
26--
30V MR
C001
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
8616
M8616
E083
M006
IC05 18V MR
1360
12--
IC02 30V MR
C12L
162
M001
1620
7706
2V BE
7705
5V MR
7716
7717
M002
7710
8V VE
BF00
13V OR
13V VE
13V BE
CA00
2V GR
2V NR
BB00
BB10
10V BE
2V BE
E062
E112
E111
E058
IC06 18V GR
15V BA
15V NR
7715

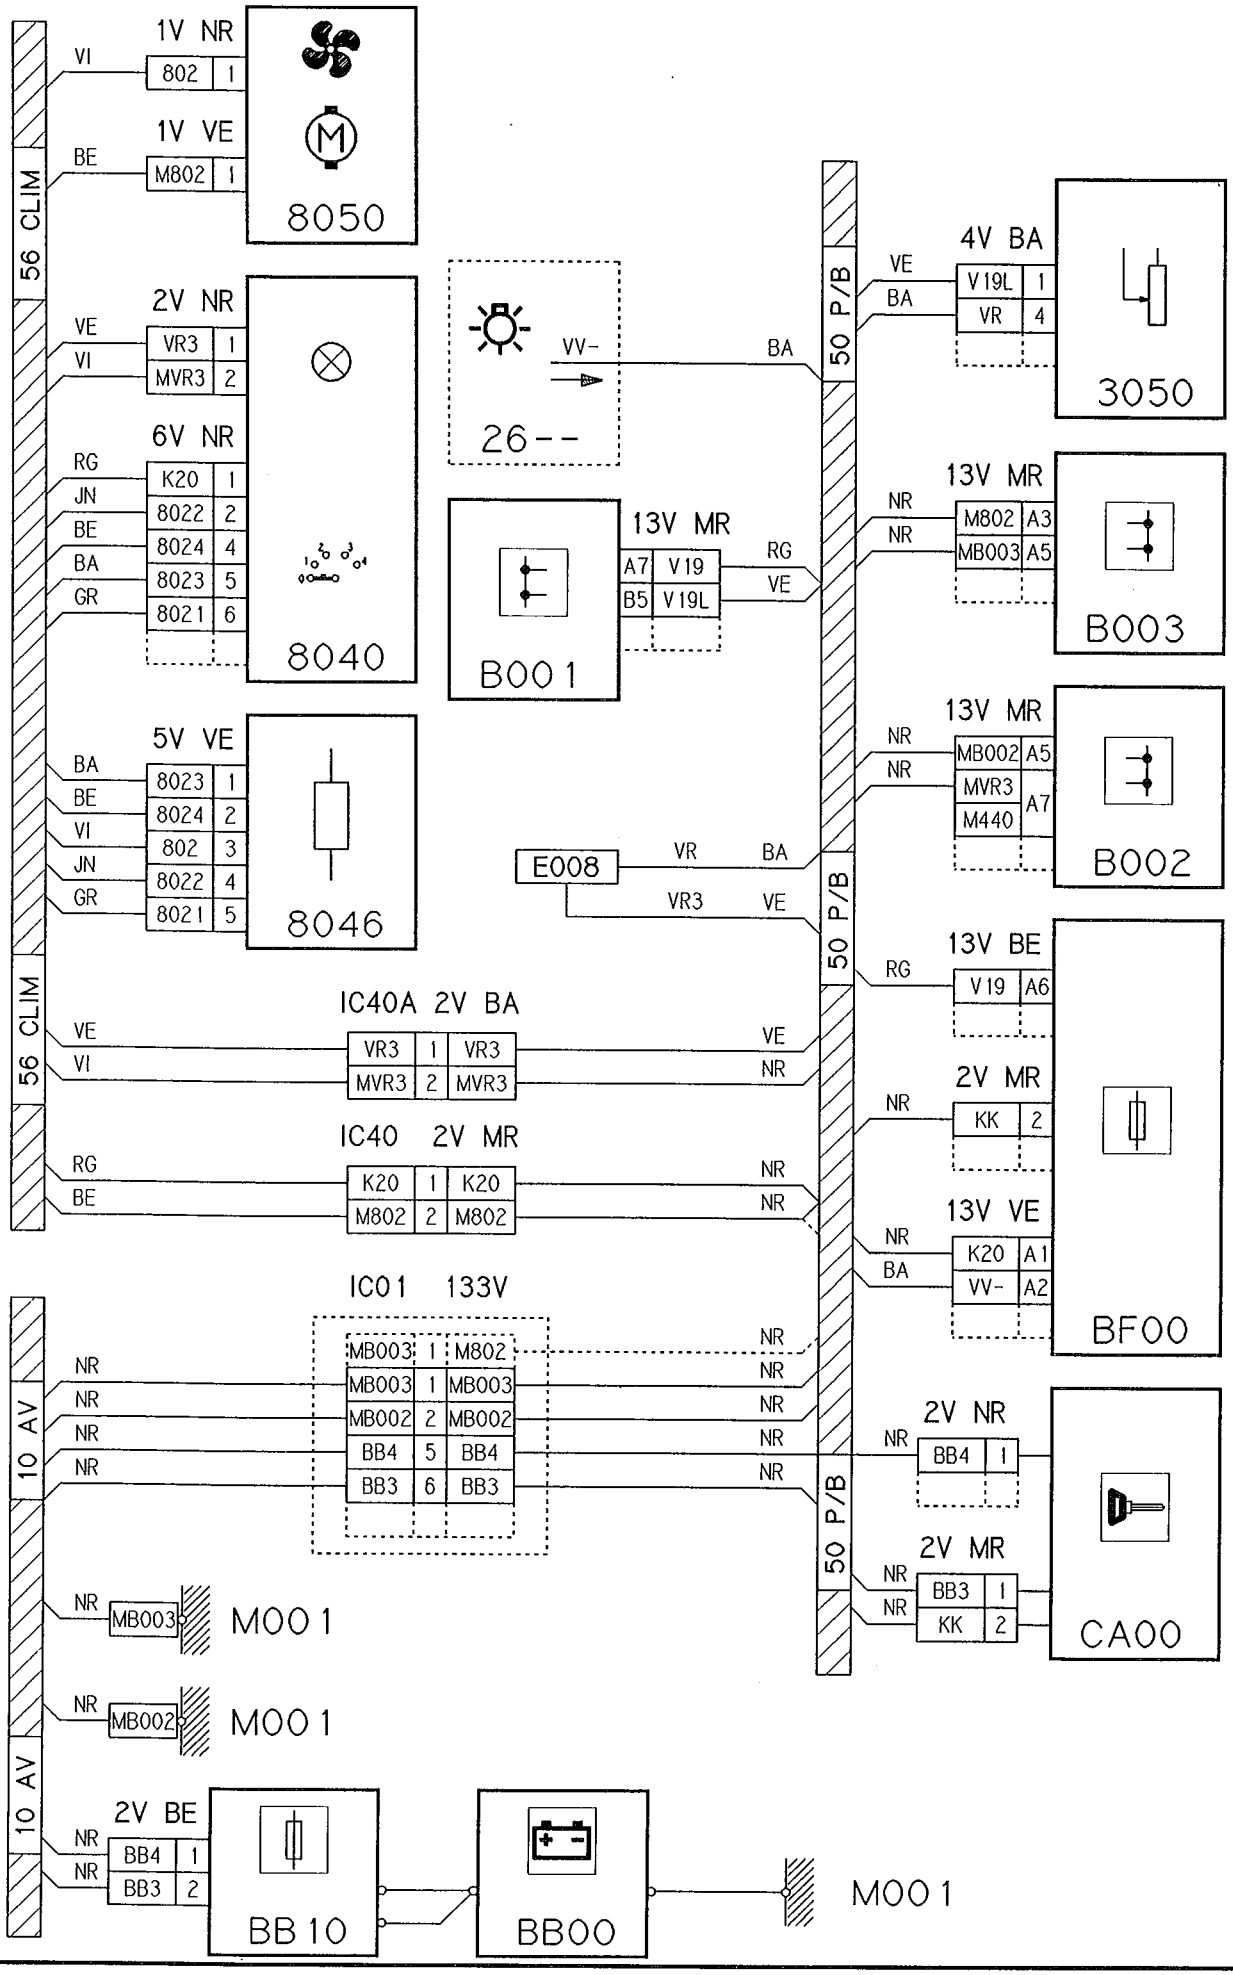

E083
8610
75 AR/D
M006
2V MR
(7717)
32 SUSP
E111
E112
IC06
IC05
M002
10 AV
B
B
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
7700
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
7710
(8V VE)
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

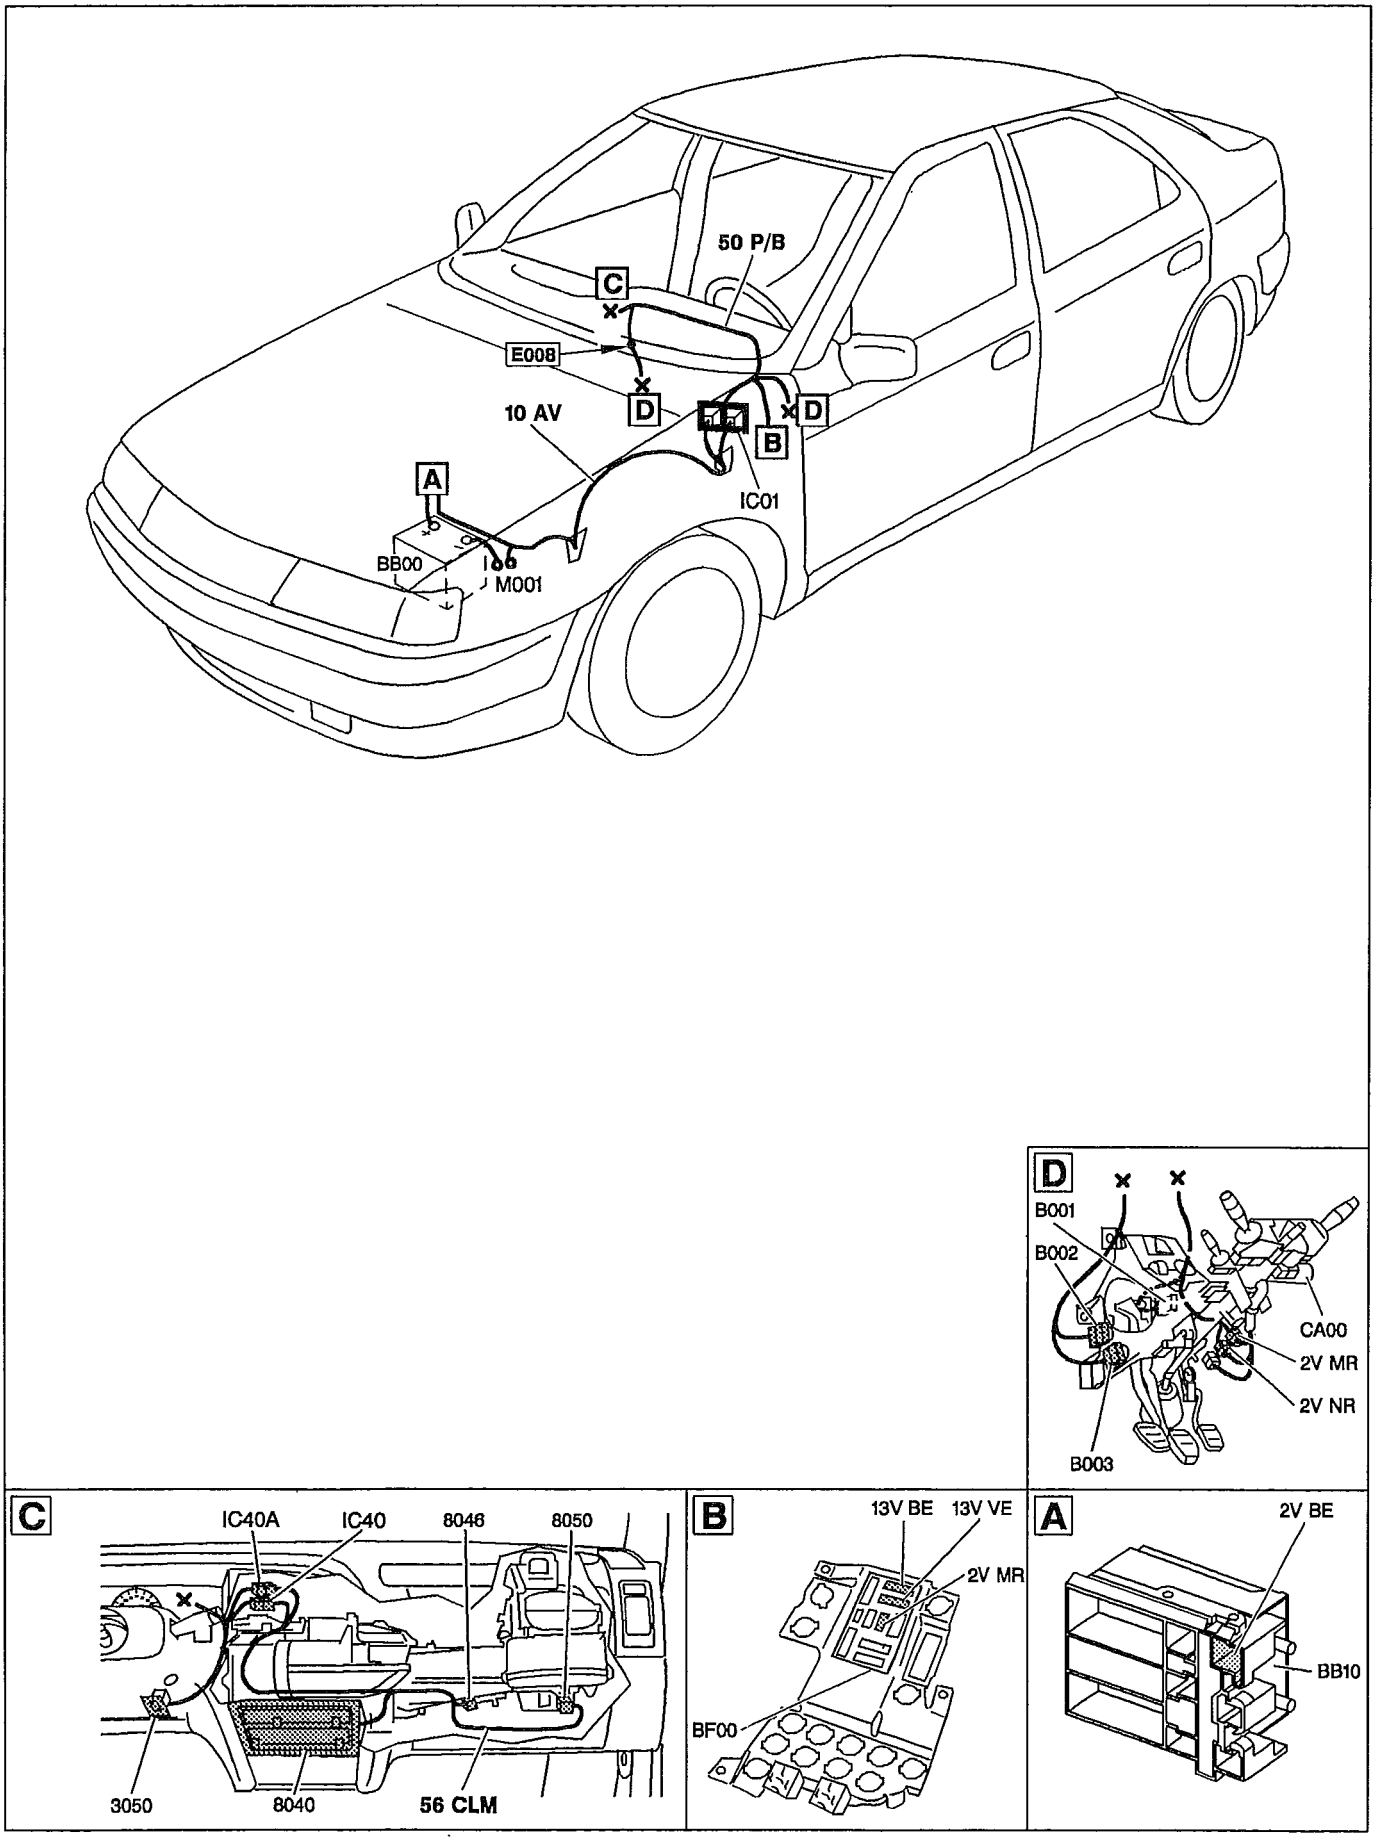

CA00
BF00
F20
F19
2V NR
BB4
2V MR
BB3
KK
2V MR
KK
13V VE
K20
VV-
13V BE
V19
4V BA
VR
V19L
3050
26--
VV-
13V MR
V19L
V19
B5
A7
B001
2V BE
BB4
BB3
BB10
BB00
7V NR
8021
8022
8023
8024
K20
VR3
MVR3
B3
B2
B1
A1
B4
A4
A3
8040
5V NR
802
8024
8023
8022
8021
98°C
8046
13V MR
MB002
MVR3
A5
A7
B002
13V MR
MB003
M802
A5
A3
B003
1V NR
M802
1V BA
802
8050
MB002
MB003
M001
M001
M001

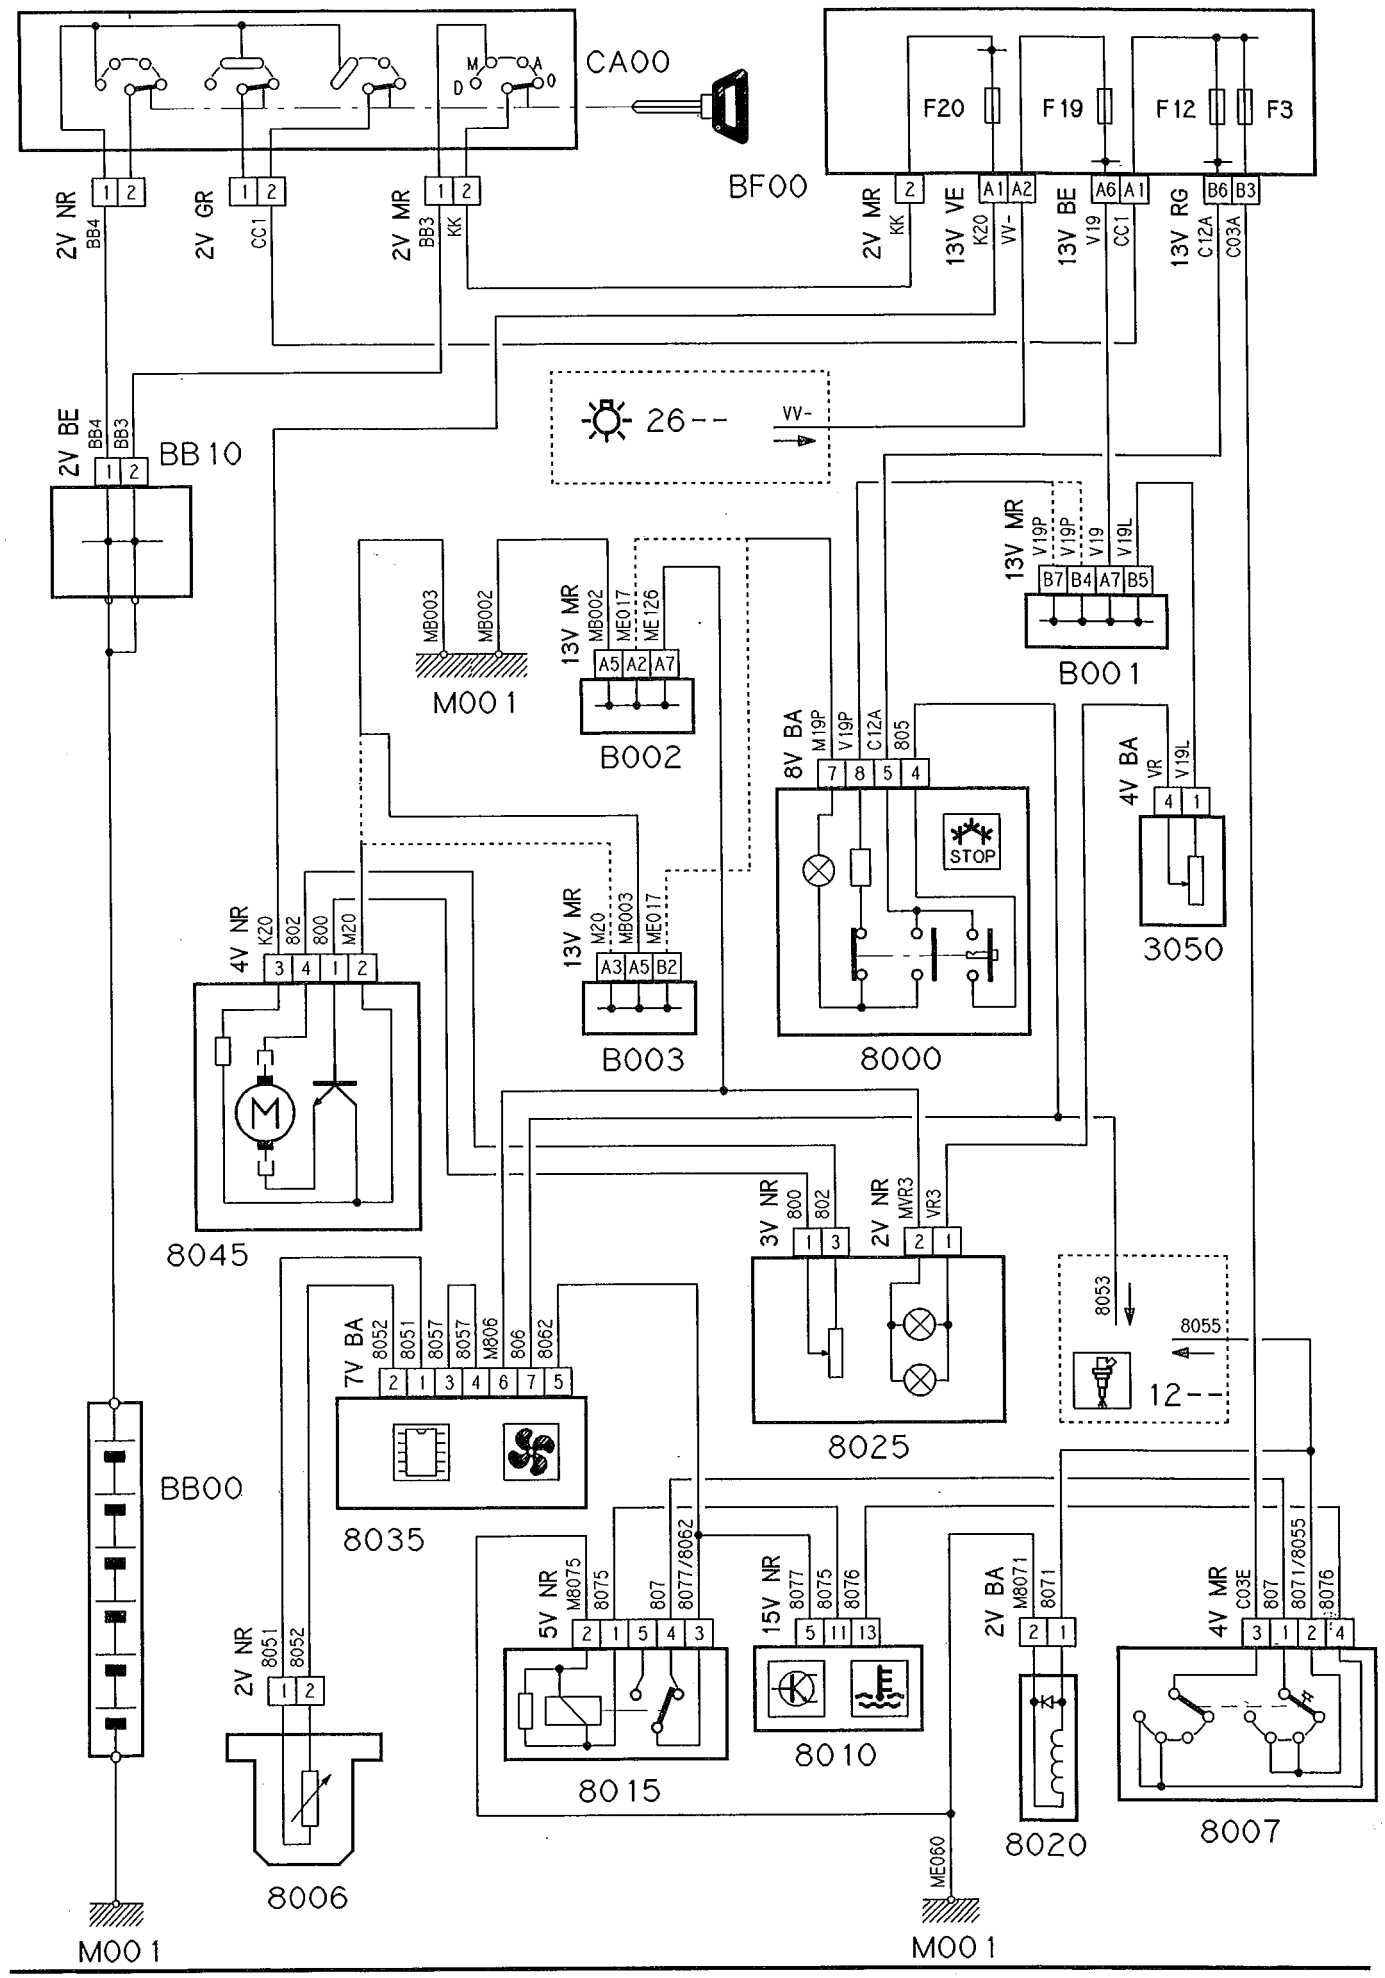

56 CLIM
1V NR
NR
M802 1
1V BA
BA
802 1
8050
7V NR
MR
NR
BE/BA
RG
VE
JN
BE
8024 A1
MVR3 A3
VR3 A4
8023 B1
8022 B2
8021 B3
K20 B4
8040
5V VE
RG
MR
BA
VE
JN
8023 1
8024 2
802 3
8022 4
8021 5
8046
56 CLIM
10 AV
10 AV
26--
VV-
BA
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
RG
VE
E008
VR
BA
VR3
VE
IC40A 2V BA
BE/BA
NR
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
IC40 2V MR
BE
NR
K20 1 K20
M802 2 M802
IC01 133V
MB003 1 M802
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
NR
MB003
M001
MB002
M001
2V BE
BB4 1
BB3 2
BB10
BB00
M001
50 P/B
50 P/B
50 P/B
4V BA
VE
BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
M802 A3
MB003 A5
B003
13V MR
MB002 A5
MVR3 A7
M440
B002
13V BE
RG
V19 A6
2V MR
KK 2
13V VE
K20 A1
VV- A2
BF00
2V NR
BB4 1
2V MR
BB3 1
KK 2
CA00

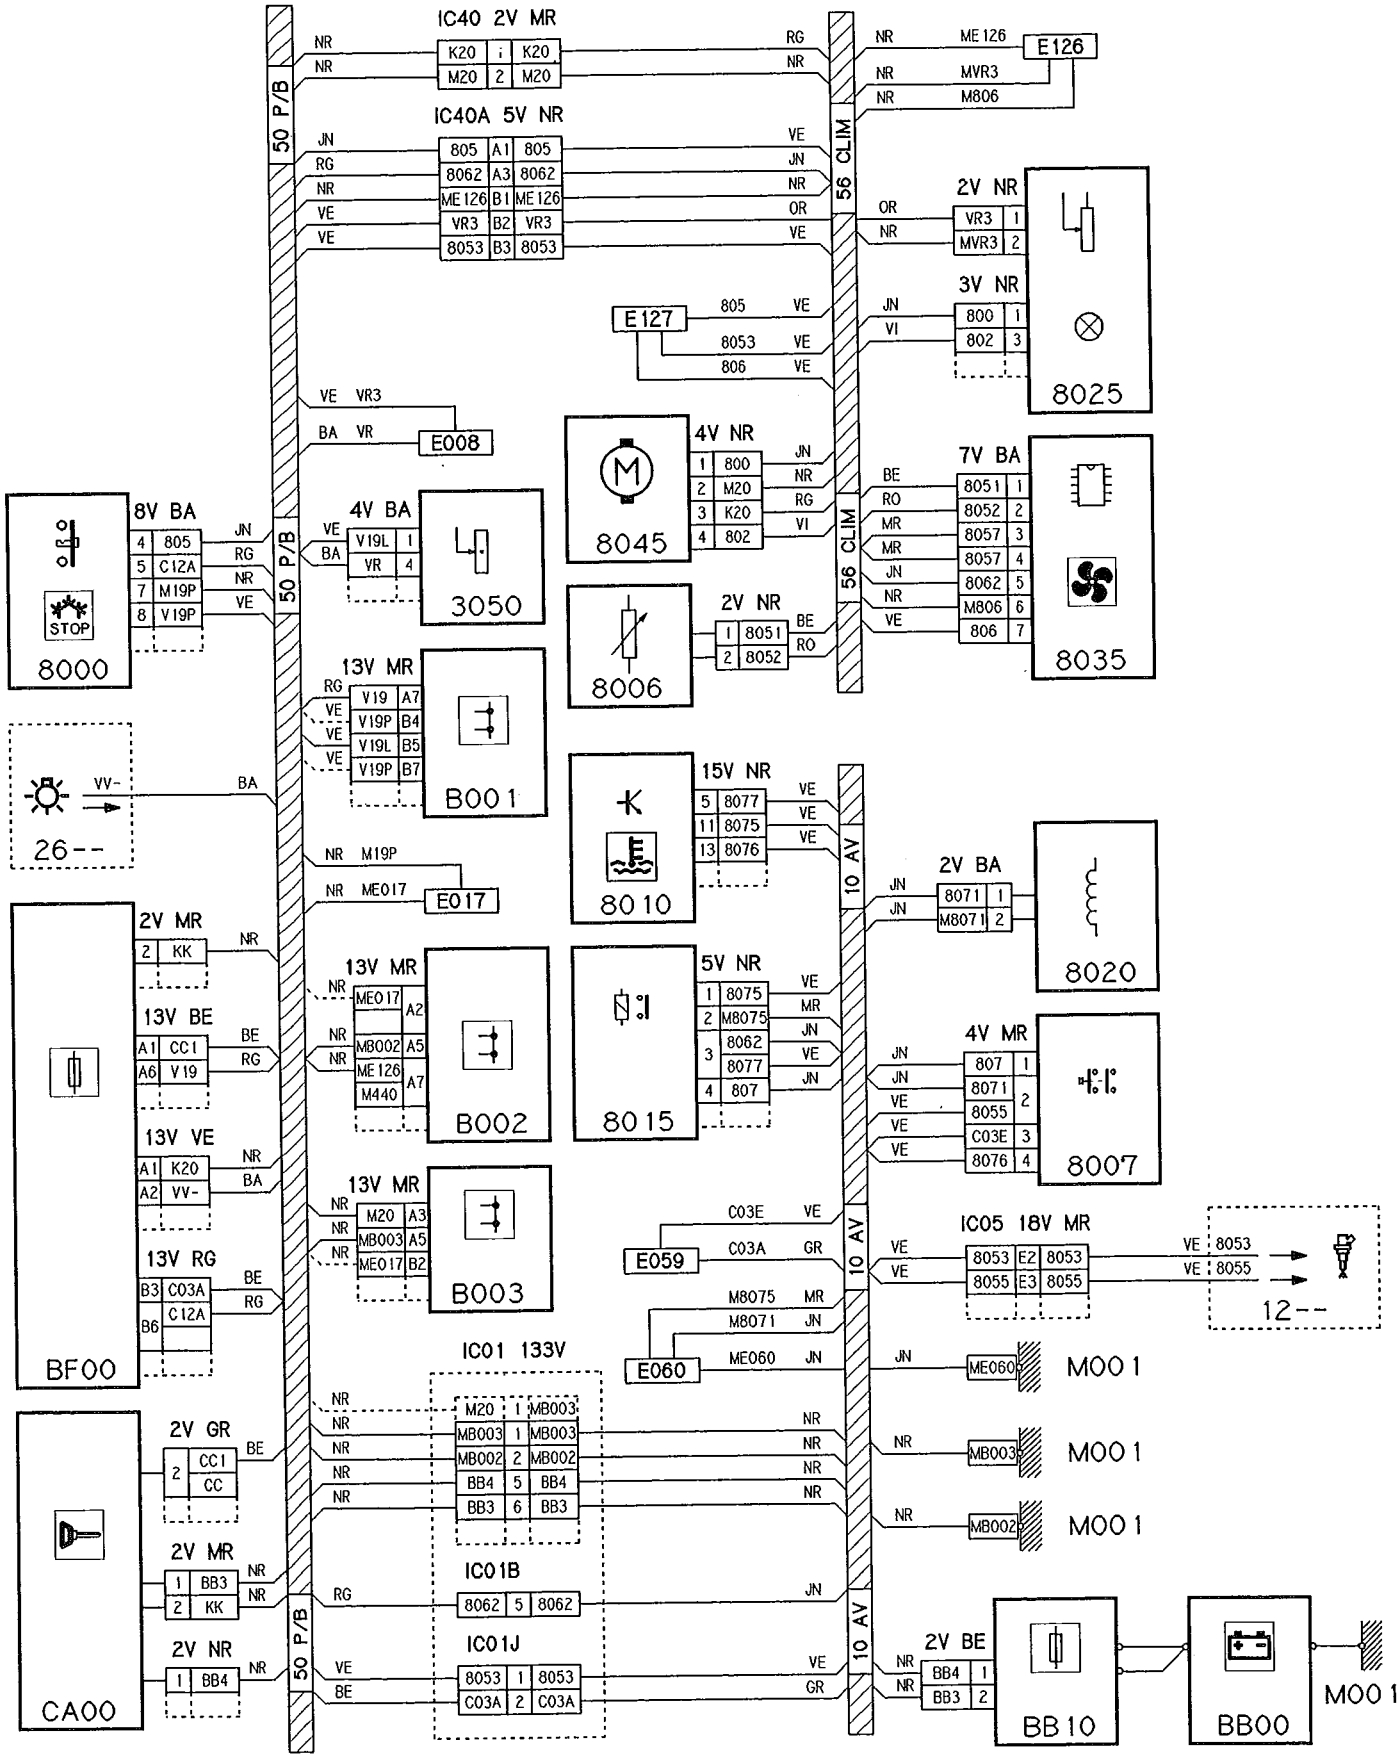

50 P/B
C
E008
D
10 AV
D
B
IC01
A
BB00
M001
D
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
B003
C
IC40A
IC40
8046
8050
3050
8040
56 CLM
B
13V BE
13V VE
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10

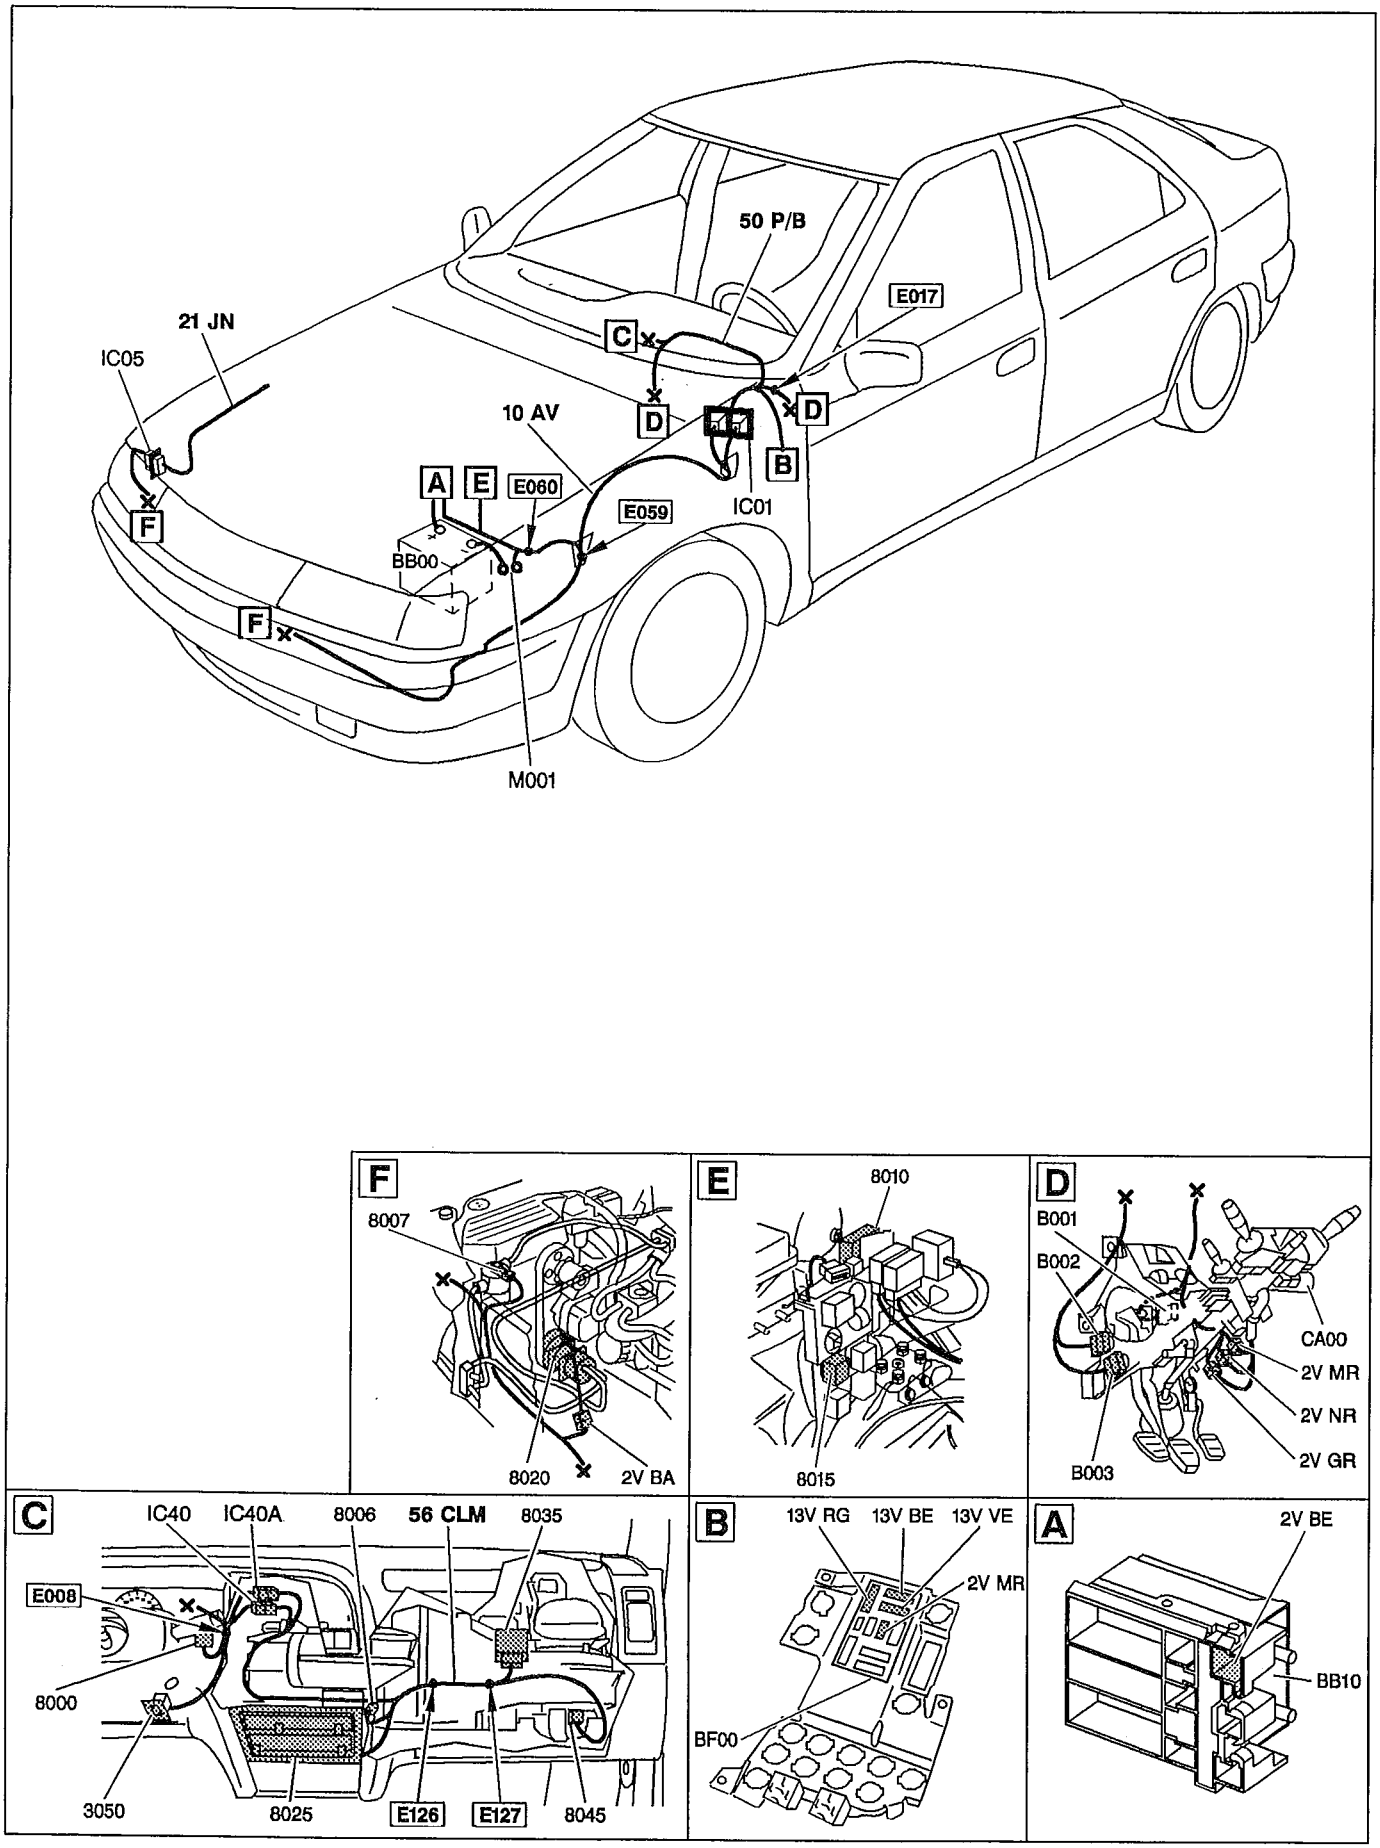

CA00
BF00
F20
F19
2V NR
BB4
2V MR
BB3
KK
2V MR
2
KK
13V VE
A1
A2
K20
VV-
13V BE
A6
V19
4V BA
VR
V19L
4
1
3050
VV-
26--
13V MR
V19L
V19
B5
A7
B001
2V BE
BB4
BB3
1
2
BB10
6V NR
8021
8022
8023
8024
K20
6
2
5
4
1
2V NR
VR3
MVR3
1
2
8040
5V VE
802
8024
8023
8022
8021
3
2
1
4
5
98°C
8046
BB00
13V MR
MB002
MVR3
A5
A7
B002
13V MR
MB003
M802
A5
A3
B003
1V VE
M802
1V NR
802
8050
MB002
MB003
M001
M001
M001

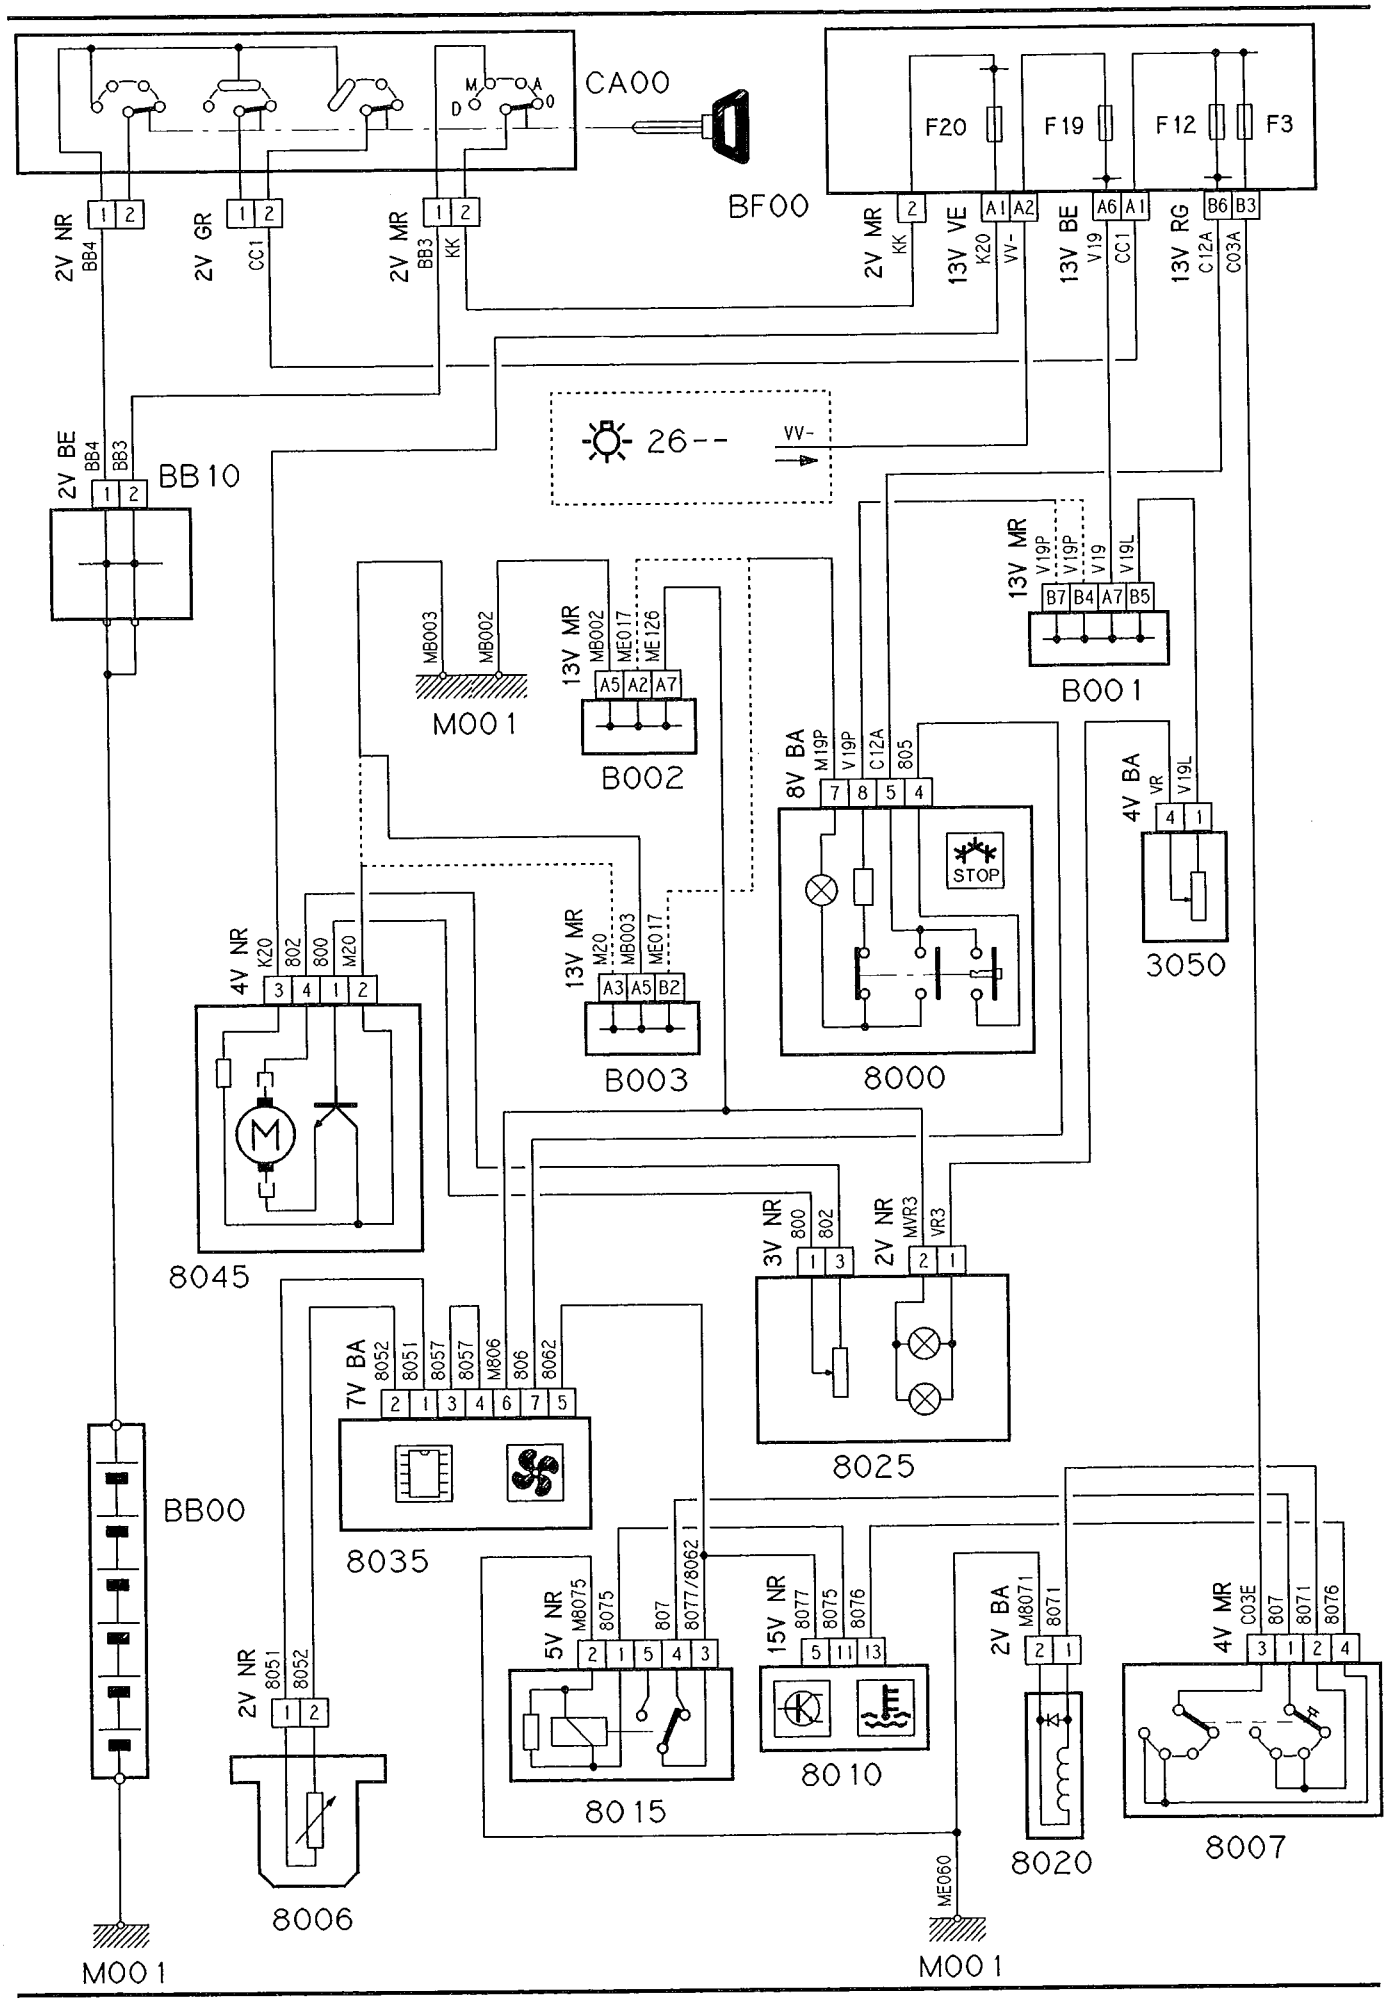

56 CLIM
1V NR
VI
802 1
1V VE
BE
M802 1
8050
2V NR
VE
VI
VR3 1
MVR3 2
6V NR
RG
JN
BE
BA
GR
K20 1
8022 2
8024 4
8023 5
8021 6
8040
5V VE
BA
BE
VI
JN
GR
8023 1
8024 2
802 3
8022 4
8021 5
8046
56 CLIM
IC40A 2V BA
VE
VI
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
IC40 2V MR
RG
BE
K20 1 K20
M802 2 M802
10 AV
IC01 133V
NR
MB003 1 M802
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
M001
M001
10 AV
2V BE
BB4 1
BB3 2
BB10
BB00
M001
26--
VV-
BA
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
RG
VE
E008
VR
BA
VR3
VE
50 P/B
4V BA
VE
BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
NR
NR
M802 A3
MB003 A5
B003
13V MR
NR
NR
MB002 A5
MVR3 A7
M440
B002
13V BE
RG
V19 A6
2V MR
NR
KK 2
13V VE
NR
BA
K20 A1
VV- A2
BF00
2V NR
NR
BB4 1
2V MR
NR
NR
BB3 1
KK 2
CA00

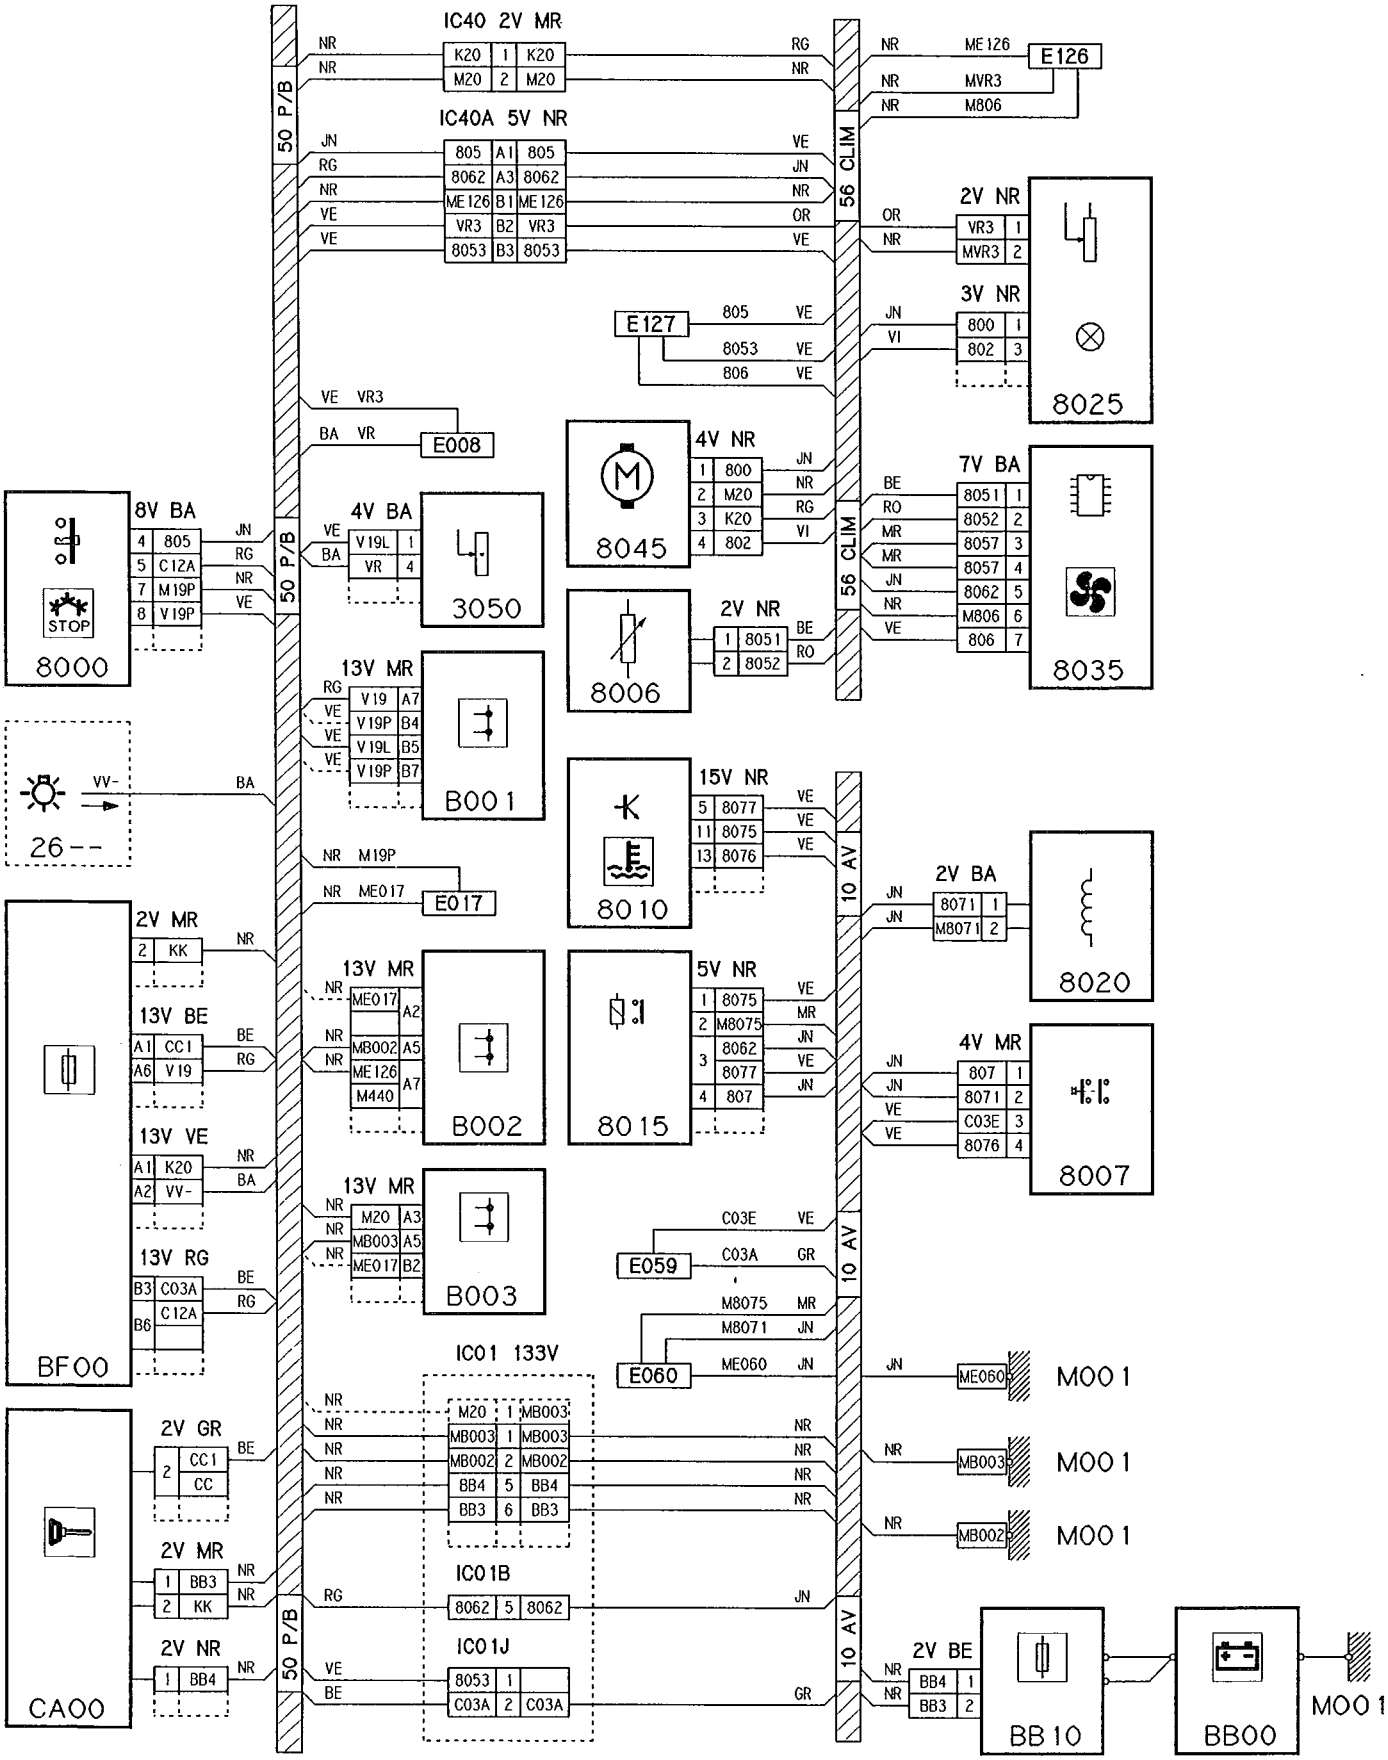

50 P/B
C
E008
D
10 AV
D
B
IC01
A
BB00
M001
D
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
B003
C
IC40A
IC40
8046
8050
3050
8040
56 CLM
B
13V BE
13V VE
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10

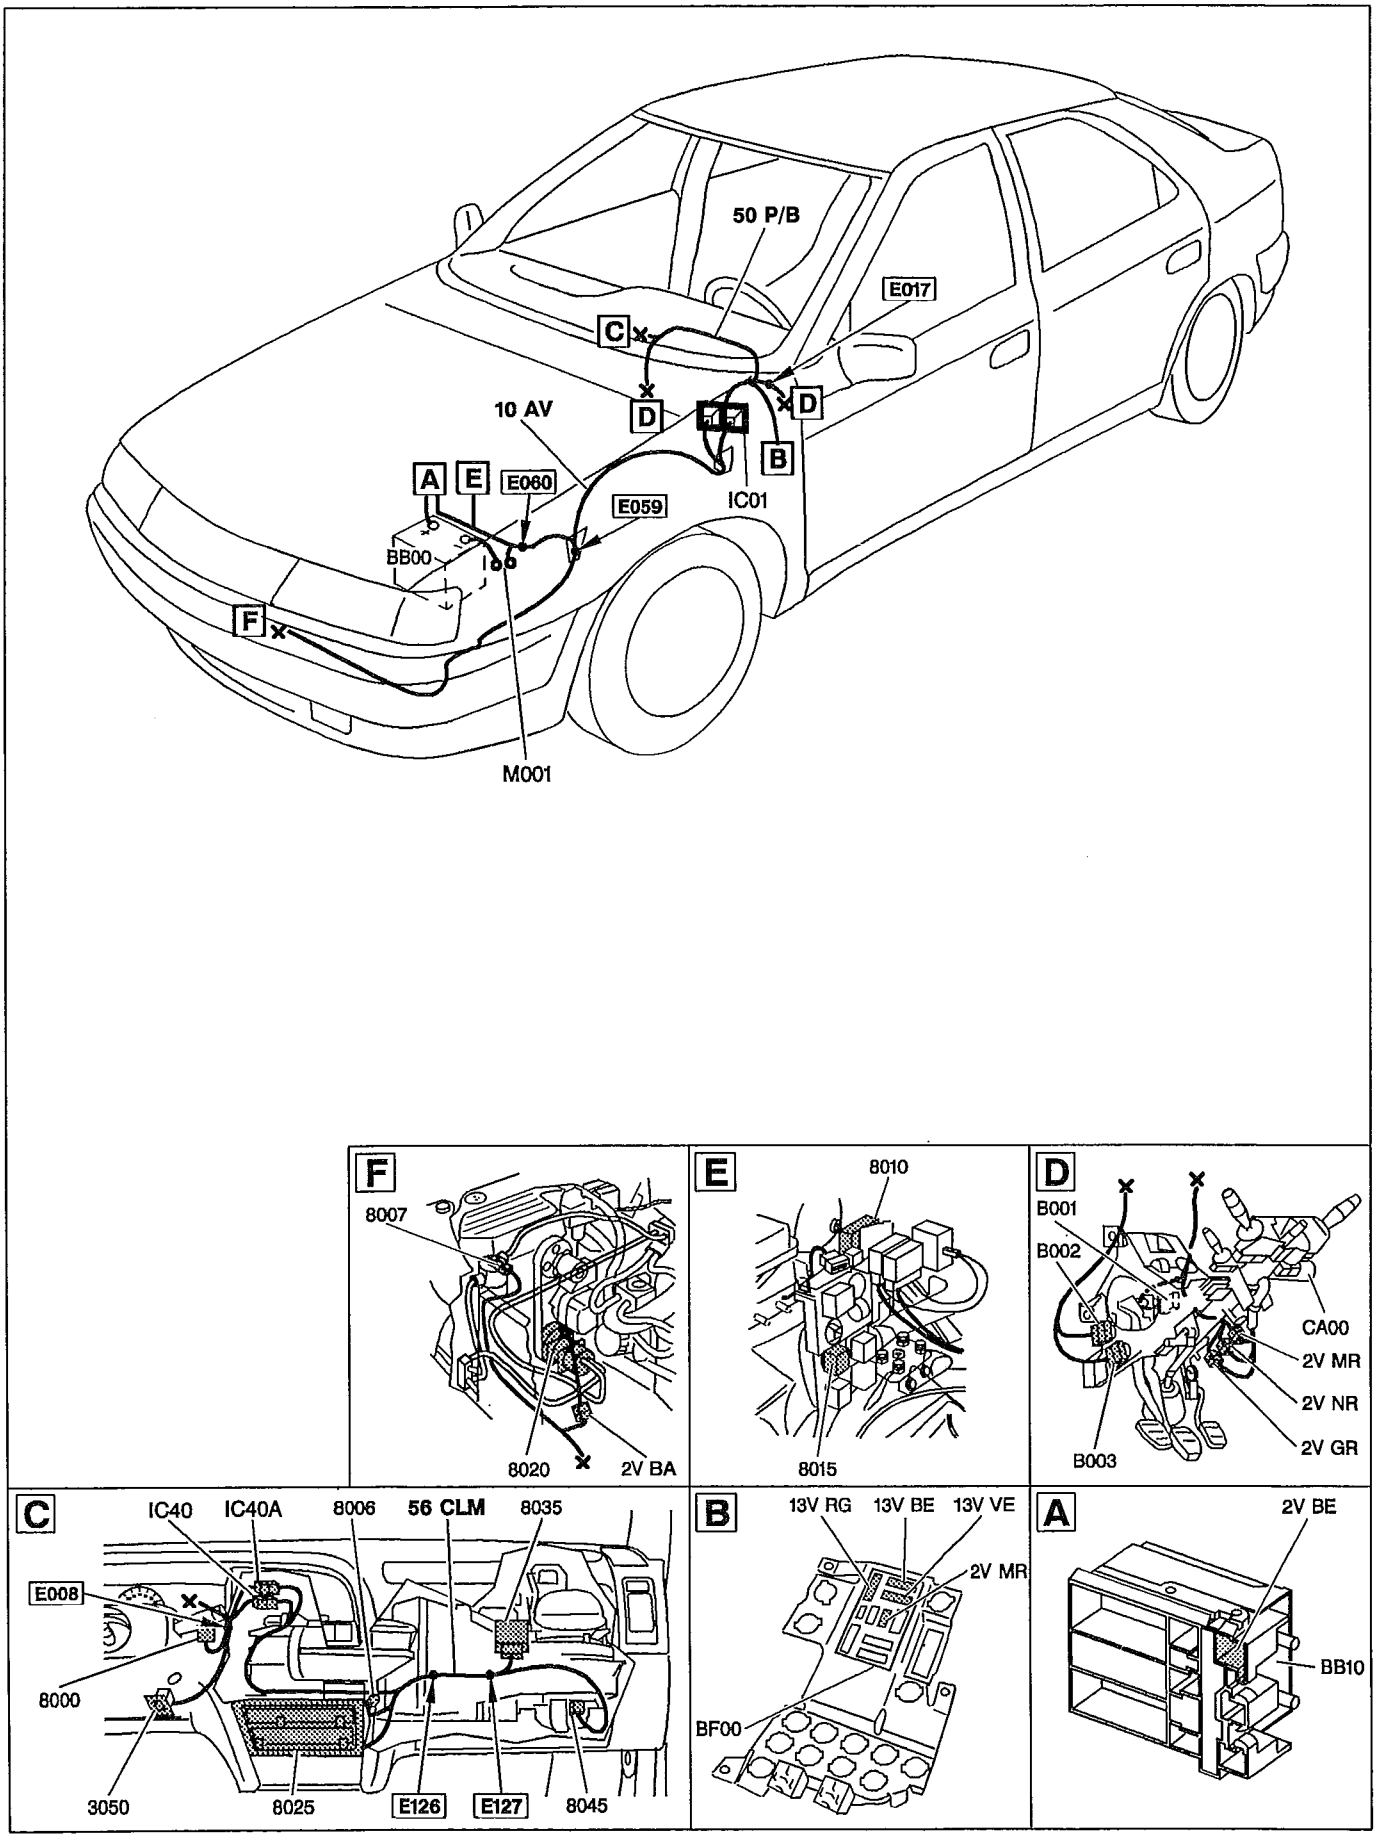

CA00
BF00
F20
F19
F12
F3
2V NR BB4
2V GR CC1
2V MR BB3 KK
2V MR KK
13V VE K20 VV-
13V BE V19 CC1
13V RG C12A C03A
2V BE BB4 BB3
BB10
26--
VV-
MB003
MB002
M001
13V MR MB002 ME017 ME126
B002
13V MR V19P V19P V19 V19L
B001
8V BA M19P V19P C12A 805
STOP
8000
4V BA VR V19L
3050
4V NR K20 802 800 M20
8045
13V MR M20 MB003 ME017
B003
3V NR 800 802
2V NR MVR3 VR3
8025
8053
8055
12--
7V BA 8052 8051 8057 8057 M806 806 8062
8035
BB00
5V NR M8075 8075 807 8077/8062
15V NR 8077 8075 8076
8010
8015
2V BA M8071 8071
8020
4V MR C03E 807 8071/8055 8076
8007
2V NR 8051 8052
8006
ME060
M001
M001

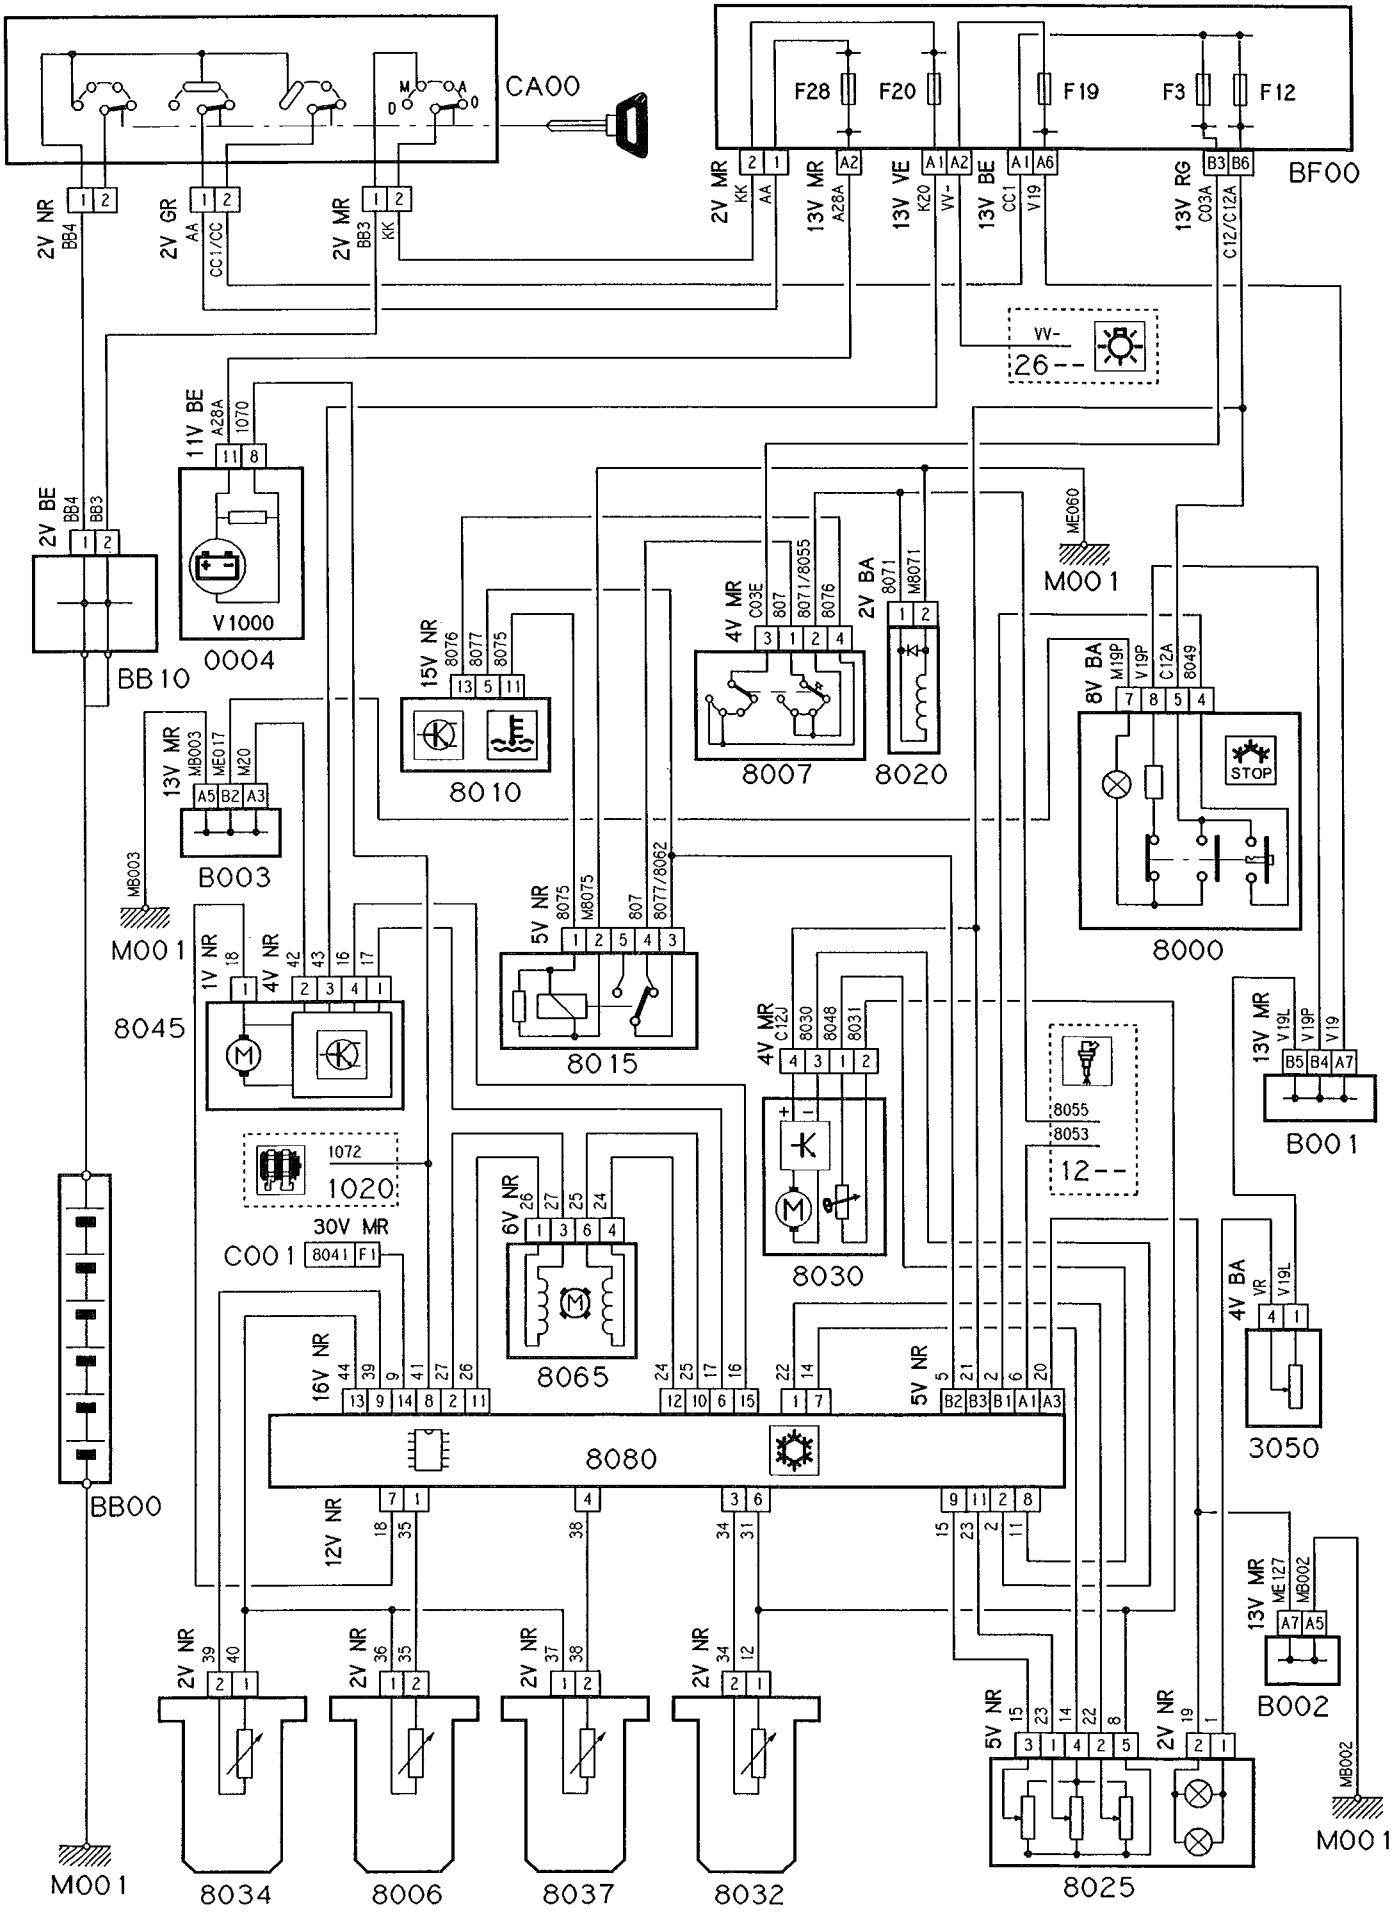

IC40 2V MR
IC40A 5V NR
50 P/B
56 CLIM
10 AV
E126
E127
E008
E017
E059
E060
8000
8006
8010
8015
8020
8025
8035
8045
3050
B001
B002
B003
BF00
CA00
BB10
BB00
IC01 133V
IC01B
IC01J
IC05 18V MR
M001
12--
26--

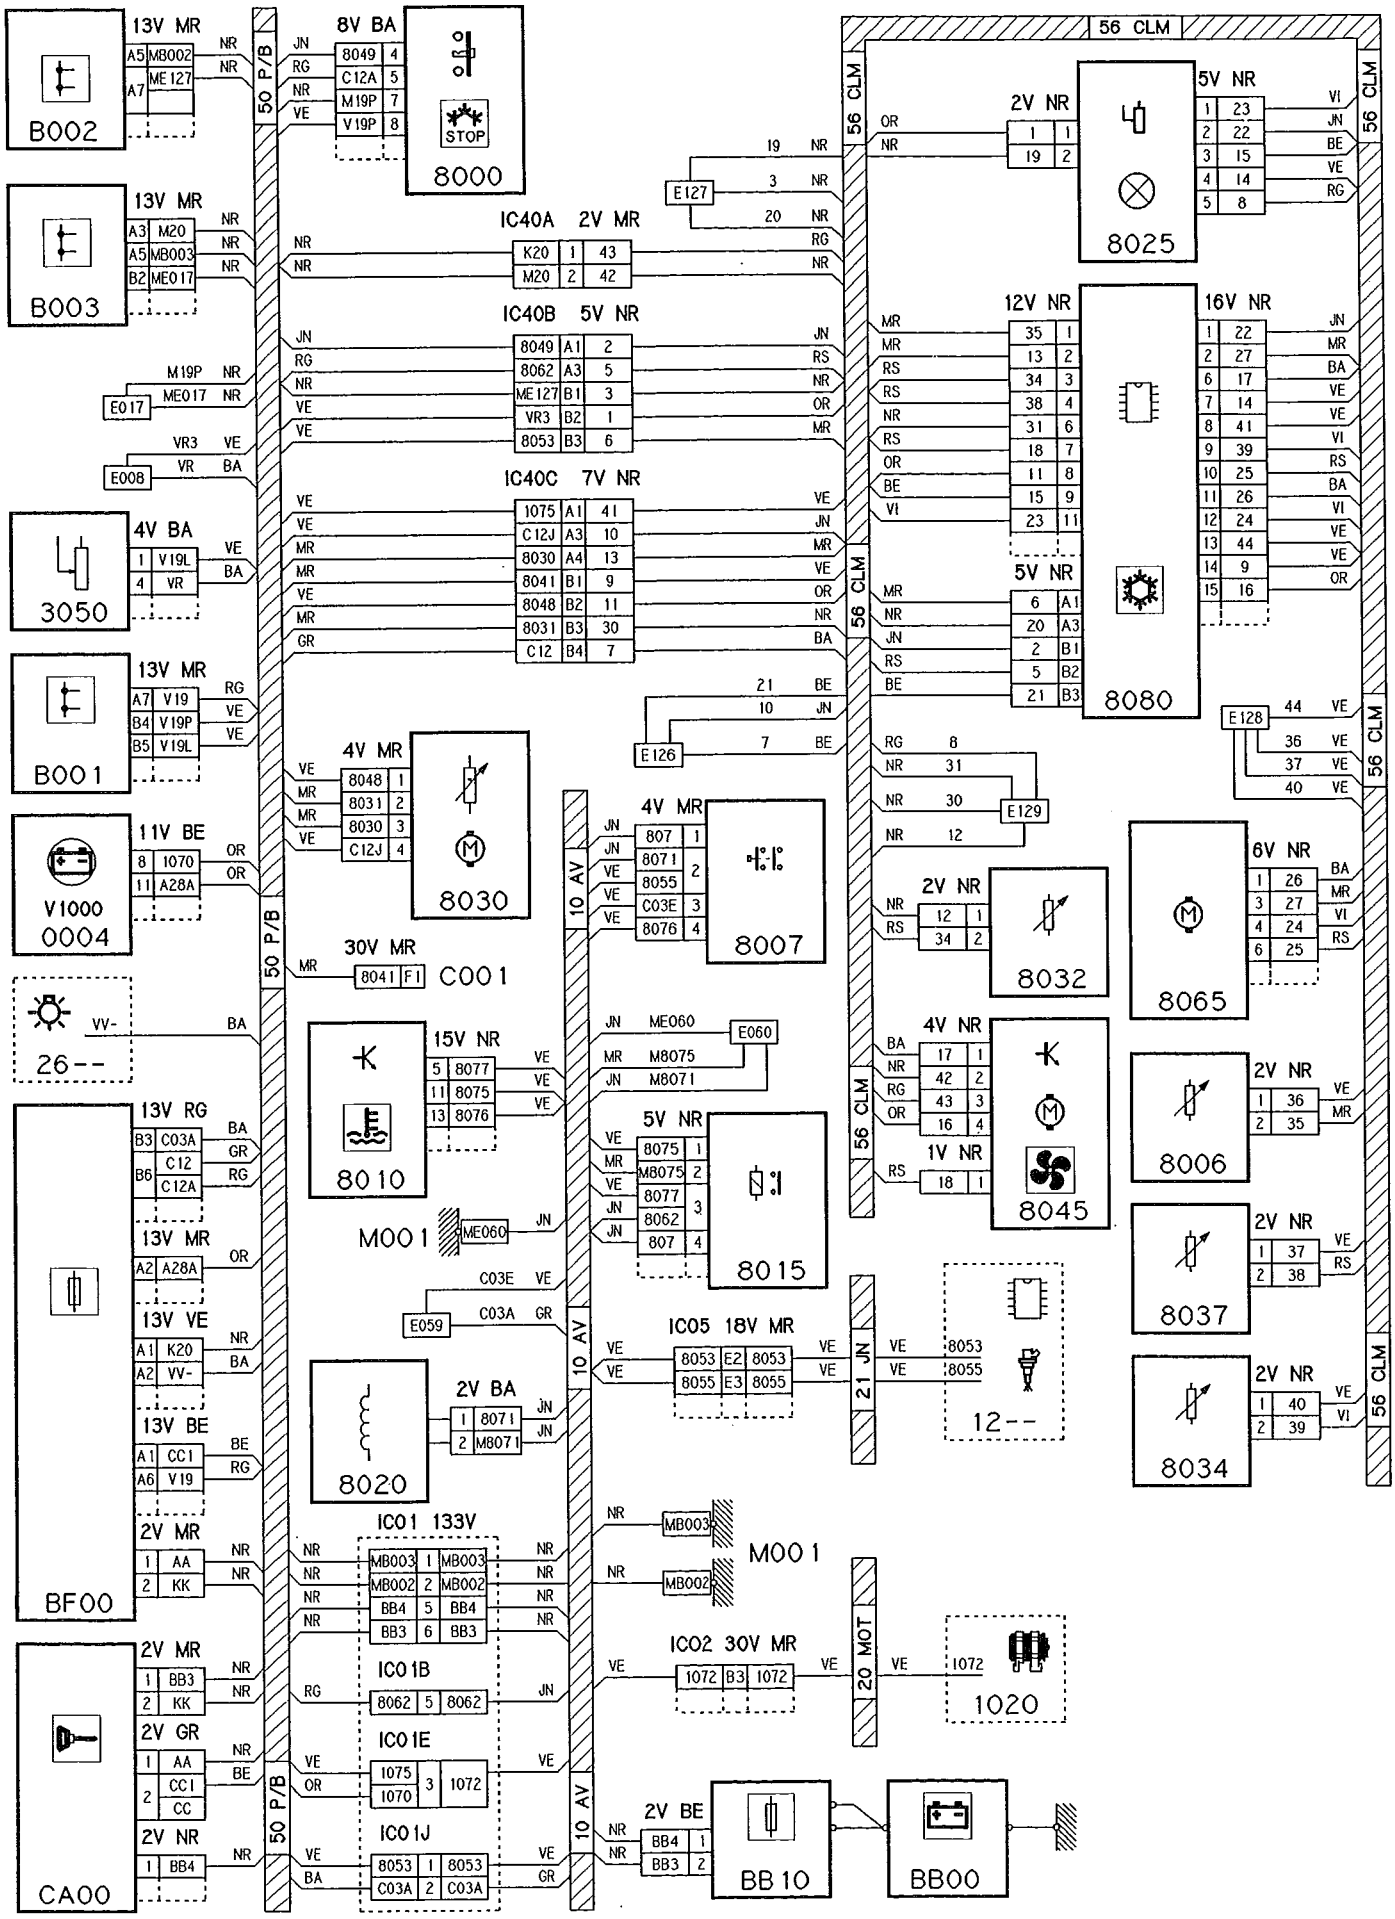

50 P/B
E017
21 JN
IC05
C
10 AV
D
D
A
E
E060
E059
B
IC01
F
BB00
F
M001
F
8007
8020
2V BA
E
8010
8015
D
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003
C
IC40
IC40A
8006
56 CLM
8035
E008
8000
3050
8025
E126
E127
8045
B
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10

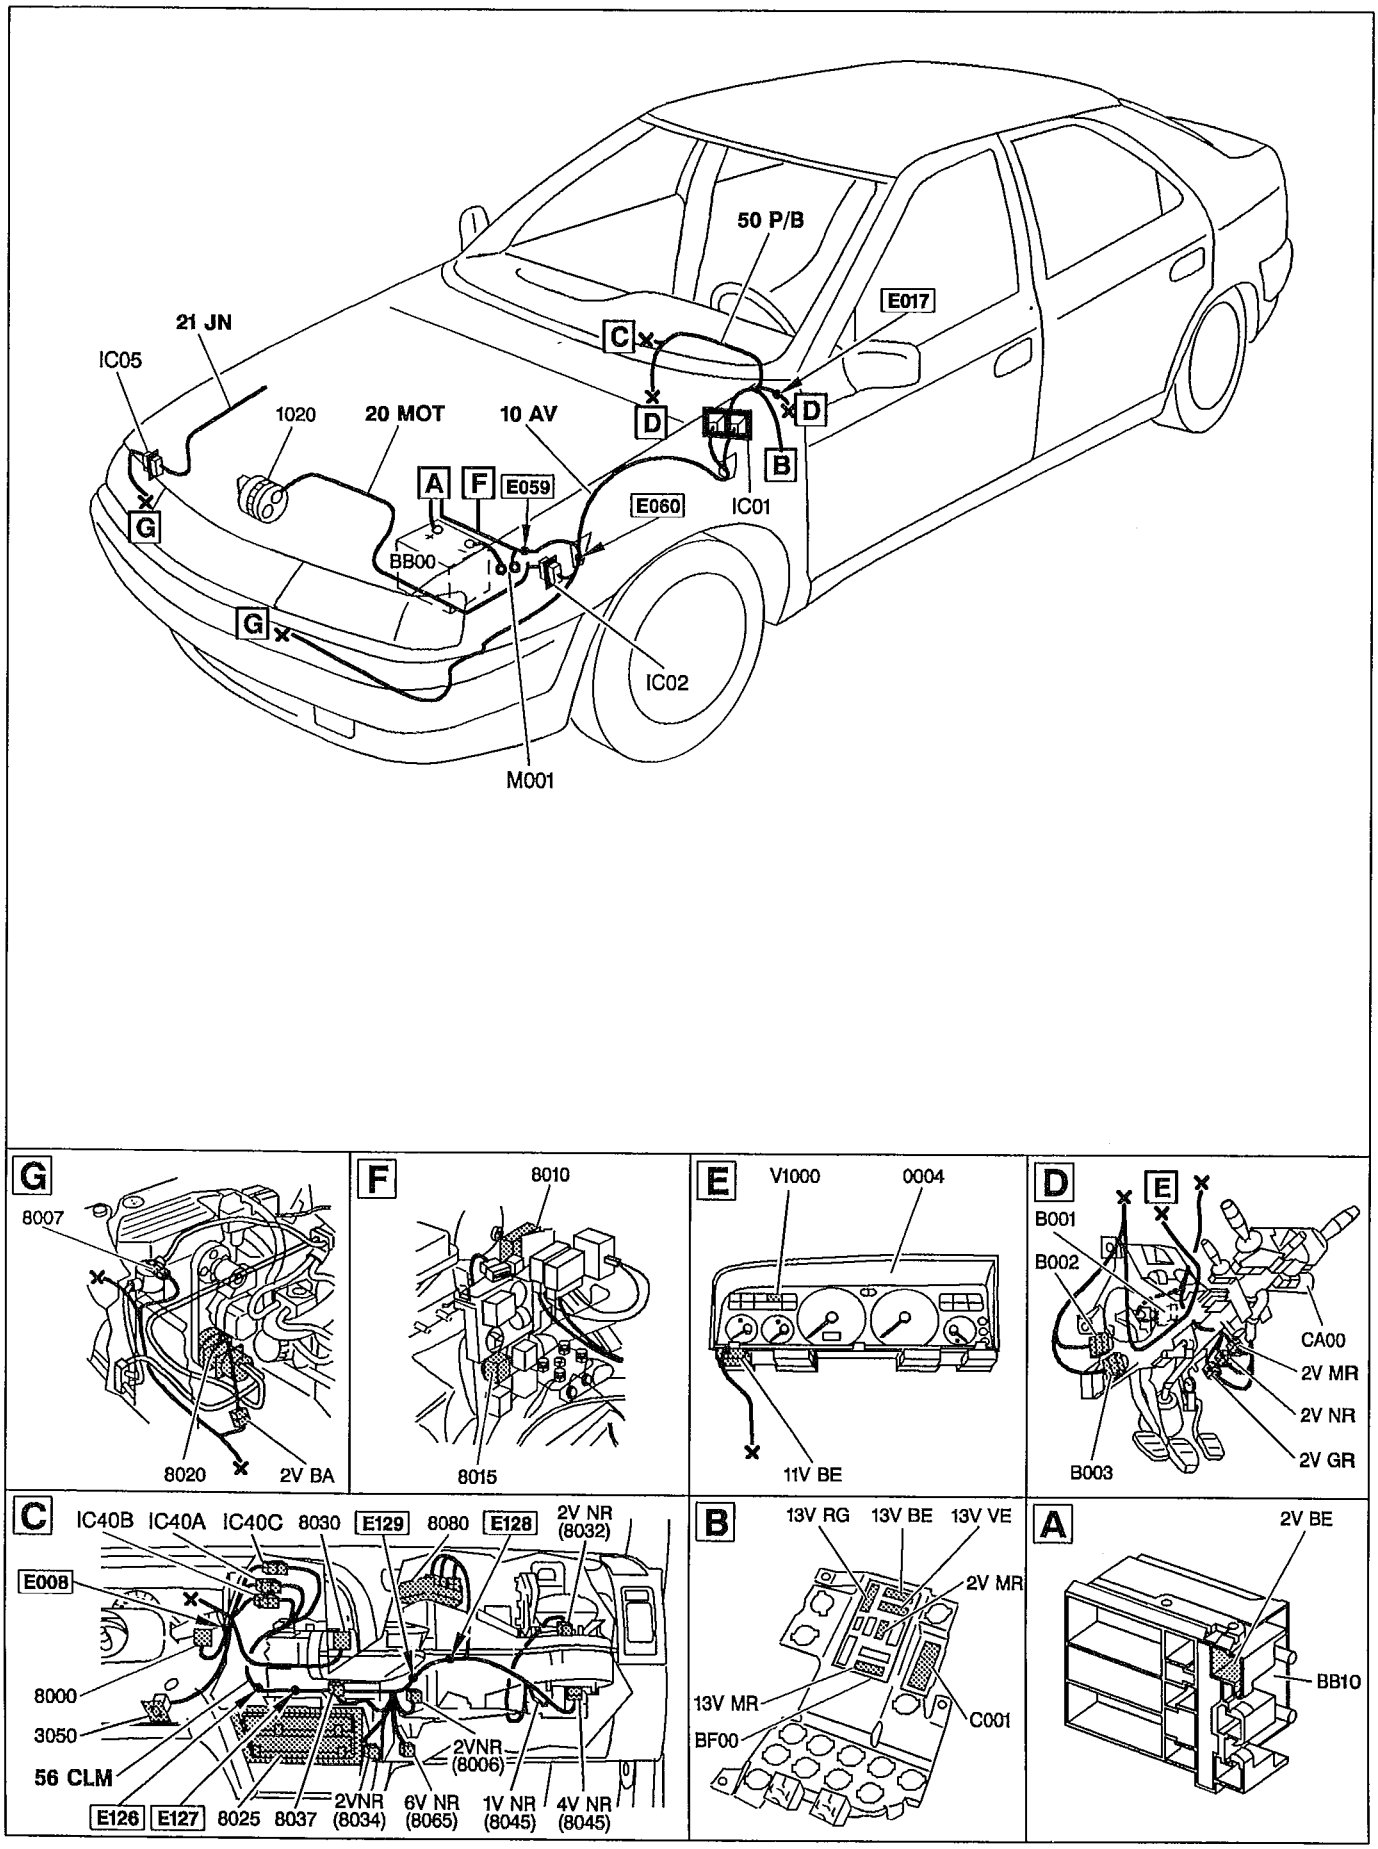

CA00
BF00
F20
F19
F12
F3
2V NR BB4
2V GR CC1
2V MR BB3 KK
2V MR KK
13V VE K20 VV-
13V BE V19 CC1
13V RG C12A C03A
2V BE BB4 BB3
BB10
26--
VV-
MB003
MB002
M001
13V MR MB002 ME017 ME126
B002
13V MR V19P V19P V19 V19L
B001
8V BA M19P V19P C12A 805
STOP
8000
4V BA VR V19L
3050
4V NR K20 802 800 M20
13V MR M20 MB003 ME017
B003
8045
3V NR 800 802
2V NR MVR3 VR3
8025
7V BA 8052 8051 8057 8057 M806 806 8062
8035
BB00
5V NR M8075 8075 807 8077/8062
15V NR 8077 8075 8076
8015
8010
2V BA M8071 8071
8020
4V MR C03E 807 8071 8076
8007
2V NR 8051 8052
8006
ME060
M001
M001

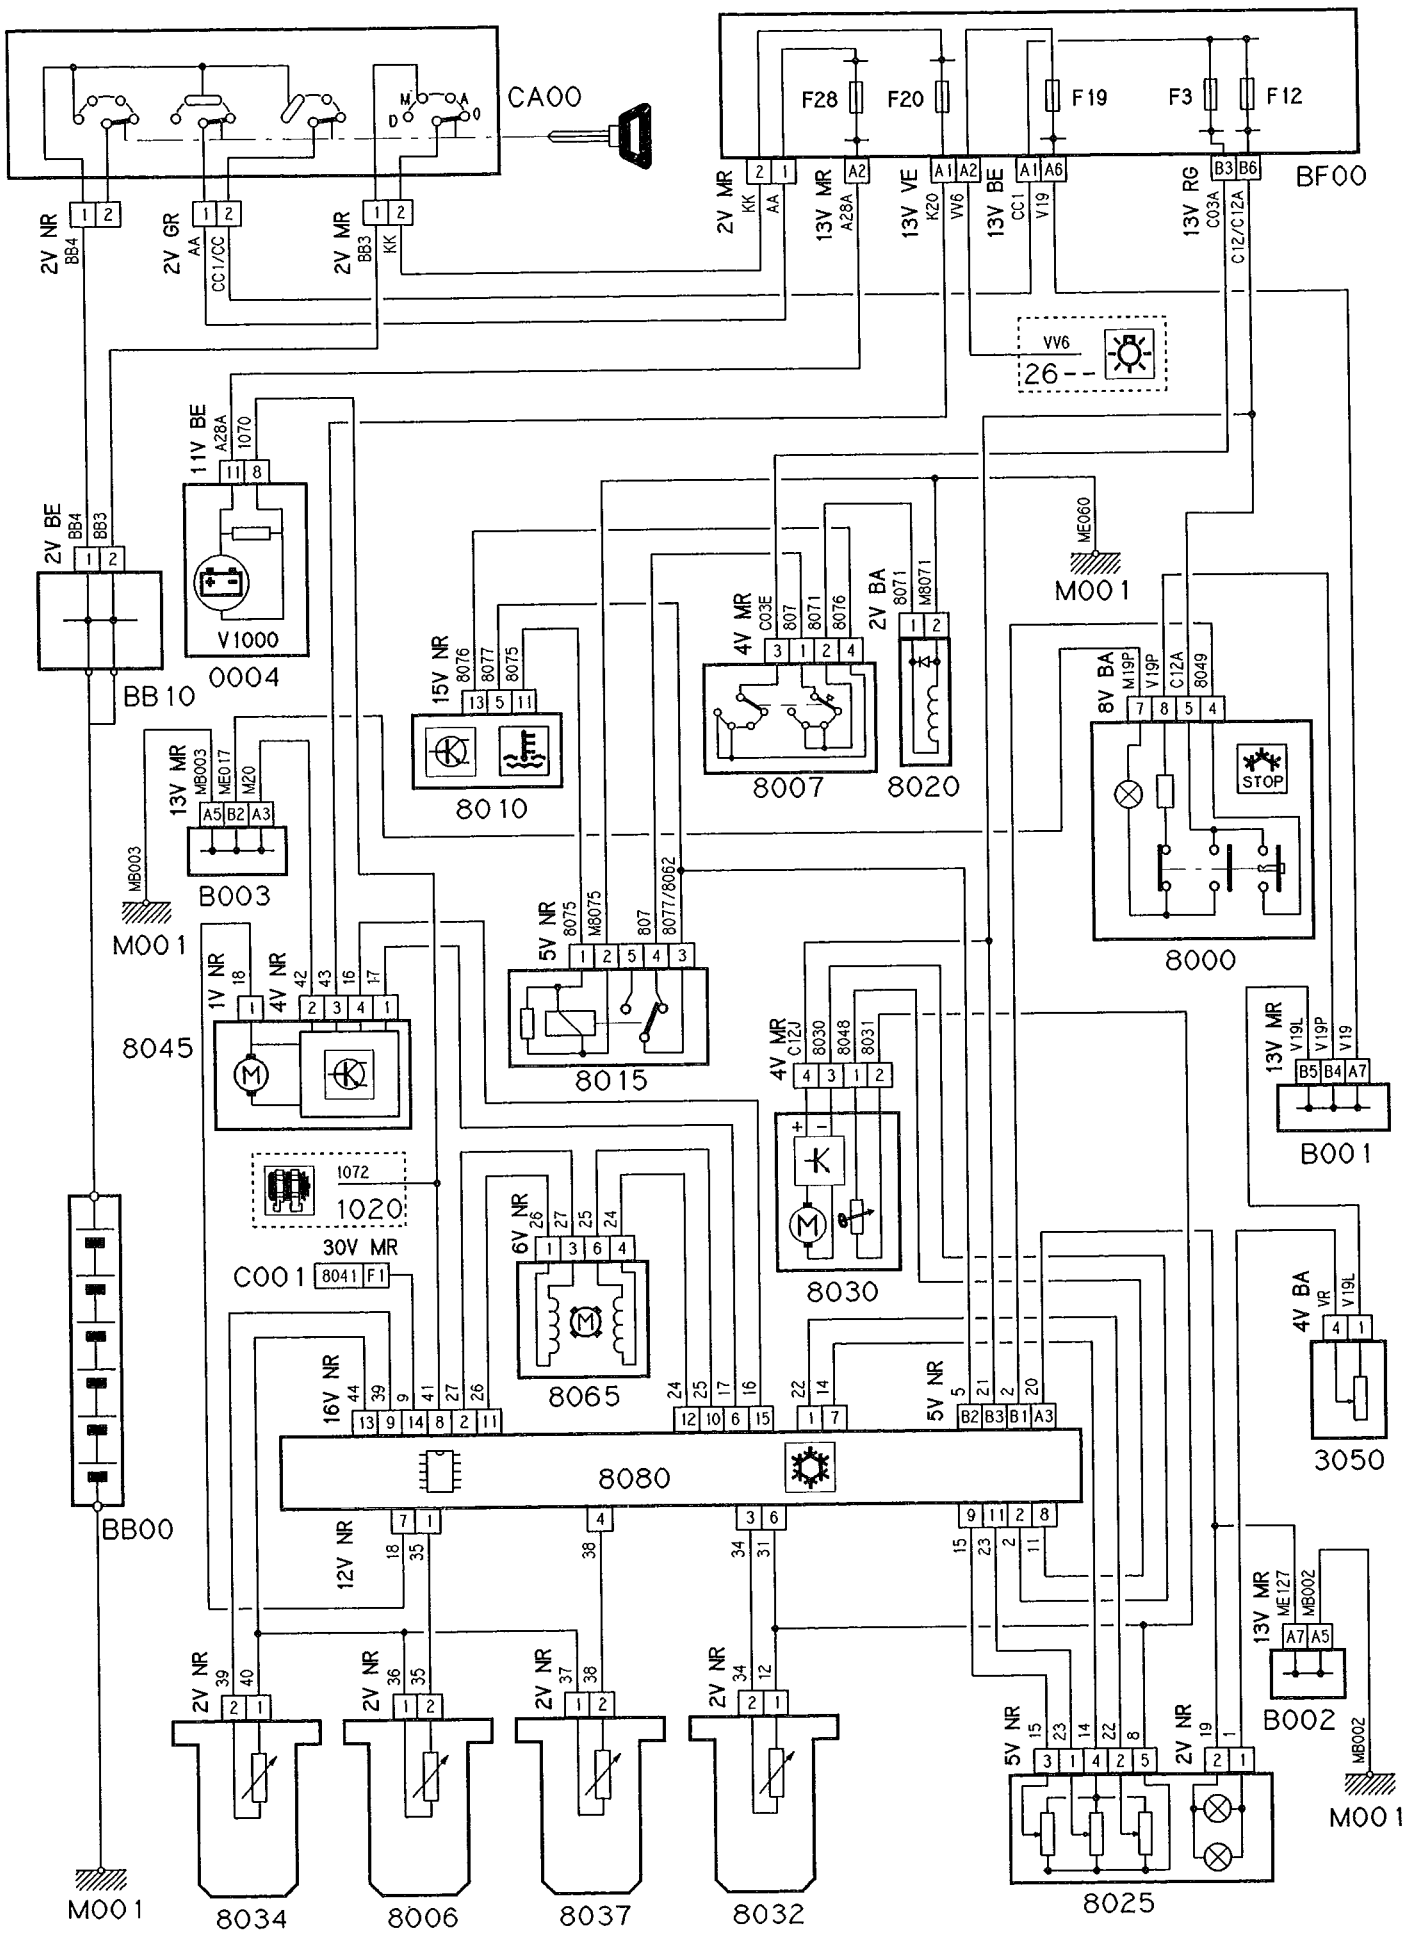

IC40 2V MR
IC40A 5V NR
50 P/B
56 CLIM
10 AV
E126
E127
E008
E017
E059
E060
8000
8045
8006
8025
8035
8010
8020
8015
8007
3050
B001
B002
B003
BF00
CA00
IC01 133V
IC01B
IC01J
26--
BB10
BB00
M001

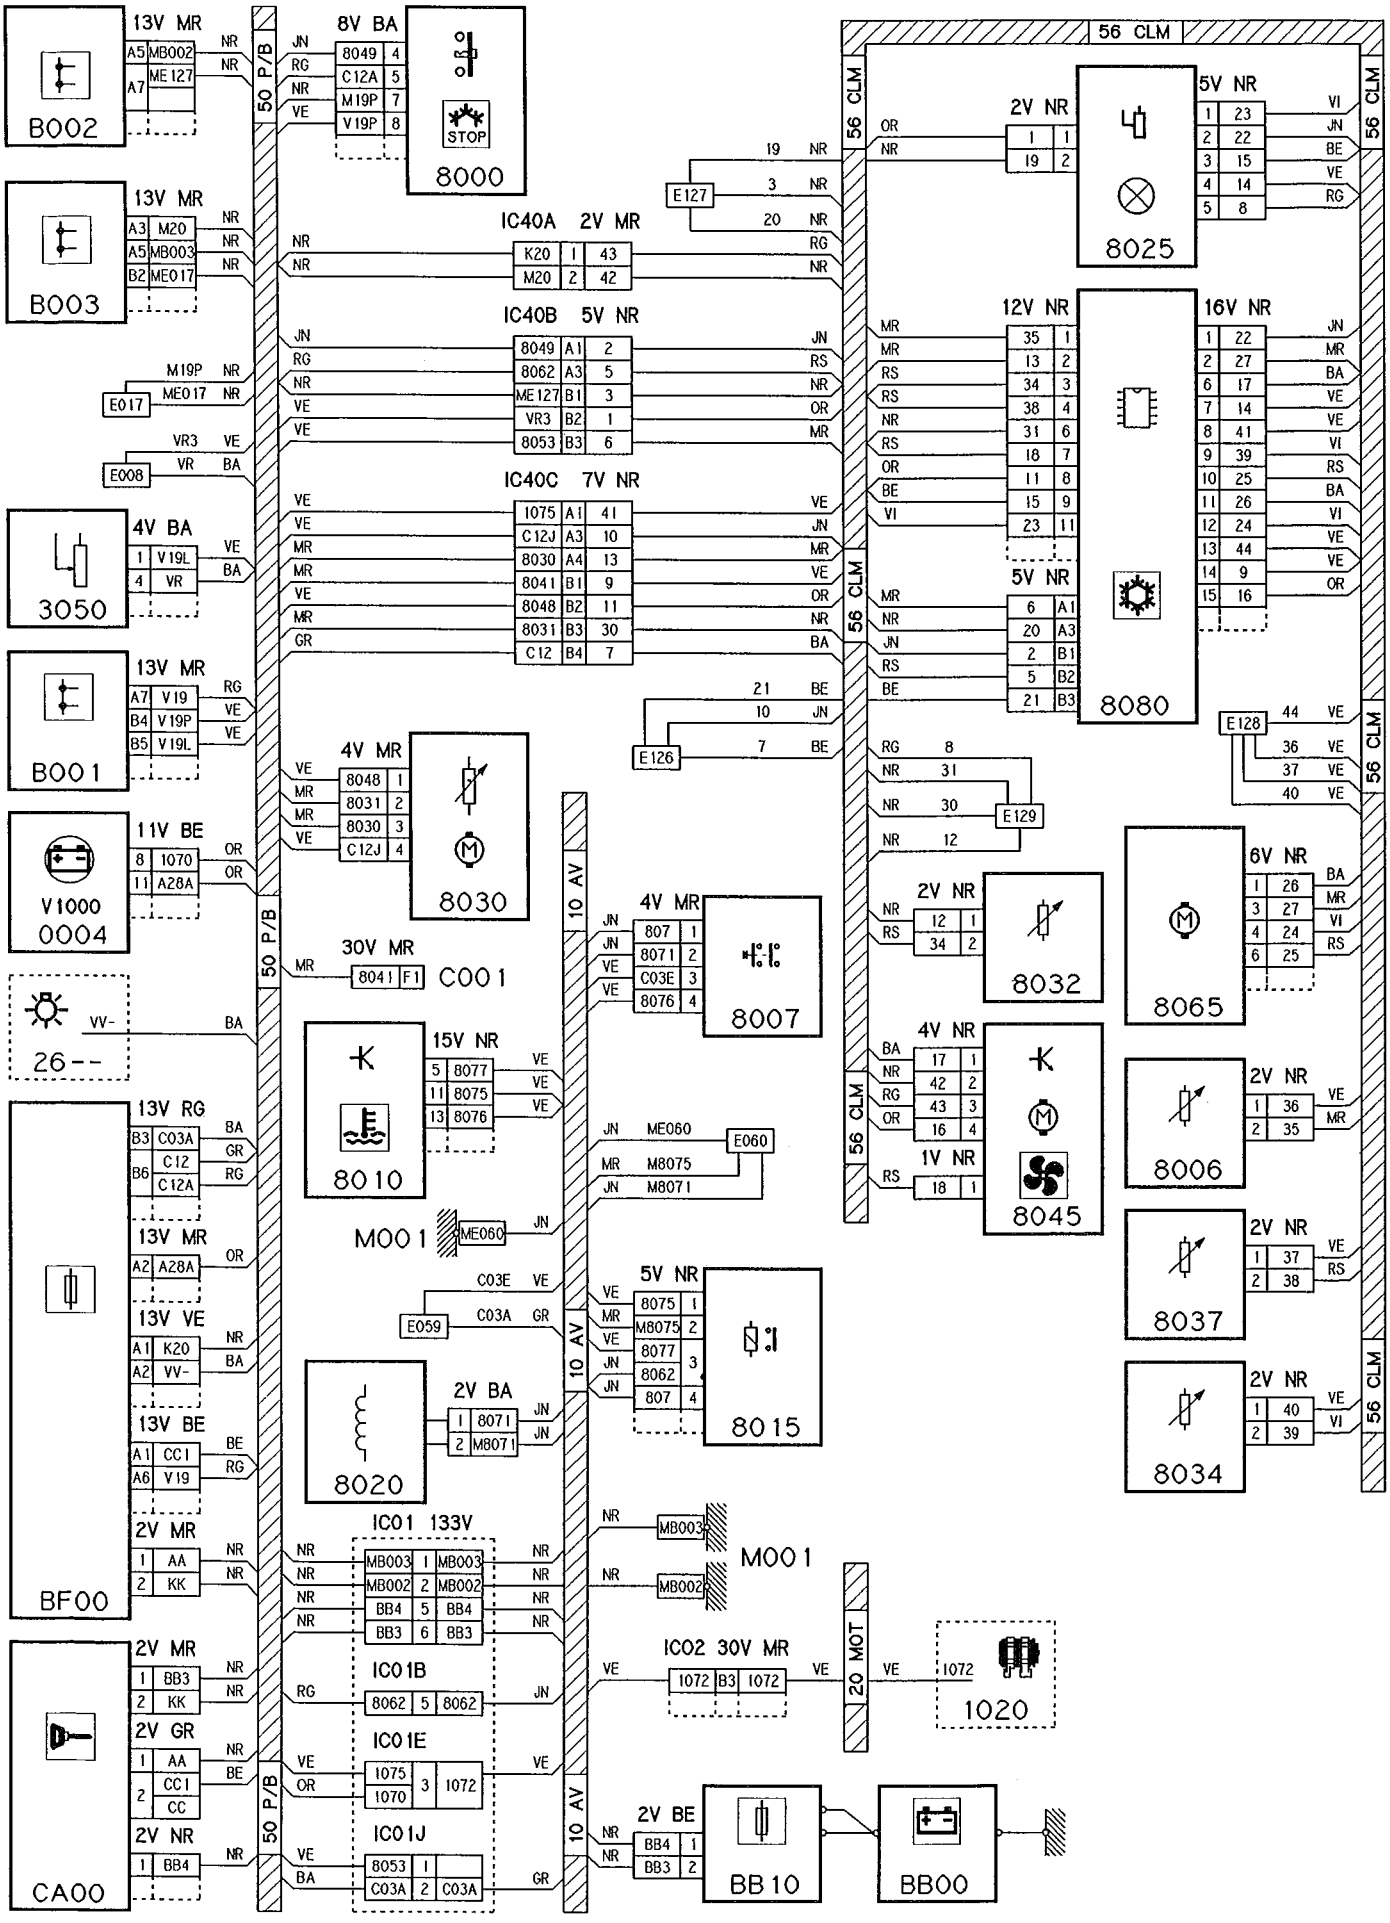

50 P/B
E017
C
D
D
10 AV
A
E
E060
E059
B
IC01
BB00
F
M001
F
8007
8020
2V BA
E
8010
8015
D
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003
C
IC40
IC40A
8006
56 CLM
8035
E008
8000
3050
8025
E126
E127
8045
B
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10

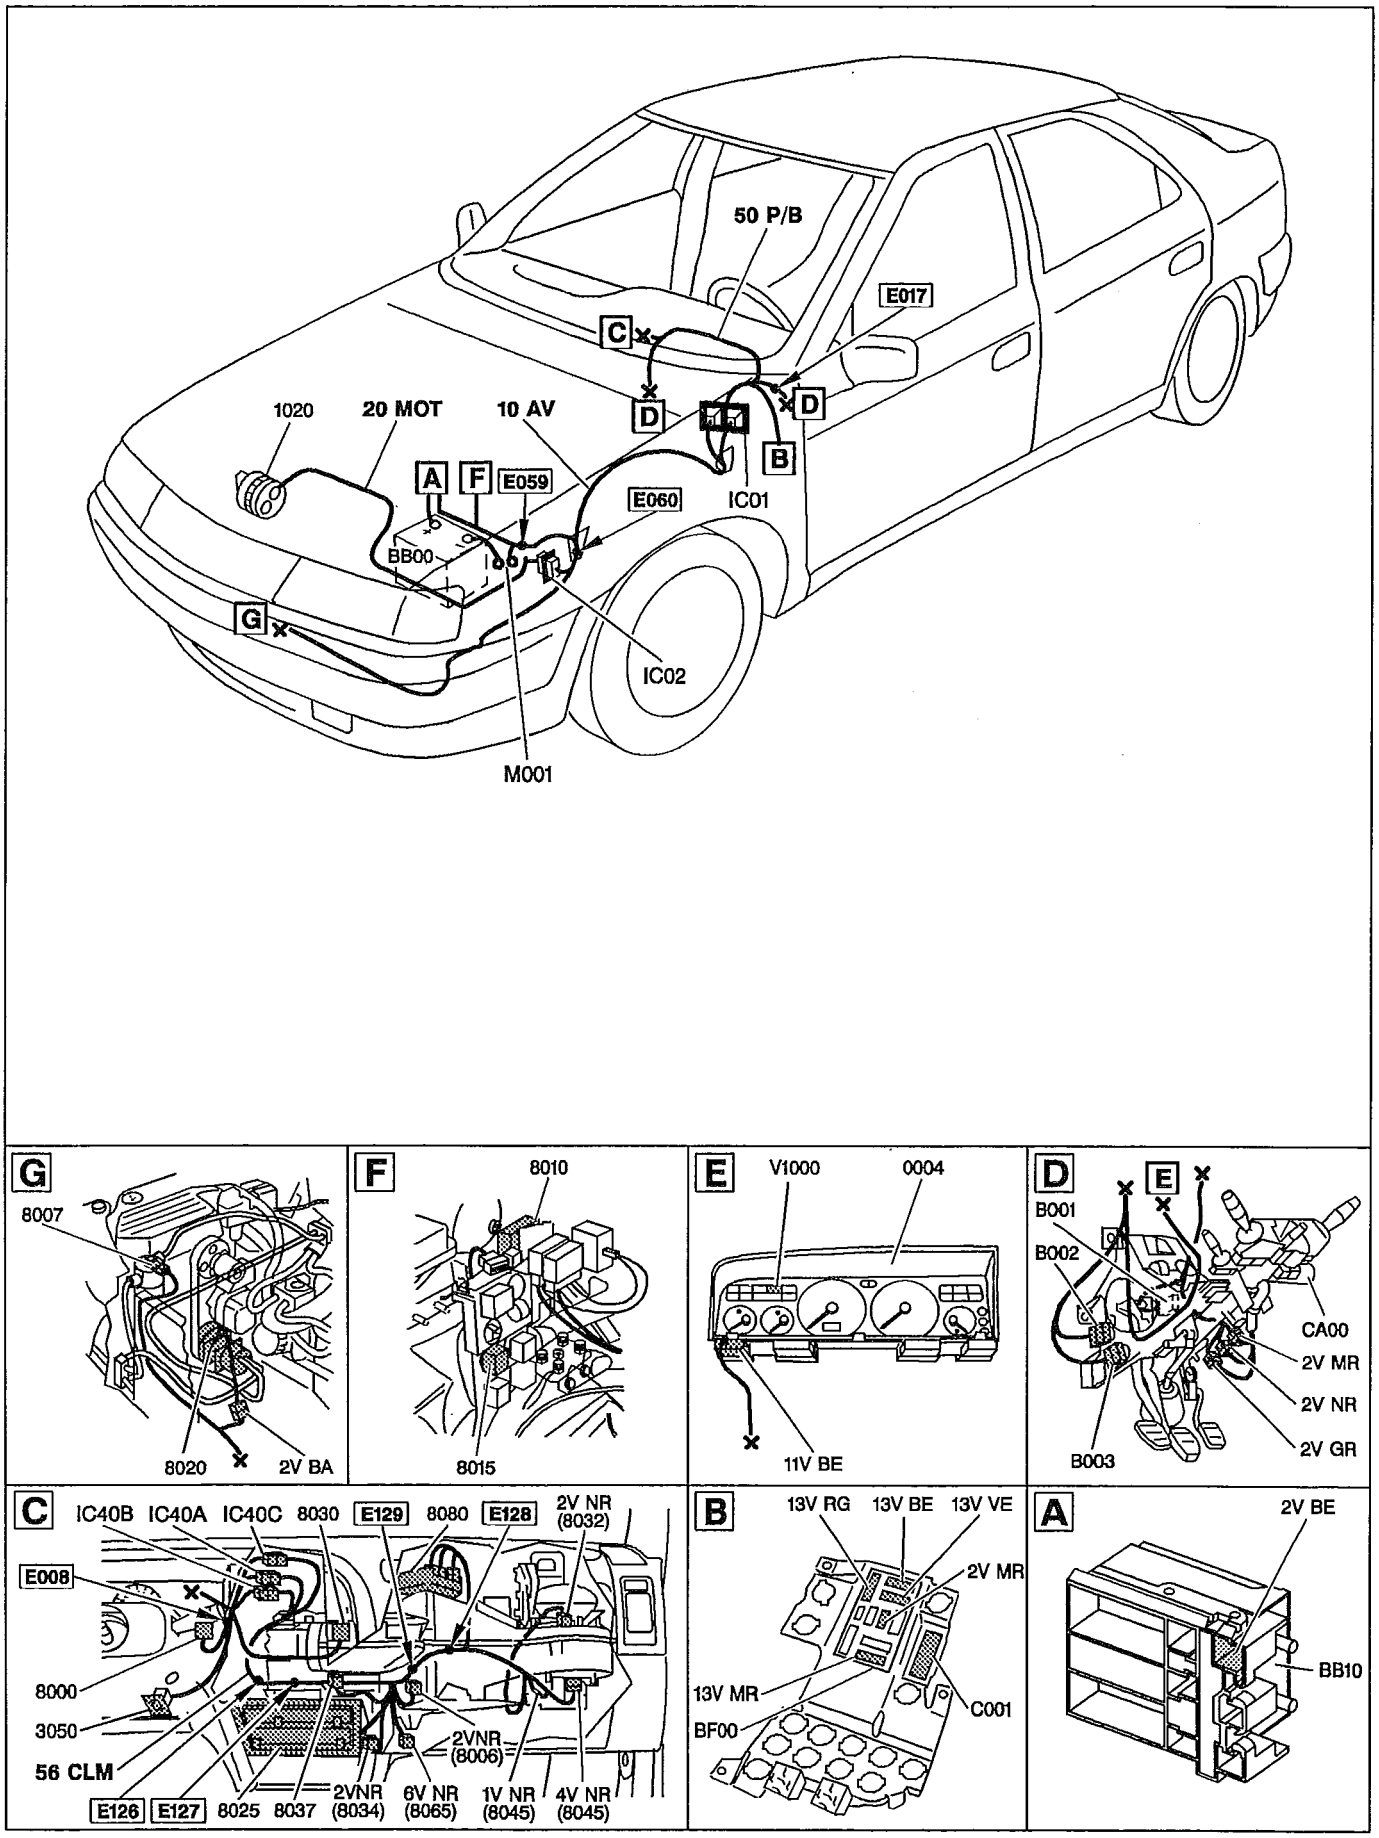

CA00
BF00
F28
F20
F19
F3
F12
2V NR BB4
2V GR AA CC1/CC
2V MR BB3 KK
2V MR KK AA
13V MR A28A
13V VE K20 VV-
13V BE CC1 V19
13V RG C03A C12/C12A
VV- 26--
11V BE A28A 1070
V1000
0004
2V BE BB4 BB3
BB10
15V NR 8076 8077 8075
8010
4V MR C03E 807 8071/8055 8076
2V BA 8071 M8071
8007
8020
ME060
M001
8V BA M19P V19P C12A 8049
STOP
8000
13V MR MB003 ME017 M20
B003
MB003
M001
5V NR 8075 M8075 807 8077/8062
8015
1V NR 4V NR 42 43 16 17 18
8045
4V MR C12J 8030 8048 8031
8030
8055
8053
12--
13V MR V19L V19P V19
B001
1072
1020
30V MR
C001 8041 F1
6V NR 26 27 25 24
8065
4V BA VR V19L
3050
16V NR 44 39 9 41 27 26
5V NR 5
8080
BB00
12V NR 18 35 38 34 31
2V NR 39 40 36 35 37 38 34 12
13V MR ME127 MB002
B002
MB002
M001
8034
8006
8037
8032
8025

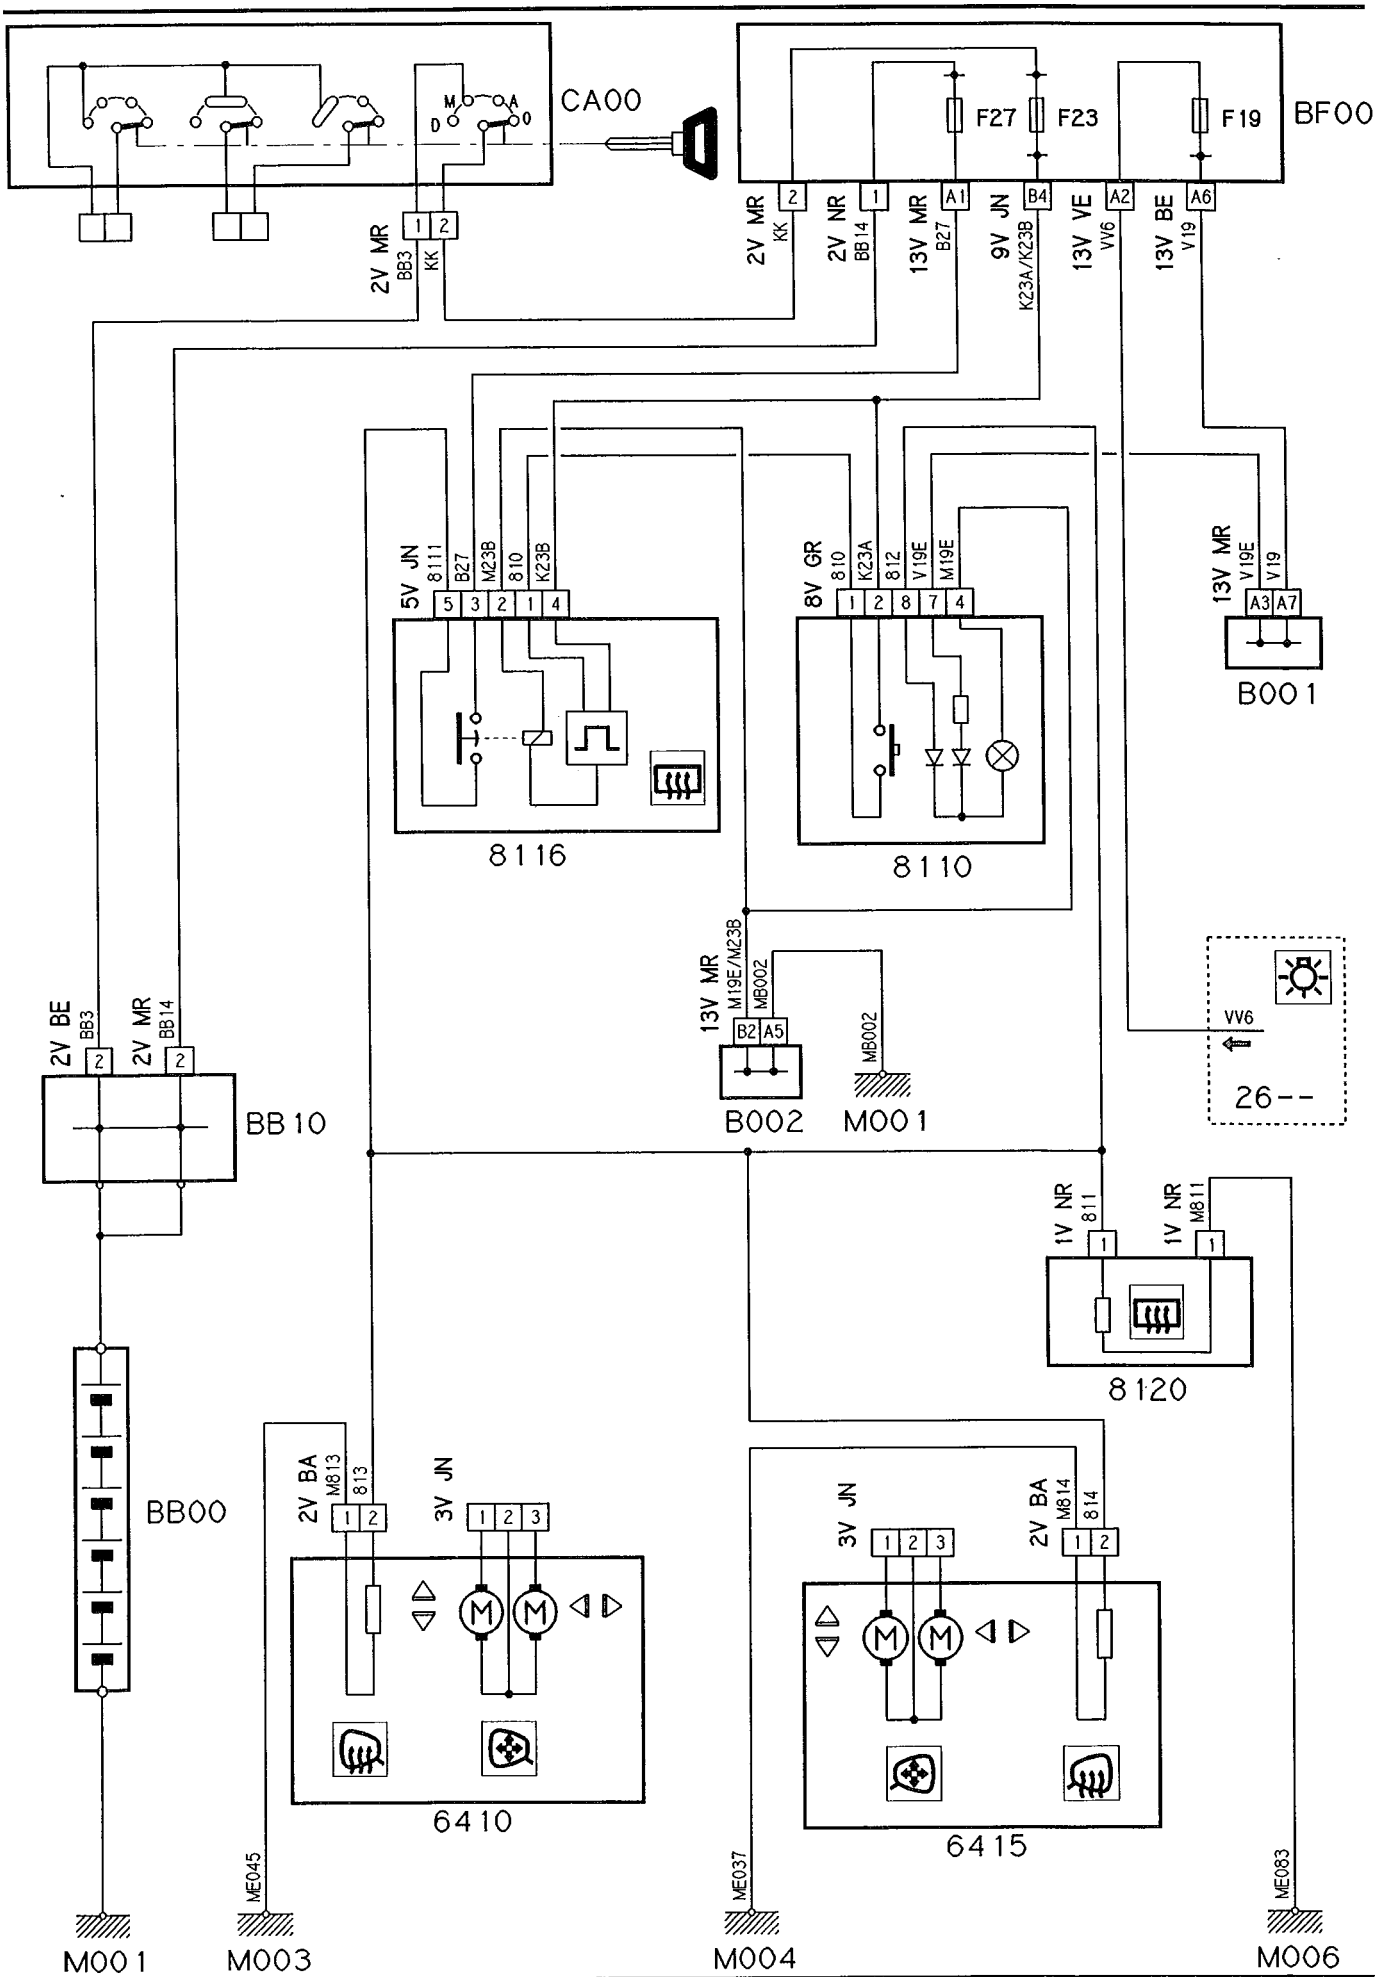

B002
13V MR
A5 MB002 NR
A7 ME127 NR
B003
13V MR
A3 M20 NR
A5 MB003 NR
B2 ME017 NR
B001
13V MR
A7 V19 RG
B4 V19P VE
B5 V19L VE
3050
4V BA
1 V19L VE
4 VR BA
V1000 0004
11V BE
8 1070 OR
11 A28A OR
26--
VV- BA
BF00
13V RG
B3 C03A BA
B6 C12 GR
C12A RG
13V MR
A2 A28A OR
13V VE
A1 K20 NR
A2 VV- BA
13V BE
A1 CC1 BE
A6 V19 RG
2V MR
1 AA NR
2 KK NR
CA00
2V MR
1 BB3 NR
2 KK NR
2V GR
1 AA NR
2 CC1 BE
CC
2V NR
1 BB4 NR
50 P/B
8V BA
JN 8049 4
RG C12A 5
NR M19P 7
VE V19P 8
8000
STOP
E017 M19P NR ME017 NR
E008 VR3 VE VR BA
IC40A 2V MR
NR K20 1 43 NR
NR M20 2 42 NR
IC40B 5V NR
JN 8049 A1 2 JN
RG 8062 A3 5 RS
NR ME127 B1 3 NR
VE VR3 B2 1 OR
VE 8053 B3 6 MR
IC40C 7V NR
VE 1075 A1 41 VE
VE C12J A3 10 JN
MR 8030 A4 13 MR
MR 8041 B1 9 VE
VE 8048 B2 11 OR
MR 8031 B3 30 NR
GR C12 B4 7 BA
4V MR
VE 8048 1
MR 8031 2
MR 8030 3
VE C12J 4
8030
30V MR
MR 8041 F1 C001
15V NR
5 8077 VE
11 8075 VE
13 8076 VE
8010
M001 ME060 JN
C03E VE
E059 C03A GR
2V BA
1 8071 JN
2 M8071 JN
8020
IC01 133V
MB003 1 MB003 NR
MB002 2 MB002 NR
BB4 5 BB4 NR
BB3 6 BB3 NR
IC01B
8062 5 8062
IC01E
1075 3 1072
1070
IC01J
8053 1 8053
C03A 2 C03A
10 AV
4V MR
JN 807 1
JN 8071 2
VE 8055
VE C03E 3
VE 8076 4
8007
JN ME060 E060
MR M8075
JN M8071
5V NR
VE 8075 1
MR M8075 2
VE 8077 3
JN 8062
JN 807 4
8015
IC05 18V MR
VE 8053 E2 8053 VE
VE 8055 E3 8055 VE
21 JN
VE 8053
VE 8055
12--
NR MB003
NR MB002
M001
IC02 30V MR
VE 1072 B3 1072 VE
20 MOT
VE 1072
1020
2V BE
NR BB4 1
NR BB3 2
BB10
BB00
56 CLM
19 NR
E127 3 NR
20 NR
RG
NR
2V NR
OR 1 1
NR 19 2
5V NR
1 23 VI
2 22 JN
3 15 BE
4 14 VE
5 8 RG
8025
12V NR
MR 35 1
MR 13 2
RS 34 3
RS 38 4
NR 31 6
RS 18 7
OR 11 8
BE 15 9
VI 23 11
5V NR
MR 6 A1
NR 20 A3
JN 2 B1
RS 5 B2
BE 21 B3
16V NR
1 22 JN
2 27 MR
6 17 BA
7 14 VE
8 41 VE
9 39 VI
10 25 RS
11 26 BA
12 24 VI
13 44 VE
14 9 VE
15 16 OR
8080
21 BE
10 JN
7 BE
E126
RG 8
NR 31
NR 30 E129
NR 12
E128 44 VE
36 VE
37 VE
40 VE
2V NR
NR 12 1
RS 34 2
8032
4V NR
BA 17 1
NR 42 2
RG 43 3
OR 16 4
1V NR
RS 18 1
8045
6V NR
1 26 BA
3 27 MR
4 24 VI
6 25 RS
8065
2V NR
1 36 VE
2 35 MR
8006
2V NR
1 37 VE
2 38 RS
8037
2V NR
1 40 VE
2 39 VI
8034

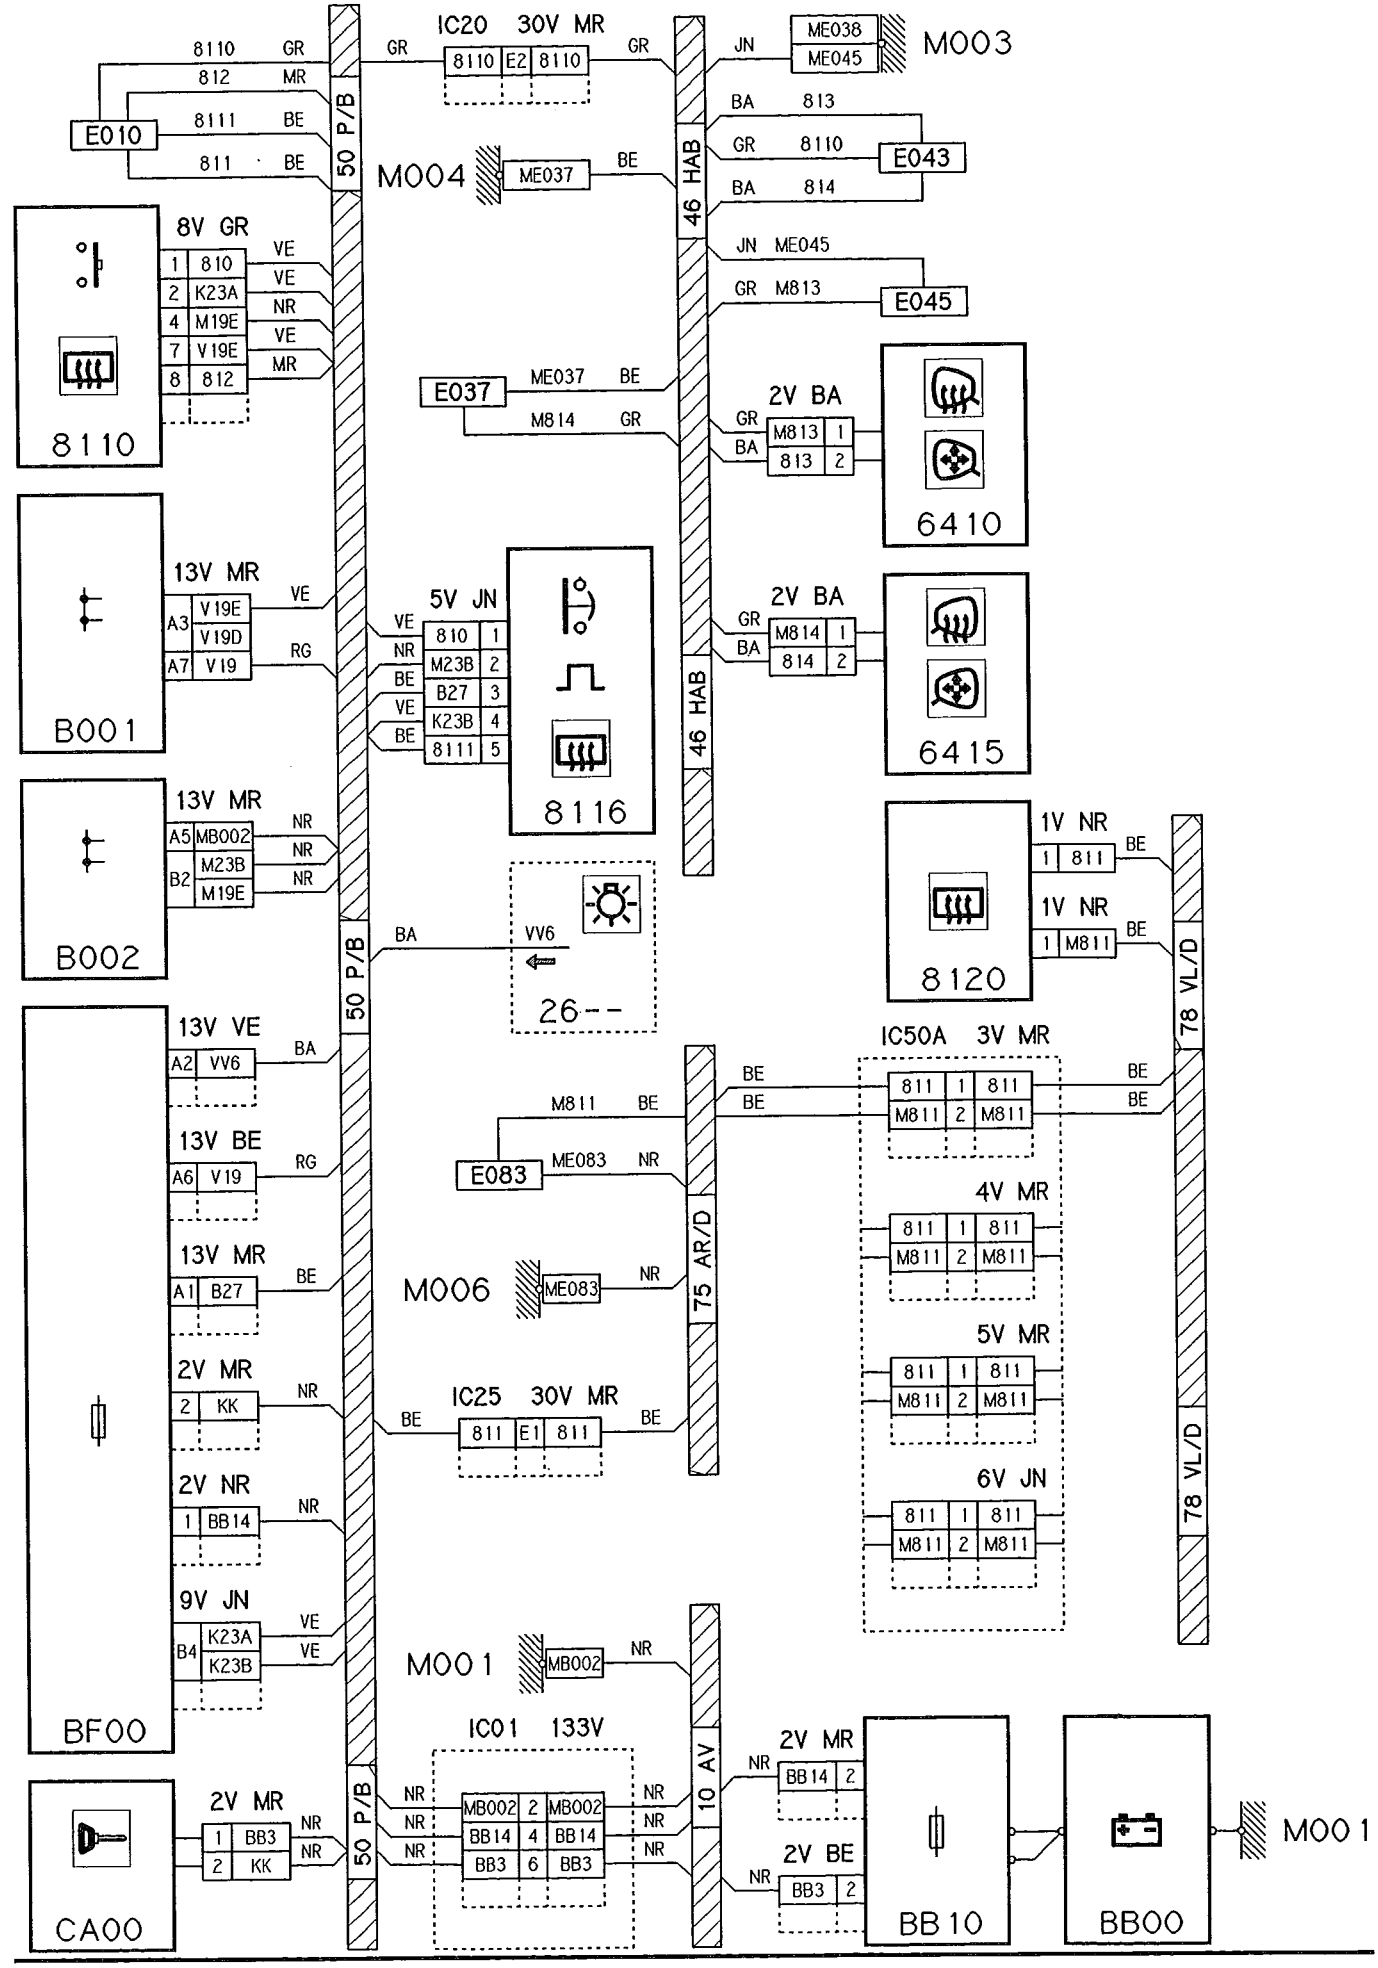

50 P/B
E017
21 JN
IC05
C
1020
20 MOT
10 AV
D
D
B
A
F
E059
E060
IC01
G
BB00
G
IC02
M001
G
8007
8020
2V BA
F
8010
8015
E
V1000
0004
11V BE
D
E
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003
C
IC40B
IC40A
IC40C
8030
E129
8080
E128
2V NR (8032)
E008
8000
3050
56 CLM
E126
E127
8025
8037
2VNR (8034)
6V NR (8065)
2VNR (8006)
1V NR (8045)
4V NR (8045)
B
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
A
2V BE
BB10

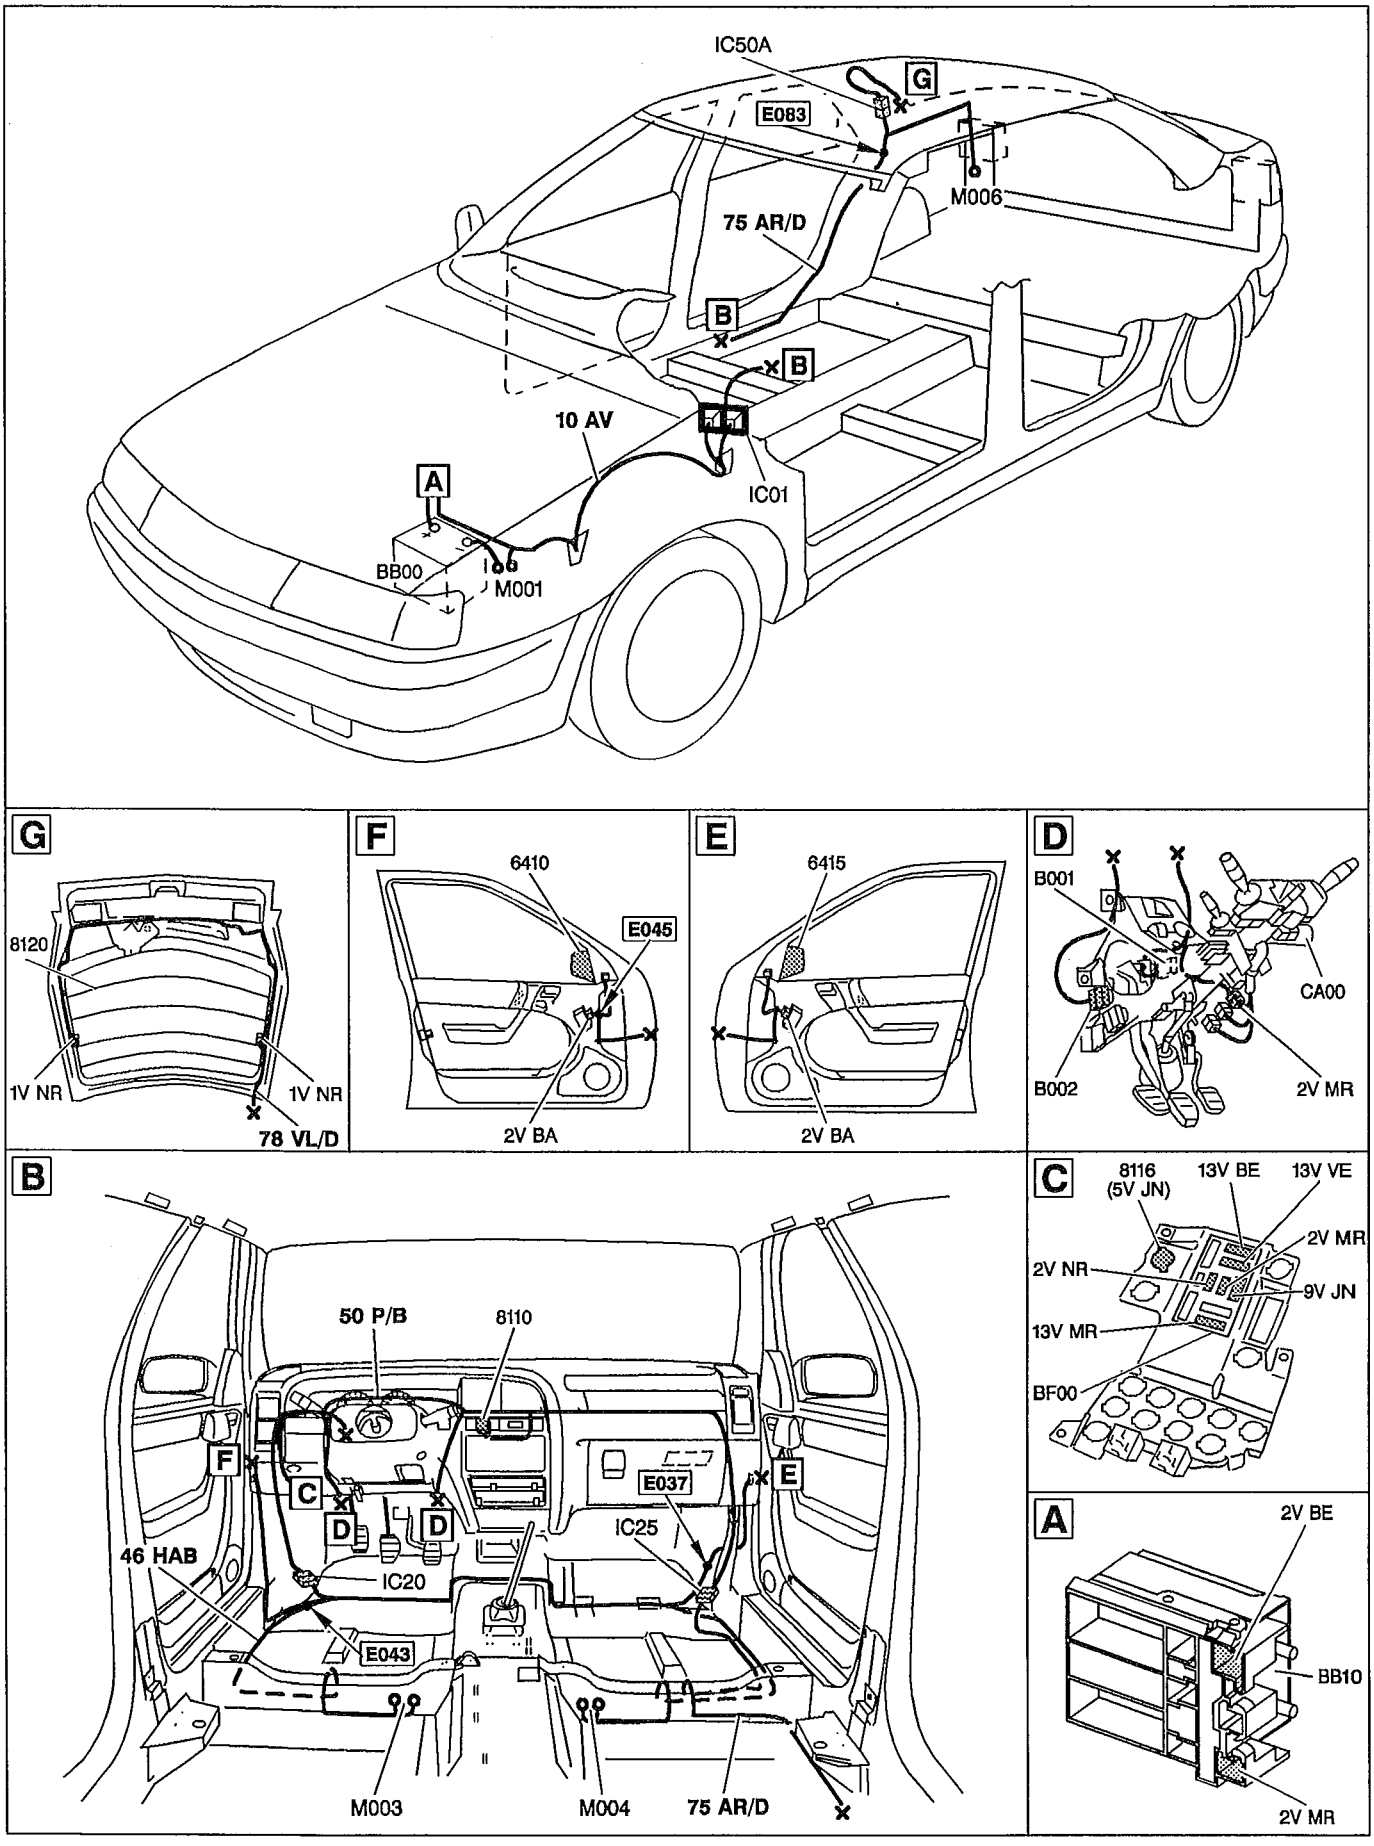

CA00
F28
F20
F19
F3
F12
BF00
2V NR
2V GR
2V MR
13V MR
13V VE
13V BE
13V RG
VV6
26--
11V BE
2V BE
V1000
0004
BB10
ME060
M001
4V MR
2V BA
15V NR
8010
8007
8020
8V BA
STOP
8000
13V MR
B003
MB003
ME017
M20
5V NR
8015
1V NR
4V NR
8045
B001
1072
1020
30V MR
C001
6V NR
8065
4V MR
8030
4V BA
3050
16V NR
8080
5V NR
12V NR
BB00
2V NR
8034
8006
8037
8032
8025
B002
MB002
ME127

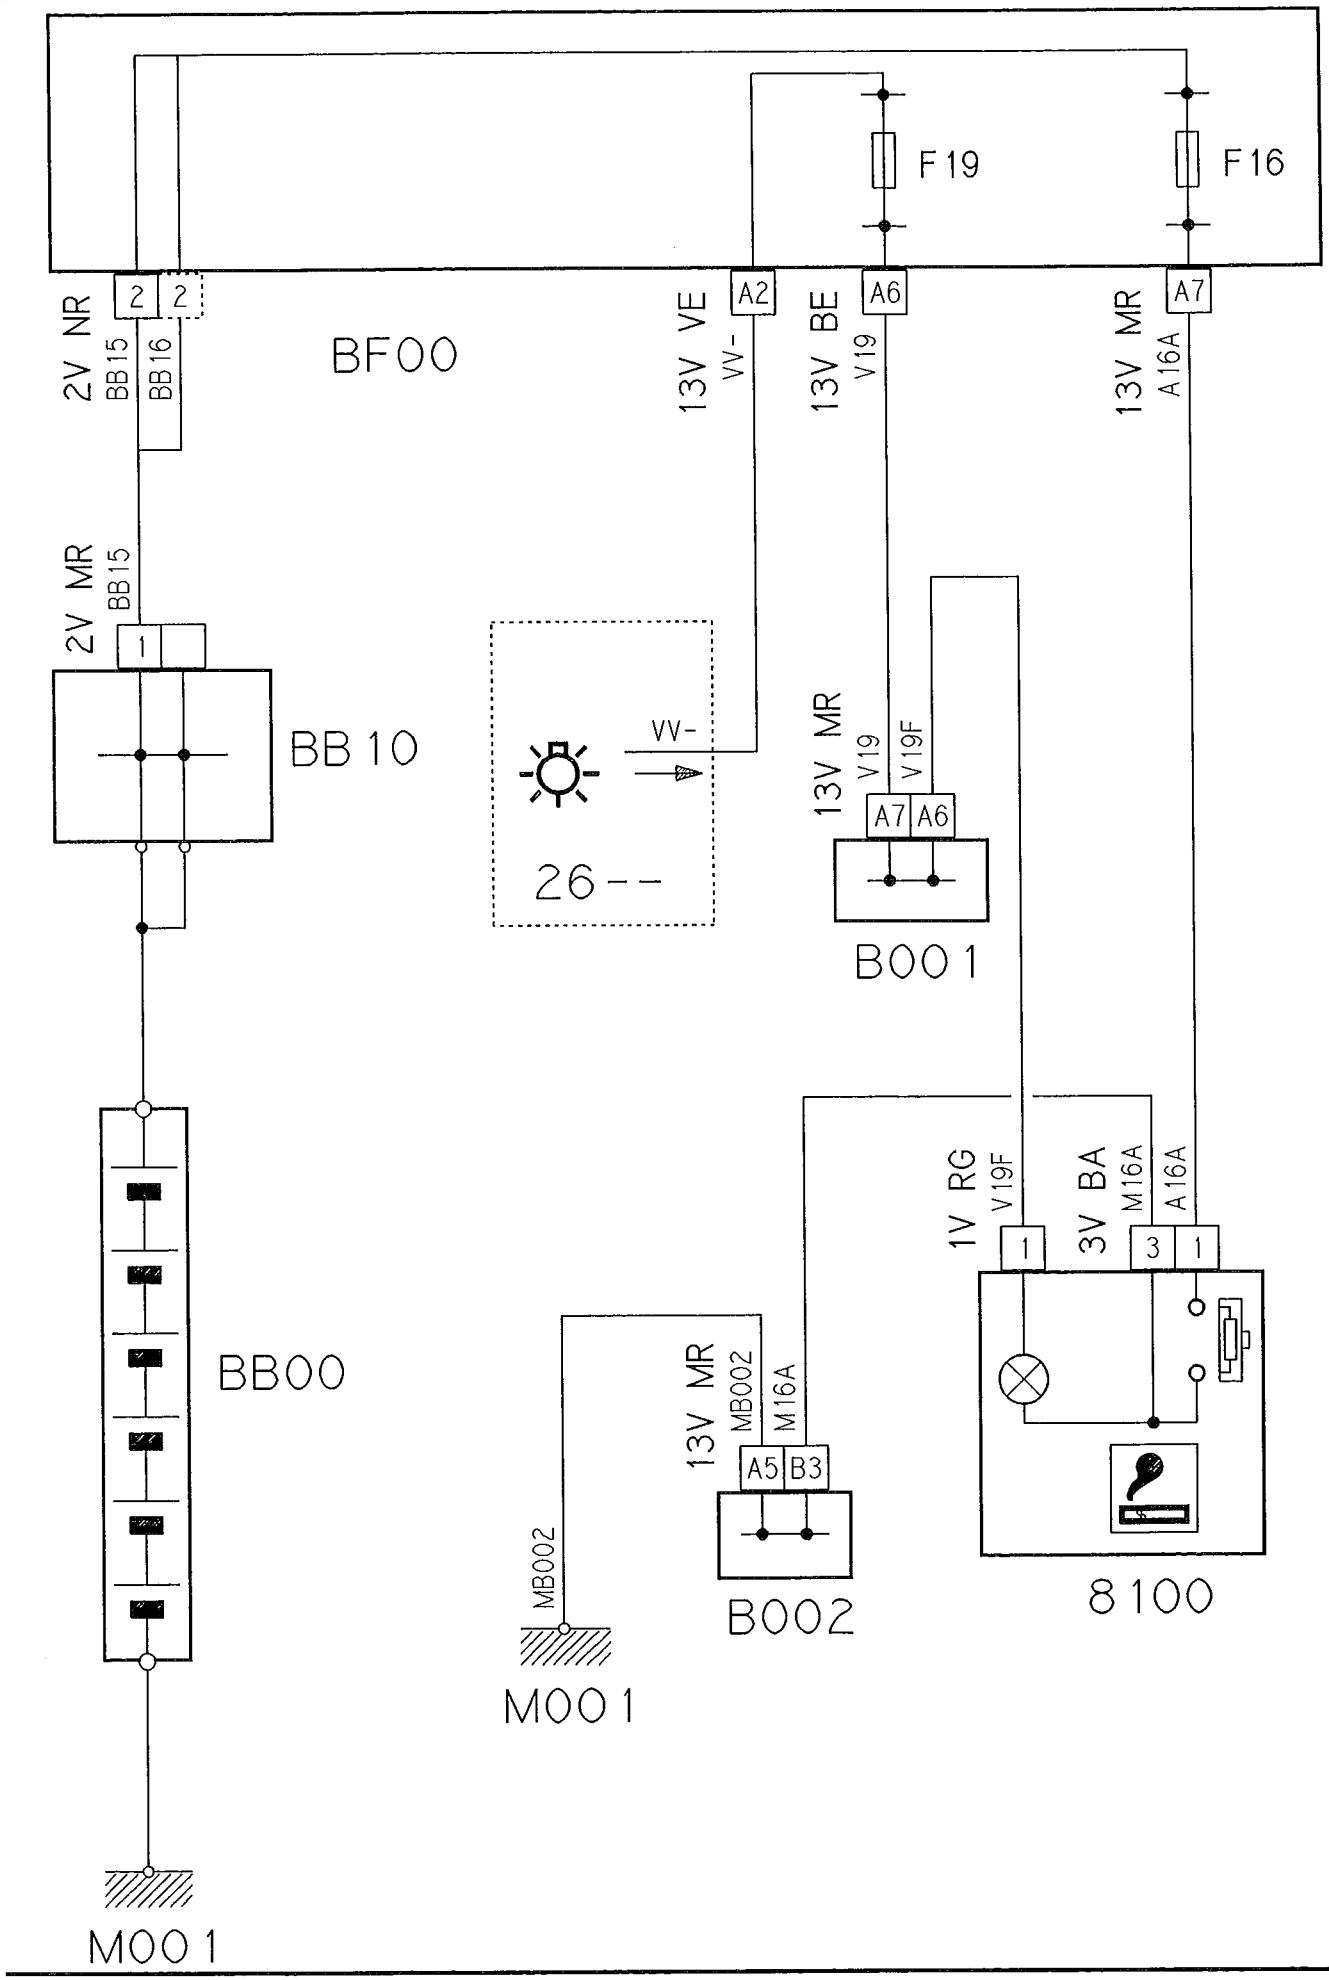

B002
B003
B001
V1000 0004
3050
26--
BF00
CA00
8000
8025
8080
8030
8010
8020
8007
8015
8032
8065
8006
8045
8037
8034
1020
BB10
BB00
M001
C001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01J
IC40A 2V MR
IC40B 5V NR
IC40C 7V NR
IC02 30V MR
50 P/B
56 CLM
10 AV
20 MOT
E017
E008
E126
E127
E128
E129
E059
E060
ME060

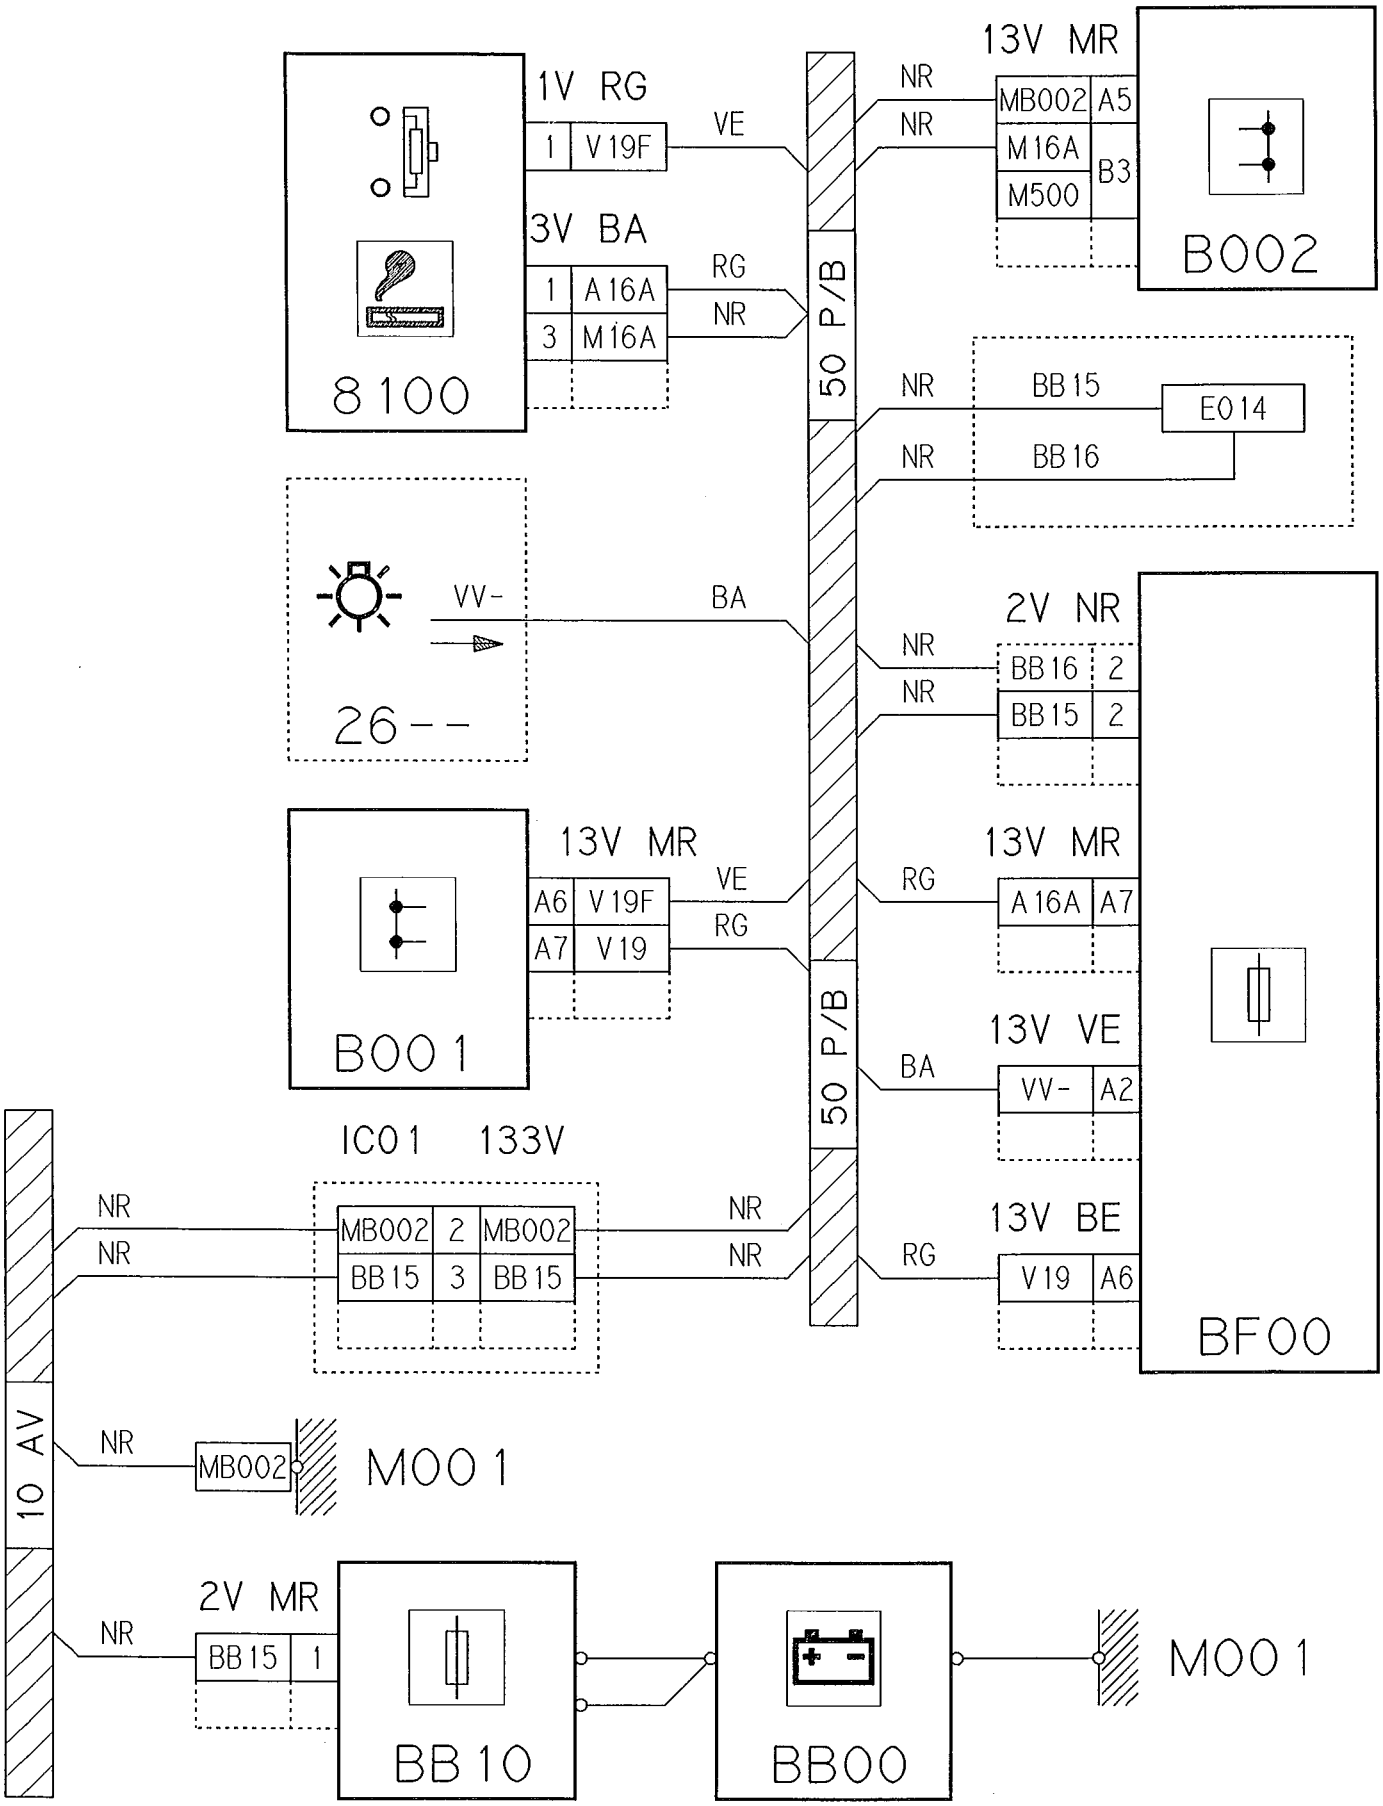

50 P/B
E017
C
D
D
B
1020
20 MOT
10 AV
A
F
E059
E060
IC01
BB00
G
IC02
M001
G
8007
8020
2V BA
F
8010
8015
E
V1000
0004
11V BE
D
E
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003
C
IC40B
IC40A
IC40C
8030
E129
8080
E128
2V NR (8032)
E008
8000
3050
56 CLM
E126
E127
8025
8037
2VNR (8034)
6V NR (8065)
2VNR (8006)
1V NR (8045)
4V NR (8045)
B
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
A
2V BE
BB10

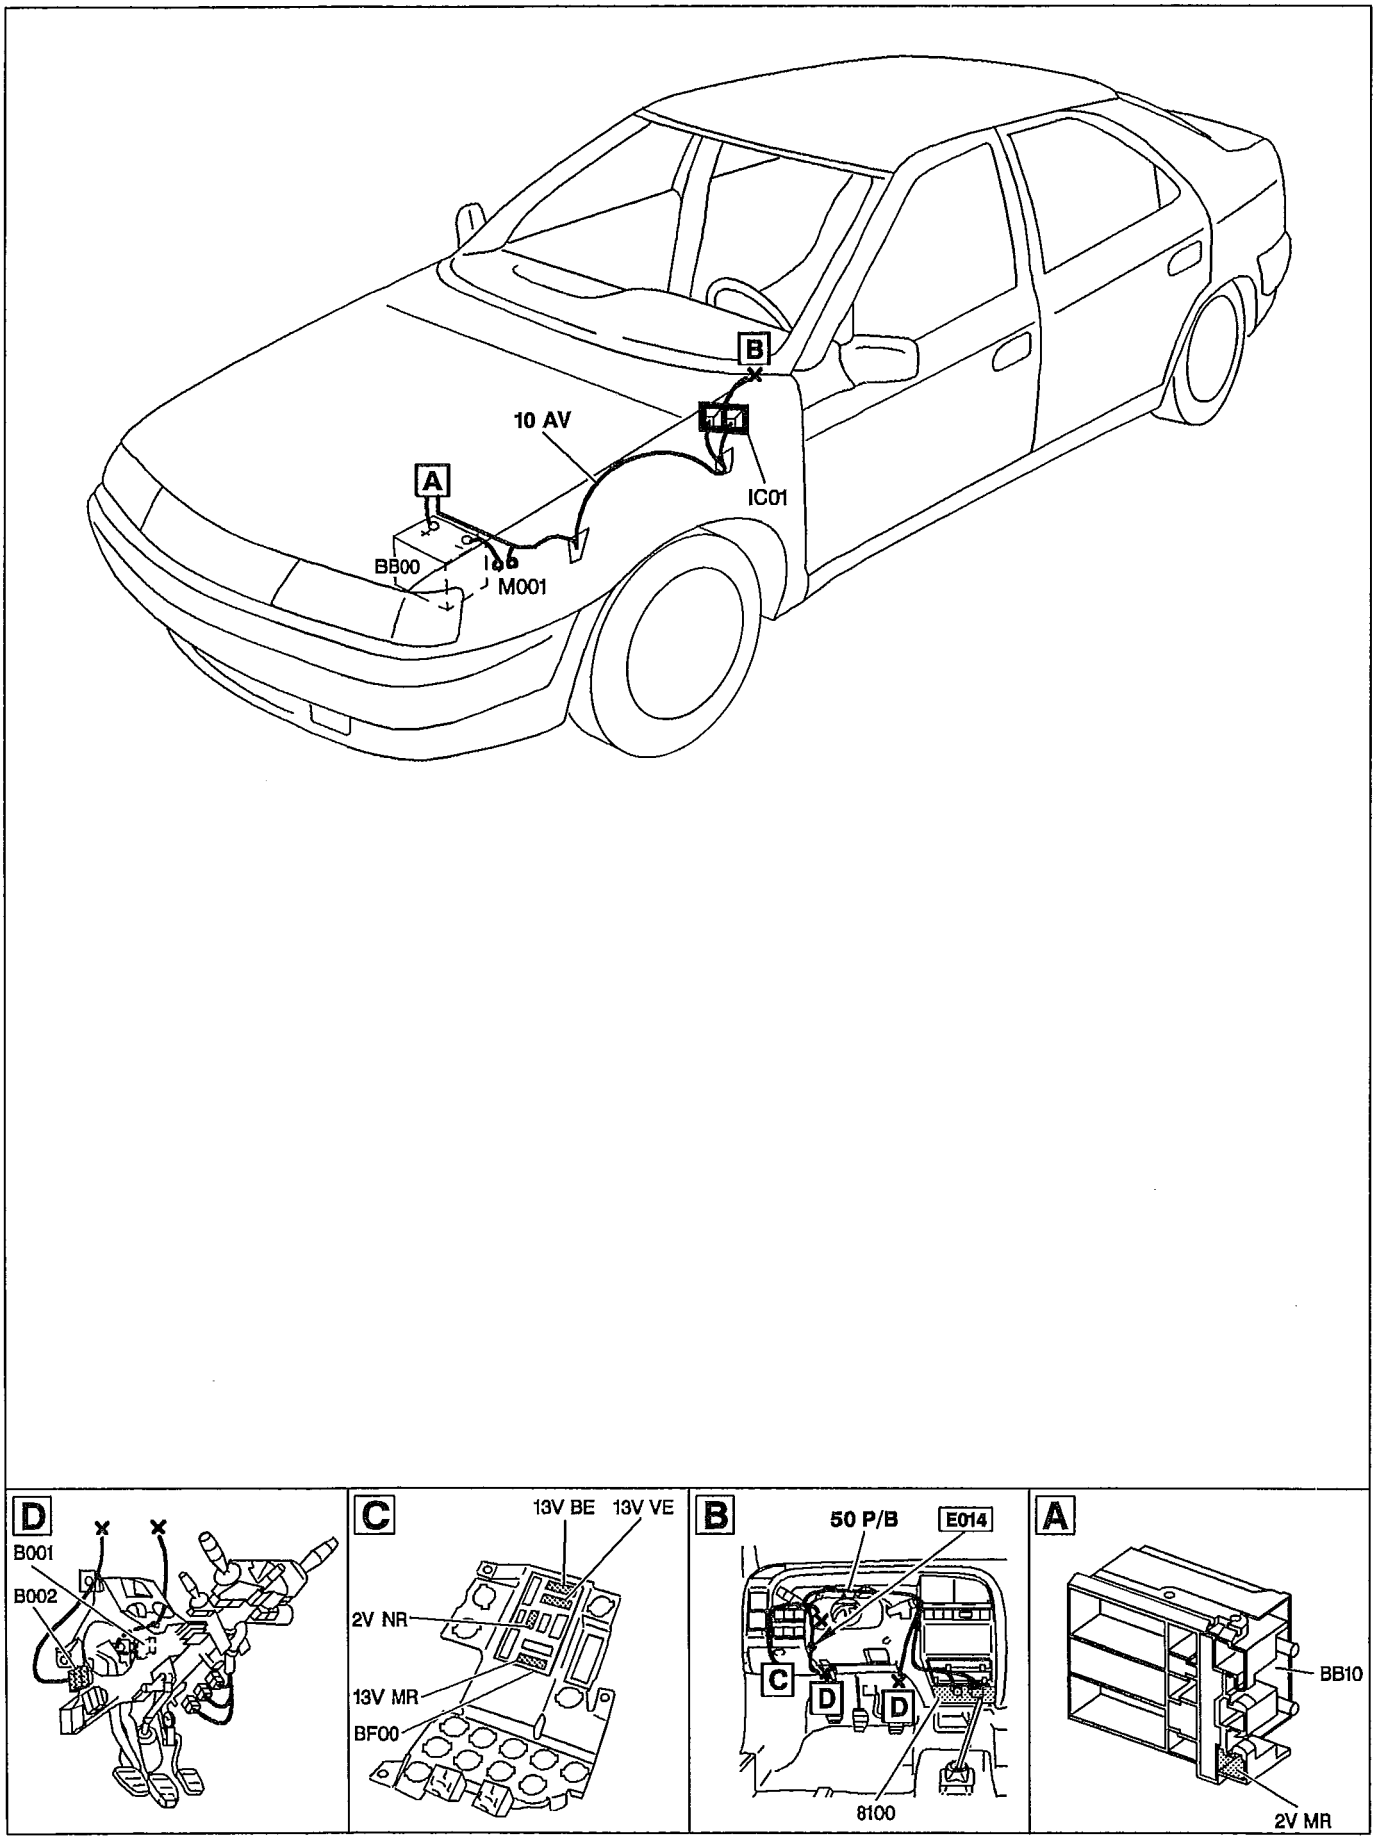

CA00
BF00
F27
F23
F19
2V MR BB3 KK
2V MR KK
2V NR BB14
13V MR B27
9V JN K23A/K23B
13V VE VV6
13V BE V19
5V JN 8111 B27 M23B 810 K23B
8116
8V GR 810 K23A 812 V19E M19E
8110
13V MR V19E V19
B001
13V MR M19E/M23B MB002
B002
MB002
M001
VV6
26--
2V BE BB3
2V MR BB14
BB10
1V NR 811
1V NR M811
8120
BB00
2V BA M813 813
3V JN
6410
3V JN
2V BA M814 814
6415
ME045
ME037
ME083
M001
M003
M004
M006

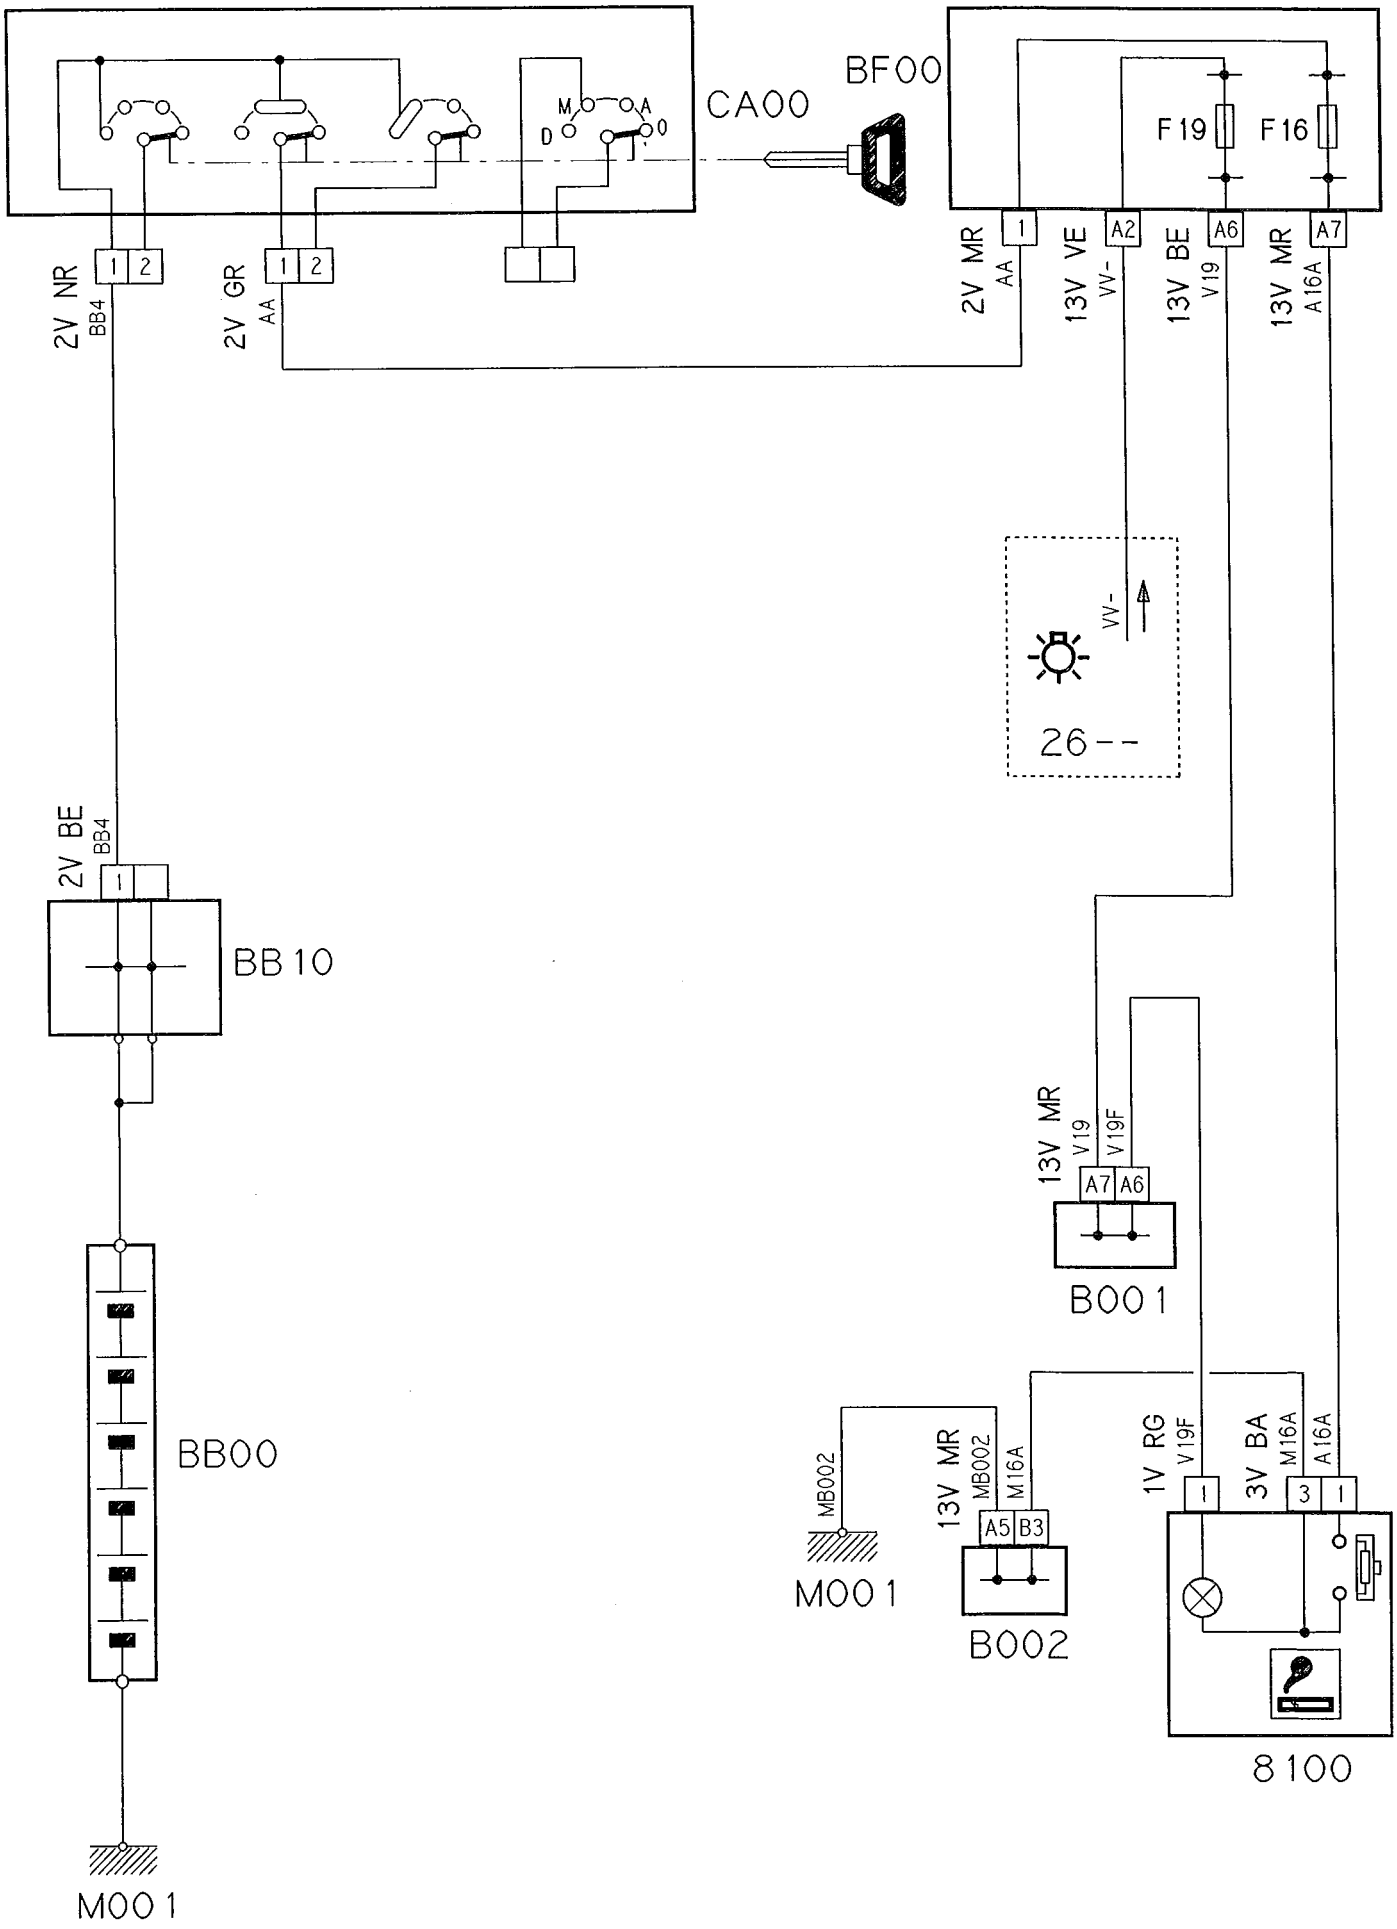

8110 GR
812 MR
E010
8111 BE
811 BE
50 P/B
IC20 30V MR
GR 8110 E2 8110 GR
M004 ME037 BE
JN ME038 ME045 M003
BA 813
GR 8110 E043
BA 814
46 HAB
JN ME045
GR M813 E045
8V GR
1 810 VE
2 K23A VE
4 M19E NR
7 V19E VE
8 812 MR
8110
E037 ME037 BE
M814 GR
2V BA
GR M813 1
BA 813 2
6410
13V MR
A3 V19E VE
V19D
A7 V19 RG
B001
5V JN
VE 810 1
NR M23B 2
BE B27 3
VE K23B 4
BE 8111 5
8116
2V BA
GR M814 1
BA 814 2
6415
13V MR
A5 MB002 NR
B2 M23B NR
M19E NR
B002
BA VV6
26--
1V NR
1 811 BE
1V NR
1 M811 BE
8120
78 VL/D
13V VE
A2 VV6 BA
BF00
IC50A 3V MR
811 1 811 BE
M811 2 M811 BE
M811 BE
E083 ME083 NR
75 AR/D
13V BE
A6 V19 RG
13V MR
A1 B27 BE
M006 ME083 NR
4V MR
811 1 811
M811 2 M811
5V MR
811 1 811
M811 2 M811
6V JN
811 1 811
M811 2 M811
2V MR
2 KK NR
IC25 30V MR
BE 811 E1 811 BE
2V NR
1 BB14 NR
9V JN
B4 K23A VE
K23B VE
M001 MB002 NR
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
BB3 6 BB3
10 AV
2V MR
BB14 2
2V BE
BB3 2
BB10
BB00
M001
CA00
2V MR
1 BB3 NR
2 KK NR

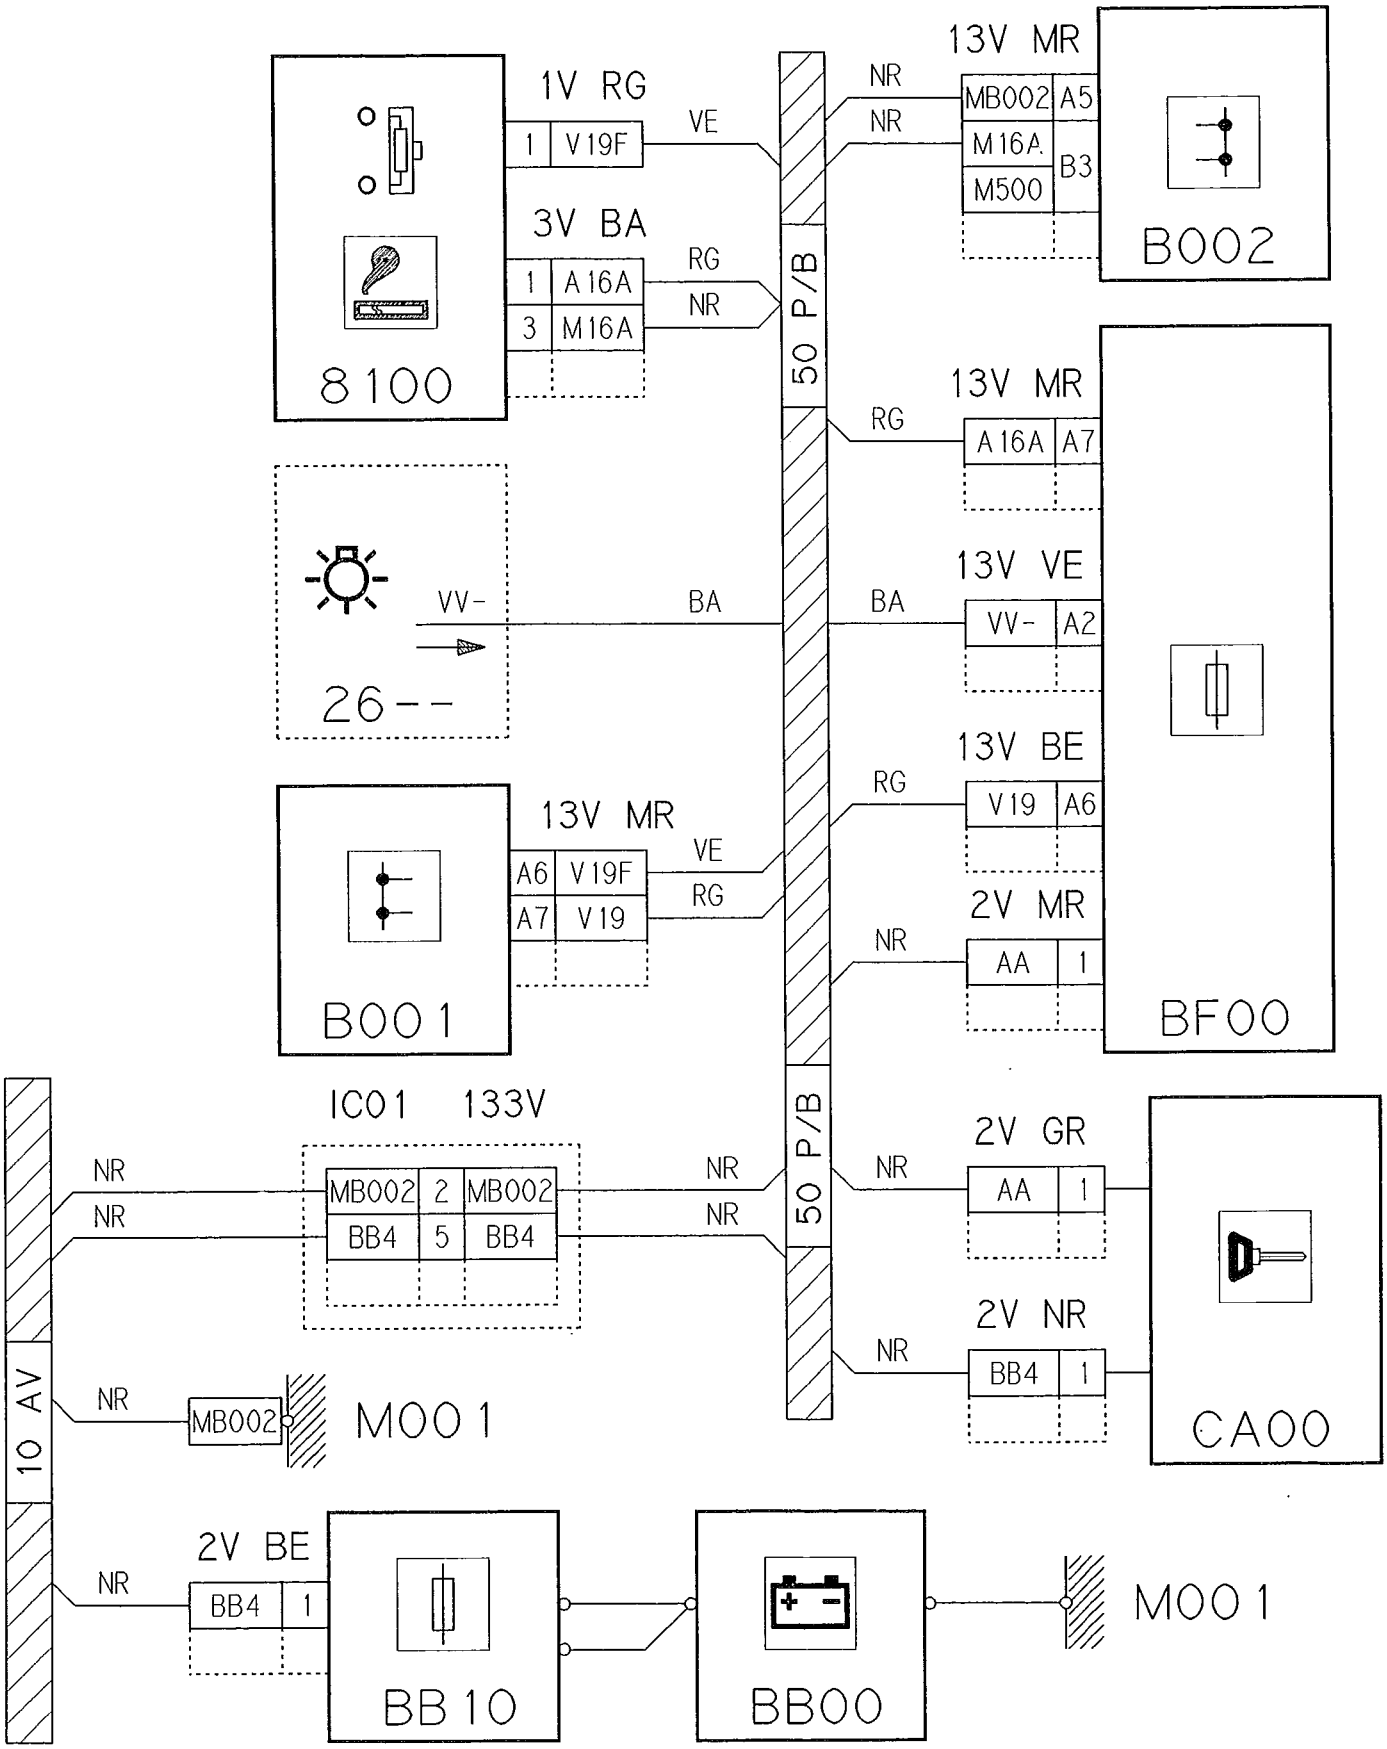

IC50A
G
E083
M006
75 AR/D
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
8120
1V NR
1V NR
78 VL/D
F
6410
E045
2V BA
E
6415
2V BA
D
B001
CA00
B002
2V MR
B
50 P/B
8110
F
C
D
D
E037
E
IC25
46 HAB
IC20
E043
M003
M004
75 AR/D
C
8116
(5V JN)
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
9V JN
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

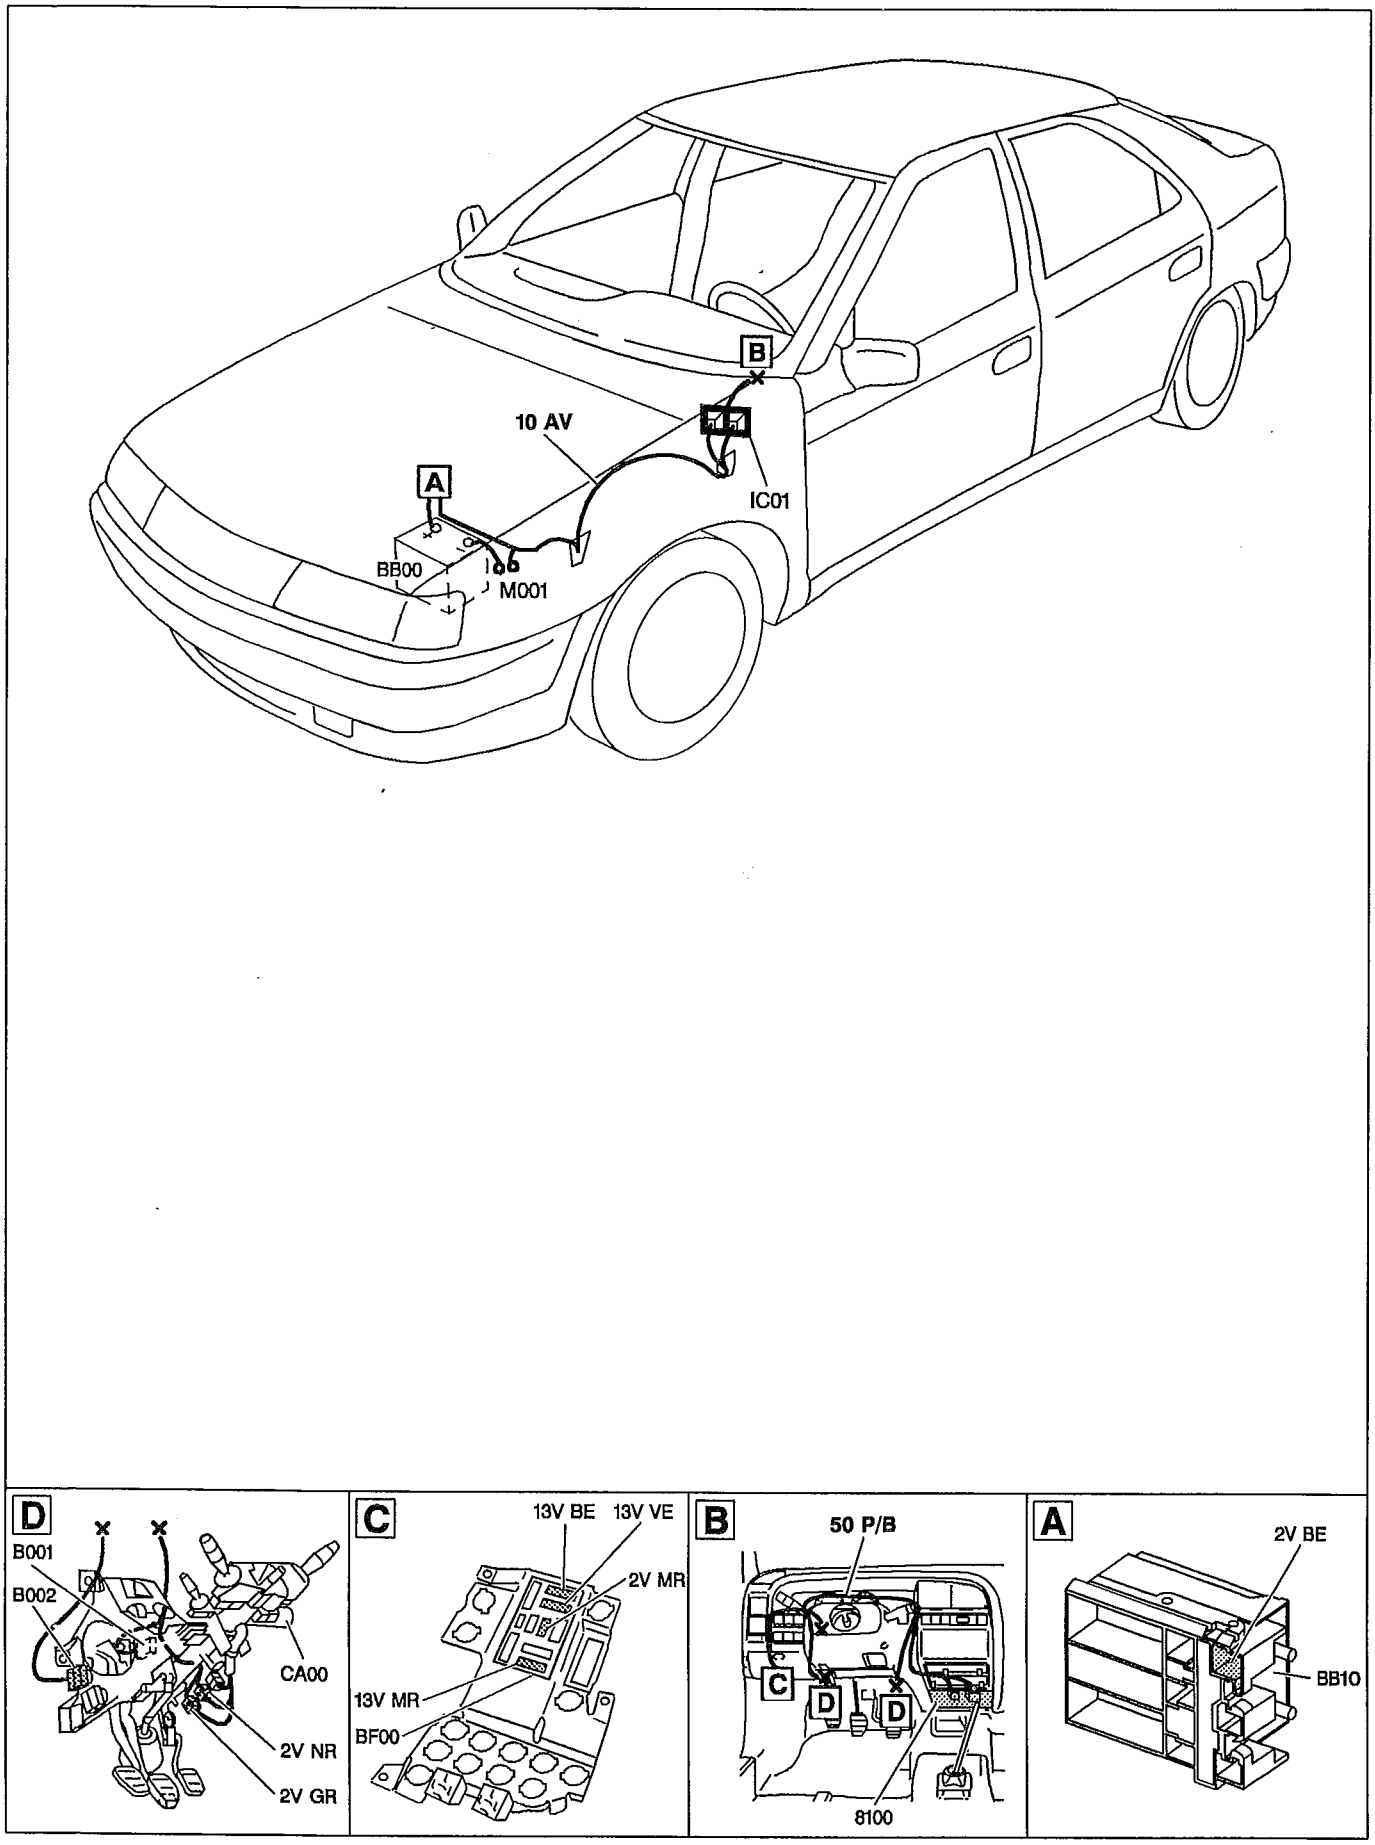

F19
F16
2V NR
BB15
BB16
2 2
BF00
13V VE
VV-
A2
13V BE
V19
A6
13V MR
A16A
A7
2V MR
BB15
1
BB10
VV-
26--
13V MR
V19
V19F
A7 A6
B001
BB00
1V RG
V19F
3V BA
M16A
A16A
1
3 1
13V MR
MB002
M16A
A5 B3
MB002
B002
8100
M001
M001

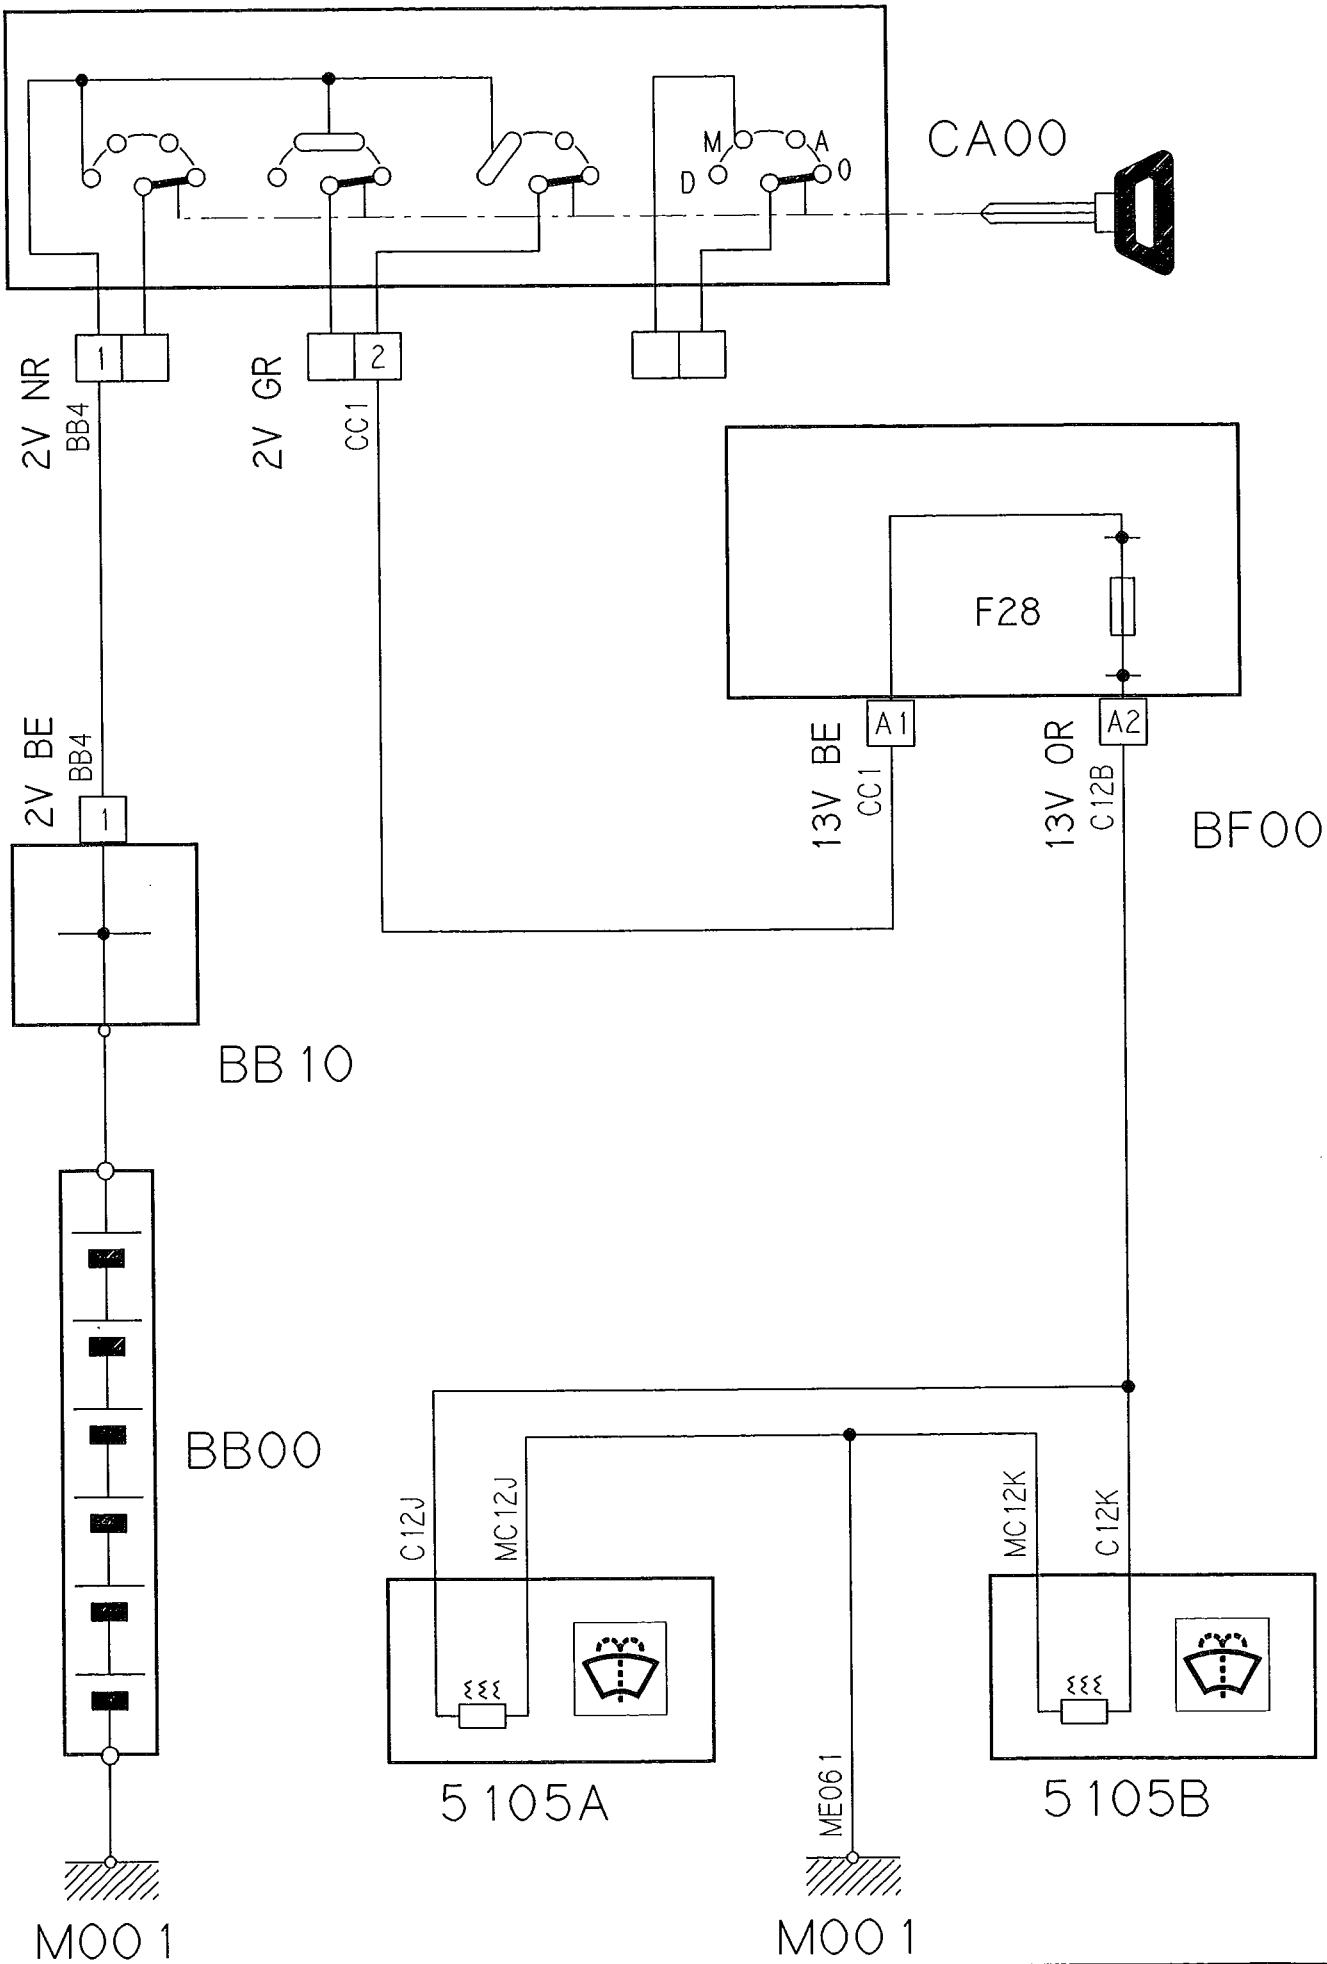

8100
1V RG
1 V19F
VE
3V BA
1 A16A
3 M16A
RG
NR
50 P/B
13V MR
MB002 A5
M16A B3
M500
B002
NR
BB15
E014
BB16
26--
VV-
BA
2V NR
BB16 2
BB15 2
B001
13V MR
A6 V19F
A7 V19
VE
RG
13V MR
A16A A7
13V VE
VV- A2
13V BE
V19 A6
BF00
IC01 13V
MB002 2 MB002
BB15 3 BB15
10 AV
MB002
M001
2V MR
BB15 1
BB10
BB00
M001

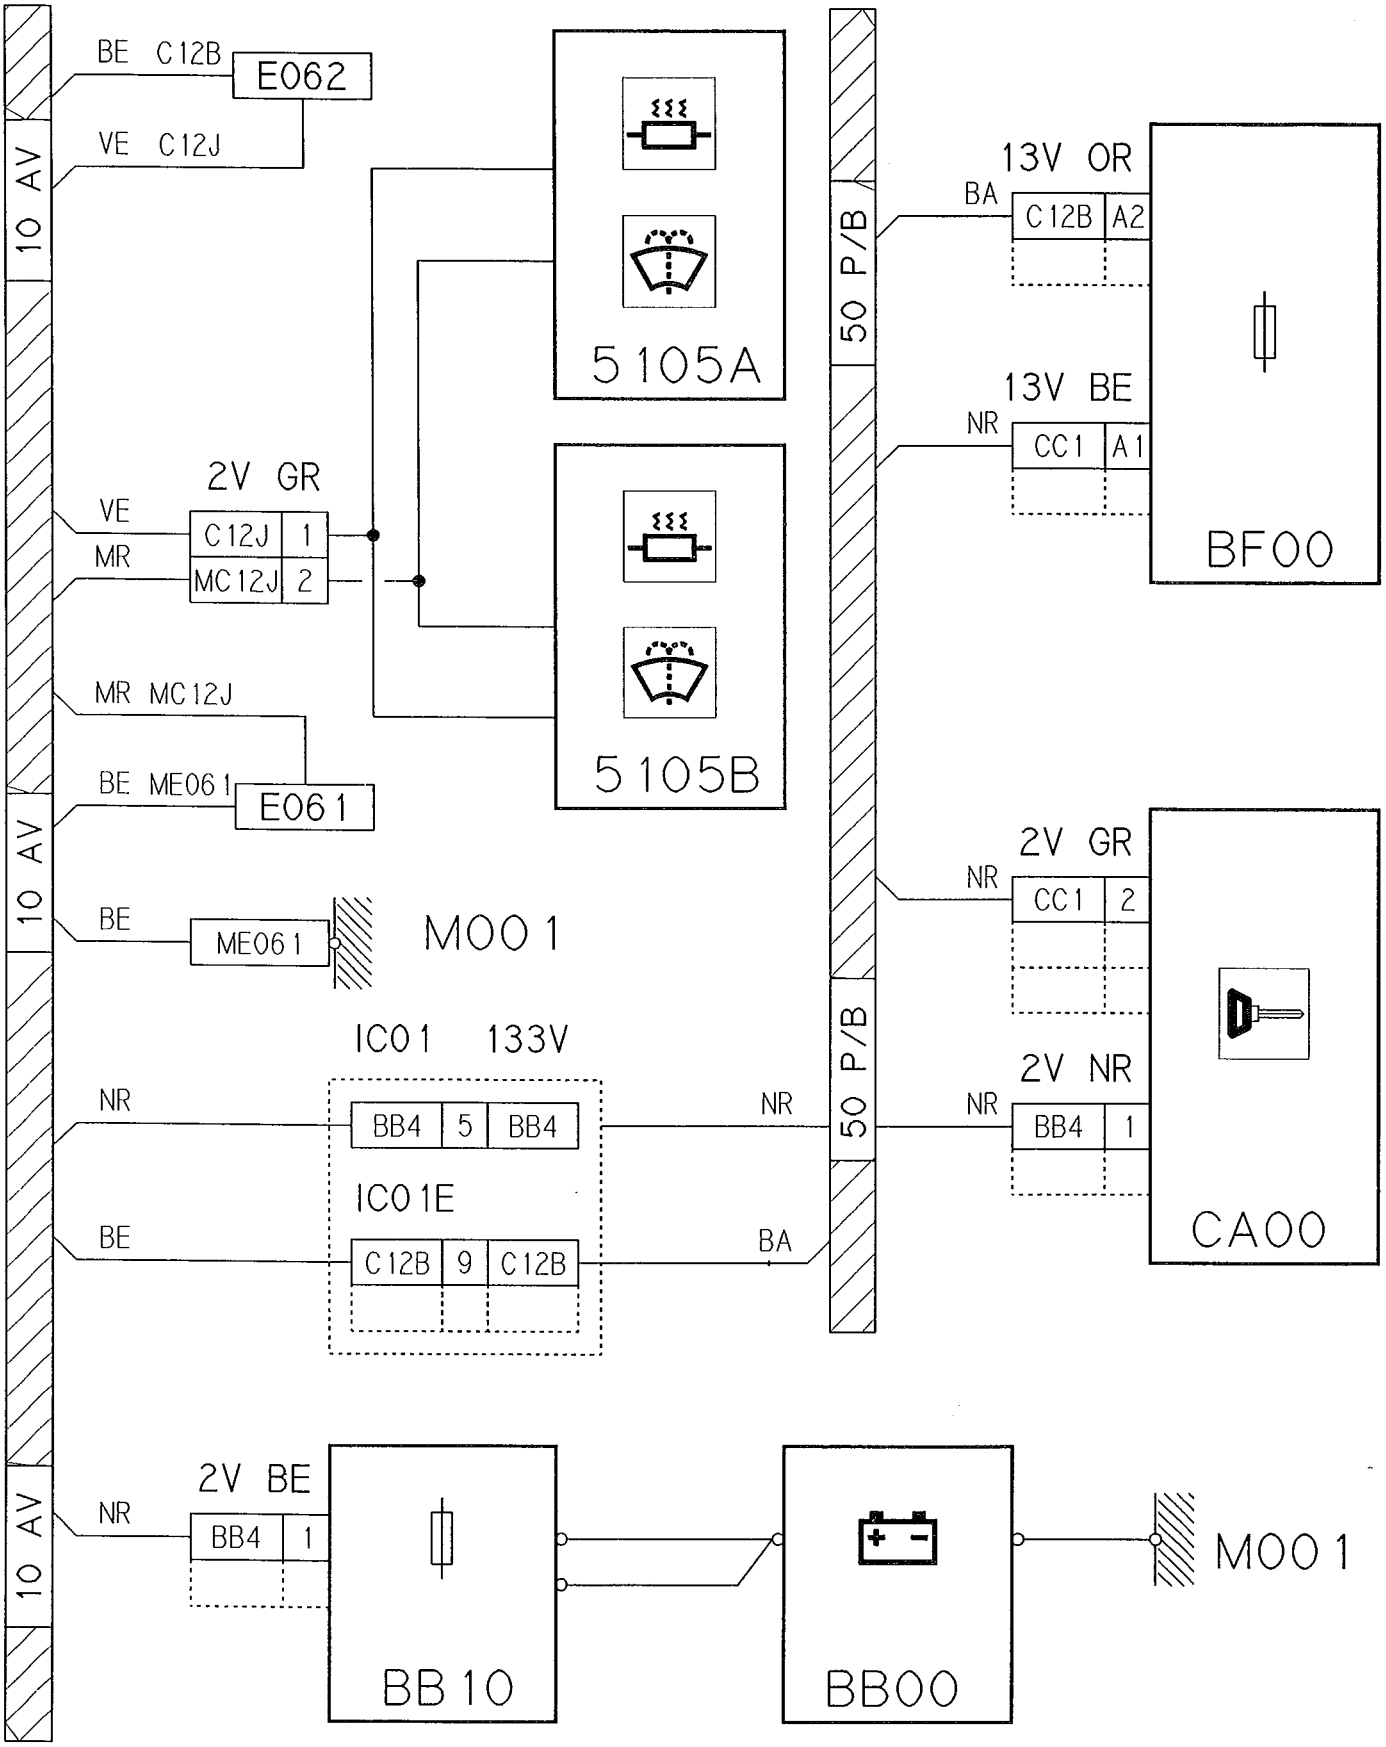

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
B001
B002
C
13V BE
13V VE
2V NR
13V MR
BF00
B
50 P/B
E014
C
D
D
8100
A
BB10
2V MR

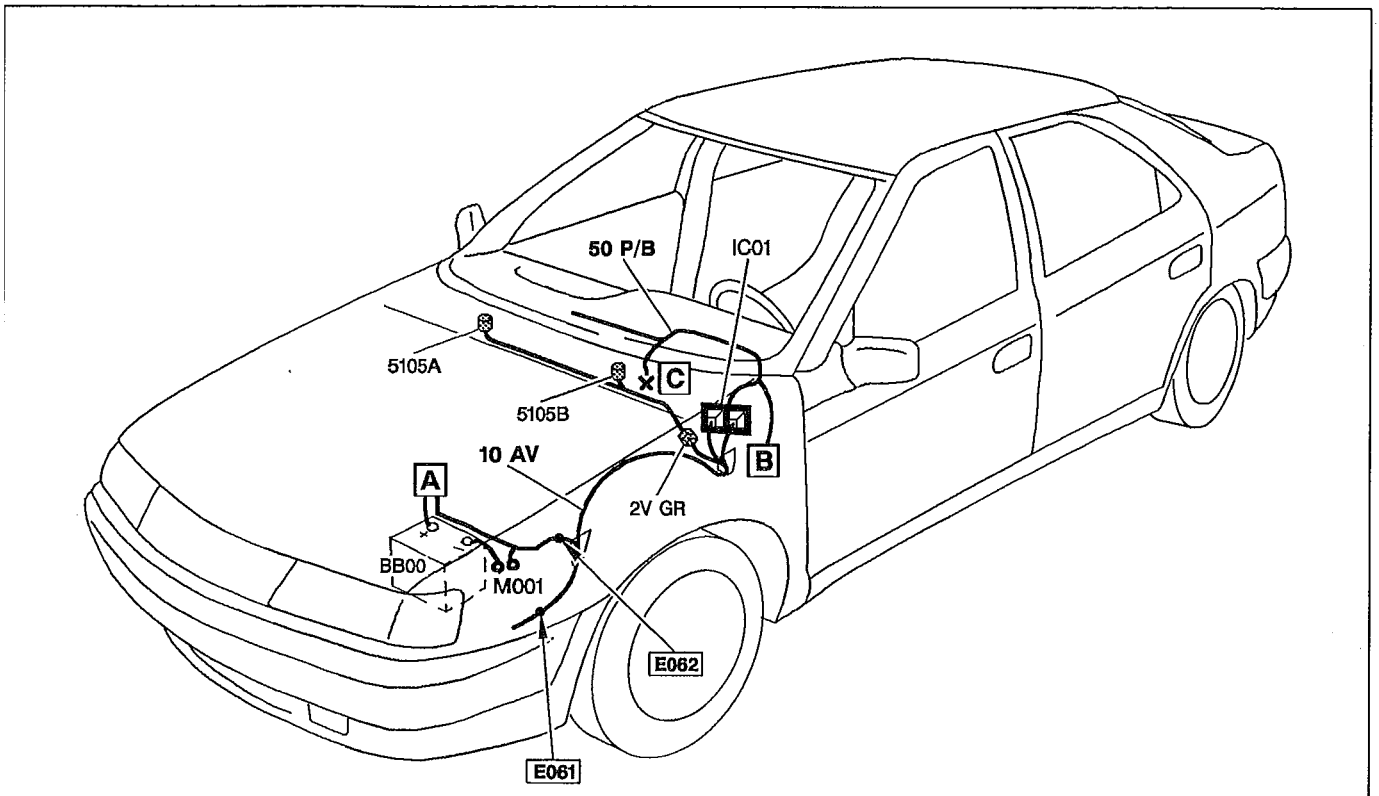

CA00
BF00
F19
F16
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
VV-
13V BE
V19
13V MR
A16A
26--
VV-
2V BE
BB4
BB10
BB00
M001
13V MR
V19
V19F
B001
MB002
M001
13V MR
MB002
M16A
B002
1V RG
V19F
3V BA
M16A
A16A
8100

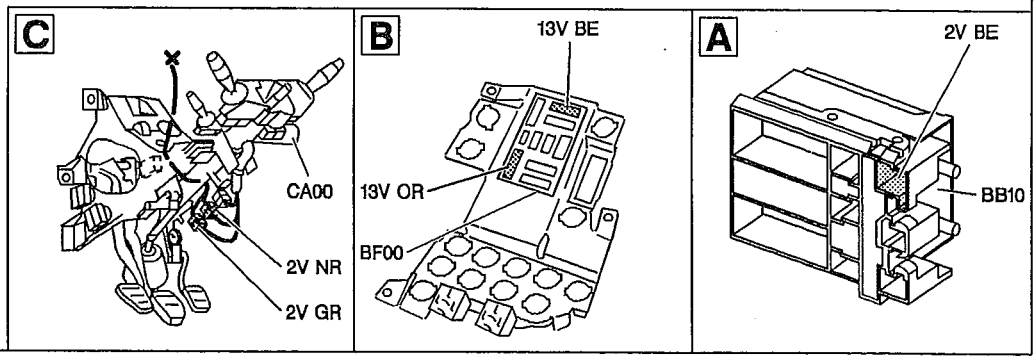

8100
1V RG
1
V19F
VE
3V BA
1
A16A
3
M16A
RG
NR
50 P/B
13V MR
MB002
A5
M16A
M500
B3
B002
NR
NR
13V MR
A16A
A7
RG
26--
VV-
BA
BA
13V VE
VV-
A2
B001
13V MR
A6
V19F
A7
V19
VE
RG
13V BE
V19
A6
RG
2V MR
AA
1
NR
BF00
IC01 133V
MB002
2
MB002
BB4
5
BB4
NR
NR
NR
NR
50 P/B
2V GR
AA
1
NR
2V NR
BB4
1
NR
CA00
10 AV
NR
MB002
M001
2V BE
BB4
1
NR
BB10
BB00
M001

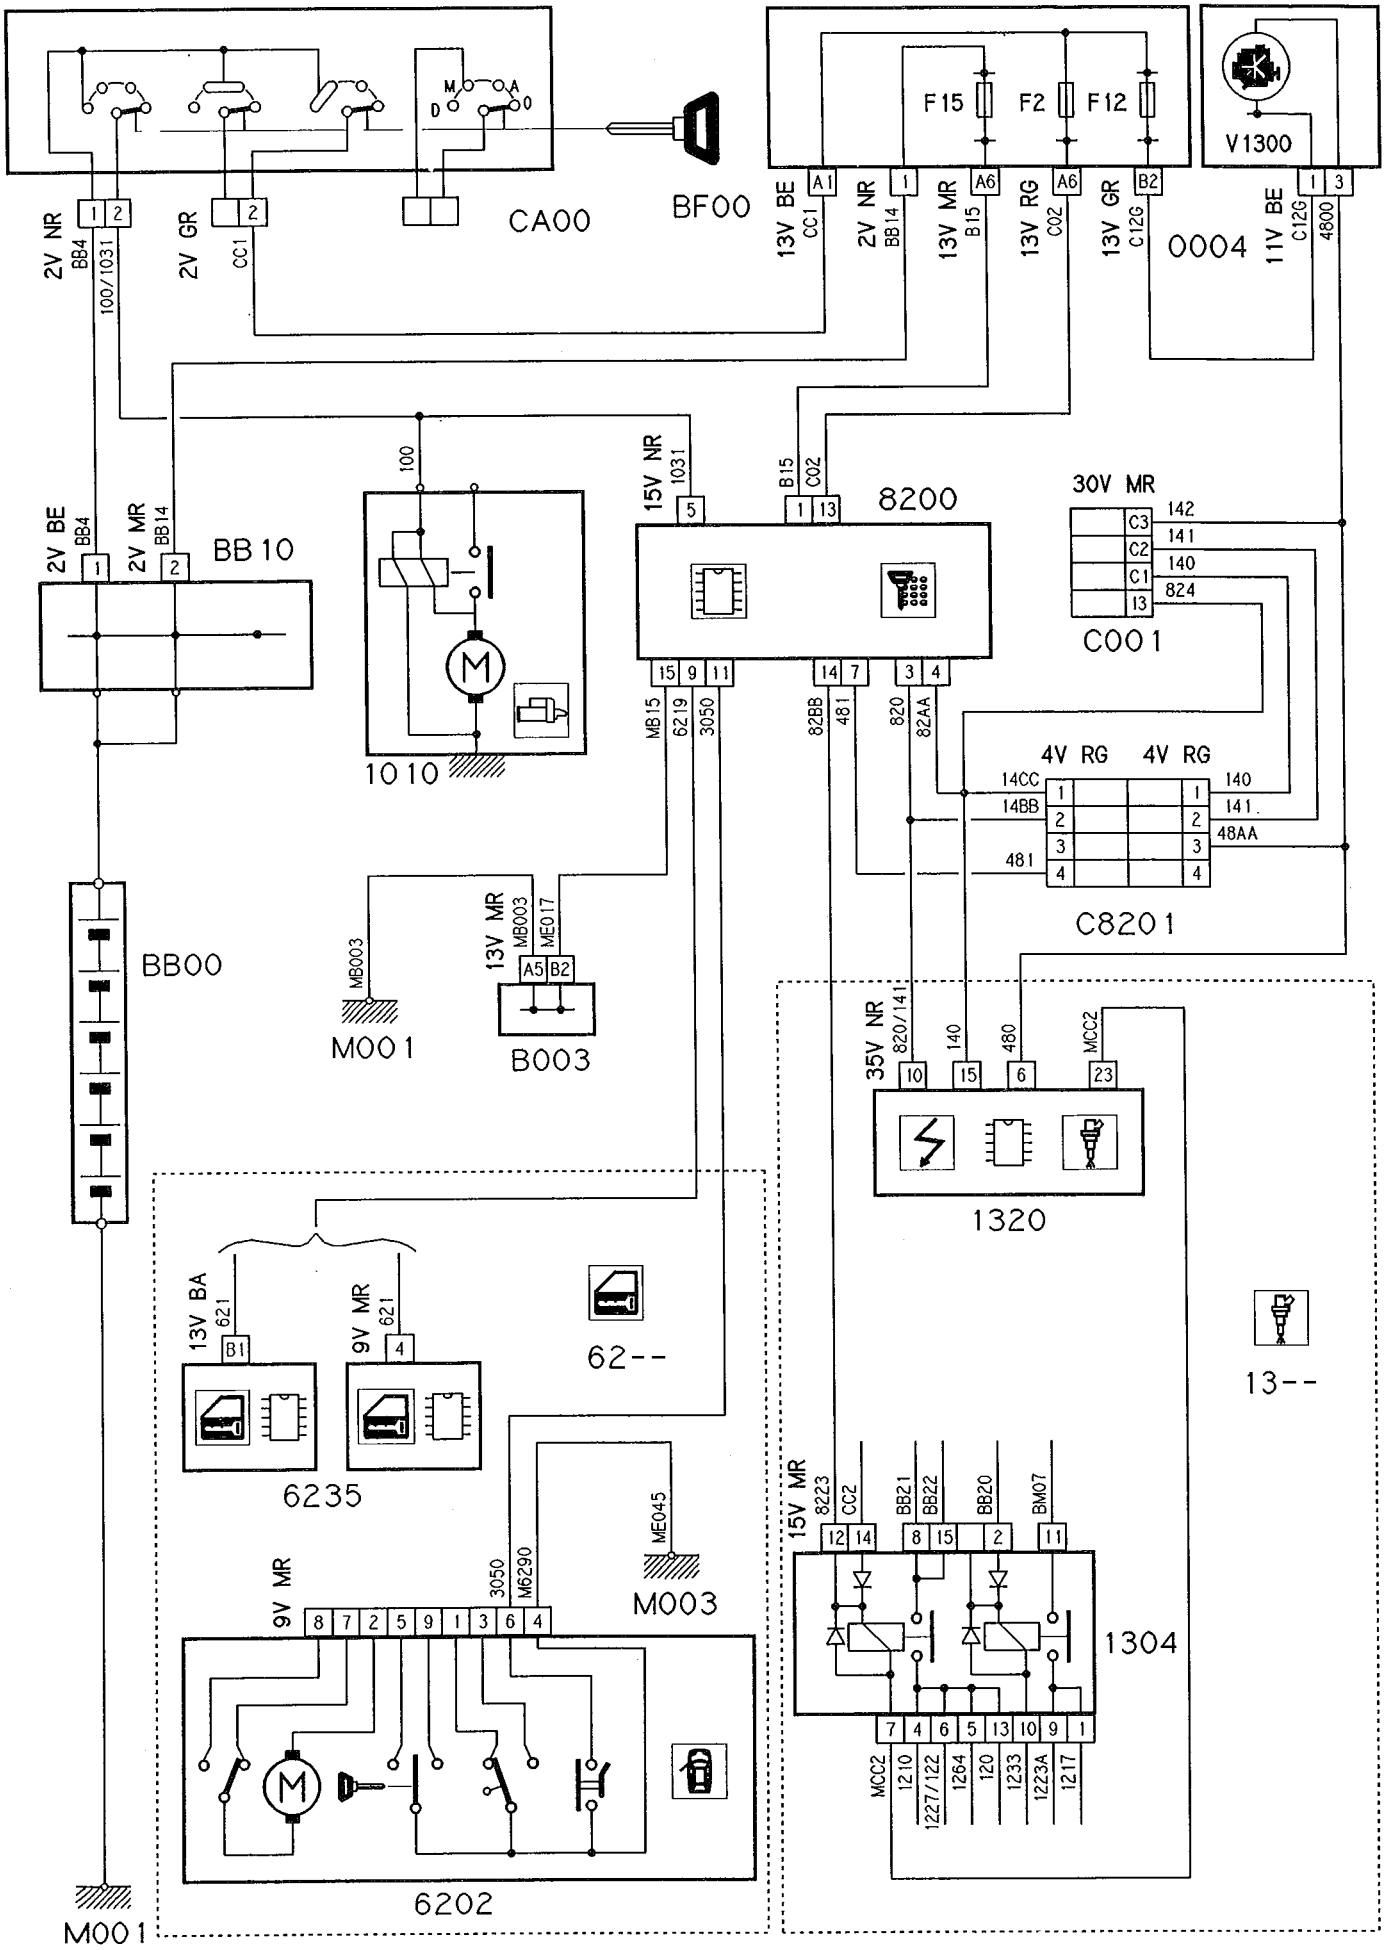

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
B001
B002
CA00
2V NR
2V GR
C
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00
B
50 P/B
C
D
D
8100
A
2V BE
BB10

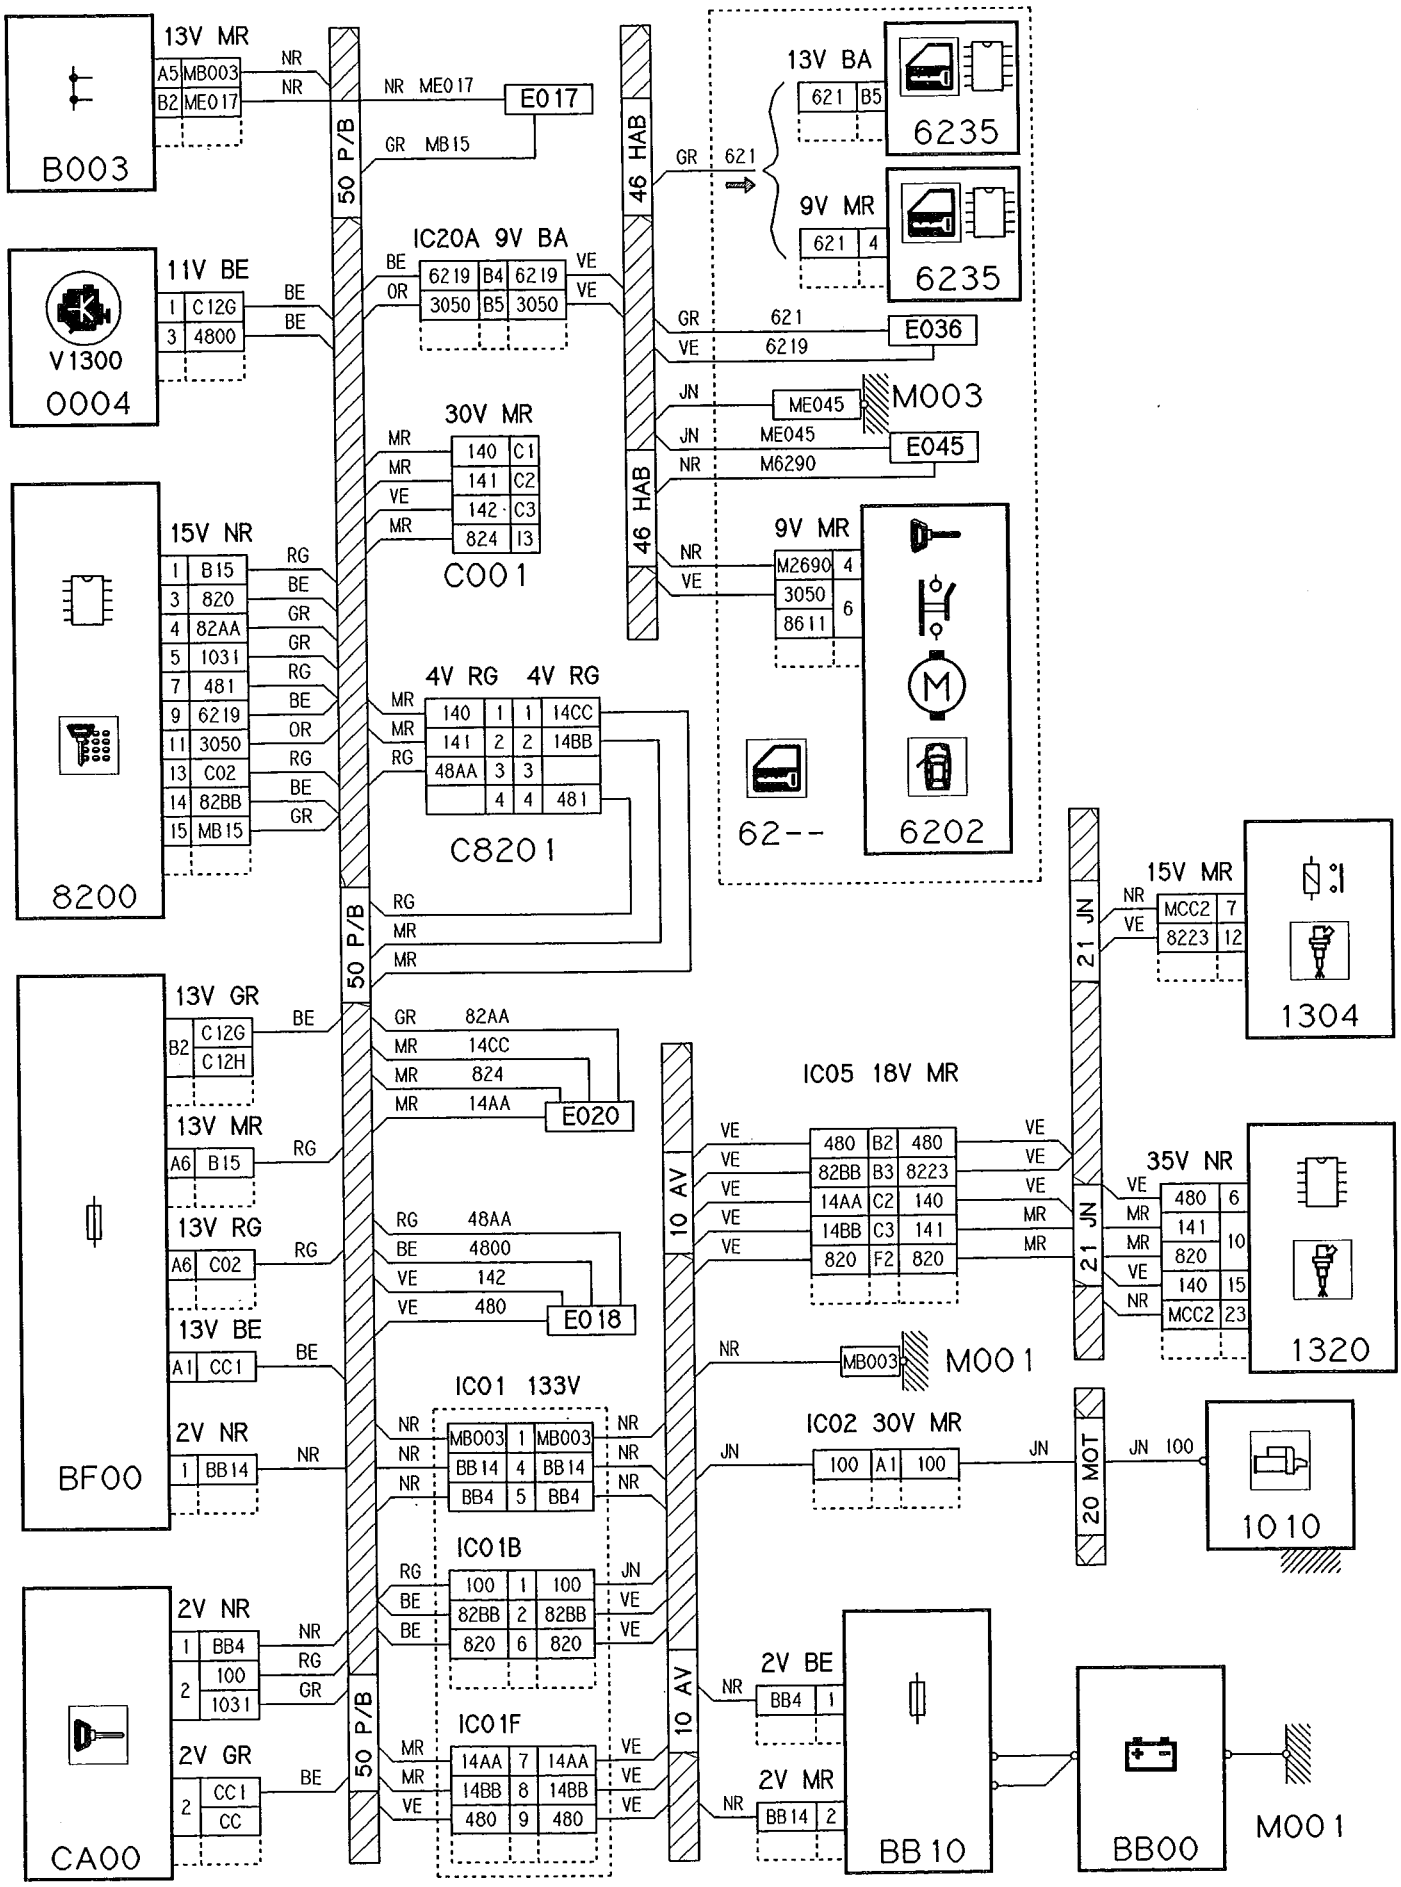

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
1
2V GR
CC1
2
F28
A1
A2
13V BE
CC1
13V OR
C12B
BF00
2V BE
BB4
1
BB10
BB00
C12J
MC12J
MC12K
C12K
5105A
5105B
ME061
M001
M001

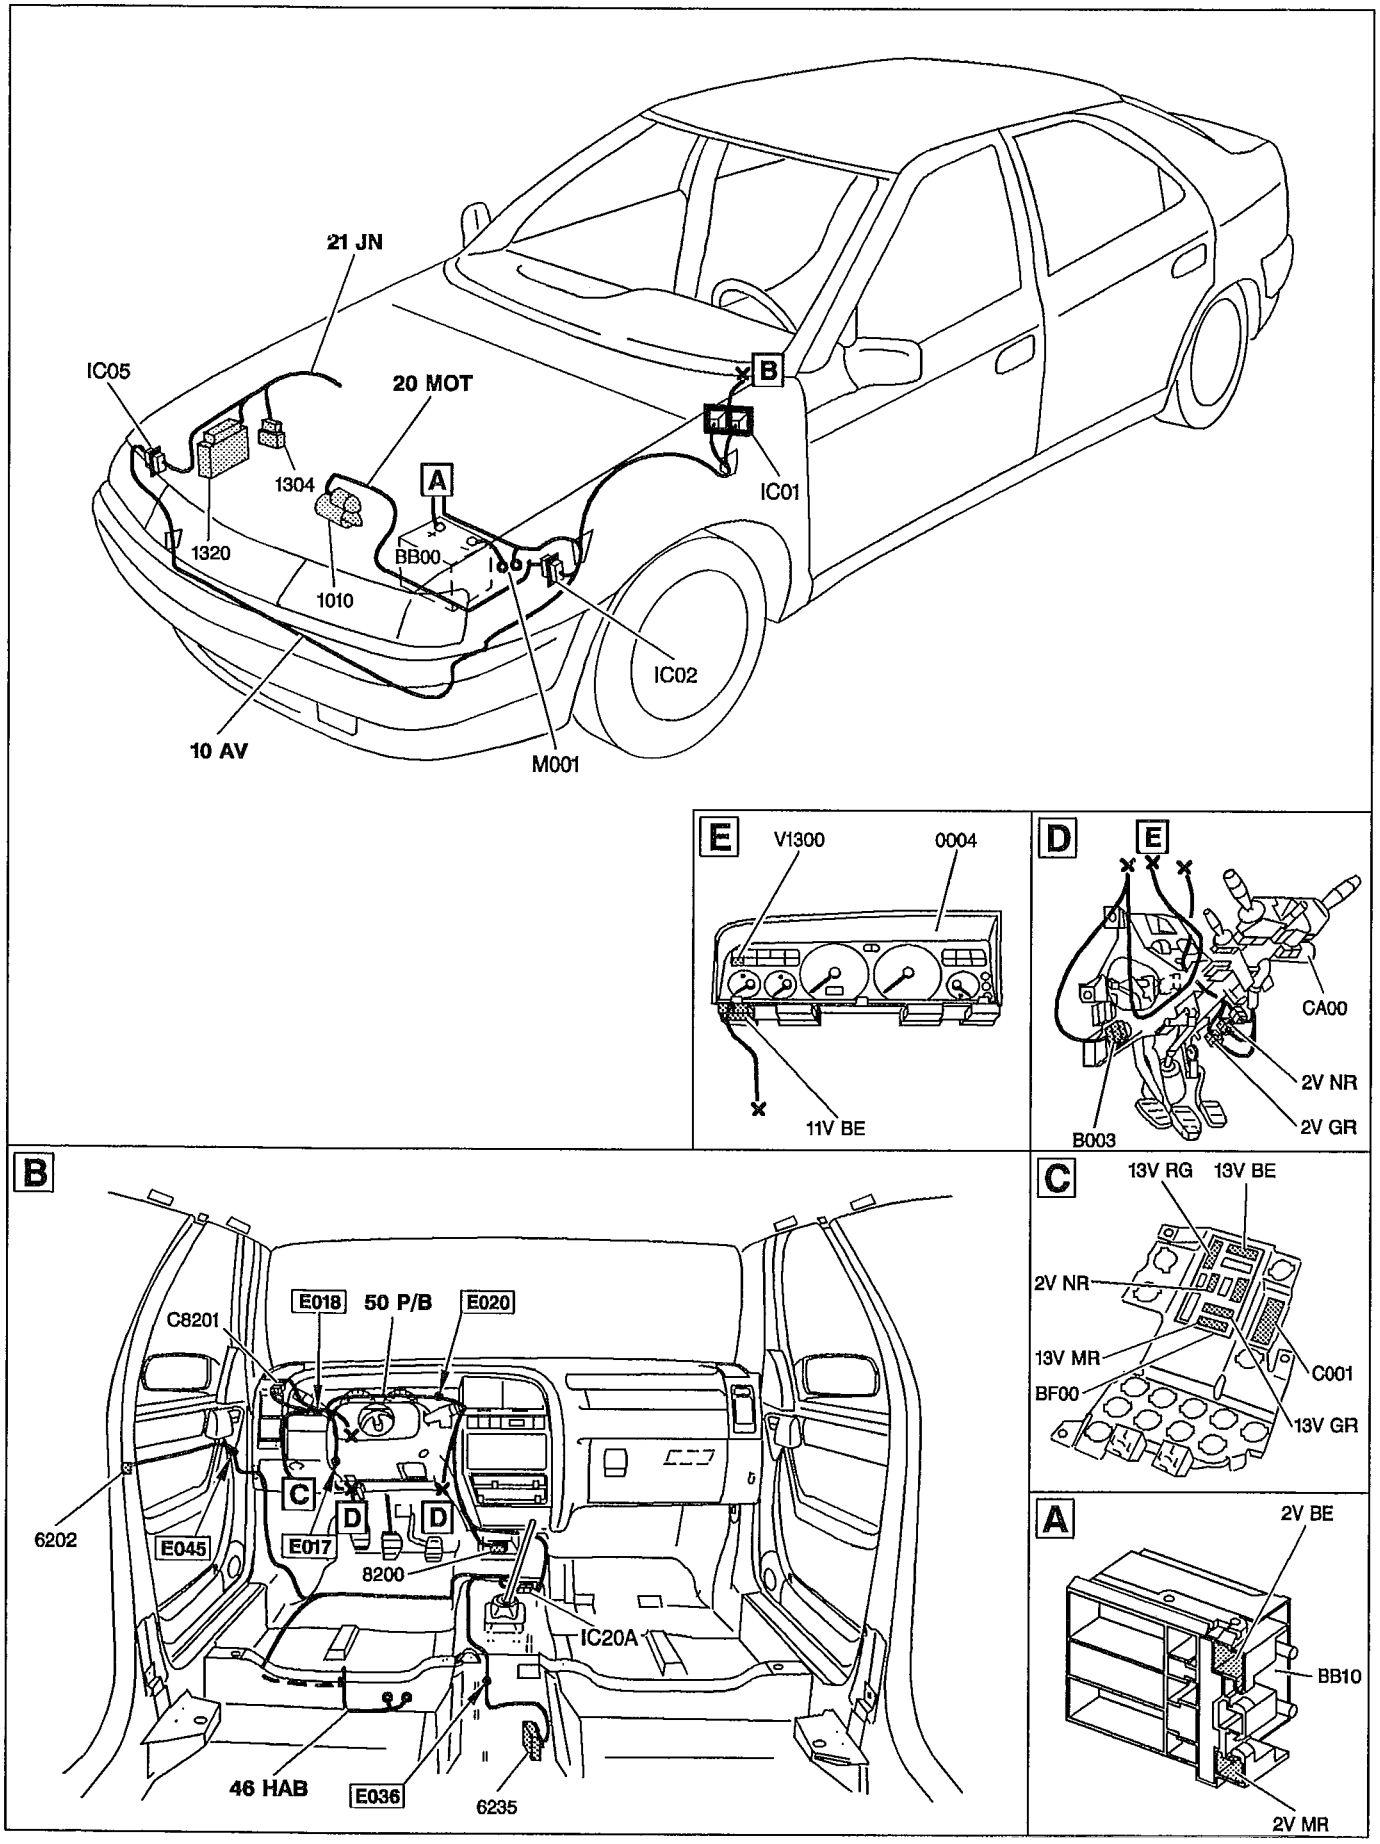

10 AV
10 AV
10 AV
BE C12B
E062
VE C12J
5105A
5105B
2V GR
VE
MR
C12J 1
MC12J 2
MR MC12J
BE ME061
E061
BE
ME061
M001
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
IC01E
BE
C12B 9 C12B
50 P/B
50 P/B
13V OR
BA
C12B A2
13V BE
NR
CC1 A1
BF00
2V GR
NR
CC1 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

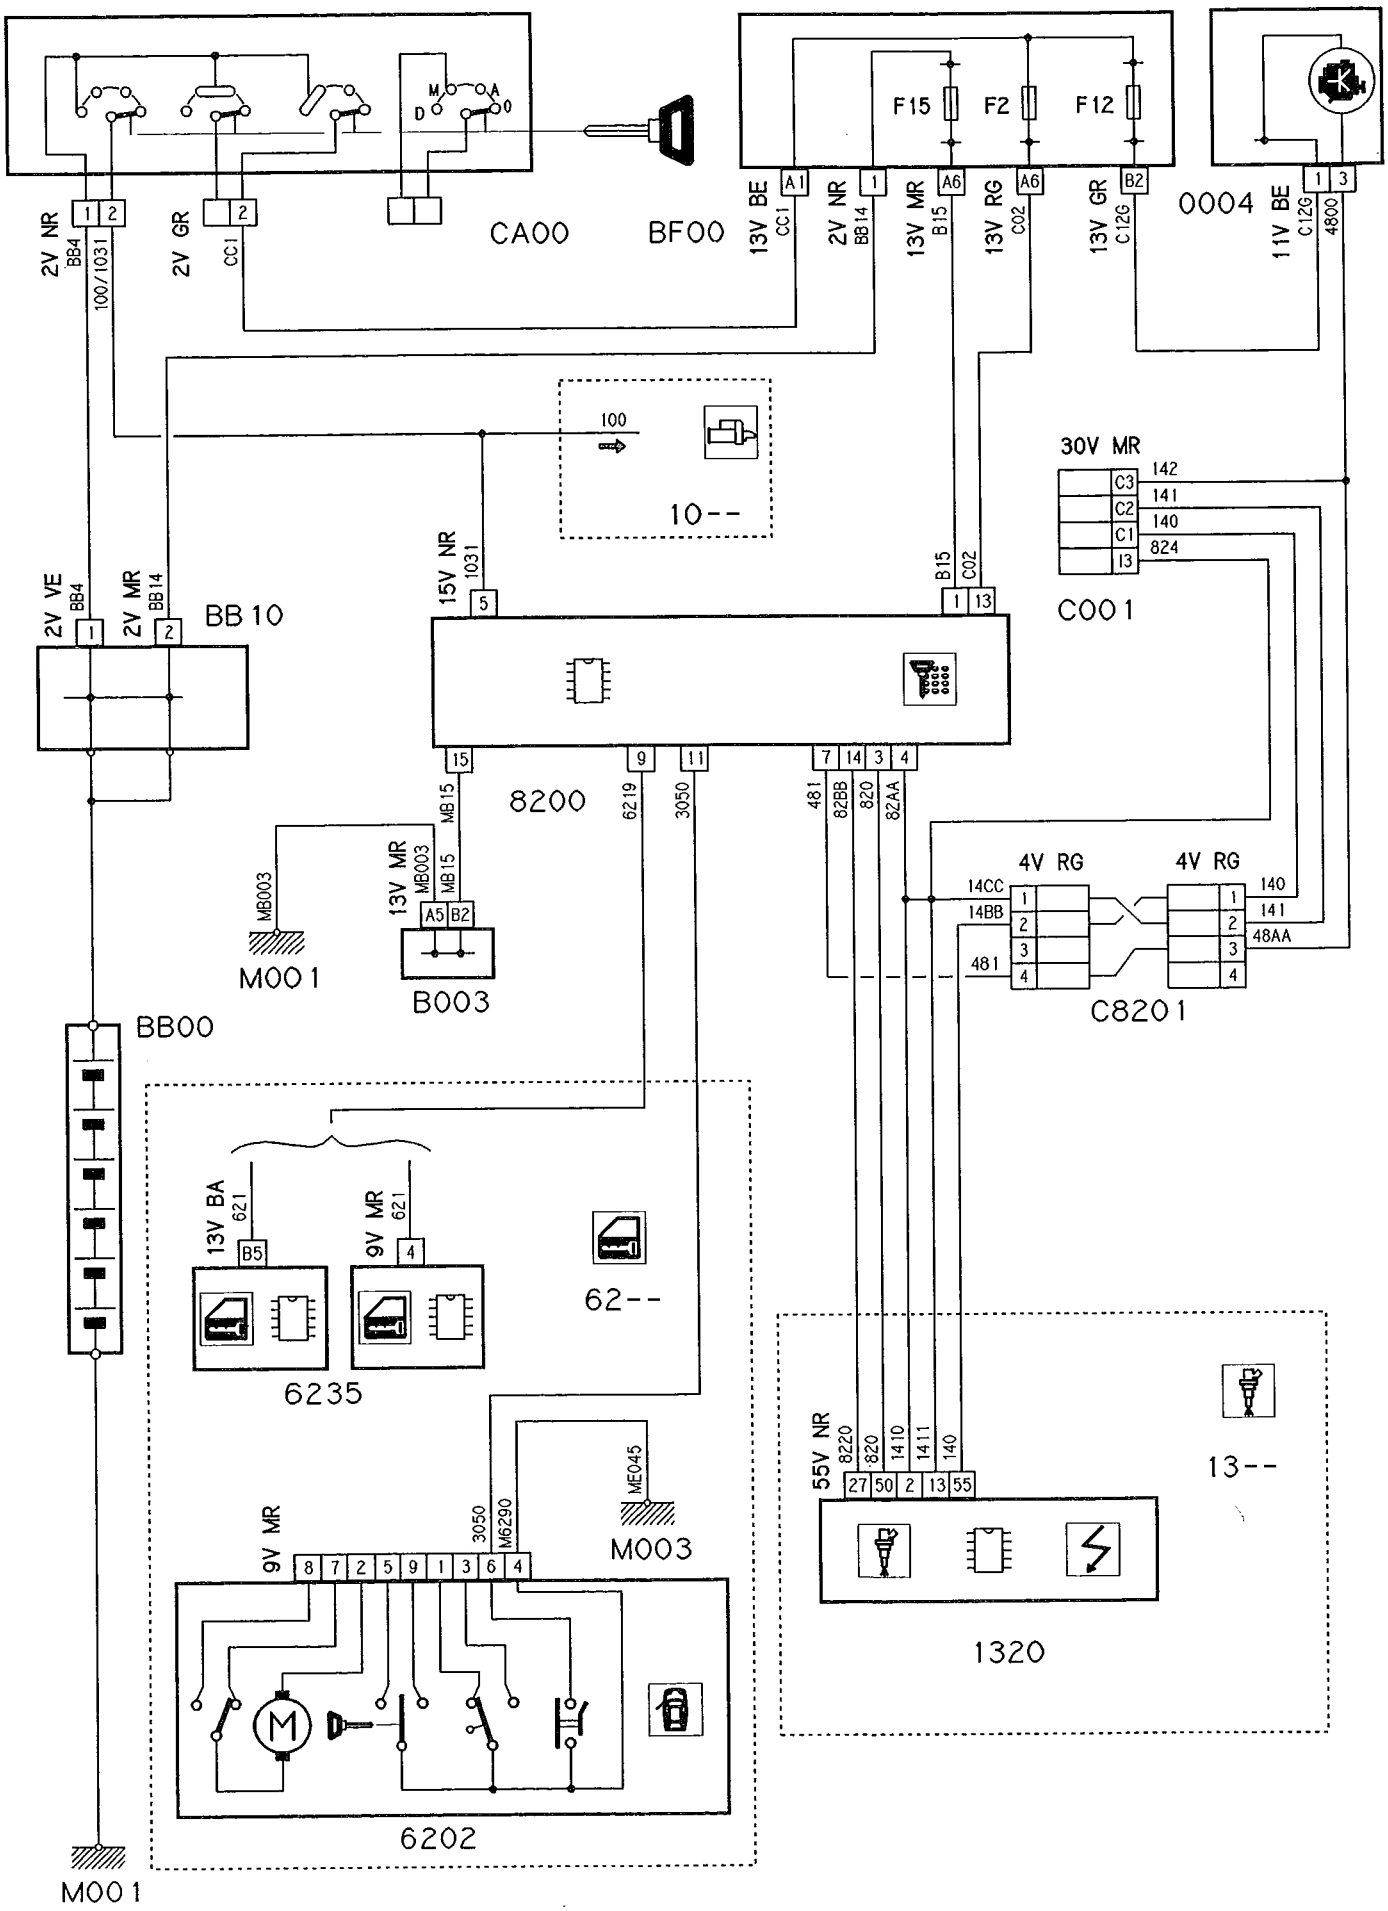

50 P/B
IC01
5105A
C
5105B
10 AV
A
B
2V GR
BB00
M001
E062
E061

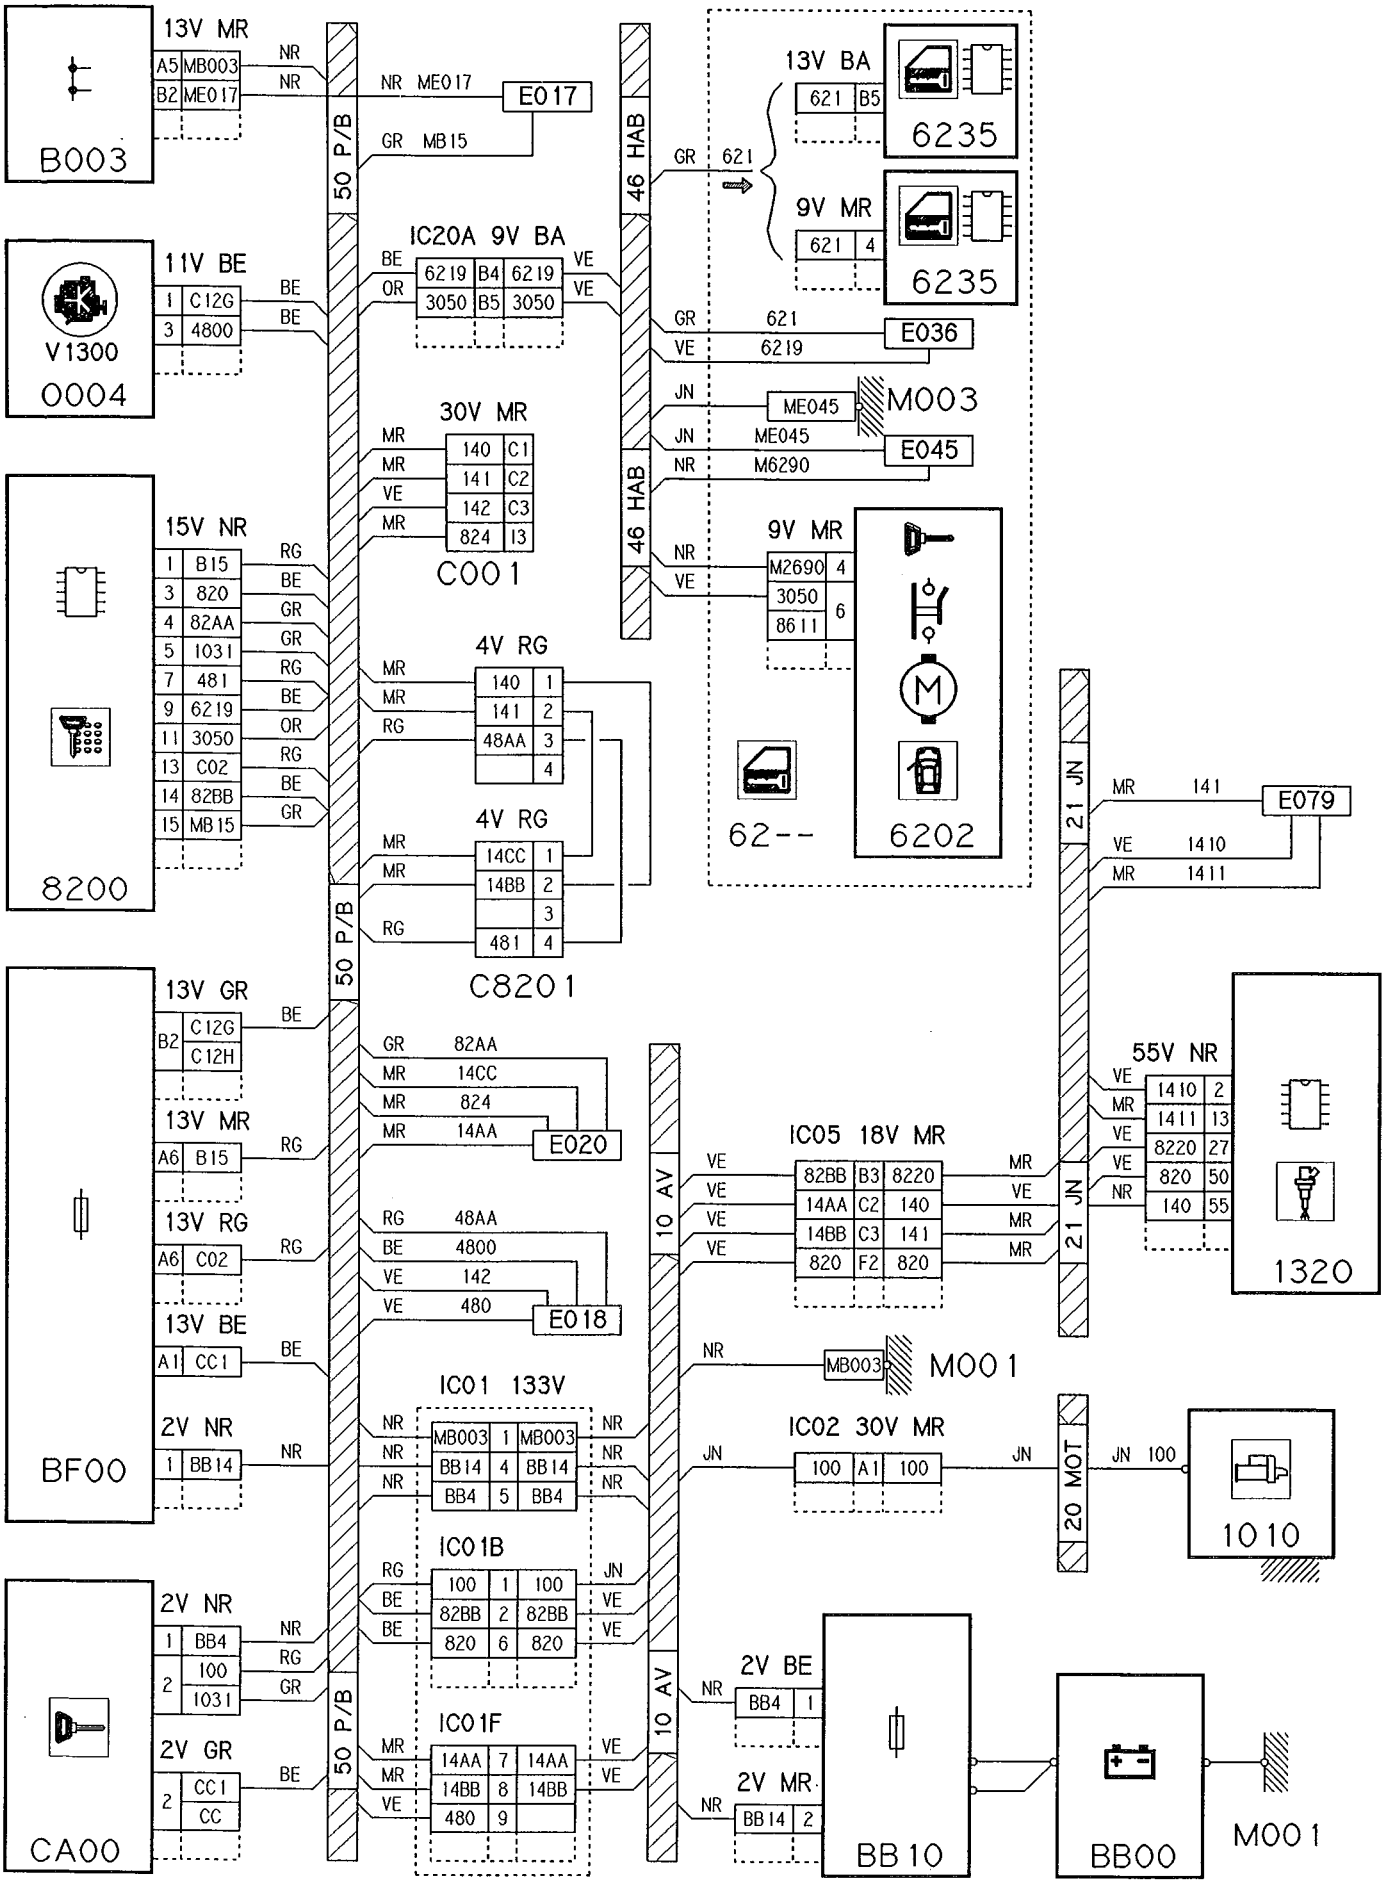

C
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V OR
BF00
A
2V BE
BB10

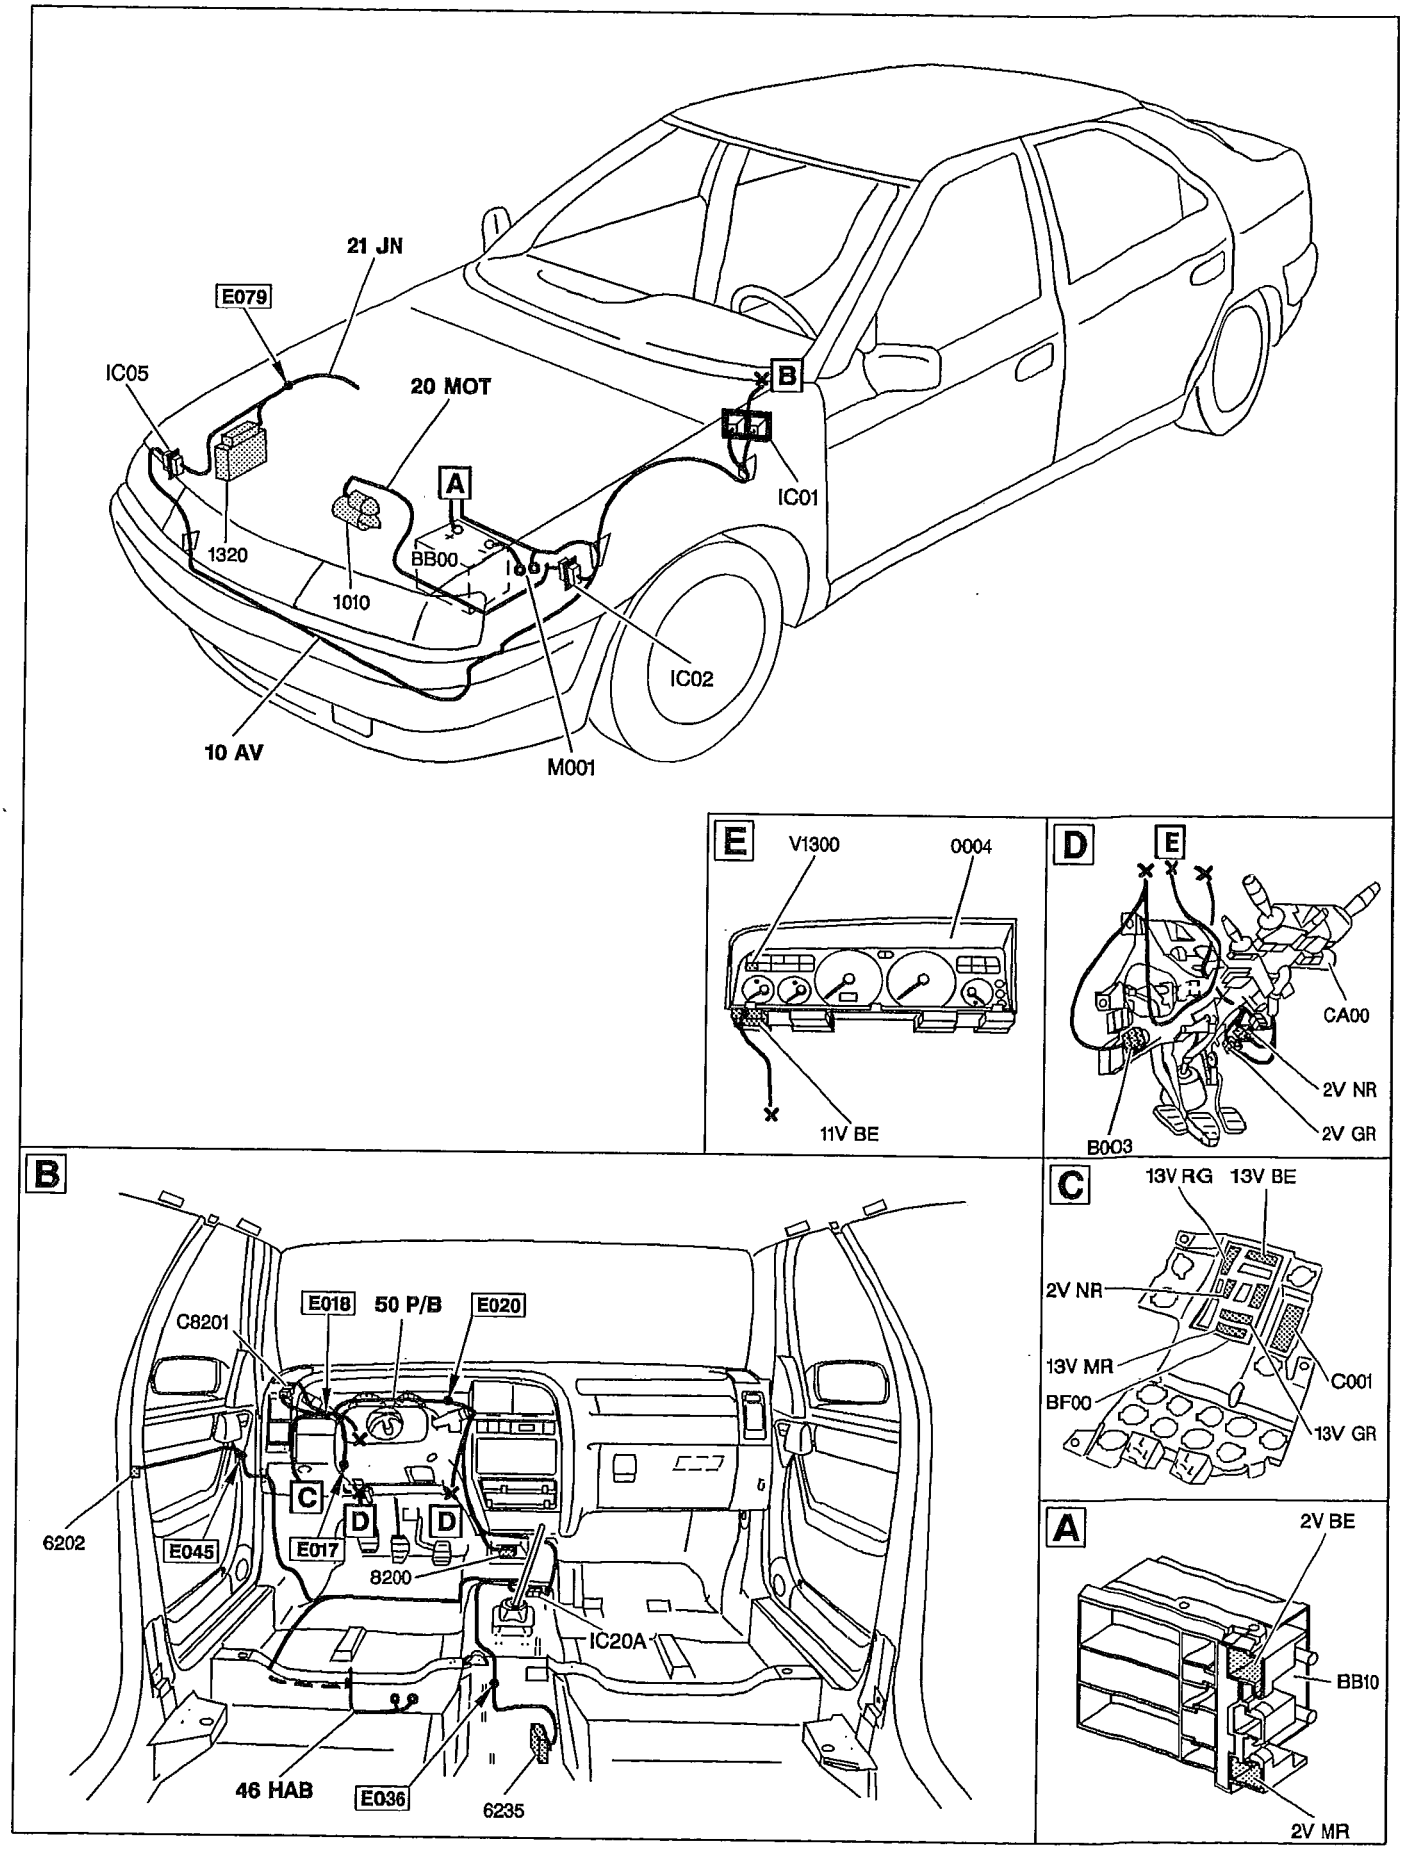

CA00
BF00
F15
F2
F12
V1300
0004
2V NR BB4
2V GR CC1
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C12G
11V BE C12G
4800
100/1031
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
100
1010
15V NR 1031
B15 C02
8200
30V MR
C001
142
141
140
824
4V RG 4V RG
14CC
14BB
481
48AA
C8201
BB00
MB003
M001
13V MR MB003 ME017
B003
MB15 6219 3050
82BB 481 820 82AA
35V NR 820/141
140 480 MCC2
1320
13V BA 621
9V MR 621
6235
62--
13--
ME045
M003
3050 M6290
9V MR
6202
15V MR 8223 CC2
BB21 BB22 BB20 BM07
1304
MCC2 1210 1227/122 1264 120 1233 1223A 1217
M001

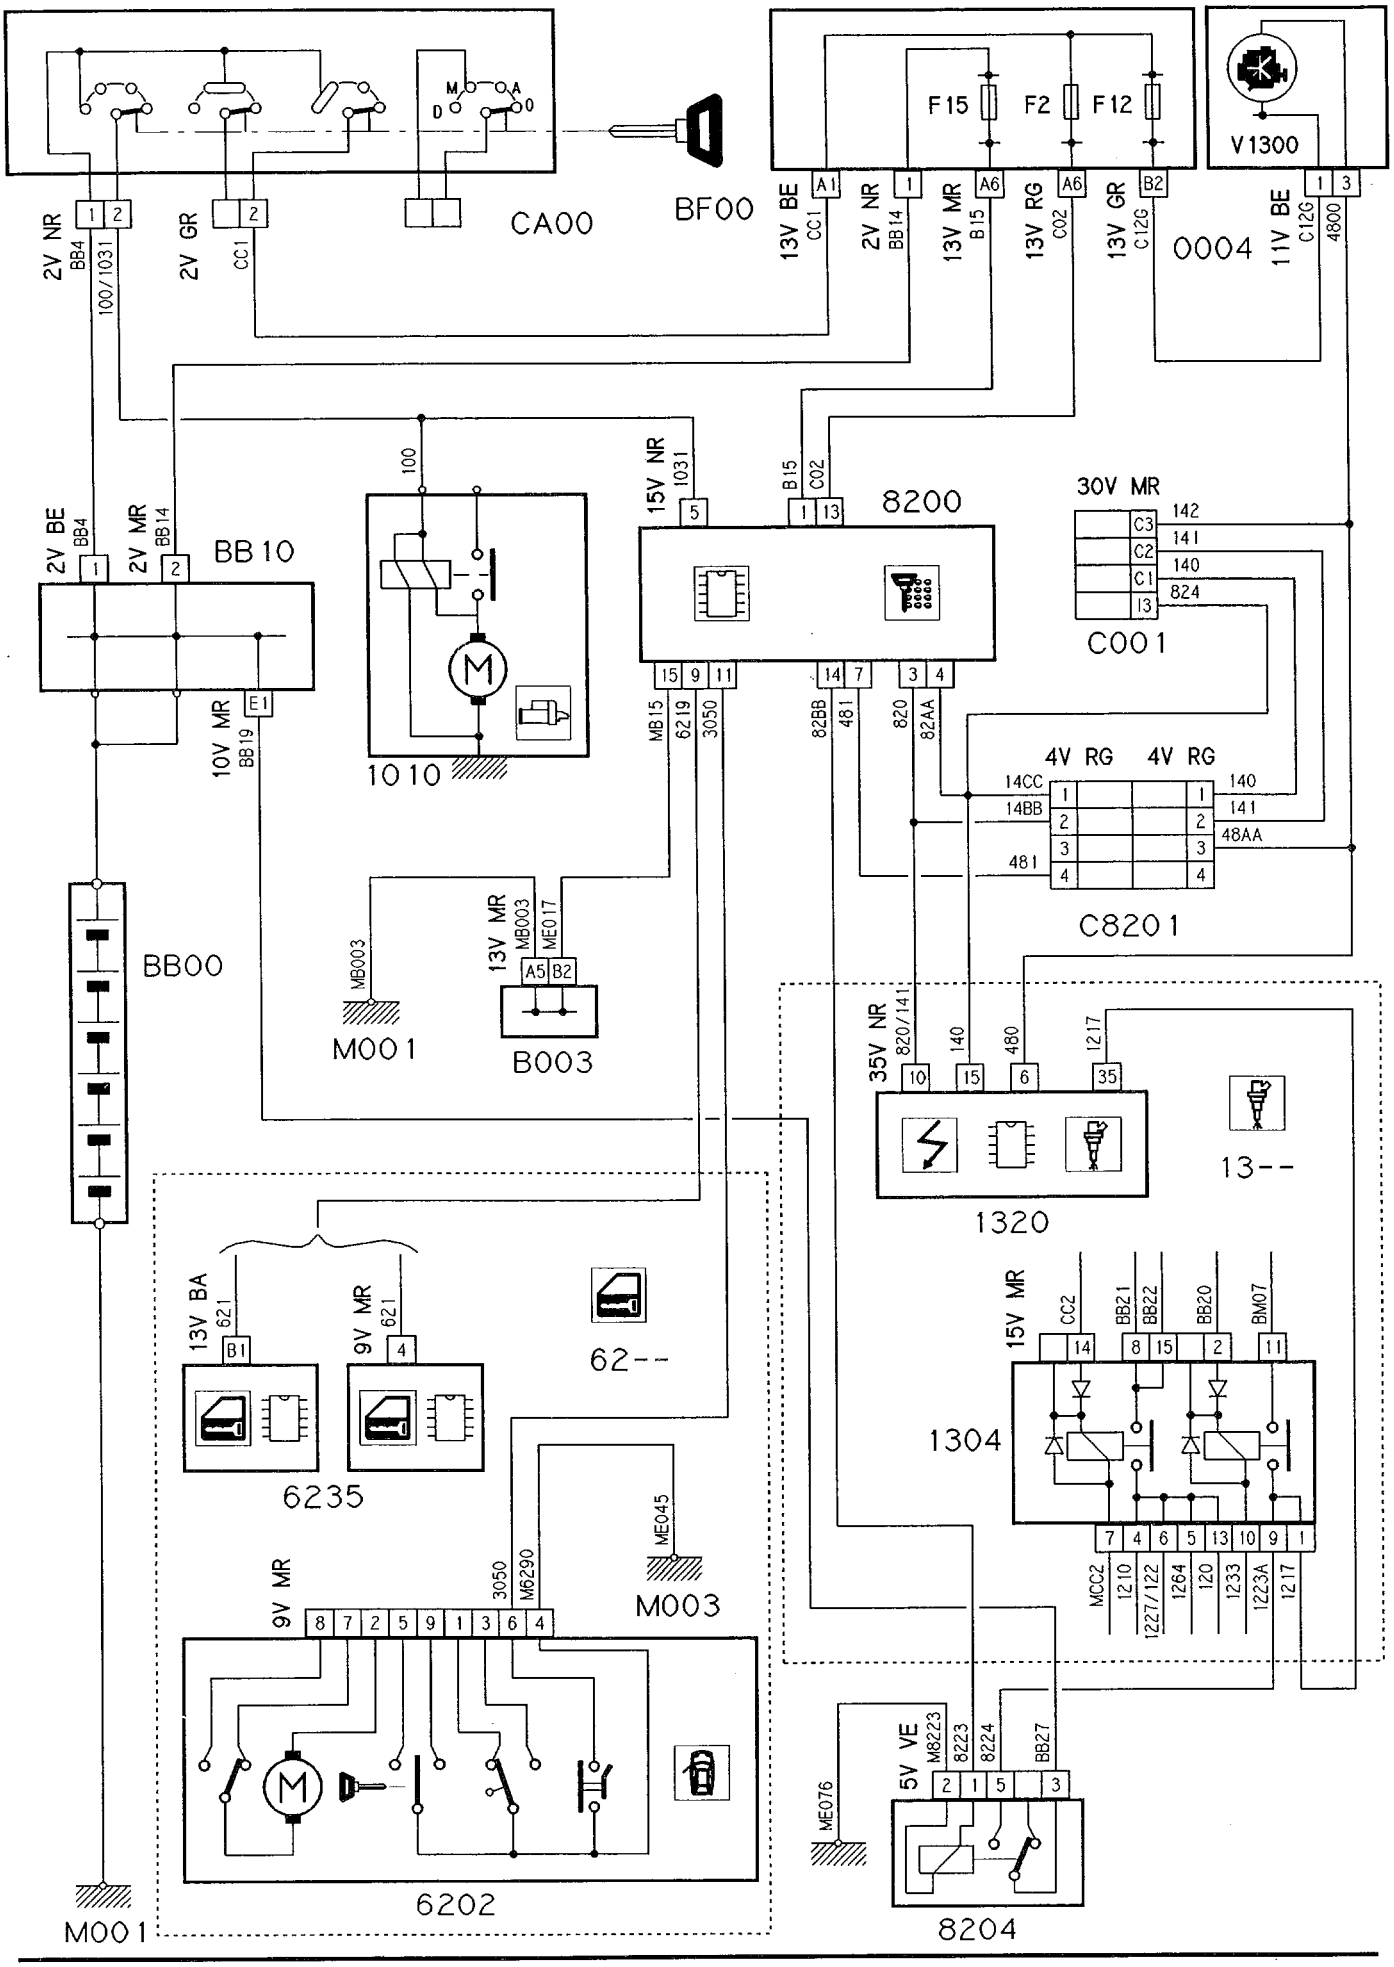

B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
46 HAB
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
V1300
0004
11V BE
1 C12G
3 4800
BE
BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
GR 621
VE 6219
E036
JN ME045
M003
JN ME045
E045
NR M6290
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 I3
C001
9V MR
NR M2690 4
VE 3050 6
8611
6202
62--
8200
15V NR
1 B15
3 820
4 82AA
5 1031
7 481
9 6219
11 3050
13 C02
14 82BB
15 MB15
RG
BE
GR
GR
RG
BE
OR
RG
BE
GR
4V RG 4V RG
MR 140 1 1 14CC
MR 141 2 2 14BB
RG 48AA 3 3
4 4 481
C8201
RG
MR
MR
21 JN
15V MR
NR MCC2 7
VE 8223 12
1304
BF00
13V GR
B2 C12G
C12H
BE
GR 82AA
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
E020
13V MR
A6 B15
RG
13V RG
A6 C02
RG
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
13V BE
A1 CC1
BE
2V NR
1 BB14
NR
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9 480 VE
10 AV
IC05 18V MR
VE 480 B2 480 VE
VE 82BB B3 8223 VE
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 MR
35V NR
VE 480 6
MR 141 10
MR 820
VE 140 15
NR MCC2 23
1320
NR MB003
M001
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
CA00
2V NR
1 BB4
2 100
1031
NR
RG
GR
2V GR
2 CC1
CC
BE
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001

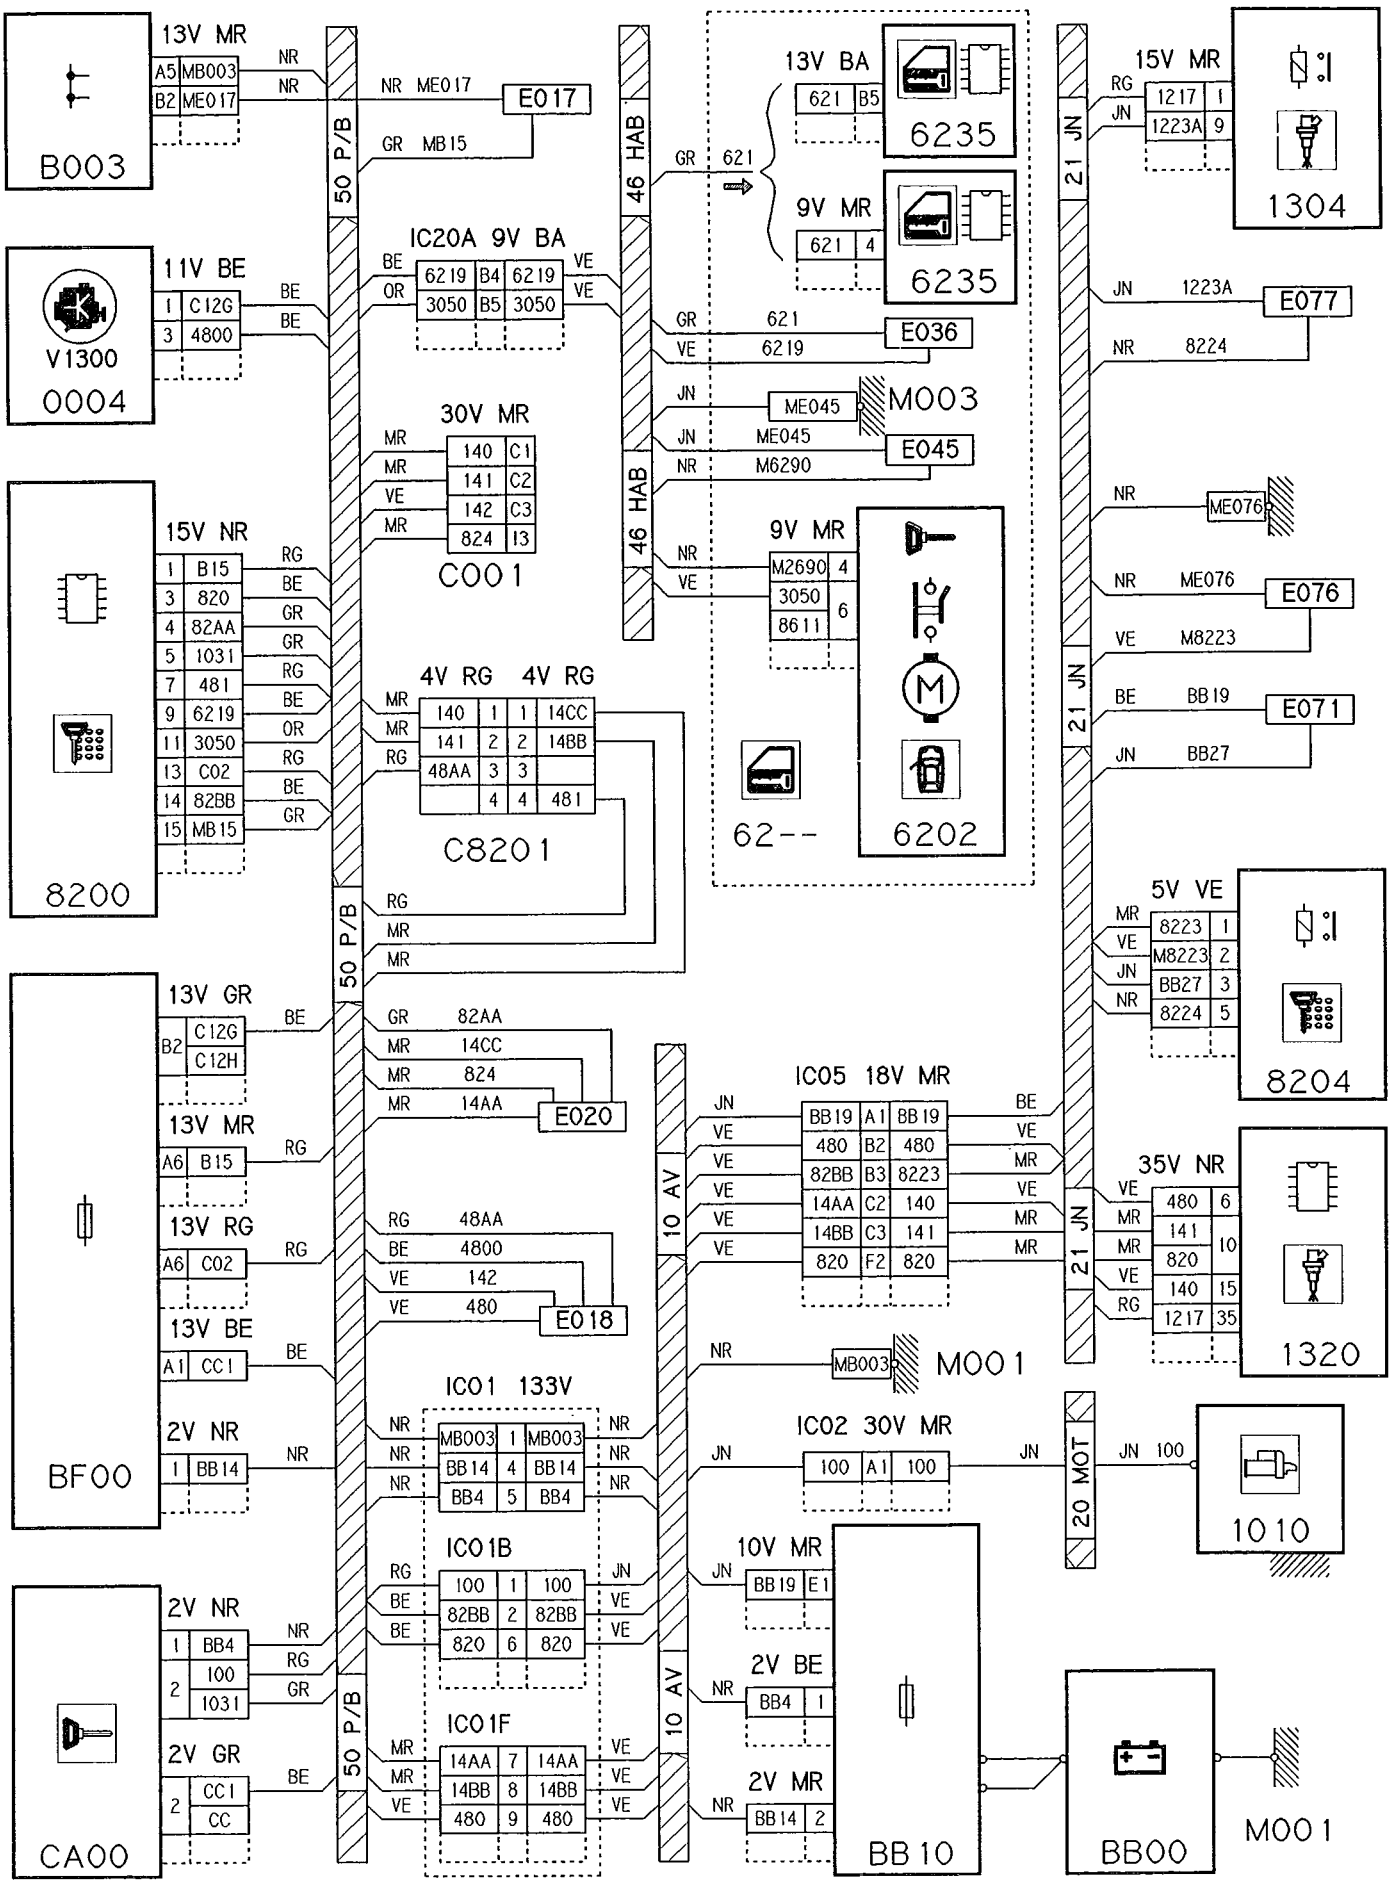

21 JN
IC05
20 MOT
B
1304
A
IC01
1320
BB00
1010
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
6202
E045
E017
8200
IC20A
46 HAB
E036
6235
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V MR

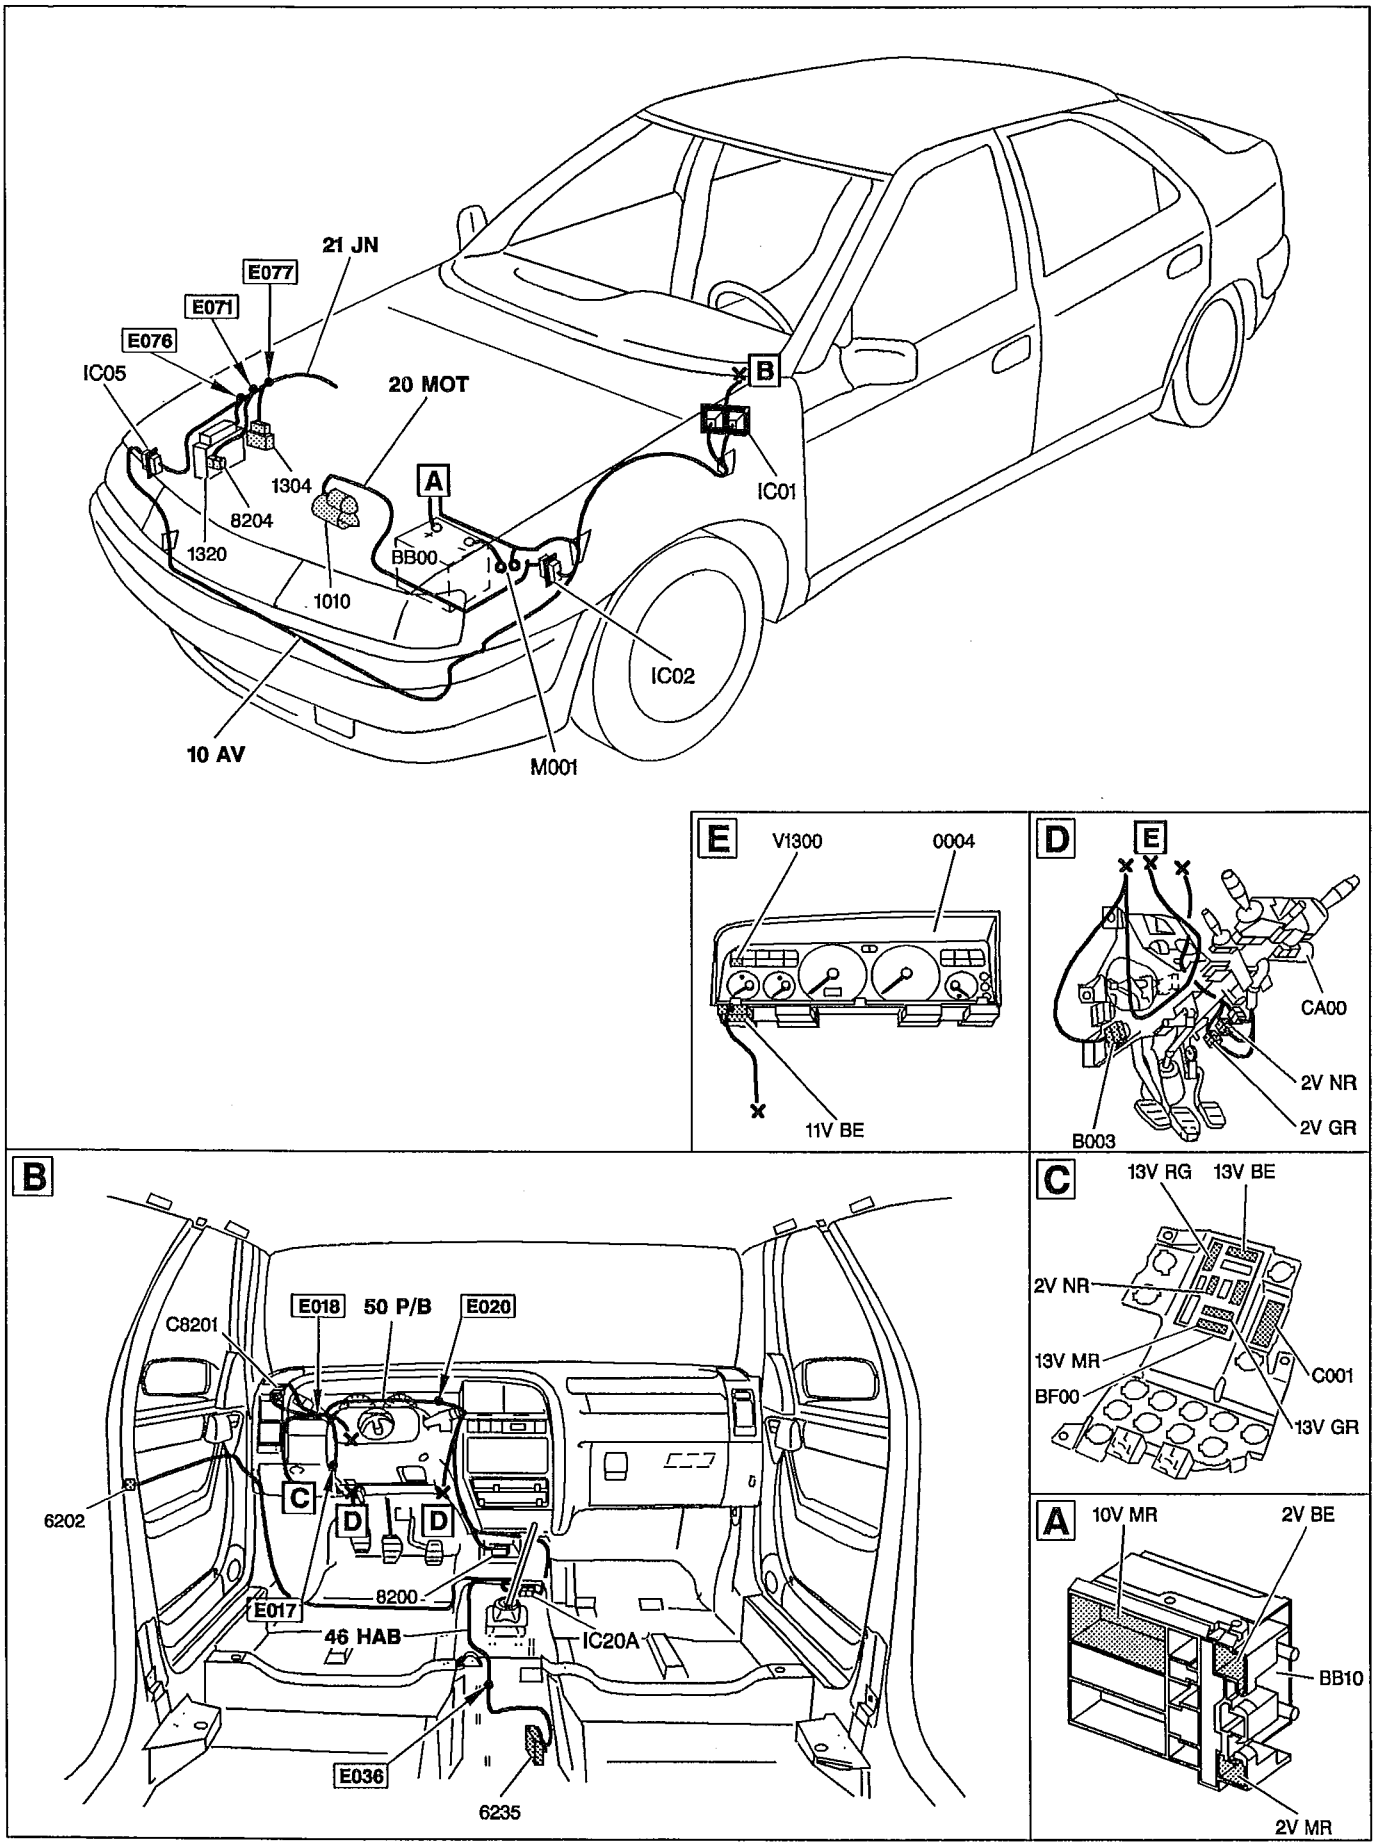

CA00
BF00
F15
F2
F12
0004
2V NR
2V GR
13V BE
2V NR
13V MR
13V RG
13V GR
11V BE
100
10--
30V MR
C001
2V VE
2V MR
BB10
15V NR
1031
B15
C02
8200
481
82BB
820
82AA
4V RG
4V RG
14CC
14BB
C8201
MB003
M001
13V MR
MB003
MB15
B003
BB00
13V BA
621
9V MR
621
62--
6235
9V MR
3050
M6290
ME045
M003
6202
55V NR
8220
820
1410
1411
140
13--
1320
M001

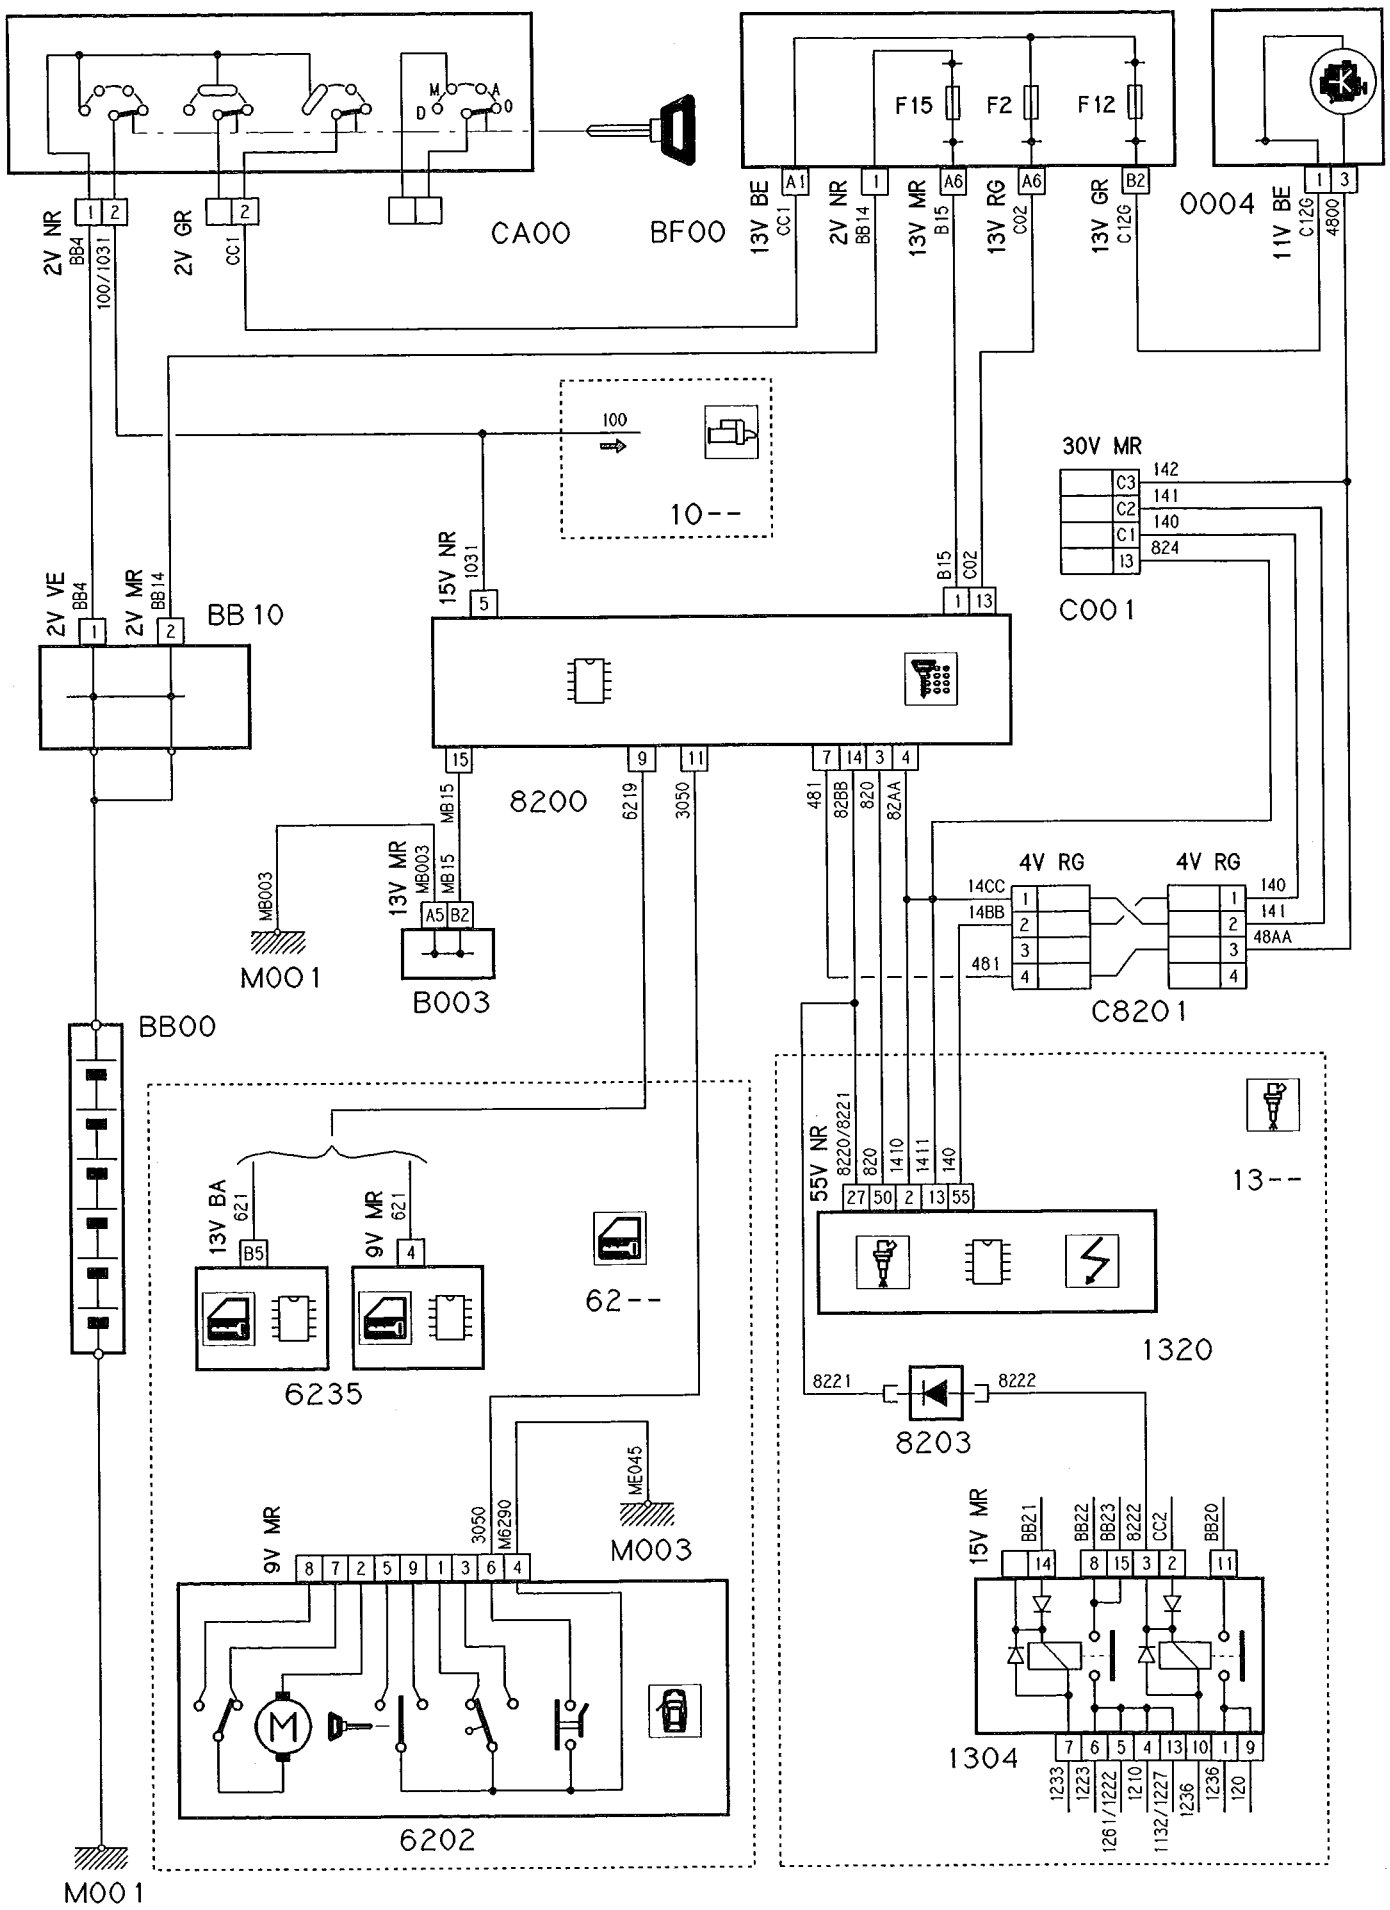

B003
13V MR
A5 MB003 NR
B2 ME017 NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
46 HAB
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
V1300
0004
11V BE
1 C12G BE
3 4800 BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
GR 621
VE 6219
E036
JN ME045
M003
JN ME045
E045
NR M6290
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 I3
C001
9V MR
NR M2690 4
VE 3050 6
8611
6202
62--
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
9 6219 BE
11 3050 OR
13 C02 RG
14 82BB BE
15 MB15 GR
4V RG
MR 140 1
MR 141 2
RG 48AA 3
4
4V RG
MR 14CC 1
MR 14BB 2
3
RG 481 4
C8201
21 JN
MR 141
E079
VE 1410
MR 1411
55V NR
VE 1410 2
MR 1411 13
VE 8220 27
VE 820 50
NR 140 55
1320
BF00
13V GR
B2 C12G BE
C12H
13V MR
A6 B15 RG
13V RG
A6 C02 RG
13V BE
A1 CC1 BE
2V NR
1 BB14 NR
GR 82AA
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
E020
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
10 AV
IC05 18V MR
VE 82BB B3 8220 MR
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 MR
21 JN
NR MB003
M001
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 RG
100
1031 GR
2V GR
2 CC1 BE
CC
50 P/B
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9
10 AV
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001

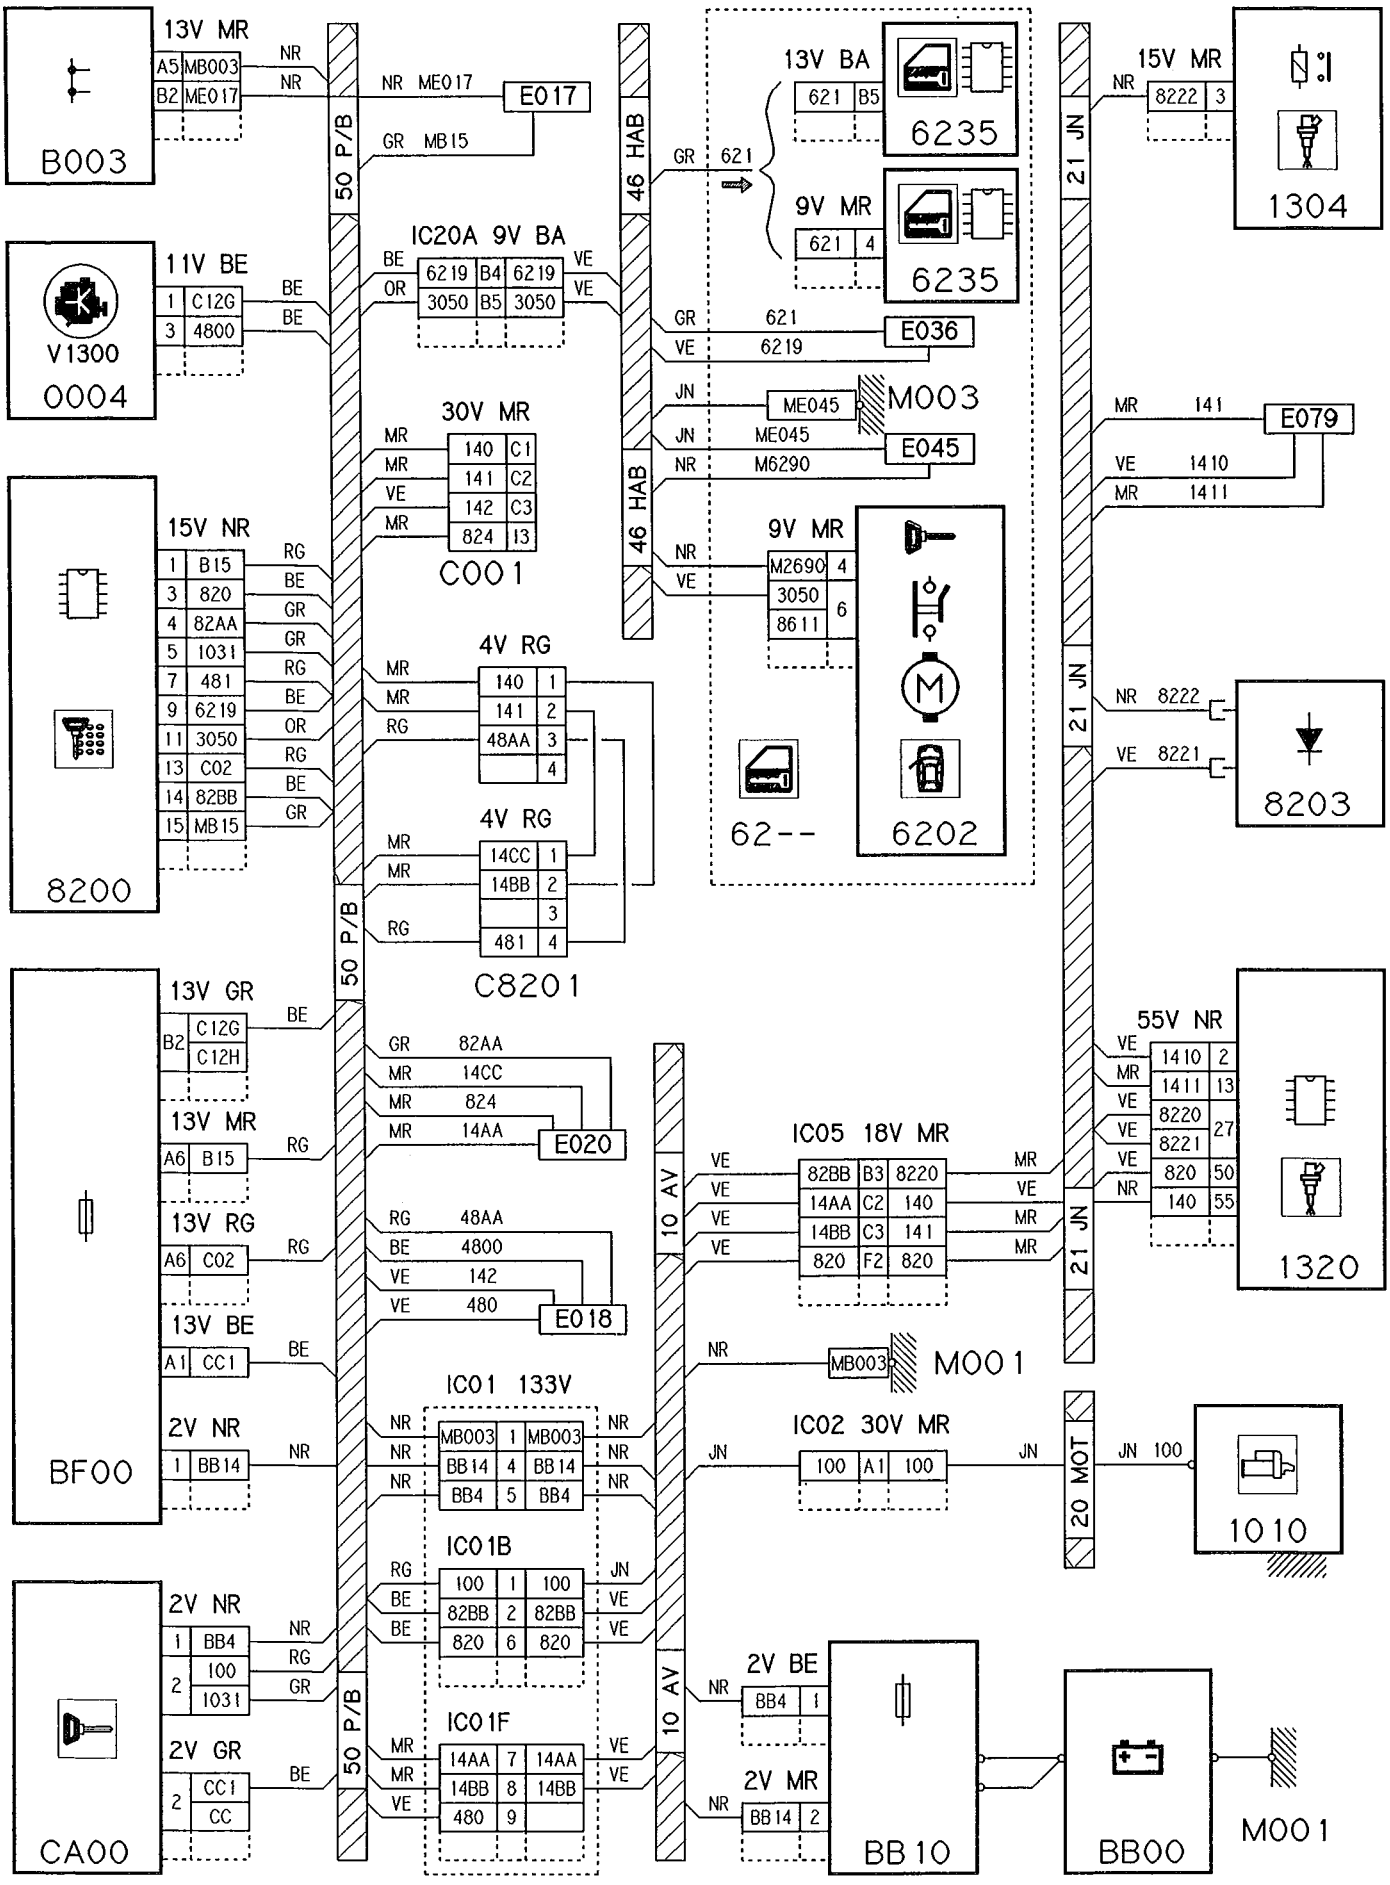

21 JN
E079
IC05
20 MOT
B
IC01
A
1320
BB00
1010
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
6202
E045
E017
8200
IC20A
46 HAB
E036
6235
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V MR

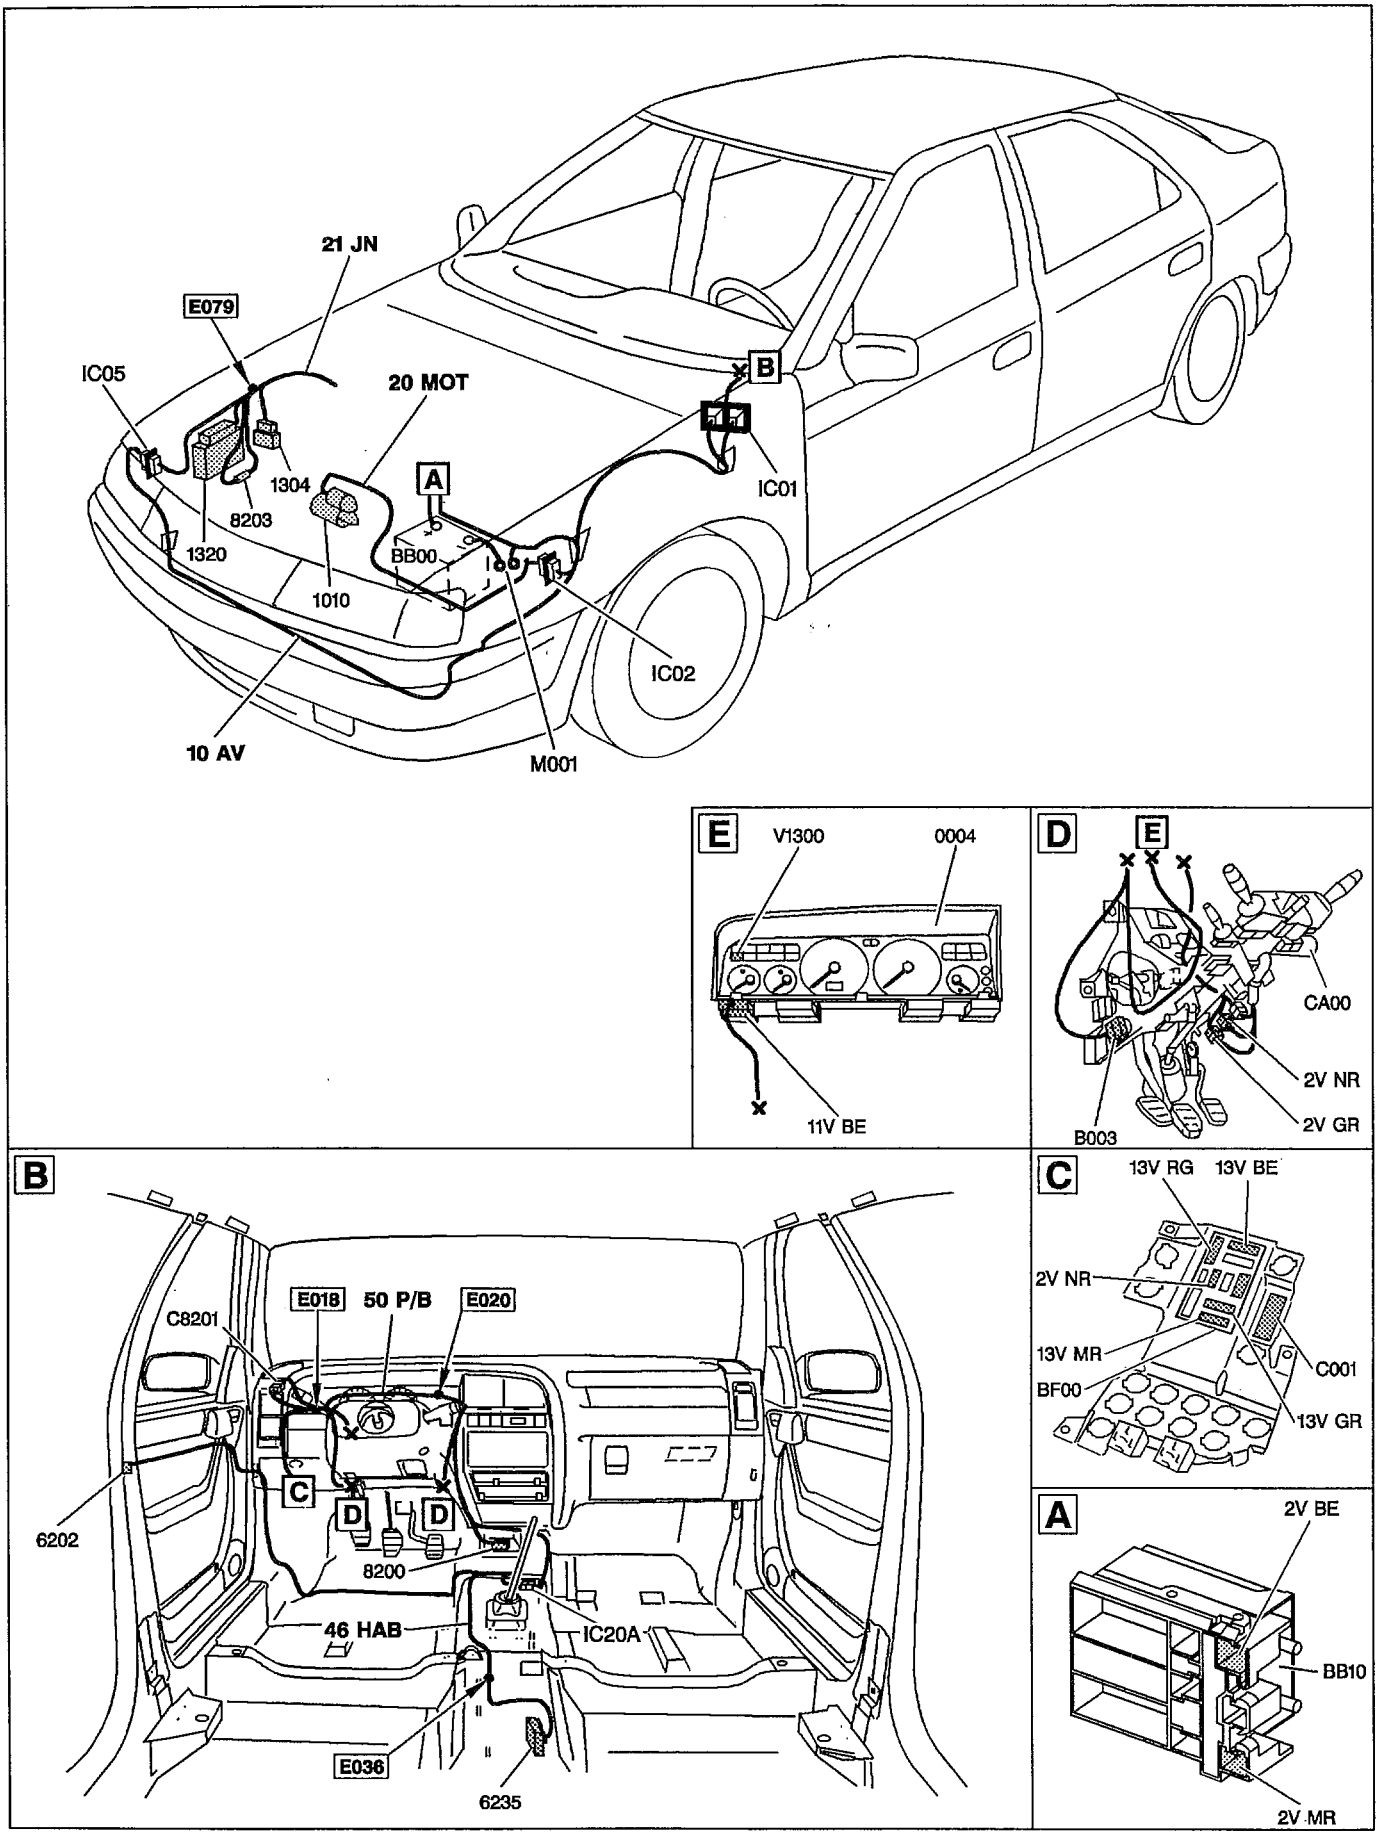

CA00
BF00
F15
F2
F12
V1300
0004
2V NR
2V GR
13V BE
2V NR
13V MR
13V RG
13V GR
11V BE
2V BE
2V MR
BB10
10V MR
1010
15V NR
8200
30V MR
C001
4V RG
4V RG
C8201
BB00
M001
13V MR
B003
35V NR
1320
13--
62--
13V BA
9V MR
6235
15V MR
1304
9V MR
M003
6202
5V VE
8204
M001

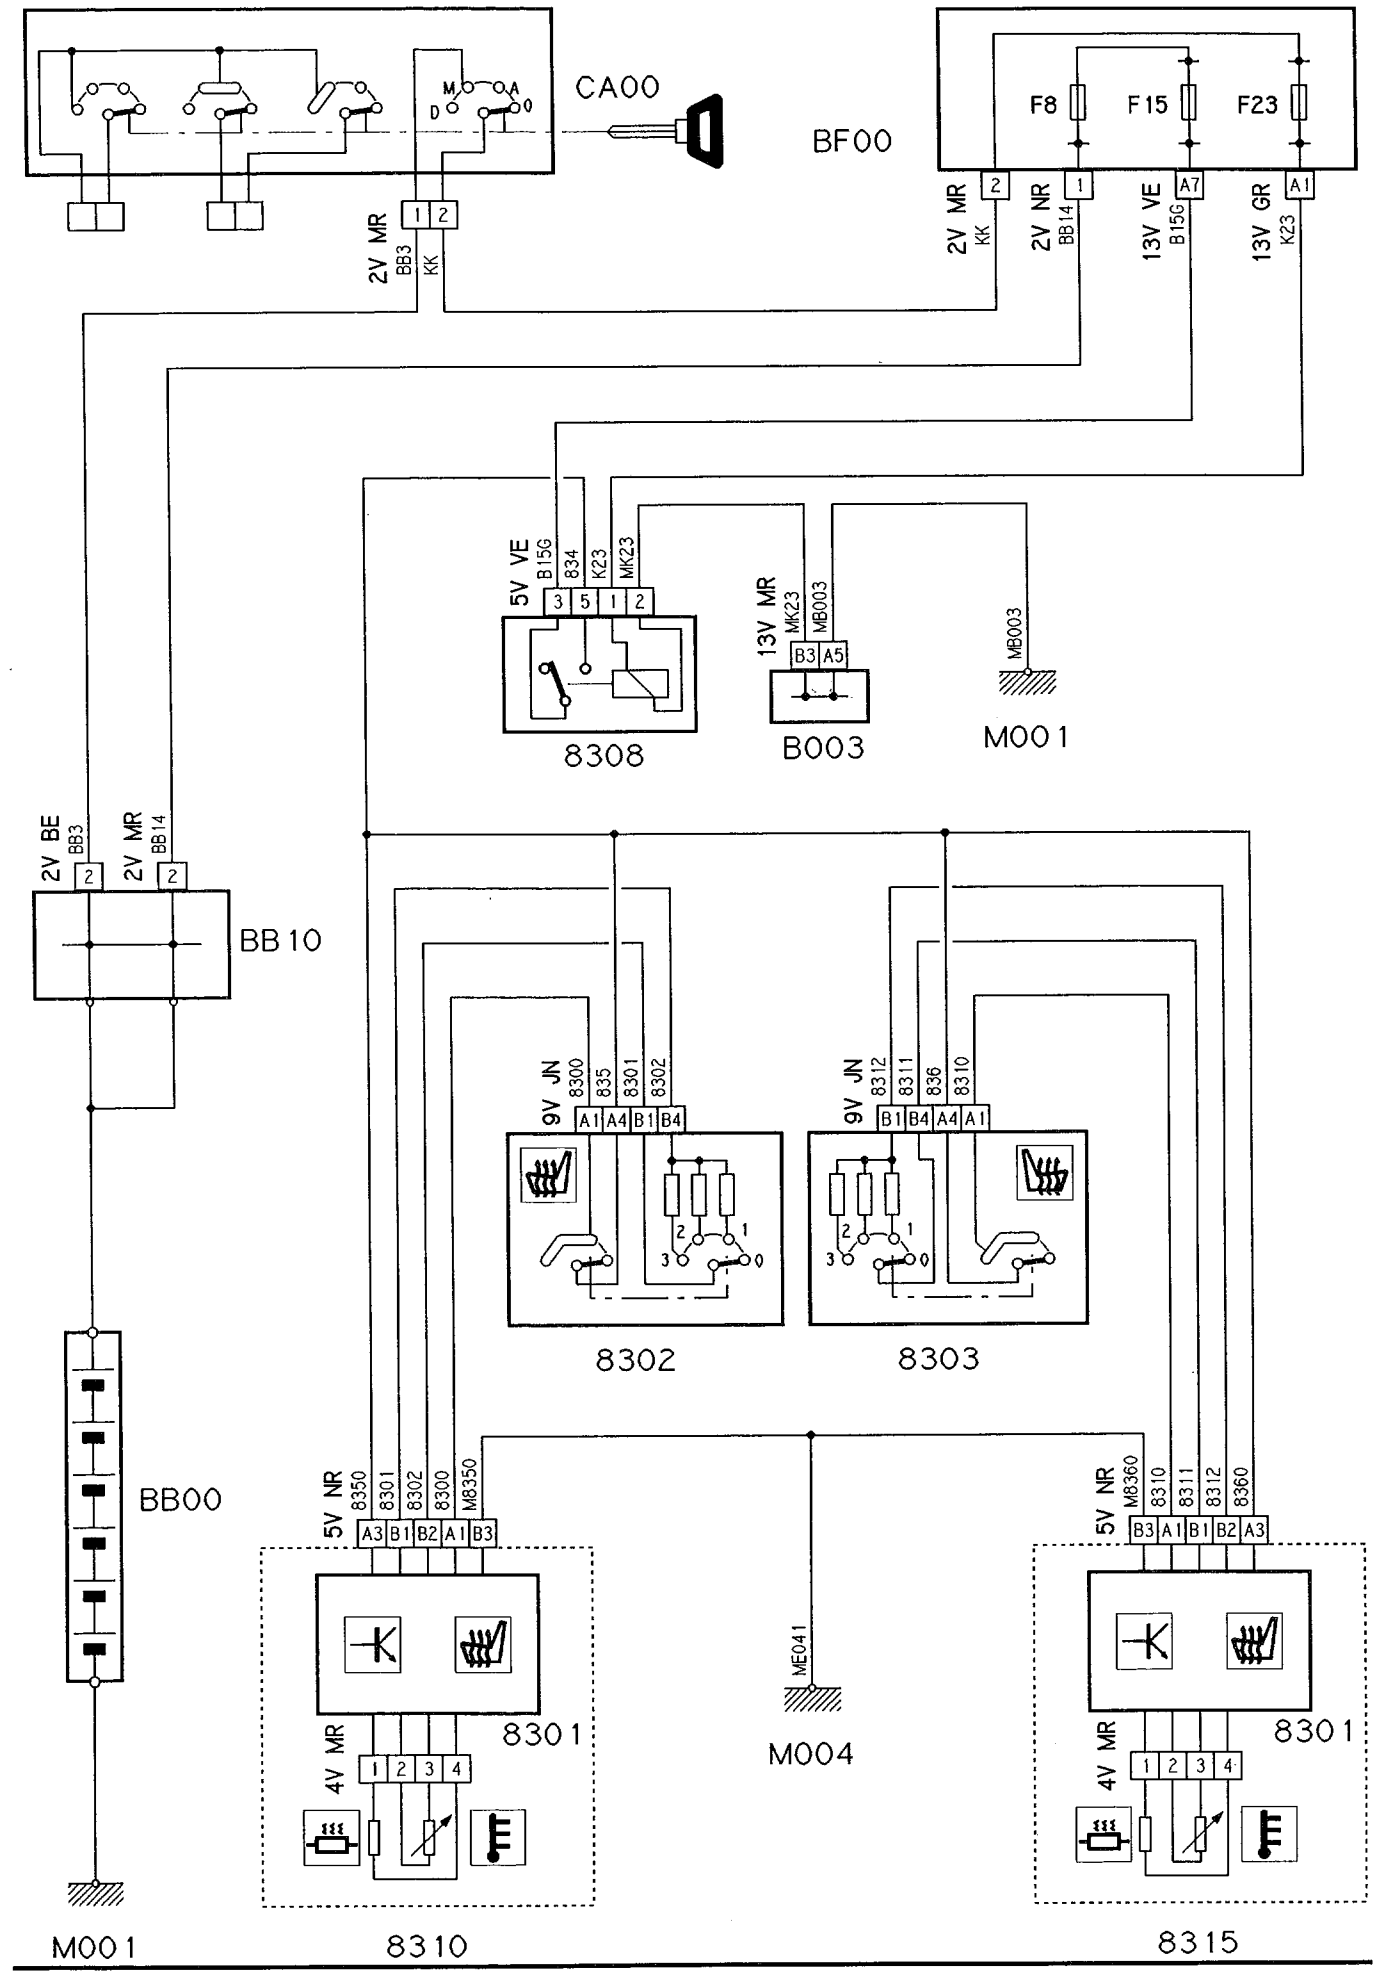

B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
46 HAB
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
15V MR
RG 1217 1
JN 1223A 9
1304
21 JN
V1300
0004
11V BE
1 C12G
3 4800
BE
BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
GR 621
VE 6219
E036
JN 1223A
E077
NR 8224
JN ME045
M003
JN ME045
E045
NR M6290
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 I3
C001
NR ME076
NR ME076
E076
VE M8223
BE BB19
E071
JN BB27
9V MR
NR M2690 4
VE 3050 6
8611
62--
6202
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
9 6219 BE
11 3050 OR
13 C02 RG
14 82BB BE
15 MB15 GR
4V RG 4V RG
MR 140 1 1 14CC
MR 141 2 2 14BB
RG 48AA 3 3
4 4 481
C8201
RG
MR
MR
5V VE
MR 8223 1
VE M8223 2
JN BB27 3
NR 8224 5
8204
BF00
13V GR
B2 C12G
C12H
BE
13V MR
A6 B15
RG
13V RG
A6 C02
RG
13V BE
A1 CC1
BE
2V NR
1 BB14
NR
GR 82AA
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
E020
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
IC05 18V MR
JN BB19 A1 BB19 BE
VE 480 B2 480 VE
VE 82BB B3 8223 MR
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 MR
10 AV
21 JN
35V NR
VE 480 6
MR 141 10
MR 820
VE 140 15
RG 1217 35
1320
NR MB003
M001
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
10V MR
JN BB19 E1
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
2V NR
1 BB4 NR
2 100 RG
1031 GR
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9 480 VE
2V GR
2 CC1 BE
CC
CA00
BB10
BB00
M001

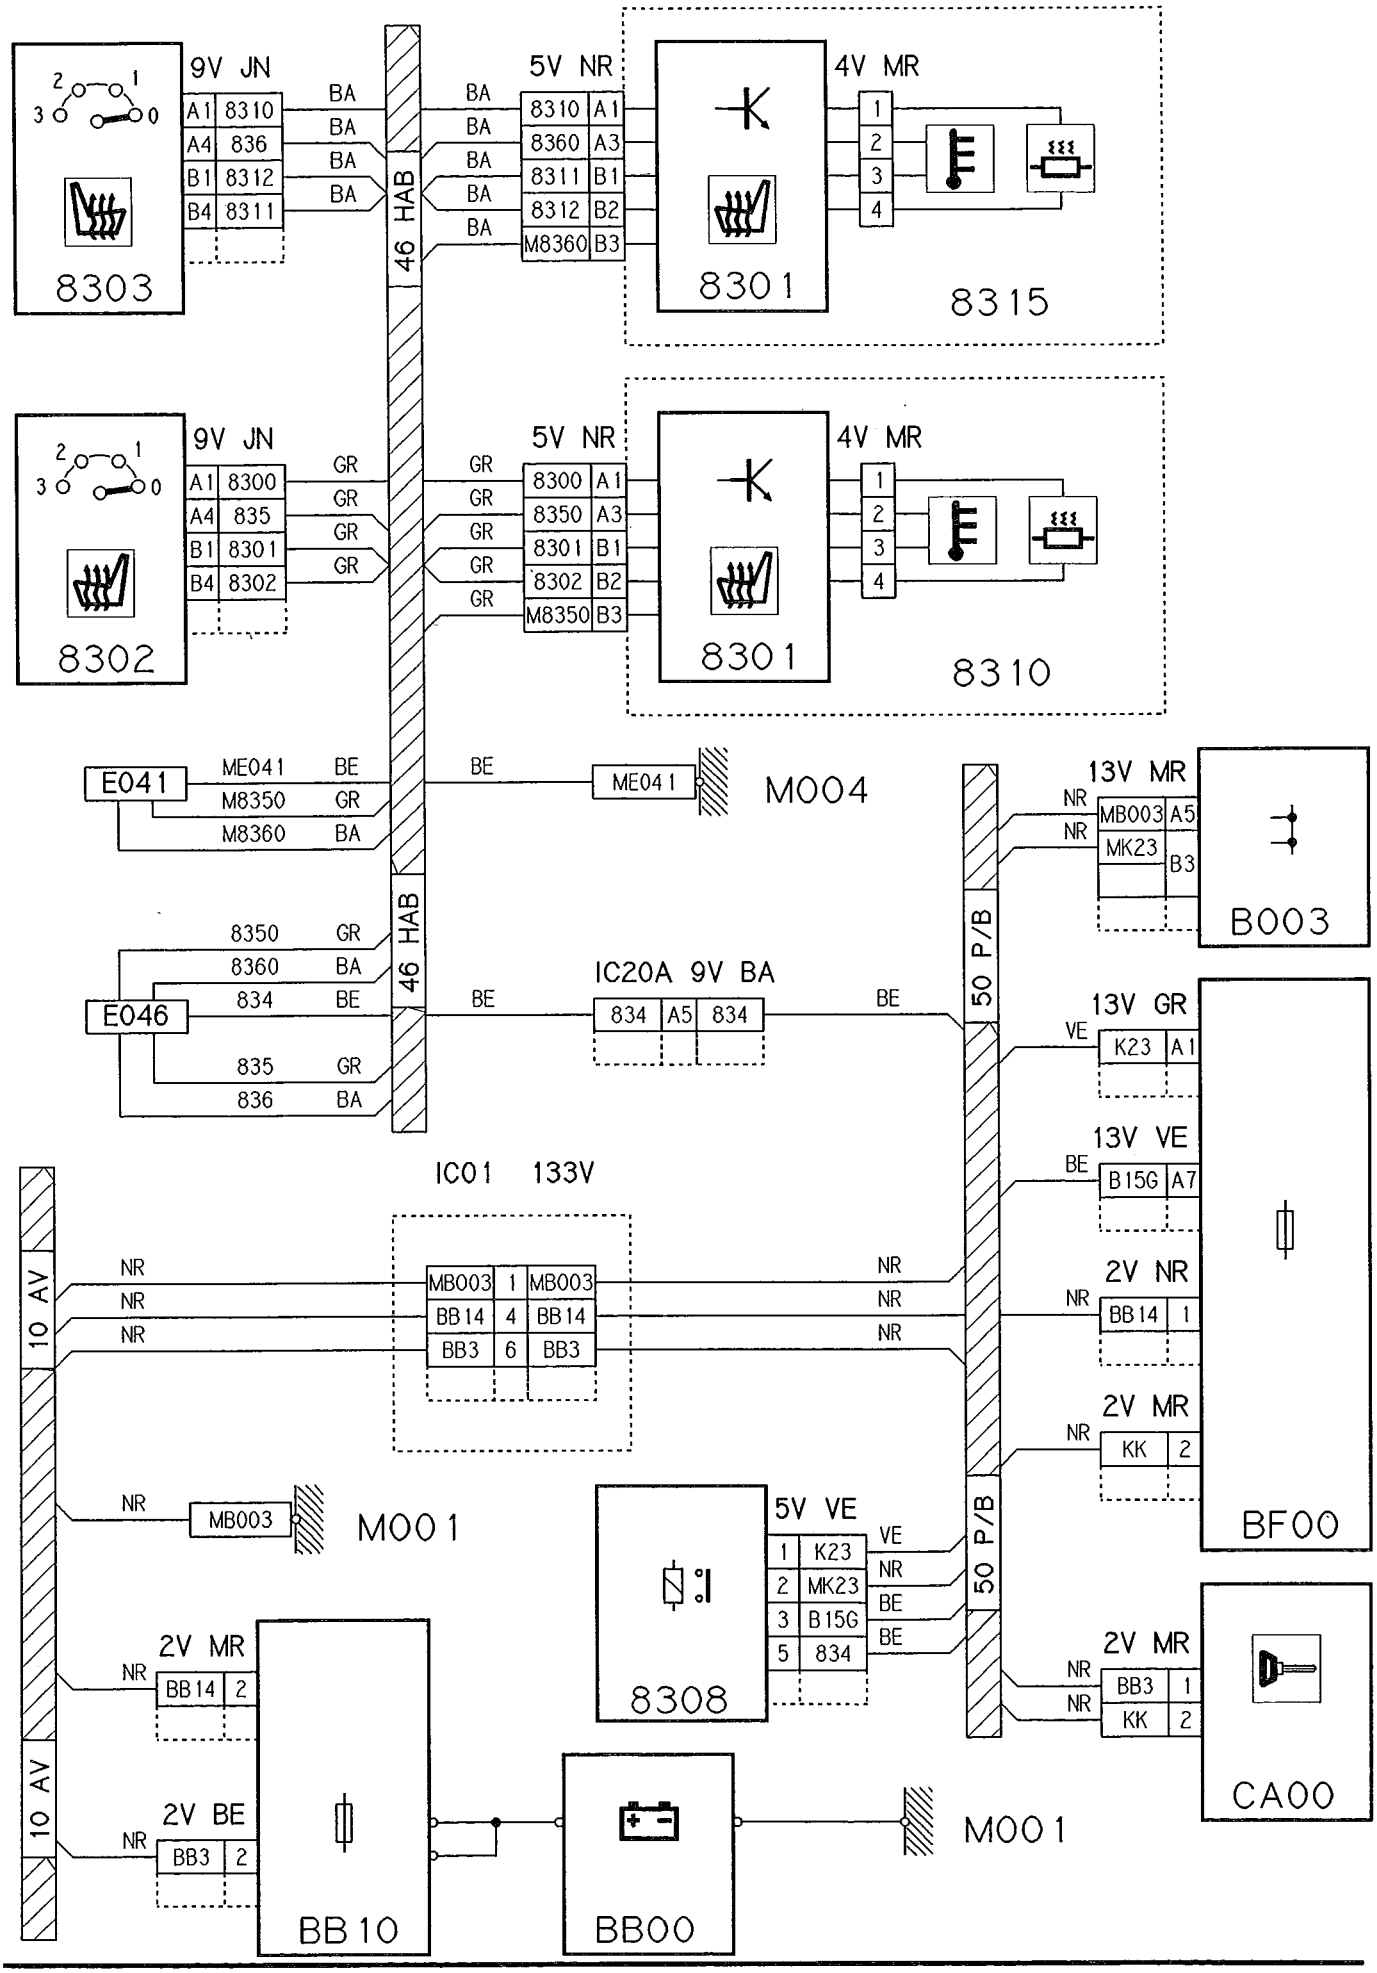

21 JN
E077
E071
E076
IC05
20 MOT
1304
8204
1320
1010
BB00
A
B
IC01
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E018
50 P/B
E020
C8201
6202
C
D
D
E017
8200
46 HAB
IC20A
E036
6235
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10
2V MR

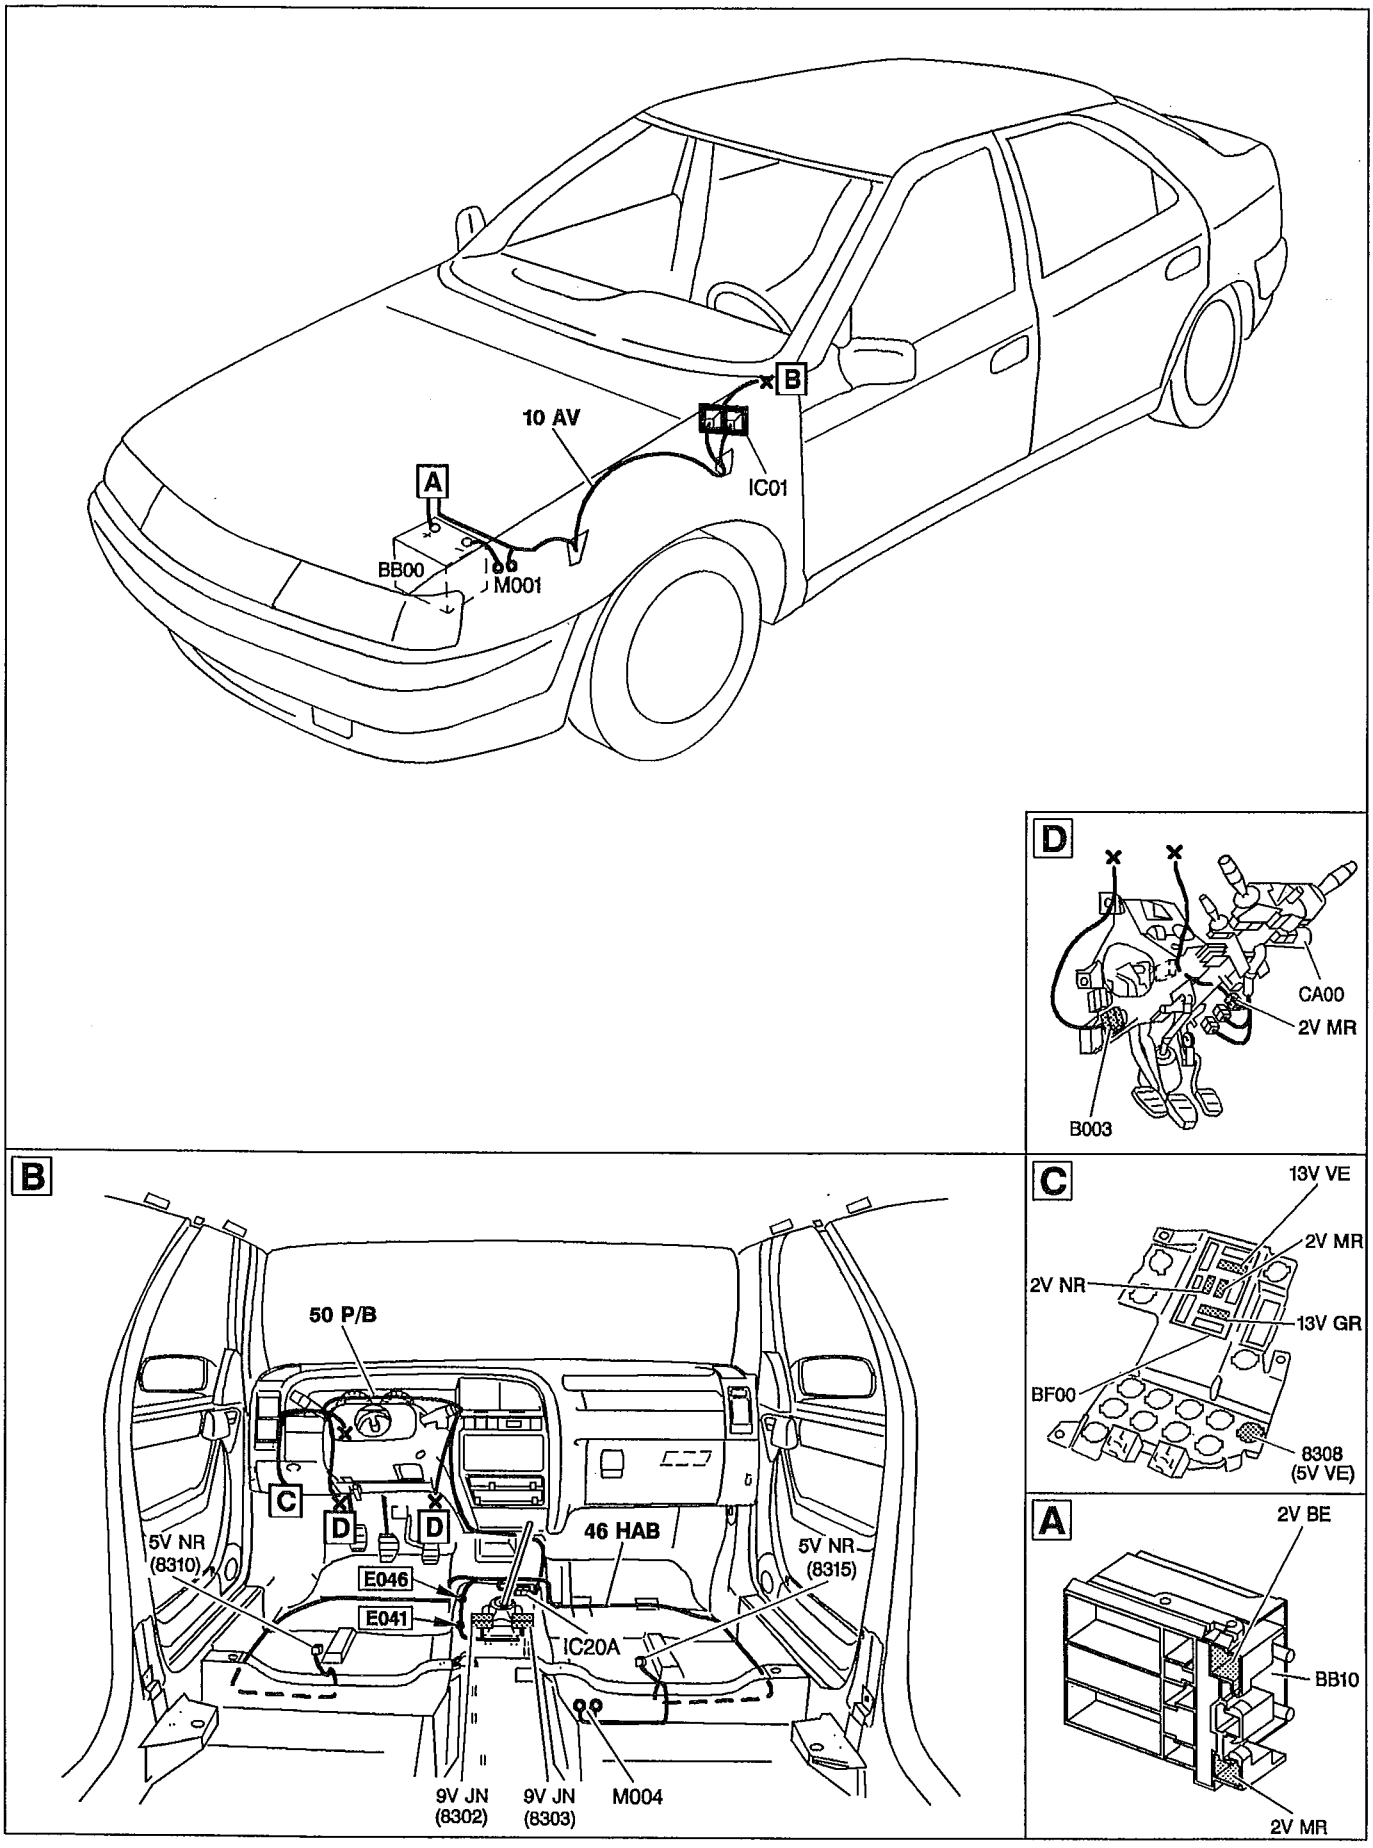

CA00
BF00
0004
F15
F2
F12
2V NR BB4
100/1031
2V GR CC1
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C126
11V BE C126
4800
100
10--
30V MR
C001
142
141
140
824
2V VE BB4
2V MR BB14
BB10
15V NR 1031
B15 C02
8200
6219
3050
481
82BB
820
82AA
MB003
MB15
13V MR MB003 MB15
M001
B003
4V RG
4V RG
14CC
14BB
48AA
C8201
BB00
13V BA 621
9V MR 621
62--
6235
55V NR 8220/8221
820
1410
1411
140
13--
1320
8221
8222
8203
ME045
M003
3050
M6290
9V MR
15V MR BB21
BB22
BB23
8222
CC2
BB20
1304
6202
M001

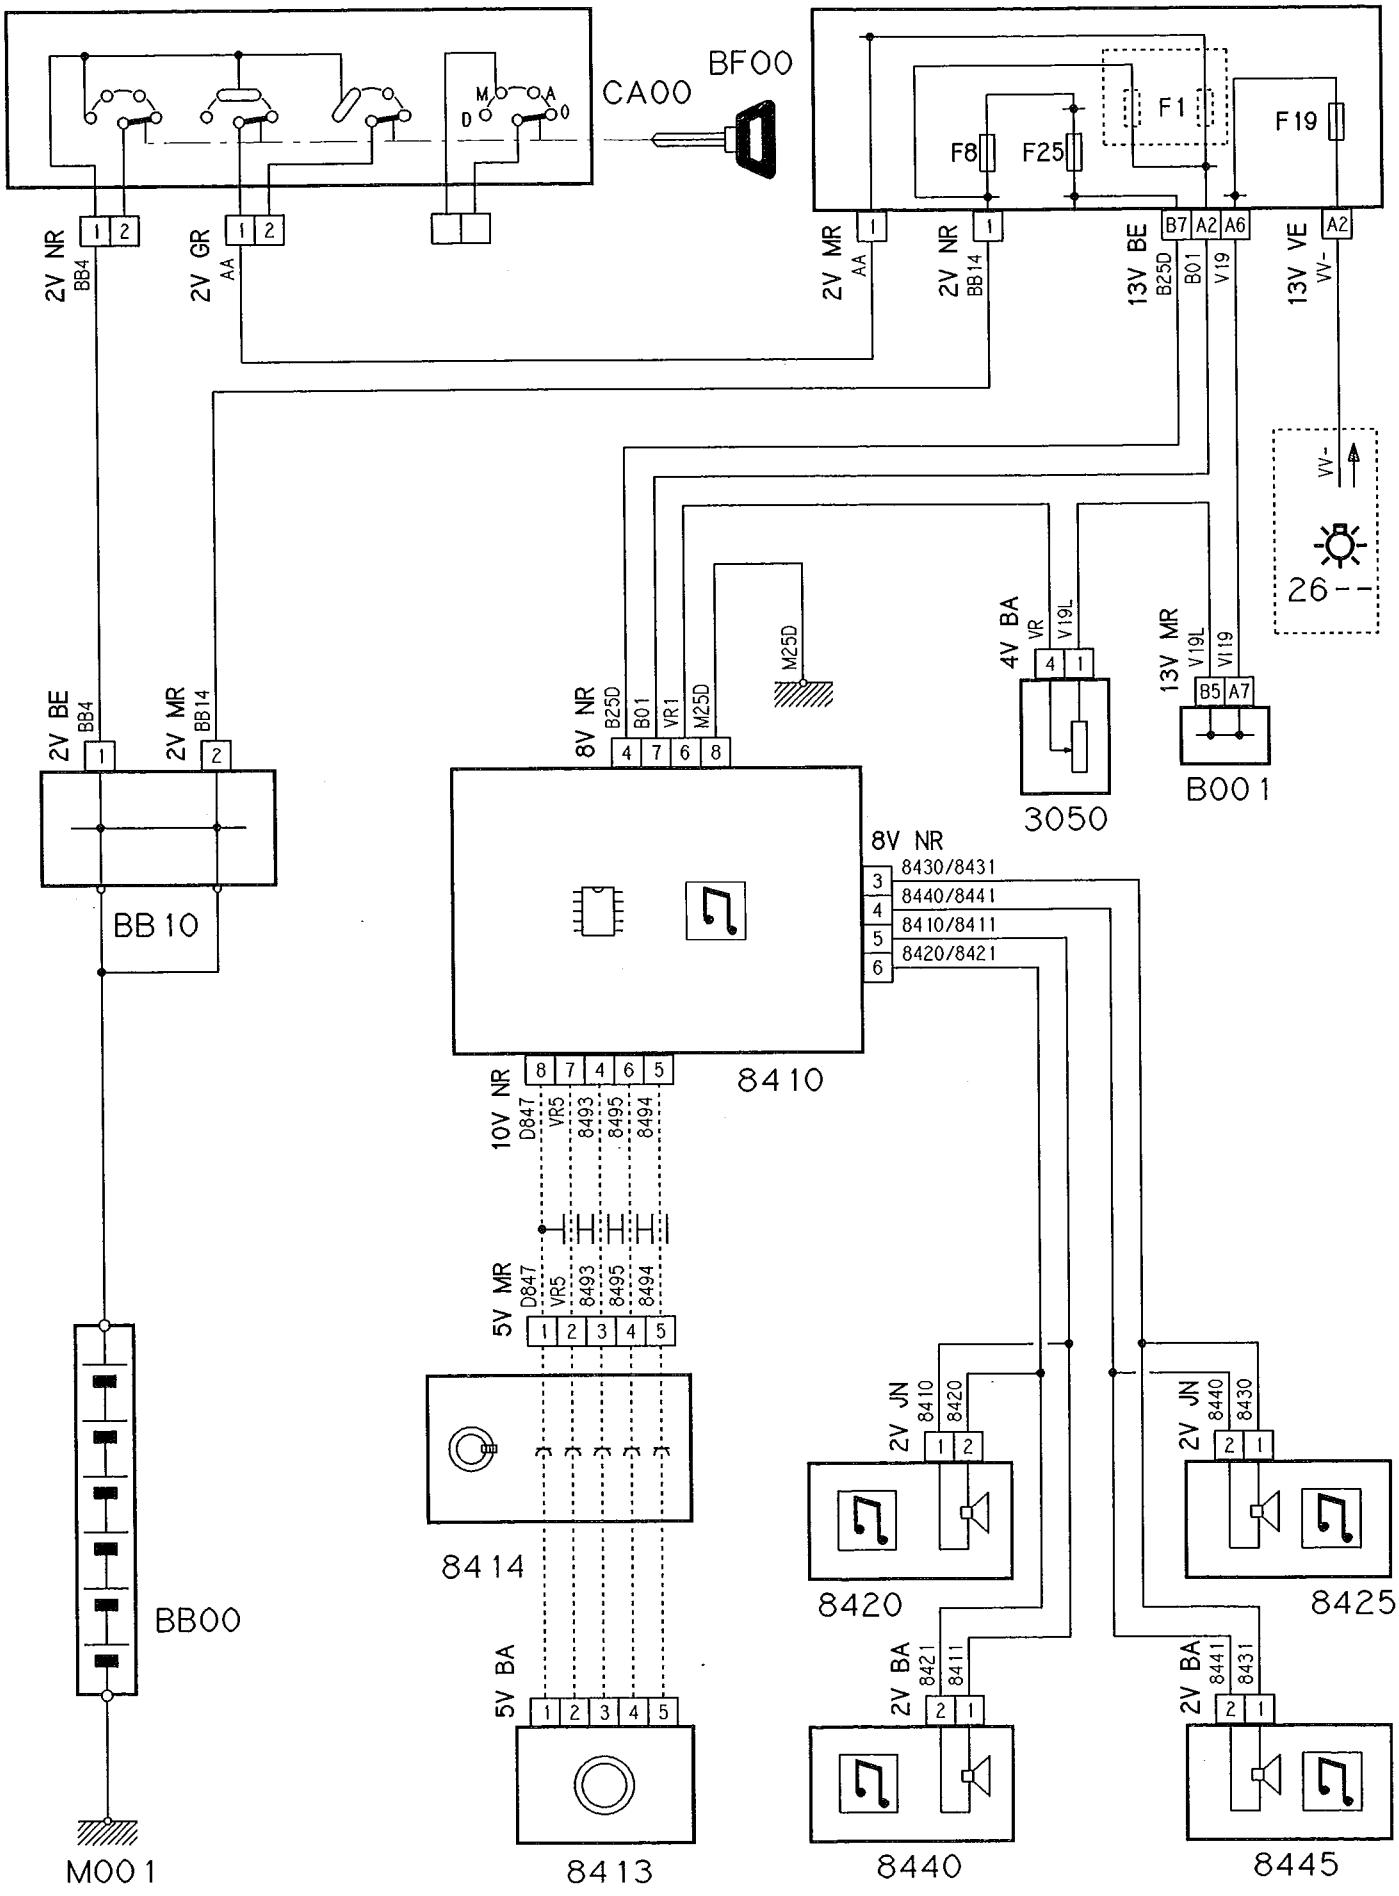

B003
13V MR
A5 MB003 NR
B2 ME017 NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
V1300
0004
11V BE
1 C12G BE
3 4800 BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
46 HAB
GR 621
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
E036
VE 6219
JN ME045
M003
JN ME045
E045
NR M6290
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 13
C001
9V MR
NR M2690 4
VE 3050 6
8611
62--
6202
15V MR
NR 8222 3
1304
21 JN
MR 141
E079
VE 1410
MR 1411
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
9 6219 BE
11 3050 OR
13 C02 RG
14 82BB BE
15 MB15 GR
4V RG
MR 140 1
MR 141 2
RG 48AA 3
4
4V RG
MR 14CC 1
MR 14BB 2
3
RG 481 4
C8201
NR 8222
VE 8221
8203
BF00
13V GR
B2 C12G BE
C12H
13V MR
A6 B15 RG
13V RG
A6 C02 RG
13V BE
A1 CC1 BE
2V NR
1 BB14 NR
GR 82AA
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
E020
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
IC05 18V MR
VE 82BB B3 8220 MR
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 MR
10 AV
21 JN
55V NR
VE 1410 2
MR 1411 13
VE 8220 27
VE 8221
VE 820 50
NR 140 55
1320
NR MB003
M001
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 100 RG
1031 GR
2V GR
2 CC1 BE
CC
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001

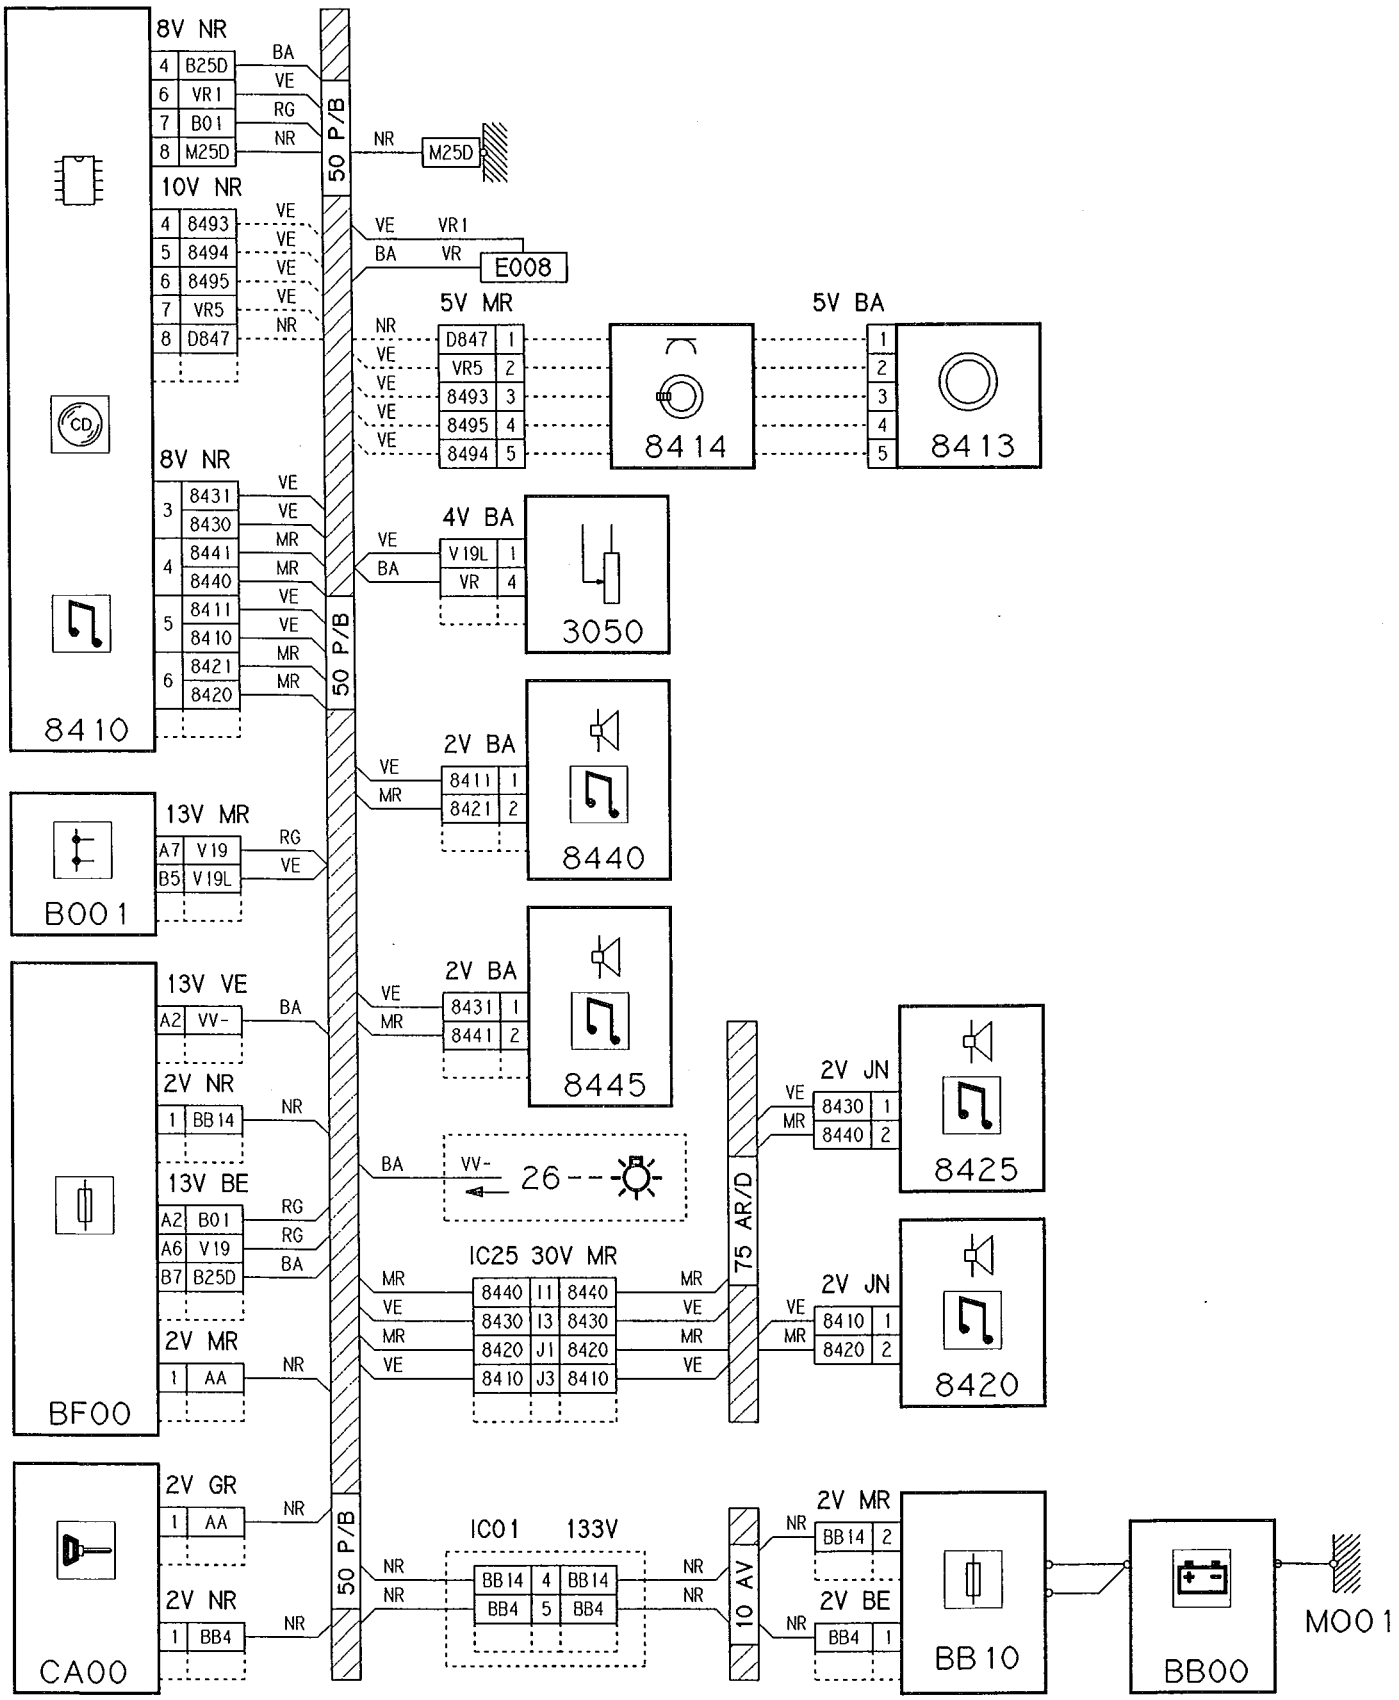

21 JN
E079
IC05
20 MOT
B
IC01
1304
A
8203
1320
BB00
1010
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
6202
8200
46 HAB
IC20A
E036
6235
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V MR

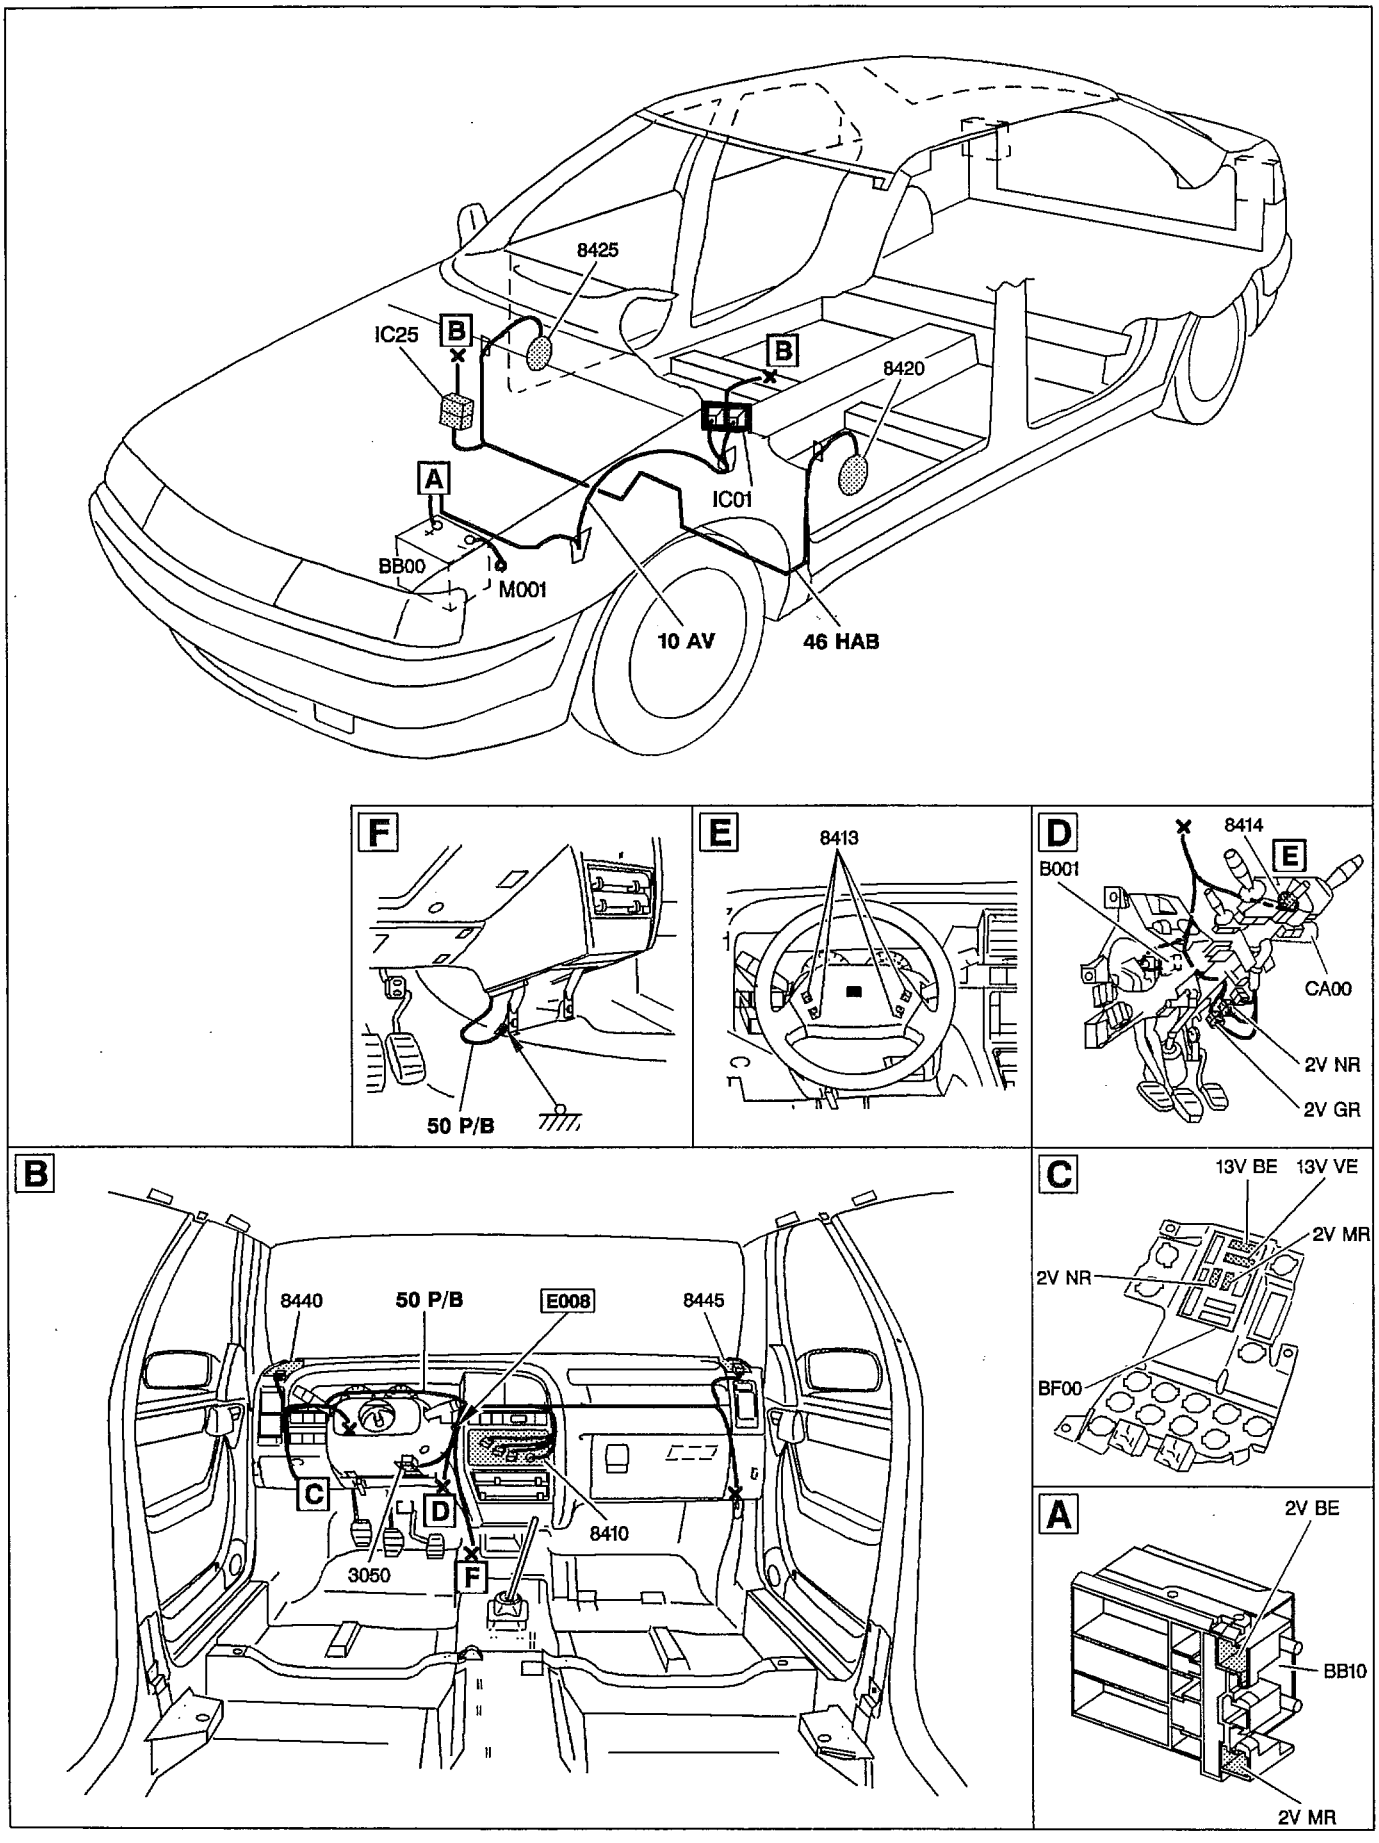

CA00
BF00
F8
F15
F23
2V MR
BB3
KK
2V MR
KK
2V NR
BB14
13V VE
B15G
13V GR
K23
5V VE
B15G
834
K23
MK23
3
5
1
2
8308
13V MR
MK23
MB003
B3
A5
B003
MB003
M001
2V BE
BB3
2V MR
BB14
2
2
BB10
9V JN
8300
835
8301
8302
A1
A4
B1
B4
8302
9V JN
8312
8311
836
8310
B1
B4
A4
A1
8303
BB00
5V NR
8350
8301
8302
8300
MB350
A3
B1
B2
A1
B3
8301
4V MR
1
2
3
4
ME041
M004
5V NR
MB360
8310
8311
8312
8360
B3
A1
B1
B2
A3
8301
4V MR
1
2
3
4
M001
8310
8315

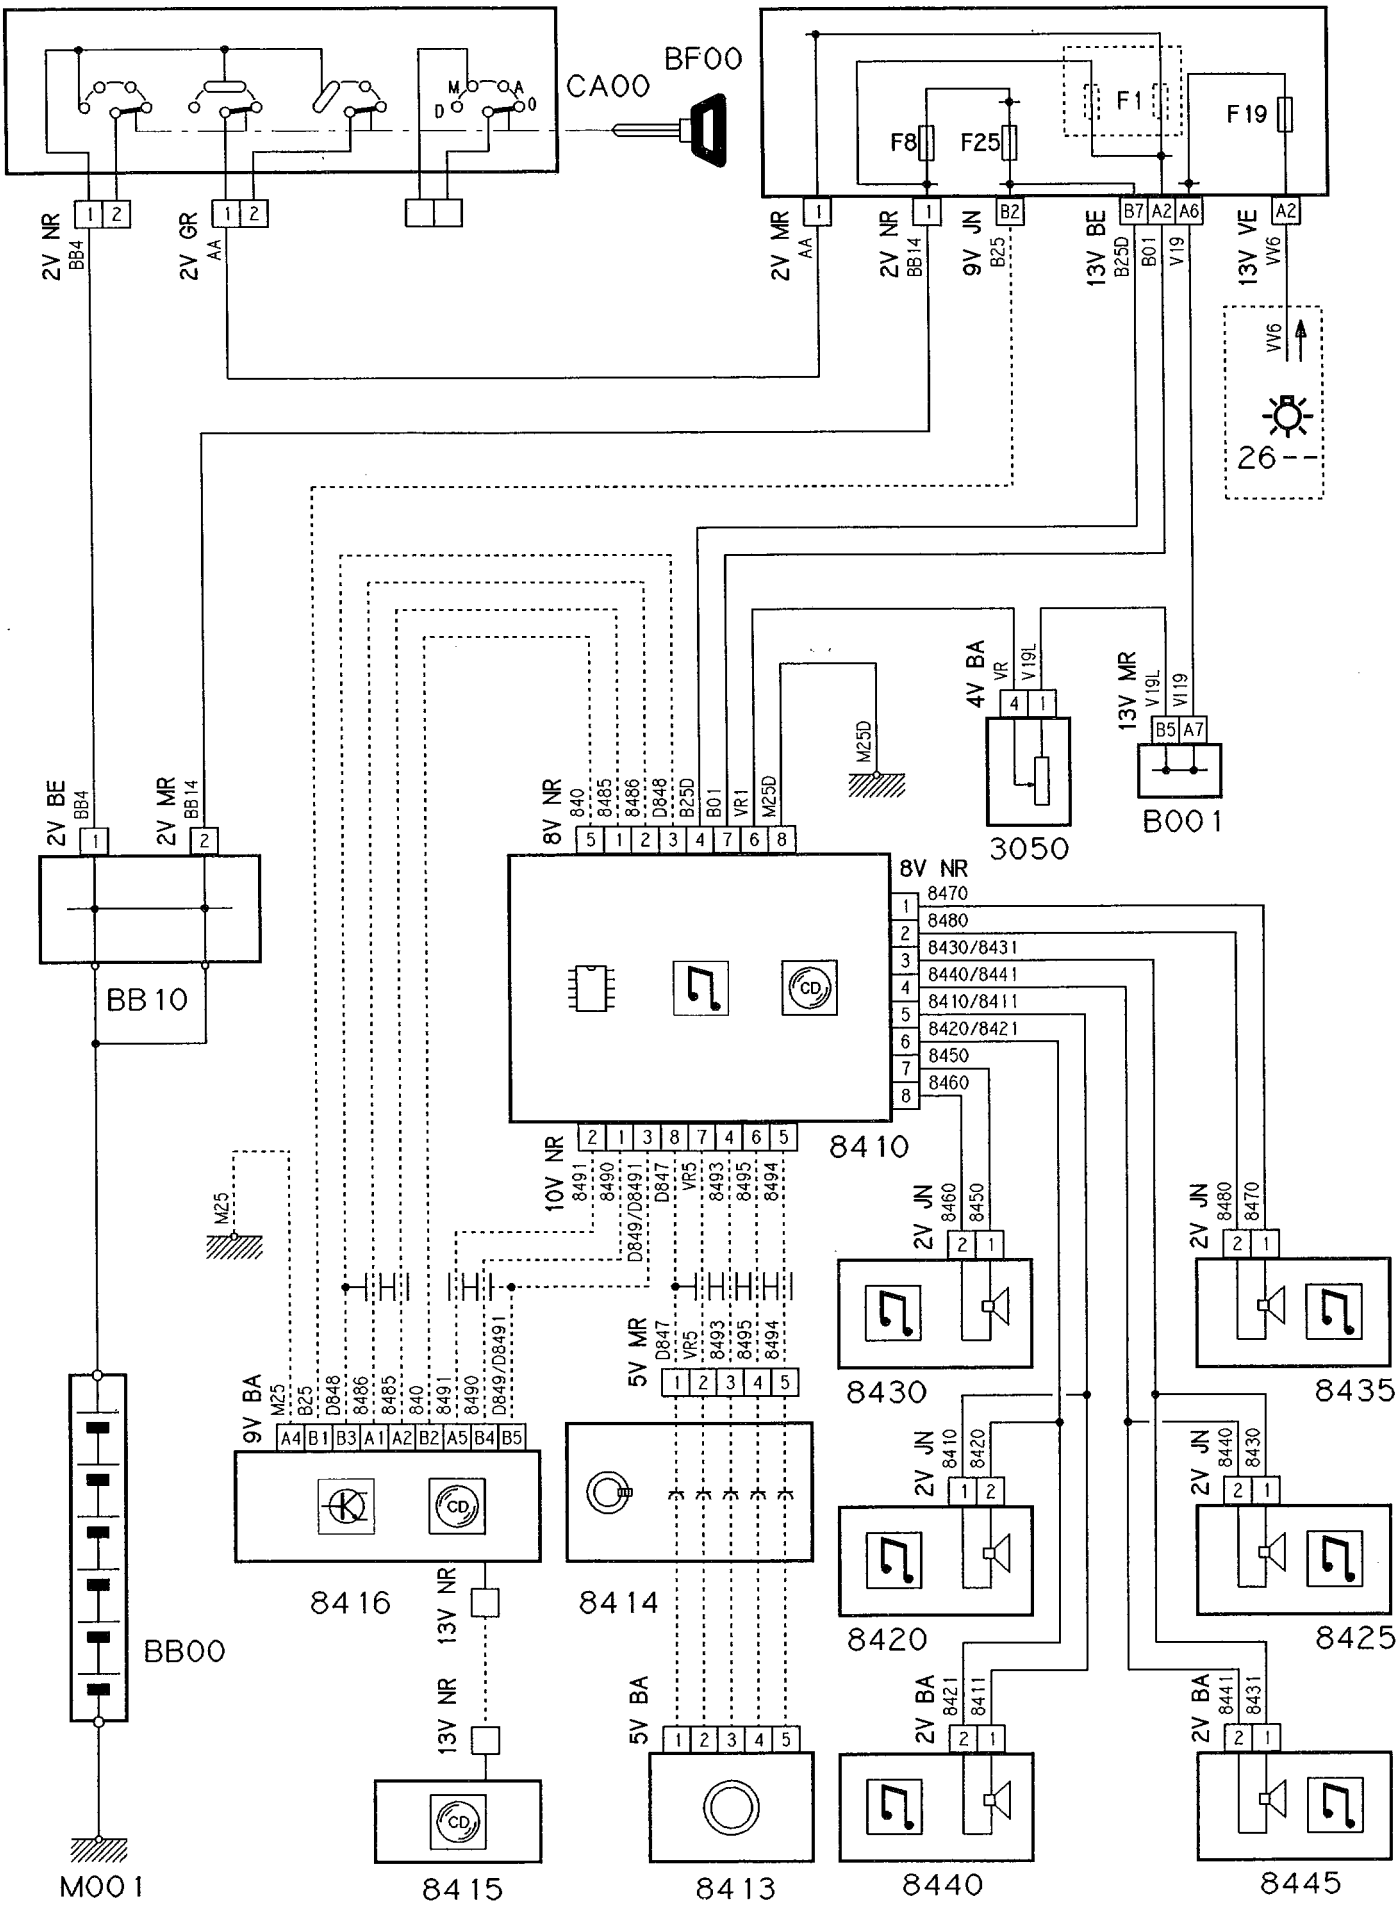

8303
9V JN
A1 8310
A4 836
B1 8312
B4 8311
BA
46 HAB
5V NR
8310 A1
8360 A3
8311 B1
8312 B2
M8360 B3
8301
4V MR
1
2
3
4
8315
8302
9V JN
A1 8300
A4 835
B1 8301
B4 8302
GR
5V NR
8300 A1
8350 A3
8301 B1
8302 B2
M8350 B3
8301
4V MR
8310
E041
ME041 BE
M8350 GR
M8360 BA
ME041
M004
E046
8350 GR
8360 BA
834 BE
835 GR
836 BA
IC20A 9V BA
834 A5 834
50 P/B
13V MR
NR
MB003 A5
MK23 B3
B003
13V GR
VE
K23 A1
13V VE
BE
B15G A7
2V NR
BB14 1
2V MR
KK 2
BF00
IC01 133V
10 AV
MB003 1 MB003
BB14 4 BB14
BB3 6 BB3
M001
8308
5V VE
1 K23
2 MK23
3 B15G
5 834
2V MR
BB14 2
2V BE
BB3 2
BB10
BB00
CA00

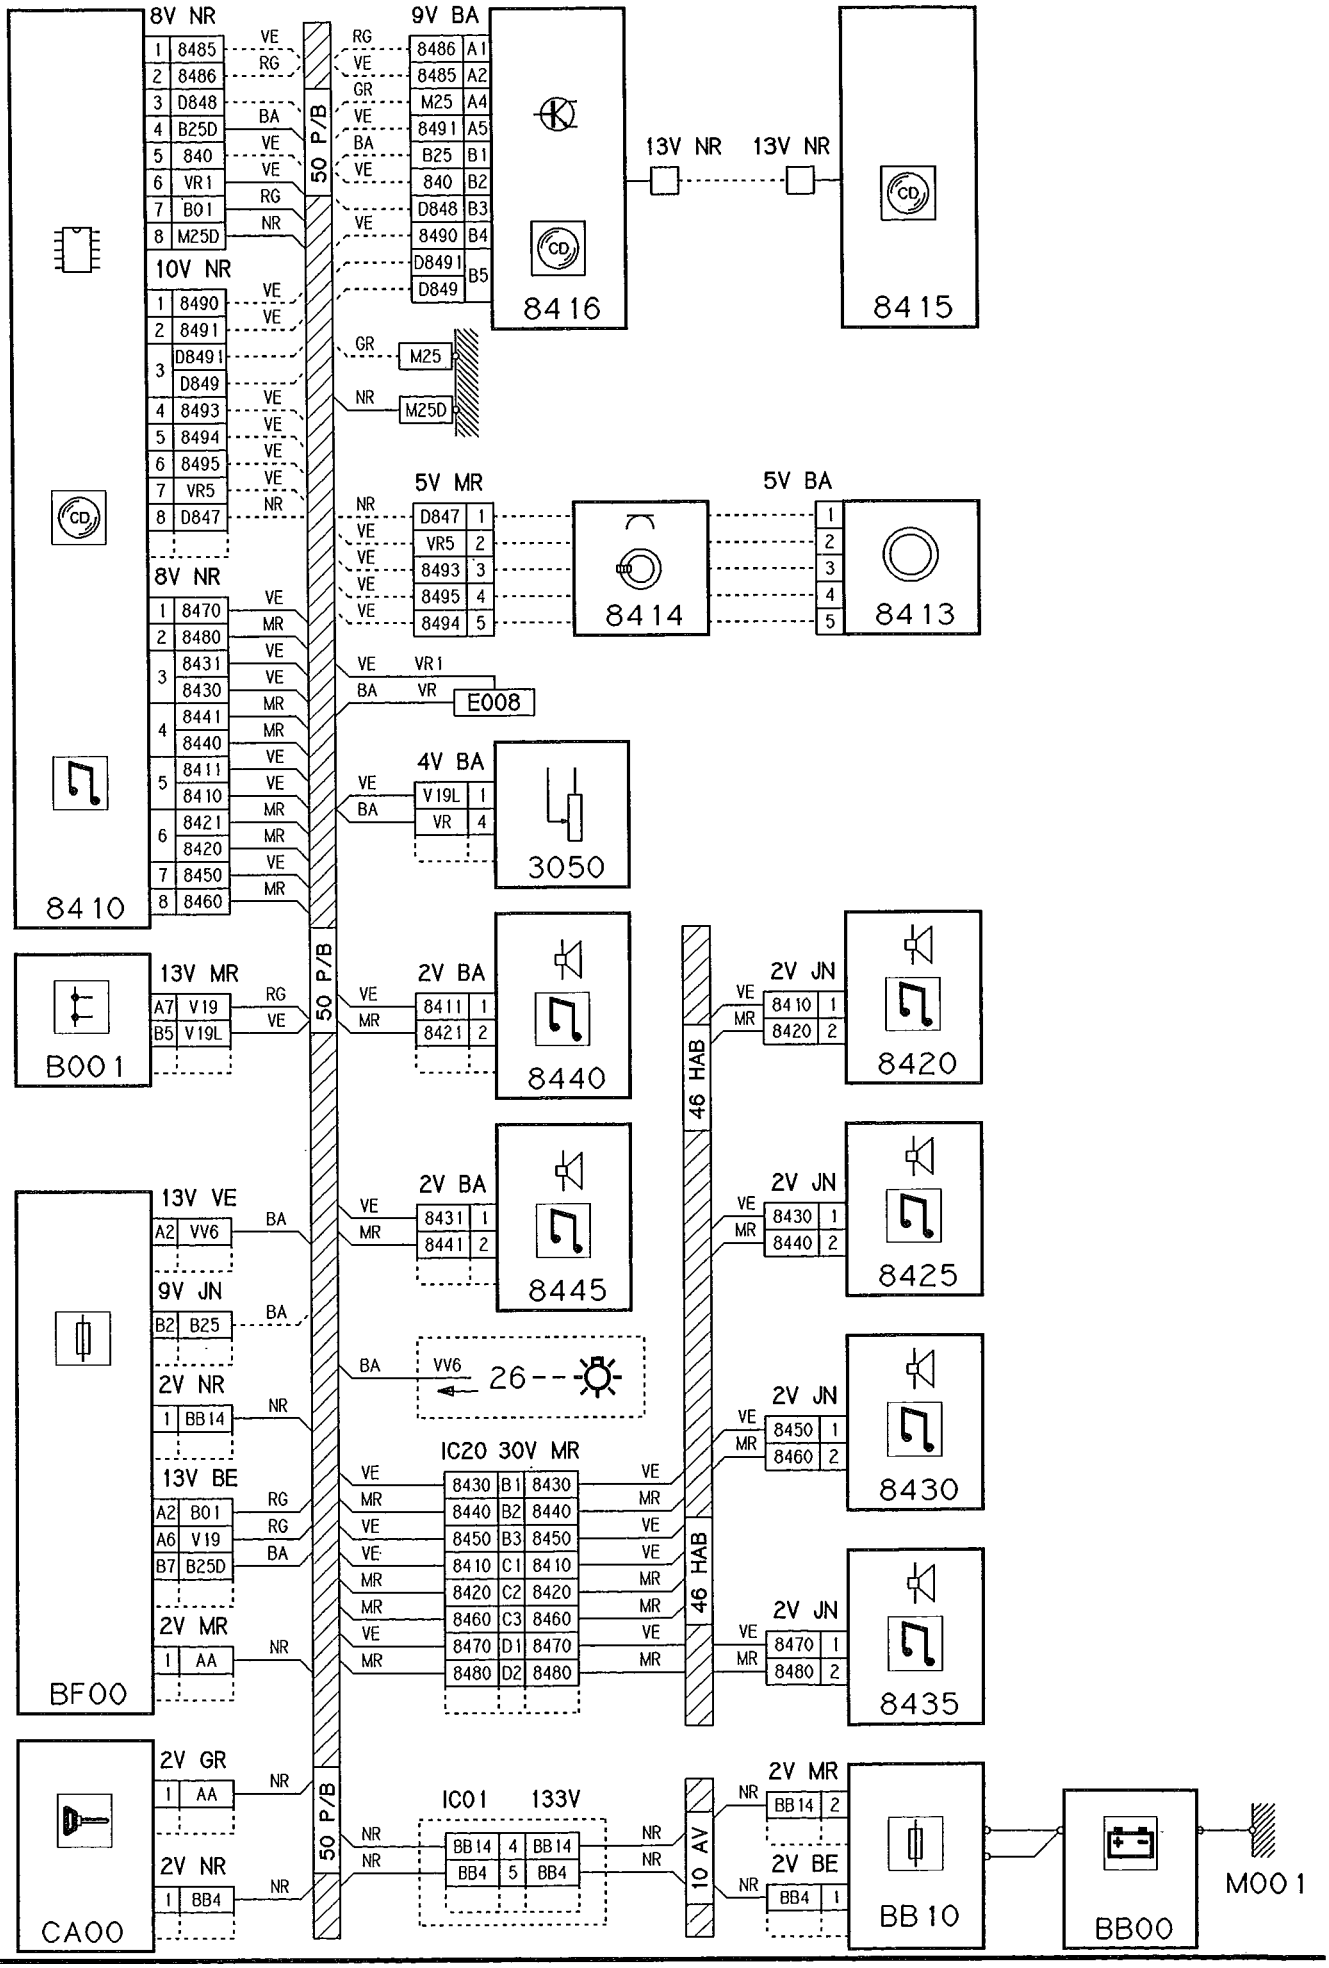

A
B
10 AV
IC01
BB00
M001
D
CA00
2V MR
B003
B
50 P/B
C
D
D
46 HAB
5V NR
(8310)
E046
E041
IC20A
5V NR
(8315)
9V JN
(8302)
9V JN
(8303)
M004
C
13V VE
2V MR
2V NR
13V GR
BF00
8308
(5V VE)
A
2V BE
BB10
2V MR

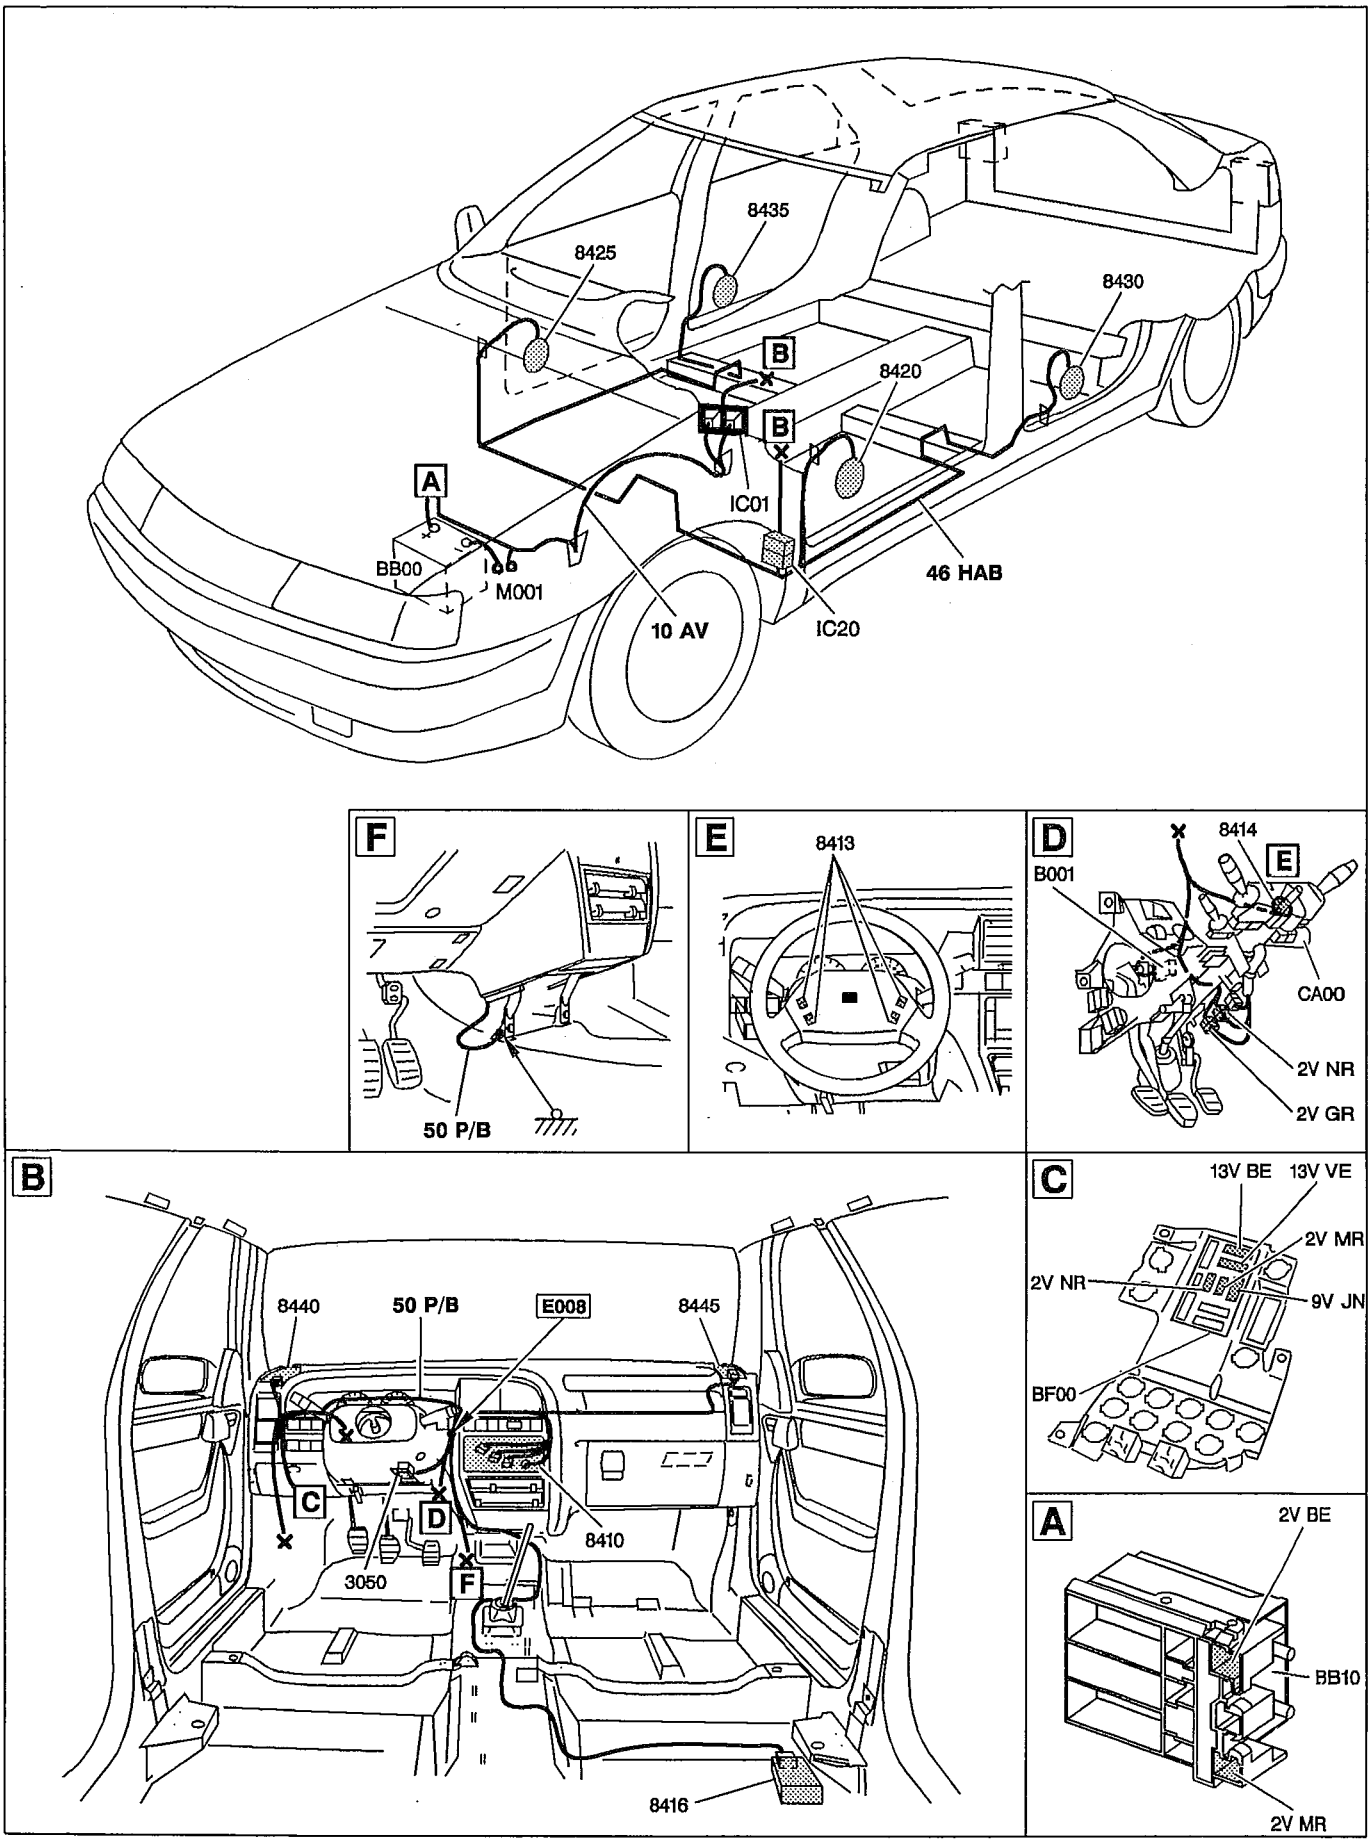

CA00
BF00
F1
F8
F25
F19
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
2V NR
BB14
13V BE
B25D
B01
V19
13V VE
VV-
26
2V BE
BB4
2V MR
BB14
BB10
8V NR
B25D
B01
VR1
M25D
M25D
4V BA
VR
V19L
3050
13V MR
V19L
V19
B5
A7
B001
8V NR
8430/8431
8440/8441
8410/8411
8420/8421
8410
10V NR
D847
VR5
8493
8495
8494
5V MR
D847
VR5
8493
8495
8494
8414
2V JN
8410
8420
8420
2V JN
8440
8430
8425
BB00
5V BA
8413
2V BA
8421
8411
8440
2V BA
8441
8431
8445
M001

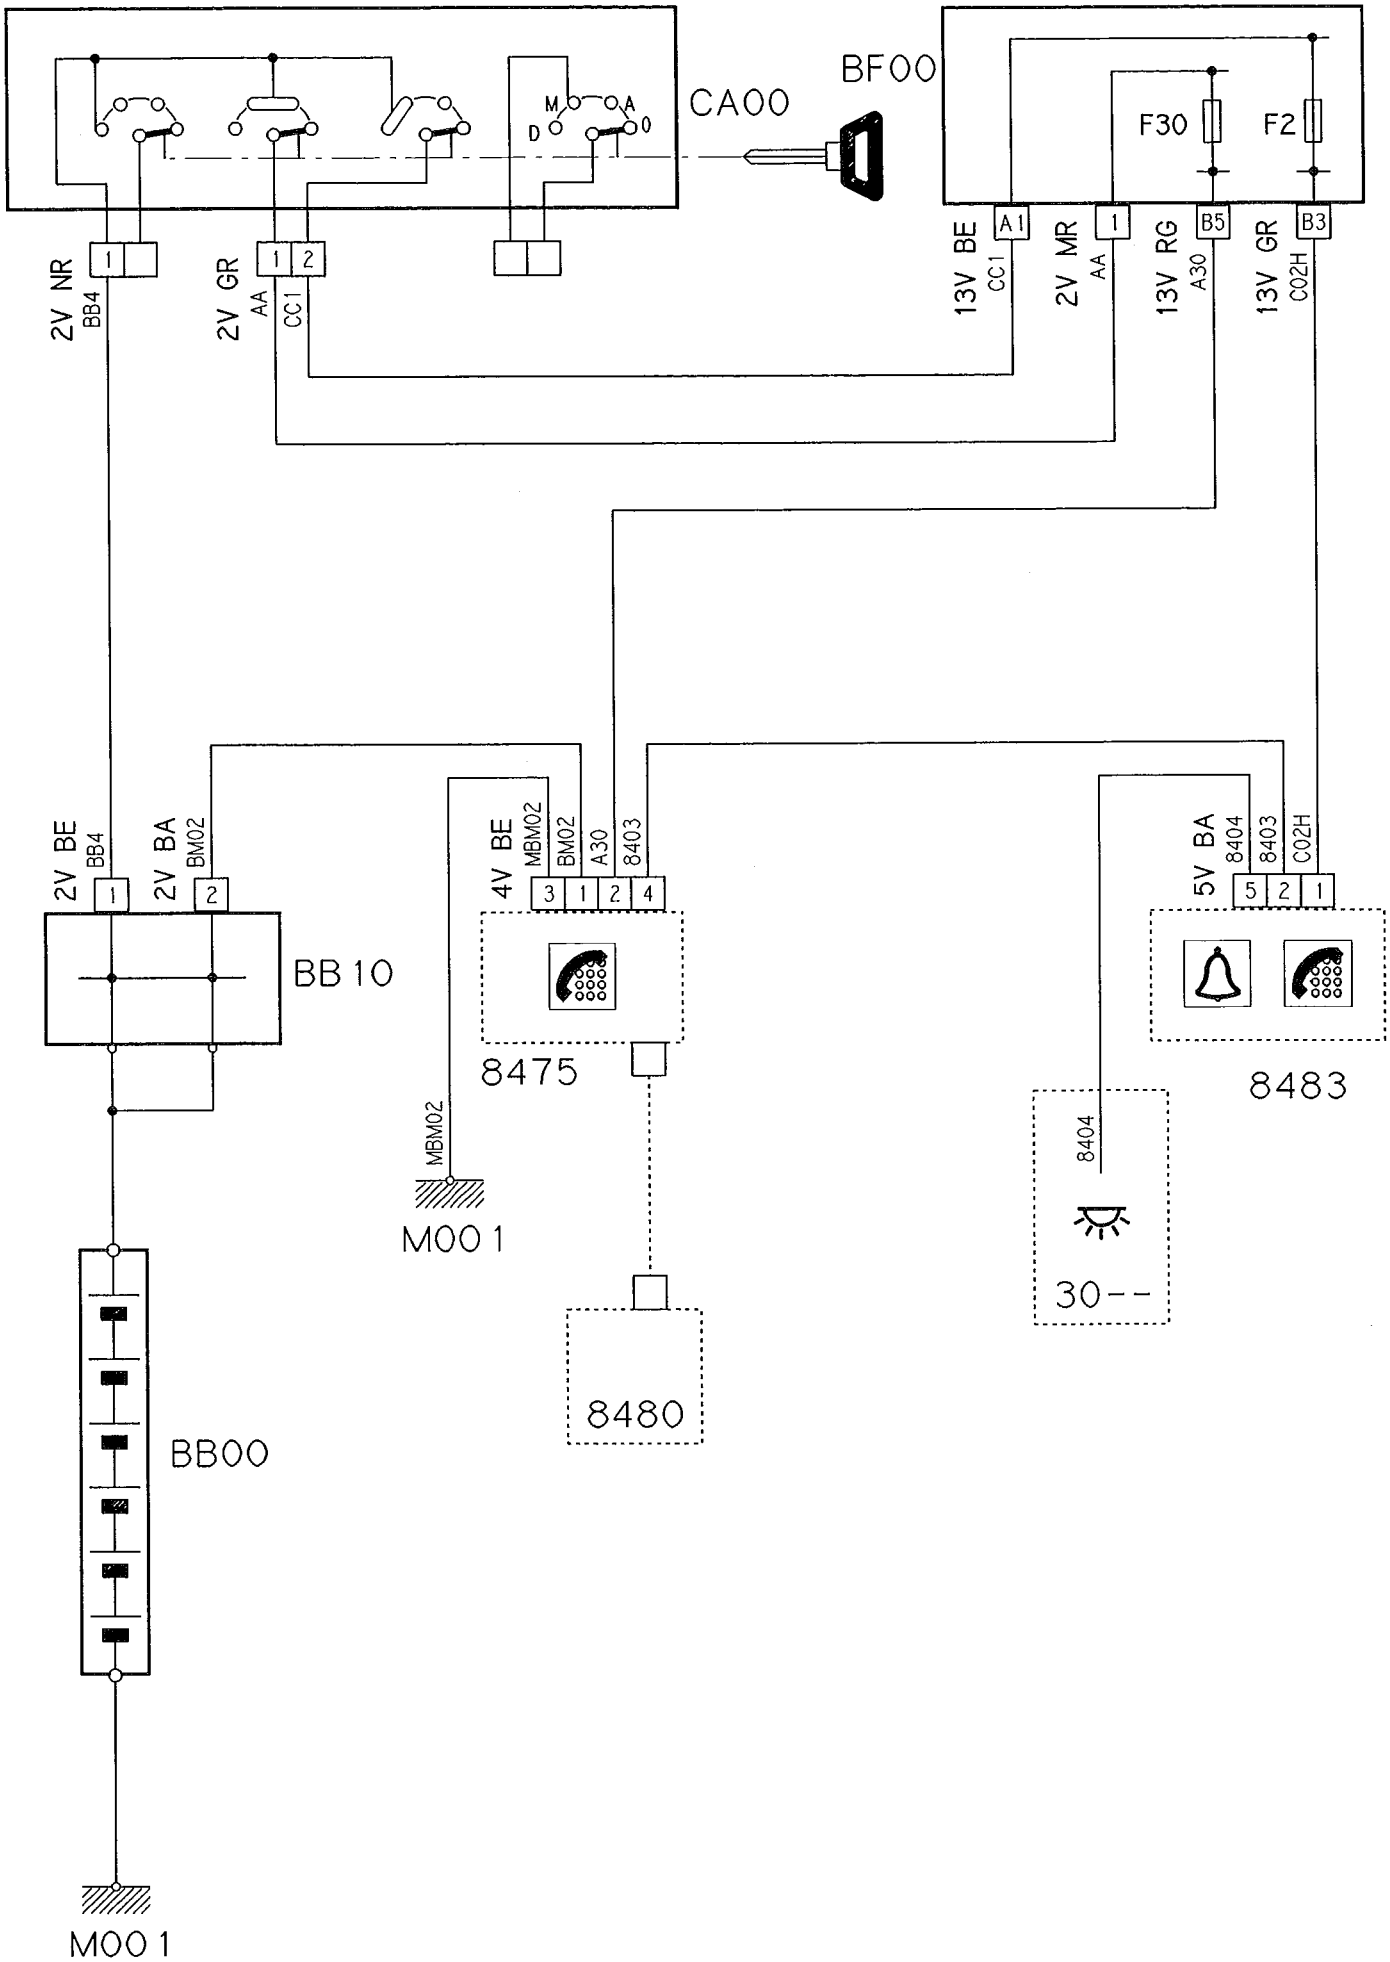

8410
8V NR
4 B25D
6 VR1
7 B01
8 M25D
BA
VE
RG
NR
50 P/B
M25D
10V NR
4 8493
5 8494
6 8495
7 VR5
8 D847
VE
VR1
BA
VR
E008
5V MR
D847 1
VR5 2
8493 3
8495 4
8494 5
8414
5V BA
1
2
3
4
5
8413
8V NR
3 8431
8430
4 8441
8440
5 8411
8410
6 8421
8420
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
2V BA
8411 1
8421 2
8440
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
2V BA
8431 1
8441 2
8445
13V VE
A2 VV-
2V NR
1 BB14
13V BE
A2 B01
A6 V19
B7 B25D
BF00
26
IC25 30V MR
8440 I1 8440
8430 I3 8430
8420 J1 8420
8410 J3 8410
75 AR/D
2V JN
8430 1
8440 2
8425
2V JN
8410 1
8420 2
8420
2V MR
1 AA
2V GR
1 AA
2V NR
1 BB4
CA00
IC01 133V
BB14 4 BB14
BB4 5 BB4
10 AV
2V MR
BB14 2
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

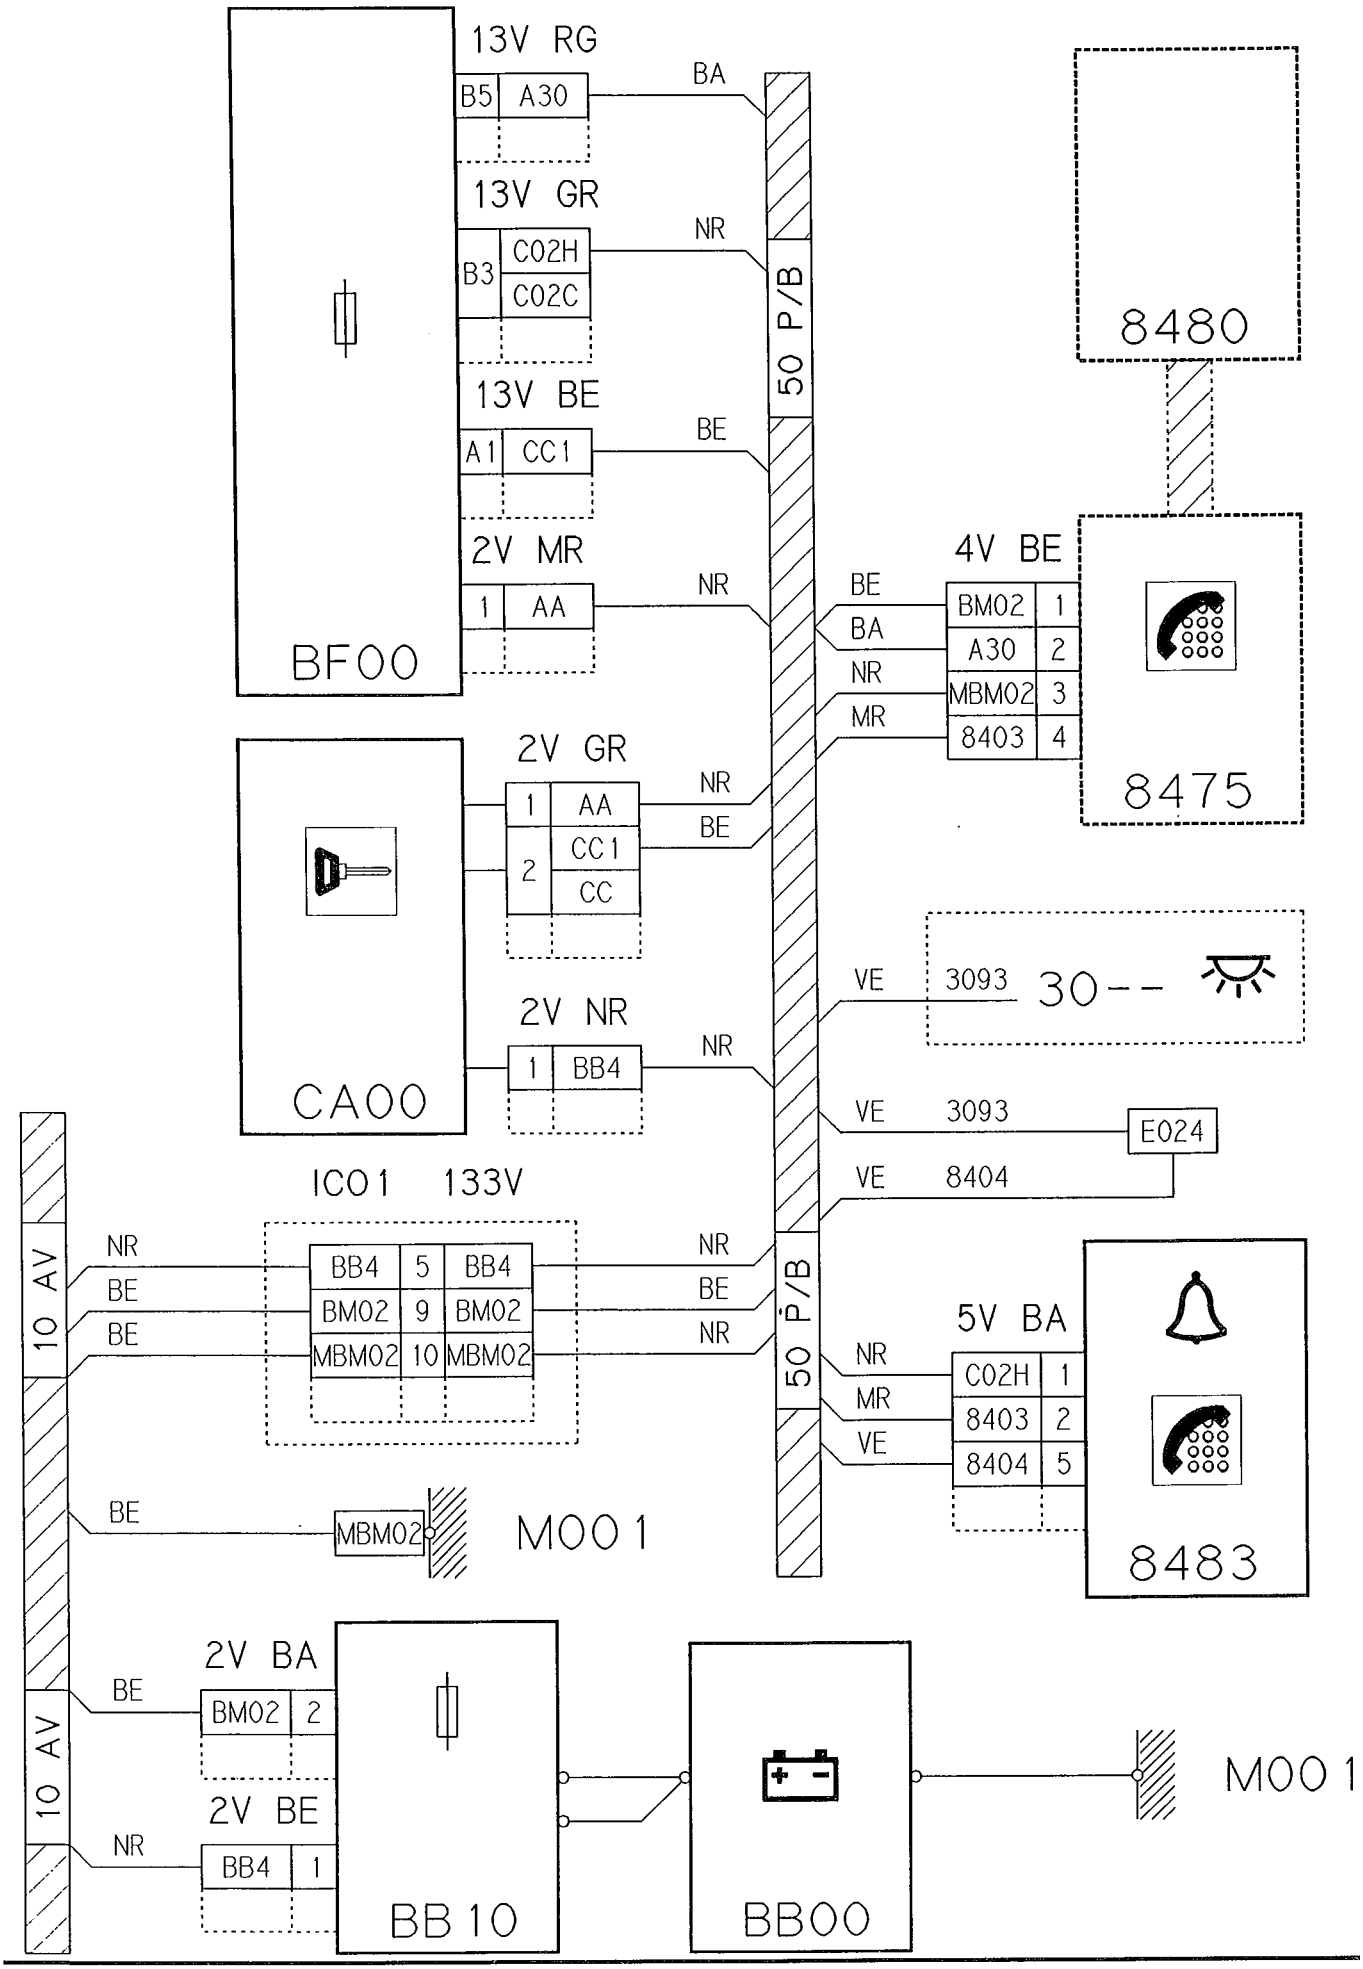

8425
IC25
B
B
8420
A
IC01
BB00
M001
10 AV
46 HAB
F
50 P/B
E
8413
D
8414
E
B001
CA00
2V NR
2V GR
B
8440
50 P/B
E008
8445
C
D
8410
3050
F
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

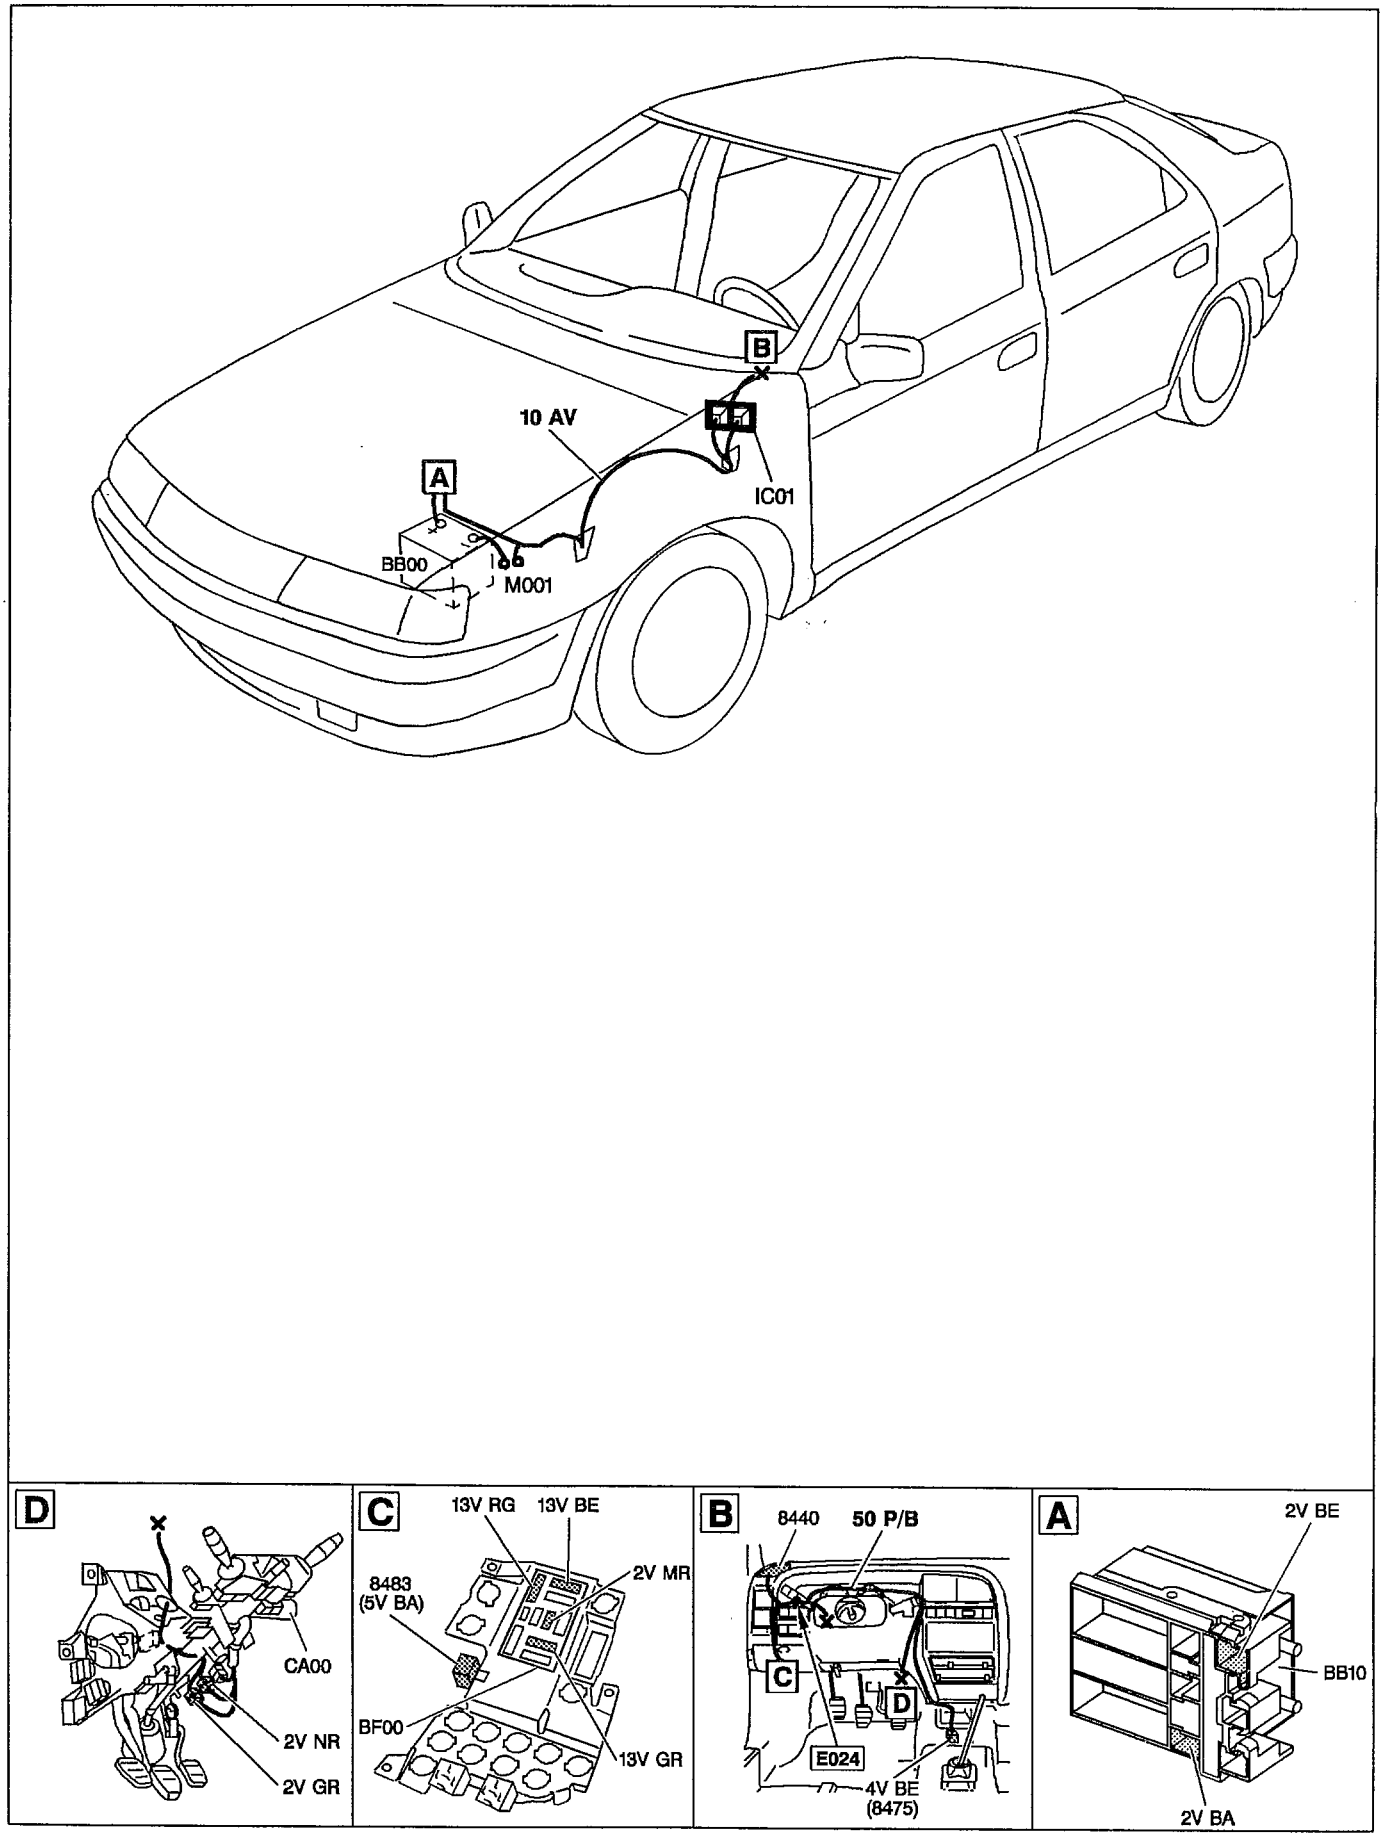

CA00
BF00
F1
F8
F25
F19
2V NR
2V GR
2V MR
2V NR
9V JN
13V BE
13V VE
26
4V BA
13V MR
B001
3050
2V BE
2V MR
BB10
8V NR
8410
10V NR
5V MR
9V BA
8416
8414
13V NR
8415
5V BA
8413
BB00
M001
2V JN
8430
8435
8420
8425
2V BA
8440
8445
M25
M25D

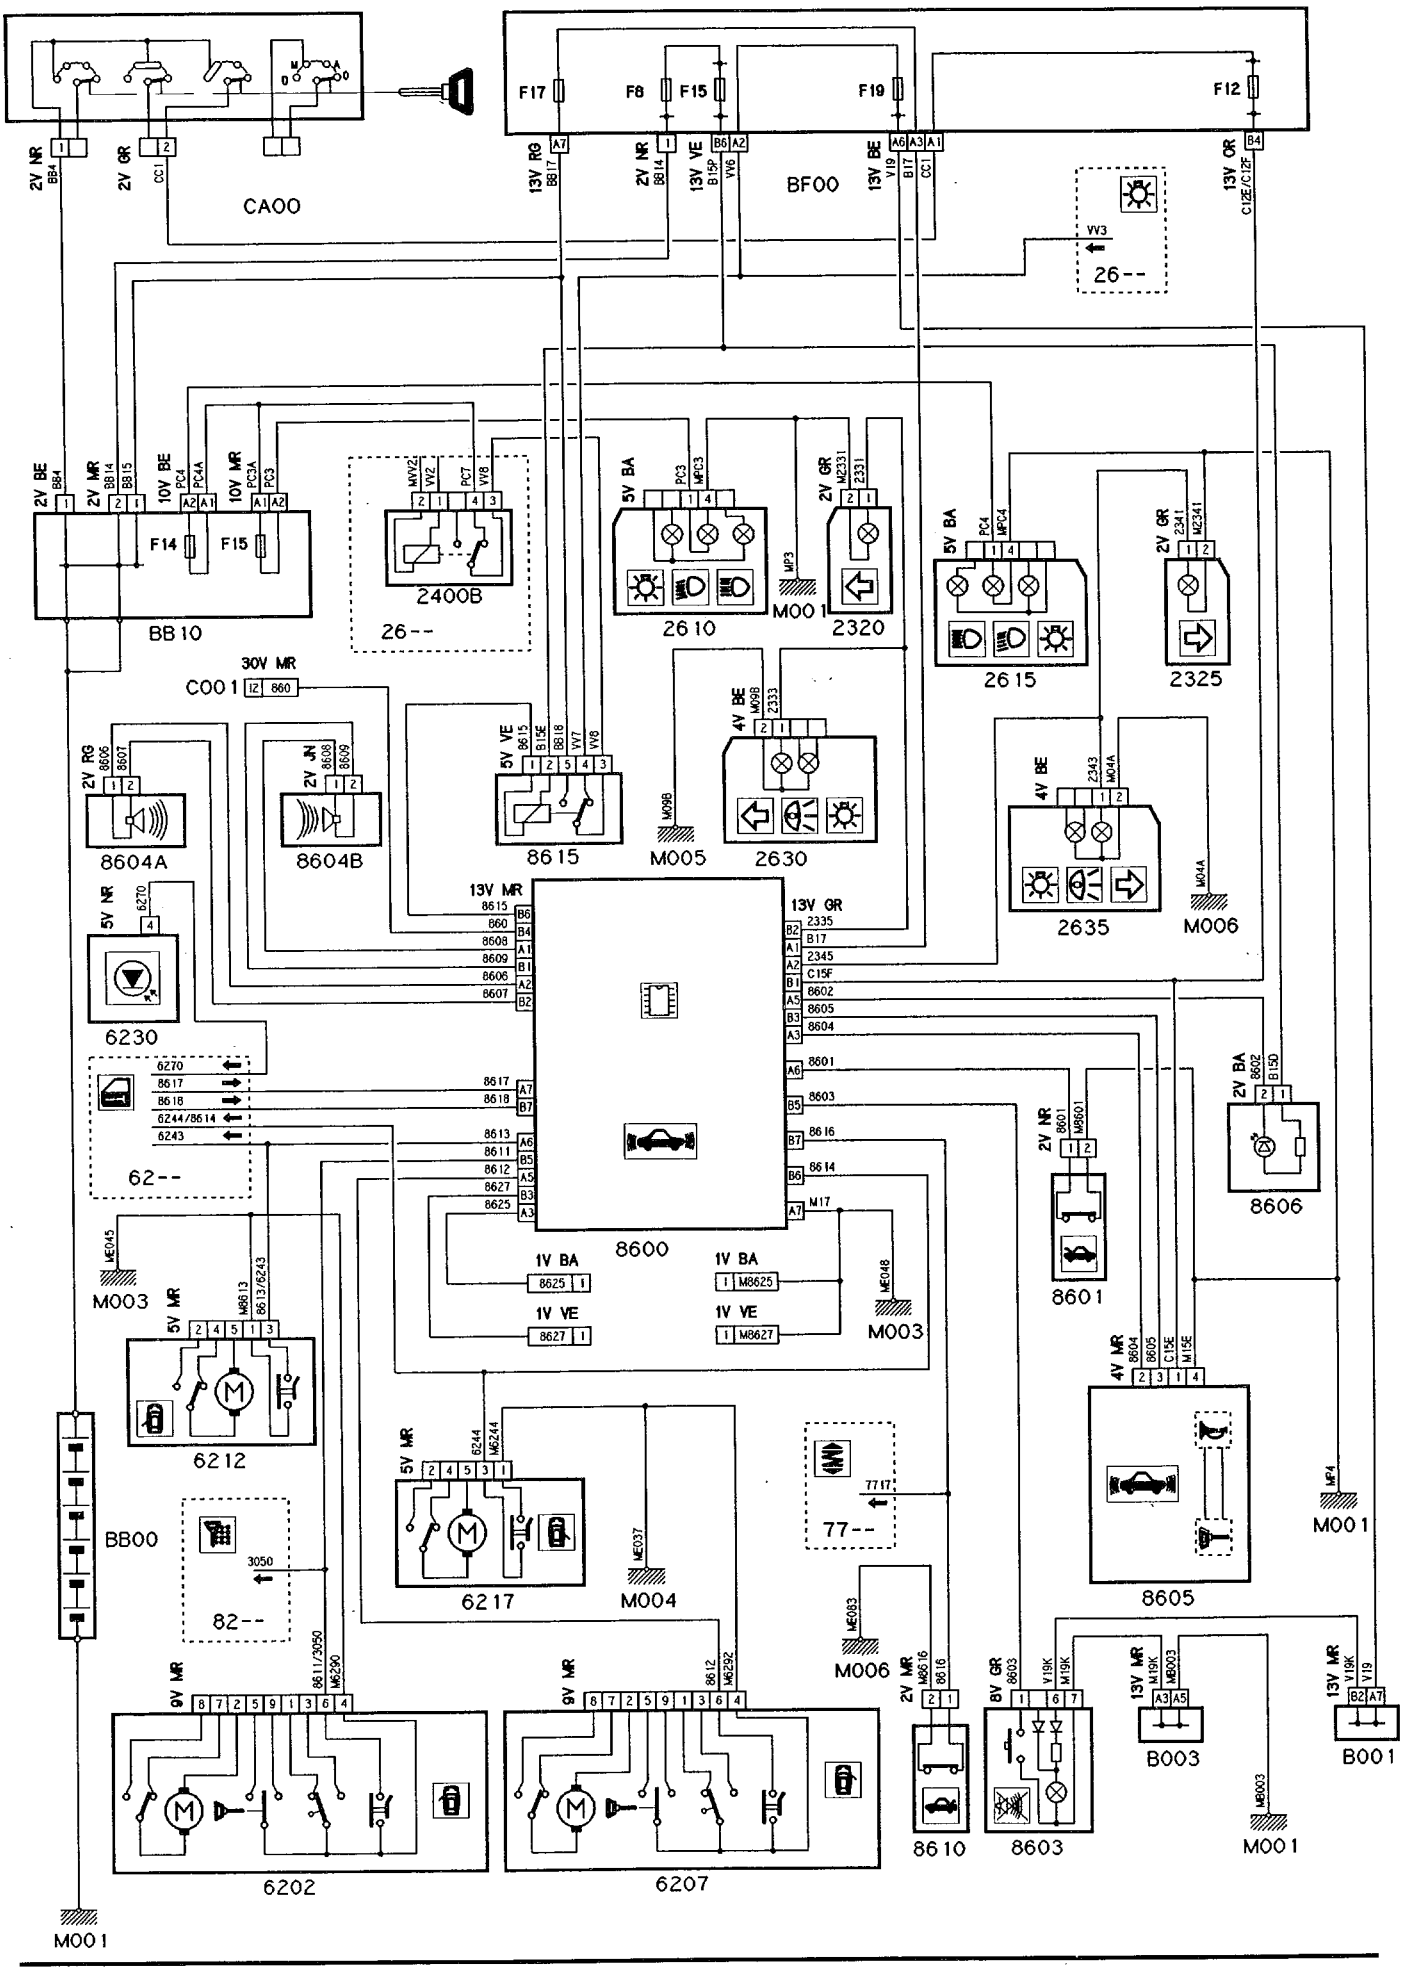

8V NR
1 8485 VE
2 8486 RG
3 D848
4 B25D BA
5 840 VE
6 VR1 VE
7 B01 RG
8 M25D NR
10V NR
1 8490 VE
2 8491 VE
3 D8491 D849
4 8493 VE
5 8494 VE
6 8495 VE
7 VR5 VE
8 D847 NR
8V NR
1 8470 VE
2 8480 MR
3 8431 8430 VE MR
4 8441 8440 MR MR
5 8411 8410 VE VE
6 8421 8420 MR MR
7 8450 VE
8 8460 MR
8410
9V BA
RG 8486 A1
VE 8485 A2
GR M25 A4
VE 8491 A5
BA B25 B1
VE 840 B2
D848 B3
VE 8490 B4
D8491 D849 B5
8416
13V NR 13V NR
8415
GR M25
NR M25D
5V MR
NR D847 1
VE VR5 2
VE 8493 3
VE 8495 4
VE 8494 5
8414
5V BA
1 2 3 4 5
8413
VE VR1
BA VR E008
4V BA
VE V19L 1
BA VR 4
3050
B001
13V MR
A7 V19 RG
B5 V19L VE
2V BA
VE 8411 1
MR 8421 2
8440
2V JN
VE 8410 1
MR 8420 2
8420
2V BA
VE 8431 1
MR 8441 2
8445
2V JN
VE 8430 1
MR 8440 2
8425
BF00
13V VE
A2 VV6 BA
9V JN
B2 B25 BA
BA VV6 26
2V NR
1 BB14 NR
13V BE
A2 B01 RG
A6 V19 RG
B7 B25D BA
2V MR
1 AA NR
IC20 30V MR
VE 8430 B1 8430 VE
MR 8440 B2 8440 MR
VE 8450 B3 8450 VE
VE 8410 C1 8410 MR
MR 8420 C2 8420 MR
MR 8460 C3 8460 VE
VE 8470 D1 8470 MR
MR 8480 D2 8480
2V JN
VE 8450 1
MR 8460 2
8430
2V JN
VE 8470 1
MR 8480 2
8435
CA00
2V GR
1 AA NR
2V NR
1 BB4 NR
IC01 133V
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
2V MR
NR BB14 2
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001
50 P/B
46 HAB
10 AV

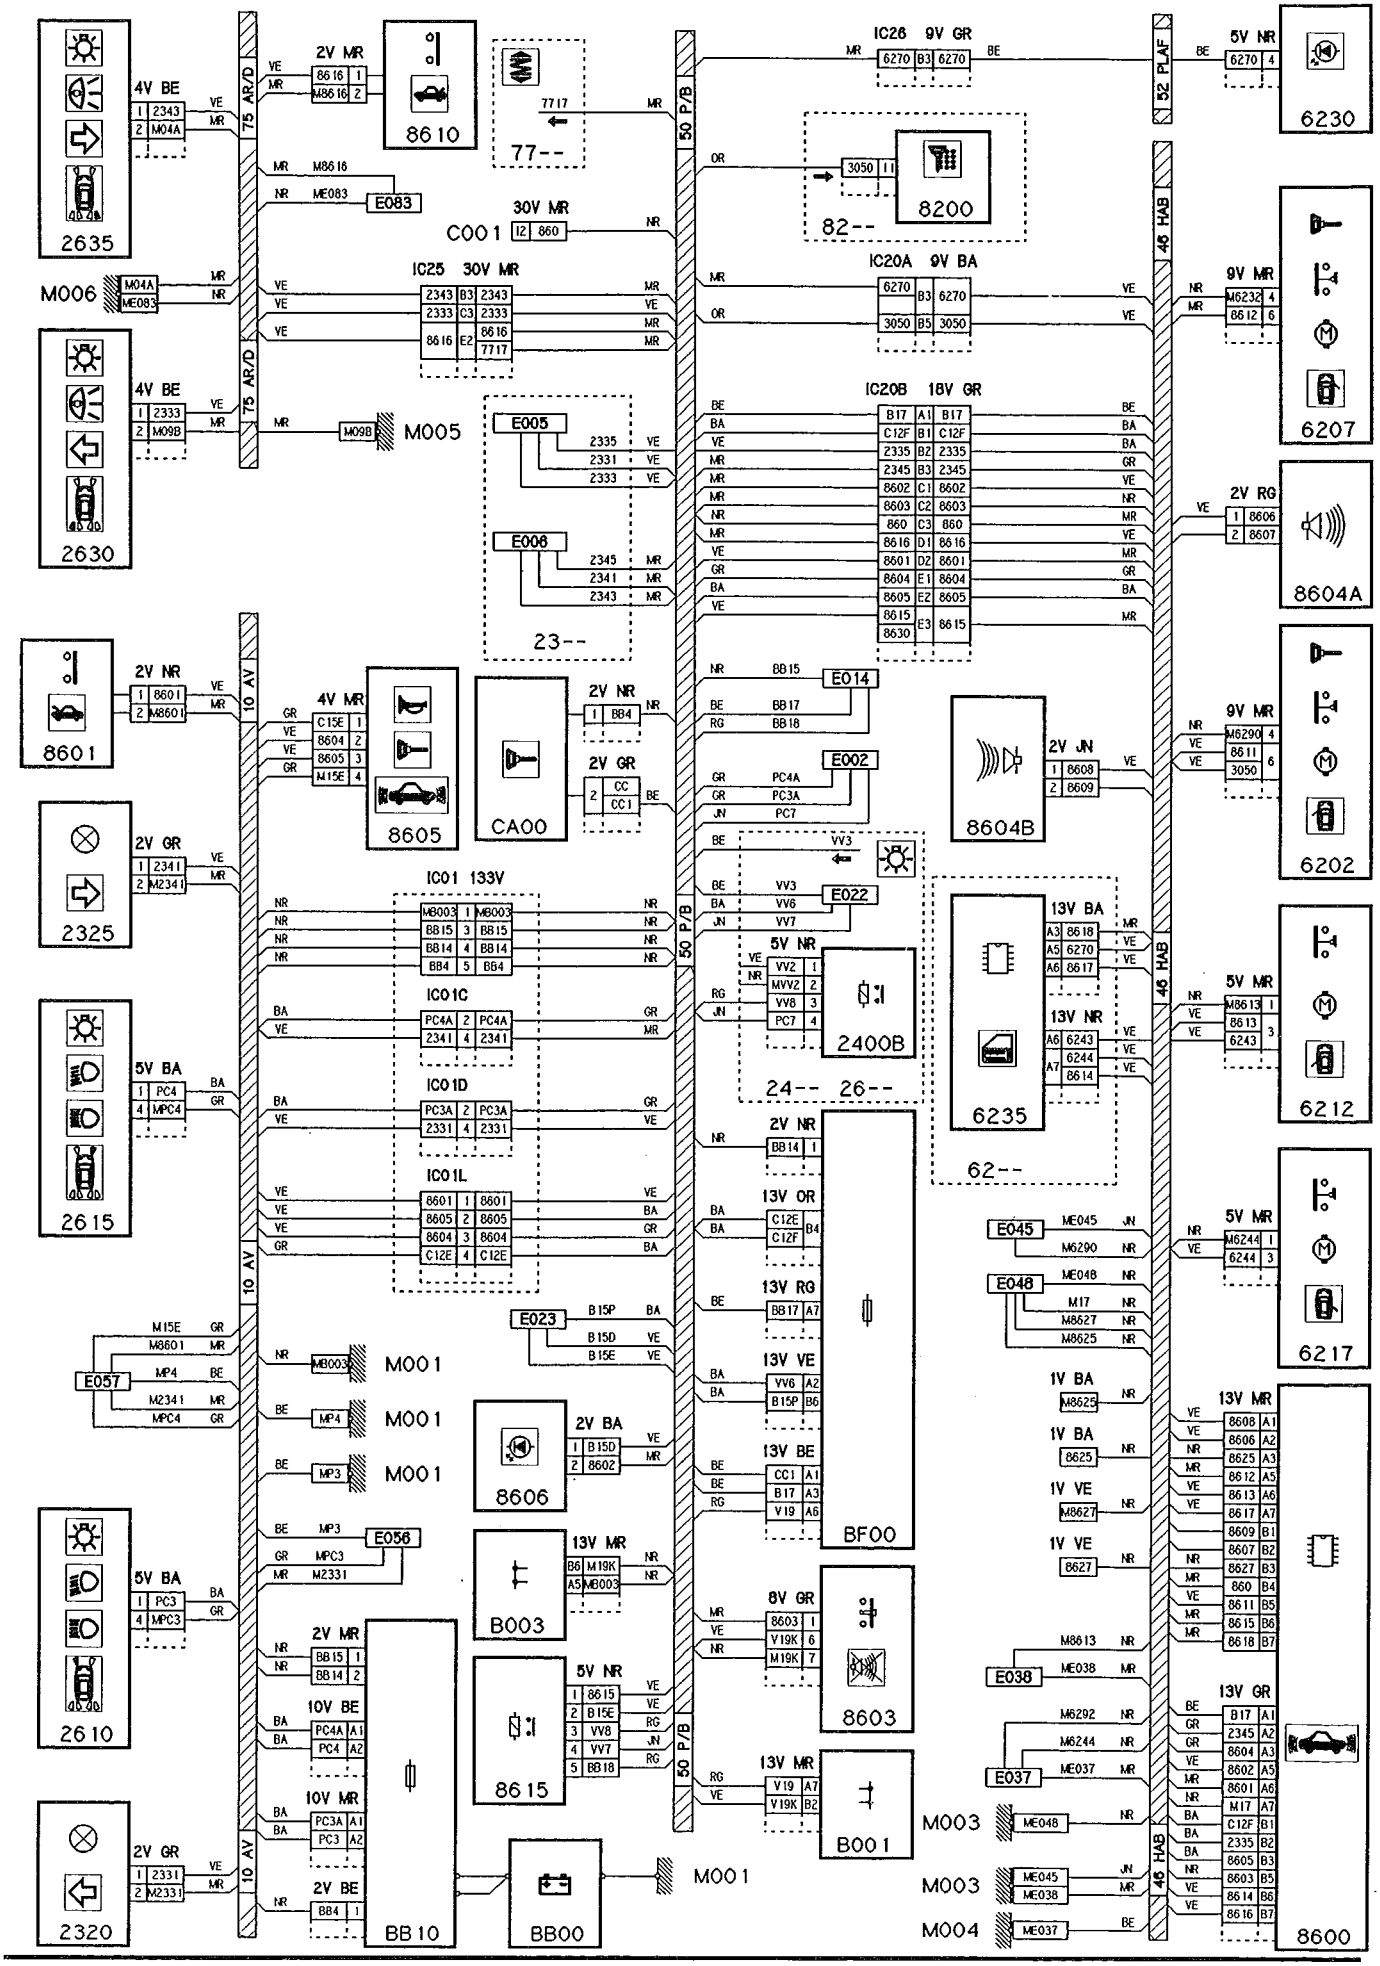

8435
8425
8430
B
8420
B
A
IC01
BB00
M001
46 HAB
10 AV
IC20
F
50 P/B
E
8413
D
8414
E
B001
CA00
2V NR
2V GR
B
8440
50 P/B
E008
8445
C
D
8410
3050
F
8416
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
9V JN
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

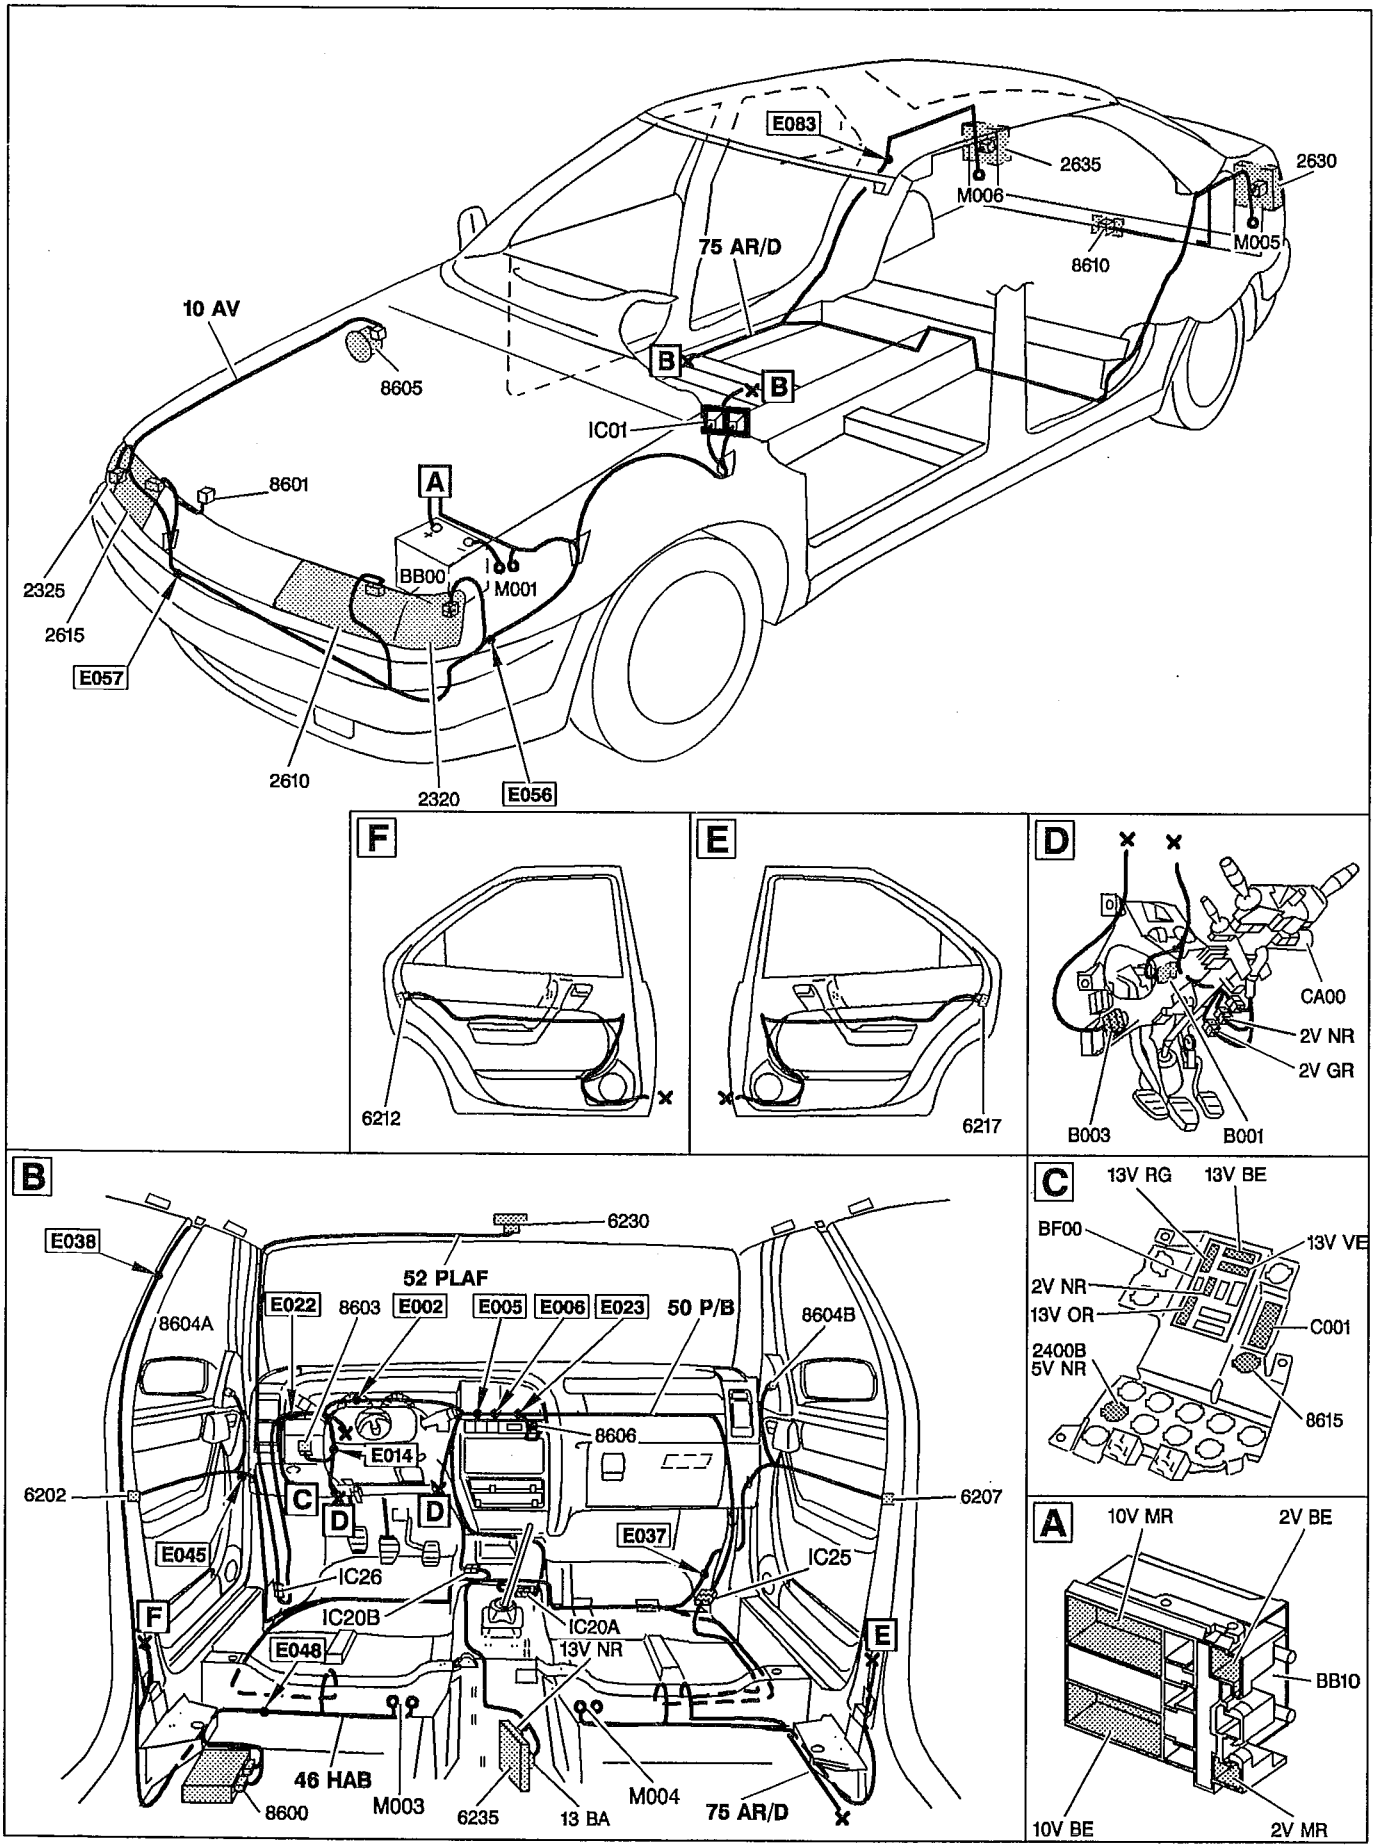

CA00
BF00
F30
F2
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC1
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V RG
A30
13V GR
C02H
A1
1
B5
B3
2V BE
BB4
2V BA
BM02
BB10
4V BE
MBM02
BM02
A30
8403
8475
MBM02
M00 1
5V BA
8404
8403
C02H
8483
8404
30--
8480
BB00
M00 1

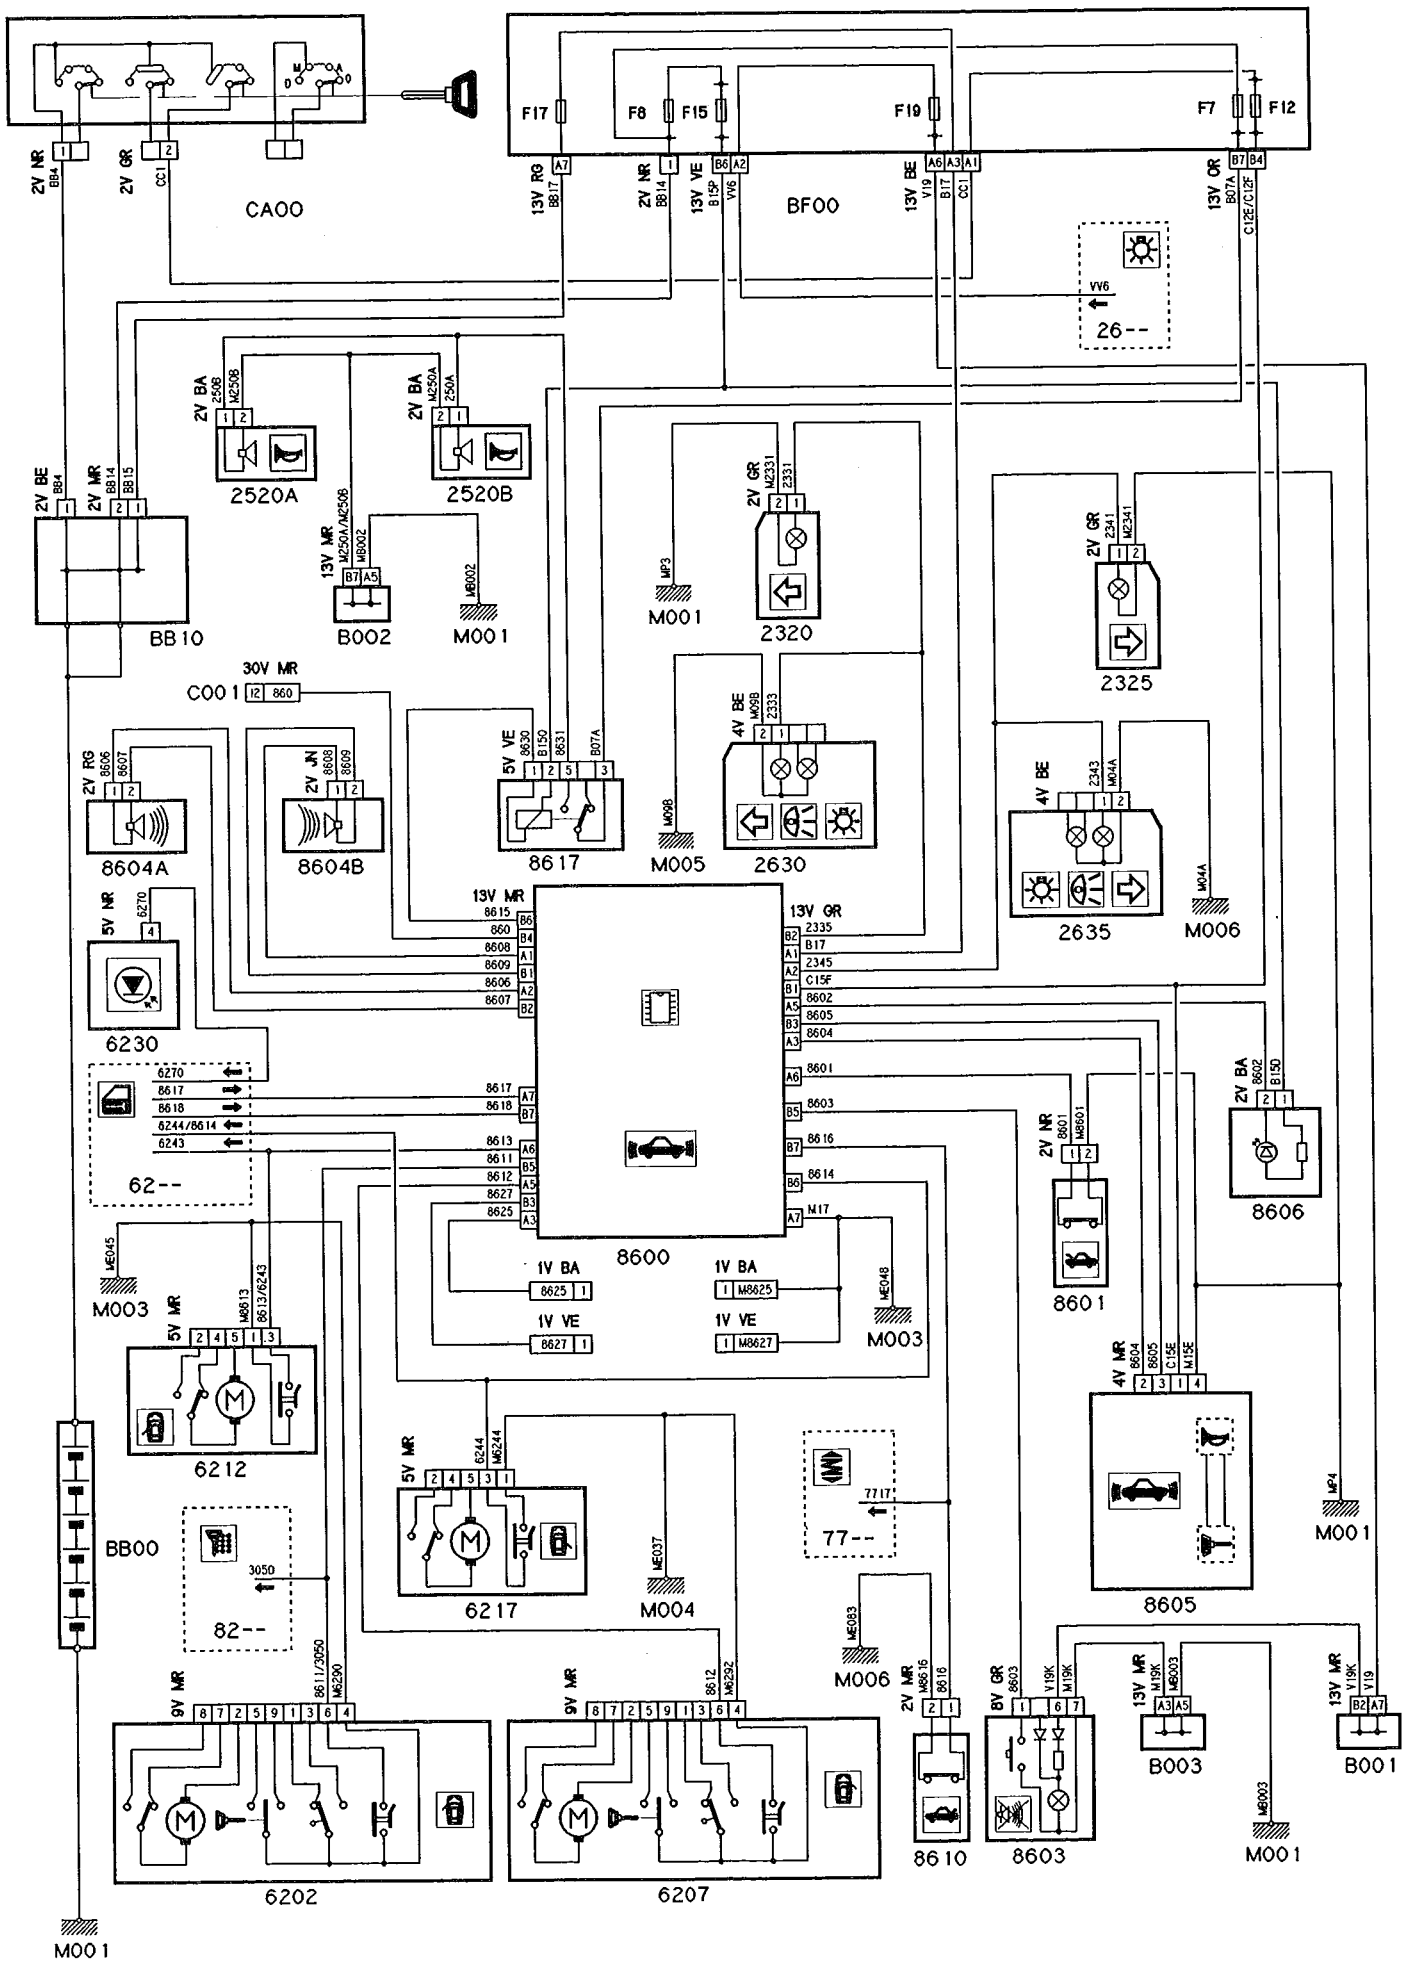

BF00
13V RG
B5 A30
BA
13V GR
B3 C02H C02C
NR
13V BE
A1 CC1
BE
2V MR
1 AA
NR
50 P/B
8480
8475
4V BE
BM02 1
A30 2
MBM02 3
8403 4
BE
BA
NR
MR
CA00
2V GR
1 AA
2 CC1 CC
NR
BE
2V NR
1 BB4
NR
VE 3093 30--
VE 3093 E024
VE 8404
ICO1 133V
BB4 5 BB4
BM02 9 BM02
MBM02 10 MBM02
10 AV
NR
BE
BE
5V BA
C02H 1
8403 2
8404 5
8483
MBM02
M001
2V BA
BM02 2
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001


B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
C
13V RG
13V BE
8483
(5V BA)
2V MR
BF00
13V GR
B
8440
50 P/B
C
D
E024
4V BE
(8475)
A
2V BE
BB10
2V BA


CA00
BF00
F17
F8
F15
F19
F12
2V NR BB4
2V GR CC1
13V RG BB17
2V NR BB14
13V VE B15P VV6
13V BE V19 B17 CC1
13V GR C12E/C12F
VV3
26--
2V BE BB4
2V MR BB14
BB15
10V BE PC4 PC4A A2 A1
10V MR PC3A PC3 A1 A2
F14
F15
BB10
MVV2 VV2 PC7 VV8
2400B
26--
5V BA PC3 MPC3
2610
MP3
M001
2V GR M2331 2331
2320
5V BA PC4 MPC4
2615
2V GR 2341 M2341
2325
30V MR
C001 IZ 860
2V RG 8606 8607
8604A
2V JN 8608 8609
8604B
5V VE 8615 B15E 8618 VV7 VV8
8615
M098
4V BE M098 2333
2630
4V BE 2343 M04A
2635
M04A
M006
5V NR 6270 4
6230
13V MR
8615 B6
660 B4
8608 A1
8609 B1
8606 A2
8607 B2
13V GR
2335 B2
B17 A1
2345 A2
C15F B1
8602 A5
8605 B3
8604 A3
8601 A6
8603 B5
8616 B7
8614 A7
M17
8600
6270
8617
8618
6244/8614
6243
62--
8617 A7
8618 B7
8613 A6
8611 B5
8612 A5
8627 B3
8625 A3
1V BA 8625 1
1V VE 8627 1
1V BA 1 M8625
1V VE 1 M8627
ME048
M003
2V BA 8602 B150
8606
2V NR 8601 M8601
8601
ME045
M003
5V MR M8613 8613/6243
6212
4V MR 8604 8605 C15E M15E
8605
MF4
M001
BB00
3050
82--
5V MR M6244 6244
6217
ME037
M004
7717
77--
ME083
M006
9V MR 8611/3050 M6290
6202
9V MR 8612 M6292
6207
2V MR M8616 8616
8610
8V GR 8603 V19K M19K
8603
13V MR M19K M8003
B003
13V MR M19K V19
B001
M8003
M001
M001


2635
4V BE
2343
M04A
2V MR
8616
M8616
8610
7717
77--
IC26 9V GR
6270
5V NR
6230
82--
8200
30V MR
C001
860
IC25 30V MR
2343
2333
8616
7717
IC20A 9V BA
6270
3050
9V MR
M6232
8612
6207
M006
ME083
E083
M005
M09B
2630
4V BE
2333
M09B
E005
2335
2331
2333
E006
2345
2341
2343
23--
IC20B 18V GR
B17
C12F
2335
2345
8602
8603
860
8616
8601
8604
8605
8615
8630
2V RG
8606
8607
8604A
8601
2V NR
8601
M8601
4V MR
C15E
8604
8605
M15E
8605
CA00
2V NR
BB4
2V GR
CC
CC1
E014
BB15
BB17
BB18
E002
PC4A
PC3A
PC7
8604B
2V JN
8608
8609
9V MR
M6290
8611
3050
6202
2325
2V GR
2341
M2341
IC01 133V
M8003
BB15
BB14
BB4
IC01C
PC4A
2341
IC01D
PC3A
2331
IC01L
8601
8605
8604
C12E
E022
VV3
VV6
VV7
5V NR
MVV2
VV8
PC7
2400B
24-- 26--
13V BA
8618
6270
8617
13V NR
6243
6244
8614
6235
62--
5V MR
M8613
8613
6243
6212
2615
5V BA
PC4
MPC4
2V NR
BB14
13V OR
C12E
C12F
13V RG
BB17
13V VE
VV6
B15P
13V BE
CC1
B17
V19
BF00
E045
ME045
M6290
E048
ME048
M17
M8627
M8625
5V MR
M6244
6244
6217
1V BA
M8625
1V BA
8625
1V VE
M8627
1V VE
8627
E057
M15E
M8601
MP4
M2341
MPC4
E023
B15P
B15D
B15E
M001
MP4
MP3
E056
MPC3
M2331
2V BA
8606
8602
B003
13V MR
M19K
M8003
8615
5V NR
8615
B15E
VV8
VV7
BB18
8V GR
8603
V19K
M19K
13V MR
B001
13V MR
8608
8606
8625
8612
8613
8617
8609
8607
8627
860
8611
8615
8618
2610
5V BA
PC3
MPC3
2V MR
BB15
BB14
10V BE
PC4A
PC4
10V MR
PC3A
PC3
2V BE
BB4
BB10
BB00
M001
M8613
E038
ME038
M6292
M6244
E037
ME037
13V GR
B17
2345
8604
8602
8601
M17
C12F
2335
8605
8603
8614
8616
8600
M003
ME048
M003
ME045
ME038
M004
ME037
2320
2V GR
2331
M2331
2V BE
BB4
10 AV
75 AR/D
50 P/B
52 PLAF
46 HAB


E083
2635
2630
M006
M005
8610
75 AR/D
10 AV
8605
B
B
IC01
8601
A
BB00
M001
2325
2615
E057
2610
2320
E056
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B001
B
E038
6230
52 PLAF
E022
8603
E002
E005
E006
E023
50 P/B
8604A
8604B
8606
E014
6202
C
D
D
6207
E037
E045
IC26
IC25
F
IC20B
IC20A
13V NR
E
E048
46 HAB
8600
M003
6235
13 BA
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
BF00
13V VE
2V NR
13V OR
C001
2400B
5V NR
8615
A
10V MR
2V BE
BB10
10V BE
2V MR


CA00
BF00
F17
F8
F15
F19
F7
F12
2V NR BB4
2V GR CC1
13V RG B817
2V NR B814
13V VE B15P
VV6
13V BE V19 B17 CC1
13V OR B07A C12E/C12F
26--
2V BA M2508 2508
2520A
2V BA M250A 250A
2520B
2V BE BB4
2V MR BB14 BB15
BB10
13V MR M250A/M2508 M8002
B002
M8002
M001
M3
2V GR M2331 2331
2320
2V GR 2341 M2341
2325
30V MR
C001 12 860
2V RG 8606 8607
8604A
2V JN 8608 8609
8604B
5V VE 8630 B150 8631 B07A
8617
M098
M005
4V BE M098 2333
2630
4V BE 2343 M04A
2635
M004A
M006
5V NR 6270
6230
13V MR 8615 860 8608 8609 8606 8607
13V GR 2335 B17 2345 C15F 8602 8605 8604 8601 8603 8616 8614 M17
8600
6270 8617 8618 6244/8614 6243
62--
8617 8618 8613 8611 8612 8627 8625
1V BA 8625
1V VE 8627
1V BA M8625
1V VE M8627
M048
M003
ME045
5V MR M8613 8613/6243
6212
2V NR 8601 M8601
8601
2V BA 8602 B15D
8606
4V MR 8604 8605 C15E M15E
8605
M001
MP4
BB00
3050
82--
5V MR 6244 M6244
6217
M004
ME037
7717
77--
M006
ME083
9V MR 8611/3050 M6290
6202
9V MR 8612 M6292
6207
2V MR M8616 8616
8610
8V GR 8603 M19K
8603
13V MR M19K M8003
B003
13V MR M19K Y19
B001
M8003
M001
M001

• IC 02 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 20 MOT

MODUL A

stift1	+ startmotor
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ back (+ C --)
stift 2	backljus (återgång kontakt)
stift 3	laddning

MODUL C

stift 1	oljetryck
stift 2	kylvattentemperatur (varningslampa)
stift 3	kylvattentemperatur (visare)

MODUL D

stift 1	oljenivå
stift 2	oljenivå
stift 3	+ hastighetsgivare (+ C --)

MODUL E

stift 1	kontrollampa glödning
stift 2	glödning + CC
stift 3	kontrollampa vatten i dieselolja

MODUL F

stift 1	+ varvräknare (diesel)
stift 2	- varvräknare (diesel)
stift 3	avskärmning varvräknare

MODUL G

stift 1	hastightsgivare (signal)
stift 2	givare BITRON (termistor)
stift 3	givare BITRON (termistor)

MODUL H

stift 1	oljetemperatur (visare)
stift 2	oljetemperatur (varningslampa)
stift 3	oanvänt

MODUL I

stift 1	farthållare (startinfo)
stift 2	reglage halvljusautom (startinfo)
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	kontrollampa förvarning kylvattentemp (diesel)
stift 2	kontrollampa överhettning katalysator
stift 3	oanvänt

• IC 04 Kontaktstycke mellan 10 AV och 30 ABR

stift 1	ABS (kontrollampa på instrumenttavlan)
stift 2	ABS (+ C --)
stift 3	ABS (stopplampa)
stift 4	ABS (diagnostik)
stift 5	oanvänt
stift 6	oanvänt
stift 7	oanvänt

• IC 05 18V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN

MODUL A

stift 1	insprutning (+ BB)
stift 2	insprutning (+ B--)

MODUL B

stift 1	insprutning (+ CC)
stift 2	kontrollampa diagnostik
stift 3	förbind. kodlås-insprutningsdator (återmatn)

MODUL C

stift 1	varvräknare
stift 2	info diagnostik K (M. Marelli) L (Bosch)
stift 3	info diagnostik L (M. Marelli) K (Bosch)

MODUL D

stift 1	syresond (uppvärmning före säkring)
stift 2	syresond (uppvärmning före säkring)
stift 3	info fordonshastighet (signal)

MODUL E

stift 1	oanvänt
stift 2	AC.ON (luftkonditionering)
stift 3	AC.TH (luftkonditionering)

MODUL F

stift 1	+ bränslepump (matning före säkring)
stift 2	Kodlås (dialog)

• IC 06 18V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 32 SUSP

MODUL A

stift 1	fjädring (+ B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	fjädring (+ C --)
stift 2	oanvänt
stift 3	fjädring (information diagnostik)

MODUL C

stift 1	fjädring (info pedal)
stift 2	fjädring (info pedal)
stift 3	fjädring (info pedal)

MODUL D

stift 1	info ratt
stift 2	info ratt
stift 3	info ratt

MODUL E

stift 1	info ratt
stift 2	+ parkeringsljus
stift 3	info hård

MODUL F

stift 1	info dörr
stift 2	info bagageutrymme
stift 3	info hastighet

• IC 07 2V VE Kontaktstycke mellan 10 AV och 17 BR/AV

stift 1	dimljus fram (matning)
stift 2	dimljus fram (jord)

• IC 08 Kontaktstycke mellan 10 AV och 16 GMV

• 2V GR (XU10 J4 ACAV)

stift 1	kylfläktenhet (+ B --)
stift 2	kylfläktenhet (styrning relä)

• 3V GR

stift 1	kylfläktenhet (+ C --)
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• 4V GR (Alla modeller med luftkonditionering)

stift 1	kylfläktenhet (+ C --)
stift 2	låg hast.(styrd av elektronikbox vattentemp).
stift 3	hög hast.(styrd av elektronikbox vattentemp).
stift 4	kylfläktenhet (+ B --)

• IC 09 2V GR Kontaktstycke mellan 20 MOT och 21 JN

voie 1	info Automatlåda för insprutningsdator
voie 2	oanvänt

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 10 3V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 12 US FR

stift 1	jordkabelhärva 12 US FR
stift 2	info hydraultryck (tryck + nivå)
stift 3	info bromsbelägg (slitage)

• IC 11 14V NR Kontaktstycke mellan 21 JN och 22 MOT/C

stift 1	oanvänt
stift 2	styrning spole 1
stift 3	styrning spole 2
stift 4	styrning spole 3
stift 5	styrning spole 4
stift 6	jord spole 1
stift 7	jord spole 2
stift 8	jord spole 3
stift 9	jord spole 4
stift 10	oanvänt
stift 11	matning spole 1
stift 12	matning spole 2
stift 13	matning spole 3
stift 14	matning spole 4

• IC 20 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1	+ fönsterhiss fram
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ högtalare höger fram
stift 2	- högtalare höger fram
stift 3	+ högtalare vänster bak

MODUL C

stift 1	+ högtalare vänster fram
stift 2	- högtalare vänster fram
stift 3	- högtalare vänster bak

MODUL D

stift 1	+ högtalare höger bak
stift 2	- högtalare höger bak
stift 3	info dörrkontakt (öppen dörr)

MODUL E

stift 1	sidospeglar (+ A --)
stift 2	+ avfrostning sidospeglar
stift 3	+ yttertemperatur

MODUL F

stift 1	elfönsterhiss bak (matn. strömbryt. på dörrar)
stift 2	oanvänt

MODUL G

stift 1	förinställd sidospegel (info backning)
stift 2	förinställd sidospegel (diagnostik)
stift 3	- yttertemperatur

MODUL H

stift 1	elreglerat säte (+ B --)
stift 2	elreglerat säte (+ AA)

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 20A 9V BA Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

stift A1	+ B--
stift A2	+ A--
stift A4	elfönsterhiss bak (strömbrytarnas matning)
stift A5	+ sätesuppvärmning
stift B1	dörrlåsning (+ B --)
stift B2	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B3	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B4	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B5	info öppen förardörr (kodlås)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 20B 18V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1	stöldlarm (+ B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	stöldlarm (+ A --)
stift 2	stöldlarm (styrn. vänster blinkers)
stift 3	stöldlarm (styrn. höger blinkers)

MODUL C

stift 1	stöldlarm (styrn. LED)
stift 2	stöldlarm (info avstängning rörelsegivare)
stift 3	stöldlarm (diagnostik)

MODUL D

stift 1	stöldlarm (info bagageutrymme)
stift 2	stöldlarm (info motorrum)
stift 3	oanvänt

MODUL E

stift 1	stöldlarm (siren)
stift 2	stöldlarm (siren)
stift 3	stöldlarm (styrn. relän 8615 el 1617)

MODUL F

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	superlåsning (diagnostik)

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 1 utan option centrallås)

MODUL A

stift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	strömbrytare dörrkontakt (info öppen dörr)

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	höger bromsljus
stift 3	blinkers vänster

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	vänster bromsljus
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dimljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	oanvänt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak (+ A --)
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	intervalltorkning bak (tidsinställn. f.spoln.)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	- högtalare höger
stift 2	+ B--
stift 3	+ högtalare höger

MODUL J

stift 1	- högtalare vänster
stift 2	+ A--
stift 3	+ högtalare vänster

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 3 och 2, nivå 1 med tillval centrallås)

MODUL A

stift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	oanvänt

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	bromsljus höger
stift 3	blinkers höger

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	bromsljus vänster
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dimljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakrutae
stift 2	bagagerumskontakt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak (+ A --)
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	intervalltorkning bak (tidsinställning)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 26 9V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 52 PLAF

stift A1	taklucka (+ stängning)
stift A2	taklucka (återgång öppning)
stift A4	taklucka (återgång stängning)
stift A5	taklucka (+ öppning)
stift B1	dörrlåsning (+ B --)
stift B2	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B3	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B4	jord kabelhärva 52 PLAF
stift B5	+ A--

• IC 39 3V RG Kontaktstycke mellan 46 HAB och 75 AR/D

stift 1	dörrlås (stängning tanklucka och baklucka)
stift 2	dörrlås (öppning tanklucka och baklucka)
stift 3	bagagerumsbelysning (+ B --)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 50 5V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

stift 1 dimljus bak
stift 2 jord (kabelhärva VL/D)
stift 3 back
stift 4 parkeringsljus vänster
stift 5 parkeringsljus höger

• IC 50A 5V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

(gäller nivå 2 och 3, nivå 1 med tillval centrallås)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 dörrlåsning (öppning baklucka)
stift 5 dörrlåsning (stängning baklucka)

• IC 50A 6V JN Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 V/D

(gäller alla nivåer, bilar med extra bromsljus)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (-)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 dörrlåsning (öppning av baklucka)
stift 5 dörrlåsning (öppning av baklucka)
stift 6 extra bromsljus

• IC 50A 3V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

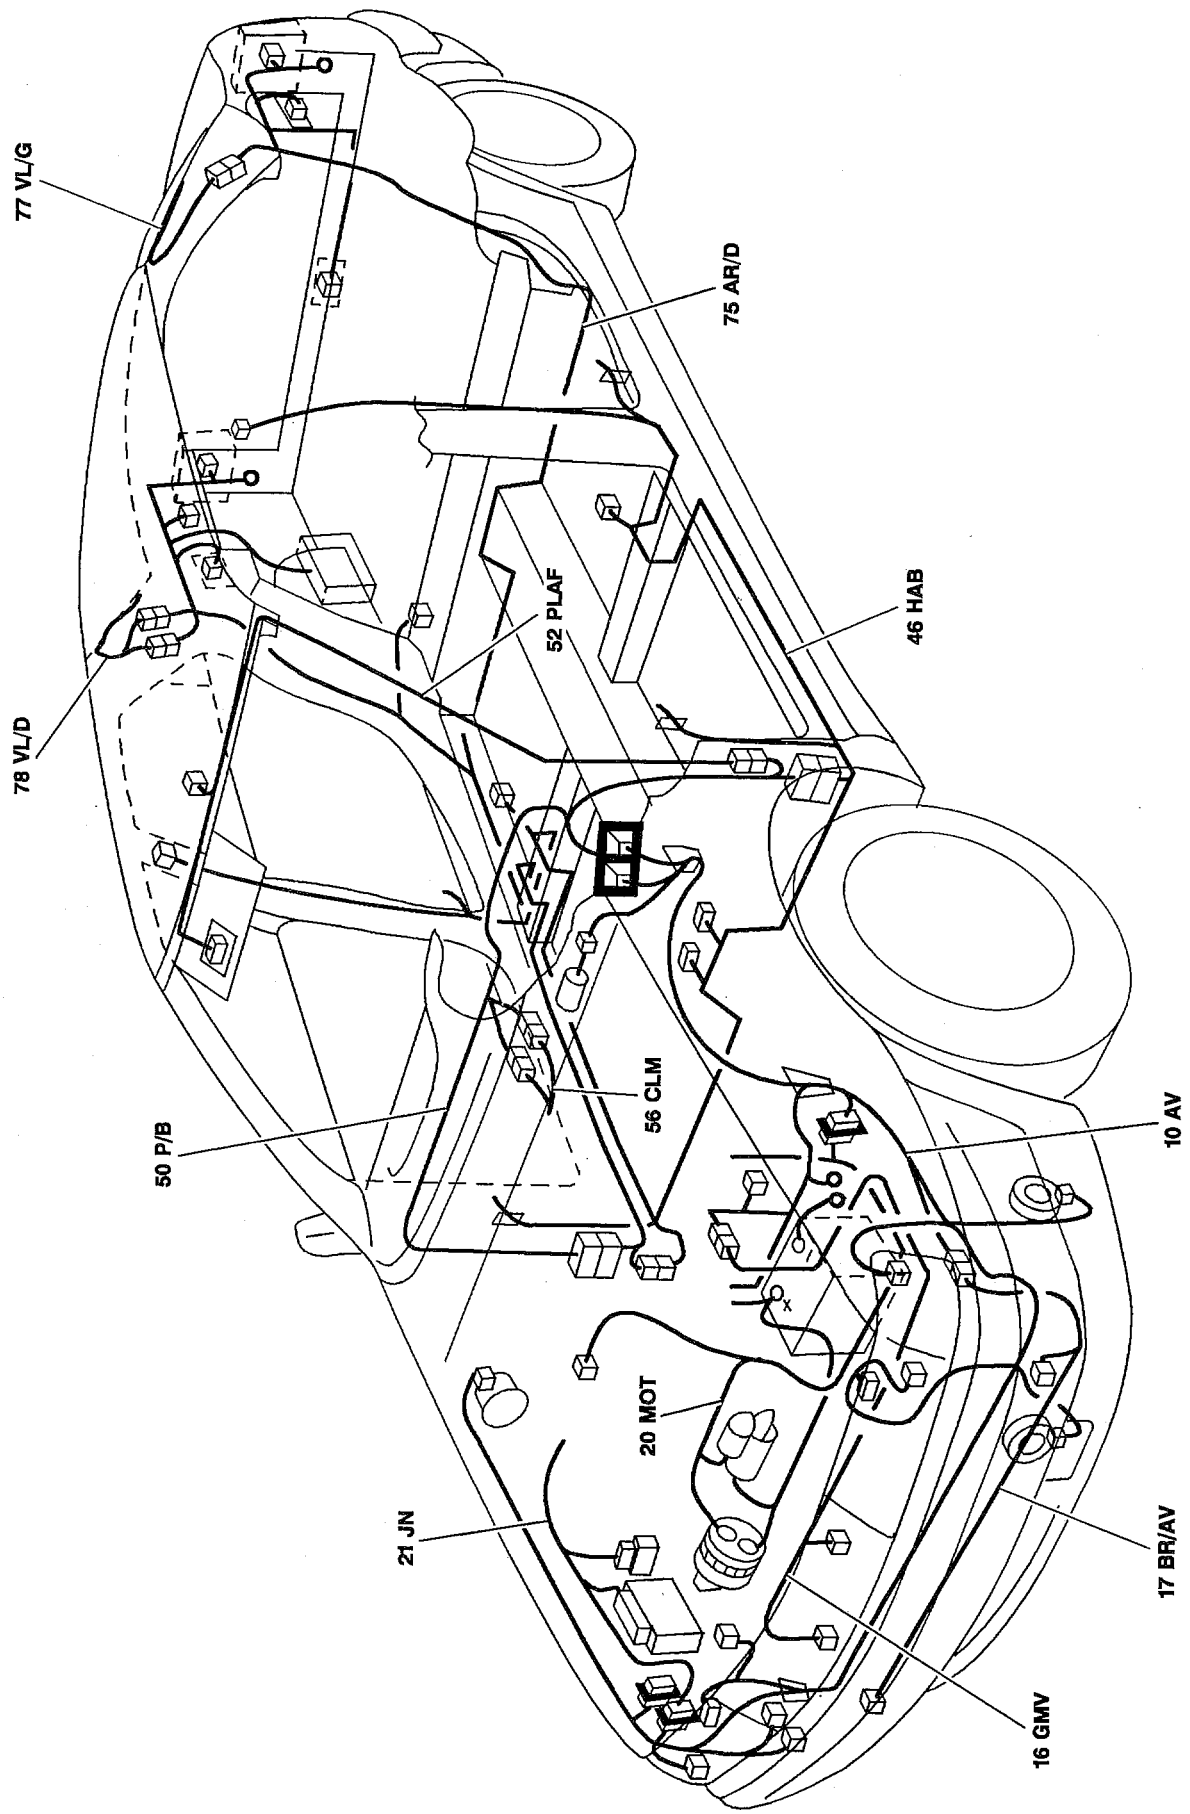
(gäller nivå 1 utan option centrallås)

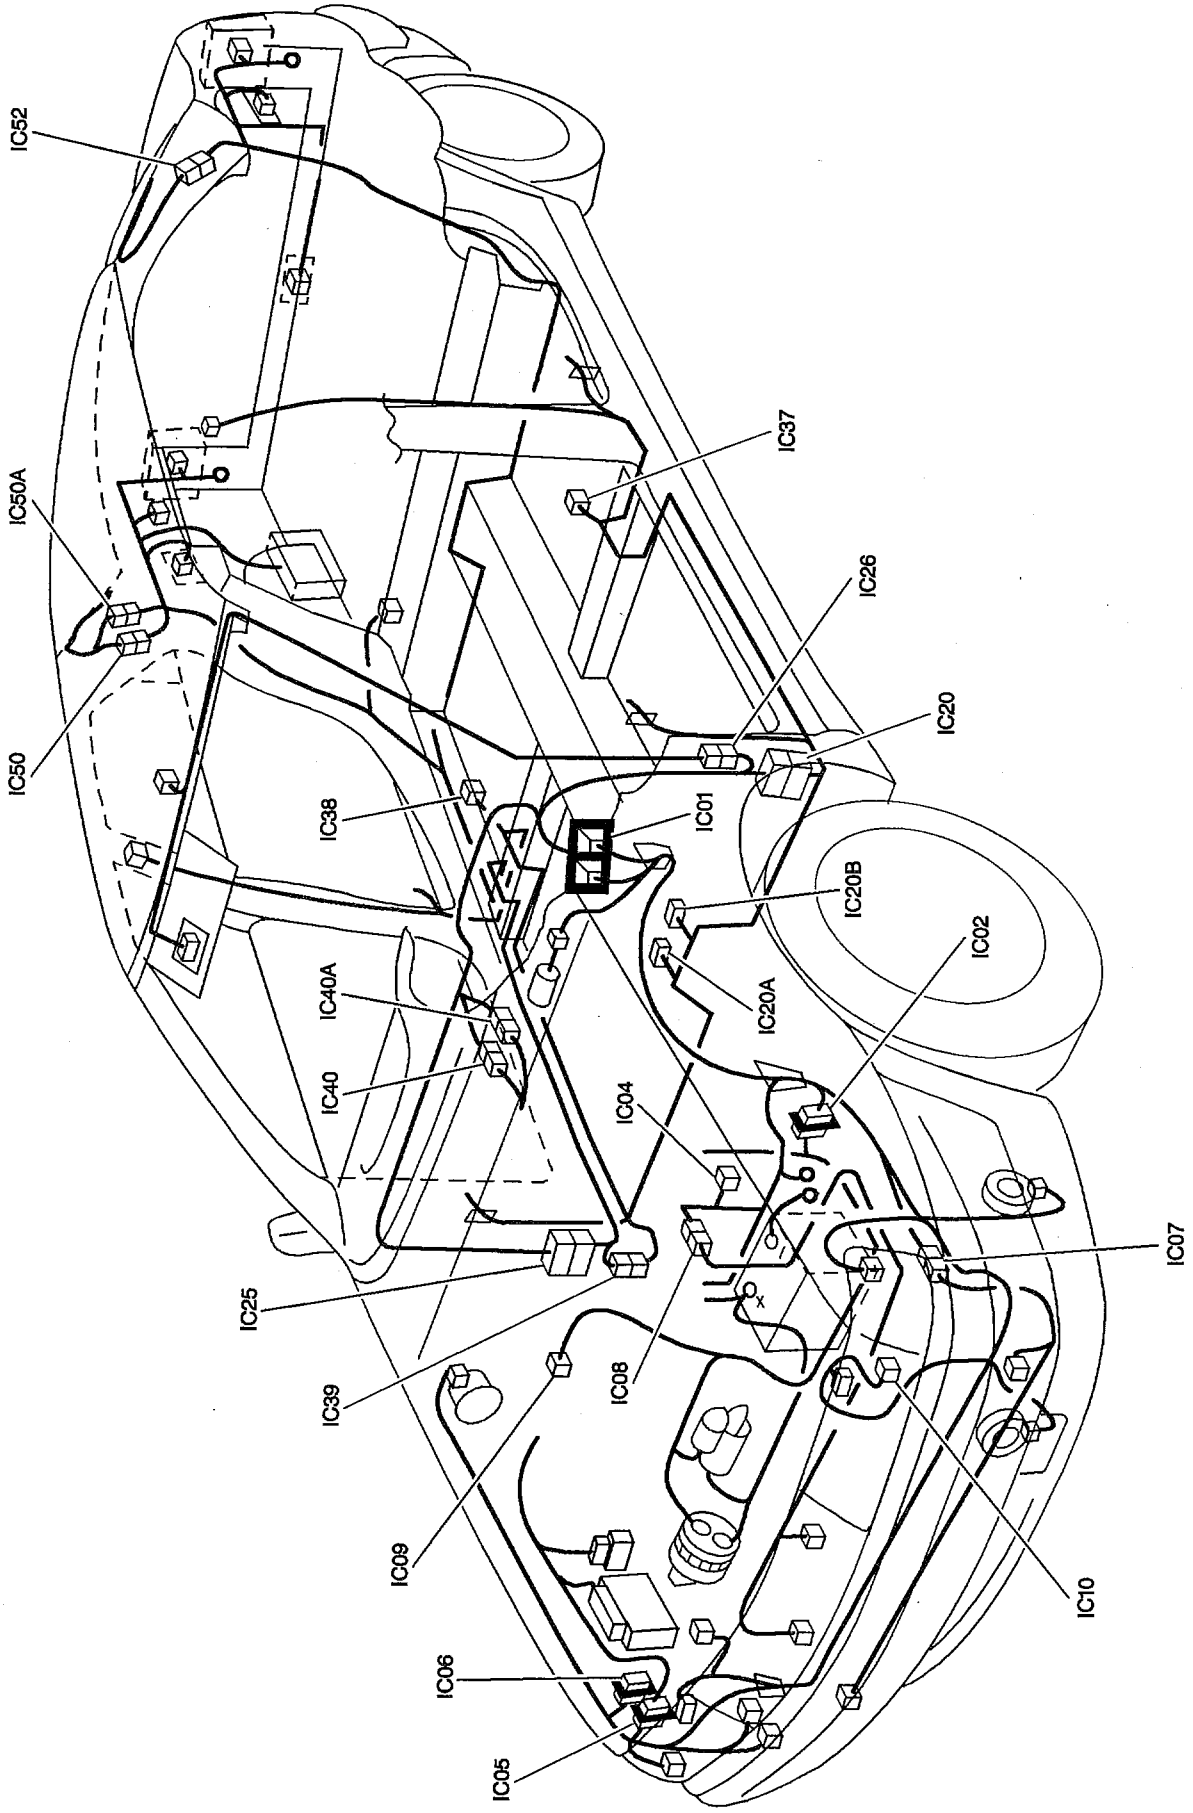
stift 1 eluppvärmd bakruta (+))
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)

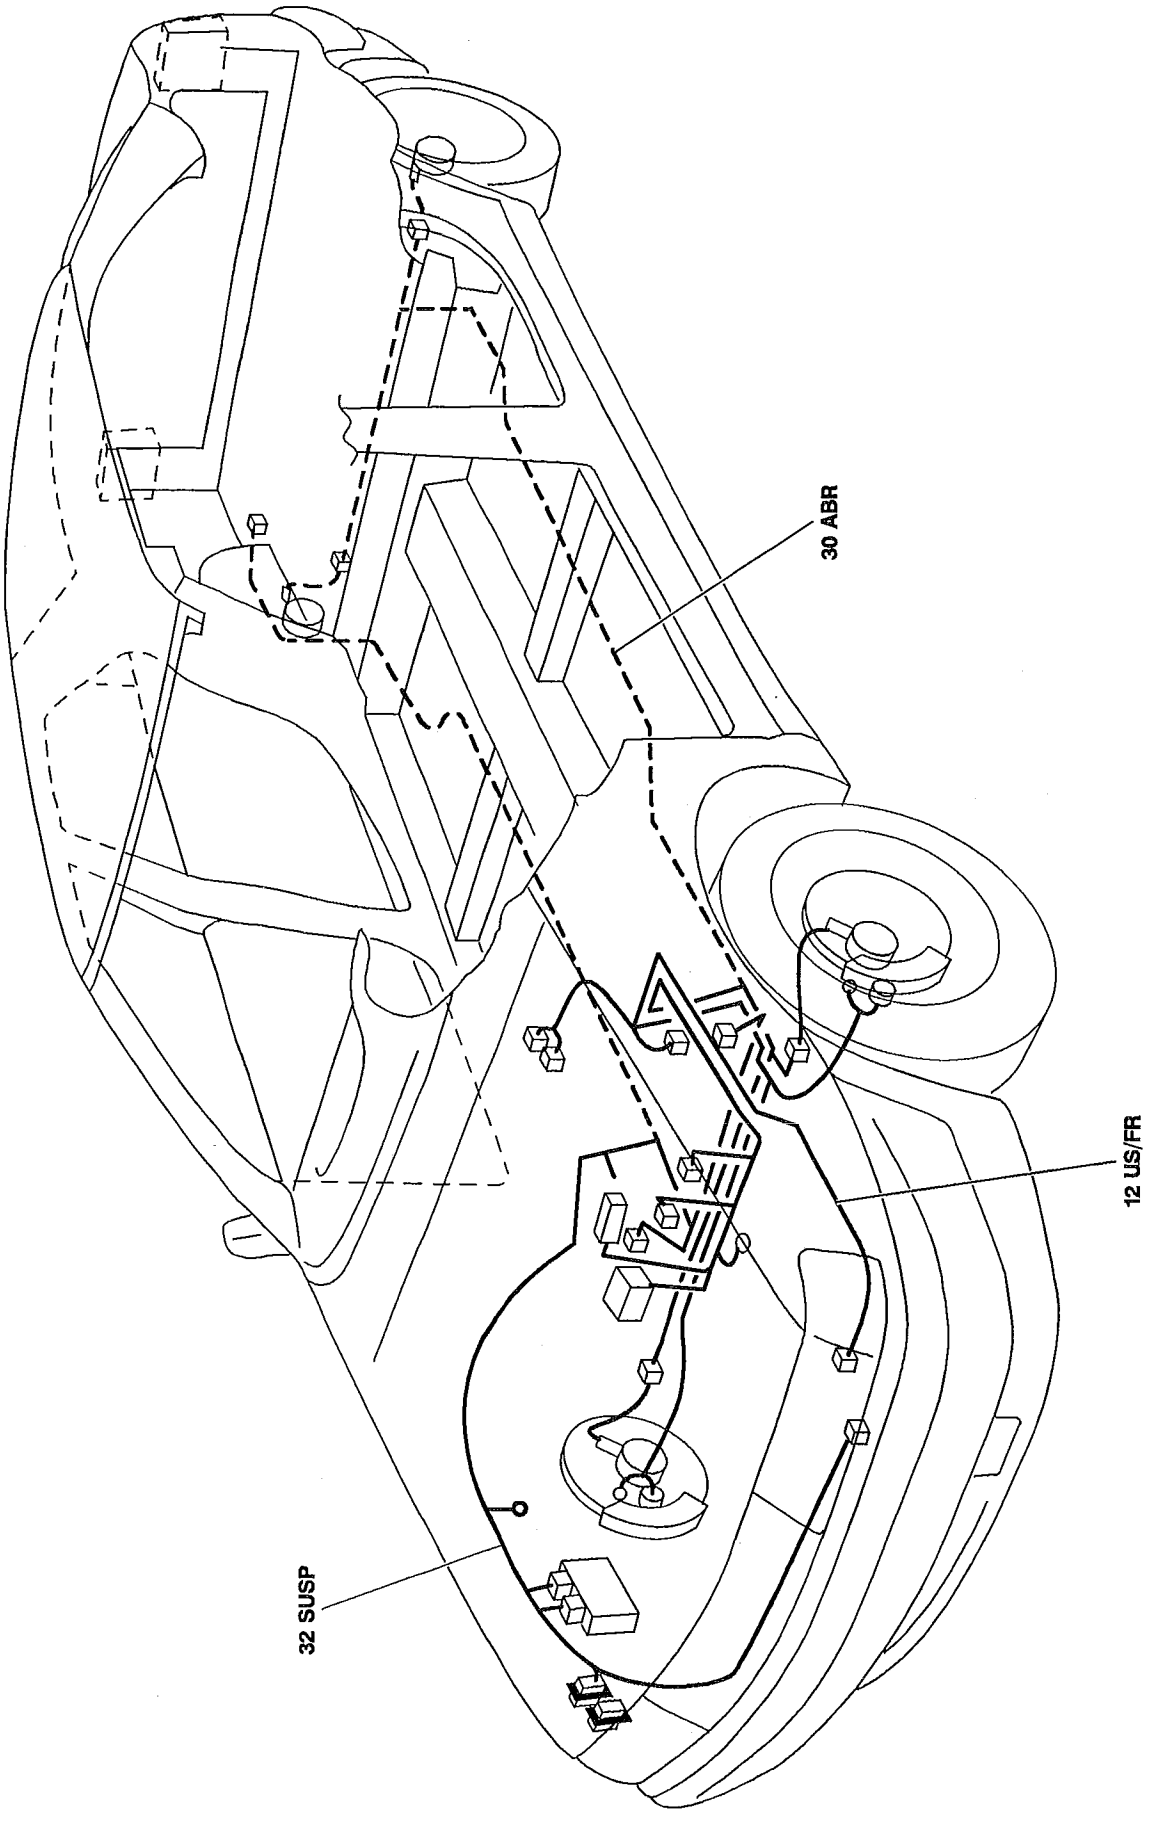
• IC 52 4V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 77 VL/G

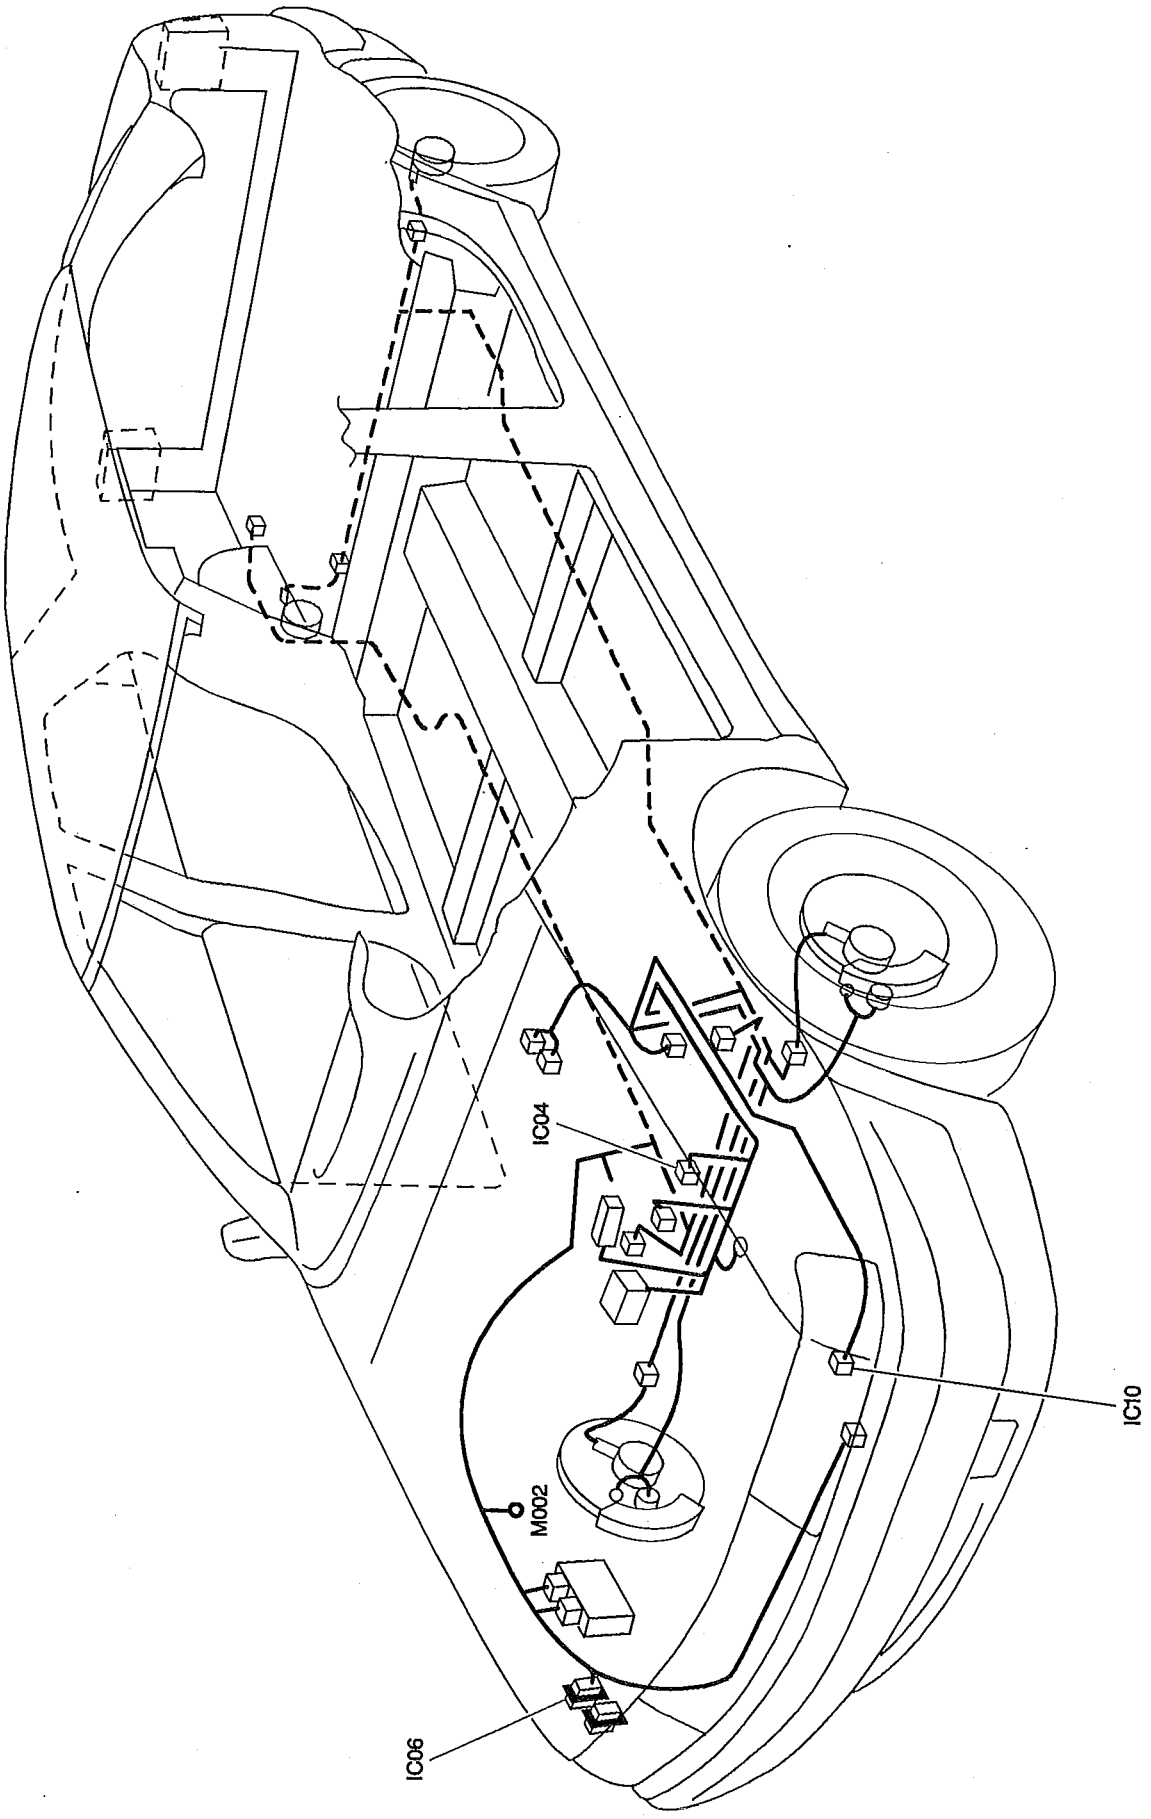
(gäller alla nivåer med torkare bak)

stift 1 torkare bak (+ AA)
stift 2 torkare bak (intervall)
stift 3 torkare bak (tidsinställd intervallspolning)
stift 4 torkare bak (jord)


77 VL/G
75 AR/D
52 PLAF
46 HAB
78 VL/D
56 CLM
50 P/B
10 AV
20 MOT
21 JN
17 BR/AV
16 GMV


IC52
IC50A
IC50
IC37
IC26
IC20
IC38
IC01
IC20B
IC02
IC40A
IC20A
IC40
IC04
IC07
IC25
IC39
IC08
IC09
IC10
IC06
IC05


30 ABR
12 US/FR
32 SUSP


IC04
IC10
M002
IC06

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Janvier 1994

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN