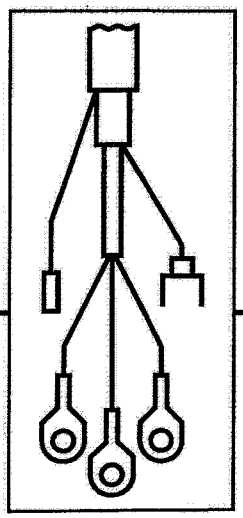
Xantia

SEPTEMBER 1994

REF. BRE 0070 S

ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL
  ÅRSMODELL 1995



CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdnings-system.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

	Sid
LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp)	II
BRUKSANVISNING	1
LISTA ÖVER APPARATER	11
LISTA ÖVER SYMBOLER	15
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) BB10	24
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i kupén) BF00	27
PLACERING RELÄN (i motorrummet)	30
PLACERING RELÄN (i kupén)	32
DIAGNOSUTTAG	34
KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01	36
PLACERING AV JORDPUNKTER	38
LISTA ÖVER KABELHÄRVOR	39
LISTA ÖVER FUNKTIONER (i alfabetsordning)	41
SCHEMA INSTRUMENT	185
FÖRGRENINGAR	368
STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE	381
PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN	388

MOTORENHET

		Sid
10 -	Start/Laddning (Mekanisk växellåda)	**44**
10.1	Start/Laddning (Automatisk växellåda)	**47**
10.2	Start/Laddning (Diesel)	**50**
10.3	Start/Laddning (Diesel) Nordiska länder	**53**
10.4	Start/Laddning (Diesel Automatisk växellåda)	**56**
11 -	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/Y	**59**
11.1	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/L	**62**
11.2	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/L (Nordiska länder)	**65**
11.3	Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/L Automatisk växellåda	**68**
11.4	Glödning - Tändsystem - Turbo diesel (XUD9 TF/Y)	**71**
11.5	Glödning - Tändsystem - Turbo diesel (XUD9 TF/Y) (Nordiska länder)	**74**
11.6	Glödning - Tändsystem - Turbo diesel (XUD9 TF/L)	**77**
12 -	Insprutning tändsystem XU7 JP bas (Bosch MP5.1)	**80**
12.1	Insprutning tändsystem XU7 JP optioner (Bosch MP5.1)	**83**
12.2	Insprutning tändsystem XU5/XU7 JP (Magneti Marelli)	**86**
12.3	Insprutning tändsystem XU5/XU7 JP (Magneti Marelli) med kodlås Nivå 1	**89**
12.4	Insprutning tändsystem XU5/XU7 JP (Magneti Marelli) med kodlås Nivå 2-3	**92**
12.5	Insprutning tändsystem XU10 J2 (Magneti Marelli)	**95**
12.6	Insprutning tändsystem XU10 J4 ACAV (Bosch)	**98**
13 -	Värmemotstånd för vevhusventilation	**101**
15 -	Kylsystem XU5/XU7/XU10J2 (Mekanisk växellåda)	**104**
15.1	Kylsystem XU10 J4	**107**
15.2	Kylsystem Diesel sugmotor XUD9 A	**110**
15.3	Kylsystem Turbo Diesel XUD9 TF	**113**
15.4	Kylsystem Luftkonditionering och/el. Automatisk växellåda (Alla modeller)	**116**

SIGNALER - YTTERBELYSNING

20 -	Dimljus bak	**119**
20.1	Dimljus fram/bak	**122**
21 -	Bromsljus	**125**
22 -	Backljus (Mekanisk växellåda)	**128**
22.1	Backljus (Automatlåda)	**131**
23 -	Blinkers + Varningsblinkers	**134**
24 -	Halvljusautomatik	**137**
25 -	Signalhorn	**140**
25.1	Kompressorhorn	**143**
26 -	Positionsljus Nivå 1	**146**
26.1	Positionsljus Nivå 2, 3	**149**
26.2	Strålkastare halv- och helljus	**152**

INNERBELYSNING

30 - Belysningsreostat **155**
30.1 Belysningsreostat (Nordiska länder) **158**
30.2 Läslampa, Nivå 1 ..... **161**
30.3 Läslampa, Nivå 2, 3 ..... **164**
30.4 Innerbelysning Nivå 1 ..... **167**
30.5 Innerbelysning (centrallås) **170**
30.6 Innerbelysning (superlås) **173**
30.7 Belysning sminkspegel **176**
30.8 Belysning sminkspegel (taklucka) **179**
30.9 Belysning växelväljare (Automatlåda) **182**

FÖRARINFORMATION

40 - Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (bensin) **188**
40.1 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (bensin, luftkond.) **191**
40.2 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (diesel sugmotor) **194**
40.3 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (diesel sugmotor, luftkond) **197**
40.4 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (turbo diesel) **200**
40.5 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (turbo diesel, luftkond) **203**
40.6 Spolarvätskenivå **206**
41 - Oljetryck **209**
41.1 Oljetryck och -nivå **212**
41.2 Oljetryck, -nivå och -temperatur **215**
43 - Bränslemätare **218**
44 - Handbroms **221**
44.1 Kontrollampa slitage bromsbelägg/tryckkontakt hydraulik **224**
47 - Ljudsummer för glömd belysning Nivå 1, 2 ..... **227**
47.1 Ljudsummer för glömd belysning Nivå 3 ..... **230**
47.2 Ljudsummer för för hög hastighet **233**
47.3 Kontrollampa för säkerhetsbälte **236**
48 - Kontrollampa för överhettad katalysator **239**

TORKARE - SPOLARE

50 - Torkare/spolare fram (utan reglerbar intervalltorkning) **242**
50.1 Torkare/spolare fram (med reglerbar intervalltorkning) **245**
52 - Torkare/spolare bak (utan reglerbar intervalltorkning fram) **248**
52.1 Torkare/spolare bak (med reglerbar intervalltorkning fram) **251**
54 - Strålkastarspolares **254**

DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER

60 - Elfönsterhissar fram **257**
61 - Elfönsterhissar bak **260**
62 - Centrallås **263**
62.1 Superlåsning **266**
63 Elreglerat förarsäte **269**
63.1 Elreglerat passagerarsäte **272**
64 - Elstyrda sidospeglar **275**
64.1 Elstyrda sidospeglar + förinställning (Mekanisk växellåda) **278**
64.2 Elstyrda sidospeglar + förinställning (Automatlåda bensin) **281**
64.3 Elstyrda sidospeglar + förinställning (Automatlåda diesel) **284**
65 - Airbag och bältessträckare **287**
68 - Taklucka **290**

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD

70 - ABS **293**
70.1 ABS (farthållare) **296**
72 - Digitalur **299**
73 - Farthållare **302**
74 - Display yttertemperatur **305**
77 - Hydraktiv fjädring **308**
77.1 Hydraktiv fjädring (larm) **311**

KÖRKOMFORT

80 - Värme och ventilation (BEHR) **314**
80.1 Värme och ventilation (VALEO) **317**
80.2 Värme och ventilation + luftkonditionering (bensin) **320**
80.3 Värme och ventilation + luftkonditionering (diesel) **323**
81 - Eluppvärmd bakruta och sidospeglar **326**
81.1 Cigarrettändare (+ permanent) **329**
81.2 Cigarrettändare (+ tillbehör) **332**
81.3 Eluppvärmda spolarmunstycken **335**
82 - Kodat startlås (XU5/XU7) Nivå 1 ..... **338**
82.1 Kodat startlås (XU7/XU10 J2 Magneti Marelli) Nivå 2-3 ..... **341**
82.2 Kodat startlås (XU10 J4 ACAV) **344**
83 - Sätesuppvärmning **347**
84 - Bilradio Nivå 1 (med eller utan styrning från ratten) **350**
84.1 Bilradio (med eller utan tillval av CD och styrning från ratten) **353**
84.2 Förberedelse för biltelefon **356**
86 - Stöldlarm (utan halvljusrelä) **359**
86.1 Stöldlarm (med halvljusrelä) **362**
86.2 Stöldlarm (gäller Schweiz) **365**

BRUKSANVISNING

1.1. INDELNING AV FUNKTIONEN I TRE SCHEMAN

Ett **princip**schema
Ett **kabel**schema
Ett **placerings**schema

1.2. SAMMANSTÄLLNING ELSCHEMAN

PRINCIPSCHEMA :

Elmatning (+ och -)
Apparater (med märkningar, funktionssymboler och inre elektromagnetiska detaljer som inte räknas till elektroniken)
Kopplingsstyckenas anslutningar på apparater
Jordkontakter
Elkabelföring (med numrering)

KABELSCHEMA :

Elmatning (+ och -)
Apparater (med märkningar, funktionssymboler, utan inre elektromagnetiska detaljer)
Kontaktstycken (kopplingsstycken med märkningar)
Jordkontakter (med märkning)
Förgreningar (med märkning)
Kabelhärvor (med märkning)
Elkablarnas märkning (färg och nummer)

PLACERINGSSCHEMA :

Fantombild hel eller delvis av bilen (i perspektiv)
Apparater (placering, märkning)
Kontaktstycken (placering, märkning)
Förgreningar (placering, märkning)
Jordkontakter (placering, märkning)
Kabelhärvor (märkning, sträckning)
Kabelöverföringar torpedväggen

1.3. KODADE FUNKTIONER

De kodade funktionerna tjänar som referens (delvis) till nummer på apparater, elkablar och elscheman.

MOTORENHETEN :

10 Start - Laddning
11 Tändning - Glödning
12 Matning förgasare och insprutning
13 Matning förgasare och insprutning
14 Feldiagnostik motor
15 Kylsystem
16 Växellåda och transmission

SIGNALER - YTTERBELYSNING :

20 Dimljus bak
21 Bromsljus
22 Backljus
23 Blinkers - Sidoblinkers - Varningsblinkers
24 Halvljusautomatik - Dämpad belysning
25 Signalhorn
26 Strålkastare - Bakljus - Skyltbelysning - Parkerings- och positionsljus

INNERBELYSNING :

30 Kupébelysning
31 Belysning i slutna rum.

FÖRARINFORMATION :

40 Information kylvatten och andra vätskor
41 Information motorolja
42 Information motorvarv och luftintag
43 Information bränsle och glödning
44 Information bromsar
45 Information fjädring
46 Information växellåda och transmission
47 Information ljudsummer
48 Information motorkontroll
49 Information dörrar, motorhuv, baklucka

SPOLARE OCH TORKARE :

50 Vindrutetorkare
51 Vindrutespolare
52 Bakrutetorkare
53 Bakrutespolare
54 Strålkastartorkare och -spolare

DIVERSE HJÄLPFUNKTIONER :

60 Elfönsterhissar fram
61 Elfönsterhissar bak
62 Centrallås
63 Elreglerade säten
64 Elstyrda sidospeglar
65 Säkerhetsbälten - passiv säkerhet
66 Reglage fordonsinställning och strålkastare
67 Hjälpfunktioner växellåda och transmission
68 Taklucka och elstyrt bakre sidofönster

HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD :

70 ABS
71 Progressiv styrservo
72 Färddator - Klocka
73 Farthållare
74 Halkvarnare (yttertemperatur)
75 Kontrollsystem för närtrafik
76 Kontrollsystem för lågt ringtryck
77 Fjädring

KÖRKOMFORT :

80 Klimatanläggning - Luftkonditionering
81 Eluppvärmning bakruta, sidospeglar och annan utrustning
82 Kodat startlås
83 Sätesuppvärmning
84 Bilradio - Antenn - Biltelefon
85 Stöldlarm

1.4. APPARATERNAS KODER

Apparaterna är numrerade med 4 siffror. Exempel : **4310.**

De två första siffrorna anger funktionen, de två följande siffrorna identifierar apparaten.

Flera identiska apparater skiljs åt genom att lägga till en bokstav. Exempel : **1330A.**

ontrollampornas nummer föregås av bokstaven **V**. Exempe : **V2610**

Speciell numrering finns för de apparater som används för elmatningen :

BB00 : Batteri
BB10 : Elektronikenhet plus batteri
CA00 : Tändningslås
BF00 : Säkringsbox

De fria kontakterna som har någon speciell funktion (t ex: test av en funktion) numreras som apparaterna med bokstaven **C** framför. Exempel : **C3100**

Numrering av jordkontakter

Man använder bokstaven **M** åtföljd av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **M003, M012.**
Om jordpunkterna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **M015A, M015B.**

Numrering av förgreningar

Man använder bokstaven **E** följt av ett identifieringsnummer om 3 siffror.
Exempel : **E028, E002.**
Om förgreningarna är identiskt lika lägger man till en bokstav. Exempel : **E005A, E005B.**

1.5. KONTAKTSTYCKENAS KODER

Numrering av kontaktstycken

Man använder bokstäverna **IC** följt av ett identifieringsnummer om 2 siffror som bestäms av placeringen.
00 - 19 → Motorrummet
20 - 49 → Kupén
50 - 69 → Bagageutrymmet
Om kontaktstyckenas nummer är identiska läggs en bokstav till.
Exempel : **IC20, IC05A, IC05B** osv

Numrering av kopplingsplintar

Man använder bokstaven **B** följt av ett identifieringsnummer på 3 siffror.
Exemple : **B001.**
Om polerna är identiskt lika anger man en bokstav. Exempel : **B003A, B003B.**

1.6. ELKABLARNAS KODER

Denna kod förenar elkabelns nummer med typen av elmatning eller den elektriska funktionen.
De olika typerna av elmatning är grupperade enligt nedanstående indelning :

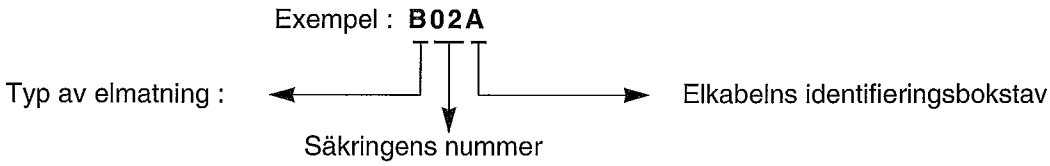
1.6.1. ELMATNING FÖRE SÄKRING

BB	Elmatning + batteri	**VV**	Elmatning + parkeringljus
AA	Elmatning + tillbehör	**KK**	Elmatning + efter frånslagen tändning
CC	Elmatning + över tändlås		




1.6.2. ELMATNING EFTER SÄKRING

B	Elmatning + batteri	**V**	Elmatning + parkeringljus
A	Elmatning + tillbehör	**K**	Elmatning + efter frånslagen tändning
C	Elmatning + över tändlås		



1.6.3. SPECIELL ELMATNING


M	Jordpunkt	**D**	Skärmad kabel



Anmärkning : Varje fordon har sina egna koder för elkablarna vad gäller elmatning och kommer att behandlas som varianter

1.6.4. ANDRA FÖRBINDELSER MELLAN APPARATERNA

De 2 siffrorna till vänster repeterar numret för berörd funktion (se listan på sid 2 och 3).
De två siffrorna till höger anger identifieringsnumret inom funktionen.



1.7. KODER FÖR FÖRKORTNINGARNA

Dessa förkortningar finns preciserade på vissa apparaters poler.

Exempel : **Se tändningslåset**

- **+ BB** Plus permanent
- **+ AA** Plus över tillbehör
- **+ CC** Plus över tändlås
- **+ KK** Plus efter frånslagen tändning

1.8. FÄRGKODER

BA	Vit
BE	Blå
BG	Beige
GR	Grå
JN	Gul
MR	Brun
MV	Lila
NR	Svart
OR	Orange
RG	Röd
RS	Rosa
VE	Grön
VI	Violett



MÄRK

Elkabelns nummer (Märkning C sid 8) har endast syftet att underlätta läsningen av elscheman. Det finns inte fysiskt på bilens kabelhärvor.

LÄSNING AV PRINCIPSCHEMAN

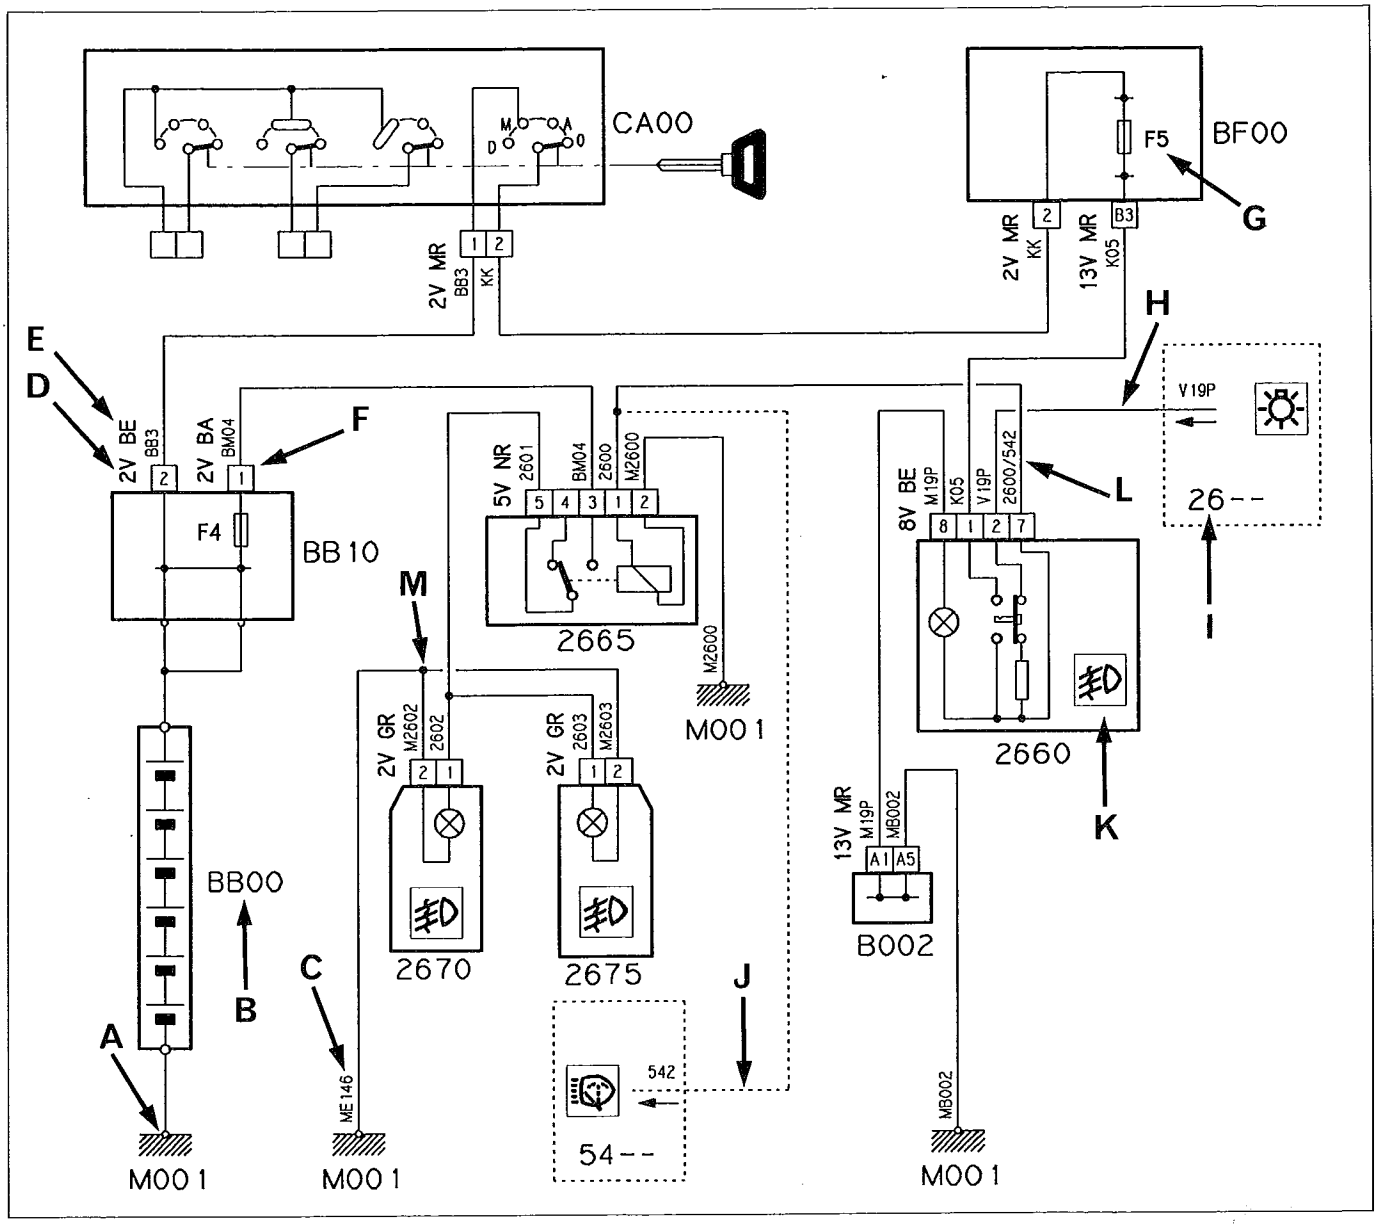


Fig. : 1

A	*Jordpunkt*
B	*Apparatens nummer*
C	*Elkabelns nummer*
D	*Antal stift i kopplingsstycket*
E	*Kopplingsstyckets färg*
F	*Nummer på kopplingsstyckets anslutning*
G	*Säkringens nummer*
H	*Anger information som kommer från eller går till en annan funktion*
I	*Nummer för berörd funktion*
J	*Anger elkabel som finns beroende på fordonets utrustning*
K	*Figur som representerar apparaten*
L	*Tvinnad kabelskarv*
M	*Tvinnad kabelskarv eller förgrening*

LÄSNING AV KABELSCHEMAN

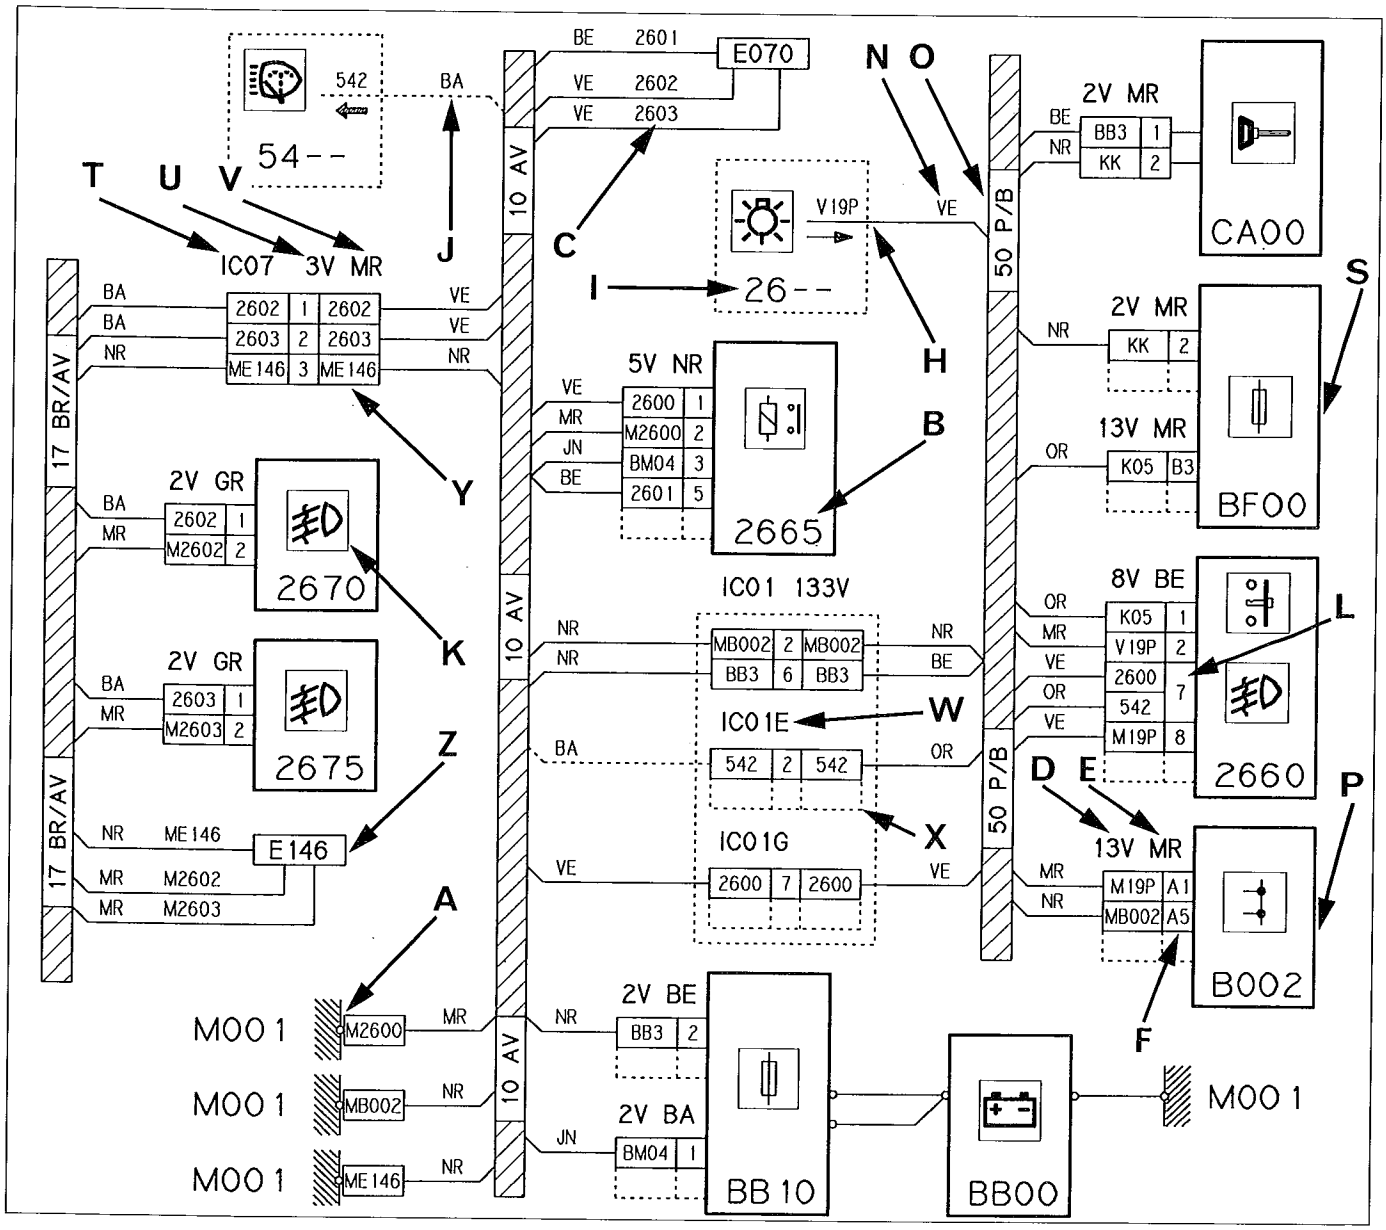


Fig. : 2

- N *Kabelns färg*
- O *Kabelhärvans identifiering*
- P *Kopplingsplint (eller kopplingsbox)*
- S *Säkringsbox*
- T *Kontaktstyckets nummer*
- U *Antal stift i kontaktstycket*
- V *Kontaktstyckets färg*
- W *Modulens nummer (kopplingsstycke för kabelöverföringen i torpedväggen, sammansatt av flera moduler)*
- X *Anger ett partiellt kontaktstycke*
- Y *Anger ett komplett kontaktstycke*
- Z *Förgrening*

LÄSNING AV PLACERINGSCHEMAN

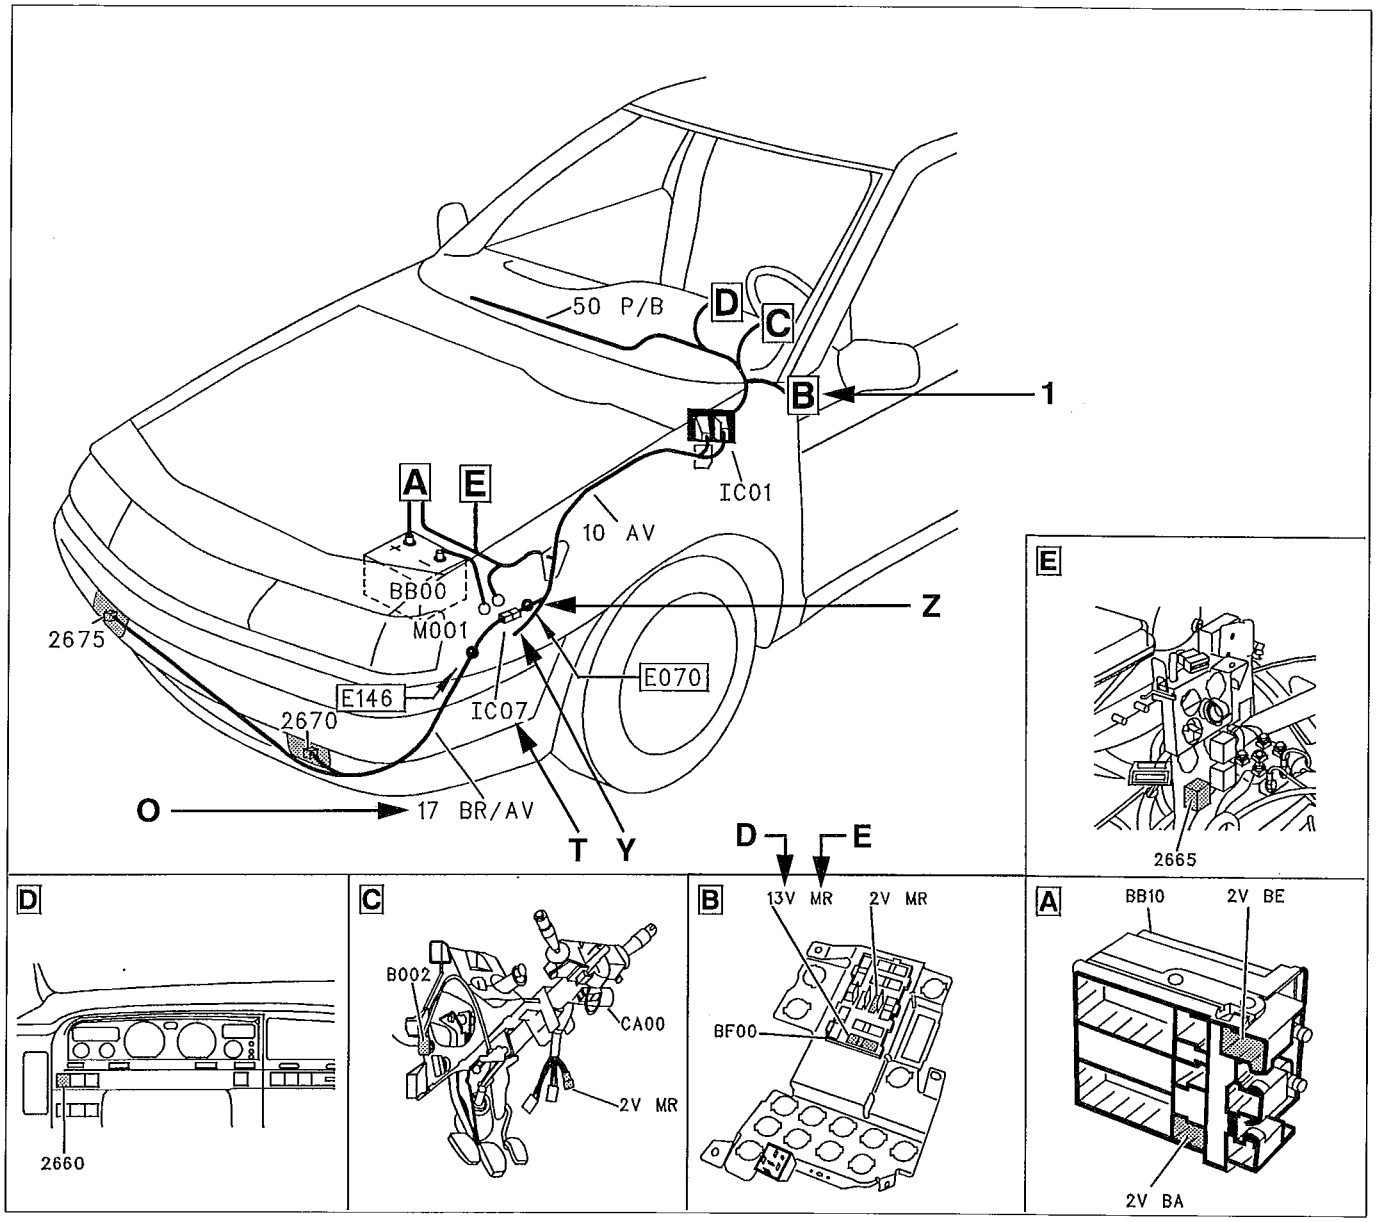


Fig. : 3

D *Antal stift i kopplingsstycket*
E *Kopplingsstyckets färg*
O *Kabelhärvans identifiering*
T *Kontaktstyckets nummer*
Y *Kontaktstycke*
Z *Förgrening*
1 *Se detalj i angiven ruta*

BB00	Batteri
BB10	Matarbox
BMF1	Huvudsäkringsbox
BMF2	Huvudsäkringsbox
BF00	Säkringsbox
B001	Plusplint parkeringsljus
B002	Jordplint
B003	Jordplint
B004	Plusplint batteri
CA00	Tändningslås
C001	Diagnosuttag
C3100	Kontakt matning + permanent husvagnsbelysning
C8201	Kontakt kodat startlås
V1000	Laddningslampa
V1150	Kontrollampa för glödning
V1300	Kontrollampa test insprutnings-/tändsystem
V2320	Kontrollampa blinkers vänster
V2330	Kontrollampa blinkers höger
V2600	Kontrollampa för positionsljus
V2610	Kontrollampa för halvljus
V2620	Kontrollampa för helljus
V0004	STOP-lampa
V4020	Kontrollampa för kylvattentemperatur
V4040	Kontrollampa för mini spolarvätskenivå
V4050	Kontrollampa för vatten i dieseloljan
V4110	Kontrollampa för oljetryck
V4120	Kontrollampa för oljenivå
V4130	Kontrollampa för oljetemperatur
V4300	Kontrollampa mini bränslenivå
V4400	Kontrollampa handbroms
V4430	Kontrollampa slitage bromsbelägg
V4730	Kontrollampa för säkerhetsbälte
V4800	Kontrollampa för hög temperatur katalysator
V6640	Kontrollampa luftning systemet för bilens höjdinställning
V7000	Kontrollampa test ABS
V7700	Kontrollampa test fjädring
1000	Säkerhetskontakt start
1005	Spärrelä start
1010	Startmotor
1020	Generator
1104	Magnetventil
1105	Tändmodul
1115	Givare referenscylinder
1120	Knackningsgivare
1125	Kontakt gaspedal
1135	Tändspole
1136	Kondensator tändspole
1150	Elektronikbox förvärmning
1156	Relä eftervärmning
1157	Termokontakt eftervärmning
1160	Glödstift
1208	Insprutningspump diesel (justering tändförställn., elektriskt stopp, säkerhets kontakt)
1211	Pump/bränslenivåmätare
1215	Magnetventil tankventilation
1217	Magnetventil kanisteravstängning
1220	Kylvattentemperaturgivare
1225	Stegmotor tomgångsreglering
1230	Lufttillskottsventil
1238	Magnetventil ACAV
1239	Magnetventil tomgångsreglering
1240	Termistor inloppsluft
1252	Relä justering tändförställning diesel
1255	Magnetventil pumpstopp
1270	Motstånd förvärmning förgasare eller spjällhus
1273	Värmare för vevhusventilation
1280	Magnetventil lång ACAV
1281	Magnetventil kort ACAV
1304	Dubbelrelä multifunktion insprutning
1312	Tryckgivare insugningsgrenrör
1313	Hastighetsgivare motor
1314	Höjdgivare
1317	Spjällpotentiometer
1320	Dator insprutning tändning
1331	Insprutare cylinder 1
1332	Insprutare cylinder 2
1333	Insprutare cylinder 3
1334	Insprutare cylinder 4
1350	Främre syresond (eller ensam)
1440	ÖD-givare
1500	Relä kylfläkt
1505	Termokontakt för start av termostatfläkt
1506	Motstånd kylfläkt m. två hastigheter
1510	Kylfläkt
1620	Givare fordonshastighet
0002	Strömställare instrumentbelysning
2000	Strömbrytare dimljus bak
2005	Relä dimljus bak
2100	Bromsljuskontakt
2110	Extra bromsljus
2200	Backljuskontakt
2300	Strömbrytare varningsblinkers
2305	Blinkersrelä
2320	Blinkers vänster fram
2325	Blinkers höger fram
2340	Vänster sidoblinkers
2345	Höger sidoblinkers
2400	Relä halvljusautomatik
2505	Relä kompressorhorn

2510 Kompressor signalhorn
2520 Signalhorn
2610 Vänster strålkastare
2615 Höger strålkastare
2630 Vänster bakljus på kaross (komplett)
2631 Höger bakljus på baklucka
2632 Vänster bakljus på baklucka
2633 Höger nummerplåtsbelysning
2635 Höger bakljus på kaross (komplett)
2636 Vänster nummerplåtsbelysning
2660 Strömbrytare dimljus fram
2665 Relä dimljus fram
2670 Vänster dimstrålkastare
2675 Höger dimstrålkastare

3000 Dörrkontakt vänster framdörr
3001 Dörrkontakt höger framdörr
3002 Kontakt vänster bakdörr
3003 Kontakt höger bakdörr
3004 Elektronikbox tidsstyrd belysning
3024 Vänster taklampa
3025 Höger taklampa
3031 Läslampa höger fram
3032 Läslampa vänster fram
3033 Läslampa höger bak
3034 Läslampa vänster bak
3050 Belysningsreostat
3061 Belysning sminkspegel passagerarsida
3070 Belysning växelväljare
3100 Kontakt bagagerumsbelysning
3105 Bagagerumsbelysning (eller baklucka)
3110 Kontakt handskfacksbelysning
3115 Handskfacksbelysning

0004 Instrumenttavla
4025 Temperaturgivare-termokontakt kylvatten
4030 Kylvattentemperaturgivare
4035 Termokontakt för förvarning
4050 Givare vattenförekomst i dieselbränsle
4110 Manokontakt oljetryck
4111 Oljetemperaturgivare + manokontakt oljetryck
4120 Oljenivågivare
4210 Varvräknare
4400 Parkeringsbromskontakt
4410 Kontakt bromsvätskenivå
4430 Bromsbelägg vänster fram
4431 Bromsbelägg höger fram
4720 Summer glömd belysning
4730 Kontakt för säkerhetsbälte
4740 Kontakt för för hög hastighet
4800 Termistor katalysator
4805 Elektronikbox katalysatorns temperatur

0005 Strömställare torkare
5006 Relä torkare fram/bak
5010 Elektronikbox torkare fram
5015 Torkarmotor fram
5105 Eluppvärmda spolarmunstycken
5110 Kontakt spolarvätskenivå
5115 Pump spolare fram/bak
5202 Strömbrytare torkare bak
5203 Strömbrytare spolare bak
5210 Elektronikbox torkarreglage bak
5215 Torkarmotor bak
5400 Tidrelä strålkastarspolare
5405 Pump strålkastarspolare

6000 Strömbrytare vänster elfönsterhiss vänsterdörr
6005 Strömbrytare höger elfönsterhiss högerdörr
6015 Strömbrytare höger elfönsterhiss vänsterdörr
6021 Relä elfönsterhissar
6030 Elektronikbox intervallreglerade elfönsterhissar
6040 Motor elfönsterhiss vänster fram
6045 Motor elfönsterhiss höger fram
6100 Strömbrytare bak elfönsterhiss vänster bak
6105 Strömbrytare bak elfönsterhiss höger bak
6110 Strömbrytare fram elfönsterhiss vänster bak
6115 Strömbrytare fram elfönsterhiss höger bak
6120 Strömbrytare låsning av elfönsterhissar bak
6121 Relä låsfunktioner bak
6125 Relä elfönsterhiss bak
6130 Motor elfönsterhiss vänster bak
6135 Motor elfönsterhiss höger bak
6202 Låsenhet vänster framdörr
6207 Låsenhet höger framdörr
6212 Låsenhet vänster bakdörr
6217 Låsenhet höger bakdörr
6230 Mottagare centrallås (fjärrkontroll)
6235 Elektronikenhet centrallås
6260 Motor bagagerumslås
6265 Motor tanklockslås
6302 Enhet reglage förarsäte
6303 Enhet reglage passagerarsäte
6320 Motor förflyttning av förarsäte
6325 Motor förflyttning av passagerarsäte
6332 Motor reglage förarsätets framkant
6334 Motor reglage förarsätets bakkant
6337 Motor reglage passagerarsätets framkant
6339 Motor reglage passagerarsätets bakkant
6350 Motor reglage förarsätets ryggstödslutning
6355 Motor reglage passagerarsätets ryggstödslutning
6360 Relä reglage förarsäte
6365 Relä reglage passgerarsäte
6370 Pumpenhet + magnetventil reglage (förarsäte)
6375 Pumpenhet + magnetventil reglage (passagerarsäte)
6406 Strömställare sidospeglar

6407 Elektronikbox elreglerad sidospegel
6410 Sidospegel förarsida
6415 Sidospegel passagerarsida
6540 Elektronikbox pyroteknisk bältessträckare
6545 Pyroteknisk bältessträckare förarsida
6546 Pyroteknisk bältessträckare passagerarsida
6565 Airbagmodul förarsida
6566 Släpkontakt
6632 Manokontakt vätsketryck hydraulkrets
6800 Strömbrytare taklucka
6801 Kontakt helöppen taklucka
6802 Kontakt taklucka på gläntt
6805 Relä taklucka
6806 Kontakt stängd taklucka
6807 Relä taklucka hela enheten
6810 Motor taklucka
6820 Enhet taklucka

7000 ABS-givare vänster framhjul
7005 ABS-givare höger framhjul
7010 ABS-givare vänster bakhjul
7015 ABS-givare höger bakhjul
7018 Relä ABS
7040 Tillbehörsenhet
7220 Klocka
7222 Yttertemperaturgivare
7300 Strömbrytare farthållare
7305 Omkopplare farthållare
7306 Kontakt säkerhet farthållare (koppling)
7307 Relä säkerhet farthållare
7310 Dator farthållare
7315 Enhet vakuumpump-luftventil farthållare
7320 Elektroventil säkerhet farthållare
7400 Display yttertemperatur
7700 Givare rattvinkel
7705 Givare chassirörelser
7706 Manokontakt bromstryck
7707 Gaspedalgivare
7710 Strömbrytare fjädring
7715 Dator fjädring
7716 Magnetventil för fjädring (ensam eller fram)
7717 Magnetventil för fjädring bak
7770 Summer nivå och/eller hydraultryck

8000 Strömbrytare luftkonditionering
8005 Relä kylkompressor
8006 Termiskt motstånd förångare
8007 Pressostat
8008 Kylvattentemperaturgivare
8010 Elektronikbox kylvattentemperatur
8015 Avstängningsrelä kylkompressor
8020 Kylkompressor
8025 Front klimatanläggning
8030 Temperaturgivare kupéluft
8032 Temperaturgivare ytterluft
8034 Temperaturgivare vid golvet
8035 Elektronisk termostat kupétemperatur
8037 Temperaturgivare luftmunstycken
8040 Hastighetsreglage kupéfläkt
8045 Modul kupéfläktreglage
8046 Motstånd kupéfläkthastighet
8050 Kupéfläktmotor
8065 Motor för fördelningsspjäll
8080 Dator luftkonditionering
8100 Cigarrettändare fram
8110 Strömbrytare eluppvärmd bakruta
8116 Tidrelä eluppvärmd bakruta
8120 Eluppvärmd bakruta
8200 Tangentpanel kodat startlås
8203 Diod matningsrelä dator
8204 Relä återmatning insprutningsdator
8301 Elektronikbox reglering sätesvärme
8302 Reostat sätesuppvärmning förarsäte
8303 Reostat sätesuppvärmning passagerarsäte
8308 Relä sätesuppvärmning
8310 Sätesuppvärmning förarsäte
8315 Sätesuppvärmning passagerarsäte
8410 Bilradio
8413 Radioreglage
8414 Vridkontakt radio
8415 CD-växlare
8416 Gränssnitt CD-spelare
8420 Högtalare vänster fram
8425 Högtalare höger fram
8430 Högtalare vänster bak
8425 Högtalare höger bak
8440 Diskanthögtalare vänster fram
8445 Diskanthögtalare höger fram
8475 Telfonlur - biltelefon
8480 Sändare - mottagare biltelefon
8483 Summer biltelefon
8600 Elektronikbox stöldlarm
8601 Kontakt stöldlarm under motorhuv
8603 Strömbrytare stöldlarm
8604 Rörelsegivare
8605 Siren stöldlarm
8606 LED stöldlarm
8610 Bagagerumskontakt stöldlarm
8615 Relä elmatning halvljus stöldlarm
8617 Relä signalhorn stöldlarm

LISTA ÖVER SYMBOLER

• MOTORENHET


Startmotor


Generator


Bateri


Glödning


Tändning


Elektronikbox tändförställning


Tändspole


Tändförstärkarmodul


Dator


Elektronikbox med fördröjning


Insprutare


Förgasare


Handgas


Givare fordonshastighet


Magnetventil


Potentiometer


Magnetventil tomgångsjustering


Dator luftmängdmätare


Luftmängdmätare


ÖD-givare


Ratt


Givare referens-cylinder


Hastighet varv/min


Värmemotstånd


Syresond


Bränslepump


Motorfel


Katalysator


Piezoelektrisk givare


Knackningsgivare


Tryckgivare

• SIGNALER - YTTERBELYSNING


Dimljus fram


Dimljus bak


Bromsljus


Backljus


Blinkers


Blinkers vänster


Blinkers höger


Varningsblinkers


Utryckningsljus


Signalhorn


Positionsljus


Positionsljus


Halvljus


Helljus


Parkeringsljus


Kontrollampa utbränd lampa


Halvljusautomatik

• INNERBELYSNING


Innerbelysning


Taklampa


Läslampa


Öppen motorhuv


Öppen baklucka

• FÖRARINFORMATION


Kontrollampa


Lysdiod


Instrument


Kylvattentemperatur


Lufttemperatur


Oljetryck


Oljenivå


Oljenivå


Oljetemperatur



Max kylvattentemperatur


Kylvattennivå


Nivå spolarvätsketank


Igensatt luftfilter


Turboövertryck


Igensatt luftfilter



Visare turboövertryck


Bränslenivå


Öppna dörrar


Vatten i dieselolja


Slitage bromsbelägg


Vatten i dieselolja


Parkeringsbroms


Parkeringsbroms
Bromsvätskenivå


Fel på bromssystemet


Automatlåda



Automatlåda


Oljetemperatur
växellåda



Stop-lampa


Summer

• SPOLARE TORKARE


Torkare bak


Intervalltorkare fram


Spolare/torkare fram


Spolare fram


Torkare bak


Spolare/torkare bak


Spolare bak


Strålkastarspolning/torkning

• DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER


Elfönsterhiss


Elfönsterhiss (stängning)


Elfönsterhiss (öppning)


Stängning elfönsterhiss bak


Stängning


Elfönsterhiss


Låsning av dörrarna


Nyckel


Öppna dörrar


Öppna framdörrar


Vänster framdörr öppen


Höger framdörr öppen


Vänster bakdörr öppen


Höger bakdörr öppen


Halvöppen
Stängning skjutdörr


Öppning skjutdörr
Halvöppet läge


Reglering ryggstödslutning vänster framsäte


Längsgående reglering höger framsäte


Vänster framsäte


Reglering sidostöd


Reglering framkant höger framsäte


Längsgående reglering vänst. framsäte


Reglering övre ryggryggstödsparti


Reglering bakkant höger framsäte



Reglering framkant vänster framsäte



Reglering nedre ryggstödsparti



Reglering ryggstöd höger framsäte



Reglering bakparti vänster framsäte



Höger framsäte



Höjdreglering höger framsäte



Höjdreglering vänster framsäte



Reglering armstöd



Reglering vänster sidospegel



Reglering höger sidospegel



Inställning sidospegel



Blockering säkerhetsbälte

• HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD



ABS



Givare vänster framhjul



Givare höger framhjul



Givare bakhjul



Givare vänster bakhjul



Givare höger bakhjul



Antispinnsystem



Färddator (reglage)



Färddator (display)



Digitalur



Analog klocka



Farthållare



Display yttertemperatur



Hård fjädring



Hydraktiv fjädring



Luftkonditionering



Termostatfläkt



Luftkonditionering (strömbrytare)



Återcirkulation kupéluft



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmning vänster sidospegel



Eluppvärmning höger sidospegel



Kodlås



Sätesuppvärmnin



Sätesuppvärmning



Cigarrettändare



Högtalare



Antenn

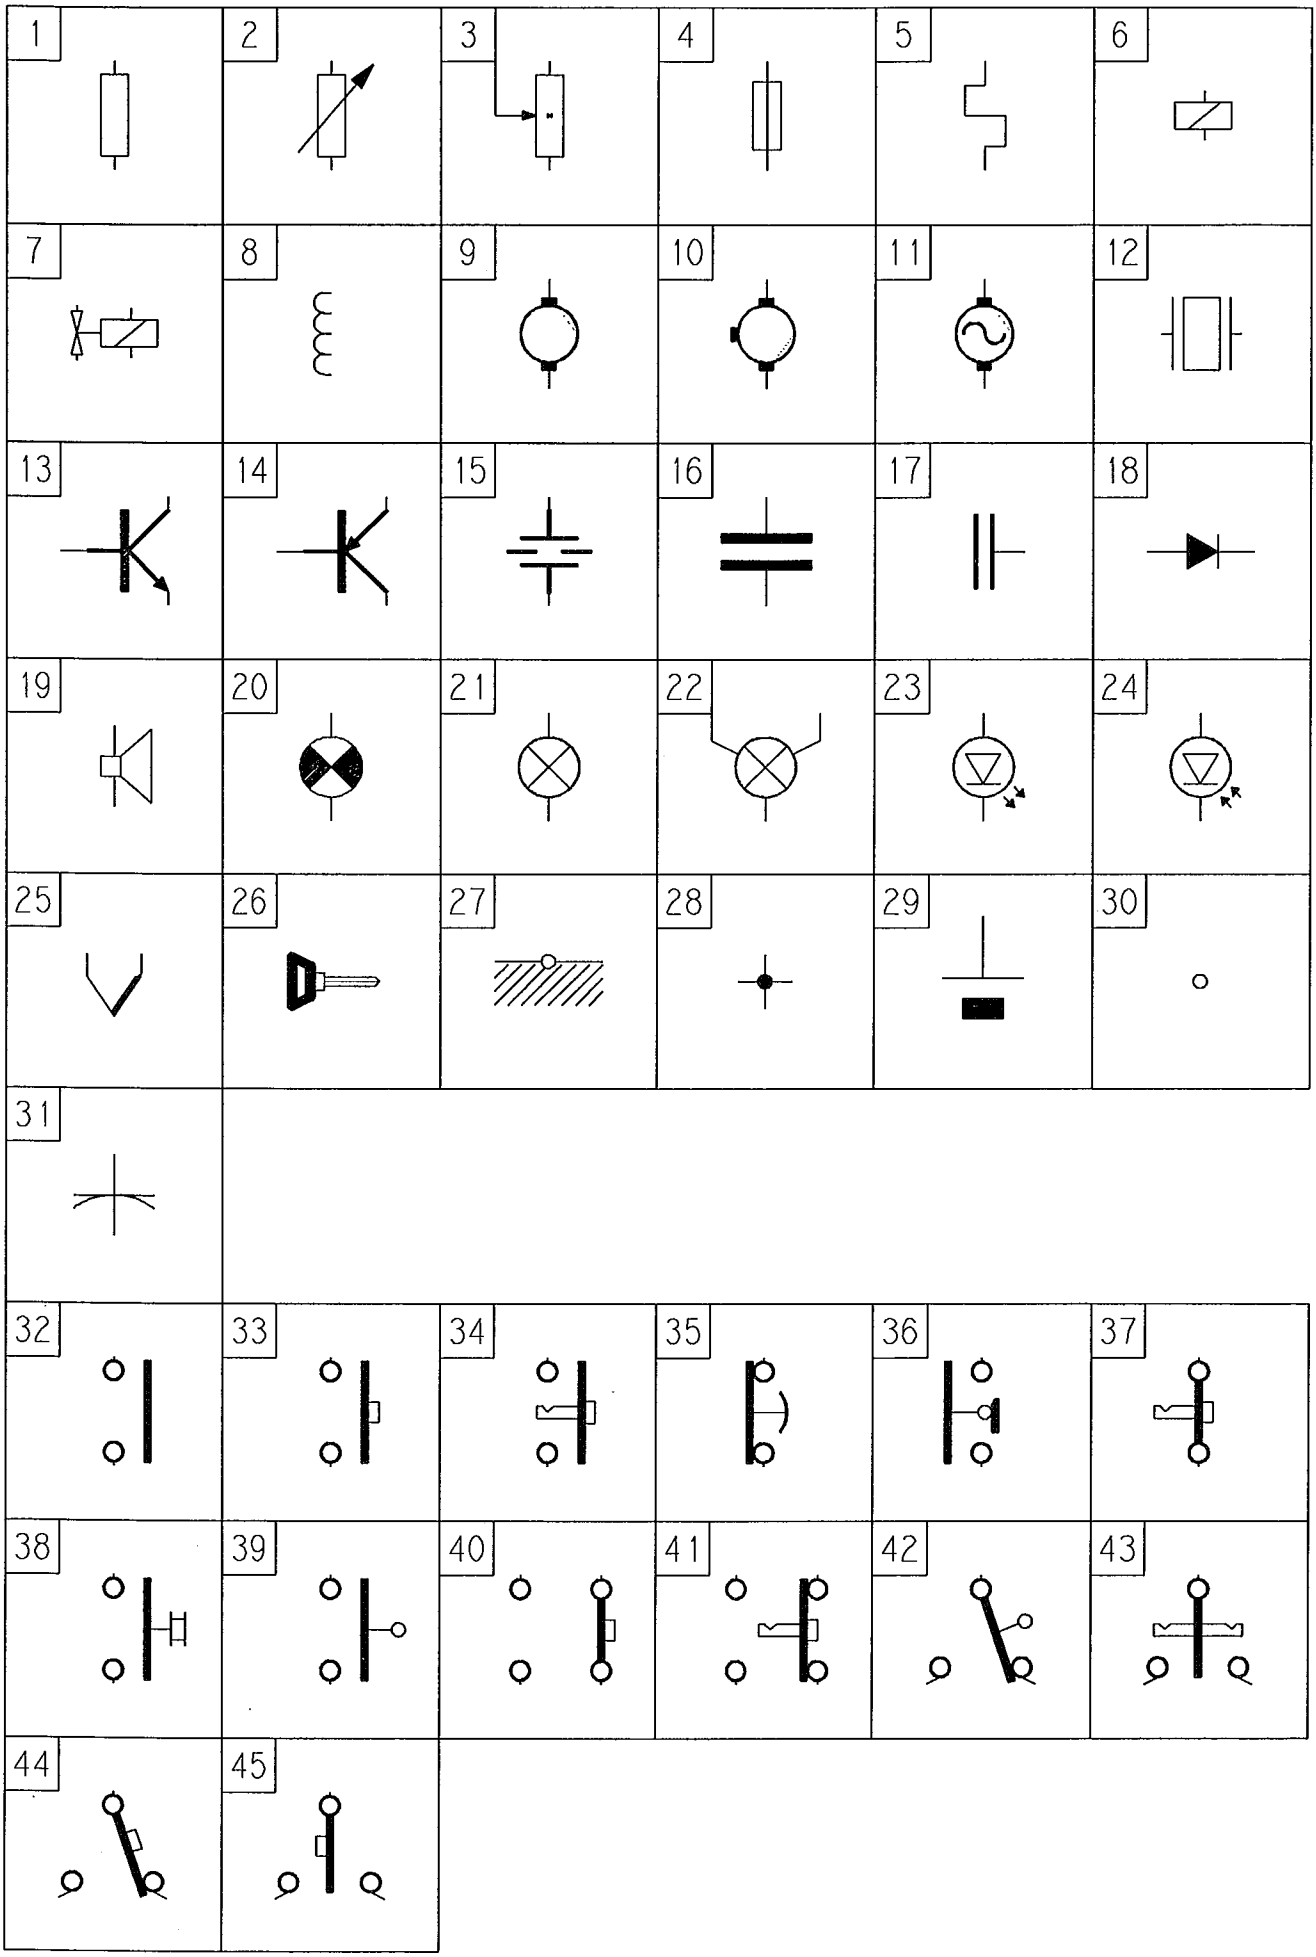


Biltelefon

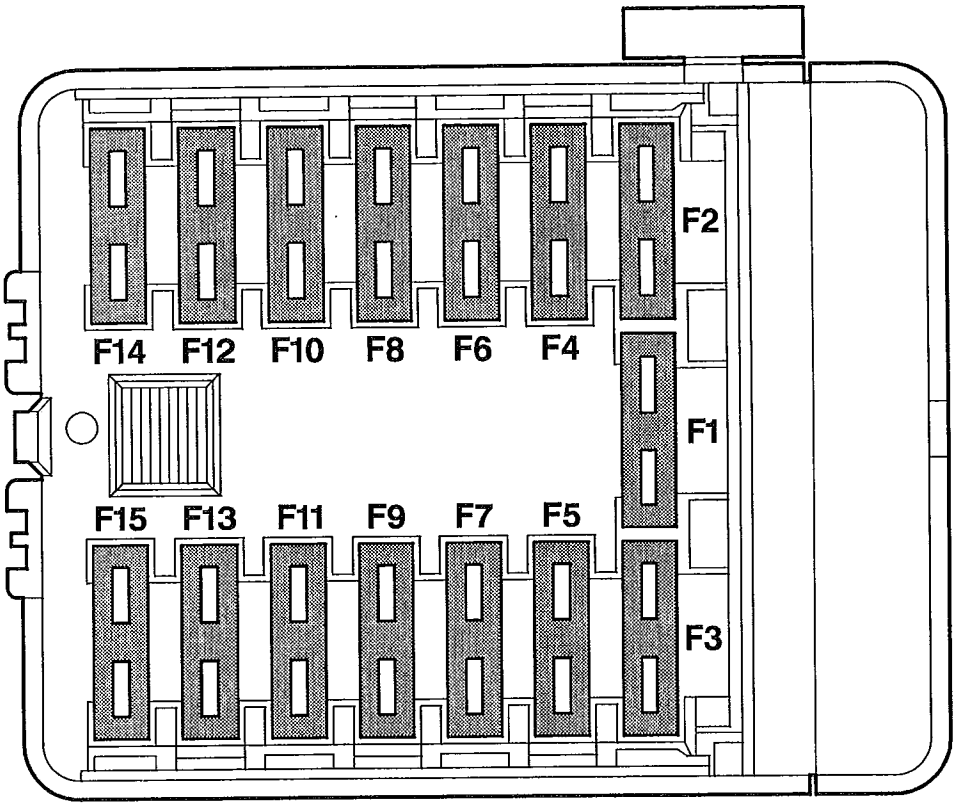


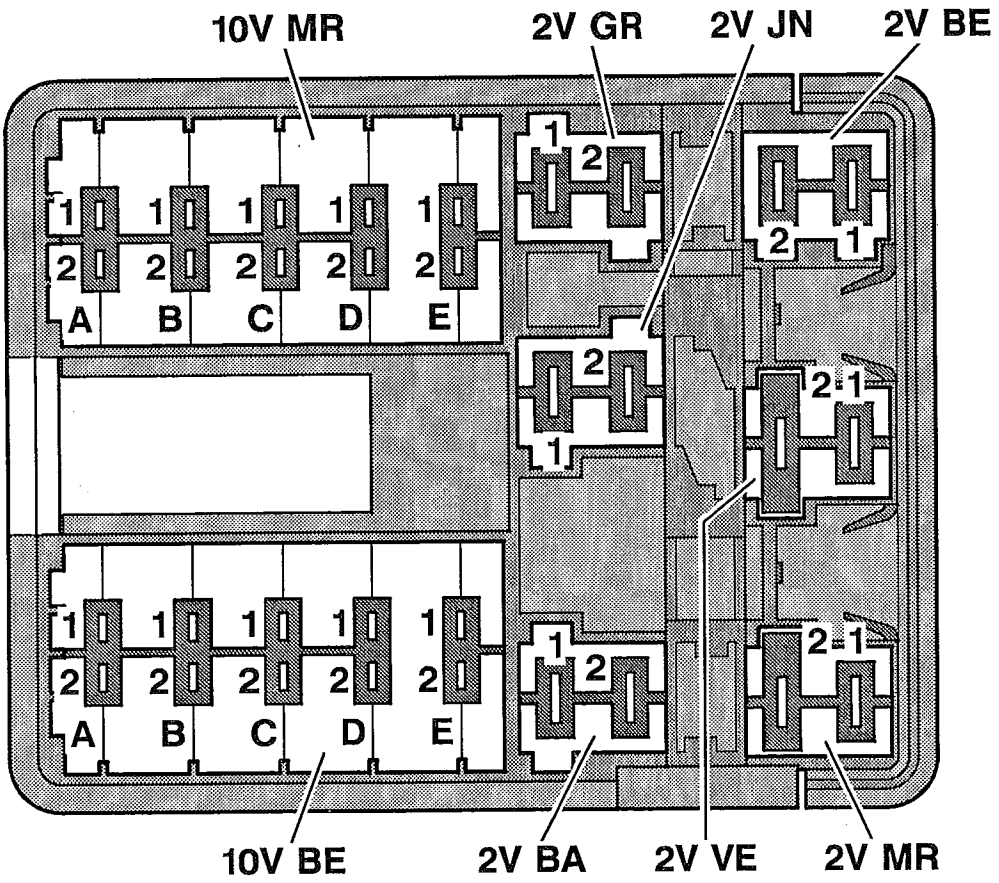
Stöldlarm

1	Motstånd
2	Variabelt motstånd
3	Potentiometer
4	Säkring
5	Shunt
6	Tändspole
7	Elektroventil
8	Kompressor
9	Motor
10	Motor med 2 hastigheter
11	Växelströmsgenerator
12	Piezoelektrisk givare
13	Transistor NPN
14	Transistor PNP
15	Syresond
16	Kondensator
17	Skärm
18	Diod
19	Ljudapparater (signalhorn, högtalare..)
20	Kontrollampa
21	Lampa för belysning
22	Tvåtrådslampa
23	Lysdiod (LED)
24	Fotodiod
25	Termoelement
26	Nyckel
27	Jordning
28	Förgrening
29	Batterielement
30	Anslutning med kabelsko
31	Glidkontakt
32	Brytare (automatisk återgång)
33	Brytare manuell (automatisk återgång)
34	Brytare manuell låsbar
35	Brytare tidsstyrd
36	Mekanisk hjälpkontakt
37	Brytare mekanisk låsbar
38	Tryckkontakt (manokontakt)
39	Brytare mekanisk
40	Brytare manuell
41	Brytare manuell låsbar (omkopplare)
42	Brytare mekanisk (omkopplare)
43	Brytare mekanisk låsbar (omkopplare)
44	Brytare manuell (omkopplare)
45	Brytare manuell (omkopplare)

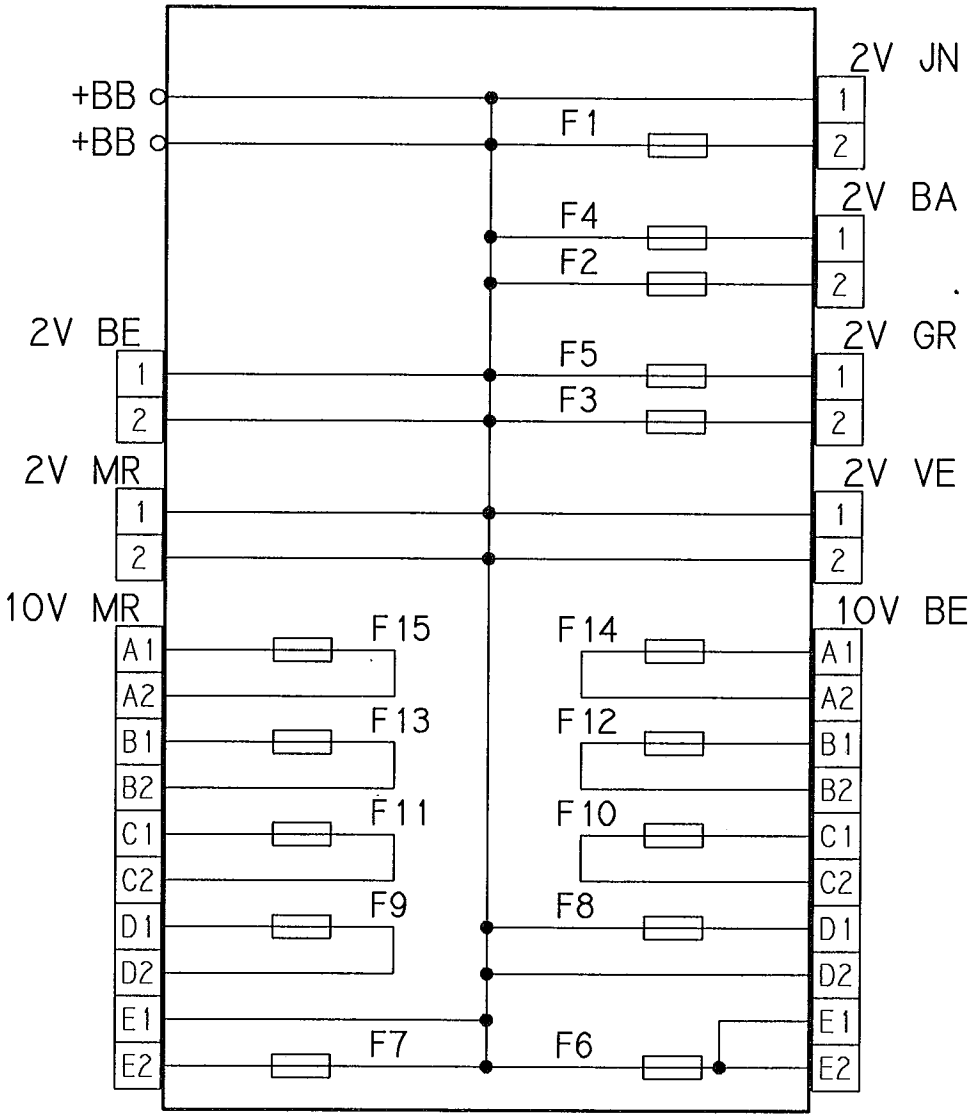

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)





SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)

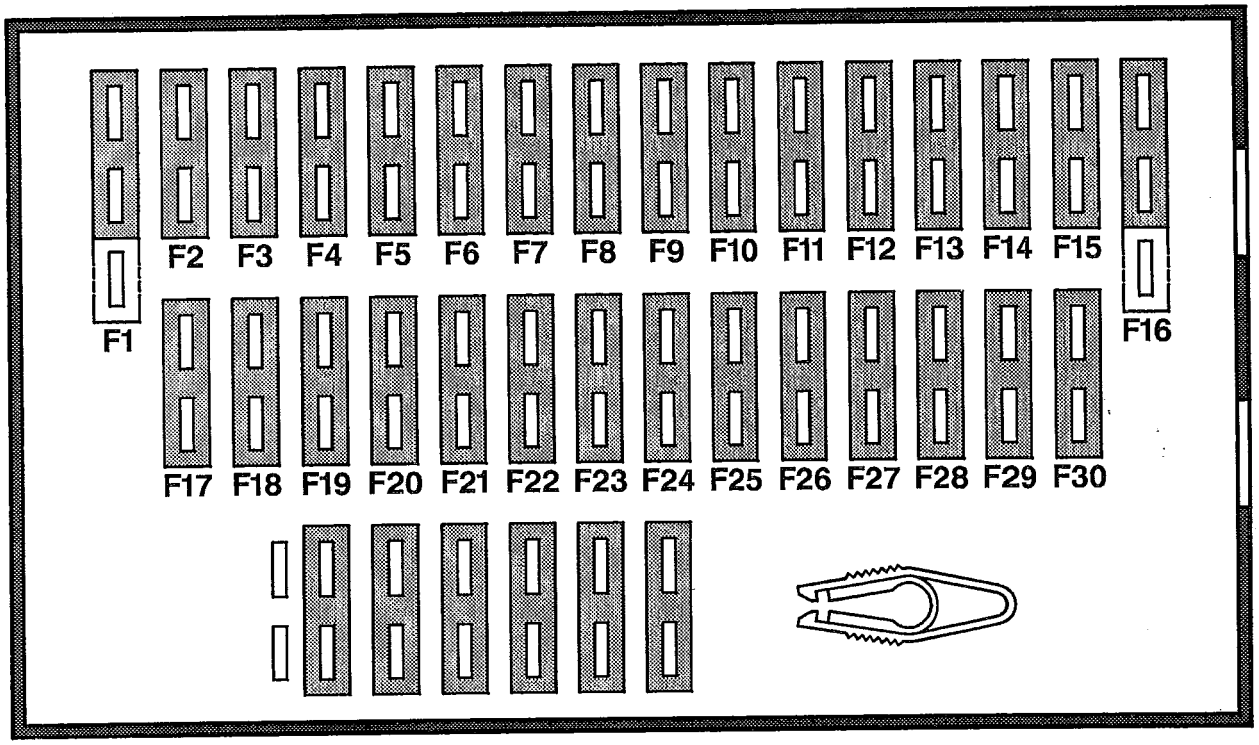


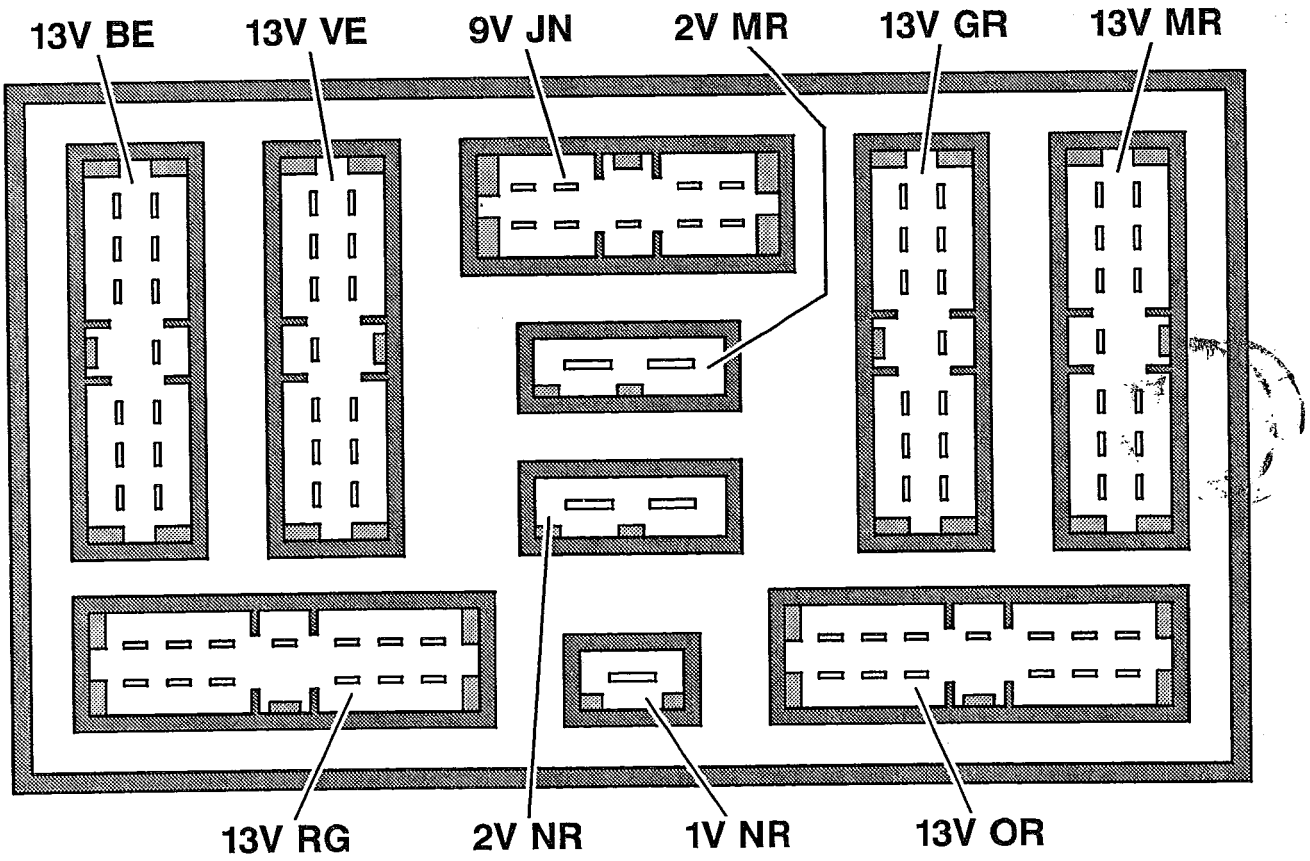
BB10

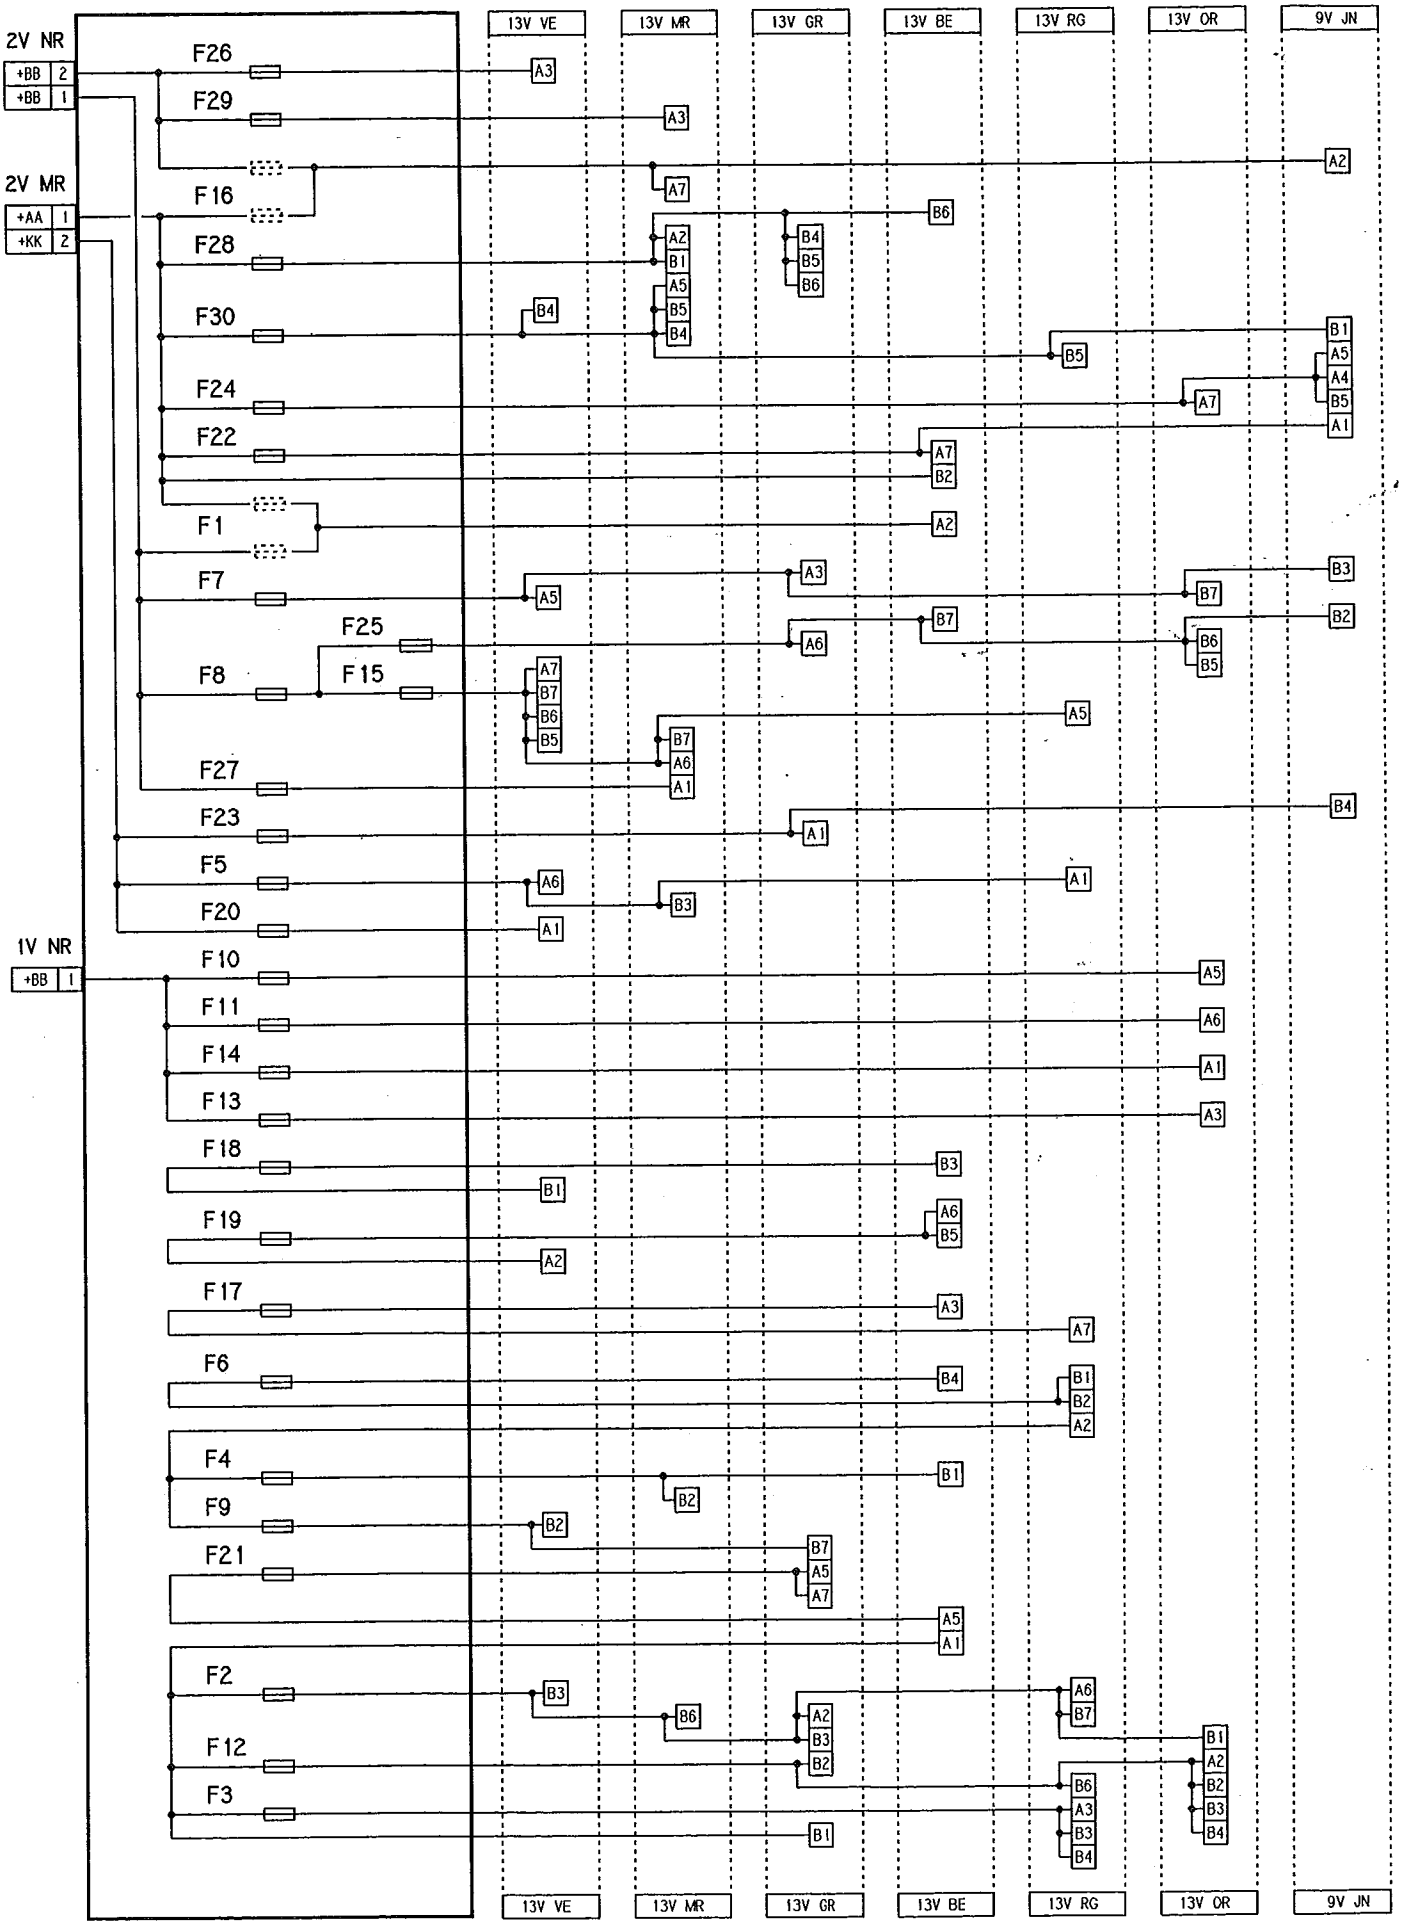
SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET (BB10)

F1	20A	ABS
F2	10A	Biltelefon
F3	30/40A	Kylfläktenhet
F4	-	Oanvänd
F5	5A	Kylfläktenhet
F6	30A	Tidrelä strålkastarspolare Dimljus fram
F7	5A	Insprutning
F8	20A	Hydraktiv
F9	10A	Relä bränslepump
F10	5A	Tidsstyrning strålkastarspolare
F11	5A	Relä syresond
F12	10A	Helljus (vänster)
F13	10A	Helljus (höger)
F14	10A	Halvljus (vänster)
F15	10A	Halvljus (höger)

SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)



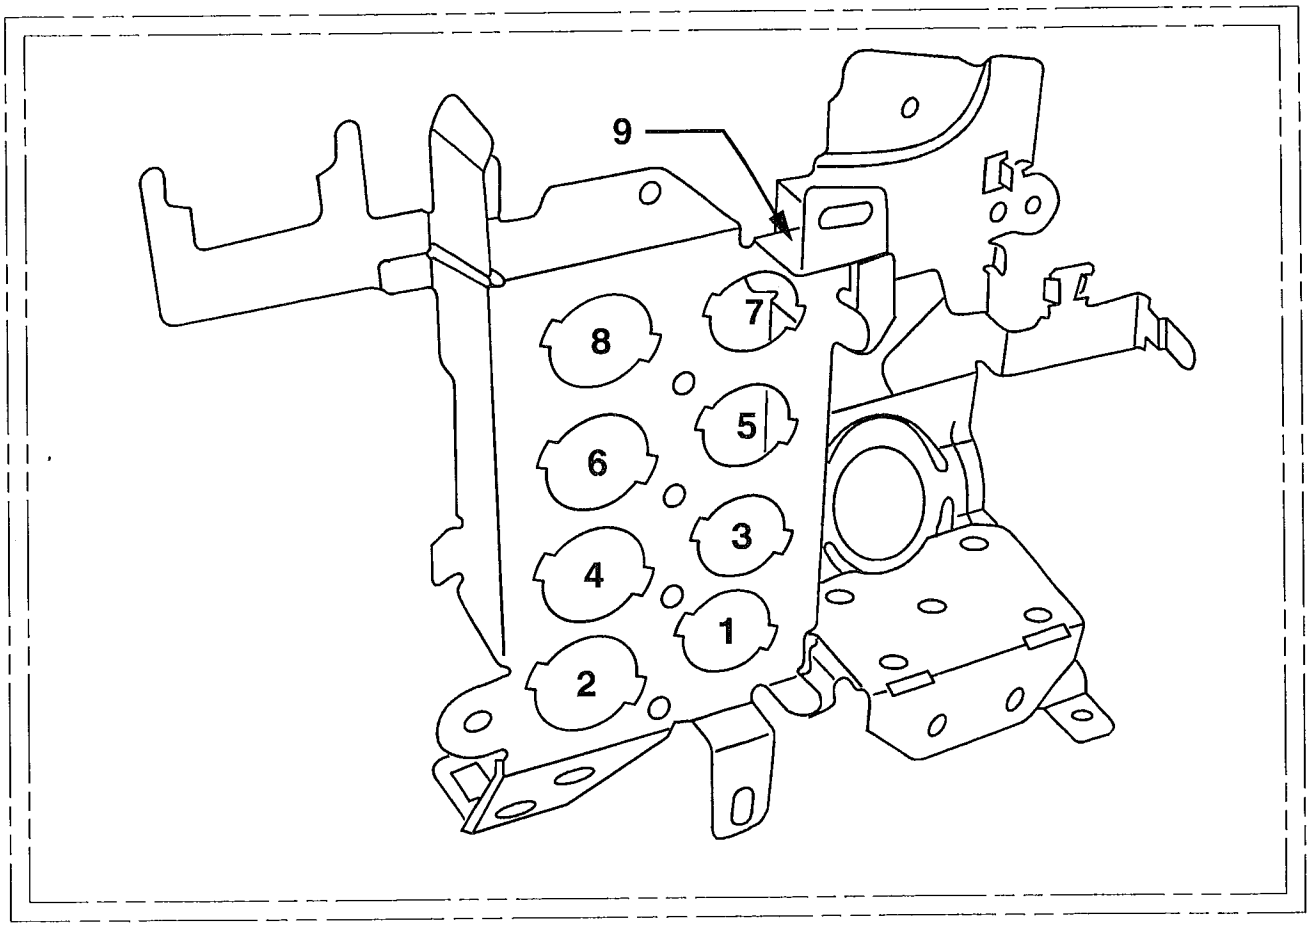



2V NR
+BB 2
+BB 1
2V MR
+AA 1
+KK 2
1V NR
+BB 1
F26
F29
F16
F28
F30
F24
F22
F1
F7
F25
F15
F8
F27
F23
F5
F20
F10
F11
F14
F13
F18
F19
F17
F6
F4
F9
F21
F2
F12
F3
13V VE
13V MR
13V GR
13V BE
13V RG
13V OR
9V JN

SÄKRINGSBOX I KUPÉN (BF00)

F1	+AA	10A	Radio. CD-spelare
	+BB	10A	Radio. CD-spelare
F2	+CC	5A	Belysningsreostat. Summer för glömd belysning. Instrumenttavla Tangentpanel för kodlås
F3	+CC	10A	Backljus. Motorfläktenhet. Diagnosuttag
F4	+VV	5A	Positionsljus vänster fram, höger bak. Glömd belysning
F5	+KK	-	Oanvänd
F6	+CC	10A	ABS
F7	+BB	20A	Signalhorn - Kompressorhorn
F8	+BB	30A	Avstängning permanent strömförbrukare
F9	+VV	5A	Positionsljus höger fram, vänster bak. Belysning instrumentavla
F10	+BB	30A	Fönsterhissar bak
F11	+BB	30A	Taklucka
F12	+CC	10A	Klimatanläggning. Hastighetsgivare. Farthållare. Strömbrytare fjädring. Elektronikenhet stöldlarm. Siren. Instrumentavla
F13	+BB	10A	Släpvagnskoppling
F14	+BB	40A	Elreglerade säten
F15	+BB	20A	Sätesuppvärmning. Relä och LED stöldlarm. Diagnosuttag Tidrelä taklampa. Bagagerumsbelysning. Gränssnitt CD-spelare Tangentpanel för kodlås
F16	+BB	20A	Cigarettändare
	+AA	20A	Cigarettändare
F17	+BB	15A	Stöldlarm
F18		10A	Dimljus bak
F19	+VV	5A	Belysning cigarrettändare + strömbrytare
F20	+KK	30A	Kupéfläkt klimatanläggning
F21	+BB	30A	Centrallås
F22	+AA	20A	Torkare + spolare + intervalltorkning bakruta
F23	+KK	10A	Sätesuppvärmning. Strömbrytare bakrutesuppvärmning
F24	+AA	30A	Torkare fram (motor + tidrelä). Belysning automatlådans växelväljare
F25	+BB	2A	Minne radio. Klocka. Fjärrkontroll
F26	+BB	15A	Strömbrytare varningsblinkers
F27	+BB	30A	Bakruteuppvärmning. Avfrostning sidospeglar
F28	+AA	15A	Taklucka. Blinkers. Låsning fönsterhissar bak. Instrumenttavla Styrning STOP. Slitage bromsbelägg. ABS. Farthållare
F29	+BB	30A	Fönsterhissar fram
F30	+AA	15A	Belysning (taklampa, kupé, förvaringsfack). Elstyrda säten. Fönsterhissar fram och bak. Elstyrda sidospeglar. Biltelefon

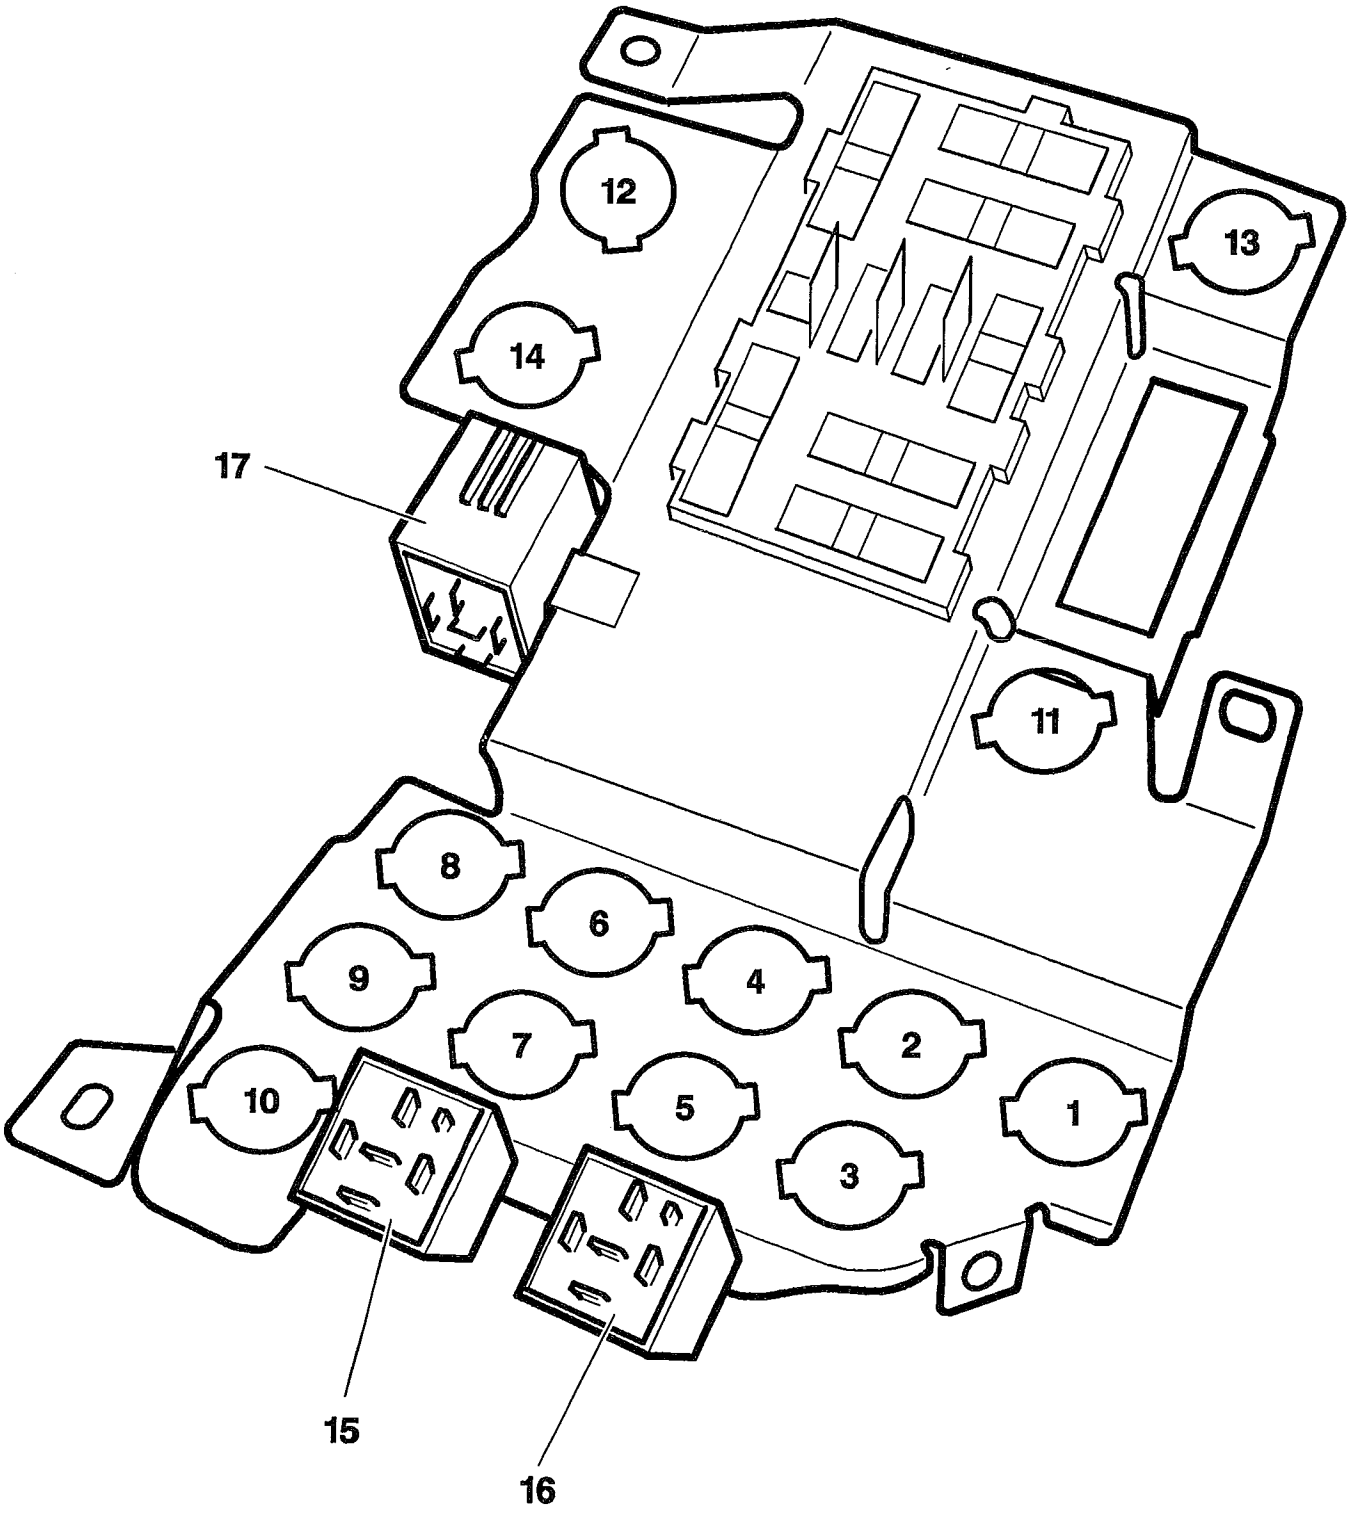
PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET



PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET

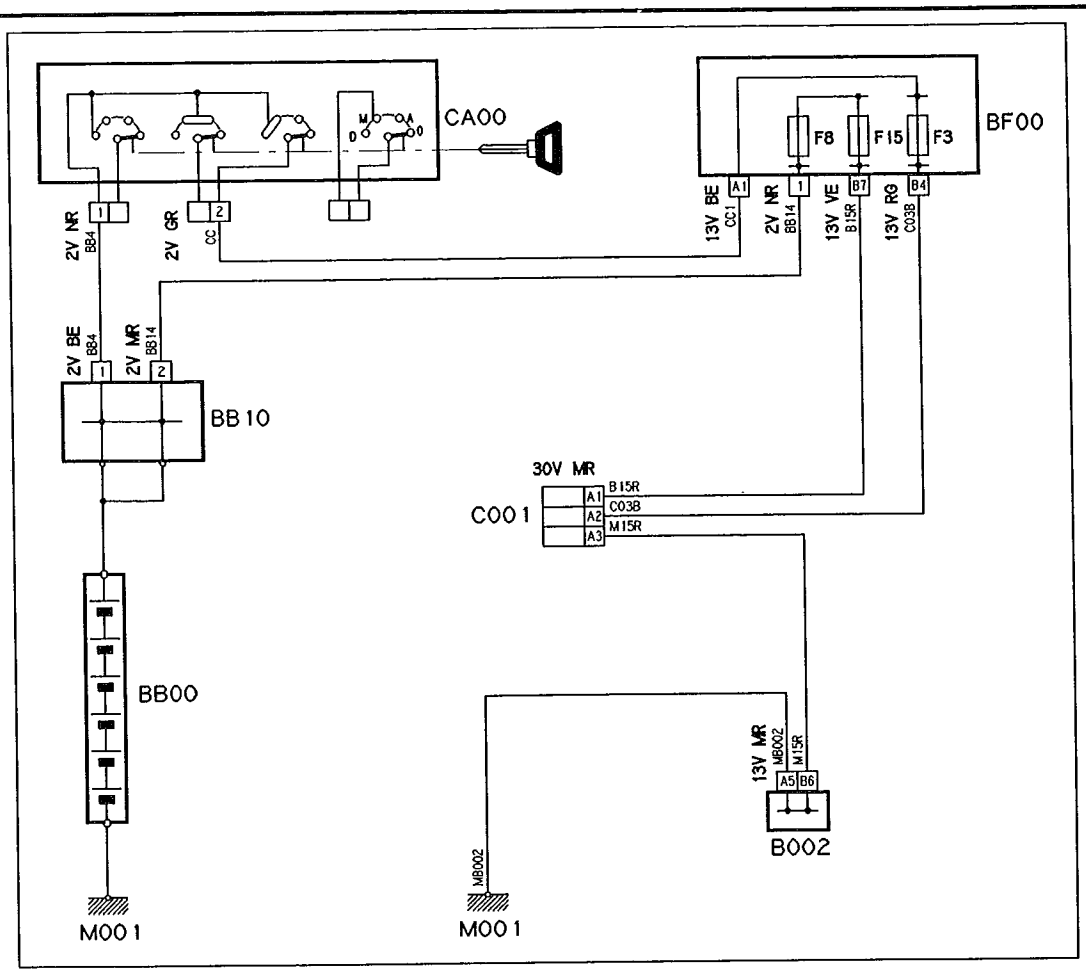
1 Tidrelä strålkastarspolare
2 Relä dimljus fram
3 Relä diesel
4 Relä luftkonditionering
Relä diesel
6 Oanvänd
7 Relä automatlåda
8 Relä farthållare
9 Relä ABS

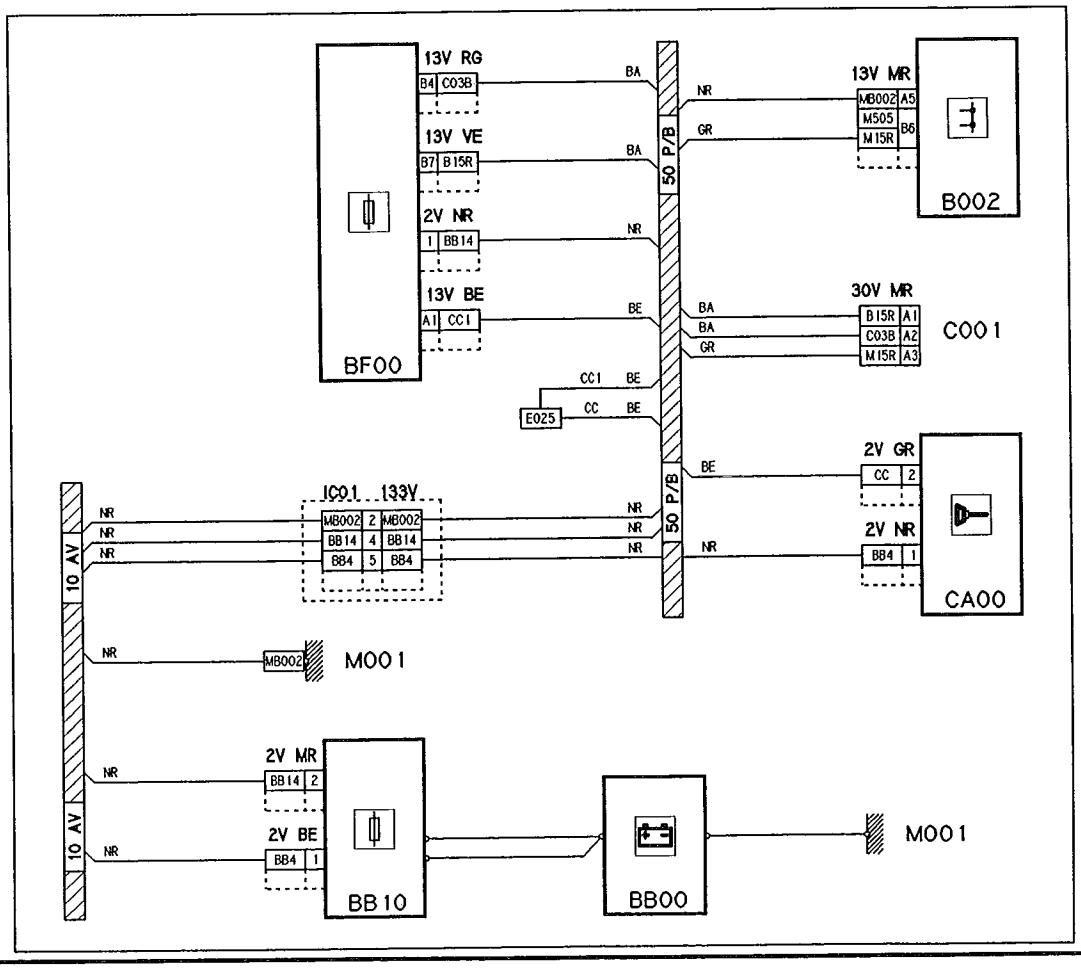
PLACERING AV RELÄN I KUPEN



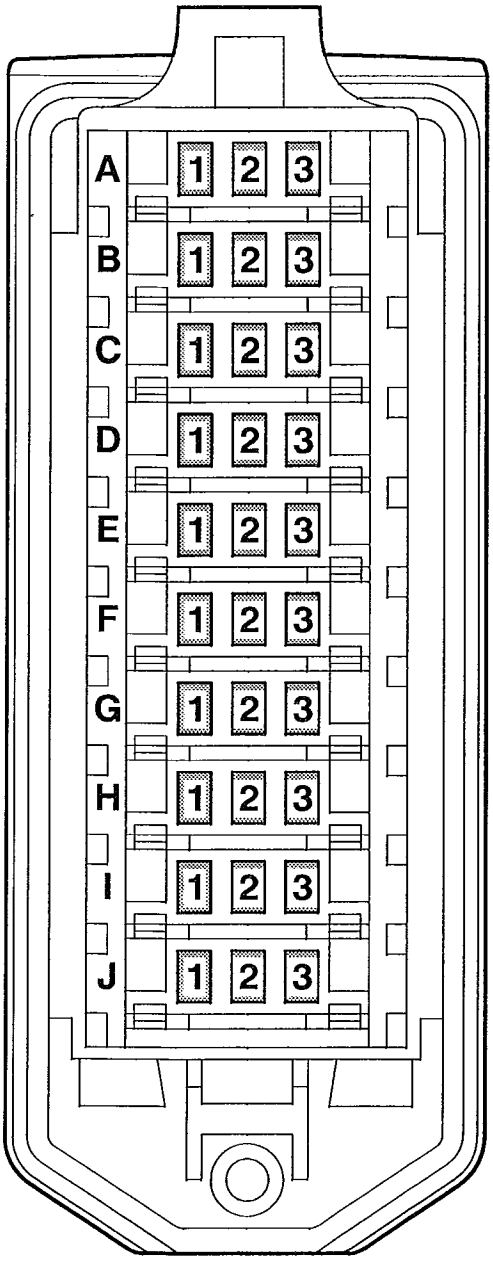
PLACERING AV RELÄN I KUPEN

1 Relä sätesuppvärmning
2 Relä kompressorhorn
3 Relä fönsterhissar fram
4 Relä dimljus bak (om fram)
5 Relä taklucka
6 Relä låsning fönsterhissar bak
7 Relä reglage fönsterhissar bak
8 Matarrelä halvljus för stöldlarm
9 Relä halvljusautomatik
10 Relä halvljusautomatik
11 Relä stöldlarm
12 Relä eluppvärmning bakruta
13 Blinkersenhet
14 Summer för glömd belysning
15 Tidrelä torkare fram
16 Torkarrelä bak
17 Summer biltelefon


CA00
BF00
F8
F15
F3
2V NR BB4
2V GR CC
13V BE CC1
2V NR BB14
13V VE B15R
13V RG C03B
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
30V MR
C001
B15R
C03B
M15R
BB00
13V MR MB002 M15R
B002
MB002
M001
M001


13V RG B4 C03B
13V VE B7 B15R
2V NR 1 BB14
13V BE A1 CC1
BF00
BA
BA
NR
BE
50 P/B
13V MR MB002 A5 M505 M15R B6
GR
B002
30V MR B15R A1 C03B A2 M15R A3
C001
CC1 BE
E025
CC BE
2V GR CC 2
2V NR BB4 1
CA00
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
BB4 5 BB4
10 AV
NR
MB002
M001
2V MR BB14 2
2V BE BB4 1
BB10
BB00
M001

DIAGNOSUTTAG



A1 + Permanent
A2 + Över tändlås
A3 Jord
} Matning testdosa (max 4A)

B1 - ÖD-givare (diesel)
B2 Skärm ÖD-givare (diesel)
B3 Signal varvräknare/+ ÖD-givare (diesel)

C1 Kontroll motor stift "c" (linje K bus ISO)
C2 Kontroll motor stift "a" (linje L bus ISO)
C3 Kontroll motor stift "b" (utgång felkoder)

D1 Självdiagnostik kylfläktenhet
D2 Självdiagnostik pyrotekniska bältessträckare

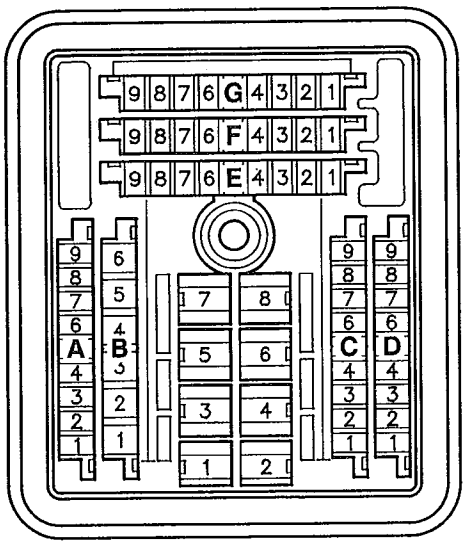
E1 Självdiagnostik ABS
E2 Självdiagnostik variabel dämpning

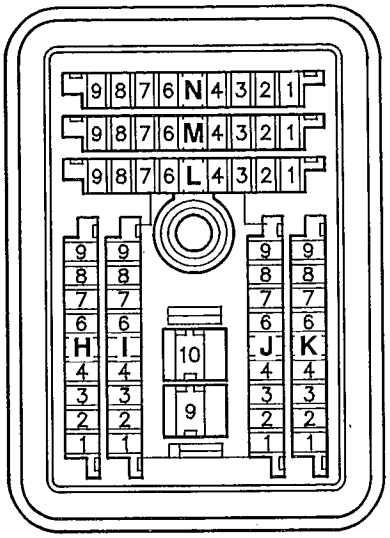
F1 Självdiagnostik klimatanläggning

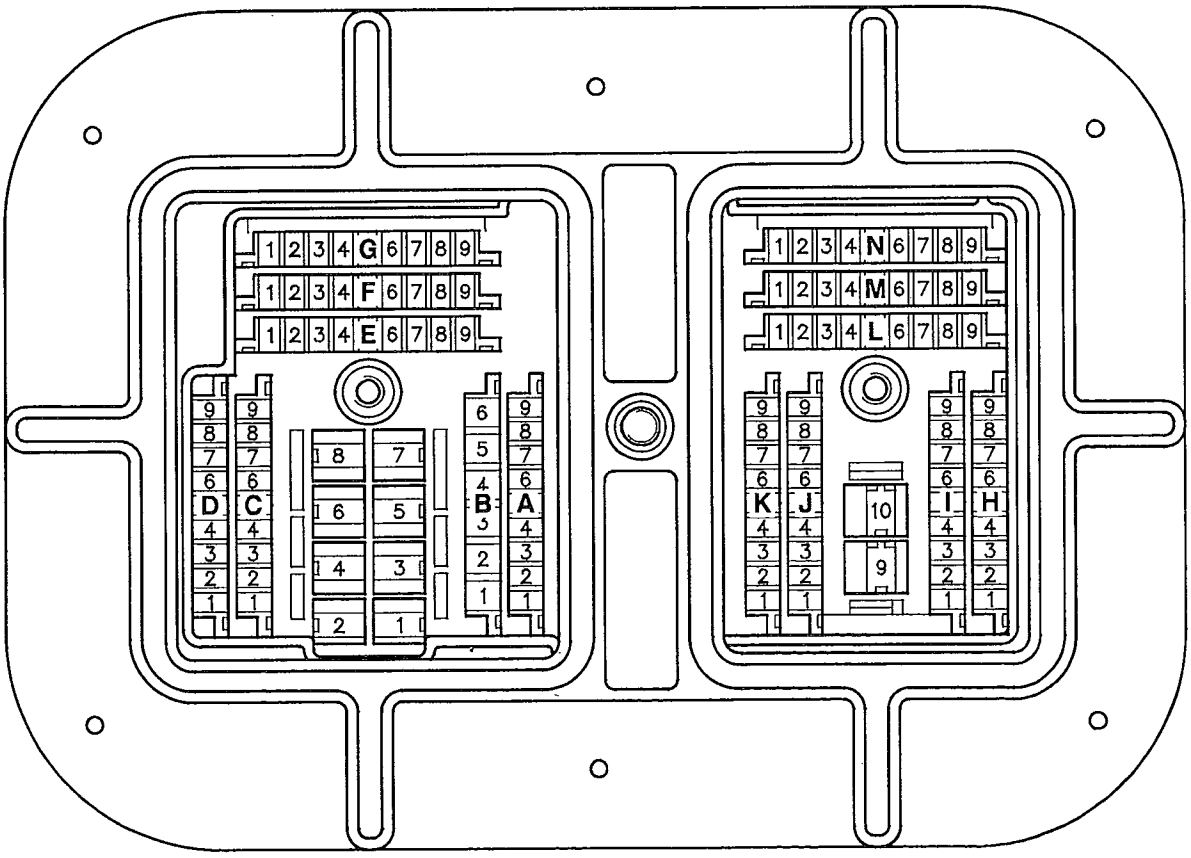
H3 Självdiagnostik superlåsning

I1 Självdiagnostik reglage sidospegel
I2 Självdiagnostik stöldlarm
I3 Självdiagnostik kodat startlås

KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING TORPEDVÄGG IC01







MODUL A

1 Torkare fram (+ A--)
2 Torkare fram (1a hastigheten)
3 Torkare fram (2a hastigheten)
4 Torkare fram (stoppläge)
5 Torkare fram (jord)
6 Signalhorn (+)
7 Signalhorn (jord)
8 Signalhorn (+)
9 Signalhorn (jord)

MODUL B

1 Startmotor (+)
2 Förbindelse kodlås, insprutn.dator
3 Bränslepump (+)
4 Kompressorhorn (+ effekt)
5 Kylkompressor (+)
6 Förbindelse kodlås, insprutn.dator (dialog)

MODUL C

1 Höger parkeringsljus
2 Höger halvljus
3 Höger helljus
4 Höger blinkers
5 Spolare fram
6 Spolare bak eller jordning spolare fram
7 Styrning relä dimljus fram
8 Vänster sidoblinkers (+)
9 Höger sidoblinkers (+)

MODUL D

1 Vänster parkeringsljus
2 Vänster halvljus
3 Vänster helljus
4 Vänster blinkers
5 Hydraultryck
6 Slitage bromsbelägg
7 Reserv
8 Reserv
9 Reserv

MODUL E

1 Back (+ C--)
2 Back (återgång)
3 Laddning (kontrollampa)
4 Oljetryck
5 Kylvattentemperatur (varningslampa)
6 Kylvattentemperatur (visare)
7 Oljenivå
8 Oljenivå
9 Hastighetsgivare (+ C--)

MODUL F

1 Insprutning eller glödning (+ CC)
2 Varvräknare (- diesel)
3 Varvräknare (- insprutning eller + diesel)
4 Varvräknare (diesel avskärmning)
5 Kontrollampa vatten i dieseloljan
6 Kontrollampa glödning eller överhettning katalysator
7 Diagnostik K (M Marelli) el L (Bosch)
8 Diagnostik L (M Marelli) el K (Bosch)
9 Kontrollampa diagnostik och/eller kontrollampa förvarning kylvattentemperatur (diesel)

MODUL G

1 ABS (kontrollampa)
2 ABS (+ C--)
3 ABS (stopp)
4 ABS (diagnostik)
5 Diagnostik kylfläktenhet - D1
6 Kylfläktenhet
7 Signal hastighetsgivare
8 ABS (reglage)
9 ABS (reglage

MODUL H

1 Rattgivare (info fjädring)
2 Rattgivare (info fjädring)
3 Rattgivare (info fjädring)
4 Pedalgivare (info fjädring)
5 Pedalgivare (info fjädring)
6 Pedalgivare (info fjädring)
7 Oljetemperatur (varningslampa)
8 Oljetemperatur(visare)

MODUL I

1 Fjädring (+ C--)
2 Oanvänd
3 Fjädring (diagnostik)
4 Fjädring (+ parkeringsljus)
5 Info hård fjädring
6 Info öppen
7 Info bagageutrymme
8 Rattgivare
9 Signal förbrukning

MODUL J

1 Luftkonditionering (AC/ON)
2 Kylfläktenhet + KK (luftkonditionering)
3 Oanvänd
4 Oanvänd
5 Oanvänd
6 Oanvänd

MODUL K

1 Farthållare (+ matning pump)
2 Farthållare (elektro pump)
3 Farthållare (pumpmotor)
4 Farthållare
5 Farthållare (stopp)
6 Farthållare

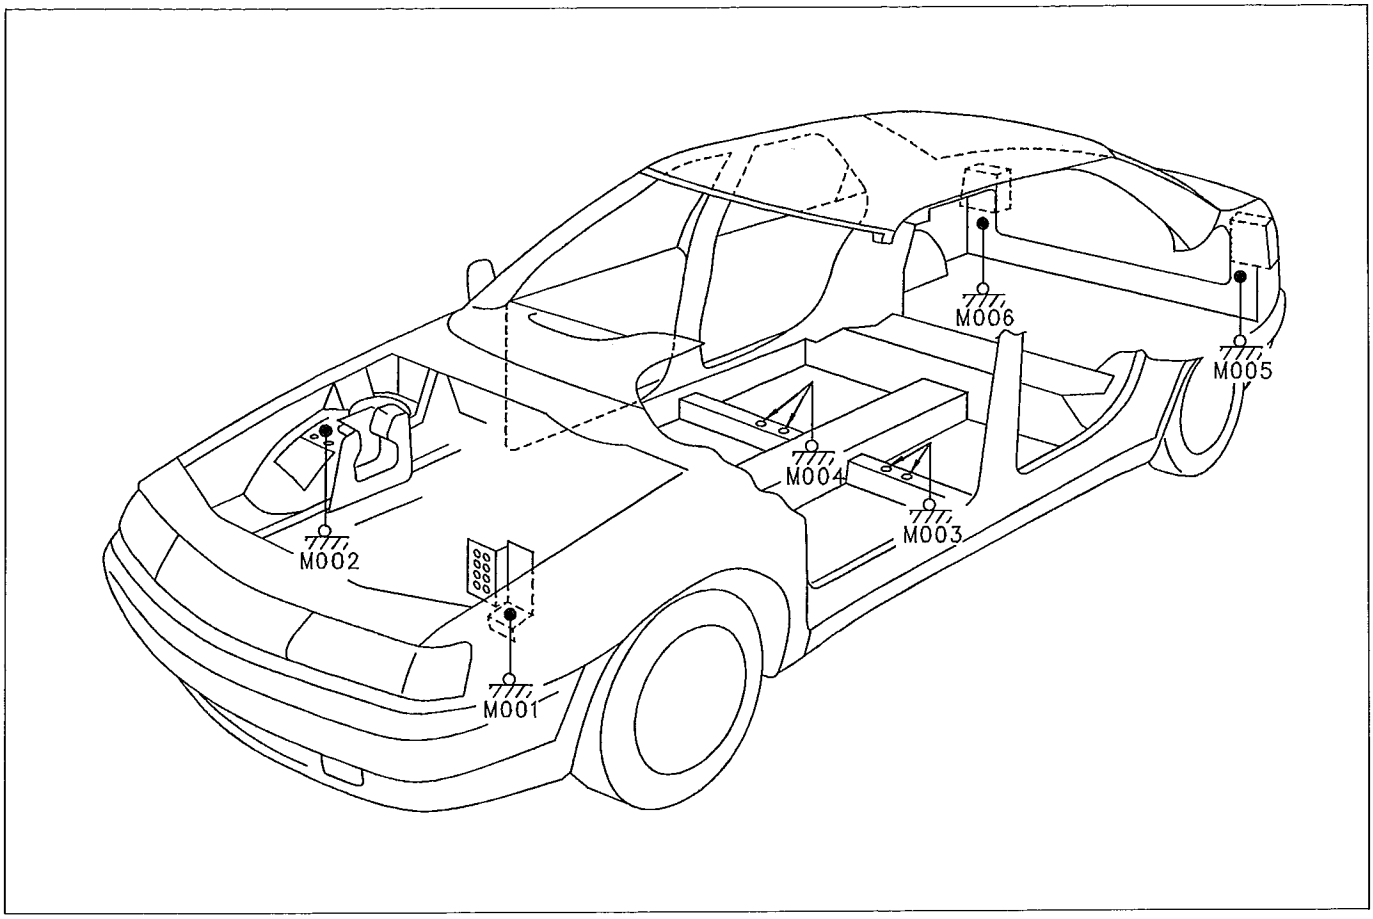
MODUL L

1 Stöldlarm (kontakt motorhuv)
2 Stöldlarm (B3)
3 Stöldlarm (A3)
4 Stöldlarm (+ AC)
5 Kylarvätskenivå (kontrollampa)
6 Reglage för halvljus (högerstyrd bil)
7 ABS (kontrollampa)

ENKELKONTAKTER

1 Jord (MB003)
2 Jord (MB002)
3 + direkt (BB15)
4 + direkt (BB14)
5 + direkt (BB4)
6 + direkt (BB3)
7 + direkt (BB10)
8 + direkt (BB5)
9 Biltelefon (+ BM--)
10 Biltelefon (jord)

JORDPUNKTERNAS PLACERING



M001 *Jordpunkt på fästet till säkringsboxen i motorrummet*
M002 *Jordpunkt på motorfästet på karossen höger fram*
M003 *Jordpunkt på tvärbalken under vänster framsäte*
M004 *Jordpunkt på tvärbalken under höger framsäte*
M005 *Jordpunkt bakom bakljusen på karossen vänster bak*
M006 *Jordpunkt bakom bakljusen på karossen höger bak*

Jordpunkt bilradio + gränssnitt CD-spelare vid instrumentbrädans undre konsol (se schema).

LISTA ÖVER KABELHÄRVORNA

10	*AV*	*Kabelhärva front*
12	*US FR*	*Kabelhärva slitage bromsbelägg*
15	*F/AV*	*Kabelhärva framsida torped*
16	*GMV*	*Kabelhärva motorfläktenhet*
17	*BR/AV*	*Kabelhärva dimljus fram*
20	*MOT*	*Kabelhärva motor*
21	*JN*	*Kabelhärva insprutning*
22	*MOT/C*	*Tilläggskabelhärva motor*
30	*ABR*	*Kabelhärva ABS*
32	*SUSP*	*Kabelhärva fjädring*
46	*HAB*	*Kabelhärva kupé*
50	*P/B*	*Kabelhärva instrumentbräda*
52	*PLAF*	*Kabelhärva taklampa*
56	*CLM*	*Kabelhärva klimatanläggning*
75	*AR/D*	*Kabelhärva höger bak*
76	*VL*	*Kabelhärva baklucka*
77	*VL/G*	*Kabelhärva baklucka vänstersida*
78	*VL/D*	*Kabelhärva baklucka högersida*

LISTA ÖVER ELSCHEMAN
(i alfabetisk ordning)

	Sid
ABS	293
ABS (FARTHÅLLARE)	296
AIRBAG OCH BÄLTESSTRÄCKARE	287
BACKLJUS (AUTOMATLÅDA)	131
BACKLJUS (MEKANISK VÄXELLÅDA)	128
BELYSNING I KUPÉN NIVÅ 1	167
BELYSNING I KUPÉN (CENTRALLÅS)	170
BELYSNING I KUPÉN (SUPERLÅS)	173
BELYSNING SMINKSPEGEL	176
BELYSNING SMINKSPEGEL (MED TAKLUCKA)	179
BELYSNING VÄXELVÄLJARE (AUTOMATLÅDA)	182
BELYSNINGSREOSTAT	155
BELYSNINGSREOSTAT (NORDISKA LÄNDER)	158
BILRADIO NIVÅ 1 (MED ELLER UTAN TILLVAL REGLAGE PÅ RATTEN)	350
BILRADIO (MED ELLER UTAN CD OCH REGLAGE PÅ RATTEN)	353
BLINKERS + VARNINGSBLINKERS	134
BROMSLJUS	125
BRÄNSLENIVÅMÄTARE	218
CENTRALLÅS	263
CIGARRETTÄNDARE (+ PERMANENT)	329
CIGARRETTÄNDARE (+ TILLBEHÖR)	332
DIGITALUR	299
DIMLJUS BAK	119
DIMLJUS BAK/FRAM	122
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR	275
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (AUTOMATLÅDA BENSIN)	281
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (AUTOMATLÅDA DIESEL)	284
ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (MEKANISK VÄXELLÅDA)	278
ELREGLERAT FÖRARSÄTE	269
ELREGLERAT PASSAGERARSÄTE	272
ELUPPVÄRMDA SPOLARMUNSTYCKEN	320
ELUPPVÄRMD BAKRUTA OCH SIDOSPEGLAR	326
FARTHÅLLARE	302
FÖNSTERHISS BAK	260
FÖNSTERHISS FRAM	257
FÖRBEREDELSE BILTELEFON	356

GLÖDNING-TÄNDNING DIESEL SUGMOTOR XUD9 A/L 62
GLÖDNING-TÄNDNING DIESEL SUGMOTOR XUD9 A/L (AUTOMATLÅDA) 68
GLÖDNING-TÄNDNING DIESEL SUGMOTOR XUD9 A/L AUTOMATLÅDA (NORDISKA LÄNDER) 65
GLÖDNING-TÄNDNING DIESEL SUGMOTOR XUD9 A/Y 59
GLÖDNING-TÄNDNING TURBO DIESEL XUD9 TF/L 77
GLÖDNING-TÄNDNING TURBO DIESEL XUD9 TF/Y 71
GLÖDNING-TÄNDNING TURBO DIESEL XUD9 TF/Y 74

HALVLJUSAUTOMATIK (NORDISKA LÄNDER) 137
HYDRAKTIV FJÄDRING 308
HYDRAKTIV FJÄDRING (MED STÖLDLARM) 311

INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10 J2 (MAGNETI MARELLI) 95
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10 J4 (BOSCH) 98
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU5/XU7JP (MAGNETI MARELLI) 86
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU5/XU7JP (MAGNETI MARELLI) MED KODLÅS NIVÅ 1 89
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU5/XU7JP (MAGNETI MARELLI) MED KODLÅS NIVÅ 2-3 92
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU7 JP BASMODELL (BOSCH MP5.1) 80
INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU7 JP OPTIONER (BOSCH MP5.1) 83

KODLÅS (XU10 J4 ACAV) 344
KODLÅS (XU5/XU7) NIVÅ 1 338
KODLÅS (XU7/XU10 J2 - MAGNETI MARELLI) NIVÅ 2-3 341
KOMPRESSORHORN 143
KONTROLLAMPA FÖR SÄKERHETSBÄLTE 236
KONTROLLAMPA SLITAGE BROMSBELÄGG/MANOKONTAKT HYDRAULIK 224
KONTROLLAMPA FÖR KATALYSATOR 239
KYLSYSTEM DIESEL SUGMOTOR XUD9A 110
KYLSYSTEM TURBO DIESEL XUD9 TF 113
KYLSYSTEM LUFTKONDITIONERING OCH/ELLER AUTOMATLÅDA (ALLA MODELLER) 116
KYLSYSTEM XU10 J4 107
KYLSYSTEM XU5/XU7/XU10 J2 (AUTOMATLÅDA) 104
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR (BENSIN) 188
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR (BENSIN, LUFTKONDITIONERING) 191
KYLVATTENNIVÅ /-TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (DIESEL, SUGMOTOR) 194
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (DIESEL SUGMOTOR, LUFTKONDITIONERING) 197
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (TURBO DIESEL) 200
KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR, VATTEN I DIESELOLJAN (TURBO DIESEL, LUFTKONDITIONERING) 203

LÄSLAMPA NIVÅ 1 161
LÄSLAMPA NIVÅ 2-3 164

OLJETRYCK 209
OLJETRYCK OCH -NIVÅ 212
OLJETRYCK -NIVÅ OCH -TEMPERATUR 215

PARKERINGSBROMS 221
POSITIONSLJUS NIVÅ 1 146
POSITIONSLJUS NIVÅ 2-3 149

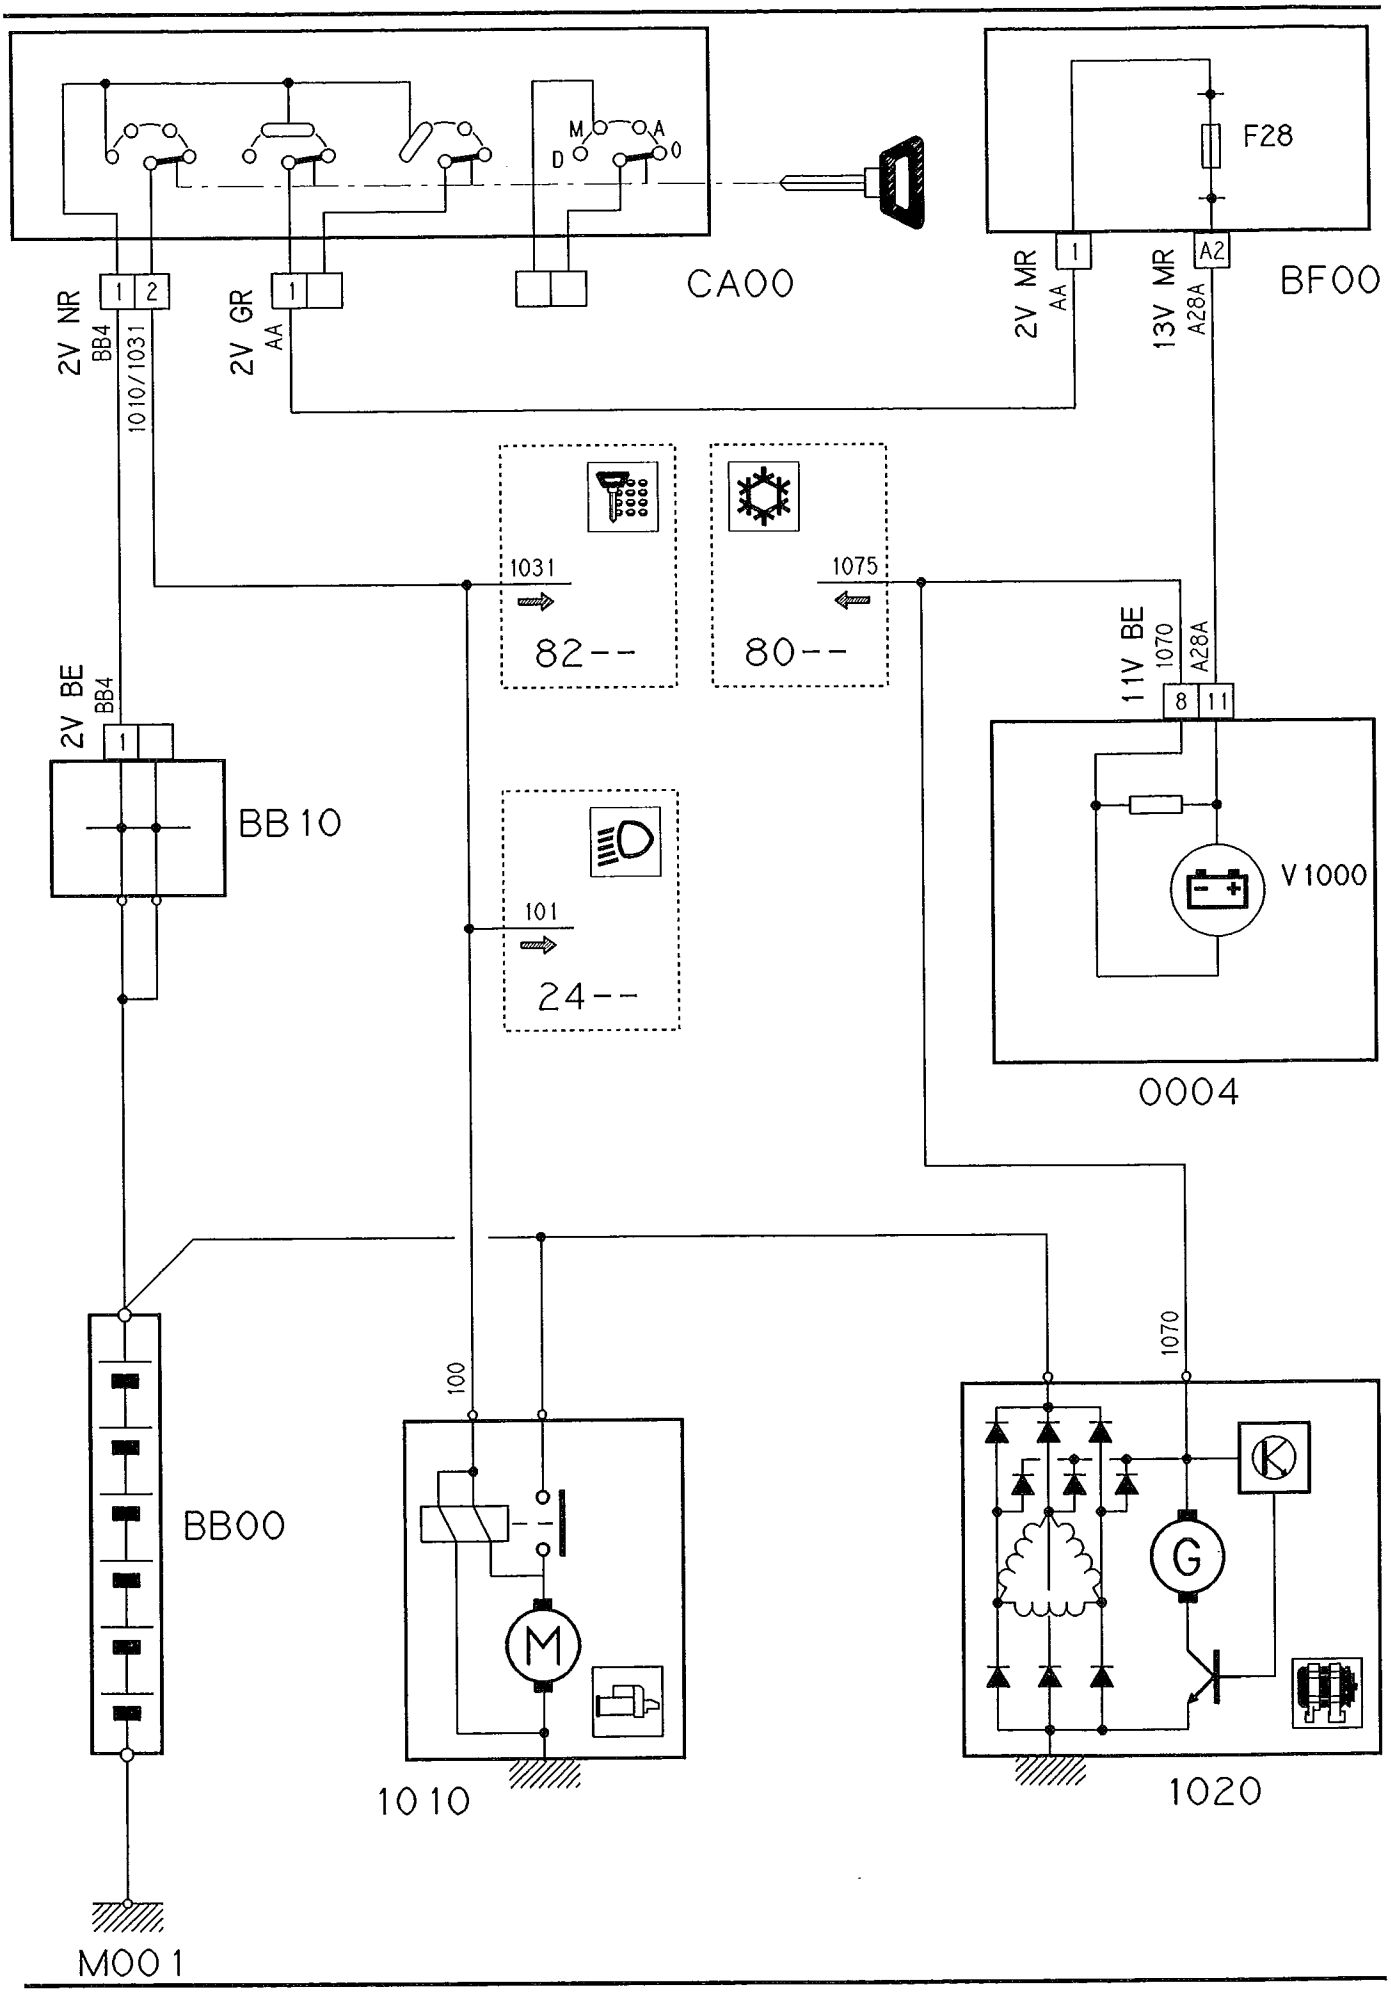
SIGNALHORN 140
SPOLARVÄTSKENIVÅ 206
START/LADDNING (BENSIN, AUTOMATLÅDA) 47
START/LADDNING (BENSIN, MEKANISK VÄXELLÅDA) 44
START/LADDNING (DIESEL) 50
START/LADDNING (DIESEL, AUTOMATLÅDA) 56
START/LADDNING (DIESEL) NORDISKA LÄNDER 53
STRÅLKASTARE HALV-/HELLJUS 152
STRÅLKASTARSPOLARE 254
STÖLDLARM (MED HALVLJUSRELÄ) 362
STÖLDLARM (UTAN HALVLJUSRELÄ) 359
STÖLDLARM (SCHWEIZ) 365
SUMMER FÖR GLÖMD BELYSNING NIVÅ 1-2 227
SUMMER FÖR GLÖMD BELYSNING NIVÅ 3 230
SUMMER FÖR FÖR HÖG HASTIGHET 233
SUPERLÅSNING 266
SÄTESUPPVÄRMNING 347

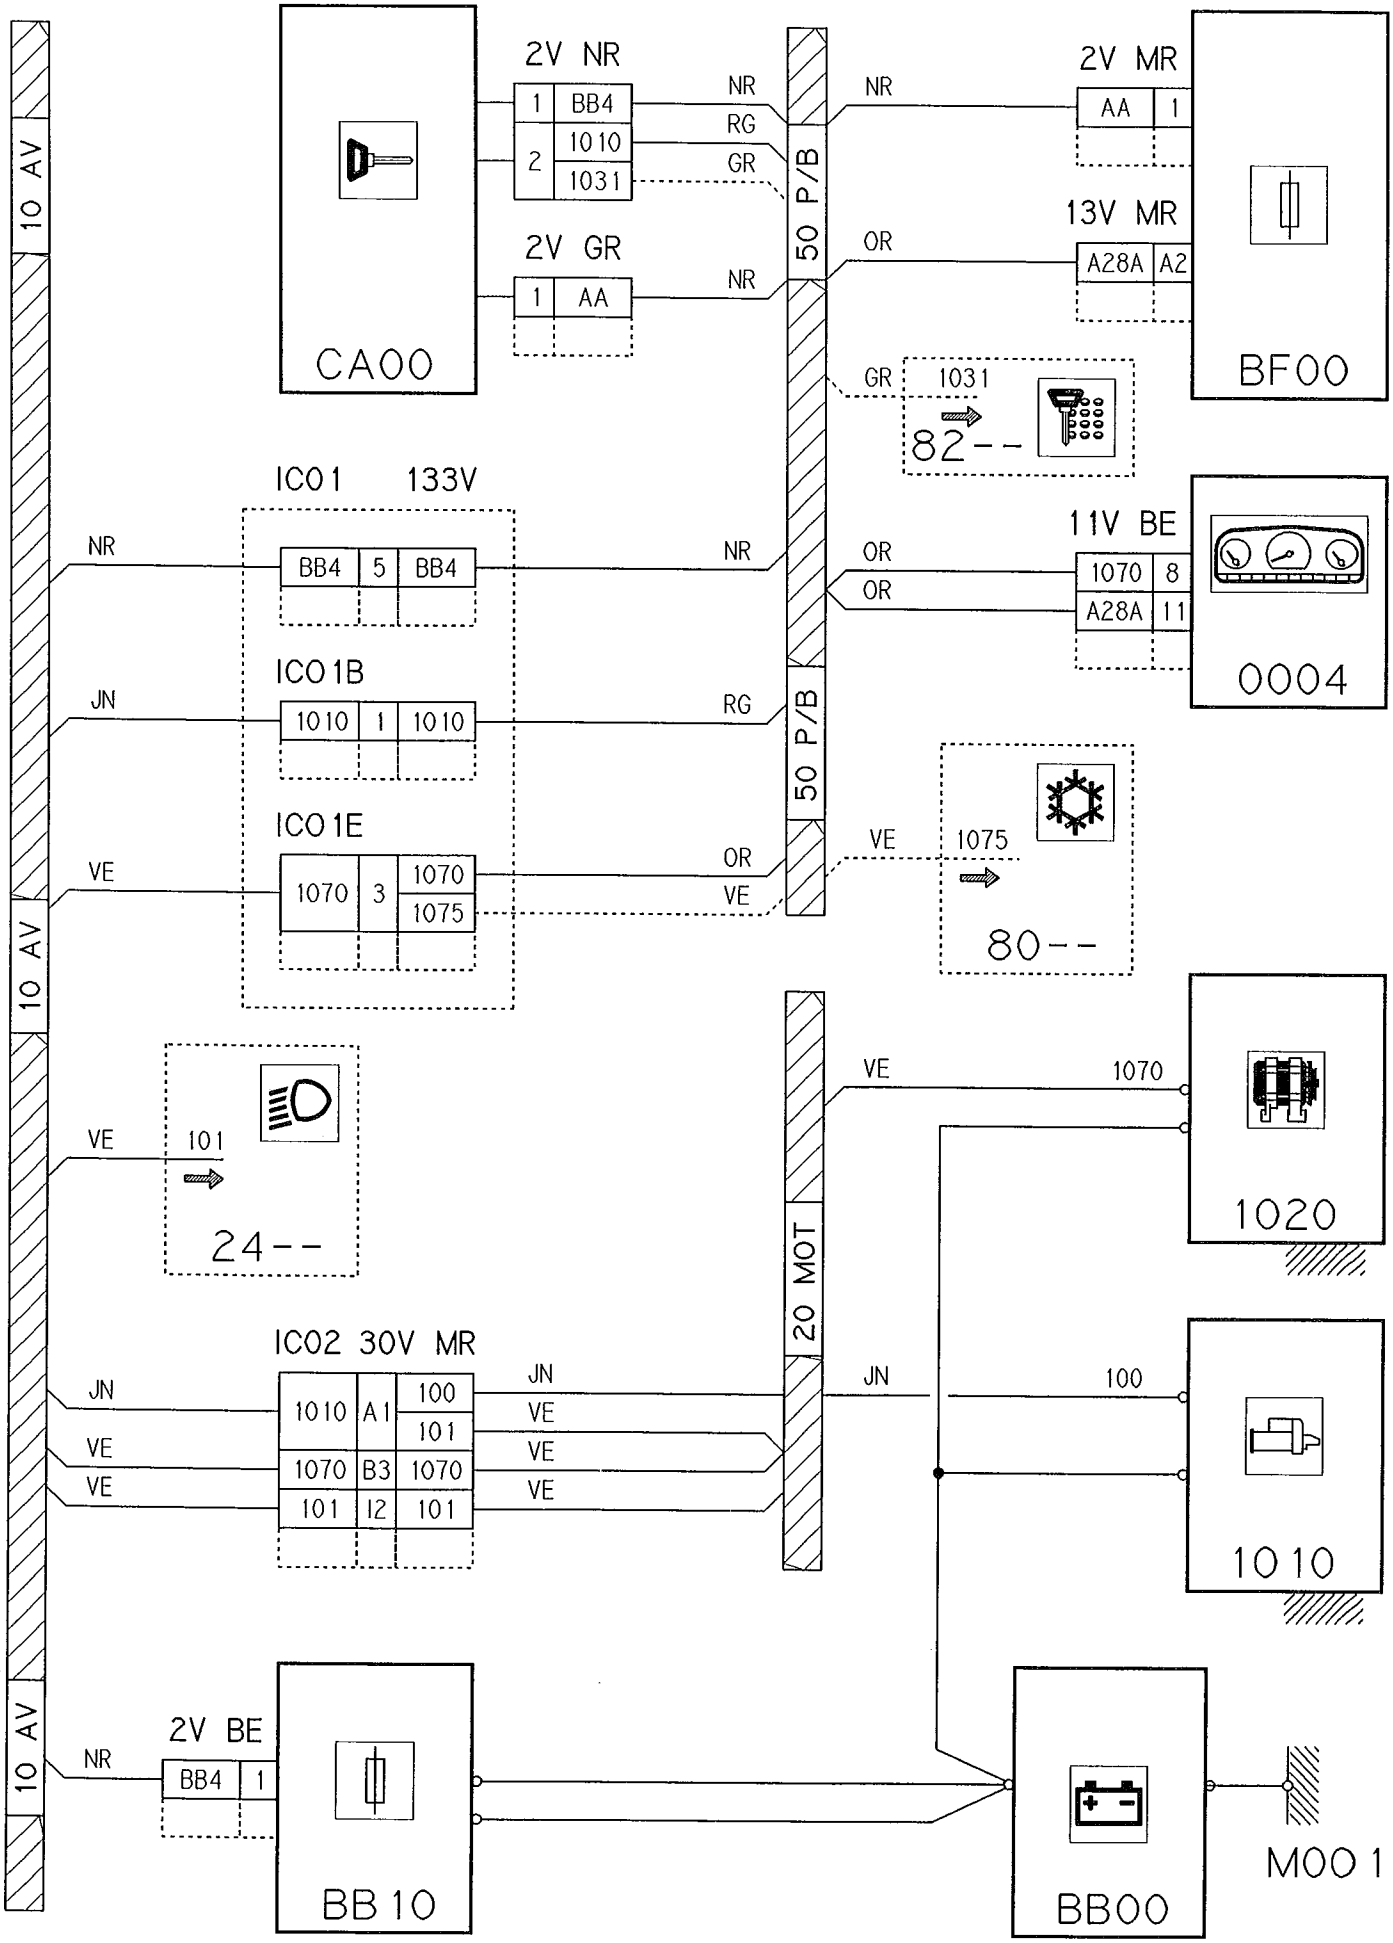
TAKLUCKA 290
TORKARE/SPOLARE BAK (MED REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 248
TORKARE/SPOLARE BAK (UTAN REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 251
TORKARE/SPOLARE FRAM (MED REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 245
TORKARE/SPOLARE FRAM (UTAN REGLERBAR INTERVALLTORKNING) 242

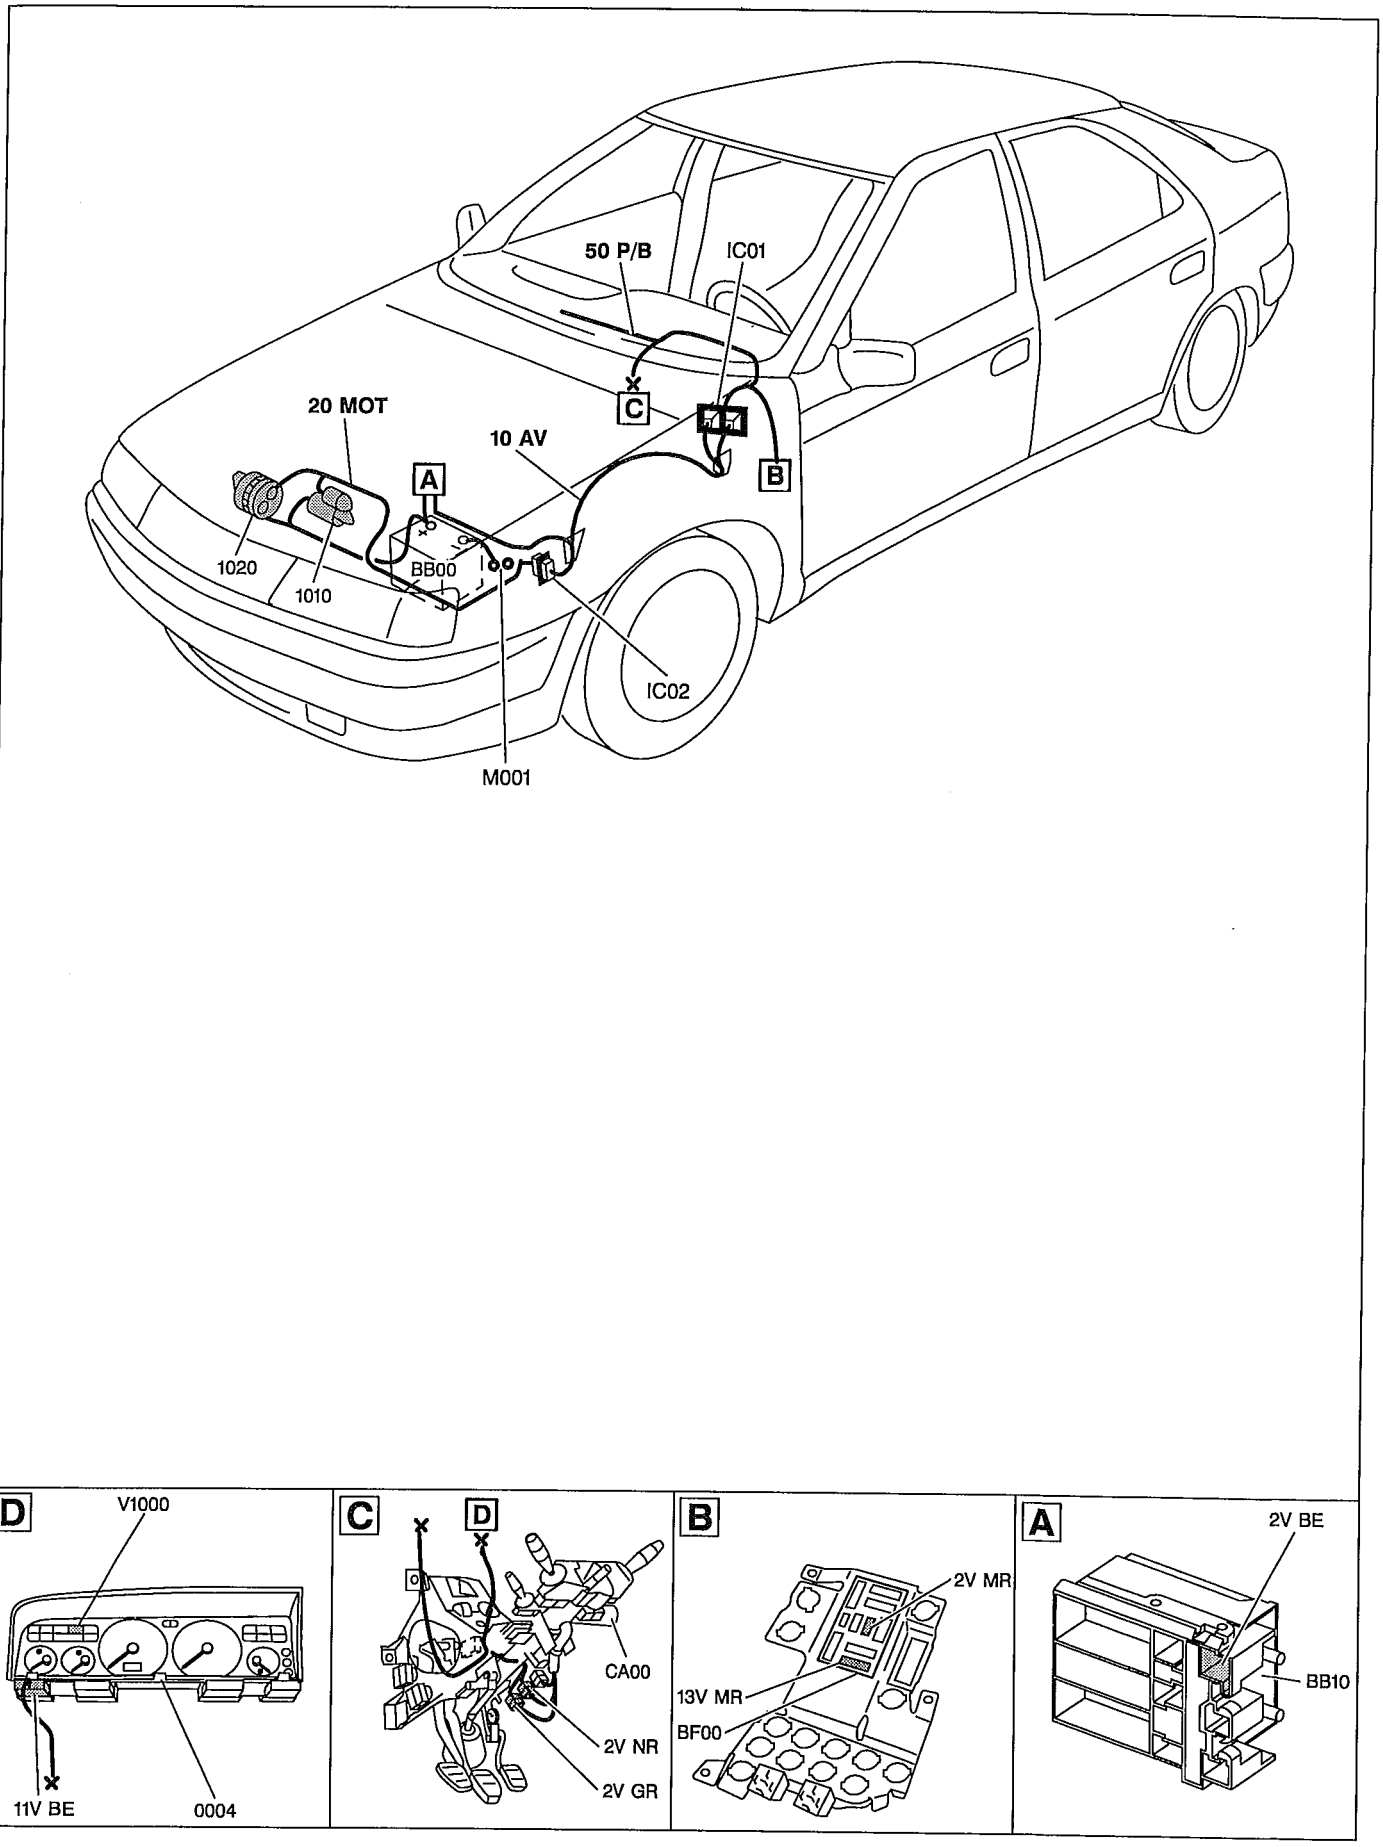
UPPVÄRMDA SPOLARMUNSTYCKEN 335

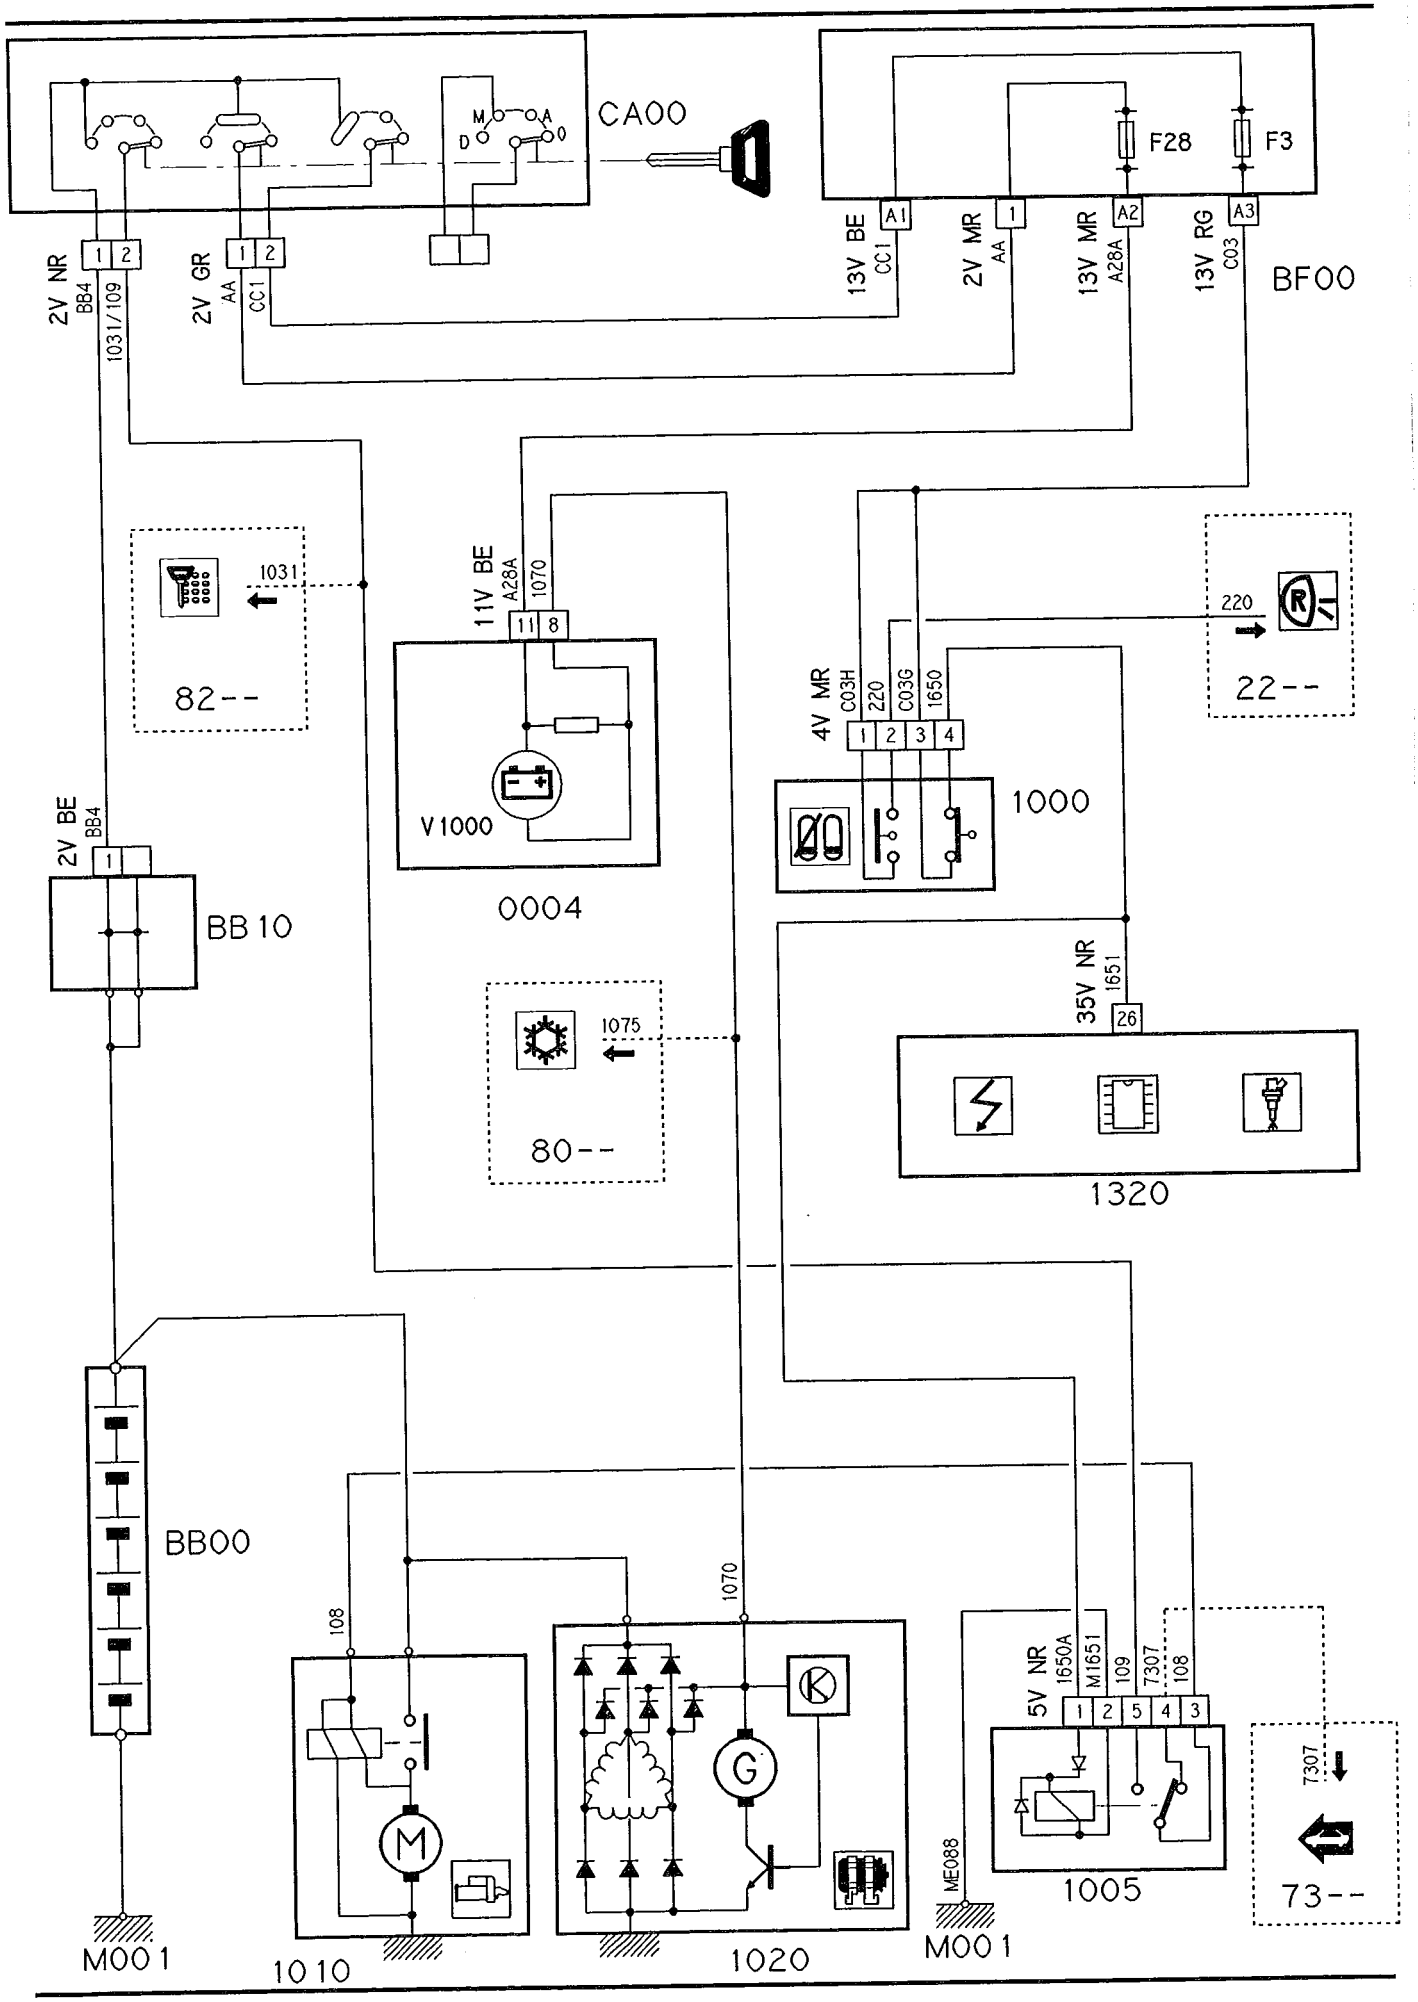
VÄRME OCH VENTILATION (BEHR) 314
VÄRME OCH VENTILATION (VALEO) 317
VÄRME OCH VENTILATION + LUFTKONDITIONERING (BENSIN) 323
VÄRMEMOTSTÅND FÖR VEVHUSVENTILATION 101

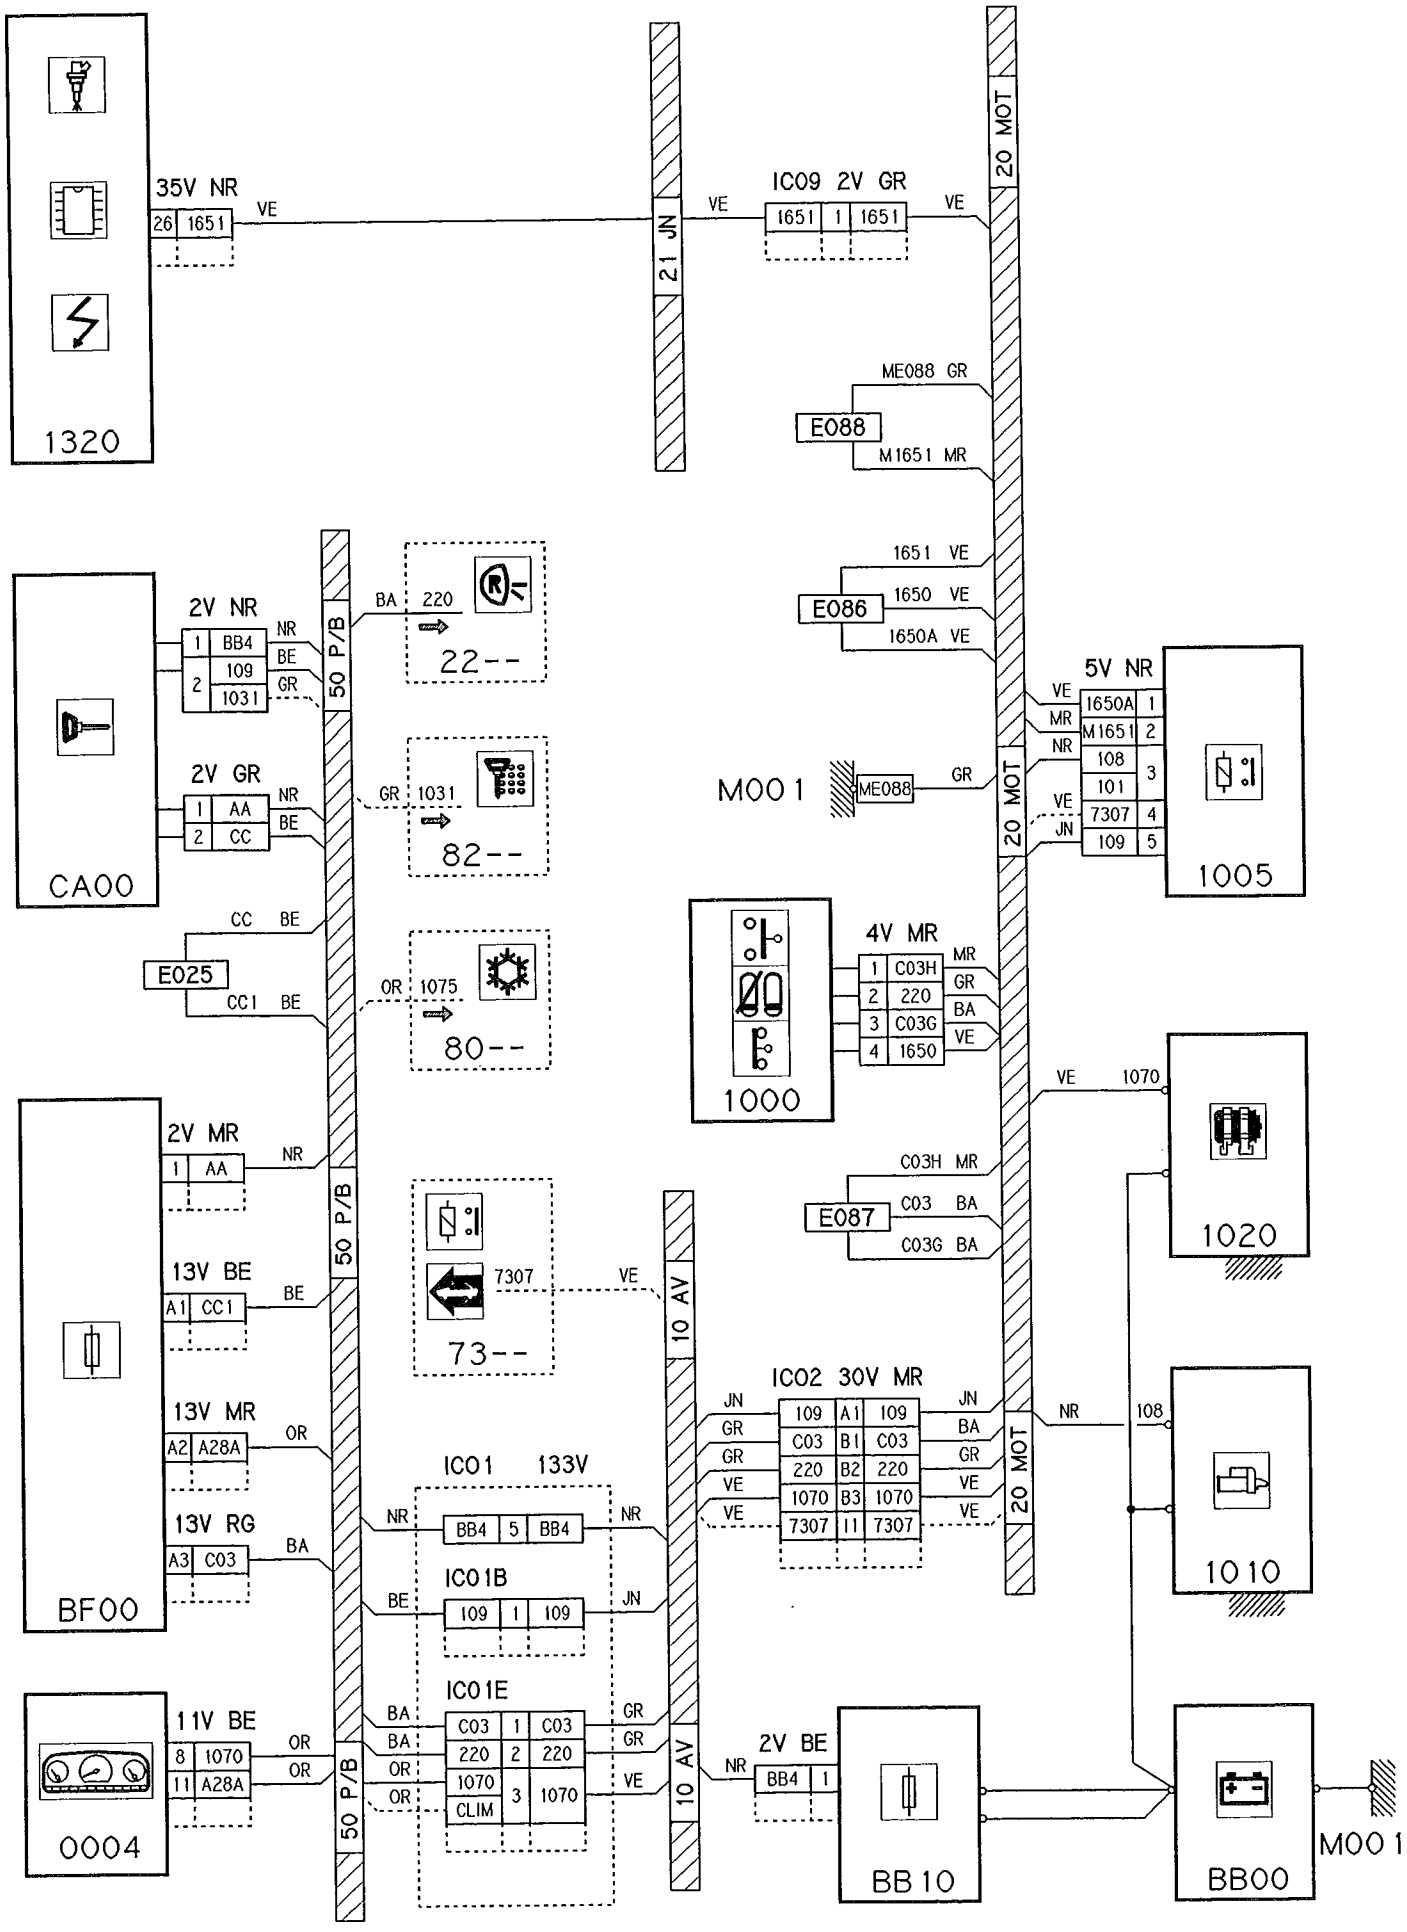
YTTERTEMPERATUR 305

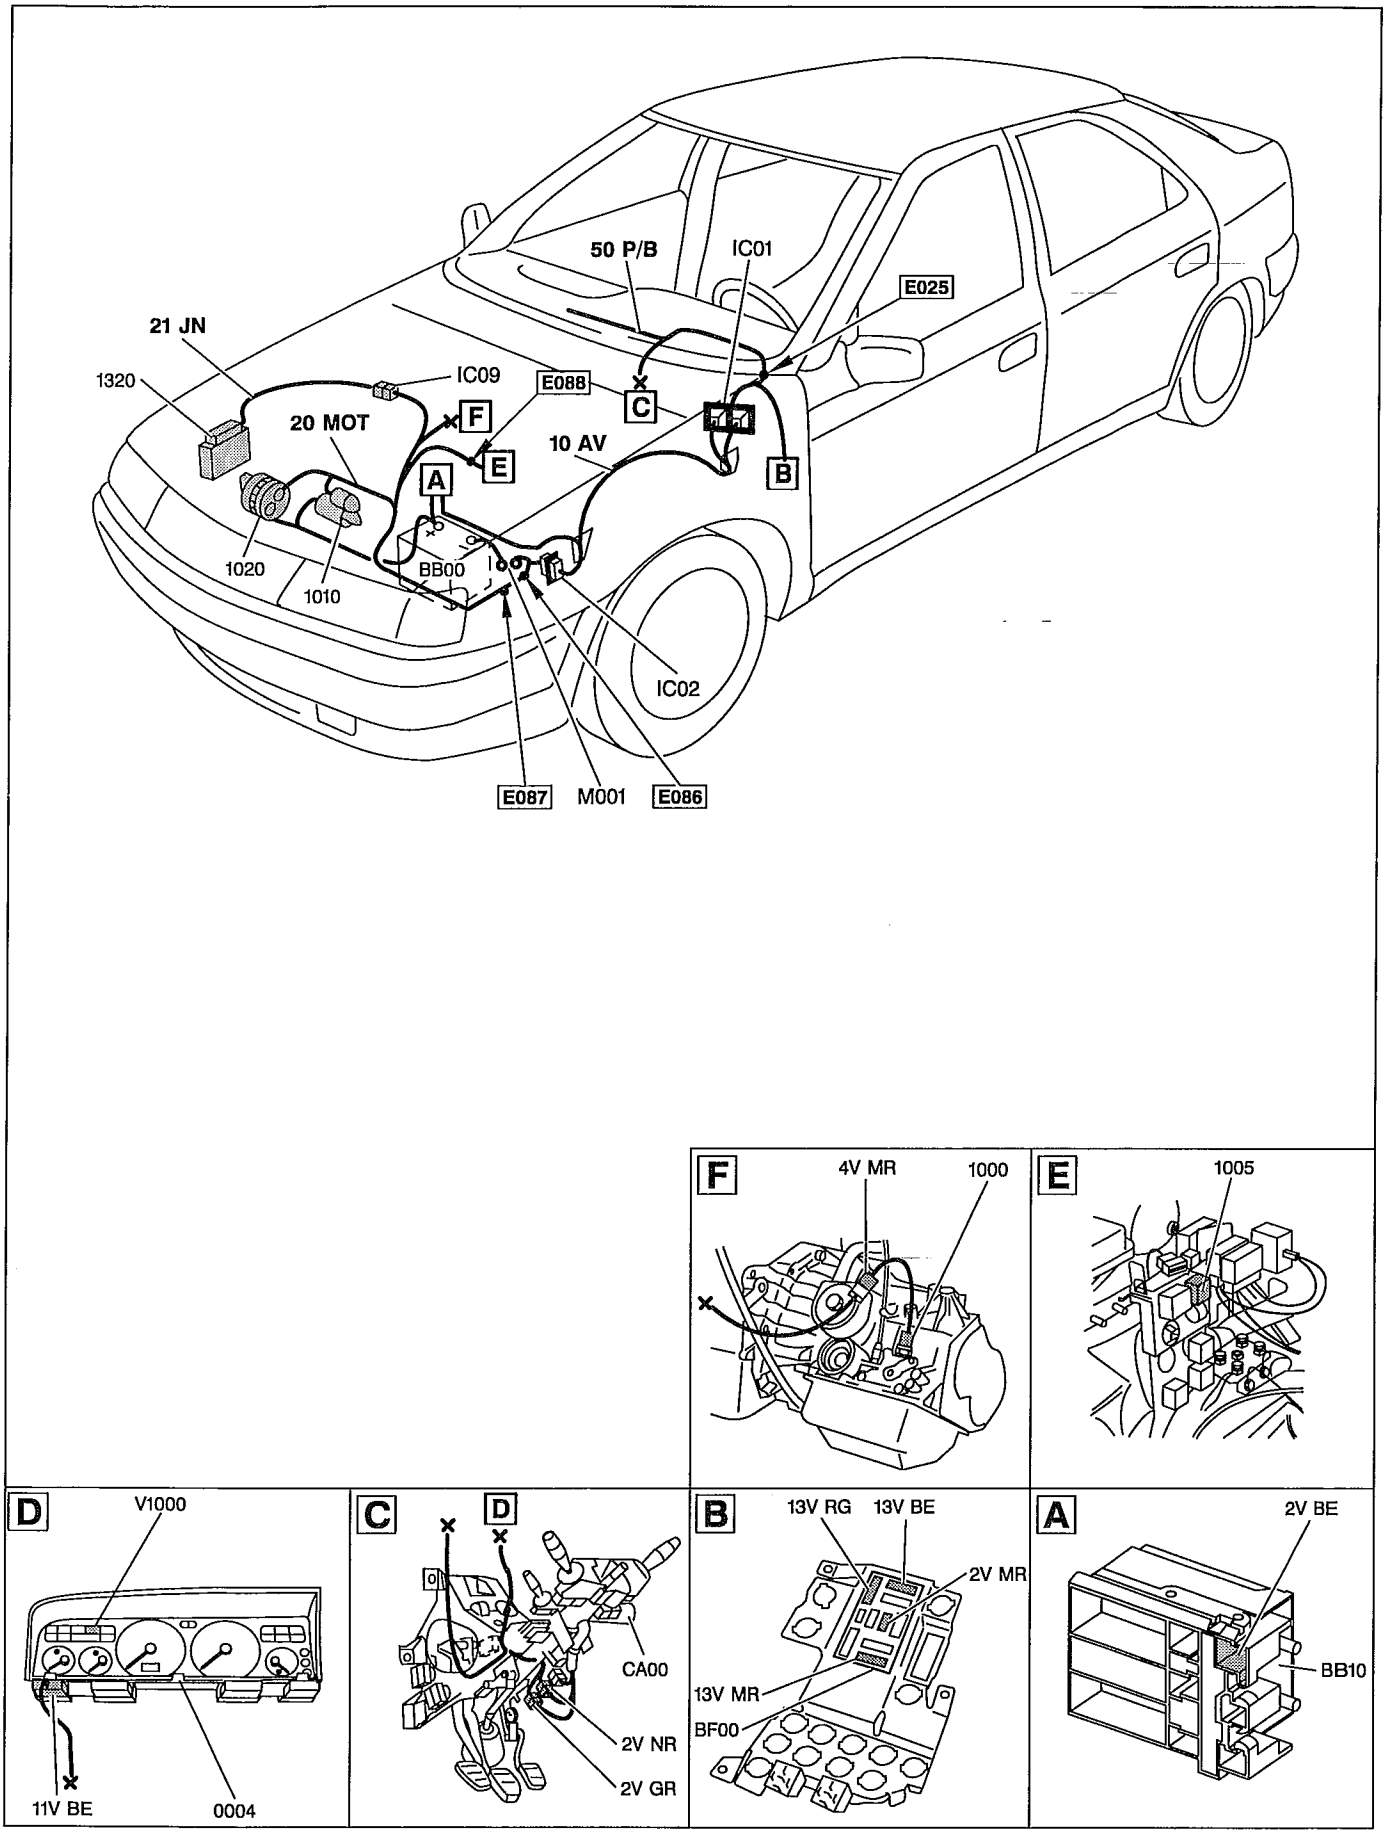

M
A
D
0
CA00
F28
BF00
2V NR
BB4
1010/1031
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28A
1031
82--
1075
80--
11V BE
1070
A28A
8
11
2V BE
BB4
BB10
101
24--
V1000
0004
BB00
100
1070
1010
1020
M001

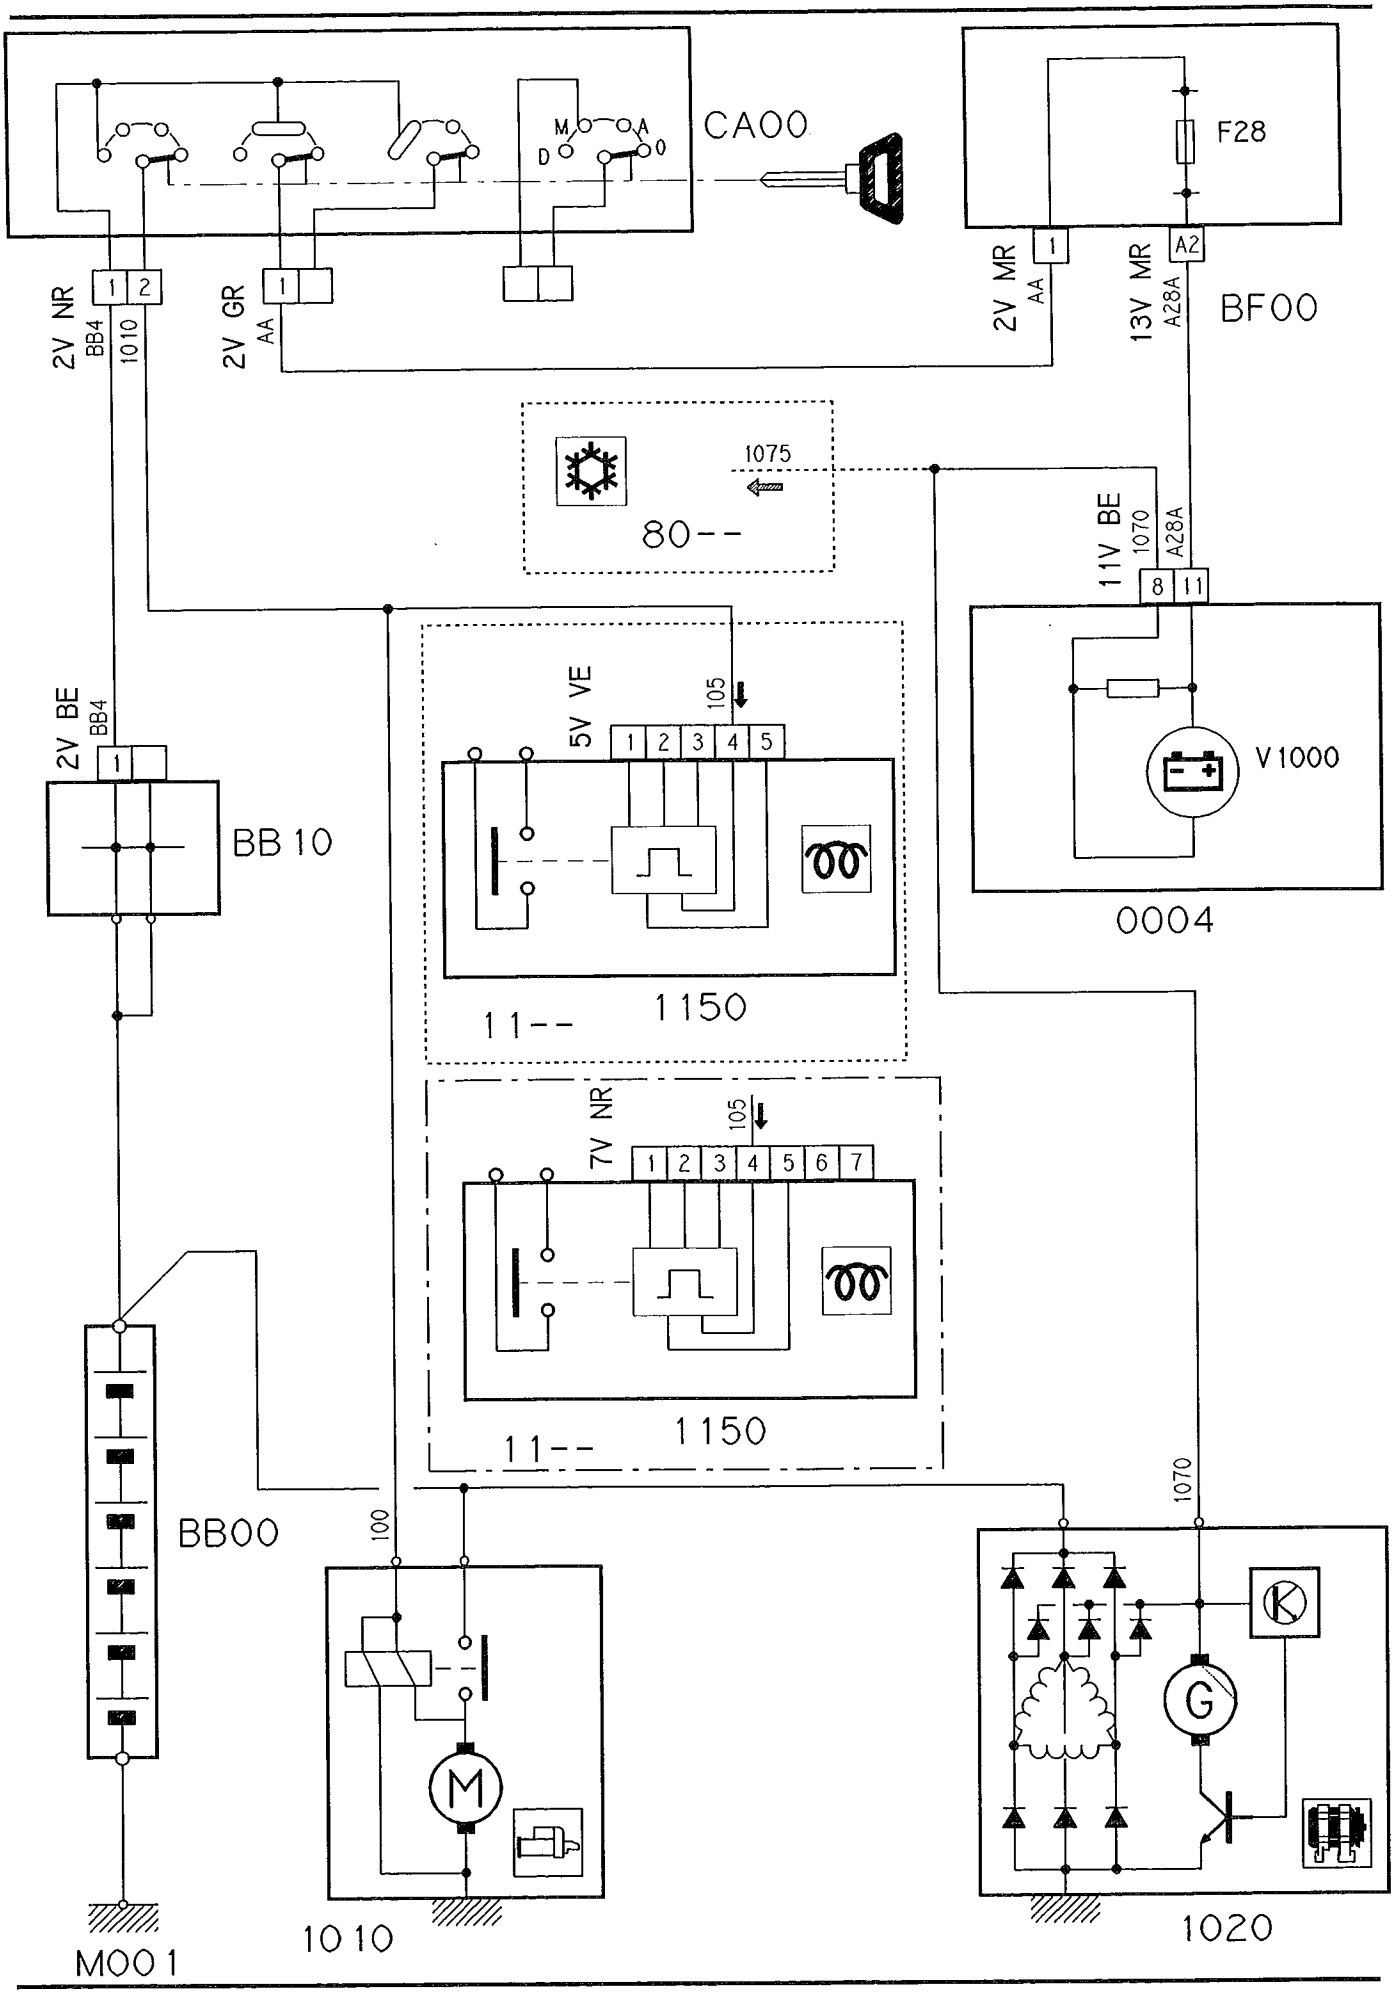

10 AV
10 AV
10 AV
CA00
2V NR
1 BB4
2 1010
1031
2V GR
1 AA
NR
RG
GR
NR
50 P/B
NR
2V MR
AA 1
OR
13V MR
A28A A2
BF00
GR 1031
82--
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01B
JN
1010 1 1010
RG
IC01E
VE
1070 3 1070
1075
OR
VE
50 P/B
OR
OR
11V BE
1070 8
A28A 11
0004
VE 1075
80--
VE 101
24--
VE
1070
1020
20 MOT
IC02 30V MR
JN
VE
VE
1010 A1 100
101
1070 B3 1070
101 I2 101
JN
VE
VE
VE
JN
100
1010
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

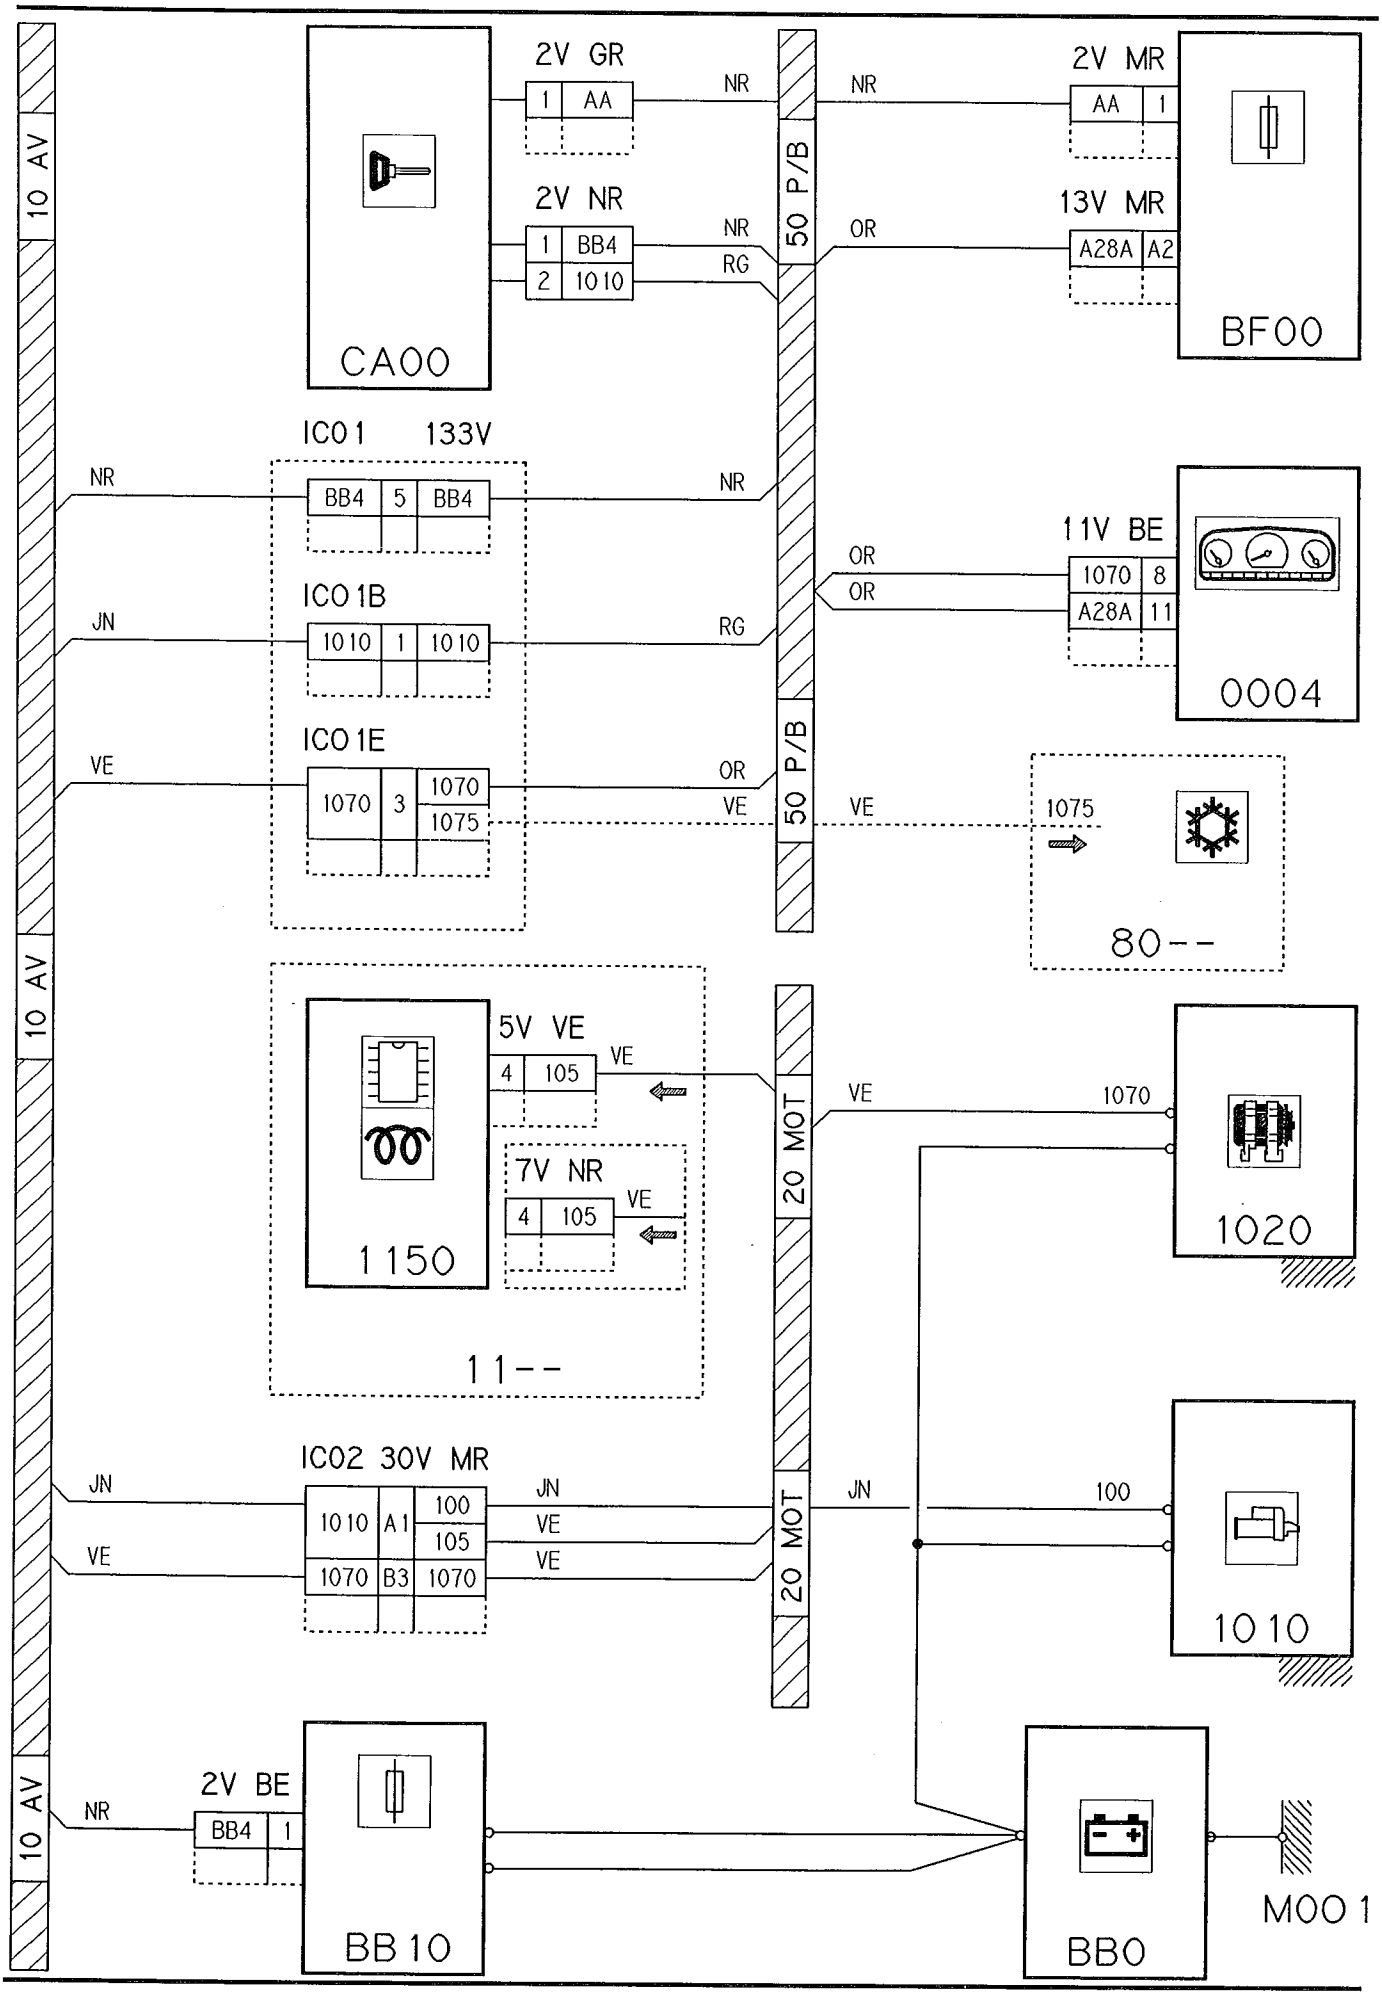

50 P/B
IC01
C
20 MOT
10 AV
A
B
1020
1010
BB00
IC02
M001
D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

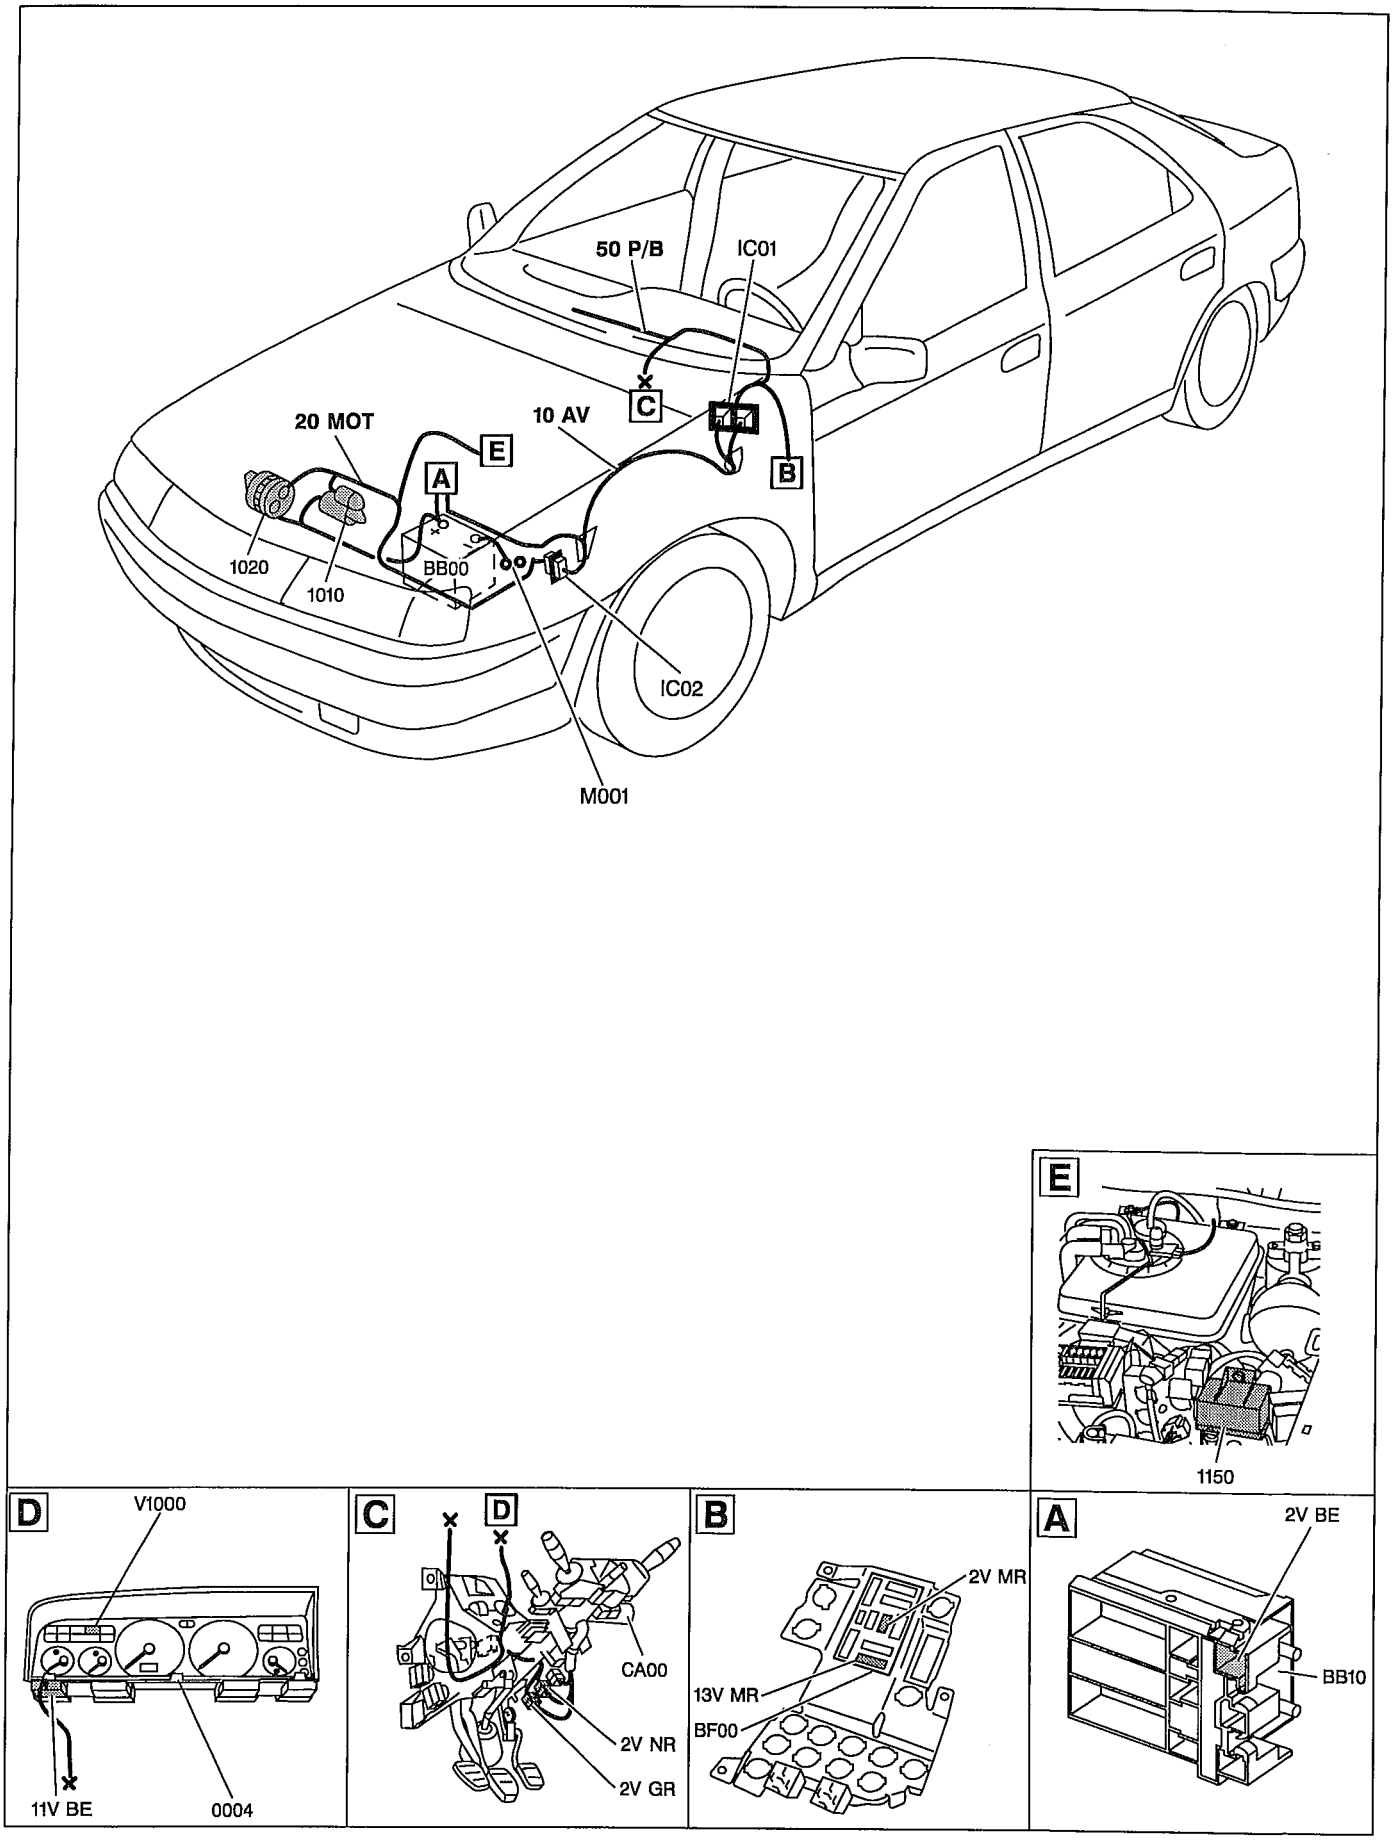

CA00
F28
F3
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V MR
A28A
13V RG
C03
2V NR
BB4
1031/109
2V GR
AA
CC1
1031
82--
11V BE
A28A
1070
V1000
0004
4V MR
C03H
220
C03G
1650
1000
220
22--
2V BE
BB4
BB10
1075
80--
35V NR
1651
26
1320
BB00
108
1070
5V NR
1650A
M1651
109
7307
108
1005
7307
73--
ME088
M001
1010
1020
M001

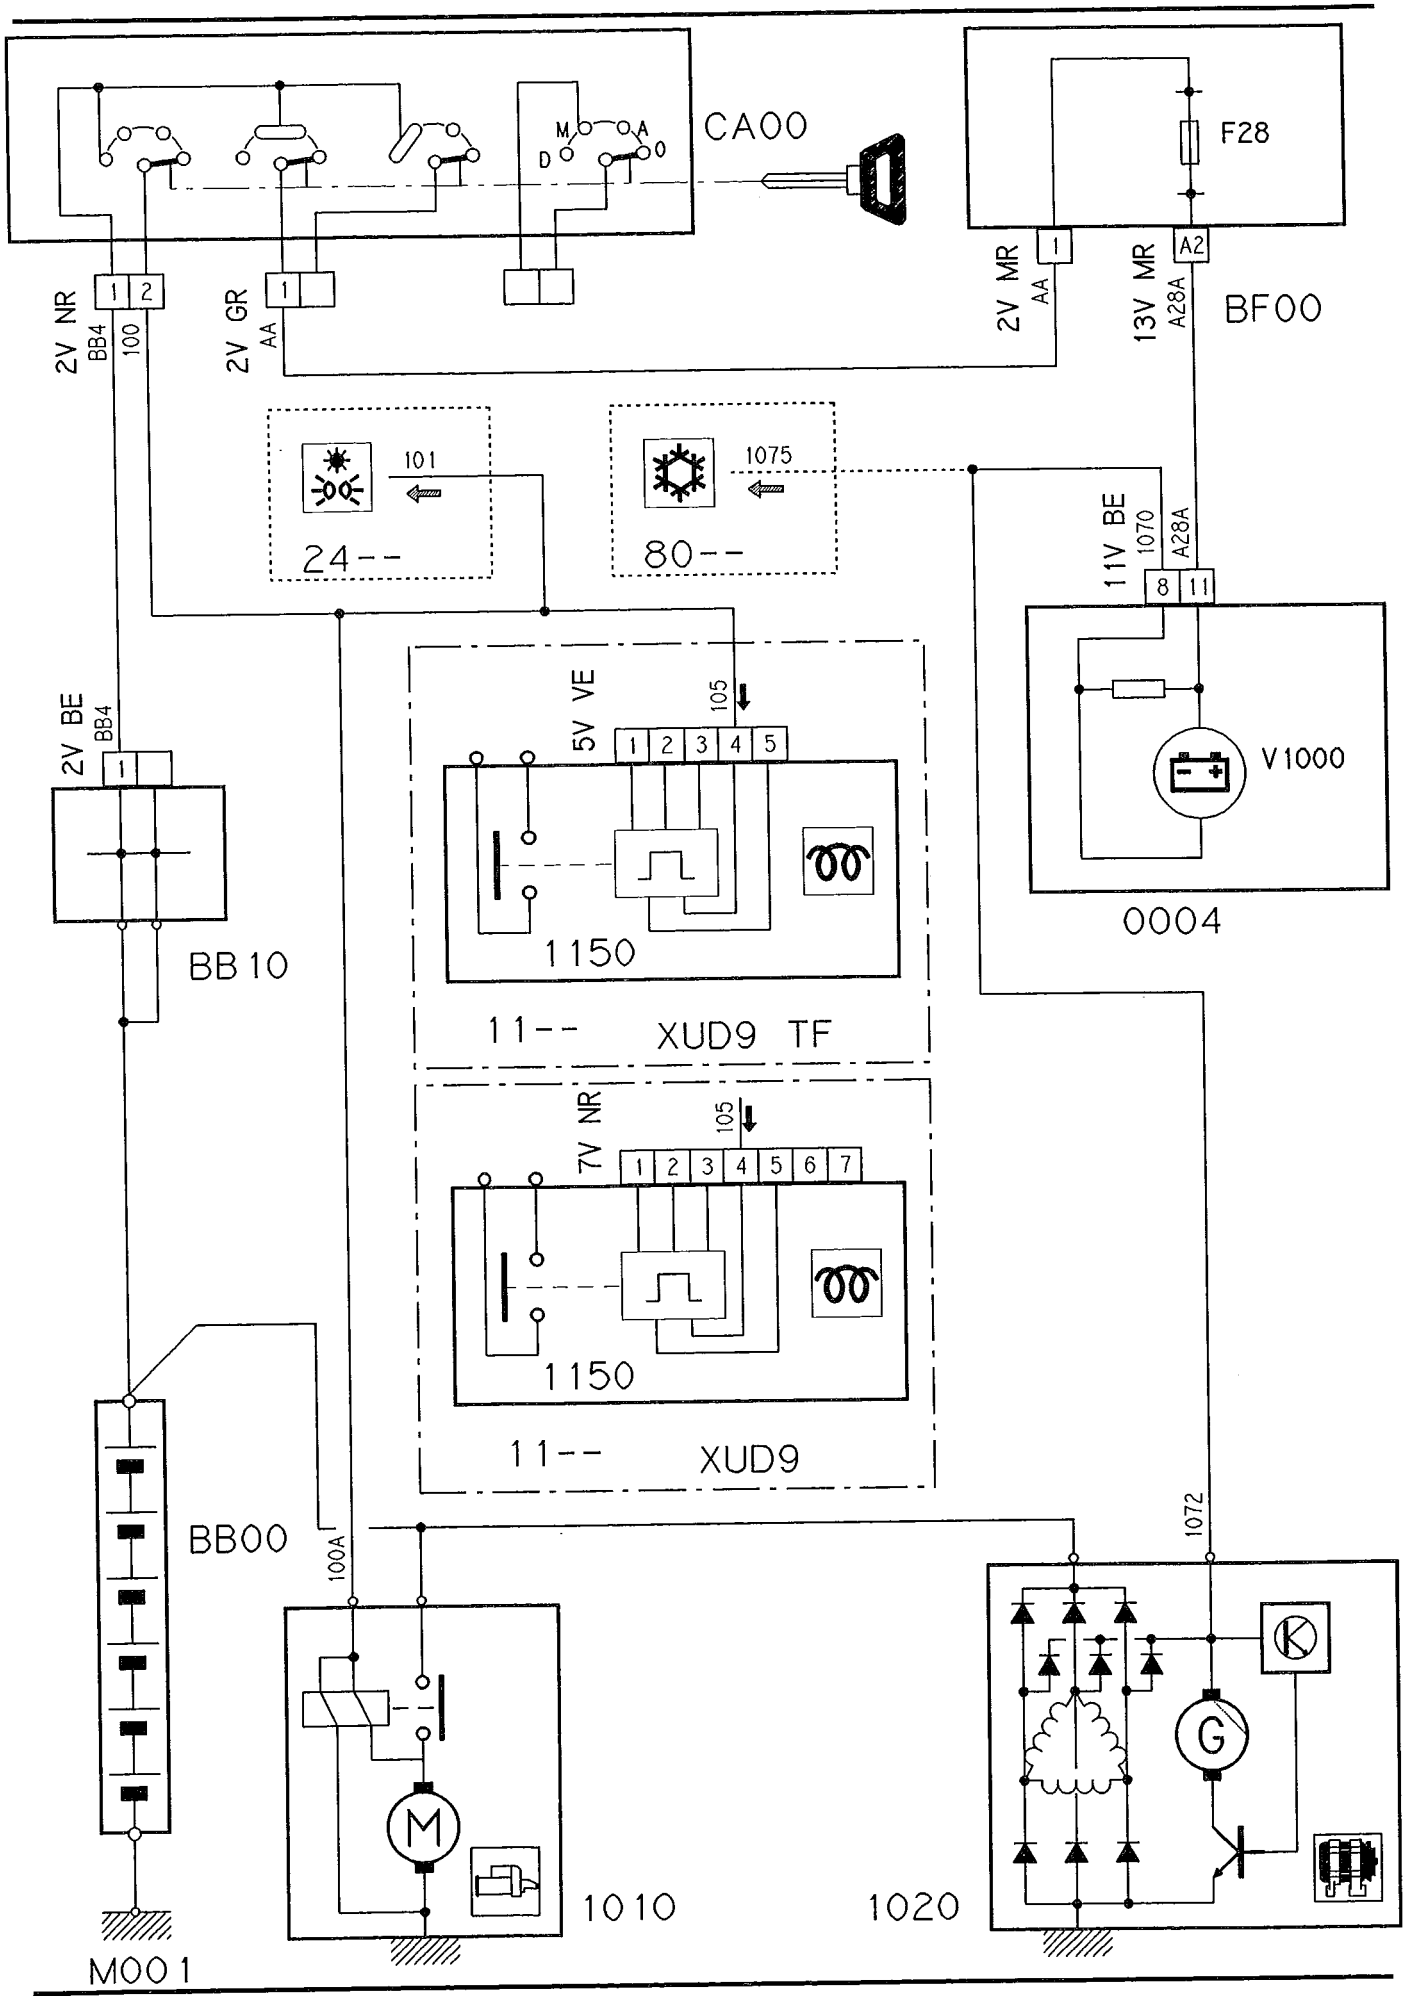

1320
35V NR
26 1651
VE
21 JN
VE
IC09 2V GR
1651 1 1651
VE
20 MOT
ME088 GR
E088
M1651 MR
1651 VE
E086
1650 VE
1650A VE
M001
ME088 GR
5V NR
VE 1650A 1
MR M1651 2
NR 108 3
101
VE 7307 4
JN 109 5
1005
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 109 BE
1031 GR
50 P/B
BA 220
22--
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
GR 1031
82--
CC BE
E025
CC1 BE
OR 1075
80--
1000
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
4 1650 VE
VE 1070
1020
C03H MR
E087
C03 BA
C03G BA
BF00
2V MR
1 AA NR
13V BE
A1 CC1 BE
7307
VE
73--
10 AV
IC02 30V MR
JN 109 A1 109 JN
GR C03 B1 C03 BA
GR 220 B2 220 GR
VE 1070 B3 1070 VE
VE 7307 11 7307 VE
NR 108
1010
13V MR
A2 A28A OR
13V RG
A3 C03 BA
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01B
BE 109 1 109 JN
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
OR 1070 3 1070 VE
OR CLIM
0004
11V BE
8 1070 OR
11 A28A OR
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

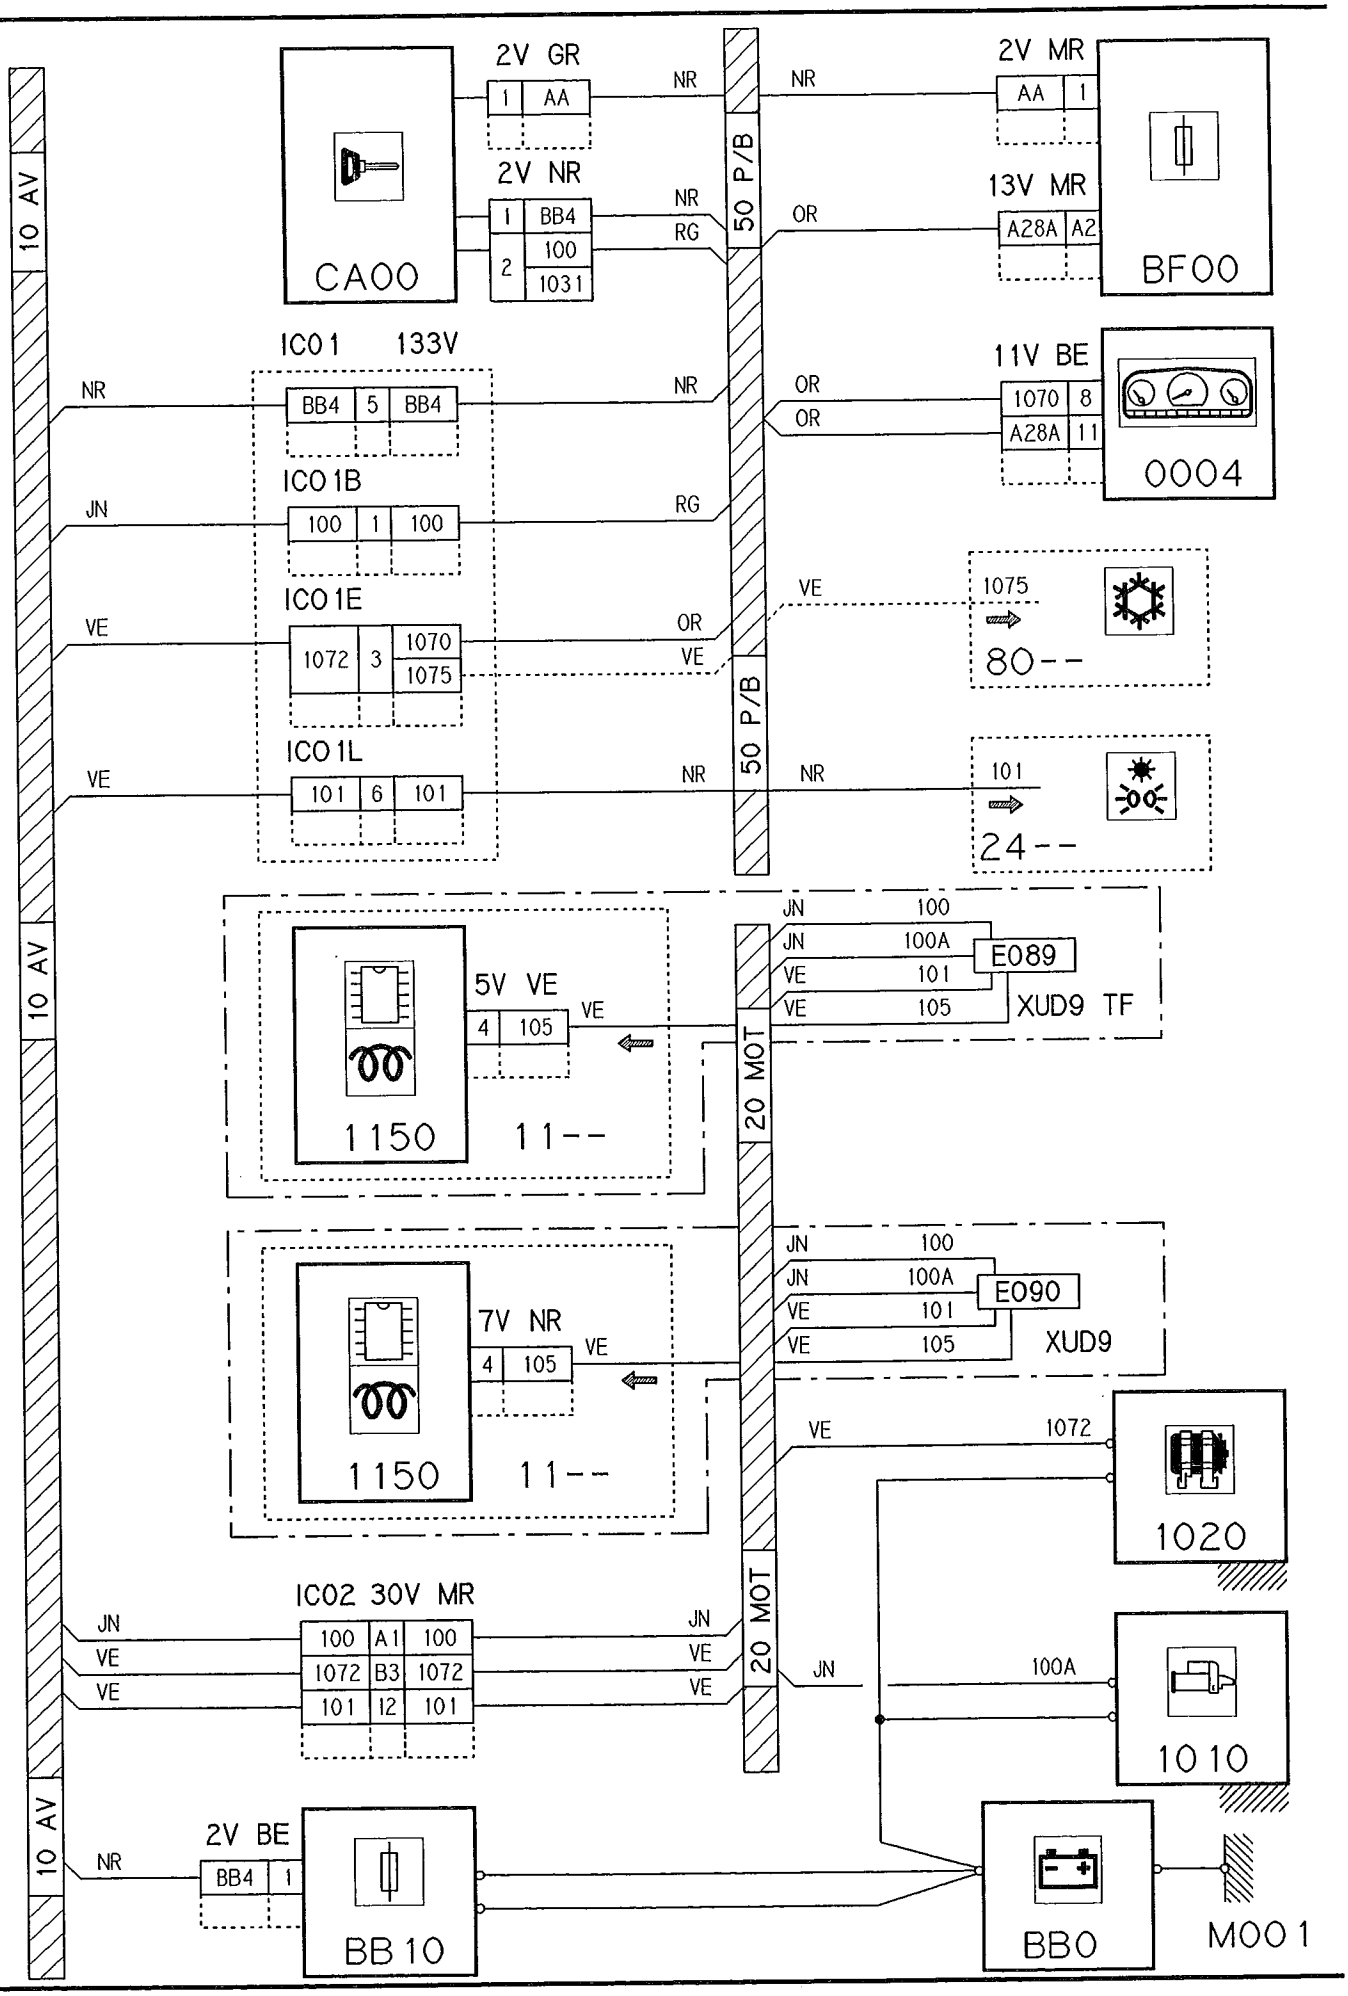

50 P/B
IC01
E025
21 JN
1320
IC09
E088
C
20 MOT
F
E
10 AV
A
B
1020
1010
BB00
IC02
E087
M001
E086
F
4V MR
1000
E
1005
D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

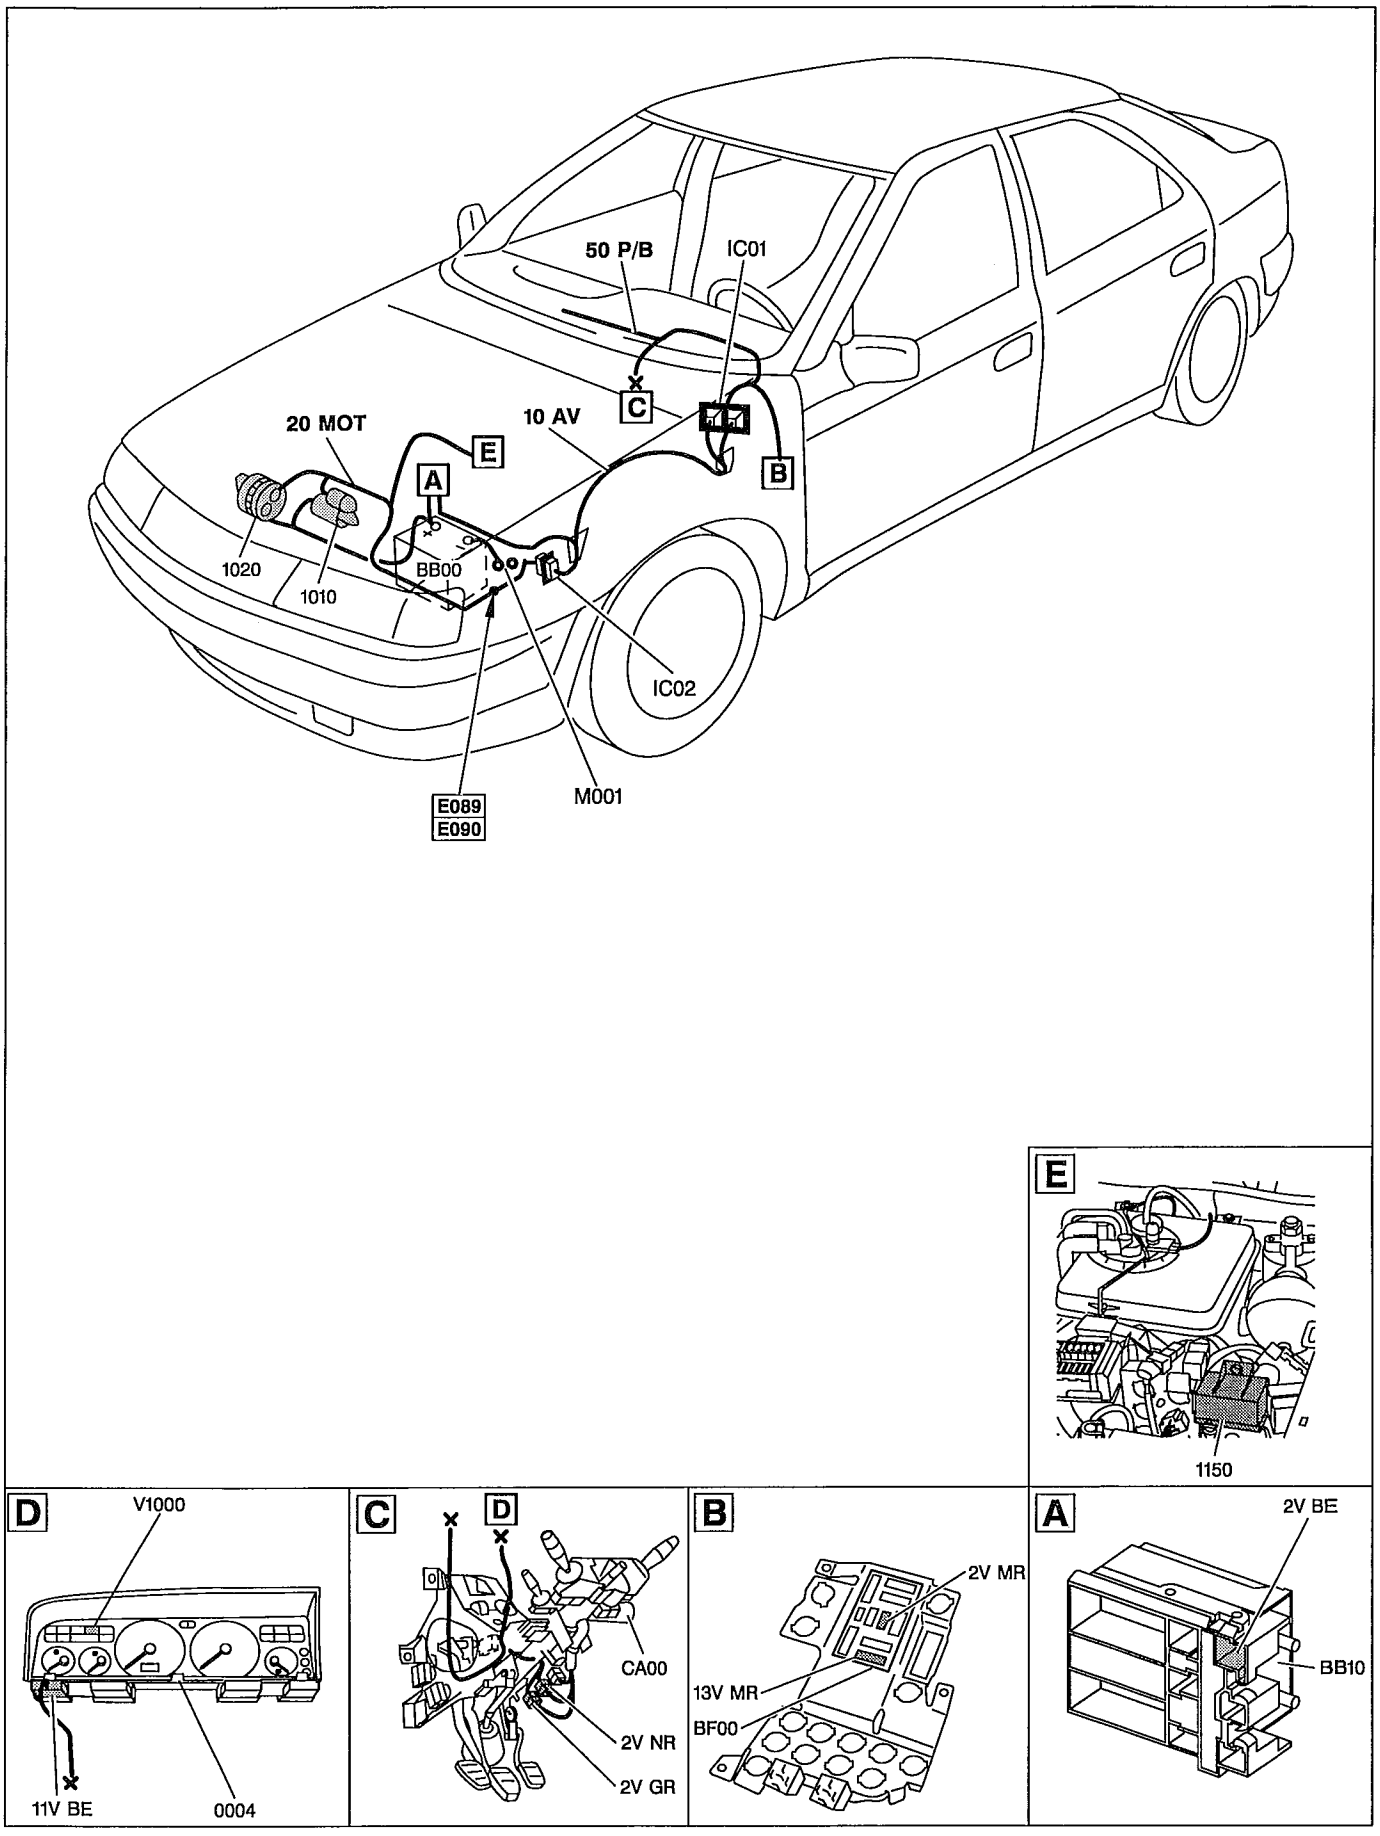

CA00
M
A
D
0
F28
2V MR
AA
1
13V MR
A28A
A2
BF00
2V NR
BB4
1010
2
2V GR
AA
1
1075
80--
11V BE
1070
A28A
8
11
V1000
0004
2V BE
BB4
BB10
5V VE
105
1
2
3
4
5
11--
1150
7V NR
105
1
2
3
4
5
6
7
11--
1150
BB00
100
1070
M001
1010
1020
K
G
M

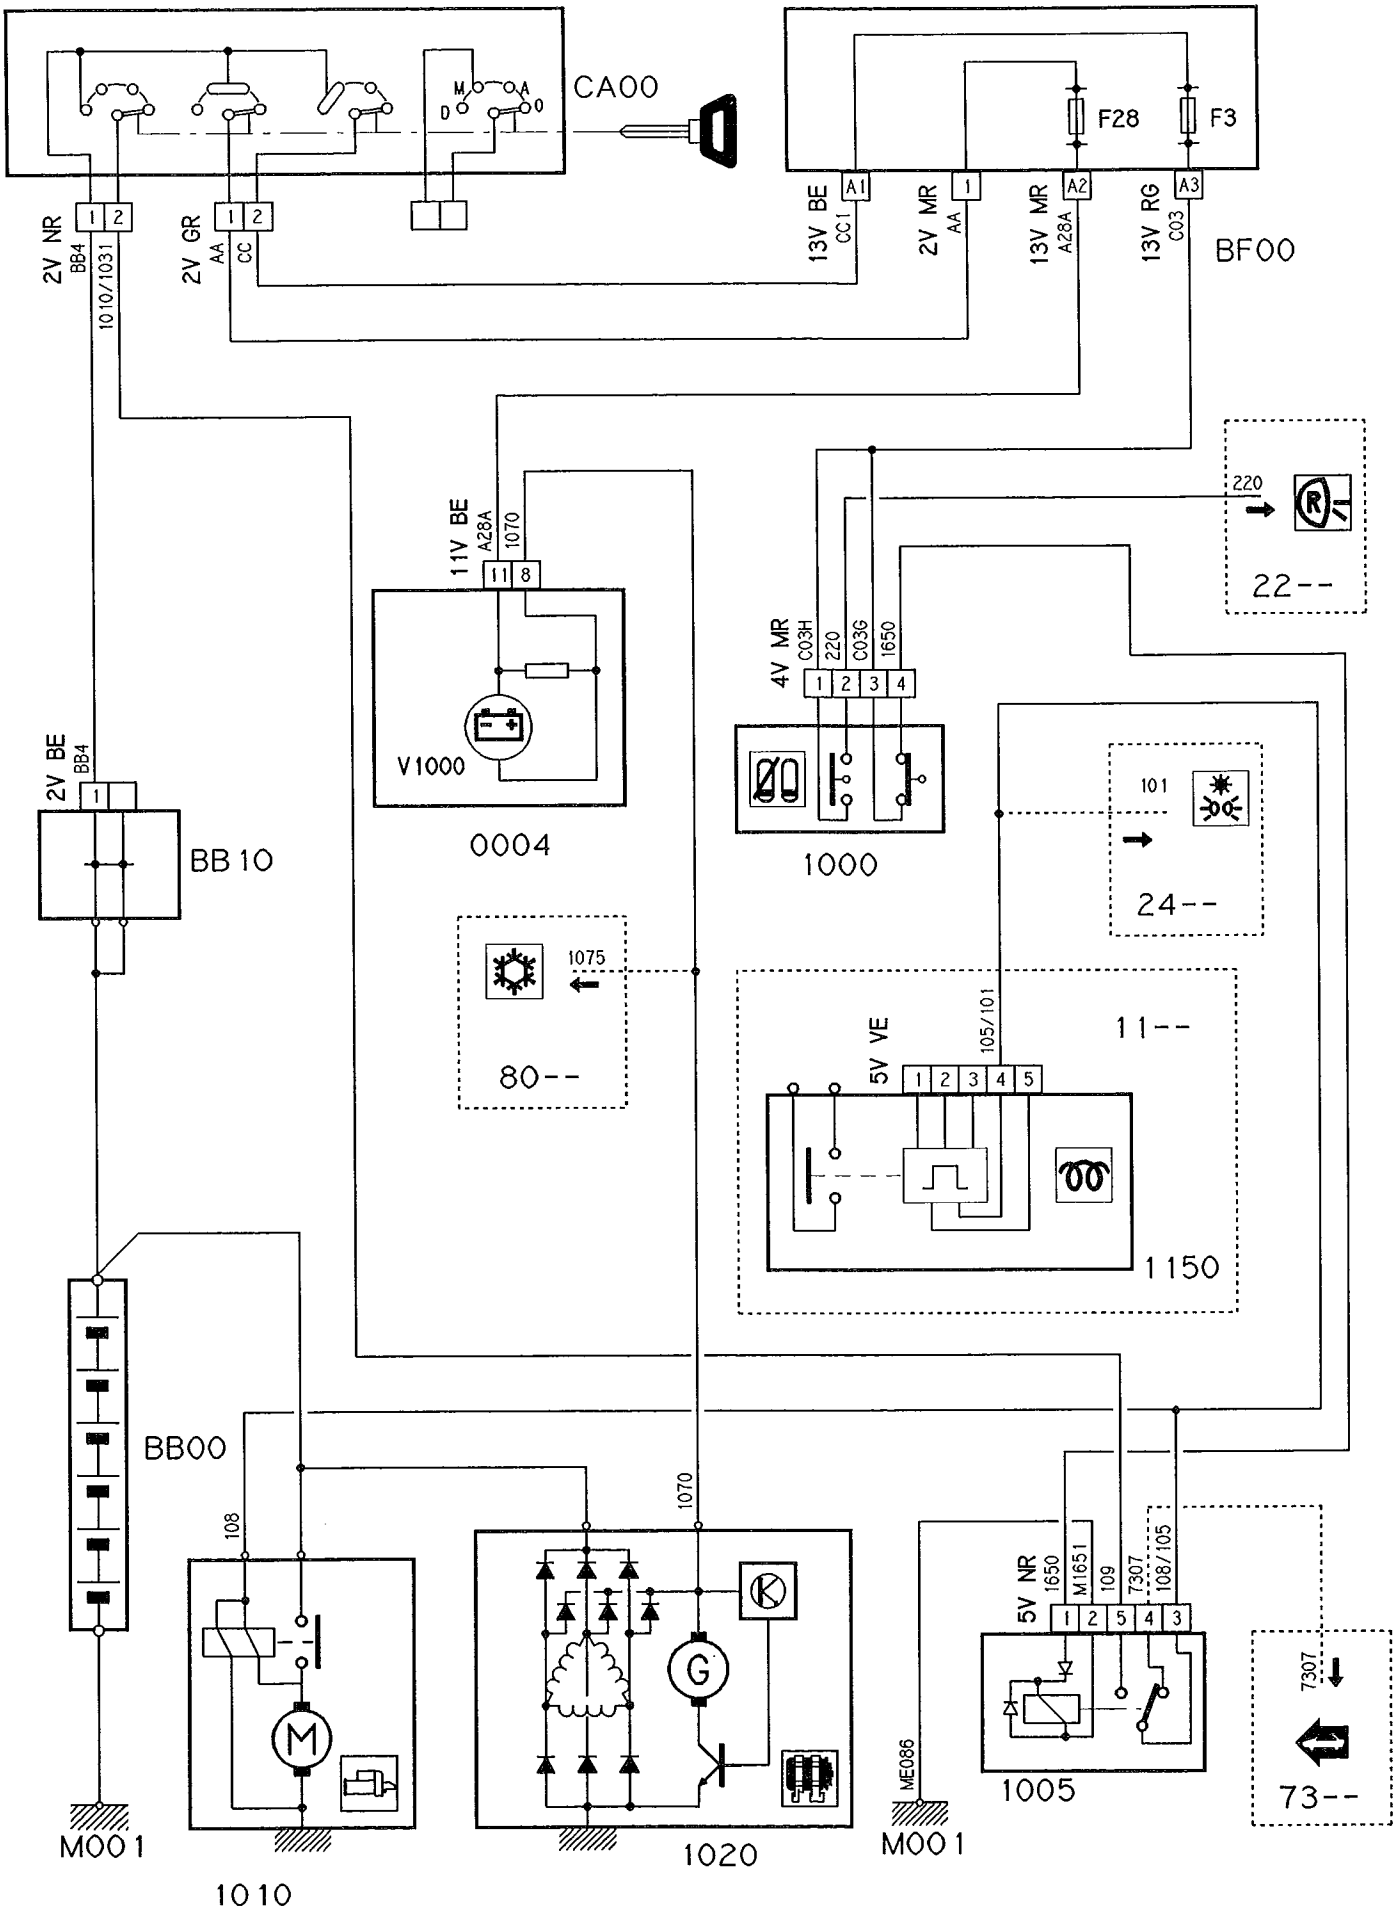

10 AV
10 AV
10 AV
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
2 1010
NR
RG
50 P/B
NR
OR
2V MR
AA 1
13V MR
A28A A2
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01B
JN
1010 1 1010
RG
IC01E
VE
1070 3 1070
1075
OR
VE
50 P/B
VE
1075
80--
11V BE
OR
OR
1070 8
A28A 11
0004
1150
5V VE
4 105
VE
7V NR
4 105
VE
11--
20 MOT
VE
1070
1020
IC02 30V MR
JN
VE
1010 A1 100
105
1070 B3 1070
JN
VE
VE
20 MOT
JN
100
1010
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB0
M001

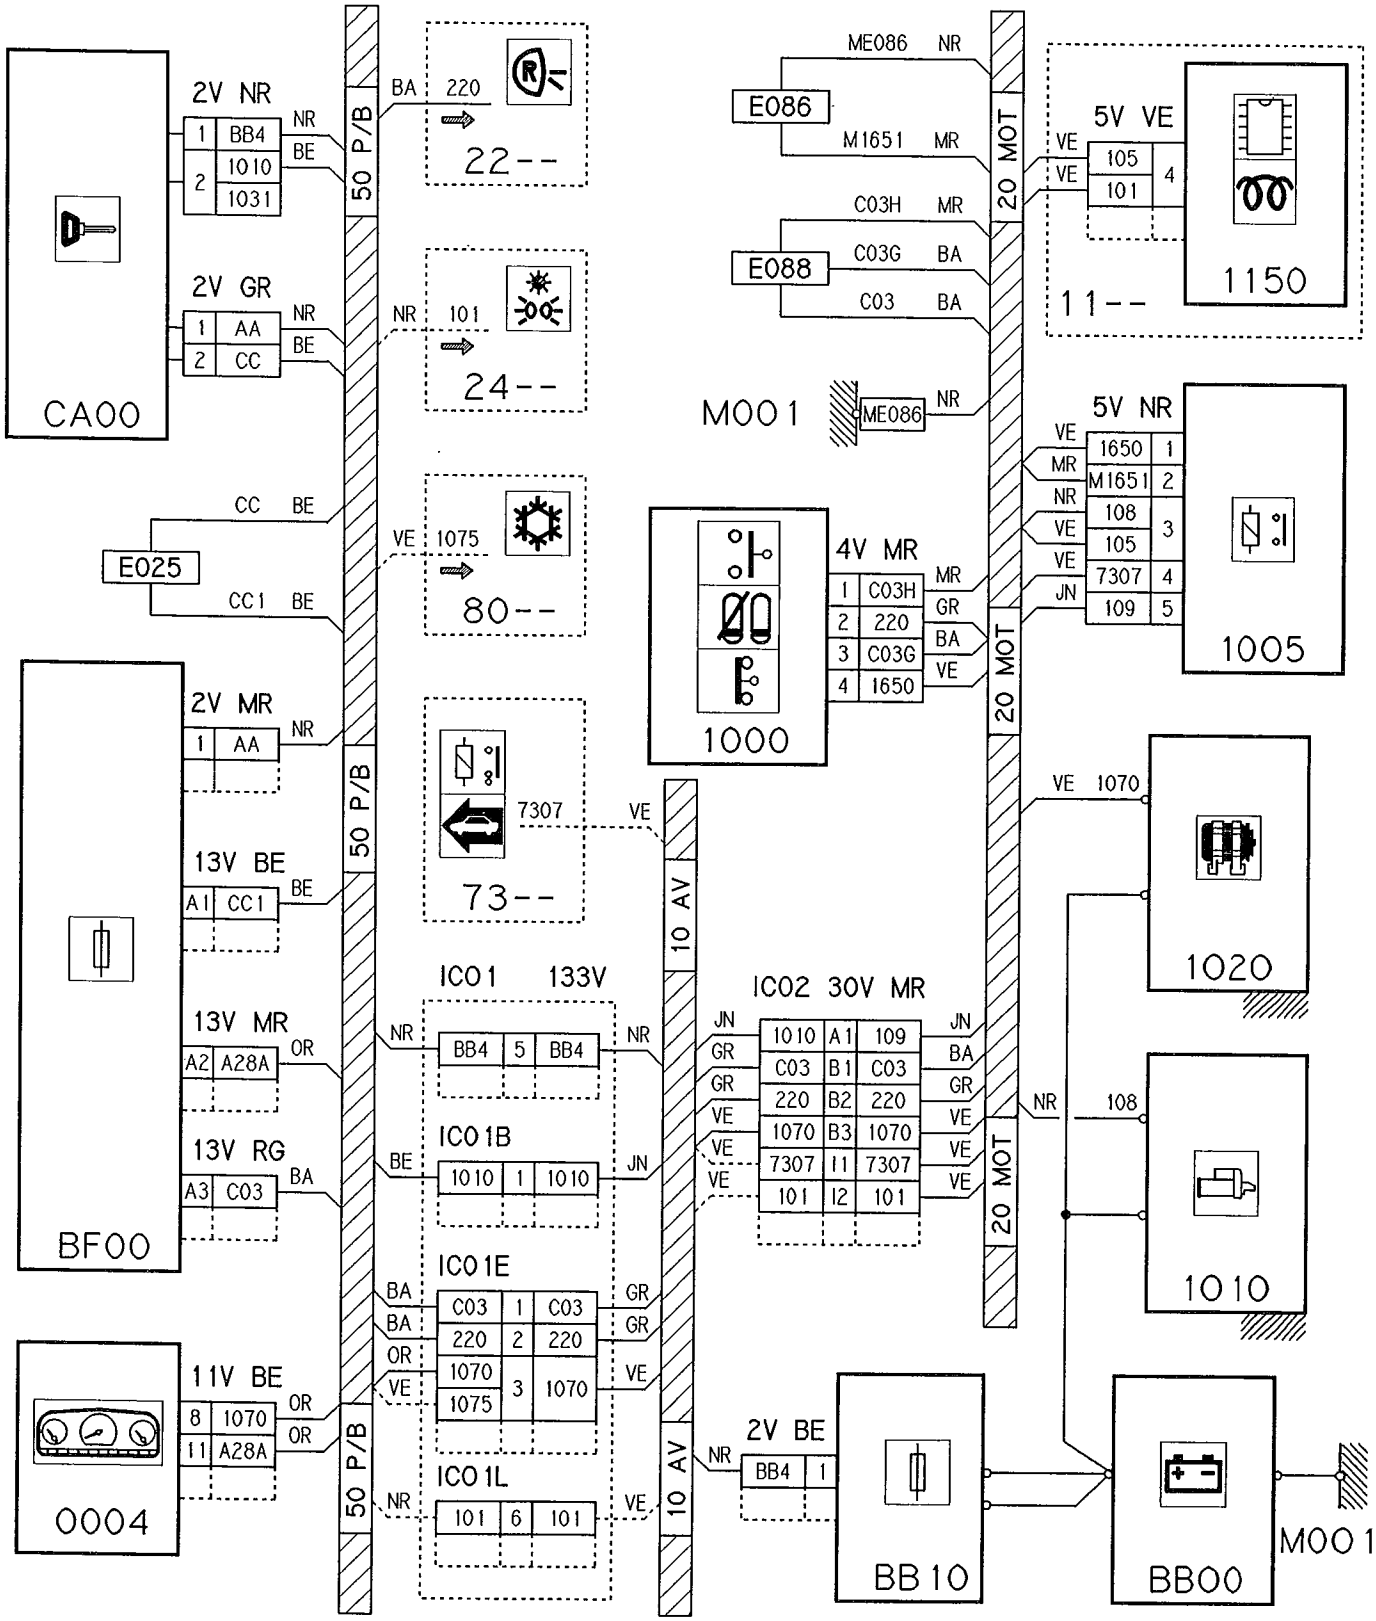

50 P/B
IC01
C
20 MOT
E
10 AV
B
A
1020
1010
BB00
IC02
M001
E
1150
D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

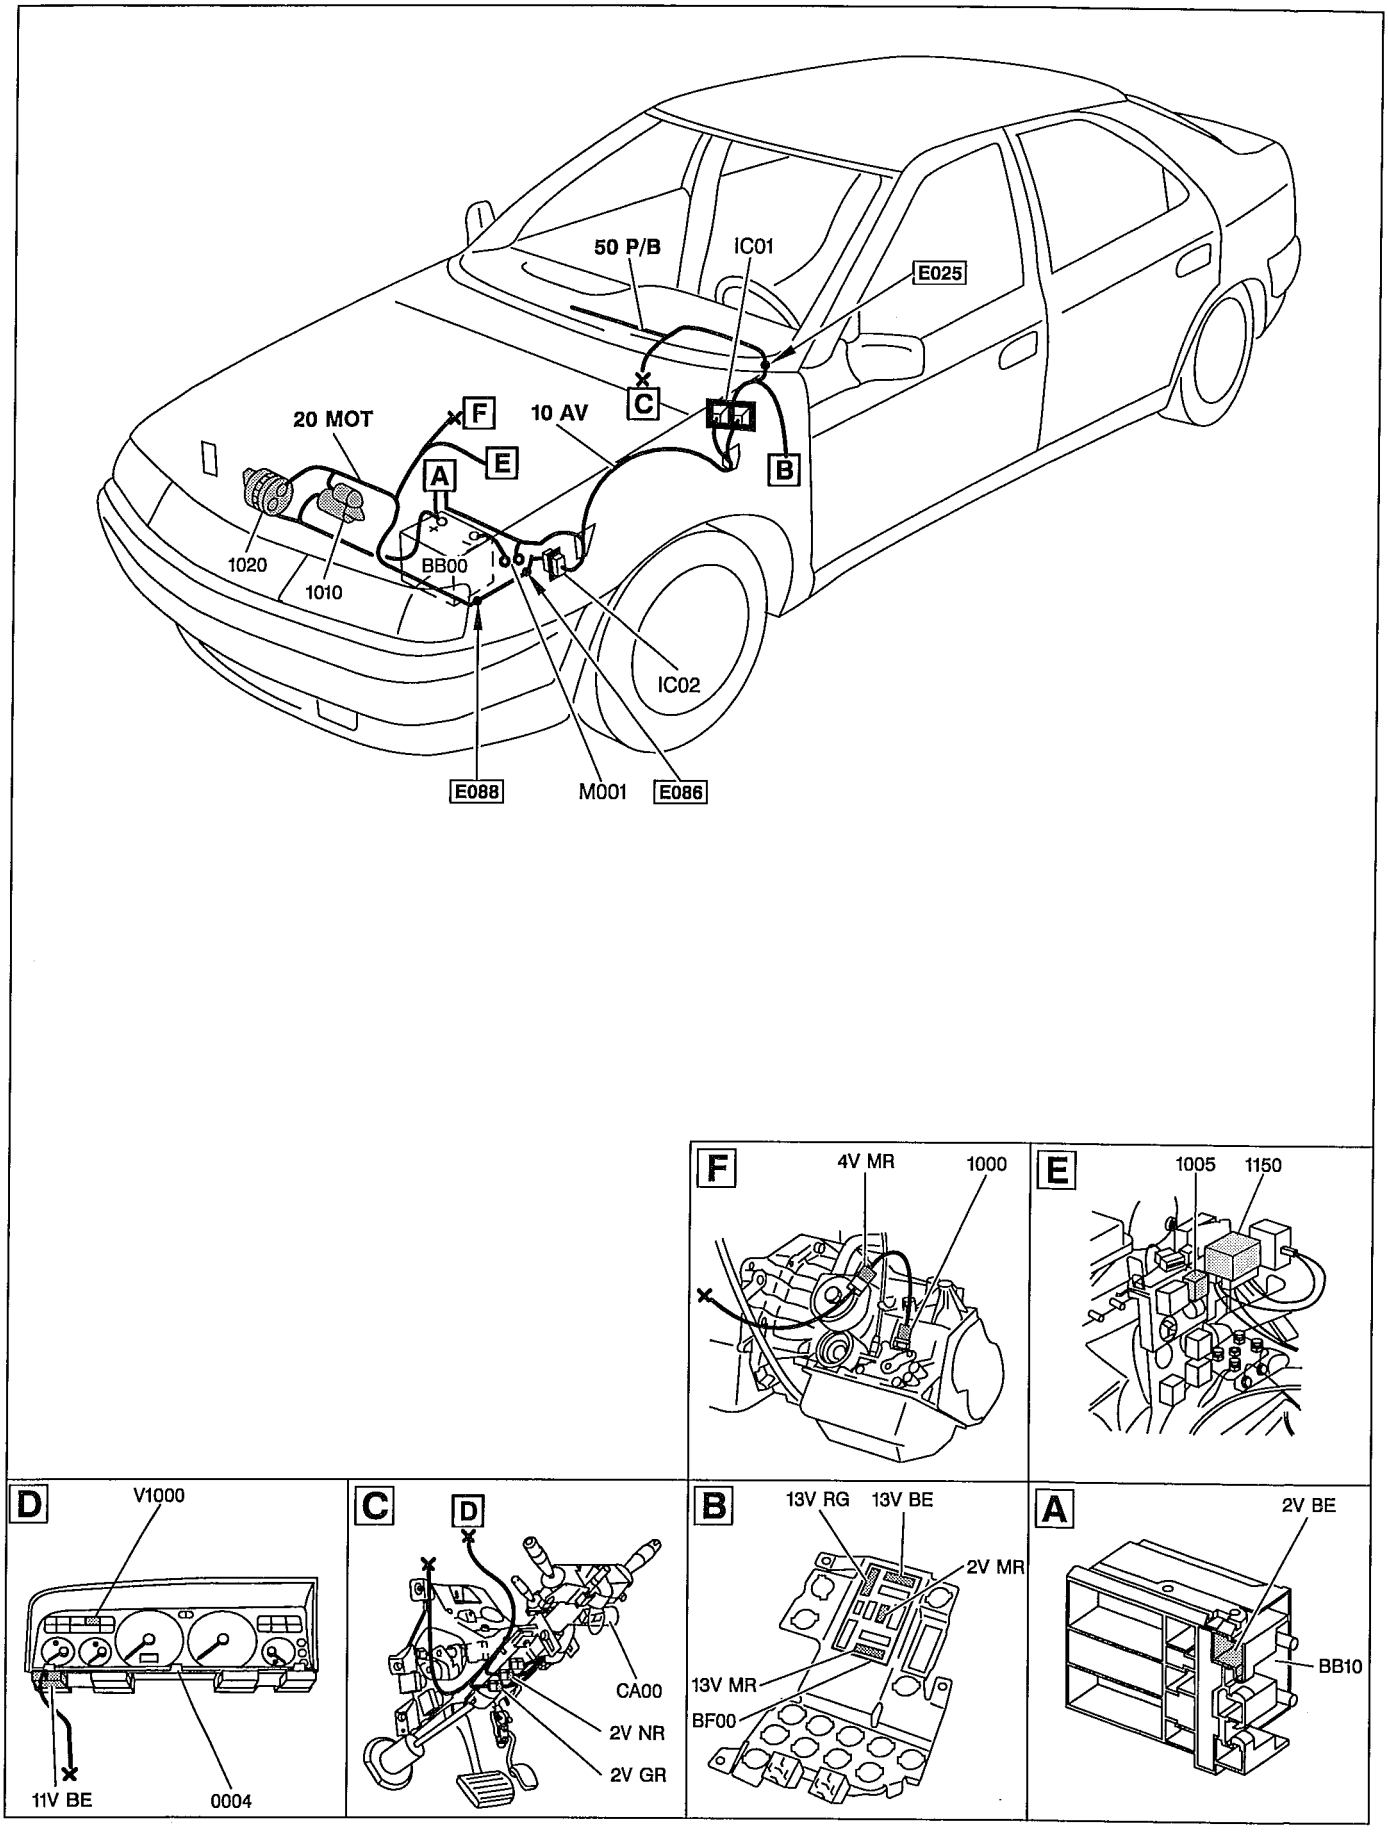

CA00
F28
BF00
2V NR
BB4
100
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28A
101
24--
1075
80--
11V BE
1070
A28A
V1000
0004
2V BE
BB4
BB10
5V VE
105
1150
11-- XUD9 TF
7V NR
105
1150
11-- XUD9
BB00
100A
1072
M001
1010
1020

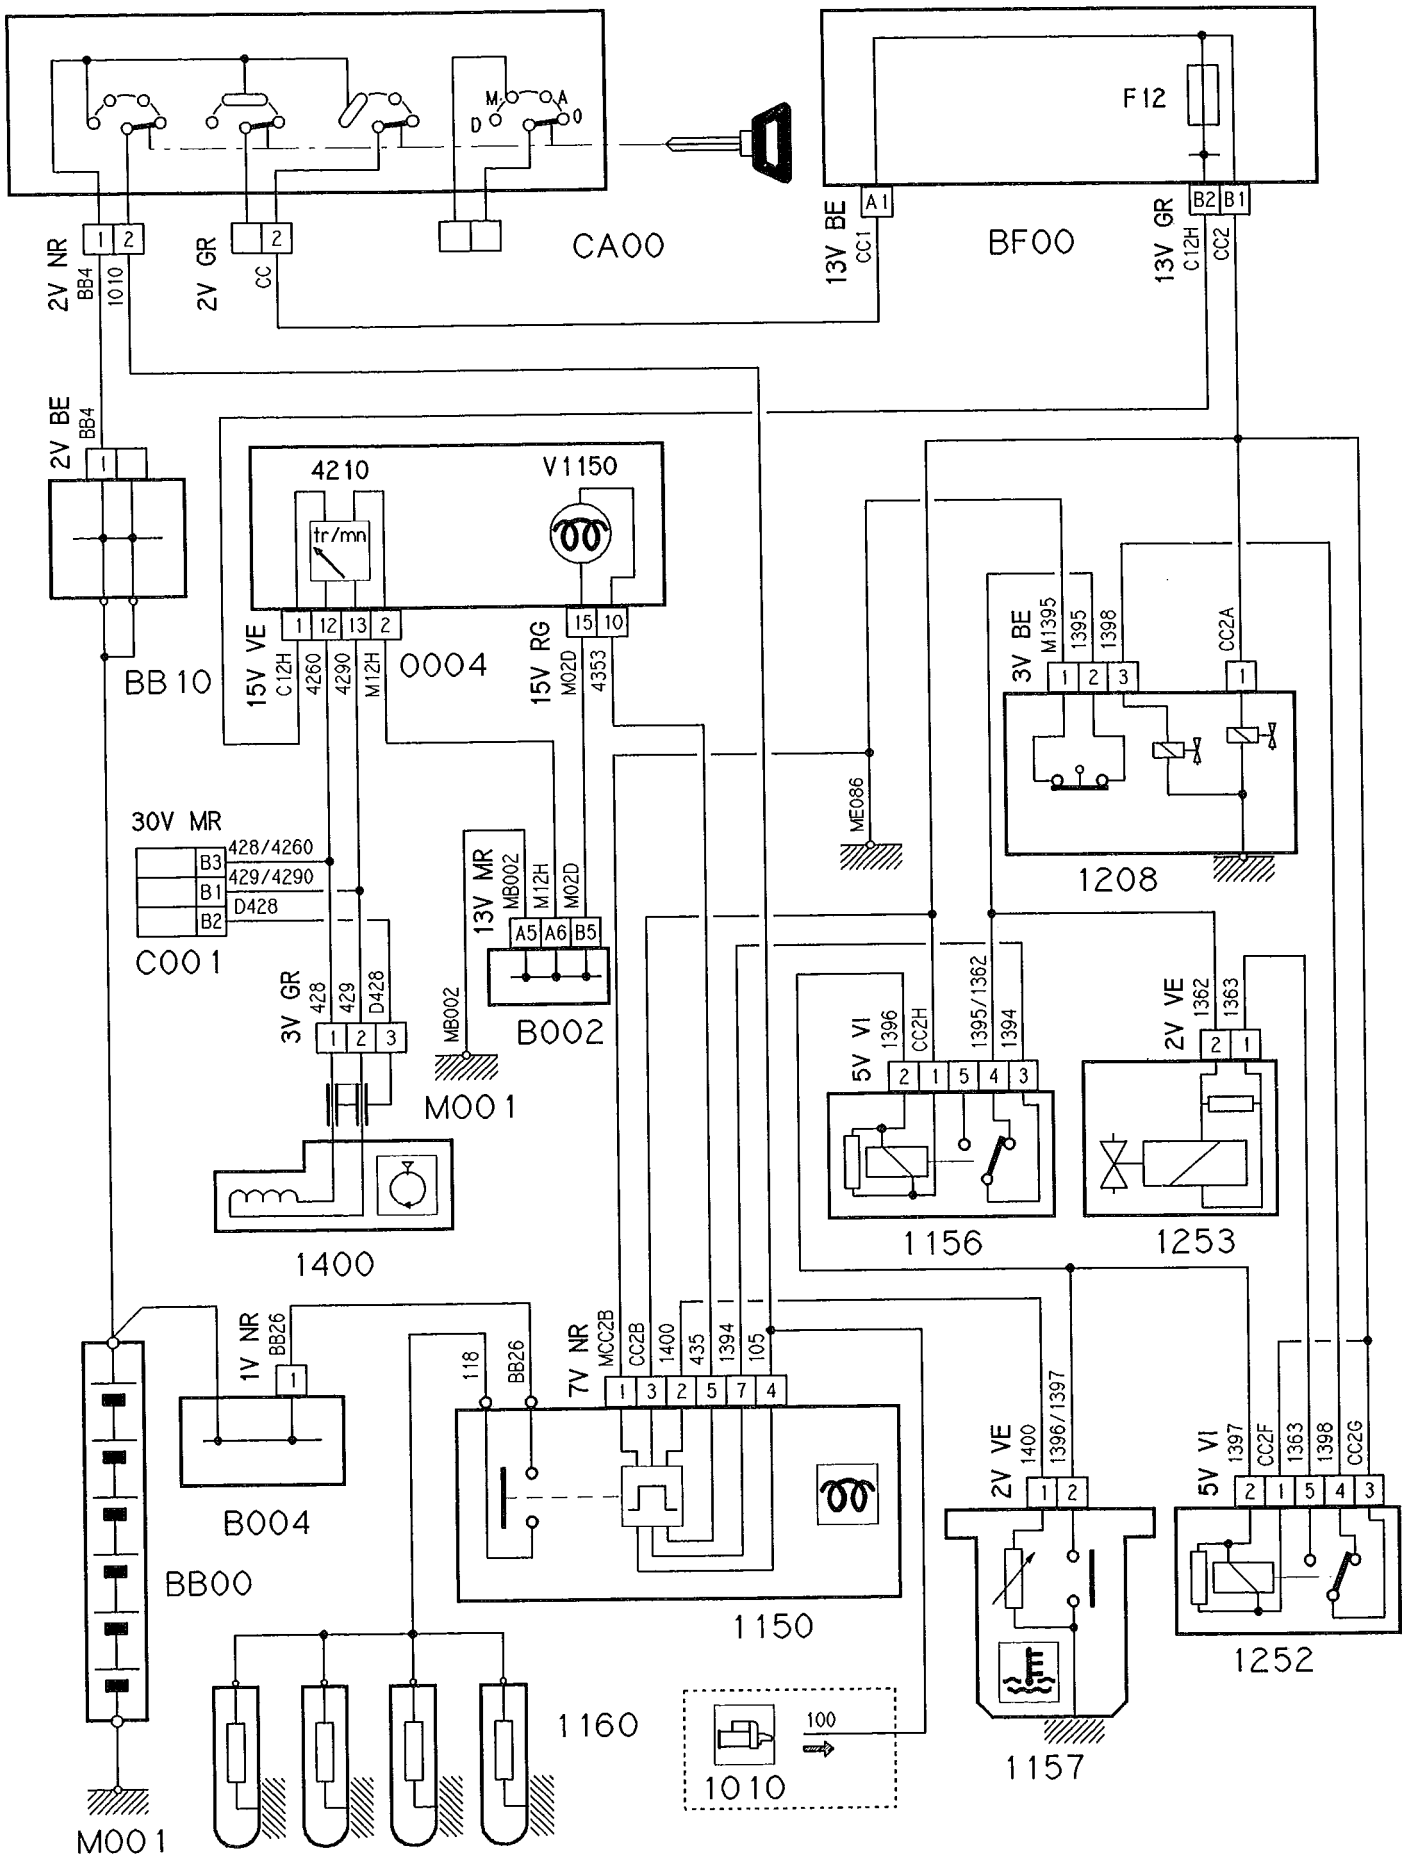

10 AV
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
2 100
1031
NR
RG
50 P/B
NR
OR
2V MR
AA 1
13V MR
A28A A2
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01B
JN
100 1 100
RG
IC01E
VE
1072 3 1070
1075
OR
VE
11V BE
OR
OR
1070 8
A28A 11
0004
VE
1075
80--
IC01L
VE
101 6 101
NR
NR
101
24--
JN 100
JN 100A
VE 101
VE 105
E089
XUD9 TF
5V VE
4 105
VE
1150
11--
20 MOT
JN 100
JN 100A
VE 101
VE 105
E090
XUD9
7V NR
4 105
VE
1150
11--
VE
1072
1020
IC02 30V MR
JN
VE
VE
100 A1 100
1072 B3 1072
101 12 101
JN
VE
VE
20 MOT
JN
100A
1010
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB0
M001

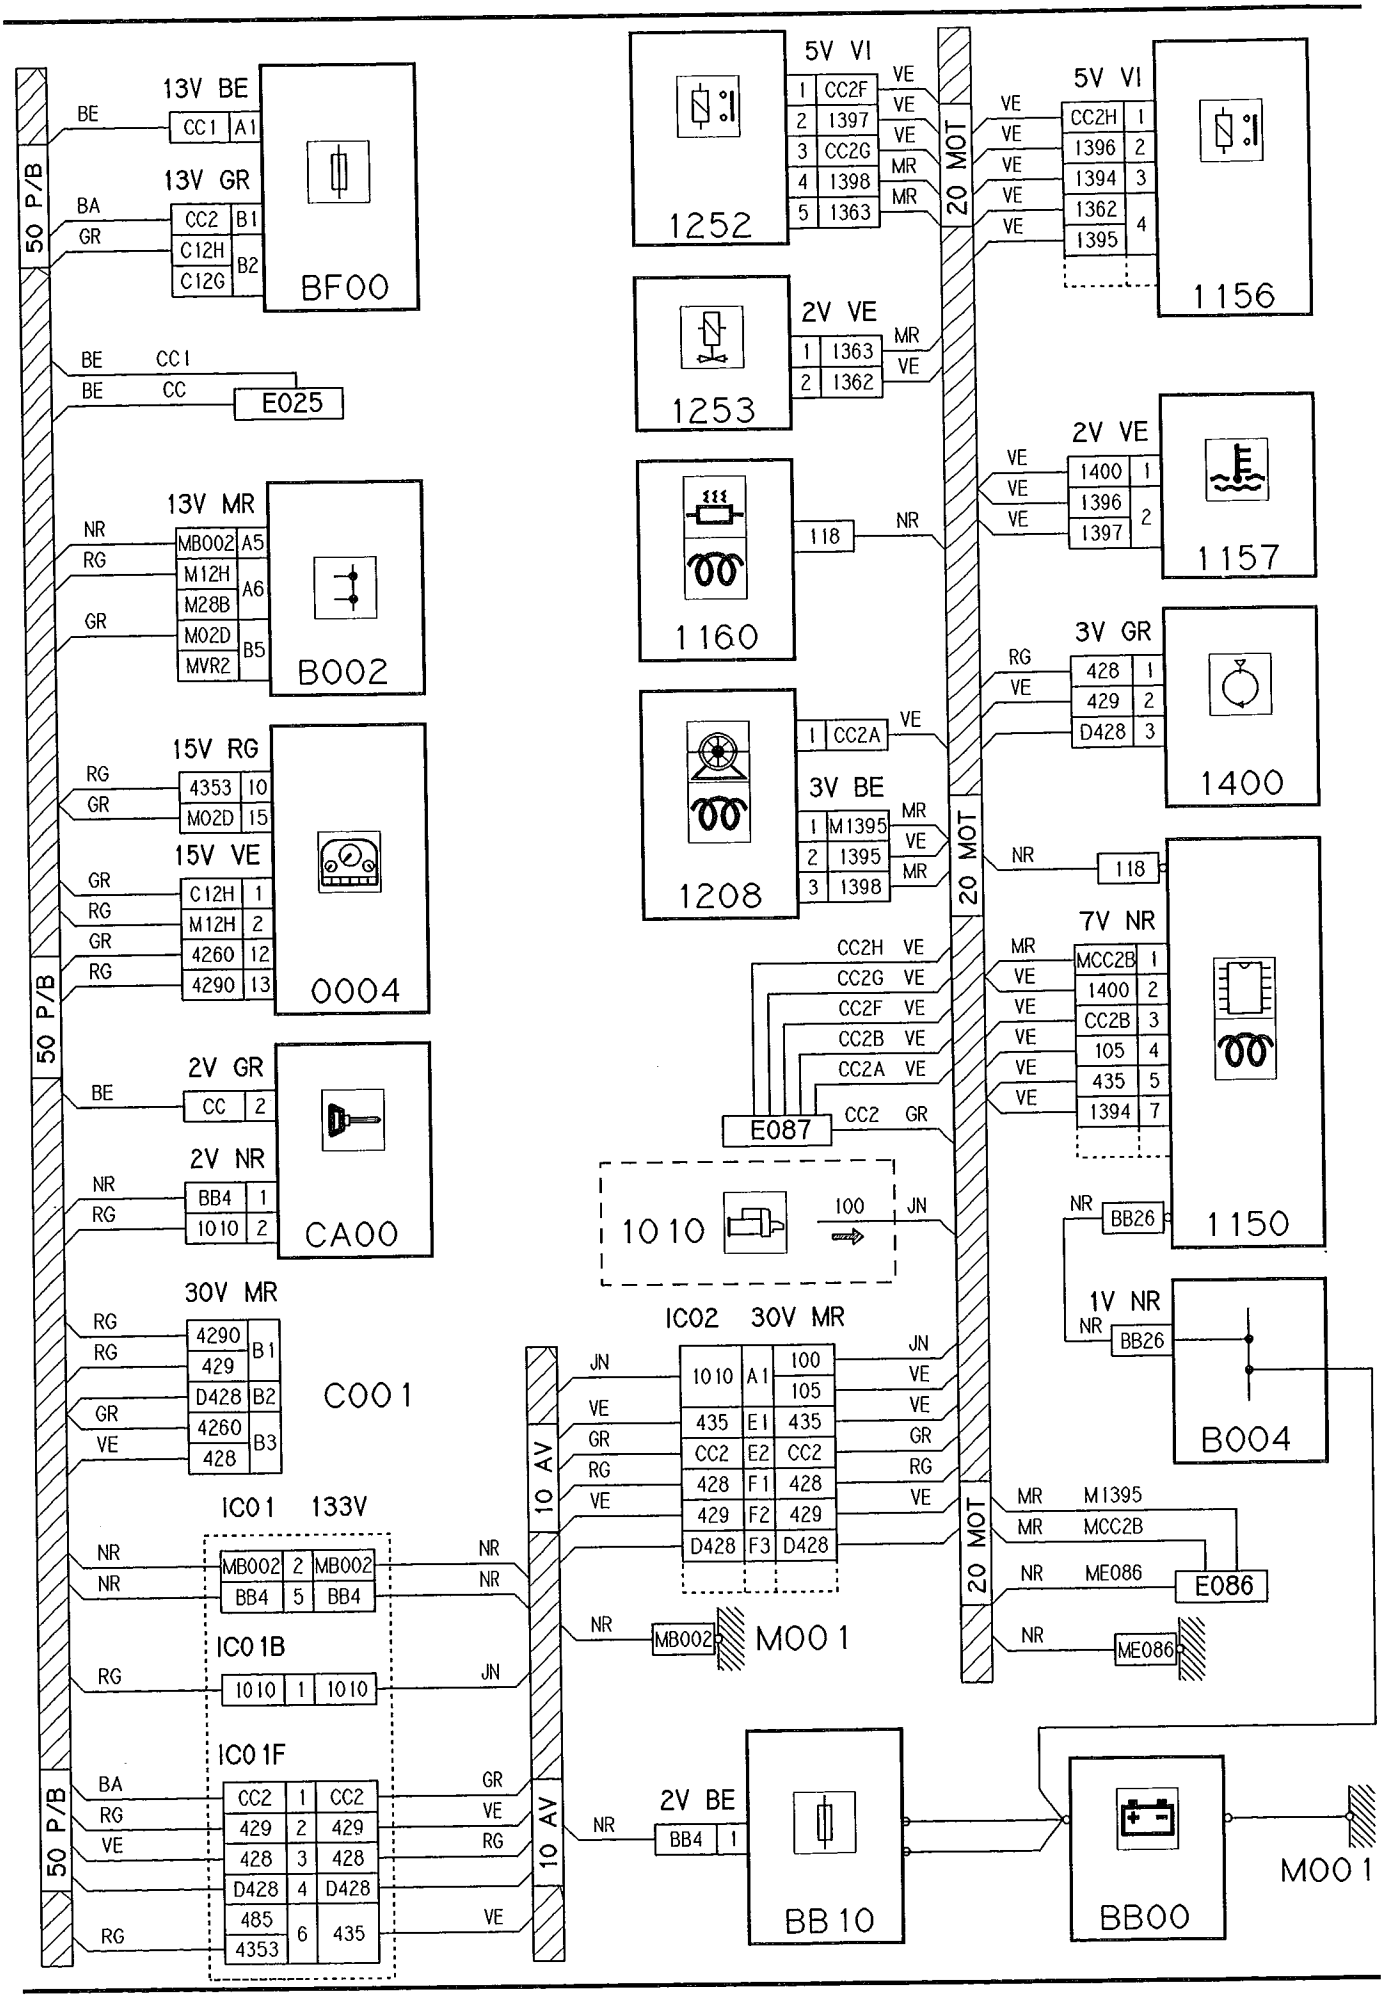

50 P/B
IC01
C
20 MOT
E
10 AV
A
B
1020
1010
BB00
IC02
E089
E090
M001
E
1150
D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

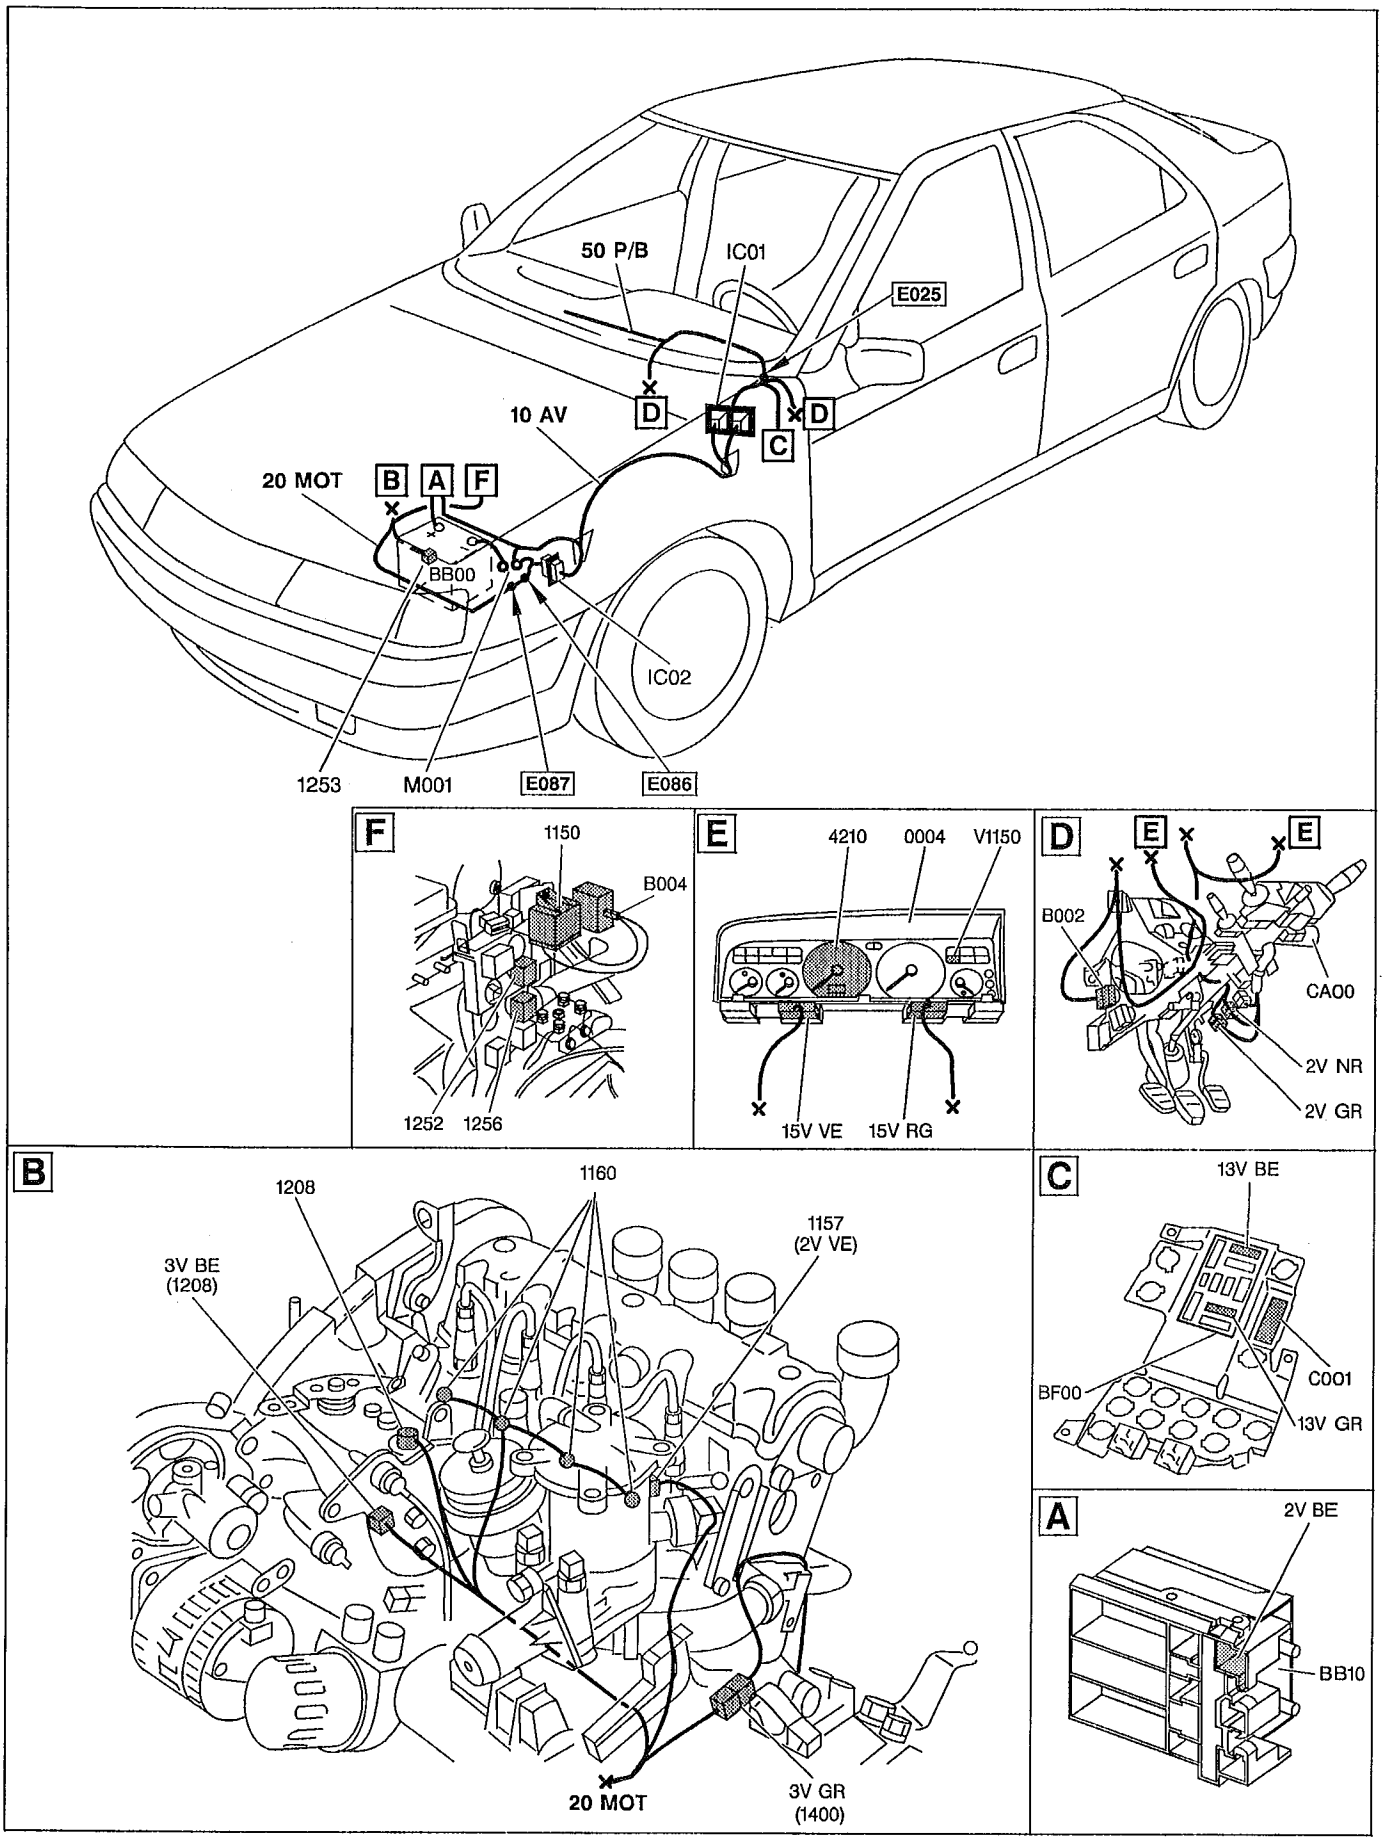

CA00
F28
F3
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V MR
A28A
13V RG
C03
2V NR
BB4
1010/1031
2V GR
AA
CC
11V BE
A28A
1070
V1000
0004
4V MR
C03H
220
C036
1650
1000
220
22--
2V BE
BB4
BB10
101
24--
1075
80--
5V VE
105/101
11--
1150
BB00
108
1070
5V NR
1650
M1651
109
7307
108/105
ME086
1005
7307
73--
M001
1010
1020
M001

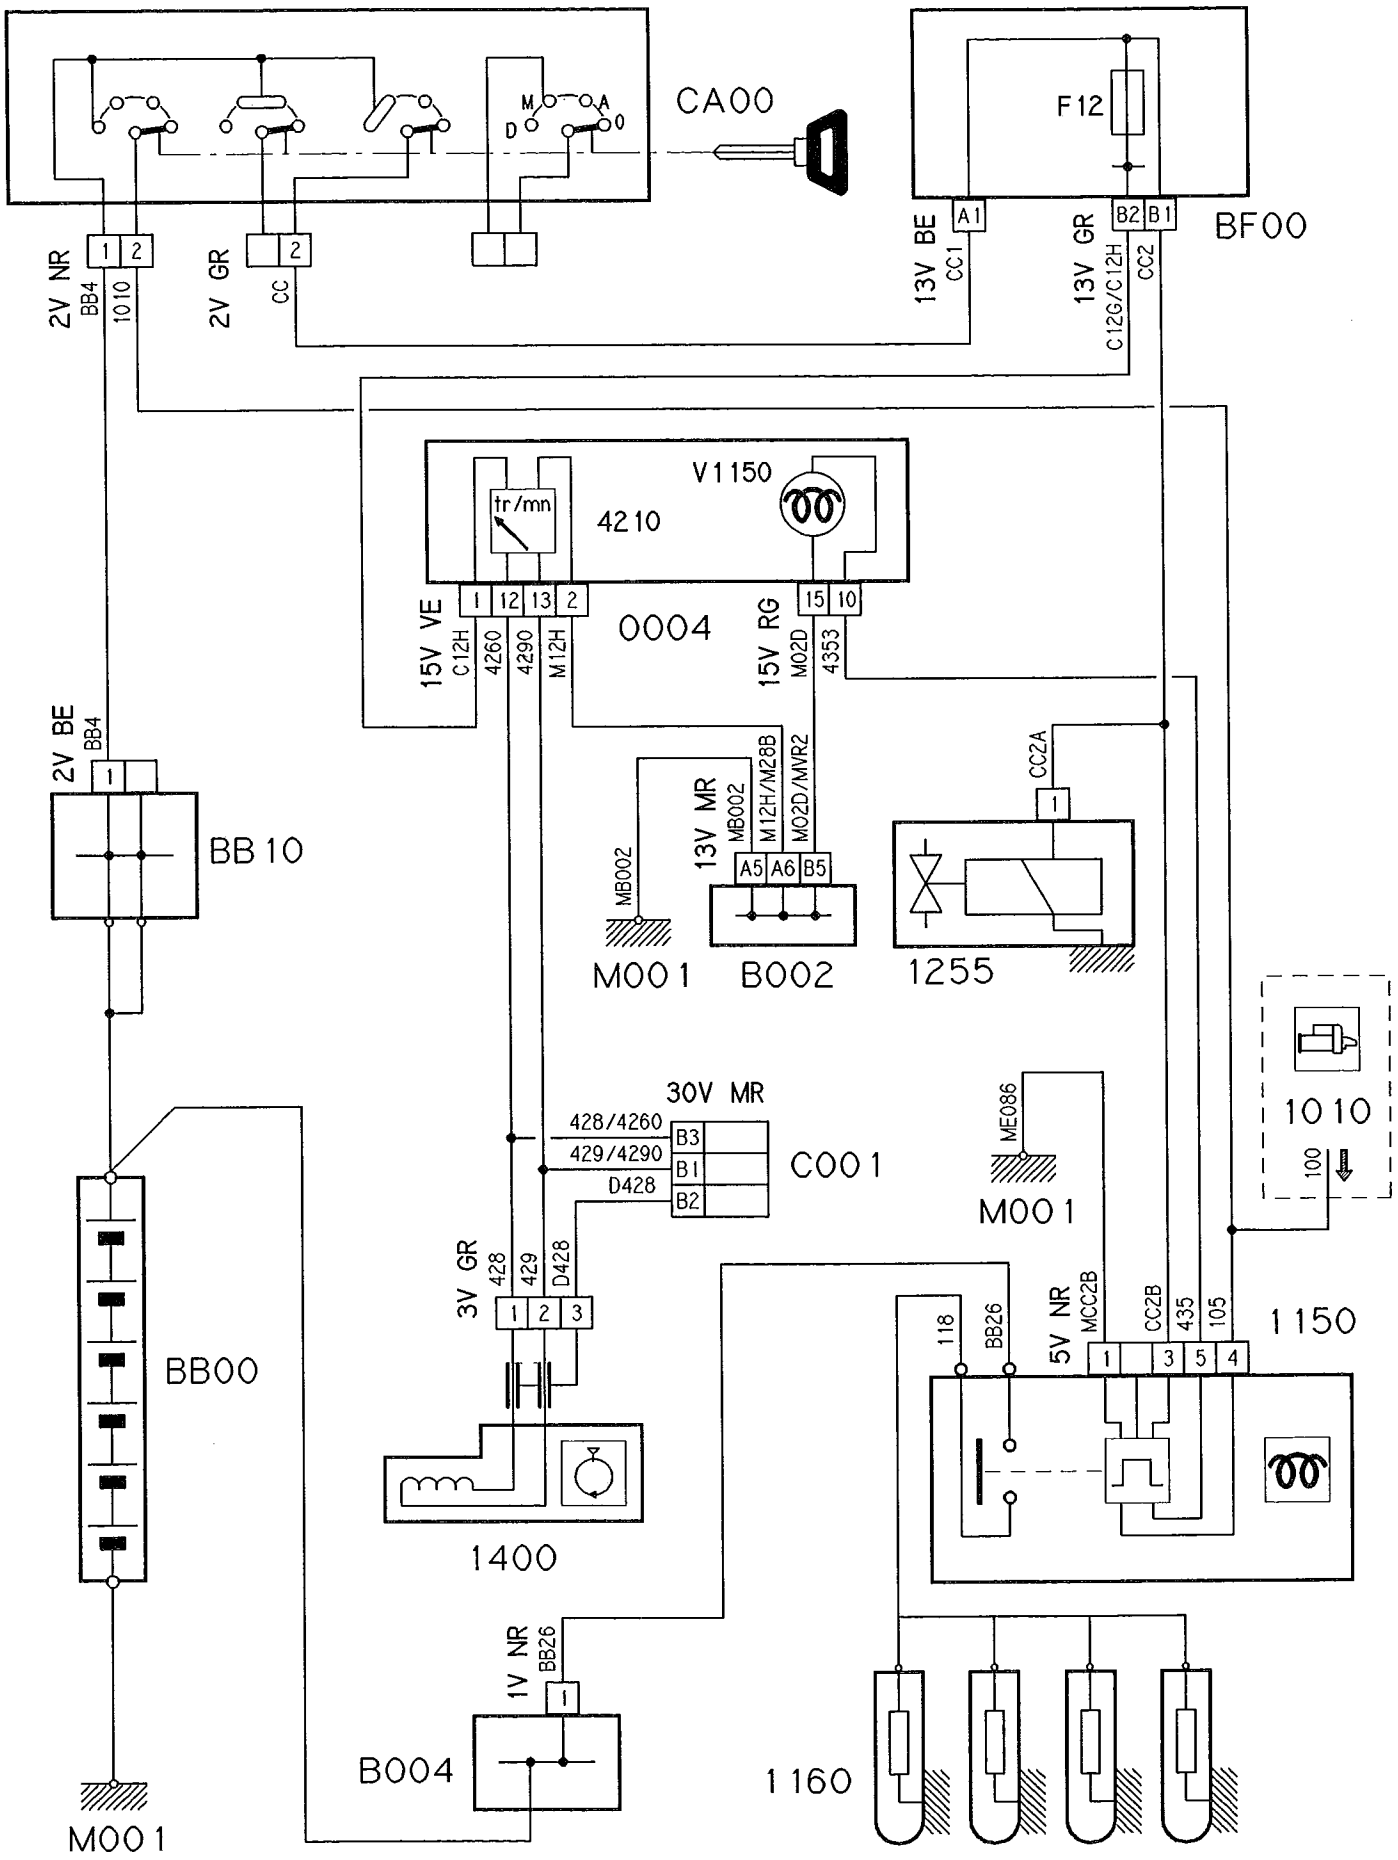

CA00
2V NR
1 BB4
2 1010
1031
NR
BE
2V GR
1 AA
2 CC
NR
BE
50 P/B
BA 220
22--
NR 101
24--
VE 1075
80--
7307 VE
73--
CC BE
E025
CC1 BE
BF00
2V MR
1 AA
NR
13V BE
A1 CC1
BE
13V MR
A2 A28A
OR
13V RG
A3 C03
BA
0004
11V BE
8 1070
11 A28A
OR
OR
50 P/B
ICO1 133V
NR BB4 5 BB4 NR
ICO1B
BE 1010 1 1010 JN
ICO1E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
OR 1070 3 1070 VE
VE 1075 VE
ICO1L
NR 101 6 101 VE
10 AV
10 AV
ICO2 30V MR
JN 1010 A1 109 JN
GR C03 B1 C03 BA
GR 220 B2 220 GR
VE 1070 B3 1070 VE
VE 7307 I1 7307 VE
VE 101 I2 101 VE
20 MOT
20 MOT
ME086 NR
E086
M1651 MR
C03H MR
E088
C03G BA
C03 BA
M001
ME086 NR
1000
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
4 1650 VE
5V VE
VE 105 4
VE 101
11--
1150
5V NR
VE 1650 1
MR M1651 2
NR 108 3
VE 105
VE 7307 4
JN 109 5
1005
VE 1070
1020
NR 108
1010
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

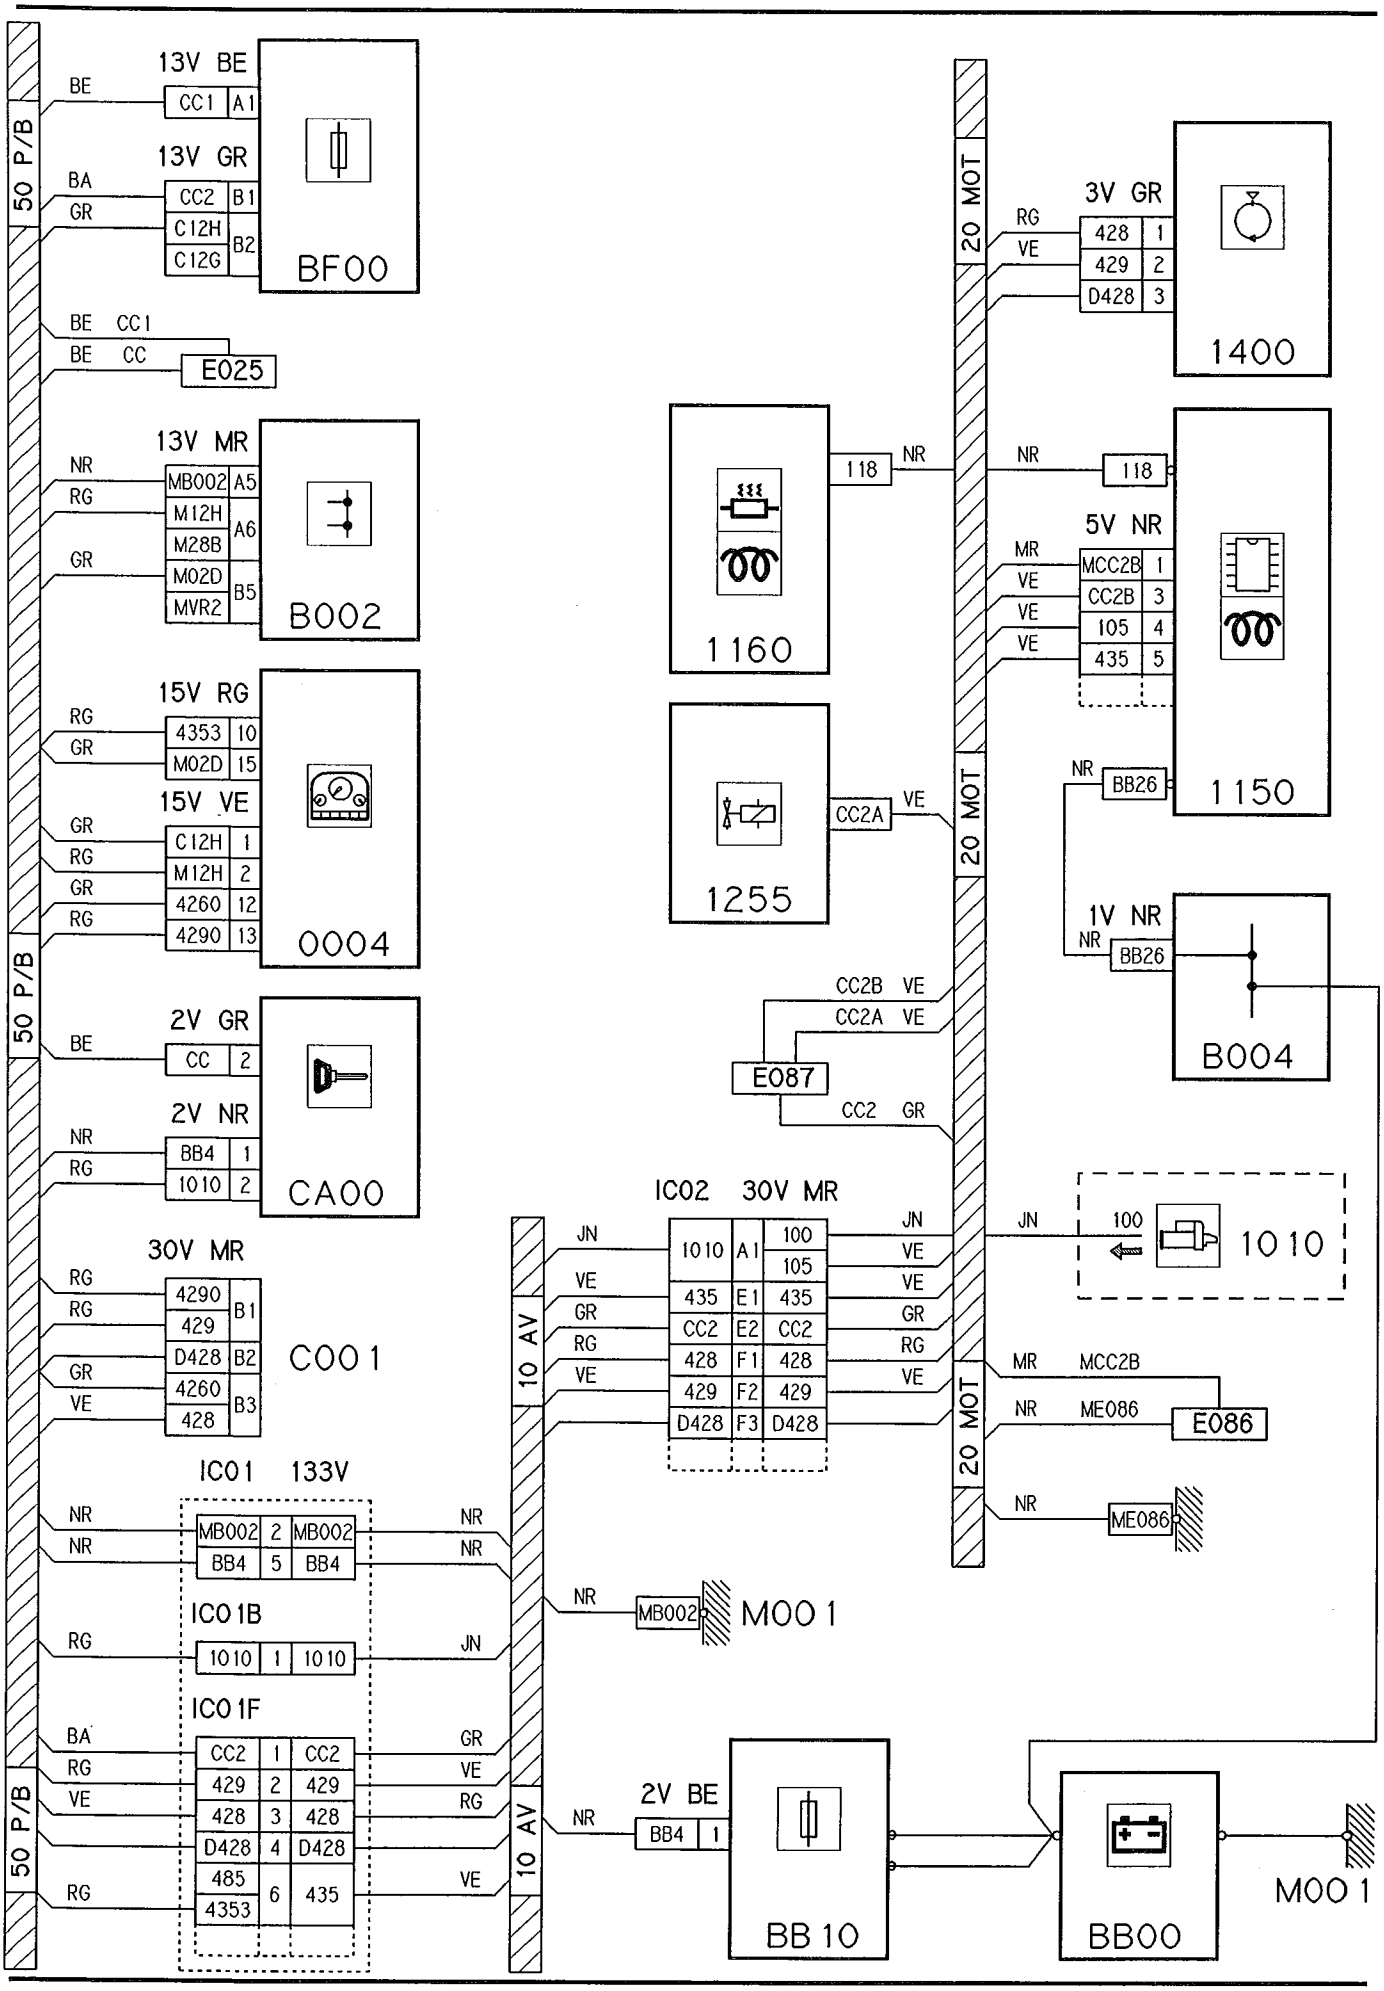

50 P/B
IC01
E025
C
20 MOT
F
10 AV
E
A
B
1020
1010
BB00
IC02
E088
M001
E086
F
4V MR
1000
E
1005
1150
D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

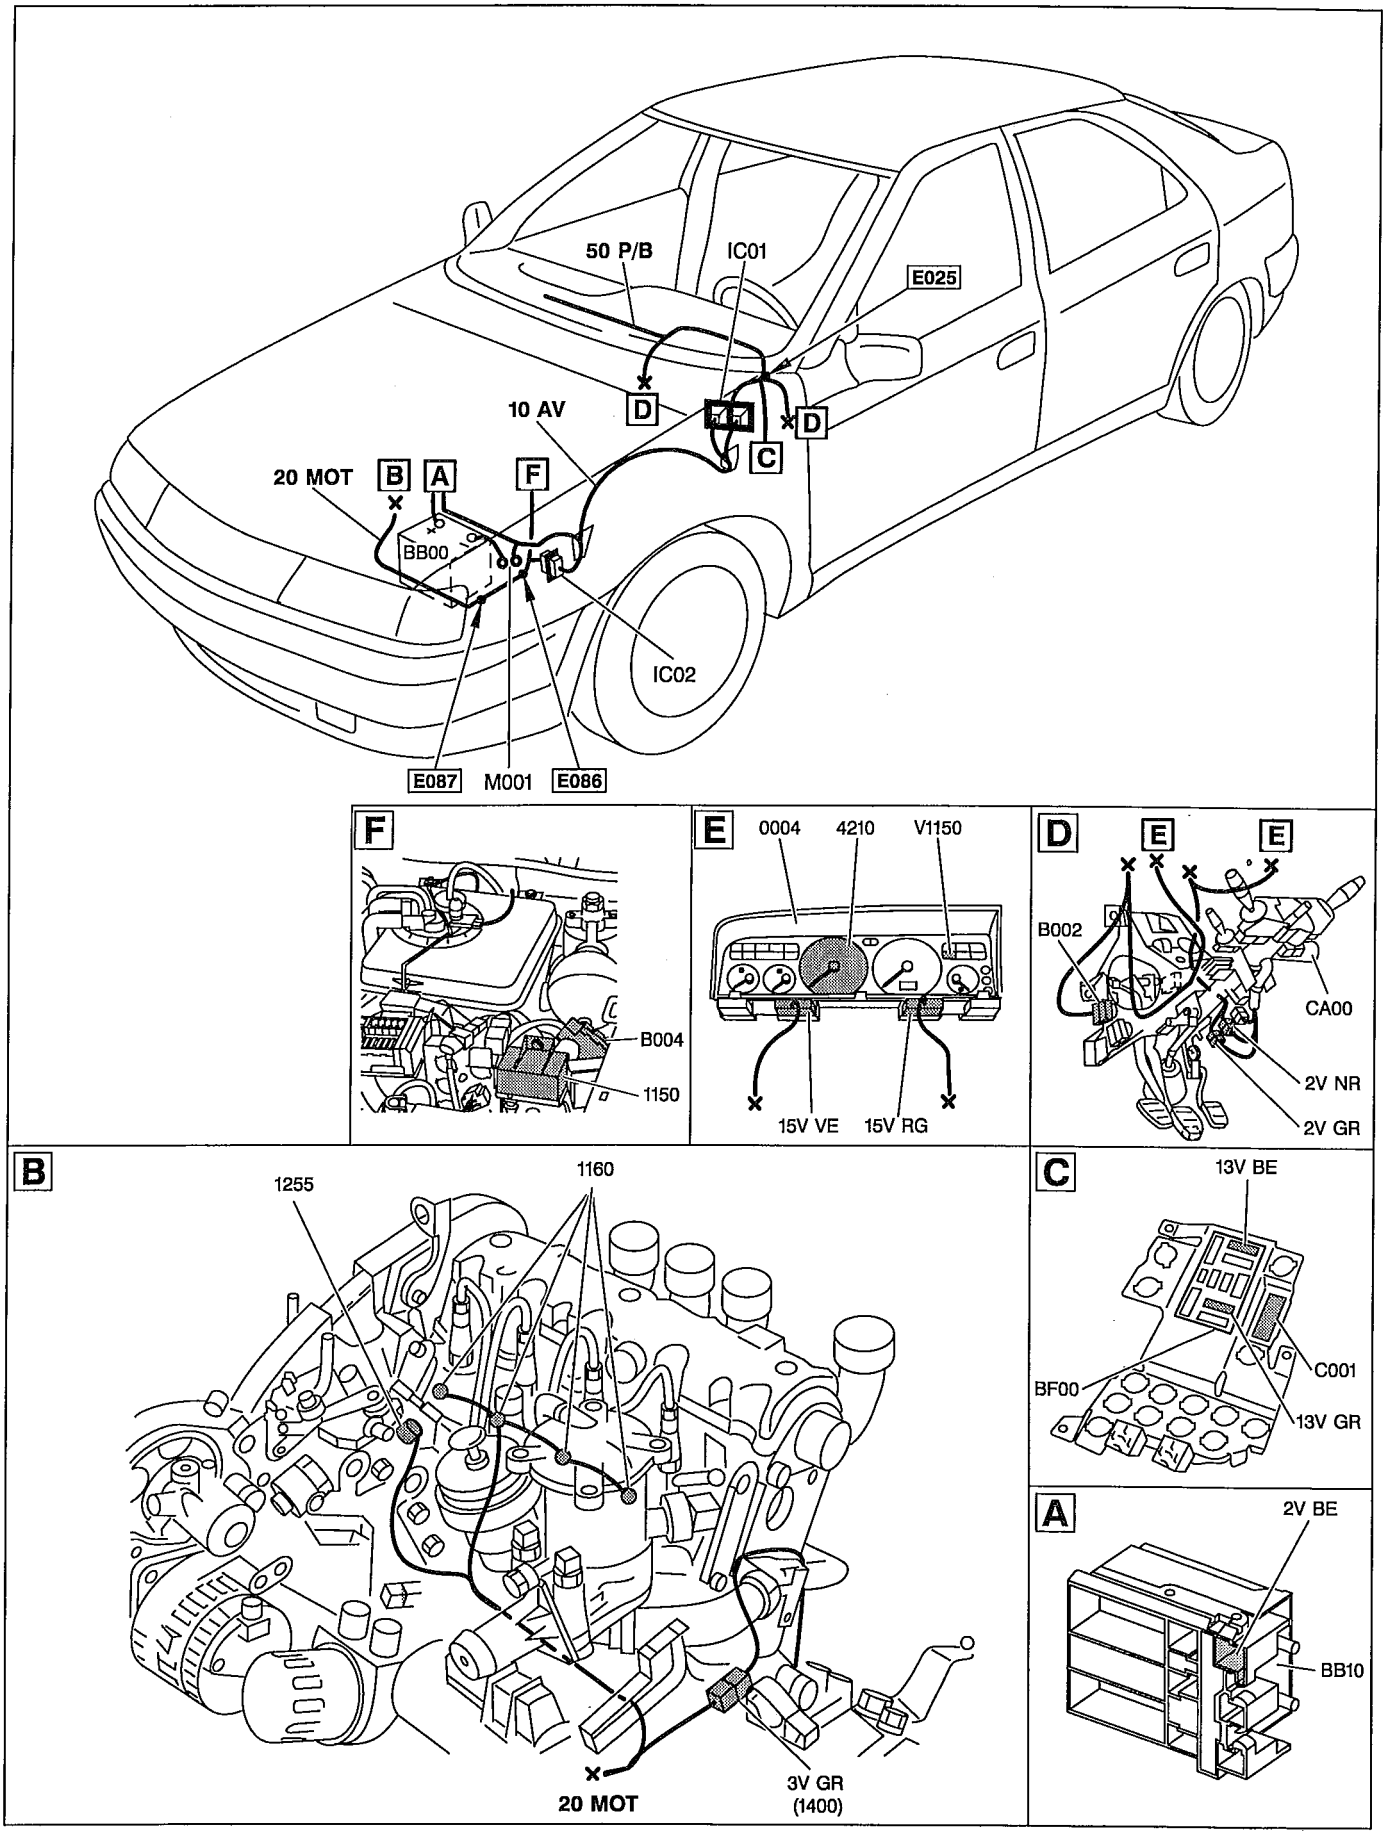

CA00
BF00
F12
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12H
CC2
2V BE
BB4
BB10
4210
tr/mn
V1150
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
0004
15V RG
M02D
4353
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
3V GR
428
429
D428
13V MR
MB002
M12H
M02D
B002
MB002
M001
1400
ME086
3V BE
M1395
1395
1398
CC2A
1208
5V VI
1396
CC2H
1395/1362
1394
1156
2V VE
1362
1363
1253
1V NR
BB26
B004
BB00
118
BB26
7V NR
MCC2B
CC2B
1400
435
1394
105
1150
2V VE
1400
1396/1397
1157
5V VI
1397
CC2F
1363
1398
CC2G
1252
1160
100
1010
M001

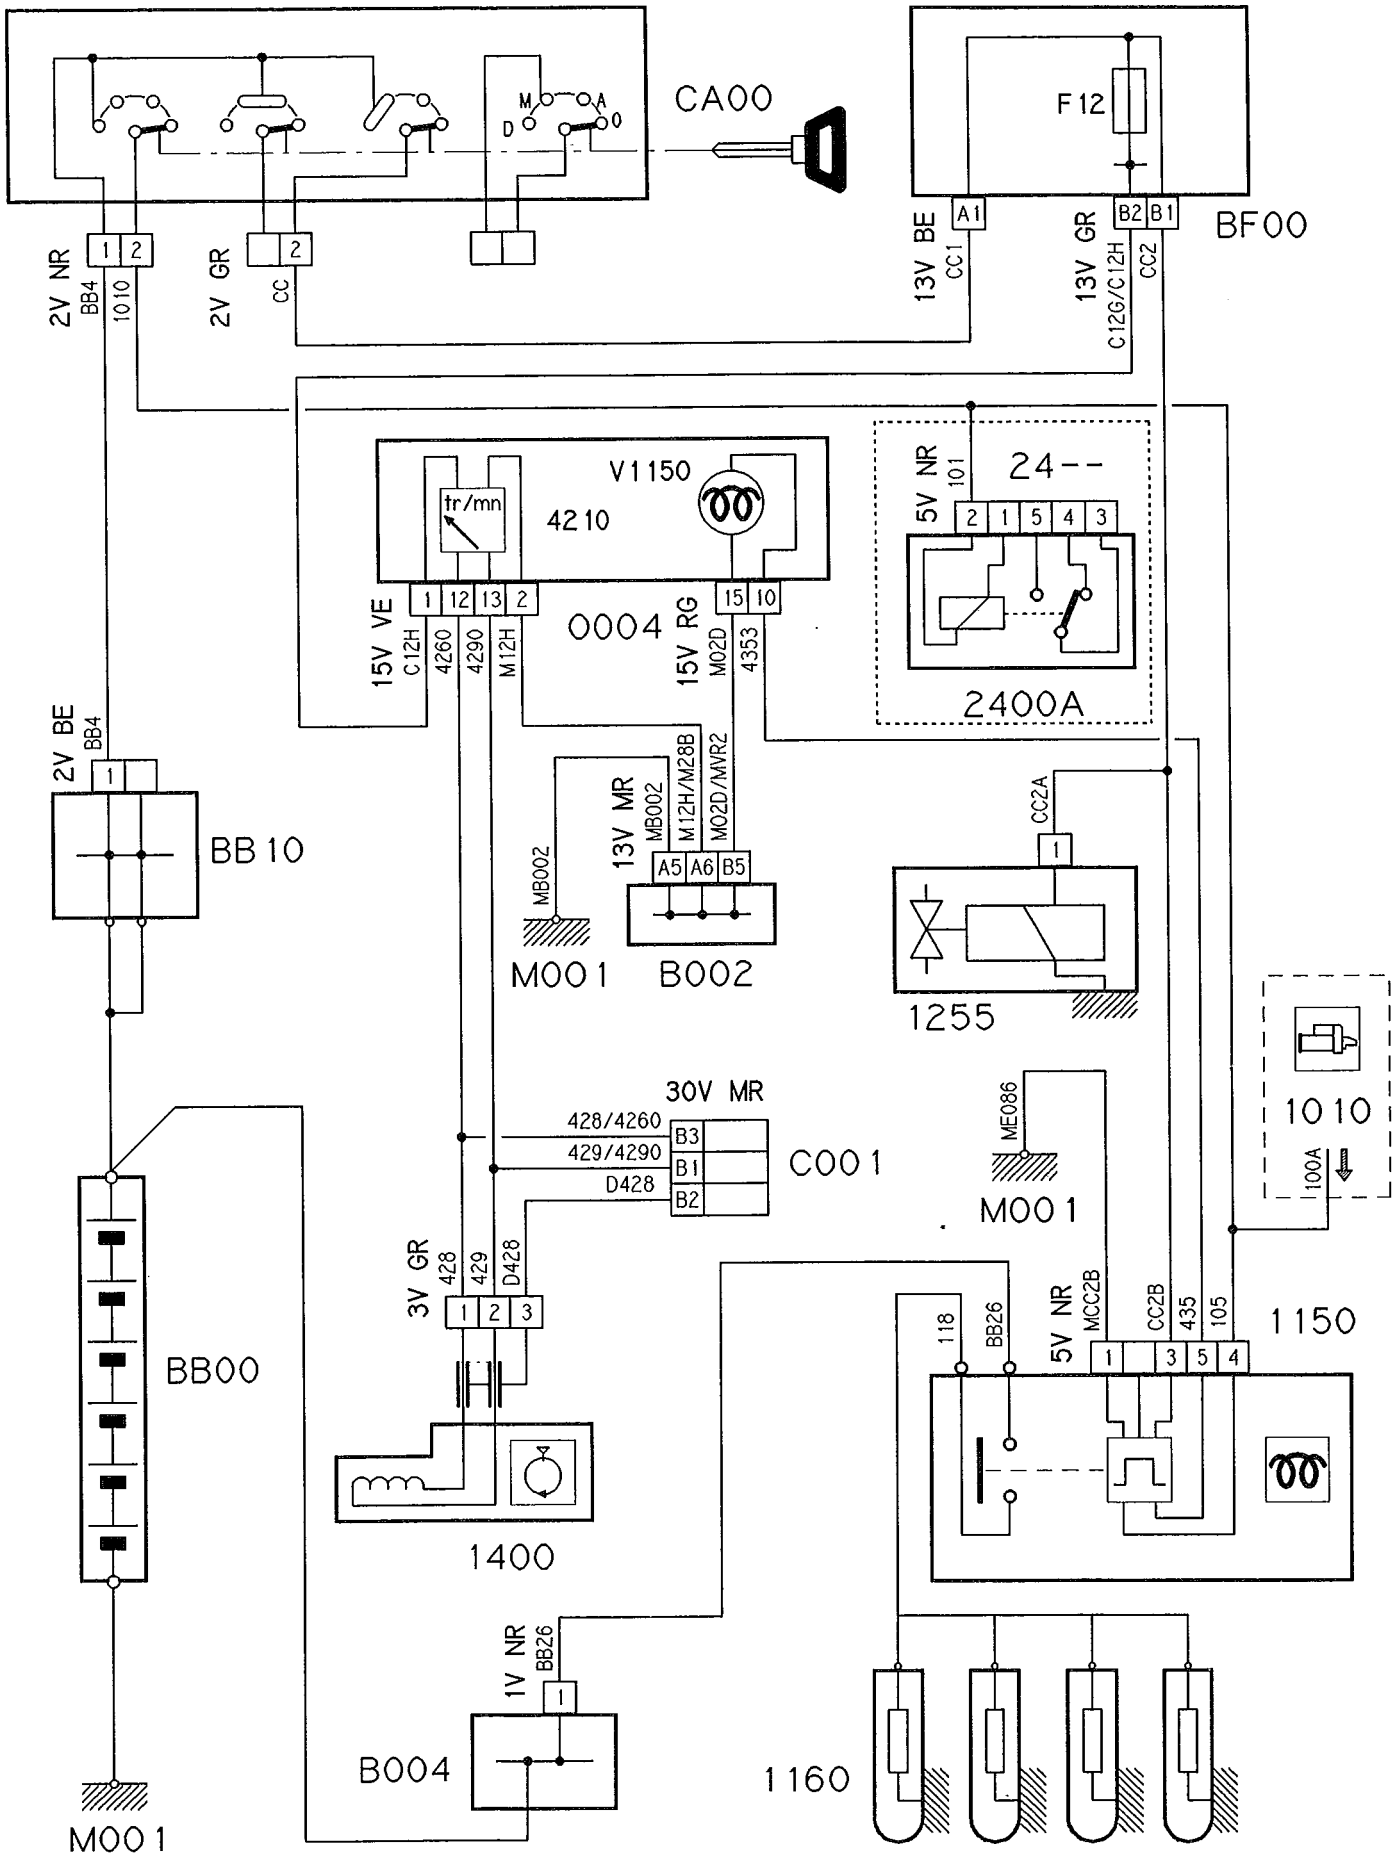

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428
4260
428
B1
B2
B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
10 AV
1252
5V VI
1 CC2F
2 1397
3 CC2G
4 1398
5 1363
20 MOT
1253
2V VE
1 1363
2 1362
1160
118
1208
1 CC2A
3V BE
1 M1395
2 1395
3 1398
E087
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2B VE
CC2A VE
CC2 GR
1010
100 JN
IC02 30V MR
1010 A1 100
105
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
1156
1157
1400
1150
B004
7V NR
MCC2B
1400
CC2B
105
435
1394
1V NR
BB26
E086
ME086

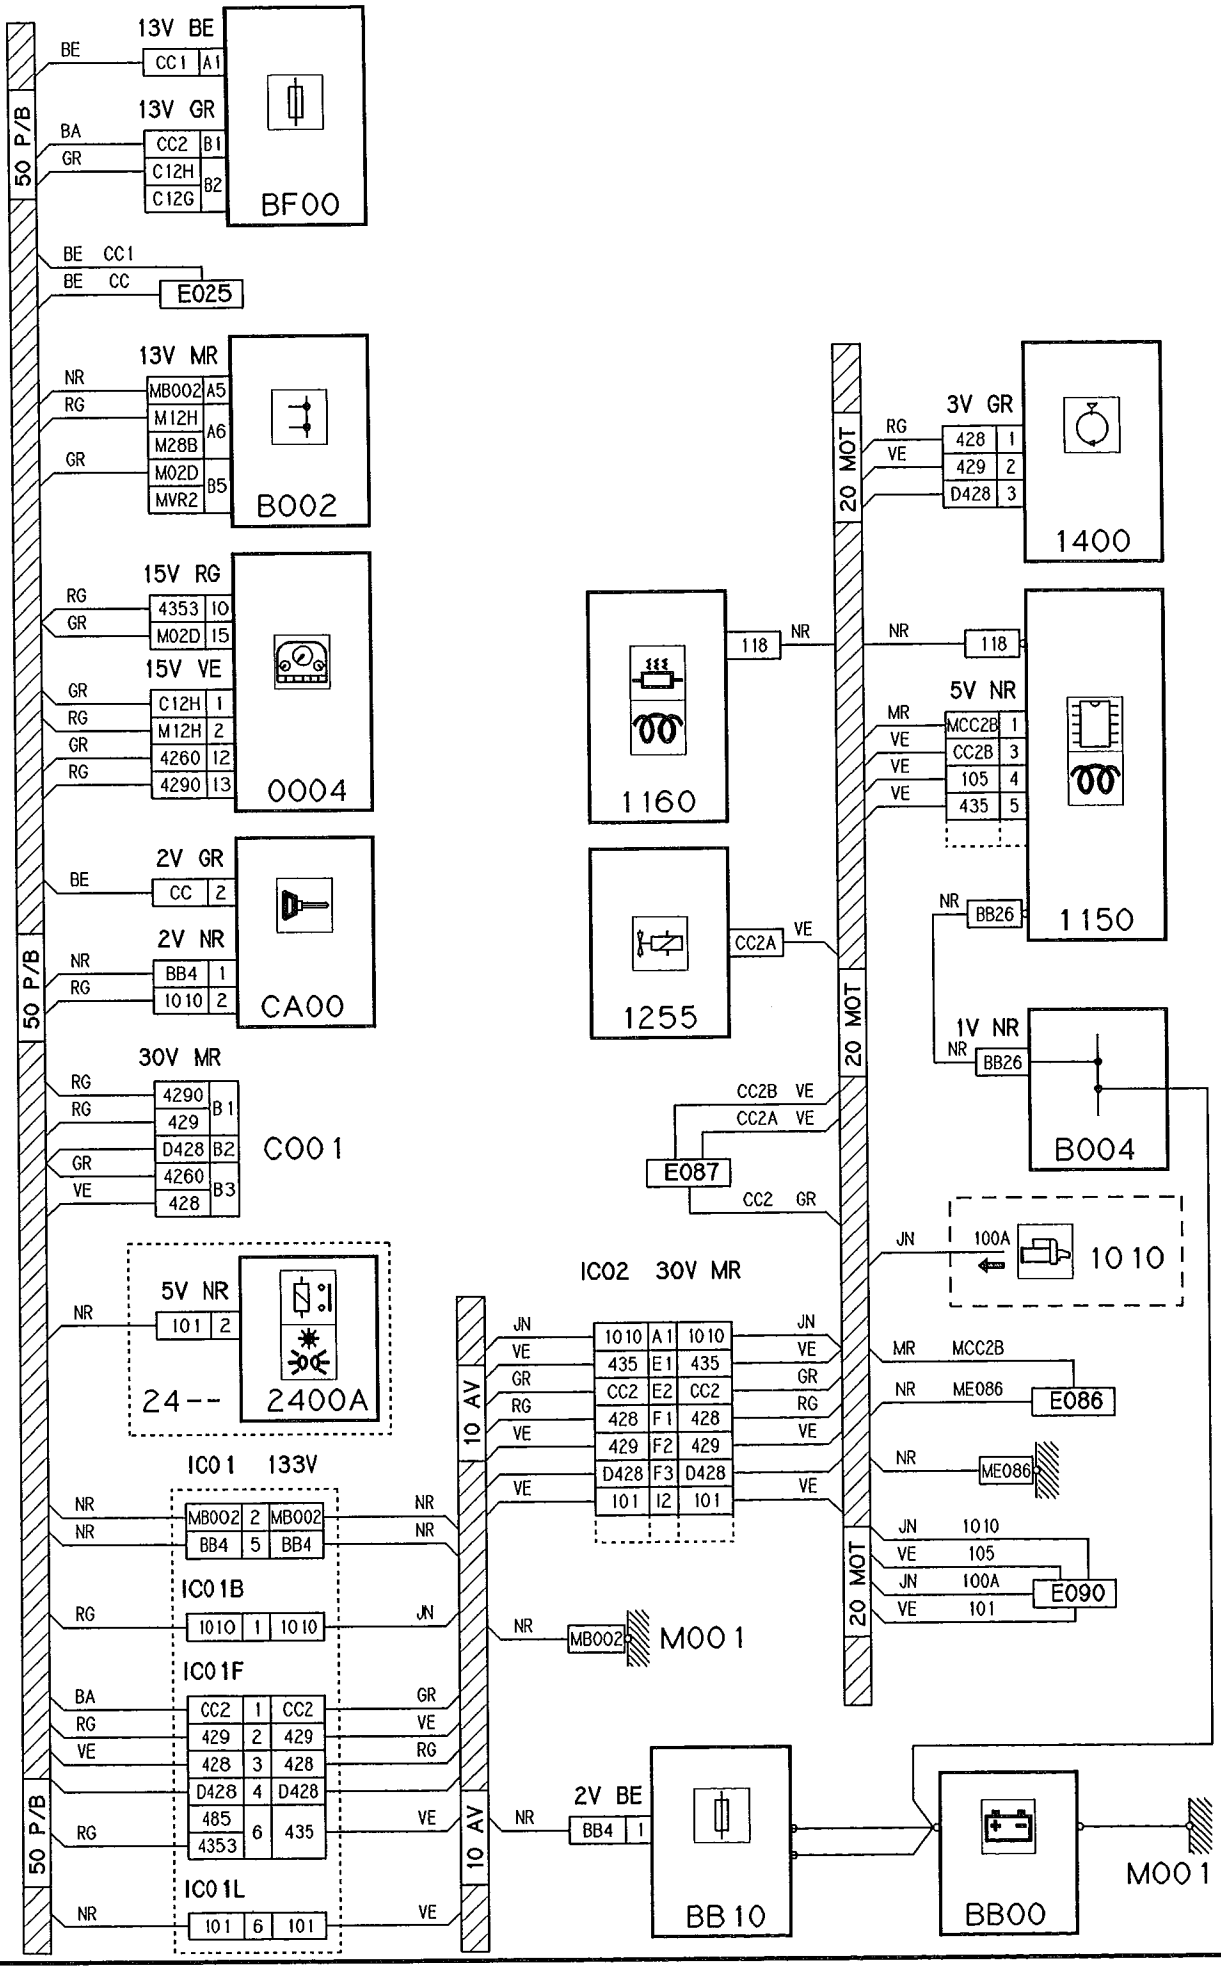

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
1253
M001
E087
E086
F
1150
B004
1252
1256
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1208
1160
1157
(2V VE)
3V BE
(1208)
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

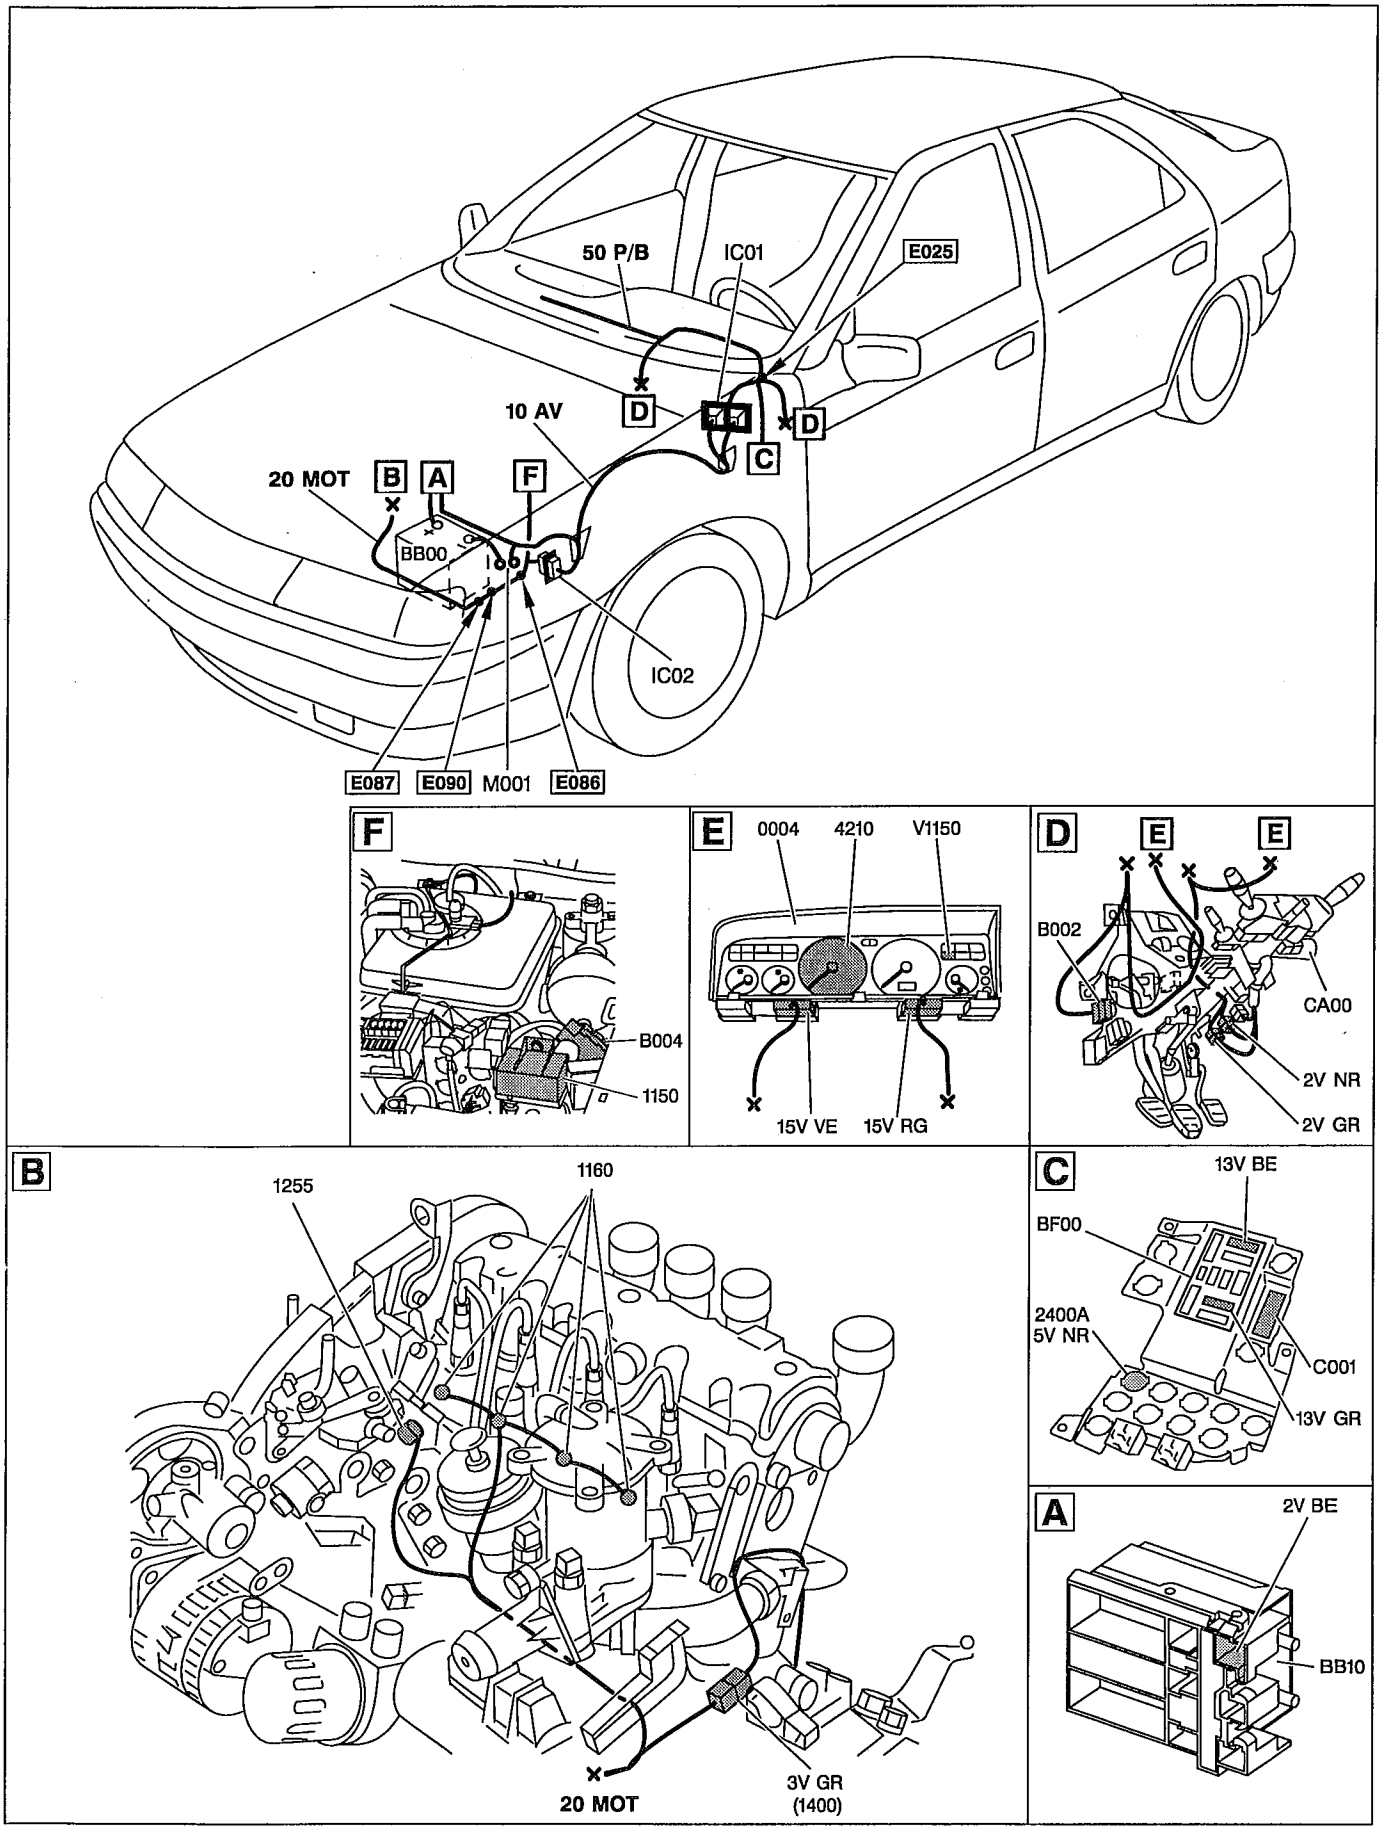

CA00
F12
BF00
13V BE
CC1
13V GR
CC2
C12G/C12H
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
V1150
4210
tr/mn
0004
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
15V RG
M02D
4353
2V BE
BB10
13V MR
MB002
M12H/M28B
M02D/MVR2
A5
A6
B5
M001
B002
CC2A
1255
1010
100
30V MR
428/4260
429/4290
D428
B3
B1
B2
C001
ME086
M001
3V GR
428
429
D428
1
2
3
BB00
1400
5V NR
MCC2B
CC2B
435
105
118
BB26
1150
1V NR
BB26
B004
1160
M001

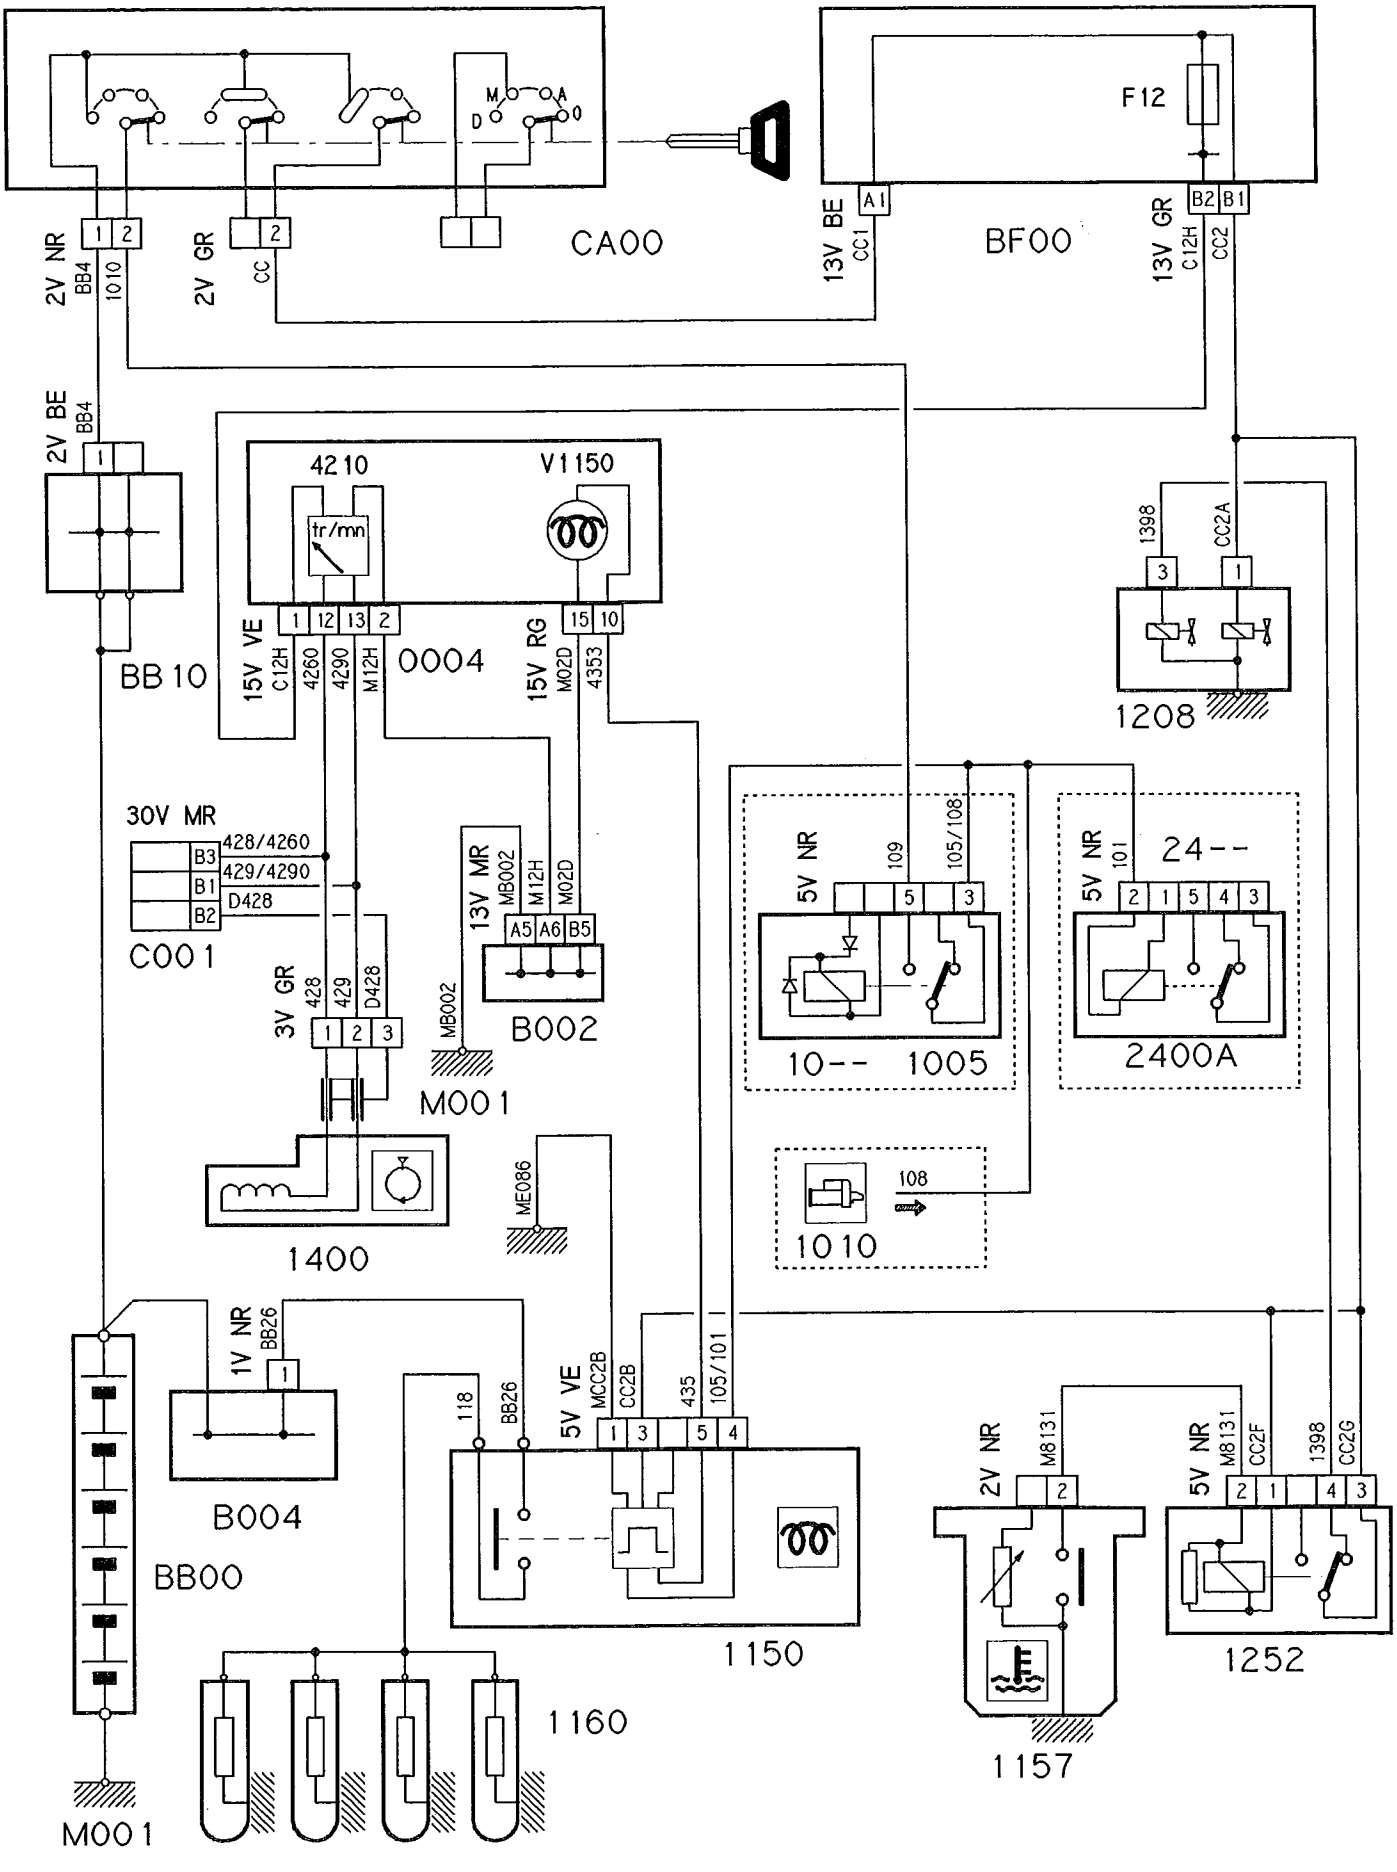

50 P/B
50 P/B
50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01B
RG
1010 1 1010
JN
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
GR
VE
RG
VE
10 AV
10 AV
20 MOT
20 MOT
20 MOT
3V GR
RG
VE
428 1
429 2
D428 3
1400
1160
118 NR
NR
118
5V NR
MR
VE
VE
VE
MCC2B 1
CC2B 3
105 4
435 5
1150
1255
CC2A VE
NR
BB26
1V NR
NR
BB26
B004
CC2B VE
CC2A VE
E087
CC2 GR
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
1010 A1 100
105
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
JN
VE
VE
GR
RG
VE
JN
100
1010
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR
ME086
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

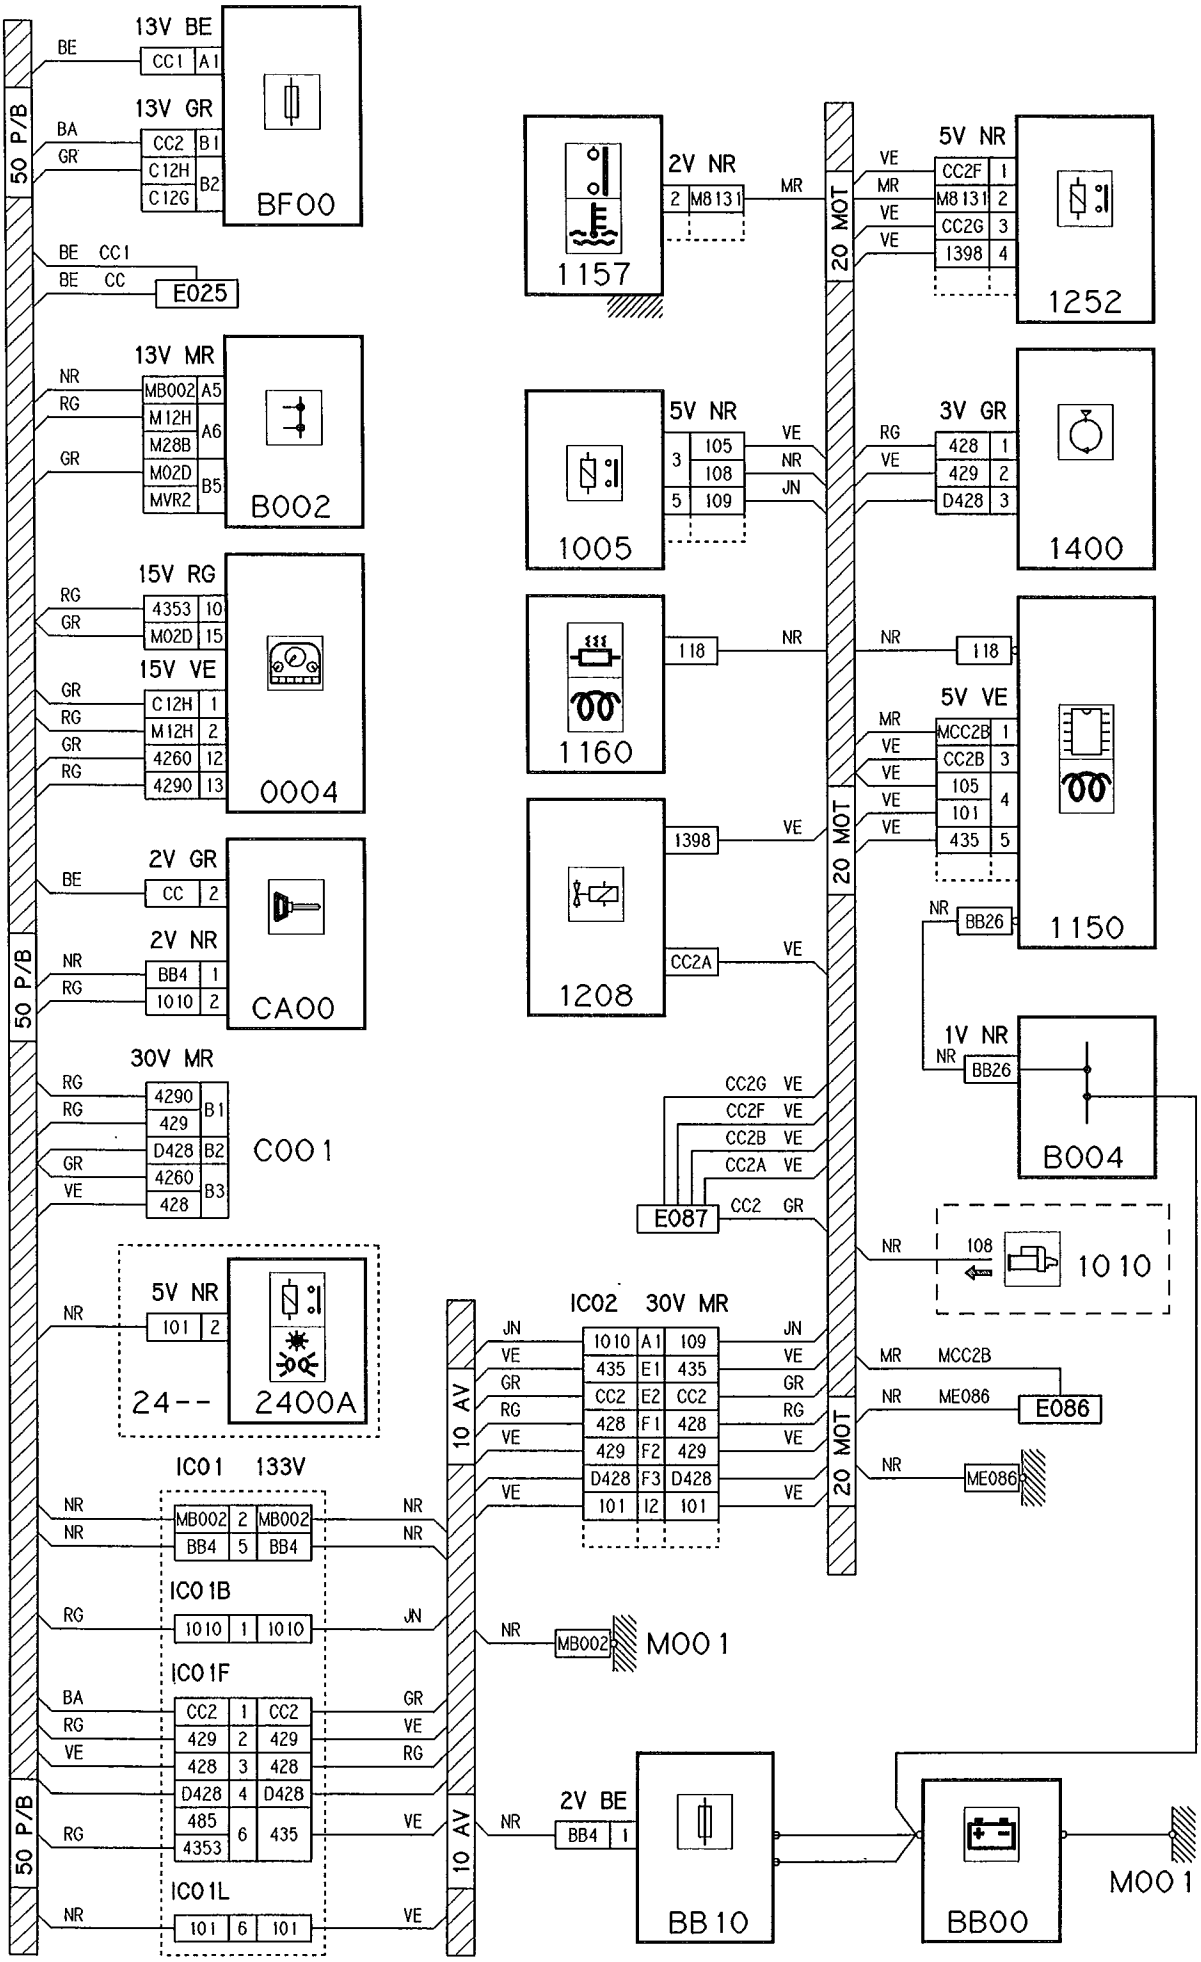

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
E087
M001
E086
F
B004
1150
E
0004
4210
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1255
1160
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

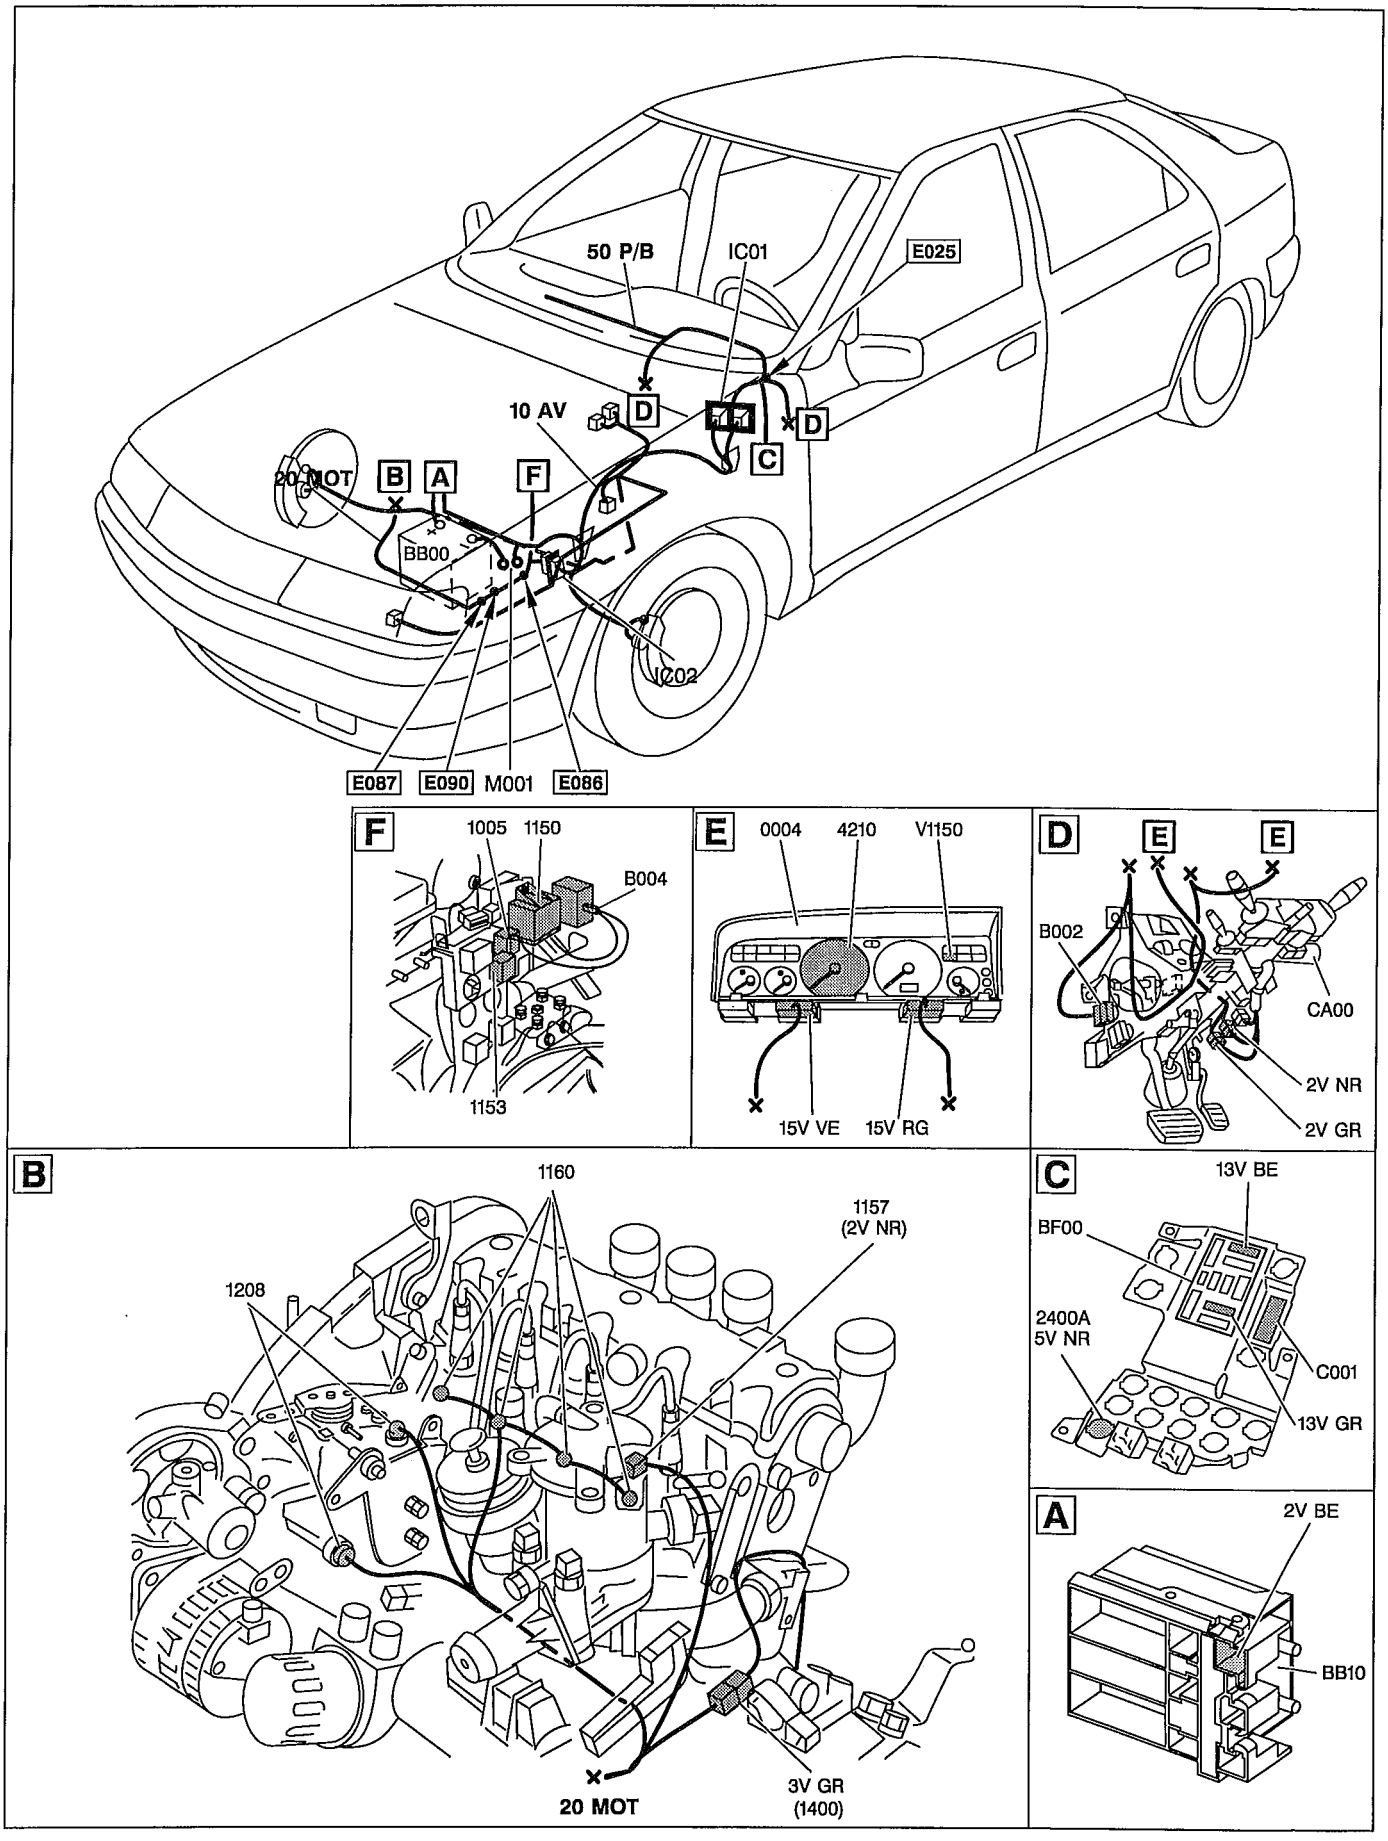

CA00
F12
BF00
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
CC2
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
V1150
4210
tr/mn
0004
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
15V RG
M02D
4353
5V NR
101
24--
2400A
2V BE
BB4
BB10
13V MR
MB002
M12H/M28B
M02D/MVR2
A5
A6
B5
B002
MB002
M001
CC2A
1255
30V MR
428/4260
429/4290
D428
B3
B1
B2
C001
ME086
M001
1010
100A
3V GR
428
429
D428
BB00
1400
5V NR
MCC2B
CC2B
435
105
118
BB26
1150
1V NR
BB26
B004
1160
M001

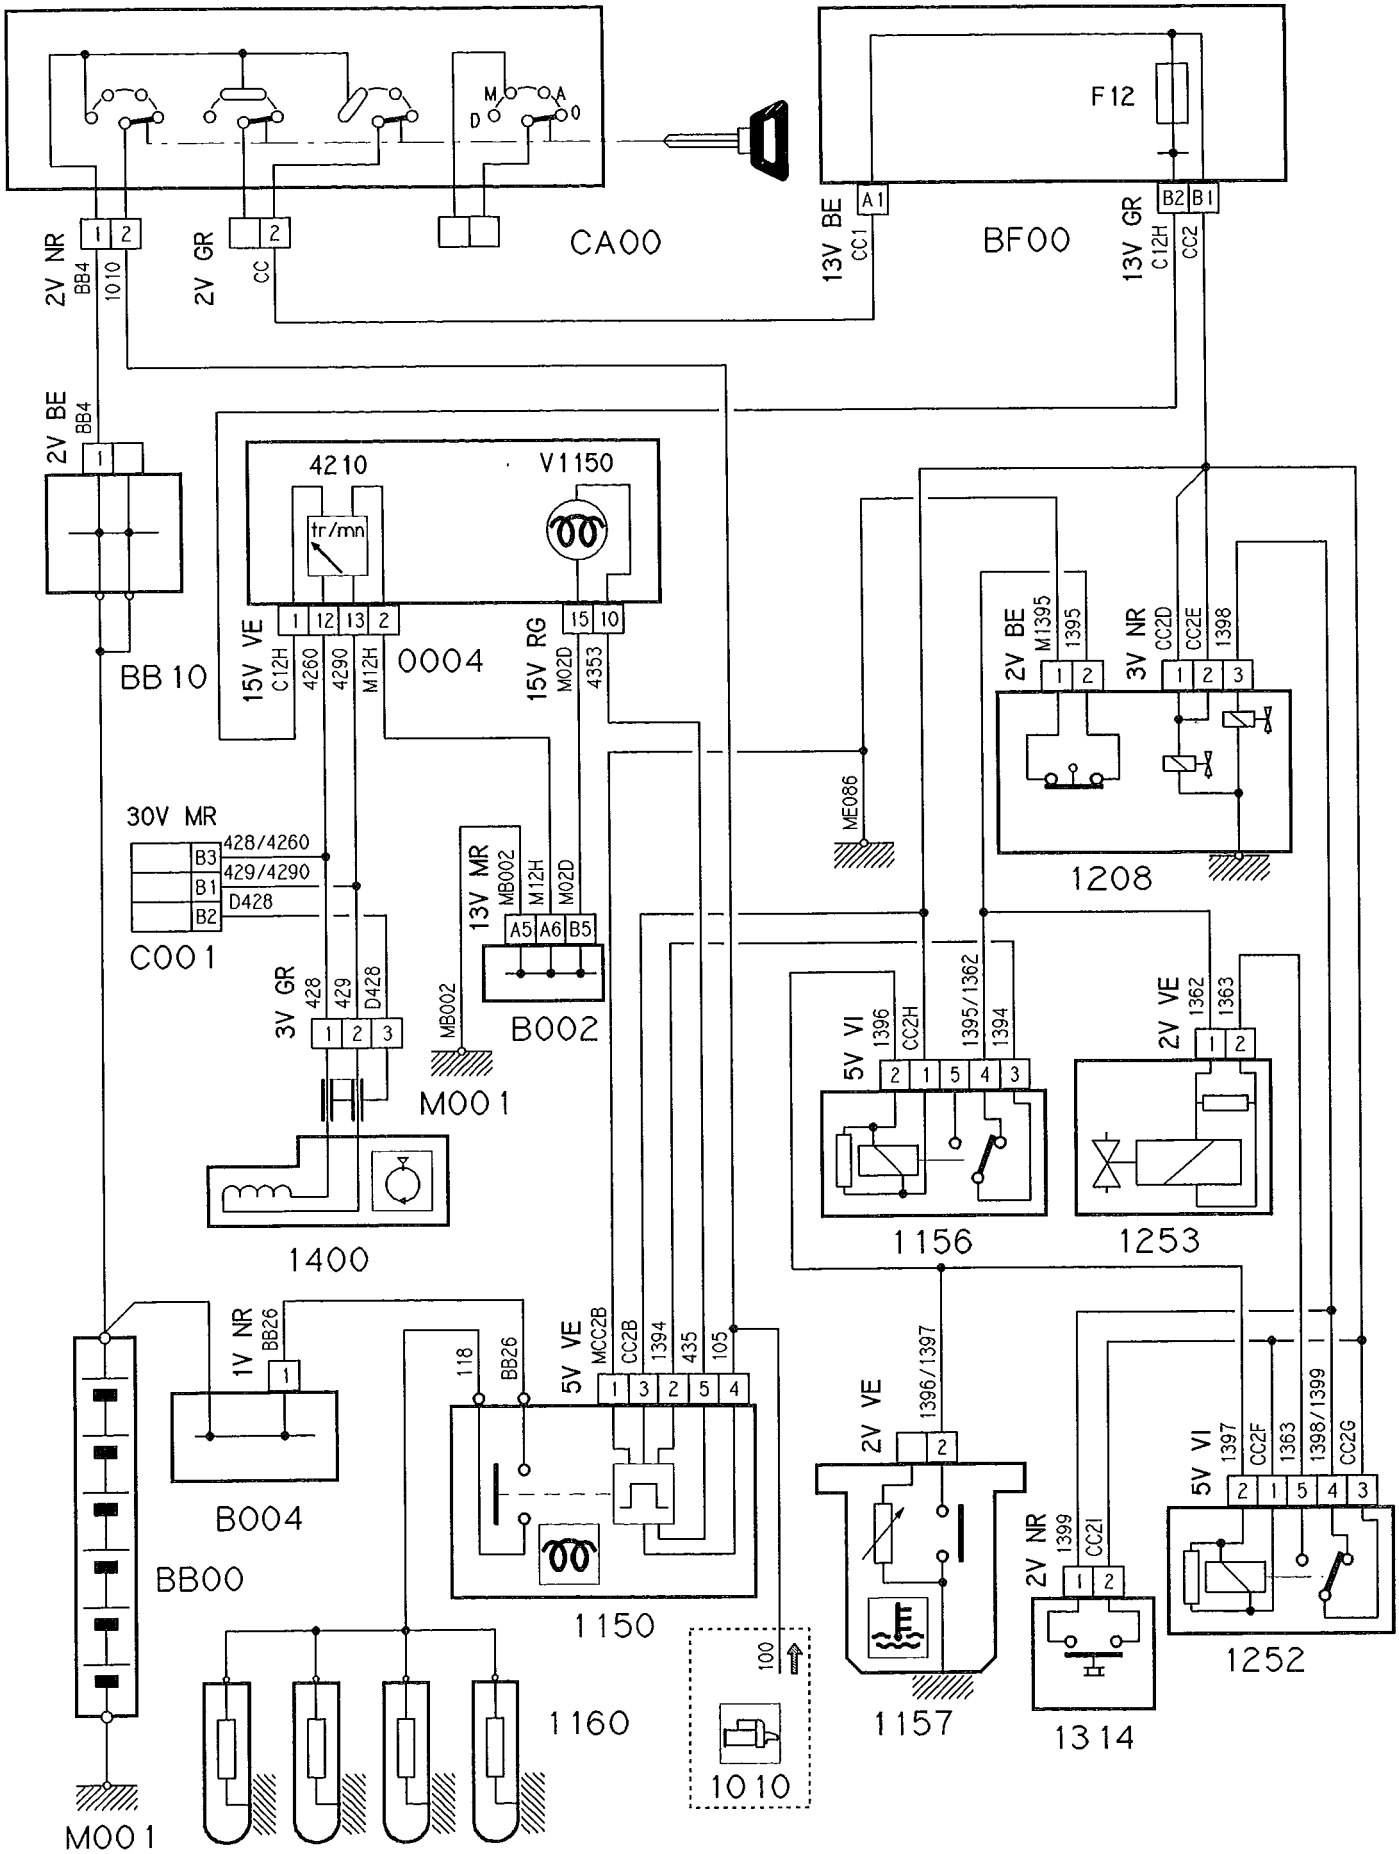

13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
50 P/B
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
5V NR
NR
101 2
24--
2400A
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
IC01L
NR
101 6 101
10 AV
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
VE
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I2 101
MB002
M001
20 MOT
3V GR
RG
VE
428 1
429 2
D428 3
1400
1160
118 NR
NR 118
5V NR
MR
VE
VE
VE
MCC2B 1
CC2B 3
105 4
435 5
1150
1255
CC2A VE
NR BB26
1V NR
NR BB26
B004
CC2B VE
CC2A VE
E087
CC2 GR
JN 100A
1010
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR ME086
JN 1010
VE 105
JN 100A
VE 101
E090
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

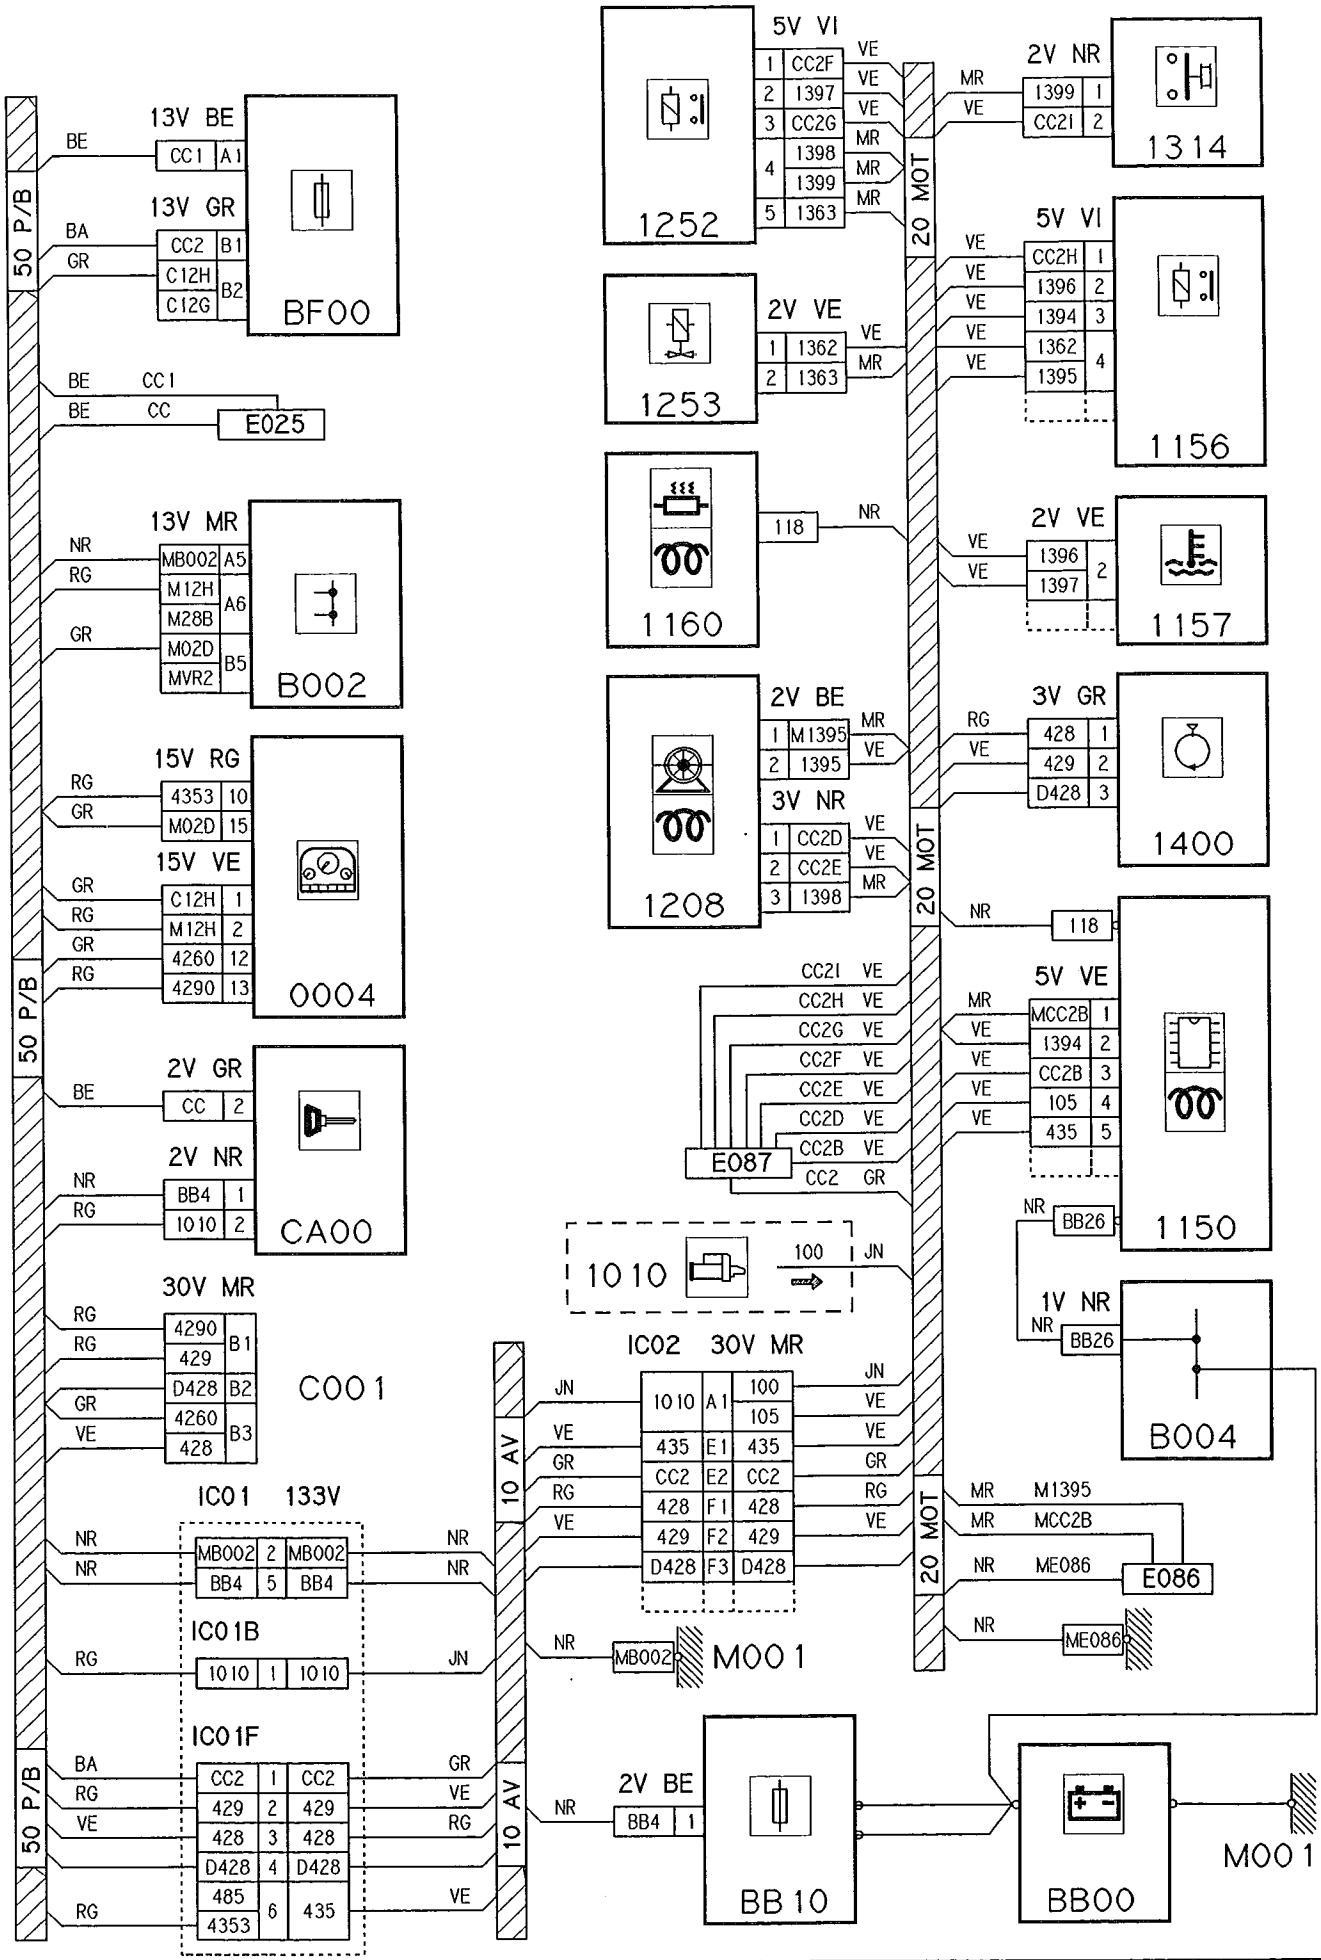

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
E087
E090
M001
E086
F
B004
1150
E
0004
4210
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1255
1160
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
BF00
2400A
5V NR
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

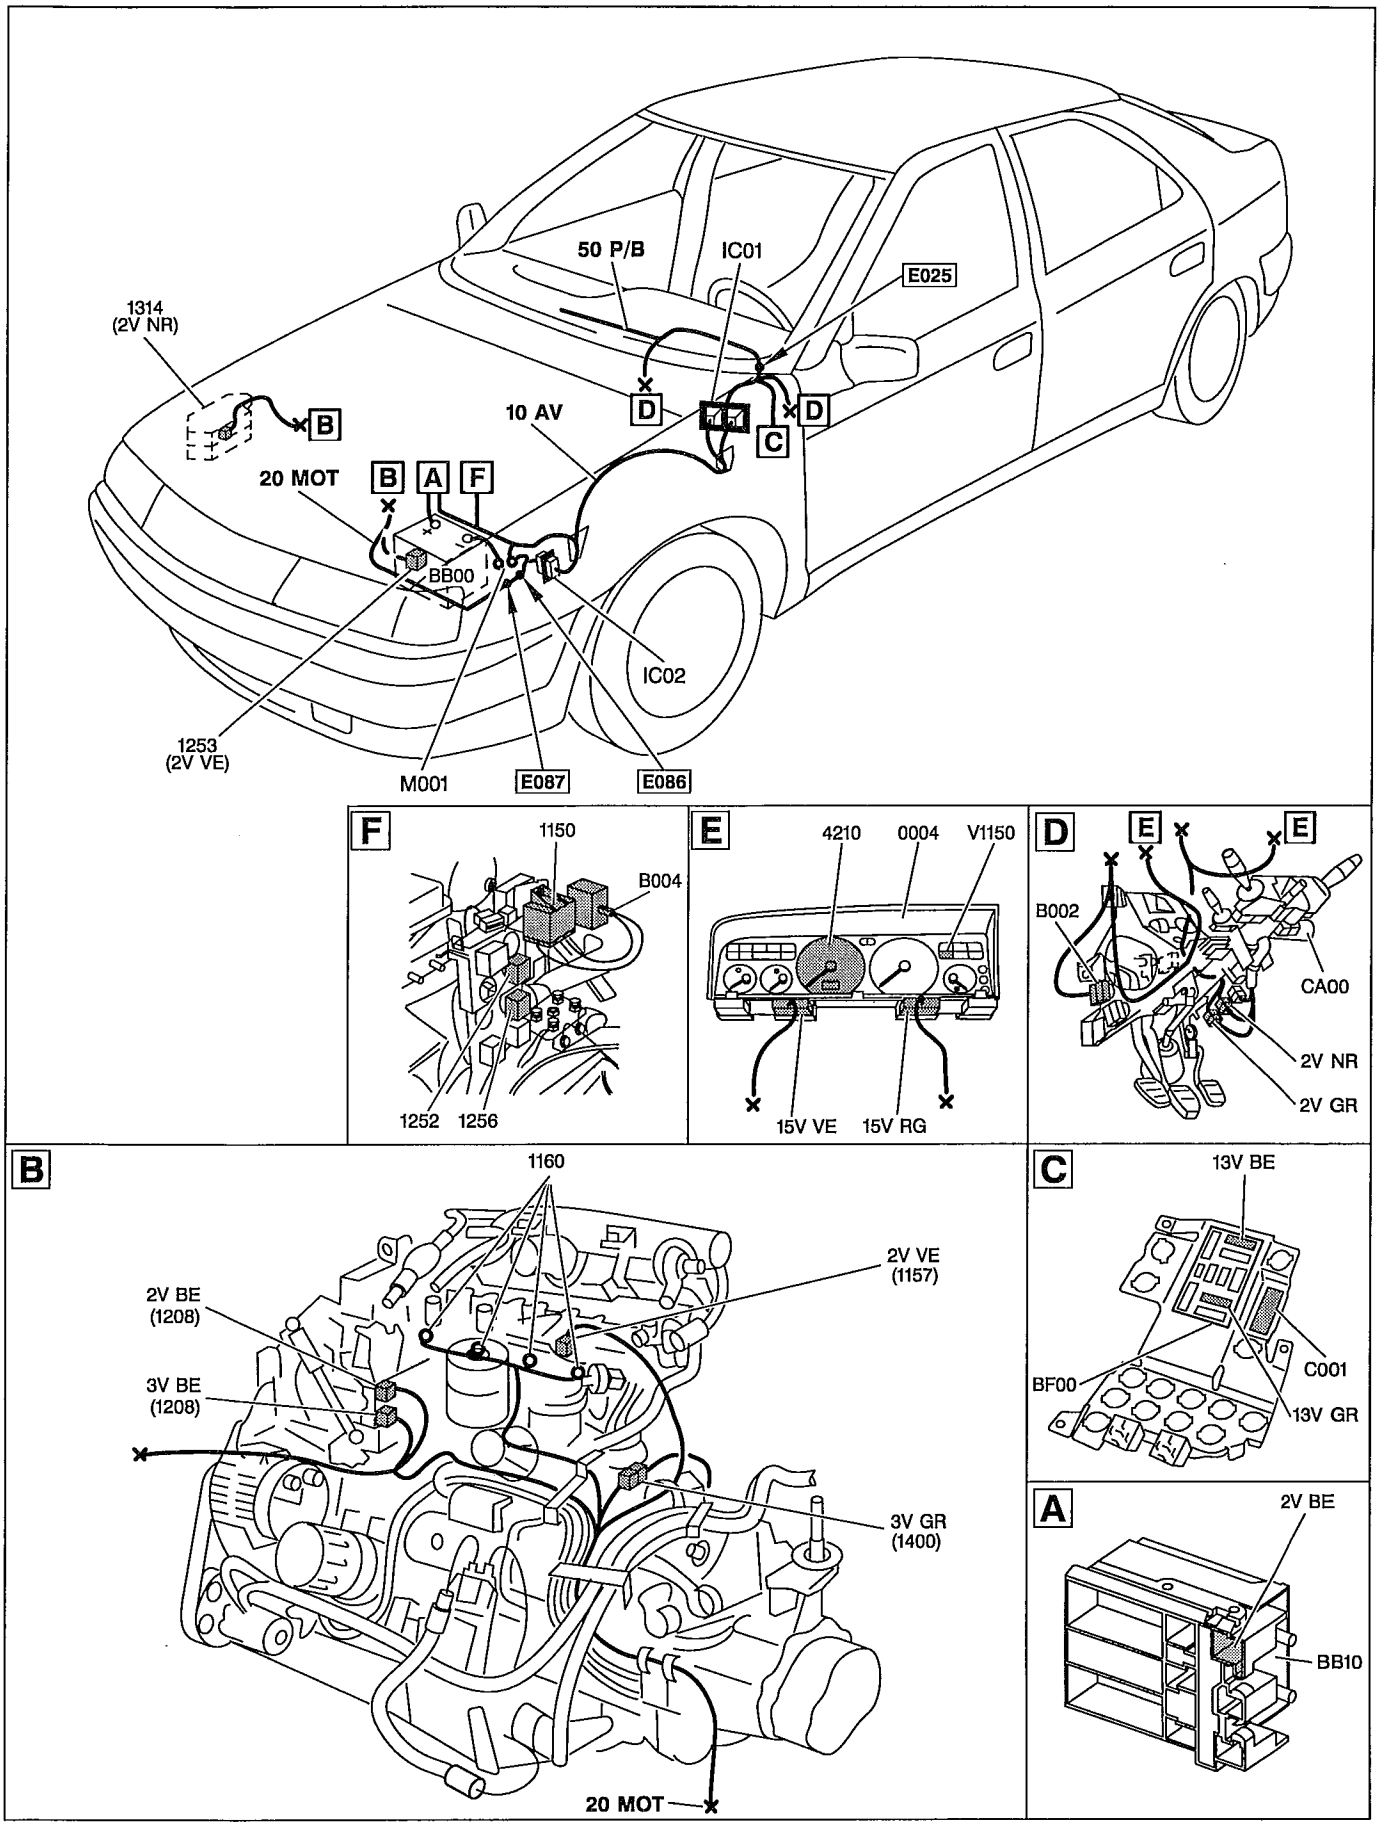

CA00
BF00
F12
2V NR
2V GR
13V BE
13V GR
2V BE
BB10
0004
4210
V1150
tr/mn
15V VE
15V RG
1208
30V MR
C001
13V MR
B002
3V GR
M001
1400
10--
1005
2400A
1010
5V NR
24--
ME086
B004
BB00
1V NR
5V VE
1150
1160
2V NR
5V NR
1157
1252
M001

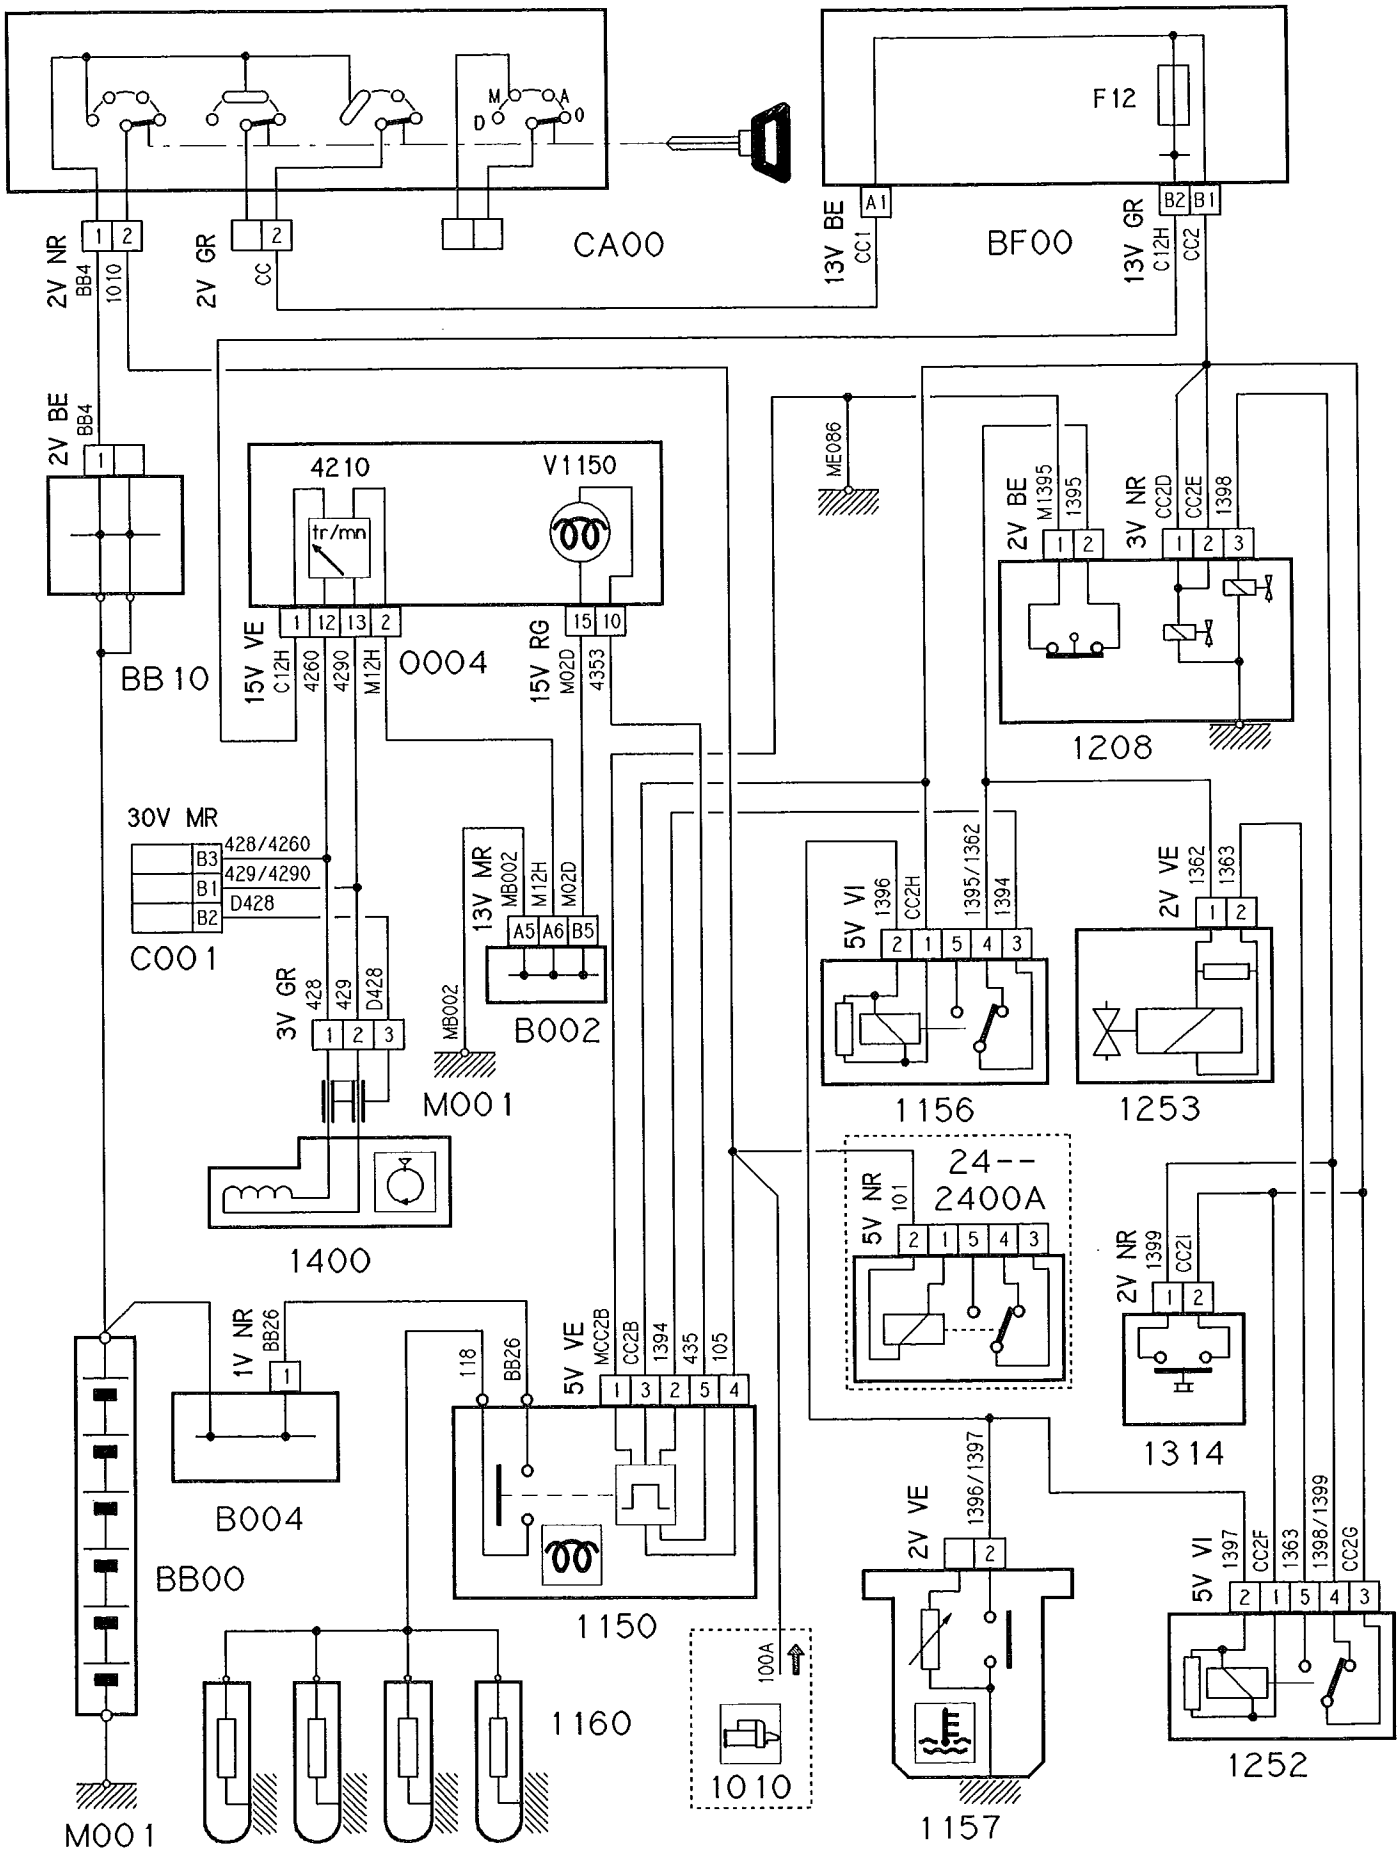

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H B2
C12G
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H A6
M28B
M02D B5
MVR2
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290 B1
429
D428 B2
4260 B3
428
C001
5V NR
NR
101 2
24--
2400A
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
RG
485 6 435
4353
IC01L
NR
101 6 101
10 AV
50 P/B
1157
2V NR
2 M8131
MR
20 MOT
5V NR
VE
MR
VE
VE
CC2F 1
M8131 2
CC2G 3
1398 4
1252
1005
5V NR
3 105
108
5 109
VE
NR
JN
3V GR
RG
VE
428 1
429 2
D428 3
1400
1160
118
NR
NR
118
5V VE
MR
VE
VE
VE
VE
MCC2B 1
CC2B 3
105 4
101
435 5
1150
1208
1398
VE
CC2A
VE
NR
BB26
1V NR
NR
BB26
B004
CC2G VE
CC2F VE
CC2B VE
CC2A VE
E087
CC2 GR
NR
108
1010
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
VE
1010 A1 109
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I2 101
JN
VE
GR
RG
VE
VE
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR
ME086
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

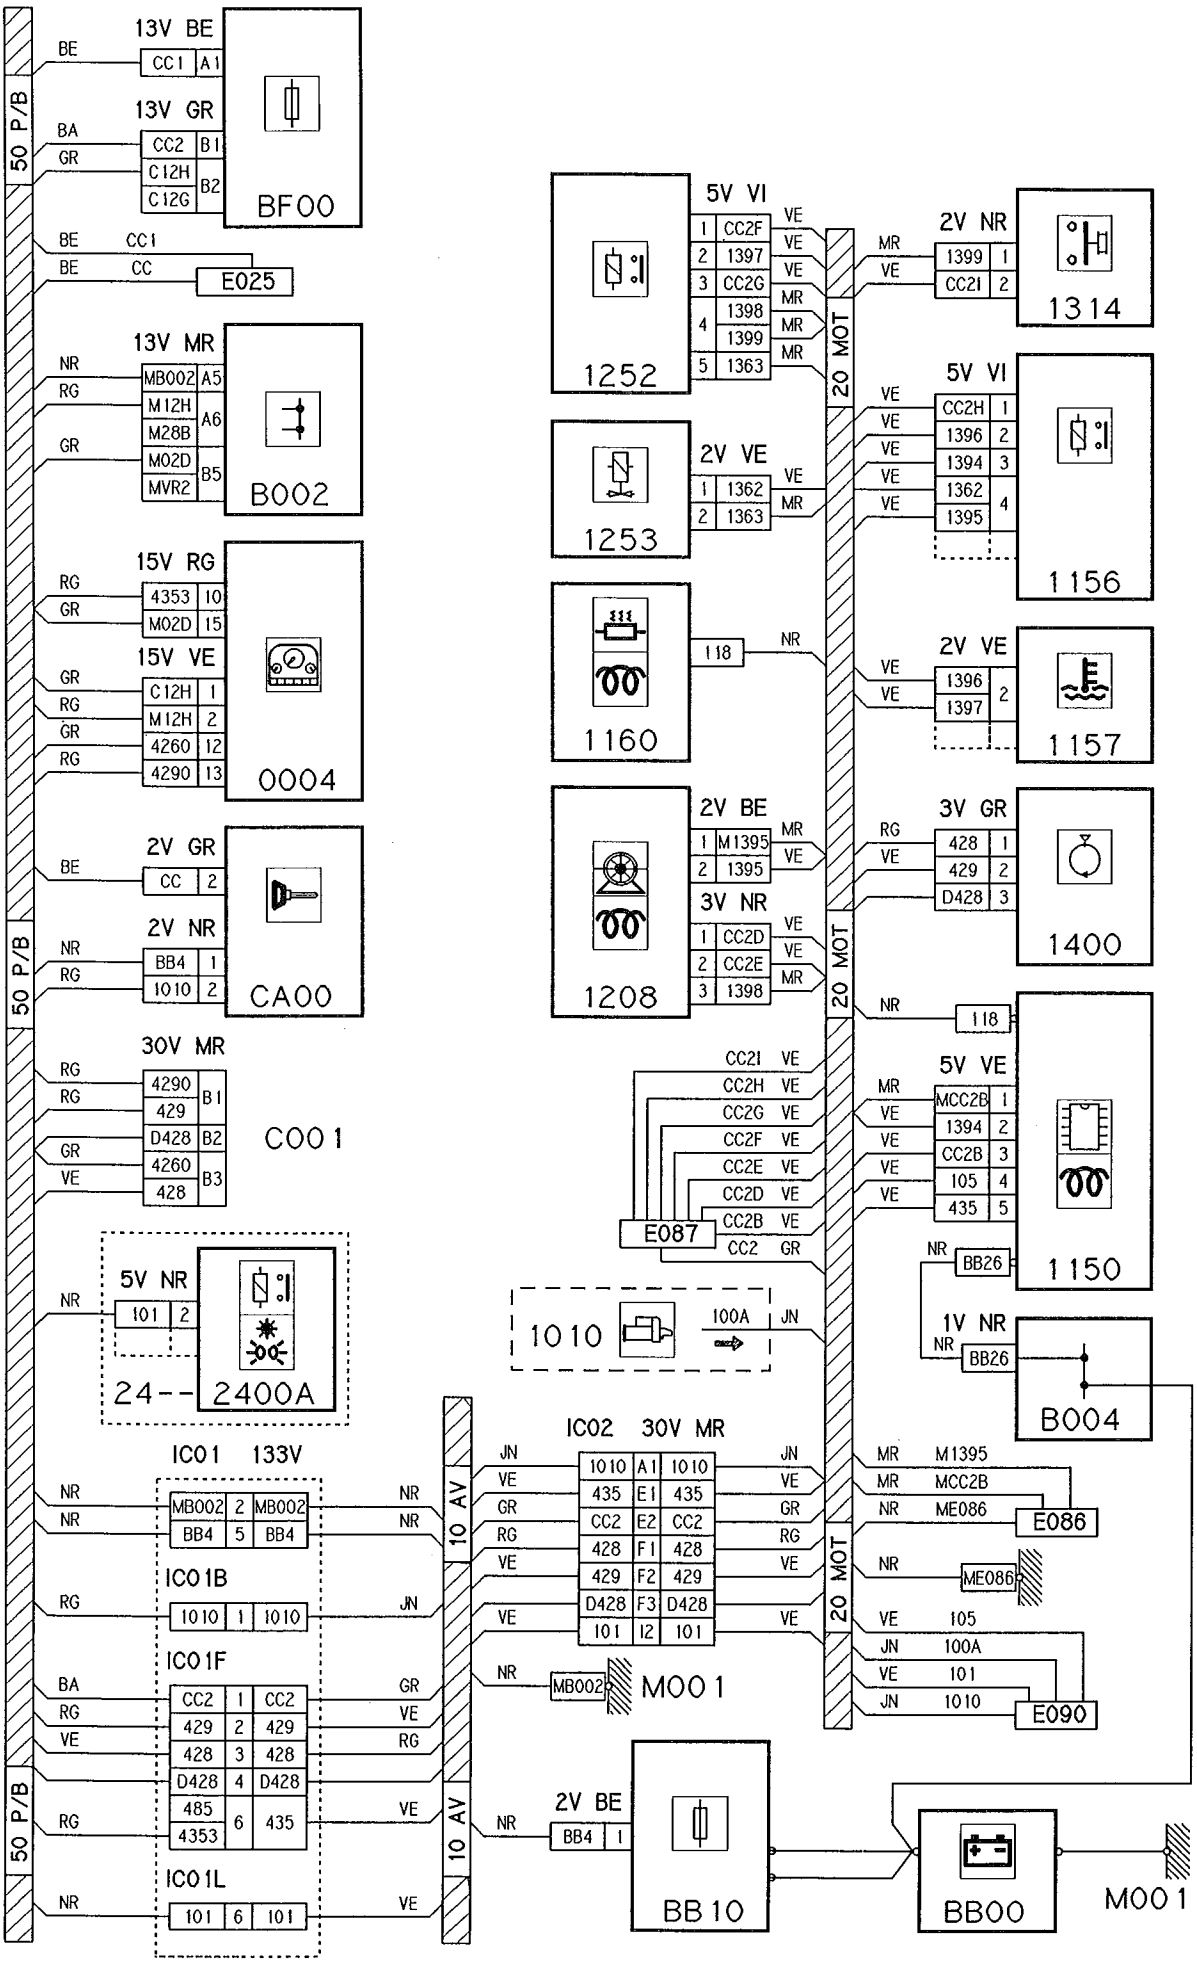

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
E087
E090
M001
E086
F
1005
1150
B004
1153
E
0004
4210
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
1157
(2V NR)
1208
20 MOT
3V GR
(1400)
C
13V BE
BF00
2400A
5V NR
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

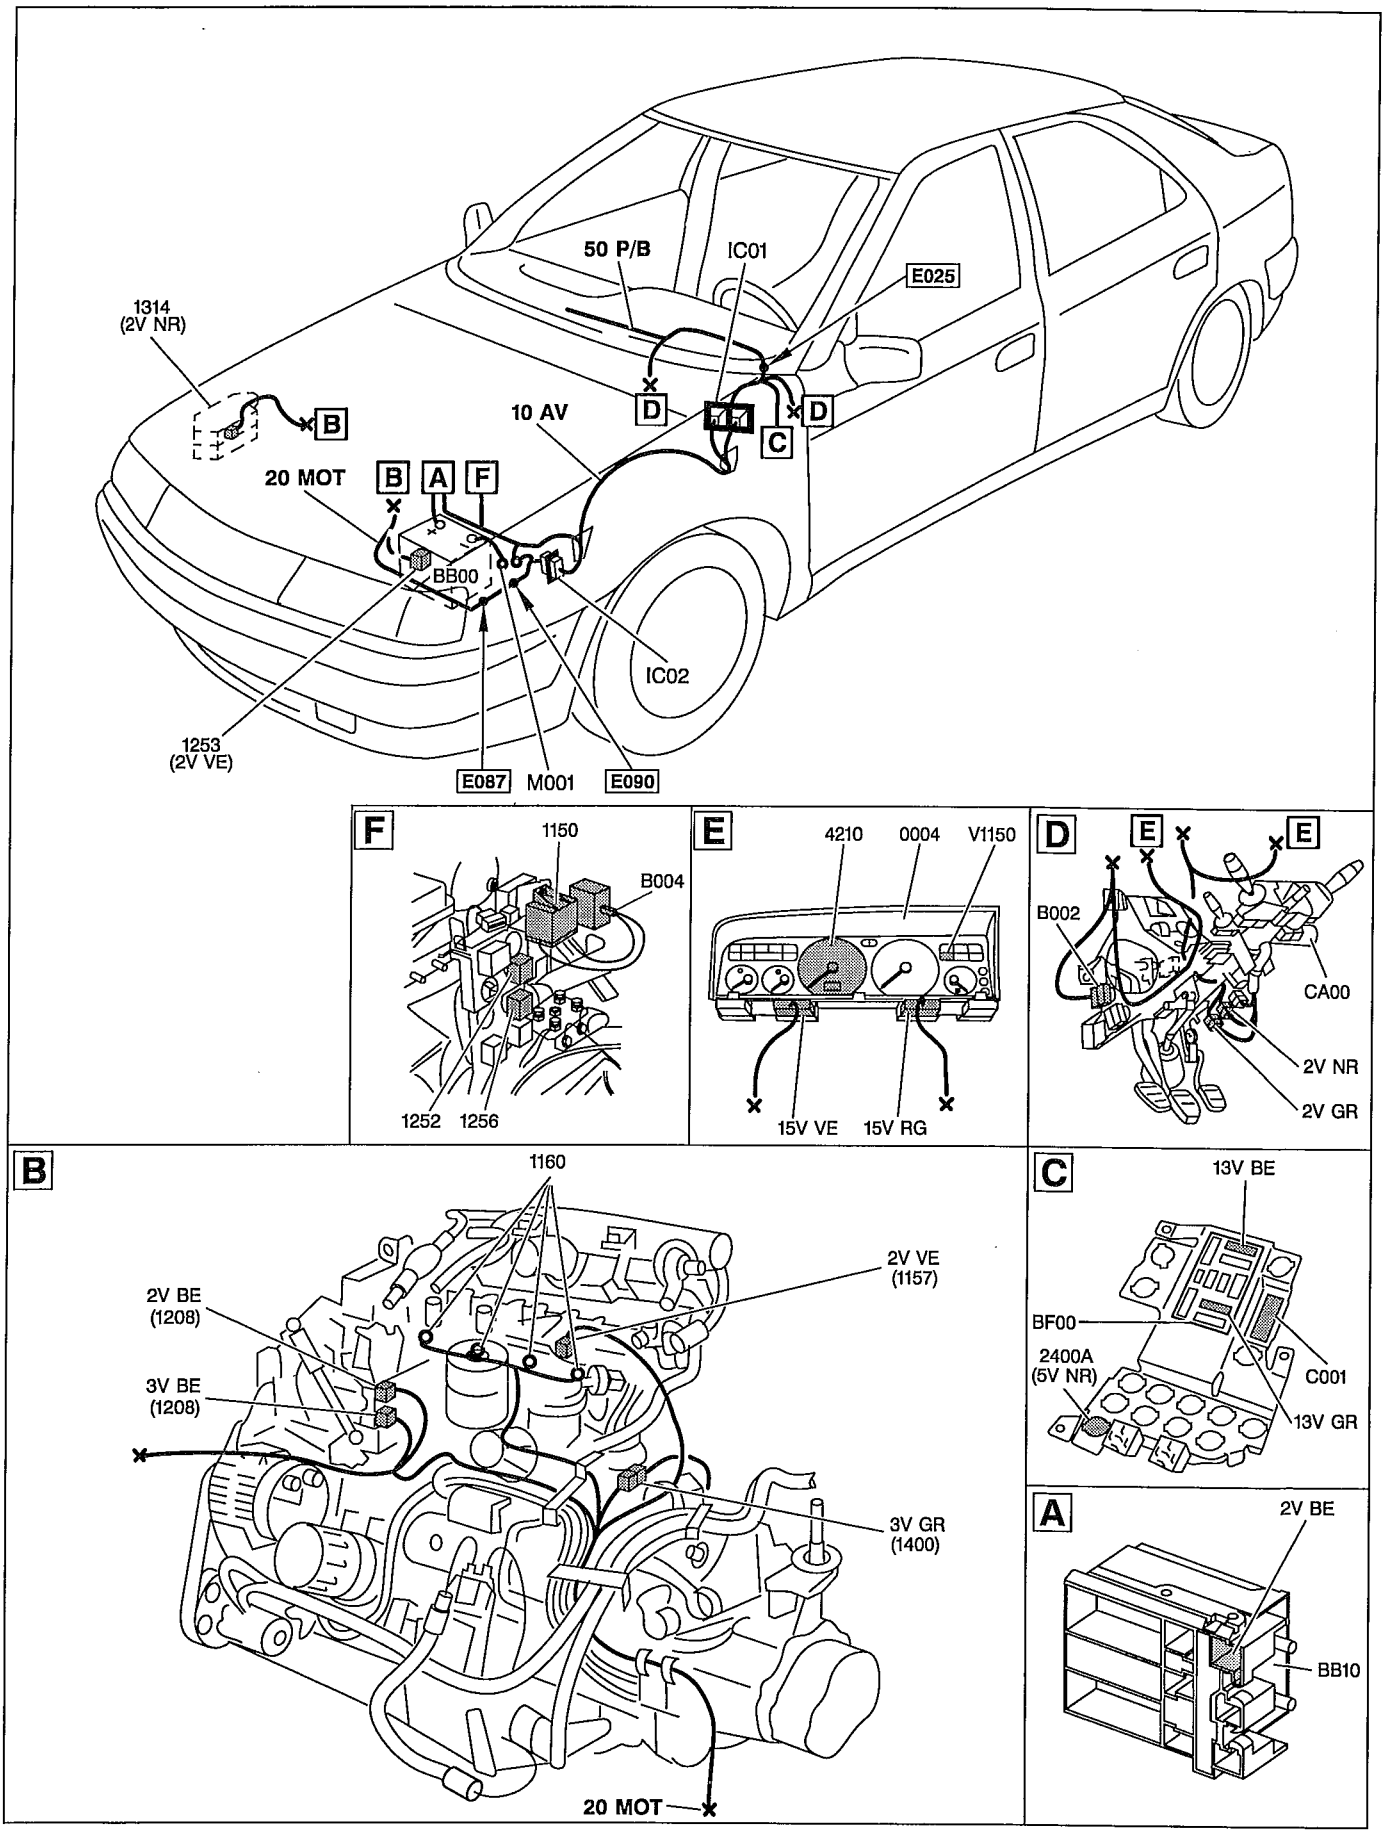

CA00
BF00
F12
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12H
CC2
2V BE
BB4
BB10
4210
tr/mn
V1150
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
0004
15V RG
M02D
4353
ME086
2V BE
M1395
1395
3V NR
CC2D
CC2E
1398
1208
30V MR
B3
B1
B2
428/4260
429/4290
D428
C001
13V MR
MB002
M12H
M02D
A5
A6
B5
B002
3V GR
428
429
D428
MB002
M001
1400
5V VI
1396
CC2H
1395/1362
1394
1156
2V VE
1362
1363
1253
1V NR
BB26
B004
BB00
118
BB26
5V VE
MCC2B
CC2B
1394
435
105
1150
2V VE
1396/1397
1157
2V NR
1399
CC21
1314
5V VI
1397
CC2F
1363
1398/1399
CC2G
1252
1160
100
1010
M001

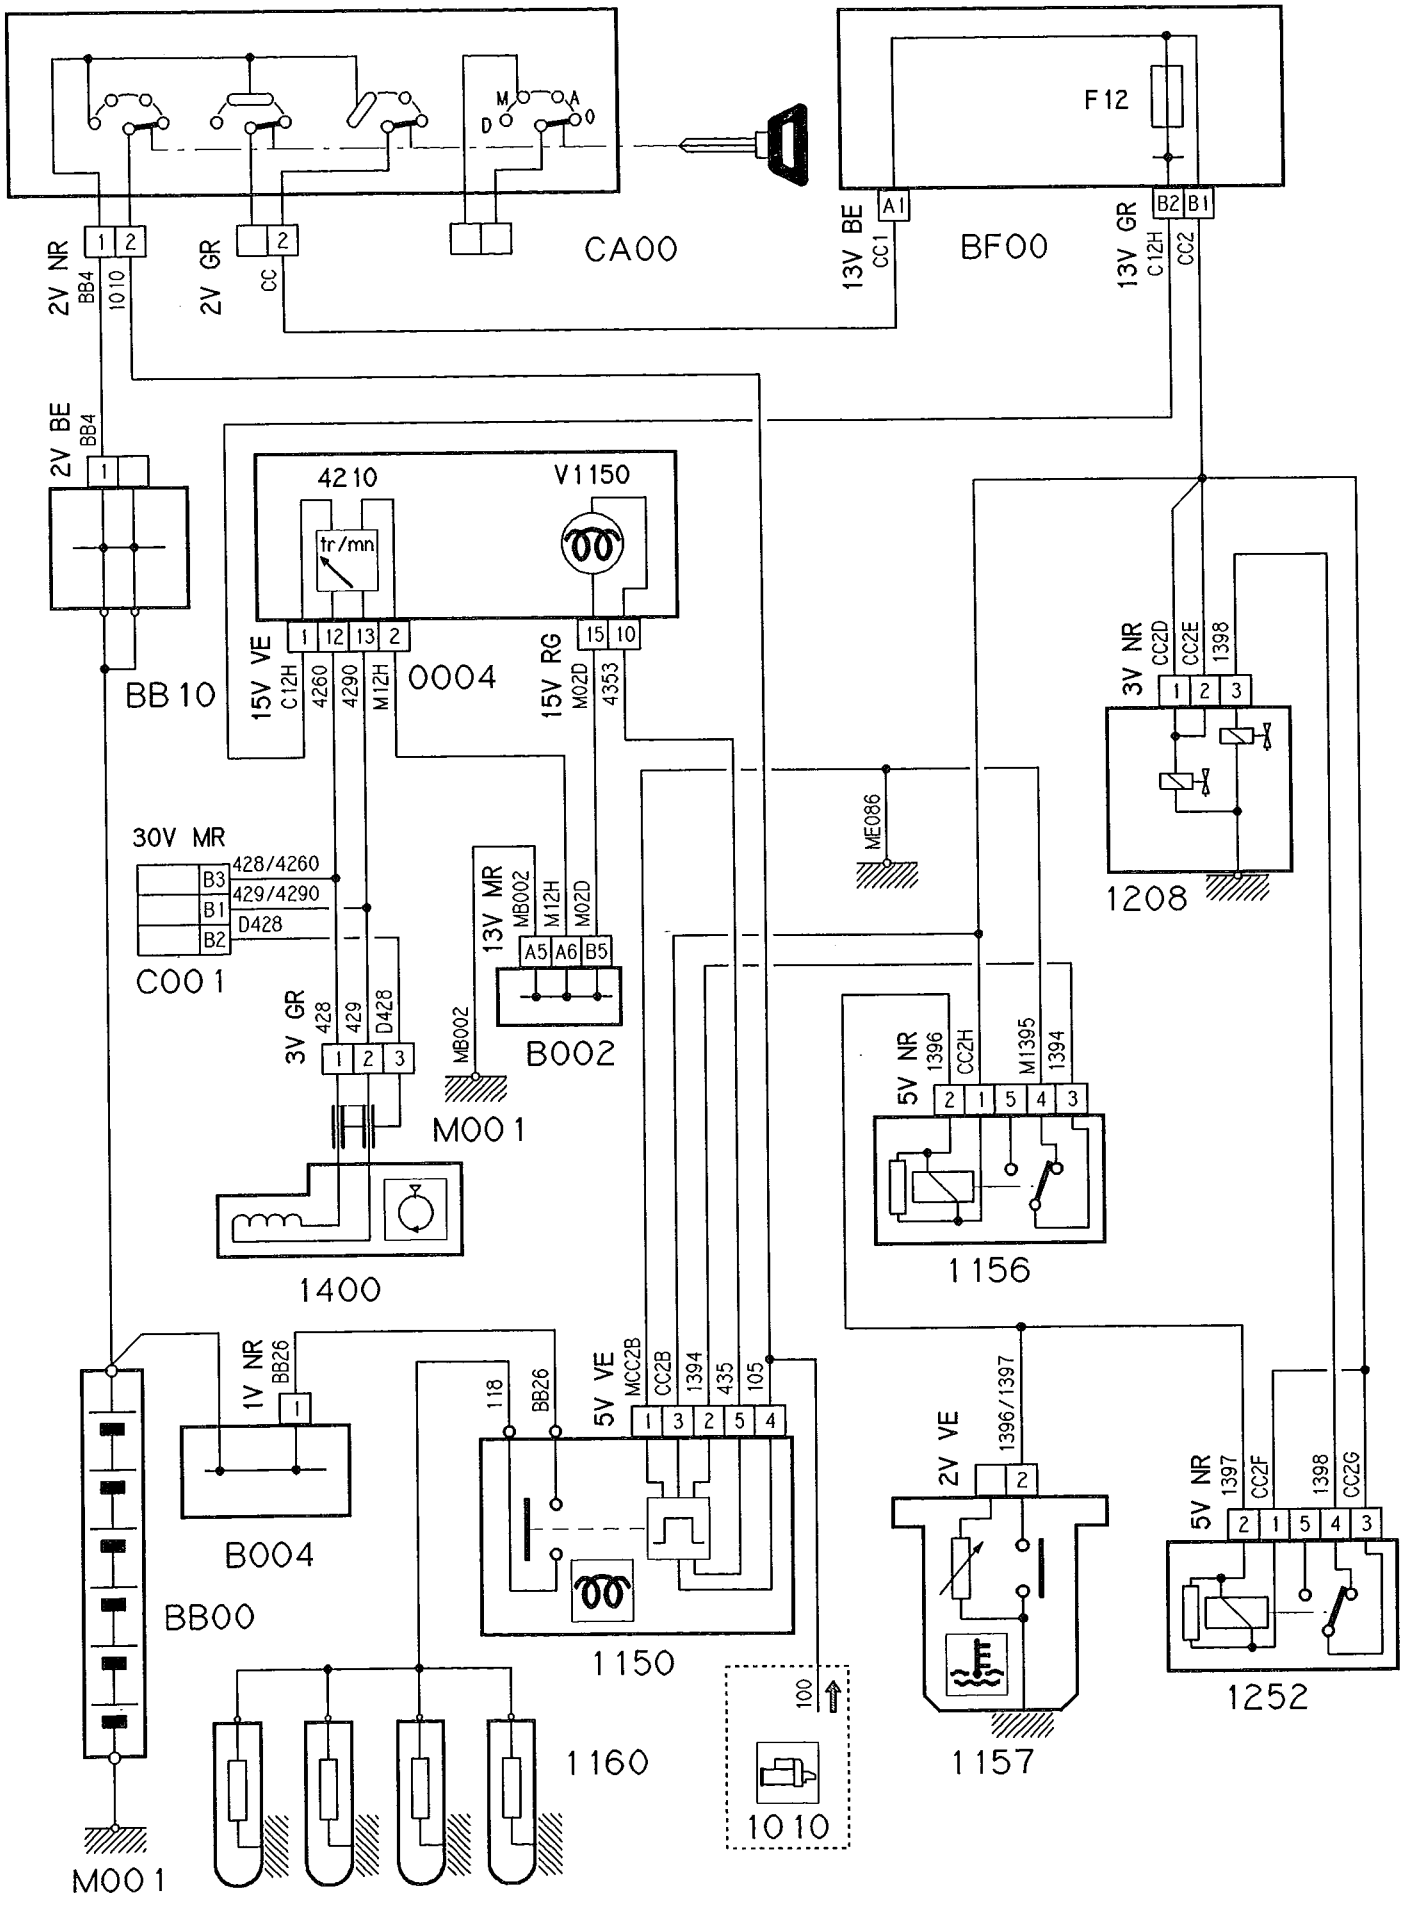

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01B
RG
1010 1 1010
JN
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
GR
VE
RG
VE
10 AV
10 AV
1252
5V VI
1 CC2F
2 1397
3 CC2G
4 1398
1399
5 1363
VE
VE
VE
MR
MR
MR
1253
2V VE
1 1362
2 1363
VE
MR
1160
118
NR
1208
2V BE
1 M1395
2 1395
MR
VE
3V NR
1 CC2D
2 CC2E
3 1398
VE
VE
MR
20 MOT
20 MOT
20 MOT
2V NR
MR
VE
1399 1
CC21 2
1314
5V VI
VE
VE
VE
VE
VE
CC2H 1
1396 2
1394 3
1362
1395 4
1156
2V VE
VE
VE
1396
1397 2
1157
3V GR
RG
VE
428 1
429 2
D428 3
1400
NR
118
5V VE
MR
VE
VE
VE
VE
MCC2B 1
1394 2
CC2B 3
105 4
435 5
1150
CC2I VE
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2E VE
CC2D VE
CC2B VE
CC2 GR
E087
NR
BB26
1V NR
NR
BB26
B004
1010
100
JN
IC02 30V MR
JN
VE
VE
GR
RG
VE
1010 A1
435 E1
CC2 E2
428 F1
429 F2
D428 F3
100
105
435
CC2
428
429
D428
JN
VE
VE
GR
RG
VE
MR M1395
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR
ME086
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

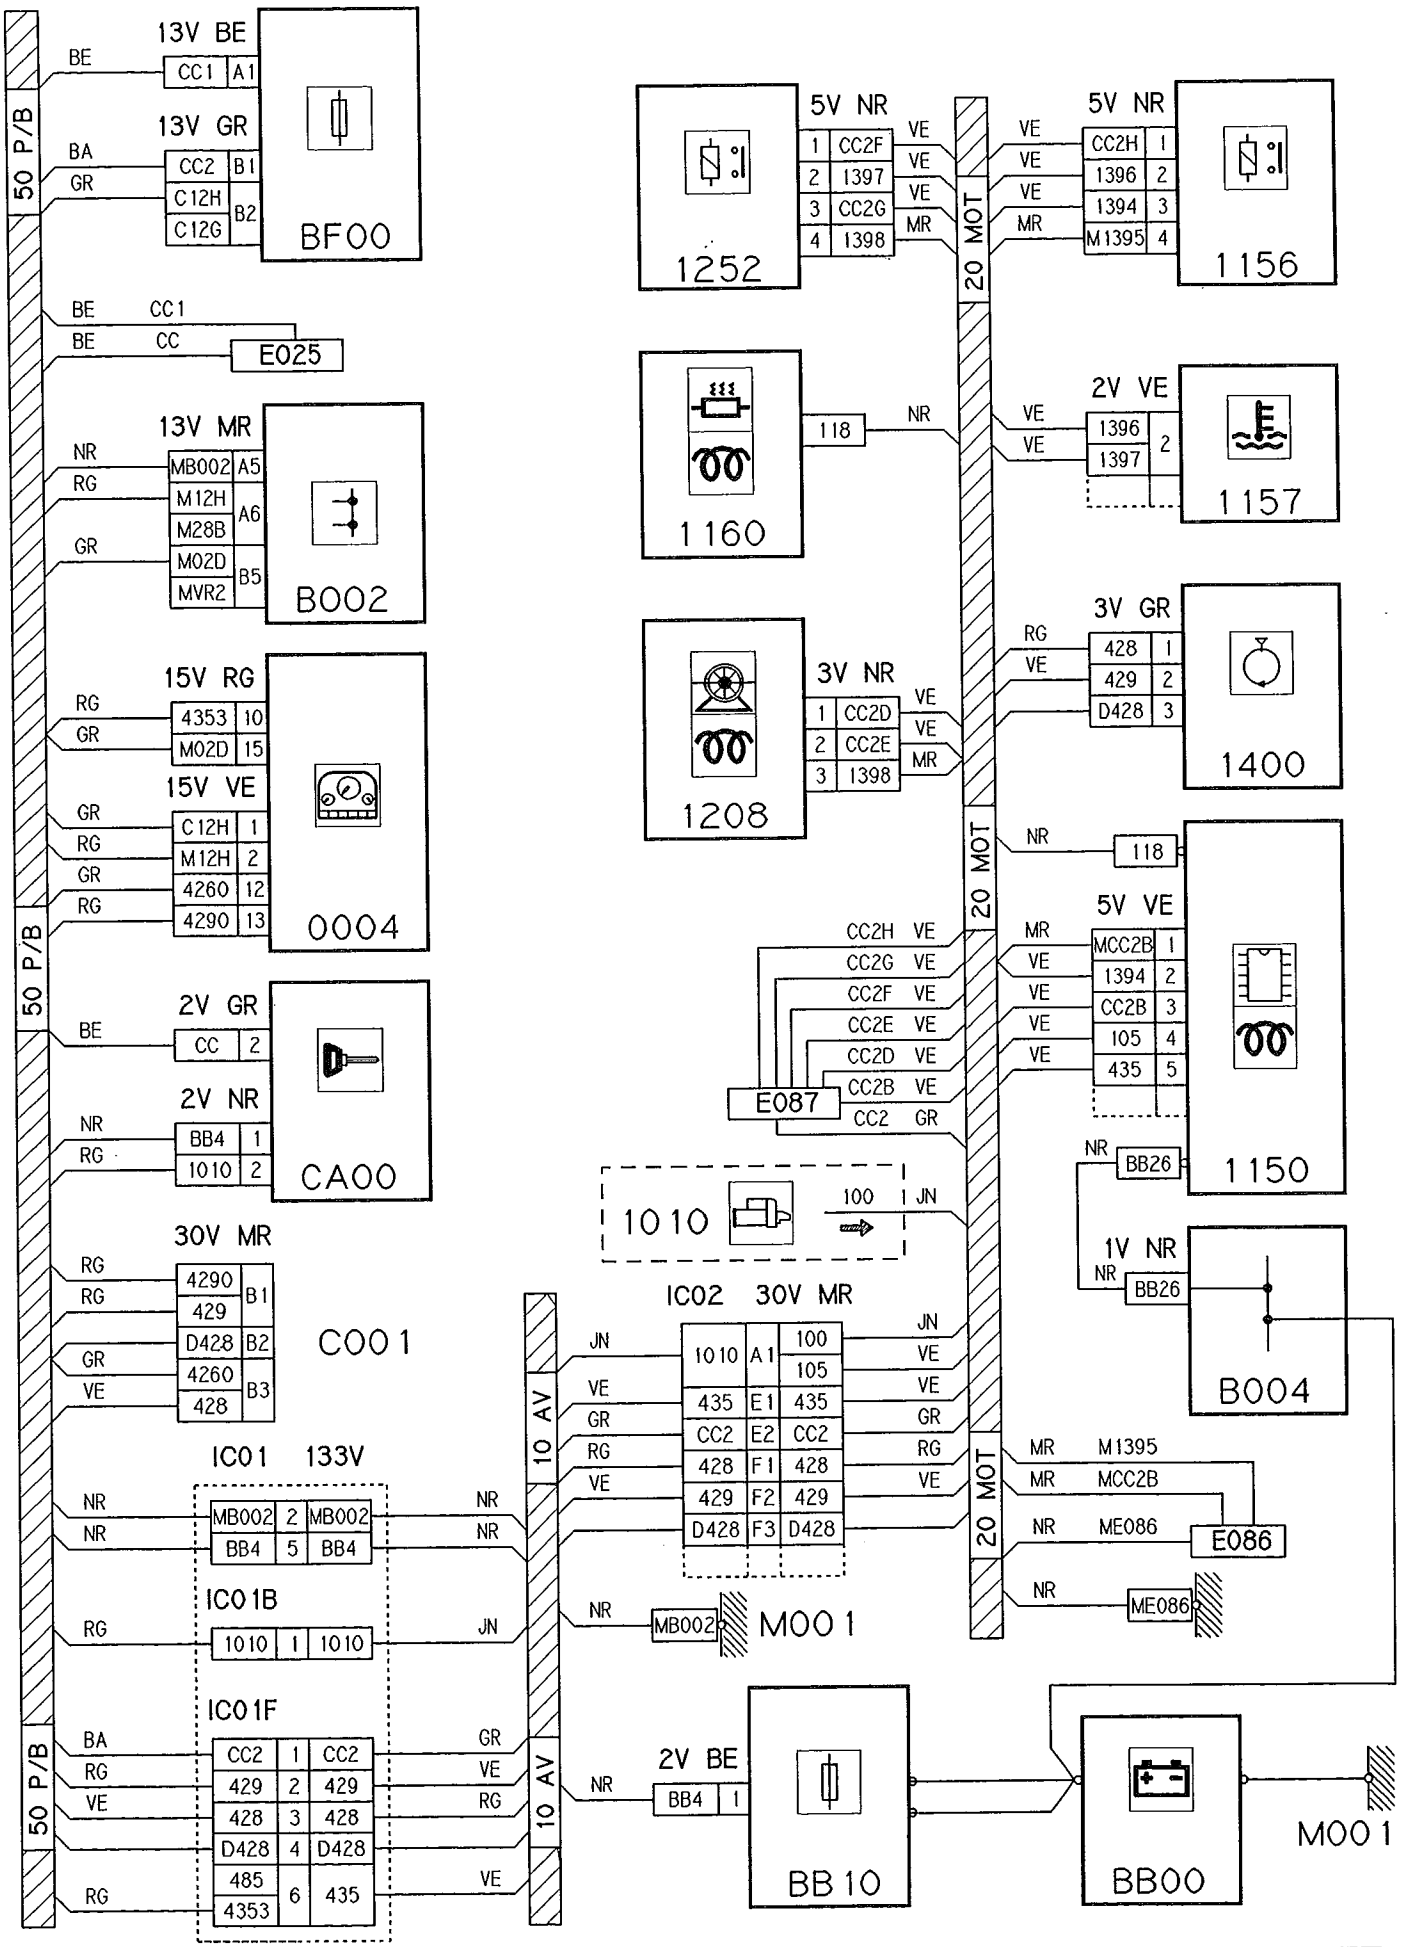

50 P/B
IC01
E025
1314
(2V NR)
B
10 AV
D
C
D
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
1253
(2V VE)
M001
E087
E086
F
1150
B004
1252
1256
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
2V VE
(1157)
2V BE
(1208)
3V BE
(1208)
3V GR
(1400)
20 MOT
C
13V BE
BF00
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

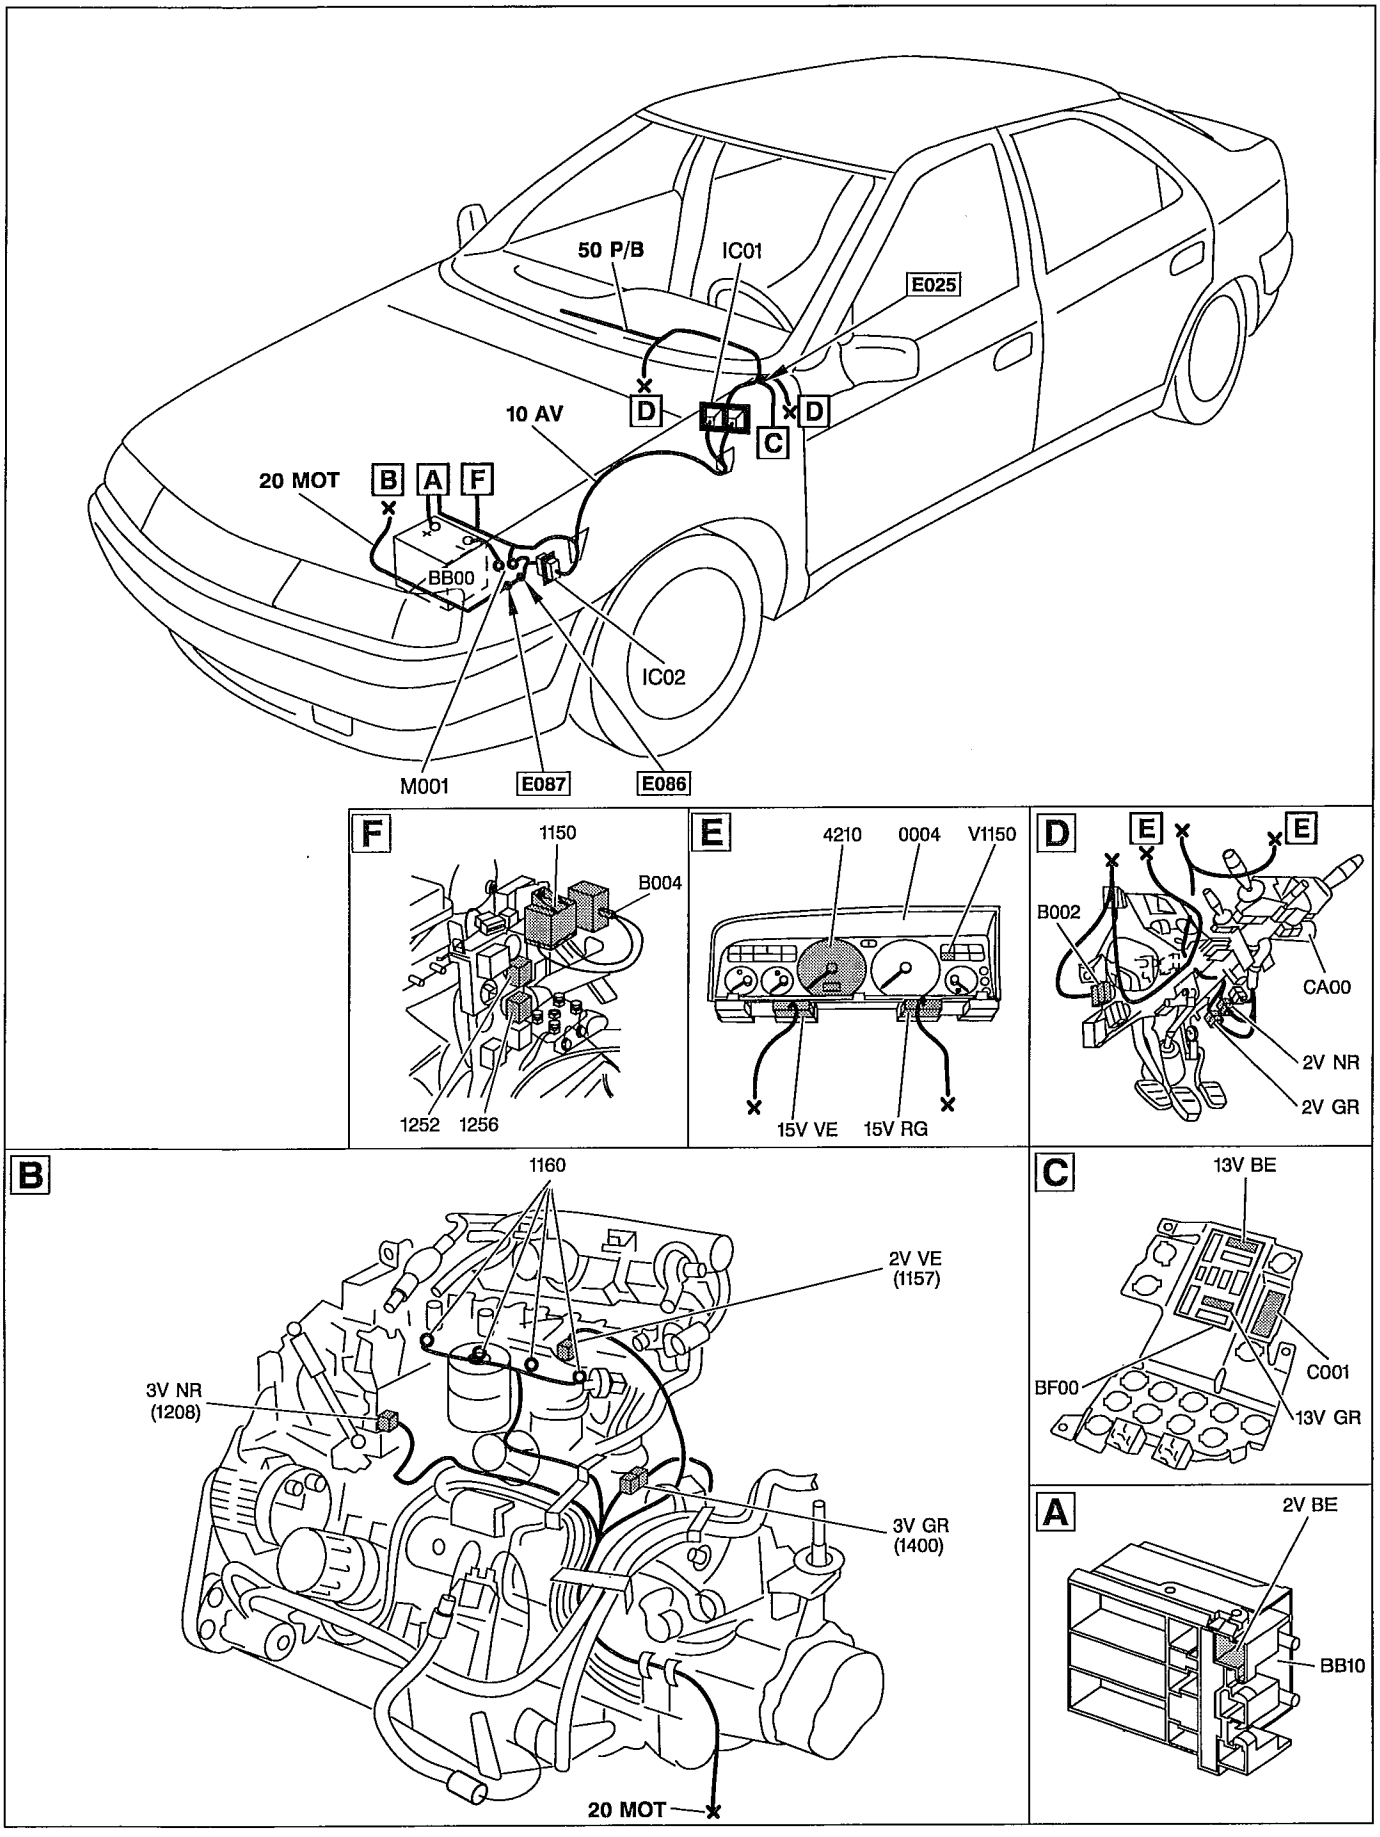

CA00
BF00
F12
2V NR
2V GR
13V BE
13V GR
2V BE
BB10
4210
V1150
0004
15V VE
15V RG
ME086
1208
30V MR
C001
13V MR
B002
3V GR
M001
1400
1156
1253
24--
2400A
1314
1V NR
B004
BB00
5V VE
1150
1160
100A
1010
2V VE
1157
5V VI
1252

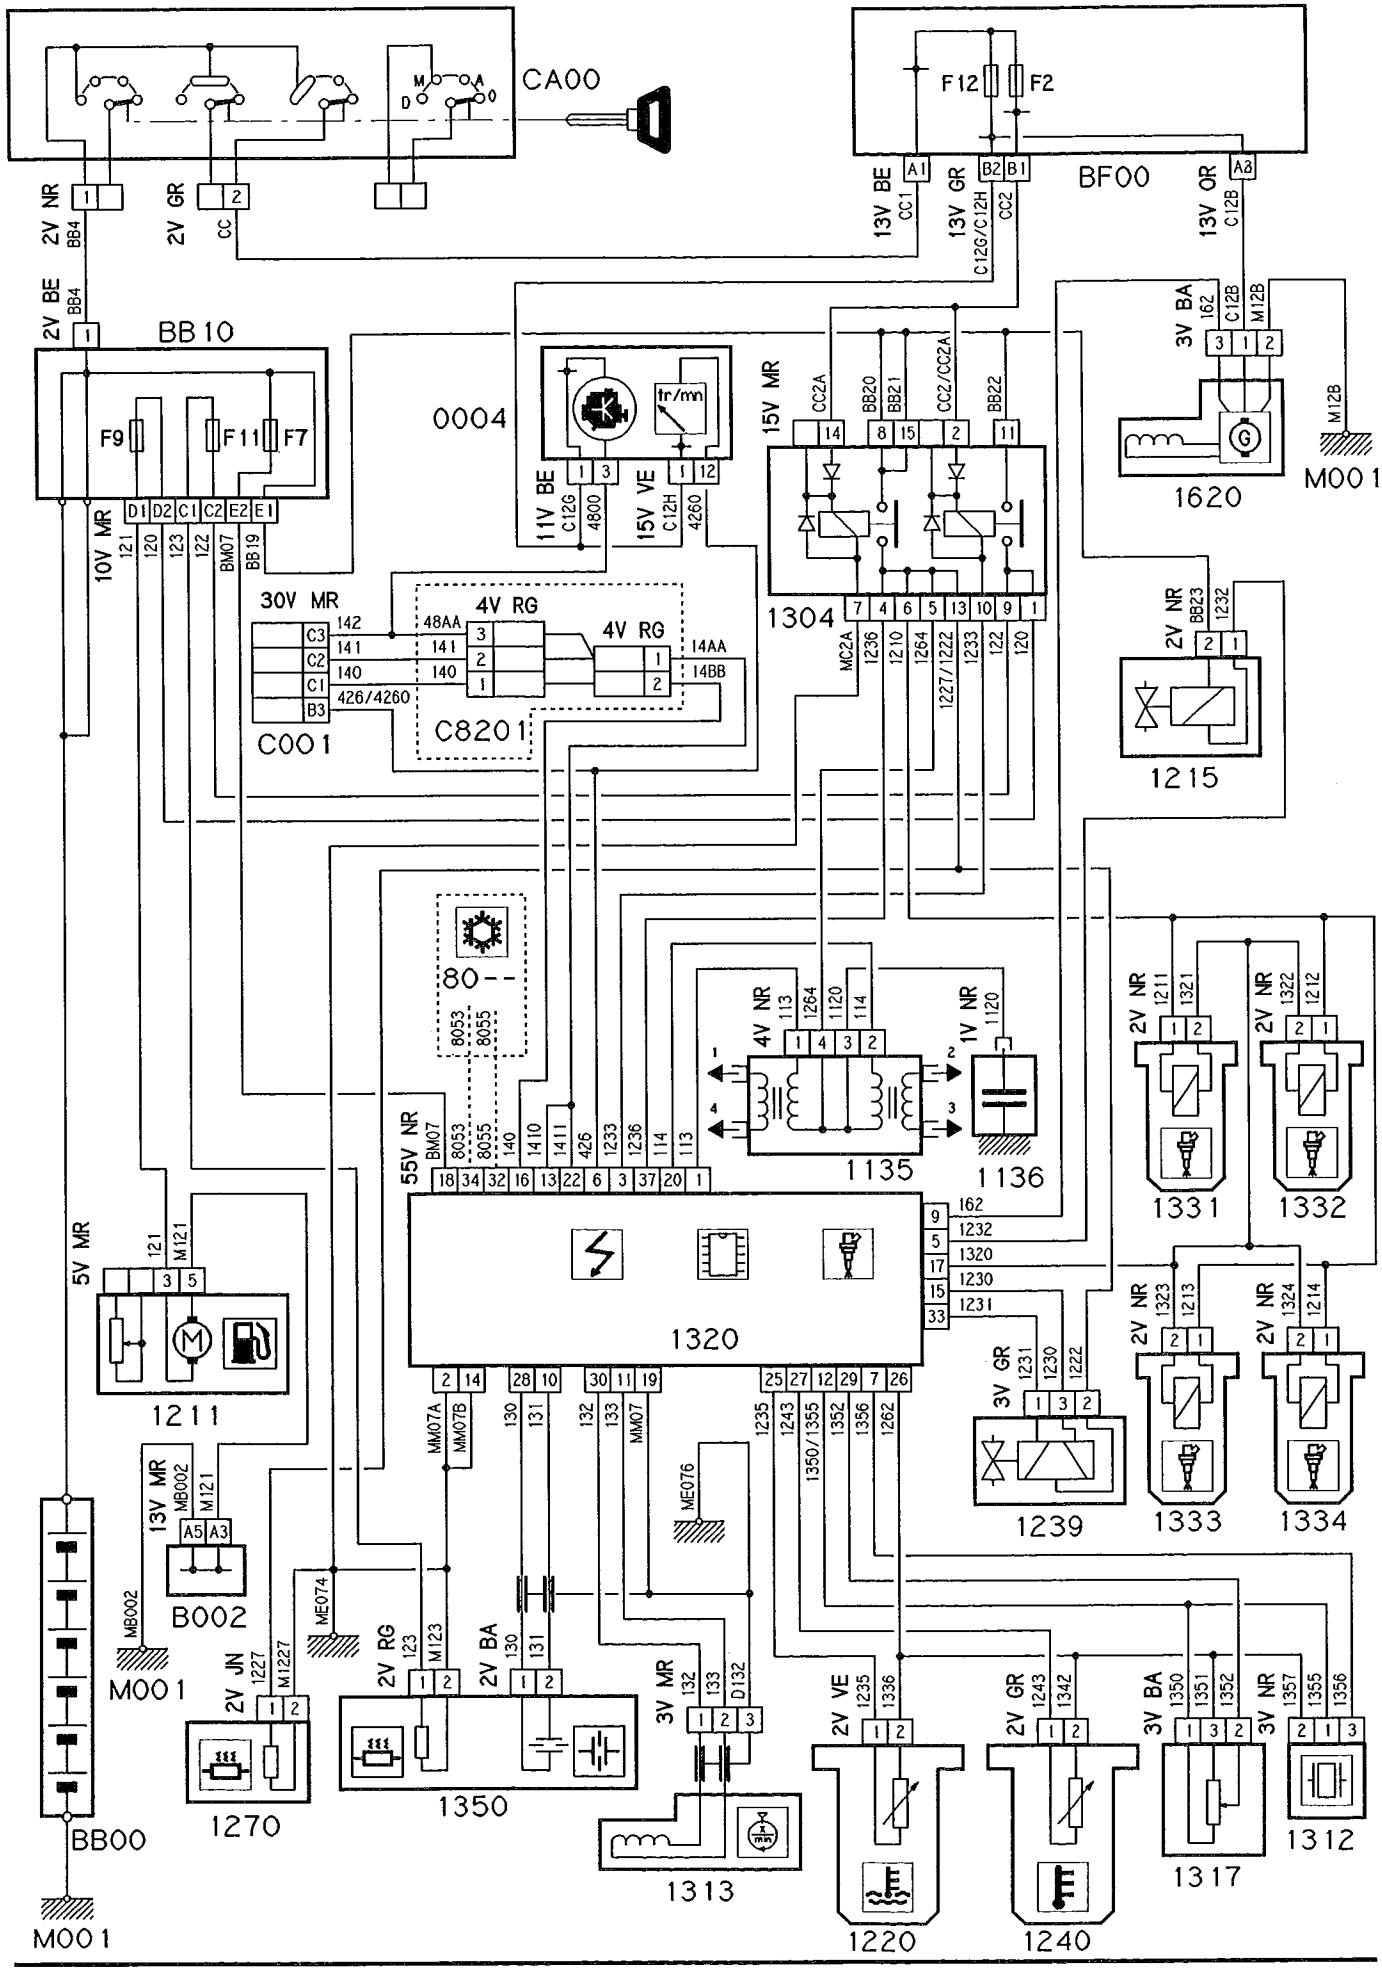

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
5V NR
NR
101 2
24--
2400A
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
IC01L
NR
101 6 101
10 AV
JN
VE
GR
RG
VE
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I2 101
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
5V VI
1252
1 CC2F
2 1397
3 CC2G
4 1398
1399
5 1363
2V VE
1253
1 1362
2 1363
1160
118
2V BE
1208
1 M1395
2 1395
3V NR
1 CC2D
2 CC2E
3 1398
20 MOT
CC2I VE
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2E VE
CC2D VE
CC2B VE
CC2 GR
E087
1010
100A JN
2V NR
1314
1399 1
CC2I 2
5V VI
1156
CC2H 1
1396 2
1394 3
1362
1395 4
2V VE
1157
1396
1397 2
3V GR
1400
428 1
429 2
D428 3
5V VE
1150
MCC2B 1
1394 2
CC2B 3
105 4
435 5
BB26
1V NR
B004
M1395
MCC2B
ME086
E086
105
100A
101
1010
E090
BB00
M001

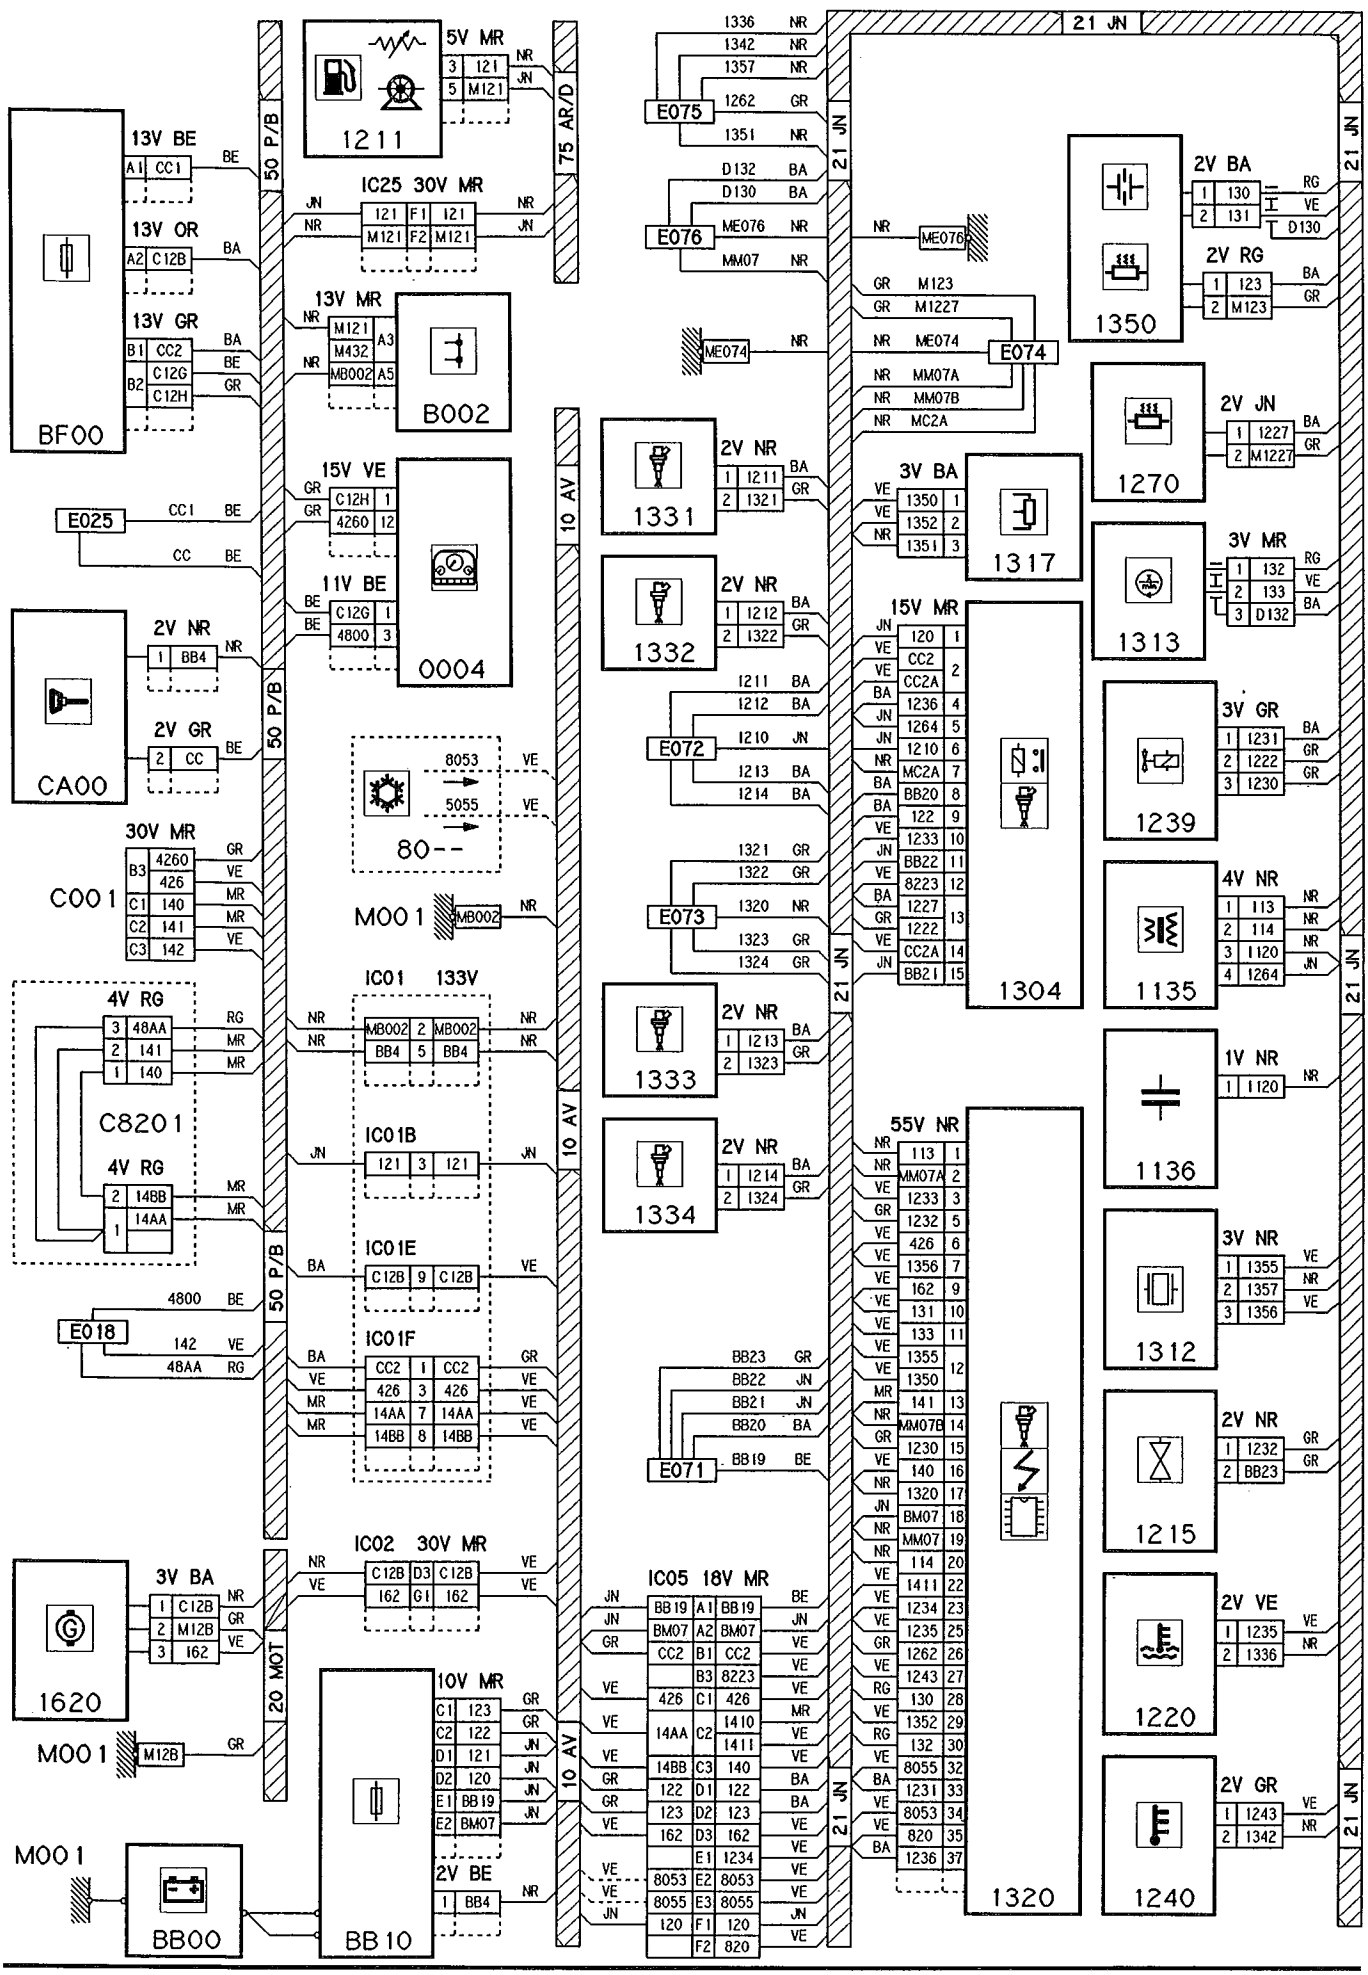

50 P/B
IC01
E025
1314
(2V NR)
B
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
1253
(2V VE)
E087
M001
E090
F
1150
B004
1252
1256
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
2V VE
(1157)
2V BE
(1208)
3V BE
(1208)
3V GR
(1400)
20 MOT
C
13V BE
BF00
2400A
(5V NR)
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

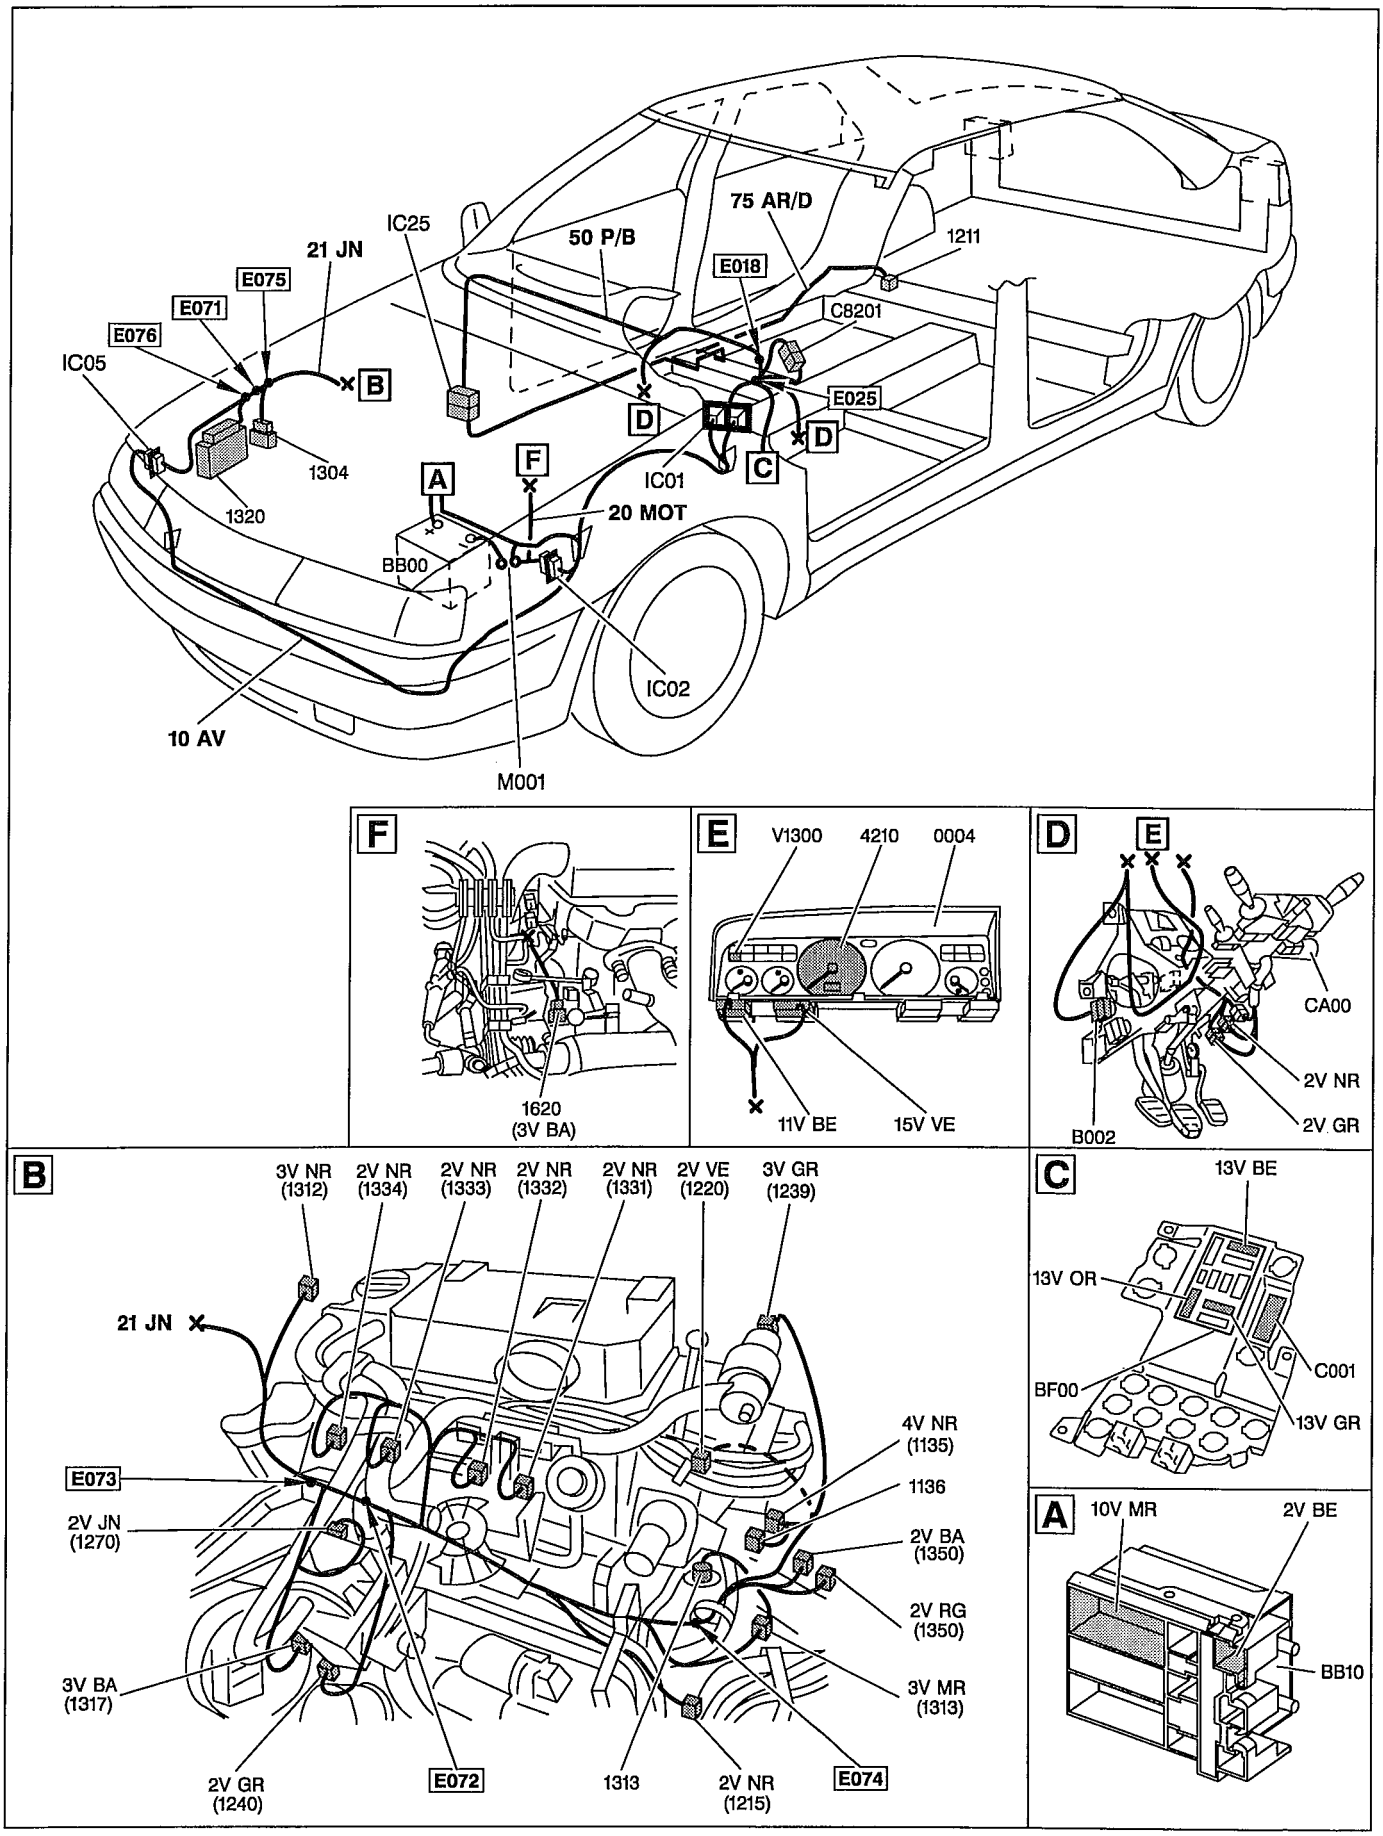

CA00
BF00
F12
2V NR
BB4
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12H
CC2
2V BE
BB4
BB10
4210
tr/mn
V1150
15V VE
C12H
4260
4290
M12H
0004
15V RG
M02D
4353
3V NR
CC2D
CC2E
1398
1208
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
13V MR
MB002
M12H
M02D
A5
A6
B5
B002
ME086
3V GR
428
429
D428
MB002
M001
1400
5V NR
1396
CC2H
M1395
1394
1156
1V NR
BB26
B004
BB00
118
BB26
5V VE
MCC2B
CC2B
1394
435
105
1150
2V VE
1396/1397
1157
5V NR
1397
CC2F
1398
CC2G
1252
1160
100
1010
M001

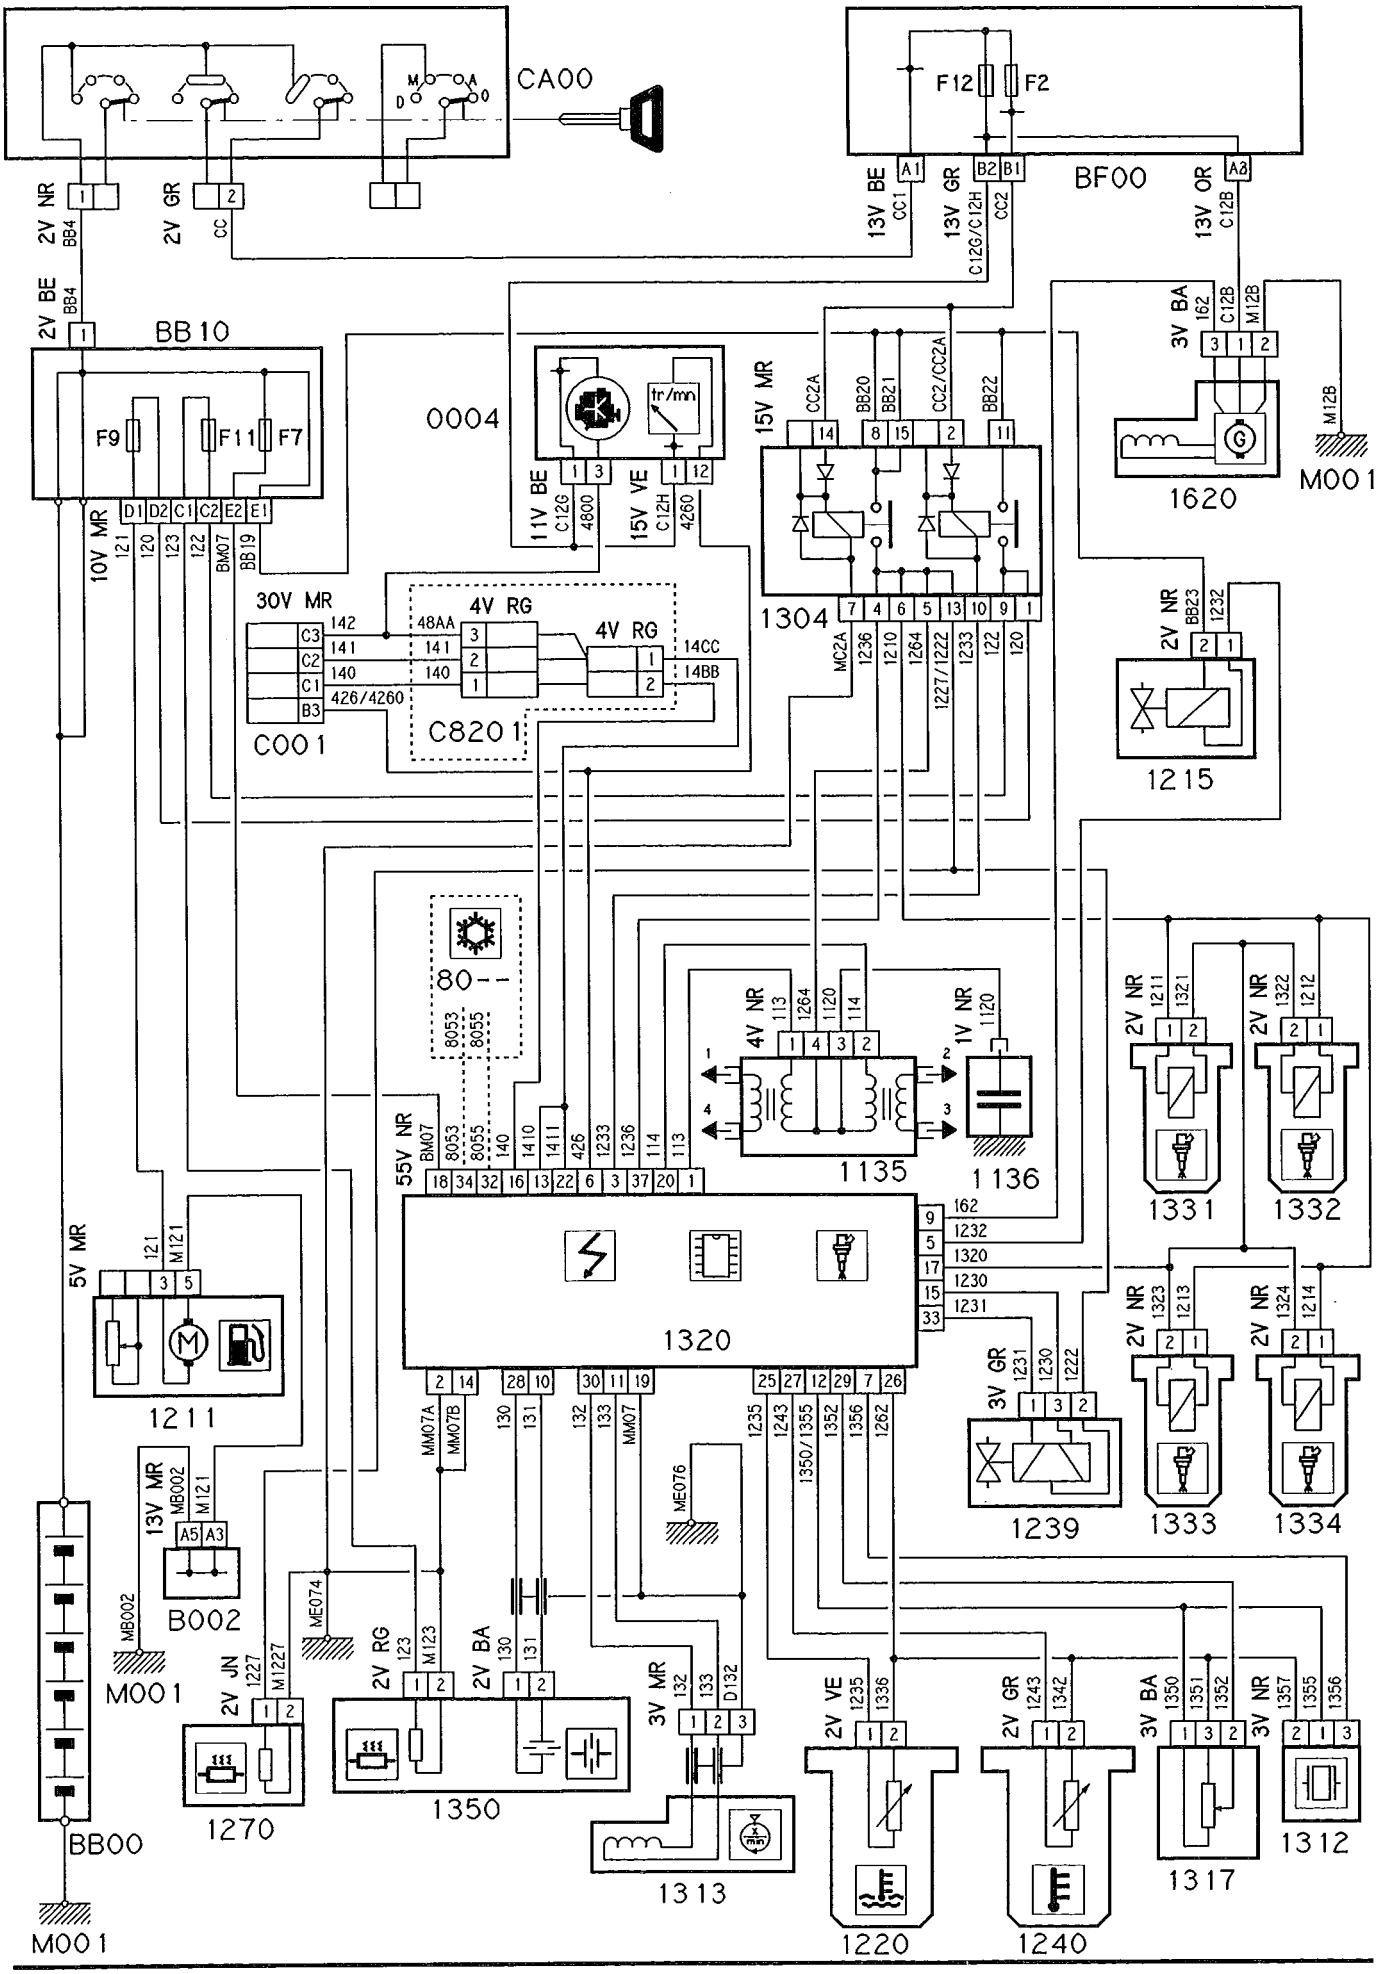

13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
CC2 B1
C12H
C12G B2
BF00
50 P/B
BE CC1
BE CC
E025
13V MR
NR
RG
GR
MB002 A5
M12H
M28B A6
M02D
MVR2 B5
B002
15V RG
RG
GR
4353 10
M02D 15
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
RG
BB4 1
1010 2
CA00
30V MR
RG
RG
GR
VE
4290
429
D428
4260
428
B1
B2
B3
C001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01B
RG
1010 1 1010
IC01F
BA
RG
VE
RG
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
485
4353 6 435
10 AV
1252
5V NR
1 CC2F VE
2 1397 VE
3 CC2G VE
4 1398 MR
20 MOT
VE
VE
VE
MR
CC2H 1
1396 2
1394 3
M1395 4
5V NR
1156
1160
118 NR
VE
VE
1396
1397 2
2V VE
1157
1208
3V NR
1 CC2D VE
2 CC2E VE
3 1398 MR
RG
VE
428 1
429 2
D428 3
3V GR
1400
NR
118
CC2H VE
CC2G VE
CC2F VE
CC2E VE
CC2D VE
CC2B VE
CC2 GR
E087
MR
VE
VE
VE
VE
MCC2B 1
1394 2
CC2B 3
105 4
435 5
5V VE
1150
NR
BB26
1010
100 JN
1V NR
NR
BB26
B004
IC02 30V MR
JN
VE
GR
RG
VE
1010 A1 100
105
435 E1 435
CC2 E2 CC2
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
JN
VE
VE
GR
RG
VE
MR M1395
MR MCC2B
NR ME086
E086
NR
ME086
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

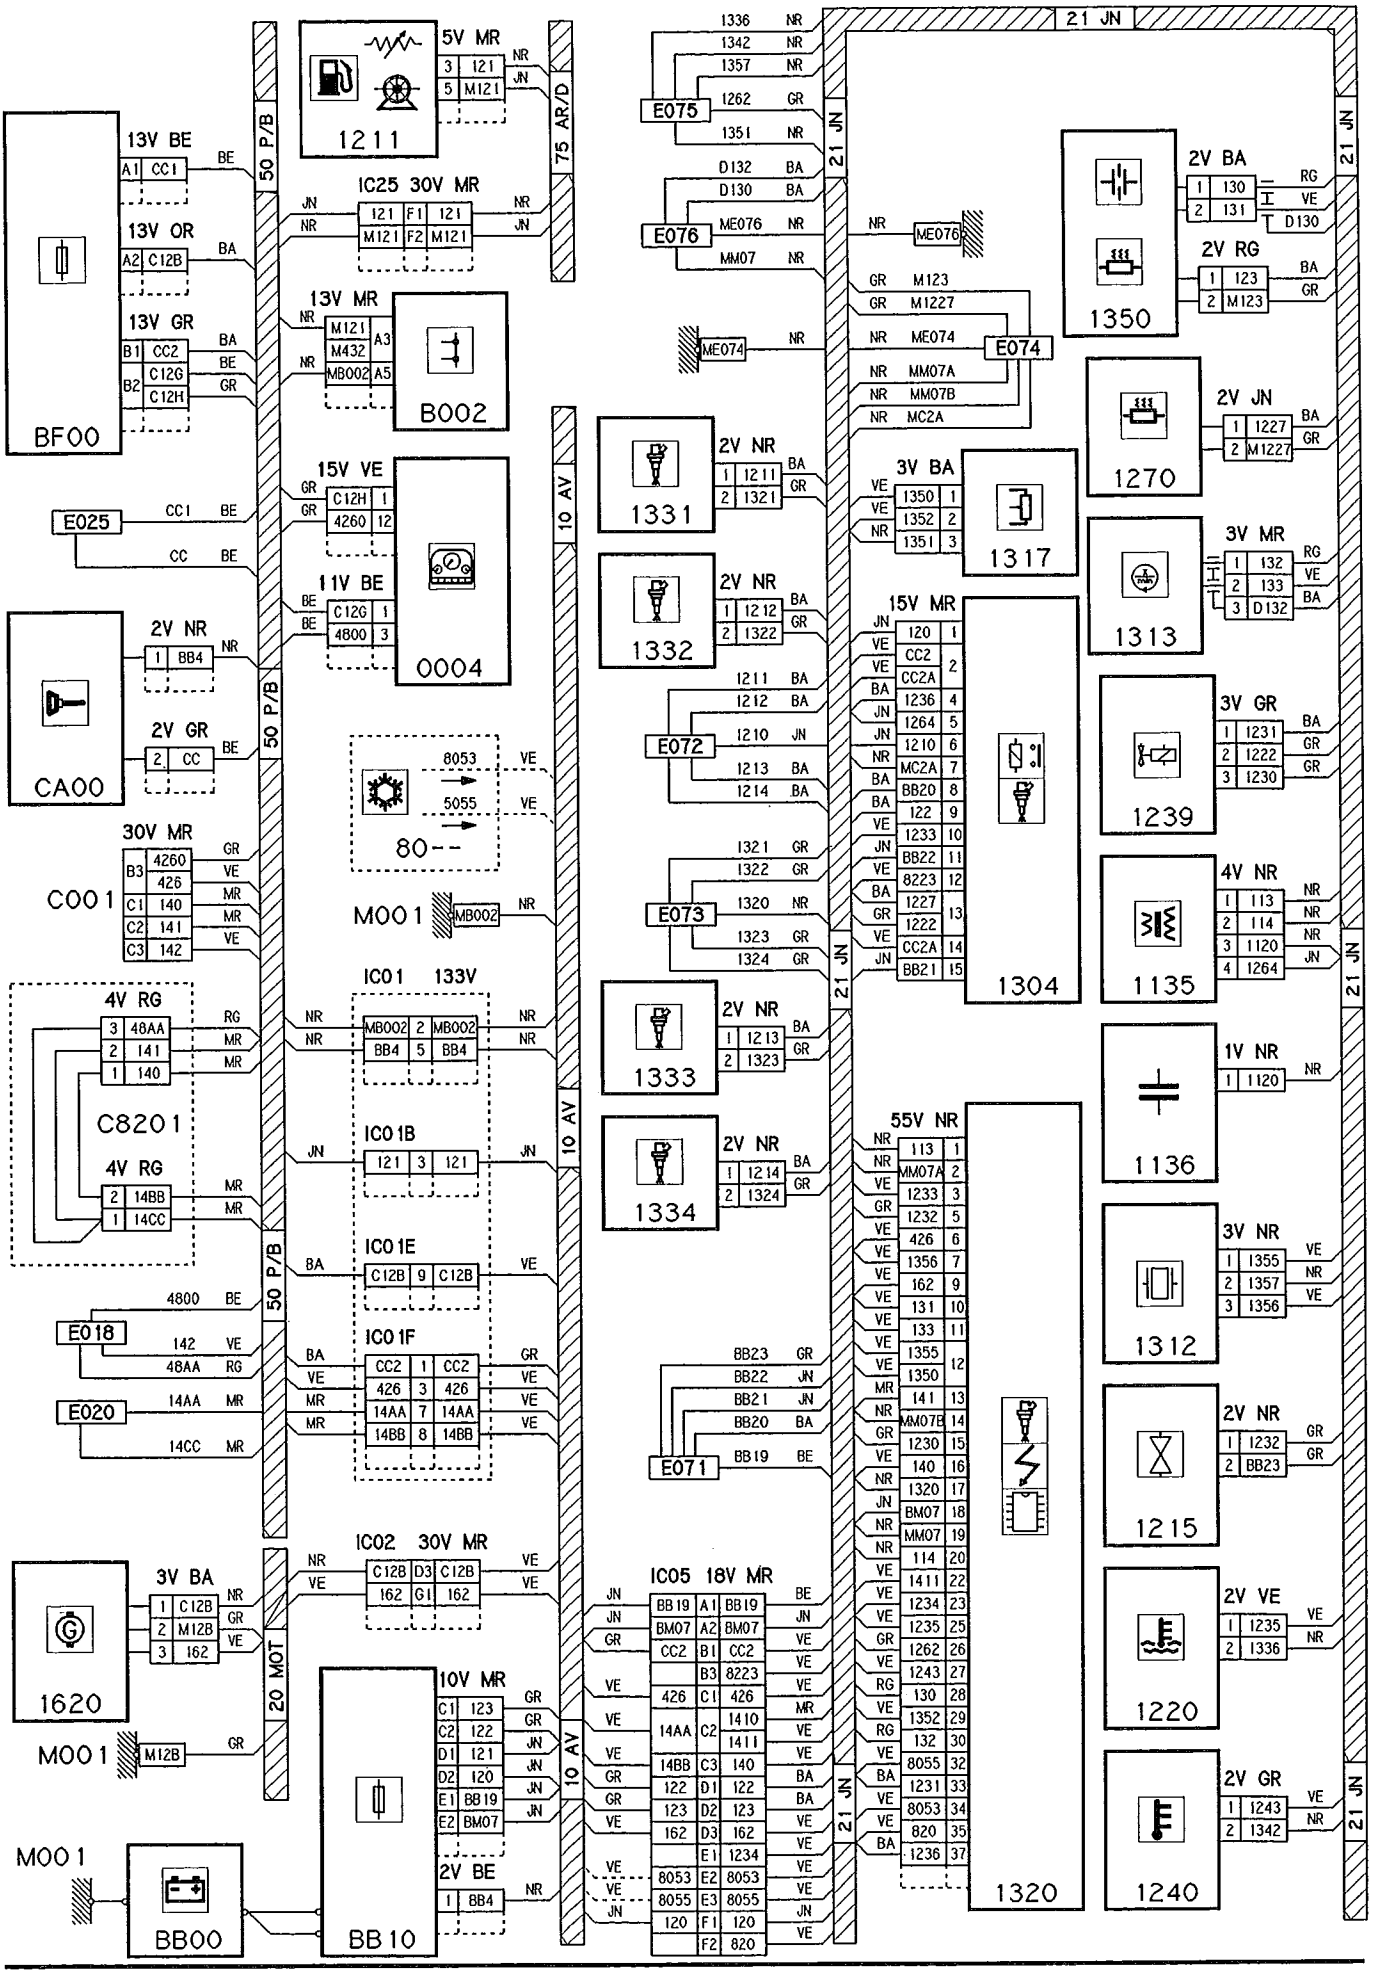

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
BB00
IC02
M001
E087
E086
F
1150
B004
1252
1256
E
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
1160
2V VE
(1157)
3V NR
(1208)
3V GR
(1400)
20 MOT
C
13V BE
BF00
C001
13V GR
A
2V BE
BB10

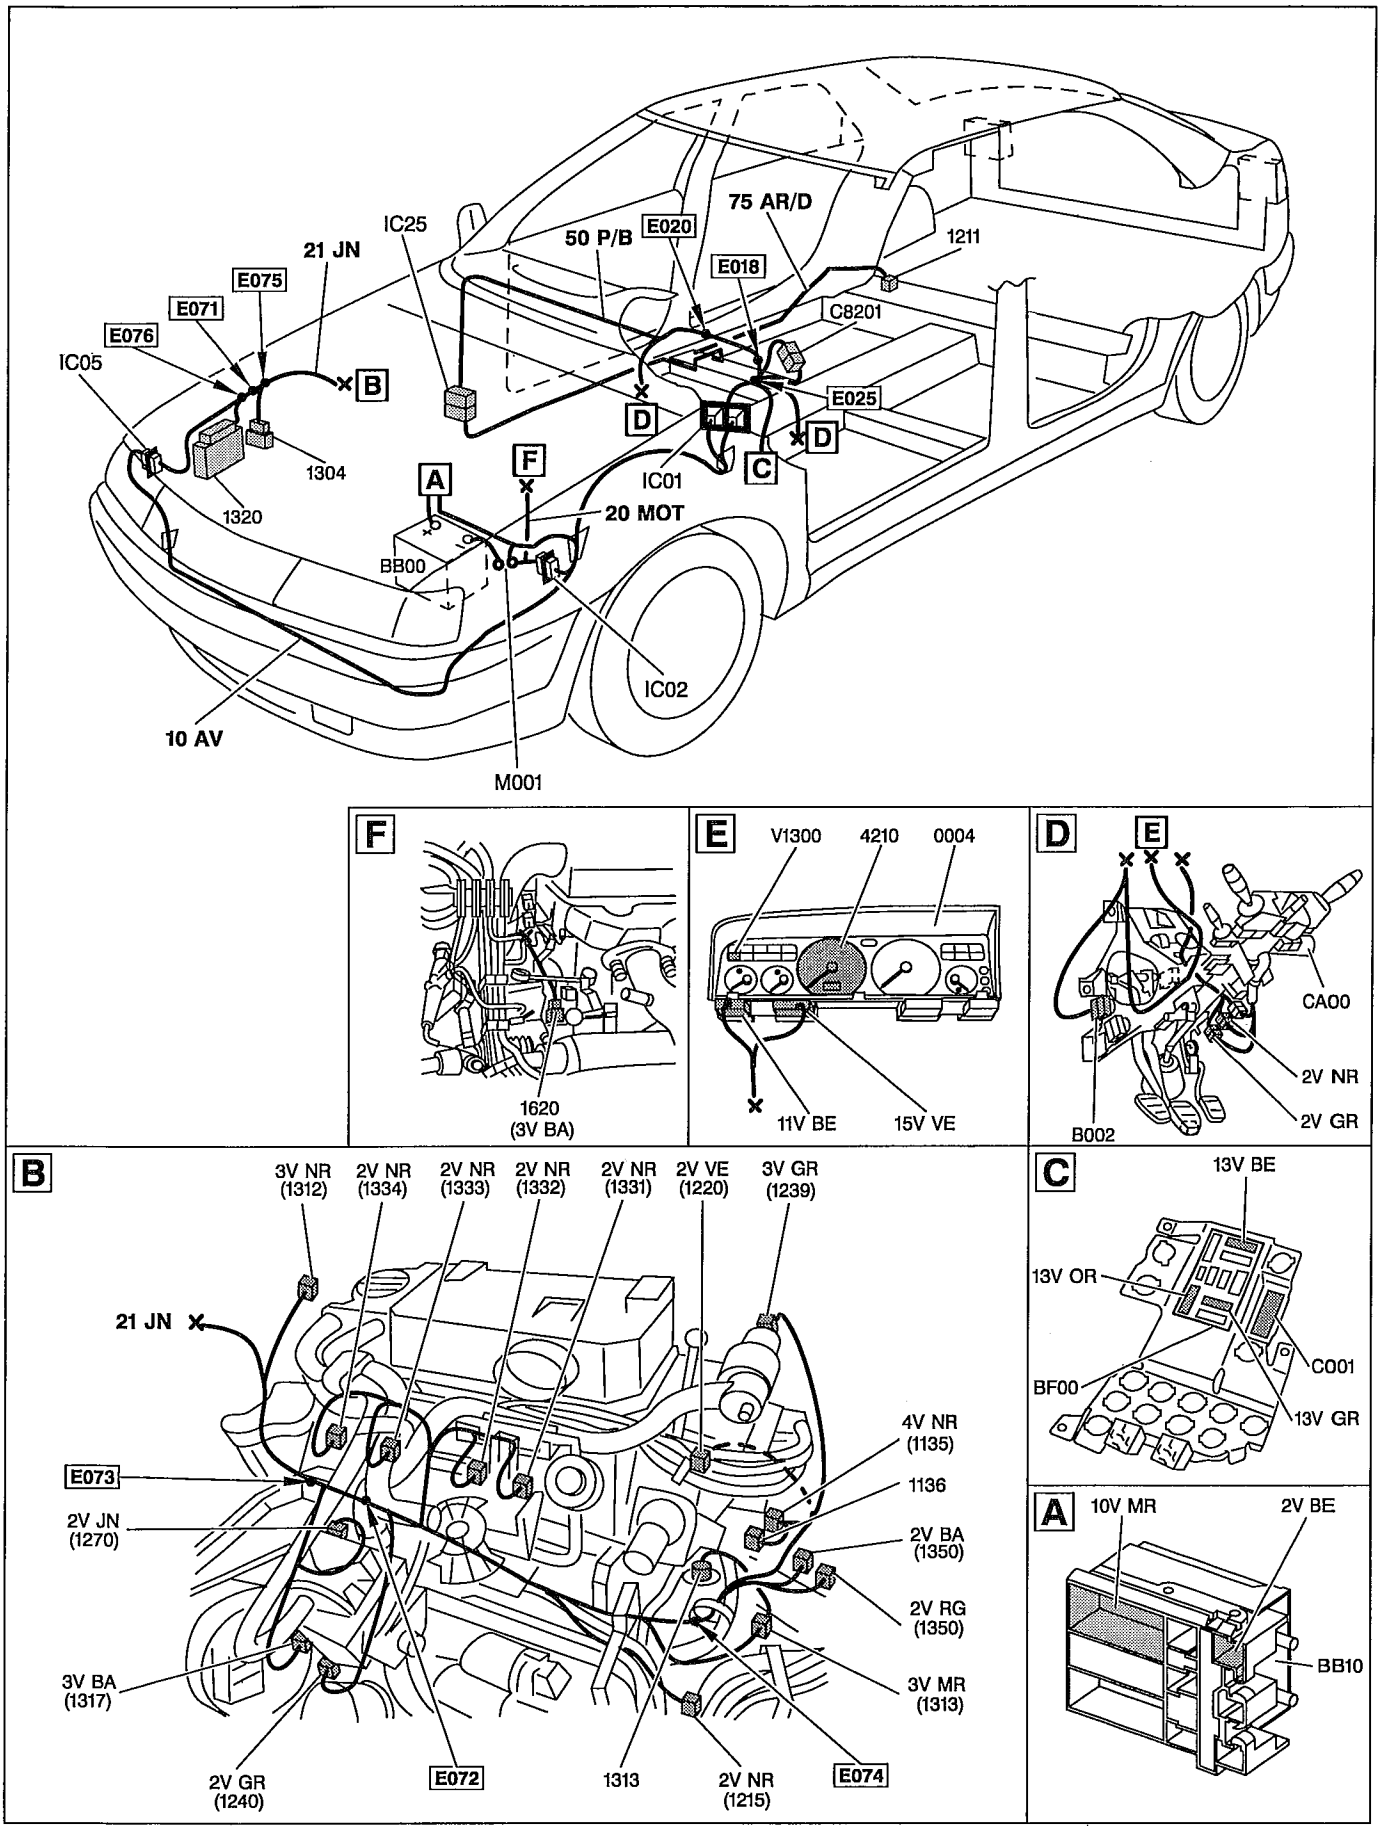

CA00
BF00
F12
F2
13V BE
13V GR
13V OR
2V NR
2V GR
2V BE
BB10
F9
F11
F7
0004
11V BE
15V VE
15V MR
1304
3V BA
1620
M001
10V MR
30V MR
4V RG
C001
C8201
2V NR
1215
80--
4V NR
1V NR
1135
1136
55V NR
1320
5V MR
1211
1331
1332
1333
1334
3V GR
1239
13V MR
B002
2V RG
2V BA
2V JN
1350
1270
3V MR
1313
2V VE
2V GR
3V BA
3V NR
1312
1317
1220
1240
BB00
M001

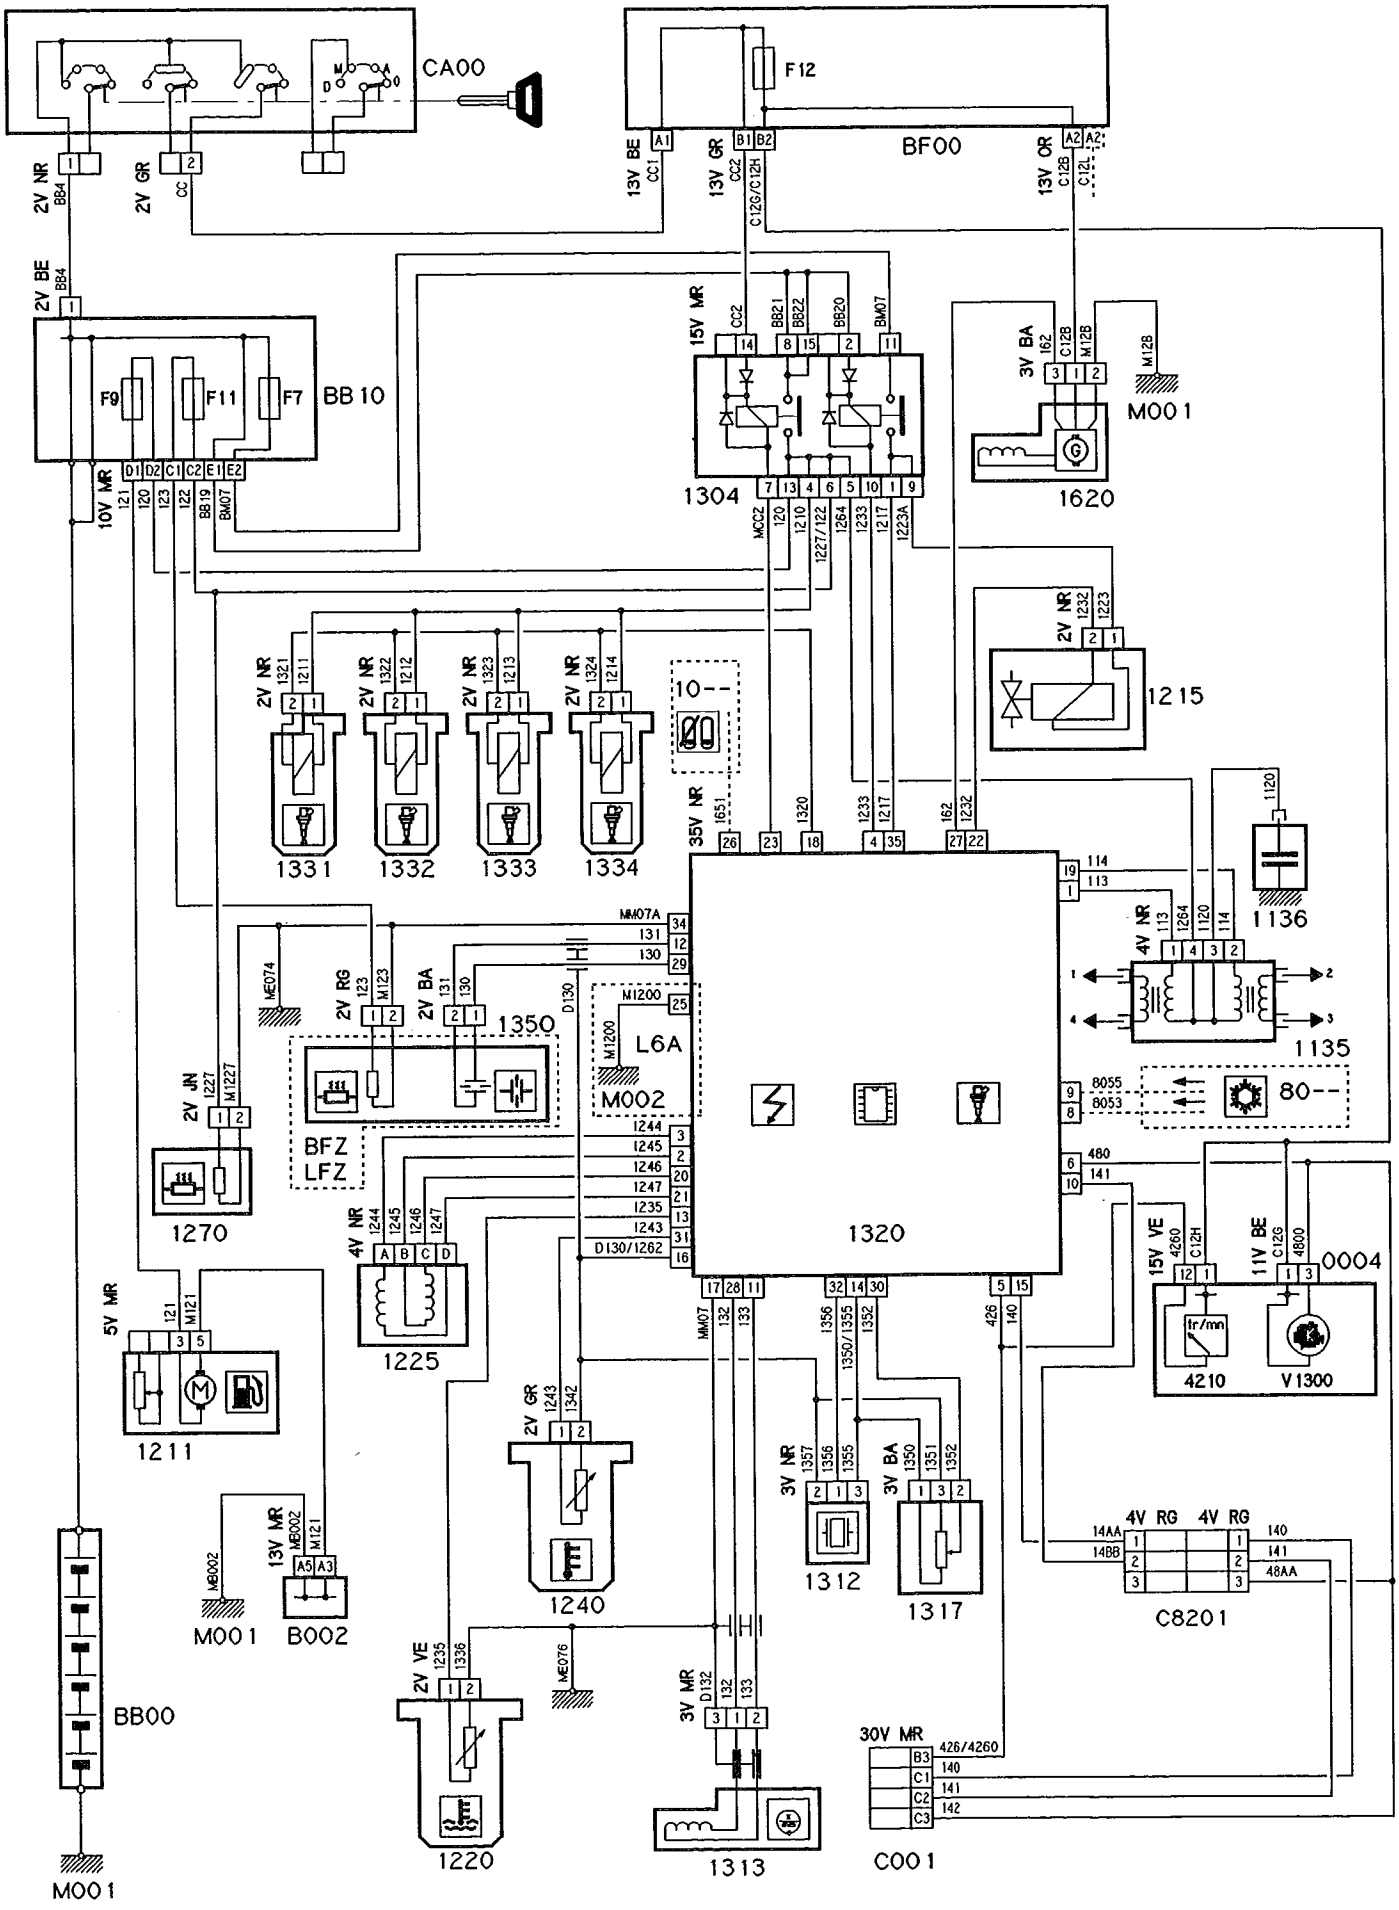

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
CA00
2V NR
2V GR
C001
30V MR
C8201
4V RG
4V RG
E025
E018
1620
3V BA
M001
M001
BB00
1211
5V MR
IC25 30V MR
13V MR
B002
15V VE
11V BE
0004
80--
M001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC02 30V MR
10V MR
BB10
2V BE
50 P/B
50 P/B
50 P/B
20 MOT
75 AR/D
10 AV
10 AV
10 AV
21 JN
E075
E076
ME074
E074
E072
E073
E071
IC05 18V MR
1331
2V NR
1332
2V NR
1333
2V NR
1334
2V NR
3V BA
1317
15V MR
1304
55V NR
1320
1350
2V BA
2V RG
1270
2V JN
1313
3V MR
1239
3V GR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1220
2V VE
1240
2V GR

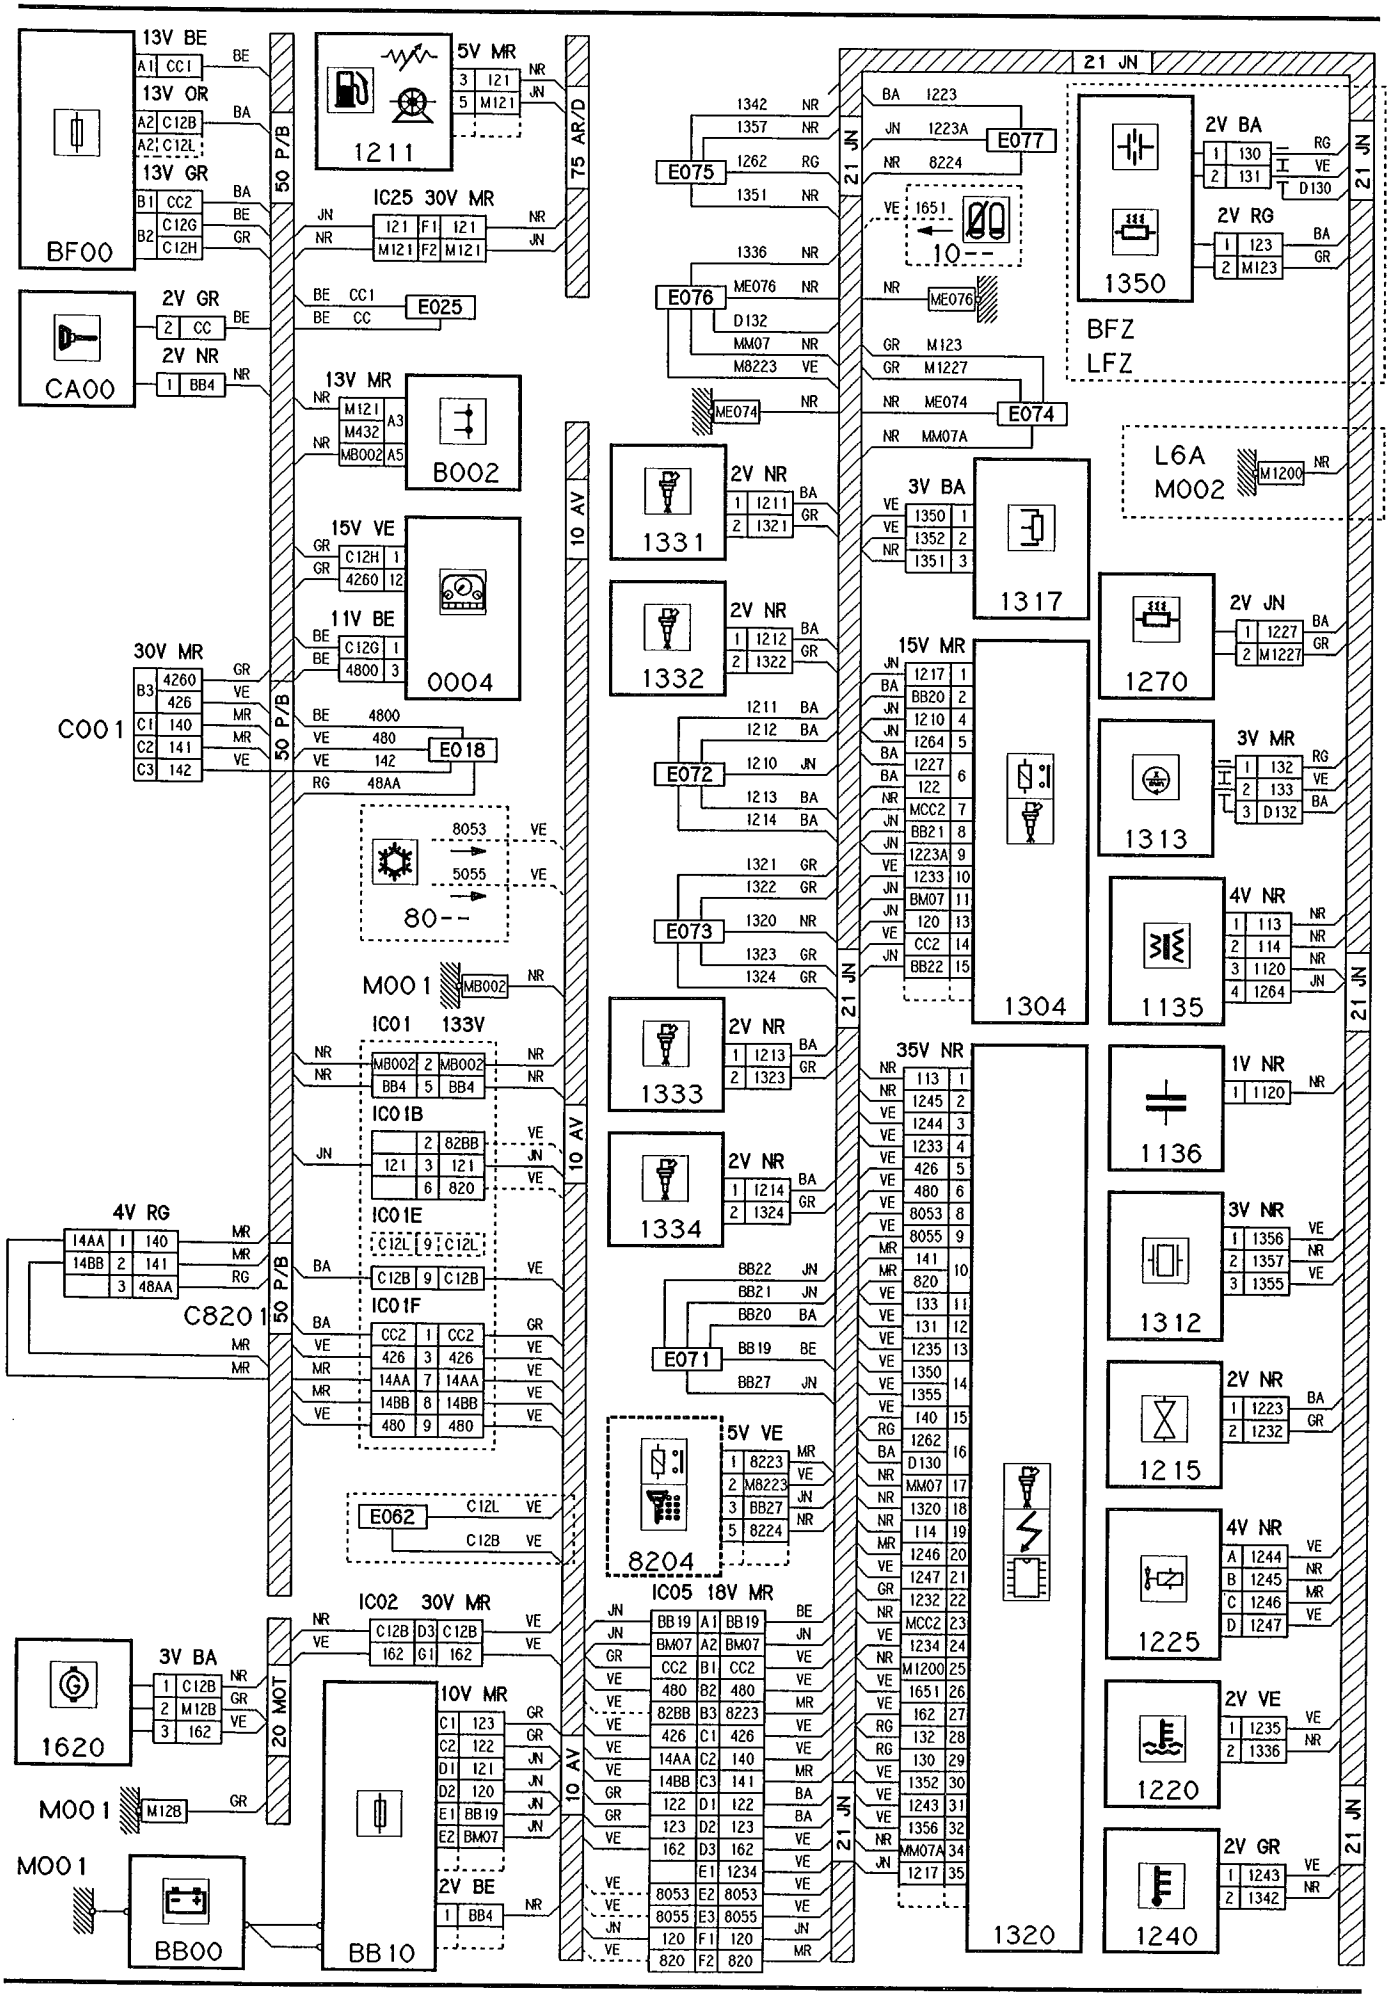

IC25
21 JN
50 P/B
75 AR/D
1211
E018
E075
E071
E076
C8201
IC05
B
E025
D
D
1304
A
F
C
IC01
1320
20 MOT
BB00
IC02
10 AV
M001
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
2V VE (1220)
3V GR (1239)
21 JN
E073
2V JN (1270)
3V BA (1317)
2V GR (1240)
E072
1313
2V NR (1215)
E074
4V NR (1135)
1136
2V BA (1350)
2V RG (1350)
3V MR (1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

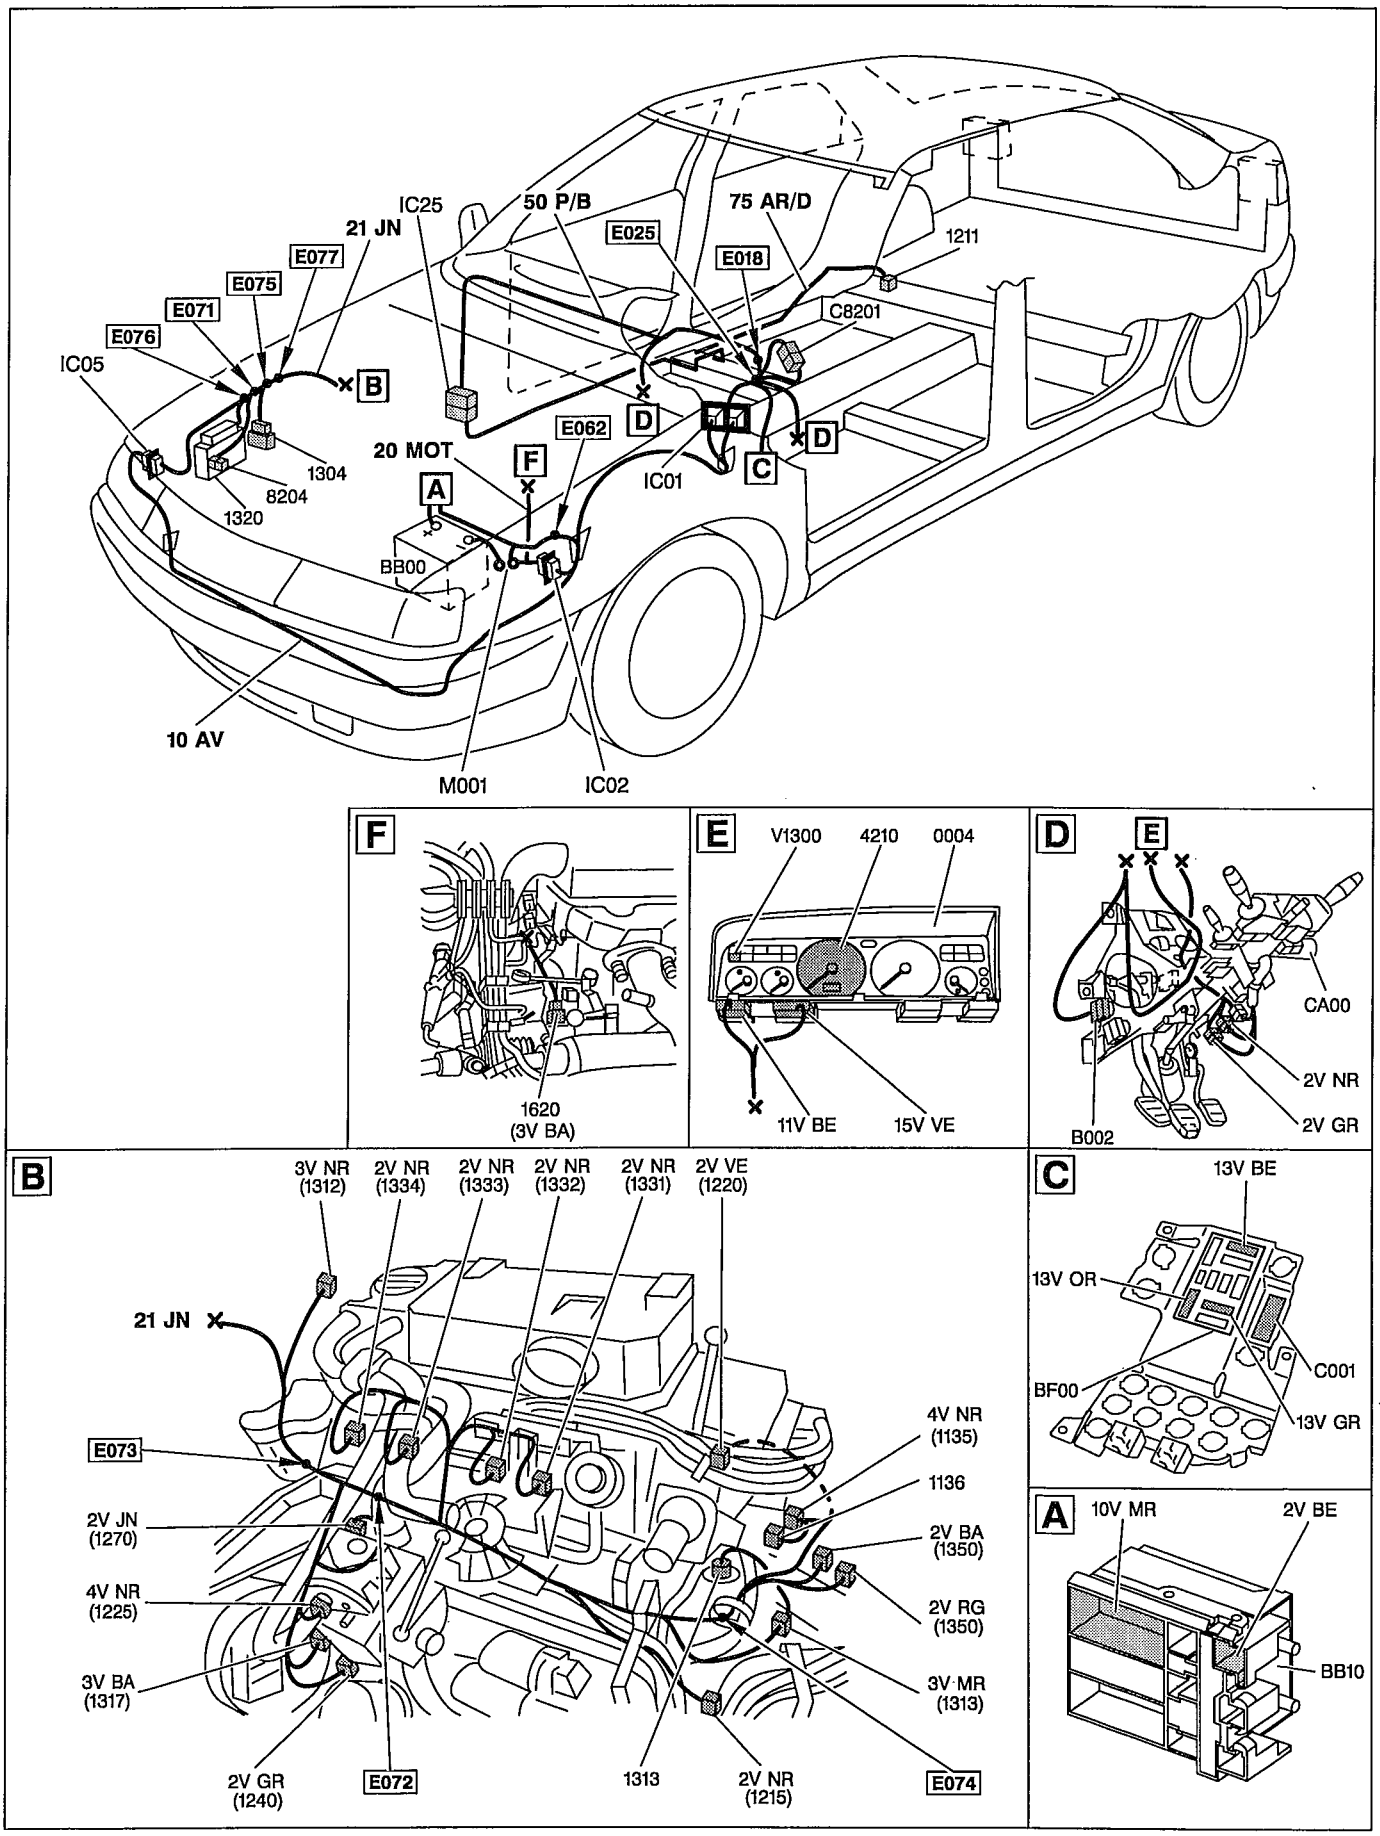

CA00
F12
F2
BF00
13V BE
13V GR
13V OR
2V NR
2V GR
2V BE
BB10
F9
F11
F7
0004
11V BE
15V VE
15V MR
3V BA
M001
1620
10V MR
30V MR
4V RG
C001
C8201
1304
2V NR
1215
80--
55V NR
4V NR
1V NR
1135
1136
1320
1331
1332
1333
1334
5V MR
1211
13V MR
B002
1239
3V GR
2V JN
1270
2V RG
2V BA
1350
3V MR
1313
2V VE
1220
2V GR
1240
3V BA
3V NR
1317
1312
BB00

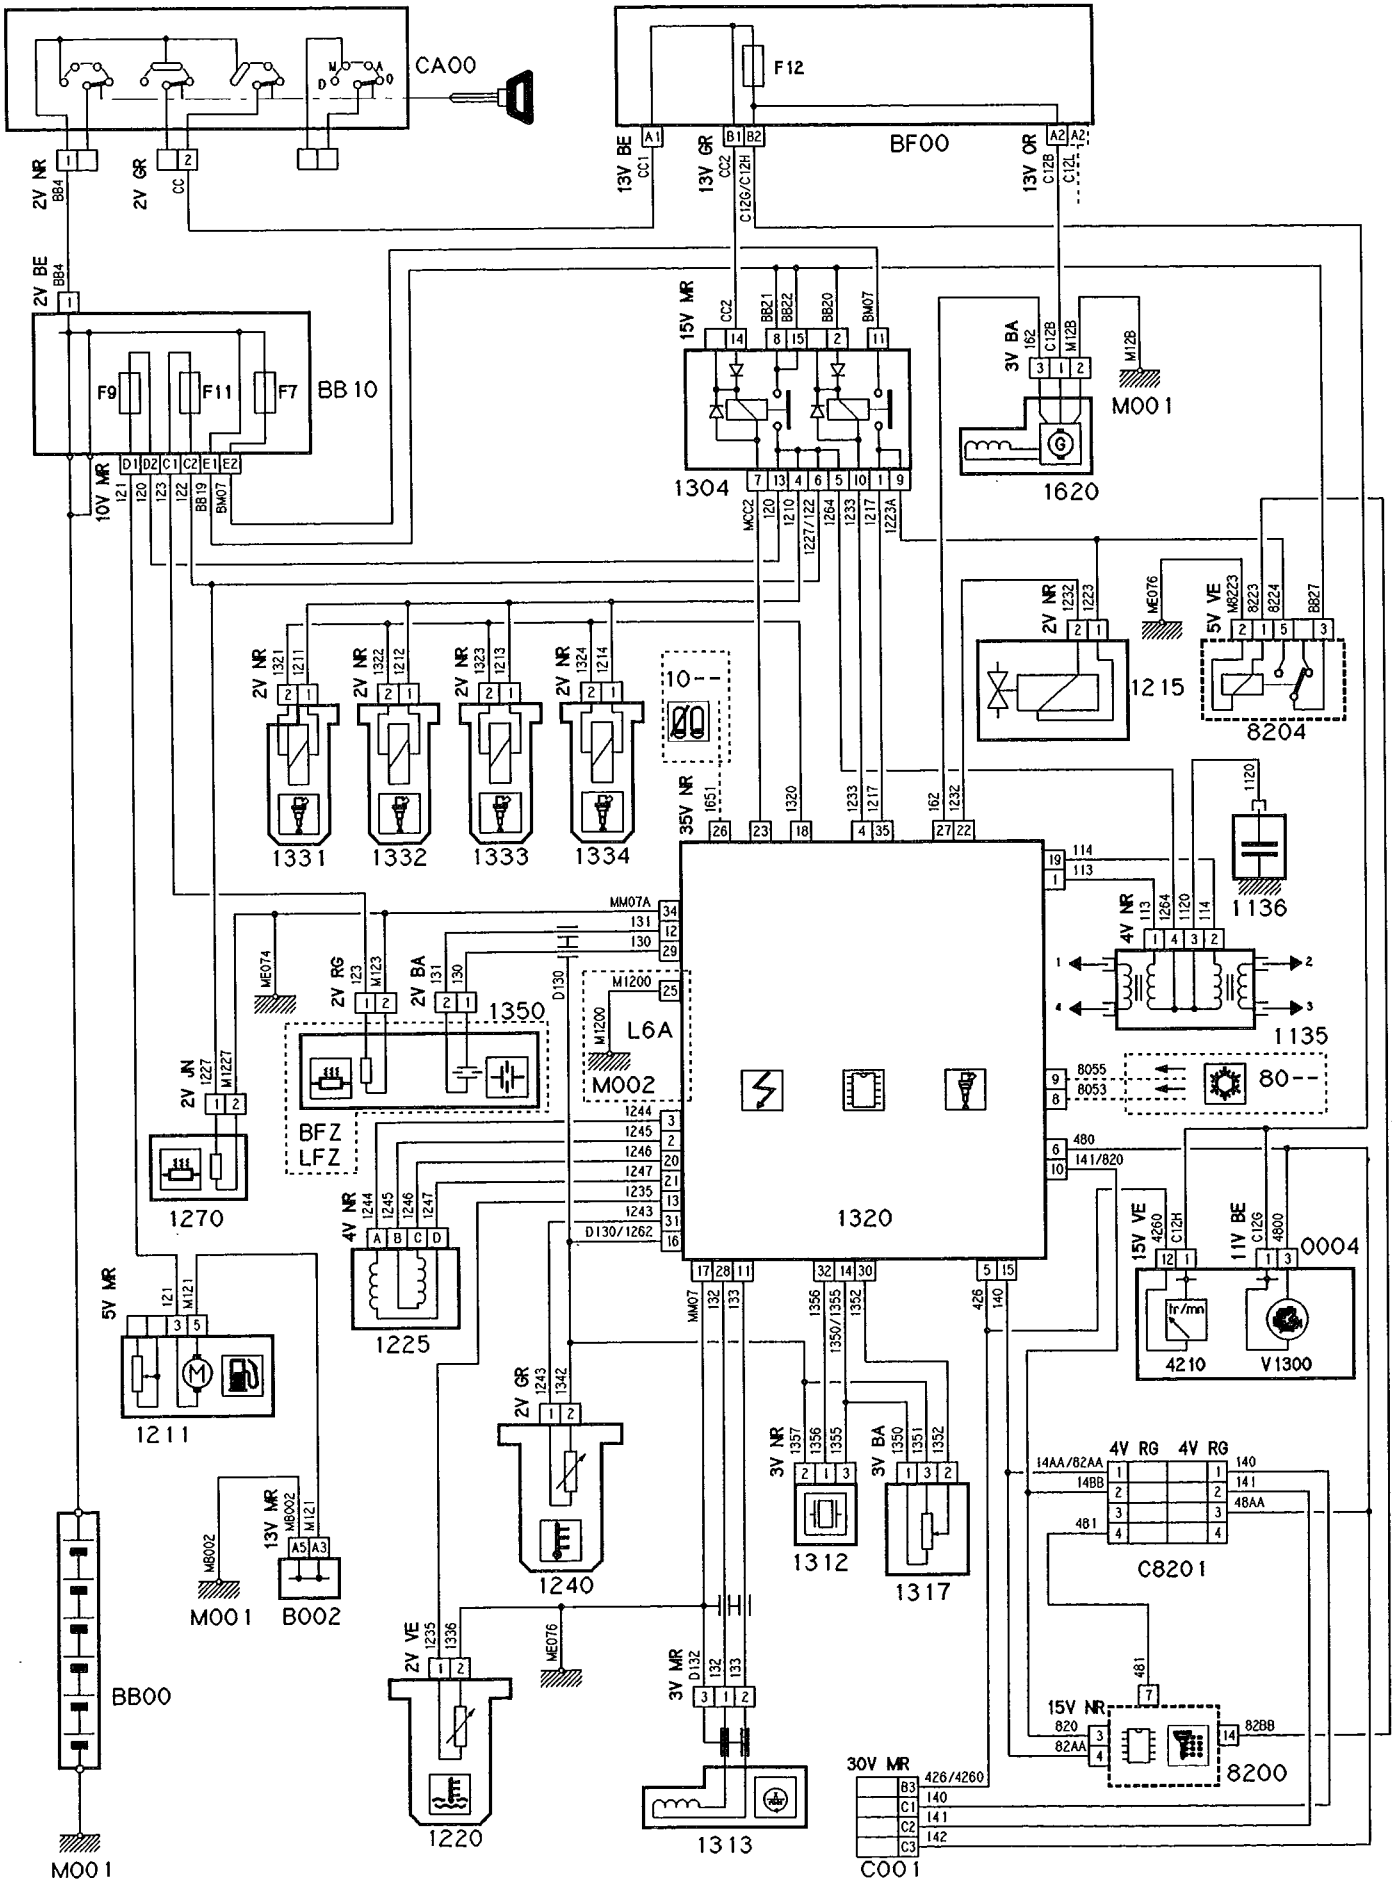

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
1211
5V MR
IC25 30V MR
B002
13V MR
0004
15V VE
11V BE
E025
CA00
2V NR
2V GR
C001
30V MR
80--
8053
5055
M001
C8201
4V RG
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
E018
E020
1620
3V BA
IC02 30V MR
10V MR
2V BE
BB00
BB10
E075
E076
ME076
ME074
MM07
E074
1331
1332
1333
1334
2V NR
E072
E073
E071
1317
3V BA
15V MR
1304
55V NR
IC05 18V MR
1320
1350
2V BA
2V RG
1270
2V JN
1313
3V MR
1239
3V GR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1220
2V VE
1240
2V GR
21 JN
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT

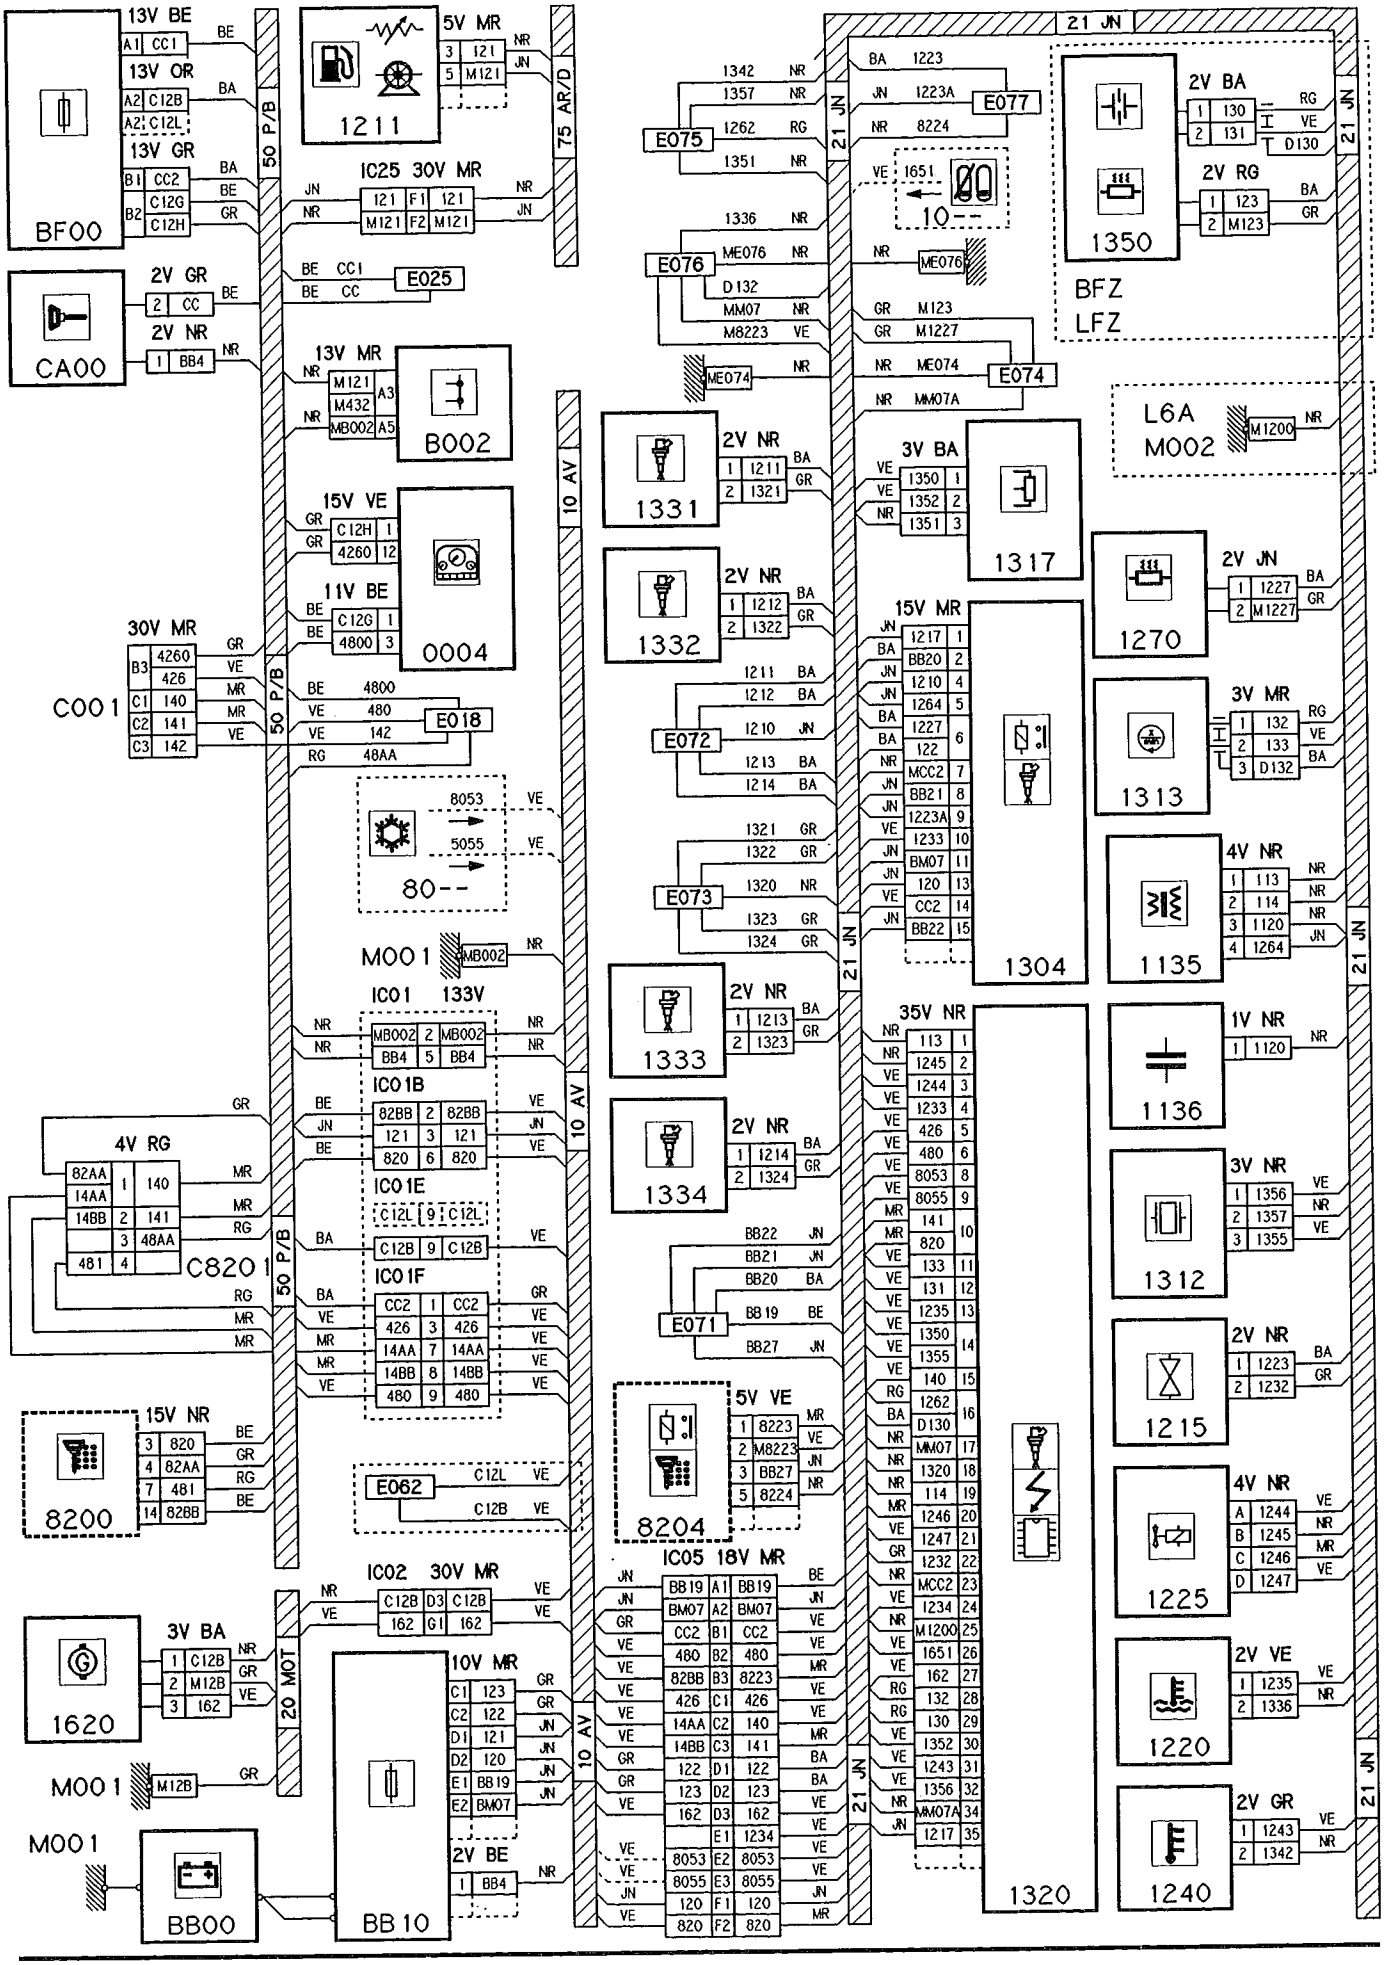

IC25
21 JN
E075
E071
E076
IC05
B
1304
1320
50 P/B
E020
E018
75 AR/D
1211
C8201
E025
D
C
IC01
A
F
20 MOT
BB00
IC02
10 AV
M001
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
2V VE (1220)
3V GR (1239)
21 JN
E073
2V JN (1270)
3V BA (1317)
2V GR (1240)
E072
1313
2V NR (1215)
E074
4V NR (1135)
1136
2V BA (1350)
2V RG (1350)
3V MR (1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

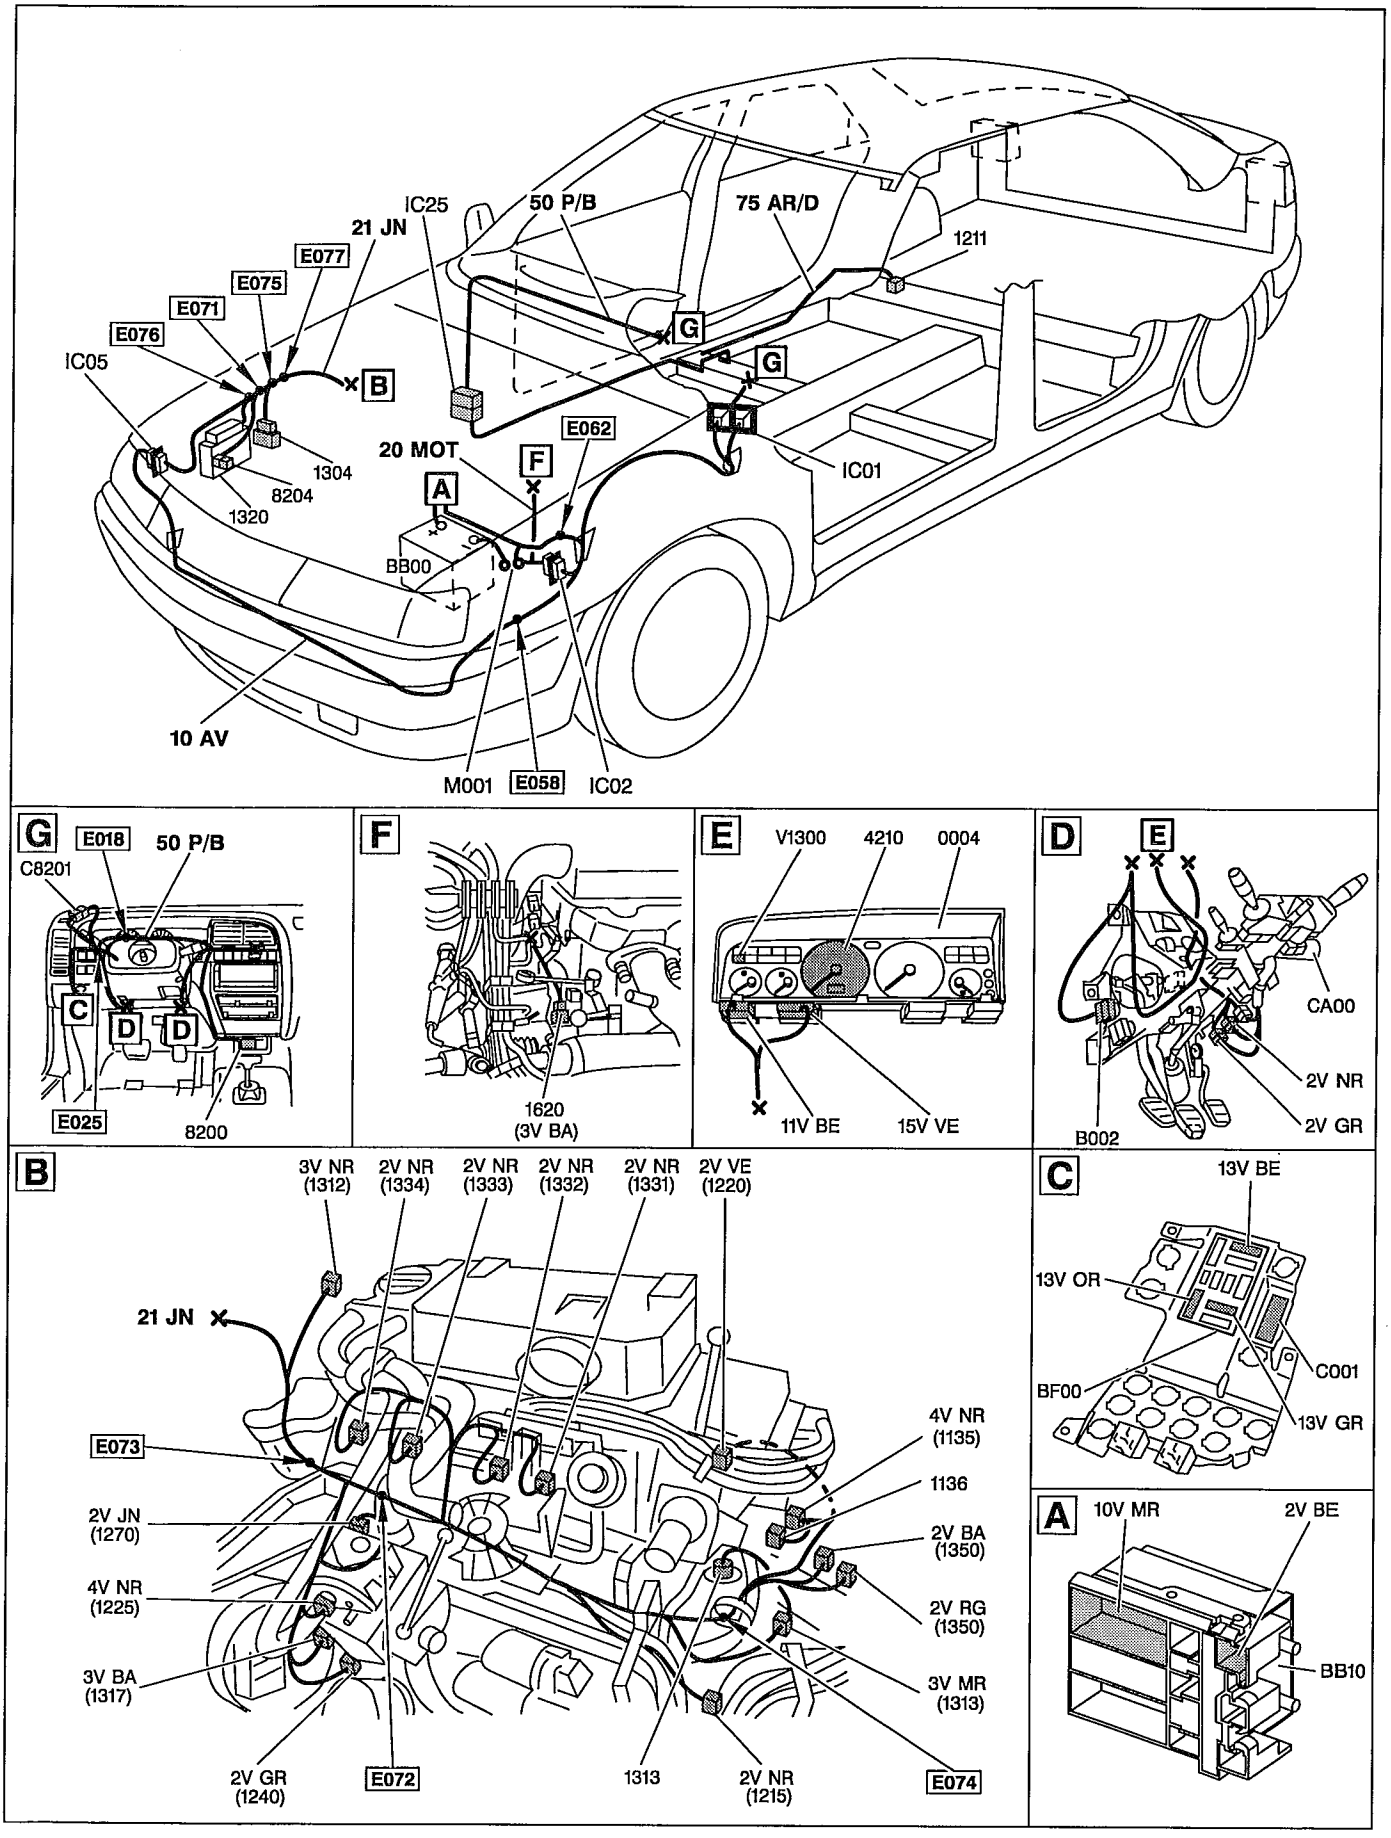

CA00
F12
BF00
13V BE
13V GR
13V OR
2V NR
2V GR
2V BE
BB10
F9
F11
F7
10V MR
15V MR
1304
3V BA
M001
1620
2V NR
1215
1331
1332
1333
1334
35V NR
1320
1136
4V NR
1135
80--
1350
BFZ
LFZ
2V JN
1270
L6A
M002
2V RG
2V BA
4V NR
1225
5V MR
1211
15V VE
11V BE
0004
4210
V1300
2V GR
1240
3V NR
3V BA
1312
1317
4V RG
4V RG
C8201
BB00
M001
B002
13V MR
2V VE
1220
3V MR
1313
30V MR
C001

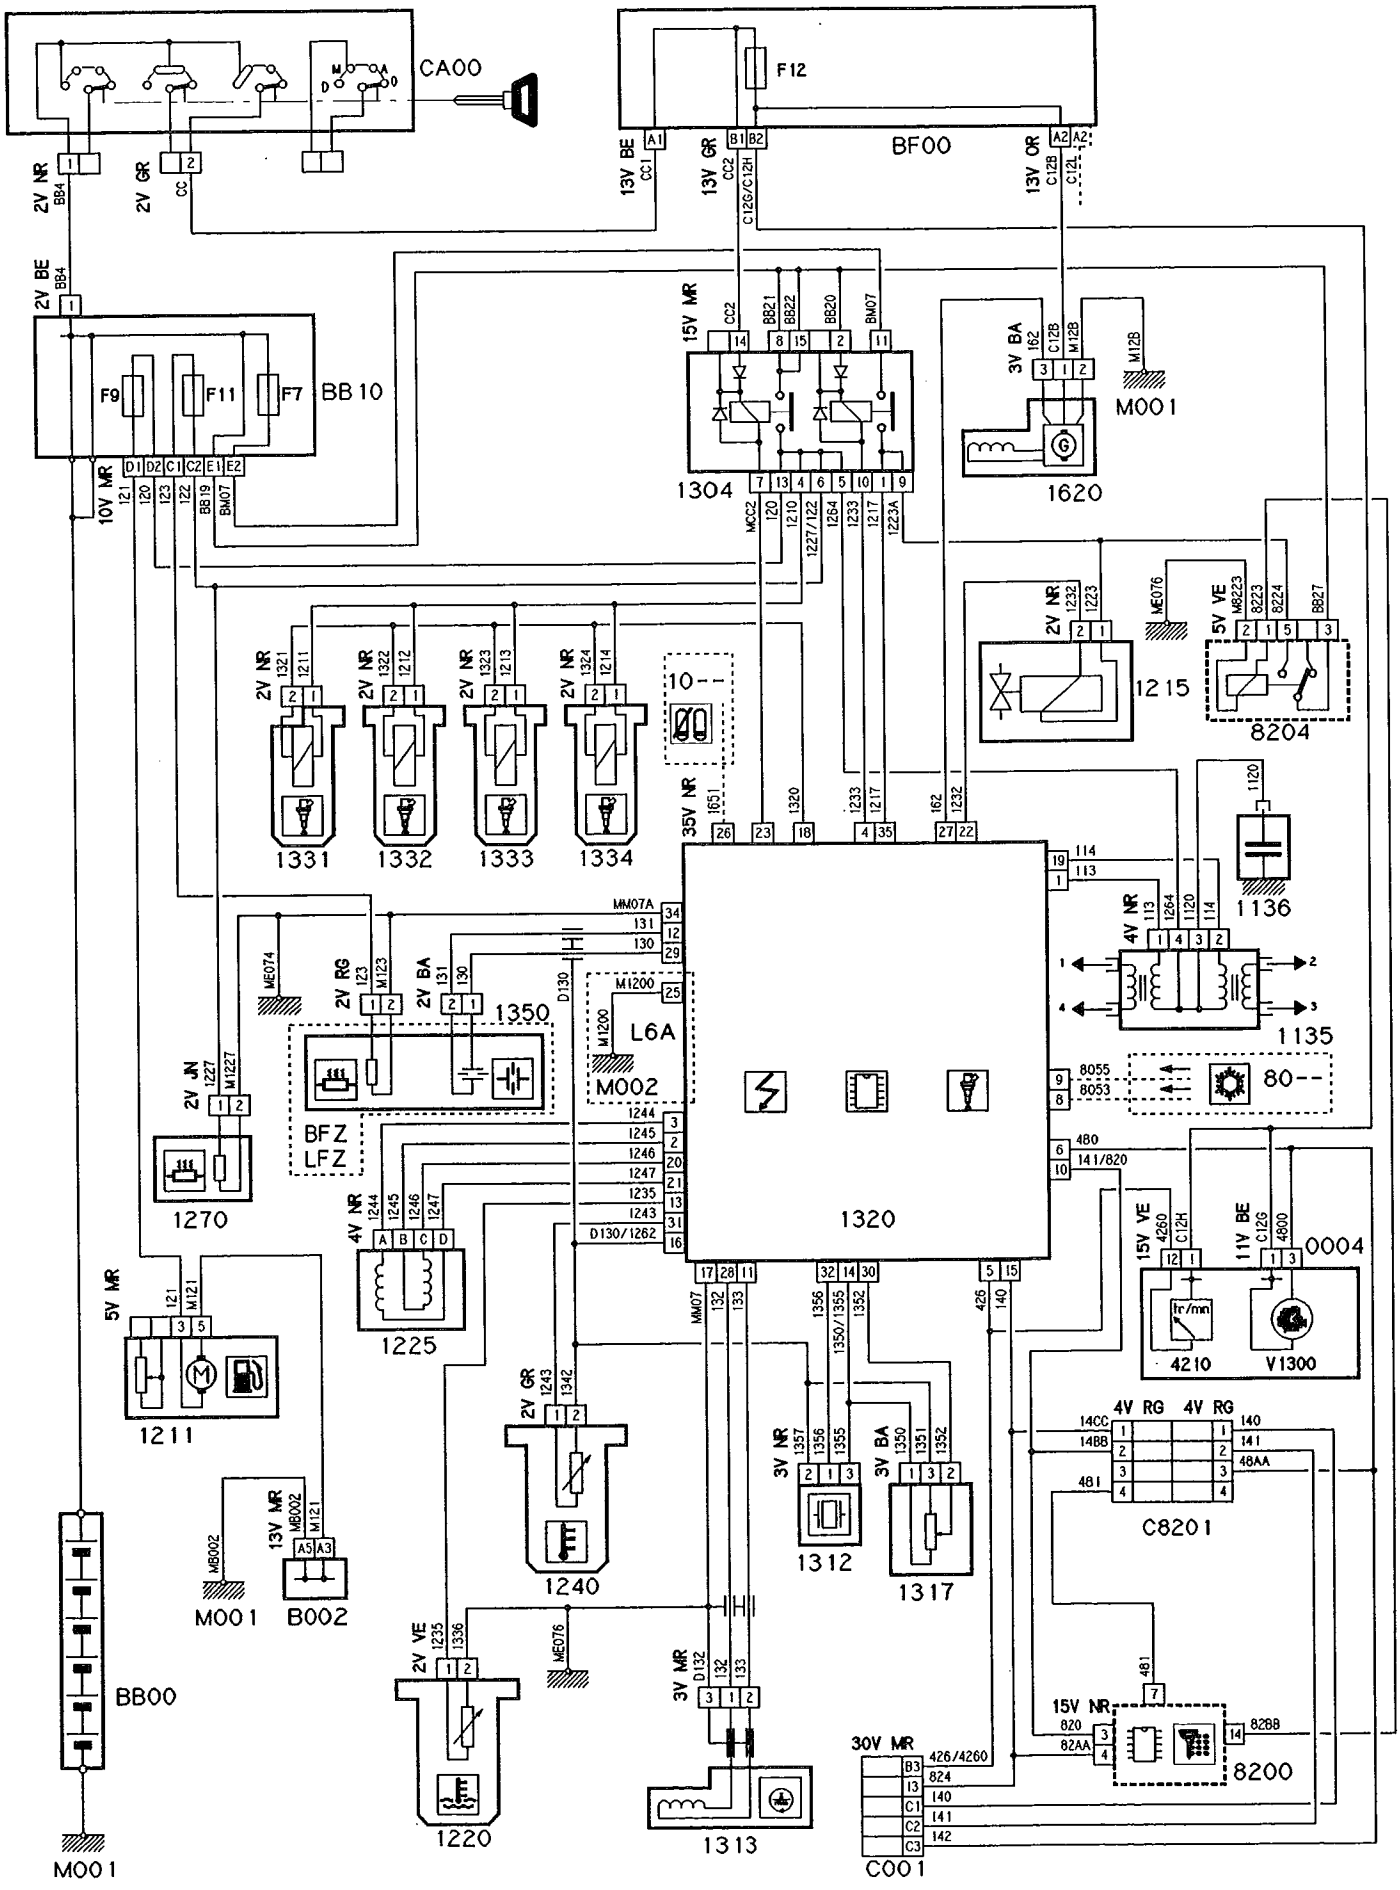

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
CA00
2V GR
2V NR
1211
5V MR
IC25 30V MR
E025
B002
13V MR
0004
15V VE
11V BE
C001
30V MR
E018
80--
8053
5055
M001
MB002
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
C8201
4V RG
E062
1620
3V BA
M001
M12B
BB00
BB10
IC02 30V MR
10V MR
2V BE
IC05 18V MR
8204
5V VE
E071
E072
E073
E074
E075
E076
E077
1331
1332
1333
1334
2V NR
1317
3V BA
1304
15V MR
35V NR
1320
1350
BFZ
LFZ
2V BA
2V RG
L6A
M002
1270
2V JN
1313
3V MR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1225
4V NR
1220
2V VE
1240
2V GR
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
21 JN

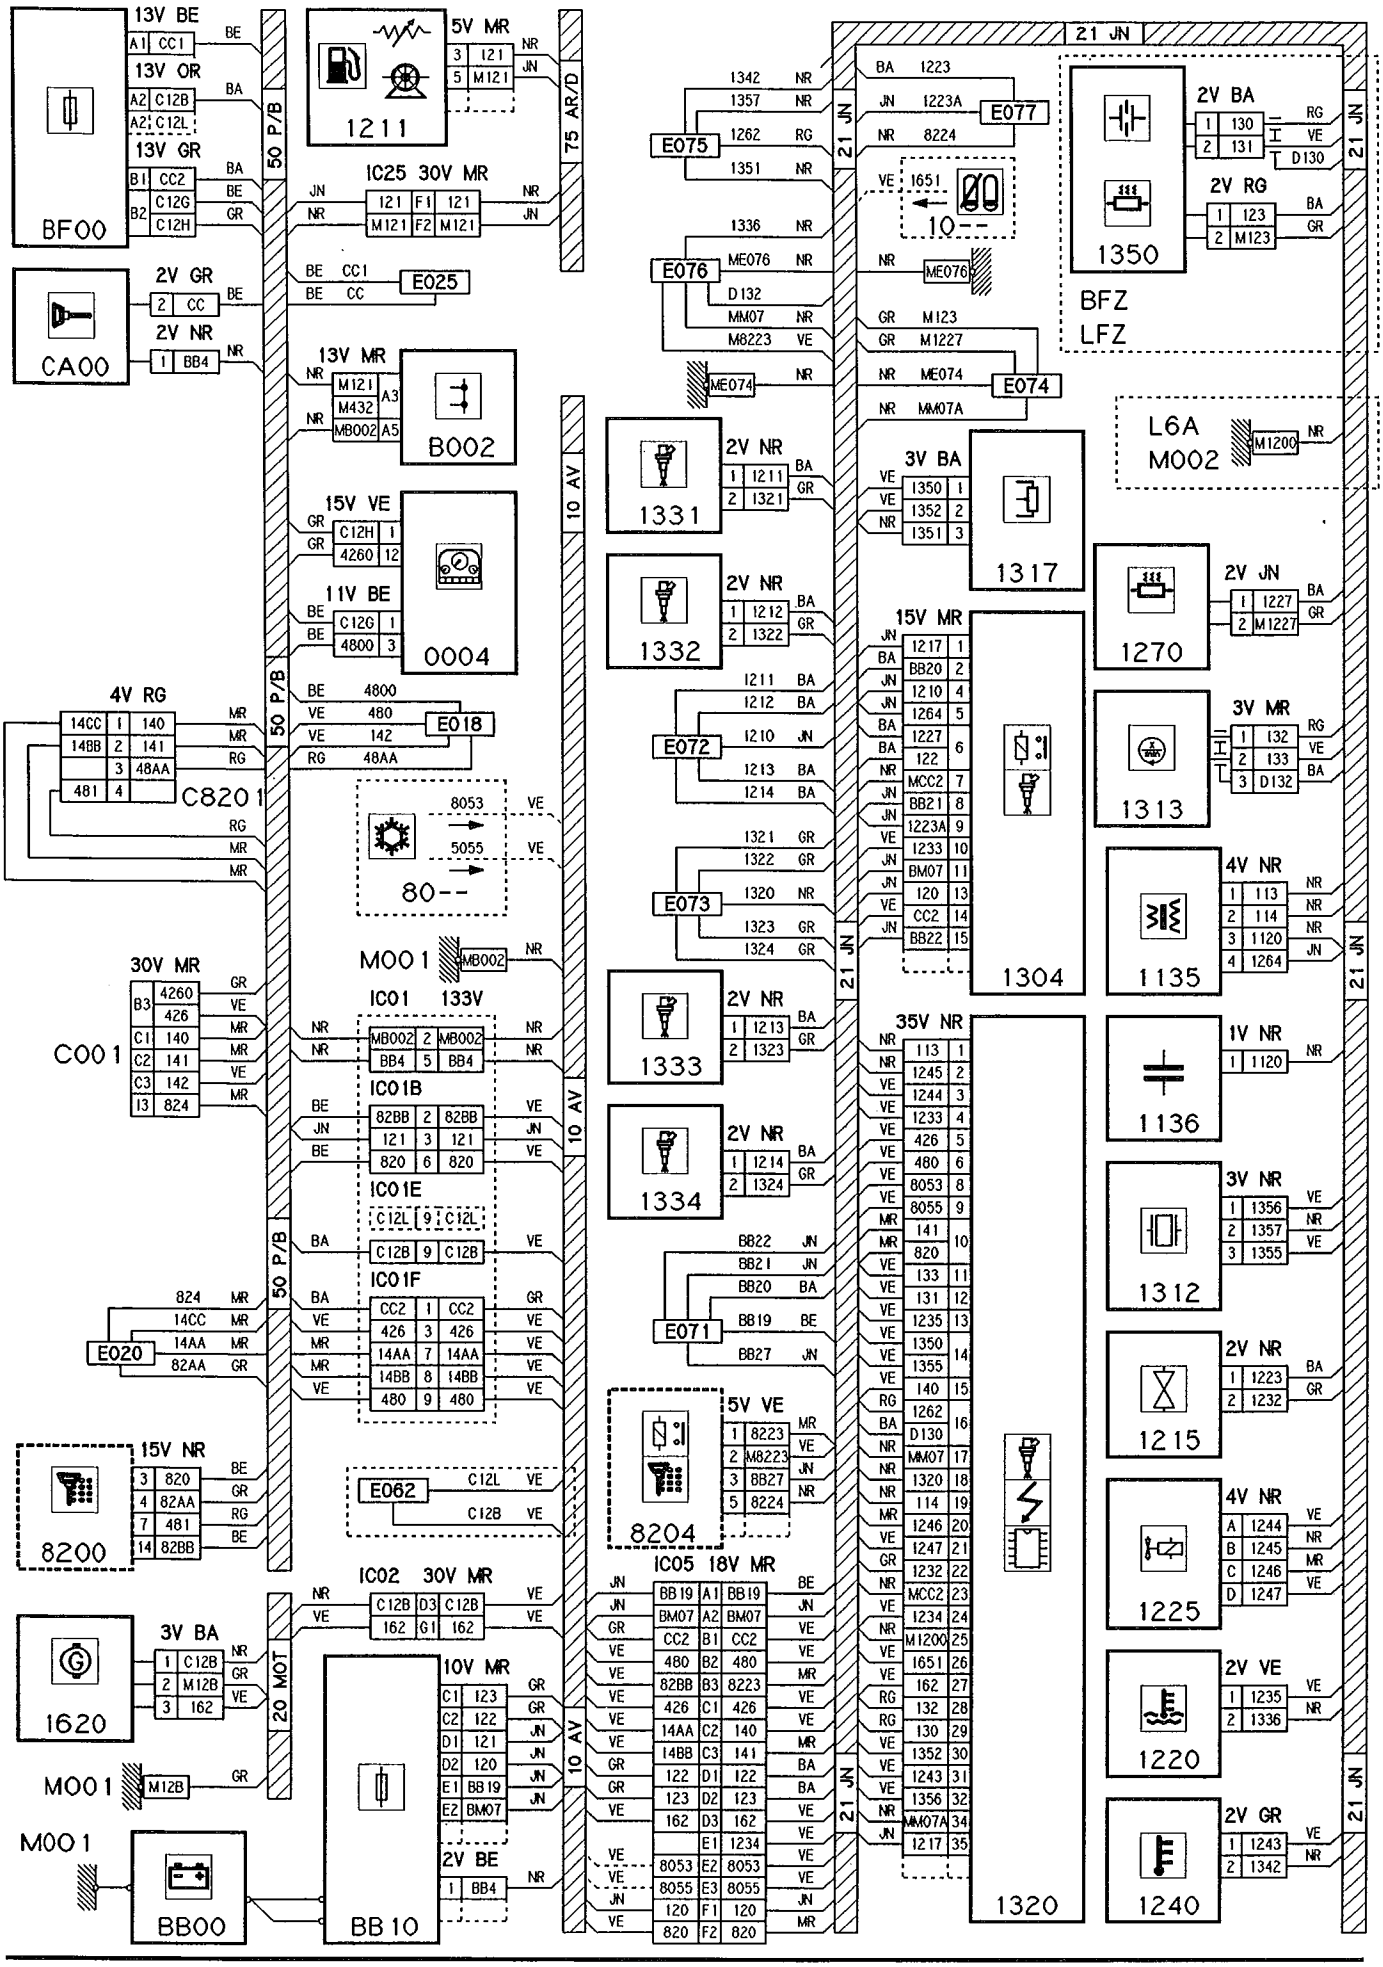

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E025
E018
1211
E077
E075
E071
E076
C8201
IC05
B
E062
D
D
20 MOT
F
C
1304
IC01
8204
A
1320
BB00
10 AV
M001
IC02
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(1312)
2V NR
(1334)
2V NR
(1333)
2V NR
(1332)
2V NR
(1331)
2V VE
(1220)
21 JN
E073
4V NR
(1135)
1136
2V JN
(1270)
2V BA
(1350)
4V NR
(1225)
2V RG
(1350)
3V BA
(1317)
3V MR
(1313)
2V GR
(1240)
E072
1313
2V NR
(1215)
E074
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

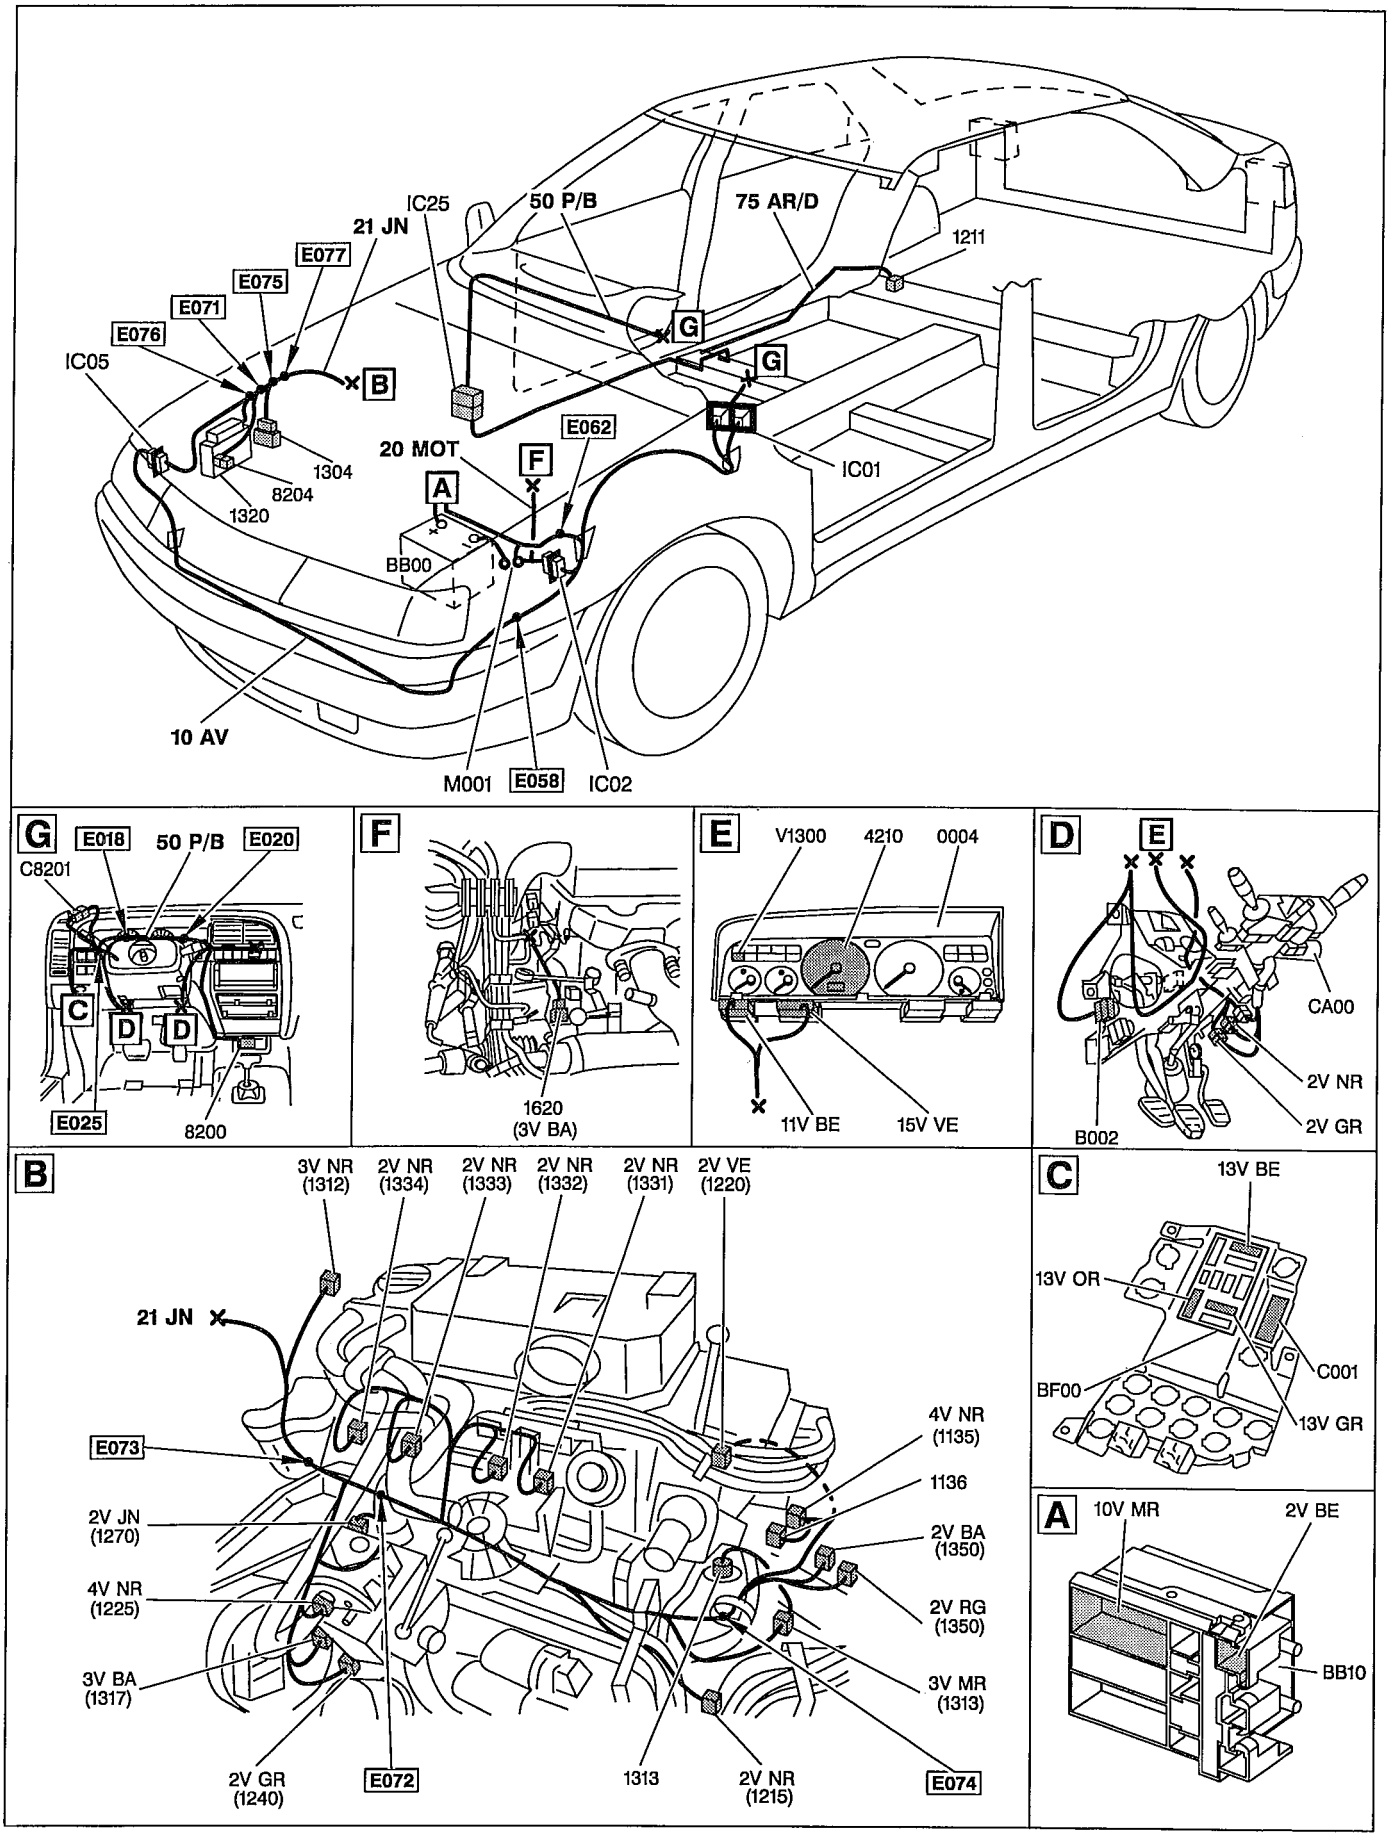

CA00
F12
BF00
BB10
F9
F11
F7
1304
1620
M001
1215
8204
1331
1332
1333
1334
1320
L6A
M002
1350
BFZ
LFZ
1270
1225
1211
1240
1312
1317
1220
1313
1136
1135
80--
10--
0004
4210
V1300
C8201
8200
BB00
B002
C001
2V NR
2V GR
2V BE
13V BE
13V GR
13V OR
15V MR
3V BA
5V VE
2V NR
35V NR
4V NR
4V RG
2V RG
2V BA
2V JN
5V MR
2V GR
3V NR
3V BA
2V VE
3V MR
13V MR
15V VE
11V BE
15V NR
30V MR

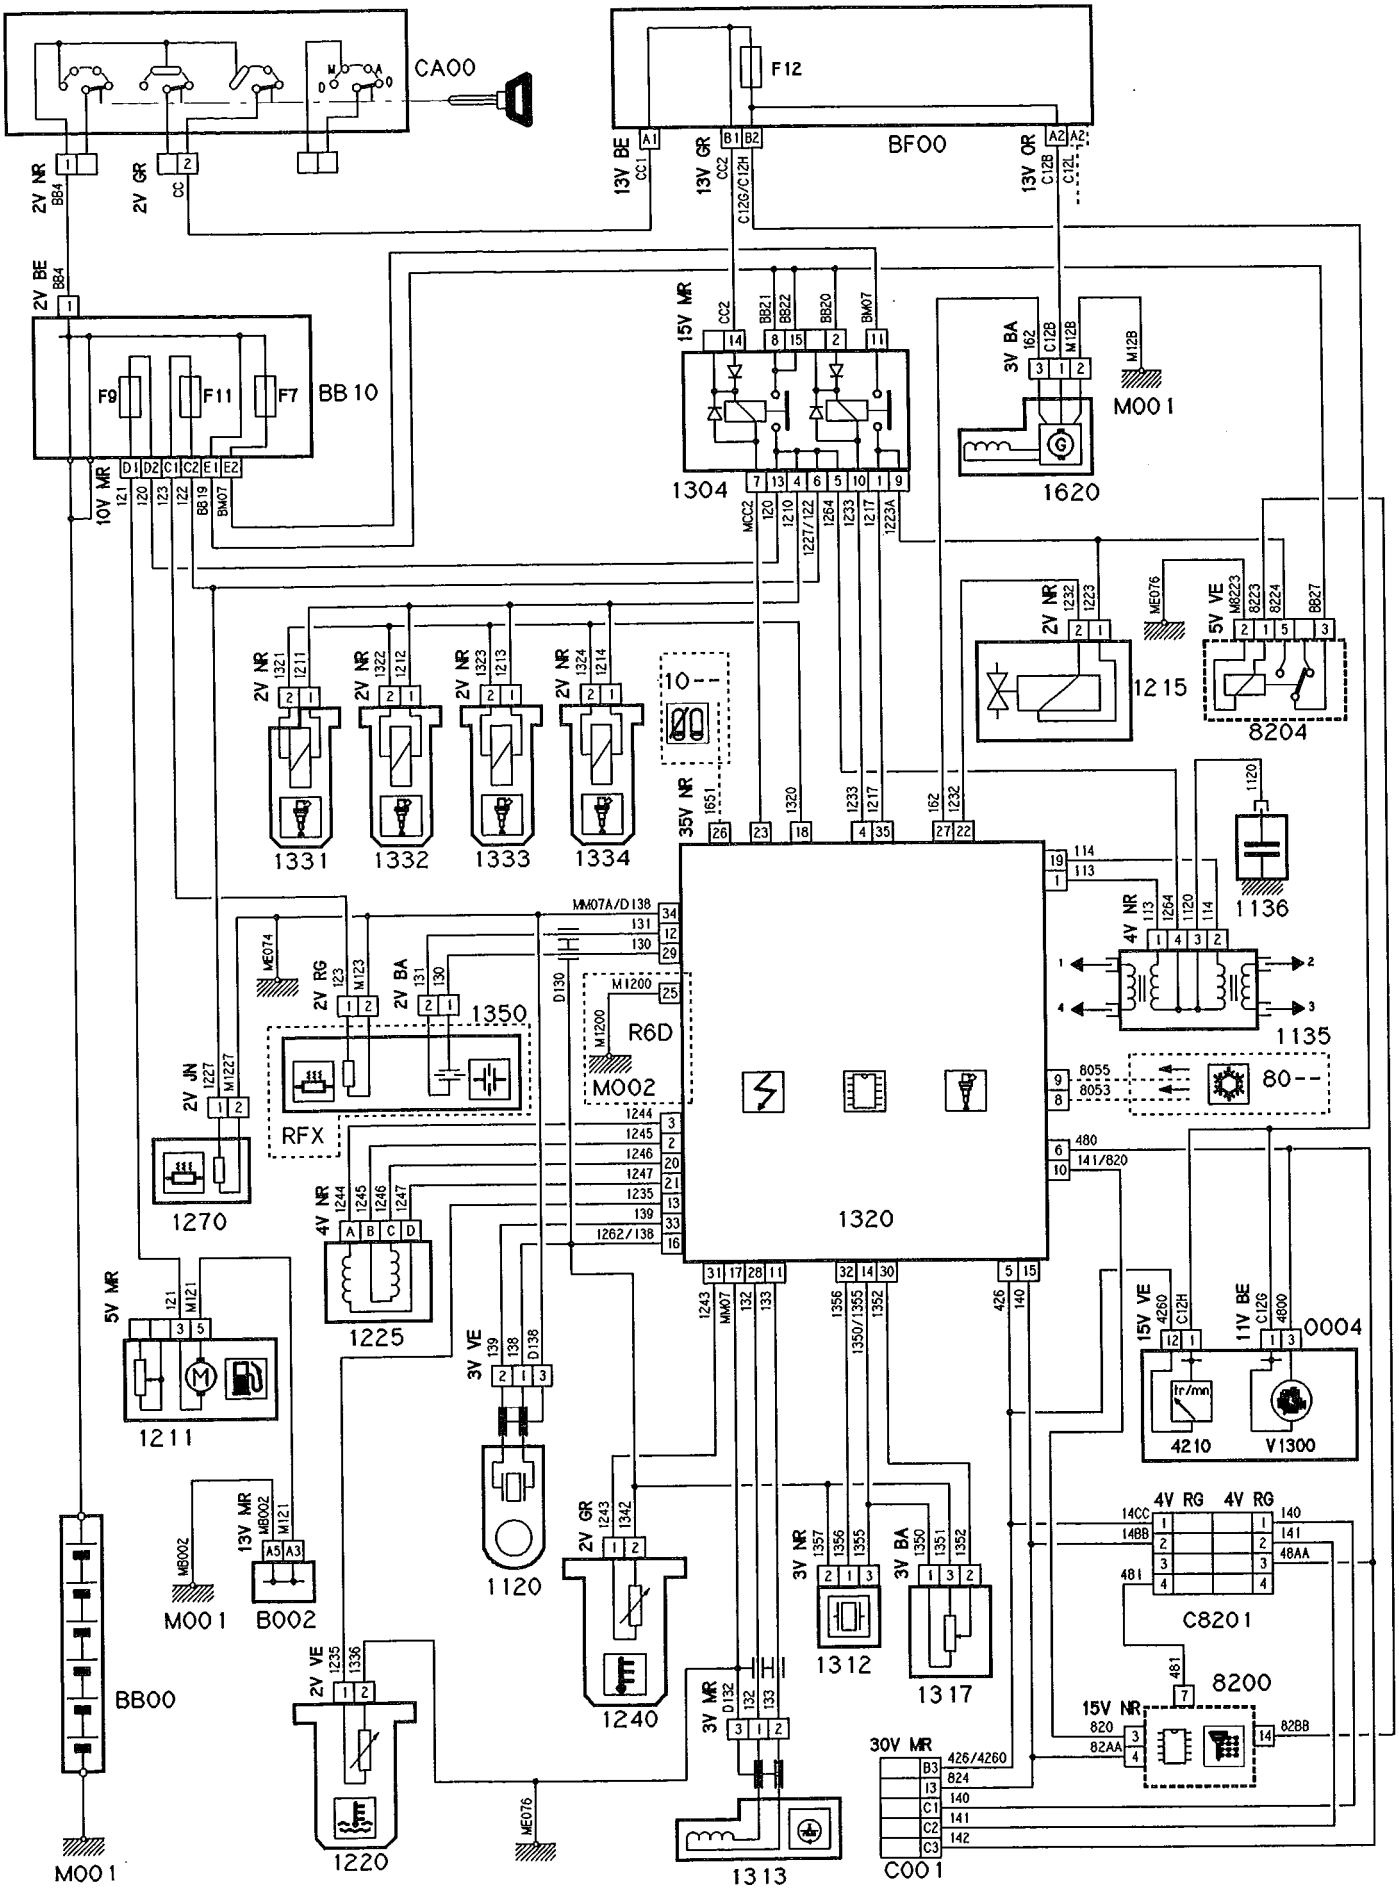

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
CA00
2V GR
2V NR
1211
5V MR
IC25 30V MR
E025
B002
13V MR
0004
15V VE
11V BE
C001
30V MR
E018
80--
M001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
C820
4V RG
8200
15V NR
E062
1620
3V BA
IC02 30V MR
M001
BB00
BB10
10V MR
2V BE
E075
E076
E072
E073
E071
8204
IC05 18V MR
1331
1332
1333
1334
E077
E074
1317
1304
1350
BFZ
LFZ
L6A
M002
1270
1313
1135
1136
1312
1215
1225
1220
1240
1320
21 JN
50 P/B
10 AV
75 AR/D
20 MOT

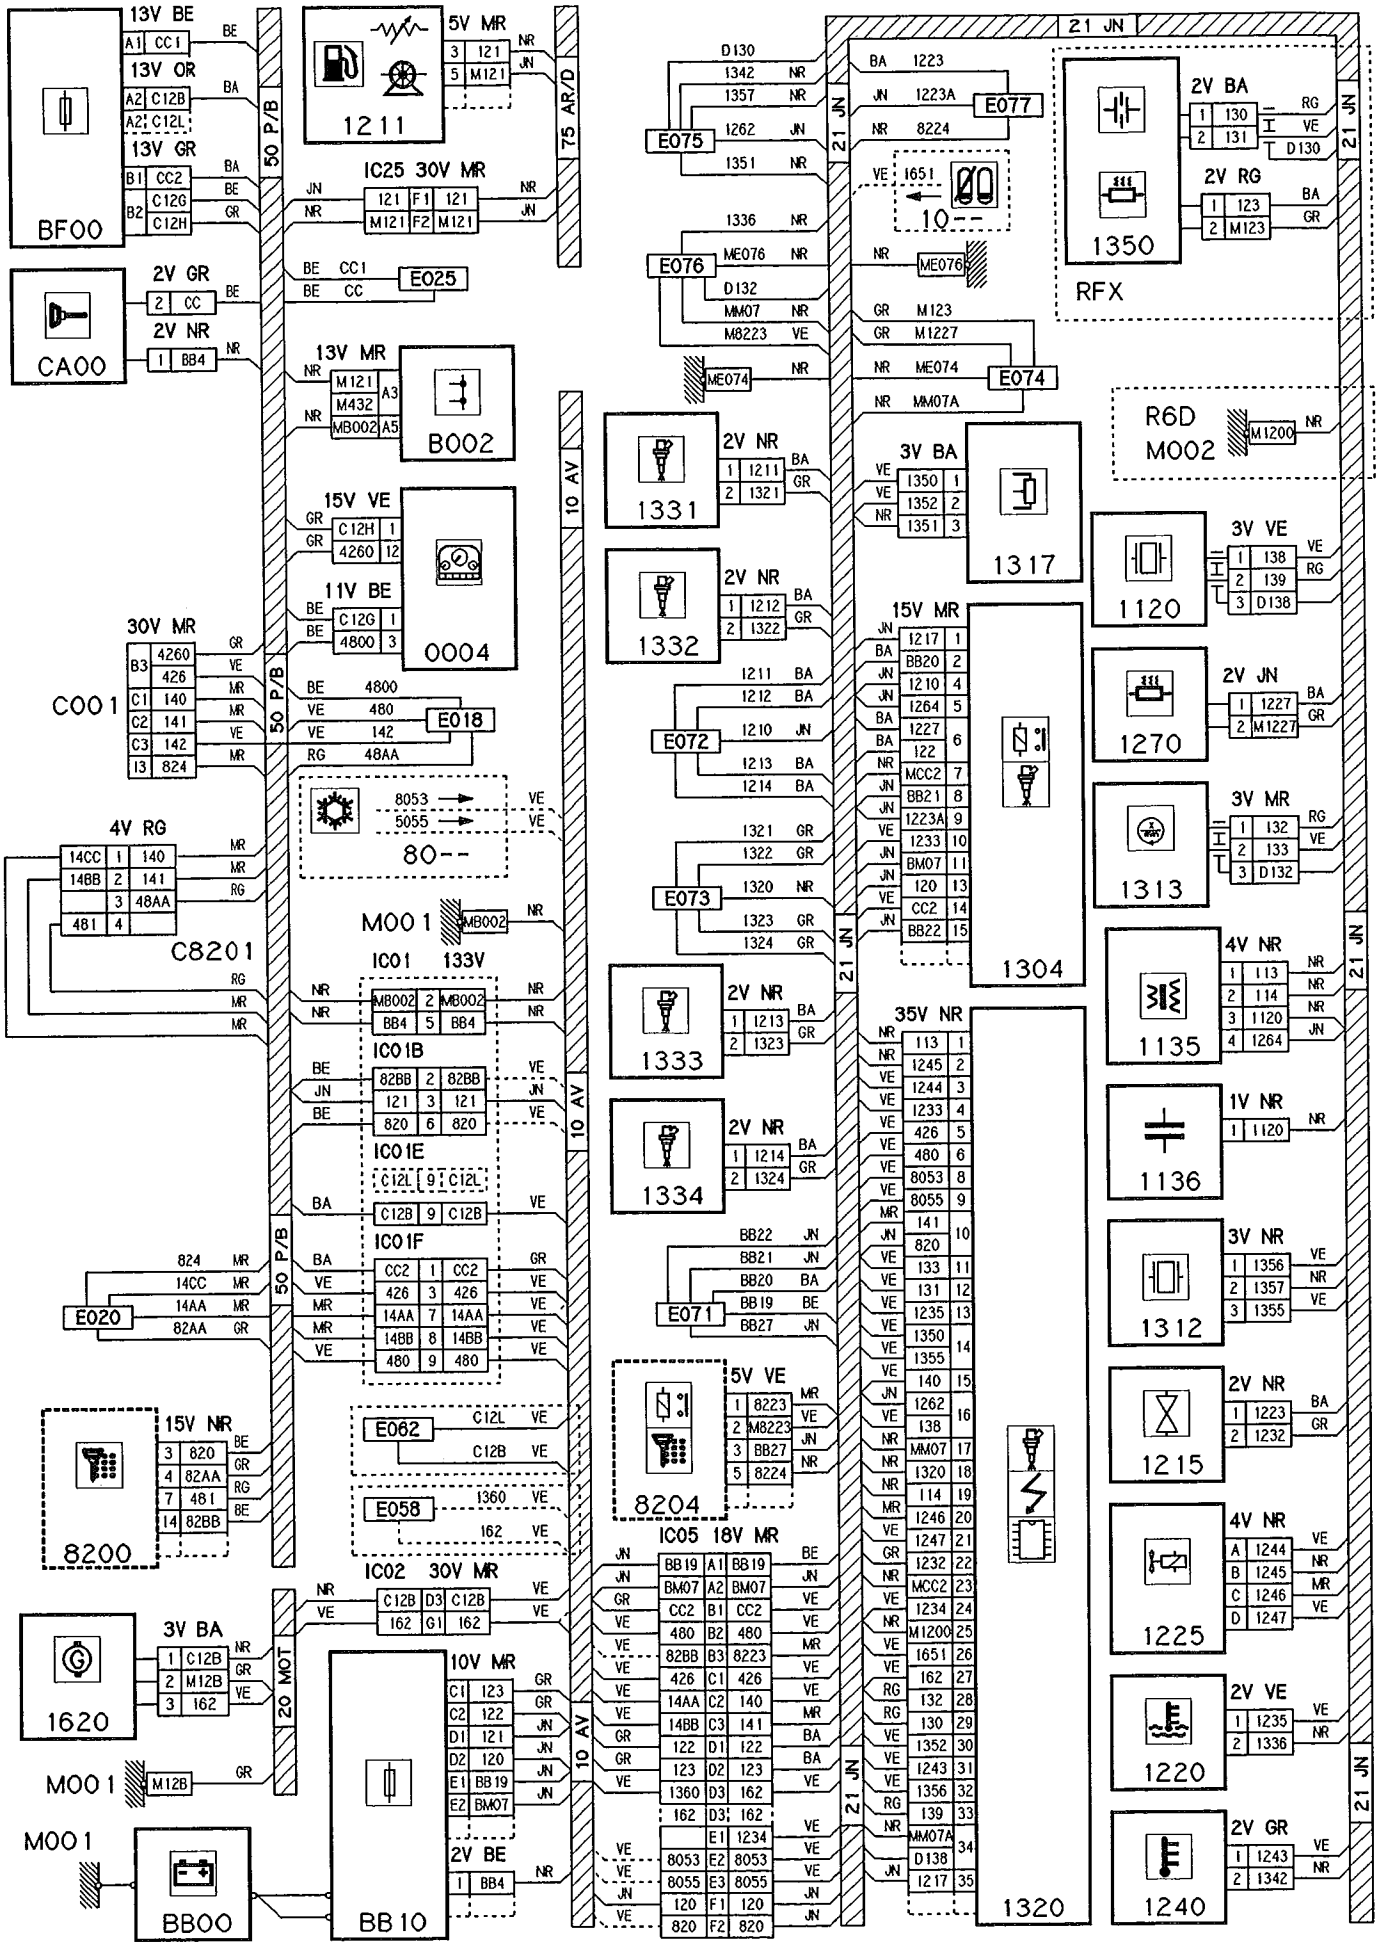

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E077
E075
E071
E076
IC05
B
1211
G
G
E062
20 MOT
F
A
1304
8204
1320
BB00
IC01
10 AV
M001
E058
IC02
G
E018
50 P/B
C8201
C
D
D
E025
8200
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
2V VE (1220)
21 JN
E073
2V JN (1270)
4V NR (1225)
3V BA (1317)
2V GR (1240)
E072
1313
2V NR (1215)
E074
4V NR (1135)
1136
2V BA (1350)
2V RG (1350)
3V MR (1313)
C
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

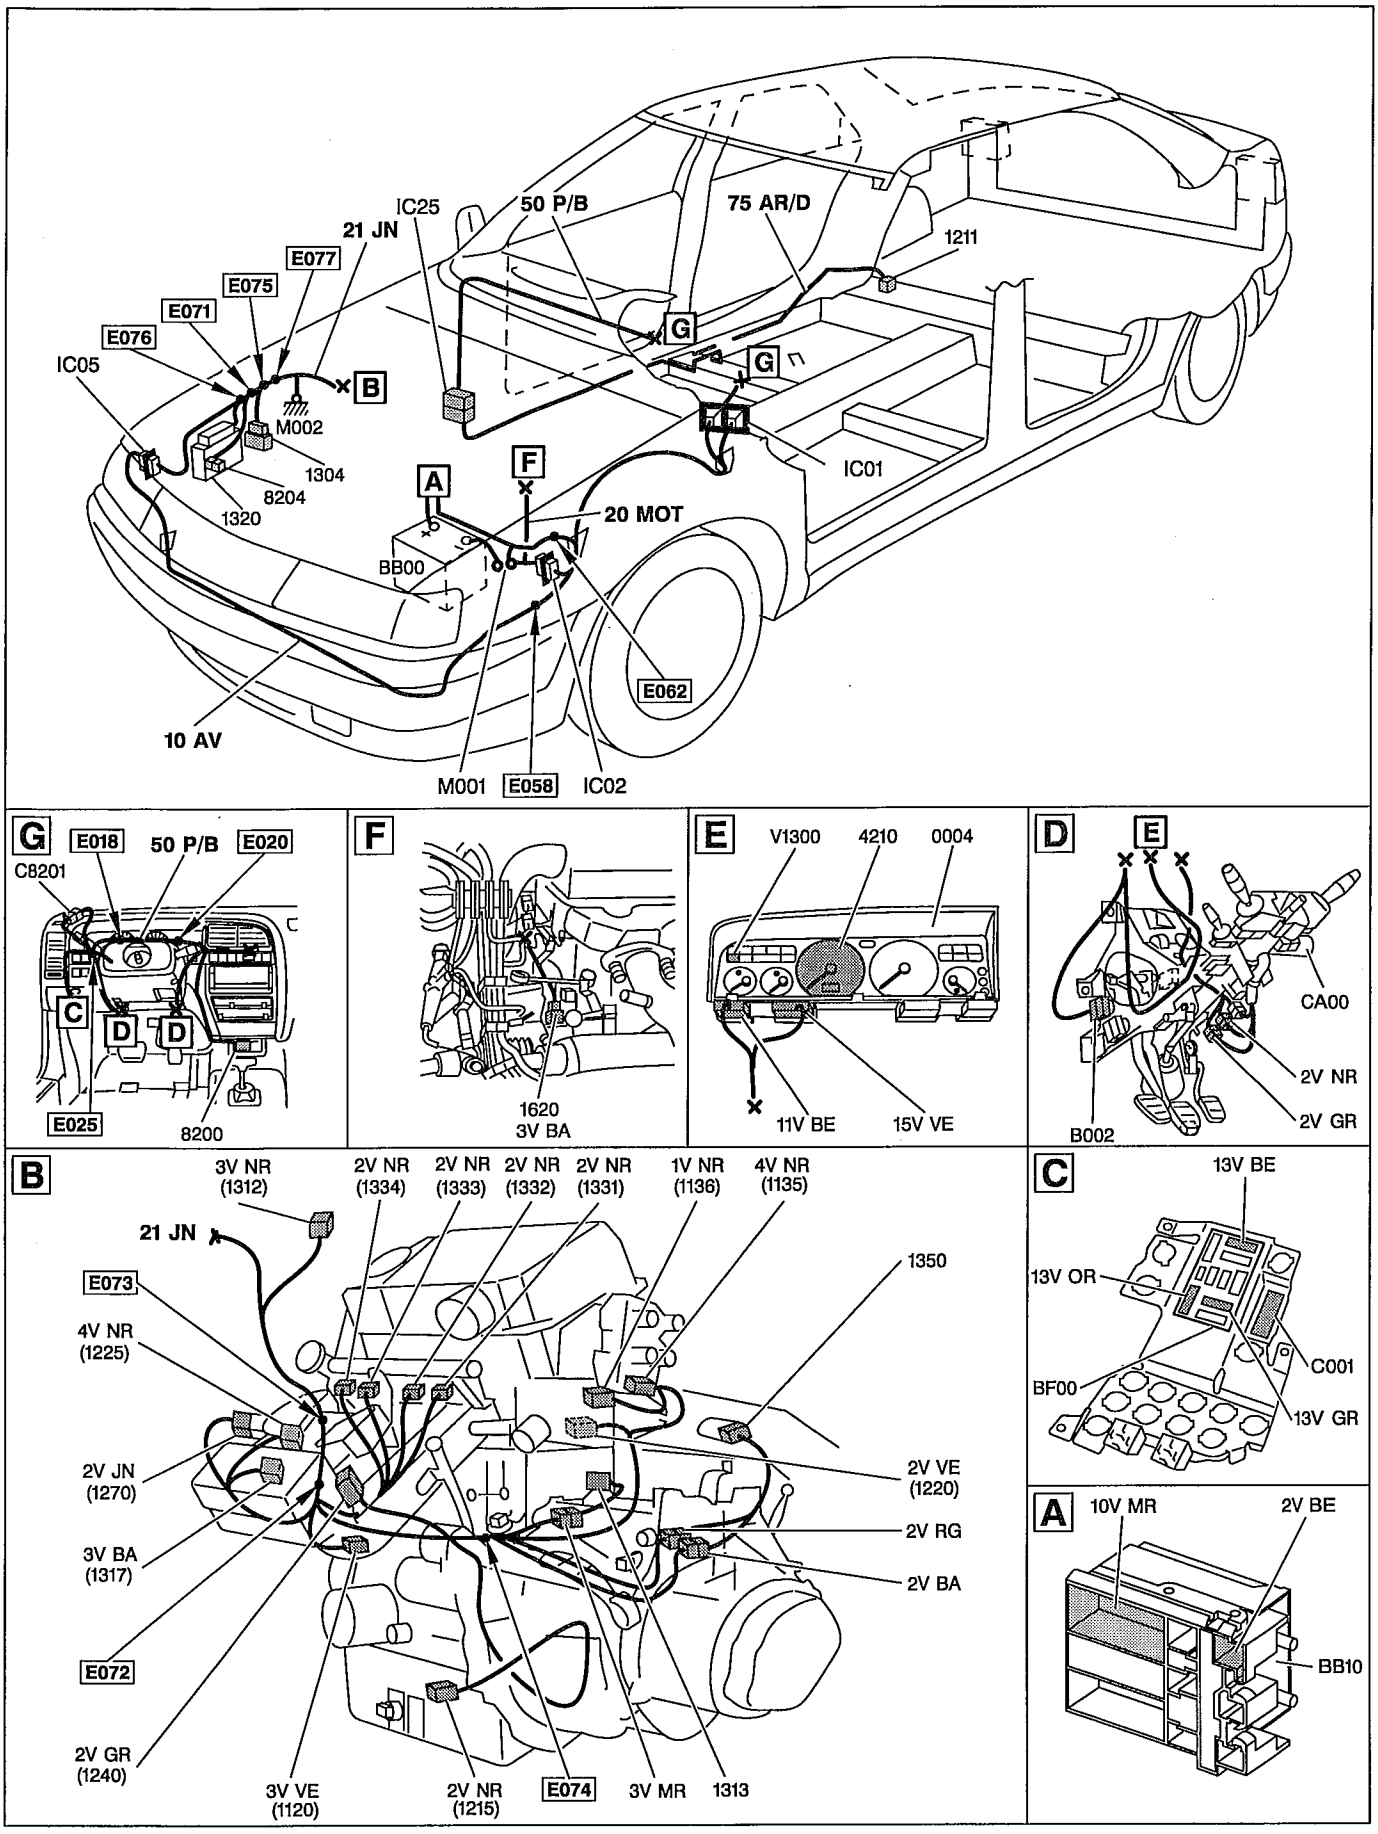

CA00
F12
BF00
BB10
F9
F11
F7
1304
1620
M001
1215
8204
1331
1332
1333
1334
1320
L6A
M002
1350
BFZ
LFZ
1270
1225
1211
1240
1312
1317
1136
1135
80--
0004
4210
V1300
C8201
1220
1313
8200
C001
BB00
B002

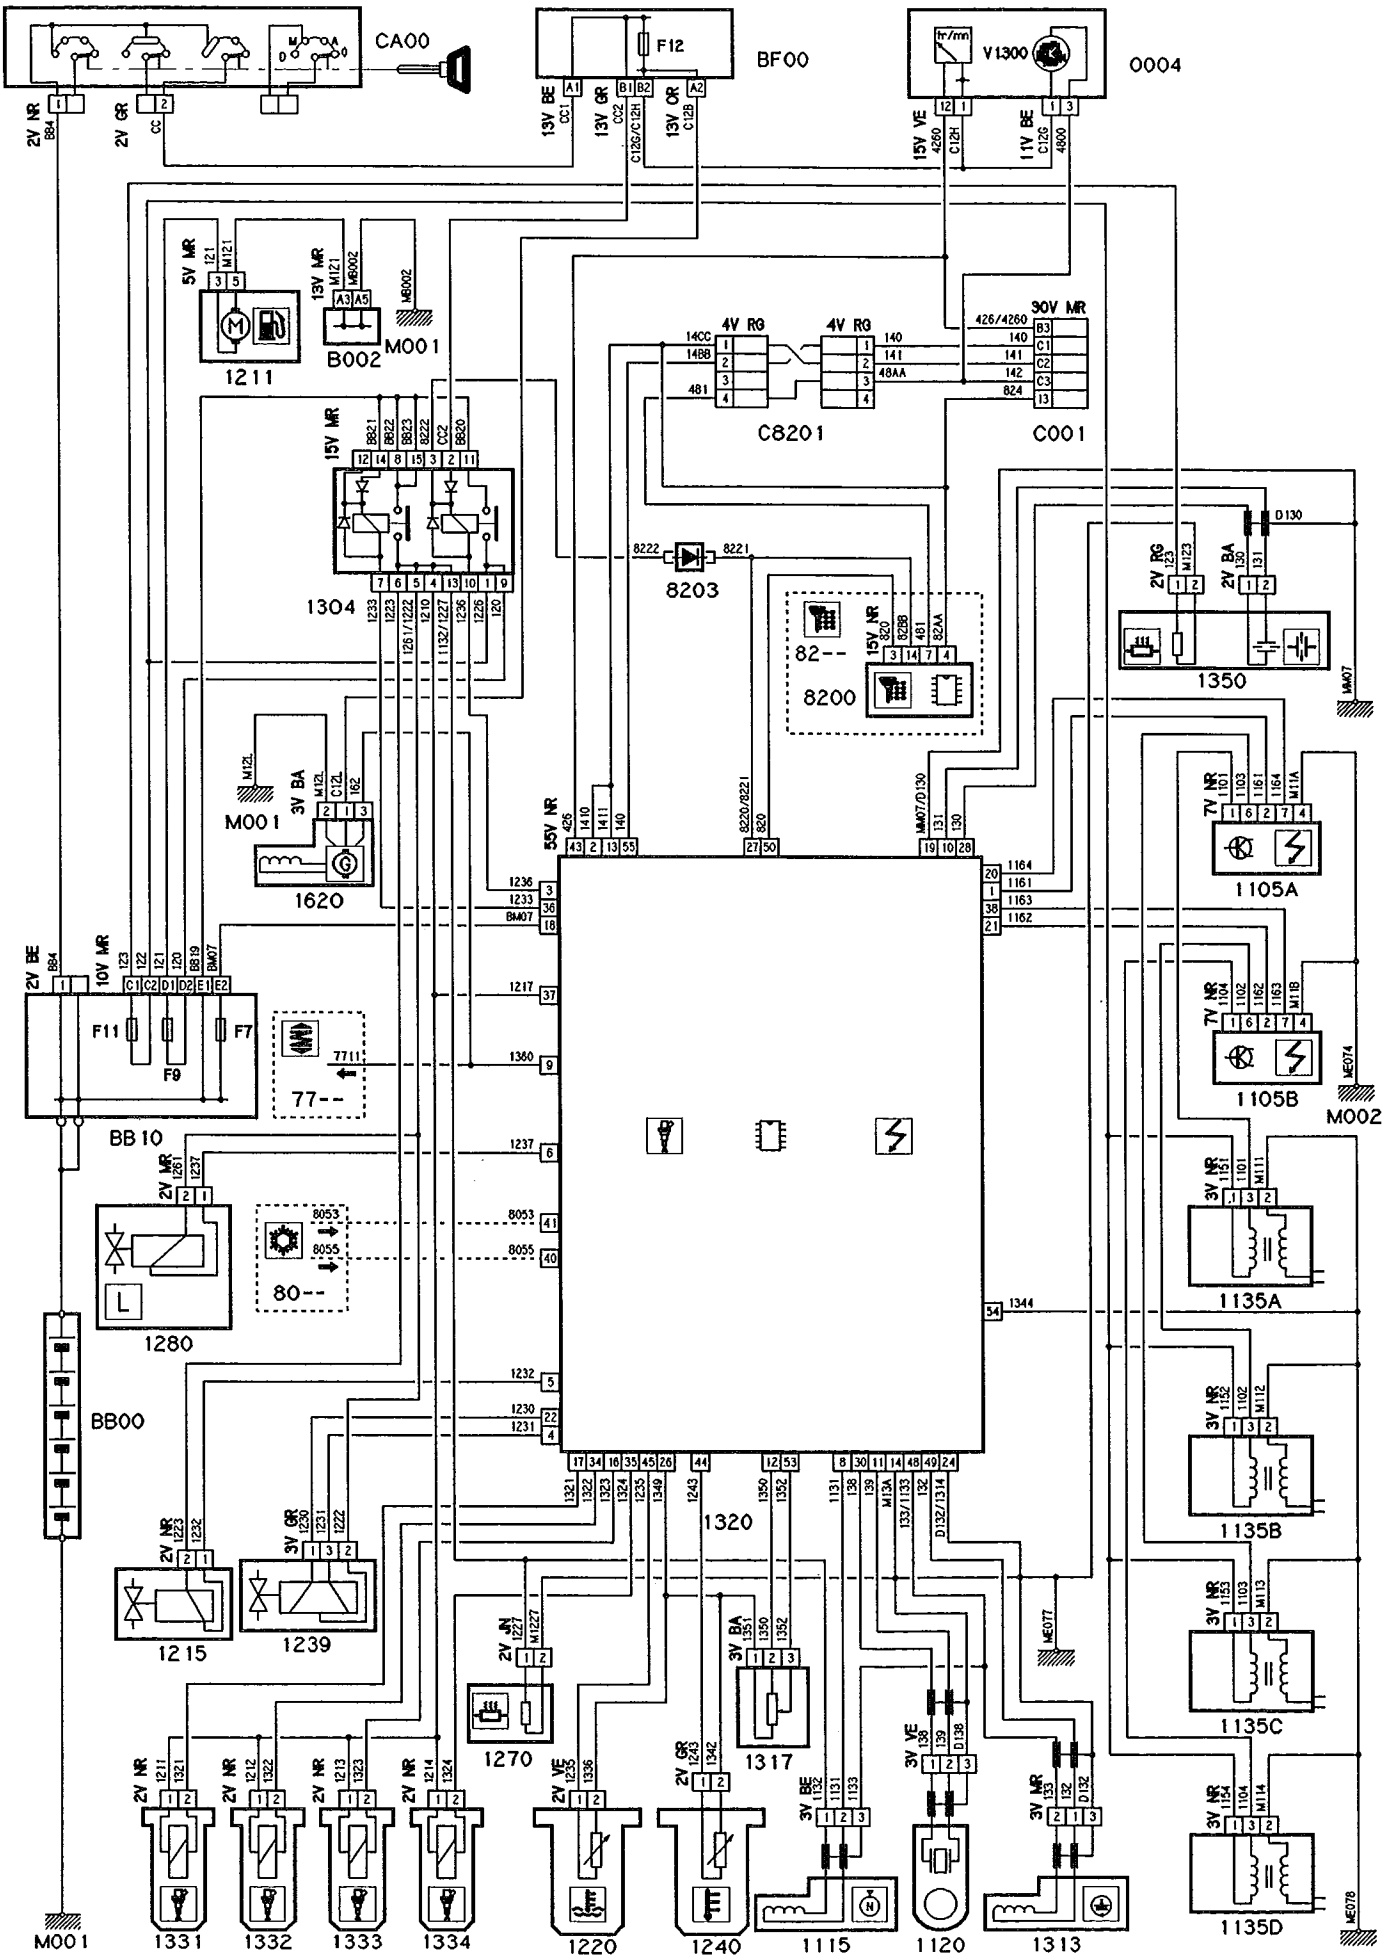

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
CA00
2V GR
2V NR
1211
5V MR
IC25 30V MR
E025
B002
13V MR
0004
15V VE
11V BE
C8201
4V RG
E018
80--
M001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
C001
30V MR
E020
8200
15V NR
E062
1620
3V BA
M001
BB00
BB10
IC02 30V MR
10V MR
2V BE
8204
5V VE
IC05 18V MR
E071
E072
E073
E074
E075
E076
E077
1331
1332
1333
1334
2V NR
1317
3V BA
1304
15V MR
1320
35V NR
1350
BFZ
LFZ
2V BA
2V RG
L6A
M002
1270
2V JN
1313
3V MR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V NR
1215
2V NR
1225
4V NR
1220
2V VE
1240
2V GR
10--
21 JN
50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT

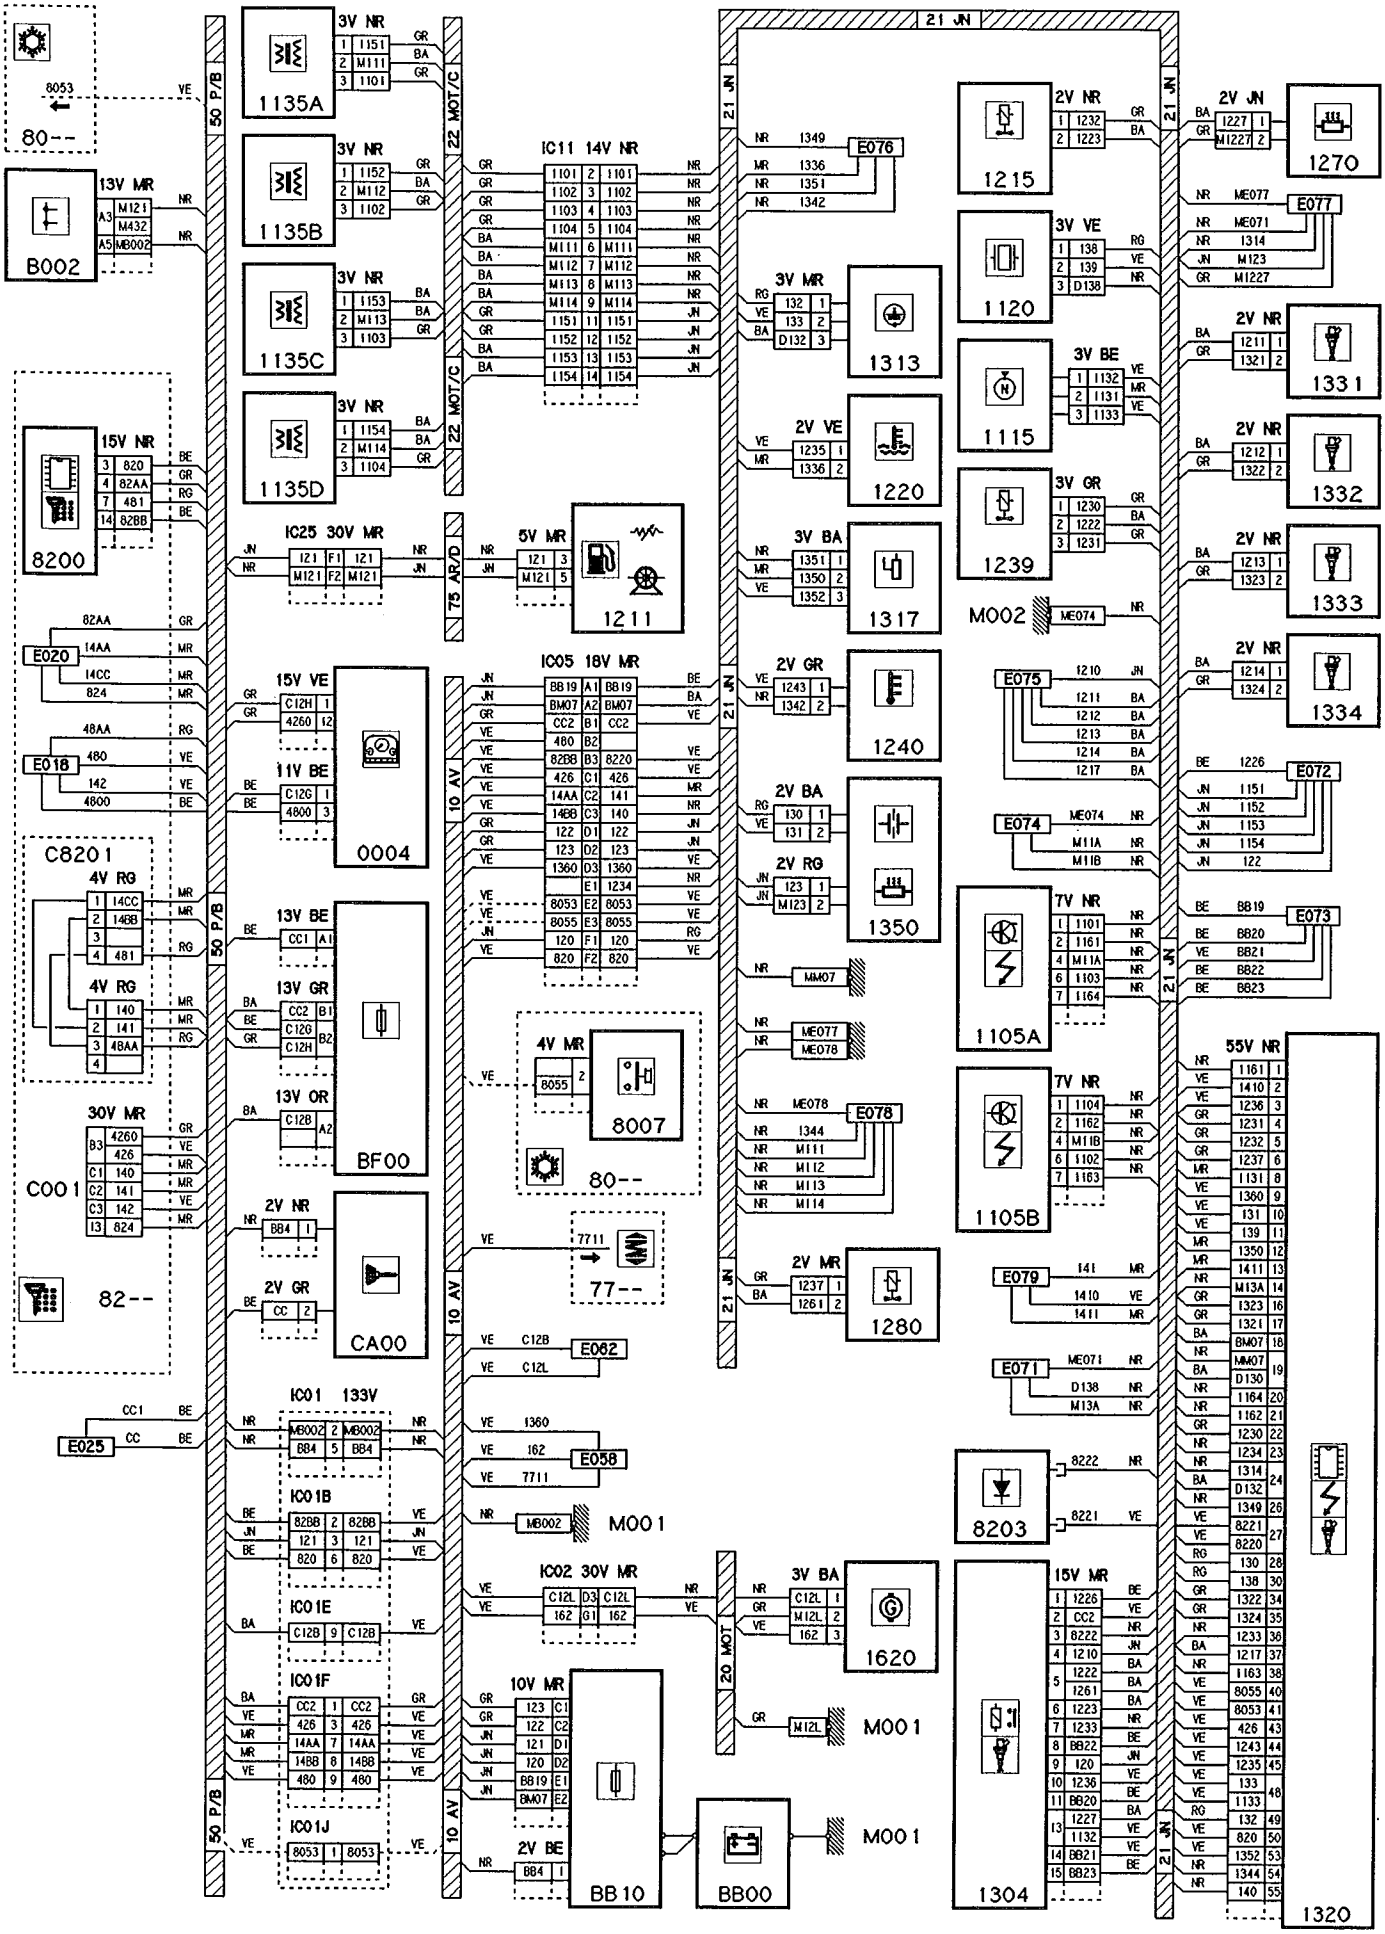

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E077
E075
E071
E076
IC05
B
1211
G
G
E062
20 MOT
F
A
1304
8204
1320
BB00
IC01
10 AV
M001
E058
IC02
G
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
E025
8200
F
1620
(3V BA)
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR
(1312)
2V NR
(1334)
2V NR
(1333)
2V NR
(1332)
2V NR
(1331)
2V VE
(1220)
21 JN
E073
2V JN
(1270)
4V NR
(1225)
3V BA
(1317)
2V GR
(1240)
E072
1313
2V NR
(1215)
E074
4V NR
(1135)
1136
2V BA
(1350)
2V RG
(1350)
3V MR
(1313)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

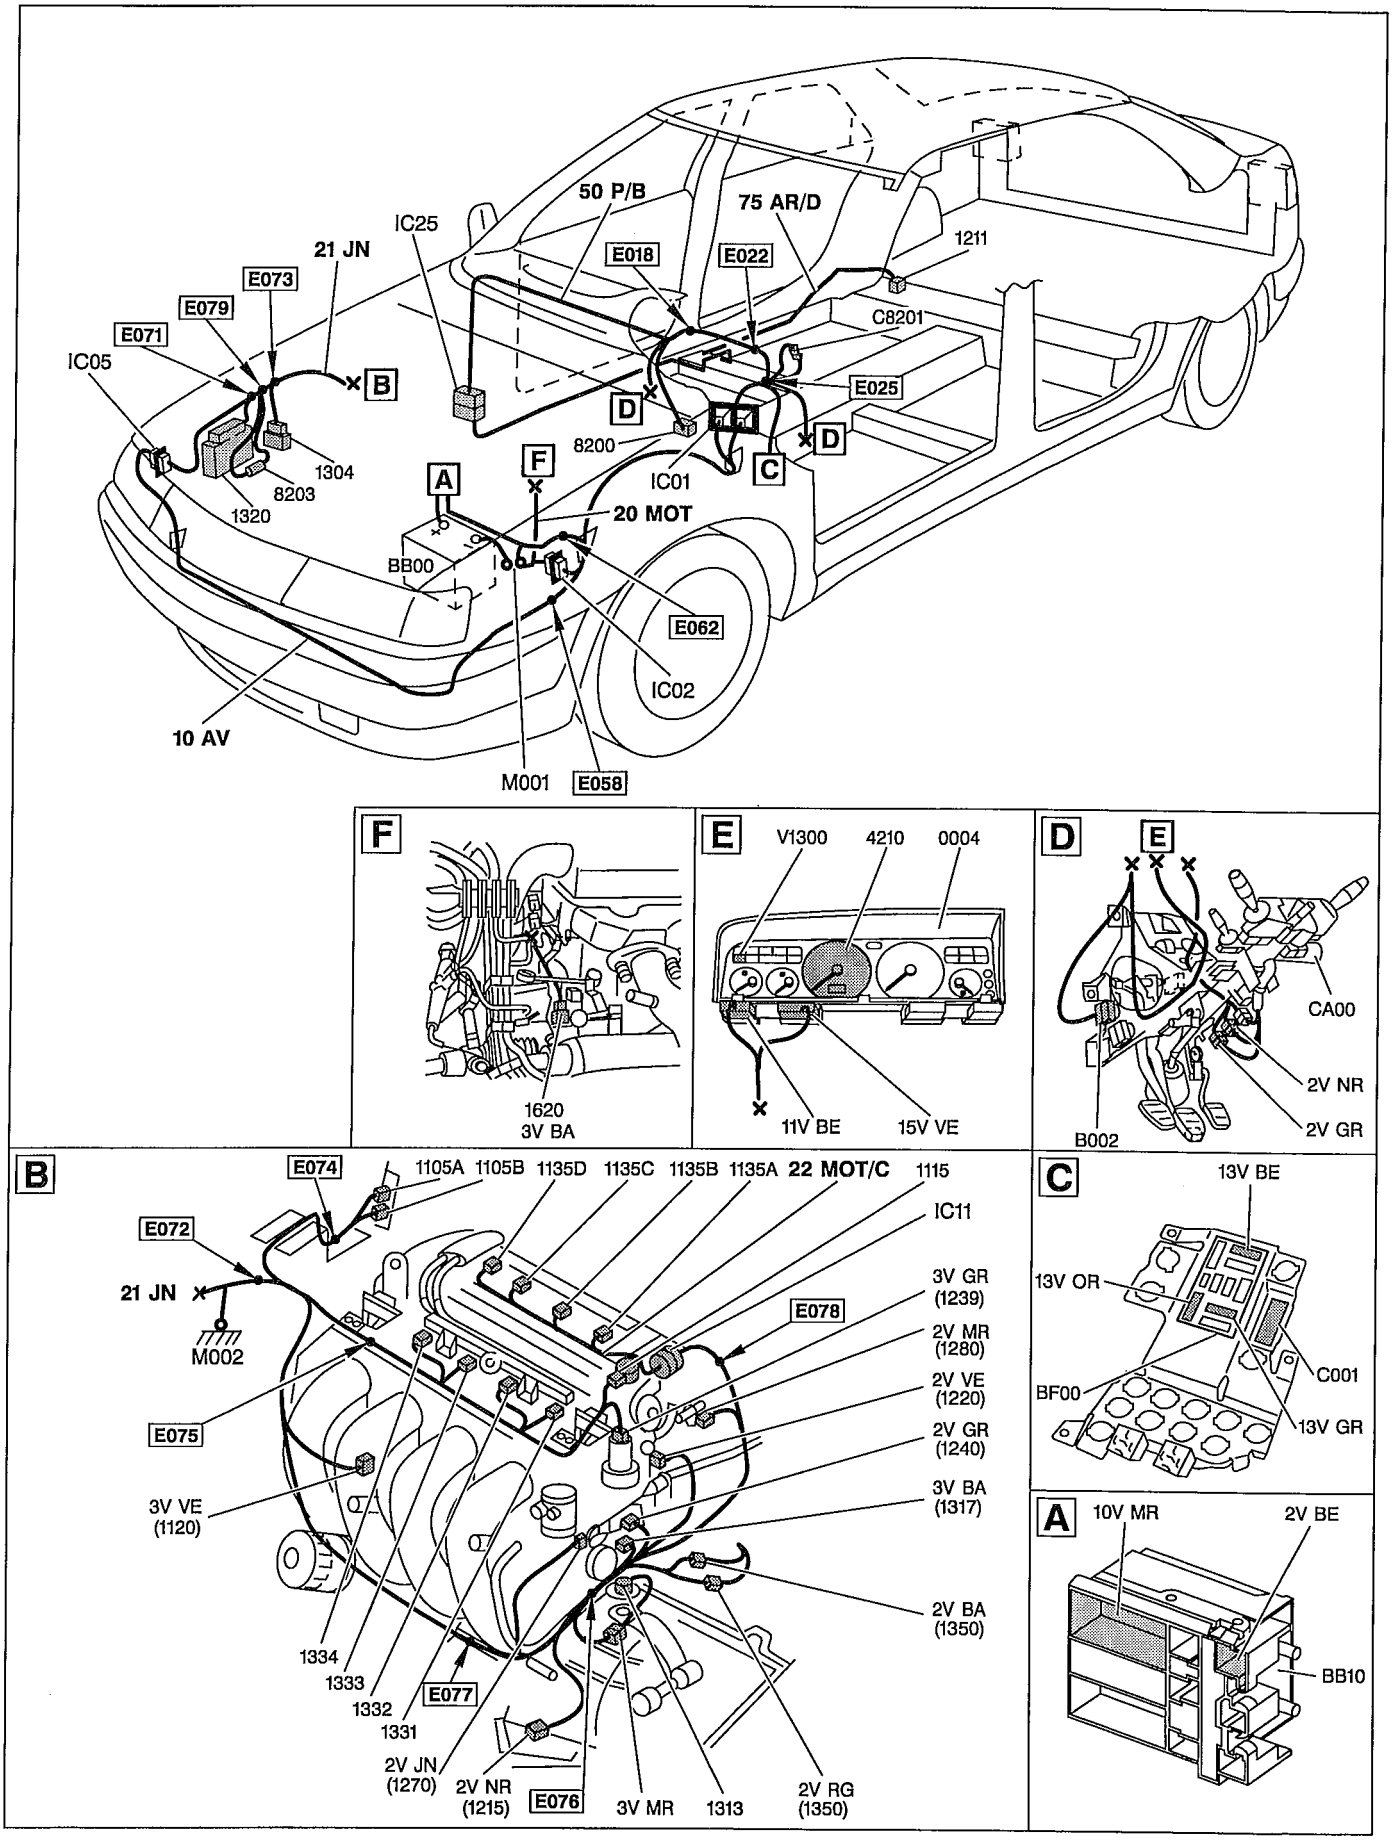

CA00
F12
BF00
BB10
F9
F11
F7
1304
1620
M001
1215
8204
1331
1332
1333
1334
1320
1136
1135
80--
R6D
M002
1350
RFX
1270
1225
1211
1120
1240
1312
1317
1220
1313
C001
BB00
B002
4210
V1300
0004
C8201
8200

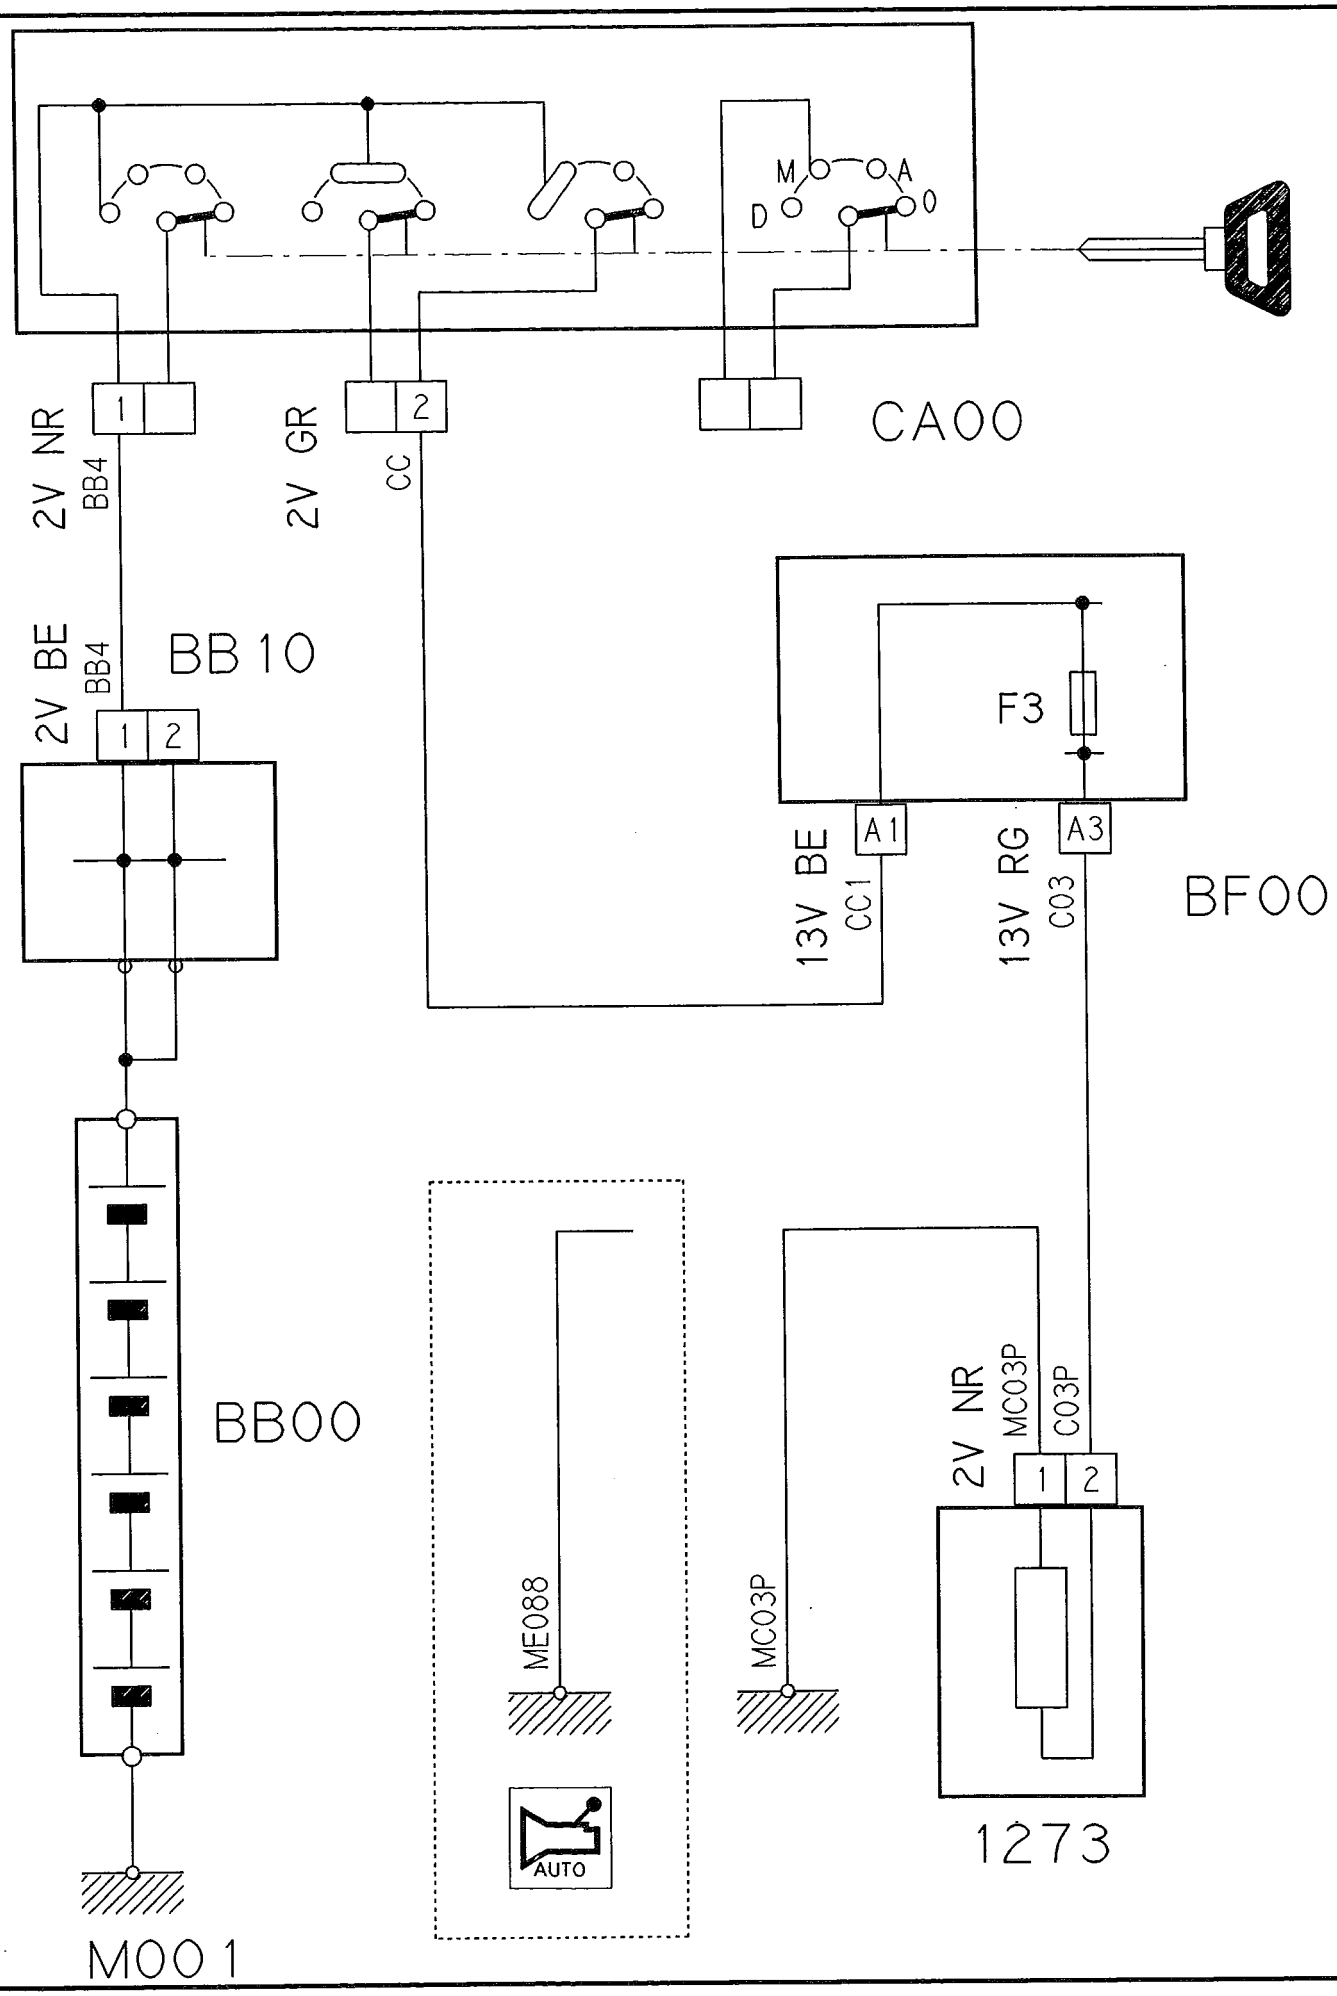

BF00
CA00
C001
C8201
M001
BB00
BB10
1211
B002
0004
80--
E018
E025
E020
8200
1620
1331
1332
1333
1334
E072
E073
E074
E075
E076
E077
E071
8204
1317
1304
1320
1350
RFX
R6D
M002
1120
1270
1313
1135
1136
1312
1215
1225
1220
1240
10 AV
50 P/B
75 AR/D
20 MOT
21 JN
13V BE
13V OR
13V GR
2V GR
2V NR
5V MR
IC25 30V MR
13V MR
15V VE
11V BE
30V MR
4V RG
15V NR
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
3V BA
IC02 30V MR
10V MR
2V BE
IC05 18V MR
5V VE
2V BA
2V RG
3V BA
15V MR
3V VE
2V JN
3V MR
4V NR
1V NR
3V NR
2V NR
35V NR

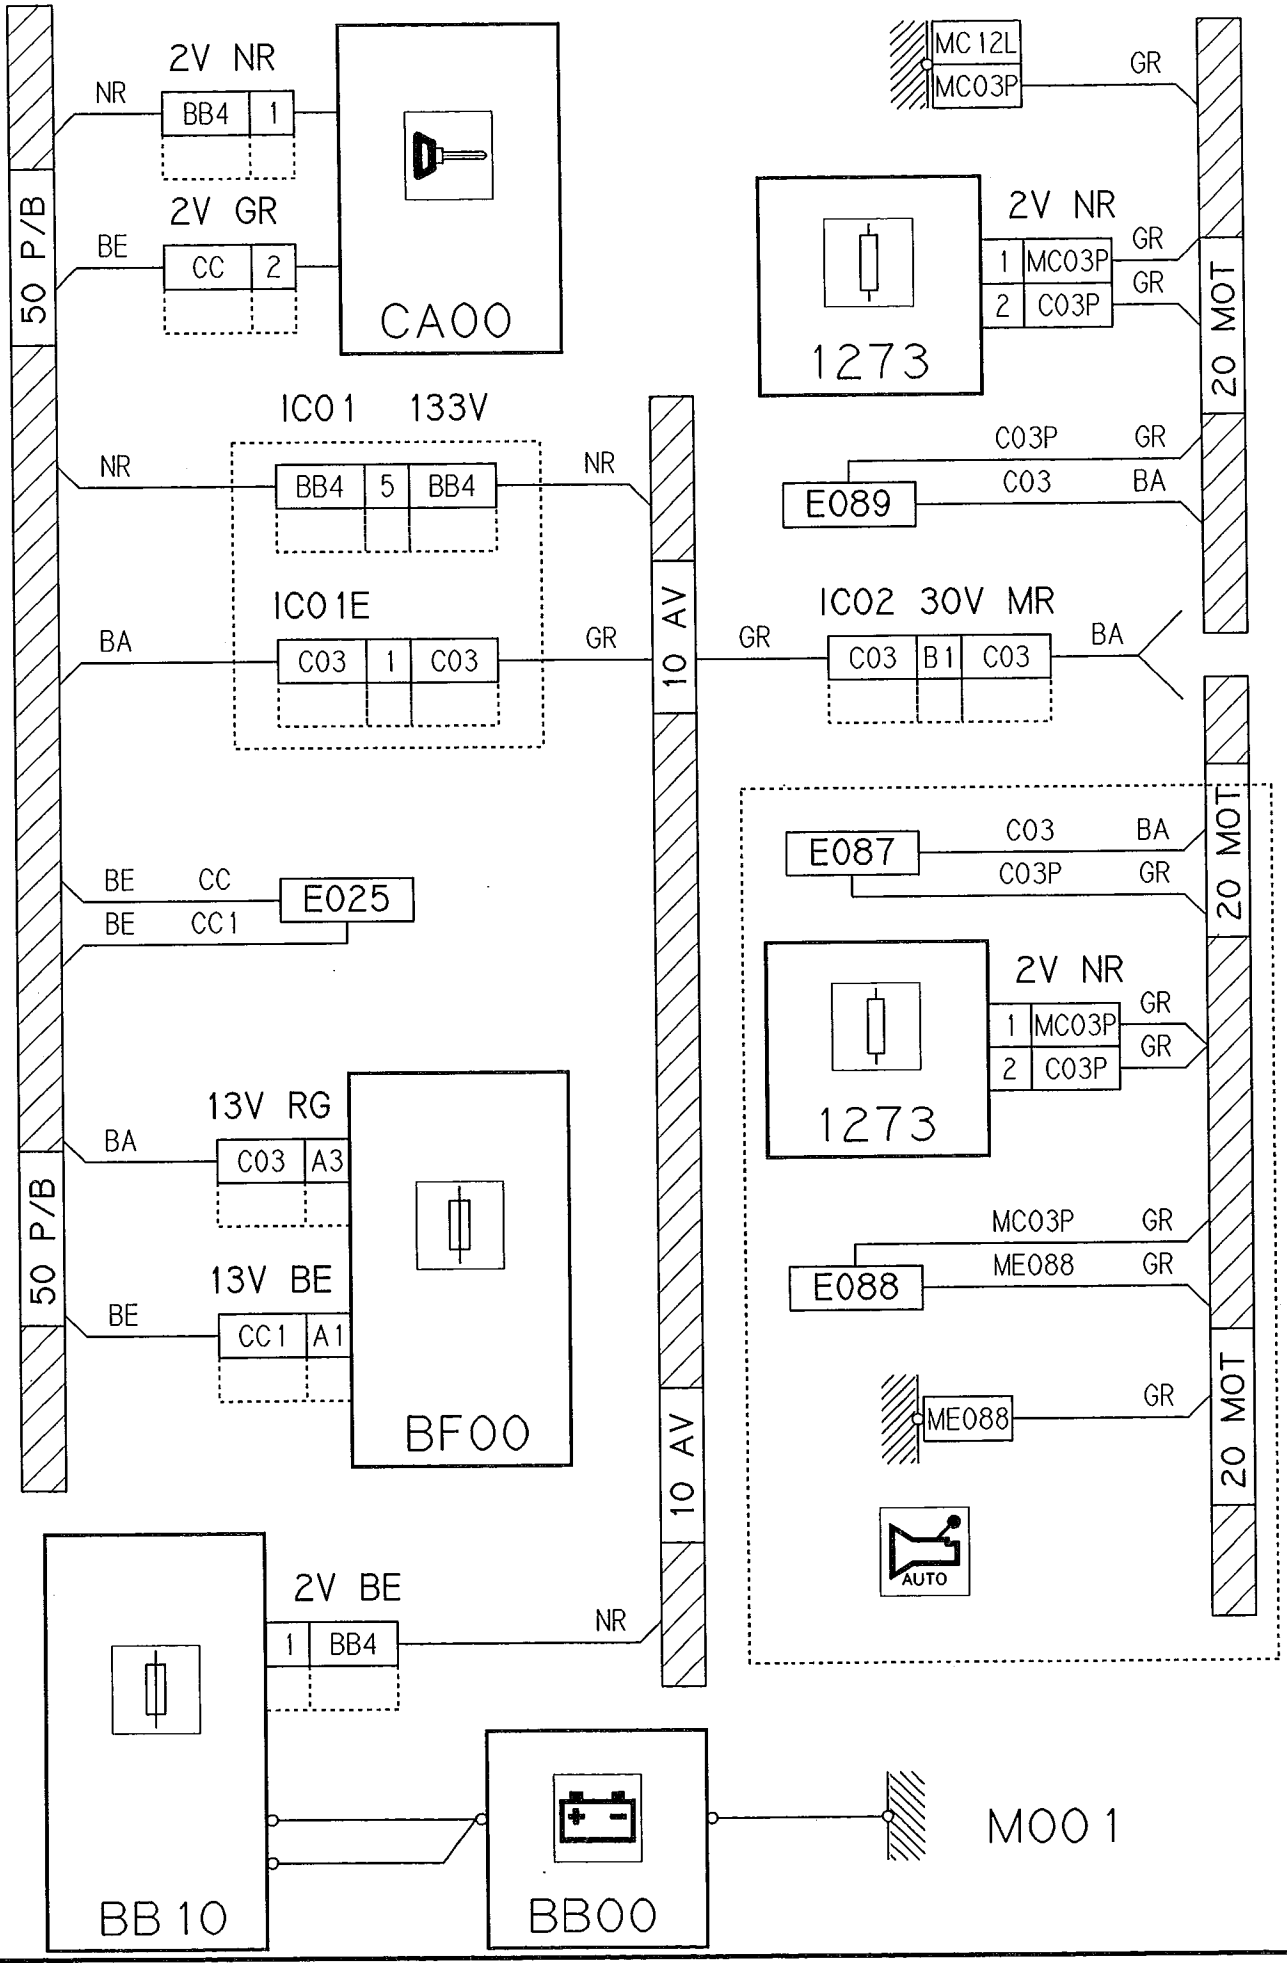

IC25
50 P/B
75 AR/D
21 JN
E077
E075
E071
E076
IC05
B
M002
1304
8204
1320
1211
G
G
IC01
A
F
20 MOT
BB00
E062
10 AV
M001
E058
IC02
G
E018
50 P/B
E020
C8201
C
D
D
E025
8200
F
1620
3V BA
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3V NR (1312)
2V NR (1334)
2V NR (1333)
2V NR (1332)
2V NR (1331)
1V NR (1136)
4V NR (1135)
21 JN
E073
4V NR (1225)
2V JN (1270)
3V BA (1317)
E072
2V GR (1240)
3V VE (1120)
2V NR (1215)
E074
3V MR
1313
1350
2V VE (1220)
2V RG
2V BA
C
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

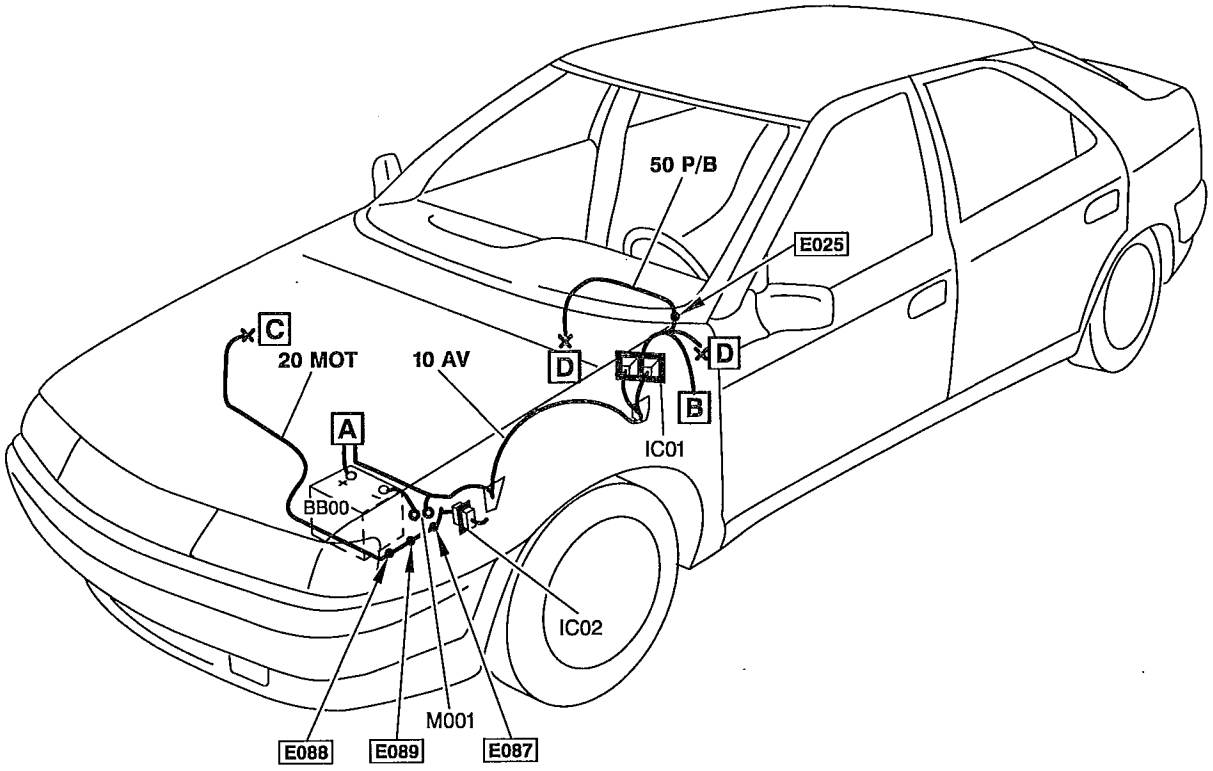

CA00
F12
BF00
V1300
0004
1211
B002
M001
1304
C8201
C001
8203
8200
1350
1105A
1105B
M002
1620
1280
1215
1239
1270
1317
1320
1135A
1135B
1135C
1135D
1331
1332
1333
1334
1220
1240
1115
1120
1313
BB10
BB00
F11
F9
F7
77--
80--
82--

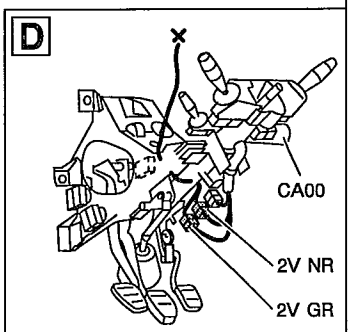

80--
8053
VE
50 P/B
1135A
3V NR
1135B
3V NR
1135C
3V NR
1135D
3V NR
22 MOT/C
IC11 14V NR
B002
13V MR
8200
15V NR
8ZAA
E020
14AA
14CC
824
48AA
E018
480
142
4800
C8201
4V RG
4V RG
C001
30V MR
82--
IC25 30V MR
75 AR/D
5V MR
1211
IC05 18V MR
10 AV
15V VE
11V BE
0004
13V BE
13V GR
13V OR
BF00
2V NR
2V GR
CA00
4V MR
8007
80--
7711
77--
E062
E058
M001
IC01 133V
E025
IC01B
IC01E
IC01F
IC01J
10V MR
2V BE
BB10
BB00
M001
M001
21 JN
E076
3V MR
1313
2V VE
1220
3V BA
1317
2V GR
1240
2V BA
1350
2V RG
MM07
ME077
ME078
E078
2V MR
1280
IC02 30V MR
20 MOT
3V BA
1620
M001
2V NR
1215
3V VE
1120
3V BE
1115
3V GR
1239
M002
ME074
E075
E074
7V NR
1105A
7V NR
1105B
E079
E071
8203
15V MR
1304
2V JN
1270
E077
2V NR
1331
2V NR
1332
2V NR
1333
2V NR
1334
E072
E073
55V NR
1320

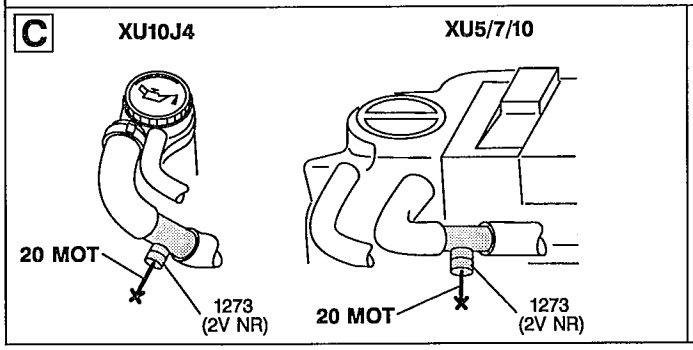

50 P/B
75 AR/D
IC25
21 JN
E018
E022
1211
E073
E079
C8201
E071
IC05
B
E025
D
8200
IC01
C
D
1304
8203
1320
A
F
20 MOT
BB00
E062
IC02
10 AV
M001
E058
F
1620
3V BA
E
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
E074
1105A 1105B 1135D 1135C 1135B 1135A 22 MOT/C
1115
IC11
E072
21 JN
M002
E078
3V GR
(1239)
2V MR
(1280)
2V VE
(1220)
2V GR
(1240)
3V BA
(1317)
E075
3V VE
(1120)
2V BA
(1350)
1334
1333
1332
1331
E077
2V JN
(1270)
2V NR
(1215)
E076
3V MR
1313
2V RG
(1350)
C
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10

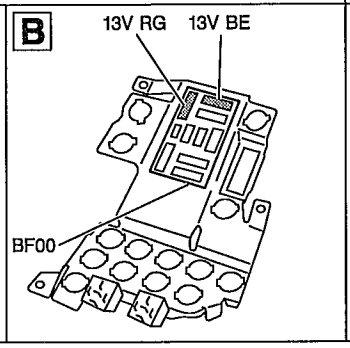

M
A
D
0
2V NR
BB4
1
2V GR
CC
2
CA00
2V BE
BB4
BB10
1
2
F3
A1
A3
13V BE
CC1
13V RG
C03
BF00
BB00
ME088
MC03P
2V NR
MC03P
C03P
1
2
AUTO
1273
M001

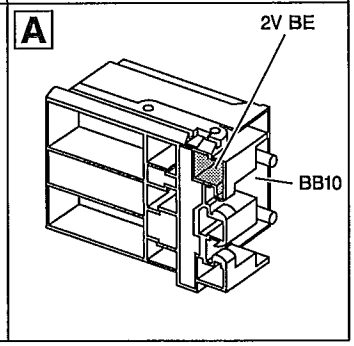

50 P/B
2V NR
NR
BB4
1
2V GR
BE
CC
2
CA00
IC01 133V
NR
BB4
5
BB4
NR
IC01E
BA
C03
1
C03
GR
10 AV
GR
IC02 30V MR
C03
B1
C03
BA
MC12L
MC03P
GR
1273
2V NR
1
MC03P
GR
2
C03P
GR
20 MOT
C03P
GR
E089
C03
BA
E087
C03
BA
C03P
GR
BE
CC
E025
BE
CC1
13V RG
BA
C03
A3
13V BE
BE
CC1
A1
BF00
MC03P
GR
E088
ME088
GR
ME088
GR
AUTO
2V BE
1
BB4
NR
BB10
BB00
M001

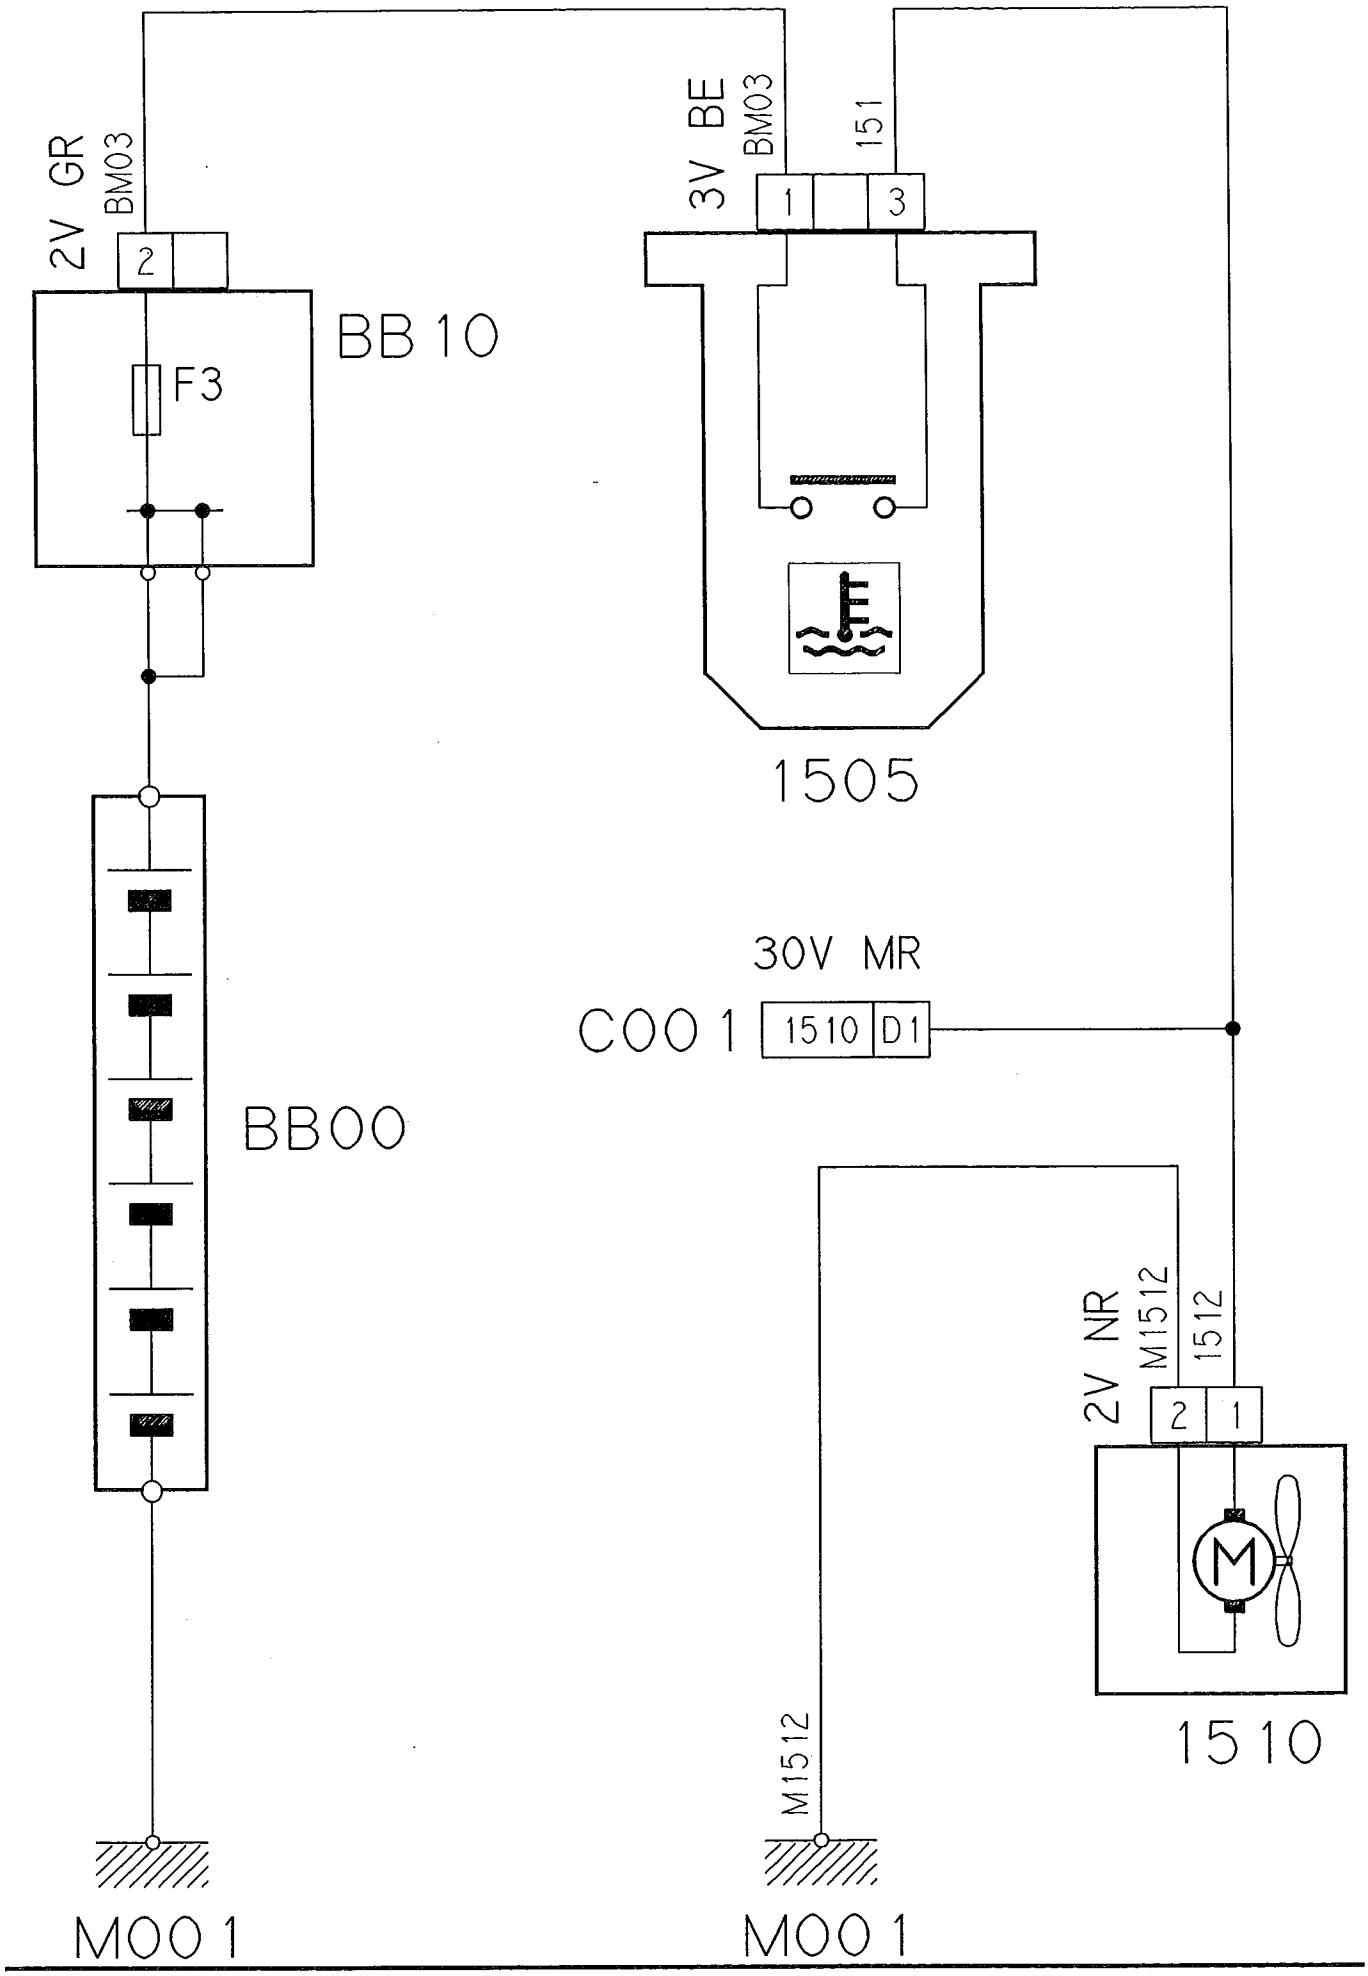

50 P/B
E025
C
20 MOT
10 AV
D
D
B
A
IC01
BB00
IC02
M001
E088
E089
E087

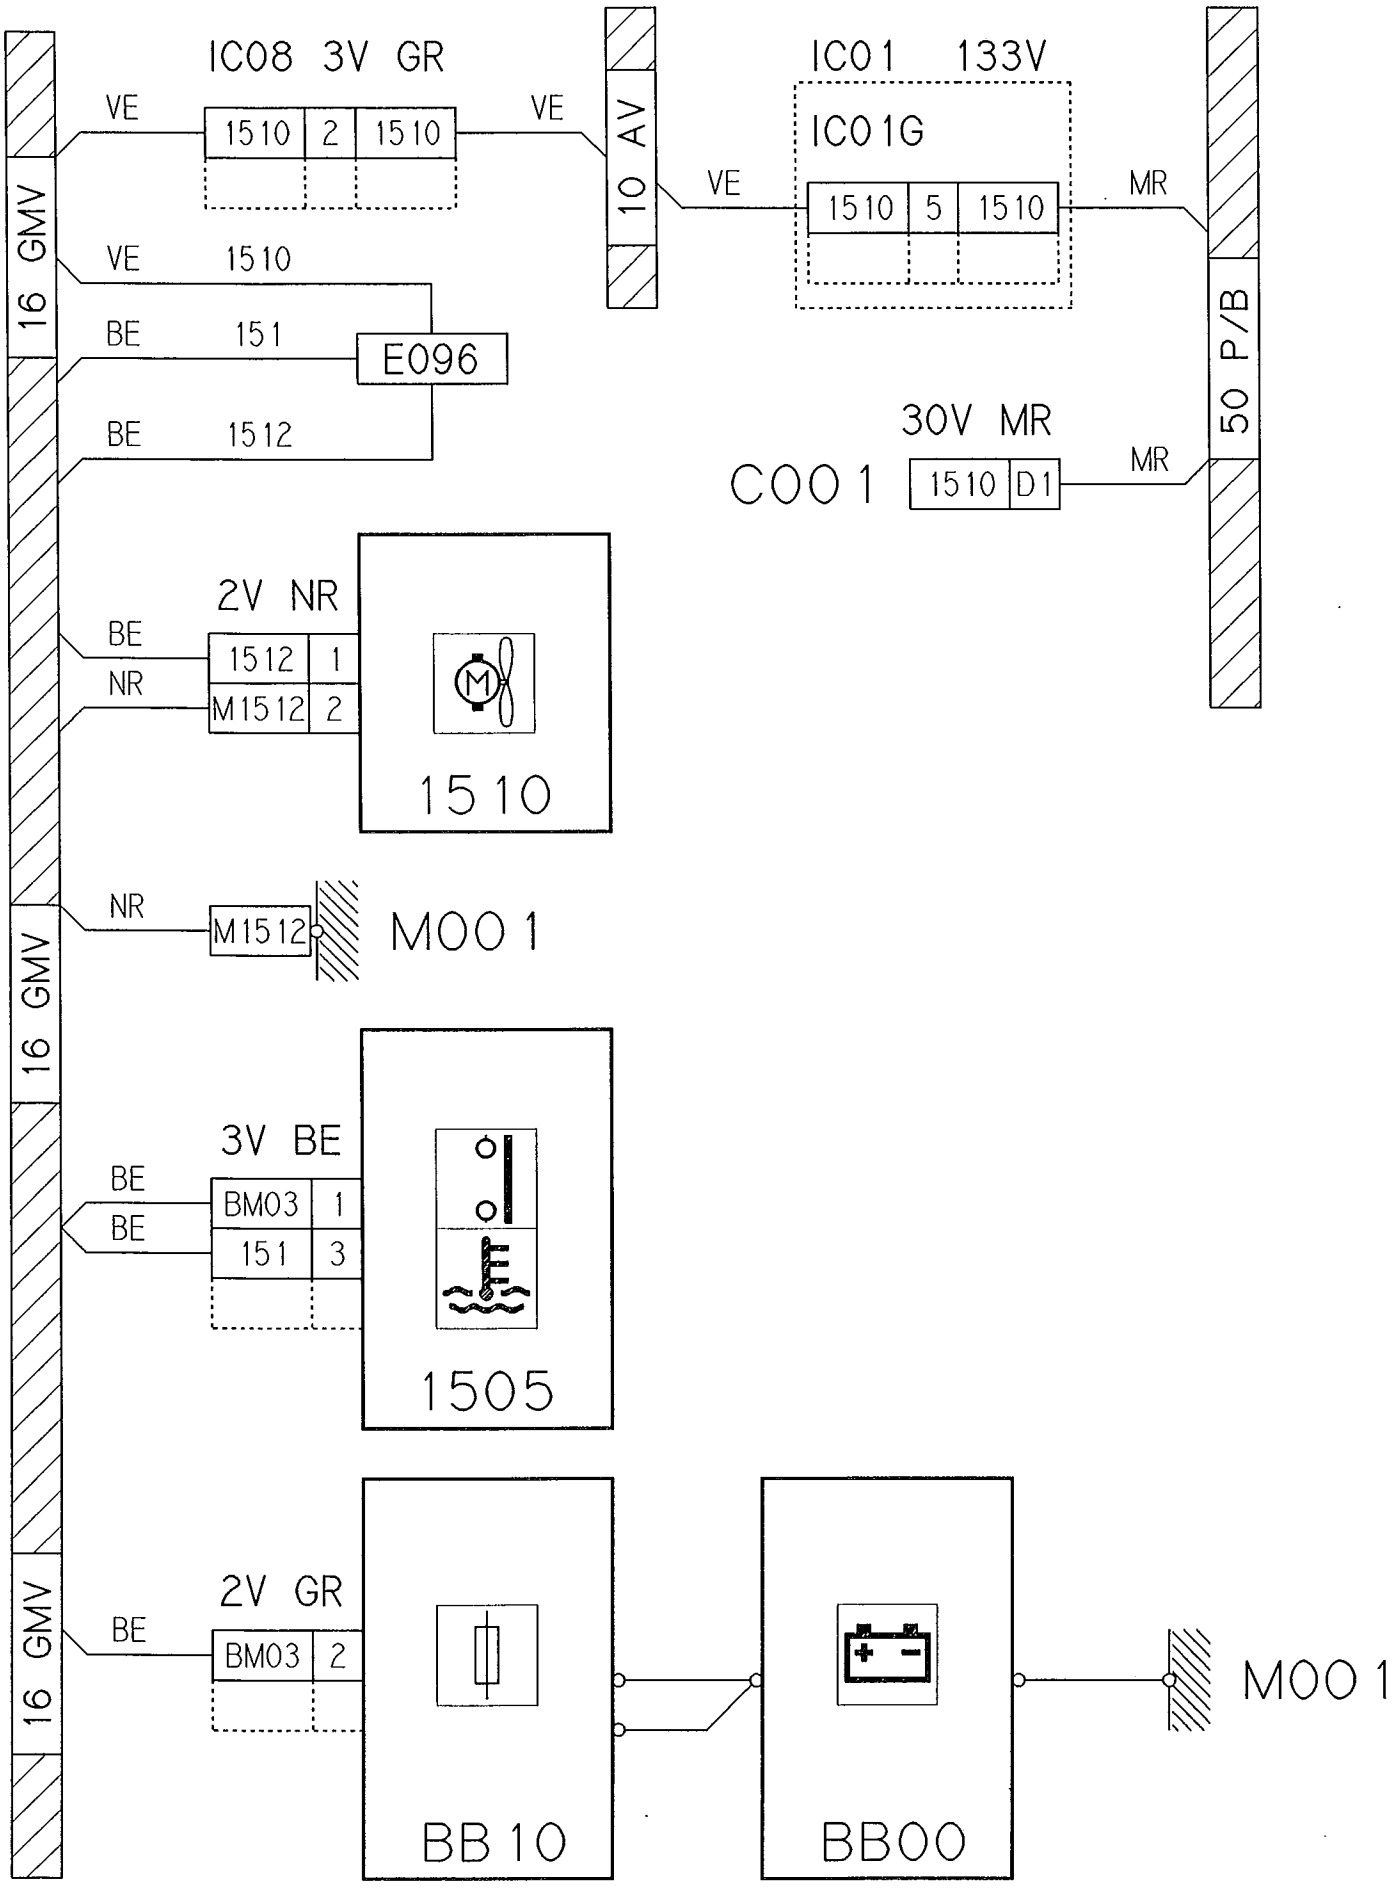

D
CA00
2V NR
2V GR

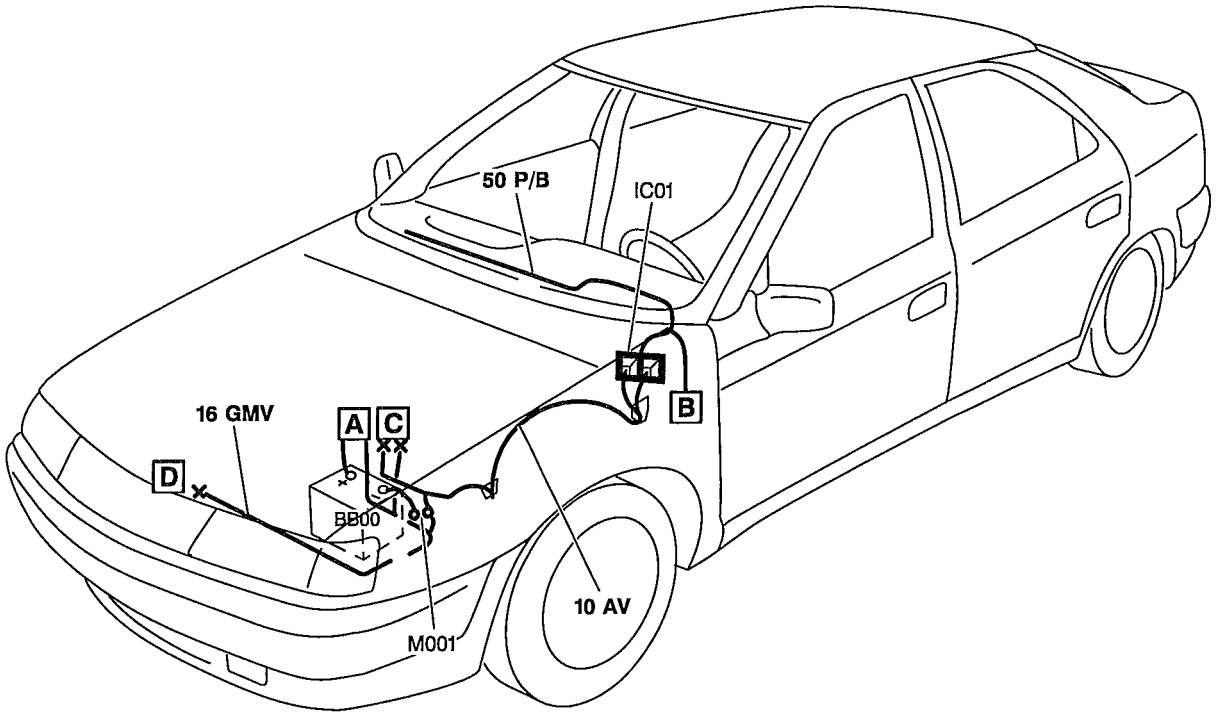

C
XU10J4
XU5/7/10
20 MOT
1273
(2V NR)
20 MOT
1273
(2V NR)



B
13V RG
13V BE
BF00



A
2V BE
BB10



2V GR
BM03
2
BB10
F3
BB00
M001
3V BE
BM03
151
1
3
1505
30V MR
C001
1510
D1
2V NR
M1512
1512
2
1
M
1510
M1512
M001

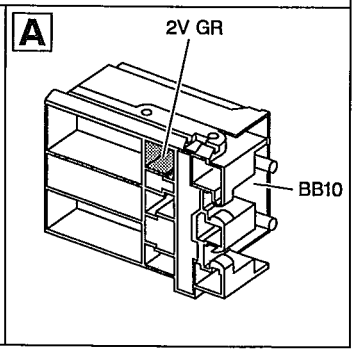

IC08 3V GR
VE
1510
2
1510
VE
10 AV
VE
IC01 133V
IC01G
1510
5
1510
MR
50 P/B
16 GMV
VE 1510
BE 151
E096
BE 1512
30V MR
C001
1510
D1
MR
2V NR
BE
1512
1
NR
M1512
2
1510
NR
M1512
M001
3V BE
BE
BM03
1
BE
151
3
1505
2V GR
BE
BM03
2
BB10
BB00
M001

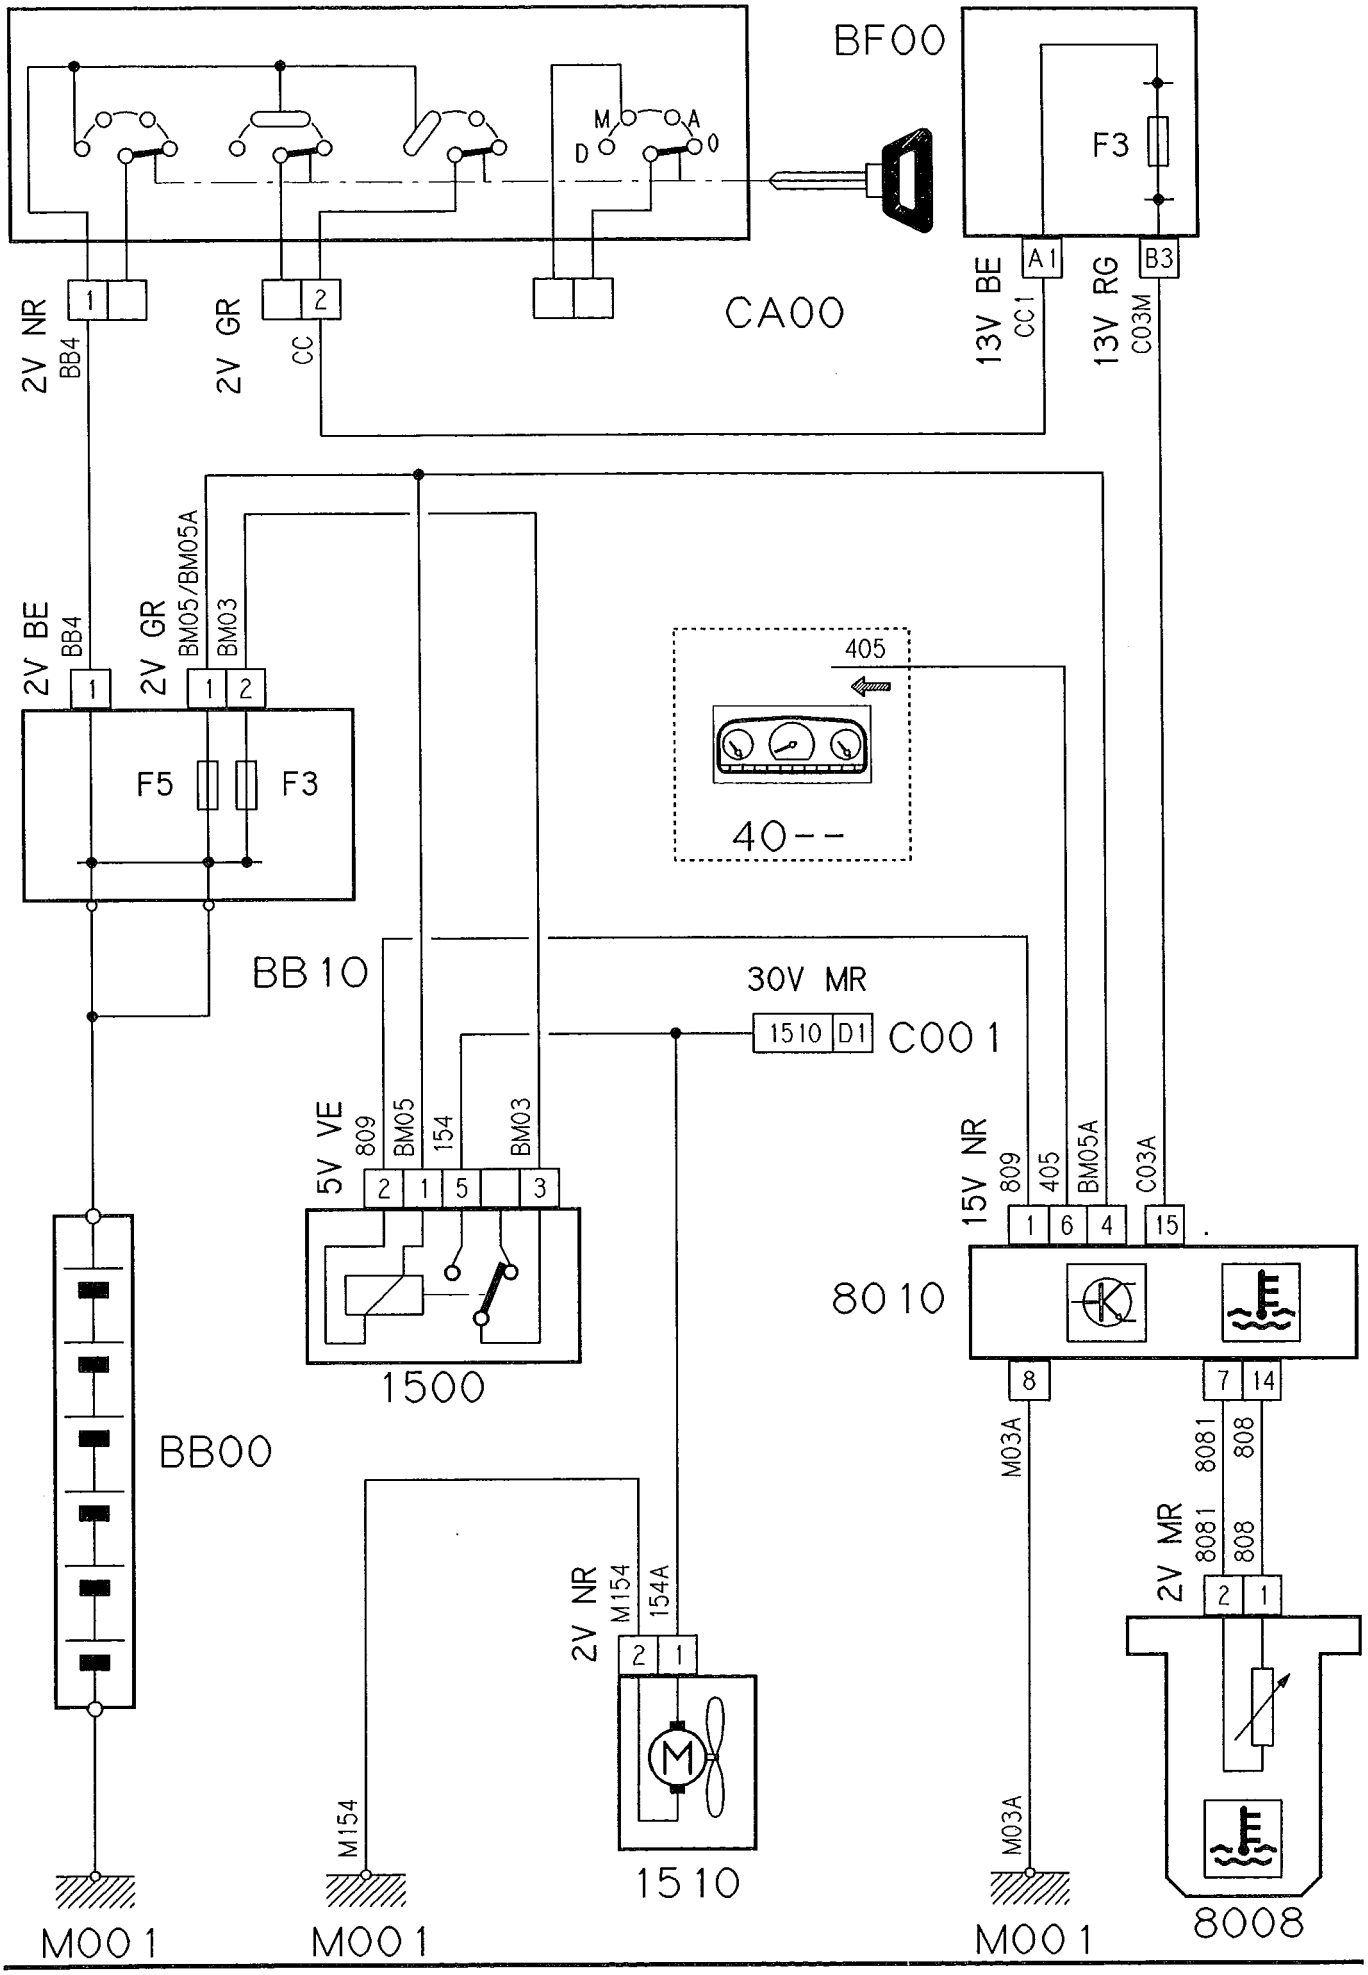

50 P/B
IC01
16 GMV
A
C
D
B
BB00
10 AV
M001

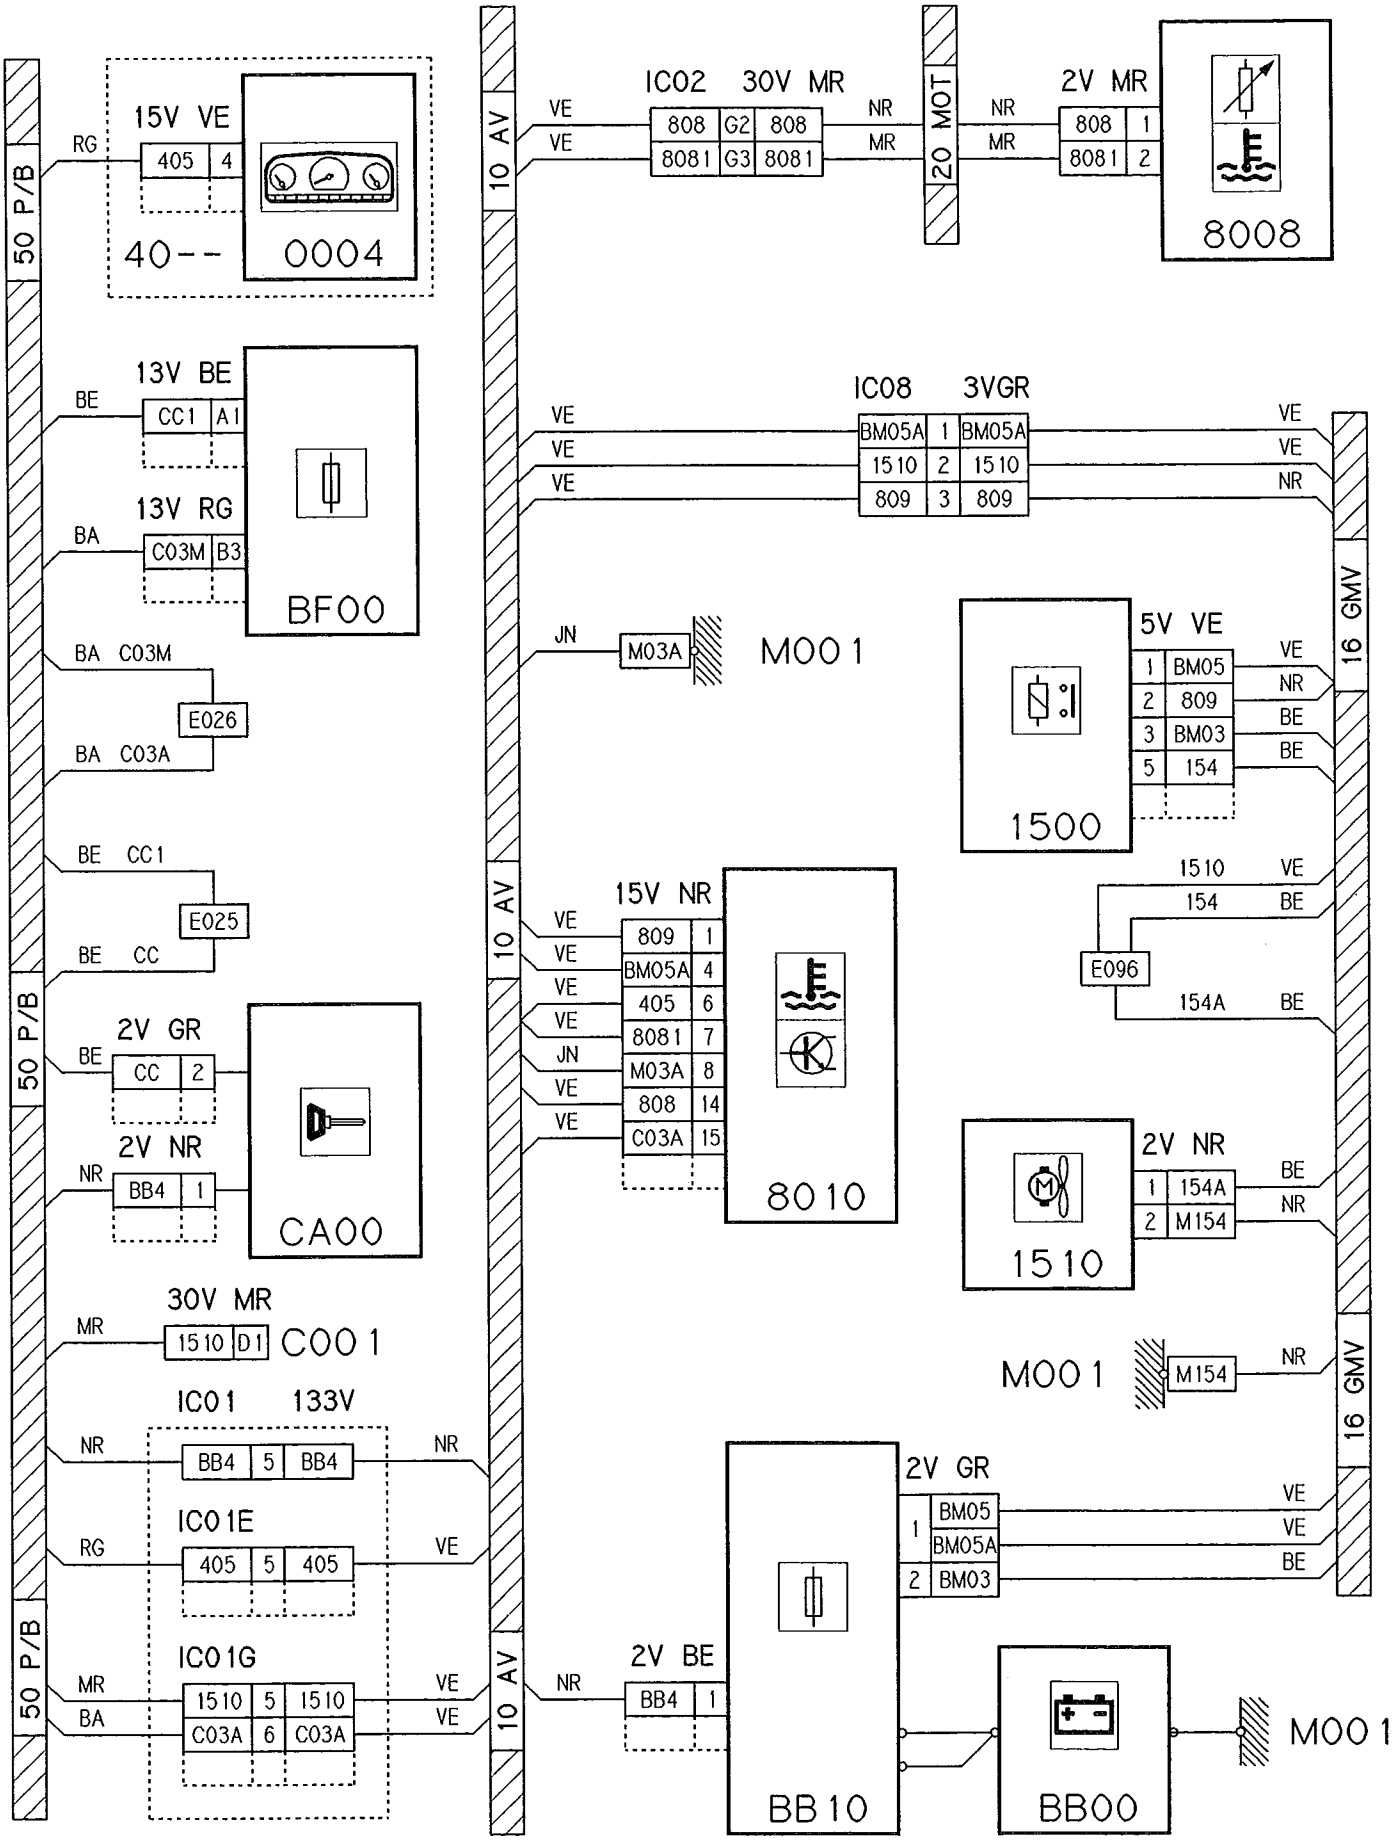

D
1510
E096
3V BE
1505

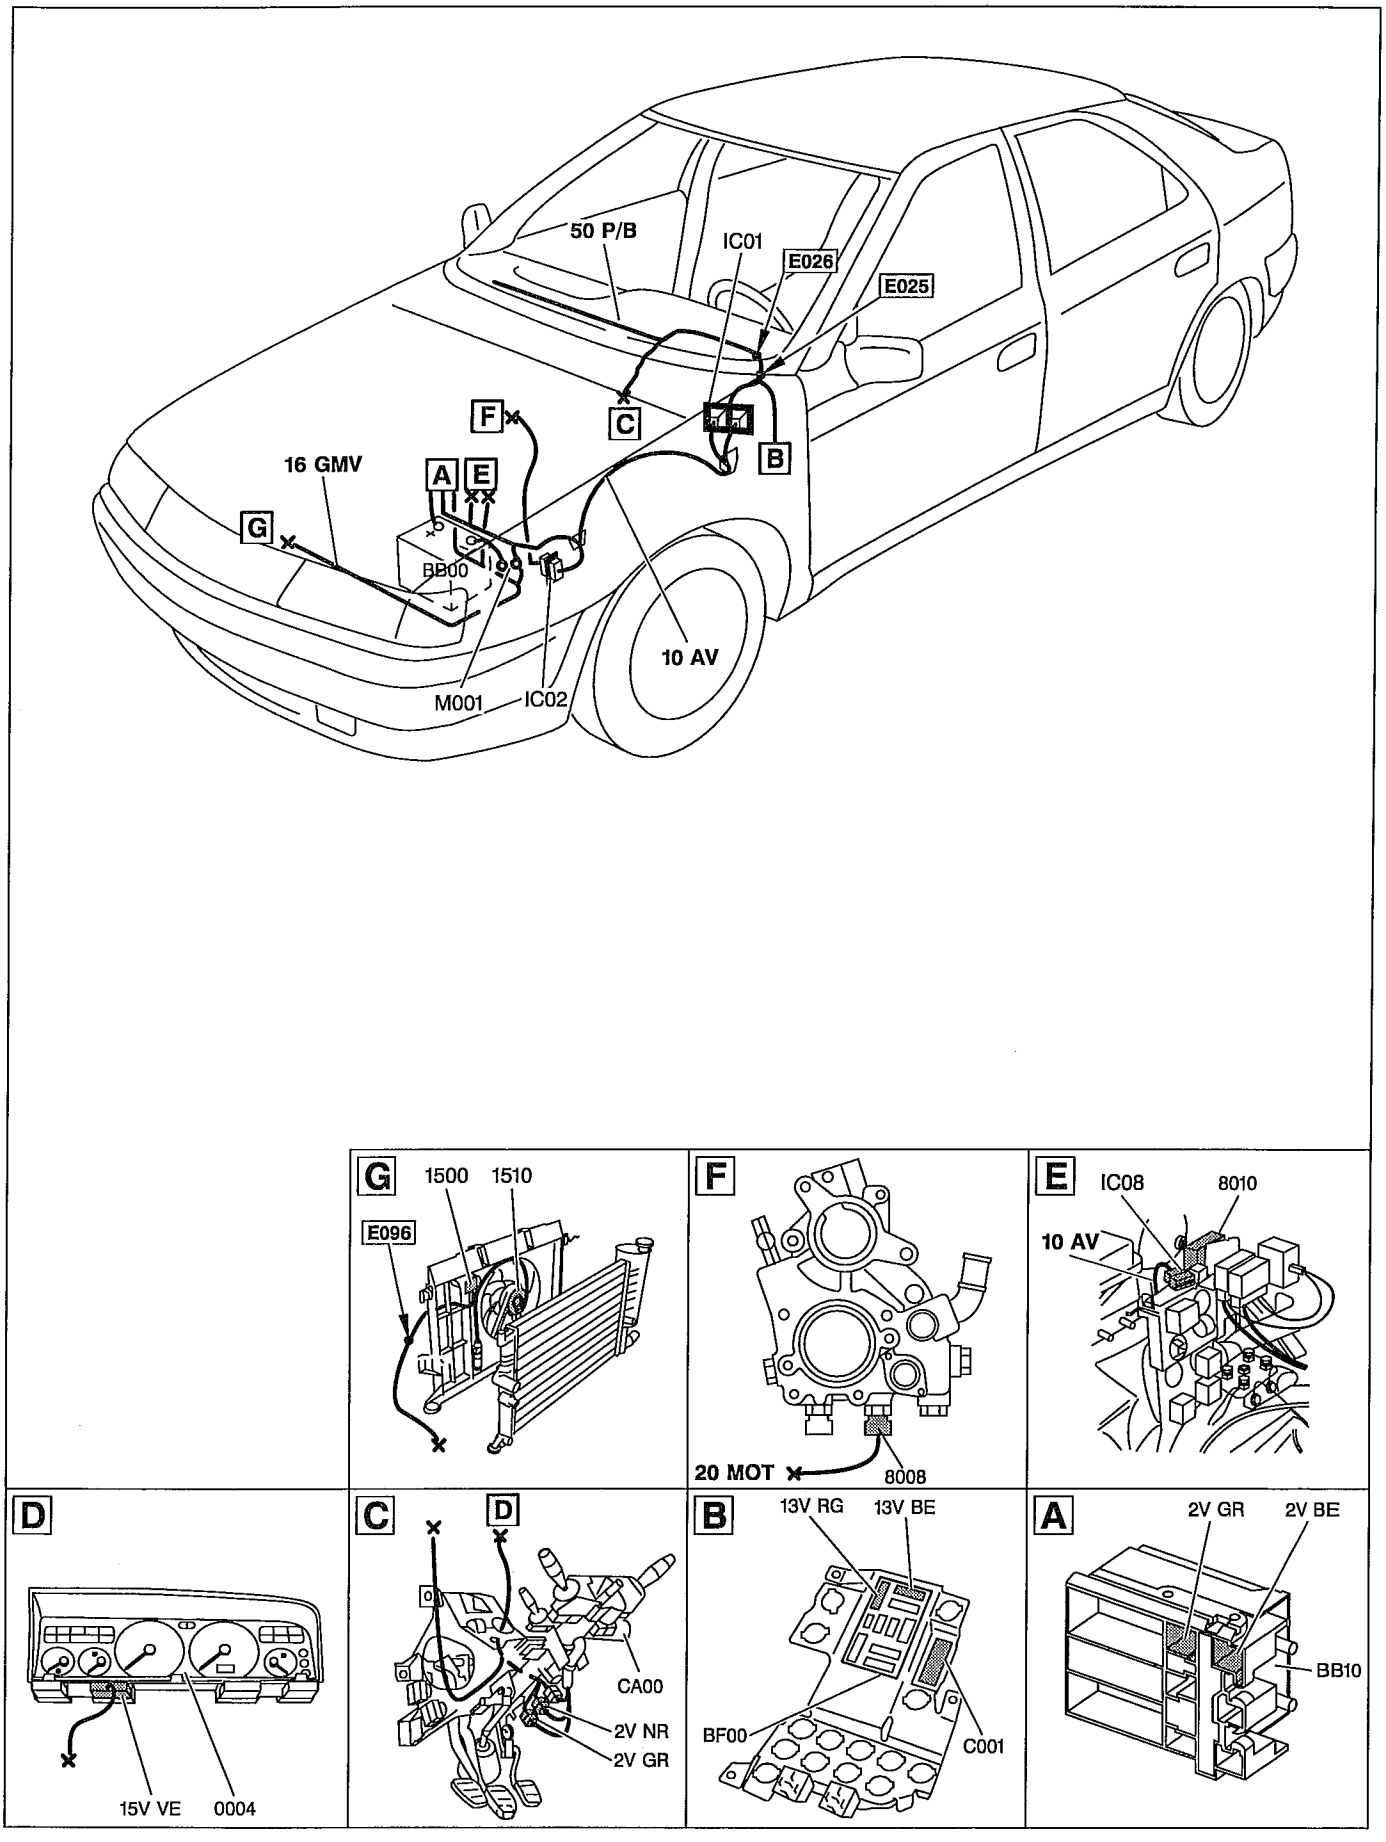

C
IC08
10 AV

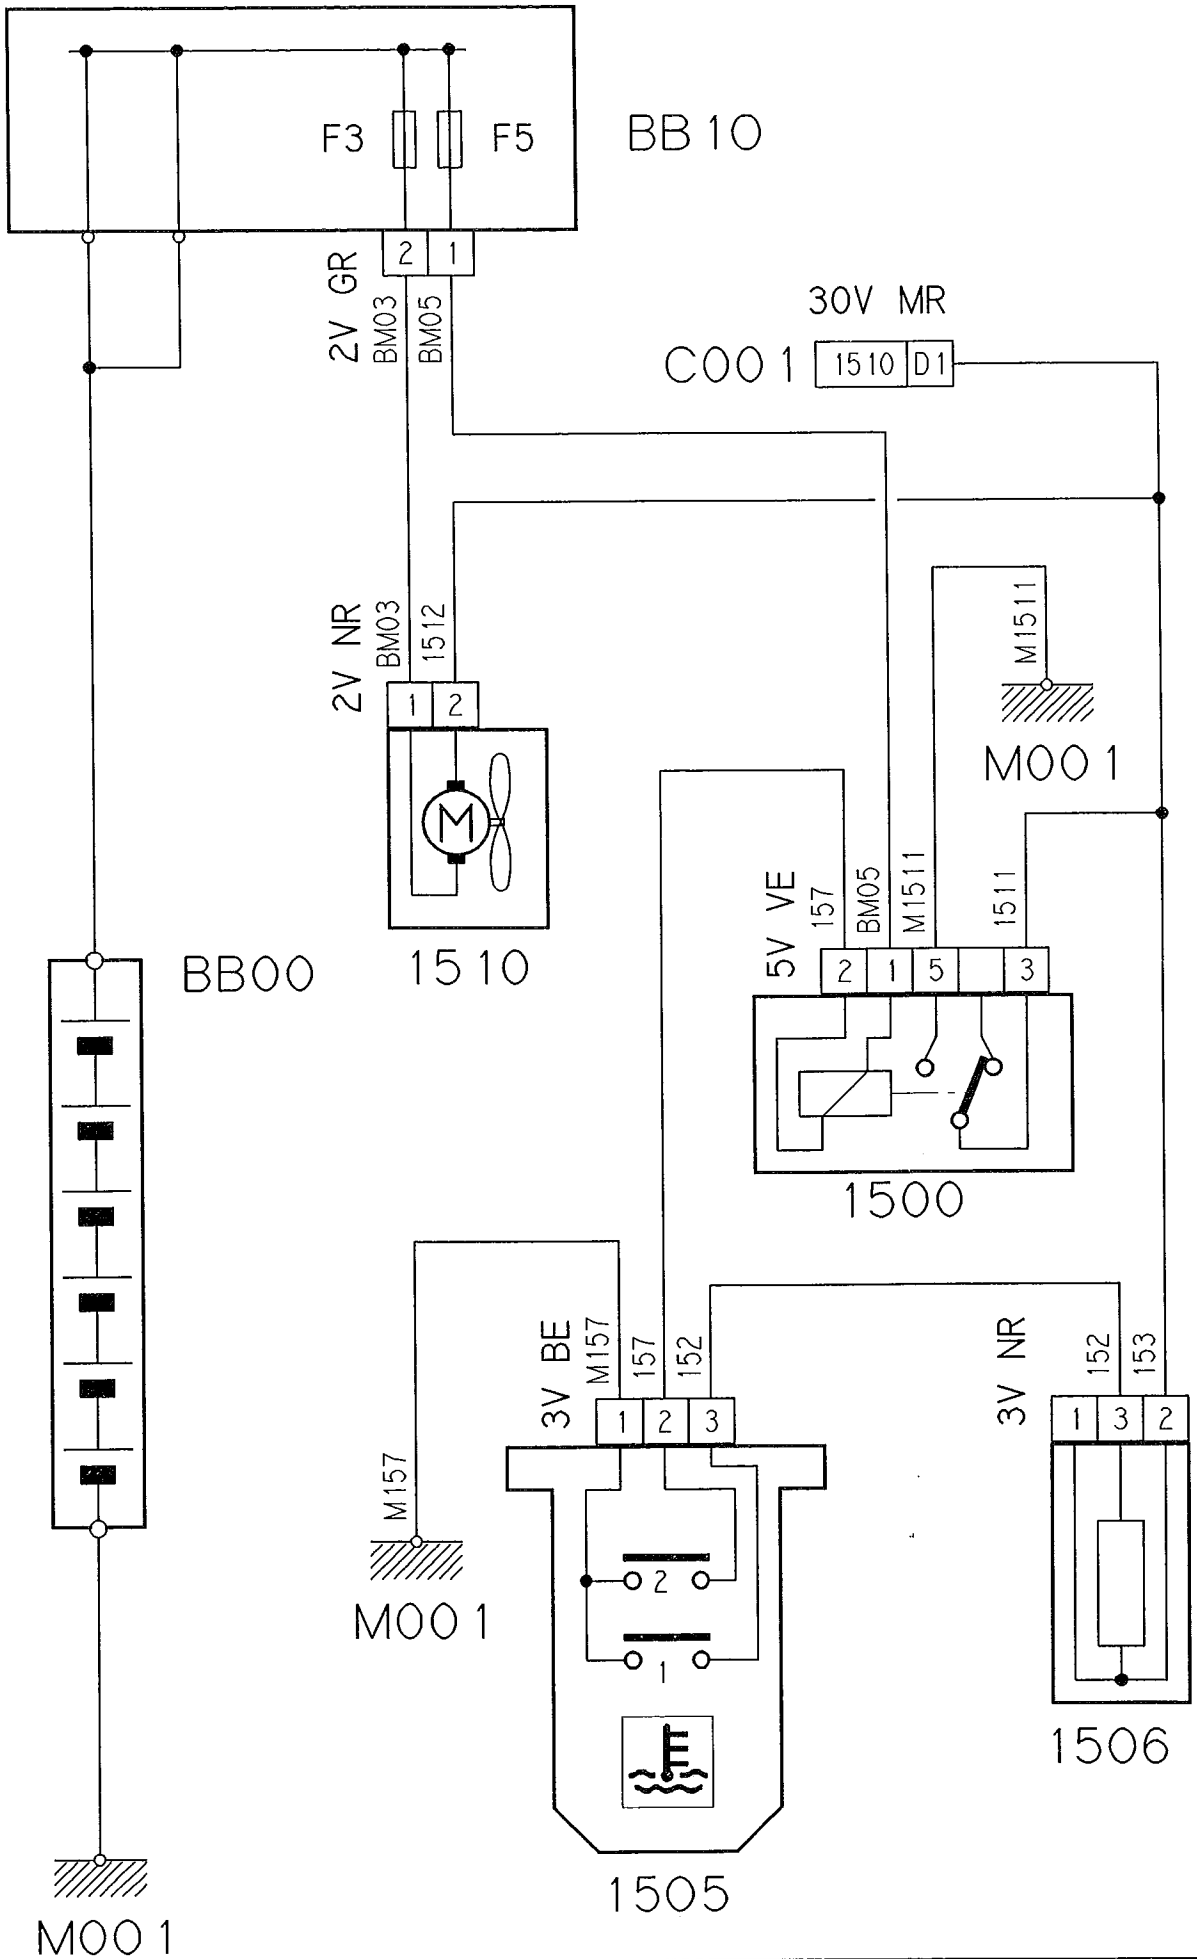

B
C001

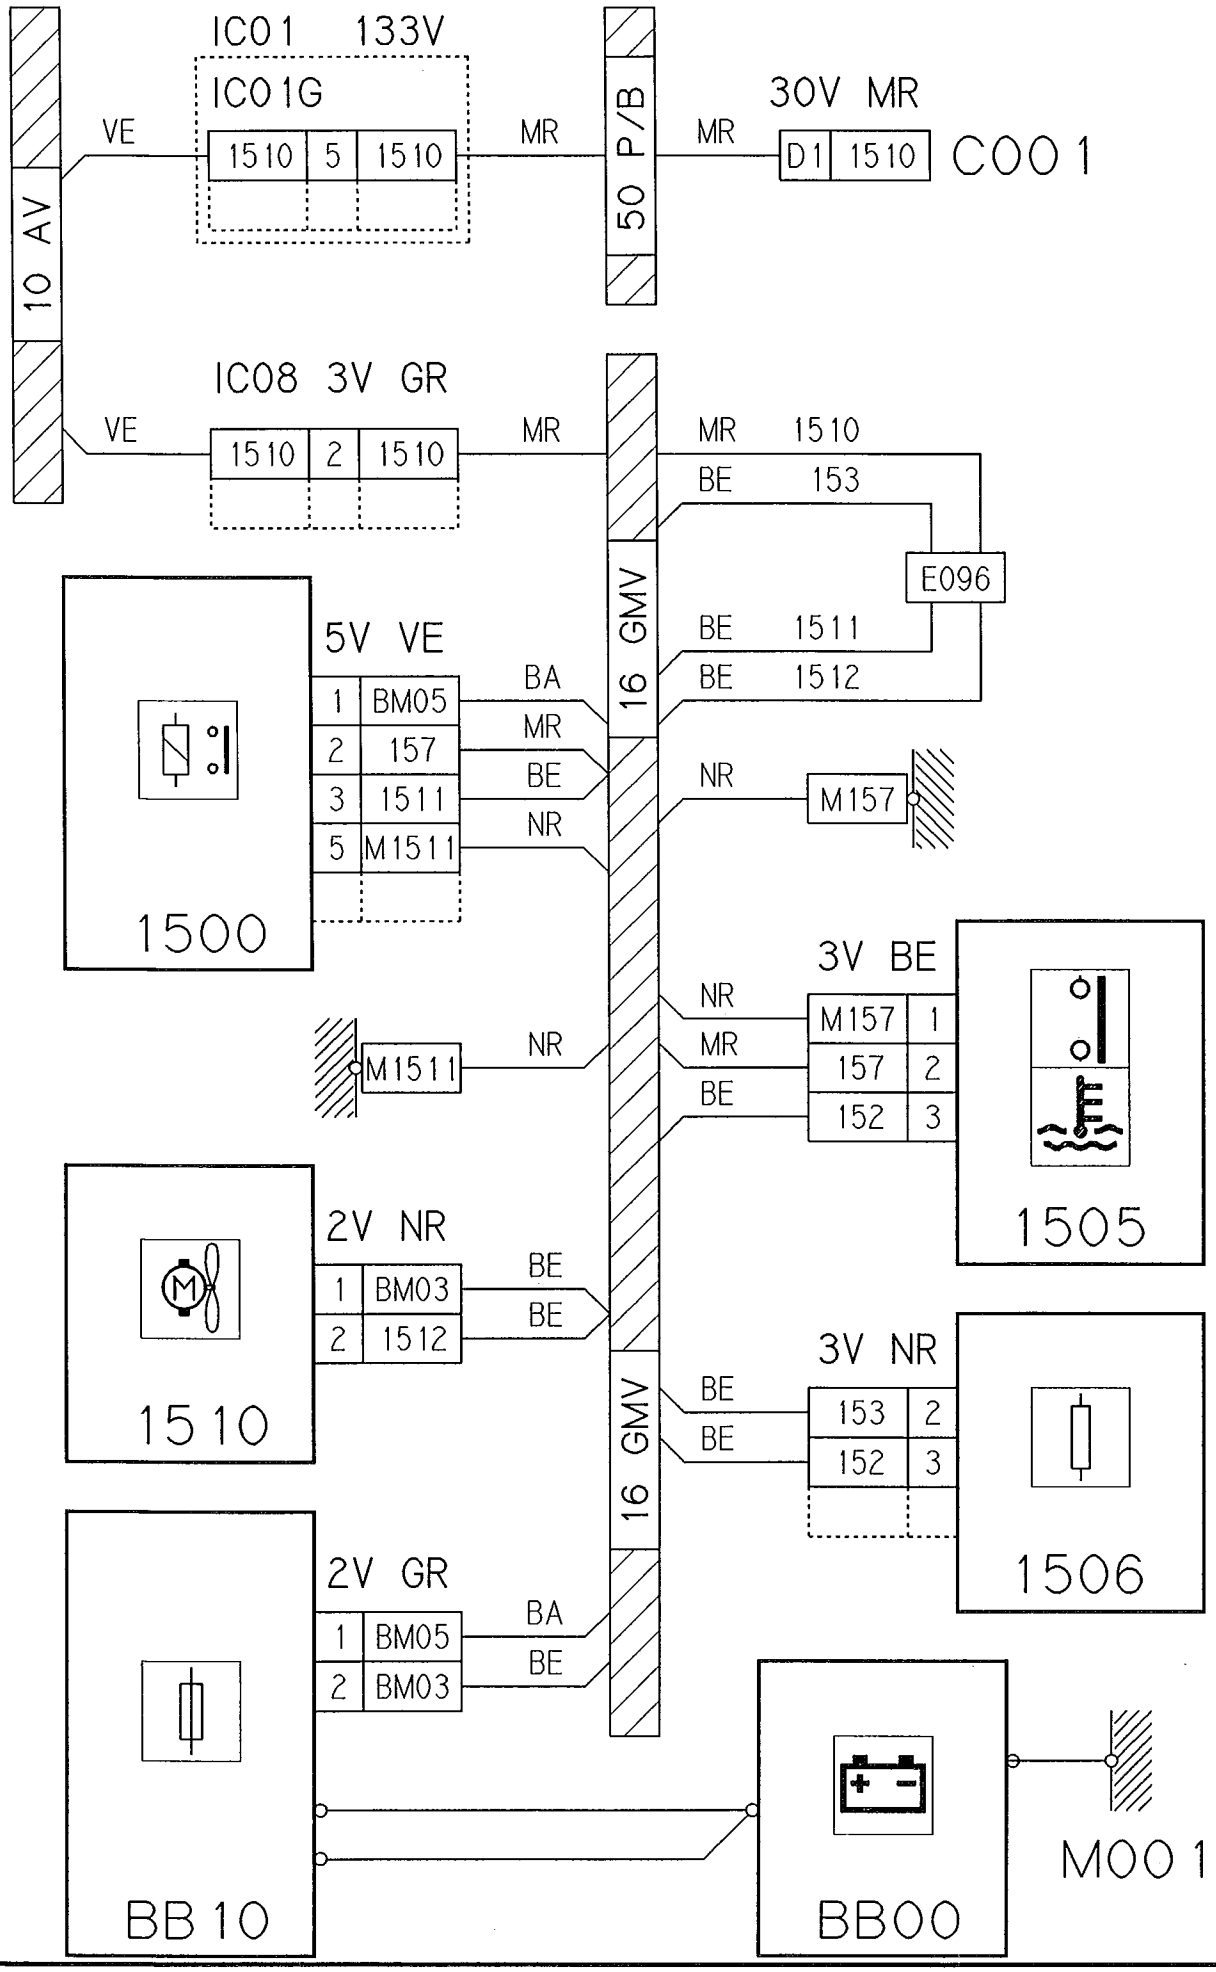

A
2V GR
BB10

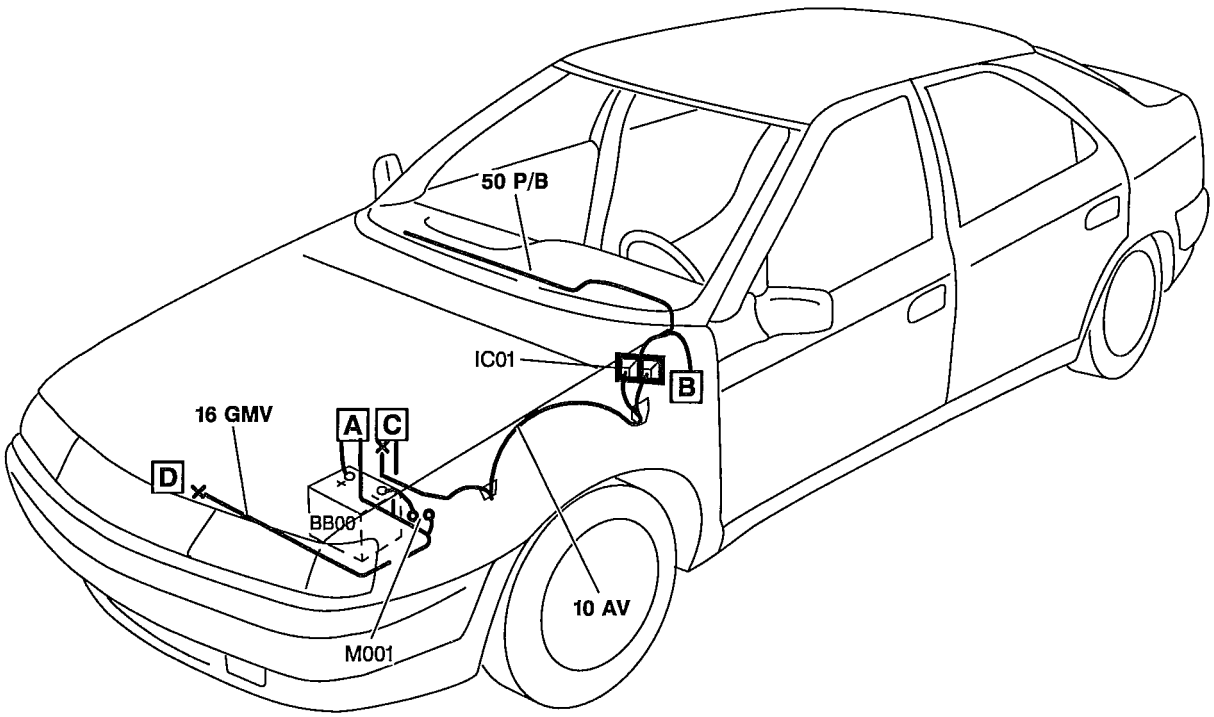

BF00
F3
A1
B3
13V BE
CC1
13V RG
C03M
M
A
D
0
CA00
2V NR
BB4
2V GR
CC
2V BE
BB4
2V GR
BM05/BM05A
BM03
F5
F3
405
40--
BB10
30V MR
1510
D1
C001
5V VE
809
BM05
154
BM03
2
1
5
3
1500
15V NR
809
405
BM05A
C03A
1
6
4
15
8010
8
7
14
M03A
8081
808
2V MR
8081
808
2
1
8008
BB00
2V NR
M154
154A
2
1
M154
1510
M03A
M001
M001
M001

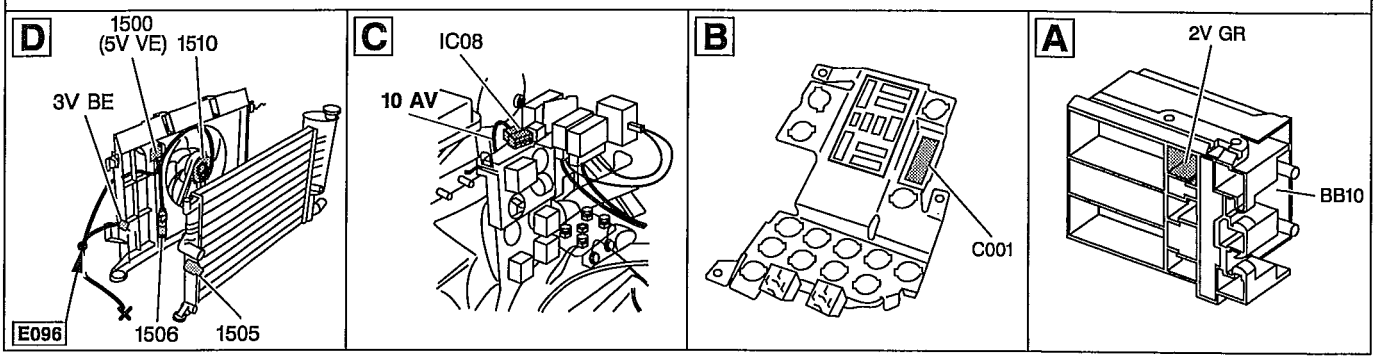

50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
10 AV
20 MOT
16 GMV
16 GMV
15V VE
RG
405 4
40--
0004
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BA
C03M B3
BF00
BA C03M
E026
BA C03A
BE CC1
E025
BE CC
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
30V MR
MR
1510 D1
C001
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
RG
405 5 405
VE
IC01G
MR
1510 5 1510
VE
BA
C03A 6 C03A
VE
IC02 30V MR
VE
VE
808 G2 808
8081 G3 8081
NR
MR
NR
MR
2V MR
808 1
8081 2
8008
IC08 3VGR
VE
VE
VE
BM05A 1 BM05A
1510 2 1510
809 3 809
VE
VE
NR
JN
M03A
M001
5V VE
1 BM05 VE
2 809 NR
3 BM03 BE
5 154 BE
1500
1510 VE
154 BE
E096
154A BE
15V NR
VE
VE
VE
VE
JN
VE
VE
809 1
BM05A 4
405 6
8081 7
M03A 8
808 14
C03A 15
8010
2V NR
1 154A BE
2 M154 NR
1510
M001
M154 NR
2V GR
1 BM05 VE
BM05A VE
2 BM03 BE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

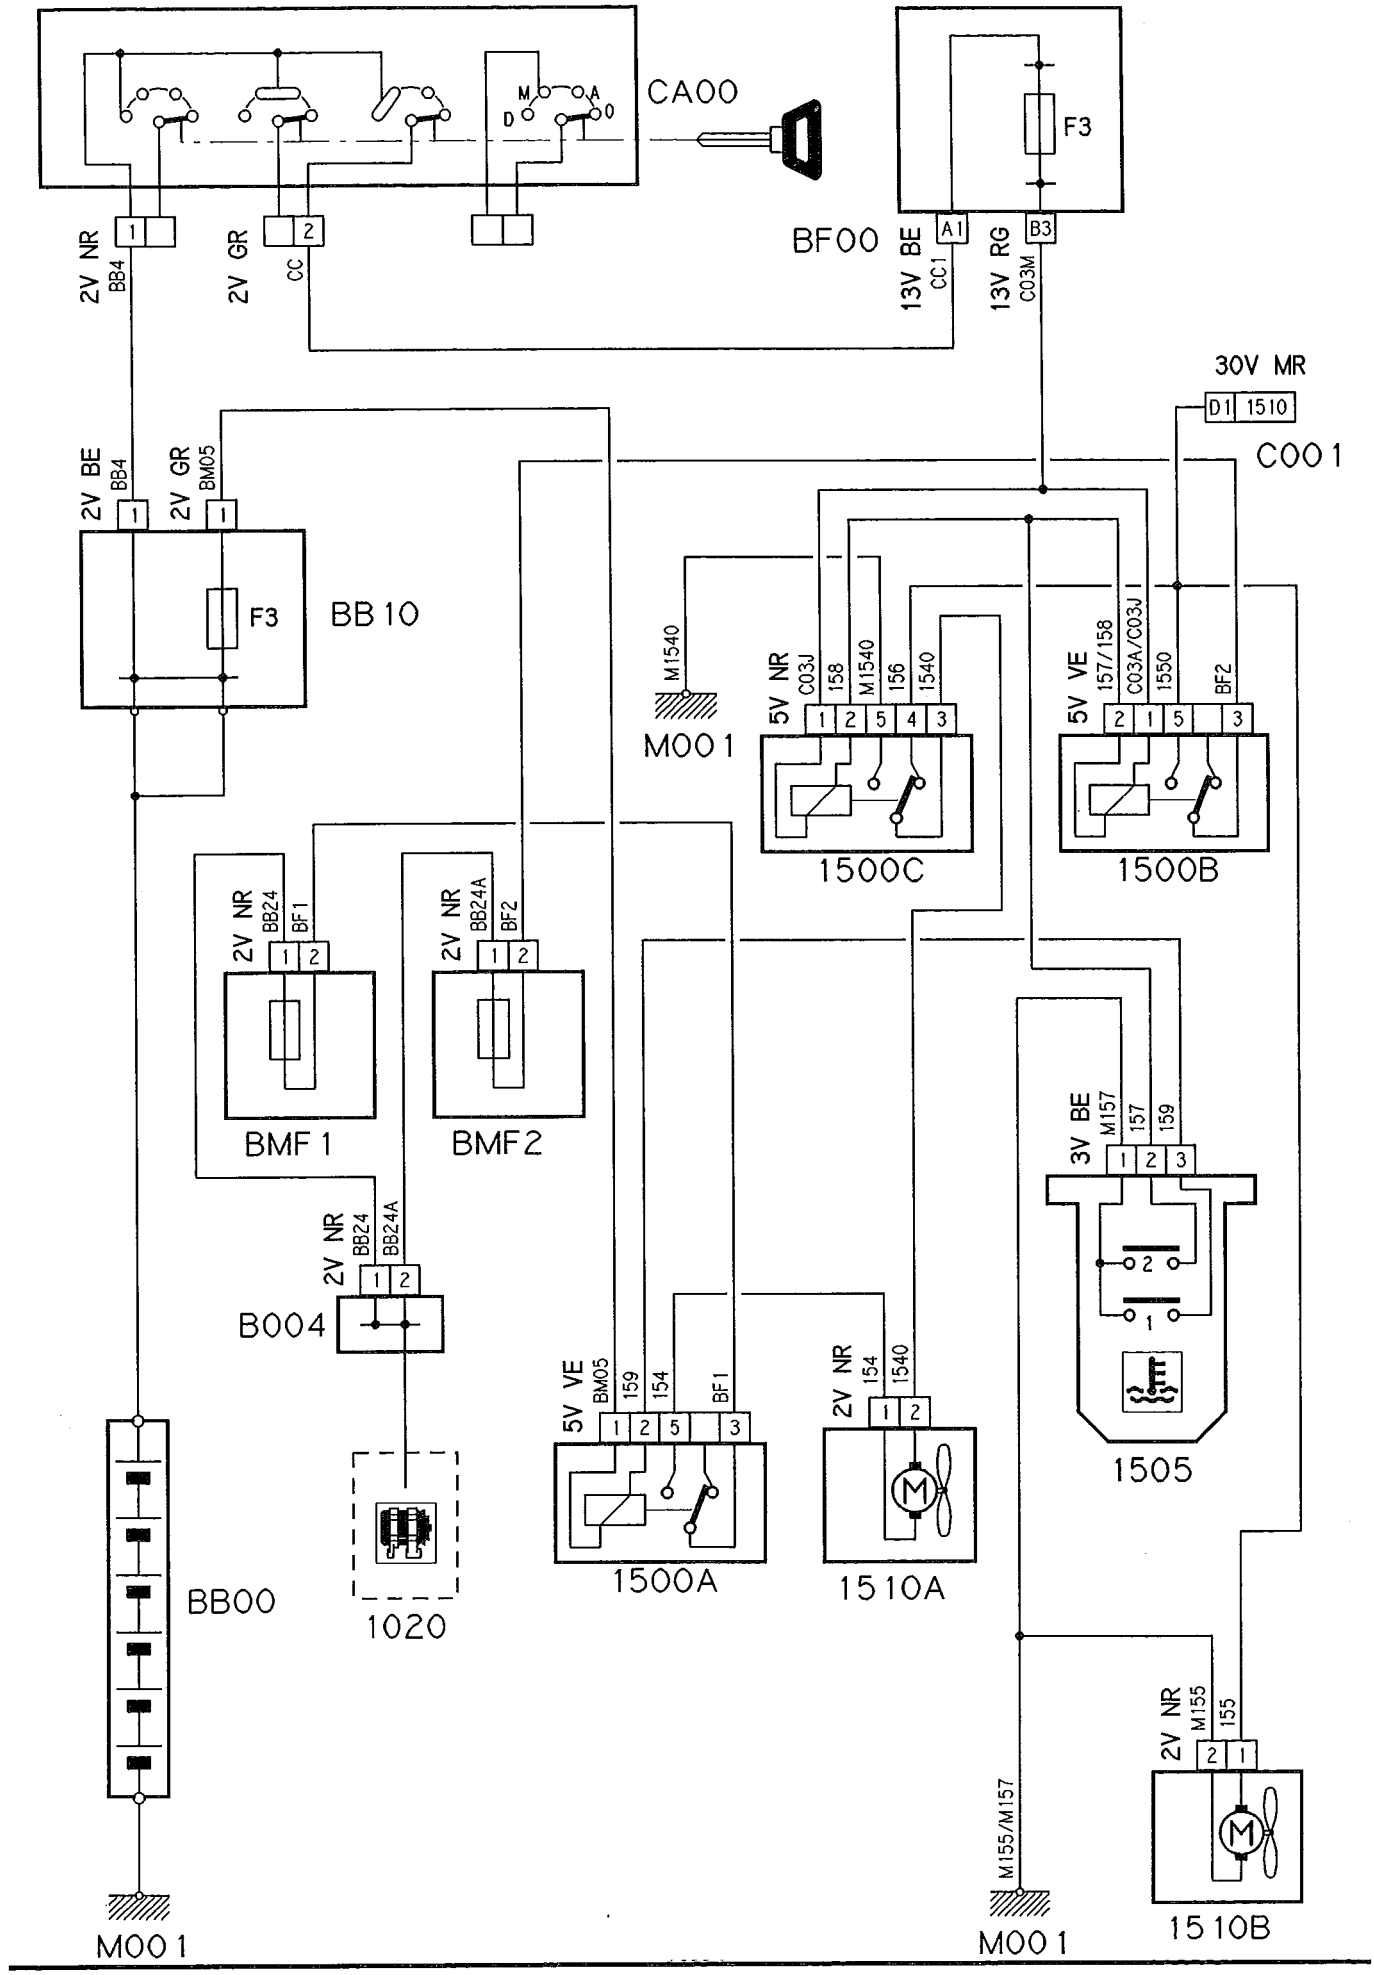

50 P/B
IC01
E026
E025
F
C
B
16 GMV
A
E
G
BB00
10 AV
M001
IC02
G
1500
1510
E096
F
20 MOT
8008
E
IC08
8010
10 AV
D
15V VE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
C001
A
2V GR
2V BE
BB10

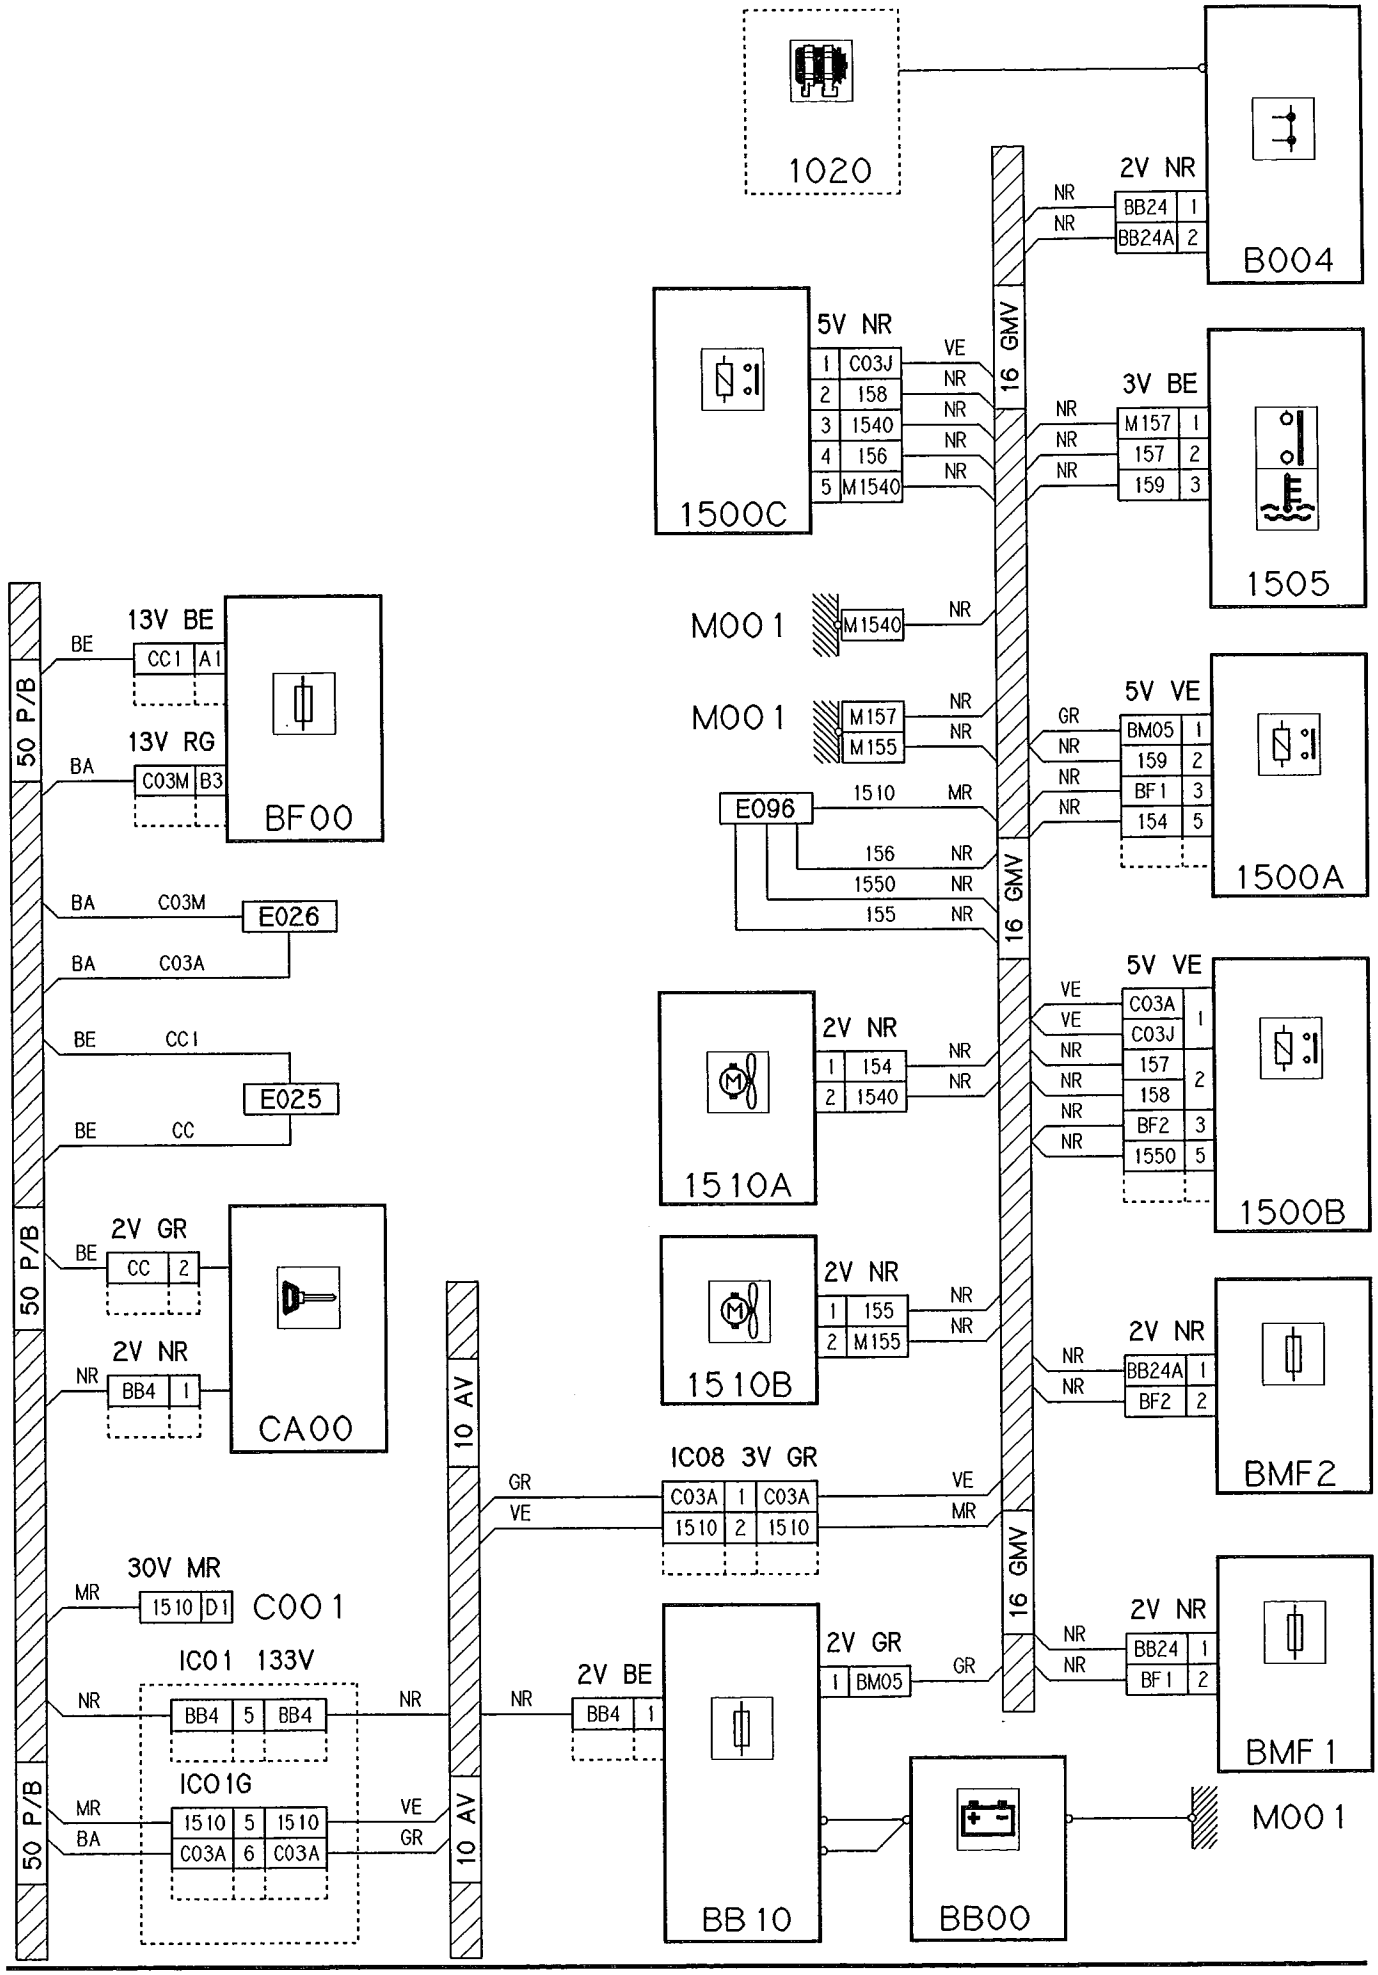

F3
F5
BB10
2V GR
BM03
BM05
2
1
30V MR
C001
1510
D1
2V NR
BM03
1512
1
2
M1511
M001
BB00
1510
5V VE
157
BM05
M1511
1511
2
1
5
3
1500
3V BE
M157
157
152
1
2
3
M157
M001
3V NR
152
153
1
3
2
1506
2
1
1505
M001

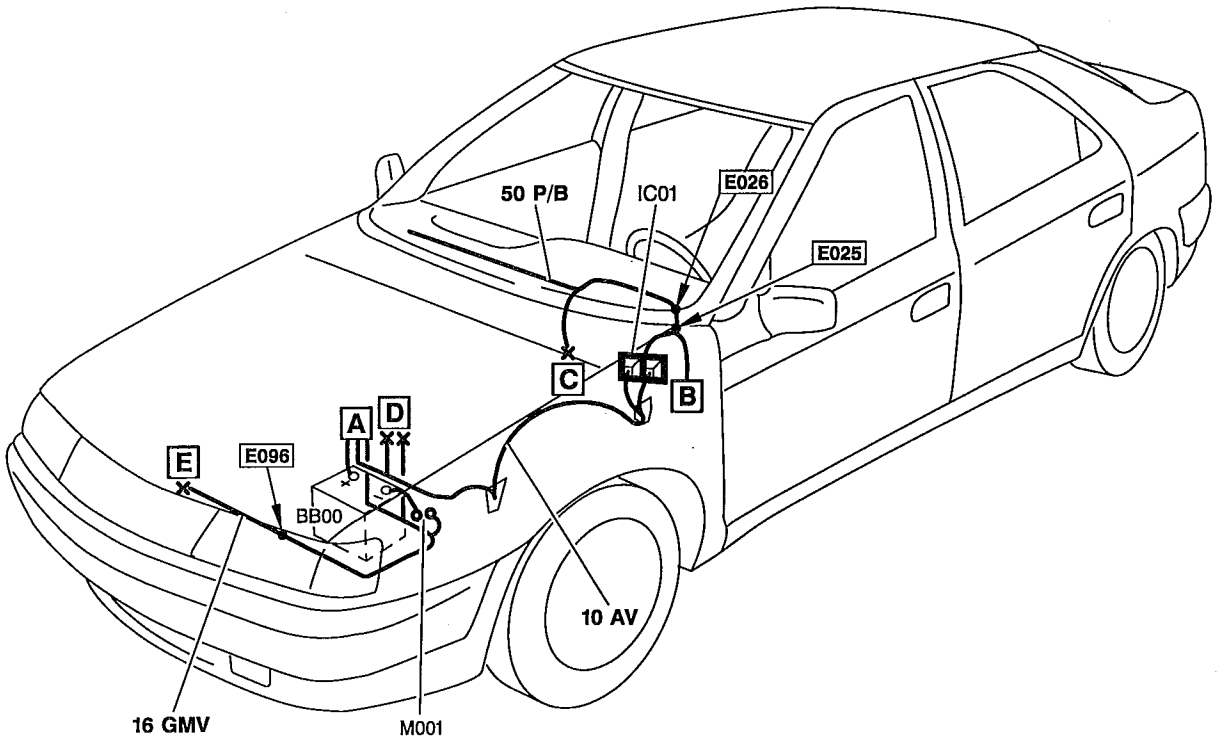

IC01 133V
IC01G
VE
1510 5 1510
MR
50 P/B
MR
30V MR
D1 1510
C001
10 AV
IC08 3V GR
VE
1510 2 1510
MR
MR 1510
BE 153
E096
BE 1511
BE 1512
16 GMV
5V VE
1 BM05
2 157
3 1511
5 M1511
BA
MR
BE
NR
1500
NR
M157
M1511
NR
3V BE
NR
MR
BE
M157 1
157 2
152 3
1505
2V NR
1 BM03
2 1512
BE
BE
1510
BE
BE
3V NR
153 2
152 3
1506
2V GR
1 BM05
2 BM03
BA
BE
BB10
BB00
M001

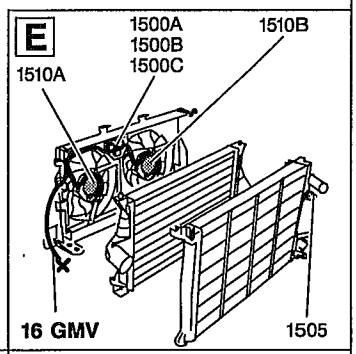

50 P/B
IC01
B
16 GMV
A
C
D
BB00
10 AV
M001



D
1500
(5V VE)
1510
3V BE
E096
1506
1505
C
IC08
10 AV
B
C001
A
2V GR
BB10

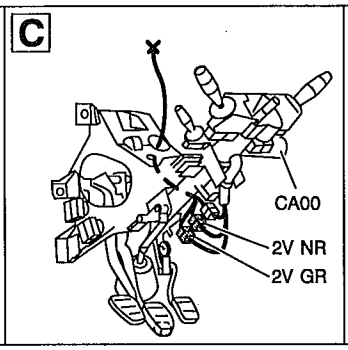

CA00
BF00
F3
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C03M
30V MR
D1 1510
C001
2V BE
BB4
2V GR
BM05
F3
BB10
M1540
M001
5V NR
C03J
158
M1540
156
1540
1500C
5V VE
157/158
C03A/C03J
1550
BF2
1500B
2V NR
BB24
BF1
BMF1
2V NR
BB24A
BF2
BMF2
2V NR
BB24
BB24A
B004
3V BE
M157
157
159
1505
5V VE
BM05
159
154
BF1
1500A
2V NR
154
1540
1510A
BB00
1020
M155/M157
2V NR
M155
155
1510B
M001
M001



1020
B004
2V NR
BB24 1
BB24A 2
1500C
5V NR
1 C03J VE
2 158 NR
3 1540 NR
4 156 NR
5 M1540 NR
16 GMV
1505
3V BE
M157 1
157 2
159 3
M001
M1540 NR
M001
M157 NR
M155 NR
1500A
5V VE
BM05 1
159 2
BF1 3
154 5
E096
1510 MR
156 NR
1550 NR
155 NR
1510A
2V NR
1 154 NR
2 1540 NR
1500B
5V VE
C03A 1
C03J
157 2
158
BF2 3
1550 5
1510B
2V NR
1 155 NR
2 M155 NR
BMF2
2V NR
BB24A 1
BF2 2
BMF1
2V NR
BB24 1
BF1 2
M001
BB00
BB10
2V GR
1 BM05 GR
2V BE
BB4 1
IC08 3V GR
C03A 1 C03A
1510 2 1510
10 AV
50 P/B
13V BE
BE CC1 A1
13V RG
BA C03M B3
BF00
BA C03M E026
BA C03A
BE CC1 E025
BE CC
2V GR
BE CC 2
2V NR
NR BB4 1
CA00
30V MR
MR 1510 D1
C001
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01G
MR 1510 5 1510 VE
BA C03A 6 C03A GR

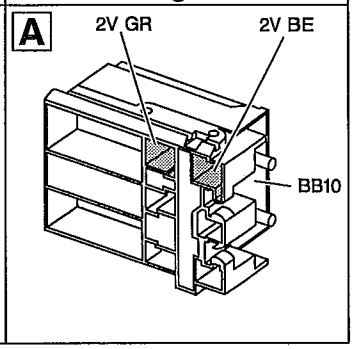

50 P/B
IC01
E026
E025
C
B
A
D
E
E096
BB00
10 AV
16 GMV
M001

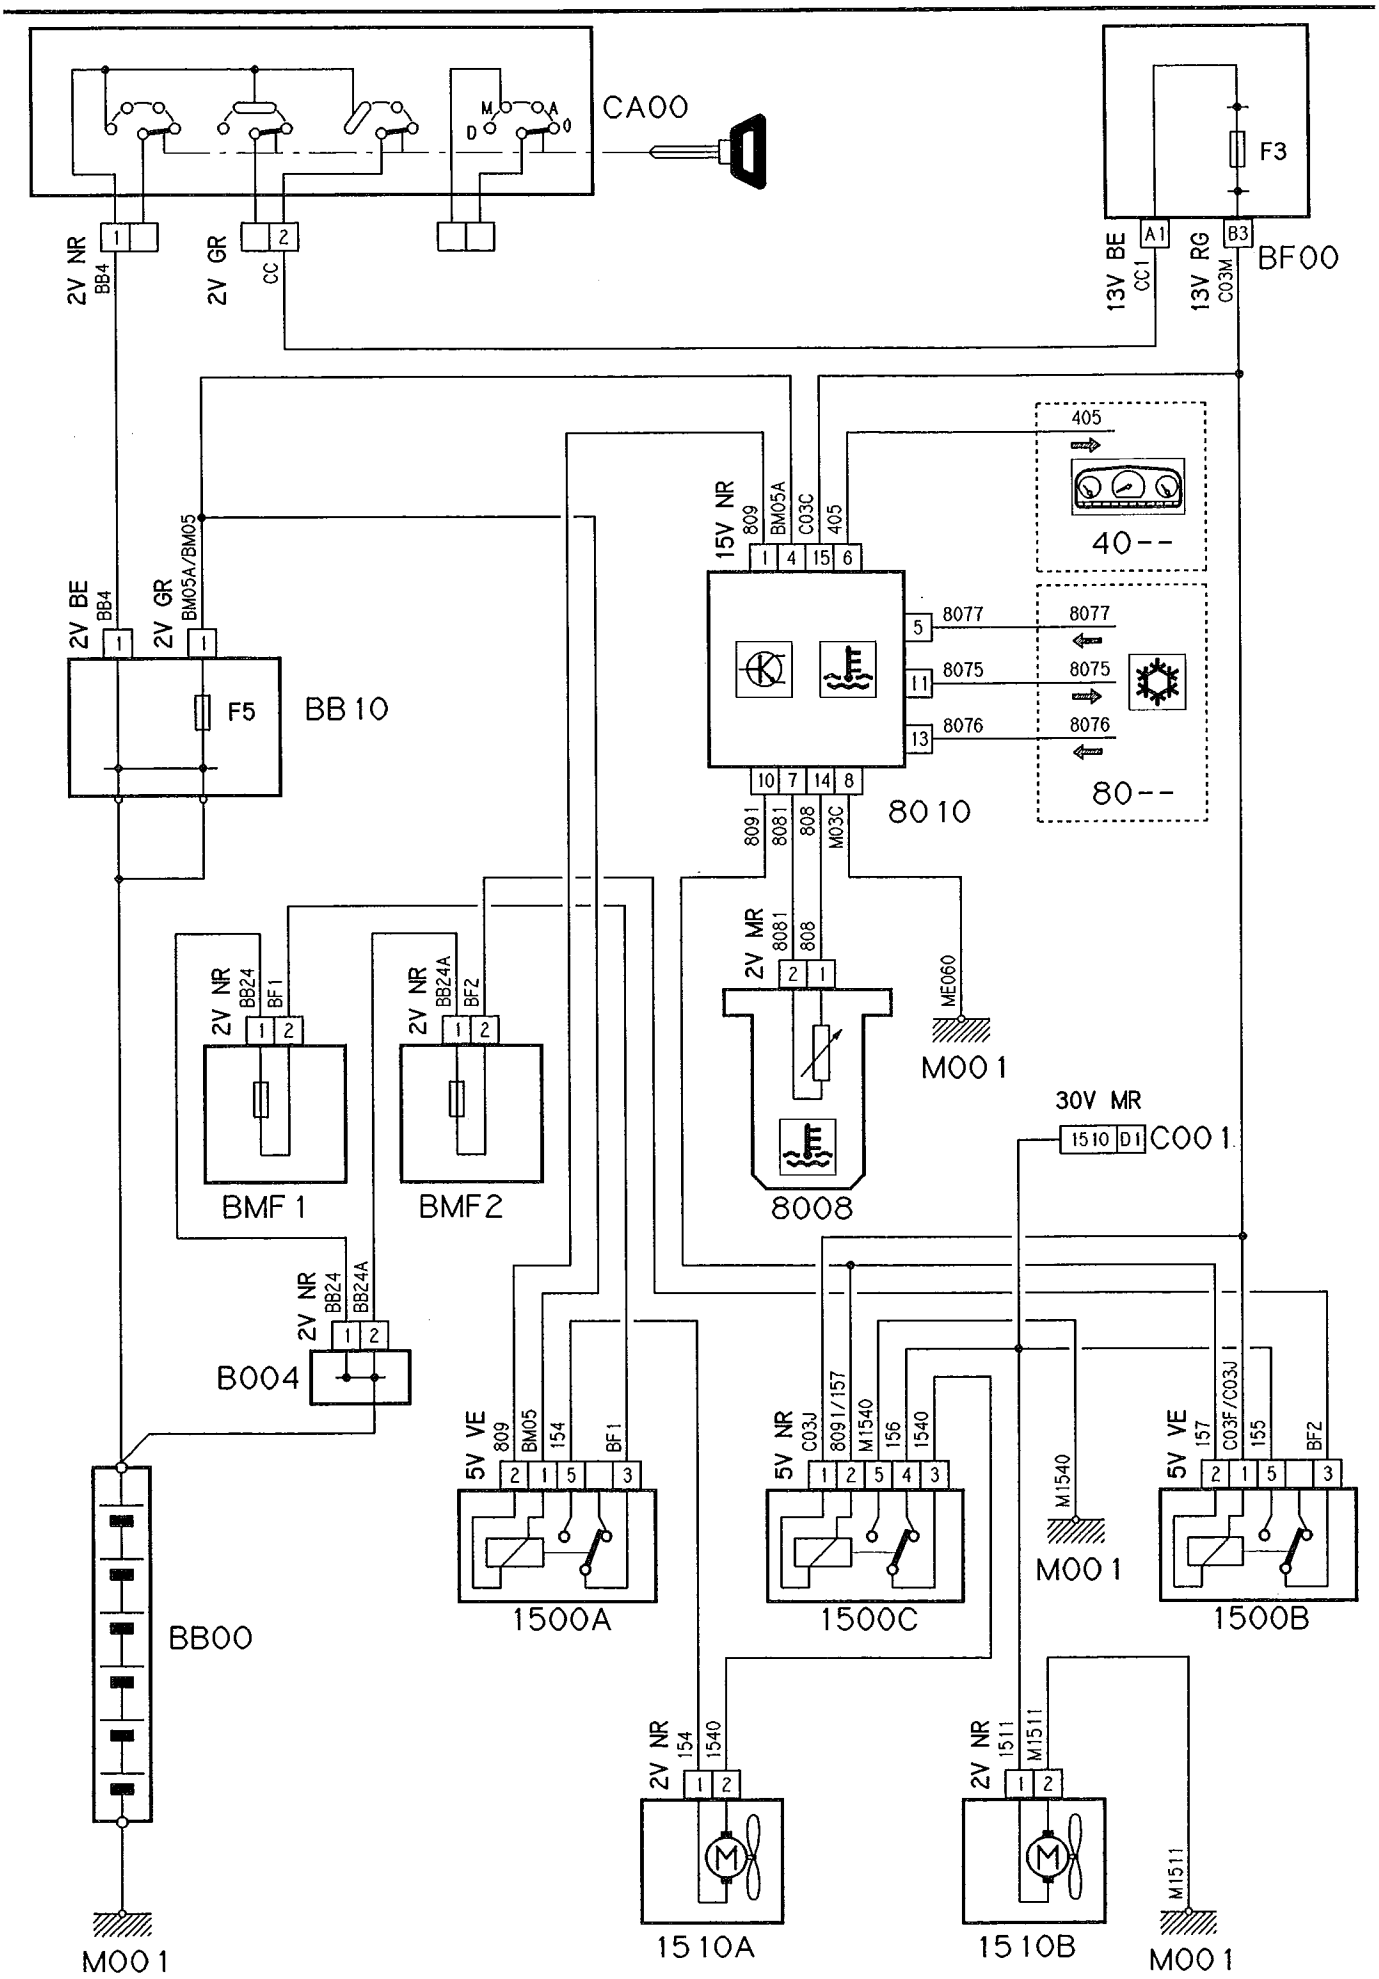

E
1500A
1500B
1500C
1510B
1510A
16 GMV
1505

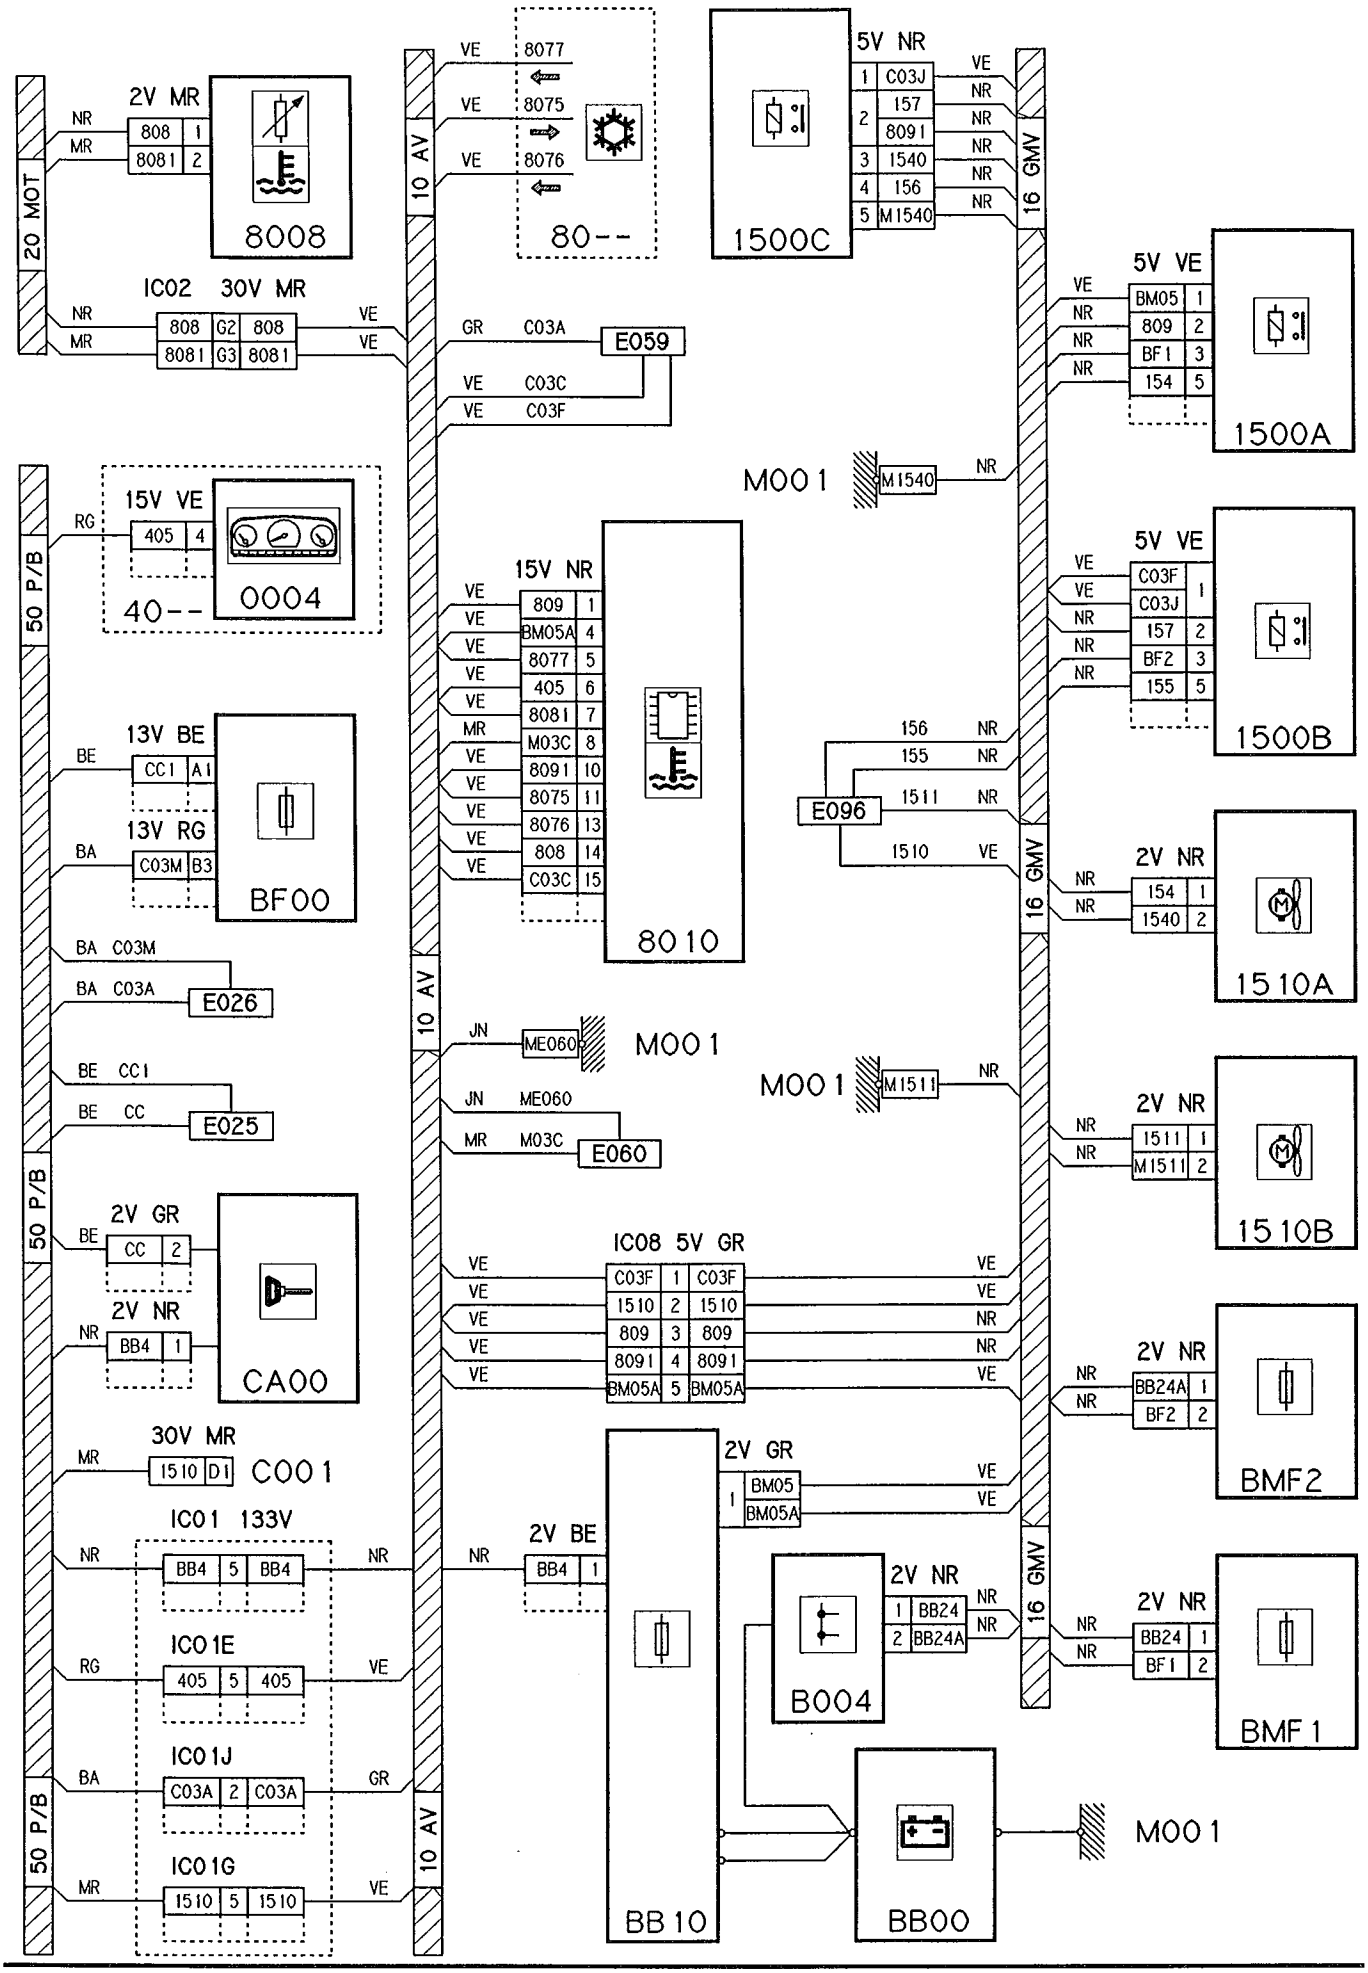

D
IC08
BMF1 BMF2
10 AV
B004
16 GMV

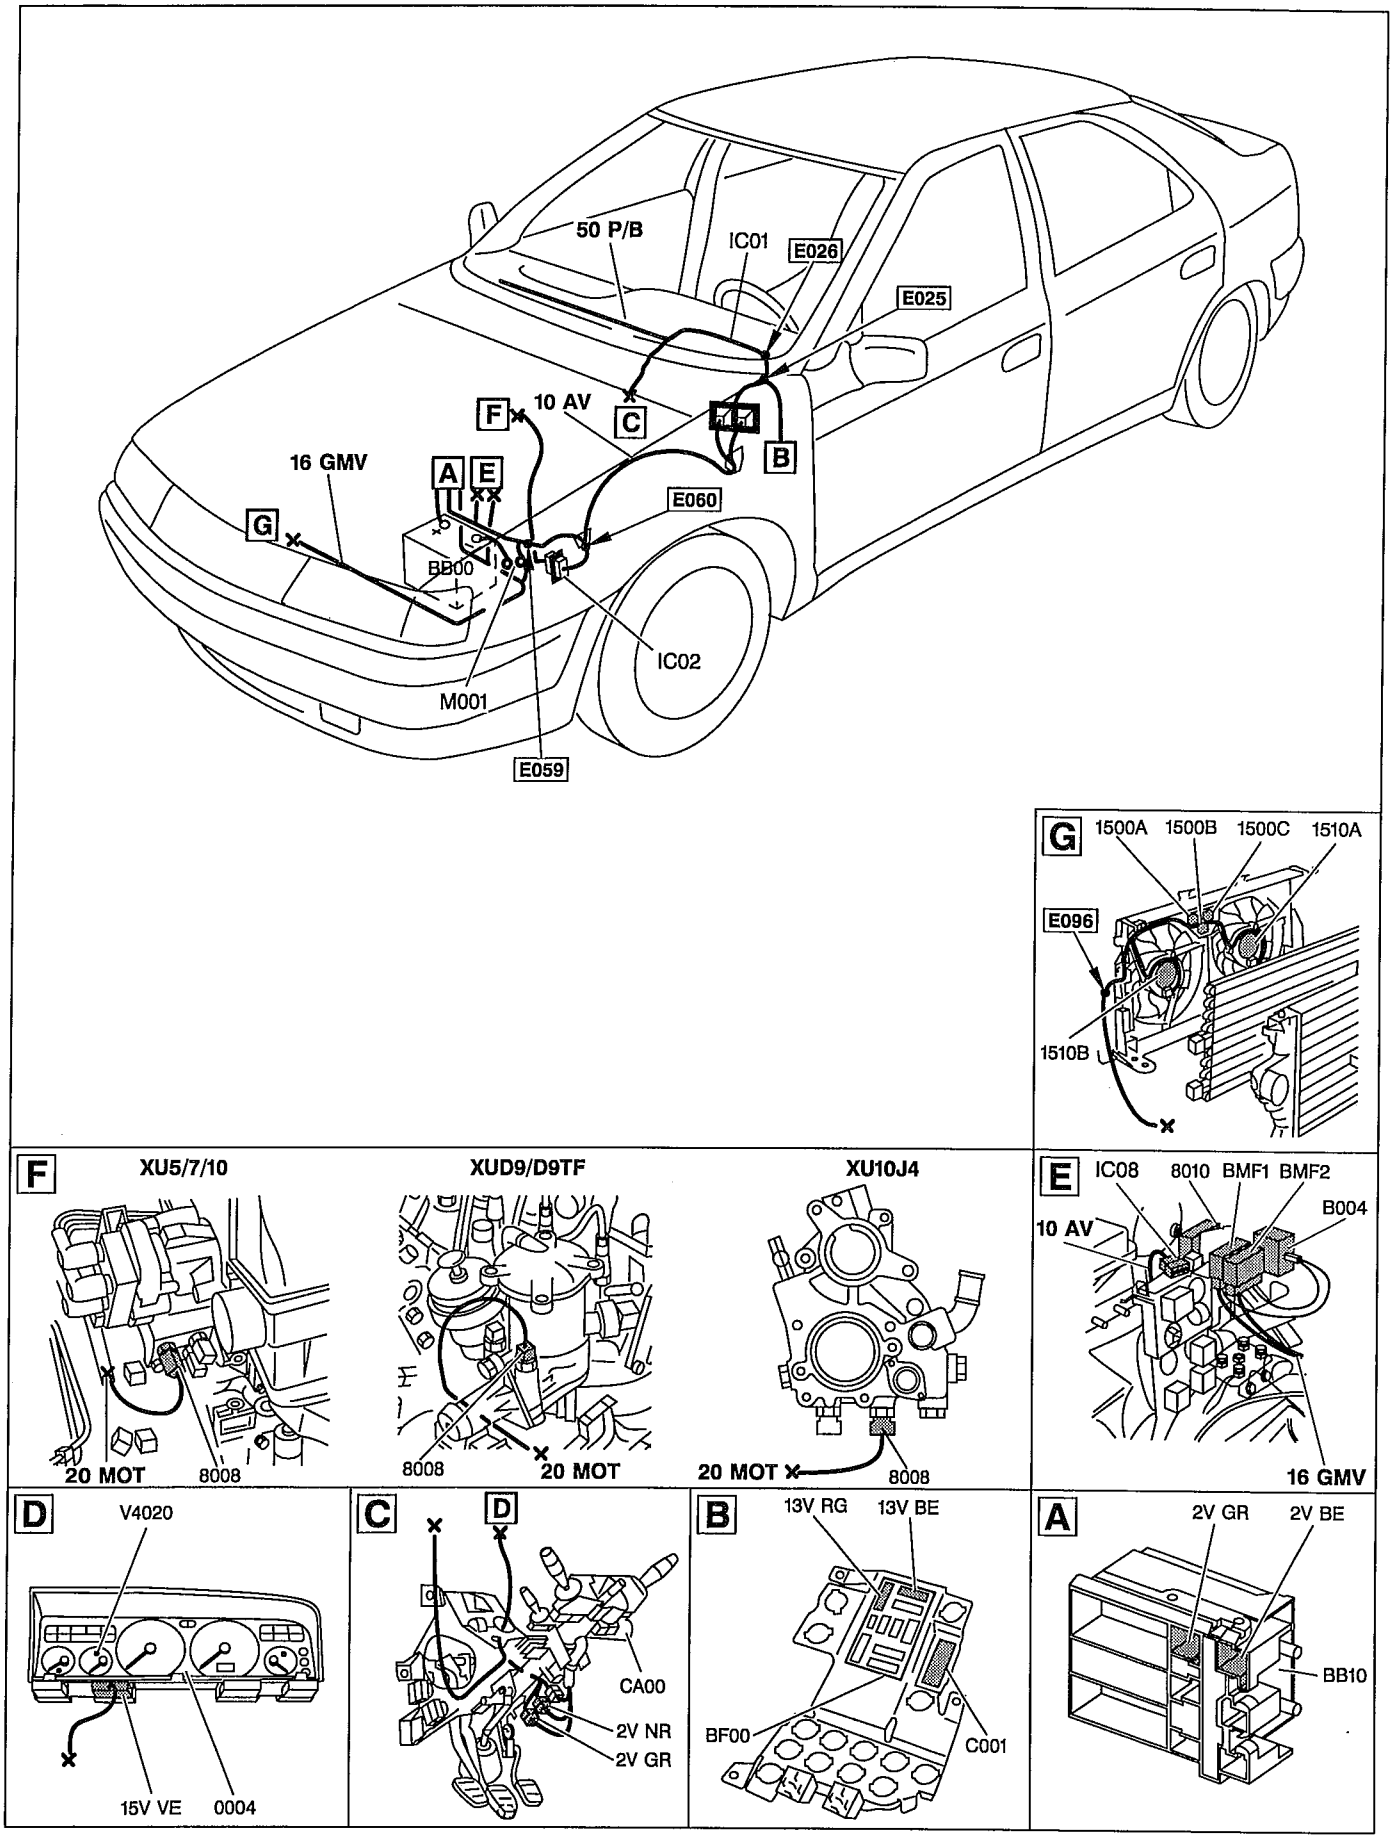

C
CA00
2V NR
2V GR

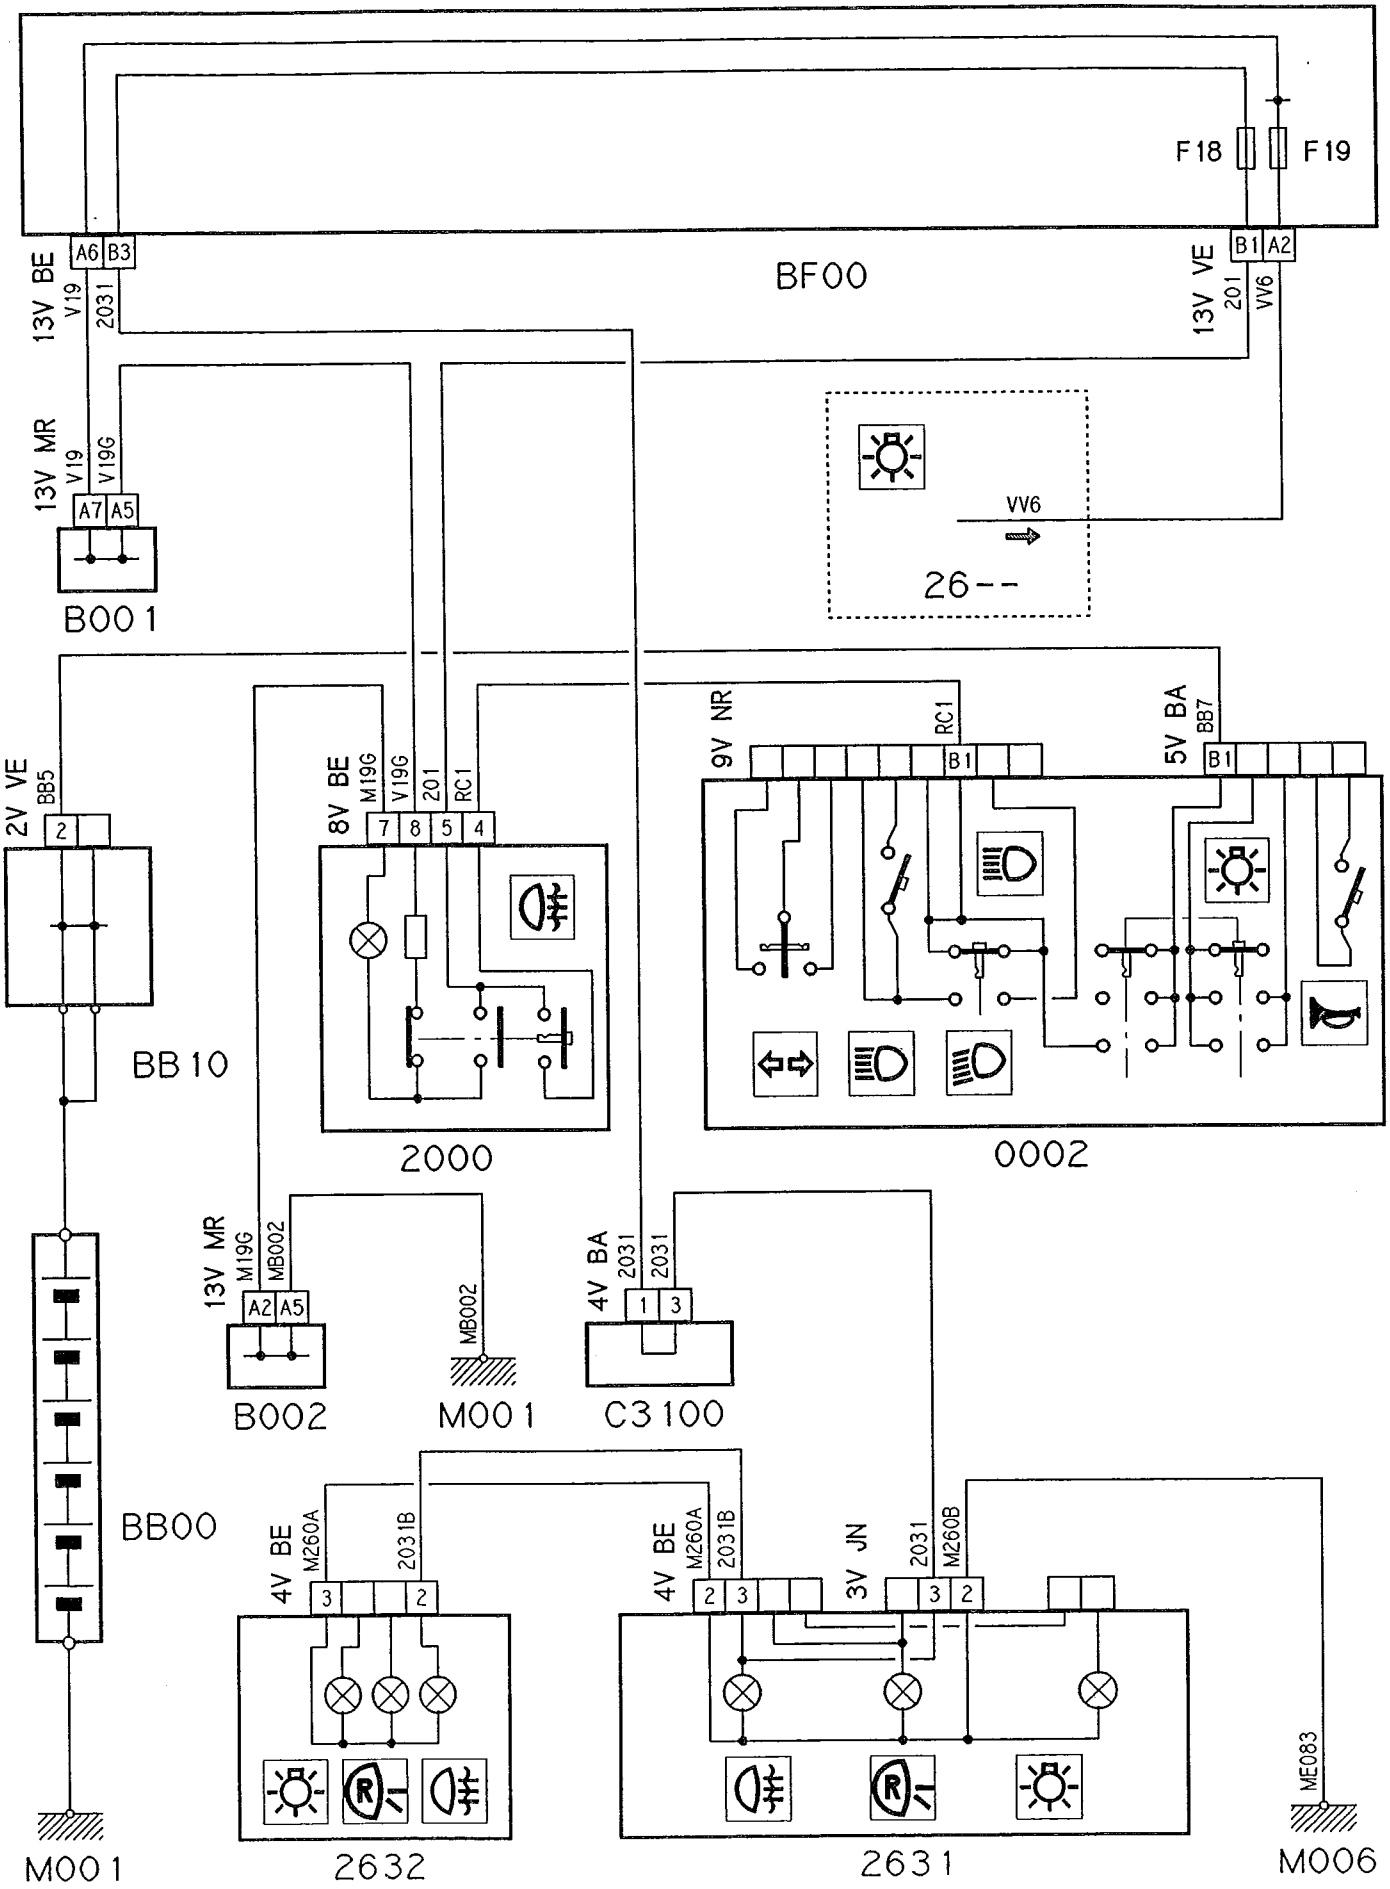

B
13V RG
13V BE
BF00
C001

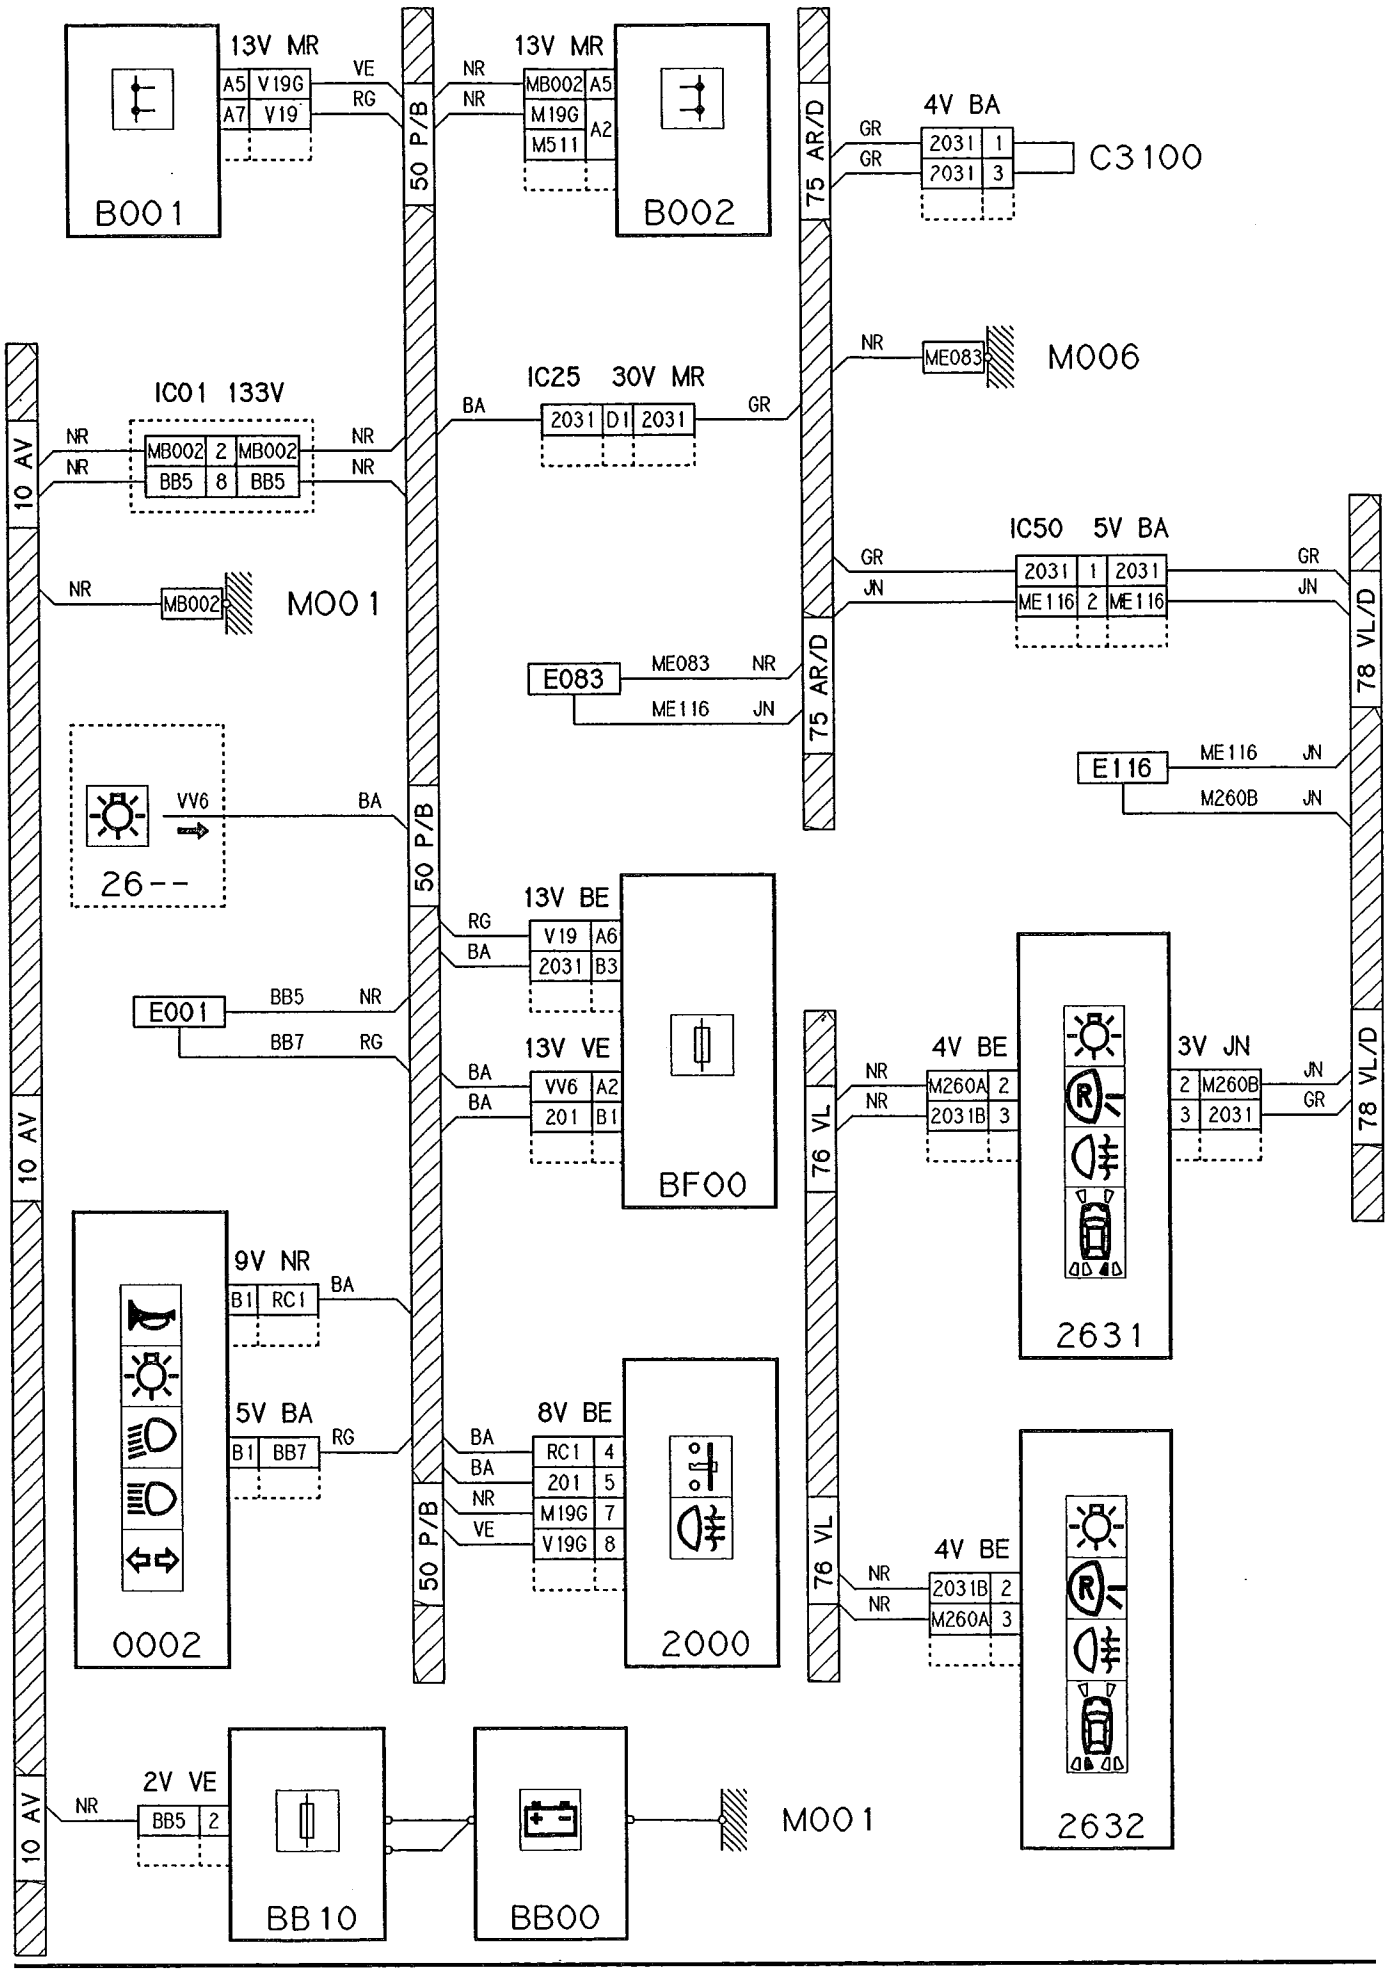

A
2V GR
2V BE
BB10

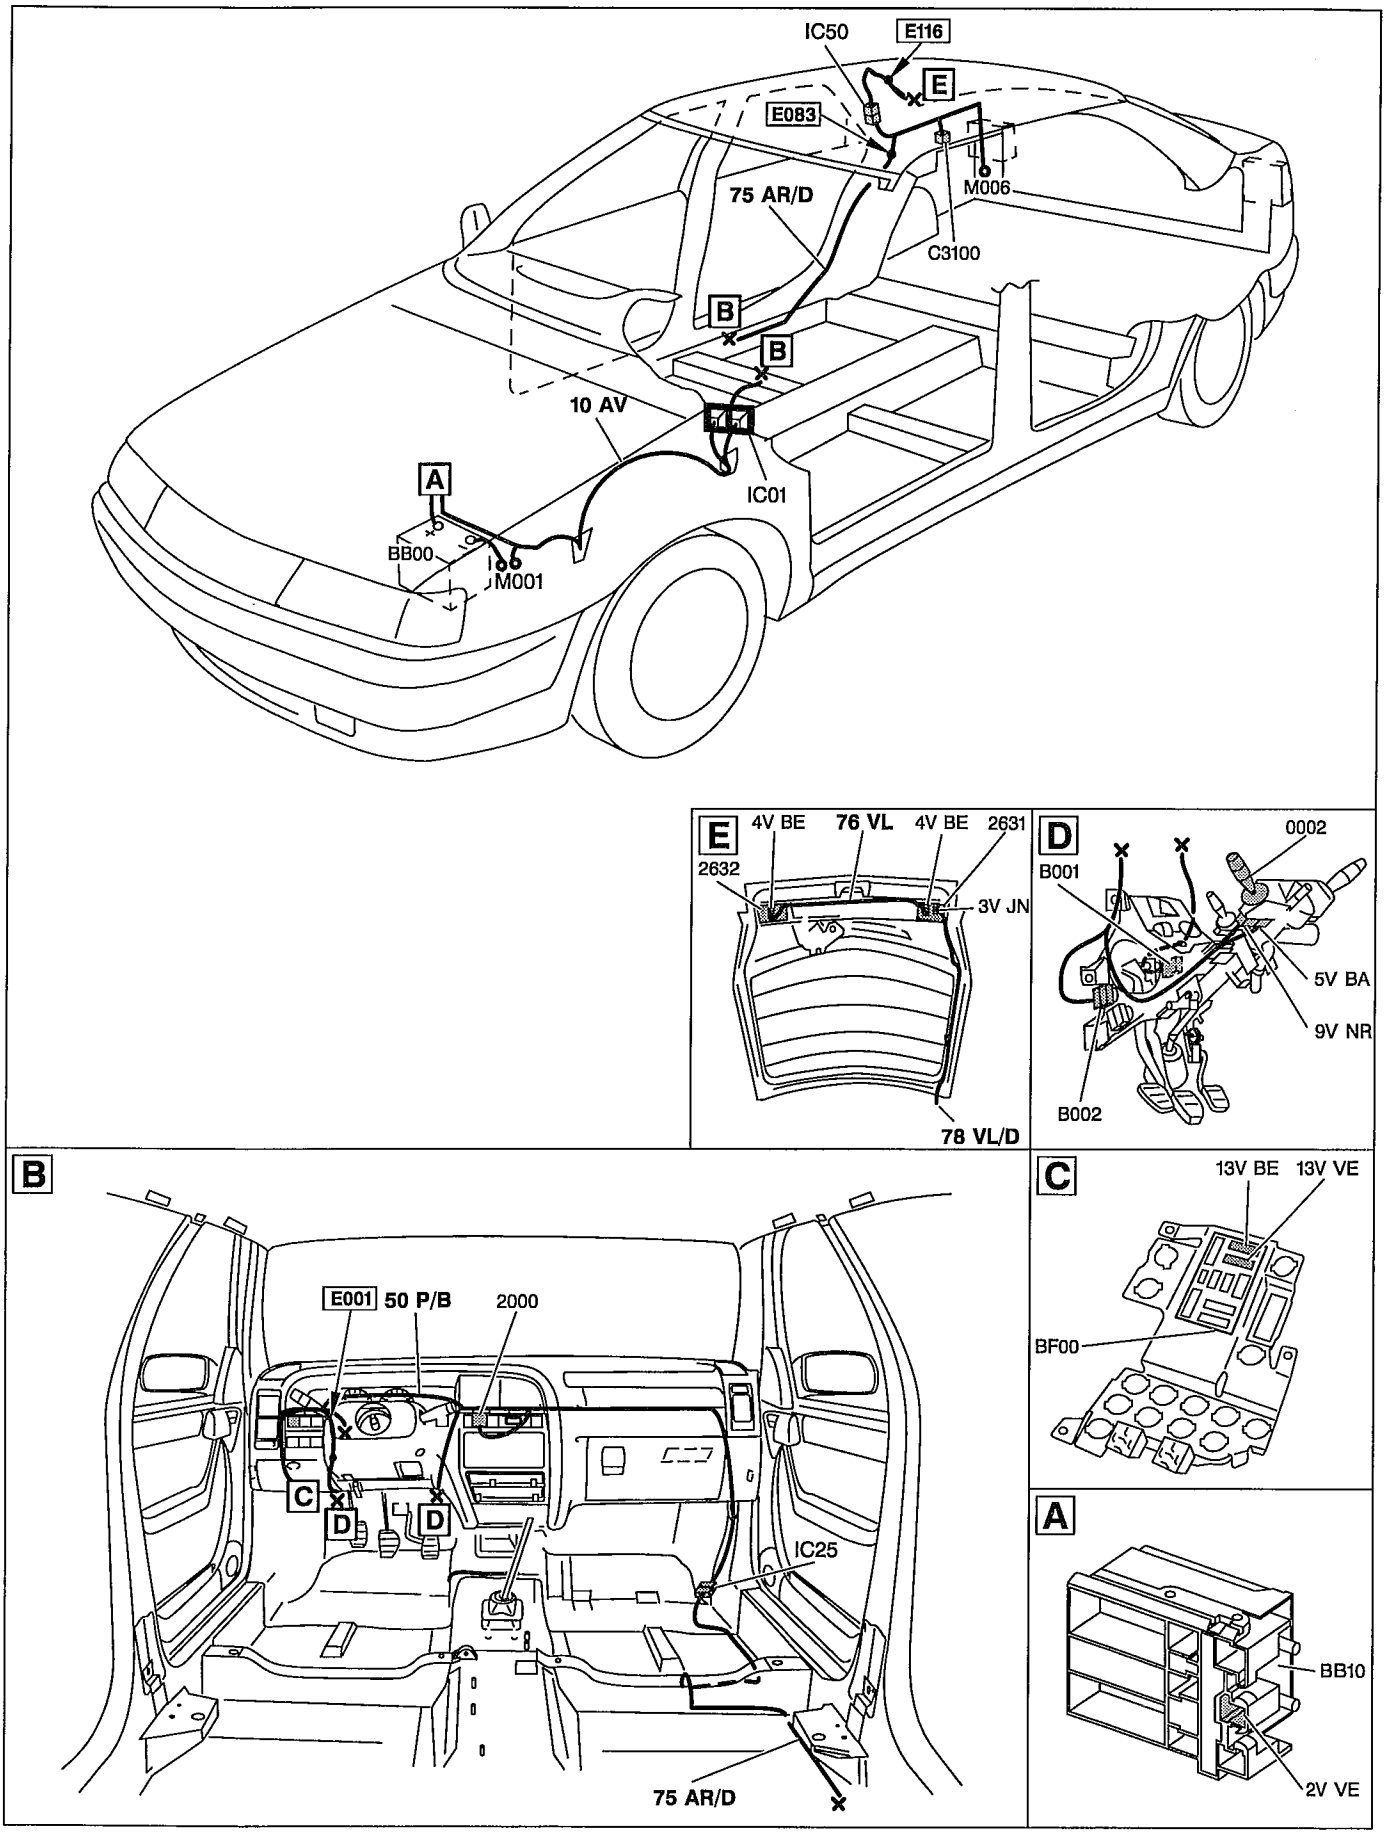

CA00
F3
BF00
13V BE
CC1
13V RG
C03M
2V NR
BB4
2V GR
CC
405
40--
15V NR
809
BM05A
C03C
405
8077
8075
8076
80--
8010
2V BE
2V GR
BM05A/BM05
F5
BB10
8091
8081
808
M03C
2V MR
ME060
M001
BMF1
BMF2
BB24
BF1
BB24A
BF2
30V MR
C001
8008
B004
BB00
5V VE
BF1
1500A
C03J
8091/157
M1540
156
1540
1500C
157
C03F/C03J
155
BF2
1500B
154
1510A
1511
M1511
1510B

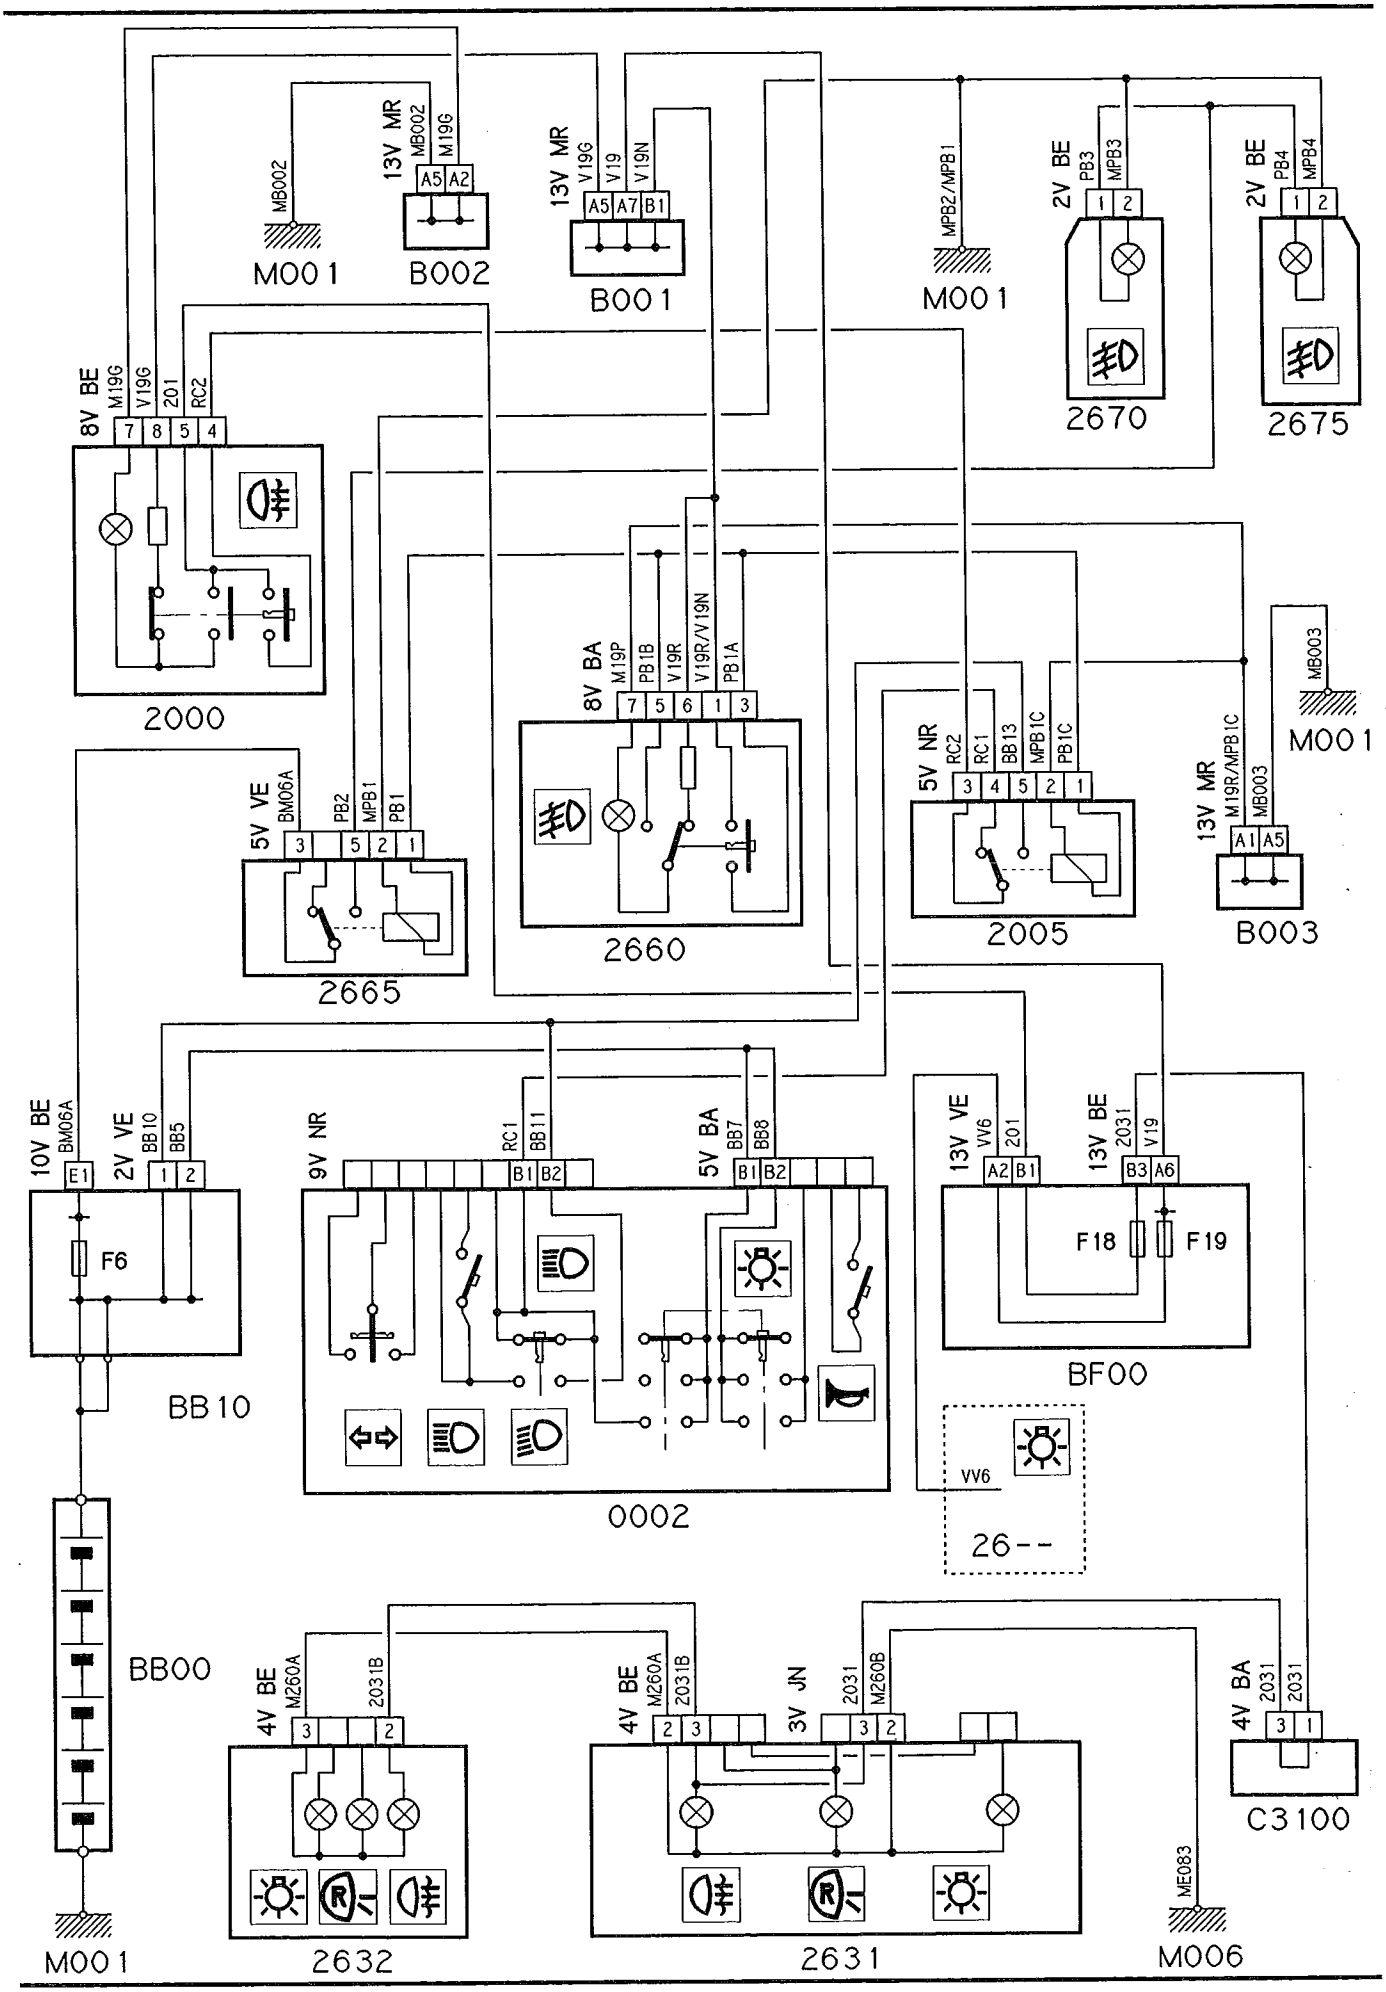

20 MOT
50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
10 AV
16 GMV
16 GMV
16 GMV
2V MR
808 1
8081 2
8008
IC02 30V MR
808 G2 808
8081 G3 8081
8077
8075
8076
80--
1500C
5V NR
1 C03J
2 157
8091
3 1540
4 156
5 M1540
1500A
5V VE
BM05 1
809 2
BF1 3
154 5
M001
M1540
15V VE
405 4
40--
0004
15V NR
809 1
BM05A 4
8077 5
405 6
8081 7
M03C 8
8091 10
8075 11
8076 13
808 14
C03C 15
8010
1500B
5V VE
C03F 1
C03J
157 2
BF2 3
155 5
156
155
1511
E096
1510
13V BE
CC1 A1
13V RG
C03M B3
BF00
BA C03M
BA C03A
E026
1510A
2V NR
154 1
1540 2
JN ME060
M001
M1511
BE CC1
BE CC
E025
JN ME060
MR M03C
E060
1510B
2V NR
1511 1
M1511 2
2V GR
BE CC 2
2V NR
BB4 1
CA00
IC08 5V GR
C03F 1 C03F
1510 2 1510
809 3 809
8091 4 8091
BM05A 5 BM05A
BMF2
2V NR
BB24A 1
BF2 2
30V MR
MR 1510 D1
C001
IC01 133V
2V GR
BM05
BM05A
2V BE
BB4 1
BB10
B004
2V NR
1 BB24
2 BB24A
BMF1
2V NR
BB24 1
BF1 2
IC01E
IC01J
IC01G
BB00
M001

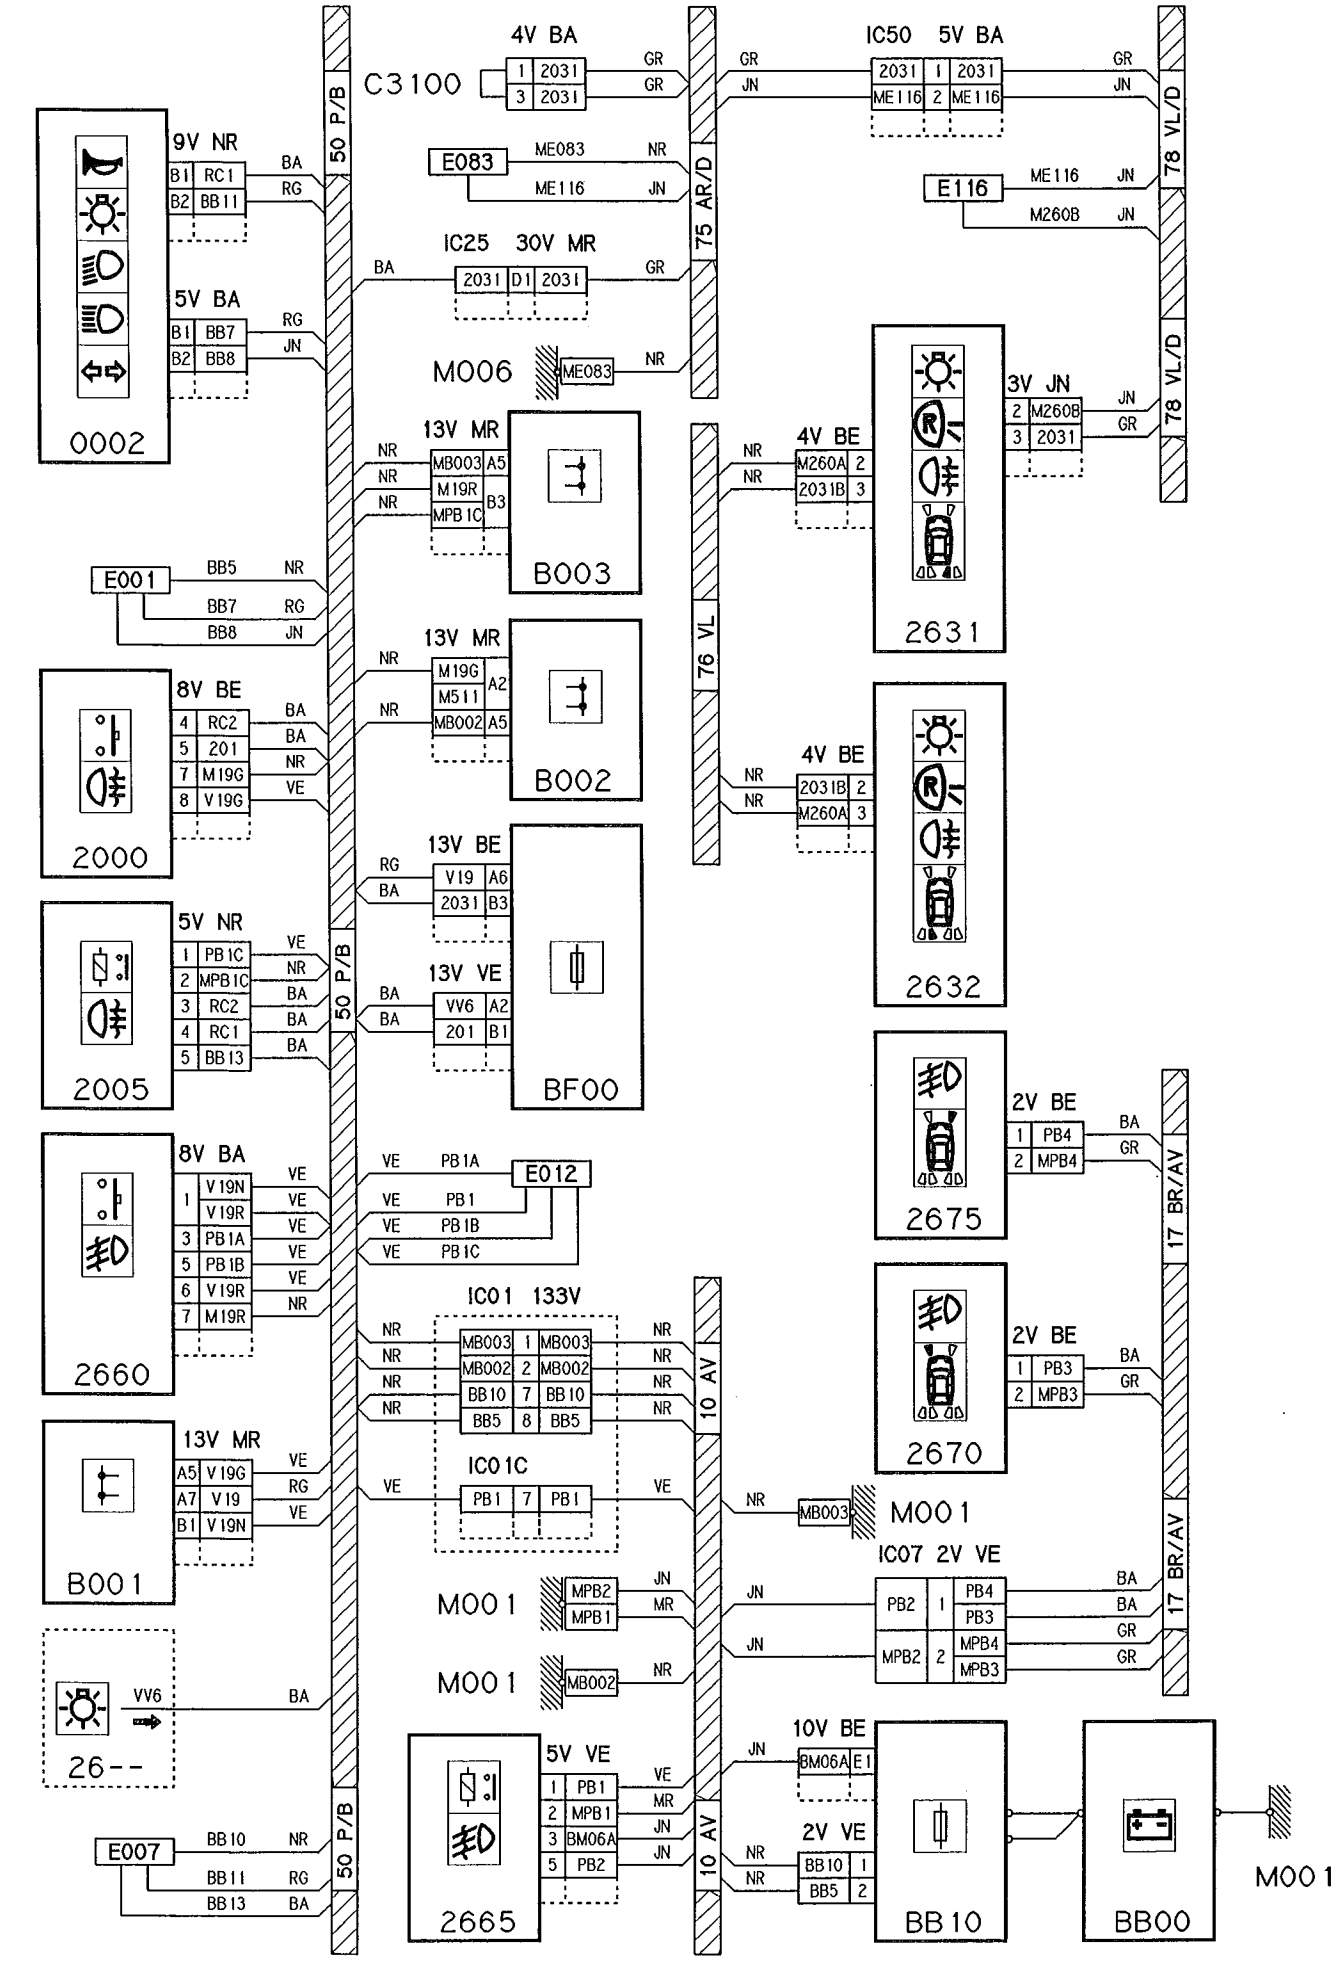

50 P/B
IC01
E026
E025
F
10 AV
C
B
16 GMV
A
E
E060
G
BB00
IC02
M001
E059
G
1500A
1500B
1500C
1510A
E096
1510B
F
XU5/7/10
XUD9/D9TF
XU10J4
20 MOT
8008
8008
20 MOT
20 MOT
8008
E
IC08
8010
BMF1
BMF2
B004
10 AV
16 GMV
D
V4020
15V VE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
C001
A
2V GR
2V BE
BB10

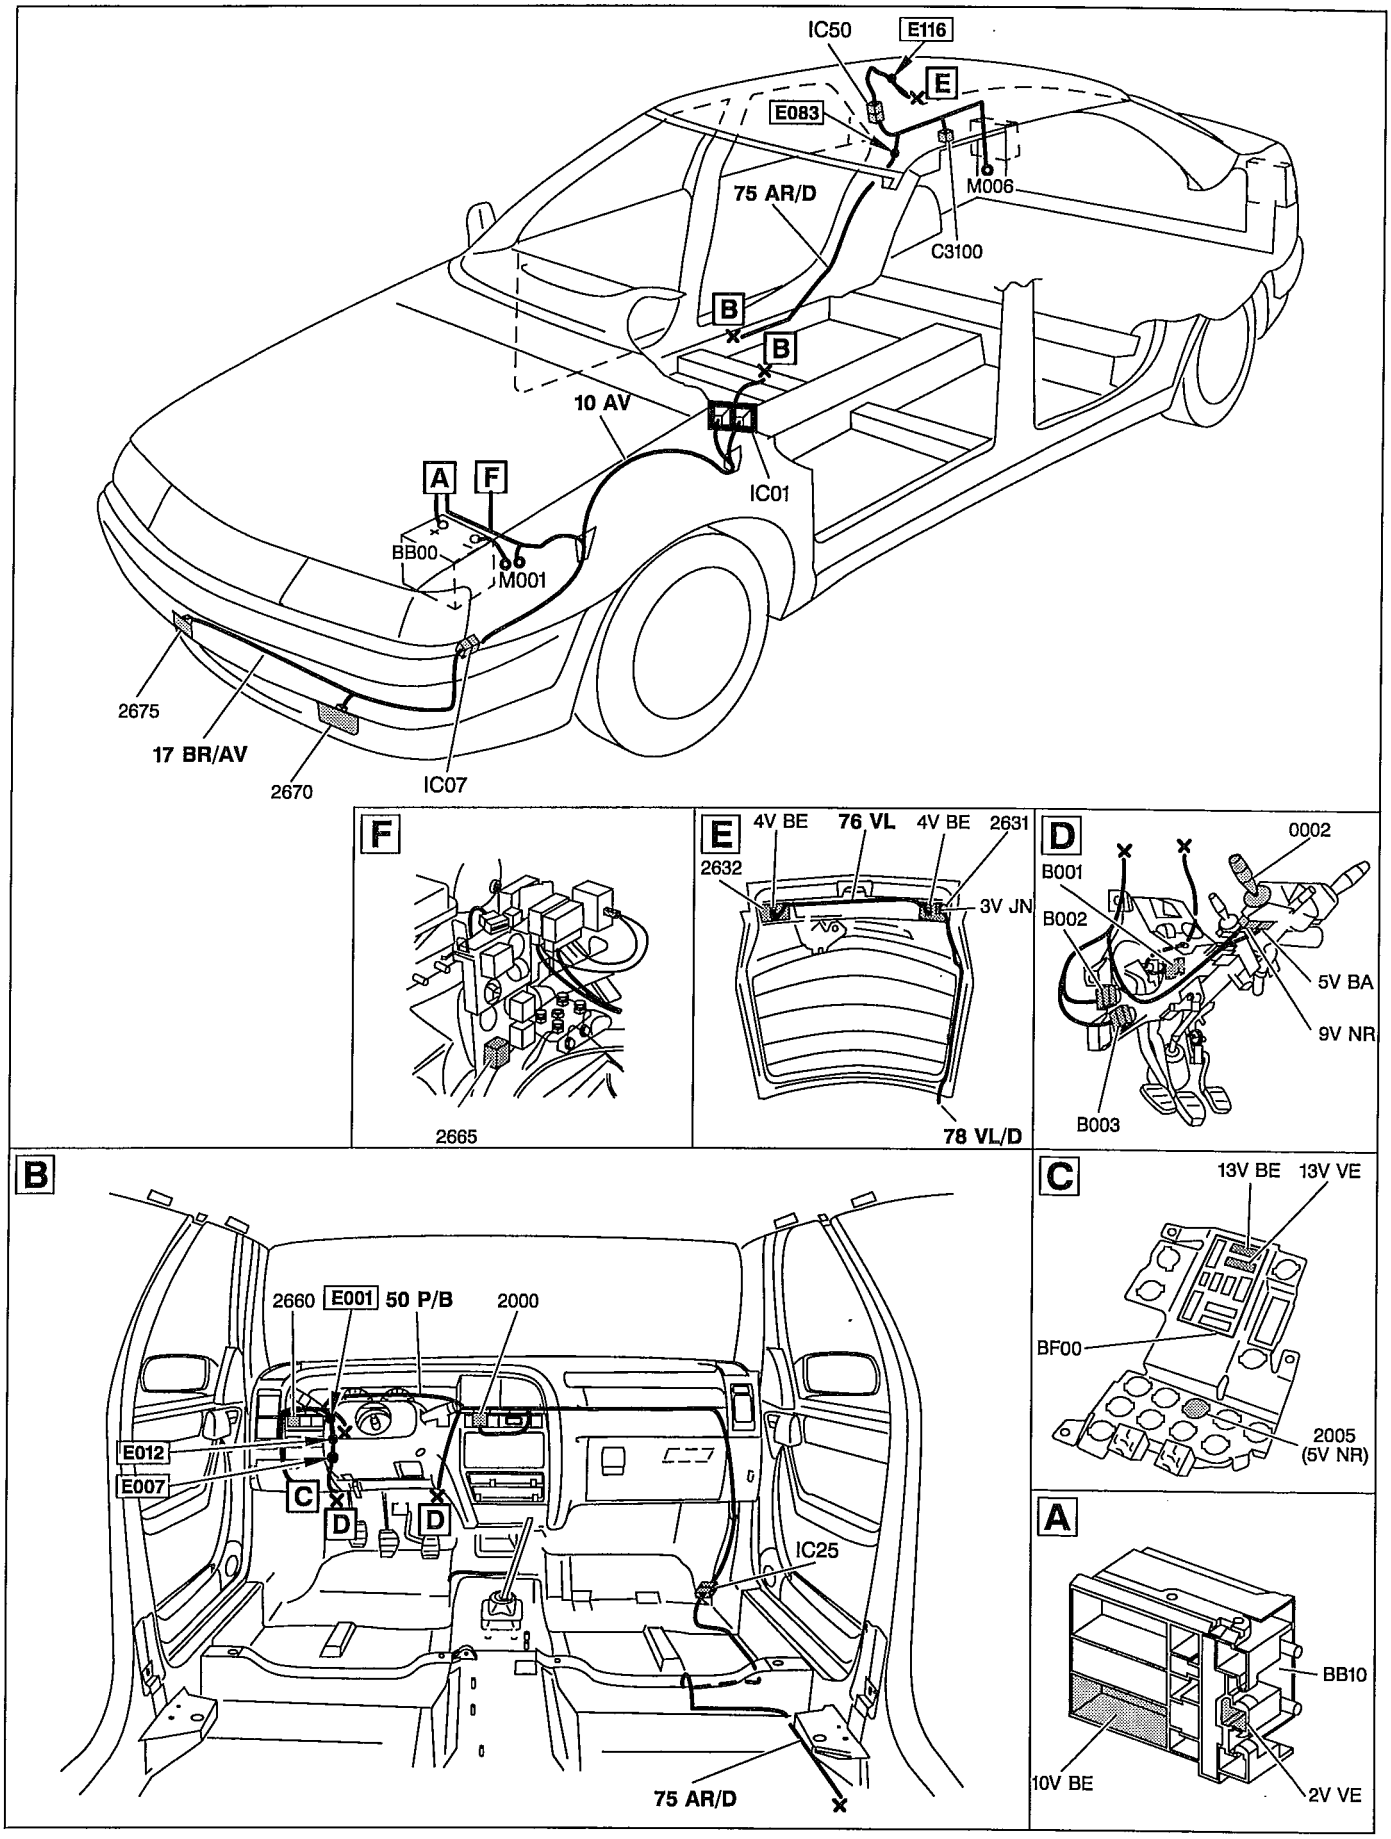

F18
F19
BF00
13V BE
V19
2031
A6
B3
13V VE
201
VV6
B1
A2
13V MR
V19
V19G
A7
A5
B001
VV6
26--
2V VE
BB5
2
BB10
8V BE
M19G
V19G
201
RC1
7
8
5
4
2000
9V NR
RC1
B1
5V BA
BB7
B1
0002
13V MR
M19G
MB002
A2
A5
B002
MB002
M001
4V BA
2031
2031
1
3
C3100
BB00
4V BE
M260A
2031B
3
2
2632
4V BE
M260A
2031B
2
3
3V JN
2031
M260B
3
2
2631
M001
ME083
M006

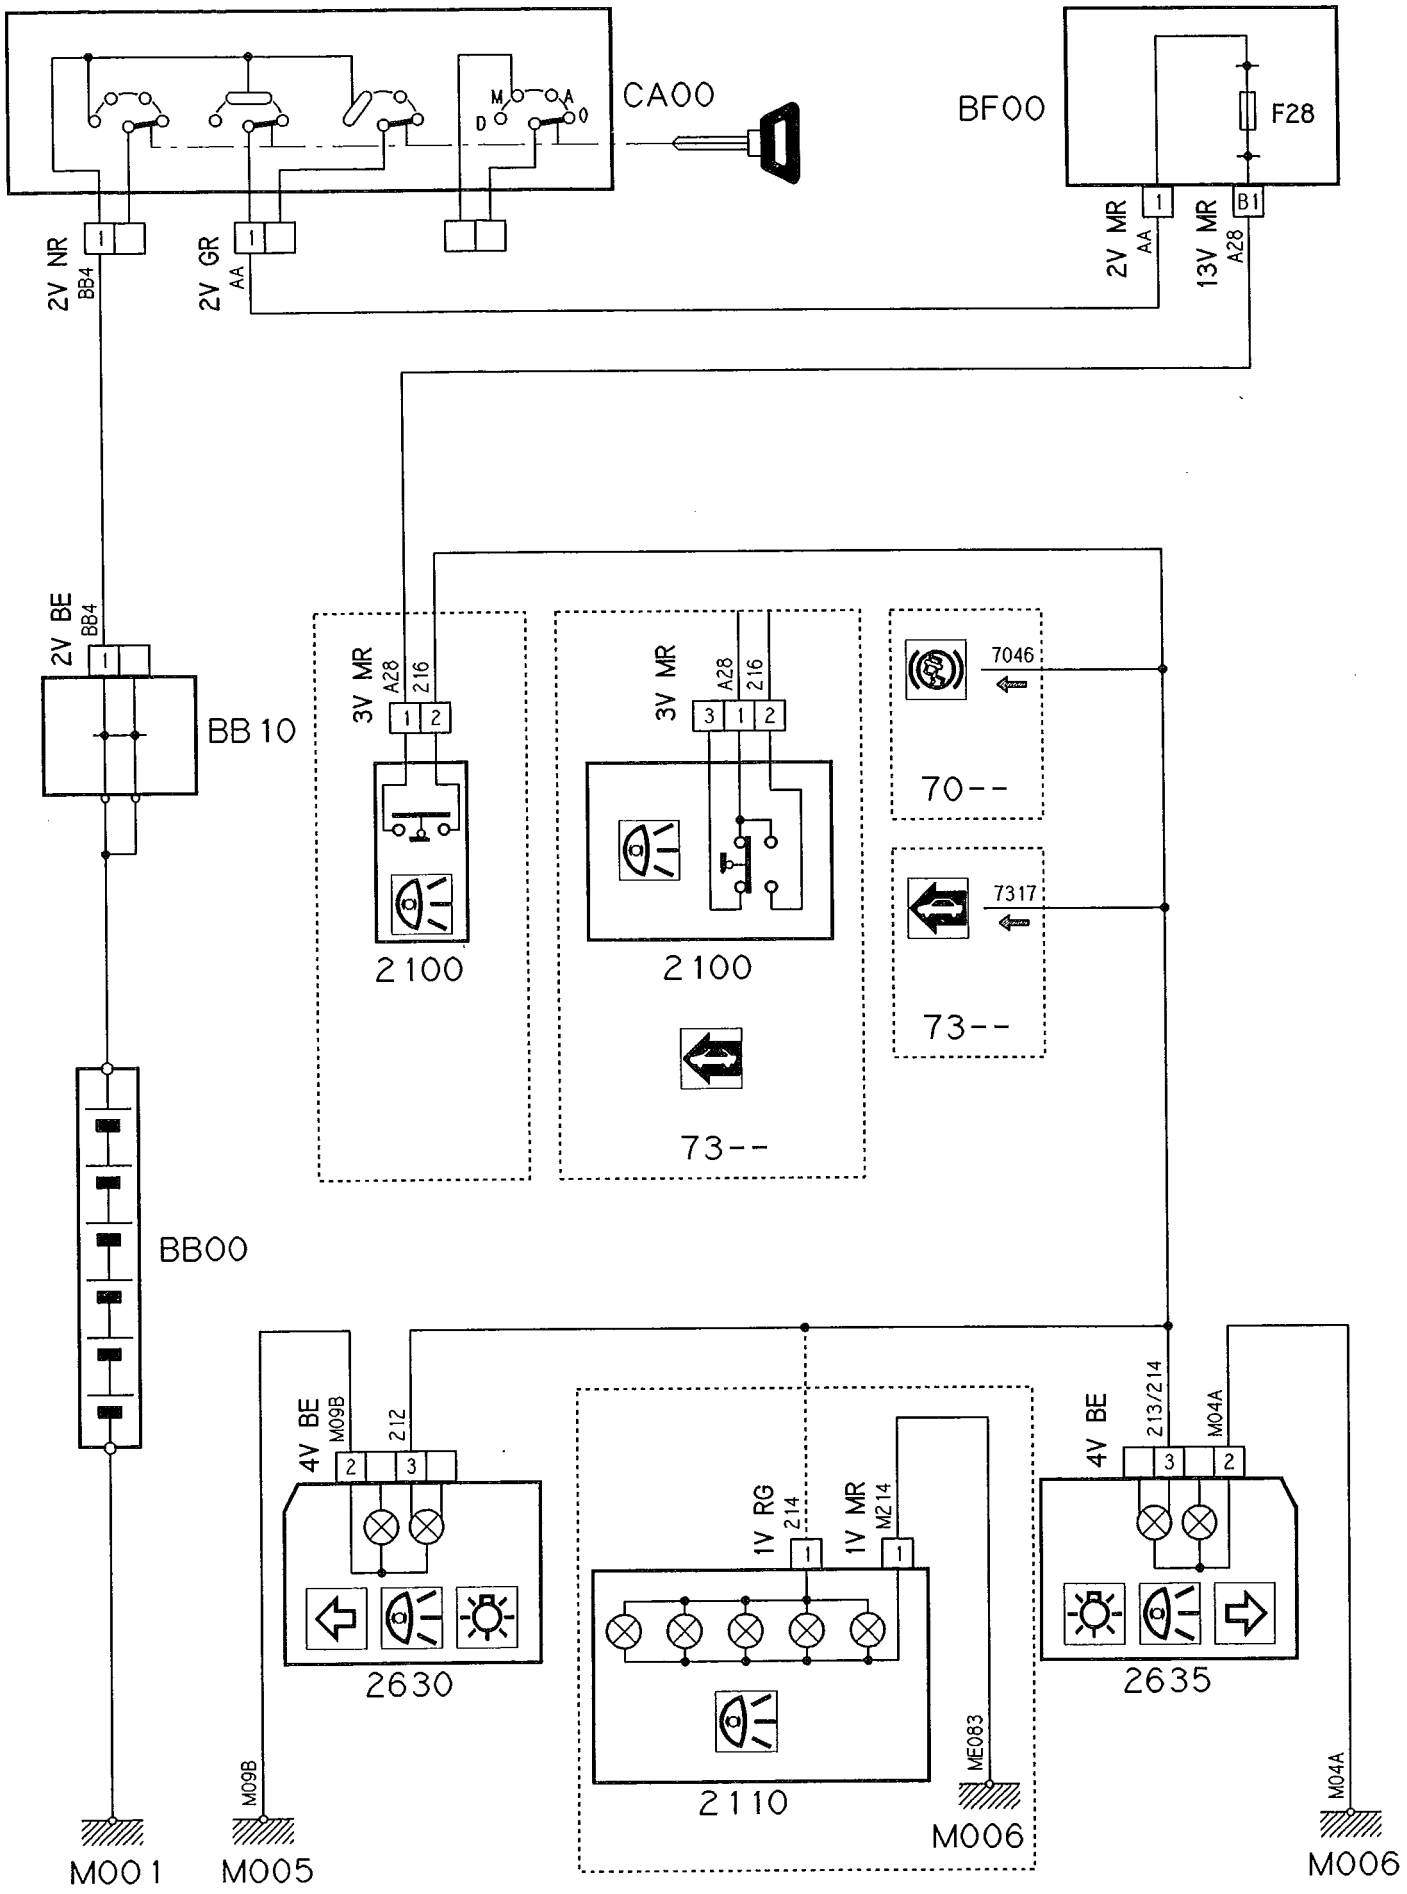

B001
13V MR
A5 V19G
A7 V19
VE
RG
50 P/B
NR
NR
13V MR
MB002 A5
M19G A2
M511
B002
75 AR/D
GR
GR
4V BA
2031 1
2031 3
C3100
NR
ME083
M006
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB5 8 BB5
NR
NR
IC25 30V MR
BA
2031 D1 2031
GR
NR
MB002
M001
IC50 5V BA
GR
JN
2031 1 2031
ME116 2 ME116
GR
JN
78 VL/D
E083
ME083 NR
ME116 JN
E116
ME116 JN
M260B JN
VV6
BA
26--
13V BE
RG
BA
V19 A6
2031 B3
E001
BB5 NR
BB7 RG
13V VE
BA
BA
VV6 A2
201 B1
BF00
76 VL
4V BE
NR
NR
M260A 2
2031B 3
3V JN
2 M260B
3 2031
JN
GR
2631
9V NR
B1 RC1
BA
5V BA
B1 BB7
RG
8V BE
BA
BA
NR
VE
RC1 4
201 5
M19G 7
V19G 8
2000
0002
4V BE
NR
NR
2031B 2
M260A 3
2632
2V VE
NR
BB5 2
BB10
BB00
M001

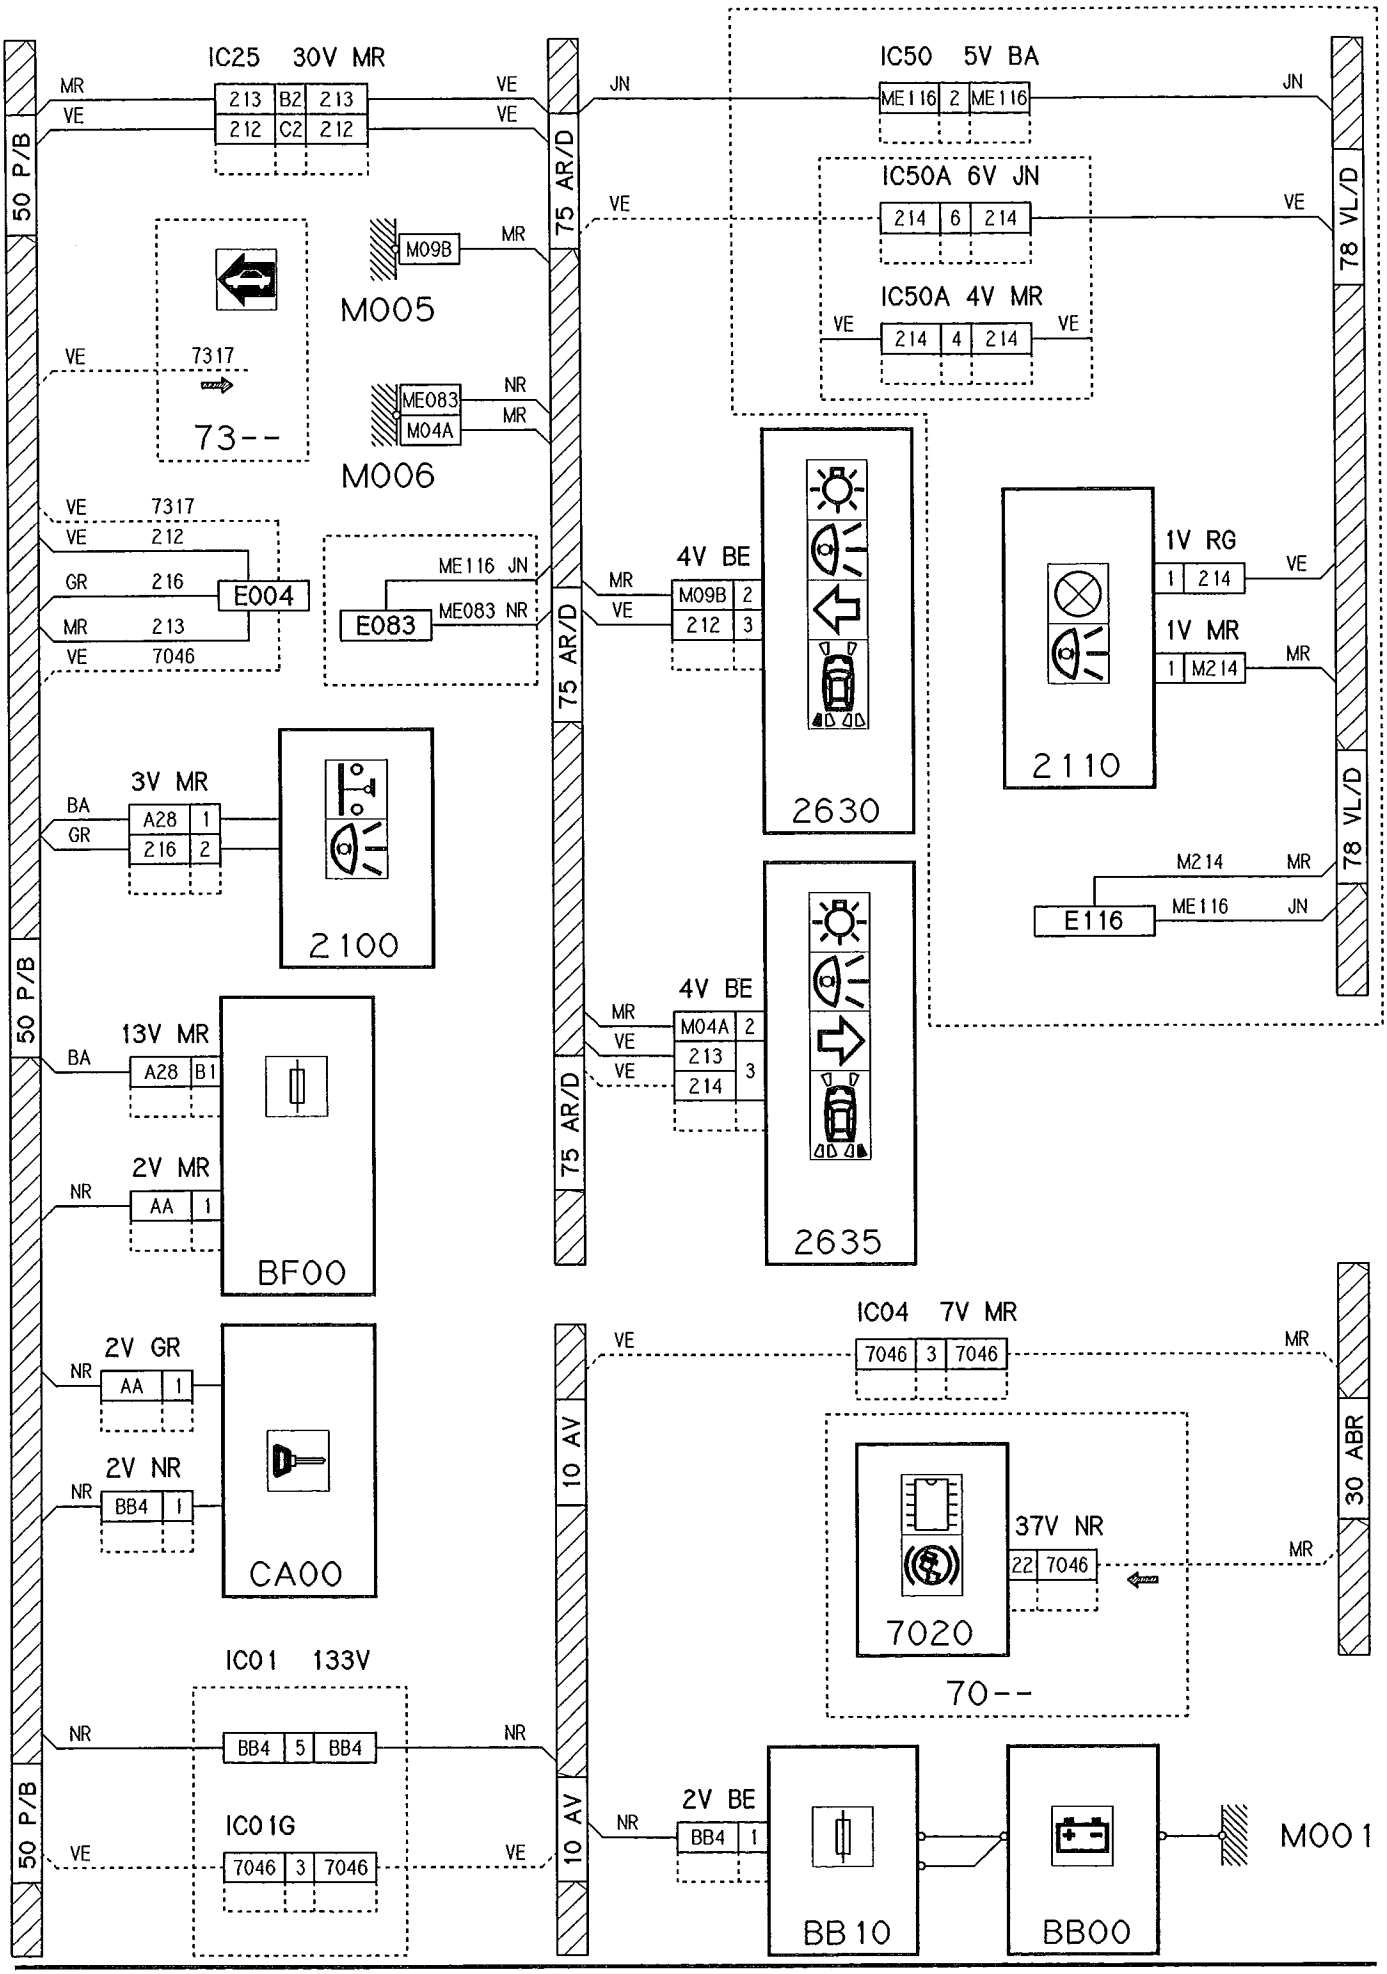

IC50
E116
E
E083
M006
75 AR/D
C3100
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
0002
B001
5V BA
9V NR
B002
B
E001
50 P/B
2000
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
BF00
A
BB10
2V VE

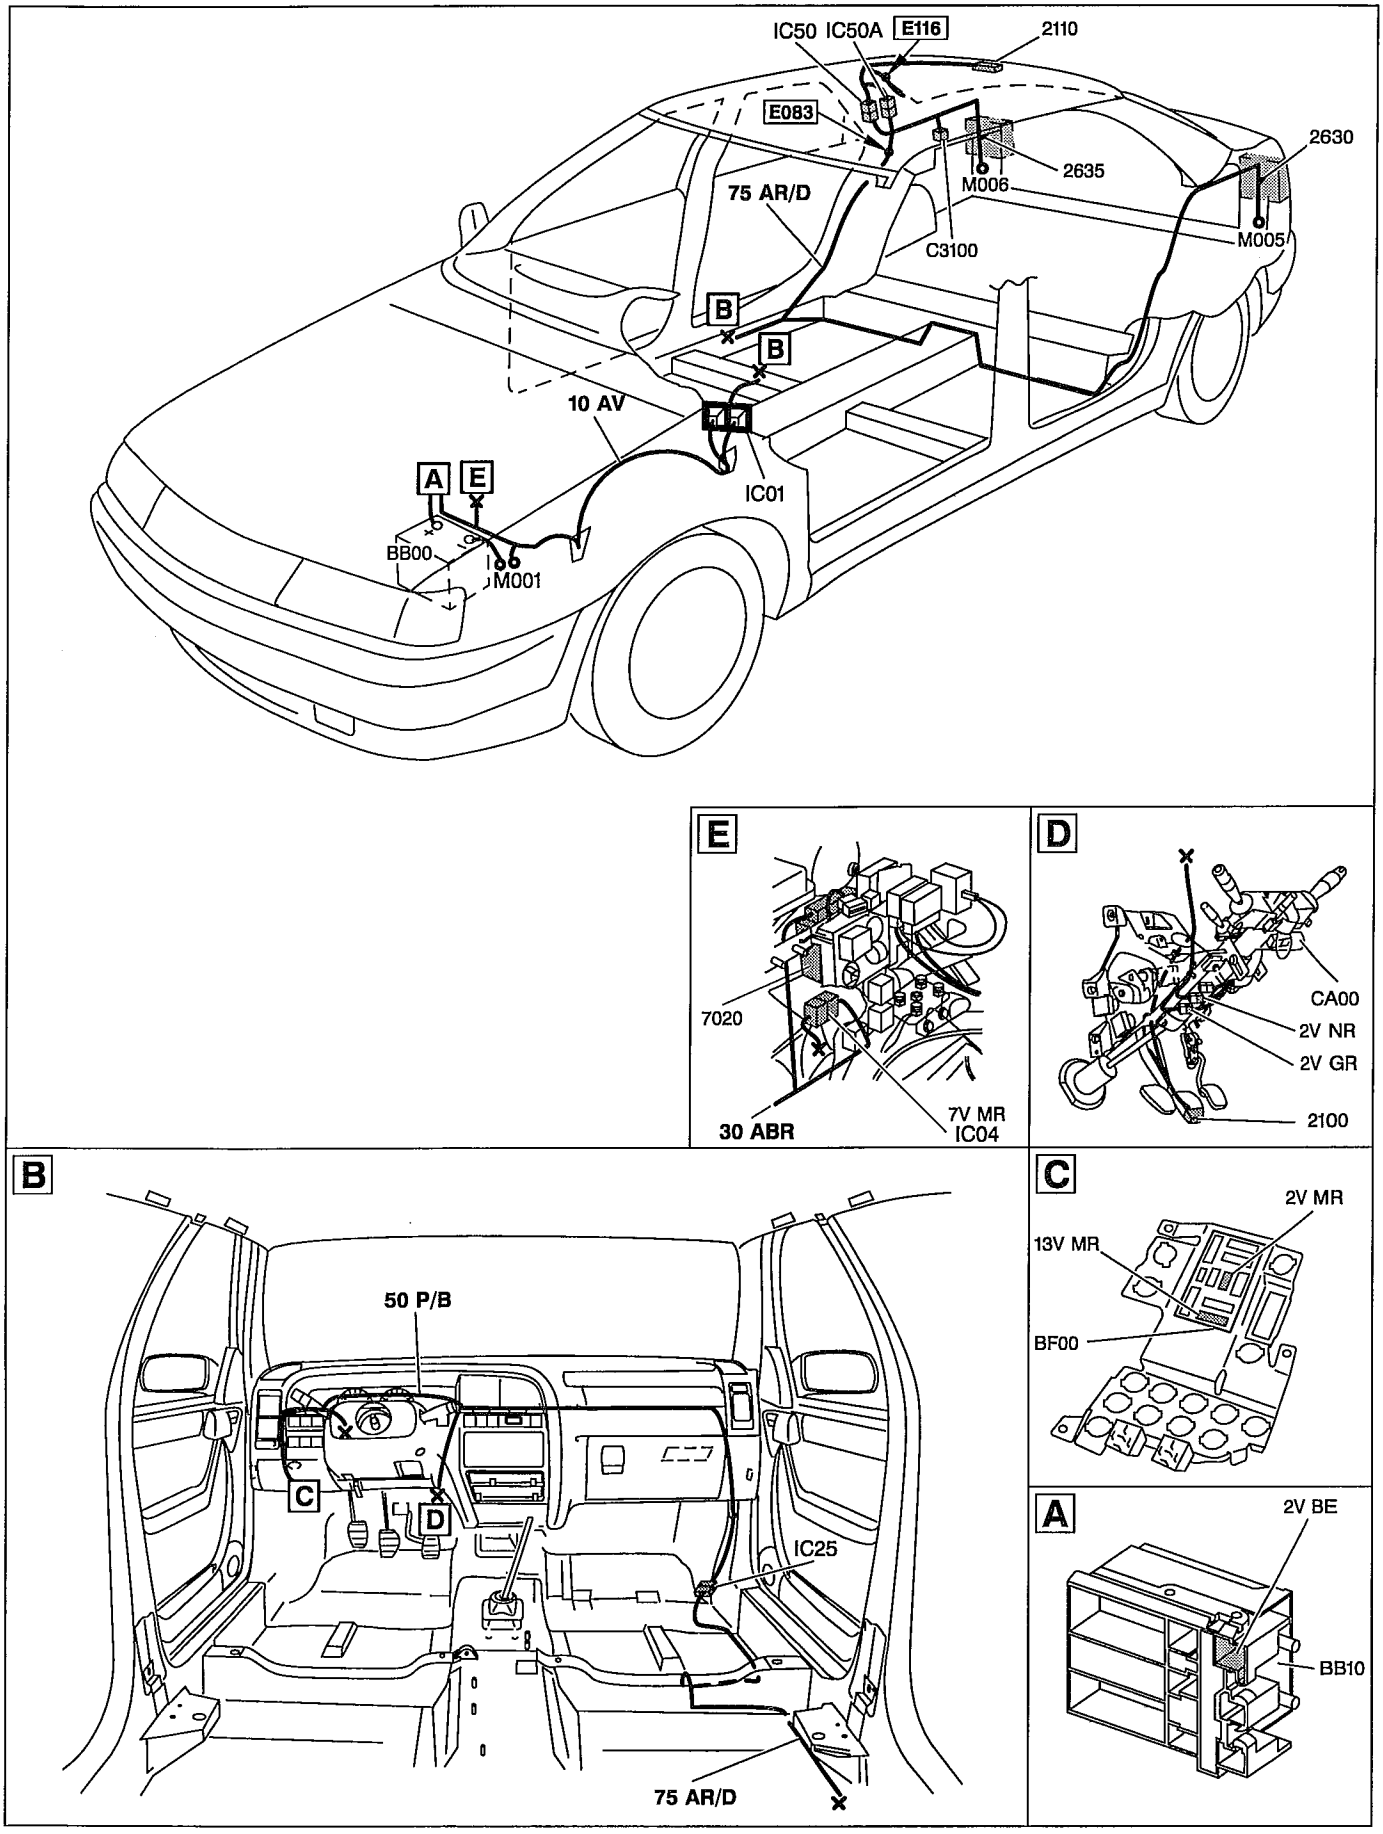

MB002
M001
13V MR MB002 M19G
A5 A2
B002
13V MR V19G V19 V19N
A5 A7 B1
B001
MPB2/MPB1
M001
2V BE PB3 MPB3
1 2
2670
2V BE PB4 MPB4
1 2
2675
8V BE M19G V19G 201 RC2
7 8 5 4
2000
8V BA M19P PB1B V19R V19R/V19N PB1A
7 5 6 1 3
2660
5V VE BM06A PB2 MPB1 PB1
3 5 2 1
2665
5V NR RC2 RC1 BB13 MPB1C PB1C
3 4 5 2 1
2005
MB003
M001
13V MR M19R/MPB1C MB003
A1 A5
B003
10V BE BM06A
E1
2V VE BB10 BB5
1 2
F6
BB10
9V NR RC1 BB11
B1 B2
5V BA BB7 BB8
B1 B2
0002
13V VE VV6 201
A2 B1
13V BE 2031 V19
B3 A6
F18 F19
BF00
VV6
26--
BB00
4V BE M260A 2031B
3 2
2632
4V BE M260A 2031B
2 3
3V JN 2031 M260B
3 2
2631
4V BA 2031 2031
3 1
C3100
M001
ME083
M006

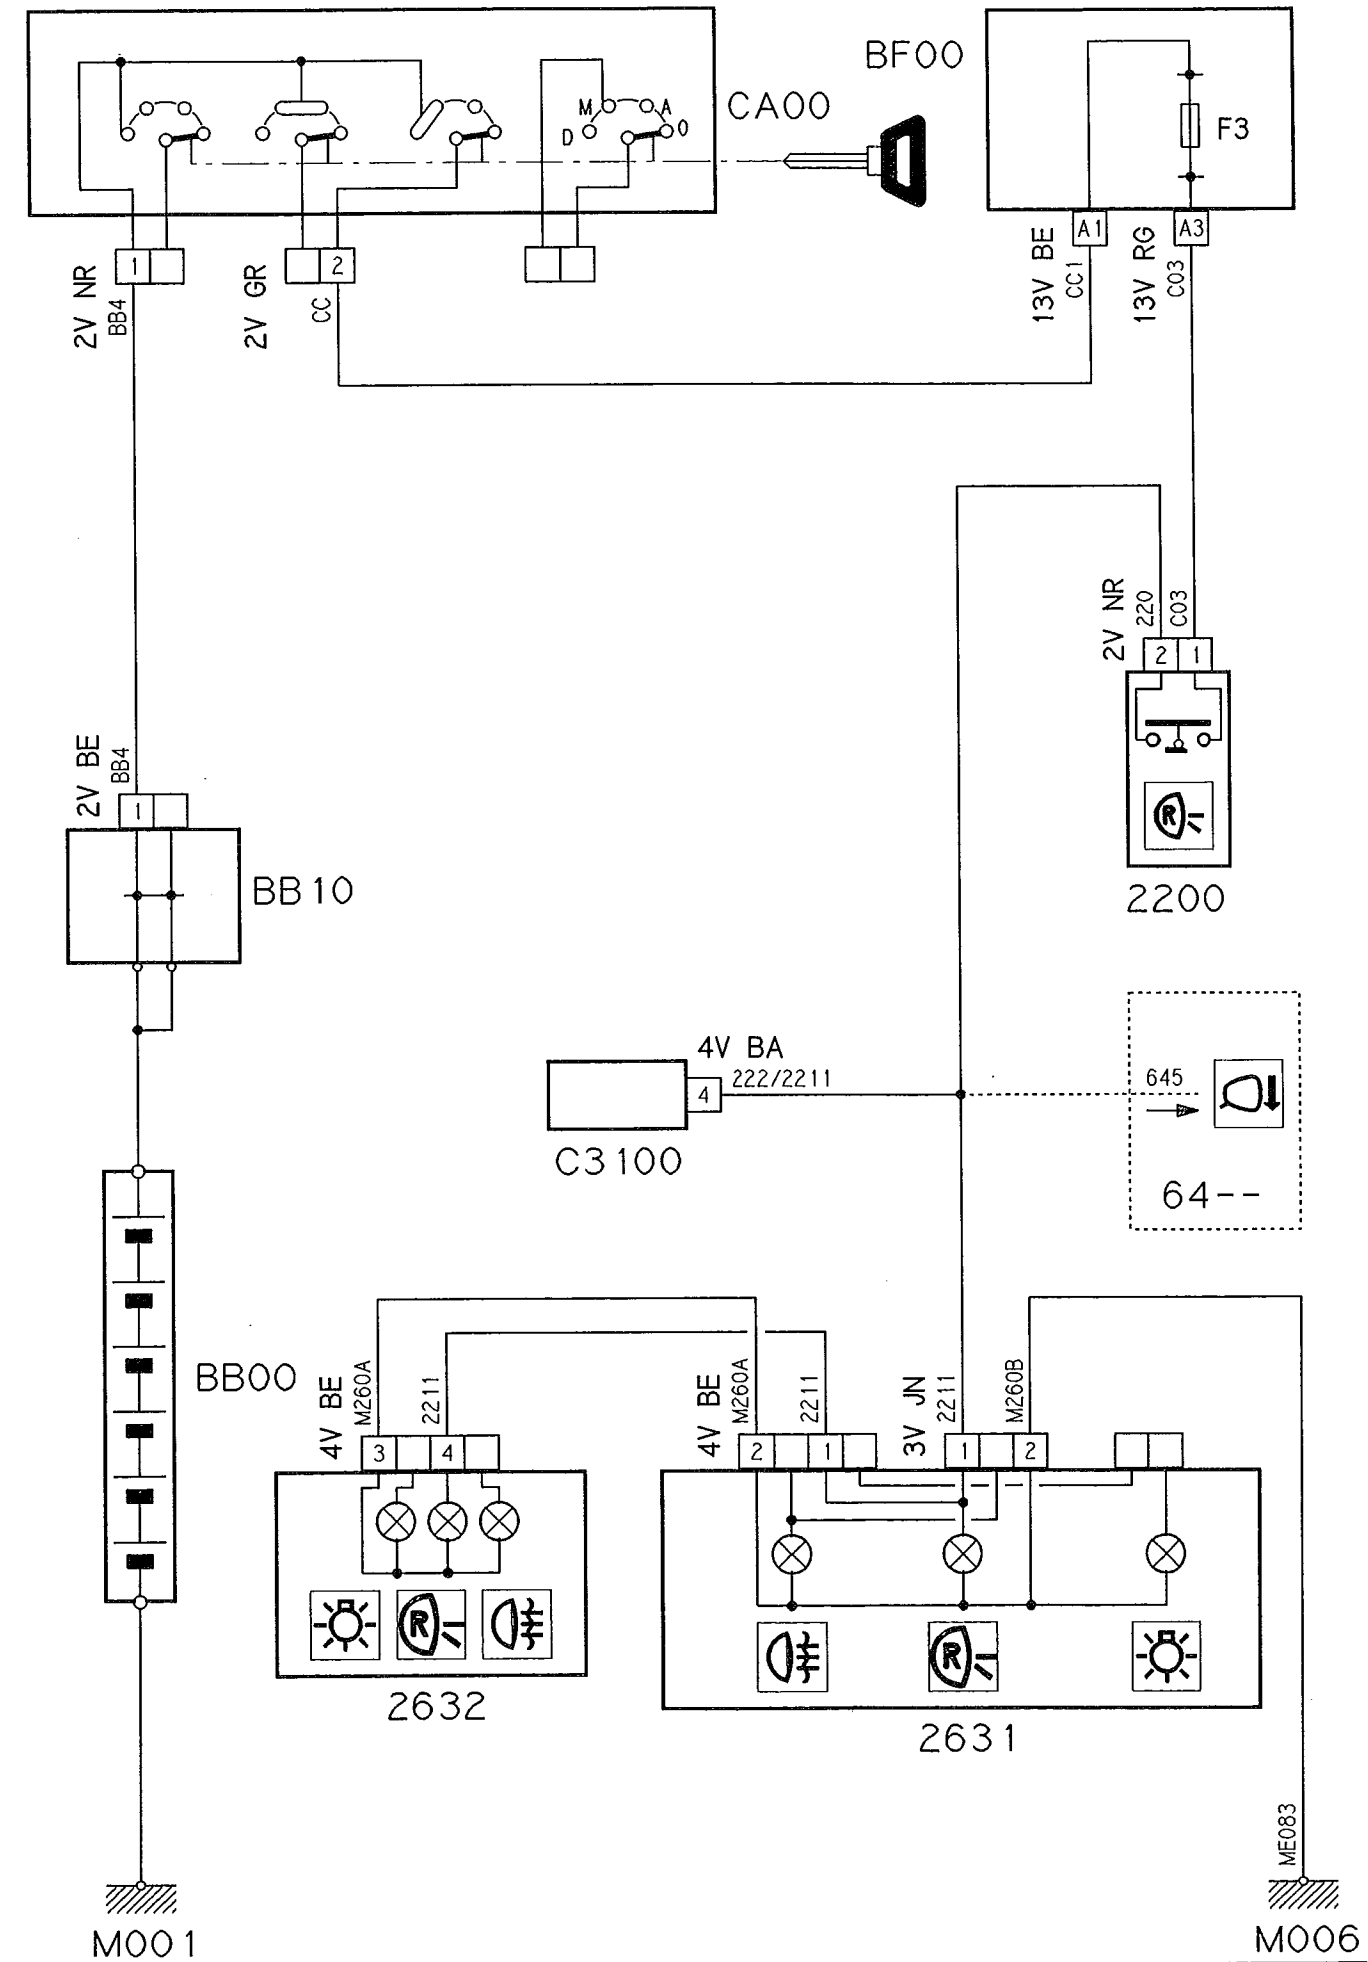

0002
9V NR
B1 RC1 BA
B2 BB11 RG
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
50 P/B
C3100
4V BA
1 2031 GR
3 2031 GR
E083
ME083 NR
ME116 JN
IC25 30V MR
BA 2031 D1 2031 GR
M006
ME083 NR
75 AR/D
IC50 5V BA
GR
JN
2031 1 2031 ME116 2 ME116
GR
JN
E116
ME116 JN
M260B JN
78 VL/D
78 VL/D
3V JN
2 M260B JN
3 2031 GR
2631
4V BE
NR M260A 2
NR 2031B 3
76 VL
13V MR
NR MB003 A5
NR M19R B3
NR MPB1C
B003
E001
BB5 NR
BB7 RG
BB8 JN
13V MR
NR M19G A2
NR M511
MB002 A5
B002
2000
8V BE
4 RC2 BA
5 201 BA
7 M19G NR
8 V19G VE
13V BE
RG V19 A6
BA 2031 B3
13V VE
BA VV6 A2
BA 201 B1
BF00
2005
5V NR
1 PB1C VE
2 MPB1C NR
3 RC2 BA
4 RC1 BA
5 BB13 BA
50 P/B
2632
4V BE
NR 2031B 2
NR M260A 3
2675
2V BE
1 PB4 BA
2 MPB4 GR
17 BR/AV
2660
8V BA
1 V19N VE
V19R VE
3 PB1A VE
5 PB1B VE
6 V19R VE
7 M19R NR
VE PB1A
VE PB1
VE PB1B
VE PB1C
E012
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB10 7 BB10 NR
NR BB5 8 BB5 NR
10 AV
2670
2V BE
1 PB3 BA
2 MPB3 GR
B001
13V MR
A5 V19G VE
A7 V19 RG
B1 V19N VE
IC01C
VE PB1 7 PB1 VE
NR MB003
M001
IC07 2V VE
PB2 1 PB4 BA
PB3 BA
MPB2 2 MPB4 GR
MPB3 GR
M001
MPB2 JN
MPB1 MR
JN
M001
MB002 NR
26--
VV6 BA
10V BE
JN BM06A E1
2V VE
NR BB10 1
NR BB5 2
5V VE
1 PB1 VE
2 MPB1 MR
3 BM06A JN
5 PB2 JN
2665
BB10
BB00
M001
E007
BB10 NR
BB11 RG
BB13 BA
50 P/B

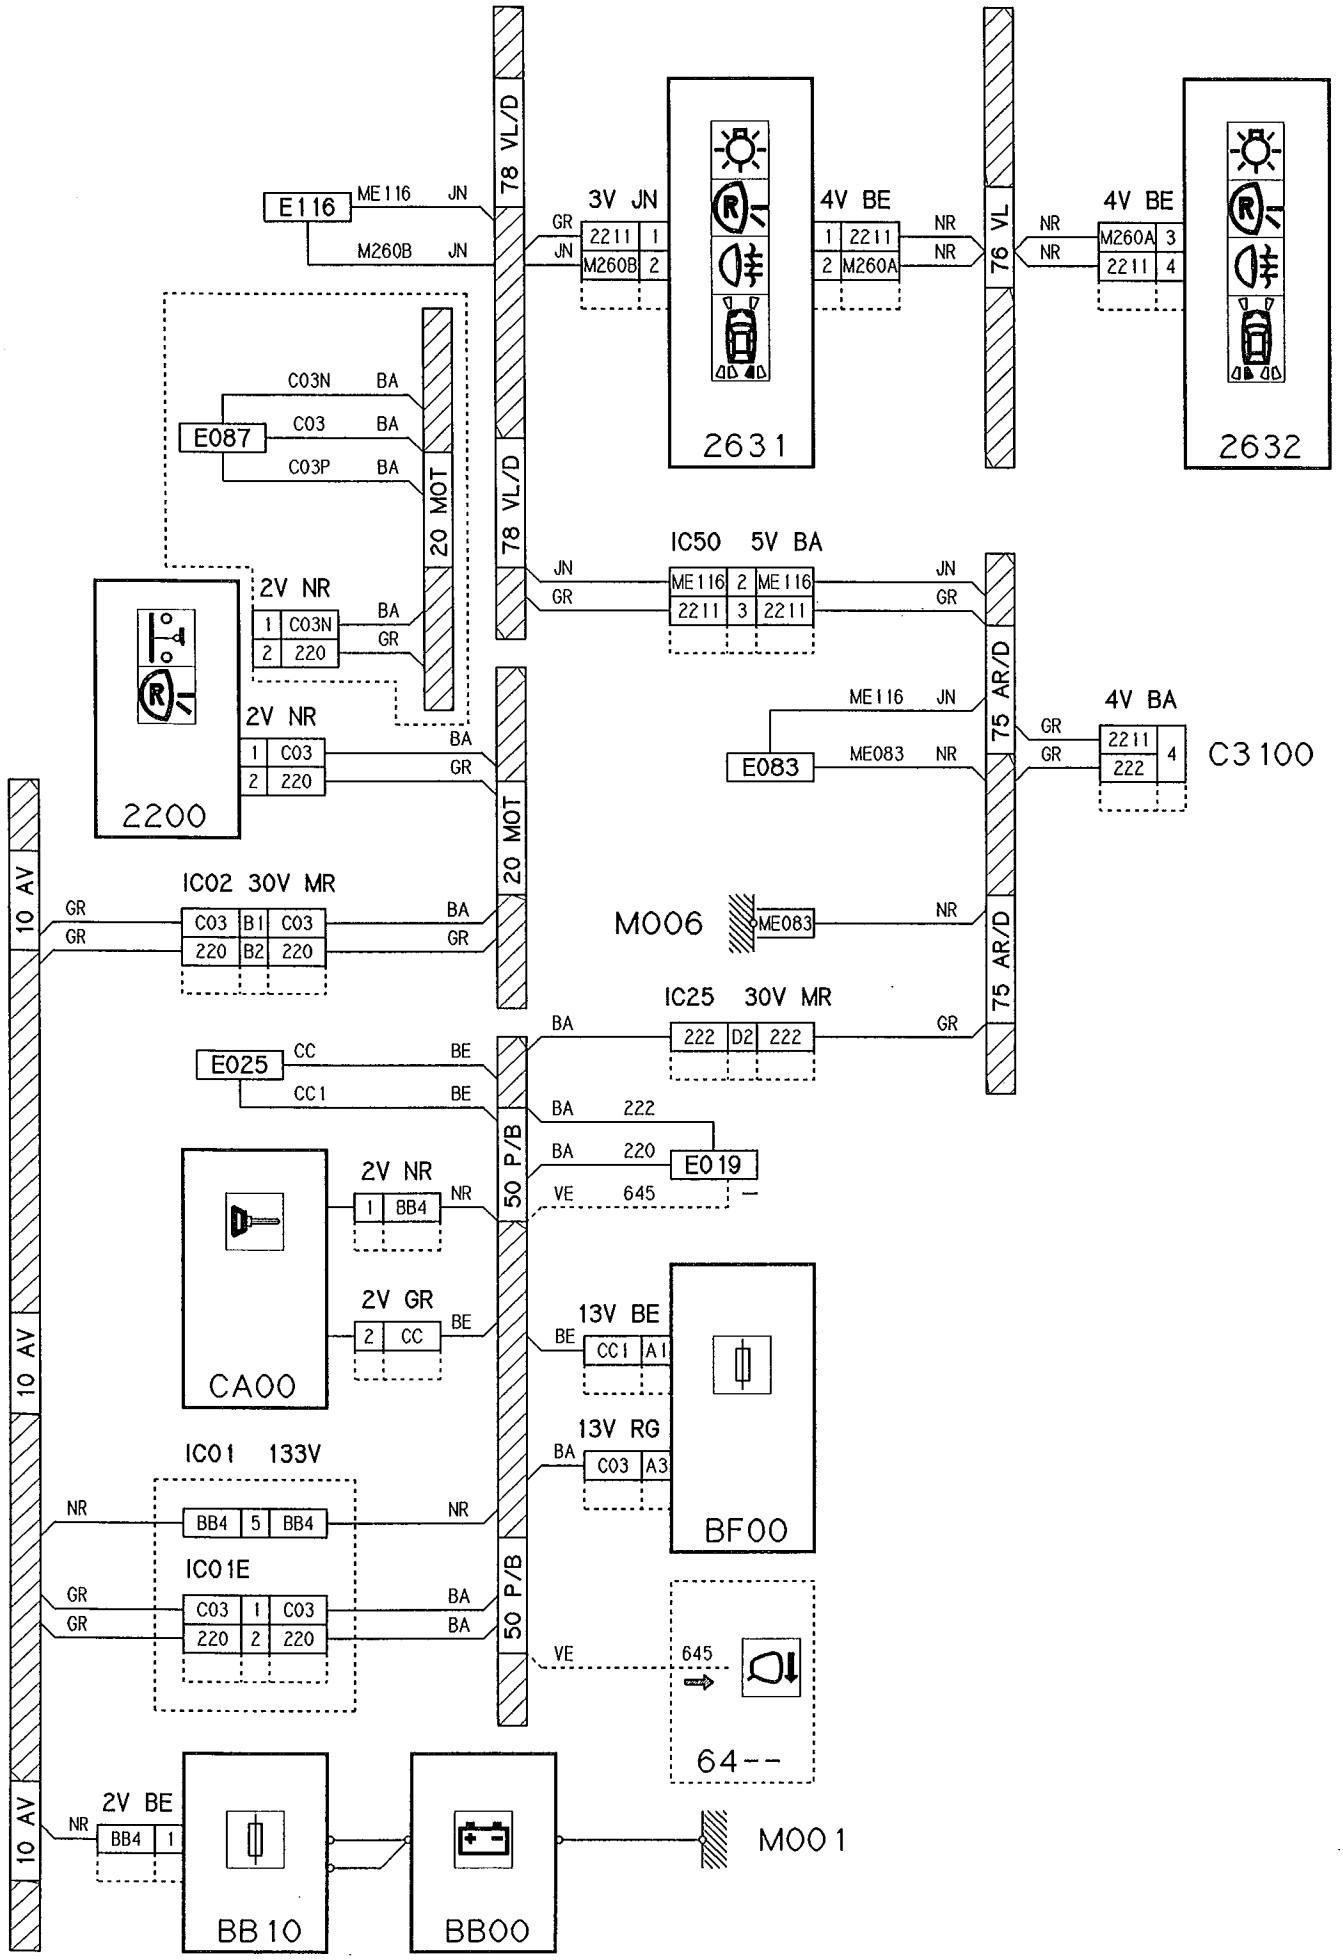

IC50
E116
E
E083
M006
75 AR/D
C3100
B
B
10 AV
IC01
A
F
BB00
M001
2675
17 BR/AV
2670
IC07
F
2665
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
0002
B001
B002
5V BA
9V NR
B003
B
2660
E001
50 P/B
2000
E012
E007
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
BF00
2005
(5V NR)
A
BB10
10V BE
2V VE

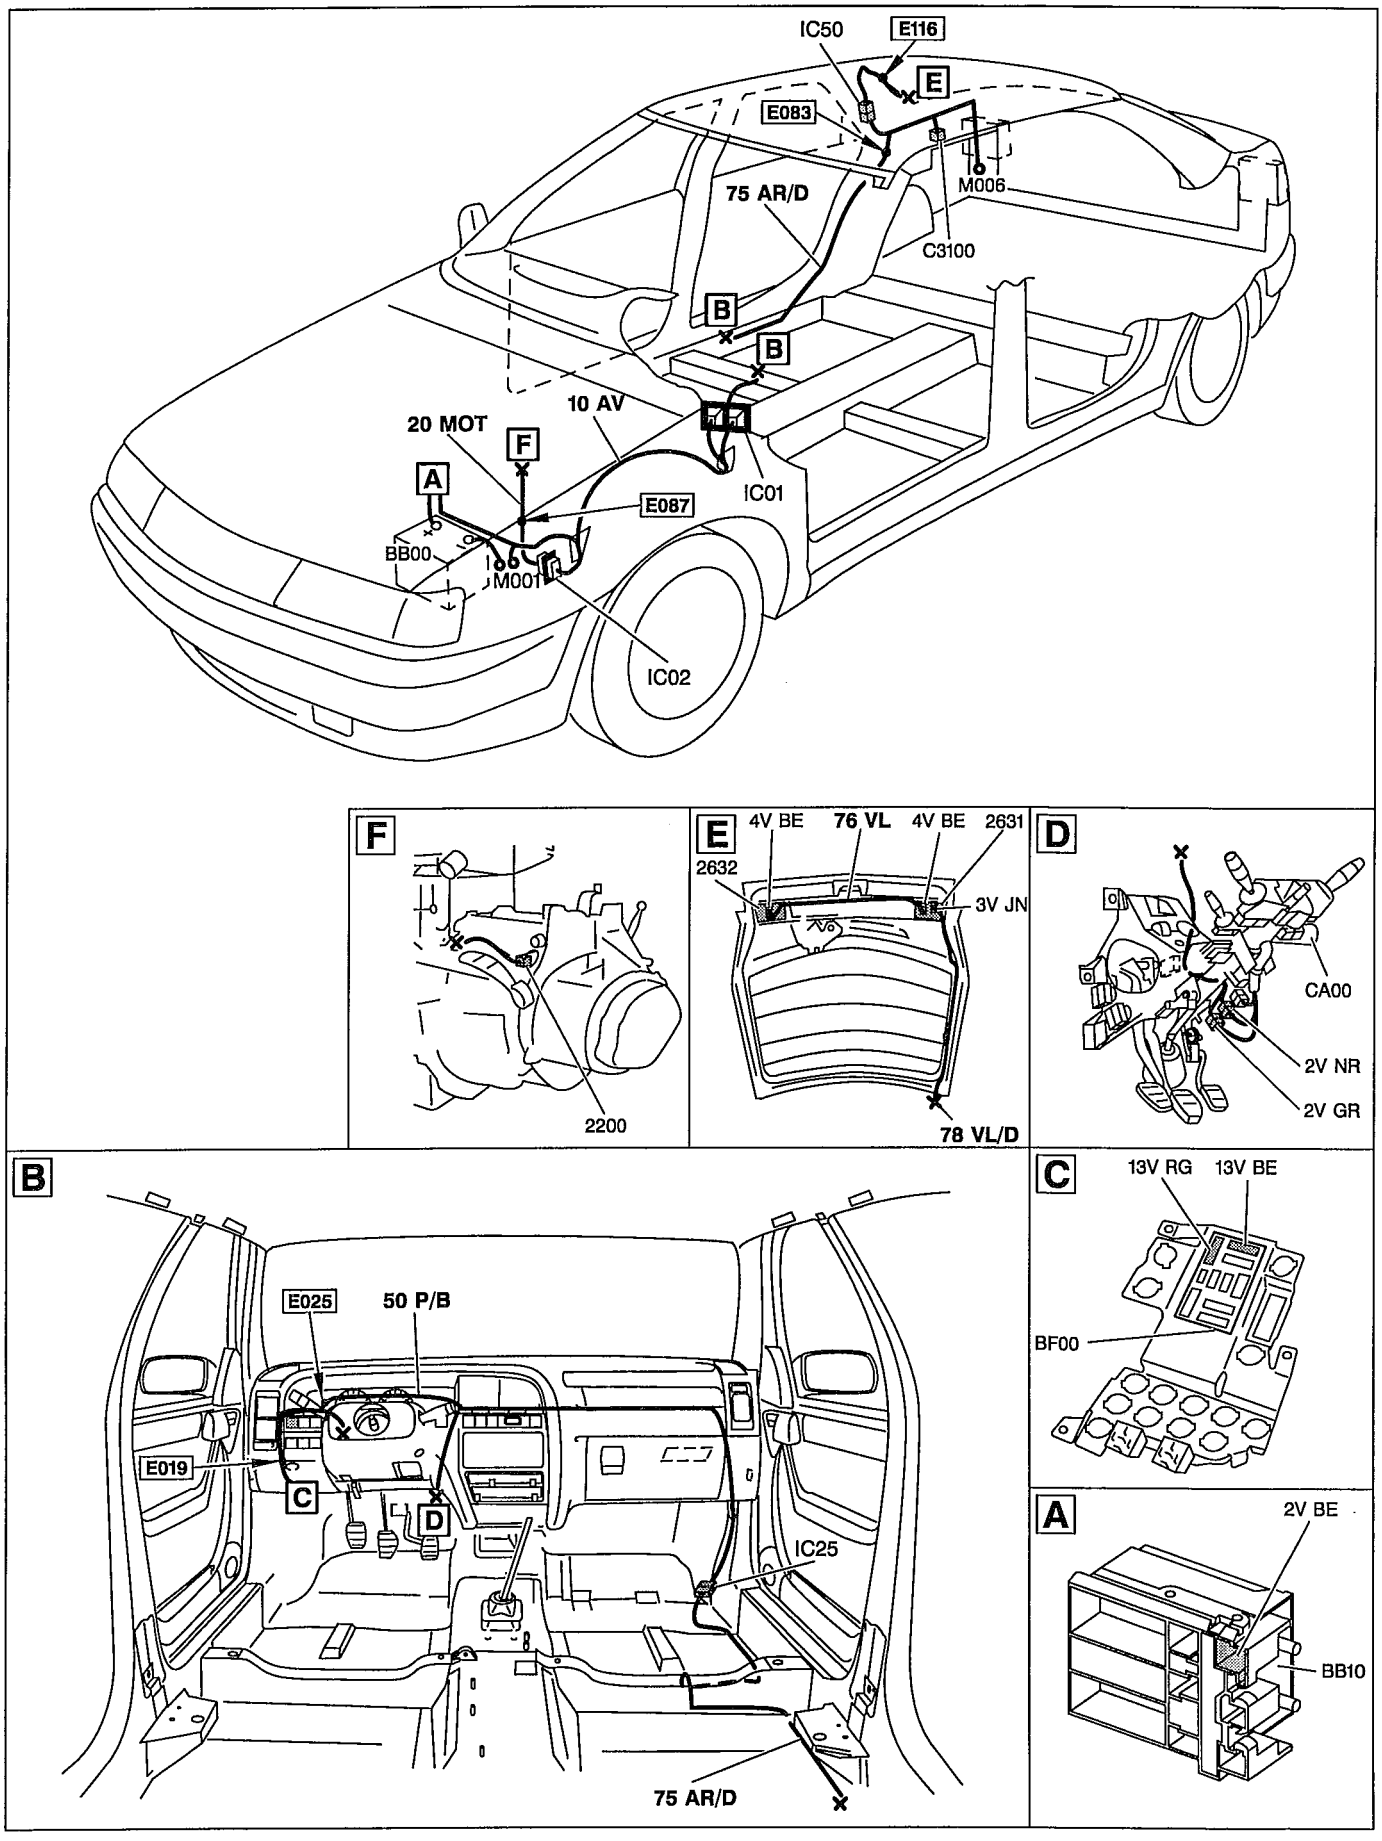

CA00
BF00
F28
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
1
13V MR
A28
B1
2V BE
BB4
BB10
3V MR
A28
216
1
2
2100
3V MR
A28
216
3
1
2
2100
7046
70--
7317
73--
73--
BB00
4V BE
M09B
212
2
3
2630
1V RG
214
1V MR
M214
2110
ME083
M006
4V BE
213/214
M04A
3
2
2635
M001
M005
M09B
M006
M04A

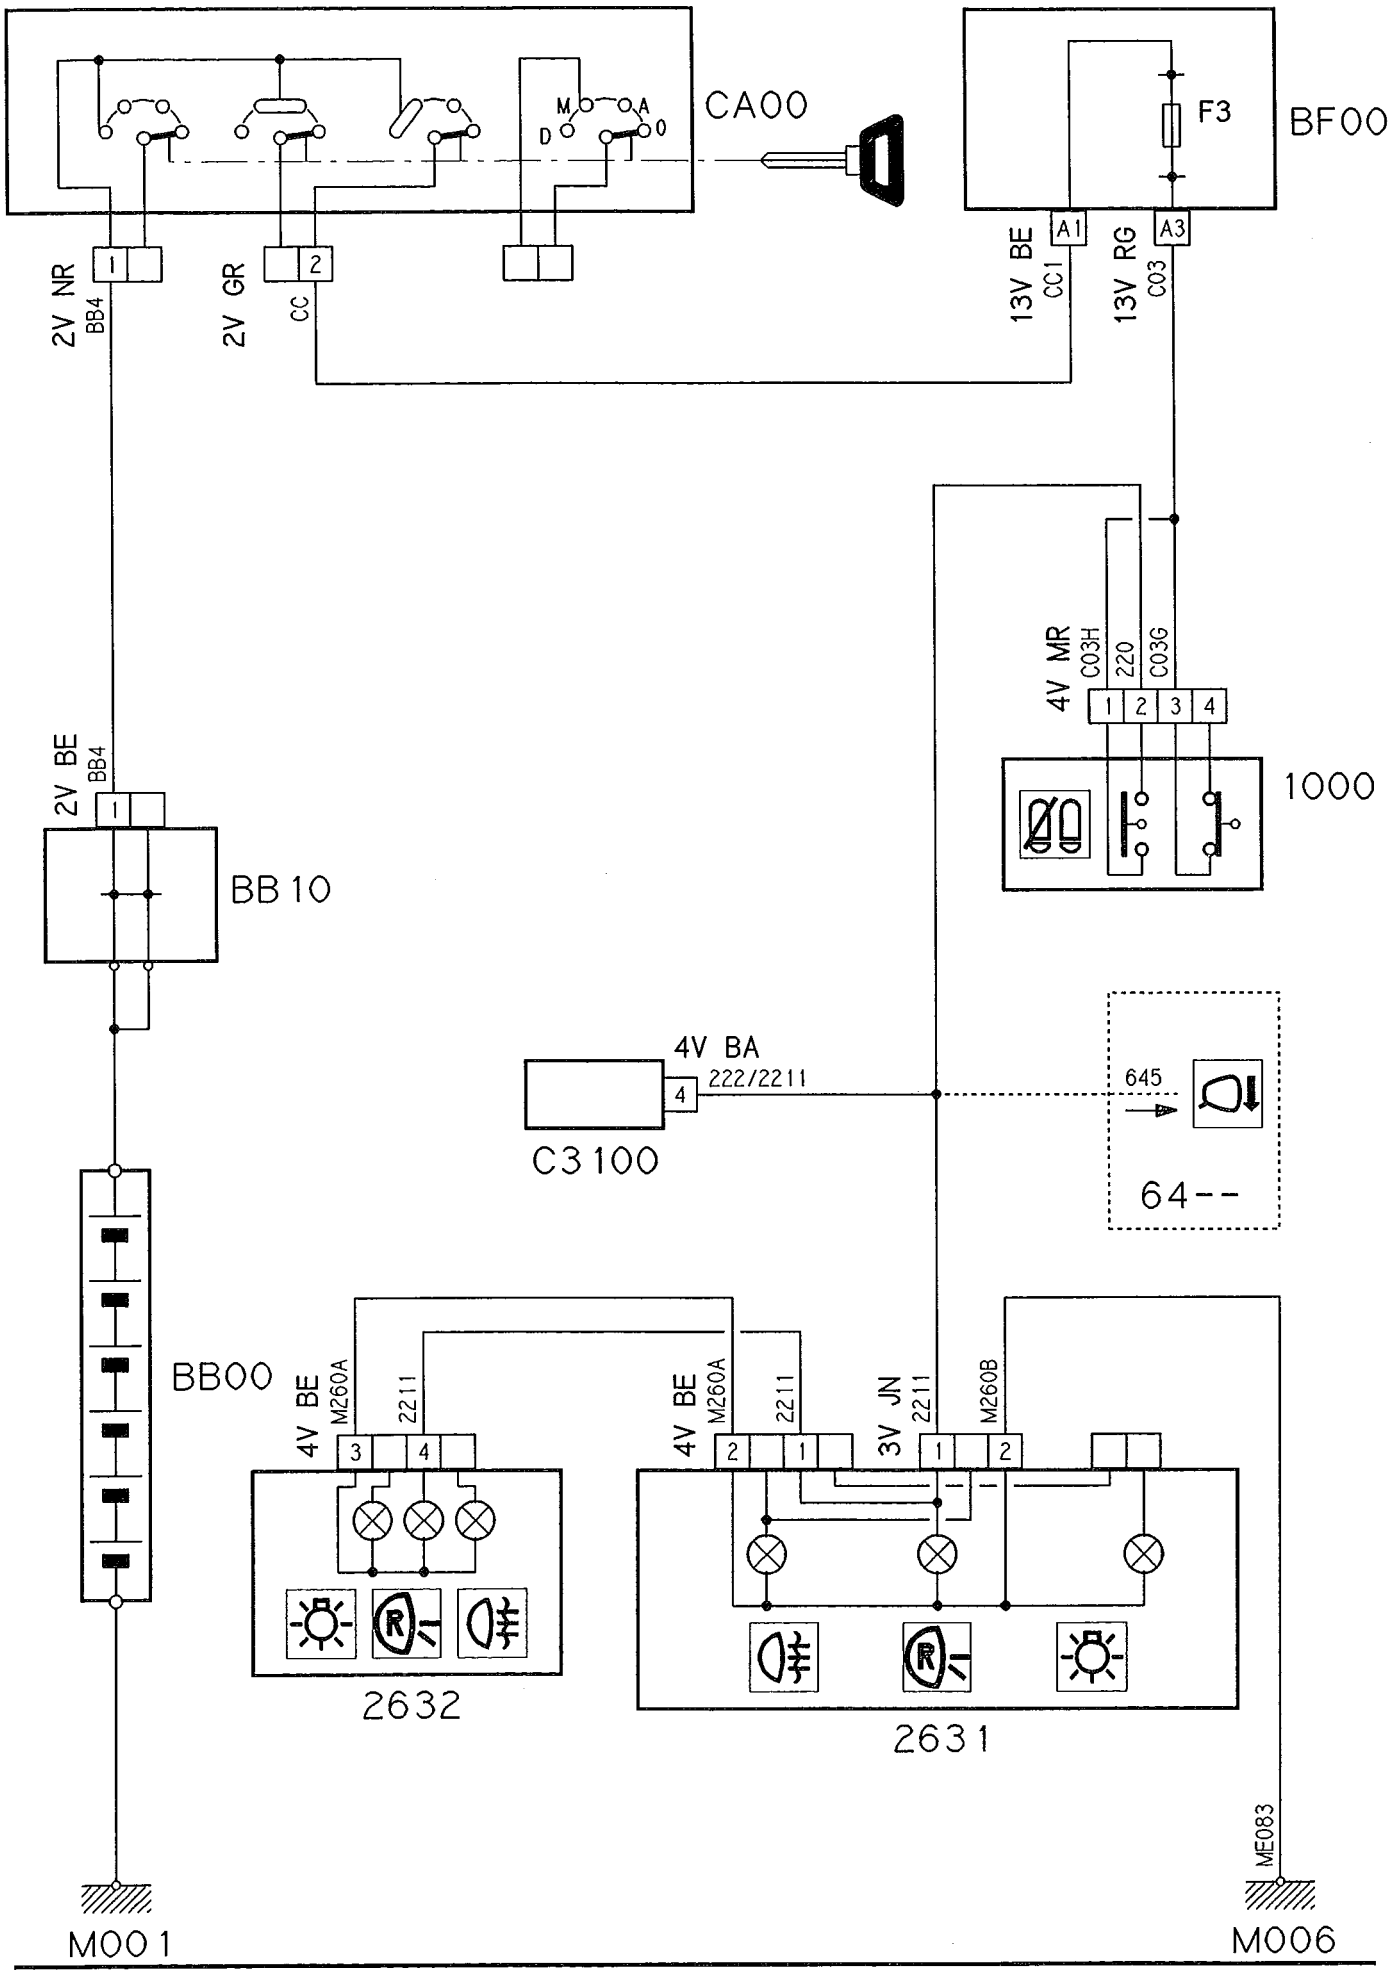

IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
MR
VE
VE
VE
50 P/B
75 AR/D
M09B
MR
M005
VE 7317
73--
ME083
M04A
NR
MR
M006
VE 7317
VE 212
GR 216
MR 213
VE 7046
E004
ME116 JN
E083
ME083 NR
3V MR
BA
GR
A28 1
216 2
2100
13V MR
BA
A28 B1
2V MR
NR
AA 1
BF00
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
IC01G
VE
7046 3 7046
VE
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
JN
JN
IC50A 6V JN
214 6 214
VE
VE
IC50A 4V MR
VE
214 4 214
VE
78 VL/D
4V BE
MR
VE
M09B 2
212 3
2630
4V BE
MR
VE
VE
M04A 2
213
214
3
2635
1V RG
1 214
VE
1V MR
1 M214
MR
2110
M214 MR
E116
ME116 JN
IC04 7V MR
VE
7046 3 7046
MR
30 ABR
10 AV
37V NR
22 7046
MR
7020
70--
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

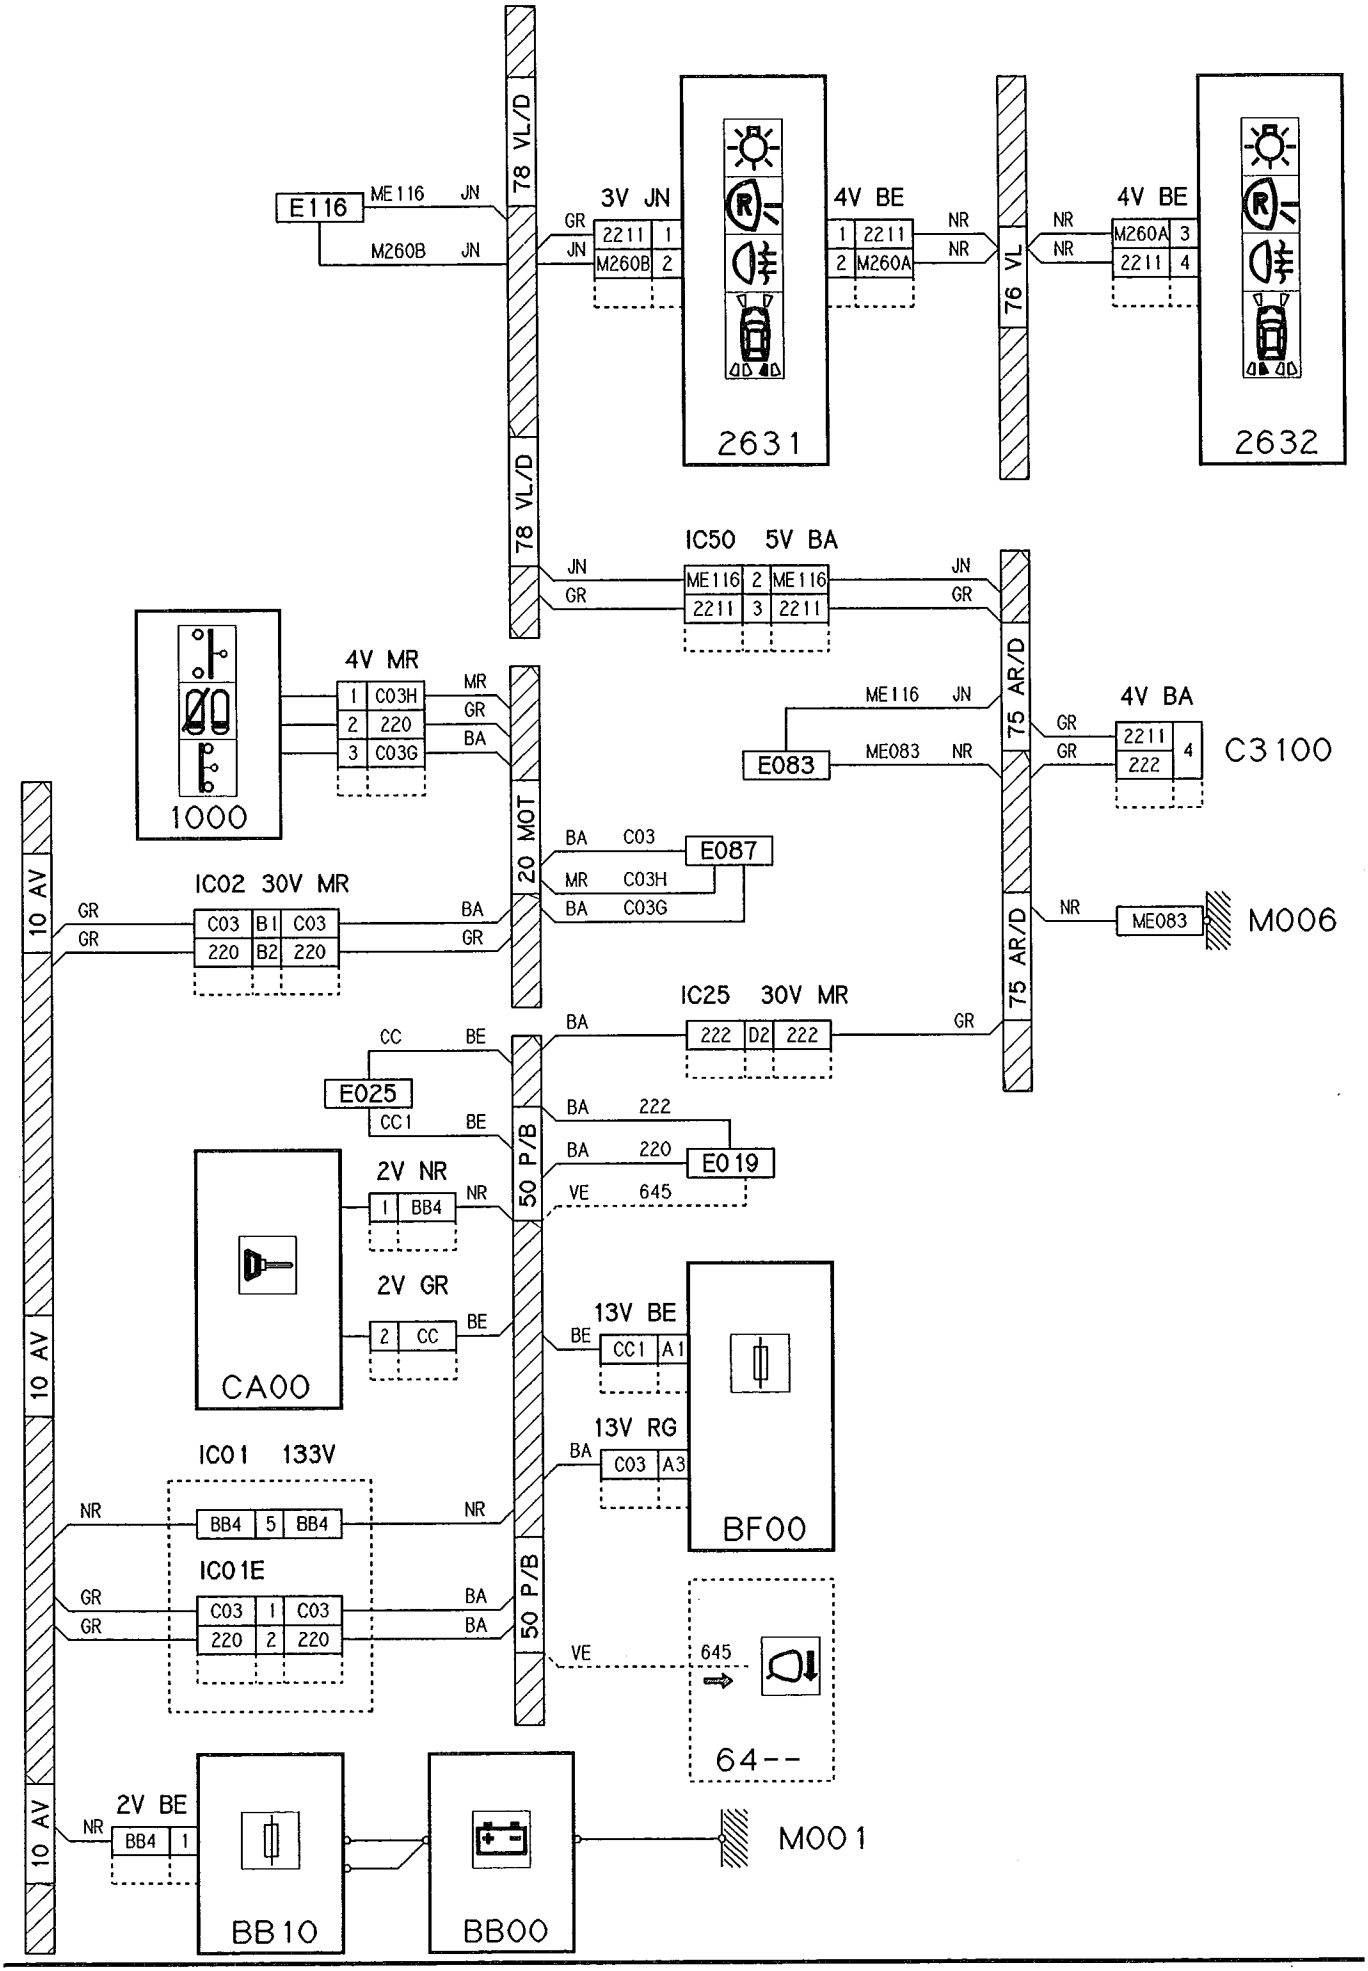

IC50 IC50A
E116
2110
E083
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
C3100
B
B
10 AV
IC01
A
E
BB00
M001
E
7020
30 ABR
7V MR
IC04
D
CA00
2V NR
2V GR
2100
B
50 P/B
C
D
IC25
75 AR/D
C
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

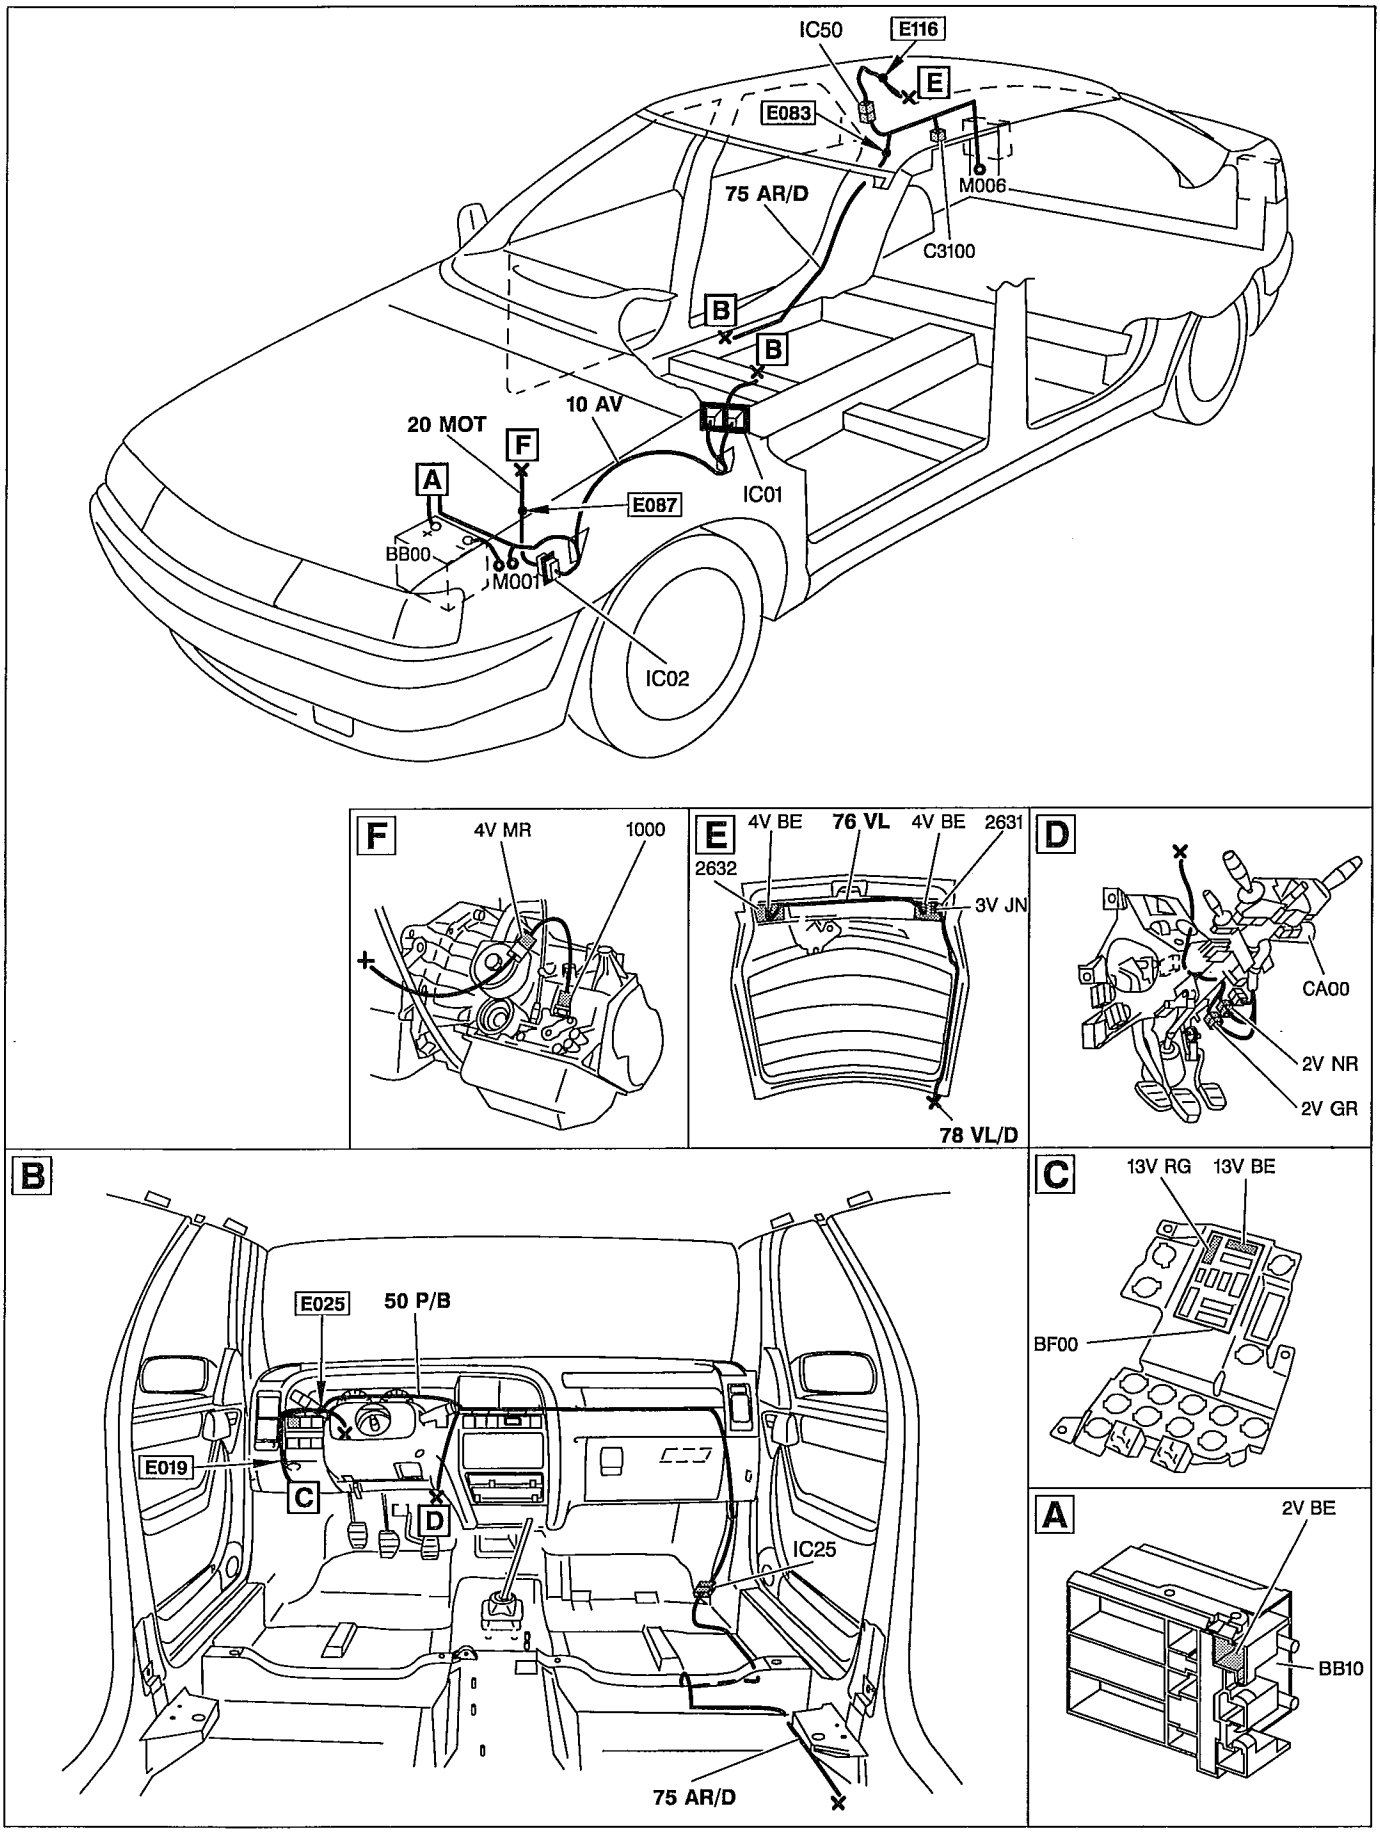

CA00
BF00
F3
M
A
D
O
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C03
A1
A3
2V NR
220
C03
2200
2V BE
BB4
BB10
4V BA
222/2211
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
2632
4V BE
M260A
2211
3V JN
2211
M260B
2631
ME083
M001
M006

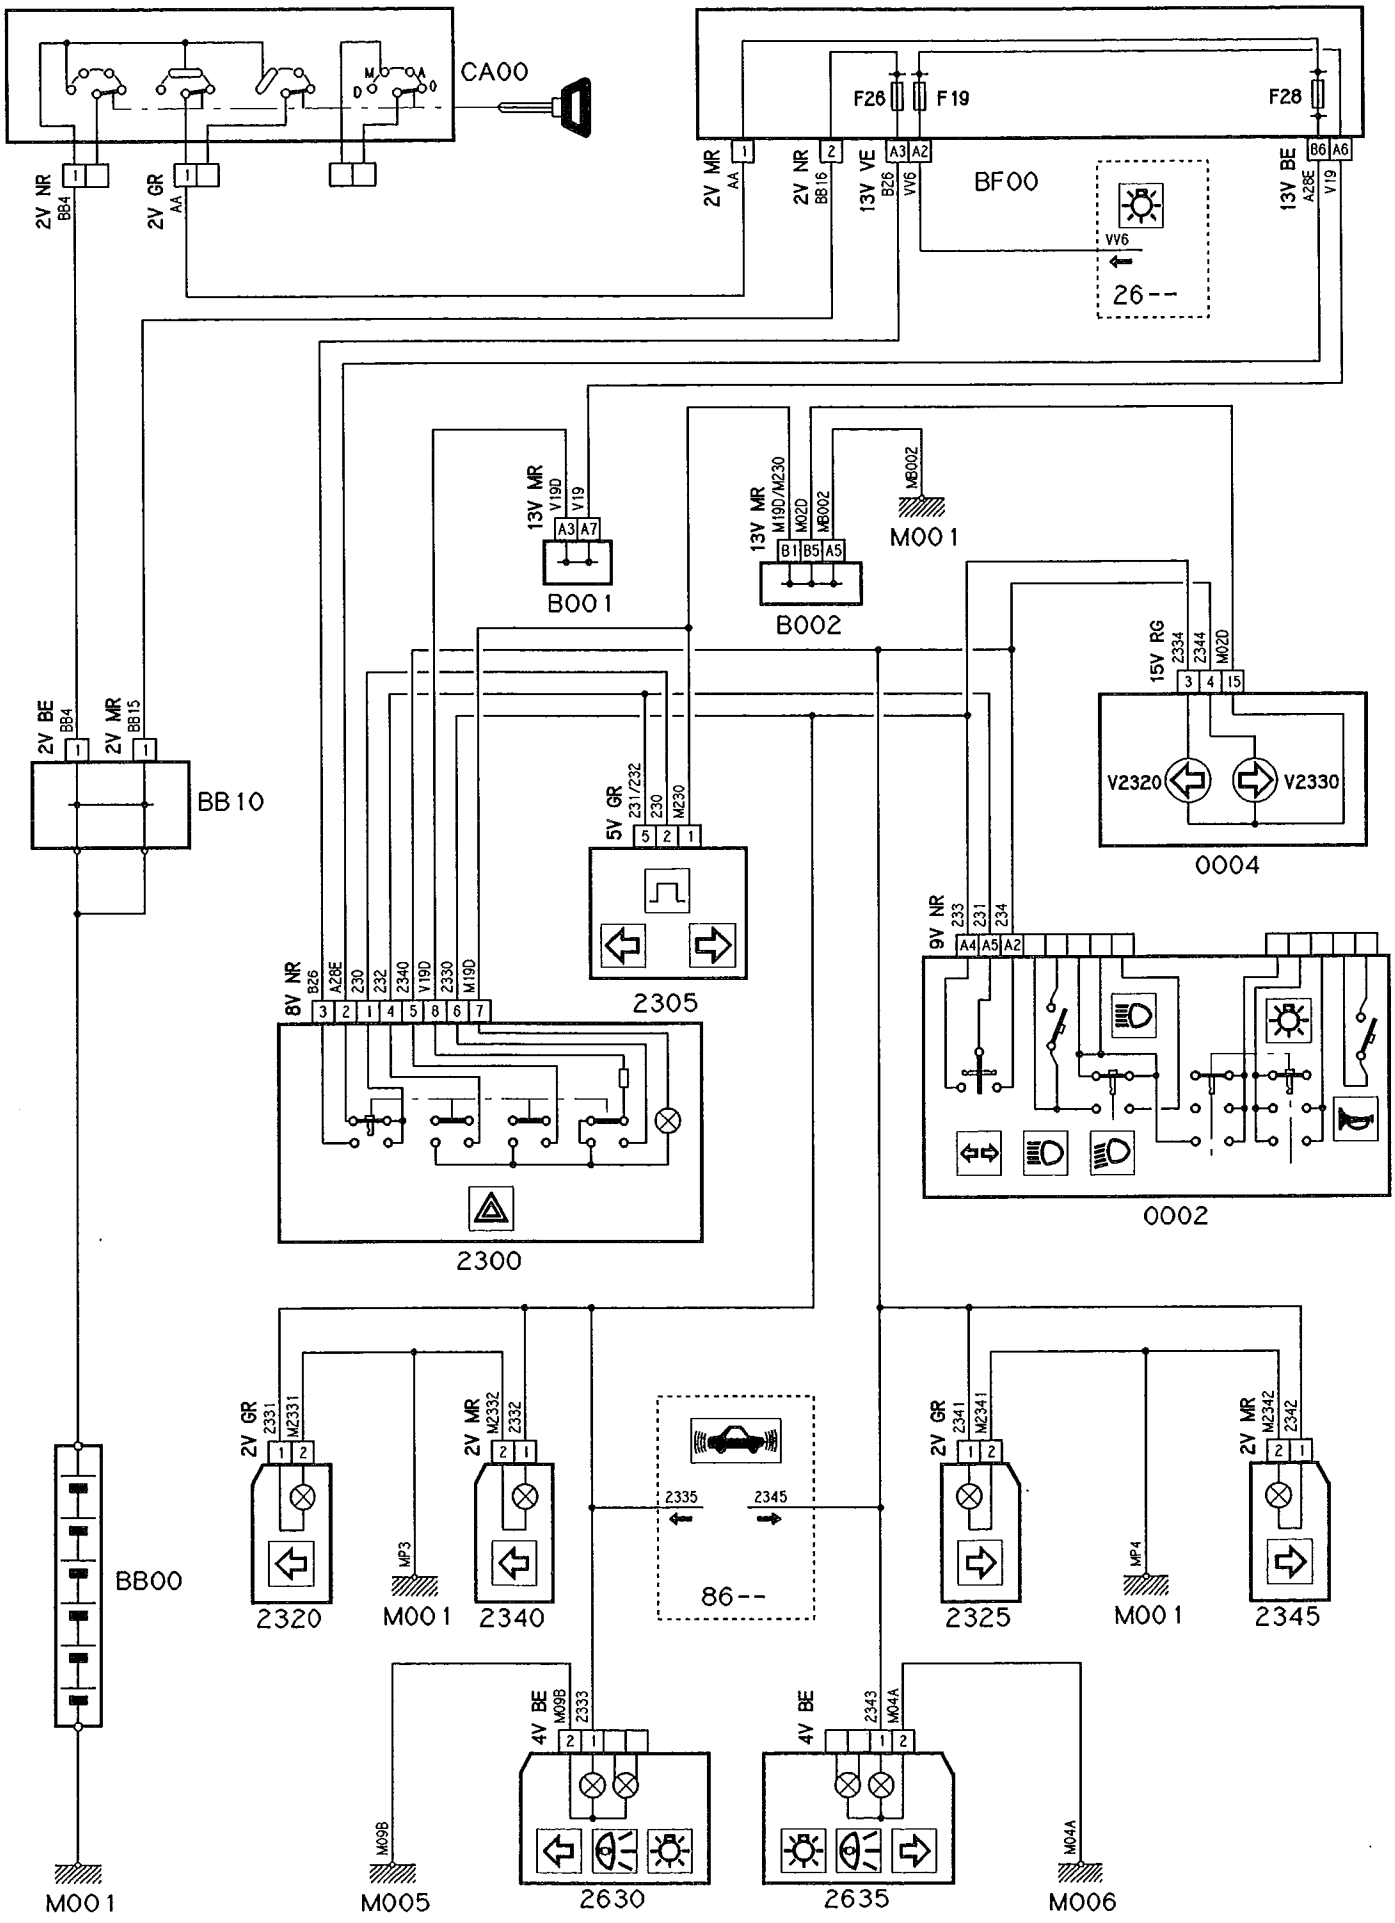

E116
ME116 JN
M260B JN
78 VL/D
3V JN
GR
JN
2211 1
M260B 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
4V BE
NR
NR
M260A 3
2211 4
2632
78 VL/D
C03N BA
E087
C03 BA
C03P BA
20 MOT
IC50 5V BA
JN
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
JN
GR
2V NR
1 C03N
2 220
BA
GR
2200
2V NR
1 C03
2 220
BA
GR
20 MOT
ME116 JN
E083
ME083 NR
75 AR/D
4V BA
GR
GR
2211 4
222
C3100
10 AV
IC02 30V MR
GR
GR
C03 B1 C03
220 B2 220
BA
GR
M006
ME083
NR
75 AR/D
IC25 30V MR
BA
222 D2 222
GR
E025
CC
CC1
BE
BE
BA 222
BA 220
E019
50 P/B
VE 645
2V NR
1 BB4
NR
CA00
2V GR
2 CC
BE
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BA
C03 A3
BF00
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
GR
GR
C03 1 C03
220 2 220
BA
BA
50 P/B
VE
645
64--
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

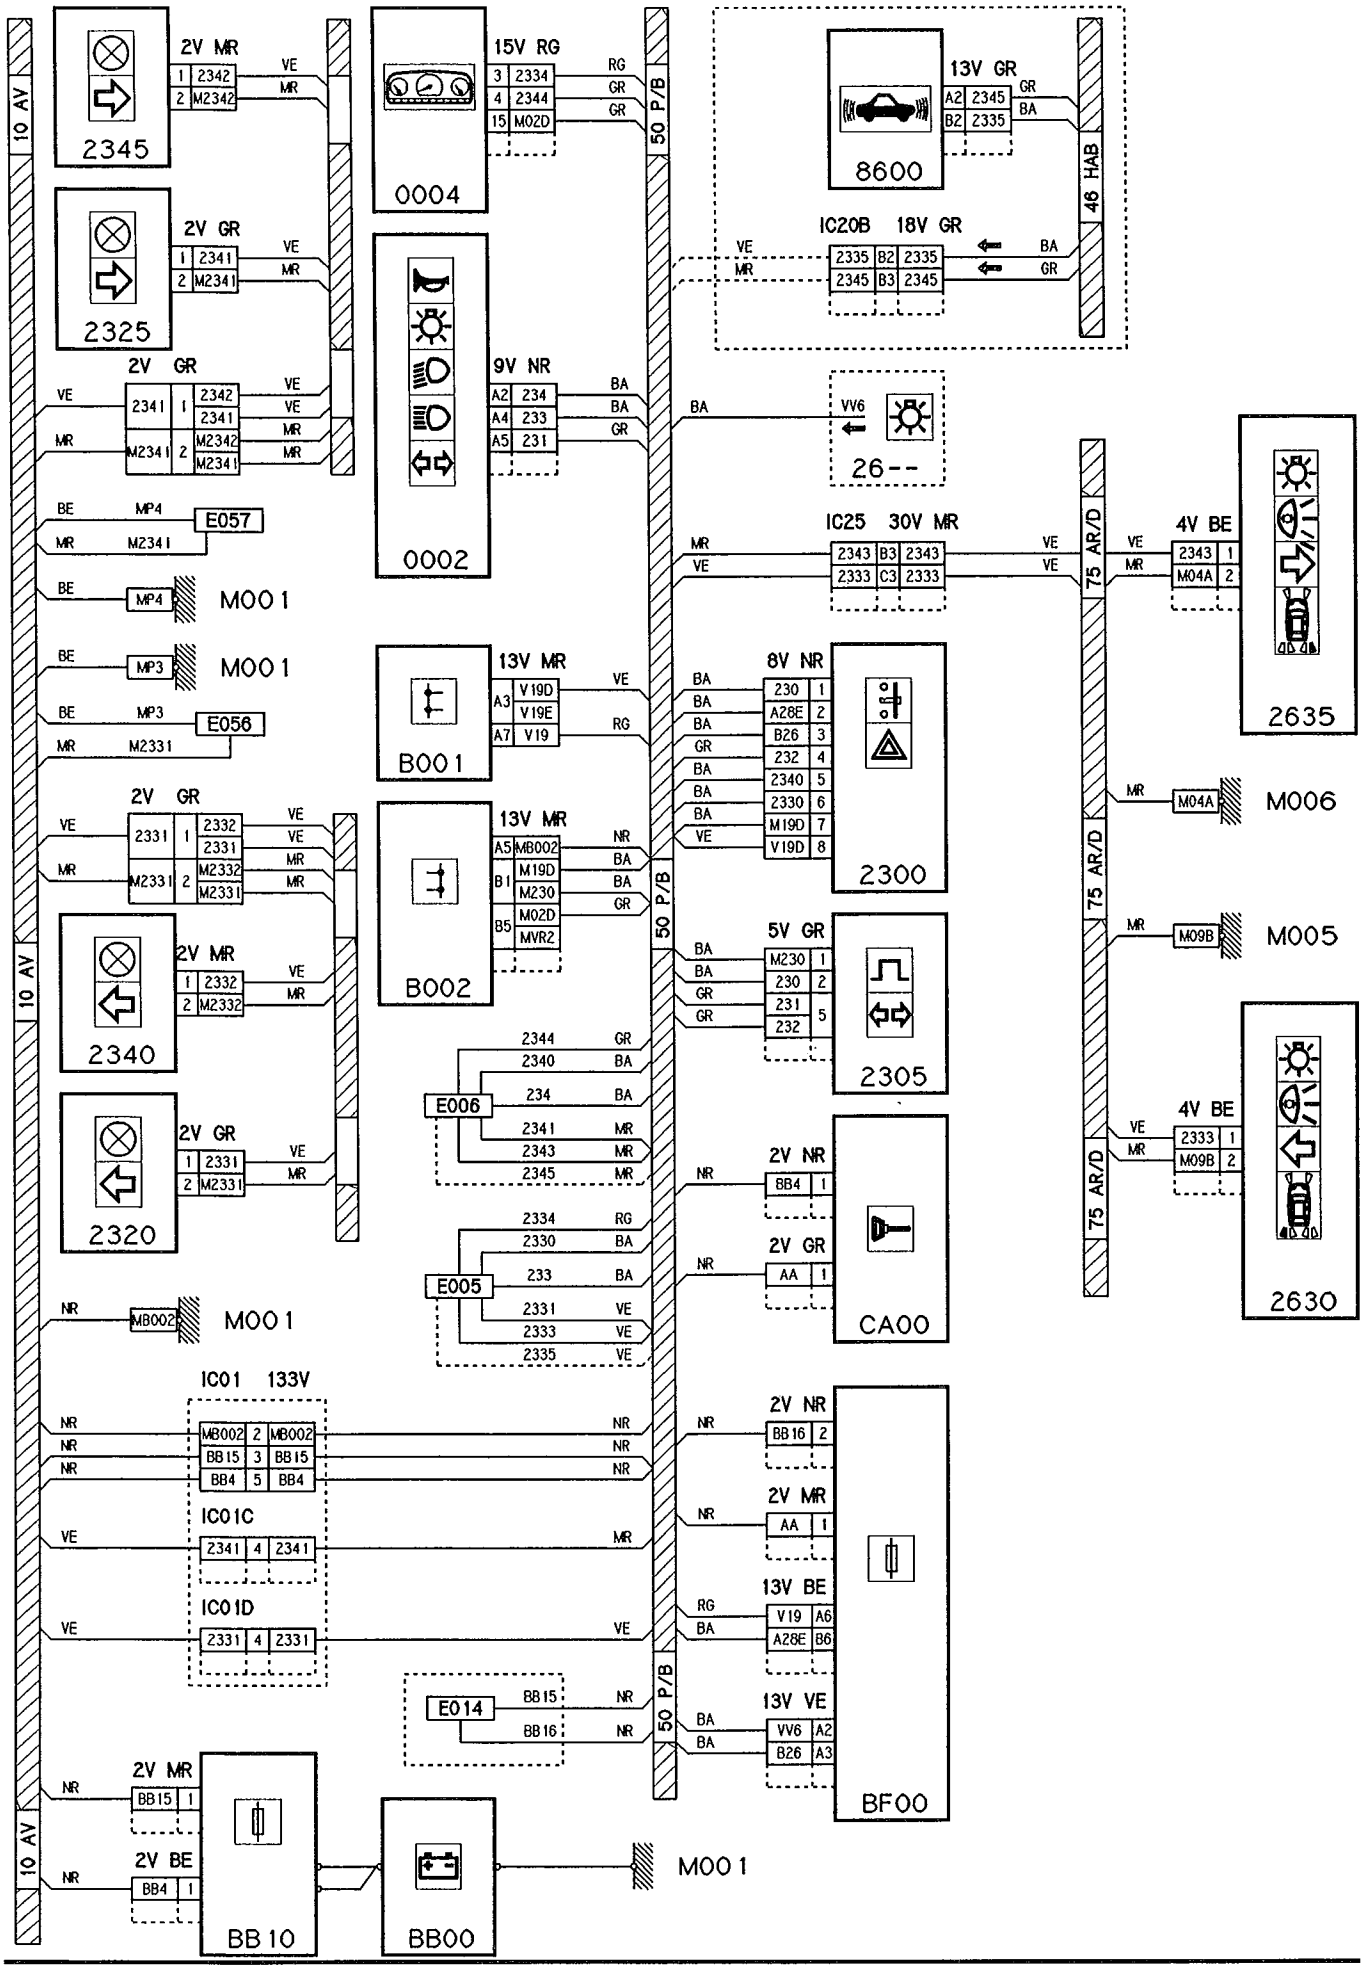

IC50
E116
E
E083
M006
75 AR/D
C3100
B
B
10 AV
20 MOT
F
A
E087
IC01
BB00
M001
IC02
F
2200
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
B
E025
50 P/B
E019
C
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
BF00
A
2V BE
BB10

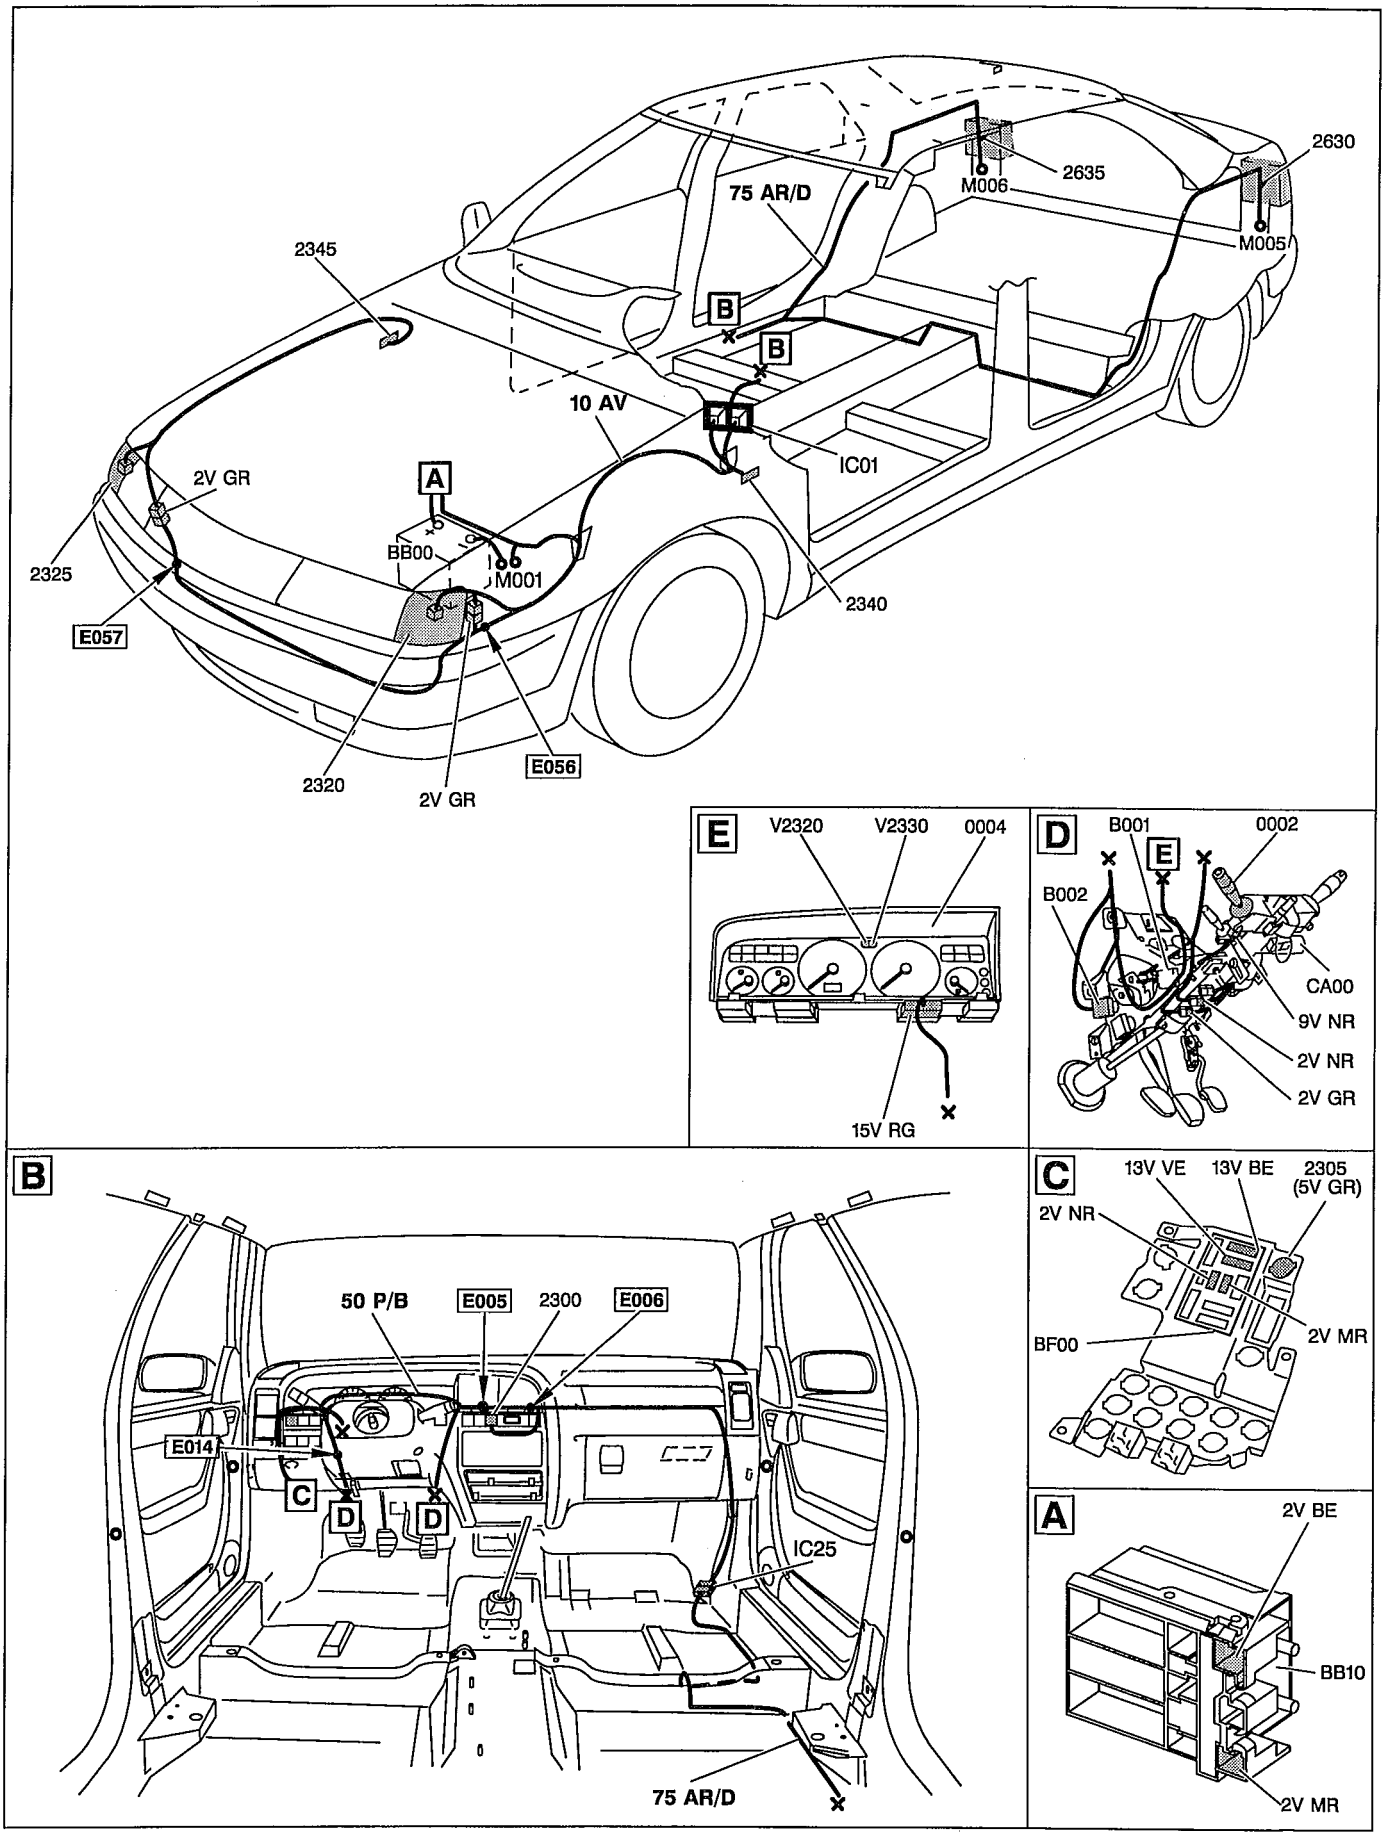

CA00
M
A
D
0
F3
BF00
2V NR
BB4
2V GR
CC
2
13V BE
CC1
A1
13V RG
C03
A3
4V MR
C03H
220
C03G
1 2 3 4
1000
2V BE
BB4
BB10
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M260B
1
2
2631
ME083
M001
M006

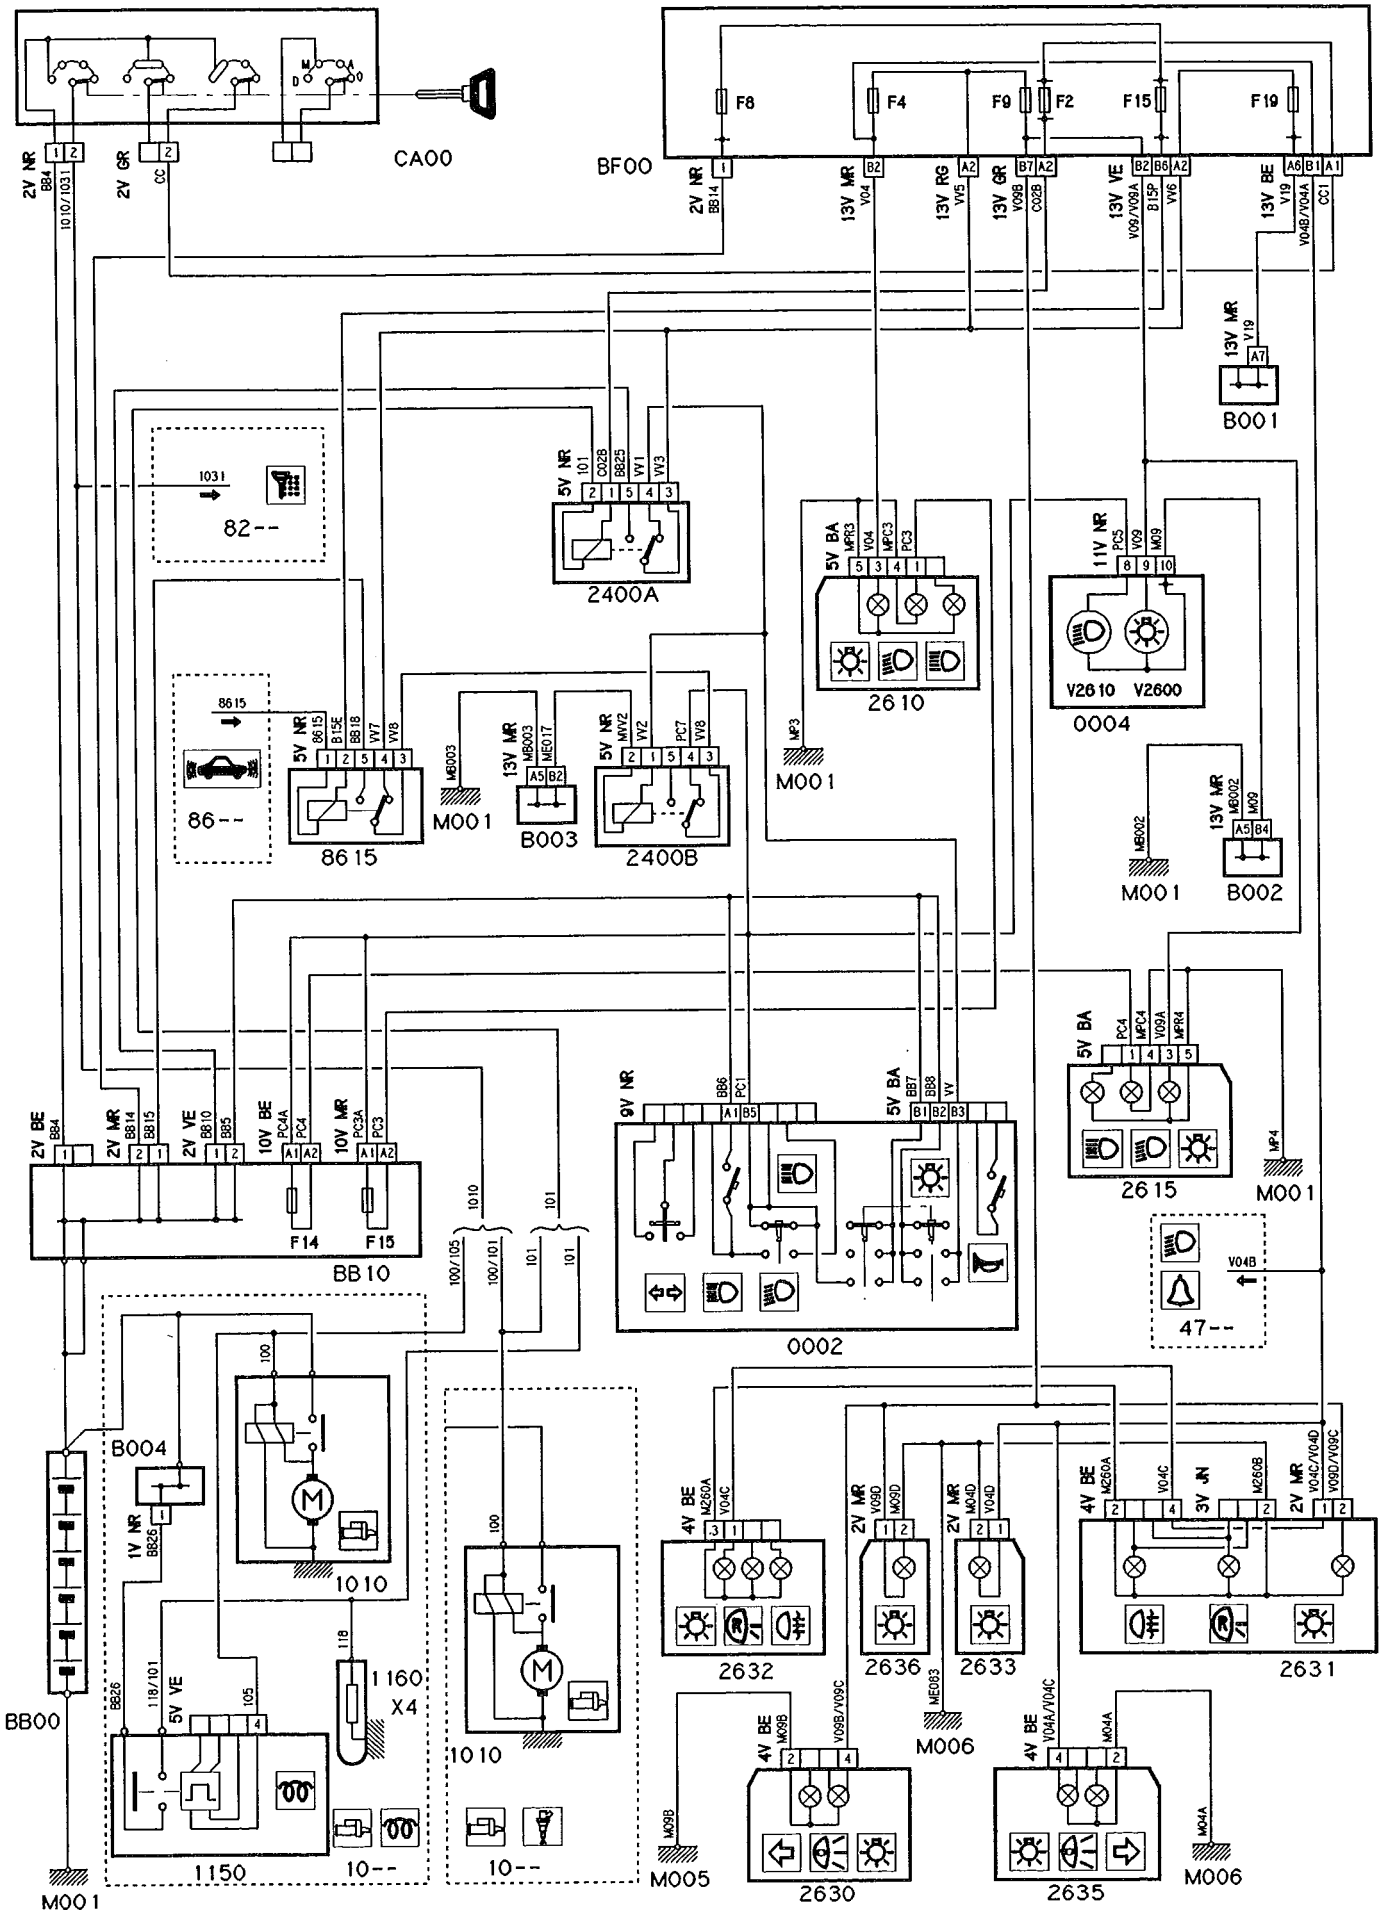

E116
ME116 JN
M260B JN
78 VL/D
3V JN
GR 2211 1
JN M260B 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
4V BE
NR M260A 3
NR 2211 4
2632
78 VL/D
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
GR 2211 3 2211 GR
1000
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
75 AR/D
ME116 JN
E083
ME083 NR
4V BA
GR 2211 4
GR 222
C3100
20 MOT
BA C03
MR C03H
BA C03G
E087
10 AV
IC02 30V MR
GR C03 B1 C03 BA
GR 220 B2 220 GR
NR ME083
M006
IC25 30V MR
BA 222 D2 222 GR
75 AR/D
CC BE
E025
CC1 BE
50 P/B
BA 222
BA 220
E019
VE 645
2V NR
1 BB4 NR
CA00
2V GR
2 CC BE
13V BE
BE CC1 A1
13V RG
BA C03 A3
BF00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
GR C03 1 C03 BA
GR 220 2 220 BA
VE
645
64--
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

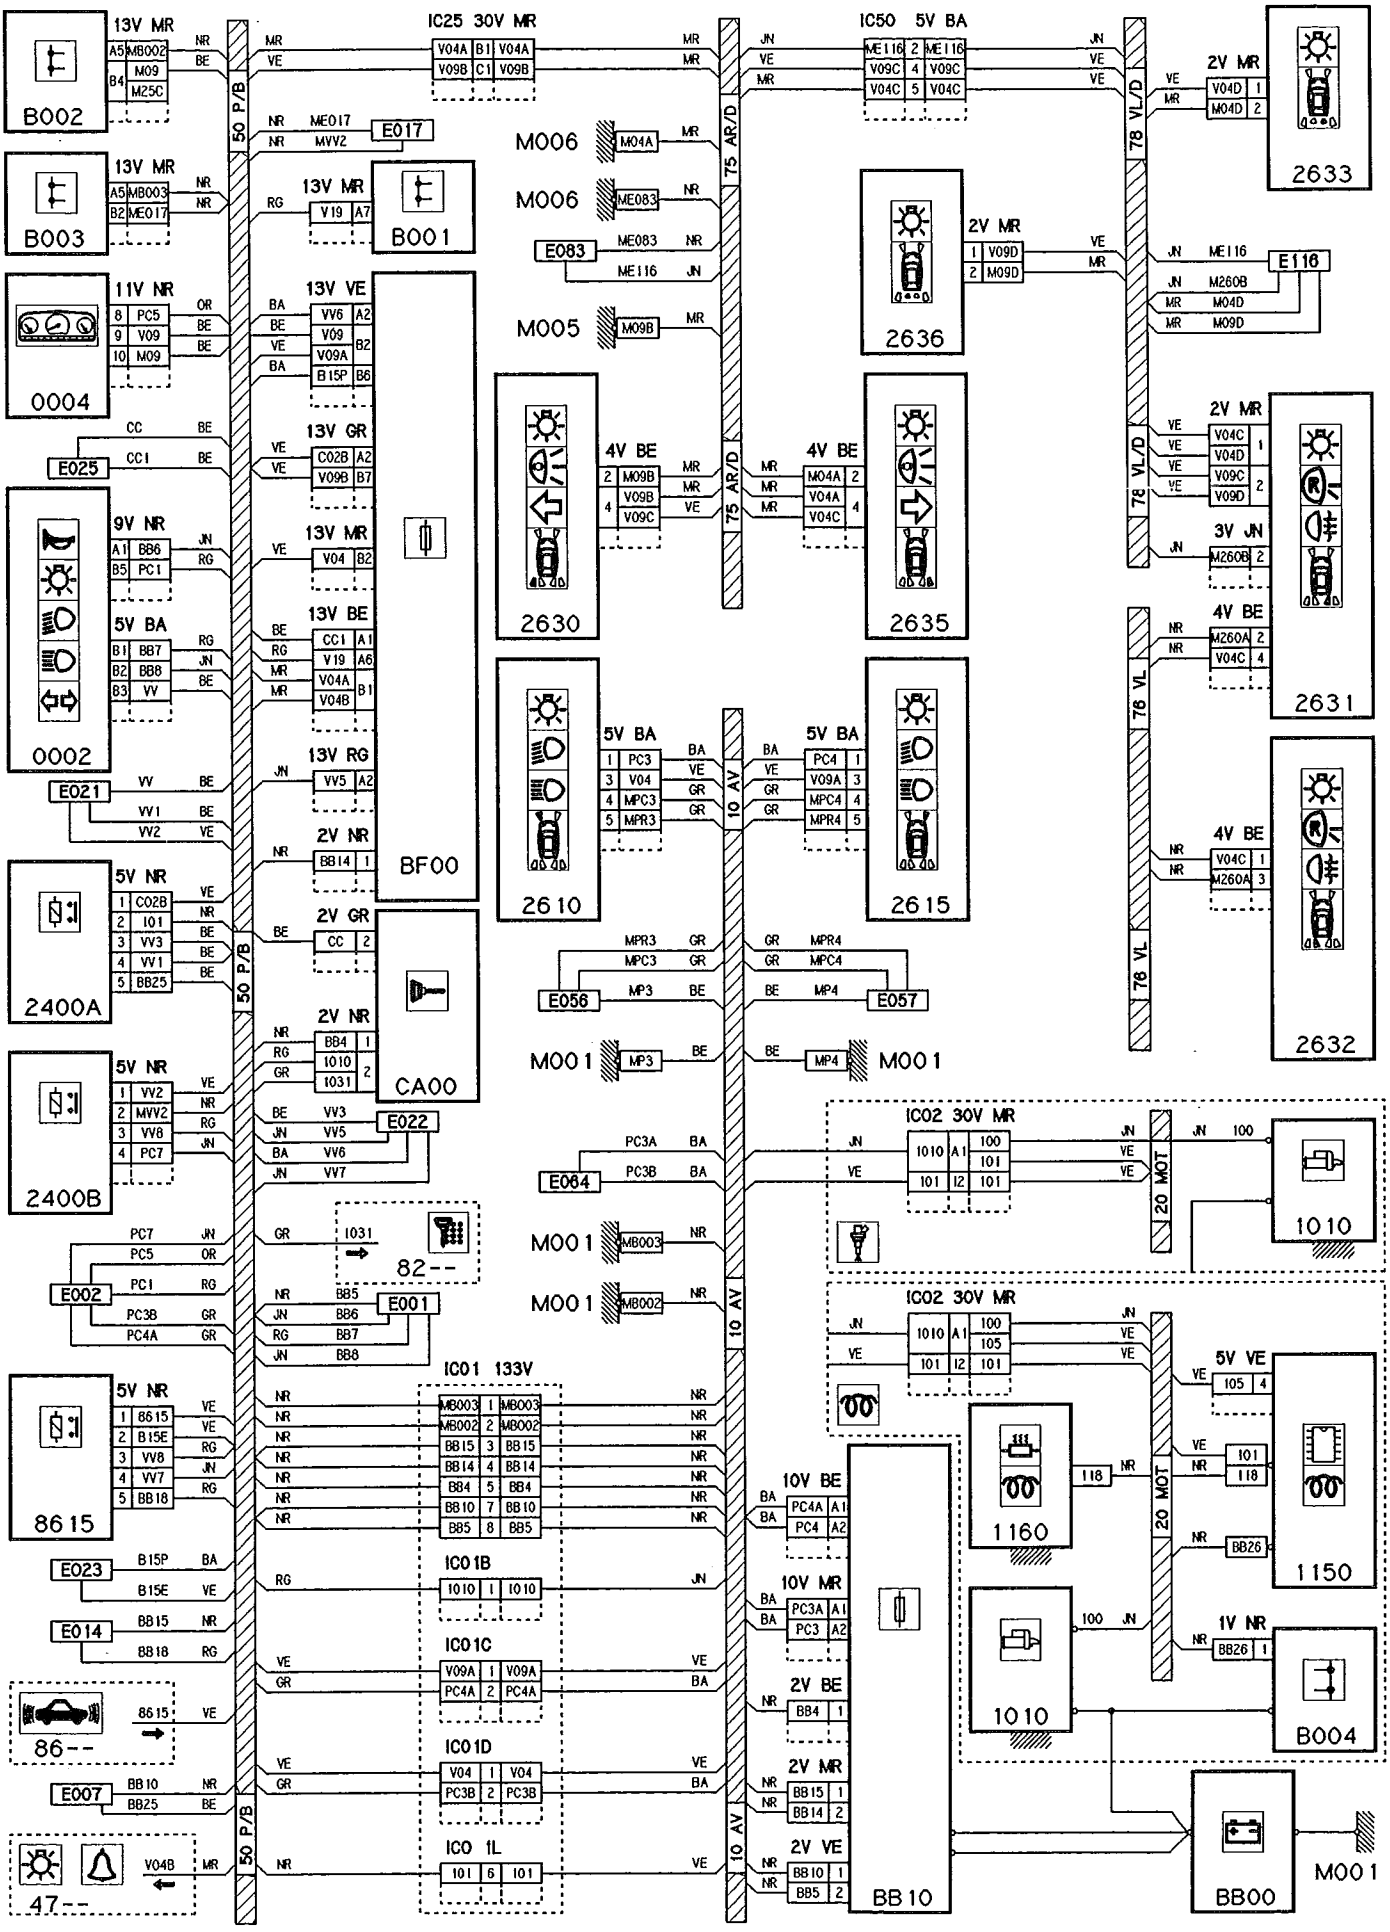

IC50
E116
E
E083
M006
75 AR/D
C3100
B
B
10 AV
20 MOT
F
A
E087
IC01
BB00
M001
IC02
F
4V MR
1000
E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
B
E025
50 P/B
E019
C
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
BF00
A
2V BE
BB10

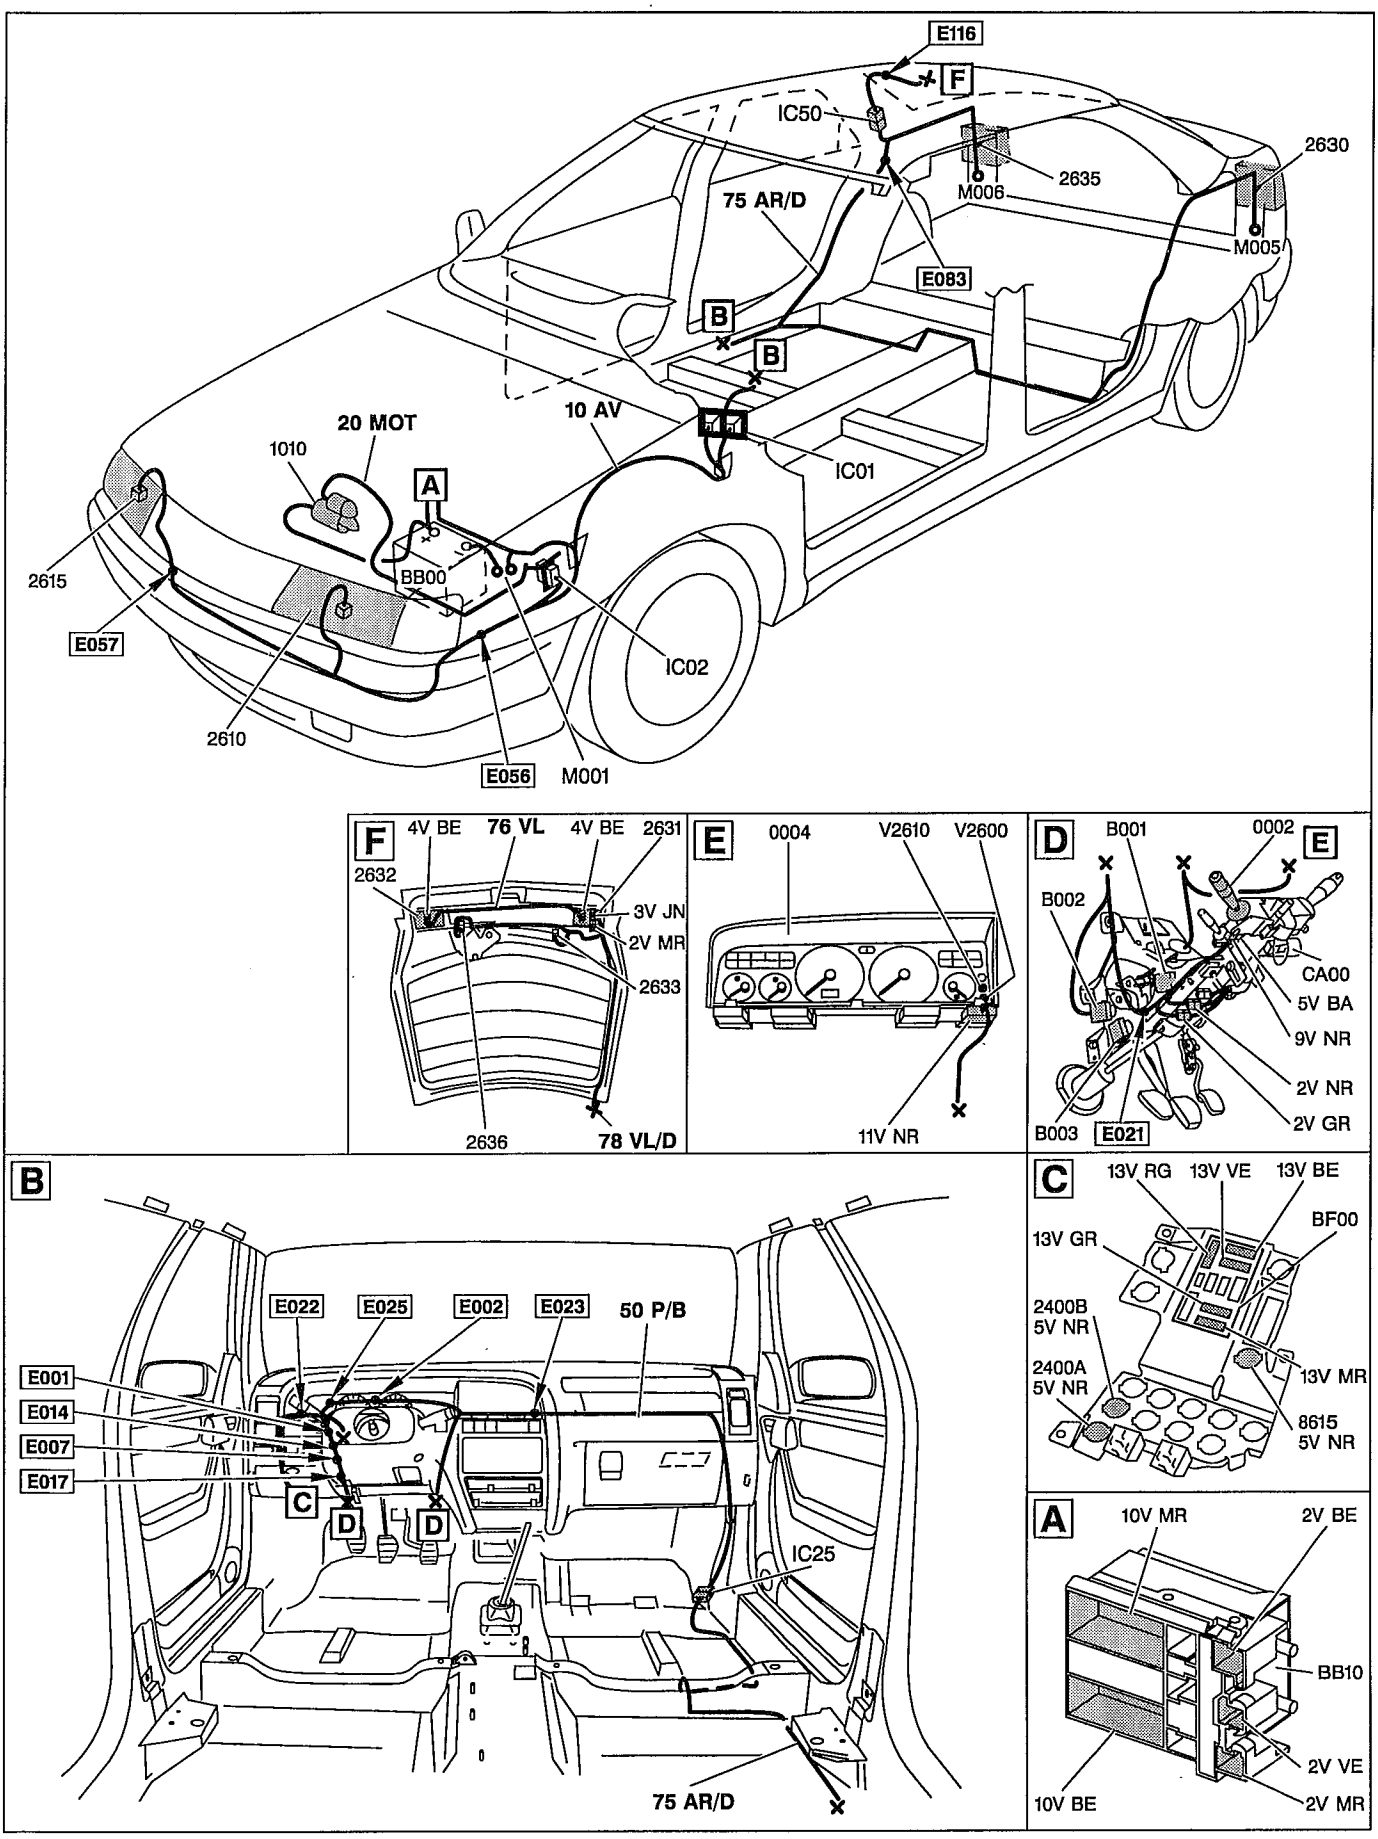

CA00
F26
F19
F28
BF00
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB16
13V VE B26 VV6
13V BE A28E V19
VV6
26--
13V MR V19D V19
B001
13V MR M19D/M230 M02D MB002
B002
MB002
M001
2V BE BB4
2V MR BB15
BB10
15V RG 2334 2344 M020
V2320
V2330
0004
5V GR 231/232 230 M230
2305
8V NR B26 A28E 230 232 2340 V19D 2330 M19D
9V NR 233 231 234
2300
0002
BB00
2V GR 2331 M2331
2320
MP3
M001
2V MR M2332 2332
2340
2335
2345
86--
2V GR 2341 M2341
2325
MP4
M001
2V MR M2342 2342
2345
4V BE M09B 2333
2630
4V BE 2343 M04A
2635
M09B
M005
M04A
M006

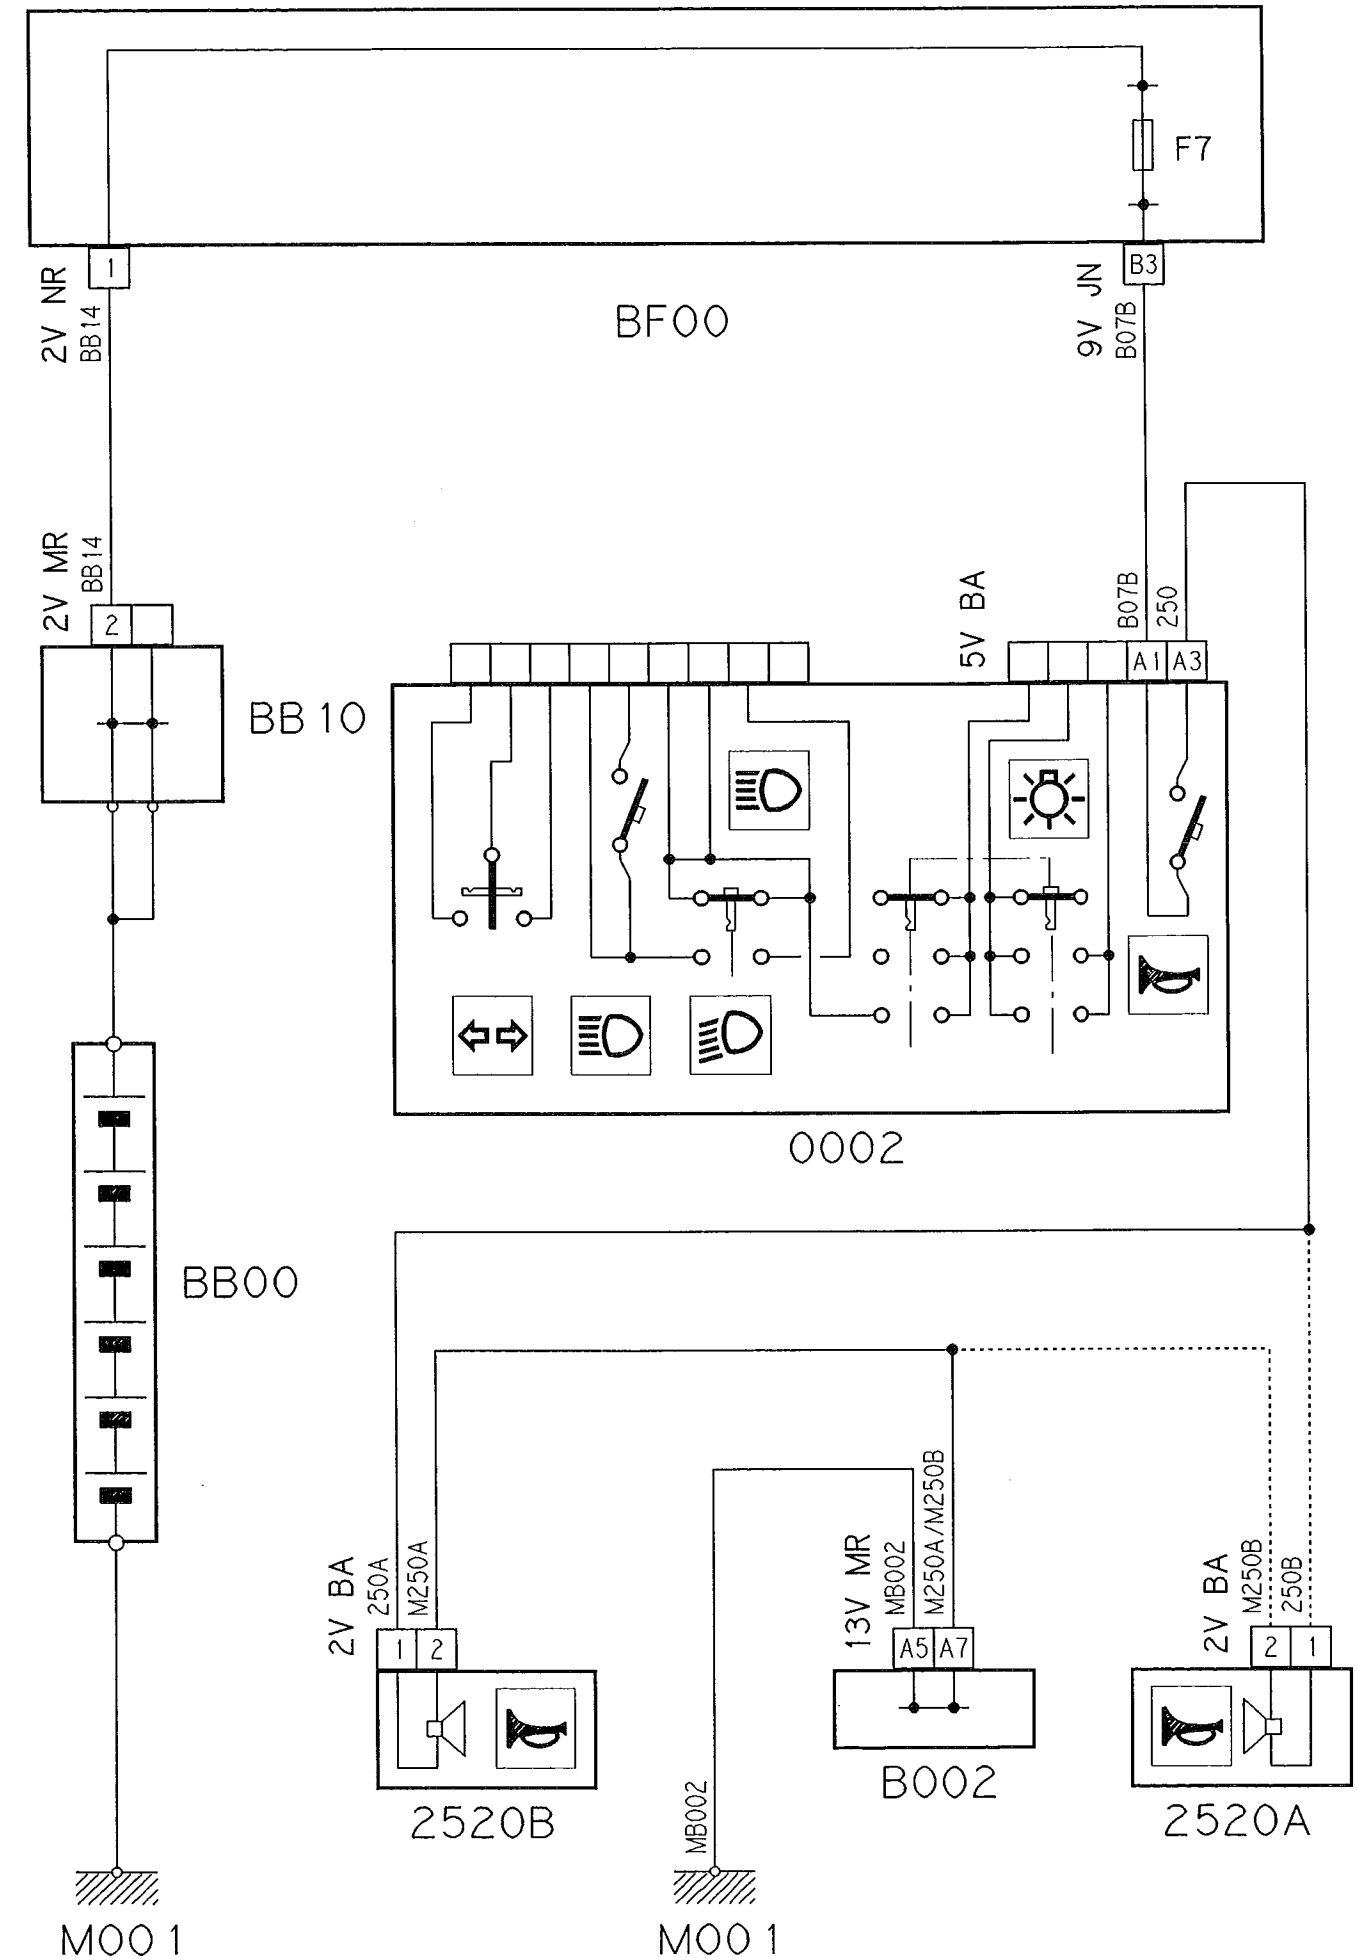

10 AV
2345
2V MR
2342
M2342
VE
MR
2325
2V GR
2341
M2341
2340
2320
0004
15V RG
3 2334
4 2344
15 M02D
RG
GR
50 P/B
0002
9V NR
A2 234
A4 233
A5 231
BA
B001
13V MR
A3 V19D
V19E
A7 V19
B002
A5 MB002
B1 M19D
M230
M02D
B5 MVR2
E056
E057
MP4
MP3
M2331
M001
E006
2344 GR
2340 BA
234 BA
2341 MR
2343 MR
2345 MR
E005
2334 RG
2330 BA
233 BA
2331 VE
2333 VE
2335 VE
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB15 3 BB15
BB4 5 BB4
IC01C
2341 4 2341
IC01D
2331 4 2331
E014
BB15
BB16
BB10
BB00
8600
13V GR
A2 2345
B2 2335
46 HAB
IC20B 18V GR
2335 B2 2335
2345 B3 2345
26--
VV6
IC25 30V MR
2343 B3 2343
2333 C3 2333
75 AR/D
4V BE
2343 1
M04A 2
M006
M09B
M005
2635
2630
8V NR
230 1
A28E 2
B26 3
232 4
2340 5
2330 6
M19D 7
V19D 8
2300
5V GR
M230 1
230 2
231 5
232
2305
2V NR
BB4 1
2V GR
AA 1
CA00
BB16 2
2V MR
AA 1
13V BE
V19 A6
A28E B6
13V VE
VV6 A2
B26 A3
BF00
2V BE
BB4 1

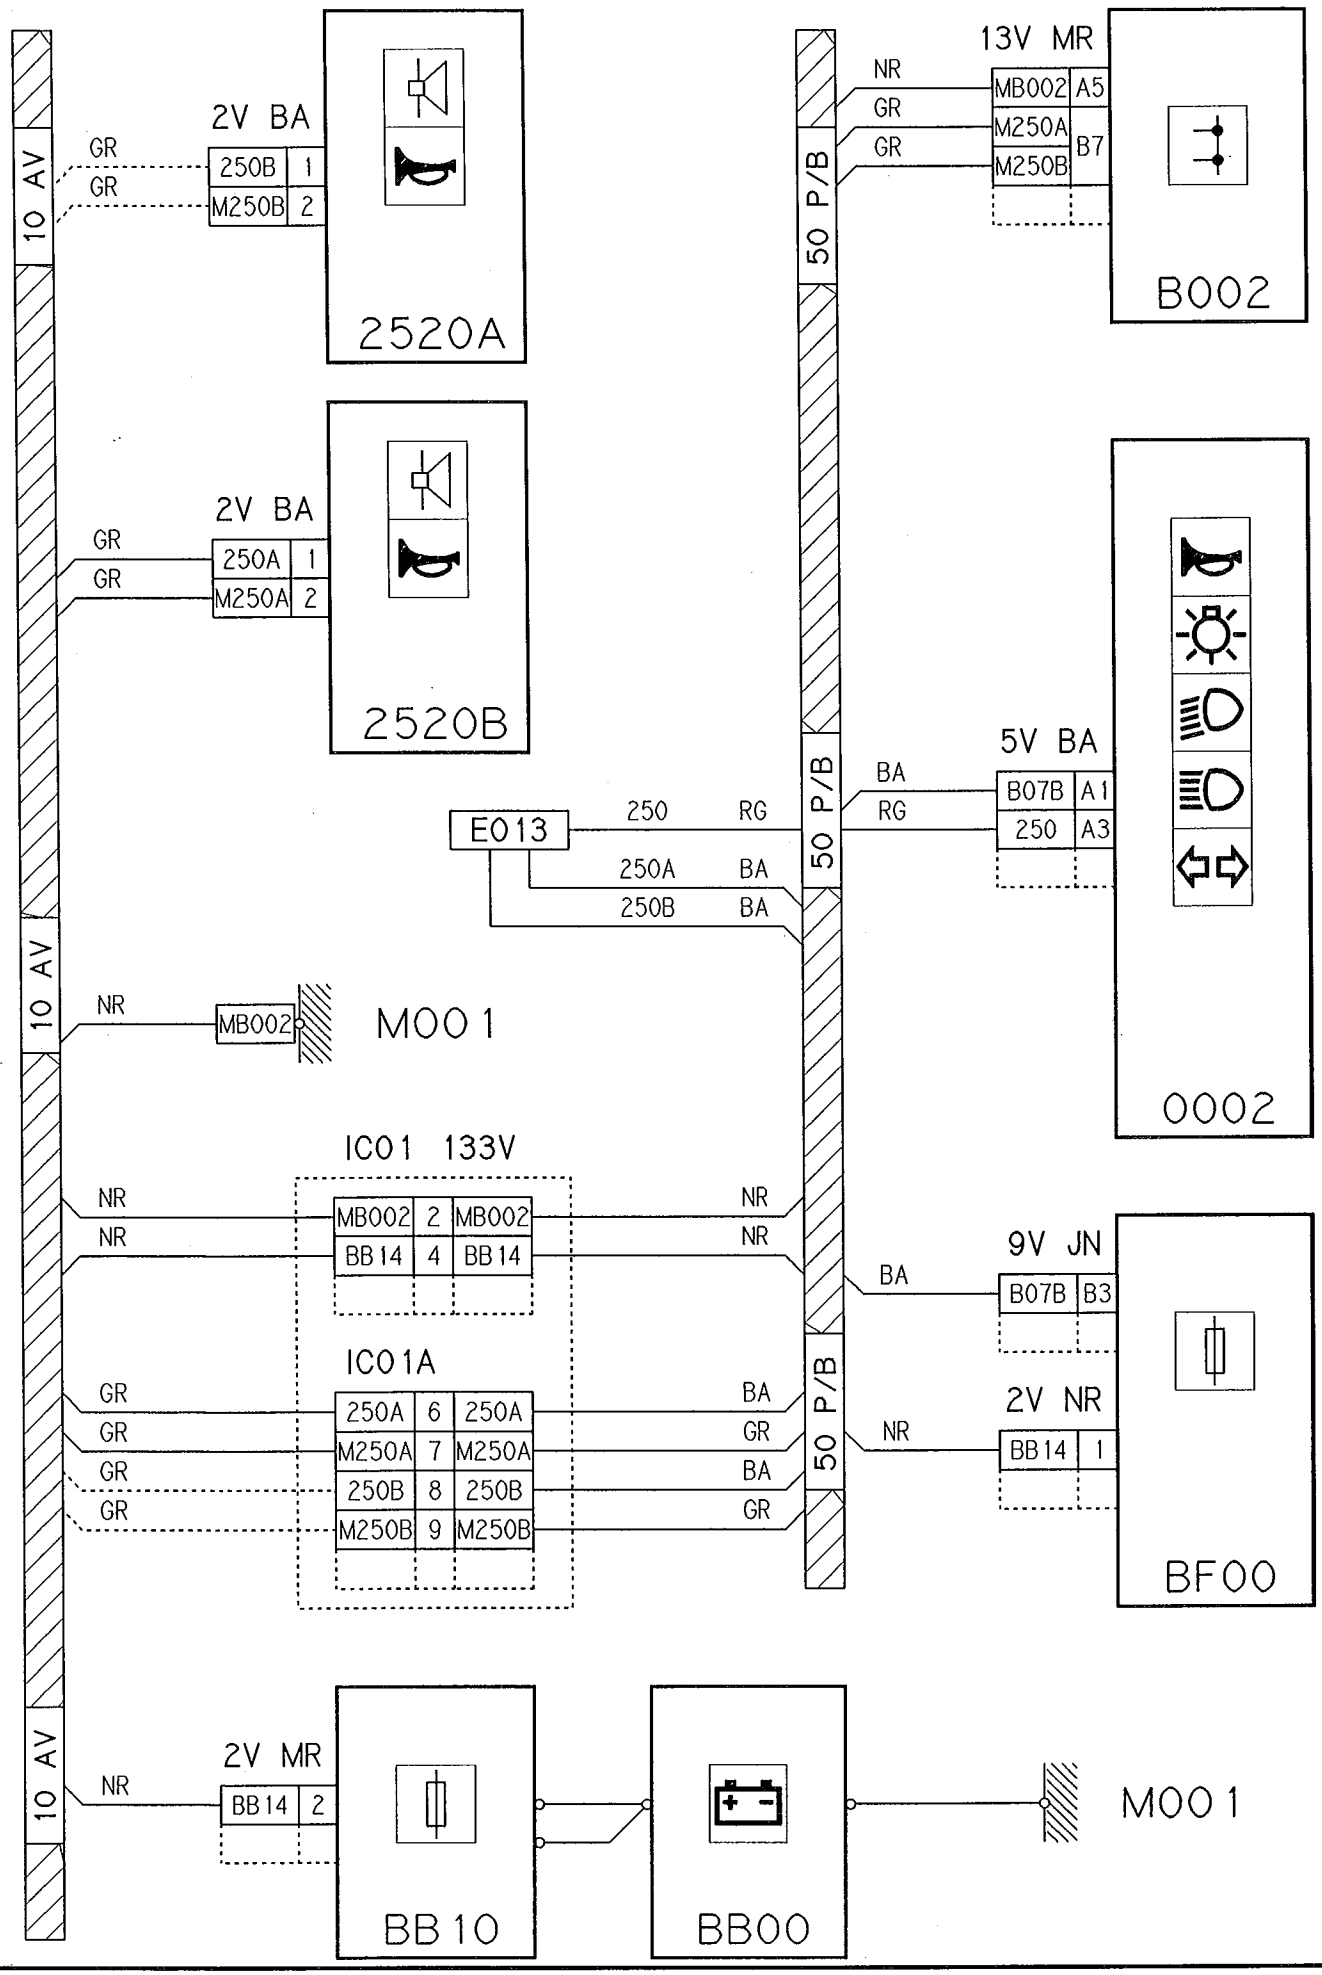

2630
2635
M006
M005
75 AR/D
2345
B
B
10 AV
IC01
2V GR
A
BB00
M001
2325
E057
2340
2320
2V GR
E056
E
V2320
V2330
0004
15V RG
D
B001
E
0002
B002
CA00
9V NR
2V NR
2V GR
B
50 P/B
E005
2300
E006
E014
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V VE
13V BE
2305
(5V GR)
2V NR
BF00
2V MR
A
2V BE
BB10
2V MR

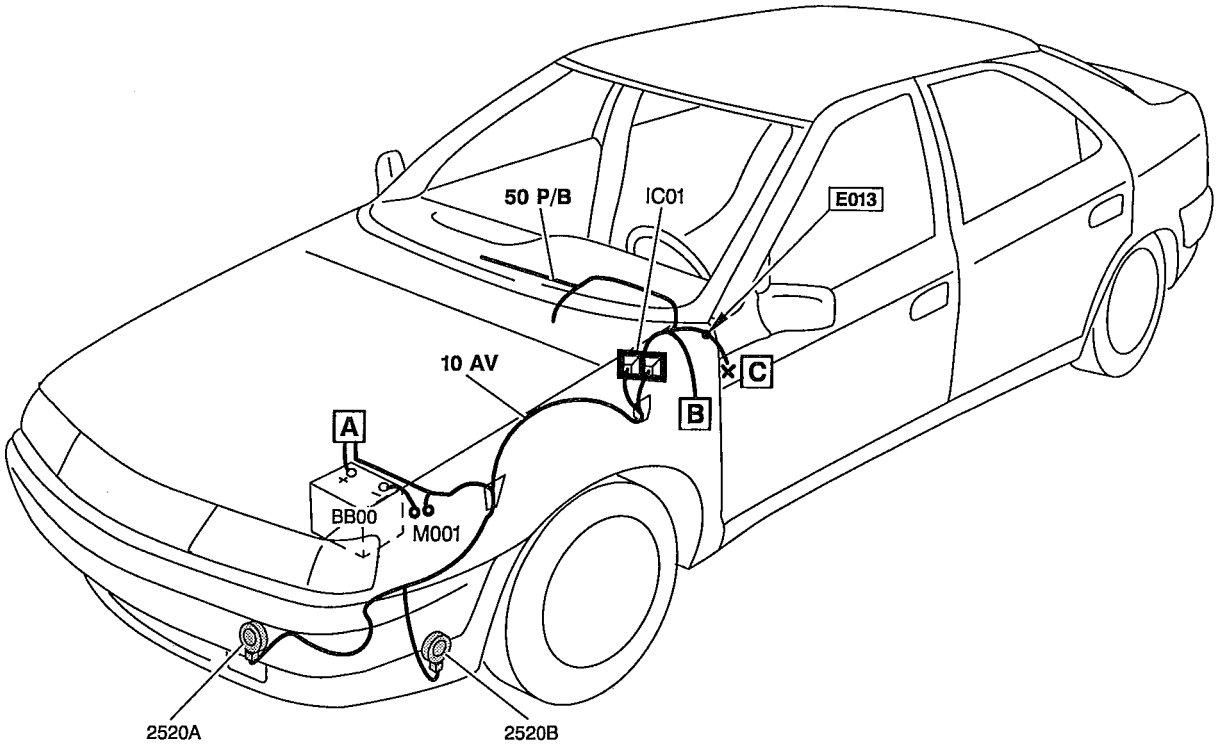

CA00
BF00
F8
F4
F9
F2
F15
F19
B001
B002
B003
2400A
2610
V2610 V2600
0004
8615
86--
8615
2400B
M001
2615
0002
82--
1031
47--
V04B
BB10
F14
F15
B004
1010
1150
10--
1160
X4
BB00
2632
2636
2633
2631
2630
2635
M005
M006



B002
B003
0004
0002
2400A
2400B
8615
86--
47--
B001
BF00
CA00
E017
E025
E021
E022
E001
E002
E023
E014
E007
E056
E057
E064
E083
M006
M005
M001
2630
2635
2610
2615
2633
2636
2631
2632
1010
1160
1150
B004
BB10
BB00
IC25 30V MR
IC50 5V BA
IC02 30V MR
IC01 133V
IC01B
IC01C
IC01D
IC0 1L
50 P/B
75 AR/D
10 AV
78 VL/D
78 VL
20 MOT
13V MR
11V NR
13V VE
13V GR
9V NR
5V BA
13V BE
13V RG
2V NR
5V NR
2V GR
4V BE
2V MR
3V JN
5V VE
10V BE
10V MR
2V BE
2V VE
1V NR

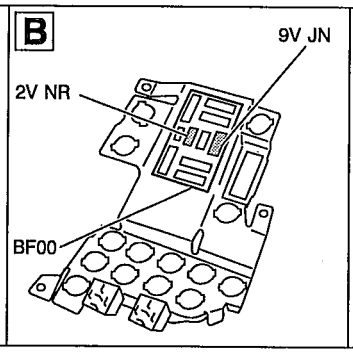

E116
F
IC50
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
E083
B
B
20 MOT
10 AV
1010
A
IC01
2615
BB00
E057
IC02
2610
E056
M001
F
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
2V MR
2633
2636
78 VL/D
E
0004
V2610
V2600
11V NR
D
B001
0002
E
B002
CA00
5V BA
9V NR
2V NR
2V GR
B003
E021
B
E022
E025
E002
E023
50 P/B
E001
E014
E007
E017
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V VE
13V BE
BF00
13V GR
2400B
5V NR
2400A
5V NR
13V MR
8615
5V NR
A
10V MR
2V BE
BB10
2V VE
10V BE
2V MR

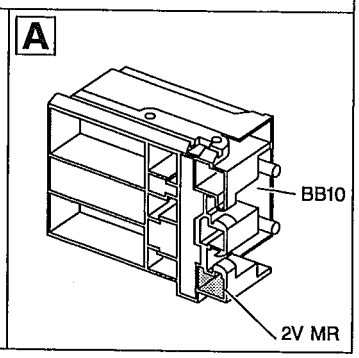

F7
BF00
2V NR
BB14
1
9V JN
B07B
B3
2V MR
BB14
2
BB10
5V BA
B07B
250
A1
A3
0002
BB00
2V BA
250A
M250A
1
2
2520B
13V MR
MB002
M250A/M250B
A5
A7
B002
2V BA
M250B
250B
2
1
2520A
MB002
M001
M001

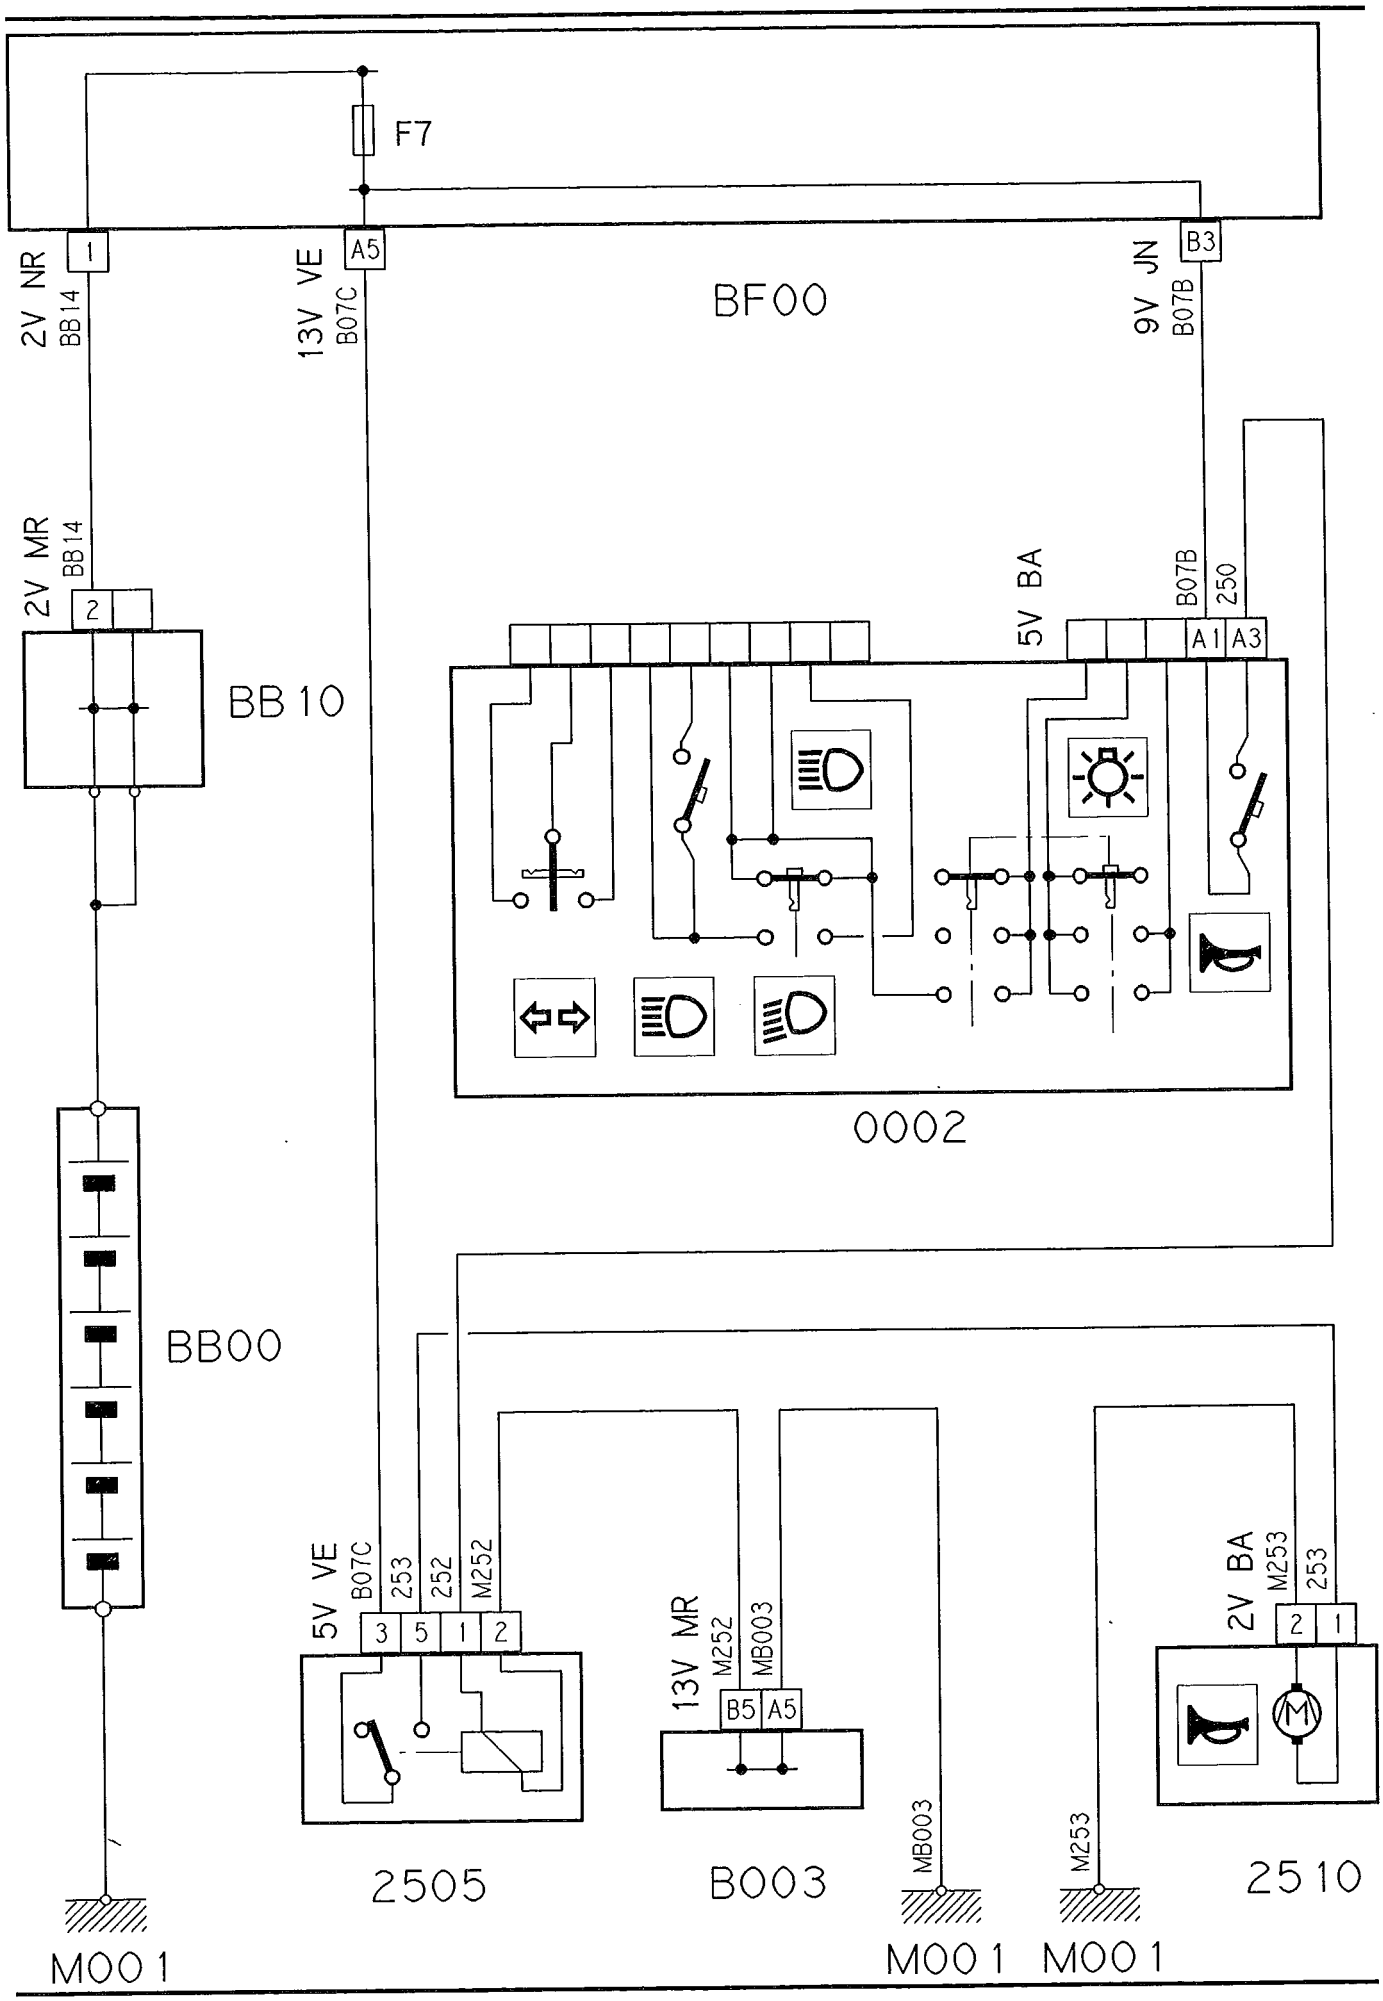

10 AV
50 P/B
2V BA
GR
GR
250B 1
M250B 2
2520A
2V BA
GR
GR
250A 1
M250A 2
2520B
13V MR
NR
GR
GR
MB002 A5
M250A B7
M250B
B002
E013
250 RG
250A BA
250B BA
5V BA
BA
RG
B07B A1
250 A3
0002
NR
MB002
M001
IC01 13V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
NR
NR
IC01A
GR
GR
GR
GR
250A 6 250A
M250A 7 M250A
250B 8 250B
M250B 9 M250B
BA
GR
BA
GR
9V JN
BA
B07B B3
2V NR
NR
BB14 1
BF00
2V MR
NR
BB14 2
BB10
BB00
M001

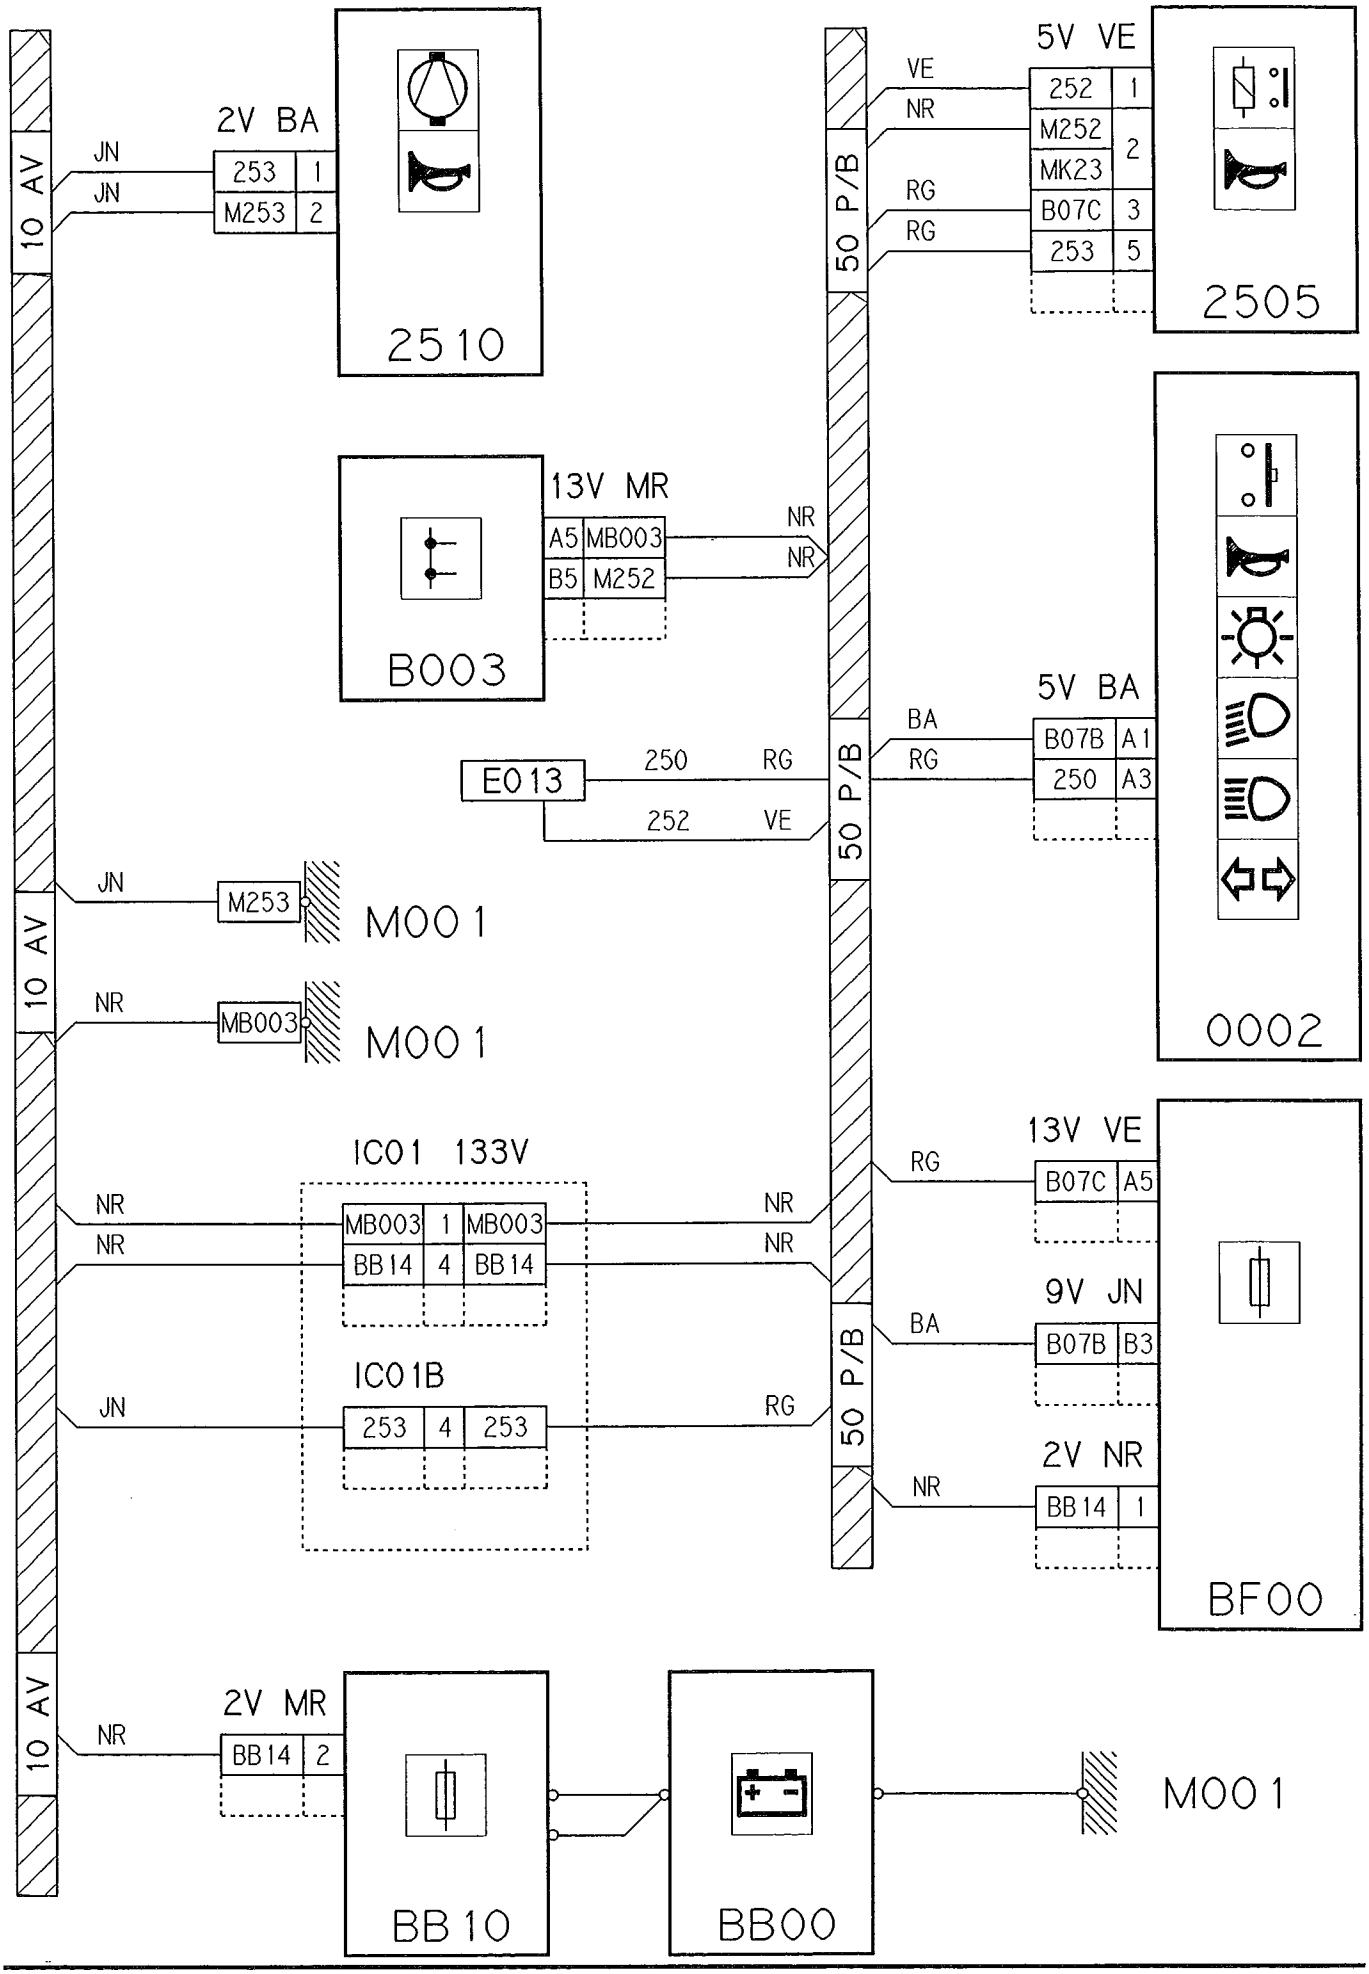

50 P/B
IC01
E013
10 AV
A
B
C
BB00
M001
2520A
2520B

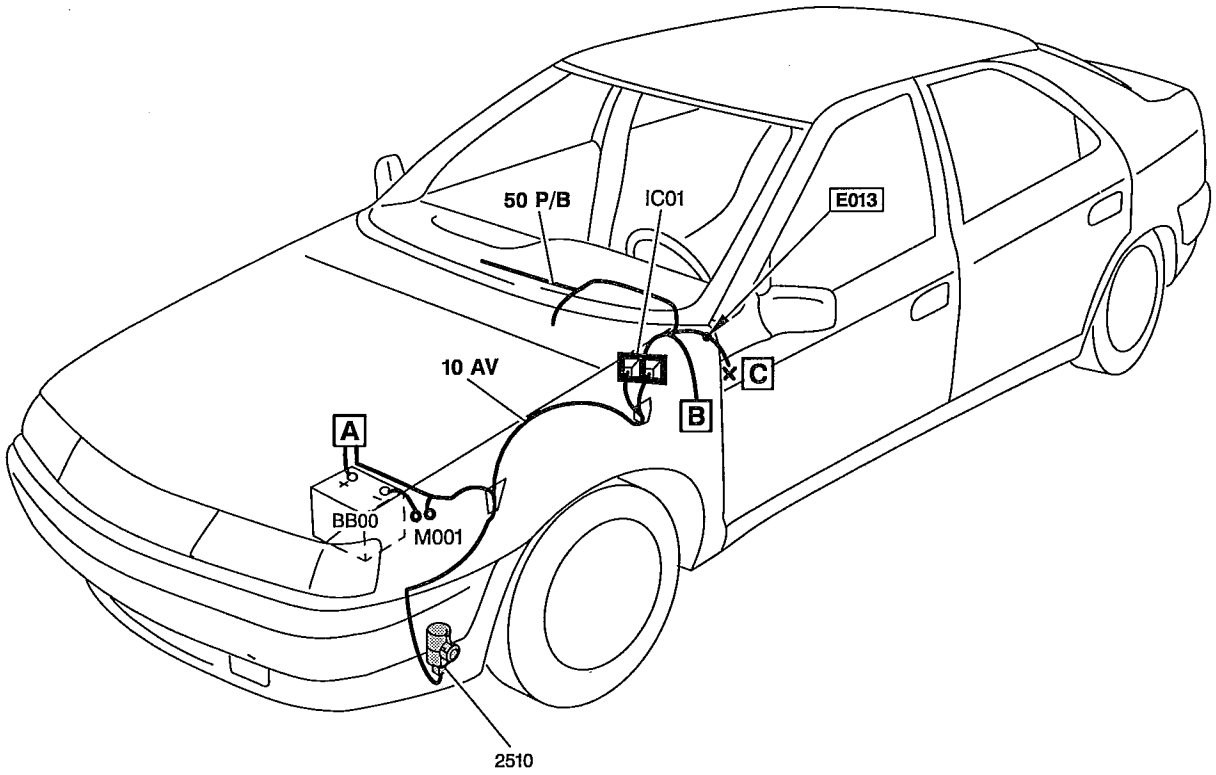

C
0002
5V BA
B002

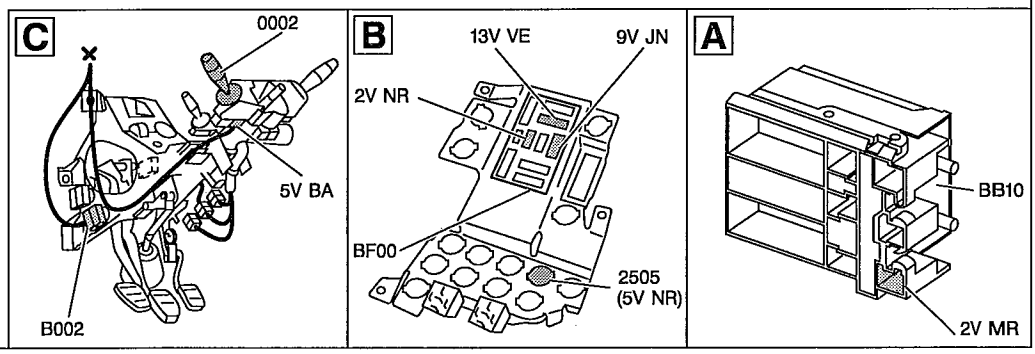

B
9V JN
2V NR
BF00

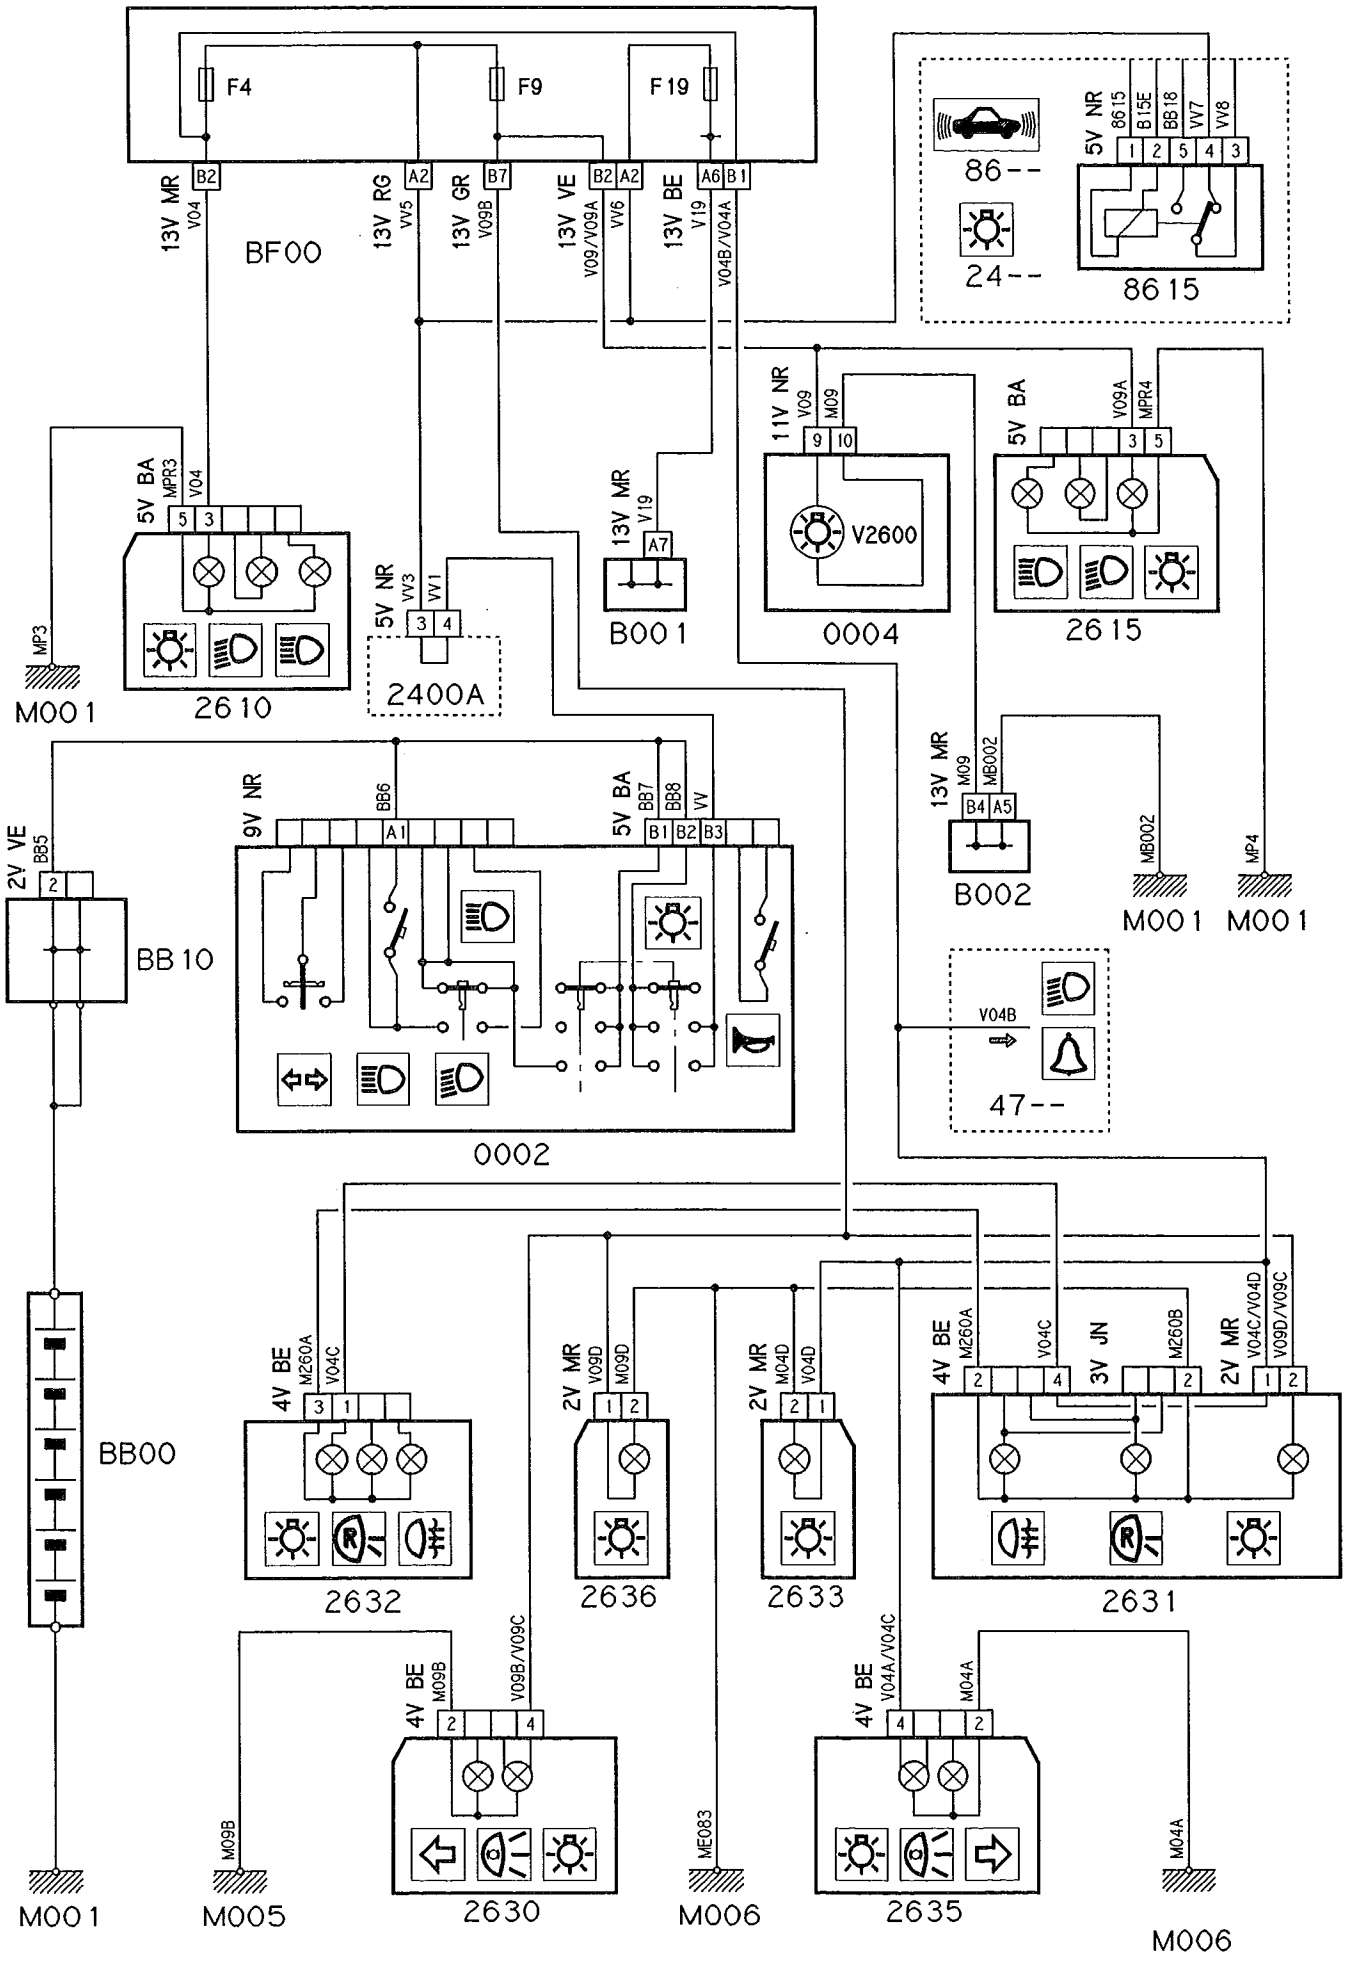

A
BB10
2V MR

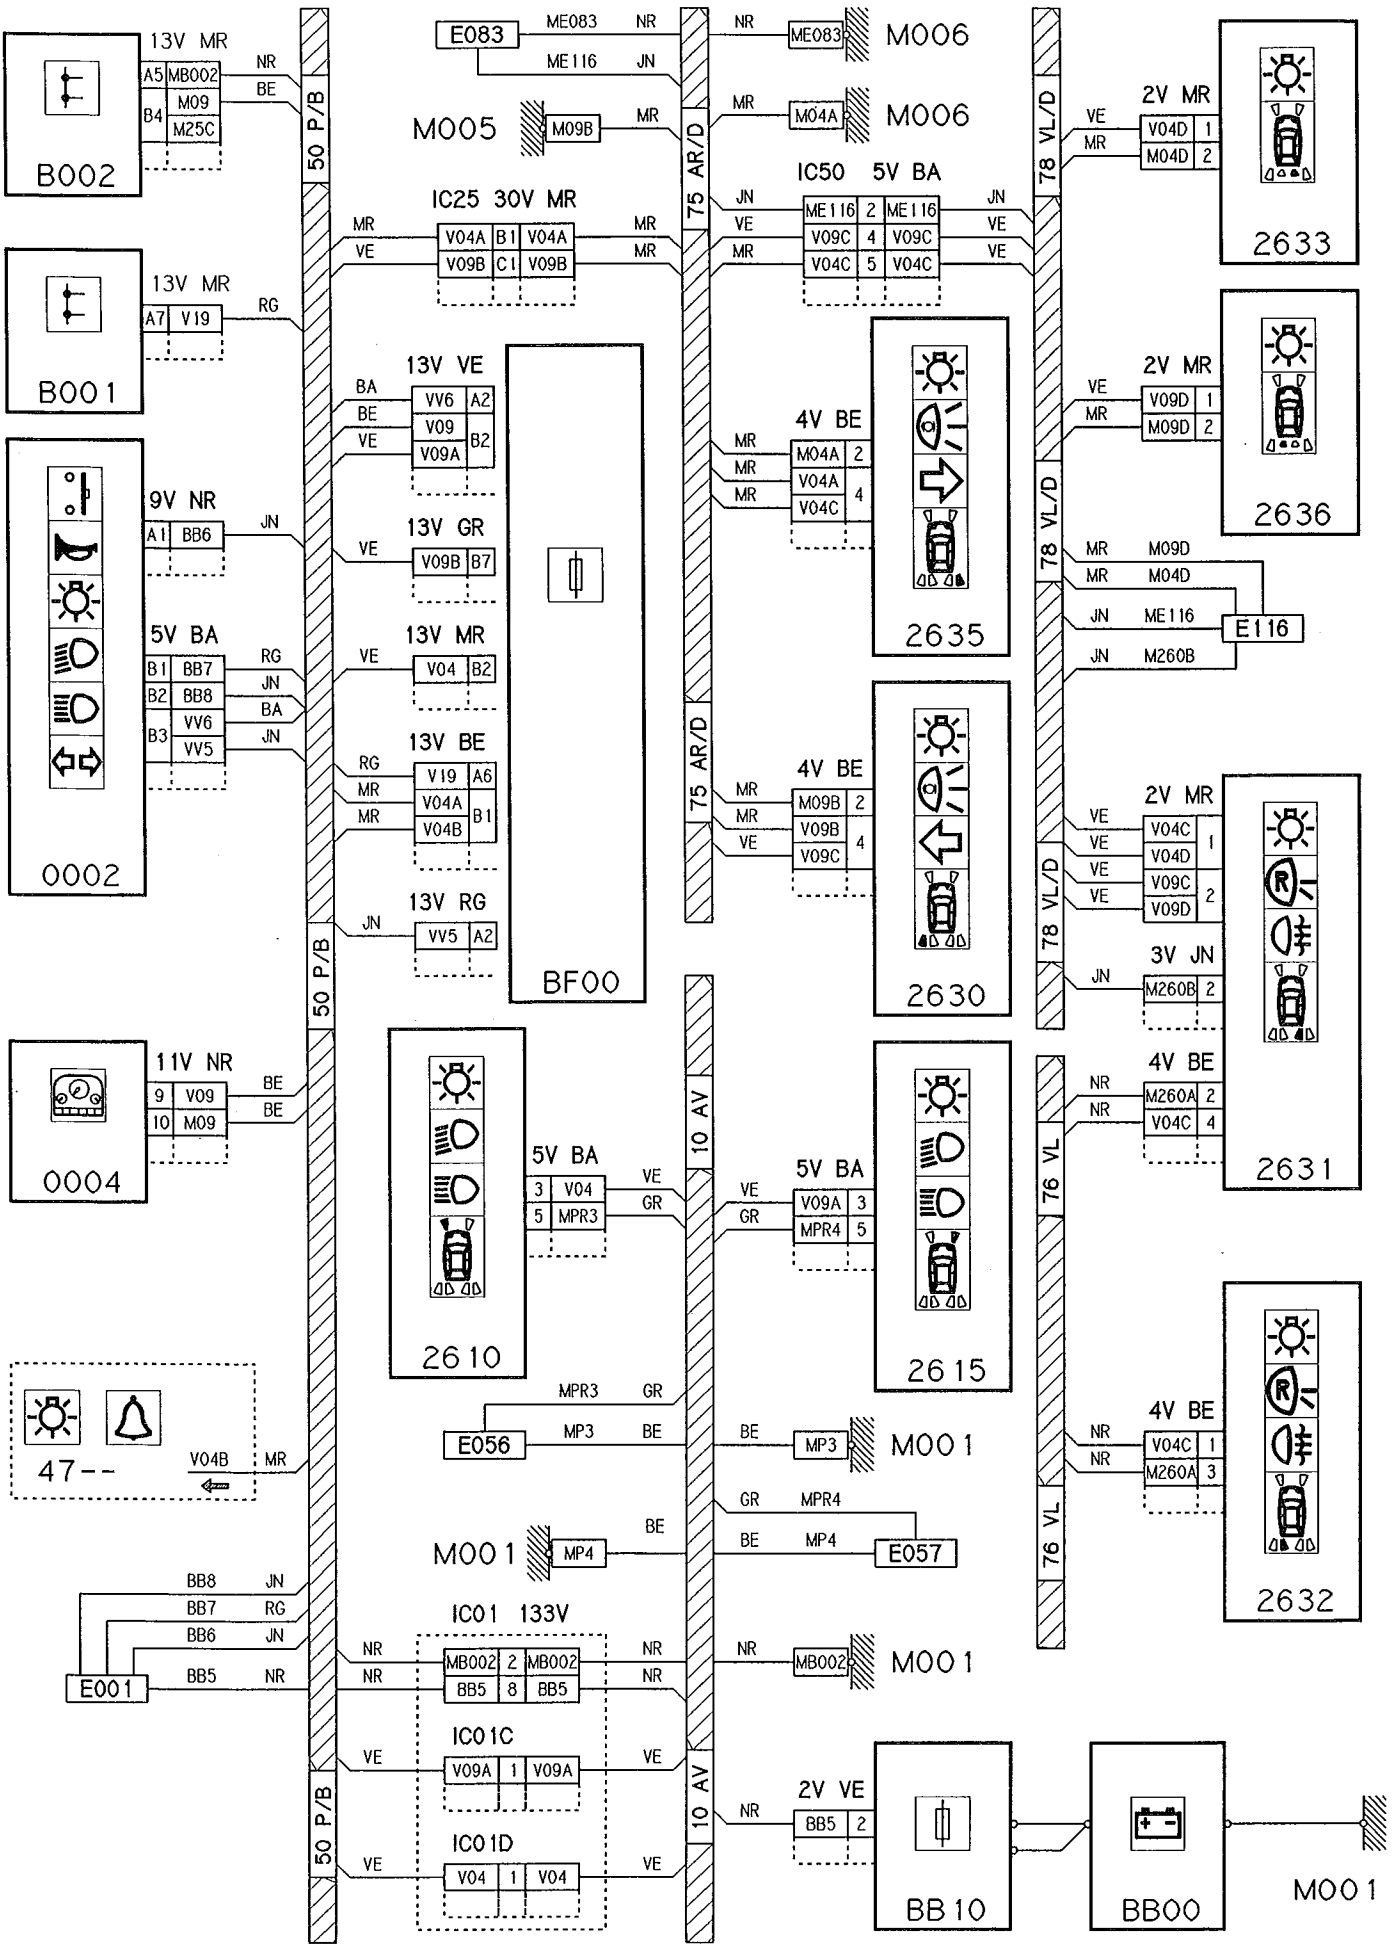

F7
2V NR
BB14
13V VE
B07C
A5
BF00
9V JN
B07B
B3
2V MR
BB14
2
BB10
5V BA
B07B
250
A1
A3
0002
BB00
5V VE
B07C
253
252
M252
3
5
1
2
13V MR
M252
MB003
B5
A5
2V BA
M253
253
2
1
2505
B003
MB003
M253
2510
M001
M001
M001

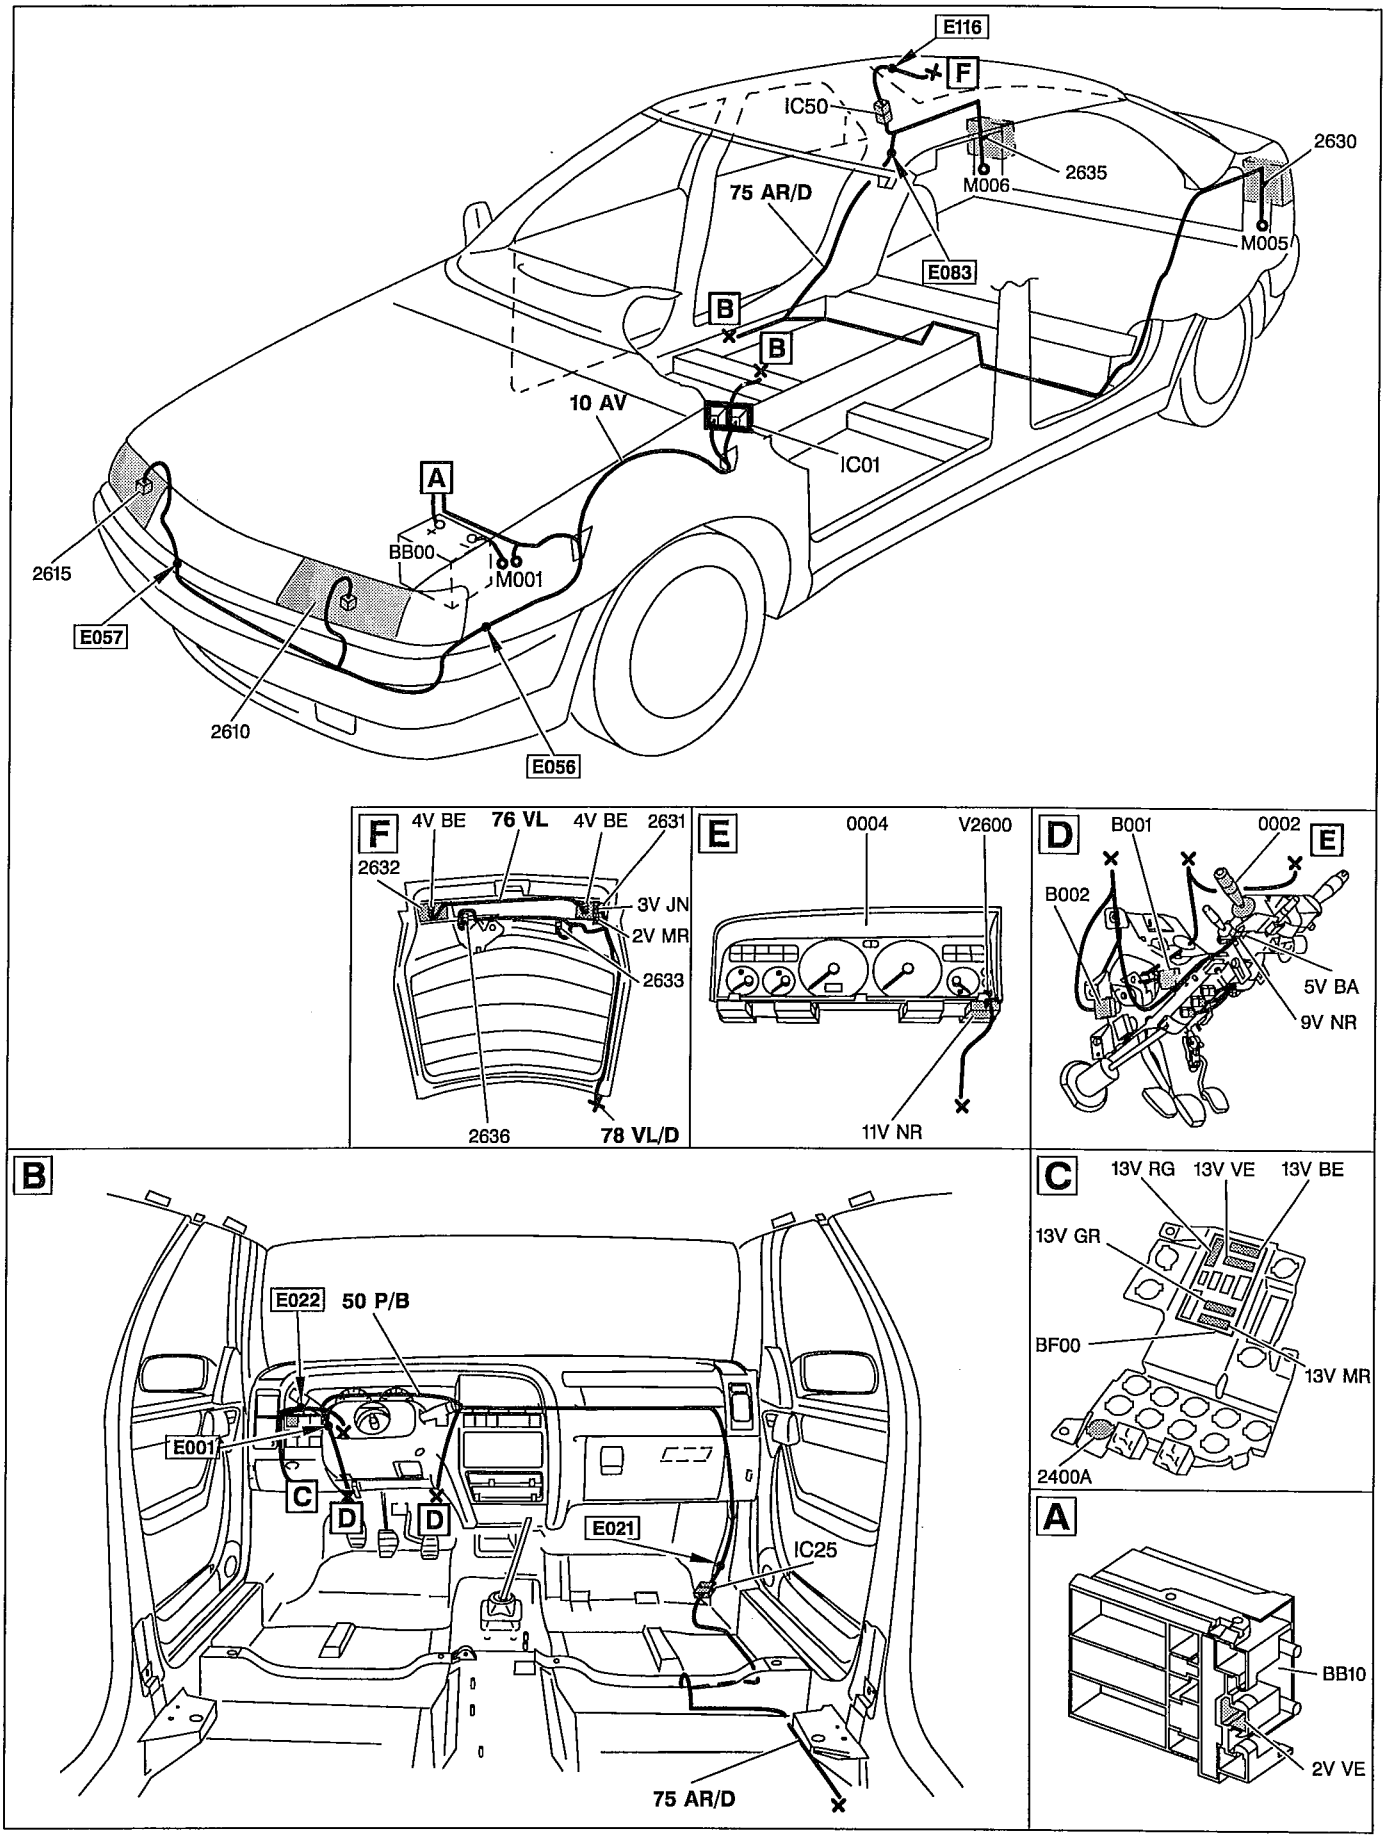

10 AV
2V BA
JN
JN
253 1
M253 2
2510
50 P/B
5V VE
VE
NR
RG
RG
252 1
M252 2
MK23
B07C 3
253 5
2505
13V MR
A5 MB003
B5 M252
NR
NR
B003
E013
250 RG
252 VE
5V BA
BA
RG
B07B A1
250 A3
0002
JN
M253
M001
NR
MB003
M001
IC01 133V
NR
NR
MB003 1 MB003
BB14 4 BB14
IC01B
JN
253 4 253
13V VE
RG
B07C A5
9V JN
BA
B07B B3
2V NR
NR
BB14 1
BF00
2V MR
NR
BB14 2
BB10
BB00
M001

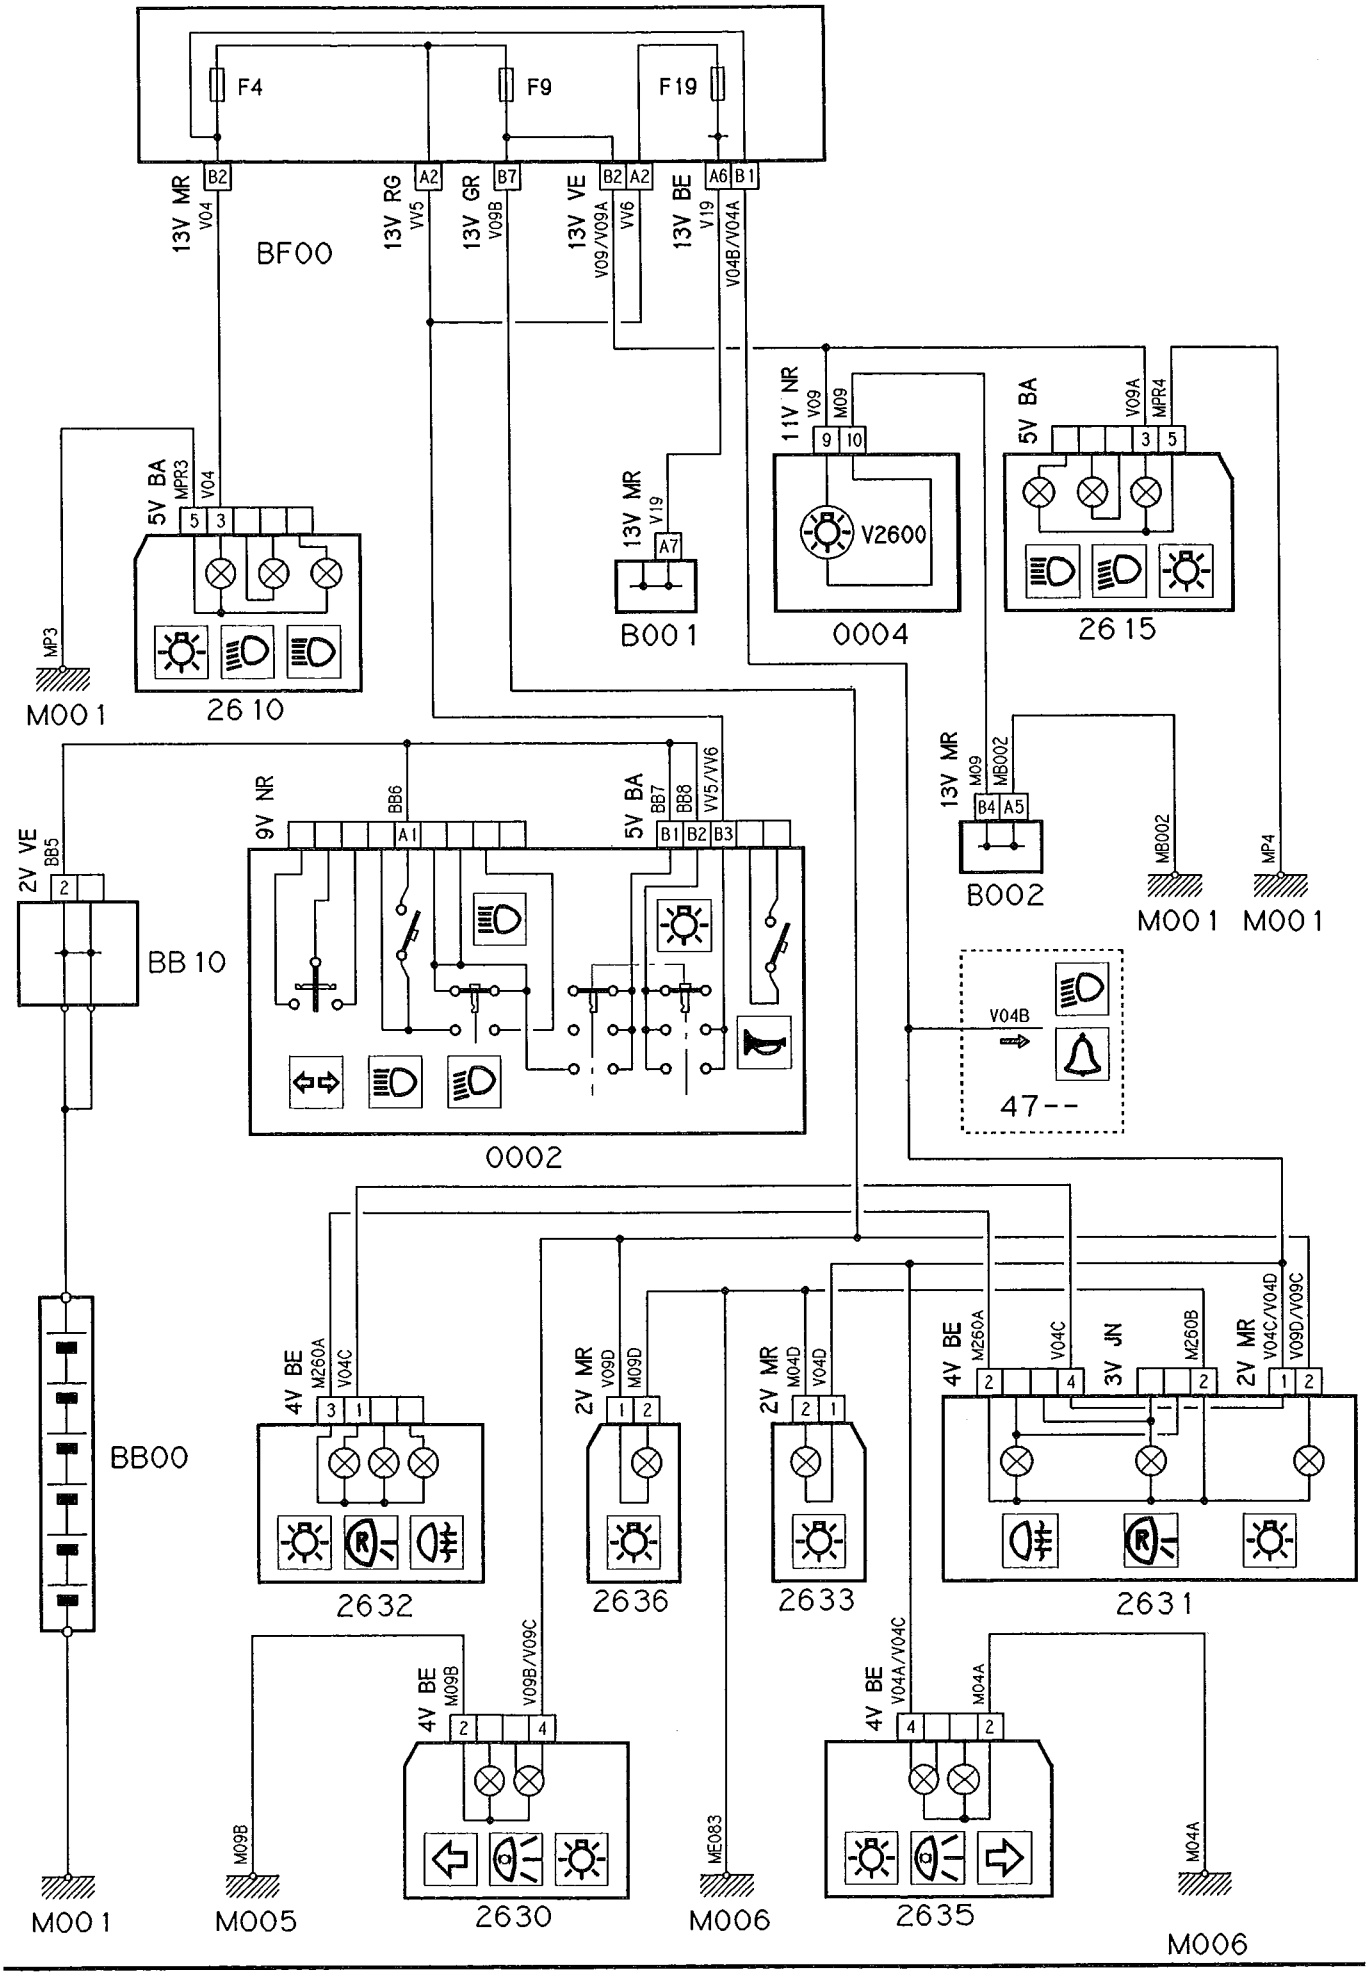

50 P/B
IC01
E013
10 AV
A
B
C
BB00
M001
2510

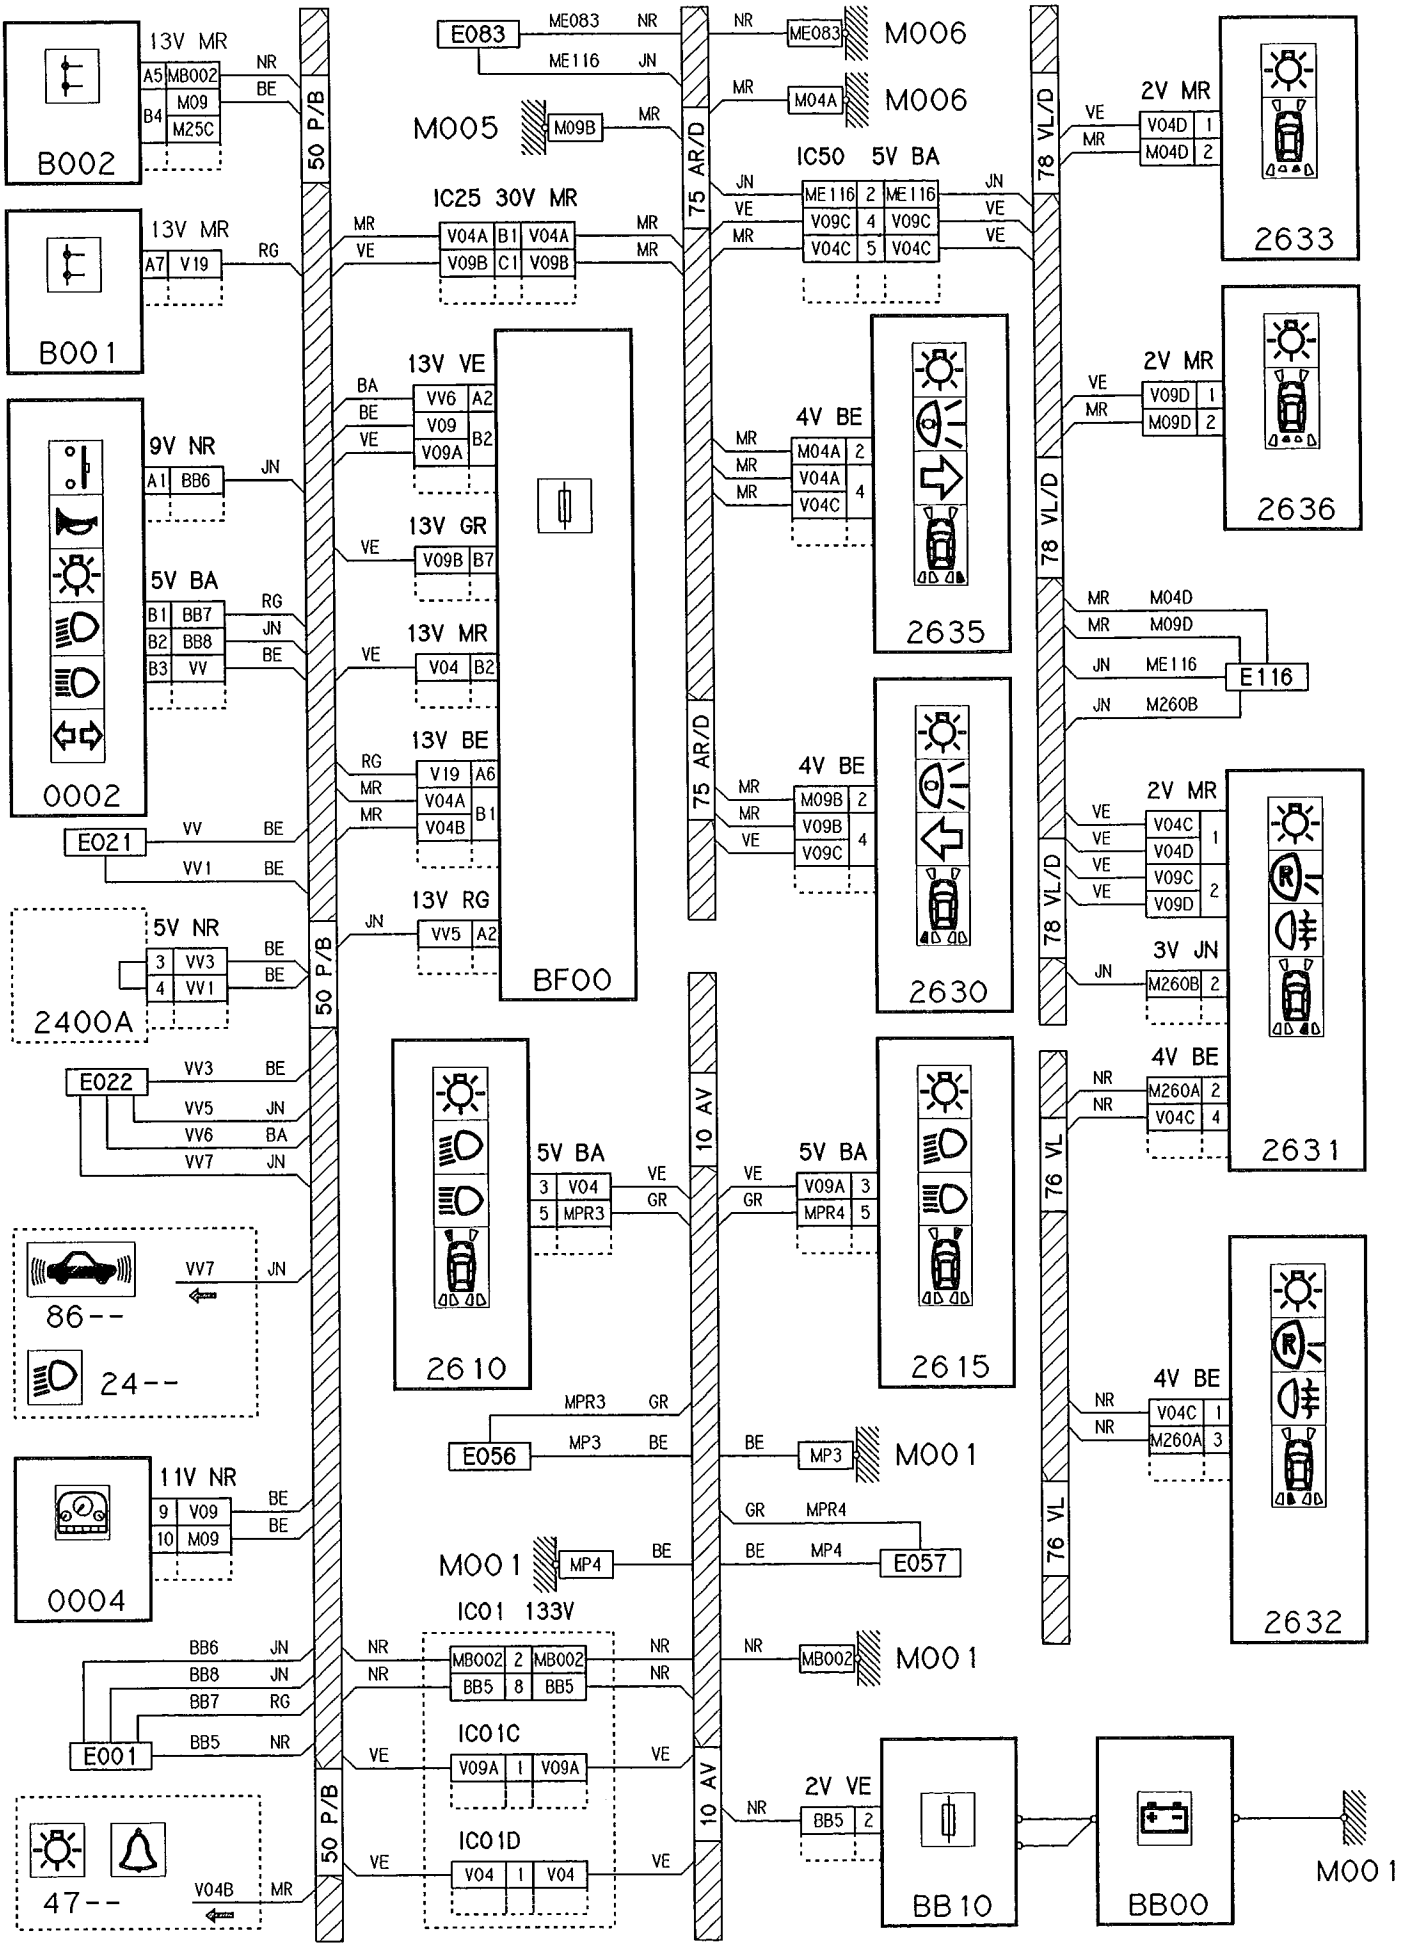

C
0002
5V BA
B002
B
13V VE
9V JN
2V NR
BF00
2505
(5V NR)
A
BB10
2V MR

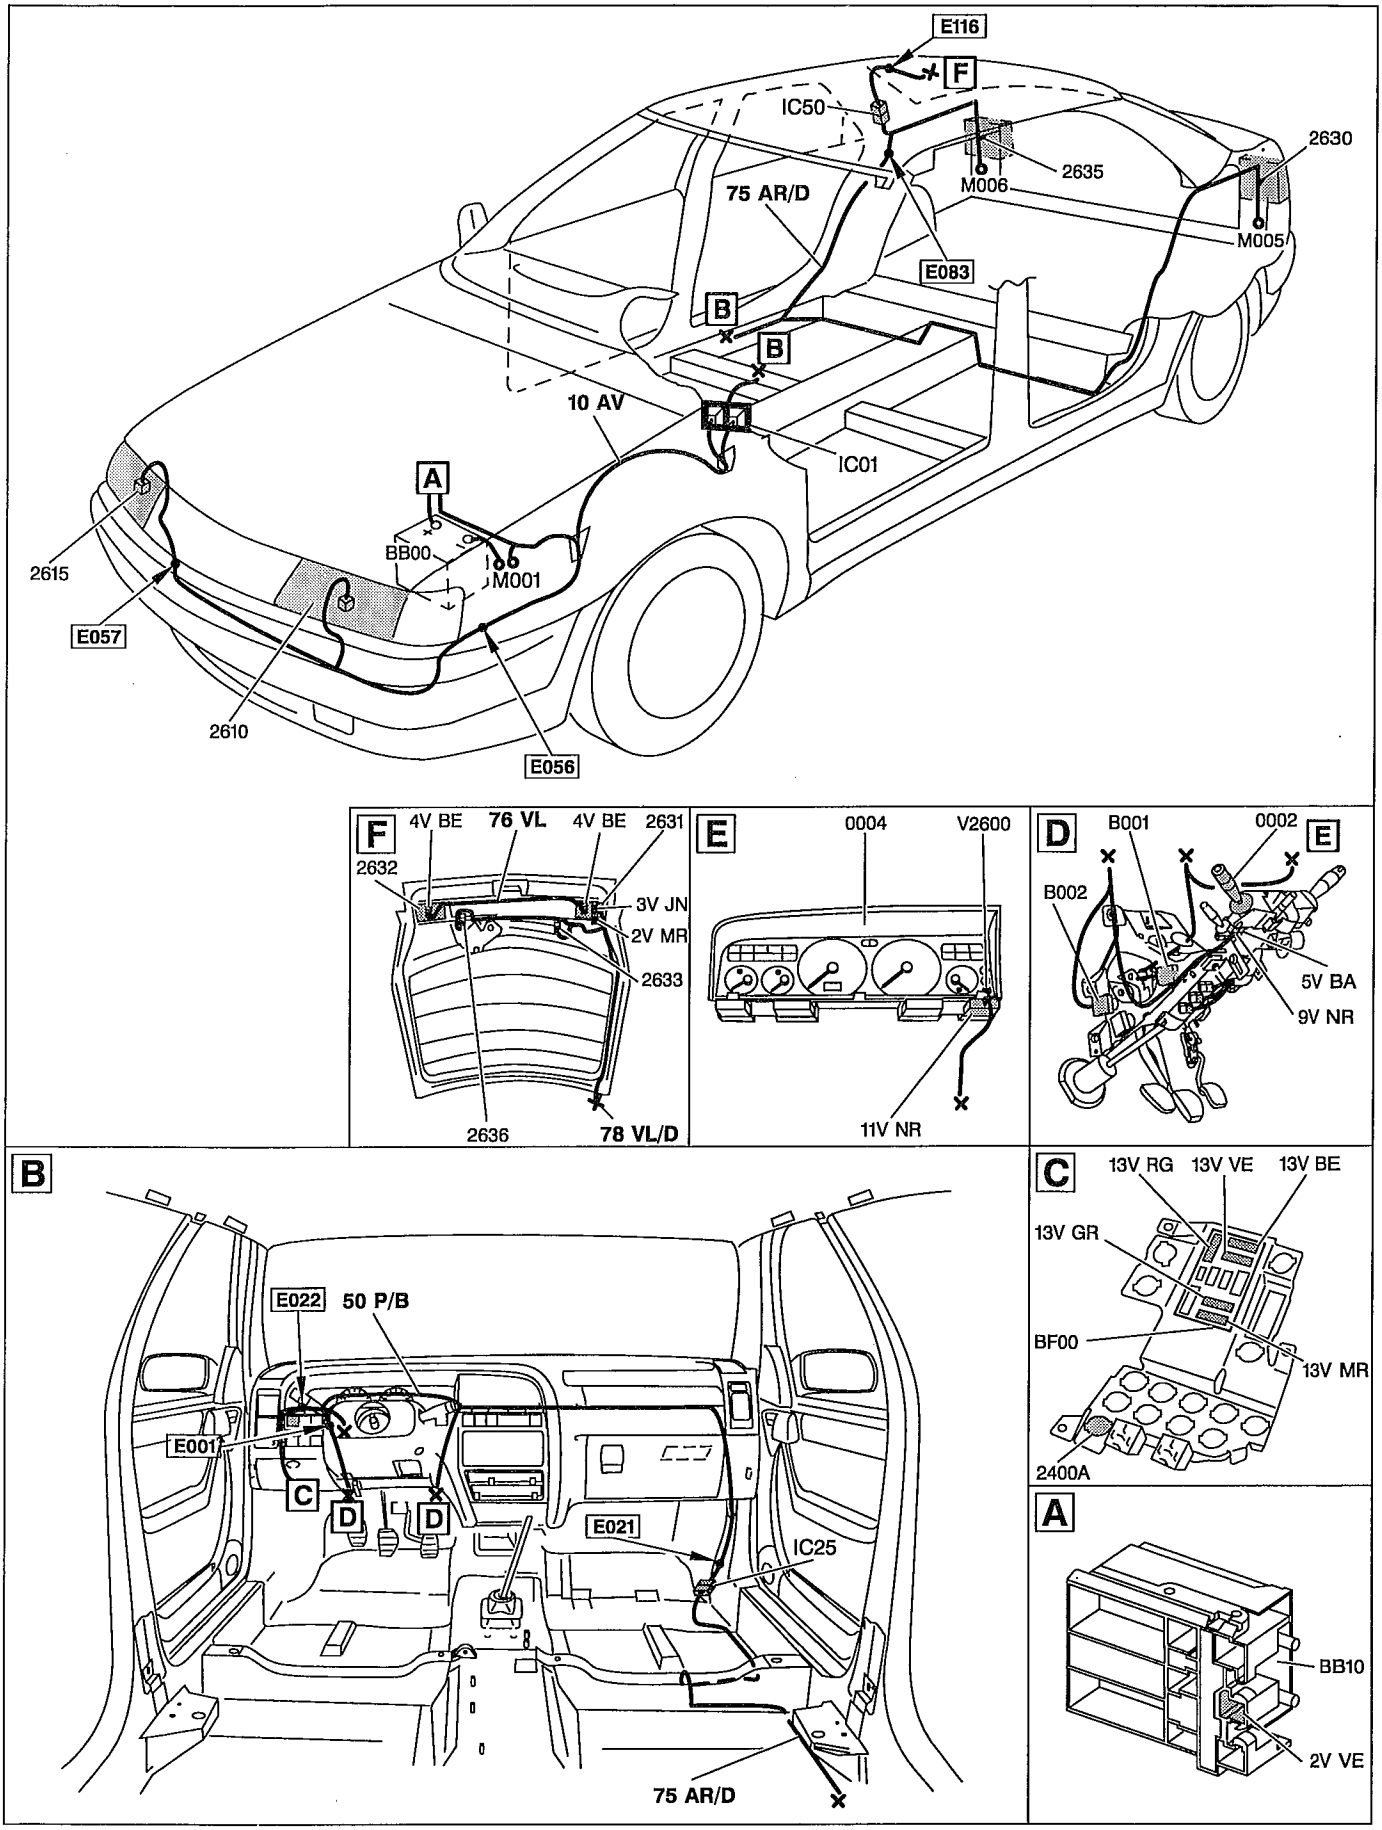

F4
F9
F19
BF00
13V MR V04 B2
13V RG VV5 A2
13V GR V09B B7
13V VE V09/V09A VV6 B2 A2
13V BE V19 A6 B1
V04B/V04A
86--
24--
5V NR 8615 B15E BB18 VV7 VV8
1 2 5 4 3
8615
5V BA MPR3 V04
5 3
MP3
M001
2610
5V NR VV3 VV1
3 4
2400A
13V MR V19
A7
B001
11V NR V09 M09
9 10
V2600
0004
5V BA V09A MPR4
3 5
2615
13V MR M09 MB002
B4 A5
B002
MB002
M001
MP4
M001
2V VE BB5
2
BB10
9V NR BB6
A1
5V BA BB7 BB8 VV
B1 B2 B3
0002
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
3 1
2632
2V MR V09D M09D
1 2
2636
2V MR M04D V04D
2 1
2633
4V BE M260A
2
V04C
4
3V JN M260B
2
2V MR V04C/V04D V09D/V09C
1 2
2631
4V BE M09B V09B/V09C
2 4
2630
4V BE V04A/V04C M04A
4 2
2635
M09B
M005
ME083
M006
M04A
M006
M001

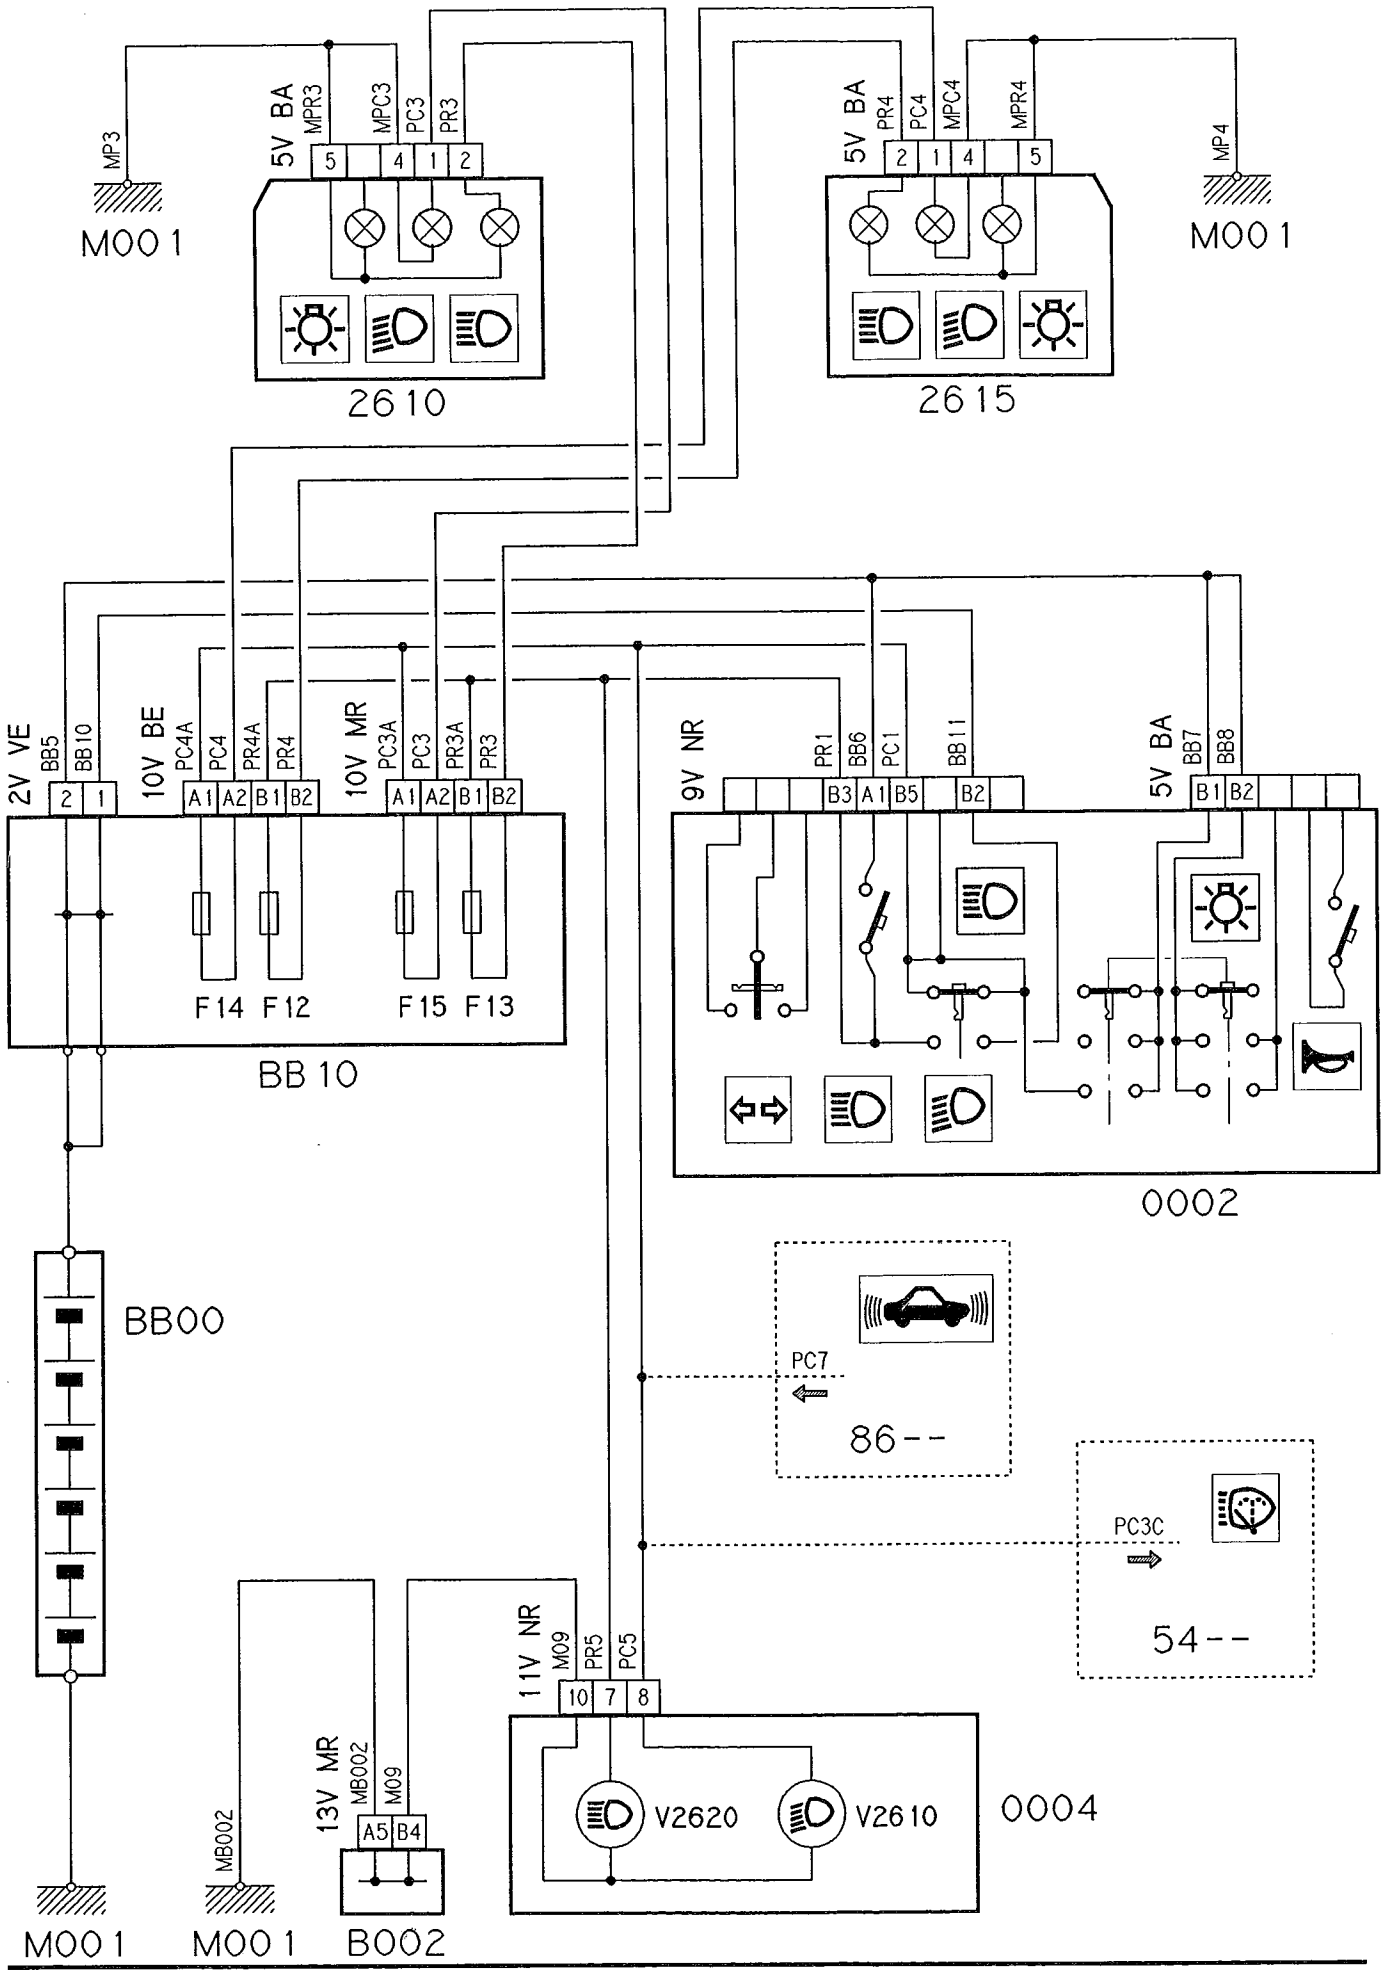

B002
13V MR
A5 MB002 NR
B4 M09 BE
M25C
B001
13V MR
A7 V19 RG
0002
9V NR
A1 BB6 JN
5V BA
B1 BB7 RG
B2 BB8 JN
B3 VV6 BA
VV5 JN
0004
11V NR
9 V09 BE
10 M09 BE
47--
V04B MR
E001
BB8 JN
BB7 RG
BB6 JN
BB5 NR
50 P/B
50 P/B
50 P/B
E083
ME083 NR
ME116 JN
M005
M09B MR
IC25 30V MR
MR V04A B1 V04A MR
VE V09B C1 V09B
13V VE
BA VV6 A2
BE V09 B2
VE V09A
13V GR
VE V09B B7
13V MR
VE V04 B2
13V BE
RG V19 A6
MR V04A B1
MR V04B
13V RG
JN VV5 A2
BF00
5V BA
3 V04 VE
5 MPR3 GR
2610
MPR3 GR
E056
MP3 BE
M001
MP4 BE
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB5 8 BB5 NR
IC01C
VE V09A 1 V09A VE
IC01D
VE V04 1 V04 VE
10 AV
10 AV
10 AV
NR ME083 M006
MR M04A M006
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
VE V09C 4 V09C VE
MR V04C 5 V04C MR
4V BE
MR M04A 2
MR V04A
MR V04C 4
2635
4V BE
MR M09B 2
MR V09B
VE V09C 4
2630
5V BA
VE V09A 3
GR MPR4 5
2615
NR MP3 BE M001
GR MPR4
BE MP4 E057
NR MB002 M001
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001
75 AR/D
75 AR/D
78 VL/D
78 VL/D
78 VL/D
76 VL
76 VL
2V MR
VE V04D 1
MR M04D 2
2633
2V MR
VE V09D 1
MR M09D 2
2636
MR M09D
MR M04D
JN ME116 E116
JN M260B
2V MR
VE V04C 1
VE V04D
VE V09C 2
VE V09D
3V JN
JN M260B 2
2631
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632

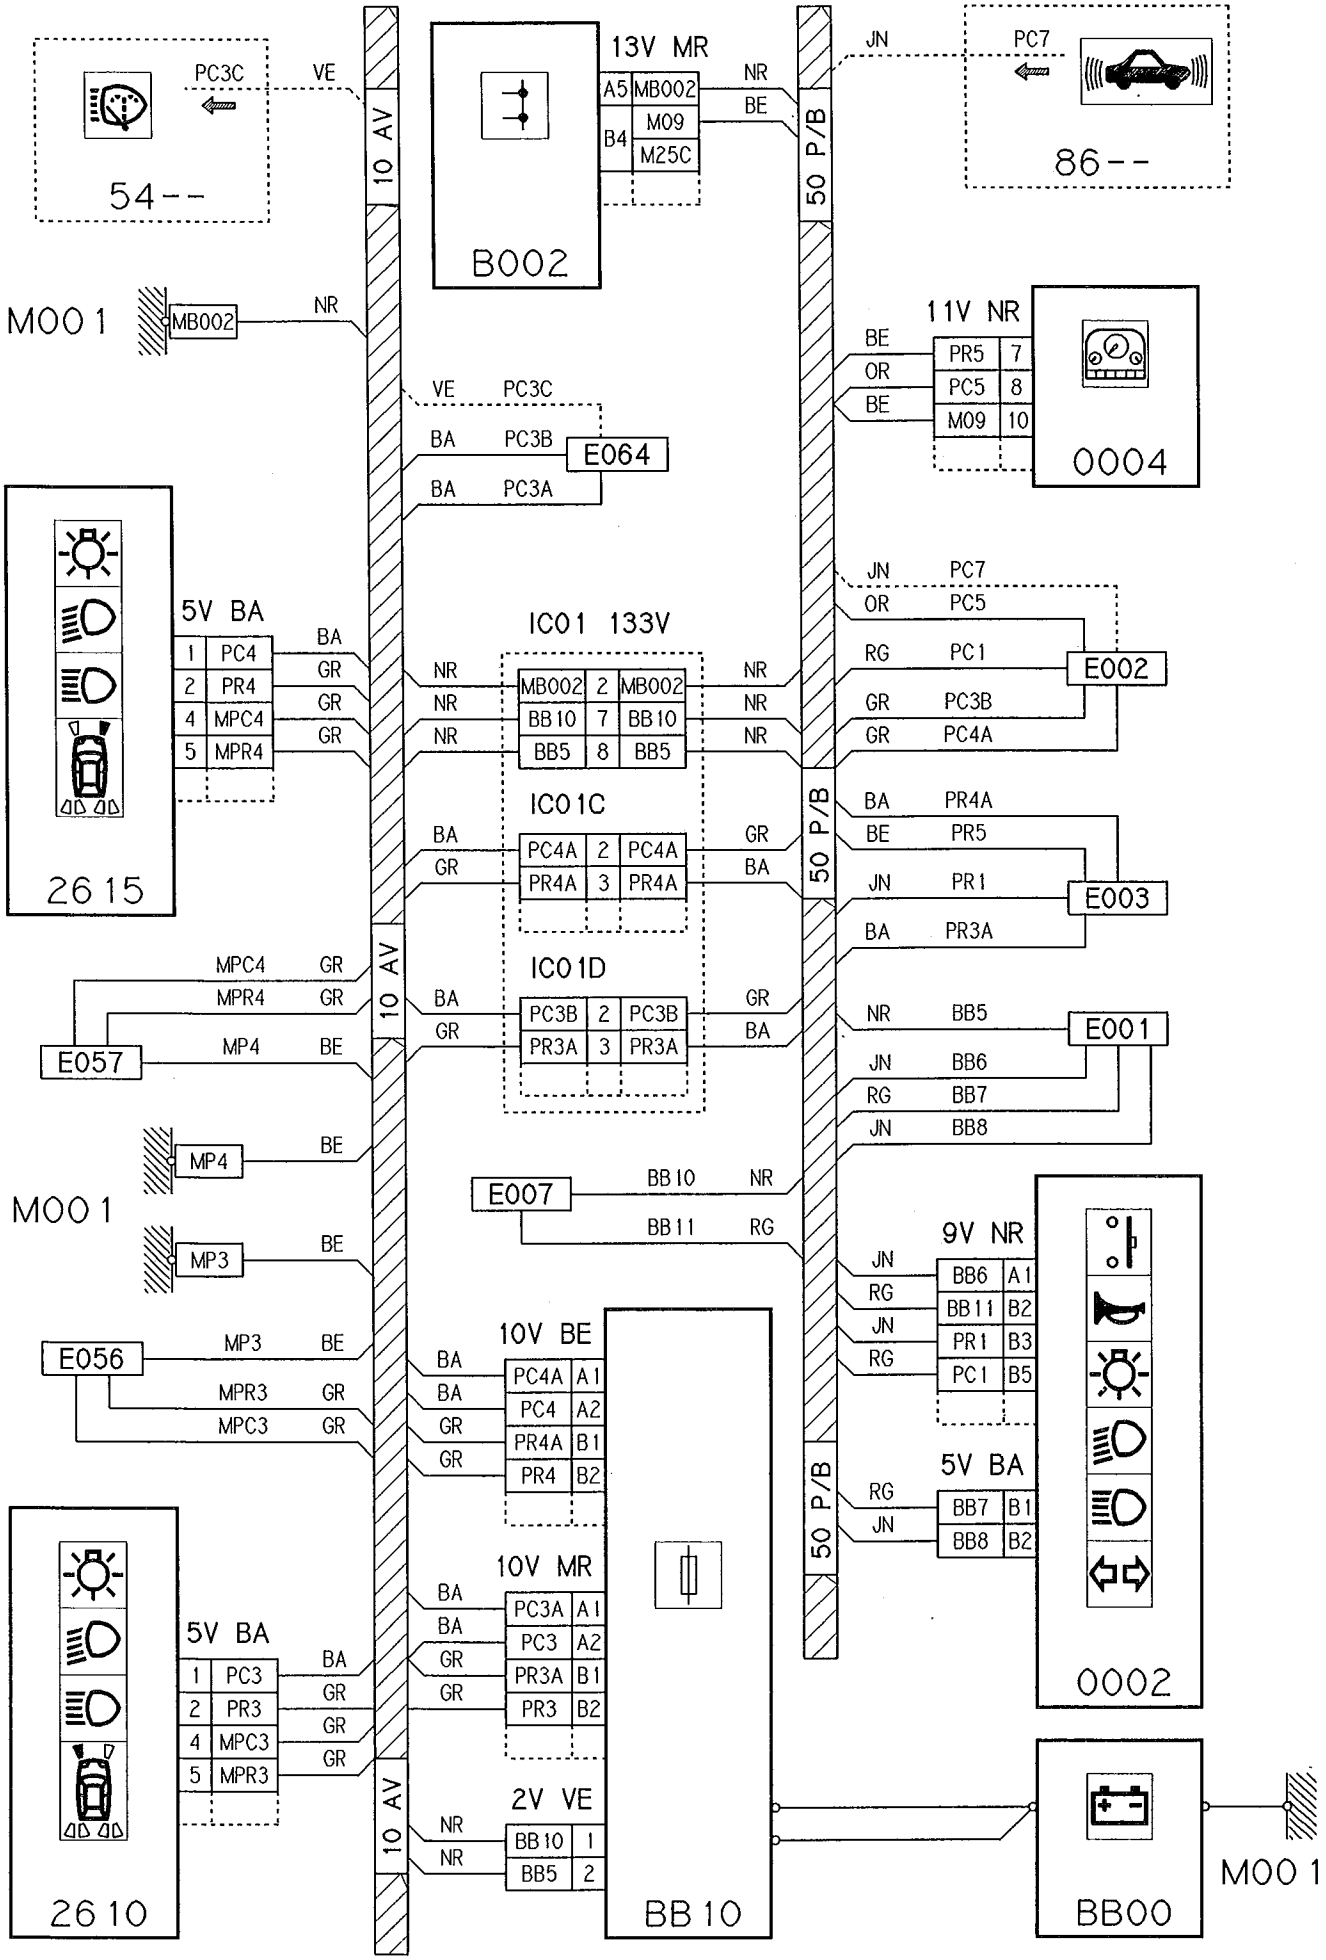

E116
F
IC50
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
E083
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
2615
E057
2610
E056
F
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
2V MR
2633
2636
78 VL/D
E
0004
V2600
11V NR
D
B001
0002
E
B002
5V BA
9V NR
B
E022
50 P/B
E001
C
D
D
E021
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
13V MR
2400A
A
BB10
2V VE

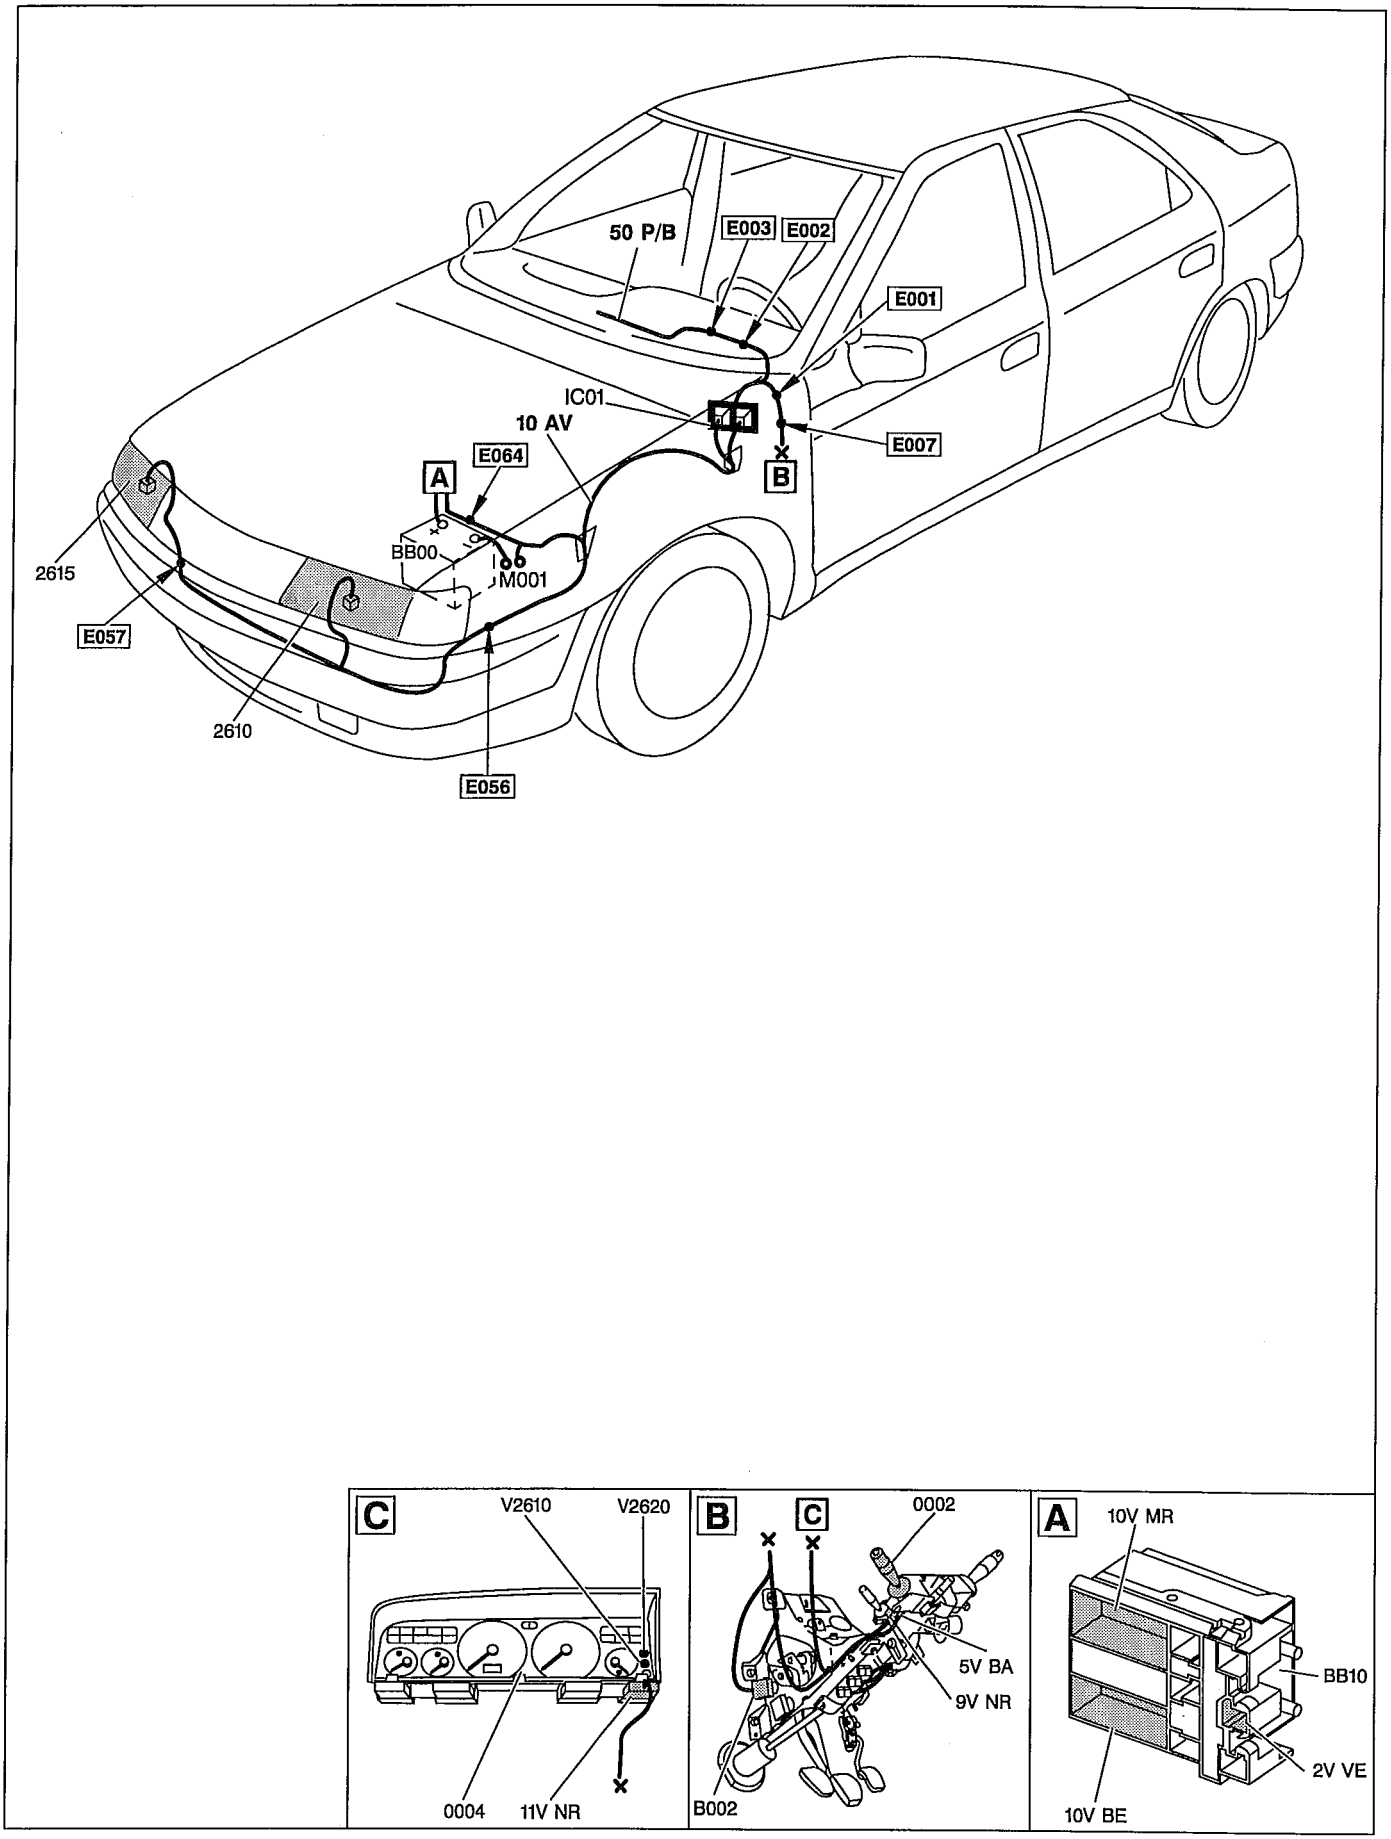

F4
F9
F19
13V MR V04
13V RG VV5
13V GR V09B
13V VE V09/V09A
13V VE VV6
13V BE V19
V04B/V04A
BF00
5V BA MPR3 V04
MP3
M001
2610
13V MR V19
B001
11V NR V09 M09
V2600
0004
5V BA V09A MPR4
2615
13V MR M09 MB002
B002
MB002
MP4
M001
M001
2V VE BB5
BB10
9V NR BB6
5V BA BB7 BB8 VV5/VV6
0002
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
2632
2V MR V09D M09D
2636
2V MR M04D V04D
2633
4V BE M260A V04C
3V JN M260B
2V MR V04C/V04D V09D/V09C
2631
4V BE M09B V09B/V09C
2630
4V BE V04A/V04C M04A
2635
M09B
M005
M001
ME083
M006
M04A
M006

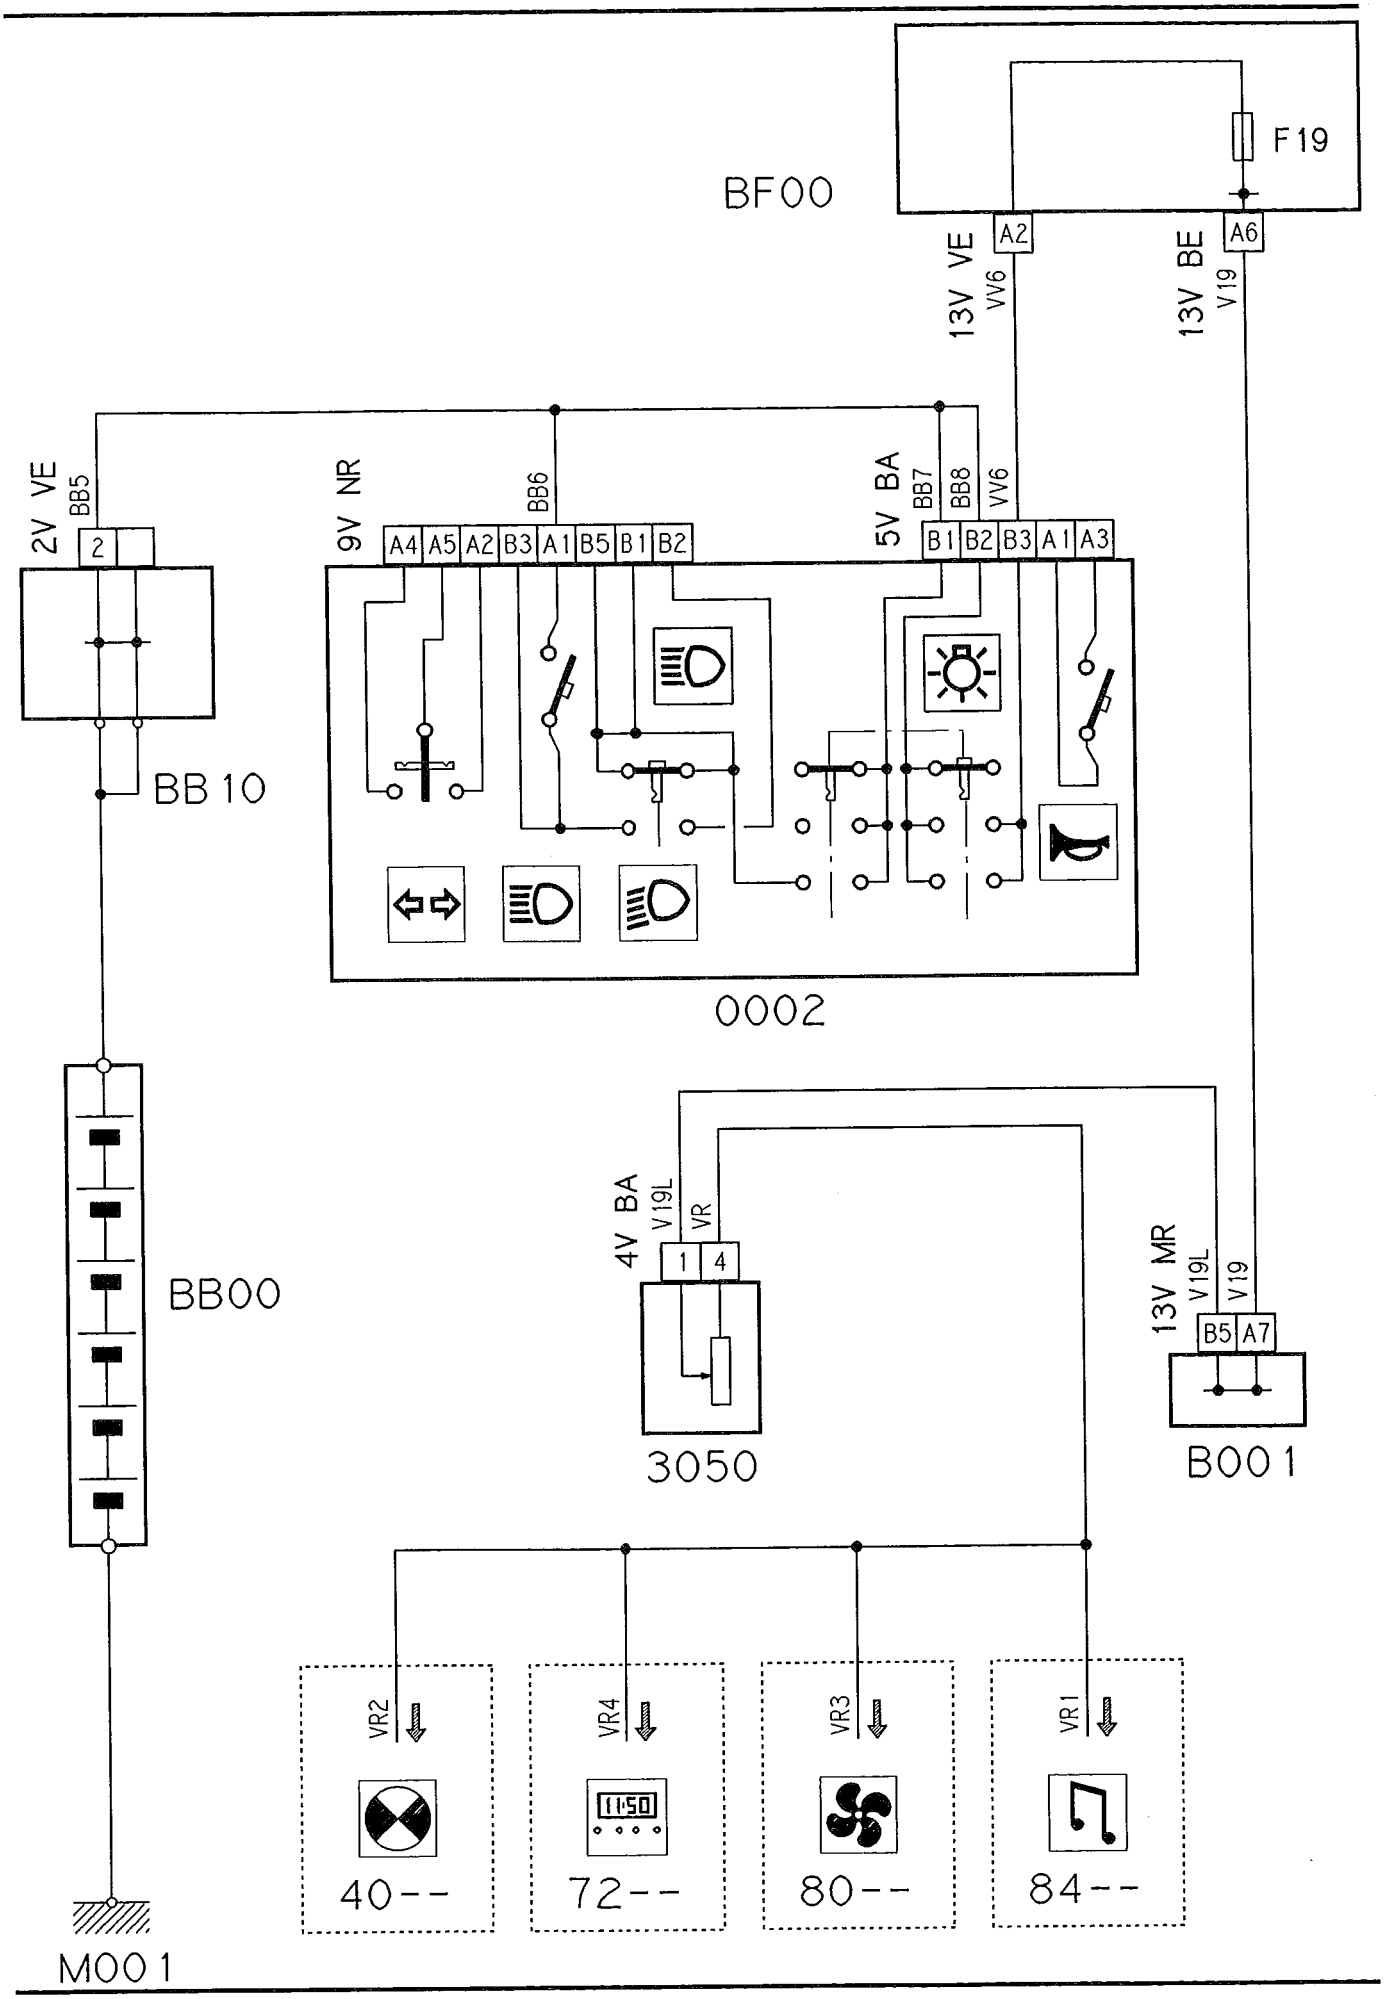

B002
13V MR
A5 MB002
B4 M09
M25C
NR
BE
50 P/B
B001
13V MR
A7 V19
RG
0002
9V NR
A1 BB6
JN
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
B3 VV
RG
JN
BE
E021
VV BE
VV1 BE
2400A
5V NR
3 VV3
4 VV1
BE
BE
E022
VV3 BE
VV5 JN
VV6 BA
VV7 JN
86--
VV7 JN
24--
0004
11V NR
9 V09
10 M09
BE
BE
E001
BB6 JN
BB8 JN
BB7 RG
BB5 NR
47--
V04B MR
E083
ME083 NR
ME116 JN
M005
M09B MR
IC25 30V MR
MR V04A B1 V04A MR
VE V09B C1 V09B MR
13V VE
BA VV6 A2
BE V09
VE V09A B2
13V GR
VE V09B B7
13V MR
VE V04 B2
13V BE
RG V19 A6
MR V04A
MR V04B B1
13V RG
JN VV5 A2
BF00
75 AR/D
NR ME083 NR
M006
MR M04A
M006
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
VE V09C 4 V09C VE
MR V04C 5 V04C VE
4V BE
MR M04A 2
MR V04A
MR V04C 4
2635
4V BE
MR M09B 2
MR V09B
VE V09C 4
2630
10 AV
5V BA
3 V04
5 MPR3
VE
GR
2610
5V BA
VE V09A 3
GR MPR4 5
2615
MPR3 GR
E056
MP3 BE
BE MP3
M001
GR MPR4
M001 MP4 BE
BE MP4
E057
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB5 8 BB5 NR
IC01C
VE V09A 1 V09A VE
IC01D
VE V04 1 V04 VE
NR MB002
M001
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001
78 VL/D
2V MR
VE V04D 1
MR M04D 2
2633
2V MR
VE V09D 1
MR M09D 2
2636
MR M04D
MR M09D
JN ME116
E116
JN M260B
2V MR
VE V04C 1
VE V04D
VE V09C 2
VE V09D
2631
3V JN
JN M260B 2
76 VL
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632

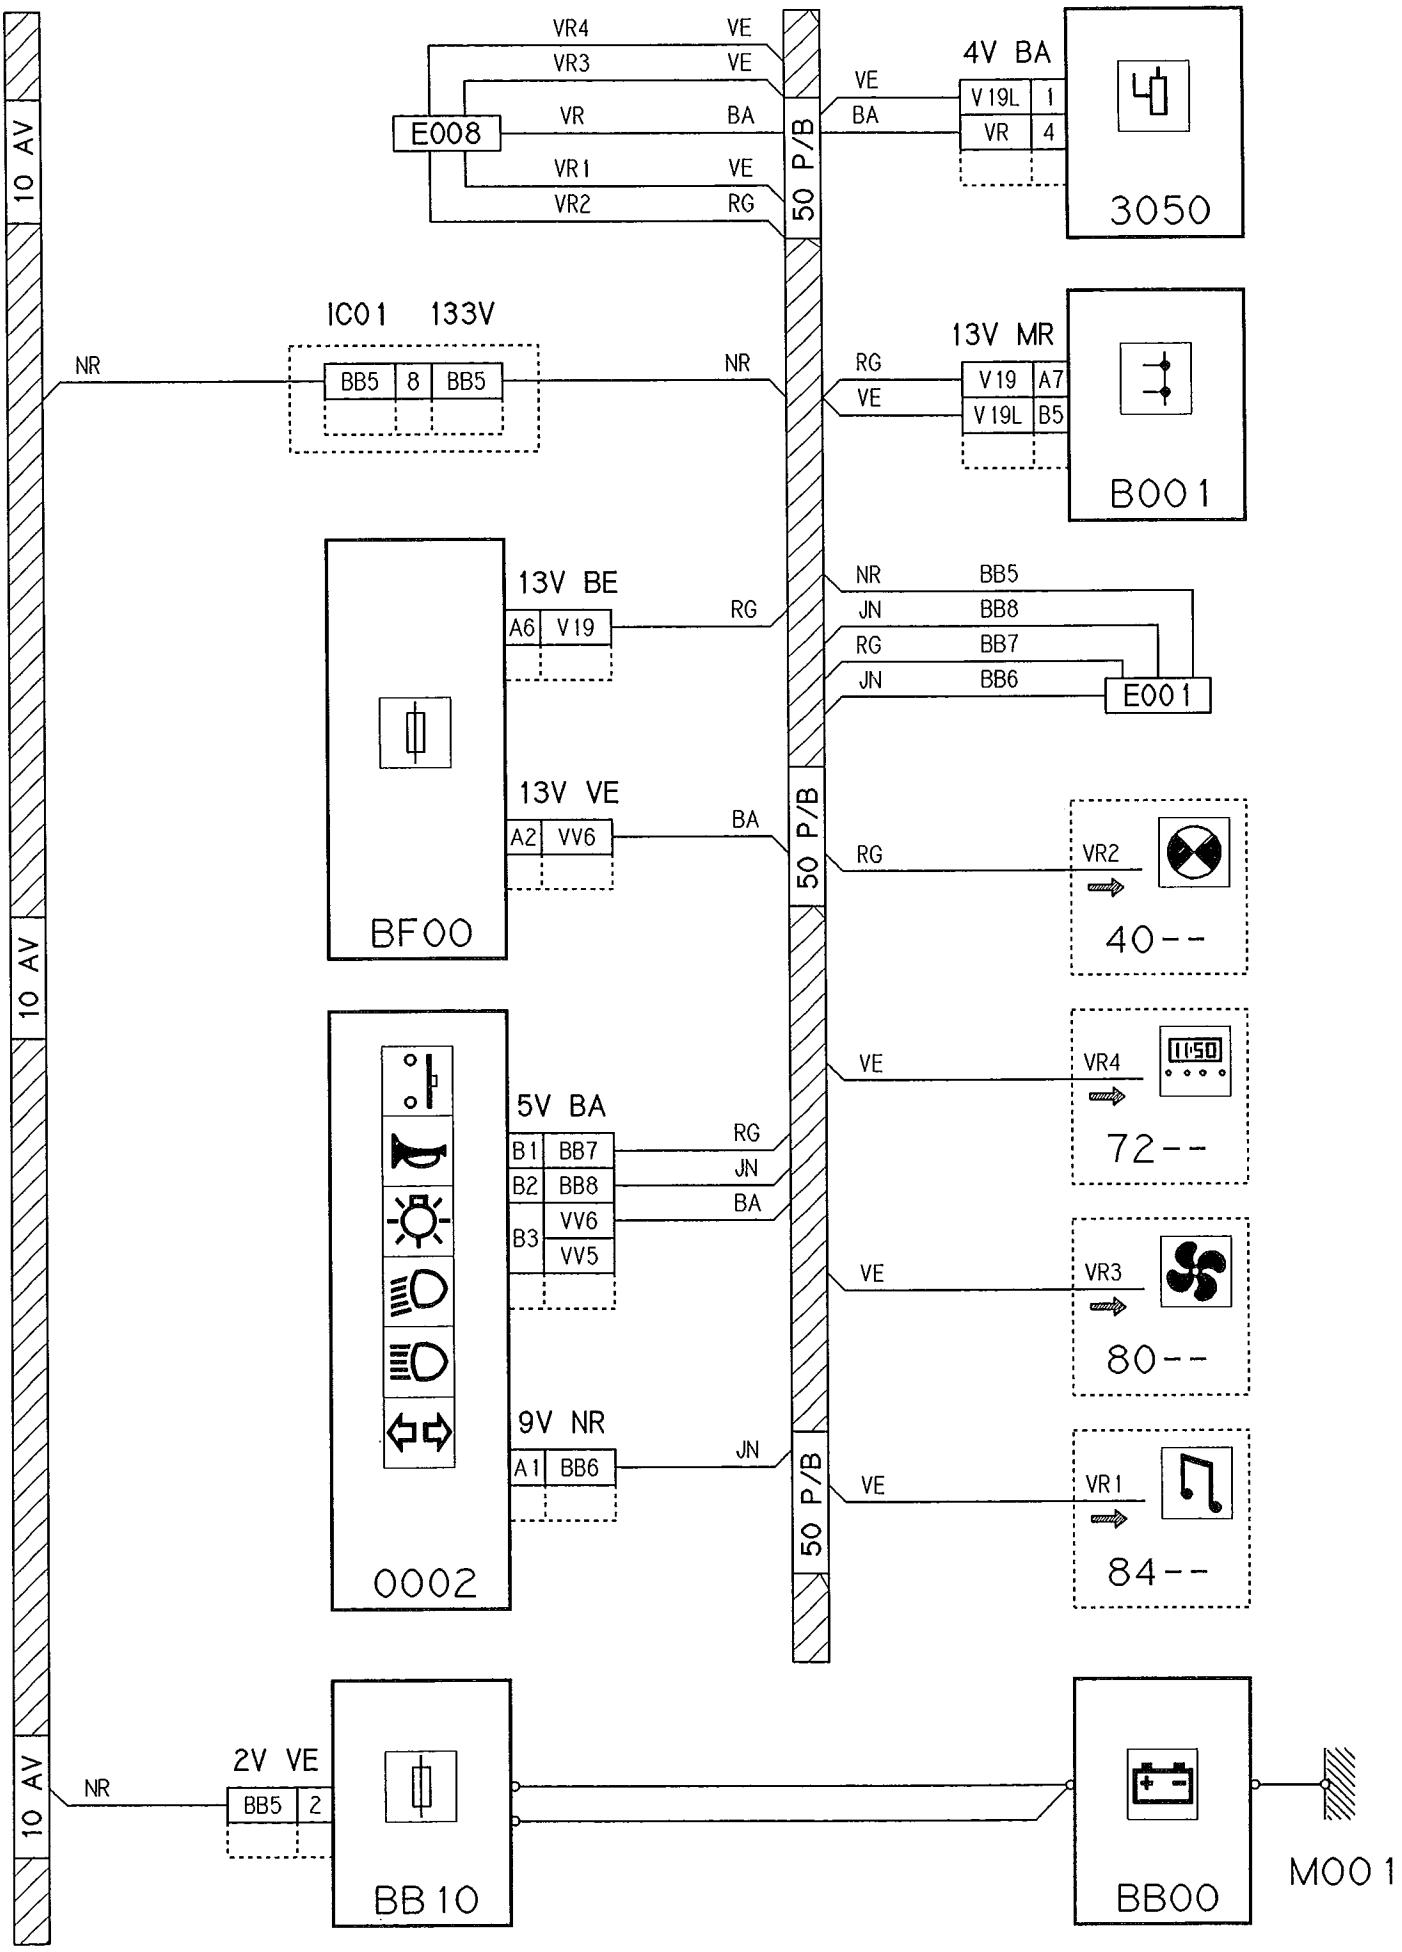

E116
F
IC50
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
E083
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
2615
E057
2610
E056
F
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
2V MR
2633
2636
78 VL/D
E
0004
V2600
11V NR
D
B001
0002
E
B002
5V BA
9V NR
B
E022
50 P/B
E001
C
D
D
E021
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
13V MR
2400A
A
BB10
2V VE

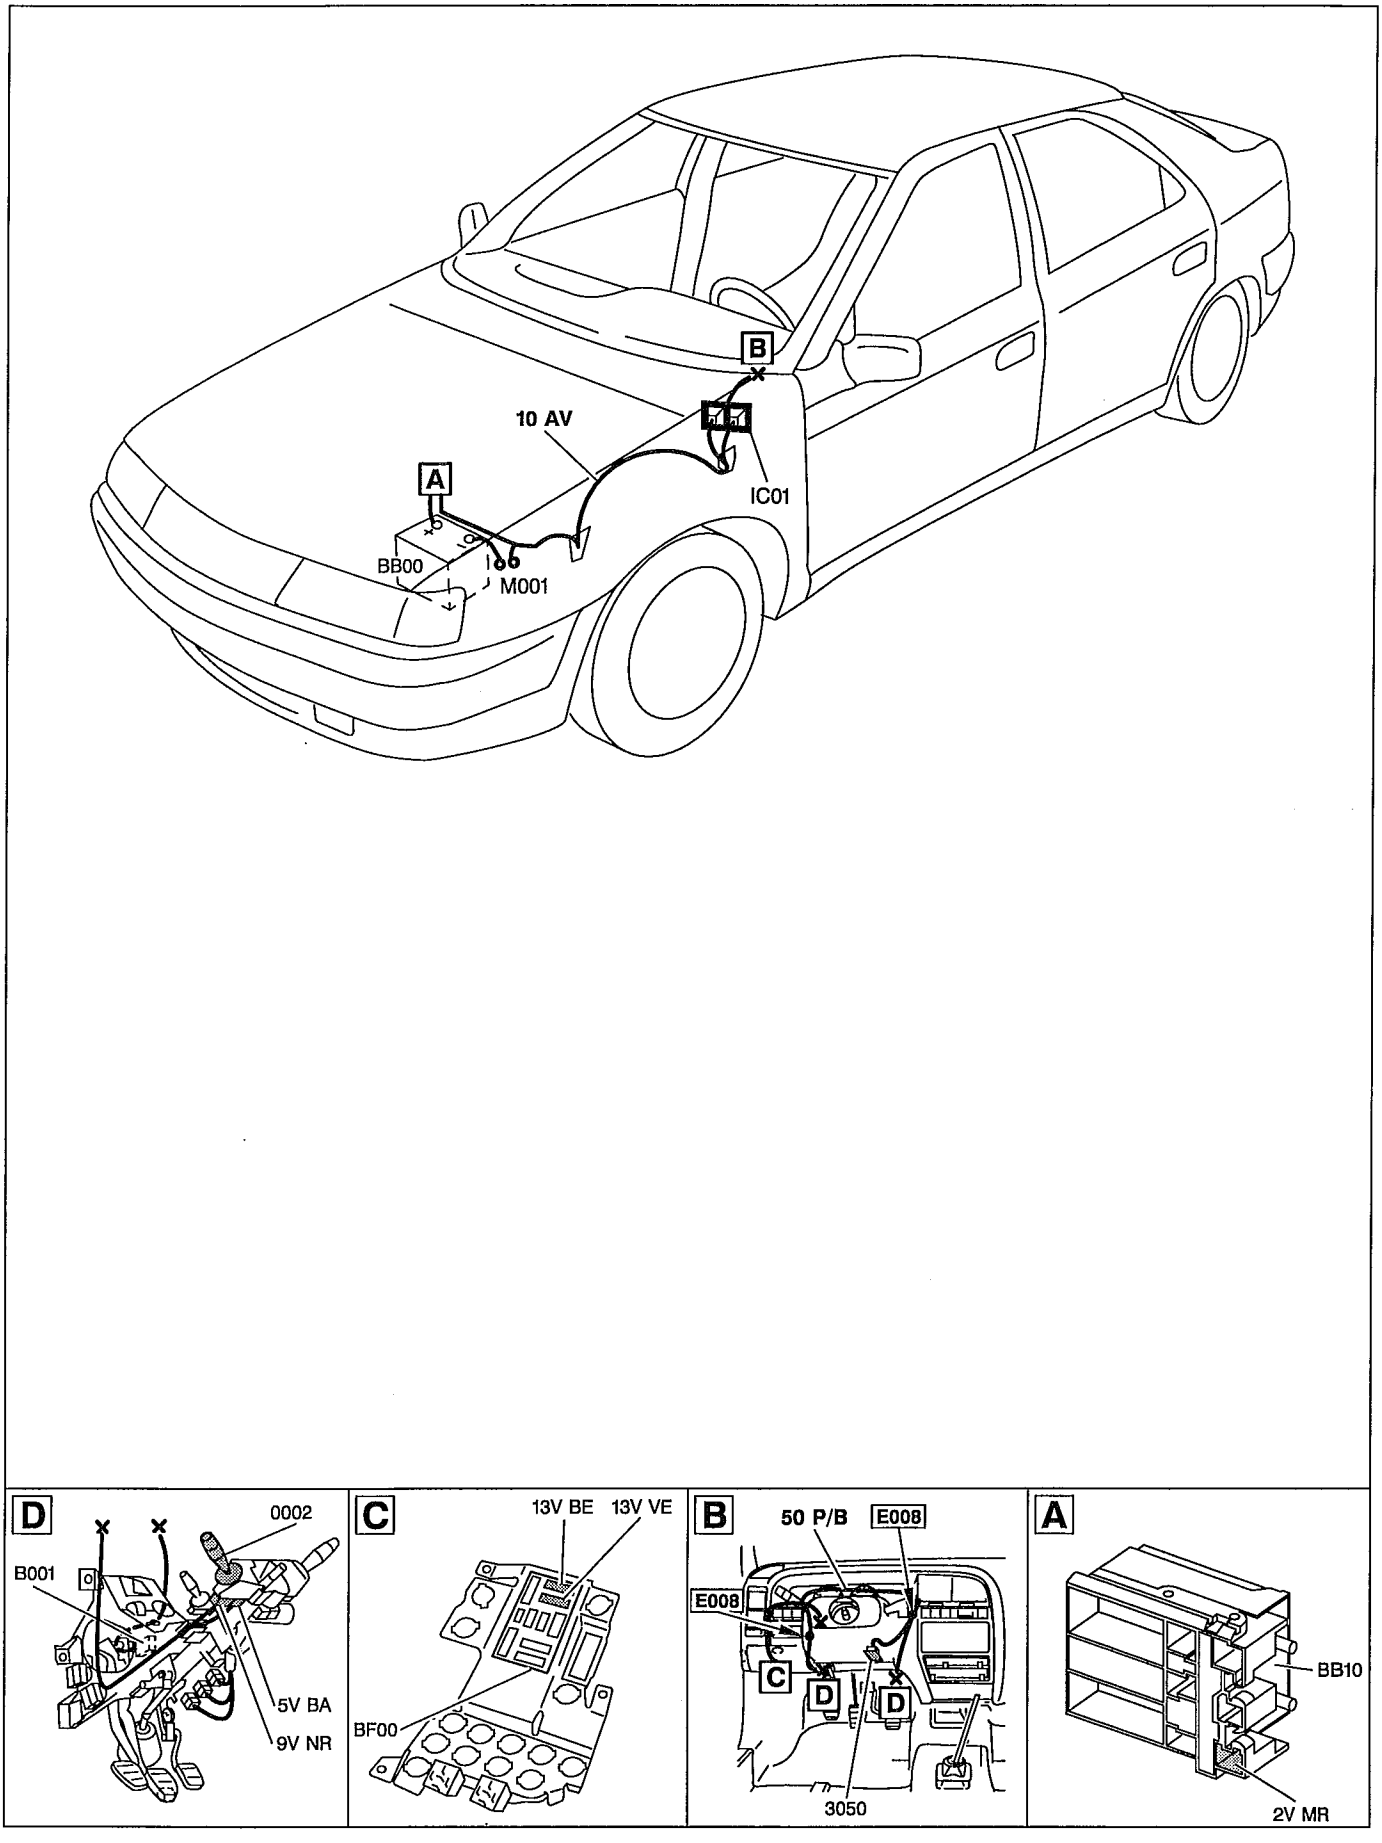

MP3
M001
5V BA
MPR3
MPC3
PC3
PR3
5
4
1
2
2610
5V BA
PR4
PC4
MPC4
MPR4
2
1
4
5
2615
MP4
M001
2V VE
BB5
BB10
2
1
10V BE
PC4A
PC4
PR4A
PR4
A1
A2
B1
B2
10V MR
PC3A
PC3
PR3A
PR3
A1
A2
B1
B2
F14 F12 F15 F13
BB10
9V NR
PR1
BB6
PC1
BB11
B3
A1
B5
B2
5V BA
BB7
BB8
B1
B2
0002
BB00
PC7
86--
PC3C
54--
11V NR
M09
PR5
PC5
10
7
8
V2620
V2610
0004
13V MR
MB002
M09
A5
B4
MB002
M001
M001
B002

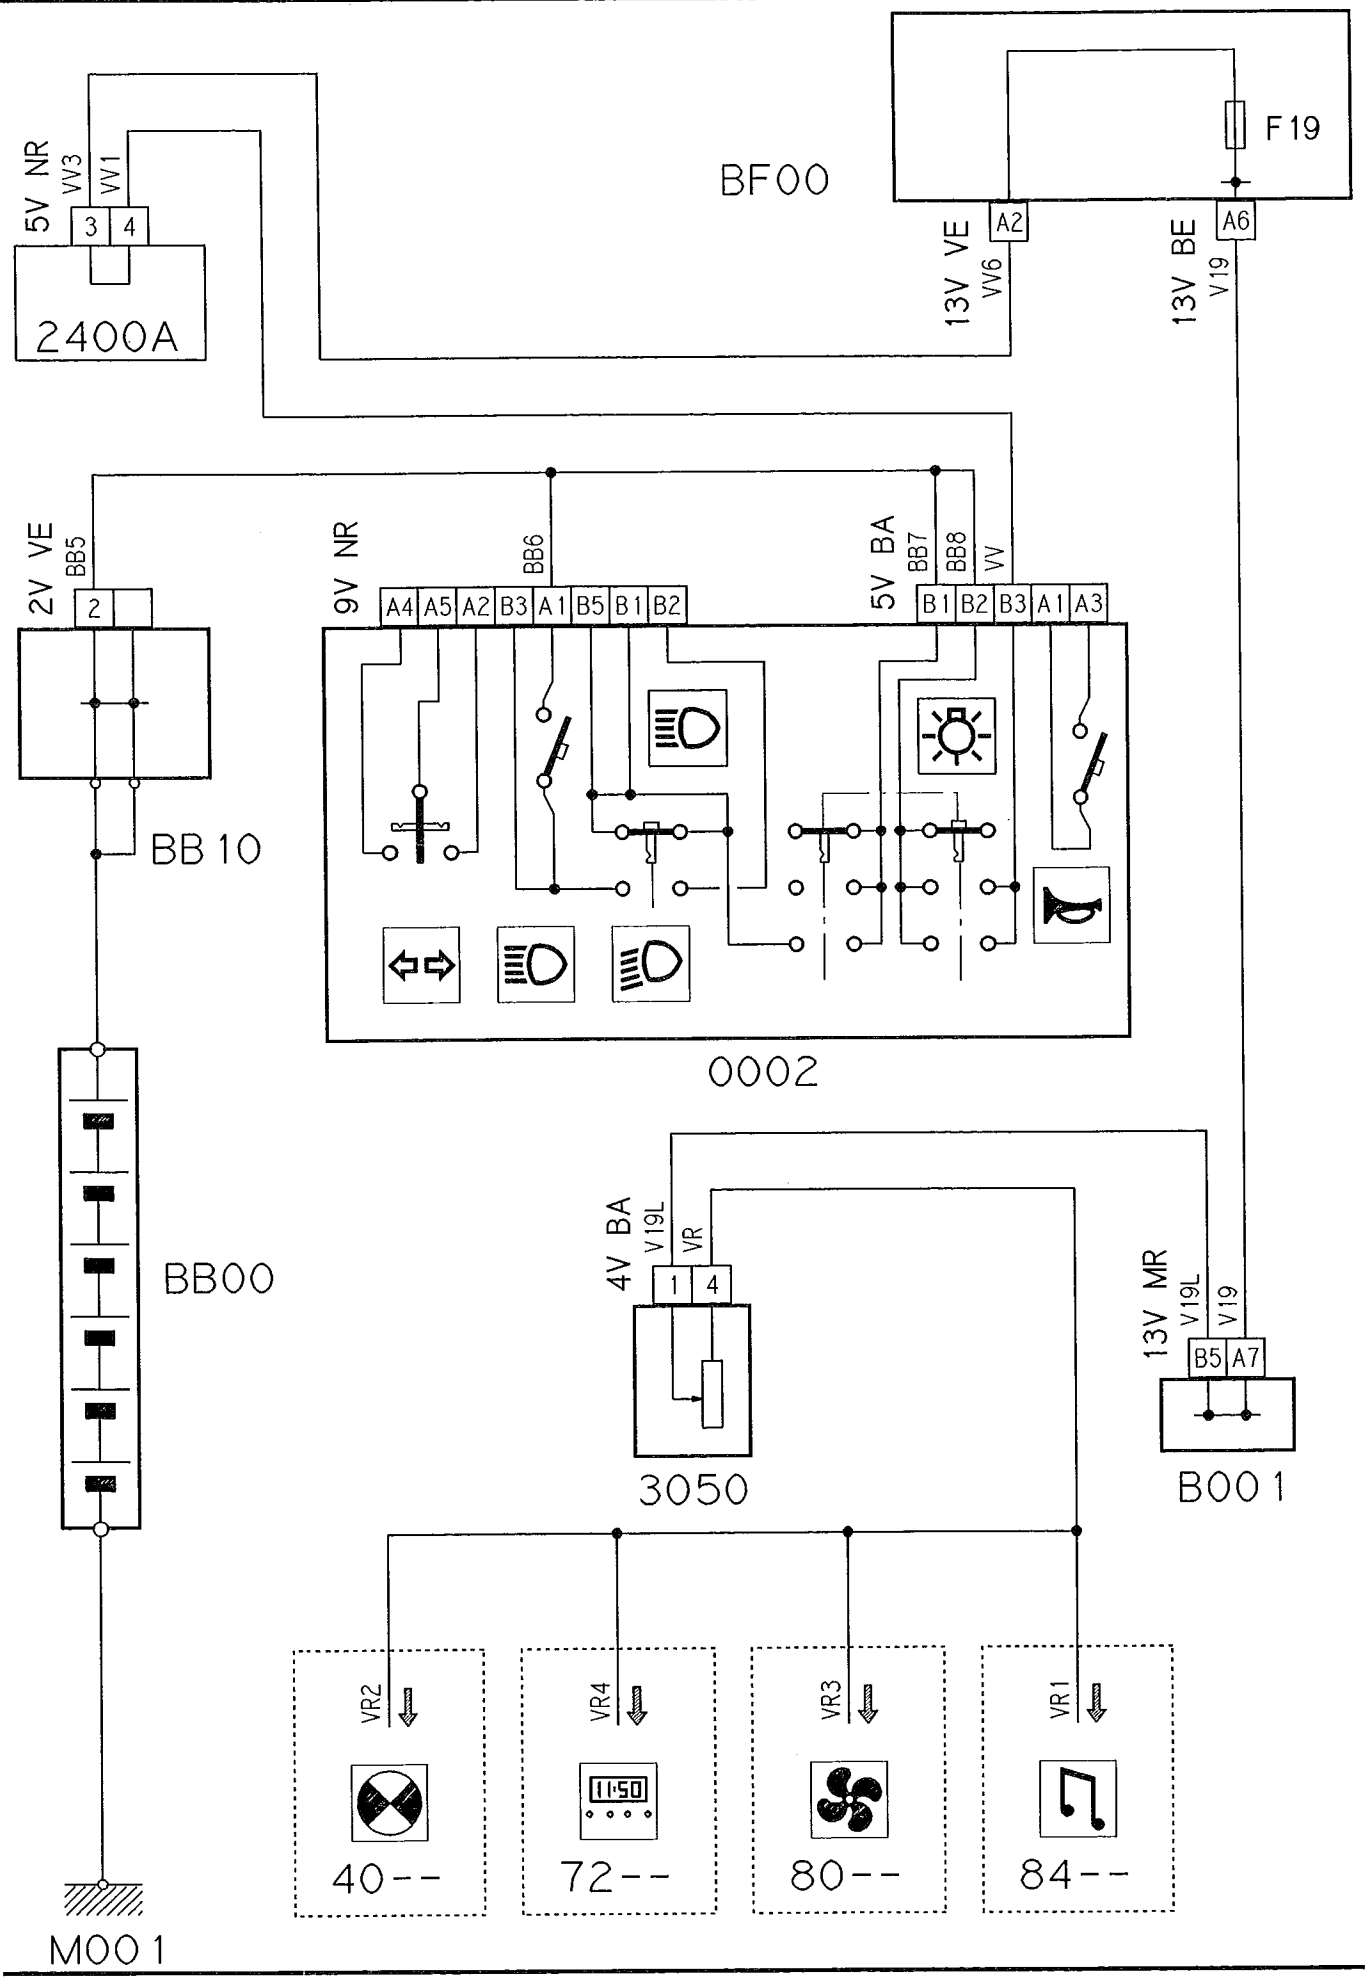

54--
PC3C
VE
10 AV
B002
13V MR
A5 MB002
B4 M09
M25C
NR
BE
50 P/B
JN
PC7
86--
M001
MB002
NR
11V NR
BE PR5 7
OR PC5 8
BE M09 10
0004
VE PC3C
BA PC3B
E064
BA PC3A
JN PC7
OR PC5
RG PC1
E002
GR PC3B
GR PC4A
5V BA
1 PC4 BA
2 PR4 GR
4 MPC4 GR
5 MPR4 GR
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB10 7 BB10 NR
NR BB5 8 BB5 NR
2615
IC01C
BA PC4A 2 PC4A GR
GR PR4A 3 PR4A BA
BA PR4A
BE PR5
JN PR1
E003
BA PR3A
IC01D
MPC4 GR
MPR4 GR
BA PC3B 2 PC3B GR
GR PR3A 3 PR3A BA
NR BB5
E001
JN BB6
RG BB7
JN BB8
E057
MP4 BE
MP4
BE
M001
MP3
BE
E007
BB10 NR
BB11 RG
9V NR
JN BB6 A1
RG BB11 B2
JN PR1 B3
RG PC1 B5
E056
MP3 BE
MPR3 GR
MPC3 GR
10V BE
BA PC4A A1
BA PC4 A2
GR PR4A B1
GR PR4 B2
5V BA
RG BB7 B1
JN BB8 B2
0002
10V MR
BA PC3A A1
BA PC3 A2
GR PR3A B1
GR PR3 B2
5V BA
1 PC3 BA
2 PR3 GR
4 MPC3 GR
5 MPR3 GR
2V VE
NR BB10 1
NR BB5 2
2610
BB10
BB00
M001

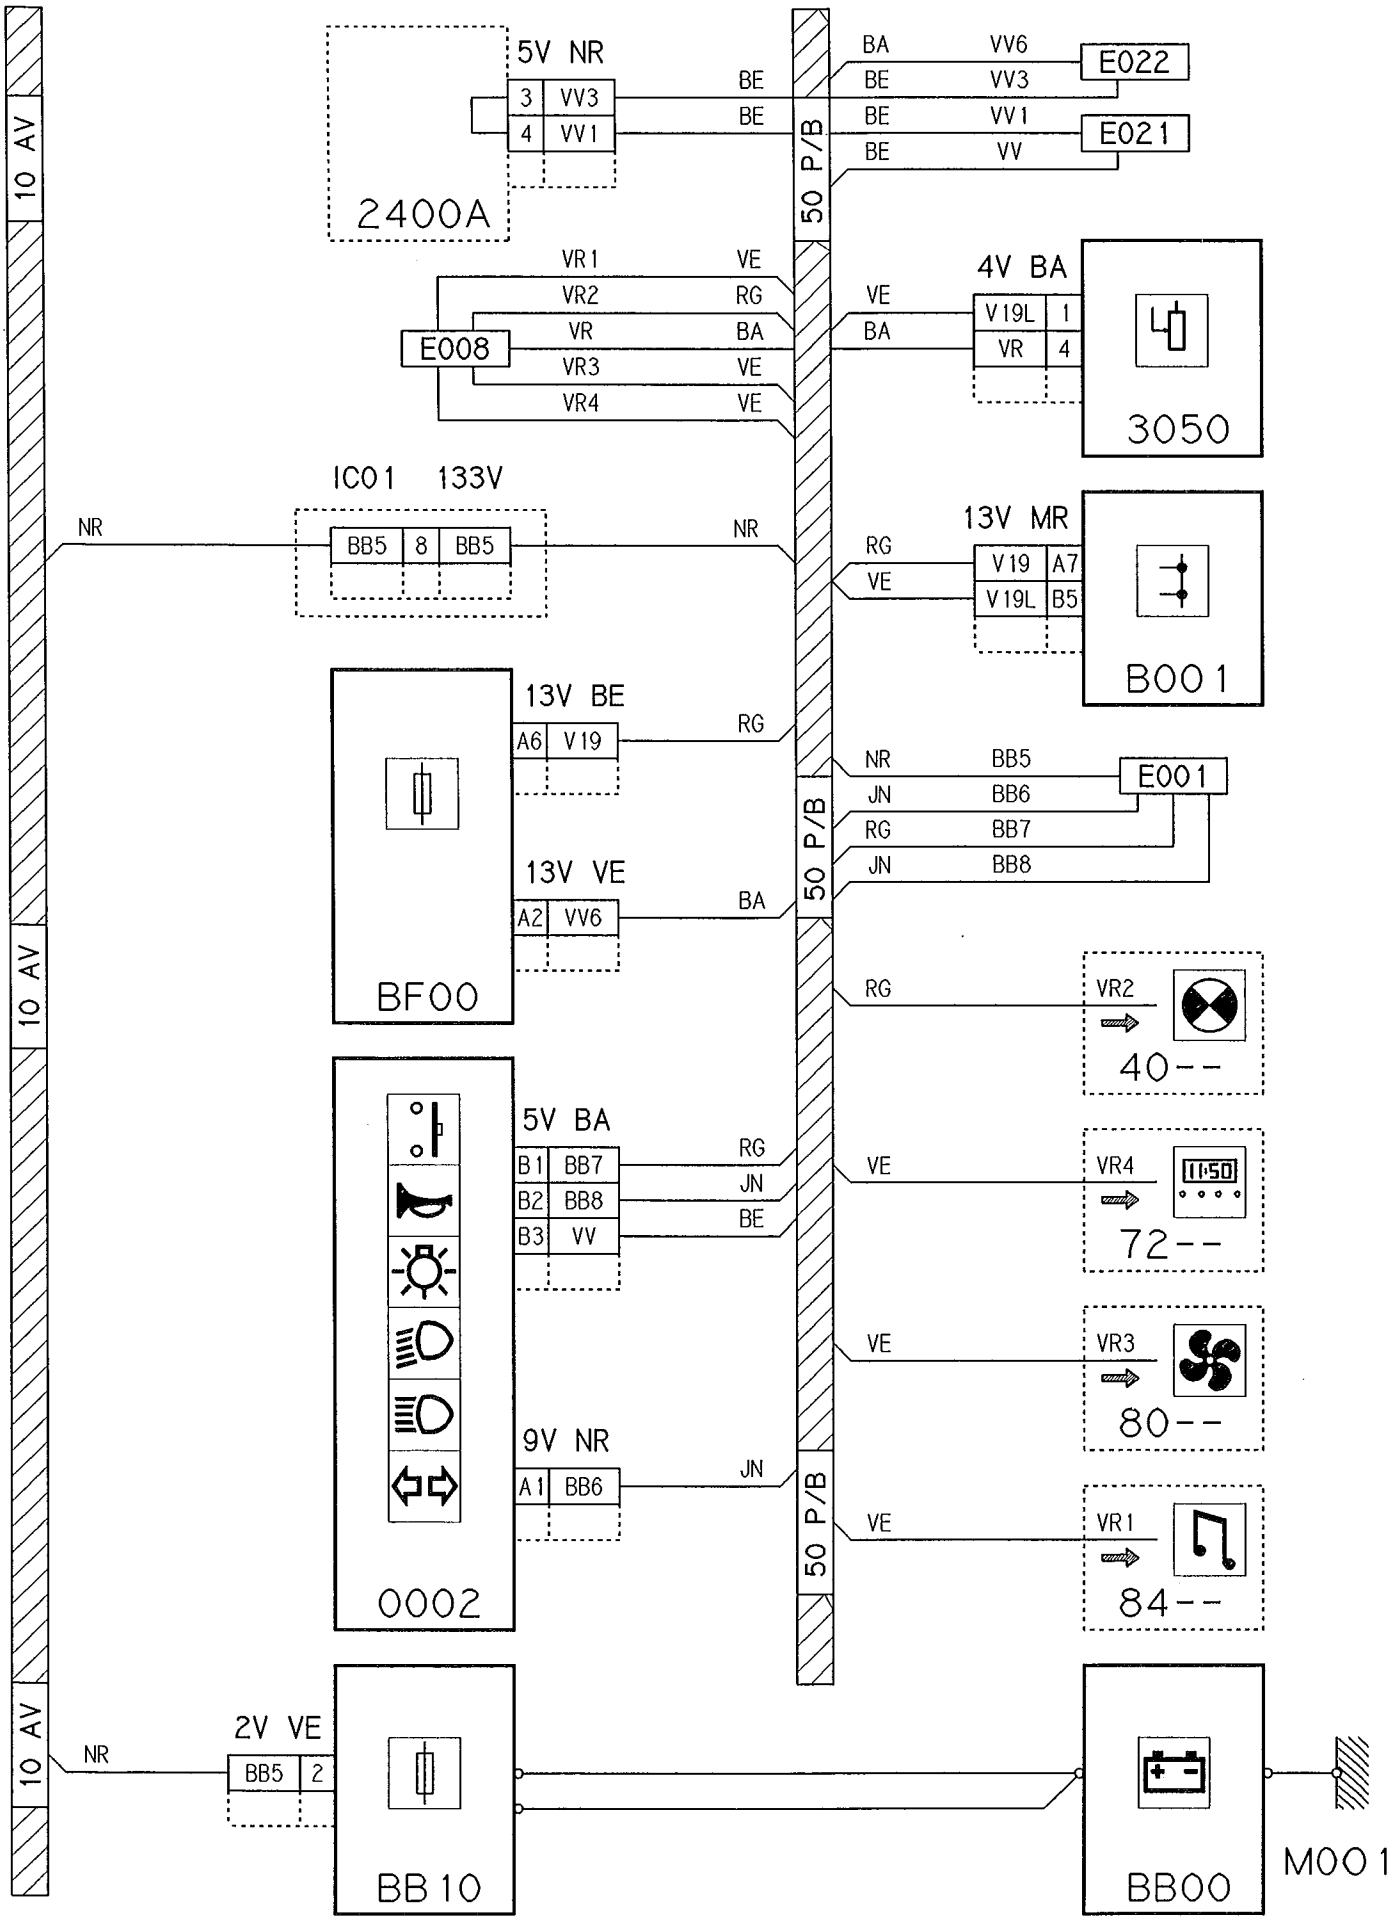

50 P/B
E003
E002
E001
IC01
10 AV
E064
E007
A
B
BB00
M001
2615
E057
2610
E056
C
V2610
V2620
0004
11V NR
B
C
0002
5V BA
9V NR
B002
A
10V MR
BB10
2V VE
10V BE

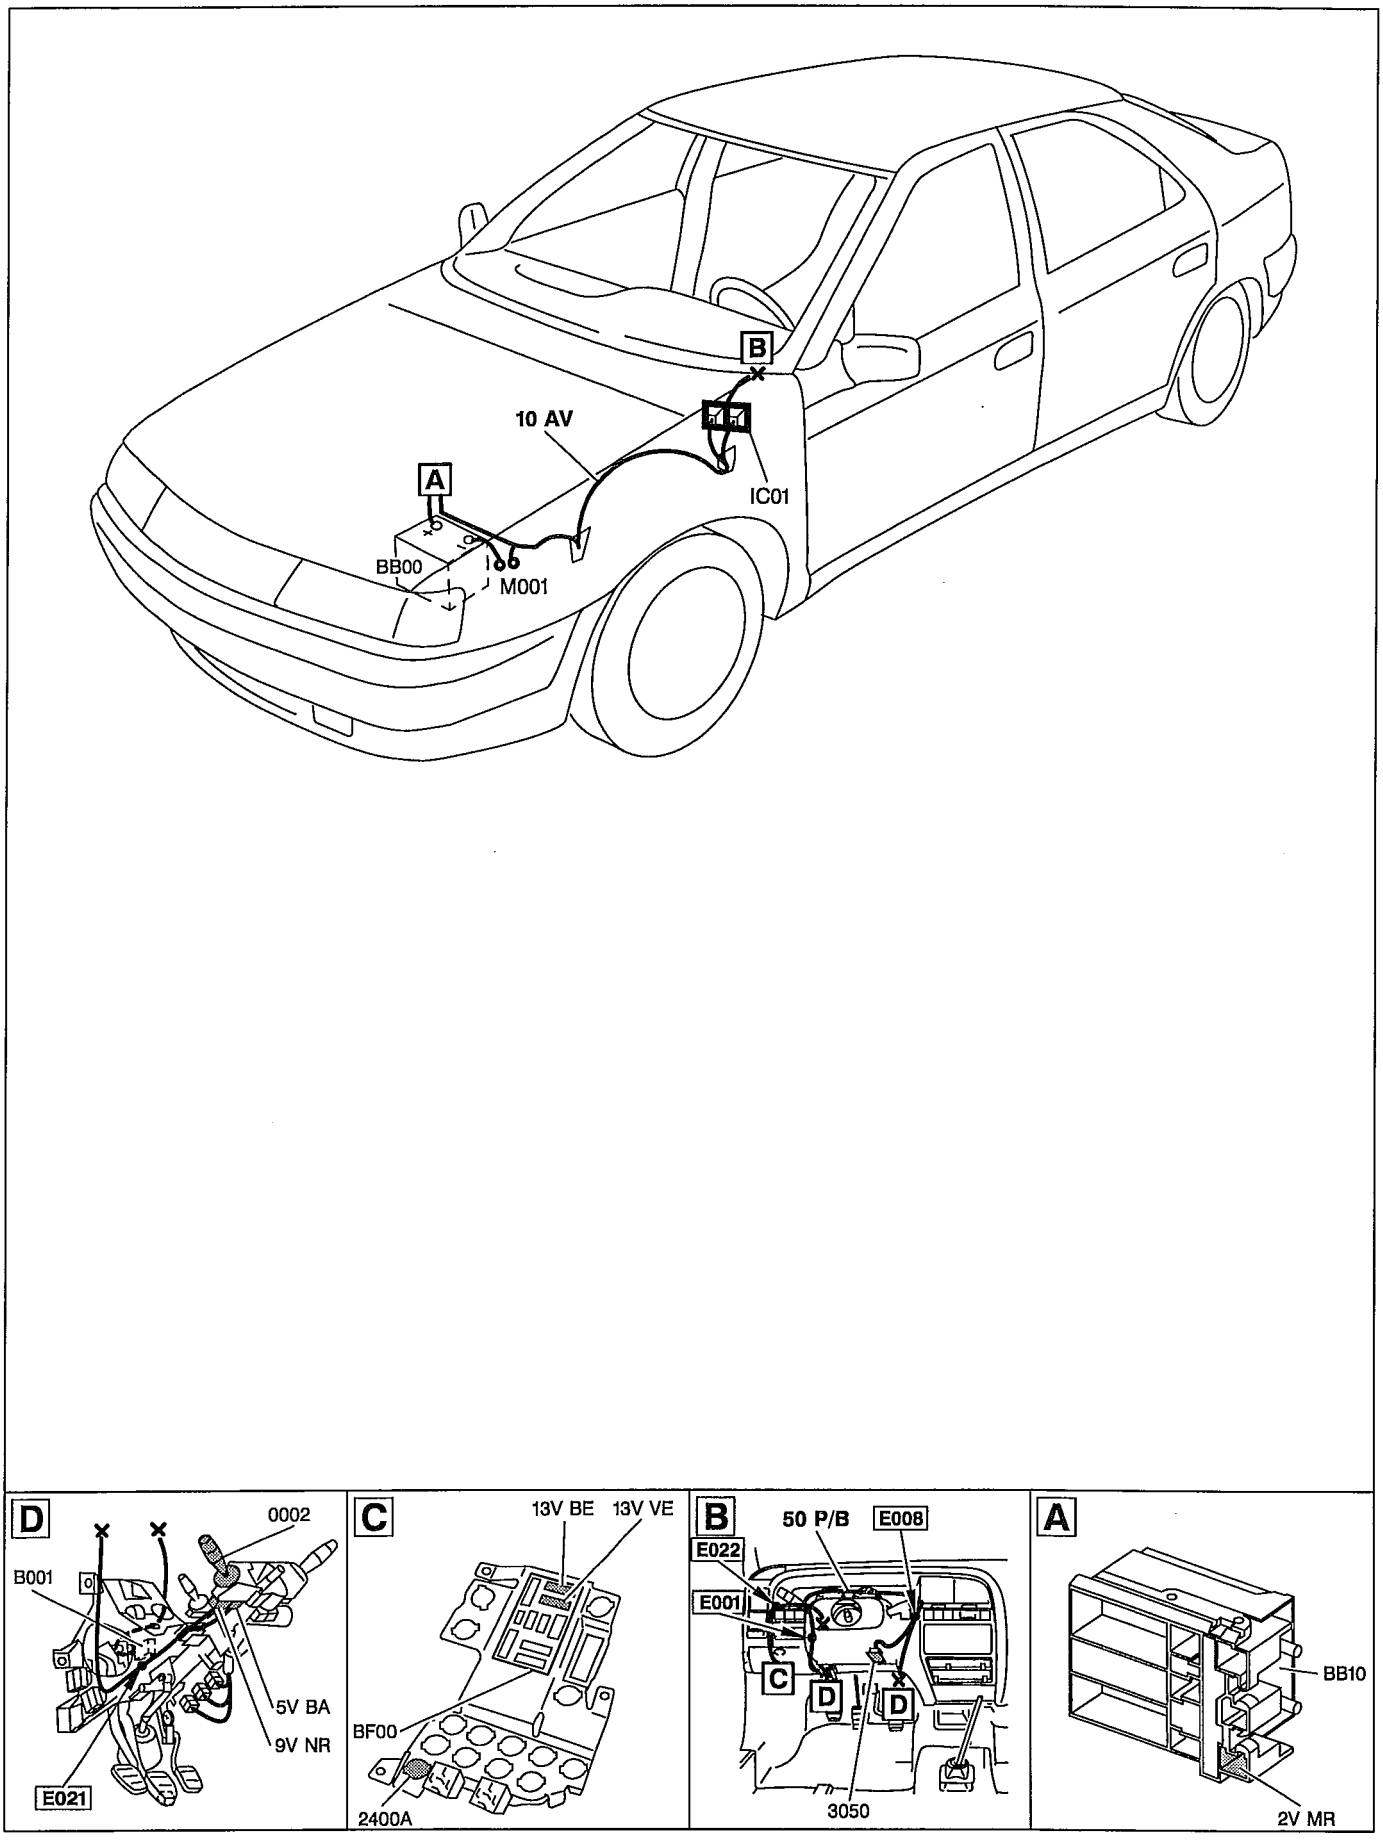

BF00
F19
A2
A6
13V VE
VV6
13V BE
V19
2V VE
BB5
2
BB 10
9V NR
BB6
A4 A5 A2 B3 A1 B5 B1 B2
5V BA
BB7
BB8
VV6
B1 B2 B3 A1 A3
0002
BB00
4V BA
V19L
VR
1 4
3050
13V MR
V19L
V19
B5 A7
B001
VR2
VR4
VR3
VR1
40--
72--
80--
84--
M001

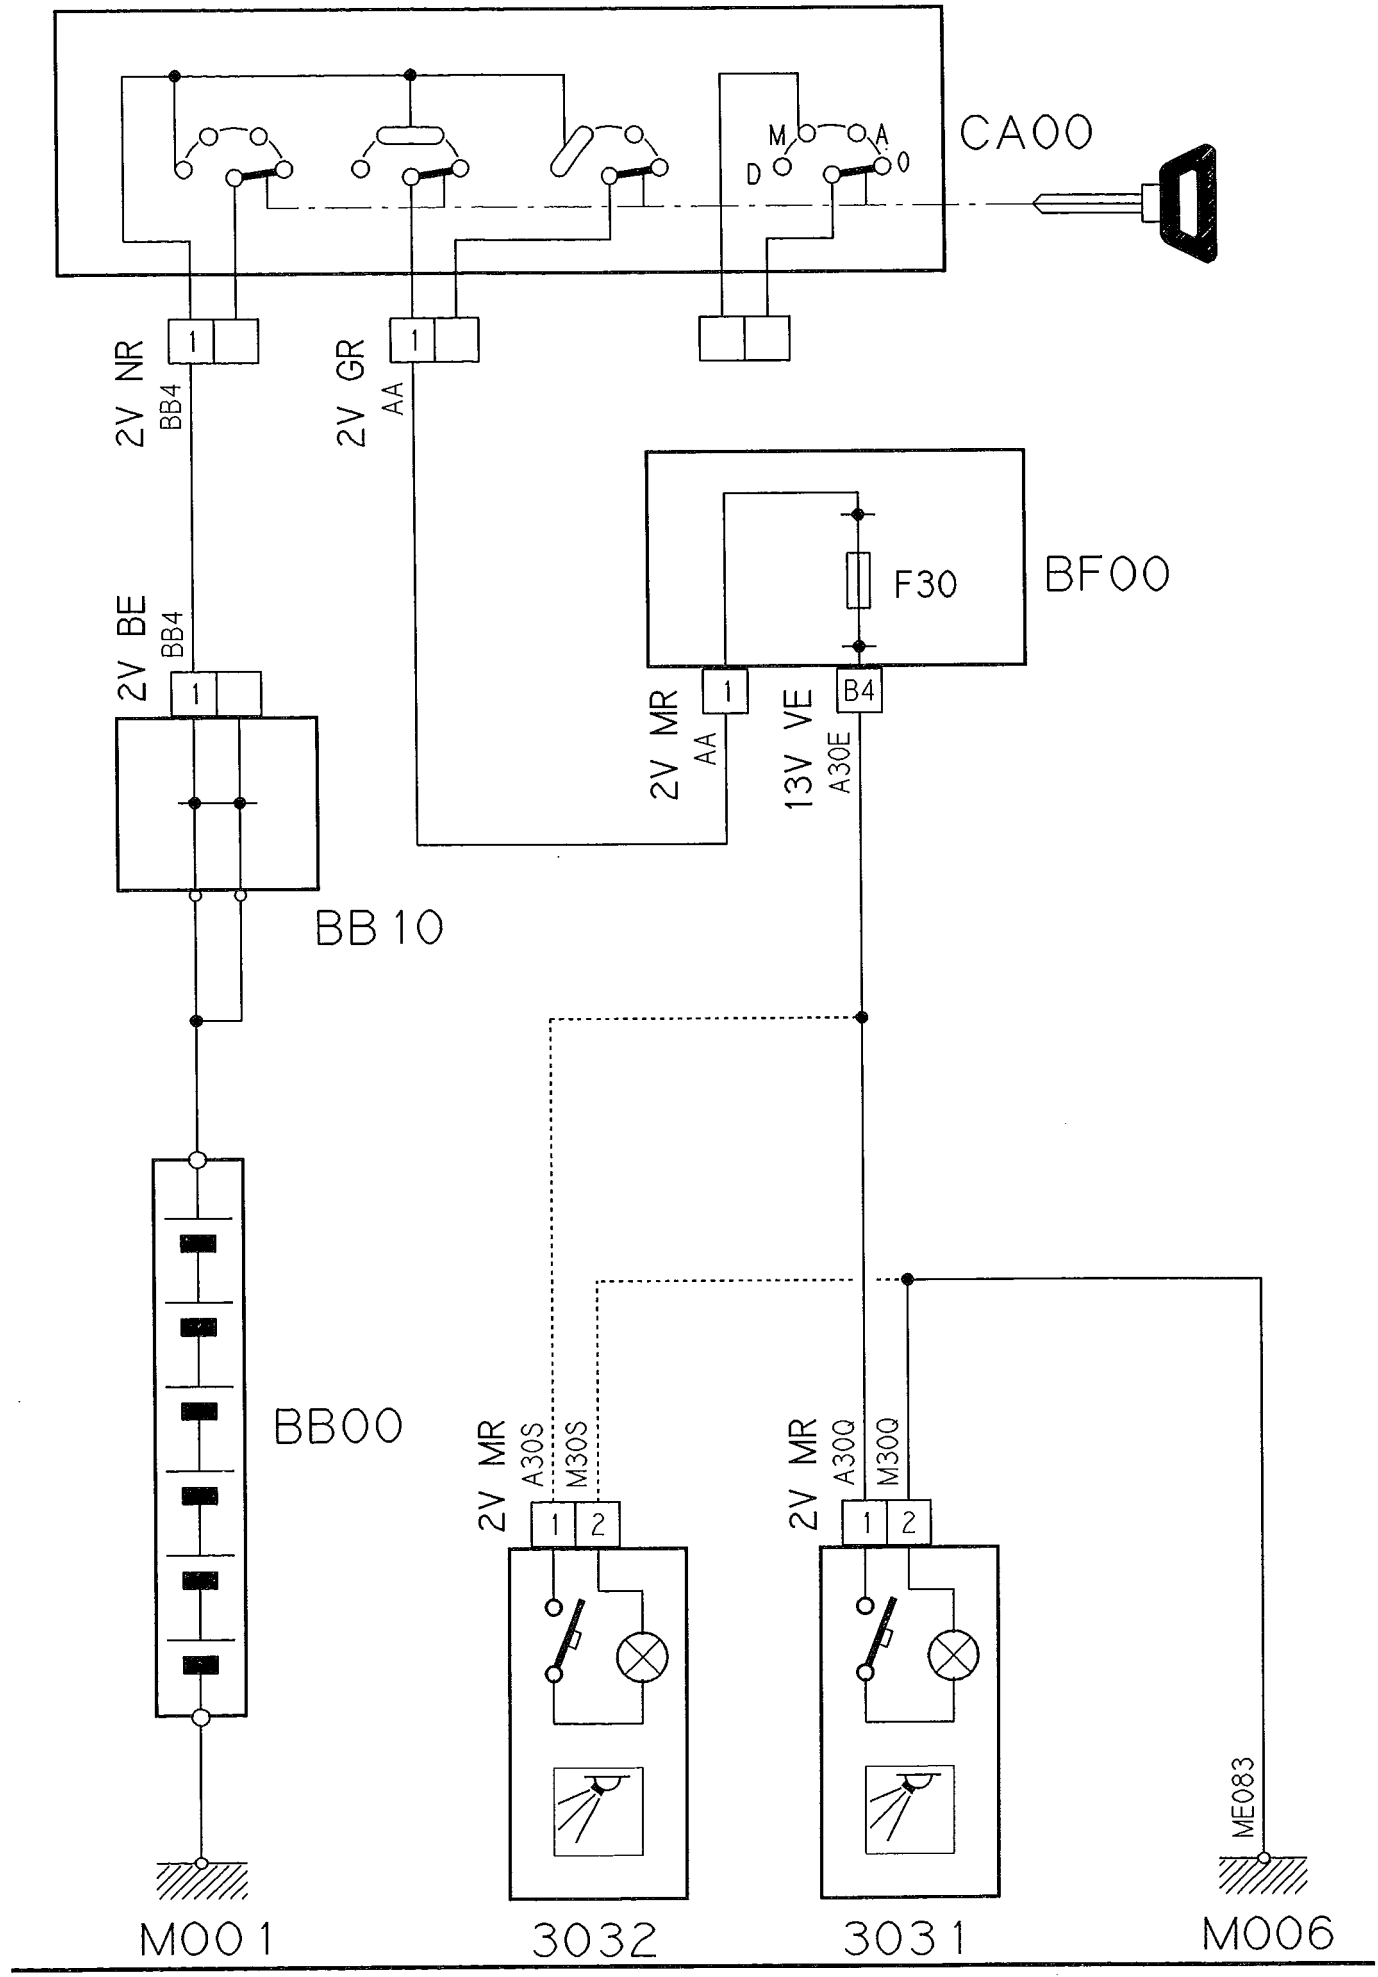

10 AV
10 AV
10 AV
VR4 VE
VR3 VE
VR BA
VR1 VE
VR2 RG
E008
50 P/B
VE
BA
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
IC01 13V
NR
BB5 8 BB5
NR
13V MR
RG
VE
V19 A7
V19L B5
B001
13V BE
A6 V19
RG
BF00
13V VE
A2 VV6
BA
NR BB5
JN BB8
RG BB7
JN BB6
E001
RG
VR2
40--
VE
VR4
72--
VE
VR3
80--
VE
VR1
84--
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
B3 VV6
VV5
RG
JN
BA
9V NR
A1 BB6
JN
0002
NR
2V VE
BB5 2
BB10
BB00
M001

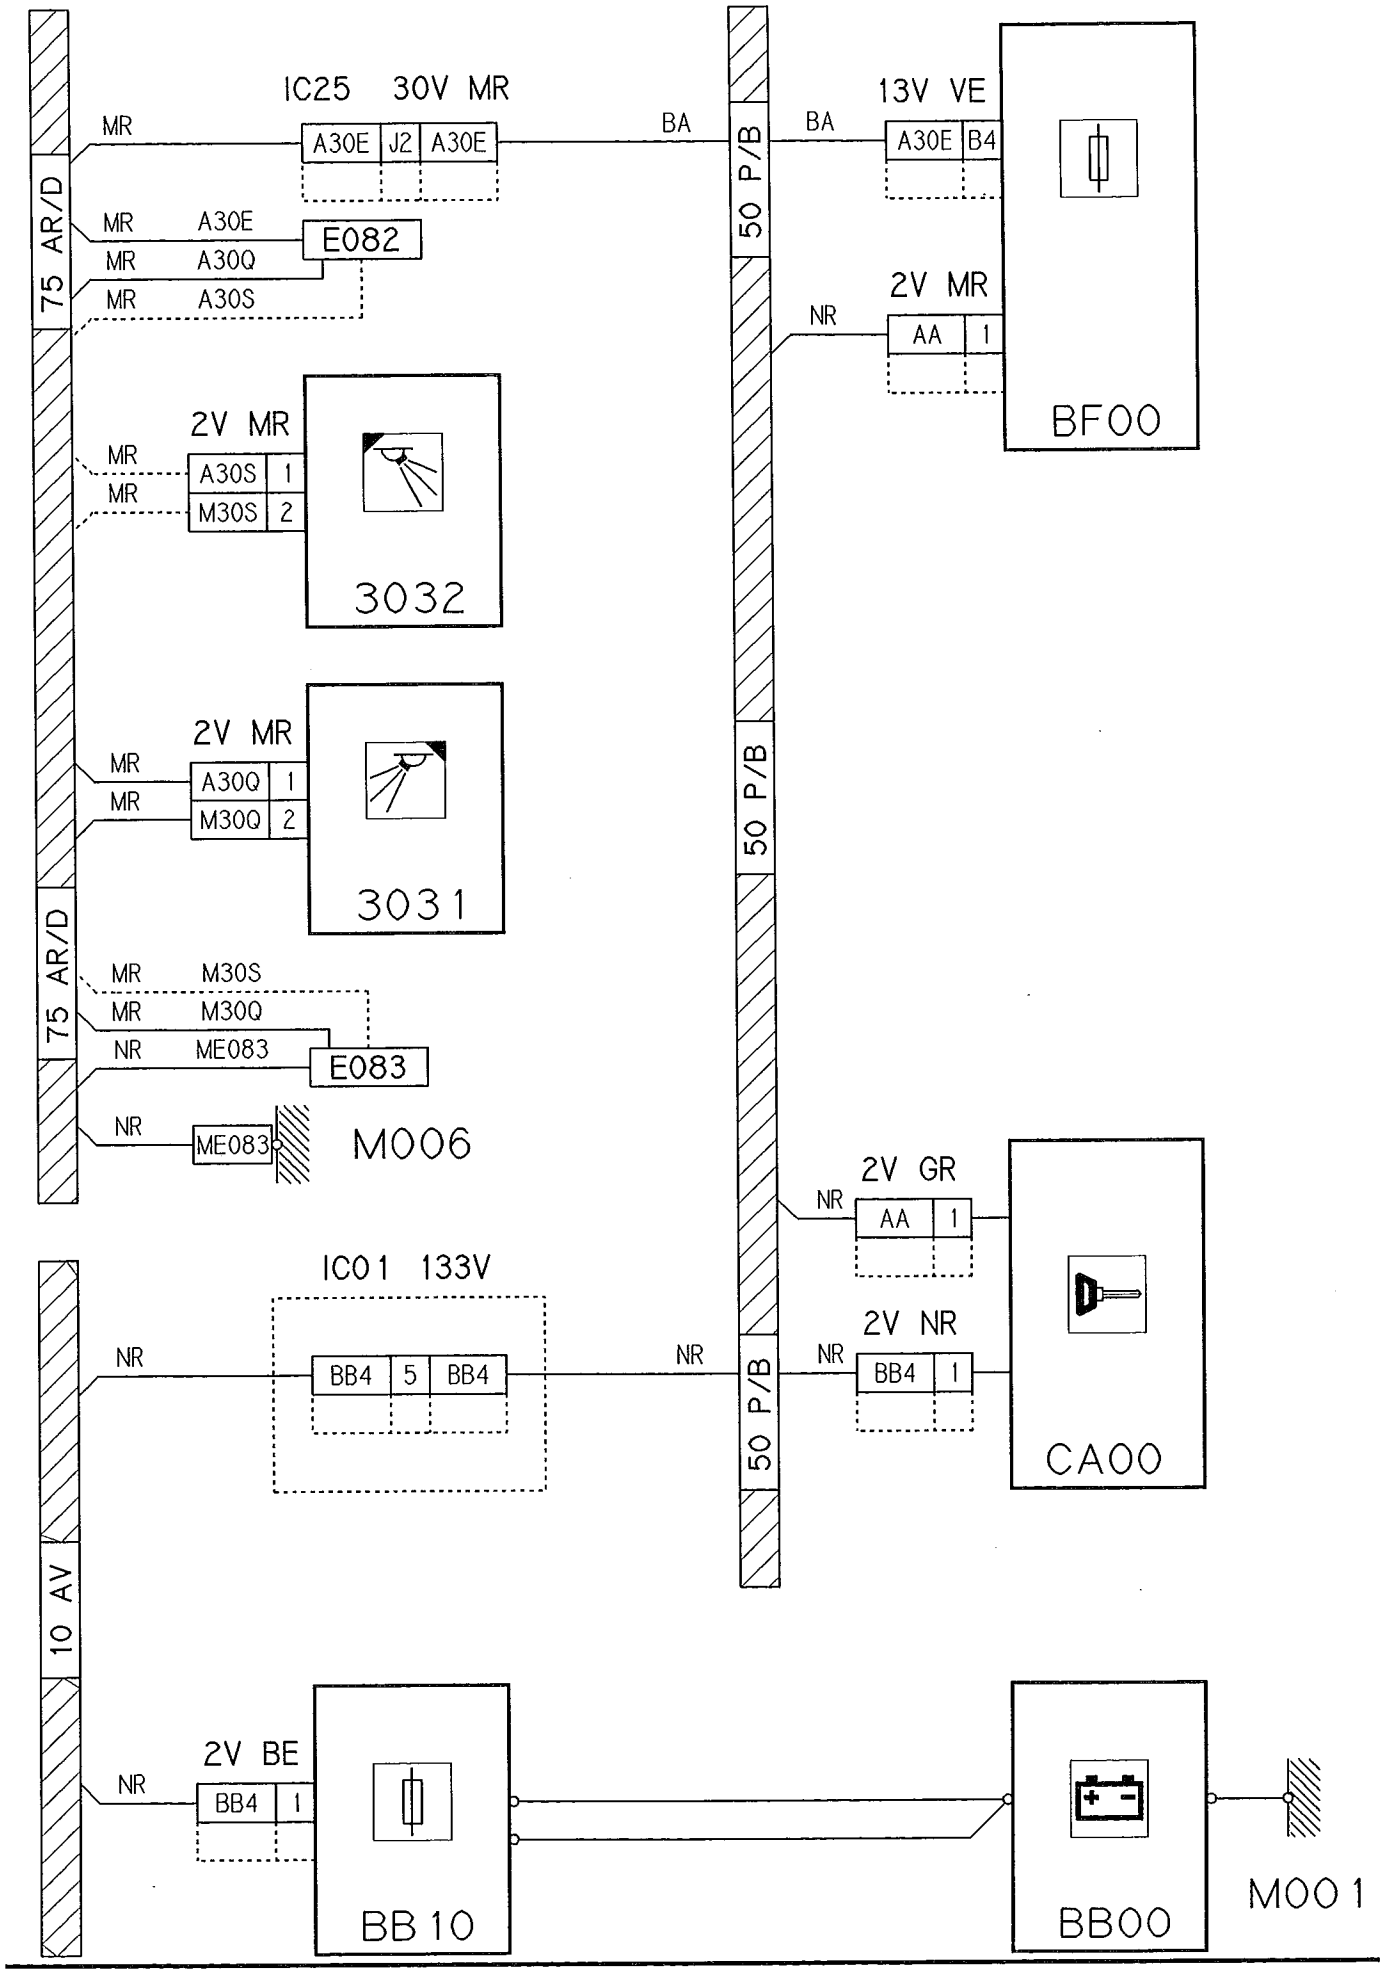

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
0002
B001
5V BA
9V NR
C
13V BE
13V VE
BF00
B
50 P/B
E008
E008
C
D
D
3050
A
BB10
2V MR

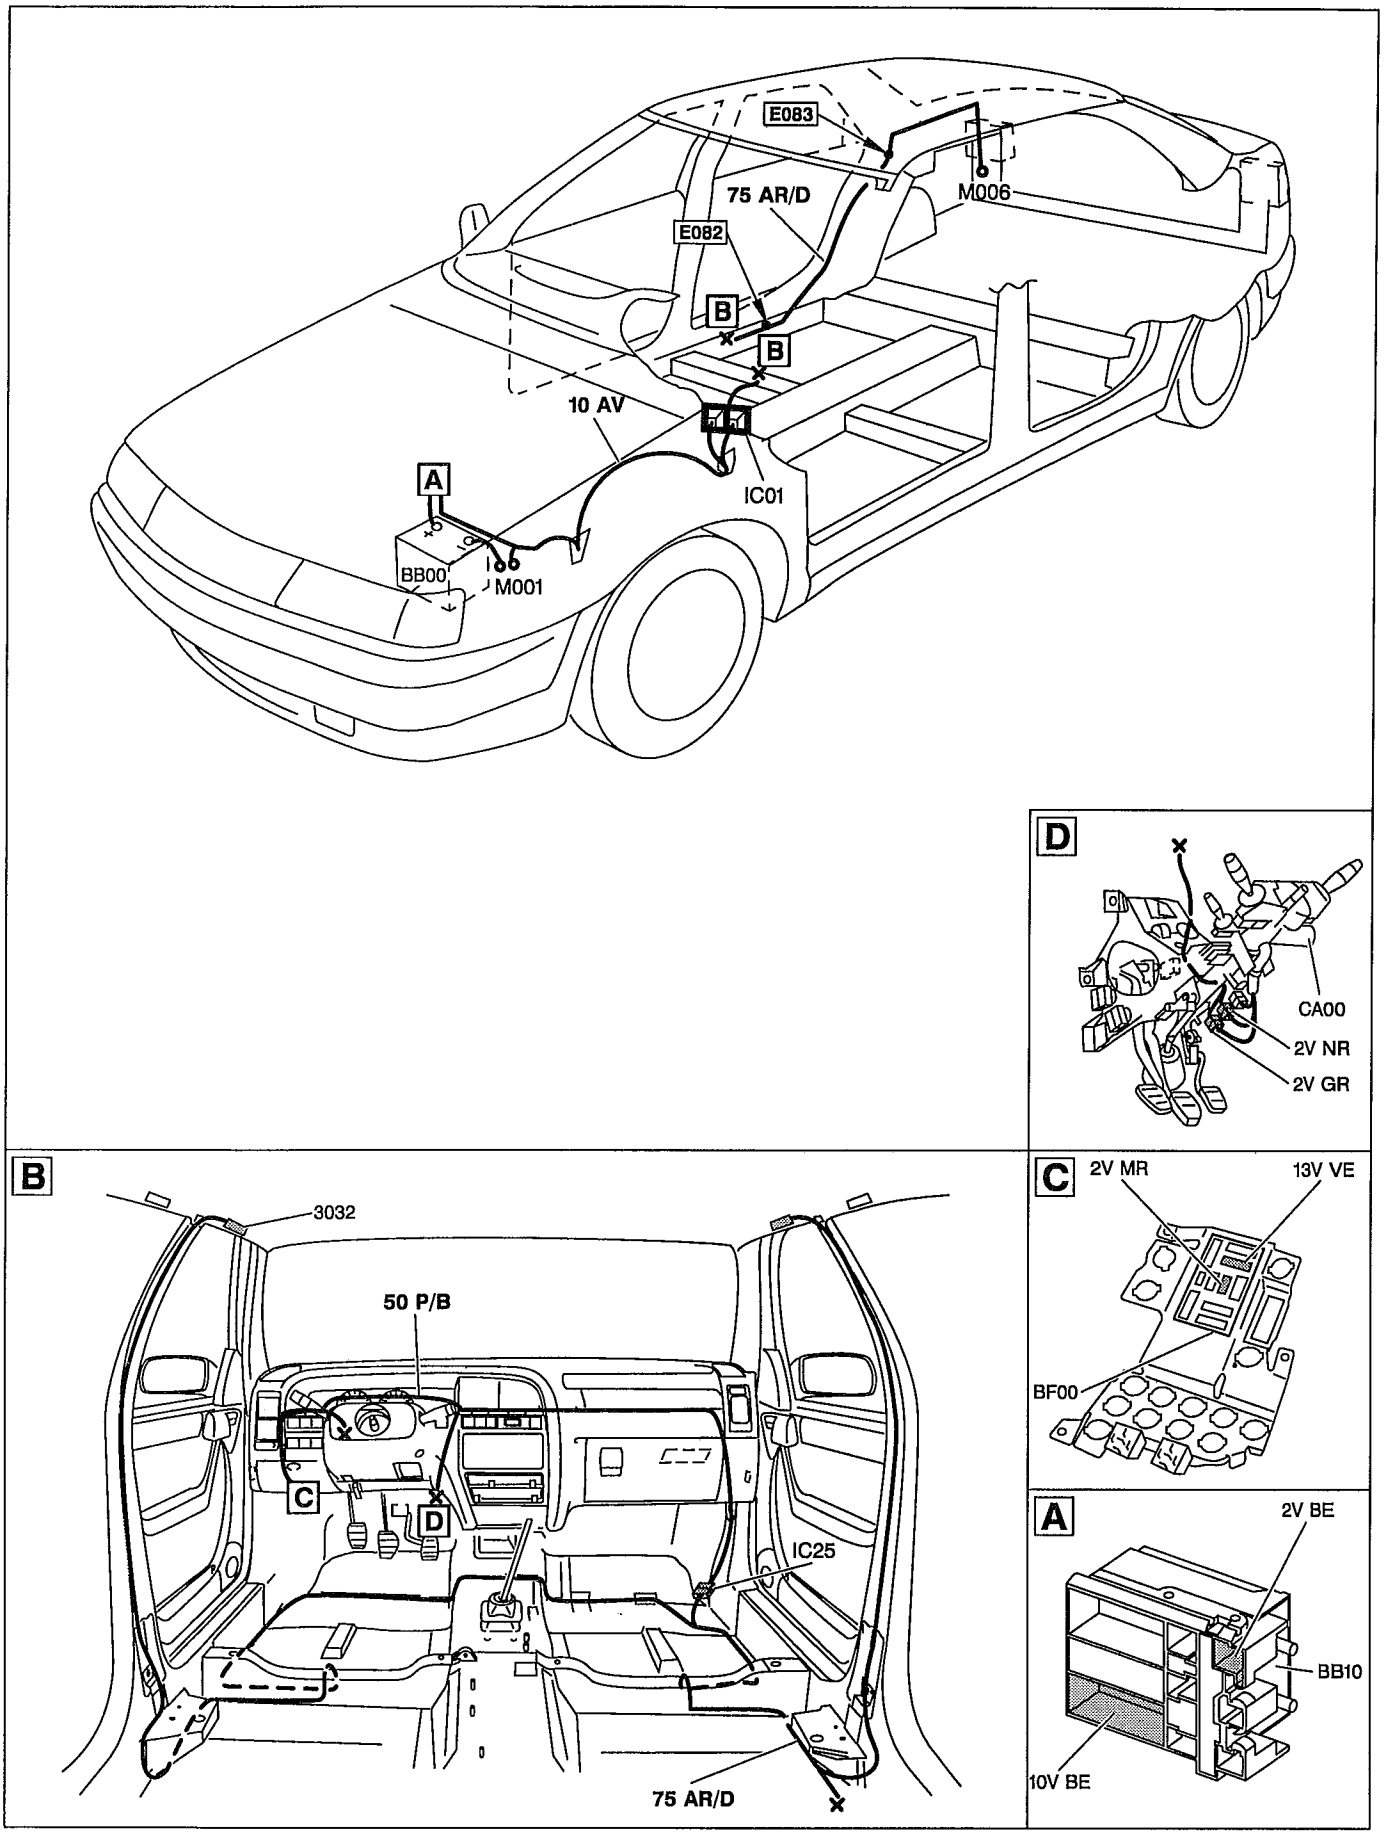

BF00
F19
A2
A6
13V VE
VV6
13V BE
V19
5V NR
VV3
VV1
3
4
2400A
2V VE
BB5
2
BB10
9V NR
BB6
A4 A5 A2 B3 A1 B5 B1 B2
5V BA
BB7
BB8
VV
B1 B2 B3 A1 A3
0002
BB00
4V BA
V19L
VR
1
4
3050
13V MR
V19L
V19
B5 A7
B001
VR2
VR4
VR3
VR1
40--
72--
80--
84--
M001

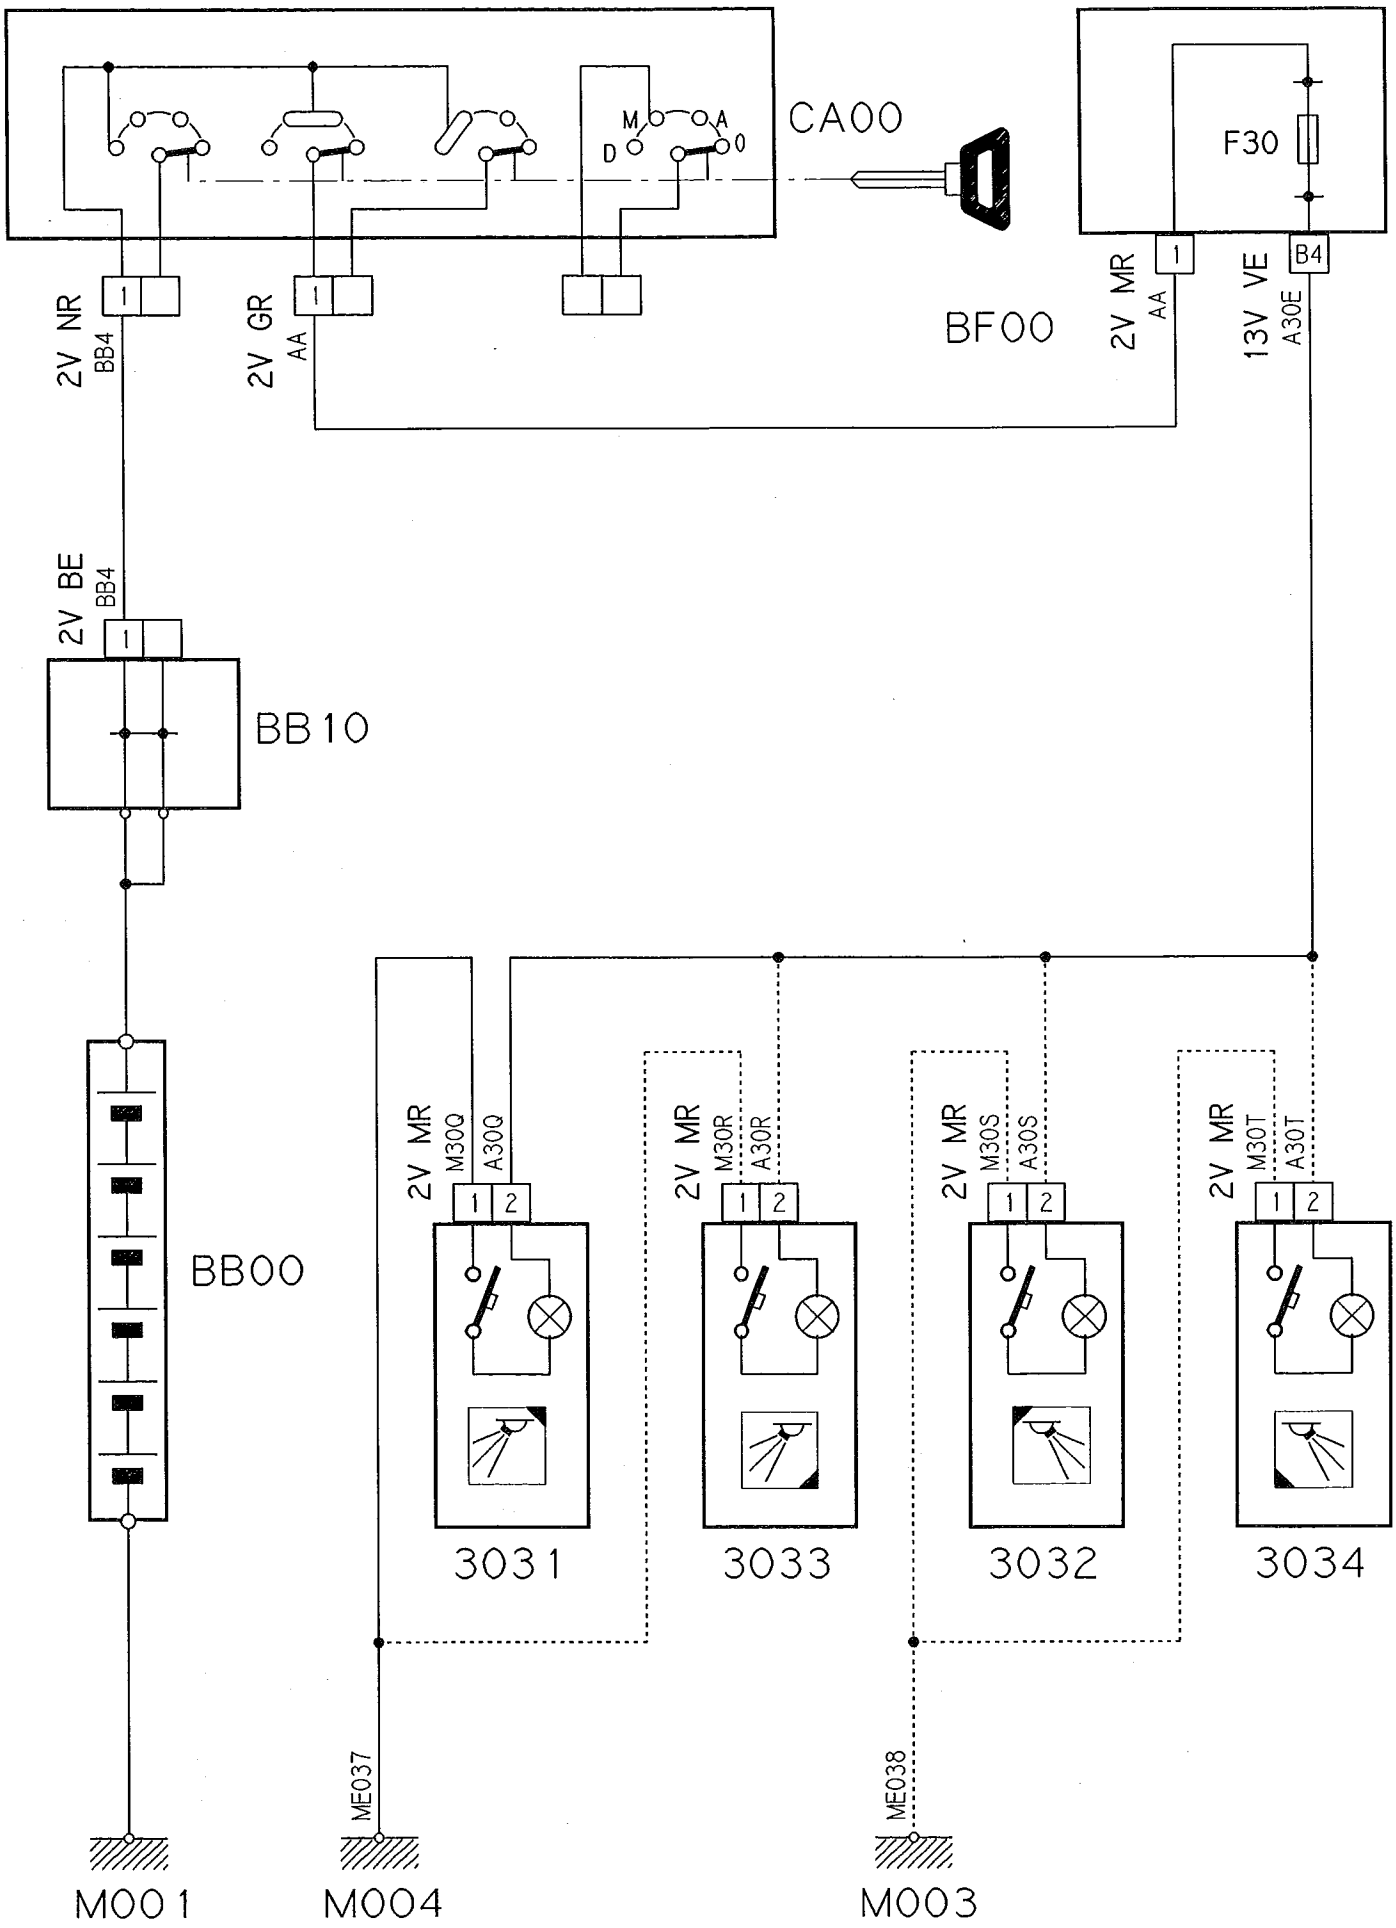

10 AV
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
50 P/B
2400A
5V NR
3 VV3
4 VV1
BE
BE
BA VV6 E022
BE VV3
BE VV1 E021
BE VV
E008
VR1 VE
VR2 RG
VR BA
VR3 VE
VR4 VE
4V BA
V19L 1
VR 4
VE
BA
3050
IC01 133V
NR
BB5 8 BB5
NR
13V MR
V19 A7
V19L B5
RG
VE
B001
BF00
13V BE
A6 V19
RG
13V VE
A2 VV6
BA
NR BB5 E001
JN BB6
RG BB7
JN BB8
RG
VR2
40--
0002
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
B3 VV
RG
JN
BE
VE
VR4
72--
VE
VR3
80--
9V NR
A1 BB6
JN
VE
VR1
84--
NR
2V VE
BB5 2
BB10
BB00
M001

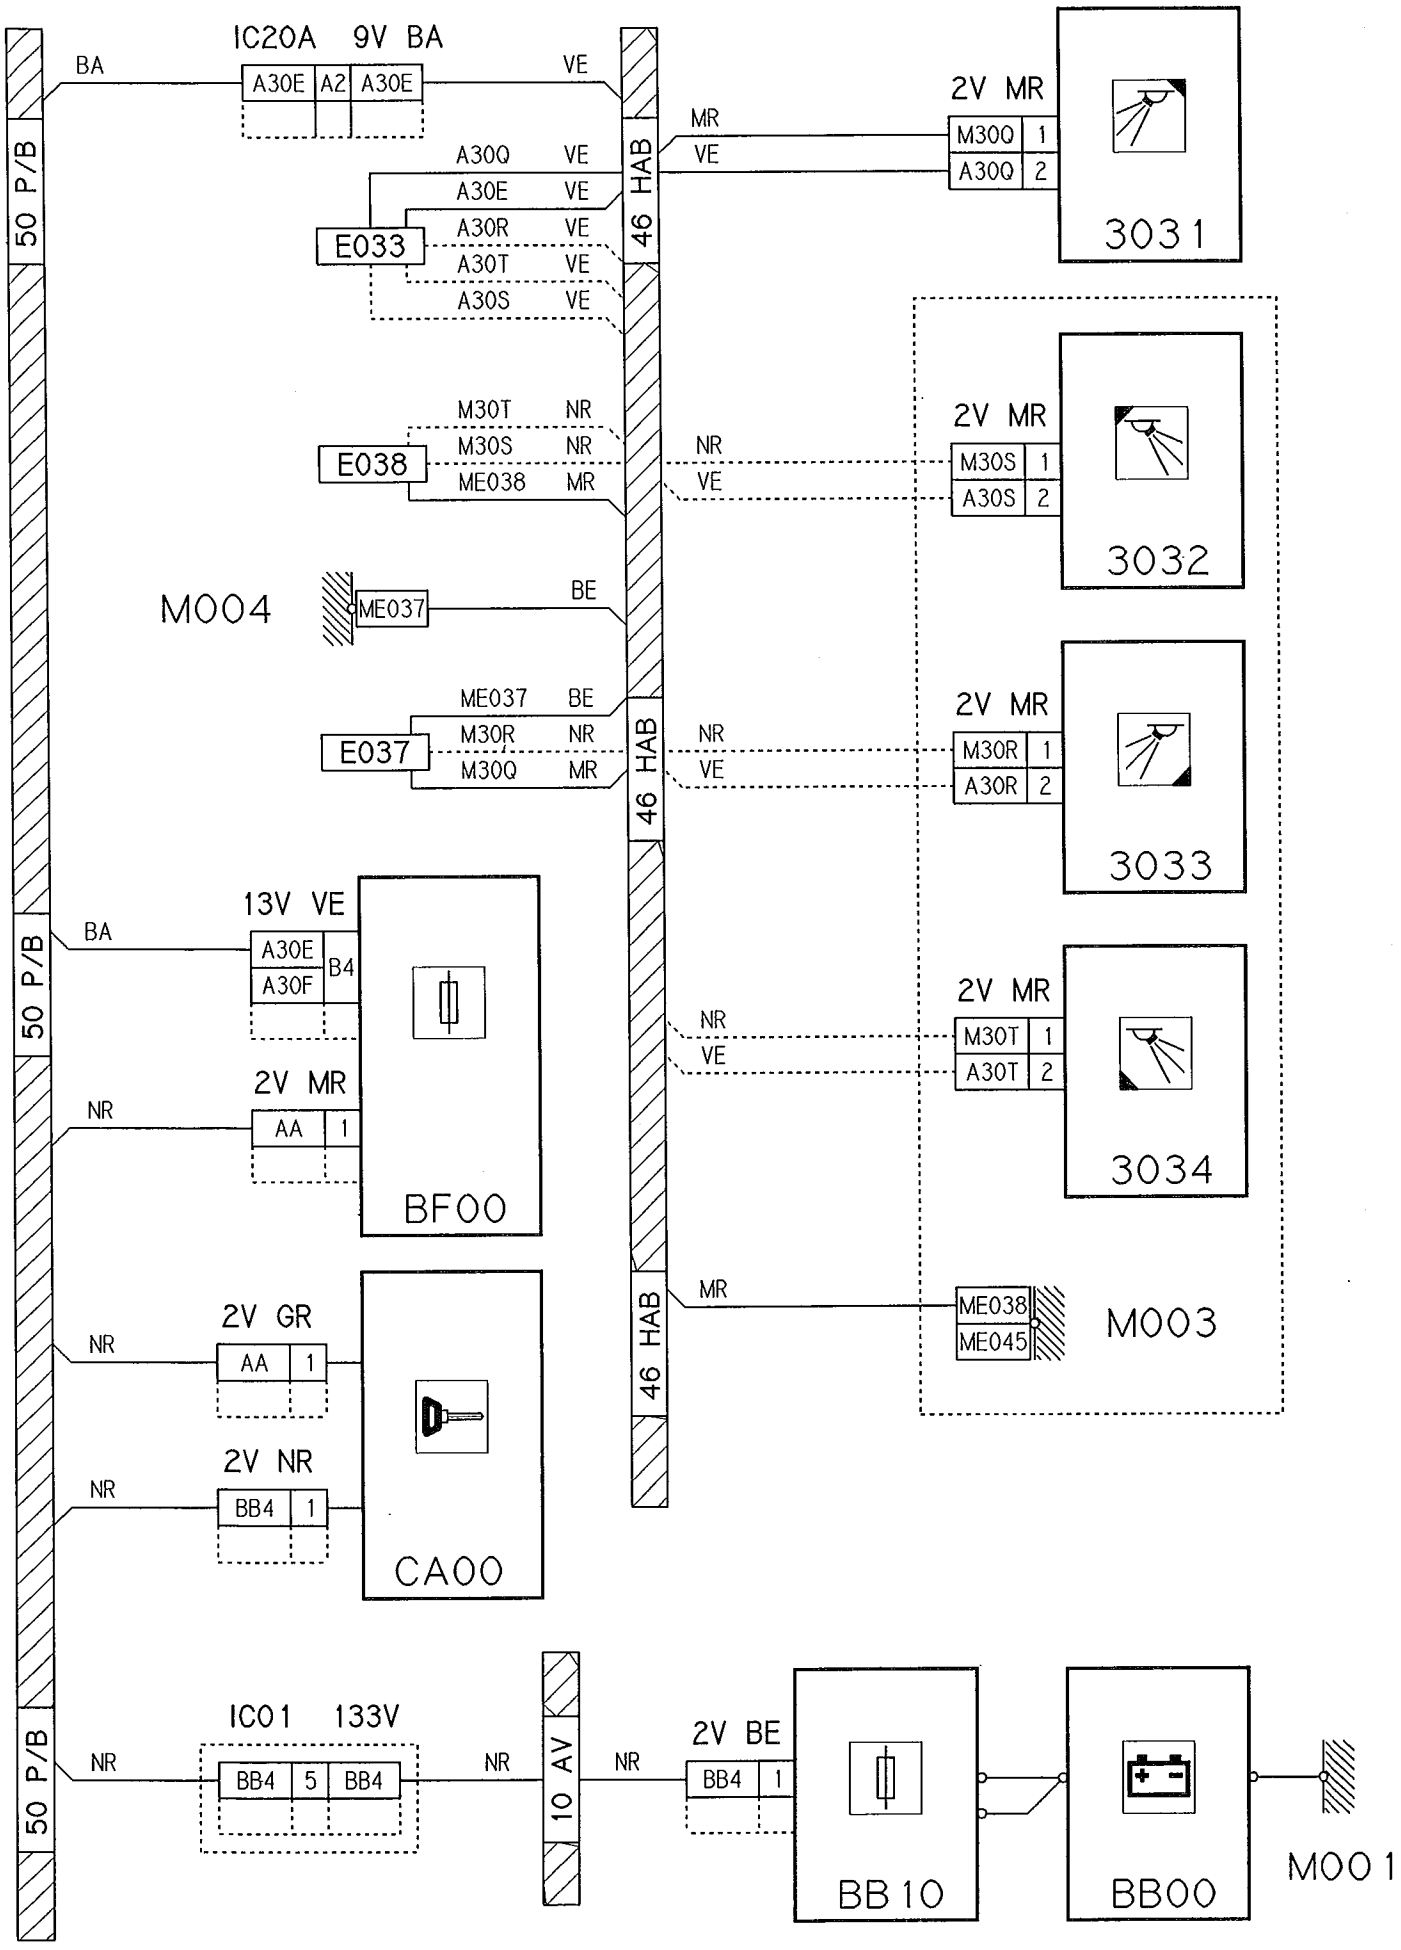

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
0002
B001
5V BA
9V NR
E021
C
13V BE
13V VE
BF00
2400A
B
50 P/B
E008
E022
E001
C
D
D
3050
A
BB10
2V MR

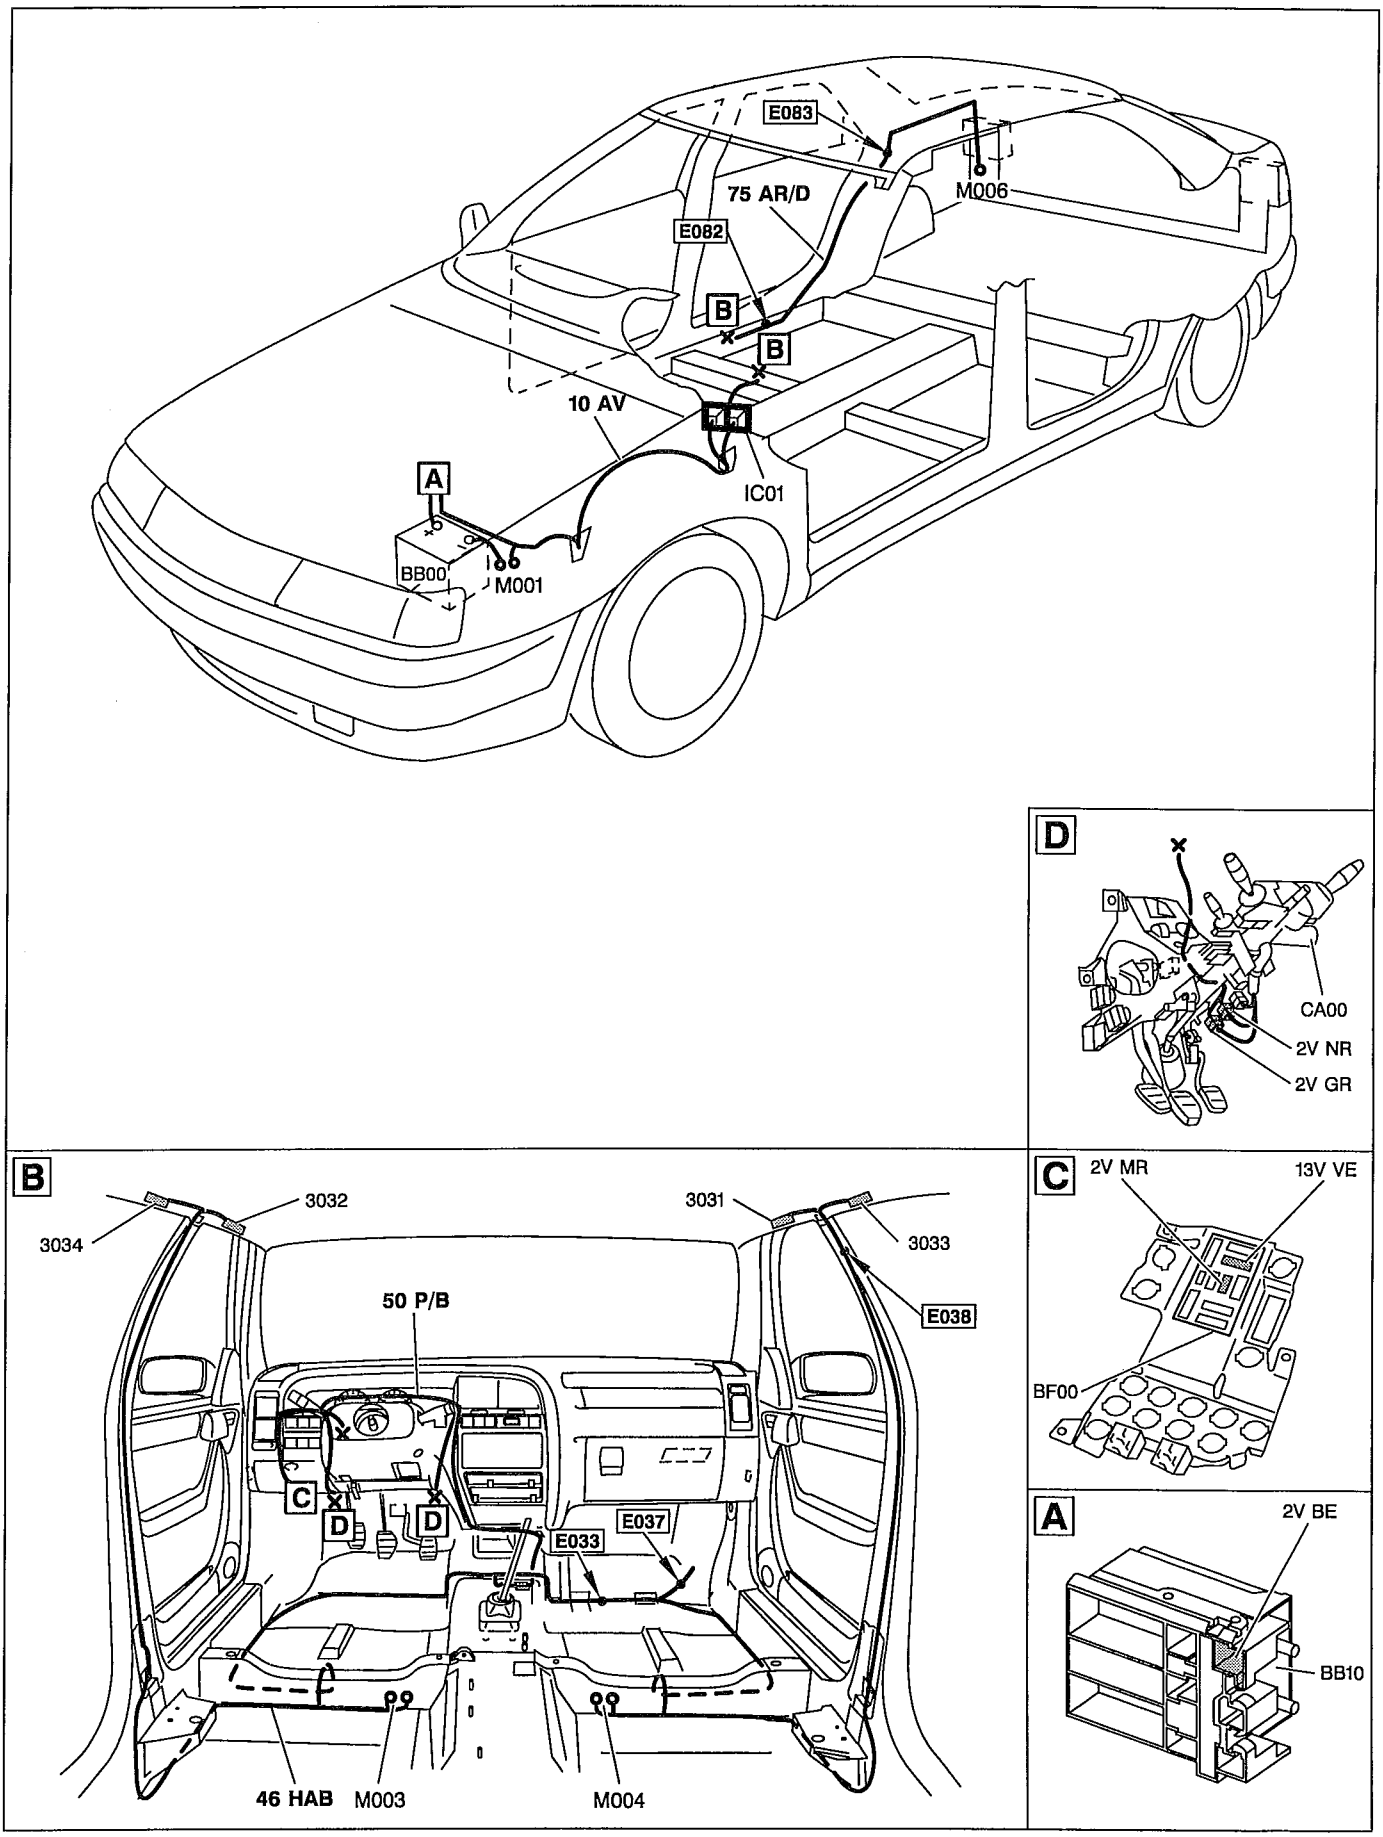

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V BE
BB4
F30
BF00
2V MR
AA
13V VE
A30E
BB10
BB00
2V MR
A30S
M30S
2V MR
A30Q
M30Q
ME083
M001
3032
3031
M006

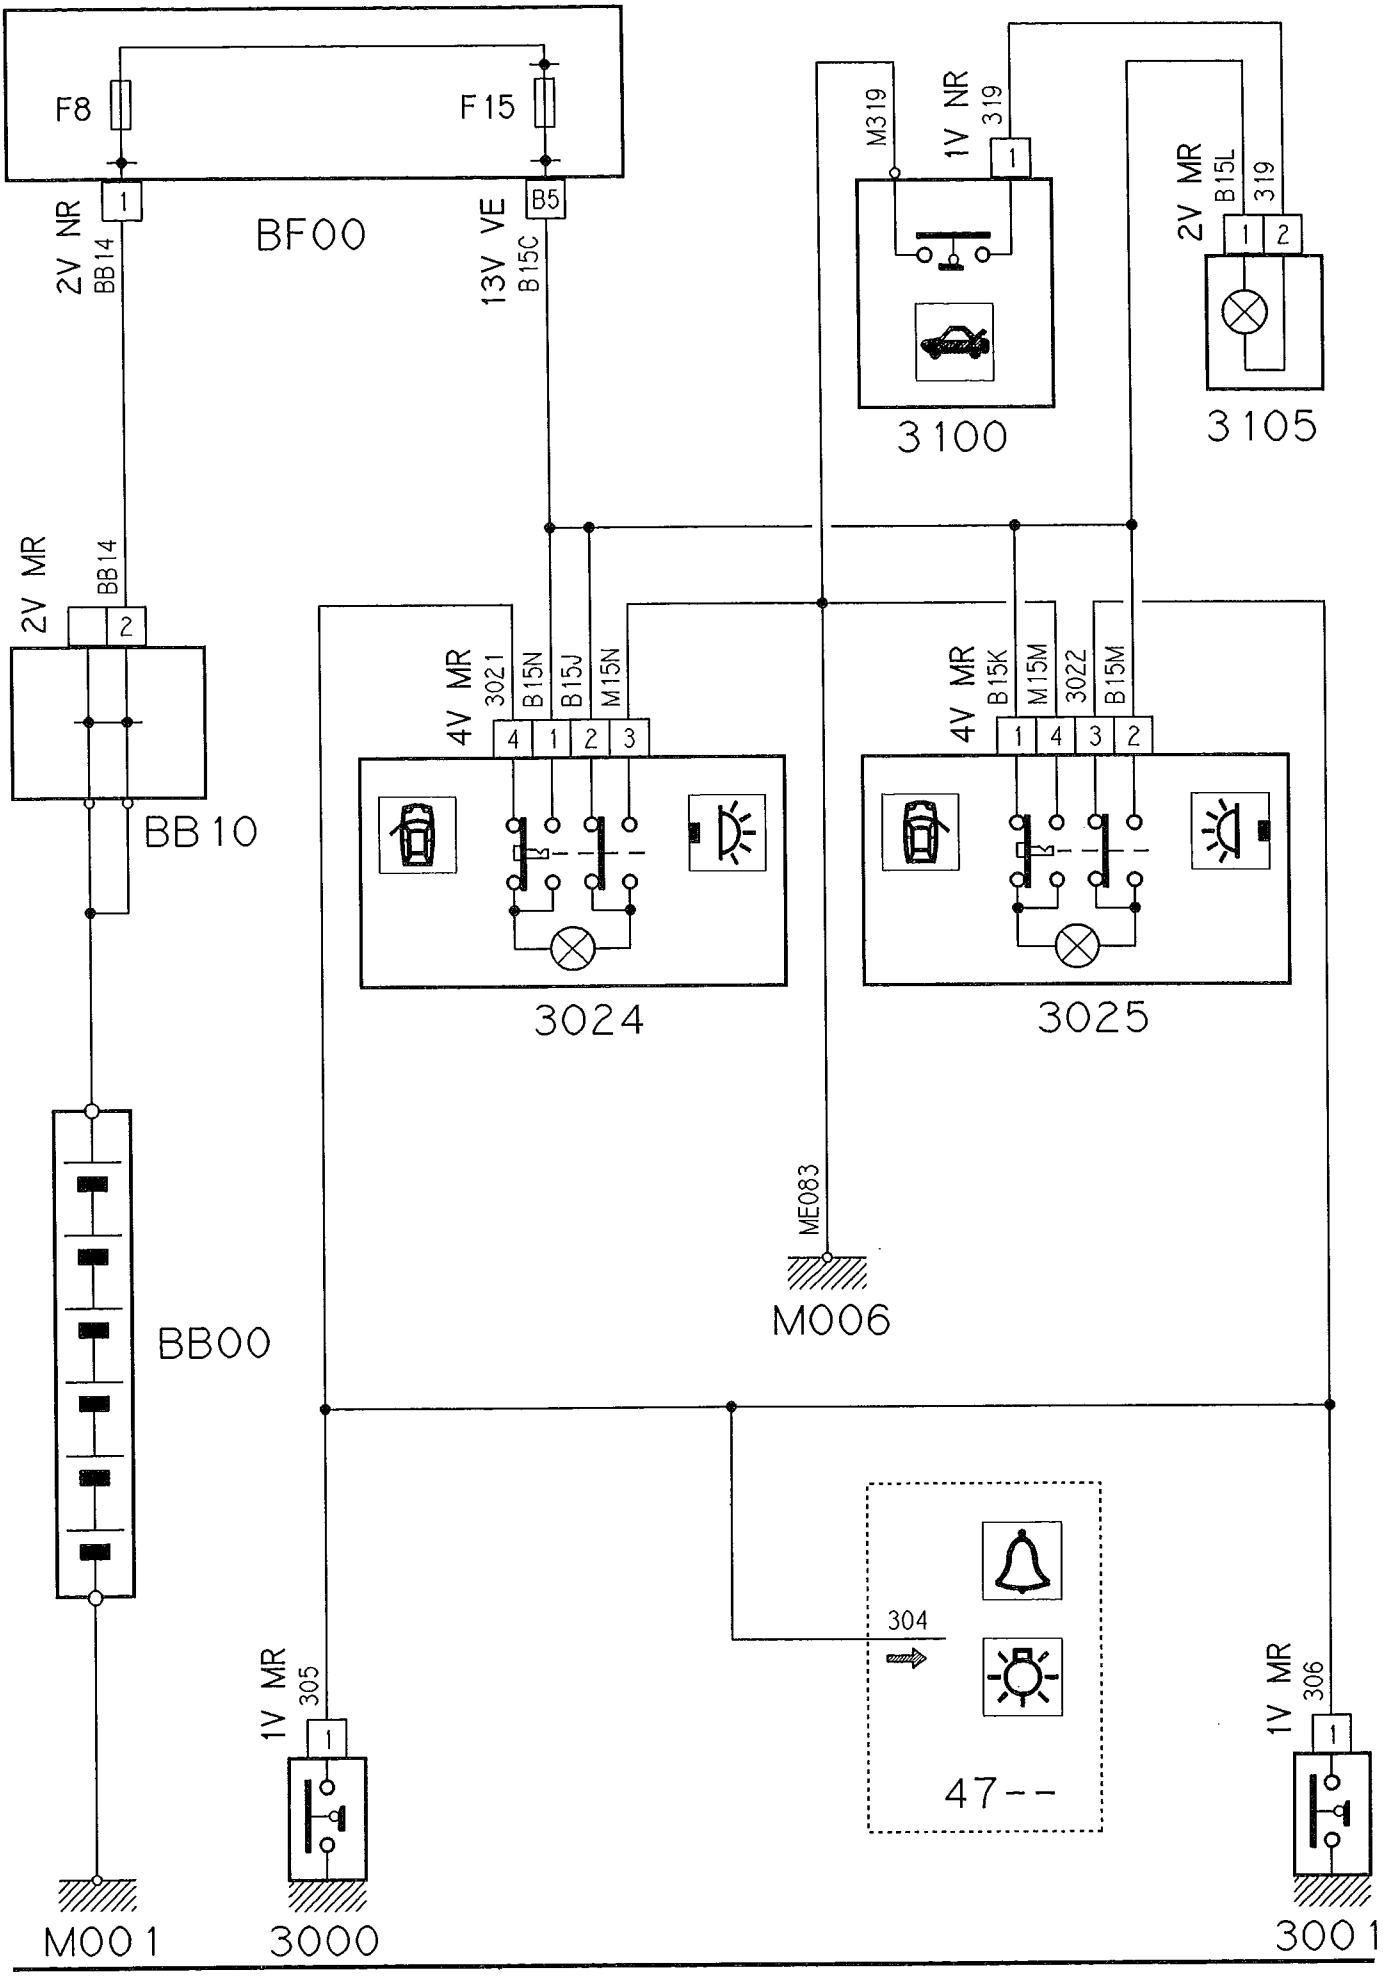

IC25 30V MR
MR
A30E J2 A30E
BA
75 AR/D
MR A30E
MR A30Q
MR A30S
E082
50 P/B
BA
13V VE
A30E B4
2V MR
NR
AA 1
BF00
2V MR
MR
A30S 1
MR
M30S 2
3032
2V MR
MR
A30Q 1
MR
M30Q 2
3031
MR M30S
MR M30Q
NR ME083
E083
NR
ME083
M006
2V GR
NR
AA 1
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
2V NR
NR
BB4 1
CA00
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

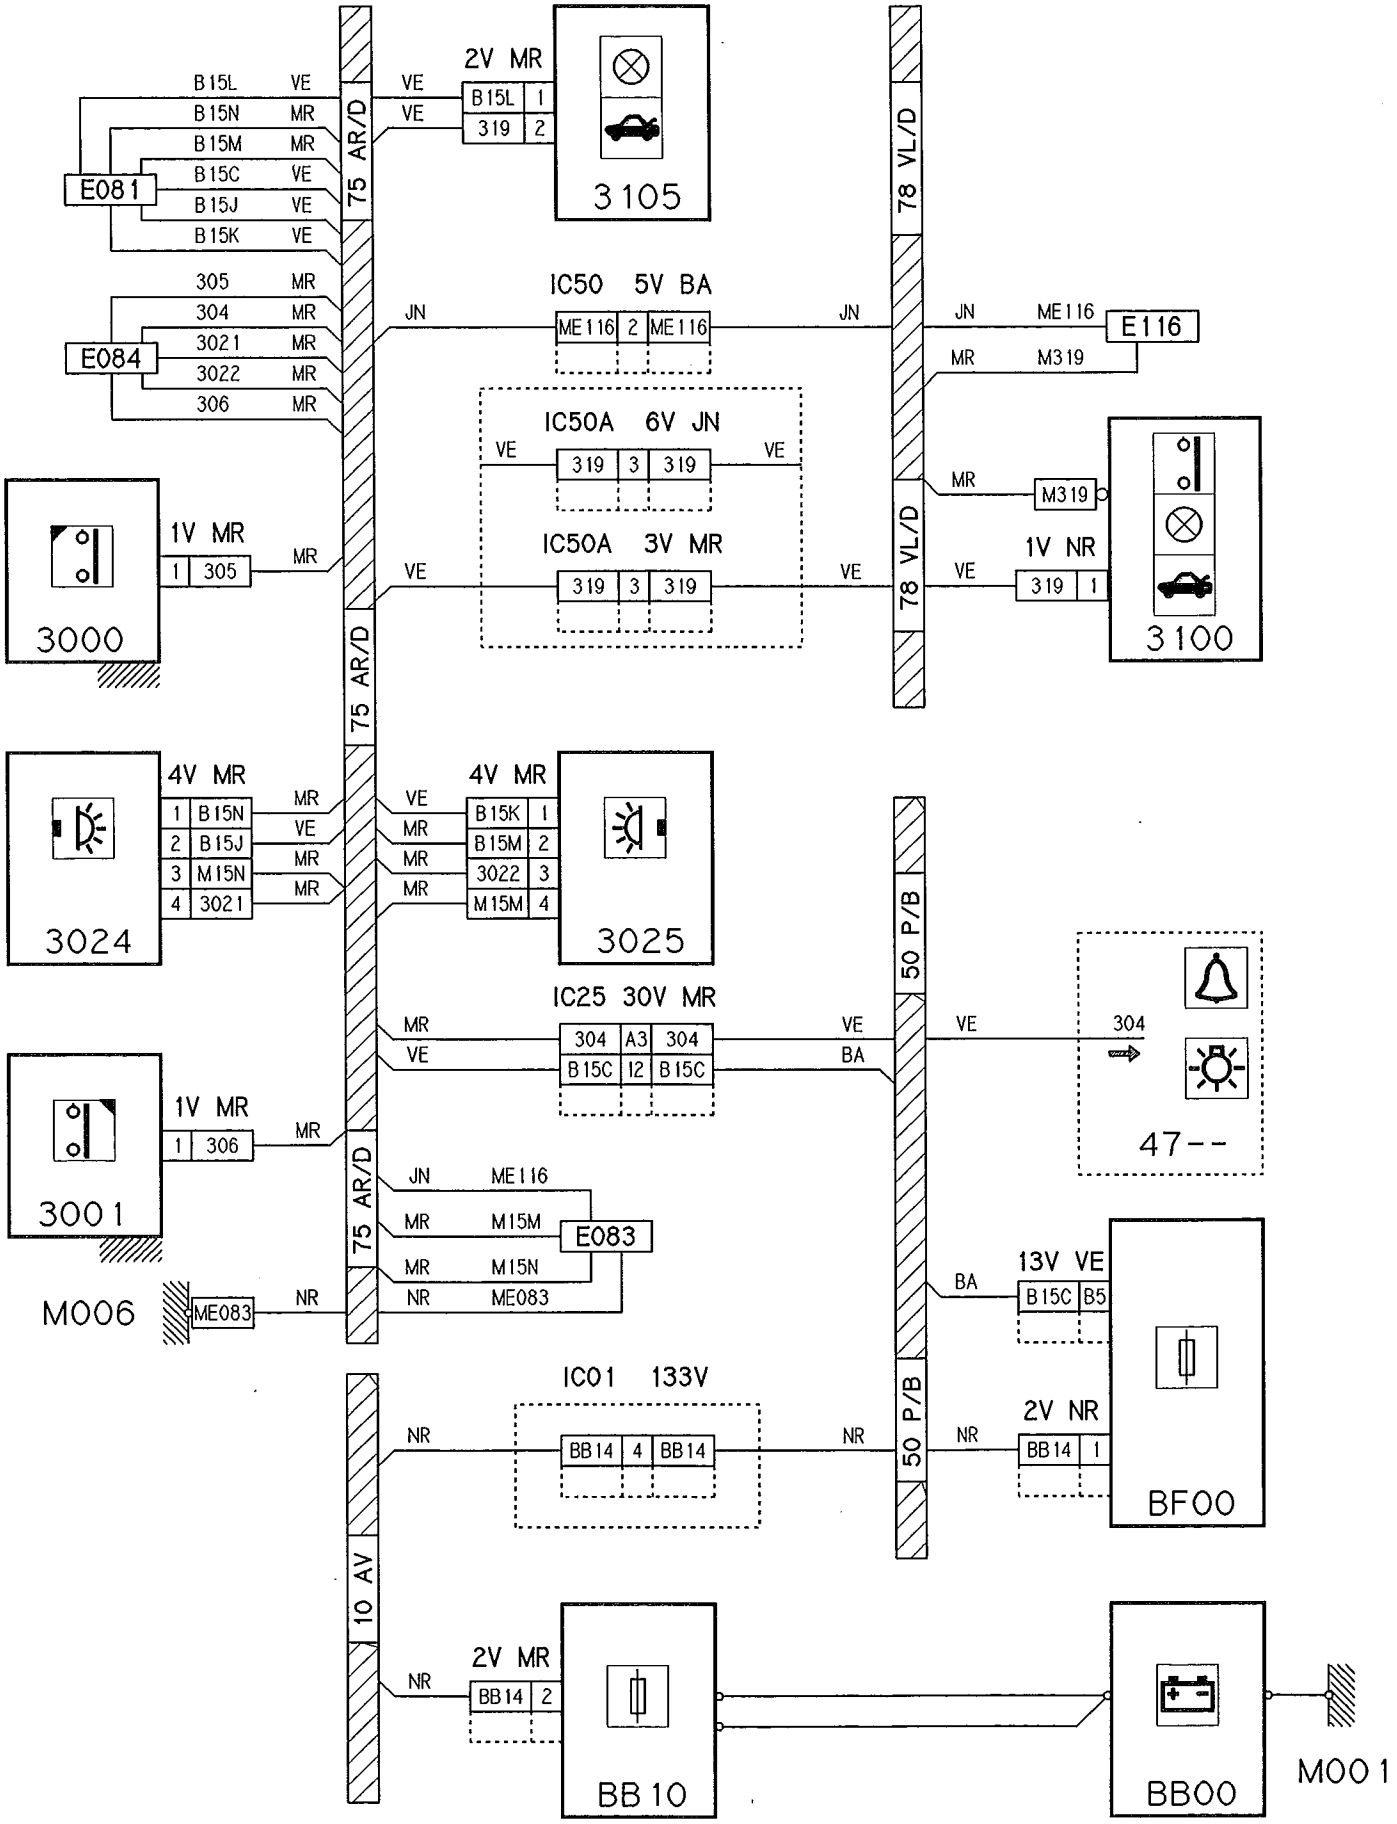

E083
M006
75 AR/D
E082
B
B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
B
3032
50 P/B
C
D
IC25
75 AR/D
C
2V MR
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

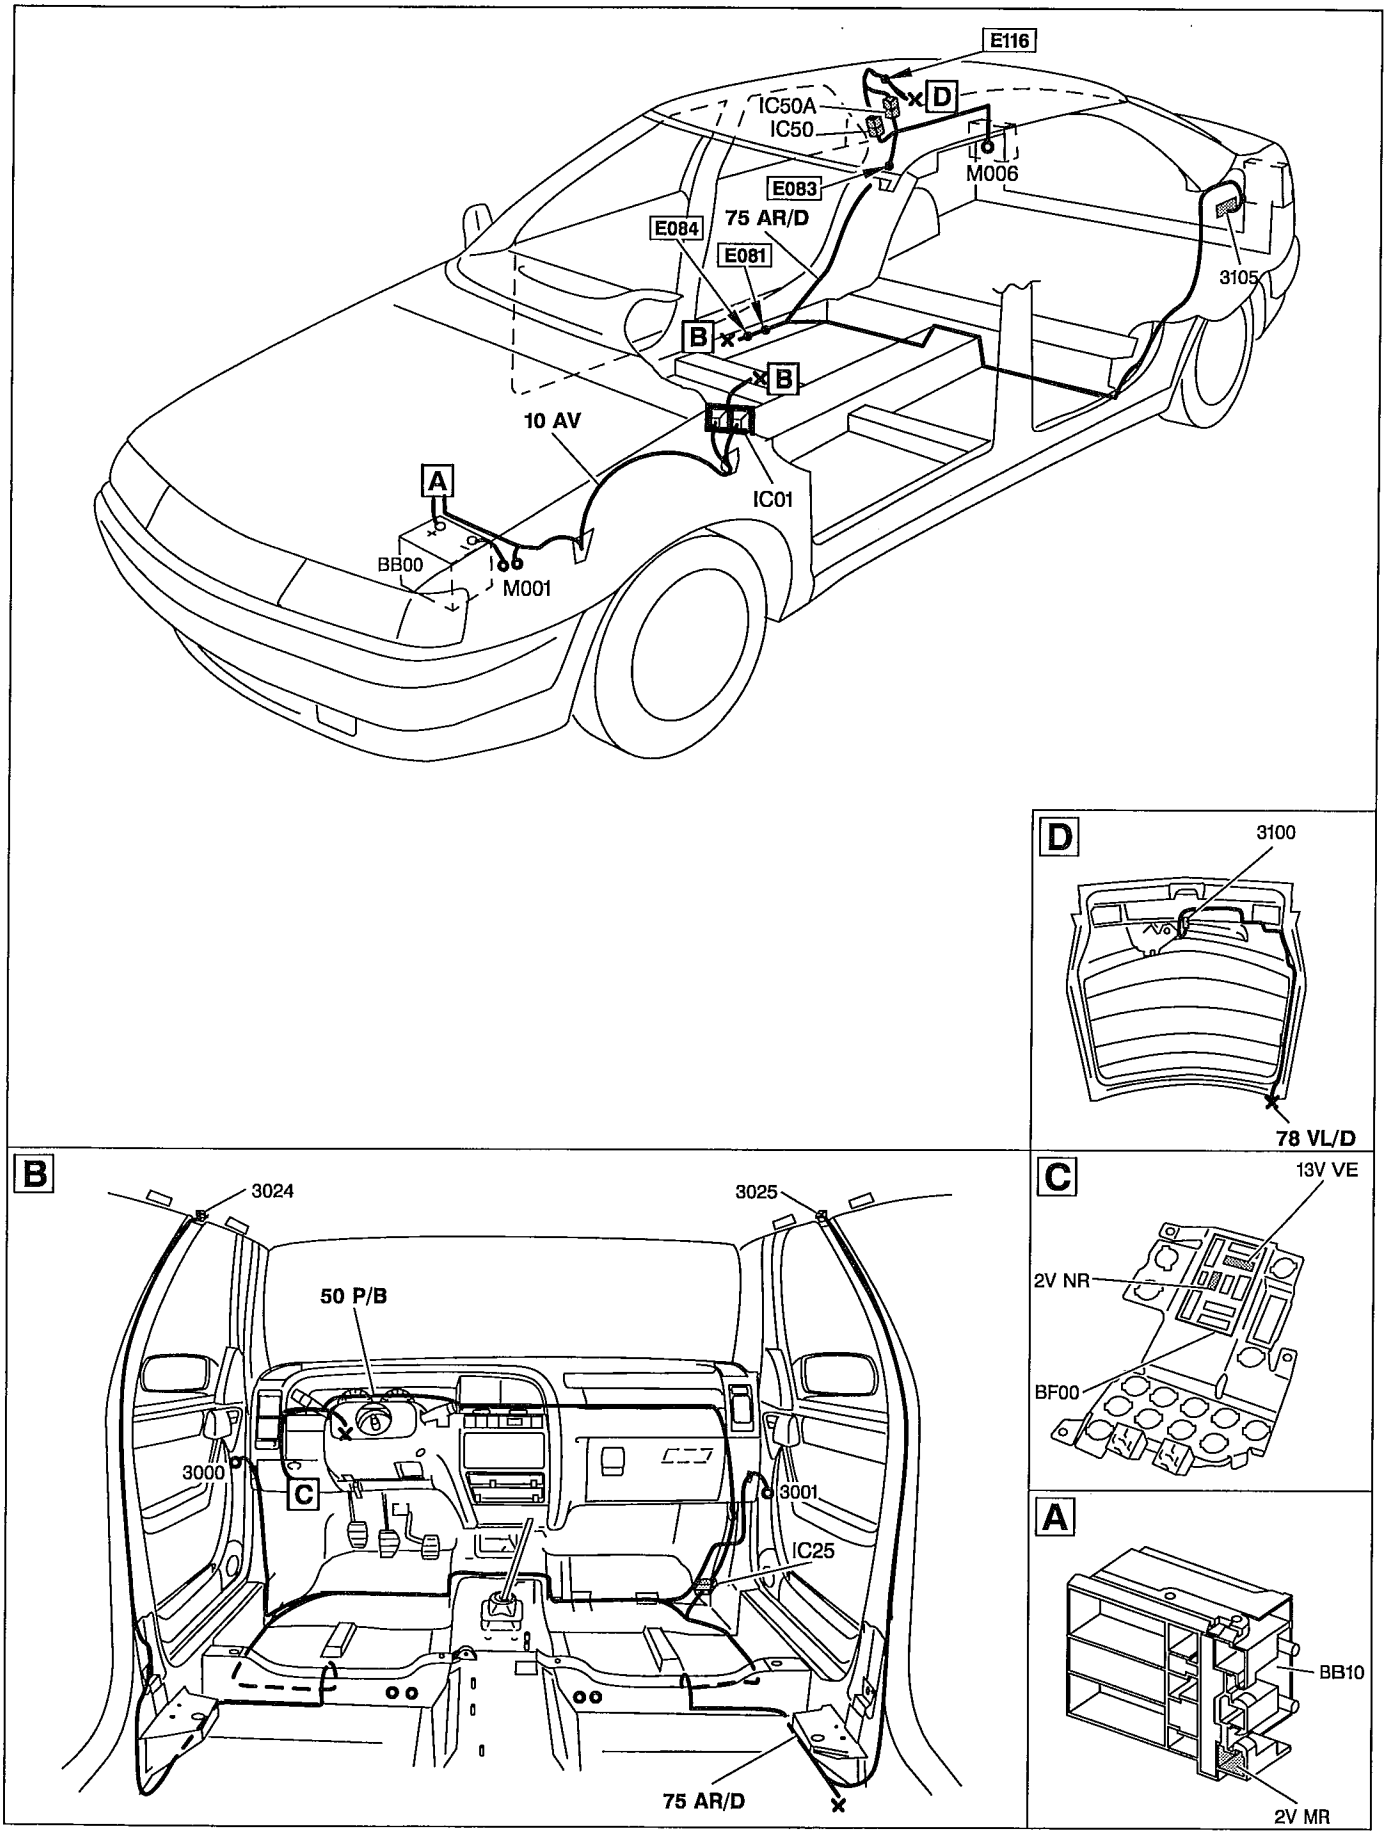

CA00
M
A
D
0
F30
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
A30E
B4
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V MR
M30Q
A30Q
2V MR
M30R
A30R
2V MR
M30S
A30S
2V MR
M30T
A30T
3031
3033
3032
3034
ME037
ME038
M001
M004
M003

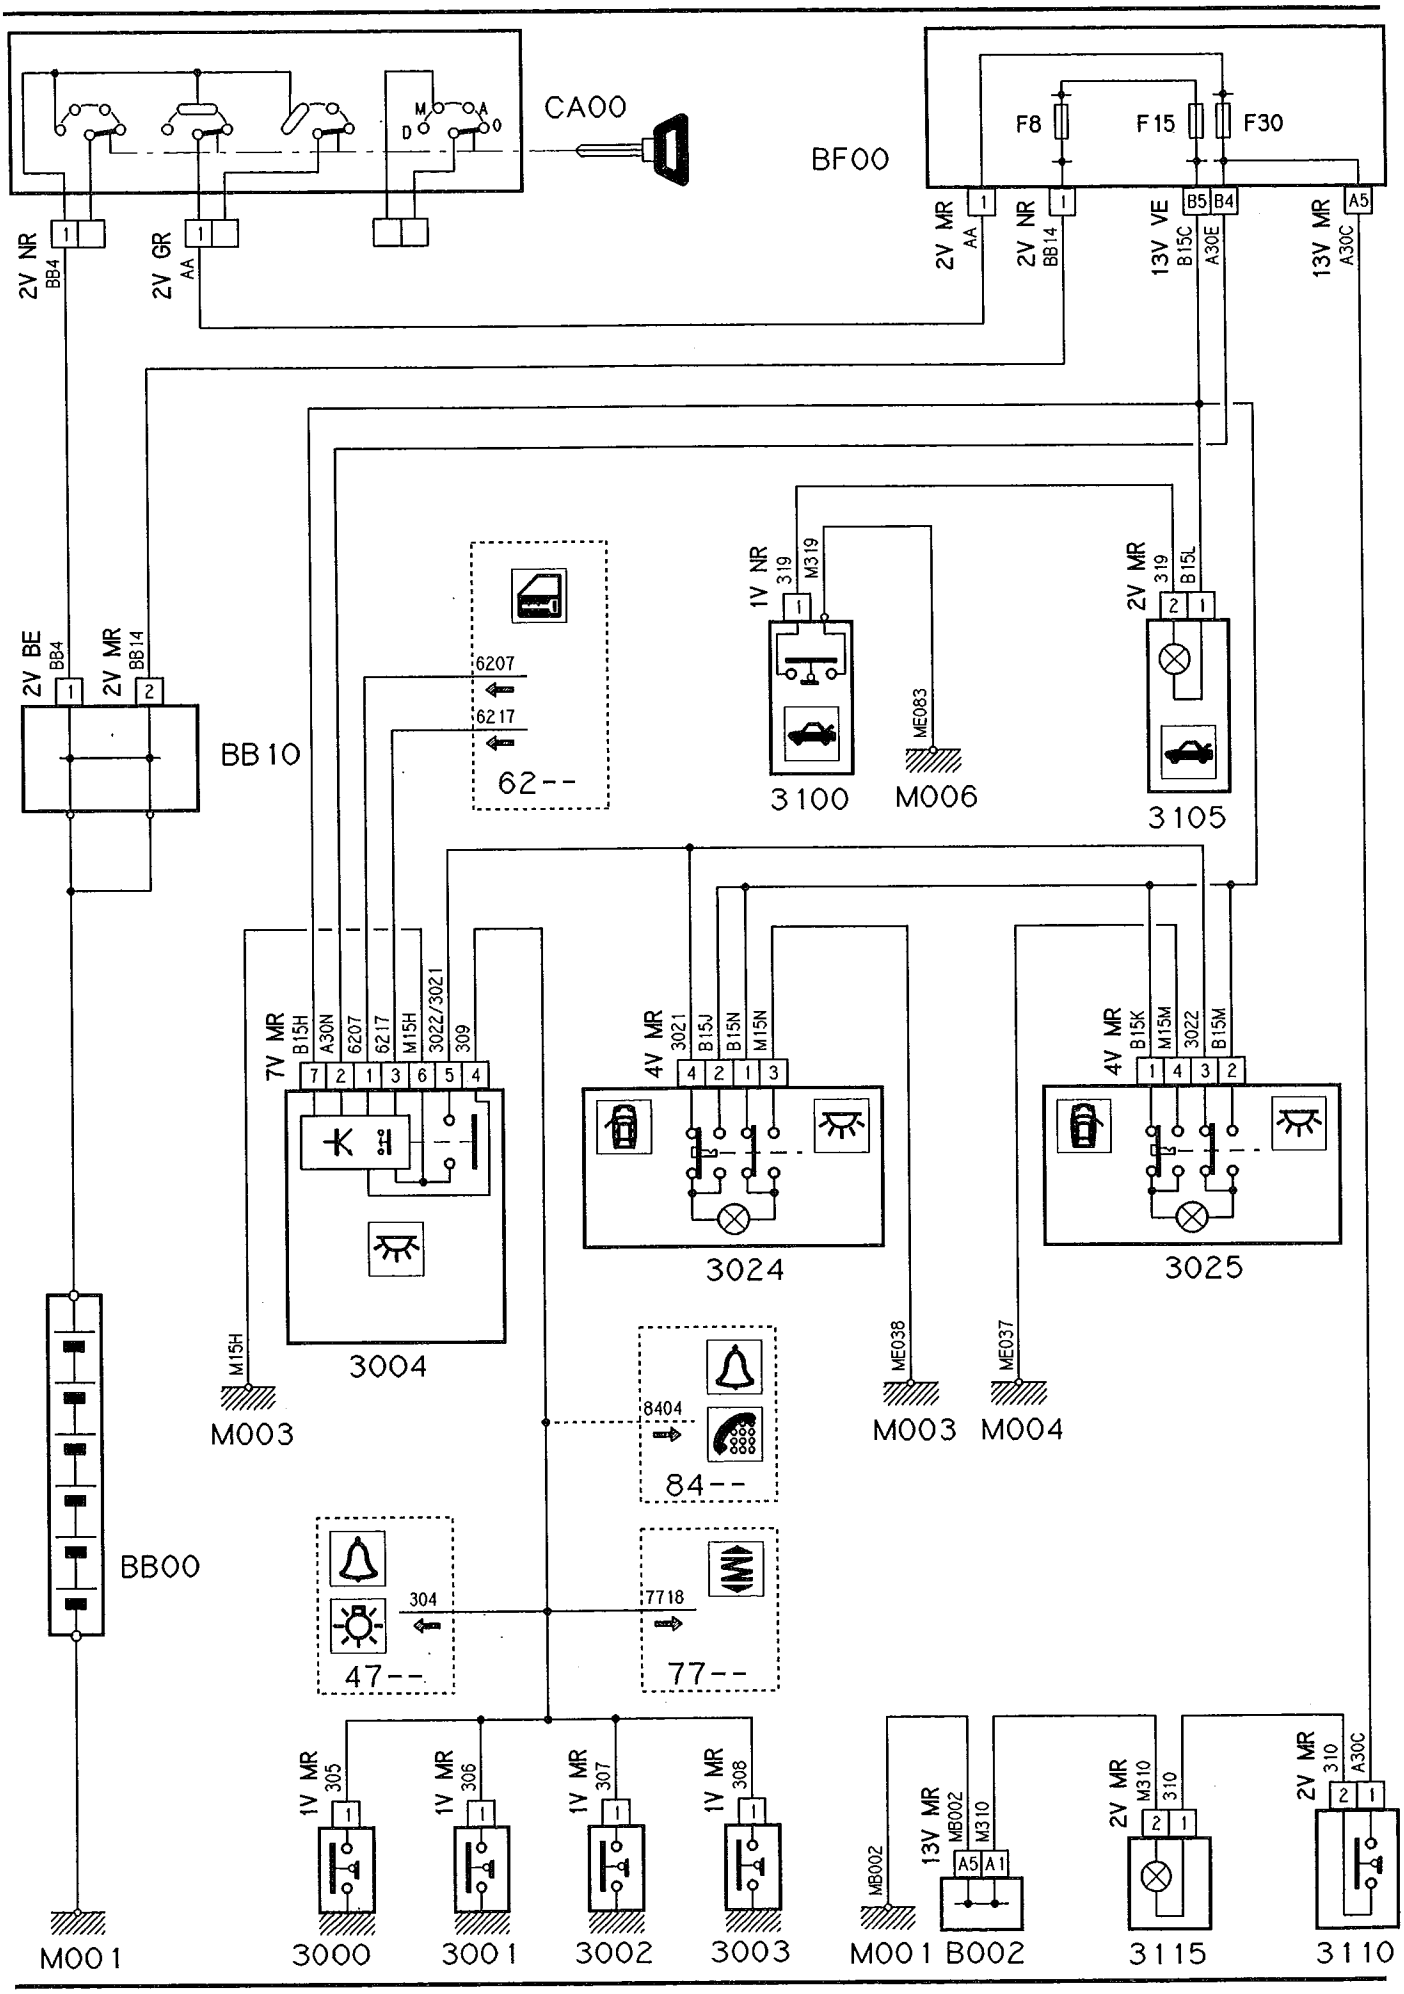

IC20A 9V BA
A30E A2 A30E
BA
VE
50 P/B
46 HAB
A30Q VE
A30E VE
A30R VE
A30T VE
A30S VE
E033
MR
VE
2V MR
M30Q 1
A30Q 2
3031
M30T NR
M30S NR
ME038 MR
E038
NR
VE
2V MR
M30S 1
A30S 2
3032
M004
ME037
BE
ME037 BE
M30R NR
M30Q MR
E037
NR
VE
2V MR
M30R 1
A30R 2
3033
13V VE
A30E
A30F
B4
BA
2V MR
AA 1
NR
BF00
NR
VE
2V MR
M30T 1
A30T 2
3034
MR
ME038
ME045
M003
2V GR
AA 1
NR
CA00
2V NR
BB4 1
NR
IC01 133V
BB4 5 BB4
NR
10 AV
NR
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

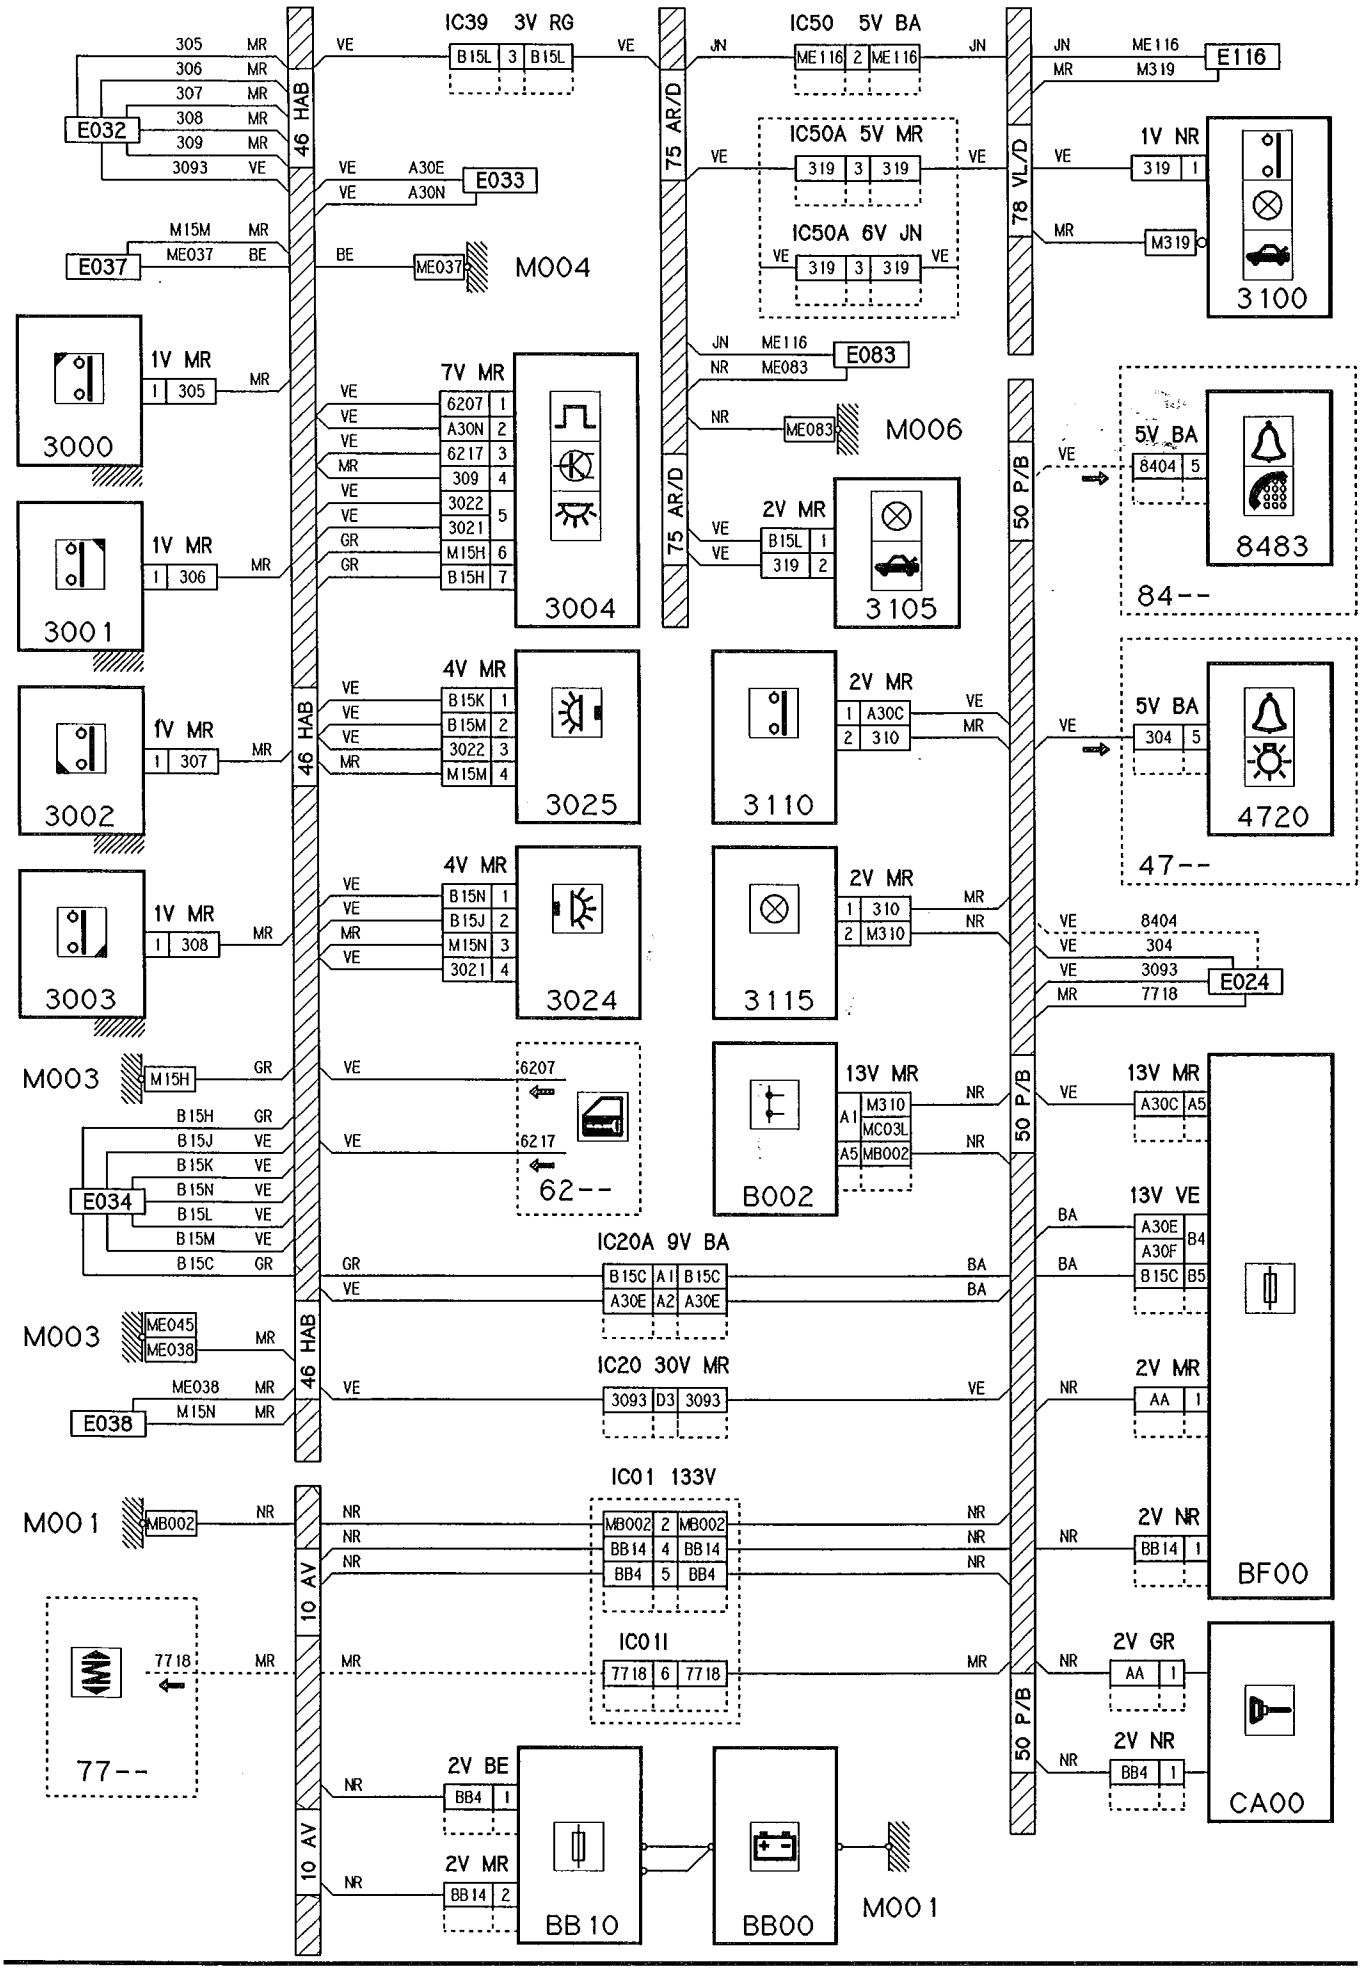

E083
75 AR/D
M006
E082
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
B
3032
3034
3031
3033
50 P/B
E038
C
D
D
E037
E033
46 HAB
M003
M004
C
2V MR
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10

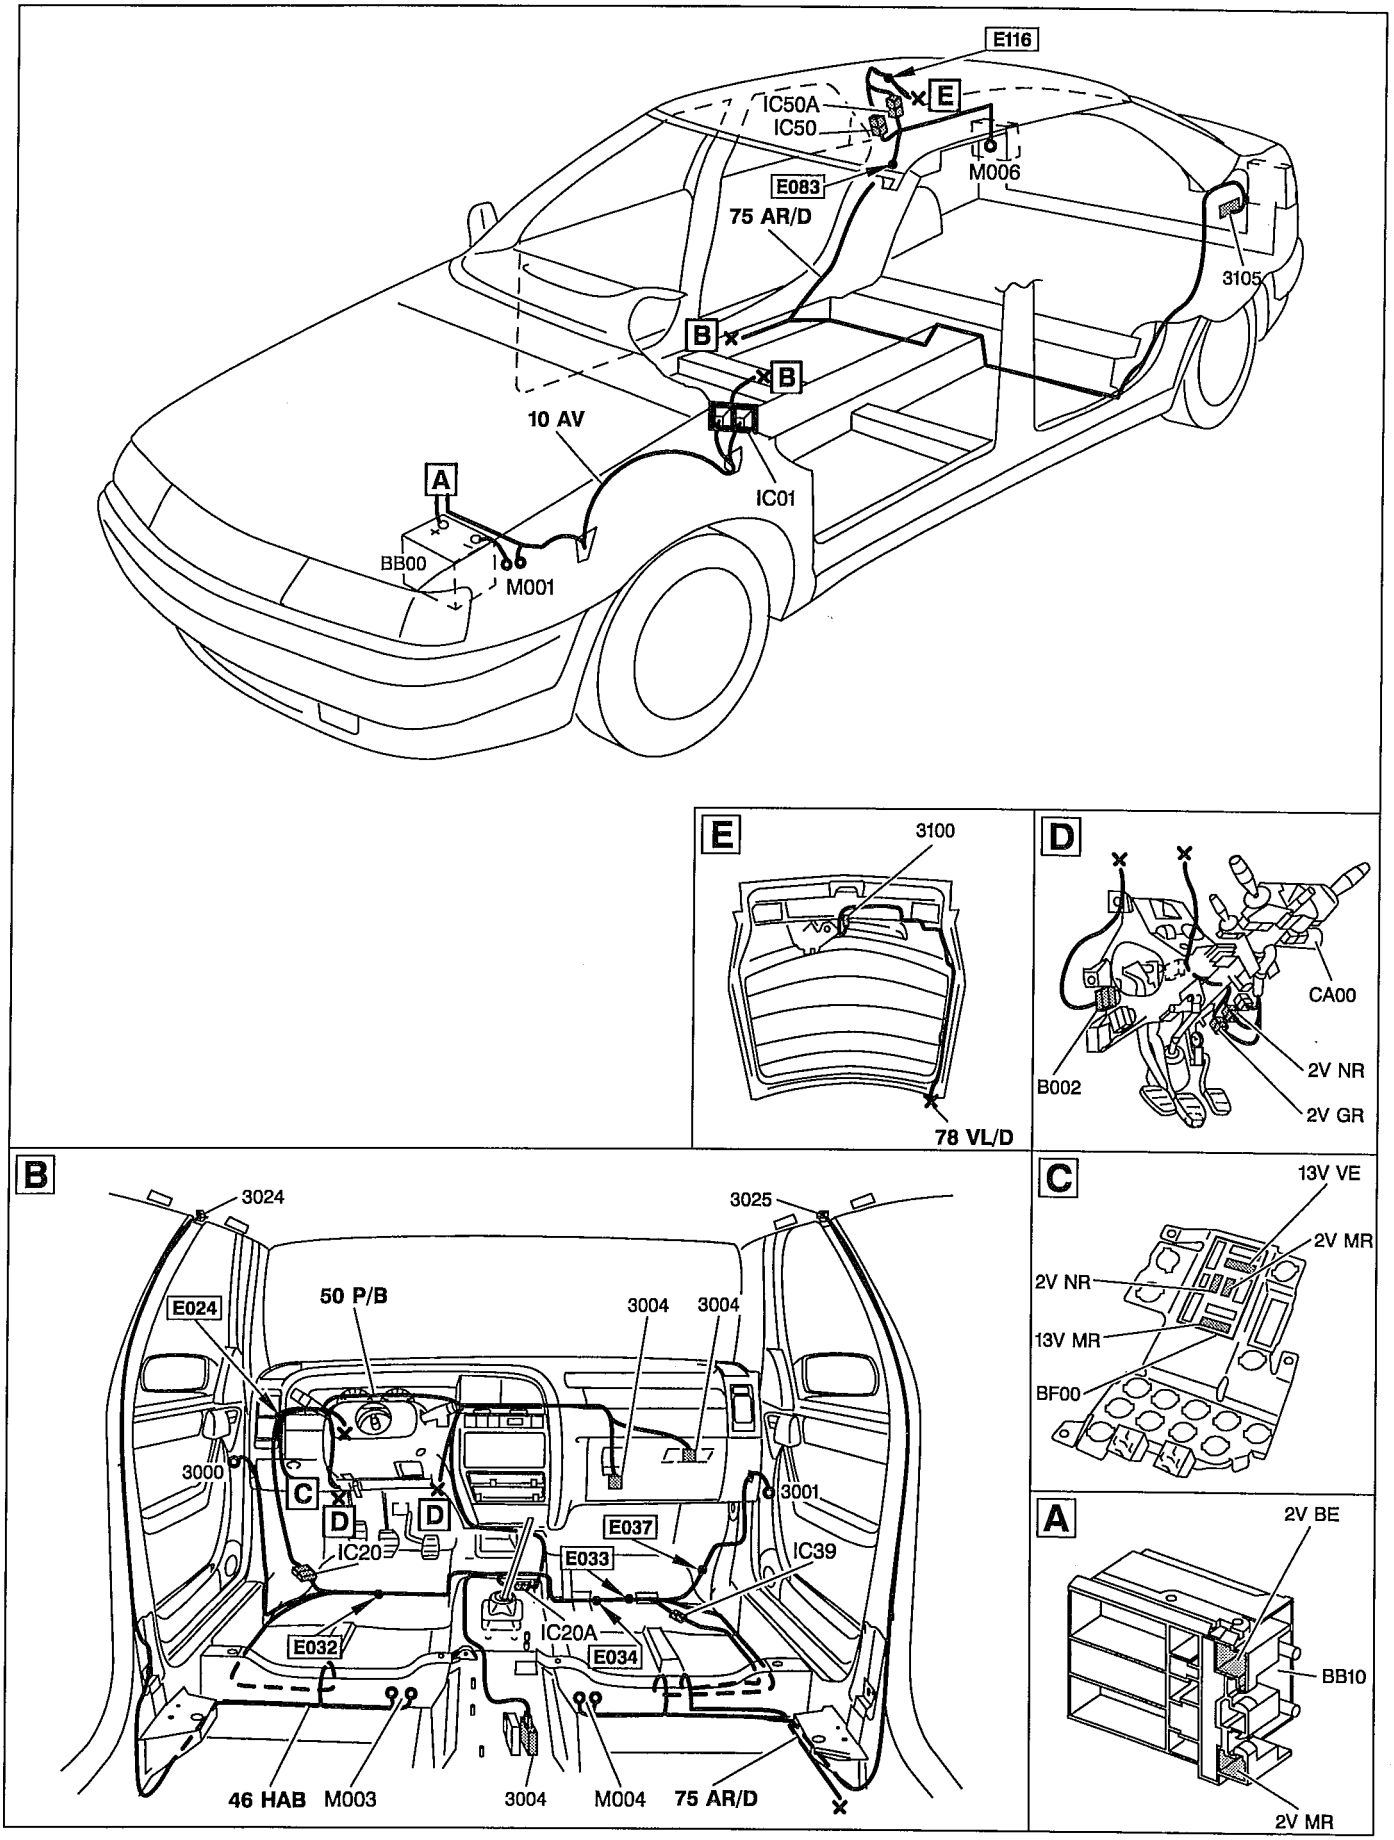

F8
F15
2V NR
BB14
1
BF00
13V VE
B15C
B5
M319
1V NR
319
1
3100
2V MR
B15L
319
1
2
3105
2V MR
BB14
2
BB10
4V MR
3021
B15N
B15J
M15N
4
1
2
3
3024
4V MR
B15K
M15M
3022
B15M
1
4
3
2
3025
ME083
M006
BB00
1V MR
305
3000
304
47--
1V MR
306
3001
M001

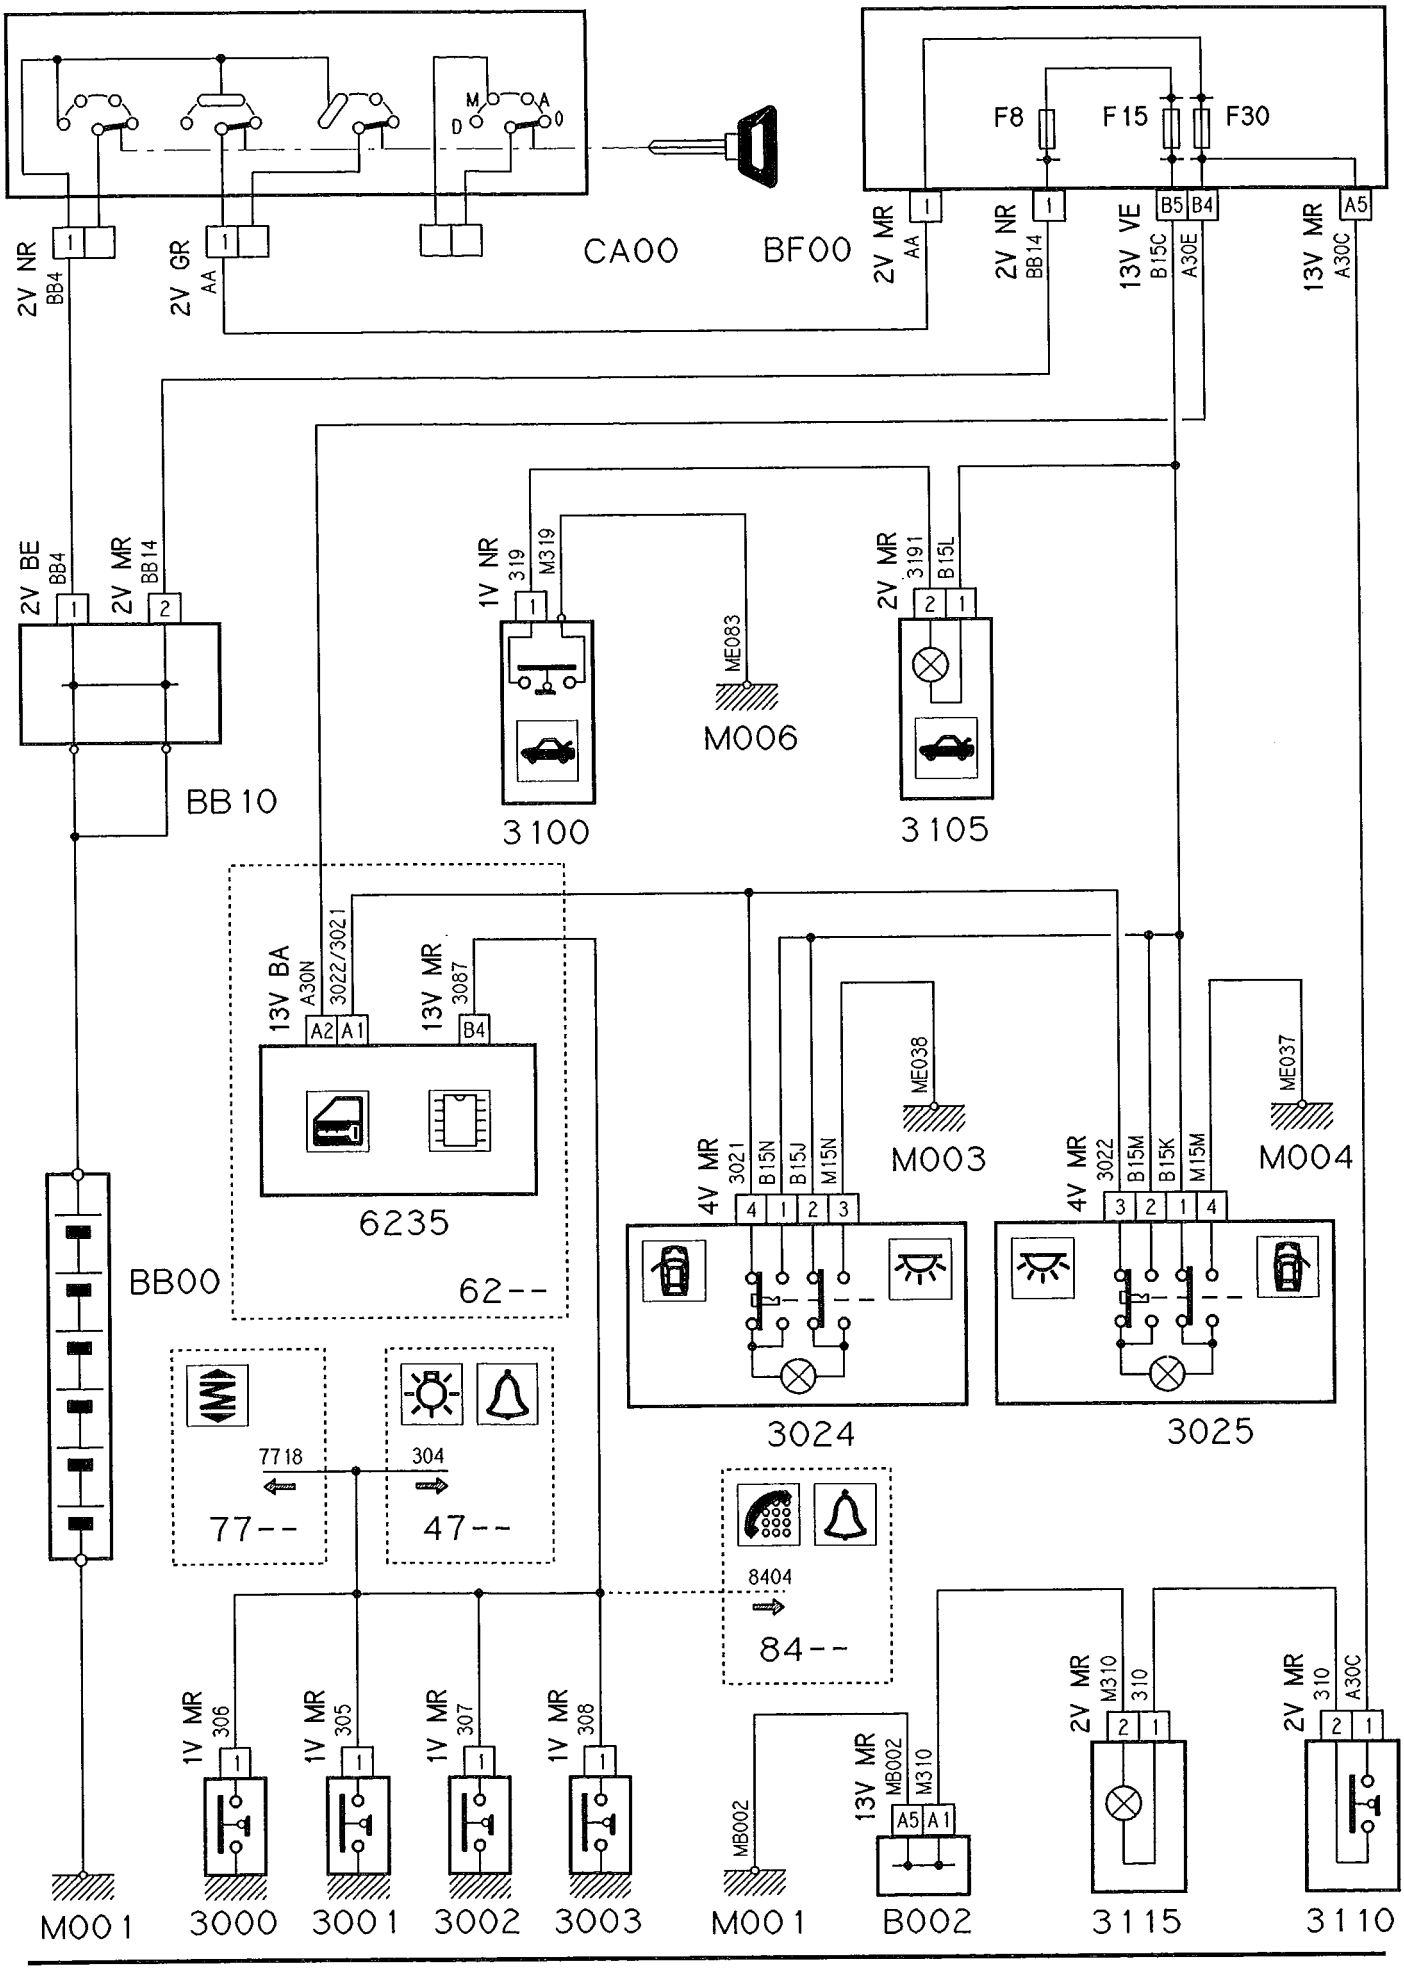

B15L VE
B15N MR
B15M MR
B15C VE
B15J VE
B15K VE
E081
75 AR/D
VE
VE
2V MR
B15L 1
319 2
3105
78 VL/D
305 MR
304 MR
3021 MR
3022 MR
306 MR
E084
JN
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
JN
JN ME116
E116
MR M319
IC50A 6V JN
VE 319 3 319 VE
MR
M319
1V MR
1 305
MR
3000
IC50A 3V MR
VE 319 3 319 VE
VE
VE
1V NR
319 1
3100
4V MR
1 B15N
2 B15J
3 M15N
4 3021
MR
VE
MR
MR
3024
4V MR
VE
MR
MR
MR
B15K 1
B15M 2
3022 3
M15M 4
3025
50 P/B
IC25 30V MR
MR
VE
304 A3 304
B15C 12 B15C
VE
BA
VE
304
47--
1V MR
1 306
MR
3001
JN ME116
MR M15M
MR M15N
NR NR ME083
E083
M006
ME083
NR
13V VE
BA
B15C B5
BF00
IC01 133V
NR
BB14 4 BB14
NR
NR
2V NR
BB14 1
2V MR
NR
BB14 2
10 AV
BB10
BB00
M001

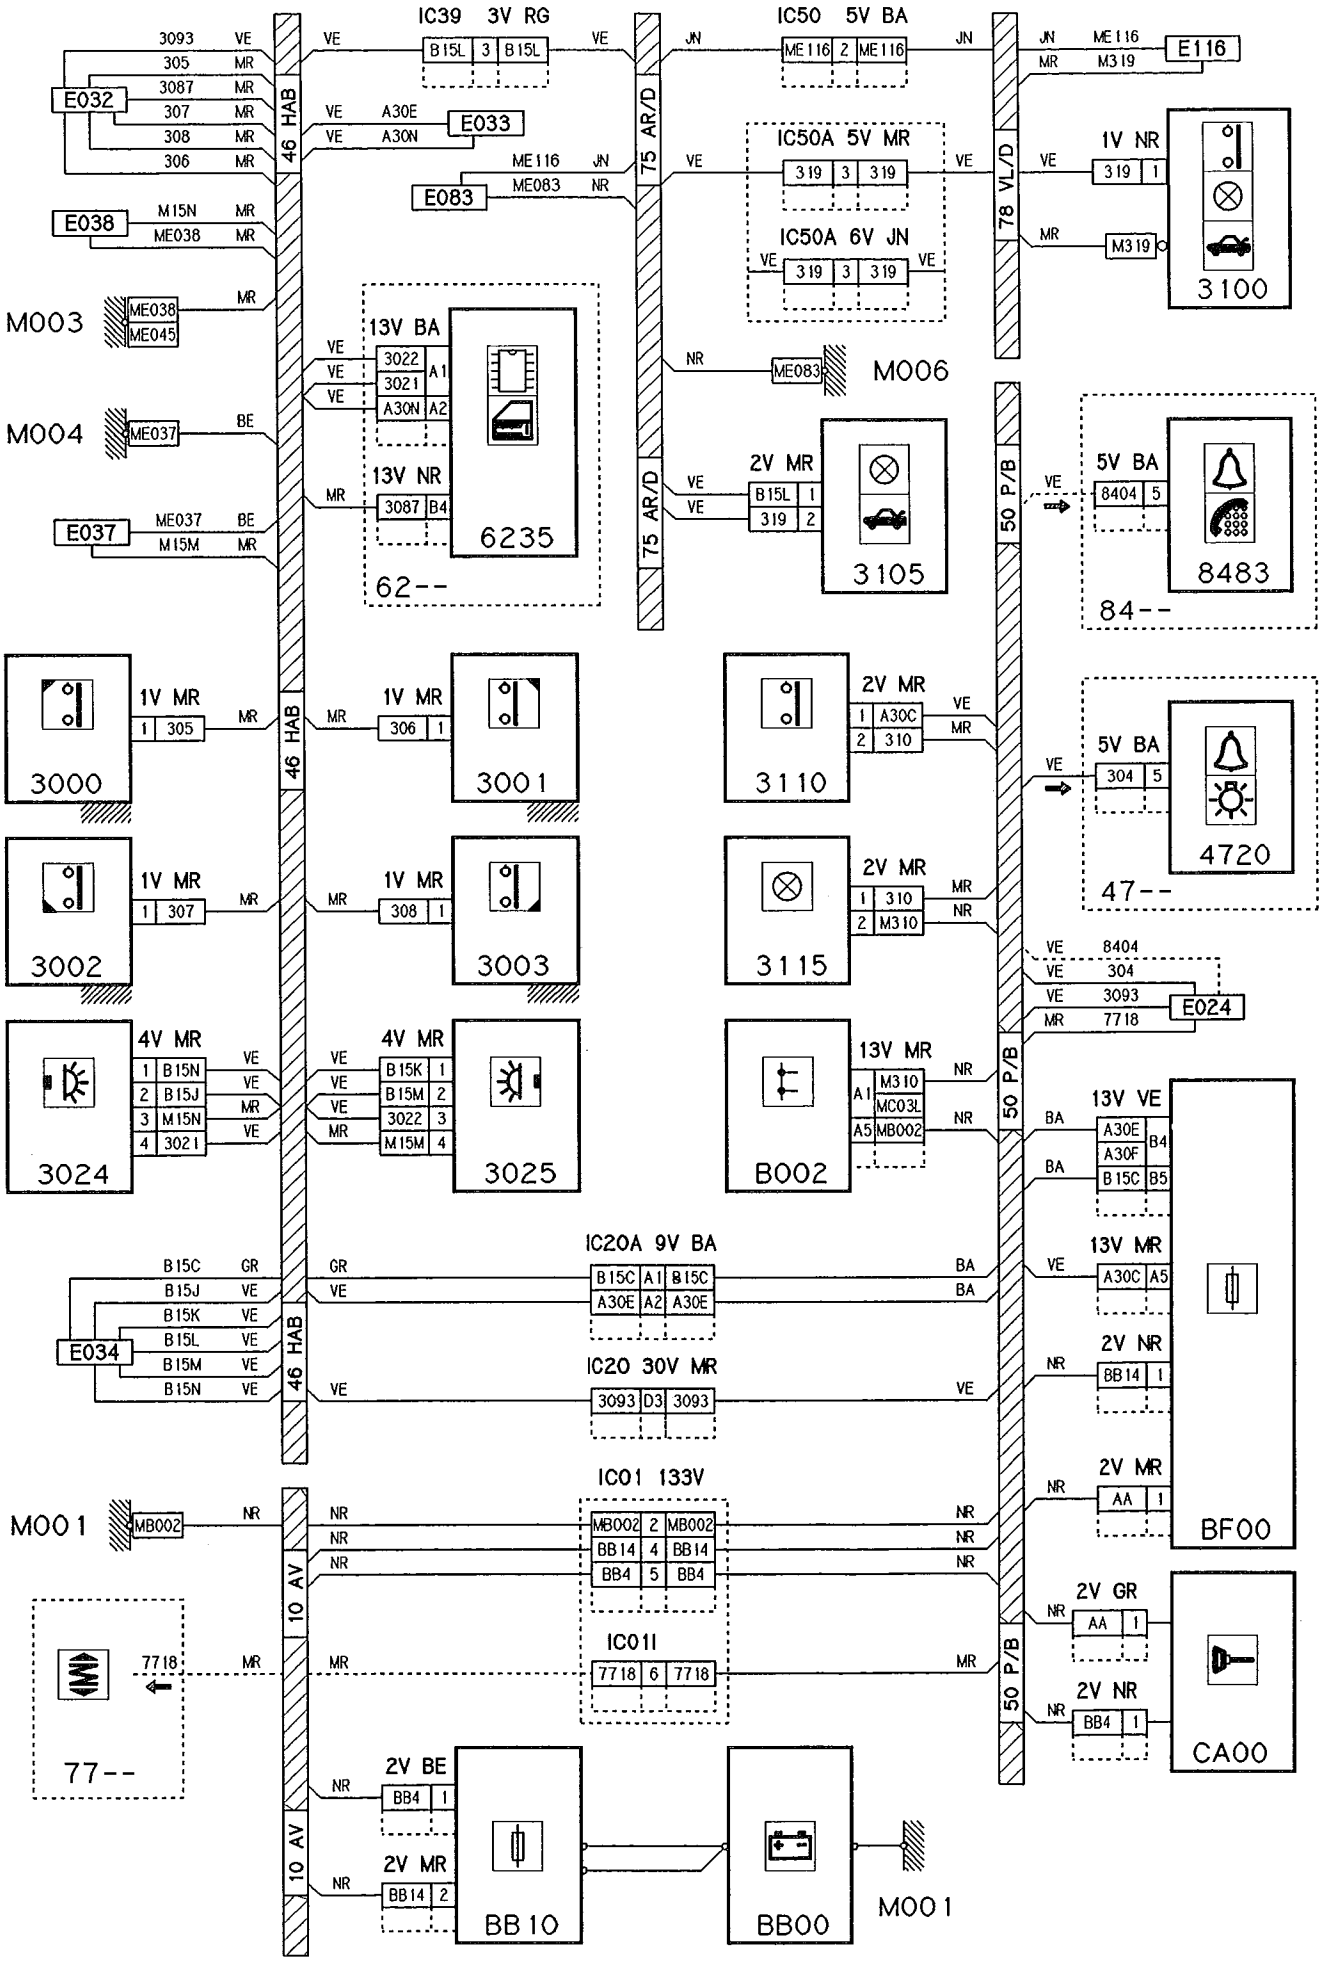

E116
D
IC50A
IC50
M006
E083
E084
75 AR/D
E081
3105
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
3100
78 VL/D
B
3024
3025
50 P/B
3000
C
3001
IC25
75 AR/D
C
13V VE
2V NR
BF00
A
BB10
2V MR

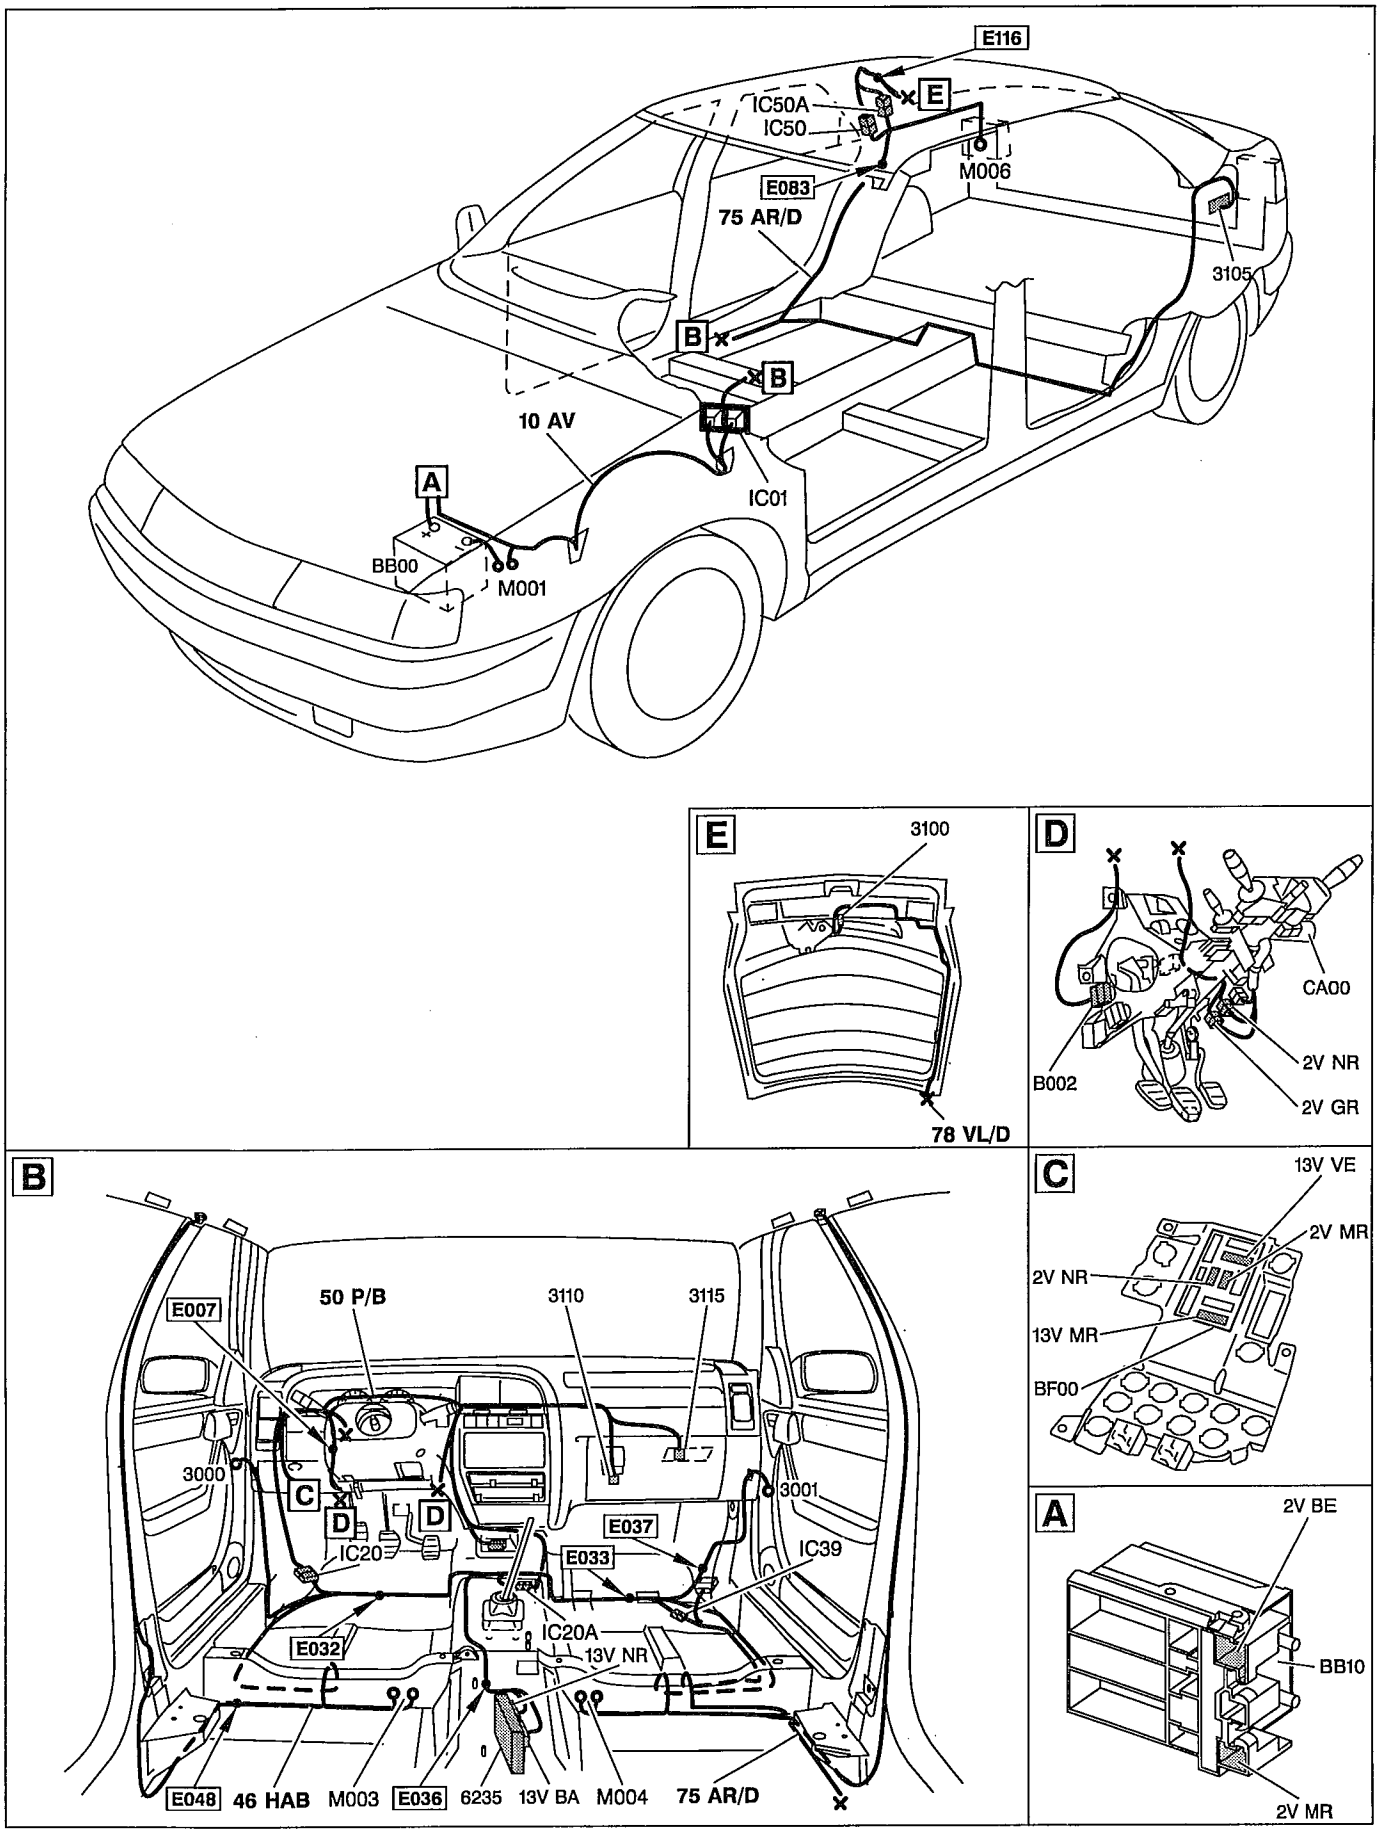

CA00
BF00
F8
F15
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V VE B15C A30E
13V MR A30C
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
6207
6217
62--
1V NR 319 M319
3100
ME083
M006
2V MR 319 B15L
3105
7V MR B15H A30N 6207 6217 M15H 3022/3021 309
3004
M15H
M003
4V MR 3021 B15J B15N M15N
3024
ME038
M003
4V MR B15K M15M 3022 B15M
3025
ME037
M004
8404
84--
BB00
304
47--
7718
77--
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
MB002
13V MR MB002 M310
M001
B002
2V MR M310 310
3115
2V MR 310 A30C
3110
M001

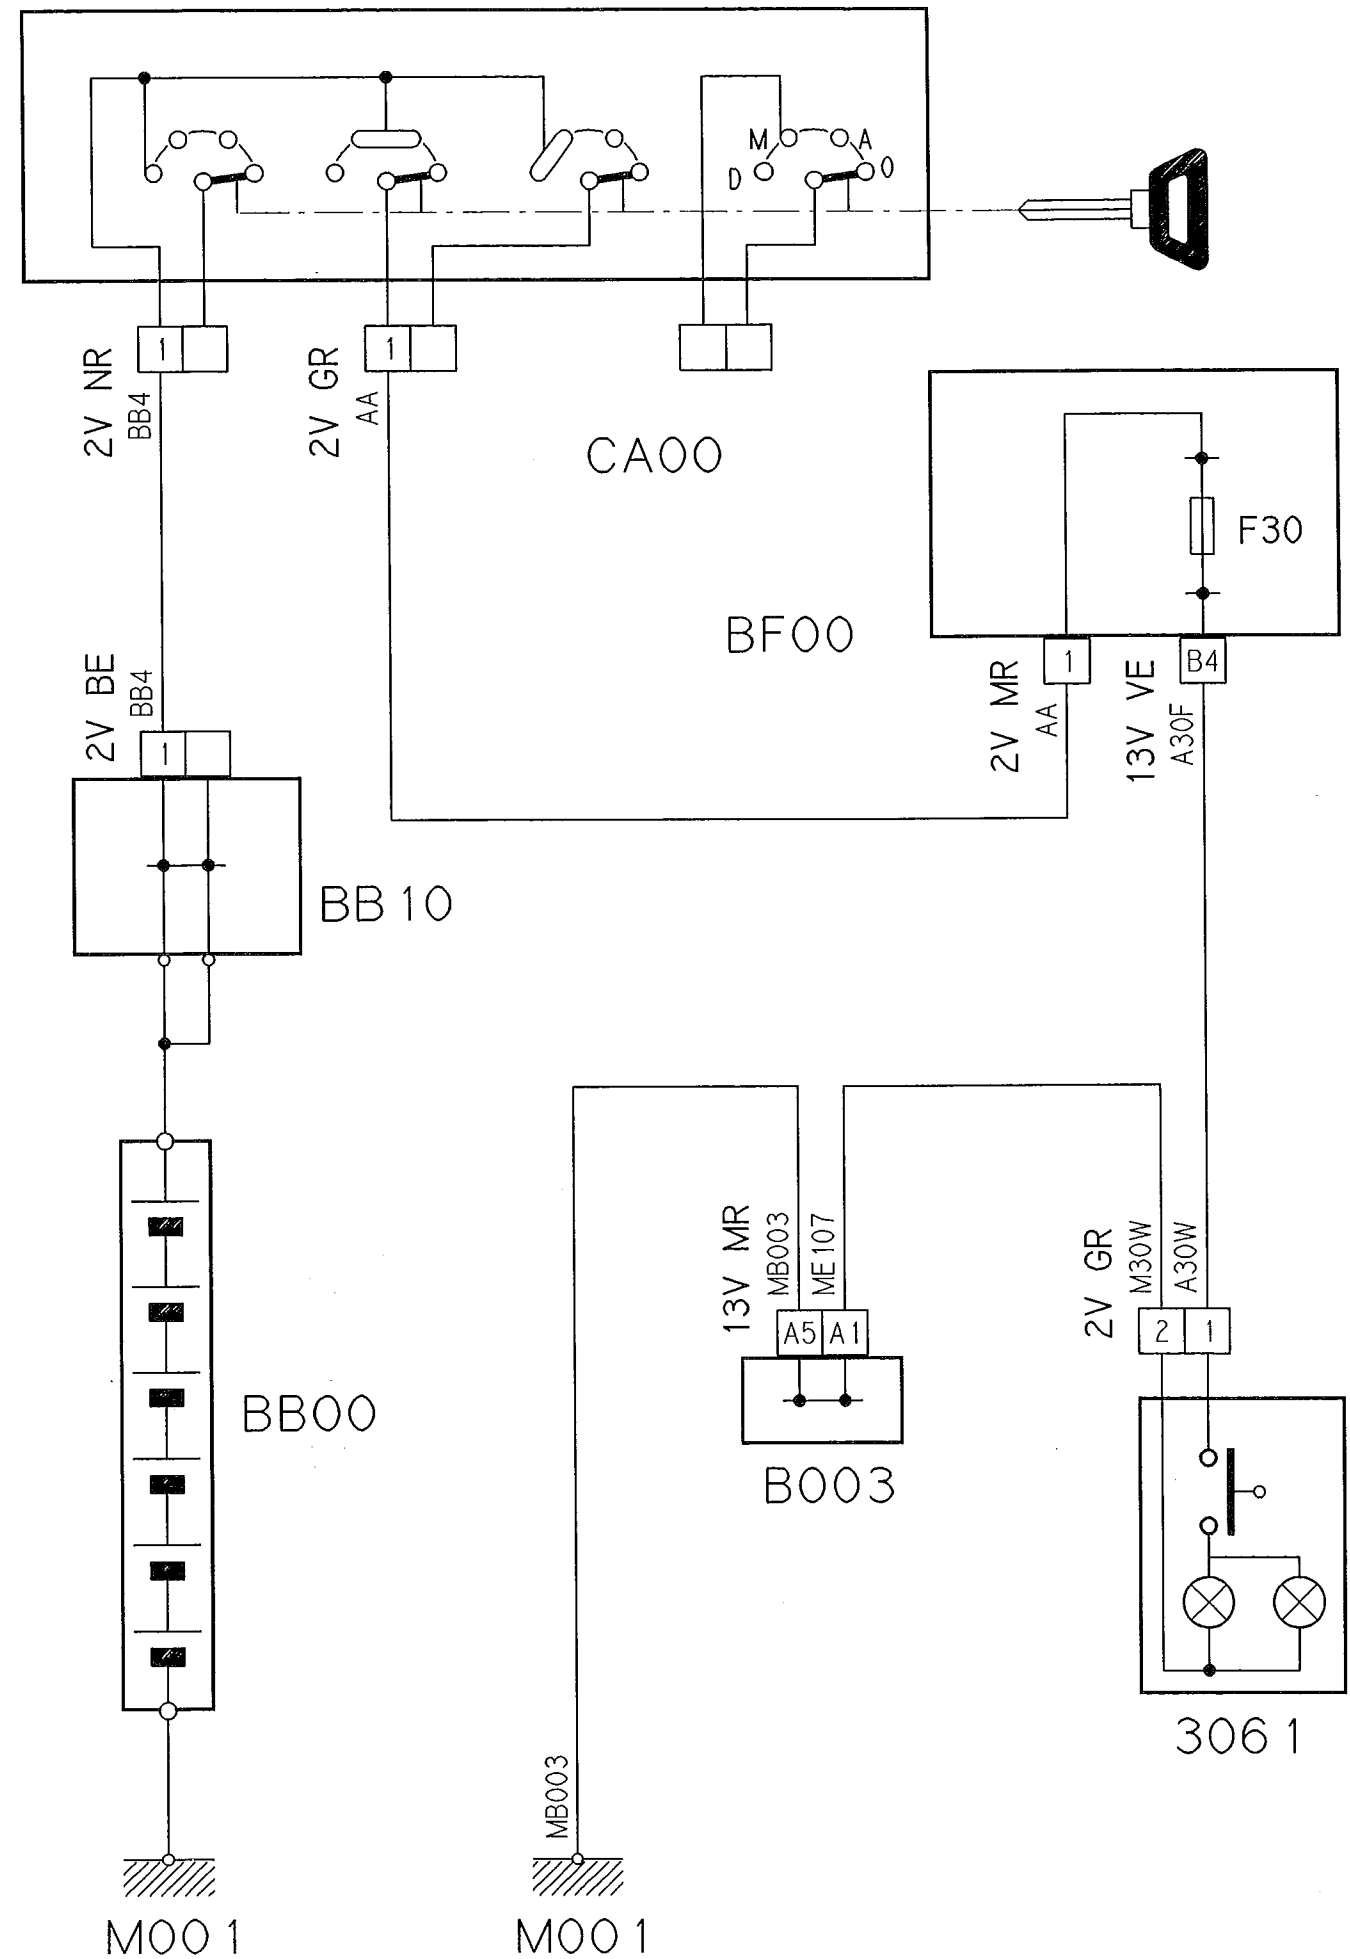

IC39 3V RG
IC50 5V BA
IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
E032
E033
E037
M004
E083
M006
E116
1V NR
3100
1V MR
3000
3001
3002
3003
7V MR
3004
4V MR
3025
3024
2V MR
3110
3115
3105
5V BA
8483
84--
4720
47--
E024
M003
M001
B002
13V MR
13V VE
2V MR
2V NR
2V GR
BF00
CA00
IC20A 9V BA
IC20 30V MR
IC01 133V
IC01I
2V BE
BB10
BB00
62--
77--
46 HAB
75 AR/D
78 VL/D
50 P/B
10 AV

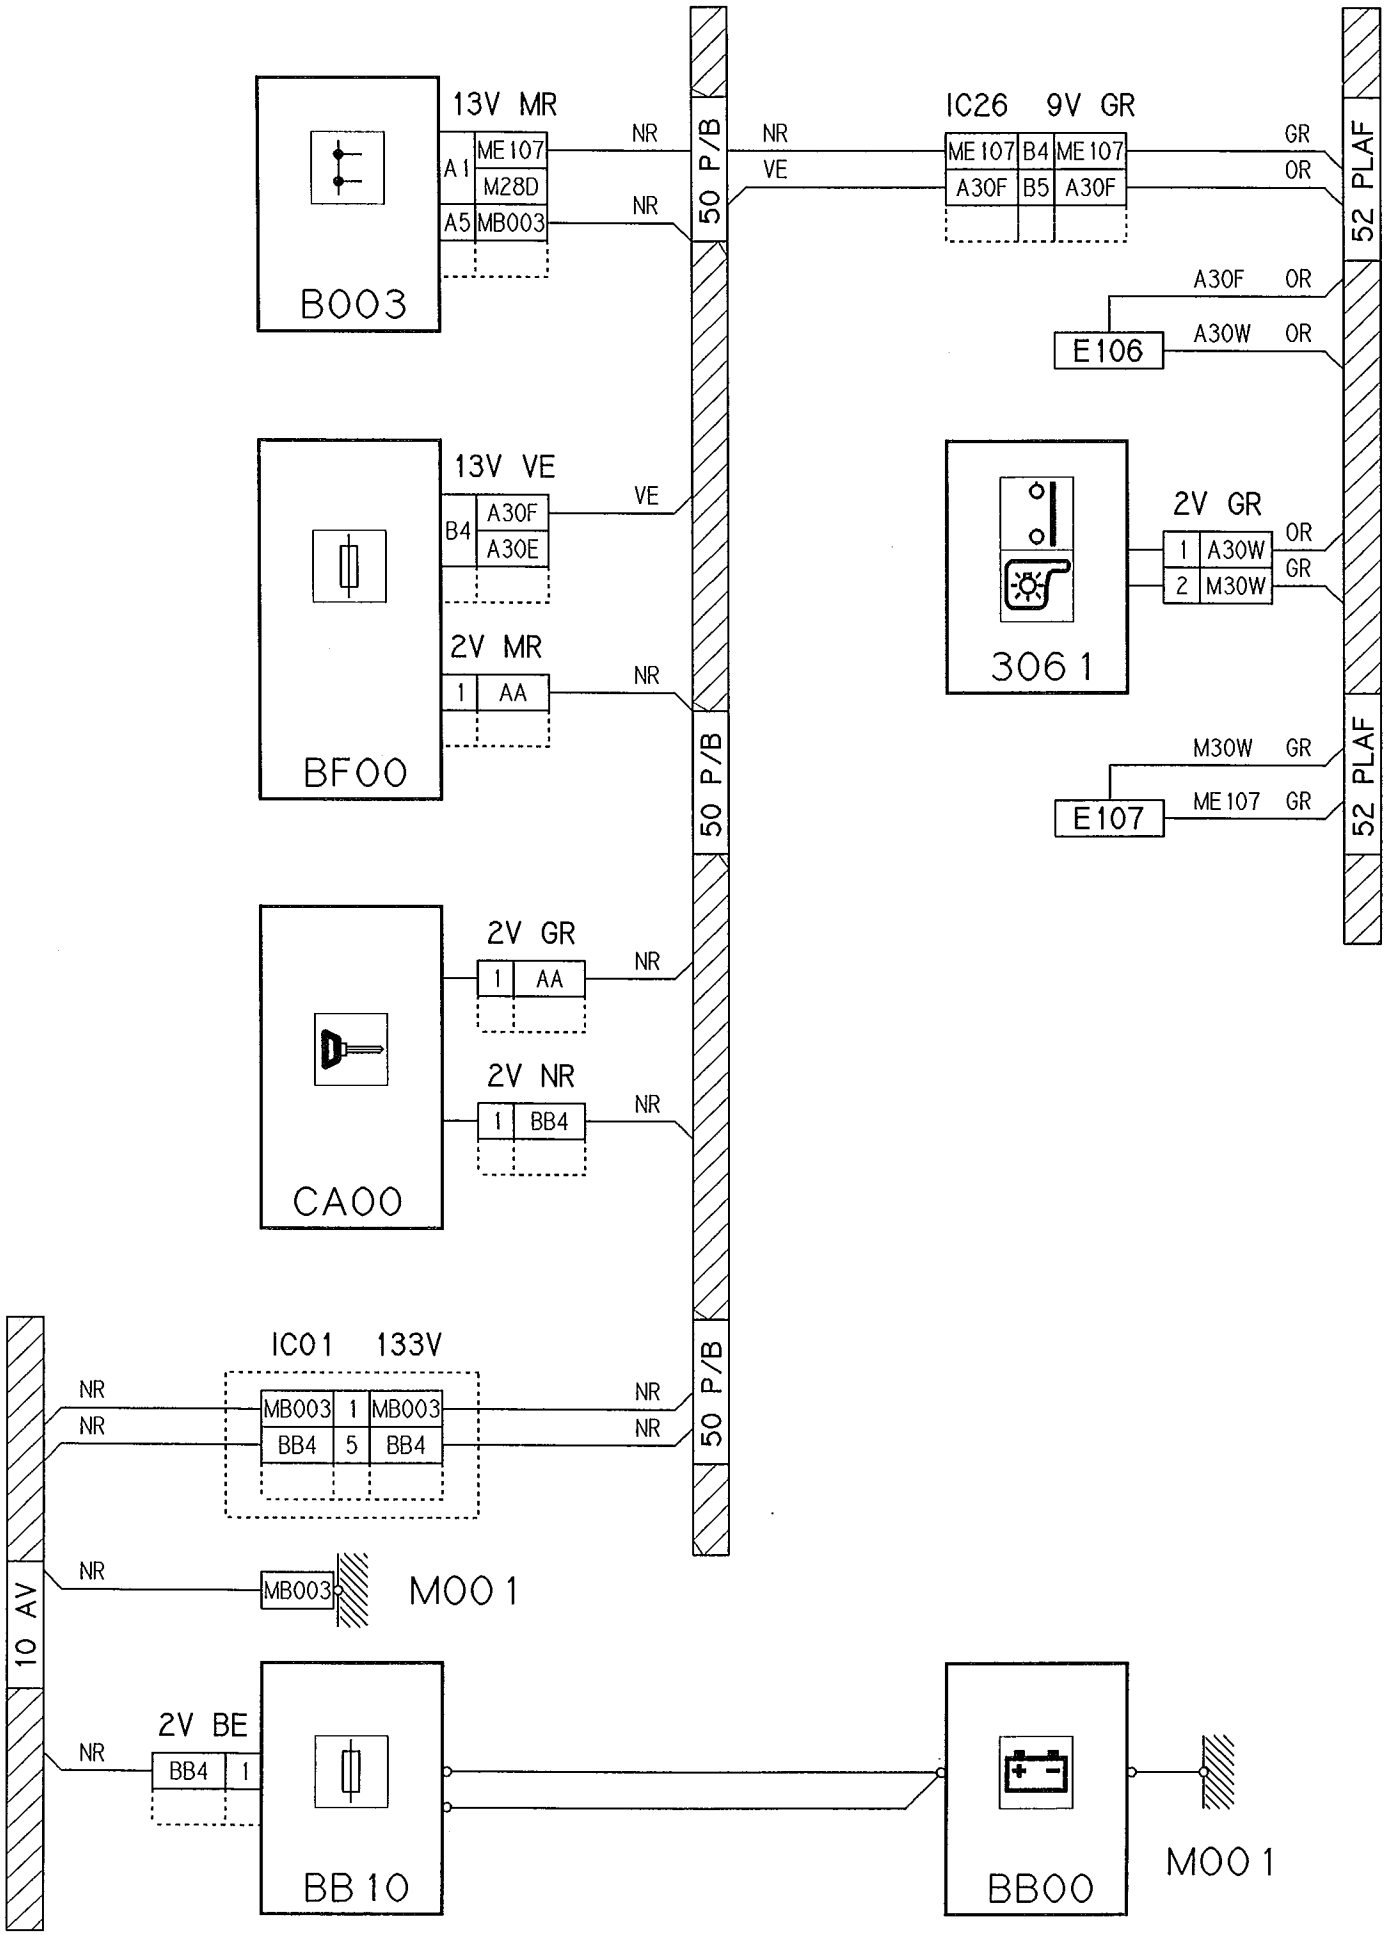

E116
IC50A
IC50
E
M006
E083
75 AR/D
3105
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
E
3100
78 VL/D
D
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
3024
3025
E024
50 P/B
3004
3004
3000
C
D
D
IC20
E037
E033
IC39
3001
E032
IC20A
E034
46 HAB
M003
3004
M004
75 AR/D
C
13V VE
2V MR
2V NR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

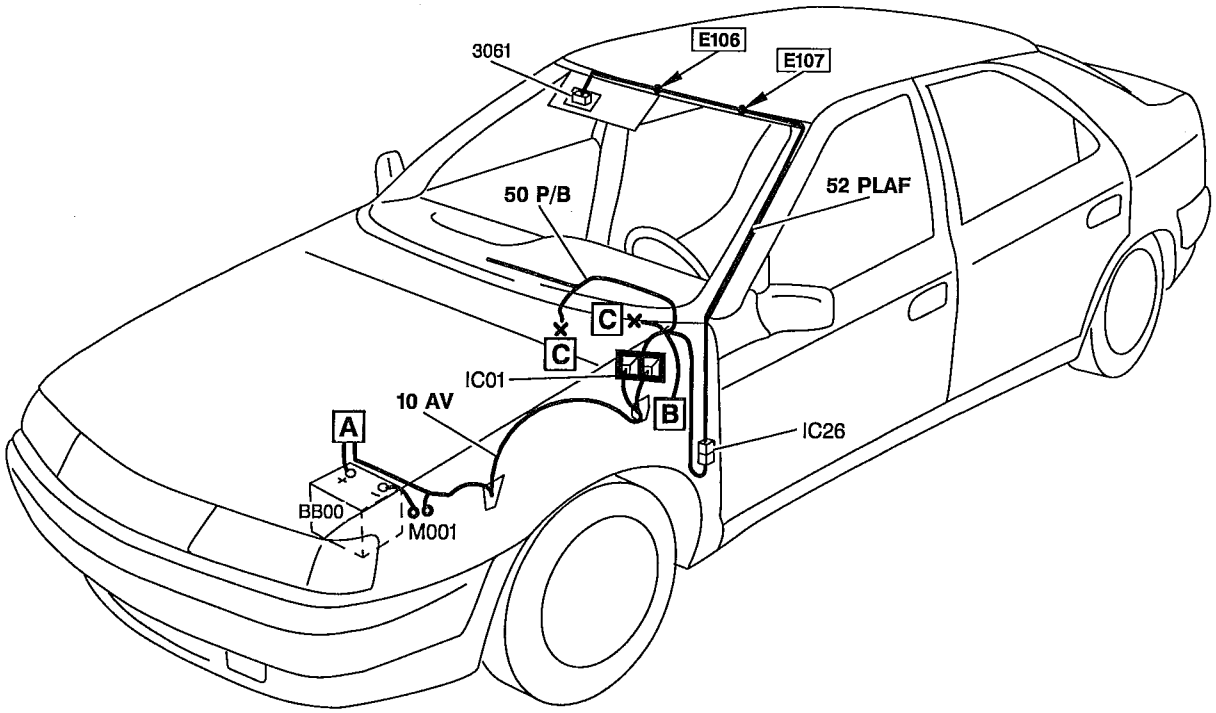

CA00
BF00
F8
F15
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V VE B15C
A30E
13V MR A30C
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
1V NR 319
M319
ME083
M006
3100
2V MR 3191
B15L
3105
13V BA A30N
3022/3021
13V MR 3087
A2
A1
B4
6235
62--
BB00
4V MR 3021
B15N
B15J
M15N
ME038
M003
4V MR 3022
B15M
B15K
M15M
ME037
M004
3024
3025
7718
304
77--
47--
8404
84--
1V MR 306
1V MR 305
1V MR 307
1V MR 308
MB002
13V MR MB002
M310
2V MR M310
310
2V MR 310
A30C
M001
3000
3001
3002
3003
M001
B002
3115
3110



IC39 3V RG
IC50 5V BA
E032
E033
E083
E038
E116
IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
1V NR
3100
M003
M004
M006
13V BA
13V NR
6235
62--
2V MR
3105
E037
5V BA
8483
84--
1V MR
3000
3001
2V MR
3110
4720
47--
1V MR
3002
3003
3115
E024
4V MR
3024
3025
B002
13V MR
13V VE
BF00
IC20A 9V BA
E034
IC20 30V MR
2V NR
2V MR
IC01 133V
M001
IC011
2V GR
CA00
77--
2V BE
2V MR
BB10
BB00
M001
46 HAB
75 AR/D
78 VL/D
50 P/B
10 AV



E116
E
IC50A
IC50
M006
E083
75 AR/D
3105
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
E
3100
78 VL/D
D
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
E007
50 P/B
3110
3115
3000
C
D
D
IC20
E037
E033
IC39
3001
E032
IC20A
13V NR
E048
46 HAB
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V VE
2V MR
2V NR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

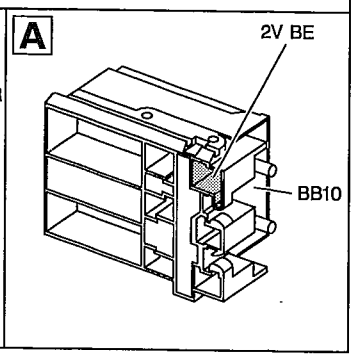

M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
CA00
F30
BF00
2V MR
AA
13V VE
A30F
2V BE
BB4
BB10
BB00
13V MR
MB003
ME107
A5
A1
B003
2V GR
M30W
A30W
2
1
3061
MB003
M001
M001

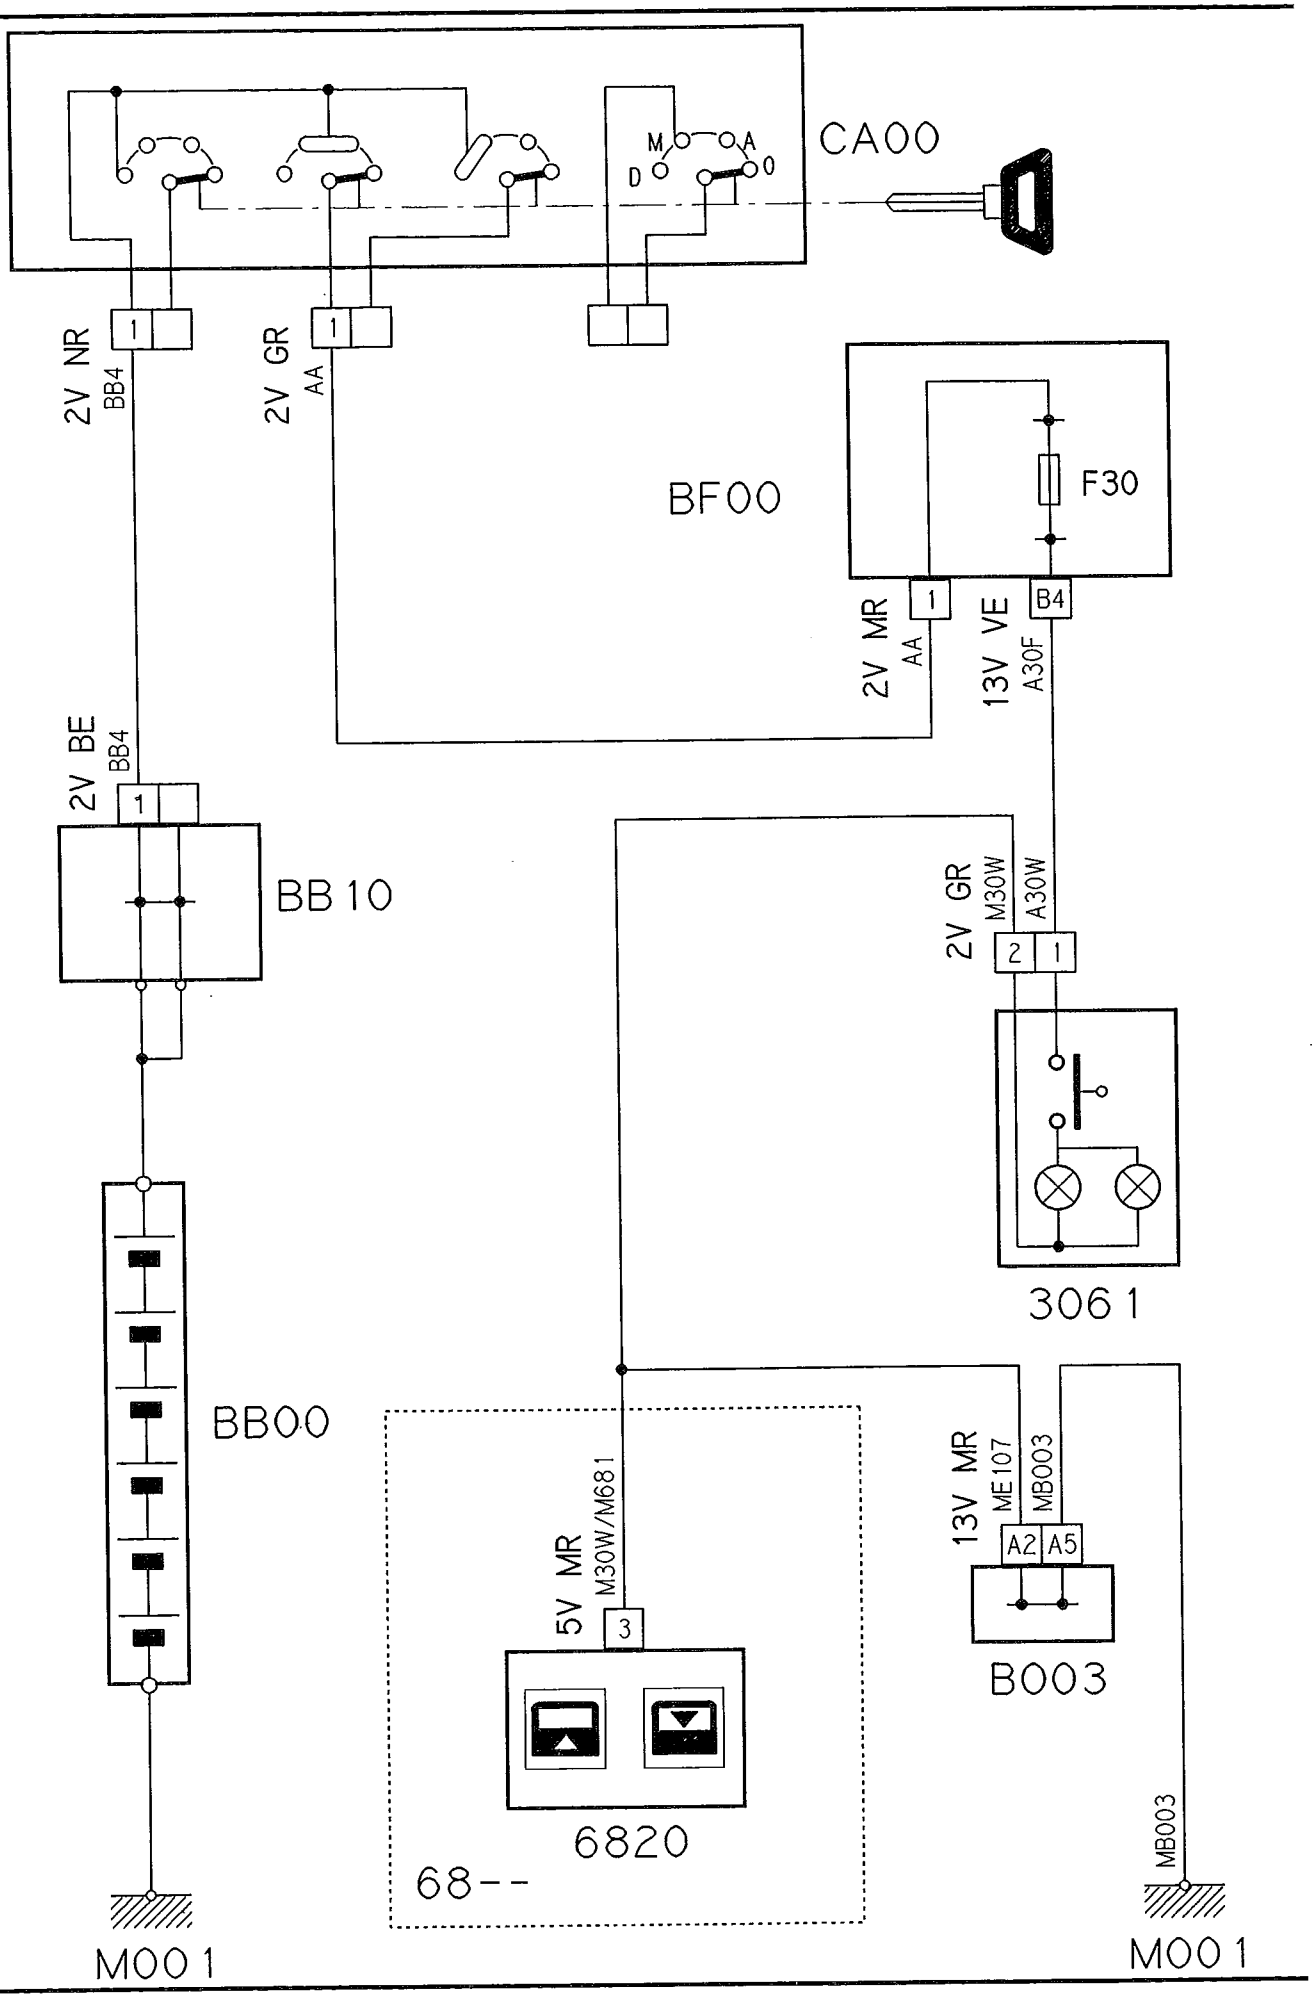

B003
13V MR
A1
ME107
M28D
A5
MB003
NR
NR
50 P/B
NR
VE
IC26 9V GR
ME107 B4 ME107
A30F B5 A30F
GR
OR
52 PLAF
A30F OR
E106
A30W OR
BF00
13V VE
B4
A30F
A30E
VE
2V MR
1
AA
NR
50 P/B
3061
2V GR
1 A30W
2 M30W
OR
GR
M30W GR
E107
ME107 GR
52 PLAF
CA00
2V GR
1
AA
NR
2V NR
1
BB4
NR
50 P/B
IC01 133V
NR
NR
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
NR
NR
10 AV
NR
MB003
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

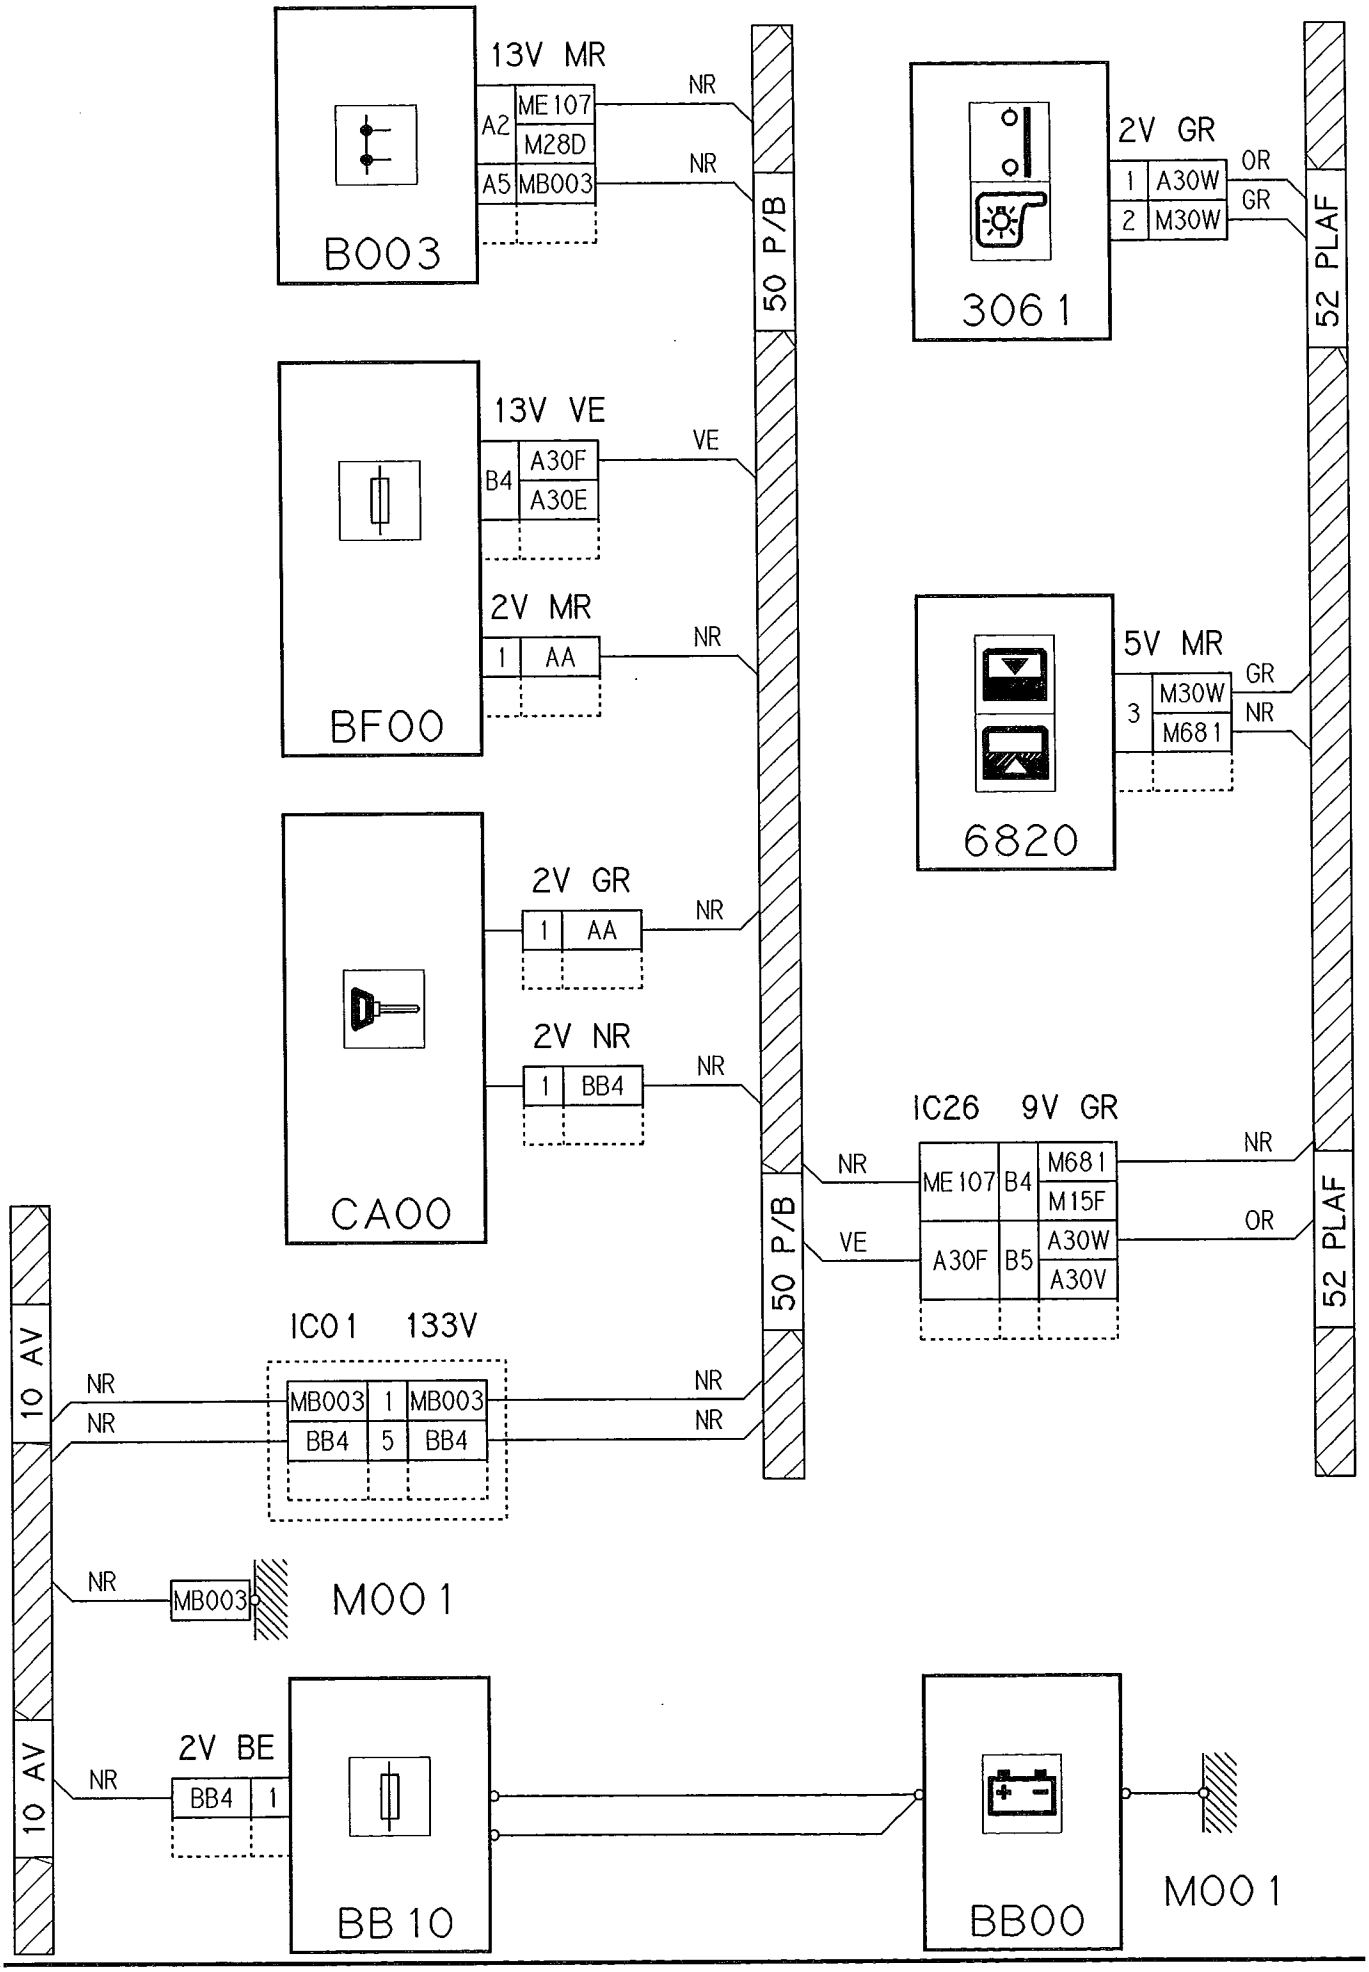

3061
E106
E107
50 P/B
52 PLAF
C
C
IC01
10 AV
A
B
IC26
BB00
M001

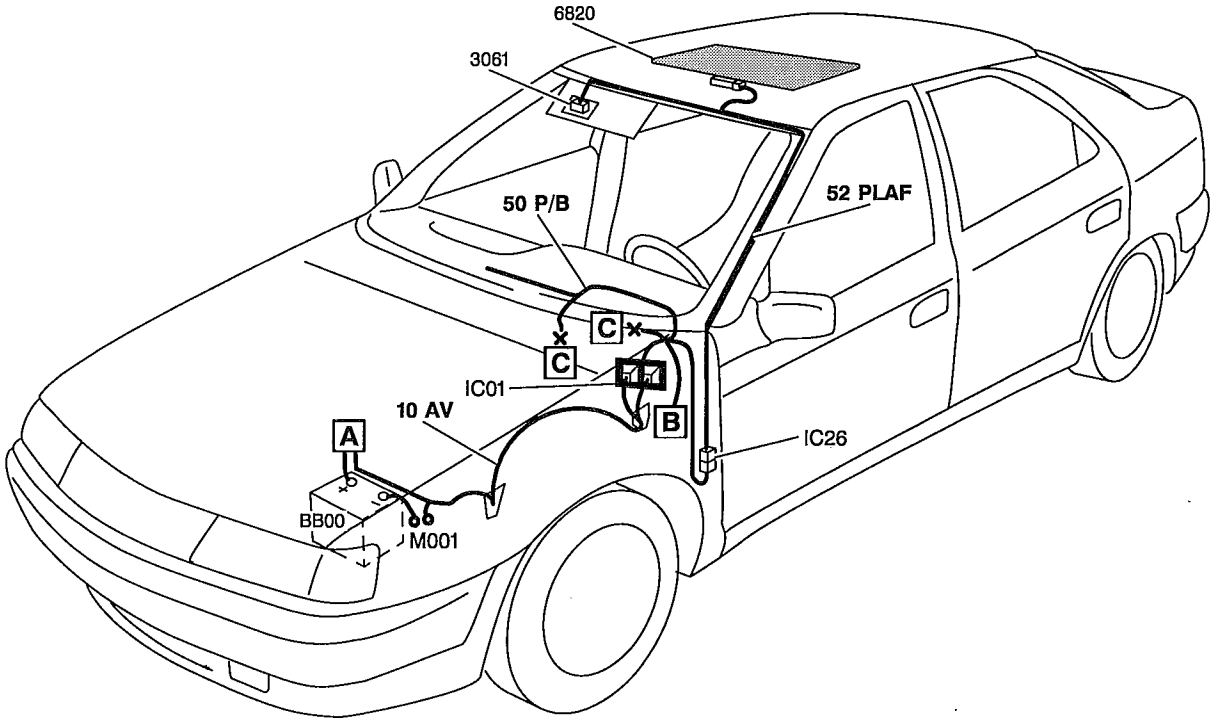

C
CA00
2V NR
B003
2V GR

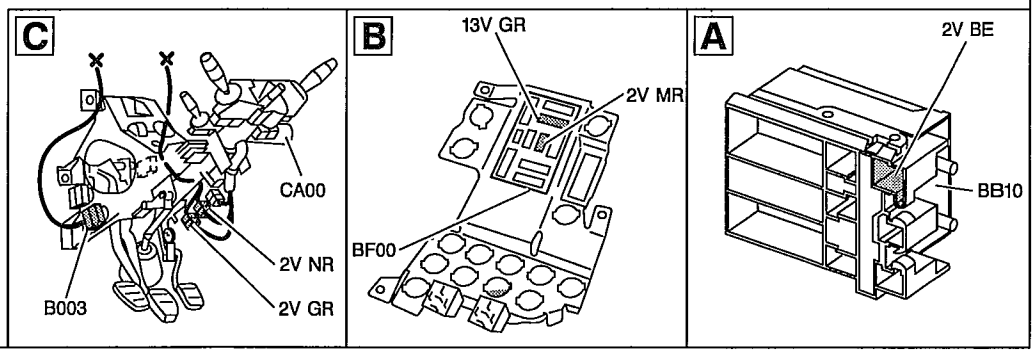

B
13V GR
2V MR
BF00

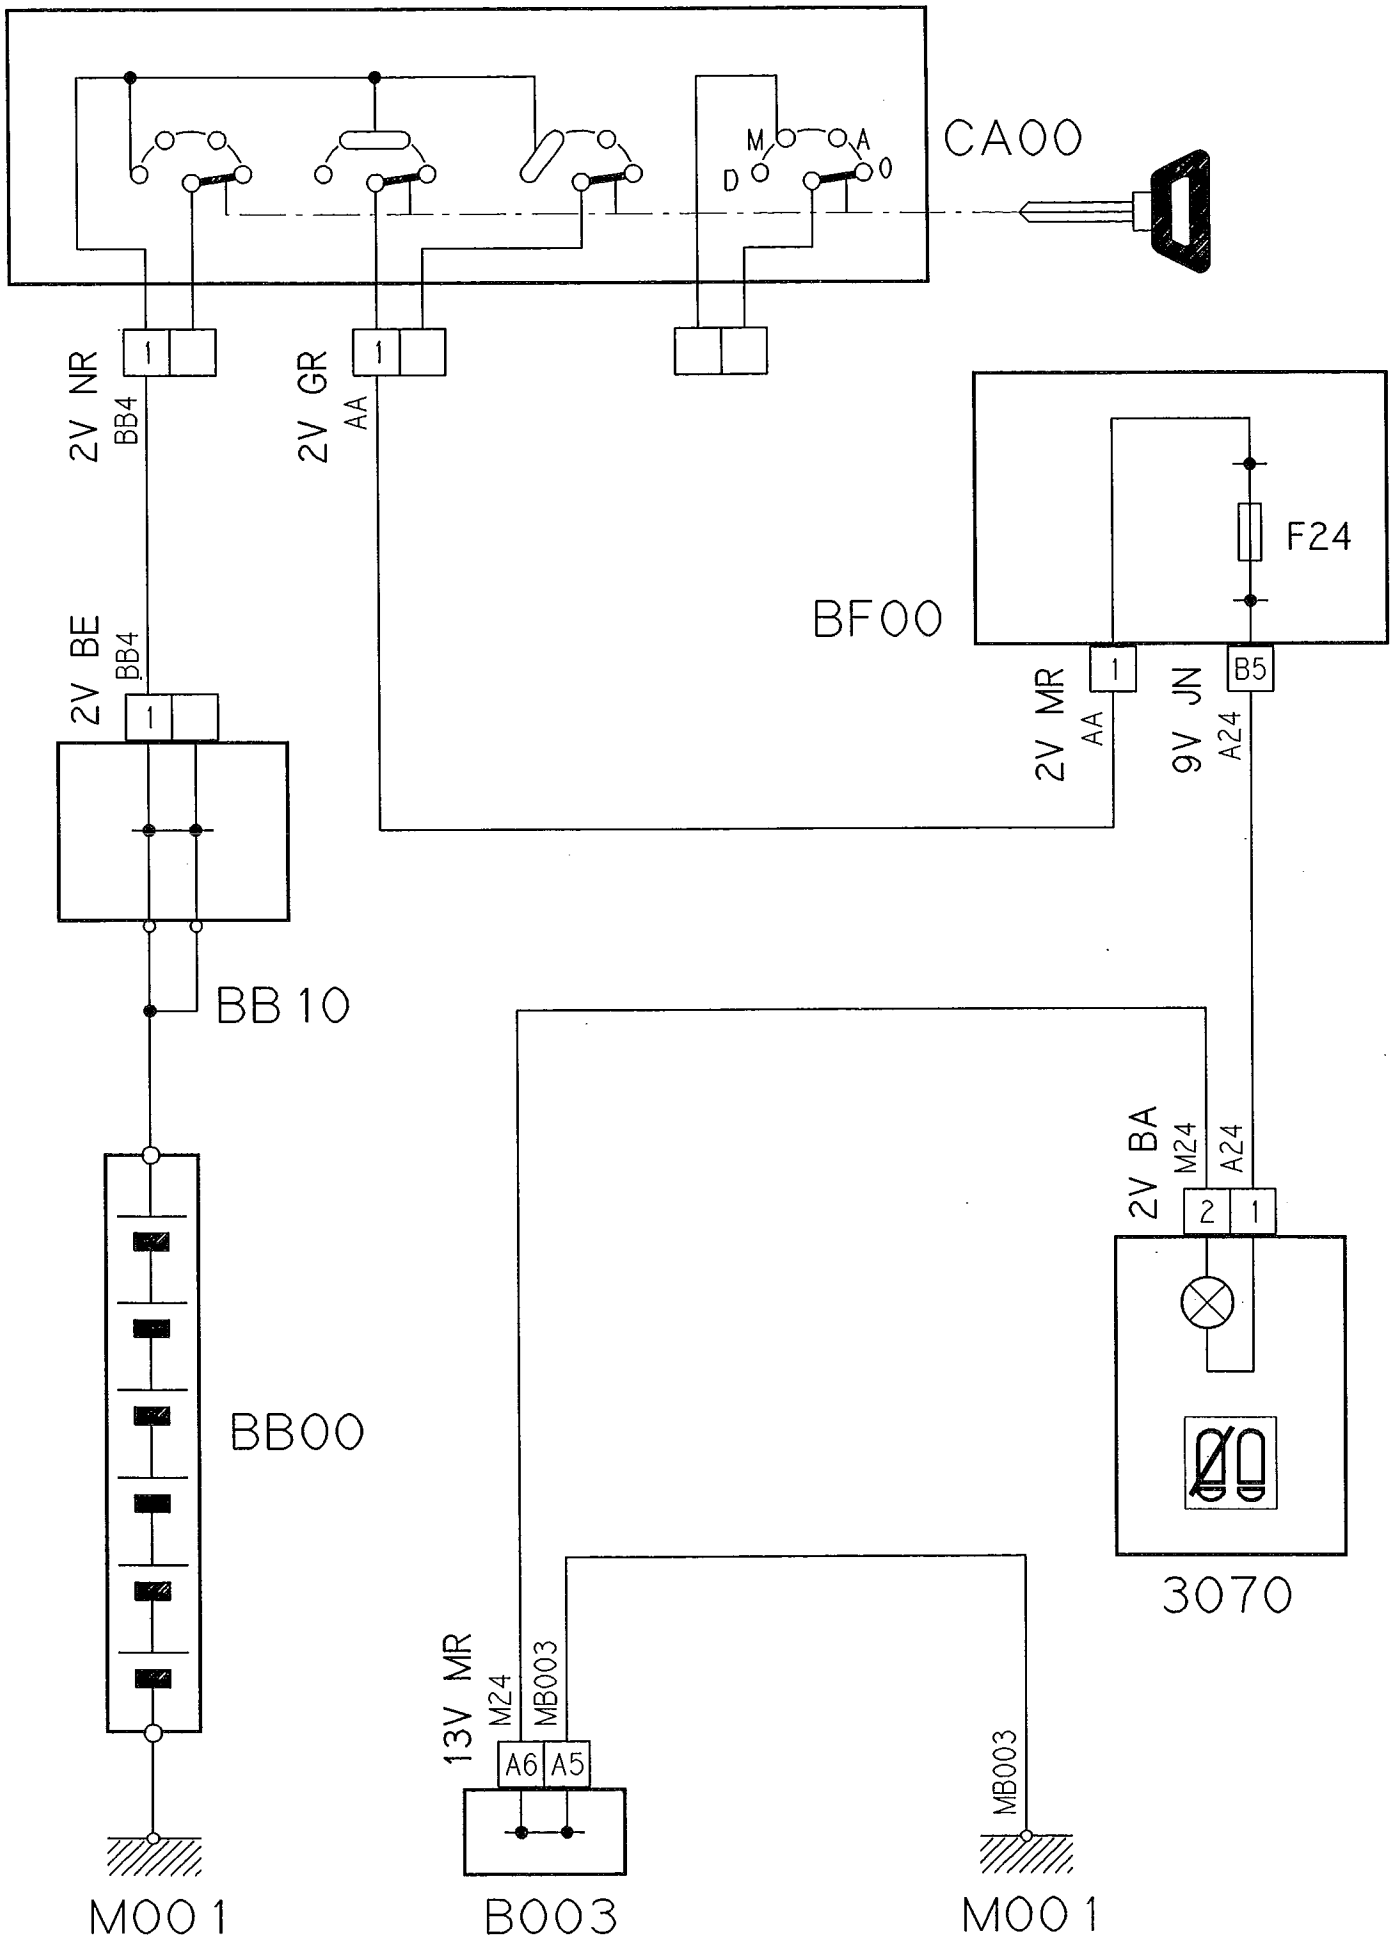

A
2V BE
BB10

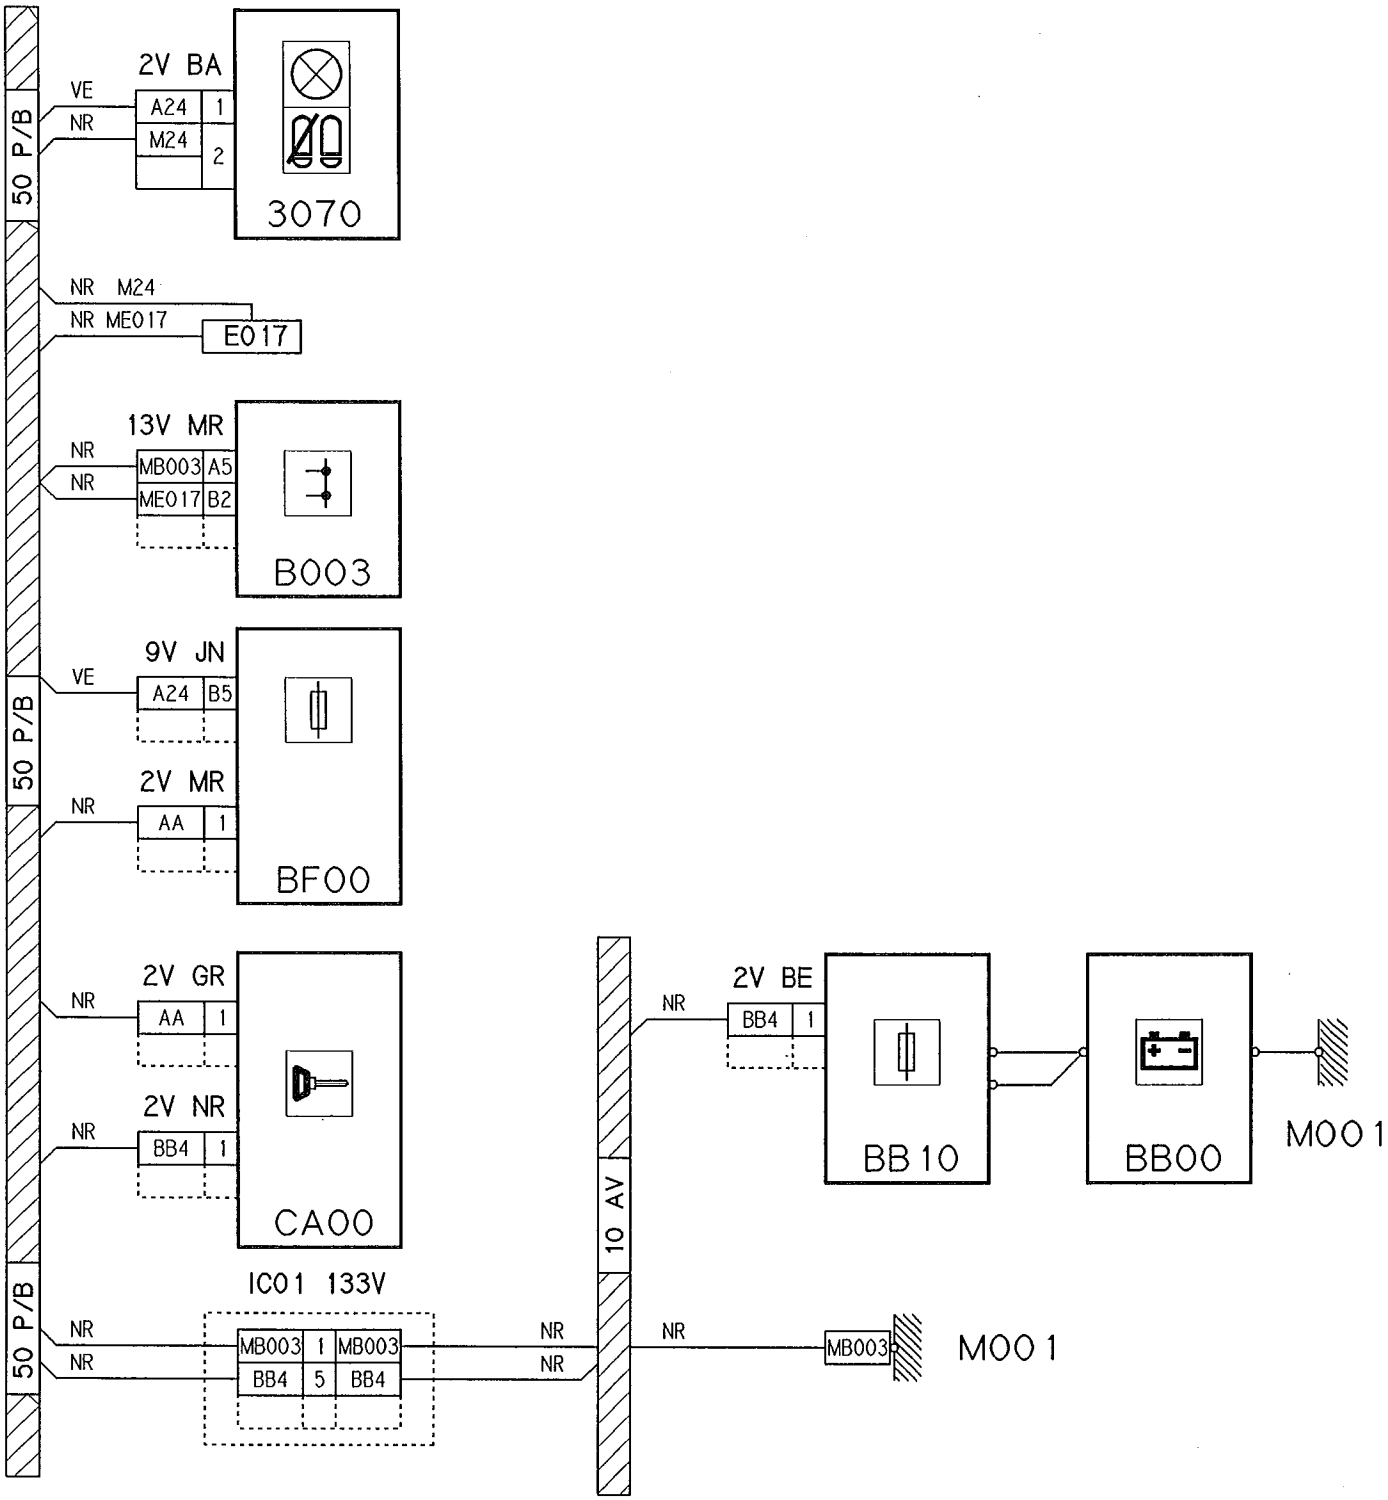

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
AA
BF00
F30
2V MR
AA
13V VE
A30F
B4
2V BE
BB4
BB10
2V GR
M30W
A30W
3061
BB00
5V MR
M30W/M681
3
6820
68--
13V MR
ME107
MB003
A2
A5
B003
MB003
M001
M001

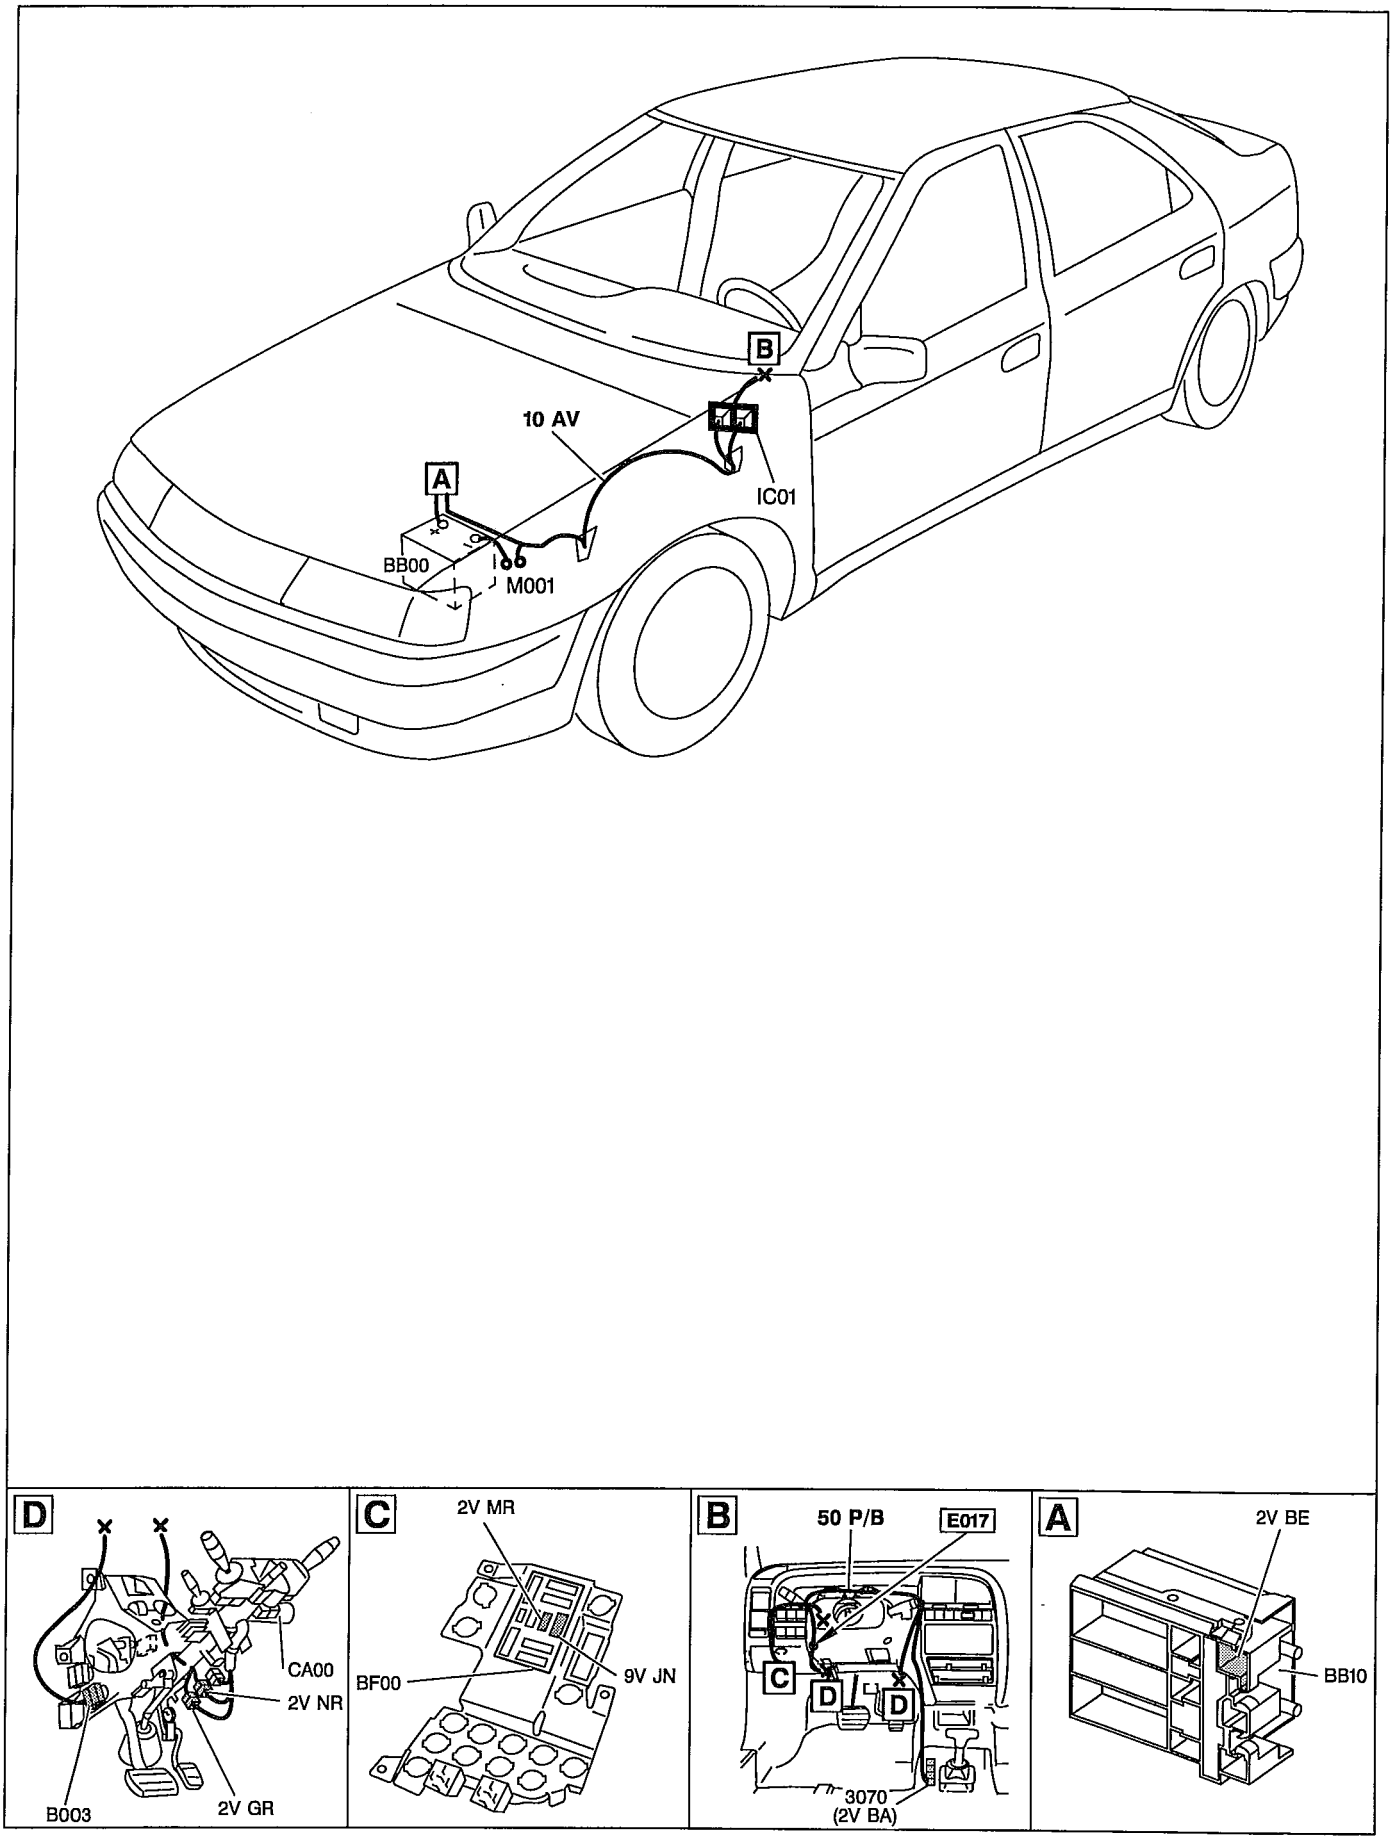

B003
13V MR
A2
ME107
M28D
A5
MB003
NR
NR
50 P/B
3061
2V GR
1
A30W
2
M30W
OR
GR
52 PLAF
BF00
13V VE
B4
A30F
A30E
VE
2V MR
1
AA
NR
6820
5V MR
3
M30W
M681
GR
NR
CA00
2V GR
1
AA
NR
2V NR
1
BB4
NR
IC26 9V GR
NR
ME107
B4
M681
M15F
NR
VE
A30F
B5
A30W
A30V
OR
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB003
1
MB003
BB4
5
BB4
NR
NR
NR
MB003
M001
2V BE
NR
BB4
1
BB10
BB00
M001

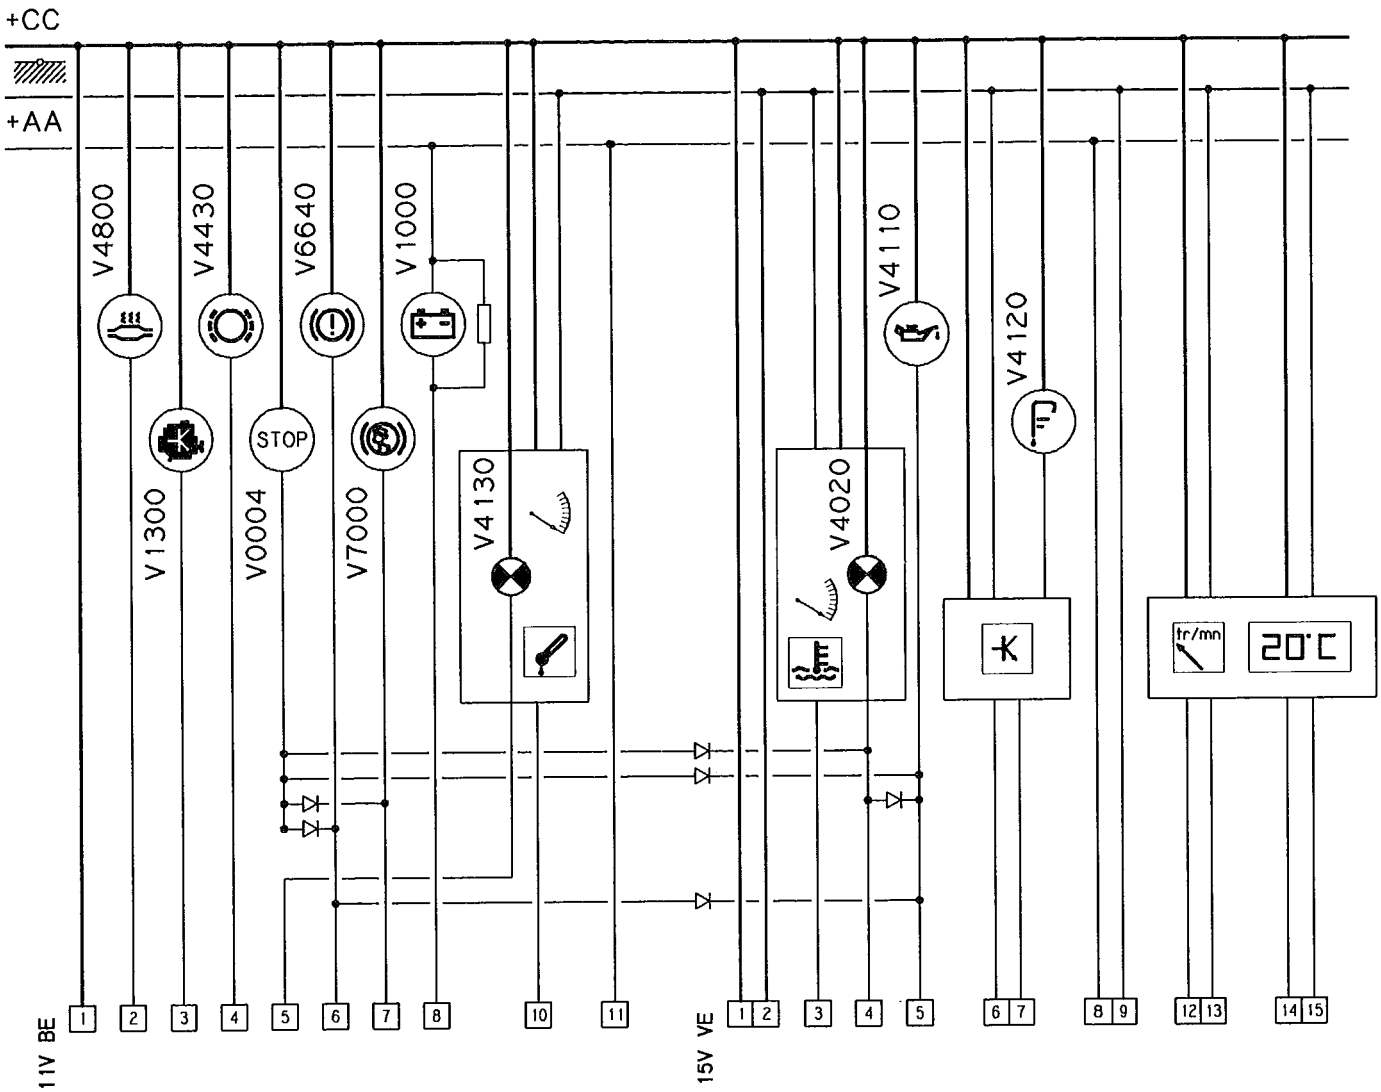

6820
3061
50 P/B
52 PLAF
C
C
IC01
10 AV
A
B
IC26
BB00
M001

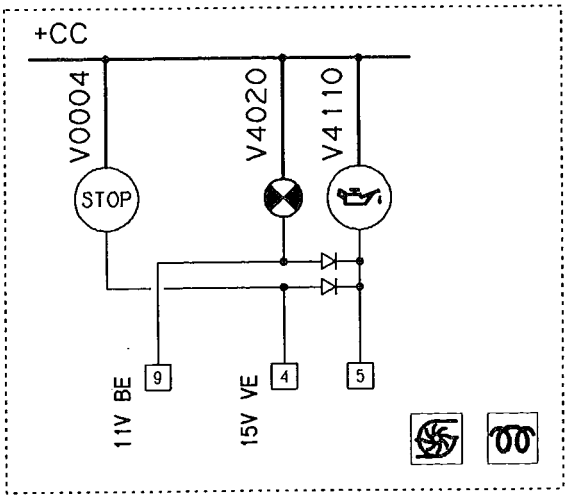

C
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
13V GR
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10

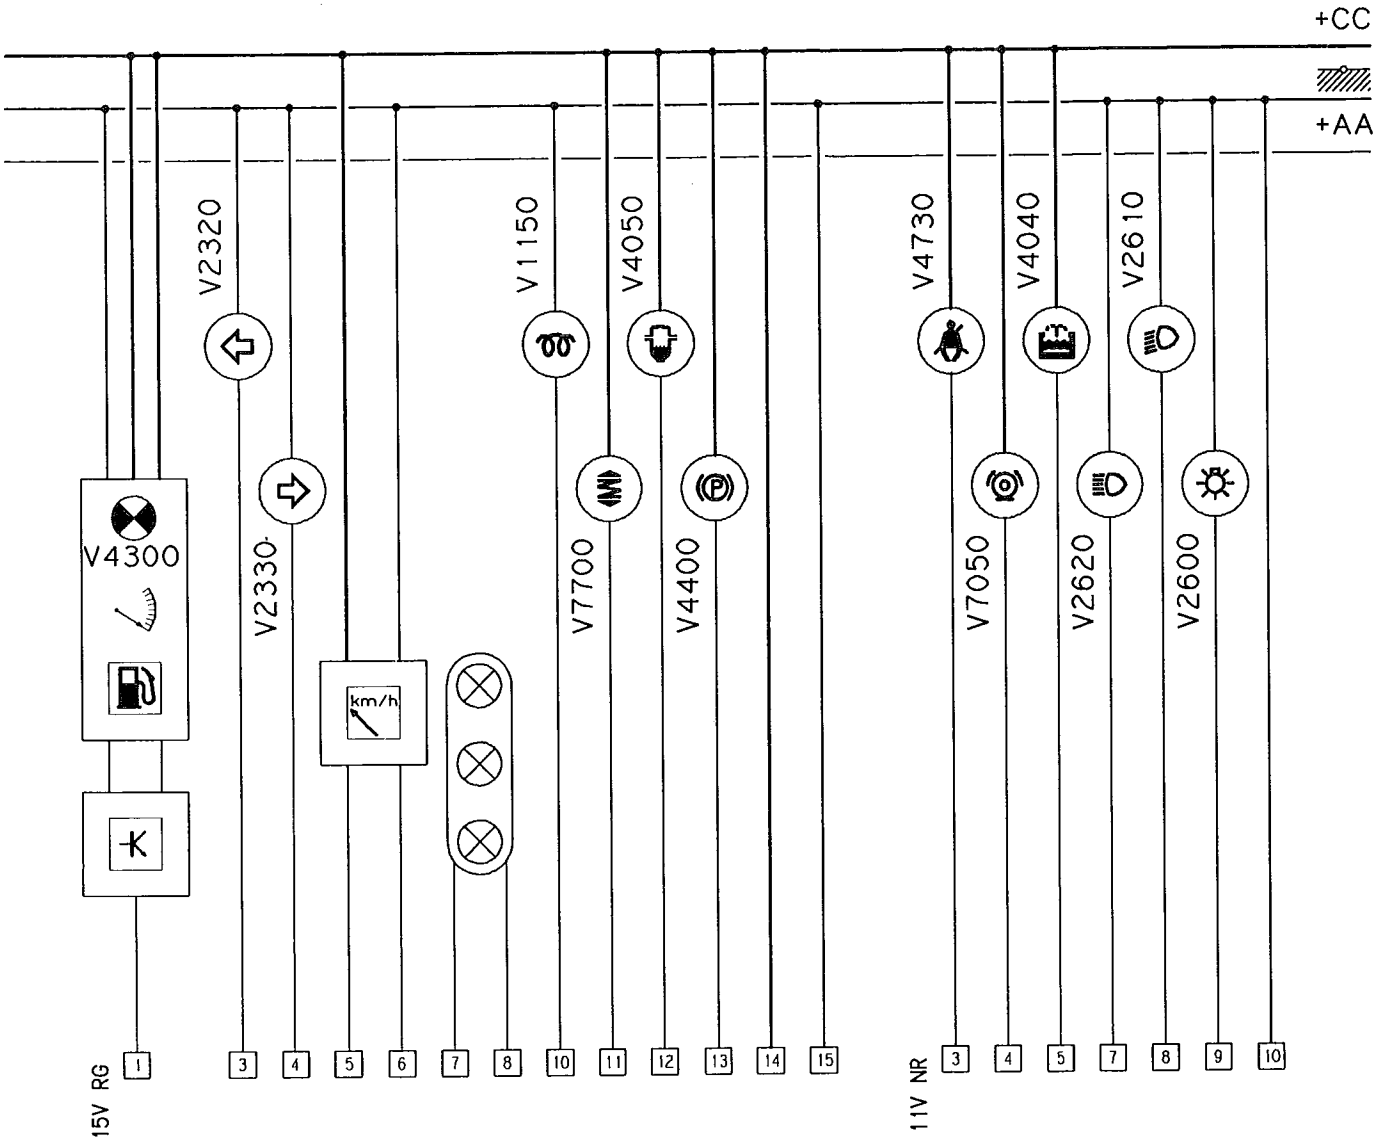

CA00
M
A
D
2V NR
BB4
2V GR
AA
F24
BF00
2V MR
AA
9V JN
A24
B5
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V BA
M24
A24
2
1
3070
13V MR
M24
MB003
A6
A5
MB003
M001
B003
M001

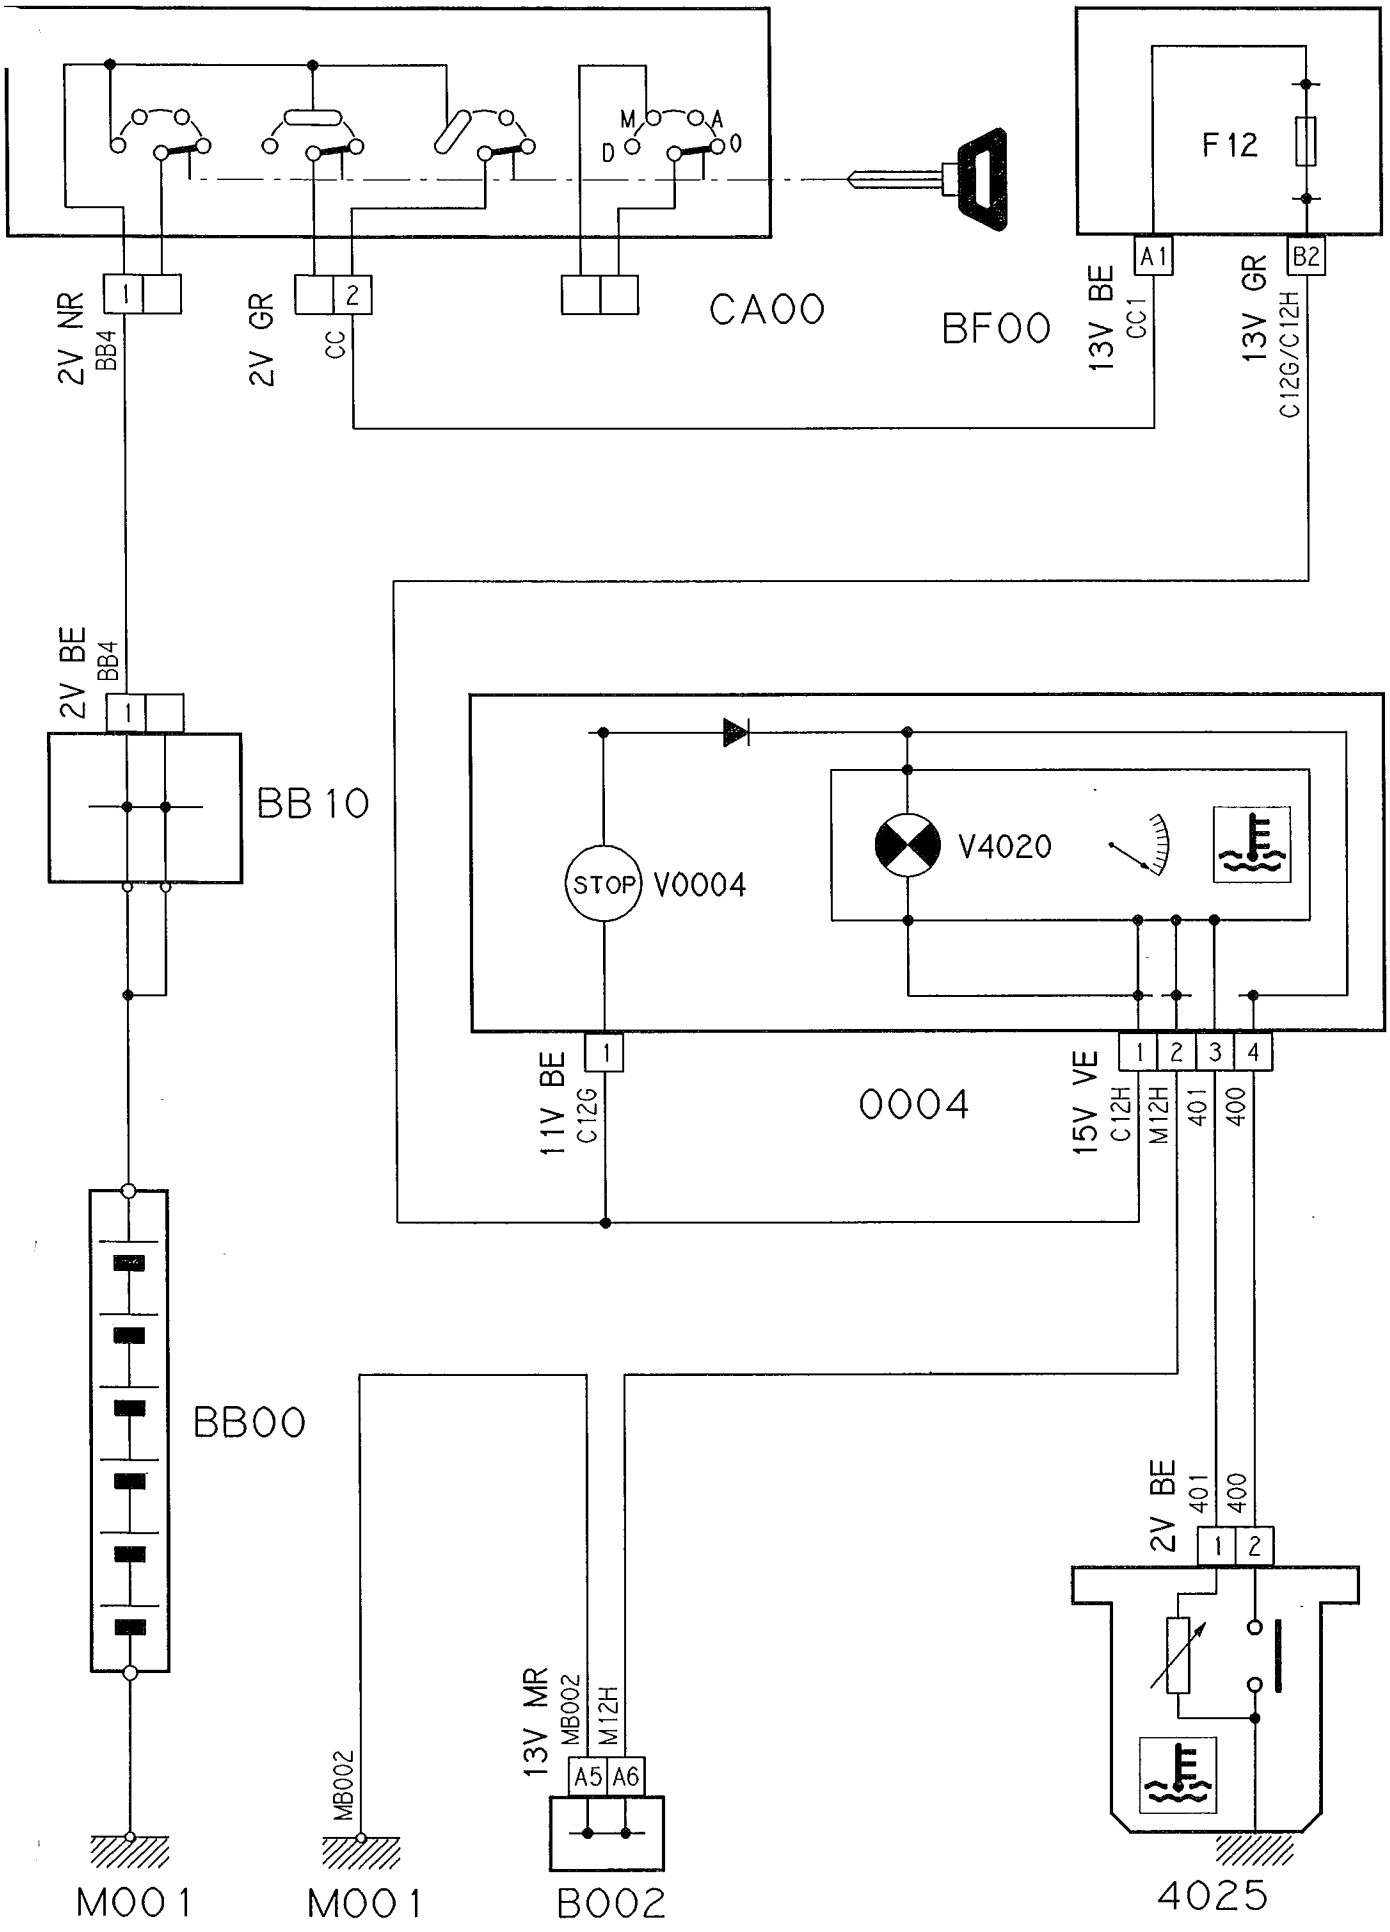

50 P/B
2V BA
VE
NR
A24 1
M24 2
3070
NR M24
NR ME017
E017
13V MR
NR
NR
MB003 A5
ME017 B2
B003
9V JN
VE
A24 B5
2V MR
NR
AA 1
BF00
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
NR
NR
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
10 AV
NR
NR
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
NR
NR
MB003
M001

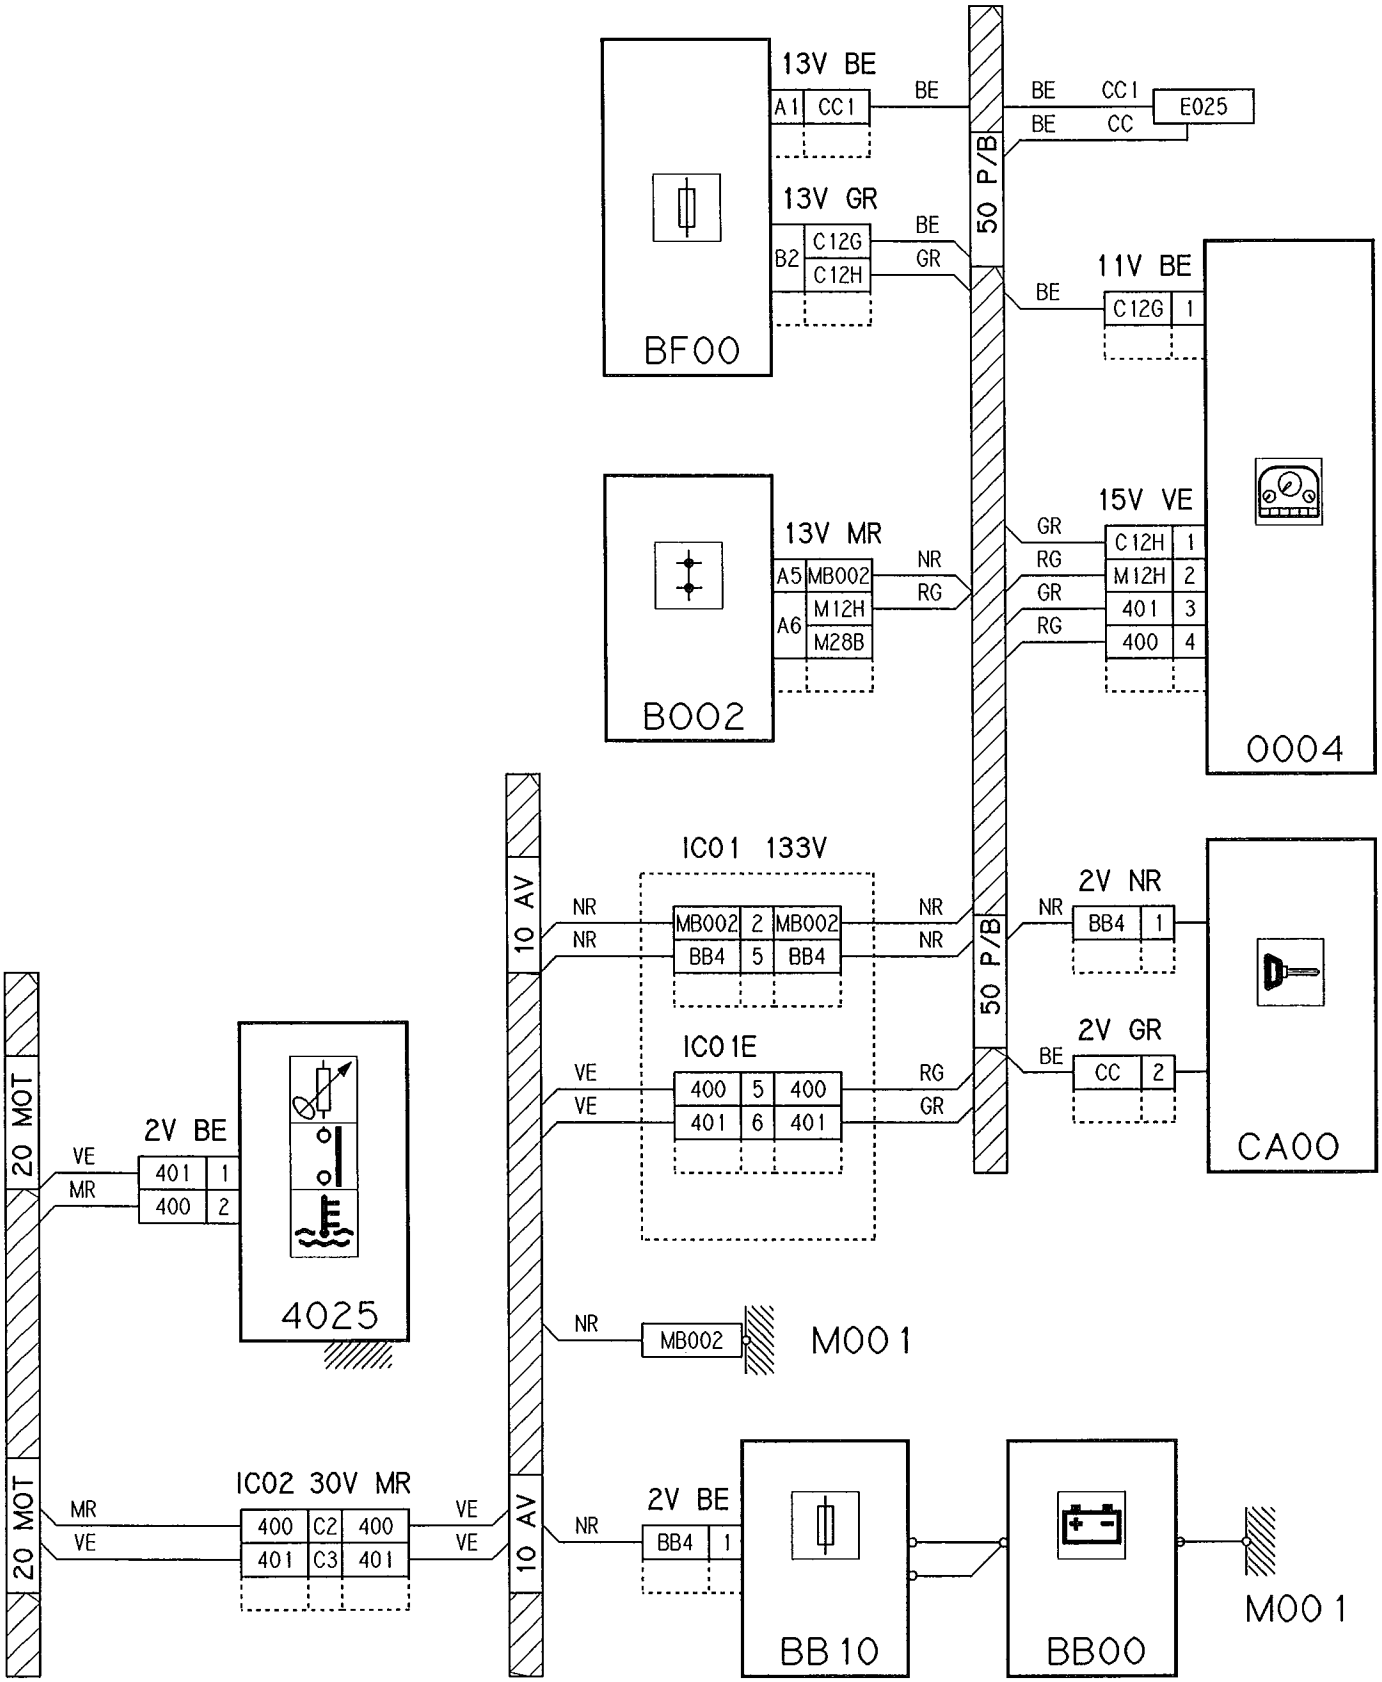

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
CA00
2V NR
B003
2V GR
C
2V MR
BF00
9V JN
B
50 P/B
E017
C
D
D
3070
(2V BA)
A
2V BE
BB10

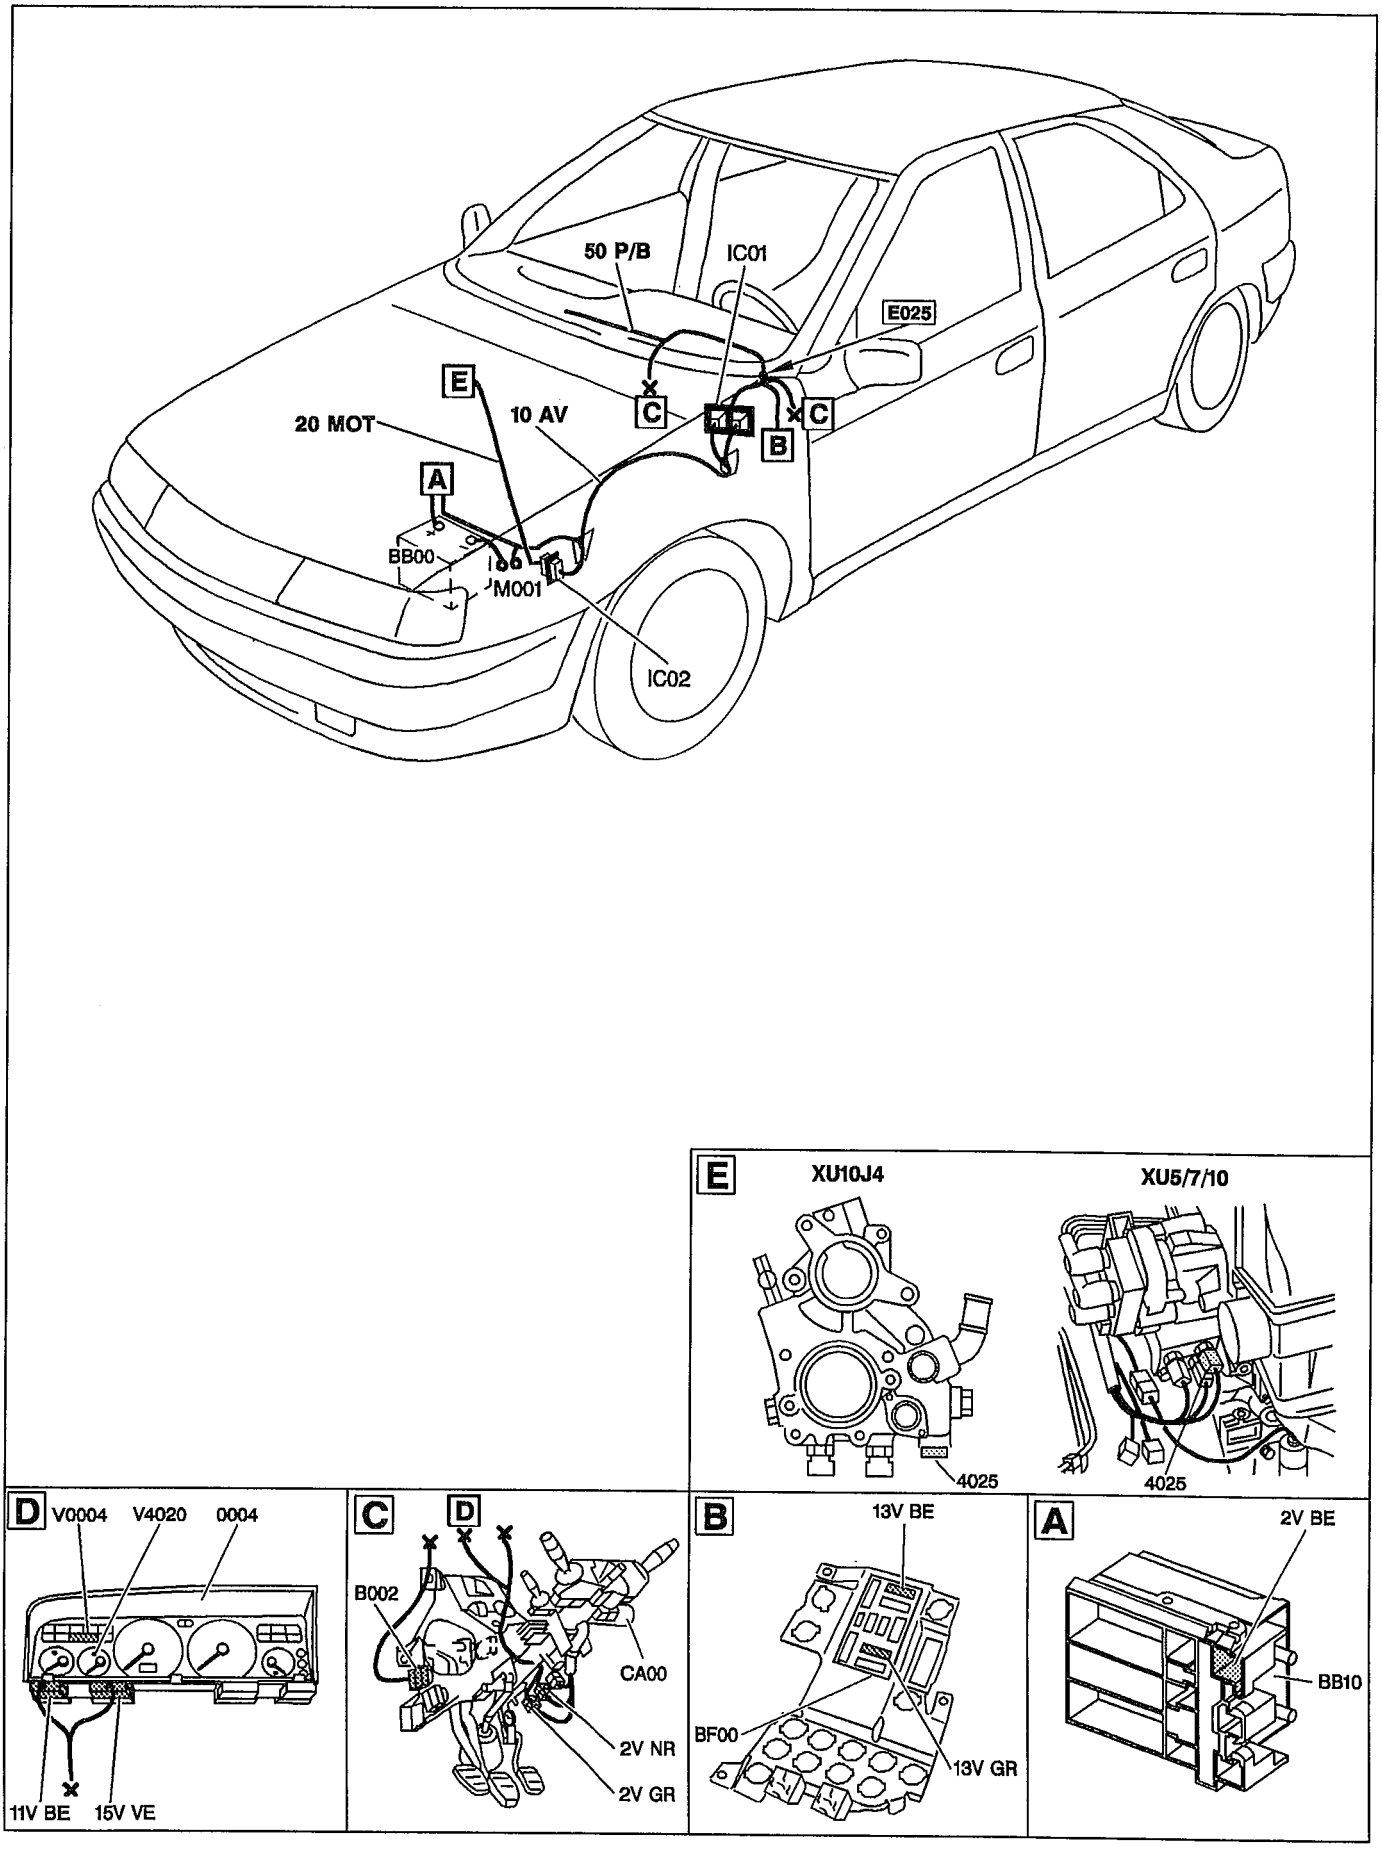

+CC
+AA
V4800
V4430
V6640
V1000
V4110
V4120
V1300
V0004
V7000
V4130
V4020
STOP
tr/mn
20°C
11V BE
15V VE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15

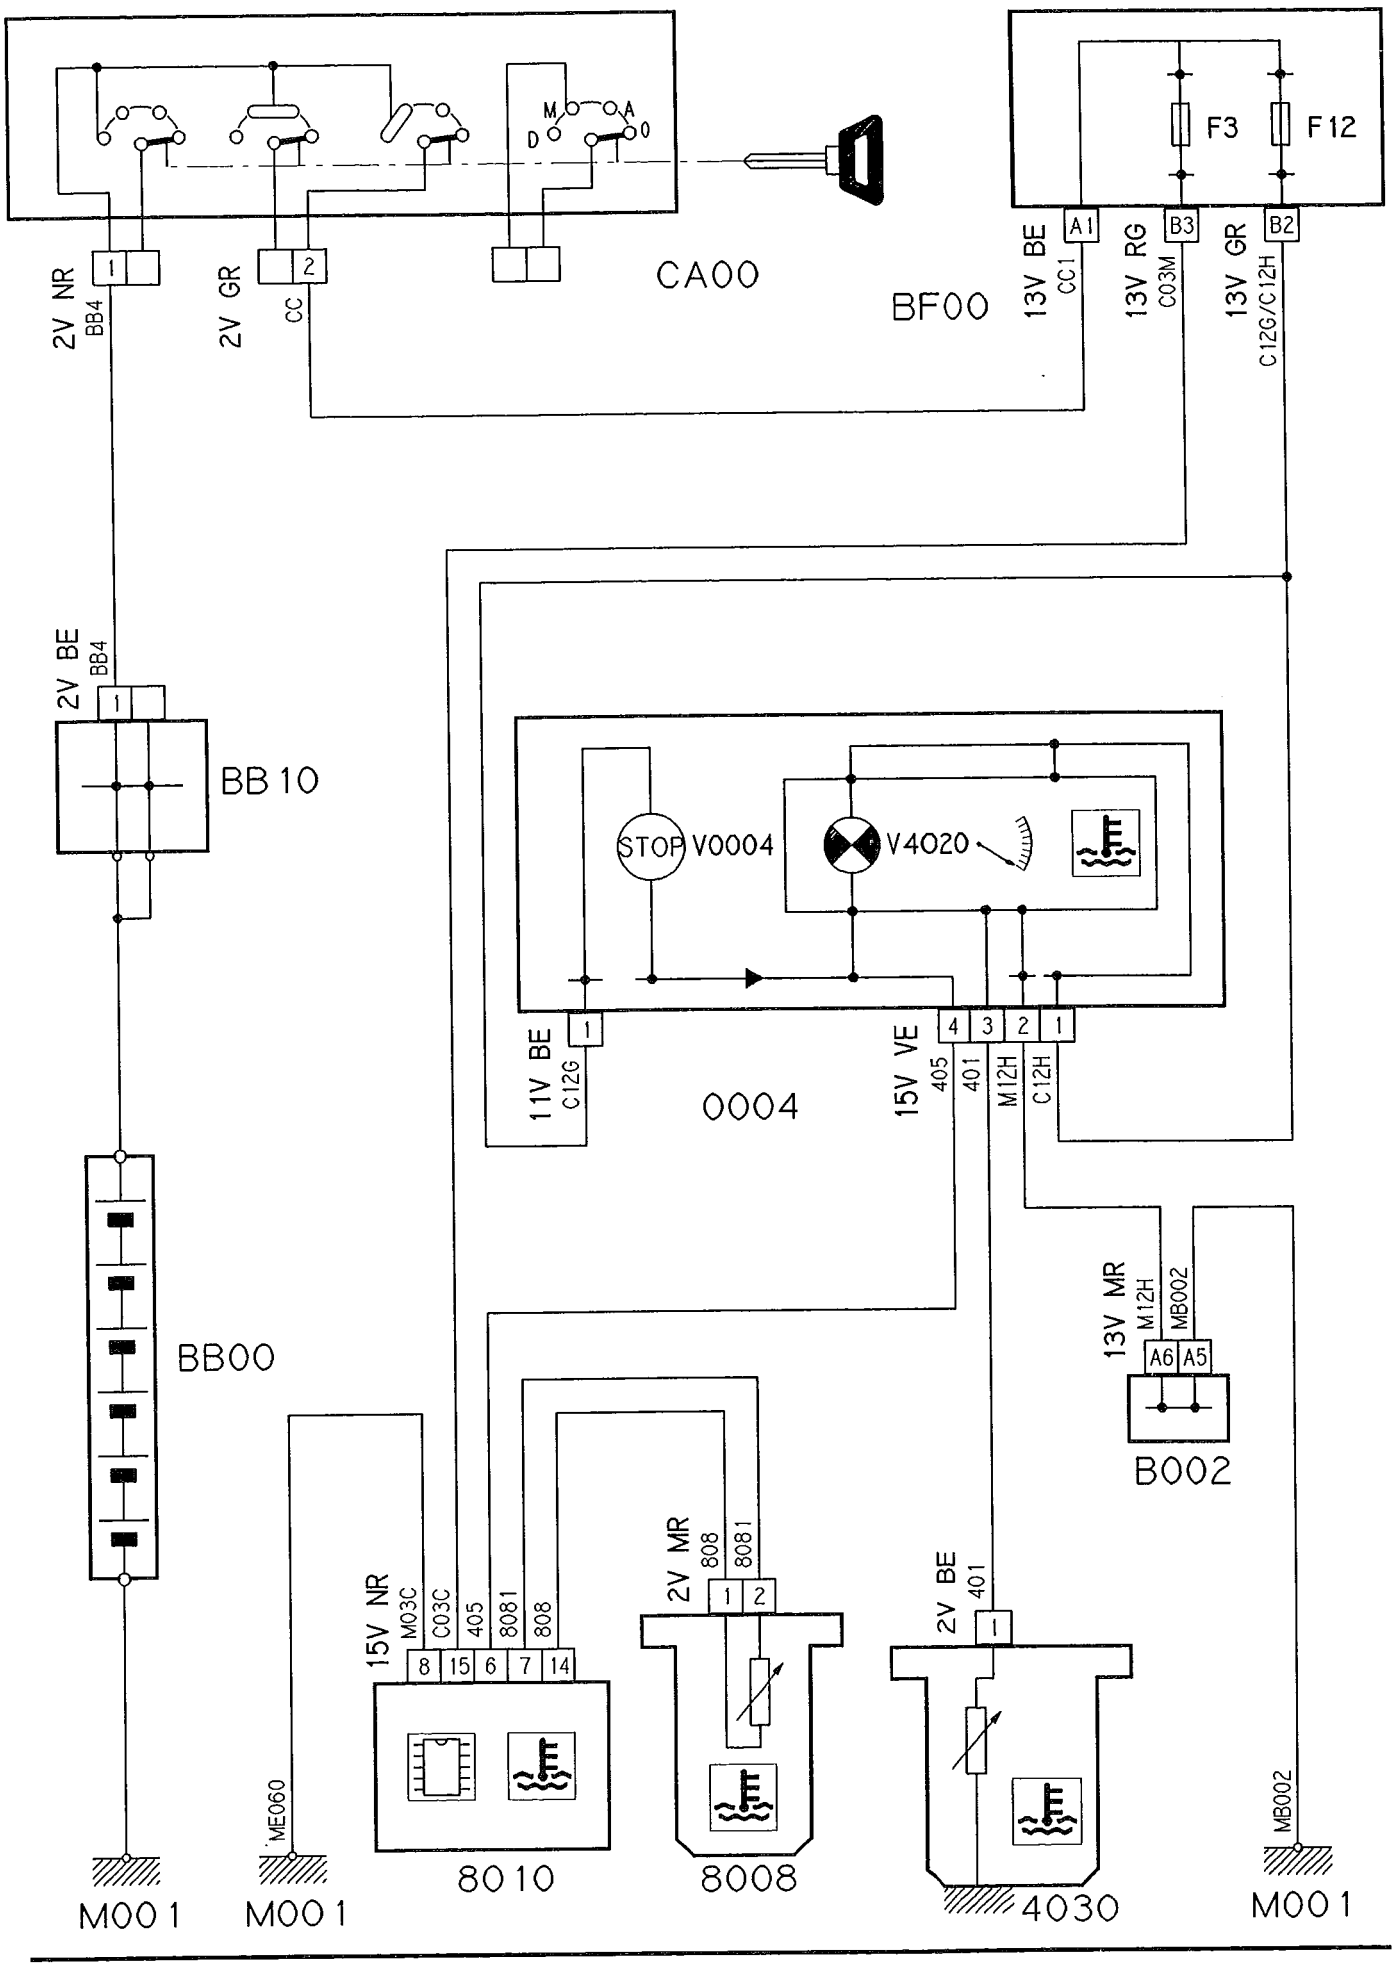

+CC
V0004
V4020
V4110
STOP
11V BE
15V VE
9
4
5

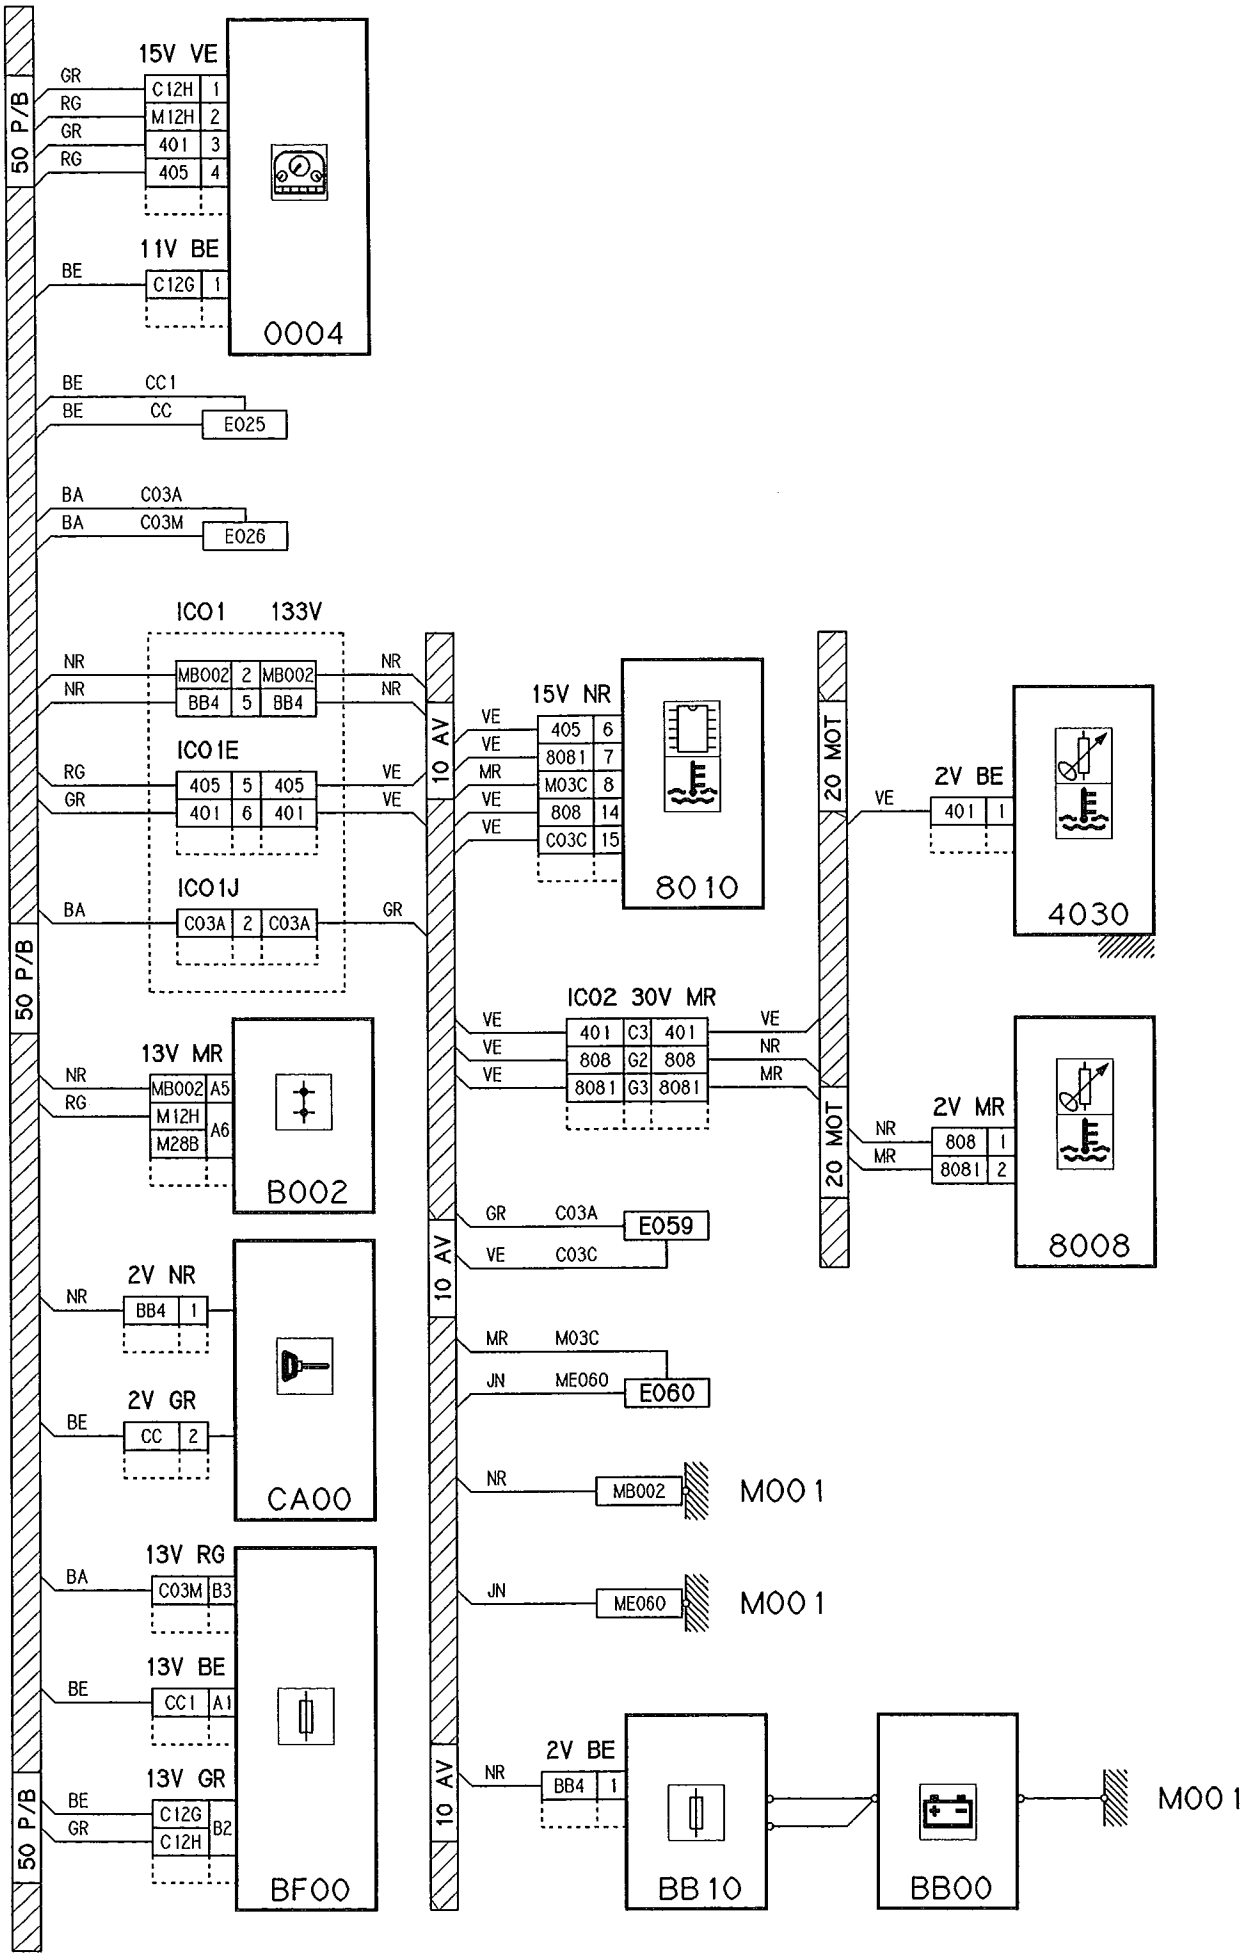

+CC
+AA
V4300
V2320
V2330
V1150
V7700
V4050
V4400
V4730
V7050
V4040
V2620
V2610
V2600
km/h
15V RG
11V NR
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
3
4
5
7
8
9
10

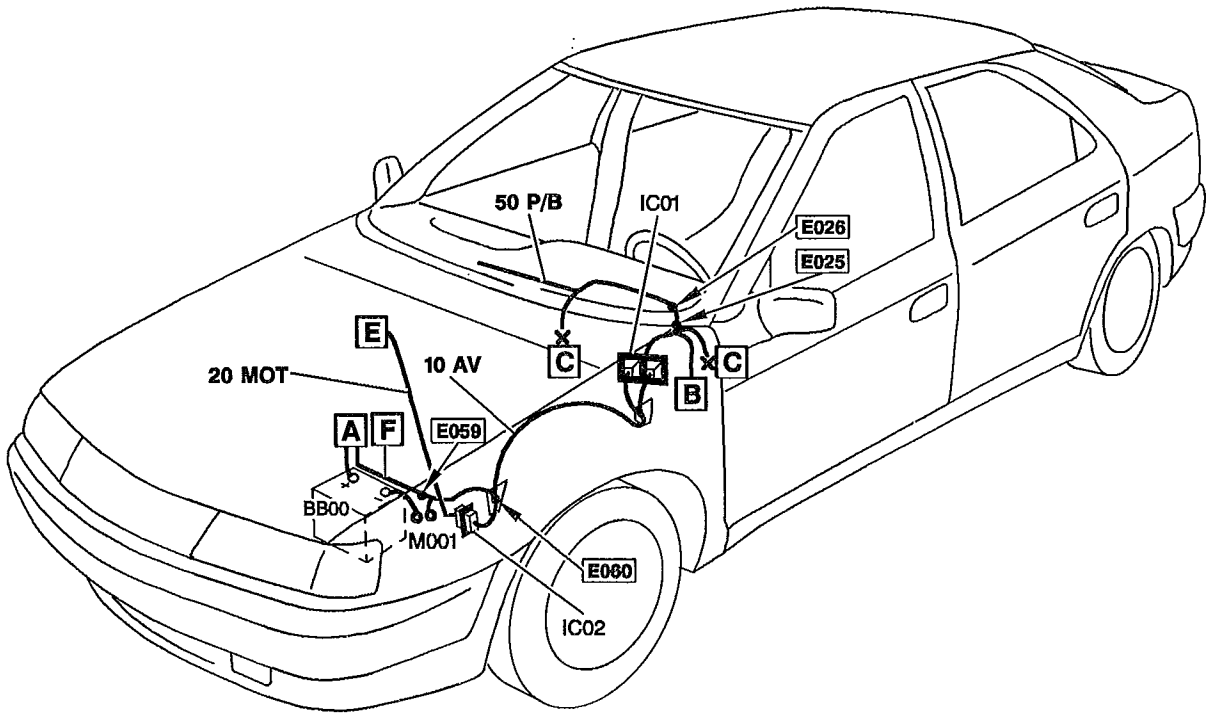

M
A
D
0
CA00
BF00
F12
A1
B2
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
2V BE
BB4
BB10
STOP
V0004
V4020
0004
11V BE
C12G
15V VE
C12H
M12H
401
400
BB00
2V BE
401
400
MB002
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
M001
M001
B002
4025

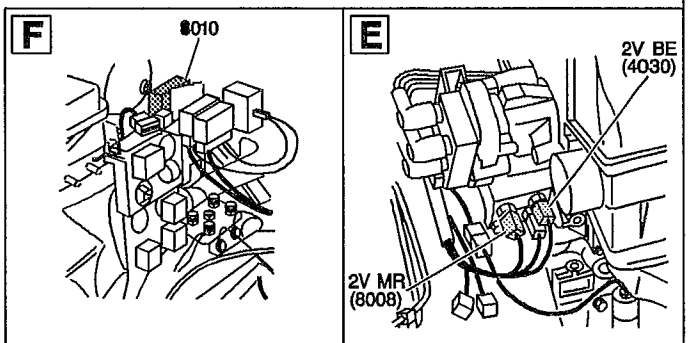

13V BE
A1 CC1
BE
BE CC1 E025
BE CC
13V GR
B2 C12G
C12H
BE
GR
50 P/B
BF00
11V BE
BE
C12G 1
0004
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
B002
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
400 4
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
10 AV
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01E
VE
VE
400 5 400
401 6 401
RG
GR
2V GR
BE
CC 2
20 MOT
2V BE
VE
MR
401 1
400 2
4025
NR
MB002
M001
IC02 30V MR
MR
VE
400 C2 400
401 C3 401
VE
VE
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

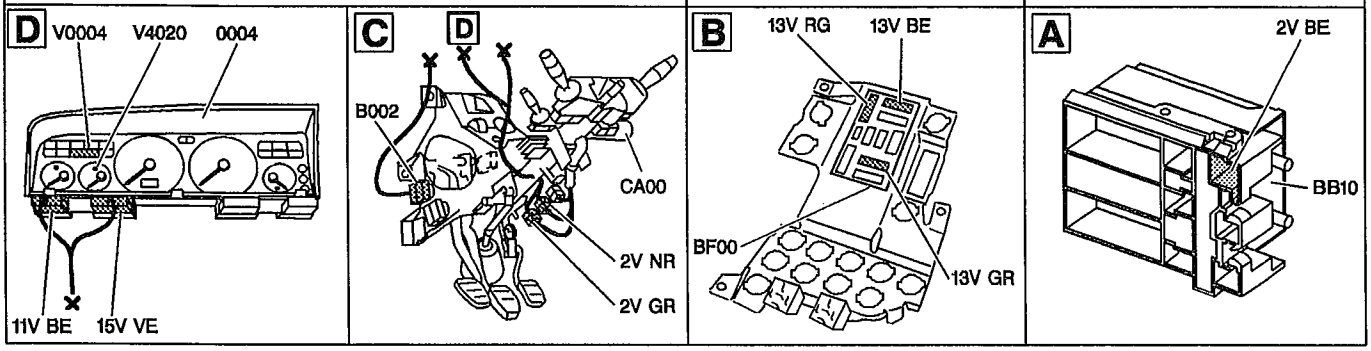

50 P/B
IC01
E025
E
20 MOT
10 AV
C
C
B
A
BB00
M001
IC02
E
XU10J4
XU5/7/10
4025
4025
D
V0004
V4020
0004
11V BE
15V VE
C
D
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

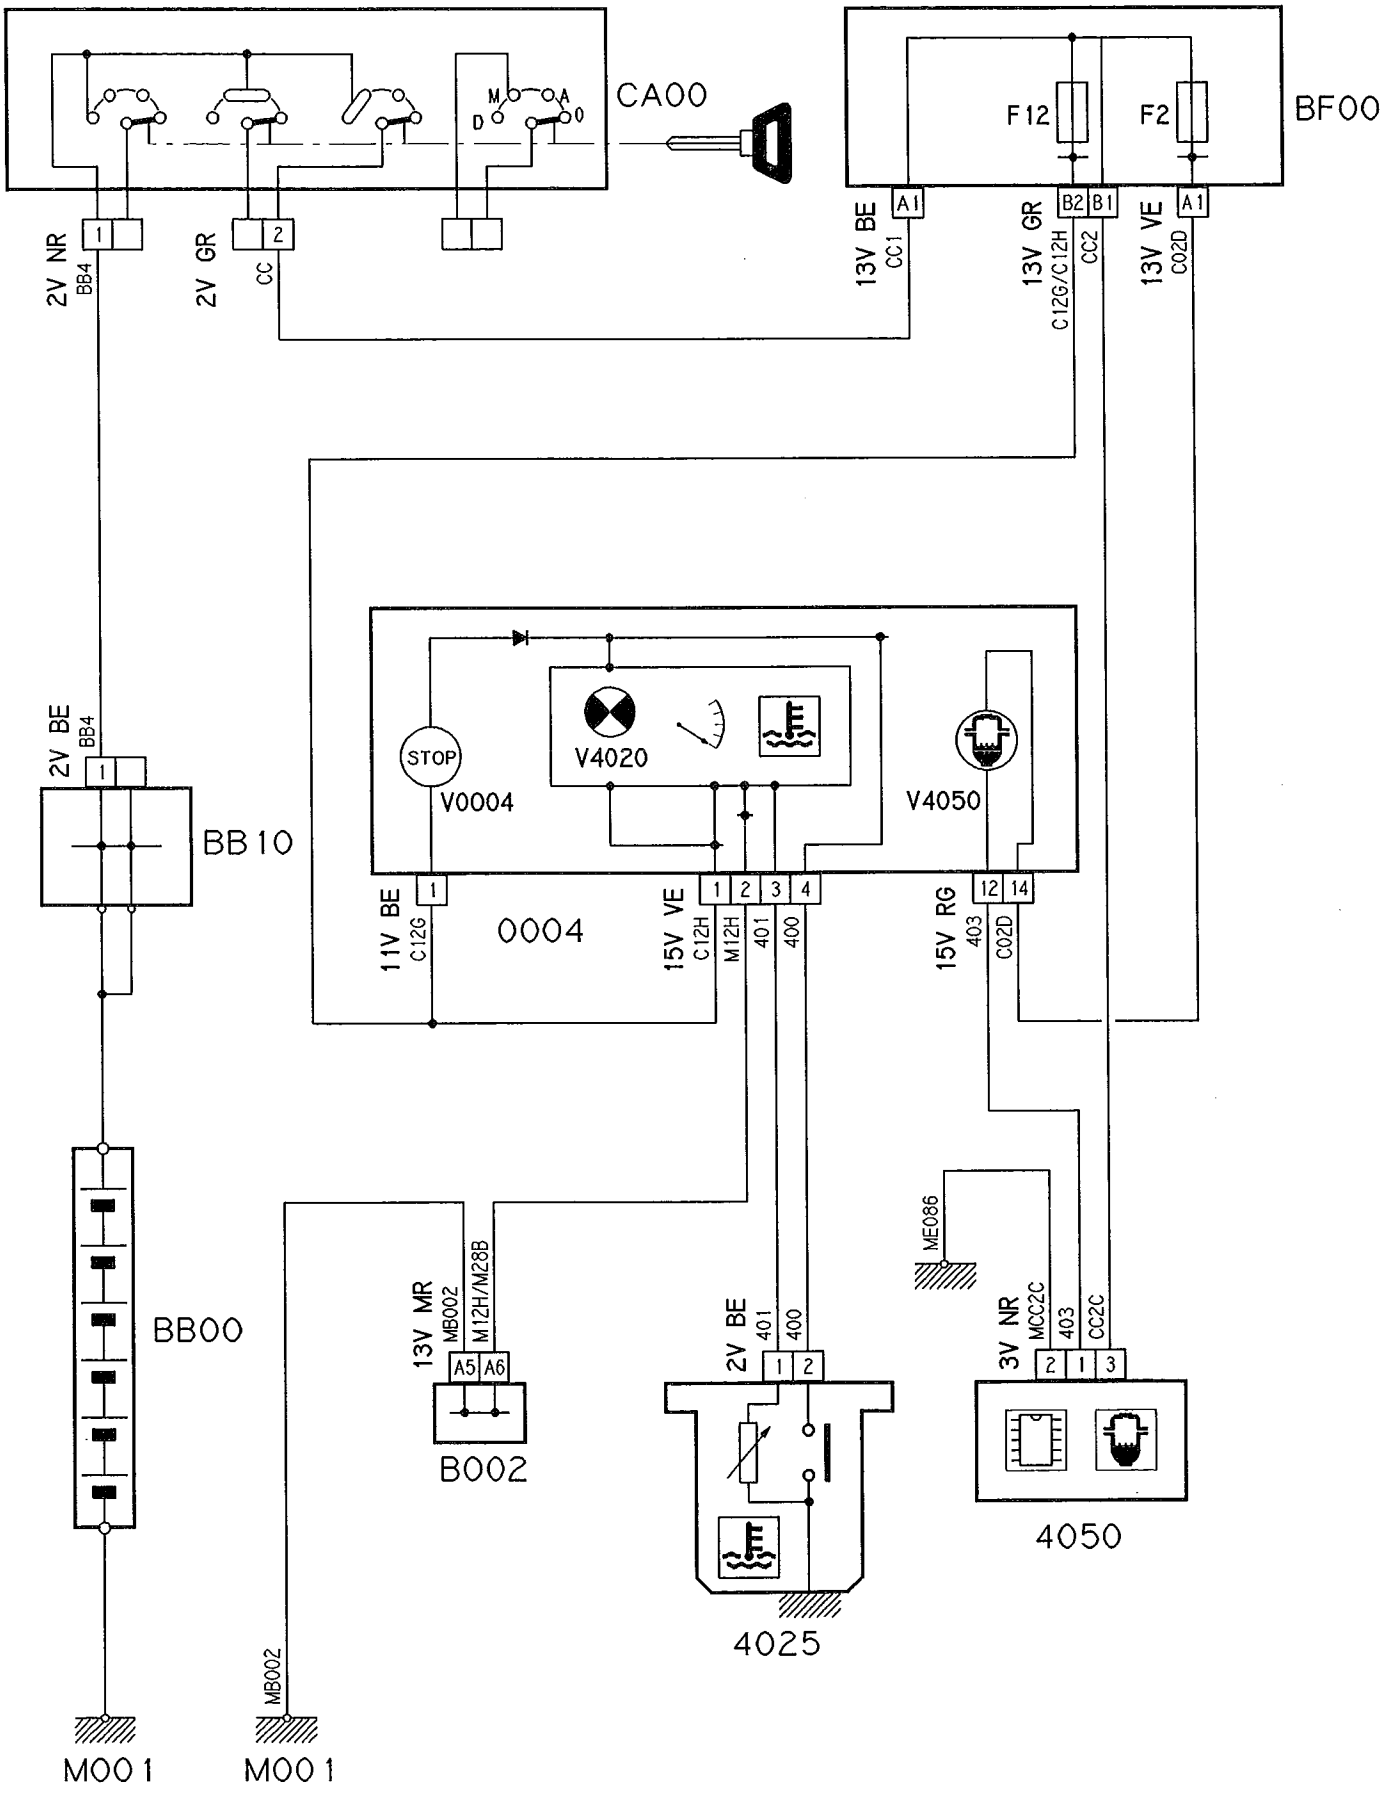

CA00
BF00
F3
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C03M
13V GR
C12G/C12H
A1
B3
B2
2V BE
BB4
BB10
BB00
STOP V0004
V4020
11V BE
C12G
0004
15V VE
405
401
M12H
C12H
4
3
2
13V MR
M12H
MB002
A6
A5
B002
15V NR
M03C
C03C
405
8081
808
8
15
6
7
14
2V MR
808
8081
1
2
2V BE
401
ME060
8010
8008
4030
MB002
M001
M001
M001

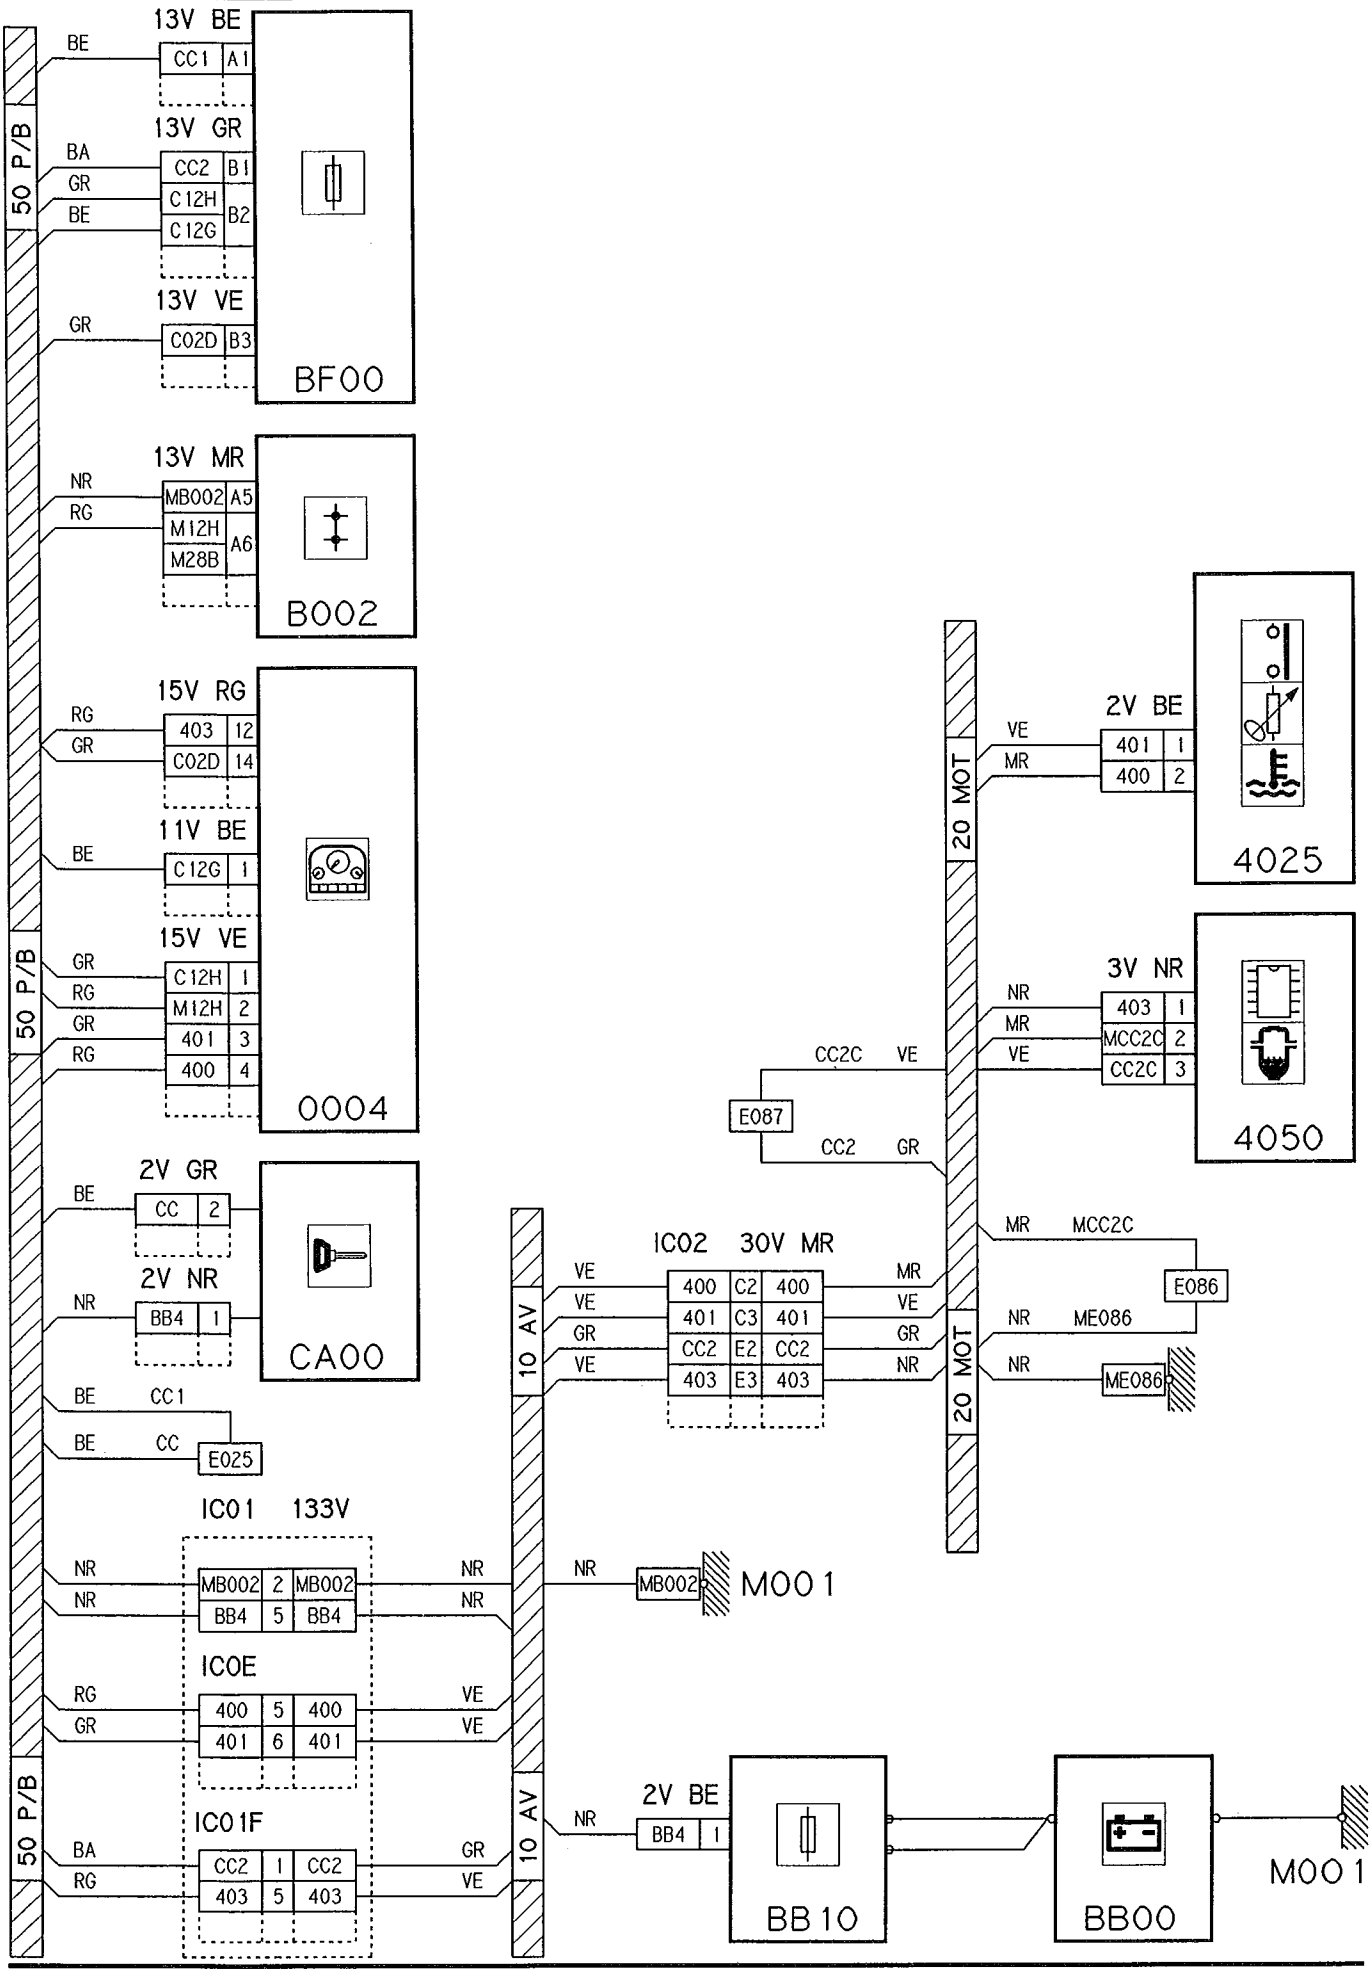

50 P/B
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
405 4
11V BE
BE
C12G 1
0004
BE CC1
BE CC
E025
BA C03A
BA C03M
E026
ICO1 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
ICO1E
RG
GR
405 5 405
401 6 401
ICO1J
BA
C03A 2 C03A
10 AV
15V NR
VE
VE
MR
VE
VE
405 6
8081 7
M03C 8
808 14
C03C 15
8010
20 MOT
2V BE
VE
401 1
4030
IC02 30V MR
VE
VE
VE
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
2V MR
NR
MR
808 1
8081 2
8008
13V MR
NR
RG
MB002 A5
M12H
M28B A6
B002
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC 2
CA00
GR C03A
VE C03C
E059
MR M03C
JN ME060
E060
NR MB002
M001
JN ME060
M001
13V RG
BA
C03M B3
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H B2
BF00
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

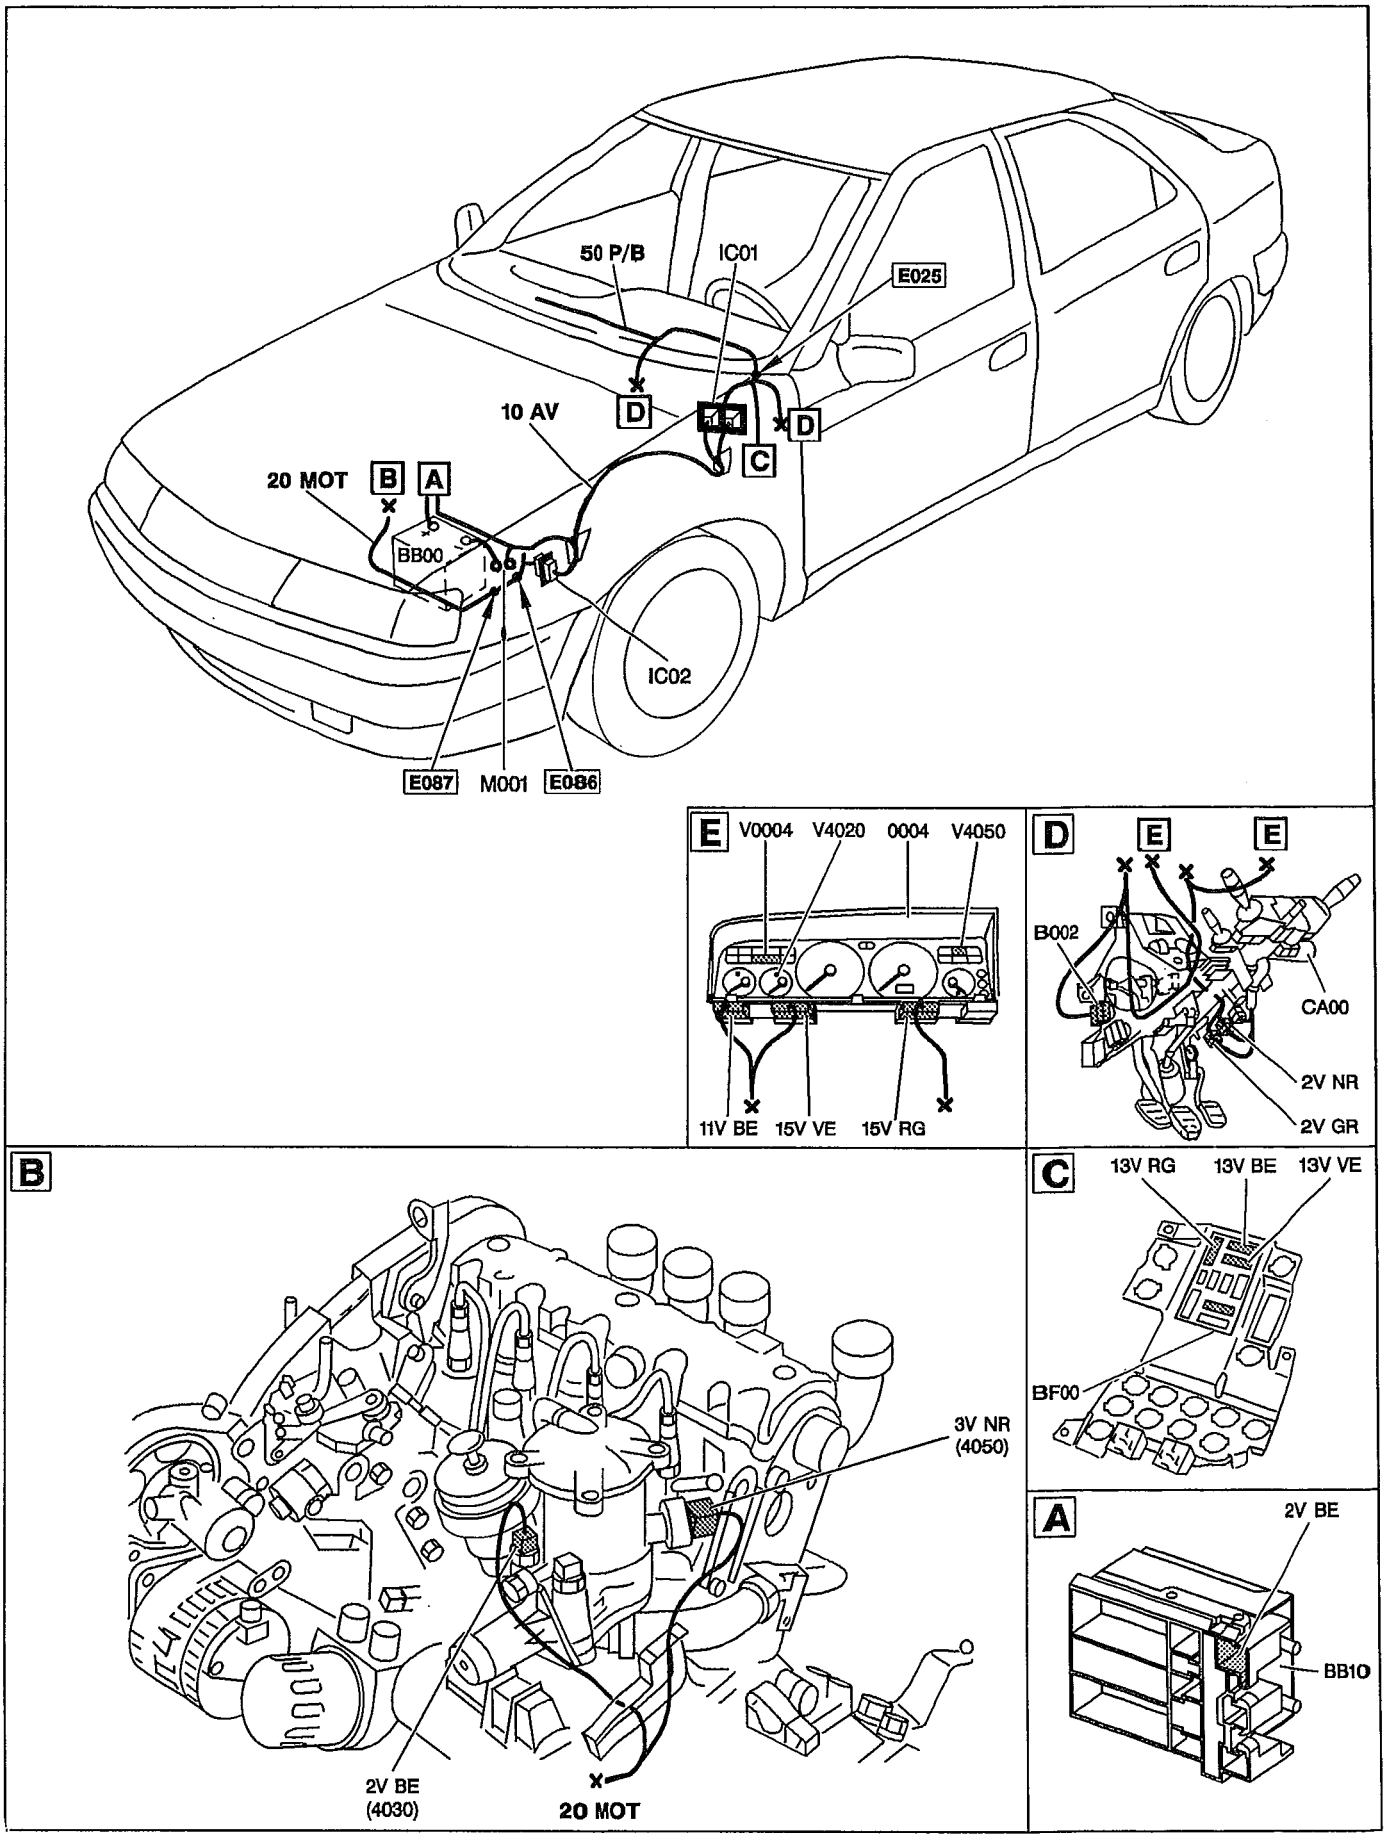

50 P/B
IC01
E026
E025
E
20 MOT
10 AV
C
C
B
A
F
E059
BB00
M001
E060
IC02

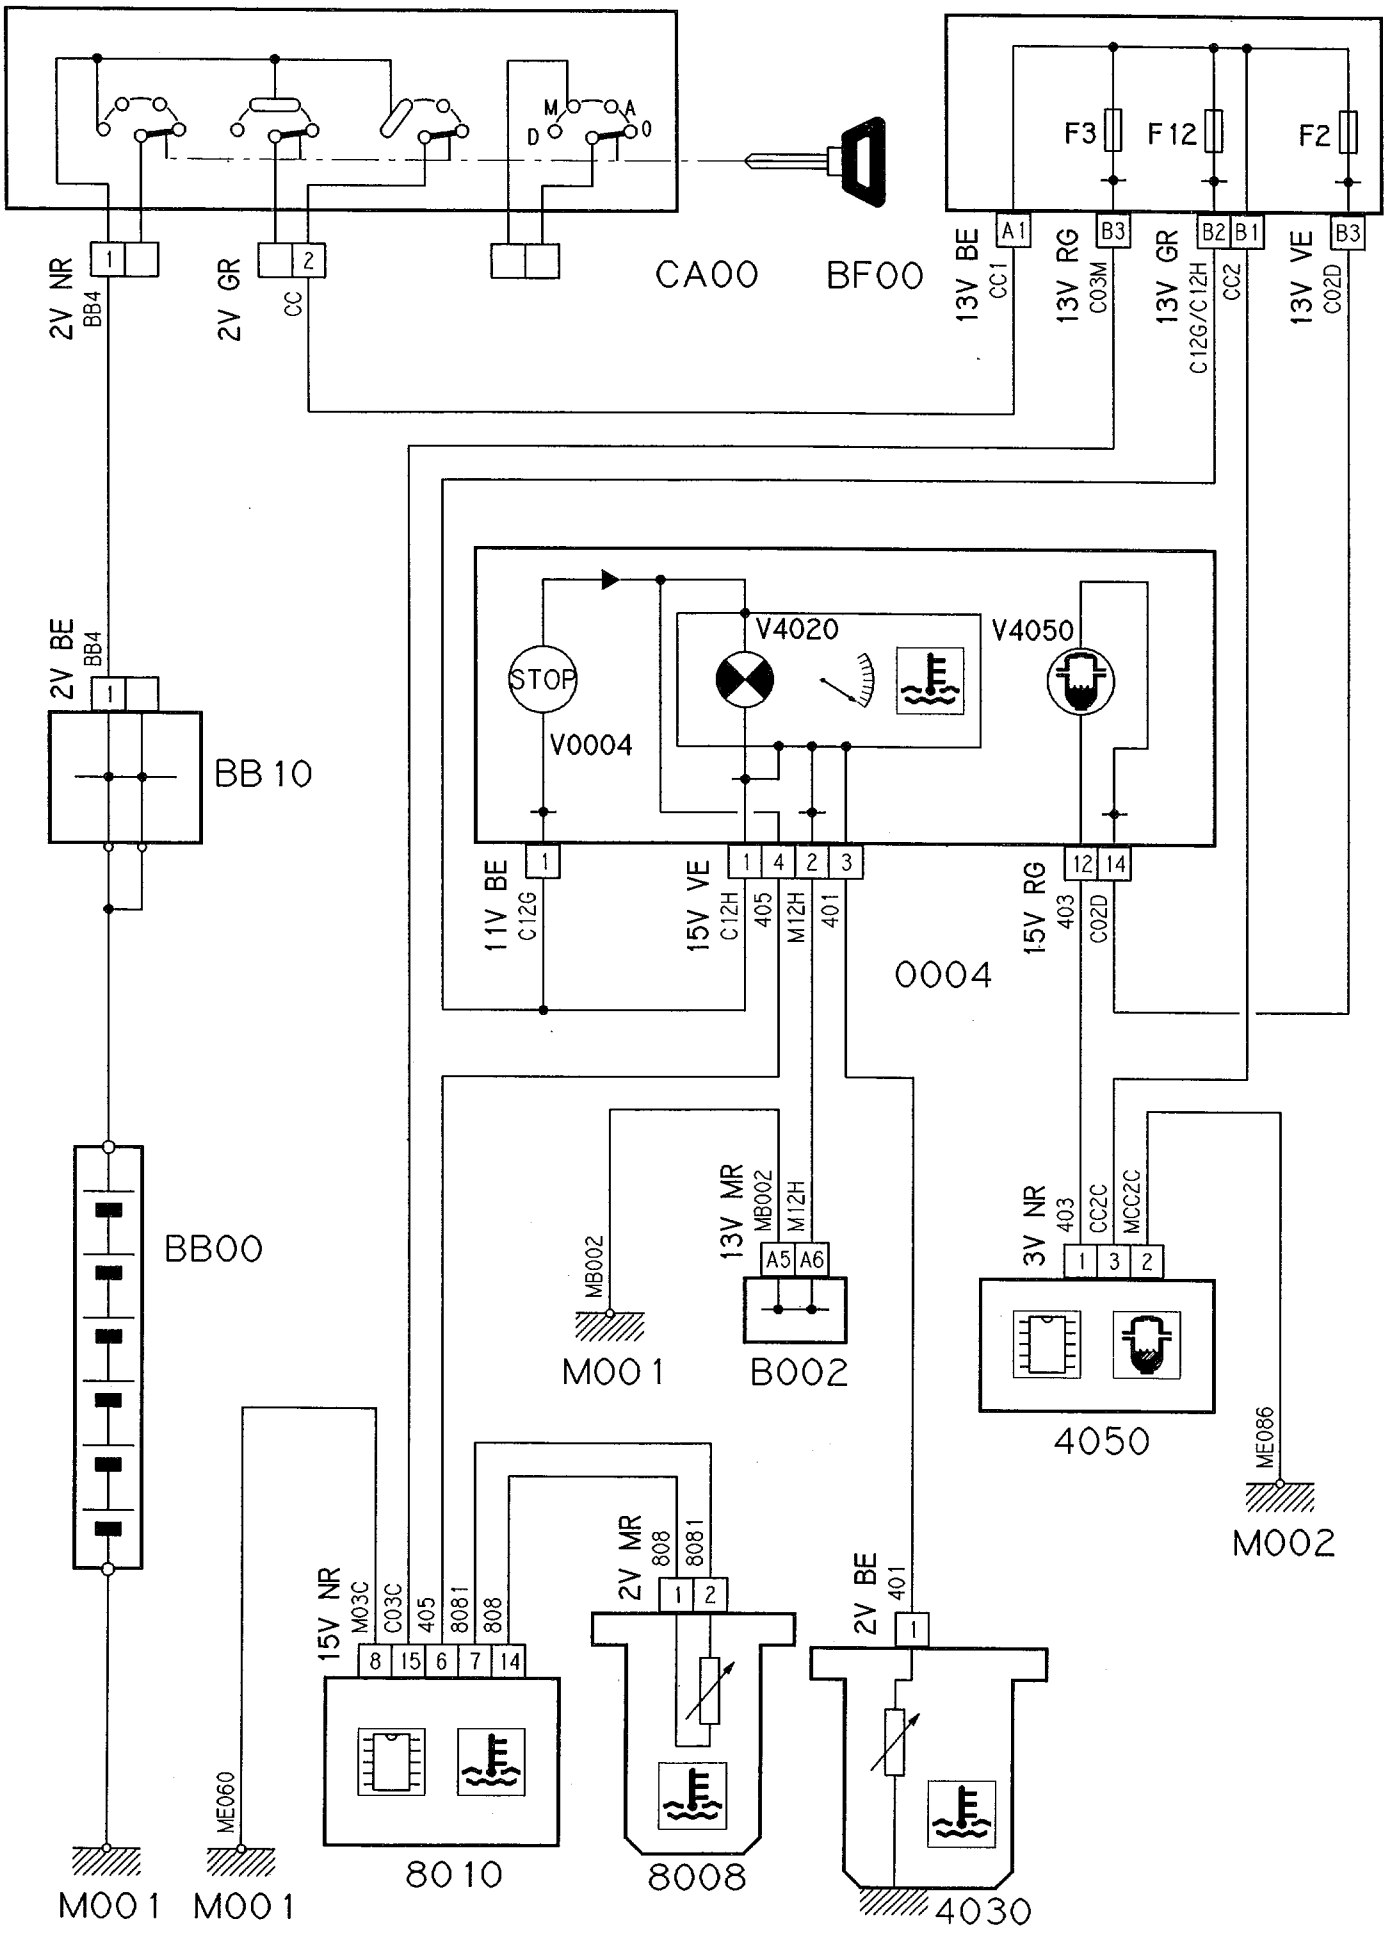

F
8010
E
2V BE
(4030)
2V MR
(8008)

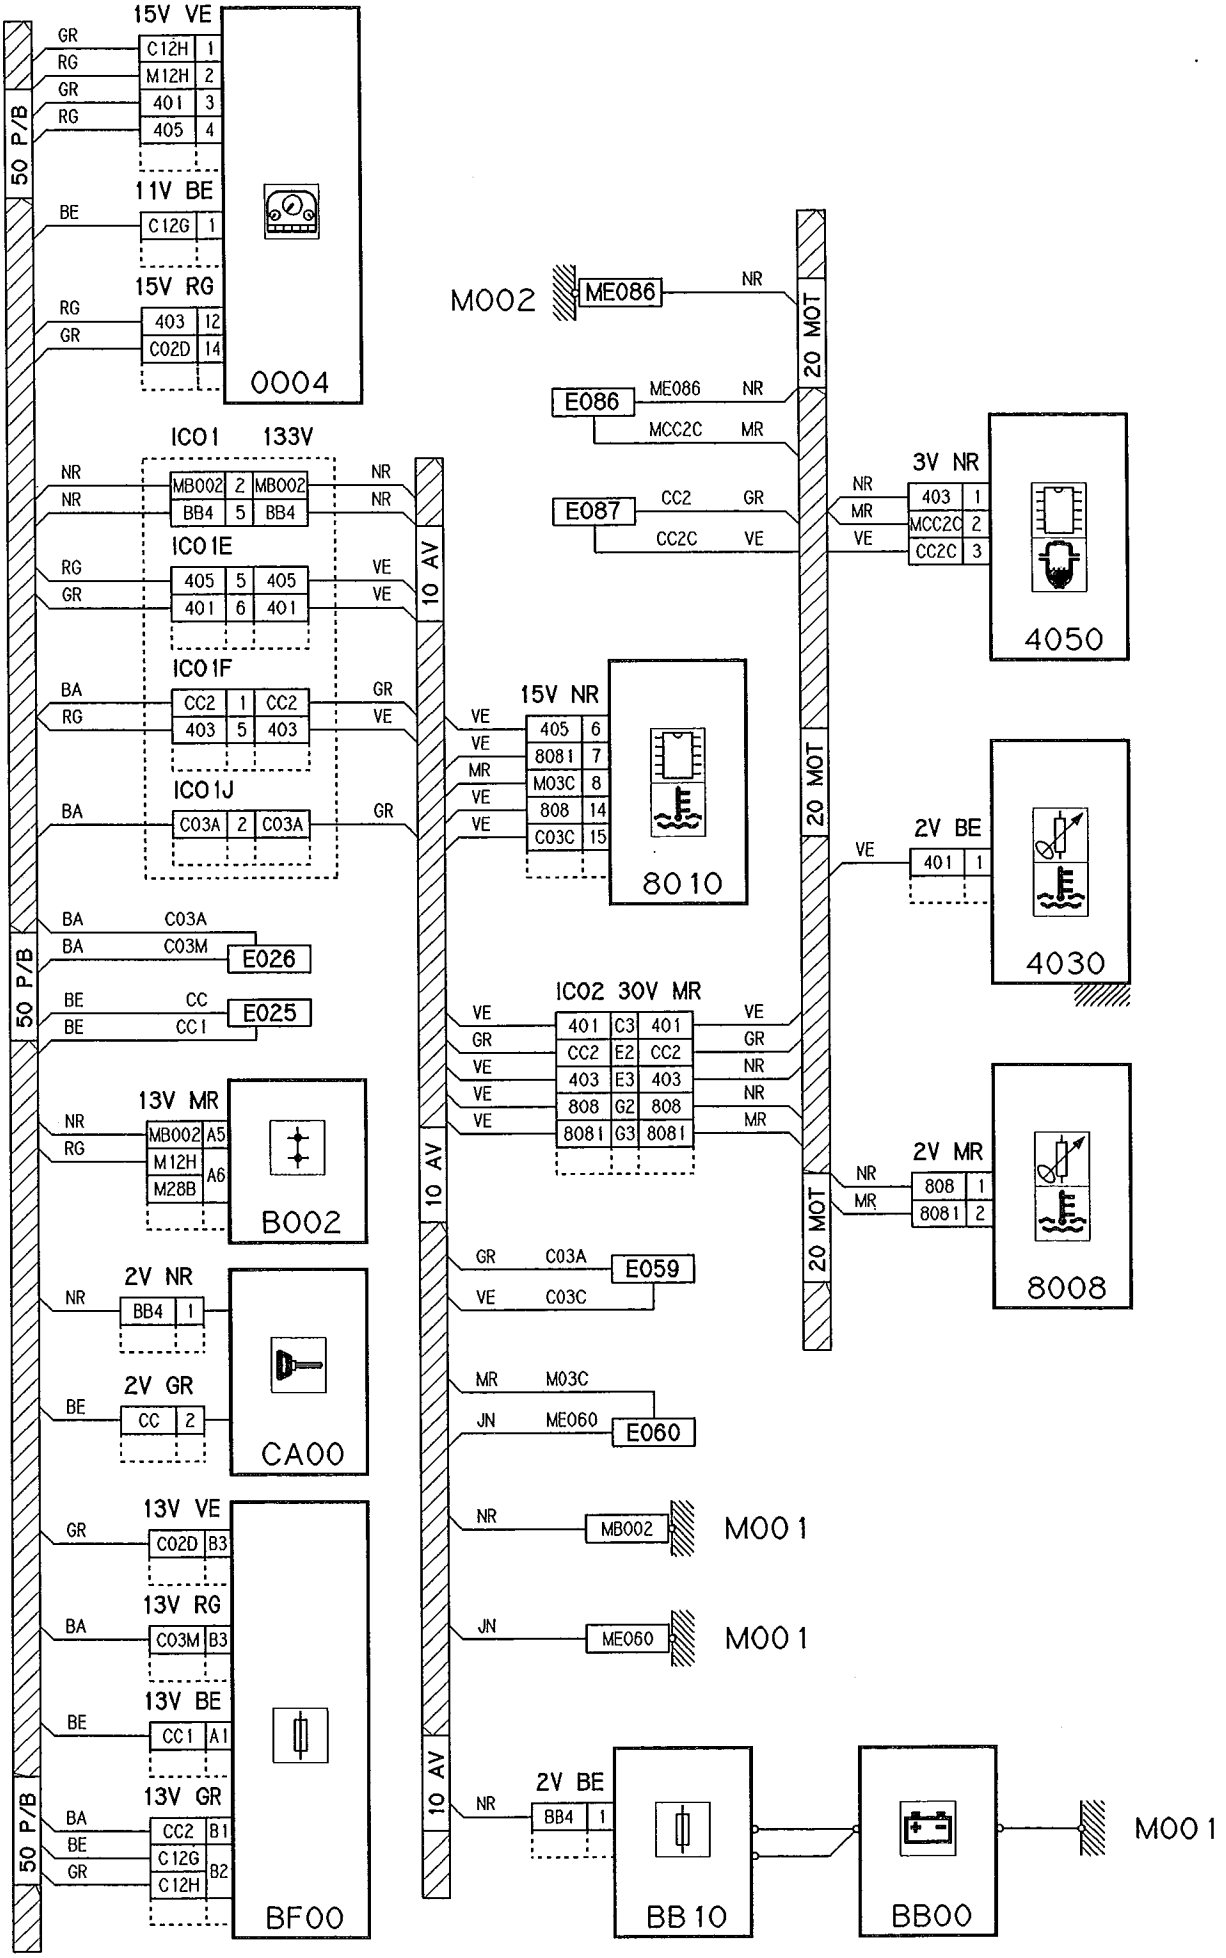

D
V0004
V4020
0004
11V BE
15V VE
C
D
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

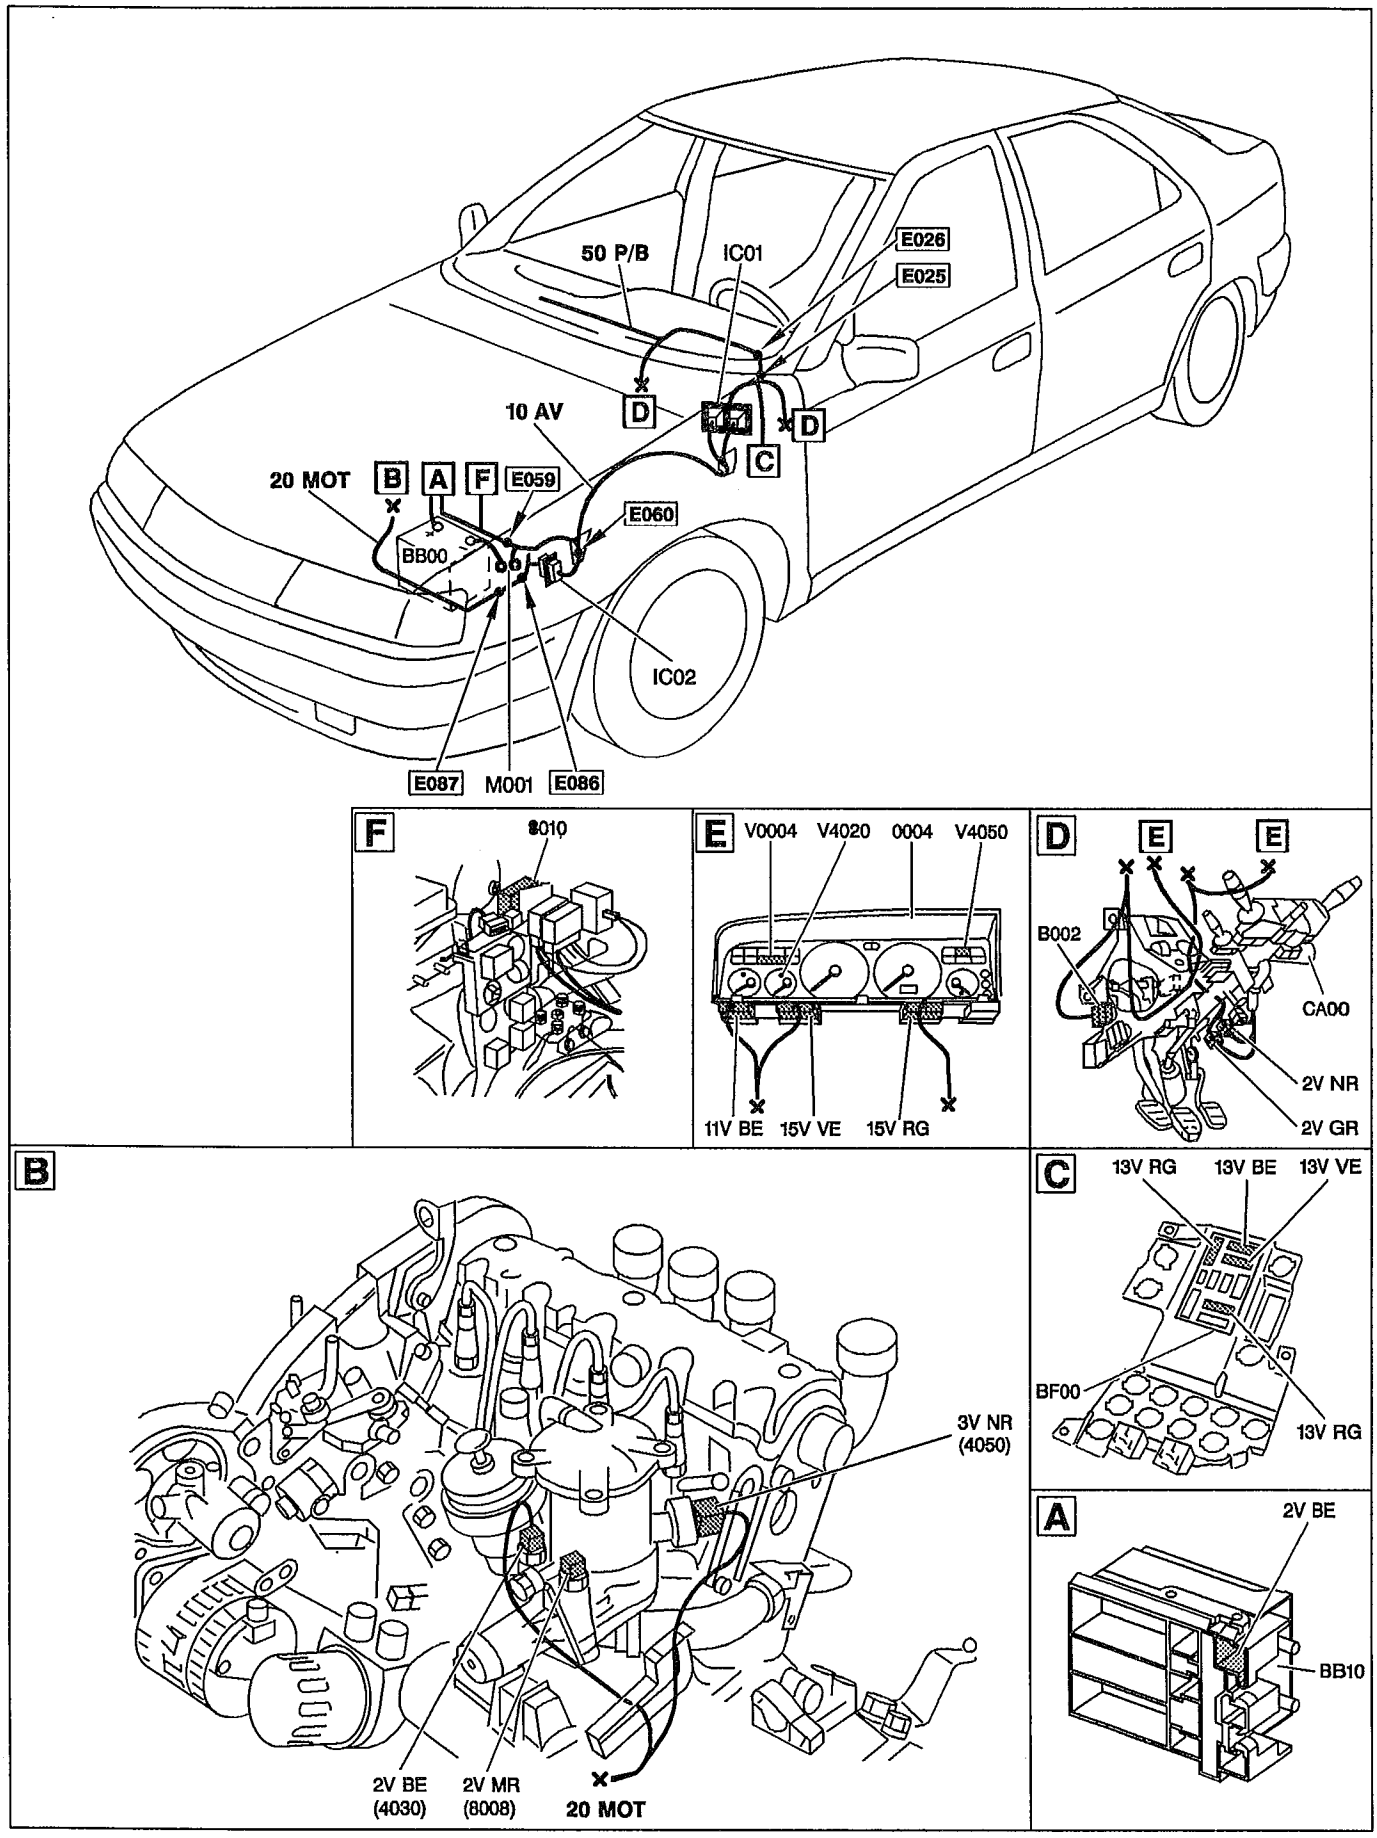

CA00
BF00
F12
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
CC2
13V VE
C02D
2V BE
BB4
BB10
STOP
V0004
V4020
V4050
11V BE
C12G
0004
15V VE
C12H
M12H
401
400
15V RG
403
C02D
BB00
13V MR
MB002
M12H/M28B
B002
2V BE
401
400
4025
ME086
3V NR
MCC2C
403
CC2C
4050
MB002
M001
M001

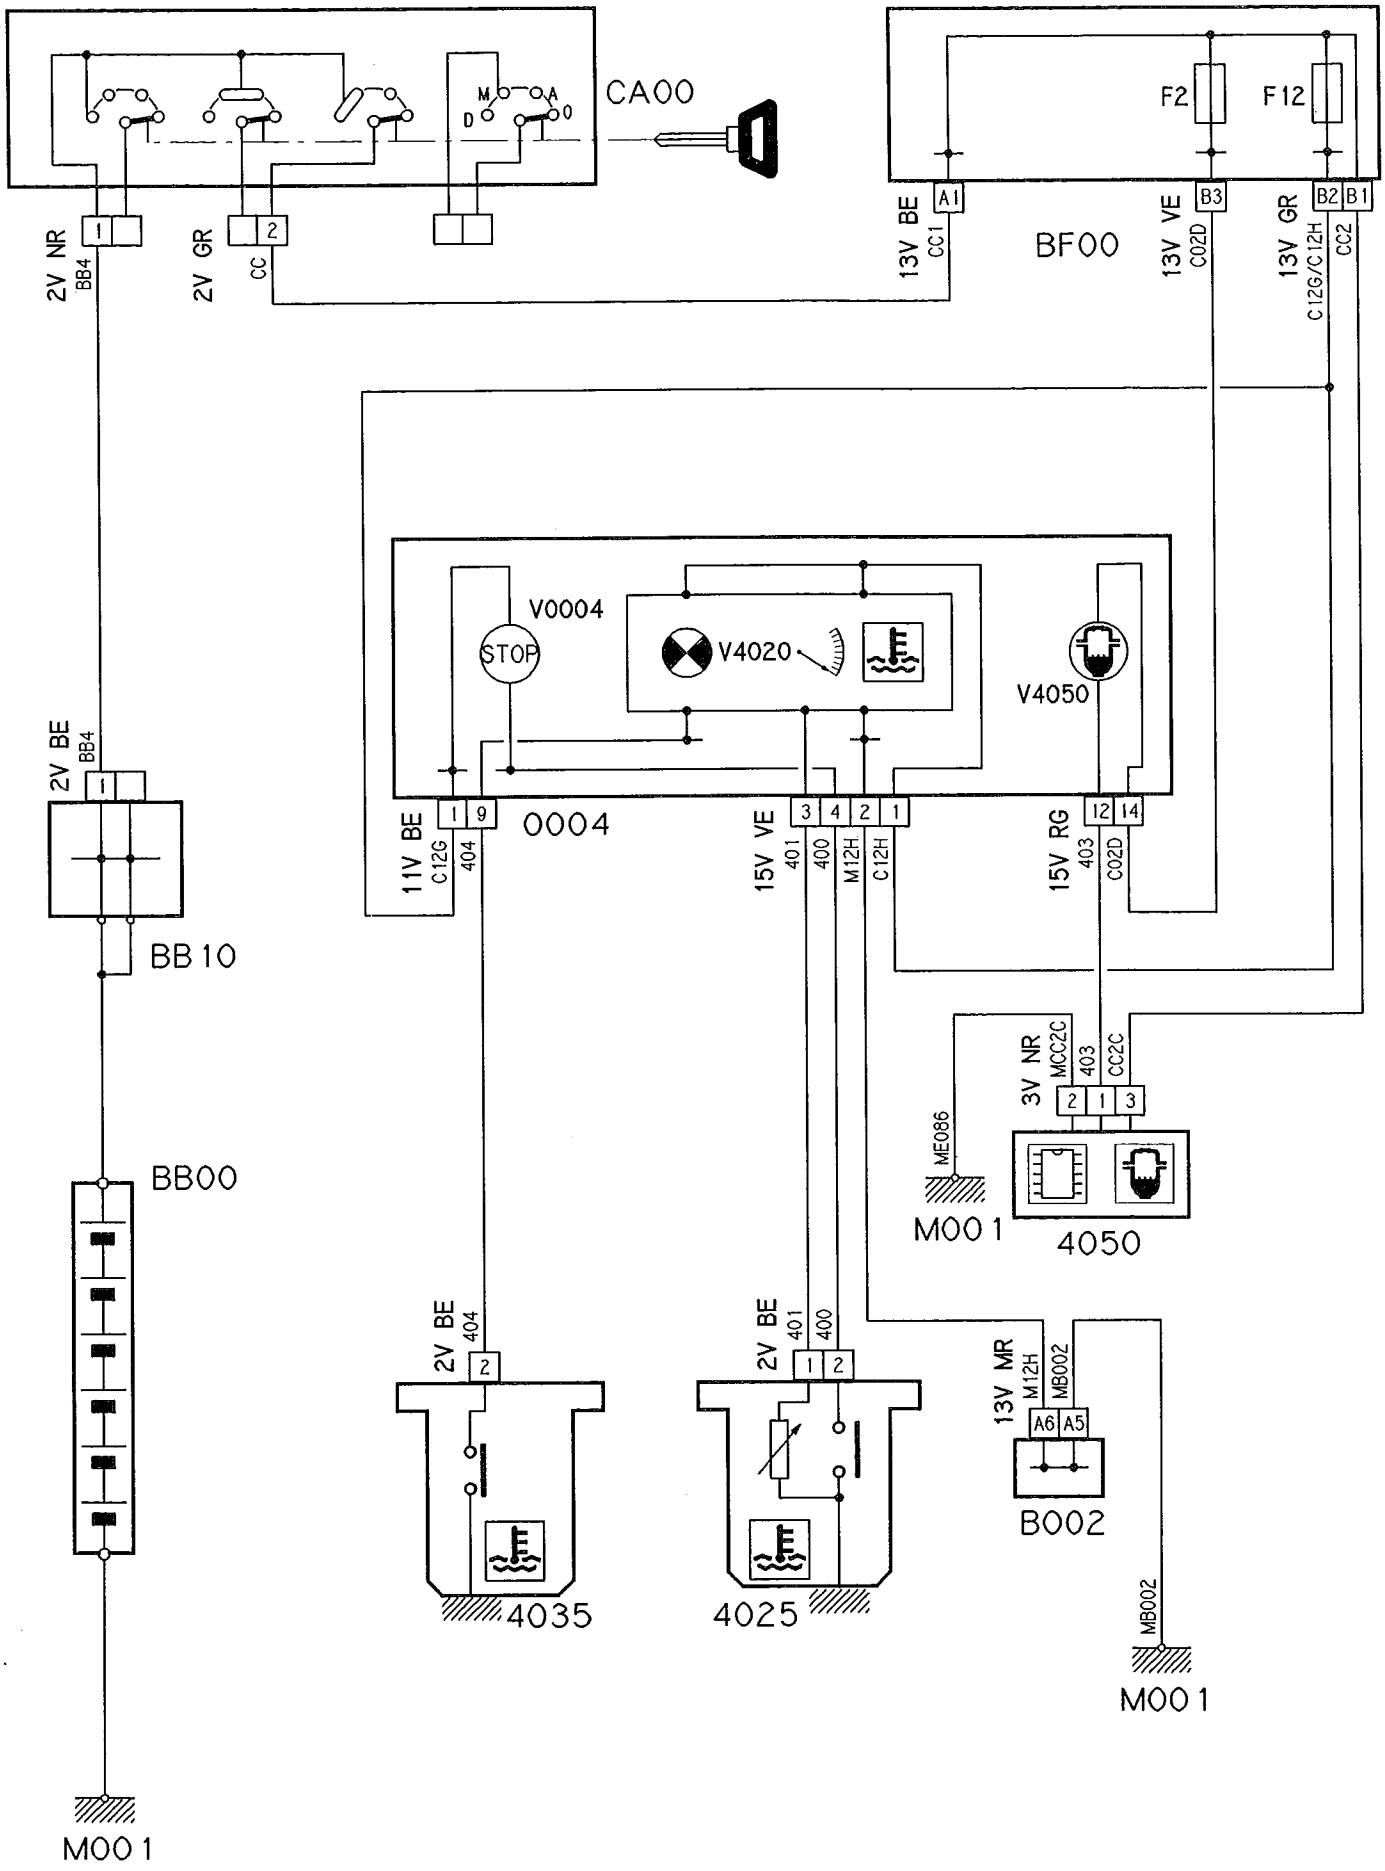

50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
GR
BE
CC2 B1
C12H B2
C12G
13V VE
GR
C02D B3
BF00
13V MR
NR
RG
MB002 A5
M12H A6
M28B
B002
15V RG
RG
GR
403 12
C02D 14
11V BE
BE
C12G 1
15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
400 4
0004
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
BE CC1
BE CC
E025
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC0E
RG
GR
400 5 400
401 6 401
IC01F
BA
RG
CC2 1 CC2
403 5 403
10 AV
IC02 30V MR
VE
VE
GR
VE
400 C2 400
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
MR
VE
GR
NR
NR
MB002
M001
20 MOT
VE
MR
2V BE
401 1
400 2
4025
NR
MR
VE
3V NR
403 1
MCC2C 2
CC2C 3
4050
CC2C VE
E087
CC2 GR
MR MCC2C
E086
NR ME086
NR
ME086
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

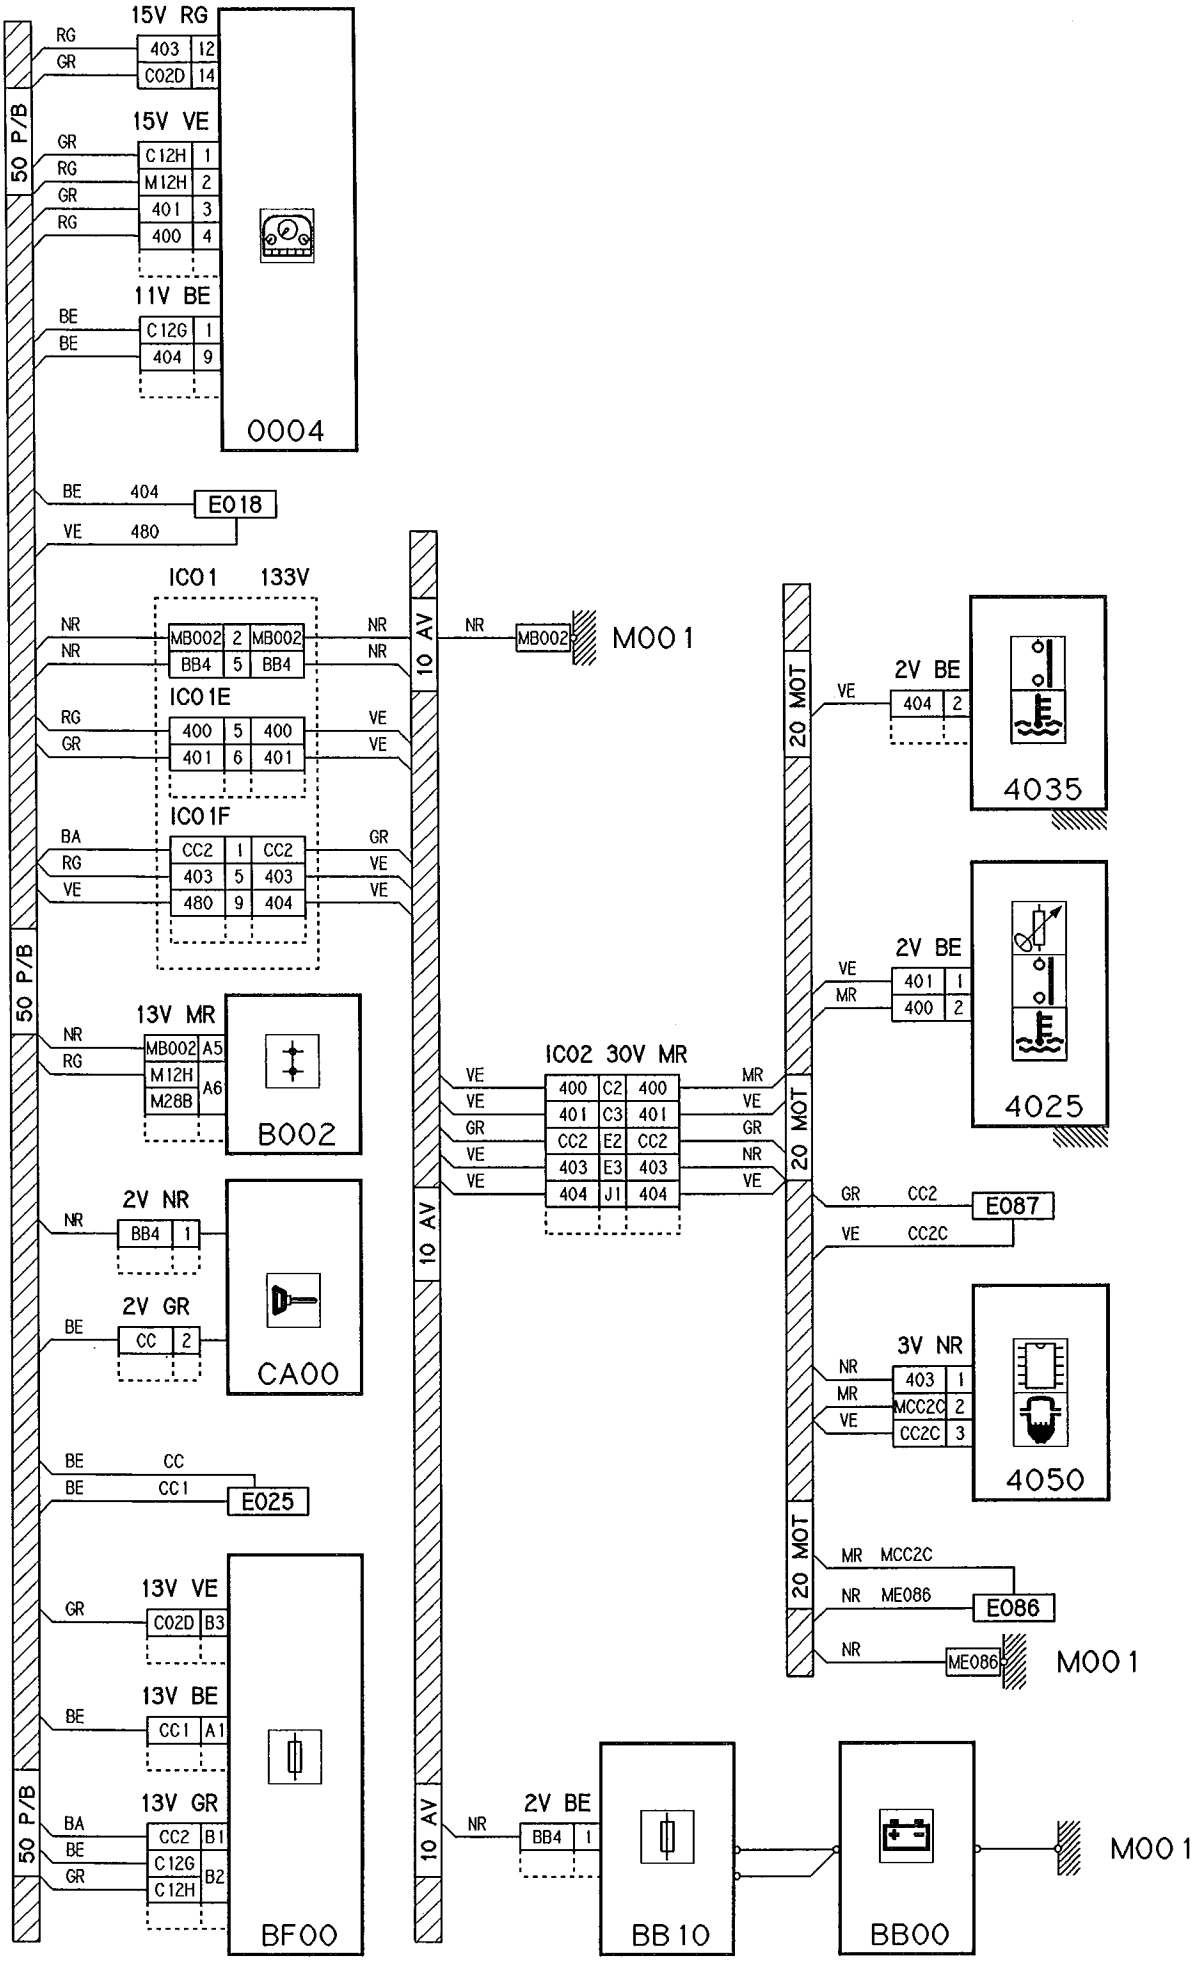

50 P/B
IC01
E025
10 AV
D
C
D
20 MOT
B
A
BB00
IC02
E087
M001
E086
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
3V NR
(4050)
2V BE
(4030)
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10

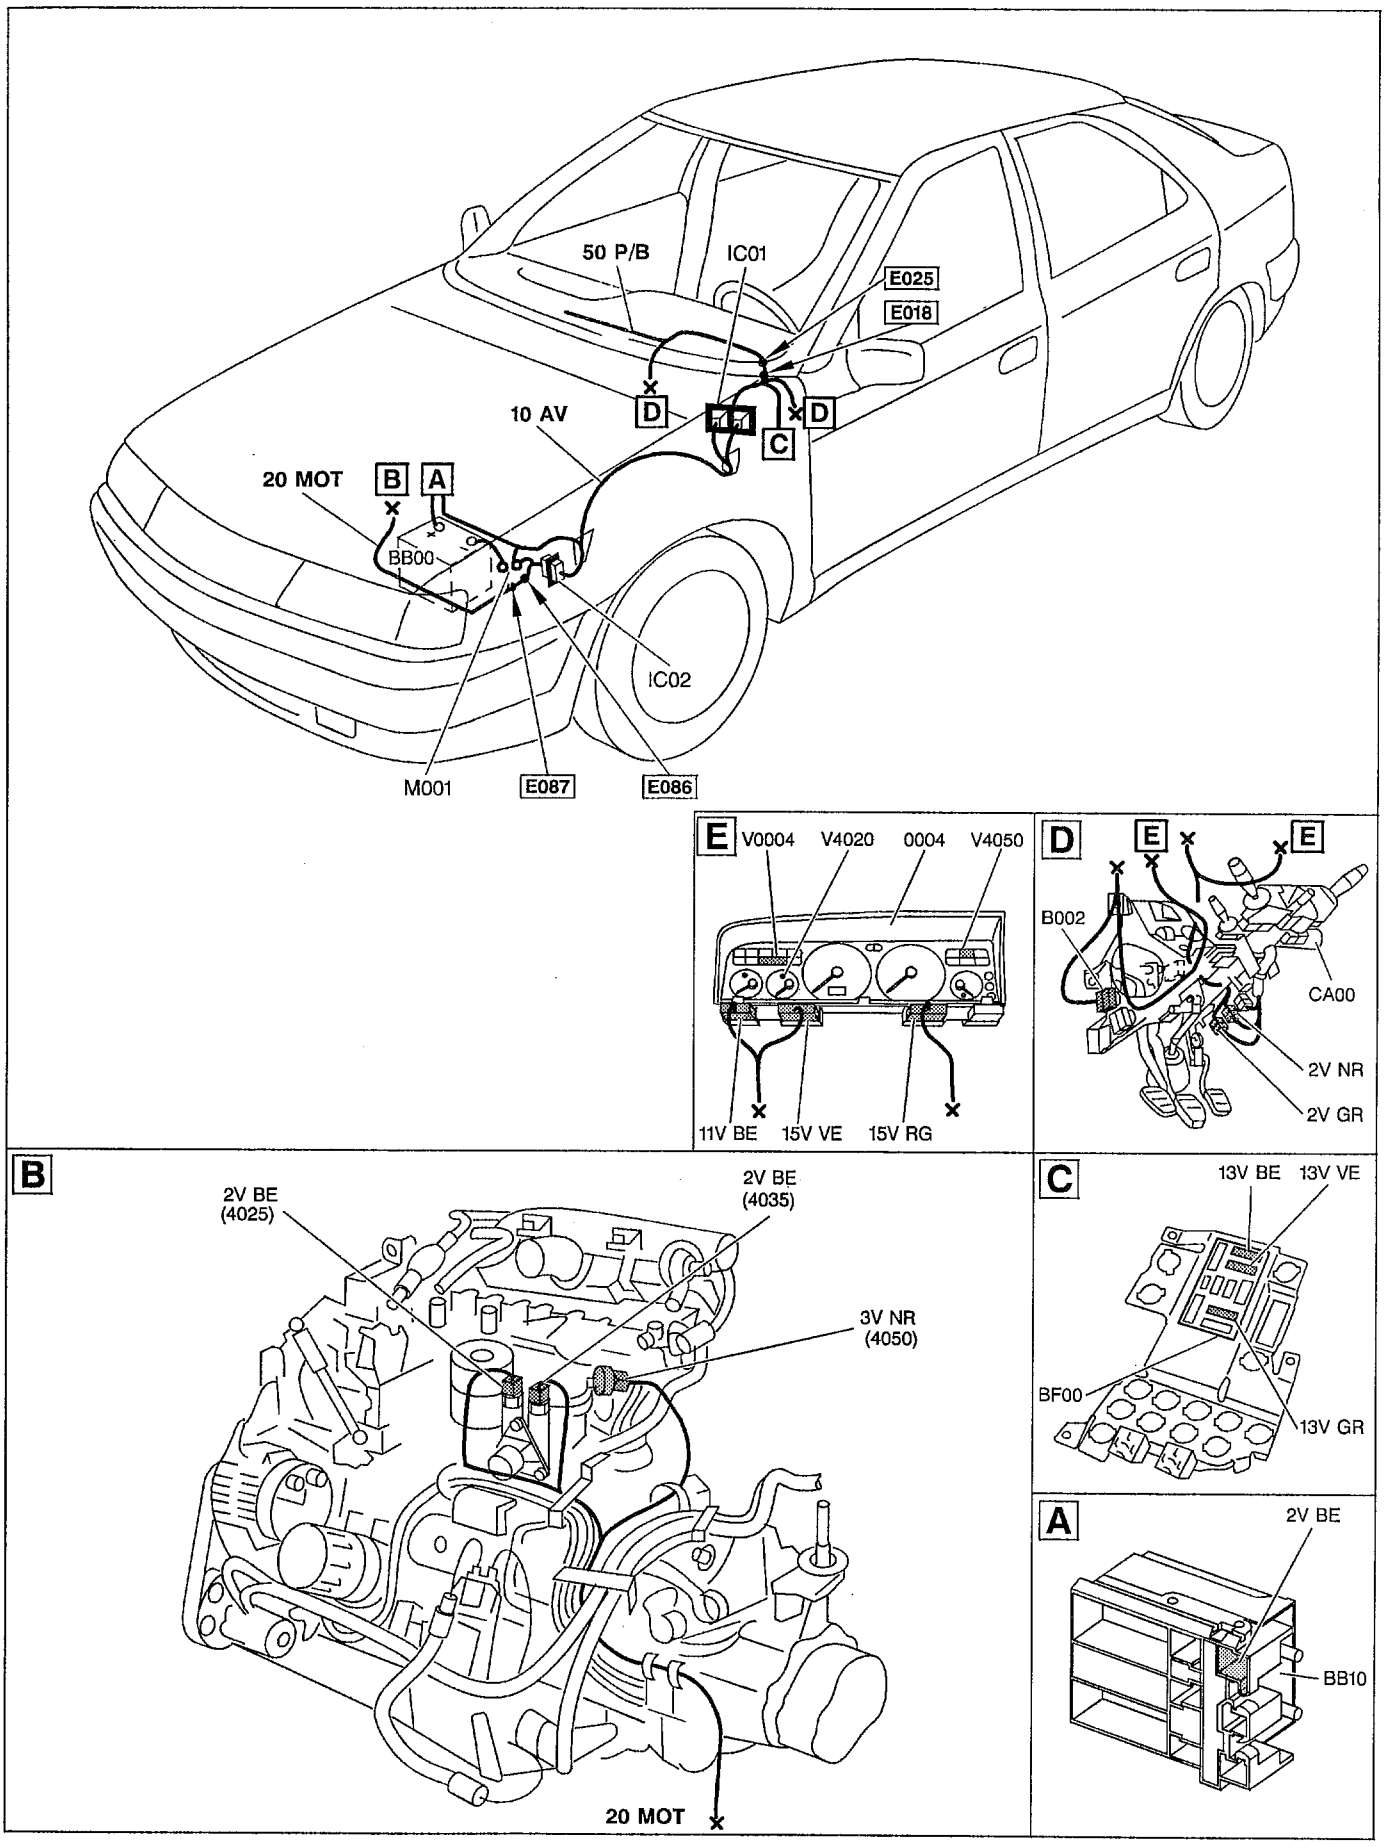

CA00
BF00
F3
F12
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C03M
13V GR
C12G/C12H
CC2
13V VE
C02D
2V BE
BB4
BB10
BB00
V4020
V4050
STOP
V0004
11V BE
C12G
15V VE
C12H
405
M12H
401
15V RG
403
C02D
0004
MB002
M001
13V MR
MB002
M12H
B002
3V NR
403
CC2C
MCC2C
4050
ME086
M002
15V NR
M03C
C03C
405
8081
808
8010
ME060
M001
2V MR
808
8081
8008
2V BE
401
4030
M001

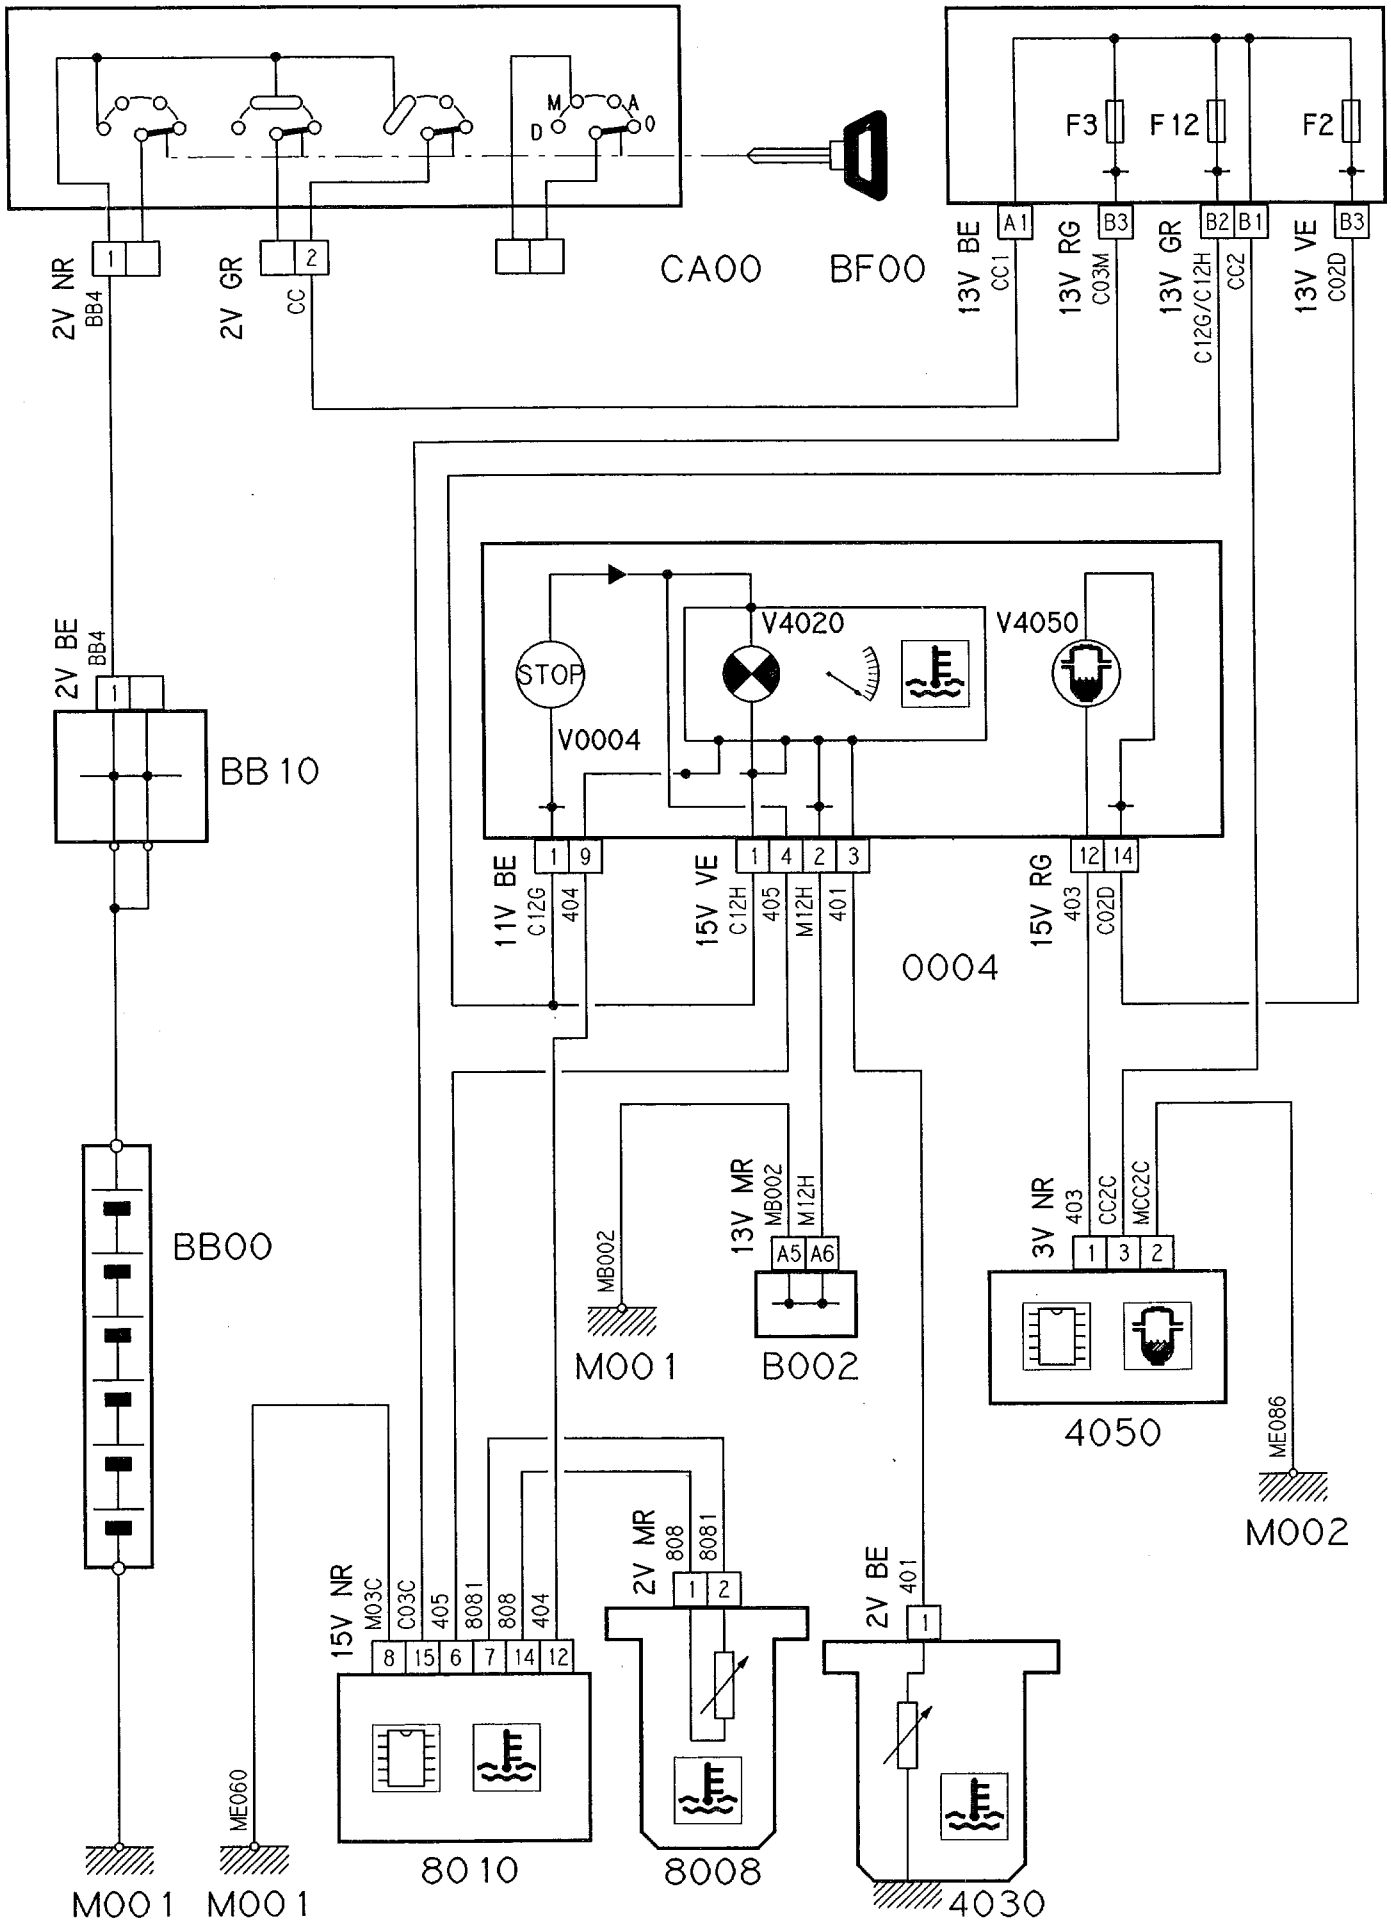

15V VE
C12H 1
M12H 2
401 3
405 4
11V BE
C12G 1
15V RG
403 12
C02D 14
0004
50 P/B
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
ICO1E
405 5 405
401 6 401
ICO1F
CC2 1 CC2
403 5 403
ICO1J
C03A 2 C03A
10 AV
M002
ME086
NR
20 MOT
E086
ME086 NR
MCC2C MR
E087
CC2 GR
CC2C VE
3V NR
403 1
MCC2C 2
CC2C 3
4050
15V NR
405 6
8081 7
M03C 8
808 14
C03C 15
8010
2V BE
401 1
4030
IC02 30V MR
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
808 G2 808
8081 G3 8081
2V MR
808 1
8081 2
8008
E026
BA C03A
BA C03M
E025
BE CC
BE CC1
13V MR
MB002 A5
M12H A6
M28B
B002
2V NR
BB4 1
2V GR
CC 2
CA00
E059
GR C03A
VE C03C
E060
MR M03C
JN ME060
M001
13V VE
C02D B3
13V RG
C03M B3
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
C12G B2
C12H
BF00
2V BE
BB4 1
BB10
BB00

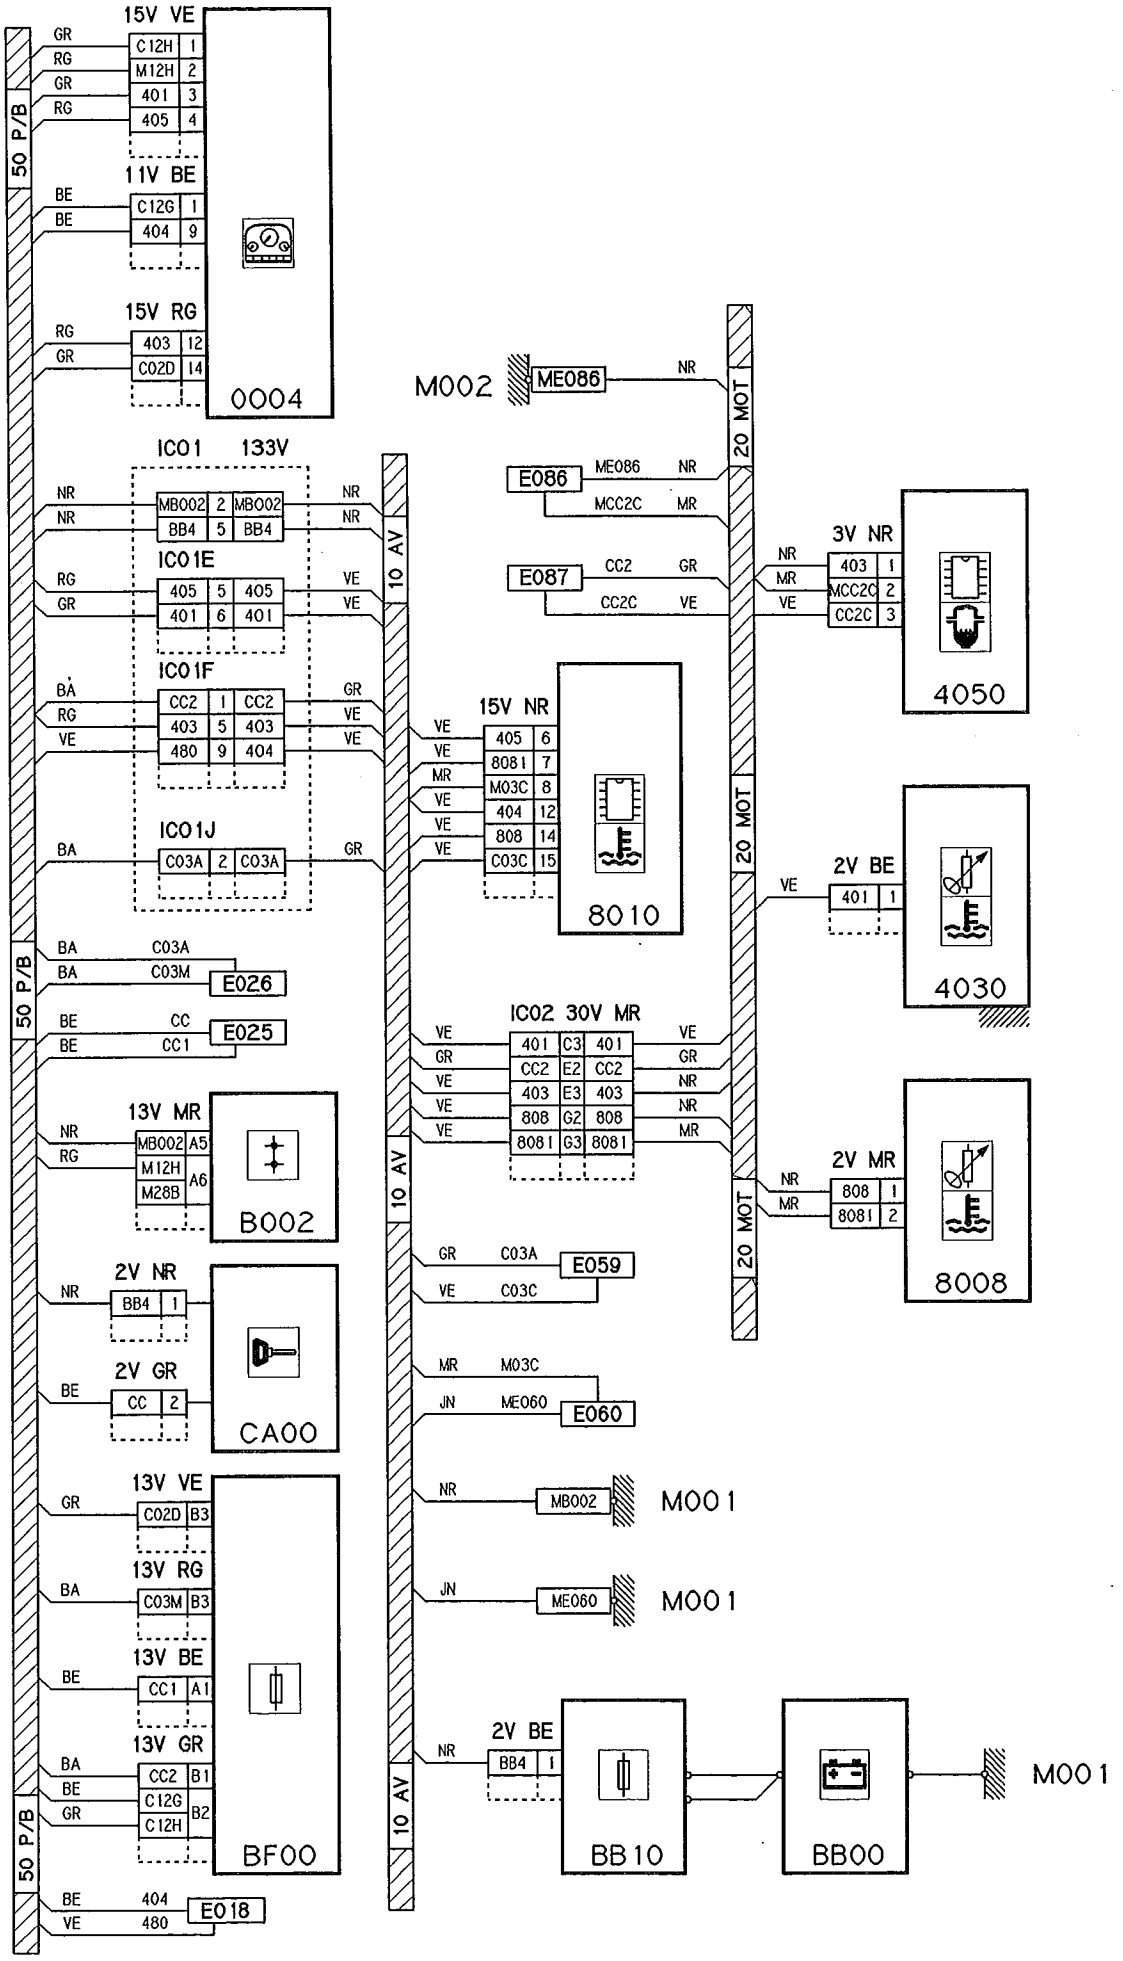

50 P/B
IC01
E026
E025
10 AV
D
D
C
20 MOT
B
A
F
E059
E060
BB00
IC02
E087
M001
E086
F
8010
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
3V NR
(4050)
2V BE
(4030)
2V MR
(8008)
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
13V RG
A
2V BE
BB10

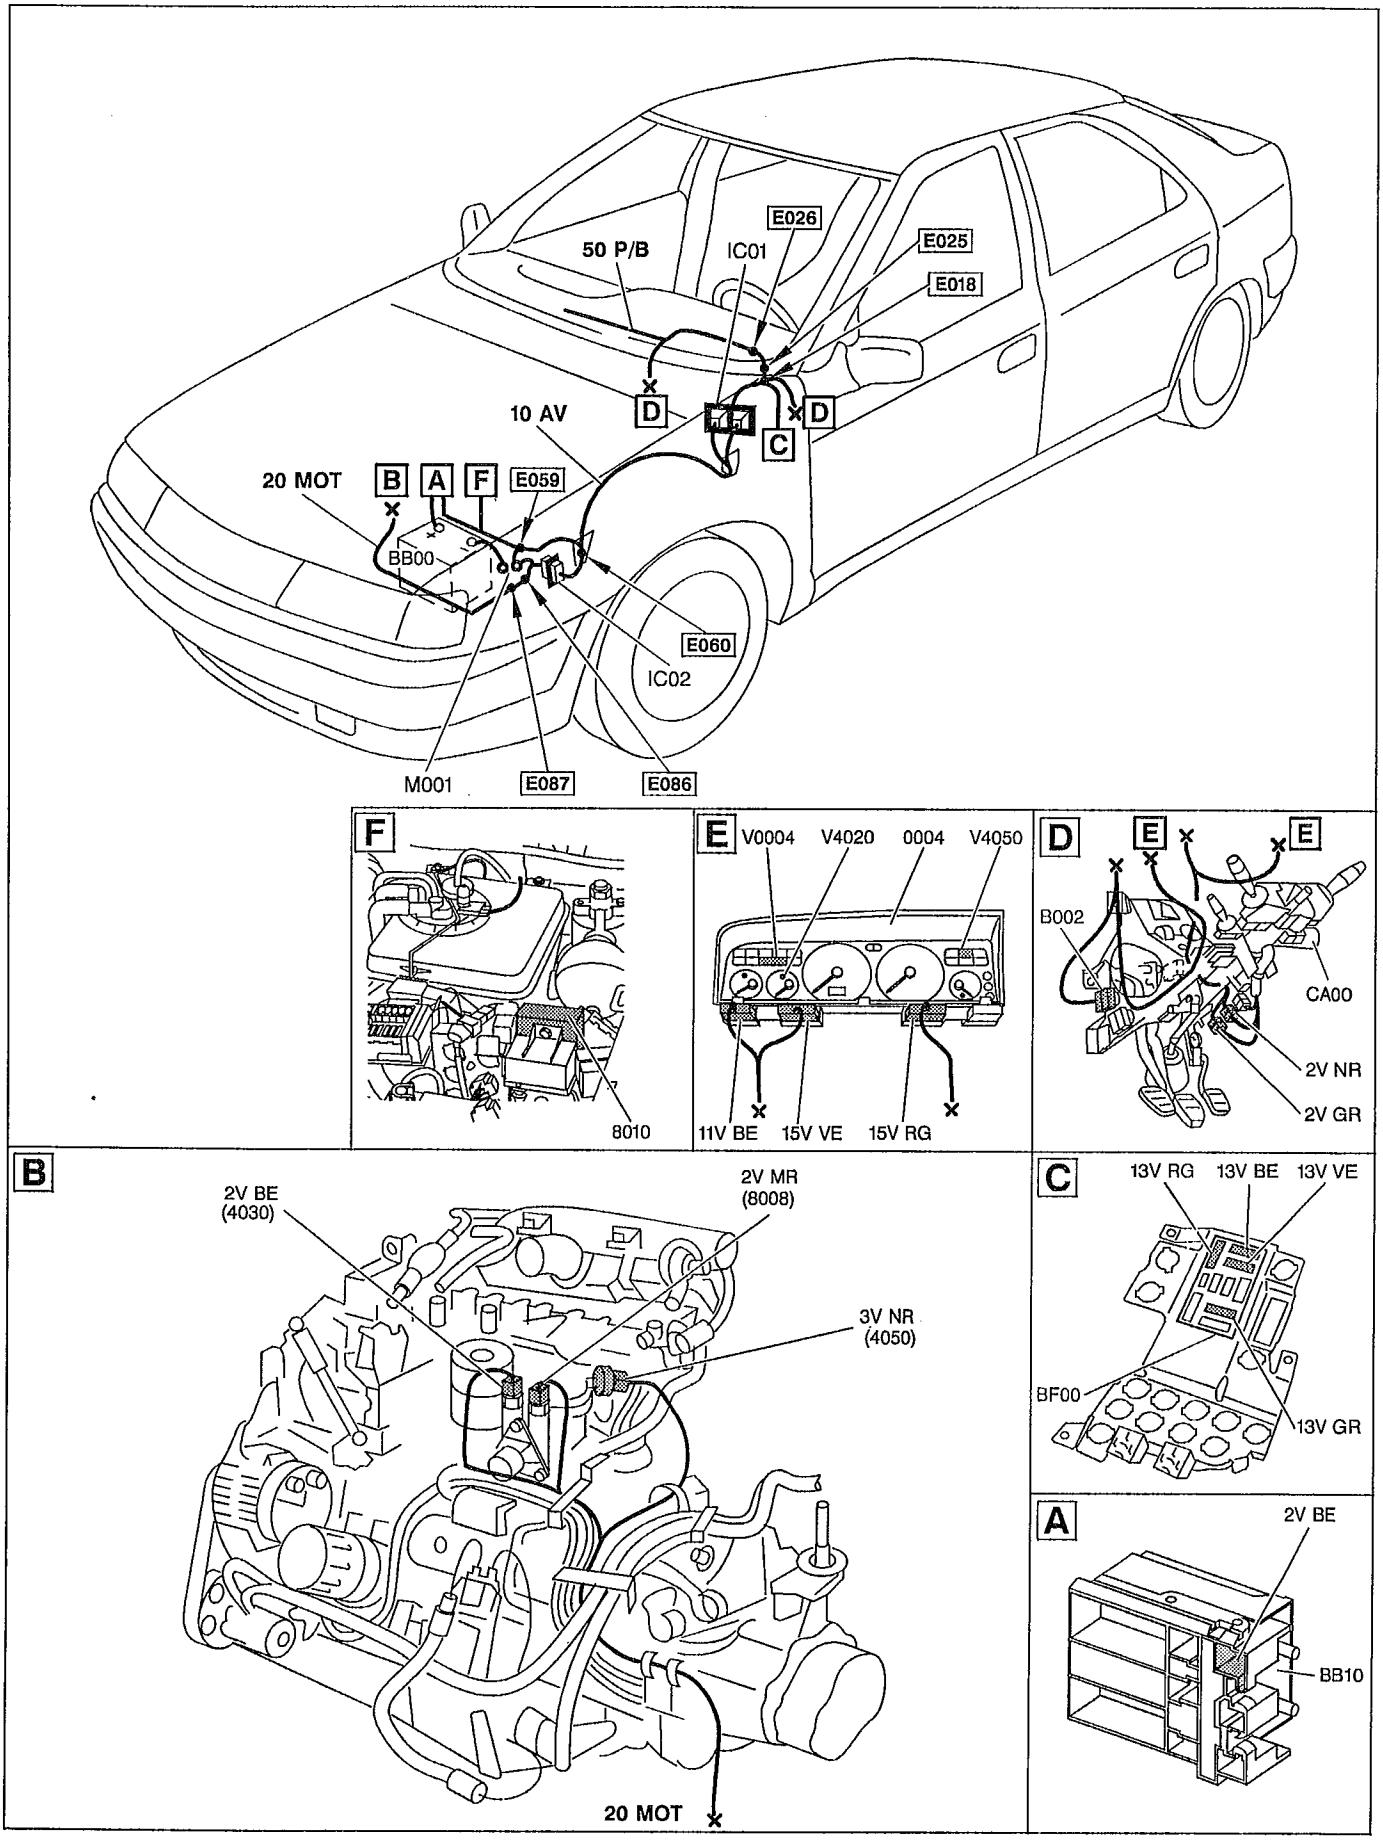

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
CC
2
F2
F12
13V BE
CC1
A1
BF00
13V VE
C02D
B3
13V GR
C12G/C12H
CC2
B2
B1
V0004
STOP
V4020
V4050
2V BE
BB4
BB10
BB00
11V BE
C12G
404
0004
15V VE
401
400
M12H
C12H
15V RG
403
C02D
12
14
3V NR
MCC2C
403
CC2C
ME086
M001
4050
2V BE
404
4035
2V BE
401
400
4025
13V MR
M12H
MB002
B002
MB002
M001
M001

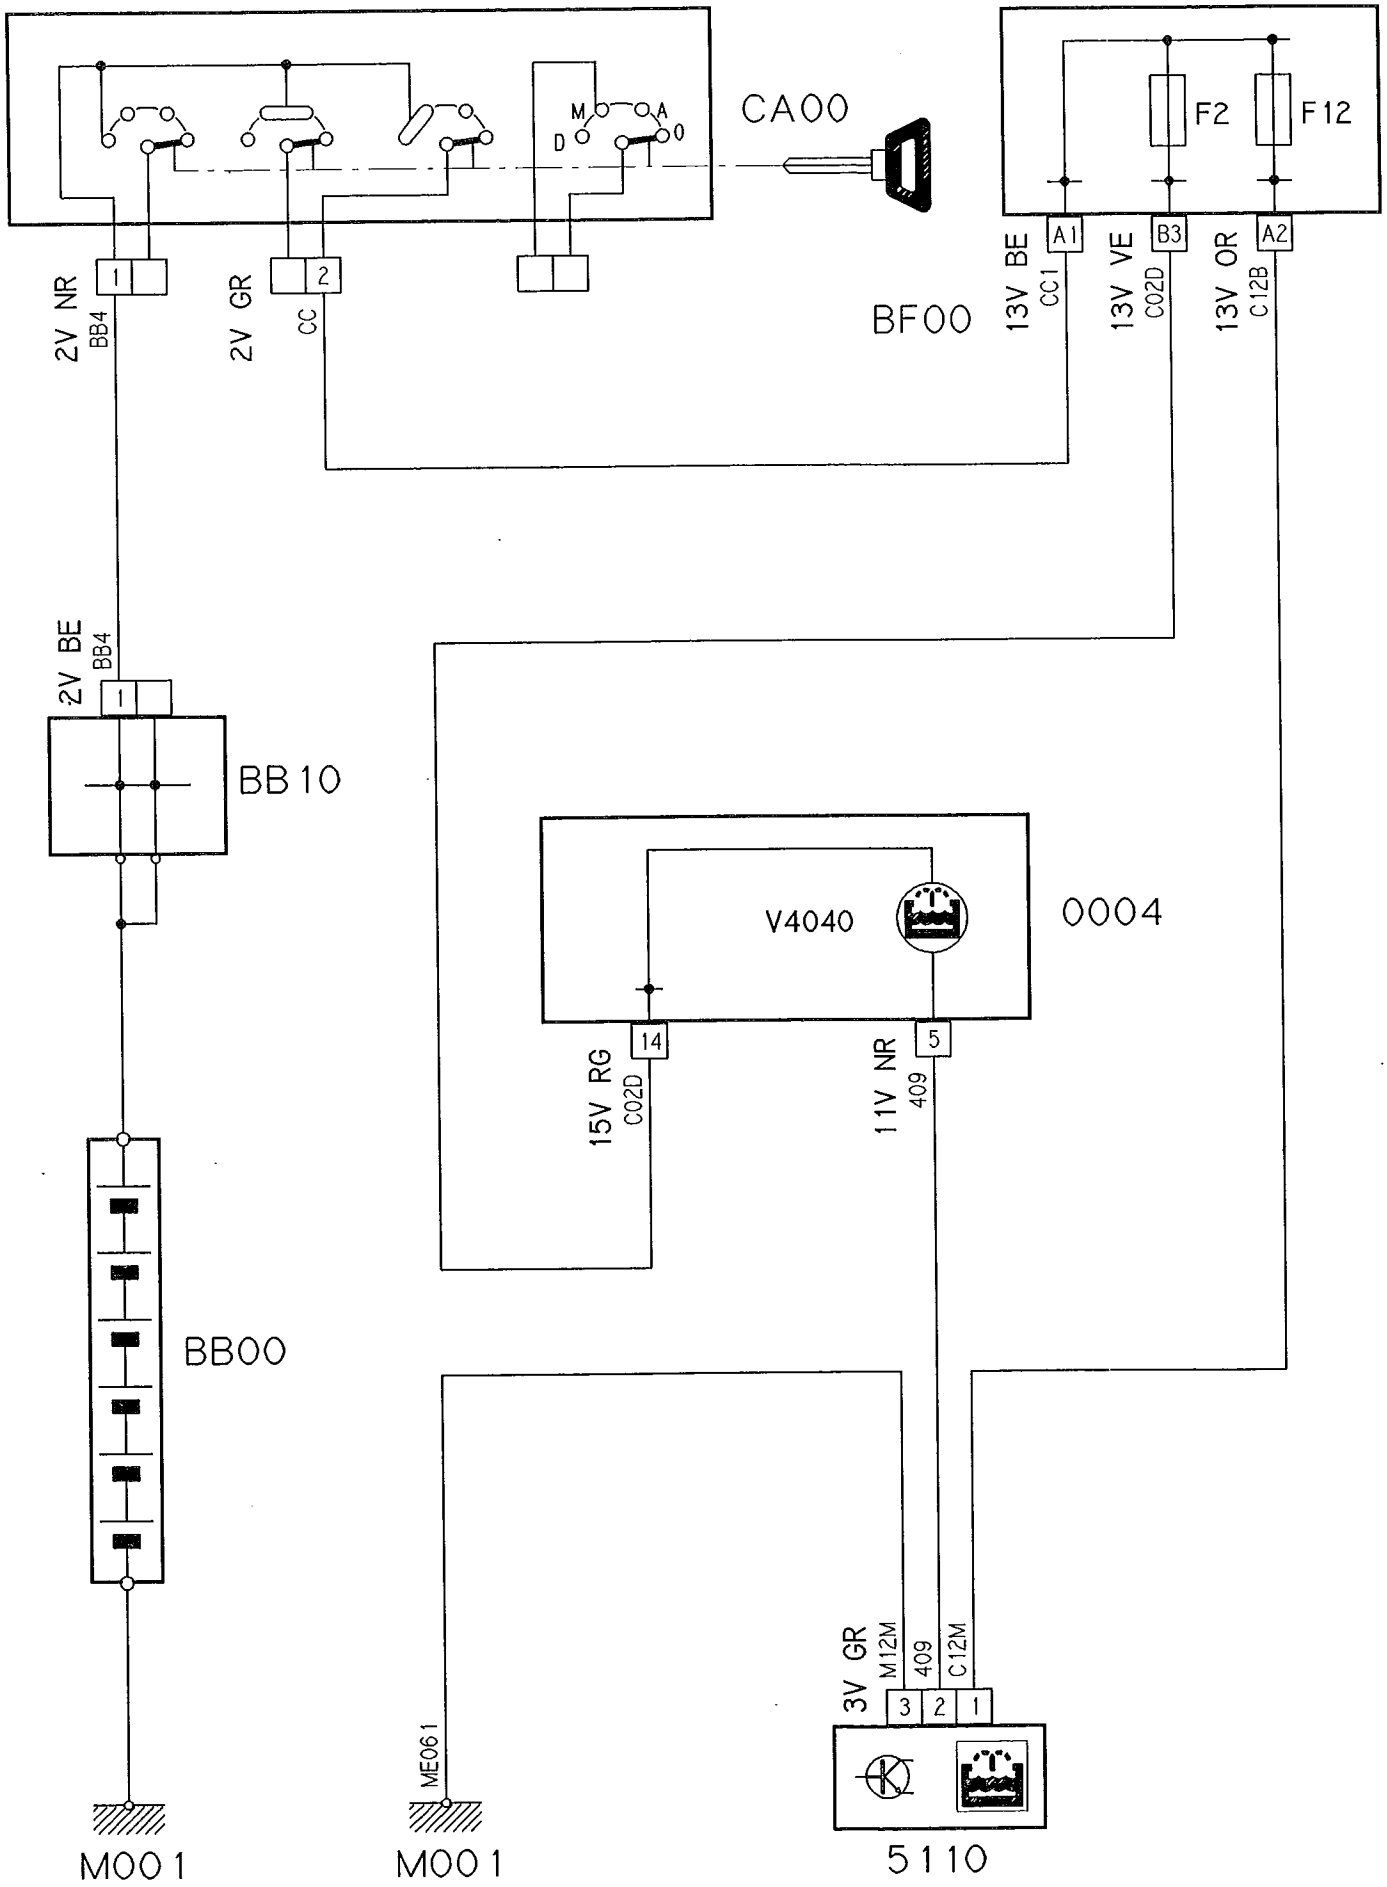

15V RG
403 12
C02D 14
15V VE
C12H 1
M12H 2
401 3
400 4
11V BE
C12G 1
404 9
0004
E018
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
ICO1E
400 5 400
401 6 401
ICO1F
CC2 1 CC2
403 5 403
480 9 404
13V MR
MB002 A5
M12H A6
M28B
B002
2V NR
BB4 1
2V GR
CC 2
CA00
CC
CC1
E025
13V VE
C02D B3
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
C12G B2
C12H
BF00
50 P/B
10 AV
MB002
M001
IC02 30V MR
400 C2 400
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
404 J1 404
20 MOT
2V BE
404 2
4035
401 1
400 2
4025
E087
CC2C
3V NR
403 1
MCC2C 2
CC2C 3
4050
MCC2C
ME086
E086
2V BE
BB4 1
BB10
BB00

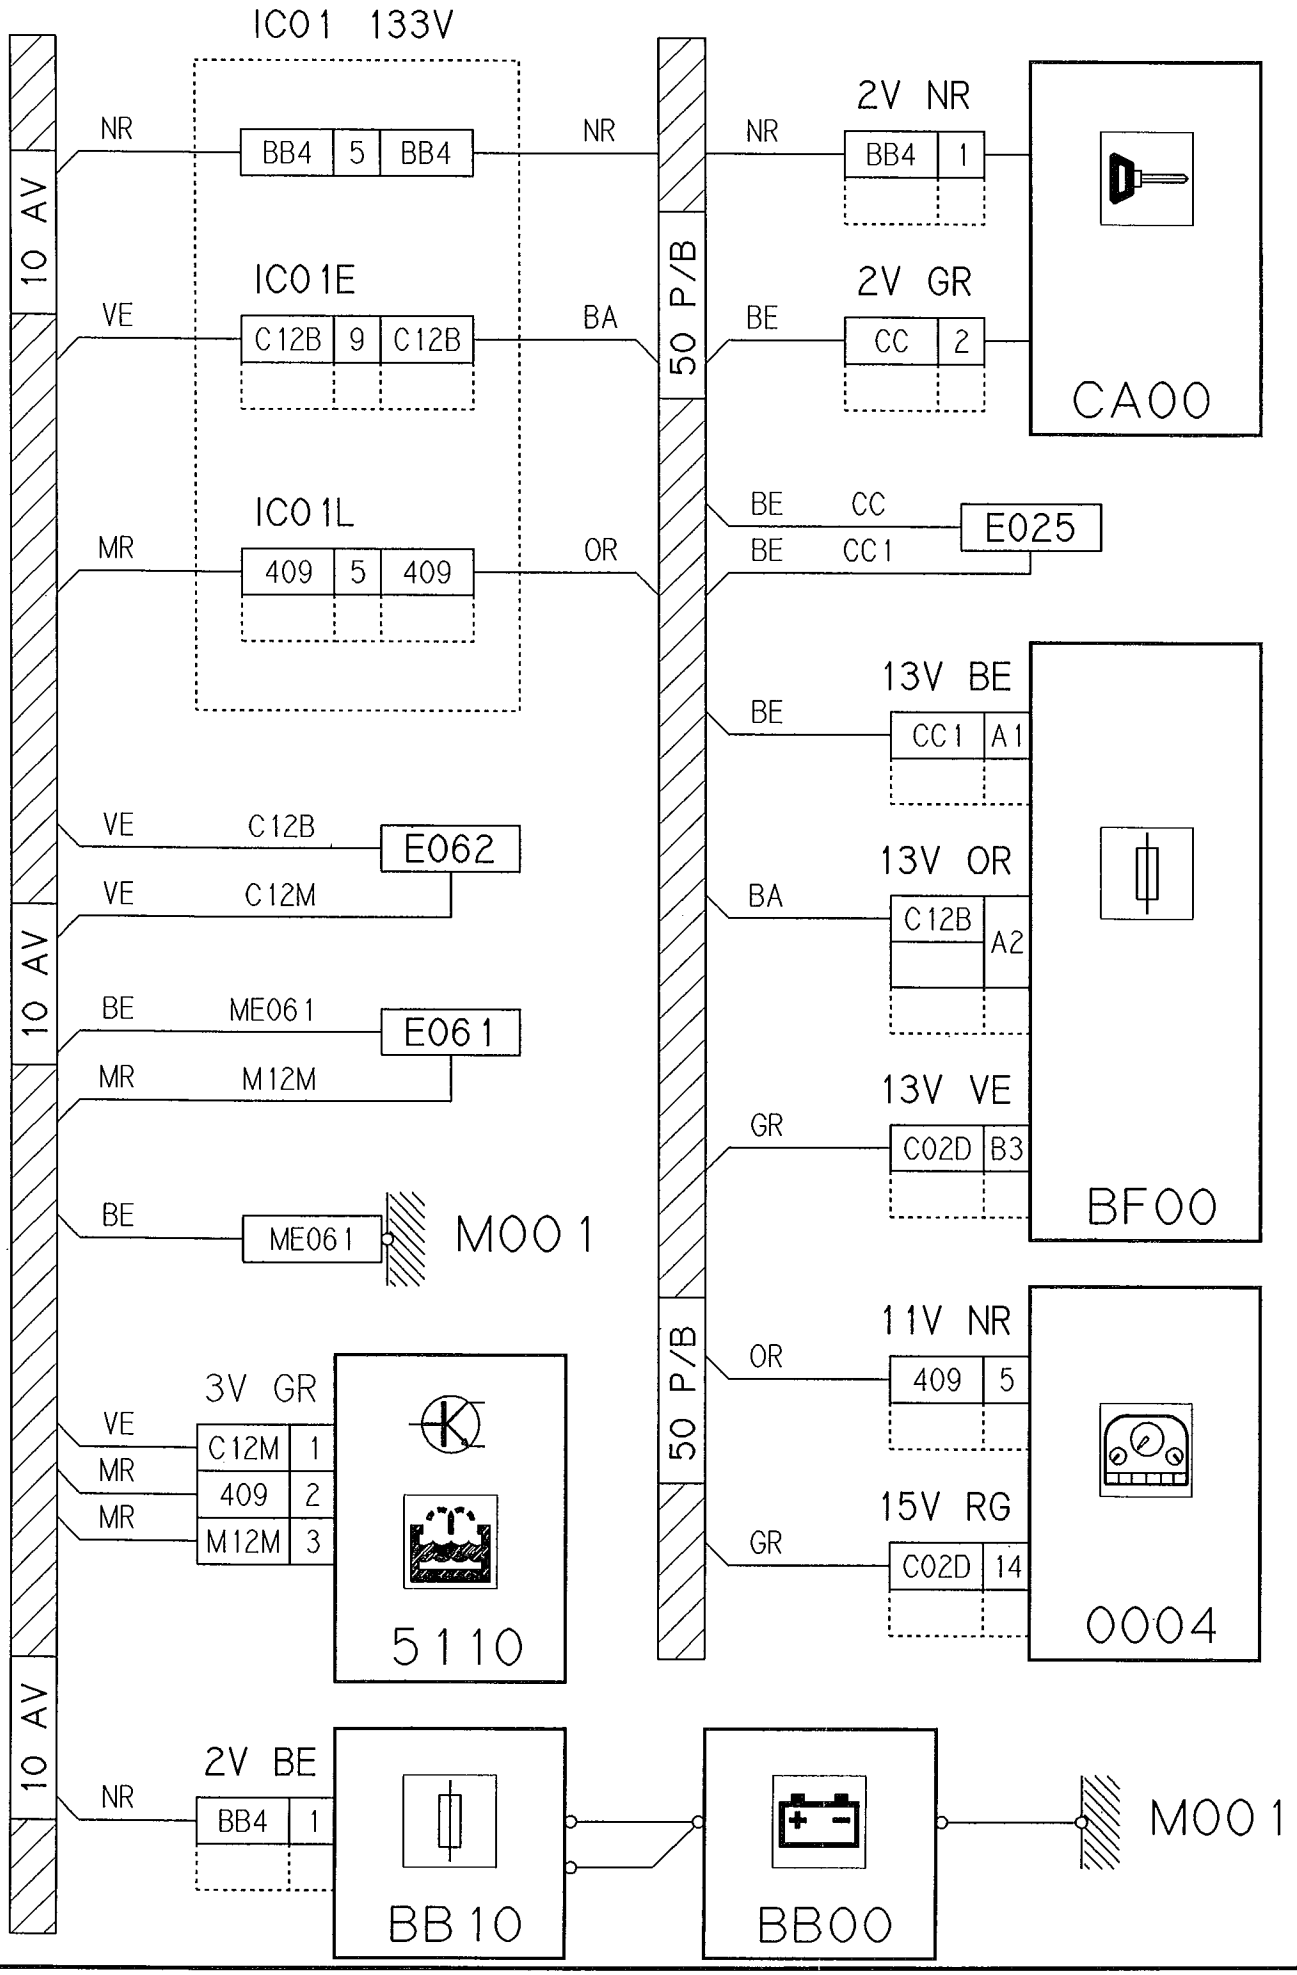

50 P/B
IC01
E025
E018
10 AV
D
C
D
20 MOT
B
A
BB00
IC02
M001
E087
E086
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
2V BE
(4025)
2V BE
(4035)
3V NR
(4050)
20 MOT
C
13V BE
13V VE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

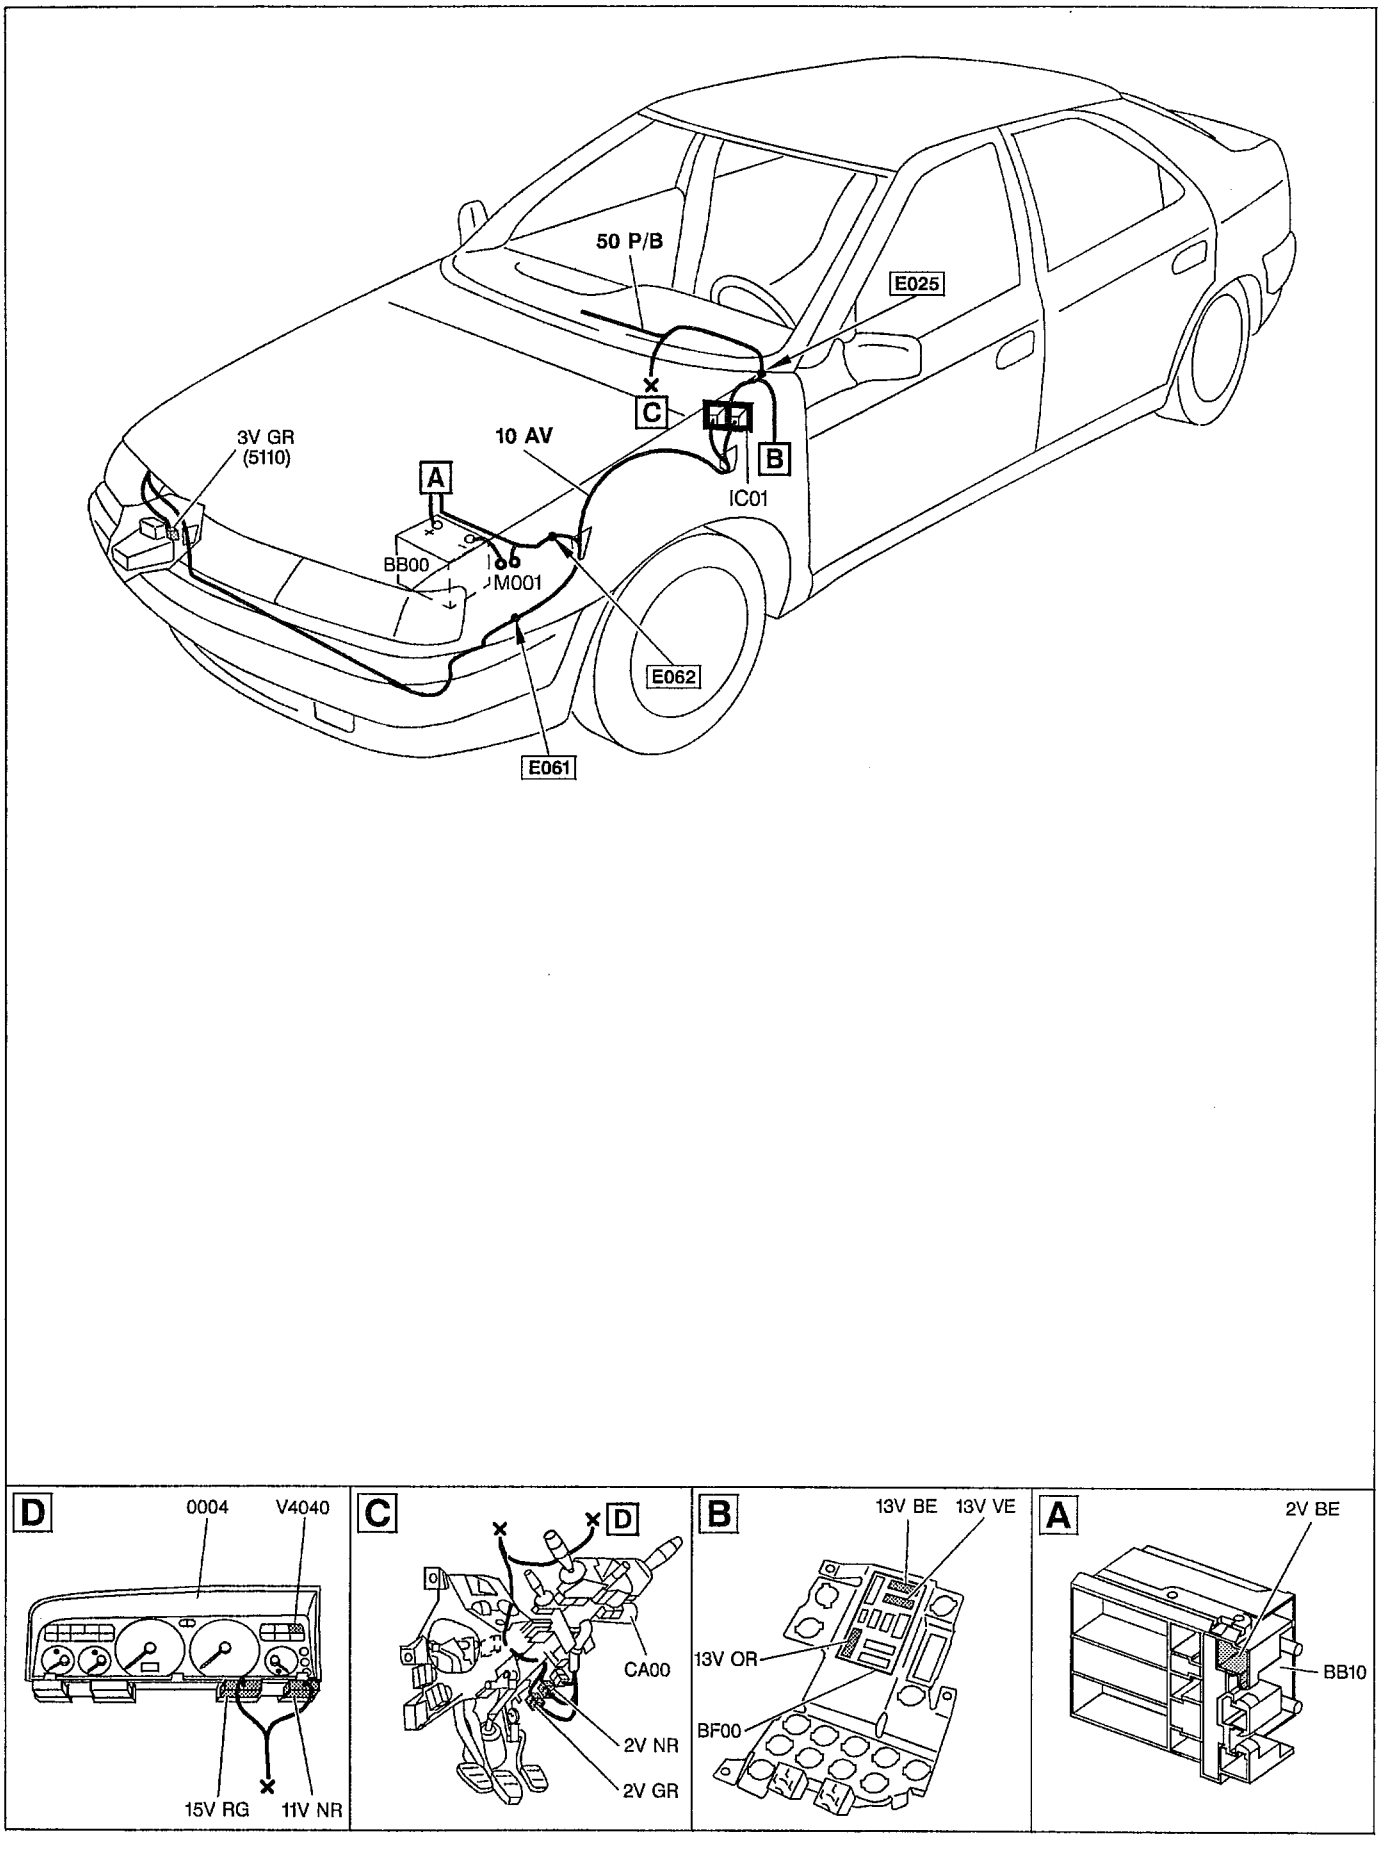

CA00
BF00
F3
F12
F2
13V BE
CC1
13V RG
C03M
13V GR
C12G/C12H
CC2
13V VE
C02D
2V NR
BB4
2V GR
CC
2V BE
BB4
BB10
BB00
V4020
V4050
STOP
V0004
11V BE
C12G
404
15V VE
C12H
405
M12H
401
15V RG
403
C02D
0004
MB002
M001
13V MR
MB002
M12H
B002
3V NR
403
CC2C
MCC2C
4050
ME086
M002
15V NR
M03C
C03C
405
8081
808
404
2V MR
808
8081
2V BE
401
ME060
M001
M001
8010
8008
4030

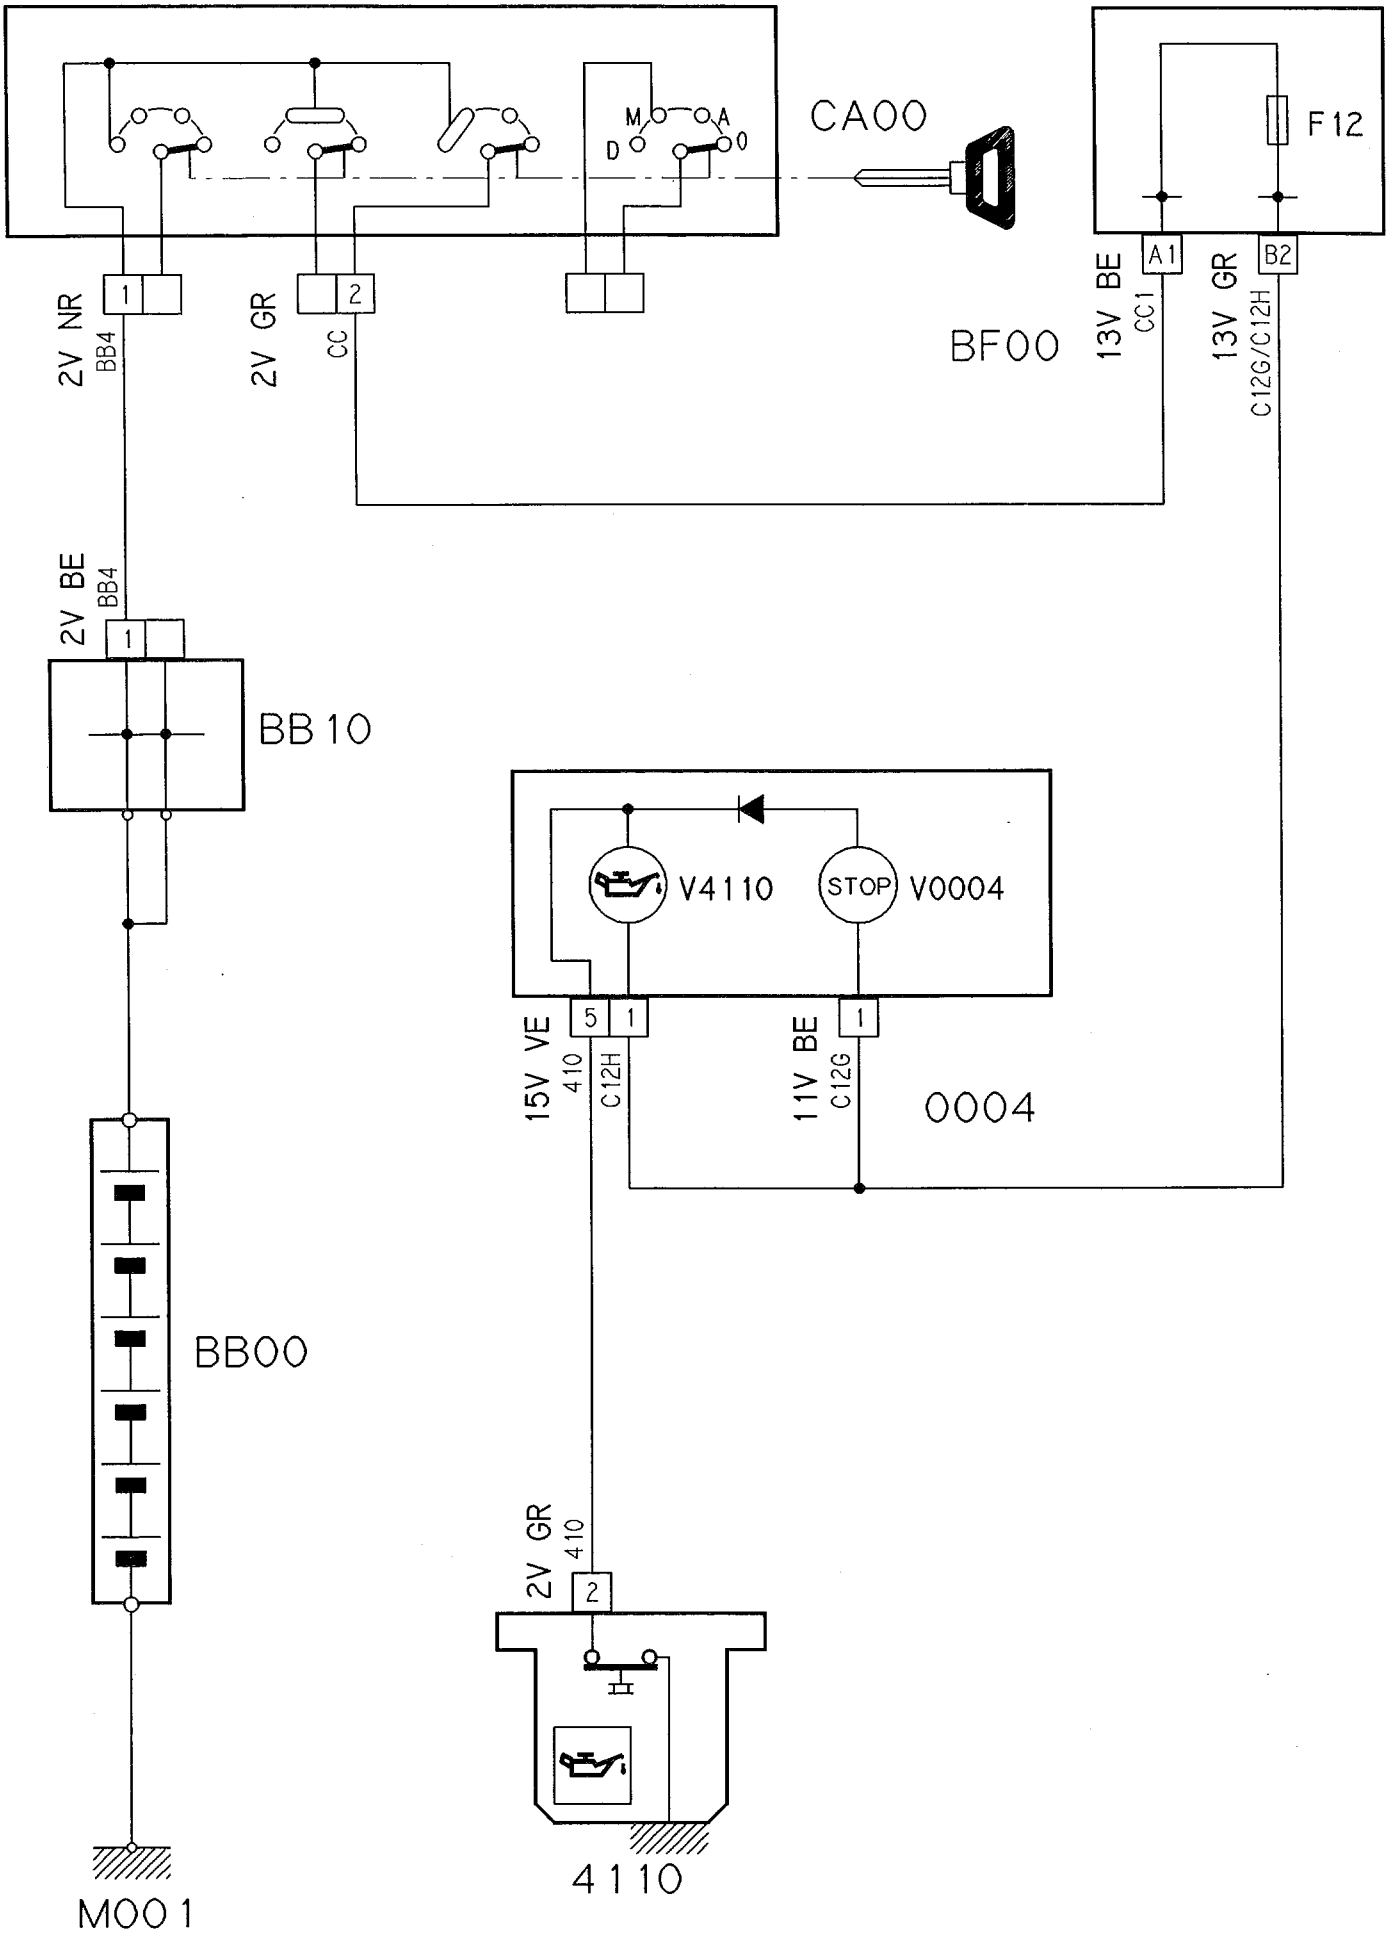

15V VE
GR
RG
GR
RG
C12H 1
M12H 2
401 3
405 4
50 P/B
11V BE
BE
BE
C12G 1
404 9
15V RG
RG
GR
403 12
C02D 14
0004
M002
ME086
NR
20 MOT
E086
ME086 NR
MCC2C MR
E087
CC2 GR
CC2C VE
3V NR
NR
MR
VE
403 1
MCC2C 2
CC2C 3
4050
IC01 13V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
10 AV
IC01E
RG
GR
405 5 405
401 6 401
VE
VE
IC01F
BA
RG
VE
CC2 1 CC2
403 5 403
480 9 404
GR
VE
VE
15V NR
VE
VE
MR
VE
VE
VE
405 6
8081 7
M03C 8
404 12
808 14
C03C 15
8010
IC01J
BA
C03A 2 C03A
GR
2V BE
VE
401 1
4030
BA
BA
C03A
C03M
E026
BE
BE
CC
CC1
E025
IC02 30V MR
VE
GR
VE
VE
VE
401 C3 401
CC2 E2 CC2
403 E3 403
808 G2 808
8081 G3 8081
VE
GR
NR
NR
MR
13V MR
NR
RG
MB002 A5
M12H
M28B A6
B002
2V MR
NR
MR
808 1
8081 2
8008
GR C03A E059
VE C03C
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC 2
CA00
MR M03C
JN ME060 E060
13V VE
GR
C02D B3
NR MB002 M001
13V RG
BA
C03M B3
JN ME060 M001
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BA
BE
GR
CC2 B1
C12G
C12H B2
BF00
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
BE 404 E018
VE 480

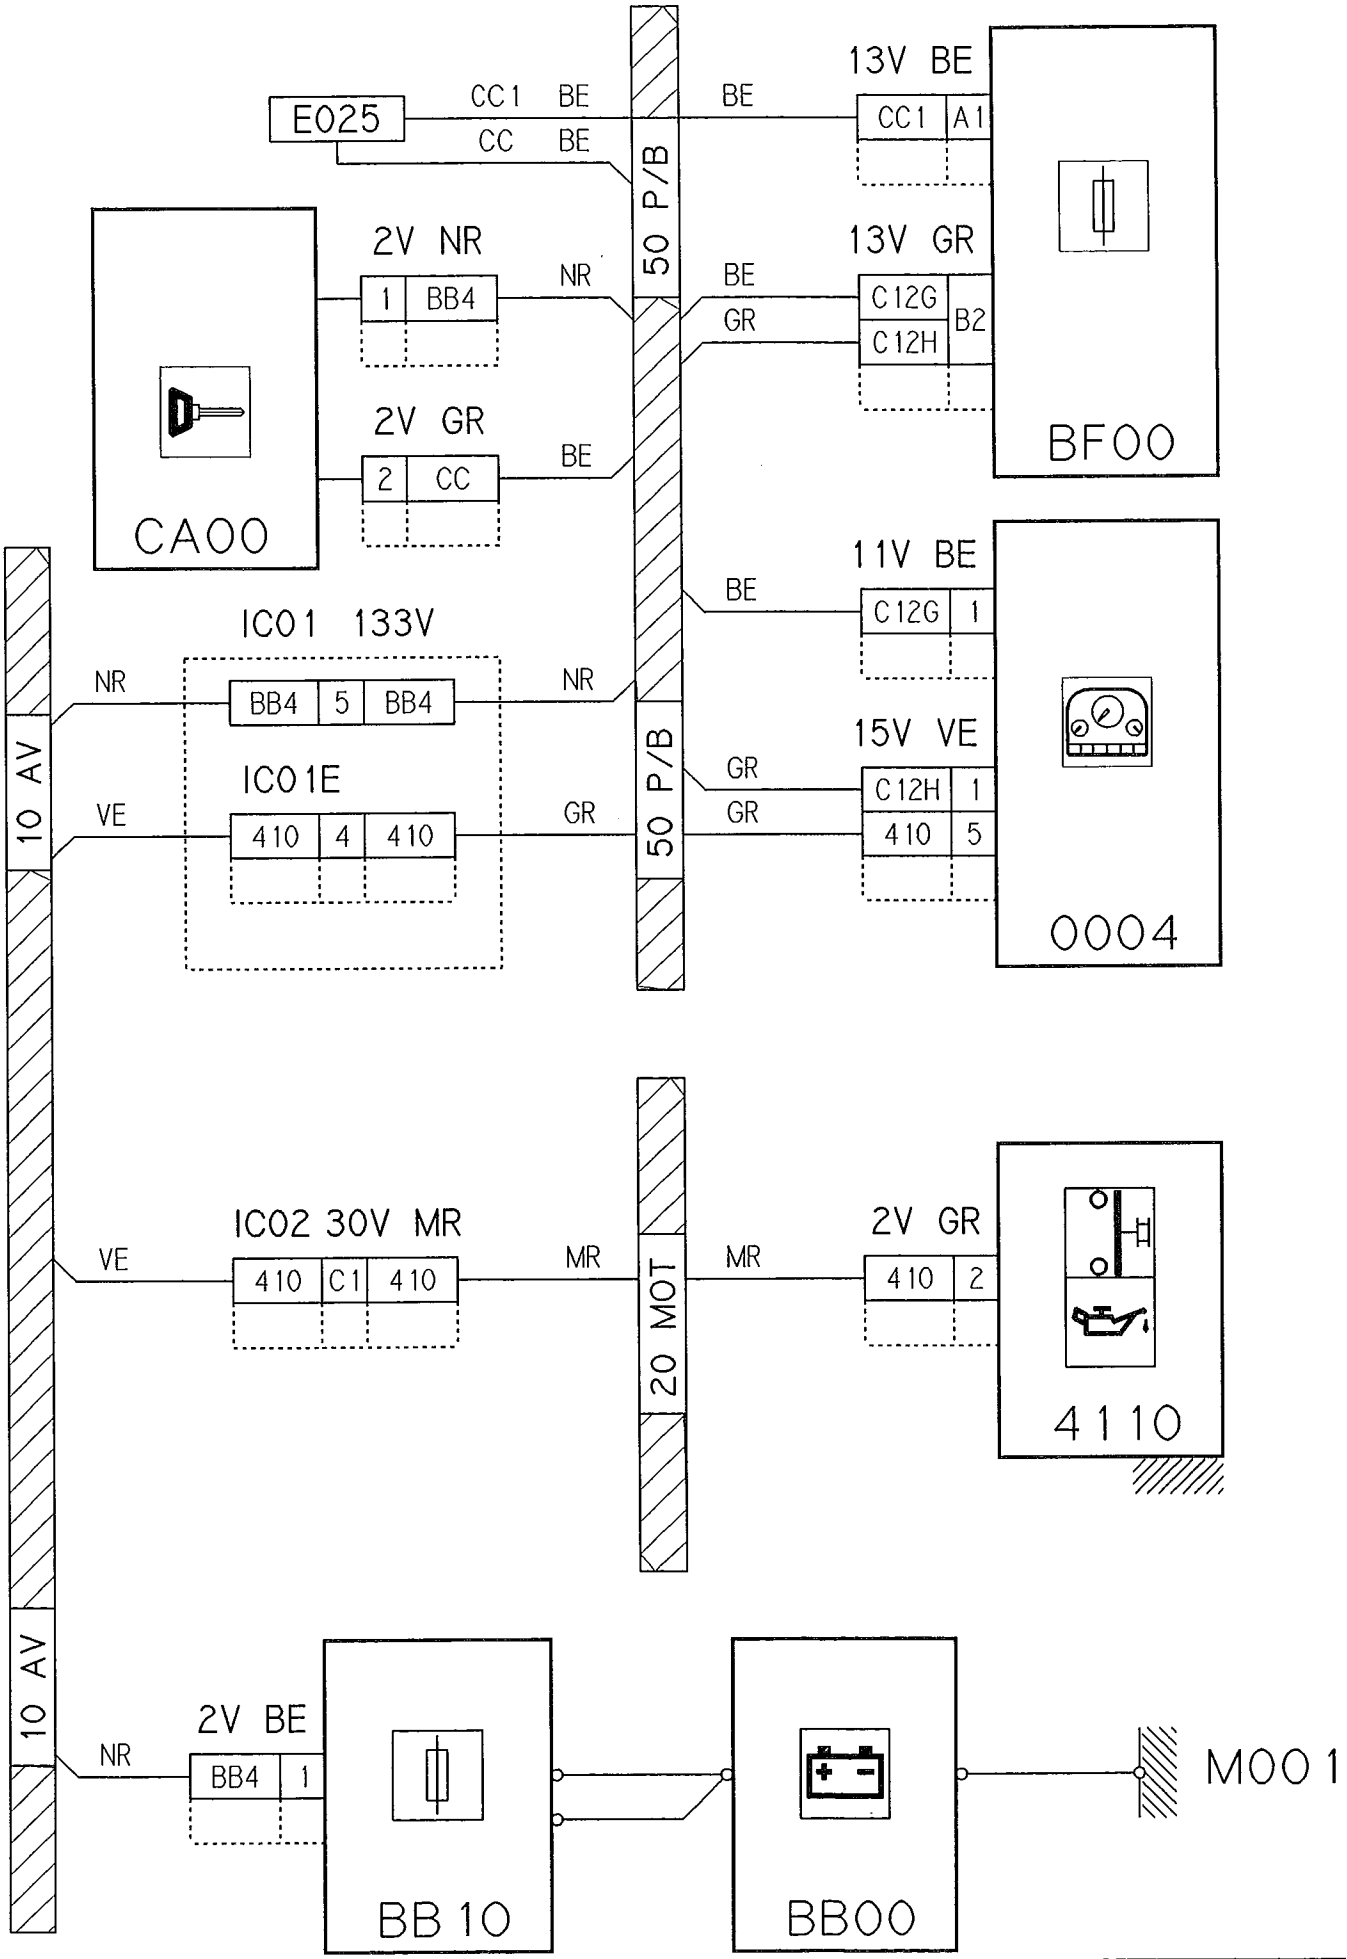

50 P/B
IC01
E026
E025
E018
10 AV
D
C
20 MOT
B
A
F
E059
BB00
E060
IC02
M001
E087
E086
F
8010
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
2V BE
(4030)
2V MR
(8008)
3V NR
(4050)
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

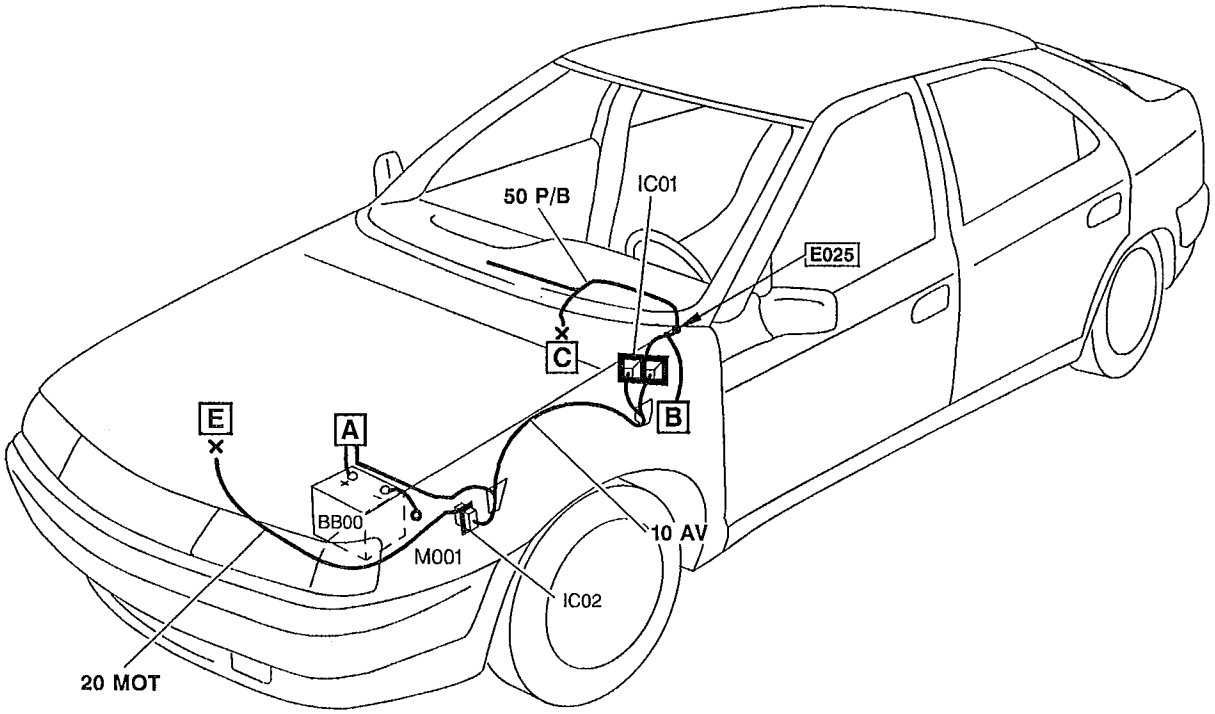

CA00
M
A
D
0
F2
F12
2V NR
BB4
1
2V GR
CC
2
BF00
13V BE
CC1
A1
13V VE
C02D
B3
13V OR
C12B
A2
2V BE
BB4
1
BB10
V4040
0004
14
15V RG
C02D
5
11V NR
409
BB00
ME061
3V GR
M12M
409
C12M
3
2
1
M001
M001
5110

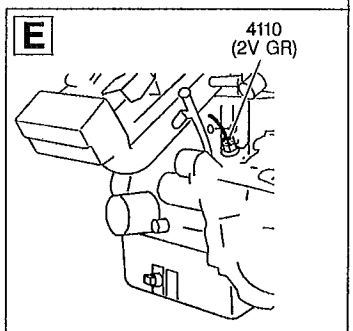

ICO1 133V
10 AV
NR
BB4 5 BB4
NR
ICO1E
VE
C12B 9 C12B
BA
ICO1L
MR
409 5 409
OR
50 P/B
NR
2V NR
BB4 1
BE
2V GR
CC 2
CA00
BE CC
BE CC1
E025
13V BE
BE
CC1 A1
13V OR
BA
C12B A2
13V VE
GR
C02D B3
BF00
VE C12B
E062
VE C12M
BE ME061
E061
MR M12M
BE
ME061
M001
11V NR
OR
409 5
15V RG
GR
C02D 14
0004
3V GR
VE C12M 1
MR 409 2
MR M12M 3
5110
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

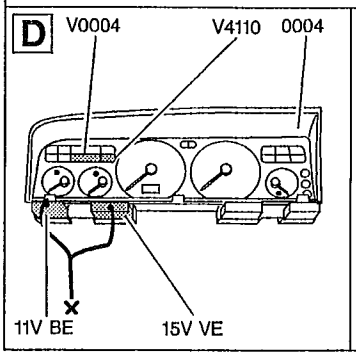

50 P/B
E025
C
B
IC01
3V GR
(5110)
10 AV
A
BB00
M001
E062
E061
D
0004
V4040
15V RG
11V NR
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
13V VE
13V OR
BF00
A
2V BE
BB10

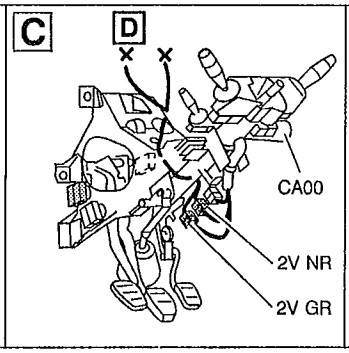

CA00
M
A
D
0
F12
A1
B2
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
BF00
2V NR
BB4
2V GR
CC
2V BE
BB4
BB10
V4110
STOP
V0004
15V VE
410
C12H
11V BE
C12G
0004
BB00
2V GR
410
4110
M001

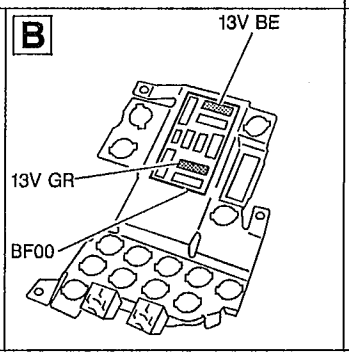

E025
CC1 BE
CC BE
50 P/B
BE
13V BE
CC1 A1
BF00
2V NR
1 BB4
NR
BE
13V GR
C12G
C12H
B2
GR
CA00
2V GR
2 CC
BE
11V BE
C12G 1
0004
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
15V VE
C12H 1
410 5
VE
410 4 410
GR
10 AV
IC02 30V MR
VE
410 C1 410
MR
20 MOT
2V GR
410 2
4110
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

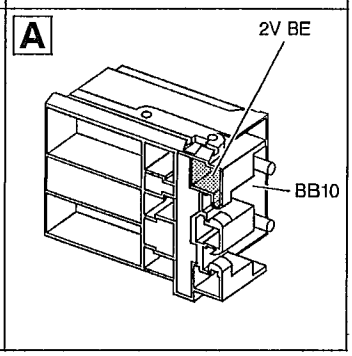

50 P/B
IC01
E025
C
E
A
B
BB00
M001
10 AV
IC02
20 MOT

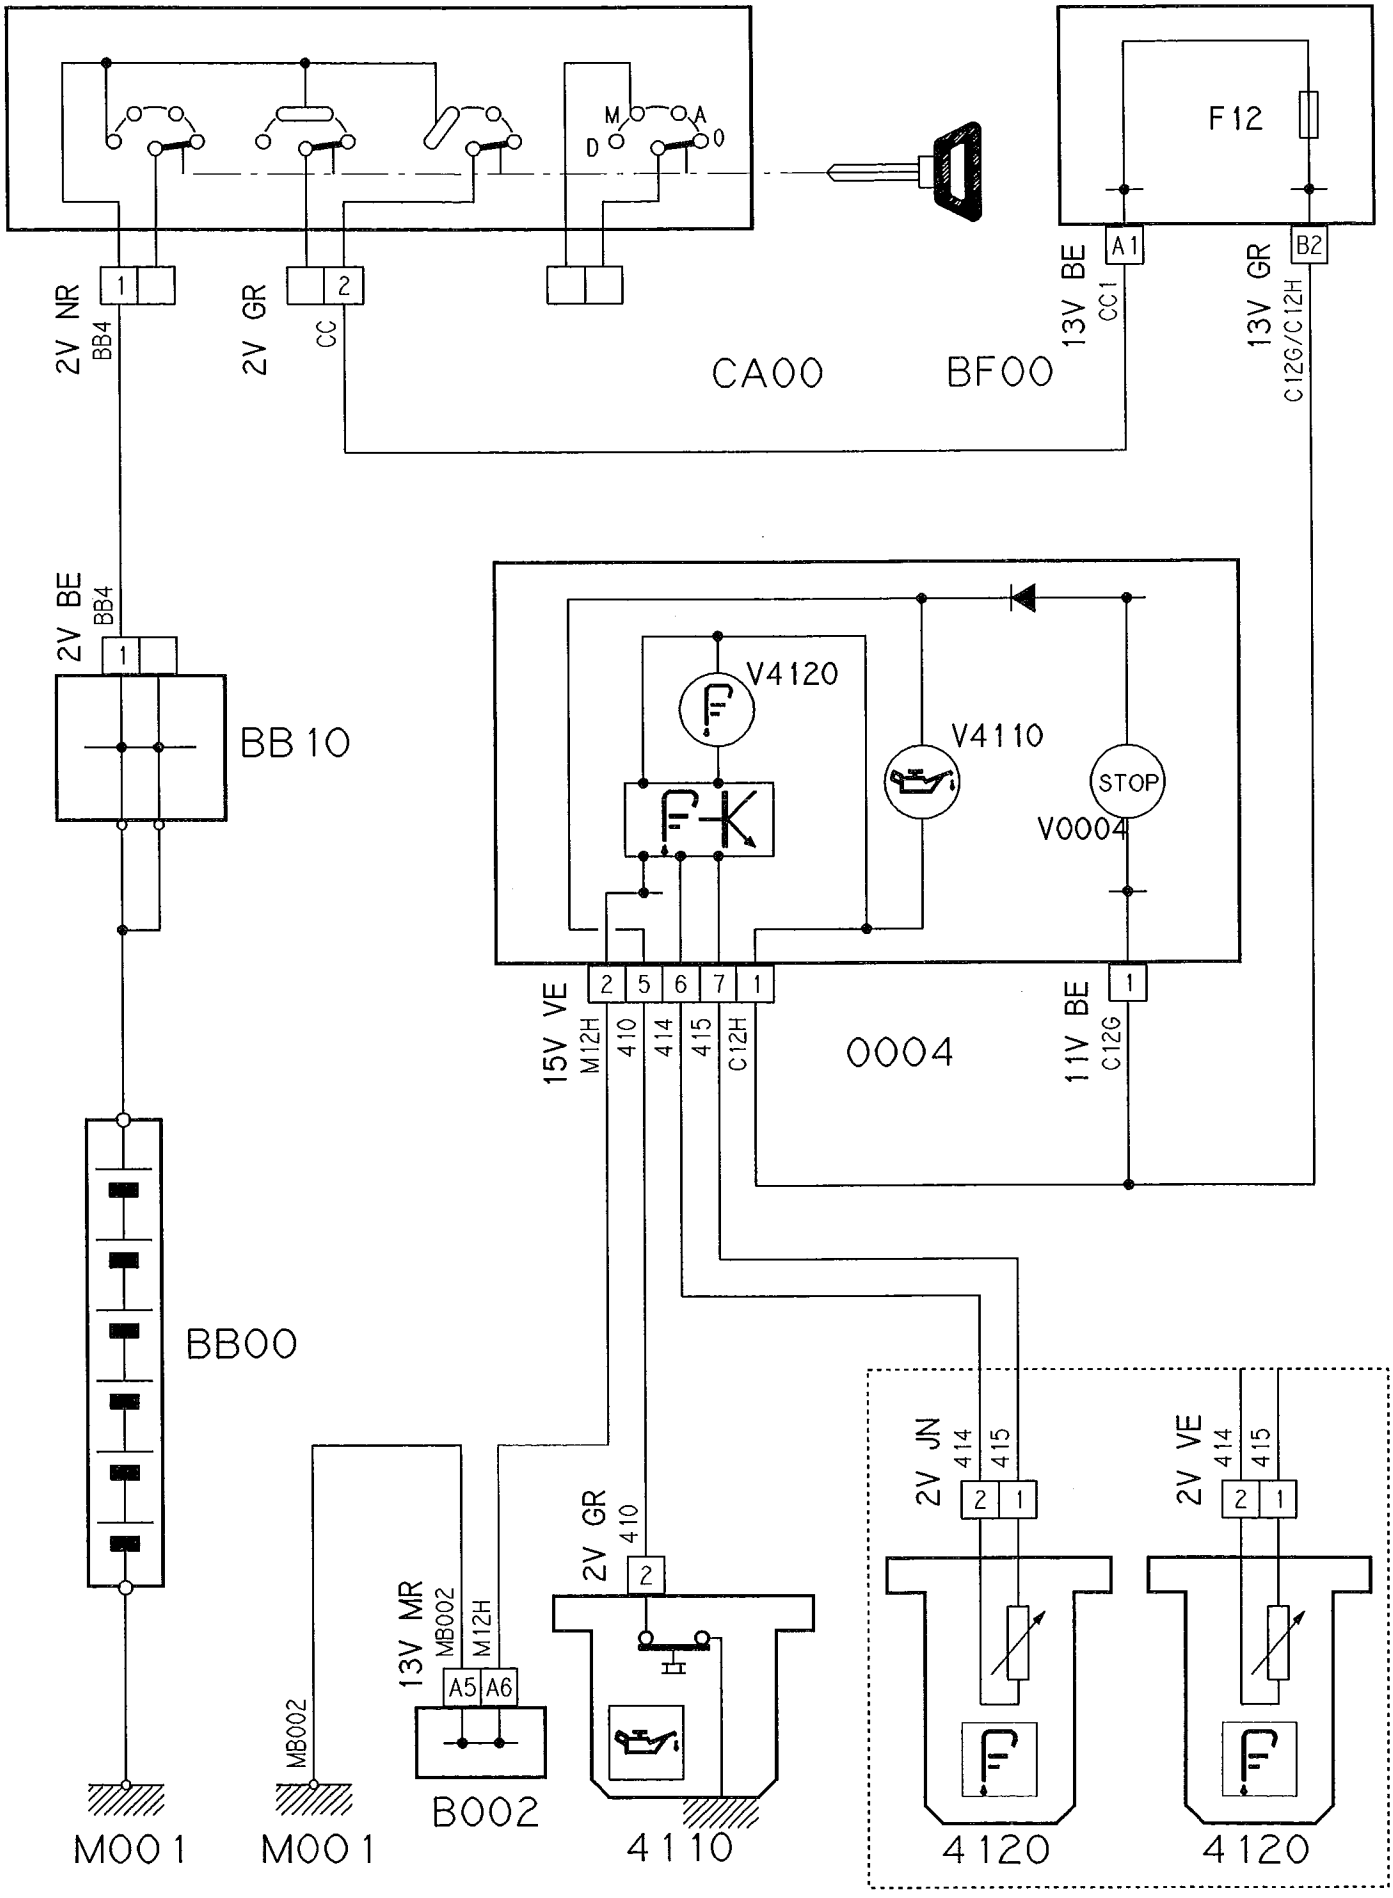

E
4110
(2V GR)

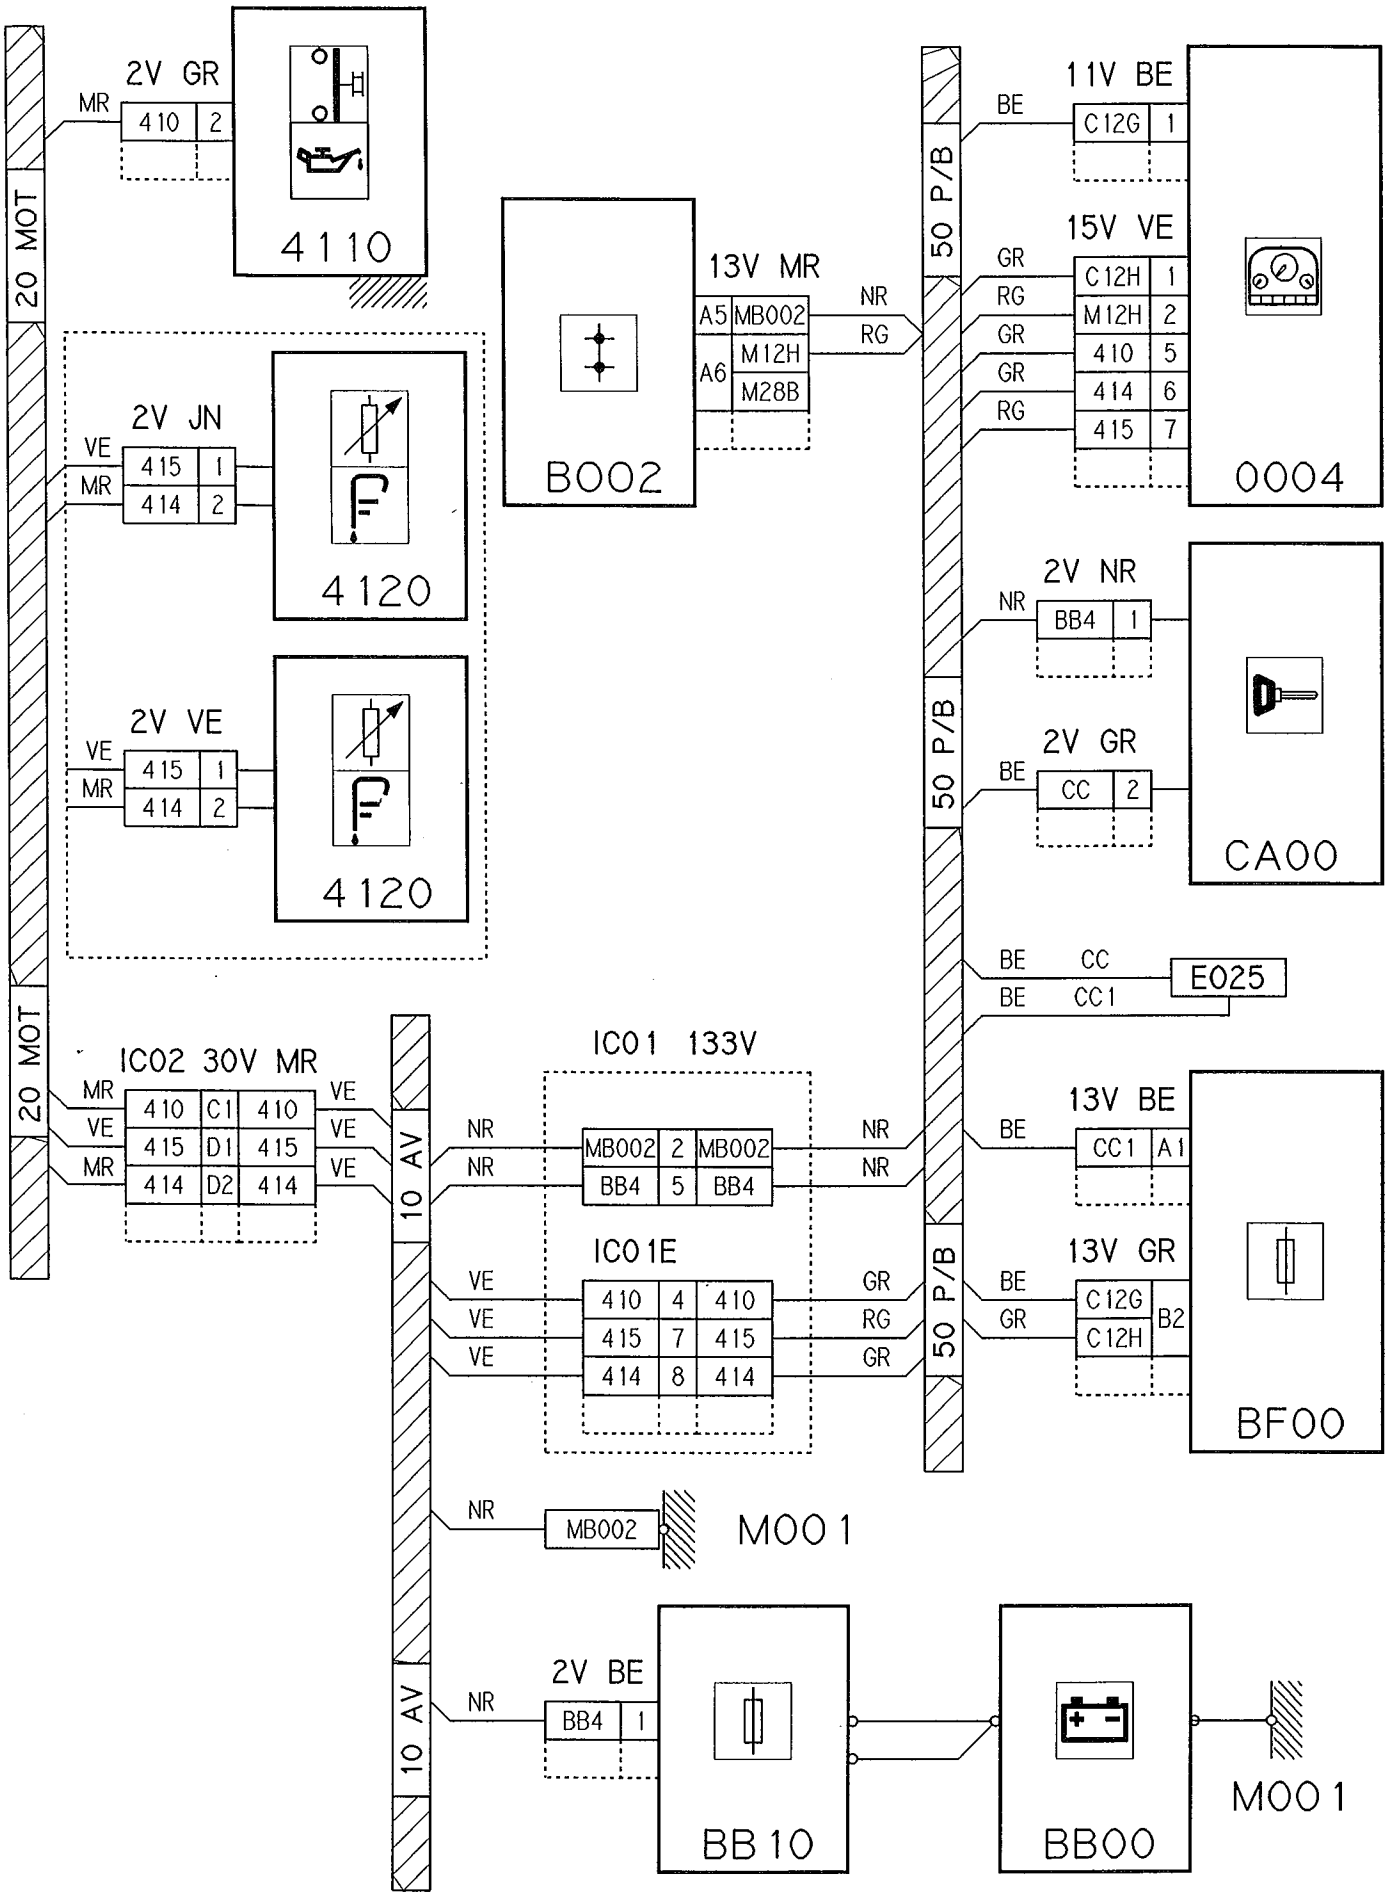

D
V0004
V4110
0004
11V BE
15V VE

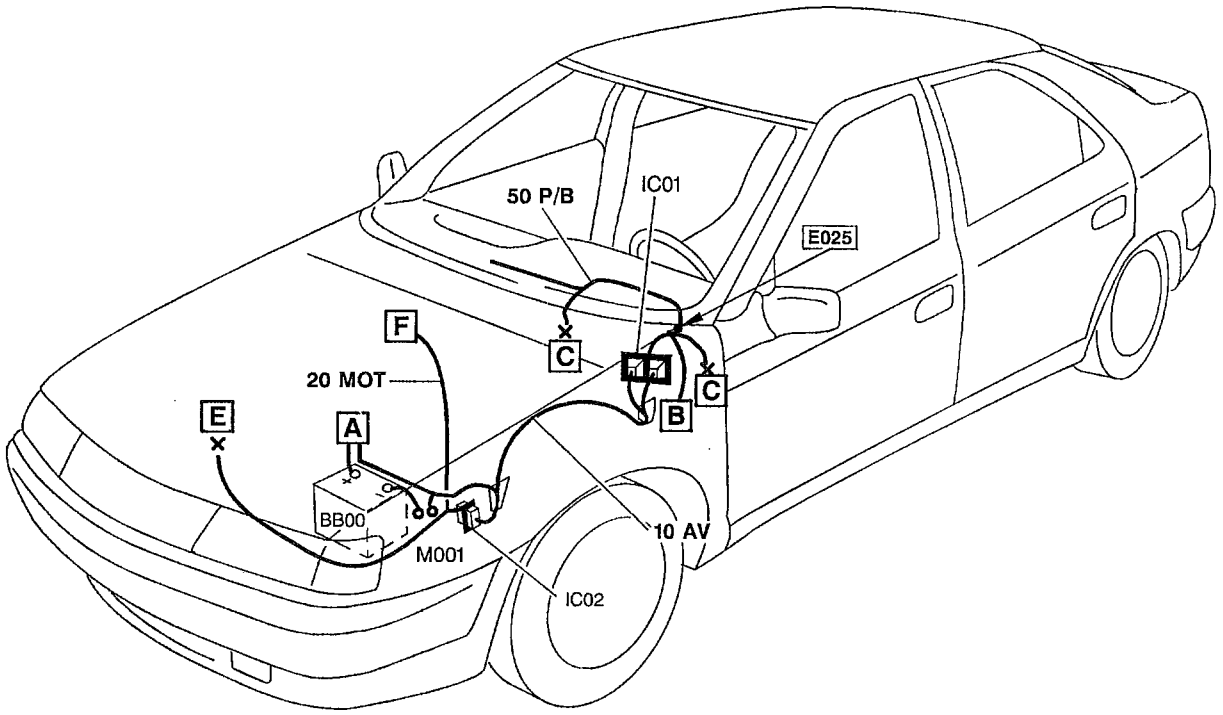

C
D
CA00
2V NR
2V GR

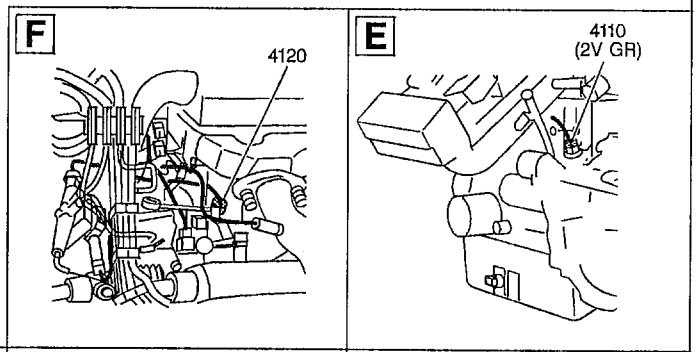

B
13V BE
13V GR
BF00

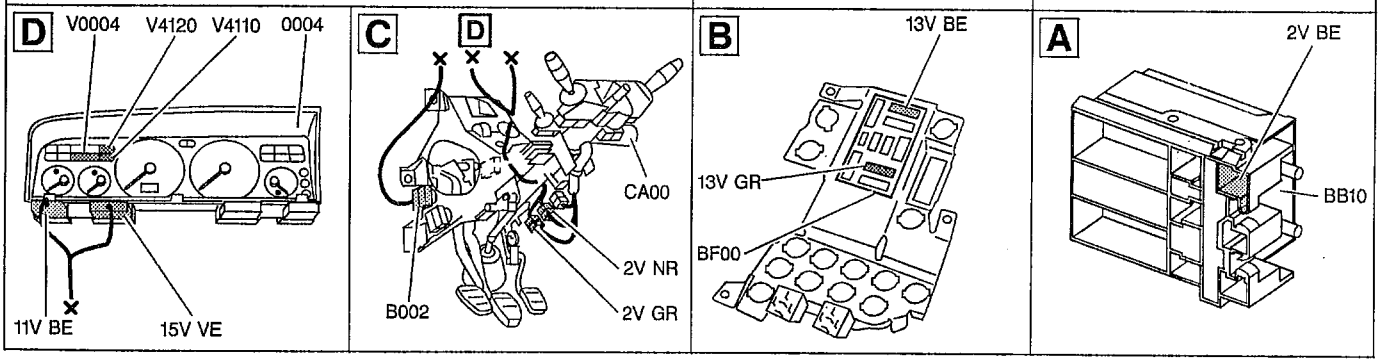

A
2V BE
BB10

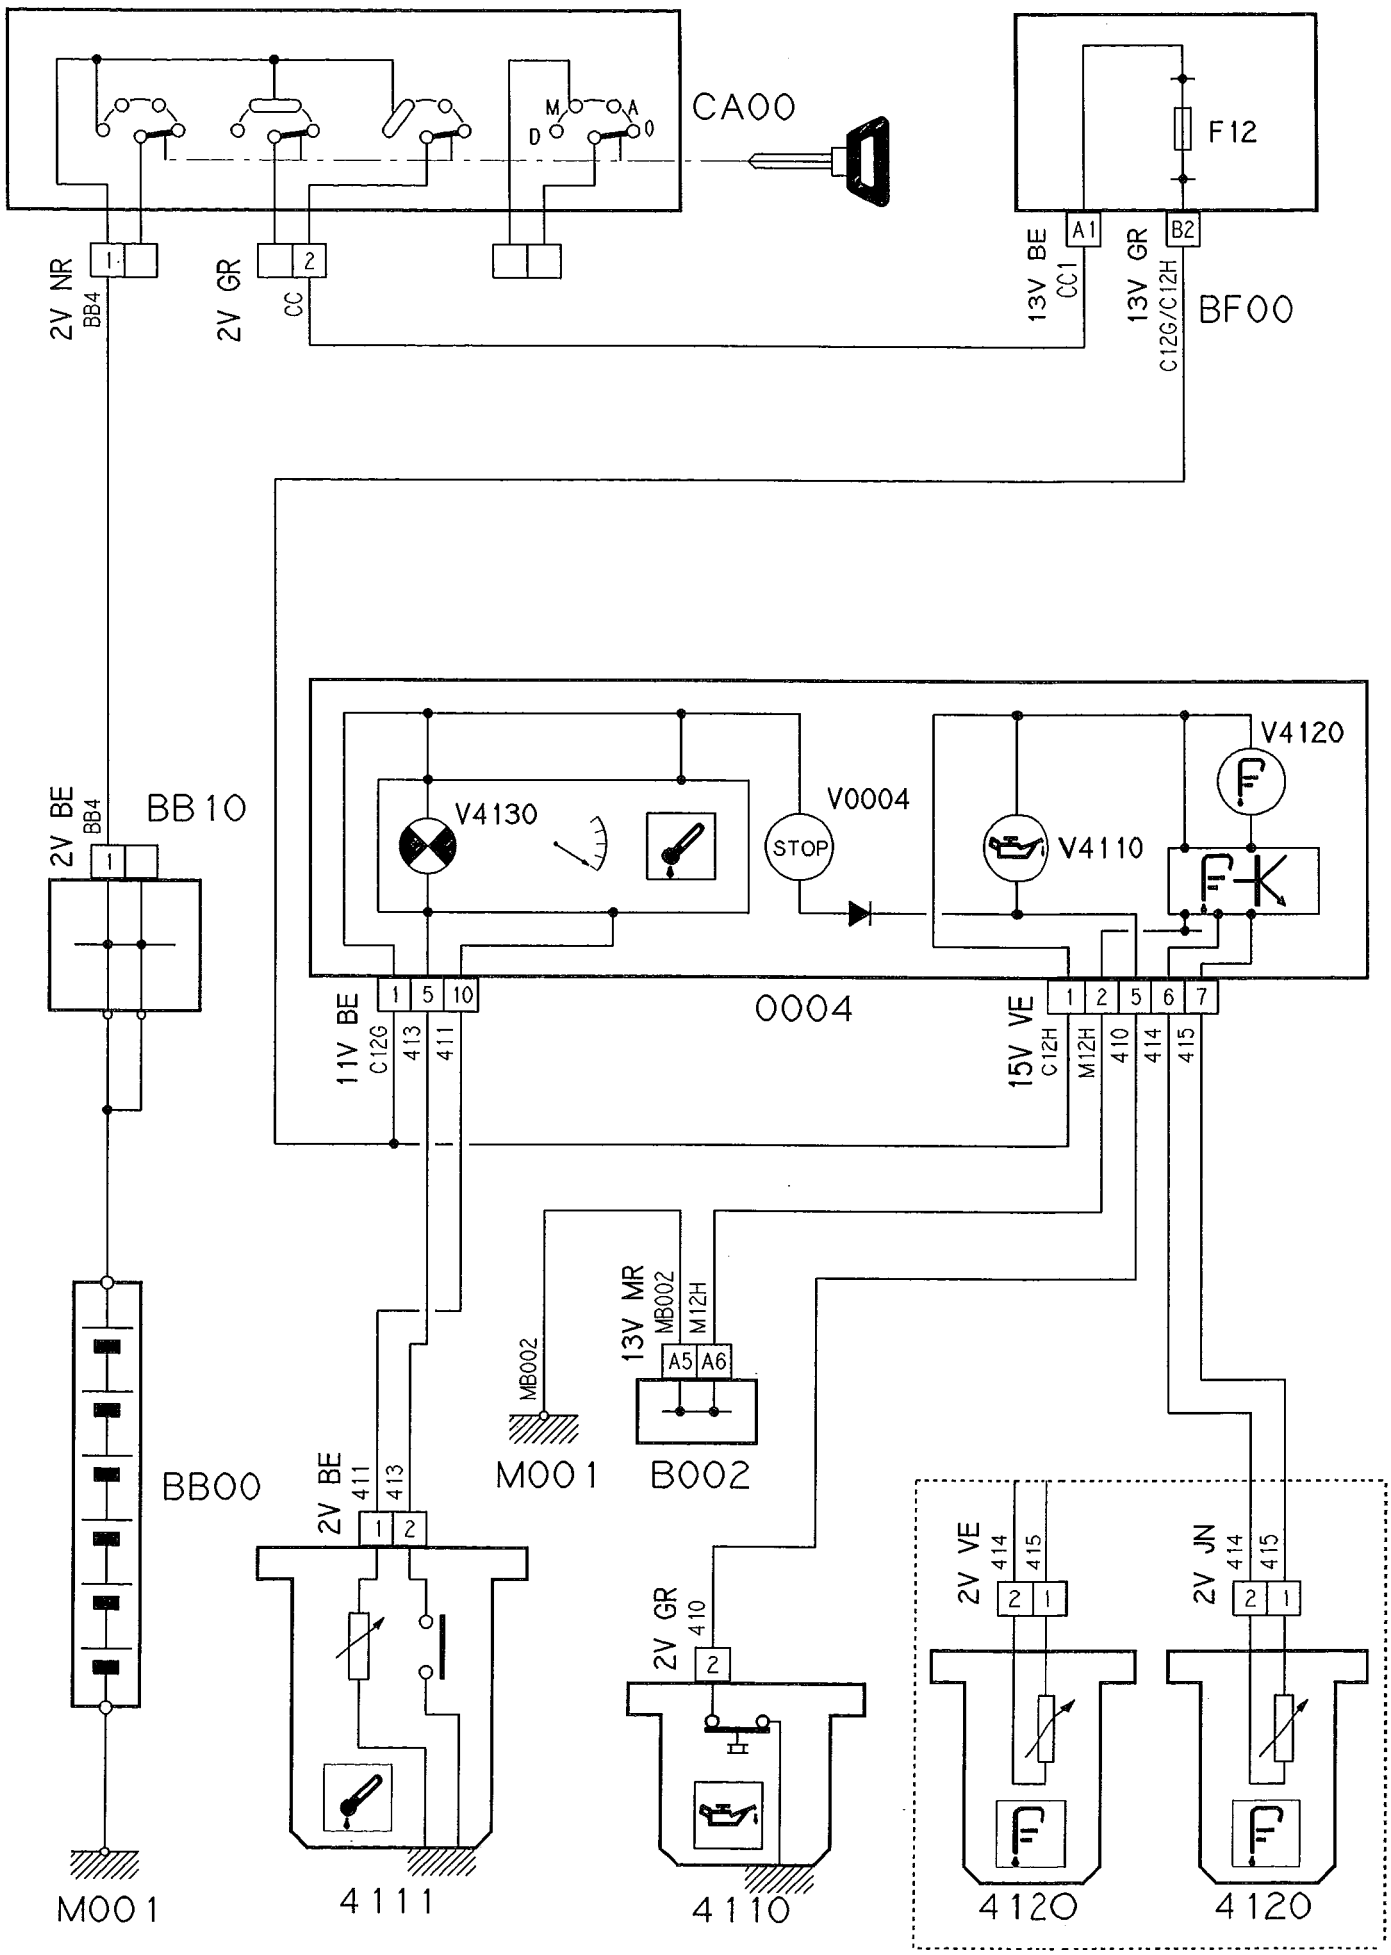

M
A
D
0
F12
A1
B2
13V BE
CC1
13V GR
C12G/C12H
2V NR
BB4
2V GR
CC
CA00
BF00
2V BE
BB4
BB10
V4120
V4110
STOP
V0004
2
5
6
7
1
15V VE
M12H
410
414
415
C12H
0004
11V BE
C12G
BB00
2V JN
414
415
2V VE
414
415
2V GR
410
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
MB002
B002
4110
4120
4120
M001
M001

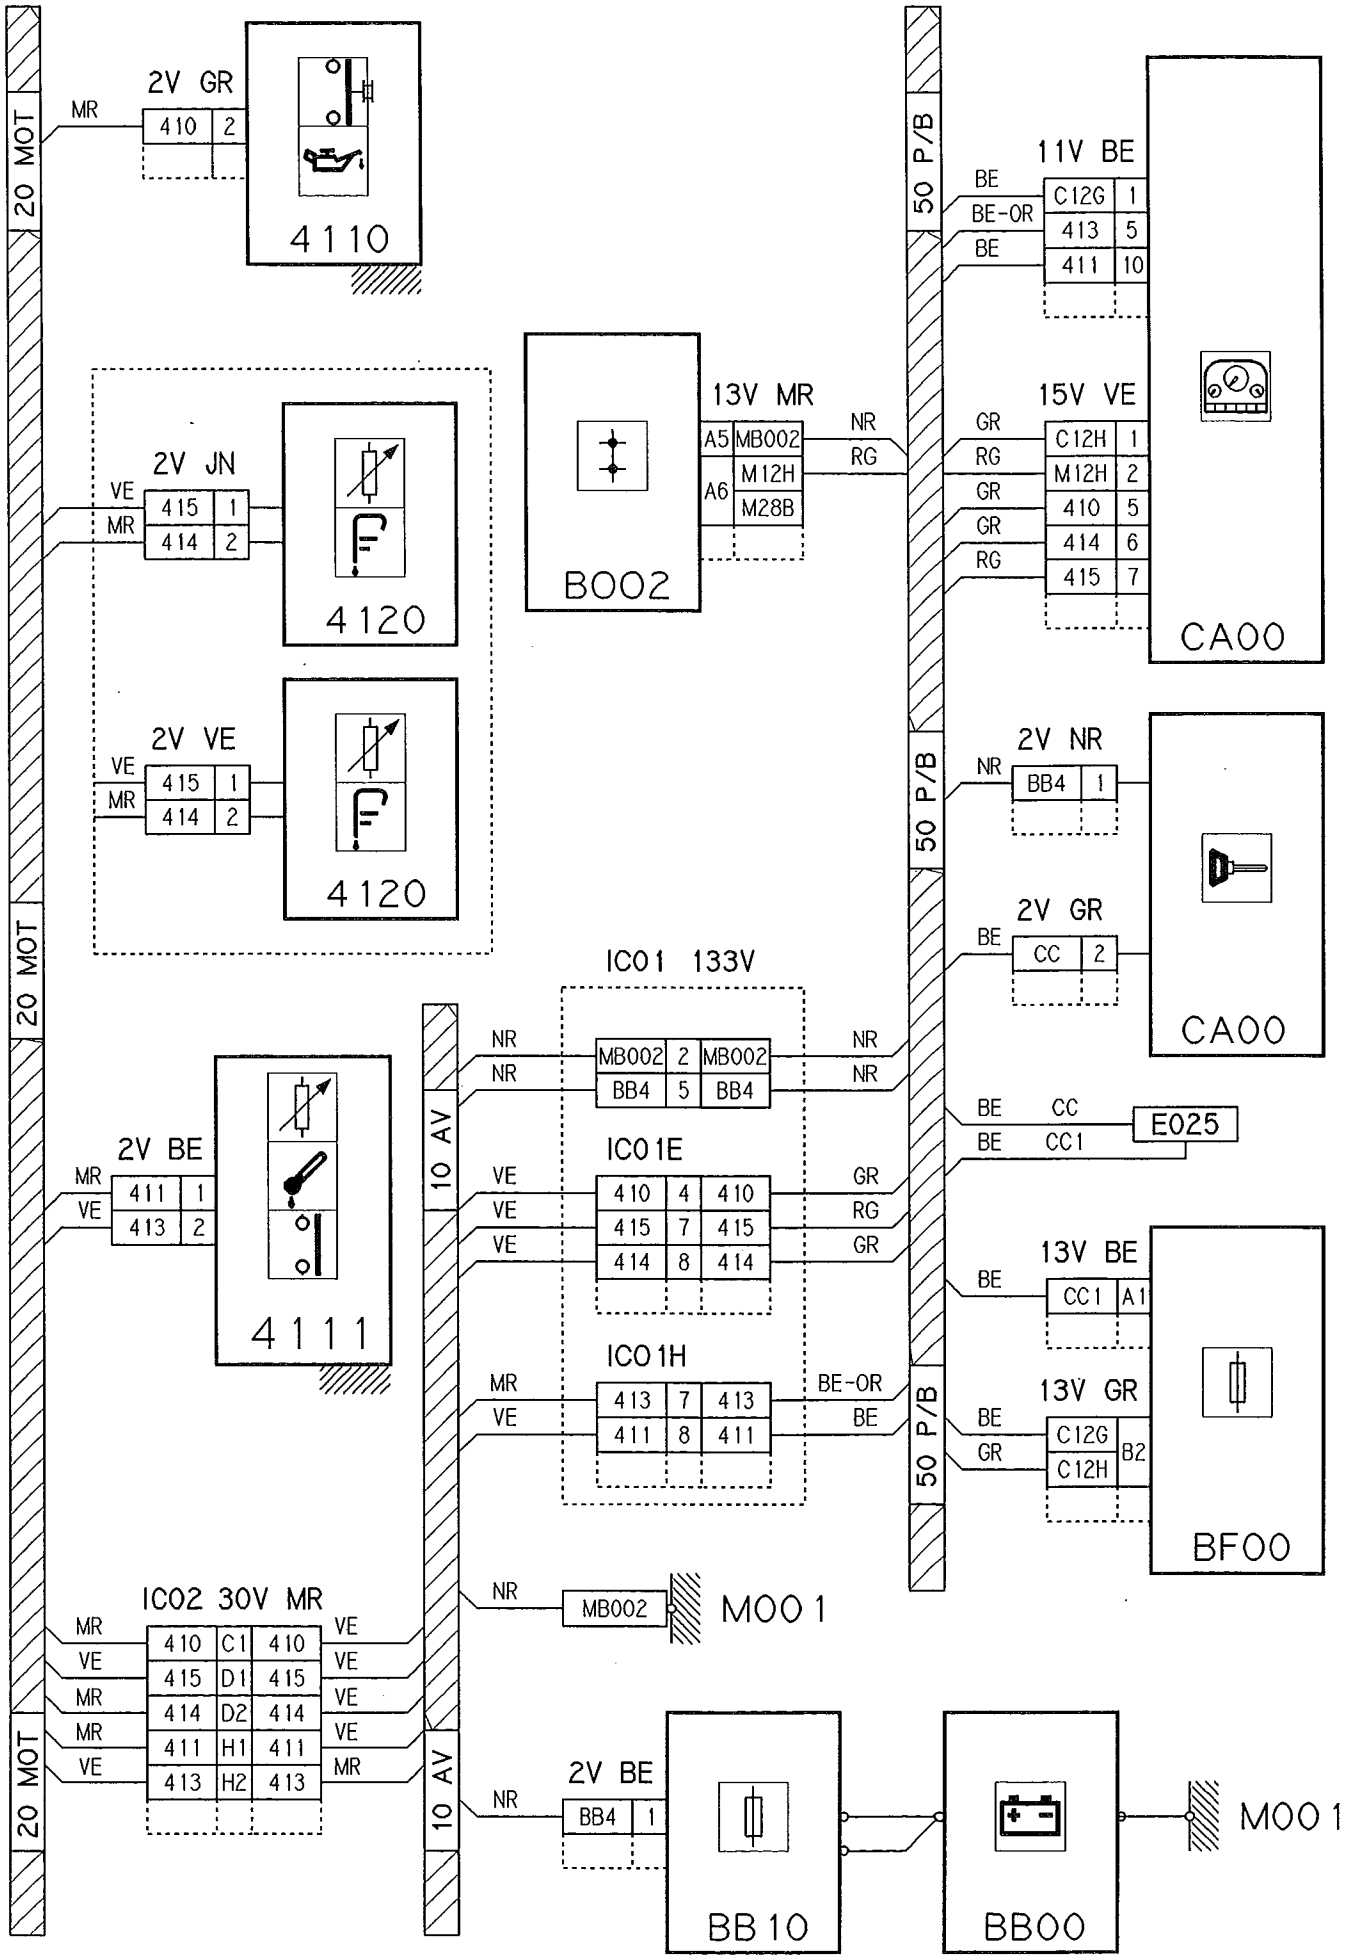

20 MOT
2V GR
MR
410 2
4110
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
50 P/B
11V BE
BE
C12G 1
15V VE
GR
RG
GR
GR
RG
C12H 1
M12H 2
410 5
414 6
415 7
0004
2V JN
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V VE
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC 2
CA00
BE CC
BE CC1
E025
IC02 30V MR
MR
VE
MR
410 C1 410
415 D1 415
414 D2 414
VE
VE
VE
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
IC01E
VE
VE
VE
410 4 410
415 7 415
414 8 414
GR
RG
GR
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H
B2
BF00
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

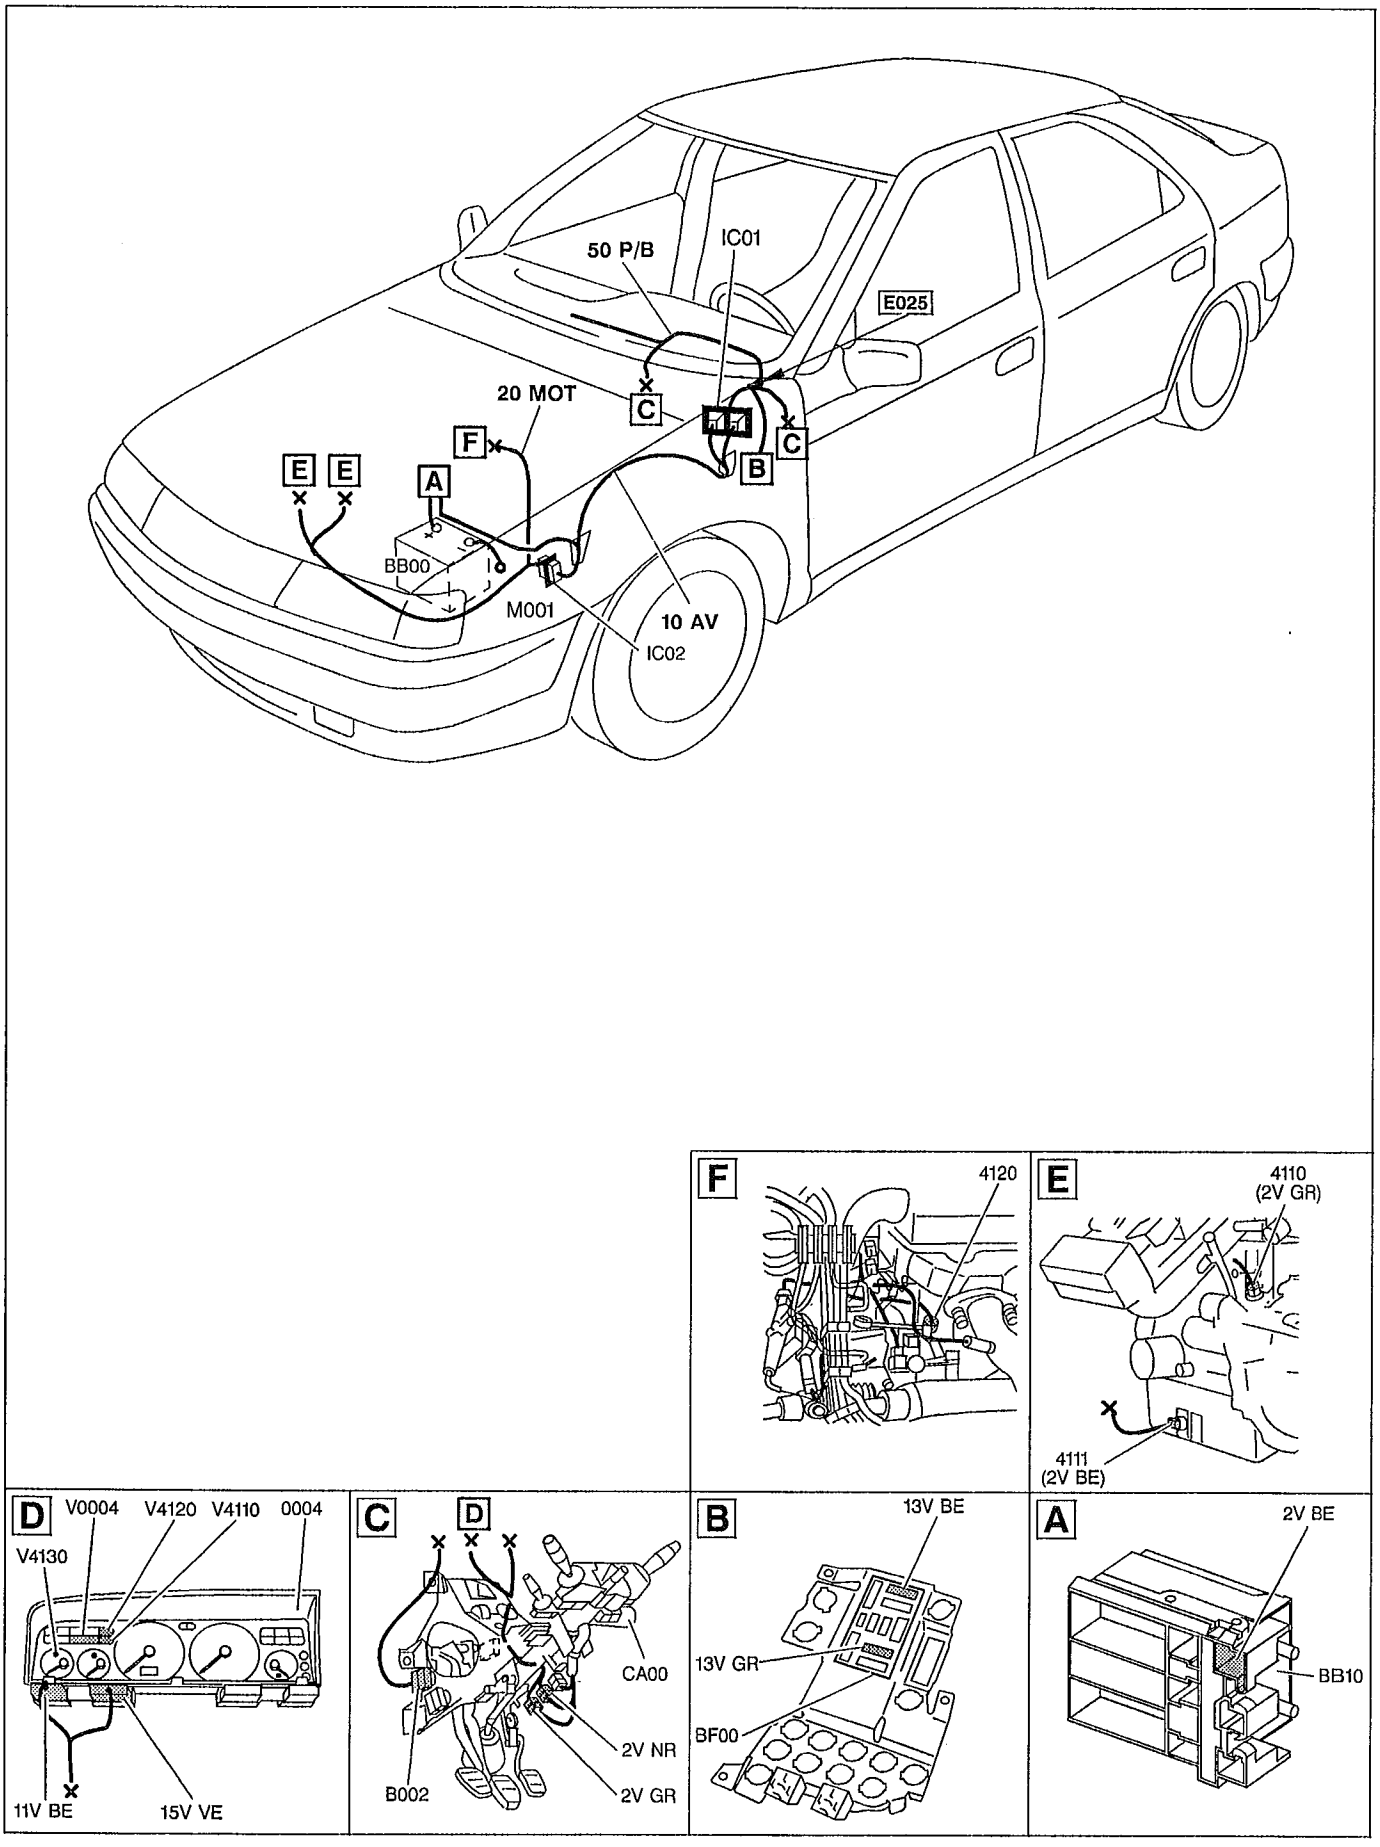

50 P/B
IC01
E025
F
C
20 MOT
E
A
B
C
BB00
M001
10 AV
IC02

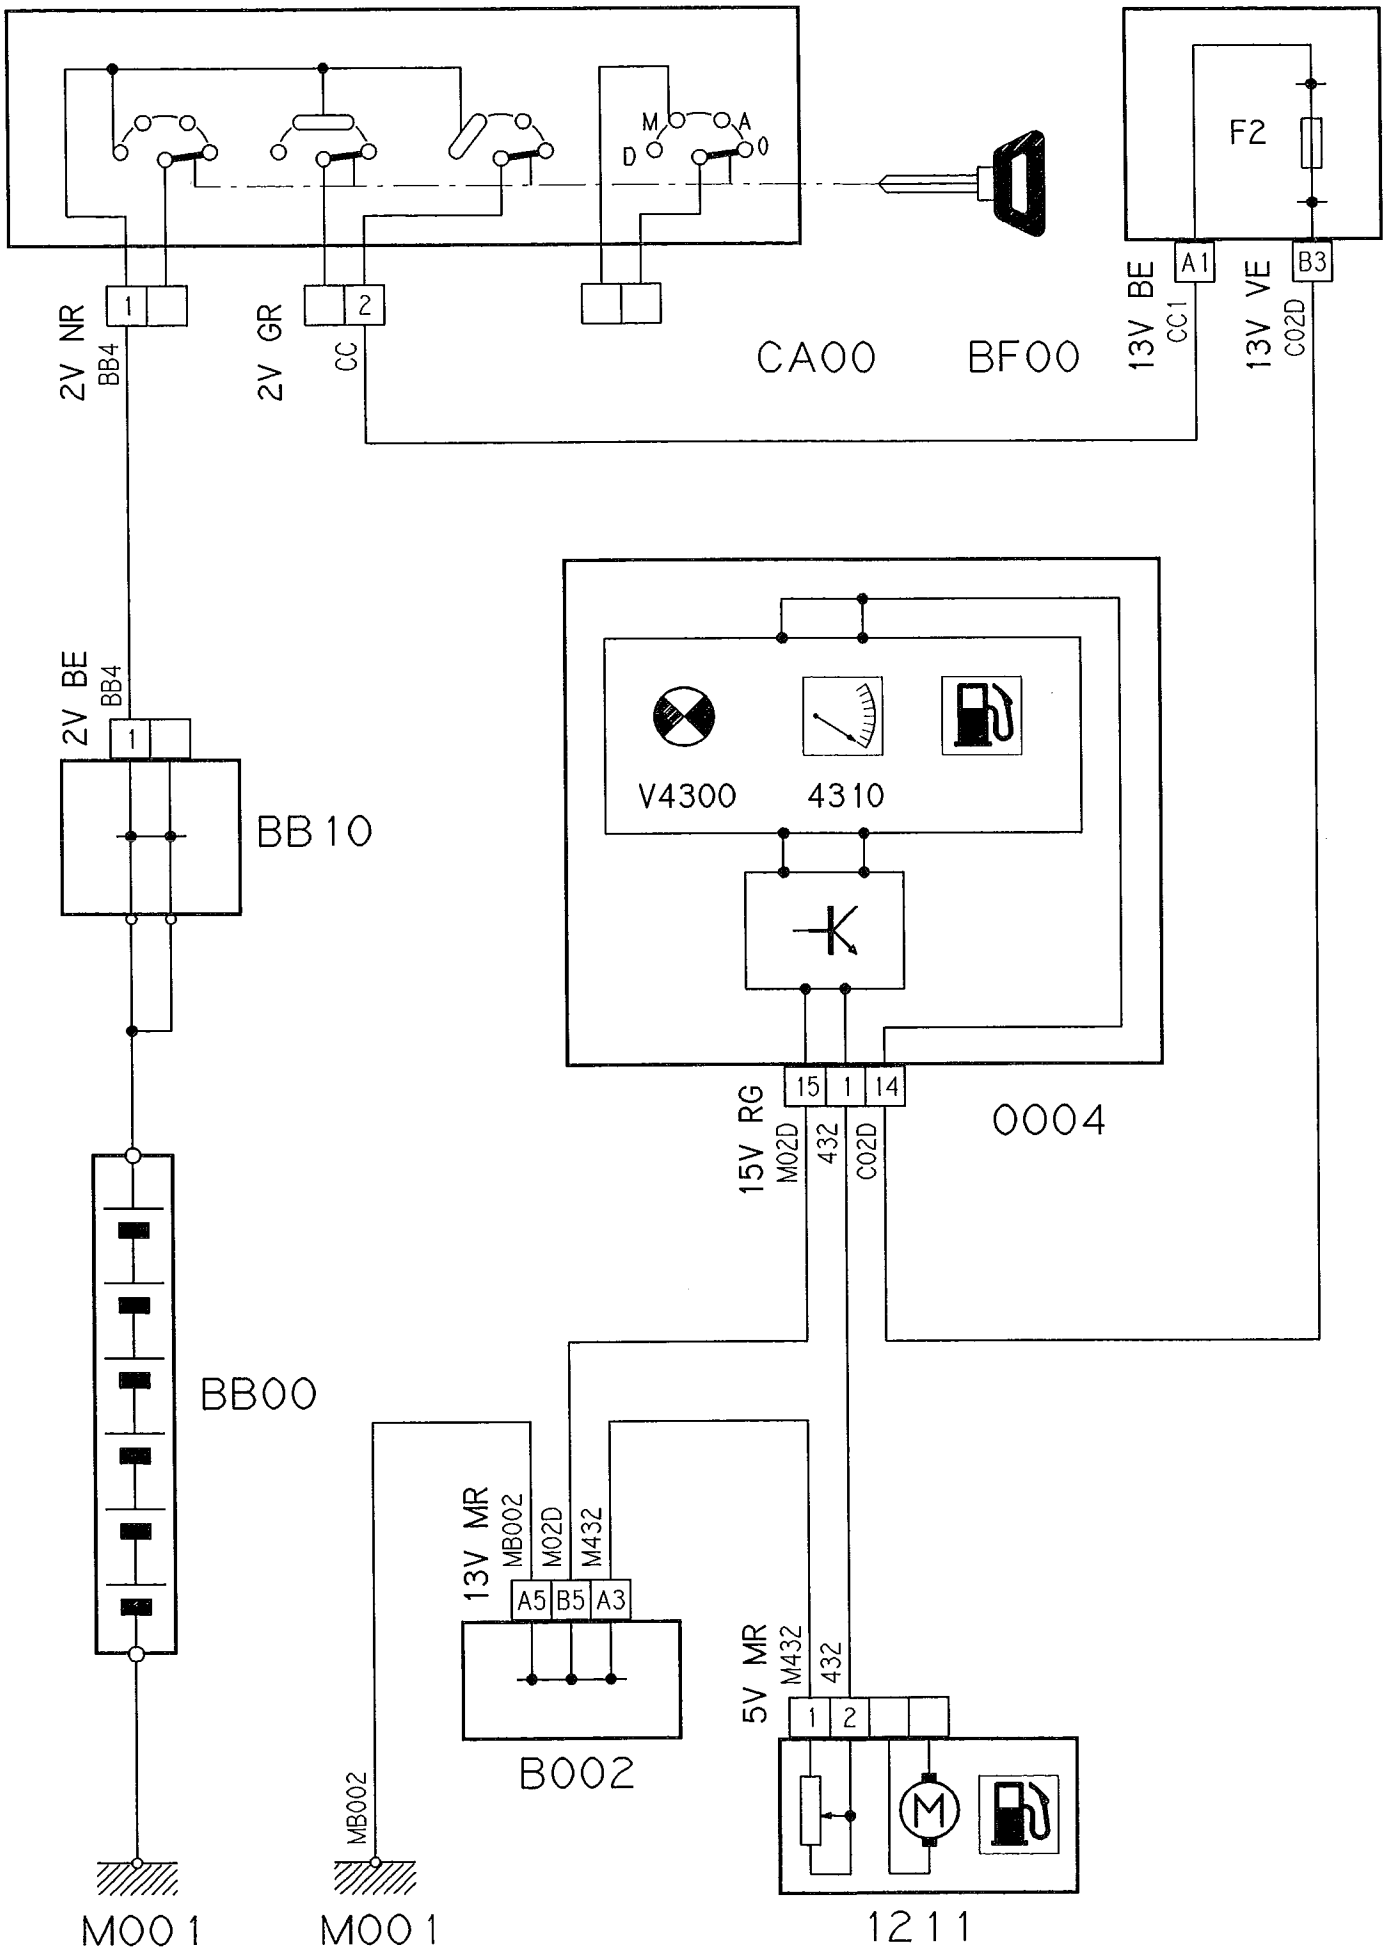

F
4120
E
4110
(2V GR)

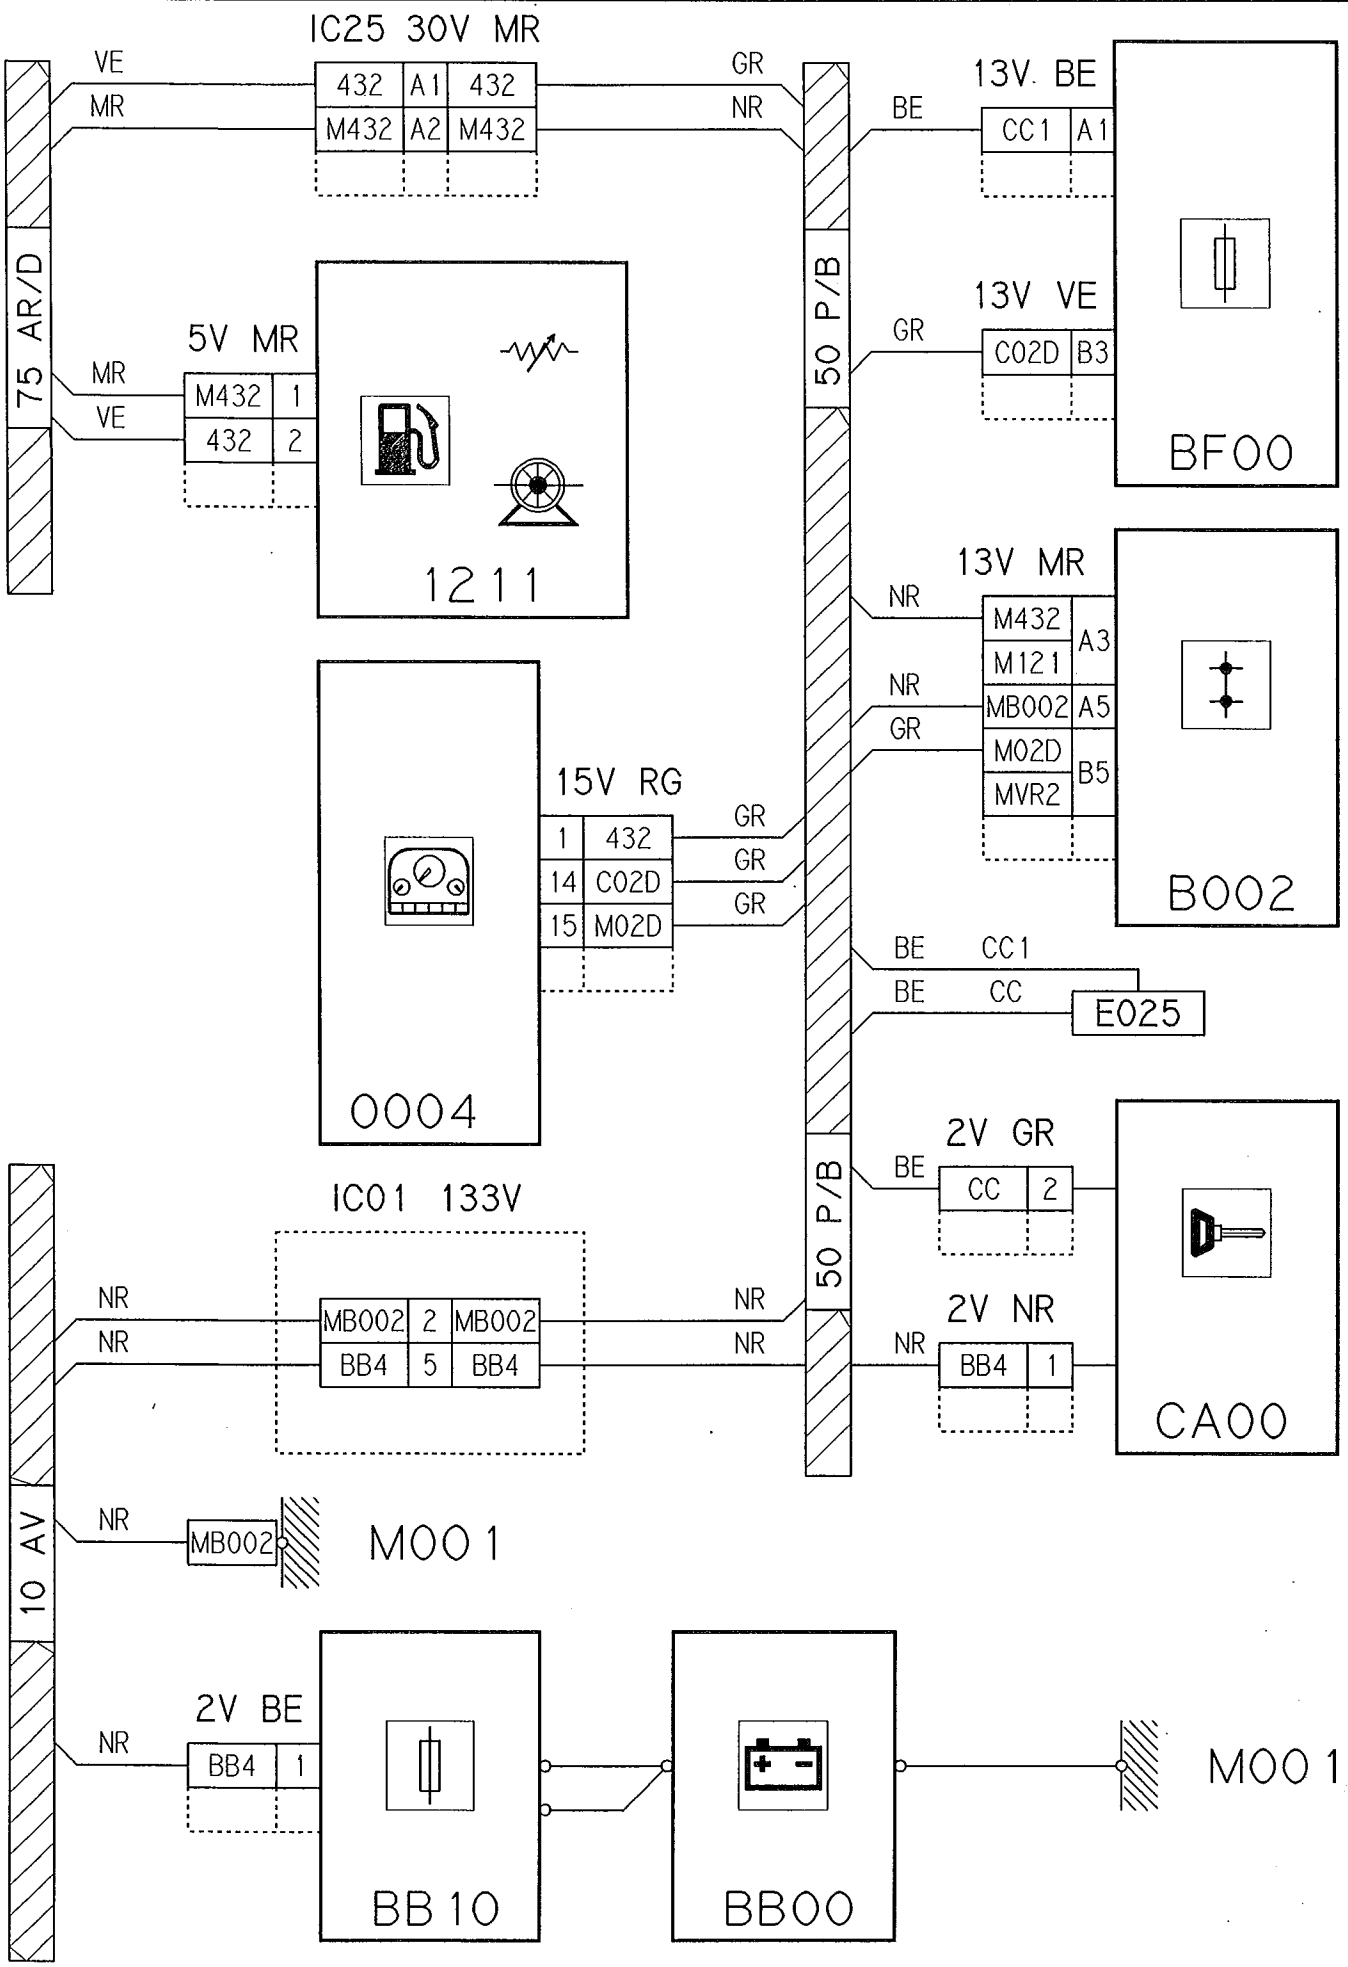

D
V0004
V4120
V4110
0004
11V BE
15V VE
C
D
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
13V BE
13V GR
BF00
A
2V BE
BB10

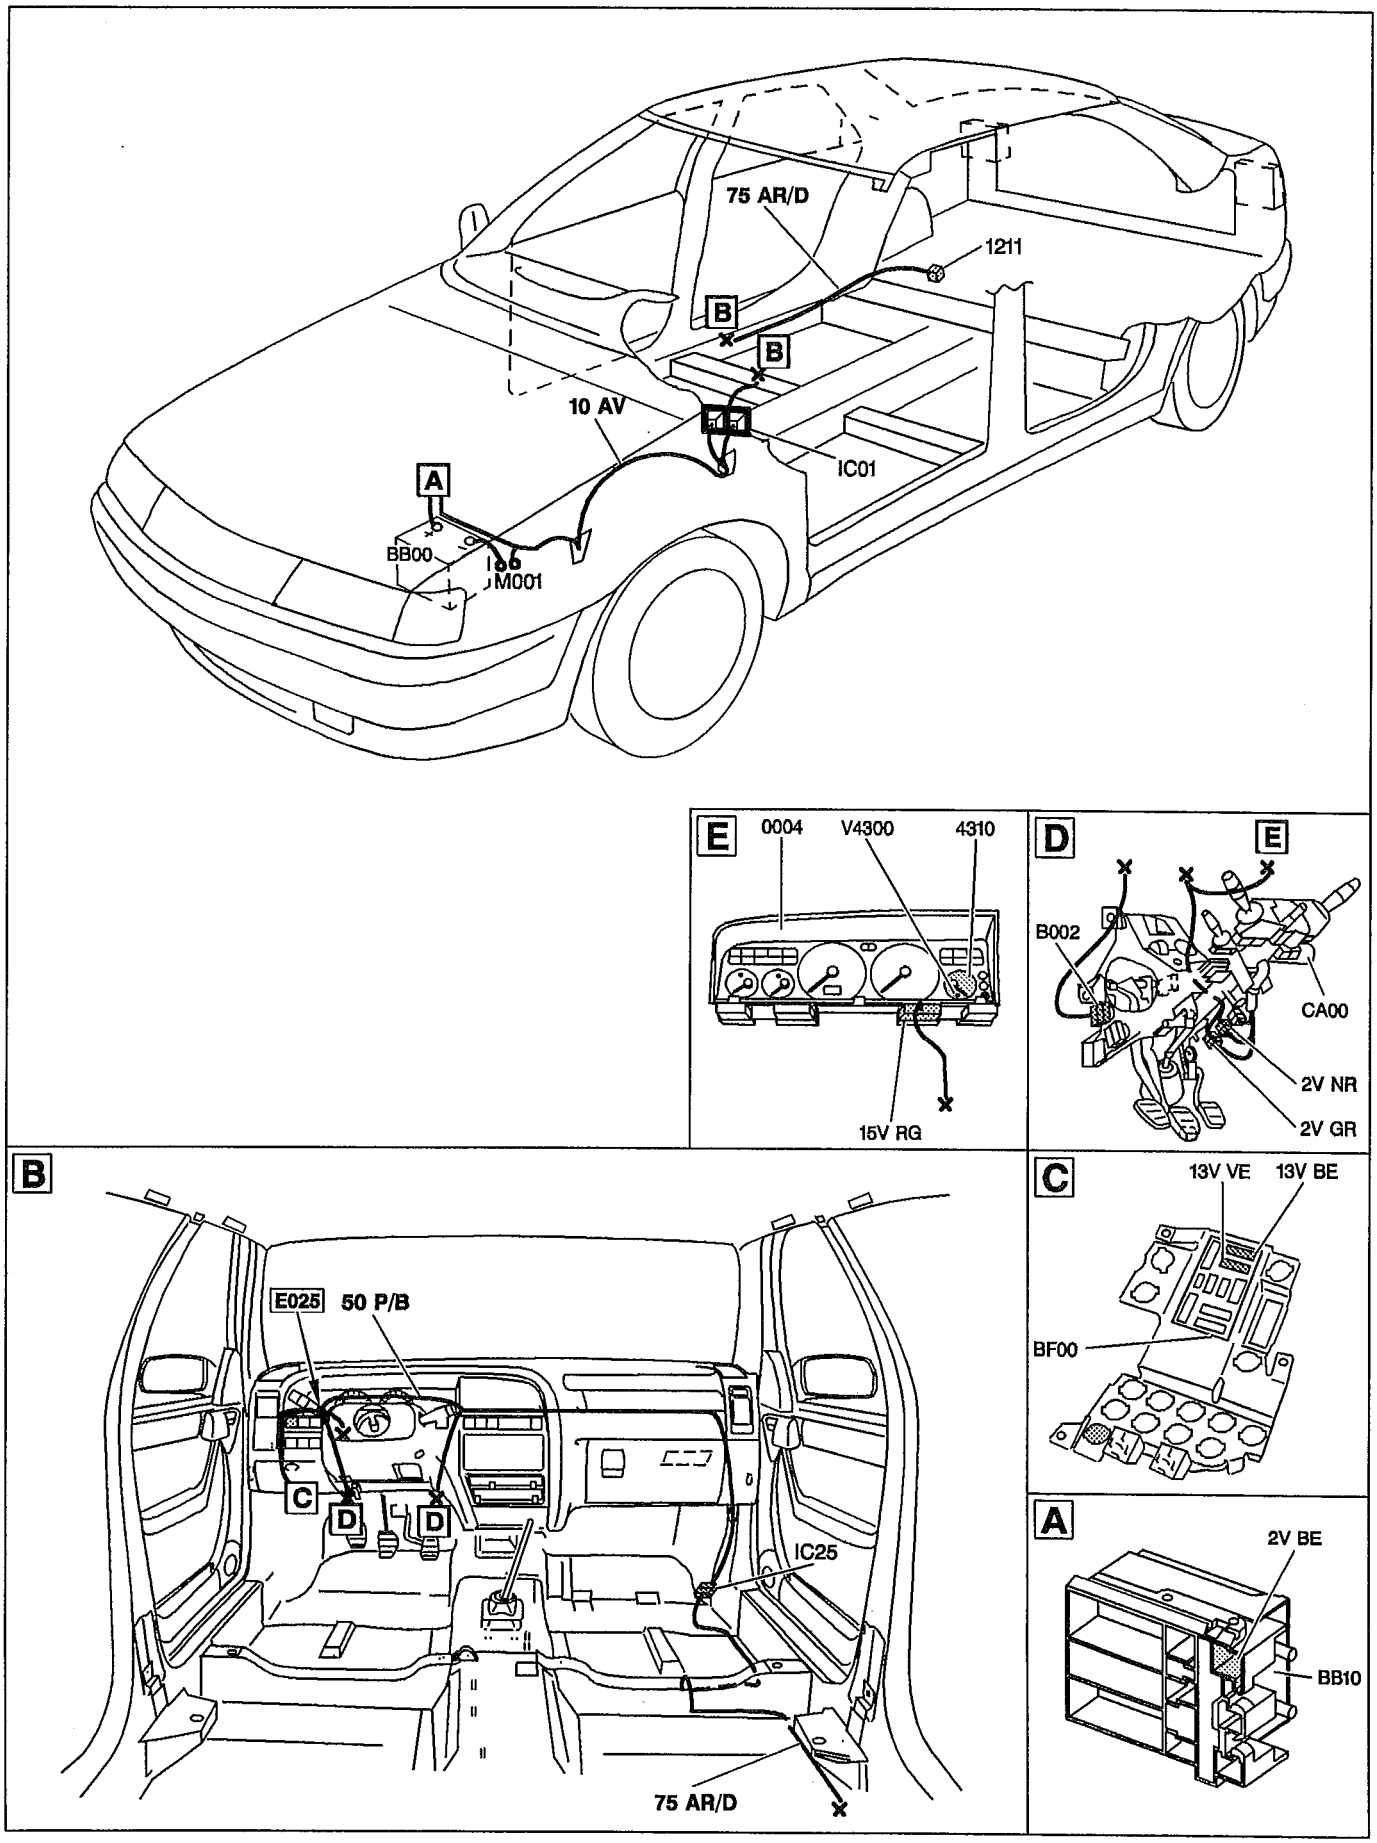

CA00
M
A
D
0
F12
2V NR
BB4
1
2V GR
CC
2
13V BE
CC1
A1
13V GR
C12G/C12H
B2
BF00
V4130
V0004
STOP
V4110
V4120
0004
11V BE
C12G
413
411
15V VE
C12H
M12H
410
414
415
2V BE
BB4
BB10
BB00
M001
MB002
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
B002
2V BE
411
413
4111
2V GR
410
4110
2V VE
414
415
4120
2V JN
414
415
4120

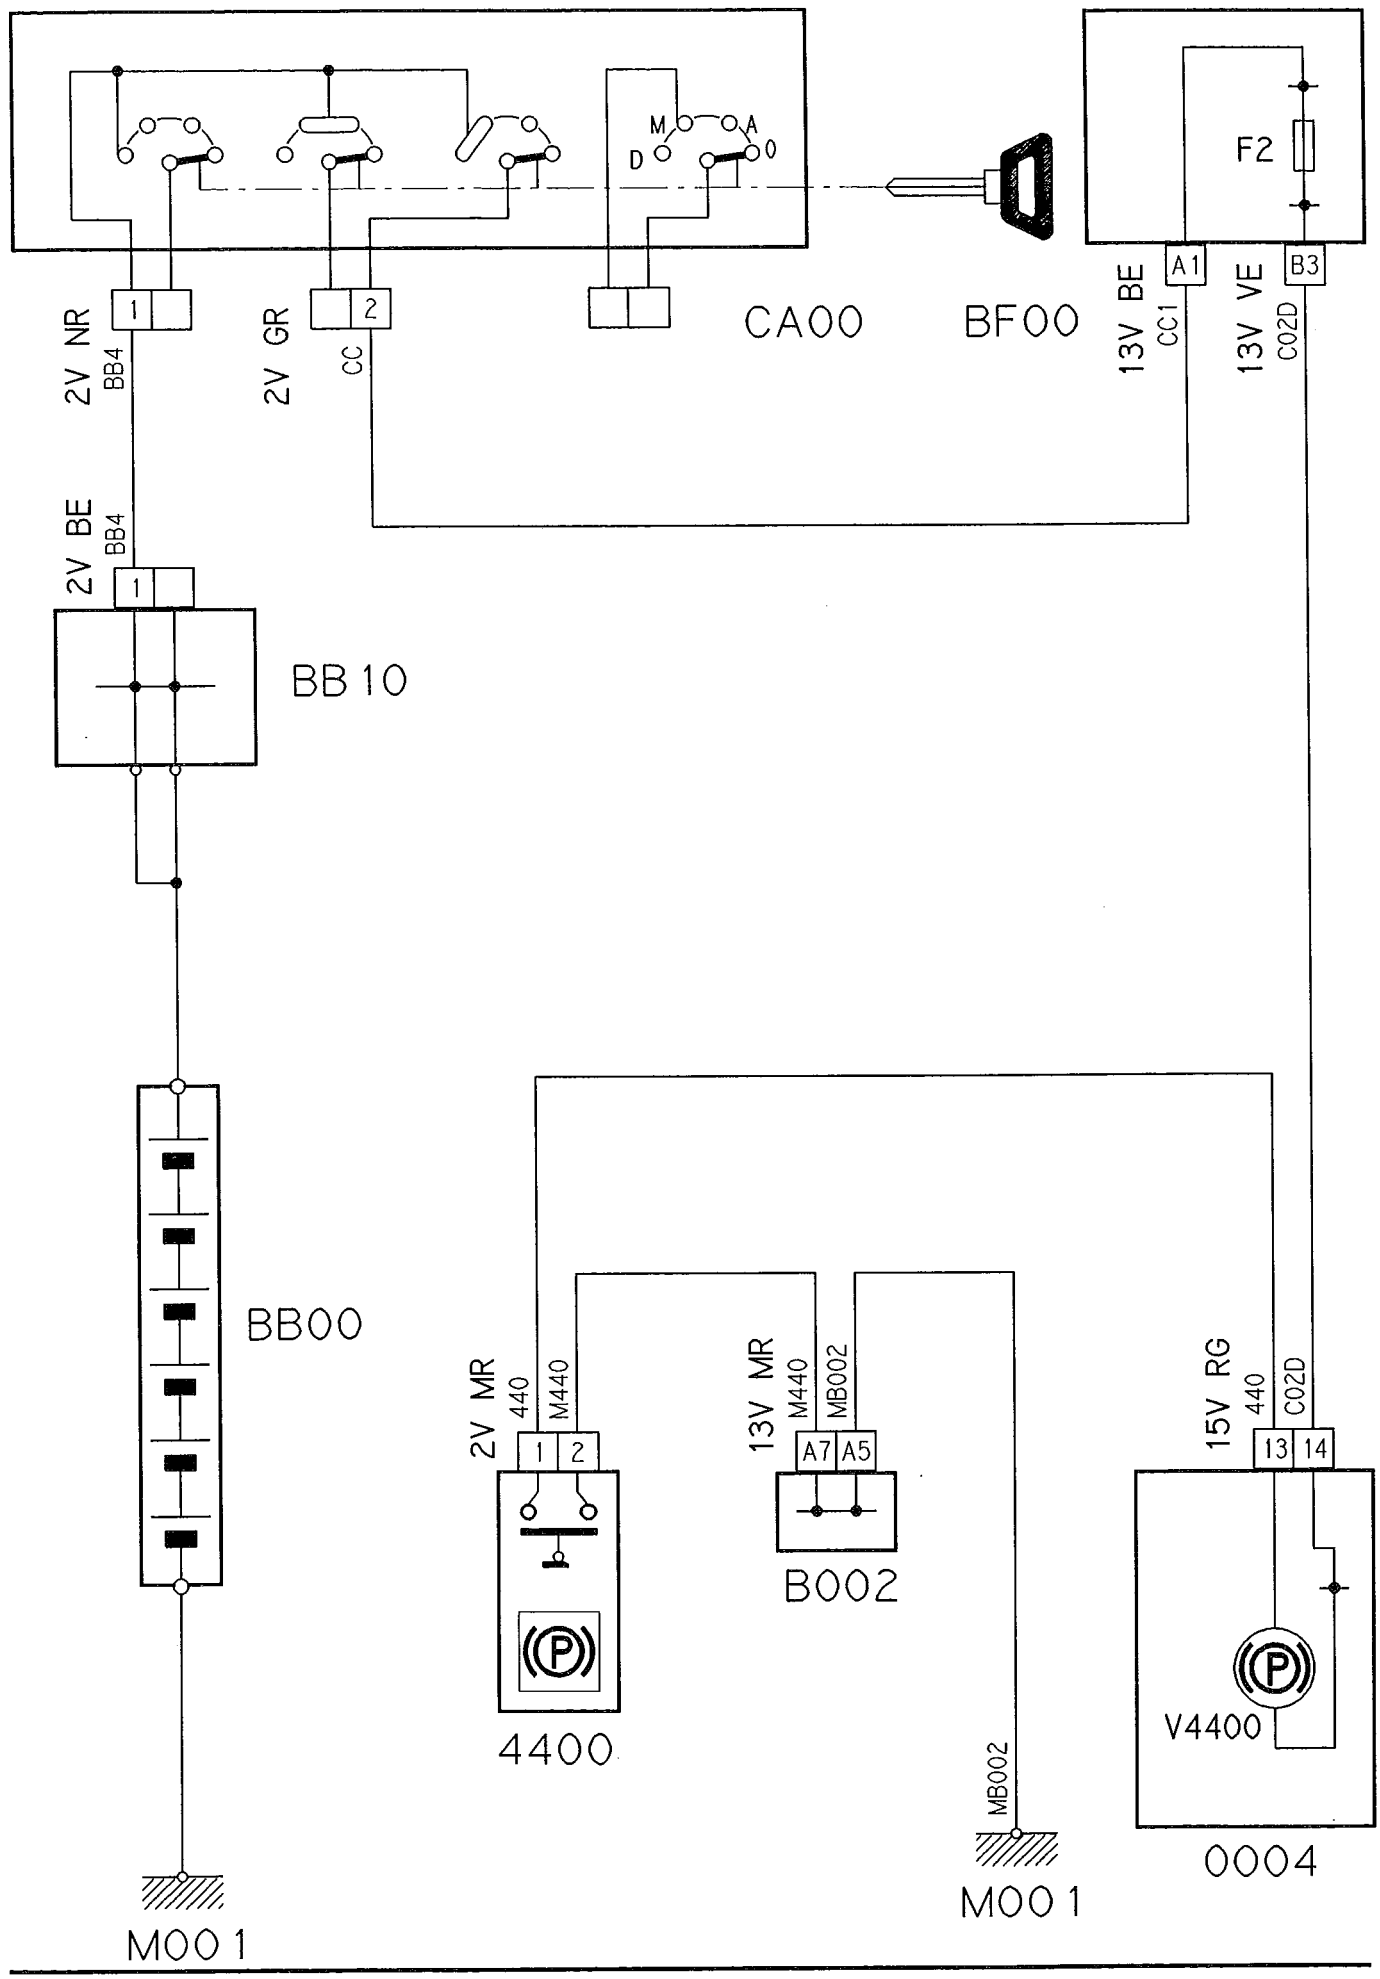

20 MOT
20 MOT
20 MOT
50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
2V GR
MR
410 2
4110
2V JN
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V VE
VE
MR
415 1
414 2
4120
2V BE
MR
VE
411 1
413 2
4111
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
11V BE
BE
BE-OR
BE
C12G 1
413 5
411 10
15V VE
GR
RG
GR
GR
RG
C12H 1
M12H 2
410 5
414 6
415 7
CA00
2V NR
NR
BB4 1
2V GR
BE
CC 2
CA00
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01E
VE
VE
VE
410 4 410
415 7 415
414 8 414
GR
RG
GR
IC01H
MR
VE
413 7 413
411 8 411
BE-OR
BE
BE CC
BE CC1
E025
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
BE
GR
C12G
C12H
B2
BF00
IC02 30V MR
MR 410 C1 410 VE
VE 415 D1 415 VE
MR 414 D2 414 VE
MR 411 H1 411 VE
VE 413 H2 413 MR
NR
MB002
M001
NR
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

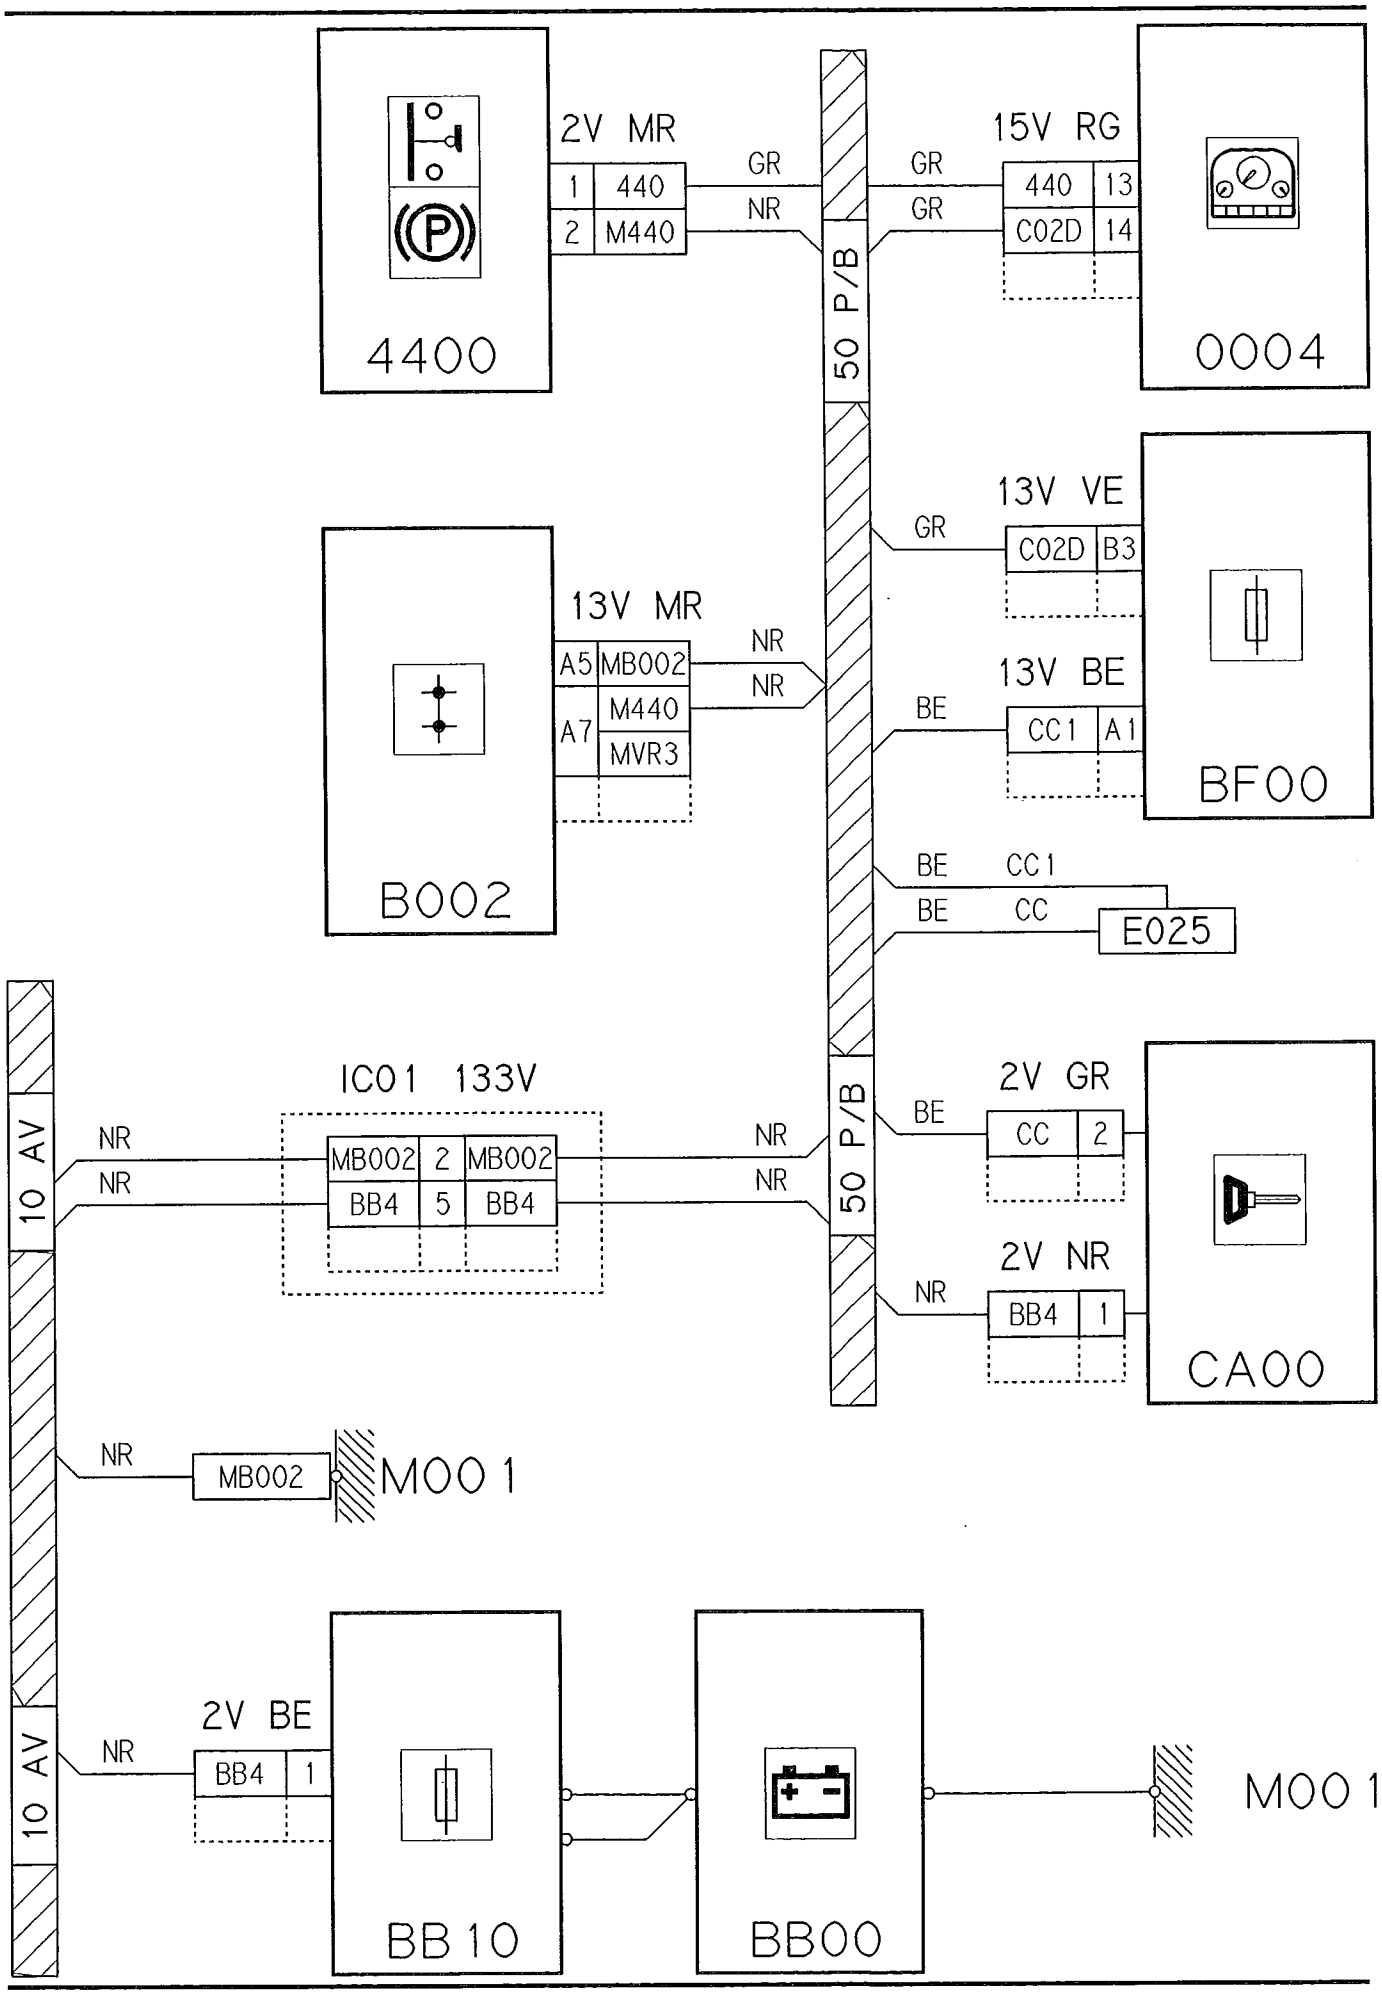

50 P/B
IC01
E025
20 MOT
C
F
E
E
A
B
C
BB00
M001
10 AV
IC02
F
4120
E
4110
(2V GR)
4111
(2V BE)
D
V0004
V4120
V4110
0004
V4130
11V BE
15V VE
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
13V BE
13V GR
BF00
A
2V BE
BB10

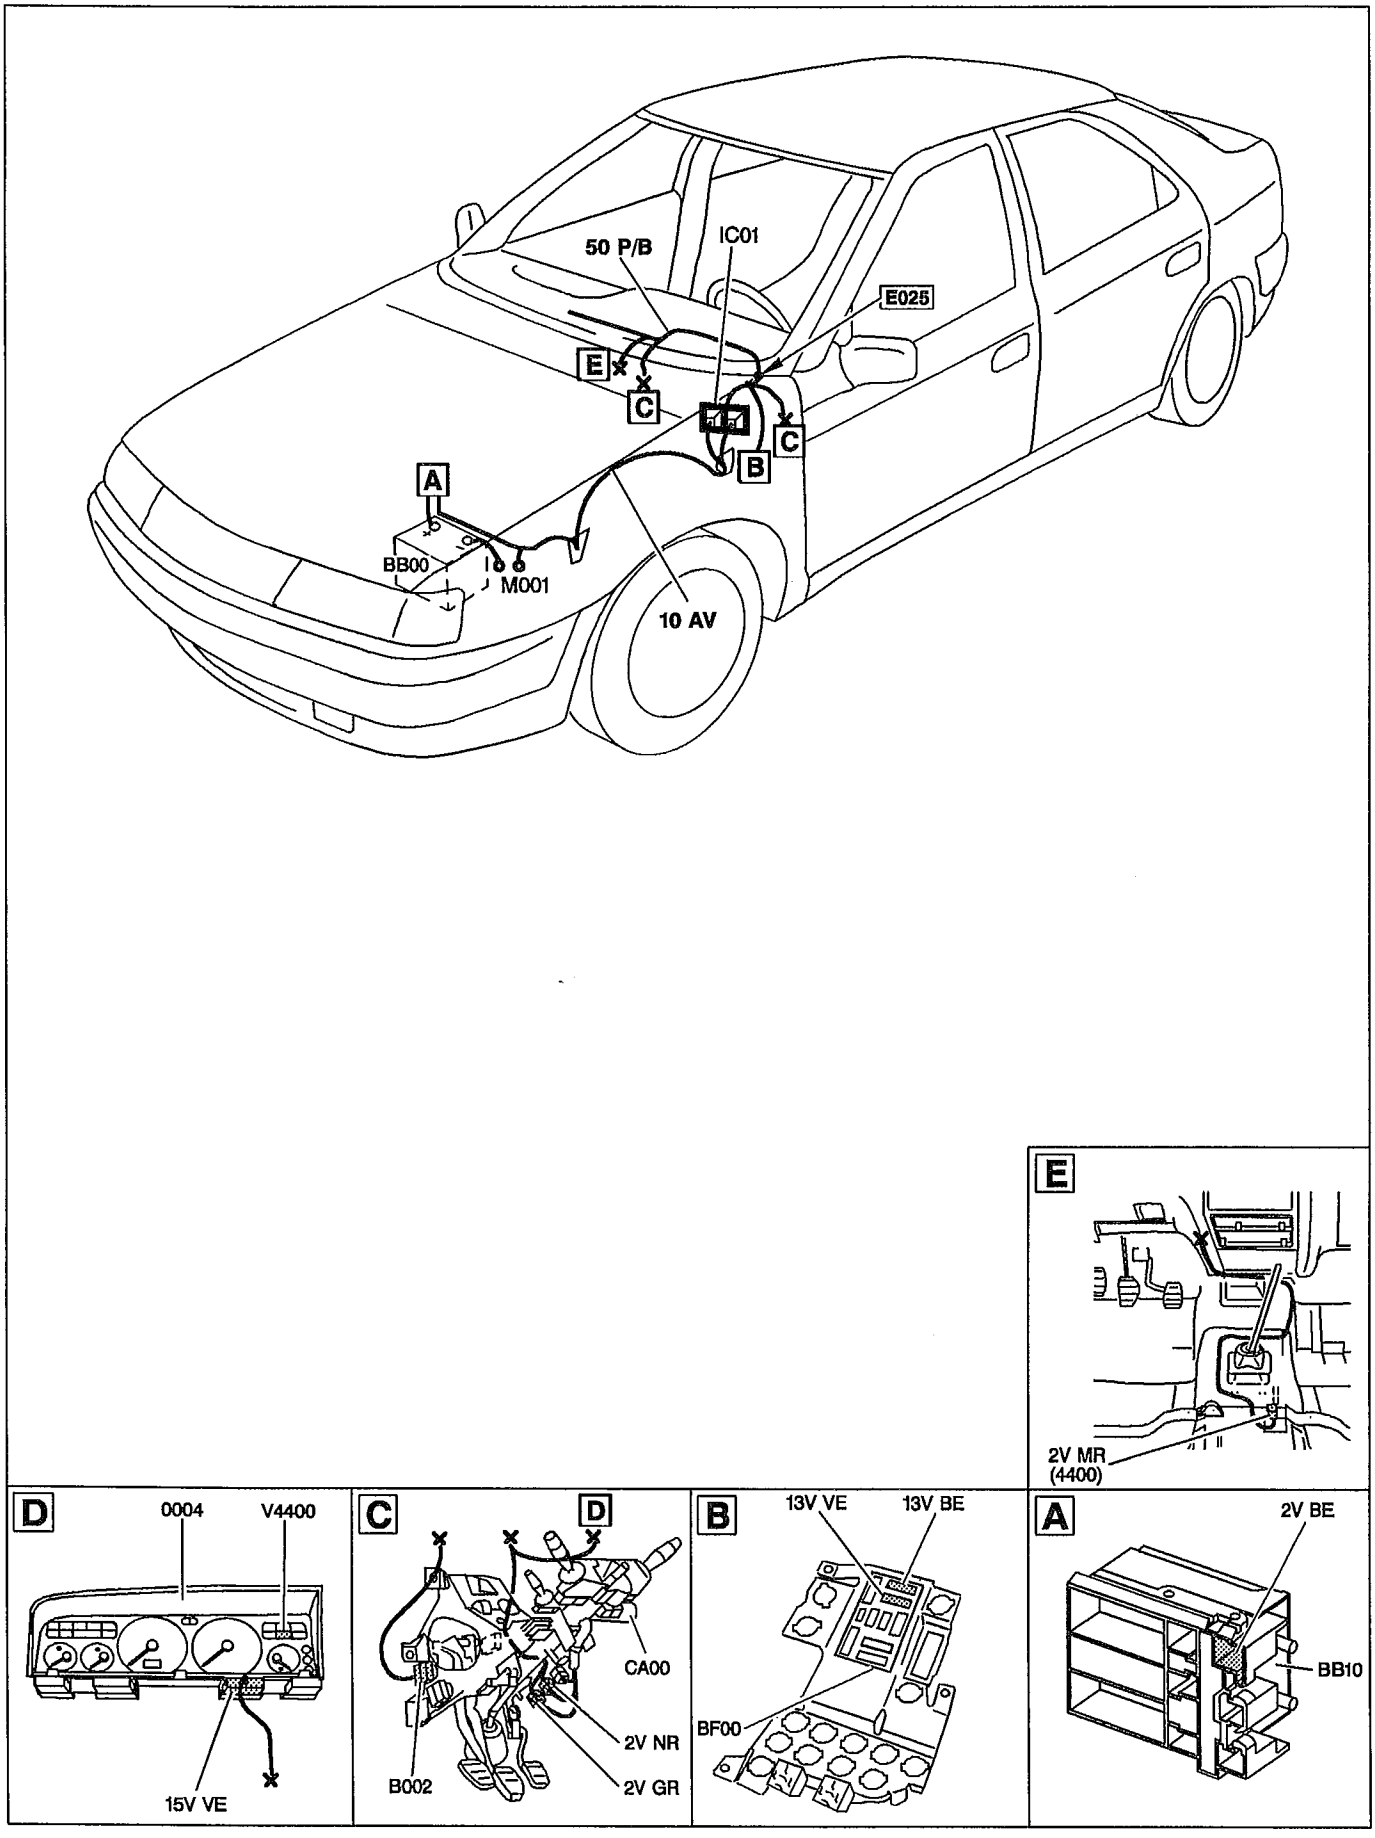

M
A
D
0
F2
2V NR
BB4
1
2V GR
CC
2
CA00
BF00
13V BE
CC1
A1
13V VE
C02D
B3
2V BE
BB4
1
BB10
V4300
4310
15
1
14
0004
15V RG
M02D
432
C02D
BB00
13V MR
MB002
M02D
M432
A5
B5
A3
B002
5V MR
M432
432
1
2
MB002
M001
M001
1211

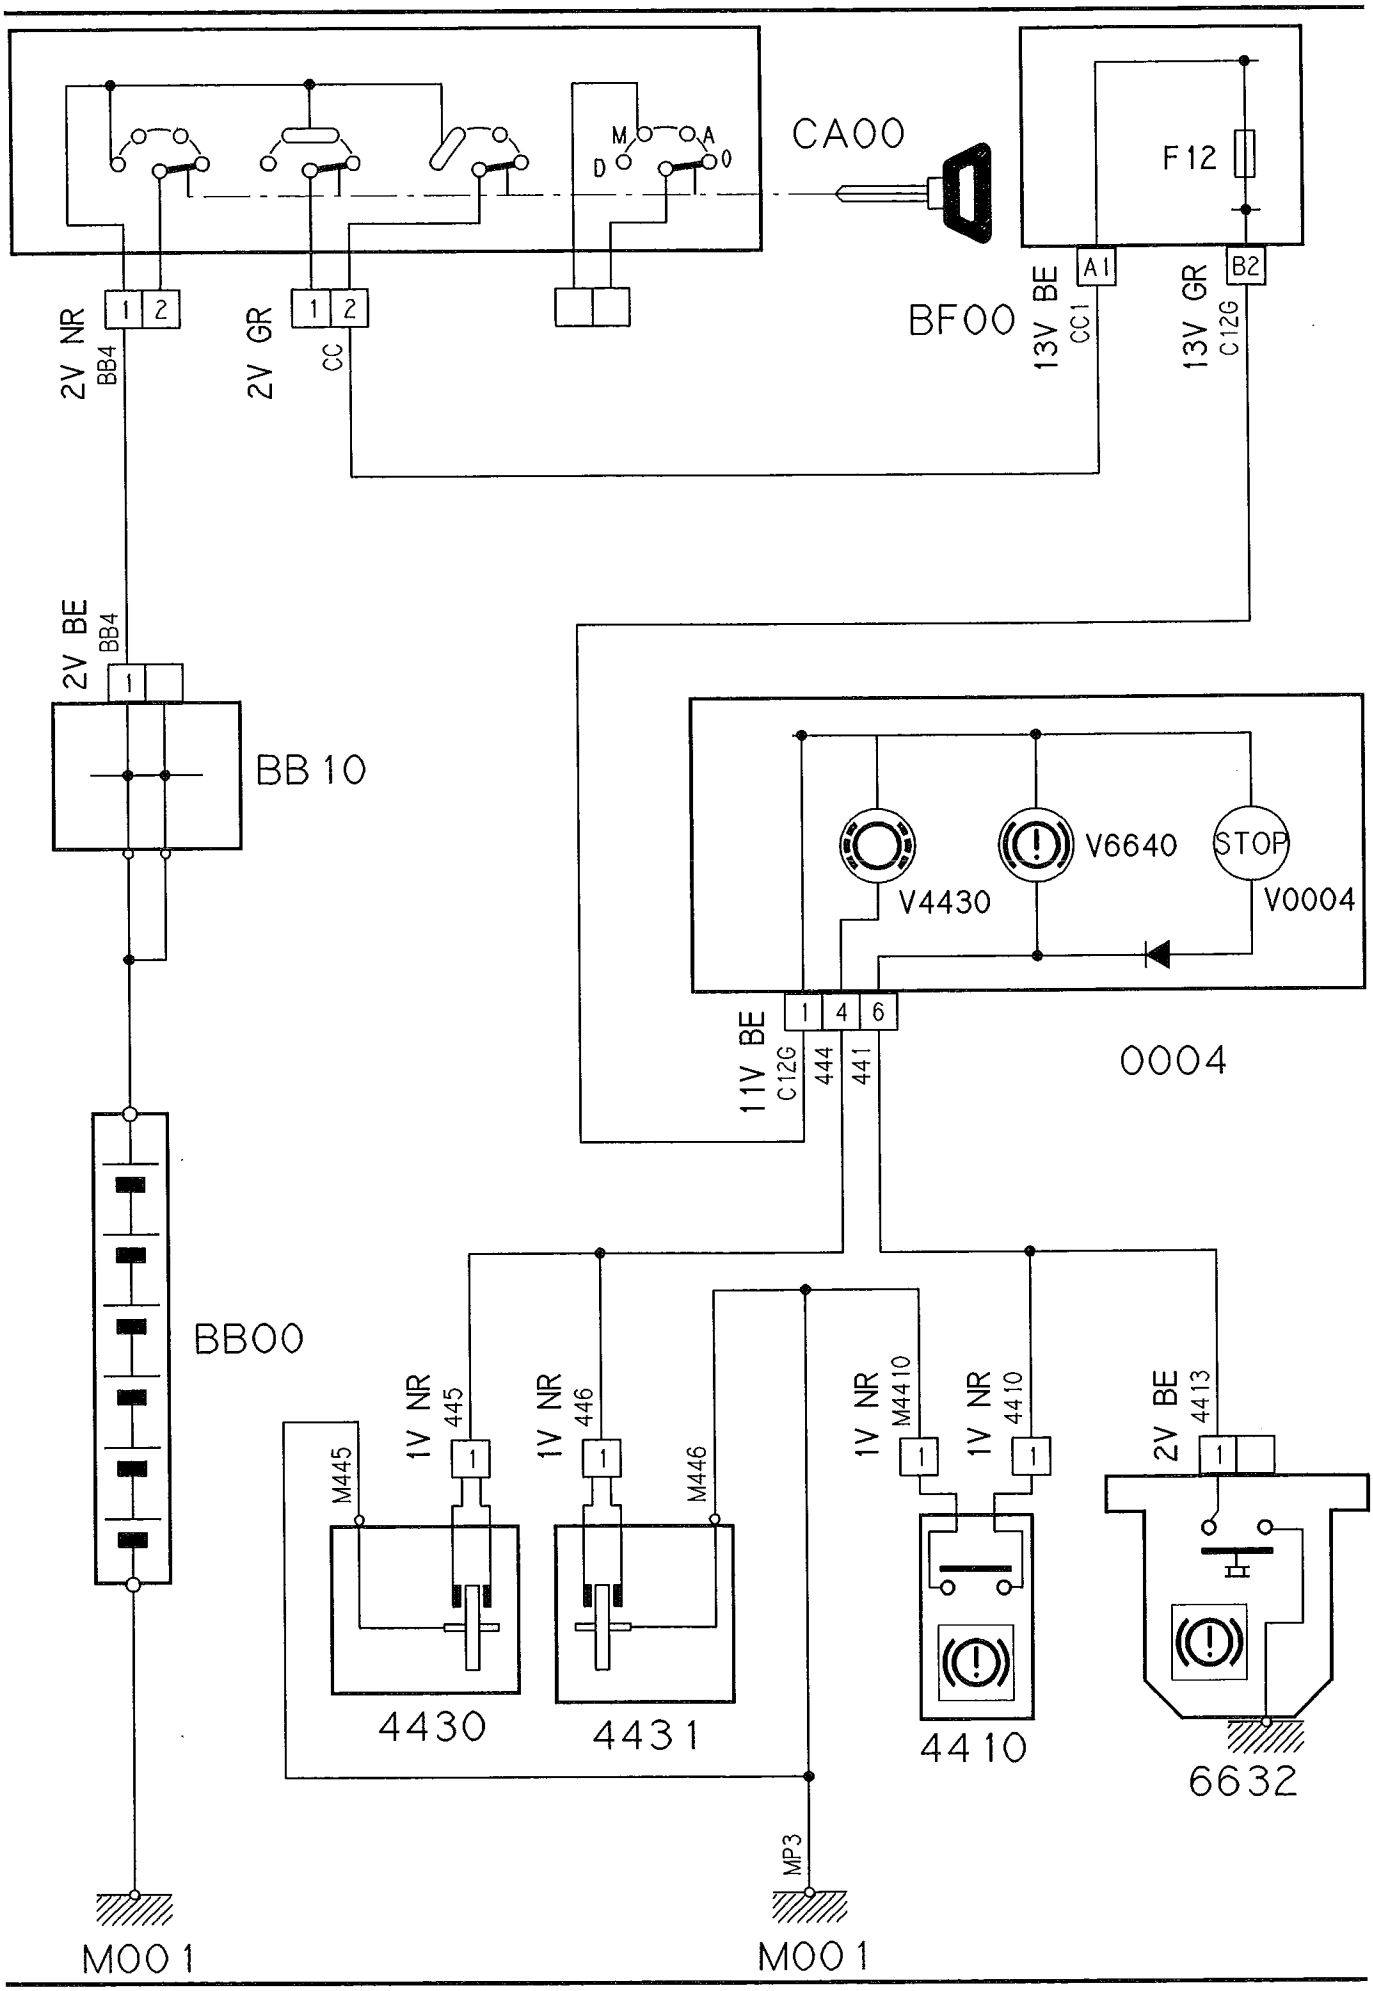

IC25 30V MR
VE
MR
432 A1 432
M432 A2 M432
GR
NR
75 AR/D
50 P/B
13V BE
BE
CC1 A1
13V VE
GR
C02D B3
BF00
5V MR
MR
VE
M432 1
432 2
1211
13V MR
NR
M432
M121
MB002
M02D
MVR2
A3
A5
B5
B002
15V RG
1 432
14 C02D
15 M02D
GR
0004
BE CC1
BE CC
E025
2V GR
BE
CC 2
IC01 133V
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
2V NR
BB4 1
CA00
10 AV
MB002
M001
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

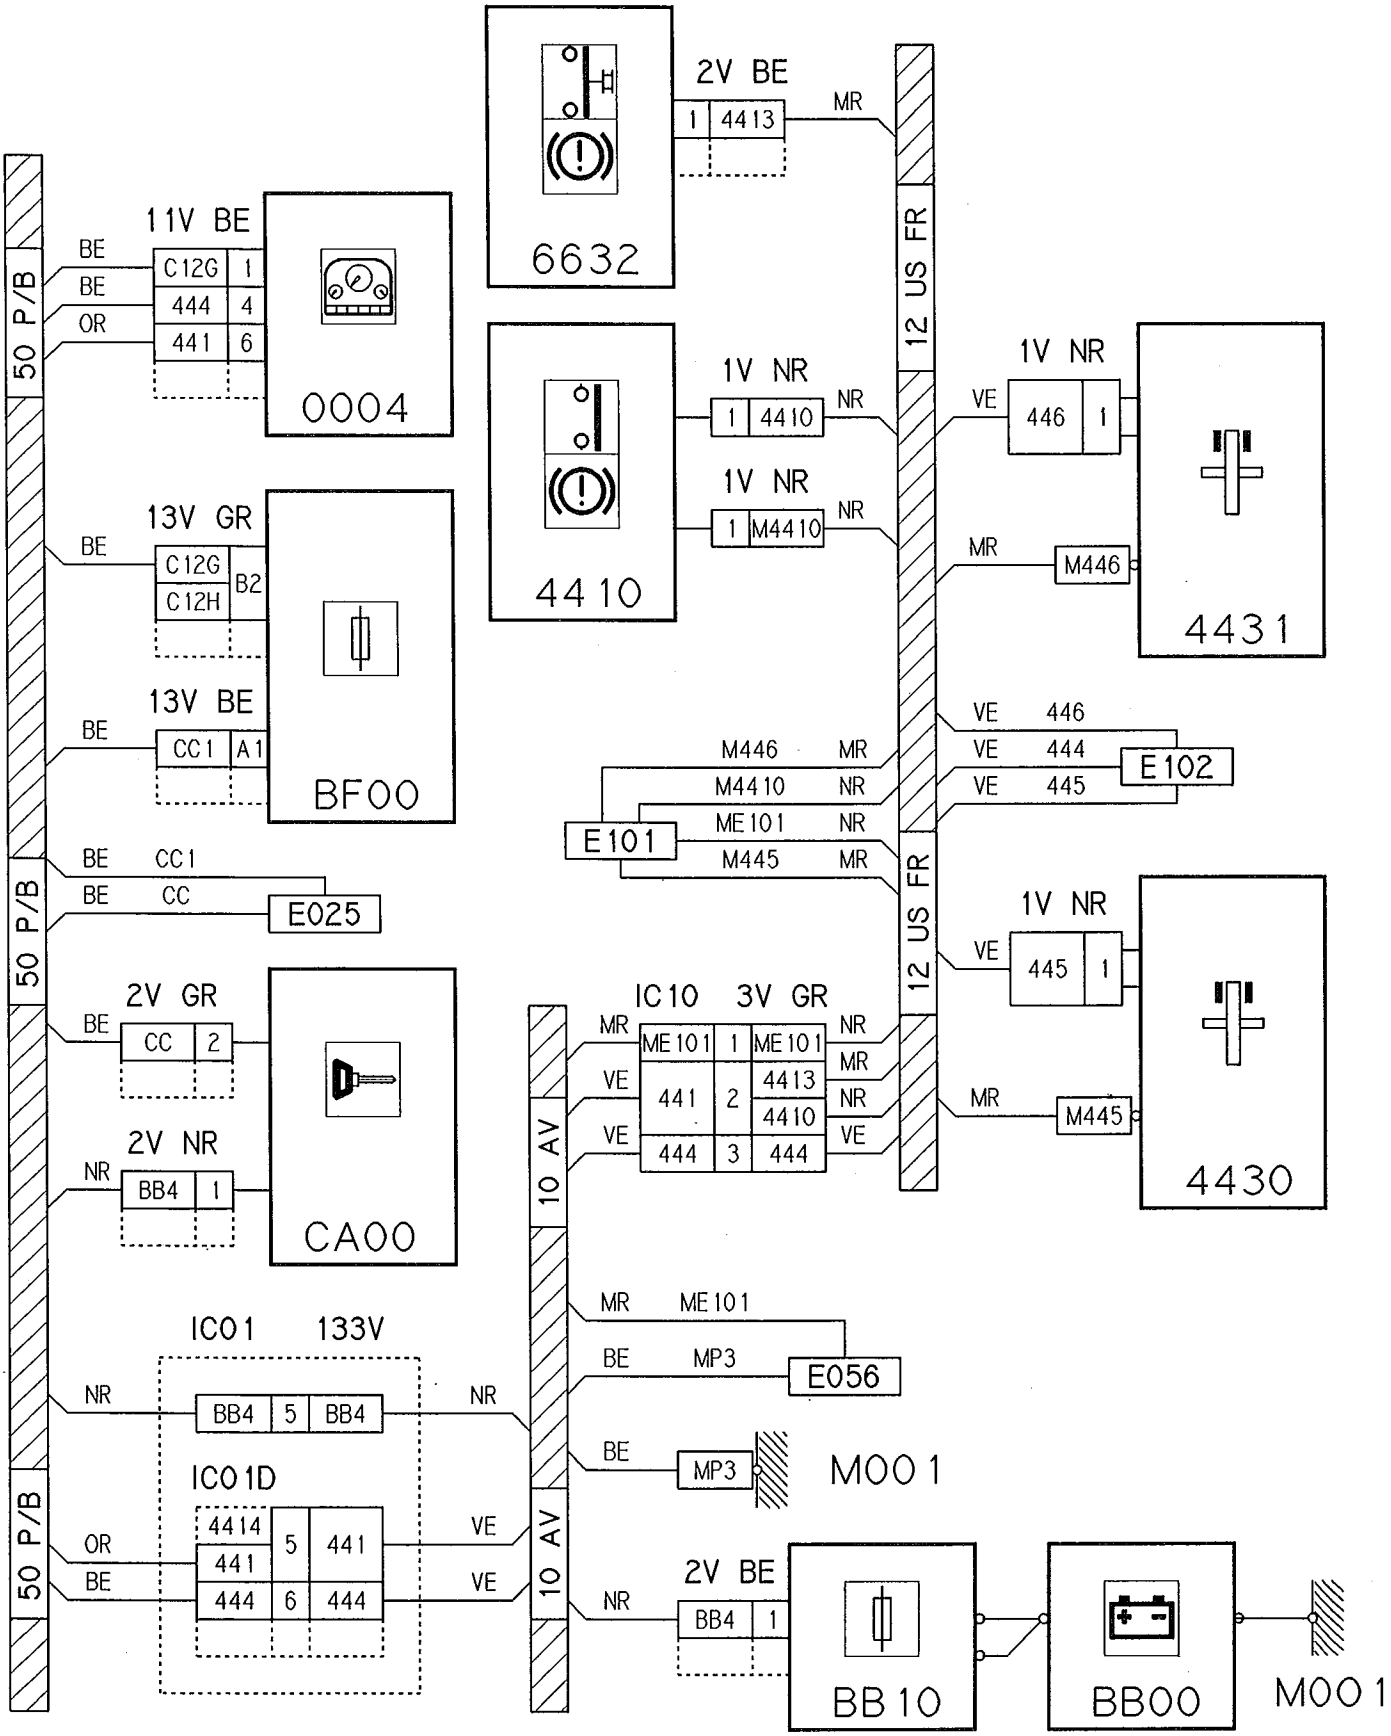

75 AR/D
1211
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
E
0004
V4300
4310
15V RG
D
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
E025
50 P/B
C
D
D
IC25
75 AR/D
C
13V VE
13V BE
BF00
A
2V BE
BB10

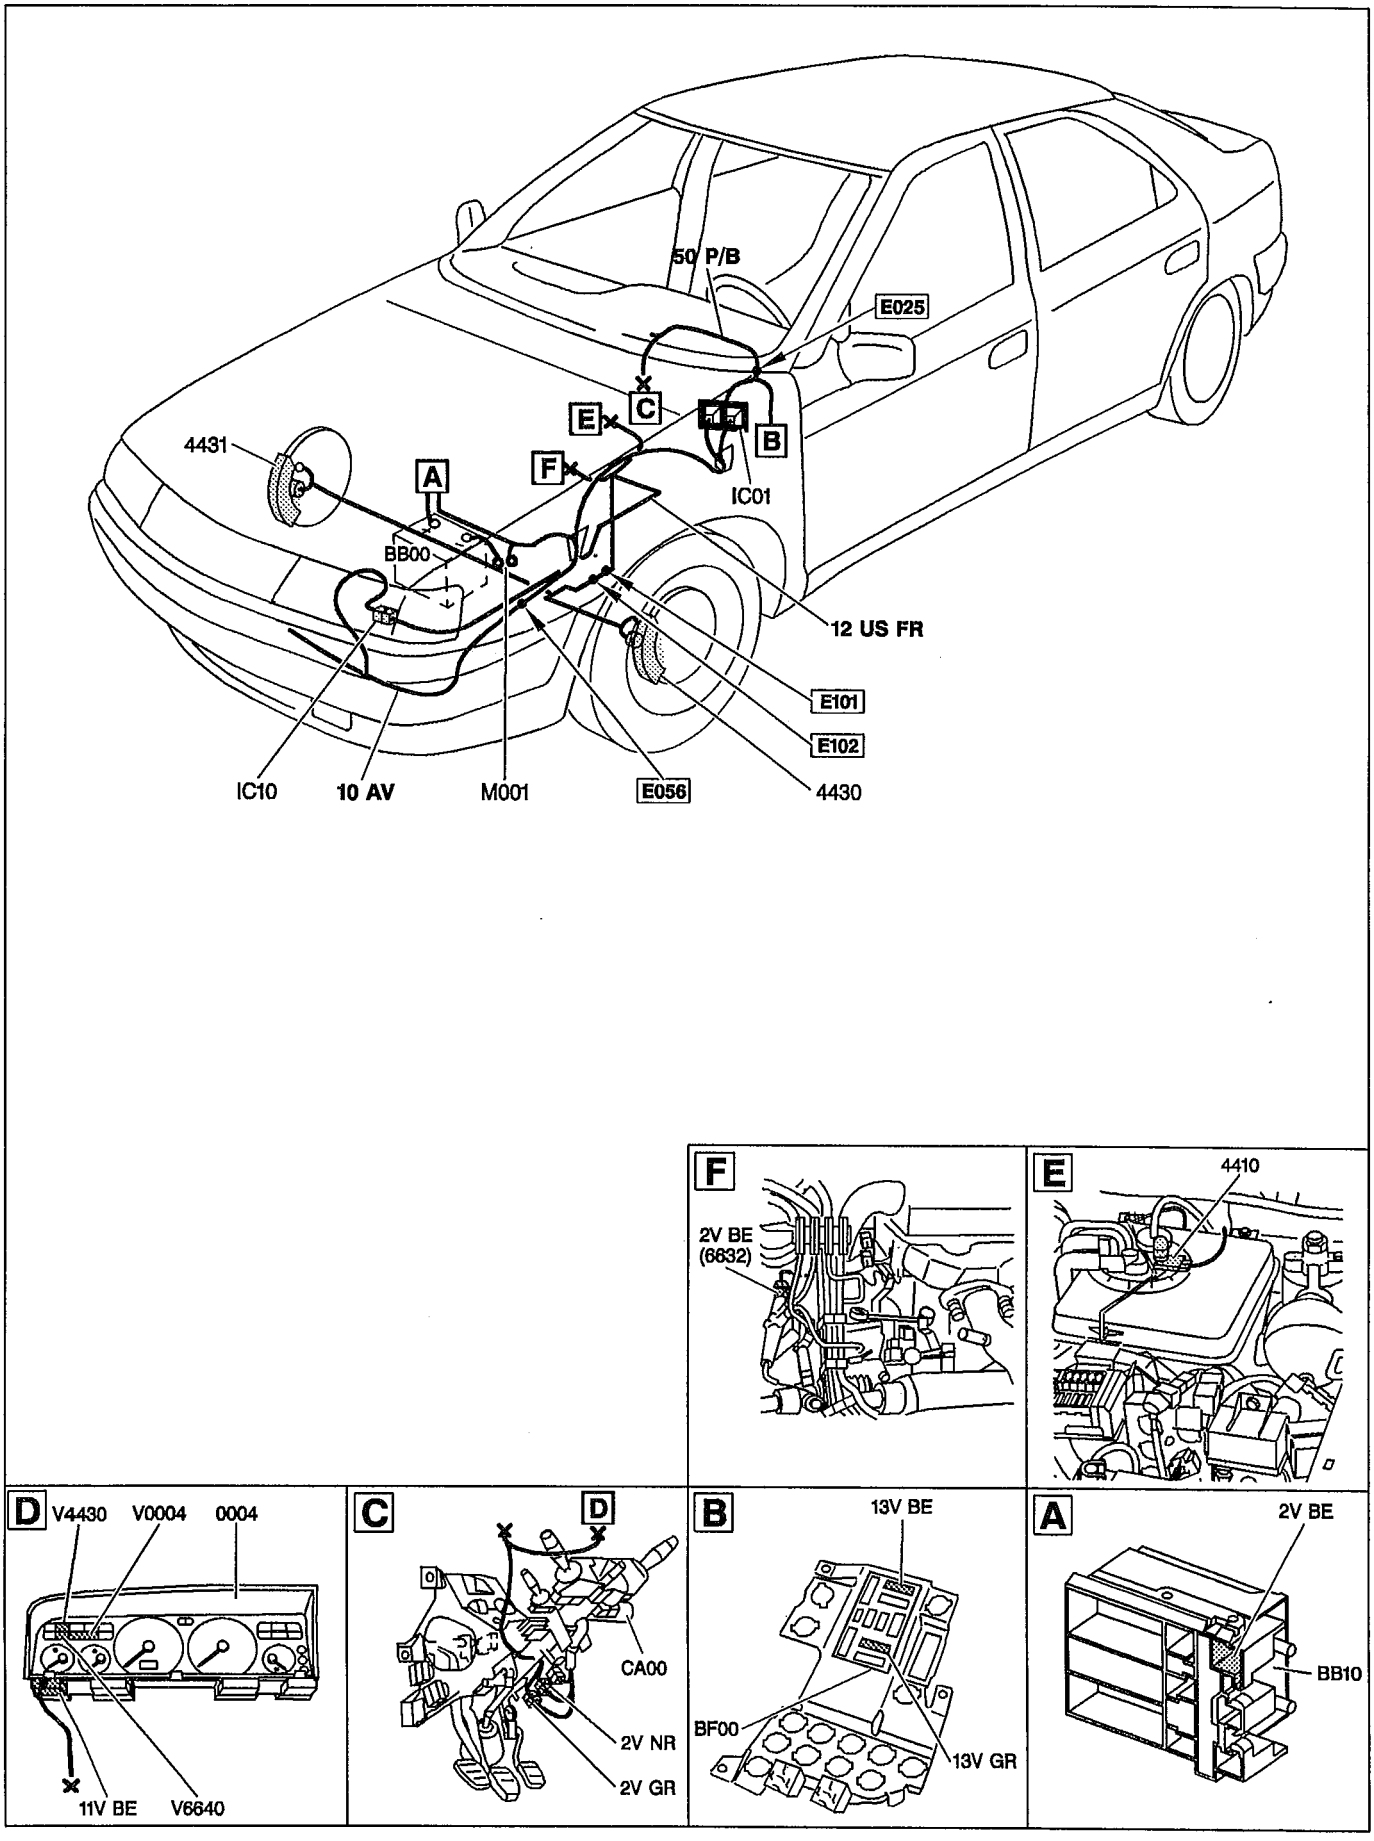

M
A
D
F2
A1
B3
13V BE
CC1
13V VE
C02D
2V NR
BB4
2V GR
CC
CA00
BF00
2V BE
BB4
BB10
BB00
2V MR
440
M440
13V MR
M440
MB002
15V RG
440
C02D
A7
A5
13
14
B002
4400
V4400
0004
MB002
M001
M001

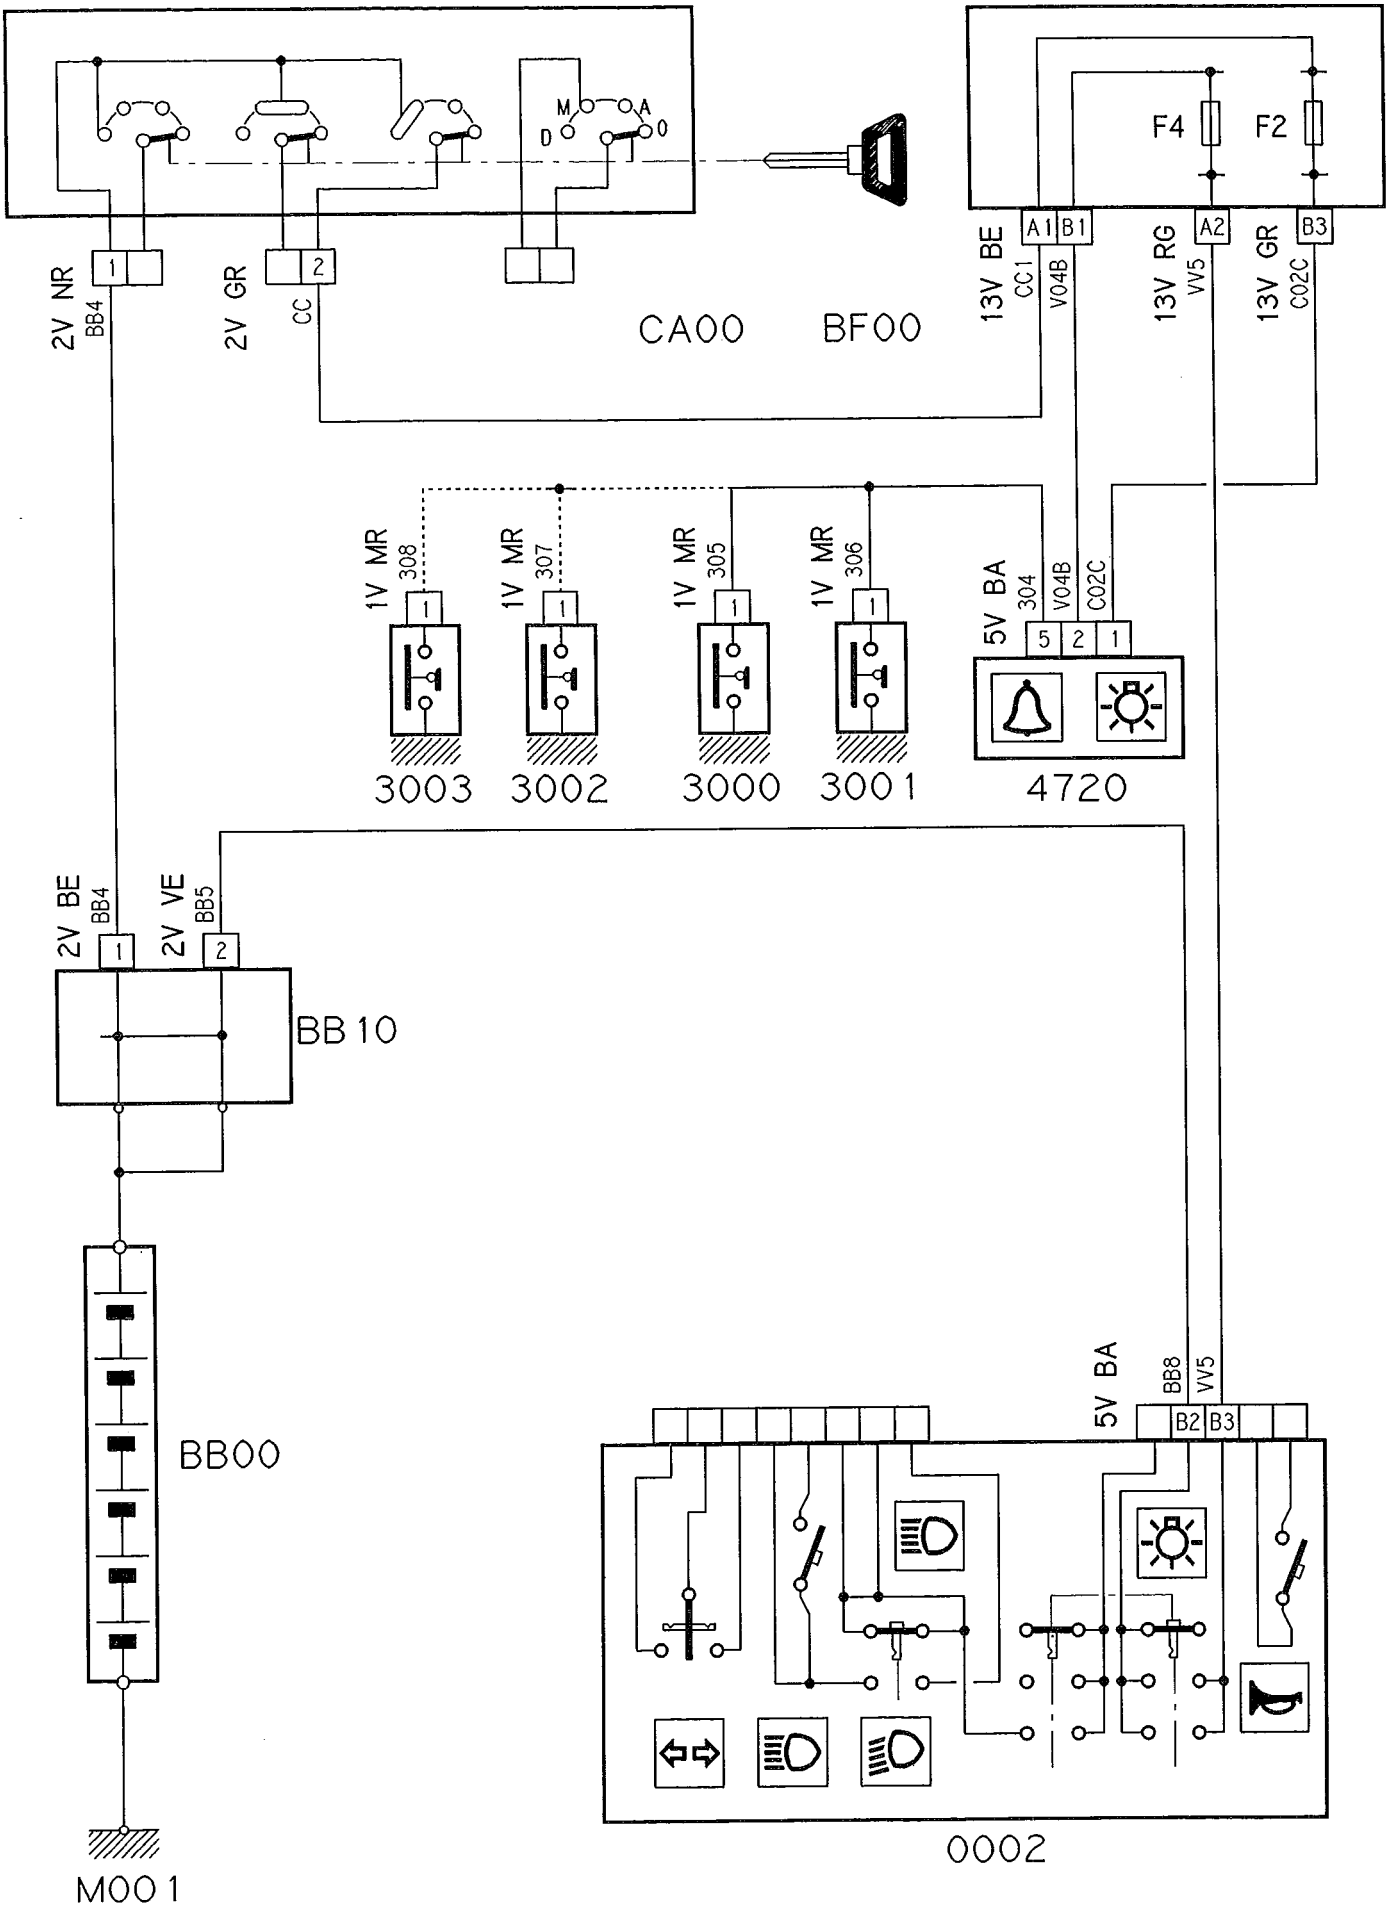

4400
2V MR
1 440
2 M440
GR
NR
50 P/B
GR
GR
15V RG
440 13
C02D 14
0004
B002
13V MR
A5 MB002
A7 M440
MVR3
NR
NR
13V VE
GR
C02D B3
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
BE CC1
BE CC
E025
10 AV
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
50 P/B
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
NR
MB002
M001
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

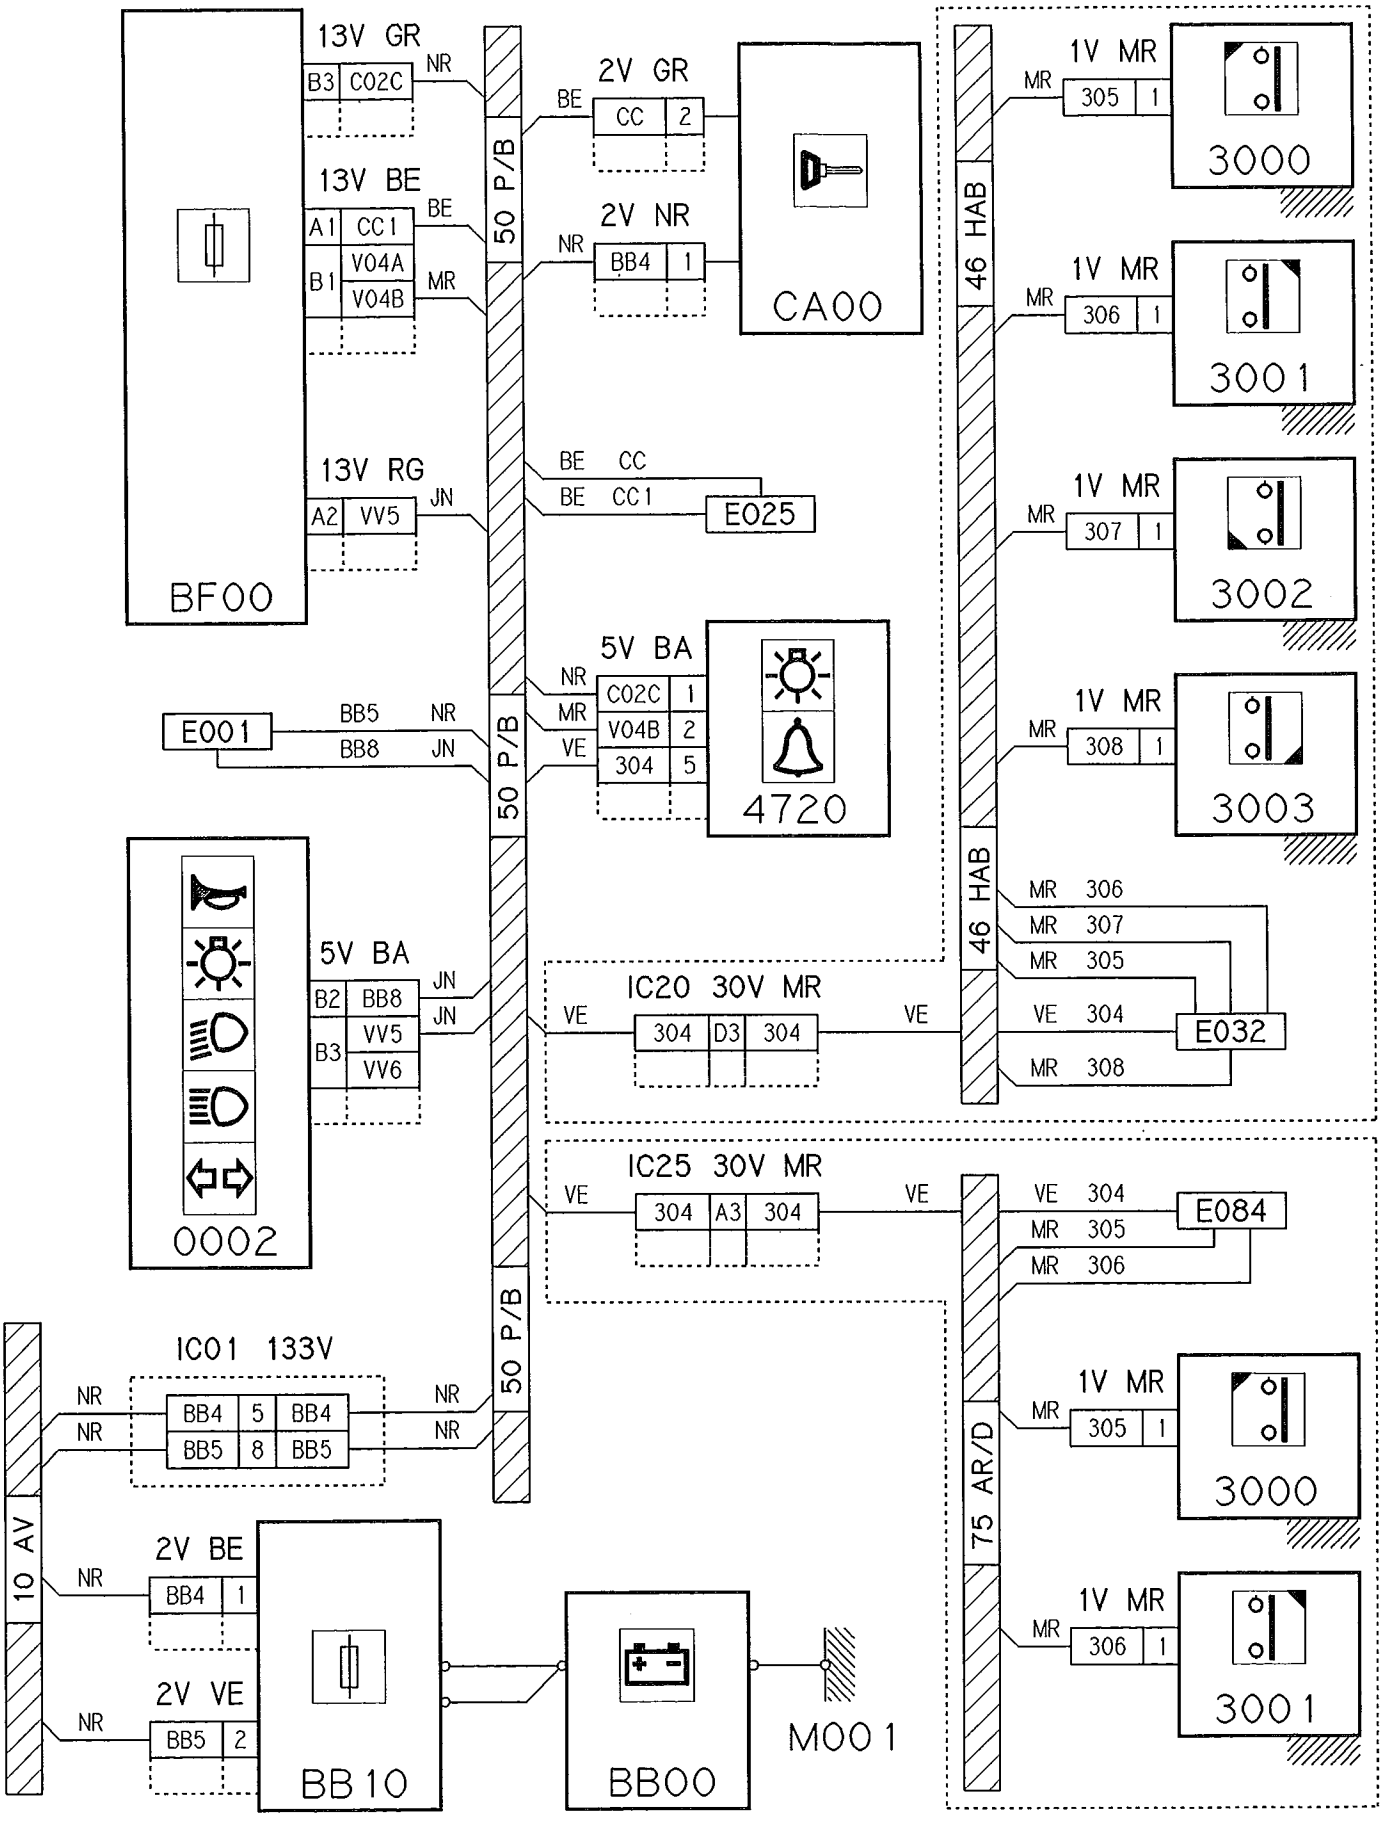

50 P/B
IC01
E025
E
C
C
B
A
BB00
M001
10 AV
E
2V MR
(4400)
D
0004
V4400
15V VE
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
13V VE
13V BE
BF00
A
2V BE
BB10

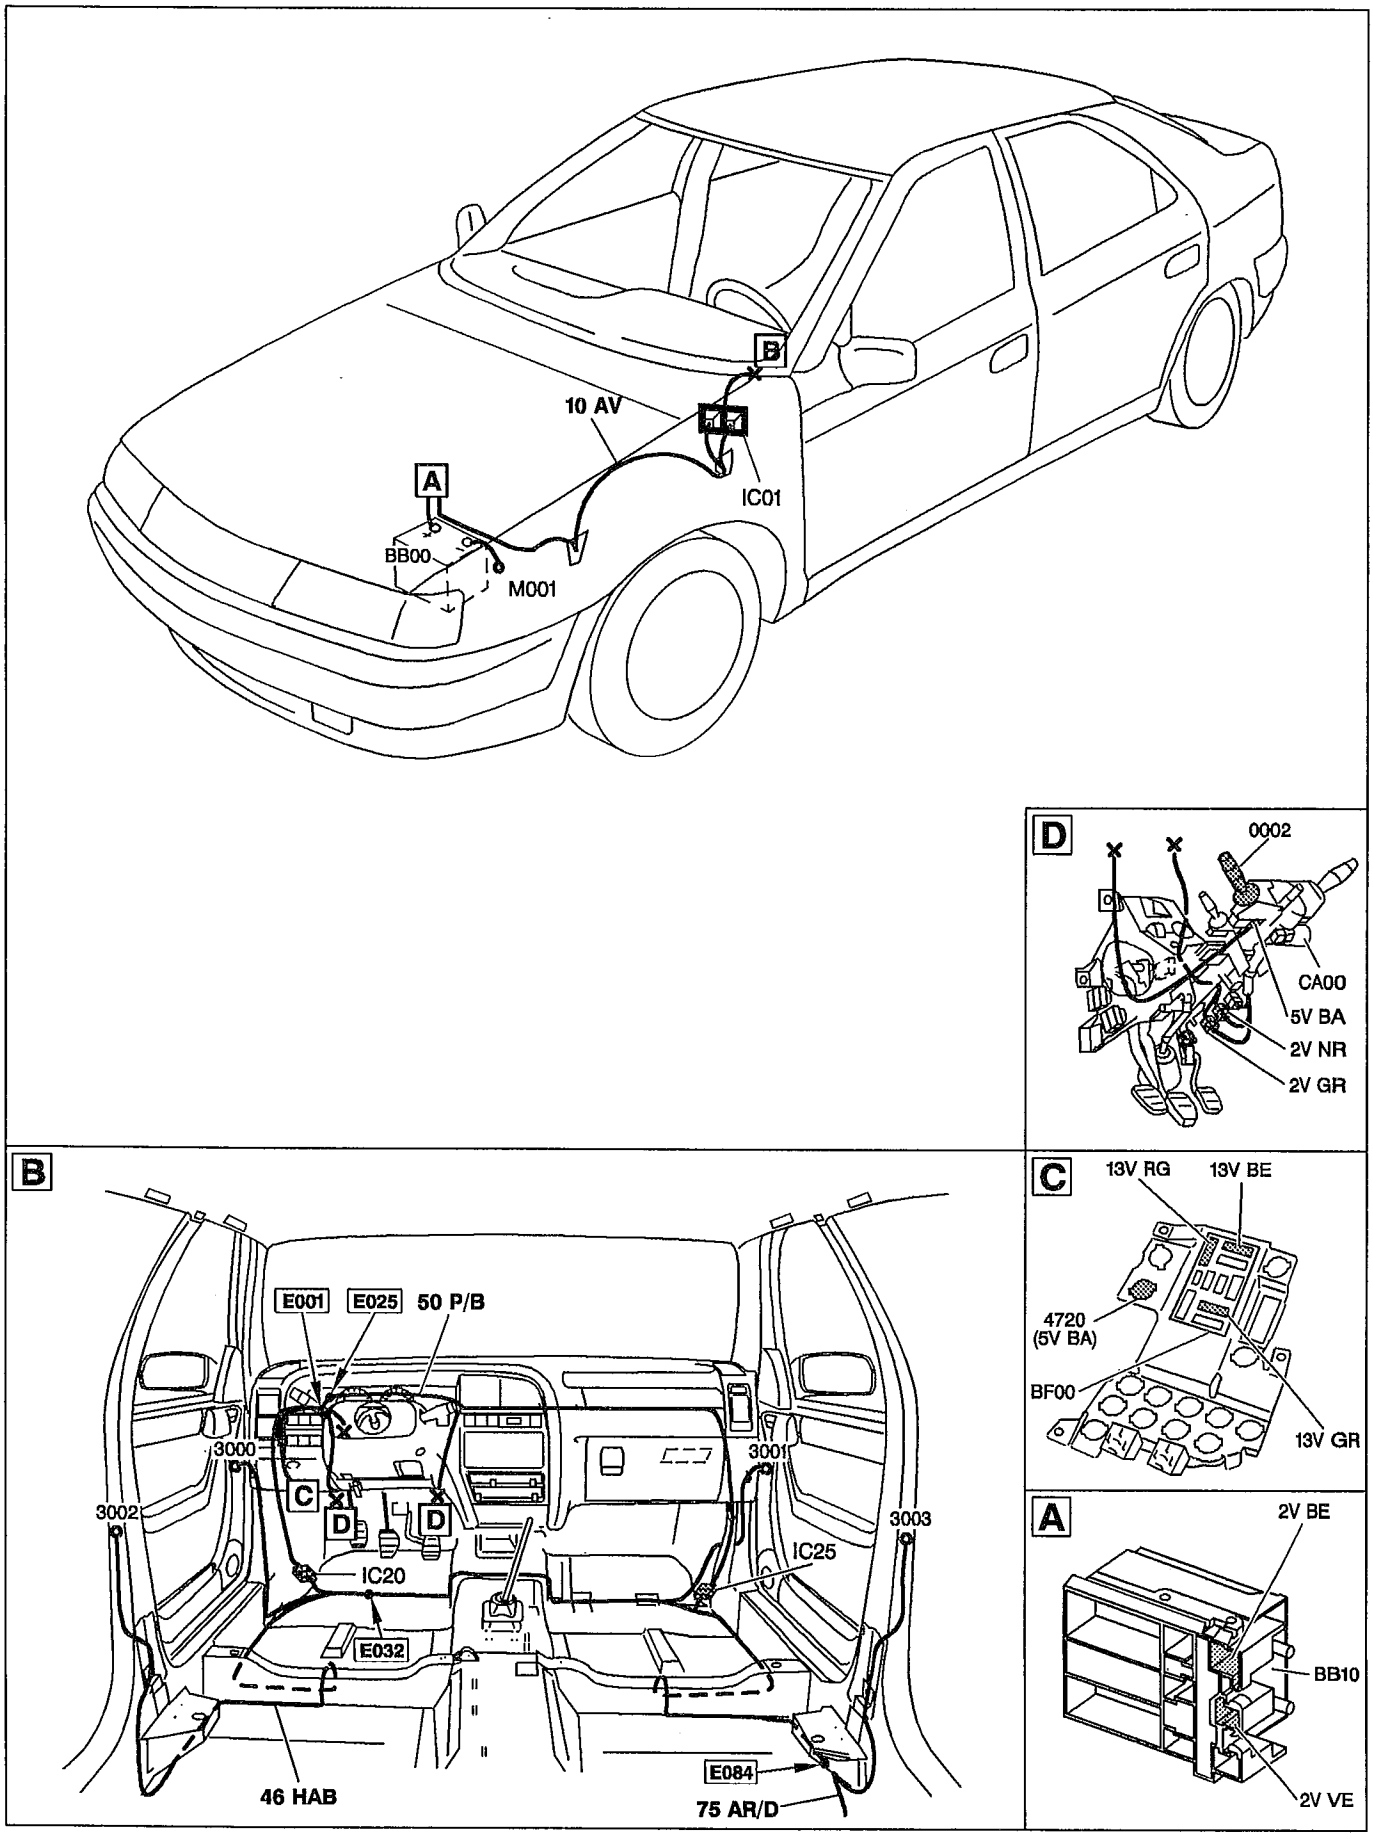

CA00
BF00
F12
A1
B2
13V BE
CC1
13V GR
C12G
2V NR
BB4
2V GR
CC
2V BE
BB4
BB10
V4430
V6640
STOP
V0004
0004
11V BE
C12G
444
441
BB00
1V NR
445
1V NR
446
1V NR
M4410
1V NR
4410
2V BE
4413
M445
M446
4430
4431
4410
6632
MP3
M001
M001

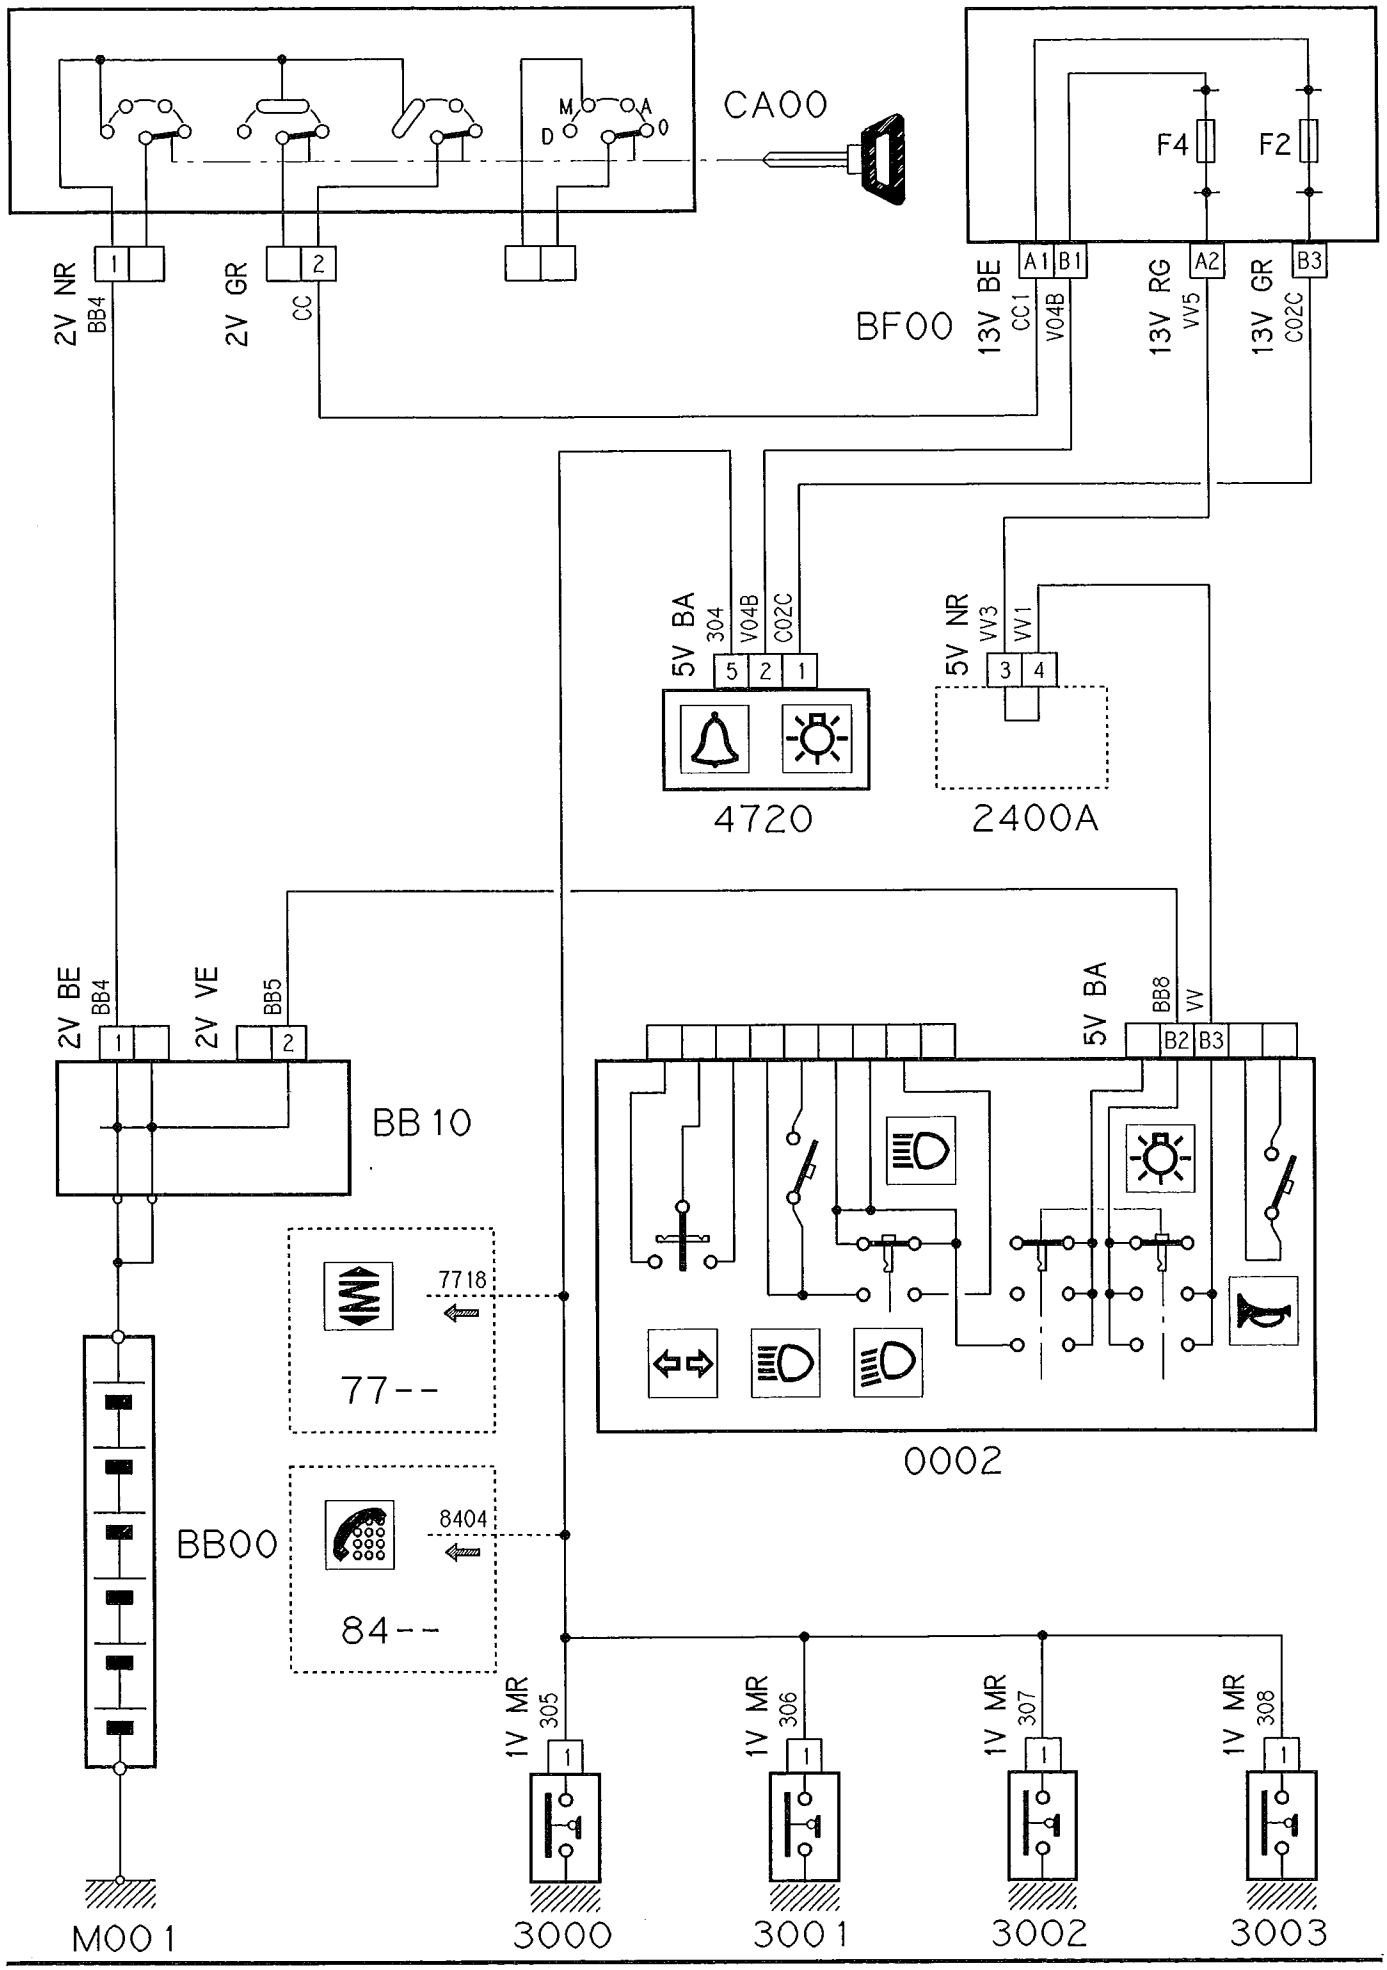

6632
2V BE
1 4413
MR
12 US FR
4410
1V NR
1 4410
NR
1V NR
1 M4410
NR
1V NR
VE 446 1
4431
MR M446
M446 MR
M4410 NR
ME101 NR
M445 MR
E101
VE 446
VE 444
VE 445
E102
1V NR
VE 445 1
4430
MR M445
0004
11V BE
BE C12G 1
BE 444 4
OR 441 6
50 P/B
BF00
13V GR
BE C12G C12H B2
13V BE
BE CC1 A1
BE CC1
BE CC
E025
CA00
2V GR
BE CC 2
2V NR
NR BB4 1
10 AV
IC10 3V GR
MR ME101 1 ME101 NR
VE 441 2 4413 MR
4410 NR
VE 444 3 444 VE
MR ME101
BE MP3
E056
BE MP3
M001
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01D
OR 4414 5 441 VE
BE 441
444 6 444 VE
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

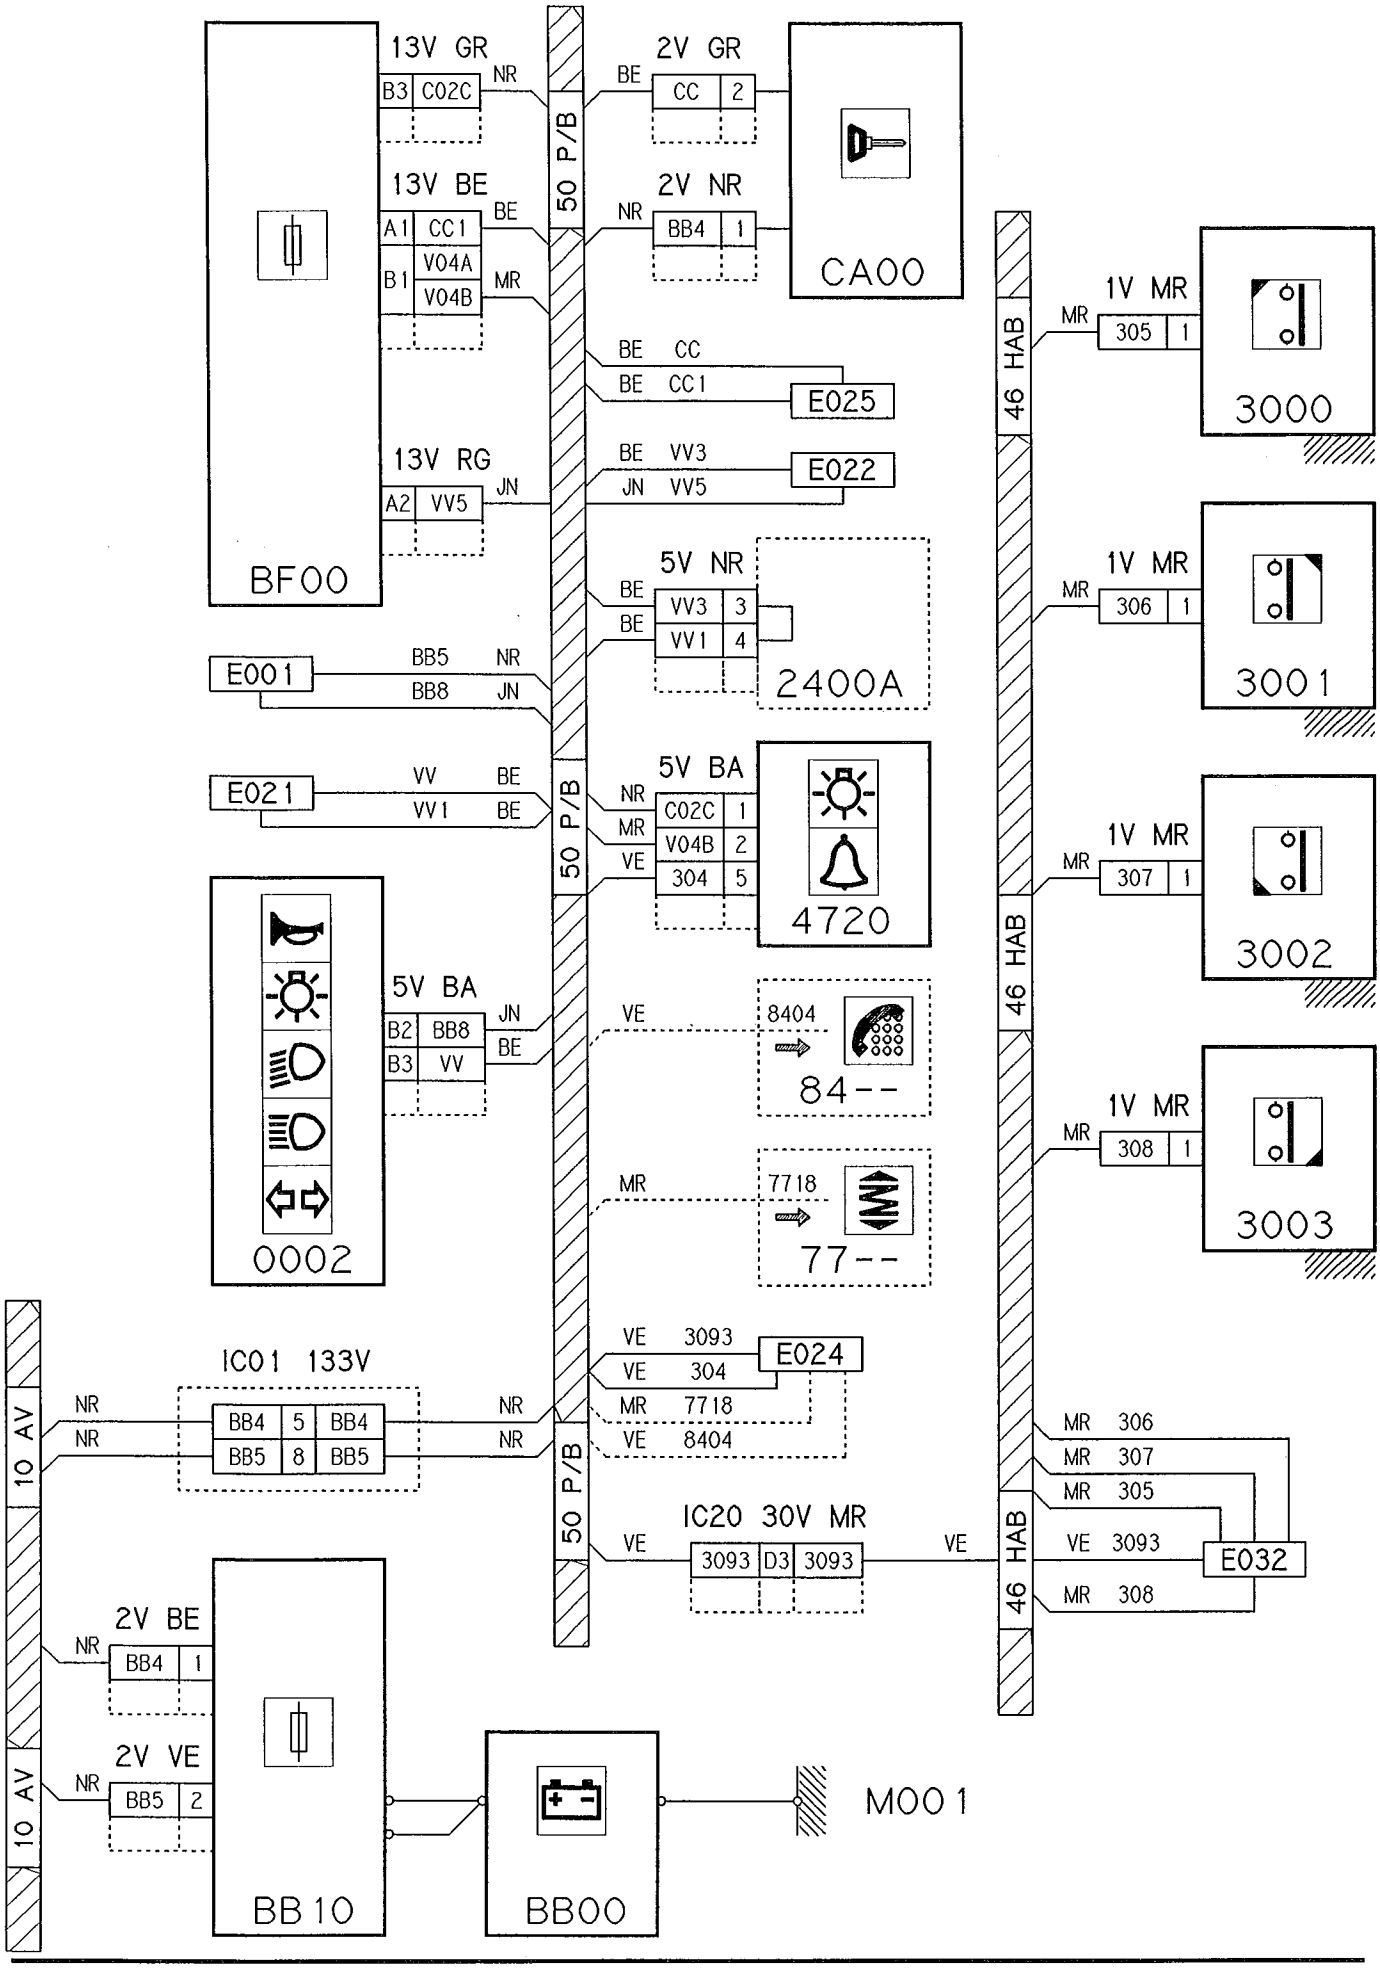

50 P/B
E025
C
E
B
F
A
4431
IC01
BB00
12 US FR
E101
E102
IC10
10 AV
M001
E056
4430
F
2V BE
(6832)
E
4410
D
V4430
V0004
0004
11V BE
V6640
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

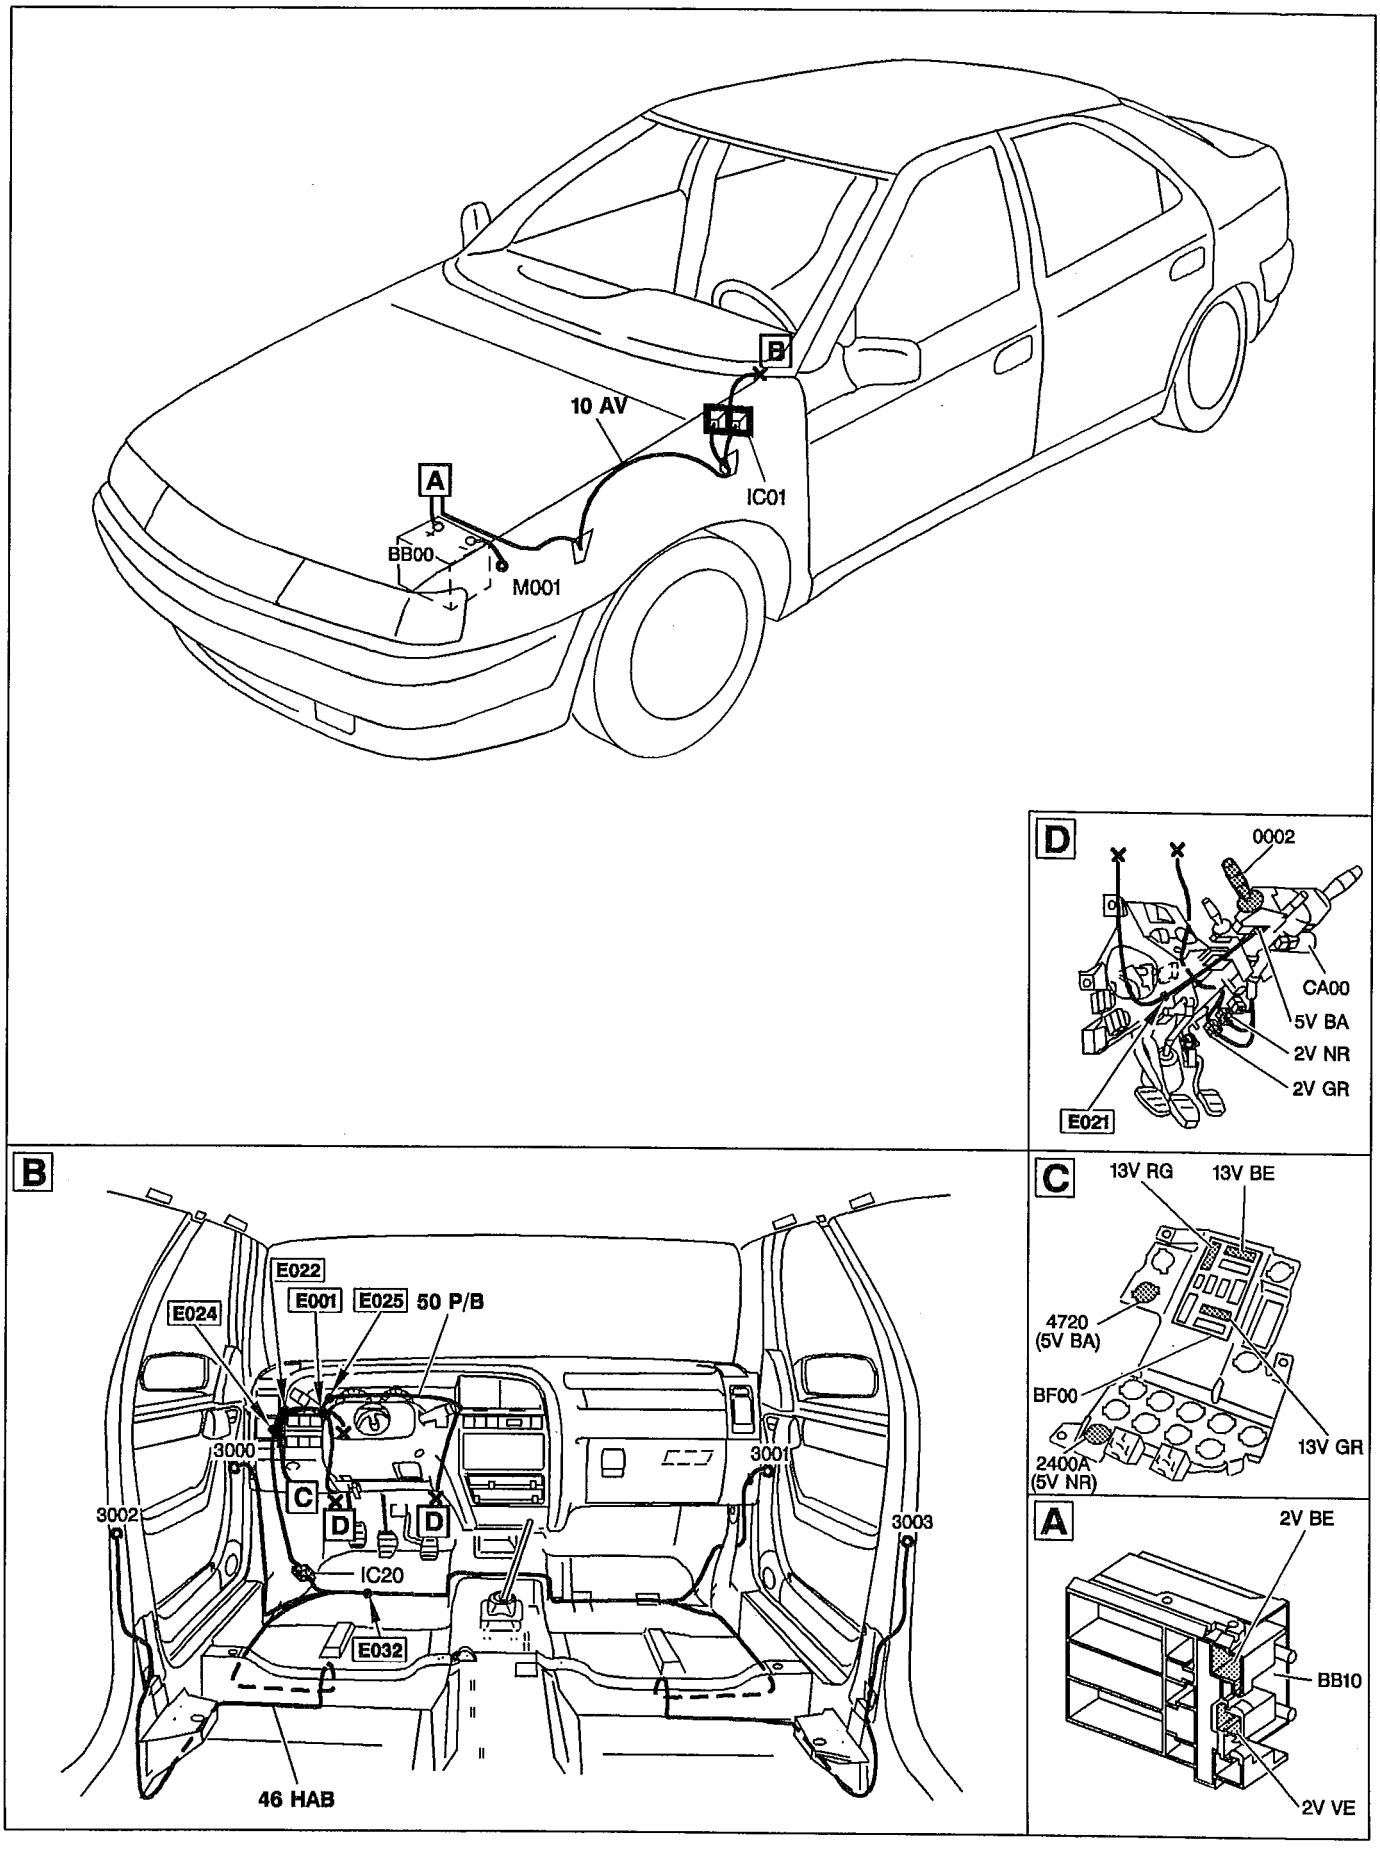

M
A
D
0
2V NR
BB4
2V GR
CC
1
2
CA00
BF00
F4
F2
13V BE
CC1
A1
B1
V04B
13V RG
VV5
A2
13V GR
C02C
B3
1V MR
308
307
305
306
3003
3002
3000
3001
5V BA
304
V04B
C02C
5
2
1
4720
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
BB00
M001
5V BA
BB8
VV5
B2
B3
0002

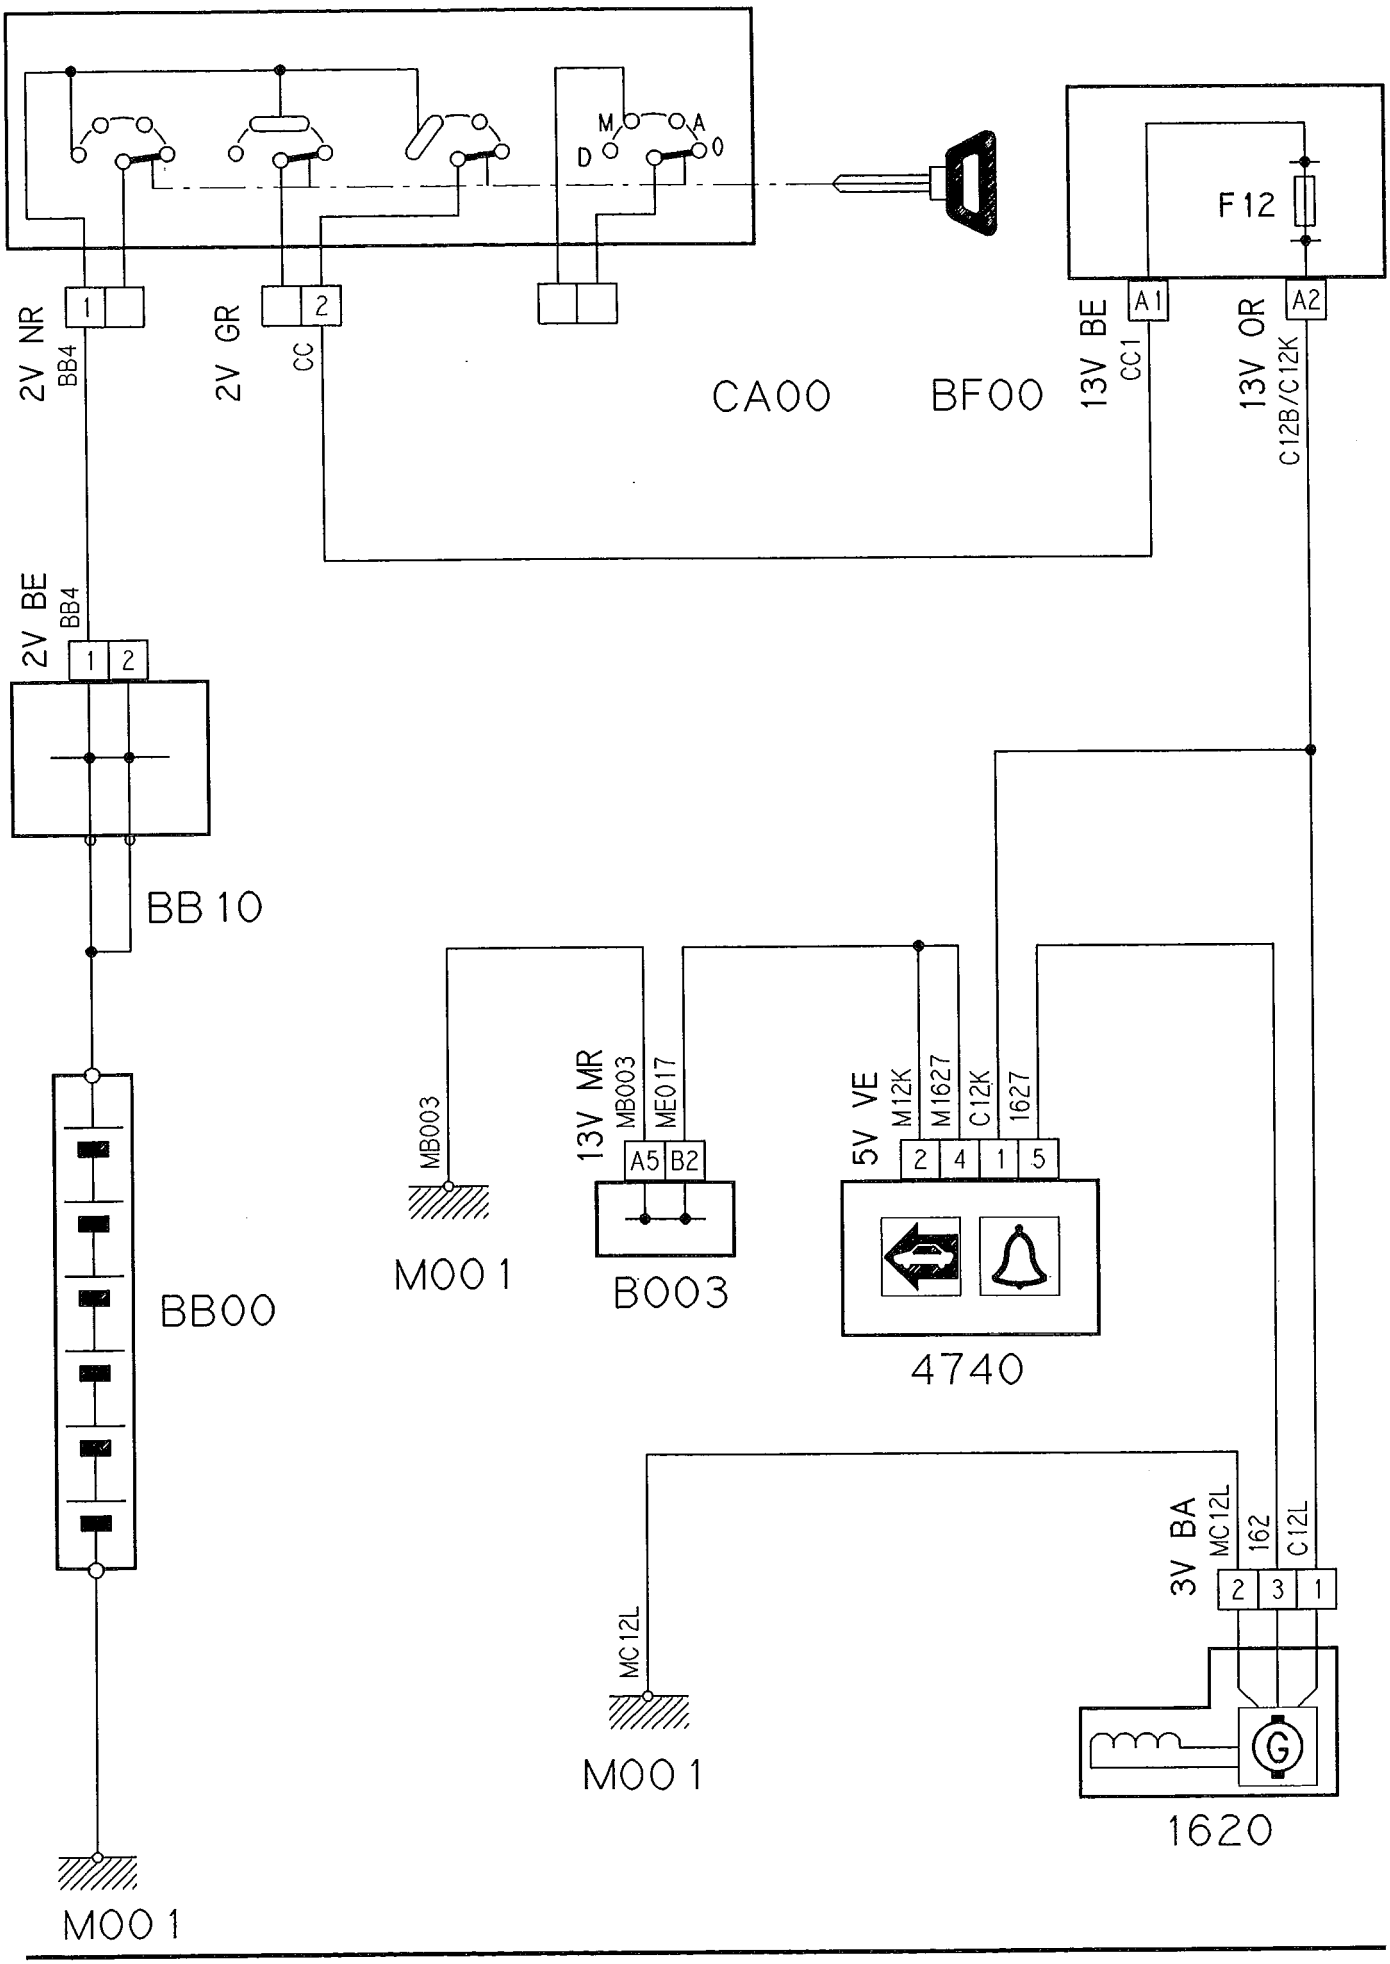

BF00
13V GR
B3 C02C NR
13V BE
A1 CC1 BE
B1 V04A
V04B MR
13V RG
A2 VV5 JN
50 P/B
2V GR
BE CC 2
2V NR
NR BB4 1
CA00
BE CC
BE CC1
E025
5V BA
NR C02C 1
MR V04B 2
VE 304 5
4720
E001
BB5 NR
BB8 JN
0002
5V BA
B2 BB8 JN
B3 VV5 JN
VV6
IC20 30V MR
VE 304 D3 304 VE
IC25 30V MR
VE 304 A3 304 VE
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
10 AV
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001
46 HAB
1V MR
MR 305 1
3000
MR 306 1
3001
MR 307 1
3002
MR 308 1
3003
MR 306
MR 307
MR 305
VE 304
MR 308
E032
75 AR/D
VE 304
MR 305
MR 306
E084
MR 305 1
3000
MR 306 1
3001

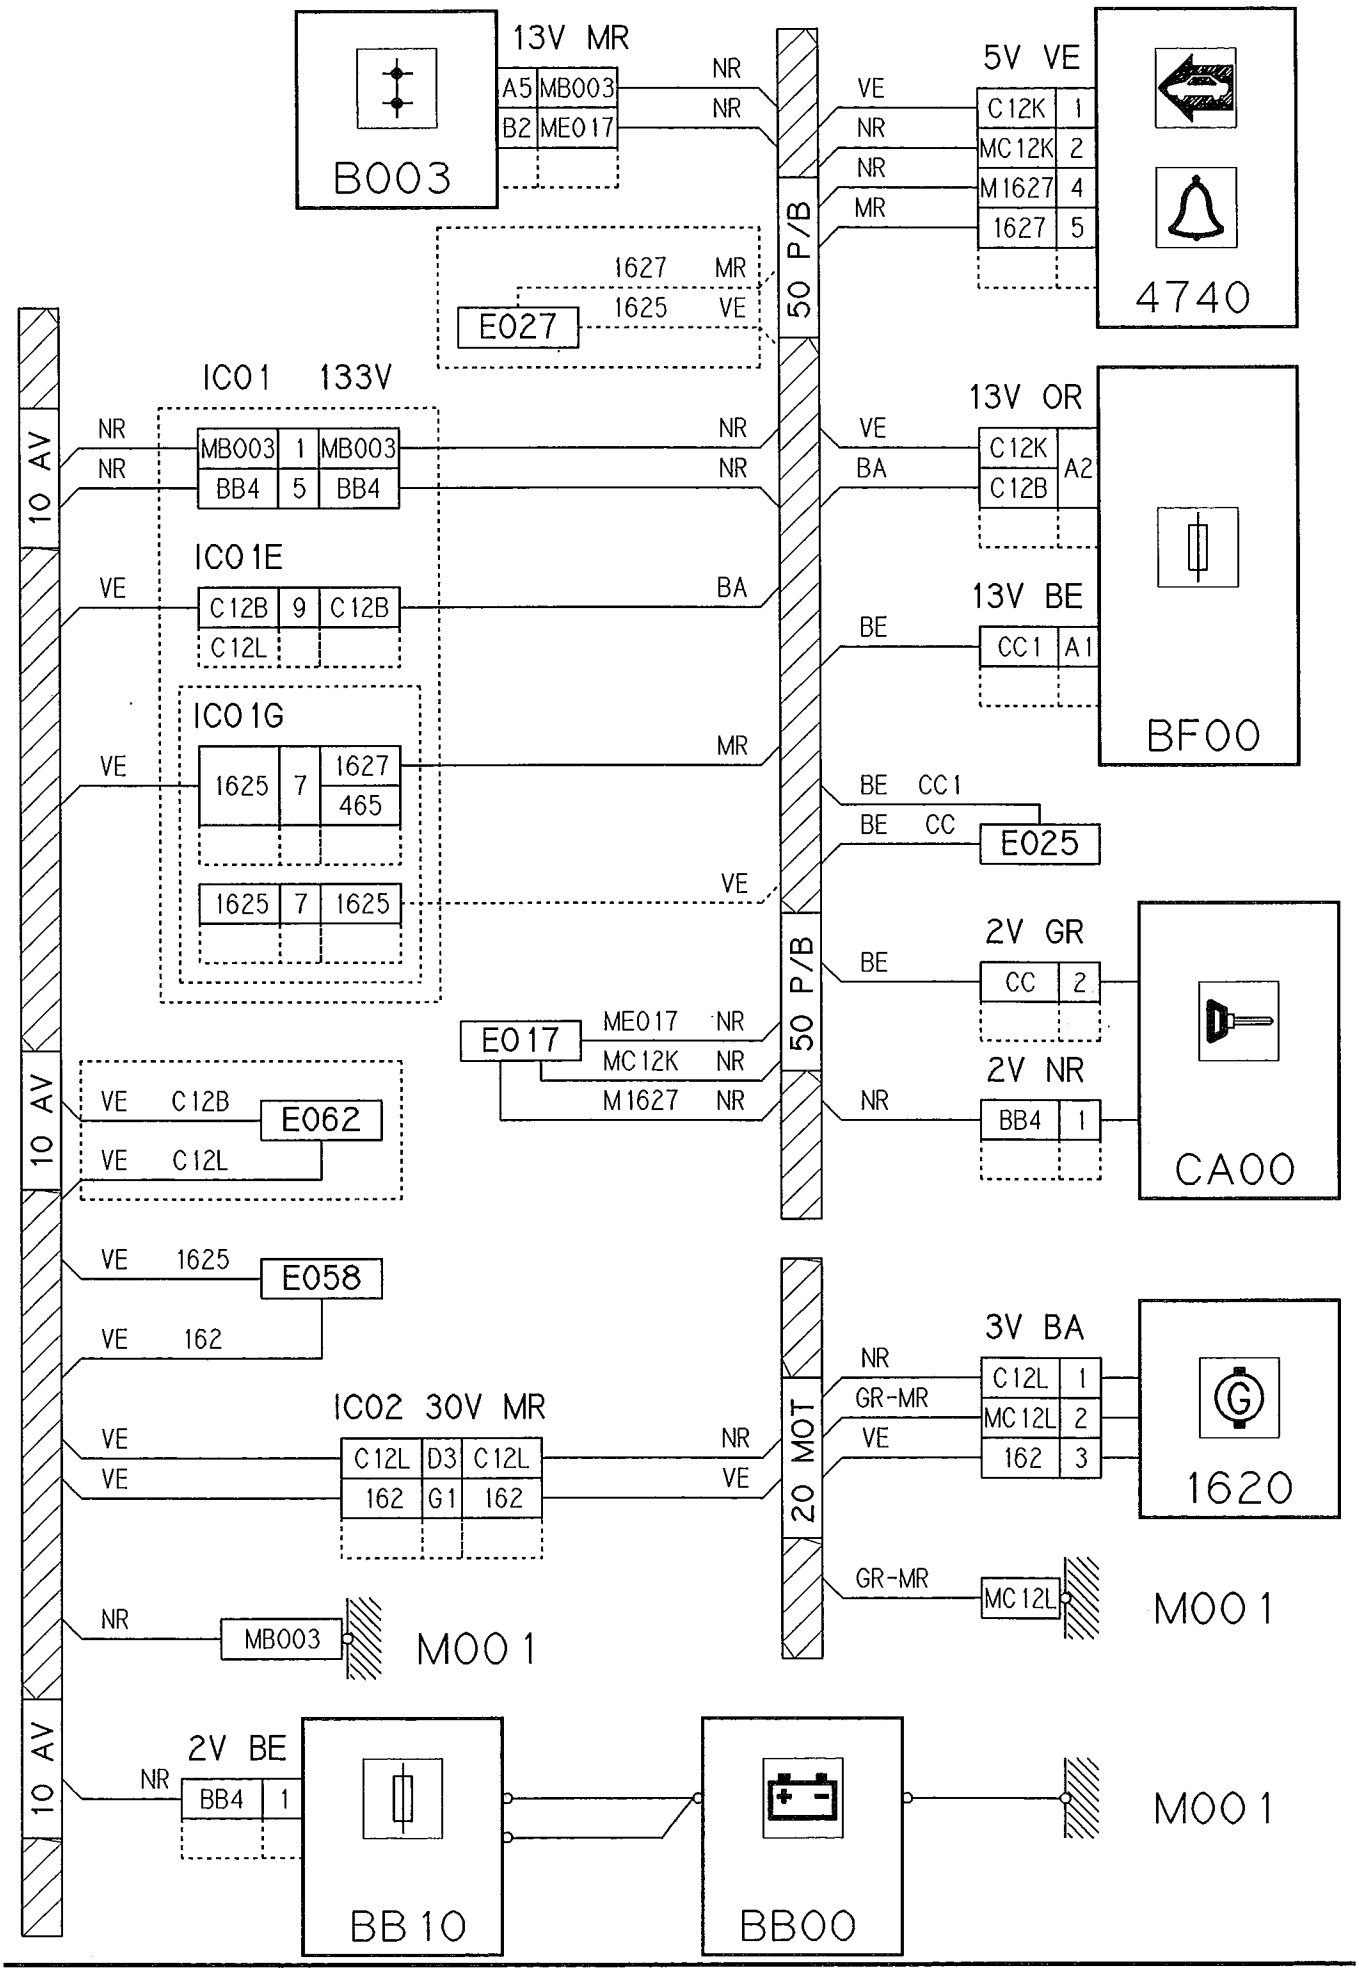

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
B
E001
E025
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
E084
46 HAB
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
4720
(5V BA)
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE

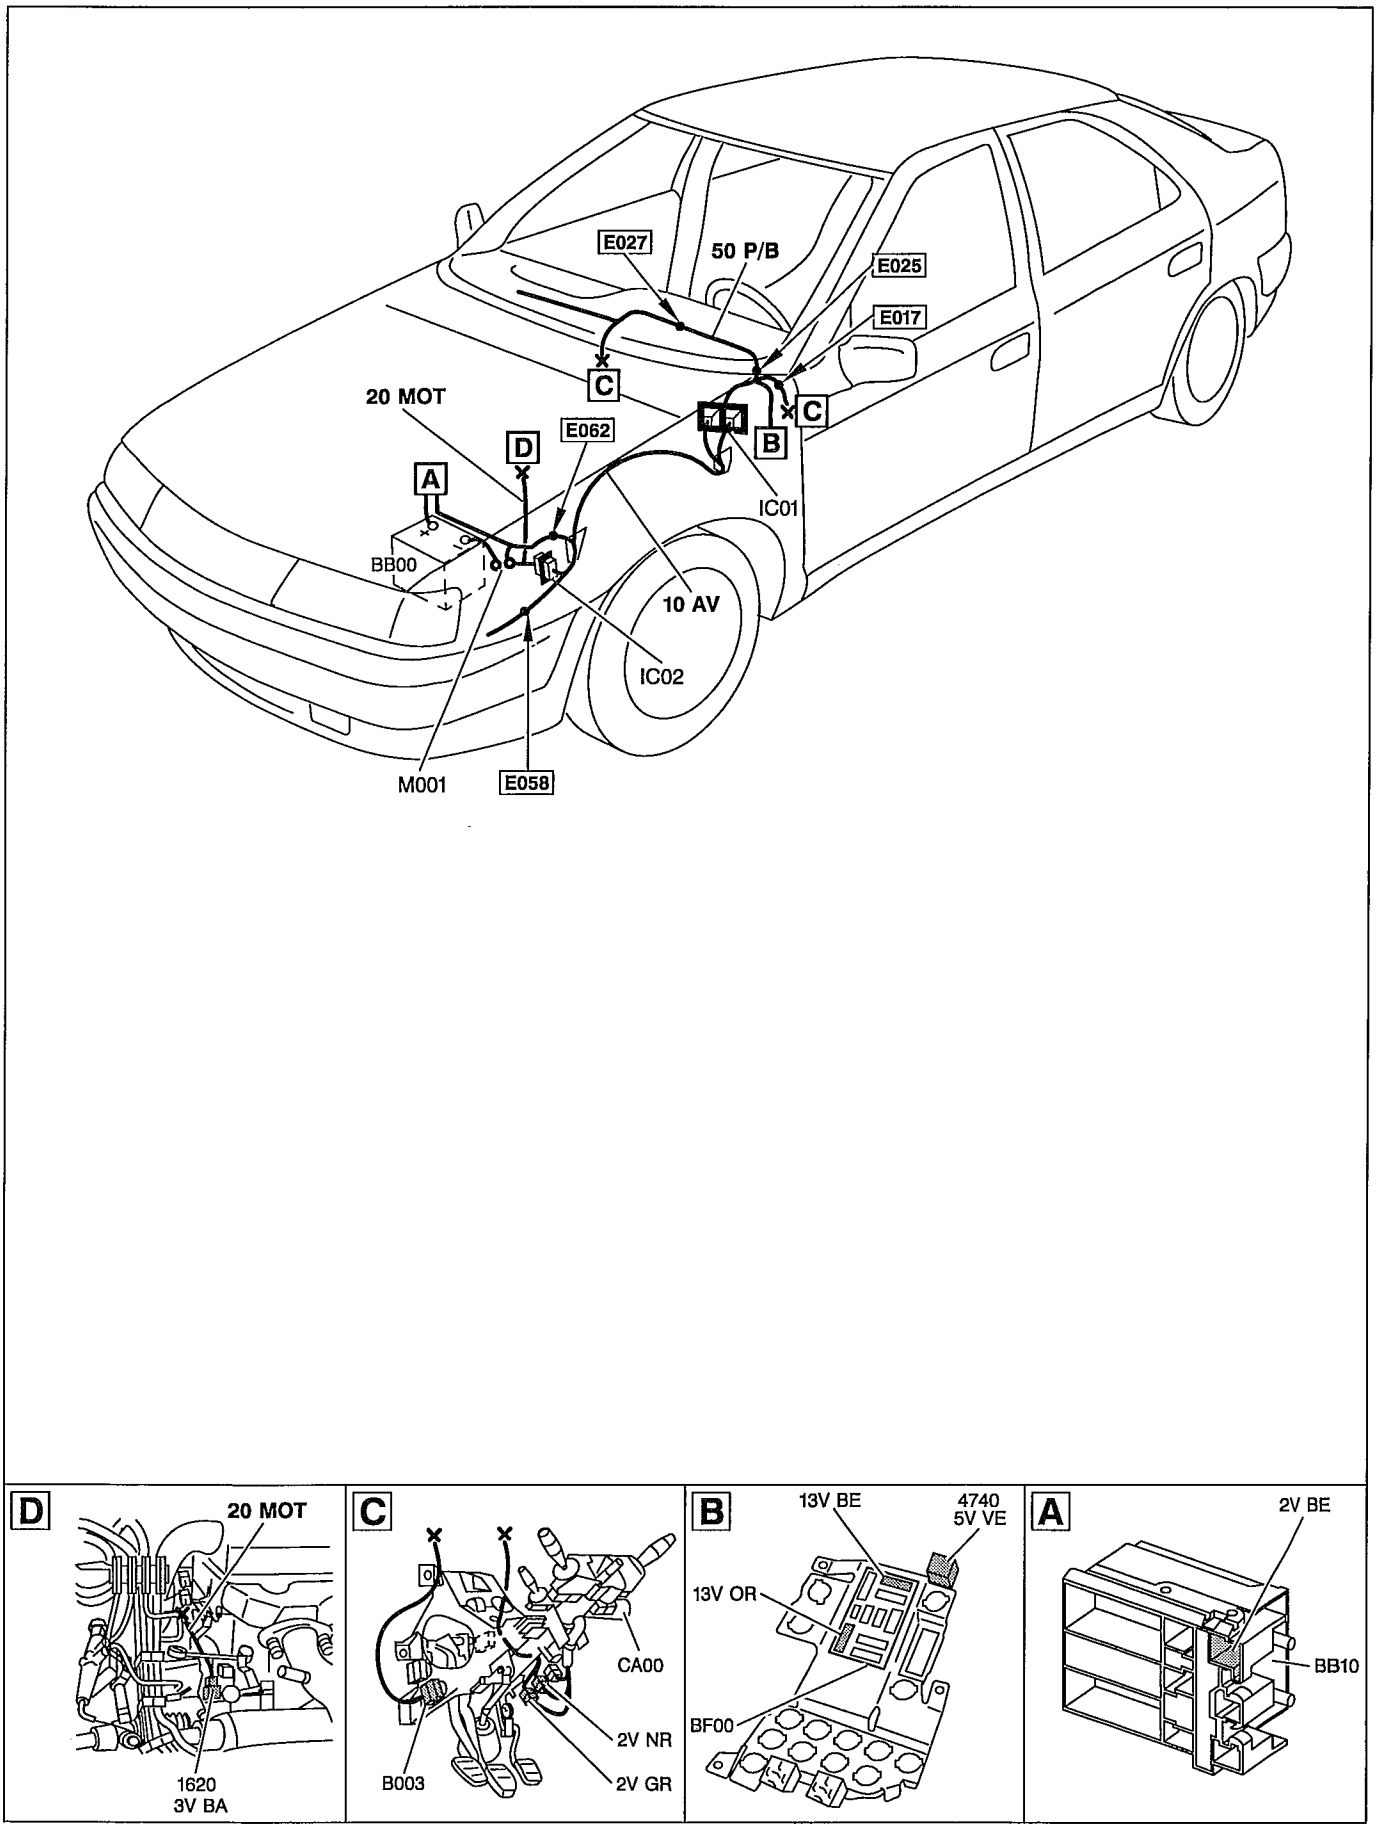

CA00
M
A
D
0
F4
F2
2V NR
BB4
2V GR
CC
BF00
13V BE
CC1
V04B
13V RG
VV5
13V GR
C02C
A1
B1
A2
B3
5V BA
304
V04B
C02C
5 2 1
4720
5V NR
VV3
VV1
3 4
2400A
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB 10
5V BA
BB8
VV
B2 B3
0002
7718
77--
BB00
8404
84--
1V MR
305
306
307
308
M001
3000
3001
3002
3003

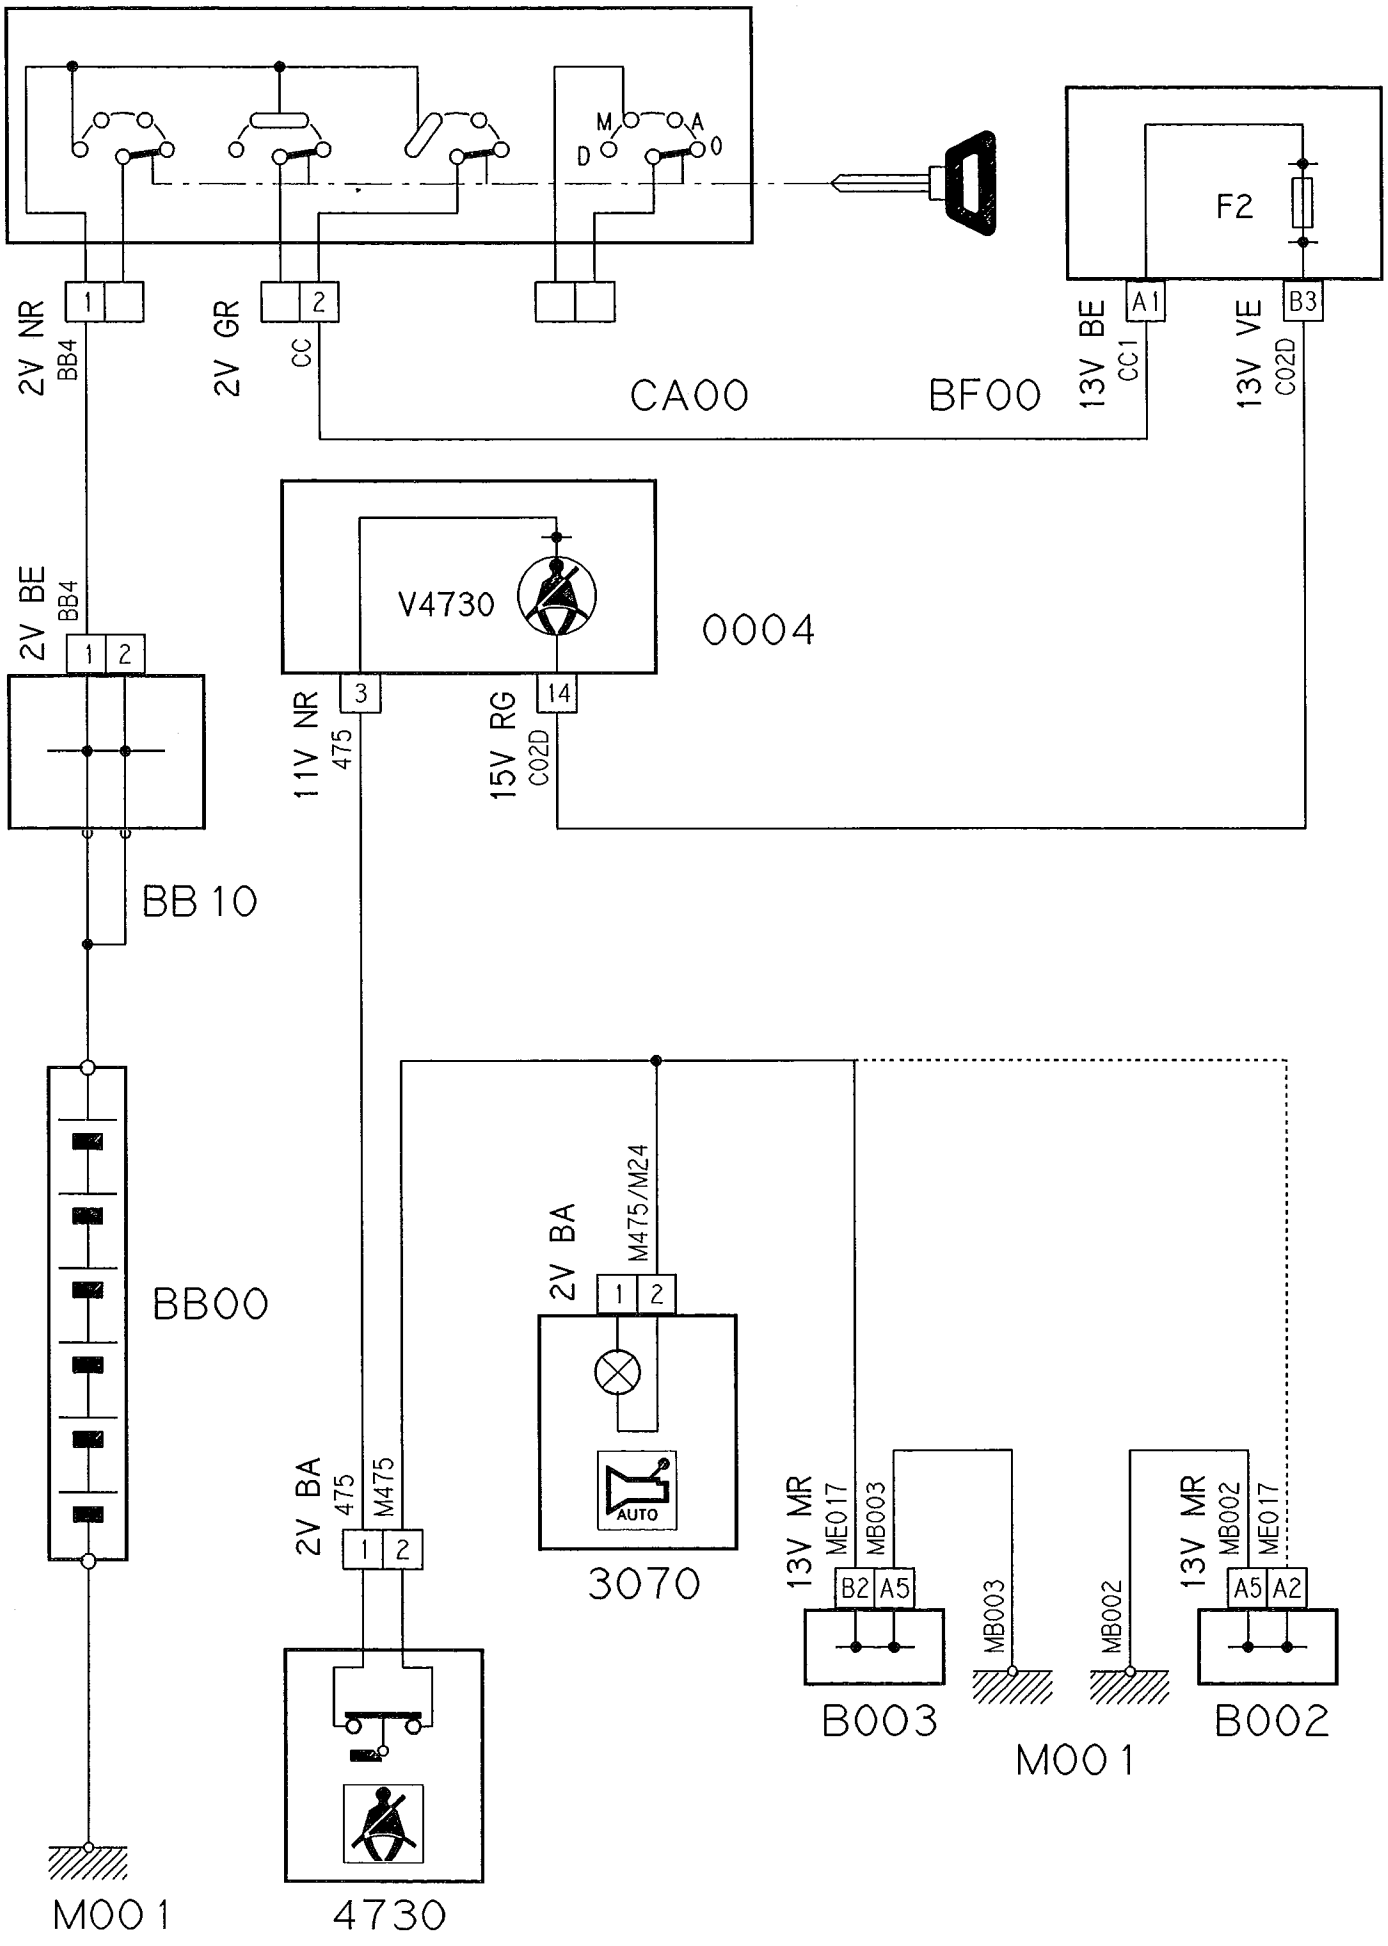

BF00
13V GR
B3 C02C NR
13V BE
A1 CC1 BE
B1 V04A
V04B MR
13V RG
A2 VV5 JN
50 P/B
2V GR
BE CC 2
2V NR
NR BB4 1
CA00
BE CC
BE CC1
E025
BE VV3
JN VV5
E022
5V NR
BE VV3 3
BE VV1 4
2400A
E001
BB5 NR
BB8 JN
E021
VV BE
VV1 BE
5V BA
NR C02C 1
MR V04B 2
VE 304 5
4720
0002
5V BA
B2 BB8 JN
B3 VV BE
VE
8404
84--
MR
7718
77--
46 HAB
1V MR
MR 305 1
3000
1V MR
MR 306 1
3001
1V MR
MR 307 1
3002
1V MR
MR 308 1
3003
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
VE 3093
VE 304
MR 7718
VE 8404
E024
IC20 30V MR
VE 3093 D3 3093 VE
MR 306
MR 307
MR 305
VE 3093
MR 308
E032
10 AV
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

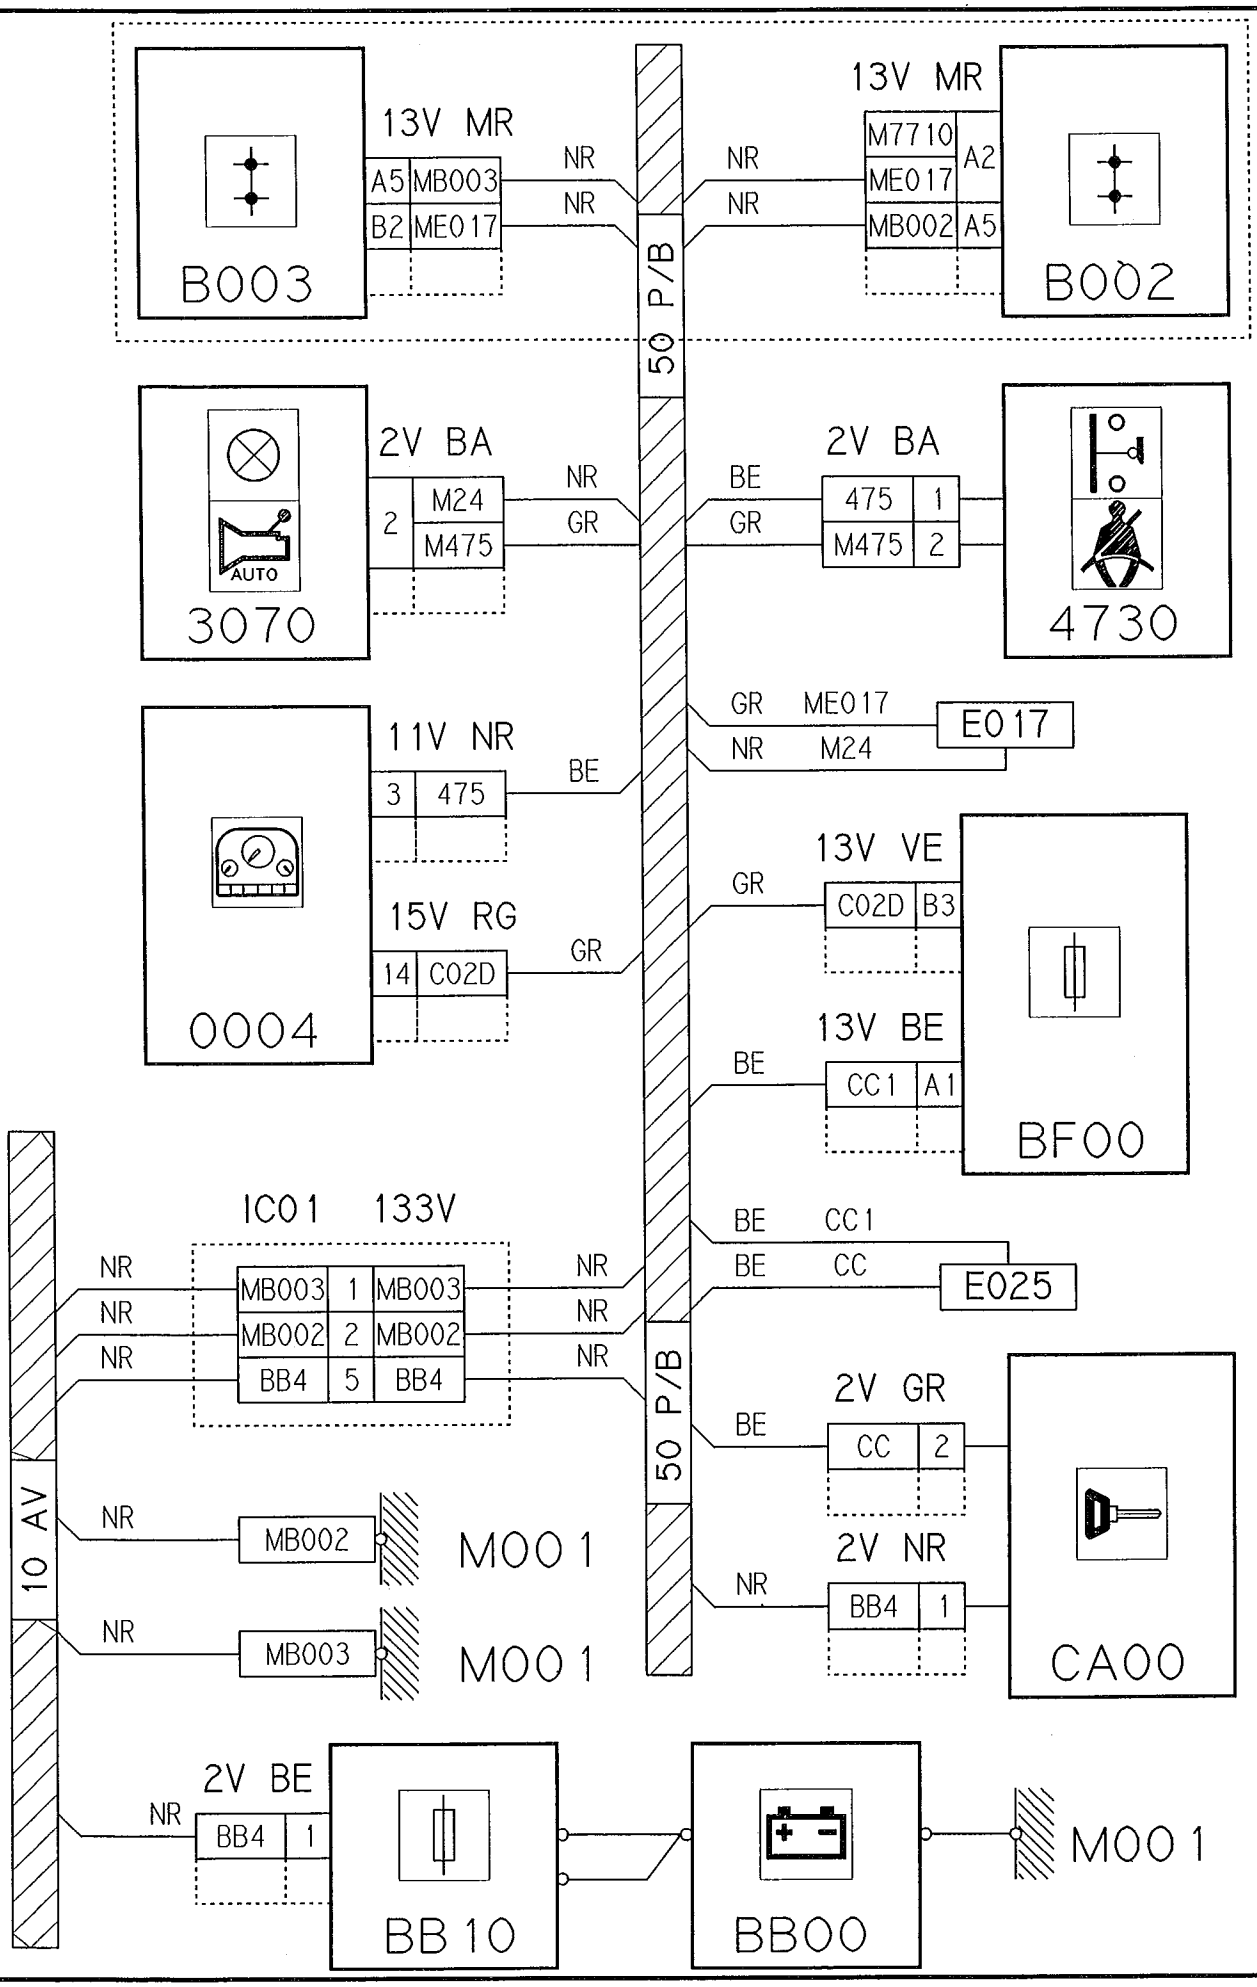

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
D
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
E021
B
E022
E024
E001
E025
50 P/B
3000
3001
C
D
D
3002
3003
IC20
E032
46 HAB
C
13V RG
13V BE
4720
(5V BA)
BF00
13V GR
2400A
(5V NR)
A
2V BE
BB10
2V VE

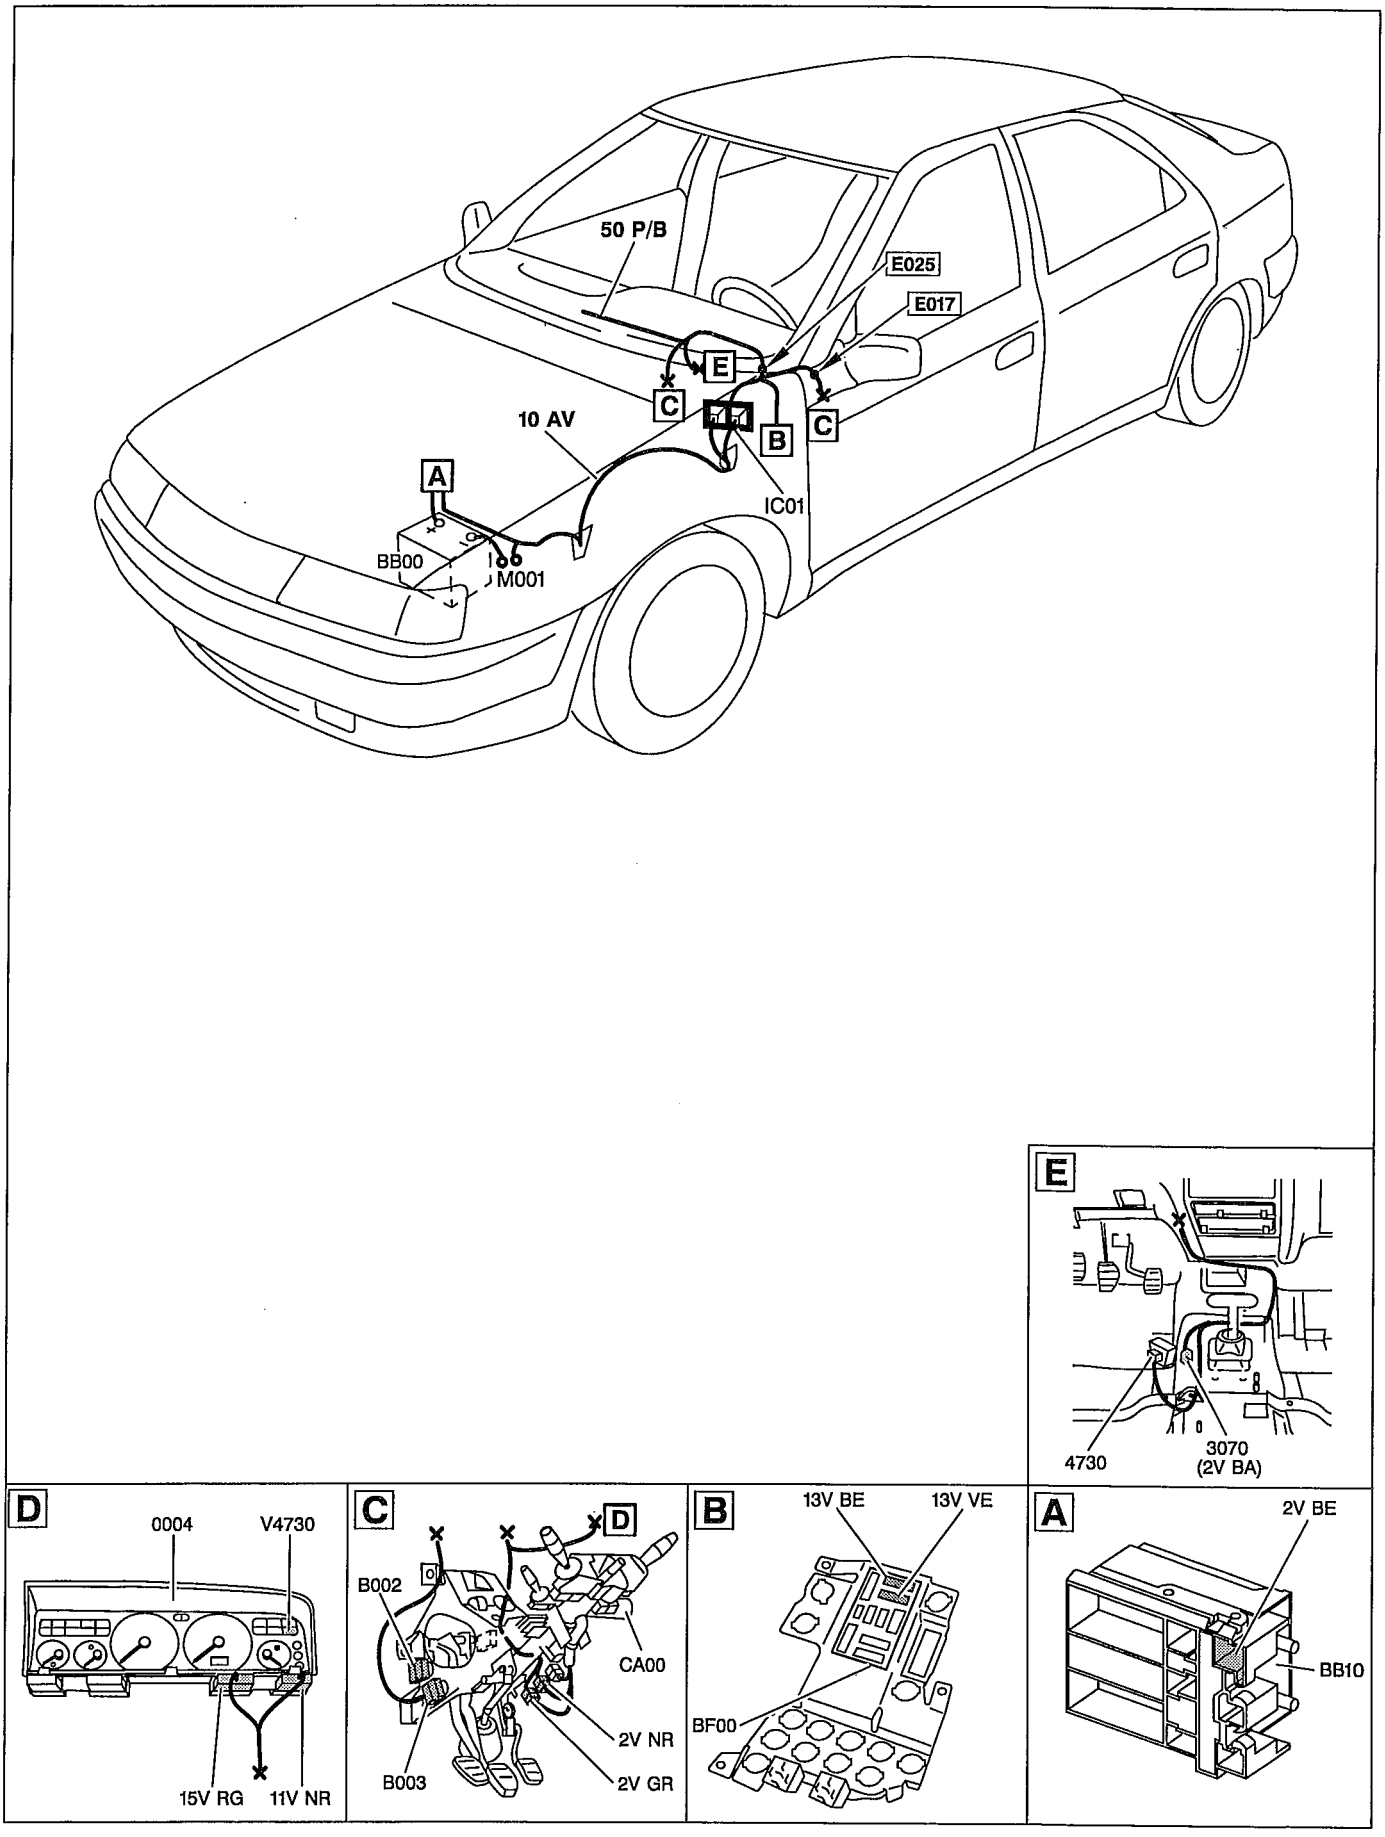

M
A
D
0
F12
2V NR
BB4
1
2V GR
CC
2
CA00
BF00
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12B/C12K
A2
2V BE
BB4
1
2
BB10
BB00
MB003
M001
13V MR
MB003
ME017
A5
B2
B003
5V VE
M12K
M1627
C12K
1627
2
4
1
5
4740
MC12L
M001
3V BA
MC12L
162
C12L
2
3
1
G
1620
M001

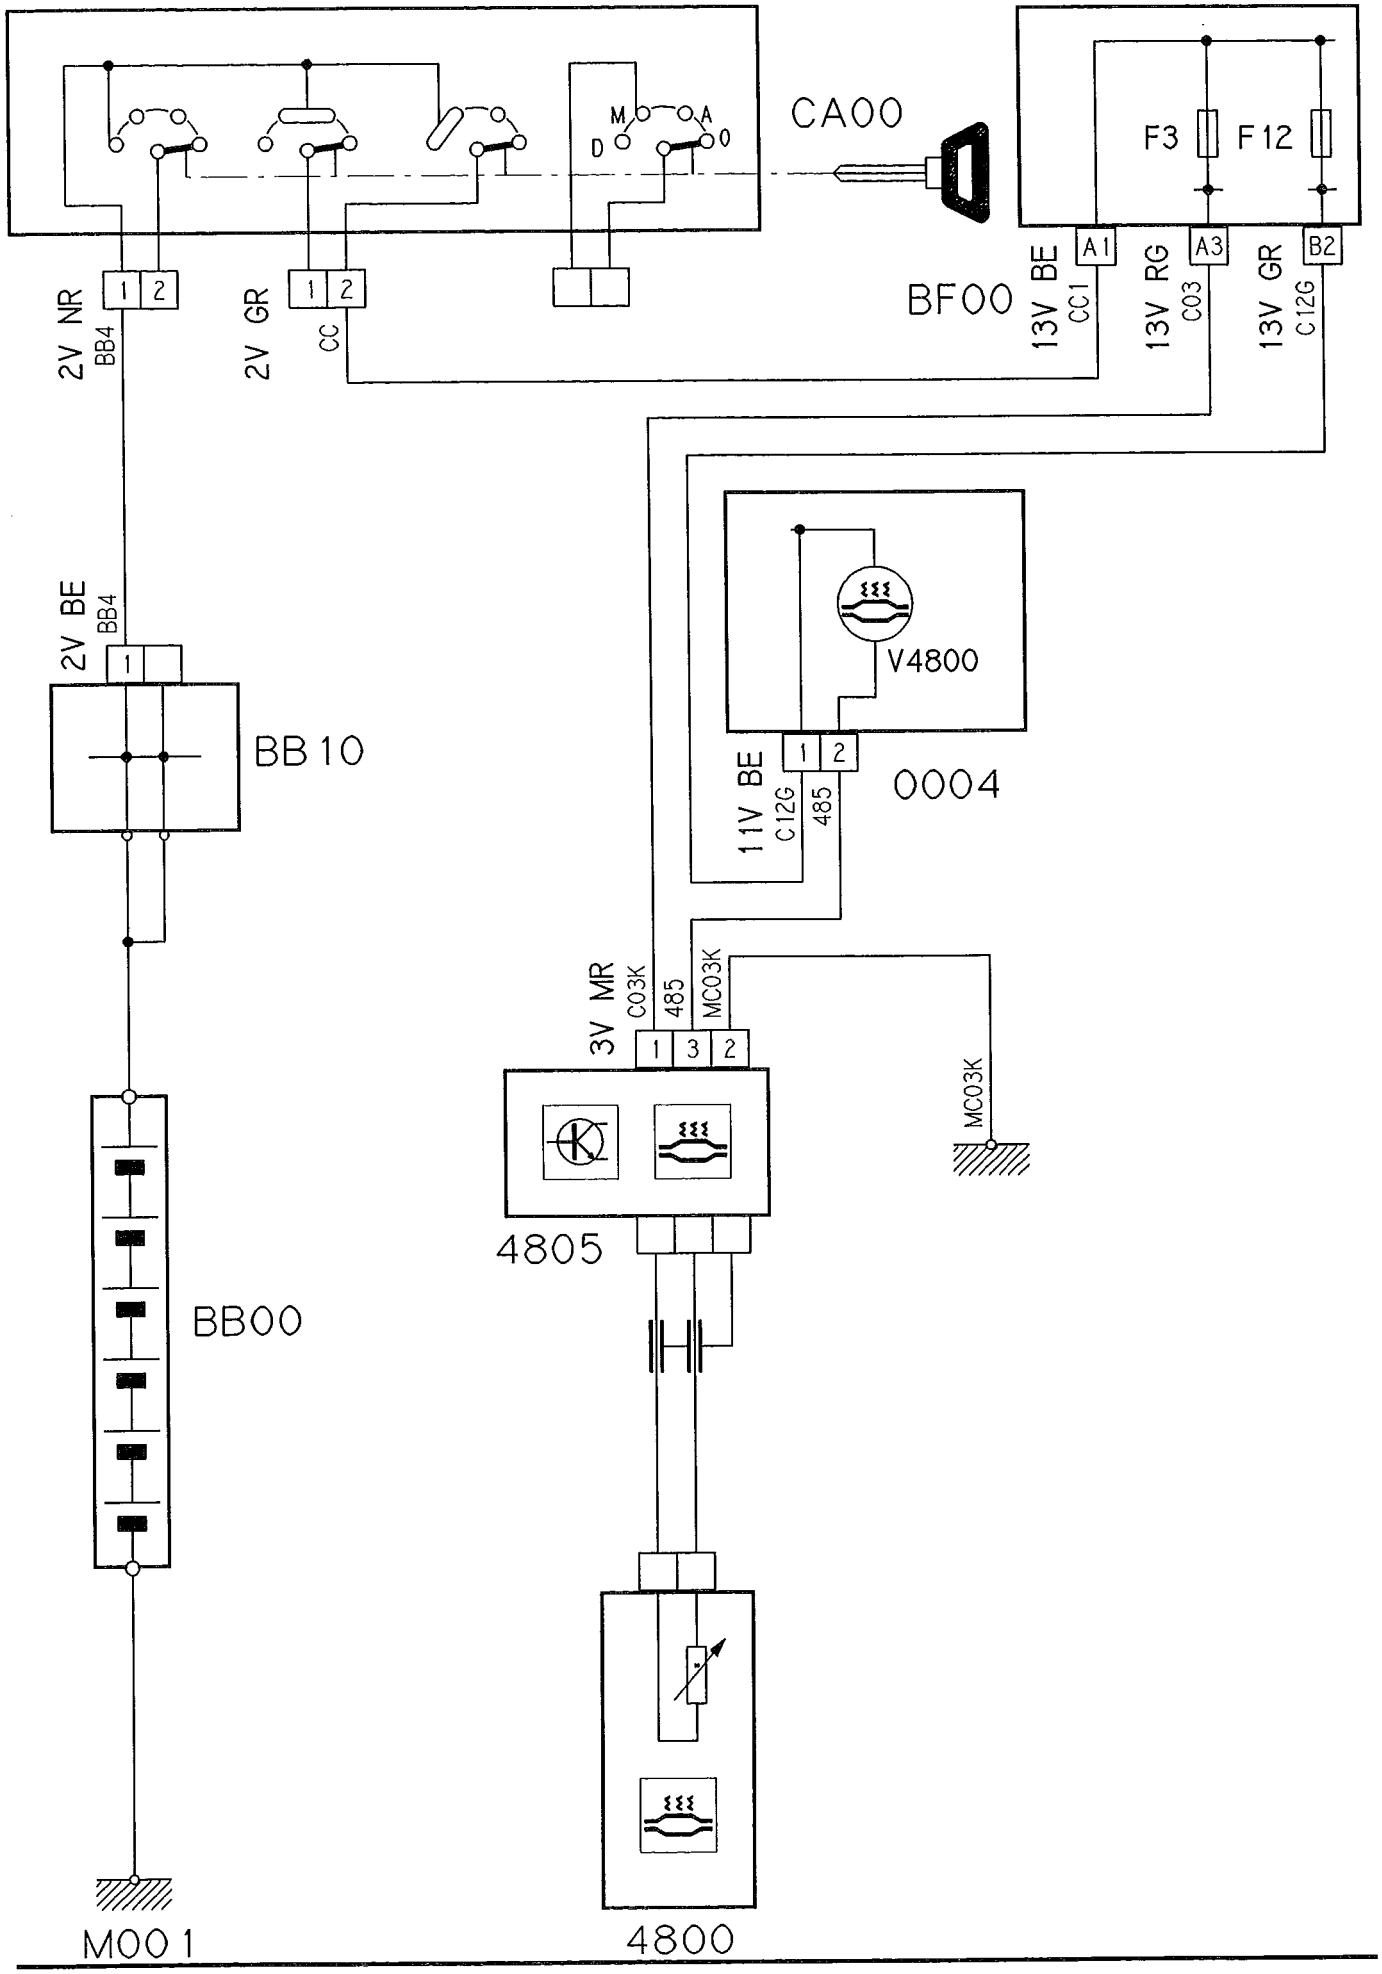

B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR
50 P/B
5V VE
VE
NR
NR
MR
C12K 1
MC12K 2
M1627 4
1627 5
4740
E027
1627 MR
1625 VE
IC01 13V
10 AV
NR
NR
MB003 1 MB003
BB4 5 BB4
IC01E
VE
C12B 9 C12B
C12L
BA
IC01G
VE
1625 7 1627
465
MR
1625 7 1625
VE
13V OR
VE
BA
C12K
C12B
A2
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
BE CC1
BE CC
E025
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
E017
ME017 NR
MC12K NR
M1627 NR
50 P/B
10 AV
VE C12B
E062
VE C12L
VE 1625
E058
VE 162
IC02 30V MR
VE
VE
C12L D3 C12L
162 G1 162
NR
VE
20 MOT
3V BA
NR
GR-MR
VE
C12L 1
MC12L 2
162 3
1620
GR-MR
MC12L
M001
NR
MB003
M001
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

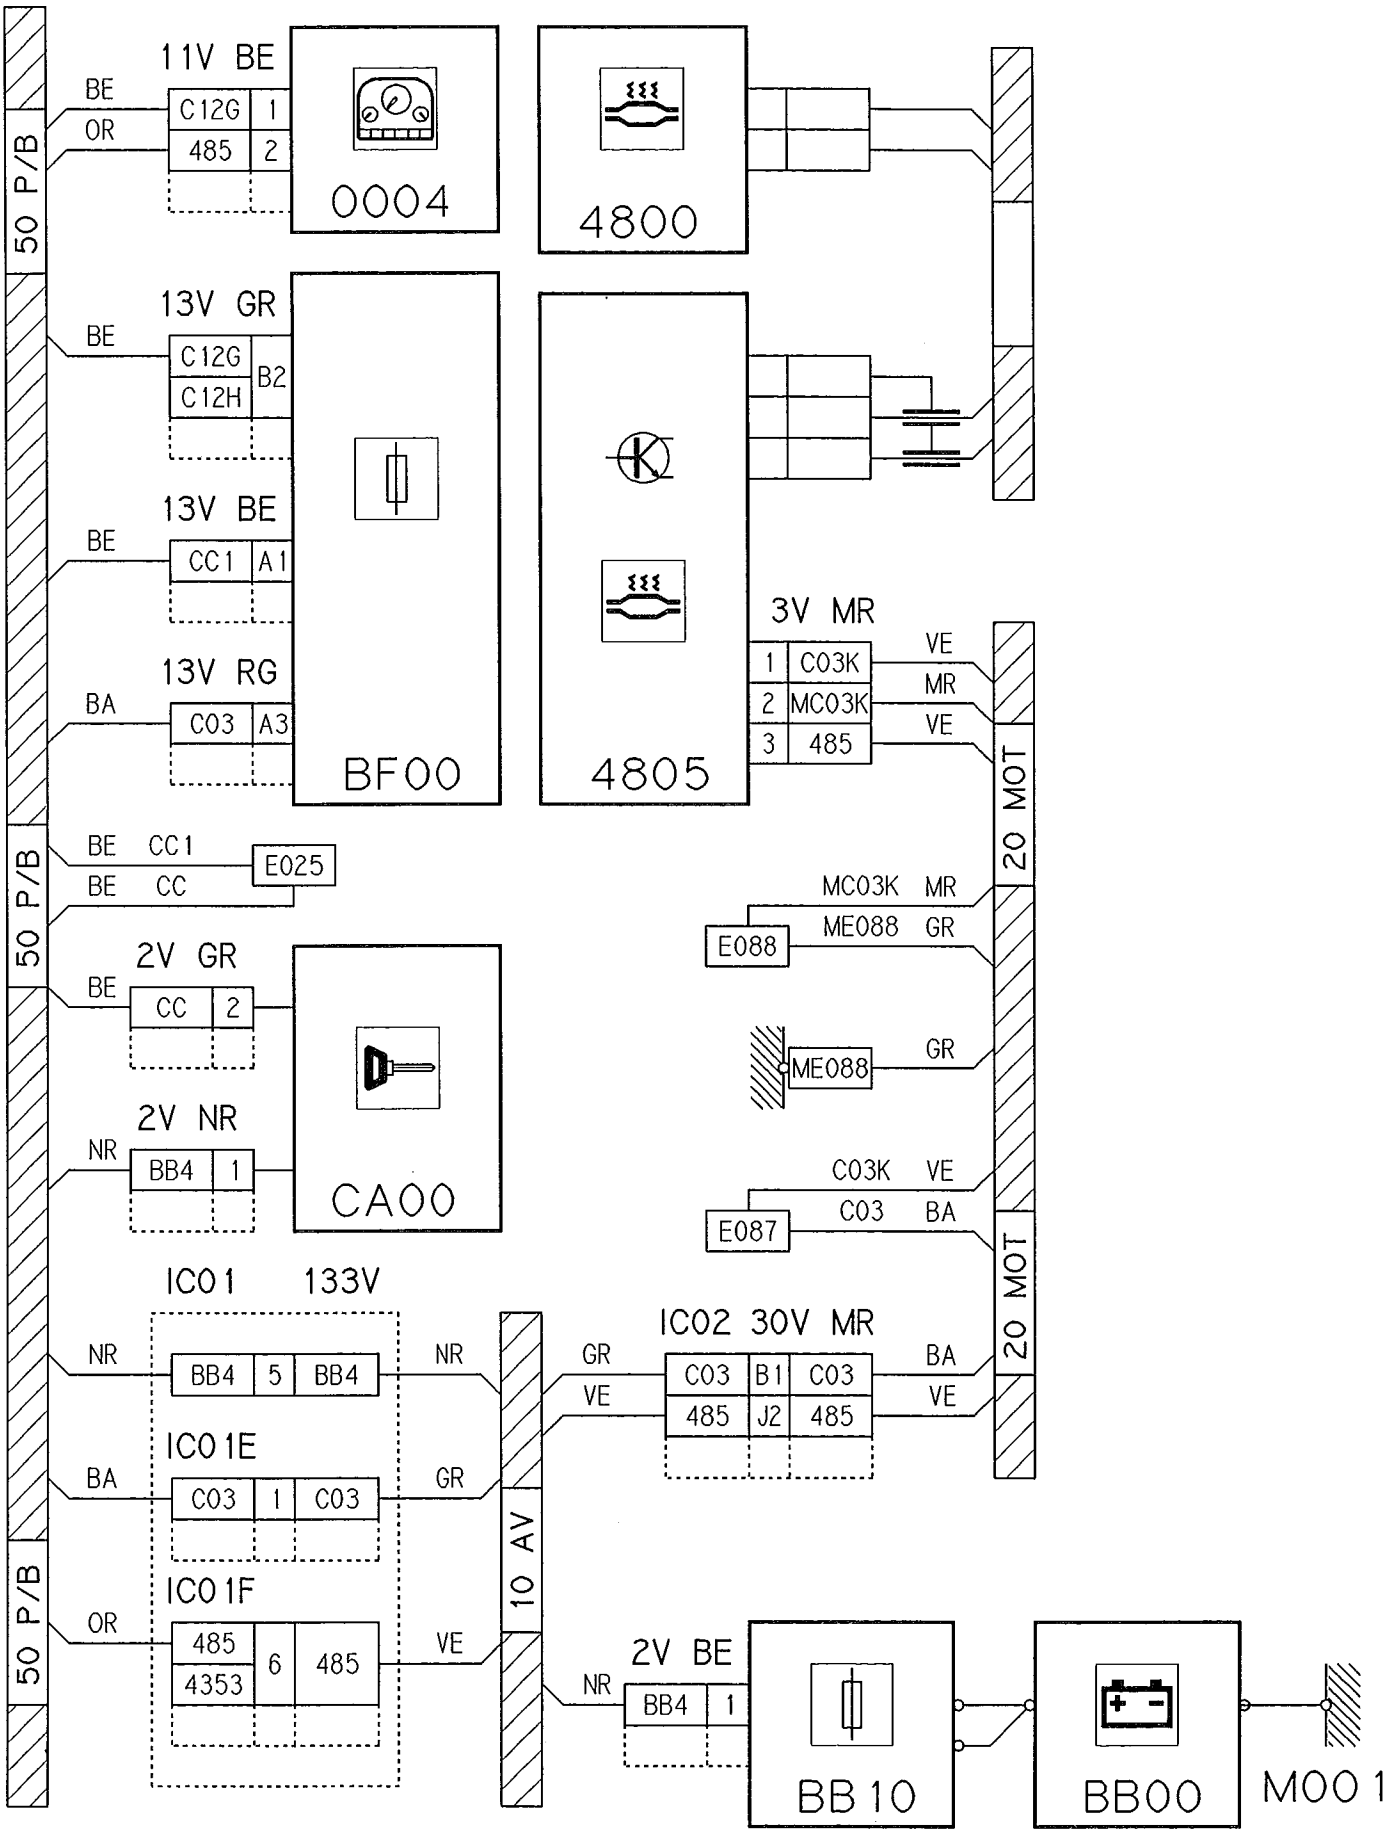

E027
50 P/B
E025
E017
C
C
B
20 MOT
D
E062
A
IC01
BB00
10 AV
IC02
M001
E058
D
20 MOT
1620
3V BA
C
CA00
2V NR
B003
2V GR
B
13V BE
4740
5V VE
13V OR
BF00
A
2V BE
BB10

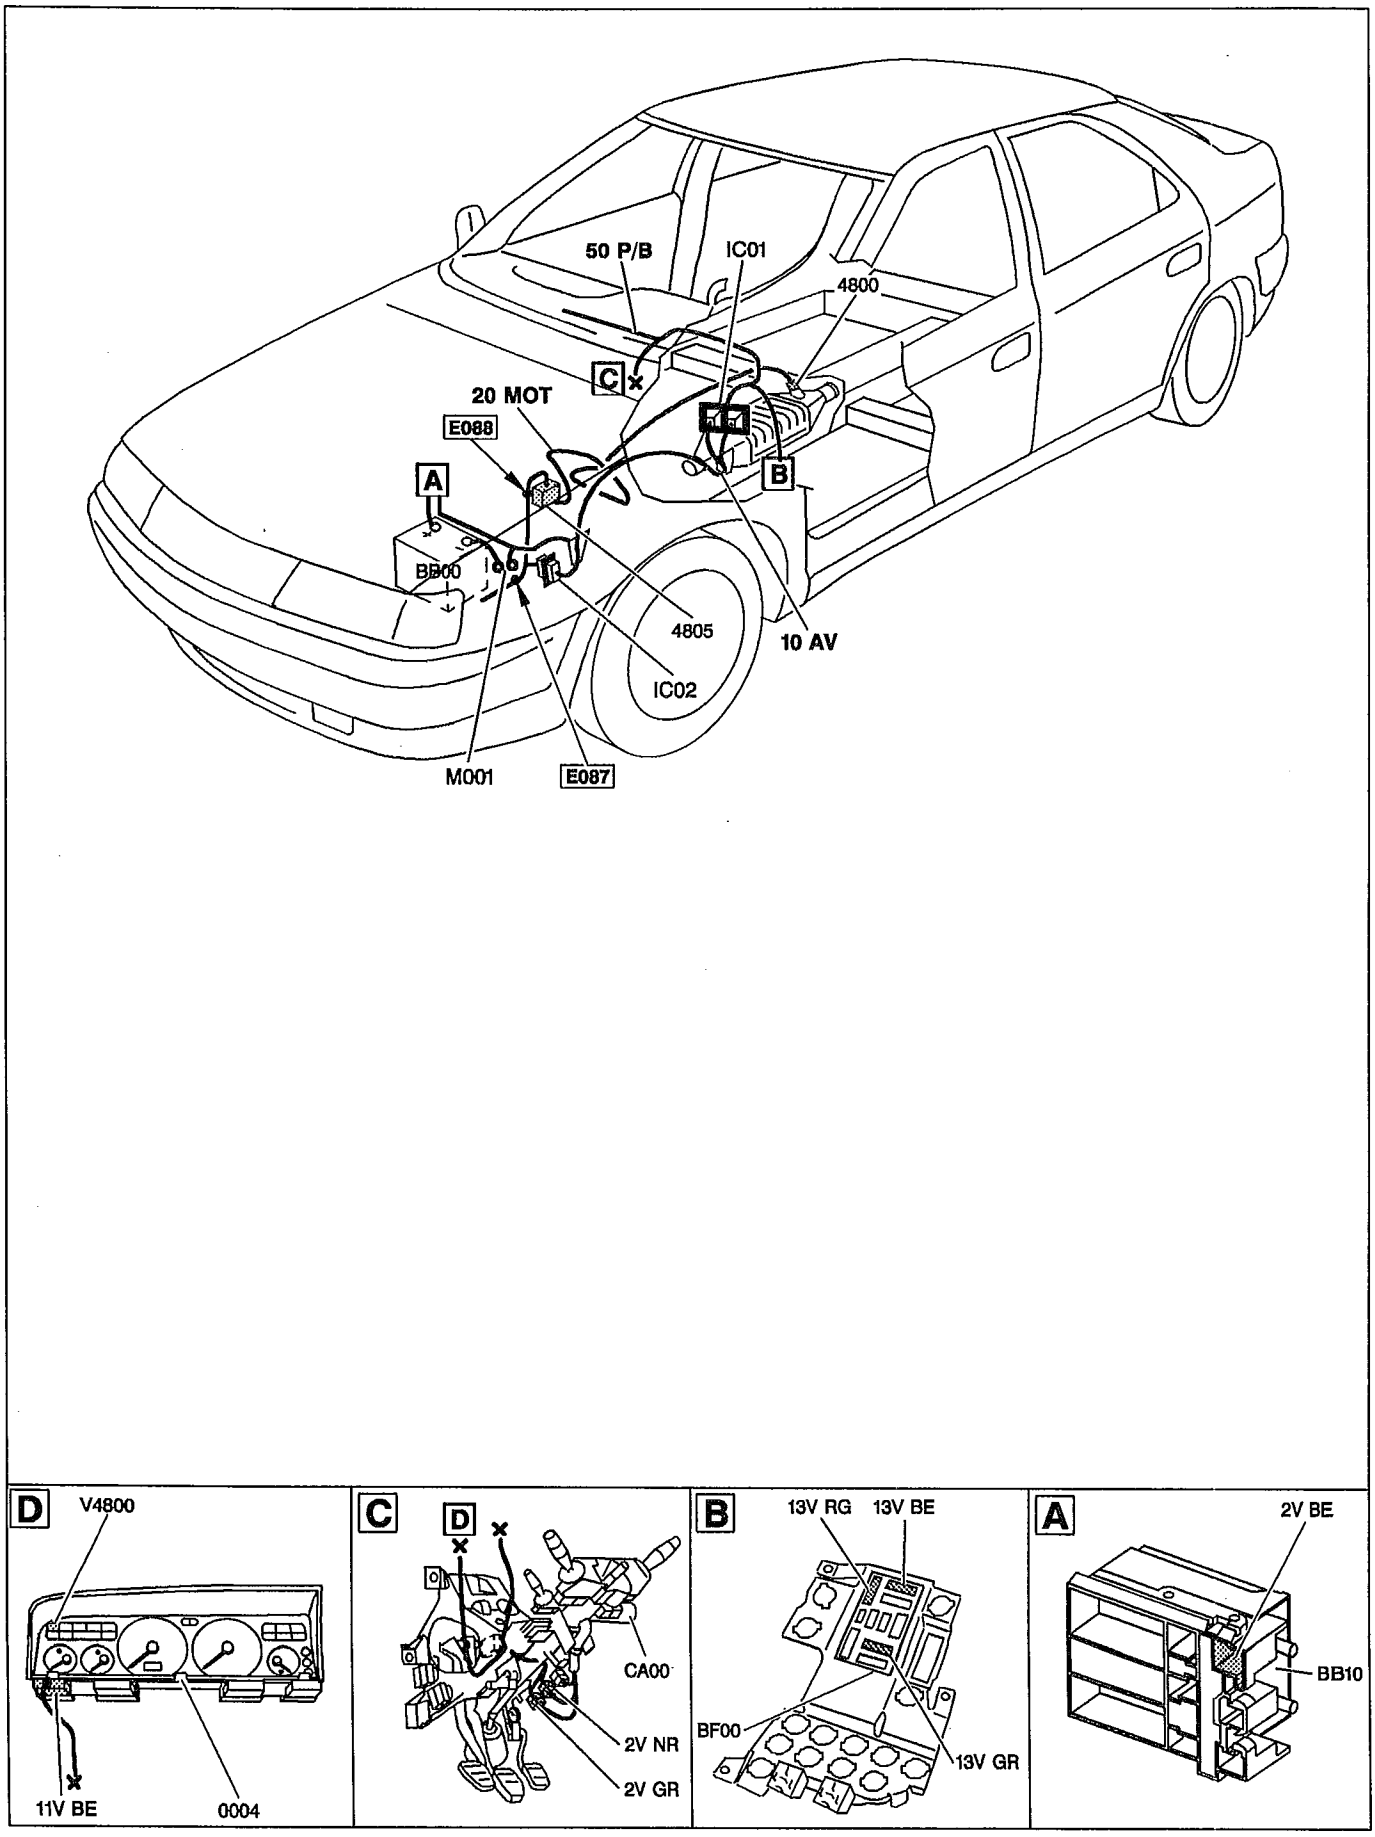

M
A
D
0
F2
2V NR
BB4
1
2V GR
CC
2
CA00
BF00
13V BE
CC1
A1
13V VE
C02D
B3
V4730
0004
2V BE
BB4
1 2
3
11V NR
475
15V RG
C02D
14
BB 10
BB00
2V BA
M475/M24
1 2
AUTO
3070
2V BA
475
M475
1 2
13V MR
ME017
MB003
B2 A5
MB003
MB002
13V MR
MB002
ME017
A5 A2
B003
M001
B002
M001
4730

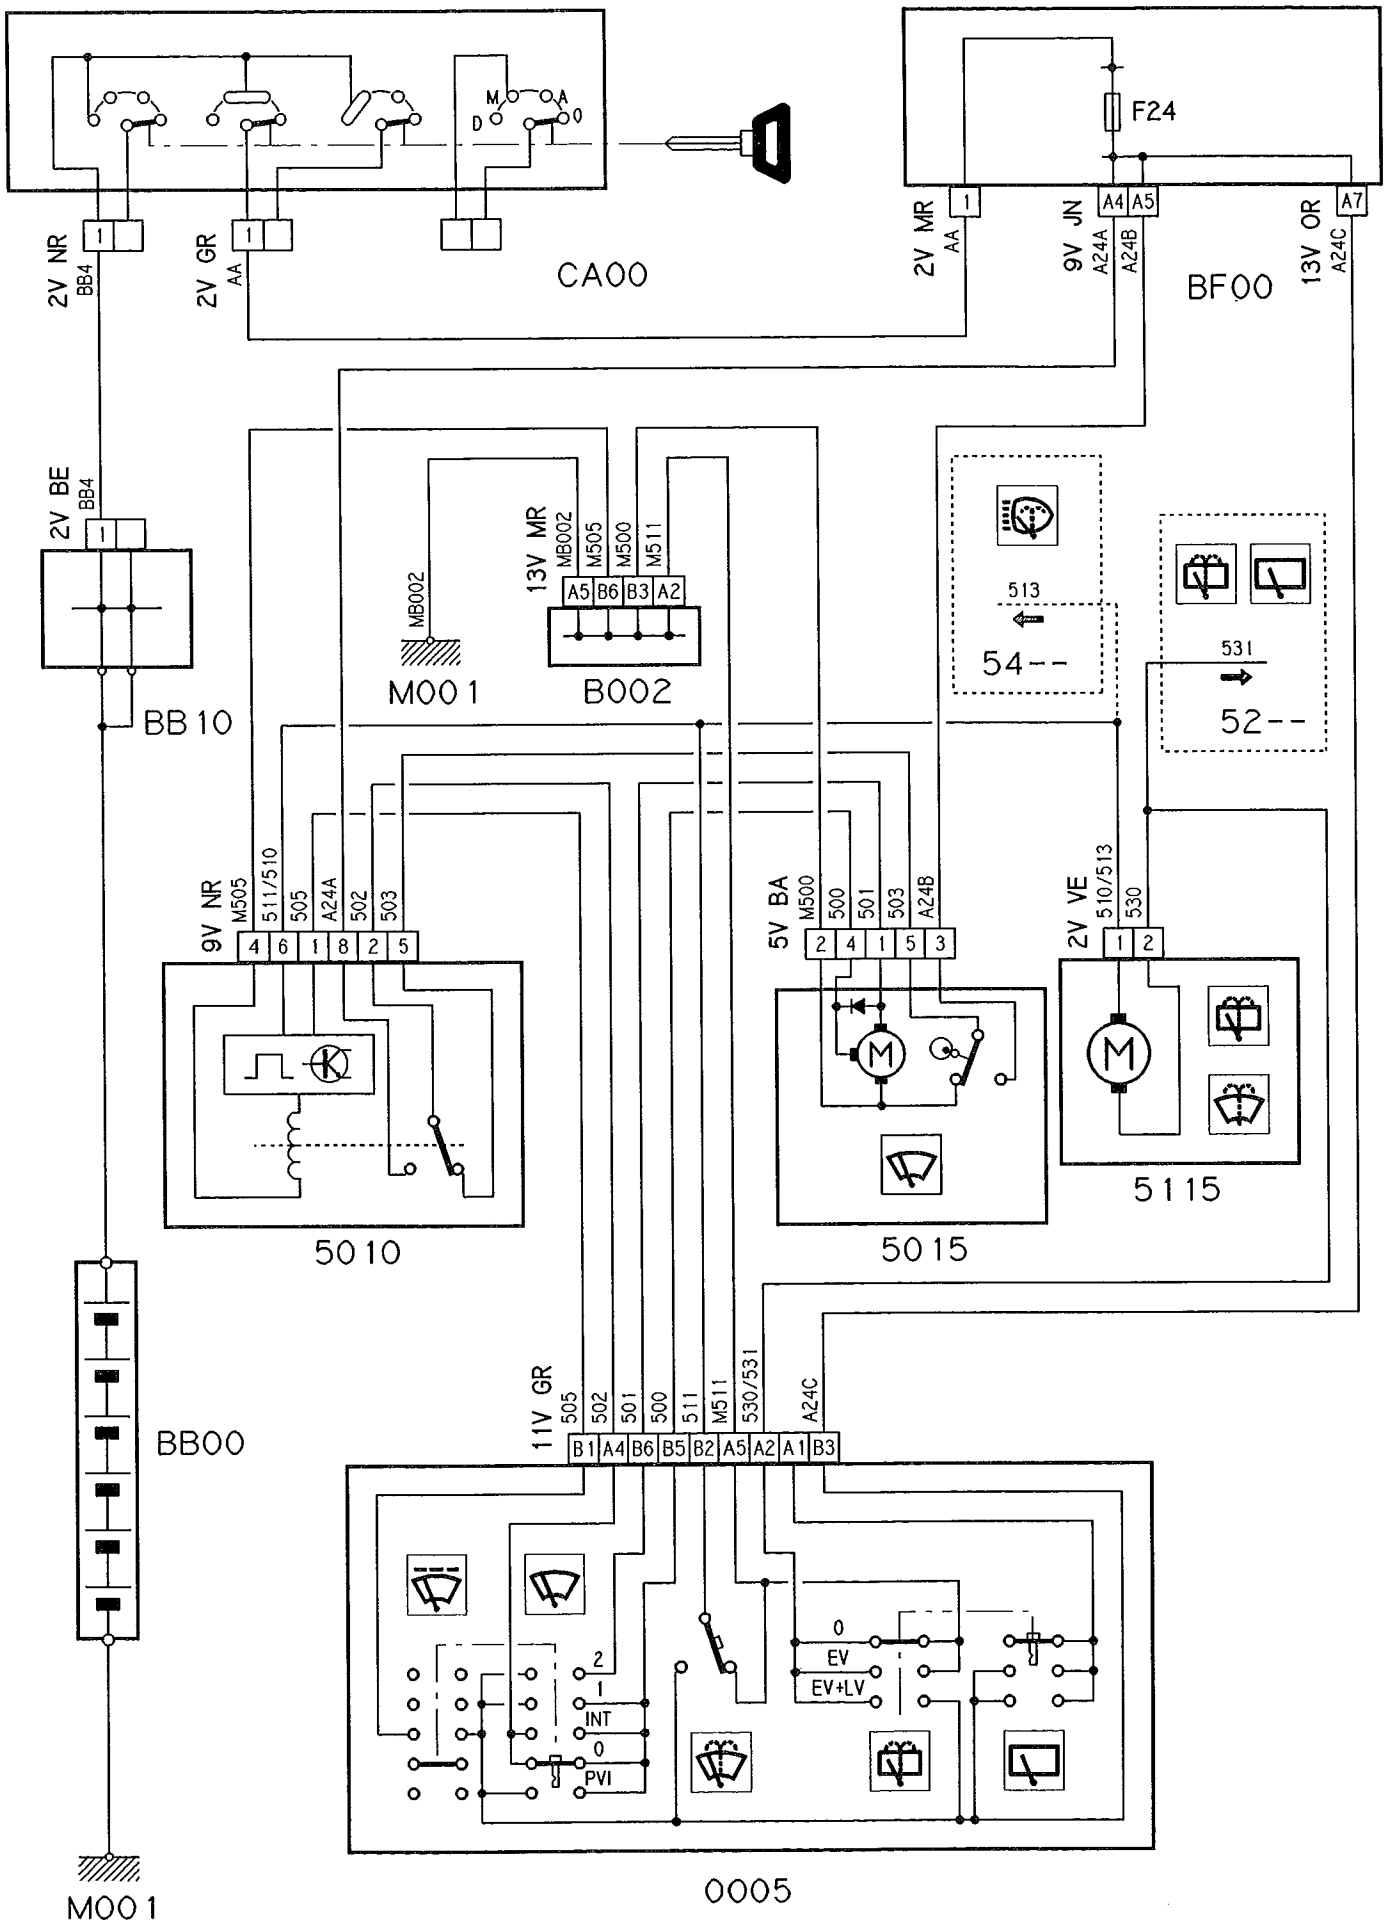

B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR
50 P/B
NR
NR
13V MR
M7710 A2
ME017
MB002 A5
B002
3070
AUTO
2V BA
2
M24
M475
NR
GR
BE
GR
2V BA
475 1
M475 2
4730
0004
11V NR
3 475
BE
15V RG
14 C02D
GR
GR ME017
NR M24
E017
13V VE
GR
C02D B3
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
IC01 133V
NR
NR
NR
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
NR
BE CC1
BE CC
E025
10 AV
NR
MB002
M001
NR
MB003
M001
50 P/B
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

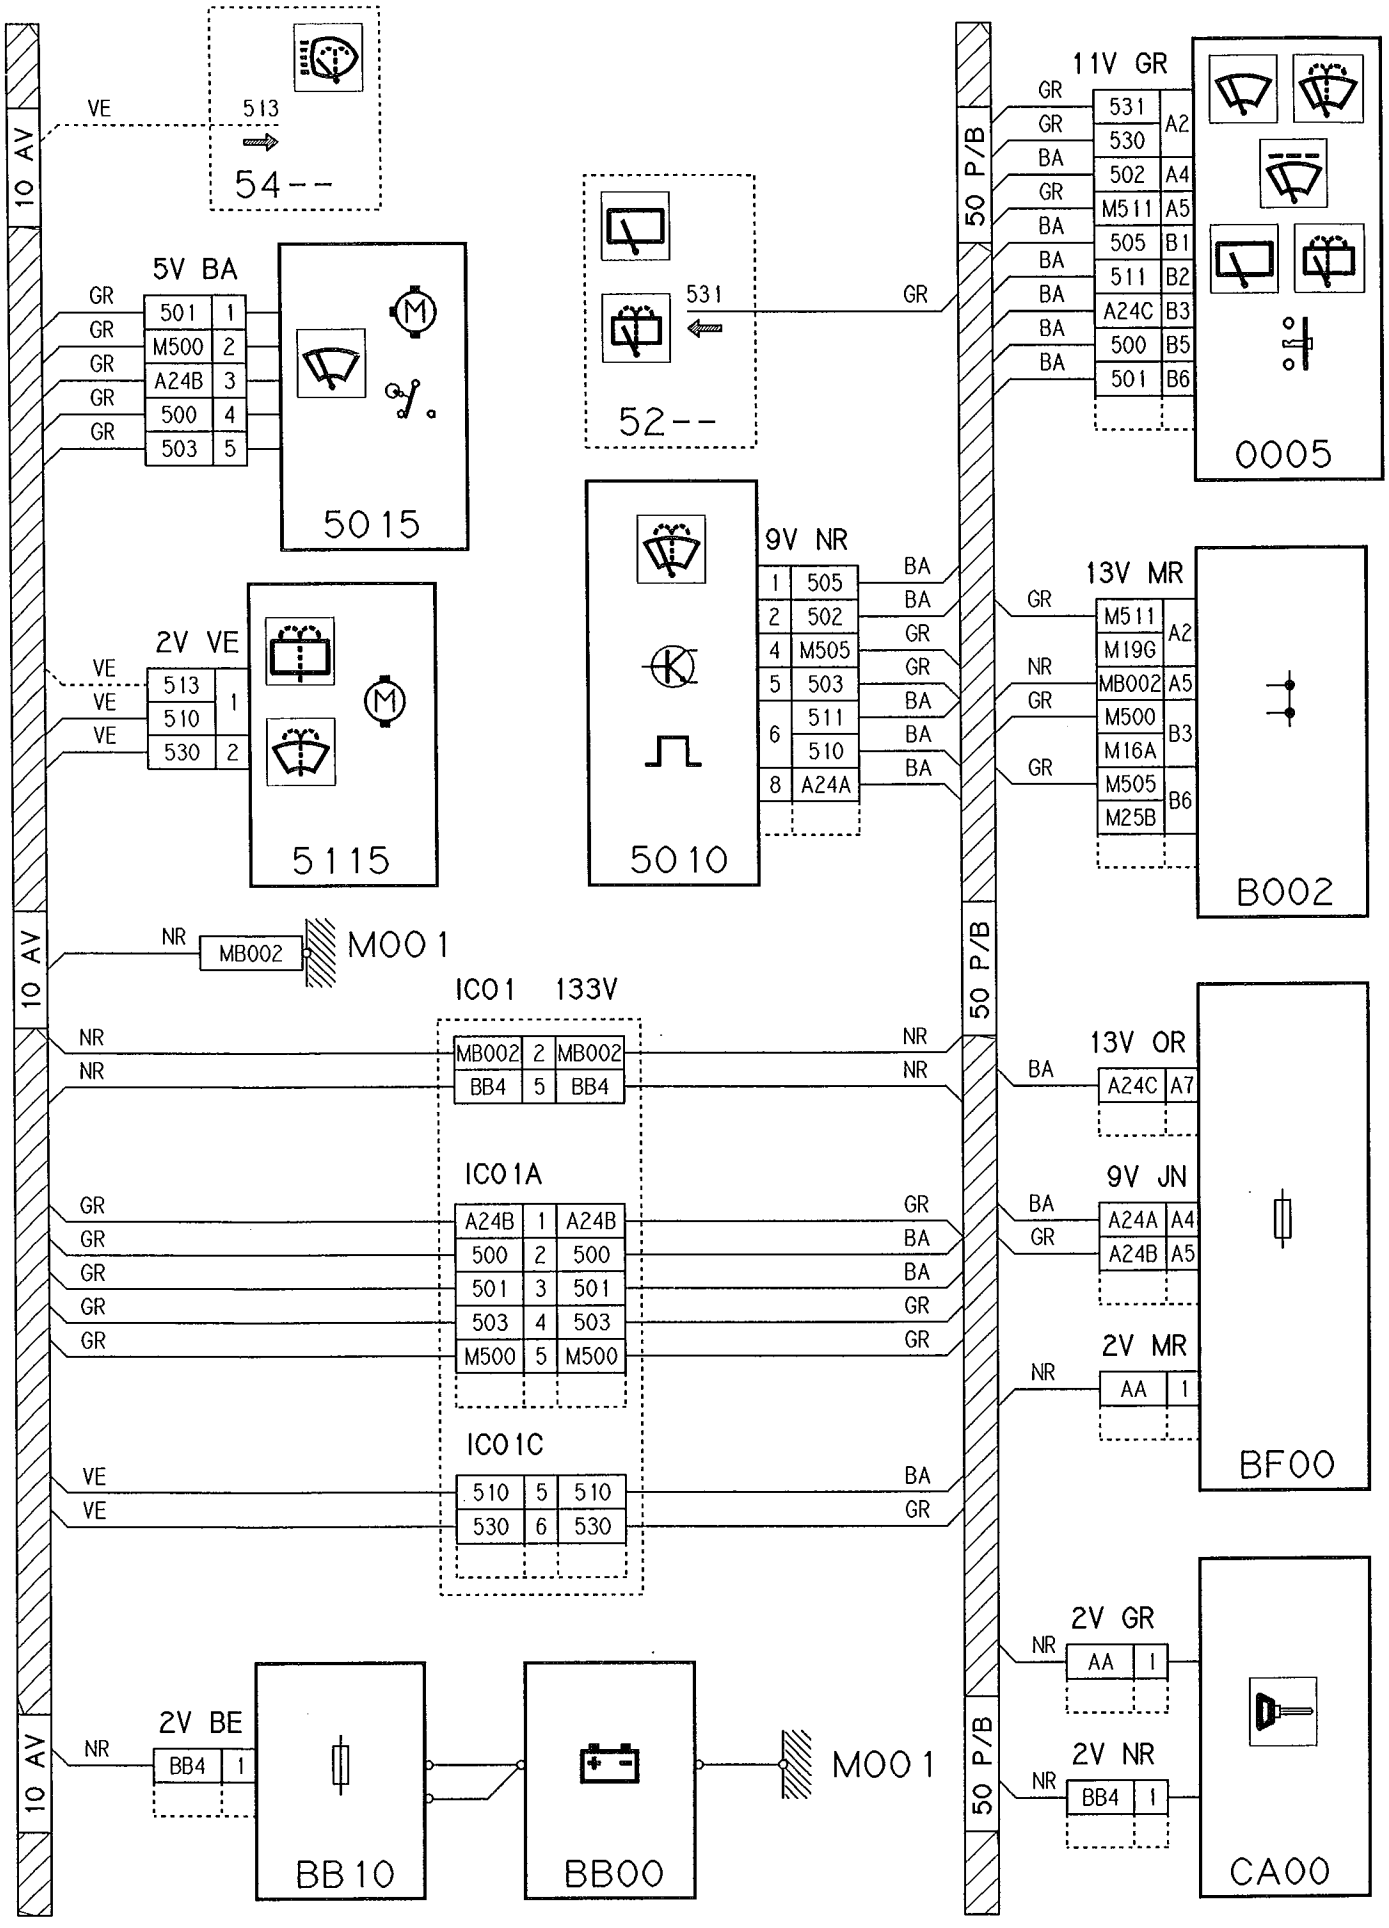

50 P/B
E025
E017
E
C
B
C
10 AV
A
IC01
BB00
M001
E
4730
3070
(2V BA)
D
0004
V4730
15V RG
11V NR
C
D
B002
CA00
2V NR
B003
2V GR
B
13V BE
13V VE
BF00
A
2V BE
BB10

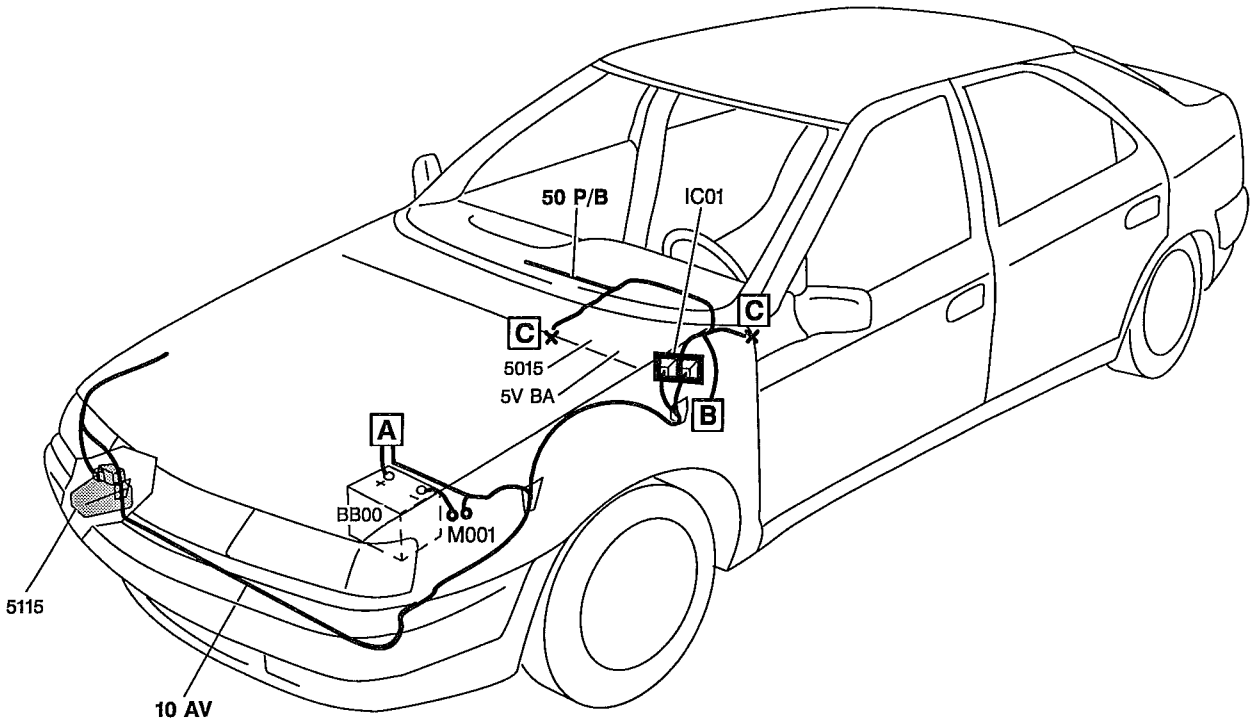

CA00
M
A
D
0
F3
F12
BF00
A1
A3
B2
13V BE
CC1
13V RG
C03
13V GR
C12G
2V NR
BB4
2V GR
CC
1
2
2V BE
BB4
BB10
V4800
0004
11V BE
C12G
485
3V MR
C03K
485
MC03K
3
4805
MC03K
BB00
M001
4800



50 P/B
50 P/B
50 P/B
11V BE
BE
OR
C12G 1
485 2
0004
4800
13V GR
BE
C12G
C12H
B2
13V BE
BE
CC1 A1
13V RG
BA
C03 A3
BF00
4805
3V MR
1 C03K VE
2 MC03K MR
3 485 VE
20 MOT
BE CC1
BE CC
E025
MC03K MR
ME088 GR
E088
2V GR
BE
CC 2
ME088
GR
2V NR
NR
BB4 1
CA00
C03K VE
C03 BA
E087
20 MOT
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC02 30V MR
GR
VE
C03 B1 C03
485 J2 485
BA
VE
IC01E
BA
C03 1 C03
GR
IC01F
OR
485
4353
6
485
VE
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

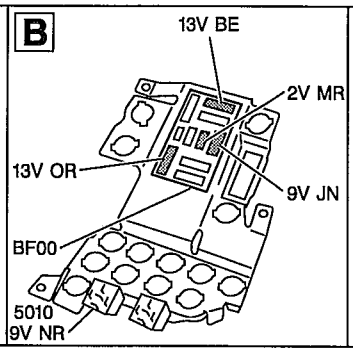

50 P/B
IC01
4800
C
20 MOT
E088
A
B
BB00
4805
10 AV
IC02
M001
E087
D
V4800
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
13V RG
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

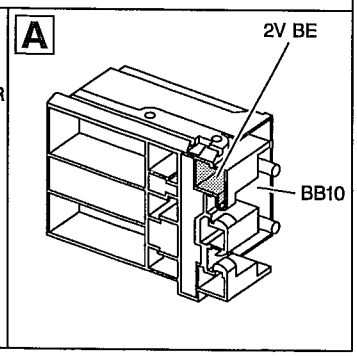

CA00
F24
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
9V JN
A24A
A24B
13V OR
A24C
2V BE
BB4
BB10
MB002
13V MR
MB002
M505
M500
M511
A5 B6 B3 A2
M001
B002
513
54--
531
52--
9V NR
M505
511/510
505
A24A
502
503
4 6 1 8 2 5
5010
5V BA
M500
500
501
503
A24B
2 4 1 5 3
5015
2V VE
510/513
530
1 2
5115
BB00
11V GR
505
502
501
500
511
M511
530/531
A24C
B1 A4 B6 B5 B2 A5 A2 A1 B3
2
1
INT
0
PVI
0
EV
EV+LV
0005
M001

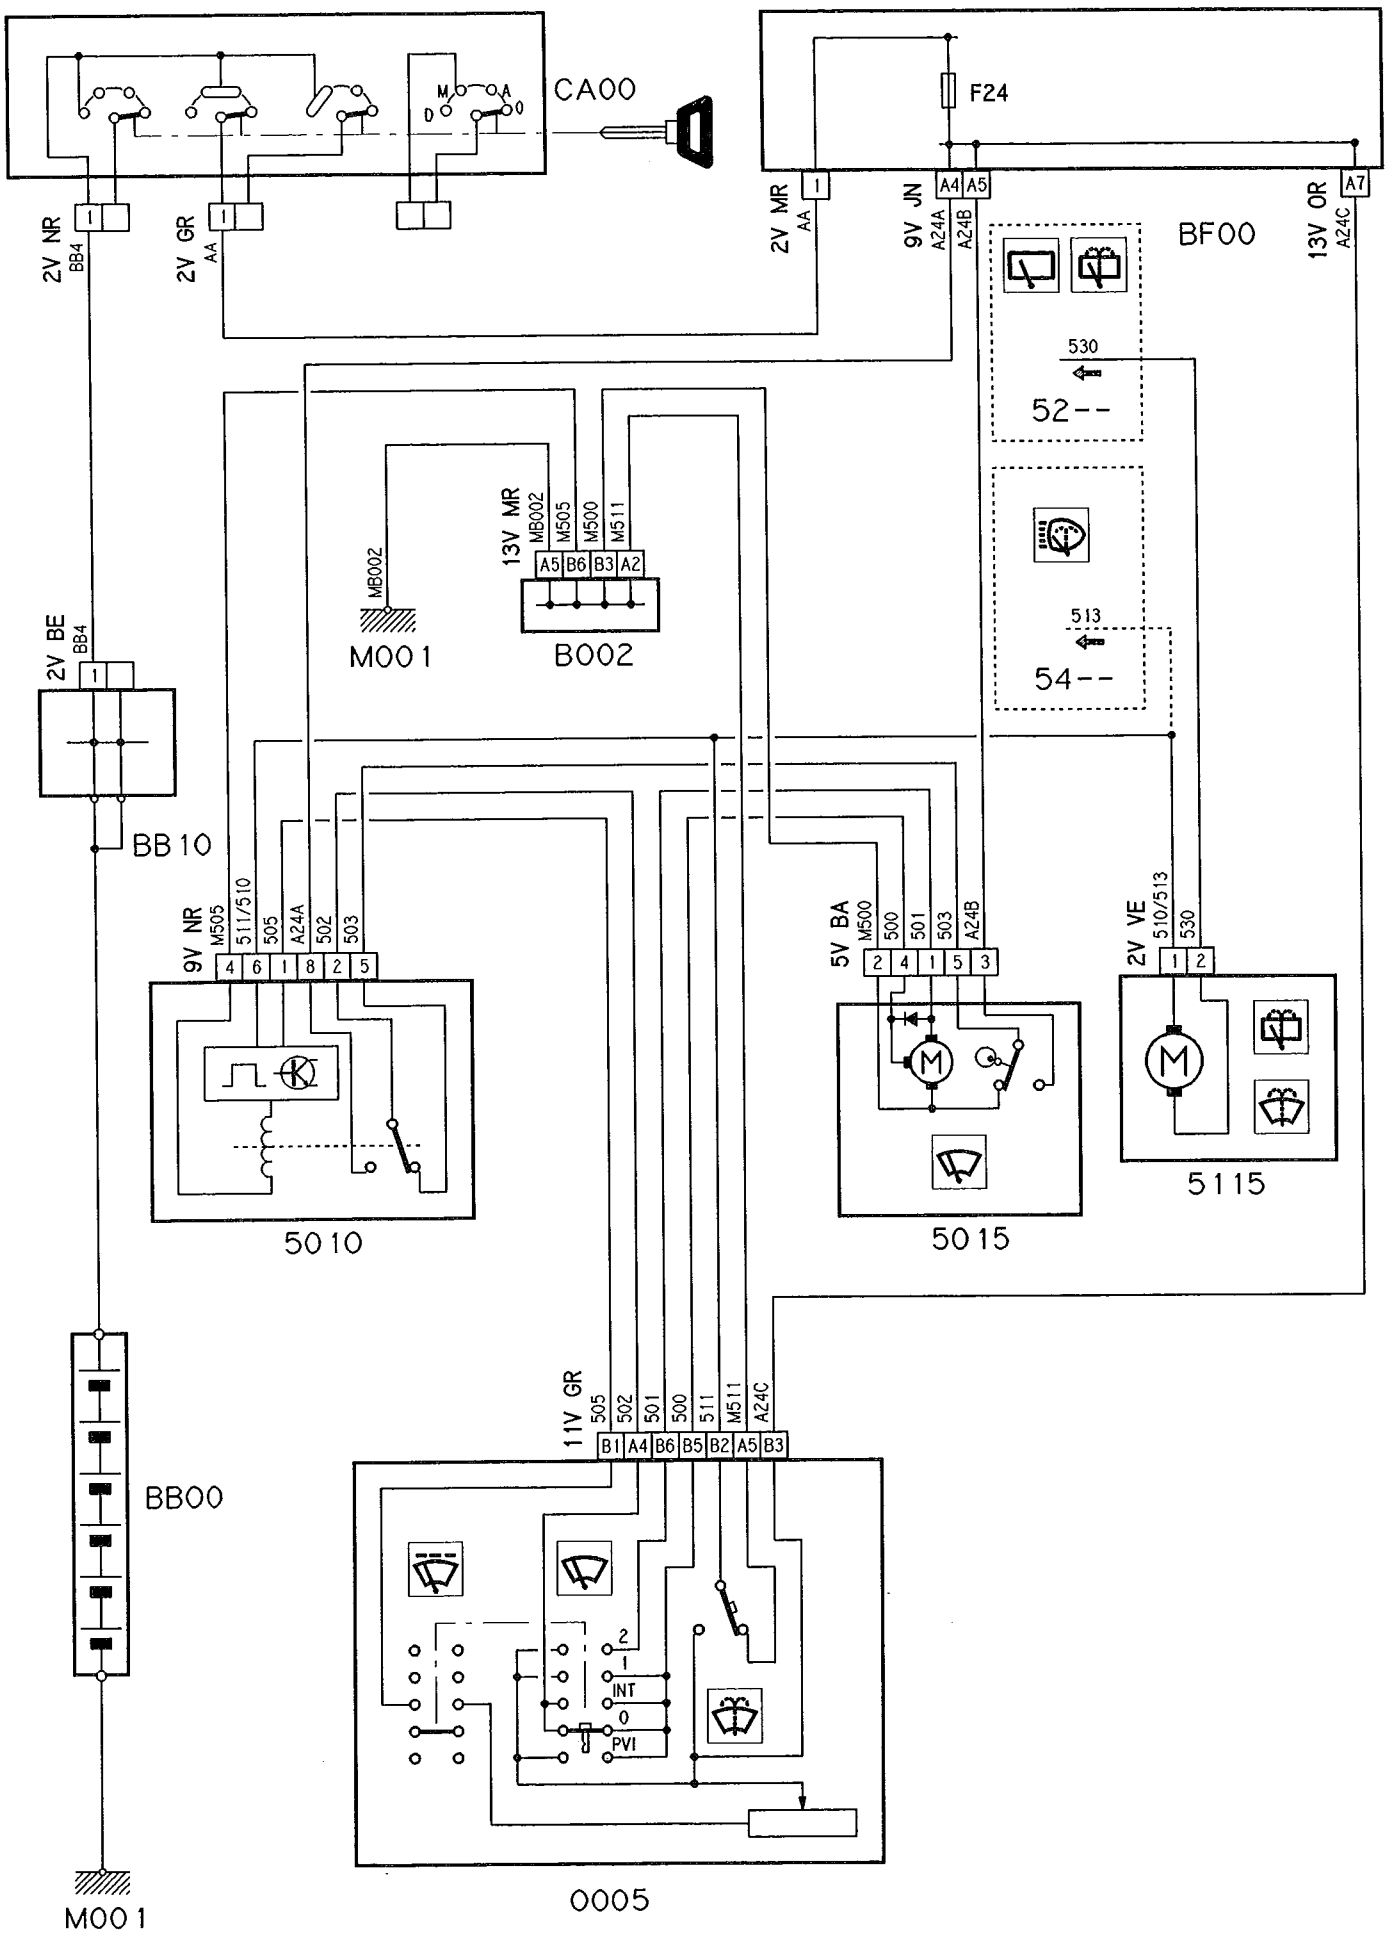

10 AV
50 P/B
VE
513
54--
5V BA
GR 501 1
GR M500 2
GR A24B 3
GR 500 4
GR 503 5
5015
531
GR
52--
11V GR
GR 531 A2
GR 530
BA 502 A4
GR M511 A5
BA 505 B1
BA 511 B2
BA A24C B3
BA 500 B5
BA 501 B6
0005
9V NR
1 505 BA
2 502 BA
4 M505 GR
5 503 GR
6 511 BA
510 BA
8 A24A BA
5010
2V VE
VE 513 1
VE 510
VE 530 2
5115
13V MR
GR M511 A2
NR M19G
MB002 A5
GR M500 B3
M16A
GR M505 B6
M25B
B002
NR MB002
M001
IC01 13V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR NR
IC01A
A24B 1 A24B
500 2 500
501 3 501
503 4 503
M500 5 M500
GR GR GR GR GR
BA BA BA GR GR
13V OR
BA A24C A7
9V JN
BA A24A A4
GR A24B A5
2V MR
NR AA 1
BF00
IC01C
510 5 510
530 6 530
VE VE
BA GR
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

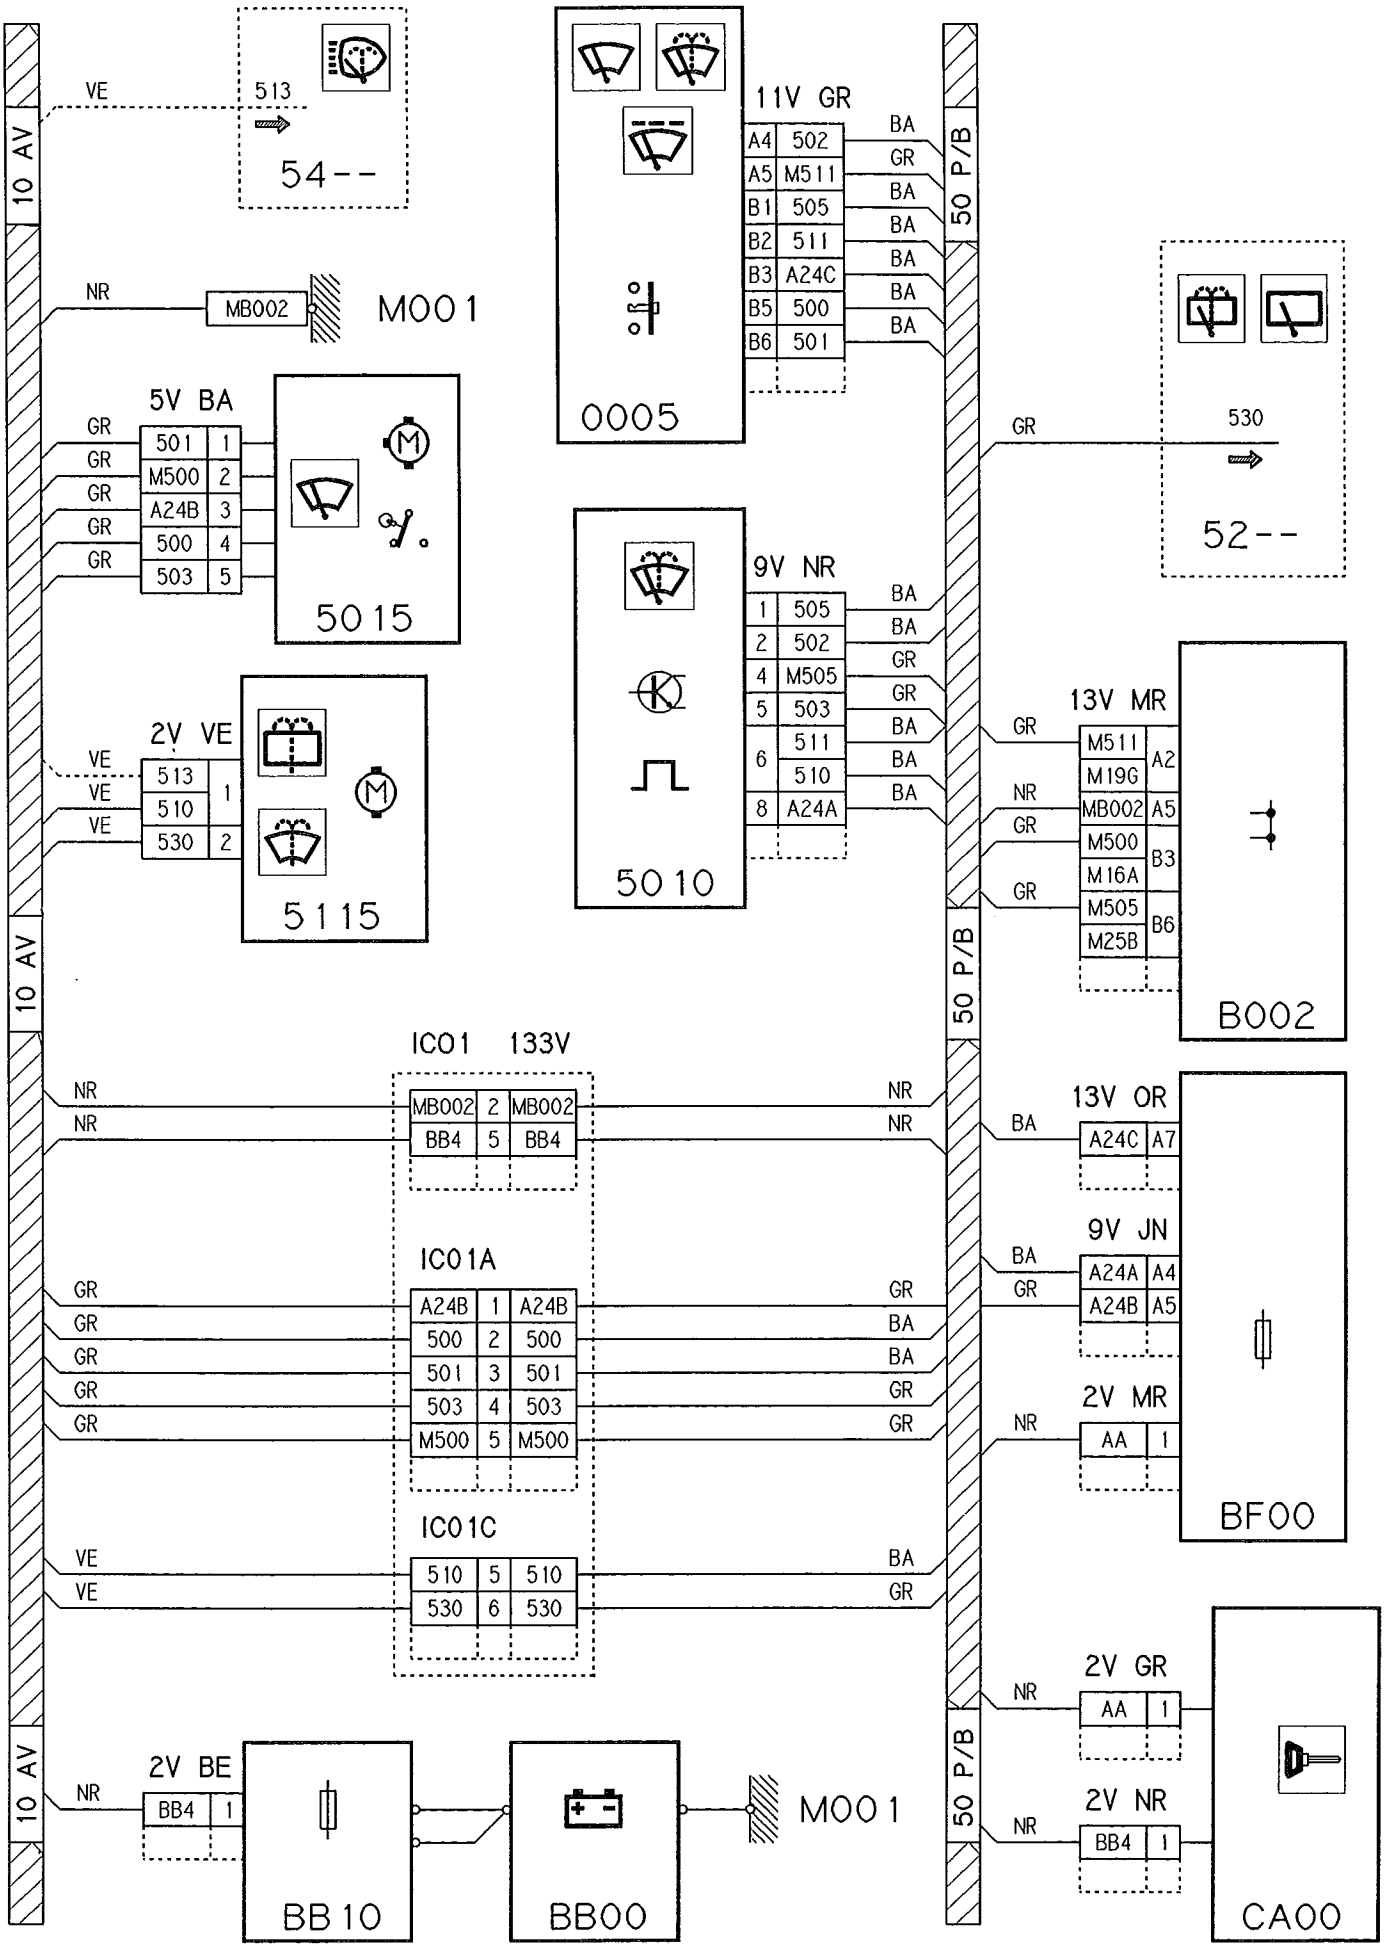

50 P/B
IC01
C
C
5015
5V BA
B
A
BB00
M001
5115
10 AV

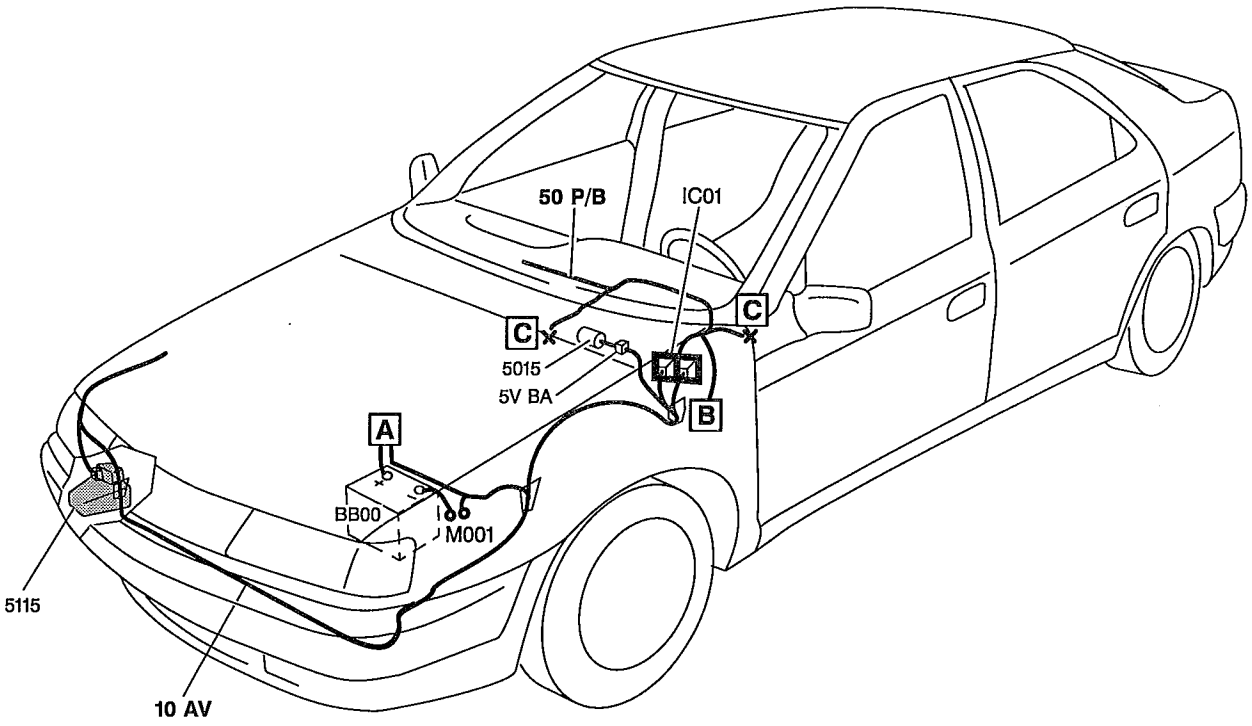

C
11V GR 0005
B001
CA00
2V MR
B002
2V MR

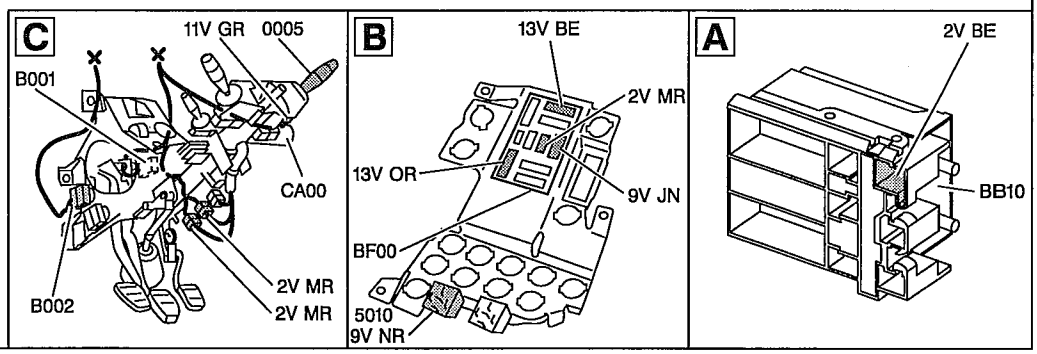

B
13V BE
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
5010
9V NR

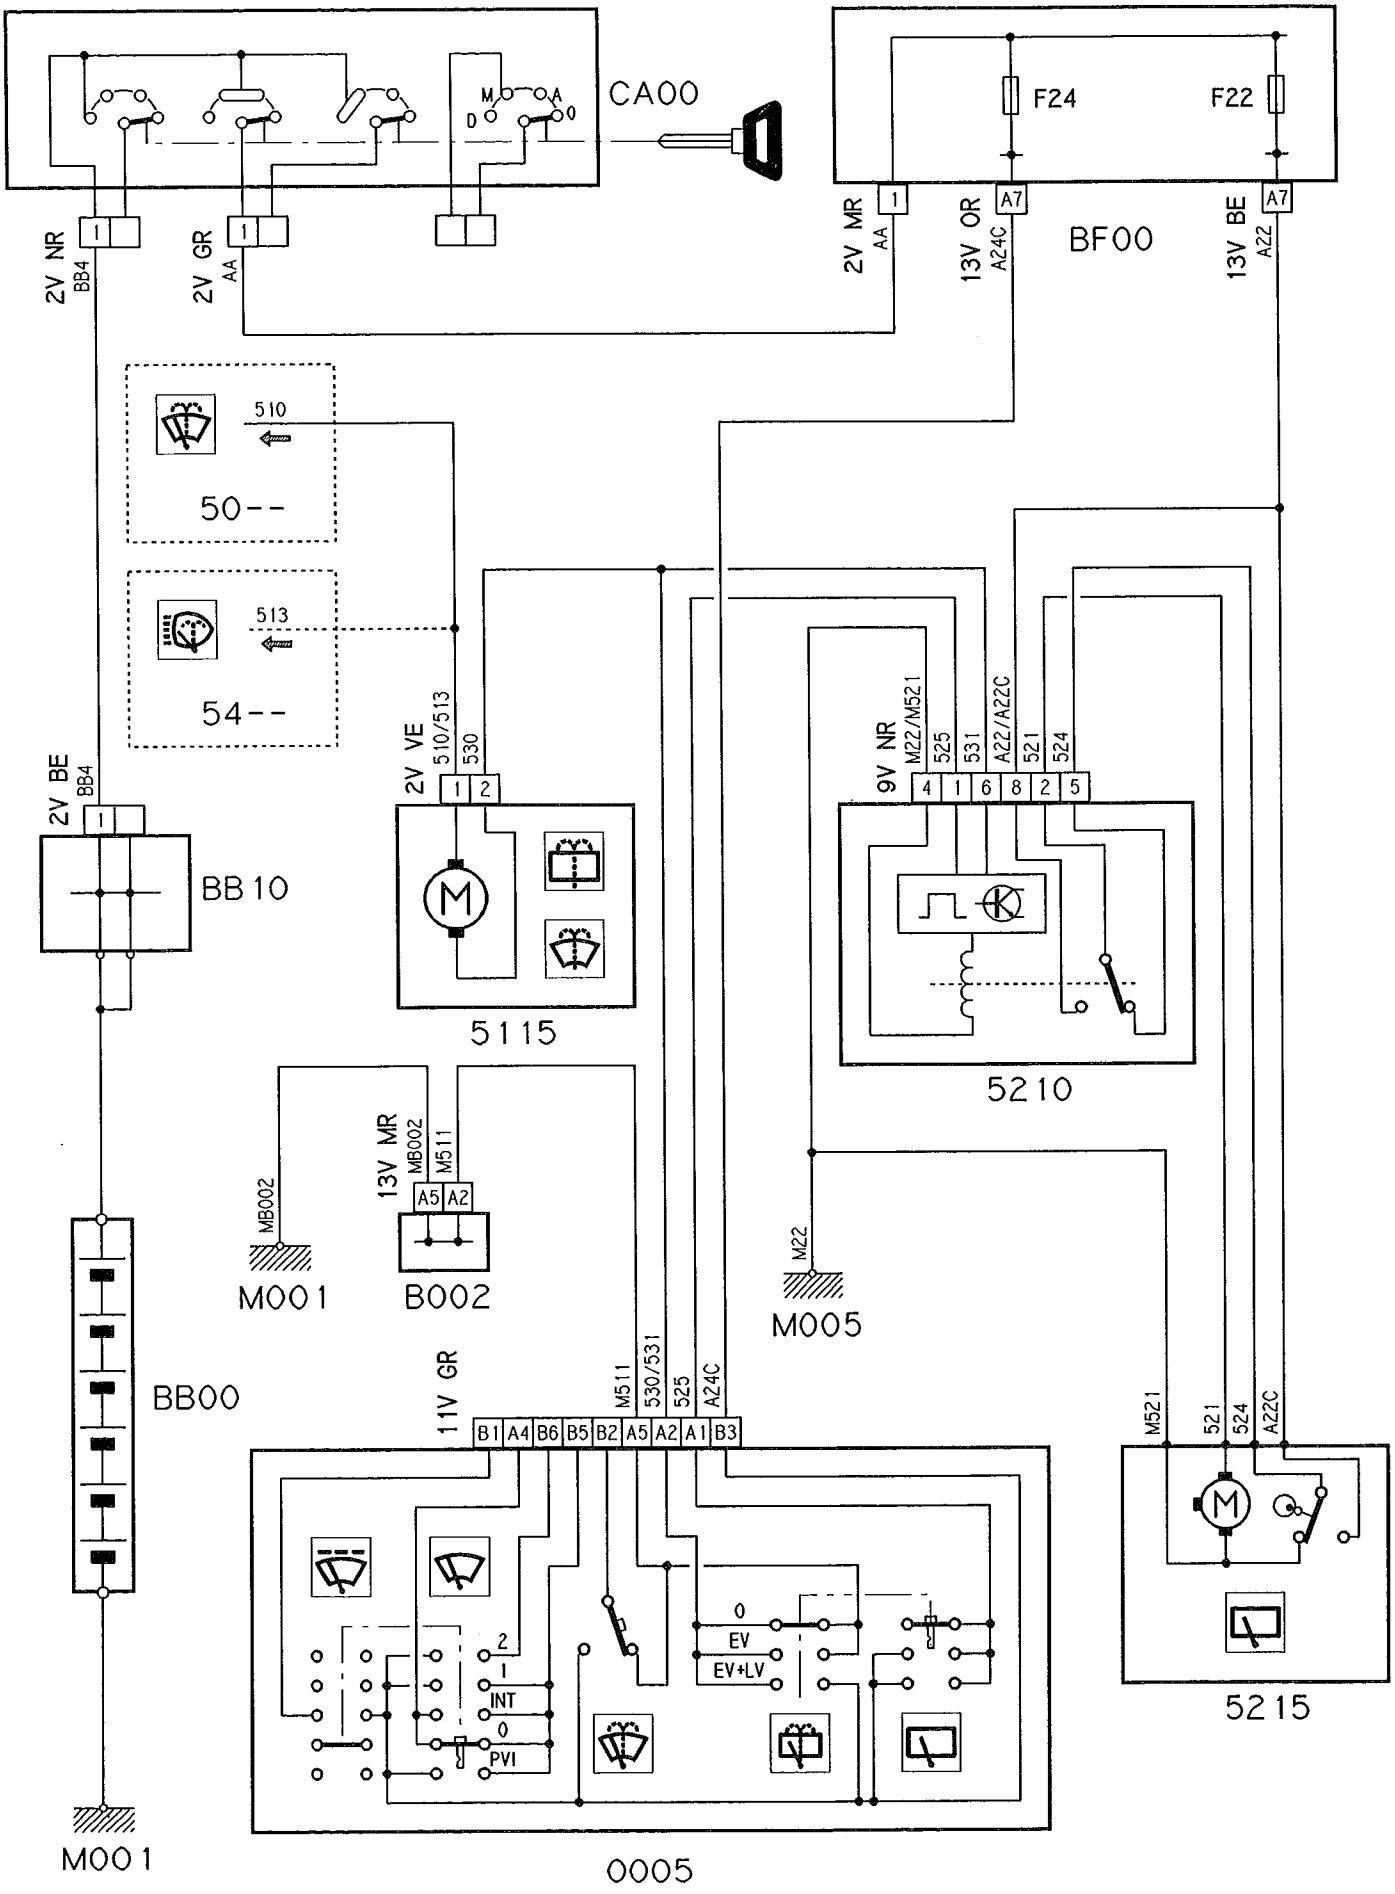

A
2V BE
BB10

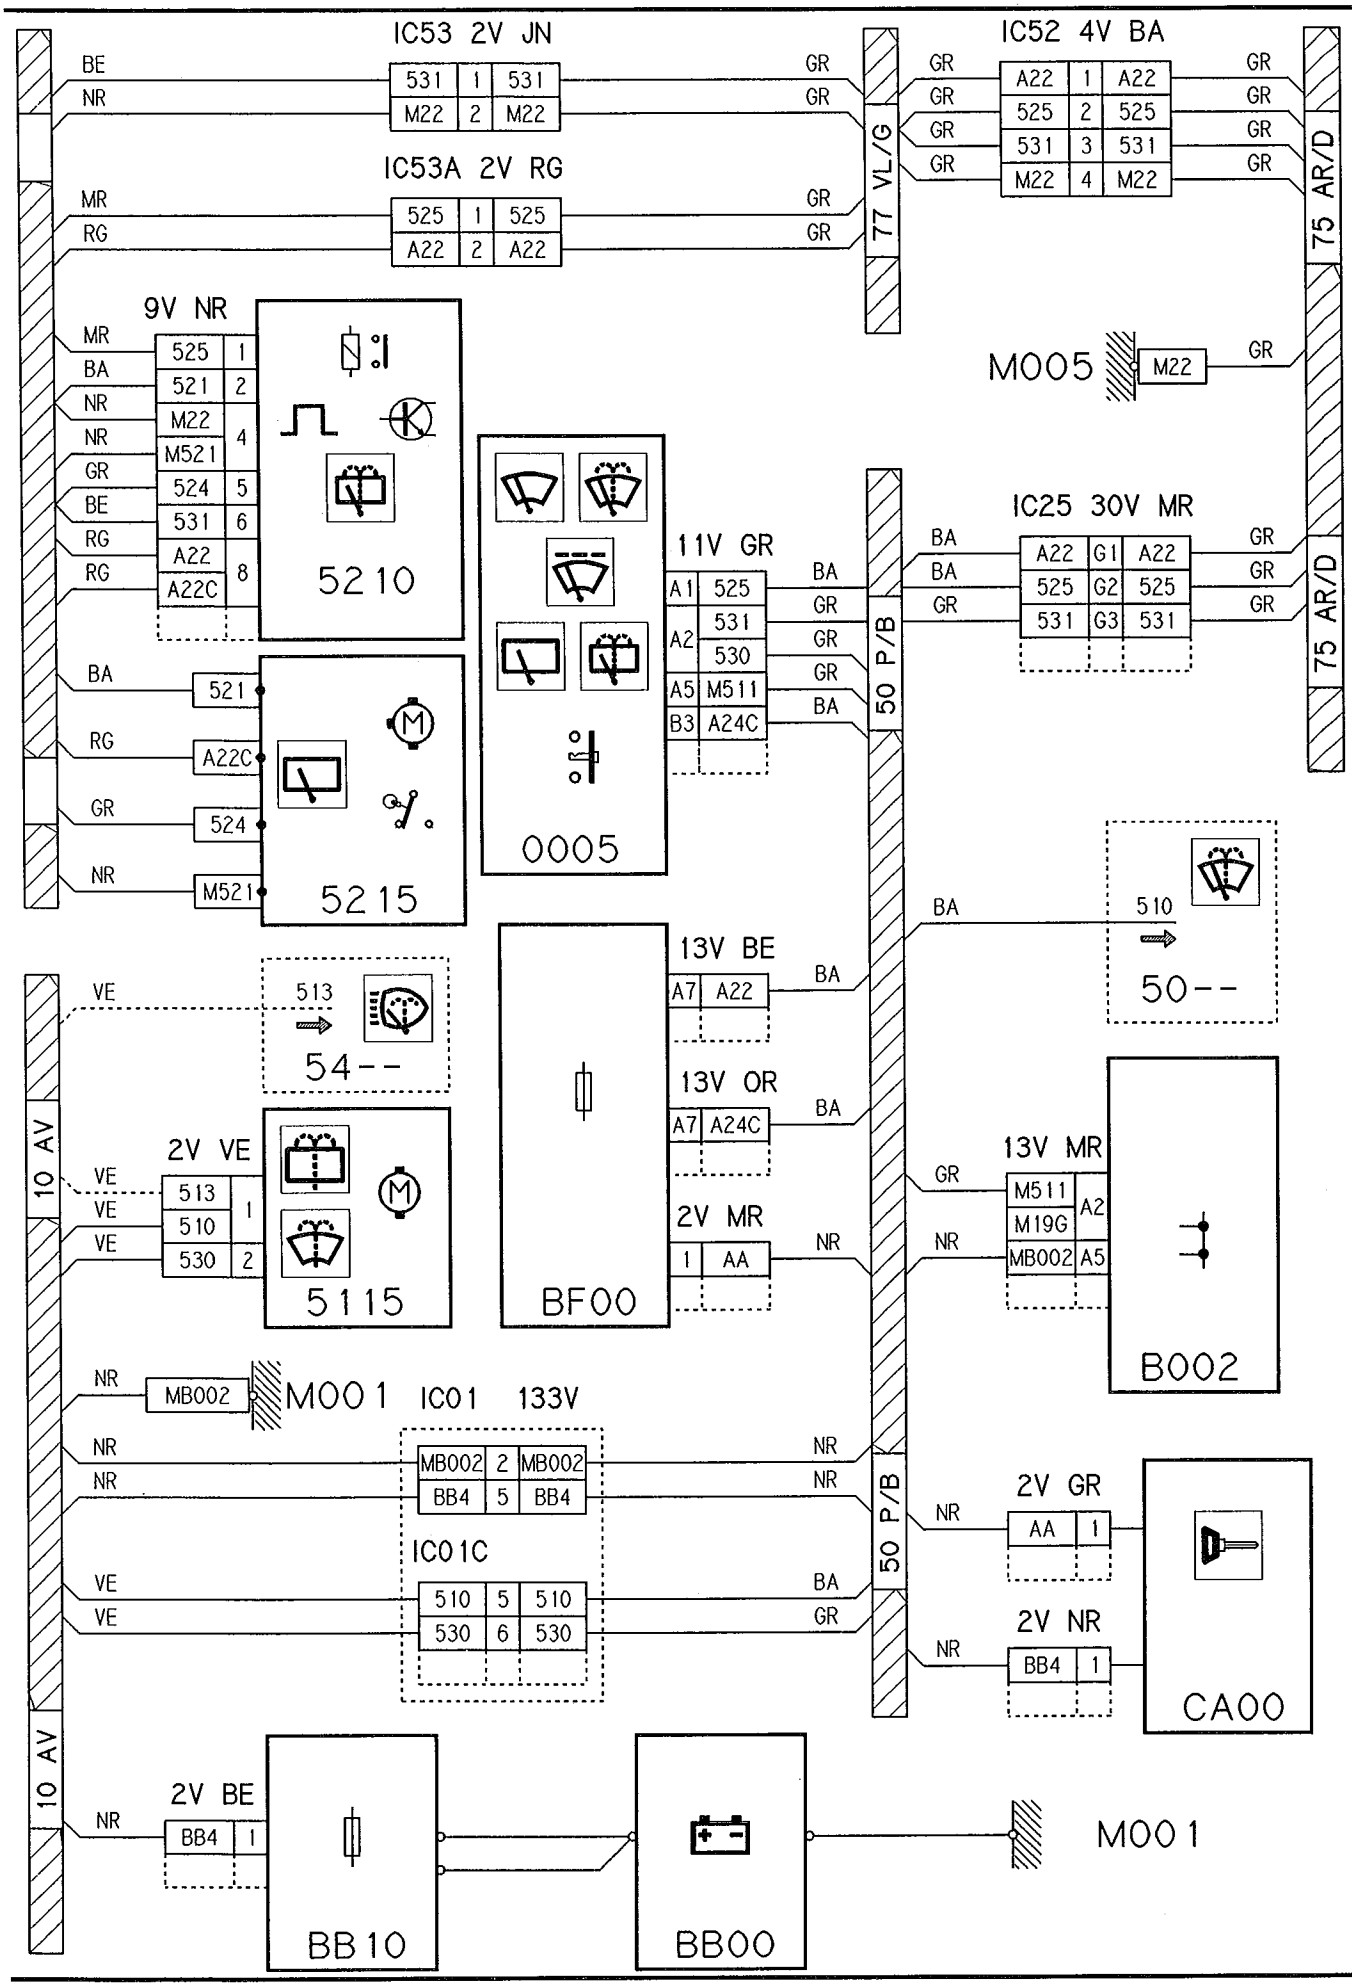

CA00
F24
BF00
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
9V JN A24A A24B
13V OR A24C
530
52--
513
54--
13V MR MB002 M505 M500 M511
A5 B6 B3 A2
MB002
M001
B002
2V BE BB4
BB10
9V NR M505 511/510 505 A24A 502 503
4 6 1 8 2 5
5010
5V BA M500 500 501 503 A24B
2 4 1 5 3
5015
2V VE 510/513 530
1 2
5115
BB00
11V GR 505 502 501 500 511 M511 A24C
B1 A4 B6 B5 B2 A5 B3
2
INT
0
PVI
0005
M001

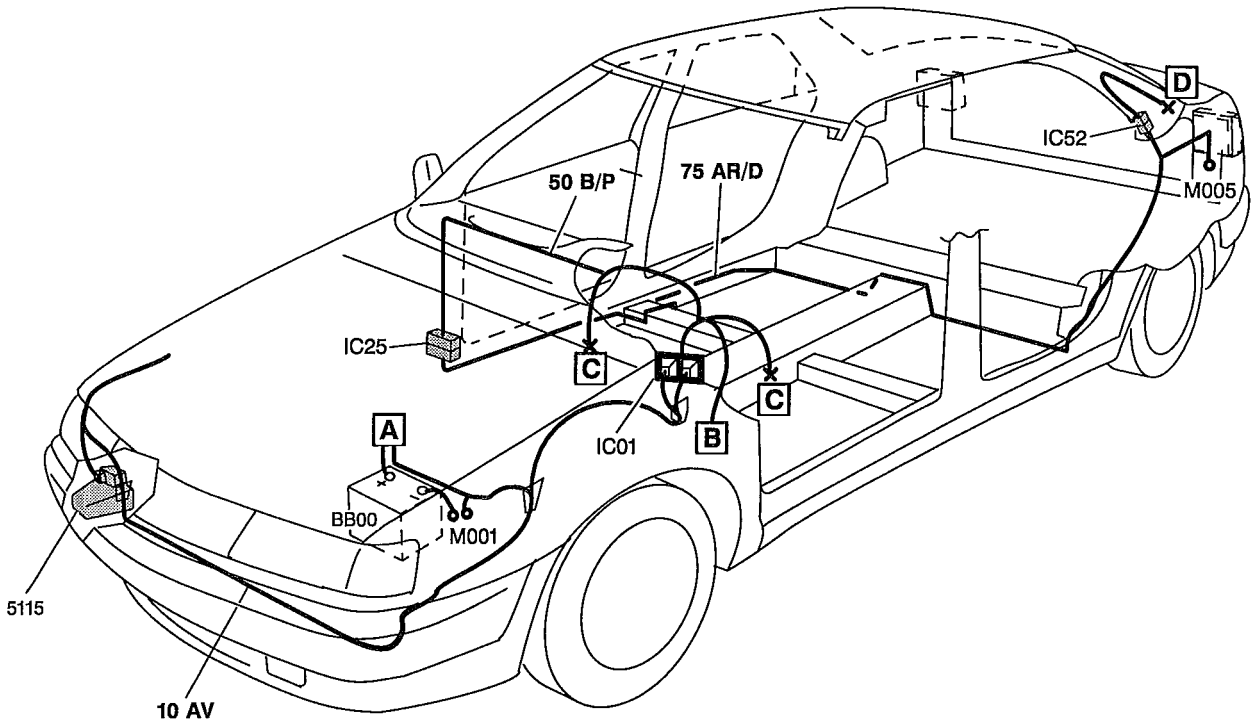

10 AV
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
50 P/B
VE
513
54--
NR
MB002
M001
5V BA
GR 501 1
GR M500 2
GR A24B 3
GR 500 4
GR 503 5
5015
2V VE
VE 513 1
VE 510
VE 530 2
5115
0005
11V GR
A4 502 BA
A5 M511 GR
B1 505 BA
B2 511 BA
B3 A24C BA
B5 500 BA
B6 501 BA
5010
9V NR
1 505 BA
2 502 BA
4 M505 GR
5 503 GR
6 511 BA
6 510 BA
8 A24A BA
GR 530
52--
13V MR
GR M511 A2
M19G
NR MB002 A5
GR M500 B3
M16A
GR M505 B6
M25B
B002
ICO1 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB4 5 BB4 NR
13V OR
BA A24C A7
BF00
IC01A
GR A24B 1 A24B GR
GR 500 2 500 BA
GR 501 3 501 BA
GR 503 4 503 GR
GR M500 5 M500 GR
9V JN
BA A24A A4
GR A24B A5
2V MR
NR AA 1
IC01C
VE 510 5 510 BA
VE 530 6 530 GR
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

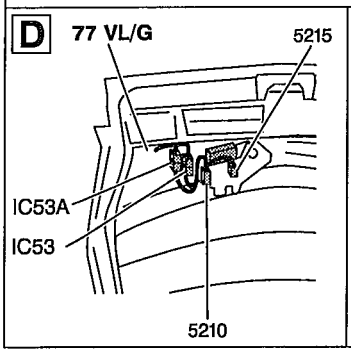

50 P/B
IC01
C
C
5015
5V BA
B
A
BB00
M001
5115
10 AV



C
11V GR 0005
B001
CA00
2V MR
2V MR
B002
B
13V BE
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
5010
9V NR
A
2V BE
BB10



CA00
F24
F22
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V OR
A24C
13V BE
A22
510
50--
513
54--
2V VE
510/513
530
5115
2V BE
BB4
BB10
9V NR
M22/M521
525
531
A22/A22C
521
524
5210
MB002
13V MR
MB002
M511
A5
A2
M001
B002
M22
M005
BB00
11V GR
M511
530/531
525
A24C
B1
A4
B6
B5
B2
A5
A2
A1
B3
0
EV
EV+LV
2
1
INT
0
PVI
M521
521
524
A22C
5215
M001
0005

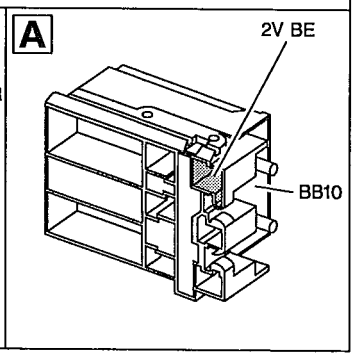

IC53 2V JN
BE
NR
531 1 531
M22 2 M22
GR
GR
IC53A 2V RG
MR
RG
525 1 525
A22 2 A22
GR
GR
77 VL/G
IC52 4V BA
GR
GR
GR
GR
A22 1 A22
525 2 525
531 3 531
M22 4 M22
GR
GR
GR
GR
75 AR/D
M005
M22
GR
9V NR
MR
BA
NR
NR
GR
BE
RG
RG
525 1
521 2
M22
M521 4
524 5
531 6
A22
A22C 8
5210
BA
RG
GR
NR
521
A22C
524
M521
5215
0005
11V GR
A1 525
A2 531
530
A5 M511
B3 A24C
BA
GR
GR
GR
BA
50 P/B
IC25 30V MR
BA
BA
GR
A22 G1 A22
525 G2 525
531 G3 531
GR
GR
GR
75 AR/D
510
50--
BA
VE
513
54--
13V BE
A7 A22
BA
13V OR
A7 A24C
BA
2V MR
1 AA
NR
BF00
10 AV
2V VE
VE
VE
VE
513 1
510
530 2
5115
13V MR
GR
NR
M511 A2
M19G
MB002 A5
B002
NR
MB002
M001
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
IC01C
VE
VE
510 5 510
530 6 530
BA
GR
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

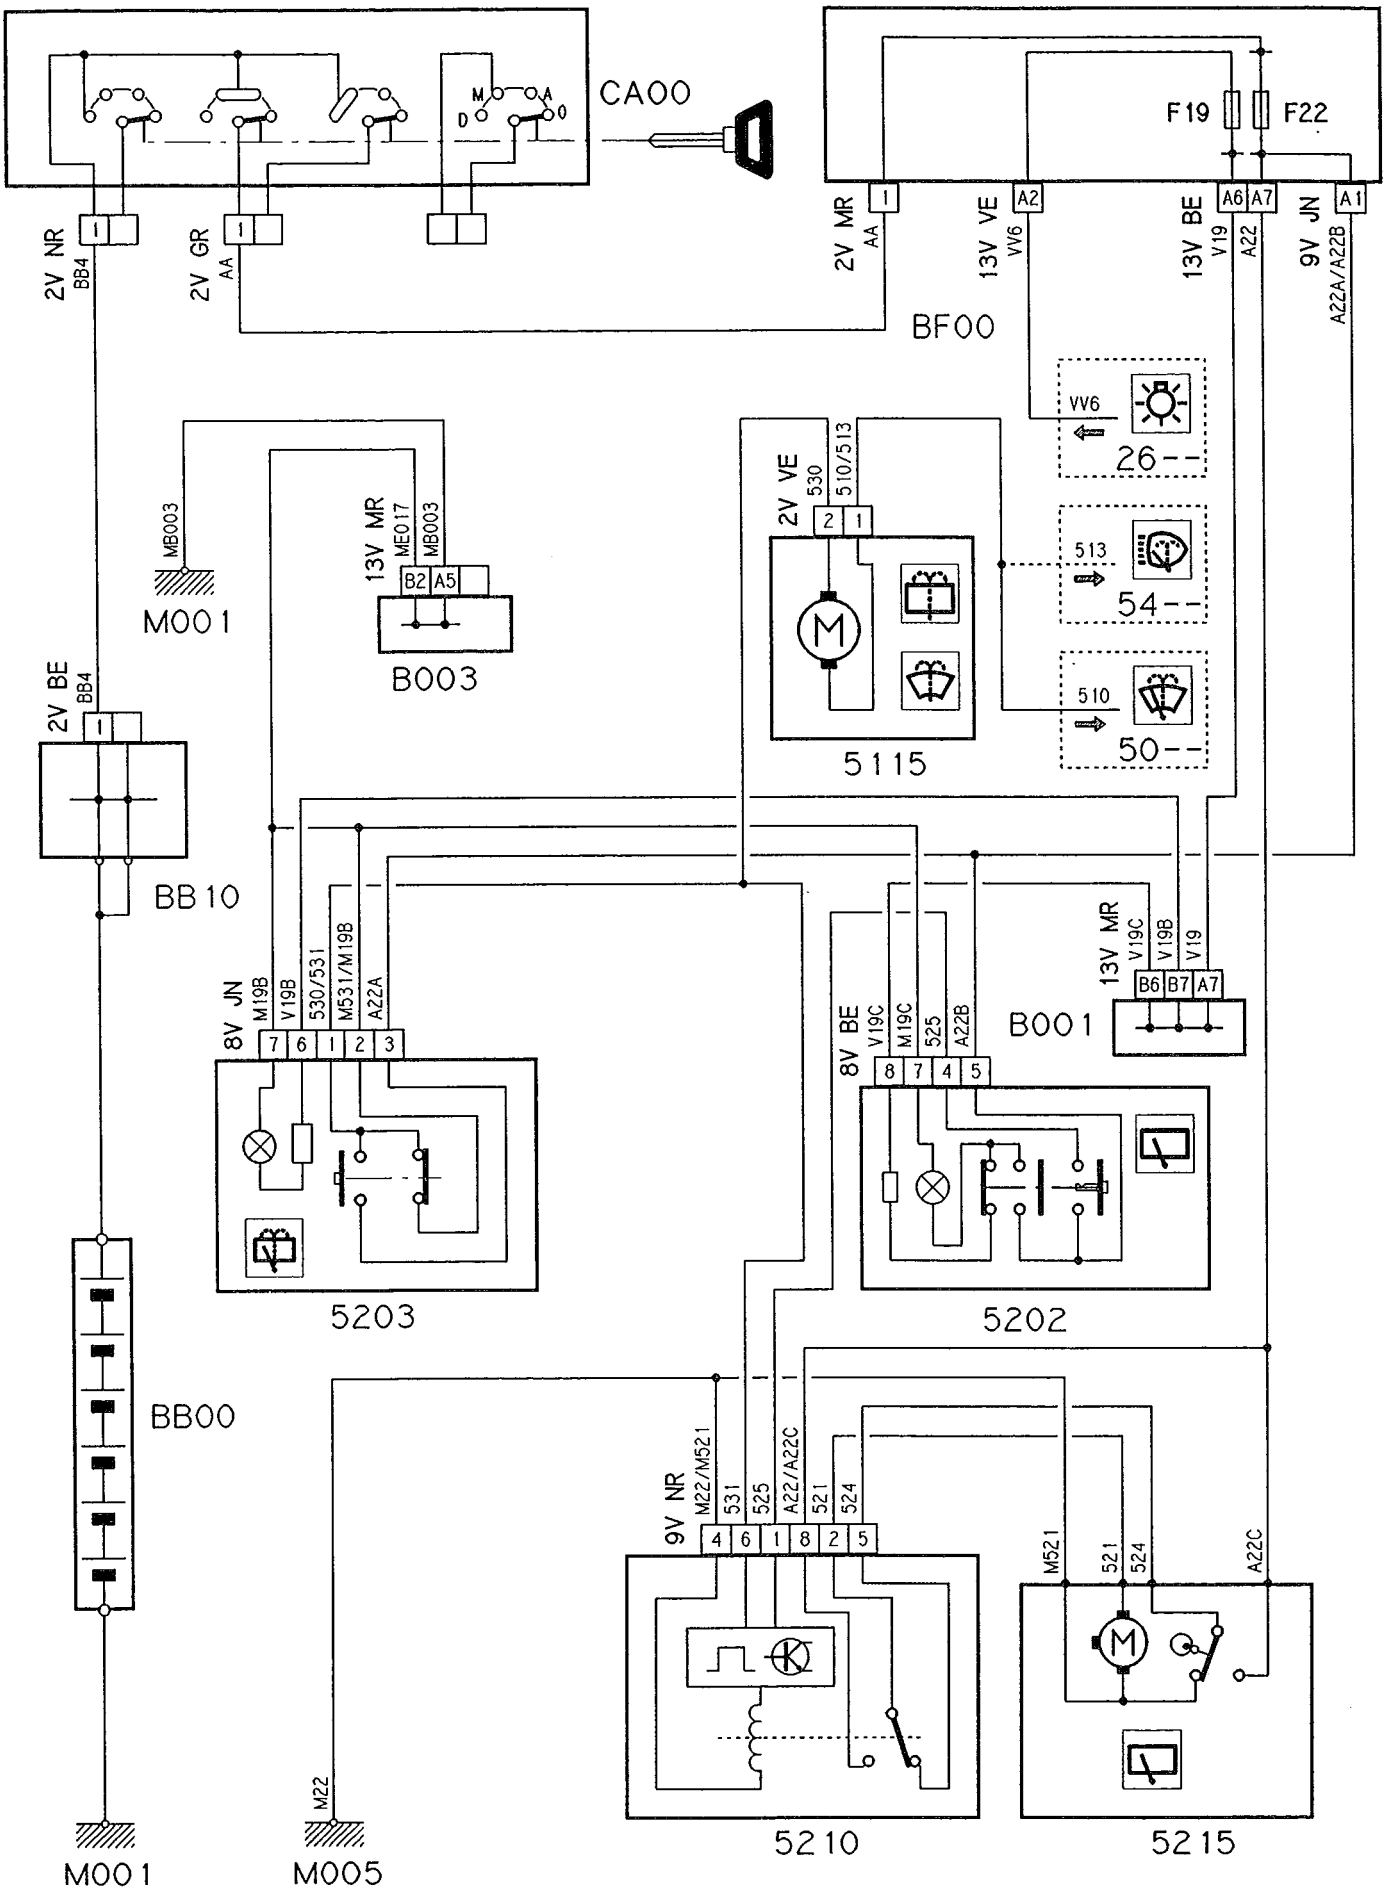

D
IC52
M005
50 B/P
75 AR/D
IC25
C
C
A
IC01
B
BB00
M001
5115
10 AV

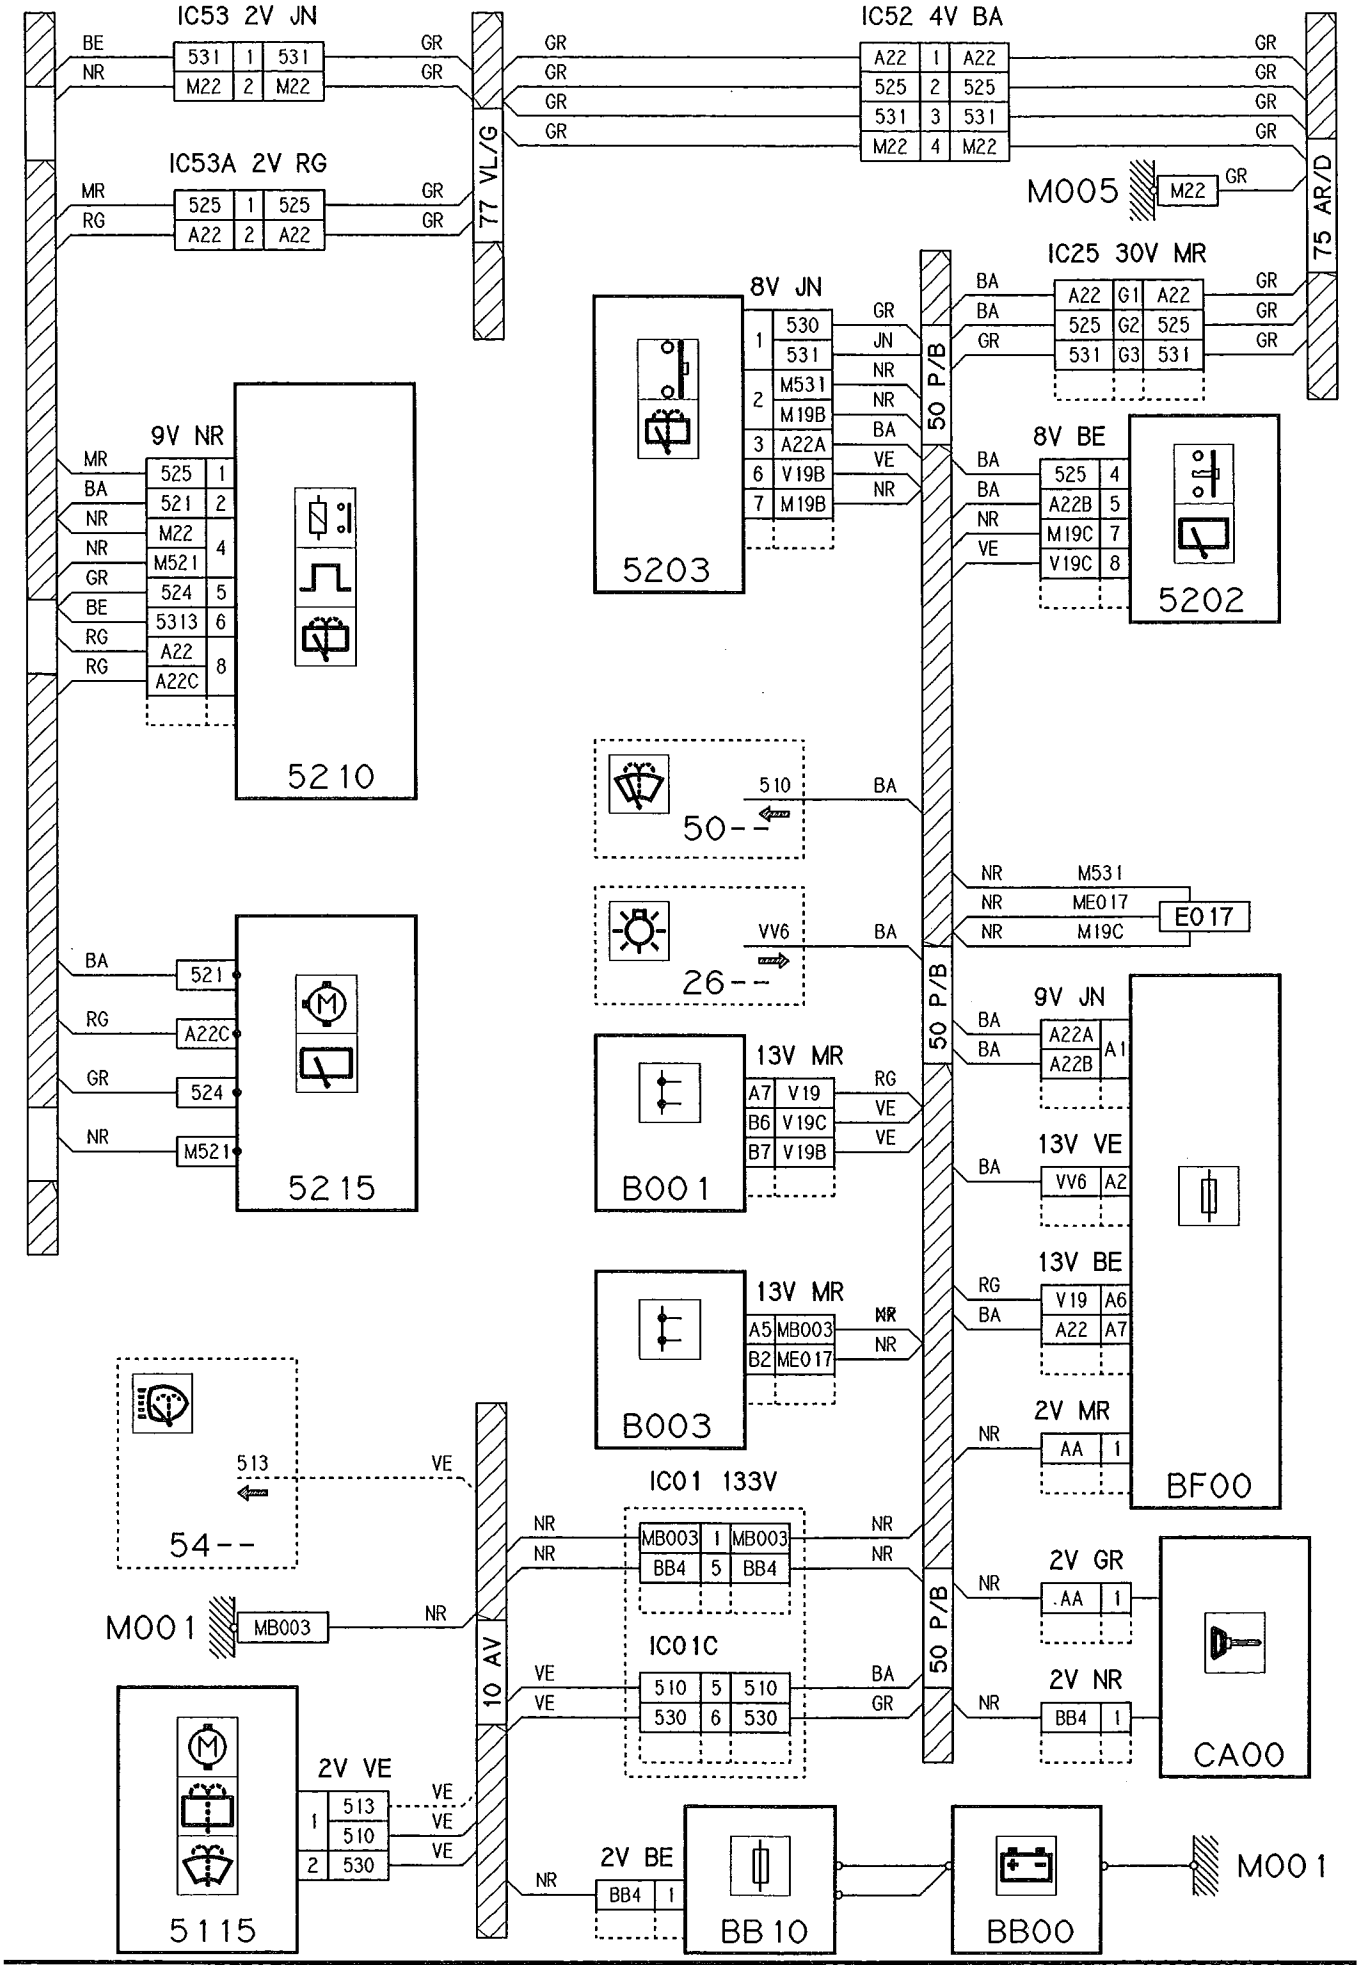

D
77 VL/G
5215
IC53A
IC53
5210

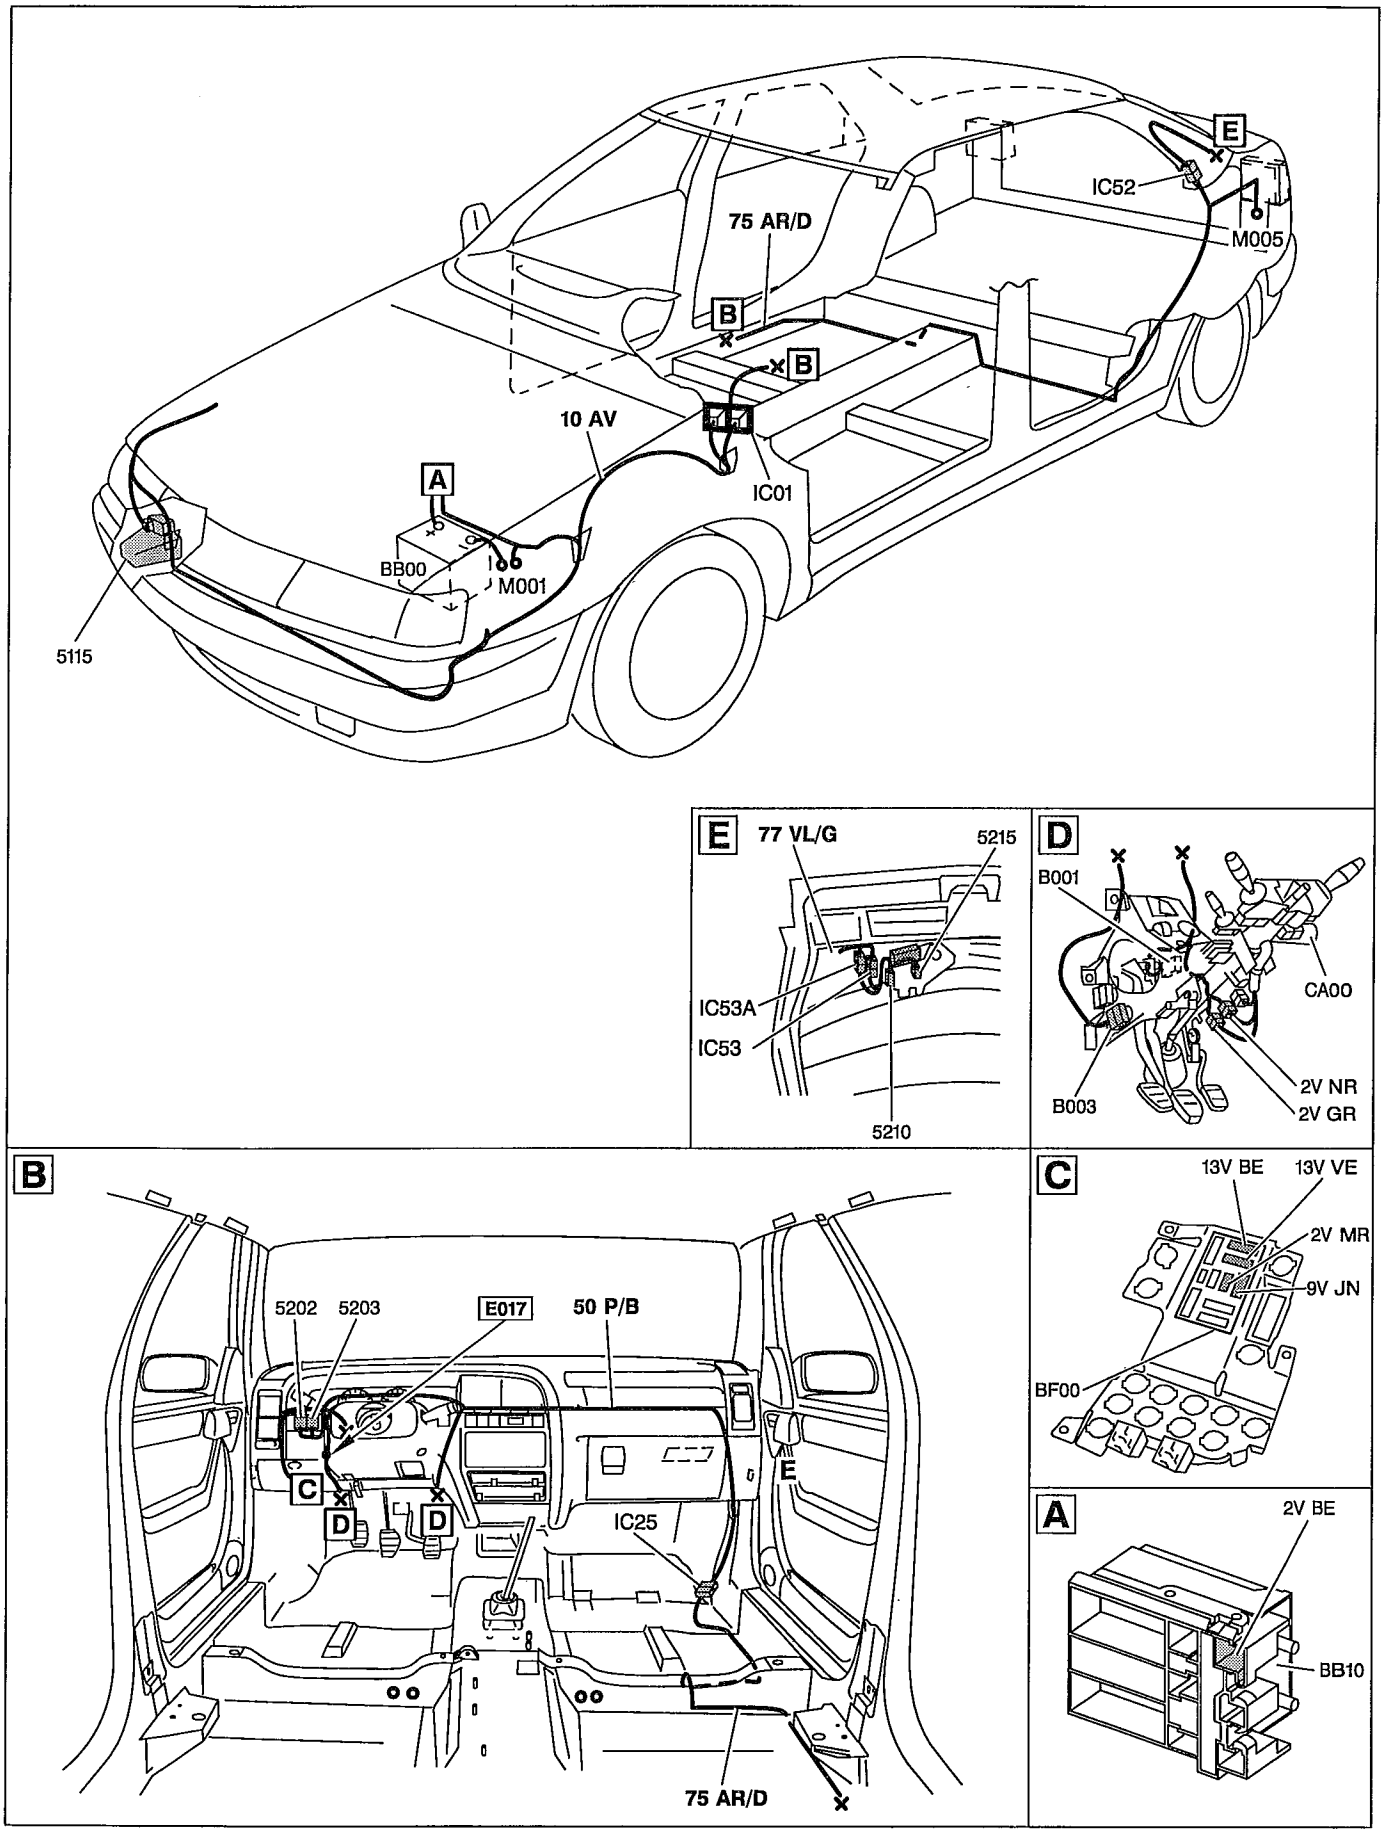

C
11V GR 0005
B001
CA00
B002
2V MR
2V MR

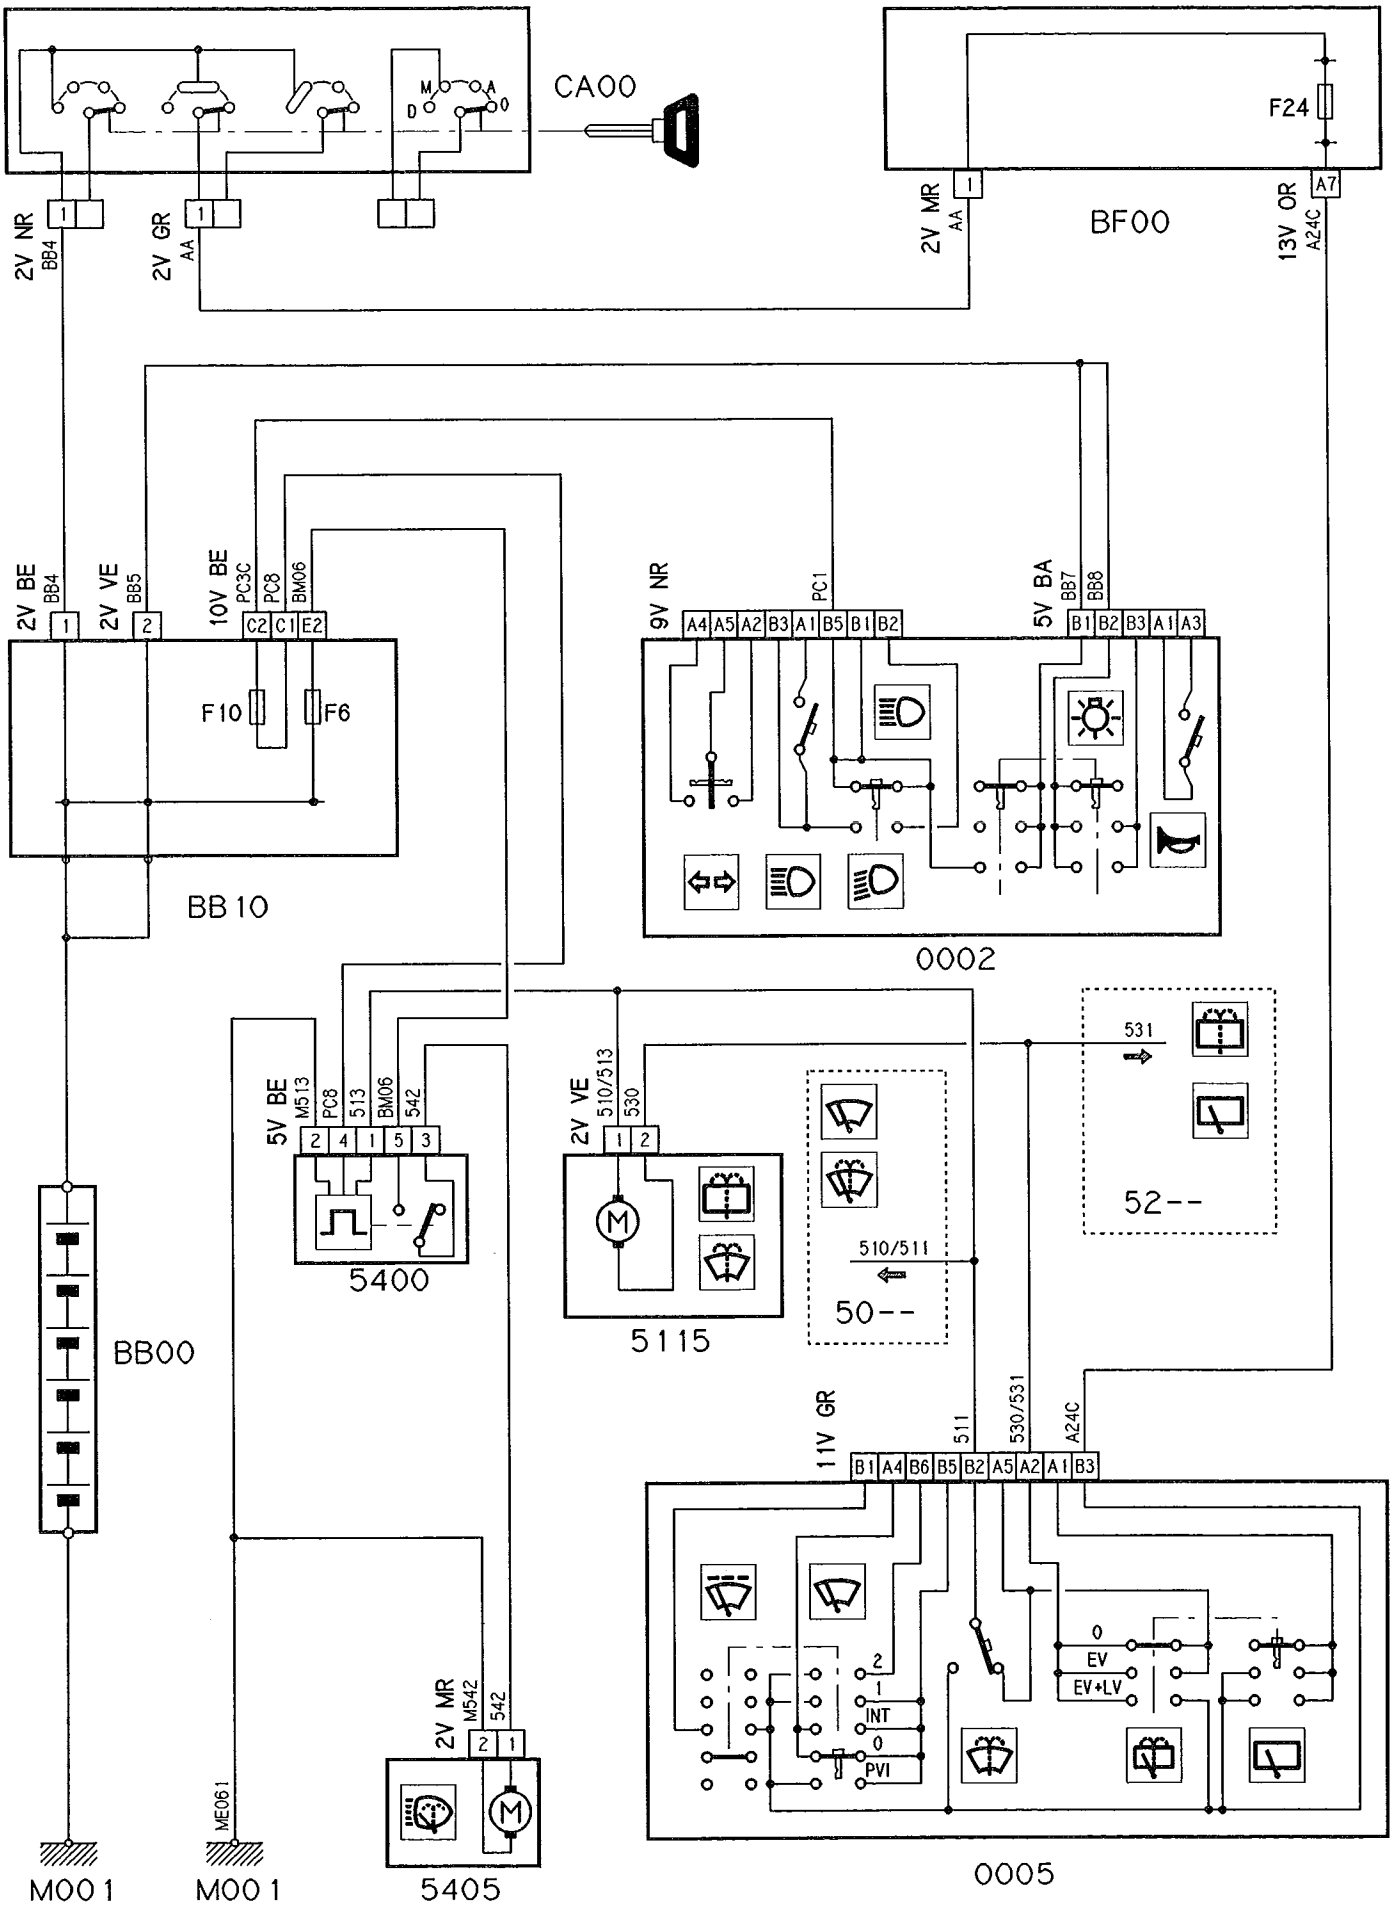

B
13V BE
2V MR
13V OR
BF00

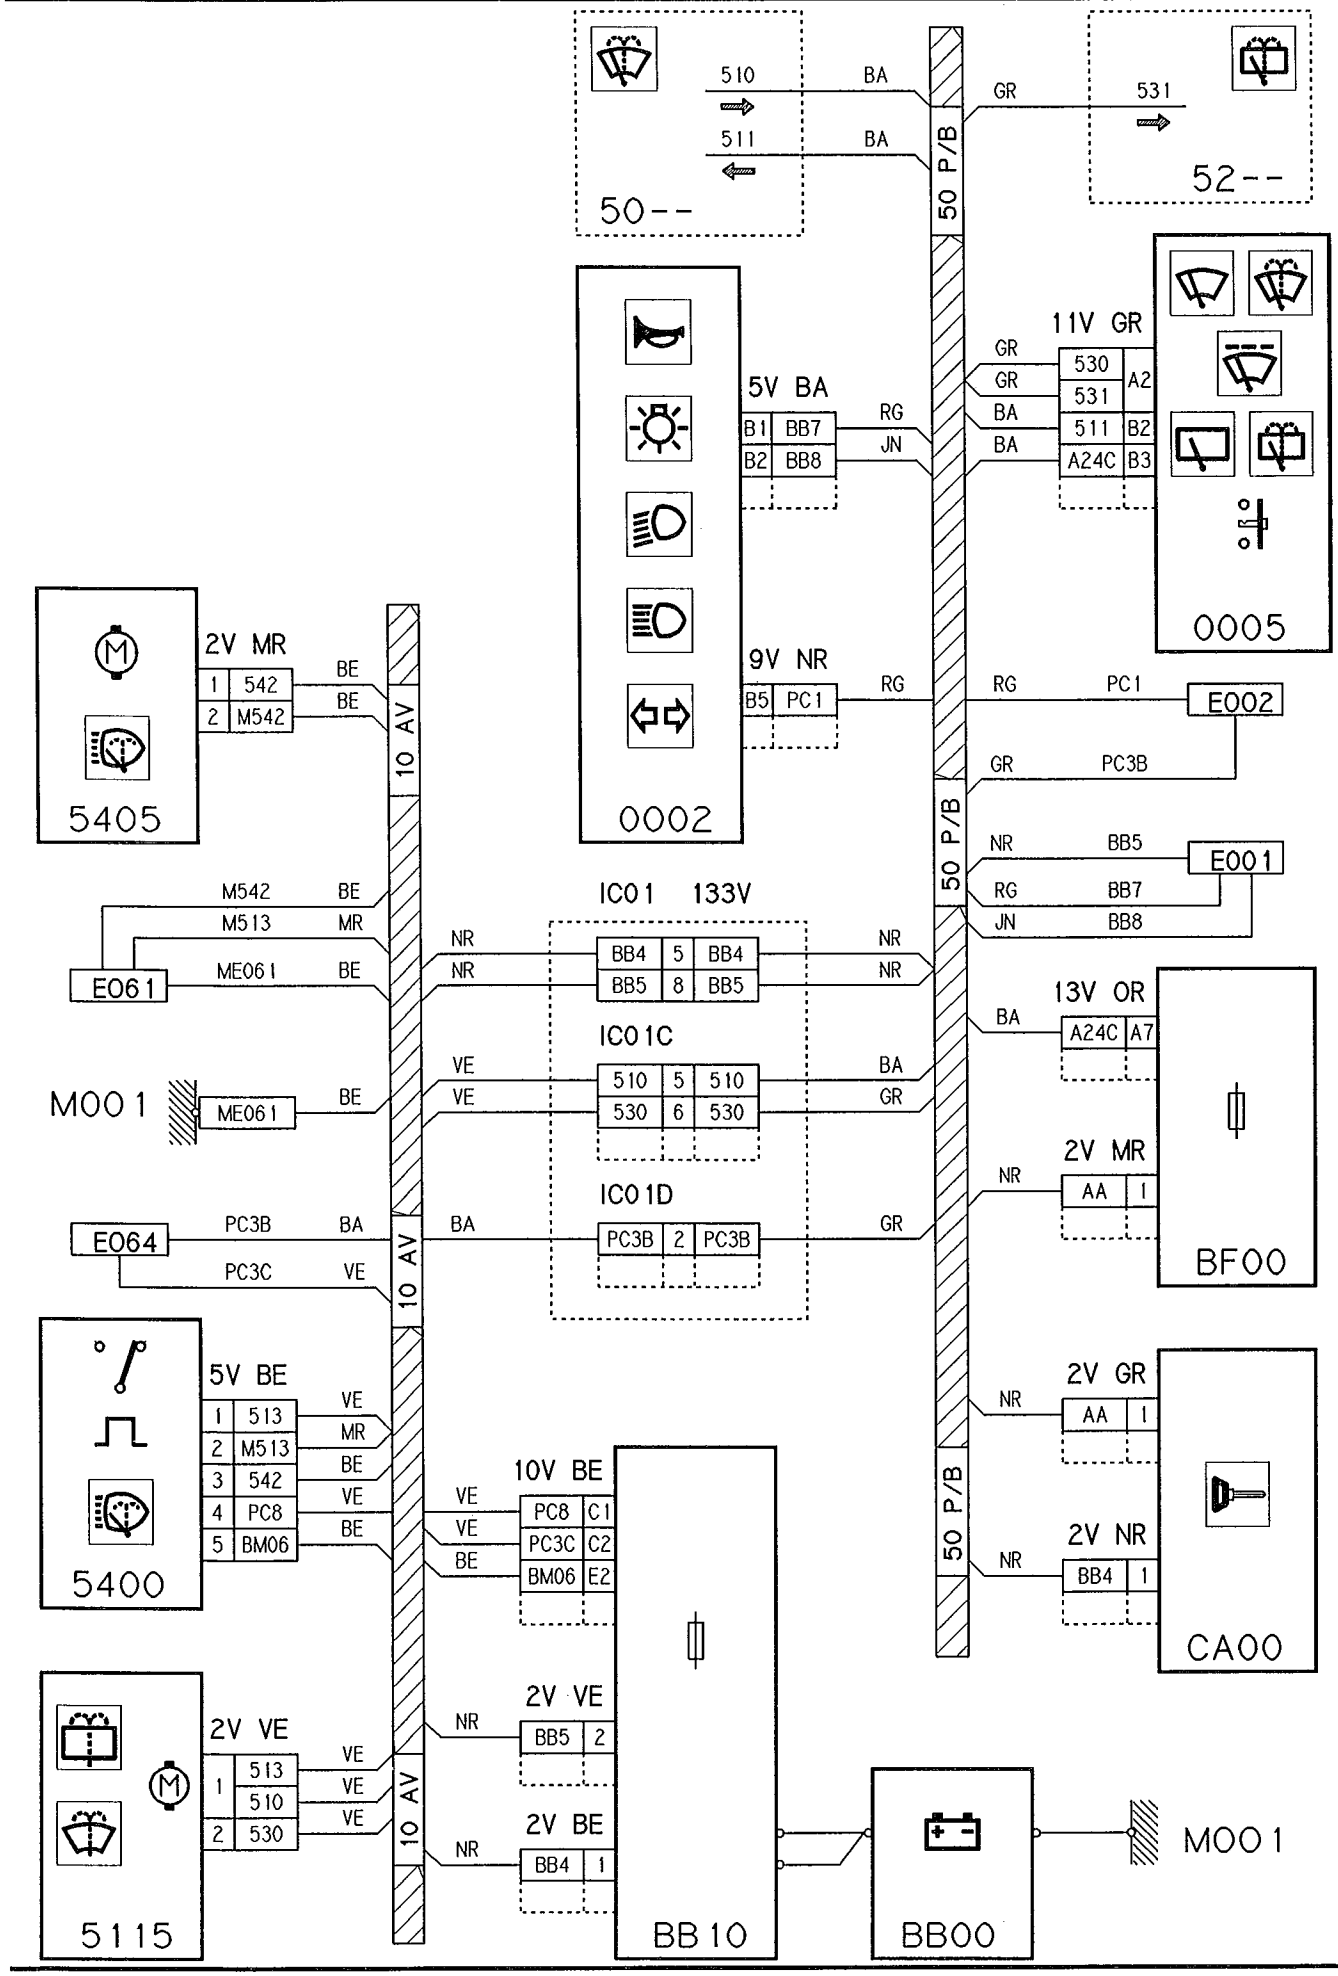

A
2V BE
BB10

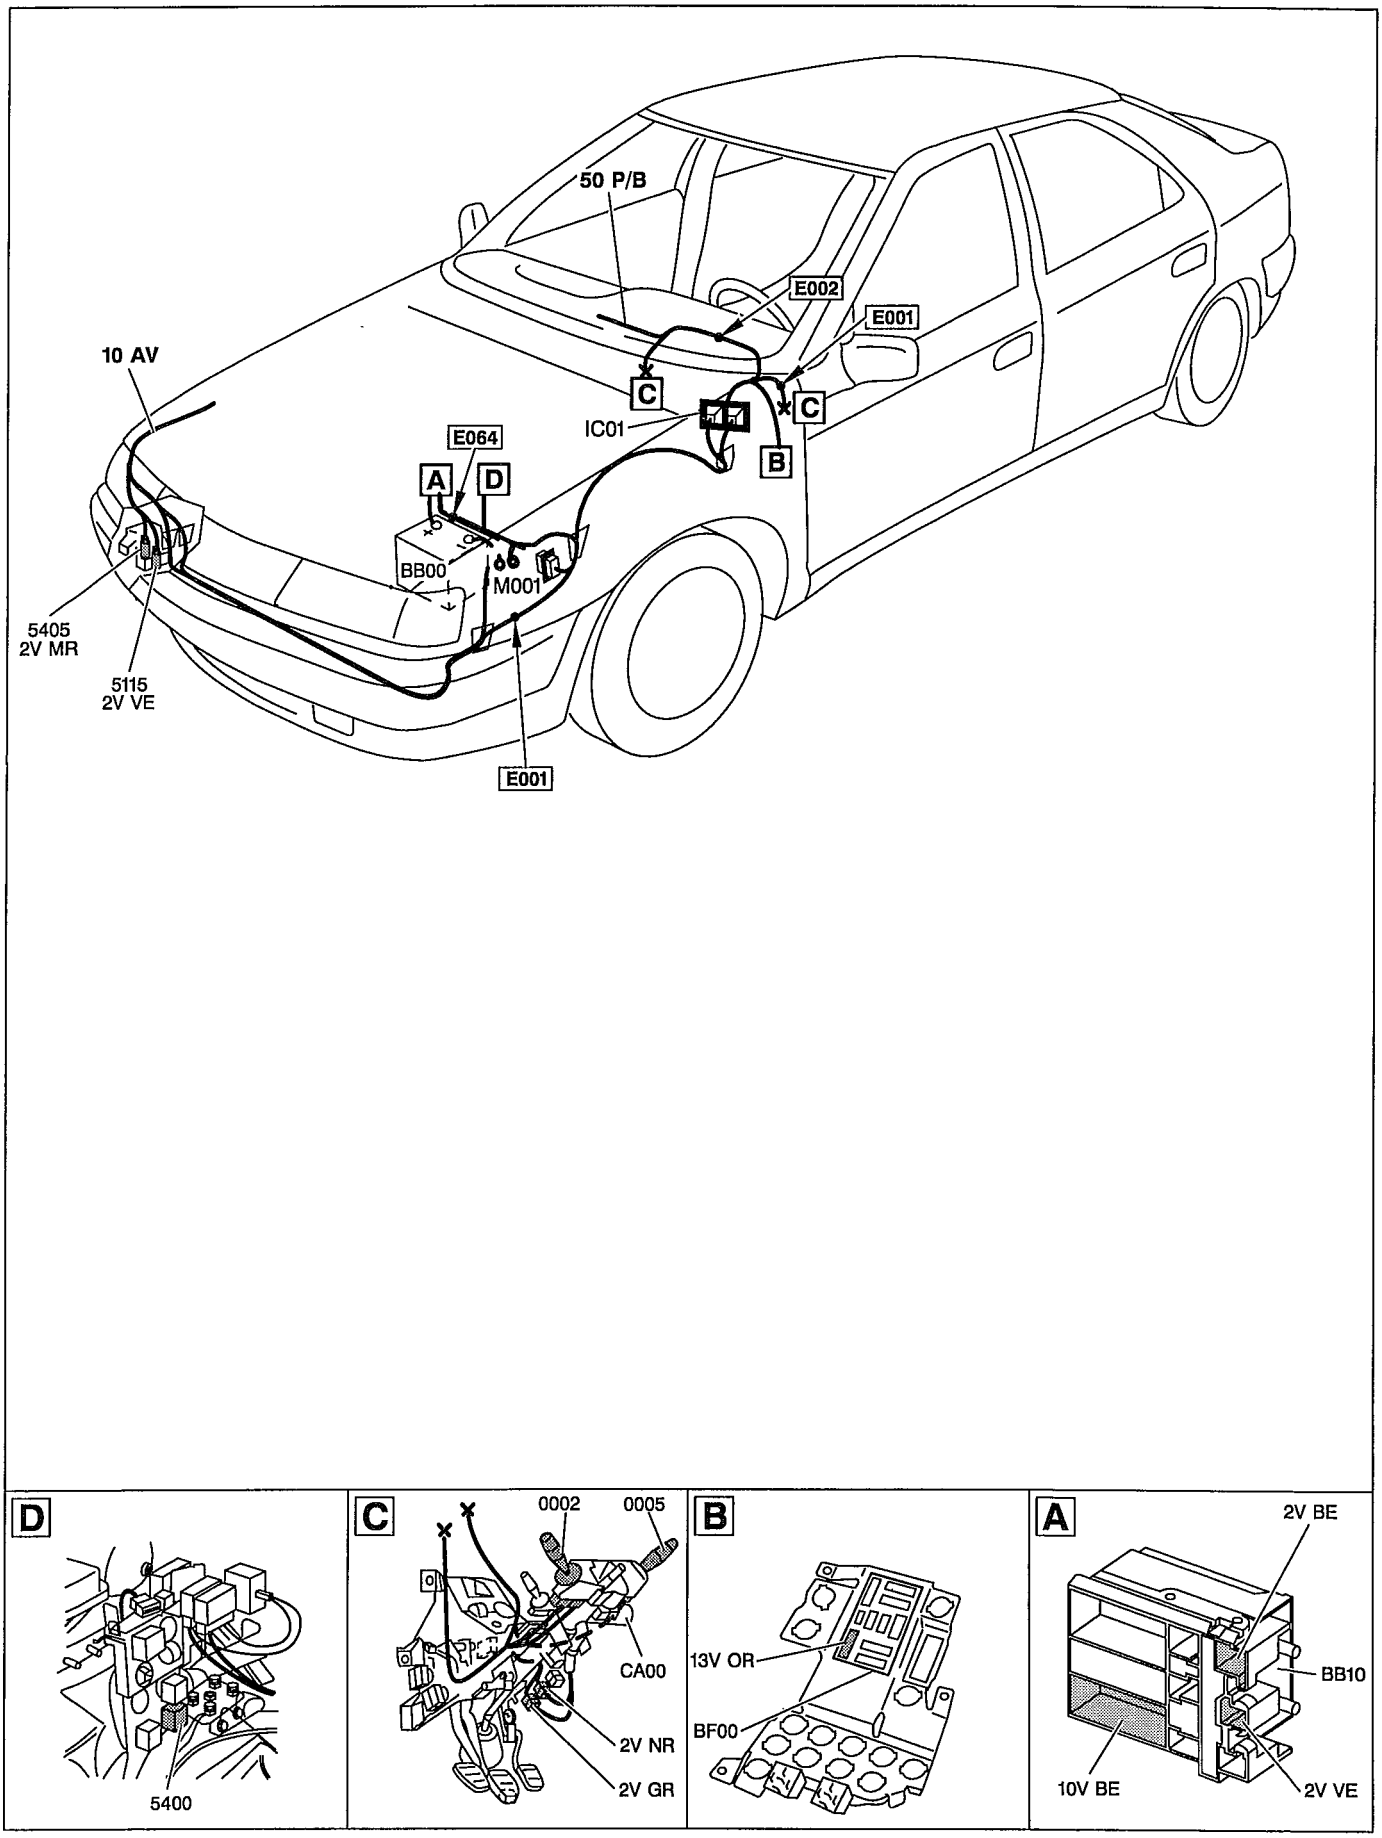

CA00
M
A
D
O
2V NR
BB4
2V GR
AA
F19
F22
2V MR
AA
13V VE
VV6
A2
13V BE
V19
A22
A6
A7
9V JN
A22A/A22B
A1
BF00
VV6
26--
513
54--
510
50--
MB003
M001
13V MR
ME017
MB003
B2
A5
B003
2V VE
530
510/513
2
1
5115
2V BE
BB4
BB10
8V JN
M19B
V19B
530/531
M531/M19B
A22A
7
6
1
2
3
5203
8V BE
V19C
M19C
525
A22B
8
7
4
5
5202
13V MR
V19C
V19B
V19
B6
B7
A7
B001
BB00
9V NR
M22/M521
531
525
A22/A22C
521
524
4
6
1
8
2
5
5210
M521
521
524
A22C
5215
M001
M005
M22

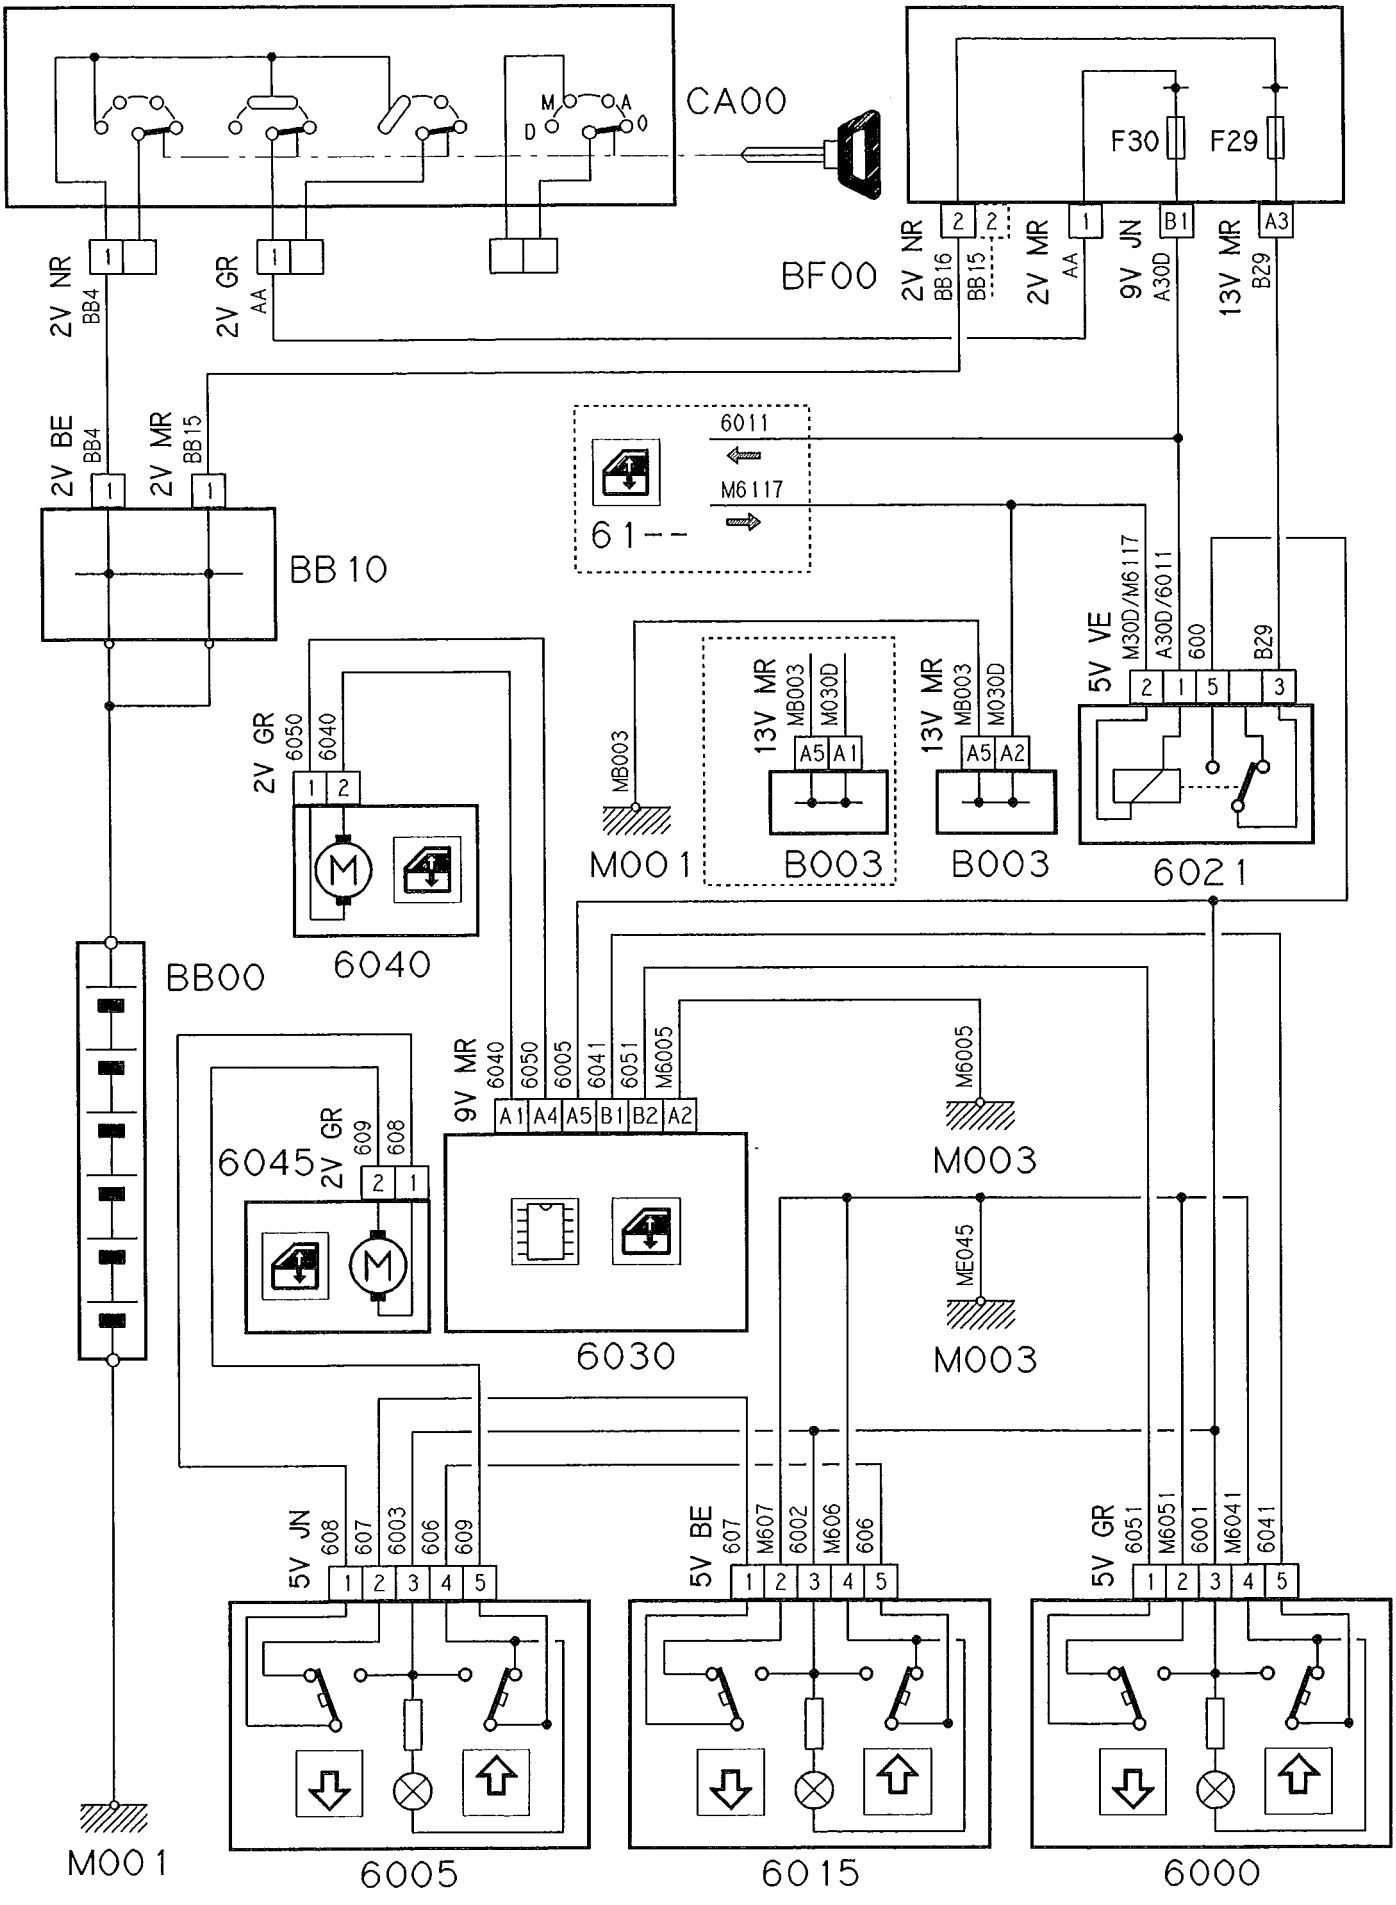

IC53 2V JN
IC53A 2V RG
IC52 4V BA
M005
IC25 30V MR
8V JN
9V NR
8V BE
5203
5202
5210
50 P/B
77 VL/G
75 AR/D
50--
26--
5215
B001
13V MR
9V JN
13V VE
13V BE
2V MR
B003
BF00
IC01 133V
IC01C
2V GR
2V NR
54--
M001
10 AV
CA00
2V VE
5115
2V BE
BB10
BB00
E017

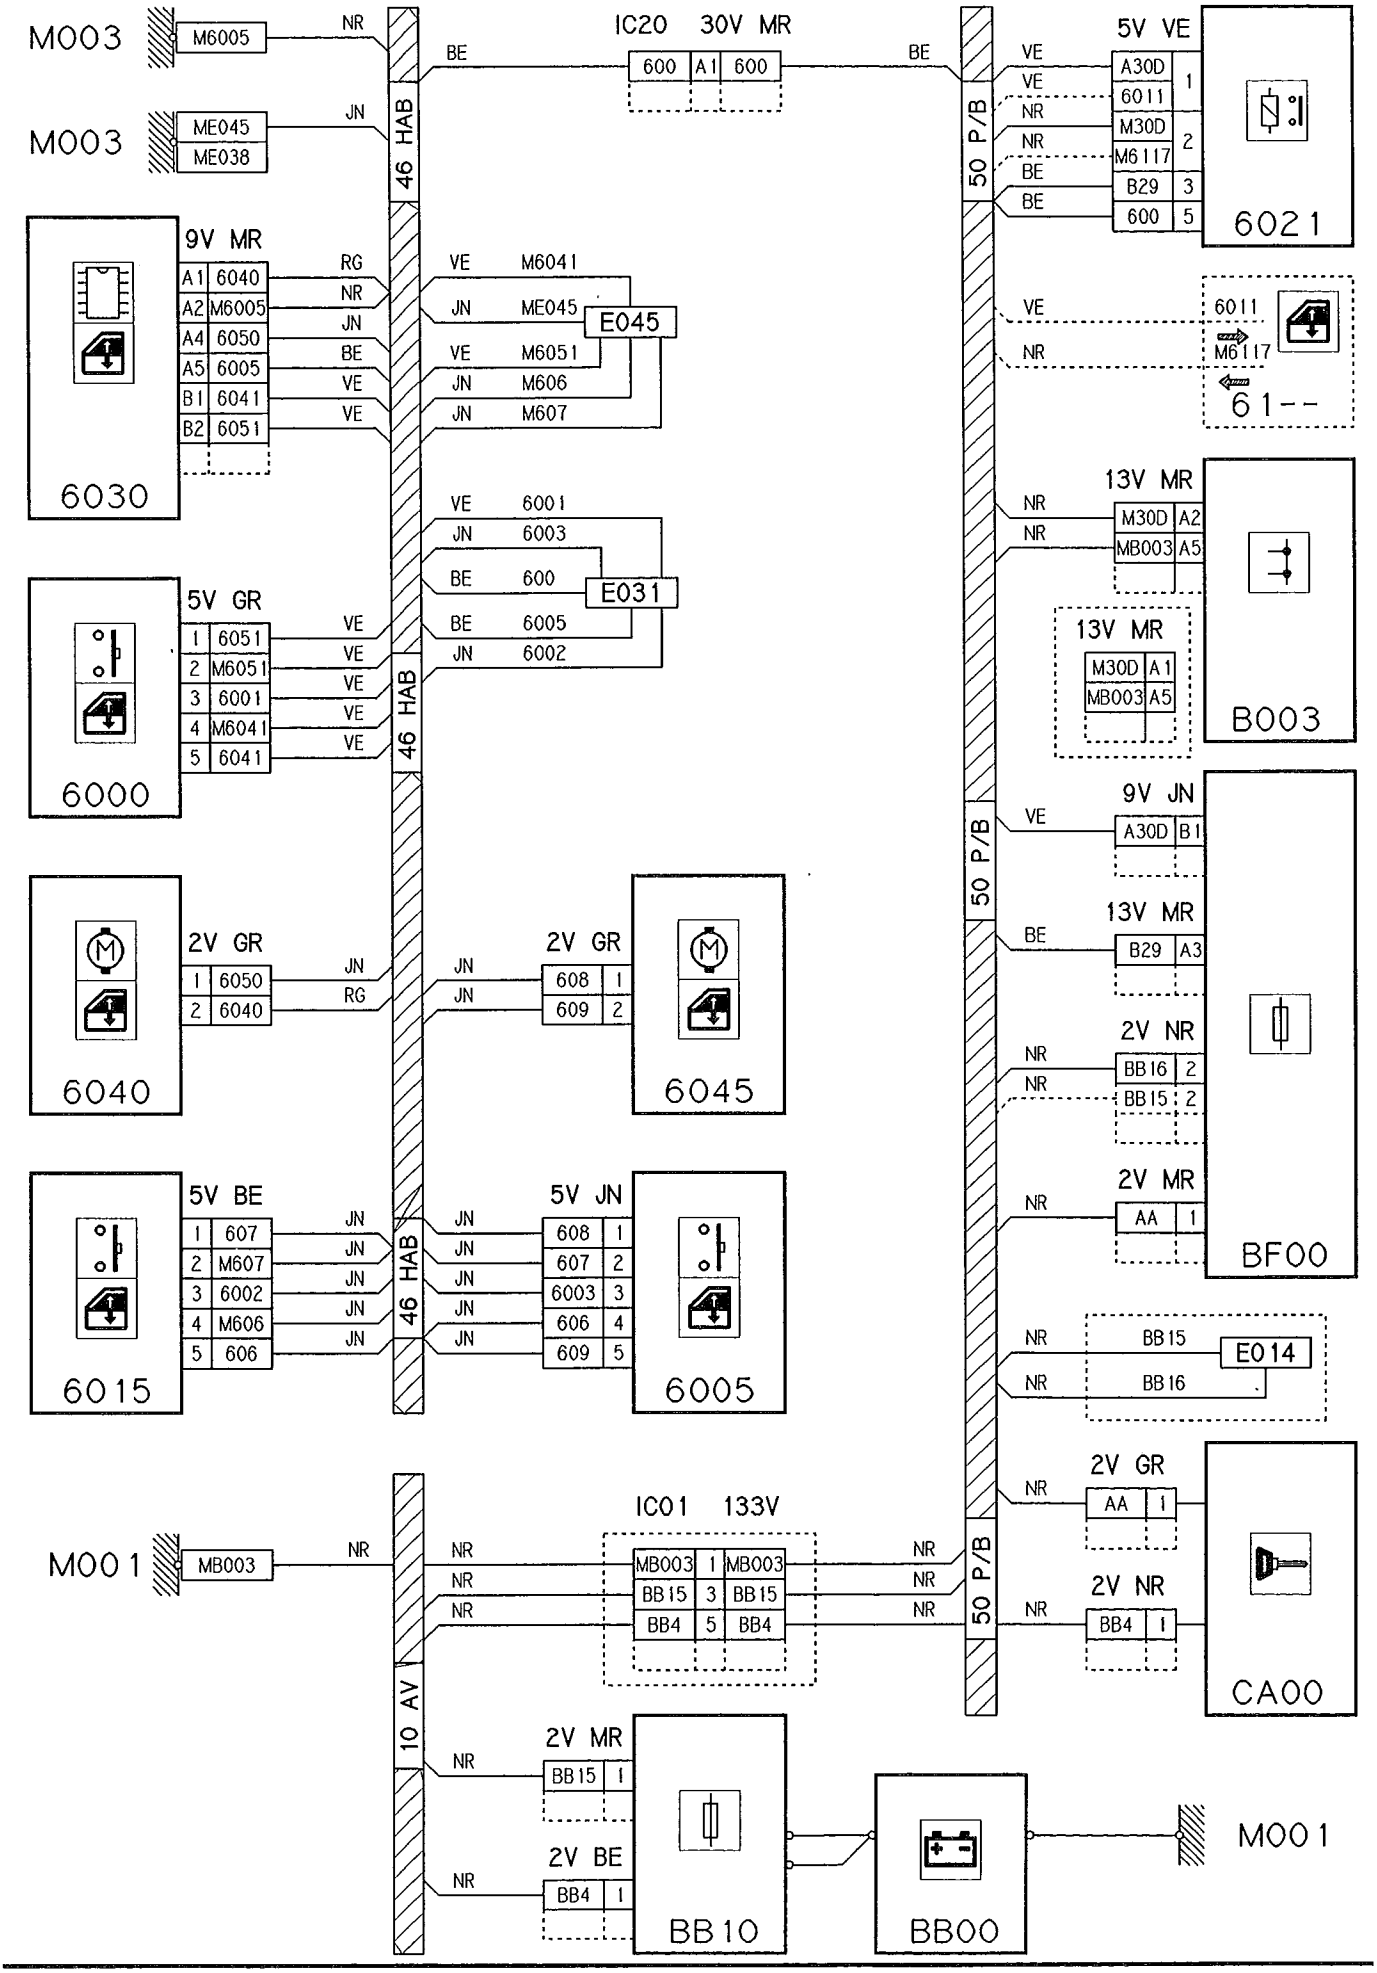

E
IC52
M005
75 AR/D
B
B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
5115
E
77 VL/G
5215
IC53A
IC53
5210
D
B001
CA00
B003
2V NR
2V GR
B
5202
5203
E017
50 P/B
C
D
D
IC25
E
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
9V JN
BF00
A
2V BE
BB10

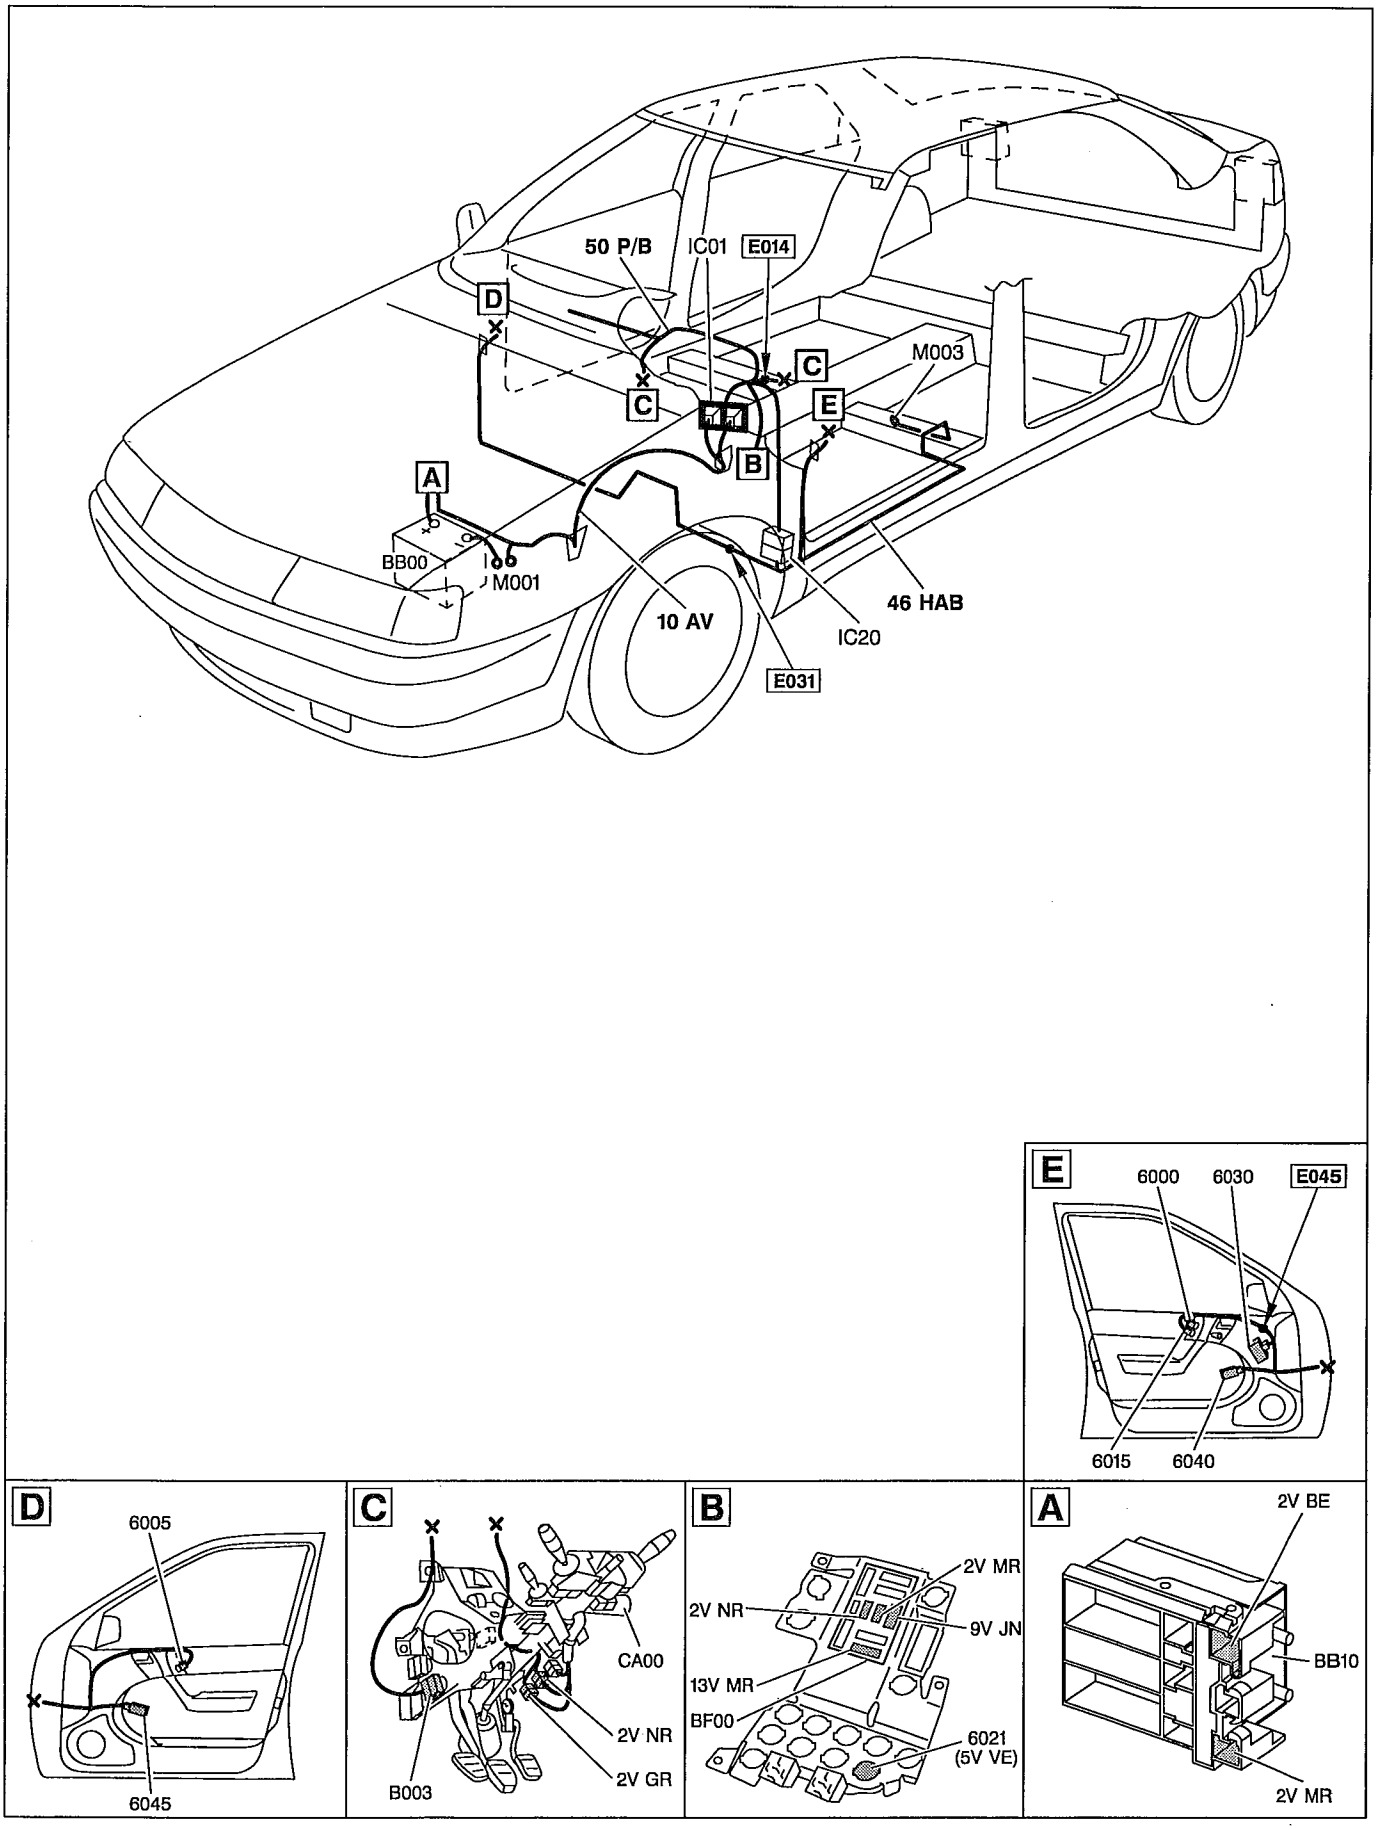

CA00
F24
BF00
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
13V OR A24C
2V BE BB4
2V VE BB5
10V BE PC3C PC8 BM06
C2 C1 E2
F10
F6
BB10
9V NR PC1
A4 A5 A2 B3 A1 B5 B1 B2
5V BA BB7 BB8
B1 B2 B3 A1 A3
0002
5V BE M513 PC8 513 BM06 542
2 4 1 5 3
5400
2V VE 510/513 530
1 2
5115
531
52--
510/511
50--
BB00
11V GR
B1 A4 B6 B5 B2 A5 A2 A1 B3
511
530/531
A24C
0
EV
EV+LV
2
1
INT
0
PVI
0005
2V MR M542 542
2 1
5405
ME061
M001
M001

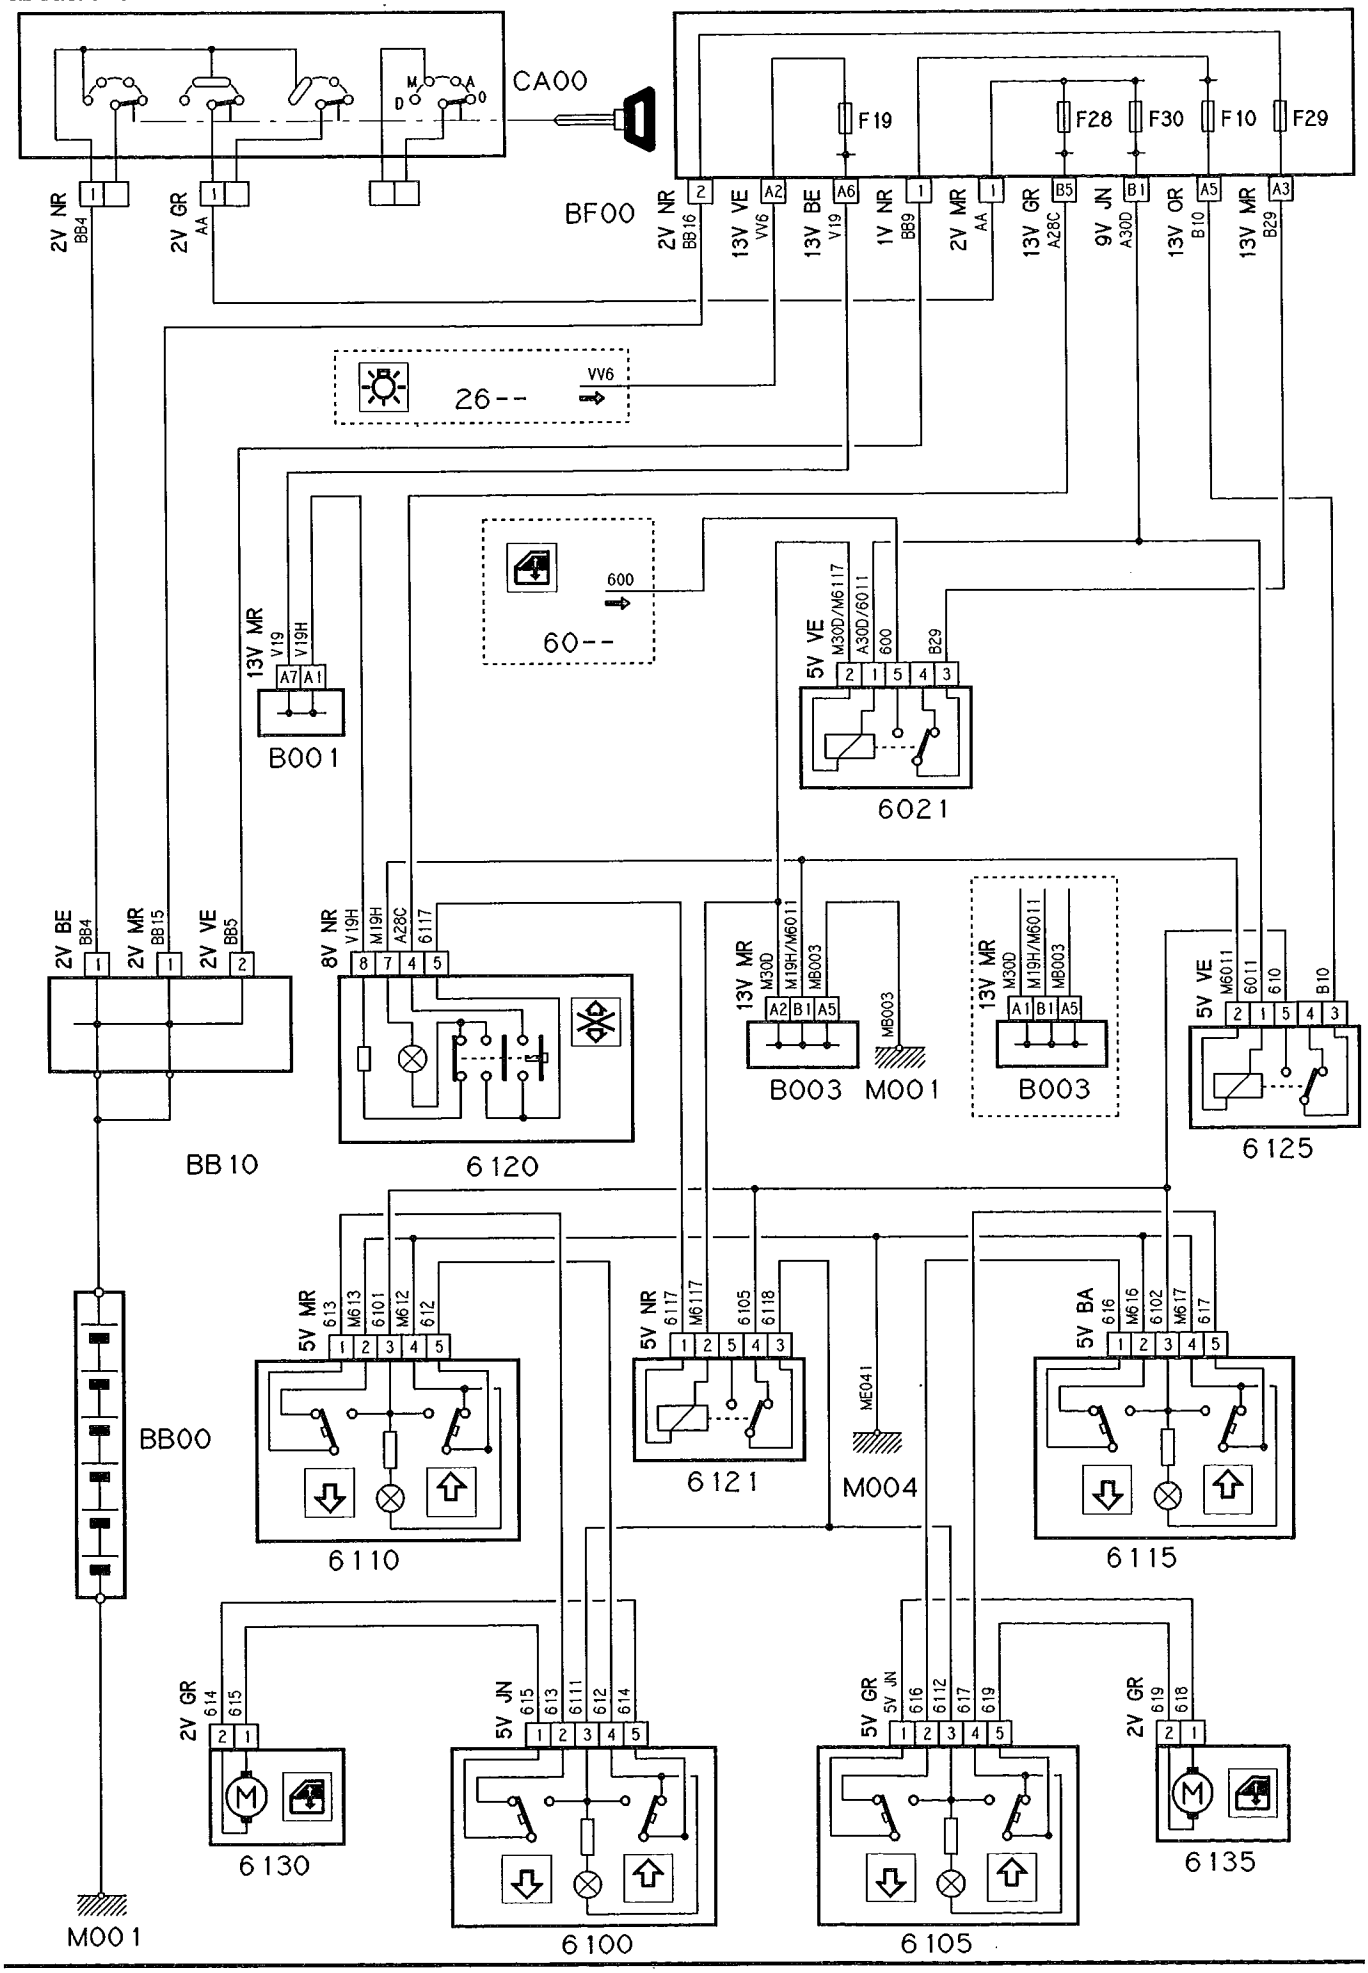

50--
510
511
BA
BA
50 P/B
GR
531
52--
11V GR
GR
GR
BA
BA
530
531
511
A24C
A2
B2
B3
0005
5V BA
B1 BB7
B2 BB8
RG
JN
0002
9V NR
B5 PC1
RG
RG PC1 E002
GR PC3B
NR BB5 E001
RG BB7
JN BB8
2V MR
1 542
2 M542
BE
BE
5405
10 AV
M542 BE
M513 MR
ME061 BE
E061
IC01 133V
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
NR
NR
NR
NR
IC01C
510 5 510
530 6 530
VE
VE
BA
GR
M001
ME061 BE
IC01D
PC3B 2 PC3B
BA
BA
GR
E064
PC3B BA
PC3C VE
13V OR
BA
A24C A7
2V MR
NR
AA 1
BF00
5V BE
1 513
2 M513
3 542
4 PC8
5 BM06
VE
MR
BE
VE
BE
5400
10V BE
PC8 C1
PC3C C2
BM06 E2
VE
VE
BE
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
2V VE
1 513
2 510
530
VE
VE
VE
5115
2V VE
NR
BB5 2
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

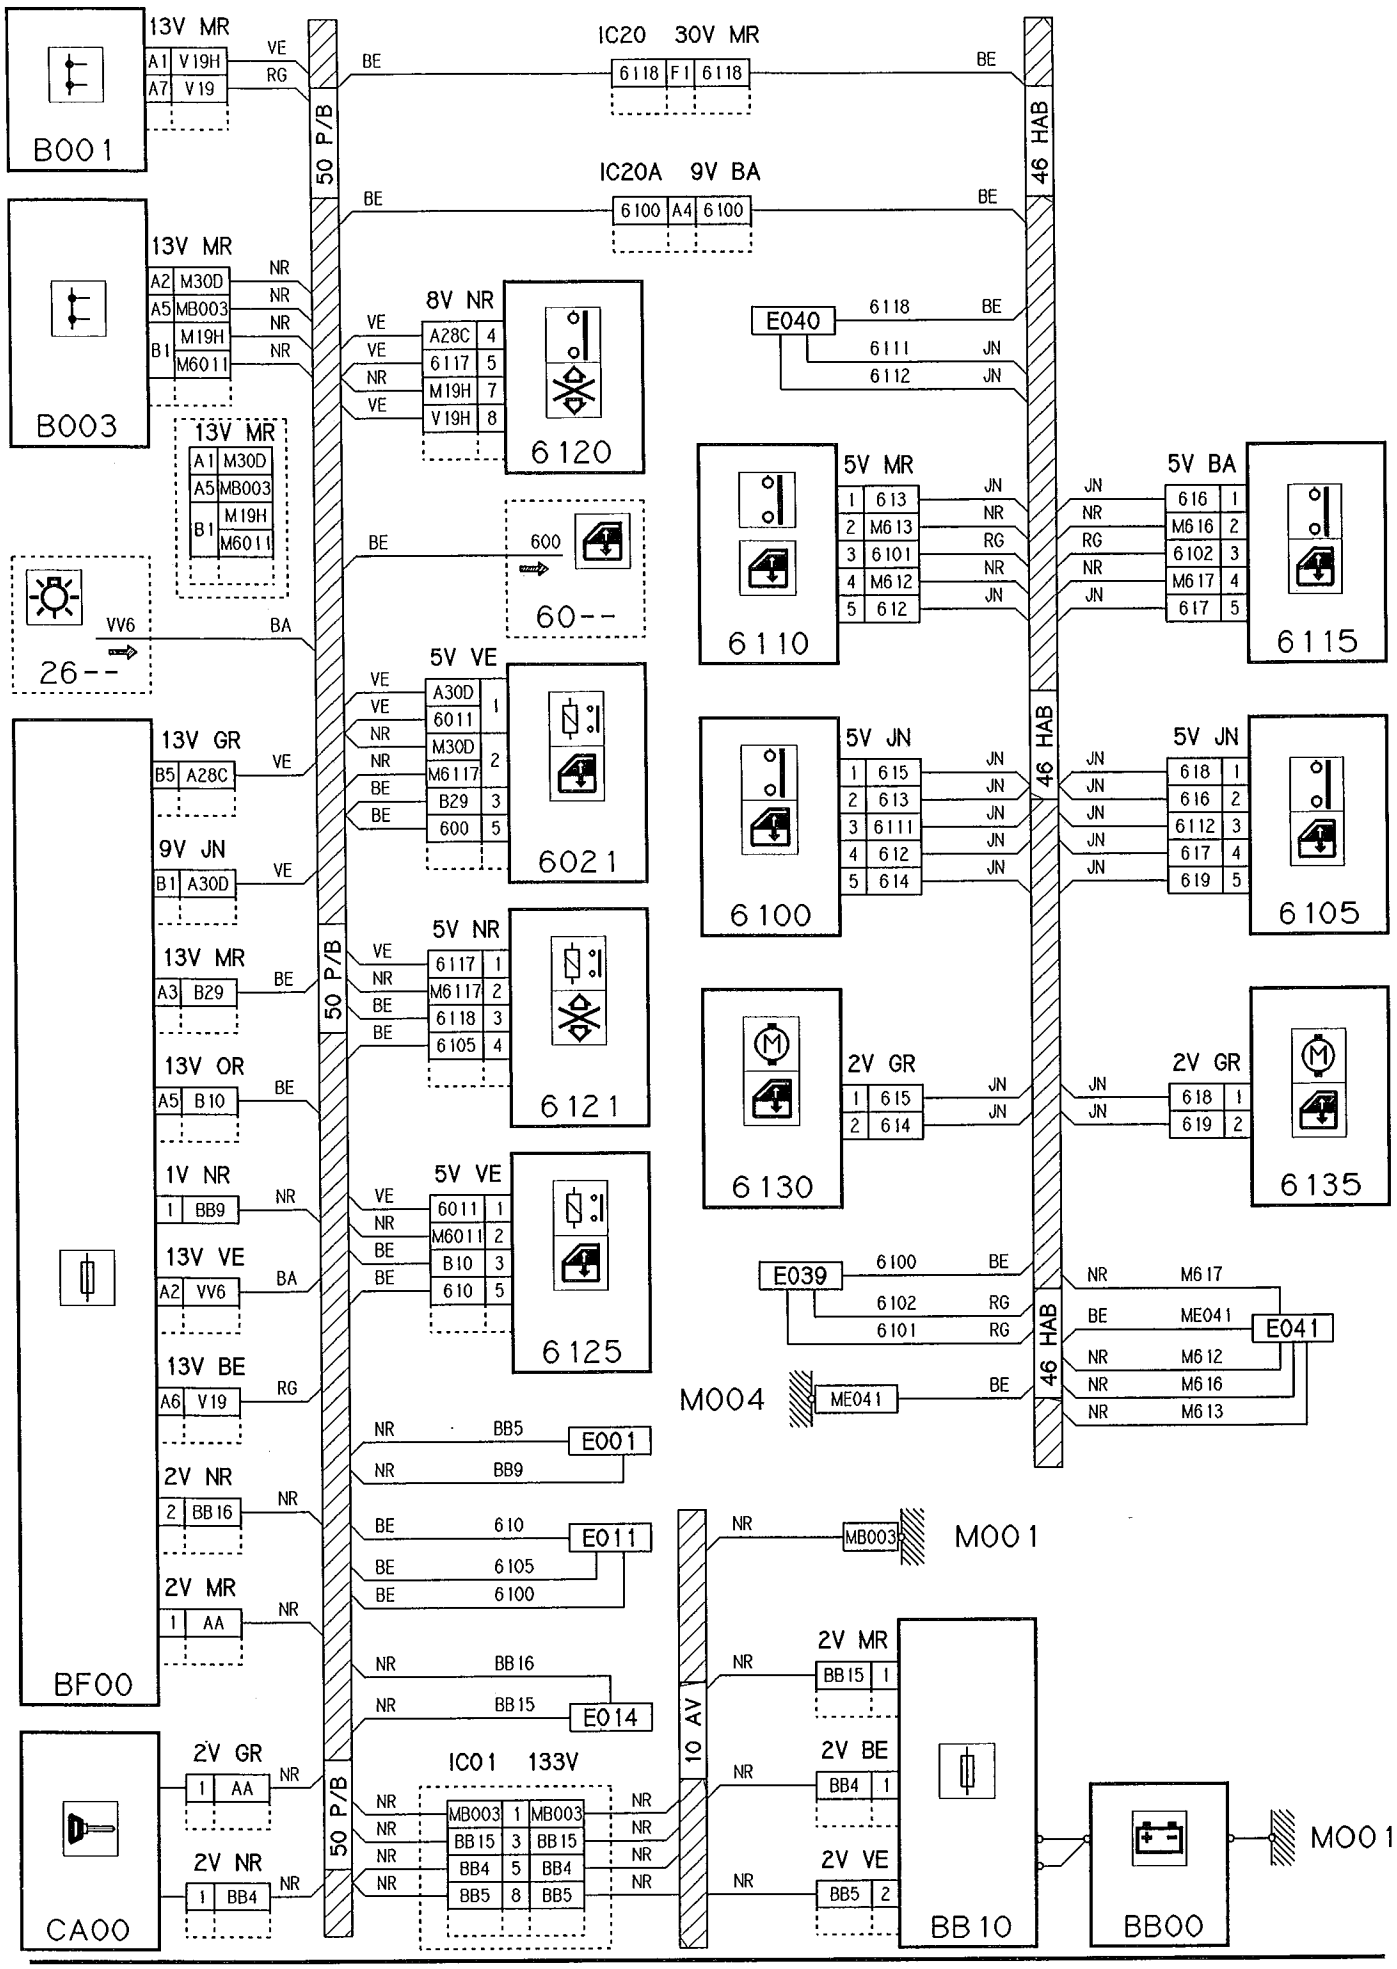

50 P/B
E002
E001
10 AV
C
C
IC01
B
E064
A
D
BB00
M001
5405
2V MR
5115
2V VE
E001
D
5400
C
0002
0005
CA00
2V NR
2V GR
B
13V OR
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE
2V VE

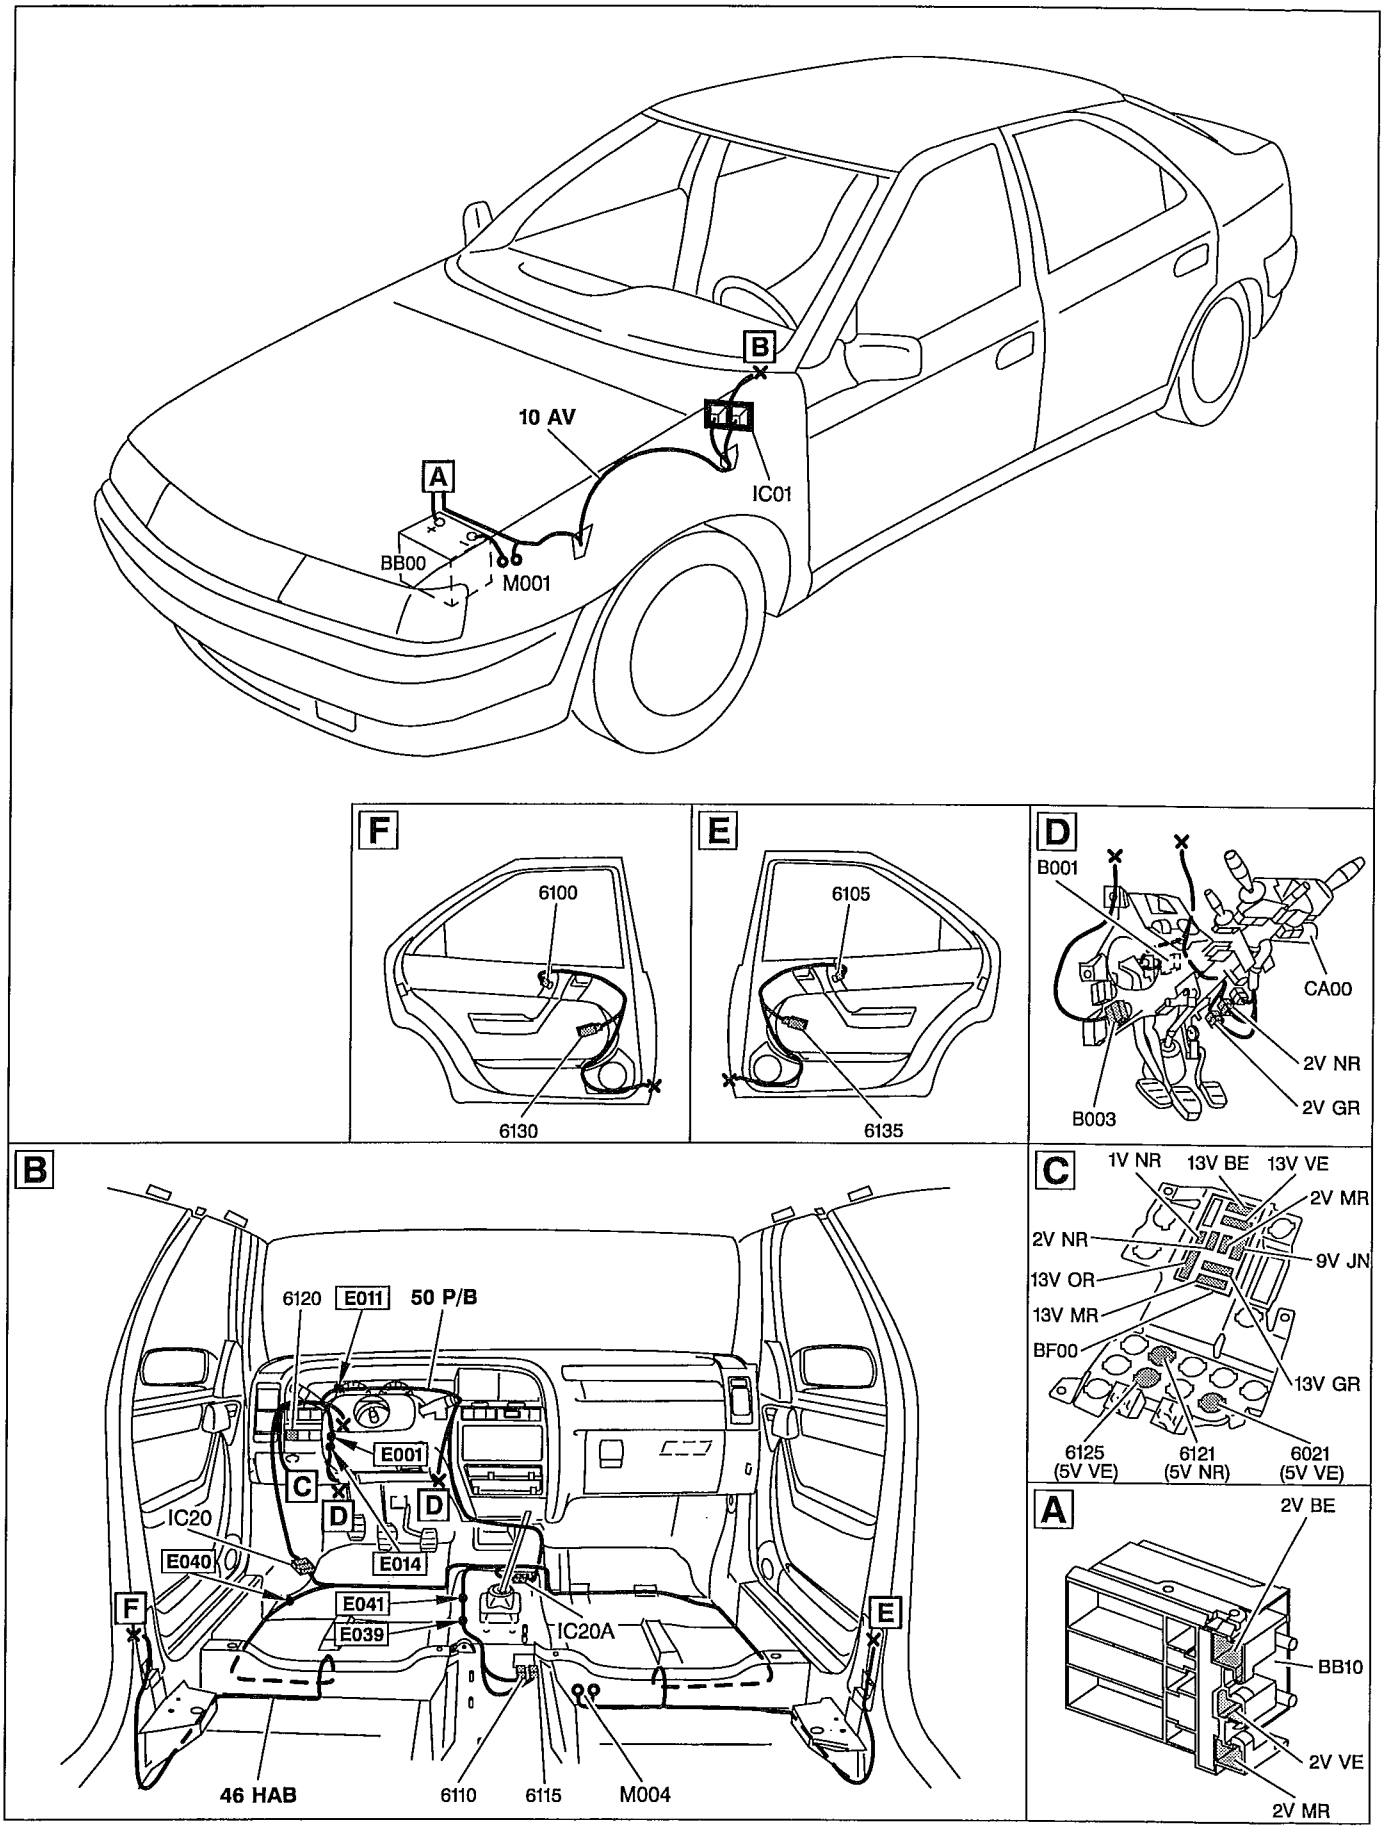

CA00
BF00
F30
F29
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V NR
BB16
BB15
2V MR
AA
9V JN
A30D
13V MR
B29
2V BE
BB4
2V MR
BB15
BB10
6011
M6117
61--
5V VE
M30D/M6117
A30D/6011
600
B29
6021
2V GR
6050
6040
6040
MB003
M001
13V MR
MB003
M030D
A5 A1
B003
13V MR
MB003
M030D
A5 A2
B003
BB00
9V MR
6040
6050
6005
6041
6051
M6005
A1 A4 A5 B1 B2 A2
6030
6045
2V GR
609
608
M6005
M003
ME045
M003
5V JN
608
607
6003
606
609
5V BE
607
M607
6002
M606
606
5V GR
6051
M6051
6001
M6041
6041
M001
6005
6015
6000

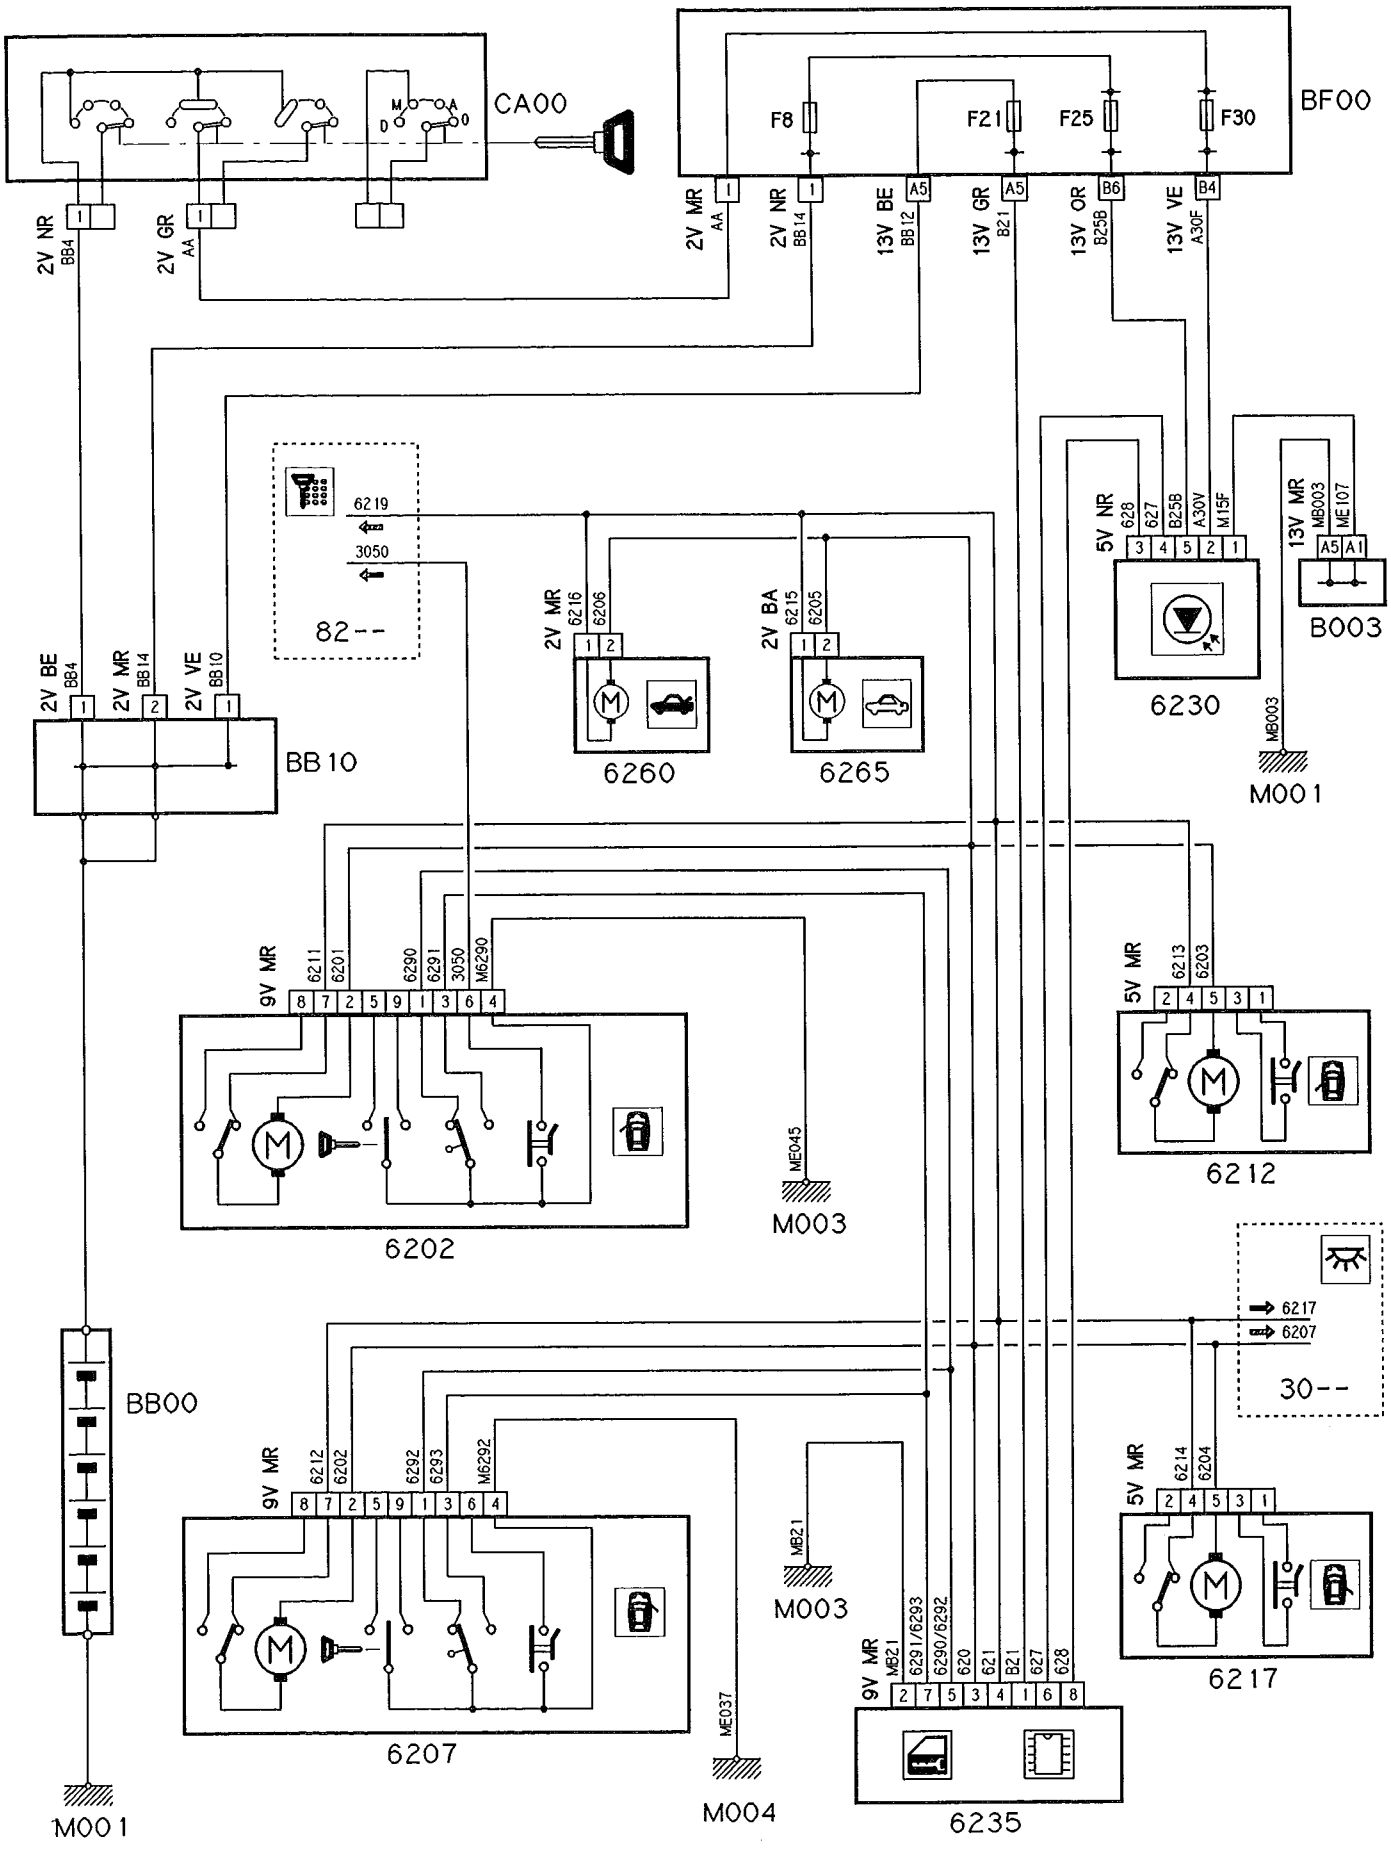

M003
M6005
NR
M003
ME045
ME038
JN
46 HAB
BE
IC20 30V MR
600 A1 600
BE
50 P/B
5V VE
VE
VE
NR
NR
BE
BE
A30D 1
6011
M30D 2
M6117
B29 3
600 5
6021
VE
NR
6011
M6117
61--
9V MR
A1 6040
A2 M6005
A4 6050
A5 6005
B1 6041
B2 6051
RG
NR
JN
BE
VE
VE
VE M6041
JN ME045
E045
VE M6051
JN M606
JN M607
6030
13V MR
NR
NR
M30D A2
MB003 A5
13V MR
M30D A1
MB003 A5
B003
VE 6001
JN 6003
BE 600
E031
BE 6005
JN 6002
5V GR
1 6051
2 M6051
3 6001
4 M6041
5 6041
VE
VE
VE
VE
VE
6000
9V JN
VE
A30D B1
13V MR
BE
B29 A3
2V NR
NR
NR
BB16 2
BB15 2
2V MR
NR
AA 1
BF00
2V GR
1 6050
2 6040
JN
RG
JN
JN
2V GR
608 1
609 2
6040
6045
NR
NR
BB15
BB16
E014
2V GR
NR
AA 1
2V NR
NR
BB4 1
CA00
5V BE
1 607
2 M607
3 6002
4 M606
5 606
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
5V JN
608 1
607 2
6003 3
606 4
609 5
6015
6005
M001
MB003
NR
NR
NR
NR
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB15 3 BB15
BB4 5 BB4
NR
NR
NR
10 AV
2V MR
NR
BB15 1
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

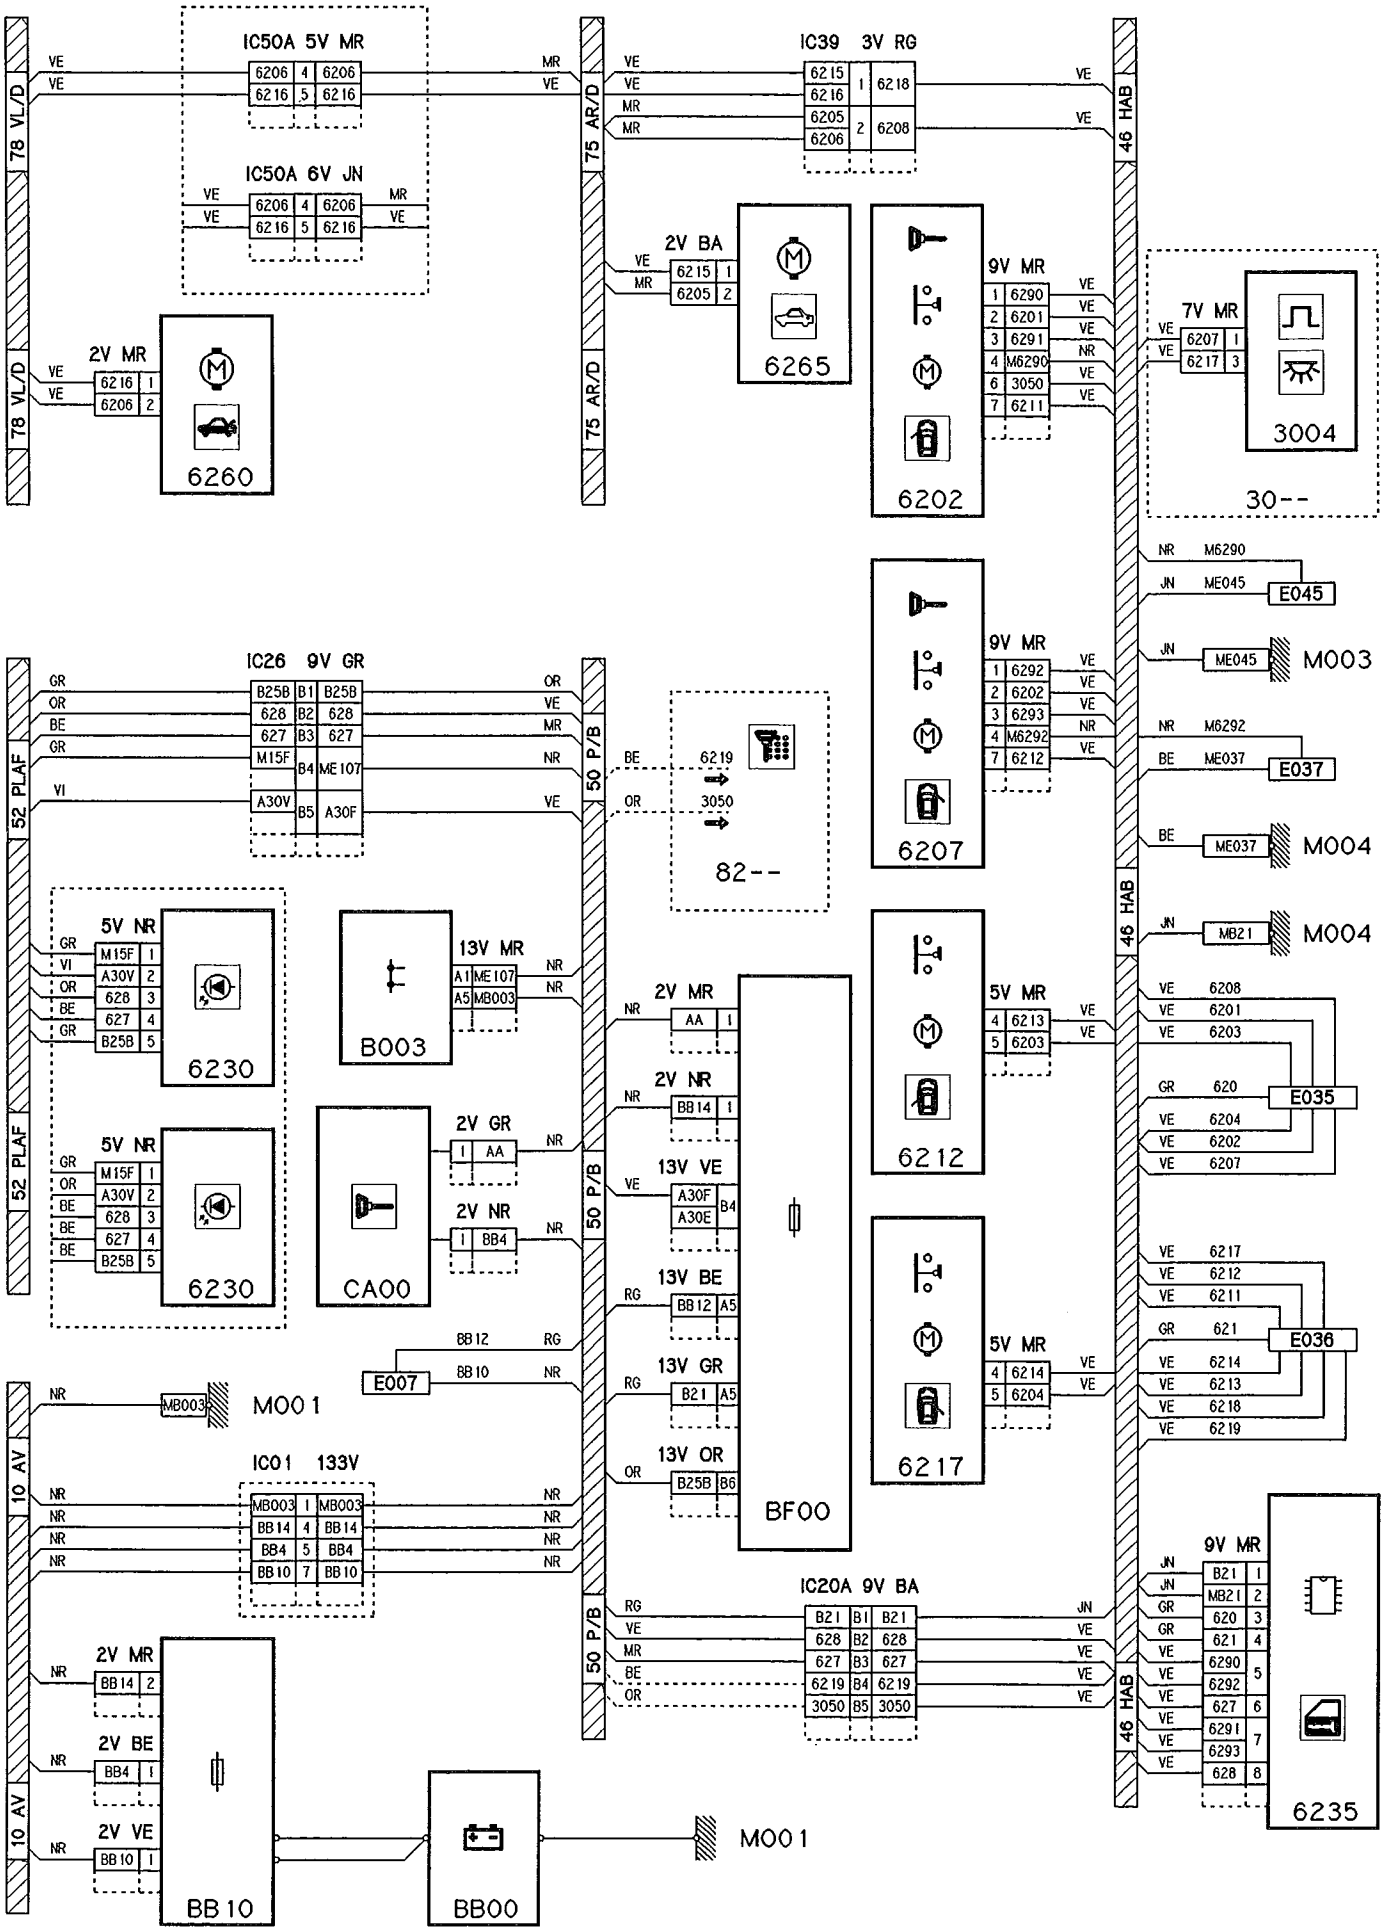

50 P/B
IC01
E014
D
C
C
M003
E
B
A
BB00
M001
10 AV
46 HAB
IC20
E031
E
6000
6030
E045
6015
6040
D
6005
6045
C
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
2V MR
2V NR
9V JN
13V MR
BF00
6021
(5V VE)
A
2V BE
BB10
2V MR

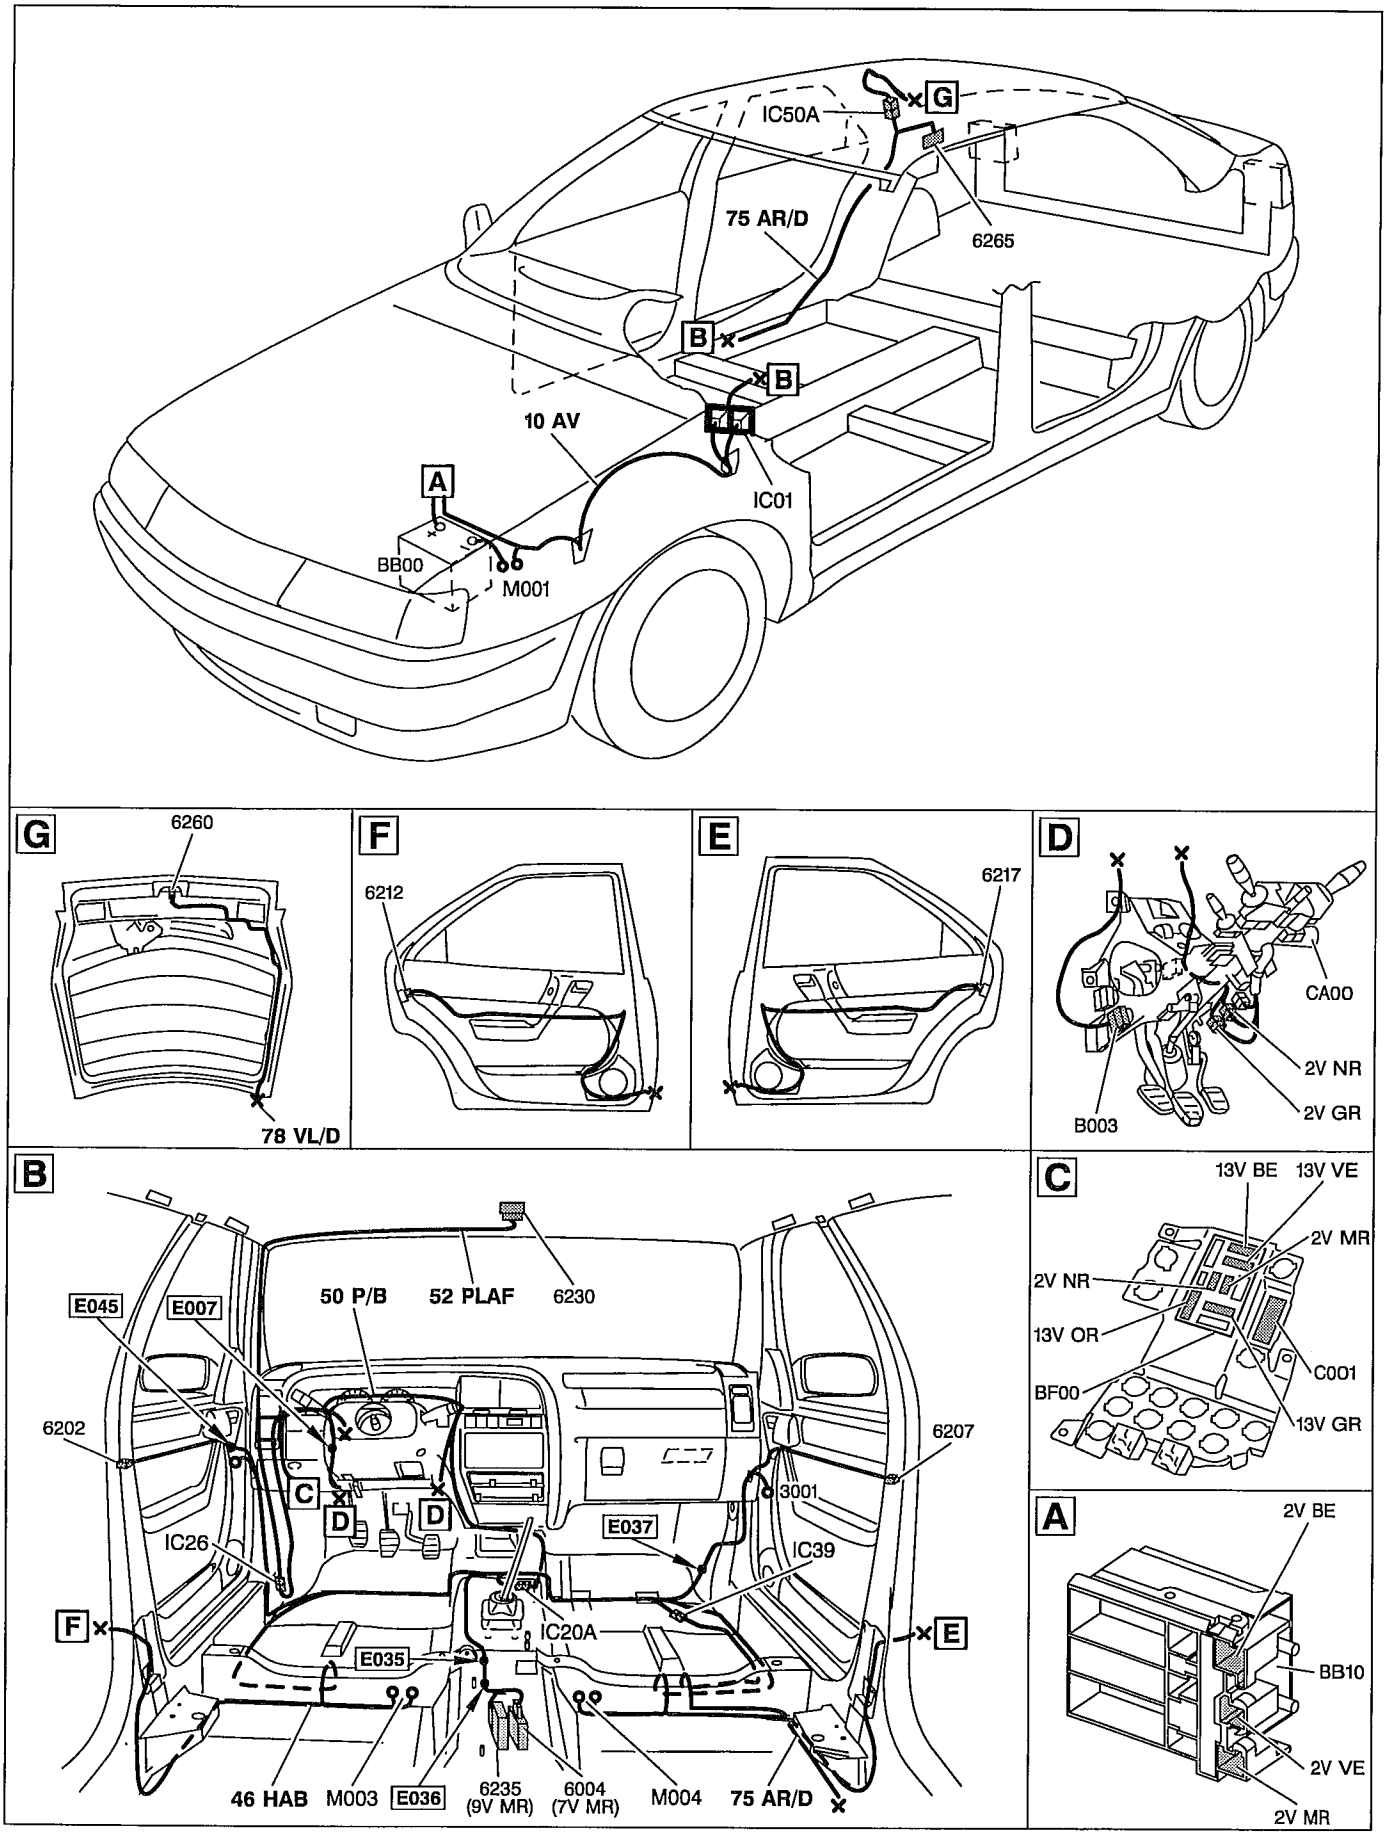

CA00
BF00
F19
F28
F30
F10
F29
2V NR BB4
2V GR AA
2V NR BB16
13V VE VV6
13V BE V19
1V NR BB9
2V MR AA
13V GR A28C
9V JN A30D
13V OR B10
13V MR B29
26--
VV6
60--
600
13V MR V19 V19H
B001
5V VE M30D/M6117 A30D/6011 600 B29
6021
2V BE BB4
2V MR BB15
2V VE BB5
BB10
8V NR V19H M19H A28C 6117
6120
13V MR M30D M19H/M6011 MB003
B003 M001
13V MR M30D M19H/M6011 MB003
B003
5V VE M6011 6011 610 B10
6125
BB00
5V MR 613 M613 6101 M612 612
6110
5V NR 6117 M6117 6105 6118
6121
ME041
M004
5V BA 616 M616 6102 M617 617
6115
2V GR 614 615
6130
5V JN 615 613 6111 612 614
6100
5V GR 5V JN 616 6112 617 619
6105
2V GR 619 618
6135
M001

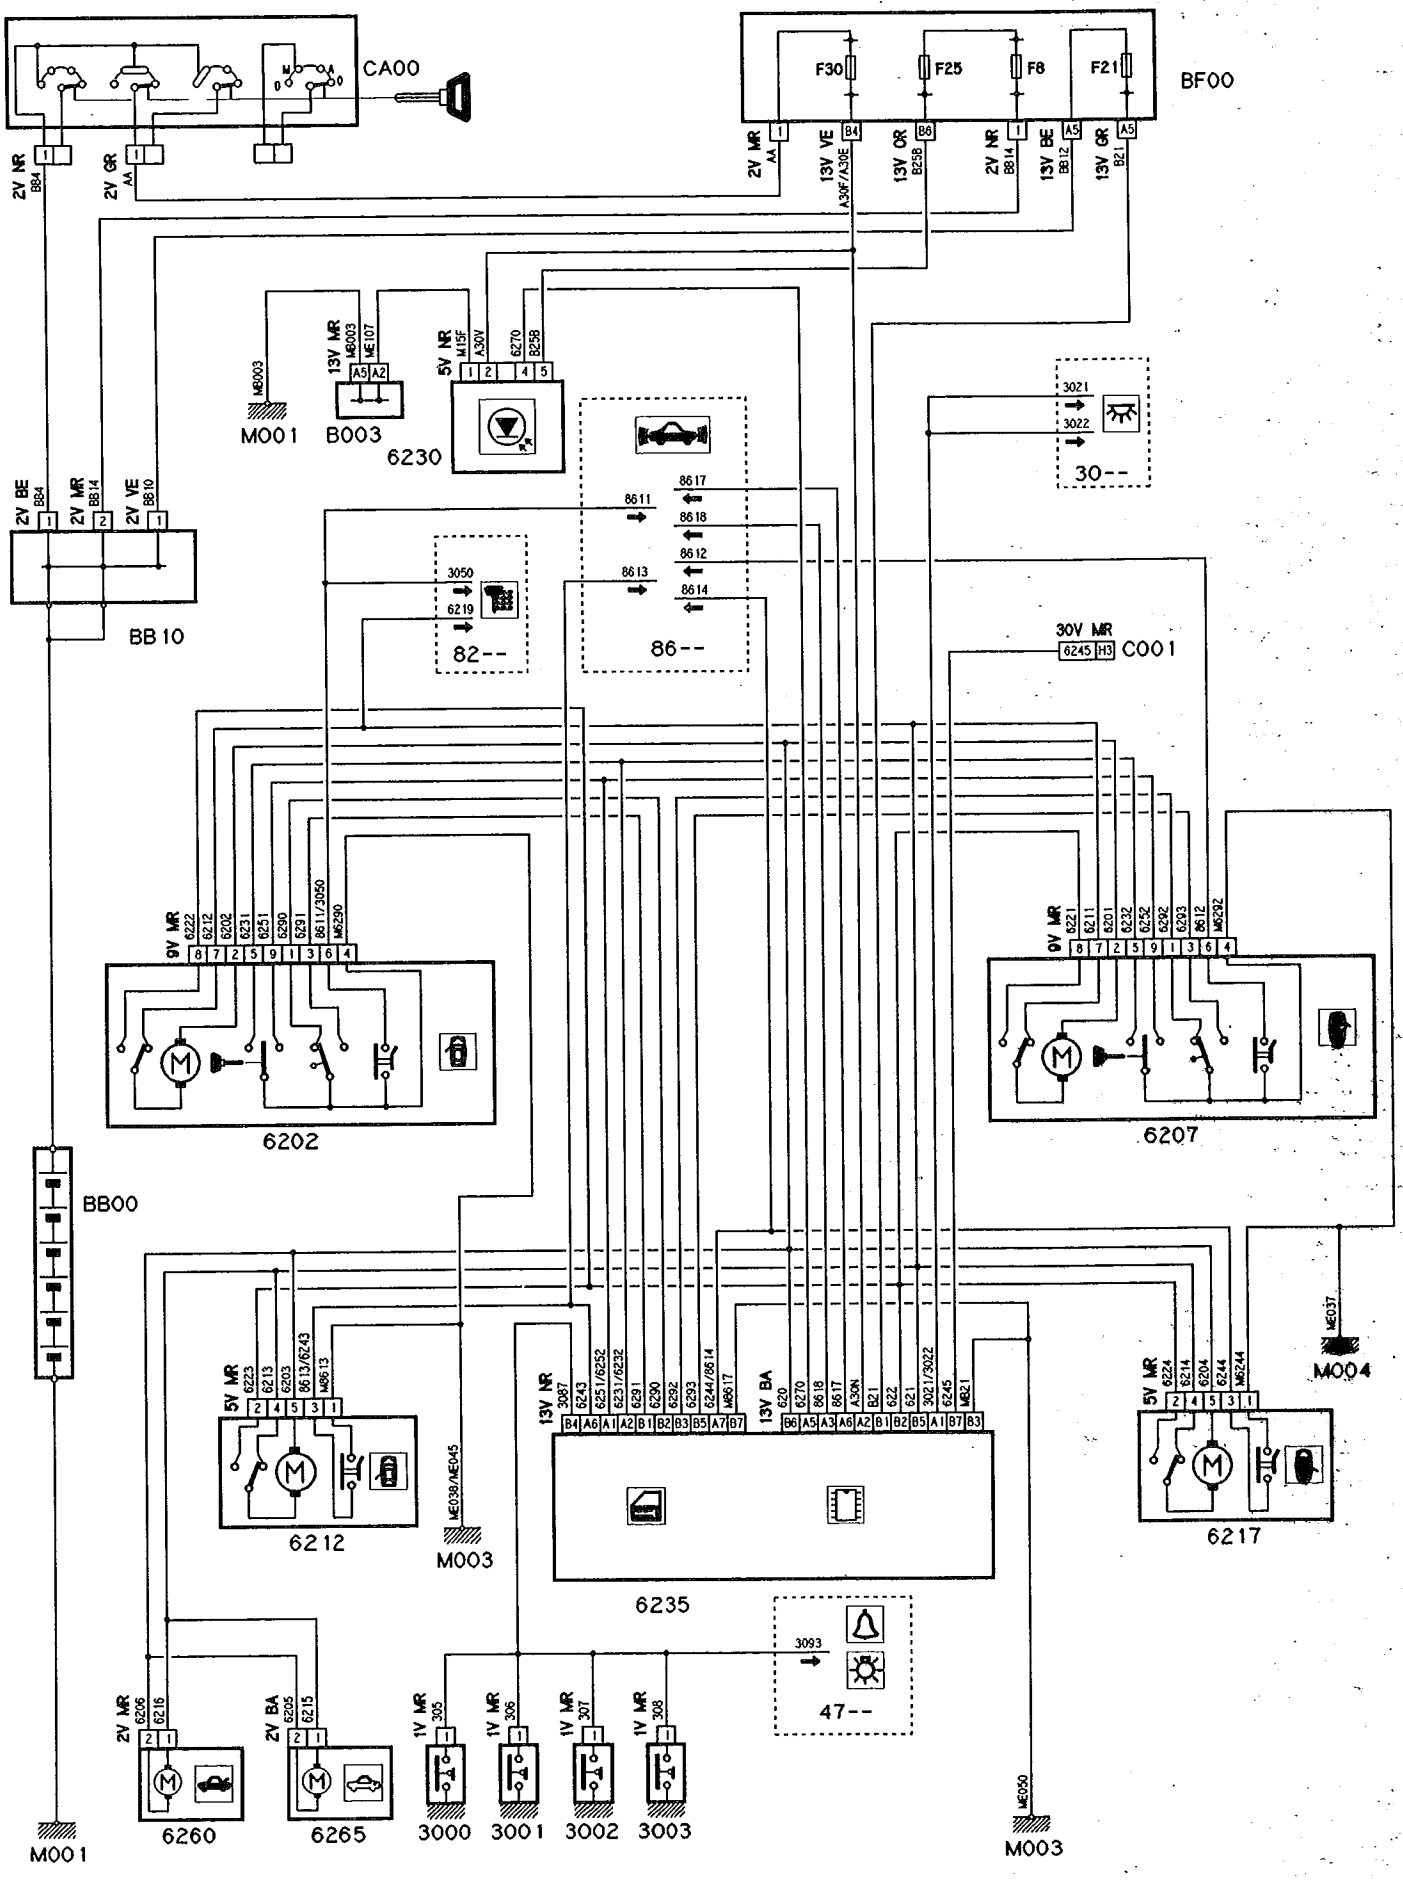

B001
13V MR
A1 V19H
A7 V19
VE
RG
B003
13V MR
A2 M30D
A5 MB003
B1 M19H
M6011
NR
13V MR
A1 M30D
A5 MB003
B1 M19H
M6011
26--
VV6
BA
BF00
13V GR
B5 A28C
VE
9V JN
B1 A30D
VE
13V MR
A3 B29
BE
13V OR
A5 B10
BE
1V NR
1 BB9
NR
13V VE
A2 VV6
BA
13V BE
A6 V19
RG
2V NR
2 BB16
NR
2V MR
1 AA
NR
CA00
2V GR
1 AA
NR
2V NR
1 BB4
NR
50 P/B
BE
IC20 30V MR
6118 F1 6118
IC20A 9V BA
6100 A4 6100
8V NR
A28C 4
6117 5
M19H 7
V19H 8
6120
600
60--
5V VE
A30D 1
6011
M30D 2
M6117
B29 3
600 5
6021
5V NR
6117 1
M6117 2
6118 3
6105 4
6121
5V VE
6011 1
M6011 2
B10 3
610 5
6125
E001
BB5
BB9
E011
610
6105
6100
E014
BB16
BB15
IC01 133V
MB003 1 MB003
BB15 3 BB15
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
46 HAB
E040
6118
6111
6112
6110
5V MR
1 613
2 M613
3 6101
4 M612
5 612
6115
5V BA
616 1
M616 2
6102 3
M617 4
617 5
6100
5V JN
1 615
2 613
3 6111
4 612
5 614
6105
5V JN
618 1
616 2
6112 3
617 4
619 5
6130
2V GR
1 615
2 614
6135
2V GR
618 1
619 2
E039
6100
6102
6101
RG
E041
ME041
M004
M617
M612
M616
M613
10 AV
MB003
M001
2V MR
BB15 1
2V BE
BB4 1
2V VE
BB5 2
BB10
BB00
M001

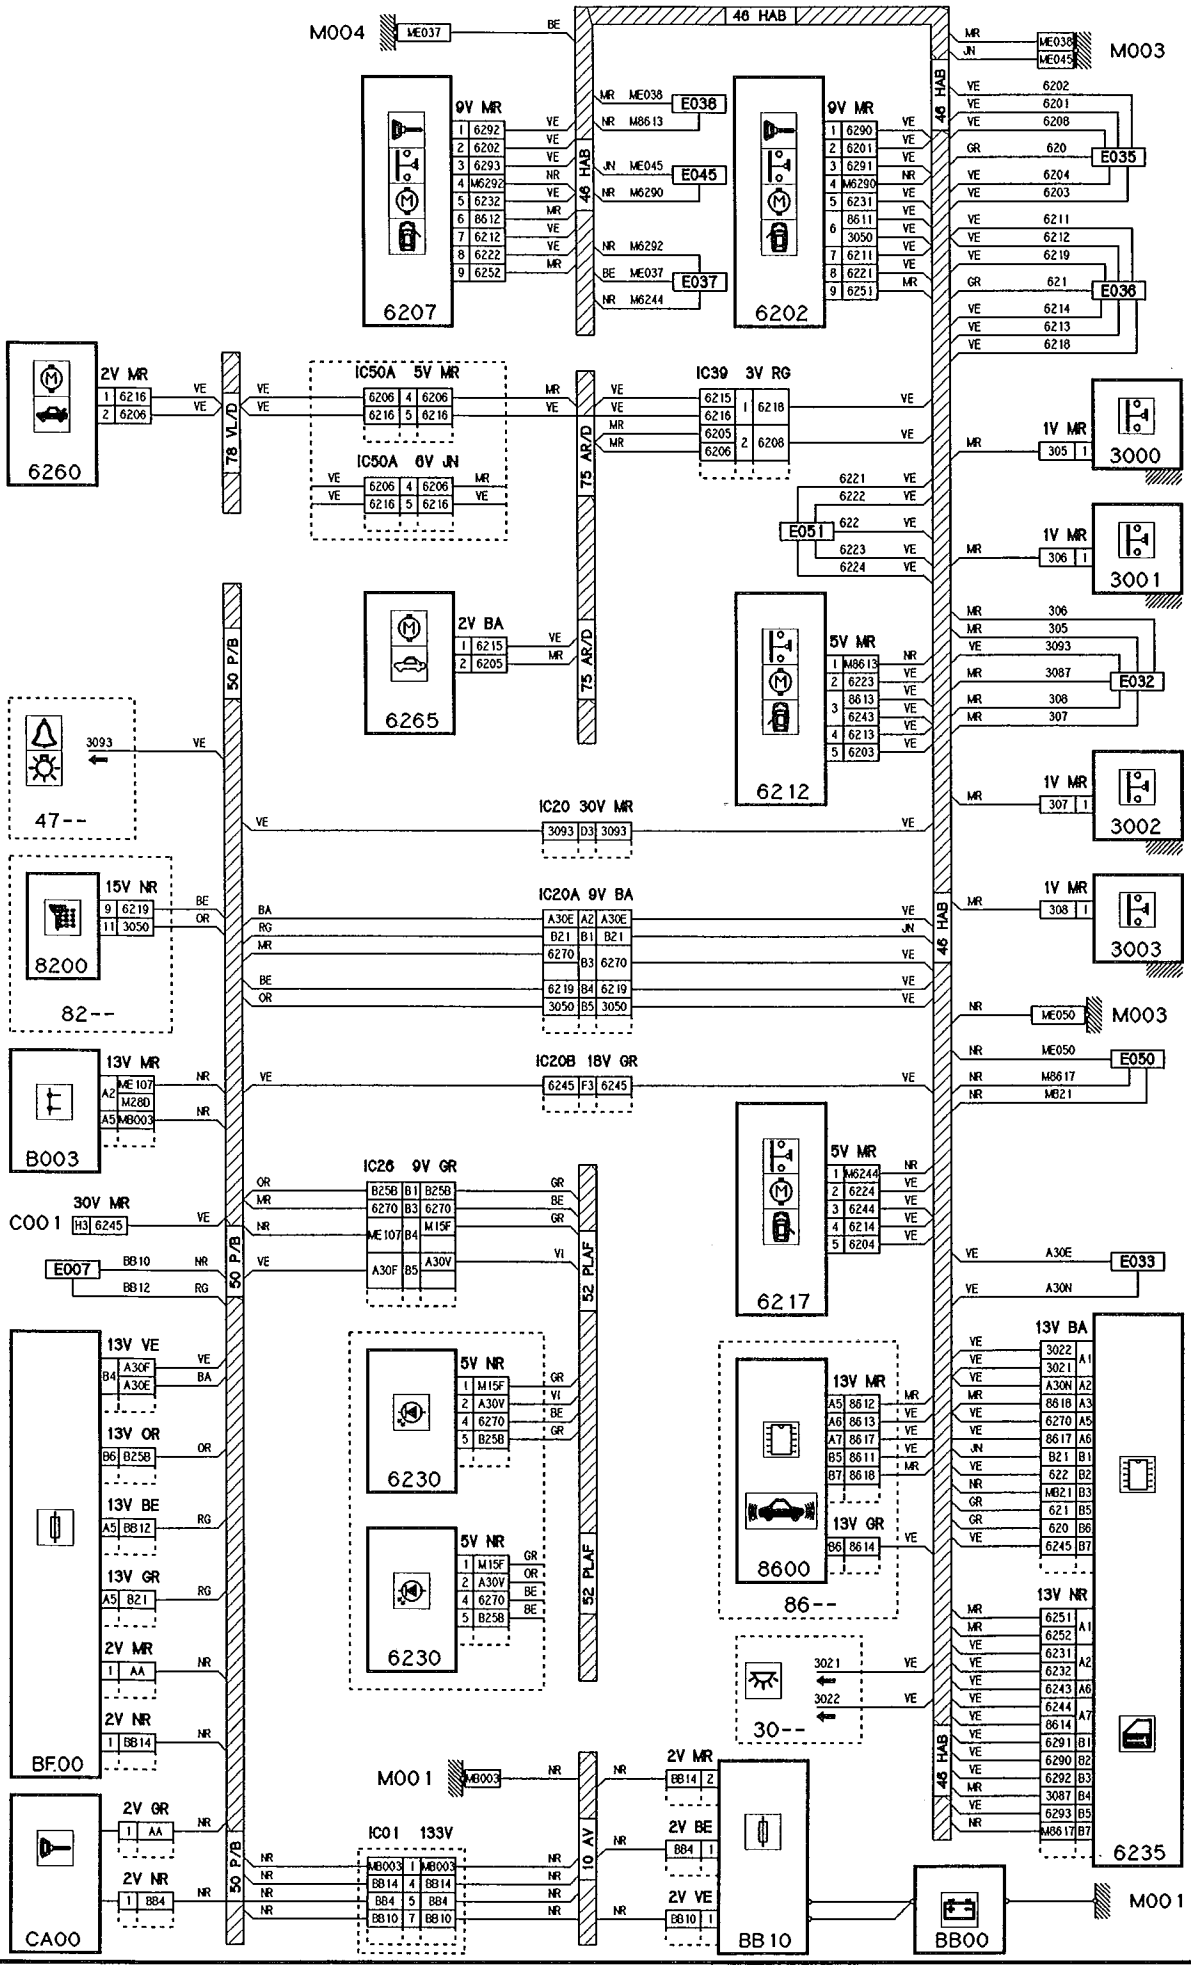

B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
F
6100
6130
E
6105
6135
D
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
6120
E011
50 P/B
E001
C
D
D
IC20
E040
E014
E041
E039
IC20A
F
E
46 HAB
6110
6115
M004
C
1V NR
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
9V JN
13V OR
13V MR
BF00
13V GR
6125
(5V VE)
6121
(5V NR)
6021
(5V VE)
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

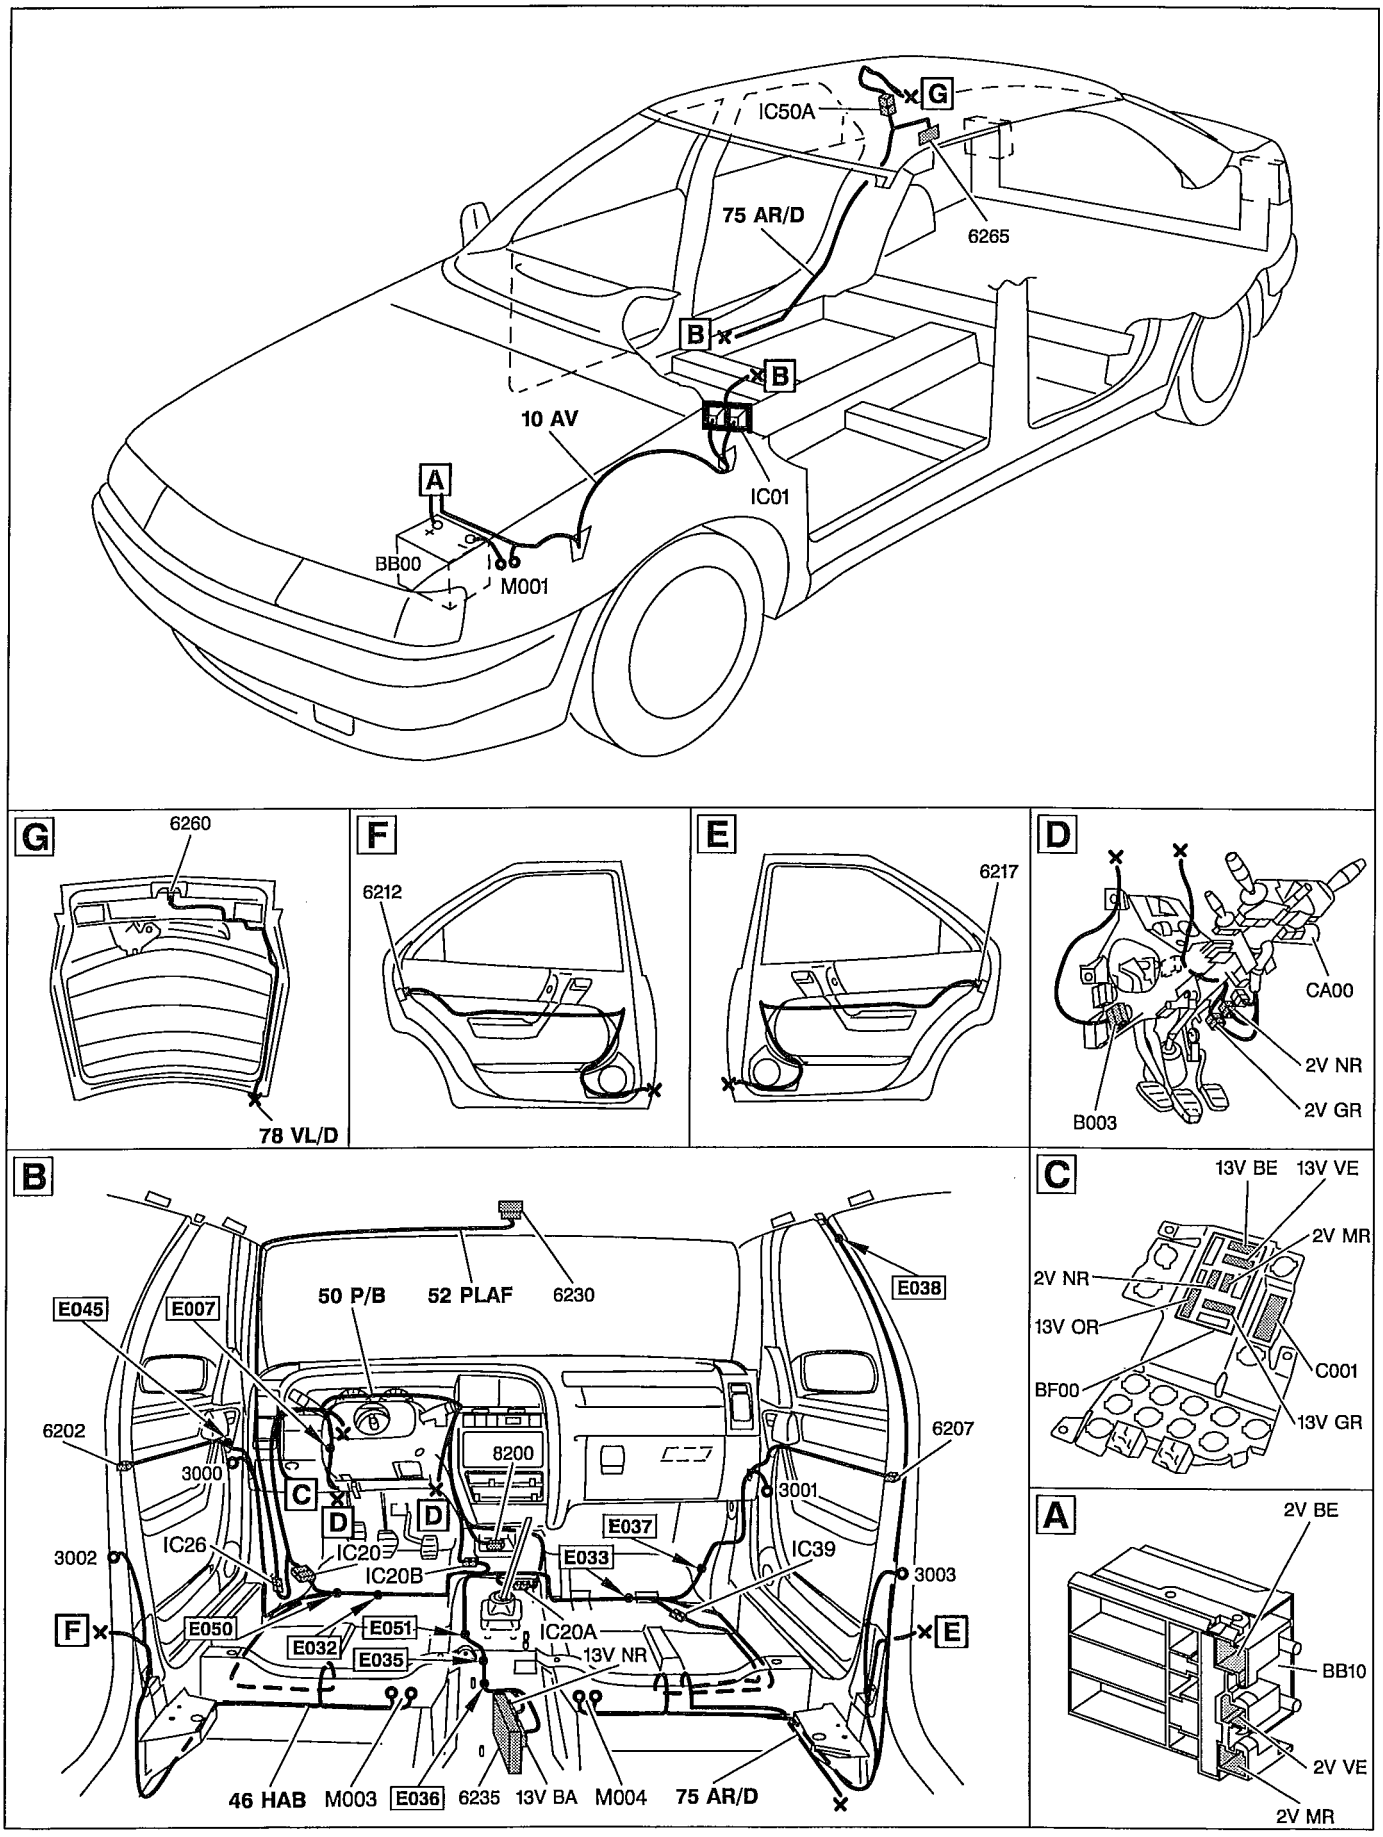

CA00
BF00
F8
F21
F25
F30
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
13V OR B25B
13V VE A30F
6219
3050
82--
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
2V MR 6216 6206
2V BA 6215 6205
6260
6265
5V NR 628 627 B25B A30V M15F
6230
13V MR MB003 ME107
B003
MB003
M001
9V MR 6211 6201 6290 6291 3050 M6290
6202
ME045
M003
5V MR 6213 6203
6212
BB00
6217
6207
30--
9V MR 6212 6202 6292 6293 M6292
6207
MB21
M003
5V MR 6214 6204
6217
9V MR MB21 6291/6293 6290/6292 620 621 B21 627 628
6235
ME037
M004
M001

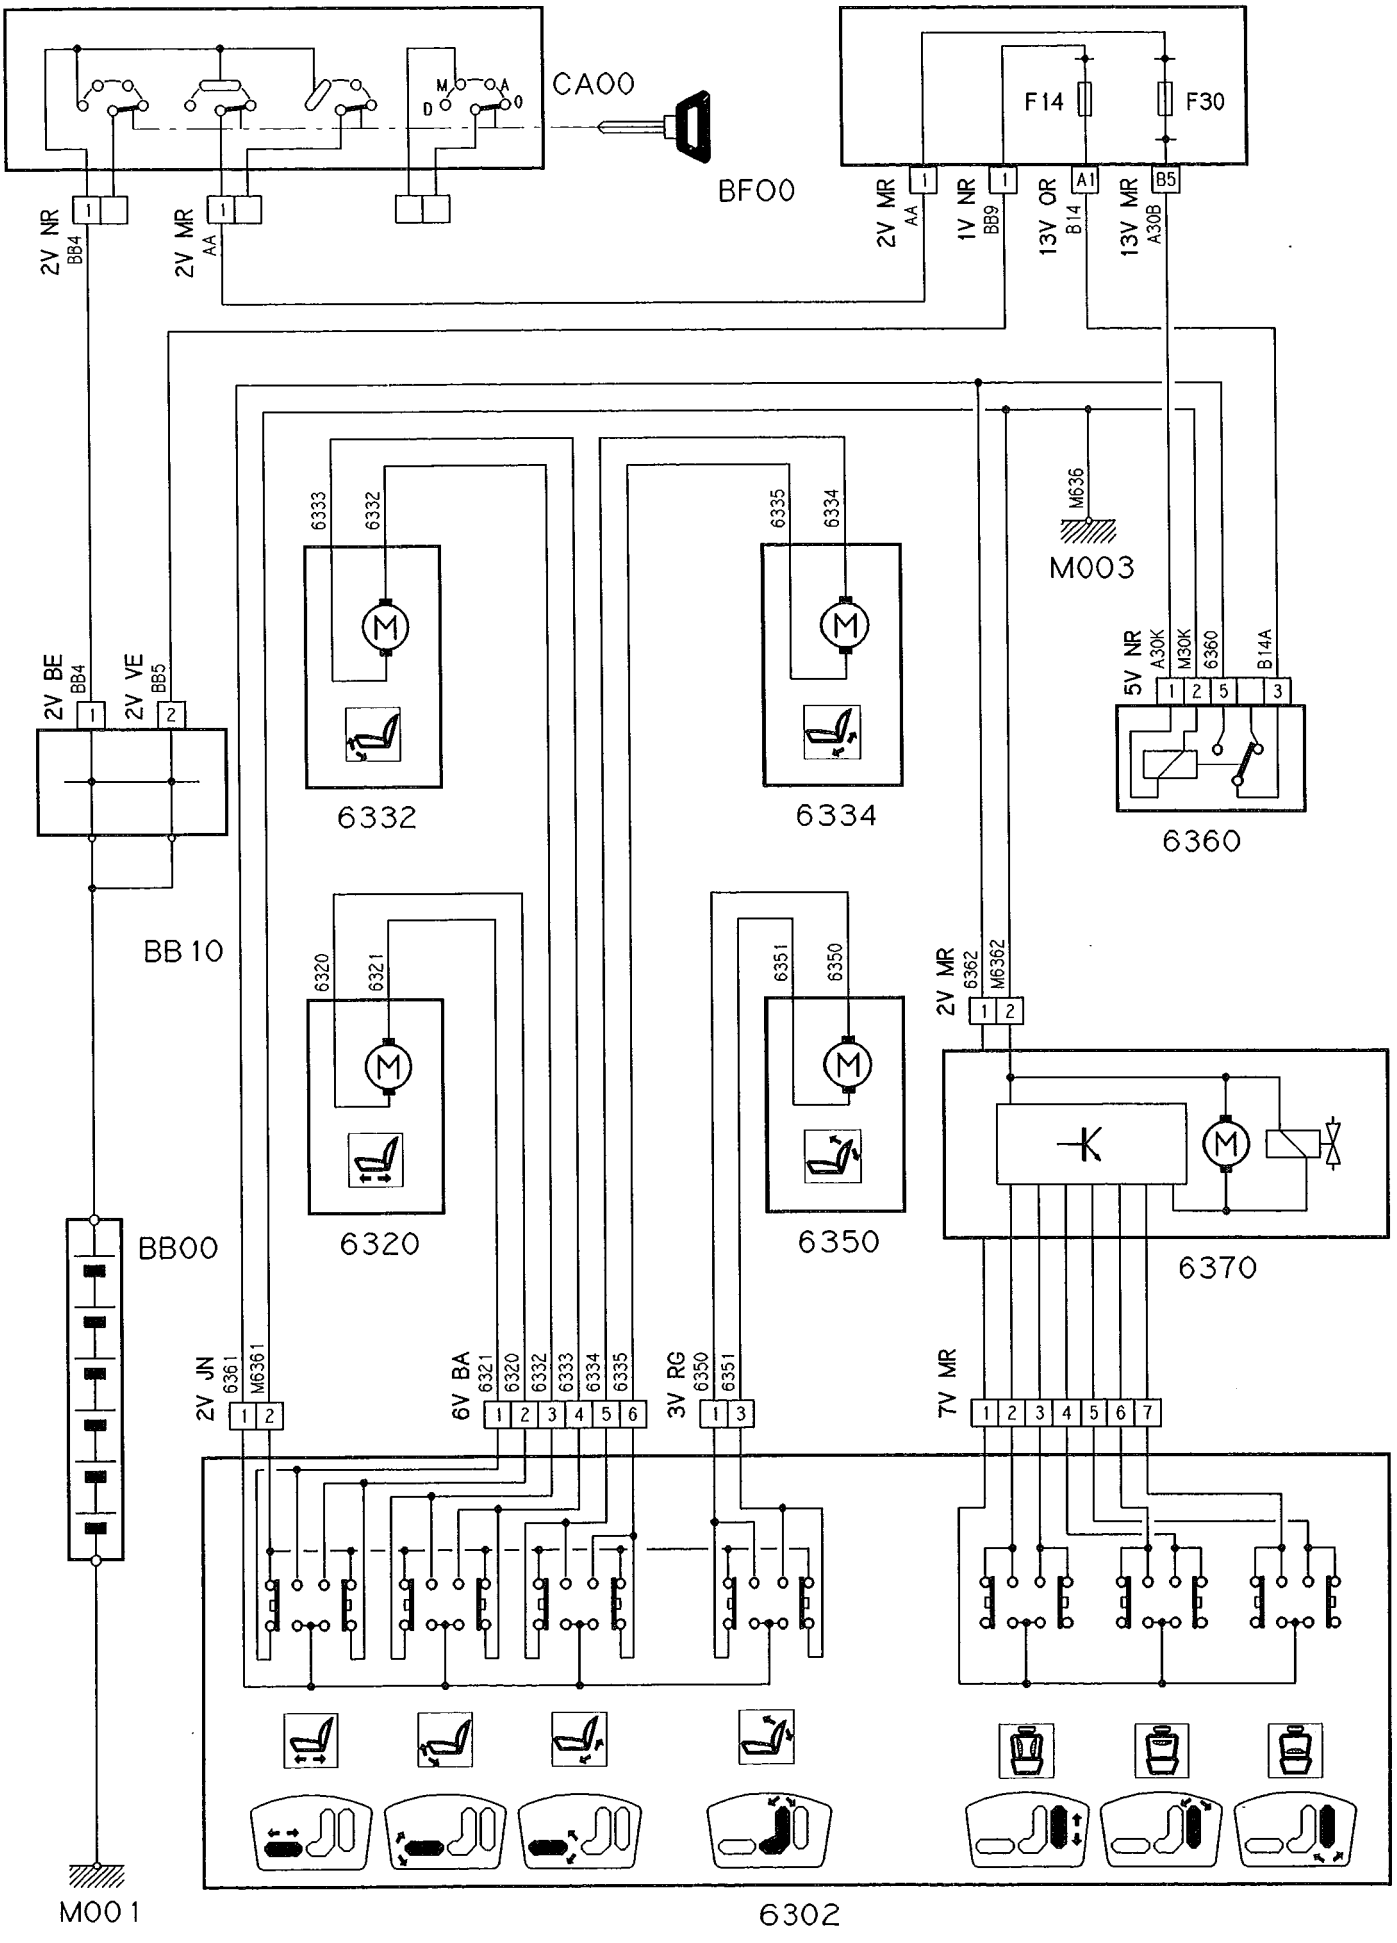

IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
IC39 3V RG
2V MR
2V BA
9V MR
7V MR
6260
6265
6202
3004
30--
IC26 9V GR
82--
6207
E045
M003
E037
M004
MB21
5V NR
6230
B003
13V MR
2V GR
2V NR
CA00
2V MR
13V VE
13V BE
13V GR
13V OR
BF00
5V MR
6212
E035
6217
E036
E007
M001
IC01 133V
IC20A 9V BA
6235
BB10
BB00
78 VL/D
75 AR/D
46 HAB
52 PLAF
50 P/B
10 AV

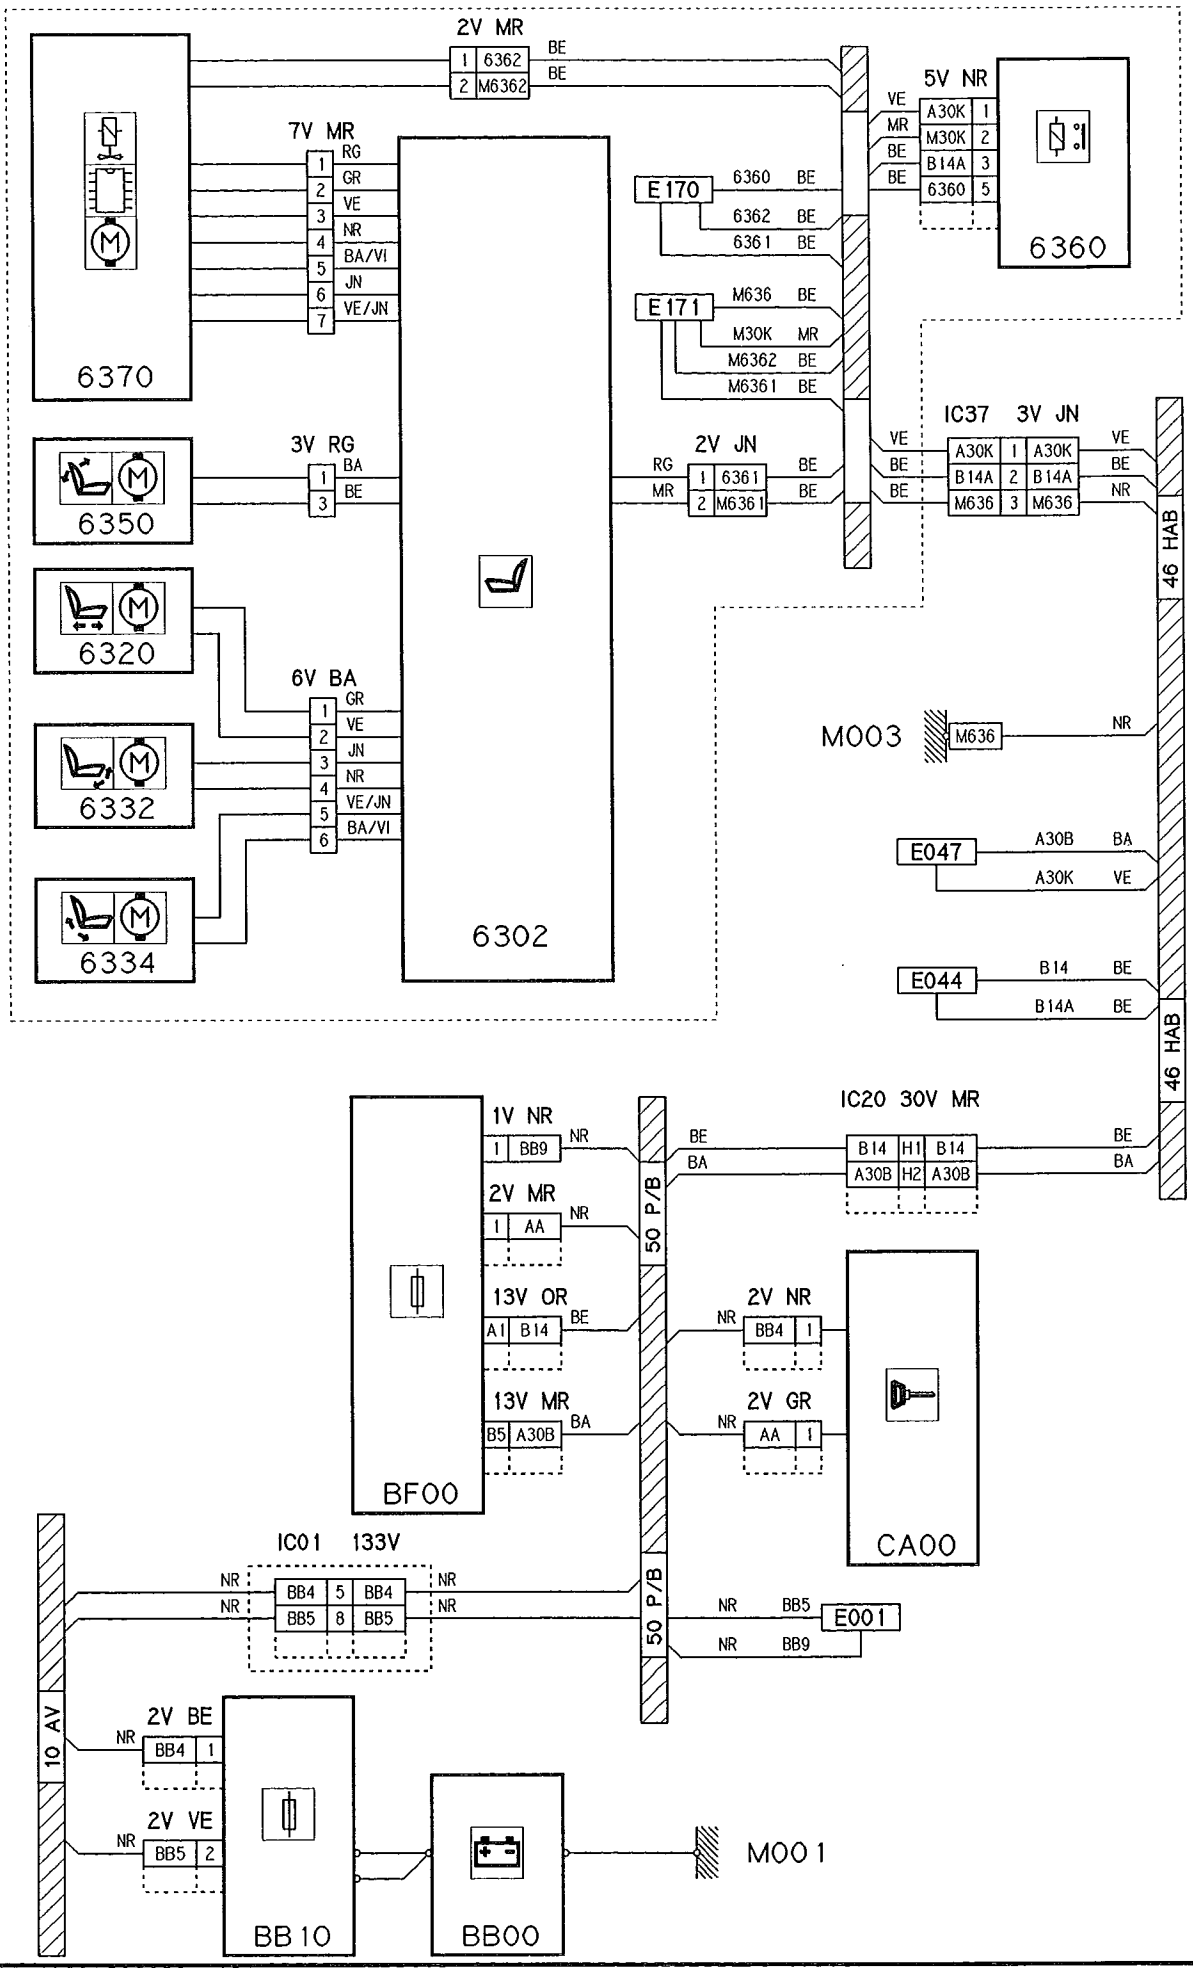

IC50A
G
75 AR/D
6265
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E045
E007
50 P/B
52 PLAF
6230
6202
6207
C
D
D
3001
E037
IC26
IC39
F
IC20A
E
E035
46 HAB
M003
E036
6235
(9V MR)
6004
(7V MR)
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

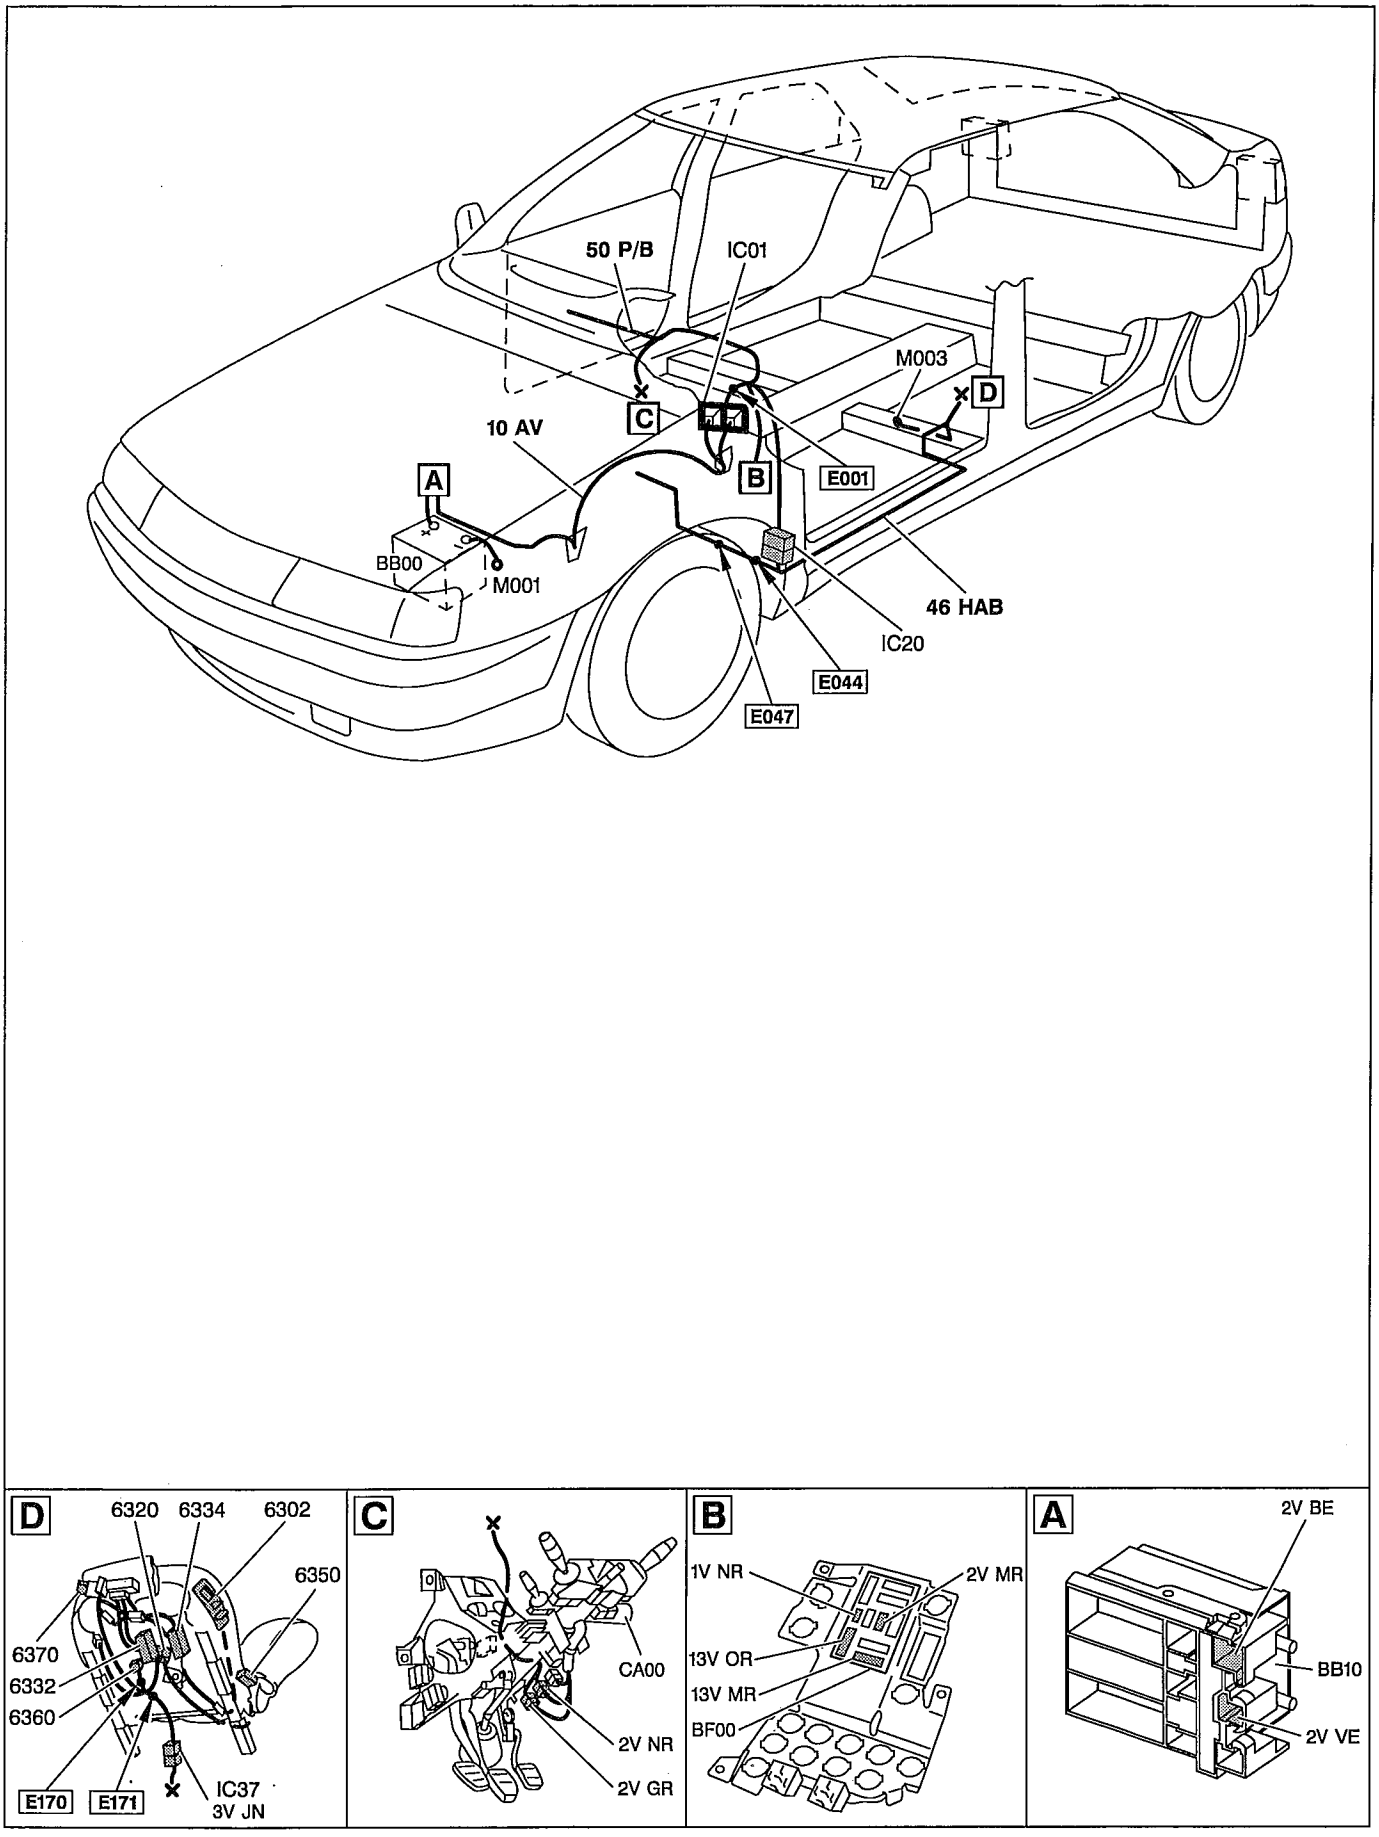

CA00
BF00
F30
F25
F8
F21
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
13V VE A30F/A30E
13V OR B25B
2V NR BB14
13V BE BB12
13V GR B21
M8003
M001
13V MR M8003 ME107
B003
5V NR M15F A30V 6270 B25B
6230
3021
3022
30--
2V BE BB4
2V MR BB14
2V VE BB10
BB10
8617
8611
8618
8612
8613
8614
3050
6219
82--
86--
30V MR 6245 H3
C001
9V MR 6222 6212 6202 6231 6251 6290 6291 8611/3050 M6290
6202
9V MR 6221 6211 6201 6232 6252 6292 6293 8612 M6292
6207
BB00
5V MR 6223 6213 6203 8613/6243 M6613
6212
ME038/ME045
M003
13V NR 3087 6243 6251/6252 6231/6232 6291 6290 6292 6293 6244/8614 M8617
13V BA 620 6270 8618 8617 A30N B21 622 621 3021/3022 6245 M621
6235
5V MR 6224 6214 6204 6244 M6244
6217
ME037
M004
3093
47--
2V MR 6206 6216
2V BA 6205 6215
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
6260
6265
3000
3001
3002
3003
M001
ME050
M003

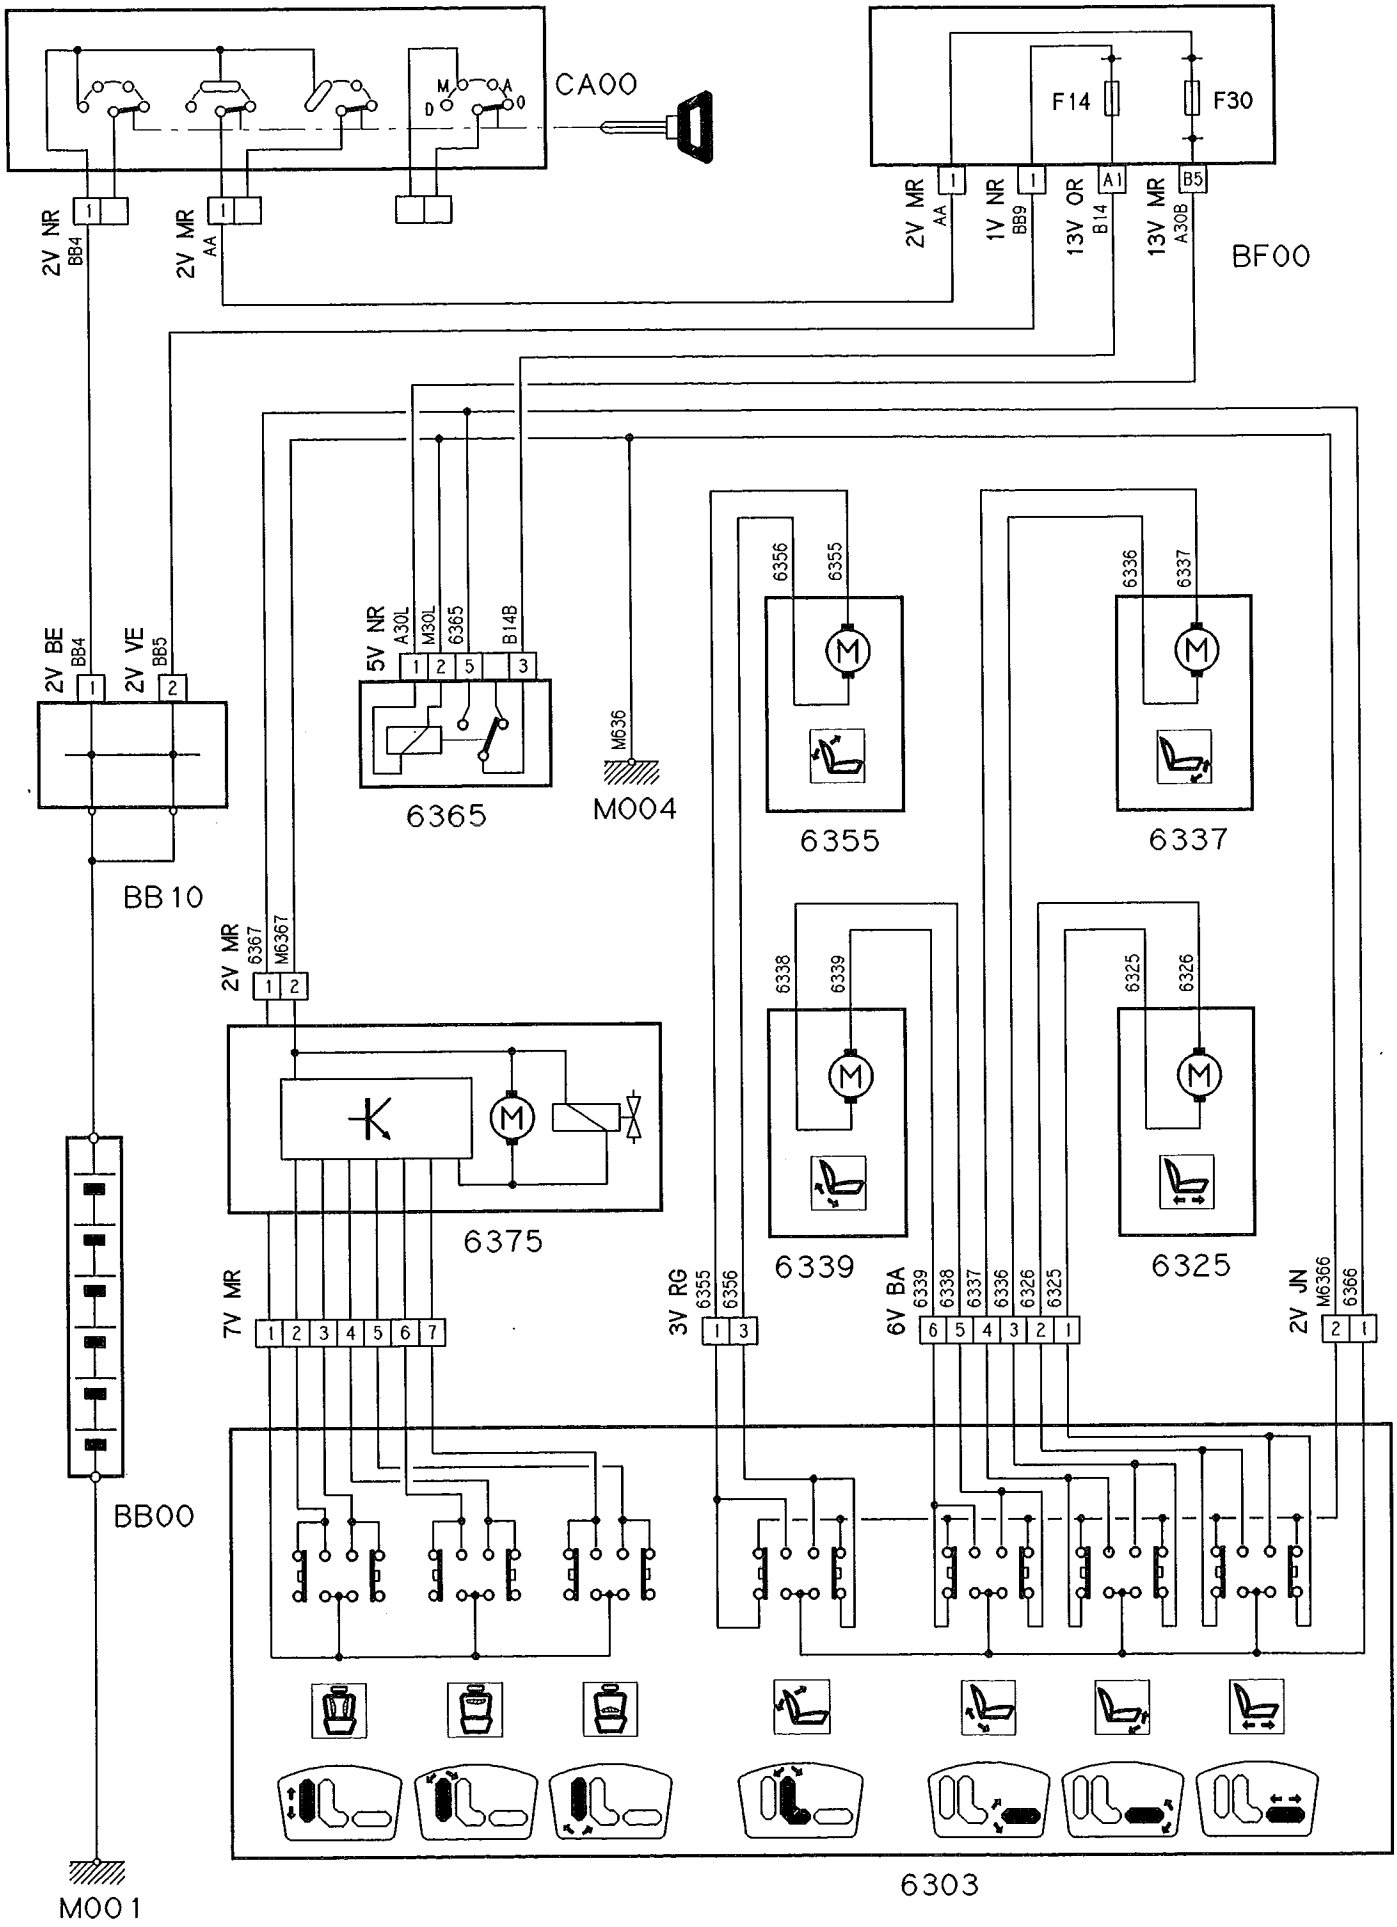

M004
ME037
BE
46 HAB
MR
ME038
JN
ME045
M003
9V MR
6207
E036
E045
E037
6202
IC50A 5V MR
IC50A 6V JN
IC39 3V RG
2V MR
6260
78 VL/D
75 AR/D
1V MR
3000
3001
3002
3003
E051
E032
E050
E033
2V BA
6265
5V MR
6212
6217
47--
3093
50 P/B
IC20 30V MR
15V NR
8200
82--
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
13V MR
B003
30V MR
C001
E007
IC26 9V GR
52 PLAF
6230
8600
86--
13V VE
13V OR
13V BE
13V GR
2V MR
2V NR
BF00
13V BA
13V NR
6235
30--
3021
3022
M001
IC01 133V
10 AV
2V GR
2V BE
2V VE
CA00
BB10
BB00

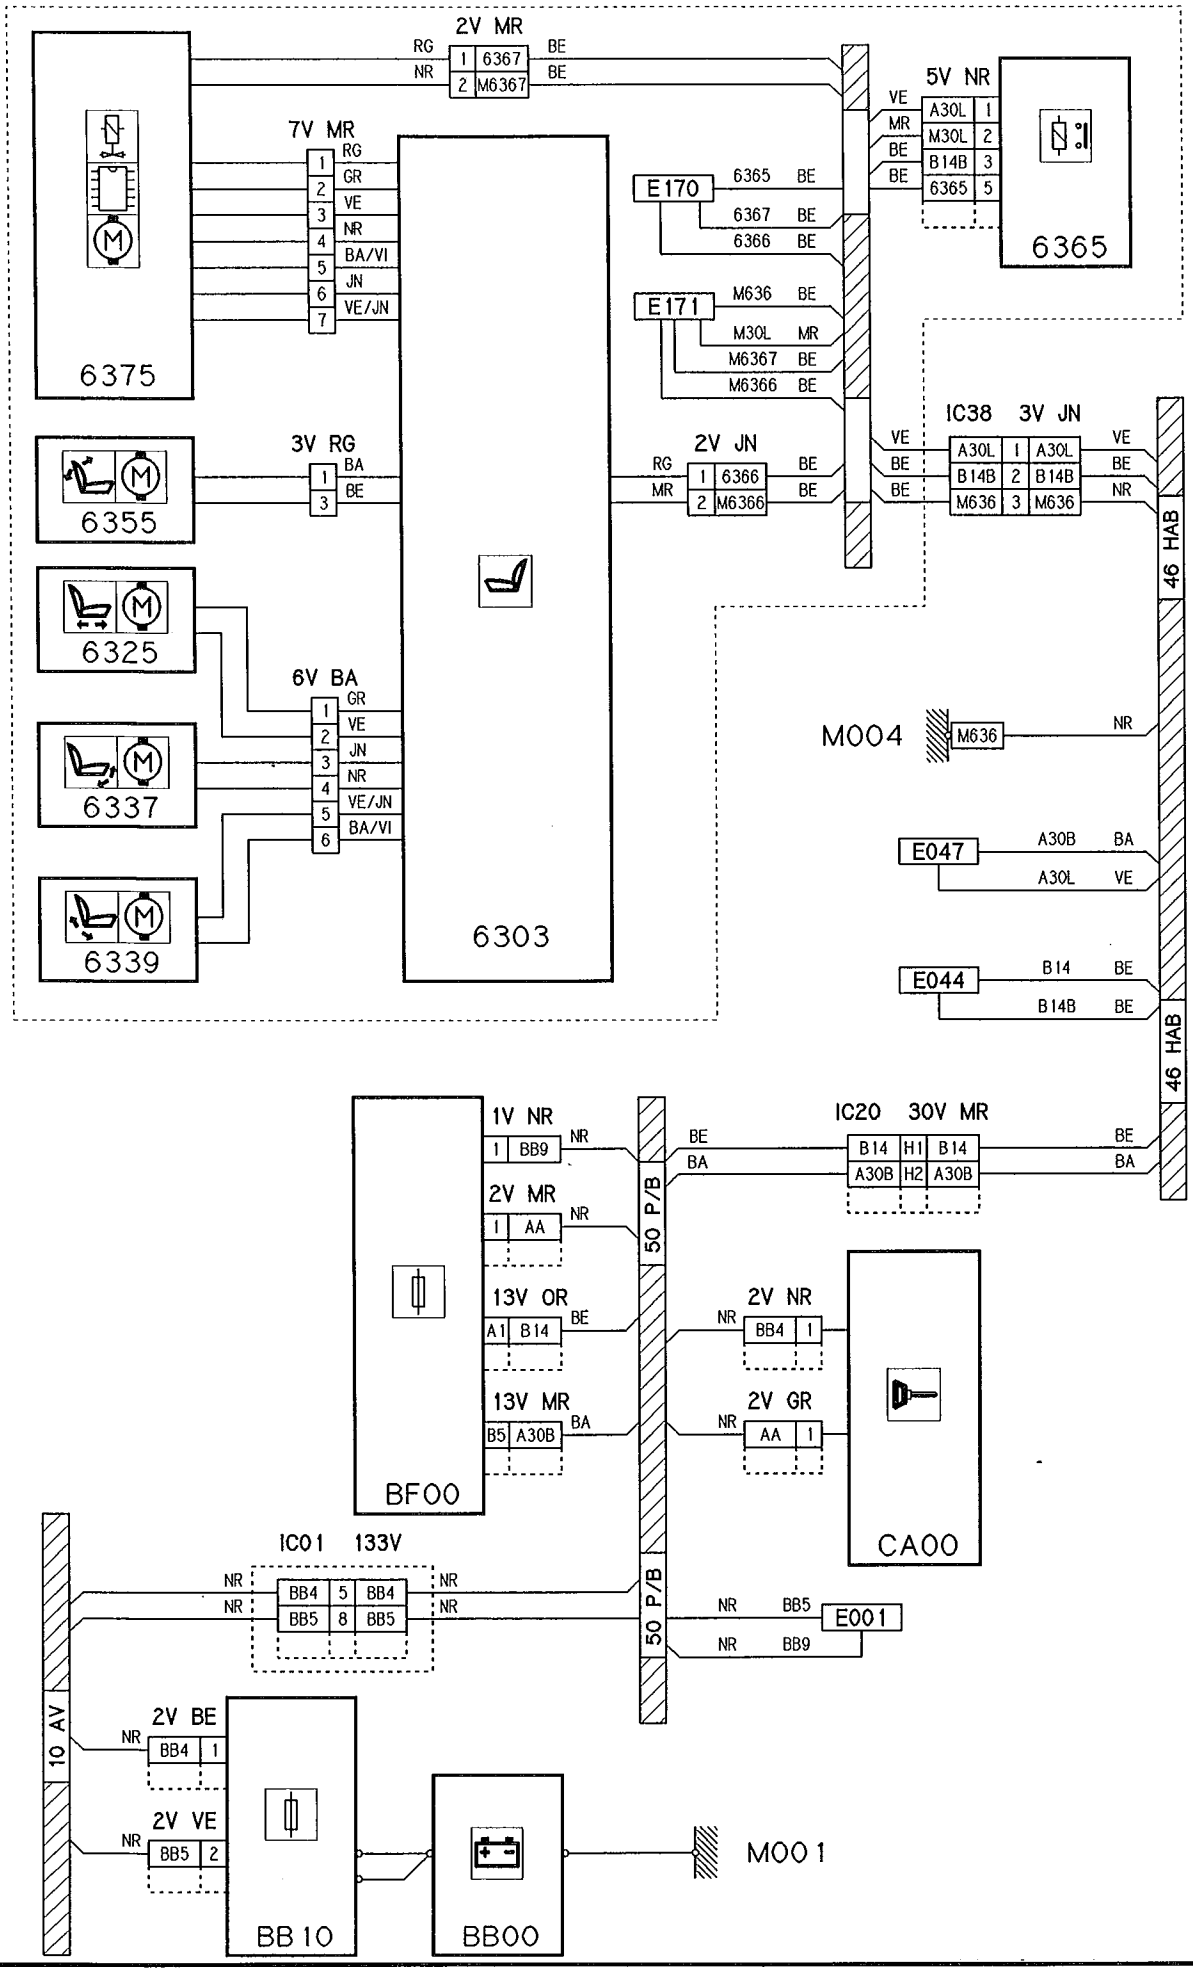

IC50A
G
75 AR/D
6265
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
6260
78 VL/D
F
6212
E
6217
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
50 P/B
52 PLAF
6230
E038
E045
E007
6202
3000
C
D
D
8200
6207
3001
E037
E033
IC26
IC20
IC20B
IC39
3002
3003
F
E050
E051
E032
E035
IC20A
13V NR
E
46 HAB
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
13V OR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V VE
2V MR

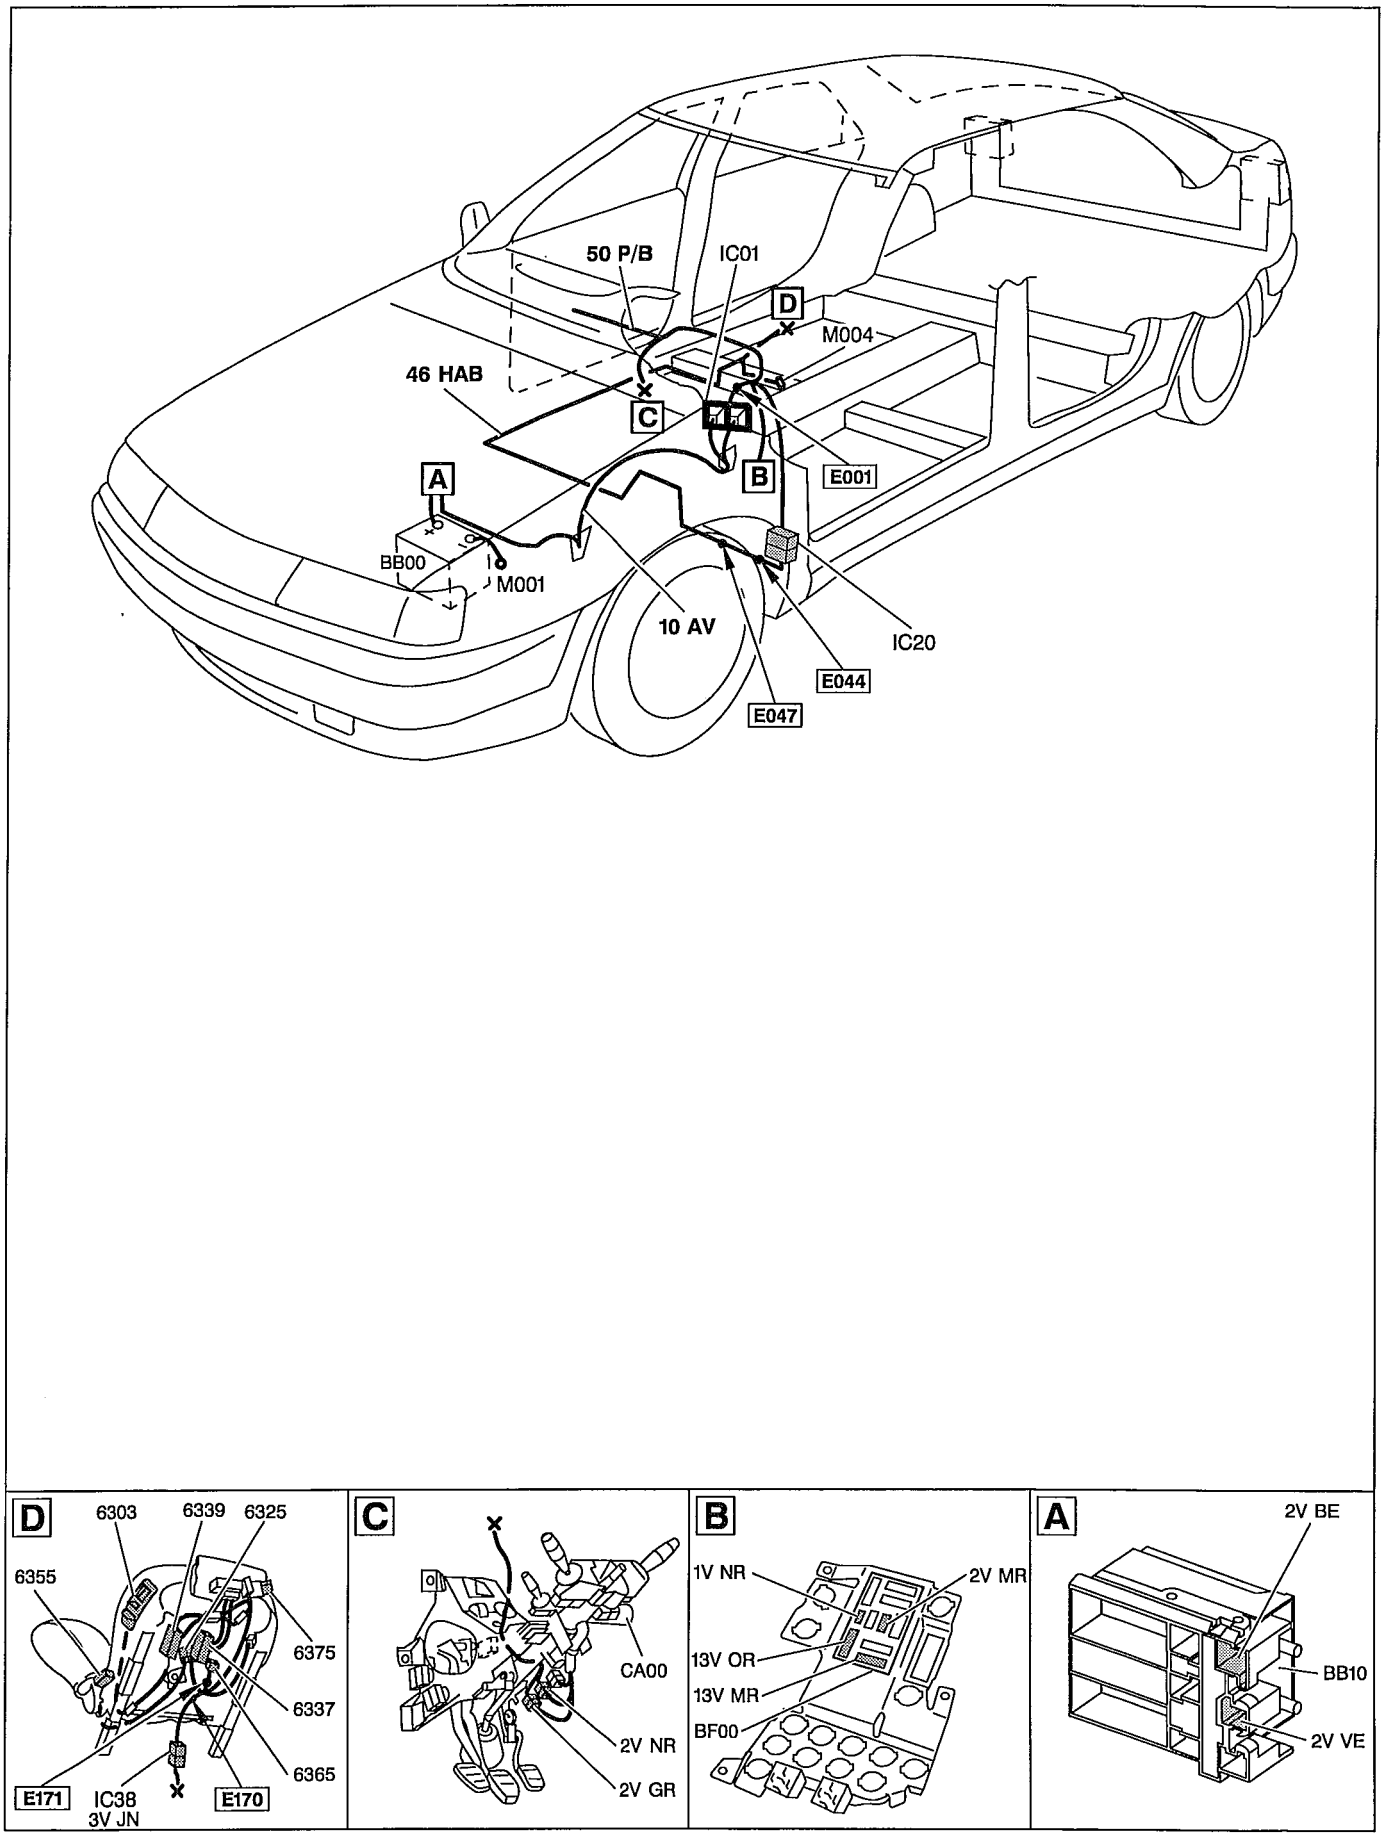

CA00
BF00
F14
F30
2V NR BB4
2V MR AA
2V MR AA
1V NR BB9
13V OR B14
13V MR A30B
M636
M003
6333
6332
6335
6334
6332
6334
5V NR A30K M30K 6360 B14A
6360
2V BE BB4
2V VE BB5
BB10
6320
6321
6351
6350
2V MR 6362 M6362
6320
6350
6370
BB00
2V JN 6361 M6361
6V BA 6321 6320 6332 6333 6334 6335
3V RG 6350 6351
7V MR
M001
6302

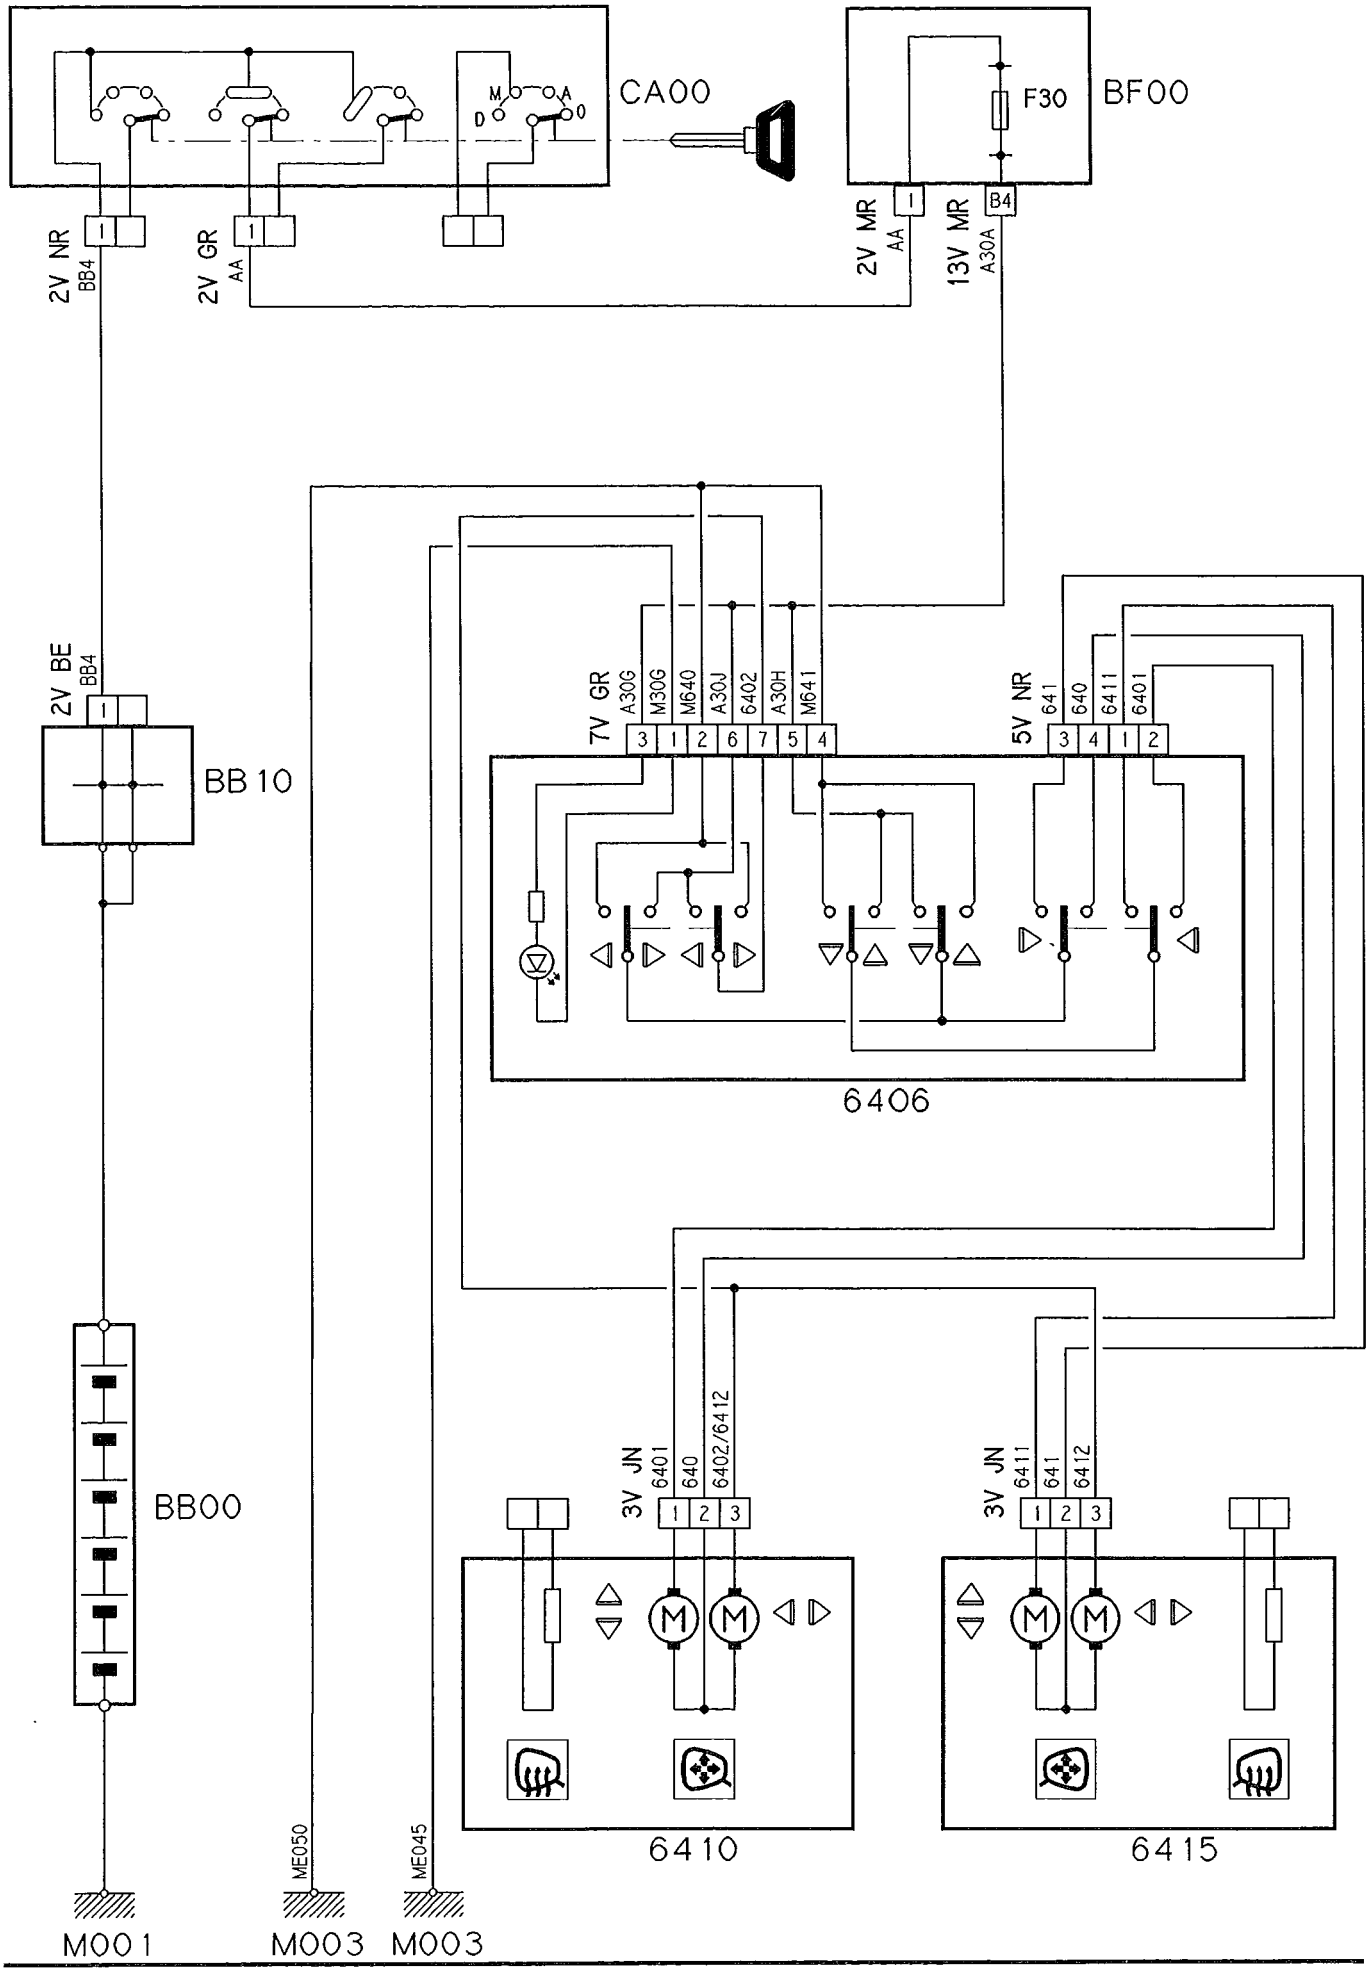

2V MR
1 6362 BE
2 M6362 BE
7V MR
1 RG
2 GR
3 VE
4 NR
5 BA/VI
6 JN
7 VE/JN
3V RG
1 BA
3 BE
6V BA
1 GR
2 VE
3 JN
4 NR
5 VE/JN
6 BA/VI
6370
6350
6320
6332
6334
6302
E170
6360 BE
6362 BE
6361 BE
E171
M636 BE
M30K MR
M6362 BE
M6361 BE
2V JN
RG 1 6361 BE
MR 2 M6361 BE
5V NR
VE A30K 1
MR M30K 2
BE B14A 3
BE 6360 5
6360
IC37 3V JN
VE A30K 1 A30K VE
BE B14A 2 B14A BE
BE M636 3 M636 NR
46 HAB
M003
M636 NR
E047
A30B BA
A30K VE
E044
B14 BE
B14A BE
46 HAB
IC20 30V MR
B14 H1 B14 BE
A30B H2 A30B BA
1V NR
1 BB9 NR
2V MR
1 AA NR
13V OR
A1 B14 BE
13V MR
B5 A30B BA
50 P/B
2V NR
NR BB4 1
2V GR
NR AA 1
BF00
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
NR BB5 8 BB5 NR
50 P/B
NR BB5 E001
NR BB9
10 AV
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

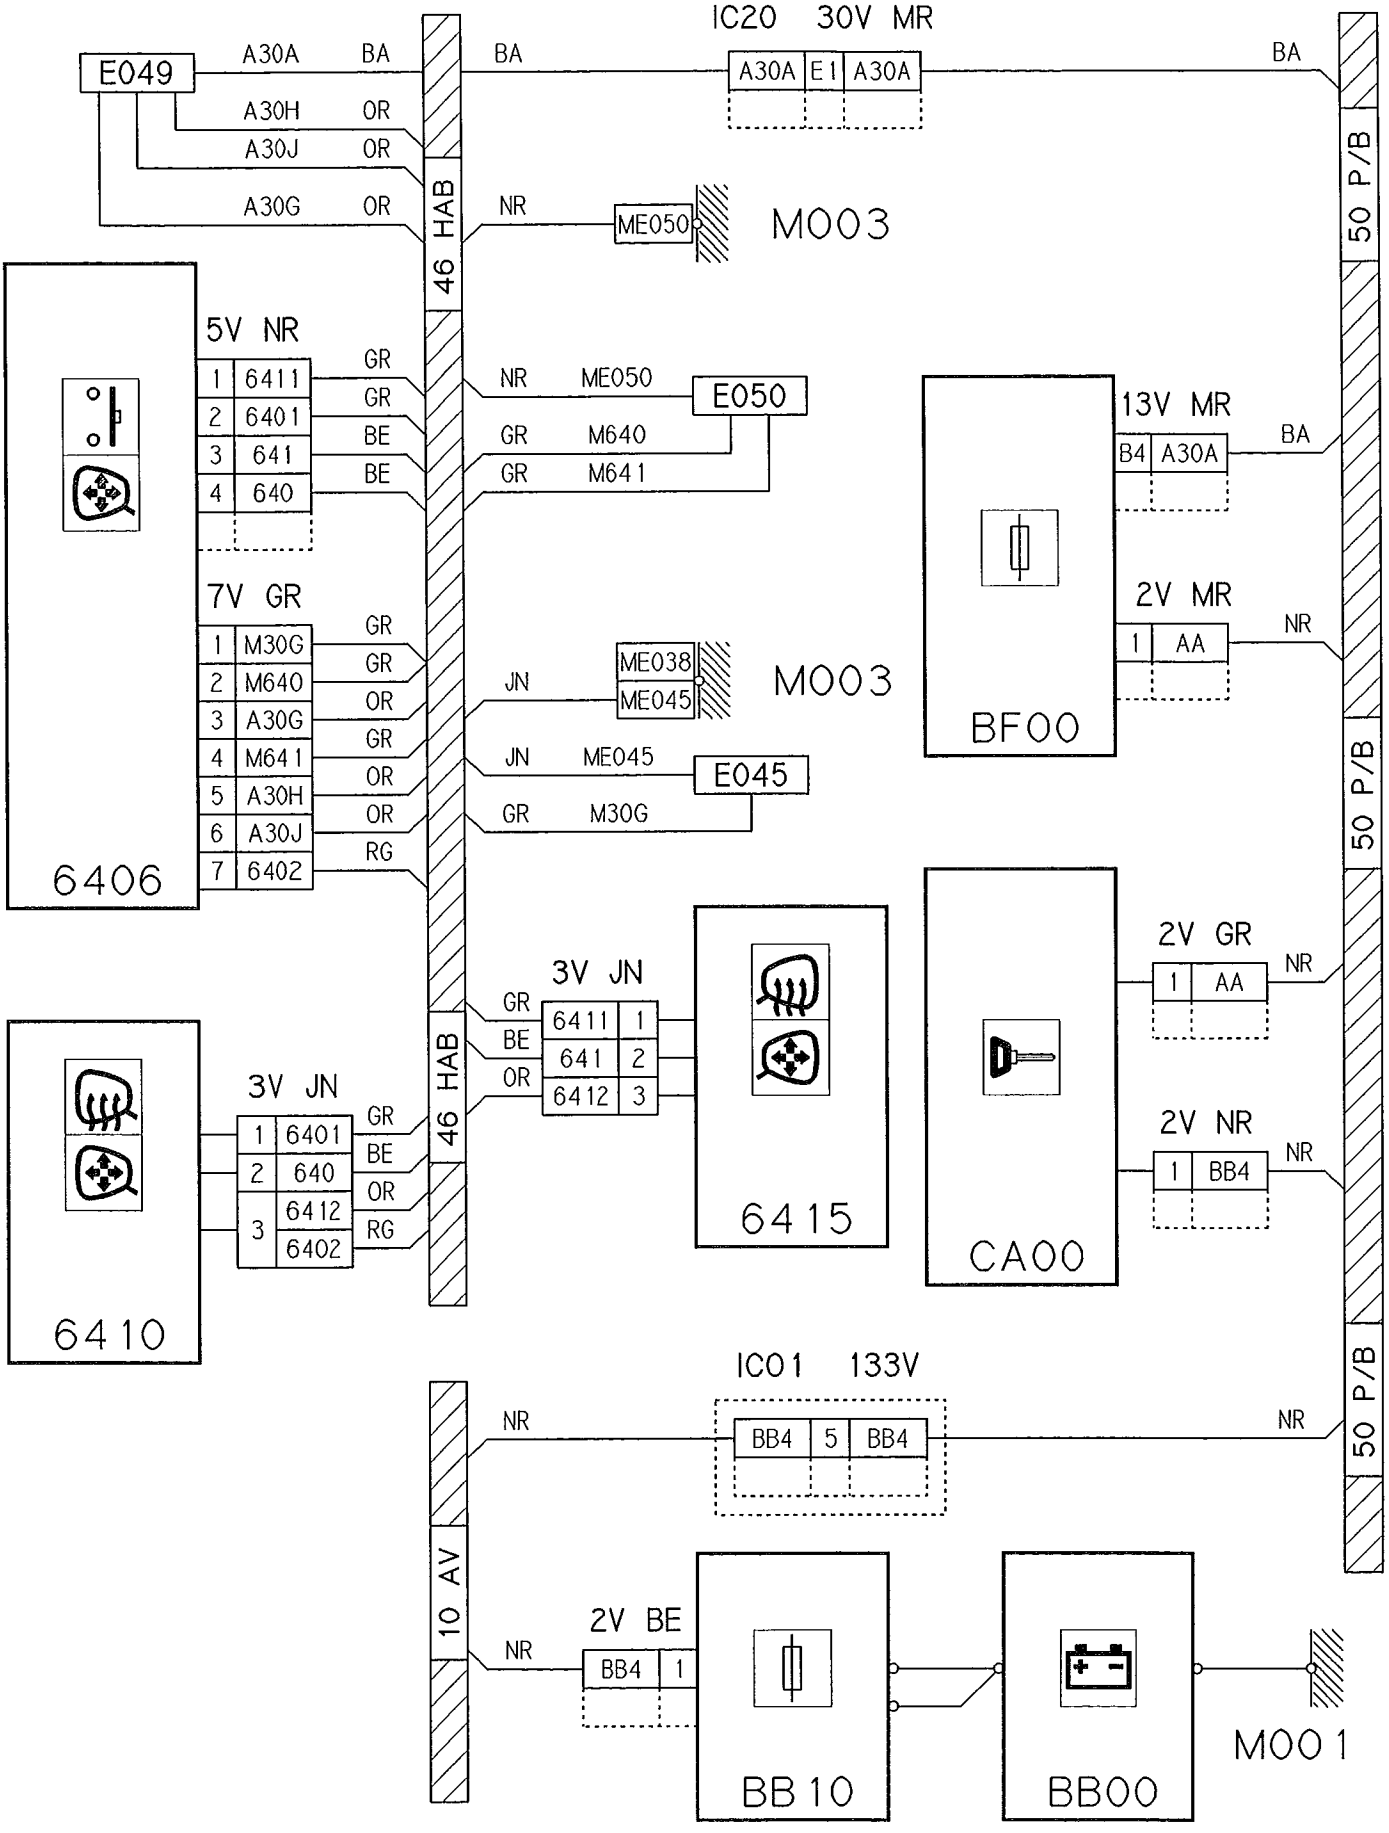

50 P/B
IC01
M003
D
C
10 AV
A
B
E001
BB00
M001
46 HAB
IC20
E044
E047
D
6320
6334
6302
6350
6370
6332
6360
E170
E171
IC37
3V JN
C
CA00
2V NR
2V GR
B
1V NR
2V MR
13V OR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V VE

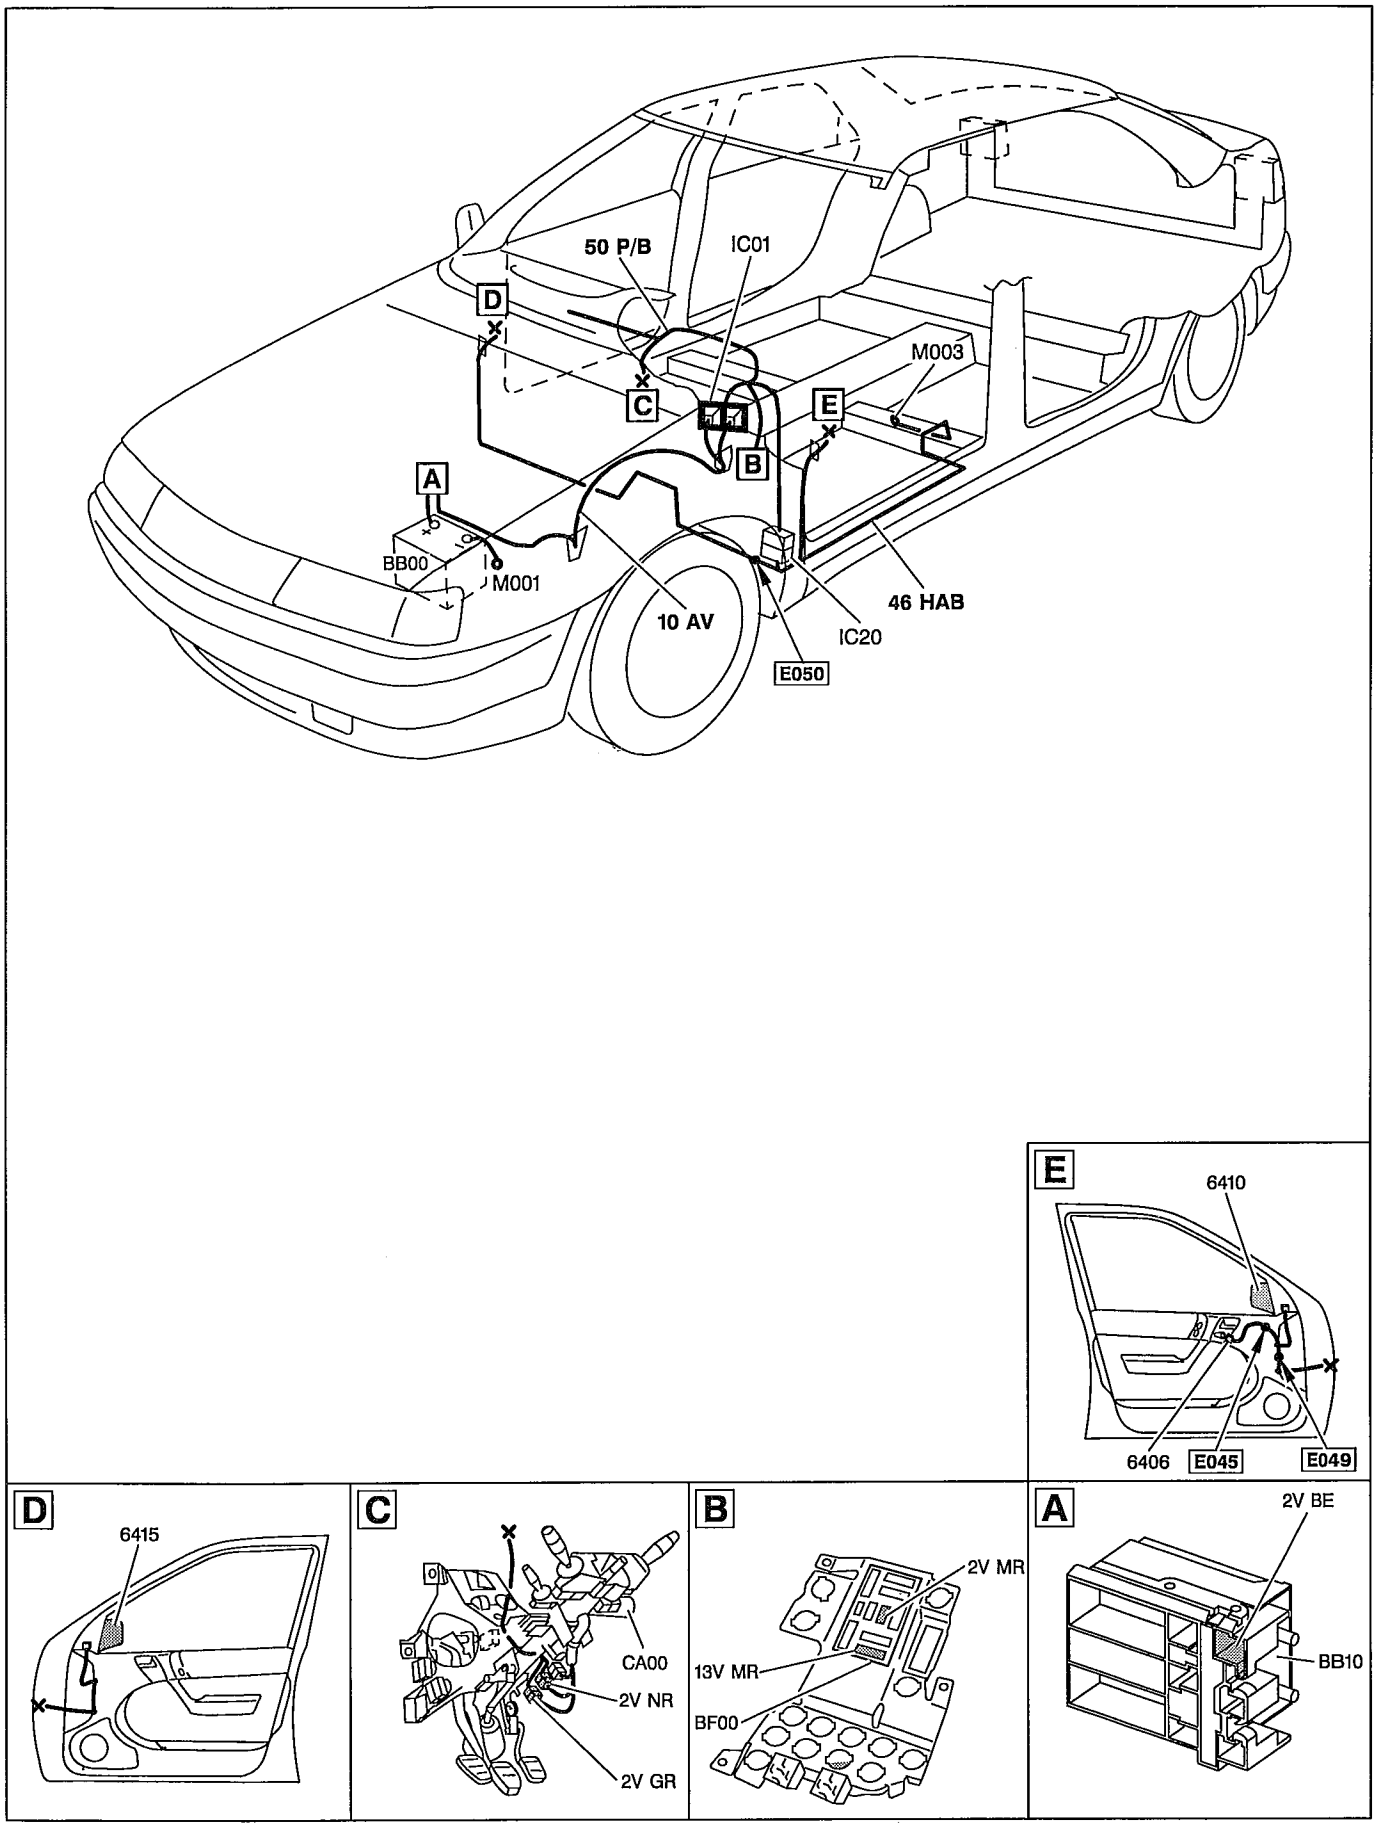

CA00
F14
F30
2V NR BB4
2V MR AA
2V MR AA
1V NR BB9
13V OR B14
13V MR A30B
BF00
2V BE BB4
2V VE BB5
5V NR A30L M30L 6365 B14B
6365
M636
M004
6356
6355
6355
6336
6337
6337
BB10
2V MR 6367 M6367
6338
6339
6339
6325
6326
6326
6375
6339
6325
7V MR
3V RG 6355 6356
6V BA 6339 6338 6337 6336 6326 6325
2V JN M6366 6366
BB00
6303
M001

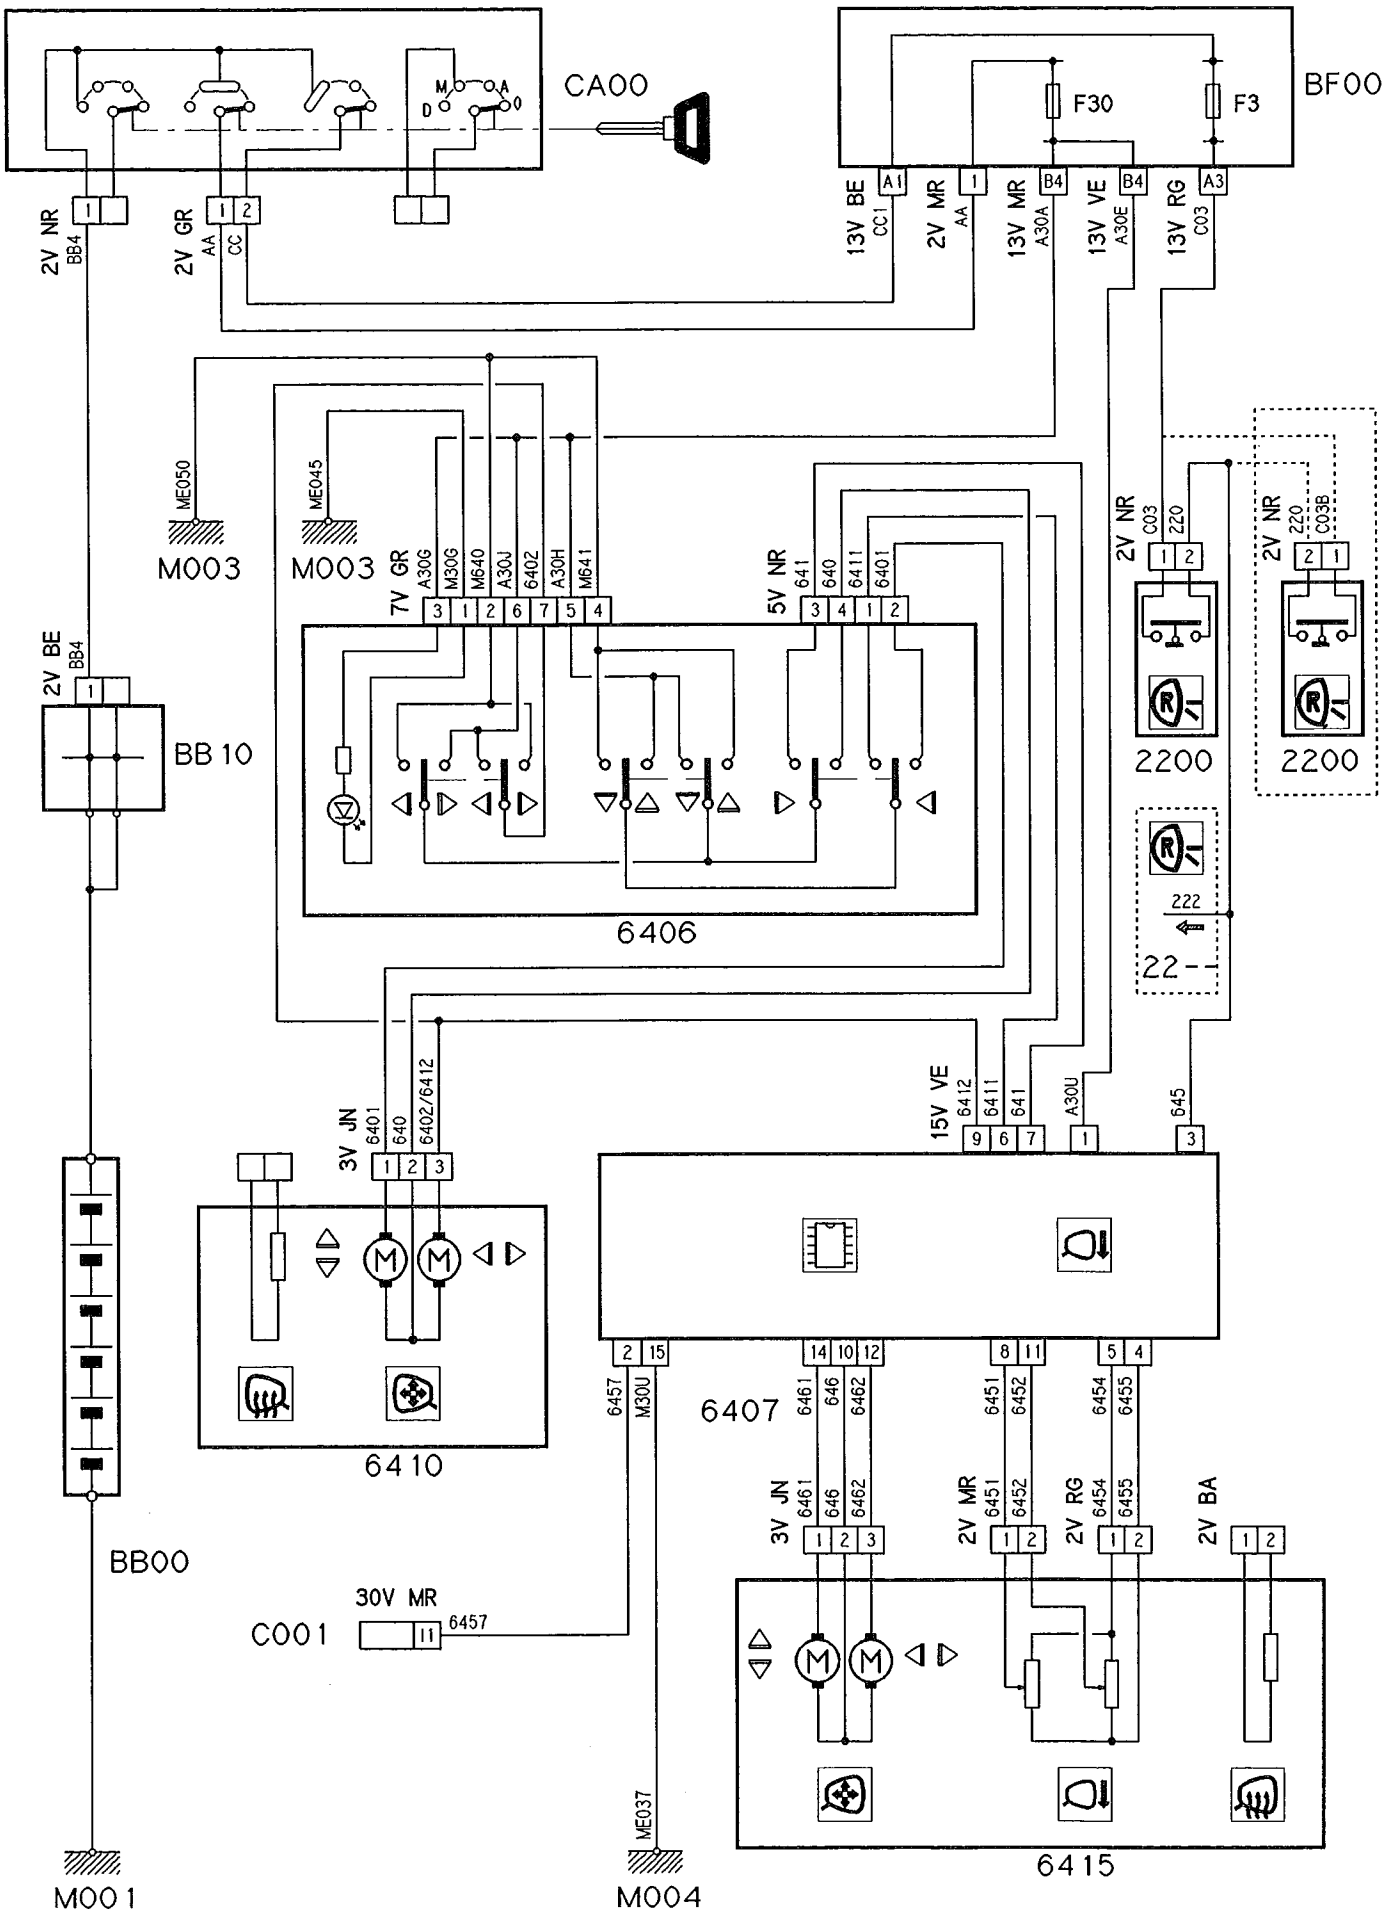

2V MR
RG
NR
1 6367
2 M6367
BE
BE
5V NR
VE
MR
BE
BE
A30L 1
M30L 2
B14B 3
6365 5
6365
7V MR
1 RG
2 GR
3 VE
4 NR
5 BA/VI
6 JN
7 VE/JN
6375
E170
6365 BE
6367 BE
6366 BE
E171
M636 BE
M30L MR
M6367 BE
M6366 BE
IC38 3V JN
A30L 1 A30L
B14B 2 B14B
M636 3 M636
VE
BE
NR
3V RG
1 BA
3 BE
6355
2V JN
RG
MR
1 6366
2 M6366
BE
BE
46 HAB
6325
6V BA
1 GR
2 VE
3 JN
4 NR
5 VE/JN
6 BA/VI
M004
M636
NR
6337
E047
A30B BA
A30L VE
6339
6303
E044
B14 BE
B14B BE
46 HAB
BF00
1V NR
1 BB9
NR
2V MR
1 AA
NR
13V OR
A1 B14
BE
13V MR
B5 A30B
BA
50 P/B
IC20 30V MR
B14 H1 B14
A30B H2 A30B
BE
BA
2V NR
NR BB4 1
2V GR
NR AA 1
CA00
IC01 133V
NR
NR
BB4 5 BB4
BB5 8 BB5
NR
NR
50 P/B
NR BB5 E001
NR BB9
10 AV
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

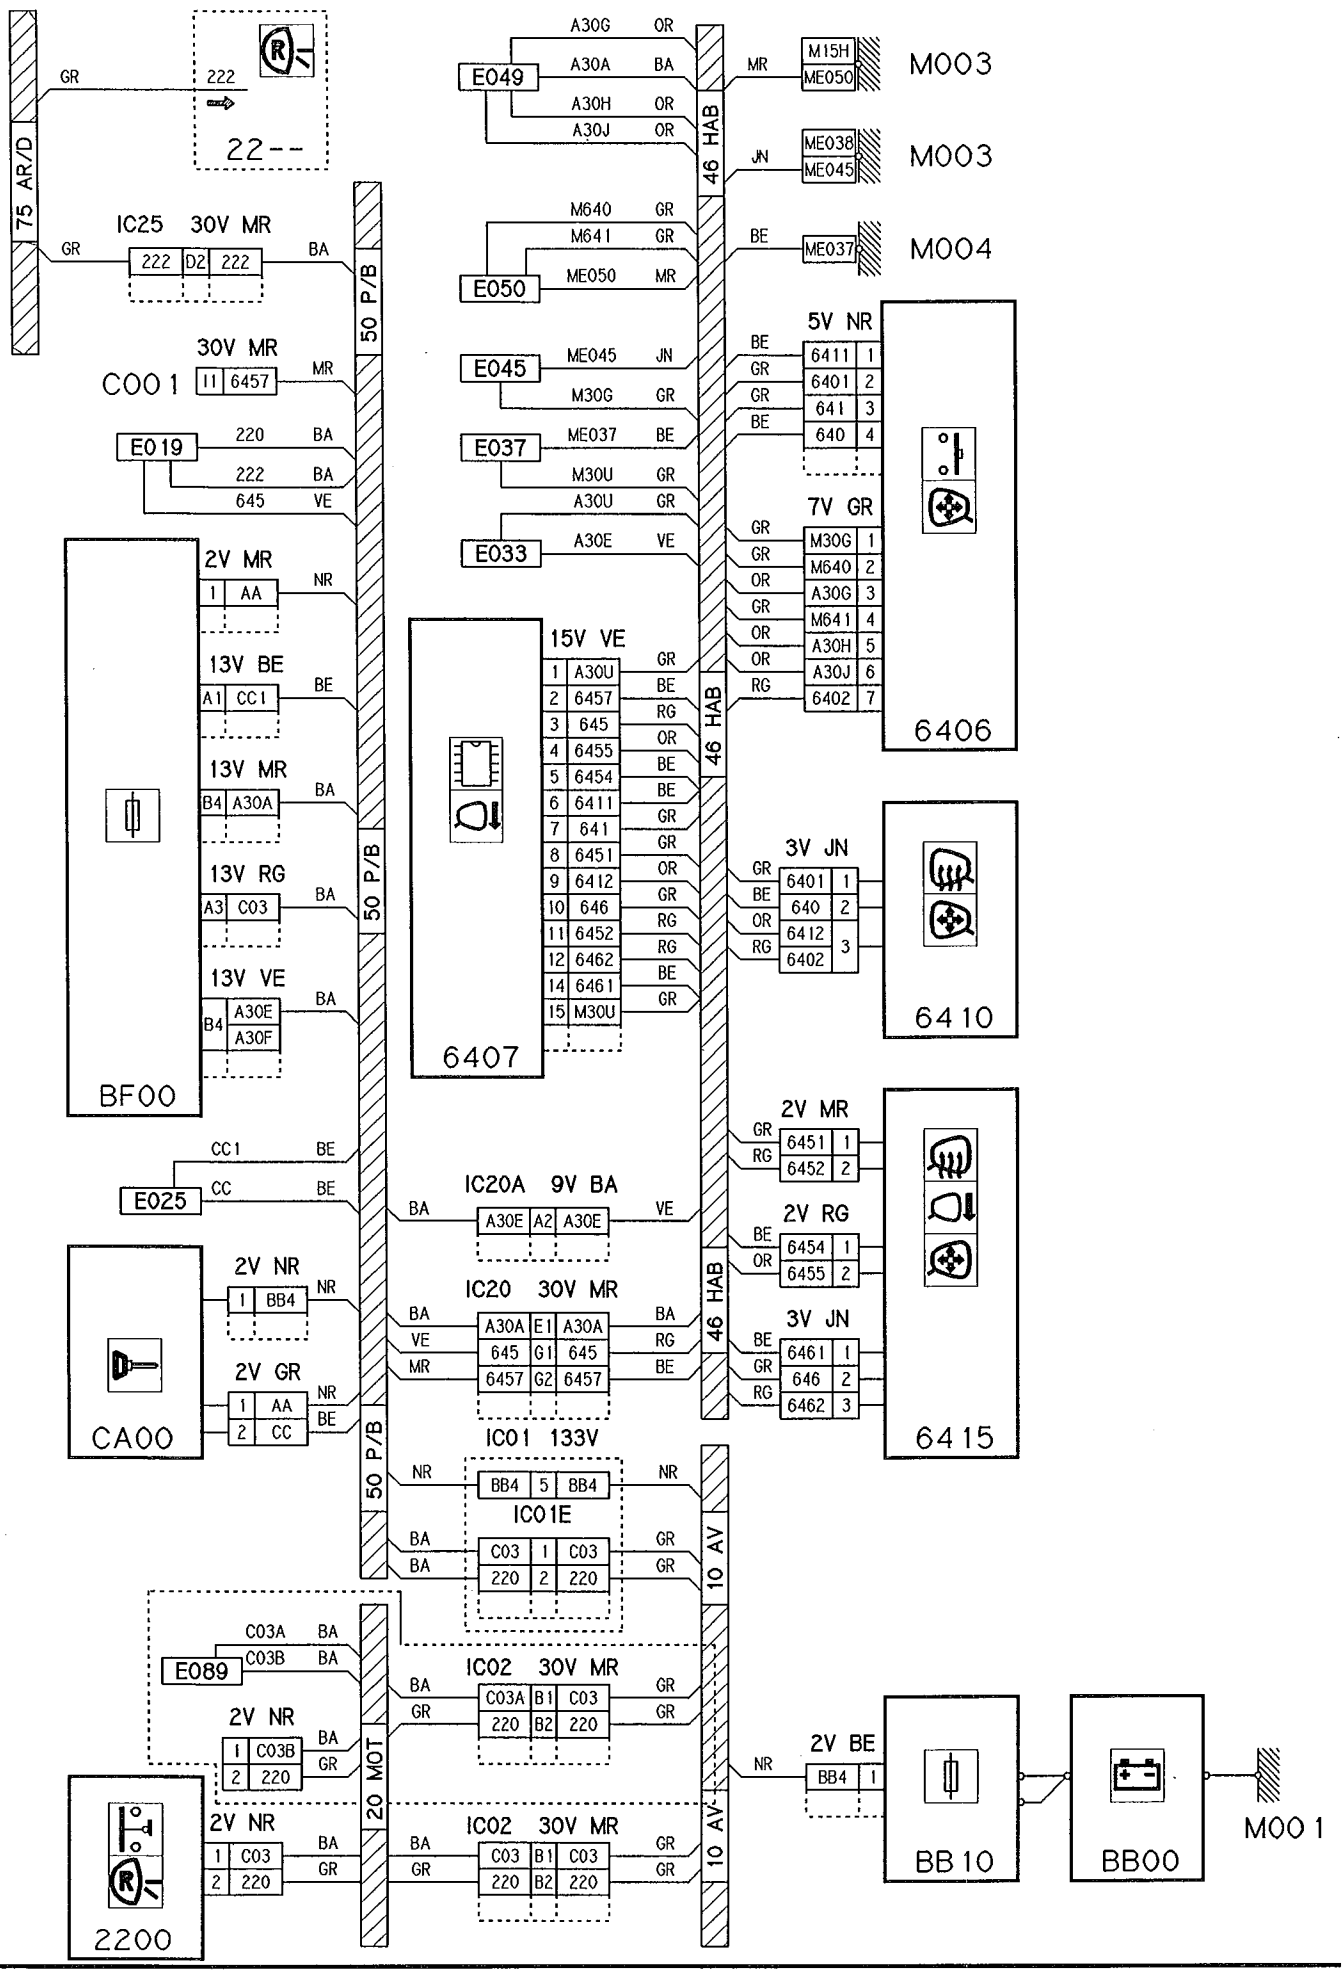

50 P/B
IC01
D
M004
46 HAB
C
A
B
E001
BB00
M001
10 AV
IC20
E044
E047
D
6303
6339
6325
6355
6375
6337
6365
E171
IC38
3V JN
E170
C
CA00
2V NR
2V GR
B
1V NR
2V MR
13V OR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V VE

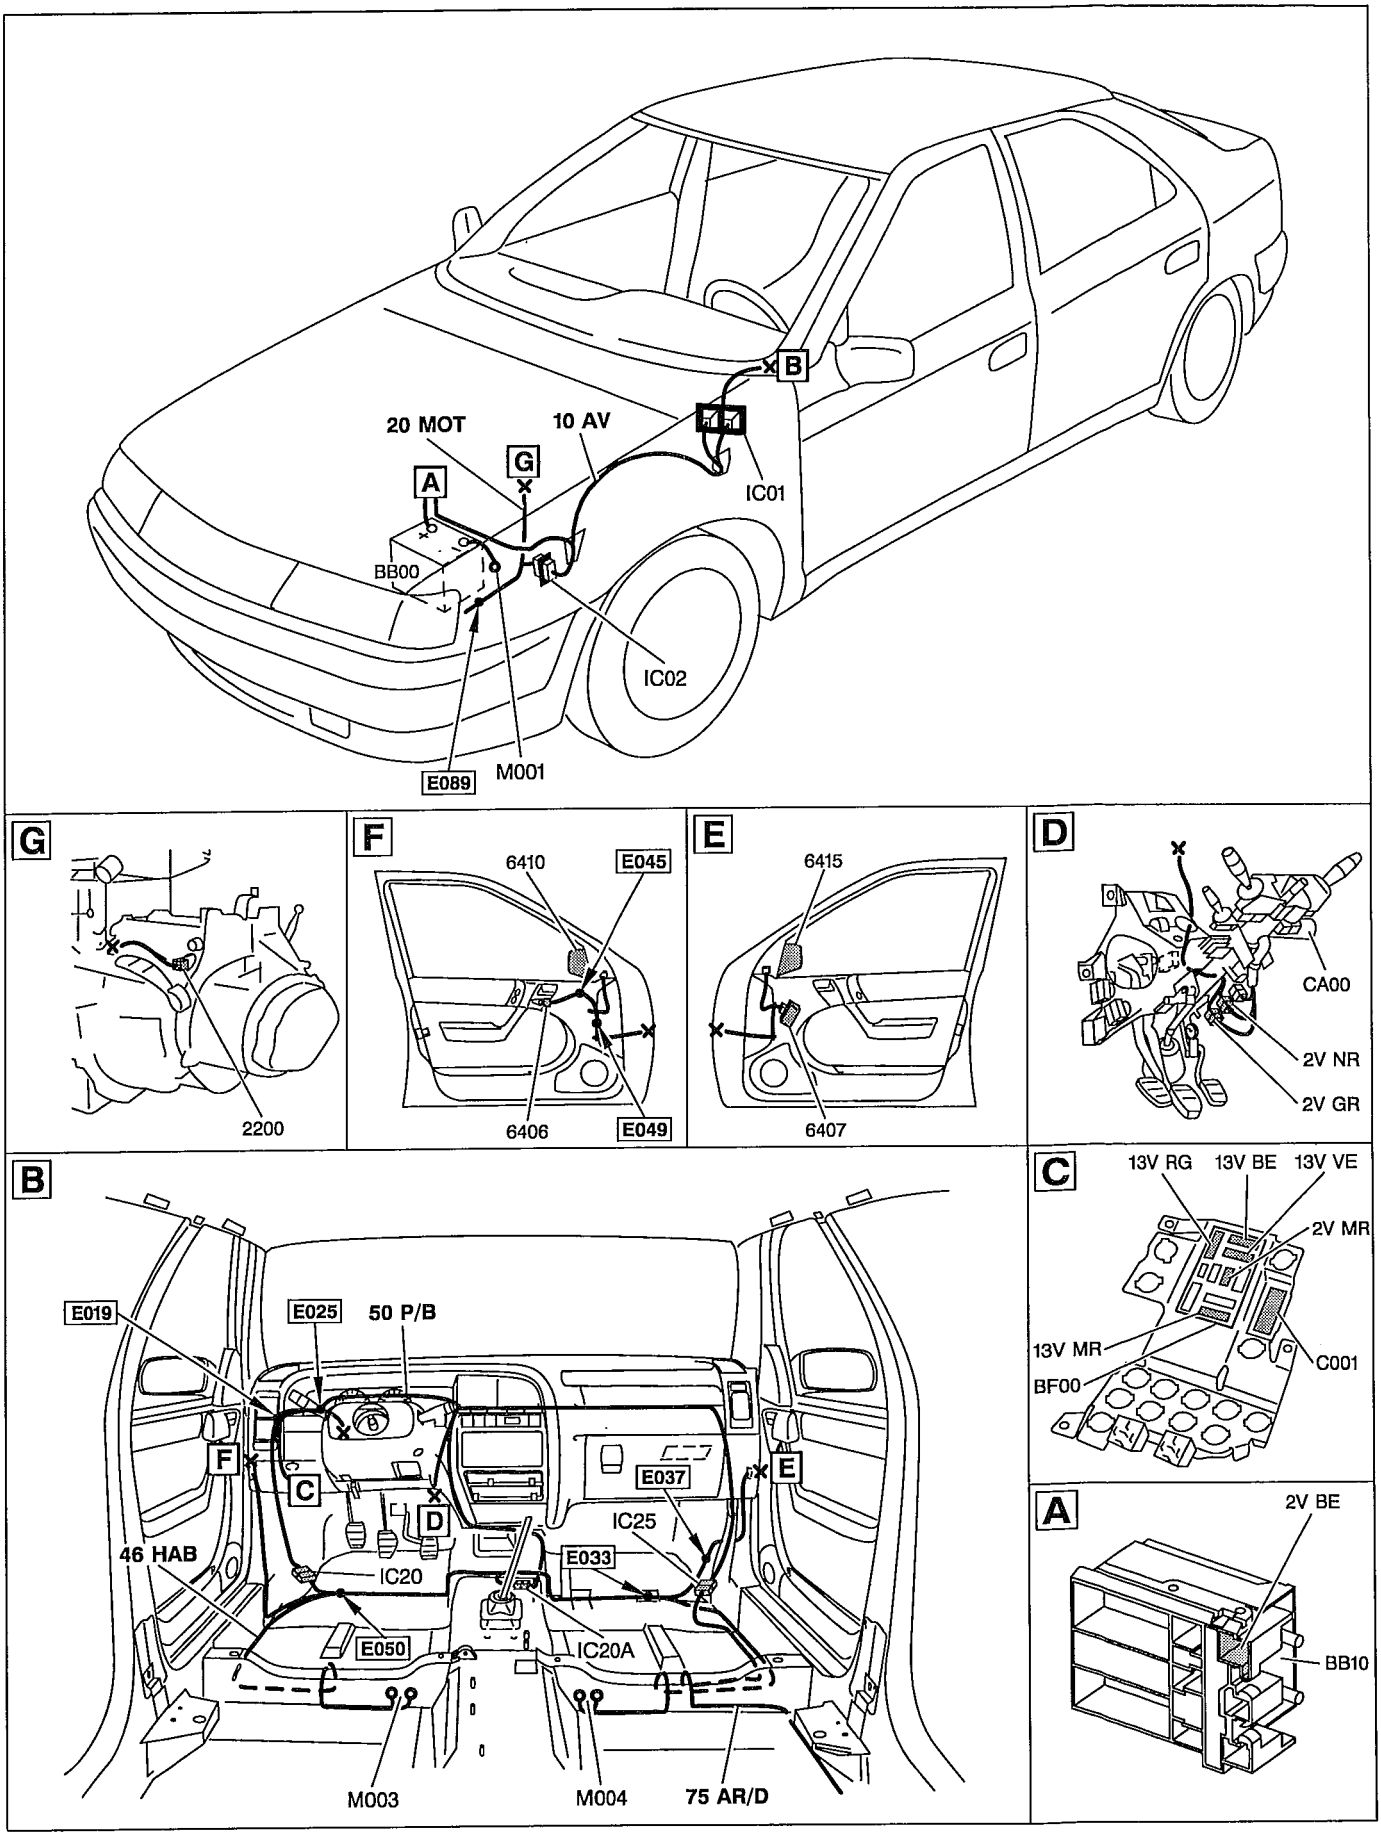

CA00
BF00
F30
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A30A
B4
2V BE
BB4
BB10
7V GR
A30G
M30G
M640
A30J
6402
A30H
M641
3 1 2 6 7 5 4
5V NR
641
640
6411
6401
3 4 1 2
6406
BB00
3V JN
6401
640
6402/6412
1 2 3
3V JN
6411
641
6412
1 2 3
6410
6415
ME050
ME045
M001
M003
M003

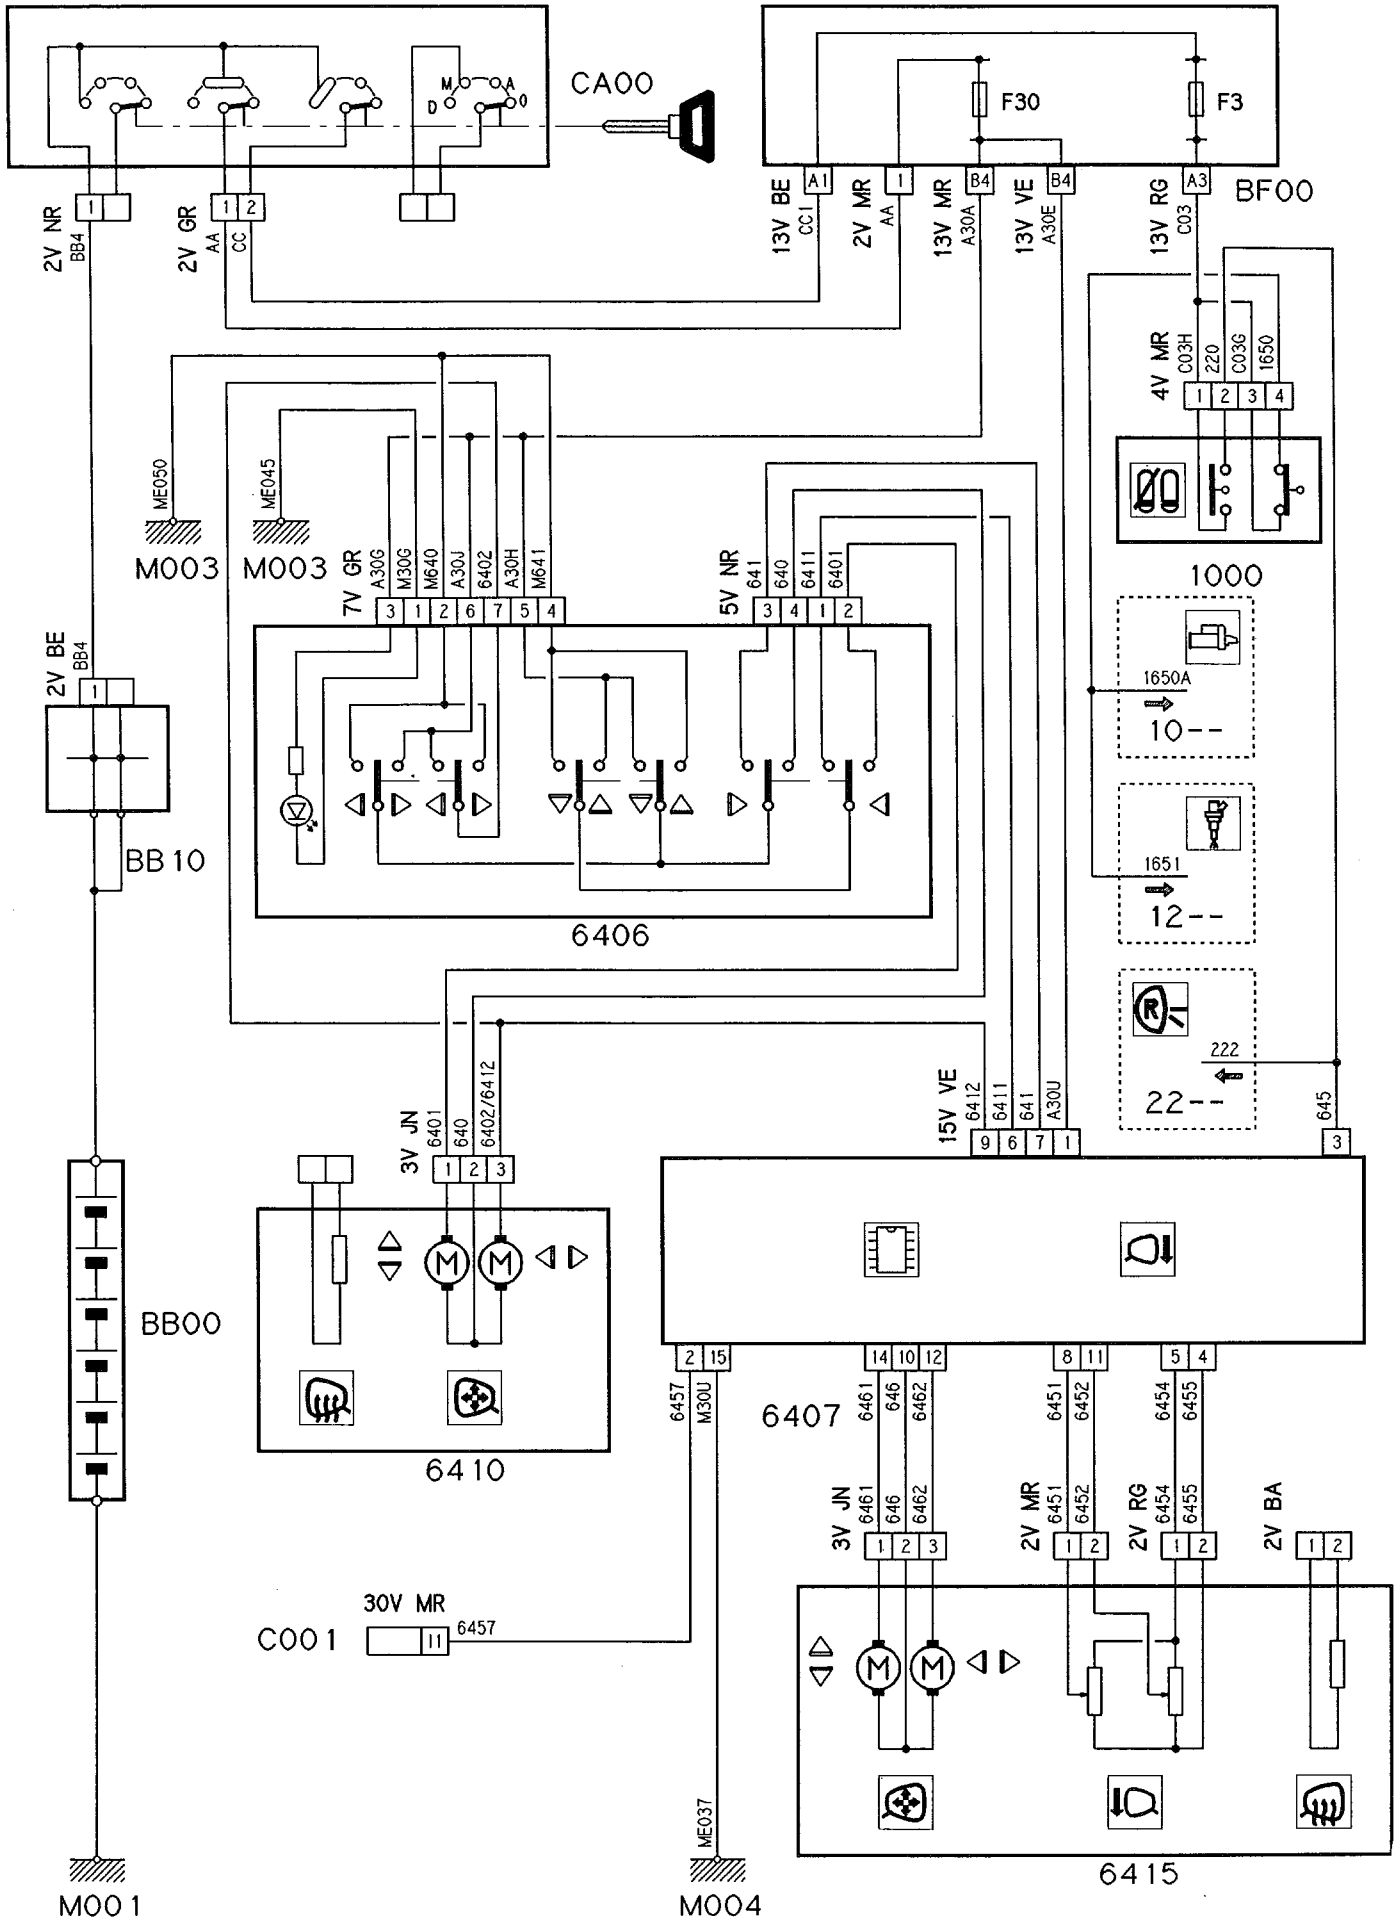

IC20 30V MR
E049
A30A BA
A30H OR
A30J OR
A30G OR
BA
A30A E1 A30A
BA
50 P/B
46 HAB
NR
ME050
M003
5V NR
1 6411 GR
2 6401 GR
3 641 BE
4 640 BE
NR ME050
E050
GR M640
GR M641
13V MR
B4 A30A
BA
BF00
2V MR
1 AA
NR
7V GR
1 M30G GR
2 M640 GR
3 A30G OR
4 M641 GR
5 A30H OR
6 A30J OR
7 6402 RG
JN ME038 ME045
M003
JN ME045
E045
GR M30G
6406
3V JN
GR 6411 1
BE 641 2
OR 6412 3
6415
2V GR
1 AA
NR
CA00
3V JN
1 6401 GR
2 640 BE
3 6412 OR
6402 RG
2V NR
1 BB4
NR
6410
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
10 AV
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

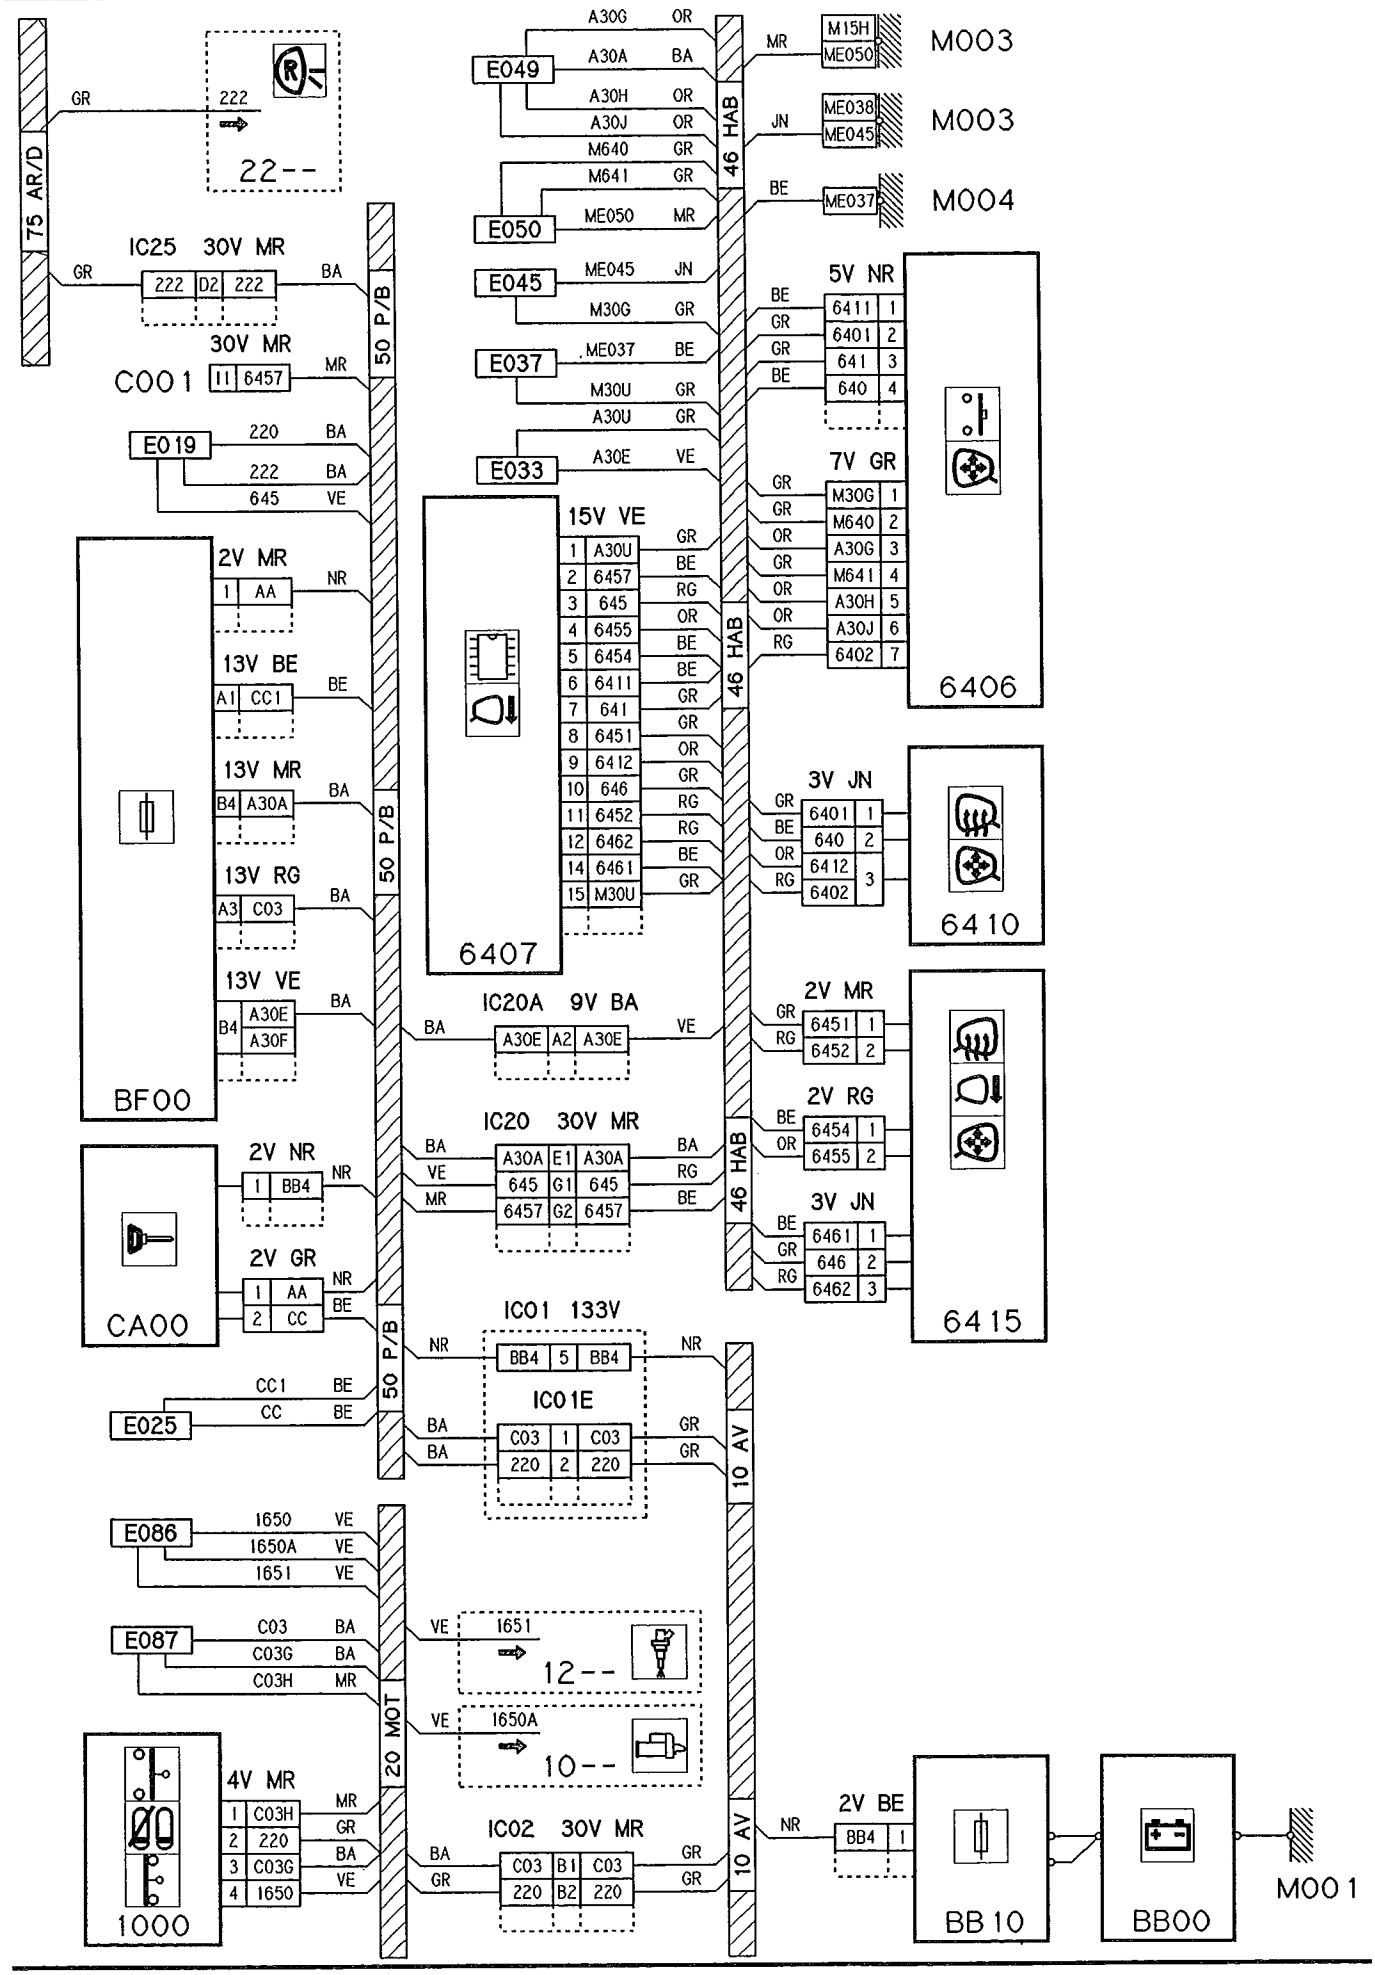

50 P/B
IC01
M003
D
C
E
B
A
BB00
M001
10 AV
46 HAB
IC20
E050
E
6410
6406
E045
E049
D
6415
C
CA00
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

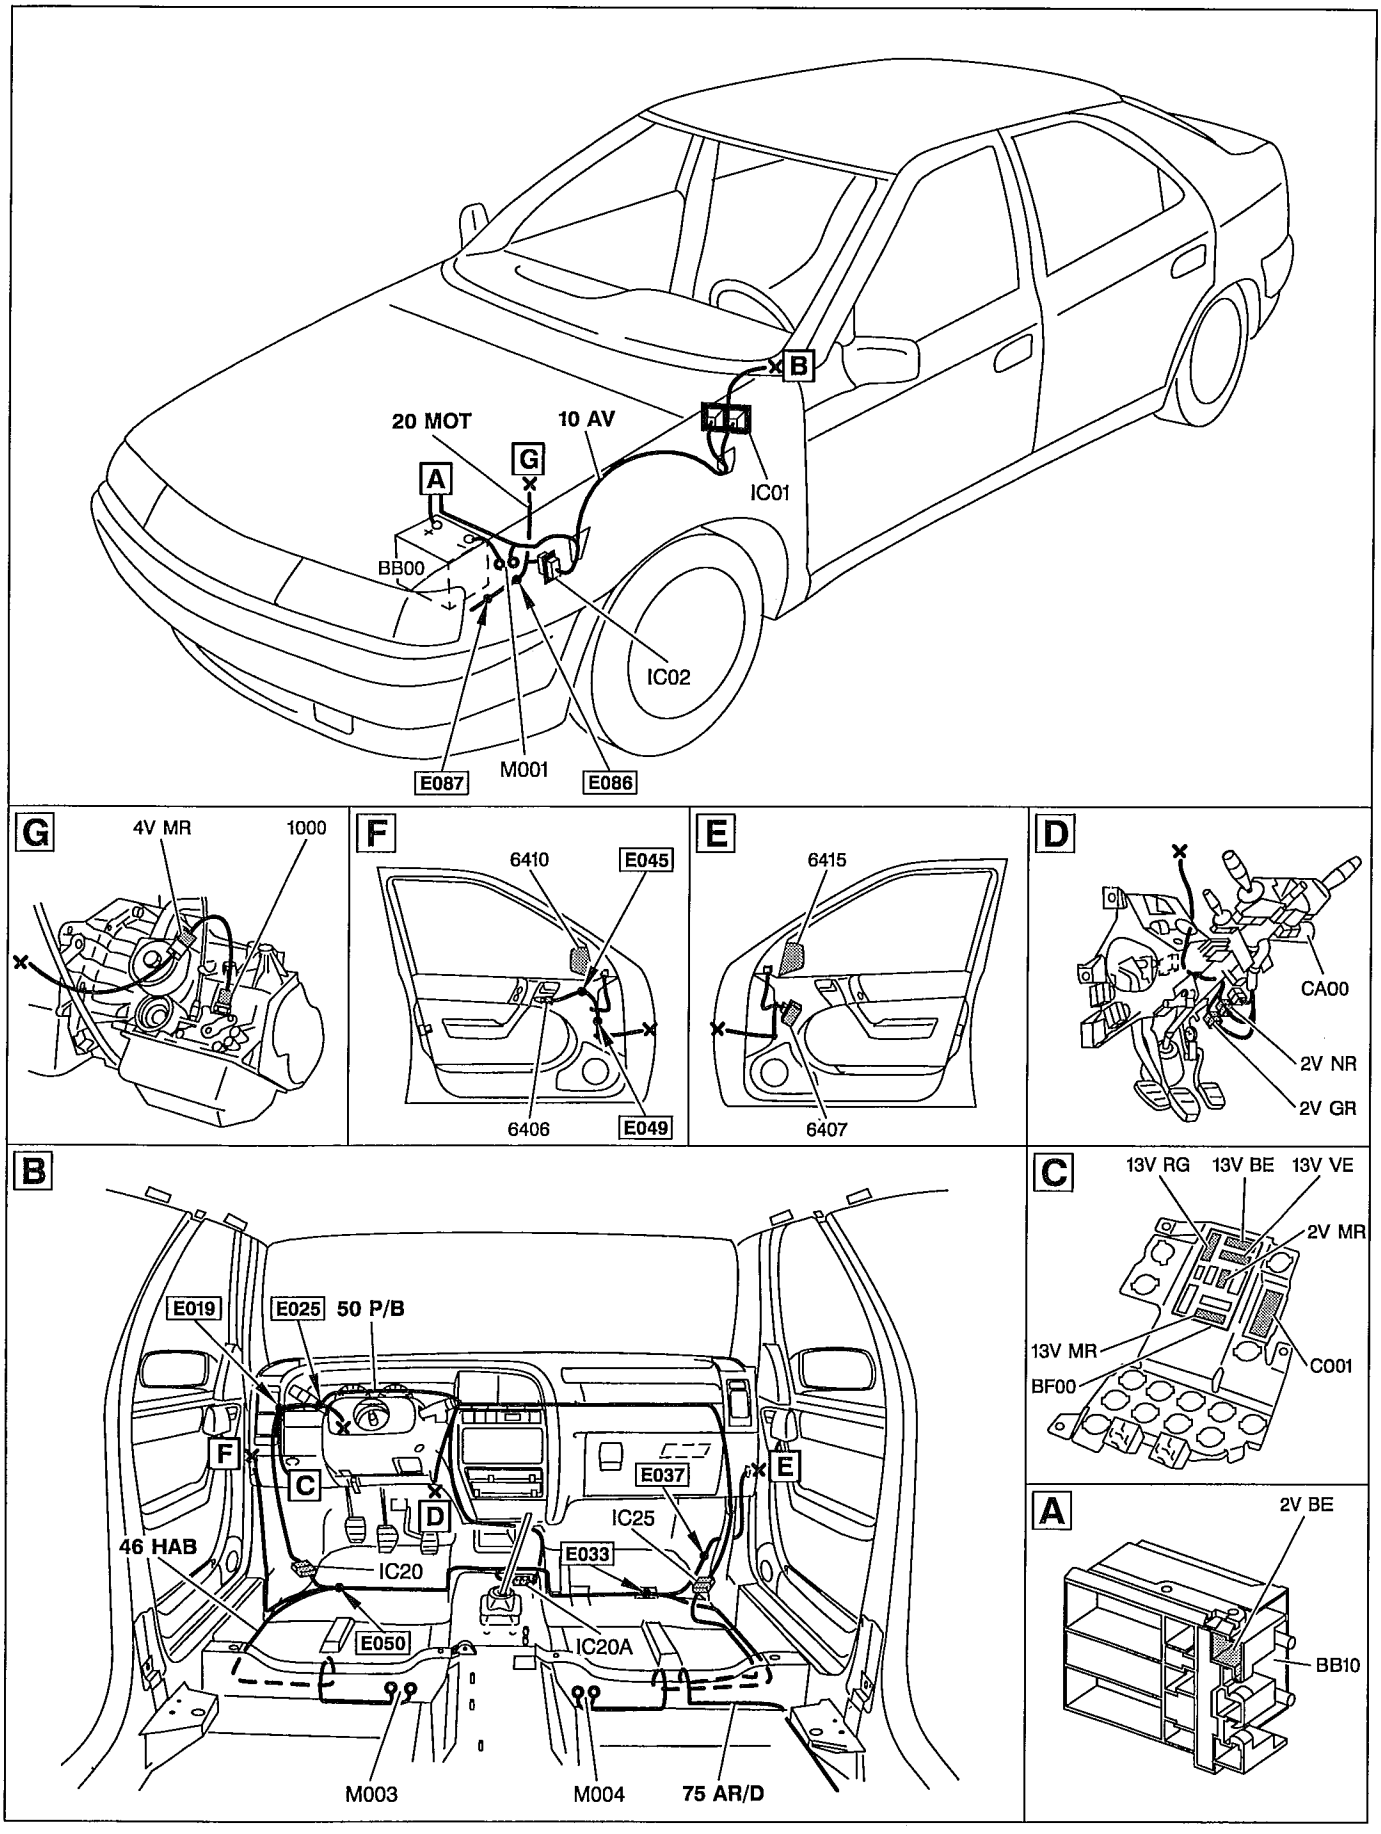

CA00
BF00
F30
F3
2V NR BB4
2V GR AA CC
13V BE CC1
2V MR AA
13V MR A30A
13V VE A30E
13V RG C03
ME050
ME045
M003
M003
7V GR A30G M30G M640 A30J 6402 A30H M641
5V NR 641 640 6411 6401
2V BE BB4
BB10
6406
2V NR C03 220
2V NR 220 C03B
2200
2200
222
22--
3V JN 6401 640 6402/6412
15V VE 6412 6411 641 A30U 645
6410
6407
6457 M30U
6461 646 6462
6451 6452
6454 6455
3V JN 6461 646 6462
2V MR 6451 6452
2V RG 6454 6455
2V BA
BB00
30V MR
C001 6457
6415
M001
M004
ME037

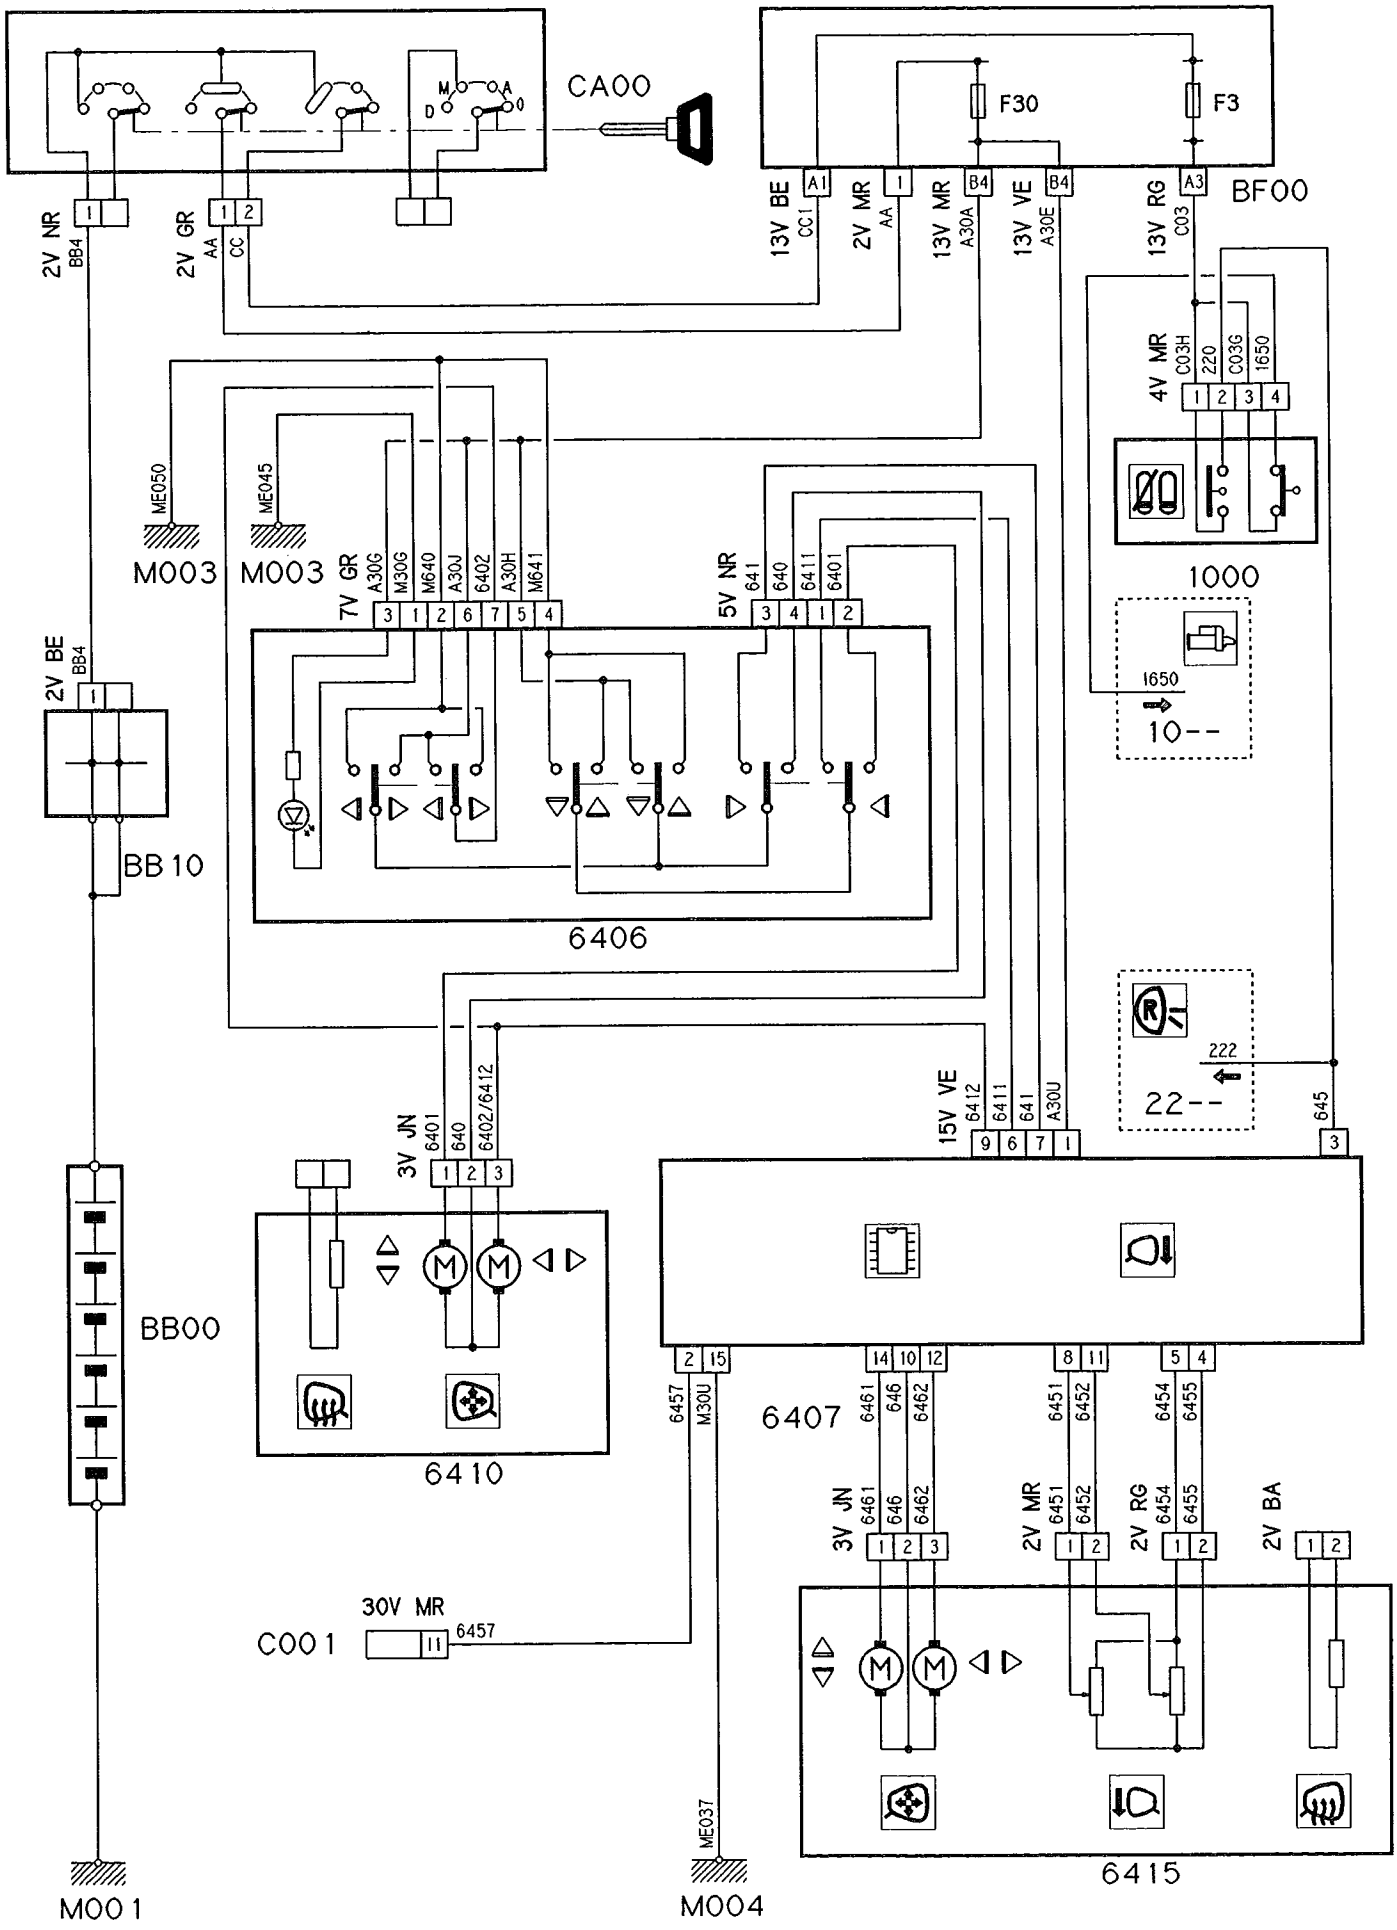

75 AR/D
GR
222
22--
IC25 30V MR
GR 222 D2 222 BA
50 P/B
30V MR
C001 11 6457 MR
E019
220 BA
222 BA
645 VE
2V MR
1 AA NR
13V BE
A1 CC1 BE
13V MR
B4 A30A BA
13V RG
A3 C03 BA
13V VE
B4 A30E A30F BA
BF00
CC1 BE
E025
CC BE
2V NR
1 BB4 NR
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
CA00
E049
A30G OR
A30A BA
A30H OR
A30J OR
46 HAB
MR M15H ME050
M003
JN ME038 ME045
M003
E050
M640 GR
M641 GR
ME050 MR
BE ME037
M004
E045
ME045 JN
M30G GR
E037
ME037 BE
M30U GR
A30U GR
E033
A30E VE
5V NR
BE 6411 1
GR 6401 2
GR 641 3
BE 640 4
7V GR
GR M30G 1
GR M640 2
OR A30G 3
GR M641 4
OR A30H 5
OR A30J 6
RG 6402 7
6406
6407
15V VE
1 A30U GR
2 6457 BE
3 645 RG
4 6455 OR
5 6454 BE
6 6411 BE
7 641 GR
8 6451 GR
9 6412 OR
10 646 GR
11 6452 RG
12 6462 RG
14 6461 BE
15 M30U GR
3V JN
GR 6401 1
BE 640 2
OR 6412 3
RG 6402
6410
2V MR
GR 6451 1
RG 6452 2
2V RG
BE 6454 1
OR 6455 2
3V JN
BE 6461 1
GR 646 2
RG 6462 3
6415
IC20A 9V BA
BA A30E A2 A30E VE
IC20 30V MR
BA A30A E1 A30A BA
VE 645 G1 645 RG
MR 6457 G2 6457 BE
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
10 AV
50 P/B
C03A BA
E089
C03B BA
2V NR
1 C03B BA
2 220 GR
20 MOT
IC02 30V MR
BA C03A B1 C03 GR
GR 220 B2 220 GR
2V NR
1 C03 BA
2 220 GR
IC02 30V MR
BA C03 B1 C03 GR
GR 220 B2 220 GR
2200
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

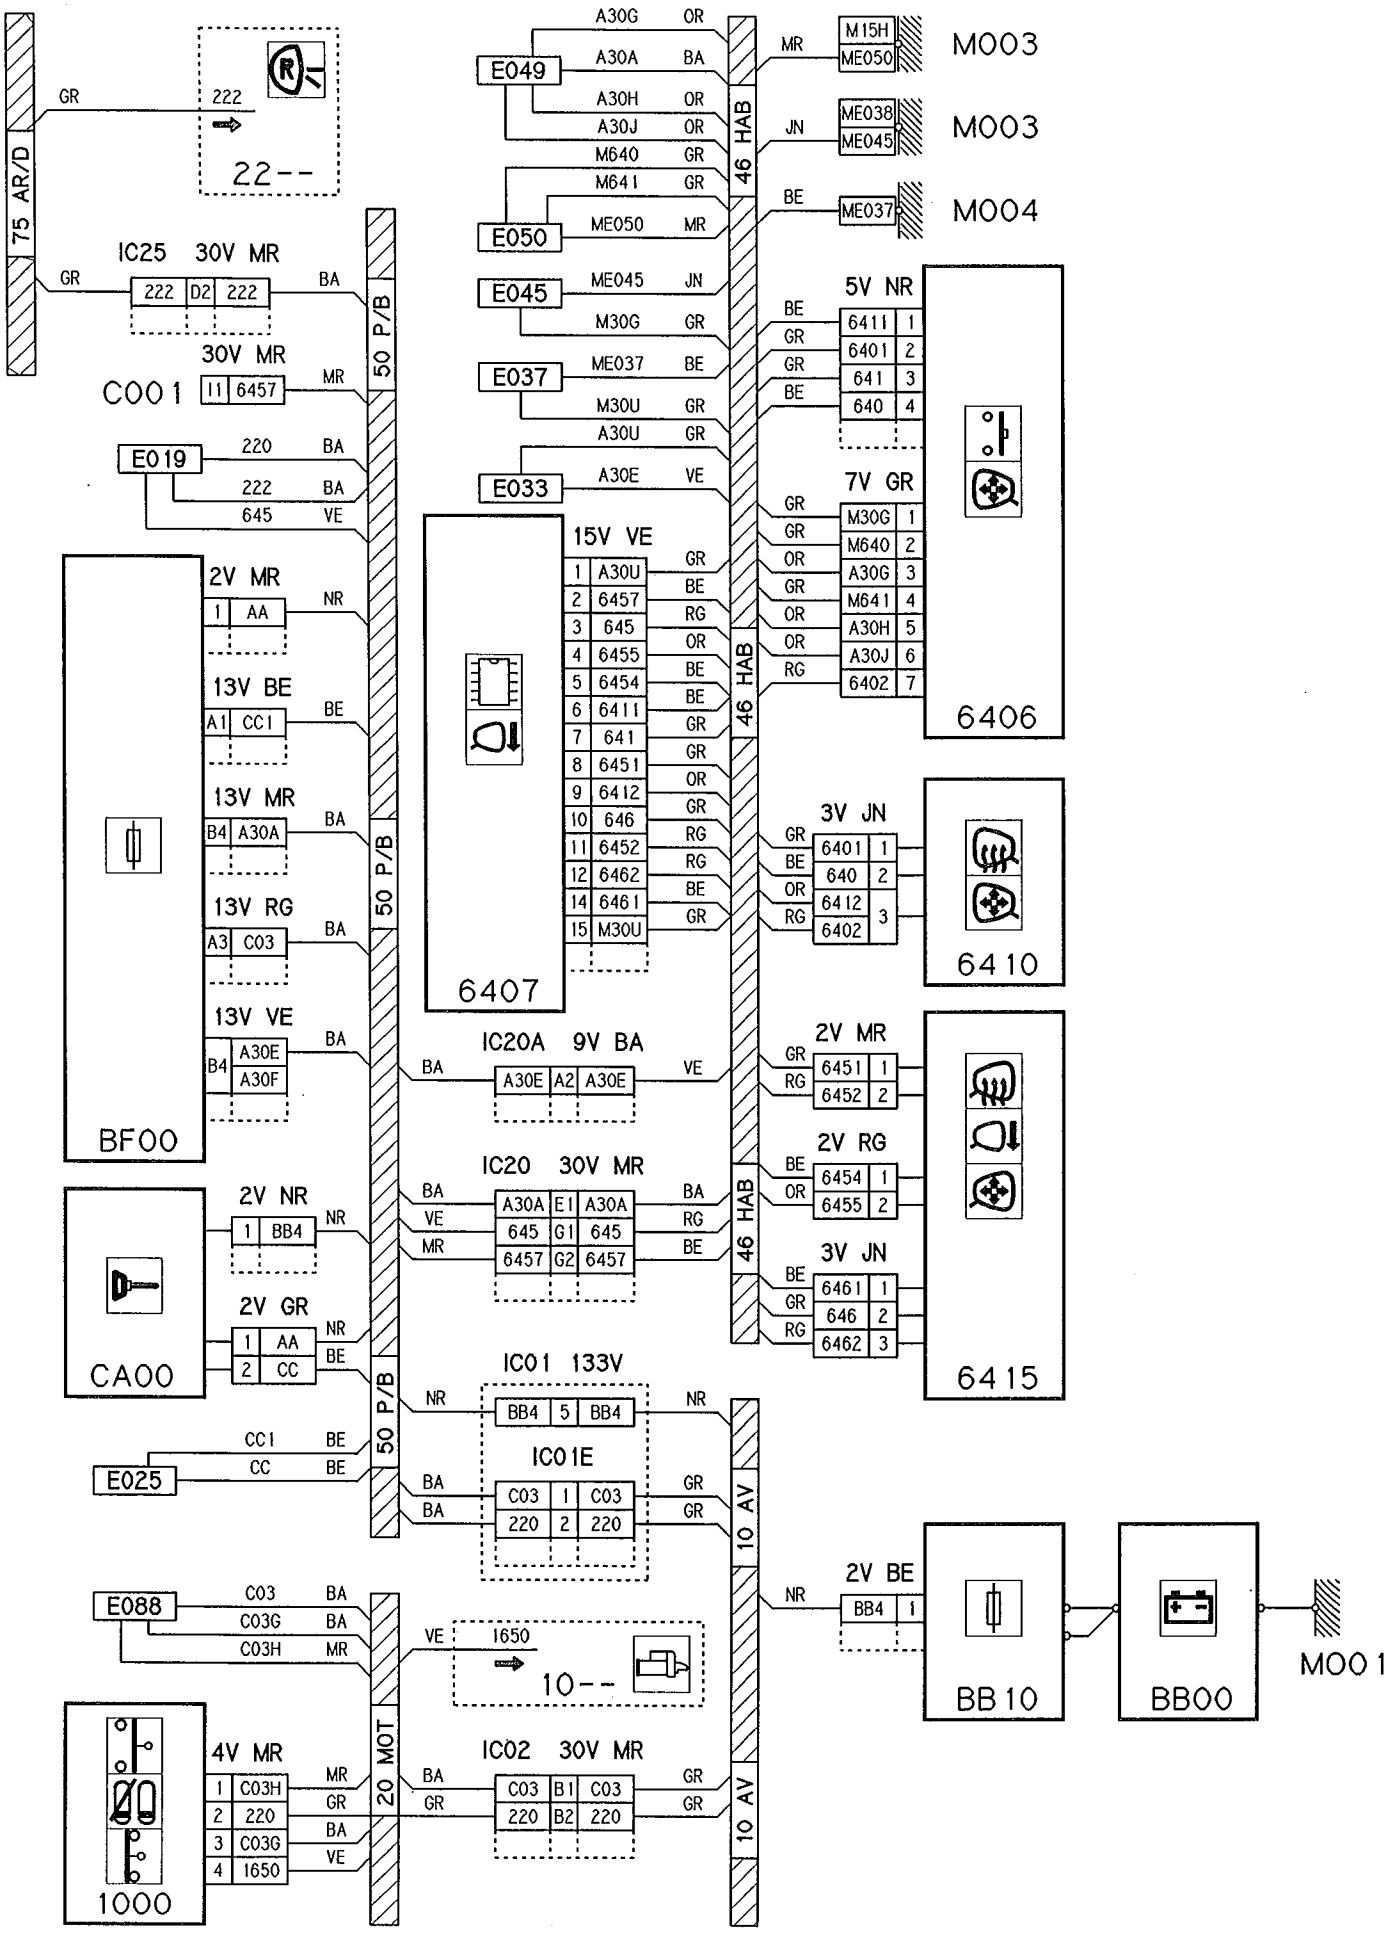

20 MOT
10 AV
G
A
B
IC01
BB00
IC02
E089
M001
G
2200
F
6410
E045
6406
E049
E
6415
6407
D
CA00
2V NR
2V GR
B
E019
E025
50 P/B
F
C
D
E037
E
IC25
46 HAB
IC20
E033
E050
IC20A
M003
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
C001
BF00
A
2V BE
BB10

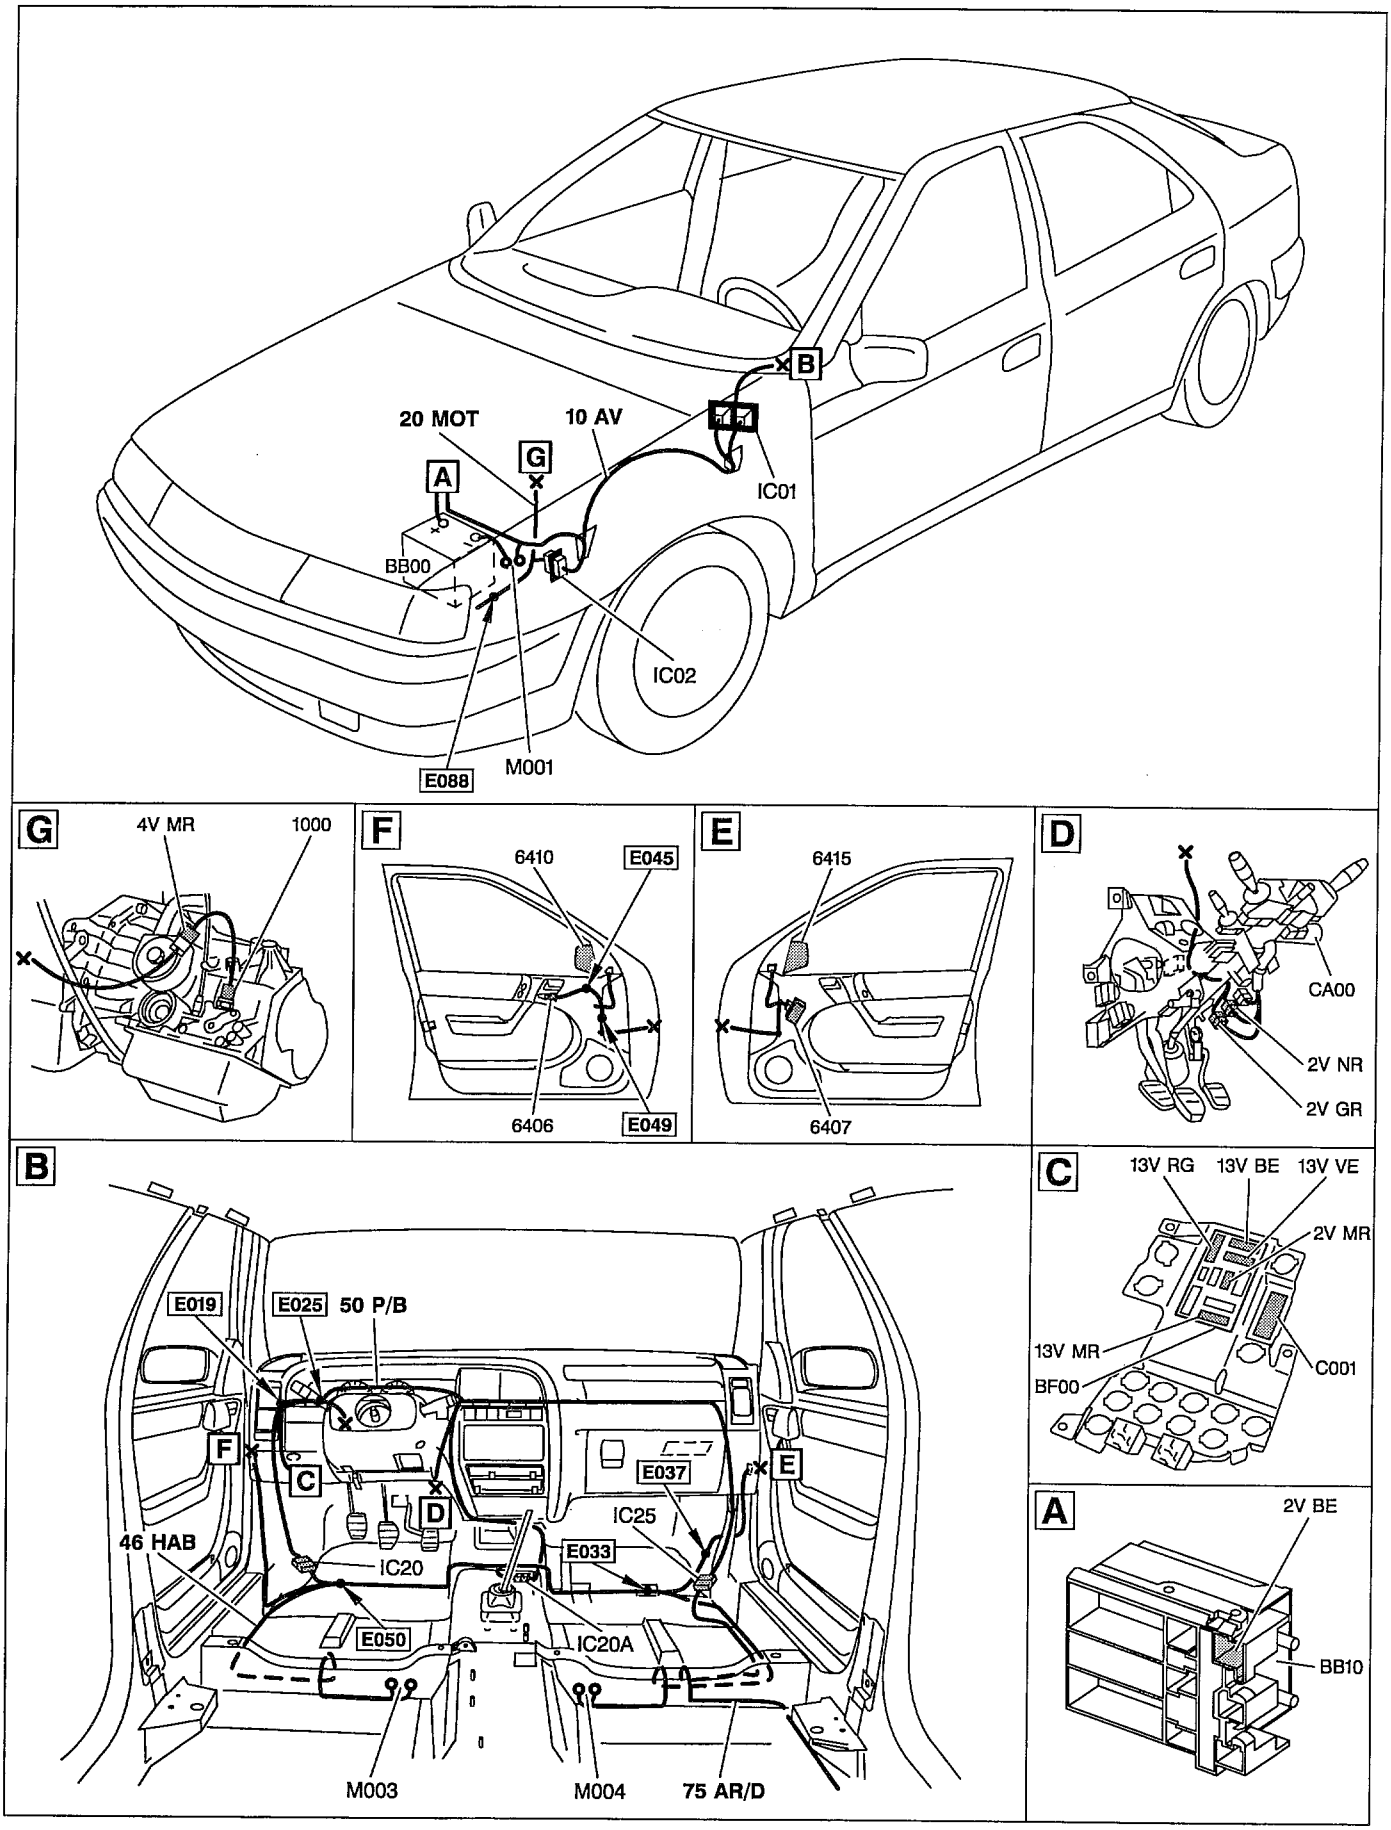

CA00
F30
F3
BF00
13V BE CC1
2V MR AA
13V MR A30A
13V VE A30E
13V RG C03
2V NR BB4
2V GR AA CC
4V MR C03H 220 C03G 1650
1000
1650A
10--
1651
12--
222
22--
645
ME050
ME045
M003
M003
7V GR A30G M30G M640 A30J 6402 A30H M641
5V NR 641 640 6411 6401
6406
2V BE BB4
BB10
BB00
3V JN 6401 640 6402/6412
15V VE 6412 6411 641 A30U
6410
6407
6457 M30U
6461 646 6462
6451 6452
6454 6455
3V JN 6461 646 6462
2V MR 6451 6452
2V RG 6454 6455
2V BA
6415
30V MR
C001
6457
ME037
M001
M004

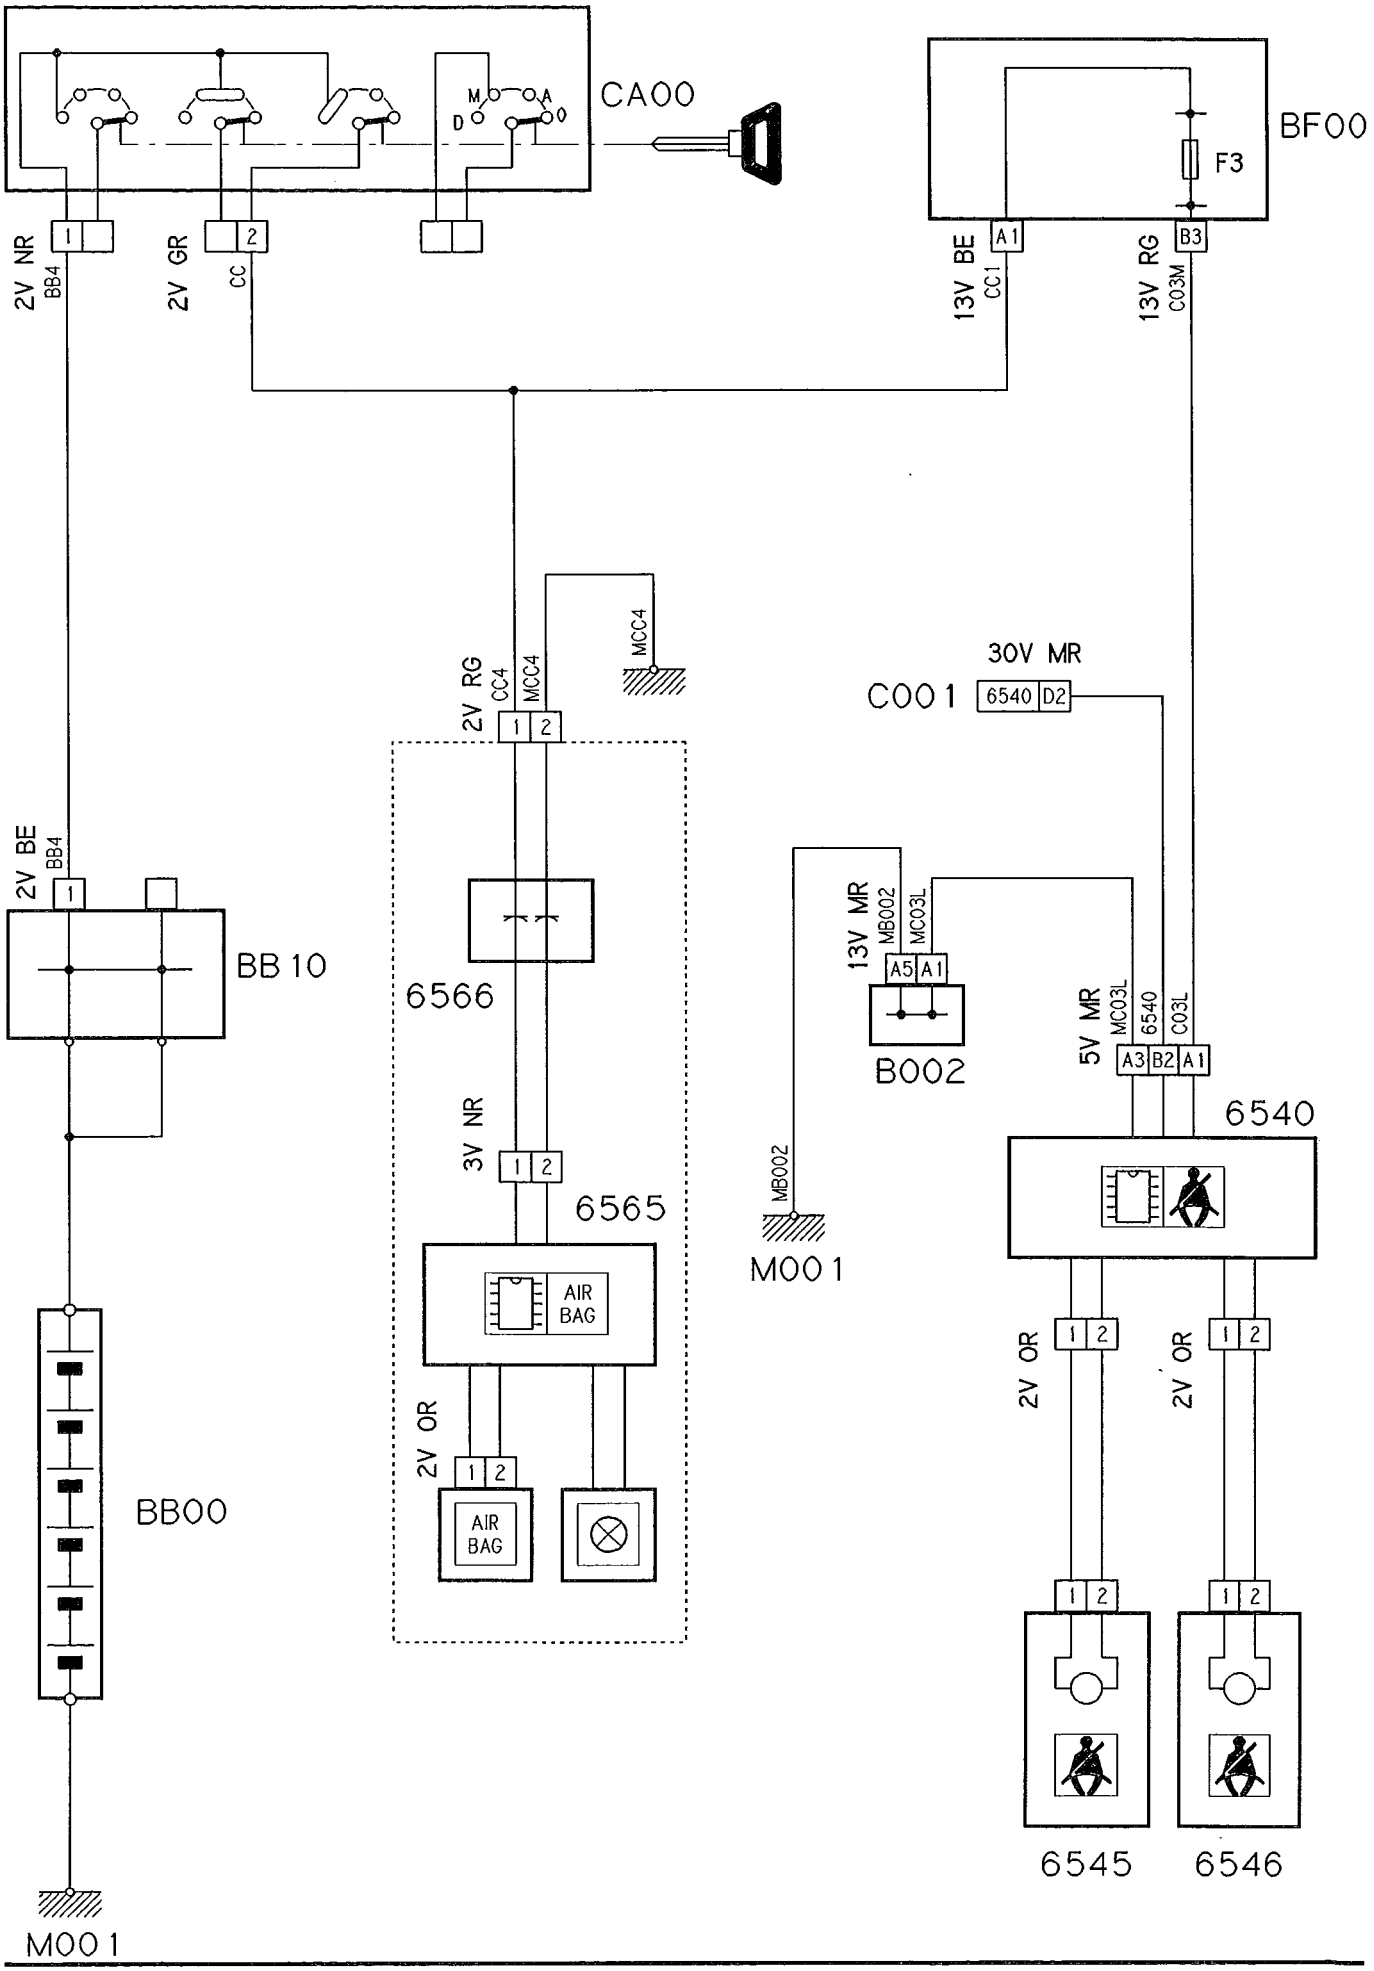

75 AR/D
GR
222
22--
IC25 30V MR
GR 222 D2 222 BA
50 P/B
30V MR
C001 11 6457 MR
E019
220 BA
222 BA
645 VE
2V MR
1 AA NR
13V BE
A1 CC1 BE
13V MR
B4 A30A BA
13V RG
A3 C03 BA
13V VE
B4 A30E
A30F
BF00
2V NR
1 BB4 NR
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
CA00
CC1 BE
CC BE
E025
E086
1650 VE
1650A VE
1651 VE
E087
C03 BA
C03G BA
C03H MR
20 MOT
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
4 1650 VE
1000
E049
A30G OR
A30A BA
A30H OR
A30J OR
M640 GR
M641 GR
E050
ME050 MR
E045
ME045 JN
M30G GR
E037
ME037 BE
M30U GR
A30U GR
E033
A30E VE
46 HAB
6407
15V VE
1 A30U GR
2 6457 BE
3 645 RG
4 6455 OR
5 6454 BE
6 6411 BE
7 641 GR
8 6451 GR
9 6412 OR
10 646 GR
11 6452 RG
12 6462 RG
14 6461 BE
15 M30U GR
IC20A 9V BA
BA A30E A2 A30E VE
IC20 30V MR
BA A30A E1 A30A BA
VE 645 G1 645 RG
MR 6457 G2 6457 BE
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
10 AV
VE 1651
12--
VE 1650A
10--
IC02 30V MR
BA C03 B1 C03 GR
GR 220 B2 220 GR
NR
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001
MR M15H ME050 M003
JN ME038 ME045 M003
BE ME037 M004
5V NR
BE 6411 1
GR 6401 2
GR 641 3
BE 640 4
6406
7V GR
GR M30G 1
GR M640 2
OR A30G 3
GR M641 4
OR A30H 5
OR A30J 6
RG 6402 7
3V JN
GR 6401 1
BE 640 2
OR 6412 3
RG 6402
6410
2V MR
GR 6451 1
RG 6452 2
2V RG
BE 6454 1
OR 6455 2
3V JN
BE 6461 1
GR 646 2
RG 6462 3
6415

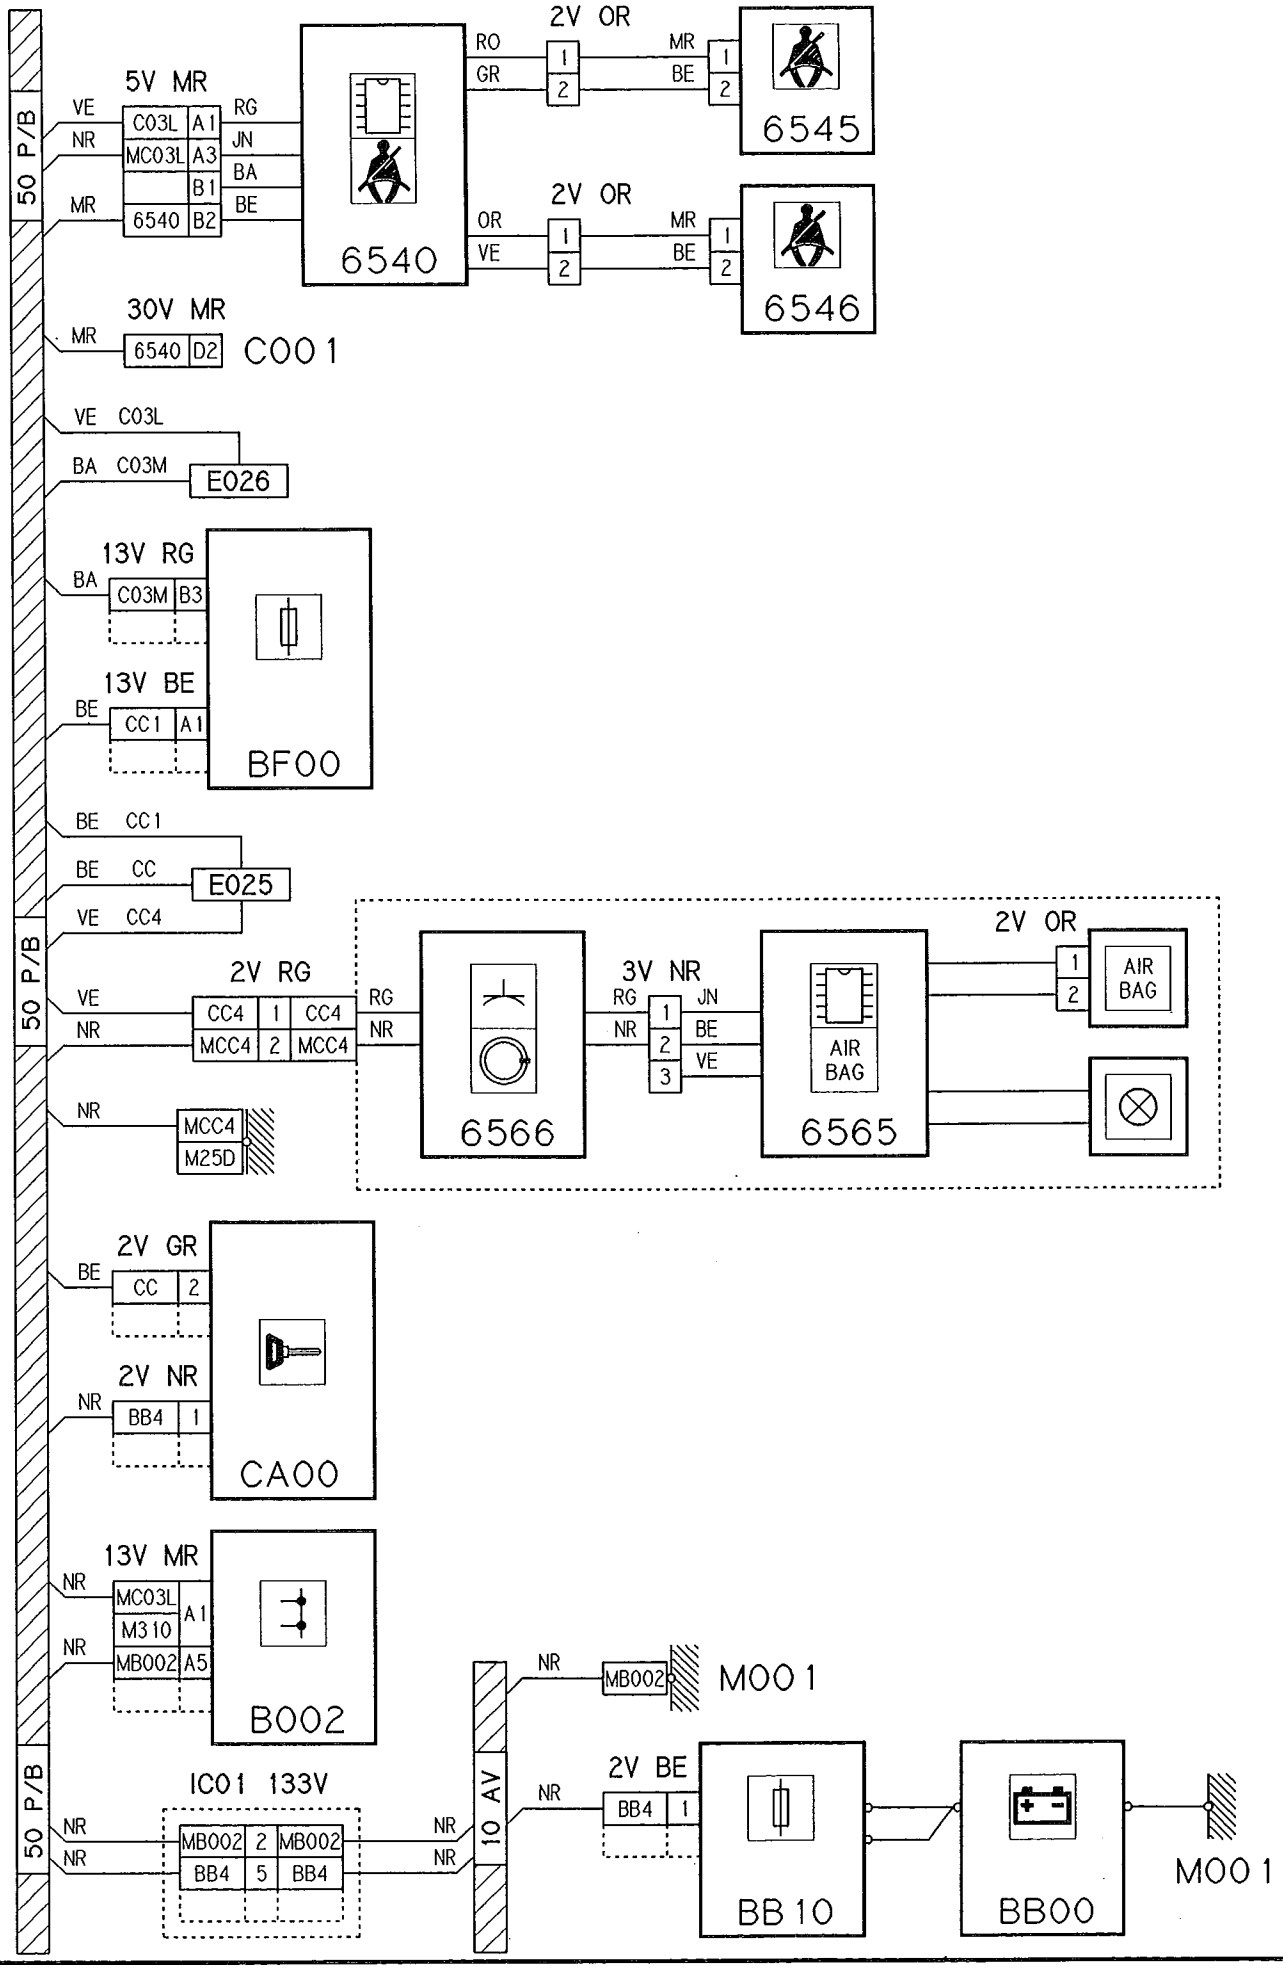

B
20 MOT
10 AV
G
A
IC01
BB00
IC02
E087
M001
E086
G
4V MR
1000
F
6410
E045
6406
E049
E
6415
6407
D
CA00
2V NR
2V GR
B
E019
E025
50 P/B
F
C
D
E037
E
IC25
46 HAB
IC20
E033
E050
IC20A
M003
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
A
2V BE
BB10

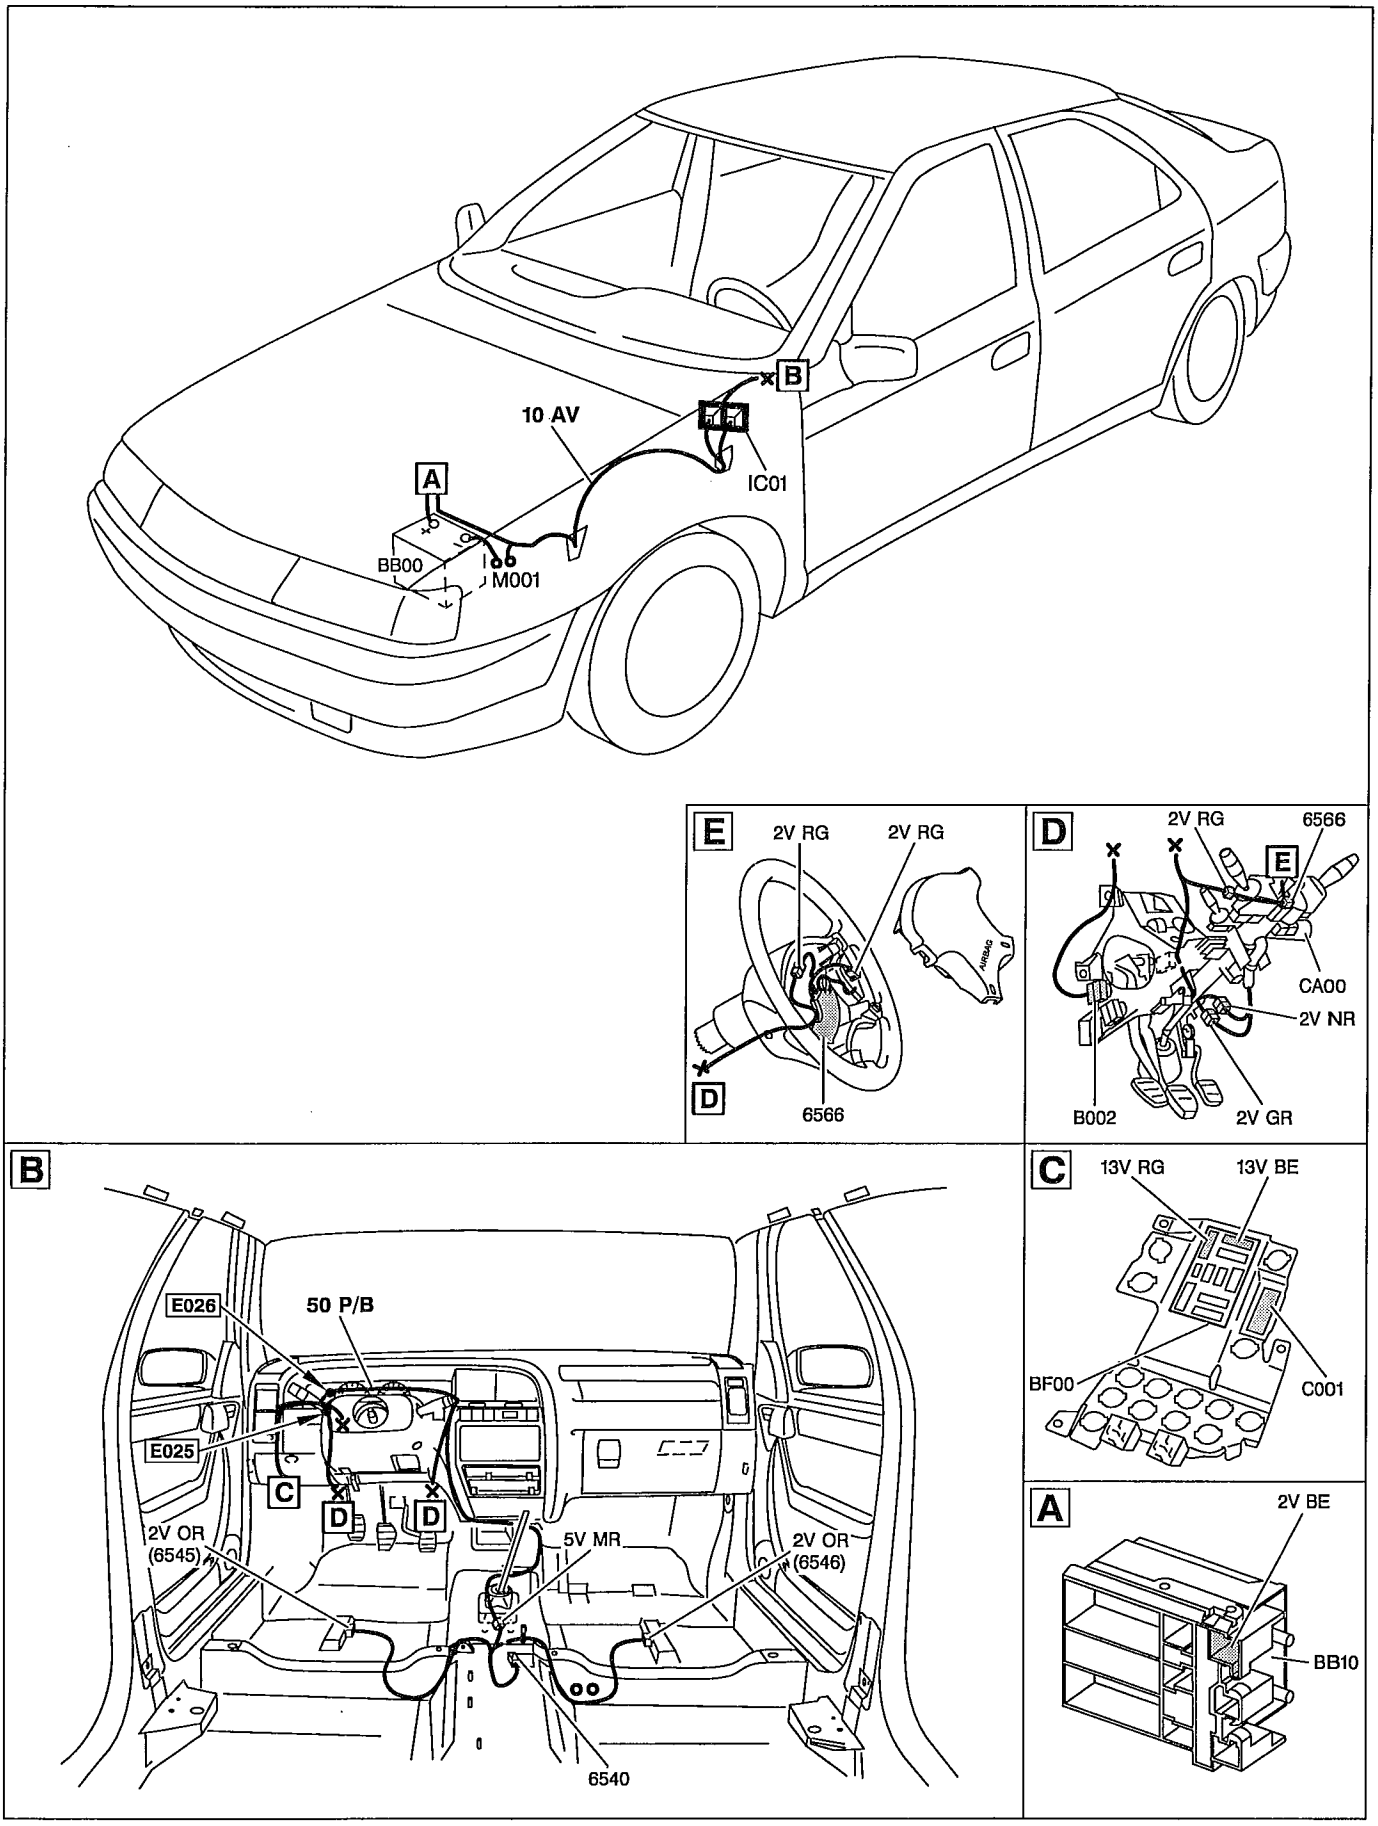

CA00
F30
F3
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V MR
A30A
13V VE
A30E
13V RG
C03
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC
4V MR
C03H
220
C03G
1650
1000
1650
10--
ME050
ME045
M003
M003
7V GR
A30G
M30G
M640
A30J
6402
A30H
M641
5V NR
641
640
6411
6401
6406
2V BE
BB4
BB10
222
22--
645
15V VE
6412
6411
641
A30U
3V JN
6401
640
6402/6412
BB00
6410
6407
6457
M30U
6461
646
6462
6451
6452
6454
6455
3V JN
2V MR
2V RG
2V BA
30V MR
C001
6457
6415
M001
ME037
M004

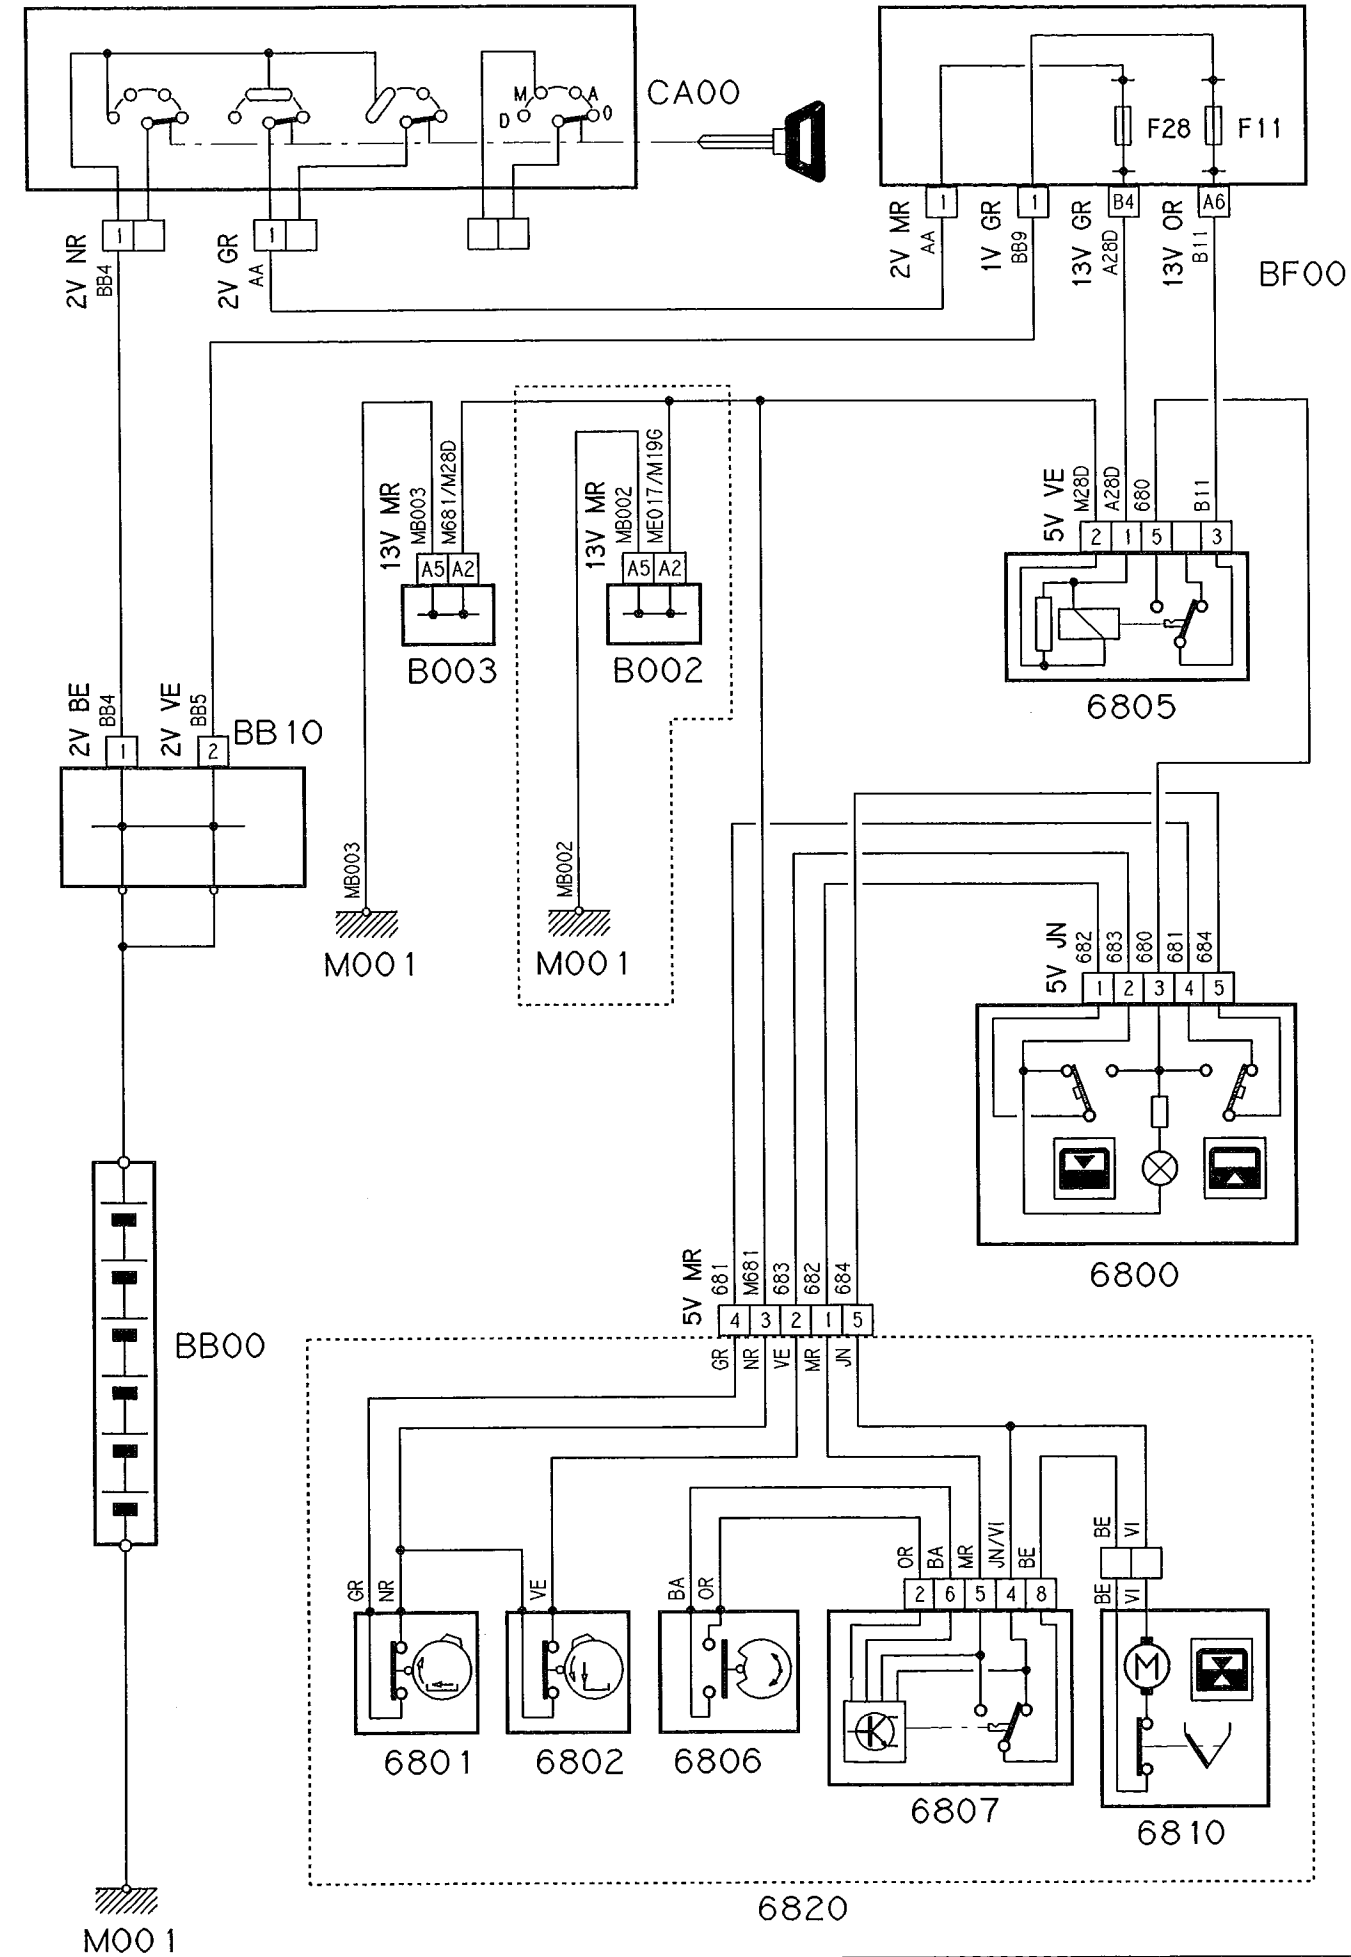

75 AR/D
GR
222
22--
IC25 30V MR
GR
222 D2 222
BA
50 P/B
30V MR
C001
11 6457
MR
E019
220 BA
222 BA
645 VE
2V MR
1 AA
NR
13V BE
A1 CC1
BE
13V MR
B4 A30A
BA
13V RG
A3 C03
BA
13V VE
B4 A30E
A30F
BA
BF00
2V NR
1 BB4
NR
2V GR
1 AA
2 CC
NR
BE
CA00
CC1 BE
CC BE
E025
E088
C03 BA
C03G BA
C03H MR
4V MR
1 C03H MR
2 220 GR
3 C03G BA
4 1650 VE
1000
20 MOT
VE 1650
10--
IC02 30V MR
BA C03 B1 C03 GR
GR 220 B2 220 GR
10 AV
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C03 1 C03 GR
BA 220 2 220 GR
IC20A 9V BA
BA A30E A2 A30E VE
IC20 30V MR
BA A30A E1 A30A BA
VE 645 G1 645 RG
MR 6457 G2 6457 BE
6407
15V VE
1 A30U GR
2 6457 BE
3 645 RG
4 6455 OR
5 6454 BE
6 6411 BE
7 641 GR
8 6451 GR
9 6412 OR
10 646 GR
11 6452 RG
12 6462 RG
14 6461 BE
15 M30U GR
E049
E050
E045
E037
E033
A30G OR
A30A BA
A30H OR
A30J OR
M640 GR
M641 GR
ME050 MR
ME045 JN
M30G GR
ME037 BE
M30U GR
A30U GR
A30E VE
46 HAB
MR M15H ME050 M003
JN ME038 ME045 M003
BE ME037 M004
5V NR
BE 6411 1
GR 6401 2
GR 641 3
BE 640 4
6406
7V GR
GR M30G 1
GR M640 2
OR A30G 3
GR M641 4
OR A30H 5
OR A30J 6
RG 6402 7
3V JN
GR 6401 1
BE 640 2
OR 6412 3
RG 6402
6410
2V MR
GR 6451 1
RG 6452 2
2V RG
BE 6454 1
OR 6455 2
3V JN
BE 6461 1
GR 646 2
RG 6462 3
6415
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

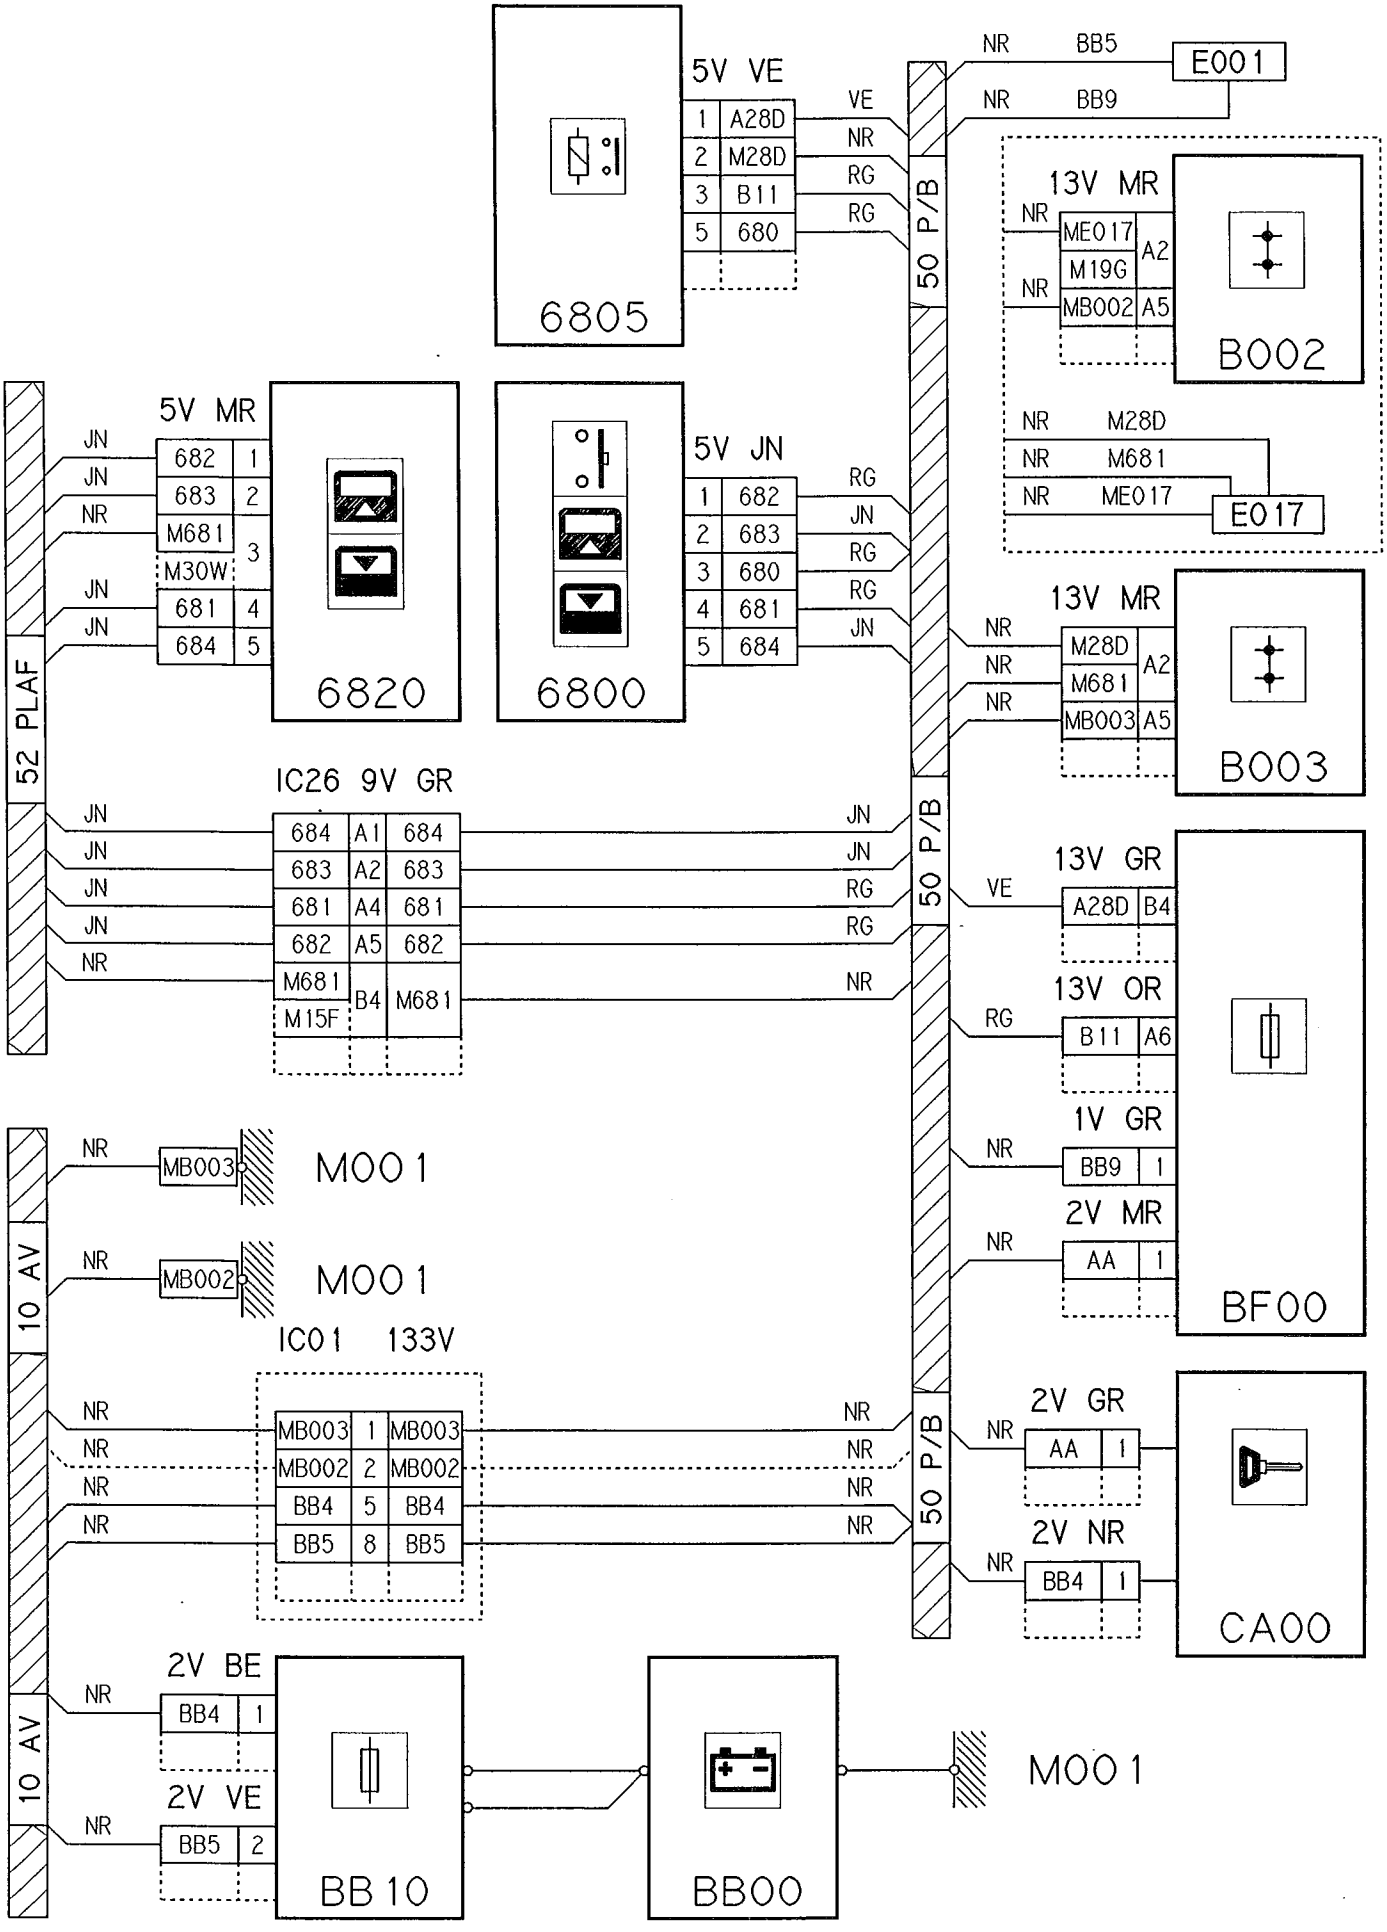

20 MOT
10 AV
A
G
B
IC01
BB00
IC02
E088
M001
G
4V MR
1000
F
6410
E045
6406
E049
E
6415
6407
D
CA00
2V NR
2V GR
B
E019
E025
50 P/B
F
C
D
E037
E
IC25
46 HAB
IC20
E033
E050
IC20A
M003
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
A
2V BE
BB10

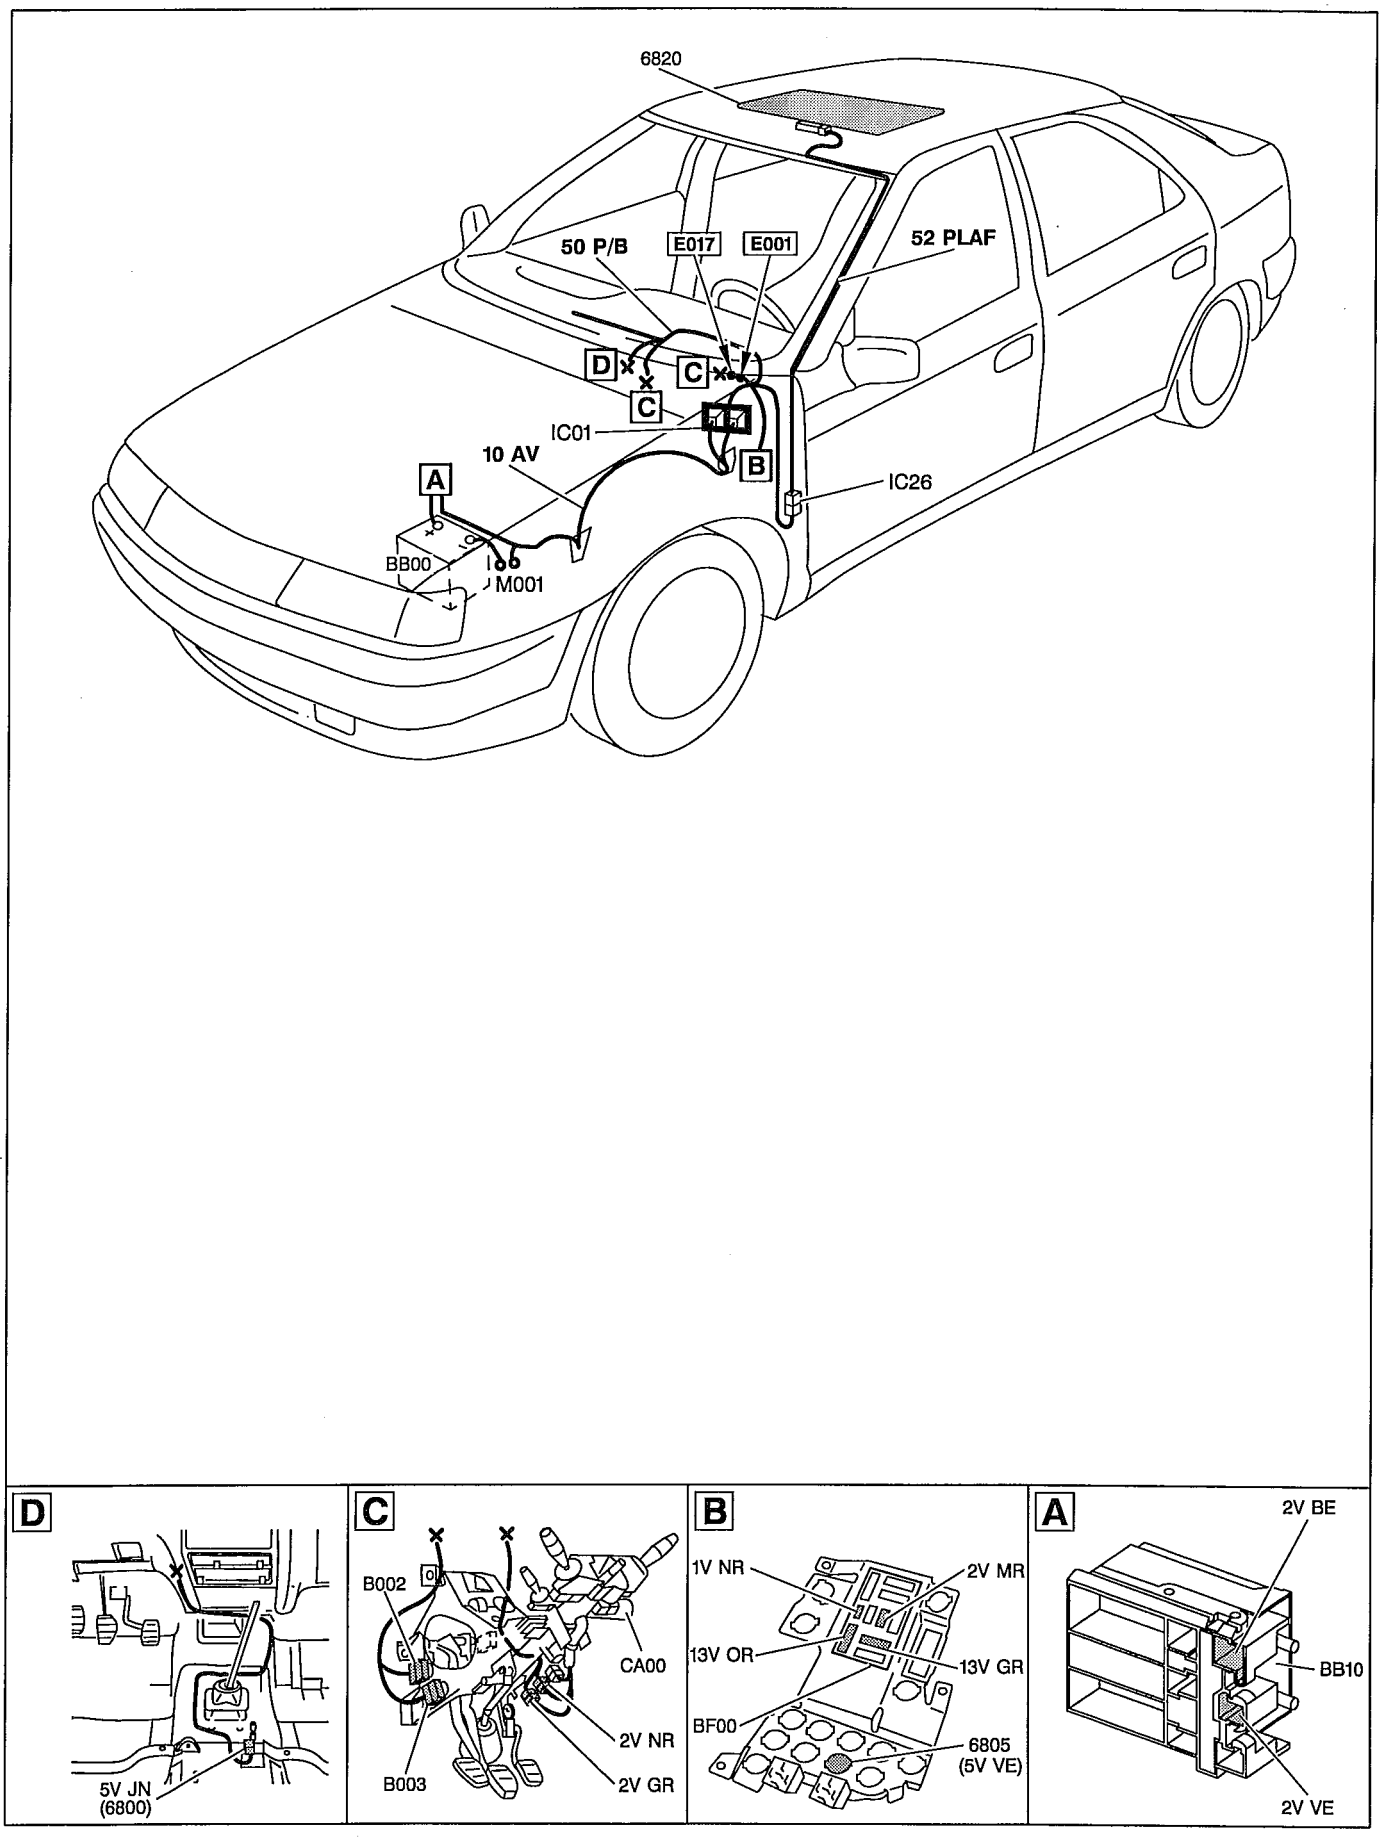

CA00
BF00
F3
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C03M
2V RG
CC4
MCC4
30V MR
C001
6540 D2
2V BE
BB4
BB10
6566
3V NR
6565
AIR BAG
2V OR
AIR BAG
BB00
M001
13V MR
MB002
MC03L
A5 A1
B002
5V MR
MC03L
6540
C03L
A3 B2 A1
6540
MB002
M001
2V OR
2V OR
6545
6546

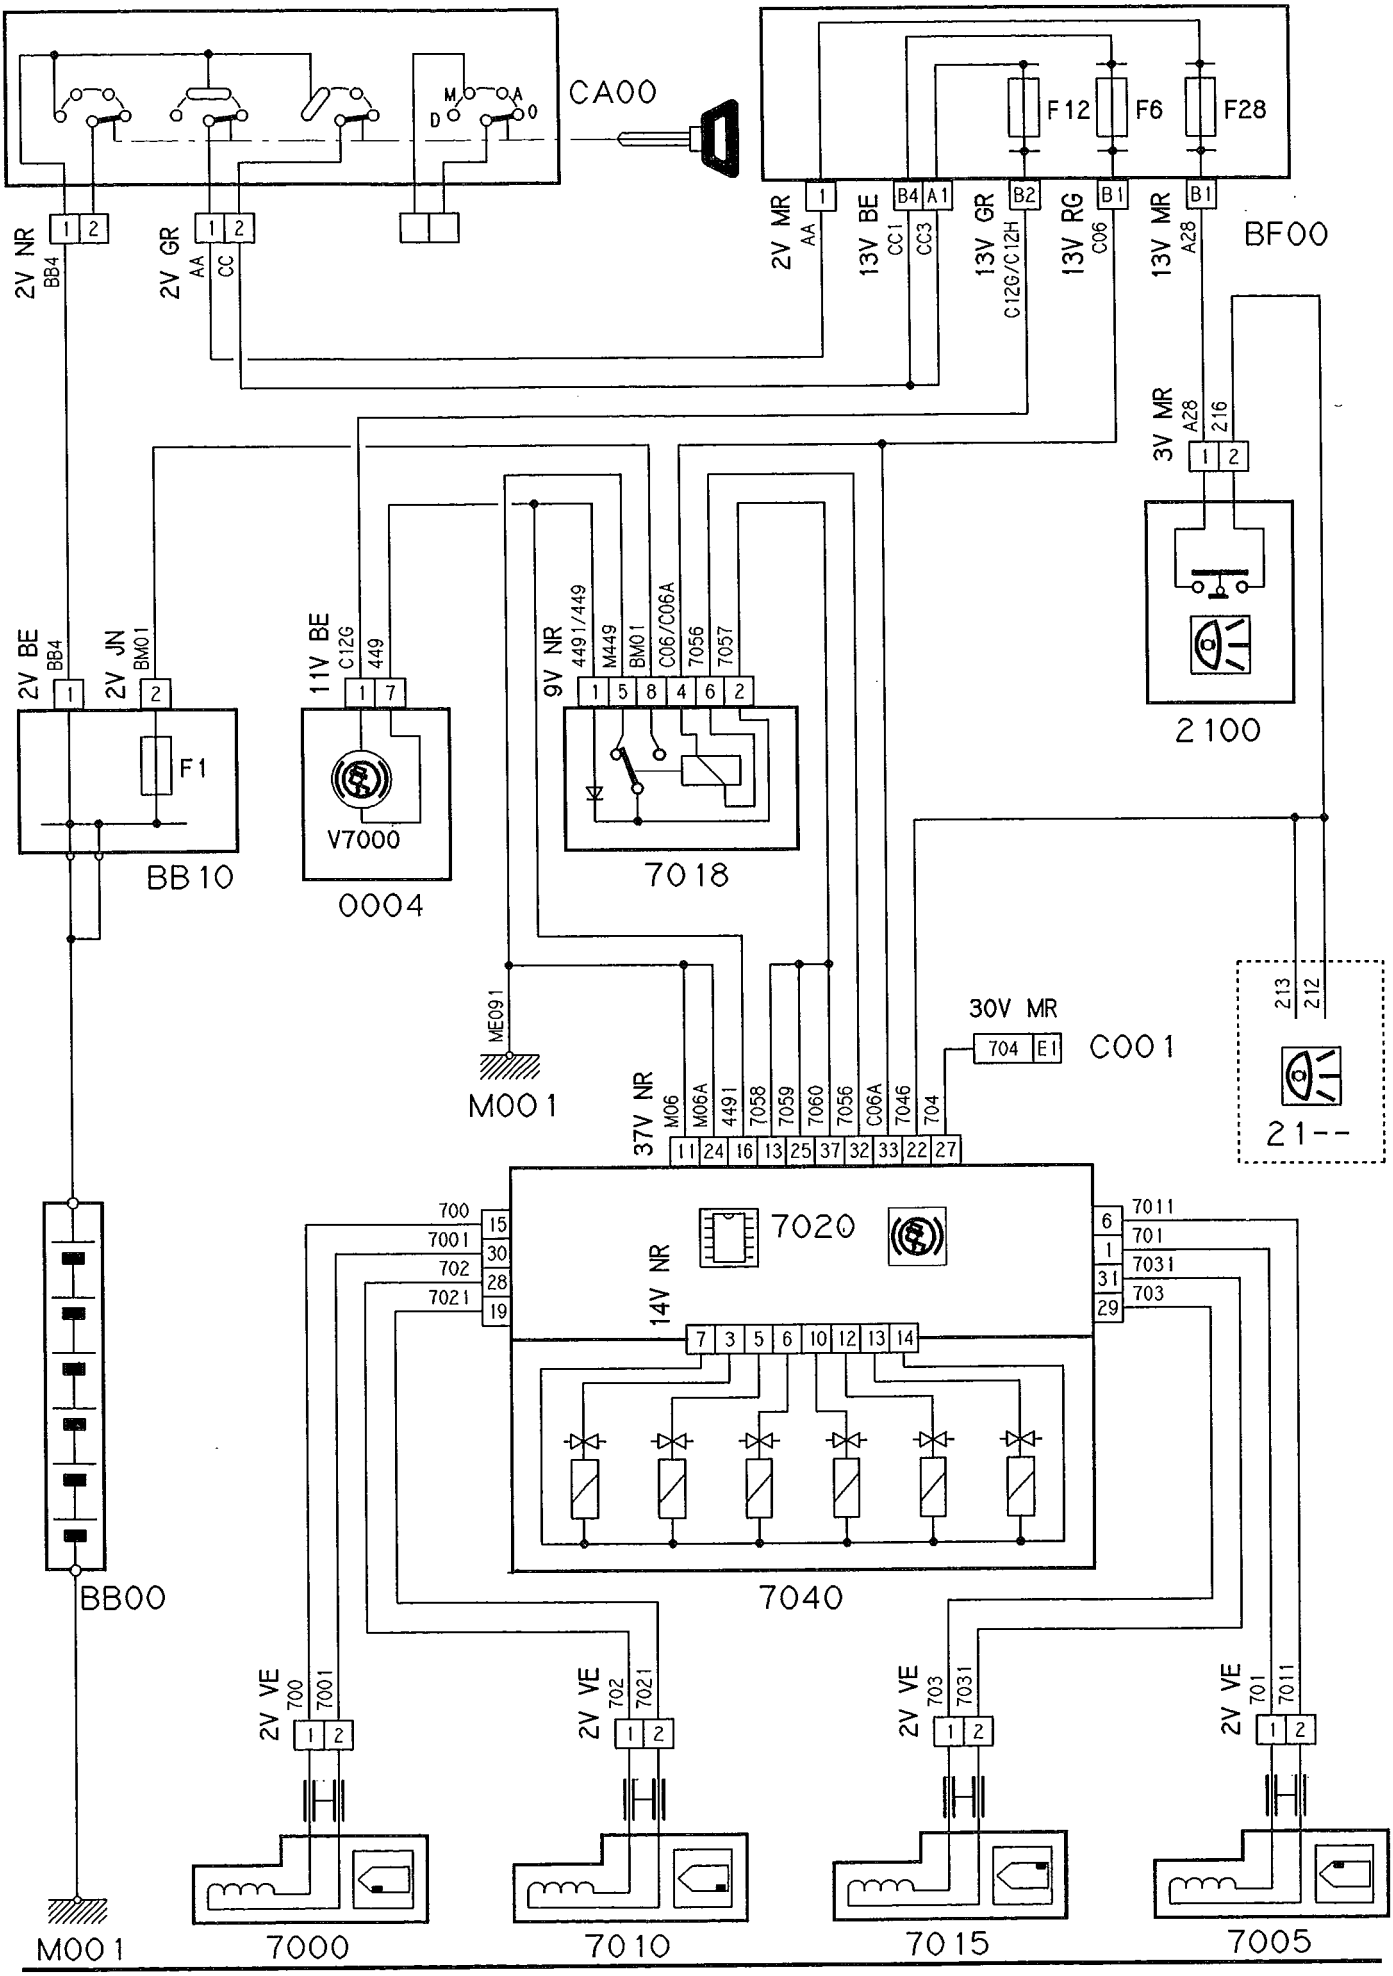

50 P/B
5V MR
VE
NR
MR
C03L A1
MC03L A3
B1
6540 B2
RG
JN
BA
BE
6540
2V OR
RO
GR
MR
BE
6545
OR
VE
6546
30V MR
MR
6540 D2
C001
VE C03L
BA C03M
E026
13V RG
BA
C03M B3
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
BE CC1
BE CC
E025
VE CC4
2V RG
CC4 1 CC4
MCC4 2 MCC4
RG
NR
6566
3V NR
JN
BE
VE
AIR BAG
6565
2V OR
MCC4
M25D
2V GR
CC 2
CA00
2V NR
BB4 1
13V MR
MC03L
M310
A1
MB002 A5
B002
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
10 AV
M001
2V BE
BB4 1
BB10
BB00

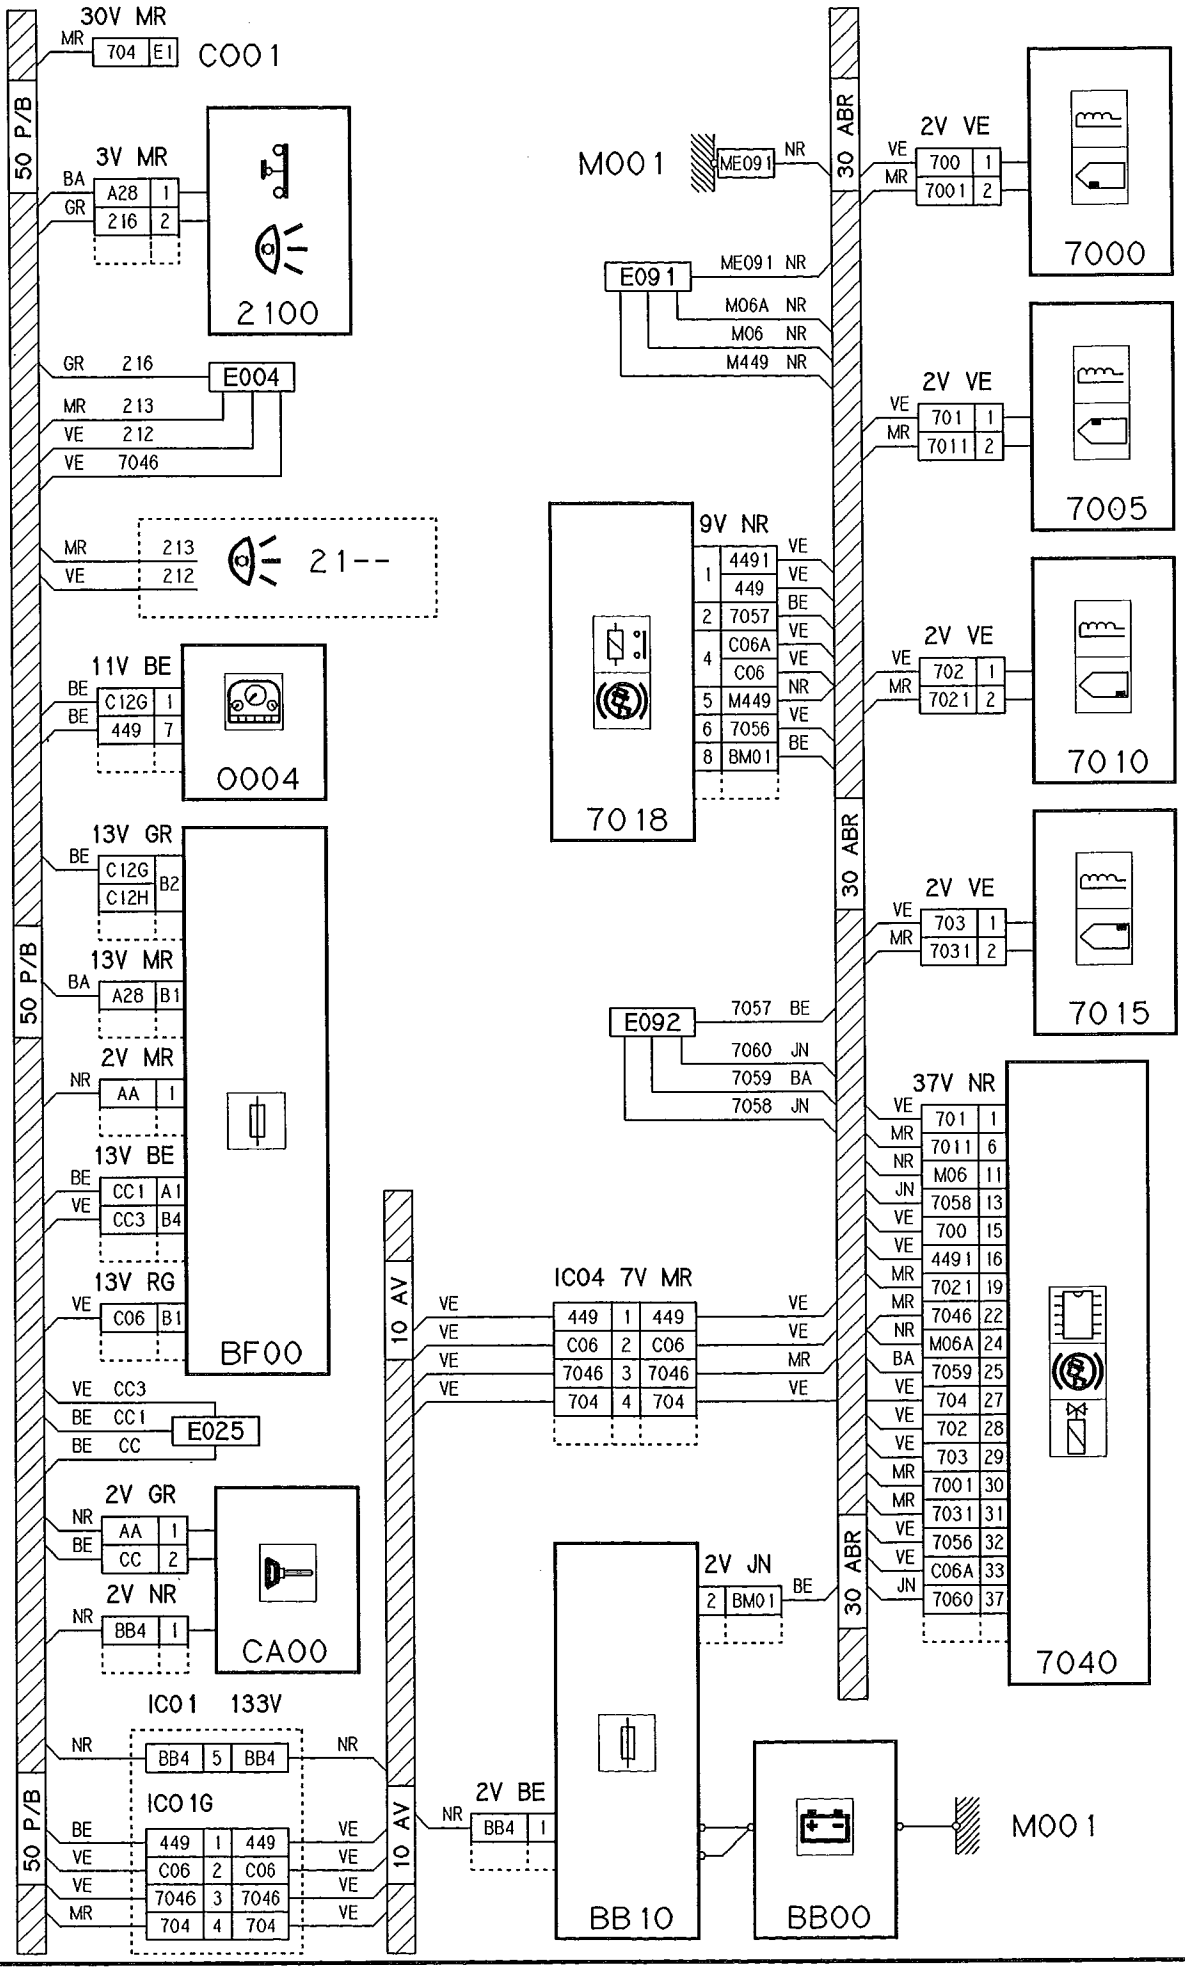

A
B
10 AV
IC01
BB00
M001
E
2V RG
2V RG
D
6566
D
2V RG
6566
E
CA00
2V NR
B002
2V GR
B
E026
50 P/B
E025
C
D
D
2V OR
(6545)
5V MR
2V OR
(6546)
6540
C
13V RG
13V BE
BF00
C001
A
2V BE
BB10

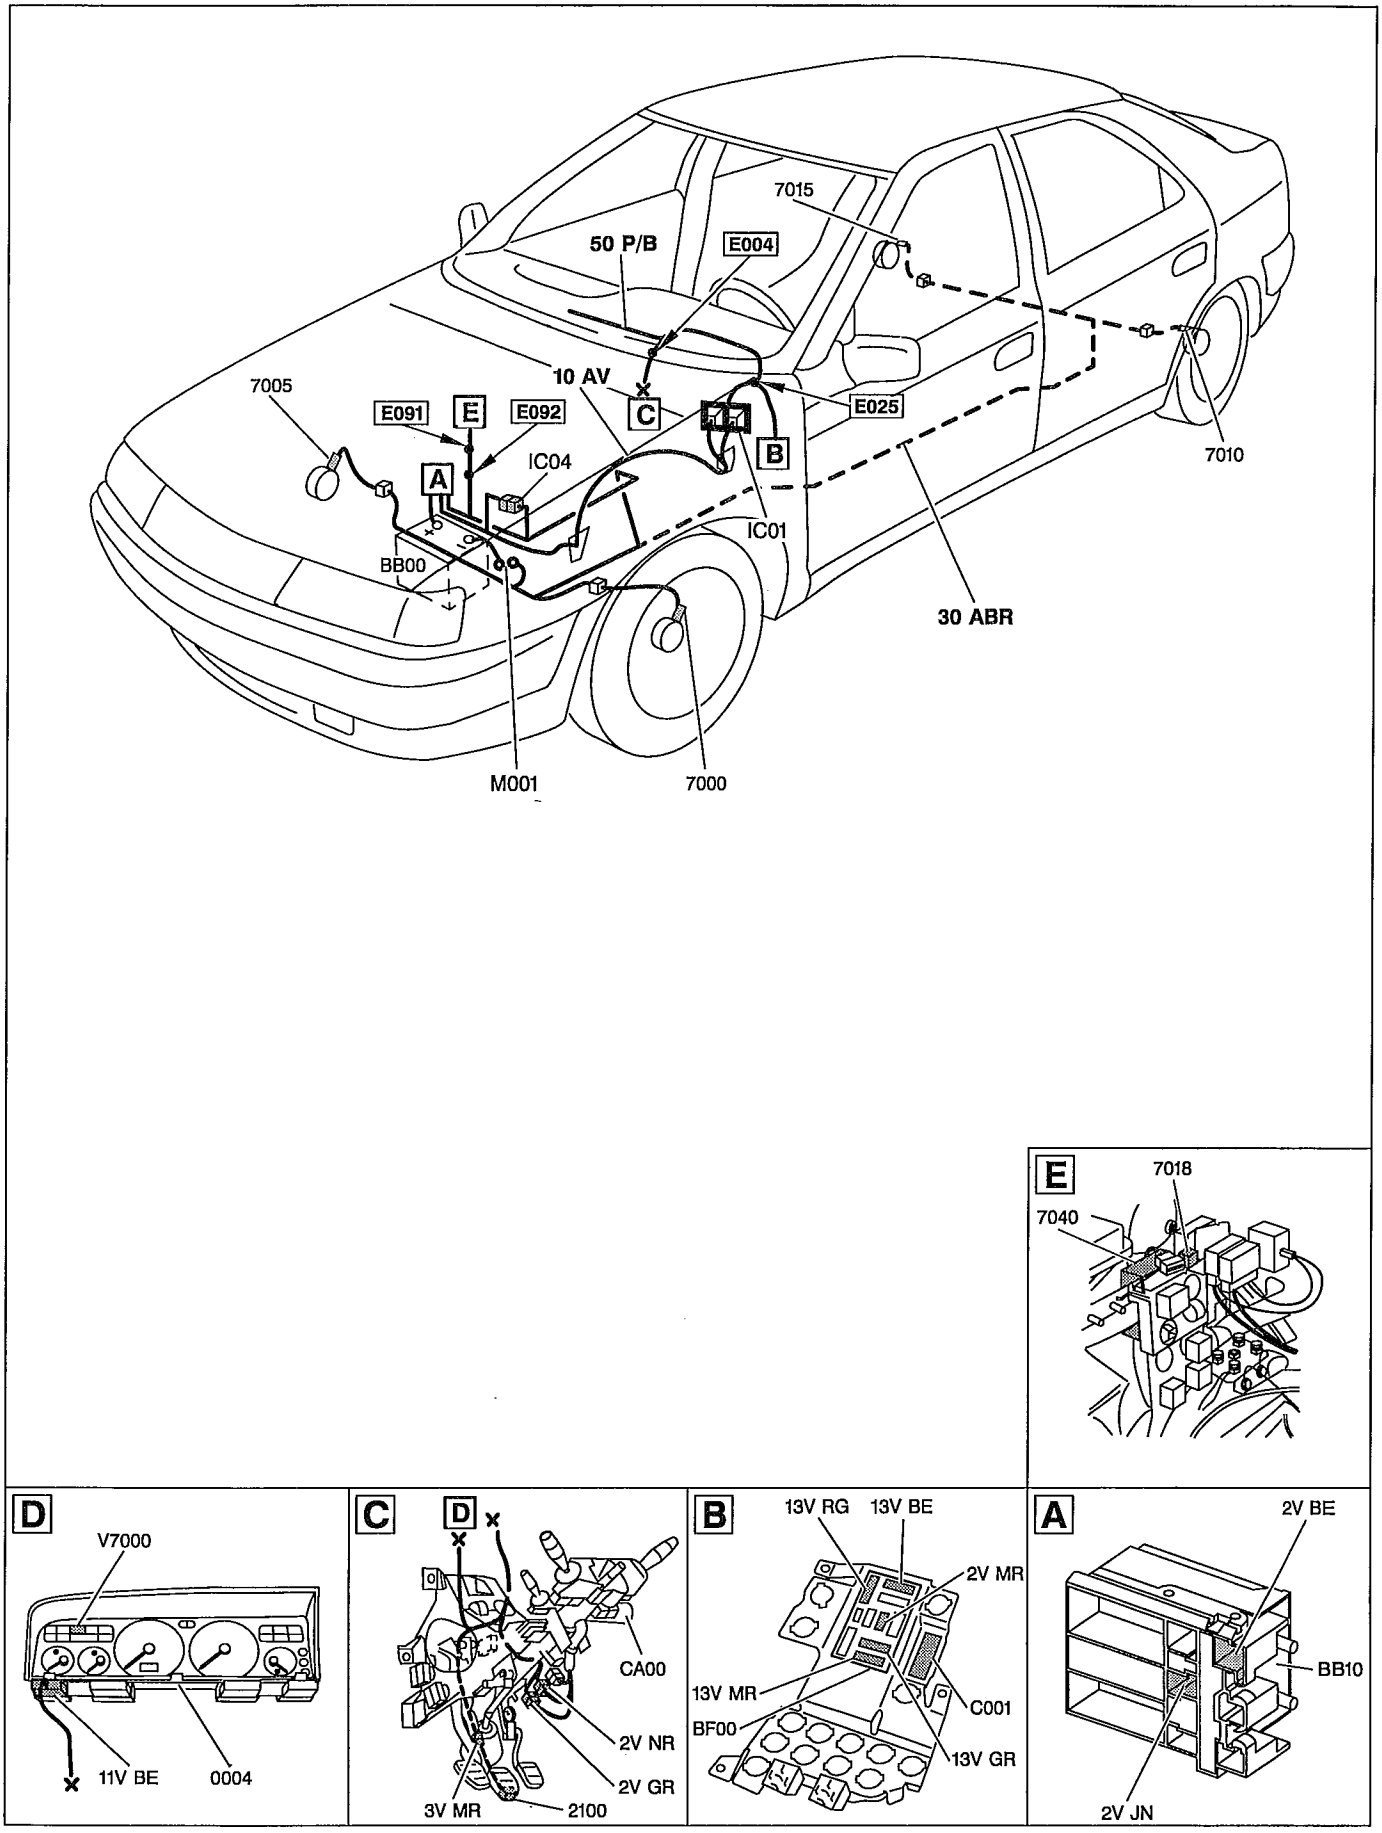

CA00
F28
F11
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
1V GR
BB9
13V GR
A28D
13V OR
B11
13V MR
MB003
M681/M28D
B003
13V MR
MB002
ME017/M19G
B002
5V VE
M28D
A28D
680
B11
6805
2V BE
BB4
2V VE
BB5
BB10
MB003
M001
MB002
M001
5V JN
682
683
680
681
684
6800
BB00
5V MR
681
M681
683
682
684
GR
NR
VE
MR
JN
6801
6802
6806
6807
6810
6820
M001

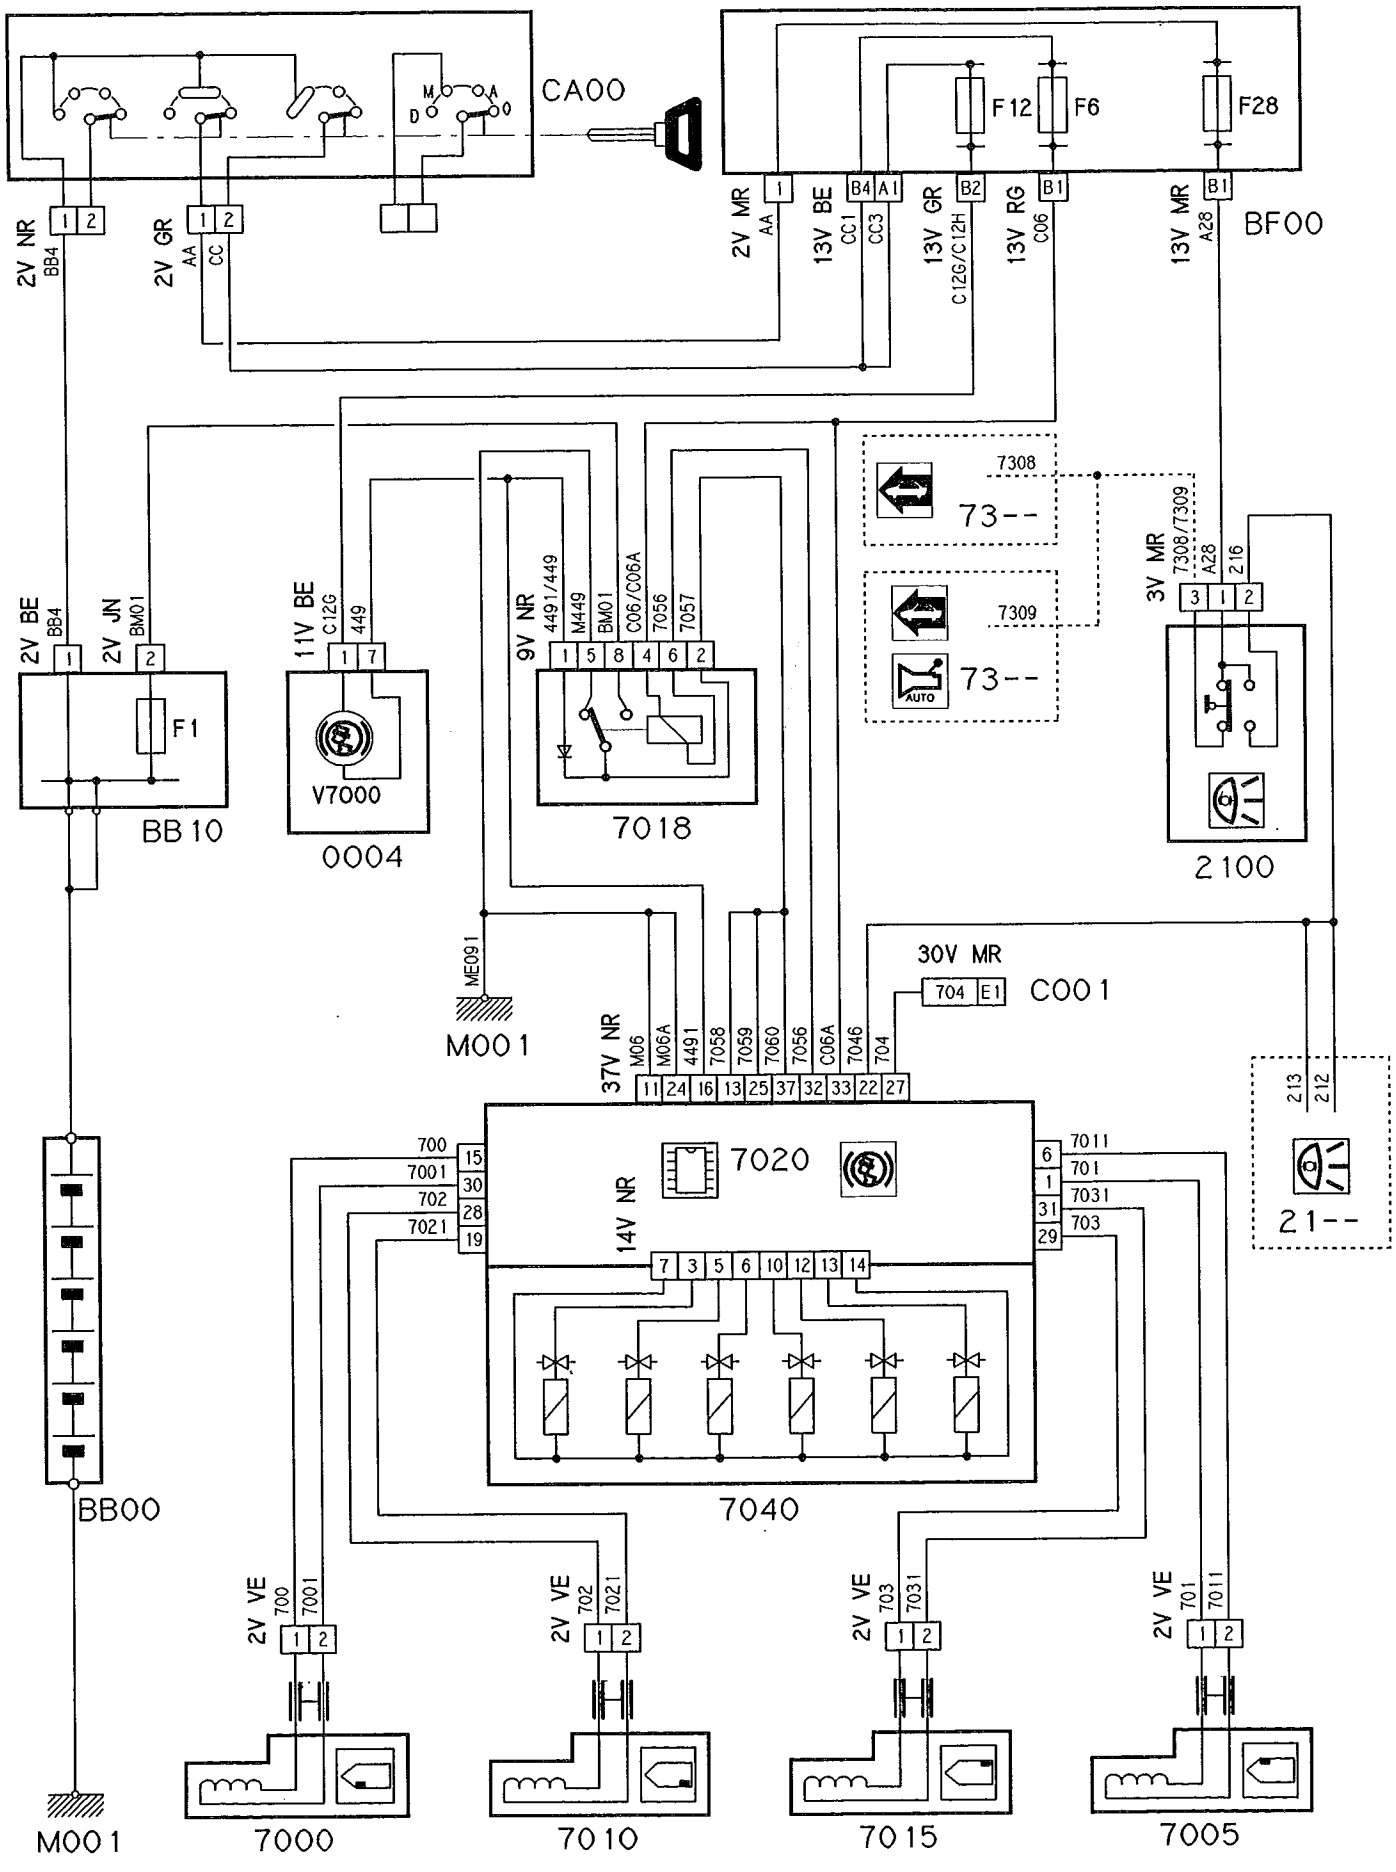

6805
5V VE
1 A28D
2 M28D
3 B11
5 680
VE
NR
RG
RG
50 P/B
NR BB5
E001
NR BB9
13V MR
NR ME017 A2
M19G
NR MB002 A5
B002
NR M28D
NR M681
NR ME017
E017
52 PLAF
5V MR
JN 682 1
JN 683 2
NR M681 3
M30W
JN 681 4
JN 684 5
6820
6800
5V JN
1 682
2 683
3 680
4 681
5 684
RG
JN
RG
RG
JN
13V MR
NR M28D A2
NR M681
NR MB003 A5
B003
IC26 9V GR
JN 684 A1 684
JN 683 A2 683
JN 681 A4 681
JN 682 A5 682
NR M681 B4 M681
M15F
13V GR
VE A28D B4
13V OR
RG B11 A6
1V GR
NR BB9 1
2V MR
NR AA 1
BF00
10 AV
NR MB003
M001
NR MB002
M001
IC01 133V
NR MB003 1 MB003
NR MB002 2 MB002
NR BB4 5 BB4
NR BB5 8 BB5
2V GR
NR AA 1
2V NR
NR BB4 1
CA00
2V BE
NR BB4 1
2V VE
NR BB5 2
BB10
BB00
M001

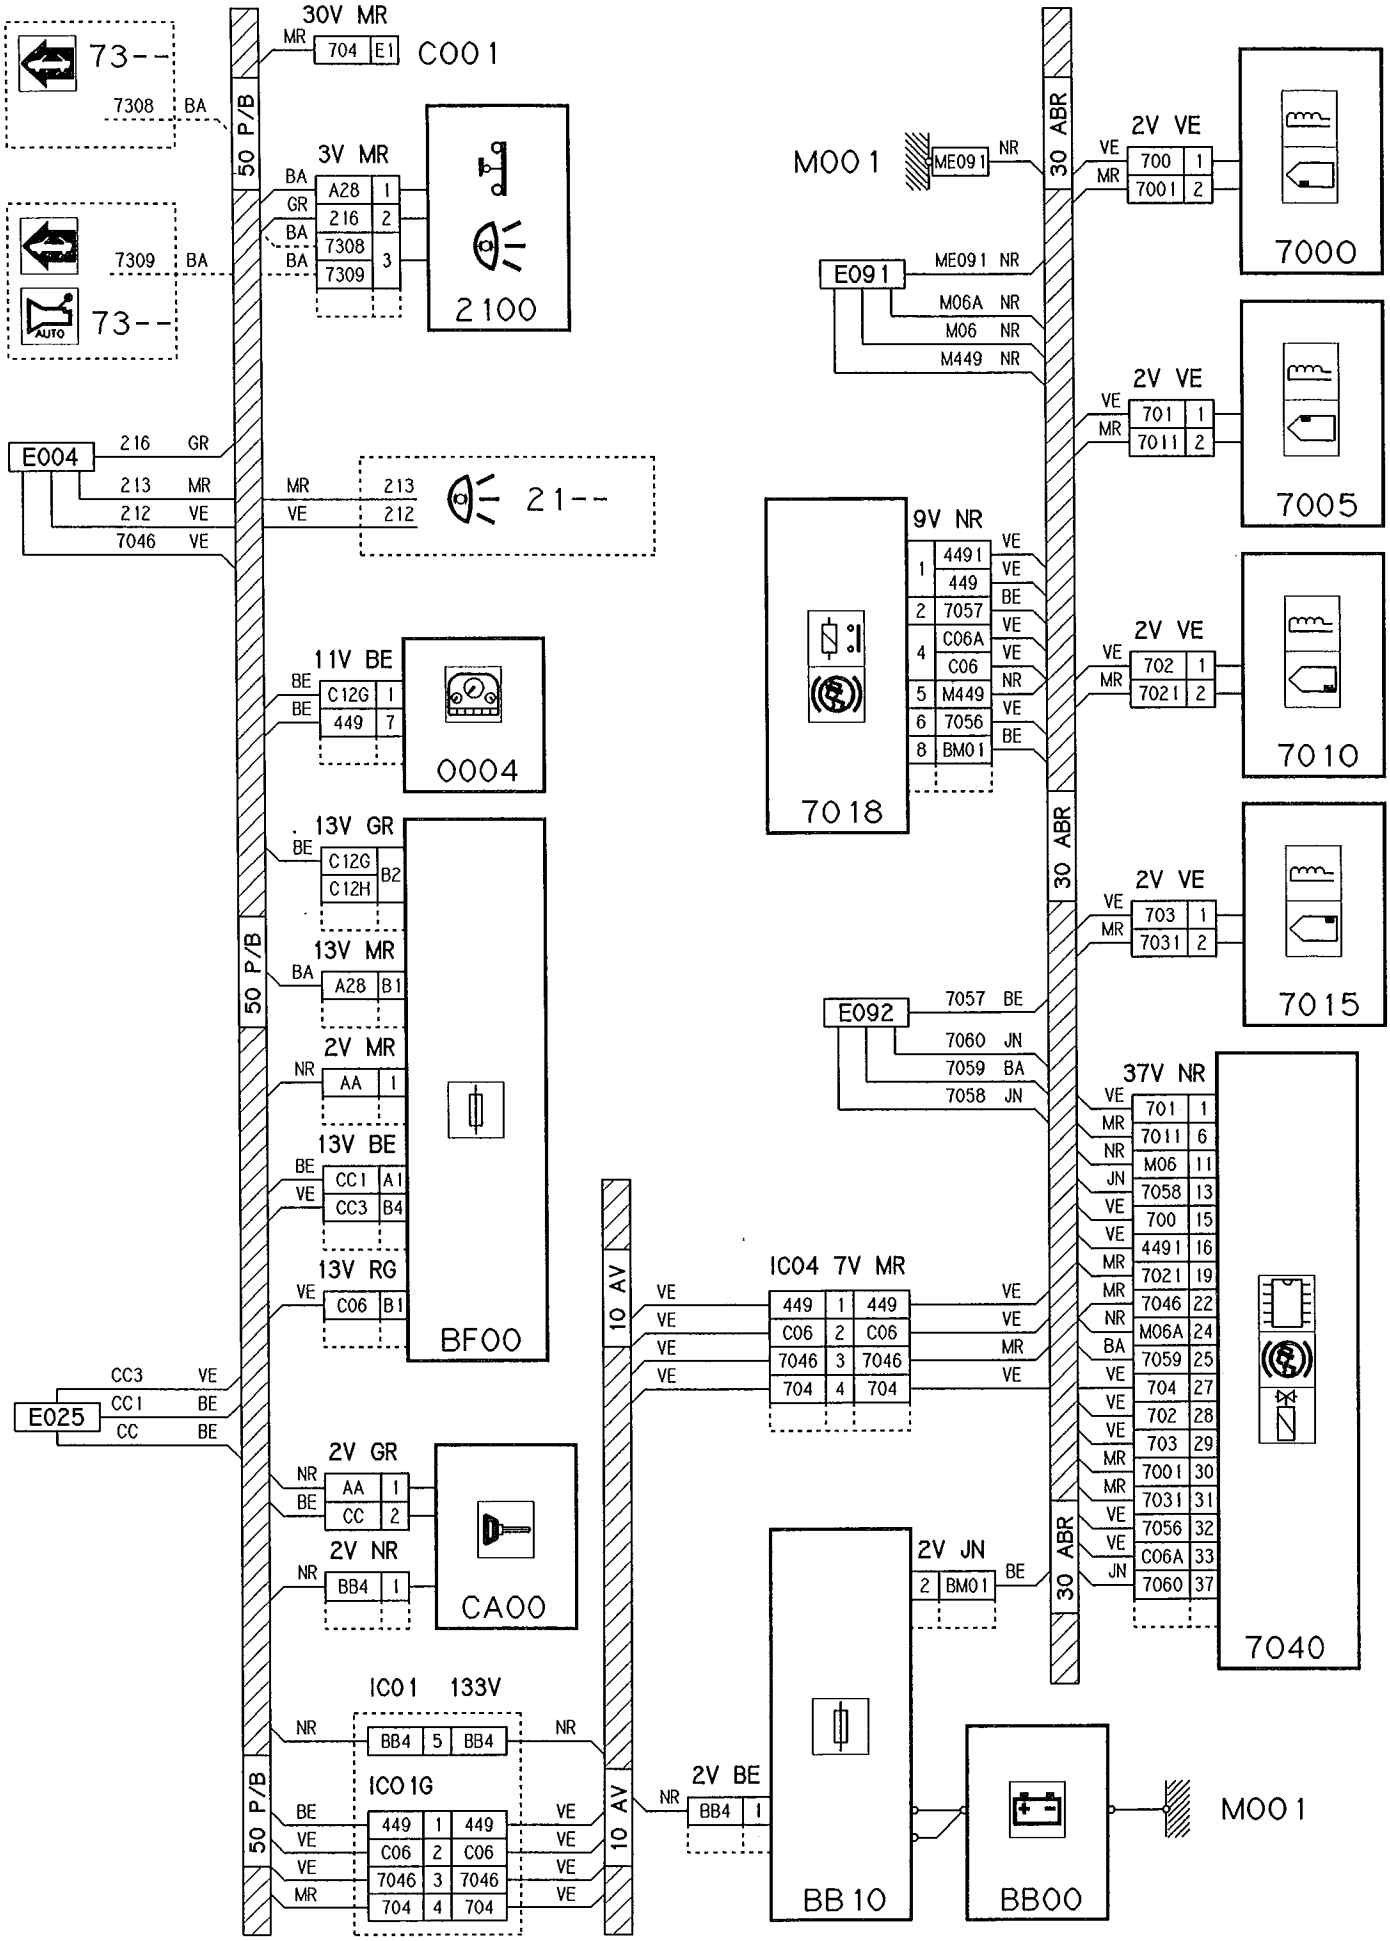

6820
50 P/B
E017
E001
52 PLAF
D
C
C
IC01
10 AV
A
B
IC26
BB00
M001
D
5V JN
(6800)
C
B002
CA00
2V NR
B003
2V GR
B
1V NR
2V MR
13V OR
13V GR
BF00
6805
(5V VE)
A
2V BE
BB10
2V VE

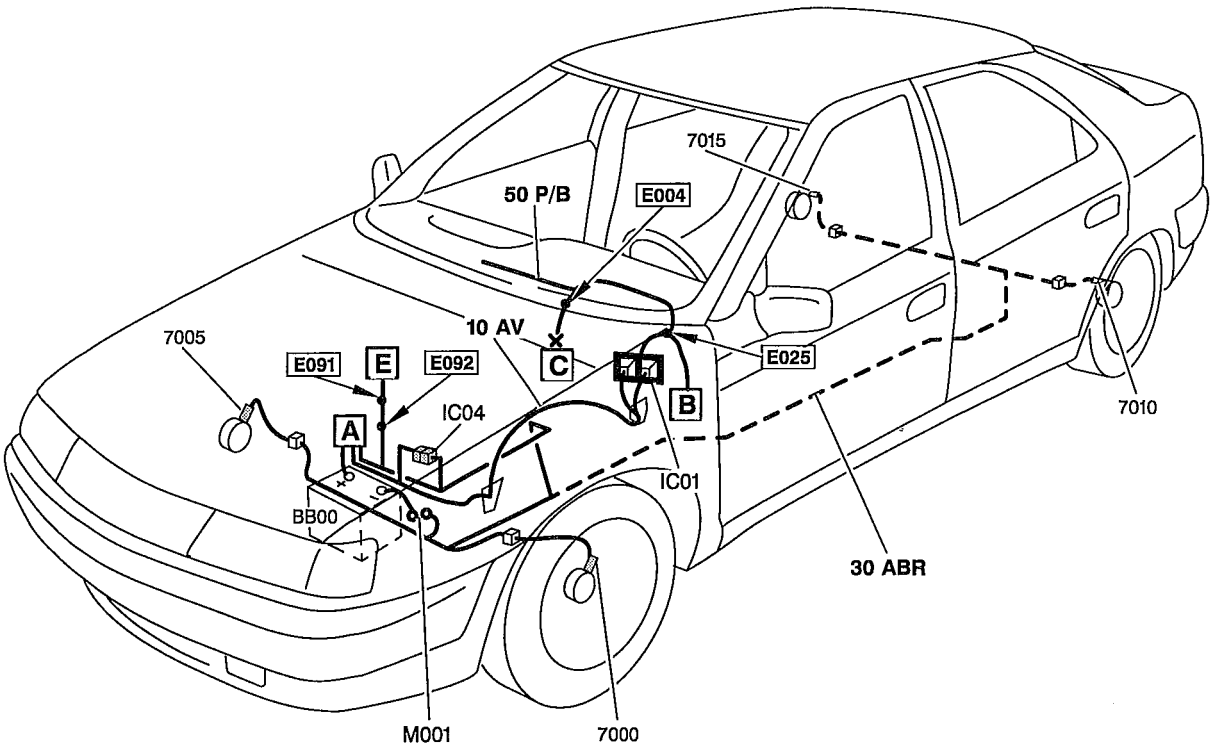

CA00
F12
F6
F28
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC
2V MR
AA
13V BE
CC1
CC3
13V GR
C12G/C12H
13V RG
C06
13V MR
A28
3V MR
A28
216
2100
2V BE
BB4
2V JN
BM01
F1
BB10
11V BE
C12G
449
V7000
0004
9V NR
4491/449
M449
BM01
C06/C06A
7056
7057
7018
ME091
M001
30V MR
704
E1
C001
213
212
21--
37V NR
M06
M06A
4491
7058
7059
7060
7056
C06A
7046
704
7020
14V NR
700
7001
702
7021
7011
701
7031
703
7040
BB00
2V VE
700
7001
2V VE
702
7021
2V VE
703
7031
2V VE
701
7011
M001
7000
7010
7015
7005

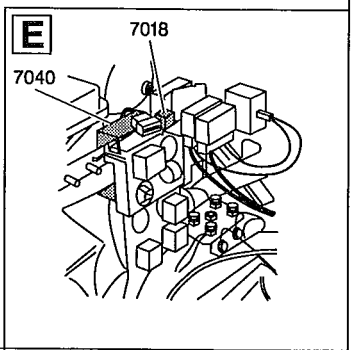

30V MR
MR 704 E1 C001
50 P/B
3V MR
BA A28 1
GR 216 2
2100
GR 216
E004
MR 213
VE 212
VE 7046
MR 213
VE 212
21--
11V BE
BE C12G 1
BE 449 7
0004
13V GR
BE C12G C12H B2
13V MR
BA A28 B1
2V MR
NR AA 1
13V BE
BE CC1 A1
VE CC3 B4
13V RG
VE C06 B1
BF00
VE CC3
BE CC1
BE CC
E025
2V GR
NR AA 1
BE CC 2
2V NR
NR BB4 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01G
BE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 VE
MR 704 4 704 VE
10 AV
M001
ME091 NR
E091
ME091 NR
M06A NR
M06 NR
M449 NR
9V NR
1 4491 VE
449 VE
2 7057 BE
4 C06A VE
C06 VE
5 M449 NR
6 7056 VE
8 BM01 BE
7018
IC04 7V MR
VE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 MR
VE 704 4 704 VE
2V JN
2 BM01 BE
BB10
2V BE
NR BB4 1
BB00
M001
30 ABR
2V VE
VE 700 1
MR 7001 2
7000
2V VE
VE 701 1
MR 7011 2
7005
2V VE
VE 702 1
MR 7021 2
7010
2V VE
VE 703 1
MR 7031 2
7015
E092
7057 BE
7060 JN
7059 BA
7058 JN
37V NR
VE 701 1
MR 7011 6
NR M06 11
JN 7058 13
VE 700 15
VE 4491 16
MR 7021 19
MR 7046 22
NR M06A 24
BA 7059 25
VE 704 27
VE 702 28
VE 703 29
MR 7001 30
MR 7031 31
VE 7056 32
VE C06A 33
JN 7060 37
7040



7015
50 P/B
E004
10 AV
7005
E091
E
E092
C
E025
IC04
A
B
7010
IC01
BB00
30 ABR
M001
7000
E
7018
7040
D
V7000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V JN

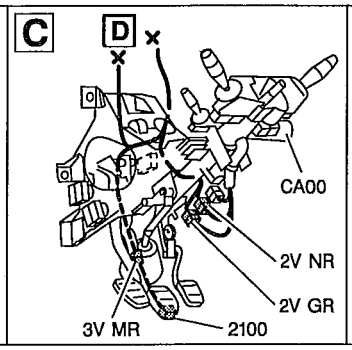

CA00
F12
F6
F28
BF00
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC
2V MR
AA
13V BE
CC1
CC3
13V GR
C12G/C12H
13V RG
C06
13V MR
A28
7308
73--
7309
73--
3V MR
7308/7309
A28
216
2100
2V BE
BB4
2V JN
BM01
F1
BB10
11V BE
C12G
449
V7000
0004
9V NR
4491/449
M449
BM01
C06/C06A
7056
7057
7018
ME091
M001
30V MR
704
E1
C001
37V NR
M06
M06A
4491
7058
7059
7060
7056
C06A
7046
704
213
212
21--
7020
14V NR
700
7001
702
7021
7011
701
7031
703
7040
BB00
2V VE
700
7001
2V VE
702
7021
2V VE
703
7031
2V VE
701
7011
M001
7000
7010
7015
7005



73--
7308 BA
73--
AUTO
7309 BA
30V MR
MR 704 E1
C001
50 P/B
3V MR
BA A28 1
GR 216 2
BA 7308 3
BA 7309
2100
E004
216 GR
213 MR
212 VE
7046 VE
MR 213
VE 212
21--
11V BE
BE C12G 1
BE 449 7
0004
13V GR
BE C12G C12H B2
13V MR
BA A28 B1
2V MR
NR AA 1
13V BE
BE CC1 A1
VE CC3 B4
13V RG
VE C06 B1
BF00
E025
CC3 VE
CC1 BE
CC BE
2V GR
NR AA 1
BE CC 2
2V NR
NR BB4 1
CA00
IC01 133V
NR BB4 5 BB4 NR
IC01G
BE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 VE
MR 704 4 704 VE
10 AV
IC04 7V MR
VE 449 1 449 VE
VE C06 2 C06 VE
VE 7046 3 7046 MR
VE 704 4 704 VE
2V BE
NR BB4 1
M001
ME091 NR
E091
ME091 NR
M06A NR
M06 NR
M449 NR
30 ABR
2V VE
VE 700 1
MR 7001 2
7000
2V VE
VE 701 1
MR 7011 2
7005
2V VE
VE 702 1
MR 7021 2
7010
2V VE
VE 703 1
MR 7031 2
7015
9V NR
1 4491 VE
449 VE
2 7057 BE
4 C06A VE
C06 VE
5 M449 NR
6 7056 VE
8 BM01 BE
7018
E092
7057 BE
7060 JN
7059 BA
7058 JN
37V NR
VE 701 1
MR 7011 6
NR M06 11
JN 7058 13
VE 700 15
VE 4491 16
MR 7021 19
MR 7046 22
NR M06A 24
BA 7059 25
VE 704 27
VE 702 28
MR 703 29
MR 7001 30
MR 7031 31
VE 7056 32
VE C06A 33
JN 7060 37
7040
2V JN
2 BM01 BE
BB10
BB00
M001

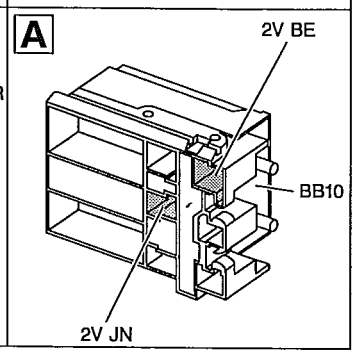

7015
50 P/B
E004
10 AV
7005
E091
E
E092
C
E025
IC04
A
B
7010
IC01
BB00
30 ABR
M001
7000

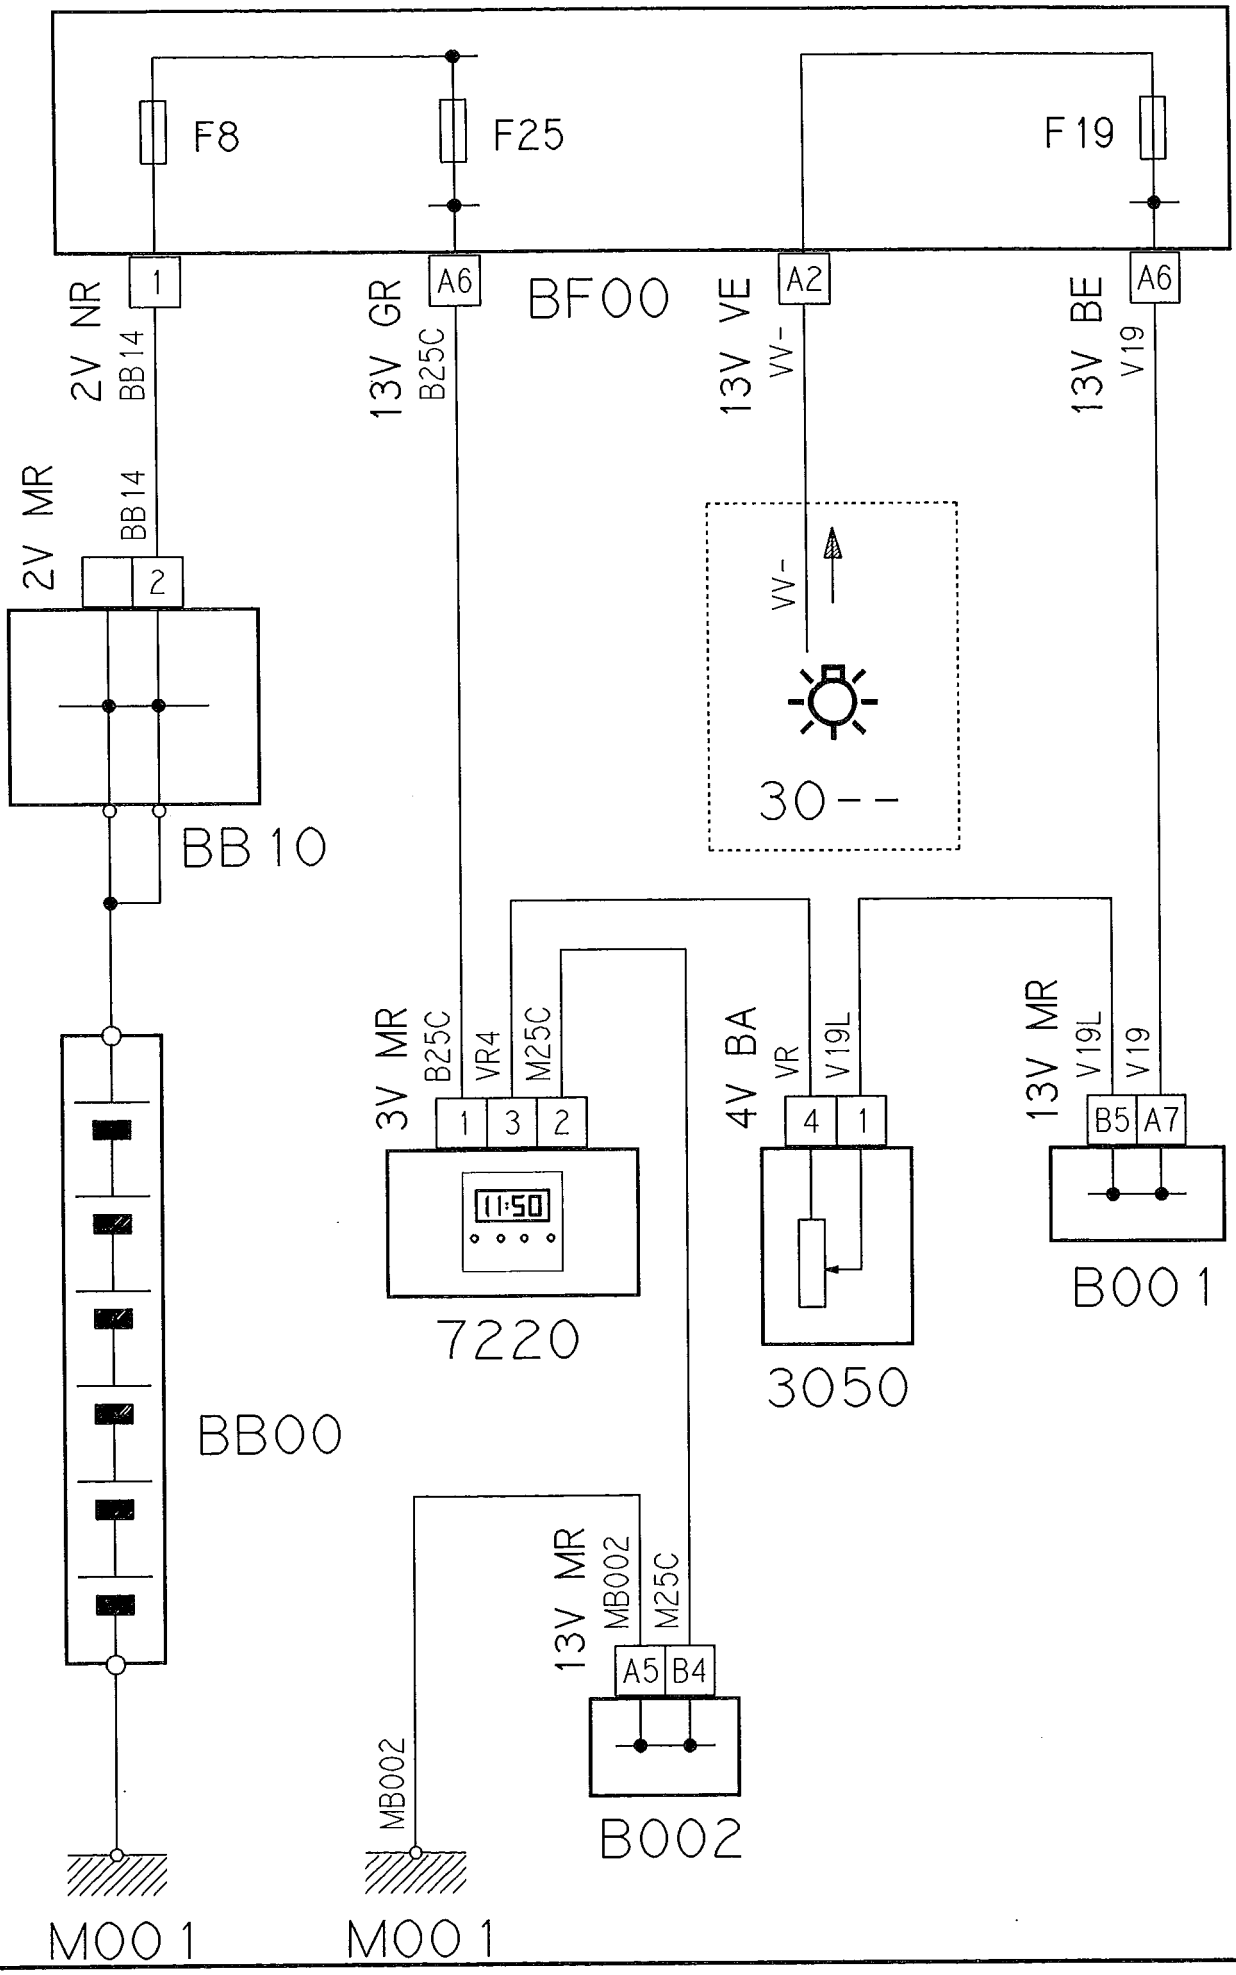

E
7018
7040

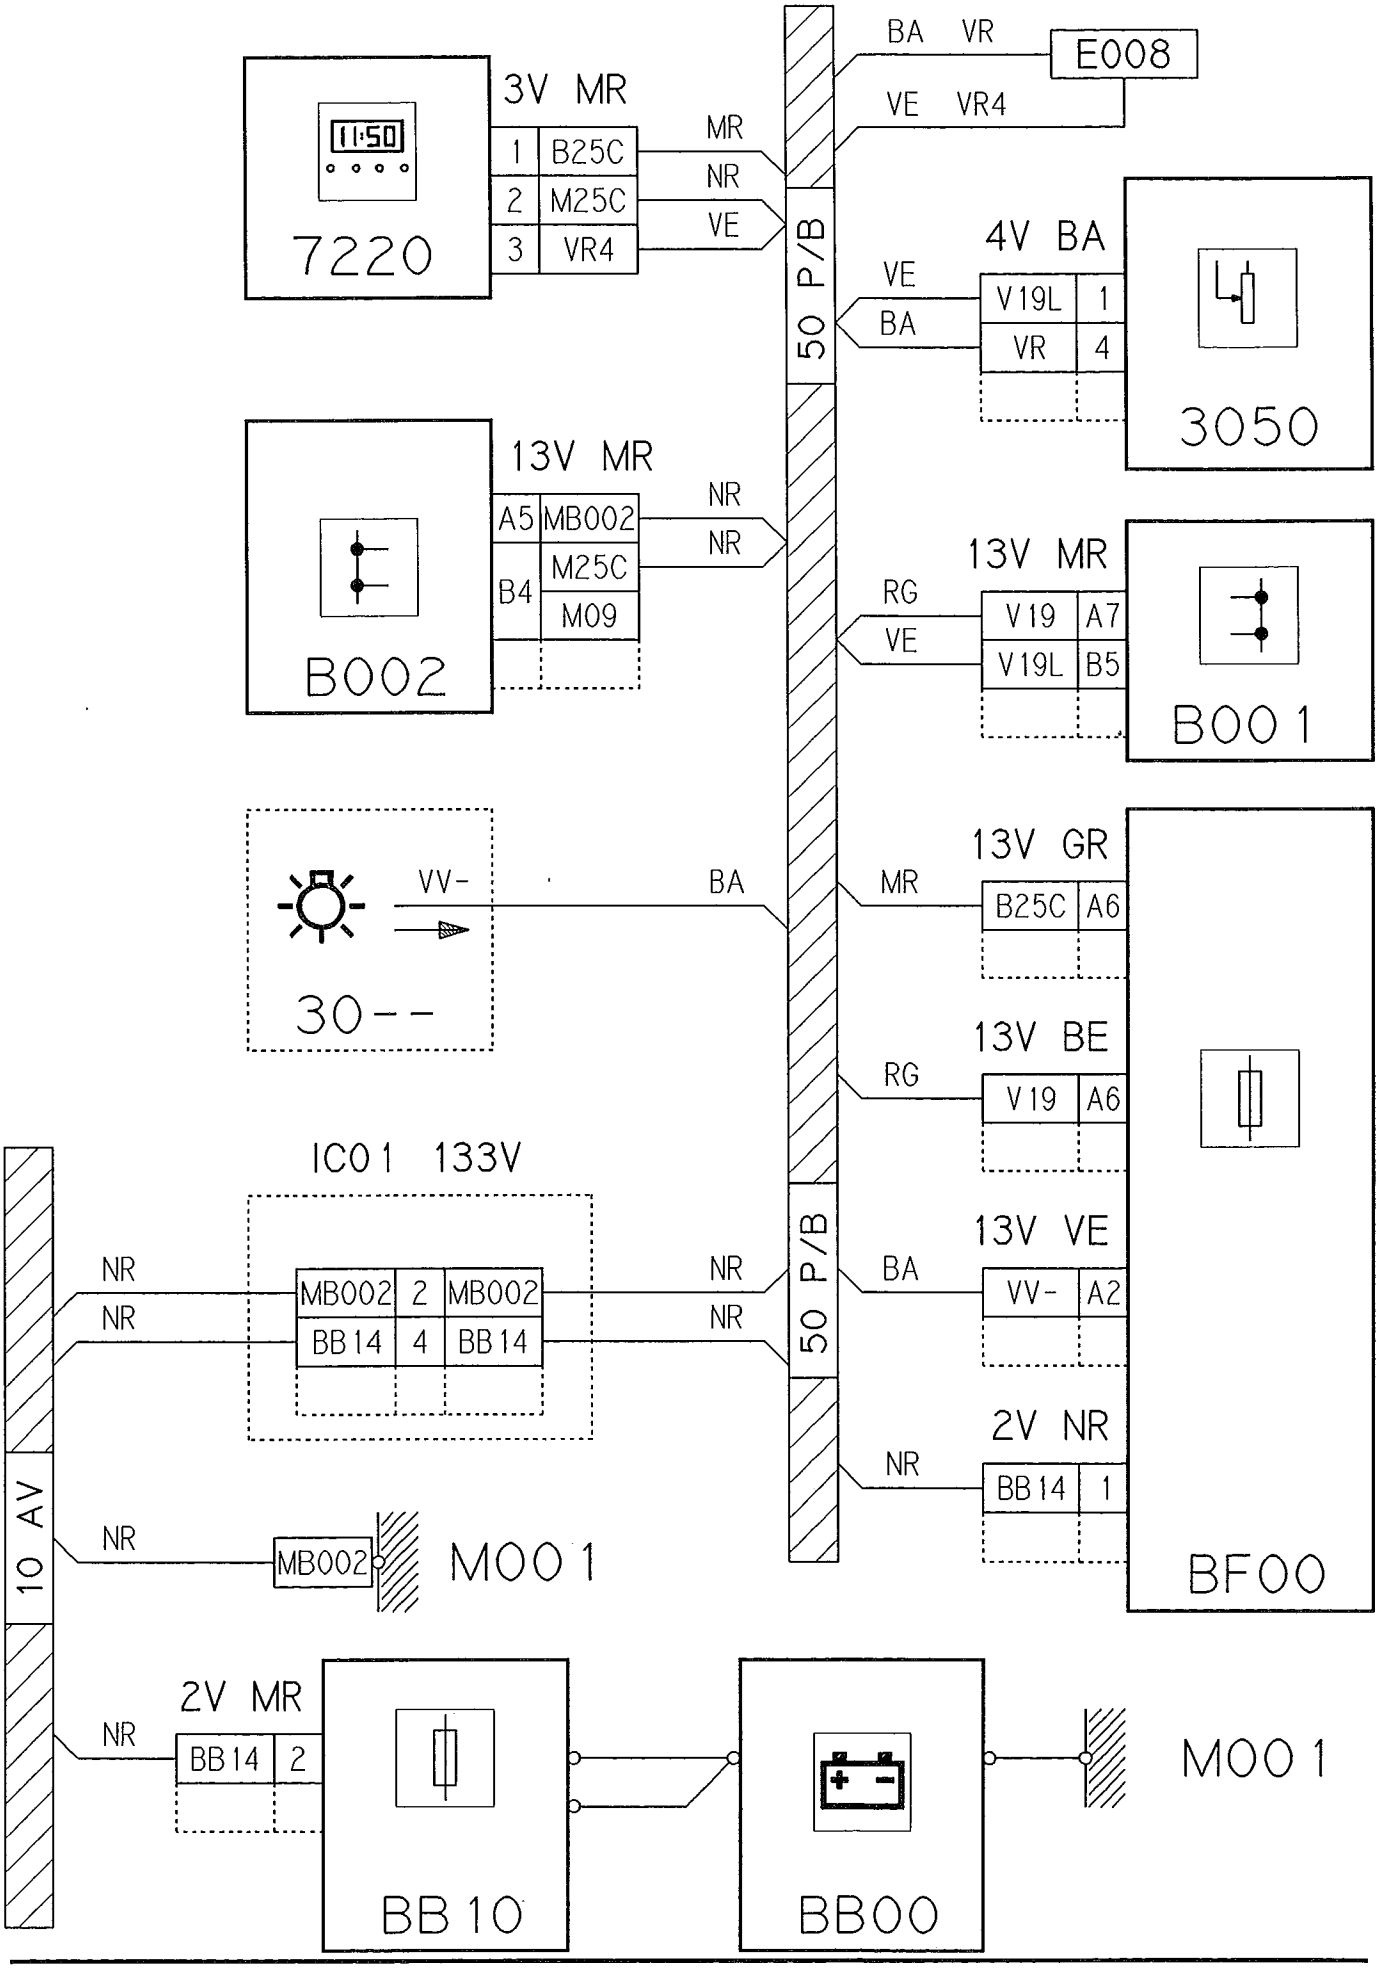

D
V7000
11V BE
0004

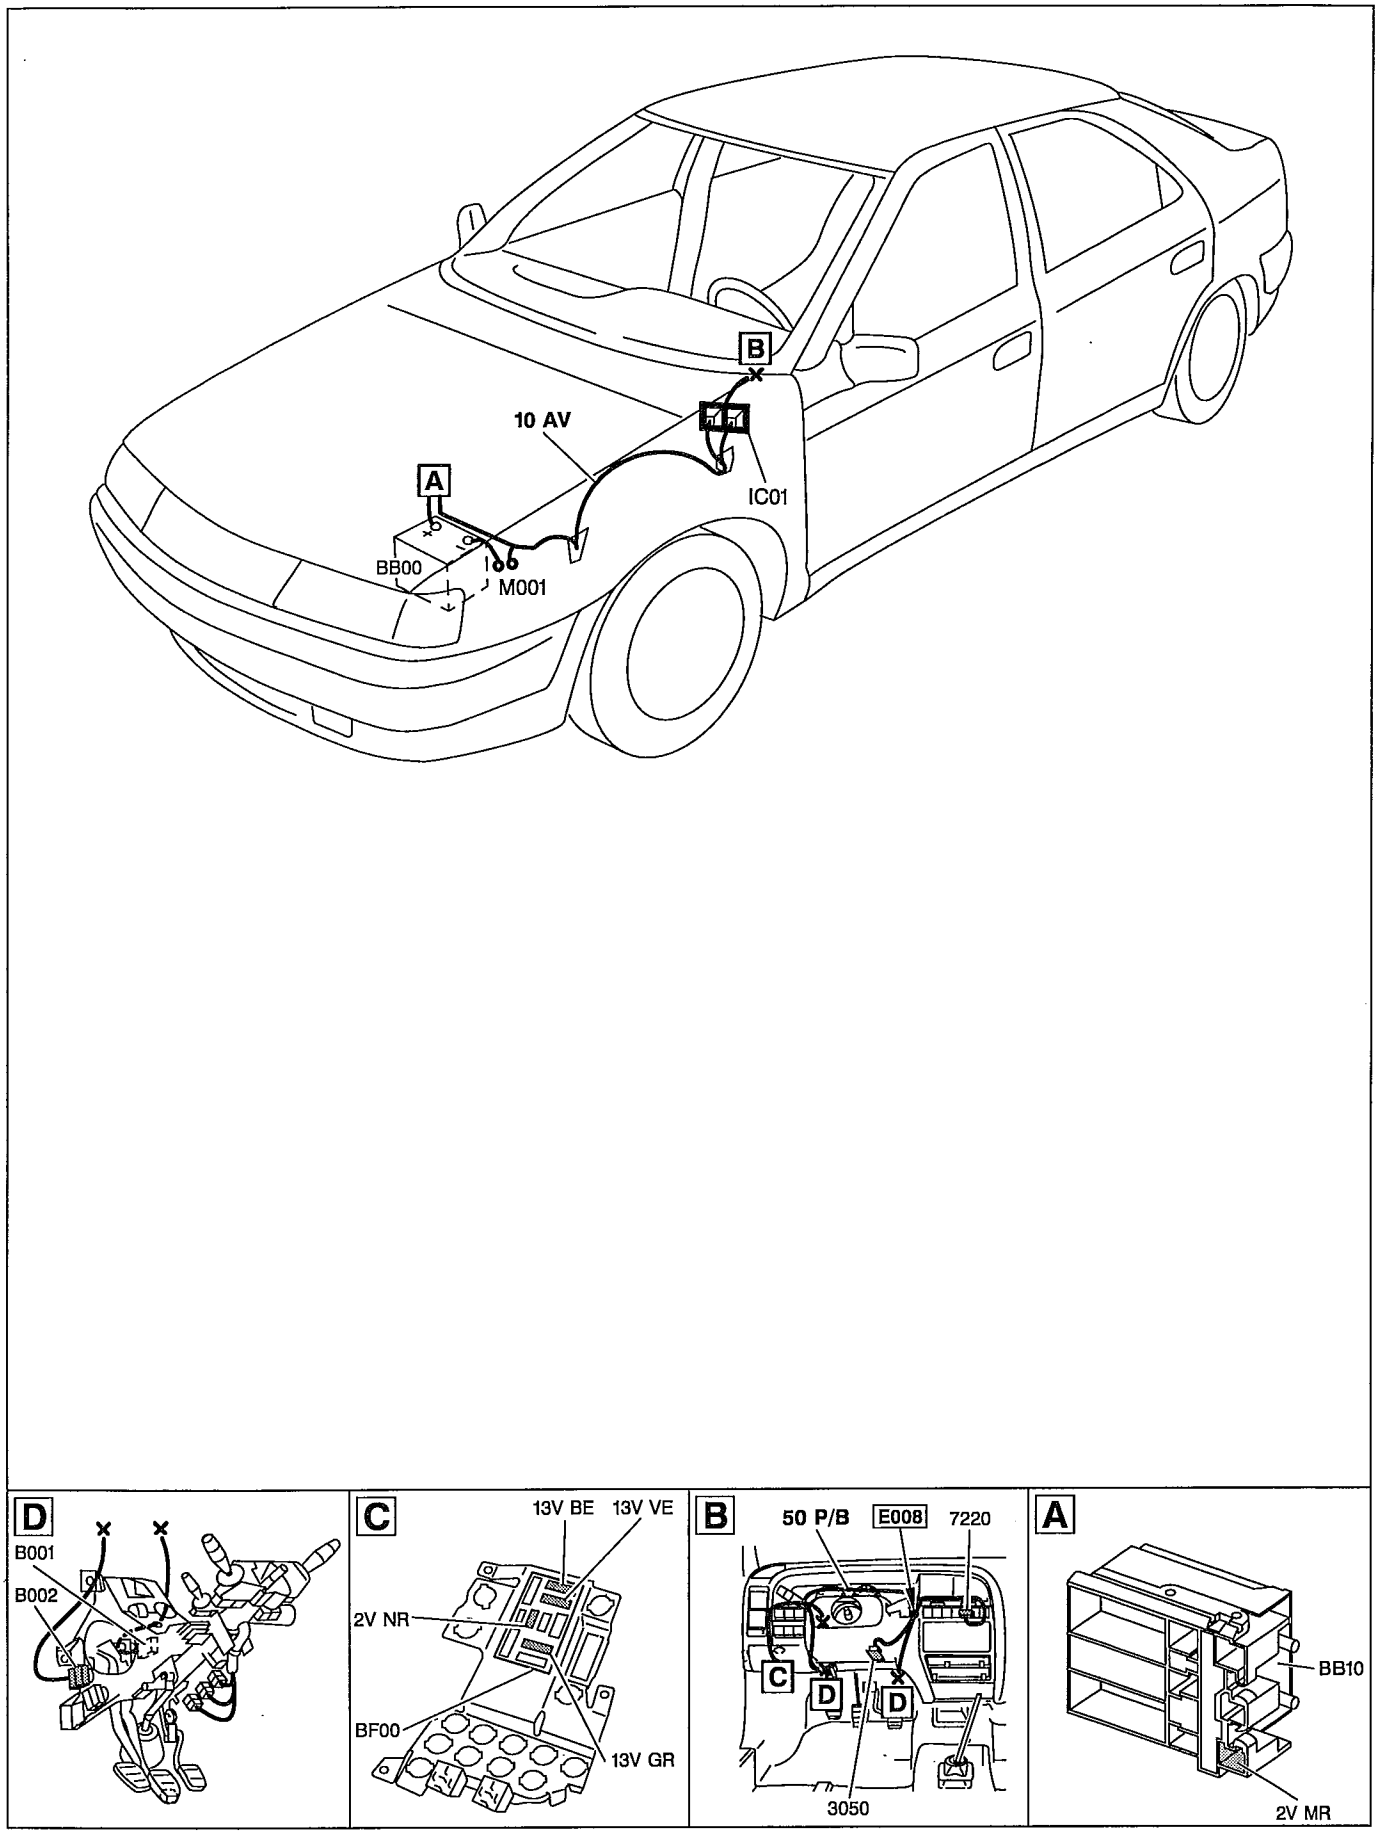

C
D
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100

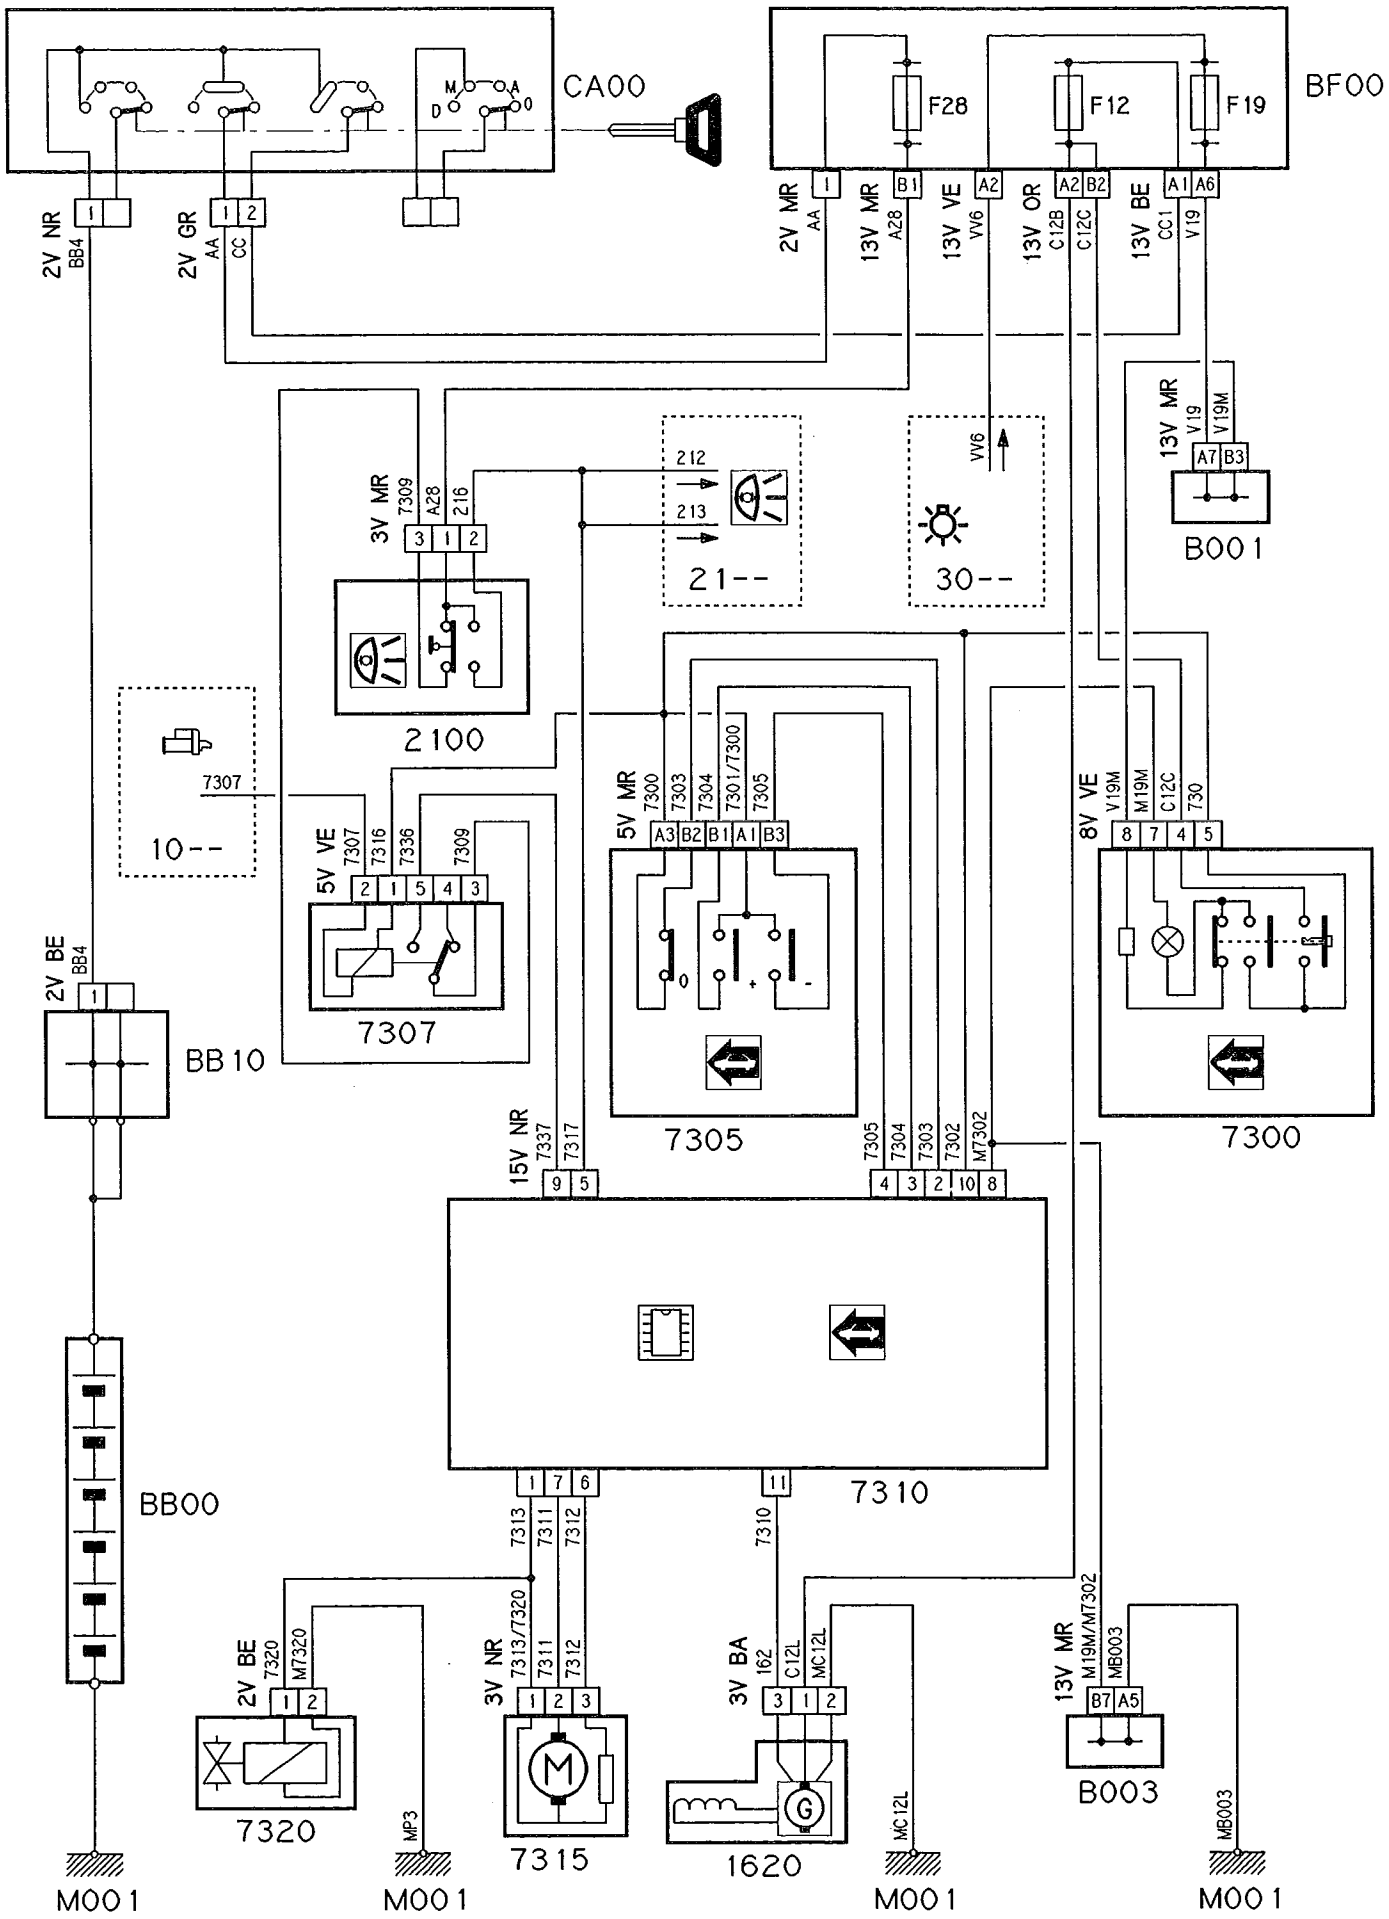

B
13V RG
13V BE
2V MR
13V MR
C001
BF00
13V GR

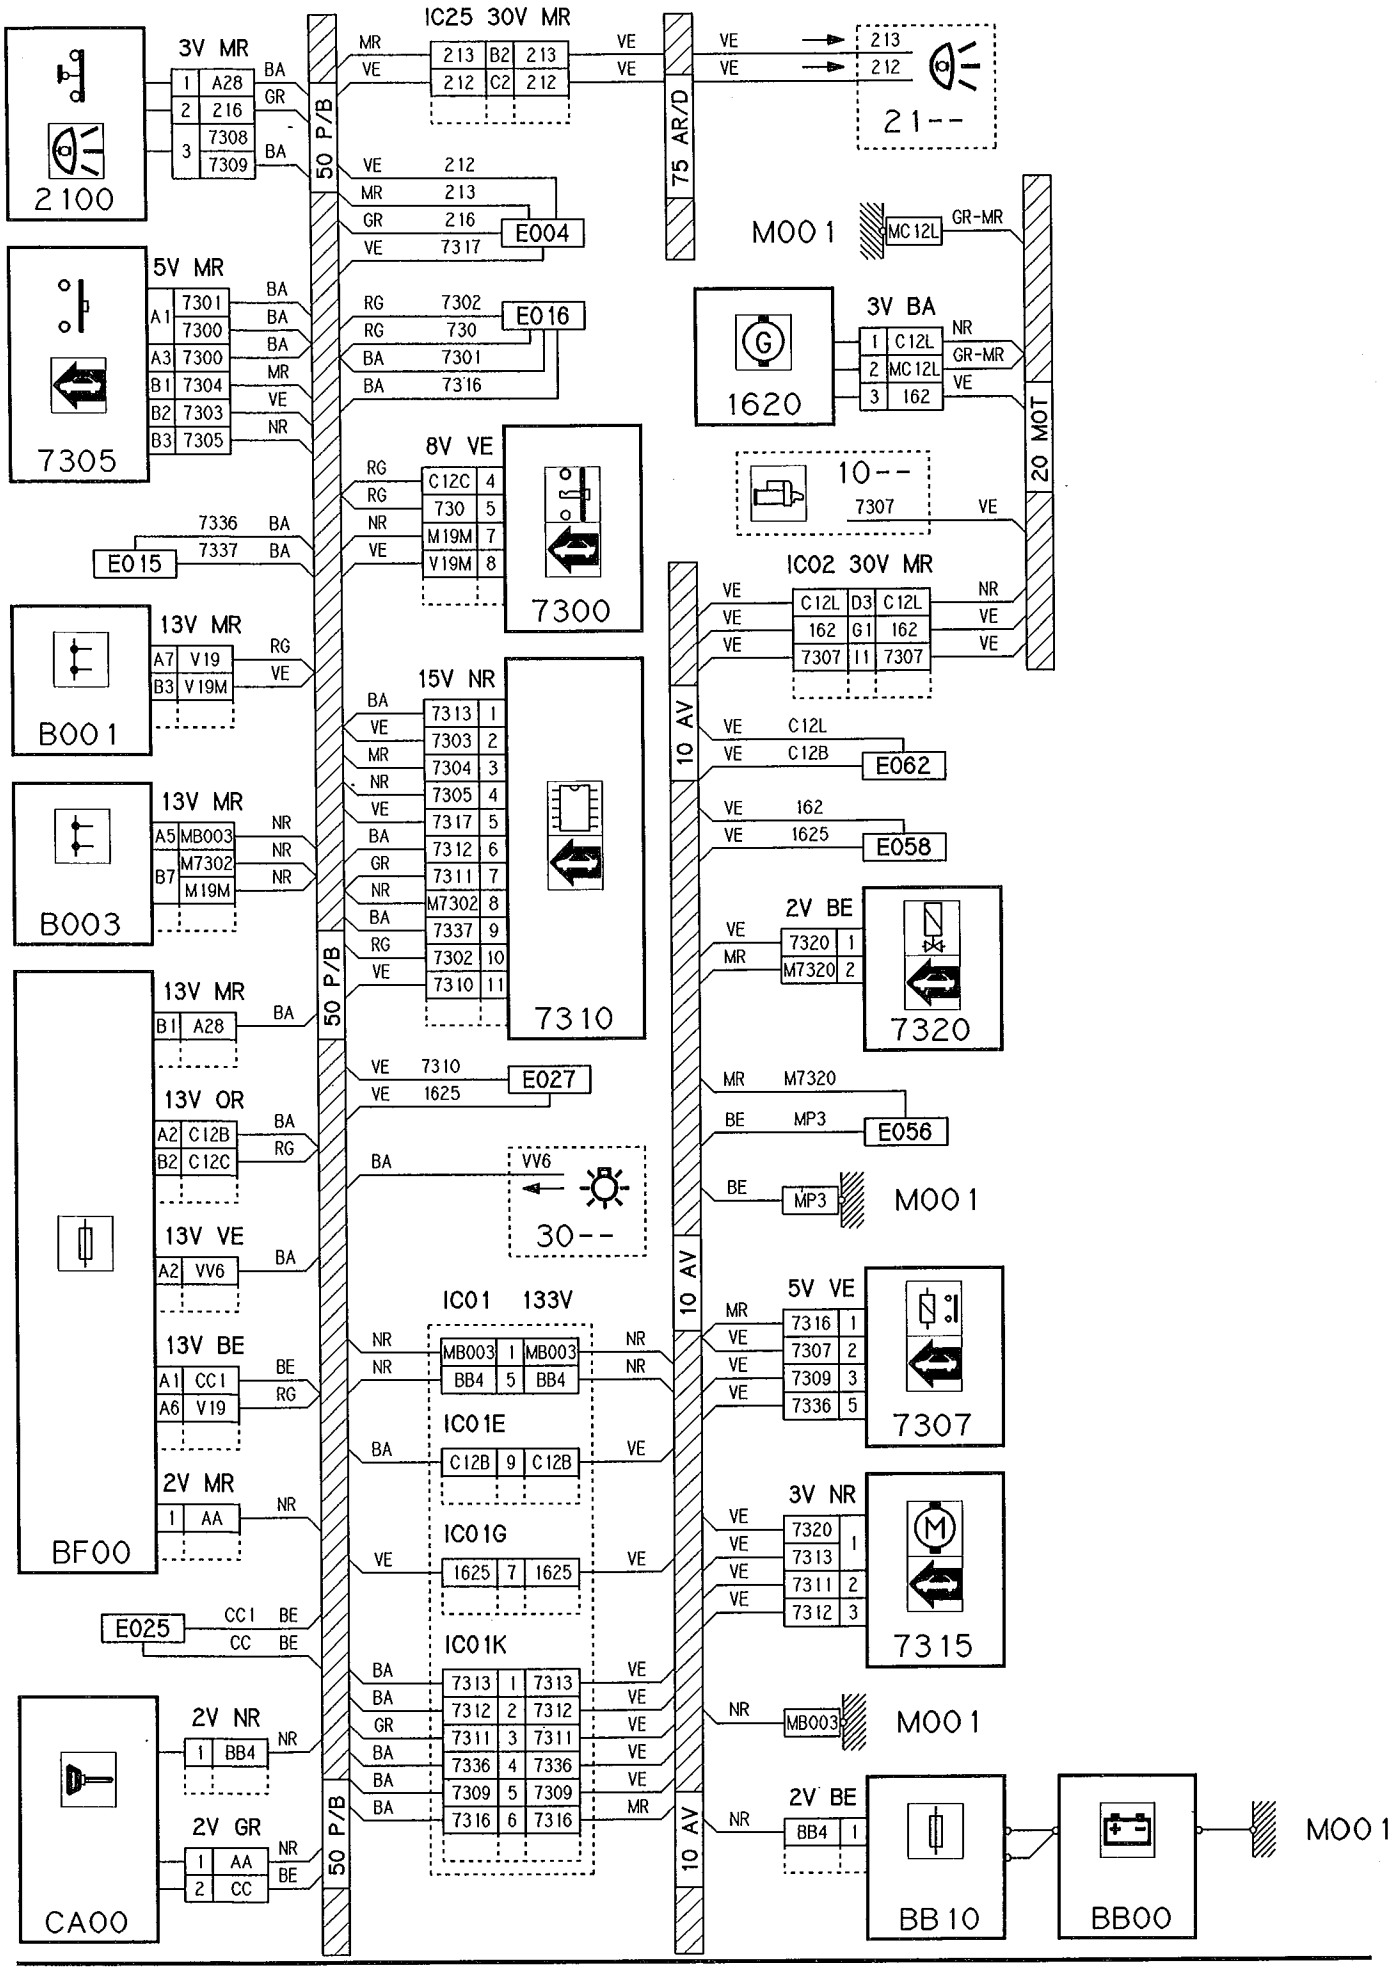

A
2V BE
BB10
2V JN

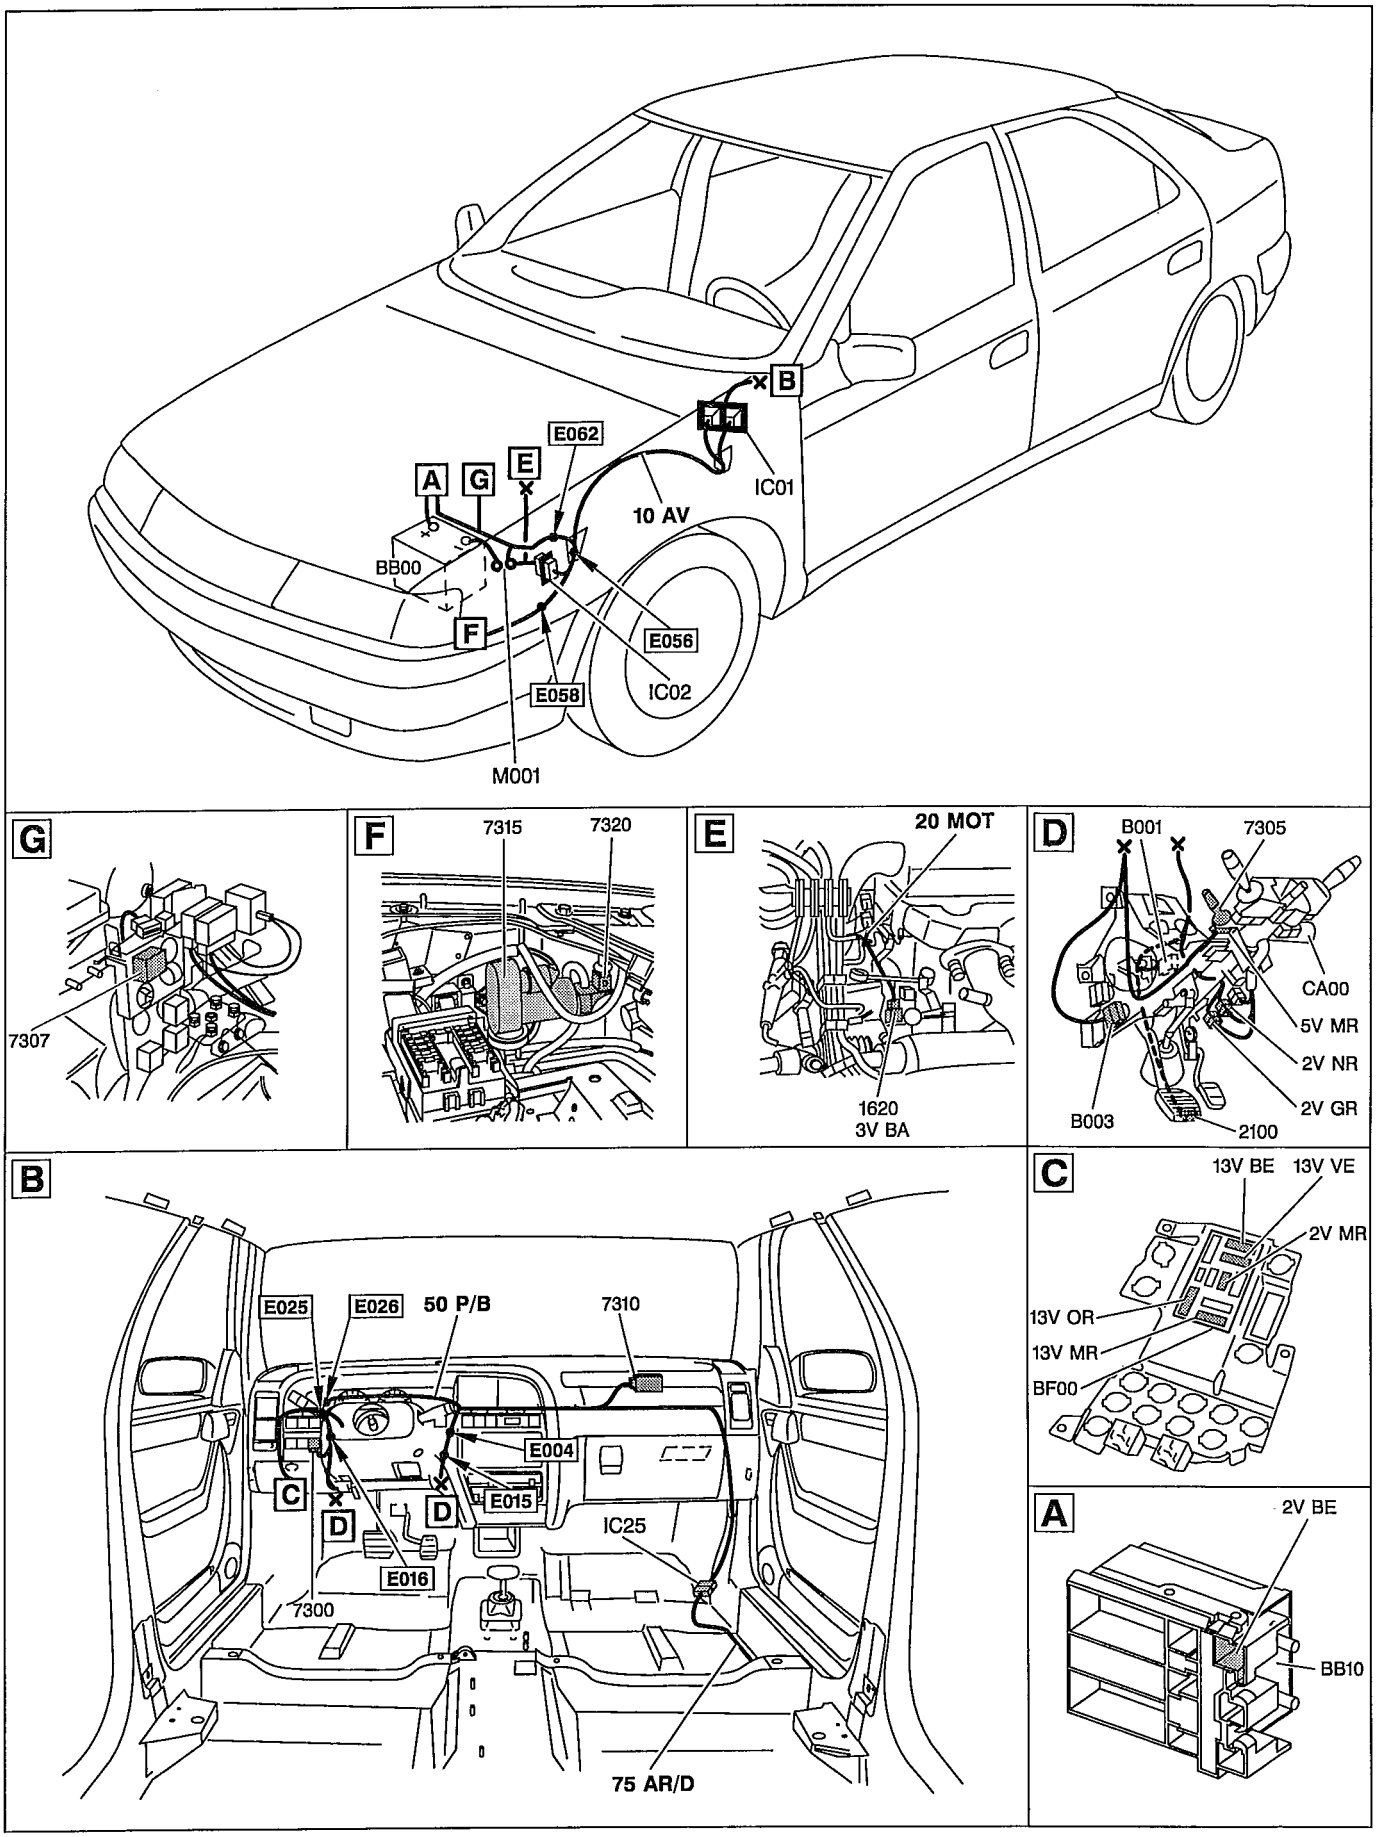

F8
F25
F19
BF00
1
A6
A2
A6
2V NR
BB14
13V GR
B25C
13V VE
VV-
13V BE
V19
2V MR
BB14
2
VV-
30--
BB10
3V MR
B25C
VR4
M25C
1
3
2
11:50
7220
4V BA
VR
V19L
4
1
3050
13V MR
V19L
V19
B5
A7
B001
BB00
13V MR
MB002
M25C
A5
B4
B002
MB002
M001
M001

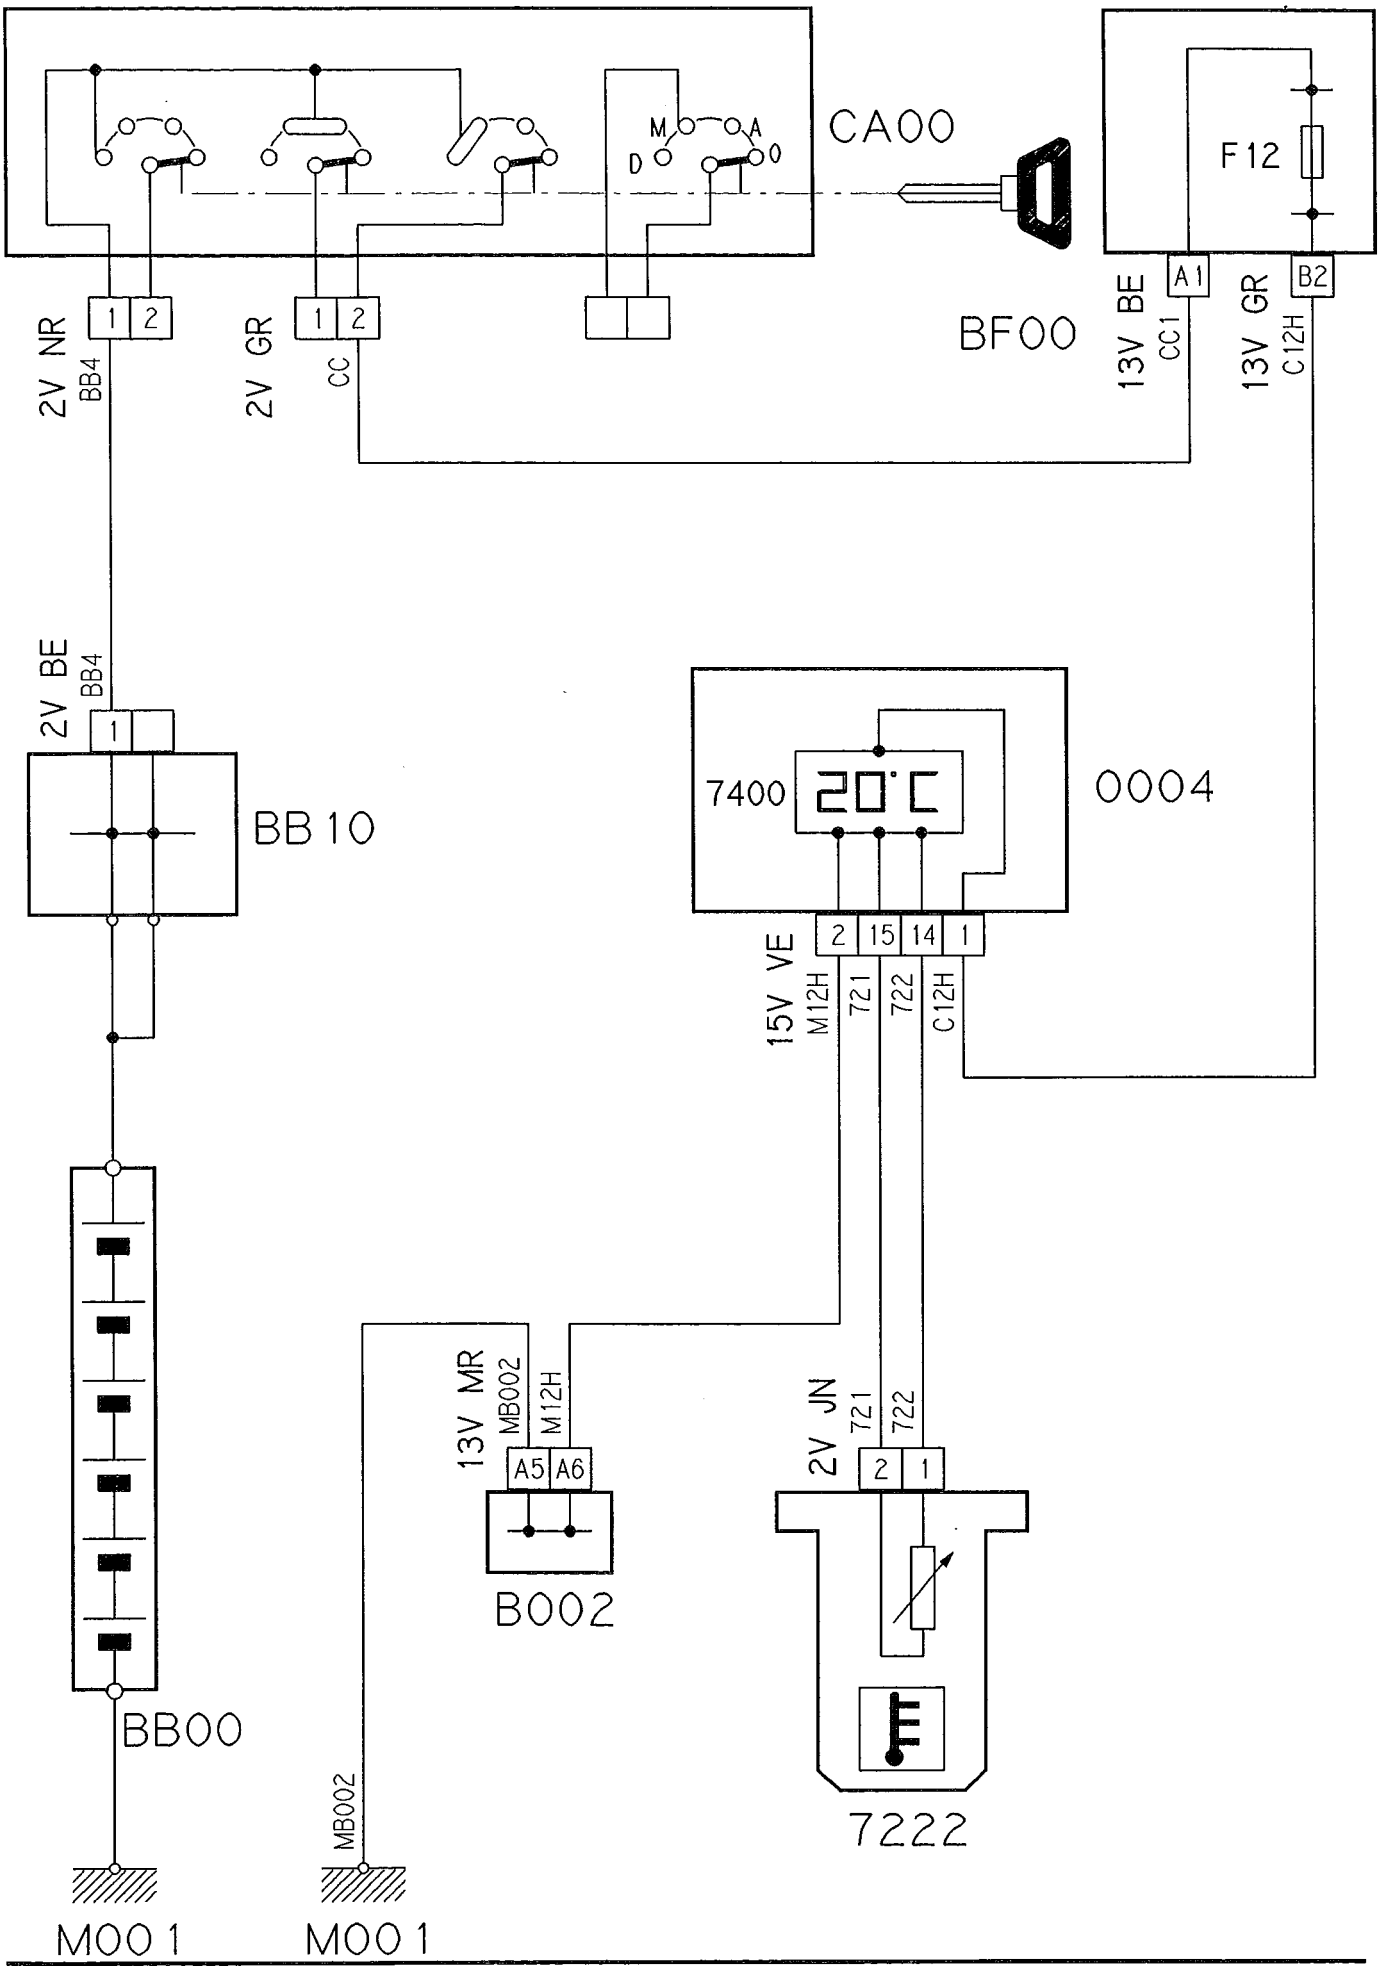

7220
3V MR
1 B25C
2 M25C
3 VR4
MR
NR
VE
50 P/B
BA VR
E008
VE VR4
4V BA
V19L 1
VR 4
VE
BA
3050
B002
13V MR
A5 MB002
B4 M25C
M09
NR
NR
13V MR
V19 A7
V19L B5
RG
VE
B001
30--
VV-
BA
13V GR
B25C A6
MR
13V BE
V19 A6
RG
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB14 4 BB14
NR
NR
NR
NR
13V VE
VV- A2
BA
2V NR
BB14 1
NR
BF00
10 AV
NR
MB002
M001
2V MR
BB14 2
NR
BB10
BB00
M001

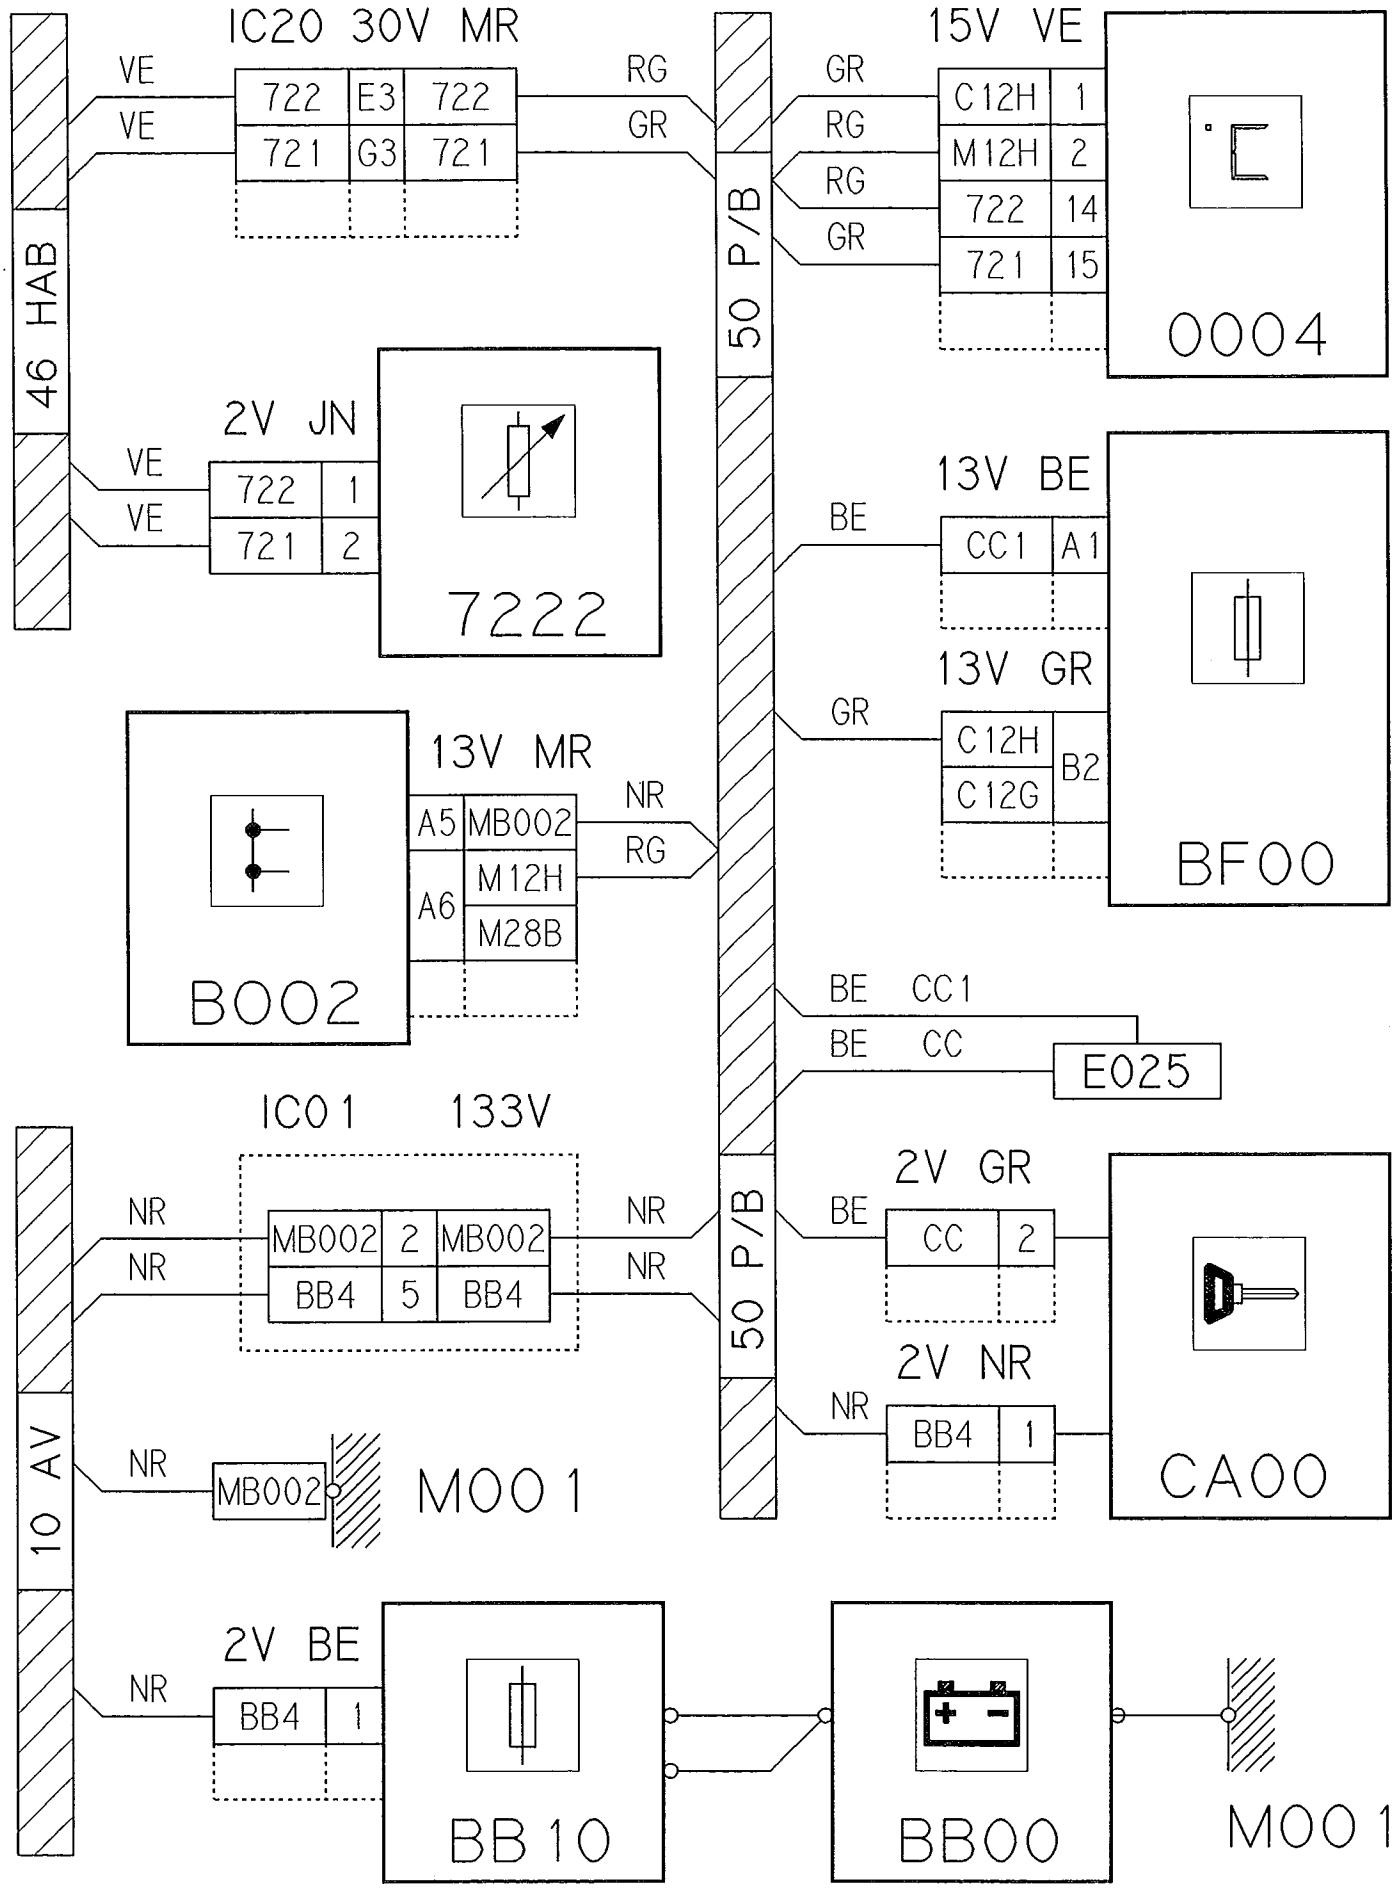

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
B001
B002
C
13V BE
13V VE
2V NR
BF00
13V GR
B
50 P/B
E008
7220
C
D
D
3050
A
BB10
2V MR

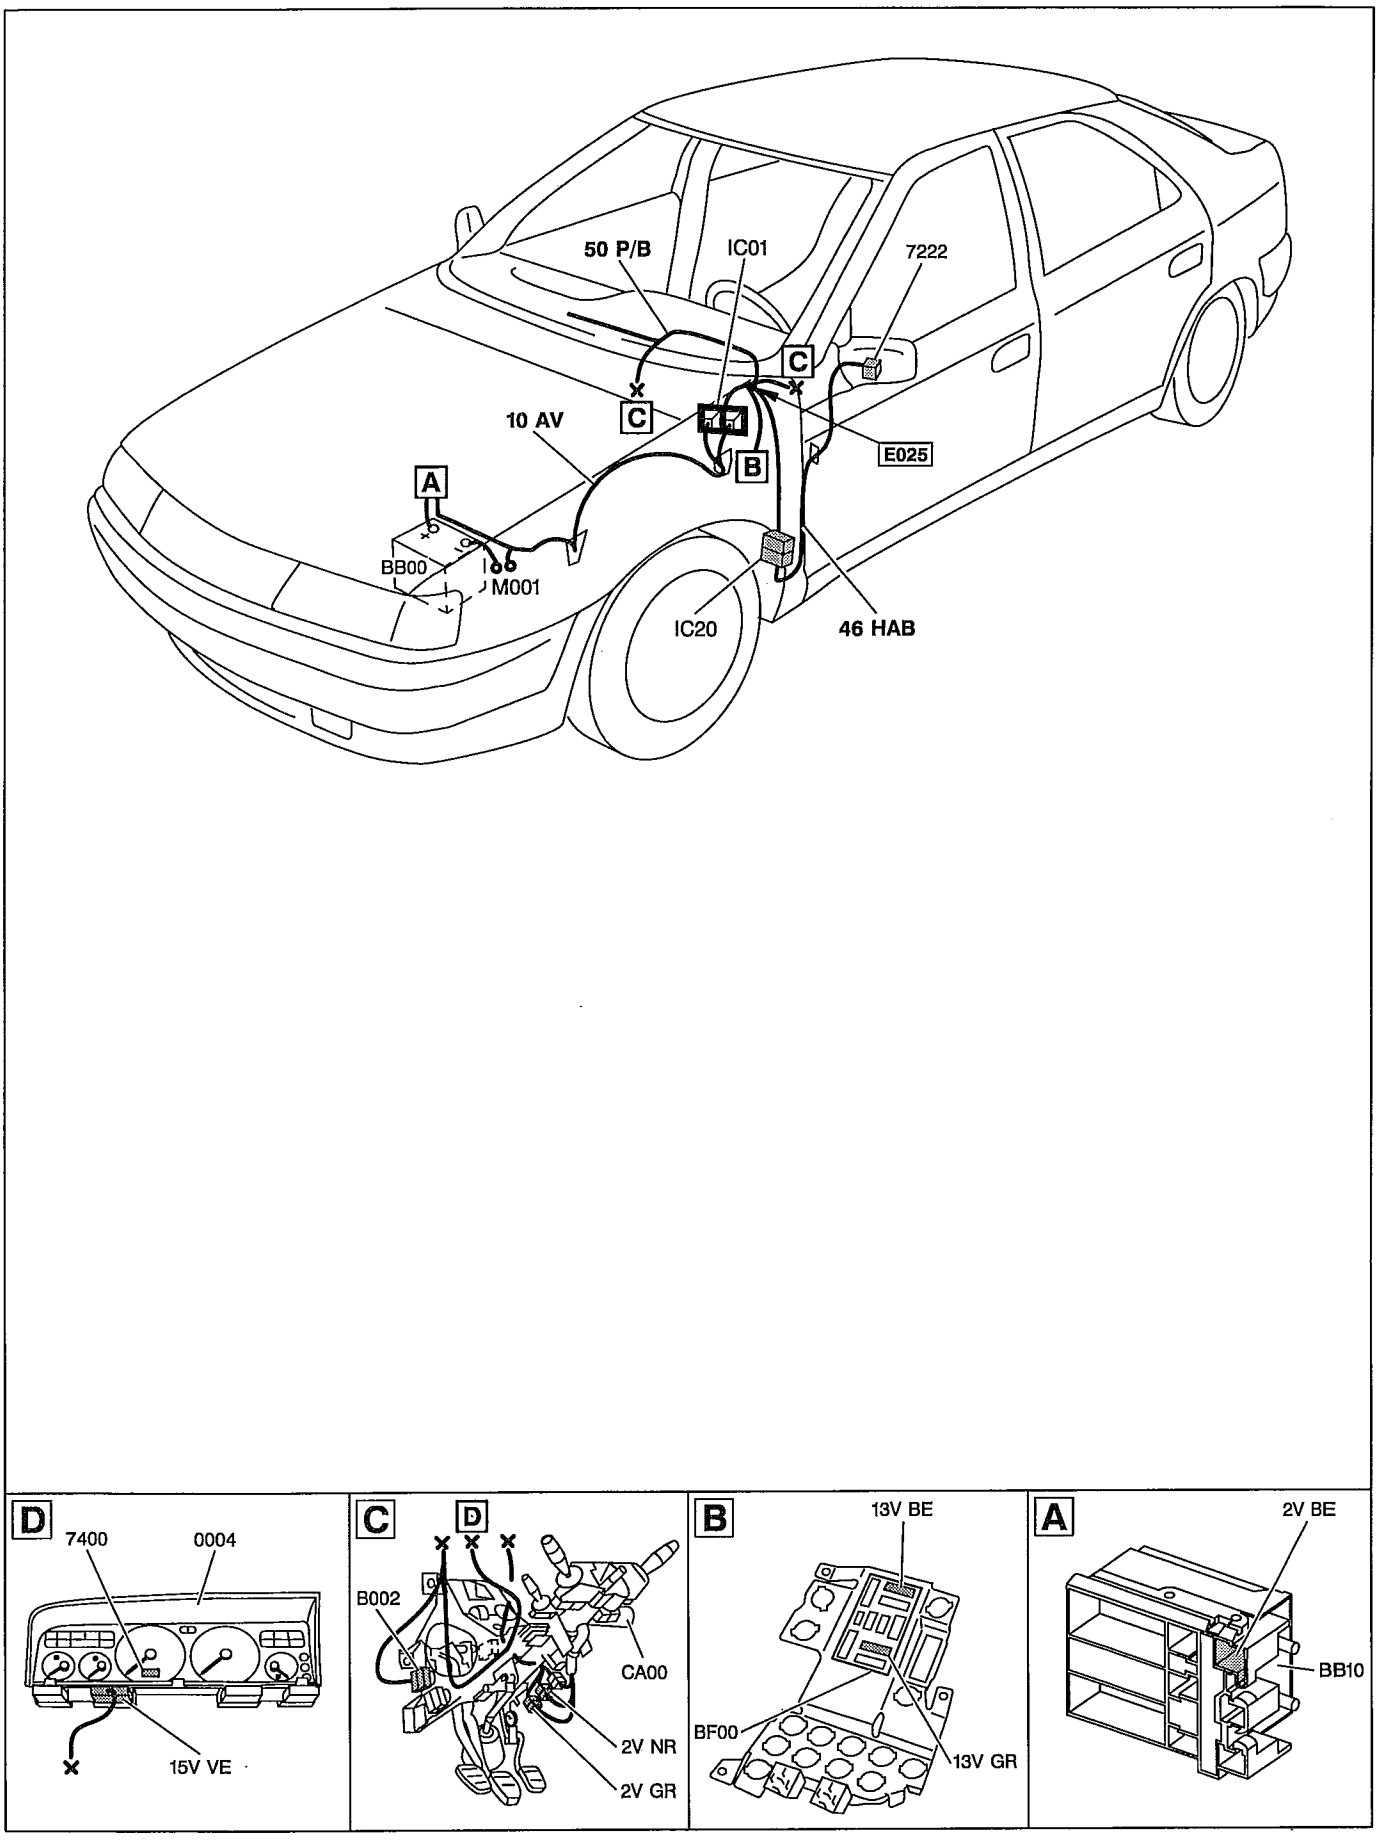

CA00
BF00
F28
F12
F19
2V NR BB4
2V GR AA CC
2V MR AA
13V MR A28
13V VE VV6
13V OR C12B C12C
13V BE CC1 V19
13V MR V19 V19M A7 B3
B001
3V MR 7309 A28 216
212
213
21--
30--
VV6
2100
7307
10--
5V VE 7307 7316 7336 7309
7307
5V MR 7300 7303 7304 7301/7300 7305 A3 B2 B1 A1 B3
7305
8V VE V19M M19M C12C 730 8 7 4 5
7300
2V BE BB4
BB10
15V NR 7337 7317 9 5
7305 7304 7303 7302 MT302 4 3 2 10 8
BB00
7310
1 7 6
7313 7311 7312
11
7310
2V BE 7320 MT320 1 2
7320
MP3
3V NR 7313/7320 7311 7312 1 2 3
7315
3V BA 162 C12L MC12L 3 1 2
1620
MC12L
13V MR M19M/MT302 MB003 B7 A5
B003
MB003
M001
M001
M001
M001

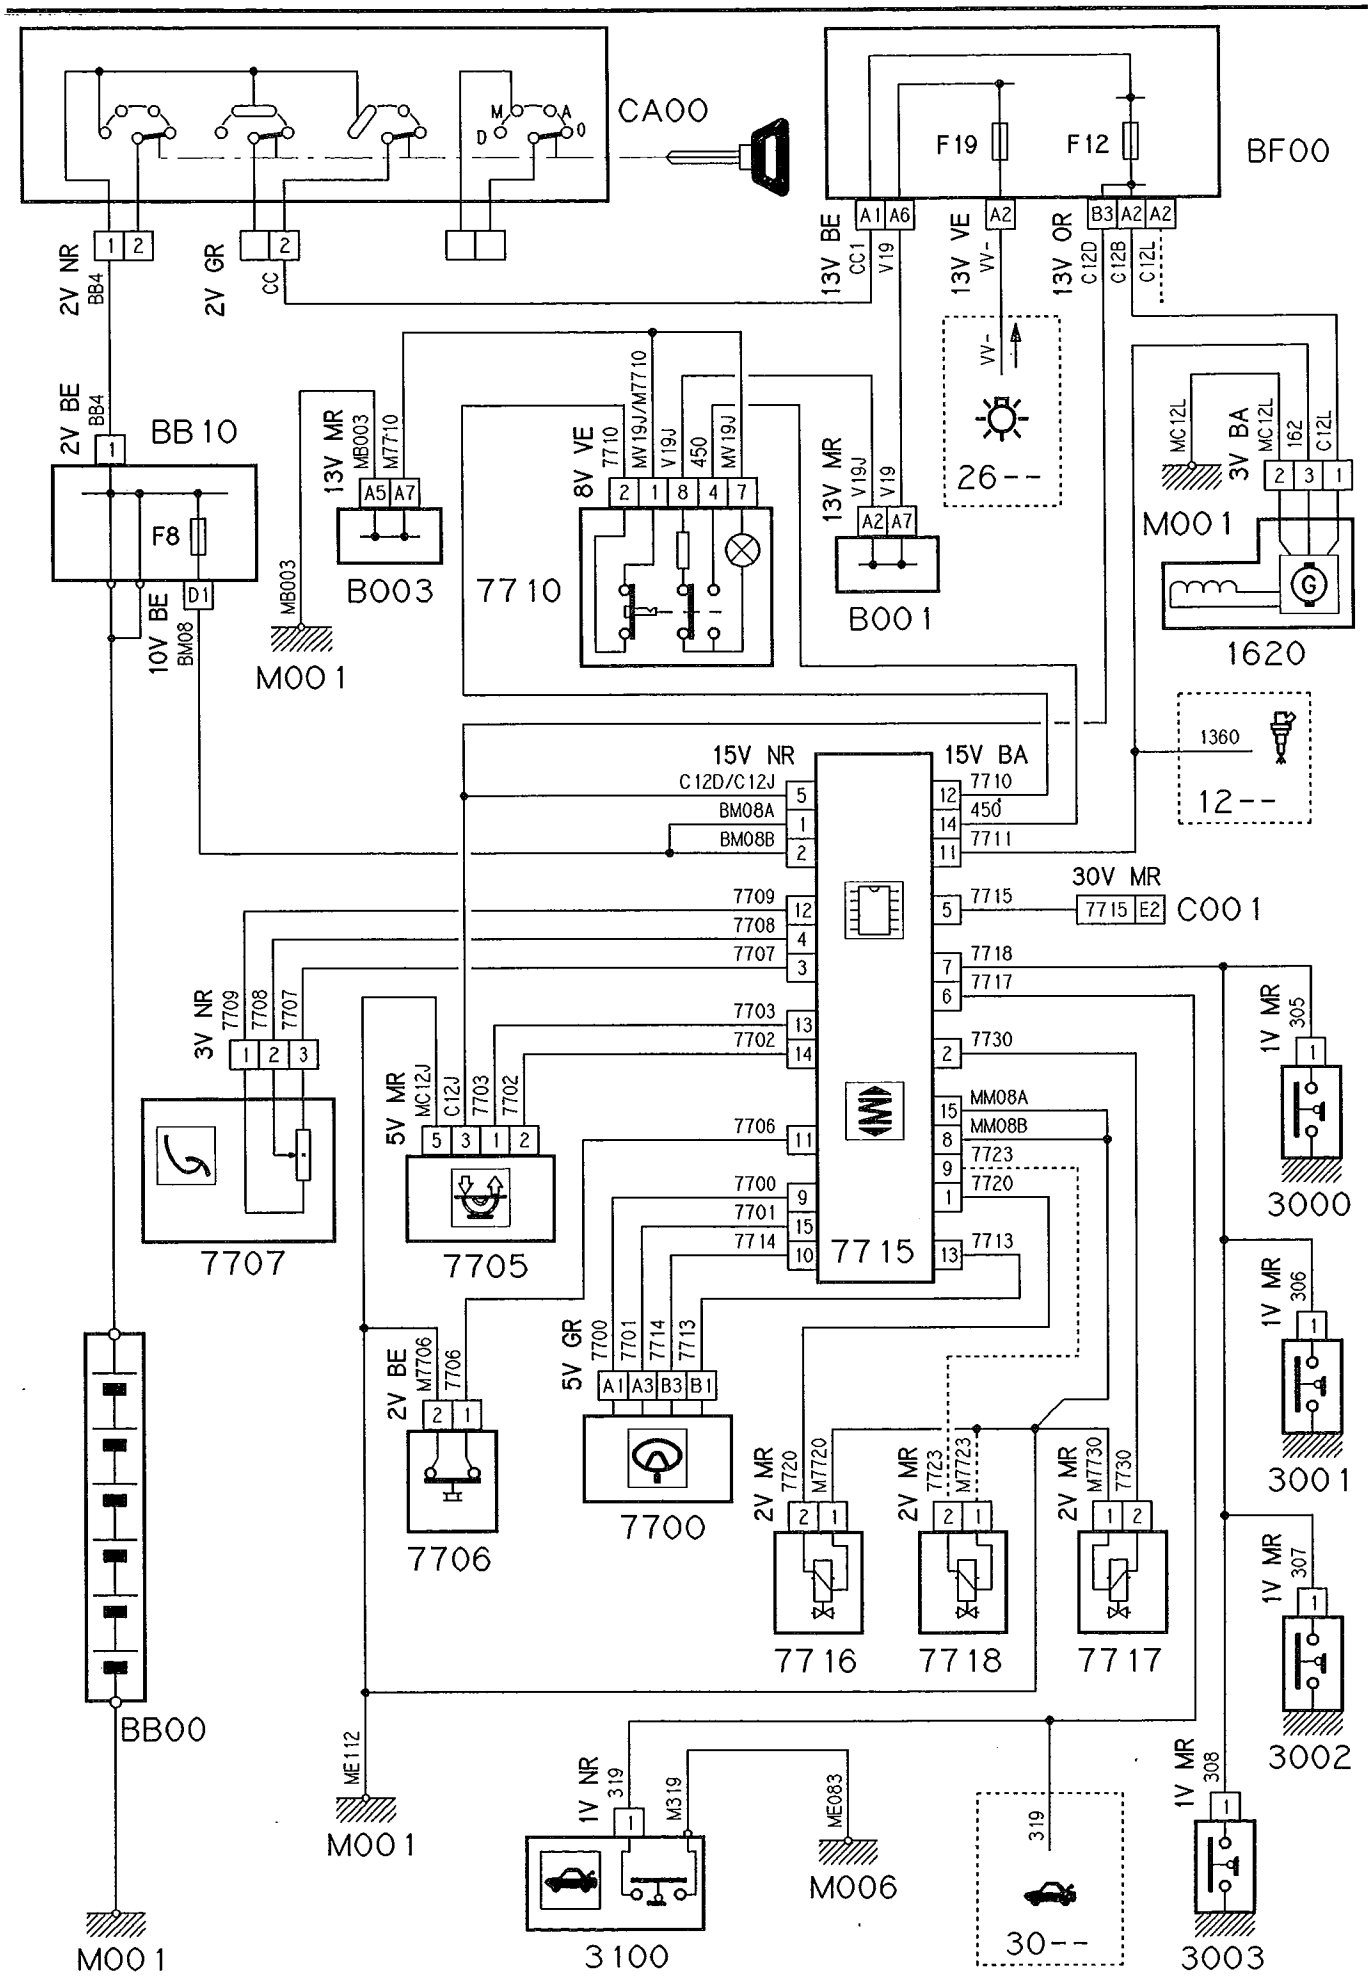

2100
3V MR
1 A28 BA
2 216 GR
3 7308 7309 BA
50 P/B
IC25 30V MR
MR 213 B2 213 VE
VE 212 C2 212 VE
75 AR/D
VE 213
VE 212
21--
VE 212
MR 213
GR 216
VE 7317
E004
M001
MC12L GR-MR
7305
5V MR
A1 7301 BA
7300 BA
A3 7300 BA
B1 7304 MR
B2 7303 VE
B3 7305 NR
RG 7302
RG 730
BA 7301
BA 7316
E016
1620
3V BA
1 C12L NR
2 MC12L GR-MR
3 162 VE
20 MOT
10--
7307 VE
8V VE
RG C12C 4
RG 730 5
NR M19M 7
VE V19M 8
7300
7336 BA
7337 BA
E015
IC02 30V MR
VE C12L D3 C12L NR
VE 162 G1 162 VE
VE 7307 I1 7307 VE
10 AV
13V MR
A7 V19 RG
B3 V19M VE
B001
15V NR
BA 7313 1
VE 7303 2
MR 7304 3
NR 7305 4
VE 7317 5
BA 7312 6
GR 7311 7
NR M7302 8
BA 7337 9
RG 7302 10
VE 7310 11
7310
VE C12L
VE C12B
E062
VE 162
VE 1625
E058
13V MR
A5 MB003 NR
B7 M7302 NR
M19M NR
B003
2V BE
VE 7320 1
MR M7320 2
7320
13V MR
B1 A28 BA
50 P/B
VE 7310
VE 1625
E027
MR M7320
BE MP3
E056
13V OR
A2 C12B BA
B2 C12C RG
BA
VV6
30--
BE
MP3
M001
13V VE
A2 VV6 BA
IC01 133V
5V VE
MR 7316 1
VE 7307 2
VE 7309 3
VE 7336 5
7307
13V BE
A1 CC1 BE
A6 V19 RG
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C12B 9 C12B VE
2V MR
1 AA NR
BF00
IC01G
VE 1625 7 1625 VE
3V NR
VE 7320 1
VE 7313
VE 7311 2
VE 7312 3
7315
E025 CC1 BE
CC BE
IC01K
BA 7313 1 7313 VE
BA 7312 2 7312 VE
GR 7311 3 7311 VE
BA 7336 4 7336 VE
BA 7309 5 7309 VE
BA 7316 6 7316 MR
NR MB003
M001
2V NR
1 BB4 NR
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
CA00
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

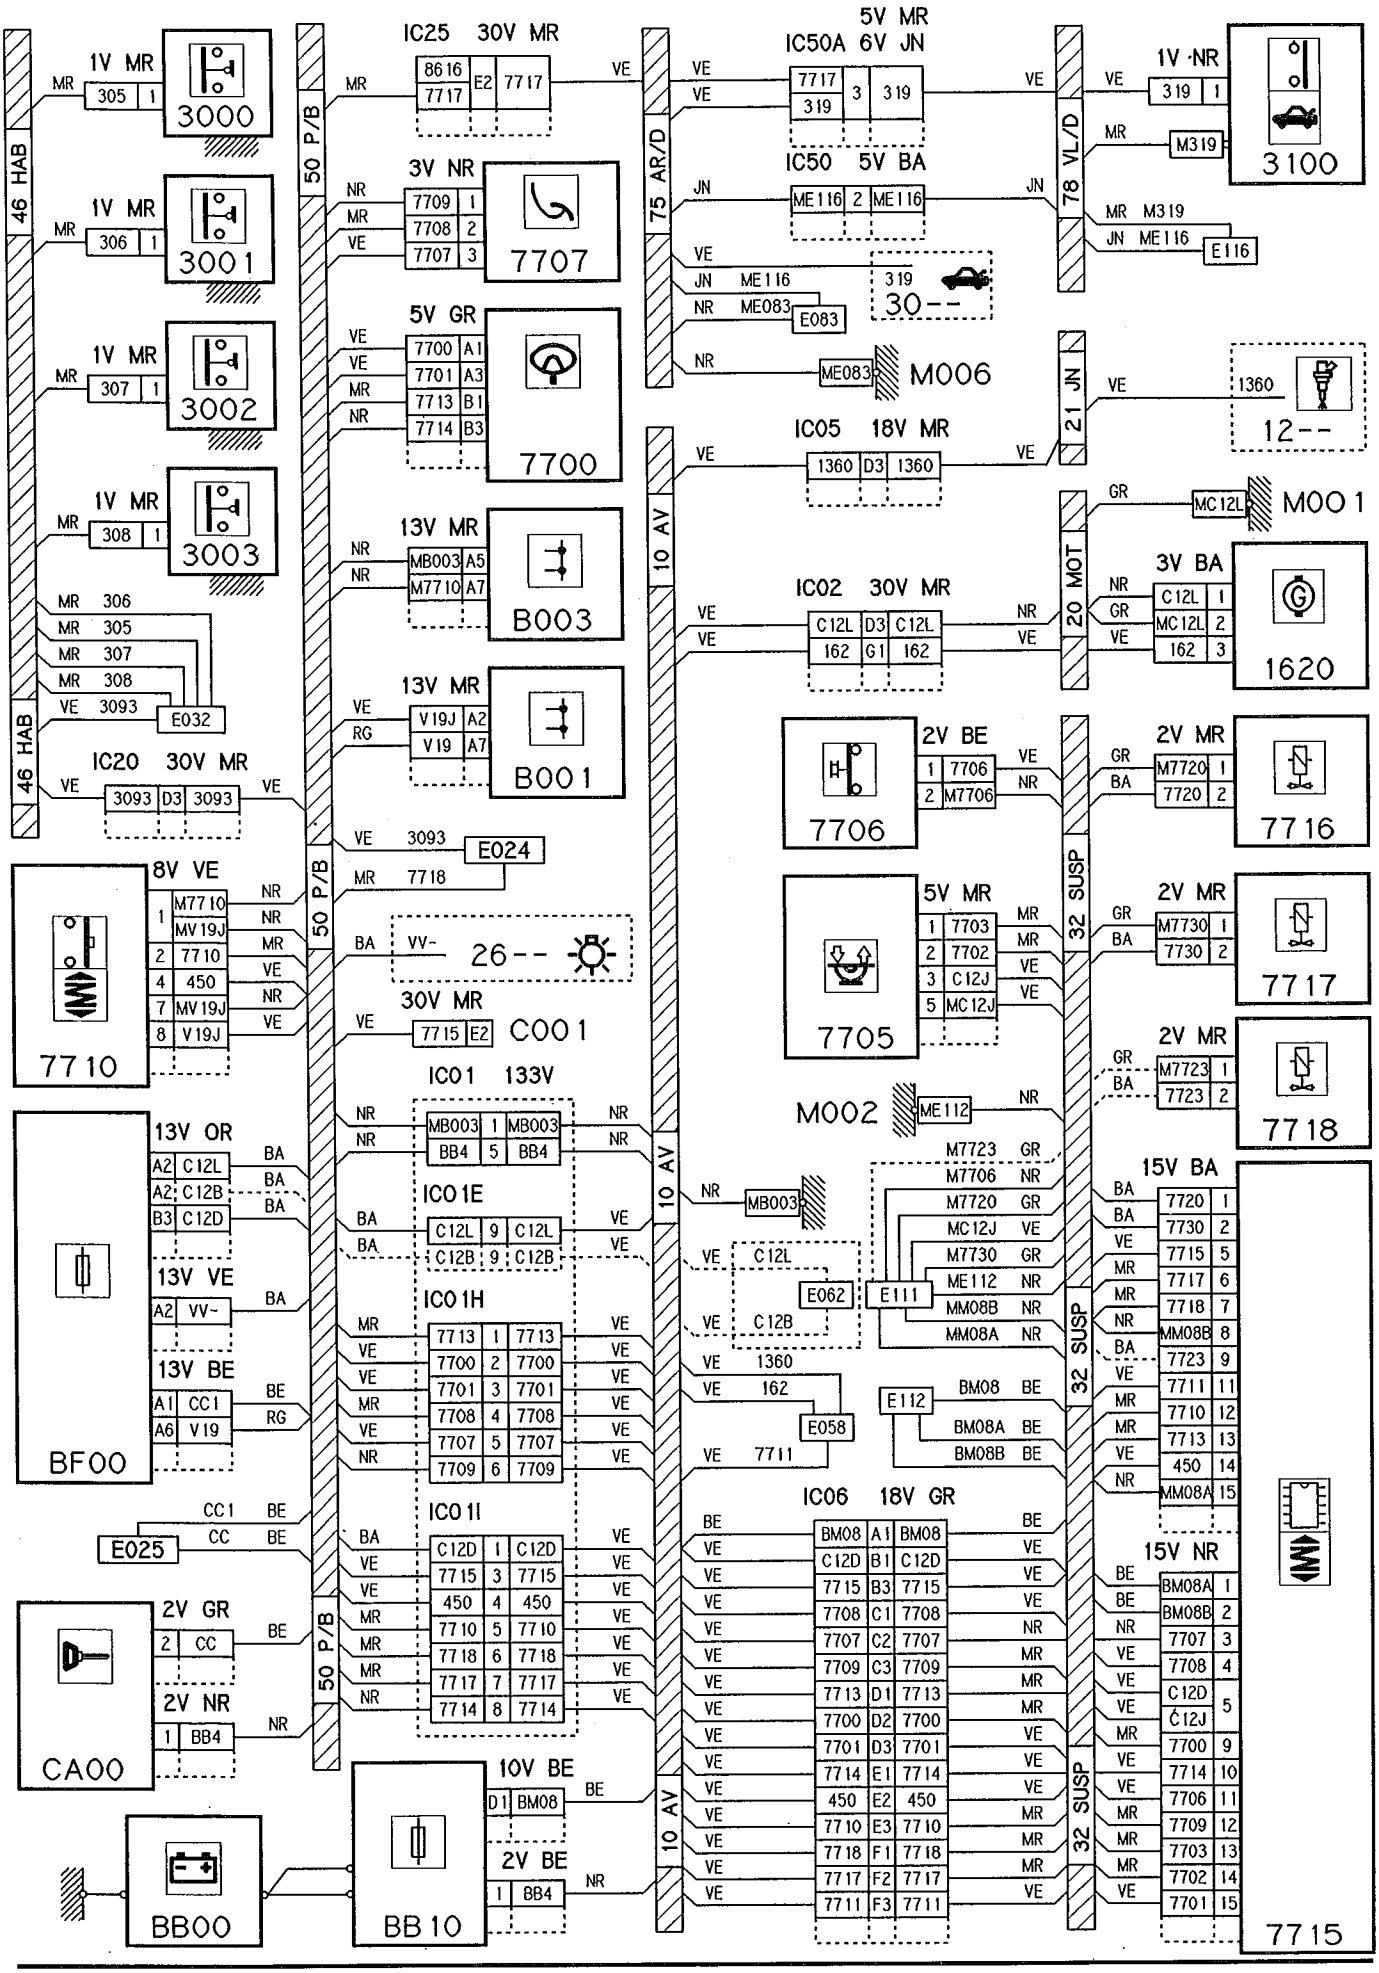

B
E062
A
G
E
IC01
10 AV
BB00
F
E056
E058
IC02
M001
G
7307
F
7315
7320
E
20 MOT
1620
3V BA
D
B001
7305
CA00
5V MR
2V NR
2V GR
B003
2100
B
E025
E026
50 P/B
7310
E004
C
D
D
E015
IC25
E016
7300
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V MR
13V OR
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10

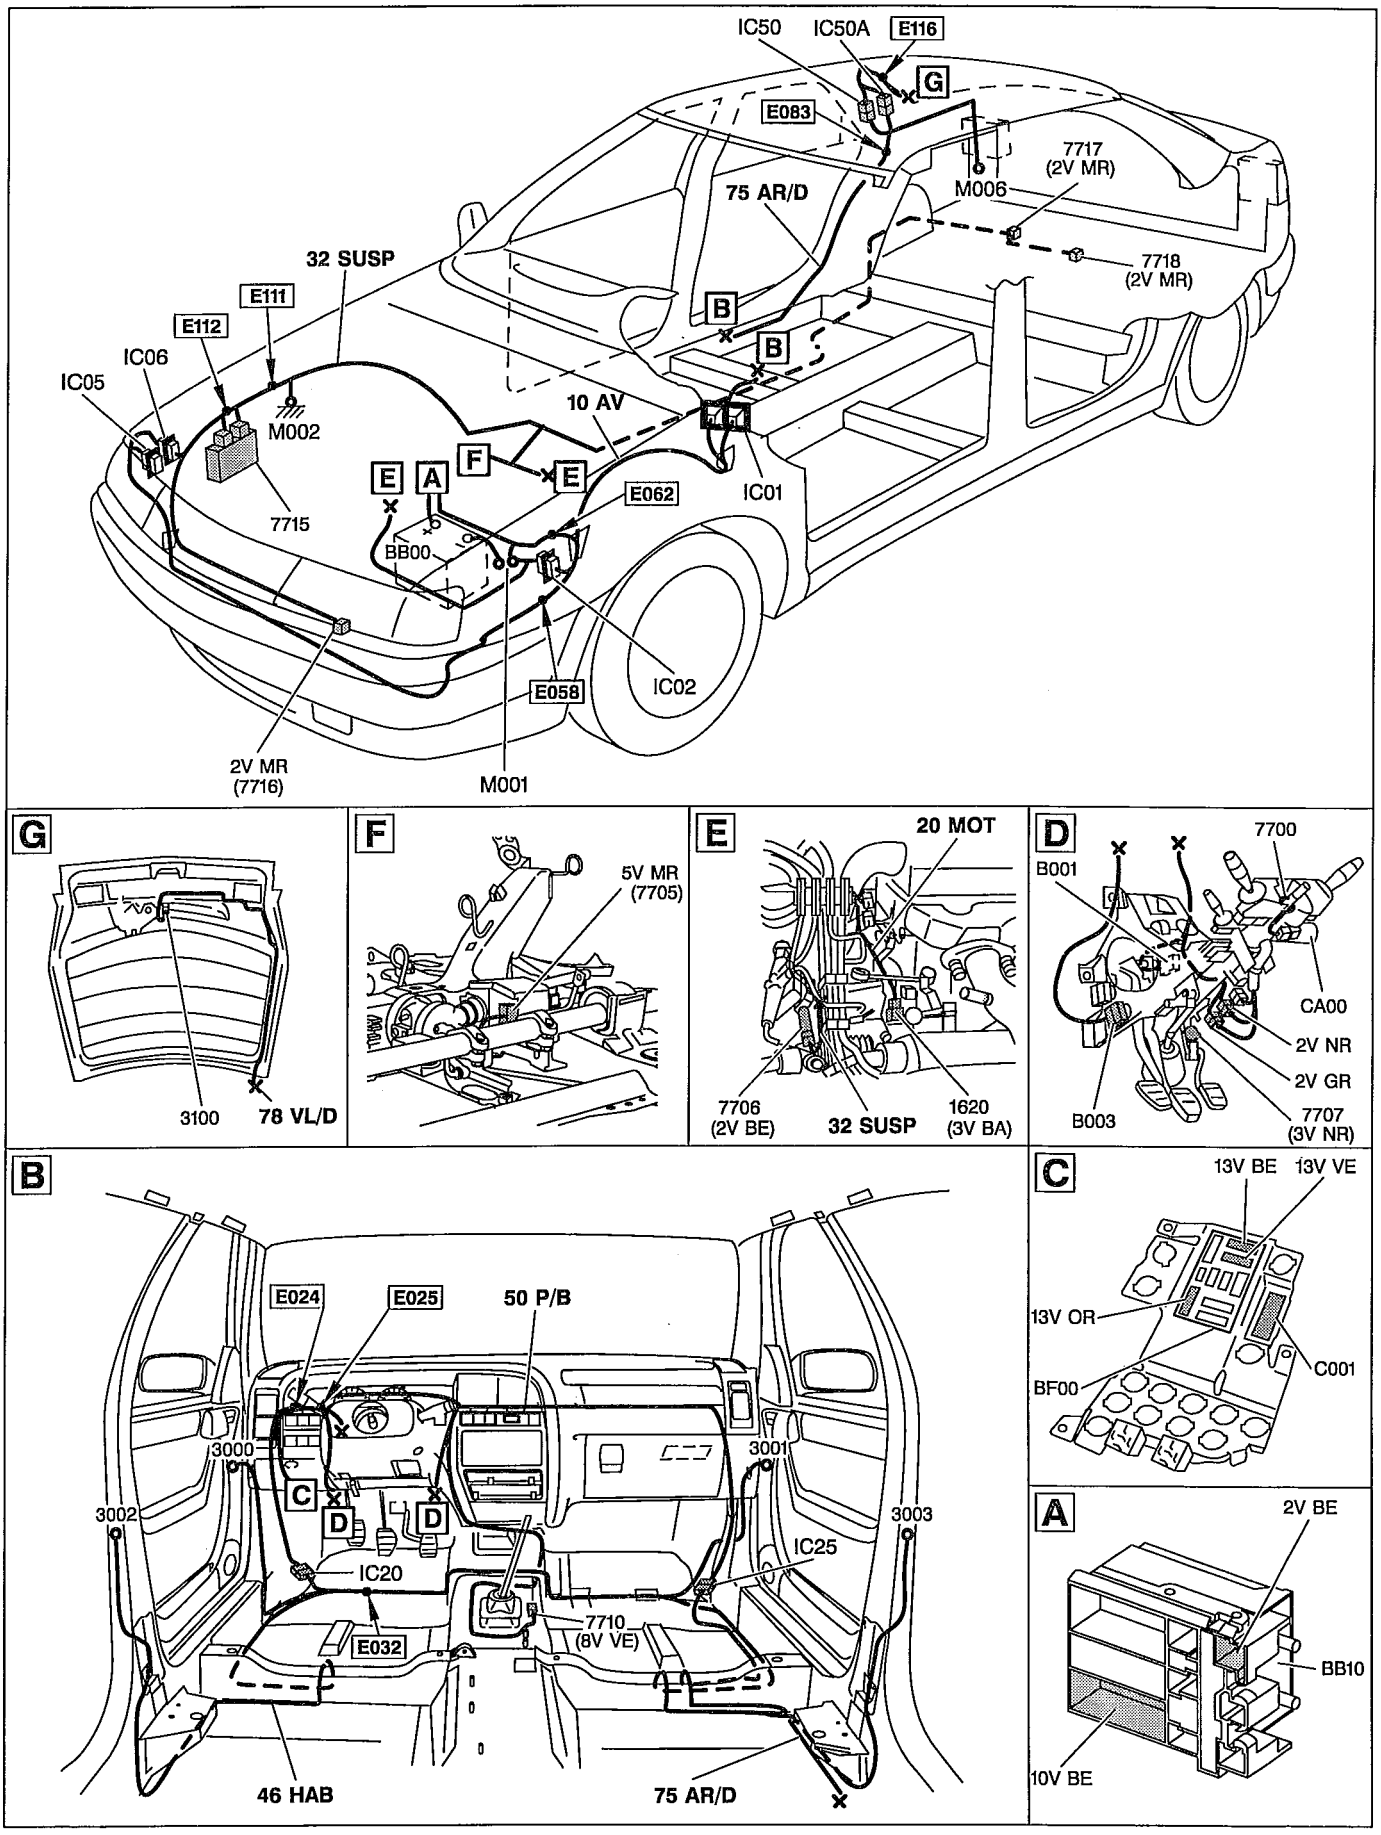

CA00
M
A
D
F12
A1
B2
BF00
13V BE
CC1
13V GR
C12H
2V NR
BB4
2V GR
CC
2V BE
BB4
BB10
7400
20°C
0004
15V VE
M12H
721
722
C12H
13V MR
MB002
M12H
A5
A6
B002
2V JN
721
722
7222
BB00
MB002
M001
M001

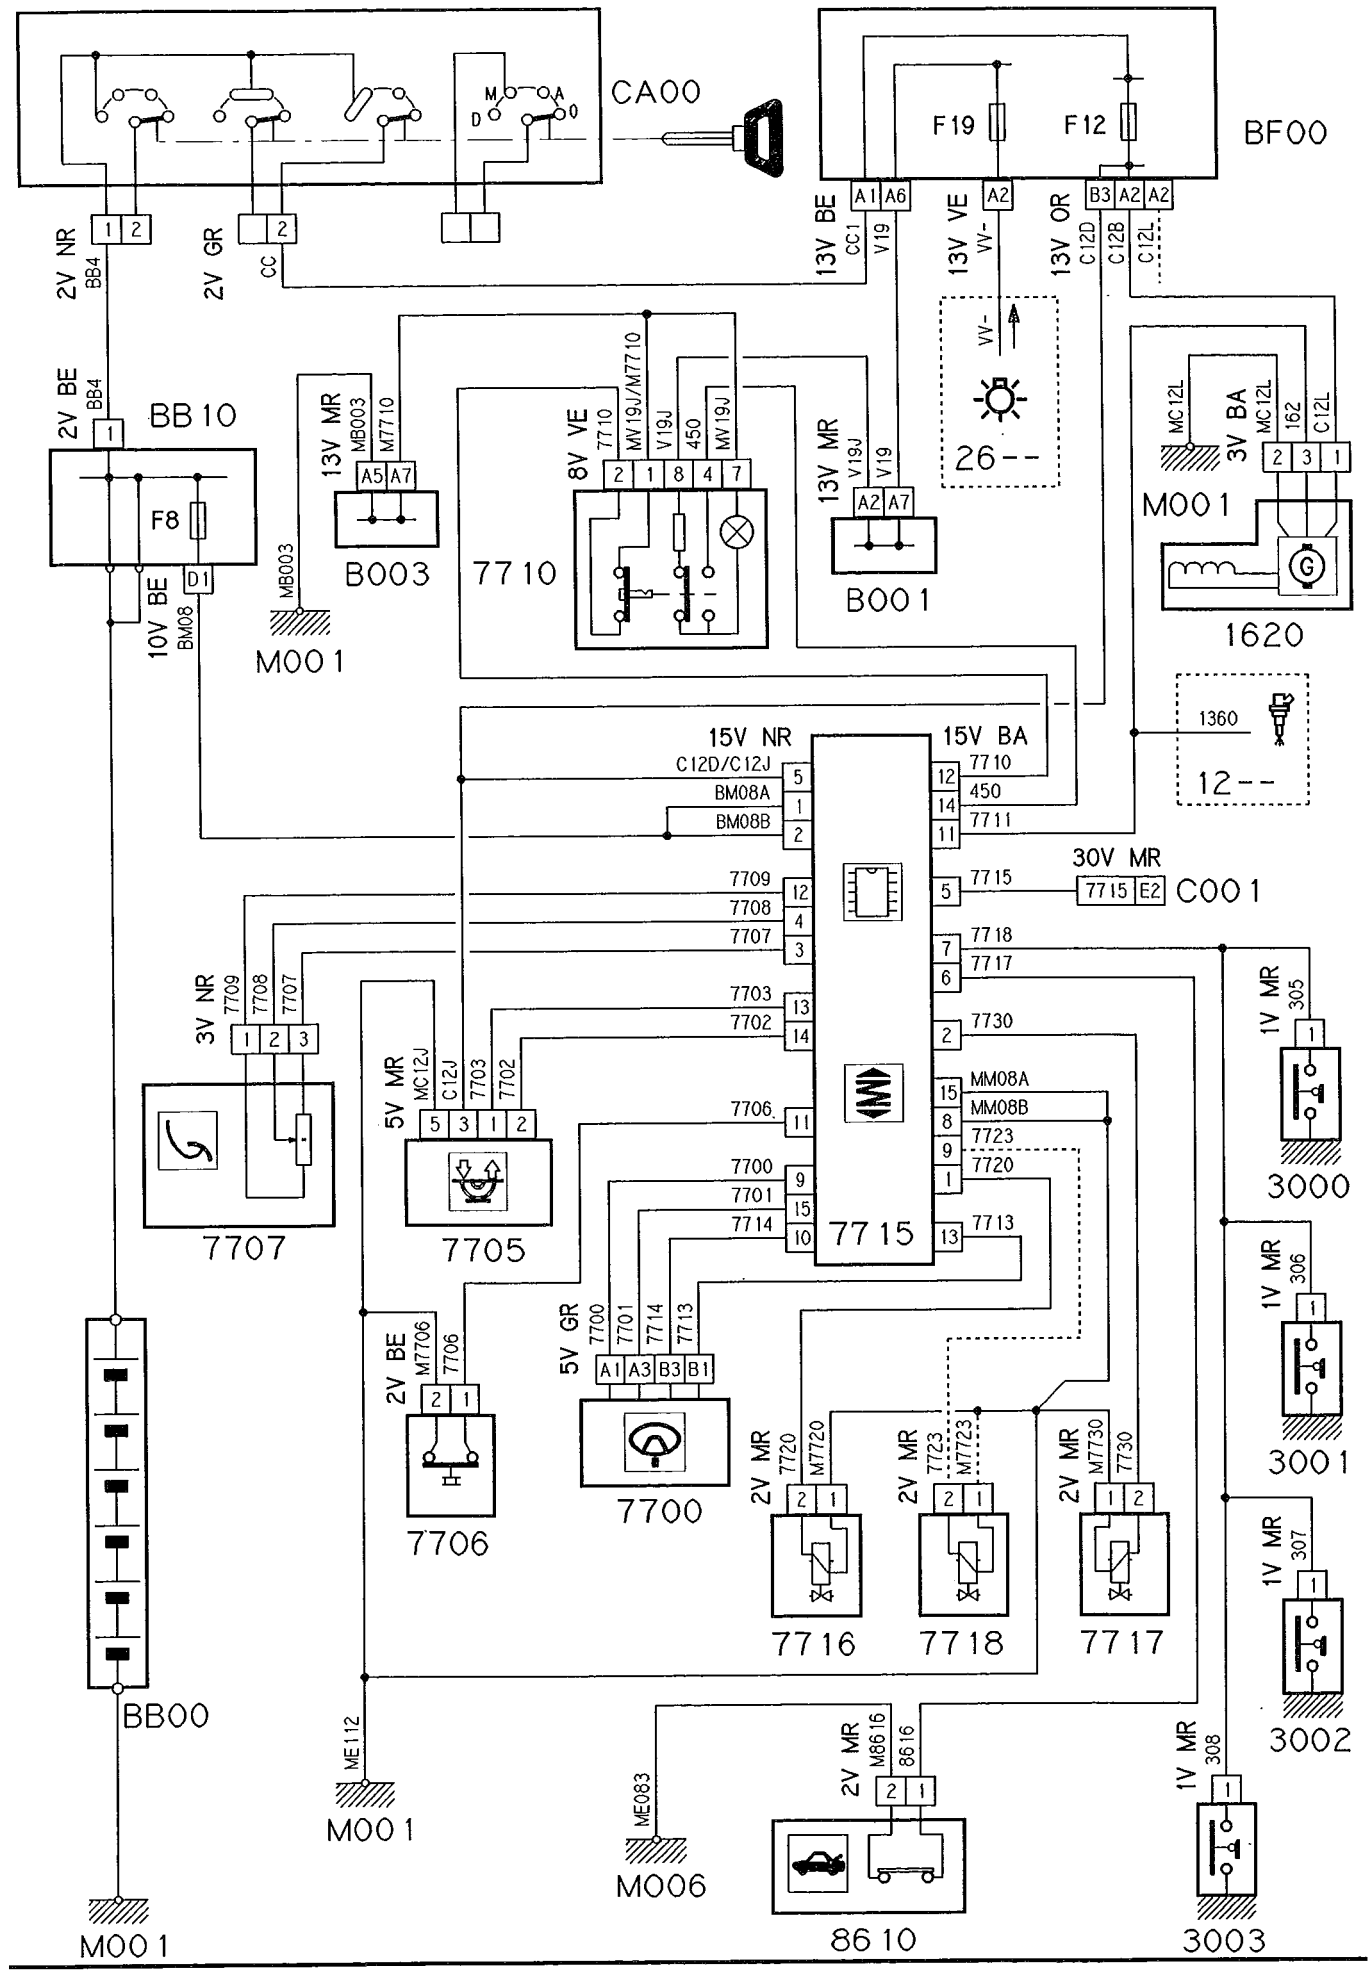

IC20 30V MR
VE
VE
722 E3 722
721 G3 721
RG
GR
46 HAB
50 P/B
15V VE
GR
RG
RG
GR
C12H 1
M12H 2
722 14
721 15
0004
2V JN
VE
VE
722 1
721 2
7222
13V BE
BE
CC1 A1
13V GR
GR
C12H
C12G
B2
BF00
13V MR
A5 MB002
A6 M12H
M28B
NR
RG
B002
BE CC1
BE CC
E025
IC01 133V
NR
NR
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00
10 AV
NR
MB002
M001
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001

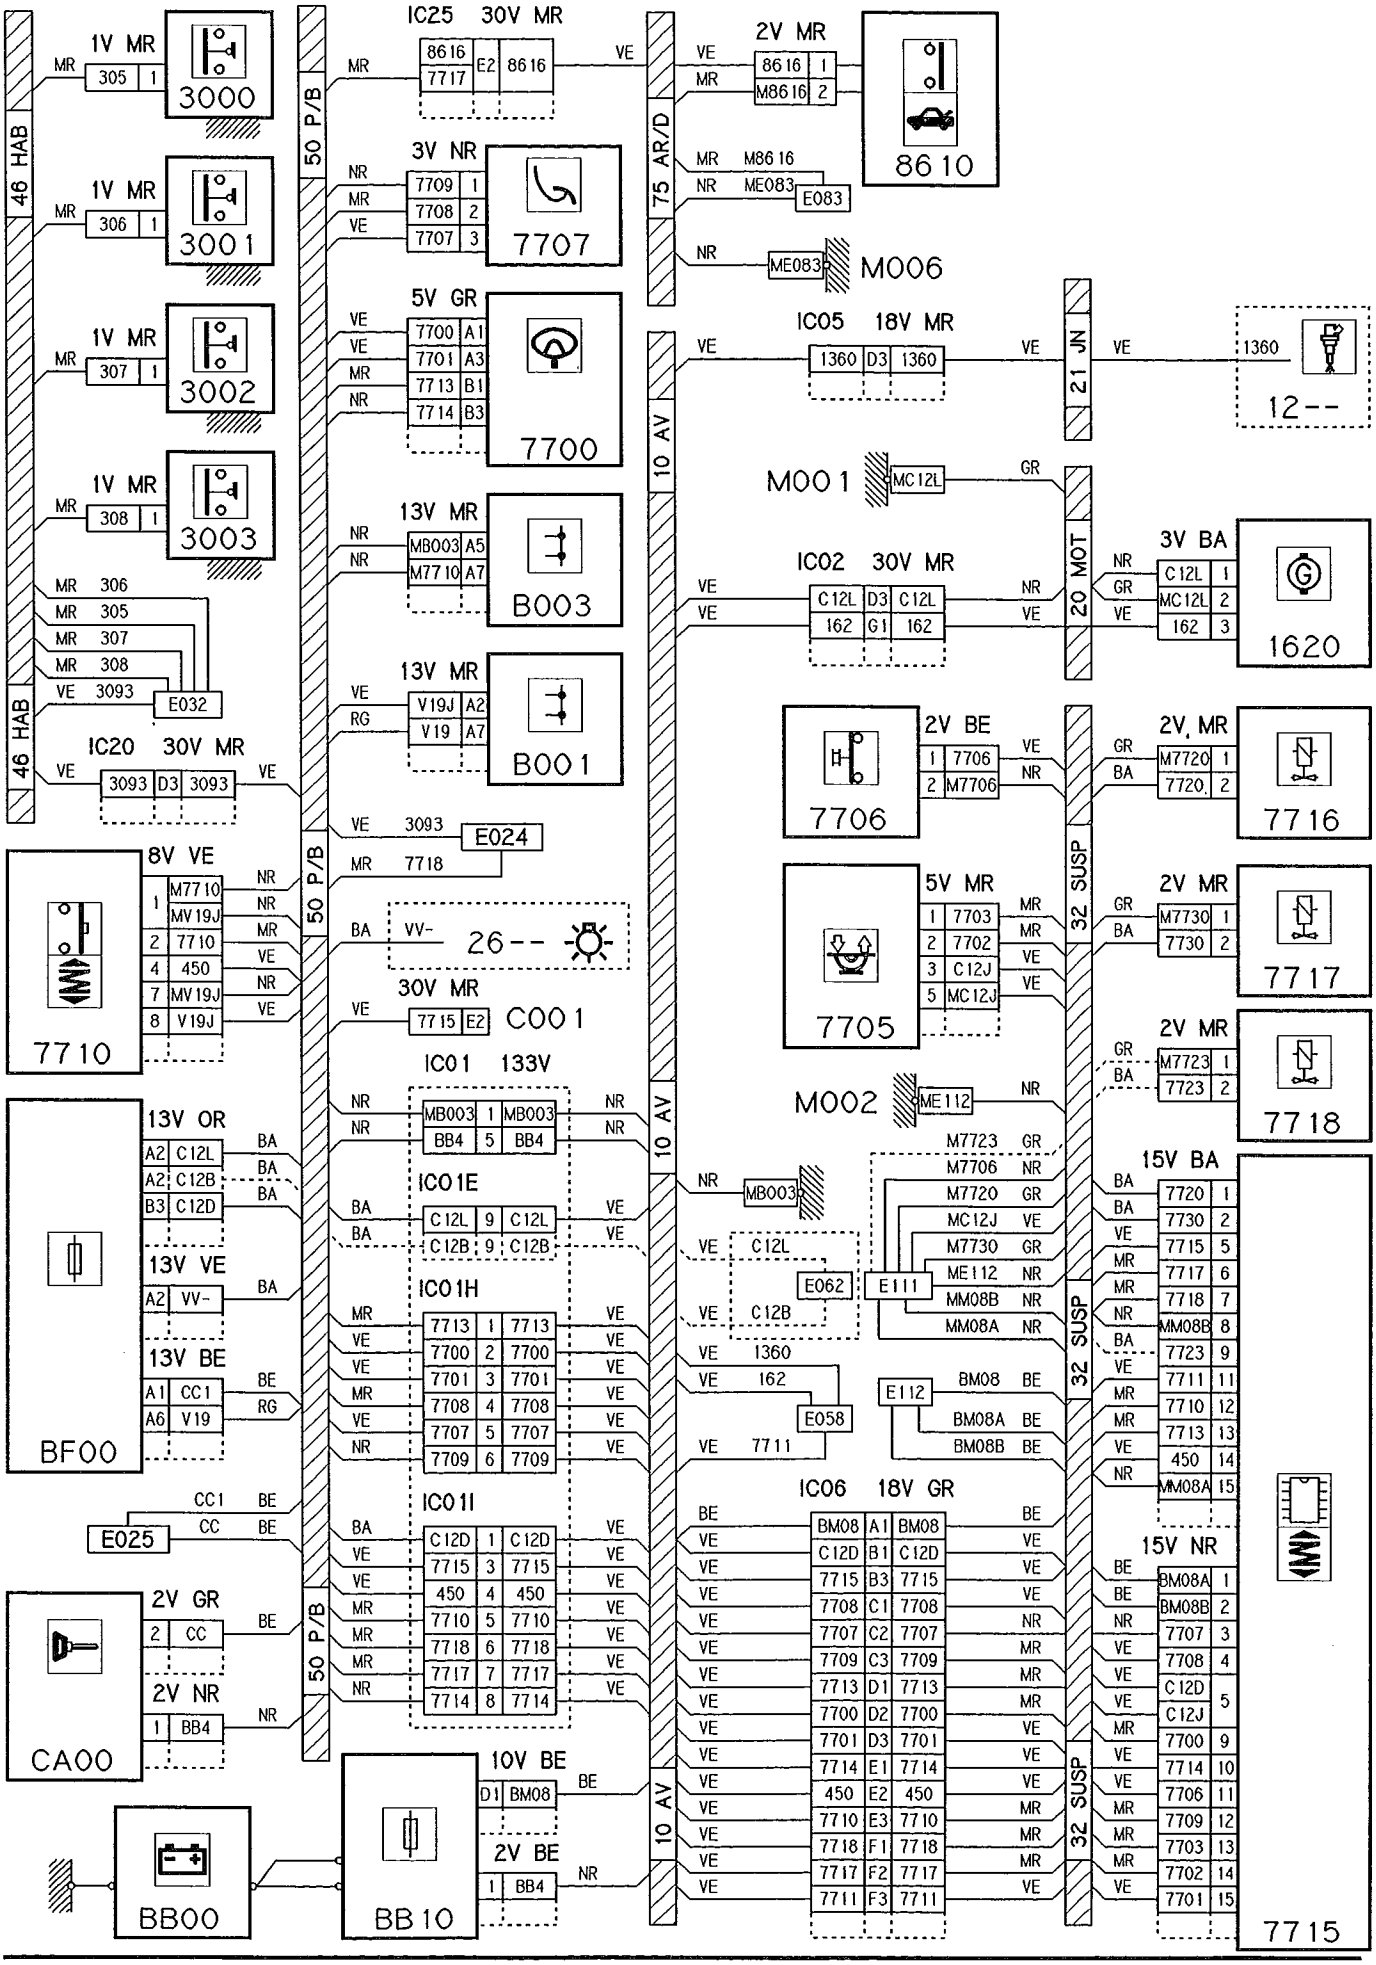

50 P/B
IC01
7222
C
C
10 AV
B
E025
A
BB00
M001
IC20
46 HAB
D
7400
0004
15V VE
C
D
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
13V BE
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10

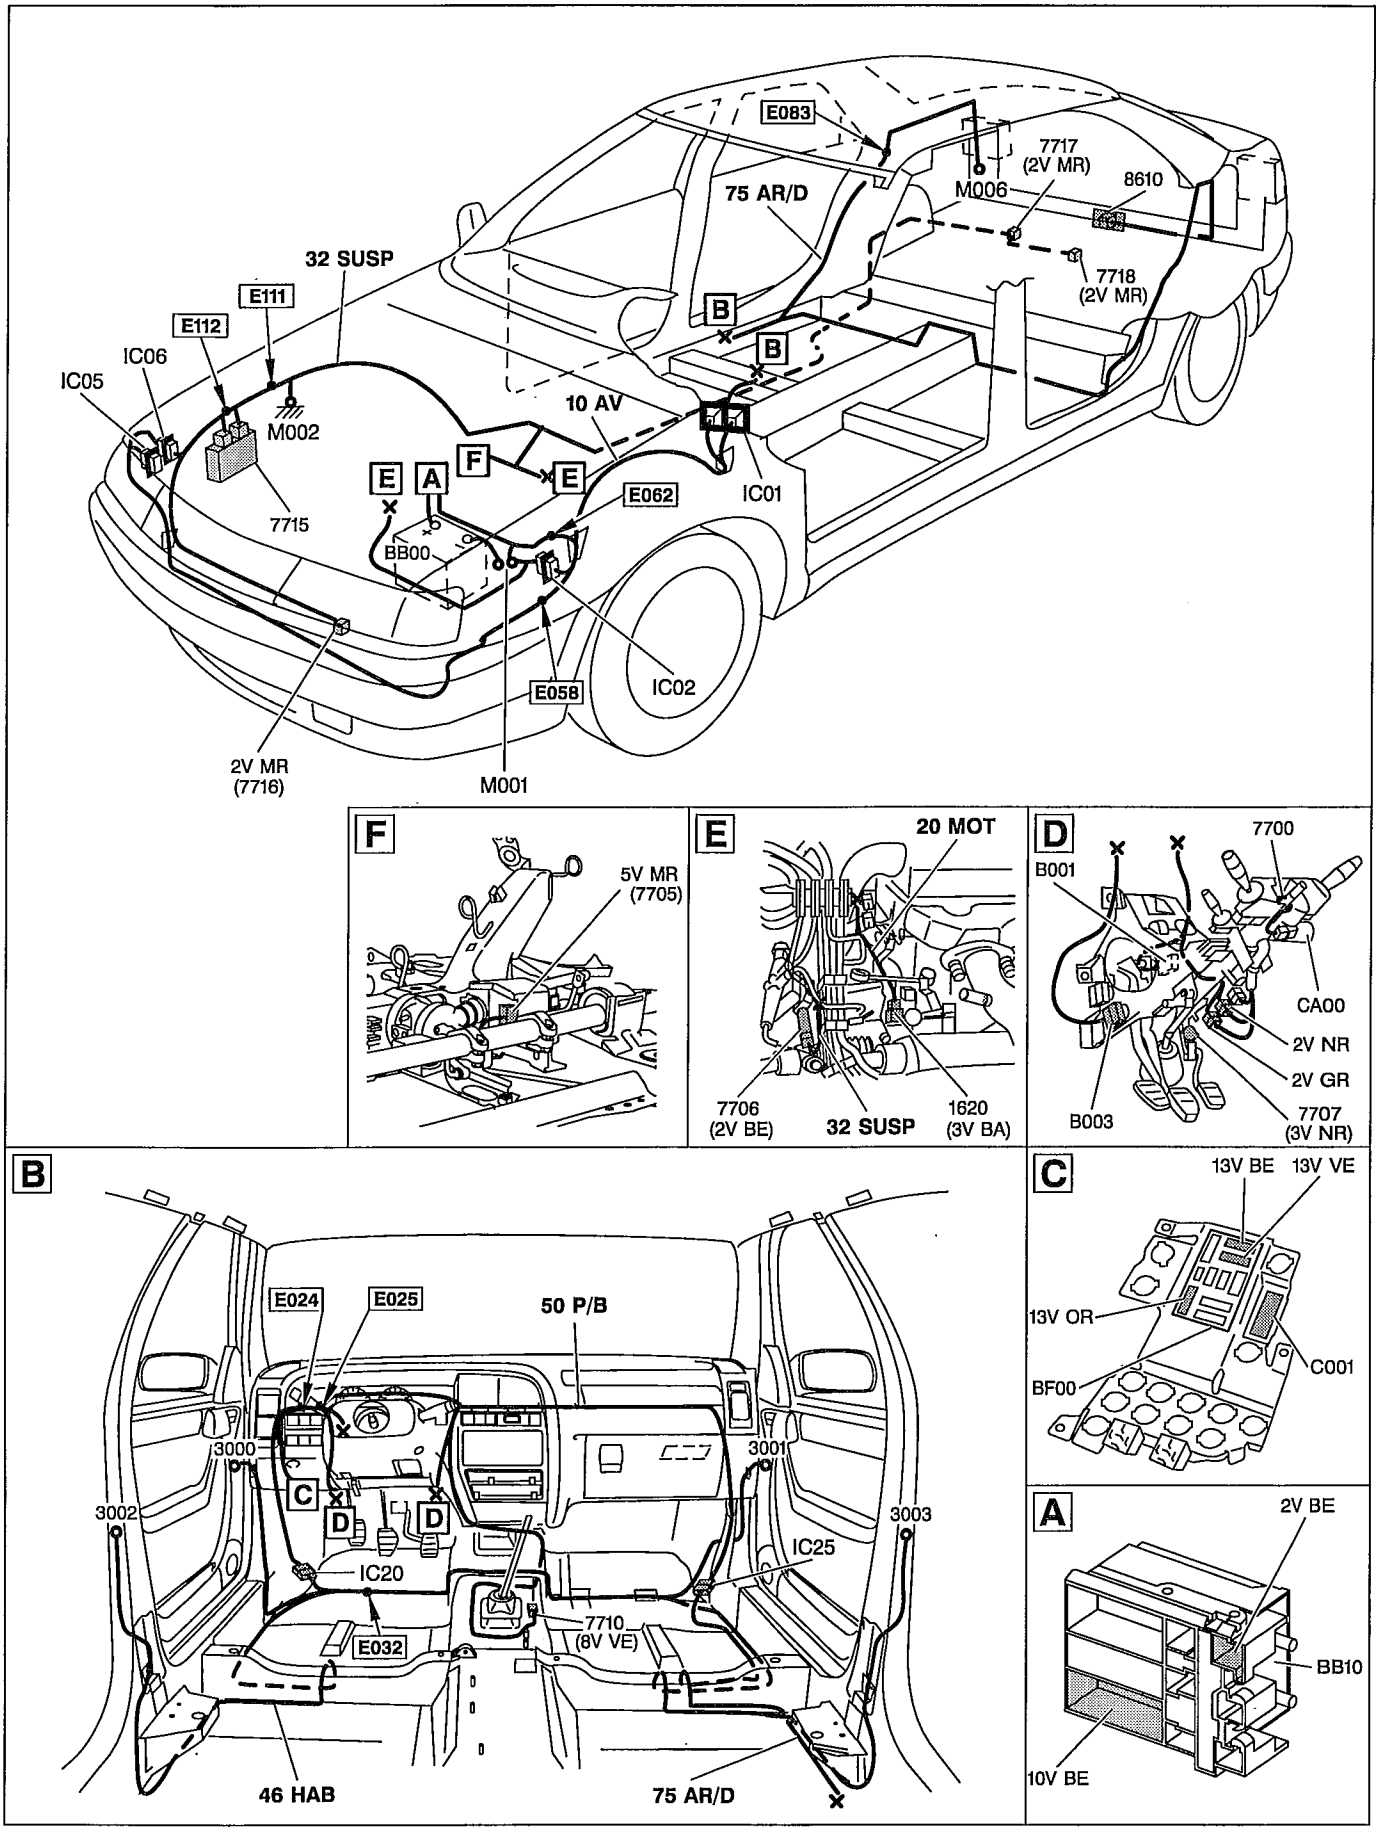

CA00
BF00
F19
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV-
13V OR
C12D
C12B
C12L
26--
2V BE
BB4
BB10
F8
10V BE
BM08
D1
MB003
M001
13V MR
MB003
M7710
A5
A7
B003
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
13V MR
V19J
V19
A2
A7
B001
MC12L
3V BA
MC12L
162
C12L
M001
1620
1360
12--
15V NR
C12D/C12J
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
30V MR
7715
E2
C001
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7723
7720
7713
7715
3V NR
5V MR
MC12J
C12J
7707
7705
5V GR
2V BE
M7706
7706
2V MR
M7720
7720
2V MR
M7723
7723
2V MR
M7730
7730
7716
7718
7717
7700
7706
1V MR
305
3000
1V MR
306
3001
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
BB00
ME112
M001
1V NR
319
M319
ME083
M006
319
30--
3100
M001

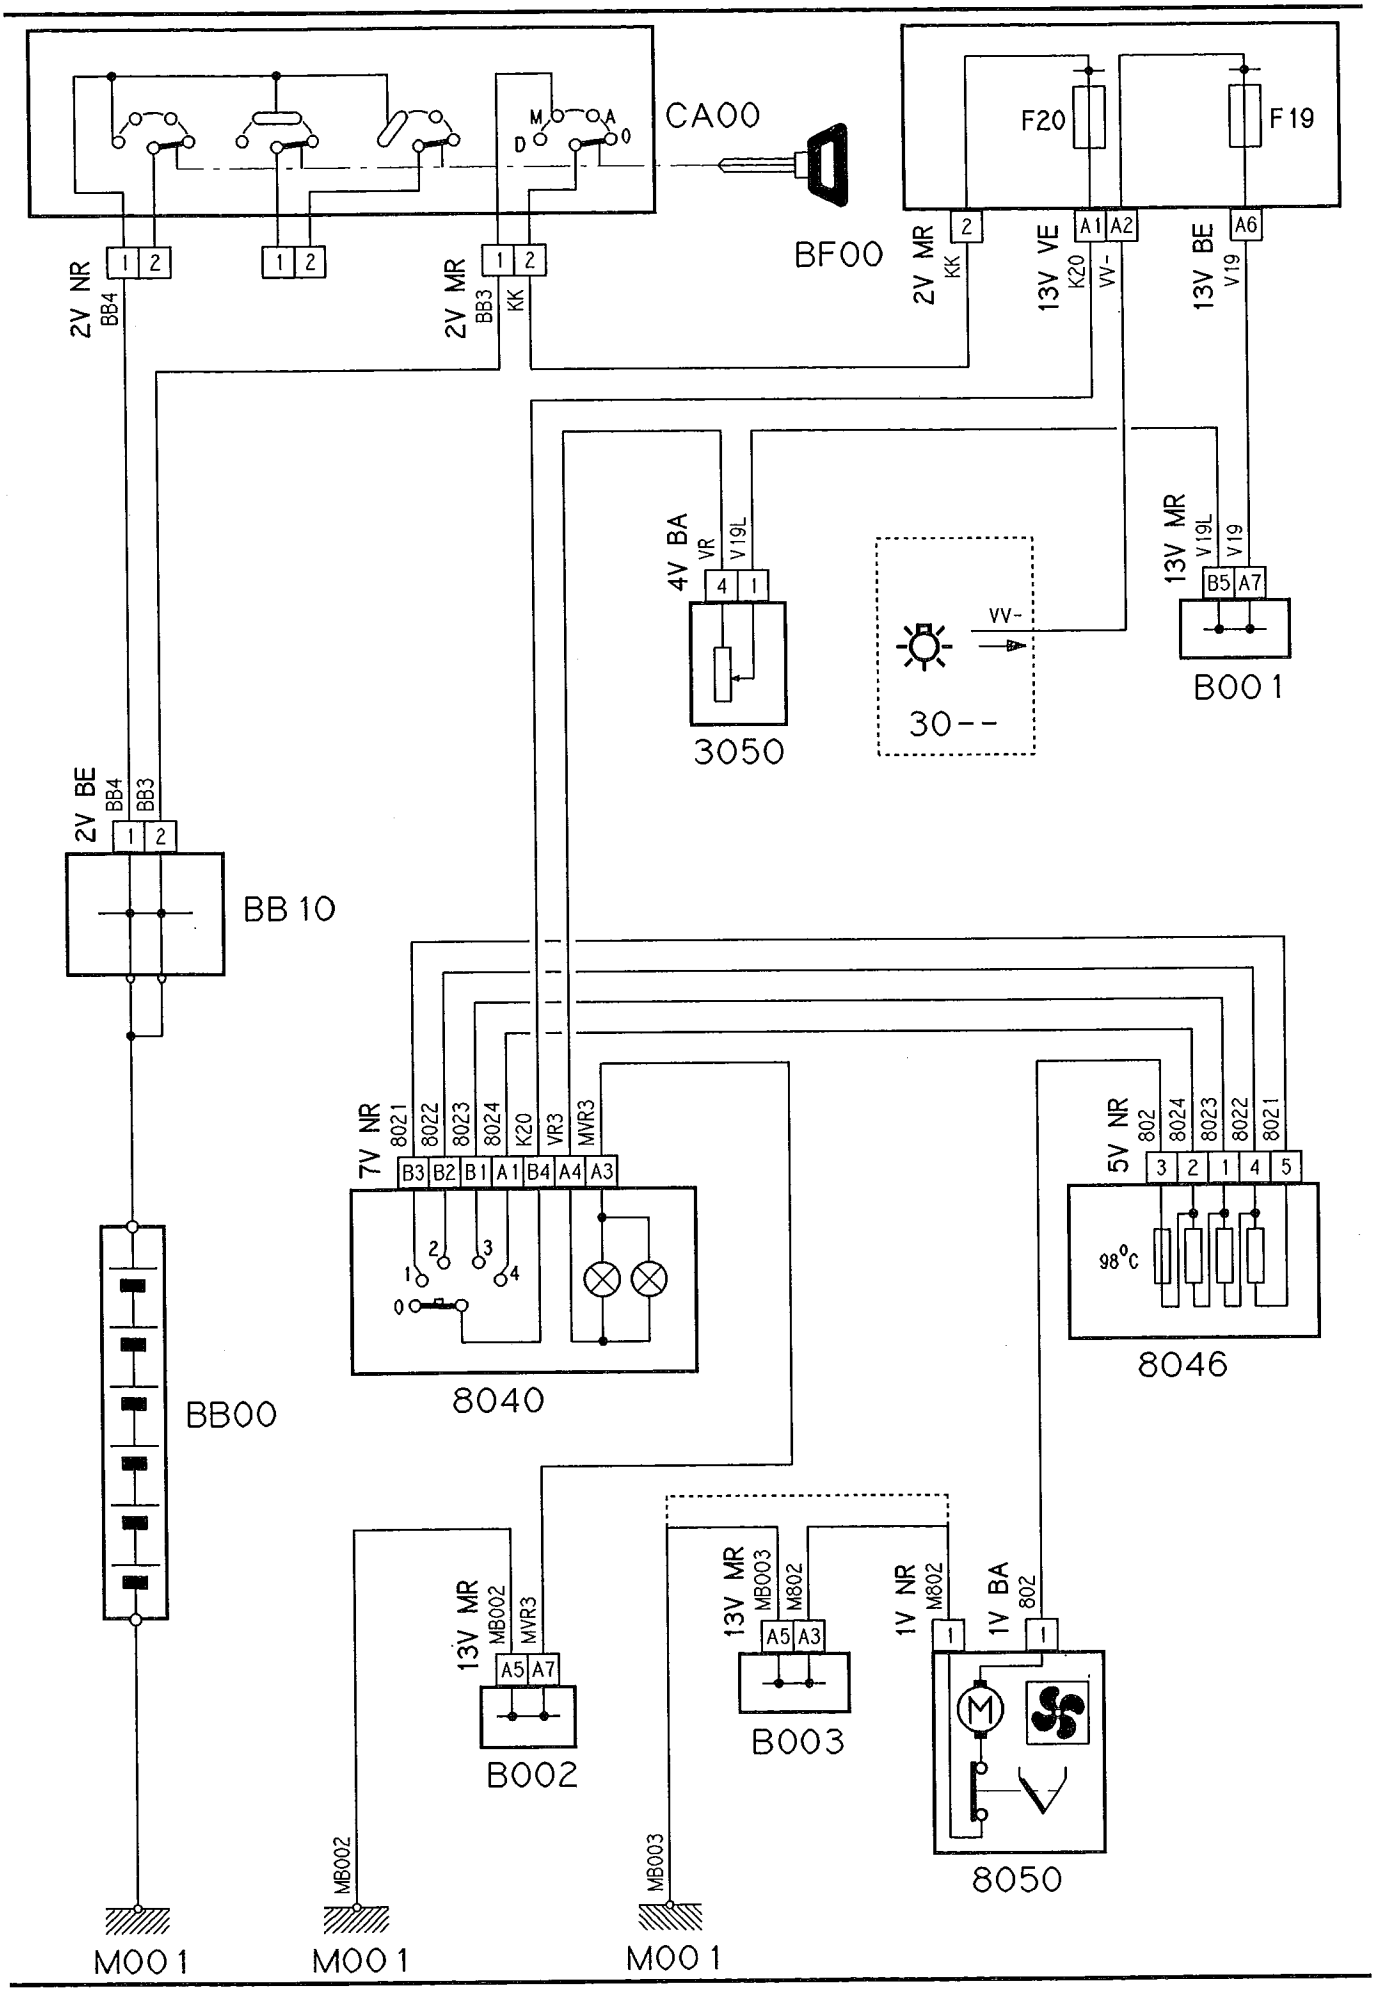

46 HAB
1V MR
MR 305 1
3000
1V MR
MR 306 1
3001
1V MR
MR 307 1
3002
1V MR
MR 308 1
3003
MR 306
MR 305
MR 307
MR 308
VE 3093 E032
IC20 30V MR
VE 3093 D3 3093 VE
50 P/B
IC25 30V MR
MR 8616 7717 E2 7717 VE
3V NR
NR 7709 1
MR 7708 2
VE 7707 3
7707
5V GR
VE 7700 A1
VE 7701 A3
MR 7713 B1
NR 7714 B3
7700
13V MR
NR MB003 A5
NR M7710 A7
B003
13V MR
VE V19J A2
RG V19 A7
B001
VE 3093 E024
MR 7718
BA VV- 26--
30V MR
VE 7715 E2 C001
8V VE
1 M7710 NR
1 MV19J NR
2 7710 MR
4 450 VE
7 MV19J NR
8 V19J VE
7710
13V OR
A2 C12L BA
A2 C12B BA
B3 C12D BA
13V VE
A2 VV- BA
13V BE
A1 CC1 BE
A6 V19 RG
BF00
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01E
BA C12L 9 C12L VE
BA C12B 9 C12B VE
IC01H
MR 7713 1 7713 VE
VE 7700 2 7700 VE
VE 7701 3 7701 VE
MR 7708 4 7708 VE
VE 7707 5 7707 VE
NR 7709 6 7709 VE
IC01I
BA C12D 1 C12D VE
VE 7715 3 7715 VE
VE 450 4 450 VE
MR 7710 5 7710 VE
MR 7718 6 7718 VE
MR 7717 7 7717 VE
NR 7714 8 7714 VE
CC1 BE
CC BE
E025
2V GR
2 CC BE
2V NR
1 BB4 NR
CA00
10V BE
D1 BM08 BE
2V BE
1 BB4 NR
BB00
BB10
10 AV
5V MR
IC50A 6V JN
VE 7717 3 319 VE
VE 319
IC50 5V BA
JN ME116 2 ME116 JN
VE
JN ME116
NR ME083 E083
NR ME083 M006
75 AR/D
IC05 18V MR
VE 1360 D3 1360 VE
IC02 30V MR
VE C12L D3 C12L NR
VE 162 G1 162 VE
7706
2V BE
1 7706 VE
2 M7706 NR
7705
5V MR
1 7703 MR
2 7702 MR
3 C12J VE
5 MC12J VE
M002 ME112 NR
M7723 GR
M7706 NR
M7720 GR
MC12J VE
M7730 GR
ME112 NR
MM08B NR
MM08A NR
E111
NR MB003
VE C12L
E062
VE C12B
VE 1360
VE 162
E058
VE 7711
E112
BM08 BE
BM08A BE
BM08B BE
IC06 18V GR
BE BM08 A1 BM08 BE
VE C12D B1 C12D VE
VE 7715 B3 7715 VE
VE 7708 C1 7708 VE
VE 7707 C2 7707 NR
VE 7709 C3 7709 MR
VE 7713 D1 7713 MR
VE 7700 D2 7700 MR
VE 7701 D3 7701 VE
VE 7714 E1 7714 VE
VE 450 E2 450 VE
VE 7710 E3 7710 MR
VE 7718 F1 7718 MR
VE 7717 F2 7717 MR
VE 7711 F3 7711 VE
78 VL/D
1V NR
VE 319 1
MR M319
3100
MR M319
JN ME116 E116
319
30--
21 JN
VE 1360
12--
20 MOT
GR MC12L M001
3V BA
NR C12L 1
GR MC12L 2
VE 162 3
1620
2V MR
GR M7720 1
BA 7720 2
7716
2V MR
GR M7730 1
BA 7730 2
7717
2V MR
GR M7723 1
BA 7723 2
7718
32 SUSP
15V BA
BA 7720 1
BA 7730 2
VE 7715 5
MR 7717 6
MR 7718 7
NR MM08B 8
BA 7723 9
VE 7711 11
MR 7710 12
MR 7713 13
VE 450 14
NR MM08A 15
15V NR
BE BM08A 1
BE BM08B 2
NR 7707 3
VE 7708 4
VE C12D 5
VE C12J 5
MR 7700 9
VE 7714 10
VE 7706 11
MR 7709 12
MR 7703 13
MR 7702 14
VE 7701 15
7715

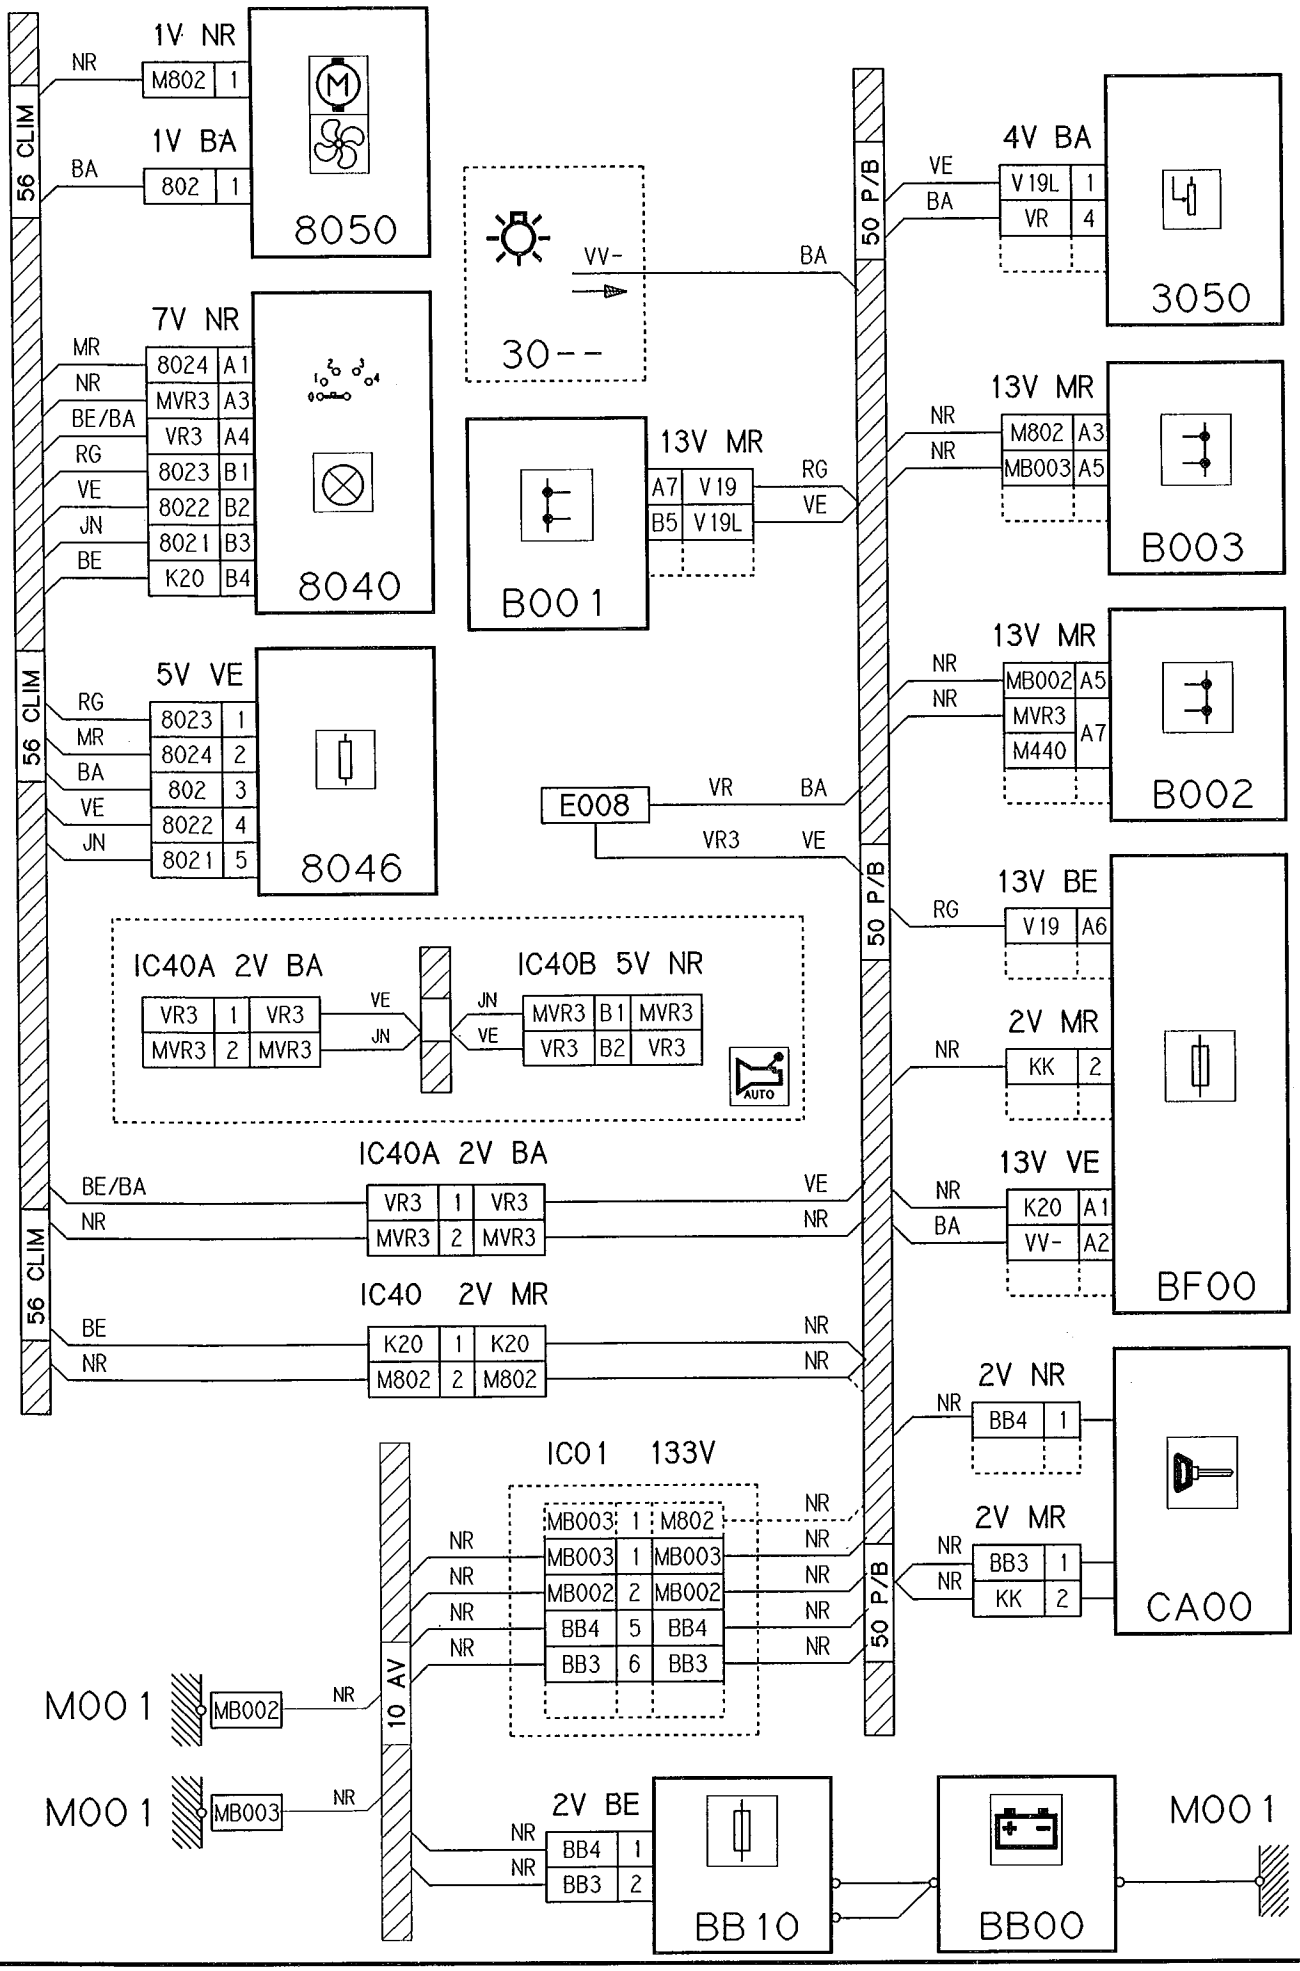

IC50
IC50A
E116
G
E083
7717
(2V MR)
M006
75 AR/D
7718
(2V MR)
32 SUSP
E111
E112
IC06
IC05
M002
10 AV
B
B
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
G
3100
78 VL/D
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
B001
7700
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
E024
E025
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
7710
(8V VE)
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

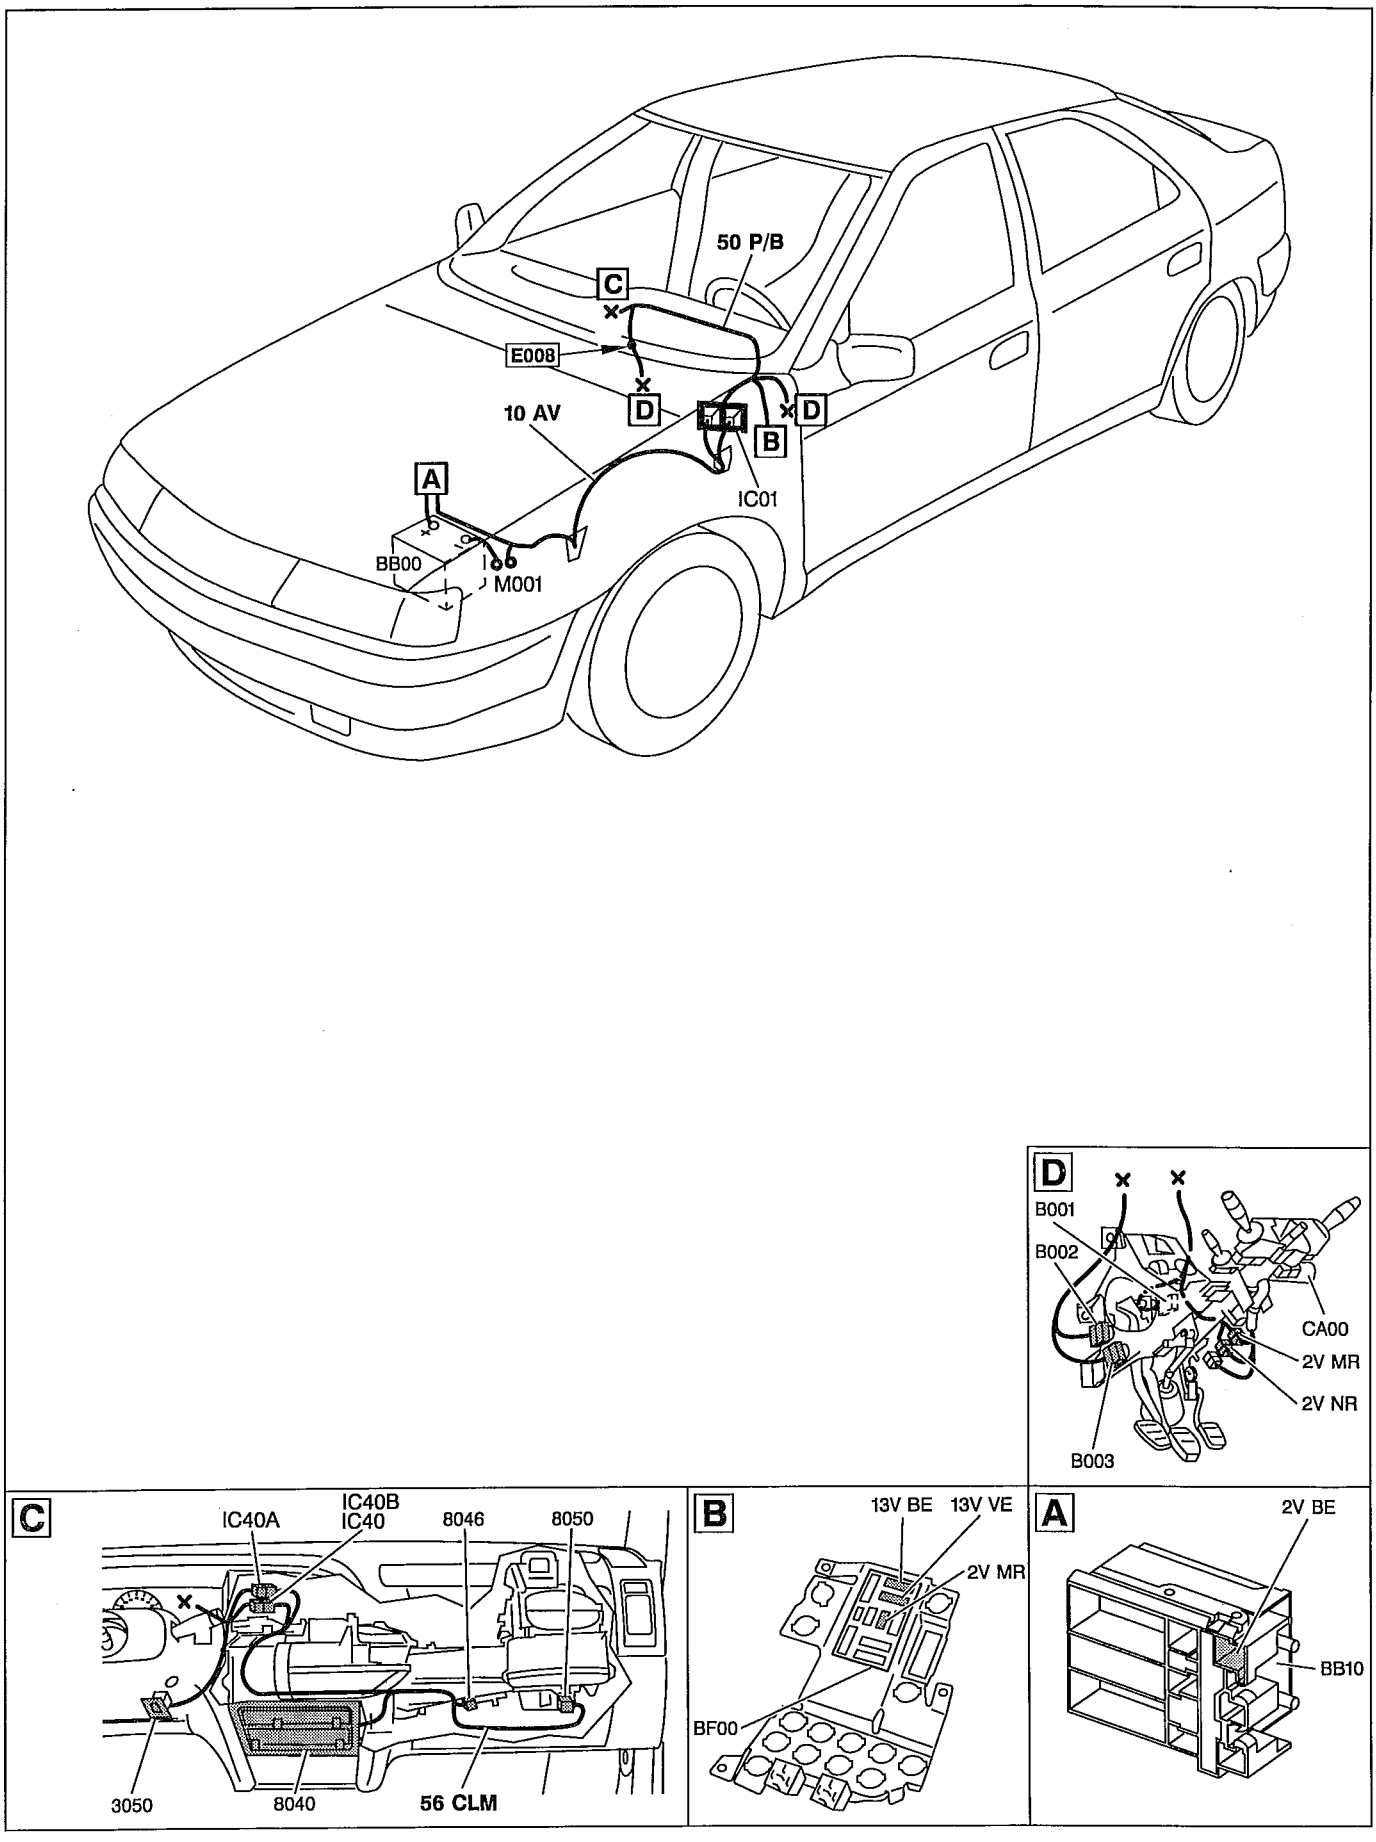

CA00
BF00
F19
F12
2V NR
BB4
2V GR
CC
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV-
13V OR
C12D
C12B
C12L
26--
2V BE
BB4
BB10
F8
D1
10V BE
BM08
M001
13V MR
MB003
M7710
B003
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
13V MR
V19J
V19
B001
MC12L
3V BA
MC12L
162
C12L
M001
1620
1360
12--
15V NR
C12D/C12J
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
30V MR
7715
E2
C001
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7723
7720
7713
3V NR
7709
7708
7707
7707
5V MR
MC12J
C12J
7703
7702
7705
2V BE
M7706
7706
7706
5V GR
7700
7701
7714
7713
7700
2V MR
7720
M7720
7716
2V MR
7723
M7723
7718
2V MR
M7730
7730
7717
1V MR
305
3000
1V MR
306
3001
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
BB00
ME112
M001
ME083
M006
2V MR
M8616
8616
8610
M001

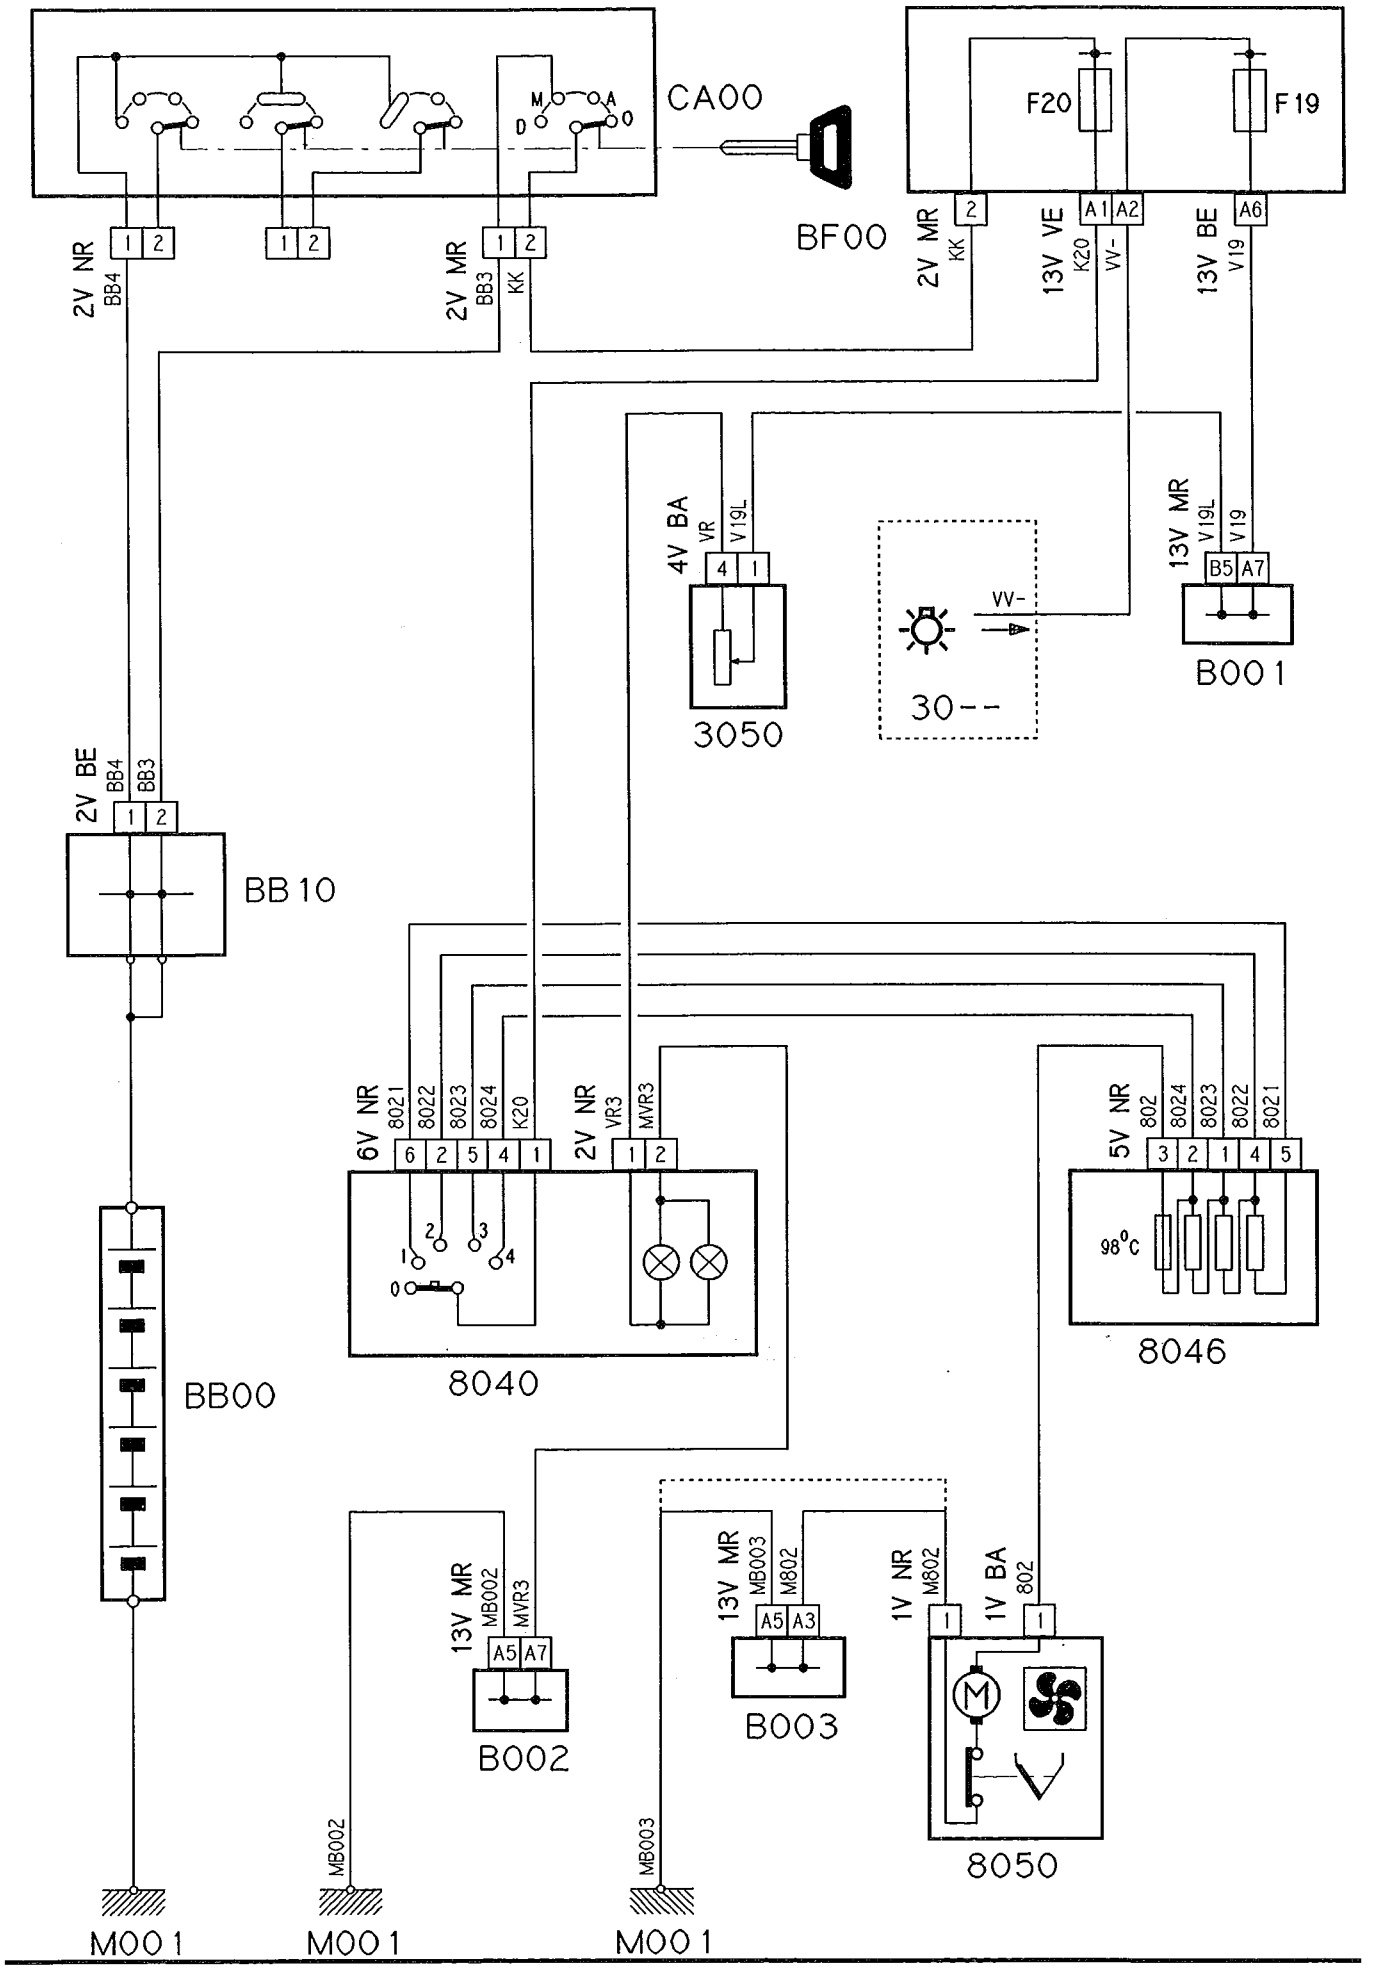

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
10 AV
21 JN
20 MOT
32 SUSP
1V MR
3000
3001
3002
3003
IC25 30V MR
2V MR
8610
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
IC20 30V MR
E032
E024
26--
30V MR
C001
8V VE
7710
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
13V OR
13V VE
13V BE
BF00
2V GR
2V NR
CA00
E025
10V BE
2V BE
BB00
BB10
M001
M002
M006
IC05 18V MR
12--
IC02 30V MR
1620
7706
7705
5V MR
7716
7717
7718
7715
15V BA
15V NR
IC06 18V GR
E062
E058
E111
E112

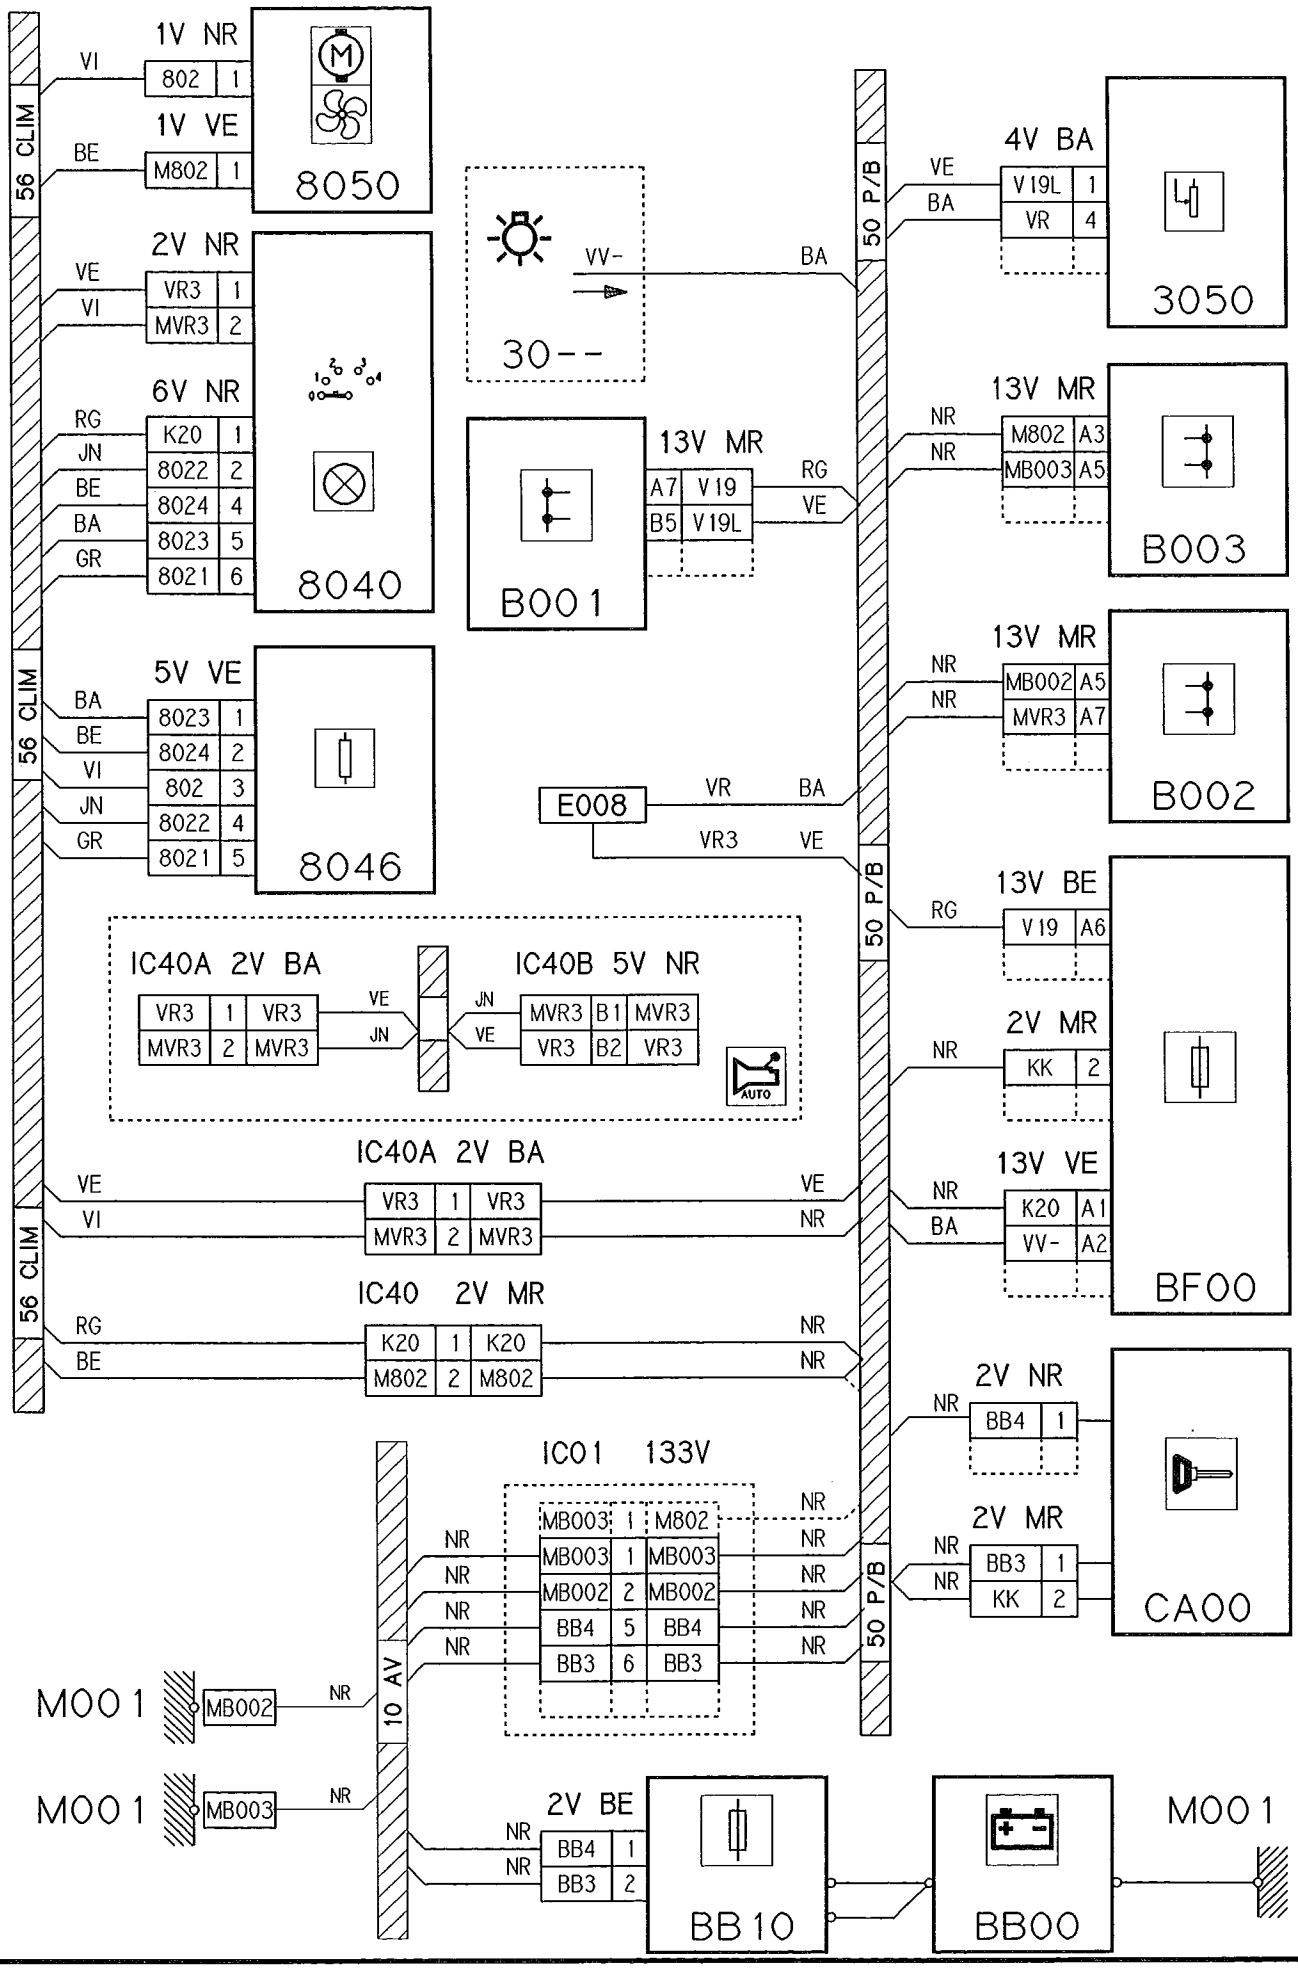

E083
7717
(2V MR)
8610
M006
75 AR/D
7718
(2V MR)
32 SUSP
E111
E112
IC06
IC05
M002
10 AV
B
B
E
A
F
E
E062
IC01
7715
BB00
E058
IC02
2V MR
(7716)
M001
F
5V MR
(7705)
E
20 MOT
7706
(2V BE)
32 SUSP
1620
(3V BA)
D
7700
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
7707
(3V NR)
B
E024
E025
50 P/B
3000
3001
3002
3003
C
D
D
IC20
IC25
E032
7710
(6V VE)
46 HAB
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
13V OR
C001
BF00
A
2V BE
BB10
10V BE

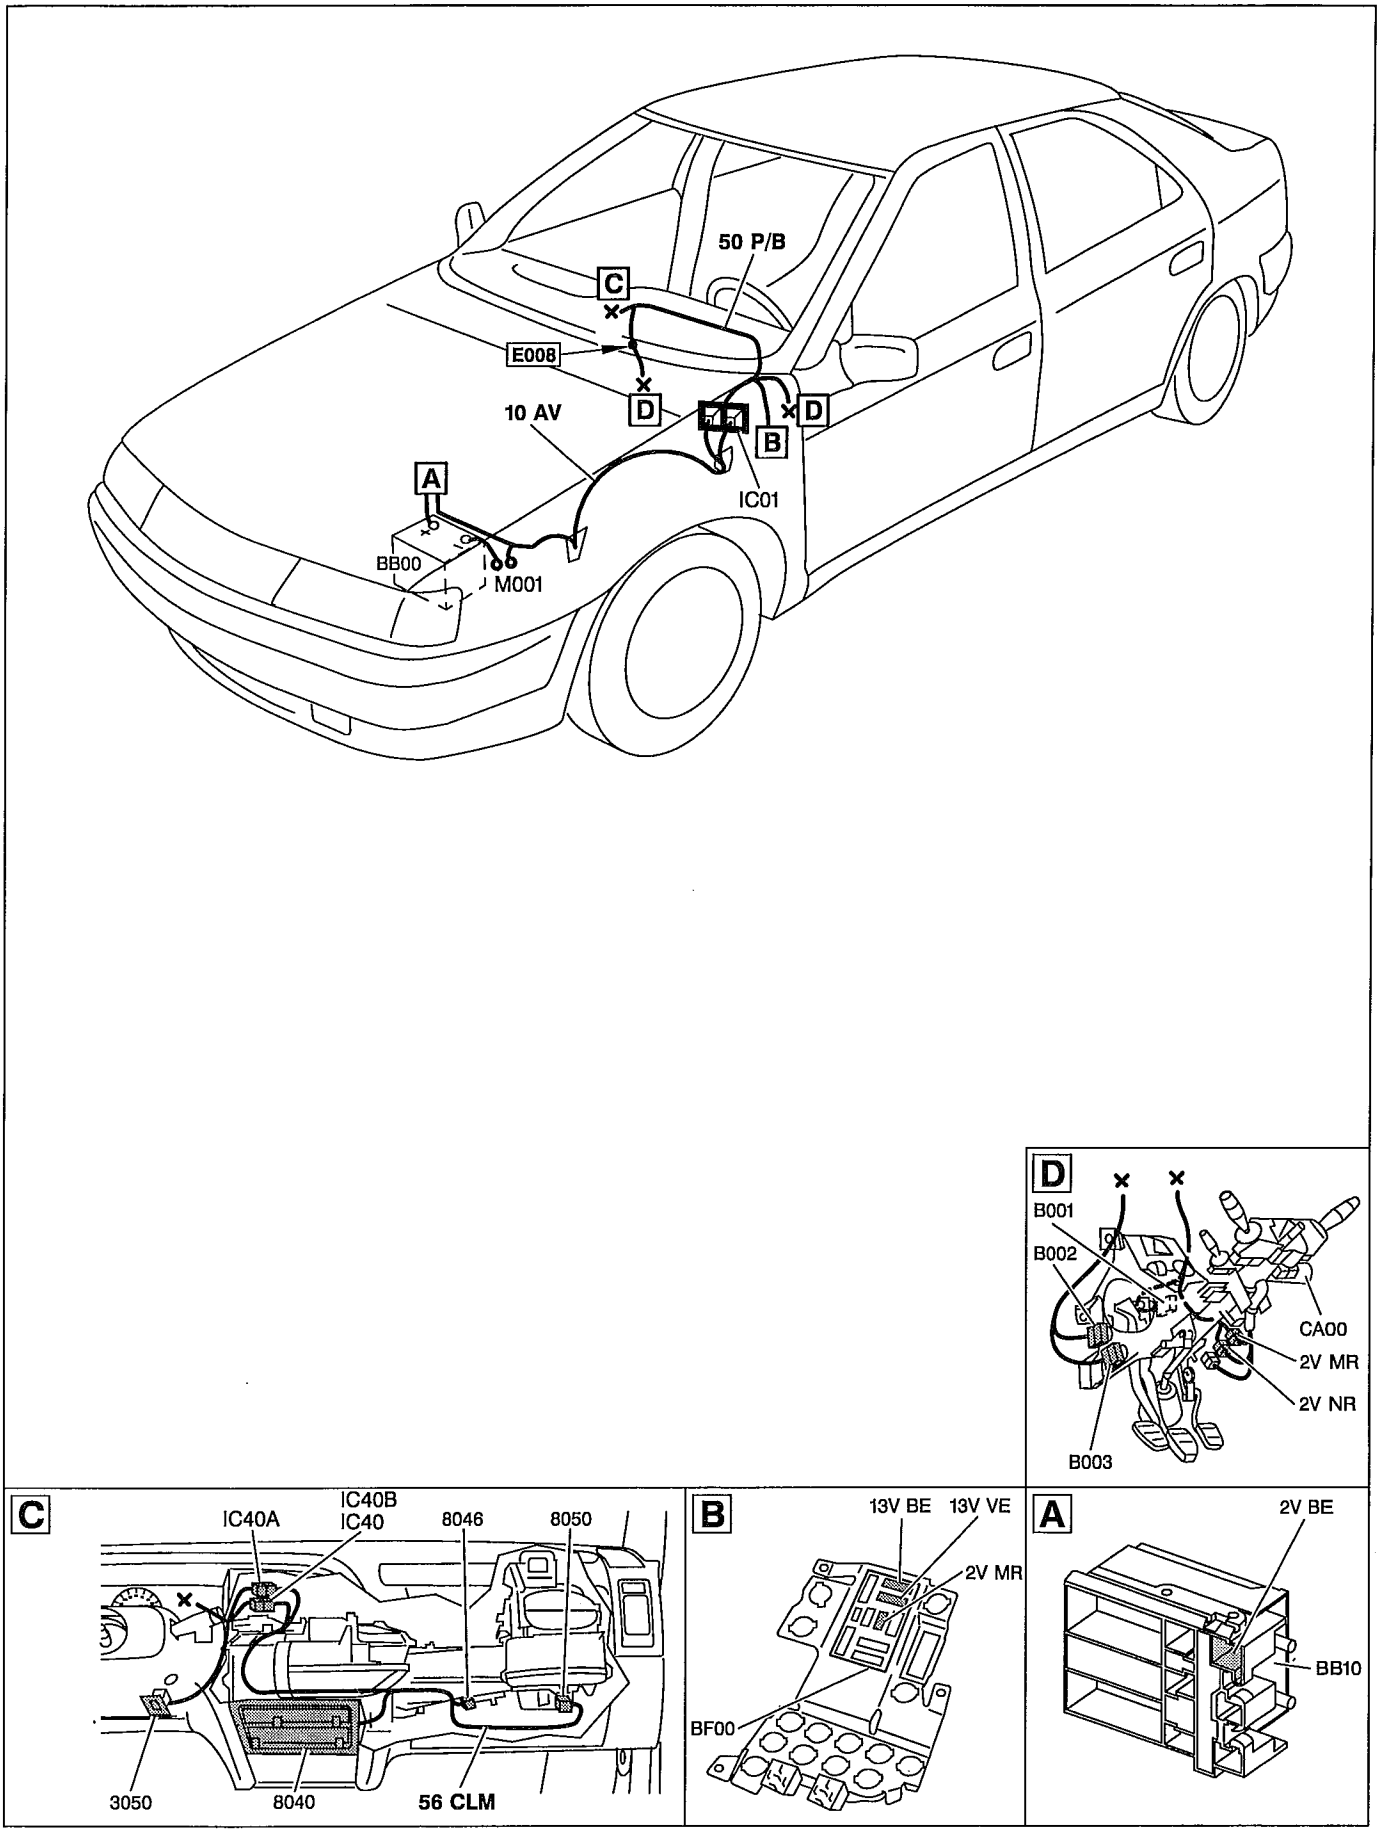

CA00
BF00
F20
F19
2V NR
BB4
2V MR
BB3
KK
2V MR
KK
13V VE
K20
VV-
13V BE
V19
4V BA
VR
V19L
3050
VV-
30--
13V MR
V19L
V19
B5 A7
B001
2V BE
BB4
BB3
BB10
BB00
7V NR
8021
8022
8023
8024
K20
VR3
MVR3
B3 B2 B1 A1 B4 A4 A3
8040
5V NR
802
8024
8023
8022
8021
3 2 1 4 5
98°C
8046
13V MR
MB002
MVR3
A5 A7
B002
13V MR
MB003
M802
A5 A3
B003
1V NR
M802
1V BA
802
8050
MB002
MB003
M001
M001
M001

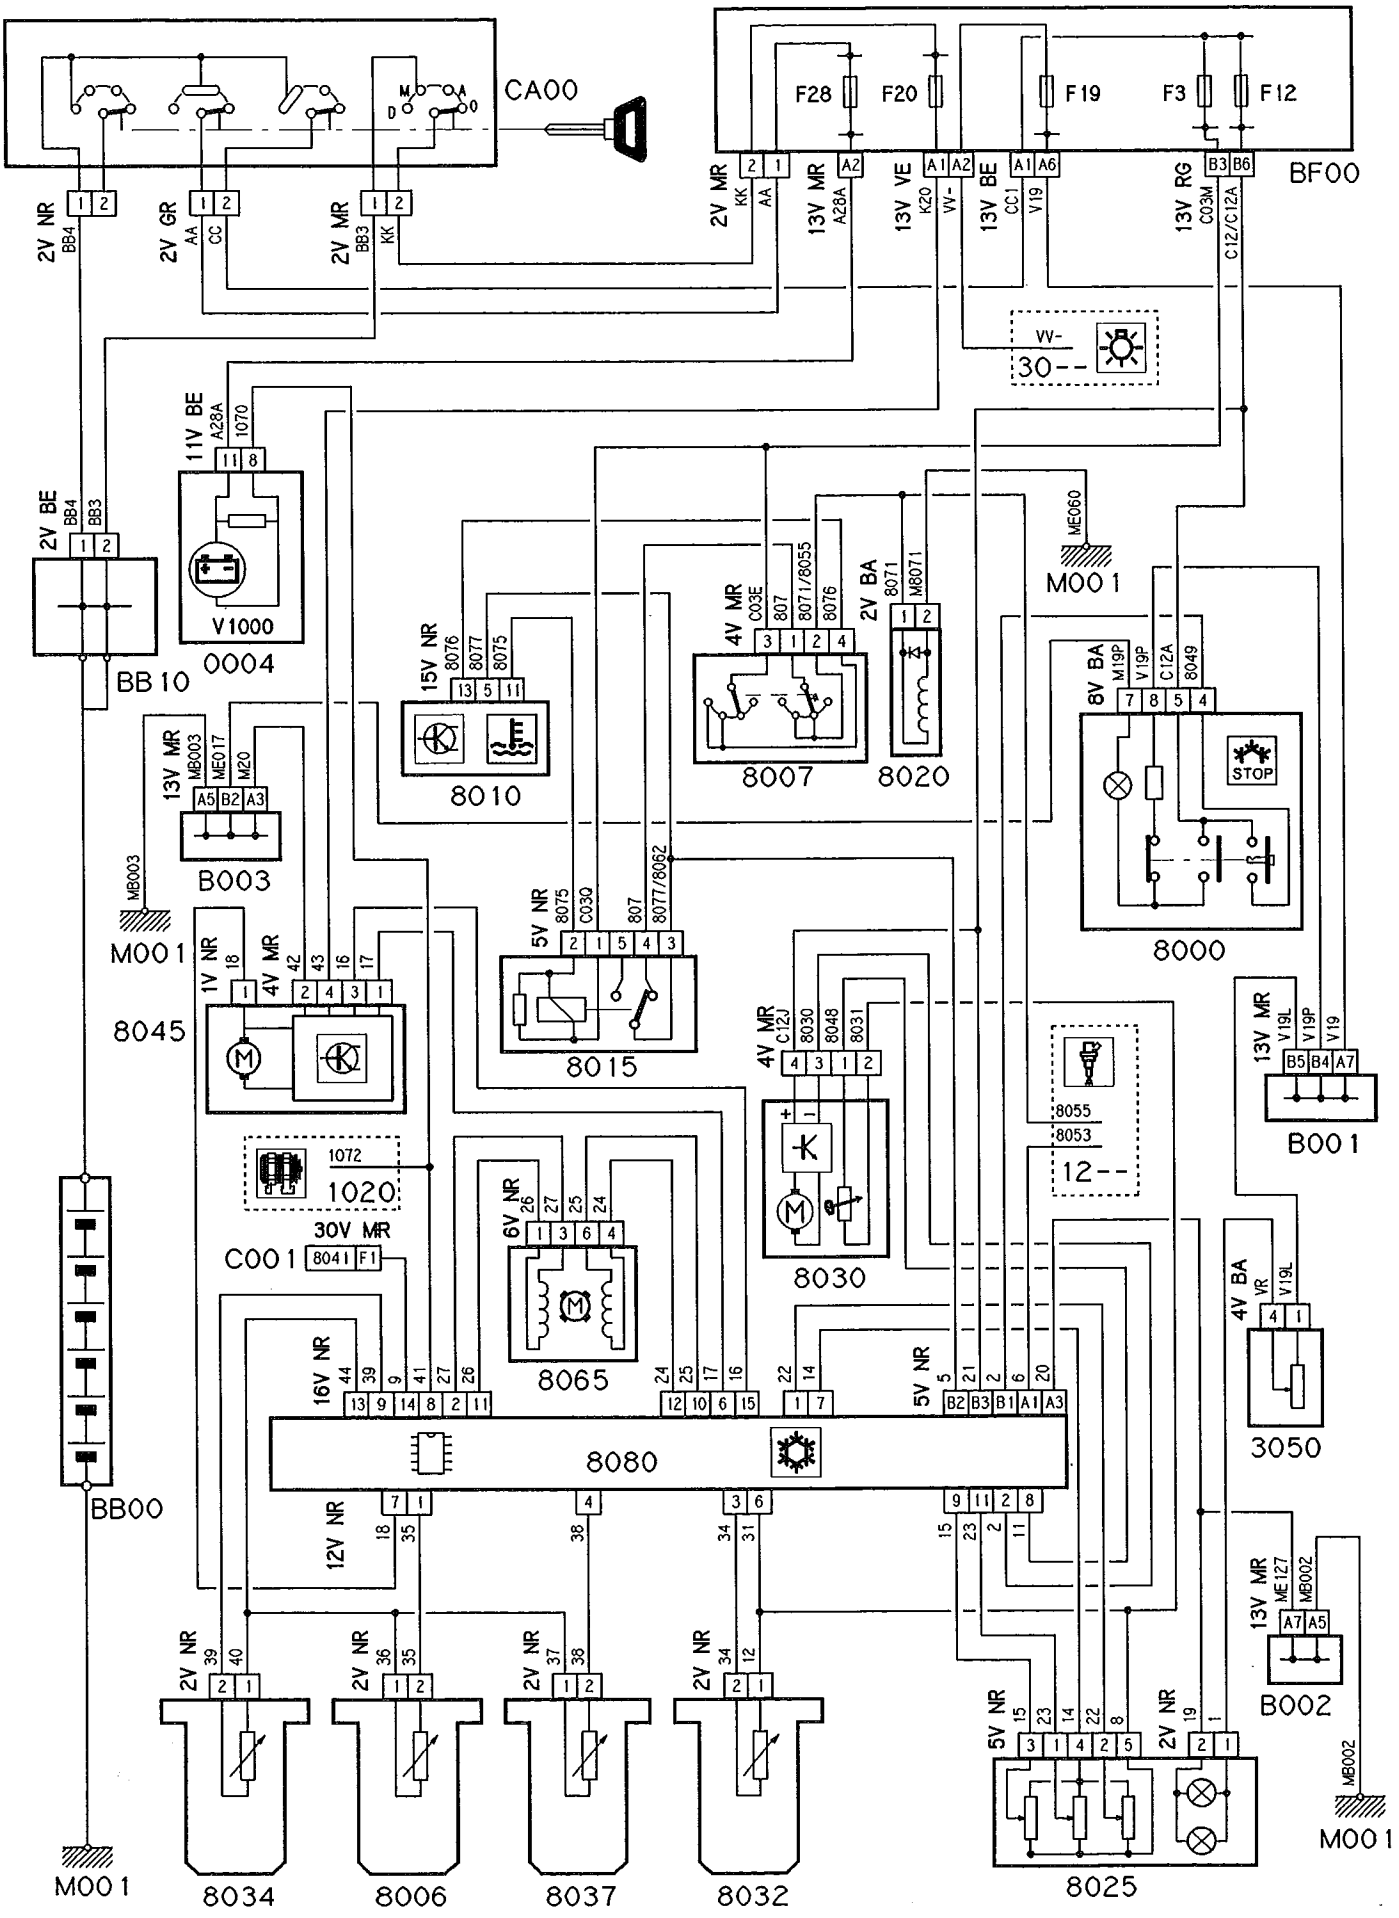

1V NR
NR
M802 1
1V BA
BA
802 1
8050
56 CLIM
7V NR
MR
NR
BE/BA
RG
VE
JN
BE
8024 A1
MVR3 A3
VR3 A4
8023 B1
8022 B2
8021 B3
K20 B4
8040
5V VE
RG
MR
BA
VE
JN
8023 1
8024 2
802 3
8022 4
8021 5
8046
VV-
30--
BA
50 P/B
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
RG
VE
4V BA
VE
BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
NR
NR
M802 A3
MB003 A5
B003
13V MR
NR
NR
MB002 A5
MVR3 A7
M440
B002
E008
VR BA
VR3 VE
13V BE
RG
V19 A6
BF00
IC40A 2V BA
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
VE
JN
JN
VE
IC40B 5V NR
MVR3 B1 MVR3
VR3 B2 VR3
AUTO
2V MR
NR
KK 2
13V VE
NR
BA
K20 A1
VV- A2
IC40A 2V BA
BE/BA
NR
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
VE
NR
IC40 2V MR
BE
NR
K20 1 K20
M802 2 M802
NR
NR
2V NR
NR
BB4 1
CA00
IC01 133V
MB003 1 M802
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
NR
2V MR
NR
NR
BB3 1
KK 2
10 AV
M001
MB002
MB003
2V BE
BB4 1
BB3 2
BB10
BB00
M001

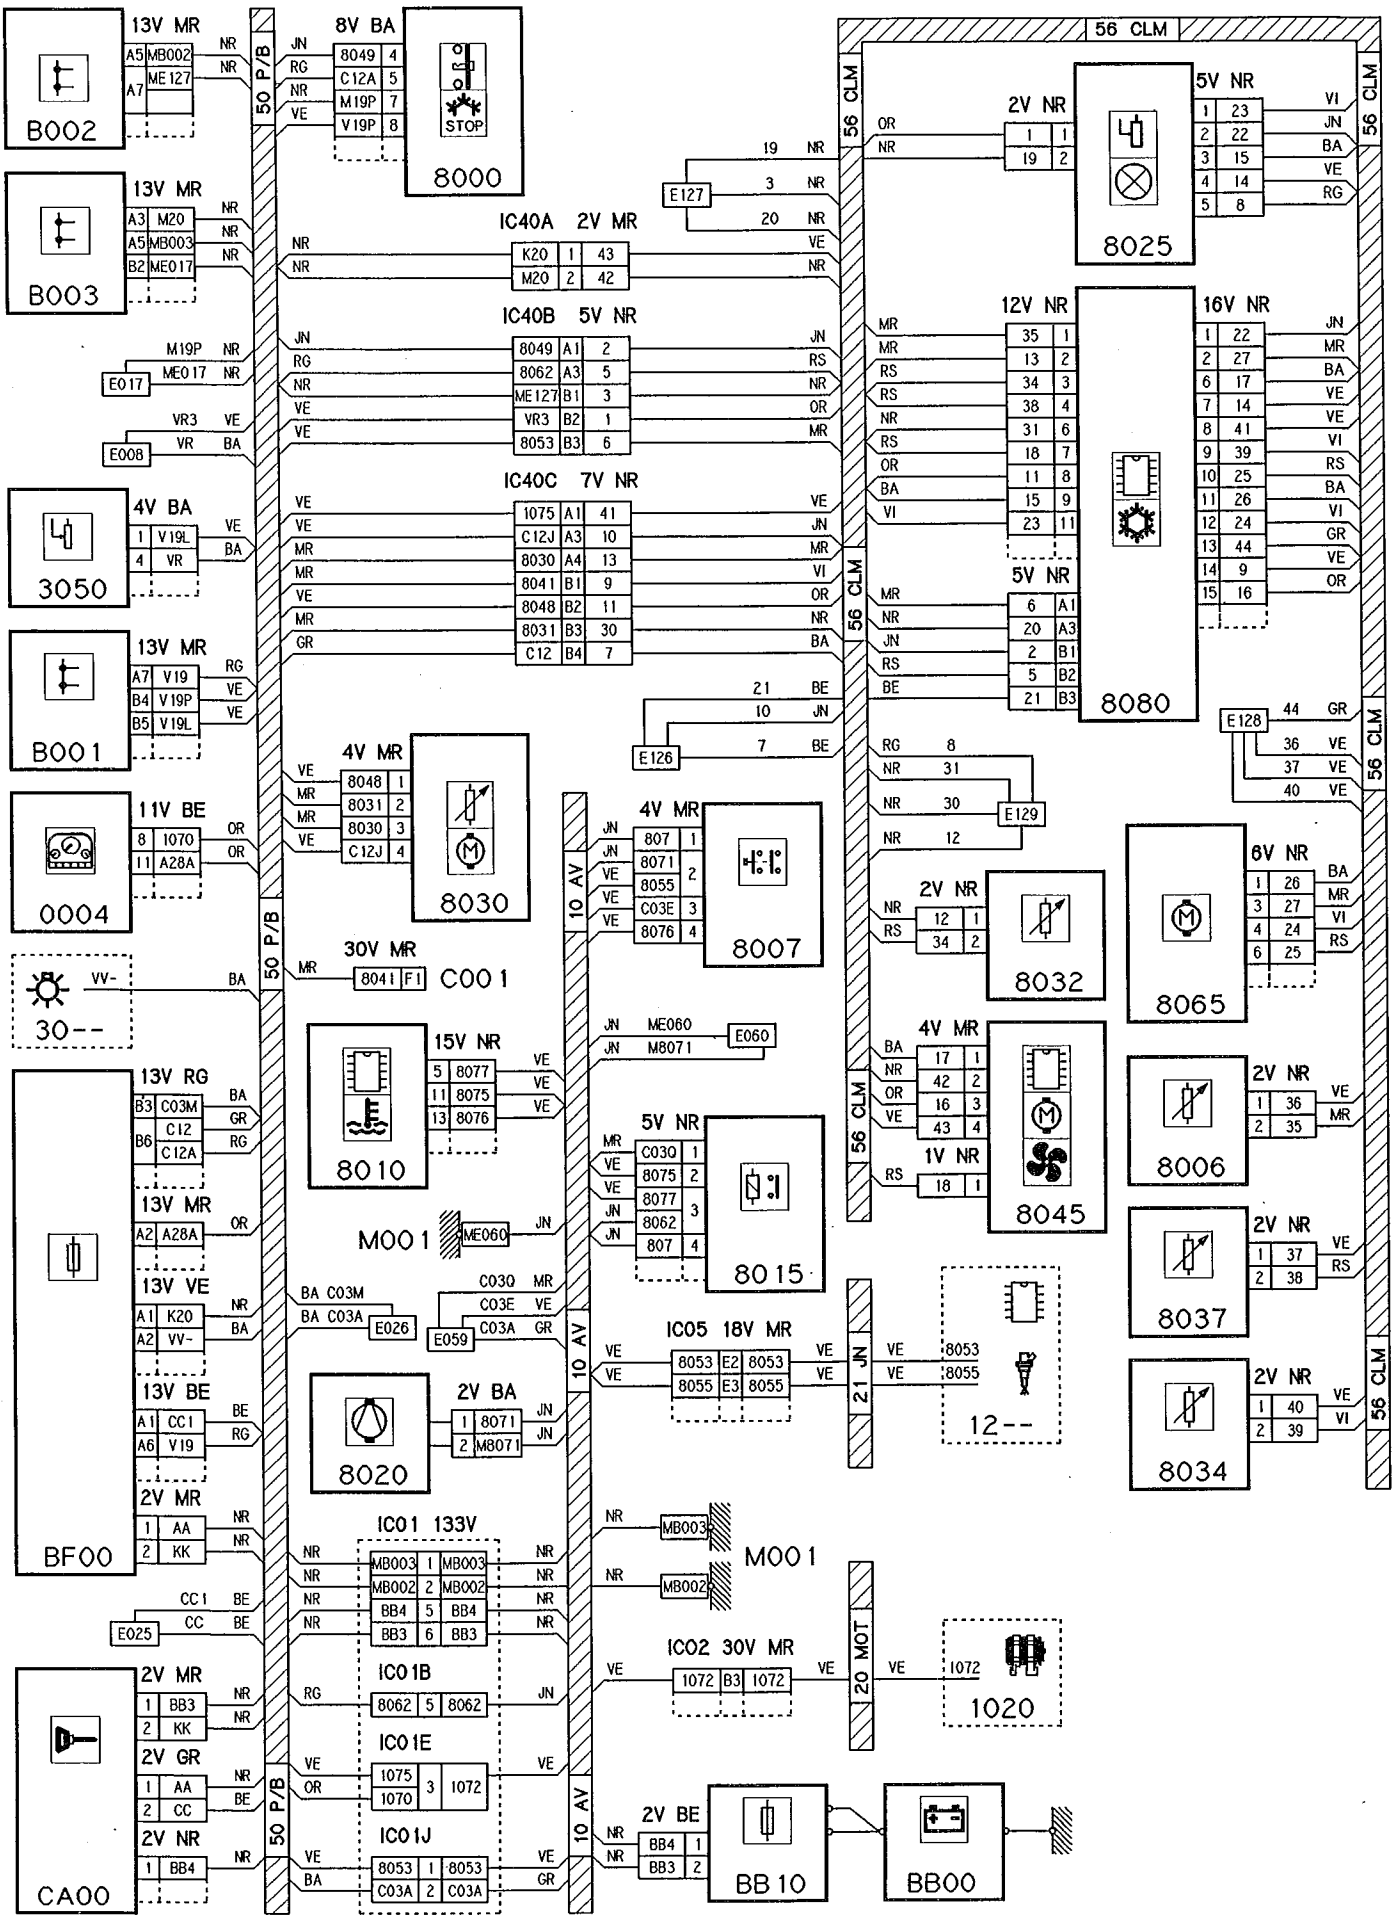

50 P/B
C
E008
D
10 AV
D
B
A
IC01
BB00
M001
D
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
B003
C
IC40A
IC40B
IC40
8046
8050
3050
8040
56 CLM
B
13V BE
13V VE
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10

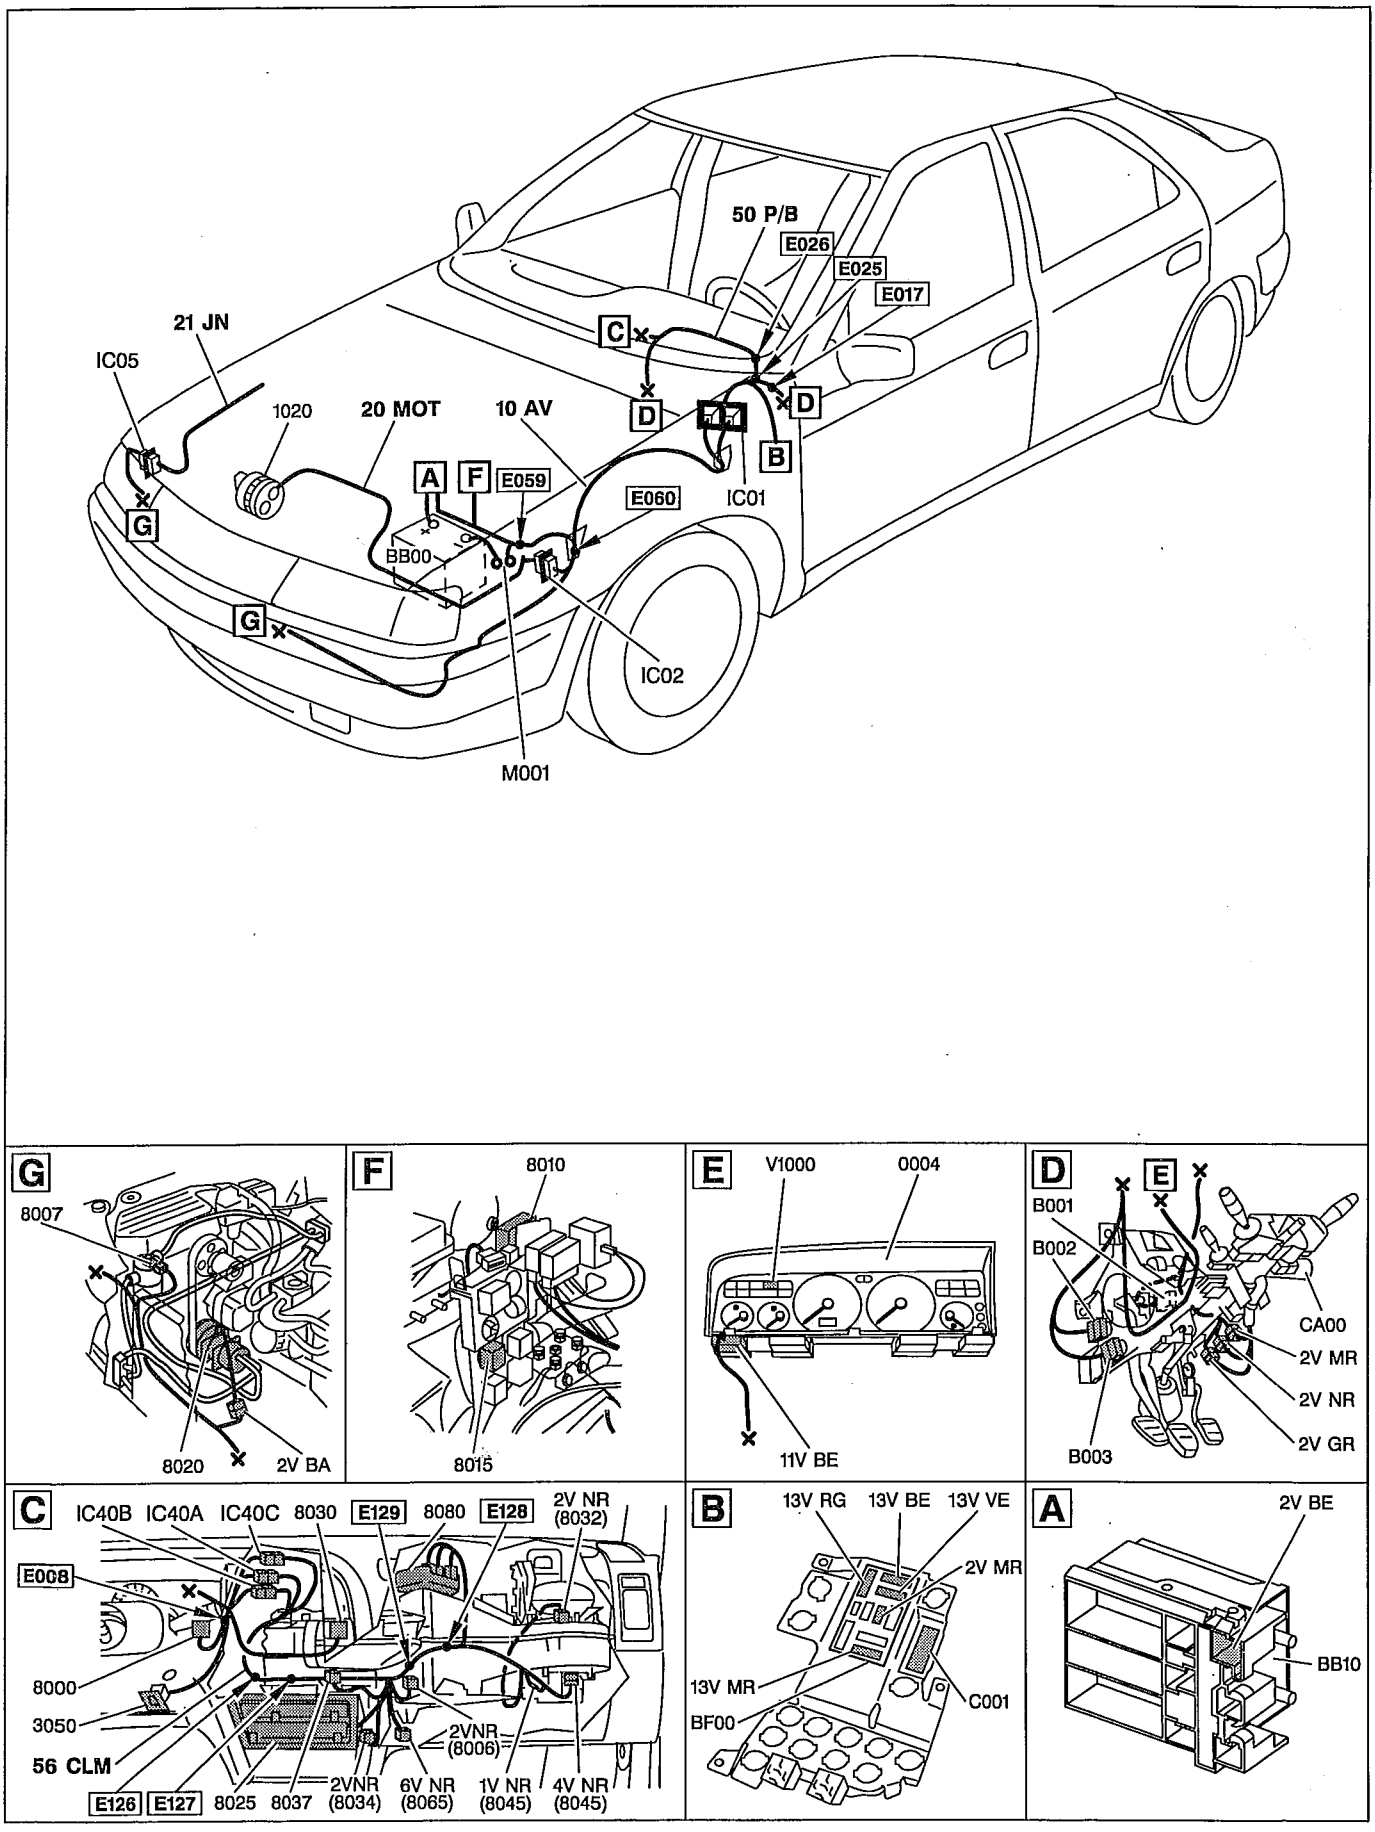

CA00
BF00
F20
F19
2V NR
BB4
2V MR
BB3
KK
2V MR
KK
13V VE
K20
VV-
13V BE
V19
4V BA
VR
V19L
3050
30--
13V MR
V19L
V19
B001
2V BE
BB4
BB3
BB10
BB00
6V NR
8021
8022
8023
8024
K20
2V NR
VR3
MVR3
8040
5V NR
802
8024
8023
8022
8021
98°C
8046
13V MR
MB002
MVR3
B002
13V MR
MB003
M802
B003
1V NR
M802
1V BA
802
8050
MB002
MB003
M001
M001
M001

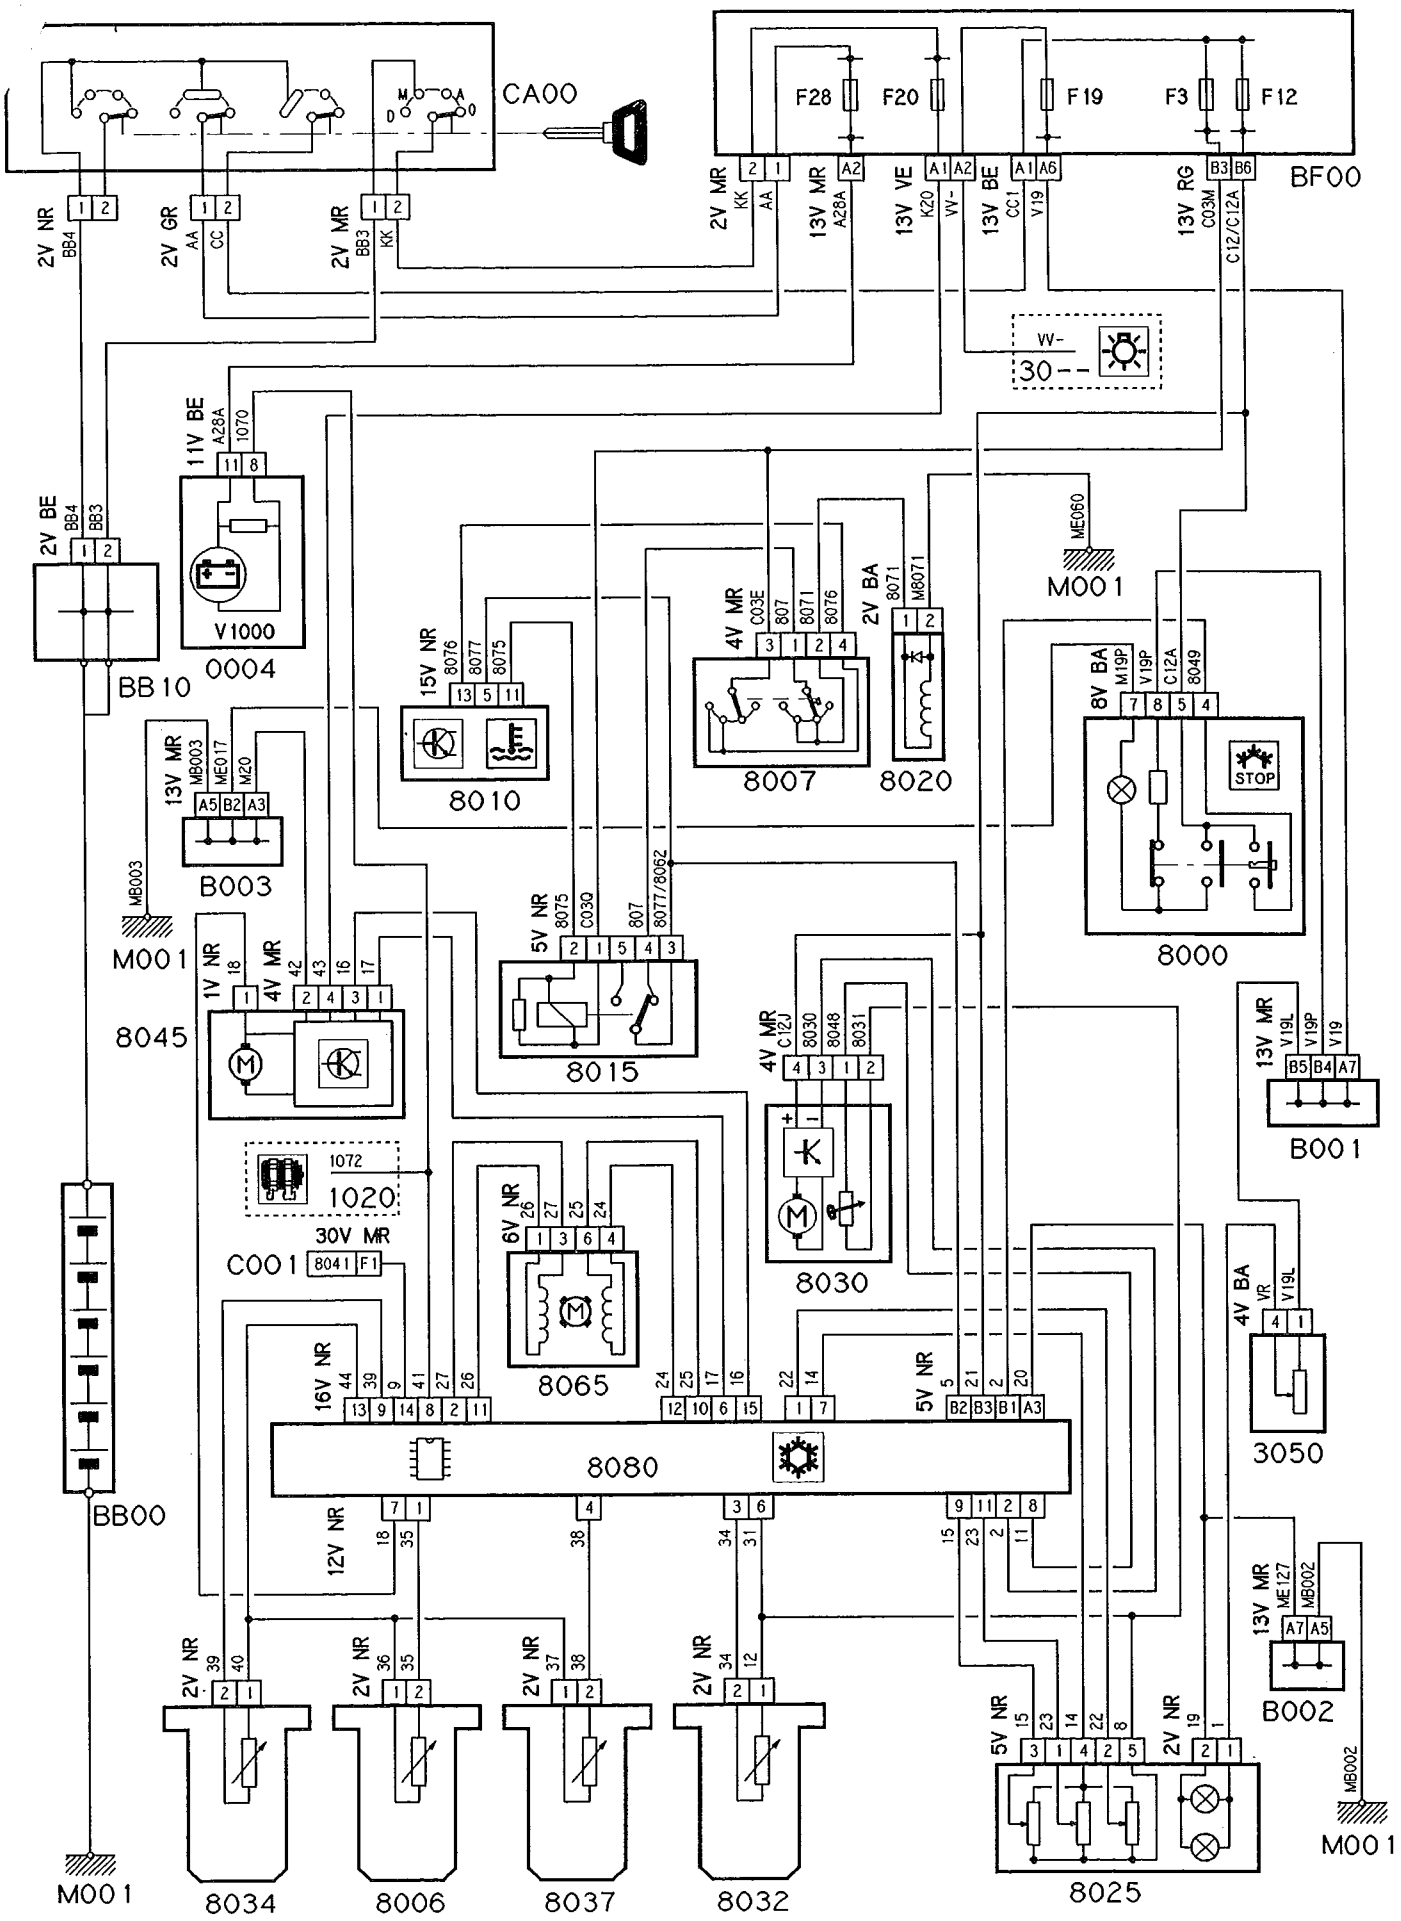

56 CLIM
1V NR
VI
802 1
1V VE
BE
M802 1
8050
2V NR
VE
VI
VR3 1
MVR3 2
6V NR
RG
JN
BE
BA
GR
K20 1
8022 2
8024 4
8023 5
8021 6
8040
5V VE
BA
BE
VI
JN
GR
8023 1
8024 2
802 3
8022 4
8021 5
8046
50 P/B
VV-
BA
30--
13V MR
A7 V19
B5 V19L
RG
VE
B001
E008
VR BA
VR3 VE
4V BA
VE
BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
NR
NR
M802 A3
MB003 A5
B003
13V MR
NR
NR
MB002 A5
MVR3 A7
B002
13V BE
RG
V19 A6
2V MR
NR
KK 2
13V VE
NR
BA
K20 A1
VV- A2
BF00
IC40A 2V BA
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
VE
JN
JN
VE
IC40B 5V NR
MVR3 B1 MVR3
VR3 B2 VR3
AUTO
IC40A 2V BA
VE
VI
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
VE
NR
IC40 2V MR
RG
BE
K20 1 K20
M802 2 M802
NR
NR
2V NR
NR
BB4 1
2V MR
NR
NR
BB3 1
KK 2
CA00
IC01 133V
MB003 1 M802
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
NR
10 AV
M001
MB002
NR
M001
MB003
NR
2V BE
NR
NR
BB4 1
BB3 2
BB10
BB00
M001

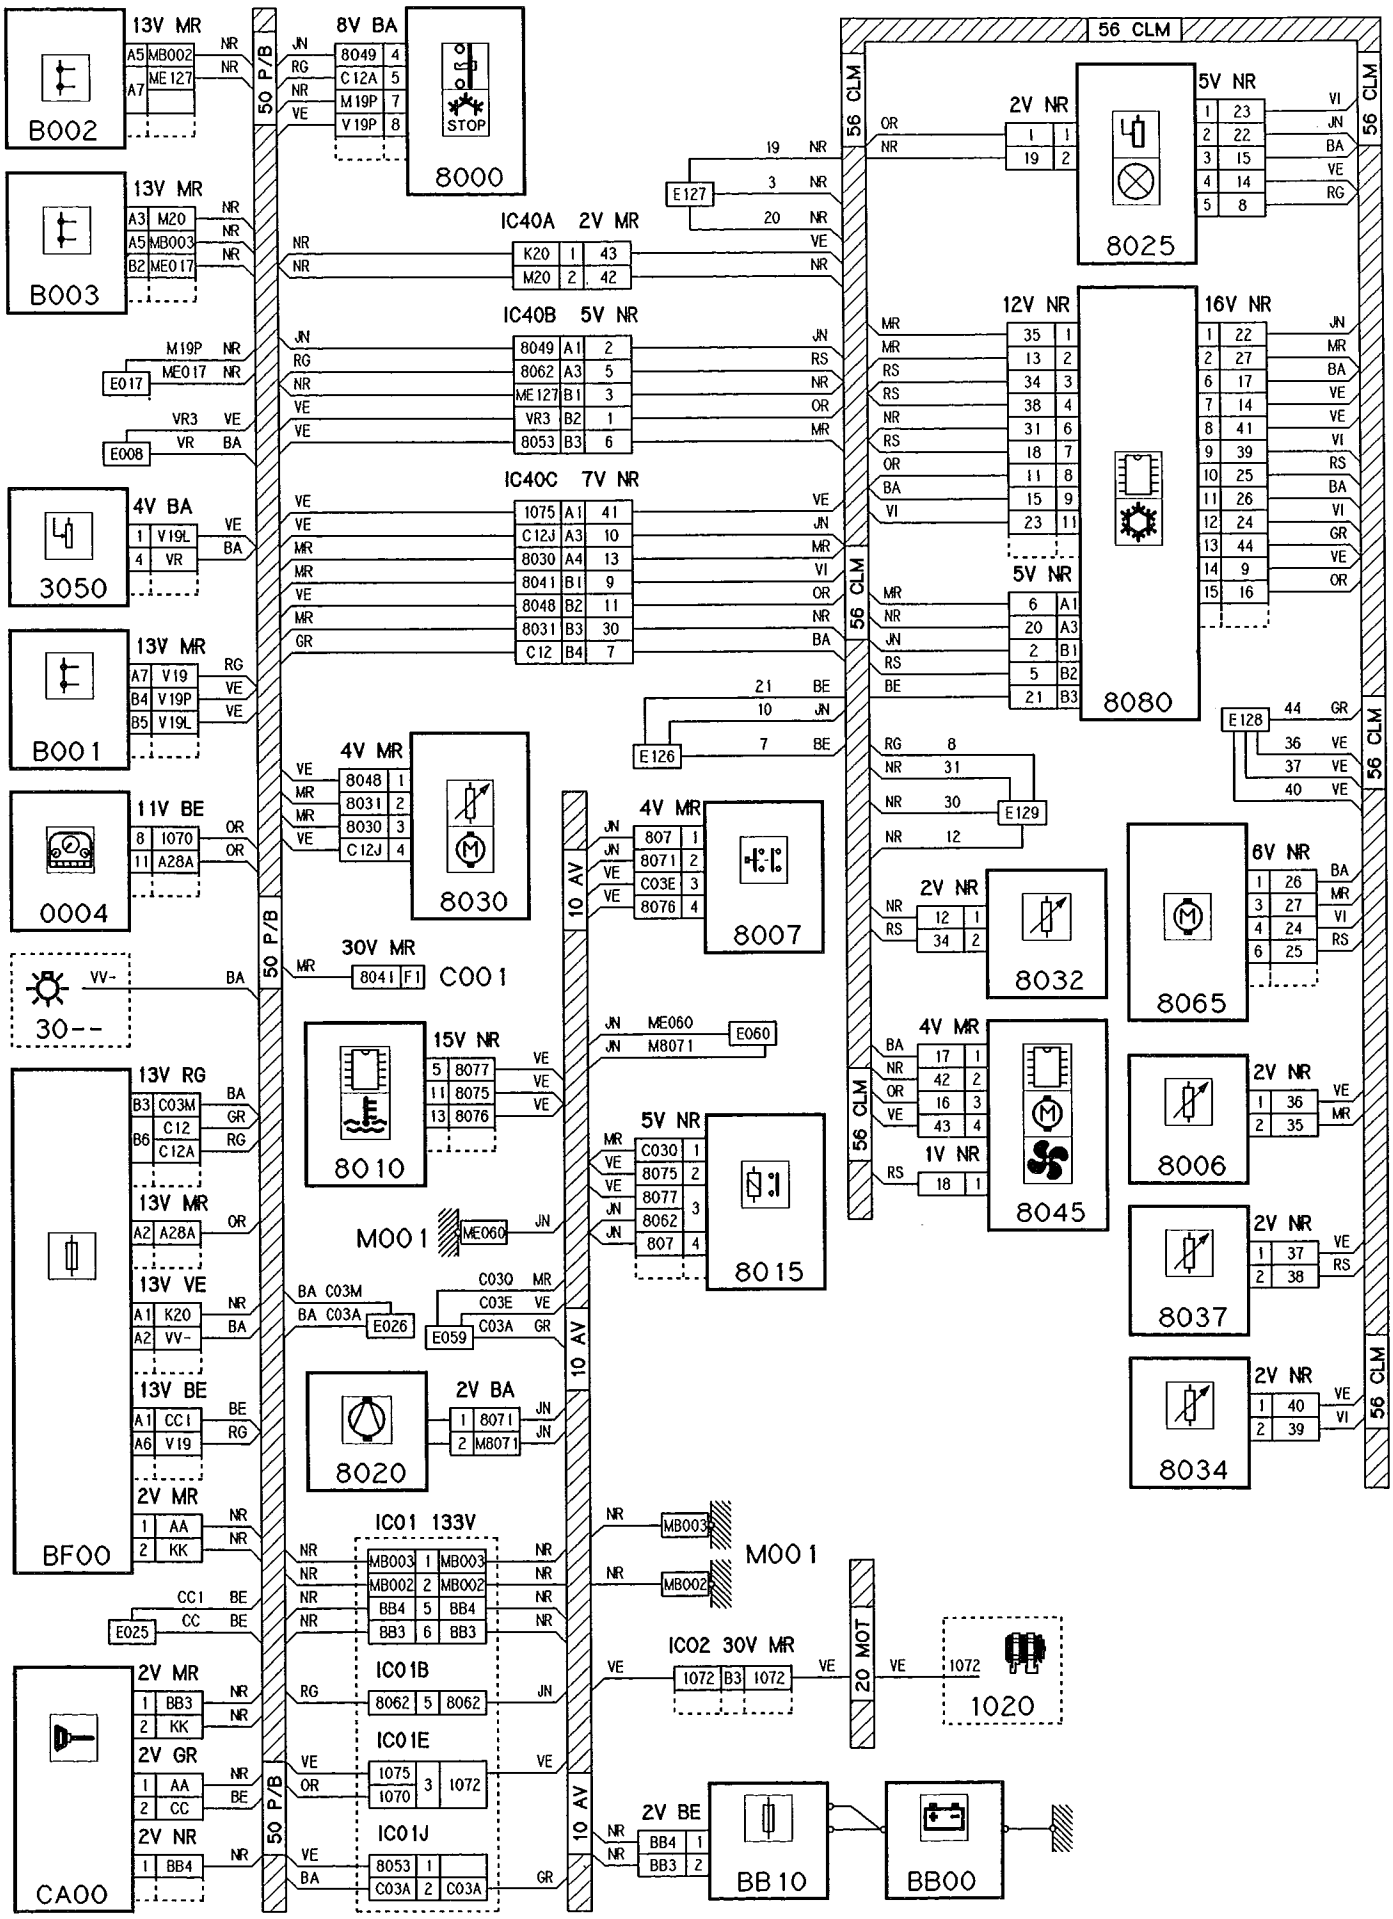

50 P/B
C
E008
D
10 AV
D
B
A
IC01
BB00
M001
D
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
B003
C
IC40A
IC40B
IC40
8046
8050
3050
8040
56 CLM
B
13V BE
13V VE
2V MR
BF00
A
2V BE
BB10

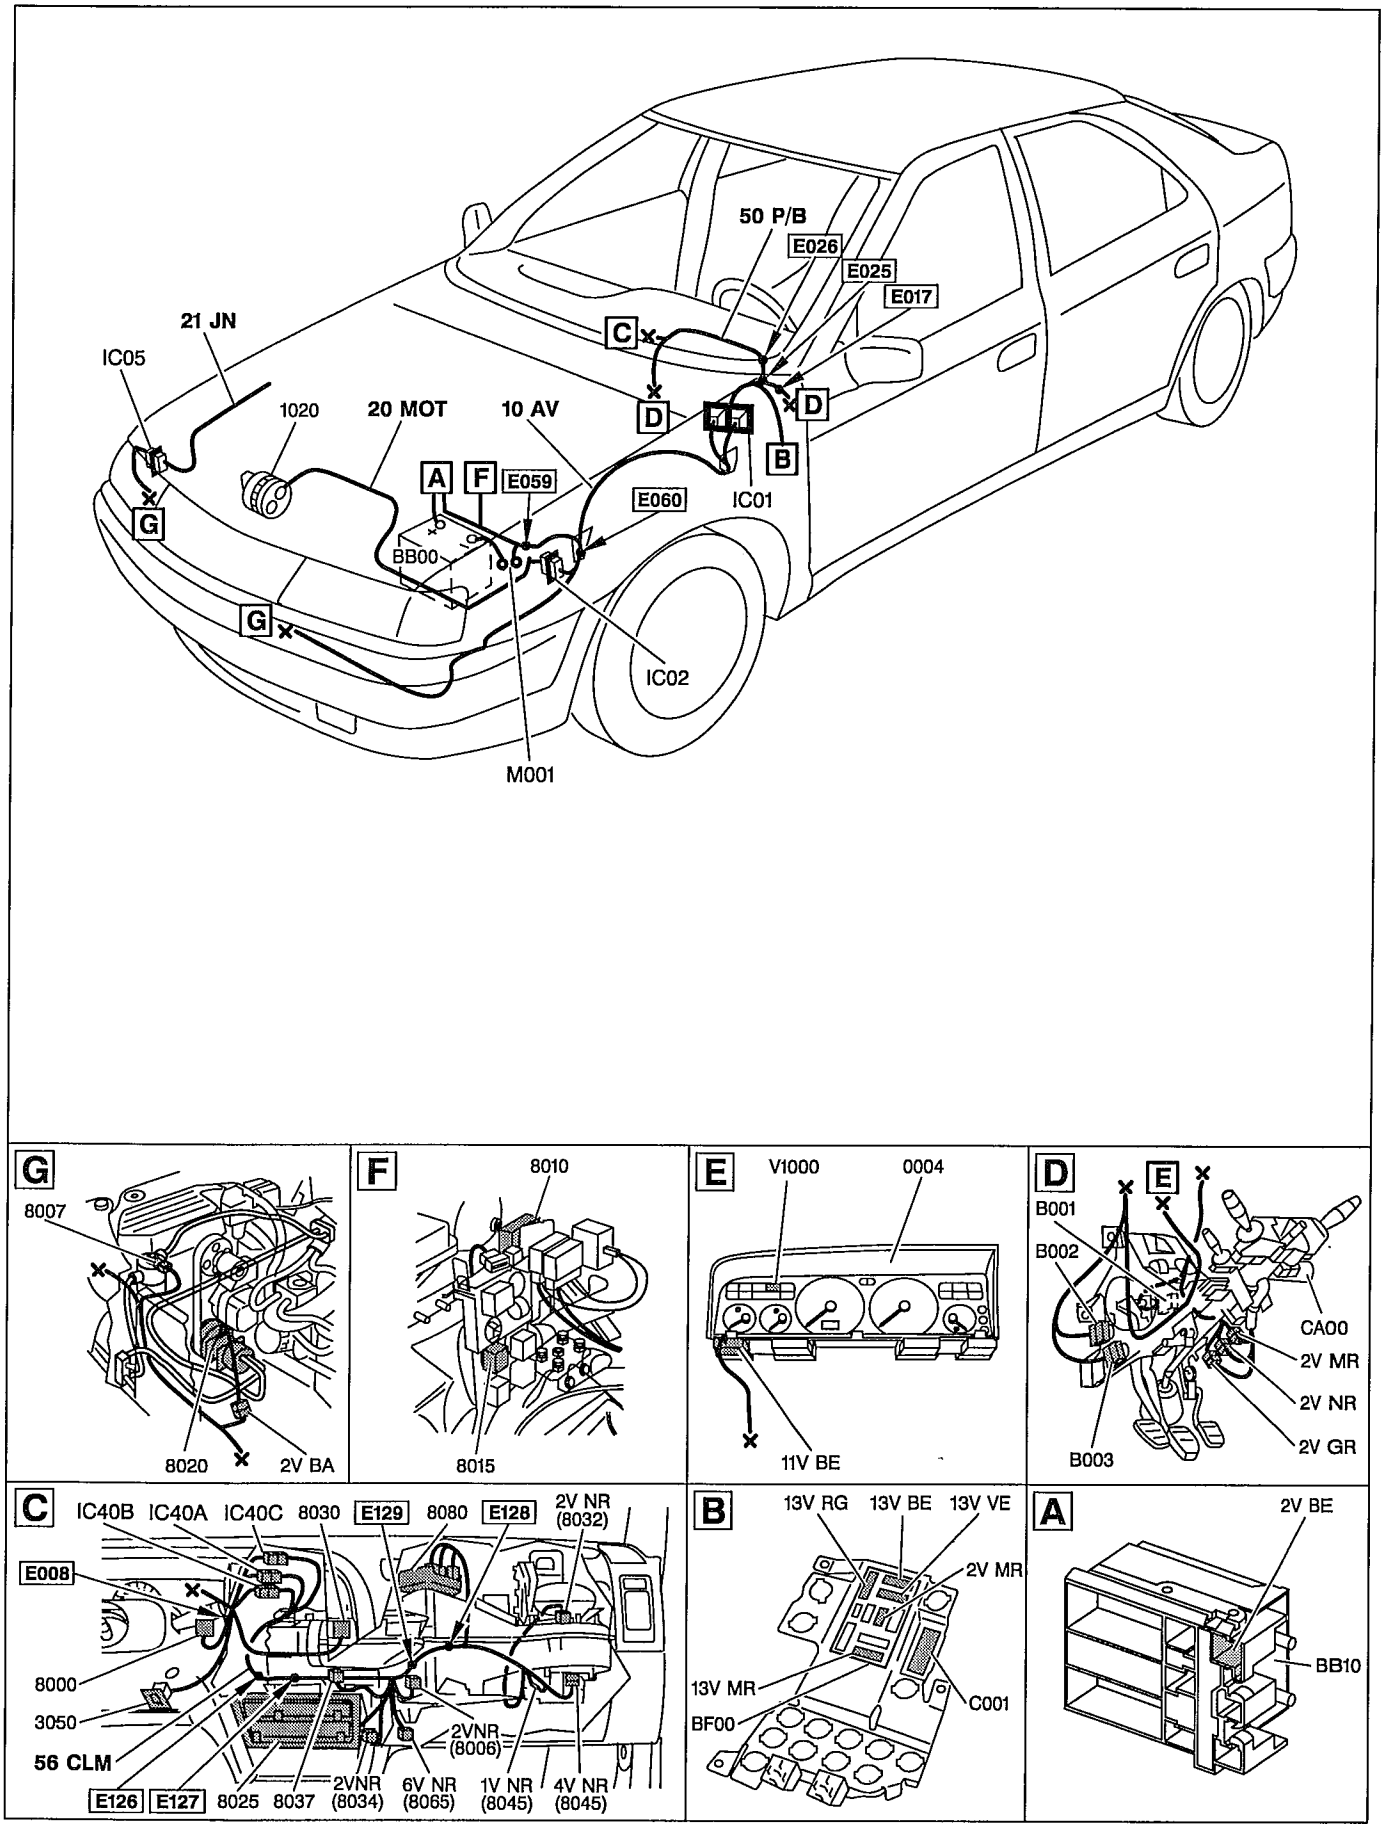

CA00
F28
F20
F19
F3
F12
BF00
2V NR BB4
2V GR AA CC
2V MR BB3 KK
2V MR KK AA
13V MR A28A
13V VE K20 VV-
13V BE CC1 V19
13V RG C03M C12/C12A
VV-
30--
11V BE A28A 1070
V1000
0004
2V BE BB4 BB3
BB10
15V NR 8076 8077 8075
8010
4V MR C03E 807 8071/8055 8076
8007
2V BA 8071 M8071
8020
ME060
M001
8V BA M19P V19P C12A 8049
STOP
8000
13V MR MB003 ME017 M20
B003
MB003
M001
5V NR 8075 C030 807 8077/8062
8015
1V NR 4V MR
8045
4V MR C12J 8030 8048 8031
8030
8055
8053
12--
13V MR V19L V19P V19
B001
1072
1020
30V MR
C001 8041 F1
6V NR
8065
4V BA VR V19L
3050
16V NR
5V NR
8080
BB00
12V NR
2V NR
13V MR ME127 MB002
B002
5V NR
2V NR
8025
MB002
M001
8034
8006
8037
8032
M001

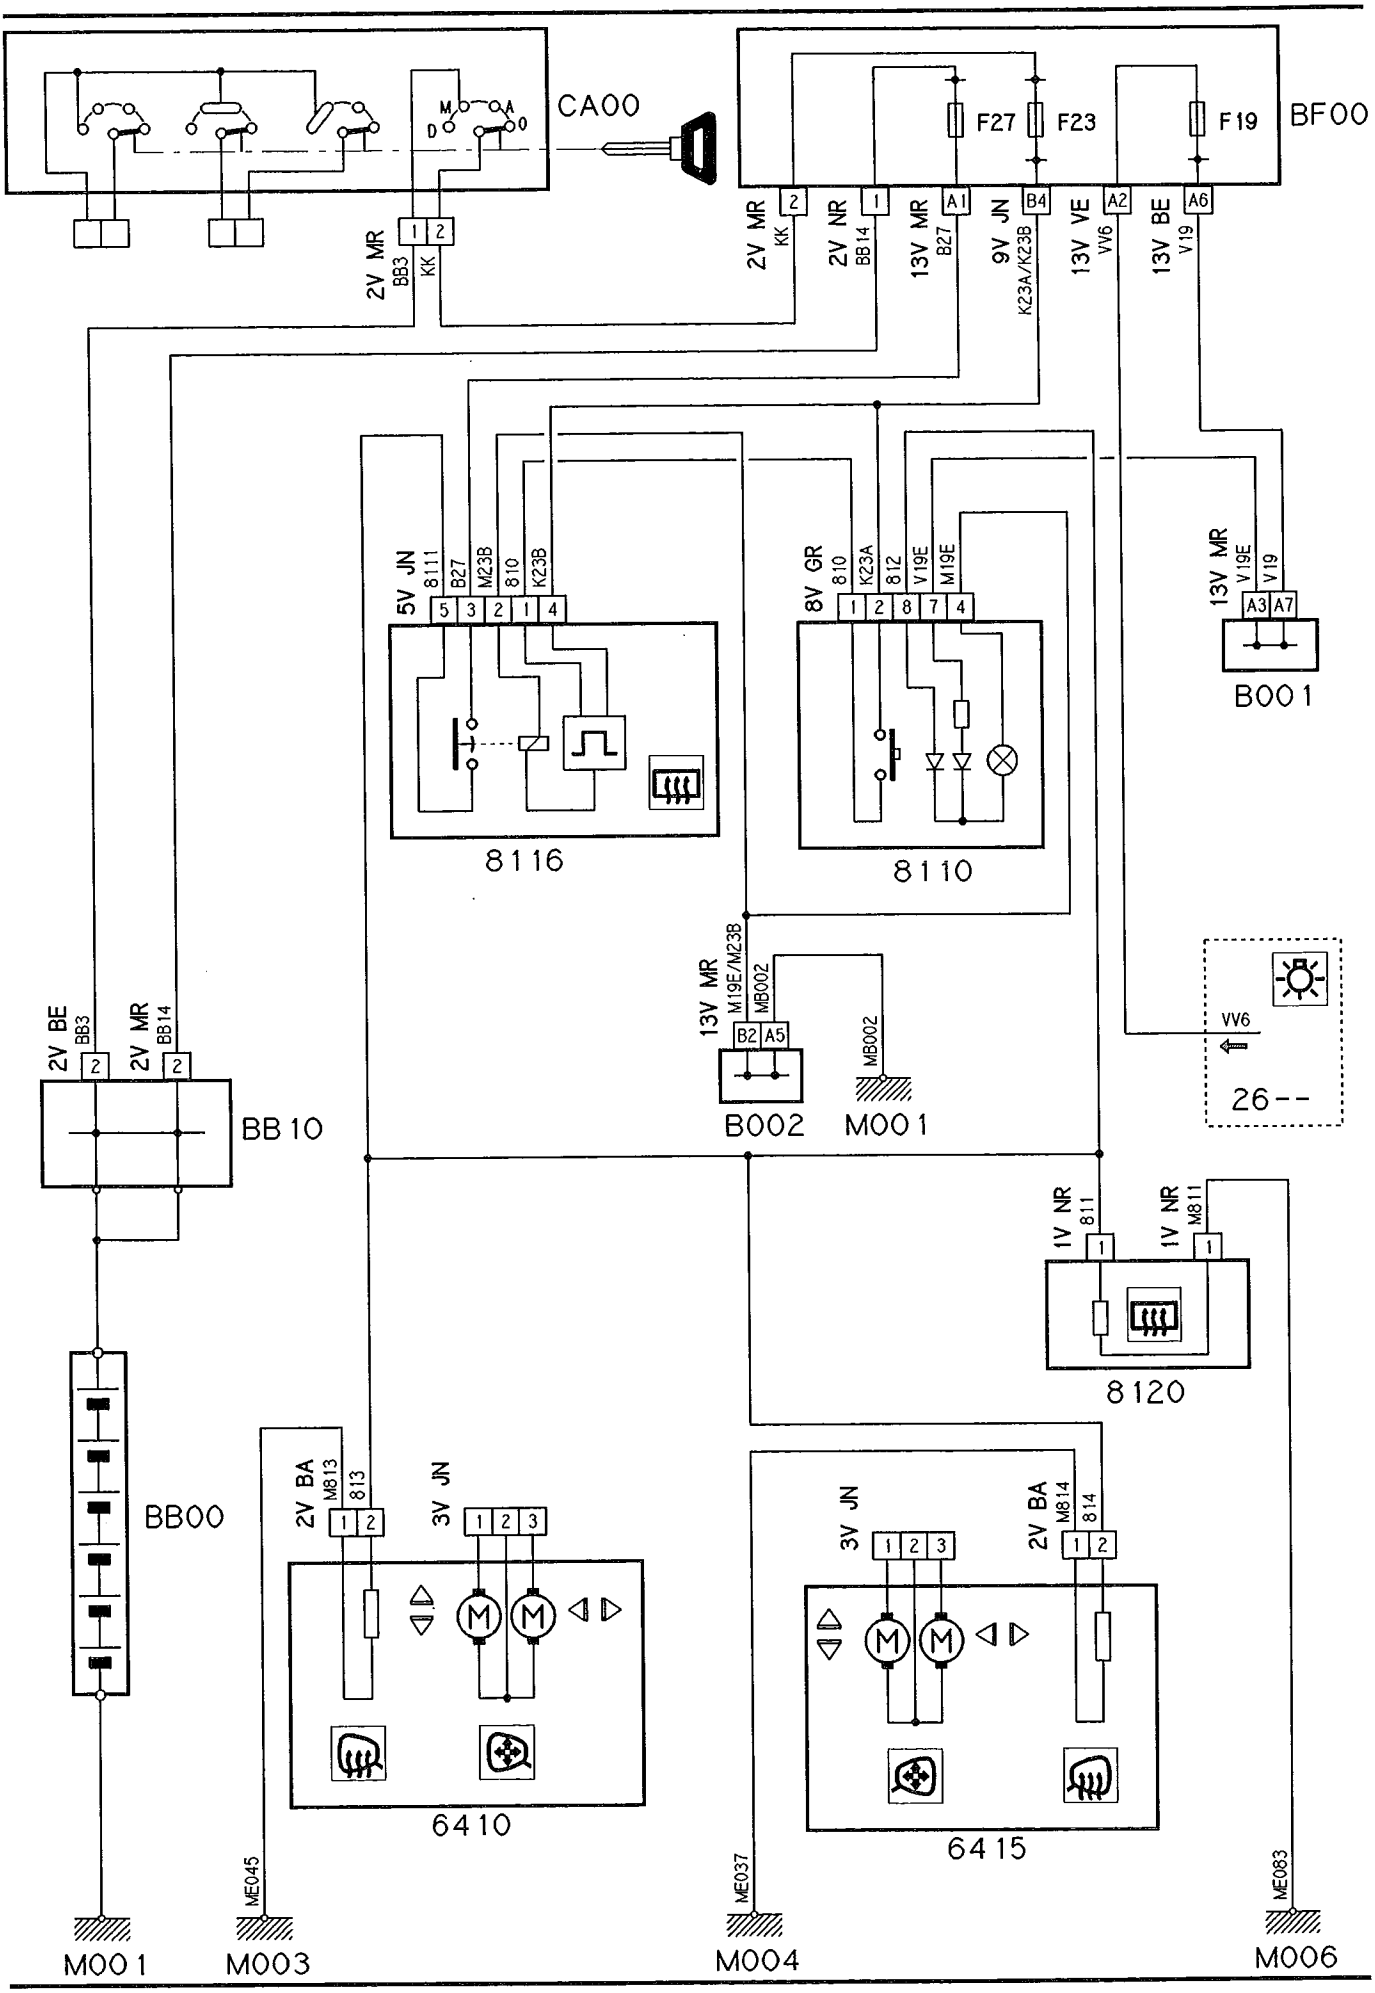

B002
13V MR
A5 MB002 NR
A7 ME127 NR
B003
13V MR
A3 M20 NR
A5 MB003 NR
B2 ME017 NR
3050
4V BA
1 V19L VE
4 VR BA
B001
13V MR
A7 V19 RG
B4 V19P VE
B5 V19L VE
0004
11V BE
8 1070 OR
11 A28A OR
30--
VV- BA
BF00
13V RG
B3 C03M BA
B6 C12 GR
C12A RG
13V MR
A2 A28A OR
13V VE
A1 K20 NR
A2 VV- BA
13V BE
A1 CC1 BE
A6 V19 RG
2V MR
1 AA NR
2 KK NR
CA00
2V MR
1 BB3 NR
2 KK NR
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
2V NR
1 BB4 NR
50 P/B
JN 8049 4
RG C12A 5
NR M19P 7
VE V19P 8
8000
STOP
M19P NR
E017 ME017 NR
VR3 VE
E008 VR BA
4V MR
VE 8048 1
MR 8031 2
MR 8030 3
VE C12J 4
8030
30V MR
MR 8041 F1
C001
15V NR
5 8077 VE
11 8075 VE
13 8076 VE
8010
M001
ME060 JN
BA C03M
BA C03A E026
C03D MR
C03E VE
E059 C03A GR
2V BA
1 8071 JN
2 M8071 JN
8020
IC01 133V
MB003 1 MB003 NR
MB002 2 MB002 NR
BB4 5 BB4 NR
BB3 6 BB3 NR
E025 CC1 BE CC BE
IC01B
8062 5 8062 RG JN
IC01E
1075 3 1072 VE OR
1070
IC01J
8053 1 8053 VE
C03A 2 C03A BA GR
50 P/B
10 AV
IC40A 2V MR
K20 1 43 NR NR
M20 2 42
IC40B 5V NR
8049 A1 2 JN RG
8062 A3 5 NR NR
ME127 B1 3 VE VE
VR3 B2 1
8053 B3 6
IC40C 7V NR
1075 A1 41 VE VE
C12J A3 10 MR MR
8030 A4 13 MR VE
8041 B1 9 VE MR
8048 B2 11 MR GR
8031 B3 30
C12 B4 7
4V MR
JN 807 1
JN 8071 2
VE 8055
VE C03E 3
VE 8076 4
8007
JN ME060 E060
JN M8071
5V NR
MR C030 1
VE 8075 2
VE 8077 3
JN 8062
JN 807 4
8015
IC05 18V MR
VE 8053 E2 8053 VE
VE 8055 E3 8055 VE
21 JN
VE 8053
VE 8055
12--
NR MB003
NR MB002
M001
IC02 30V MR
VE 1072 B3 1072 VE
20 MOT
VE 1072
1020
2V BE
NR BB4 1
NR BB3 2
BB10
BB00
56 CLM
OR NR 2V NR
E127 19 NR
3 NR
20 NR
8025
5V NR
1 23 VI
2 22 JN
3 15 BA
4 14 VE
5 8 RG
12V NR
MR 35 1
MR 13 2
RS 34 3
RS 38 4
NR 31 6
RS 18 7
OR 11 8
BA 15 9
VI 23 11
5V NR
MR 6 A1
NR 20 A3
JN 2 B1
RS 5 B2
BE 21 B3
8080
16V NR
1 22 JN
2 27 MR
6 17 BA
7 14 VE
8 41 VE
9 39 VI
10 25 RS
11 26 BA
12 24 VI
13 44 GR
14 9 VE
15 16 OR
E126 21 BE
10 JN
7 BE
E128 44 GR
36 VE
37 VE
40 VE
RG 8
NR 31
NR 30 E129
NR 12
2V NR
NR 12 1
RS 34 2
8032
6V NR
1 26 BA
3 27 MR
4 24 VI
6 25 RS
8065
4V MR
BA 17 1
NR 42 2
OR 16 3
VE 43 4
1V NR
RS 18 1
8045
2V NR
1 36 VE
2 35 MR
8006
2V NR
1 37 VE
2 38 RS
8037
2V NR
1 40 VE
2 39 VI
8034

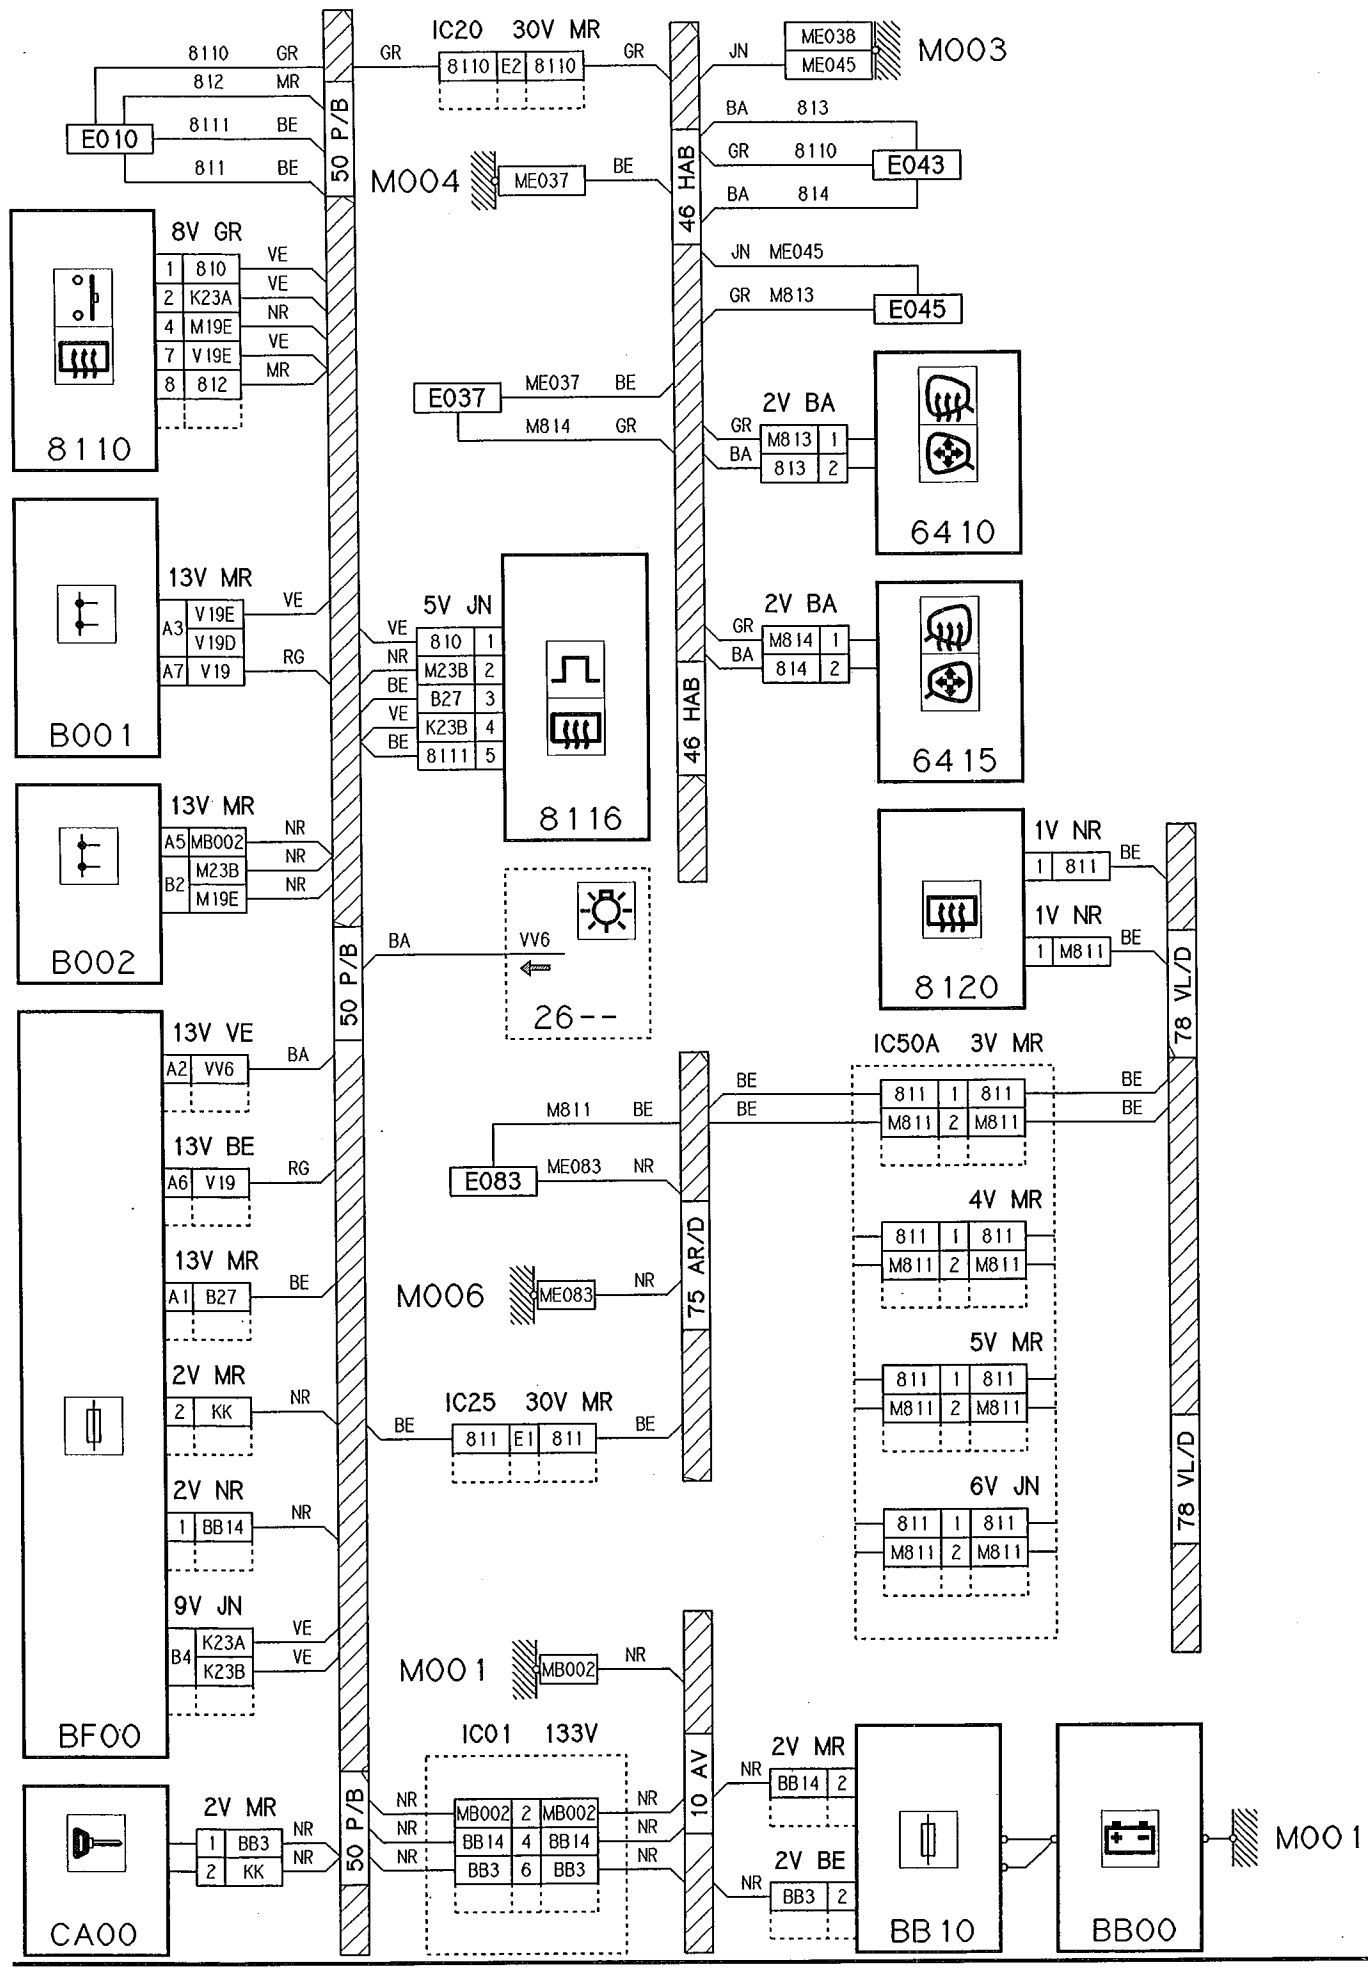

50 P/B
E026
E025
E017
21 JN
IC05
C
1020
20 MOT
10 AV
D
D
A
F
E059
E060
IC01
B
G
BB00
G
IC02
M001
G
8007
8020
2V BA
F
8010
8015
E
V1000
0004
11V BE
D
E
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003
C
IC40B IC40A IC40C 8030 E129 8080 E128 2V NR (8032)
E008
8000
3050
56 CLM
E126 E127 8025 8037 2VNR (8034) 6V NR (8065) 1V NR (8045) 4V NR (8045)
2VNR (8006)
B
13V RG 13V BE 13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
A
2V BE
BB10

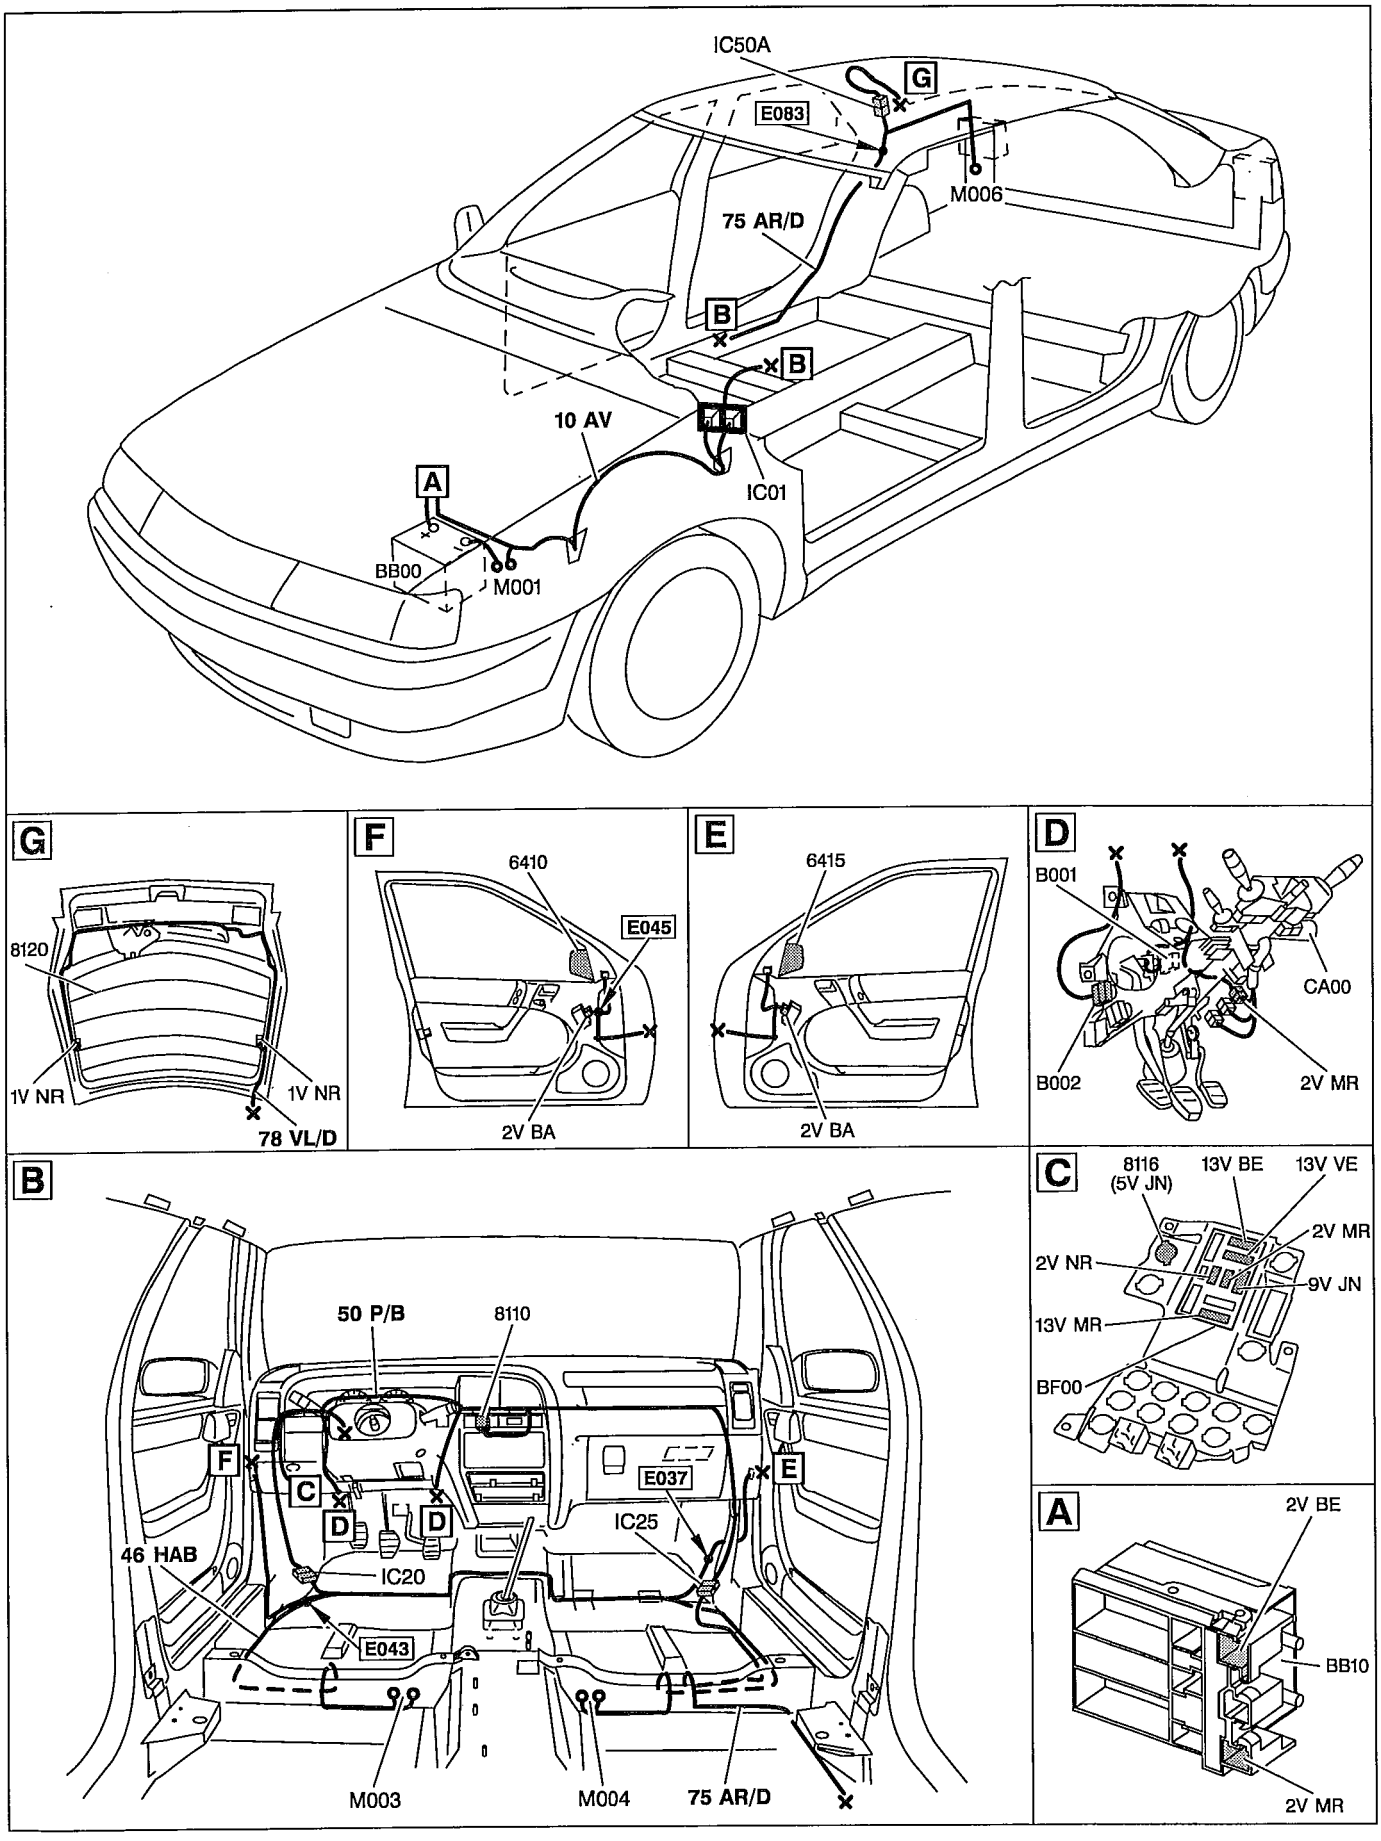

CA00
F28
F20
F19
F3
F12
BF00
2V NR BB4
2V GR AA CC
2V MR BB3 KK
2V MR KK AA
13V MR A28A
13V VE K20 VV-
13V BE CC1 V19
13V RG C03M C12/C12A
VV-
30--
11V BE A28A 1070
V1000
0004
2V BE BB4 BB3
BB10
15V NR 8076 8077 8075
8010
4V MR C03E 807 8071 8076
8007
2V BA 8071 M8071
8020
ME060
M001
8V BA M19P V19P C12A 8049
STOP
8000
13V MR MB003 ME017 M20
B003
MB003
M001
5V NR 8075 C03Q 807 8077/8062
8015
1V NR 18
4V MR 42 43 16 17
8045
4V MR C12J 8030 8048 8031
8030
13V MR V19L V19P V19
B001
1072
1020
30V MR
C001 8041 F1
6V NR 26 27 25 24
8065
4V BA VR V19L
3050
16V NR 44 39 9 41 27 26
24 25 17 16
22 14
5V NR 5 21 2 20
B2 B3 B1 A3
8080
BB00
12V NR 18 35 38 34 31
7 1 4 3 6
9 11 2 8
15 23 2 11
13V MR ME127 MB002
A7 A5
B002
2V NR 39 40
2V NR 36 35
2V NR 37 38
2V NR 34 12
5V NR 15 23 14 22 8
2V NR 19 1
MB002
M001
8034
8006
8037
8032
8025

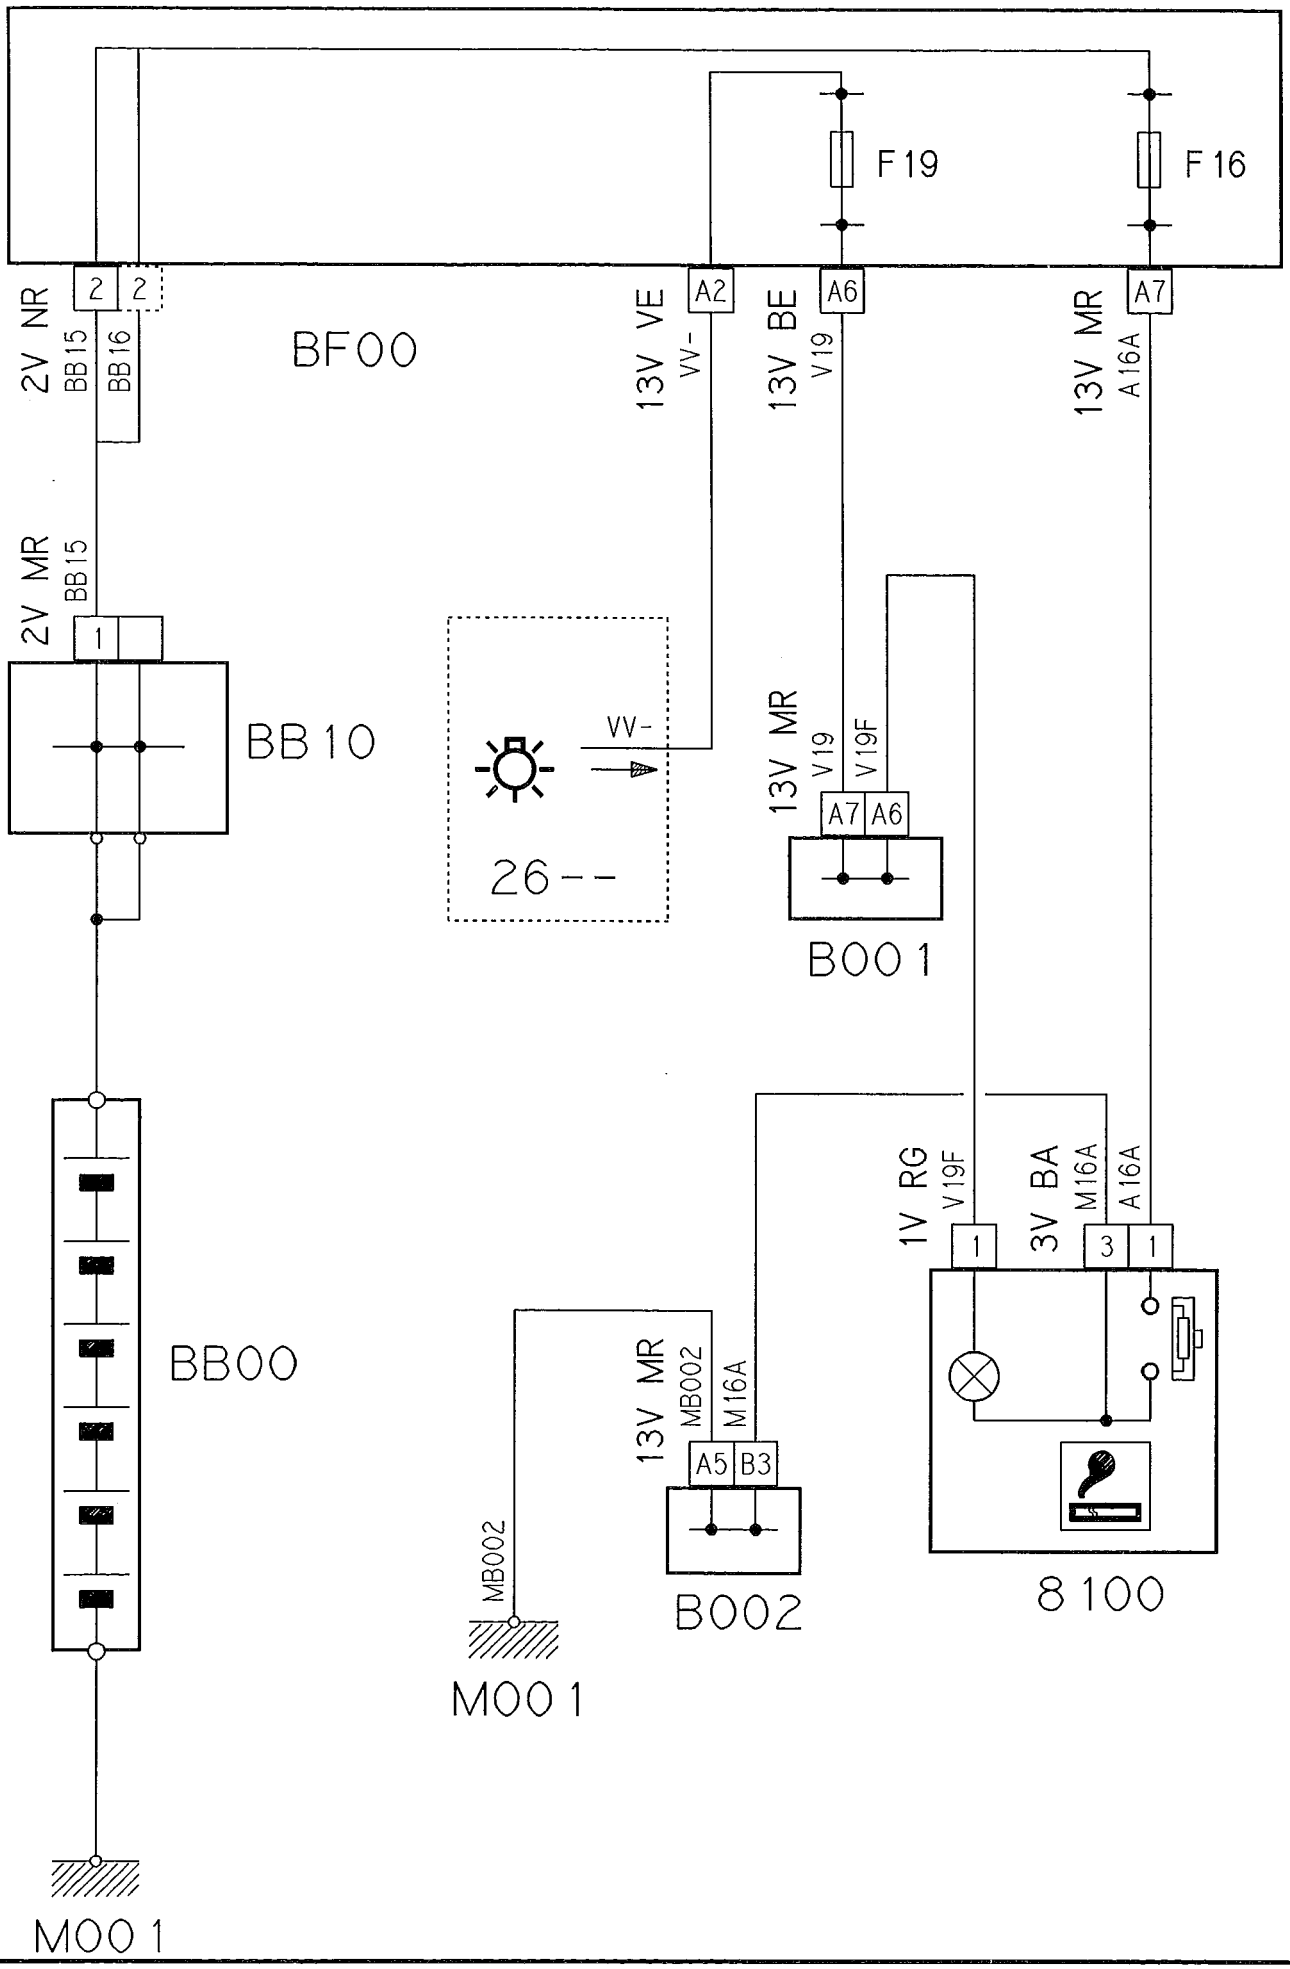

B002
13V MR
A5 MB002 NR
A7 ME127 NR
B003
13V MR
A3 M20 NR
A5 MB003 NR
B2 ME017 NR
E017
M19P NR
ME017 NR
E008
VR3 VE
VR BA
3050
4V BA
1 V19L VE
4 VR BA
B001
13V MR
A7 V19 RG
B4 V19P VE
B5 V19L VE
0004
11V BE
8 1070 OR
11 A28A OR
30--
VV- BA
BF00
13V RG
B3 C03M BA
B6 C12 GR
C12A RG
13V MR
A2 A28A OR
13V VE
A1 K20 NR
A2 VV- BA
13V BE
A1 CC1 BE
A6 V19 RG
2V MR
1 AA NR
2 KK NR
CA00
2V MR
1 BB3 NR
2 KK NR
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
2V NR
1 BB4 NR
50 P/B
8000
STOP
8V BA
JN 8049 4
RG C12A 5
NR M19P 7
VE V19P 8
IC40A 2V MR
K20 1 43
M20 2 42
IC40B 5V NR
8049 A1 2
8062 A3 5
ME127 B1 3
VR3 B2 1
8053 B3 6
IC40C 7V NR
1075 A1 41
C12J A3 10
8030 A4 13
8041 B1 9
8048 B2 11
8031 B3 30
C12 B4 7
8030
4V MR
8048 1
8031 2
8030 3
C12J 4
30V MR
MR 8041 F1 C001
8010
15V NR
5 8077 VE
11 8075 VE
13 8076 VE
M001
ME060
8020
2V BA
1 8071 JN
2 M8071 JN
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
BB3 6 BB3
IC01B
8062 5 8062
IC01E
1075 3 1072
IC01J
8053 1
C03A 2 C03A
E026
E059
E025
10 AV
E127
E126
E060
ME060 M8071
8007
4V MR
807 1
8071 2
C03E 3
8076 4
8015
5V NR
C030 1
8075 2
8077 3
8062 4
807
M001
MB003
MB002
IC02 30V MR
1072 B3 1072
20 MOT
1020
2V BE
BB4 1
BB3 2
BB10
BB00
56 CLM
8025
2V NR
1 1
19 2
5V NR
1 23
2 22
3 15
4 14
5 8
8080
12V NR
35 1
13 2
34 3
38 4
31 6
18 7
11 8
15 9
23 11
5V NR
6 A1
20 A3
2 B1
5 B2
21 B3
16V NR
1 22
2 27
6 17
7 14
8 41
9 39
10 25
11 26
12 24
13 44
14 9
15 16
E129
8032
2V NR
12 1
34 2
8045
4V MR
17 1
42 2
16 3
43 4
1V NR
18 1
8065
6V NR
1 26
3 27
4 24
6 25
8006
2V NR
1 36
2 35
8037
2V NR
1 37
2 38
8034
2V NR
1 40
2 39
E128
44 GR
36 VE
37 VE
40 VE

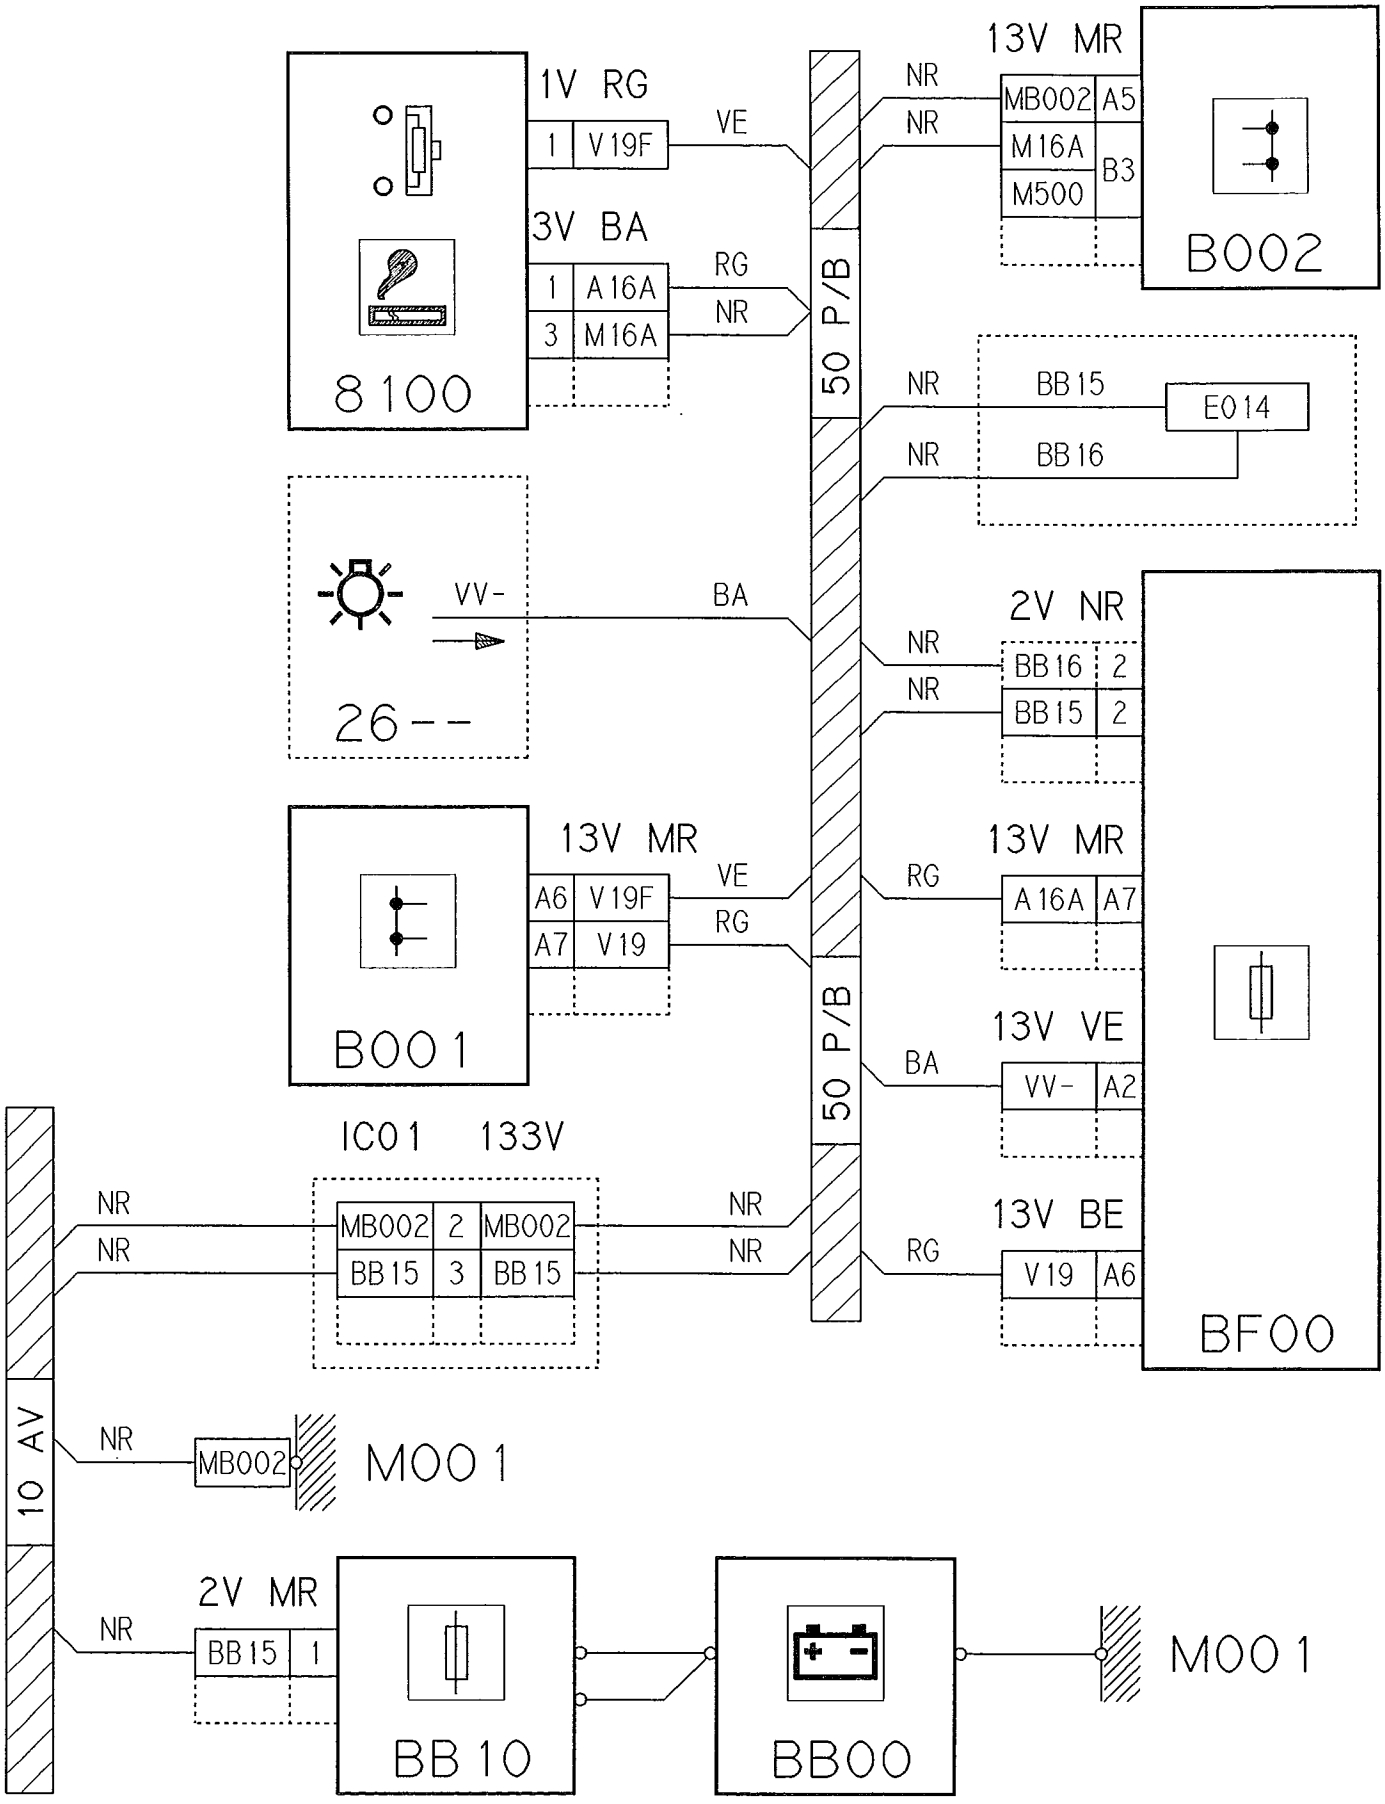

50 P/B
E026
E025
E017
21 JN
IC05
C
1020
20 MOT
10 AV
D
D
B
A
F
E059
E060
IC01
G
BB00
G
IC02
M001
G
8007
8020
2V BA
F
8010
8015
E
V1000
0004
11V BE
D
E
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003
C
IC40B
IC40A
IC40C
8030
E129
8080
E128
2V NR (8032)
E008
8000
3050
56 CLM
E126
E127
8025
8037
2VNR (8034)
6V NR (8065)
2VNR (8006)
1V NR (8045)
4V NR (8045)
B
13V RG
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
A
2V BE
BB10

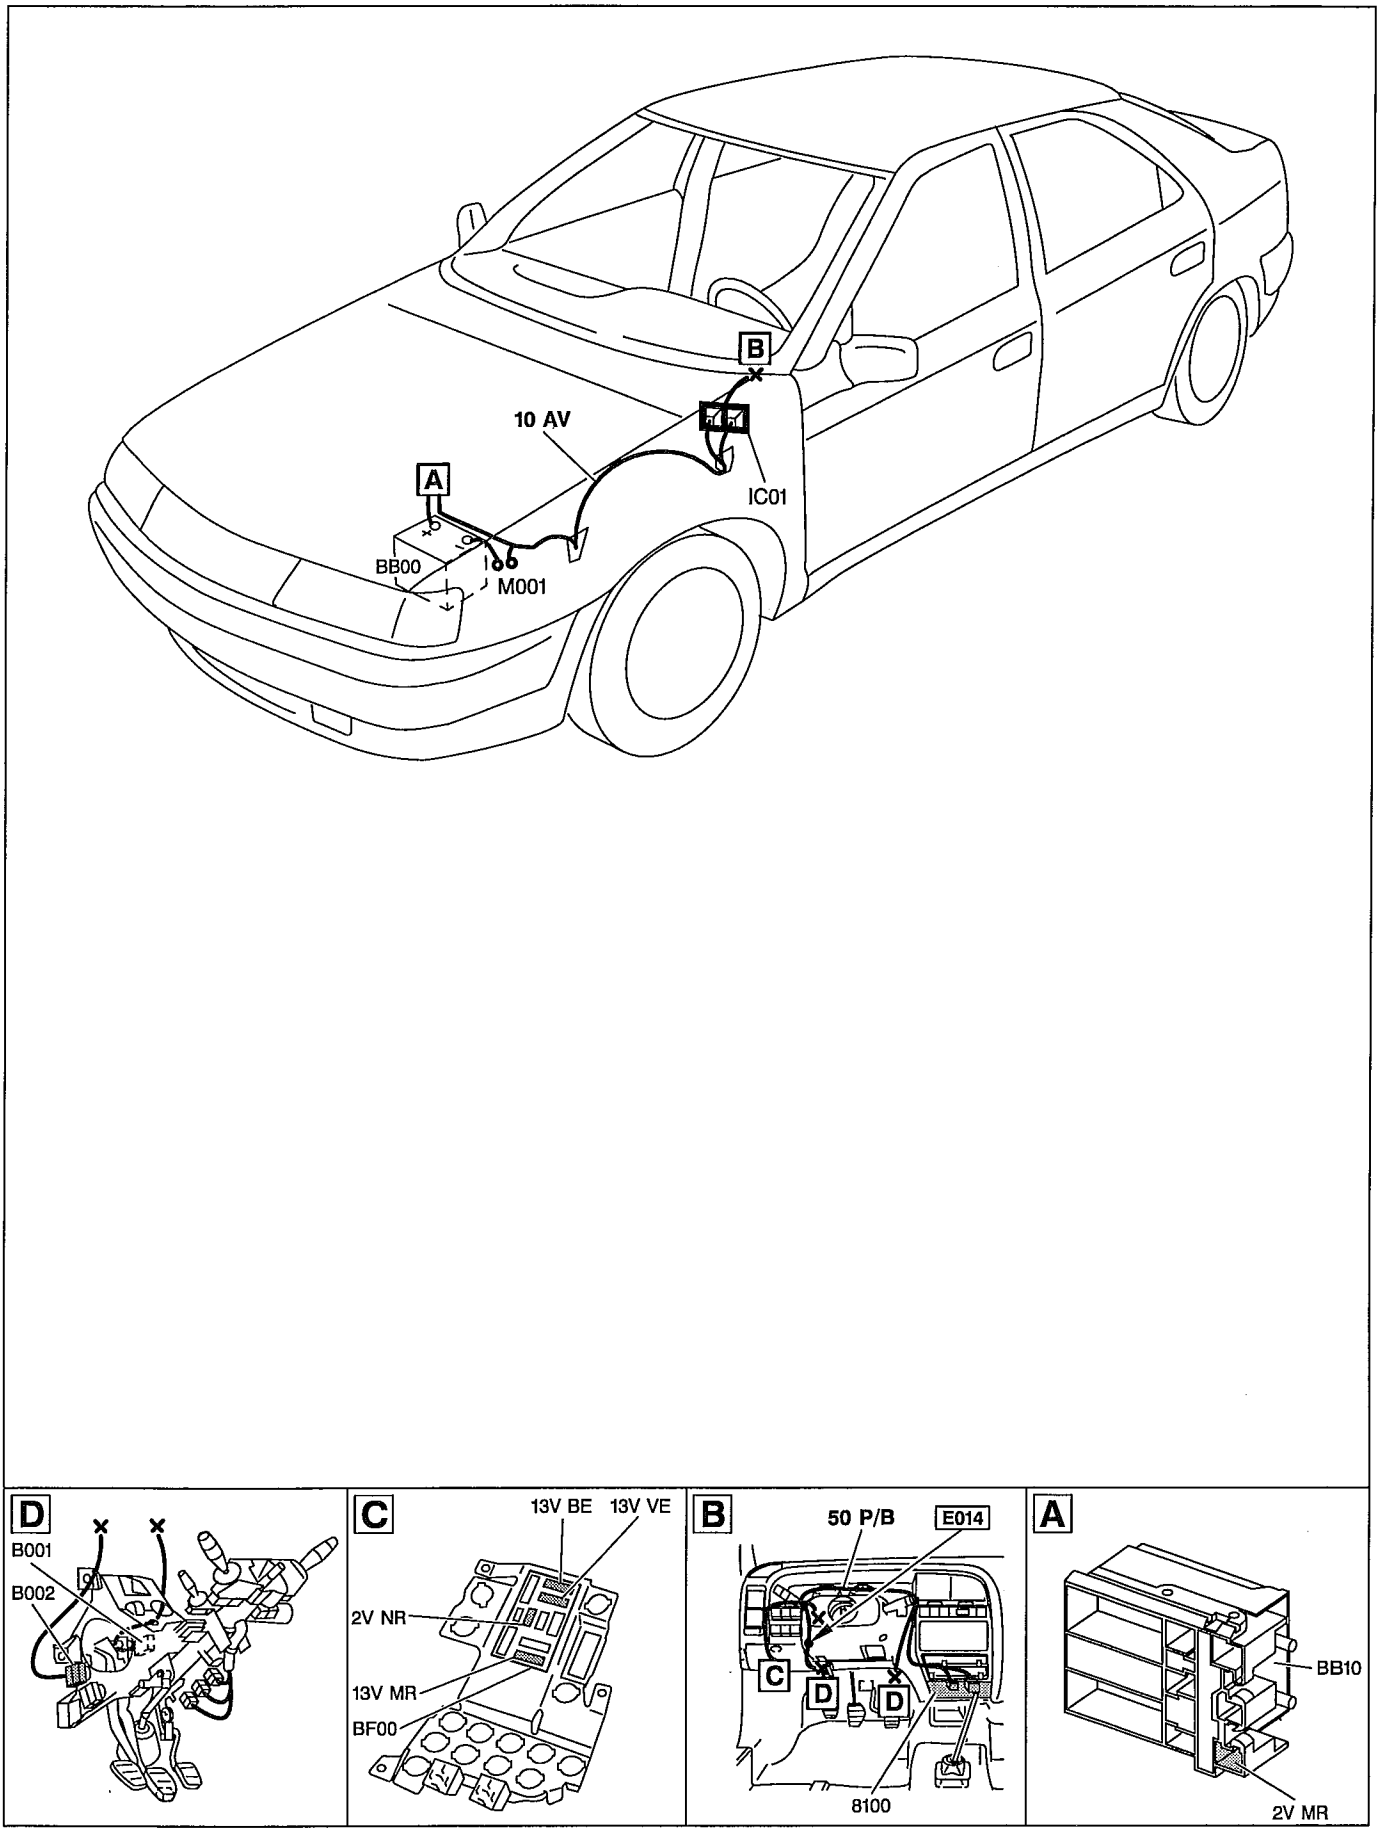

CA00
BF00
F27
F23
F19
2V MR KK
2V NR BB14
13V MR B27
9V JN K23A/K23B
13V VE VV6
13V BE V19
2V MR BB3
5V JN 8111 B27 M23B 810 K23B
8116
8V GR 810 K23A 812 V19E M19E
8110
13V MR V19E V19
B001
13V MR M19E/M23B MB002
B002
MB002
M001
VV6
26--
2V BE BB3
2V MR BB14
BB10
1V NR 811
1V NR M811
8120
BB00
2V BA M813 813
3V JN
6410
3V JN
2V BA M814 814
6415
ME045
ME037
ME083
M001
M003
M004
M006

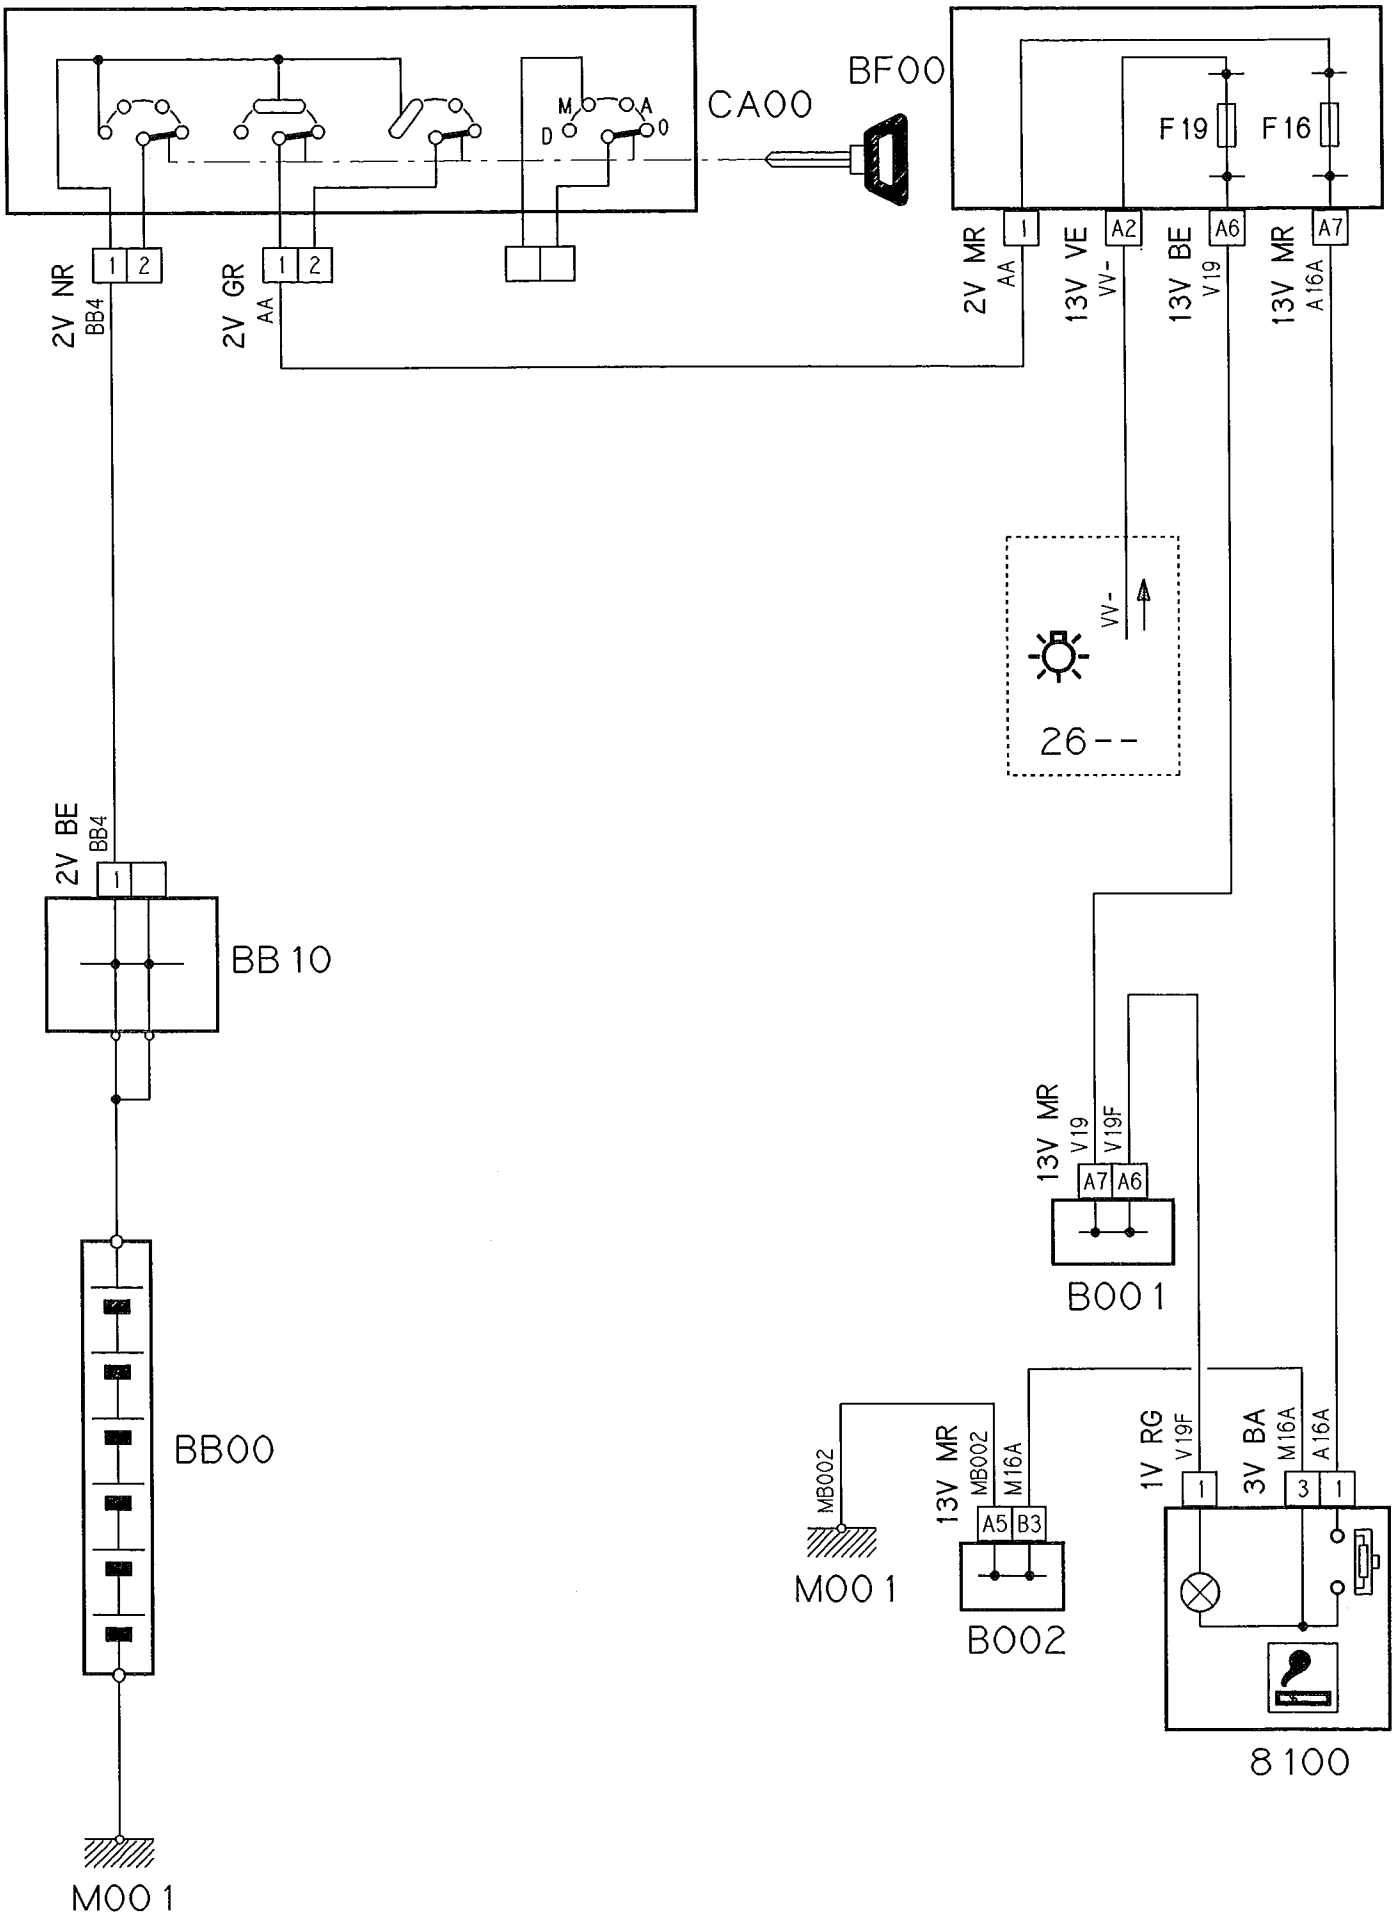

8110 GR
812 MR
E010
8111 BE
811 BE
50 P/B
IC20 30V MR
GR 8110 E2 8110 GR
M004
ME037 BE
ME038
ME045
M003
JN
BA 813
GR 8110
E043
BA 814
46 HAB
JN ME045
GR M813
E045
E037
ME037 BE
M814 GR
2V BA
GR M813 1
BA 813 2
6410
8V GR
1 810 VE
2 K23A VE
4 M19E NR
7 V19E VE
8 812 MR
8110
13V MR
A3 V19E VE
V19D
A7 V19 RG
B001
5V JN
VE 810 1
NR M23B 2
BE B27 3
VE K23B 4
BE 8111 5
8116
2V BA
GR M814 1
BA 814 2
6415
13V MR
A5 MB002 NR
B2 M23B NR
M19E NR
B002
1V NR
1 811 BE
1V NR
1 M811 BE
8120
BA
VV6
26--
78 VL/D
13V VE
A2 VV6 BA
IC50A 3V MR
811 1 811 BE
M811 2 M811 BE
M811 BE
BE
13V BE
A6 V19 RG
E083
ME083 NR
4V MR
811 1 811
M811 2 M811
13V MR
A1 B27 BE
M006
ME083 NR
75 AR/D
5V MR
811 1 811
M811 2 M811
2V MR
2 KK NR
IC25 30V MR
BE 811 E1 811 BE
6V JN
811 1 811
M811 2 M811
2V NR
1 BB14 NR
9V JN
B4 K23A VE
K23B VE
M001
MB002 NR
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB3 6 BB3 NR
10 AV
2V MR
NR BB14 2
2V BE
NR BB3 2
BF00
CA00
2V MR
1 BB3 NR
2 KK NR
50 P/B
BB10
BB00
M001

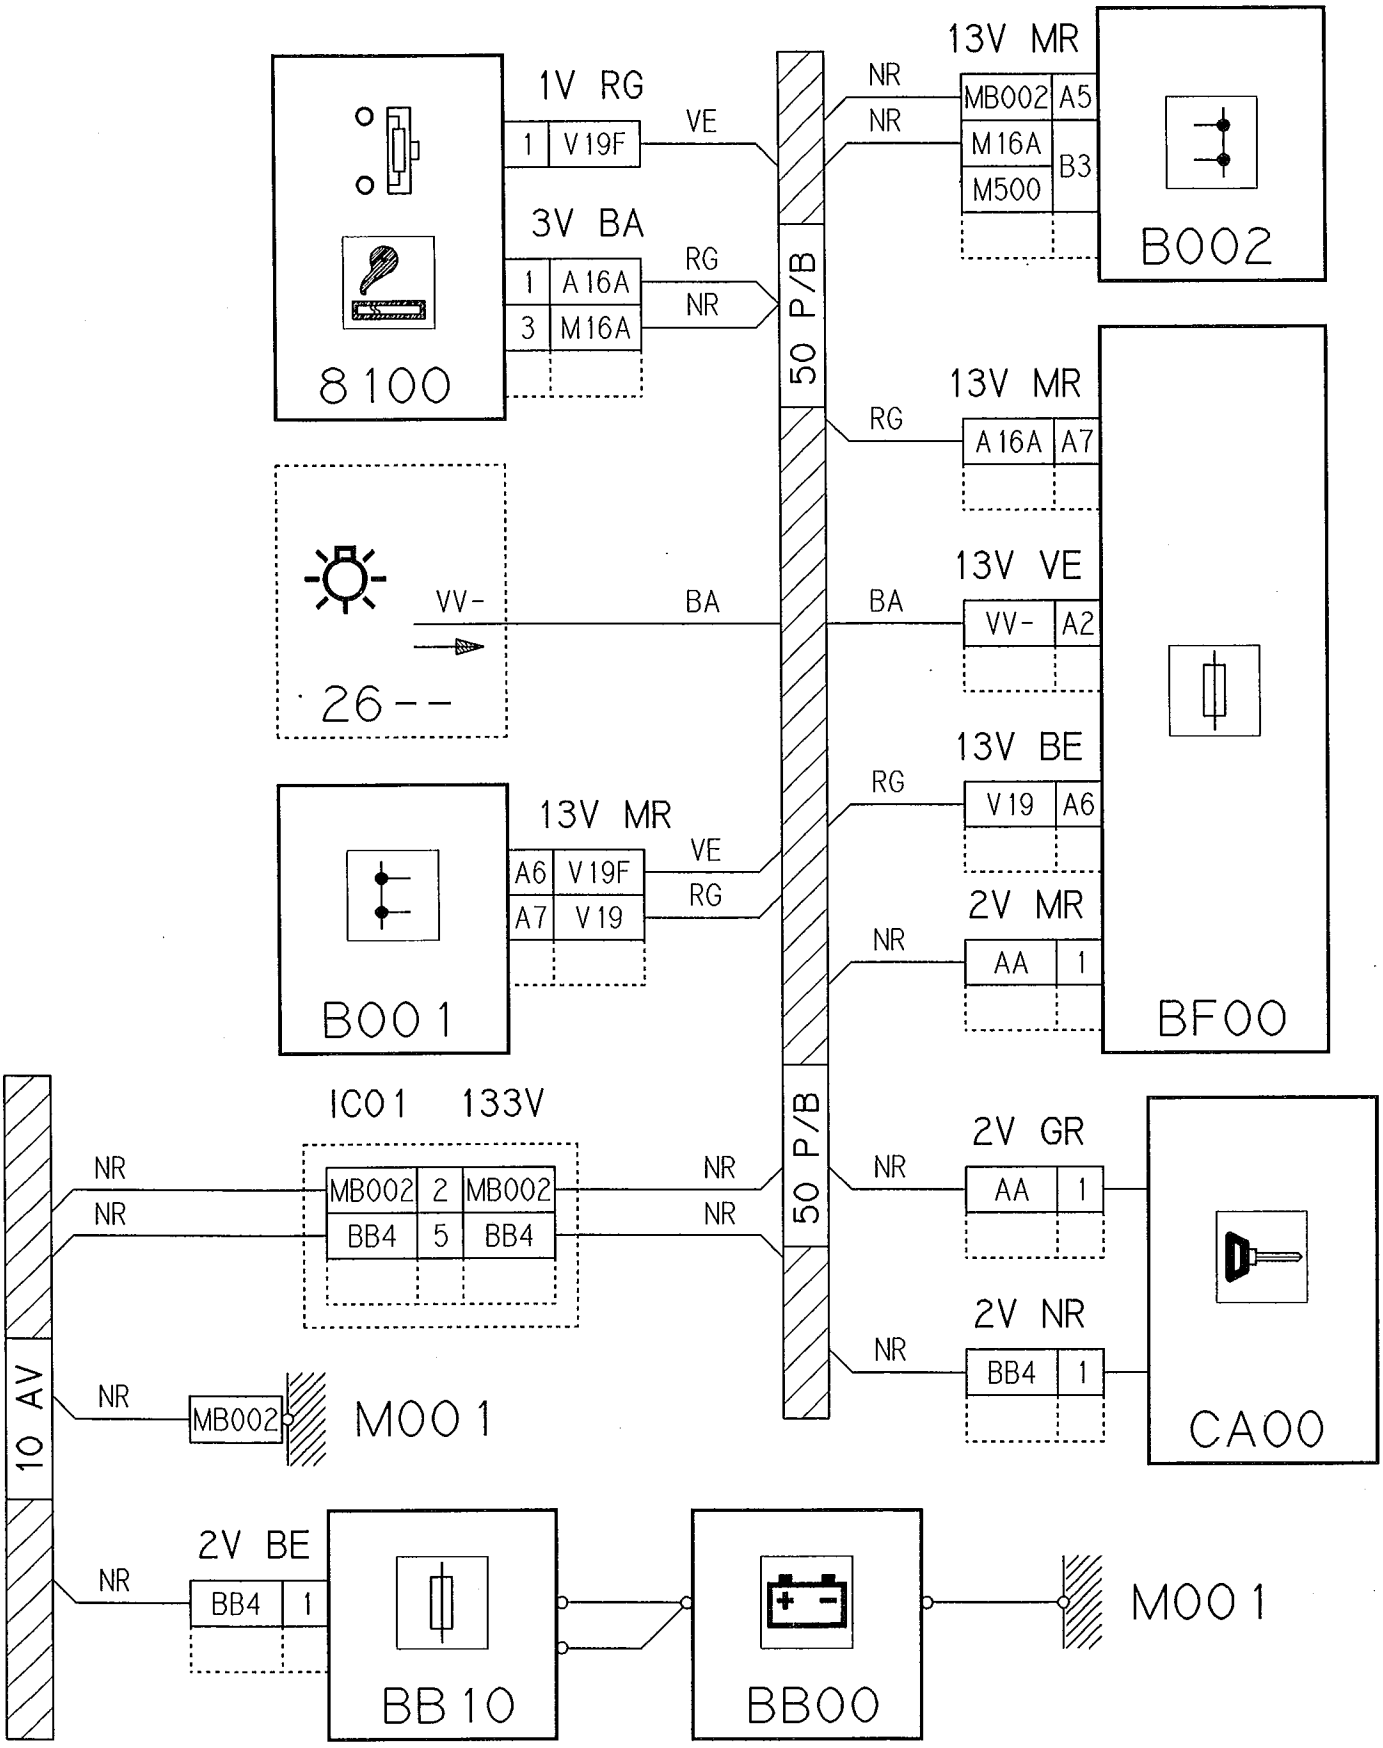

IC50A
G
E083
M006
75 AR/D
B
B
10 AV
IC01
A
BB00
M001
G
8120
1V NR
1V NR
78 VL/D
F
6410
E045
2V BA
E
6415
2V BA
D
B001
CA00
B002
2V MR
B
50 P/B
8110
F
C
D
D
E037
E
IC25
46 HAB
IC20
E043
M003
M004
75 AR/D
C
8116
(5V JN)
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
9V JN
13V MR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

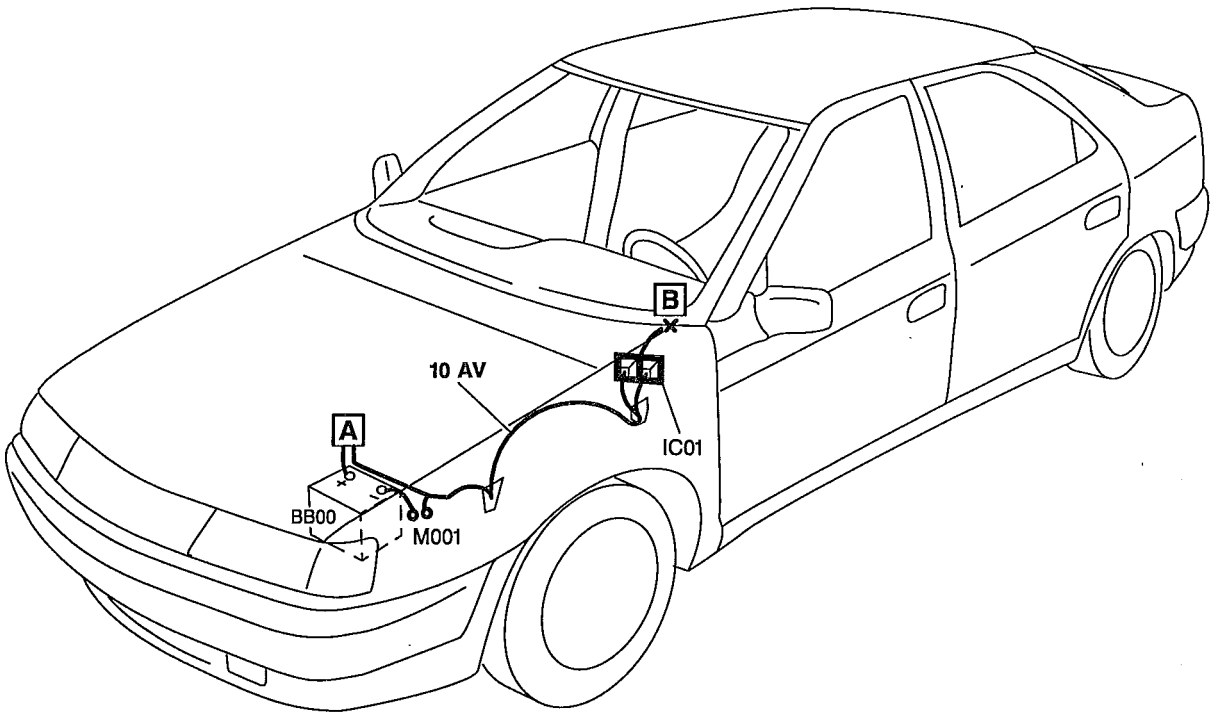

F19
F16
2V NR
BB15
BB16
2
2
BF00
13V VE
VV-
A2
13V BE
V19
A6
13V MR
A16A
A7
2V MR
BB15
1
BB10
VV-
26--
13V MR
V19
V19F
A7
A6
B001
BB00
1V RG
V19F
3V BA
M16A
A16A
1
3
1
13V MR
MB002
M16A
A5
B3
MB002
B002
8100
M001
M001

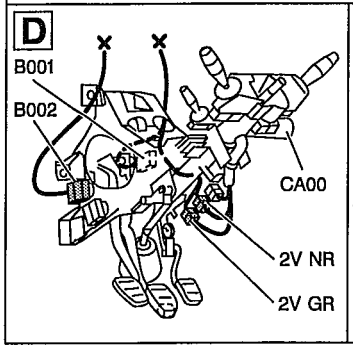

8100
1V RG
1
V19F
VE
3V BA
1
A16A
RG
3
M16A
NR
50 P/B
13V MR
MB002
A5
M16A
B3
M500
B002
NR
BB15
E014
NR
BB16
26--
VV-
BA
2V NR
BB16
2
BB15
2
B001
13V MR
A6
V19F
VE
A7
V19
RG
13V MR
A16A
A7
13V VE
VV-
A2
13V BE
V19
A6
BF00
IC01 133V
MB002
2
MB002
BB15
3
BB15
10 AV
MB002
M001
2V MR
BB15
1
BB10
BB00
M001



B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
B001
B002
C
13V BE
13V VE
2V NR
13V MR
BF00
B
50 P/B
E014
C
D
D
8100
A
BB10
2V MR



CA00
BF00
M
A
D
0
F19
F16
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
VV-
13V BE
V19
13V MR
A16A
VV-
26--
2V BE
BB4
BB 10
BB00
M00 1
13V MR
V19
V19F
B00 1
MB002
M00 1
13V MR
MB002
M16A
B002
1V RG
V19F
3V BA
M16A
A16A
8100



8100
1V RG
1 V19F
VE
3V BA
1 A16A
3 M16A
RG
NR
50 P/B
13V MR
MB002 A5
M16A B3
M500
B002
NR
NR
13V MR
A16A A7
RG
26--
VV-
BA
13V VE
VV- A2
BA
BF00
13V BE
V19 A6
RG
2V MR
AA 1
NR
B001
13V MR
A6 V19F
A7 V19
VE
RG
IC01 133V
MB002 2 MB002
BB4 5 BB4
NR
NR
NR
NR
2V GR
AA 1
NR
2V NR
BB4 1
NR
CA00
10 AV
NR
MB002
M001
2V BE
BB4 1
NR
BB10
BB00
M001

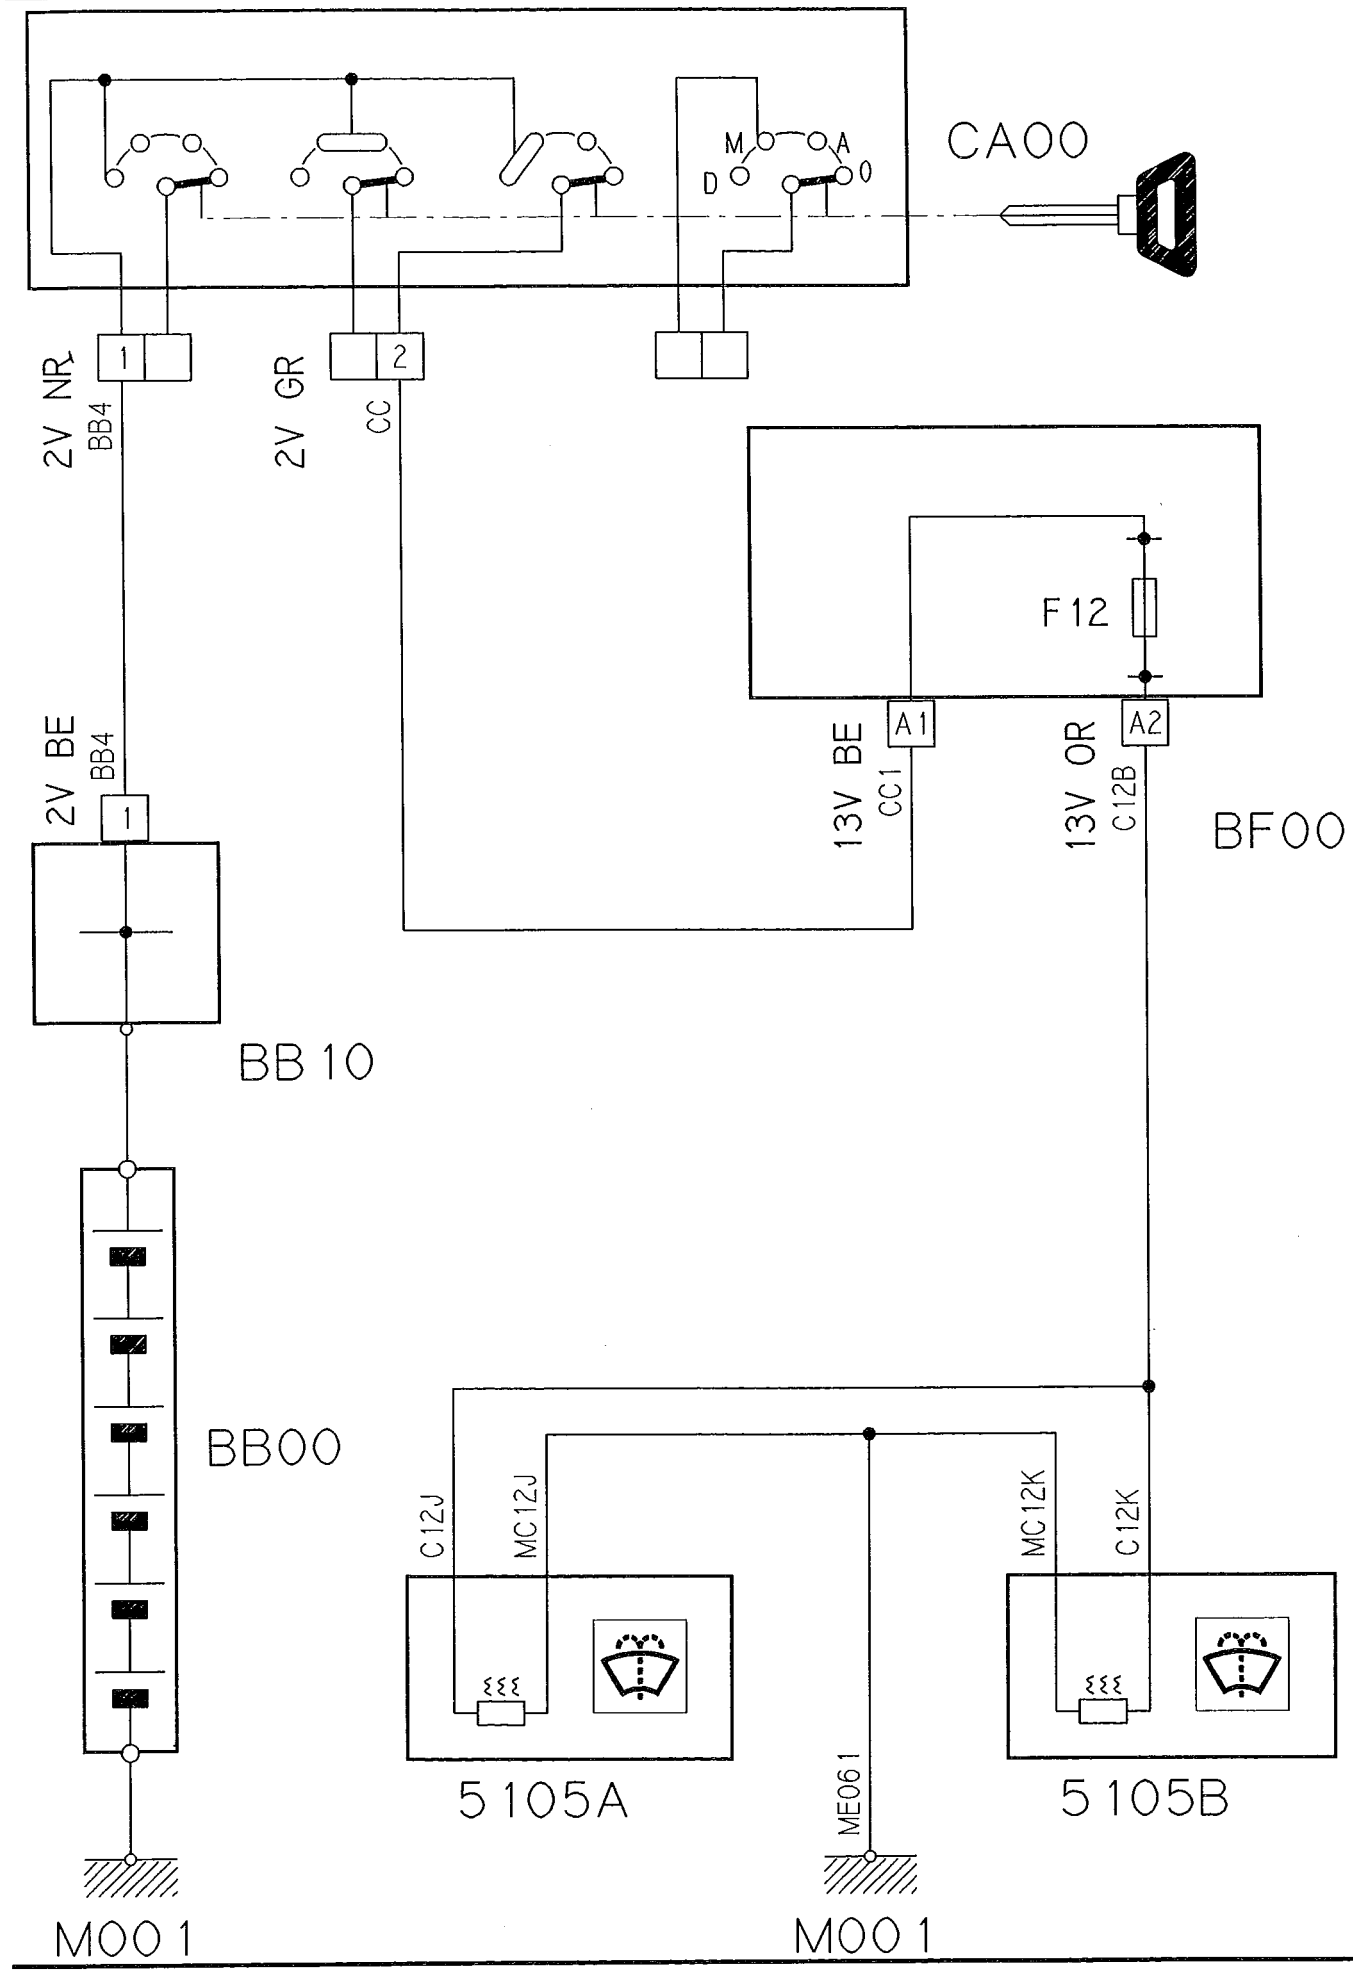

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001

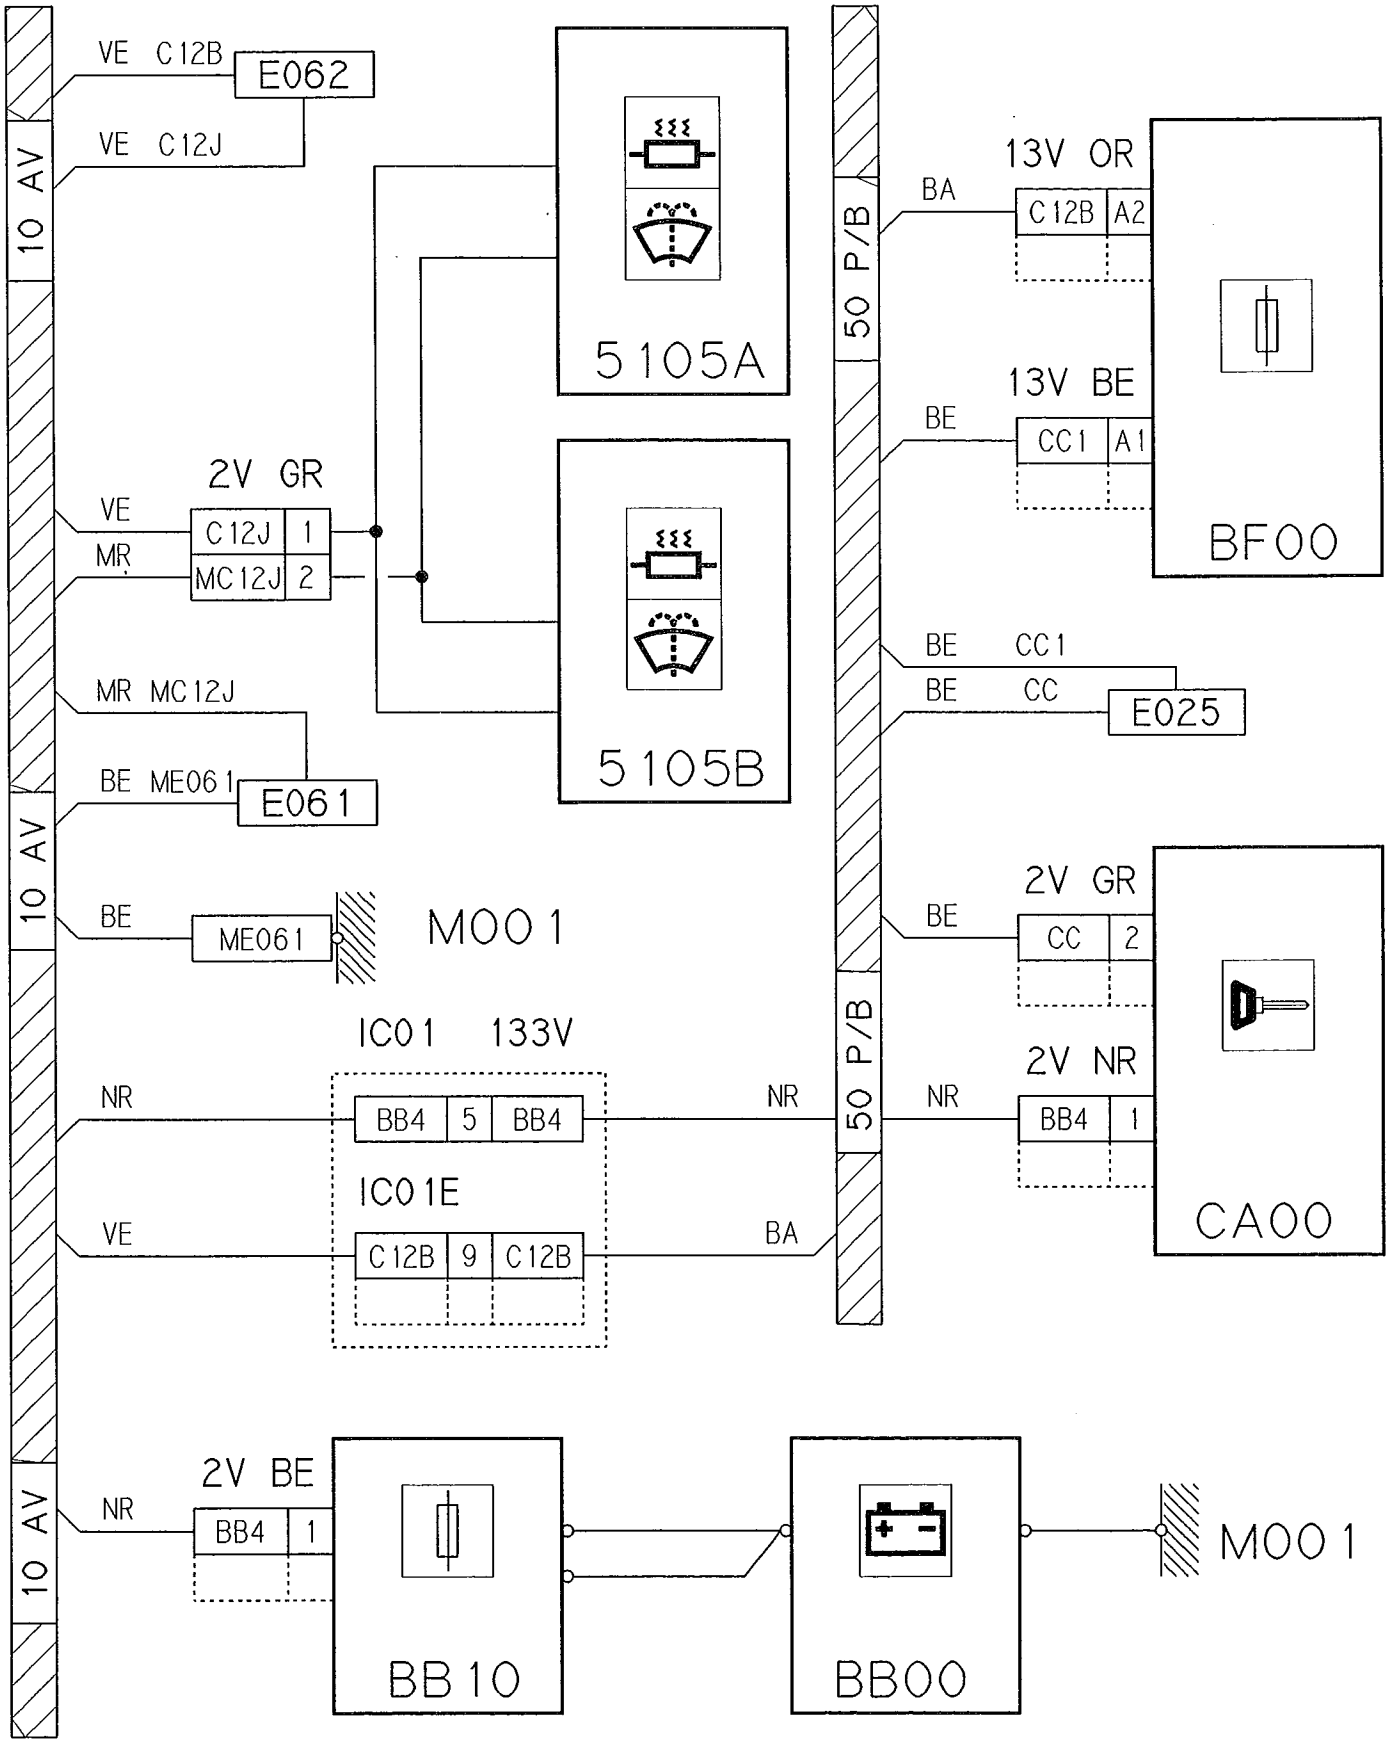

D
B001
B002
CA00
2V NR
2V GR

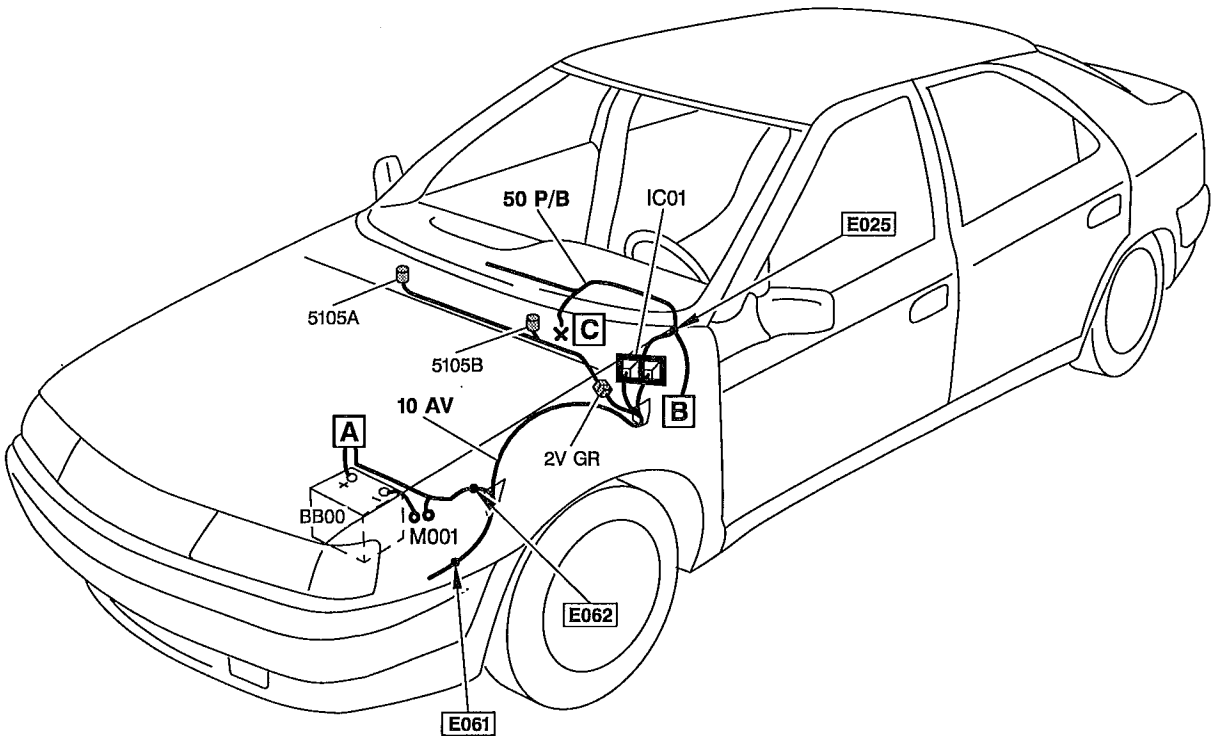

C
13V BE
13V VE
2V MR
13V MR
BF00



B
50 P/B
C
D
D
8100

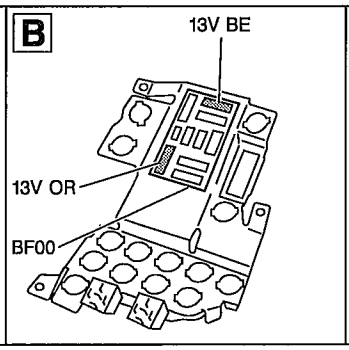

A
2V BE
BB10

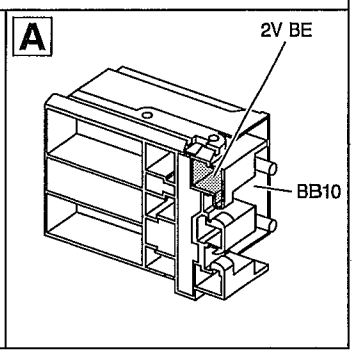

CA00
M
A
D
0
2V NR
BB4
1
2V GR
CC
2
F12
A1
A2
13V BE
CC1
13V OR
C12B
BF00
2V BE
BB4
1
BB10
BB00
C12J
MC12J
MC12K
C12K
5105A
5105B
ME061
M001
M001

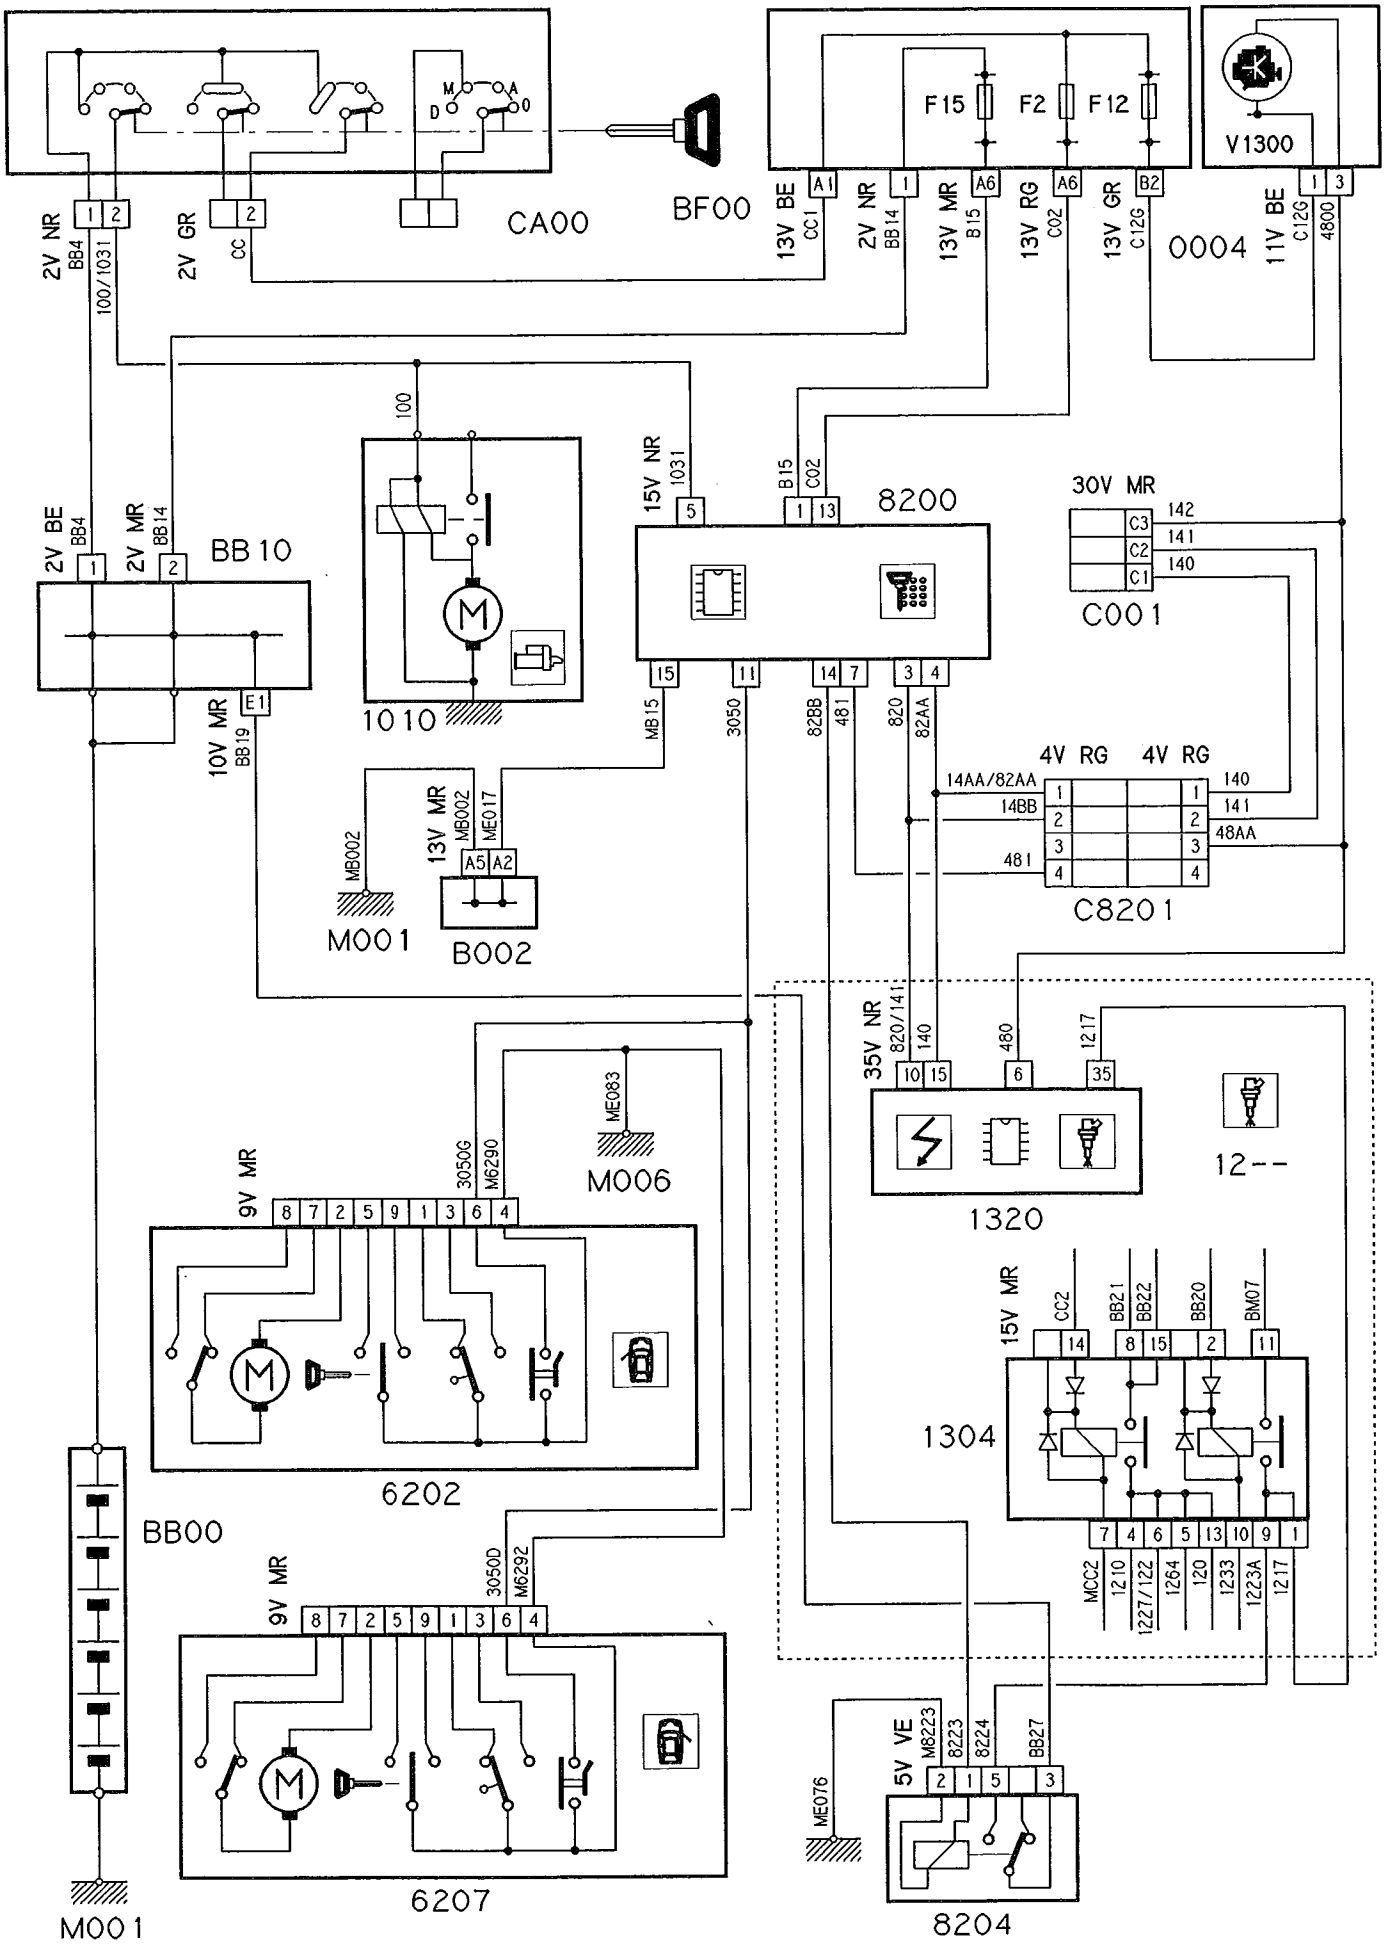

10 AV
10 AV
10 AV
50 P/B
50 P/B
VE C12B
E062
VE C12J
5105A
5105B
2V GR
VE
MR
C12J 1
MC12J 2
MR MC12J
BE ME061
E061
BE
ME061
M001
IC01 133V
NR
BB4 5 BB4
NR
IC01E
VE
C12B 9 C12B
BA
2V BE
NR
BB4 1
BB10
BB00
M001
13V OR
BA
C12B A2
13V BE
BE
CC1 A1
BF00
BE CC1
BE CC
E025
2V GR
BE
CC 2
2V NR
NR
BB4 1
CA00

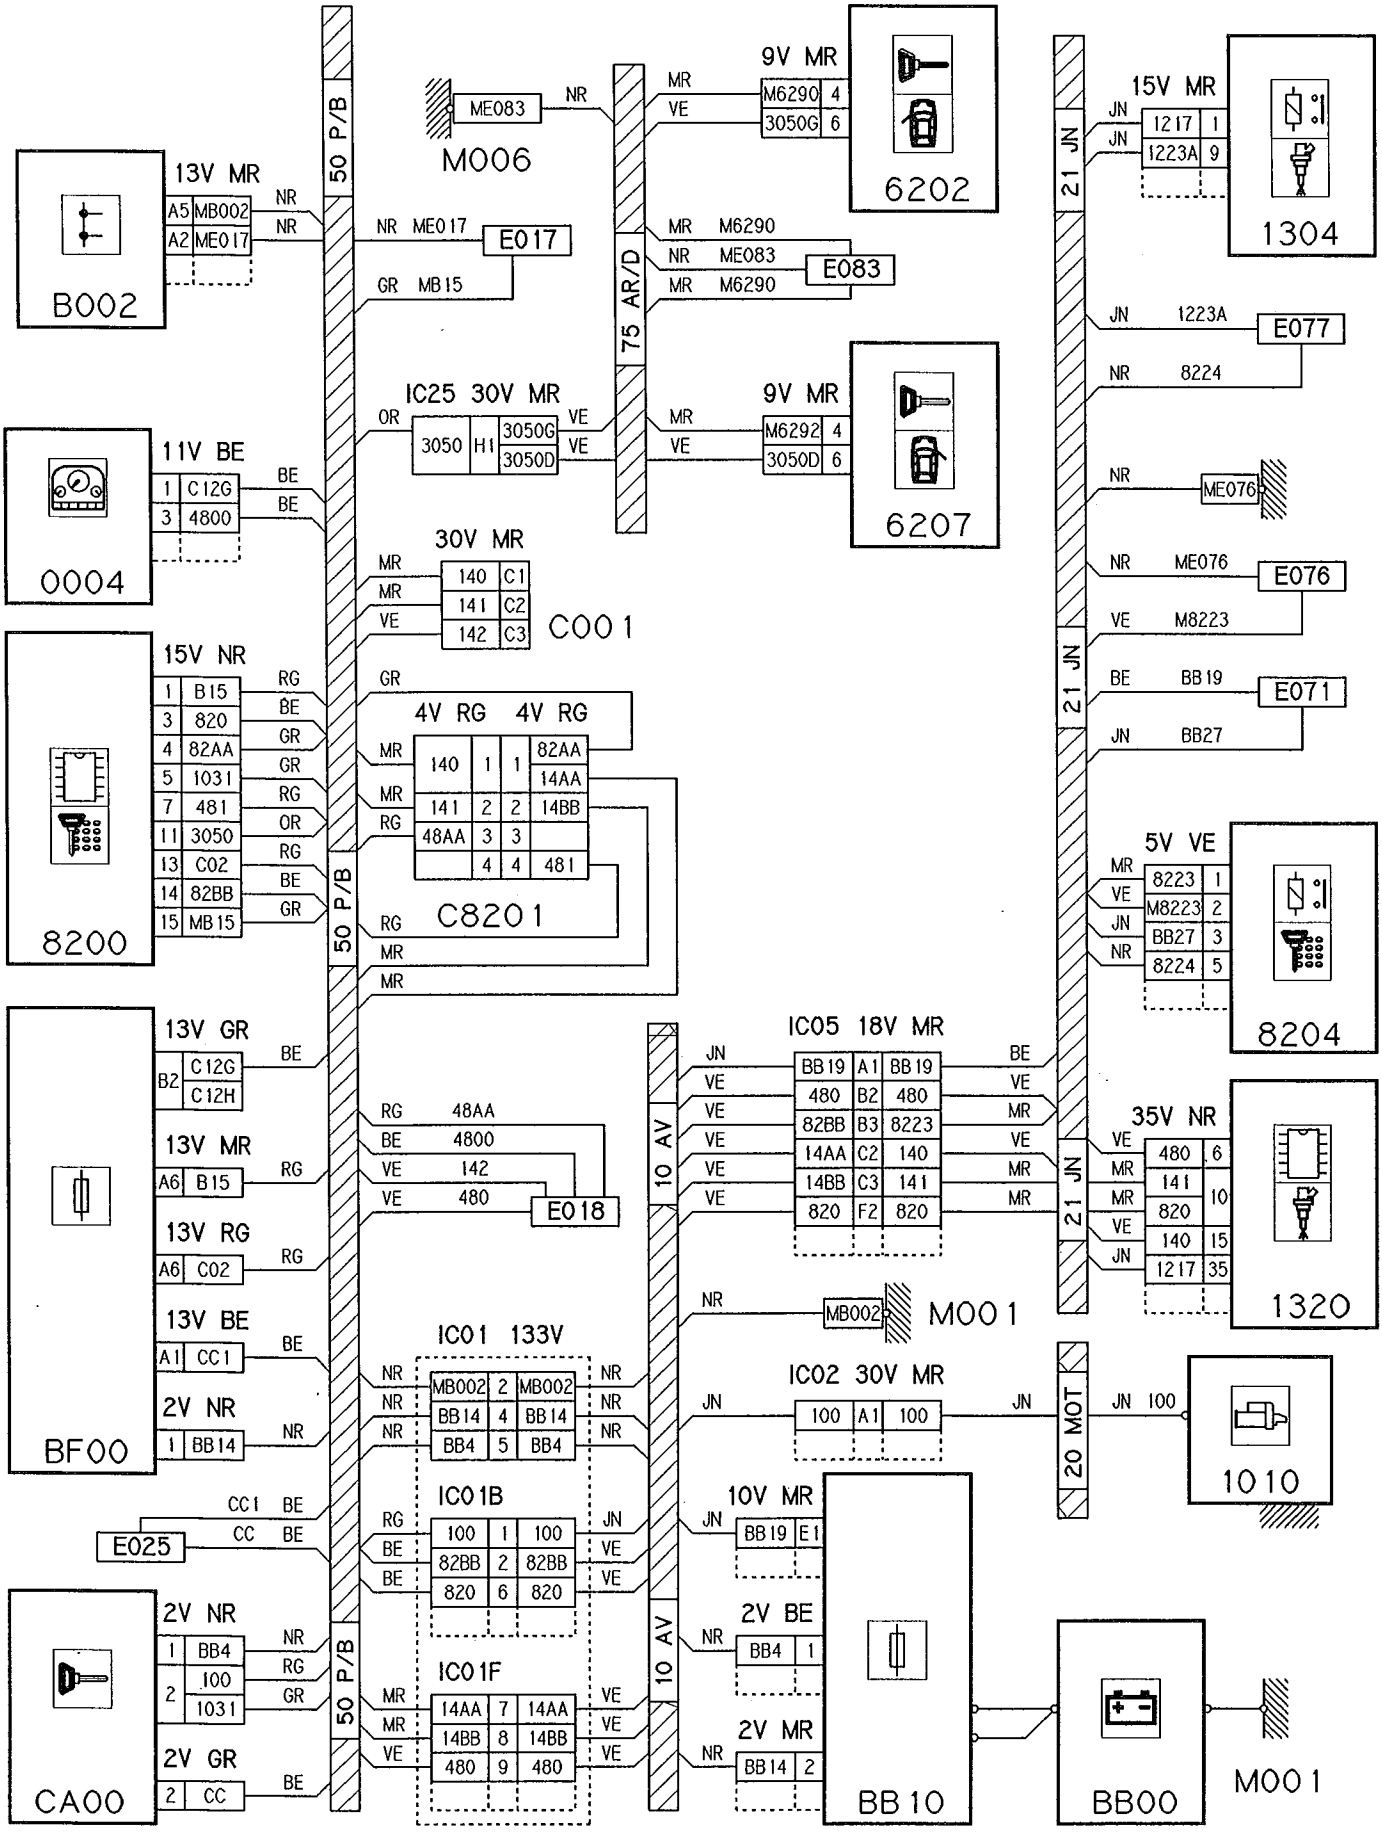

50 P/B
IC01
E025
5105A
C
5105B
10 AV
B
A
2V GR
BB00
M001
E062
E061

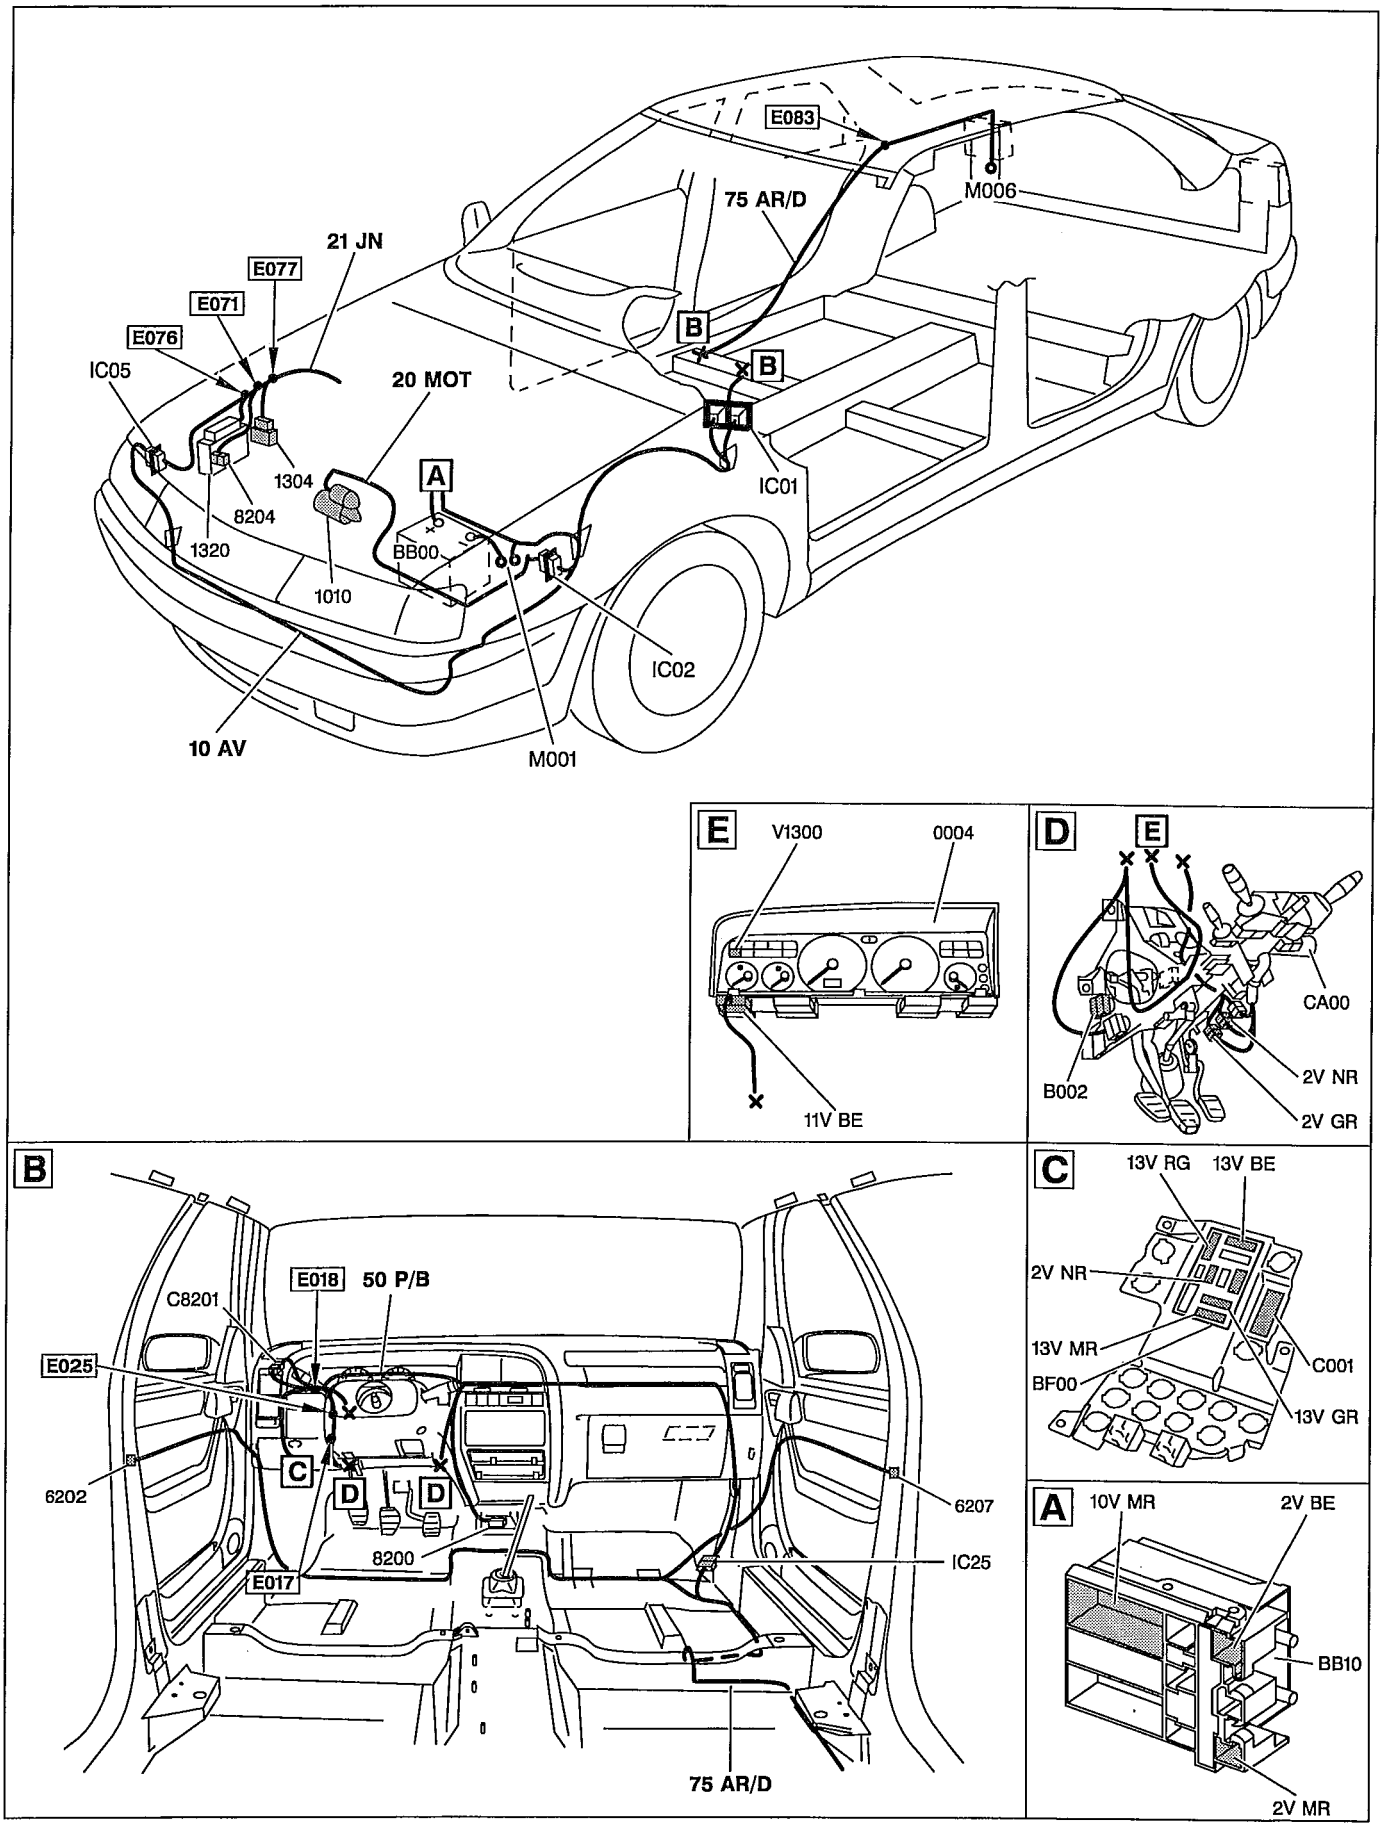

C
CA00
2V NR
2V GR

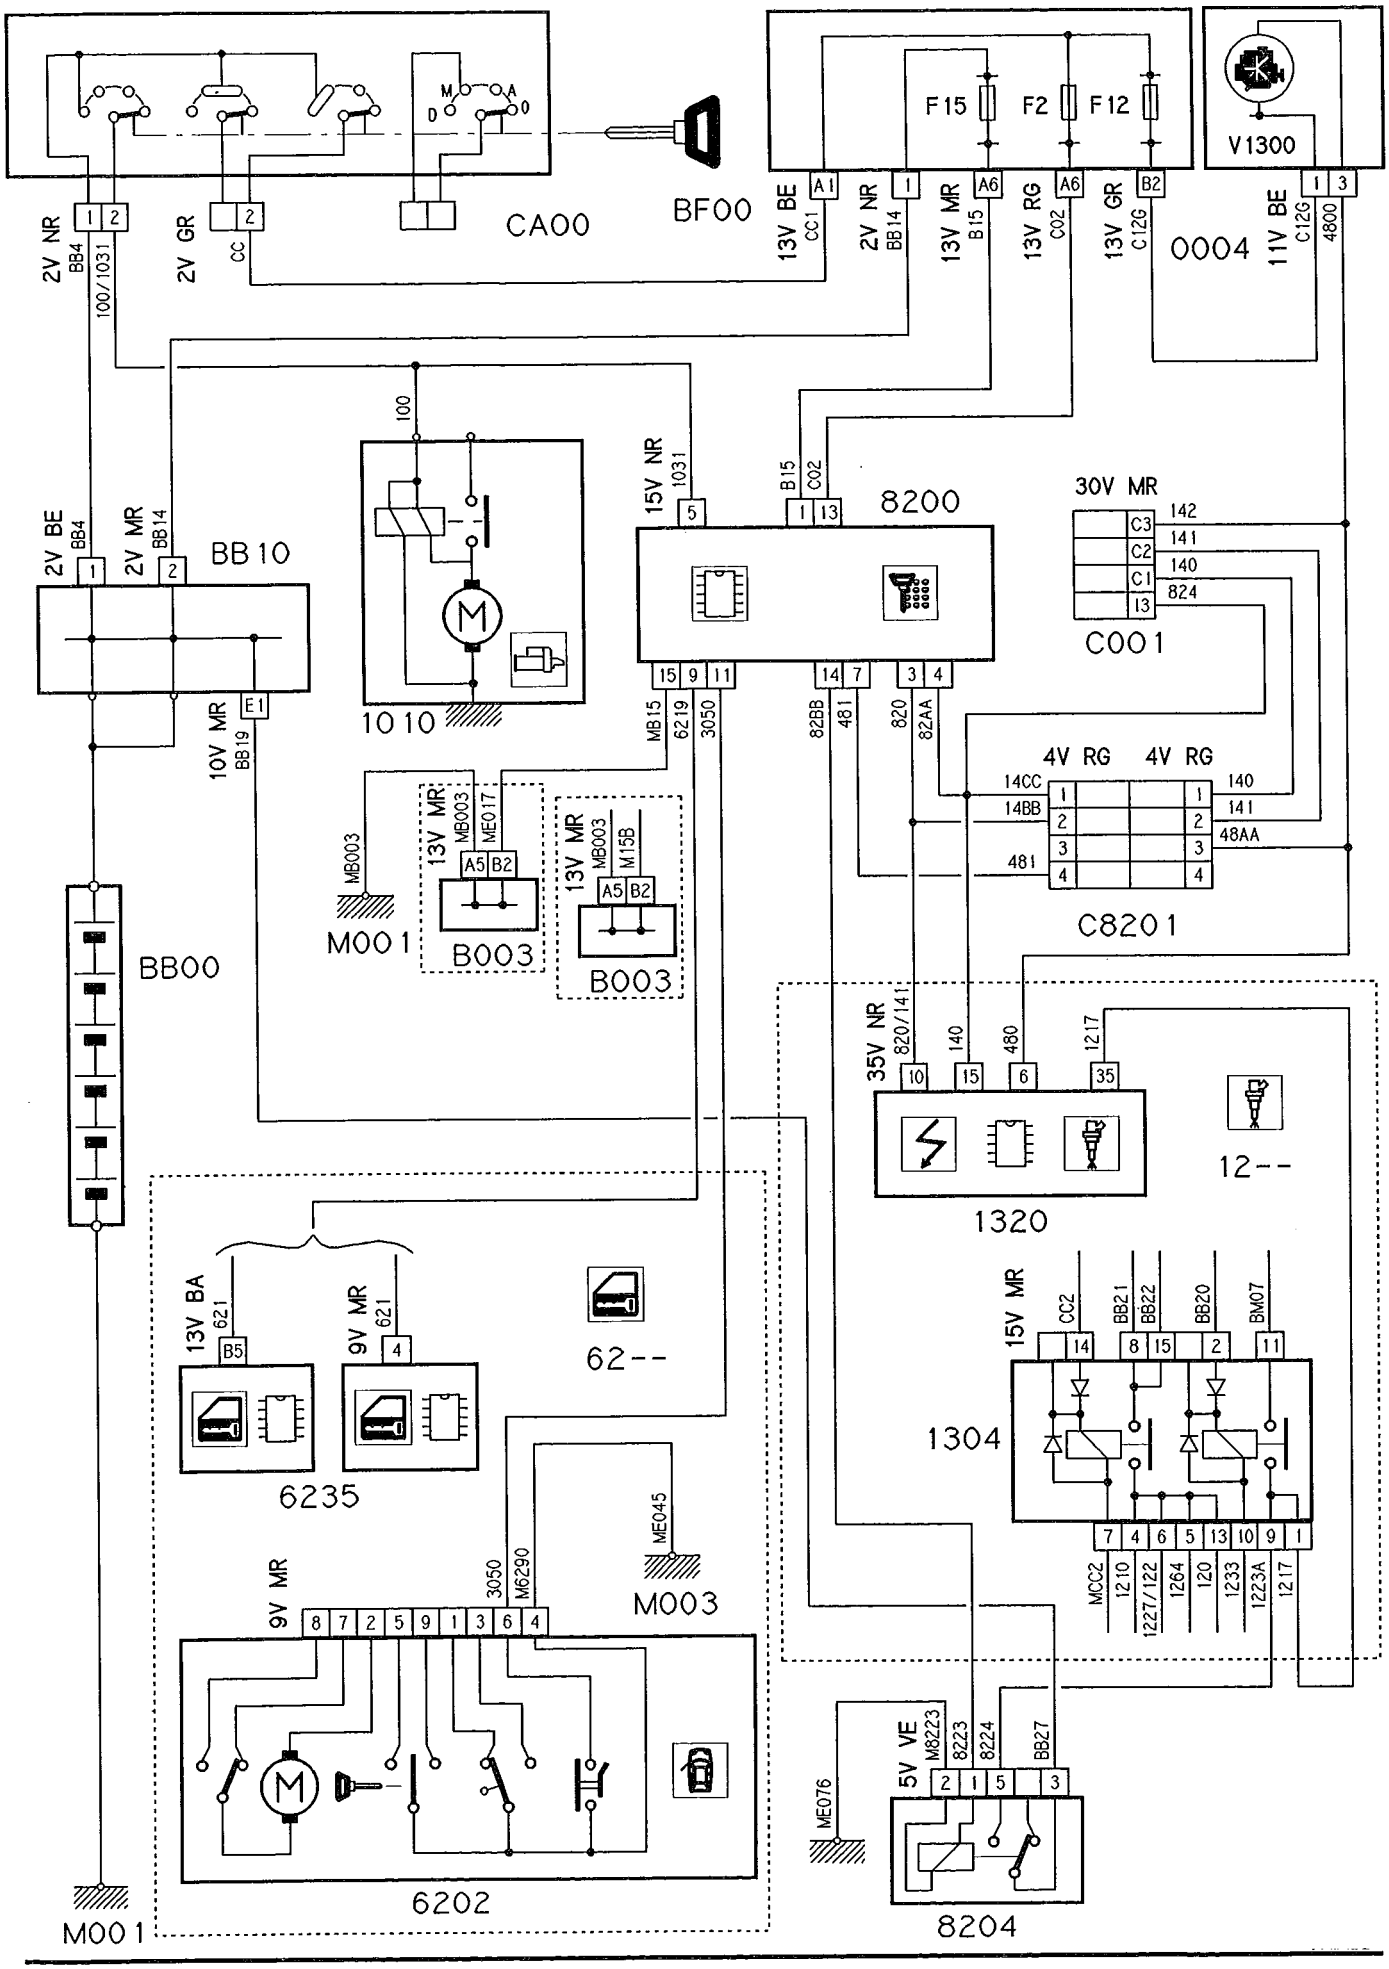

B
13V BE
13V OR
BF00

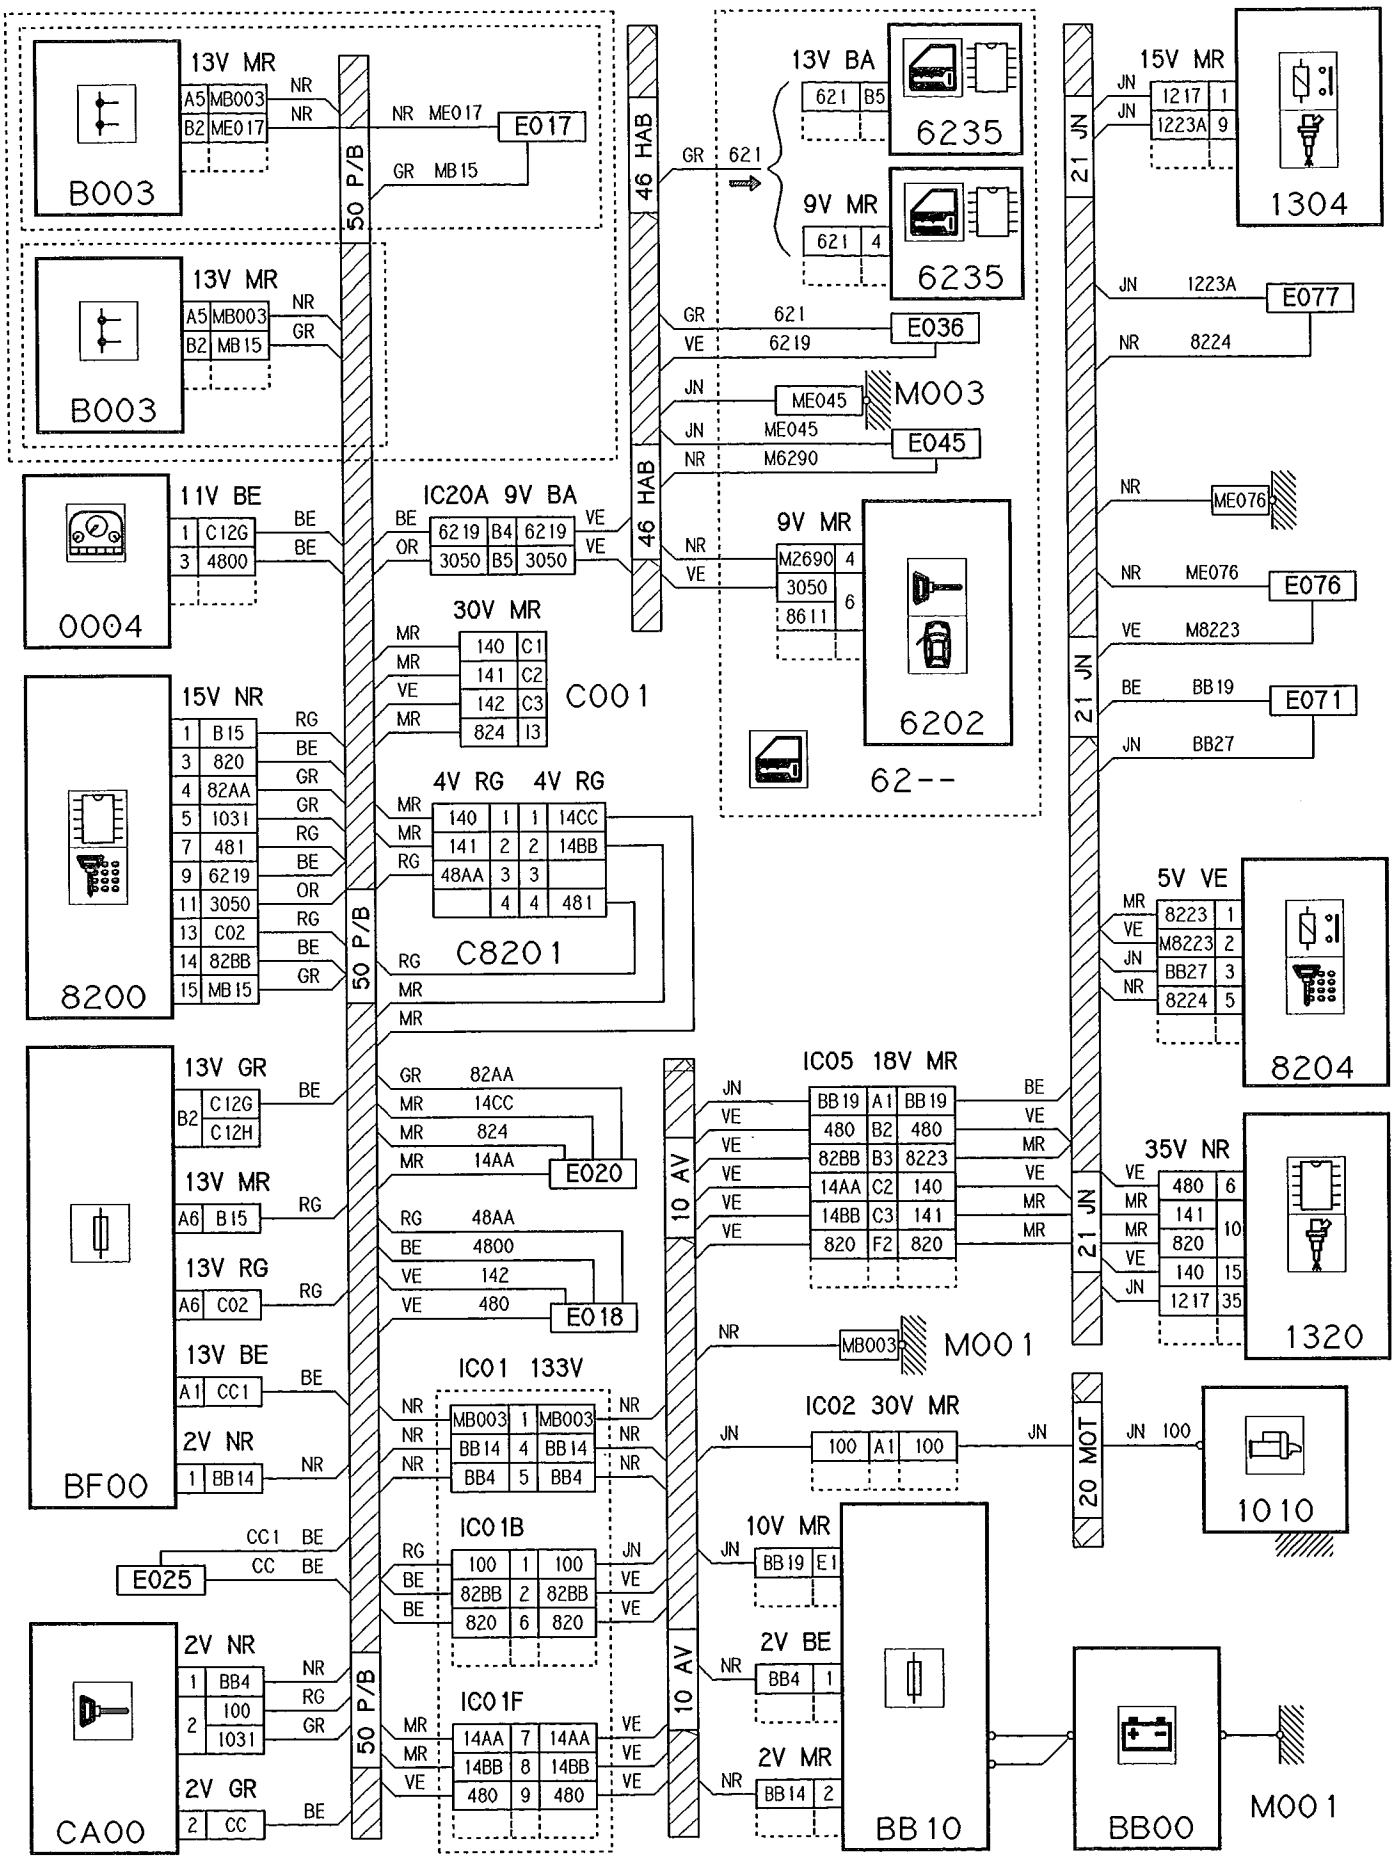

A
2V BE
BB10

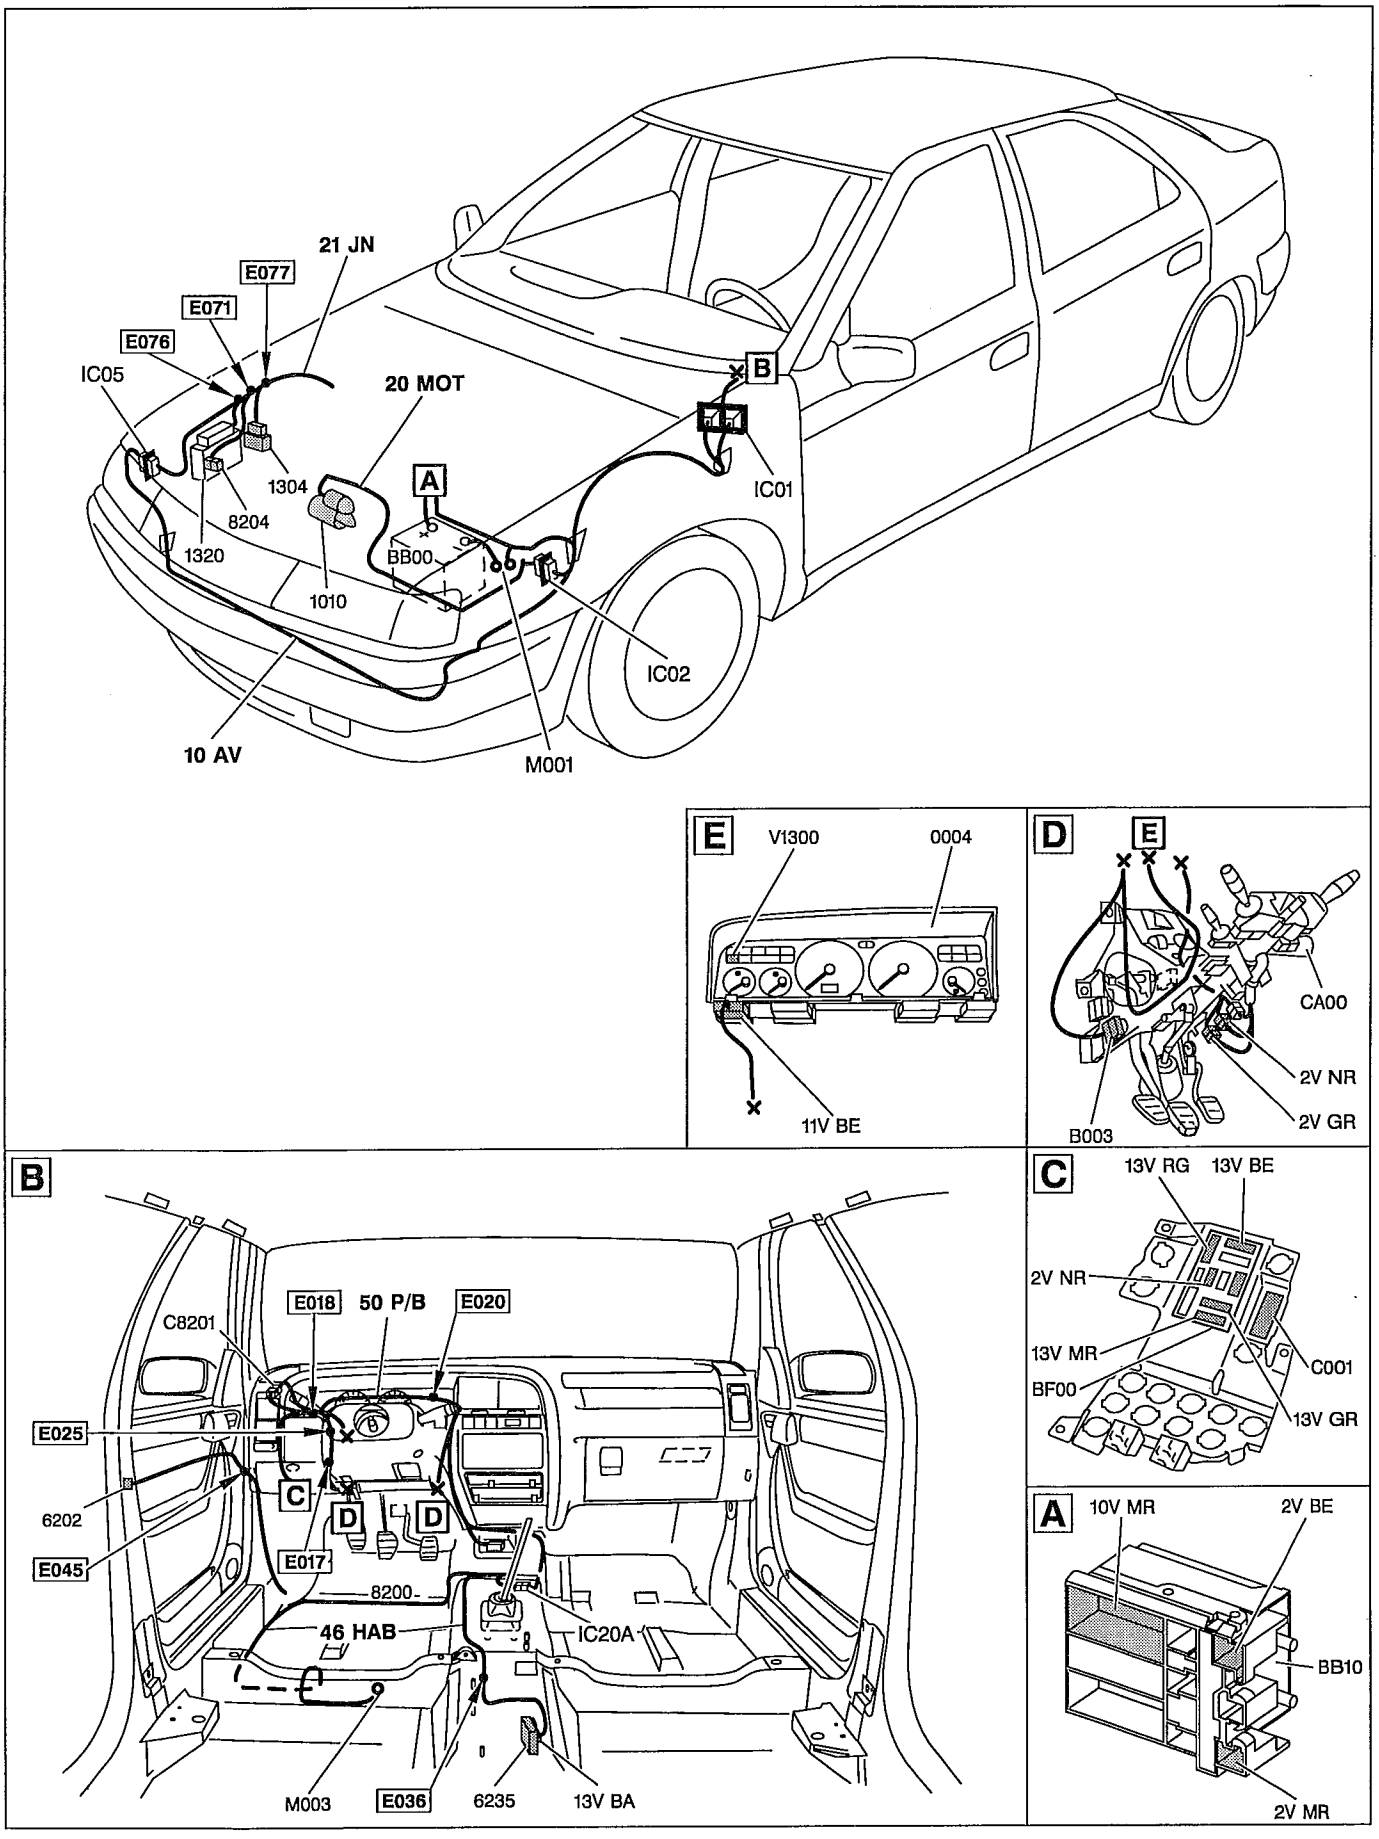

CA00
BF00
F15
F2
F12
V1300
0004
2V NR BB4
2V GR CC
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C12G
11V BE C12G
4800
100/1031
100
1010
15V NR 1031
B15 C02
8200
30V MR
C001
142
141
140
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
10V MR BB19
MB15
3050
82BB
481
820
82AA
4V RG 4V RG
14AA/82AA
14BB
481
48AA
C8201
13V MR MB002 ME017
MB002
M001
B002
35V NR 820/141 140
480
1217
1320
12--
ME083
M006
9V MR
3050G M6290
6202
BB00
15V MR CC2 BB21 BB22 BB20 BM07
1304
MCC2 1210 1227/122 1264 120 1233 1223A 1217
9V MR
3050D M6292
6207
5V VE M8223 8223 8224 BB27
ME076
8204
M001

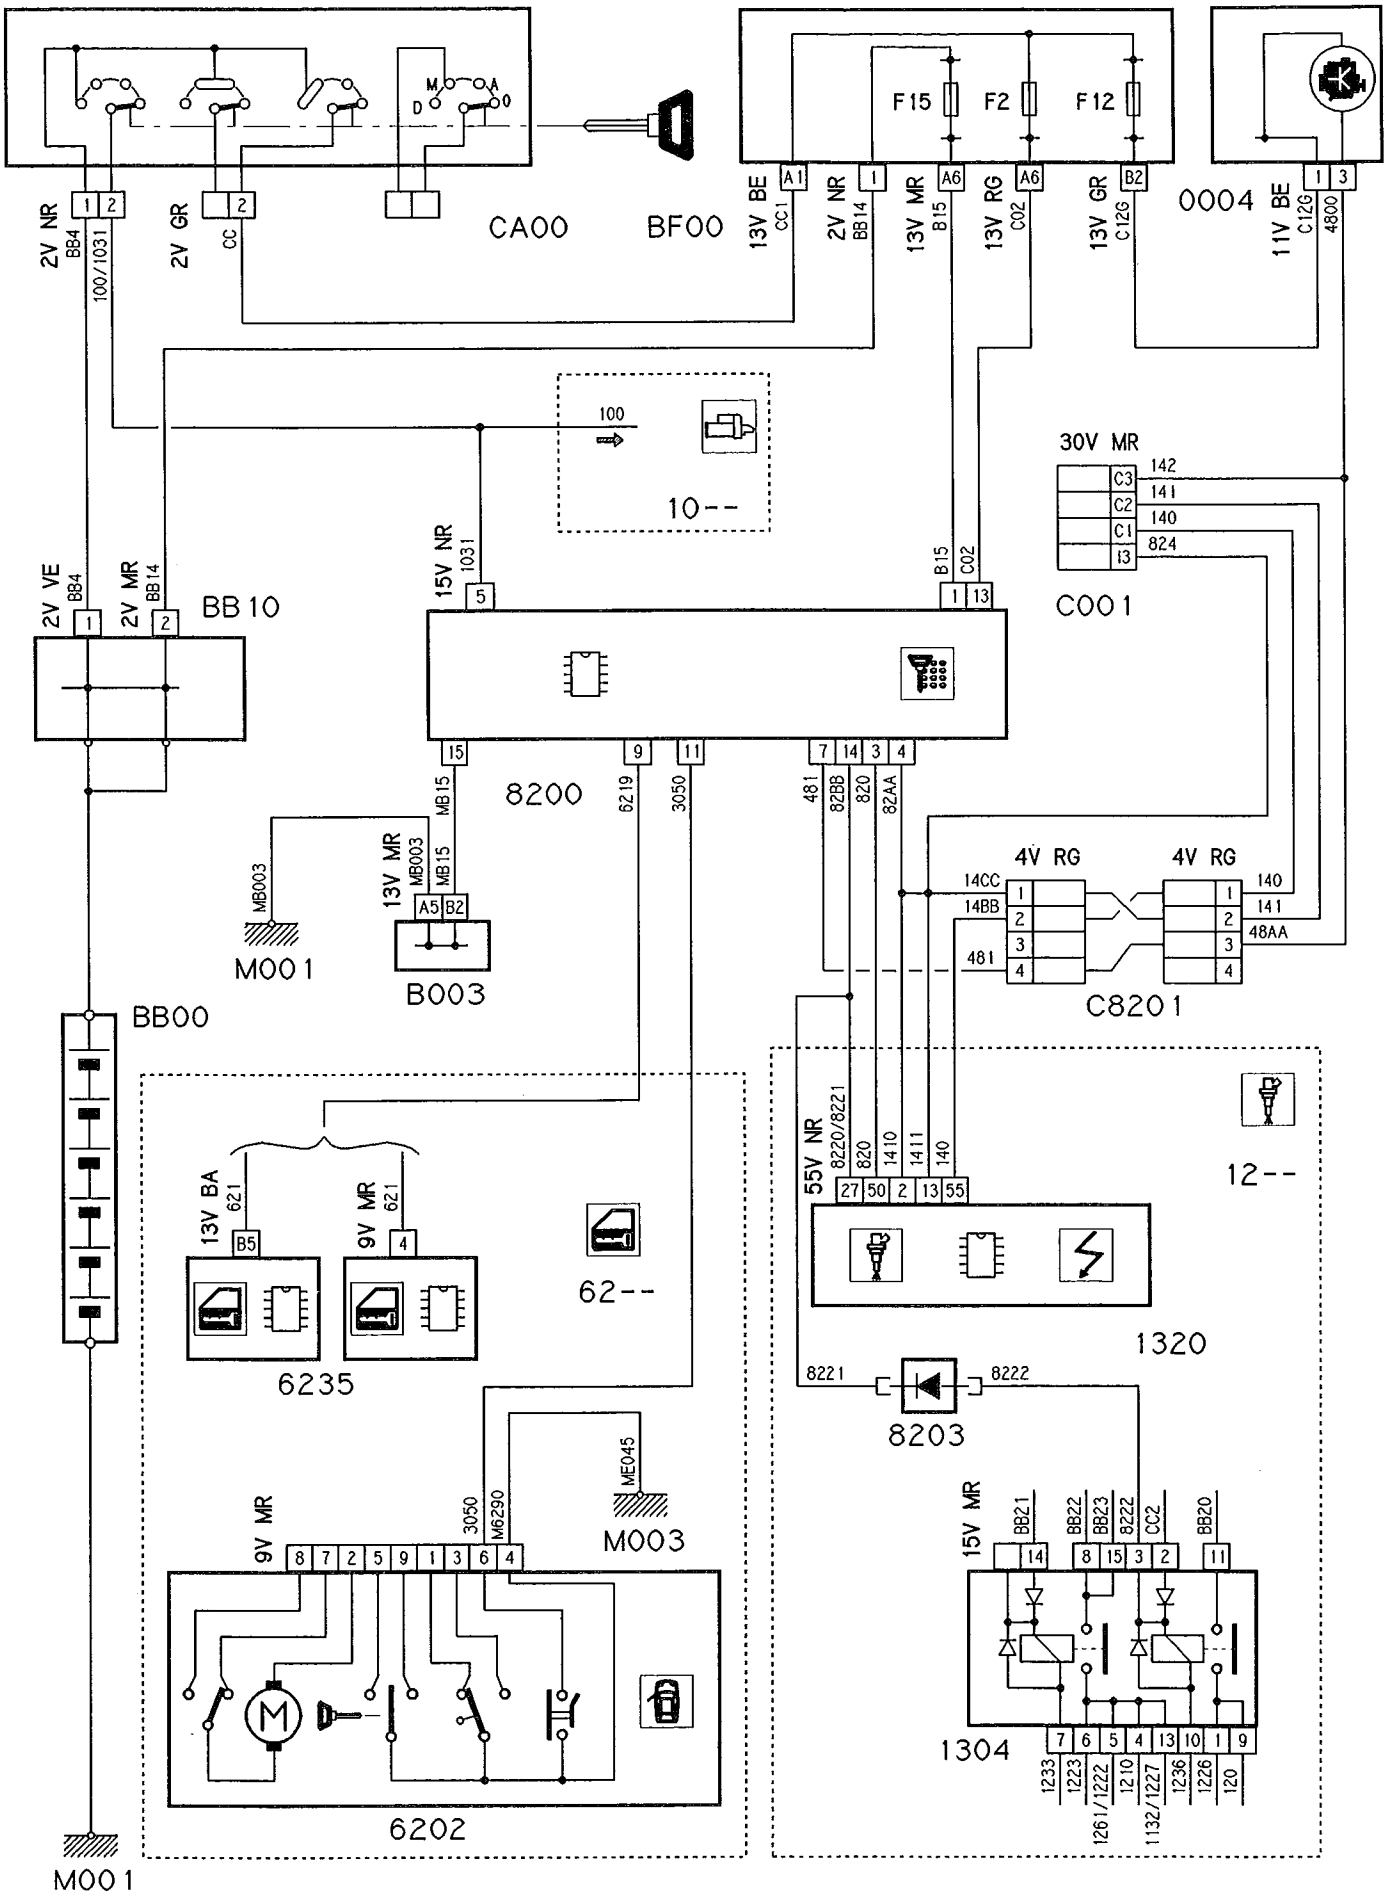

B002
13V MR
A5 MB002 NR
A2 ME017 NR
50 P/B
ME083 NR
M006
9V MR
MR M6290 4
VE 3050G 6
6202
NR ME017 E017
GR MB15
MR M6290
NR ME083 E083
MR M6290
75 AR/D
IC25 30V MR
OR 3050 H1 3050G VE
3050D VE
9V MR
MR M6292 4
VE 3050D 6
6207
0004
11V BE
1 C12G BE
3 4800 BE
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
C001
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
11 3050 OR
13 C02 RG
14 82BB BE
15 MB15 GR
GR
4V RG 4V RG
MR 140 1 1 82AA
14AA
MR 141 2 2 14BB
RG 48AA 3 3
4 4 481
C8201
RG
MR
MR
BF00
13V GR
B2 C12G BE
C12H
13V MR
A6 B15 RG
13V RG
A6 C02 RG
13V BE
A1 CC1 BE
2V NR
1 BB14 NR
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
IC01 133V
NR MB002 2 MB002 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
CC1 BE
E025
CC BE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 100 RG
1031 GR
2V GR
2 CC BE
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9 480 VE
50 P/B
10 AV
IC05 18V MR
JN BB19 A1 BB19 BE
VE 480 B2 480 VE
VE 82BB B3 8223 MR
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 MR
NR MB002 M001
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
10V MR
JN BB19 E1
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001
21 JN
15V MR
JN 1217 1
JN 1223A 9
1304
JN 1223A E077
NR 8224
NR ME076
NR ME076 E076
VE M8223
BE BB19 E071
JN BB27
5V VE
MR 8223 1
VE M8223 2
JN BB27 3
NR 8224 5
8204
35V NR
VE 480 6
MR 141 10
MR 820
VE 140 15
JN 1217 35
1320
20 MOT
JN 100
1010

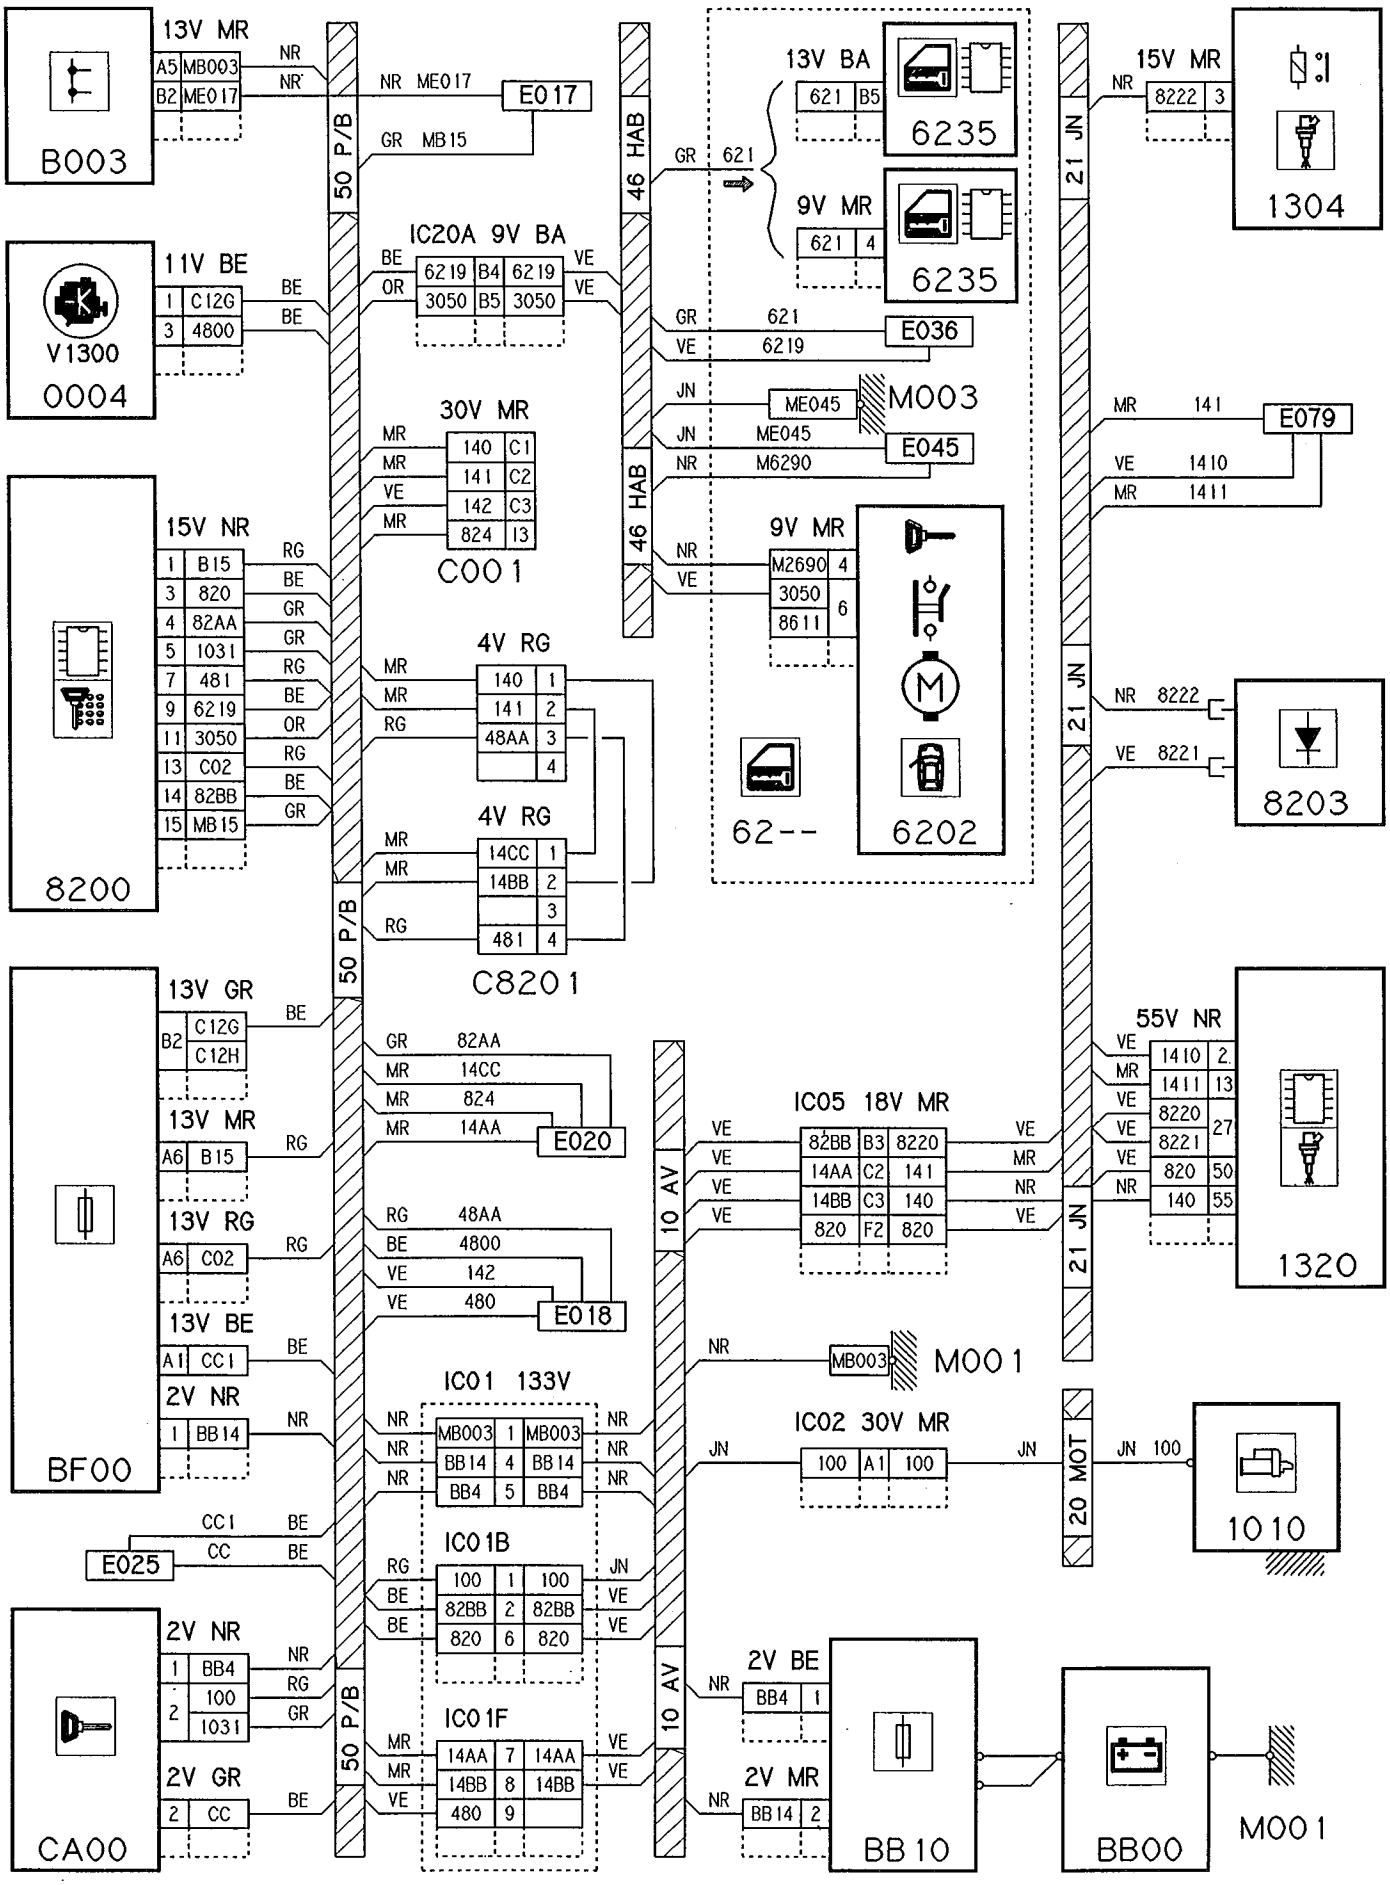

E083
M006
75 AR/D
21 JN
E077
E071
E076
IC05
20 MOT
B
B
1304
8204
1320
A
BB00
1010
IC01
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
B002
2V NR
2V GR
B
E018
50 P/B
C8201
E025
6202
C
D
D
E017
8200
6207
IC25
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
BF00
C001
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10
2V MR

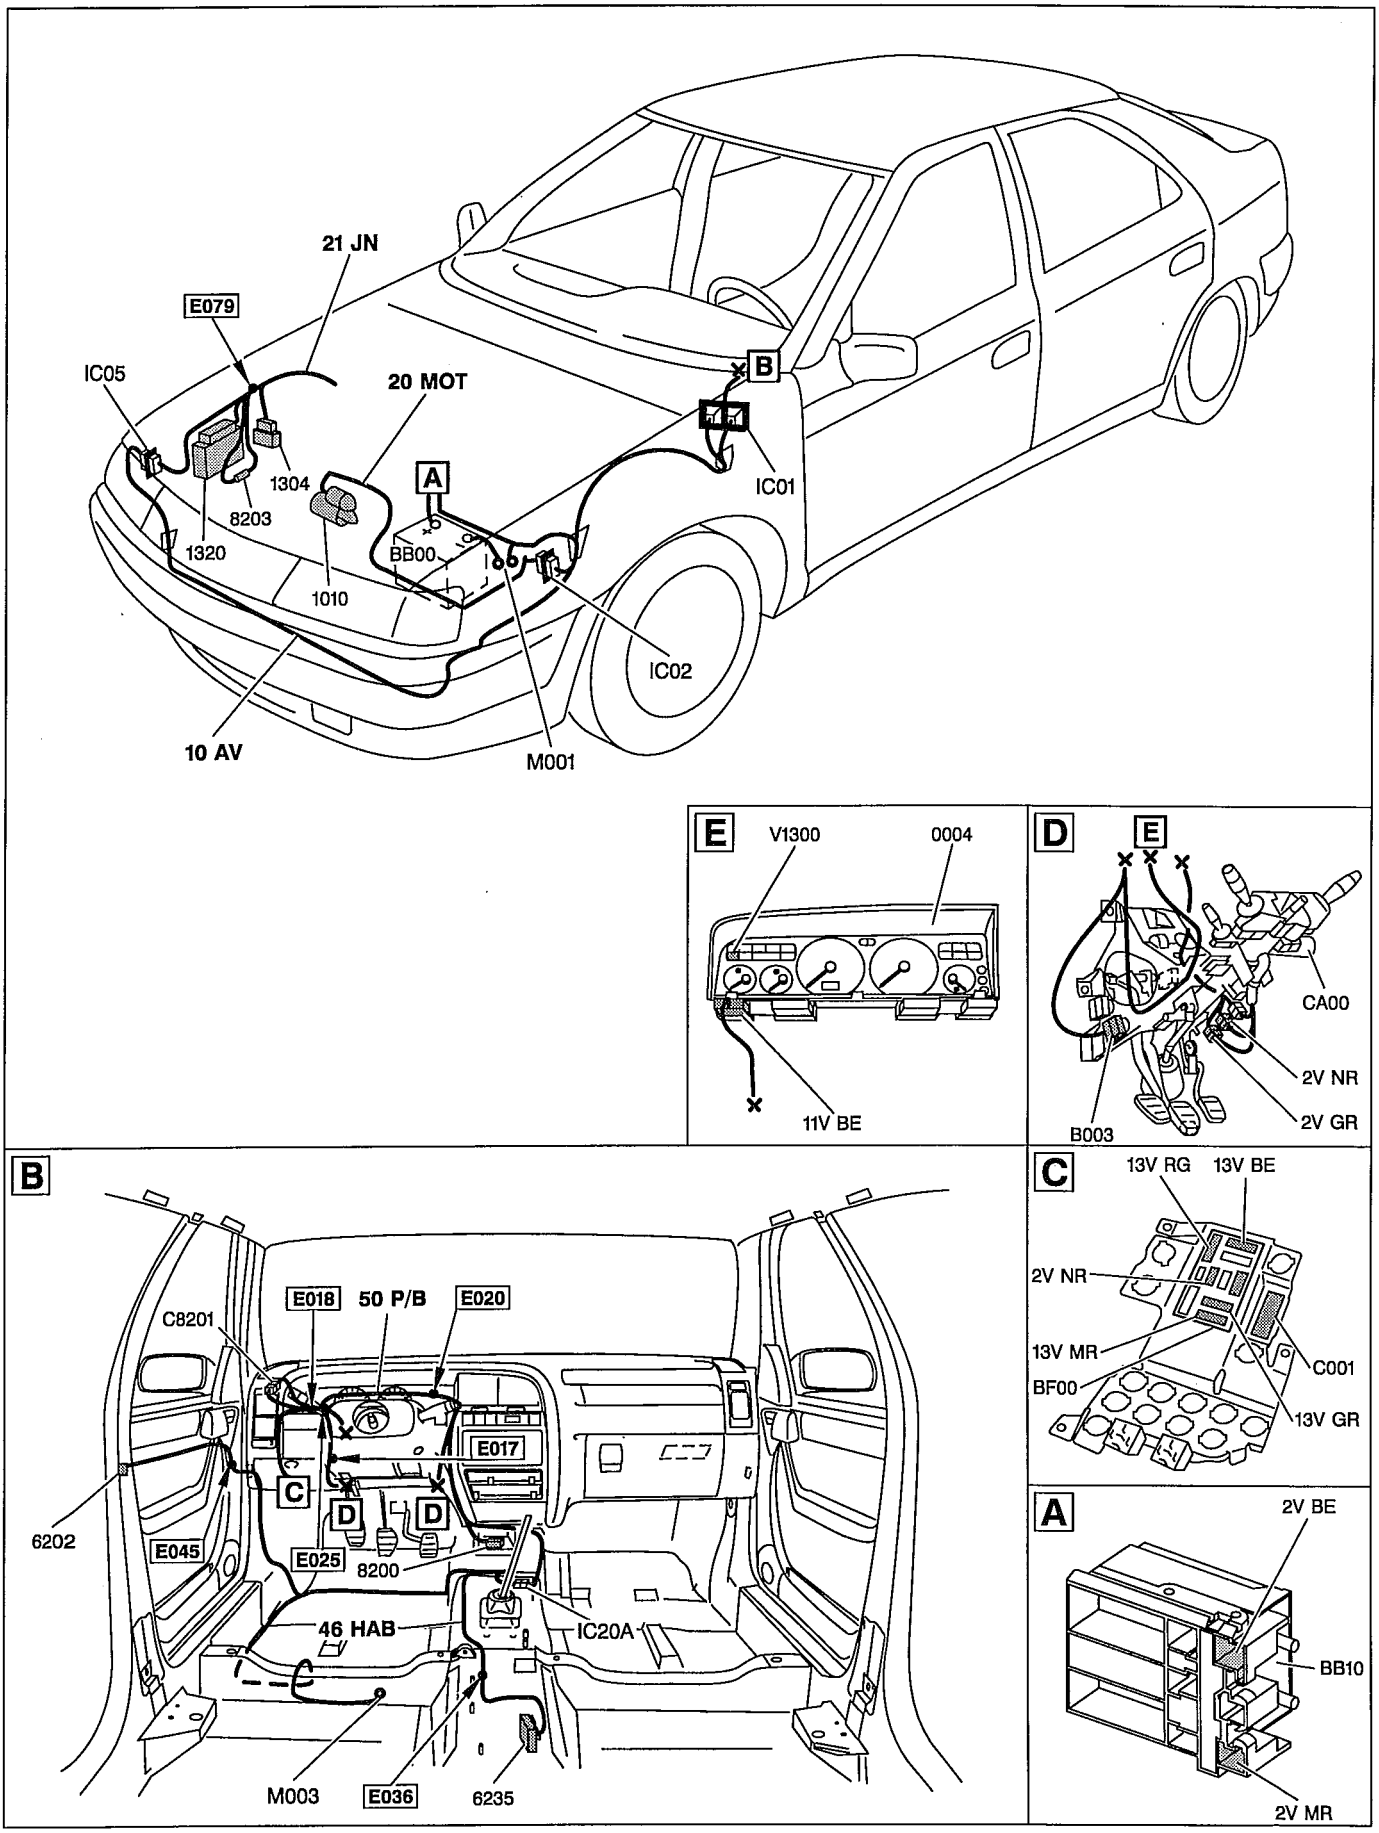

CA00
BF00
F15
F2
F12
V1300
0004
2V NR BB4
2V GR CC
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C12G
11V BE C12G
4800
100/1031
100
1010
BB10
2V BE BB4
2V MR BB14
10V MR BB19
15V NR 1031
B15 C02
8200
30V MR
C001
142
141
140
824
MB15 6219 3050
82BB 481 820 82AA
4V RG 4V RG
14CC
14BB
481
48AA
C8201
MB003
M001
13V MR MB003 ME017
B003
13V MR MB003 M15B
B003
BB00
35V NR 820/141
140 480 1217
1320
12--
13V BA 621
9V MR 621
62--
6235
9V MR
3050 M6290
ME045
M003
6202
15V MR CC2 BB21 BB22 BB20 BM07
1304
MCC2 1210 1227/122 1264 120 1233 1223A 1217
5V VE M8223 8223 8224 BB27
ME076
8204
M001

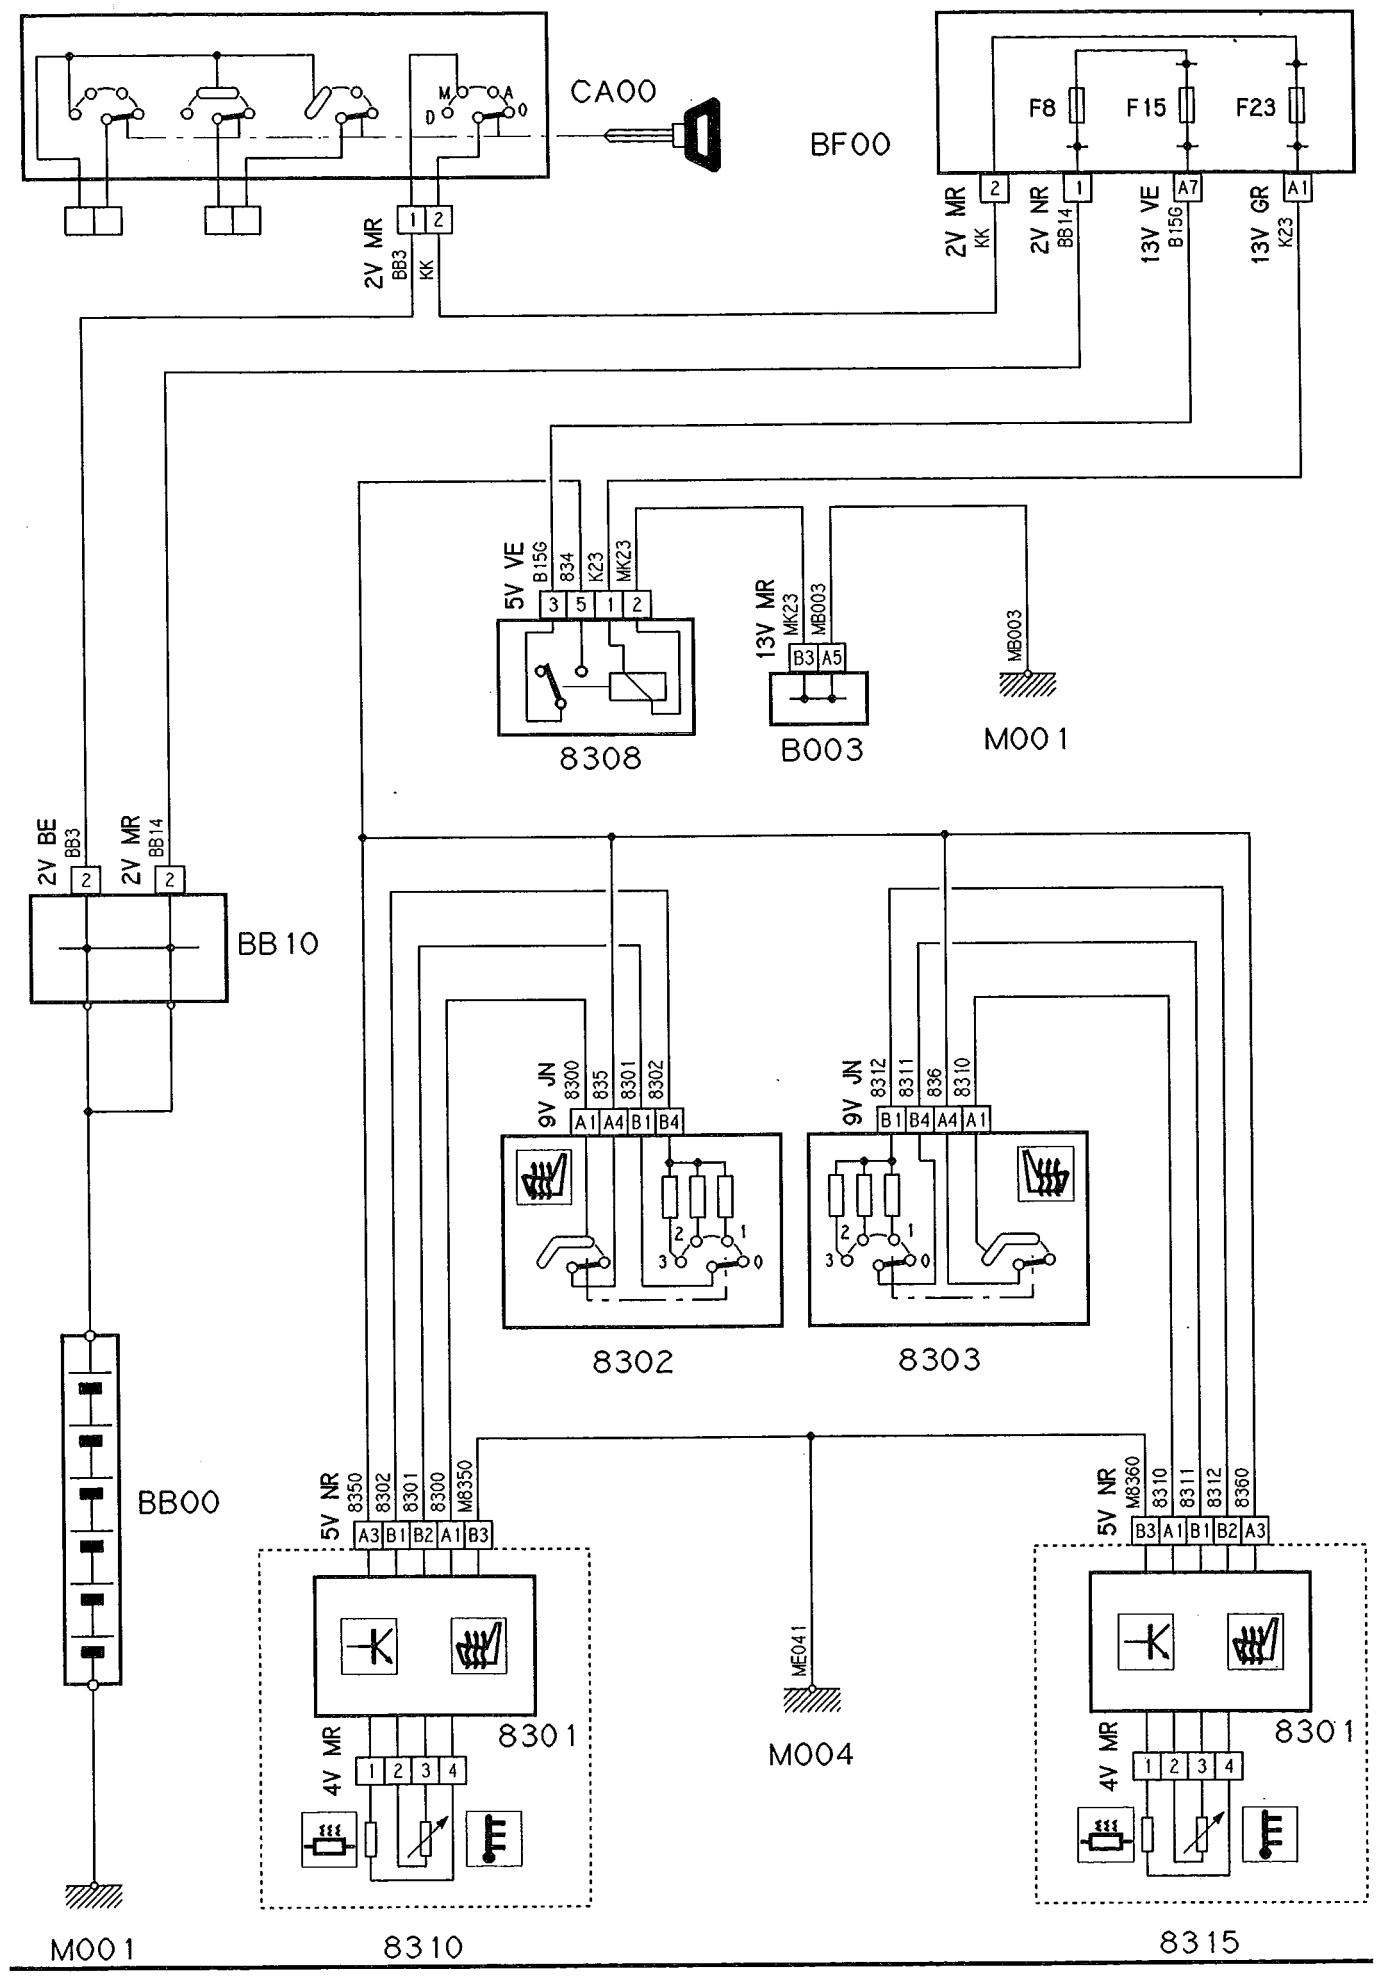

B003
13V MR
A5 MB003 NR
B2 ME017 NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
B003
13V MR
A5 MB003 NR
B2 MB15 GR
0004
11V BE
1 C12G BE
3 4800 BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
46 HAB
46 HAB
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
GR 621
VE 6219
E036
JN ME045
M003
JN ME045
E045
NR M6290
9V MR
M2690 4
3050 6
8611
6202
62--
21 JN
15V MR
JN 1217 1
JN 1223A 9
1304
JN 1223A
E077
NR 8224
NR ME076
NR ME076
E076
VE M8223
BE BB19
E071
JN BB27
21 JN
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 I3
C001
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
9 6219 BE
11 3050 OR
13 C02 RG
14 82BB BE
15 MB15 GR
4V RG 4V RG
MR 140 1 1 14CC
MR 141 2 2 14BB
RG 48AA 3 3
4 4 481
C8201
RG
MR
MR
50 P/B
5V VE
MR 8223 1
VE M8223 2
JN BB27 3
NR 8224 5
8204
BF00
13V GR
B2 C12G BE
C12H
13V MR
A6 B15 RG
13V RG
A6 C02 RG
13V BE
A1 CC1 BE
2V NR
1 BB14 NR
GR 82AA
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
E020
RG 48AA
BE 4800
VE 142
VE 480
E018
IC05 18V MR
JN BB19 A1 BB19 BE
VE 480 B2 480 VE
VE 82BB B3 8223 MR
VE 14AA C2 140 VE
VE 14BB C3 141 MR
VE 820 F2 820 MR
10 AV
21 JN
35V NR
VE 480 6
MR 141 10
MR 820
VE 140 15
JN 1217 35
1320
NR MB003
M001
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
CC1 BE
E025
CC BE
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
10V MR
JN BB19 E1
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 100 RG
1031 GR
2V GR
2 CC BE
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9 480 VE
BB10
BB00
M001

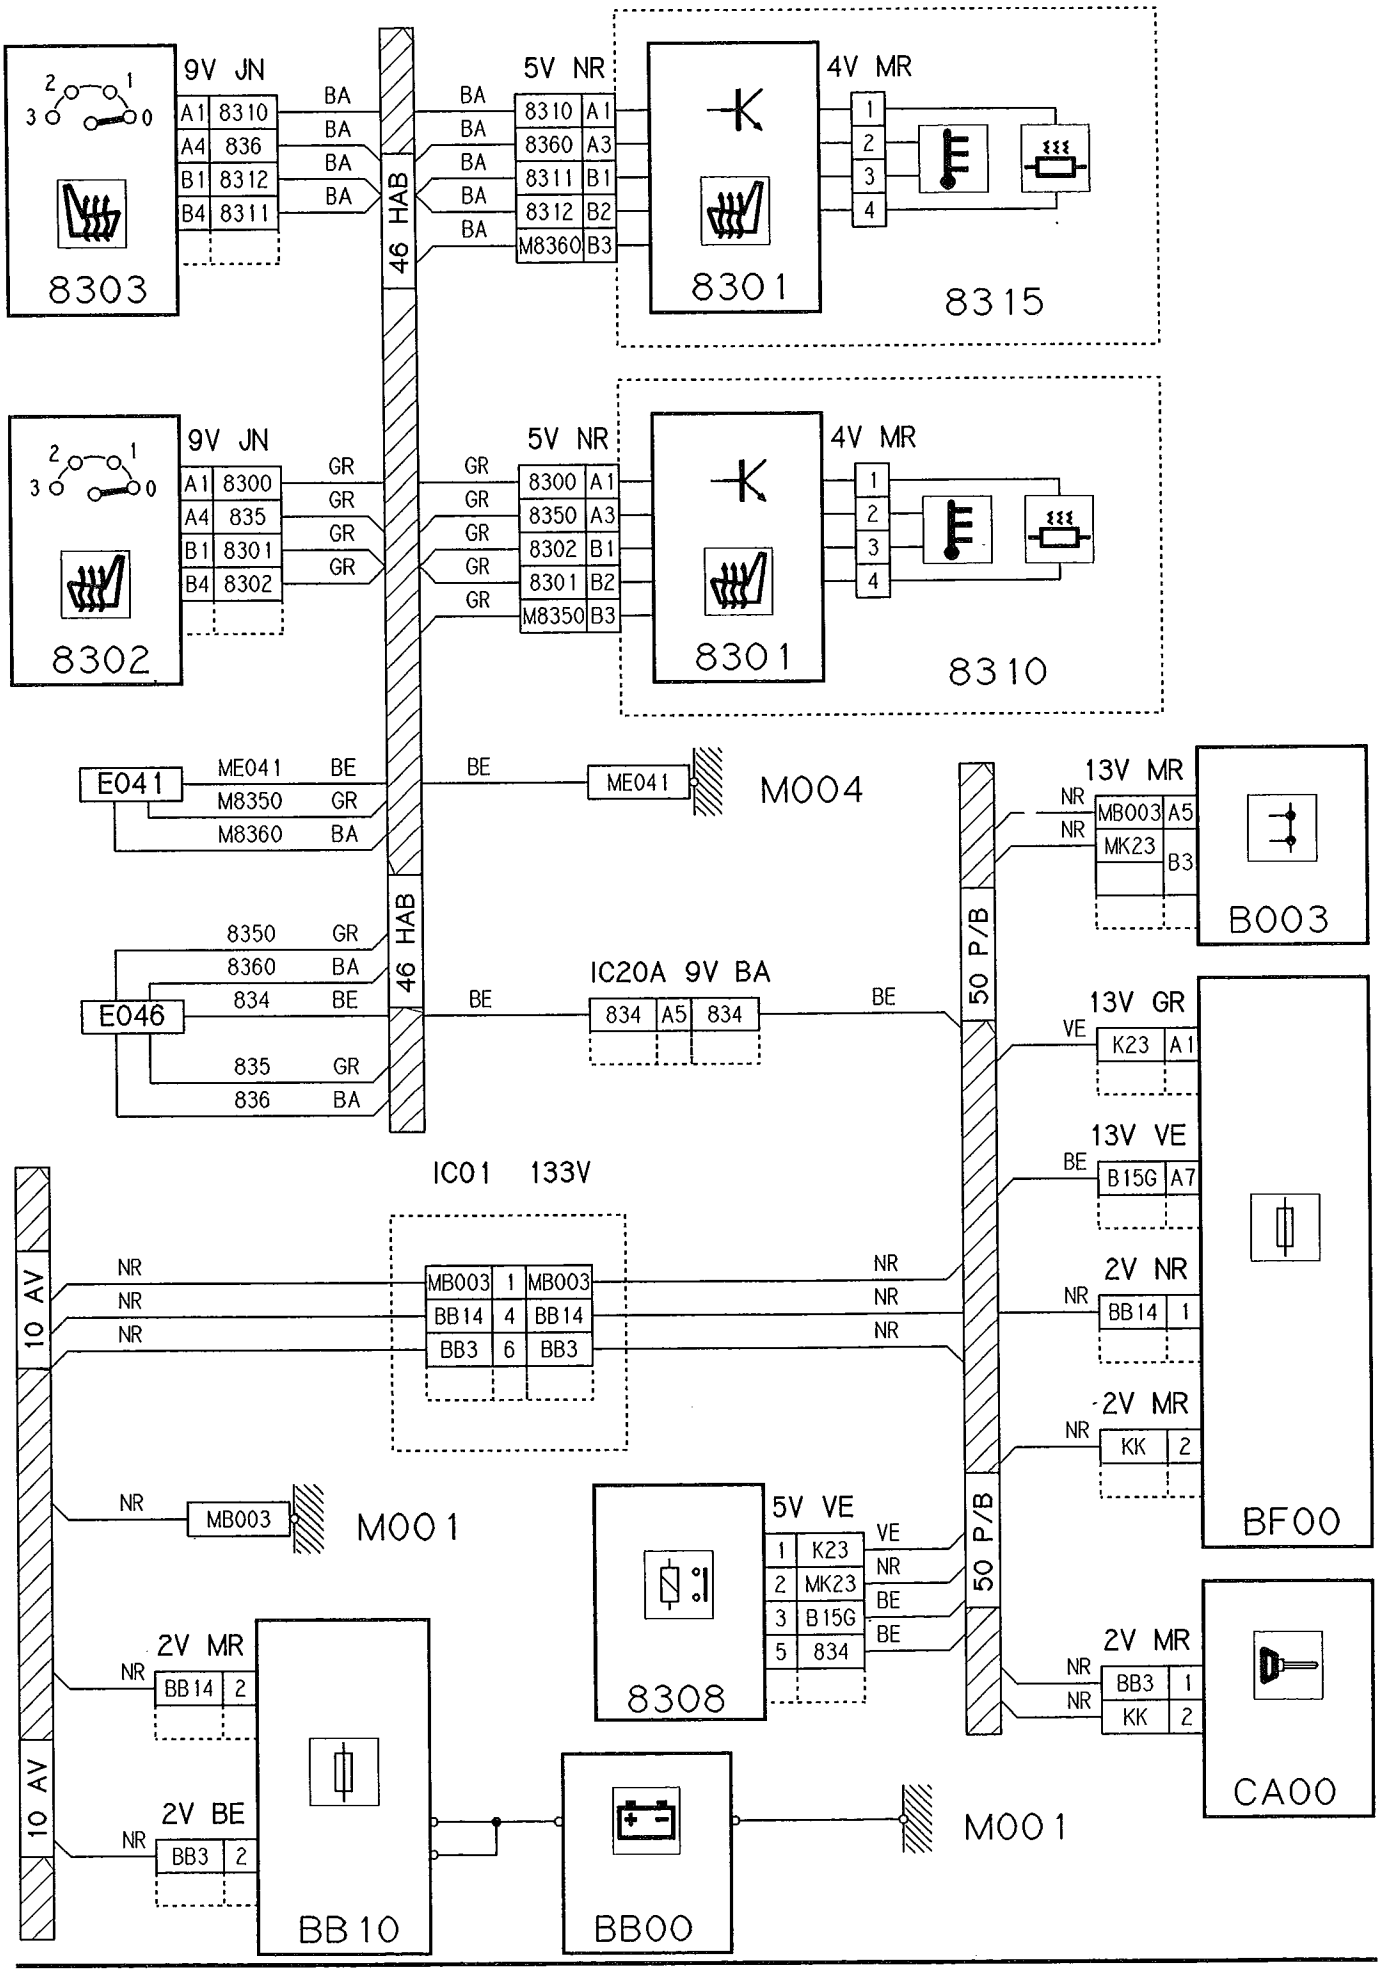

21 JN
E077
E071
E076
IC05
20 MOT
1304
8204
1320
1010
BB00
A
B
IC01
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
C8201
E018
50 P/B
E020
E025
6202
E045
C
D
D
E017
8200
46 HAB
IC20A
M003
E036
6235
13V BA
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
BF00
C001
13V GR
A
10V MR
2V BE
BB10
2V MR

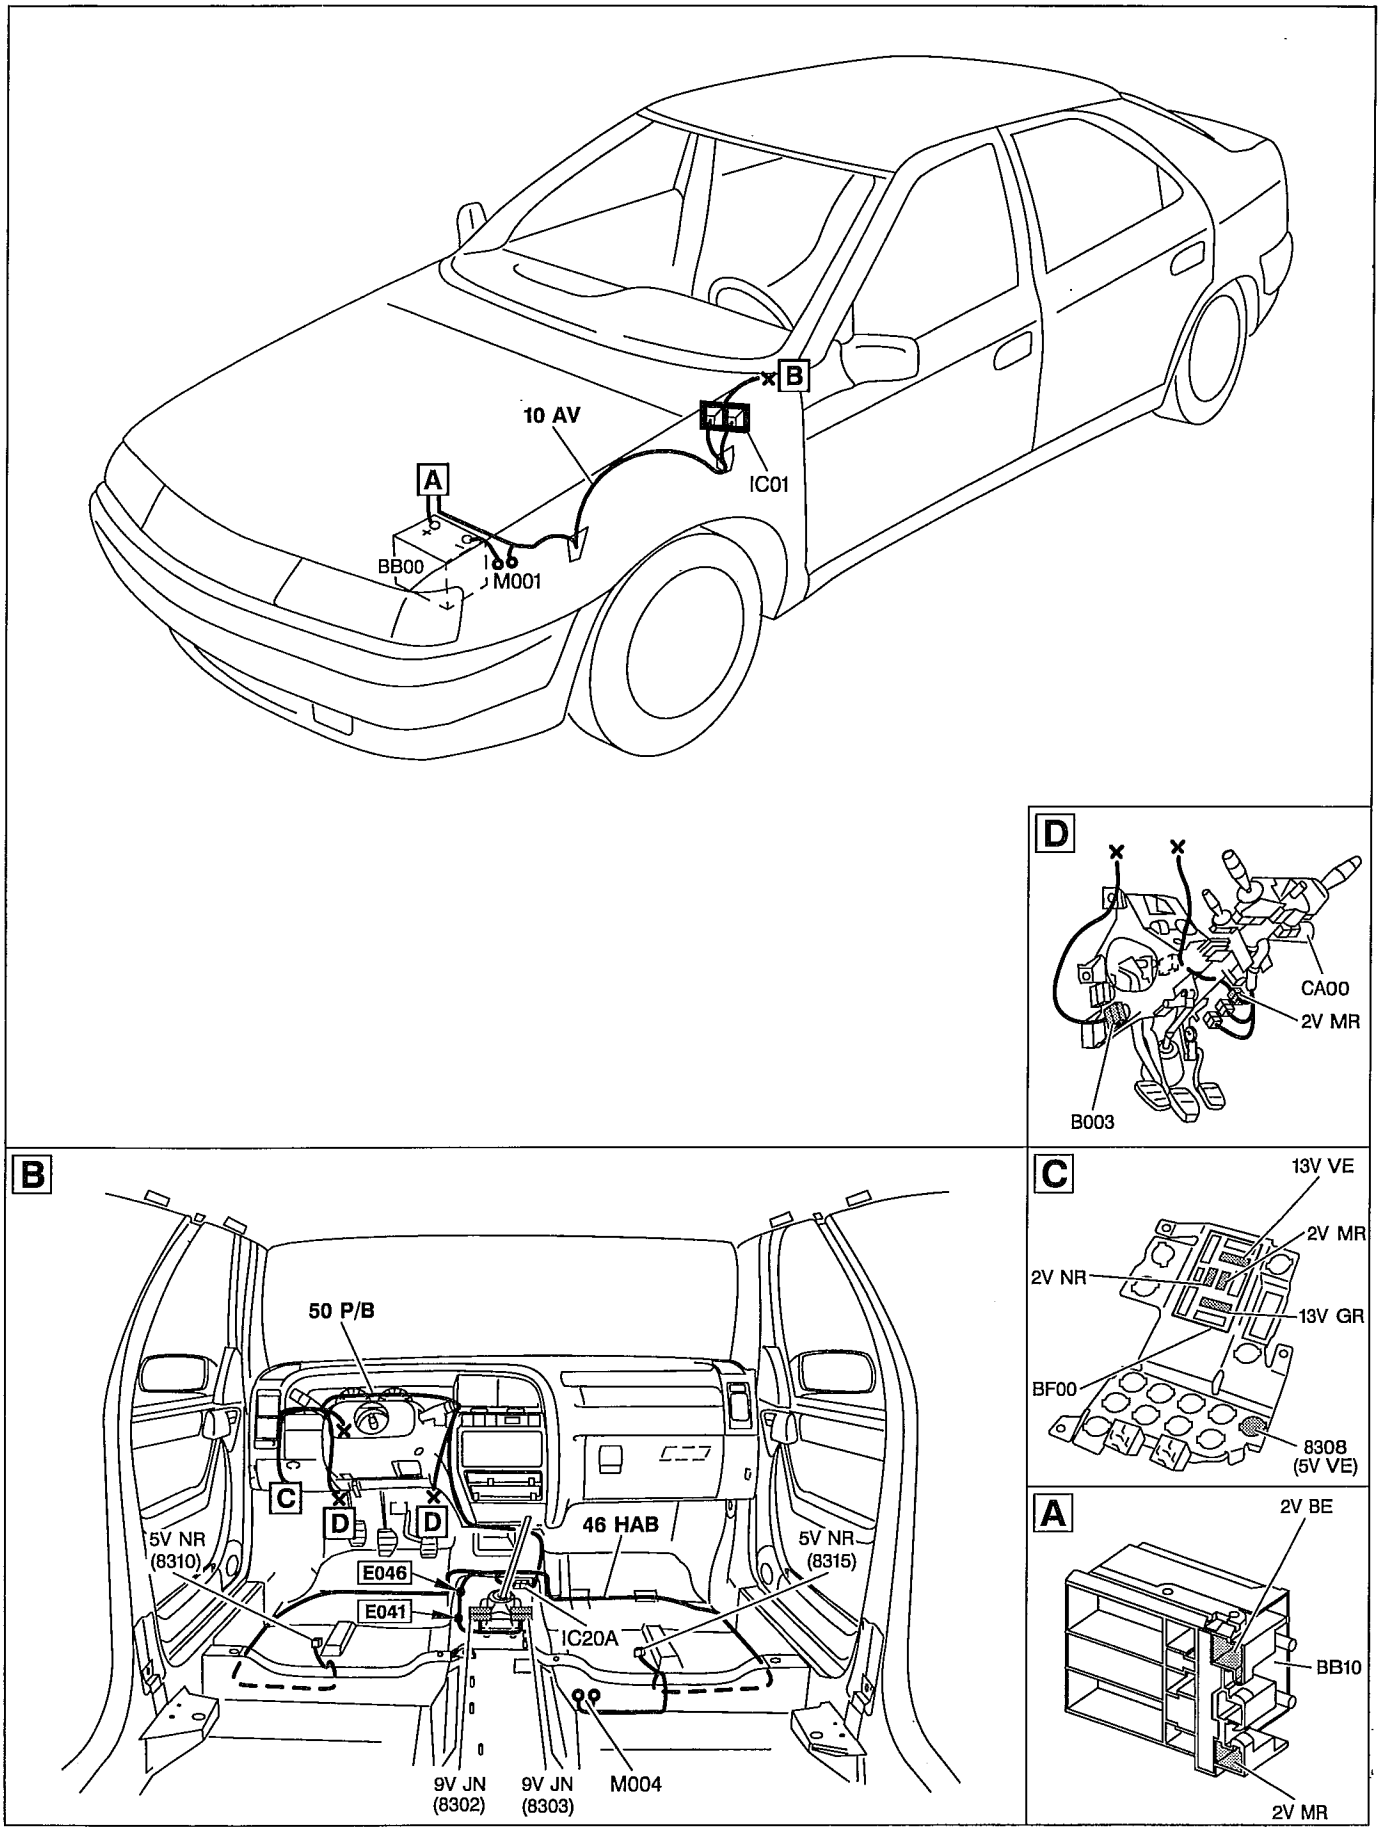

CA00
BF00
F15
F2
F12
0004
2V NR BB4
100/1031
2V GR CC
13V BE CC1
2V NR BB14
13V MR B15
13V RG C02
13V GR C12G
11V BE C12G 4800
100
10--
30V MR
C3 142
C2 141
C1 140
I3 824
C001
2V VE BB4
2V MR BB14
BB10
15V NR 1031
B15 C02
8200
MB003
13V MR MB003 MB15
M001
B003
481 82BB 820 82AA
4V RG
4V RG
14CC
14BB
481
48AA
C8201
BB00
13V BA 621
9V MR 621
62--
6235
55V NR 8220/8221
820 1410 1411 140
12--
1320
8221
8222
8203
9V MR
3050 M6290
ME045
M003
15V MR
BB21 BB22 BB23 8222 CC2 BB20
1304
6202
M001

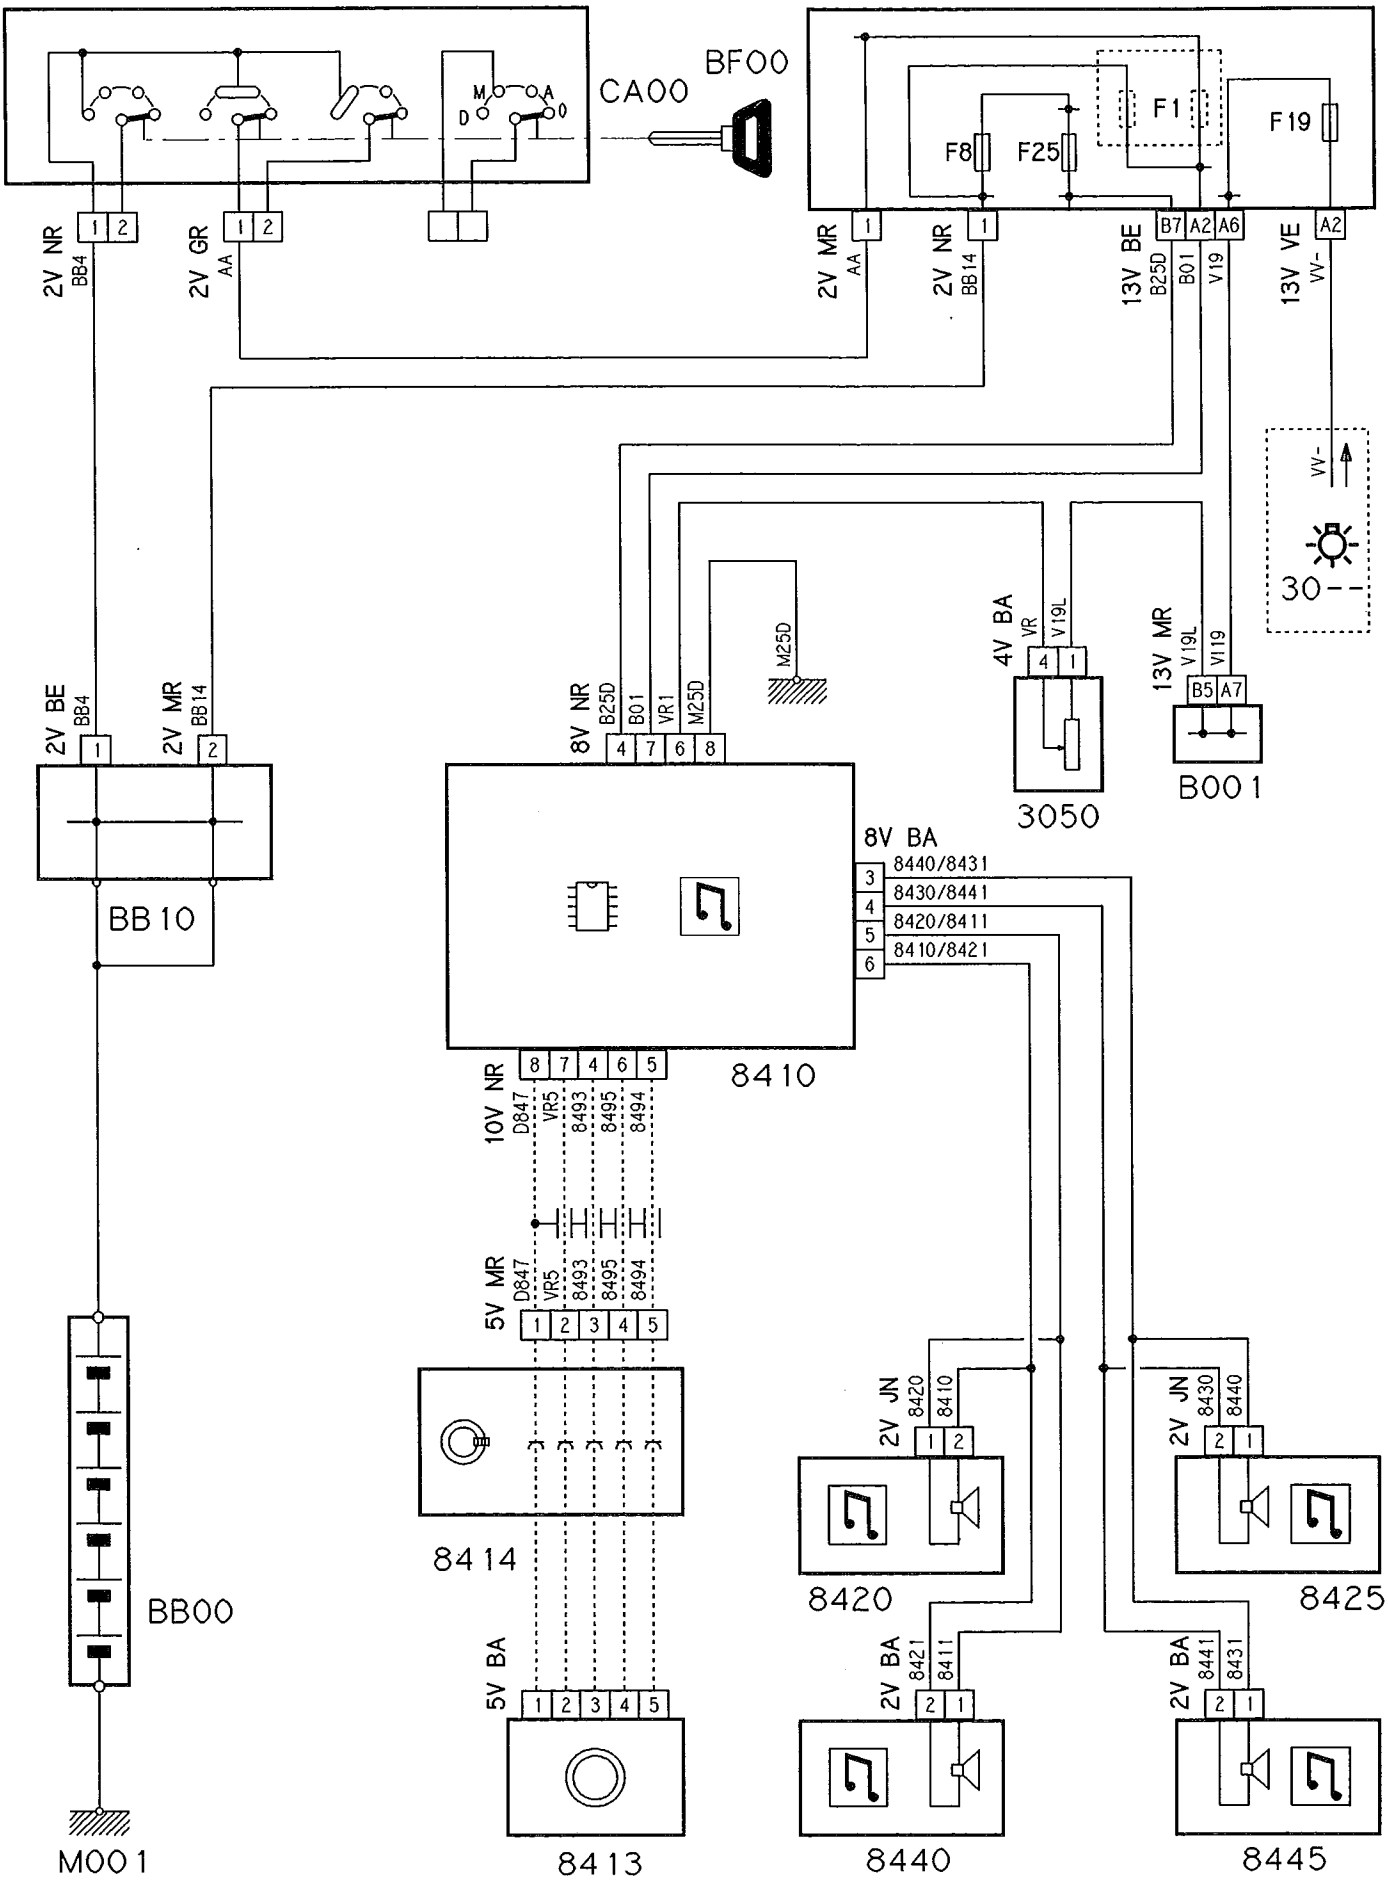

B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
NR
NR ME017
E017
GR MB15
50 P/B
46 HAB
13V BA
621 B5
6235
9V MR
621 4
6235
GR 621
15V MR
NR 8222 3
21 JN
1304
V1300
0004
11V BE
1 C12G
3 4800
BE
IC20A 9V BA
BE 6219 B4 6219 VE
OR 3050 B5 3050 VE
GR 621 E036
VE 6219
JN ME045 M003
JN ME045 E045
NR M6290
30V MR
MR 140 C1
MR 141 C2
VE 142 C3
MR 824 13
C001
MR 141 E079
VE 1410
MR 1411
8200
15V NR
1 B15 RG
3 820 BE
4 82AA GR
5 1031 GR
7 481 RG
9 6219 BE
11 3050 OR
13 C02 RG
14 82BB BE
15 MB15 GR
4V RG
MR 140 1
MR 141 2
RG 48AA 3
4
4V RG
MR 14CC 1
MR 14BB 2
3
RG 481 4
C8201
9V MR
NR M2690 4
VE 3050 6
8611
62--
6202
NR 8222
VE 8221
8203
BF00
13V GR
B2 C12G BE
C12H
13V MR
A6 B15 RG
13V RG
A6 C02 RG
13V BE
A1 CC1 BE
2V NR
1 BB14 NR
GR 82AA E020
MR 14CC
MR 824
MR 14AA
RG 48AA E018
BE 4800
VE 142
VE 480
10 AV
IC05 18V MR
VE 82BB B3 8220 VE
VE 14AA C2 141 MR
VE 14BB C3 140 NR
VE 820 F2 820 VE
55V NR
VE 1410 2.
MR 1411 13
VE 8220
VE 8221 27
VE 820 50
NR 140 55
1320
IC01 133V
NR MB003 1 MB003 NR
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
NR MB003 M001
IC02 30V MR
JN 100 A1 100 JN
20 MOT
JN 100
1010
CC1 BE
E025
CC BE
IC01B
RG 100 1 100 JN
BE 82BB 2 82BB VE
BE 820 6 820 VE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
2 100 RG
1031 GR
2V GR
2 CC BE
IC01F
MR 14AA 7 14AA VE
MR 14BB 8 14BB VE
VE 480 9
2V BE
NR BB4 1
2V MR
NR BB14 2
BB10
BB00
M001

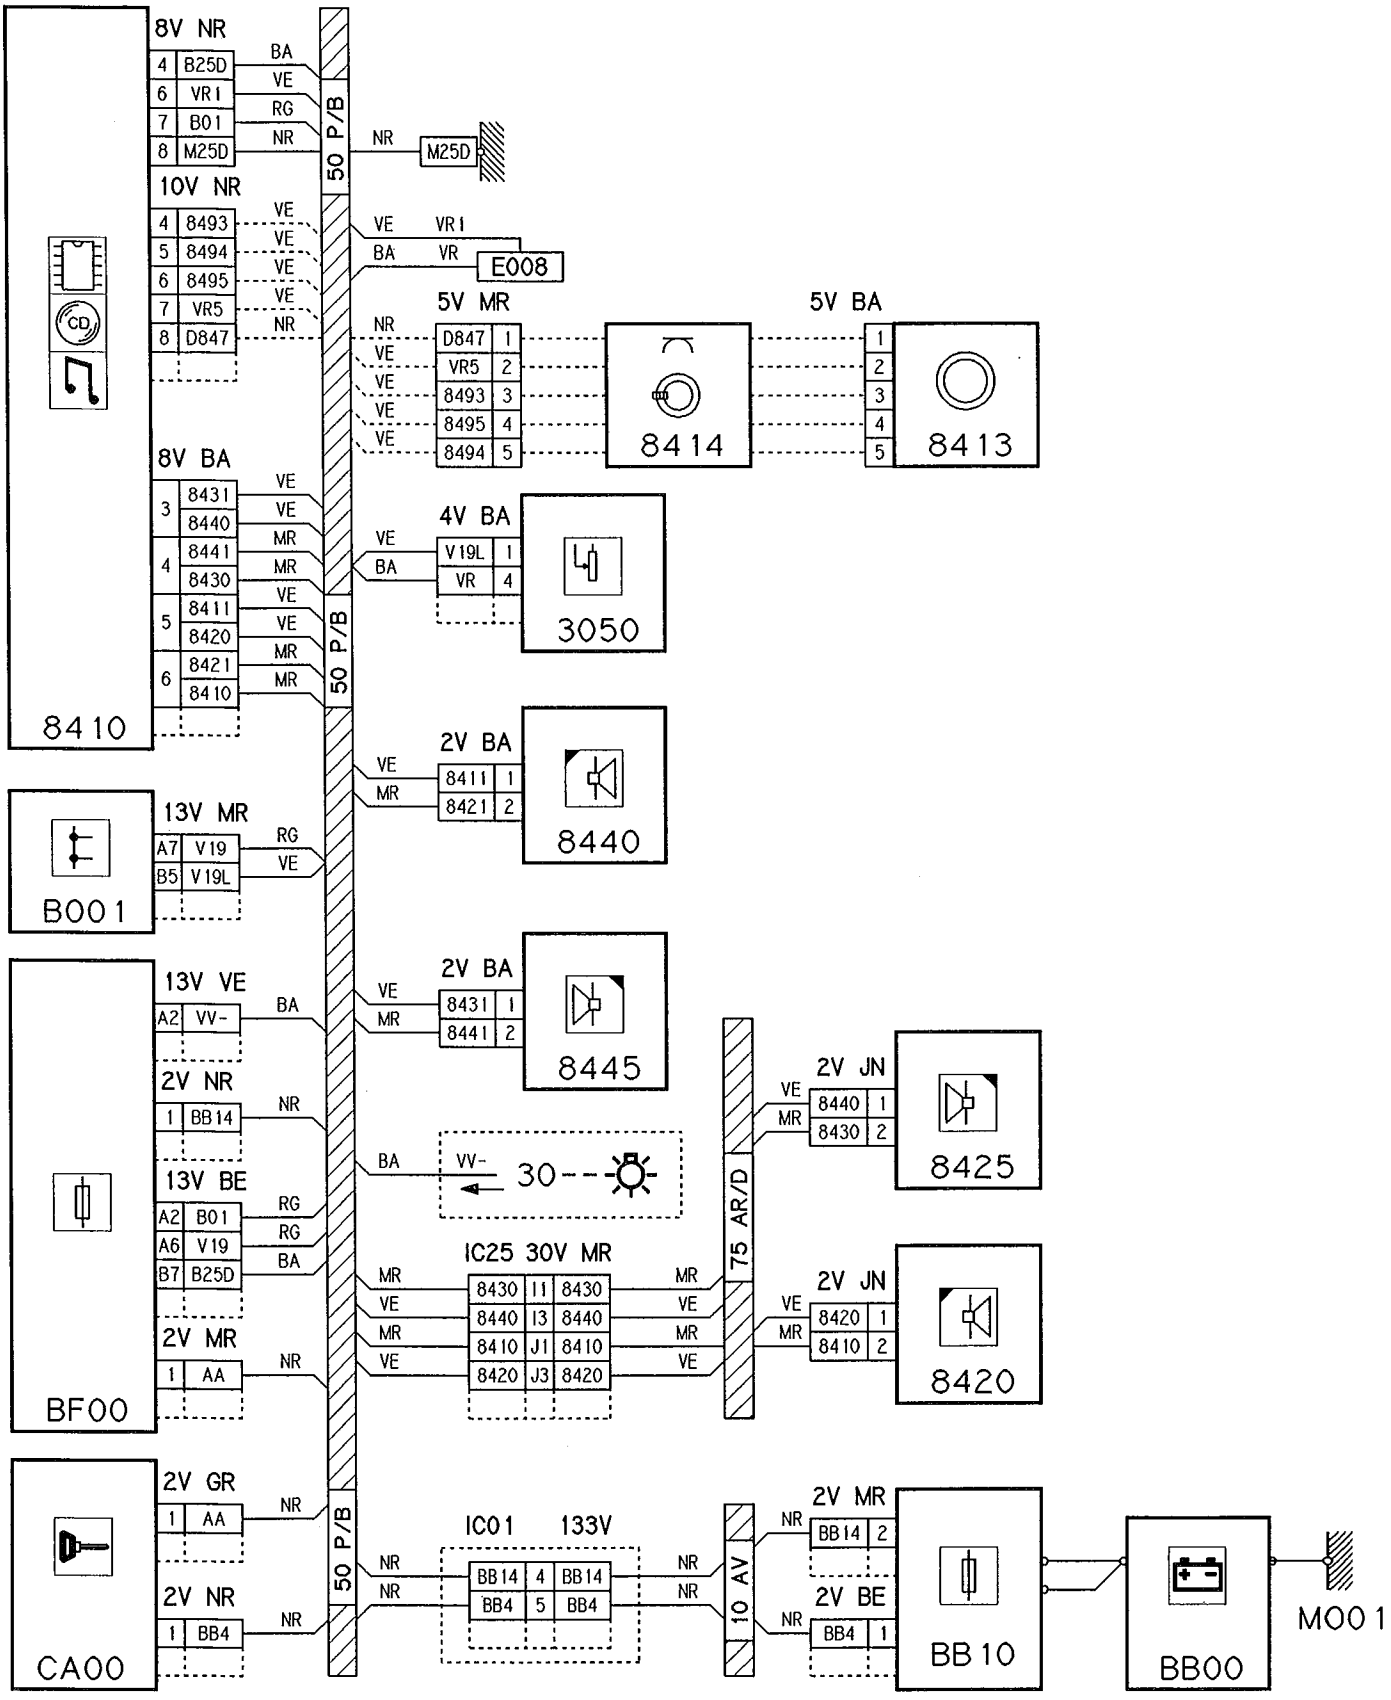

21 JN
E079
IC05
20 MOT
B
IC01
1304
8203
A
1320
BB00
1010
IC02
10 AV
M001
E
V1300
0004
11V BE
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E018
50 P/B
E020
C8201
E017
C
D
D
6202
E045
E025
8200
46 HAB
IC20A
M003
E036
6235
C
13V RG
13V BE
2V NR
13V MR
C001
BF00
13V GR
A
2V BE
BB10
2V MR

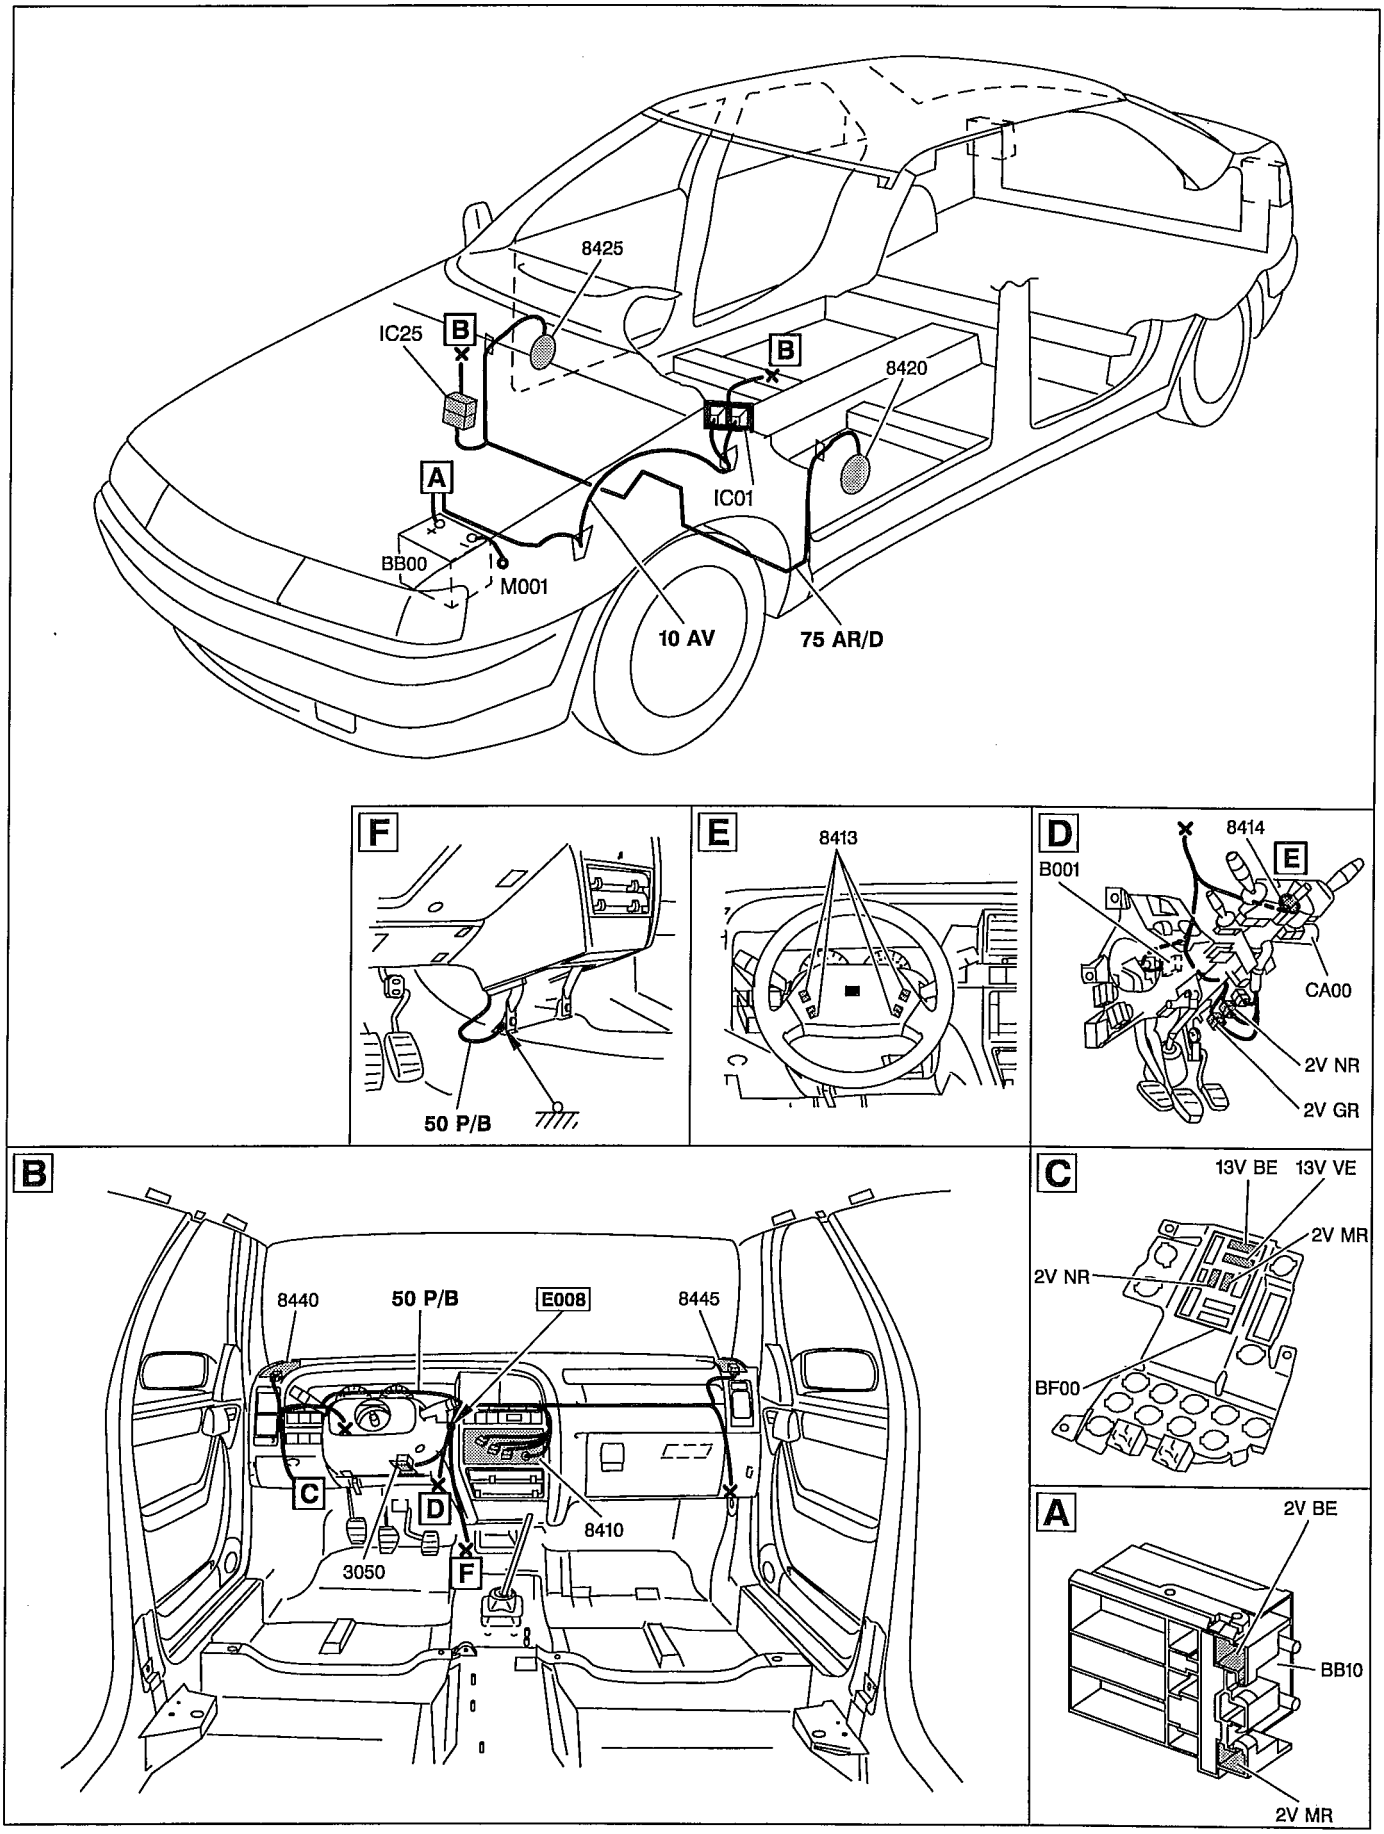

CA00
BF00
F8
F15
F23
2V MR KK
2V NR BB14
13V VE B15G
13V GR K23
2V MR BB3 KK
5V VE B15G 834 K23 MK23
13V MR MK23 MB003
MB003
8308
B003
M001
2V BE BB3
2V MR BB14
BB10
9V JN 8300 835 8301 8302
9V JN 8312 8311 836 8310
8302
8303
BB00
5V NR 8350 8302 8301 8300 MB350
5V NR MB360 8310 8311 8312 8360
4V MR
8301
ME041
M004
M001
8310
8315

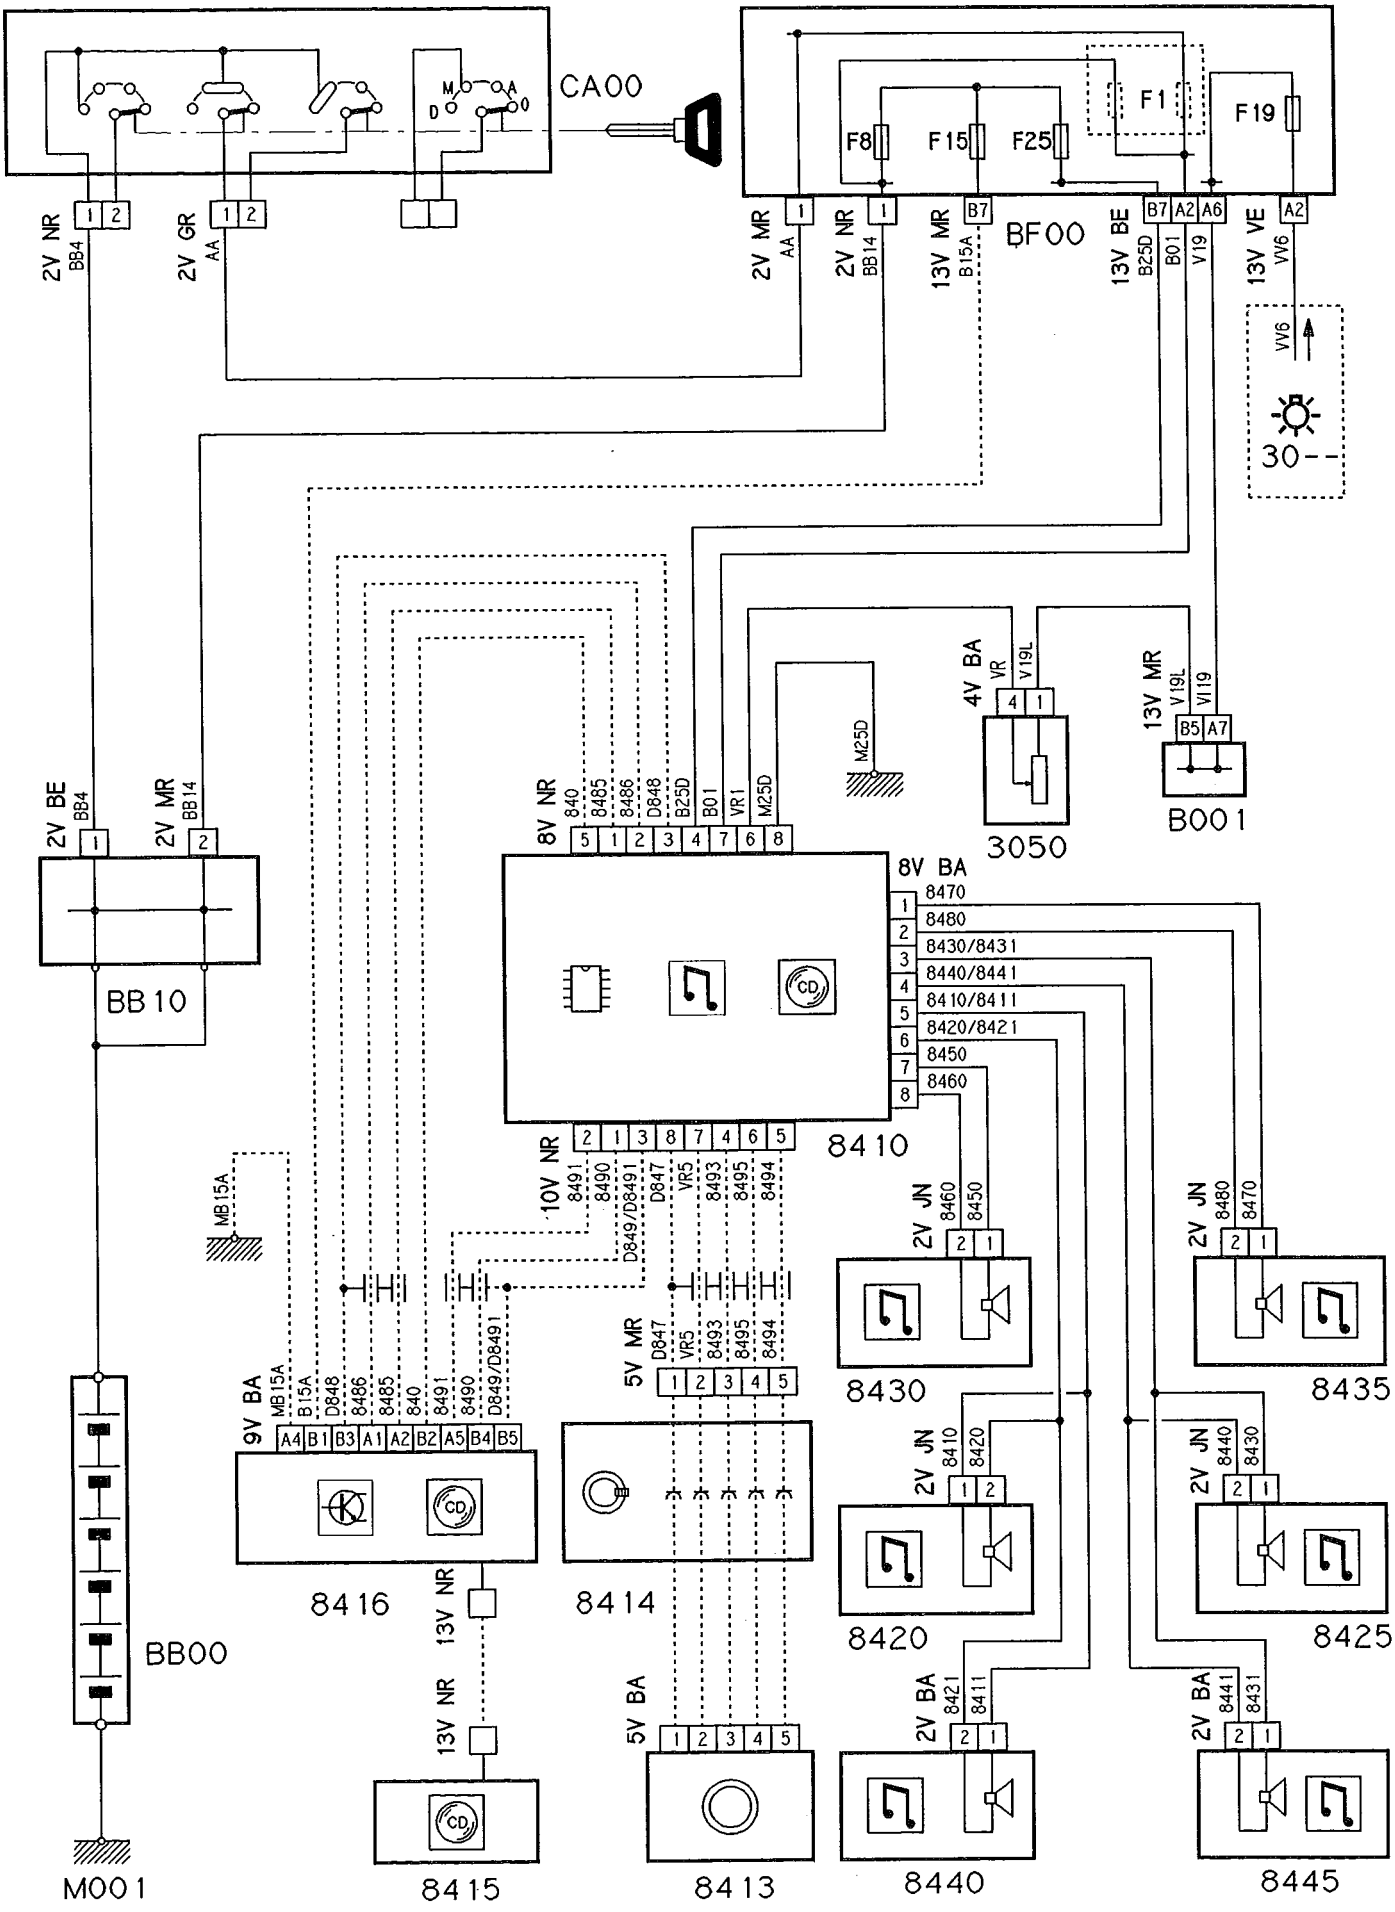

8303
9V JN
A1 8310
A4 836
B1 8312
B4 8311
BA
46 HAB
5V NR
8310 A1
8360 A3
8311 B1
8312 B2
M8360 B3
8301
4V MR
1
2
3
4
8315
8302
9V JN
A1 8300
A4 835
B1 8301
B4 8302
GR
5V NR
8300 A1
8350 A3
8302 B1
8301 B2
M8350 B3
8301
4V MR
8310
E041
ME041 BE
M8350 GR
M8360 BA
BE
ME041
M004
E046
8350 GR
8360 BA
834 BE
835 GR
836 BA
IC20A 9V BA
834 A5 834
50 P/B
13V MR
NR
MB003 A5
MK23 B3
B003
13V GR
VE
K23 A1
13V VE
BE
B15G A7
2V NR
BB14 1
2V MR
KK 2
BF00
IC01 133V
10 AV
MB003 1 MB003
BB14 4 BB14
BB3 6 BB3
NR
MB003
M001
8308
5V VE
1 K23
2 MK23
3 B15G
5 834
VE
NR
BE
2V MR
BB14 2
2V BE
BB3 2
BB10
BB00
BB3 1
CA00

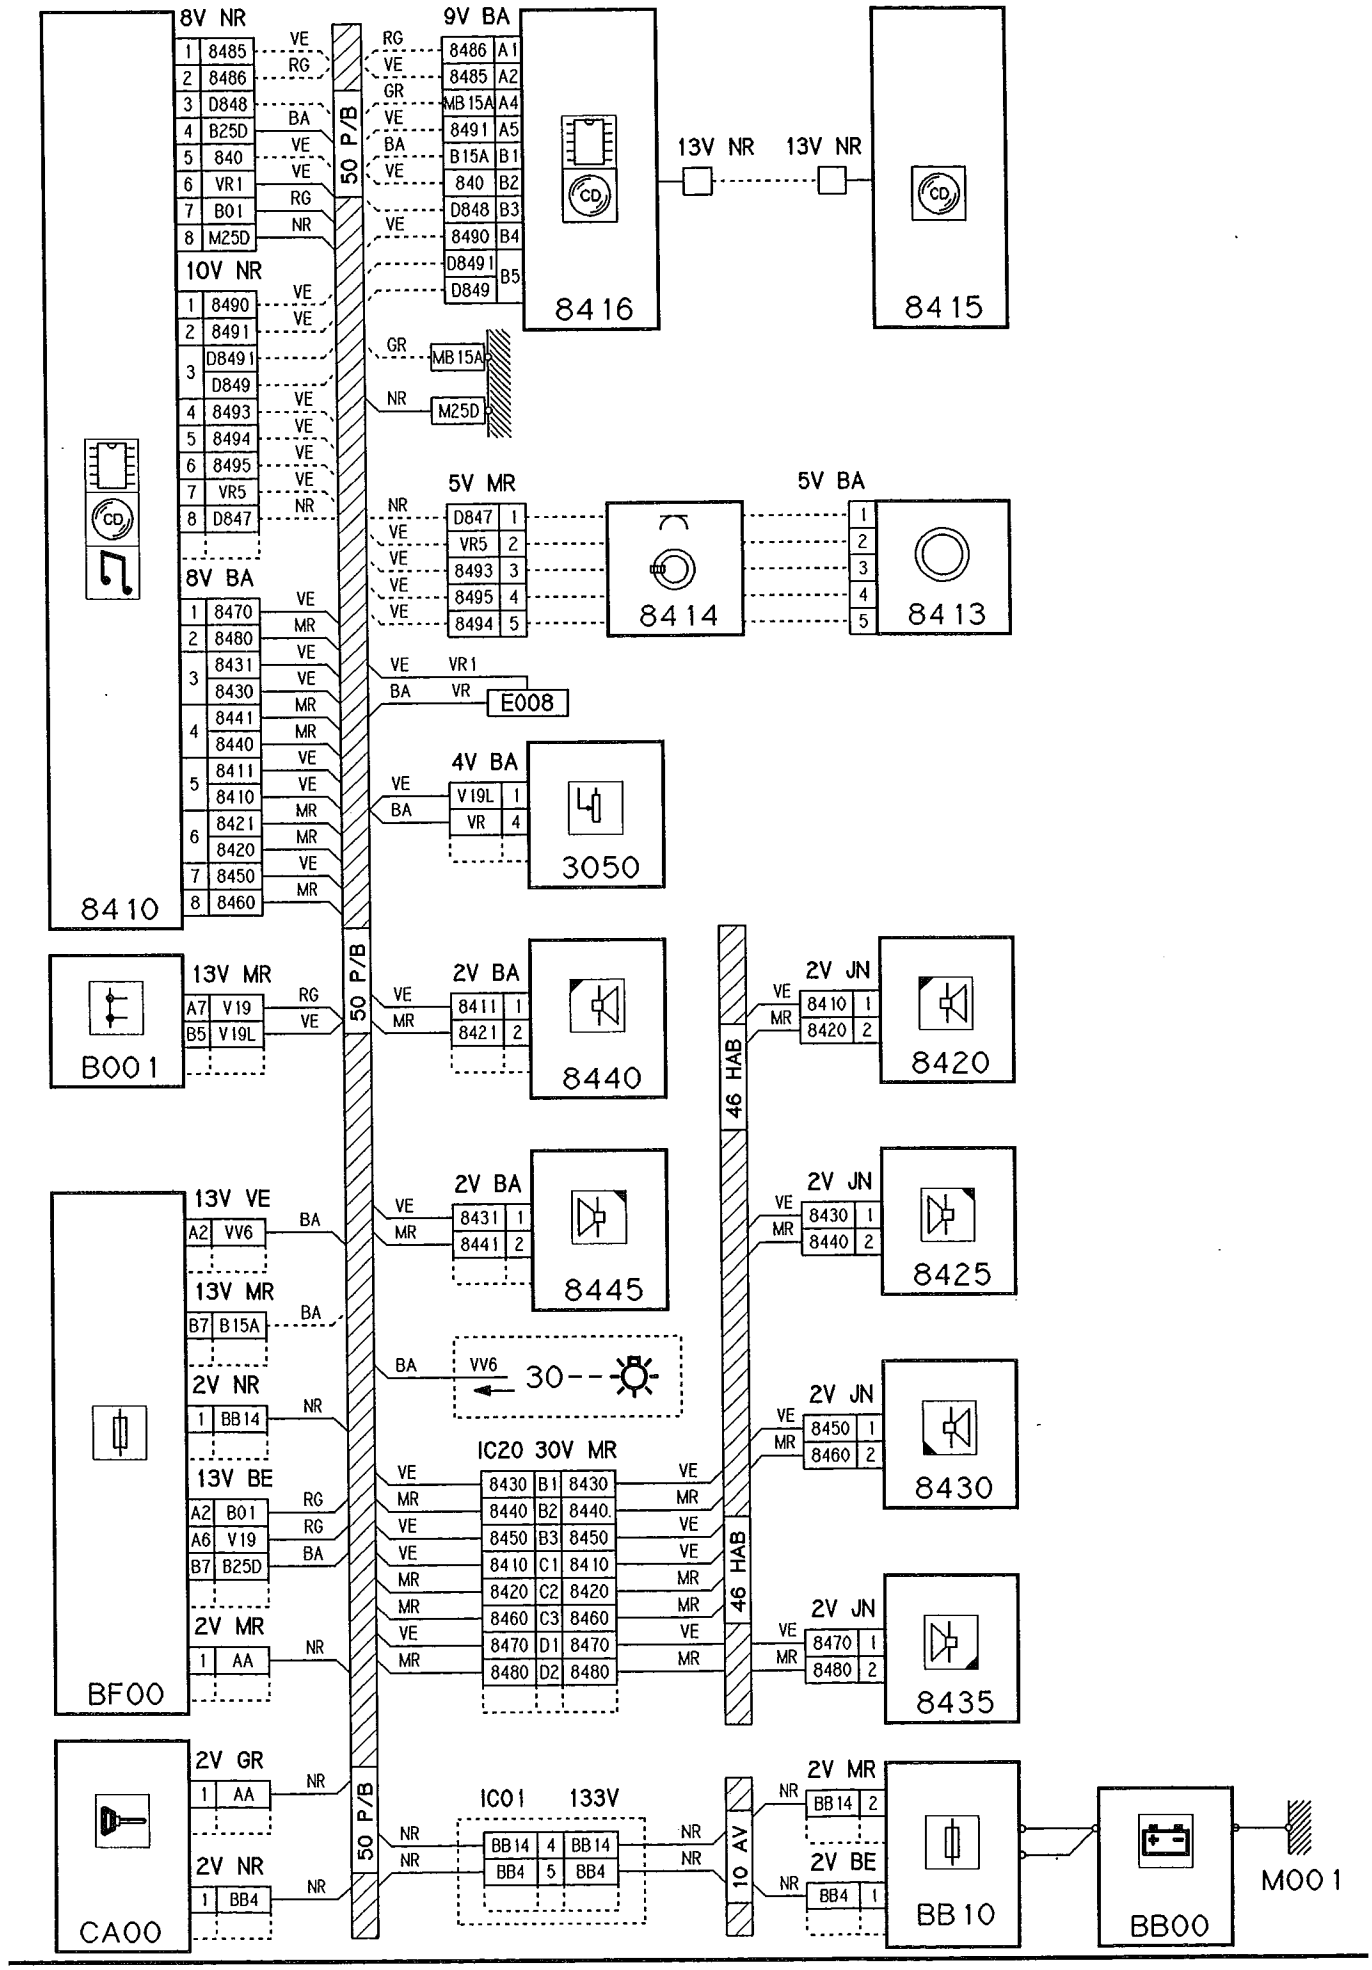

A
B
10 AV
IC01
BB00
M001
D
CA00
2V MR
B003
B
50 P/B
C
D
D
5V NR
(8310)
E046
E041
46 HAB
IC20A
5V NR
(8315)
9V JN
(8302)
9V JN
(8303)
M004
C
13V VE
2V MR
2V NR
13V GR
BF00
8308
(5V VE)
A
2V BE
BB10
2V MR

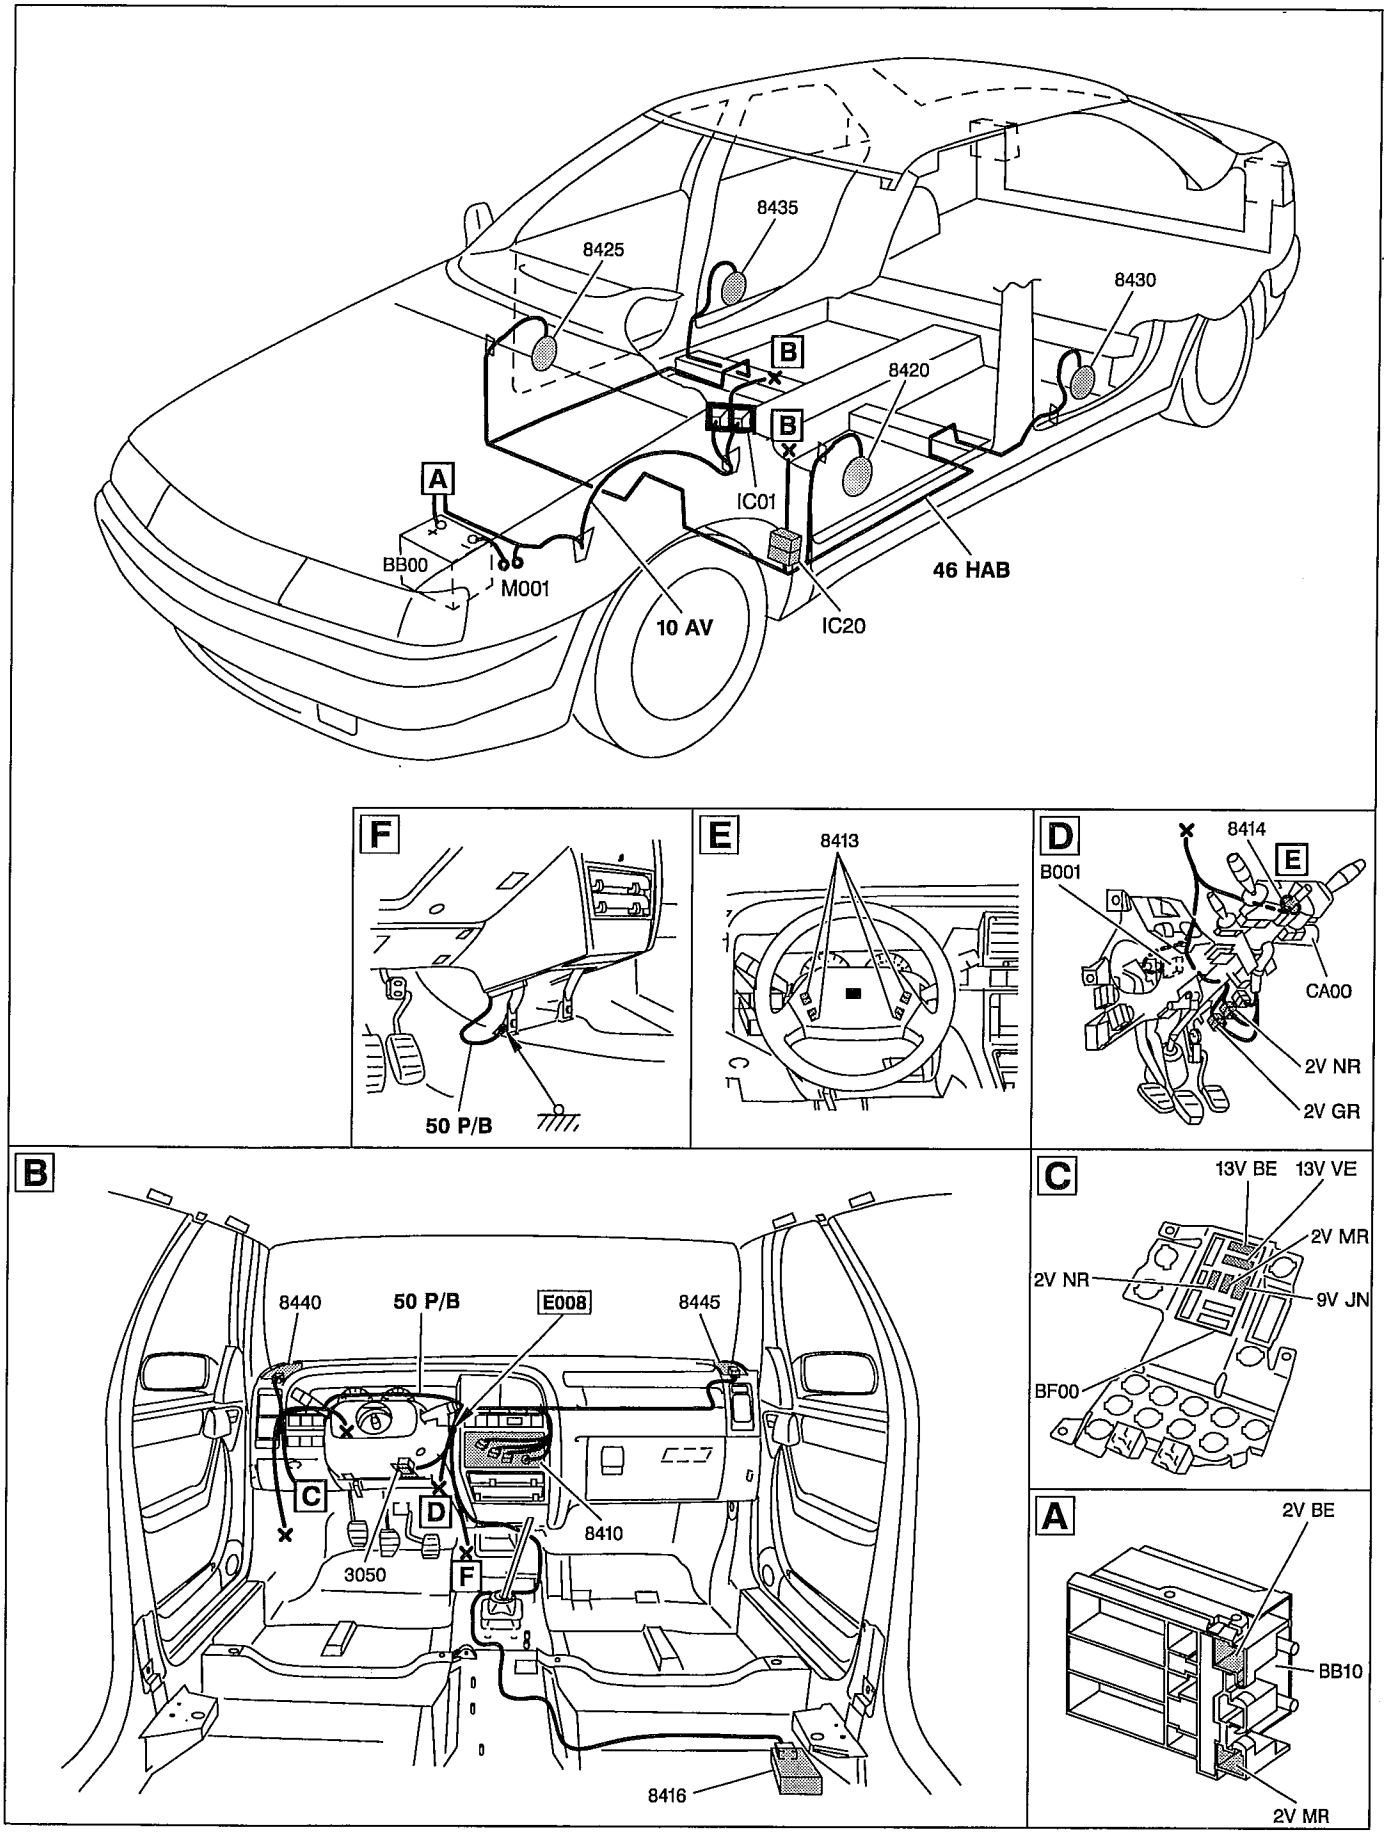

CA00
BF00
F8
F25
F1
F19
2V NR
BB4
2V GR
AA
2V MR
AA
2V NR
BB14
13V BE
B25D
B01
V19
13V VE
VV-
30
2V BE
BB4
2V MR
BB14
BB10
8V NR
B25D
B01
VR1
M25D
M25D
4V BA
VR
V19L
3050
13V MR
V19L
V119
B5
A7
B001
8V BA
8440/8431
8430/8441
8420/8411
8410/8421
8410
10V NR
D847
VR5
8493
8495
8494
5V MR
8414
2V JN
8420
8410
8420
2V JN
8430
8440
8425
BB00
5V BA
8413
2V BA
8421
8411
8440
2V BA
8441
8431
8445
M001

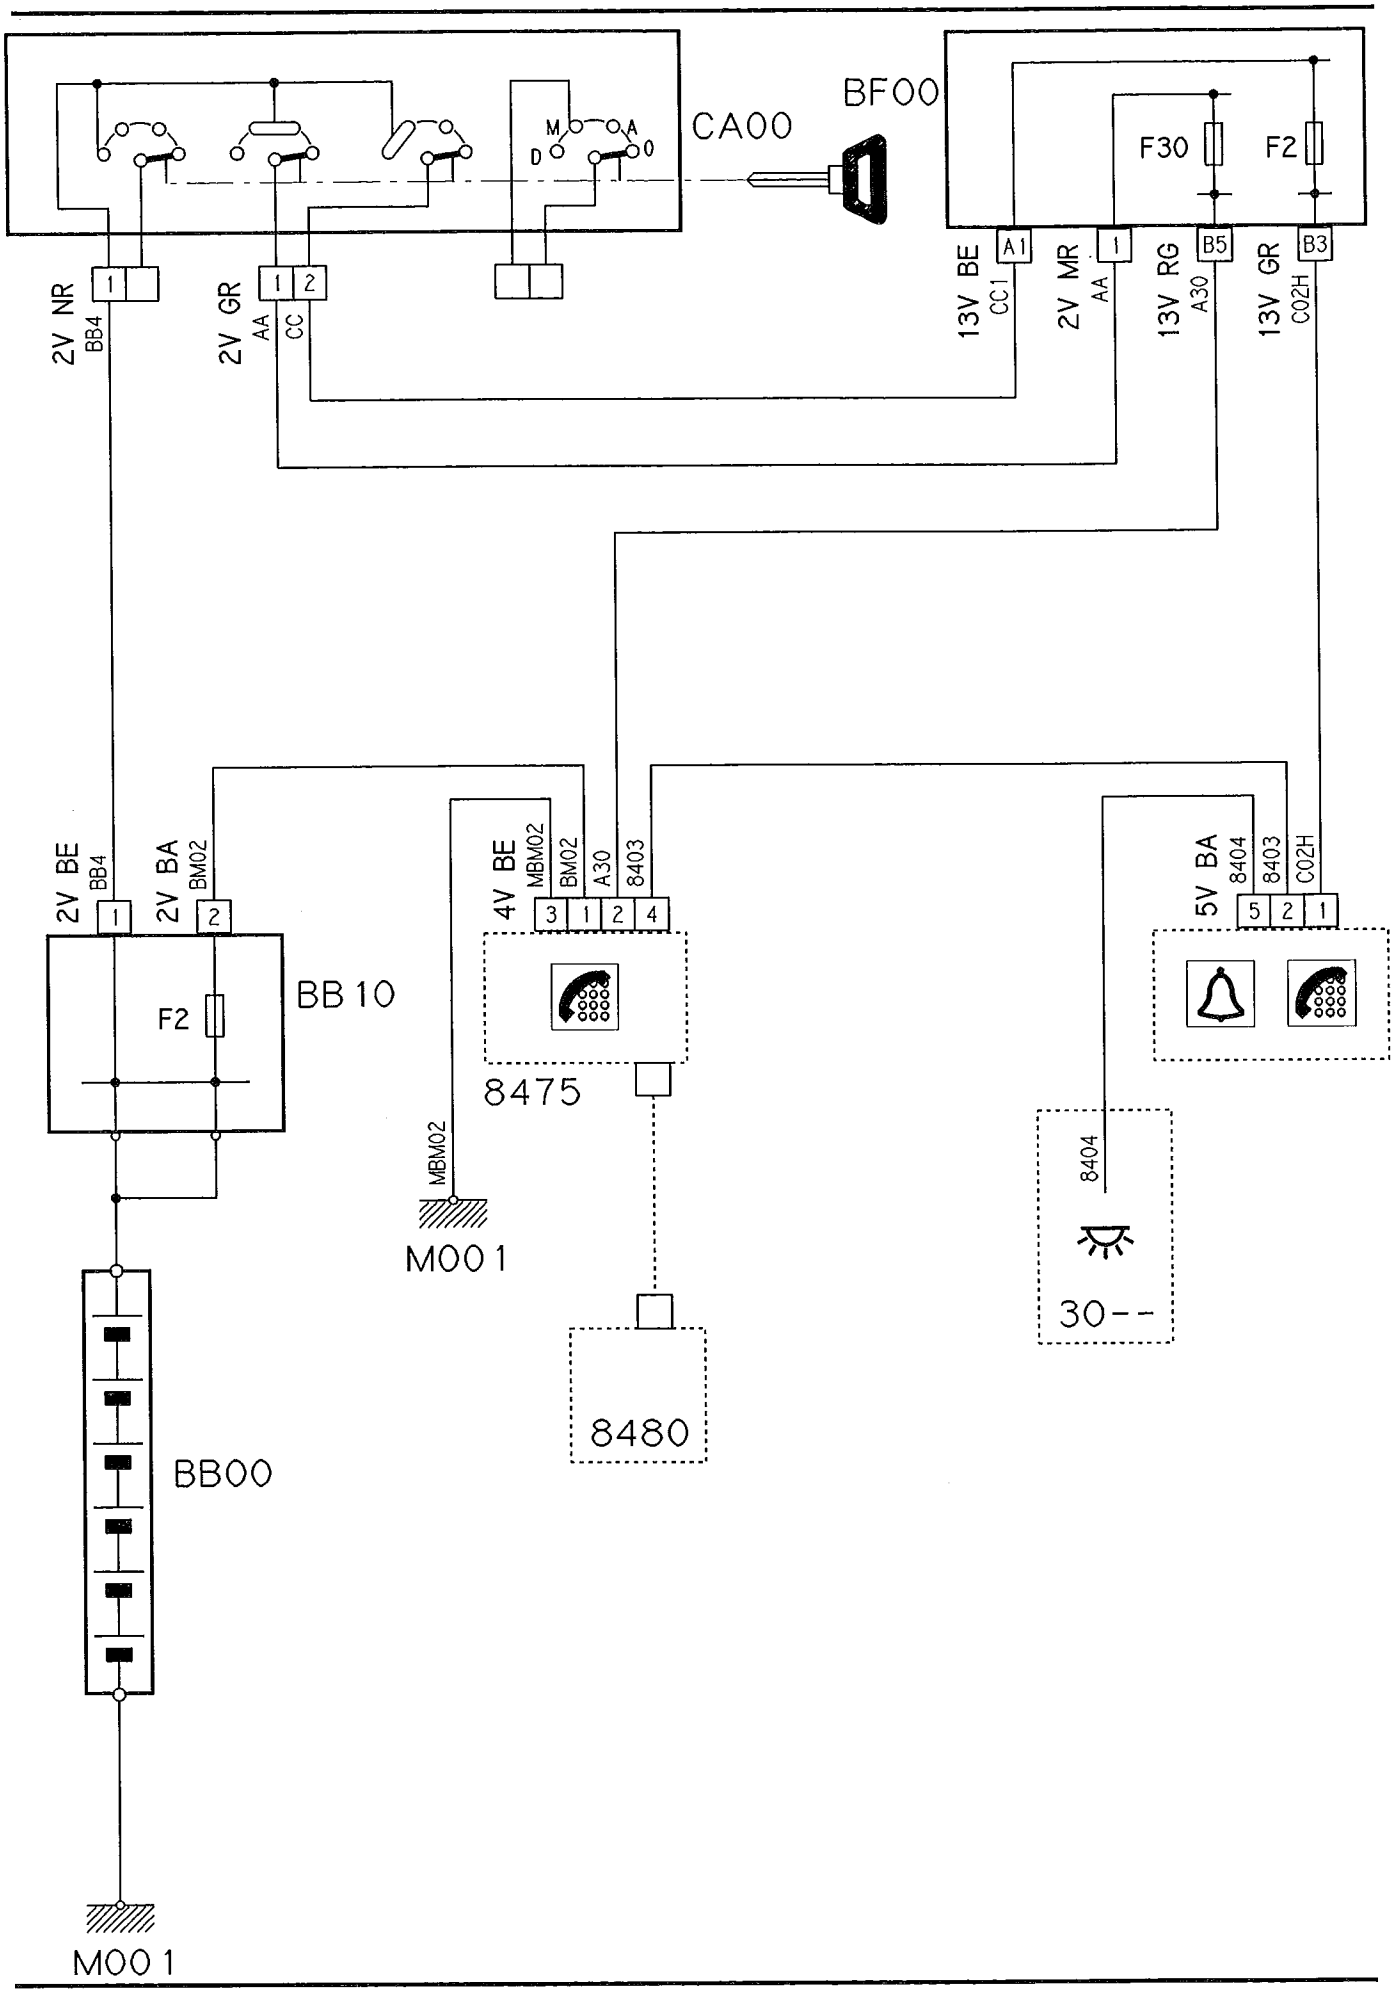

8410
8V NR
4 B25D
6 VR1
7 B01
8 M25D
BA
VE
RG
NR
50 P/B
NR
M25D
10V NR
4 8493
5 8494
6 8495
7 VR5
8 D847
VE
NR
VE VR1
BA VR
E008
5V MR
D847 1
VR5 2
8493 3
8495 4
8494 5
8414
5V BA
1
2
3
4
5
8413
8V BA
3 8431 8440
4 8441 8430
5 8411 8420
6 8421 8410
VE
MR
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
2V BA
8411 1
8421 2
8440
BF00
13V VE
A2 VV-
2V NR
1 BB14
13V BE
A2 B01
A6 V19
B7 B25D
2V MR
1 AA
2V BA
8431 1
8441 2
8445
VV-
30
IC25 30V MR
8430 I1 8430
8440 I3 8440
8410 J1 8410
8420 J3 8420
75 AR/D
2V JN
8440 1
8430 2
8425
2V JN
8420 1
8410 2
8420
CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BB4
IC01 133V
BB14 4 BB14
BB4 5 BB4
10 AV
2V MR
BB14 2
2V BE
BB4 1
BB10
BB00
M001

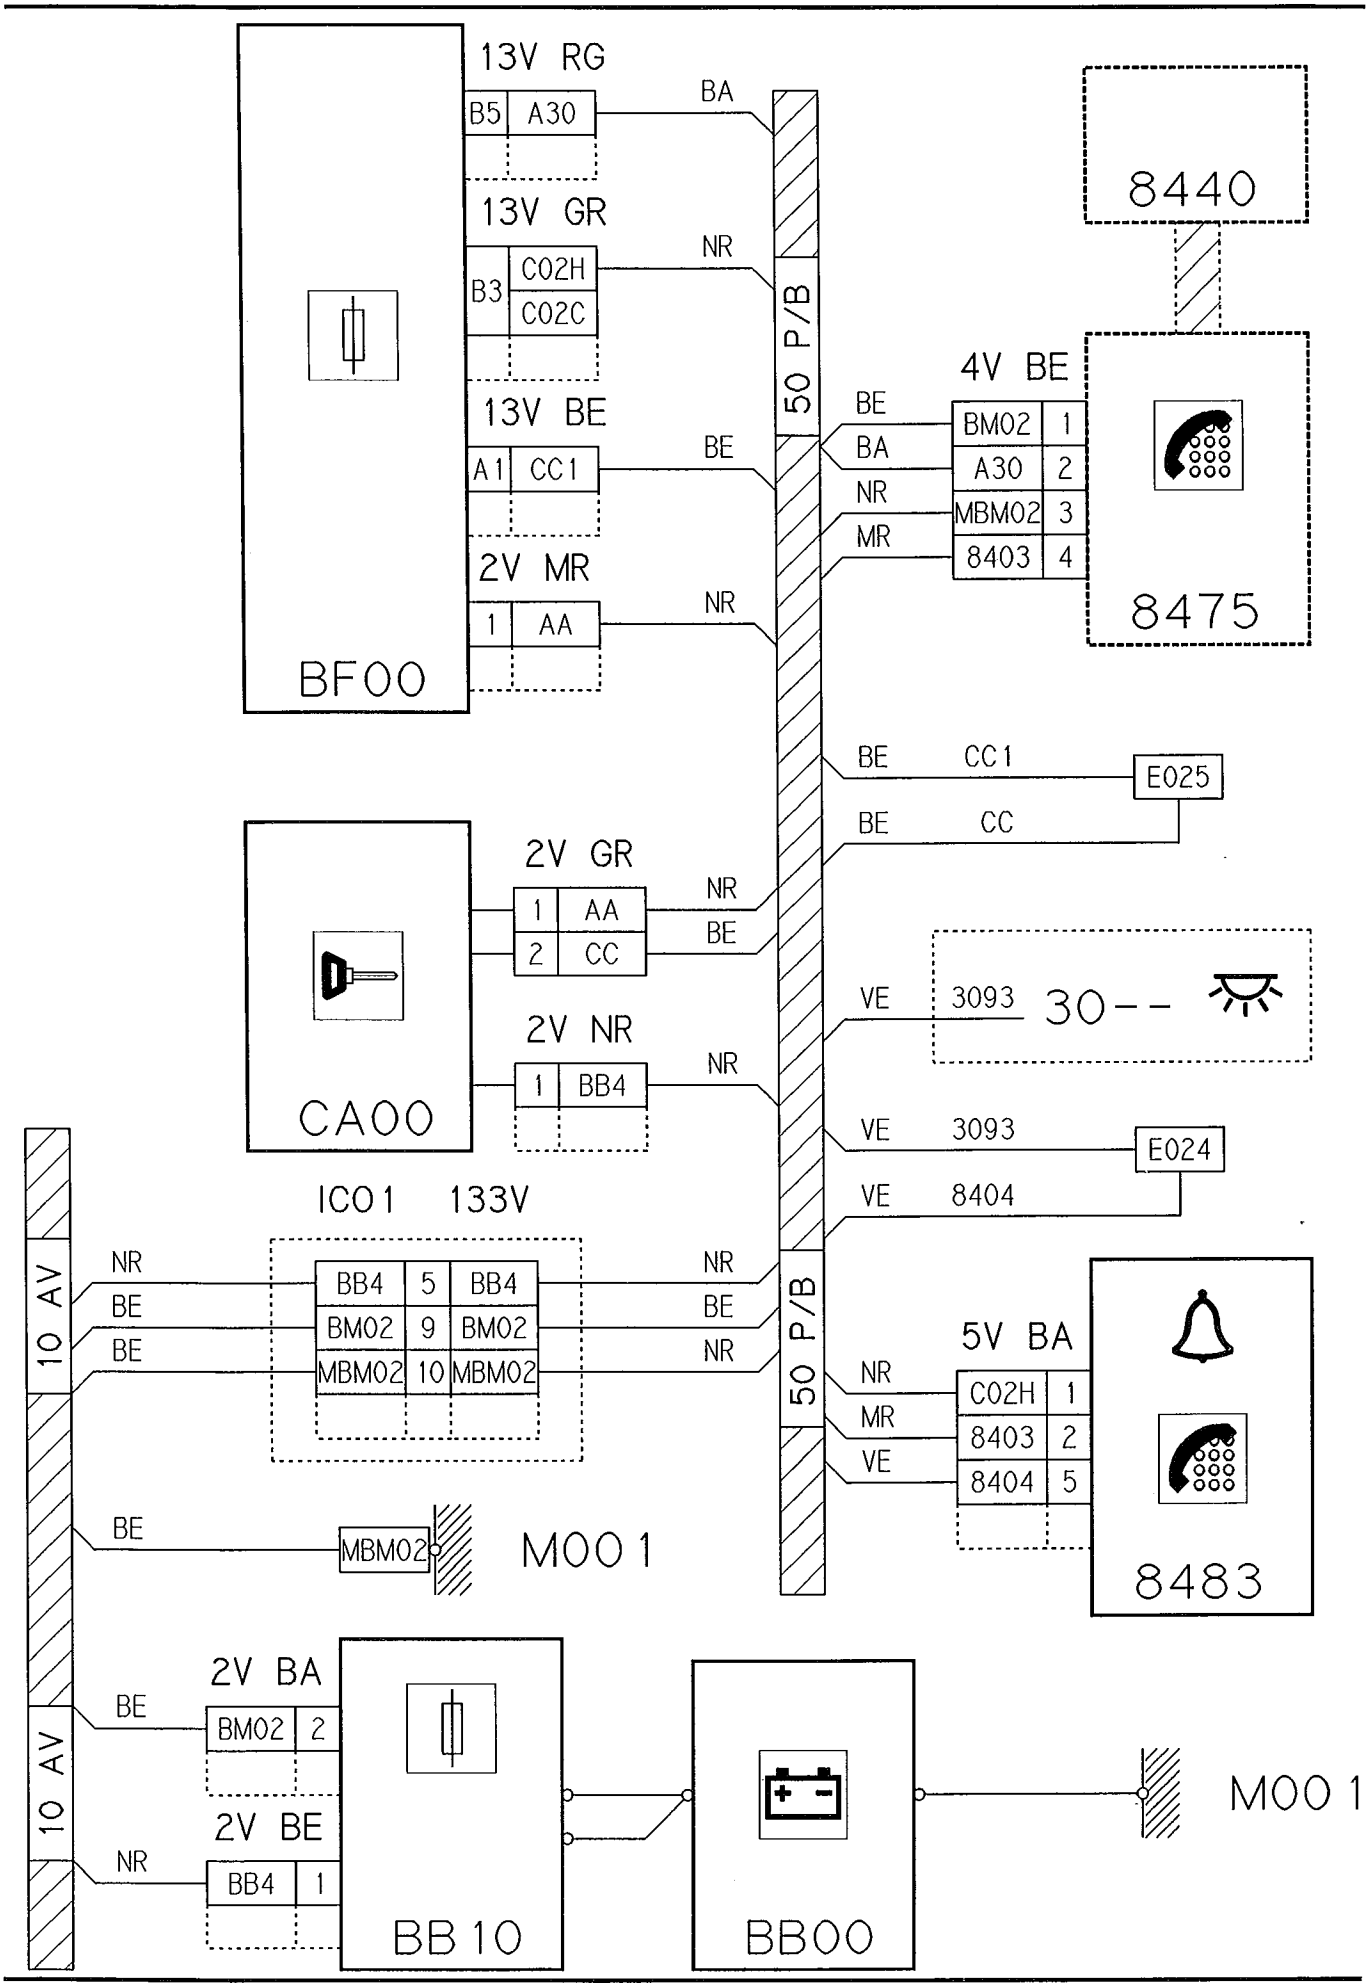

8425
IC25
B
B
8420
A
IC01
BB00
M001
10 AV
75 AR/D
F
50 P/B
E
8413
D
8414
B001
E
CA00
2V NR
2V GR
B
8440
50 P/B
E008
8445
C
D
8410
3050
F
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

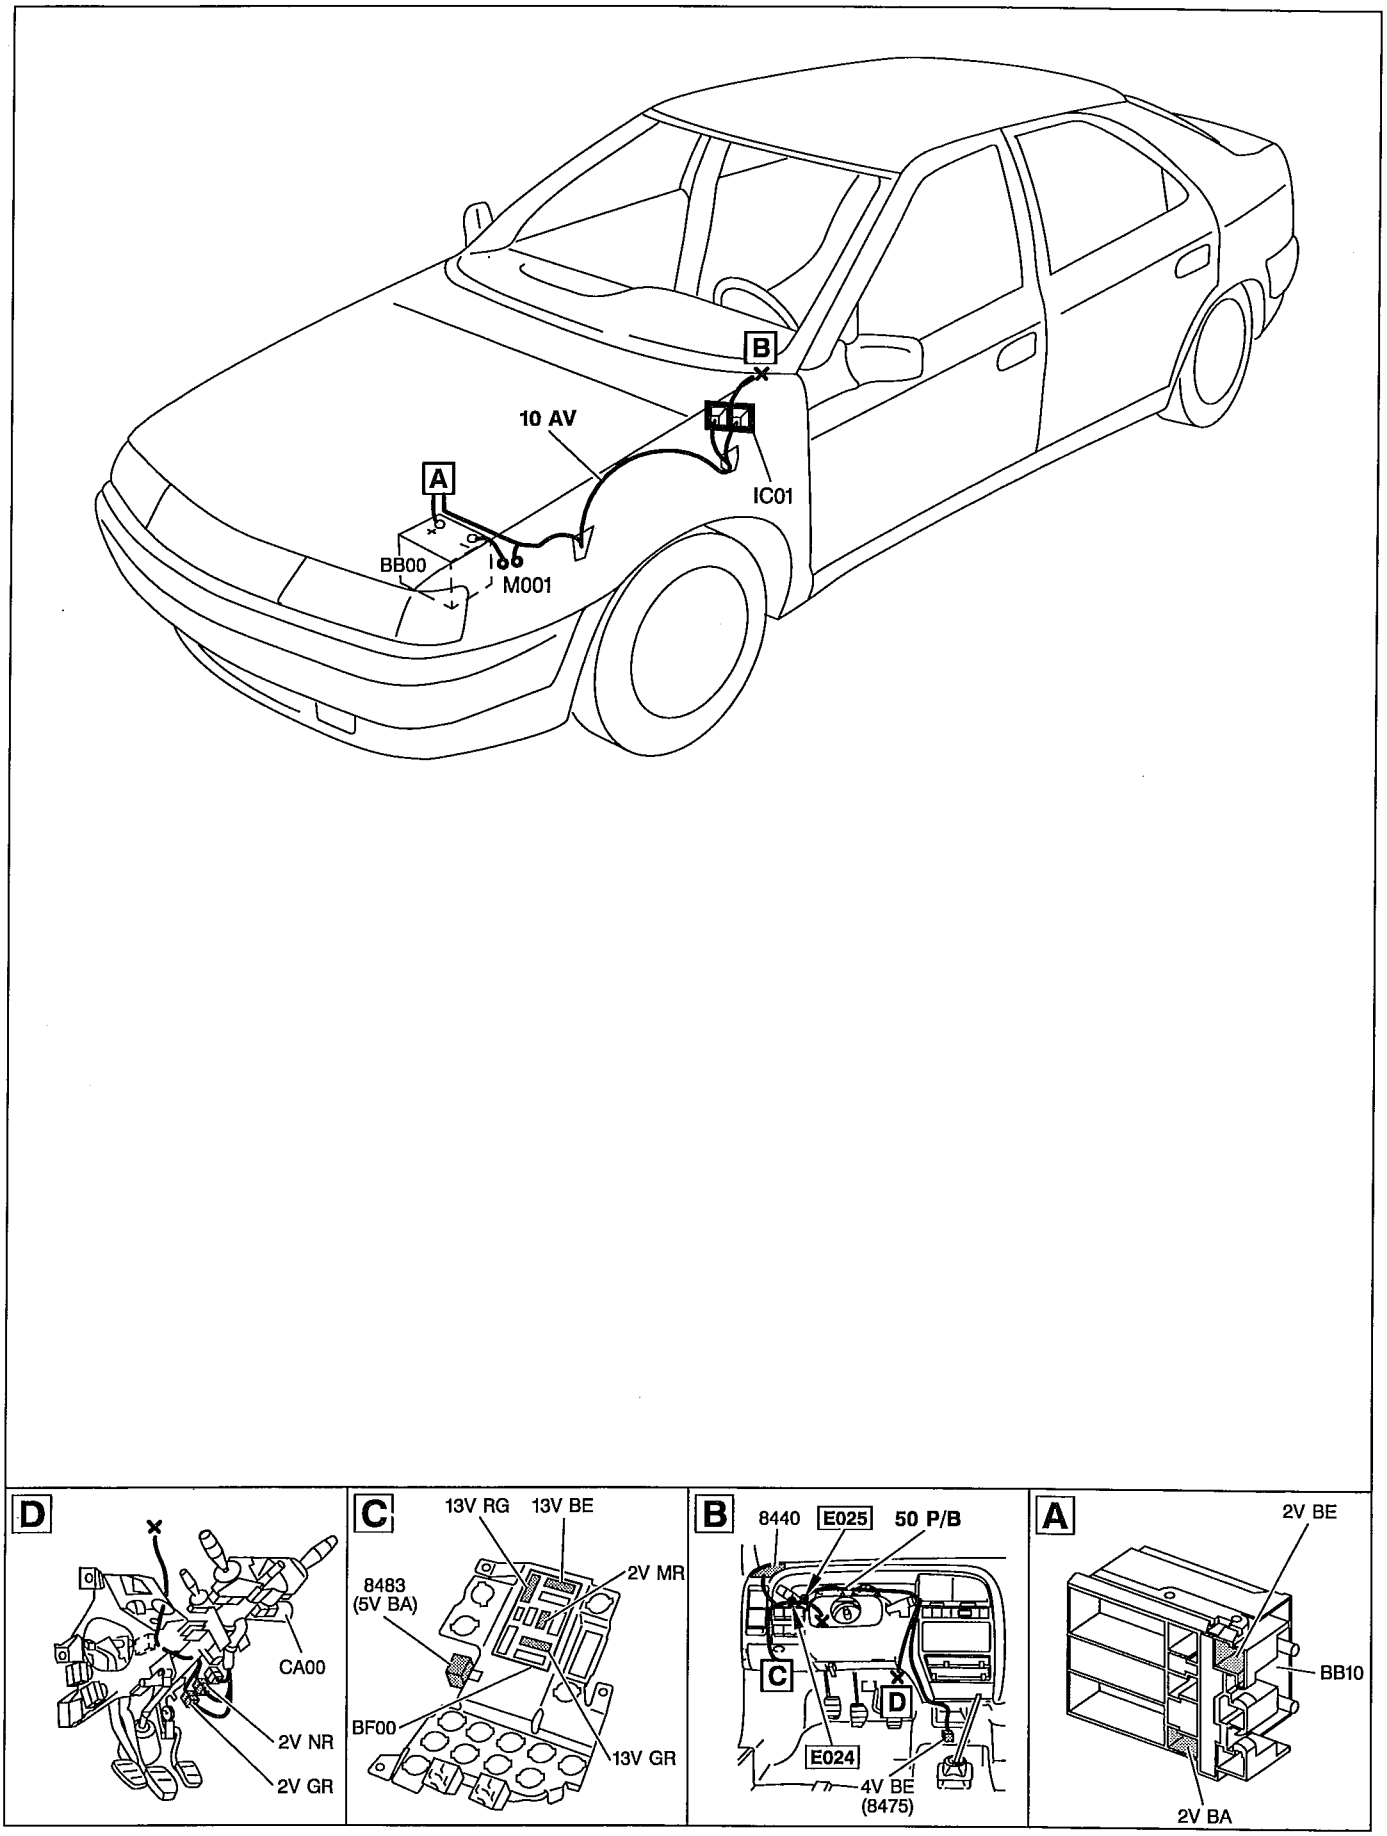

CA00
BF00
F1
F8
F15
F25
F19
2V NR BB4
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BB14
13V MR B15A
13V BE B25D
B01
V19
13V VE VV6
VV6
30--
4V BA VR V19L
3050
13V MR V19L V19
B5 A7
B001
M25D
2V BE BB4
2V MR BB14
BB10
8V NR 840 8485 8486 D848 B25D B01 VR1 M25D
8V BA
8470
8480
8430/8431
8440/8441
8410/8411
8420/8421
8450
8460
8410
10V NR 8491 8490 D849/D8491 D847 VR5 8493 8495 8494
MB15A
2V JN 8460 8450
8430
2V JN 8480 8470
8435
5V MR D847 VR5 8493 8495 8494
9V BA MB15A B15A D848 8486 8485 840 8491 8490 D849/D8491
A4 B1 B3 A1 A2 B2 A5 B4 B5
2V JN 8410 8420
8420
2V JN 8440 8430
8425
8416
8414
13V NR
13V NR
BB00
5V BA
2V BA 8421 8411
8440
2V BA 8441 8431
8445
M001
8415
8413

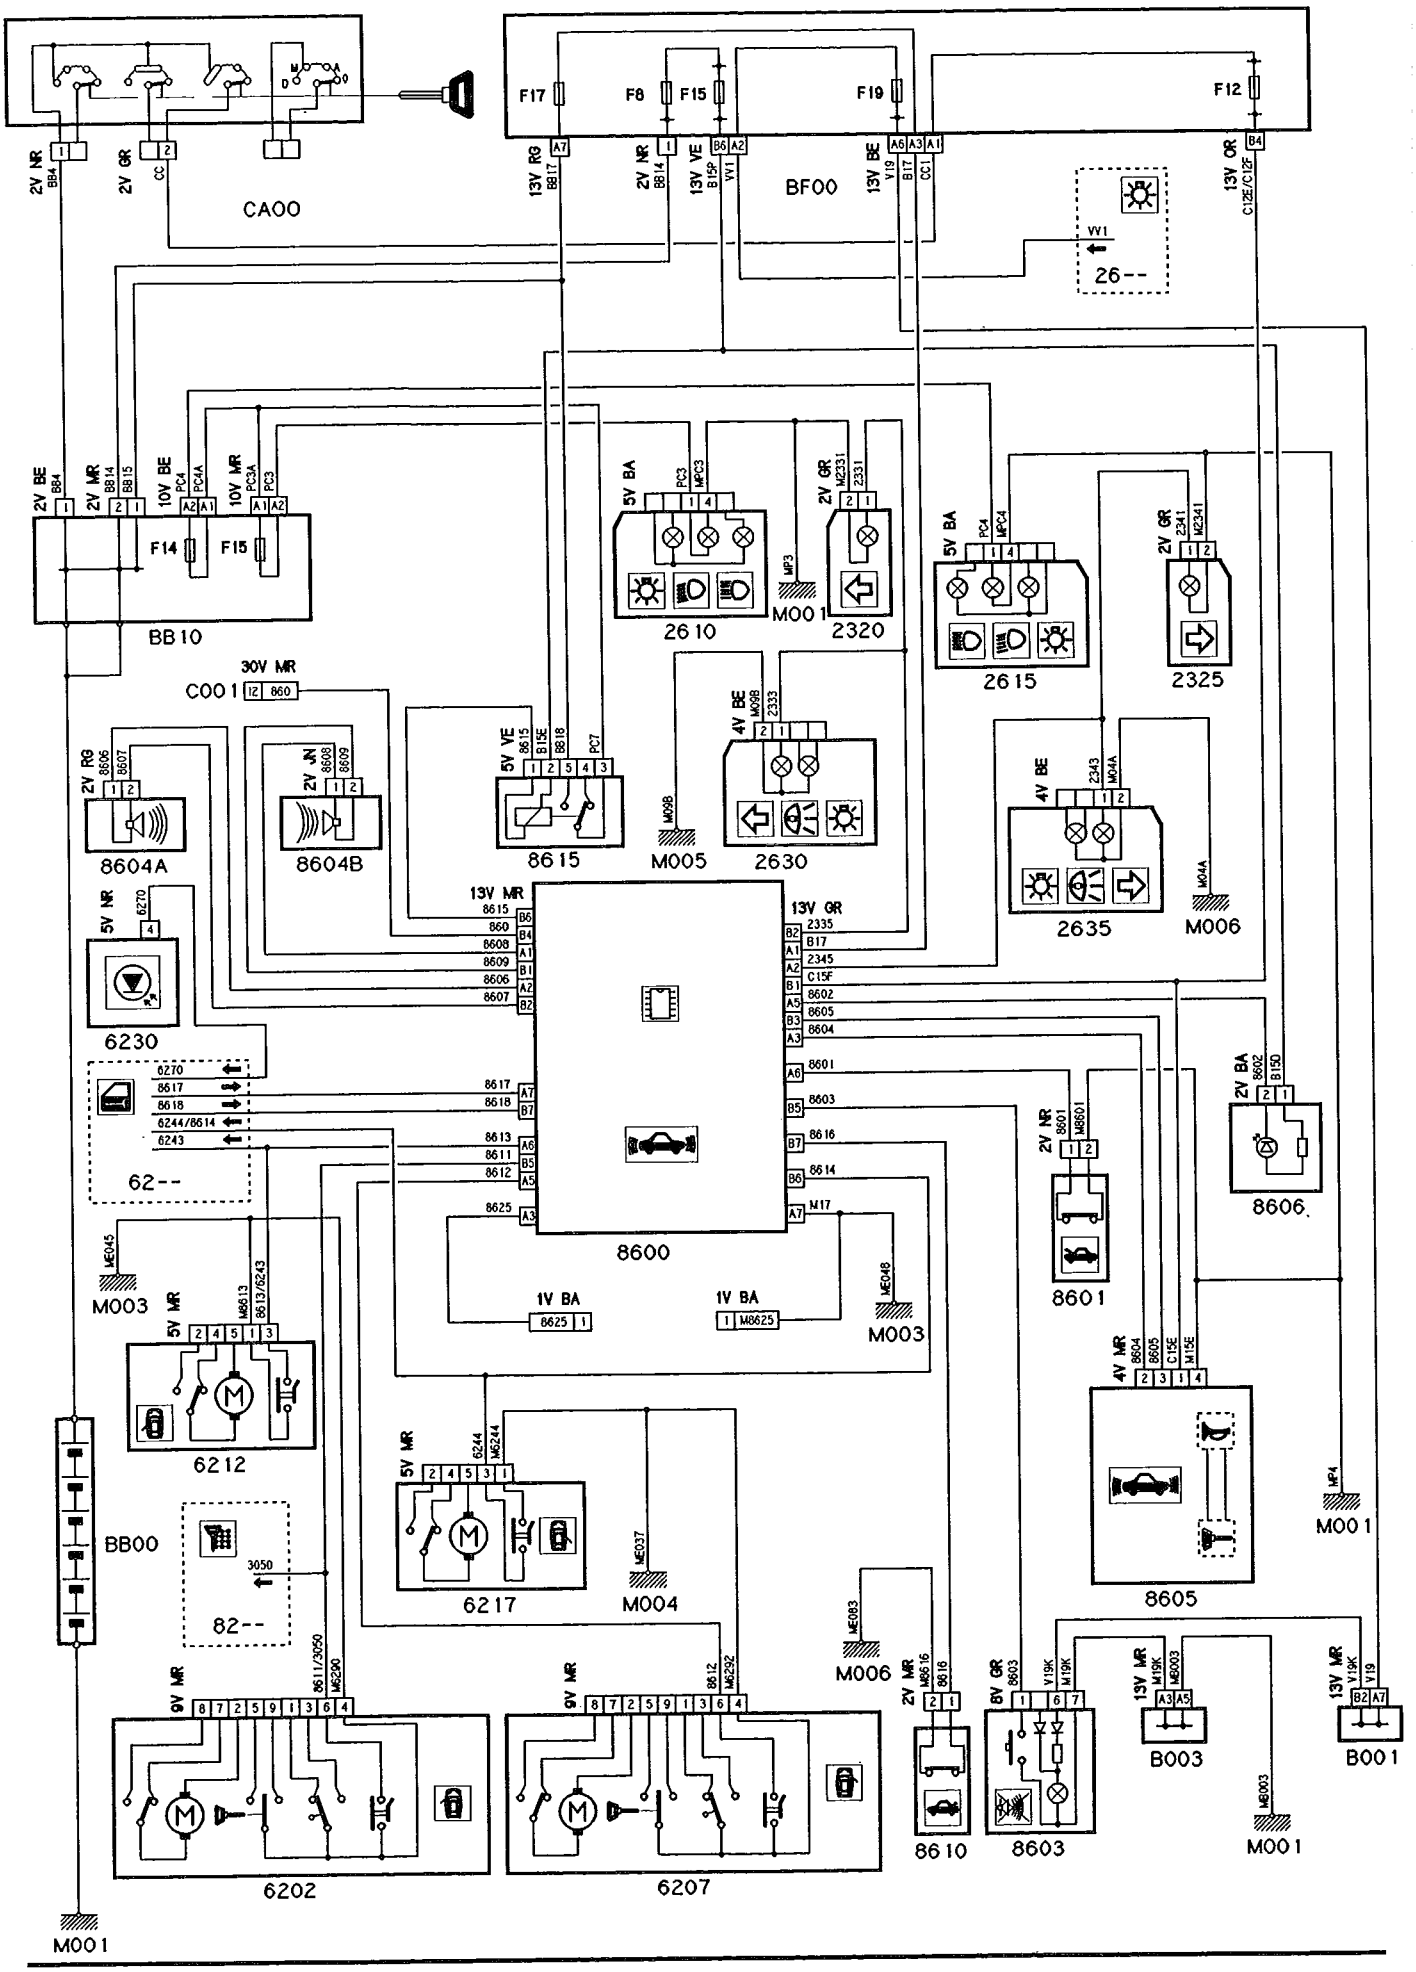

8V NR
1 8485 VE
2 8486 RG
3 D848
4 B25D BA
5 840 VE
6 VR1 VE
7 B01 RG
8 M25D NR
10V NR
1 8490 VE
2 8491 VE
3 D8491 D849
4 8493 VE
5 8494 VE
6 8495 VE
7 VR5 VE
8 D847 NR
8V BA
1 8470 VE
2 8480 MR
3 8431 8430 VE MR
4 8441 8440 MR MR
5 8411 8410 VE VE
6 8421 8420 MR MR
7 8450 VE
8 8460 MR
8410
9V BA
RG 8486 A1
VE 8485 A2
GR MB15A A4
VE 8491 A5
BA B15A B1
VE 840 B2
D848 B3
VE 8490 B4
D8491 D849 B5
8416
13V NR 13V NR
8415
GR MB15A
NR M25D
5V MR
NR D847 1
VE VR5 2
VE 8493 3
VE 8495 4
VE 8494 5
8414
5V BA
1 2 3 4 5
8413
VE VR1
BA VR E008
4V BA
VE V19L 1
BA VR 4
3050
B001
13V MR
A7 V19 RG
B5 V19L VE
2V BA
VE 8411 1
MR 8421 2
8440
2V JN
VE 8410 1
MR 8420 2
8420
2V BA
VE 8431 1
MR 8441 2
8445
2V JN
VE 8430 1
MR 8440 2
8425
BF00
13V VE
A2 VV6 BA
13V MR
B7 B15A BA
2V NR
1 BB14 NR
13V BE
A2 B01 RG
A6 V19 RG
B7 B25D BA
2V MR
1 AA NR
BA VV6 30
IC20 30V MR
VE 8430 B1 8430 VE
MR 8440 B2 8440 MR
VE 8450 B3 8450 VE
VE 8410 C1 8410 VE
MR 8420 C2 8420 MR
MR 8460 C3 8460 MR
VE 8470 D1 8470 VE
MR 8480 D2 8480 MR
2V JN
VE 8450 1
MR 8460 2
8430
2V JN
VE 8470 1
MR 8480 2
8435
CA00
2V GR
1 AA NR
2V NR
1 BB4 NR
IC01 133V
NR BB14 4 BB14 NR
NR BB4 5 BB4 NR
2V MR
NR BB14 2
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001
50 P/B
46 HAB
10 AV

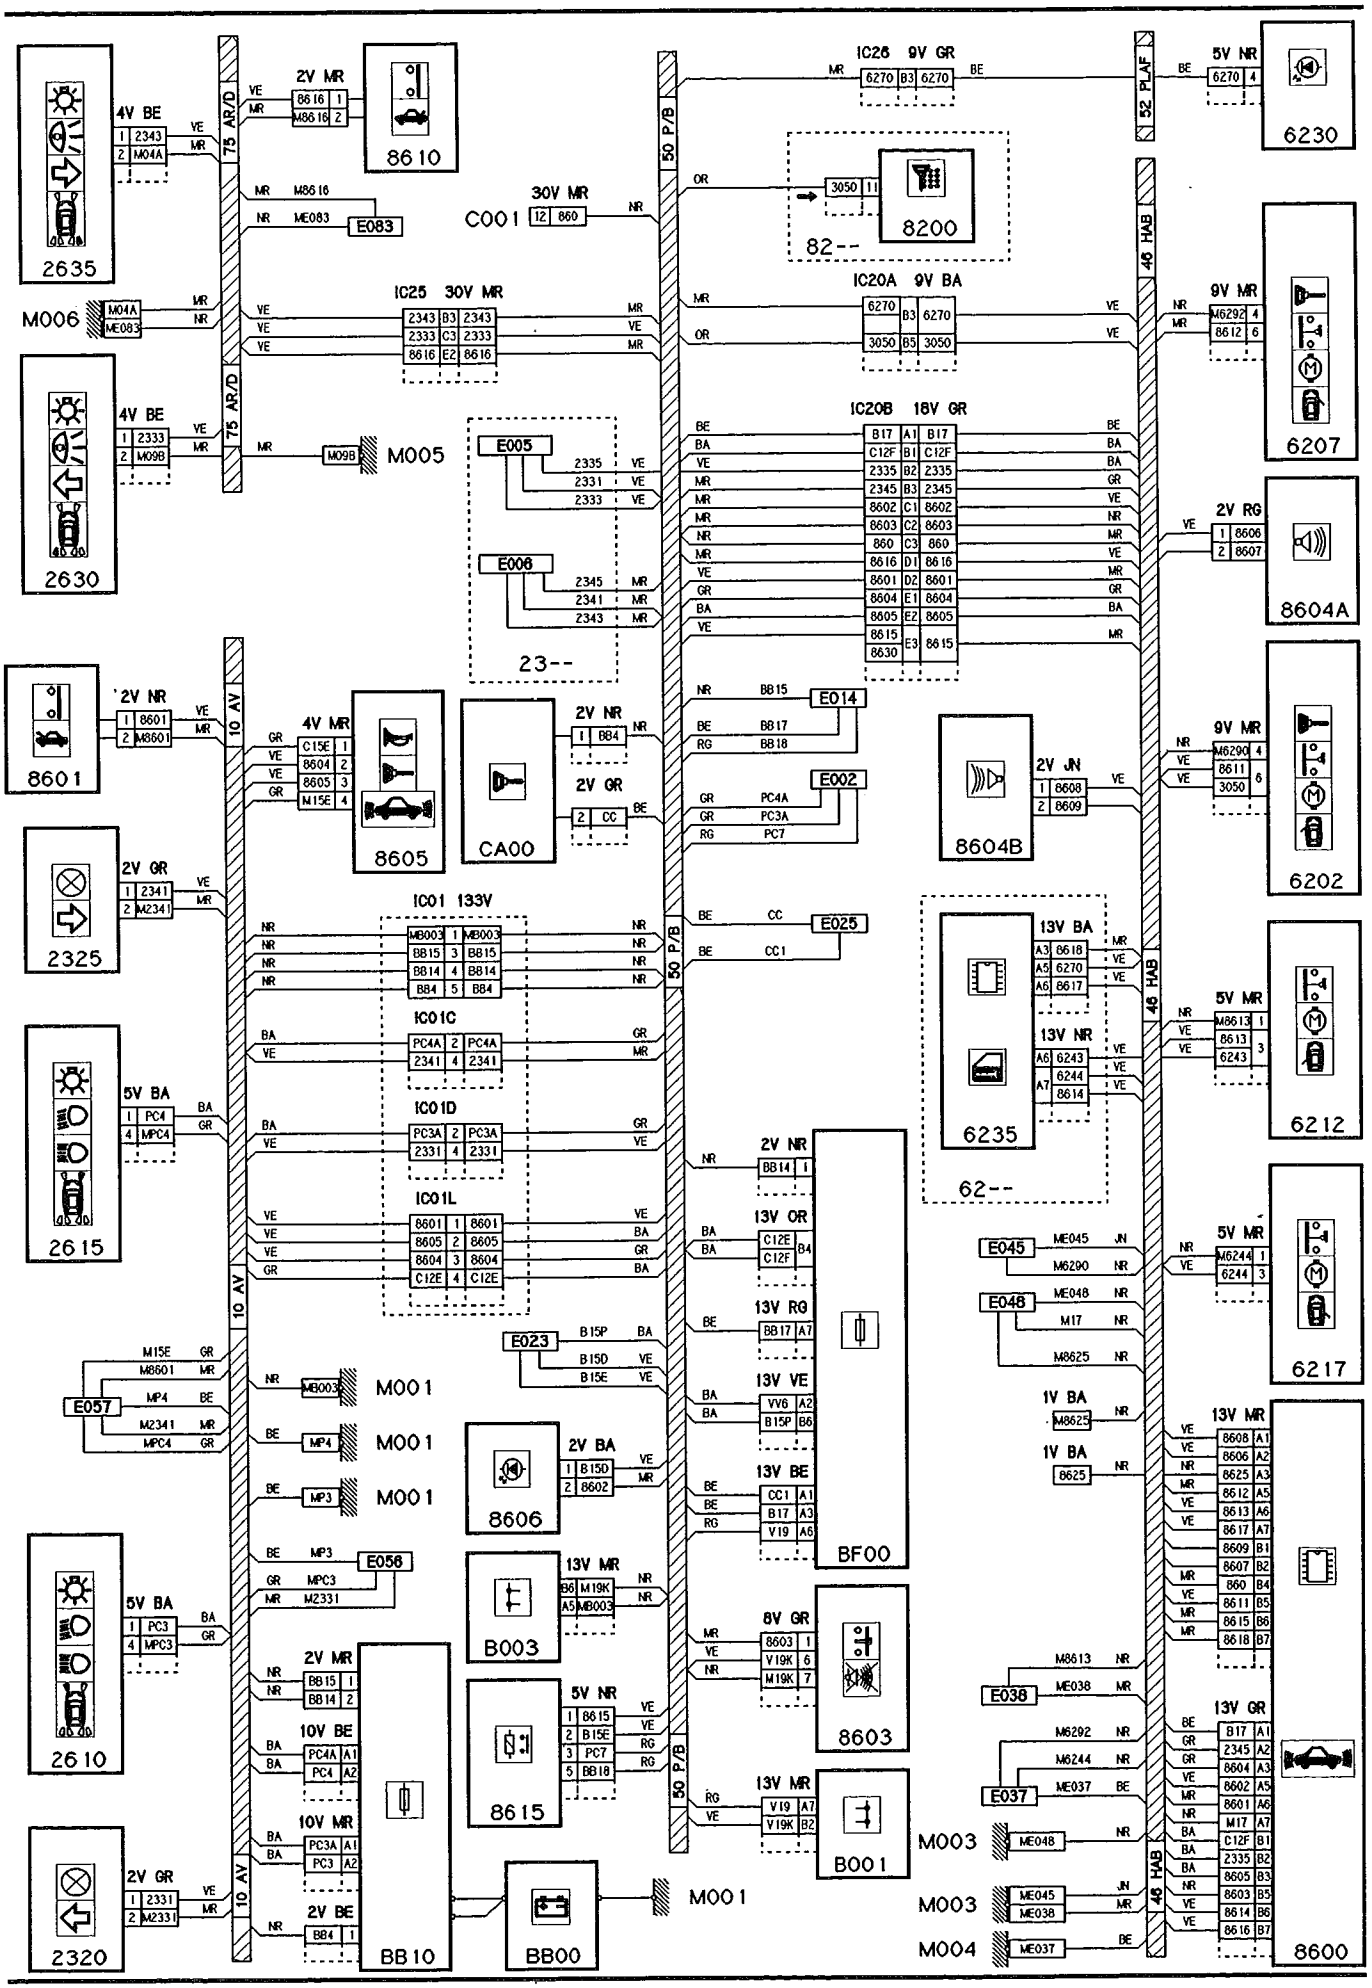

8435
8425
8430
8420
B
B
A
IC01
BB00
M001
10 AV
IC20
46 HAB
F
50 P/B
E
8413
D
8414
E
B001
CA00
2V NR
2V GR
B
8440
50 P/B
E008
8445
C
D
8410
3050
F
8416
C
13V BE
13V VE
2V MR
2V NR
9V JN
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

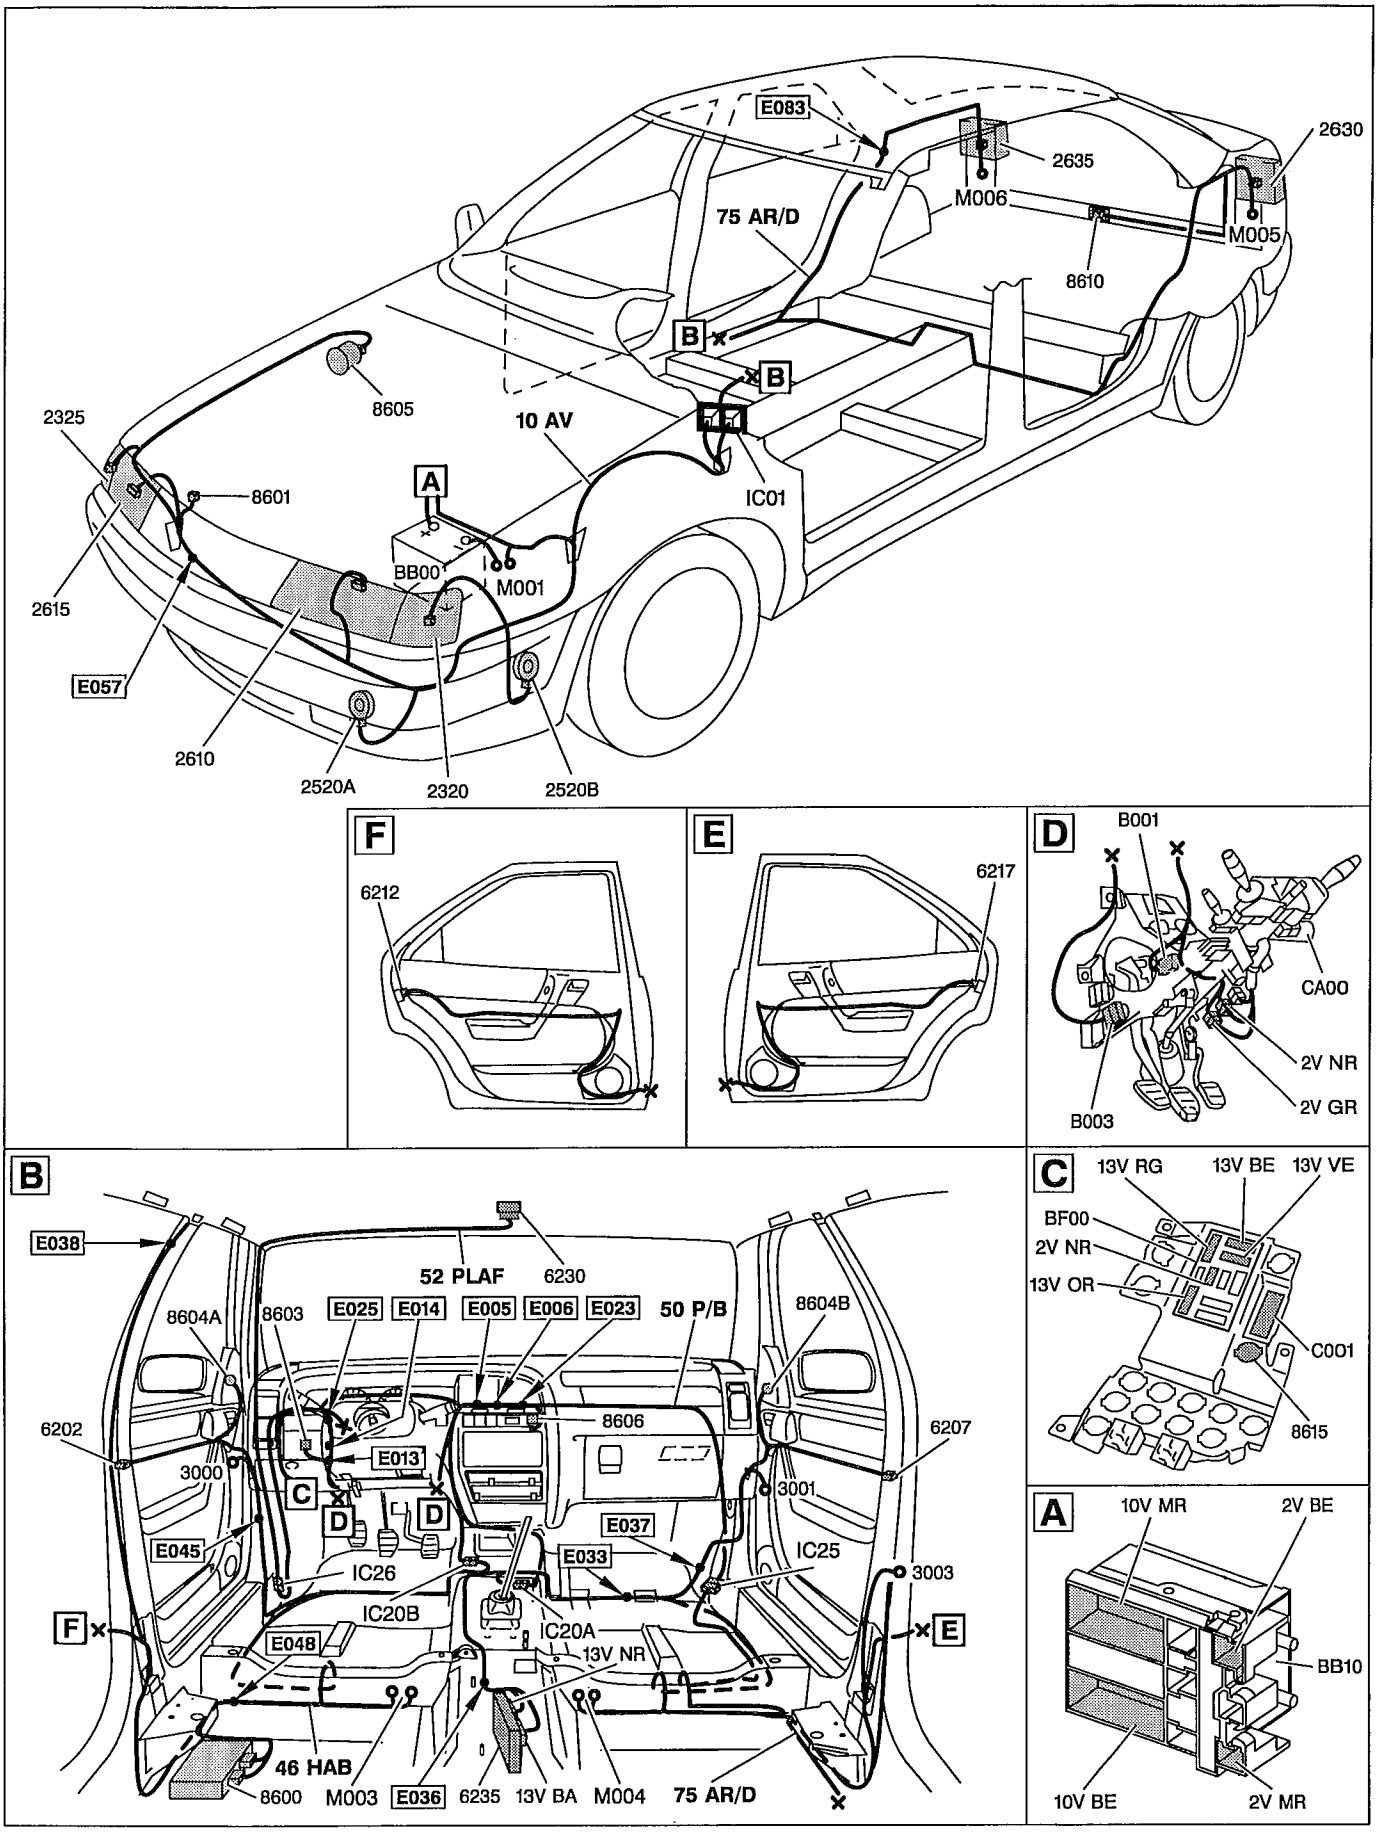

CA00
BF00
M
A
D
O
F30
F2
2V NR
BB4
2V GR
AA
CC
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V RG
A30
13V GR
C02H
A1
1
B5
B3
2V BE
BB4
2V BA
BM02
BB 10
F2
4V BE
MBM02
BM02
A30
8403
8475
MBM02
M00 1
8480
5V BA
8404
8403
C02H
8404
30--
BB00
M00 1

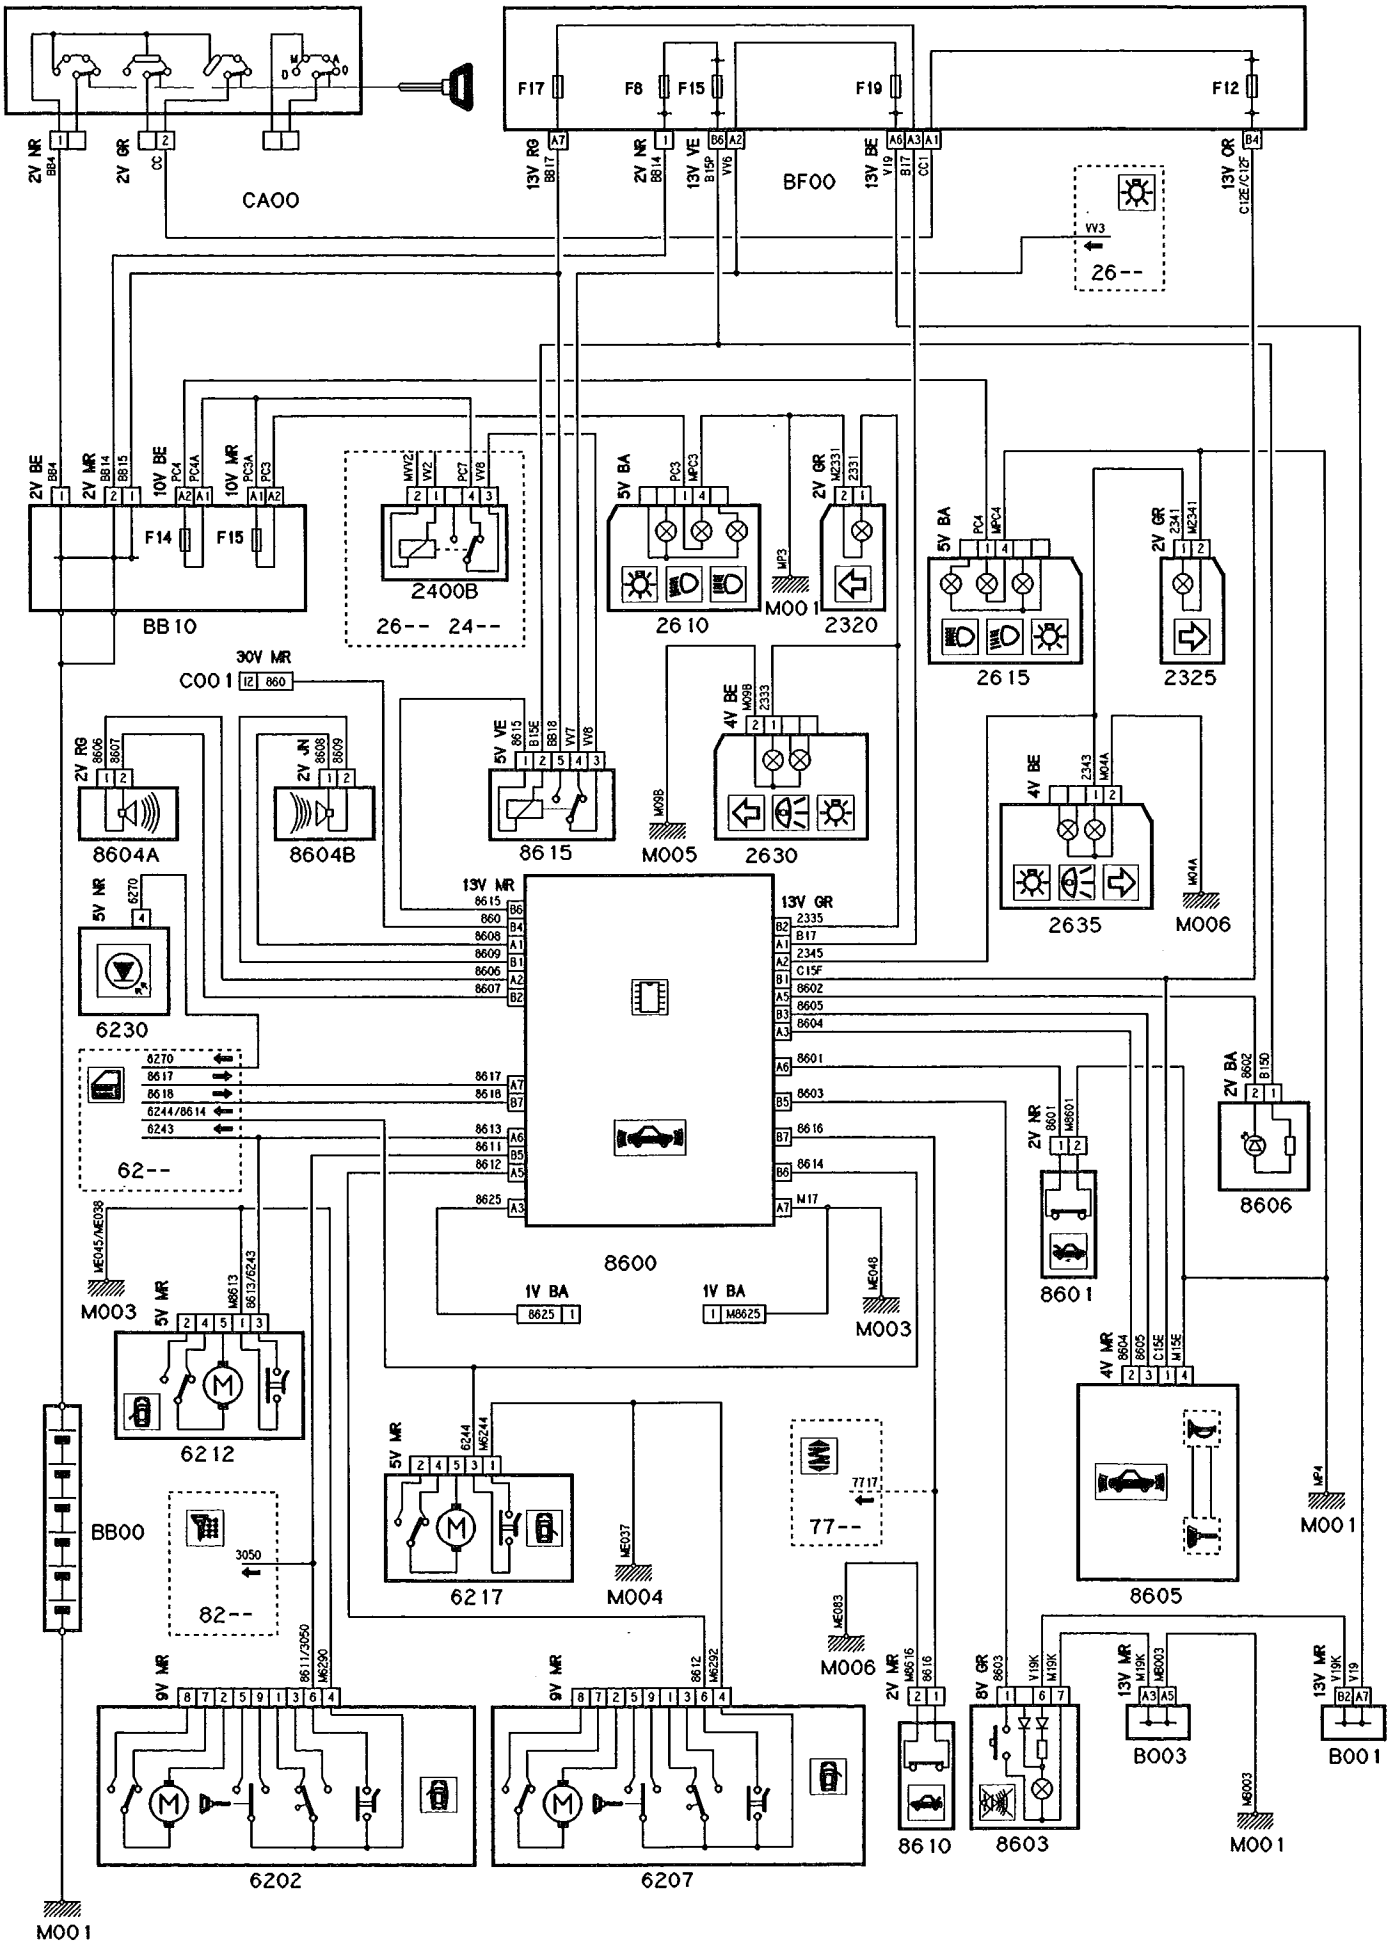

13V RG
B5 A30
BA
13V GR
B3 C02H C02C
NR
13V BE
A1 CC1
BE
2V MR
1 AA
NR
BF00
50 P/B
8440
8475
4V BE
BE BM02 1
BA A30 2
NR MBM02 3
MR 8403 4
BE CC1 E025
BE CC
2V GR
1 AA NR
2 CC BE
CA00
2V NR
1 BB4 NR
VE 3093 30--
VE 3093 E024
VE 8404
ICO1 133V
NR BB4 5 BB4 NR
BE BM02 9 BM02 BE
BE MBM02 10 MBM02 NR
10 AV
BE MBM02
M001
5V BA
NR C02H 1
MR 8403 2
VE 8404 5
8483
2V BA
BE BM02 2
2V BE
NR BB4 1
BB10
BB00
M001

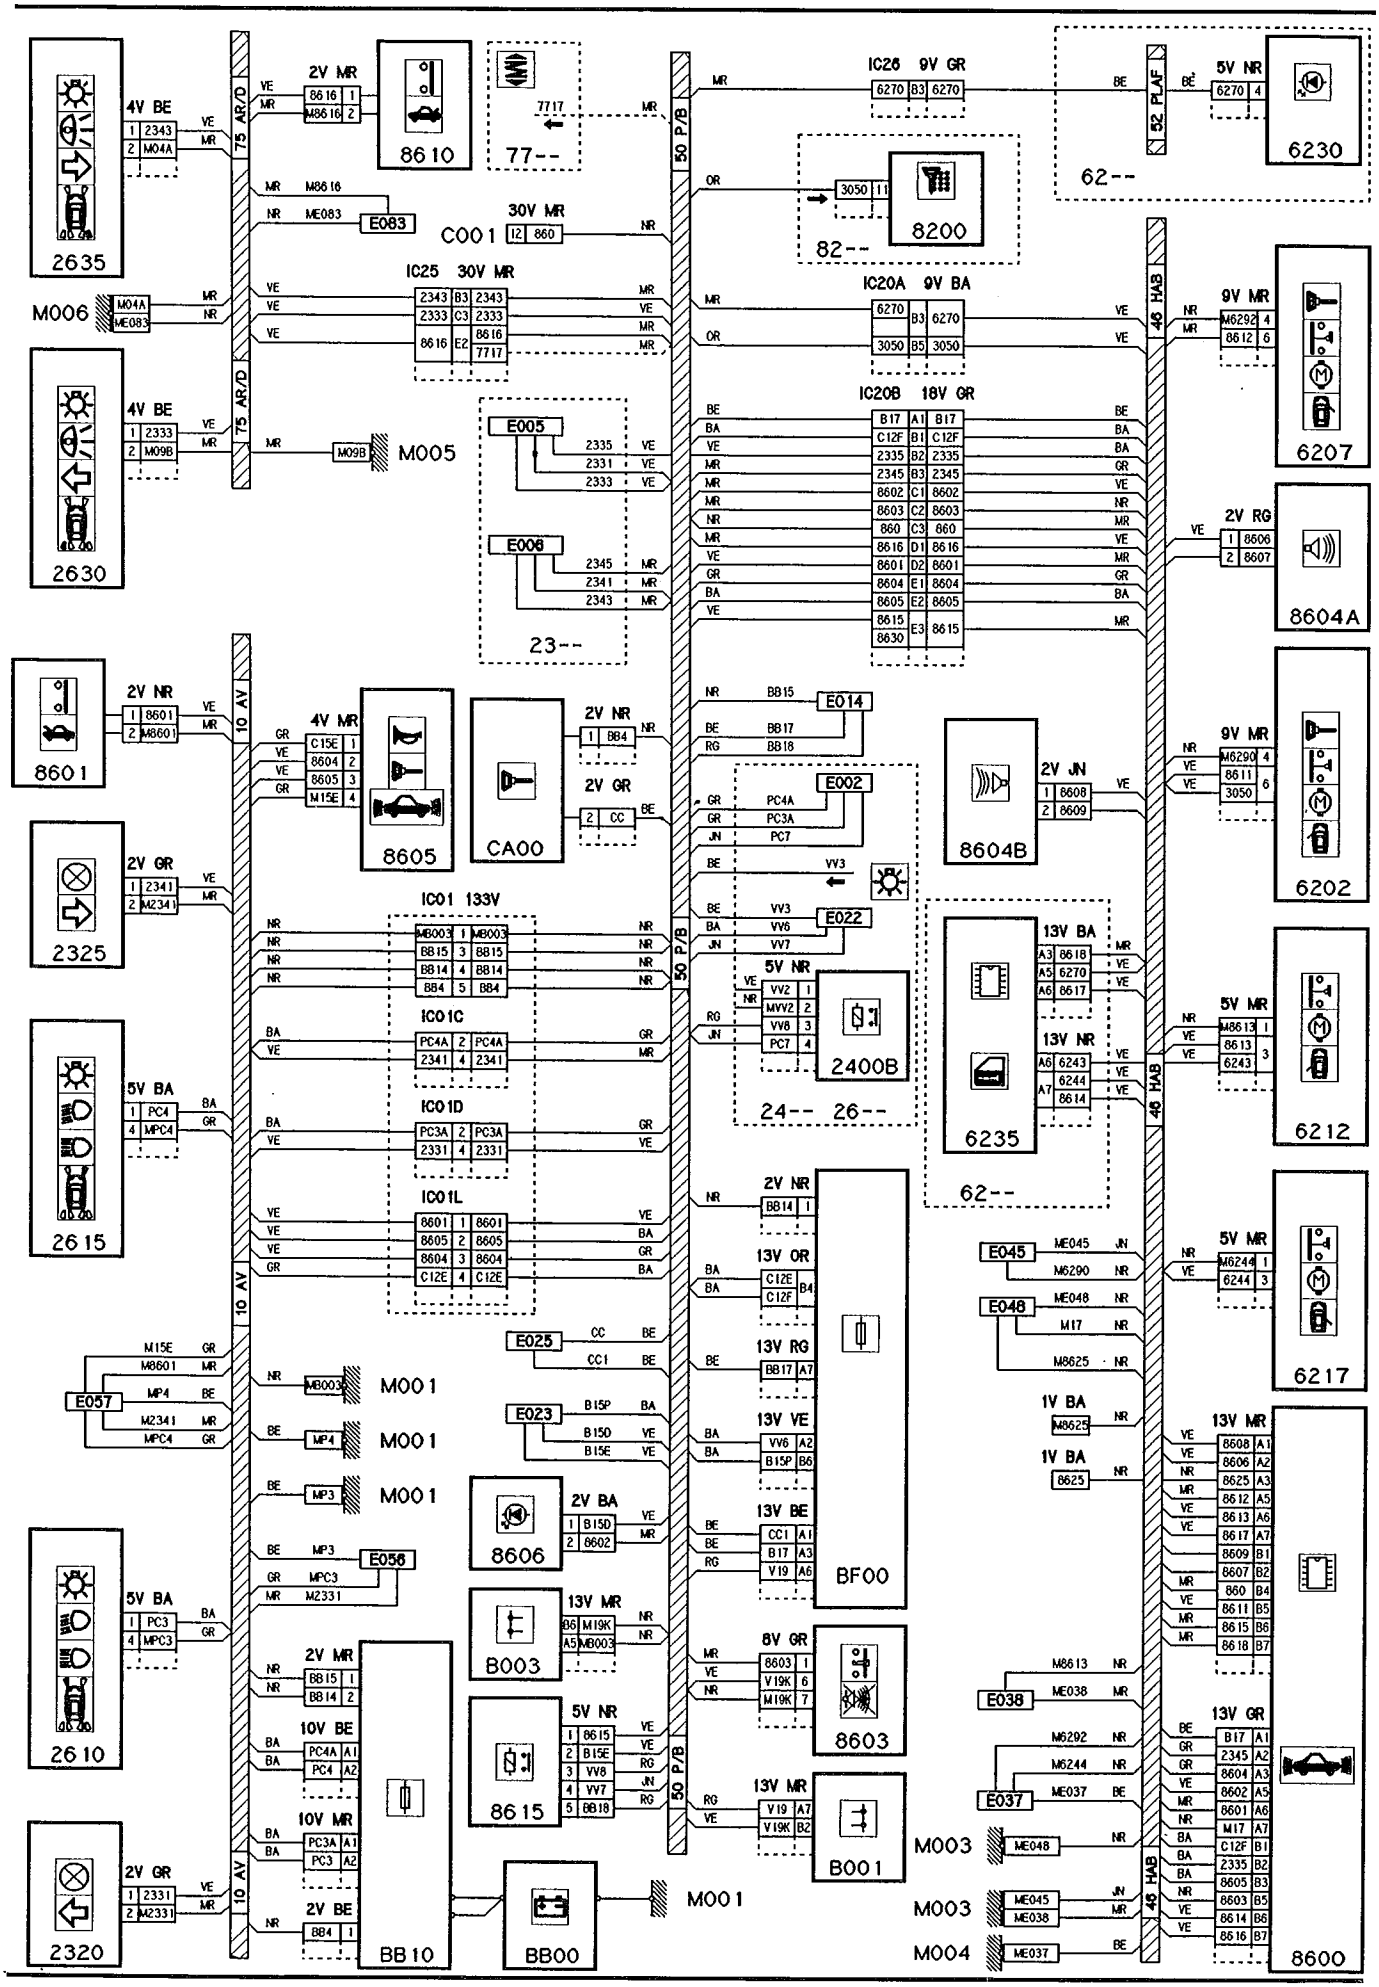

B
10 AV
A
IC01
BB00
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
C
13V RG
13V BE
2V MR
8483
(5V BA)
BF00
13V GR
B
8440
E025
50 P/B
C
D
E024
4V BE
(8475)
A
2V BE
BB10
2V BA

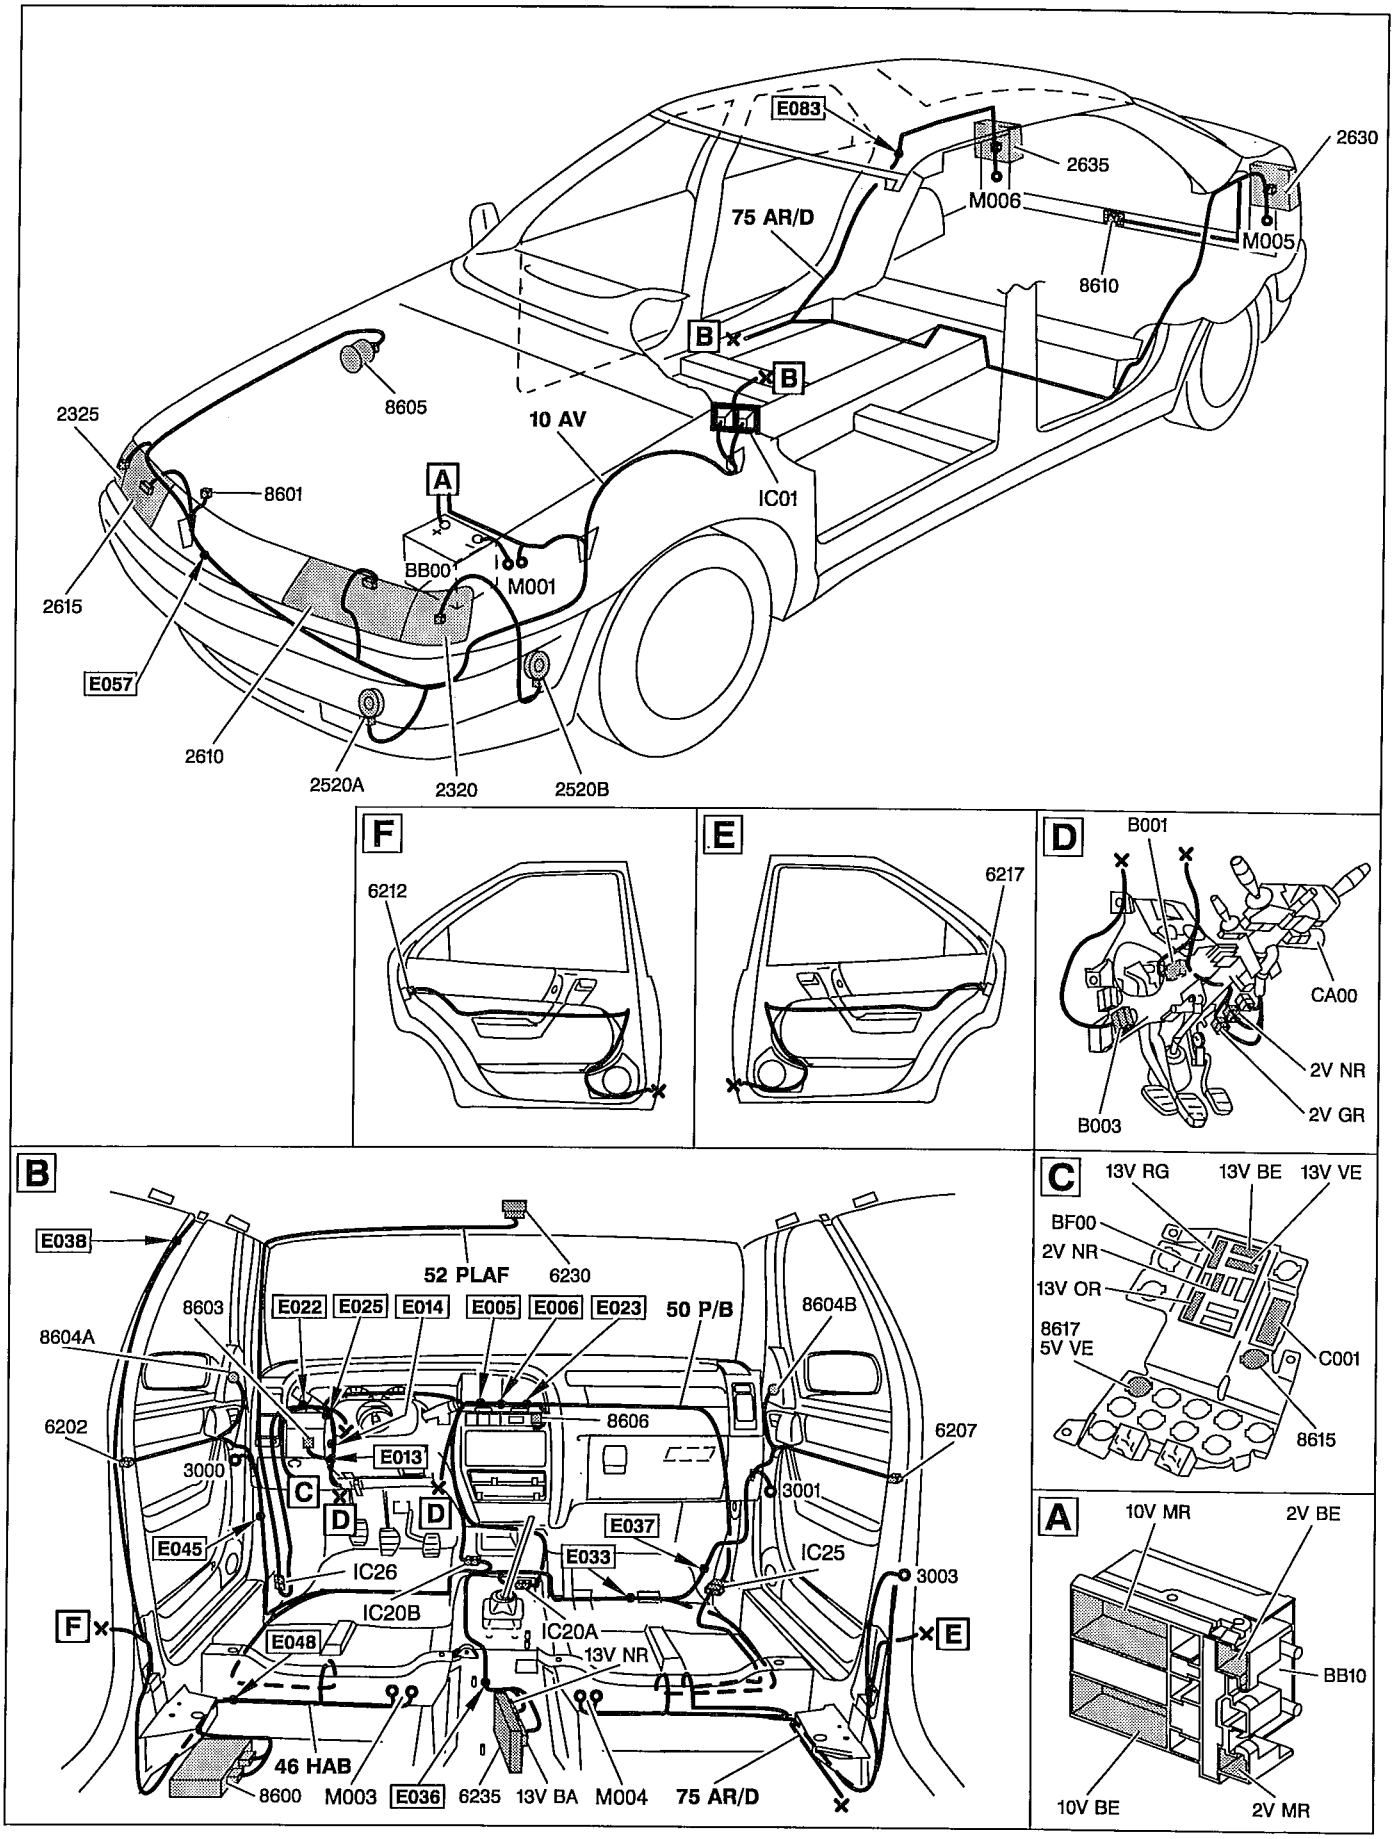

CA00
BF00
F17
F8
F15
F19
F12
2V NR
2V GR
13V RG
2V NR
13V VE
13V BE
13V GR
26--
BB10
F14
F15
2V BE
2V MR
10V BE
10V MR
5V BA
2610
M001
2320
2615
2325
30V MR
C001
8604A
8604B
5V VE
8615
M005
4V BE
2630
2635
M006
5V NR
6230
13V MR
13V GR
8600
62--
2V NR
8601
8606
1V BA
M003
6212
5V MR
6217
M004
BB00
82--
4V MR
8605
M001
9V MR
6202
6207
2V MR
8610
8V GR
8603
13V MR
B003
B001
M001

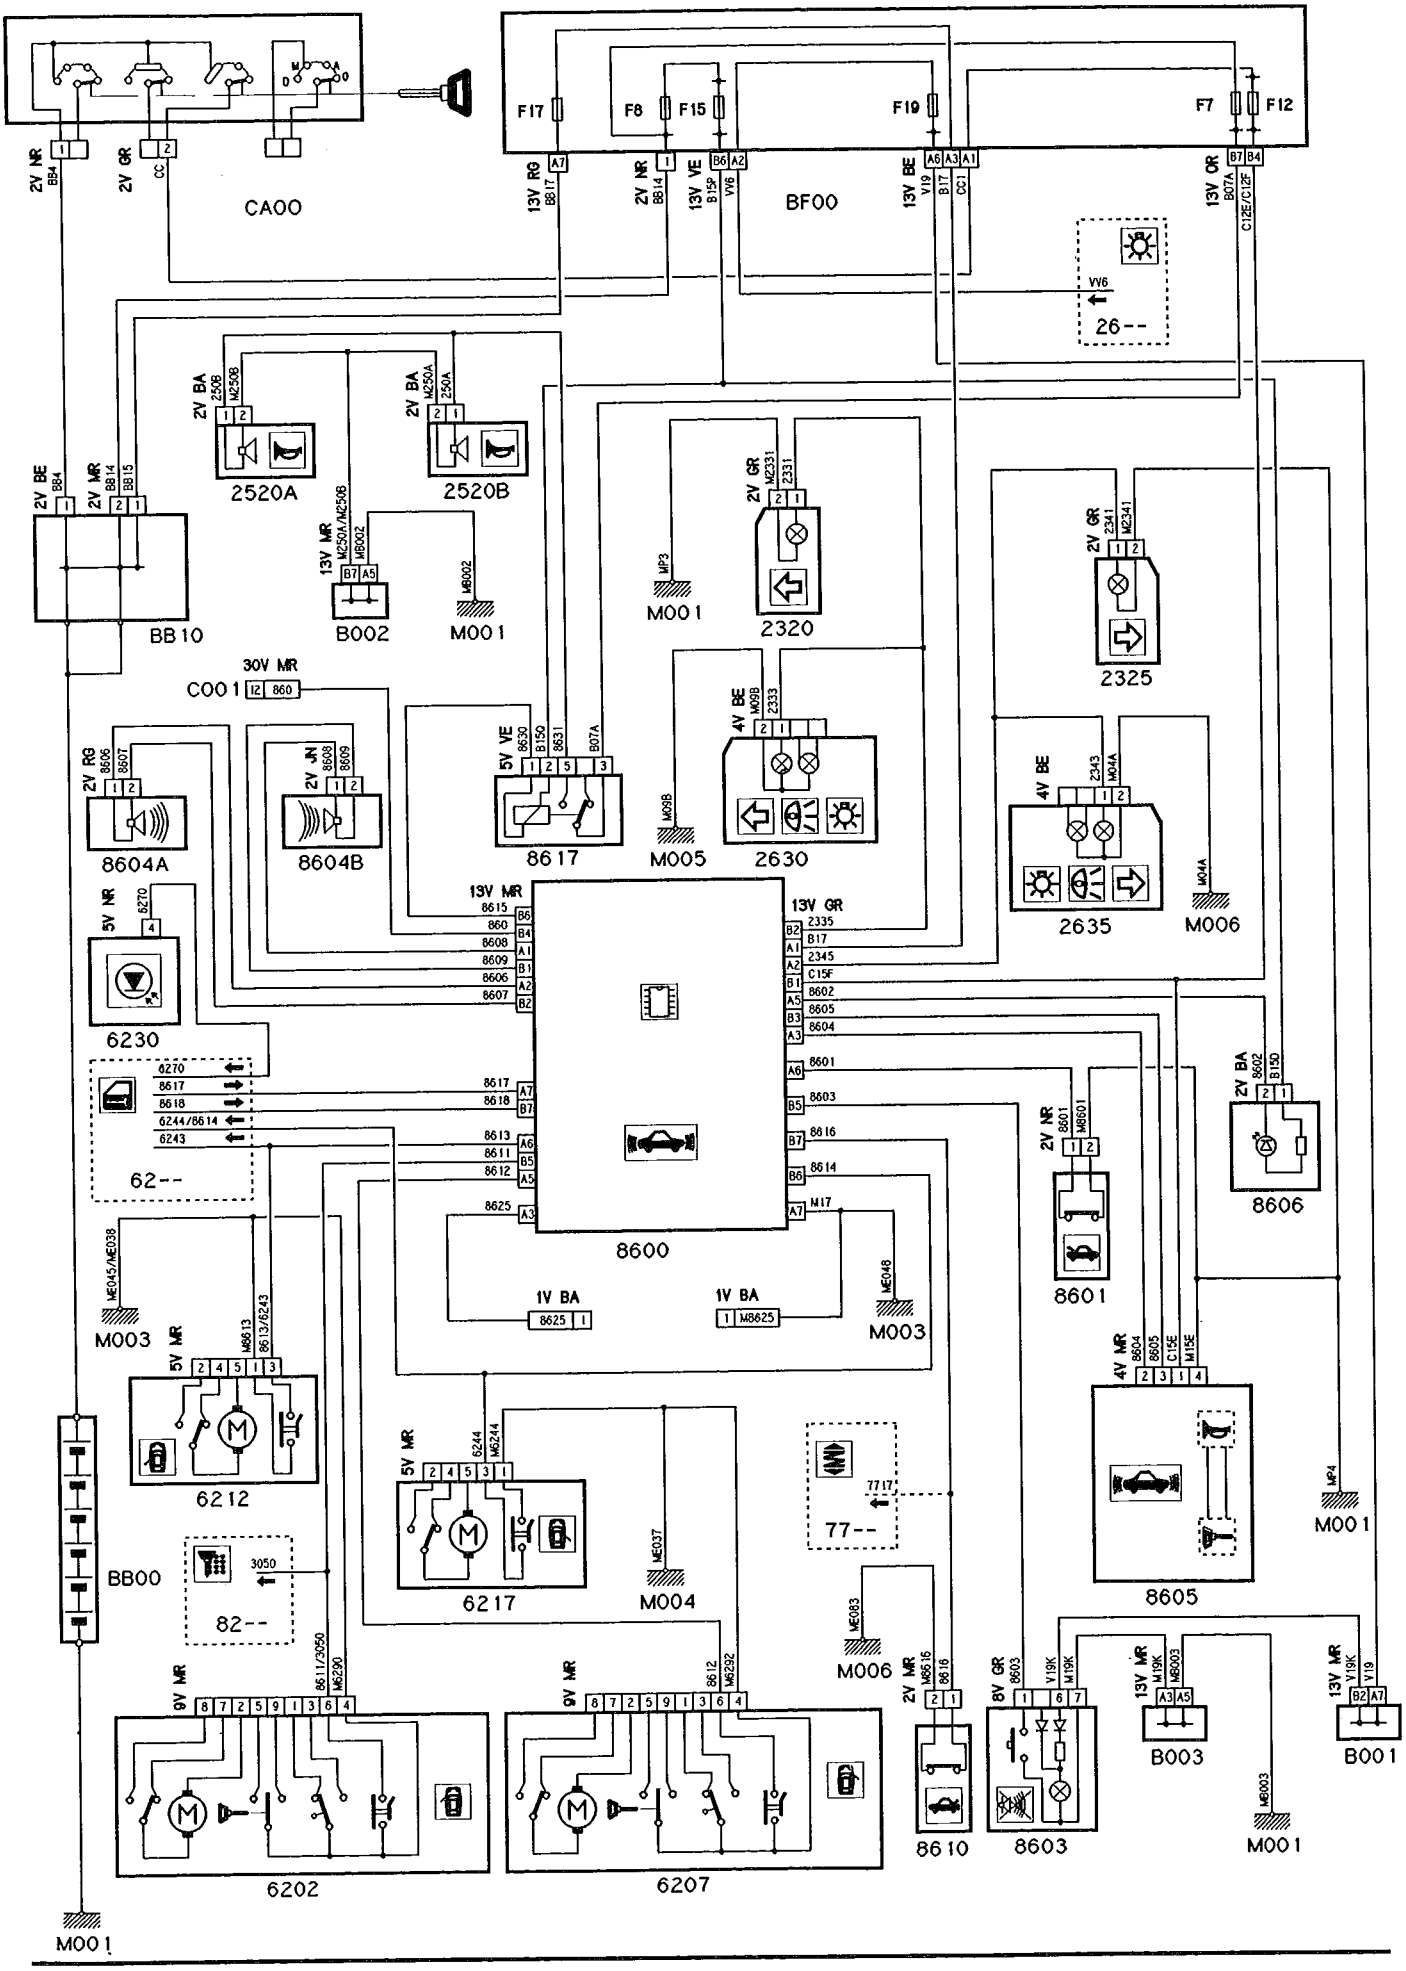

2635
4V BE
75 AR/D
2V MR
8610
30V MR
C001
50 P/B
IC26 9V GR
52 PLAF
5V NR
6230
E083
82--
8200
46 HAB
M006
IC25 30V MR
IC20A 9V BA
9V MR
6207
2630
4V BE
M005
E005
E006
23--
IC20B 18V GR
2V RG
8604A
8601
2V NR
10 AV
4V MR
8605
CA00
E014
E002
8604B
2V JN
9V MR
6202
2325
2V GR
IC01 133V
IC01C
IC01D
IC01L
E025
13V BA
6235
62--
5V MR
6212
2615
5V BA
2V NR
13V OR
13V RG
13V VE
13V BE
BF00
E045
E048
1V BA
6217
E057
M001
E023
8606
2V BA
E056
B003
13V MR
2610
8615
5V NR
8603
8V GR
E038
E037
2320
BB10
BB00
B001
M003
M004
8600

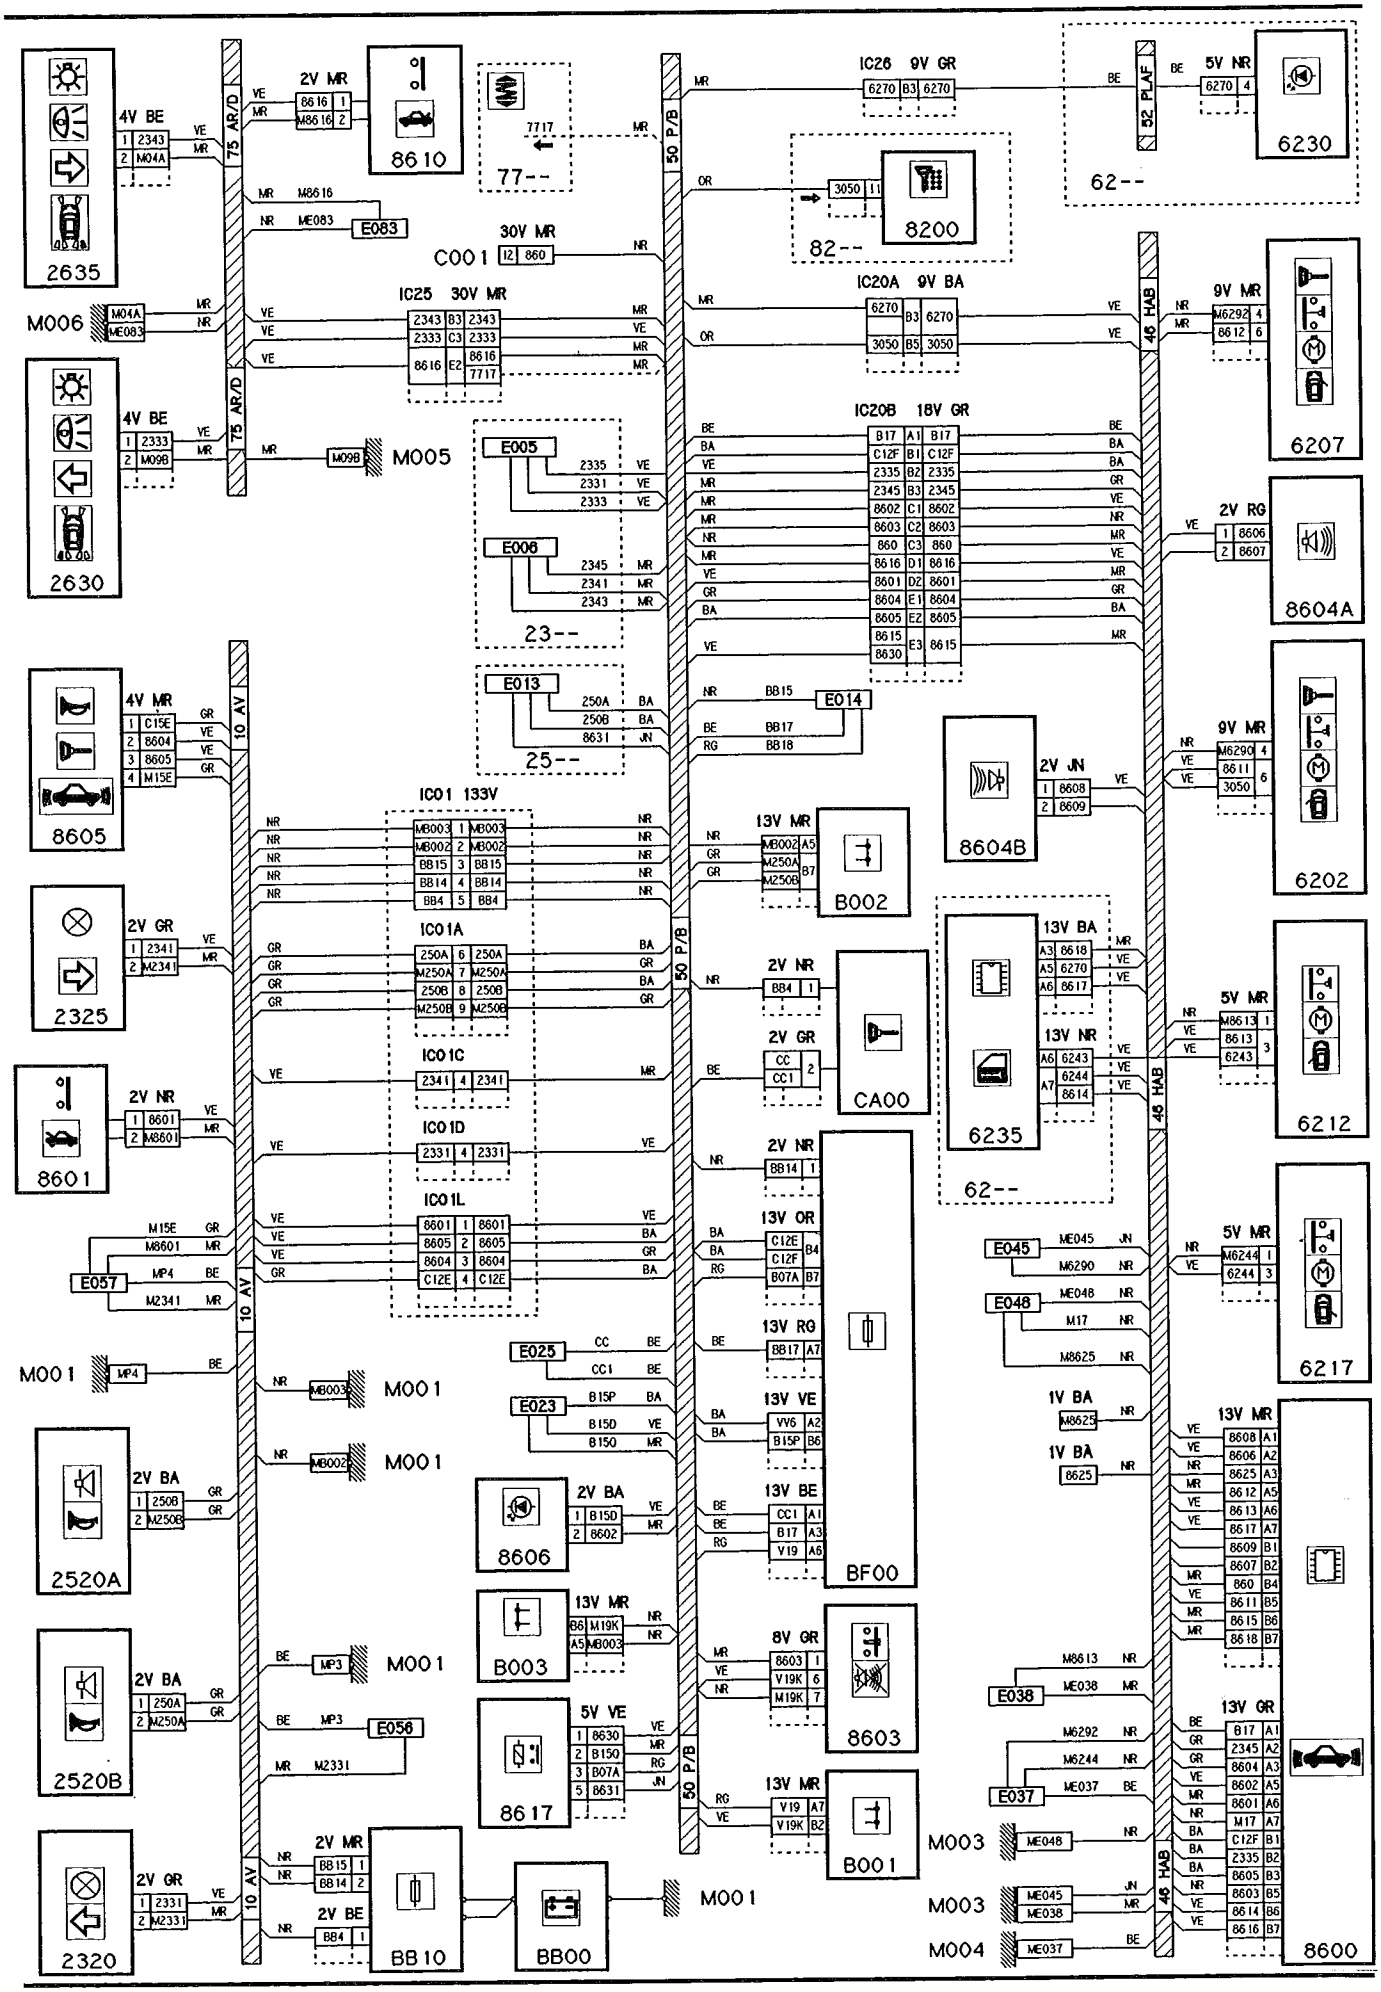

E083
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
8610
B
B
8605
10 AV
2325
8601
A
IC01
BB00
M001
2615
E057
2610
2520A
2320
2520B
F
6212
E
6217
D
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E038
52 PLAF
6230
8604A
8603
E025
E014
E005
E006
E023
50 P/B
8604B
6202
8606
6207
3000
E013
C
D
D
3001
E045
E037
E033
IC25
IC26
3003
IC20B
IC20A
F
E048
13V NR
E
46 HAB
8600
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
2V NR
13V OR
C001
8615
A
10V MR
2V BE
BB10
10V BE
2V MR

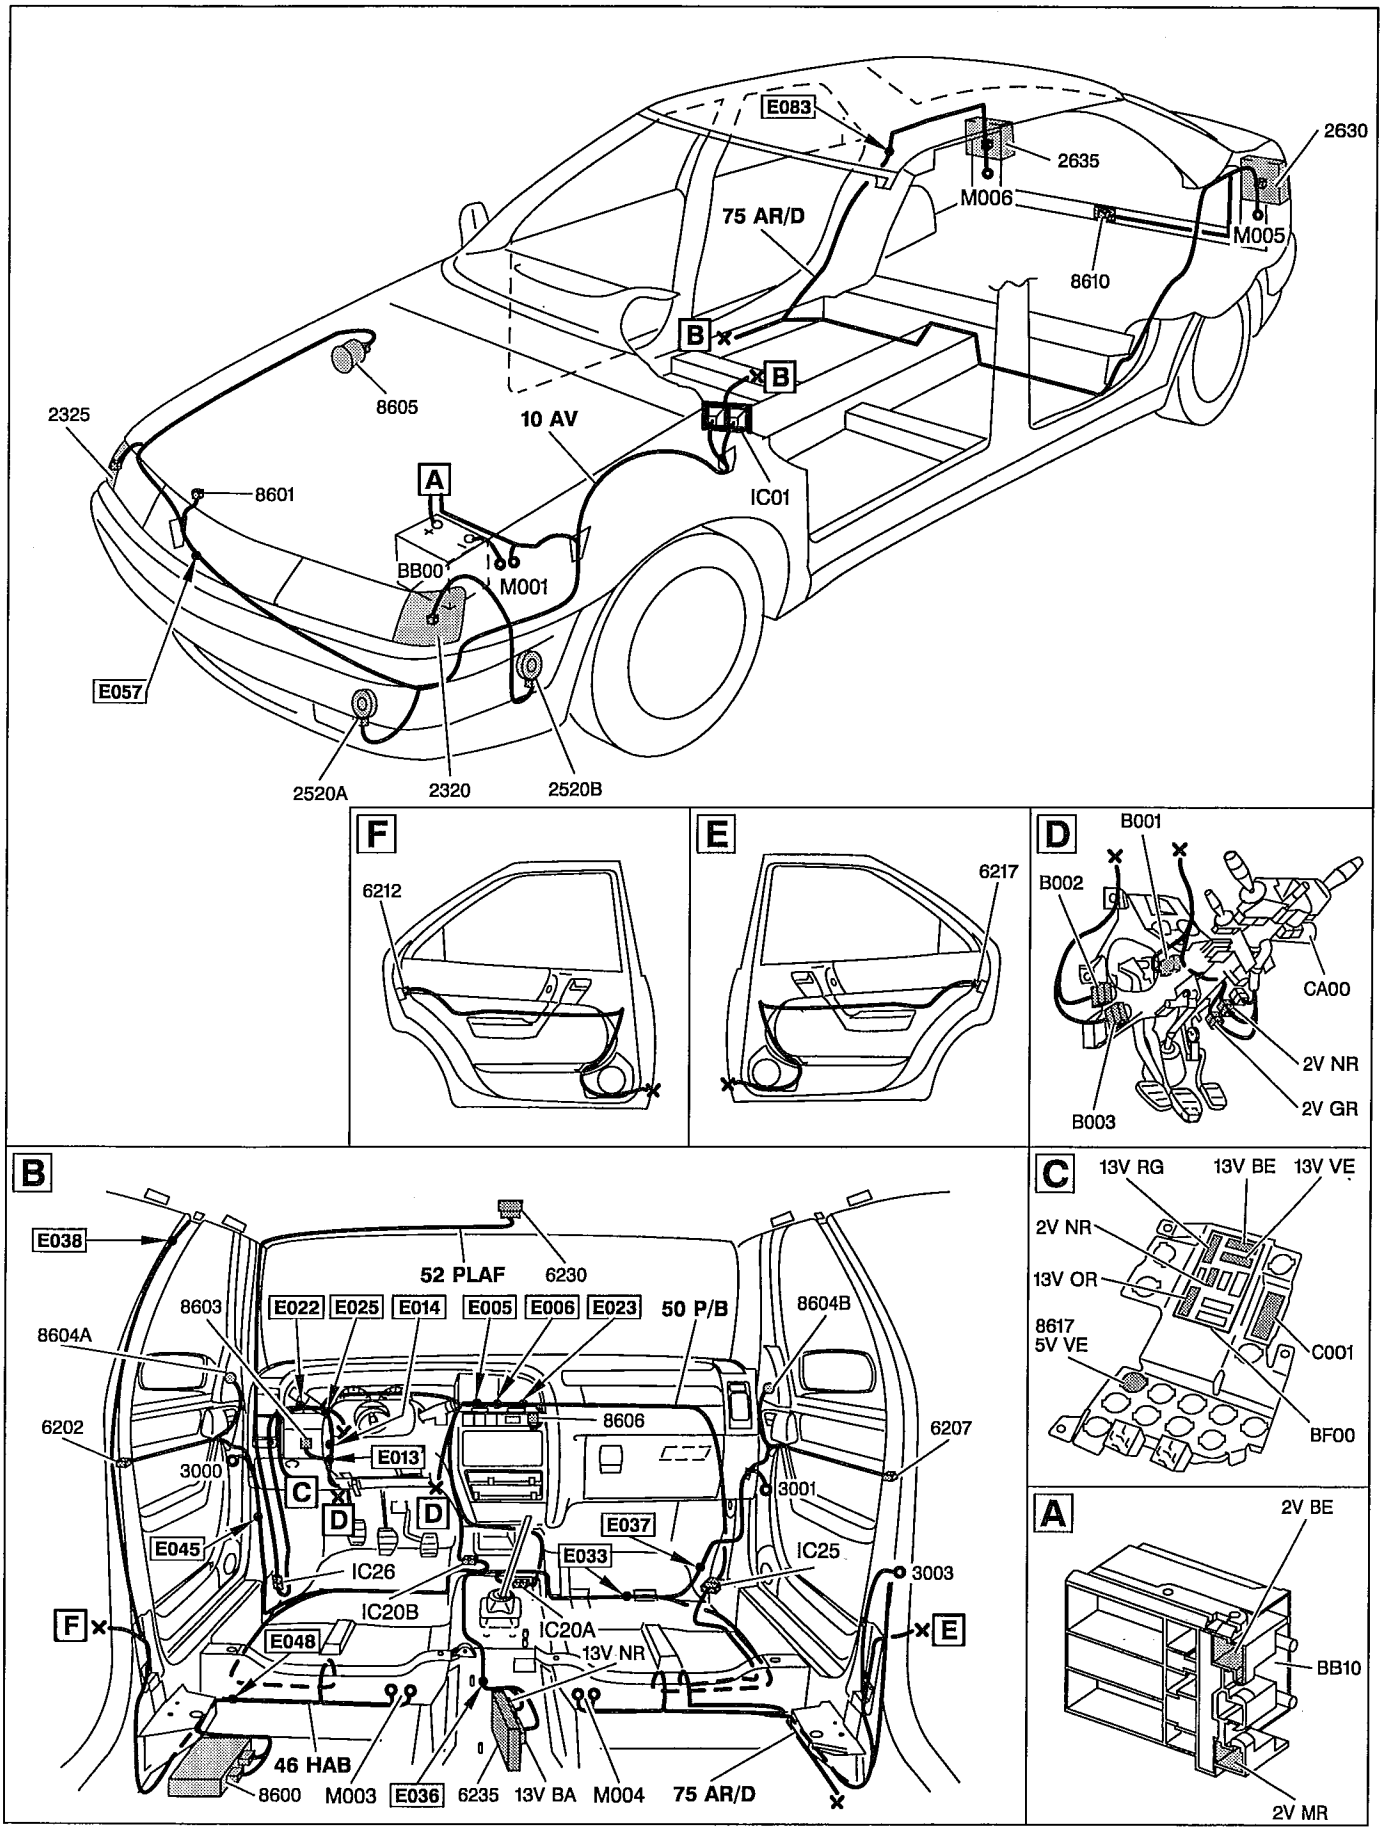

CA00
BF00
F17
F8
F15
F19
F12
2V NR
2V GR
13V RG
2V NR
13V VE
13V BE
13V GR
VV3
26--
BB10
F14
F15
2400B
26-- 24--
2610
M001
2320
2615
2325
C001
30V MR
8604A
8604B
8615
M005
2630
2635
M006
8600
6230
62--
6212
BB00
82--
6217
M004
77--
8605
M001
8606
8601
M003
1V BA
6202
6207
8610
8603
B003
B001
M001


2635
2630
2325
2615
2610
2320
8601
8610
8605
CA00
8606
B003
8615
BB10
BB00
BF00
B001
8603
2400B
8604B
6235
8200
6230
6207
8604A
6202
6212
6217
8600
E083
E005
E006
E014
E002
E022
E025
E023
E057
E056
E045
E048
E038
E037
M001
M003
M004
M005
M006
C001
IC01 133V
IC01C
IC01D
IC01L
IC25 30V MR
IC26 9V GR
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
2V MR
4V BE
2V NR
4V MR
2V GR
5V BA
10V BE
10V MR
2V BE
2V BA
13V MR
5V NR
2V JN
13V BA
13V NR
13V OR
13V RG
13V VE
13V BE
8V GR
9V MR
9V BA
18V GR
2V RG
1V BA
5V MR
75 AR/D
50 P/B
10 AV
46 HAB
52 PLAF
23--
24-- 26--
62--
77--
82--


E083
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
8610
B
B
8605
10 AV
2325
8601
A
IC01
BB00
M001
2615
E057
2610
2520A
2320
2520B
F
6212
E
6217
D
B001
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E038
52 PLAF
6230
8603
E022
E025
E014
E005
E006
E023
50 P/B
8604B
8604A
6202
8606
6207
3000
E013
C
D
D
3001
E045
E037
IC25
IC26
E033
3003
IC20B
IC20A
F
E048
13V NR
E
46 HAB
8600
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
2V NR
13V OR
8617
5V VE
C001
8615
A
10V MR
2V BE
BB10
10V BE
2V MR


CA00
BF00
F17
F8
F15
F19
F7
F12
26--
2520A
2520B
BB10
B002
M001
2320
2325
8617
M005
2630
2635
M006
8604A
8604B
6230
62--
8600
8601
8606
M003
6212
6217
M004
77--
BB00
82--
8605
6202
6207
8610
8603
B003
B001


2635
4V BE
75 AR/D
2V MR
8610
77--
7717
50 P/B
IC26 9V GR
6270 B3 6270
52 PLAF
5V NR
6230
62--
8200
82--
E083
M8616
ME083
C001
30V MR
M006
M04A
ME083
IC25 30V MR
2343 B3 2343
2333 C3 2333
8616 E2 8616
7717
IC20A 9V BA
6270 B3 6270
3050 B5 3050
46 HAB
9V MR
M6292 4
8612 6
6207
2630
4V BE
M09B
M005
E005
2335
2331
2333
23--
E006
2345
2341
2343
IC20B 18V GR
B17 A1 B17
C12F B1 C12F
2335 B2 2335
2345 B3 2345
8602 C1 8602
8603 C2 8603
860 C3 860
8616 D1 8616
8601 D2 8601
8604 E1 8604
8605 E2 8605
8615 E3 8615
8630
2V RG
8606
8607
8604A
E013
250A
250B
8631
25--
E014
BB15
BB17
BB18
8605
4V MR
10 AV
C15E
8604
8605
M15E
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BB15 3 BB15
BB14 4 BB14
BB4 5 BB4
13V MR
MB002 A5
M250A
M250B
B002
8604B
2V JN
8608
8609
9V MR
M6290 4
8611 6
3050
6202
2325
2V GR
2341
M2341
IC01A
250A 6 250A
M250A 7 M250A
250B 8 250B
M250B 9 M250B
2V NR
BB4 1
2V GR
CC
CC1
2
CA00
13V BA
A3 8618
A5 6270
A6 8617
13V NR
A6 6243
A7 6244
8614
6235
62--
5V MR
M8613 1
8613 3
6243
6212
8601
2V NR
M8601
IC01C
2341 4 2341
IC01D
2331 4 2331
IC01L
8601 1 8601
8605 2 8605
8604 3 8604
C12E 4 C12E
2V NR
BB14 1
13V OR
C12E B4
C12F
B07A B7
13V RG
BB17 A7
13V VE
VV6 A2
B15P B6
13V BE
CC1 A1
B17 A3
V19 A6
BF00
E045
ME045
M6290
E048
ME048
M17
M8625
1V BA
M8625
1V BA
8625
5V MR
M6244 1
6244 3
6217
E057
MP4
M2341
M001
MP4
MB003
MB002
E025
CC
CC1
E023
B15P
B15D
B15O
2520A
2V BA
250B
M250B
8606
2V BA
B15D
8602
B003
13V MR
B6 M19K
A5 MB003
2520B
2V BA
250A
M250A
MP3
E056
M2331
8617
5V VE
8630
B15O
B07A
8631
8V GR
8603 1
V19K 6
M19K 7
8603
13V MR
V19 A7
V19K B2
B001
13V BR
8608 A1
8606 A2
8625 A3
8612 A5
8613 A6
8617 A7
8609 B1
8607 B2
860 B4
8611 B5
8615 B6
8618 B7
8613
ME038
E038
13V GR
B17 A1
2345 A2
8604 A3
8602 A5
8601 A6
M17 A7
C12F B1
2335 B2
8605 B3
8603 B5
8614 B6
8616 B7
8600
M6292
M6244
ME037
E037
M003
ME048
M003
ME045
ME038
M004
ME037
2320
2V GR
2331
M2331
2V MR
BB15
BB14
2V BE
BB4
BB10
BB00
M001


E083
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
8610
B
B
8605
2325
10 AV
A
8601
IC01
BB00
M001
E057
2520A
2320
2520B
F
6212
E
6217
D
B001
B002
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E038
52 PLAF
6230
8603
E022
E025
E014
E005
E006
E023
50 P/B
8604B
8604A
6202
8606
6207
3000
E013
C
D
D
3001
E045
E037
E033
IC25
IC26
3003
IC20B
IC20A
F
E048
13V NR
E
46 HAB
8600
M003
E036
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
2V NR
13V OR
8617
5V VE
C001
BF00
A
2V BE
BB10
2V MR

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVA 50 P/B

E001	BB5	Matarbox	BB10	E001	
	BB6	E001		Omkopplare belysning	0002
	BB7	E001		Omkopplare belysning	0002
	BB8	E001		Omkopplare belysning	0002
	BB9	E001		Säkringsbox	BF00
E002	PC1	Omkopplare belysning	0002	E002	
	PC5	E002		Instrument kontr.l. halvljus	0004
	PC3B	E002		Matarbox (vä. strålkast.)	BB10
	PC4A	E002		Matarbox (hö. strålkast.)	BB10
	PC7	E002		Relä halvljusautomatik	8615
E003	PR1	Omkopplare belysning	0002	E003	
	PR4A	E003		Matarbox (hö. helljus)	BB10
	PR3A	E003		Matarbox (vä. helljus)	BB10
	PR5	E003		Instrum. kontrollampa helljus	0004
E004	216	Bromsljuskontakt	2100	E004	
	213	E004		Höger bakljus	2635
	212	E004		Vänster bakljus	2630
	7046	E004		Dator ABS	7040
	7317	E004		Elektronikbox farthållare	7310
E005	223	Belysningsreglage	0002	E005	
	2330	E005		Strömbrytare varningsblinkers	2300
	2330	E005		Blinkers vänster bak	2630
	2333	E005		Blinkers vänster fram	2320
	2334	E005		Instrumenttavla (kontrollampa)	0004
	2335	E005		Elektronikbox stöldlarm	8600
E006	234	Omkopplare belysning	0002	E006	
	2340	E006		Strömbrytare varningsblinkers	2300
	2343	E006		Blinkers höger bak	2635
	2341	E006		Blinkers höger fram	2325
	2344	E005		Instrumenttavla (kontrollampa)	0004
	2345	E006		Relä stöldlarm	8600
E007	BB10	Matarbox	BB10	E007	
	BB11	E007		Omkopplare belysning	0002
	BB12	E007		Säkringsbox	BF00
	BB13	E007		Relä dimljus bak	2005
	BB25	E007		Relä halvljusautomatik	2400A
E008	VR	Belysningsreostat	3050	E008	
	VR1	E008		Radio	8410
	VR2	E008		Instrumenttavla	0004
	VR3	E008		Fasad luftkonditionering	8025
	VR4	E008		Klocka	7220
E010	8111	Relä eluppvärmd bakruta	8115	E010	
	812	E010		Strömbrytare eluppvärmd bakruta	8110
	811	E010		Eluppvärmd bakruta	8120
	8110	E010		E043	

E011	610	Relä fönsterhiss bak	6125	E011	
	6105	E011		Relä stängn. elfönsterhiss bak	6121
	6100	E011		E039	
E012	PB1A	Omkopplare dimljus fram	2660	E012	
	PB1	E012		Relä dimljus fram	2665
	PB1B	E012		Strömbrytare dimljus fram	2660
	PB1C	E012		Strömbrytare dimljus fram	2005
E013	250	Omkopplare belysning	0002	E013	
	250A	E013		Signalhorn bas	2520B
	250B	E013		Signalhorn diskant	2520A
	252	E013		Relä kompressorhorn	2505
	8631	E013		Relä signalhorn stöldlarm	8617
E014	BB15	Matarbox	BB10	E014	
	BB16	E014		Säkringsbox	BF00
	BB17	E014		Säkringsbox	BF00
	BB18	E014		Relä stöldlarm	8615
E015	7337	Elektronikbox farthållare	7310	E015	
	7336	E015		Relä farthållare	7307
E016	730	Strömbrytare farthållare	7300	E016	
	7316	E016		Relä farthållare	7307
	7302	E016		Elektronikbox farthållare	7310
	7301	E016		Omkopplare farthållare	7305
E017	ME017	Jordplint	B003	E017	
	ME017	Jordplint	B002	E017	
	M531	E017		Strömbrytare spolare bak	5203
	M19C	E017		Strömbrytare torkare bak	5202
	MB15	E017		Tangentpanel stöldlås	8200
	MVV2	E017		Relä halvljusautomatik	2400B
	M1627	E017		Summer för för hög hastighet	4740
	MC12K	E017		Summer för för hög hastighet	4740
	M24	E017		Belysning automatlåda	3070
	M19P	E017		Strömbrytare luftkonditionering	8000
E018	480	Dator insprutning	1320	E018	
	48AA	E018		Rött kopplingsstycke 4 stift	C8201
	142	E018		Diagnosuttag	C0001
	4800	E018		Instrumenttavla	0004
	404	E018		Instrumenttavla	0004
E019	220	Backljuskontakt	2200	E019	
	222	E019		Kontakt släpvagnskoppling	C3100
	645	E019		Elektron. förinst. sidospegel	6407
E020	14AA	Dator insprutning	1320	E020	C8201
	14CC	E020		Rött kopplingsstycke 4 stift	C0001
	824	E020		Diagnosuttag	8200
E021	VV	Omkopplare belysning	0002	E021	
	VV1	E021		Relä halvljusautomatik	2400A
	VV2	E021		Relä halvljusautomatik	2400B

E022	VV3	Relä halvljusautomatik	2400A	E022	
	VV5	E022		Säkringsbox	BF00
	VV6	E022		Säkringsbox	BF00
	VV7	E022		Relä halvljusautomatik	8615
E023	B15P	Säkringsbox	BF00	E023	
	B15D	E023		LED stöldlarm	8606
	B15E	E023		Relä stöldlarm (halvljus)	8615
	B15Q	E023		Relä stöldlarm (signalhorn)	8617
E024	3093	E032		E024	
	304	E024		Summer för glömd belysnng	4720
	7718	E024		Dator fjädring	7715
	8404	E024		Summer för biltelefon	8483
E025	CC	Tändningslås	CA00	E025	
	CC1	E025		Säkringsbox	BF00
	CC2	E025		Släpkontakt airbag	6566
	CC3	E025		Säkringsbox	BF00
E026	C03M	Säkringsbox	BF00	E026	
	C03A	E026		Elektronikbox kylvatten	8010
	C03	E026		E059	
	C03L	E026		Elektronikbox pyrotekniska bältessträckare	6540
E027	1627	Summer för för hög hastighet	4740	E027	
	1625	E027		E058	
	7310	E027		Dator farthållare	7310

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 46 HAB

E031	600	Relä fönsterhissar	6021	E031	
	6001	E031		Strömbrytare vänster fram	6000
	6003	E031		Strömbrytare höger fram	6005
	6005	E031		Elektr.box intervallfönsterh.	6030
	6002	E031		Strömbr. fönsterh. passagerars.	6015
E032	3087	Elektronikbox superlåsning	6235	E032	
	309	Tidsstyrning taklampa	3004	E032	
	305	E032		Dörrkontakt vänster fram	3000
	307	E032		Dörrkontakt vänster bak	3002
	306	E032		Dörrkontakt höger fram	3001
	308	E032		Dörrkontakt höger bak	3003
	3093	E032		E024	
	304	E032		Summer för glömd belysning	4720
E033	A30E	Säkringsbox	BF00	E033	
	A30N	E033		Tidsstyrn taklampa el superlås	3004 el 6235
	A30Q	E033		Läslampa höger fram	3031
	A30R	E033		Läslampa höger bak	3033
	A30S	E033		Läslampa vänster fram	3032
	A30T	E033		Läslampa vänster bak	3034
	A30U	E033		Elektronikbox elsidospeglar	6407

E034	B15C	Säkringsbox	BF00	E034	
	B15H	E034		Tidsstyrning belysning	3004
	B15J	E034		Taklampa vänster	3024
	B15K	E034		Taklampa höger	3025
	B15L	E034		Bagagerumsbelysning	3105
	B15M	E034		Taklampa höger	3025
	B15N	E034		Taklampa vänster	3024
E035	620	Elektronikbox centrallås	6235	E035	
	6207	Tidsstyrning belysning	3004	E035	
	6202	E035		Lås höger fram	6207
	6208	E035		IC39	
	6204	E035		Lås höger bak	6217
	6201	E035		Lås vänster fram	6202
	6203	E035		Lås vänster bak	6212
E036	621	Elektronikbox centrallås	6235	E036	
	6217	Tidsstyrning taklampa	3004	E036	
	6214	E036		Lås höger bak	6217
	6212	E036		Lås höger fram	6207
	6211	E036		Lås vänster fram	6202
	6213	E036		Lås vänster bak	6212
	6218	E036		IC 39	
	6219	E036		Tangentpanel kodlås	8200
E037	ME037	Jord	M004	E037	
	M30Q	E037		Läslampa höger fram	3031
	M15M	E037		Taklampa höger	3025
	M6292	E037		Lås höger fram	6207
	M30R	E037		Läslampa höger bak	3033
	M6244	E037		Lås höger bak	6217
	M814	E037		Eluppvärmn. sidospegel hö fram	6415
	M30U	E037		Elektronikbox sidospegelinst.	6407
E038	ME038	Jord	M003	E038	
	M15N	E038		Taklampa vänster	3024
	M30S	E038		Läslampa vänster fram	3032
	M30T	E038		Läslampa vänster bak	3034
	M8613	E038		Lås vänster bak	6212
E039	6100	E011		E039	
	6102	E039		Strömbrytare elfönsterhiss hö bak	6115
	6101	E039		Strömbrytare elfönsterhiss vä bak	6110
E040	6118	Relä låsning bak	6121	E040	
	6111	E040		Strömbrytare elfönsterhiss vä bak	6100
	6112	E040		Strömbrytare elfönsterhiss hö bak	6105
E041	ME041	Jord	M004	E041	
	M616	E041		Strömbrytare fram elfönsterh. hö bak	6115
	M617	E041		Strömbrytare fram elfönsterh. hö bak	6115
	M612	E041		Strömbrytare fram elfönsterh. vä bak	6110
	M613	E041		Strömbrytare fram elfönsterh. vä bak	6110
	M8350	E041		Sätesuppvärmning vä fram	8310
	M8360	E041		Sätesuppvärmning hö fram	8315

E043	8110	E010		E043	
	813	E043		Sidospegel höger	6410
	814	E043		Sidospegel vänster	6415
E044	B14	Säkringsbox	BF00	E044	
	B14A	E044		Relä förarsäte	6360
	B14B	E044		Relä passagerarsäte	6365
E045	ME045	Jord	M003	E045	
	M30G	E045		Reglage sidospegel.	6406
	M6041	E045		Strömbrytare elfönsterhiss vä fram	6000
	M607	E045		Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	M606	E045		Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	M6051	E045		Strömbrytare fönsterhiss vä fram	6000
	M813	E045		Eluppvärmd sidospegel vä fram	6410
	M6290	E045		Låsenhet vä fram	6202
E046	834	Relä sätesuppvärmning	8308	E046	
	835	E046		Reostat sätesuppvärmning vä fram	8302
	836	E046		Reostat sätesuppvärmning hö fram	8303
	8350	E046		Sätesuppvärmning vä fram	8310
	8360	E046		Sätesuppvärmning hö fram	8315
E047	A30B	Säkringsbox	BF00	E047	
	A30K	E047		Relä förarsäte	6360
	A30L	E047		Relä passagerarsäte	6365
E048	ME048	Jord	M003	E048	
	M17	E048		Elektronikbox stöldlarm	8600
	M8625	E048		Enkelkontakt BA (sirenläge)	
	M8627	E048		Enkelkontakt VE (ljusläge)	
E049	A30A	Säkringsbox	BF00	E049	
	A30G	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A30H	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A30J	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
E050	ME050	Jord	M003	E050	
	M8617	E050		Svart enkelkontakt 1 stift	
	MB21	E050		Elektronikbox centrallås	6235
	M640	E050		Omkopplare sidospeglar	6406
	M641	E050		Omkopplare sidospeglar	6406
E051	622	Elektronikbox superlåsning	6235	E051	
	6221	E051		Lås vä fram	6202
	6222	E051		Lås hö fram	6207
	6223	E051		Lås vä bak	6212
	6224	E051		Lås hö bak	6217

EPISSURES FAISCEAUX 10 AV

E056	MP3	Jord	M001	E056	
	MPC3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	MPR3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	M2331	E056		Blinkers vänster fram	2320
	ME101	E056		E101	
	M7320	E056		Elektrov. säkerh. farthållare	7320

E057	MP4	Jord	M001	E057	
	MPC4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	MPR4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	M15E	E057		Siren stöldlarm	8605
	M2341	E057		Blinkers höger fram	2325
	M8601	E057		Kontakt motorhuv (stöldlarm)	8601
E058	162	Hastighetsgivare	1620	E058	
	7711	E058		Dator fjädring	7715
	1360	E058		Dator insprutning	1320
	1625	E058		Summer för för hög hastighet	4740
E059	C03A	E026	BF00	E059	
	C03C	E059		Elektronikbox kylvattentemp.	8010
	C03E	E059		Pressostat	8007
	C03F	E059		Relä kylfläktenhet	1500B
	C03Q	E059		Avstängningsrelä kylkompressor	8015
E060	ME060	Jord	M001	E060	
	M03C	E060		Elektronikbox kylvattentemp.	8010
	M8071	E060		Kylkompressor	8020
E061	ME061	Jord	M001	E061	
	M542	E061		Spolarpump	5405
	M12M	E061		Spolarvätskenivå	5110
	MC12J	E061		Eluppvärmda spolarmunstycken	5105
	M513	E061		Tidsstyrd strålkastarspolare	5400
E062	C12B	Säkringsbox	BF00	E062	
	C12L	E062		Hastighetsgivare	1620
	C12J	E062		Eluppvärmda spolarmunstycken	5105
	C12M	E062		Spolarvätskenivå	5110
E064	PC3B	E002		E064	
	PC3A	E065		Matarbox (höger strålkastare)	BB10
	PC3C	E065		Matarbox (strålkastarspolare)	BB10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU5JP)

E071	BB19	Matarbox	BB10	E071	
	BB20	E071		Dubbelrelä	1304
	BB21	E071		Dubbelrelä	1304
	BB22	E071		Dubbelrelä	1304
	BB27	E071		Relä kodlås	8204
	BB23	E071		Magnetventil för kanistertömning	1215
E072	1210	Relä insprutning	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334

E074	ME074	Jord		E074	
	M1227	E074		Uppvärmning av gasspjäll	1270
	MM07A	E074		Dator insprutning	1320
	M123	E074		Uppvärmning av syresond	1350
	MC2A	E074		Dubbelrelä insprutning1304	
	MM07B	E074		Dator insprutning	1320
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	1357	E075		Tryckgivare	1312
	1342	E075		Lufttemperaturgivare	1240
	1336	E075		Kylvattentemperaturgivare	1220
E076	ME076	Jord		E076	
	D132	E076		Svänghjulsavkännare	1313
	MM07	E076		Dator insprutning	1320
	D130	E076		Syresond	1350

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU7JP - XU10J2)

E071	BB19	Matarrelä	BB10	E071	
	BB20	E071		Dubbelrelä	1304
	BB21	E071		Dubbelrelä	1304
	BB22	E071		Dubbelrelä	1304
	BB23	E071		Magnetventil kanistertömning	1215
	BB27	E071		Relä kodlås	8204
E072	1210	Insprutningsrelä	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord		E074	
	M1227	E074		Värmare gasspjäll	1270
	MM07A	E074		Dator insprutning	1320
	M123	E074		Syresond	1350
	MM07B	E074		Dator insprutning	1320
	MC2A	E074		Dubbelrelä insprutning	1304
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	1336	E075		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1357	E075		Givare insugstryck	1312
	1342	E075		Termistor insugsluft	1240
E076	ME076	Jord		E076	
	D132	E076		Svänghjulsavkännare	1313
	MM07	E076		Dator insprutning	1320
	D130	E076		Syresond	1350

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN XU10J4 ACAV

E071	ME071	E077		E071	
	D138	E071		Knackningsgivare	1120
	M13A	E071		Dator insprutning	1320
E072	1226	Dubbelrelä	1304	E072	
	122	E072		Matarbox	BB10
	1151	E072		Tändspole (cylinder 1)	1135A
	1152	E072		Tändspole (cylinder 2)	1135B
	1153	E072		Tändspole (cylinder 3)	1135C
	1154	E072		Tändspole (cylinder 4)	1135D
E073	BB19	Matarbox	BB10	E073	
	BB20	E073		Dubbelrelä	1304
	BB21	E073		Dubbelrelä	1304
	BB22	E073		Dubbelrelä	1304
	BB23	E073		Dubbelrelä	1304
E074	ME074	Jord	M002	E074	
	M11A	E074		Tändmodul (cylinder 1, 3)	1105A
	M11B	E074		Tändmodul (cylinder 2, 4)	1105B
E075	1210	Dubbelrelä	1304	E075	
	1217	E075		Dator insprutning	1320
	1211	E075		Insprutare 1	1331
	1212	E075		Insprutare 2	1332
	1213	E075		Insprutare 3	1333
	1214	E075		Insprutare 4	1334
E076	1349	Dator insprutning	1320	E076	
	1336	E076		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1351	E076		Spjällpotentiometer	1317
	1342	E076		Lufttemperaturgivare	1240
E077	ME077	Jord		E077	
	1314	E077		Dator insprutning	1320
	M123	E077		Värmare givare	1350
	M1227	E077		Värmare gasspjäll	1270
	ME071	E077		E071	
E078	ME078	Jord		E078	
	1344	E078		Dator insprutning	1320
	M111	E078		Tändspole (cylinder 1)	1135A
	M112	E078		Tändspole (cylinder 2)	1135B
	M113	E078		Tändspole (cylinder 3)	1135C
	M114	E078		Tändspole (cylinder 4)	1135D
E079	141	E079		E020	
	1410	Dator insprutning	1320	E079	
	1411	Dator insprutning	1320	E079	

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 75 AR/D

E081	B15C	Säkringsbox	BF00	E081	
	B15L	E081		Bagagerumsbelysning	3105
	B15J	E081		Taklampa vänster	3024
	B15K	E081		Taklampa höger	3025
	B15N	E081		Taklampa vänster	3024
	B15M	E081		Taklampa höger	3025
E082	A30E	Säkringsbox	BF00	E082	
	A30Q	E082		Läslampa höger fram	3031
	A30S	E082		Läslampa vänster fram	3032
E083	ME083	Jord	M006	E083	
	ME116	E083		E116	
	M811	E083		Eluppvärmd bakruta	8120
	M8616	E083		Kontakt stöldlarm	8610
	M15N	E083		Taklampa vänster	3024
	M15M	E083		Taklampa höger	3025
	M30Q	E083		Läslampa höger fram	3031
	M30S	E083		Läslampa vänster fram	3032
	M6290	E083		Låsenhet vänster framdörr	6202
	M6292	E083		Låsenhet höger framdörr	6207
E084	304	Summer glömd belysning	4720	E084	
	305	E084		Strömbrytare vänster framdörr	3000
	3021	E084		Taklampa vänster	3024
	3022	E084		Taklampa höger	3025
	306	E084		Strömbrytare höger framdörr	3001

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MT (Diesel sugmotor)

E086	ME086	Jord	M002	E086	
	MC12L	E086		Hastighetsgivare	1620
	MCC2B	E086		Elektronikbox förvärmning	1150
	MCC2C	E086		Givare vatten i dieseloljan	4050
E087	CC2	Säkringsbox	BF00	E087	
	CC2A	E087		Insprutningspump dieselolja	1208
		E087		Magnetventil för pumpstopp	1255
	CC2B	E087		Elektronikbox förvärmning	1150
	CC2C	E087		Givare vatten i dieseloljan	4050
	CC2F	E087		Relä korrigering förställning dieselolja	1252
	CC2G	E087		Relä justering förställning dieselolja	1252
	CC2H	E087		Relä för eftervärmning	1156
E088	C03	Säkringsbox	BF00	E088	
	C03G	E088		Säkerhetskontakt för startmotor	1000
	C03H	E088		Säkerhetskontakt för startmotor	1000
E090	100	Tändningslås	CA00	E090	
	100A	E090		Startmotor	1010
	105	E090		Elektronikbox förvärmning	1150
	101	E090		Halvljusrelä	2400A

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MT (Turbo diesel)

E086	ME086	Jord		E086	
	MC12L	E086		Hastighetsgivare	1620
	MCC2B	E086		Elektronikbox förvärmning	1150
	M1395	E086		Insprutningspump dieselolja	1208
	MCC2C	E086		Givare vatten i dieseloljan	4050
E087	CC2	Säkringsbox	BF00	E087	
	CC2D	E087		Insprutningspump dieselolja	1208
	CC2E	E087		Insprutningspump dieselolja	1208
	CC2H	E087		Relä eftervärmning	1156
	CC2F	E087		Relä justering förställning dieselolja	1252
	CC2G	E087		Relä justering förställning dieselolja	1252
	CC2B	E087		Elektronikbox förvärmning	1150
	CC2C	E087		Givare vatten i dieseloljan	4050
	CC2I	E087		Höjdgivare	1314
E089	100	Tändningslås	CA00	E090	
	100A	E090		Startmotor	1010
	105	E090		Elektronikbox förvärmning	1150
	101	E090		Halvljusrelä	2400A

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MT (Bensin)

E086	1650	Säkerhetskontakt start	1000	E086	
	1651	E086		Dator insprutning tändning	1320
	1650A	E086		Startspärrelä	1005
E087	C03	Säkringsbox	BF00	E087	
	C03G	E087		Kontakt startspärr	1000
	C03H	E087		Kontakt startspärr	1000
	C03K	E087		Elektronikbox katalysatortemperatur	4805
	C03P	E087		Värmare för vevhusventilation	1273
	C03N			Backljuskontakt	2200
E088	ME088	Jord		E088	
	M1651	E088		Spärrelä automatlåda	1005
	MC12L	E088		Hastighetsgivare	1620
	MC03K	E088		Elektronikbox katalysatortemperatur	4805
E089	C03A	Säkringsbox	BF00	E089	
	C03B	E089		Backljuskontakt	2200

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 30 ABR

E091	ME091	Jord	M001	E091	
	M449	E091		Relä ABS	7018
	M06	E091		Dator ABS	7040
	M06A	E091		Dator ABS	7040
E092	7057	Relä ABS	7018	E092	
	7058	E092		Dator ABS	7040
	7059	E092		Dator ABS	7040
	7060	E092		Dator ABS	7040

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 30 ABR

E096	151	Kylvattentemperaturgivare	1505	E096	
	1512	E096		Motor motorfläktenhet	1510
	156	E096		Relä motorfläktenhet	1500C
	155	E096		Motor motorfläktenhet	1510B
		E096		Relä motorfläktenhet	1500B
	1511	E096		Motor motorfläktenhet	1510B
		E096		Relä motorfläktenhet	1500
	154	E096		Relä motorfläktenhet	1500
	153	E096		Motstånd 2 hastigheter	1506
	1510	E096		Diagnosuttag	C001
	154A	E096		Motor motorfläktenhet	1510
	1550	E096		Relä motorfläktenhet	1500B

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 12 US FR

E101	ME101	E056		E101	
	M4410	E101		Kontakt bromsvätskenivå	4410
	M446	E101		Bromsbelägg höger fram	4431
	M445	E101		Bromsbelägg vänster fram	4430
E102	444	Instrumenttavla	0004	E102	
	445	E102		Bromsbelägg vänster fram	4430
	446	E102		Bromsbelägg vänster fram	4431

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 52 PLAF

E106	A30F	Säkringsbox	BF00	E106	
	A30W	E106		Sminkspegel	3061
E107	ME107	Jordplint	B003	E107	
	M30W	E107		Sminkspegel	3061

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 32 SUSP

E111	ME112	Jord	M002	E111	
	M7730	E111		Magnetventil bak	7717
	M7720	E111		Magnetventil fram	7716
	M08A	E111		Dator fjädring	7715
	M08B	E111		Dator fjädring	7715
	MC12J	E111		Givare chassirörelser	7705
	M7706	E111		Manokontakt hydraulik	7706
	M7723	E111		Magnetventil för krängningskontroll	7718
E112	BM08	Matarbox	BB10	E112	
	BM08A	E112		Dator fjädring	7715
	BM08B	E112		Dator fjädring	7715

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 78 VL/D

E116	ME116	E083	E116
	M260B	E116	Ljus baklucka höger 2631
	M04D	E116	Skyltbelysning höger 2633
	M09D	E116	Skyltbelysning vänster 2636
	M319	E116	Kulkontakt 3100
	M214	E116	Extra bromsljus 2110

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 56 CLM

E126	7	Säkringsboxs	BF00	E126
	10	E126		Temperaturgivare för kupéluft 8030
	21	E126		Dator luftkonditionering 8080
E127	3	Jordplint	B002	E127
	19	E127		Front klimatanläggning 8025
	20	E127		Dator luftkonditionering 8080
E128	44	Dator luftkonditionering	8080	E128
	45	Dator luftkonditionering	8080	E128
	36	E128		Temperaturgivare förångare 8006
	37	E128		Temperaturgivare för luftmunstycke 8037
	40	E128		Temperaturgivare för luft riktad nedåt 8034
E129	31	Dator luftkonditionering	8080	E129
	8	E129		Front klimatanläggning 8025
	30	E129		Temperaturgivare för kupéluft 8030
	12	E129		Temperaturgivare för ytterluft 8032

FÖRGRENINGAR PLUSPLINT + PARKERINGSLJUS

B001	V19	Säkringsbox	BF00	Plusplint B001
	V19H	Plusplint	B001	Strömbrytare stängning fönsterhiss bak 6120
	V19J	Plusplint	B001	Strömbrytare fjädring 7710
	V19D	Plusplint	B001	Strömbrytare varningsblinkers 2300
	V19E	Plusplint	B001	Strömbrytare bakruteuppvärmning 8110
	V19G	Plusplint	B001	Strömbrytare dimljus bak 2000
	V19F	Plusplint	B001	Belysning cigarrettändare 8100
	V19N	Plusplint	B001	Strömbrytare dimljus fram 2660
	V19K	Plusplint	B001	Strömbrytare stöldlarm 8603
	V19M	Plusplint	B001	Strömbrytare farthållare 7300
	V19L	Plusplint	B001	Reostat belysning 3050
	V19B	Plusplint	B001	Strömbrytare spolare bak 5203
	V19C	Plusplint	B001	Strömbrytare torkare bak 5202
	V19P	Plusplint	B001	Strömbrytare luftkonditionering 8000

FÖRGRENINGAR JORDPLINTAR

B002	MB002	Jord	M001	Jordplint	B002
	M310	Jordplint	B002	Handskfacksbelysning	3115
	M19G	Jordplint	B002	Strömbrytare dimljus bak	2000
	M511	Jordplint	B002	Omkopplare torkare	0005
	M432	Jordplint	B002	Bränslenivåmätare	1211
	M121	Jordplint	B002	Pump bränslenivåmätare	1211
	M28B	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M12H	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	ME127	Jordplint	B002	Anslutningskabel luftkonditionering	
	M230	Jordplint	B002	Blinkersrelä	2305
	M19D	Jordplint	B002	Strömbrytare varningsblinkers	2300
	M23B	Jordplint	B002	Relä eluppvärmd bakruta	8116
	M19E	Jordplint	B002	Strömbrytare eluppvärmd bakruta	8110
	M16A	Jordplint	B002	Cigarettändare	8100
	M500	Jordplint	B002	Torkarmotor fram	5015
	M25C	Jordplint	B002	Klocka	7220
	M09	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	MVR2	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M02D	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M505	Jordplint	B002	Intervalltorkare fram	5010
	M15R	Jordplint	B002	Diagnosuttag	C001
	M250B	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
	M250A	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
	MC03L	Jordplint	B002	Elektronikbox pyrotekniskt säkerhetsbälte	6540
	M440	Jordplint	B002	Parkeringsbromskontakt	4400
	M7710				
	ME017	Jordplint	B002	E017	
B003	MB003	Jord	M001	Jordplint	B003
	ME107	Jordplint	B003	IC 26 eller E107	6230
	M28D	Jordplint	B003	Relä taklucka	6807
	M30D	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss fram	6021
	M20	Jordplint	B003	Kabelanslutning luftkonditionering	
	M7710	Jordplint	B003	Strömbrytare fjädring	7710
	M19H	Jordplint	B003	Strömbrytare stängning elfönsterhiss bak	6120
	M6011	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss bak	6125
	ME017	Jordplint	B003	E017	
	MPB1C	Jordplint	B003	Relä dimljus bak	2005
	M19K	Jordplint	B003	Strömbrytare stöldlarm	8603
	M7302	Jordplint	B003	Elektronikbox farthållare	7310
	M19M	Jordplint	B003	Strömbrytare farthållare	7300
	MK23	Jordplint	B003	Relä sätesuppvärmning	8308
	M252	Jordplint	B003	Relä kompressorhorn	2505
	M681	Jordplint	B003	Enhet taklucka	6820
	M802	Jordplint	B003	Anslutning luftkonditionering	
	M19R	Jordplint	B003	Strömbrytare dimljus fram	2660
	MB15	Jordplint	B003	Tangentpanel kodlås	8200
B004		Batteri	BB00	Plusplint	B004
	BB24	Plusplint	B004	Huvudsäkring. 1	BMF1
	BB24A	Plusplint	B004	Huvudsäkring. 2	BMF2

• IC 02 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 20 MOT

MODUL A

stift 1	+ startmotor
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ back (+ C --)
stift 2	backljus (återgång kontakt)
stift 3	laddning (kontrollampa))

MODUL C

stift 1	oljetryck
stift 2	kylvattentemperatur (kontrollampa)
stift 3	kylvattentemperatur (visare)

MODUL D

stift 1	oljenivå
stift 2	oljenivå
stift 3	+ hastighetsgivare (+ C --)

MODUL E

stift 1	kontrollampa glödning
stift 2	glödning + CC
stift 3	kontrollampa vatten i dieselolja

MODUL F

stift 1	+ varvräknare (diesel)
stift 2	- varvräknare (diesel)
stift 3	avskärmning varvräknare

MODUL G

stift 1	hastightsgivare (signal)
stift 2	givare BITRON (termistor)
stift 3	givare BITRON (termistor)

MODUL H

stift 1	oljetemperatur (visare)
stift 2	oljetemperatur (varningslampa)
stift 3	oanvänt

MODUL I

stift 1	farthållare (startinfo)
stift 2	reglage halvljusautom (startinfo)
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	kontrollampa förvarning kylvattentemp (diesel)
stift 2	kontrollampa överhettning katalysator
stift 3	oanvänt

• IC 04 7V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 30 ABR

stift 1	ABS (kontrollampa på instrumenttavlan)
stift 2	ABS (+ C --)
stift 3	ABS (stopplampa)
stift 4	ABS (diagnostik)
stift 5	oanvänt
stift 6	oanvänt
stift 7	oanvänt

• IC 05 18V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN

MODUL A

stift 1	insprutning (+ BB)
stift 2	insprutning (+ B--)

MODUL B

stift 1	insprutning (+ CC)
stift 2	insprutning (kontrollampa diagnostik)
stift 3	förbind. kodlås-insprutningsdator (återmatn)

MODUL C

stift 1	varvräknare
stift 2	info diagnostik K (M. Marelli) L (Bosch)
stift 3	info diagnostik L (M. Marelli) K (Bosch)

MODUL D

stift 1	syresond (uppvärmning före säkring)
stift 2	syresond (uppvärmning efter säkring)
stift 3	info fordonshastighet (signal)

MODUL E

stift 1	oanvänt
stift 2	AC.ON (luftkonditionering)
stift 3	AC.TH (luftkonditionering)

MODUL F

stift 1	+ bränslepump (matning före säkring)
stift 2	Kodlås (dialog)

• IC 06 18V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 32 SUSP

MODUL A

stift 1	fjädring (+ B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	fjädring (+ C --)
stift 2	oanvänt
stift 3	fjädring (information diagnostik)

MODUL C

stift 1	fjädring (info pedal)
stift 2	fjädring (info pedal)
stift 3	fjädring (info pedal)

MODUL D

stift 1	fjädring (info ratt)
stift 2	fjädring (info ratt)
stift 3	fjädring (info ratt))

MODUL E

stift 1	fjädring (info ratt)
stift 2	fjädring (info sport kontrollampa)
stift 3	fjädring (info sport strömbrytare)

MODUL F

stift 1	fjädring (info öppen dörr)
stift 2	fjädring (info öppet bagageutrymme)
stift 3	fjädring (info hastighet)

• IC 07 2V VE Kontaktstycke mellan 10 AV och 17 GMV

stift 1	dimljus fram (matning)
stift 2	dimljus fram (jord)

• IC 08 Kontaktstycke mellan 10 AV och 16 GMV

• 2V GR (XU10 J4 ACAV)

stift 1	kylfläktenhet (+ B --)
stift 2	kylfläktenhet (styrning relä)

• 3V GR

stift 1	kylfläktenhet (+ C --)
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• 4V GR (Alla modeller med luftkonditionering)

stift 1	kylfläktenhet (+ C --)
stift 2	låg hast.(styrd av elektronikbox vattentemp).
stift 3	hög hast.(styrd av elektronikbox vattentemp).
stift 4	kylfläktenhet (+ B --)

• IC 09 2V GR Kontaktstycke mellan 20 MOT och 21 JN

stift 1	info Automatlåda för insprutningsdator
stift 2	oanvänt

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

● IC 10 3V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 12 FR

stift 1	jordkabelhärva 12 US FR
stift 2	info hydraultryck (tryck + nivå)
stift 3	info bromsbelägg (slitage)

● IC 11 14V NR Kontaktstycke mellan 21 JN och 22 MOT/C

stift 1	oanvänt
stift 2	styrning spole 1
stift 3	styrning spole 2
stift 4	styrning spole 3
stift 5	styrning spole 4
stift 6	jord spole 1
stift 7	jord spole 2
stift 8	jord spole 3
stift 9	jord spole 4
stift 10	oanvänt
stift 11	matning spole 1
stift 12	matning spole 2
stift 13	matning spole 3
stift 14	matning spole 4

● IC 20 30V MR Kontaktstycke mellan 50 PB och 46 HAB

MODUL A

stift 1	+ fönsterhiss fram
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	+ högtalare höger fram
stift 2	- högtalare höger fram
stift 3	+ högtalare vänster bak

MODUL C

stift 1	+ högtalare vänster fram
stift 2	- högtalare vänster fram
stift 3	- högtalare vänster bak

MODUL D

stift 1	+ högtalare höger bak
stift 2	- högtalare höger bak
stift 3	info dörrkontakt (öppen dörr)

MODUL E

stift 1	sidospeglar (+ A --)
stift 2	+ avfrostning sidospeglar
stift 3	+ yttertemperatur

MODUL F

stift 1	elfönsterhiss bak (matn. strömbryt. på dörrar)
stift 2	oanvänt

MODUL G

stift 1	förinställd sidospegel (info backning)
stift 2	förinställd sidospegel (diagnostik)
stift 3	- yttertemperatur

MODUL H

stift 1	elreglerat säte (+ B --)
stift 2	elreglerat säte (+ AA)

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

● IC 20A 9V BA Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

stift A1	+ B --
stift A2	+ A --
stift A4	elfönsterhiss bak (strömbrytarnas matning)
stift A5	+ sätesuppvärmning
stift B1	dörrlåsning (+ B --)
stift B2	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B3	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B4	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B5	info öppen förardörr (kodlås)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 20B 18V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1	stöldlarm (+ B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1	stöldlarm (+ A --)
stift 2	stöldlarm (styrn. vänster blinkers)
stift 3	stöldlarm (styrn. höger blinkers)

MODUL C

stift 1	stöldlarm (styrn. LED)
stift 2	stöldlarm (info avstängning rörelsegivare)
stift 3	stöldlarm (diagnostik))

MODUL D

stift 1	stöldlarm (info öppet bagageutrymme)
stift 2	stöldlarm (info öppet motorrum)
stift 3	oanvänt

MODUL E

stift 1	stöldlarm (siren)
stift 2	stöldlarm (siren)
stift 3	stöldlarm (styrn. relän 8615 el 1617)

MODUL F

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	superlåsning (diagnostik)

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 1 utan option centrallås)

MODUL A

stift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	strömbrytare dörrkontakt (info öppen dörr))

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	höger bromsljus
stift 3	blinkers höger

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	vänster bromsljus
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dimljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	oanvänt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak (+ A --)
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	intervalltorkning bak (tidsinställn. f.spoln.)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	- högtalare höger
stift 2	+ B --
stift 3	+ högtalare höger

MODUL J

stift 1	- högtalare vänster
stift 2	+ A --
stift 3	+ högtalare vänster

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 3 och 2, nivå 1 med tillval centrallås)

MODUL A

stift 1	bränslenivåmätare (visare)
stift 2	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	oanvänt

MODUL B

stift 1	parkeringsljus höger
stift 2	bromsljus höger
stift 3	blinkers höger

MODUL C

stift 1	parkeringsljus vänster
stift 2	bromsljus vänster
stift 3	blinkers vänster

MODUL D

stift 1	dimljus bak
stift 2	back
stift 3	+ BB

MODUL E

stift 1	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	bagagerumskontakt

MODUL F

stift 1	+ bränslepump
stift 2	- bränslepump

MODUL G

stift 1	+ torkare bak (+ A --)
stift 2	intervalltorkning bak
stift 3	intervalltorkning bak (tidsinställning)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 26 9V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 52 PLAF

stift A1	taklucka (+ stängning)
stift A2	taklucka (återgång öppning)
stift A4	taklucka (återgång stängning)
stift A5	taklucka (+ öppning)

stift B1	dörrlåsning (+ B --)
stift B2	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B3	dörrlåsning (info fjärrkontroll)
stift B4	jord kabelhärva 52 PLAF
stift B5	+ A --

• IC 39 3V RG Kontaktstycke mellan 46 HAB och 75 AR/D

stift 1	dörrlås (stängning tanklucka och baklucka)
stift 2	dörrlås (öppning tanklucka och baklucka)
stift 3	bagagerumsbelysning (+ B --)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 50 5V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

stift 1 dimljus bak
stift 2 jord (kabelhärva VL/D)
stift 3 back
stift 4 parkeringsljus vänster
stift 5 parkeringsljus höger

• IC 50A 5V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

(gäller nivå 2 och 3, nivå 1 med tillval centrallås)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 dörrlåsning (öppning baklucka)
stift 5 dörrlåsning (stängning baklucka)

• IC 50A 6V JN Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 V/D

(gäller alla nivåer, bilar med extra bromsljus)

stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (-)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 dörrlåsning (öppning av baklucka)
stift 5 dörrlåsning (öppning av baklucka)
stift 6 extra bromsljus

• IC 50A 3V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

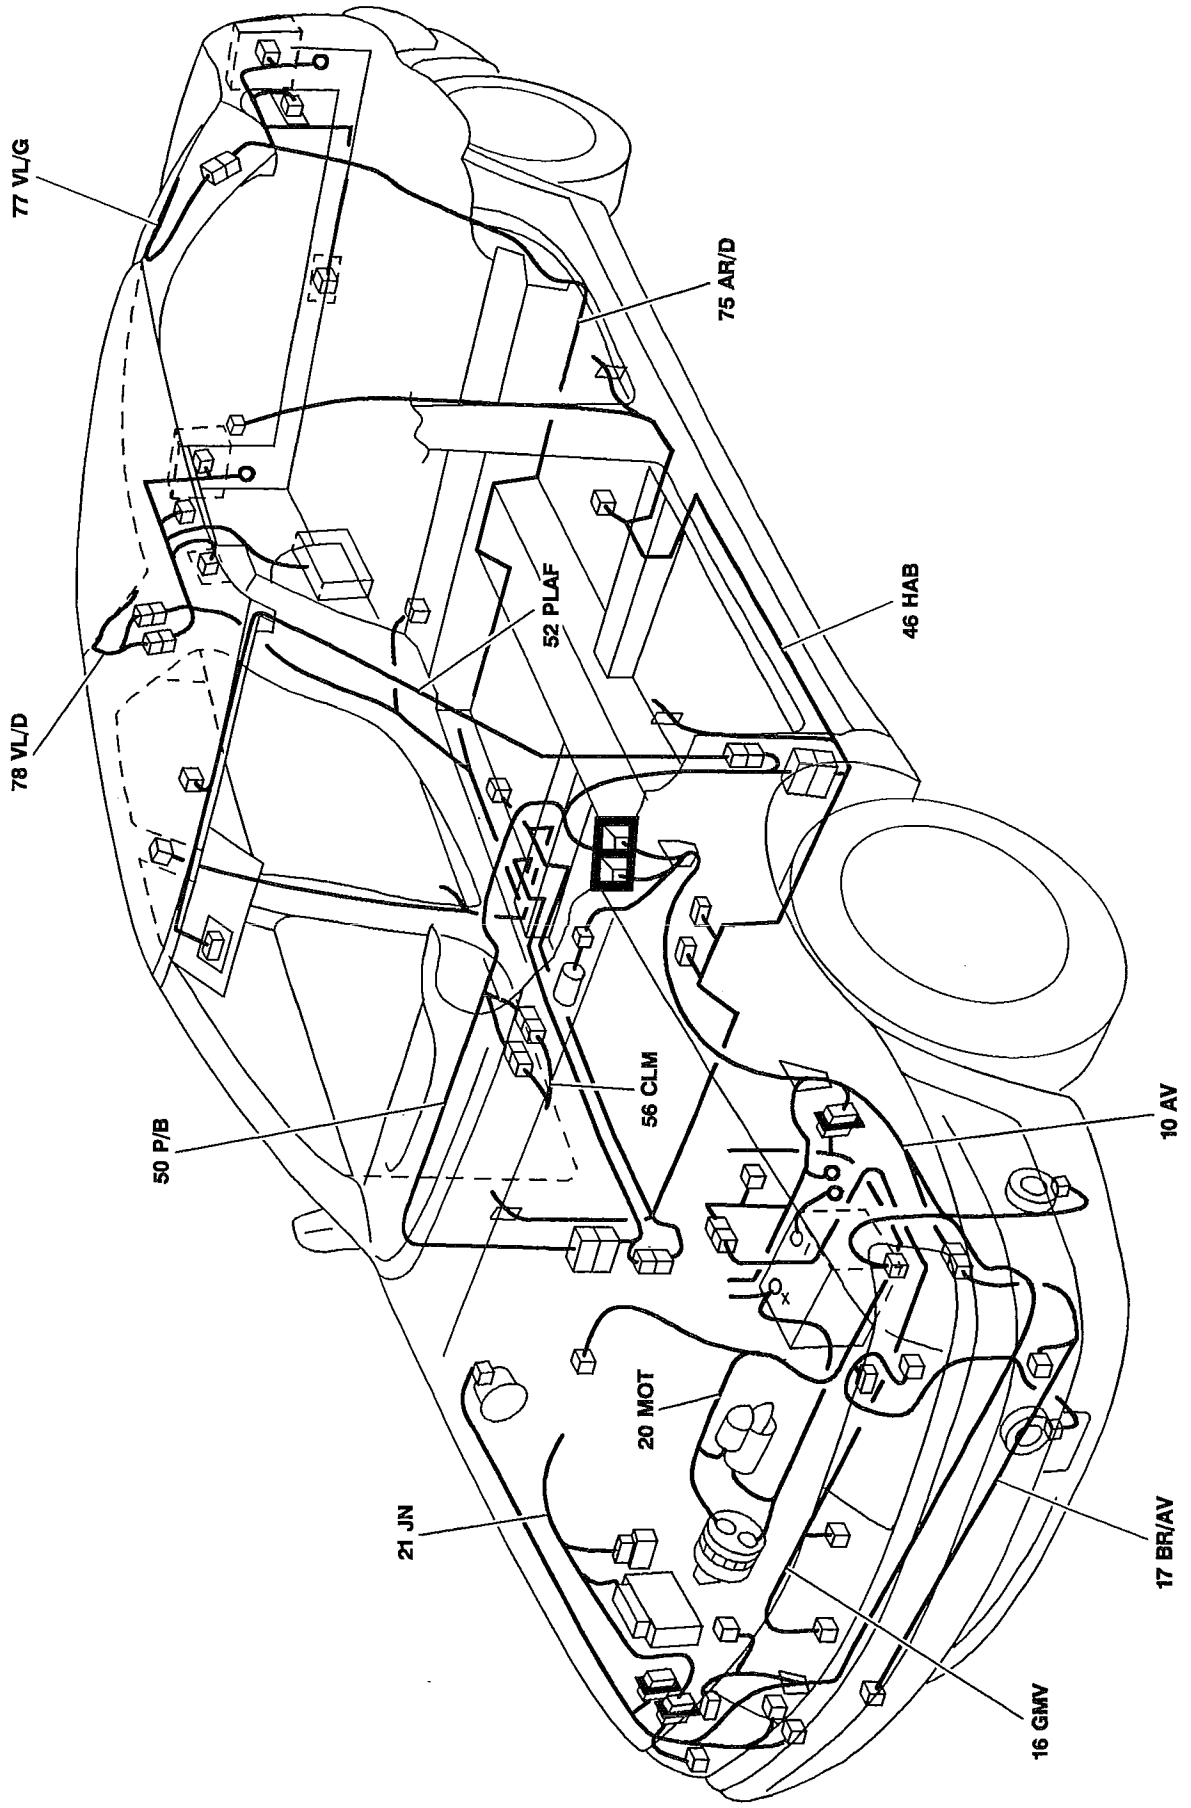
(gäller nivå 1 utan option centrallås)

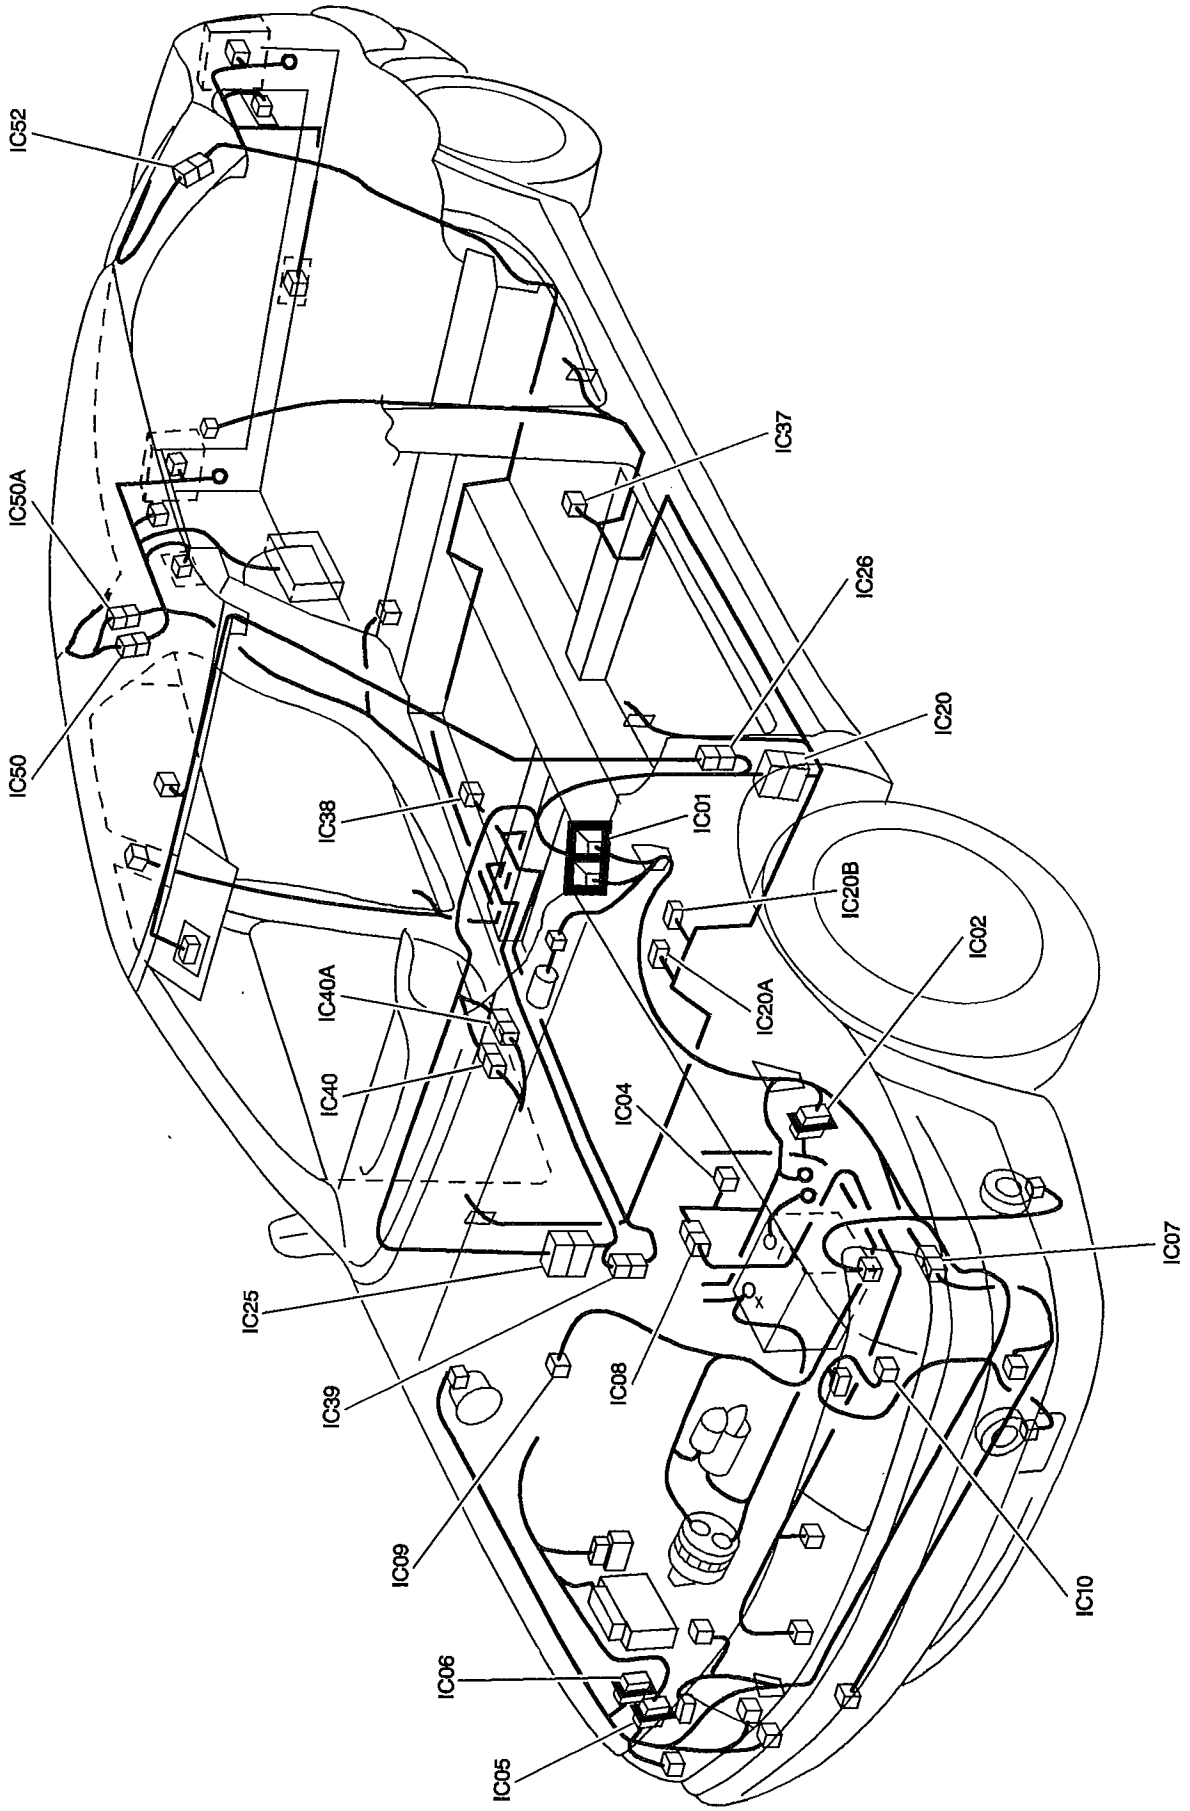
stift 1 eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)

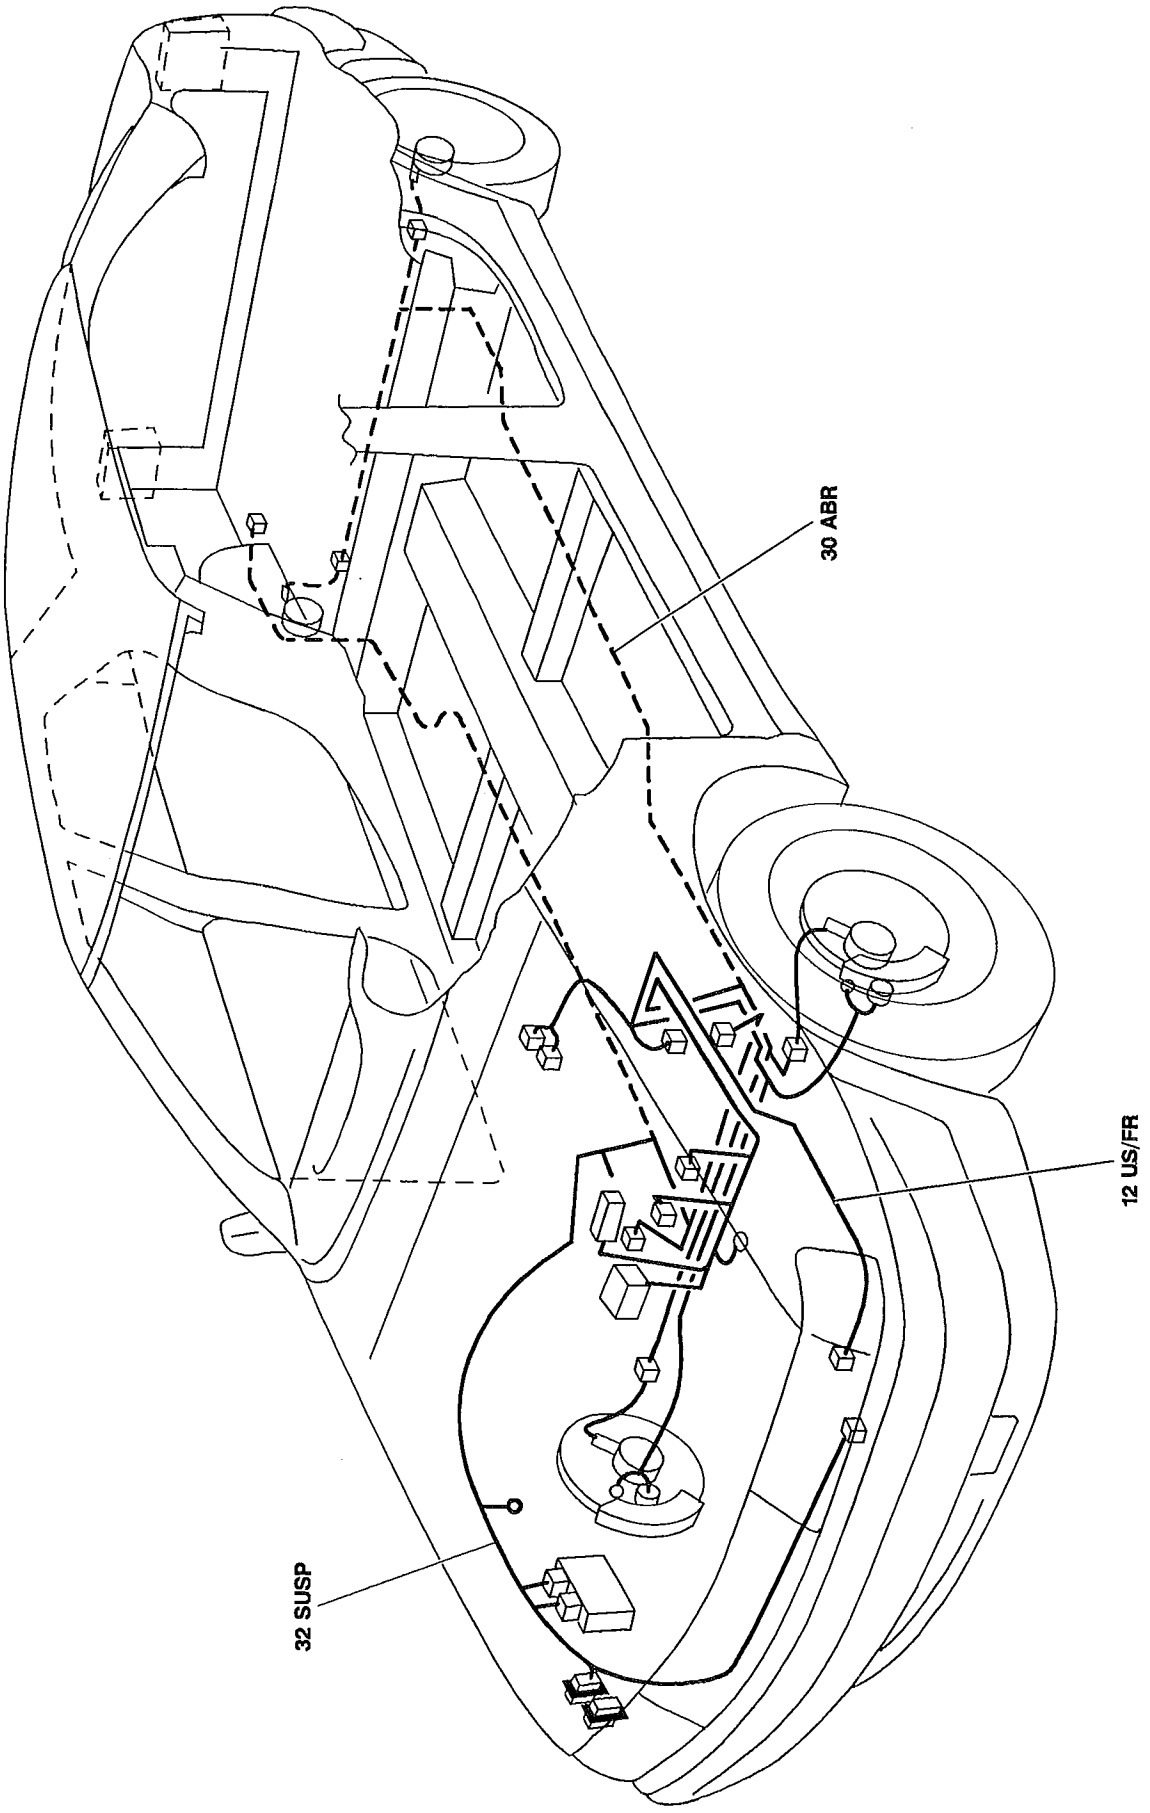
• IC 52 4V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 77 VL/G

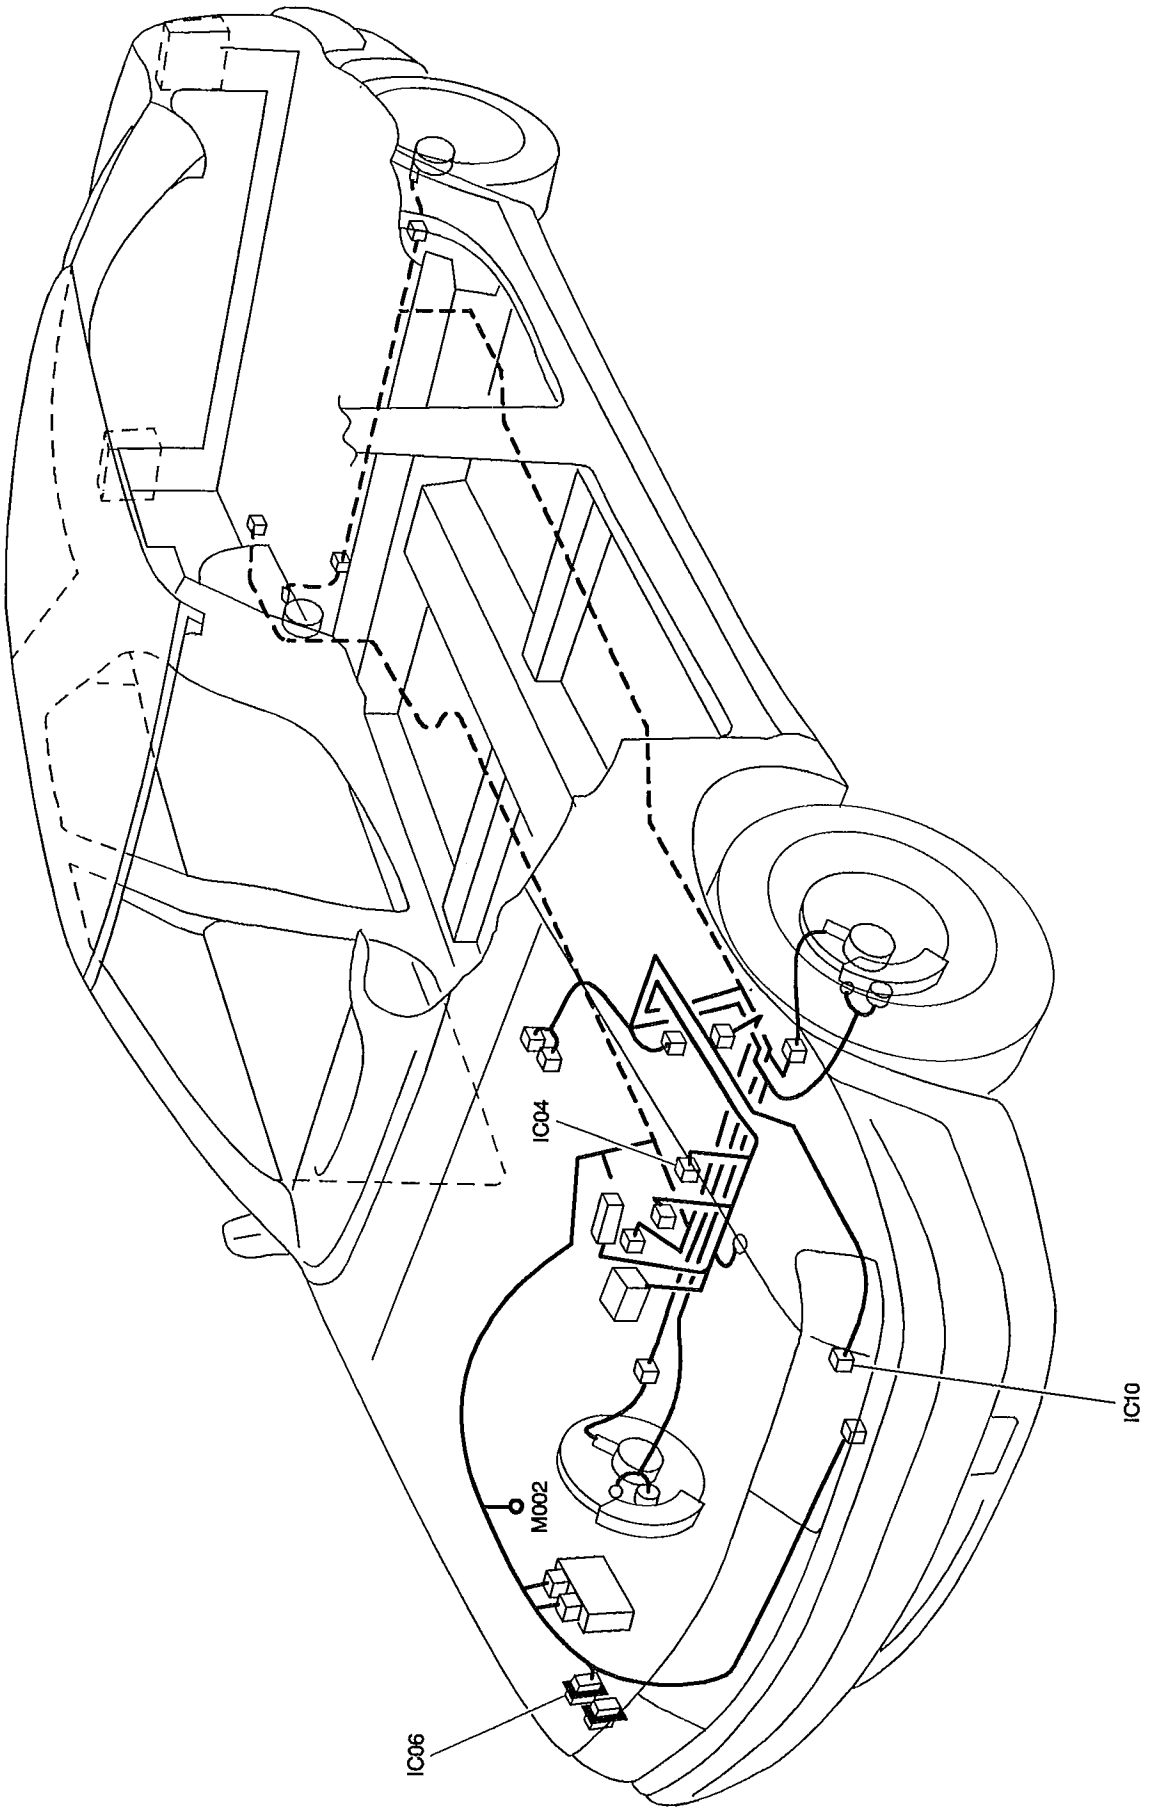
(gäller alla nivåer med torkare bak)

stift 1 torkare bak (+ AA)
stift 2 torkare bak (intervall)
stift 3 torkare bak (tidsinställd intervallspolning)
stift 4 torkare bak (jord)


77 VL/G
75 AR/D
78 VL/D
52 PLAF
46 HAB
50 P/B
56 CLM
10 AV
20 MOT
21 JN
17 BR/AV
16 GMV


IC52
IC50A
IC50
IC37
IC26
IC20
IC38
IC01
IC20B
IC02
IC40A
IC20A
IC40
IC04
IC07
IC25
IC08
IC39
IC09
IC10
IC06
IC05


30 ABR
12 US/FR
32 SUSP


IC04
IC10
M002
IC06

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Septembre 1994

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN