# Xantia

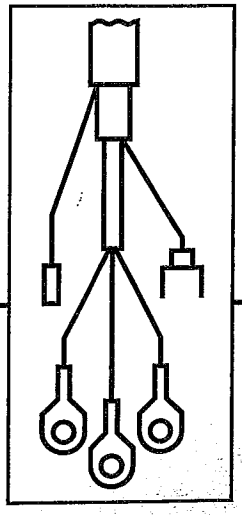
JANUARI 1997

REF. BRE 0203 S

ADDITIV Nr 1

# ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL



CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

# VARNING

## ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdningssystem.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

# INNEHÅLL


| | Sid. |
|---|---|
| LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp) | **II** |
| BRUKSANVISNING | **BRE 203** |
| ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) BB10 | **1 och BRE 203** |
| ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i kupén) BF00 | **BRE 203** |
| PLACERING RELÄN (i motorrummet) | **2** |
| PLACERING RELÄN (i kupén) | **BRE 203** |
| PLACERING RELÄN (under vänster framskärm) | **3** |
| DIAGNOSUTTAG | **BRE 203** |
| KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01 | **BRE 203** |
| PLACERING AV JORDPUNKTER | **BRE 203** |
| LISTA ÖVER FUNKTIONER (i alfabetsordning) | **4** |
| FÖRGRENINGAR | **177** |
| STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE | **BRE 203** |
| PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN | **192 och BRE 203** |

## MOTORENHET


**10** - Start/Laddning (Mek. vxll.) ..... **Sid 6**
**10.1** Start/Laddning (Automat) ..... **Sid 9**
**10.2** Start/Laddning Diesel XUD9 BTF (DHX) ..... **Sid 12**
**10.3** Start/Laddning Diesel XUD11 BTE (P8C) ..... **Sid 15**
**10.4** Start/Laddning Diesel XUD9 SD (DHW) ..... **Sid 18**
**10.5** Start/Laddning Bensin ES9 J4 (XFZ) Mek. vxll. ..... **Sid 21**
**10.6** Start/Laddning Bensin ES9 J4 (XFZ) Automat ..... **Sid 24**
**11** - Glödning - Tändsystem - Turbo Diesel XUD9 SD (DHW) ..... **Sid 27**
**11.1** Glödning - Tändsystem - Turbo Diesel XUD9 SD (DHW) Luftkond. ..... **Sid 30**
**11.2** Glödning - Tändsystem - Turbo Diesel XUD9 SD (DHW) med kodlås ..... **Sid 33**
**11.3** Glödning - Tändsystem - Turbo Diesel XUD9 SD (DHW) med kodlås, Luftkond. ..... **Sid 36**
**12** - Insprutning tändsystem XU10 J2TE (RGX) ..... **Sid 39**
**12.1** Insprutning tändsystem XU7 JP4 SAGEM (LFY) ..... **Sid 42**
**12.2** Insprutning tändsystem XU10 J4R BOSCH MP5.2 (RFV) ..... **Sid 45**
**12.3** Insprutning tändsystem XU9 BTF (DHX) Luftkond. ..... **Sid 48**
**12.4** Insprutning tändsystem ES9 J4 (XFZ) Mek. vxll. → OPR 7448 ..... **Sid 51**
**12.5** Insprutning tändsystem ES9 J4 (XFZ) Automat OPR 7448 → ..... **Sid 54**
**12.6** Insprutning tändsystem ES9 J4 (XFZ) Mek. vxll. OPR 7448 → ..... **Sid 57**
**15** - Kylsystem motor ES9 J4 Automat ..... **Sid 60**
**15.1** Kylsystem motor ES9 J4 Mek. vxll. ..... **Sid 63**
**16** - Automat 4HP20 ..... **Sid 66**


## SIGNALER - YTTERBELYSNING


**22** - Backljus (Mek. vxll. ES9 J4) ..... **Sid 69**
**22.1** Backljus (Automat ES9 J4) ..... **Sid 72**


## INNERBELYSNING


**30** - Belysningsreostat i kupén (med centrallås, adapter) ..... **Sid 75**


## FÖRARINFORMATION


**40** - Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur XU5 JP/XU7 JP/XU7 JP4/XU10 J4 R utan Luftkond. ..... **Sid 78**
**40.1** Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur XU5 JP/XU7 JP/XU7 JP4/XU10 J4 R Automat Luftkond. ..... **Sid 81**
**40.2** Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur XU10 J2 TE Luftkond. ..... **Sid 84**
**40.3** Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur (ES9 J4) ..... **Sid 87**
**40.4** Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur XUD9 SD ..... **Sid 90**
**40.5** Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur XUD9 SD Luftkond. ..... **Sid 93**
**40.6** Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur XUD9 BTF utan Luftkond. ..... **Sid 96**
**40.7** Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur XUD9 BTF Luftkond. - XUD11BTE med/utan Luftkond. **Sid 99**
**41** - Oljetryck, -nivå och temperatur ES9 J4 Mek. vxll. ..... **Sid 102**
**41.1** Oljetryck, -nivå och temperatur ES9 J4 Mek. vxll. - Automat ..... **Sid 105**

## DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER


**62** - Centrallås med adapter ..... **Sid 108**
**64** - Elstyrda sidospeglar + förinställning (Mek. vxll. Bensin) ..... **Sid 111**
**64.1** Elstyrda sidospeglar + förinställning (Mek. vxll. Diesel) ..... **Sid 114**
**64.2** Elstyrda sidospeglar + förinställning (Mek. vxll ES9 J4) ..... **Sid 117**
**64.3** Elstyrda sidospeglar + förinställning (Automat ES9 J4) ..... **Sid 120**


## HJÄLPFUNKTIONER VID FÄRD


**70** - ABS ..... **Sid 123**
**70.1** ABS (farthållare) ..... **Sid 126**
**73** - Farthållare ..... **Sid 129**
**73.1** Farthållare (ES9 J4 Mek. vxll.) ..... **Sid 132**
**73.2** Farthållare (ES9 J4 Automat) ..... **Sid 135**
**77** - Hydraktiv fjädring (ES9 J4 Mek. vxll.) ..... **Sid 138**
**77.1** Hydraktiv fjädring (ES9 J4 Automat) ..... **Sid 141**
**77.2** Hydraktiv fjädring med krängningskontrollsystem SC/CAR (ES9 J4 Mek. vxll.) ..... **Sid 144**
**77.3** Hydraktiv fjädring med krängningskontrollsystem SC/CAR (ES9 J4 Automat) ..... **Sid 147**


## KÖRKOMFORT


**80** - Värme och ventilation (BEHR) ..... **Sid 150**
**80.1** Värme och ventilation (VALEO) ..... **Sid 153**
**80.2** Värme och ventilation + halvautom. luftkond. (elektroniskt styrd bensin och diesel) ..... **Sid 156**
**80.3** Värme och ventilation + halvautom. luftkond. (ej elektroniskt styrd diesel) ..... **Sid 159**
**80.4** Värme och ventilation + halvautom. luftkond. (bensin ES9 J4) ..... **Sid 162**
**82** - Kodlås ES9 J4 Mek. vxll. ..... **Sid 165**
**82.1** Kodlås ES9 J4 Automat - Mek. vxll. ..... **Sid 168**
**84** - Bilradio 4 högtalare ..... **Sid 171**
**84.1** Bilradio 6 högtalare (med eller utan tillval av CD) ..... **Sid 174**


**För övriga elscheman, slå upp i broschyr BRE 0203 S**

# SÄKRINGSBOX I MOTORRUMMET

## BB10

| | | |
|---|---|---|
| **F1** | 20A | ABS |
| **F2** | | Oanvänd |
| **F3** | 30A | Kylfläktenhet eller oanvänd |
| **F4** | – | Oanvänd |
| **F5** | 30A | Kylfläktenhet eller oanvänd |
| **F6** | 30A | Tidrelä strålkastarspolare<br>Dimljus fram |
| **F7** | 25A | Insprutning eller oanvänd |
| **F8** | 5A | Hydraktiv |
| **F9** | 10A | Relä bränslepump |
| **F10** | 5A | Tidsstyrning strålkastarspolare |
| **F11** | 5A | Relä syresond |
| **F12** | 10A | Helljus (vänster) |
| **F13** | 10A | Helljus (höger) |
| **F14** | 10A | Halvljus (vänster) |
| **F15** | 10A | Halvljus (höger) |

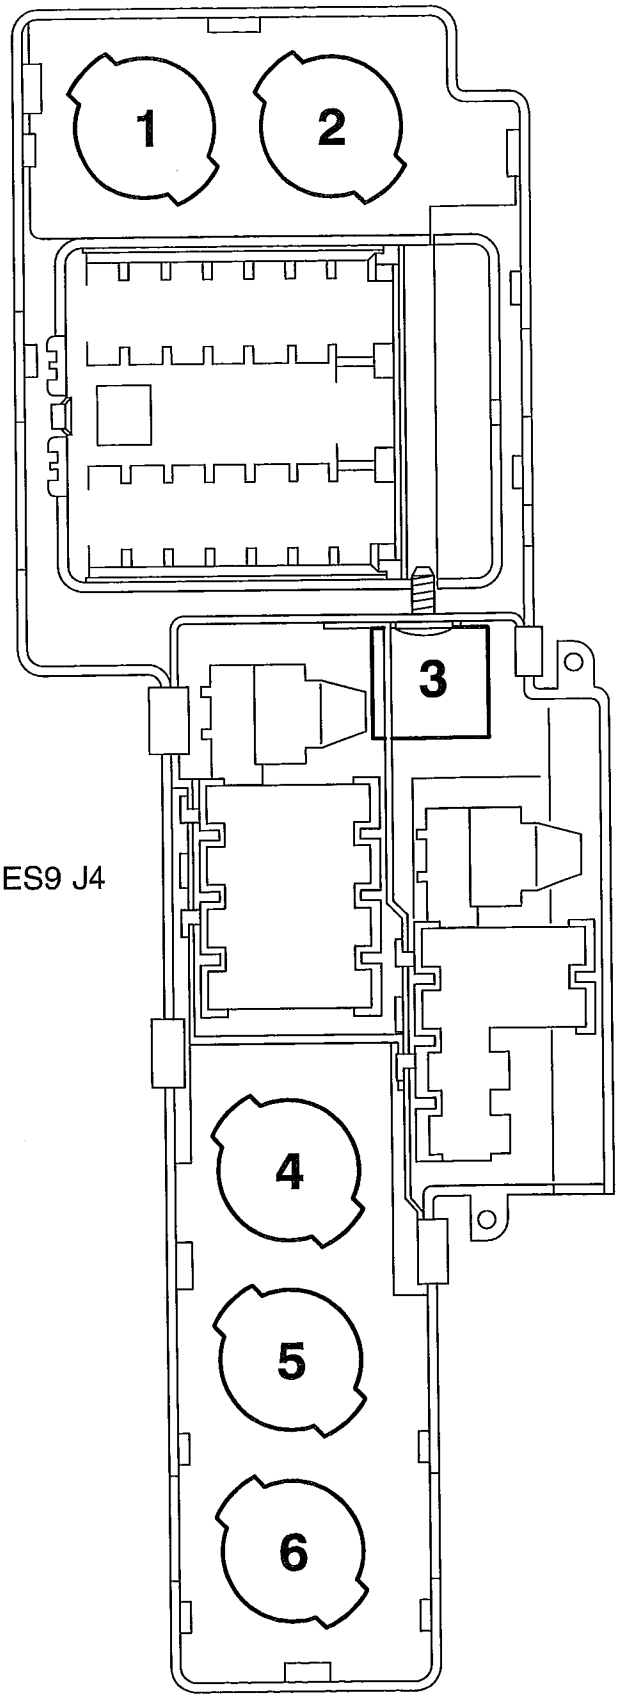
## BMF1

| | | |
|---|---|---|
| **A** | 60A | Tändningslås |
| **B** | 40A | Tändningslås |
| **C** | 80A | Säkringsbox (BF00) |
| **D** | 40A | Omkopplare belysning (0002)<br>Säkringsbox (BF00) |

## BMF2

| | | |
|---|---|---|
| **E** | 40A | Kylfläktenhet (stark motor) |
| **F** | 40A | Kylfläktenhet (stark motor) eller oanvänd |
| **G** | - | Oanvänd |
| **H** | - | Oanvänd |

# PLACERING AV RELÄN I MOTORRUMMET




1 Relä luftkonditionering

2 Relä luftkonditionering

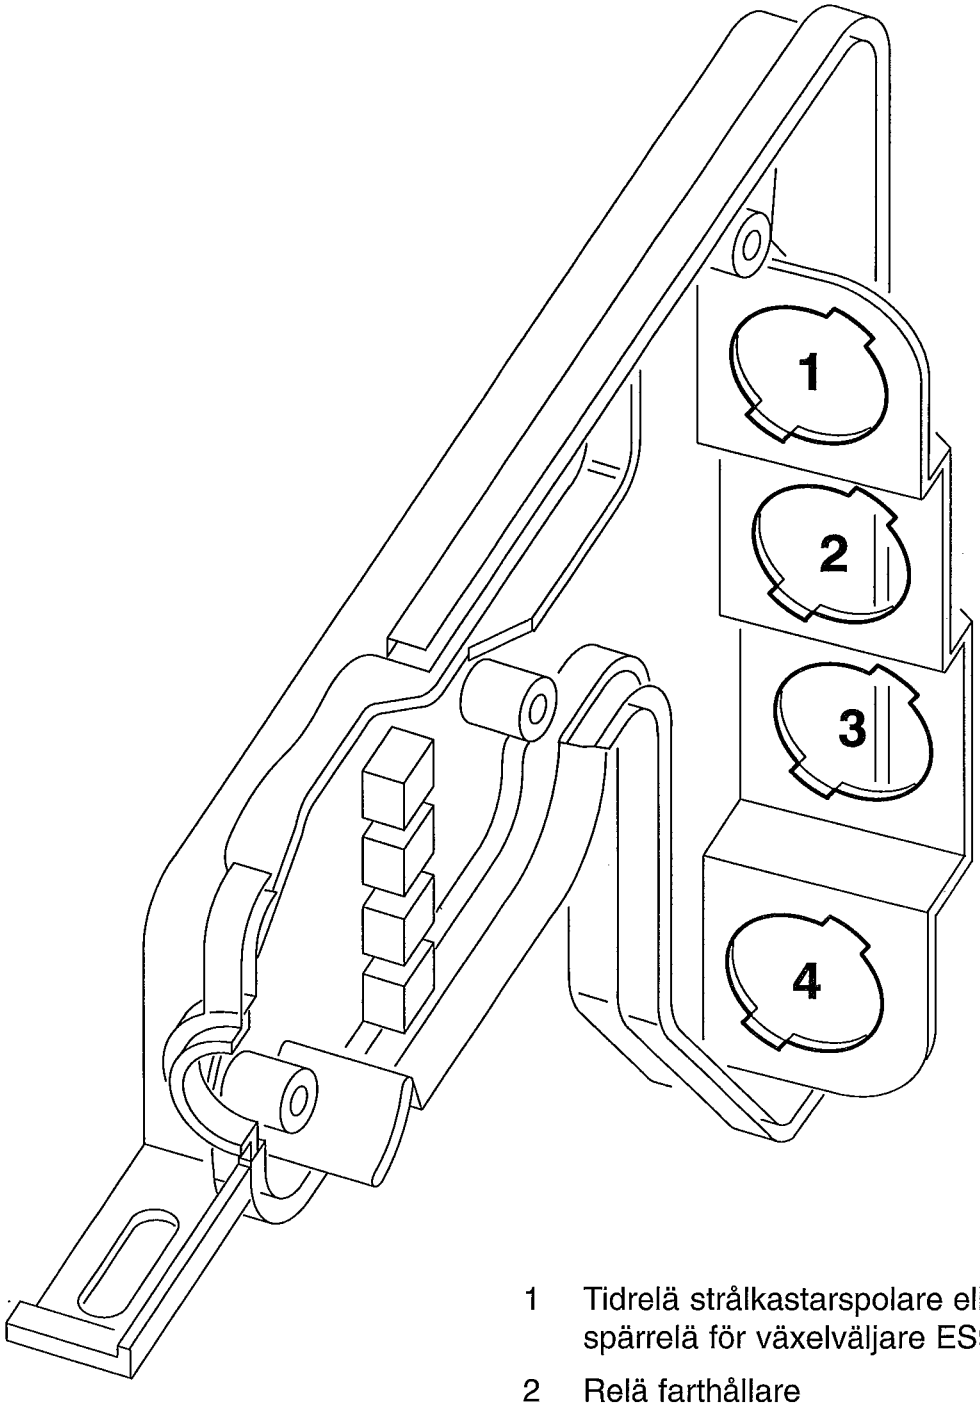
3 Relä ABS

4 Relä dimljus fram

5 Relä tändförställning diesel
eller tidrelä för strålkastarspolare ES9 J4

6 Relä eftervärmning
eller spärrelä för startmotor

# PLACERING AV RELÄN I FRÄMRE VÄNSTER HJULHUS




1 Tidrelä strålkastarspolare eller spärrelä för växelväljare ES9 J4 Automat

2 Relä farthållare

3 Oanvänd

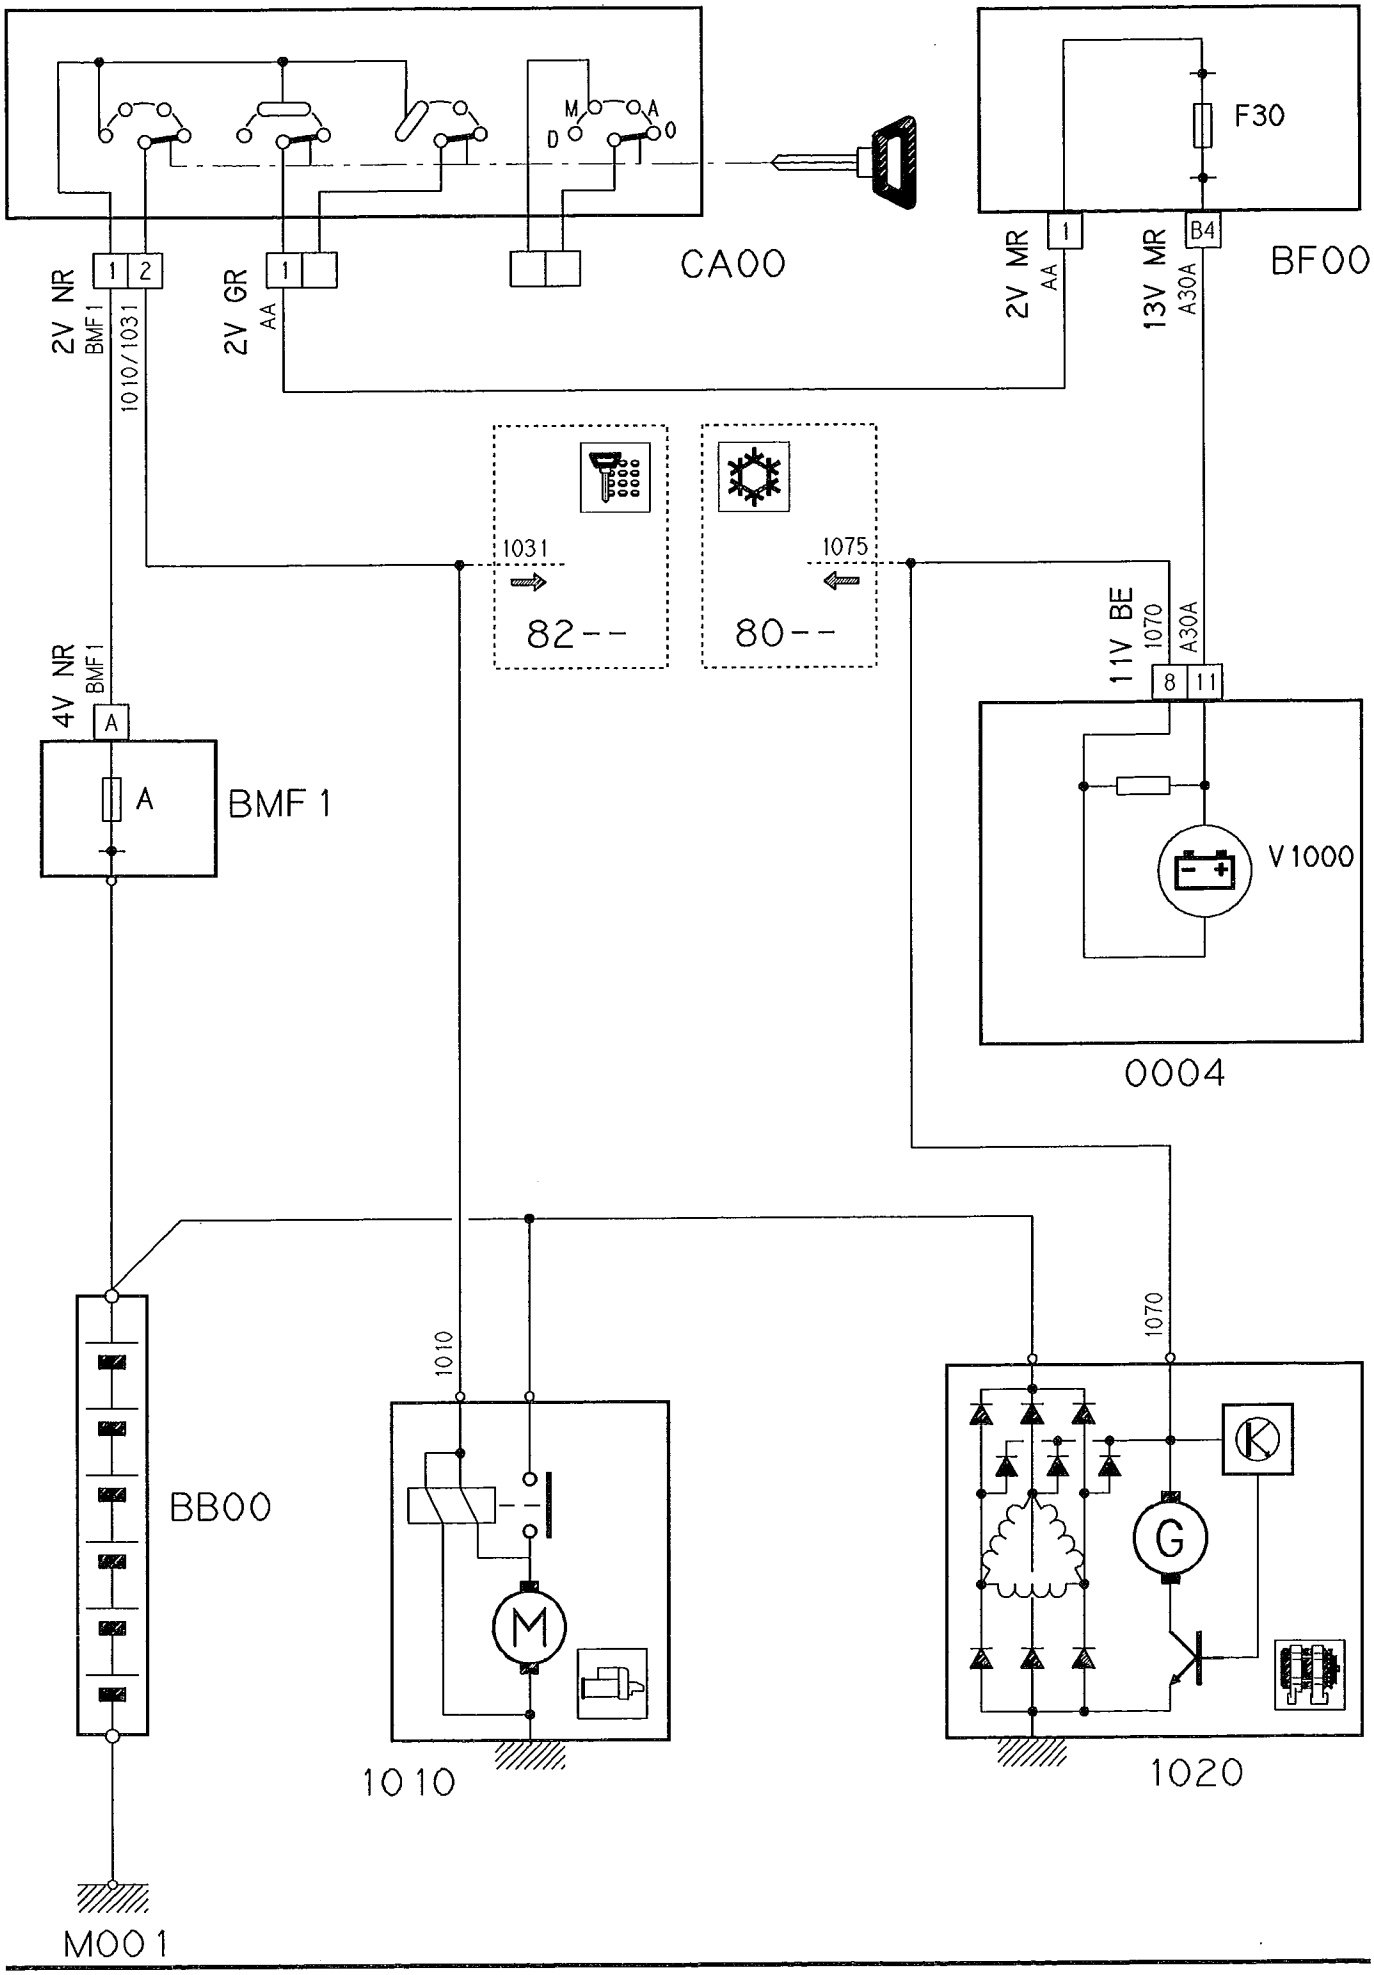
4 Oanvänd

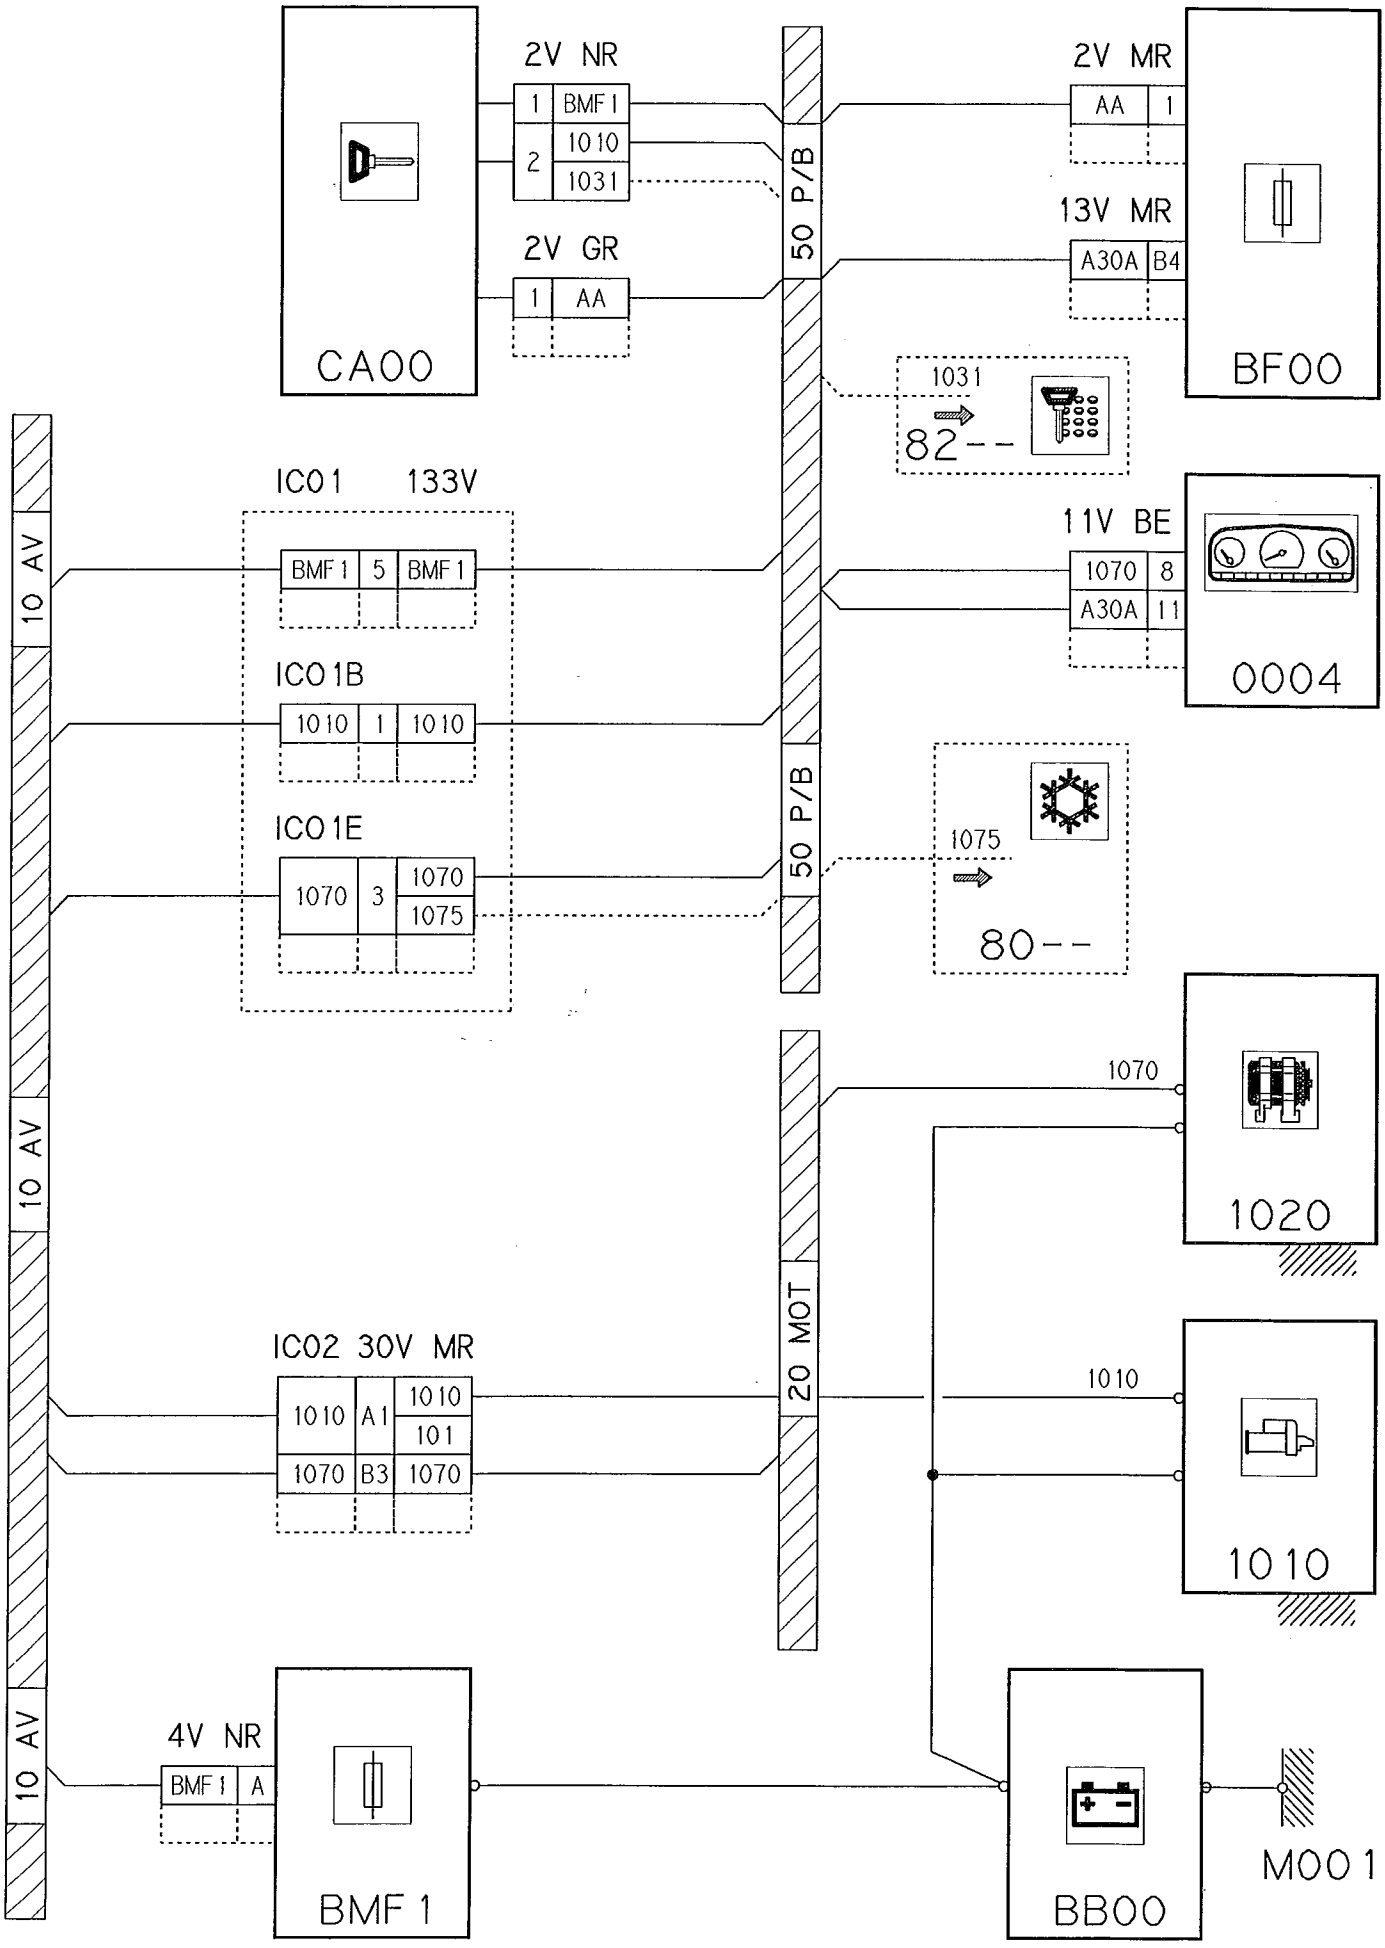
# LISTA ÖVER ELSCHEMAN
## (i alfabetisk ordning)

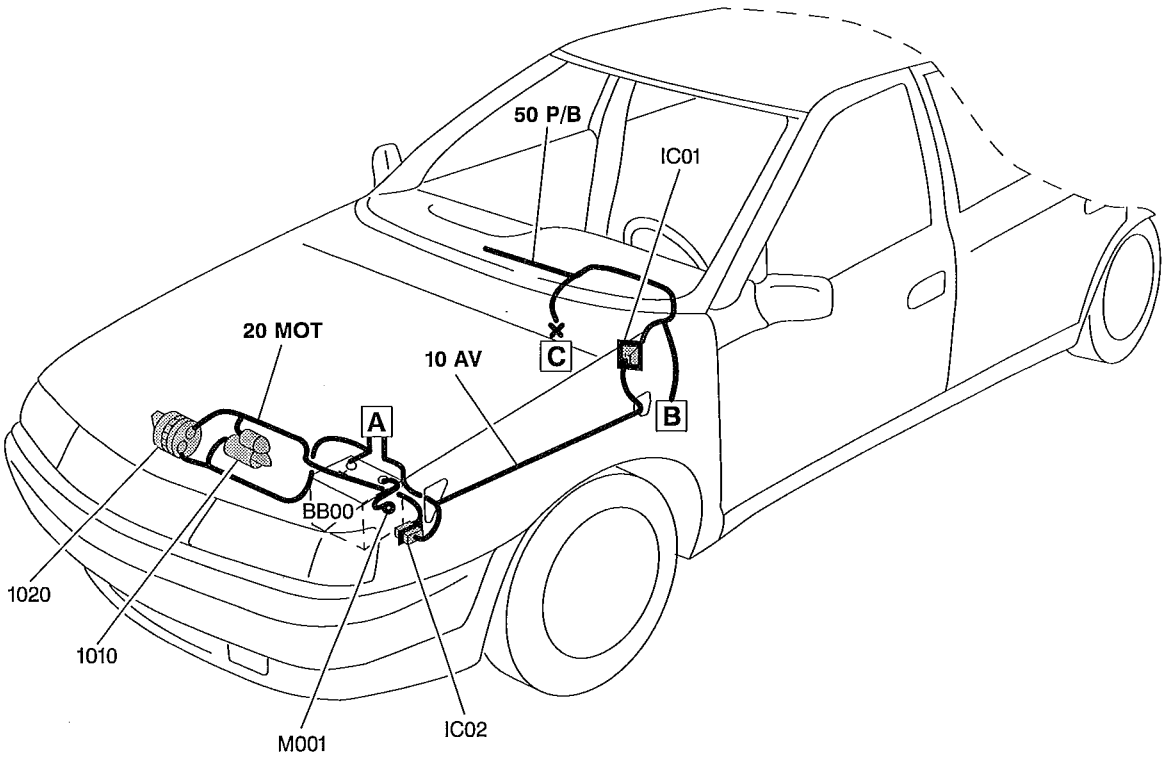

| | | |
|---|---|---|
| 70 - | ABS | Sid 123 |
| 70.1 | ABS (FARTHÅLLARE) | Sid 126 |
| 16 - | AUTOMATLÅDA 4HP20 | Sid 66 |
| 22.1 | BACKLJUS (AUTOMAT ES9 J4) | Sid 72 |
| 22 - | BACKLJUS (MEK. VXLL. ES9 J4) | Sid 69 |
| 84 - | BILRADIO 4 HÖGTALARE | Sid 171 |
| 84.1 | BILRADIO 6 HÖGTALARE (MED ELLER UTAN OPTION CD) | Sid 174 |
| 62 - | CENTRALLÅS MED ADAPTER | Sid 108 |
| 64.3 | ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (AUTOMAT ES9 J4) | Sid 120 |
| 64 - | ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (MEK. VXXL. BENSIN) | Sid 111 |
| 64.1 | ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (MEK. VXXL. DIESEL) | Sid 114 |
| 64.2 | ELREGLERADE SIDOSPEGLAR + FÖRINSTÄLLNING (MEK. VXLL. ES9 J4) | Sid 117 |
| 73 - | FARTHÅLLARE | Sid 129 |
| 73.2 | FARTHÅLLARE ES9 J4 AUTOMAT | Sid 135 |
| 73.2 | FARTHÅLLARE ES9 J4 MEK. VXXL. | Sid 132 |
| 11 - | GLÖDNING-TÄNDNING TURBO DIESEL XUD9 SD (DHW) | Sid 27 |
| 11.2 | GLÖDNING-TÄNDNING TURBO DIESEL XUD9 SD (DHW) med KODLÅS | Sid 33 |
| 11.3 | GLÖDNING-TÄNDNING TURBO DIESEL XUD9 SD (DHW) med KODLÅS Luftkond. | Sid 36 |
| 11.1 | GLÖDNING-TÄNDNING TURBO DIESEL XUD9 SD (DHW) Luftkond. | Sid 30 |
| 77.1 | HYDRAKTIV FJÄDRING (ES9 J4 AUTOMAT) | Sid 141 |
| 77 - | HYDRAKTIV FJÄDRING (ES9 J4 MEK. VXXL.) | Sid 138 |
| 77.3 | HYDRAKTIV FJÄDRING MED ANTIKRÄNGNINGSSYSTEM SC.CAR (ES9 J4 AUTOMAT) | Sid 147 |
| 77.2 | HYDRAKTIV FJÄDRING MED ANTIKRÄNGNINGSSYSTEM SC.CAR (ES9 J4 MEK.VXLL.) | Sid 144 |
| 30 - | INNERBELYSNING (MED CENTRALLÅS - ADAPTER) | Sid 75 |
| 12.6 | INSPRUTNING TÄNDSYSTEM ES9 J4 (XFZ) MEK. VXLL. OPR 7448 → | Sid 57 |
| 12.4 | INSPRUTNING TÄNDSYSTEM ES9 J4 (XFZ) MEK. VXLL. → OPR 7448 | Sid 51 |
| 12.5 | INSPRUTNING TÄNDSYSTEM ES9 J4 (XFZ) AUTOMAT OPR 7448 → | Sid 54 |
| 12 - | INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10 J2 TE (RGX) | Sid 39 |
| 12.2 | INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU10 J4R BOSCH MP5.2 (RFV) | Sid 45 |
| 12.1 | INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XU7 JP4 SAGEM (LFY) | Sid 42 |
| 12.3 | INSPRUTNING TÄNDSYSTEM XUD9 BTF (DHX) | Sid 48 |


| | | |
|---|---|---|
| **82.1** | KODLÅS ES9 J4 AUTOMAT - MEK. VXLL. | **Sid 268** |
| **82 -** | KODLÅS ES9 J4 MEK. VXLL. | **Sid 265** |
| **15 -** | KYLSYSTEM MOTOR ES9 J4 AUTOMAT | **Sid 60** |
| **15.1** | KYLSYSTEM MOTOR ES9 J4 MEK. VXXL. | **Sid 63** |
| **40.6** | KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR XUD9 BTF UTAN LUFTKOND. | **Sid 96** |
| **40.4** | KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR XUD9 SD | **Sid 90** |
| **40.5** | KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR XUD9 SD MED LUFTKOND. | **Sid 93** |
| **40.7** | KYLVATTENNIVÅ OCH -TEMPERATUR XUD9 BTF M. LUFTKOND. - XUD1 BTE MED/UTAN LUFTKOND | **Sid 99** |
| **41 -** | OLJETRYCK, -NIVÅ OCH -TEMPERATUR ES9 J4 MEK. VXLL. | **Sid 102** |
| **41.1** | OLJETRYCK, -NIVÅ OCH -TEMPERATUR ES9 J4 AUTOMAT | **Sid 105** |
| **10.1** | START/LADDNING (BENSIN AUTOMATLÅDA) | **Sid 9** |
| **10 -** | START/LADDNING (BENSIN MEK. VXLL.) | **Sid 6** |
| **10.2** | START/LADDNING DIESEL XUD9 BTF (DHX) | **Sid 12** |
| **10.4** | START/LADDNING DIESEL XUD9 SD (DHW) | **Sid 18** |
| **10.3** | START/LADDNING DIESEL XUD11 BTE (P8C) | **Sid 15** |
| **10.5** | START/LADDNING BENSIN ES9 J4 (XFZ) AUTOMAT | **Sid 24** |
| **10.6** | START/LADDNING BENSIN ES9 J4 (XFZ) MEK. VXLL. | **Sid 21** |
| **80 -** | VÄRME OCH VENTILATION (BEHR) | **Sid 150** |
| **80.1** | VÄRME OCH VENTILATION (VALEO) | **Sid 153** |
| **80.3** | VÄRME OCH VENTILATION + HALVAUTOM. LUFTKOND. (DIESEL UTAN ELEKTR. INSPRUTN.) | **Sid 159** |
| **80.4** | VÄRME OCH VENTILATION + HALVAUTOM. LUFTKOND. (BENSIN ES9 J4) | **Sid 162** |
| **80.2** | VÄRME OCH VENTILATION + HALVAUTOMATISK LUFTKONDITIONERING (BENSIN OCH DIESEL MED ELEKTRISK INSPRUTNING) | **Sid 156** |
| **40.3** | VISARE OCH VARNING KYLVATTENTEMPERATUR (ES9 J4) | **Sid 87** |
| **40.2** | VISARE OCH VARNING KYLVATTENTEMPERATUR XU10 J2 TE LUFTKOND. | **Sid 84** |
| **40.1** | VISARE OCH VARNING KYLVATTENTEMPERATUR XU5 JP/XU7 JP/XU7 JP4/XU10 J4 R AUTOMAT LUFTKOND. | **Sid 81** |
| **40 -** | VISARE OCH VARNING KYLVATTENTEMPERATUR XU5 JP/XU7 JP/XU7 JP4/XU10 J4 R AUTOMAT LUFTKOND. | **Sid 78** |



**För övriga elscheman, slå upp i broschyr BRE 0203 S**



M
A
D
CA00
F30
BF00
2V NR
BMF 1
1010/1031
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A30A
B4
1031
82--
1075
80--
11V BE
1070
A30A
8
11
4V NR
BMF 1
A
A
BMF 1
V1000
0004
BB00
1010
1070
1010
1020
M001



CA00
2V NR
1 BMF1
2 1010
1031
2V GR
1 AA
50 P/B
2V MR
AA 1
13V MR
A30A B4
BF00
1031
82--
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01E
1070 3 1070
1075
11V BE
1070 8
A30A 11
0004
1075
80--
10 AV
10 AV
10 AV
20 MOT
1070
1020
IC02 30V MR
1010 A1 1010
101
1070 B3 1070
1010
1010
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001

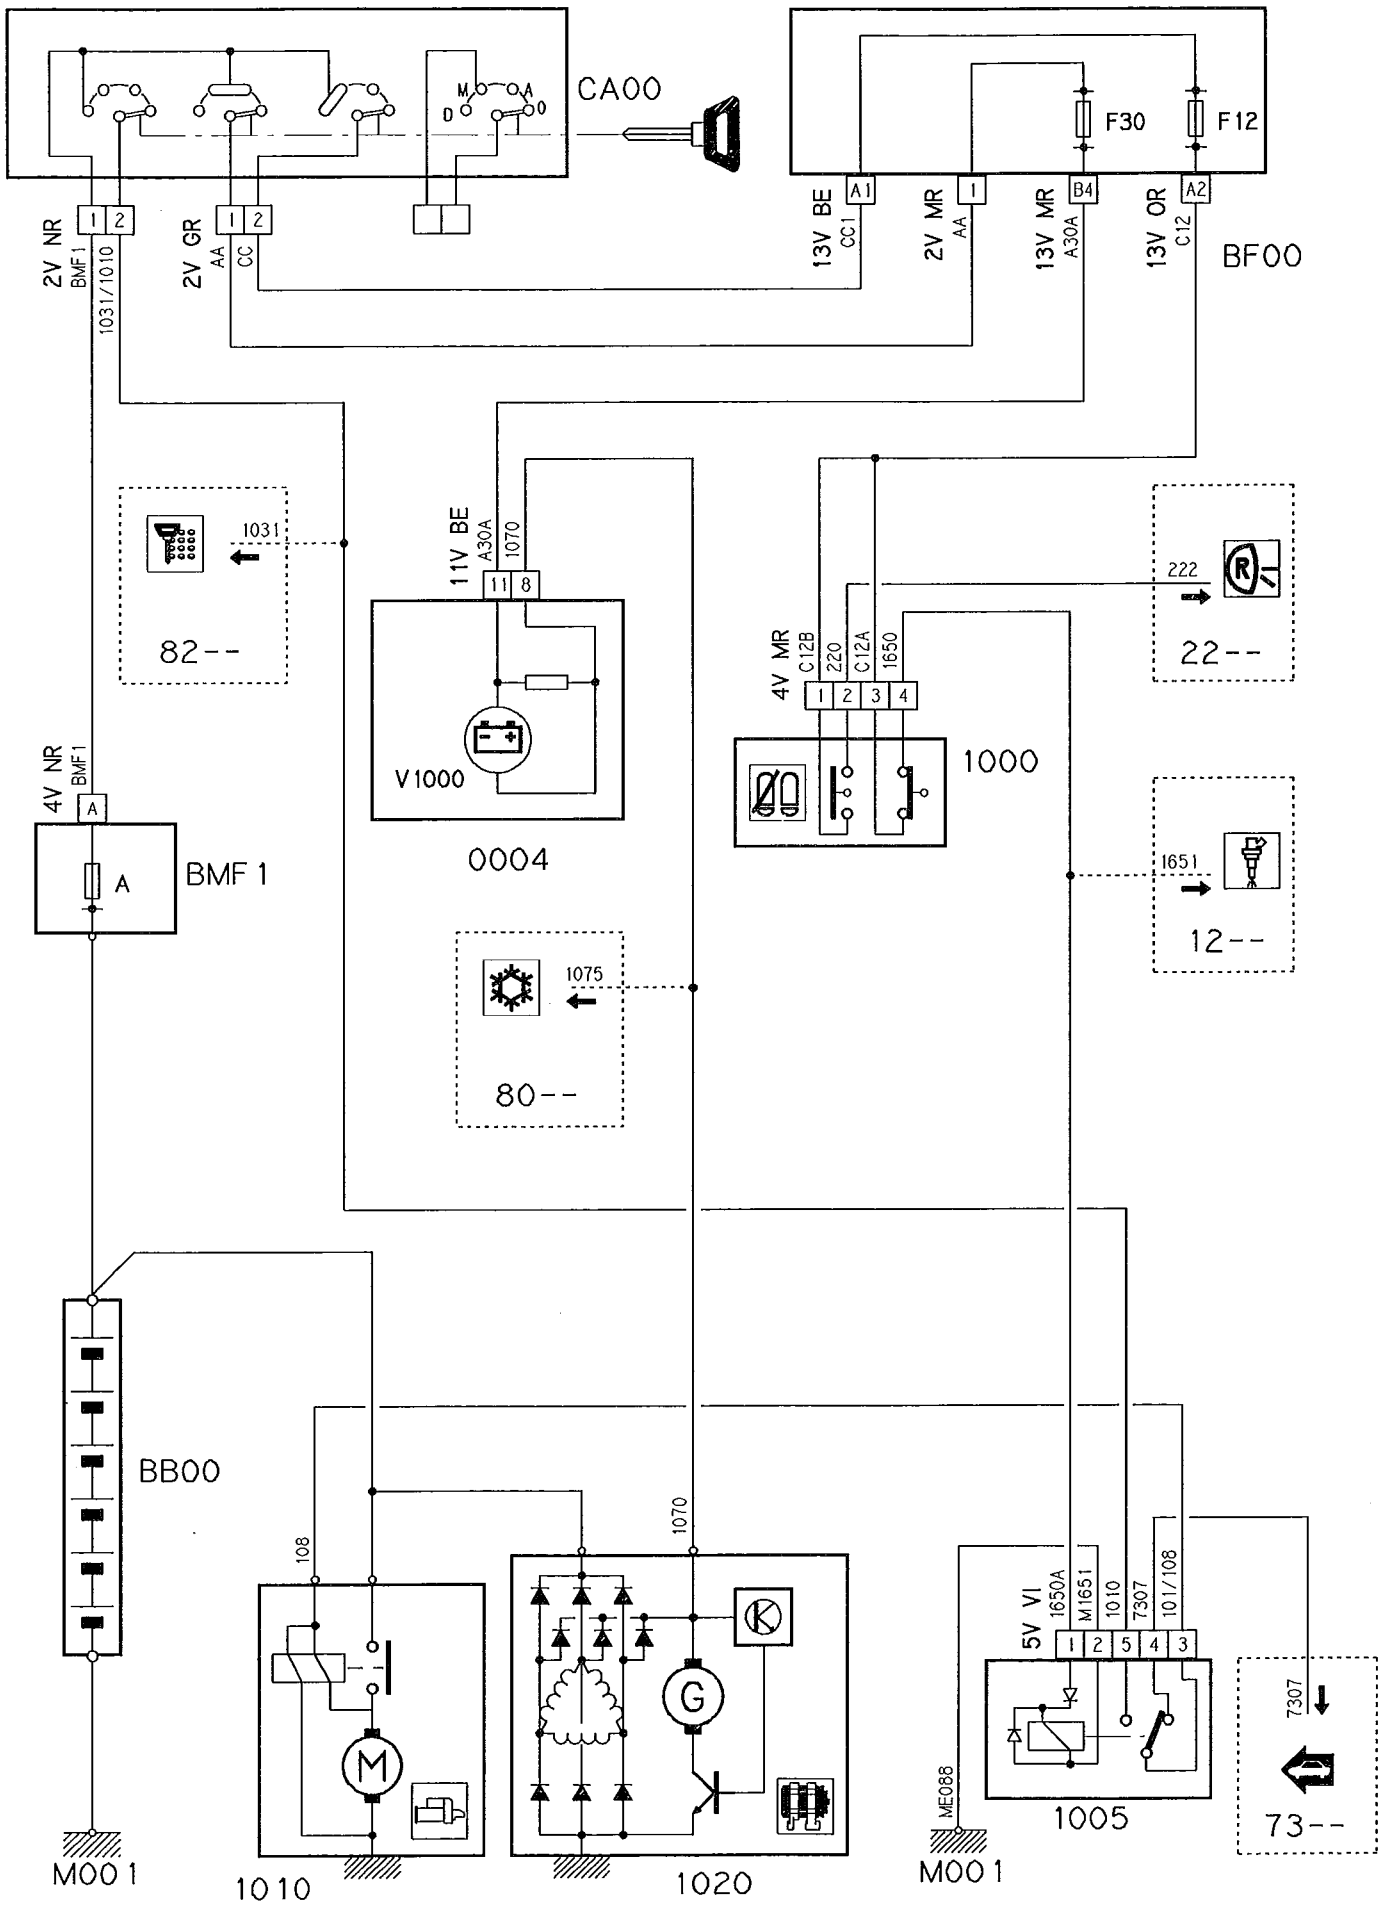

50 P/B
IC01
20 MOT
10 AV
C
B
A
BB00
1020
1010
M001
IC02

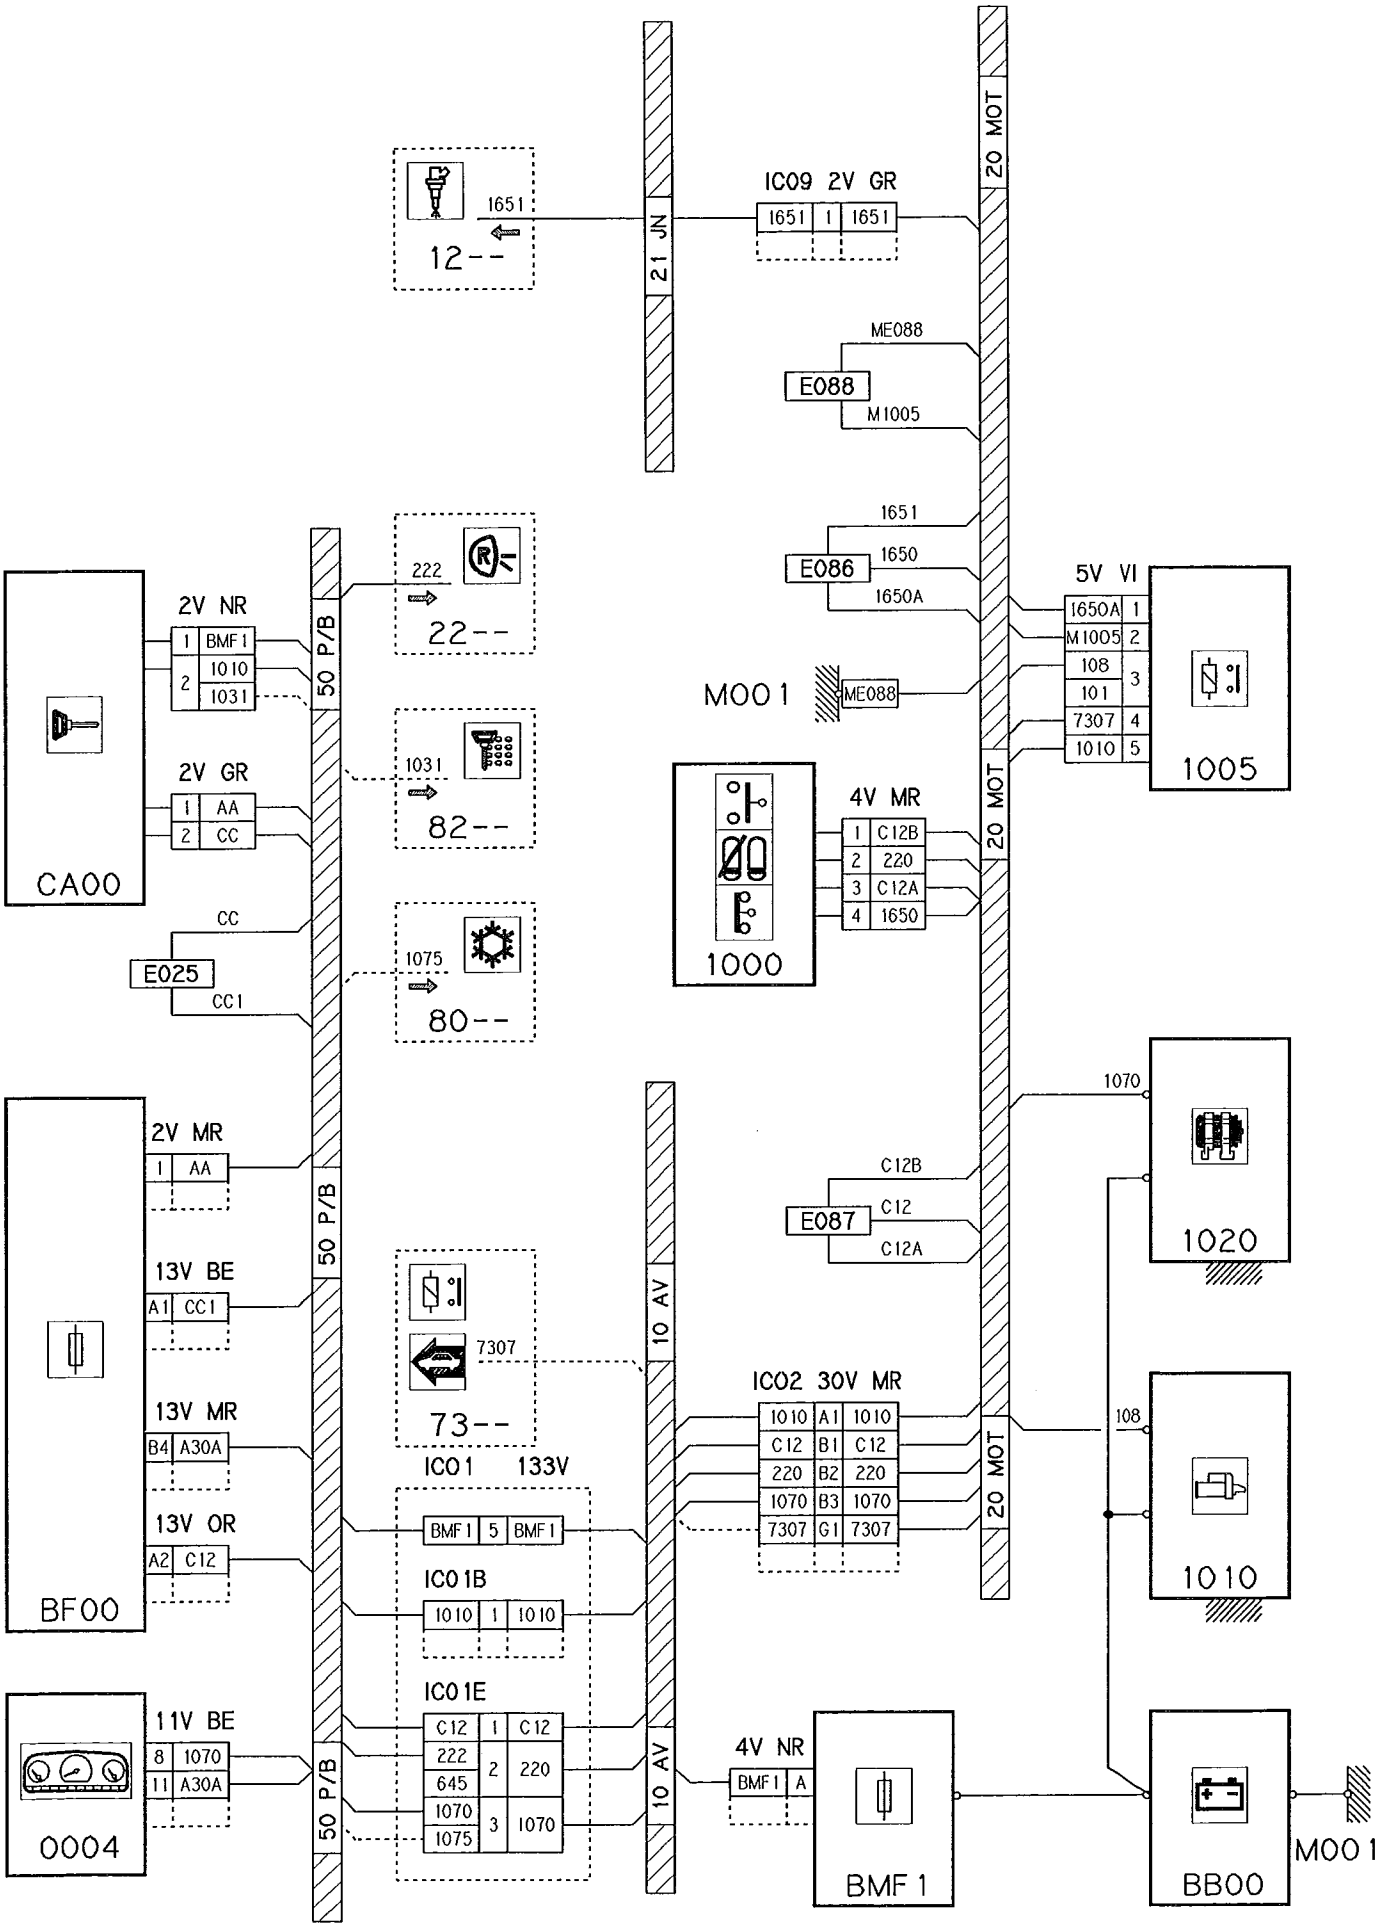

D
V1000
0004
11V BE

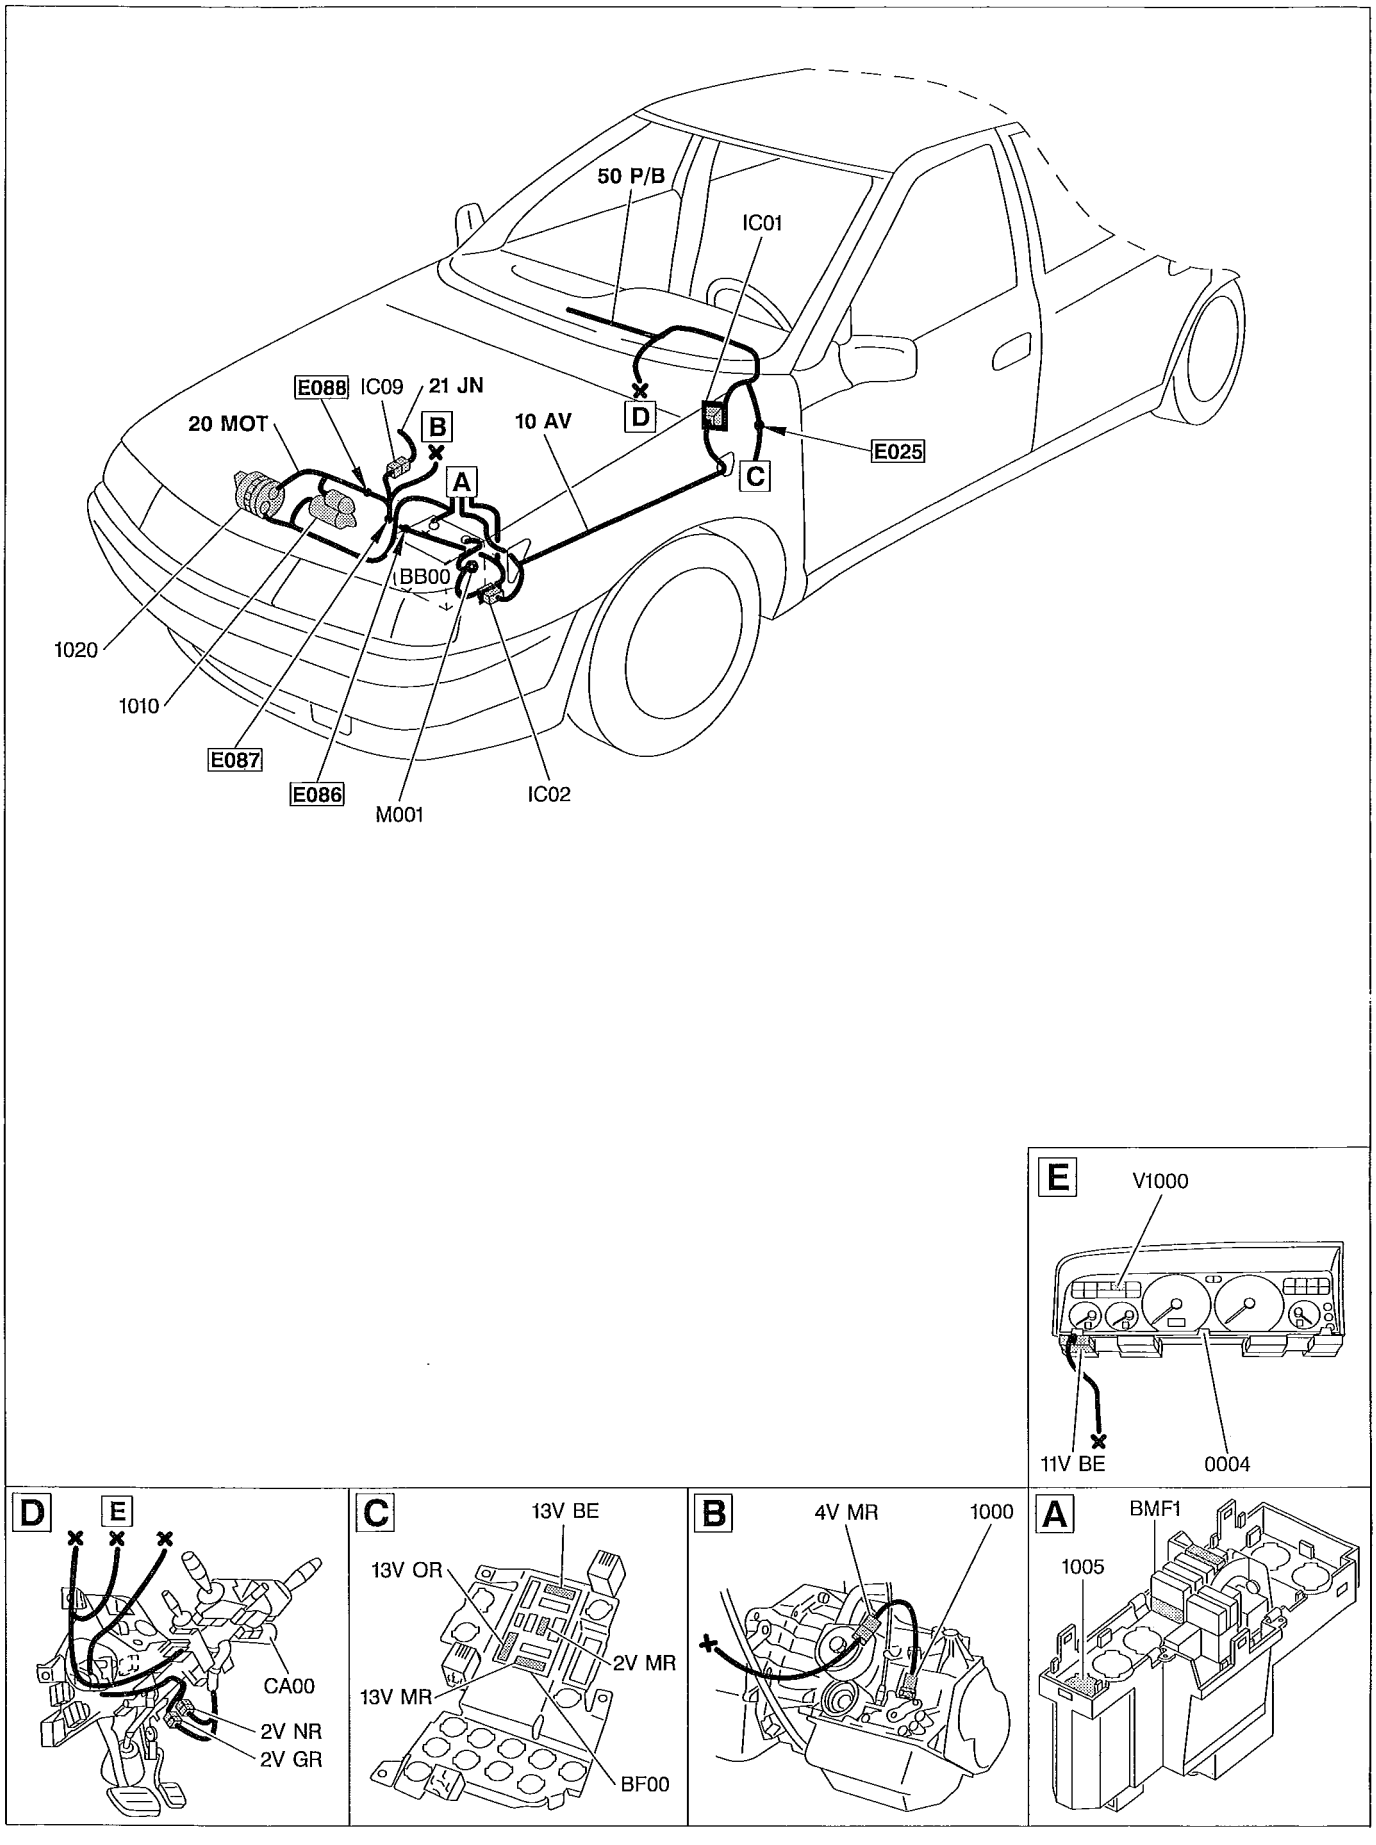

C
D
CA00
2V NR
2V GR

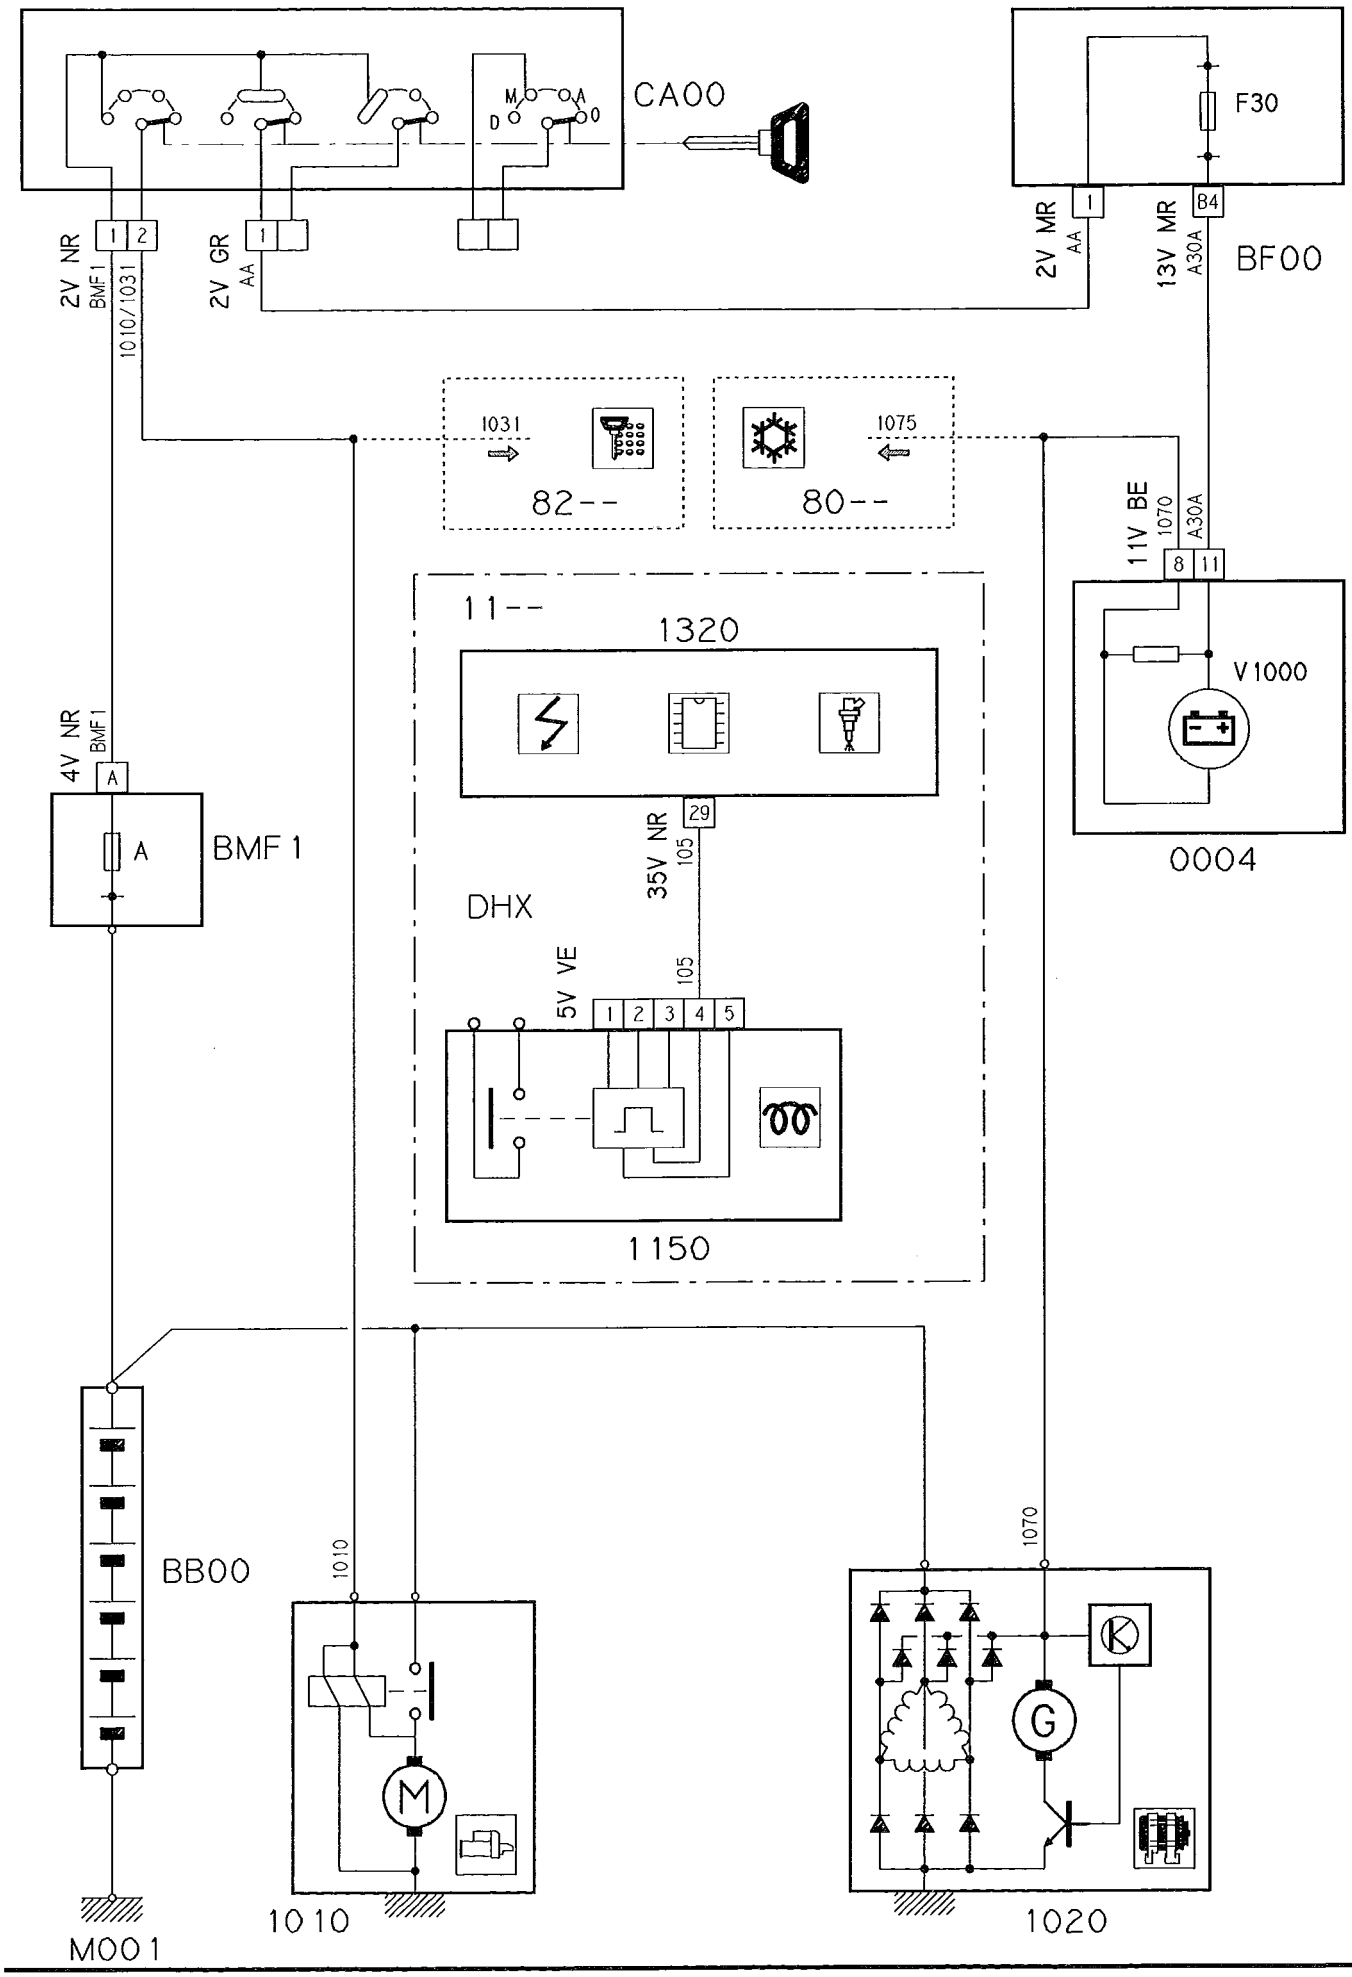

B
2V MR
13V MR
BF00

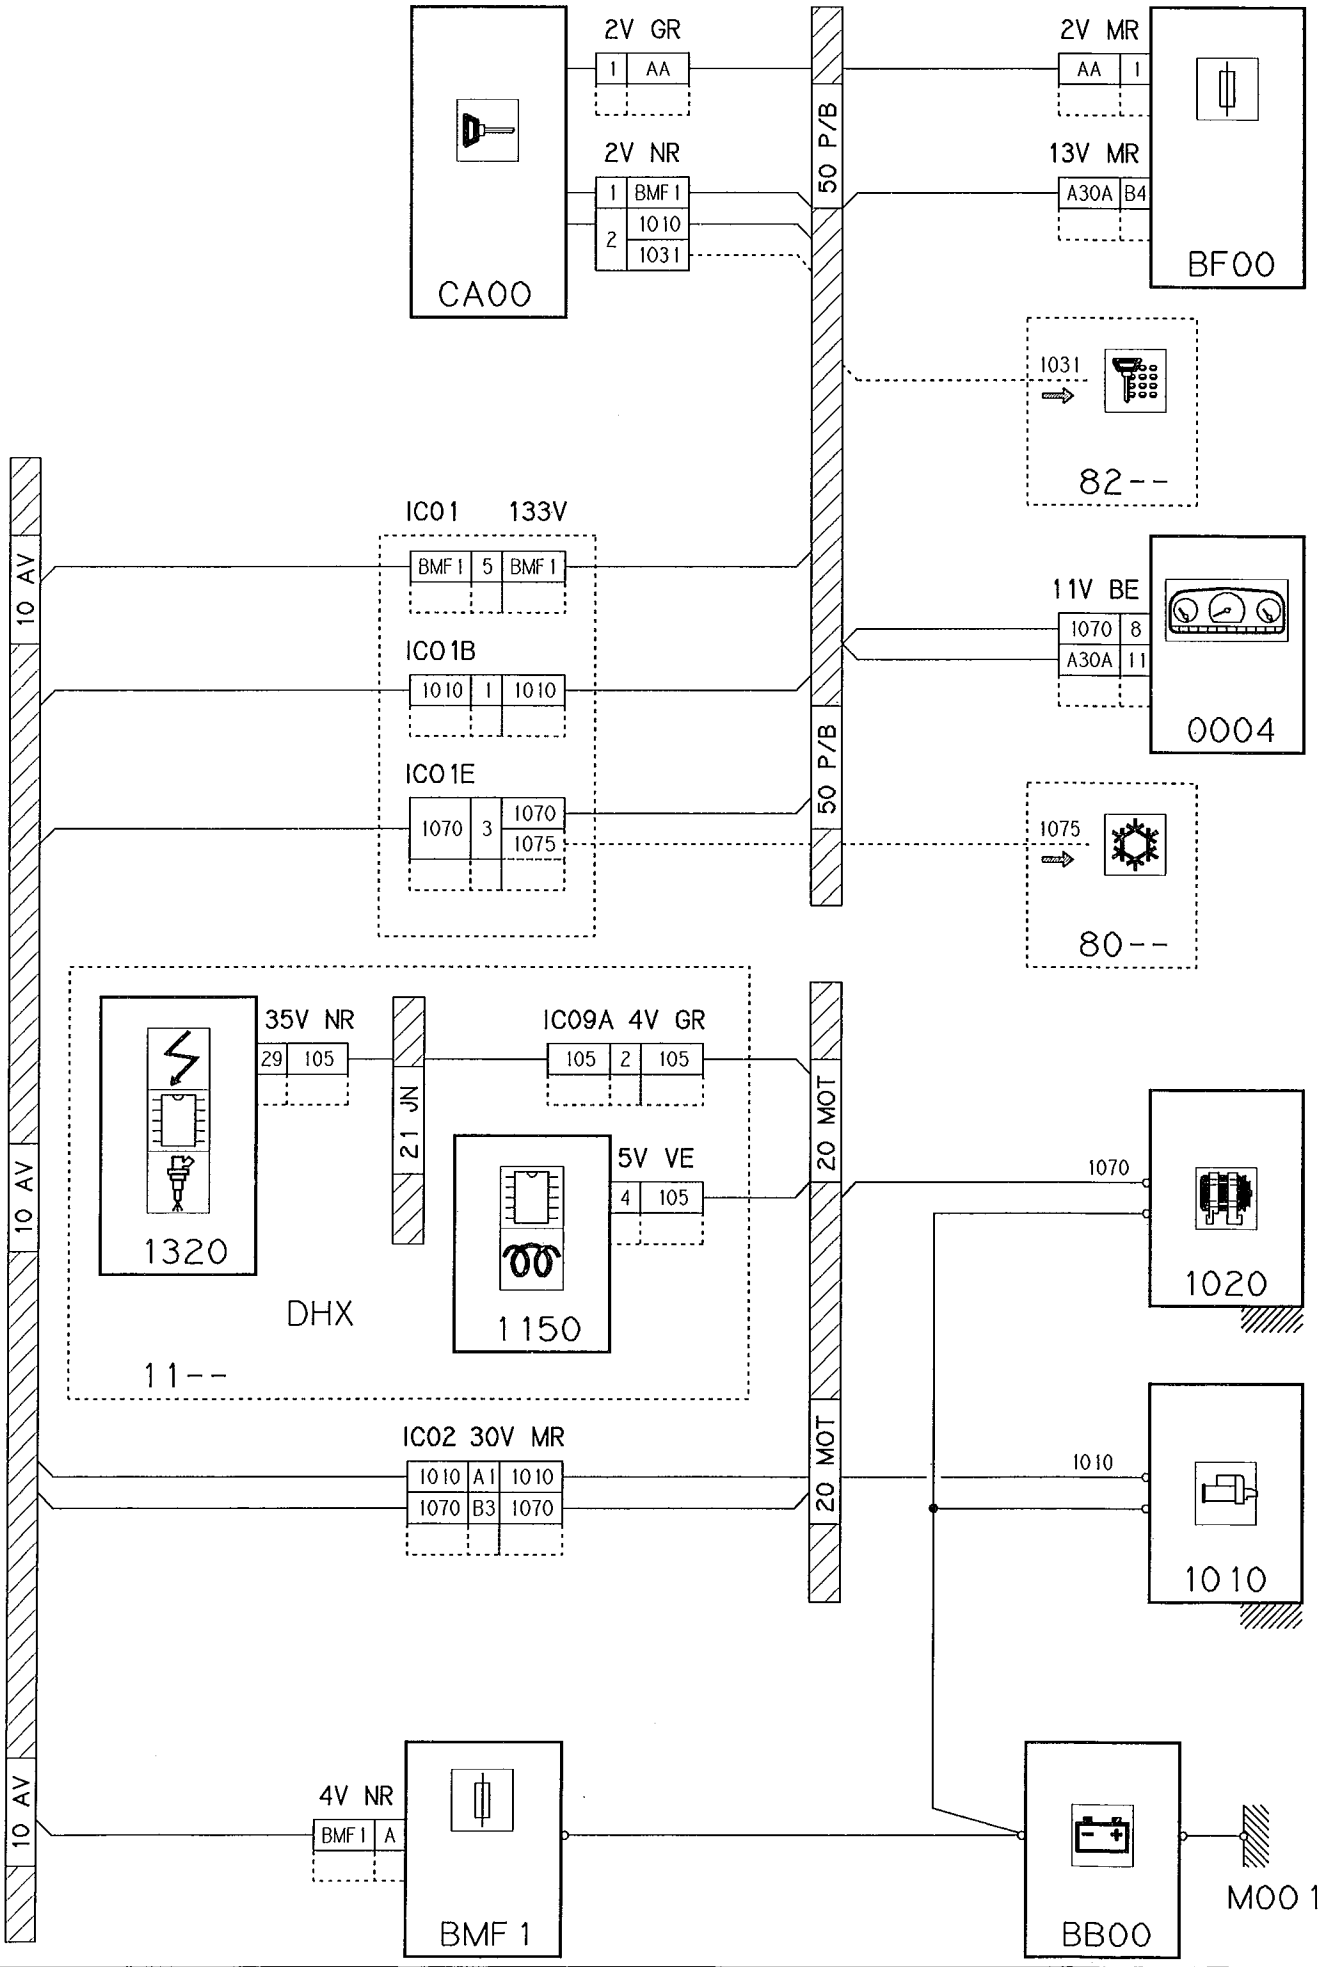

A
BMF1

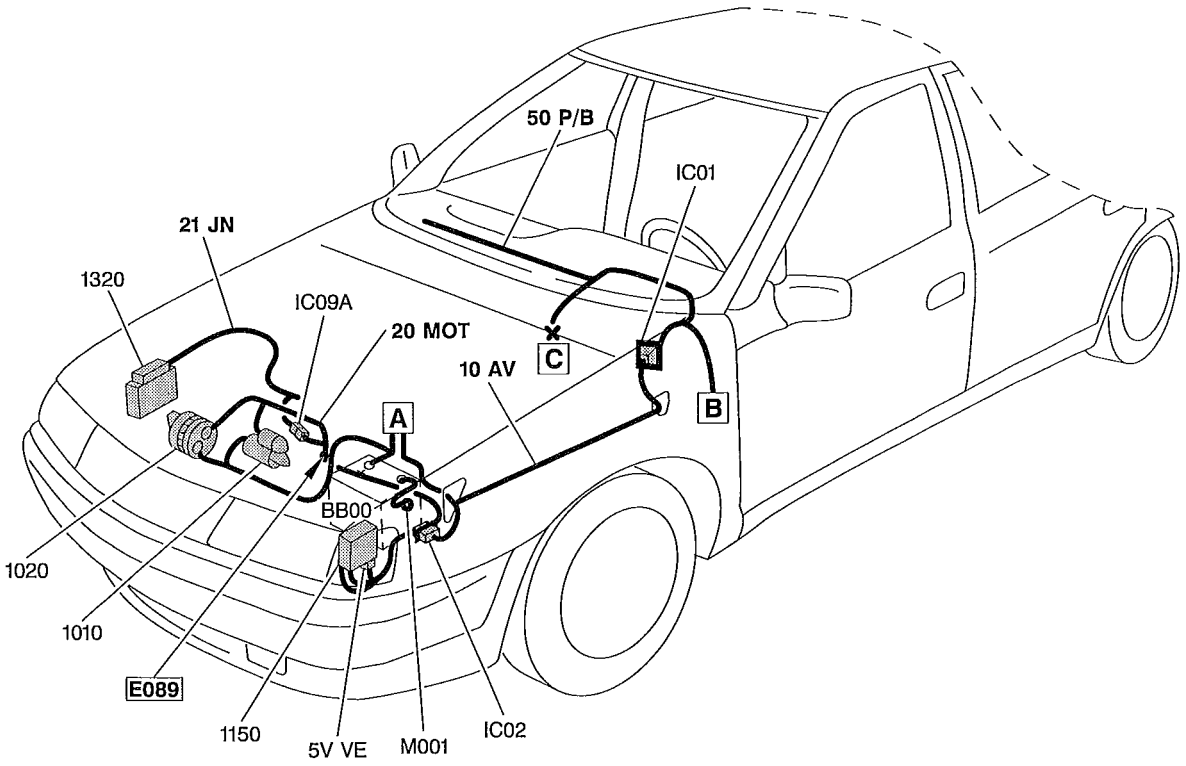

CA00
F30
F12
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V MR
A30A
13V OR
C12
2V NR
BMF1
1031/1010
2V GR
AA
CC
1031
82--
11V BE
A30A
1070
V1000
0004
4V MR
C12B
220
C12A
1650
1000
222
22--
4V NR
BMF1
A
BMF 1
1651
12--
1075
80--
BB00
108
1070
5V VI
1650A
M1651
1010
7307
101/108
ME088
1005
7307
73--
M001
1010
1020
M001

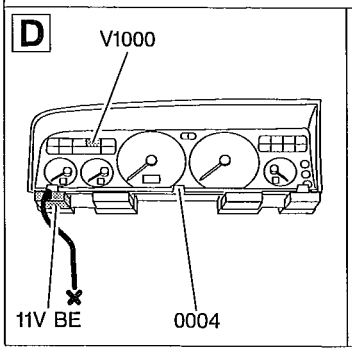

12--
1651
21 JN
IC09 2V GR
1651 1 1651
20 MOT
ME088
E088
M1005
1651
E086
1650
1650A
5V VI
1650A 1
M1005 2
108 3
101
7307 4
1010 5
1005
M001
ME088
4V MR
1 C12B
2 220
3 C12A
4 1650
1000
1070
1020
C12B
E087
C12
C12A
108
1010
IC02 30V MR
1010 A1 1010
C12 B1 C12
220 B2 220
1070 B3 1070
7307 G1 7307
222
22--
1031
82--
1075
80--
50 P/B
2V NR
1 BMF1
2 1010
1031
2V GR
1 AA
2 CC
CA00
CC
E025
CC1
2V MR
1 AA
13V BE
A1 CC1
13V MR
B4 A30A
13V OR
A2 C12
BF00
7307
73--
10 AV
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01E
C12 1 C12
222 2 220
645
1070 3 1070
1075
11V BE
8 1070
11 A30A
0004
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001

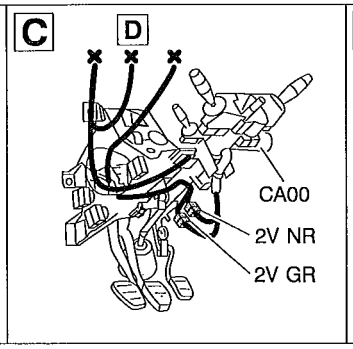

50 P/B
IC01
E088
IC09
21 JN
20 MOT
B
10 AV
D
E025
A
C
BB00
1020
1010
E087
E086
M001
IC02
E
V1000
11V BE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
C
13V BE
13V OR
2V MR
13V MR
BF00
B
4V MR
1000
A
BMF1
1005

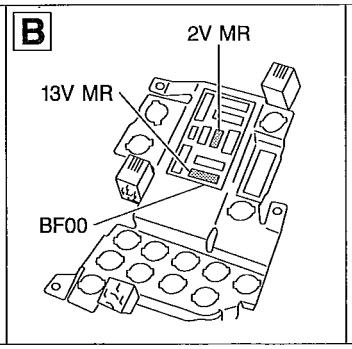

CA00
F30
2V MR
AA
13V MR
A30A
BF00
2V NR
BMF1
1010/1031
2V GR
AA
1031
82--
1075
80--
11V BE
1070
A30A
V1000
0004
11--
1320
35V NR
105
29
DHX
5V VE
105
1150
4V NR
BMF1
A
BMF 1
BB00
1010
1070
M001
1010
1020



CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BMF 1
2 1010
1031
50 P/B
2V MR
AA 1
13V MR
A30A B4
BF00
1031
82--
IC01 133V
BMF 1 5 BMF 1
IC01B
1010 1 1010
IC01E
1070 3 1070
1075
50 P/B
11V BE
1070 8
A30A 11
0004
1075
80--
10 AV
10 AV
10 AV
1320
35V NR
29 105
21 JN
IC09A 4V GR
105 2 105
5V VE
4 105
1150
DHX
11--
20 MOT
20 MOT
1070
1020
1010
1010
IC02 30V MR
1010 A1 1010
1070 B3 1070
4V NR
BMF 1 A
BMF 1
BB00
M001

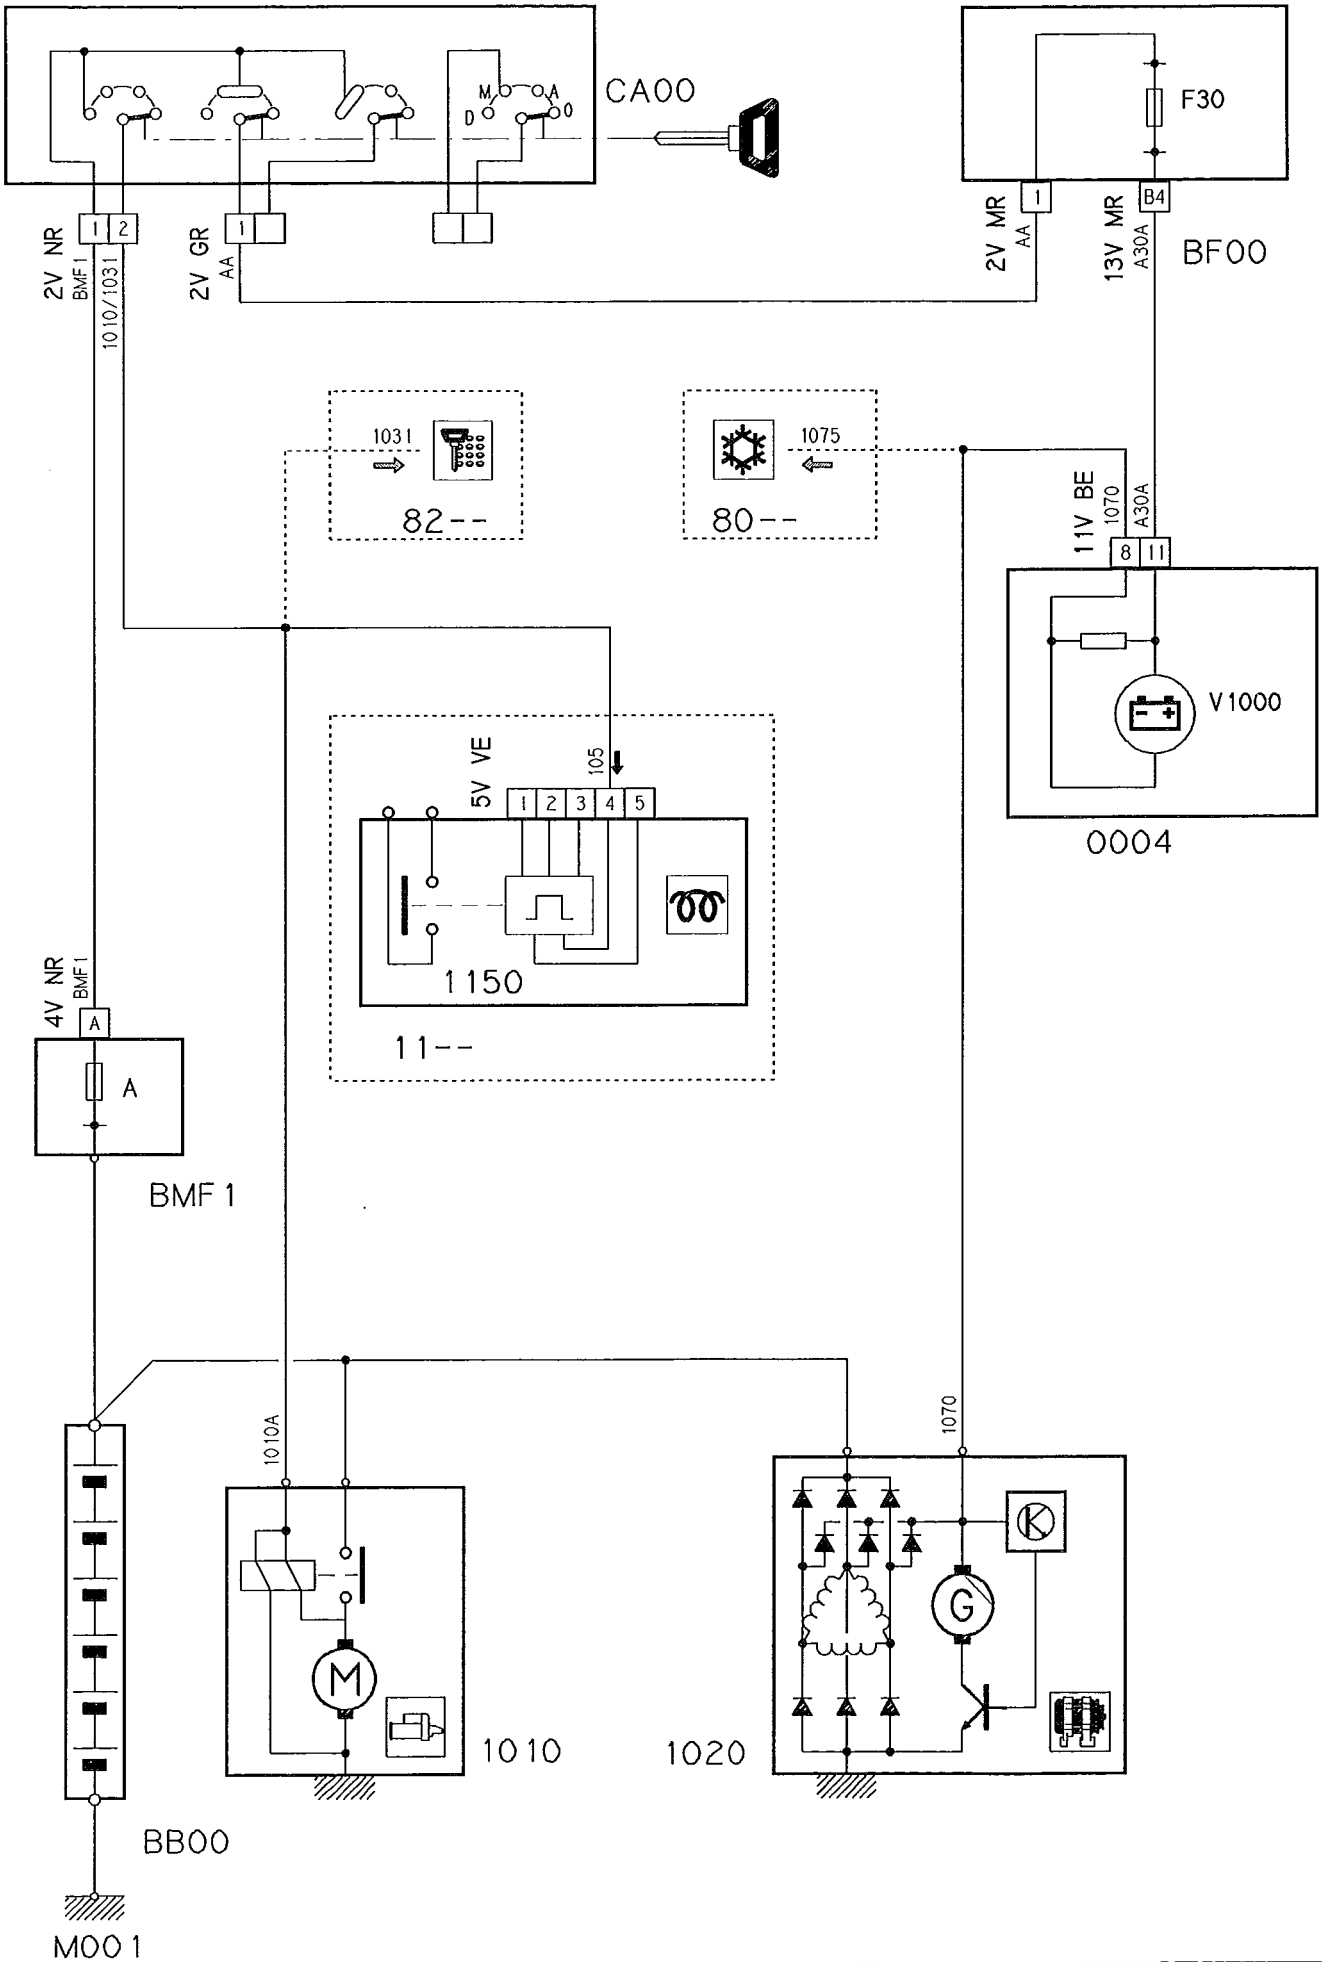

50 P/B
IC01
21 JN
1320
IC09A
20 MOT
10 AV
C
B
A
BB00
1020
1010
E089
1150
5V VE
M001
IC02

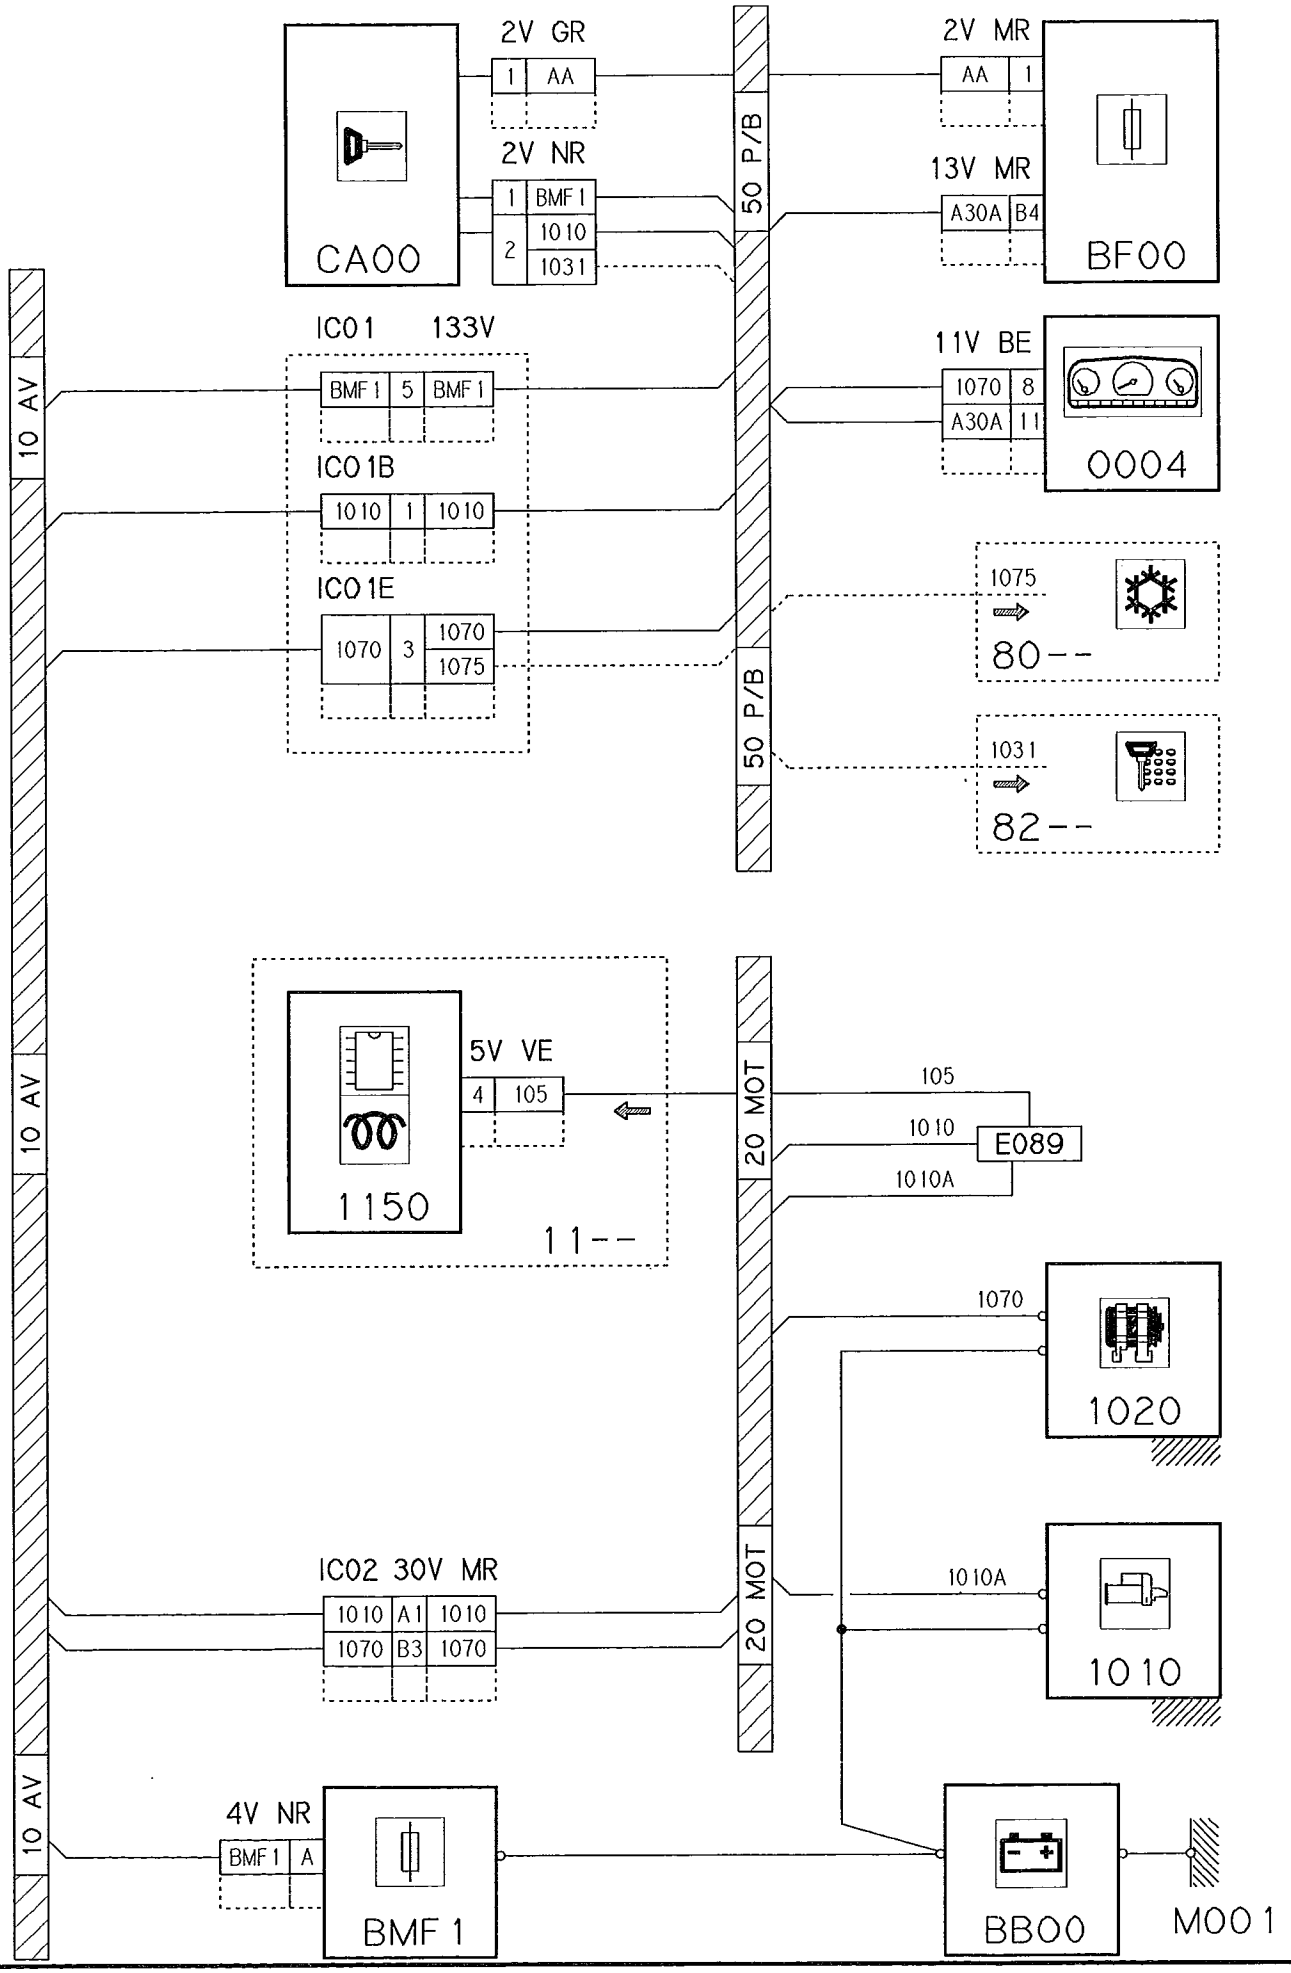

D
V1000
11V BE
0004

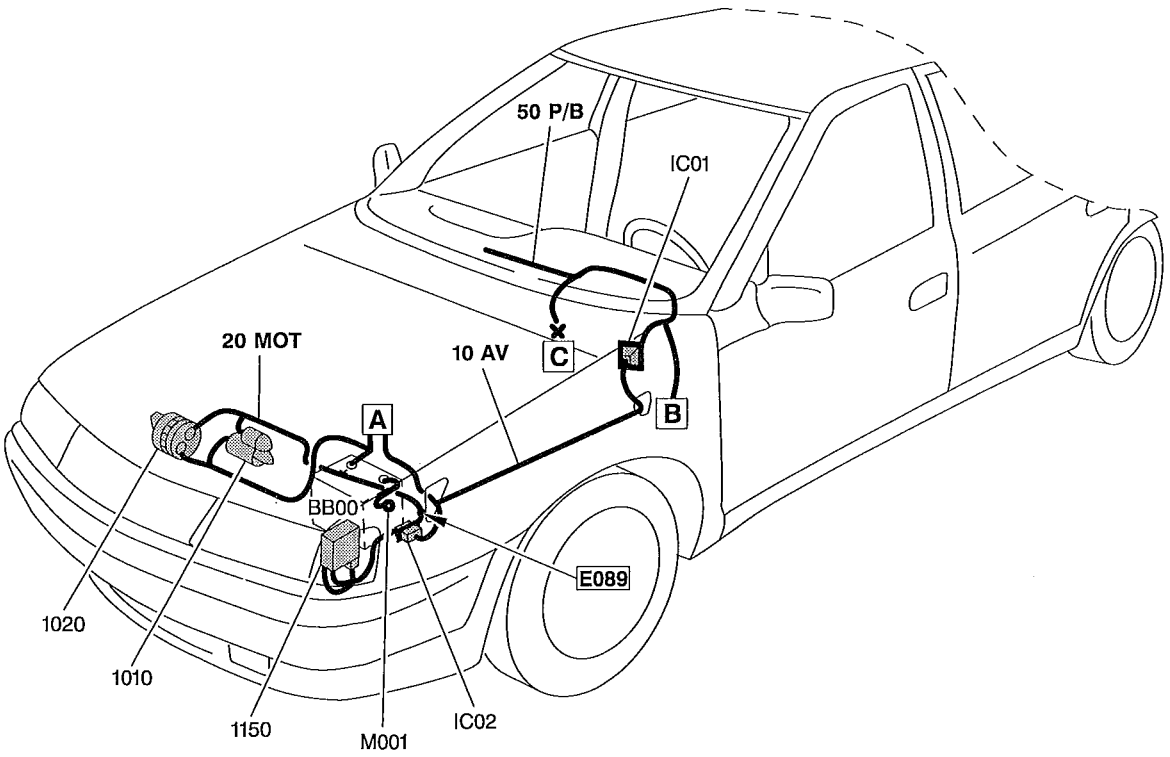

C
D
CA00
2V NR
2V GR

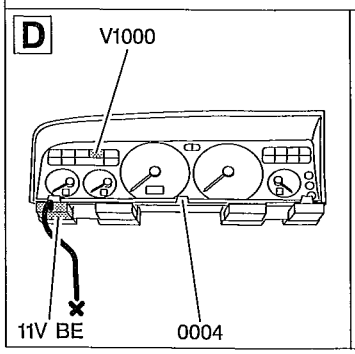

B
2V MR
13V MR
BF00

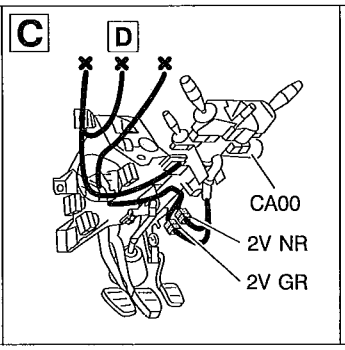

A
BMF1

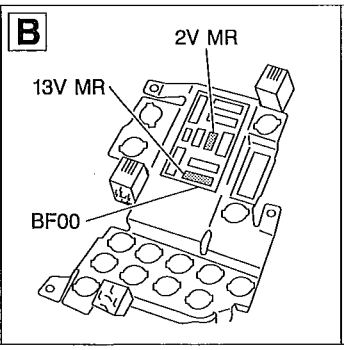

CA00
F30
2V NR
BMF1
1010/1031
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A30A
BF00
1031
82--
1075
80--
11V BE
1070
A30A
V1000
0004
5V VE
105
1150
11--
4V NR
BMF1
A
BMF 1
1010A
1070
1010
1020
BB00
M001

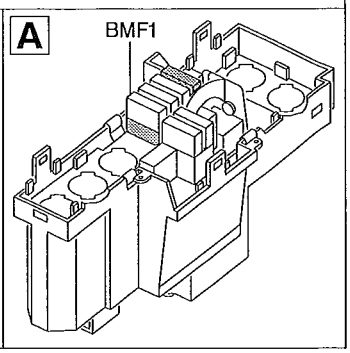

CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BMF 1
2 1010
1031
50 P/B
2V MR
AA 1
13V MR
A30A B4
BF00
IC01 133V
BMF 1 5 BMF 1
IC01B
1010 1 1010
IC01E
1070 3 1070
1075
11V BE
1070 8
A30A 11
0004
1075
80--
1031
82--
10 AV
10 AV
10 AV
1150
5V VE
4 105
11--
20 MOT
105
1010
E089
1010A
1070
1020
IC02 30V MR
1010 A1 1010
1070 B3 1070
1010A
1010
4V NR
BMF 1 A
BMF 1
BB00
M001

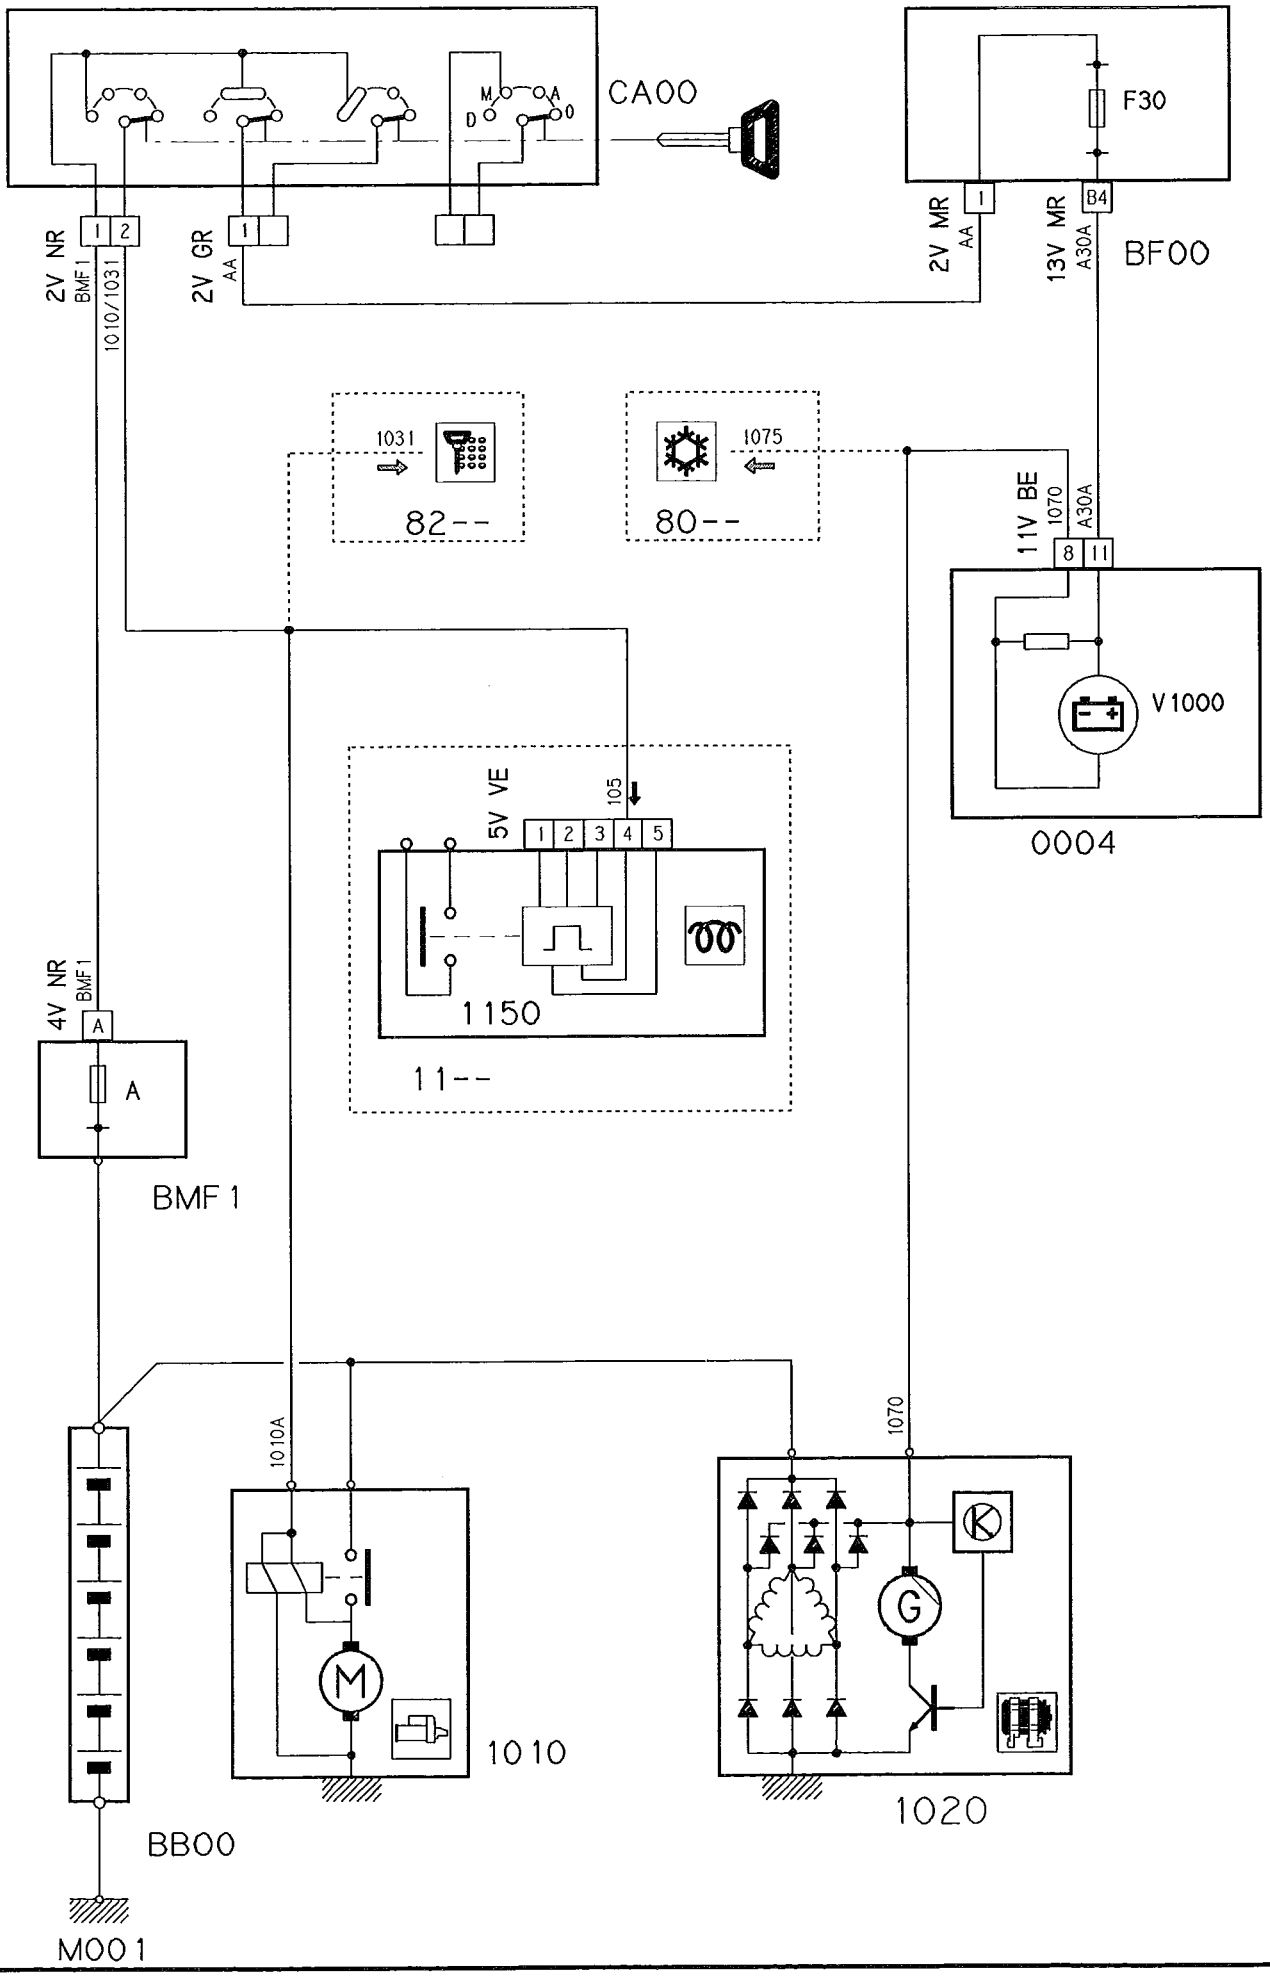

50 P/B
IC01
20 MOT
10 AV
C
B
A
BB00
E089
1020
1010
1150
M001
IC02

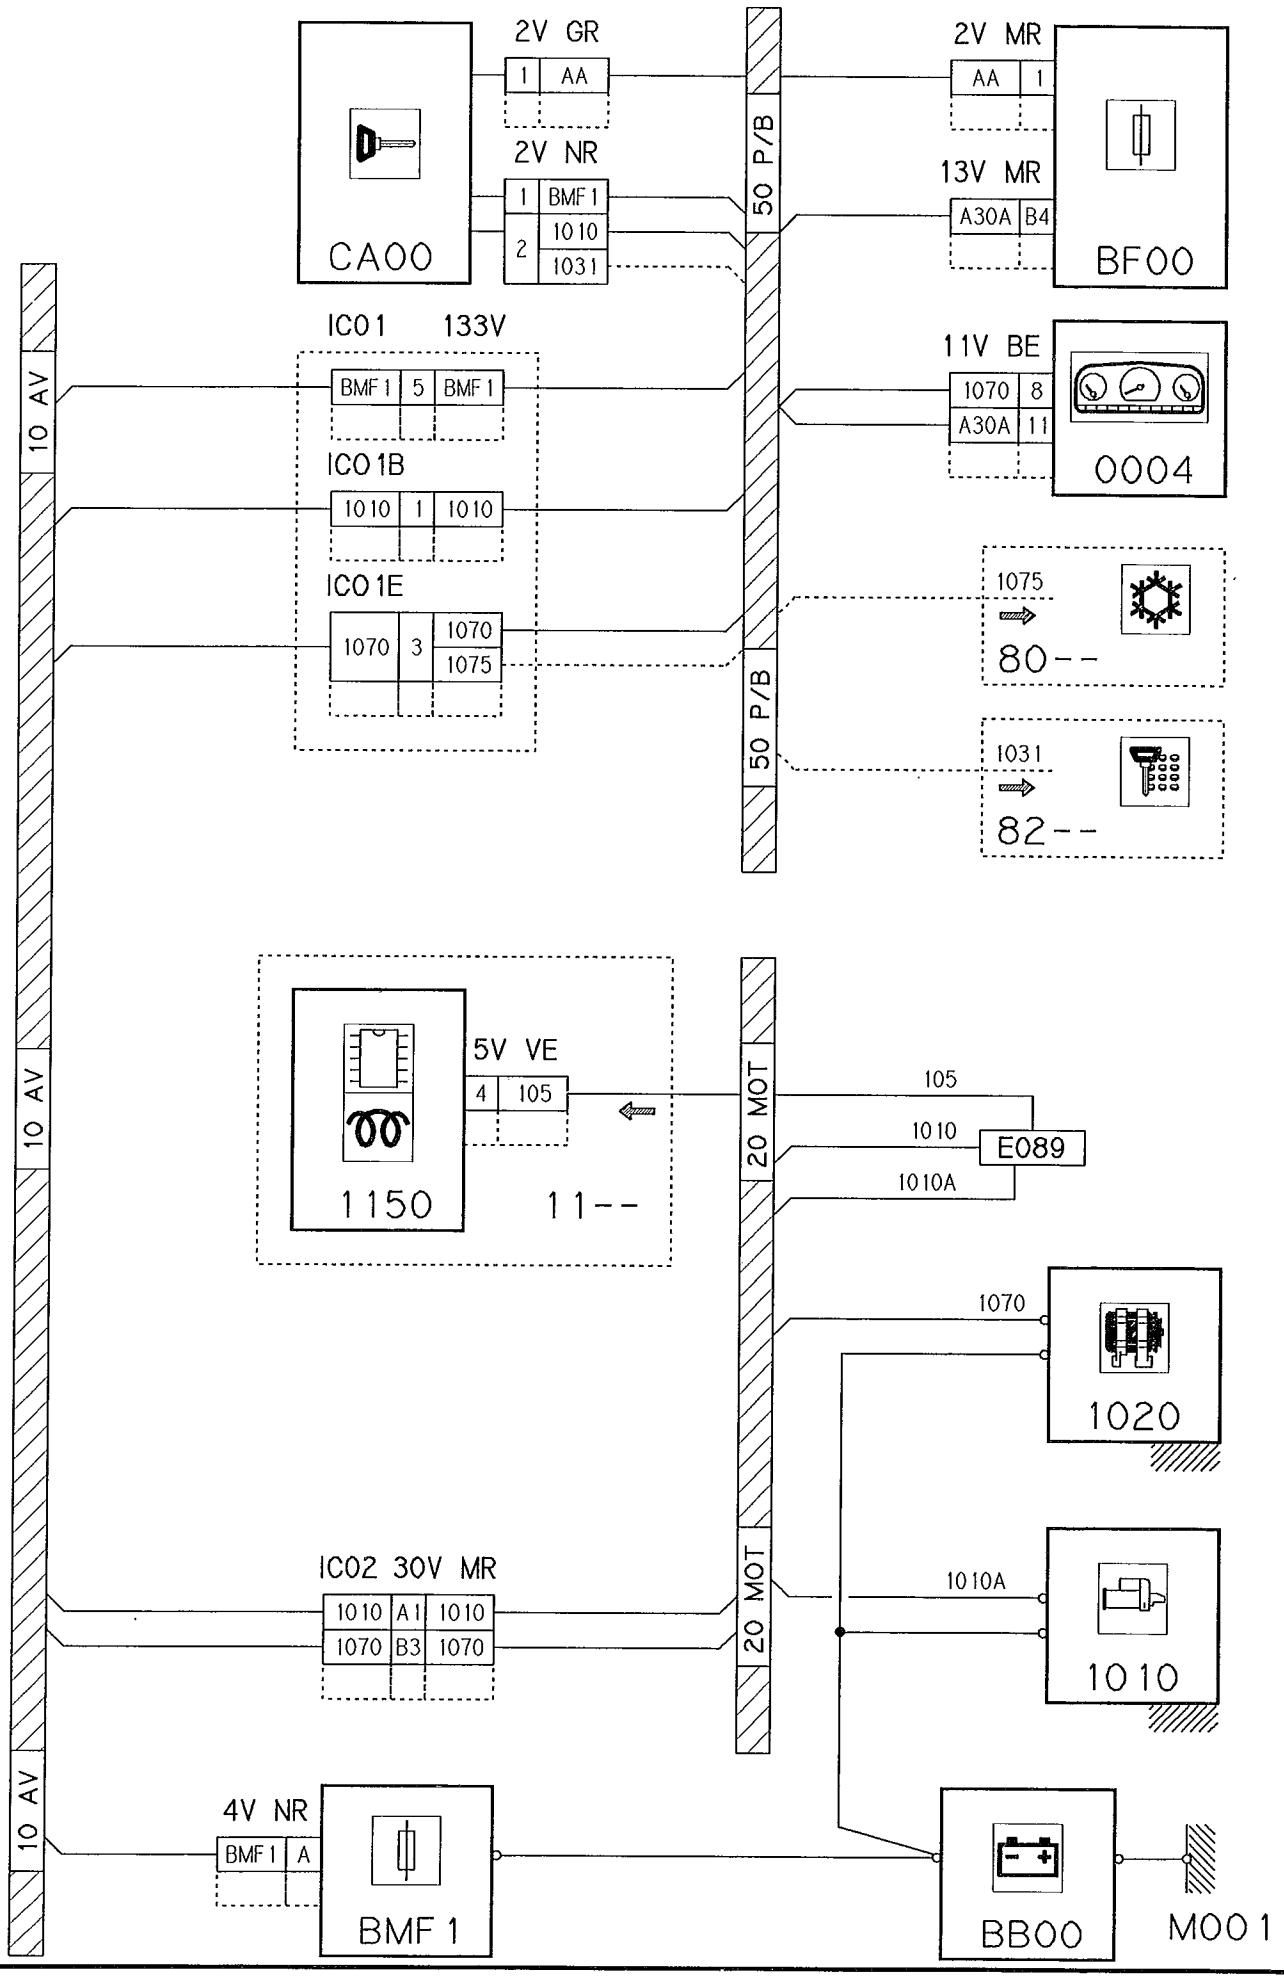

D
V1000
11V BE
0004

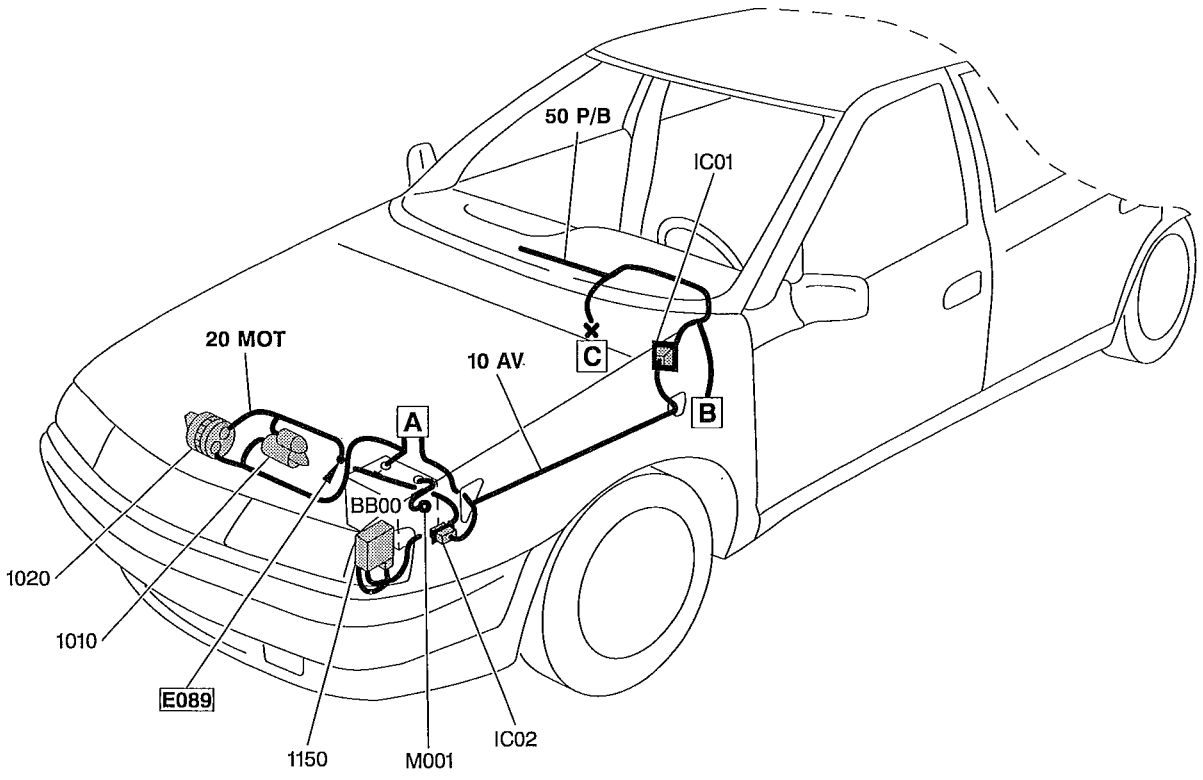

C
D
CA00
2V NR
2V GR



B
2V MR
13V MR
BF00



A
BMF1



CA00
F30
2V NR
BMF1
1010/1031
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A30A
BF00
1031
82--
1075
80--
11V BE
1070
A30A
V1000
0004
5V VE
105
1150
11--
4V NR
BMF1
A
BMF 1
1010A
1070
1010
1020
BB00
M001



CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BMF 1
2 1010
1031
50 P/B
2V MR
AA 1
13V MR
A30A B4
BF00
IC01 133V
BMF 1 5 BMF 1
IC01B
1010 1 1010
IC01E
1070 3 1070
1075
11V BE
1070 8
A30A 11
0004
1075
80--
1031
82--
10 AV
10 AV
10 AV
1150
5V VE
4 105
11--
20 MOT
105
1010
E089
1010A
1070
1020
IC02 30V MR
1010 A1 1010
1070 B3 1070
20 MOT
1010A
1010
4V NR
BMF 1 A
BMF 1
BB00
M001

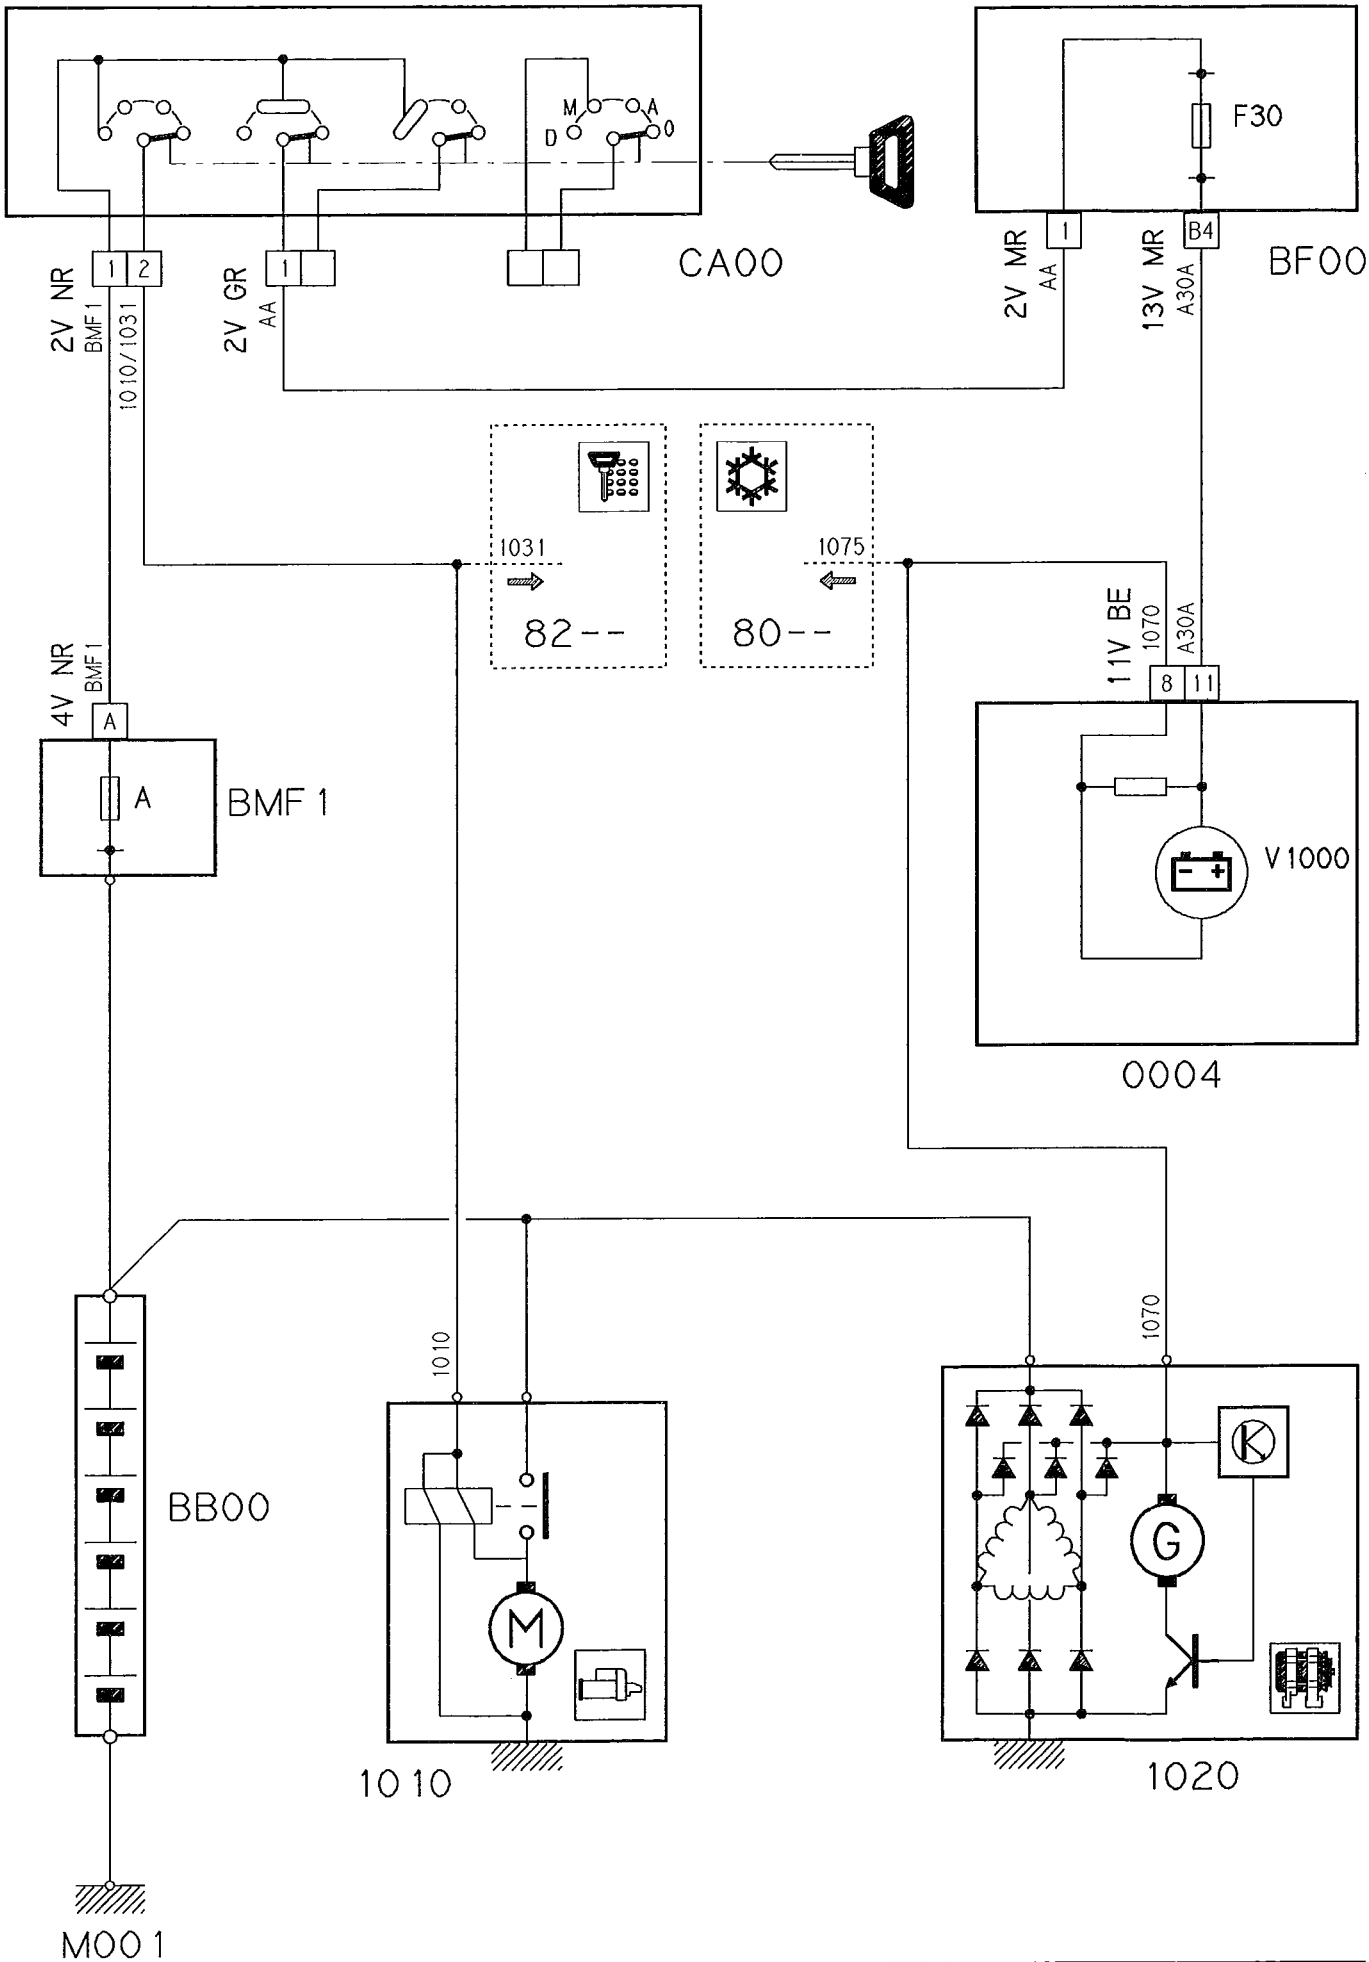

50 P/B
IC01
20 MOT
10 AV
C
B
A
BB00
1020
1010
E089
1150
M001
IC02

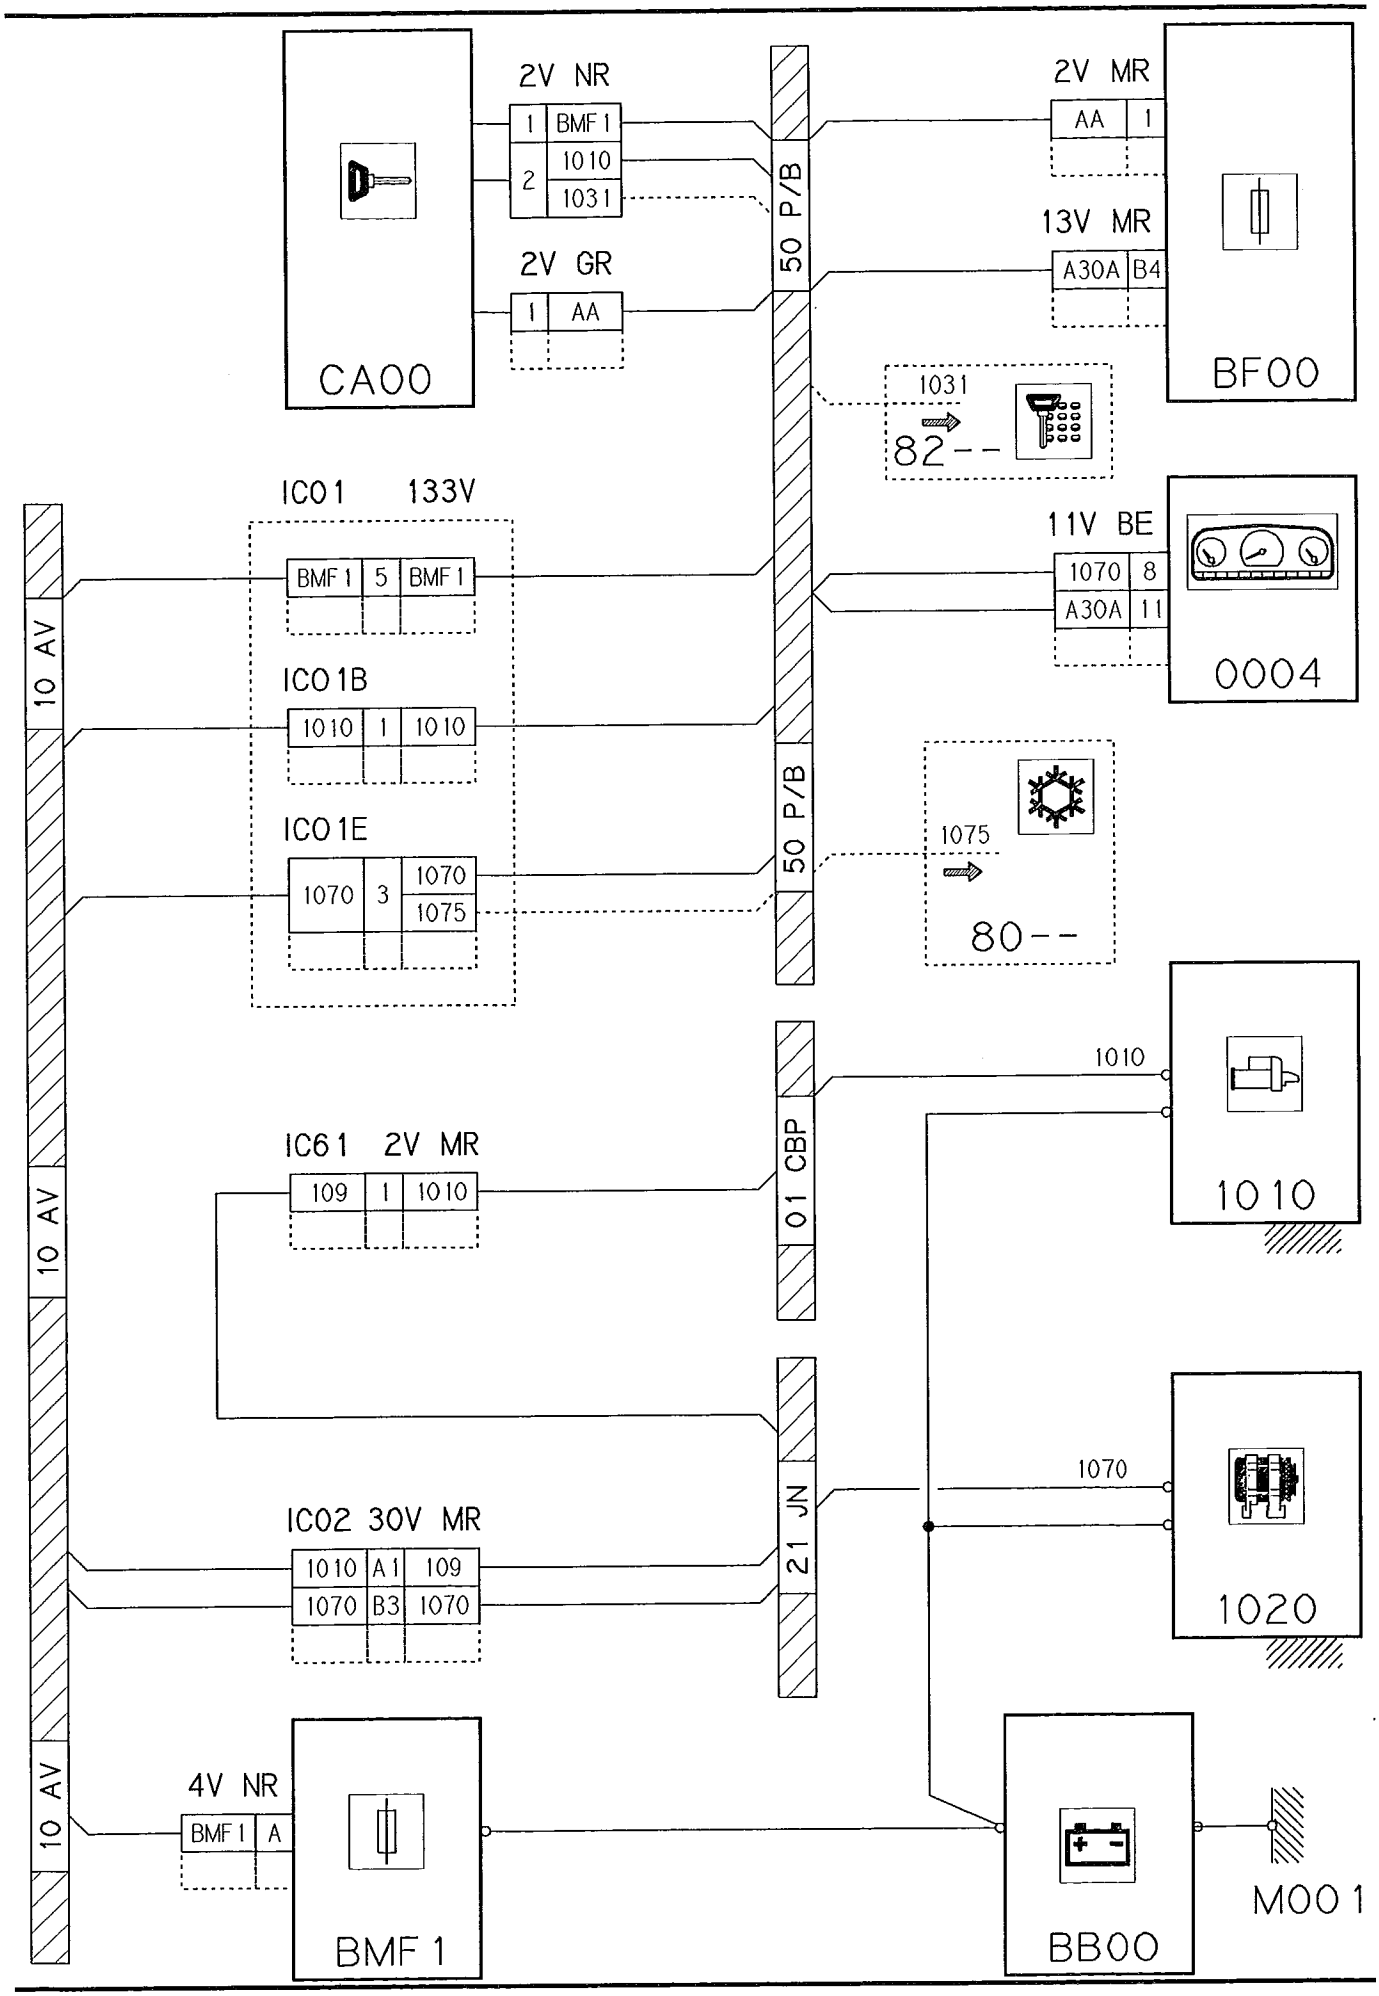

D
V1000
11V BE
0004

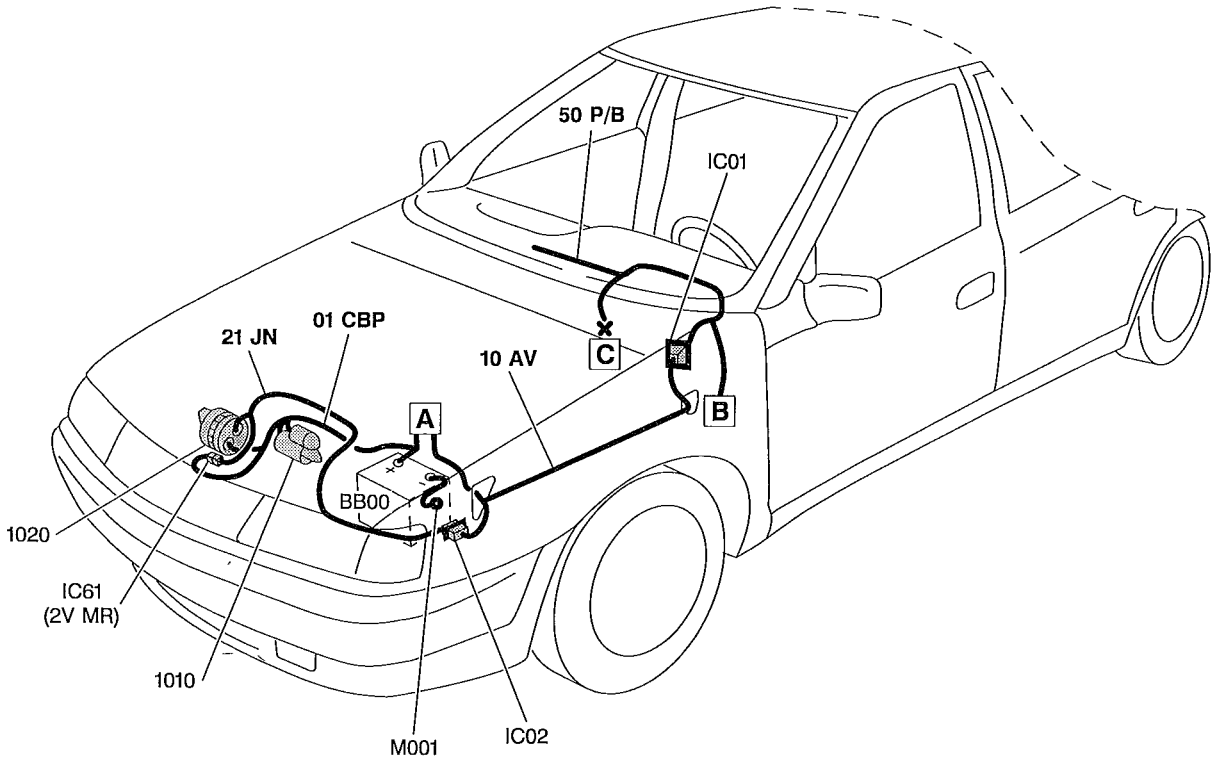

C
D
CA00
2V NR
2V GR

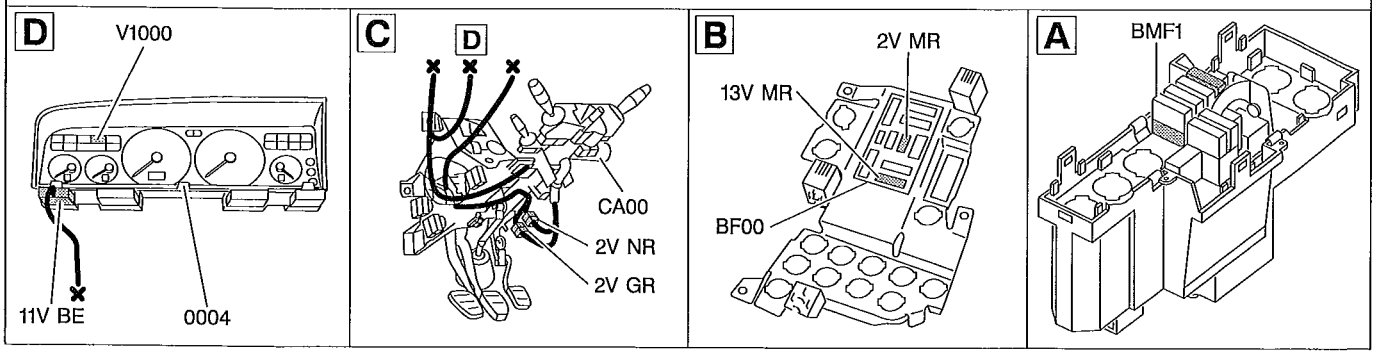

B
2V MR
13V MR
BF00

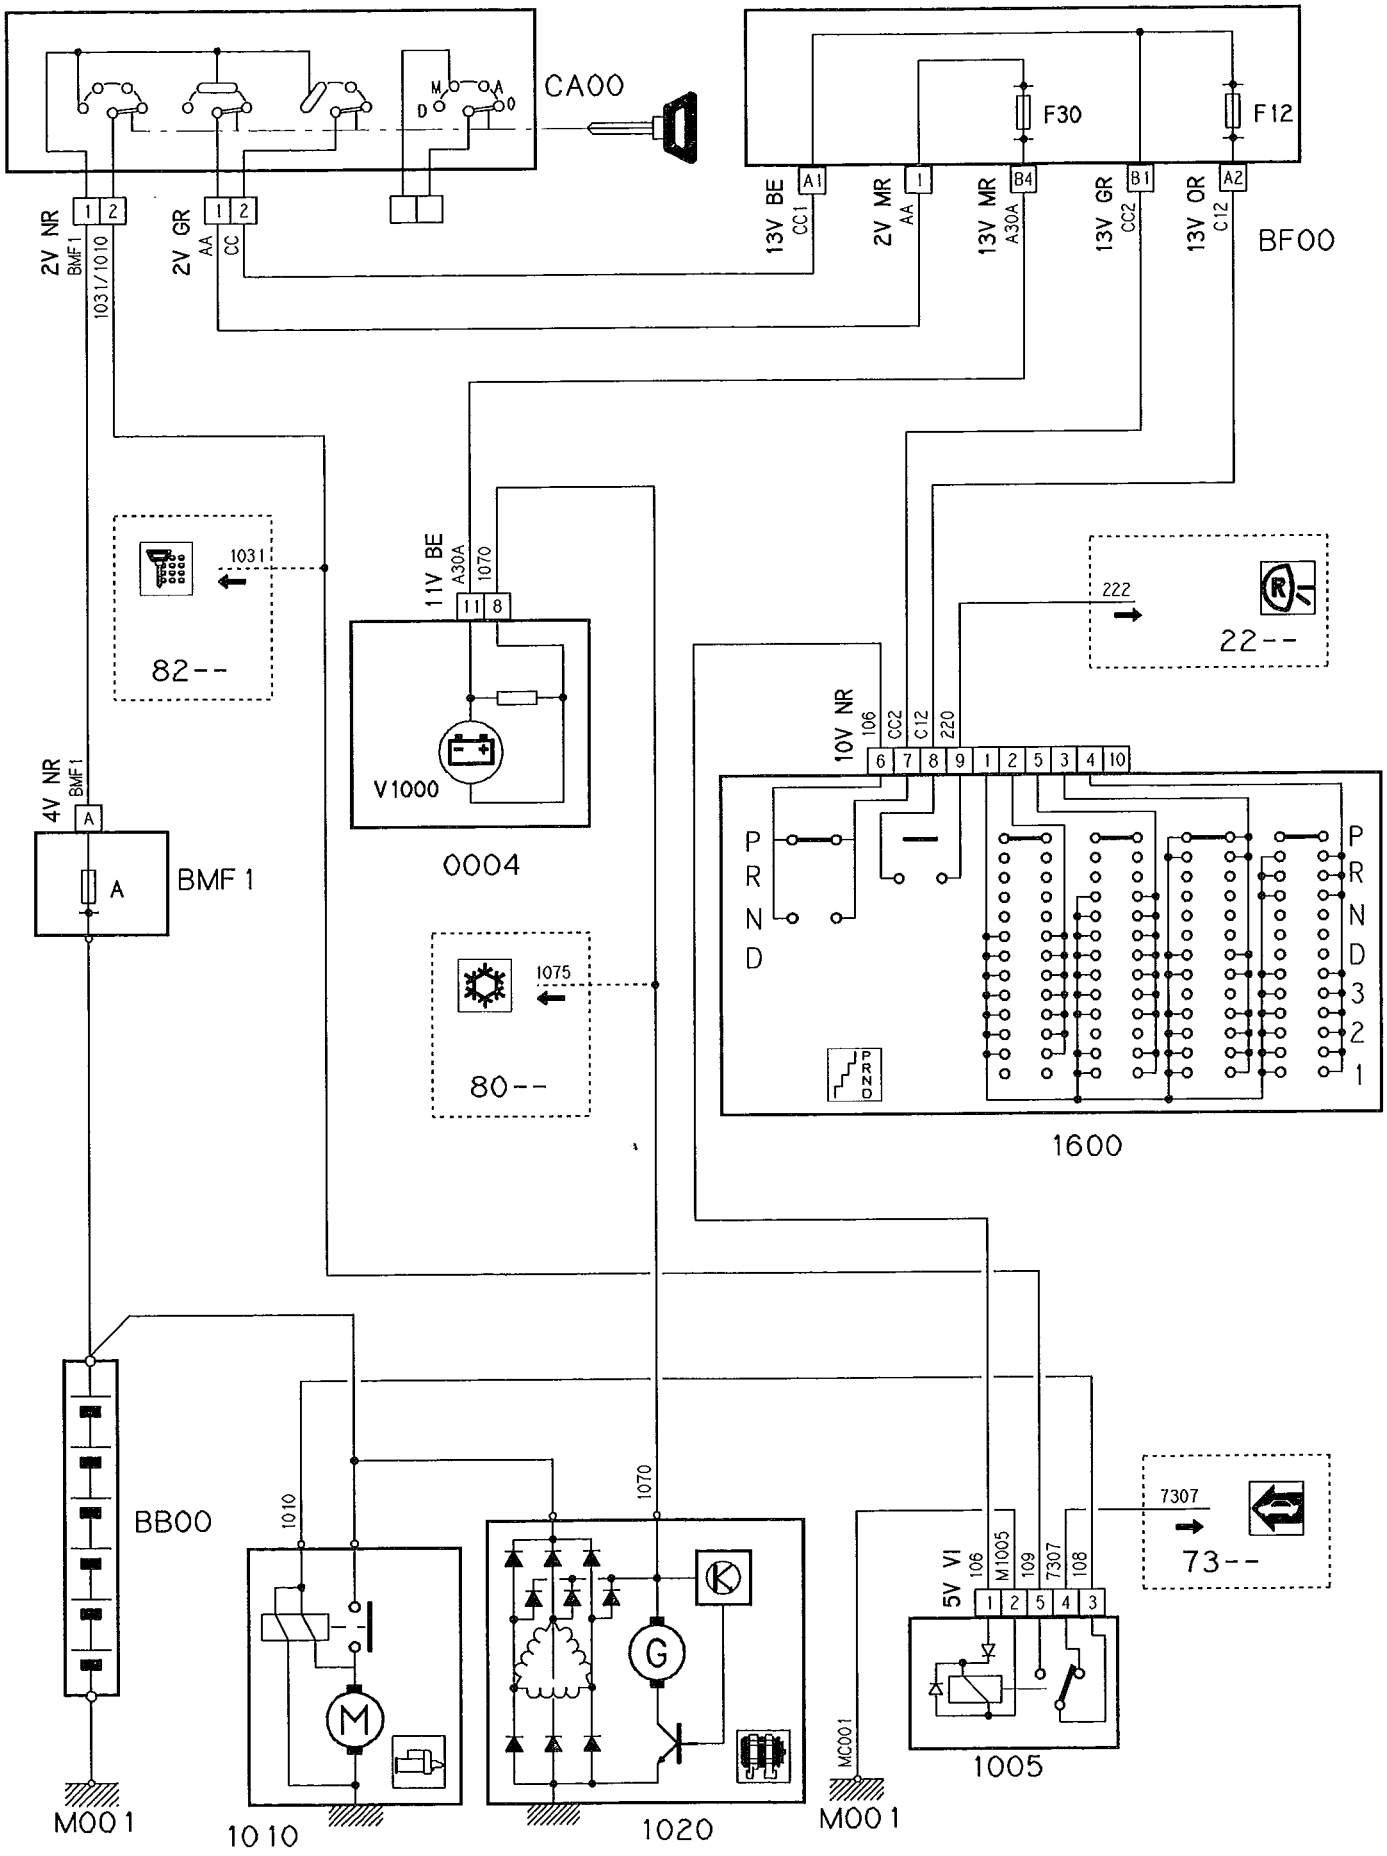

A
BMF1

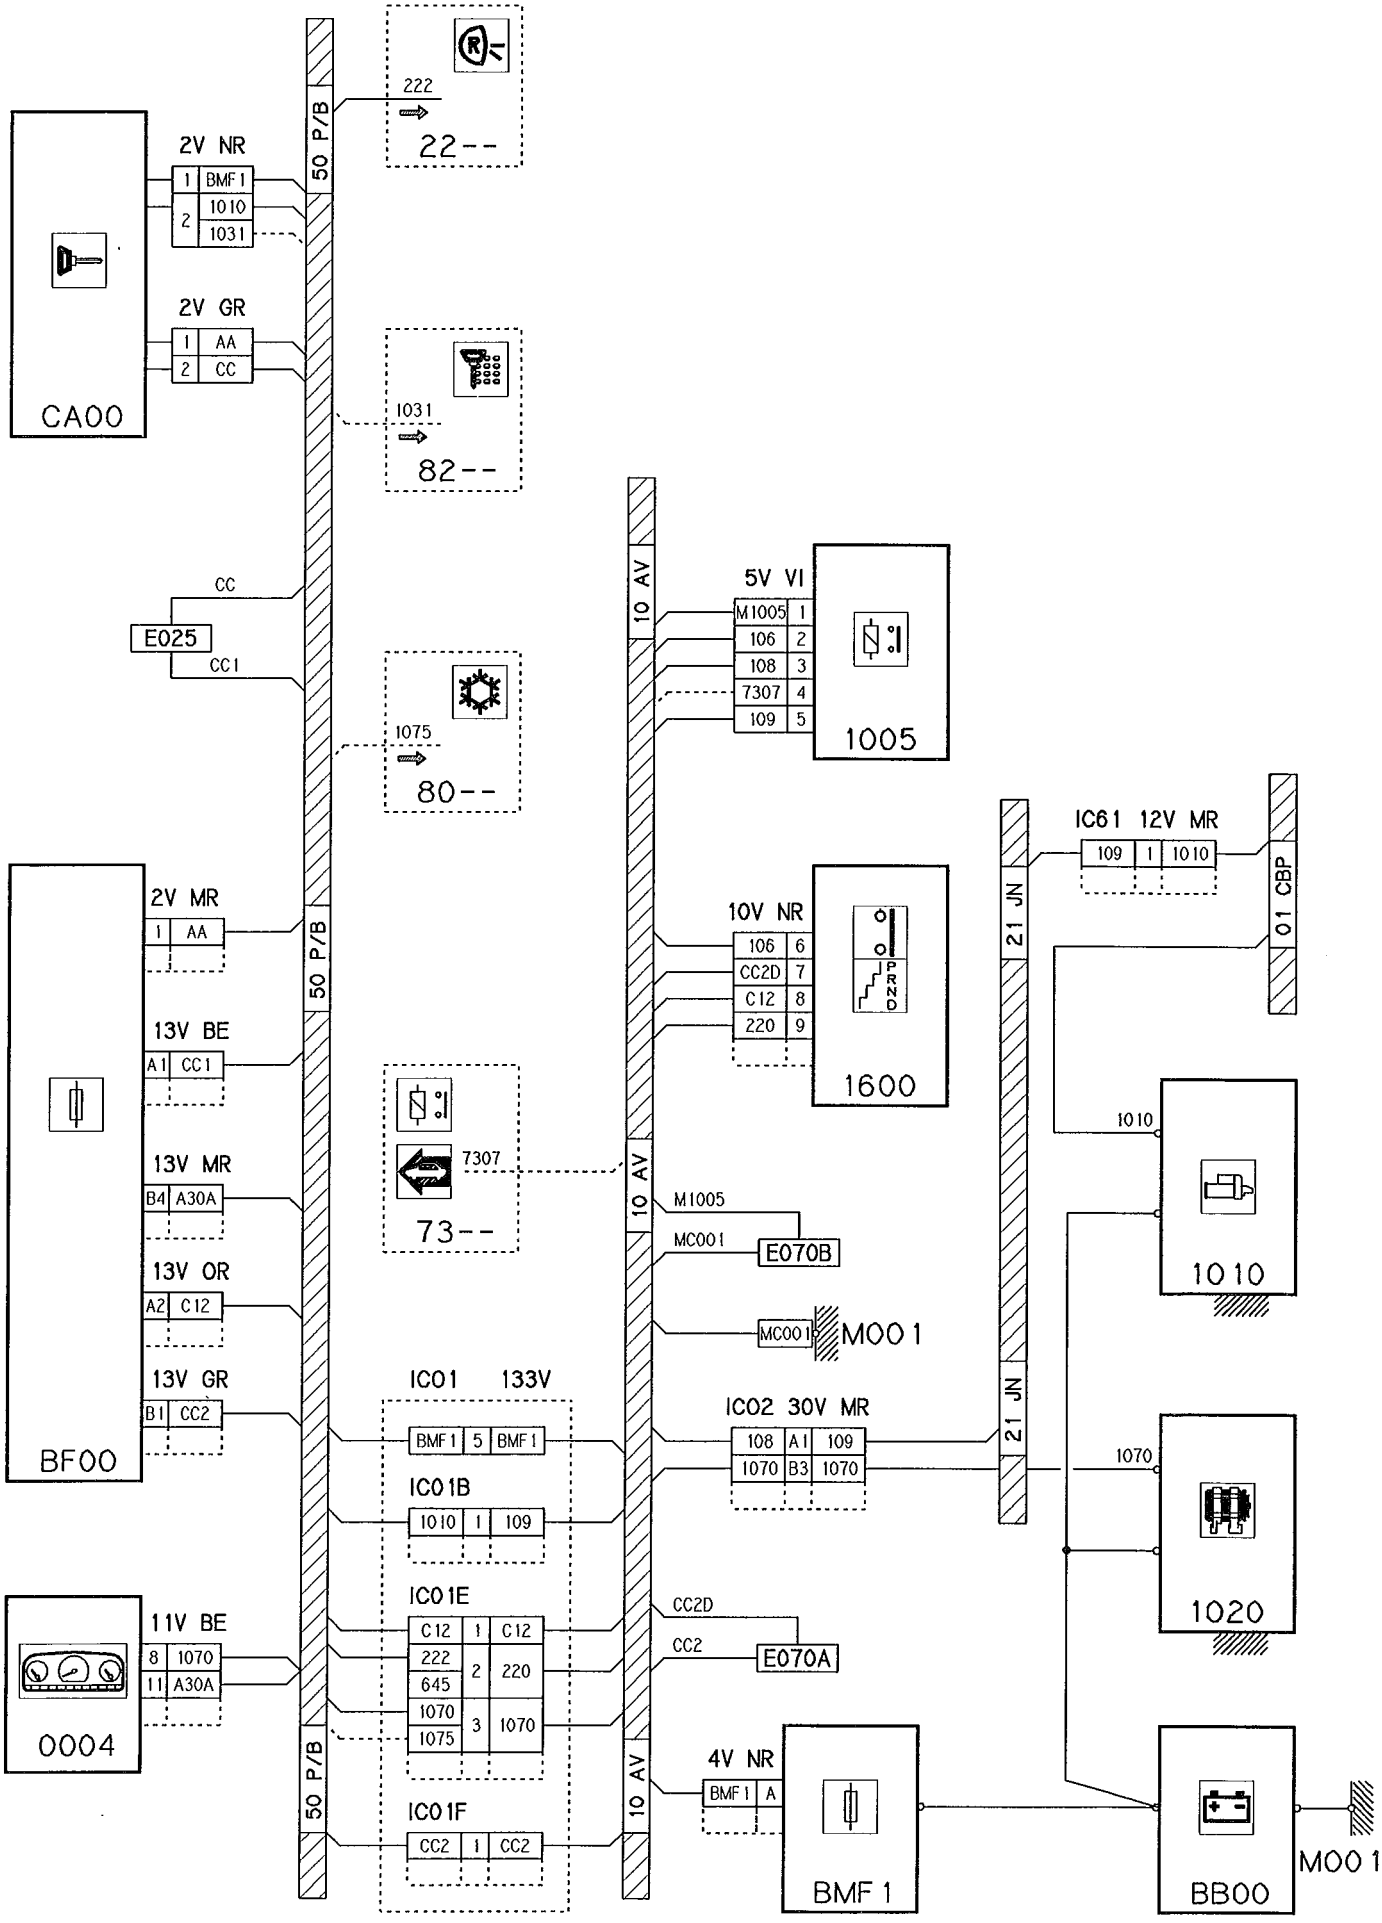

CA00
BF00
F30
2V NR
BMF 1
1010/1031
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A30A
B4
1031
82--
1075
80--
11V BE
1070
A30A
8
11
4V NR
BMF 1
A
BMF 1
V1000
0004
BB00
1010
1070
M001
1010
1020

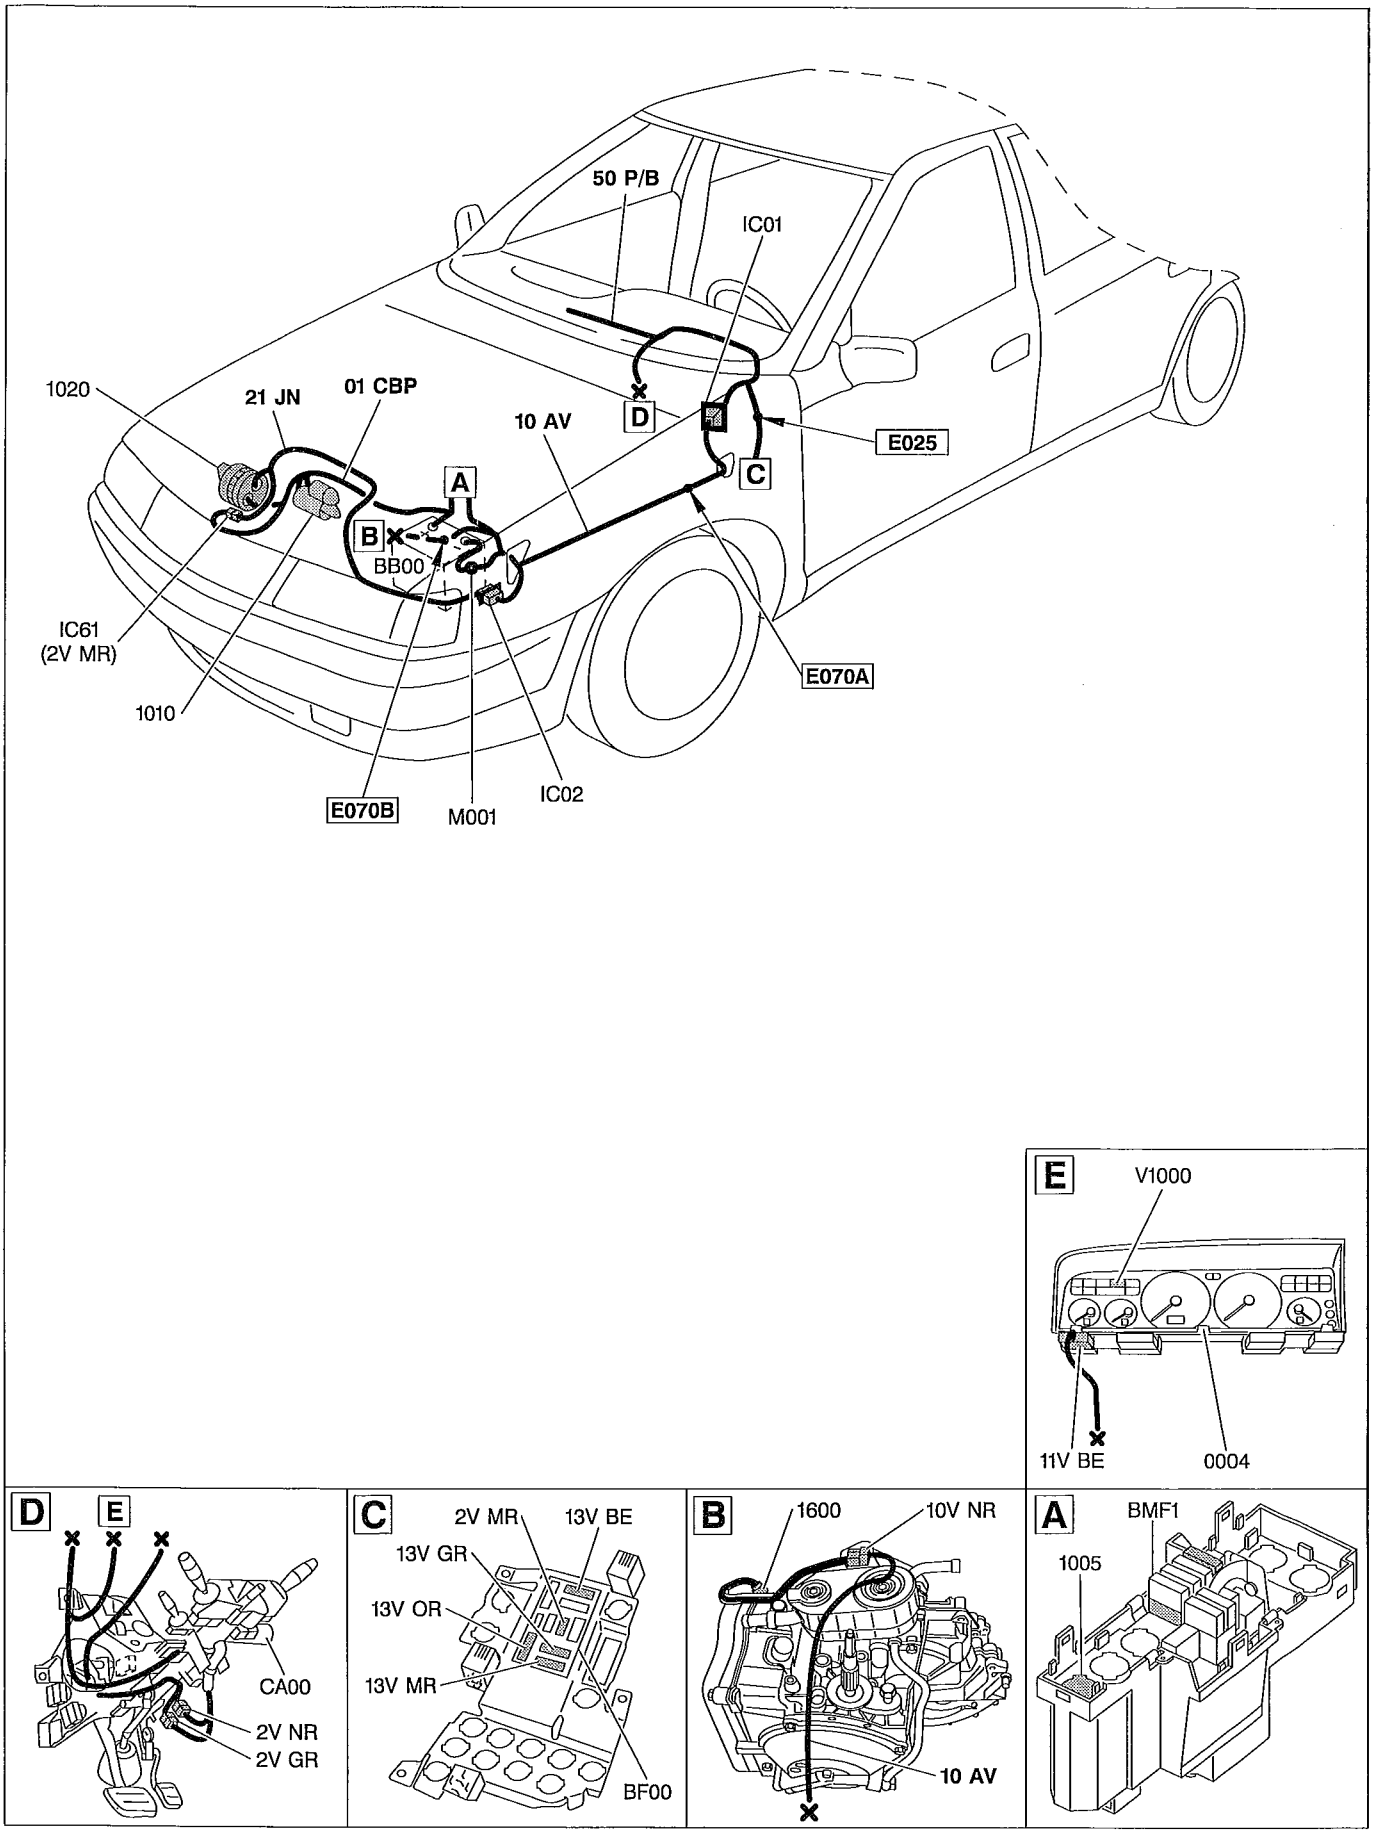

CA00
2V NR
1 BMF 1
2 1010
1031
2V GR
1 AA
50 P/B
2V MR
AA 1
13V MR
A30A B4
BF00
1031
82--
IC01 133V
BMF 1 5 BMF 1
IC01B
1010 1 1010
IC01E
1070 3 1070
1075
11V BE
1070 8
A30A 11
0004
1075
80--
10 AV
IC61 2V MR
109 1 1010
01 CBP
1010
1010
IC02 30V MR
1010 A1 109
1070 B3 1070
21 JN
1070
1020
4V NR
BMF 1 A
BMF 1
BB00
M001

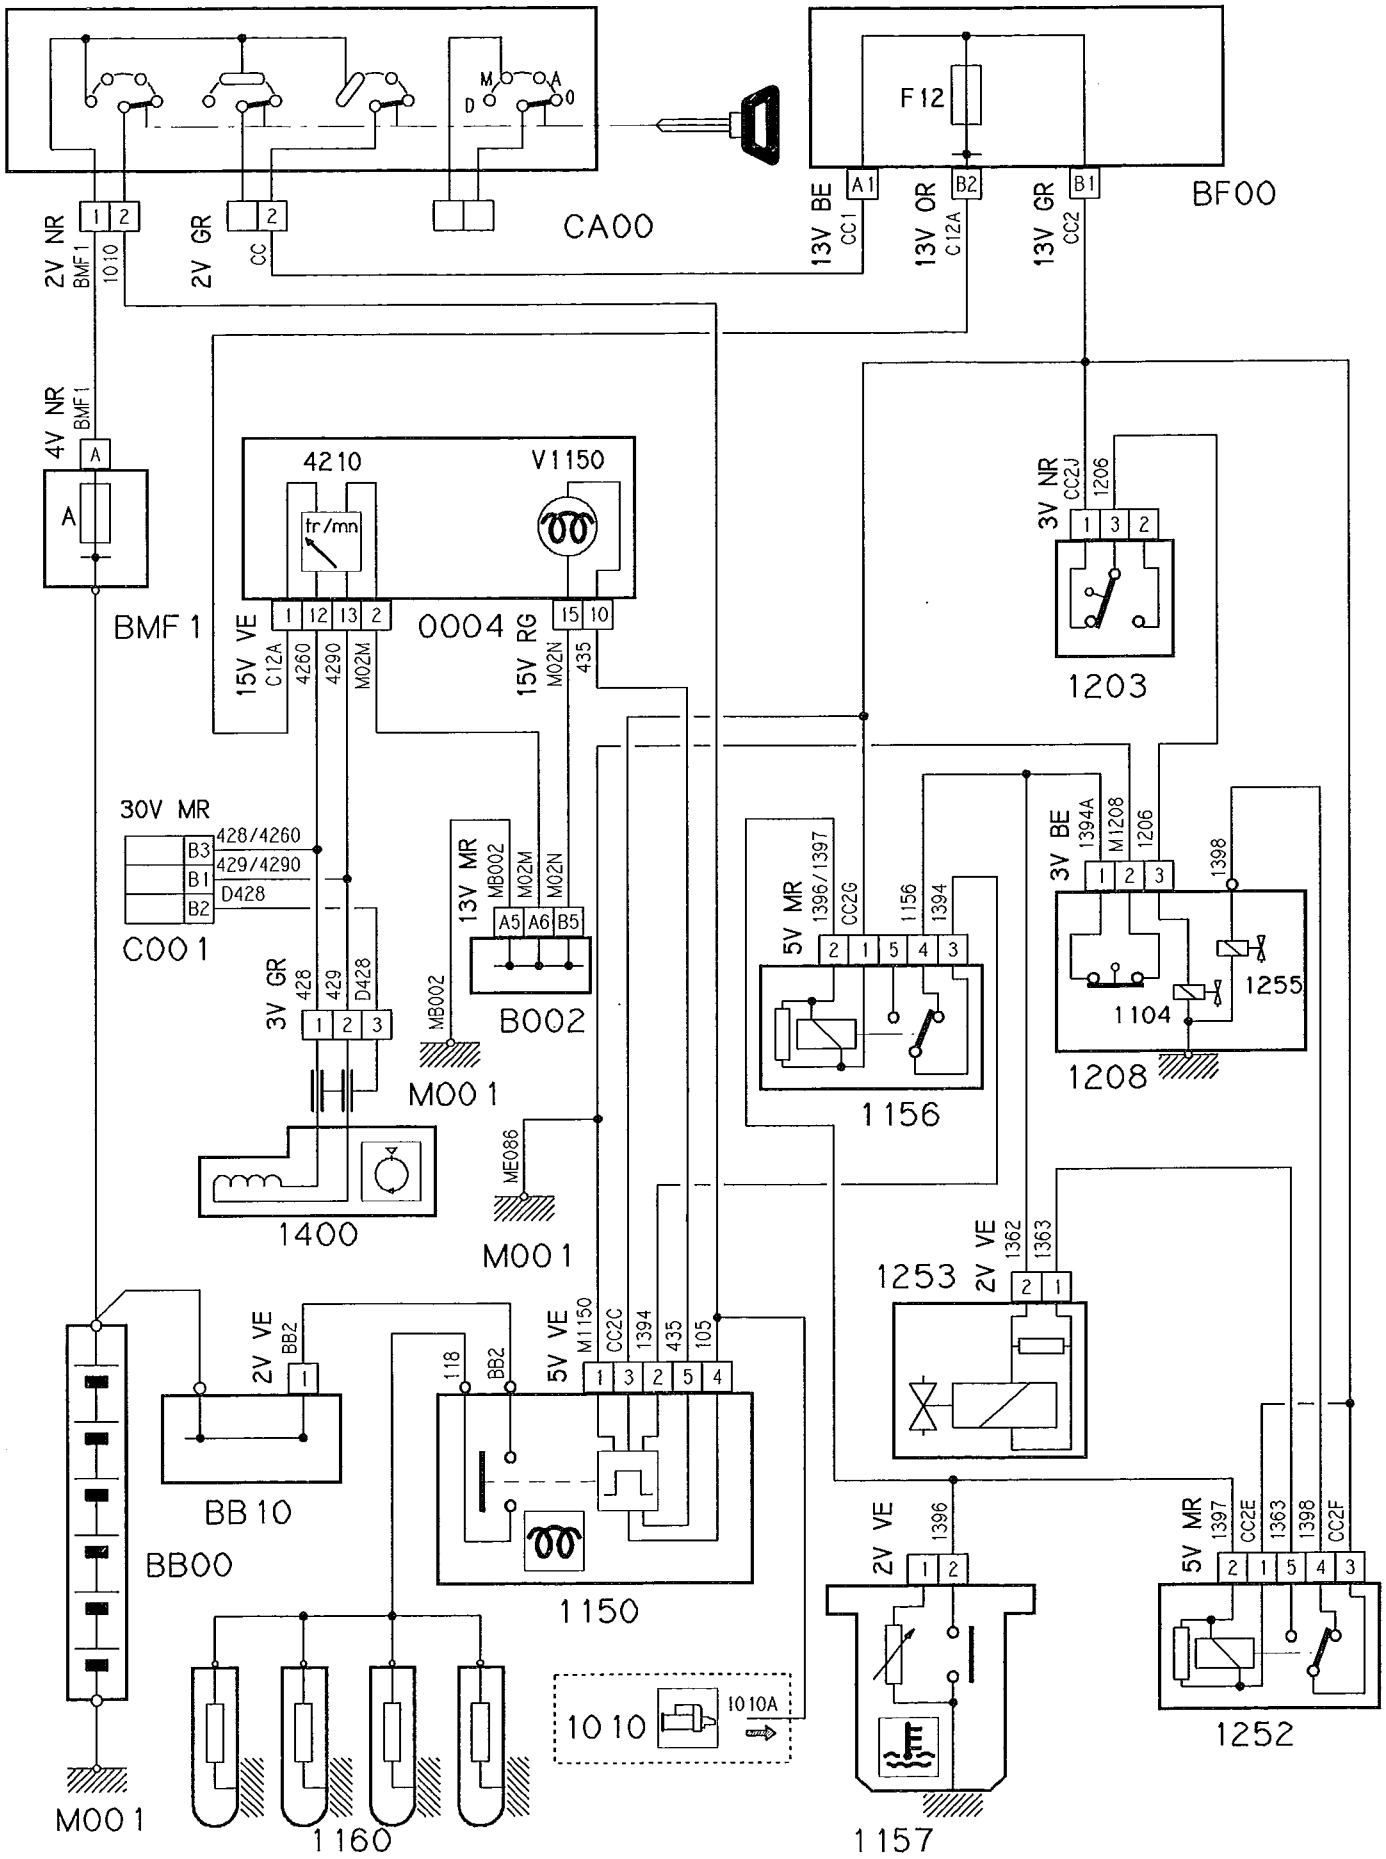

50 P/B
IC01
21 JN
01 CBP
10 AV
C
B
A
BB00
1020
IC61
(2V MR)
1010
M001
IC02

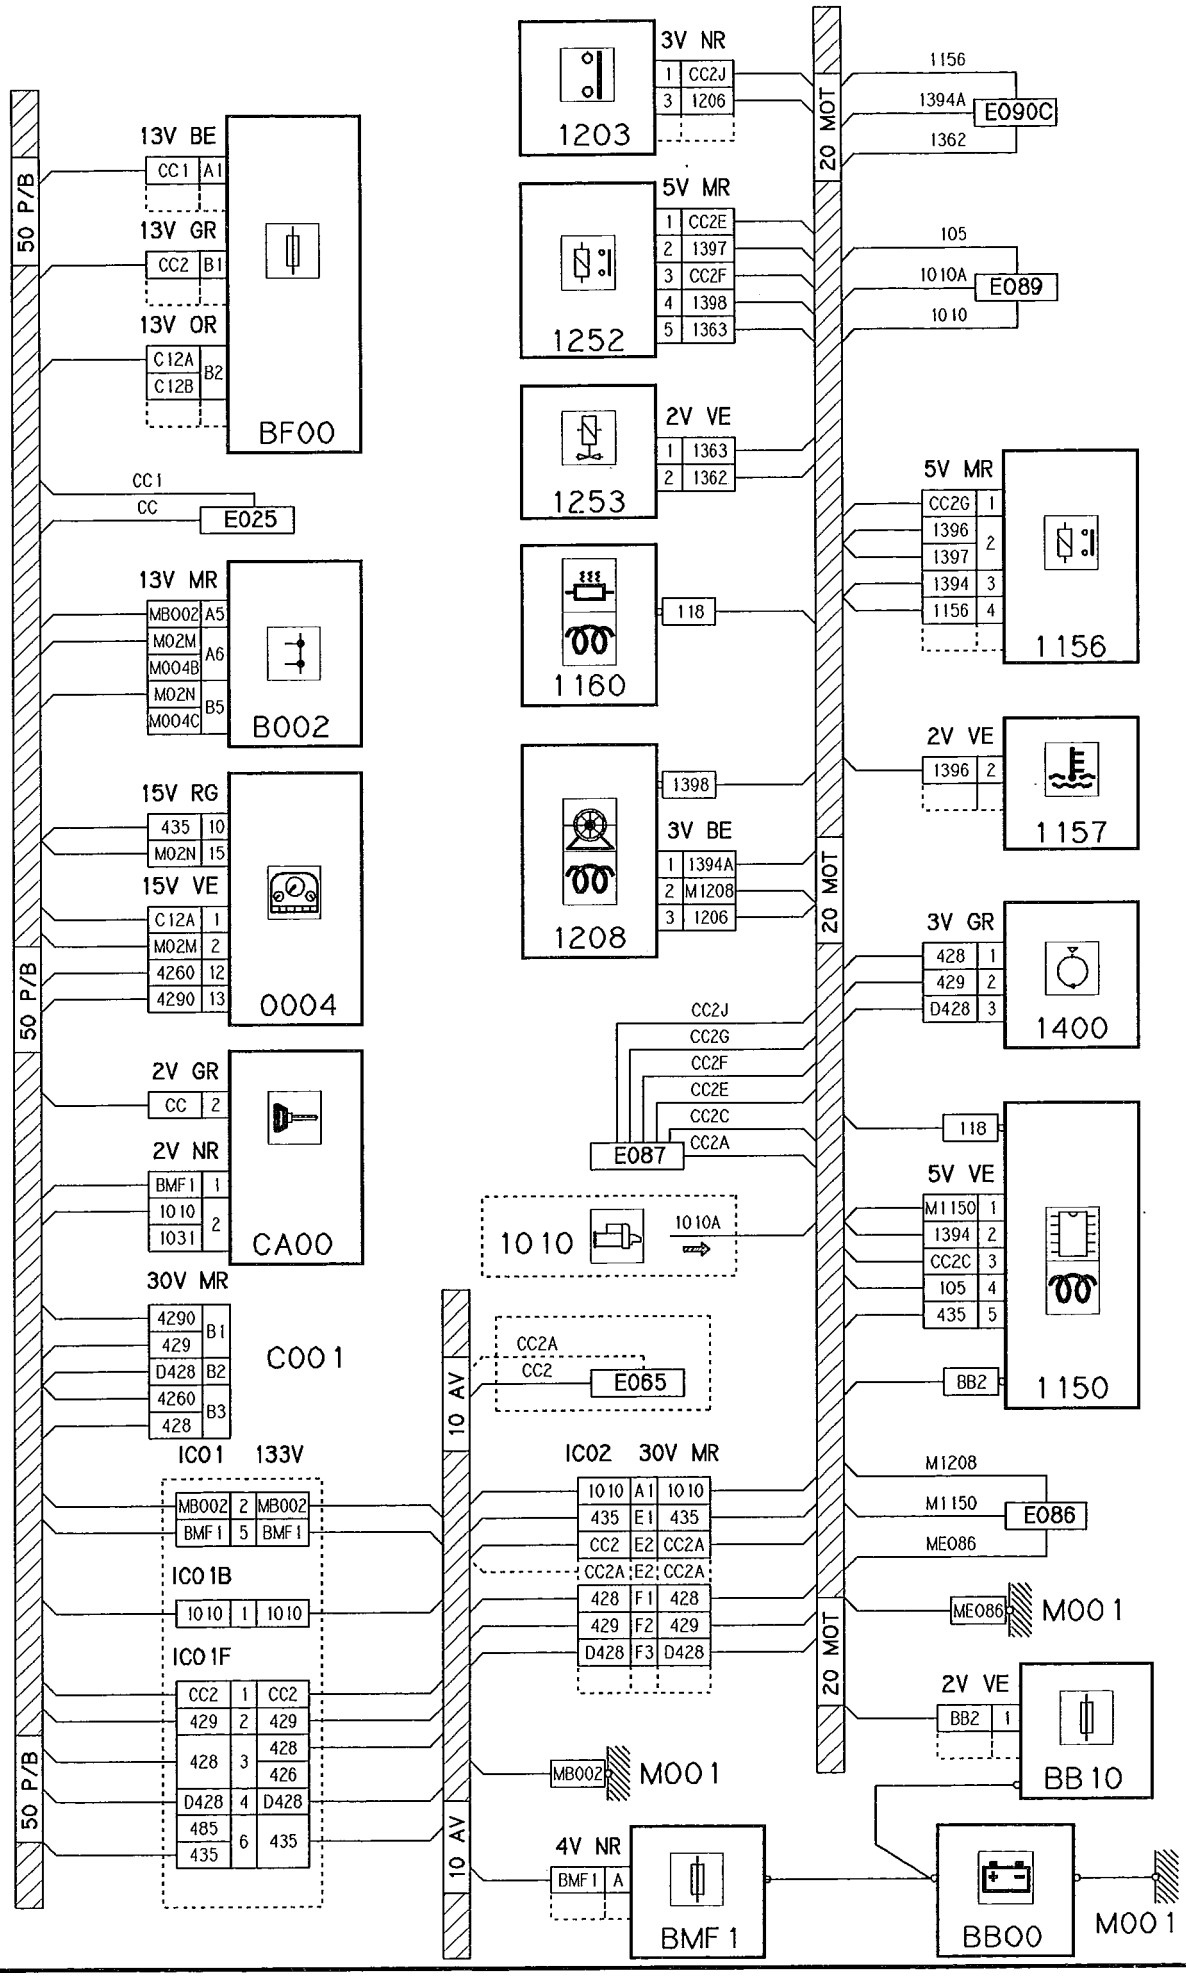

D
V1000
11V BE
0004
C
D
CA00
2V NR
2V GR
B
2V MR
13V MR
BF00
A
BMF1

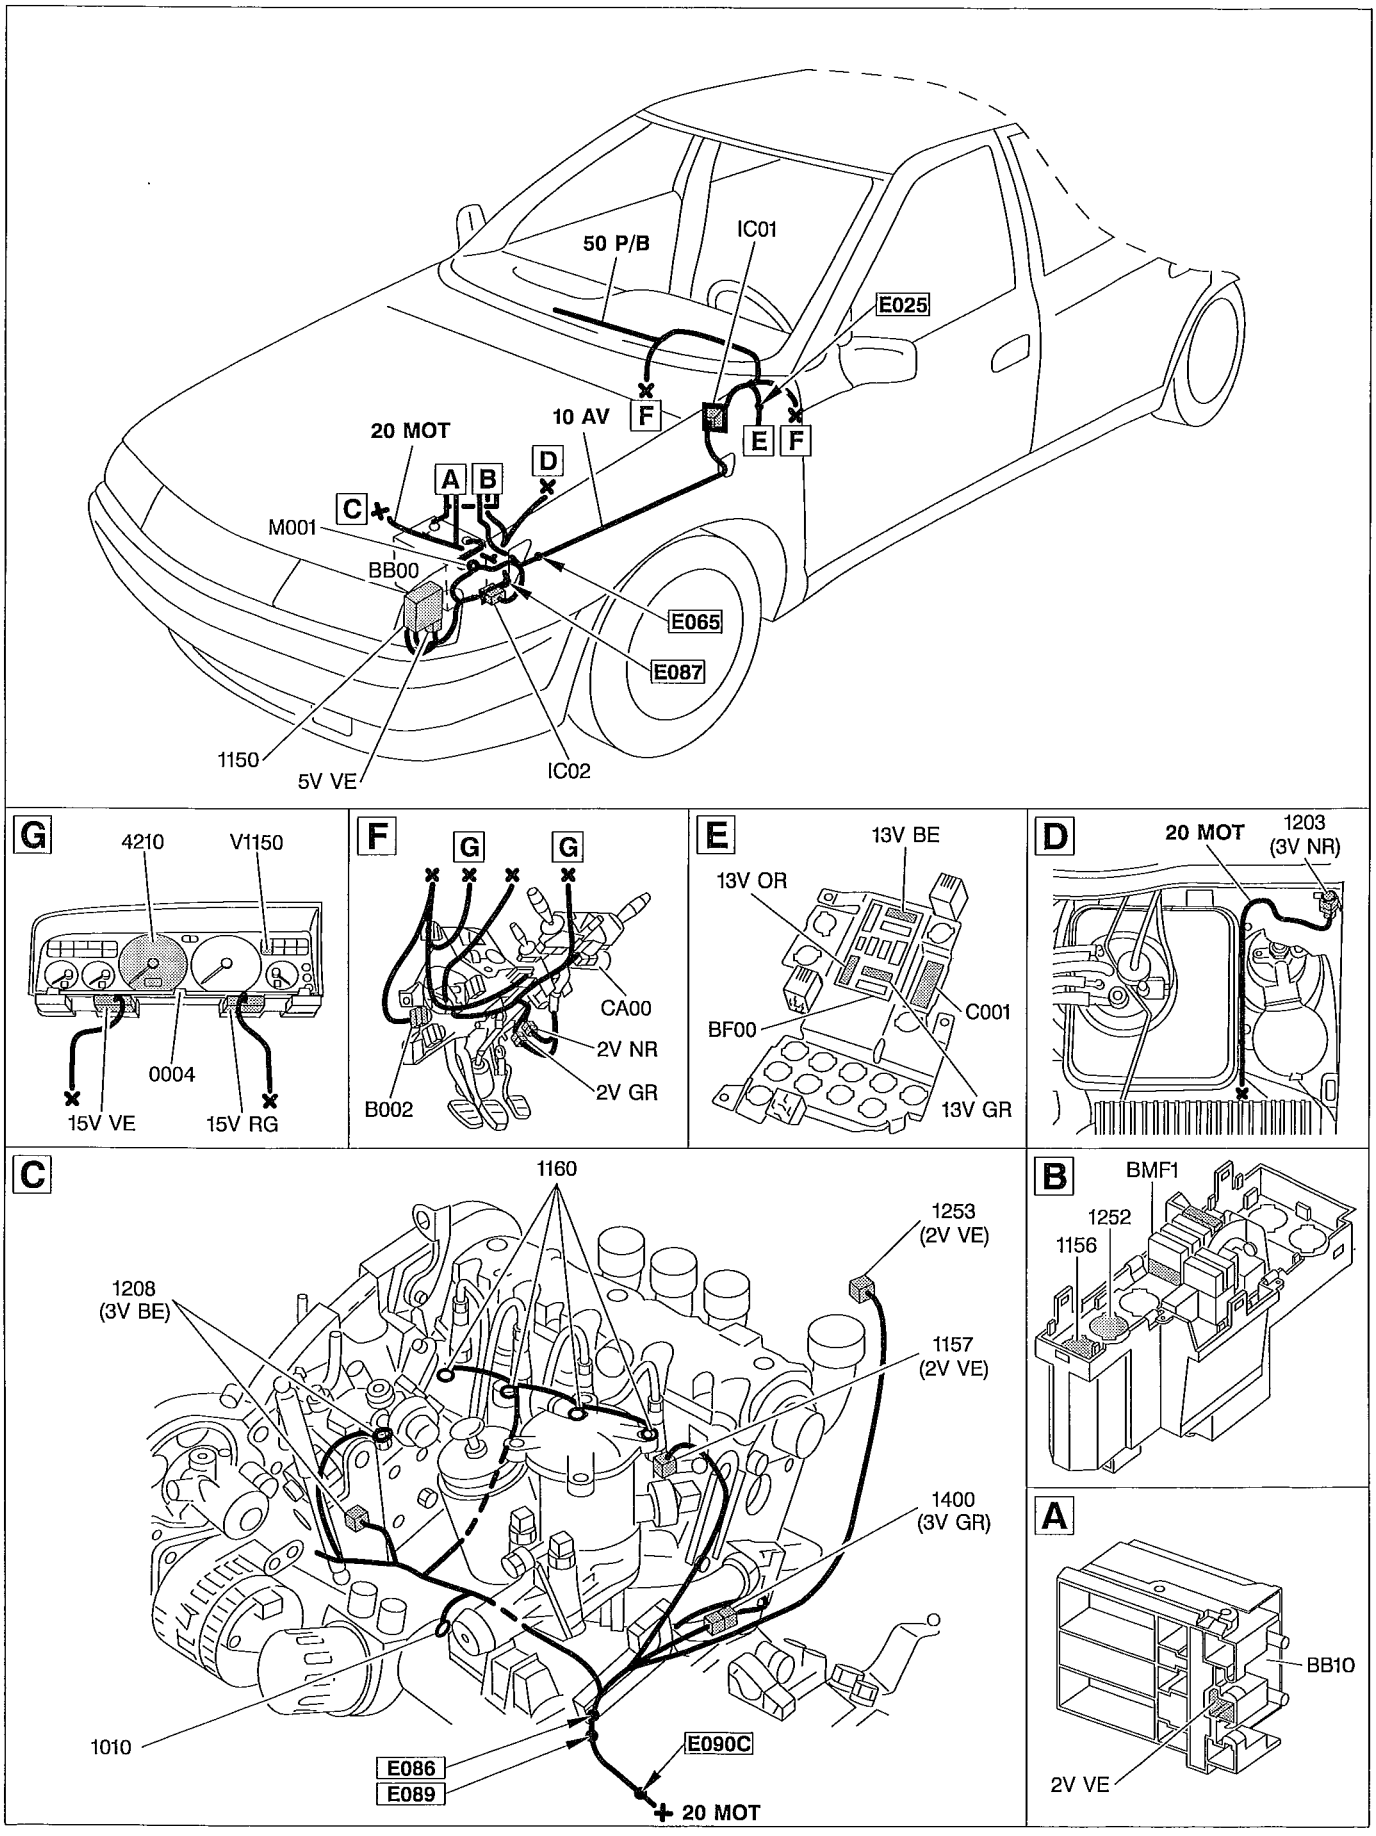

CA00
F30
F12
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
13V MR
A30A
13V GR
CC2
13V OR
C12
2V NR
BMF1
1031/1010
2V GR
AA
CC
1031
82--
11V BE
A30A
1070
V1000
0004
222
22--
10V NR
106
CC2
C12
220
P
R
N
D
1600
4V NR
BMF1
A
BMF 1
1075
80--
BB00
1010
1070
7307
73--
5V VI
106
M1005
109
7307
108
1005
M001
1010
1020
M001
MC001

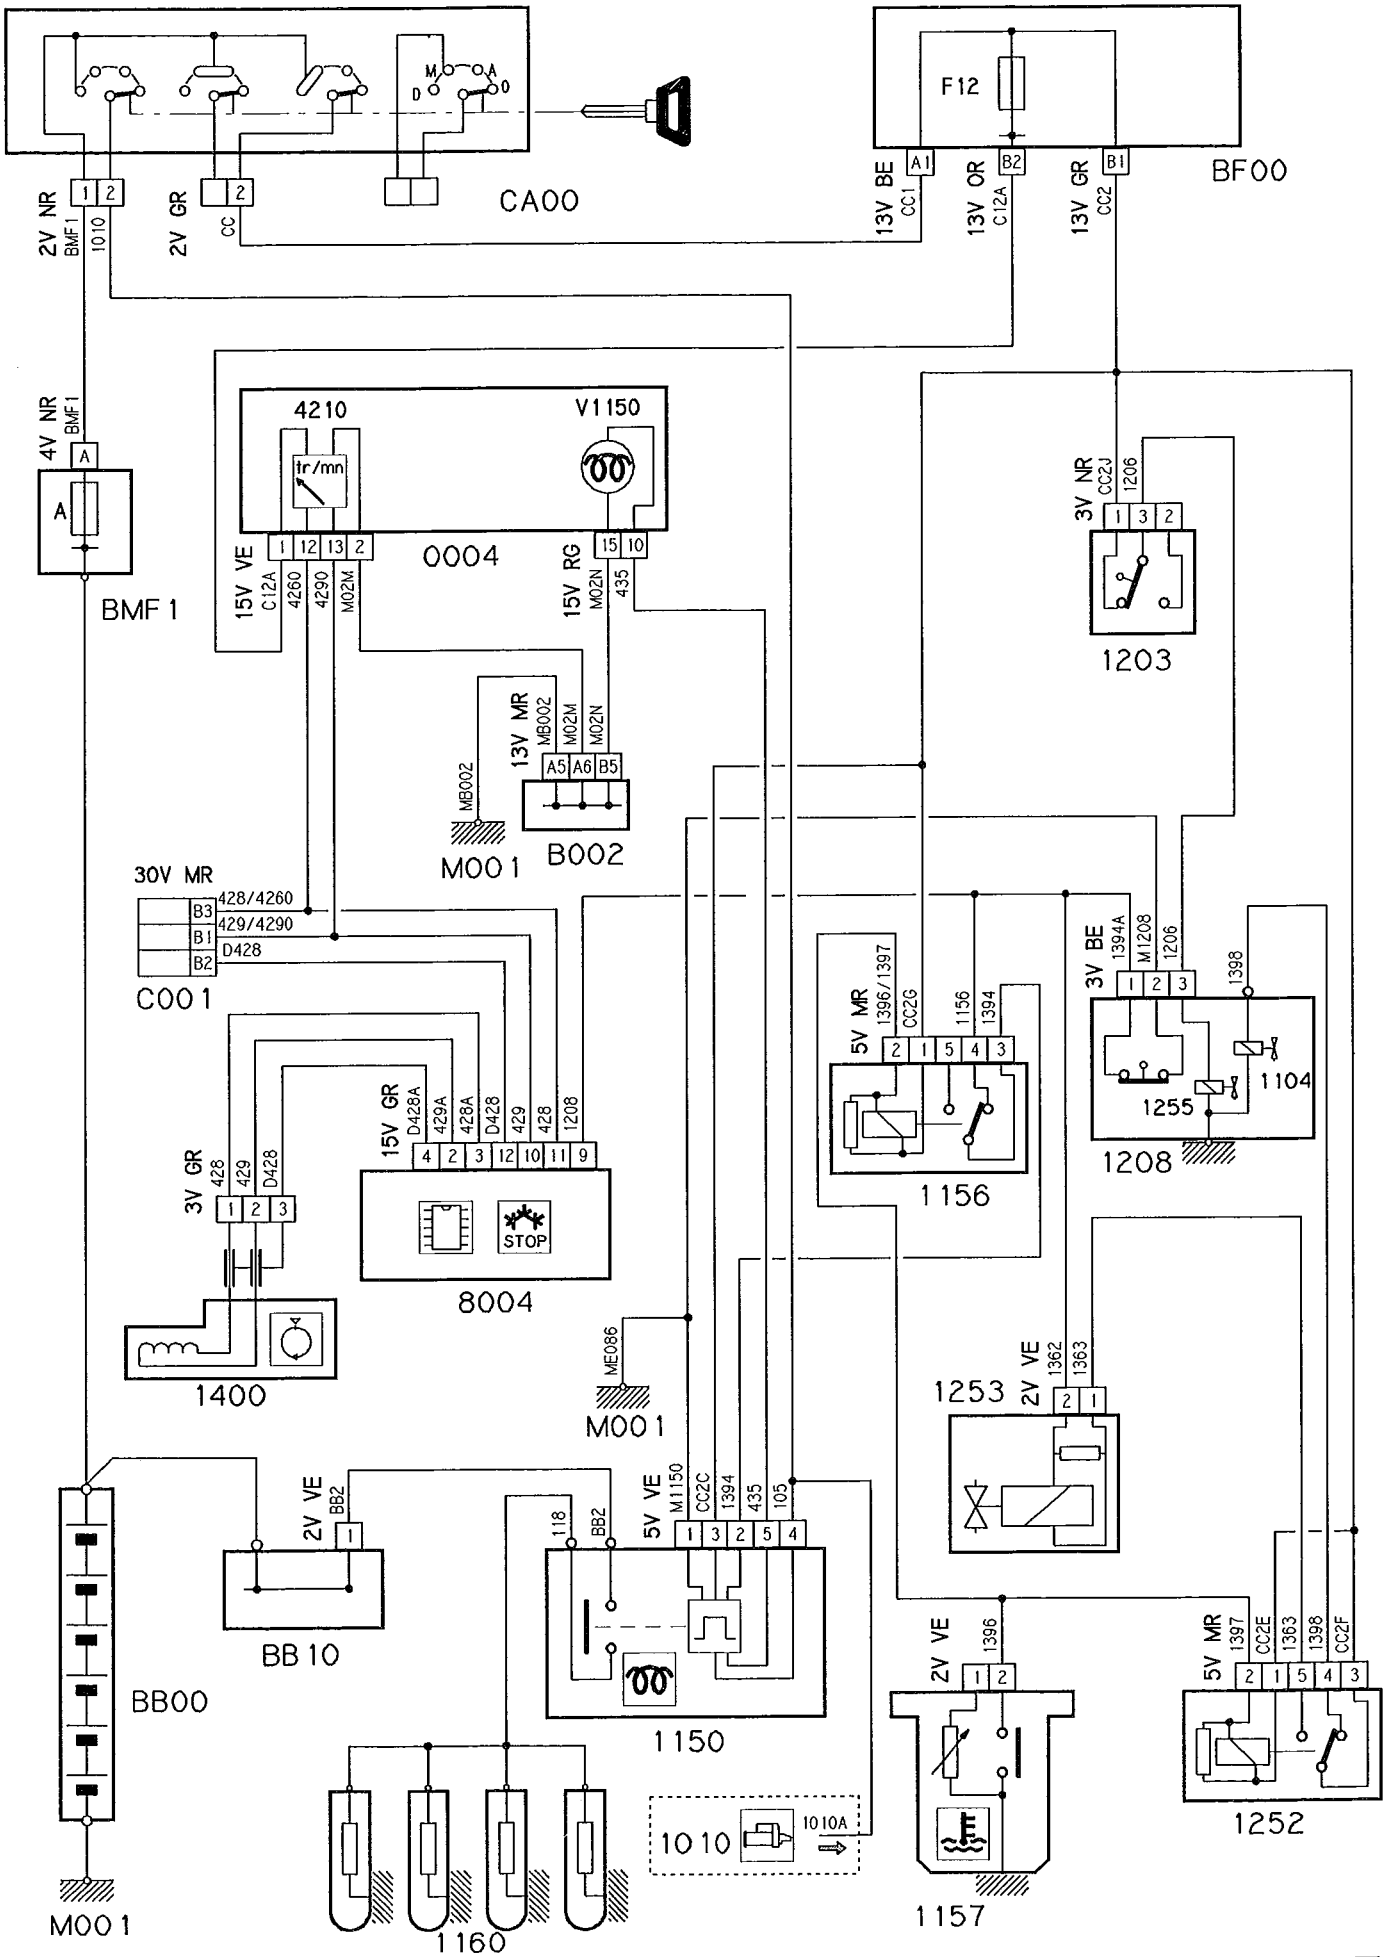

CA00
2V NR
1 BMF1
2 1010
1031
2V GR
1 AA
2 CC
50 P/B
222
22--
1031
82--
CC
E025
CC1
1075
80--
BF00
2V MR
1 AA
13V BE
A1 CC1
13V MR
B4 A30A
13V OR
A2 C12
13V GR
B1 CC2
0004
11V BE
8 1070
11 A30A
7307
73--
10 AV
5V VI
M1005 1
106 2
108 3
7307 4
109 5
1005
10V NR
106 6
CC2D 7
C12 8
220 9
1600
M1005
MC001
E070B
MC001
M001
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 109
IC01E
C12 1 C12
222 2 220
645
1070 3 1070
1075
IC01F
CC2 1 CC2
CC2D
CC2
E070A
4V NR
BMF1 A
BMF 1
IC61 12V MR
109 1 1010
01 CBP
21 JN
IC02 30V MR
108 A1 109
1070 B3 1070
1010
1010
1070
1020
BB00
M001

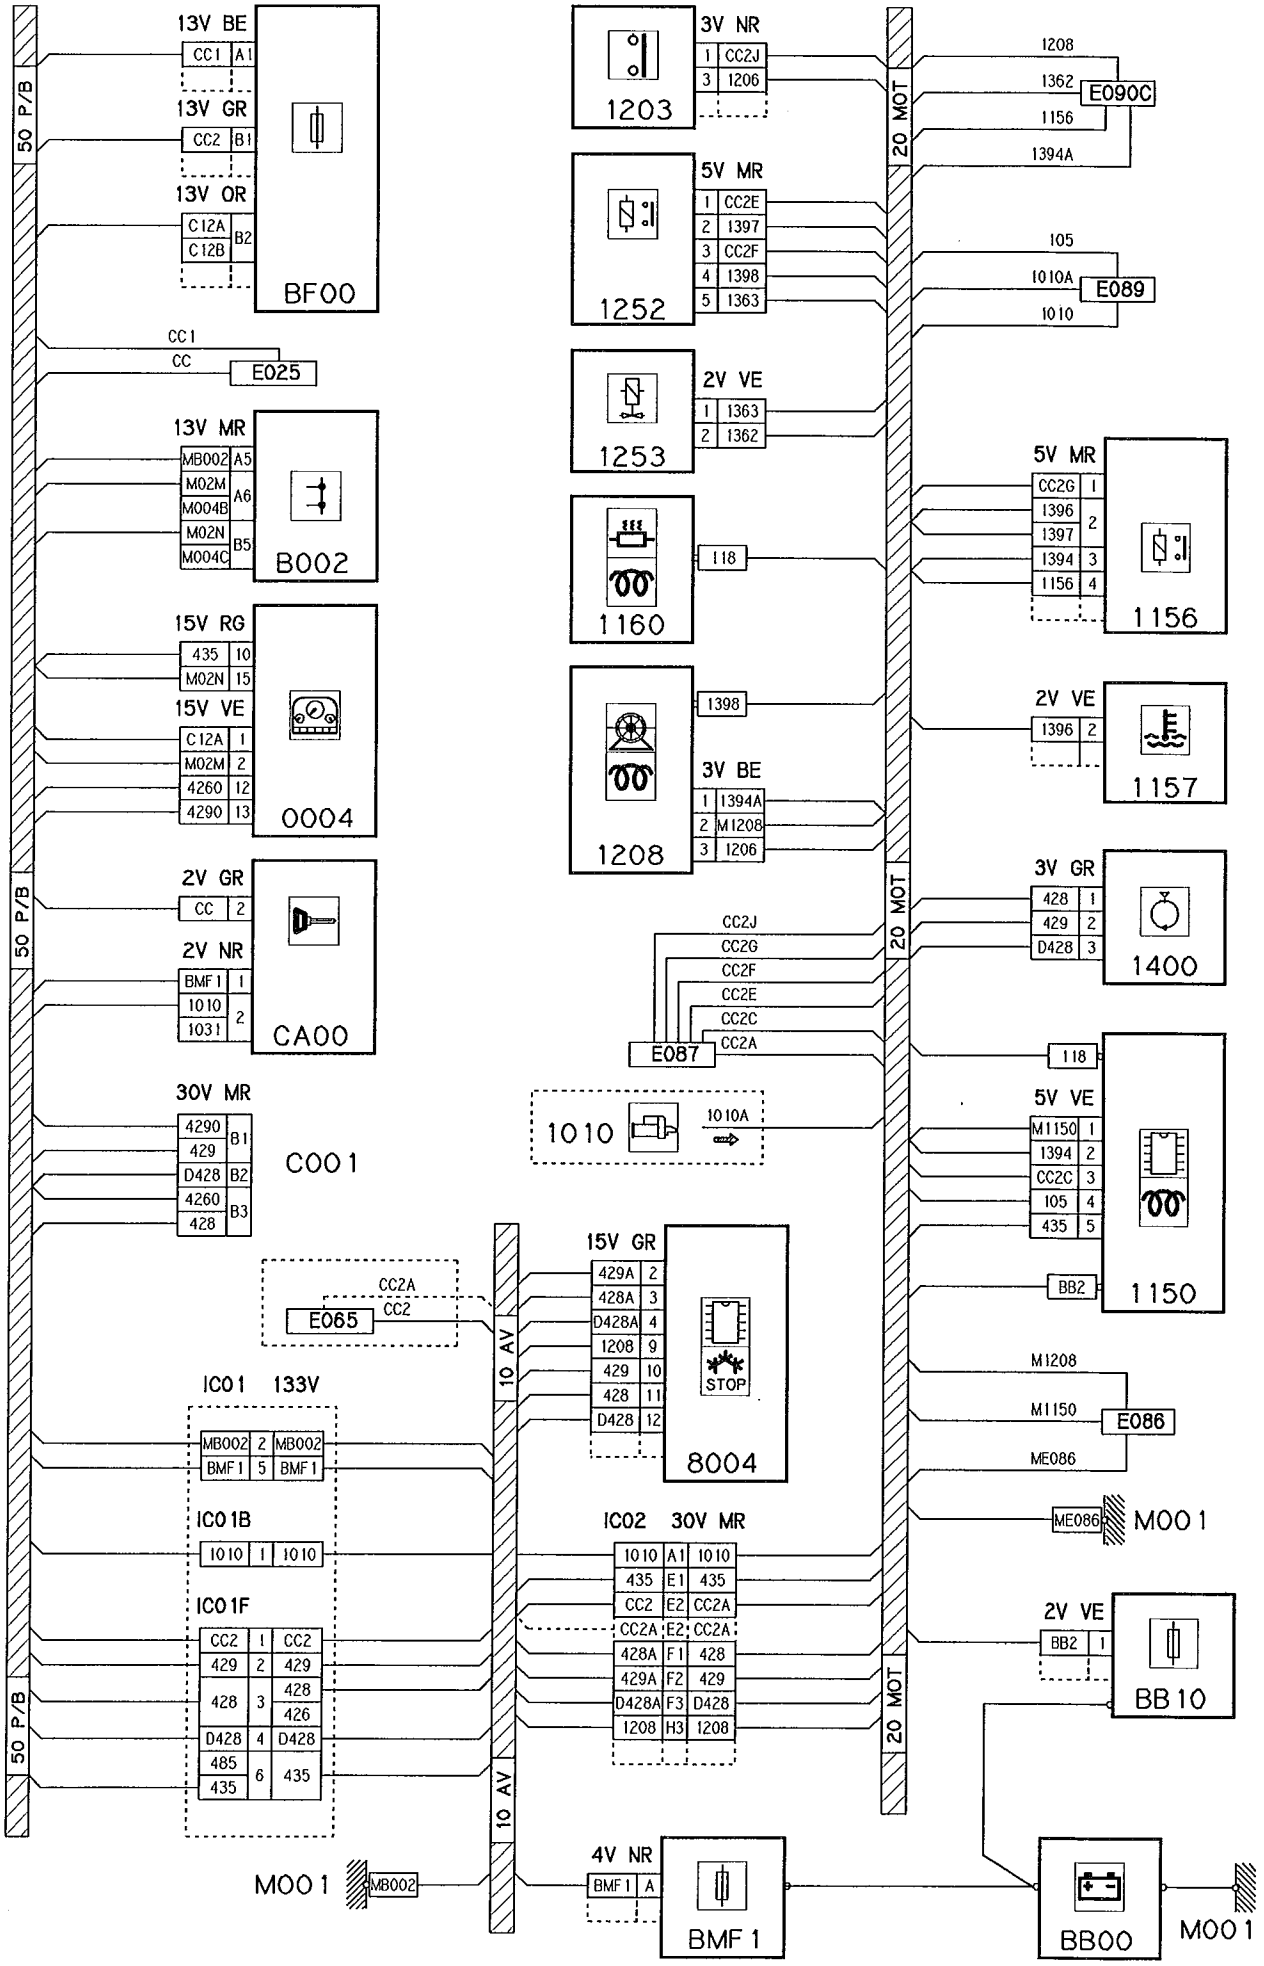

50 P/B
IC01
1020
21 JN
01 CBP
10 AV
D
E025
C
A
B
BB00
IC61
(2V MR)
1010
E070A
E070B
M001
IC02
E
V1000
11V BE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
C
2V MR
13V BE
13V GR
13V OR
13V MR
BF00
B
1600
10V NR
10 AV
A
BMF1
1005

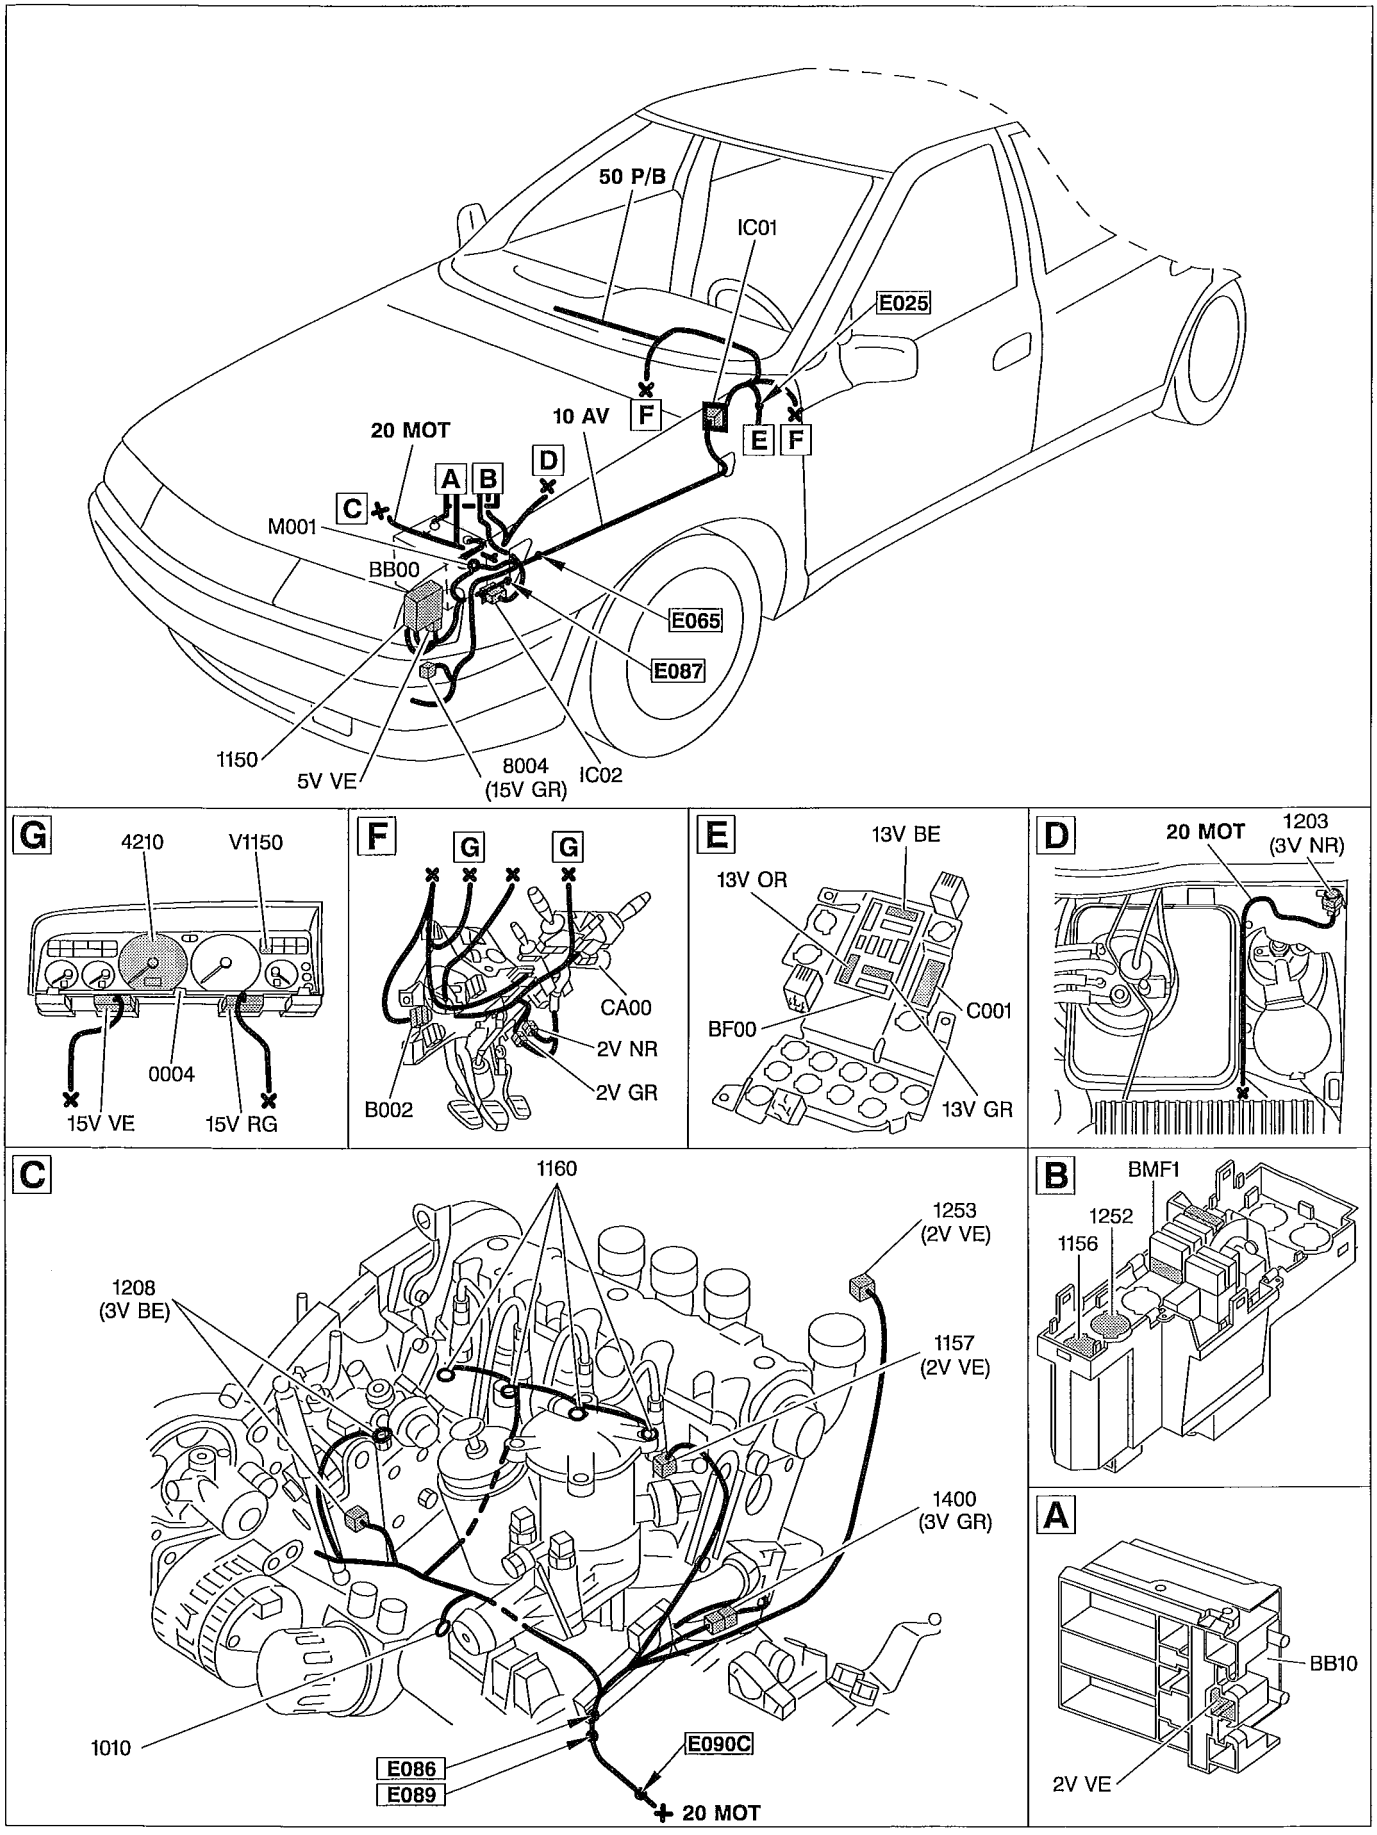

CA00
BF00
F12
2V NR
BMF1
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V OR
C12A
13V GR
CC2
4V NR
BMF1
A
BMF 1
4210
V1150
fr/mn
0004
15V VE
C12A
4260
4290
M02M
15V RG
M02N
435
3V NR
CC2J
1206
1203
30V MR
428/4260
429/4290
D428
B3
B1
B2
C001
13V MR
MB002
M02M
M02N
A5
A6
B5
B002
3V GR
428
429
D428
MB002
M001
5V MR
1396/1397
CC2G
1156
1394
1156
3V BE
1394A
M1208
1206
1398
1255
1104
1208
ME086
1400
M001
1253
2V VE
1362
1363
2V VE
BB2
BB10
BB00
5V VE
M1150
CC2C
1394
435
105
118
BB2
1150
2V VE
1396
1157
5V MR
1397
CC2E
1363
1398
CC2F
1252
1010
1010A
M001
1160

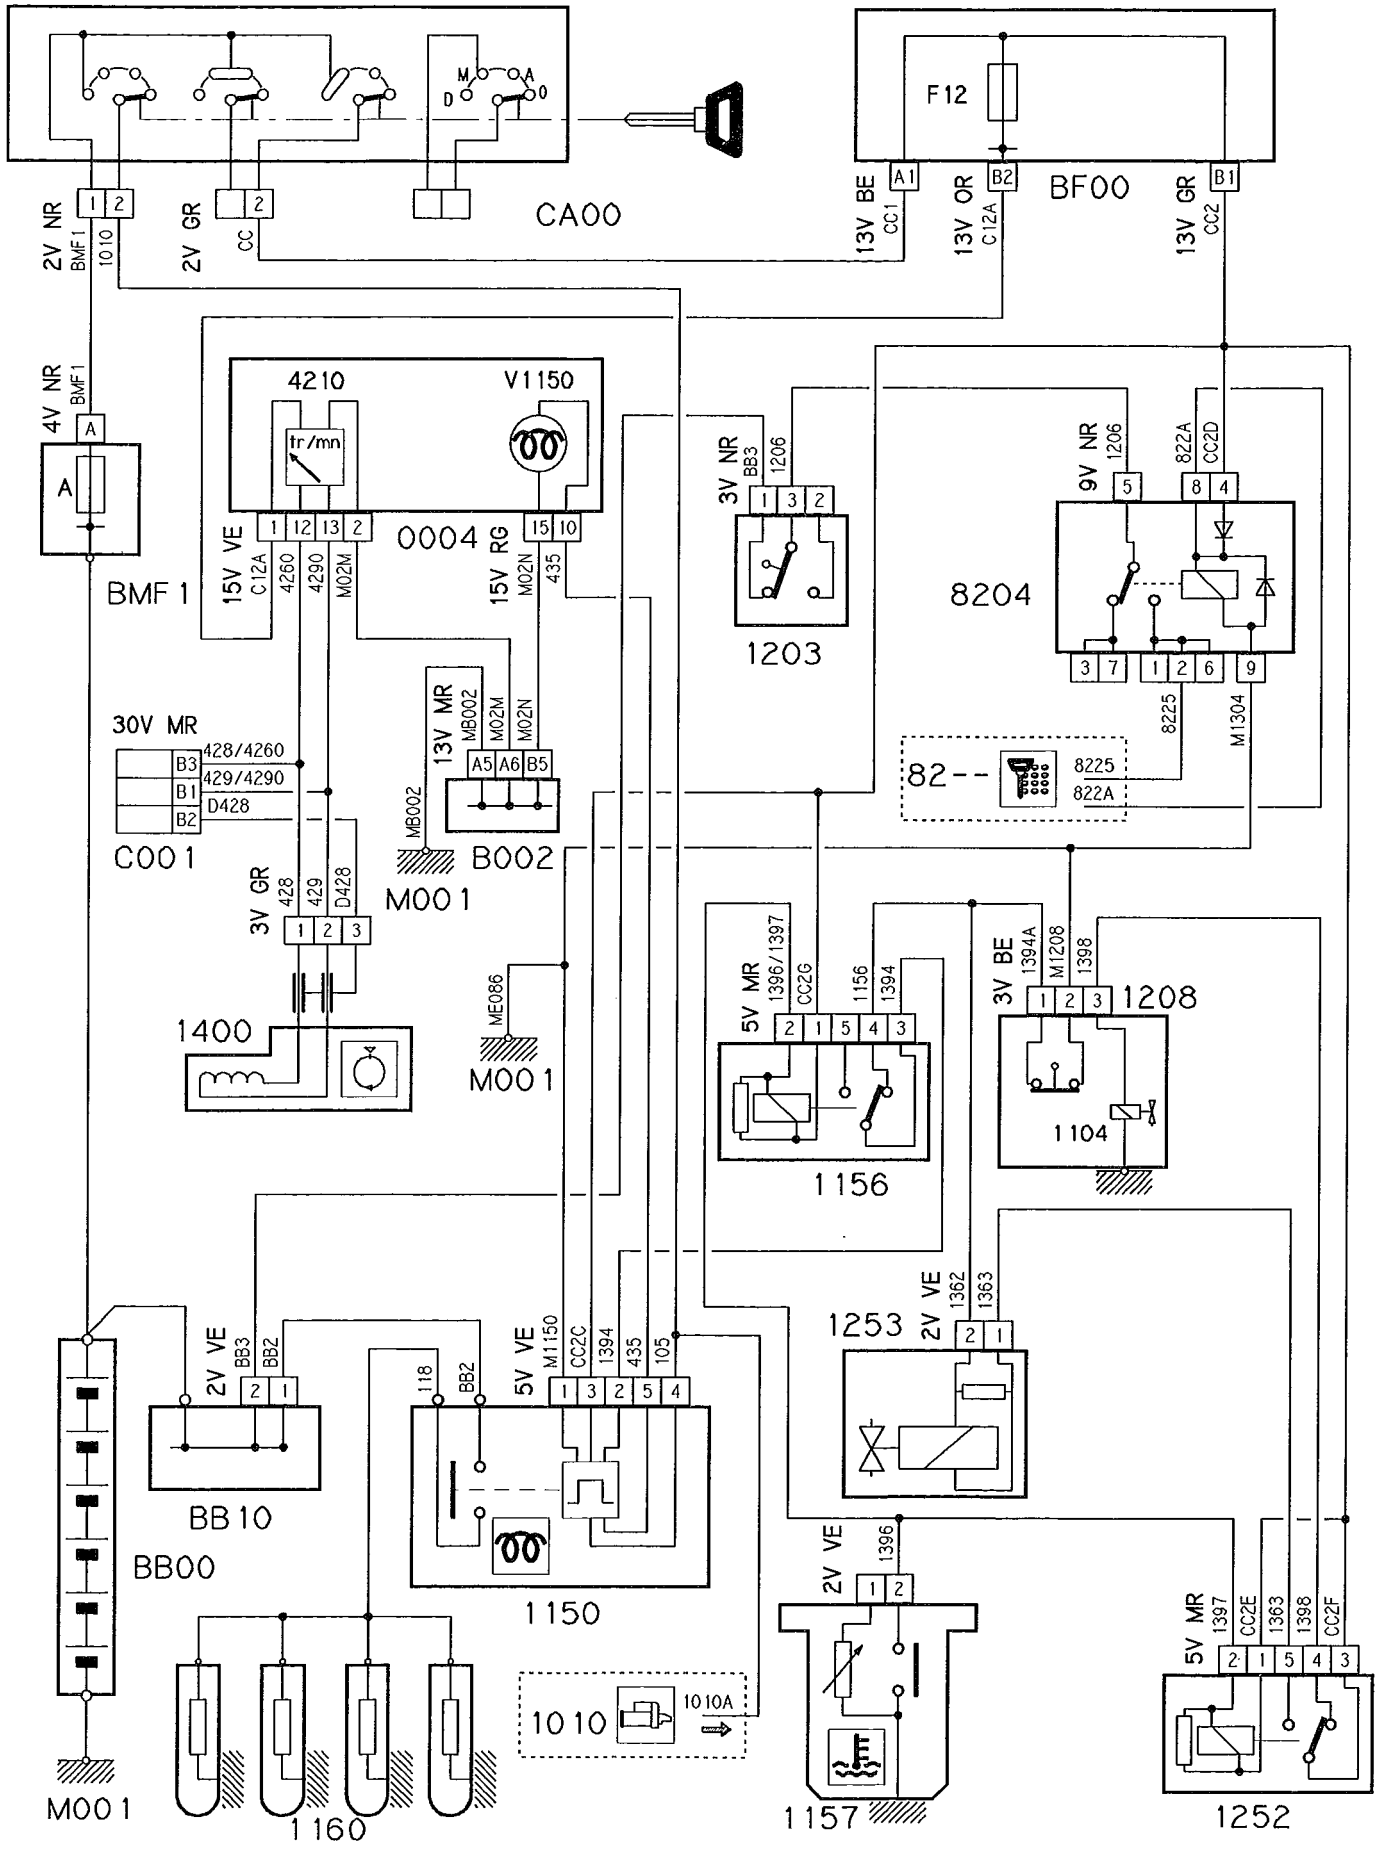

50 P/B
50 P/B
50 P/B
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V OR
C12A
C12B B2
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C12A 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010
1031 2
CA00
30V MR
4290
429
D428
4260
428
B1
B2
B3
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
10 AV
10 AV
1203
3V NR
1 CC2J
3 1206
1252
5V MR
1 CC2E
2 1397
3 CC2F
4 1398
5 1363
1253
2V VE
1 1363
2 1362
1160
118
1208
1398
3V BE
1 1394A
2 M1208
3 1206
E087
CC2J
CC2G
CC2F
CC2E
CC2C
CC2A
1010
1010A
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
20 MOT
20 MOT
20 MOT
1156
1394A
1362
E090C
105
1010A
1010
E089
5V MR
CC2G 1
1396
1397 2
1394 3
1156 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
M1208
M1150
E086
ME086
ME086
M001
2V VE
BB2 1
BB10
BB00
M001

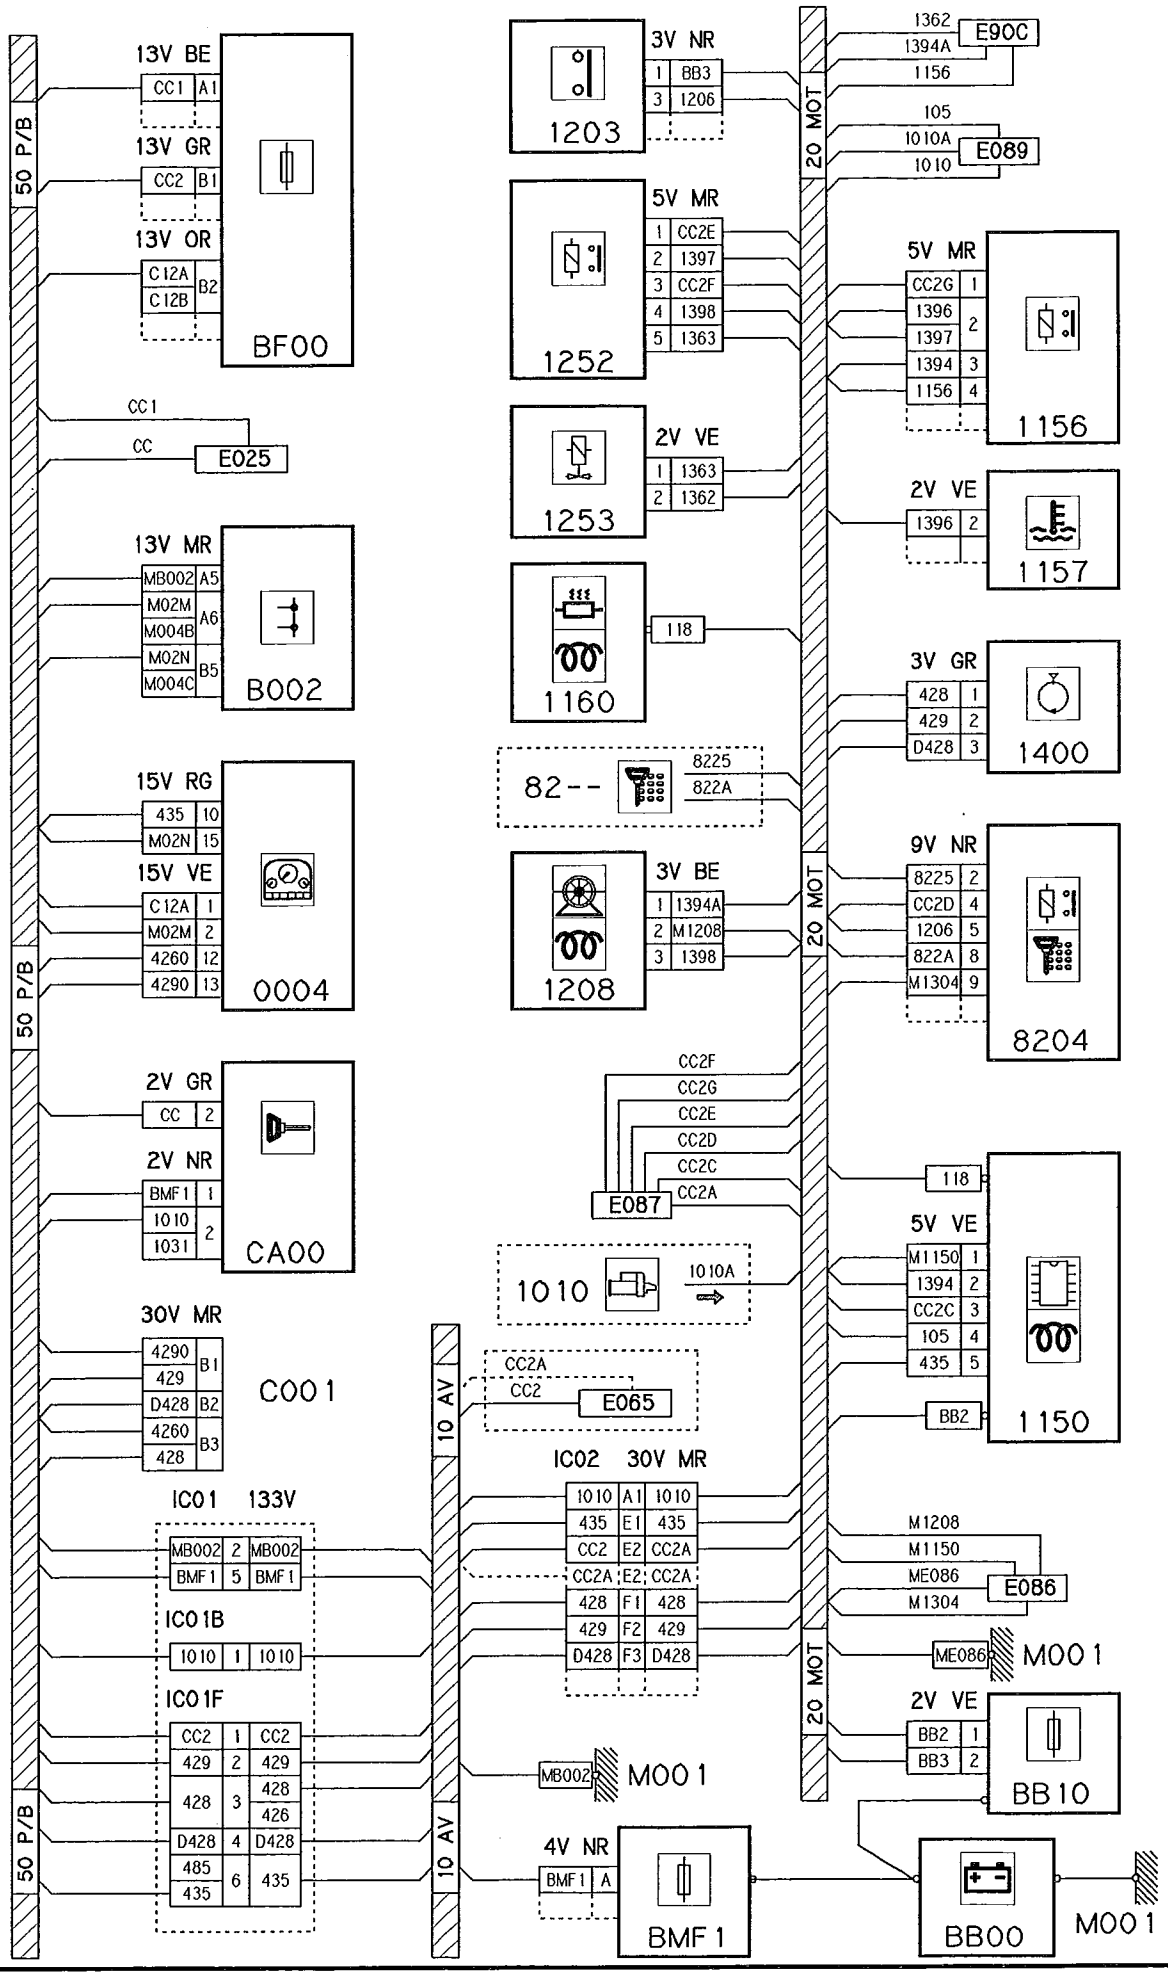

50 P/B
IC01
E025
F
10 AV
E
F
20 MOT
A
B
D
C
M001
BB00
E065
E087
1150
5V VE
IC02
G
4210
V1150
0004
15V VE
15V RG
F
G
G
CA00
2V NR
2V GR
B002
E
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
D
20 MOT
1203
(3V NR)
C
1160
1253
(2V VE)
1208
(3V BE)
1157
(2V VE)
1400
(3V GR)
1010
E086
E089
E090C
20 MOT
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

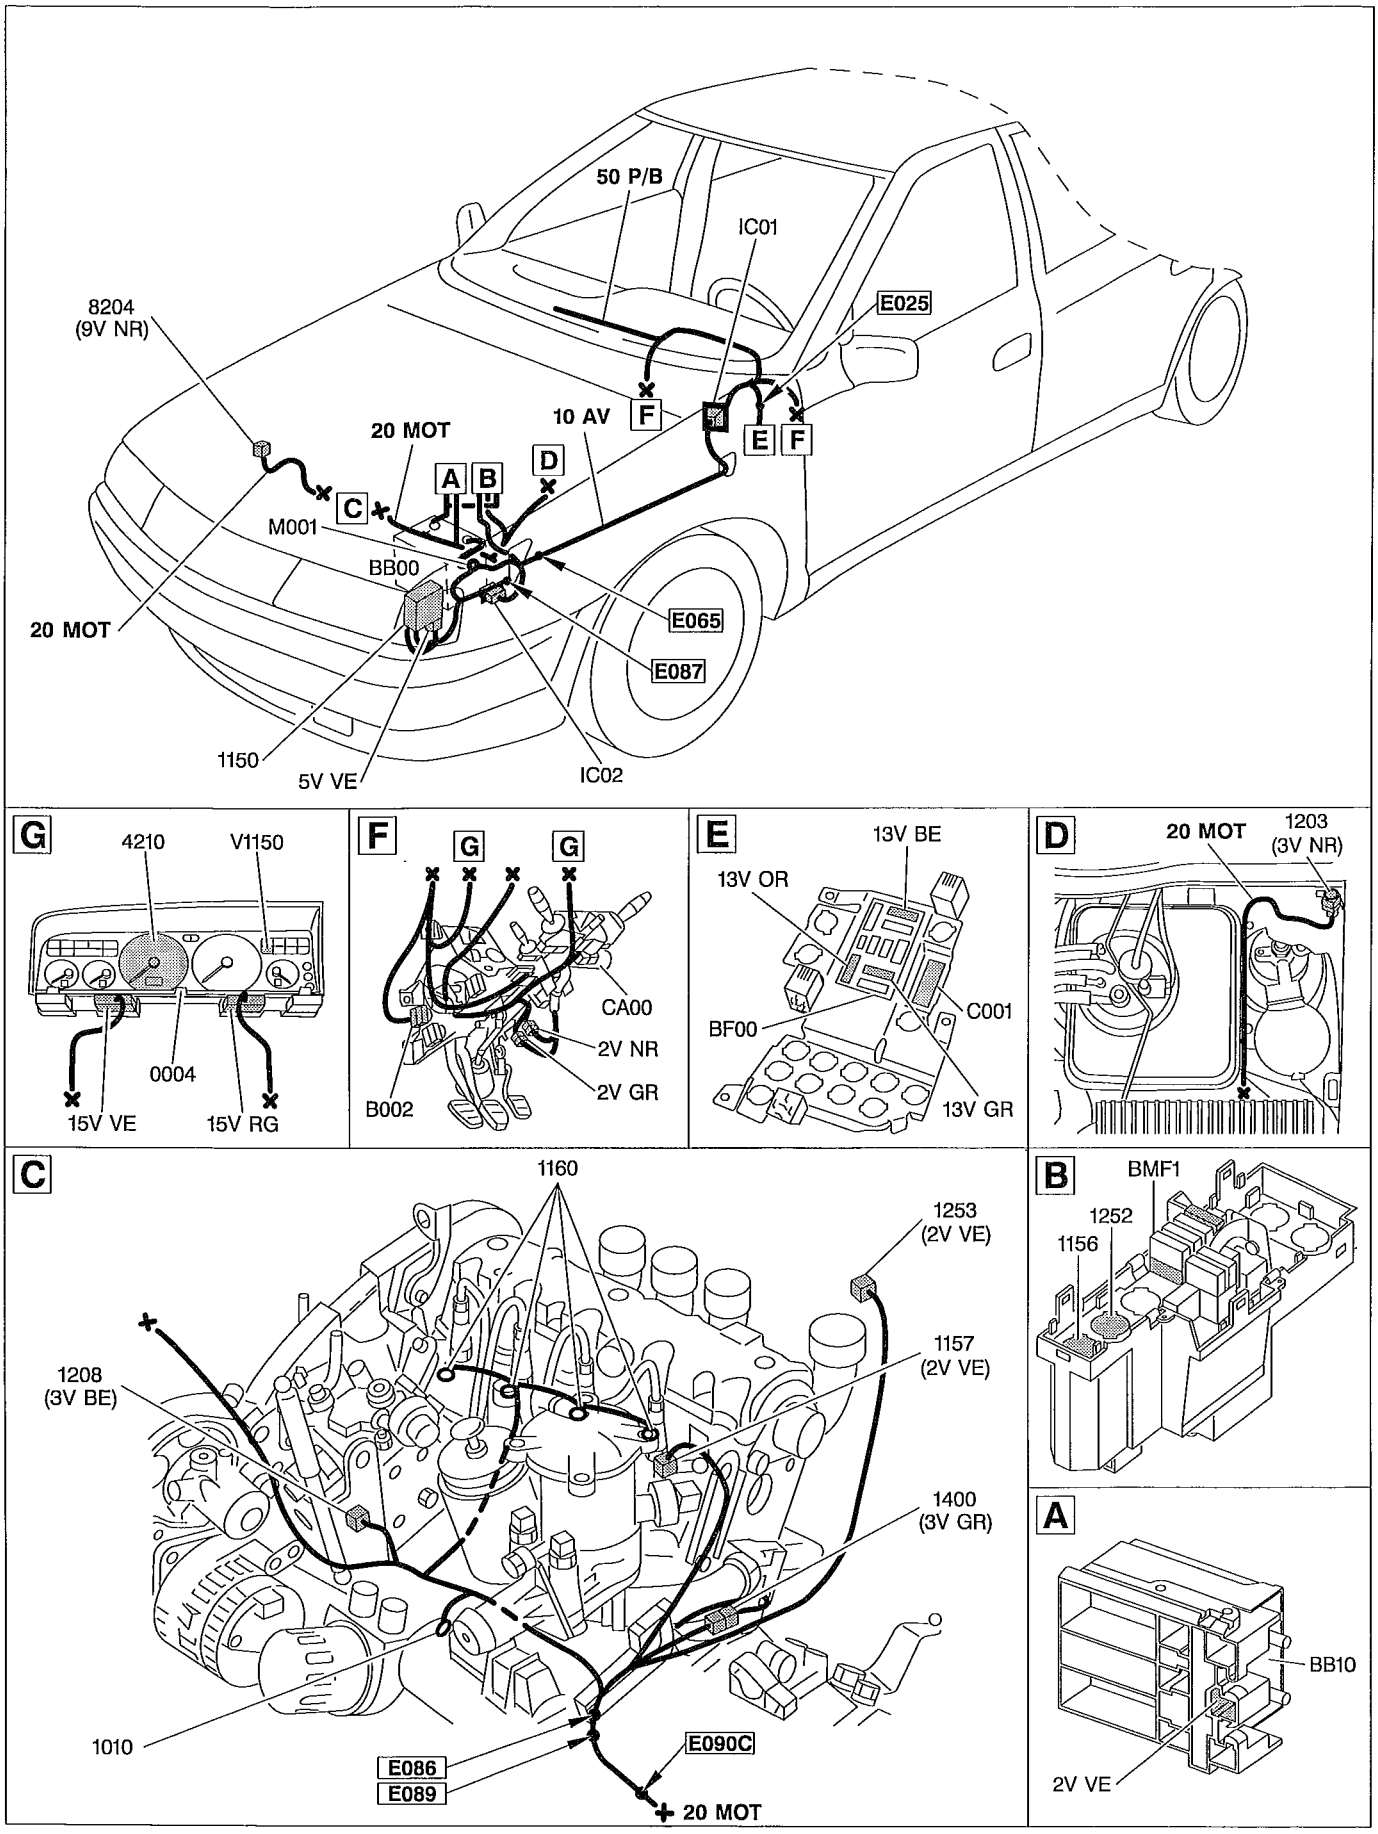

CA00
F12
BF00
13V BE CC1
13V OR C12A
13V GR CC2
2V NR BMF1 1010
2V GR CC
4V NR BMF1
BMF 1
4210
V1150
tr/mn
0004
15V VE C12A 4260 4290 M02M
15V RG M02N 435
3V NR CC2J 1206
1203
13V MR MB002 M02M M02N
MB002
M001
B002
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
5V MR 1396/1397 CC2G 1156 1394
1156
3V BE 1394A M1208 1206 1398
1104
1255
1208
15V GR D428A 429A 428A D428 429 428 1208
3V GR 428 429 D428
STOP
8004
1400
ME086
M001
1253
2V VE 1362 1363
2V VE BB2
BB 10
BB00
5V VE M1150 CC2C 1394 435 105
118 BB2
1150
2V VE 1396
1157
5V MR 1397 CC2E 1363 1398 CC2F
1252
1010
1010A
M001
1160

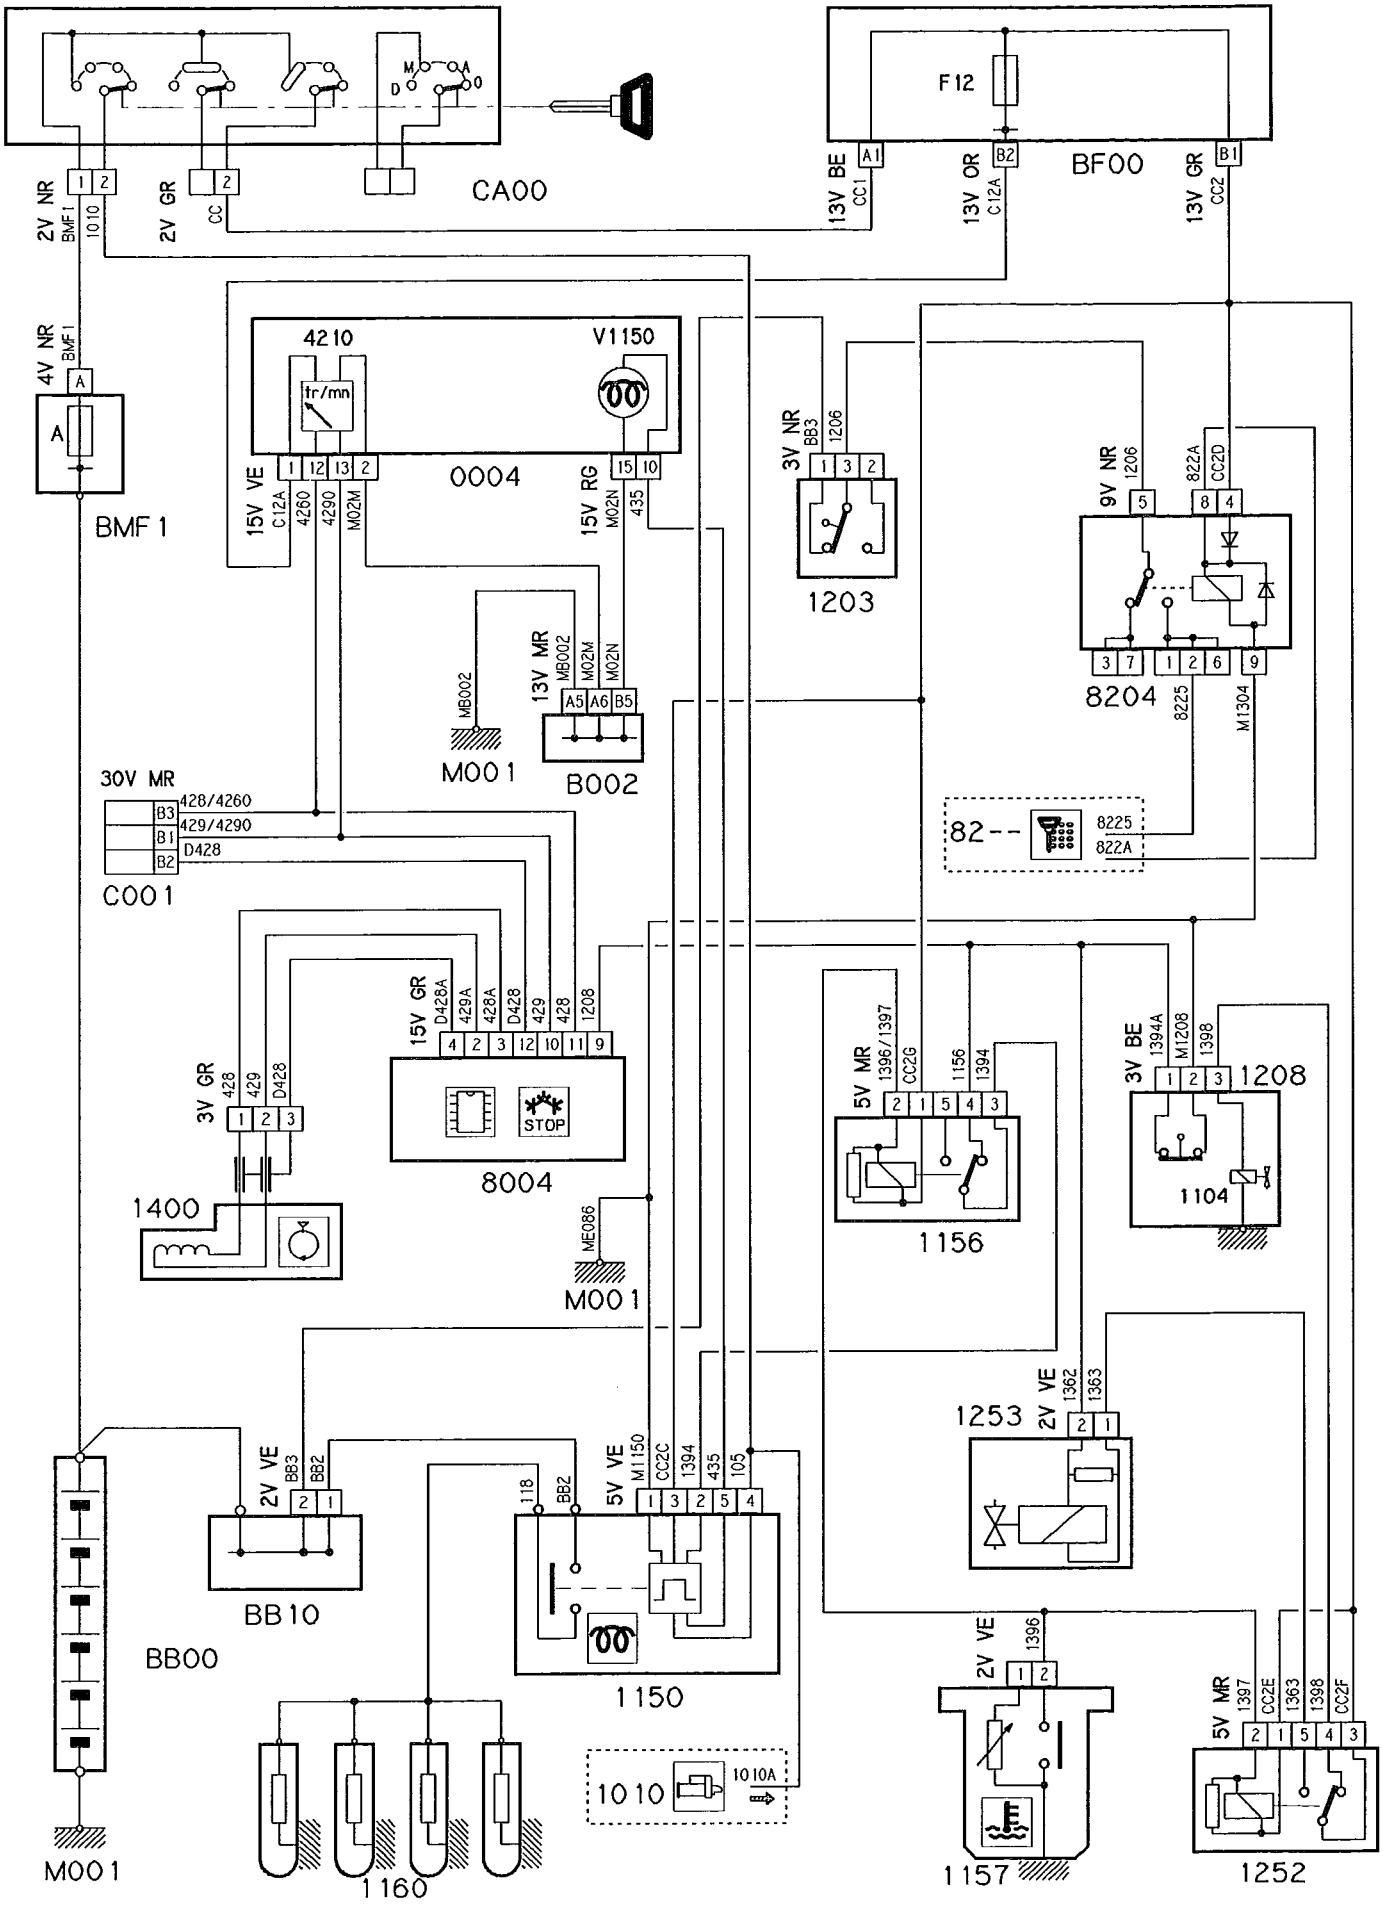

50 P/B
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V OR
C12A B2
C12B
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
M02N B5
M004C
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C12A 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010 2
1031
CA00
30V MR
4290 B1
429
D428 B2
4260 B3
428
C001
3V NR
1 CC2J
3 1206
1203
5V MR
1 CC2E
2 1397
3 CC2F
4 1398
5 1363
1252
2V VE
1 1363
2 1362
1253
1160
118
1398
3V BE
1 1394A
2 M1208
3 1206
1208
CC2J
CC2G
CC2F
CC2E
CC2C
CC2A
E087
1010
1010A
20 MOT
1208
1362
1156
1394A
E090C
105
1010A
E089
1010
5V MR
CC2G 1
1396 2
1397
1394 3
1156 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
M1208
M1150
E086
ME086
ME086
M001
2V VE
BB2 1
BB10
10 AV
15V GR
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
8004
CC2A
CC2
E065
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
1208 H3 1208
M001
MB002
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

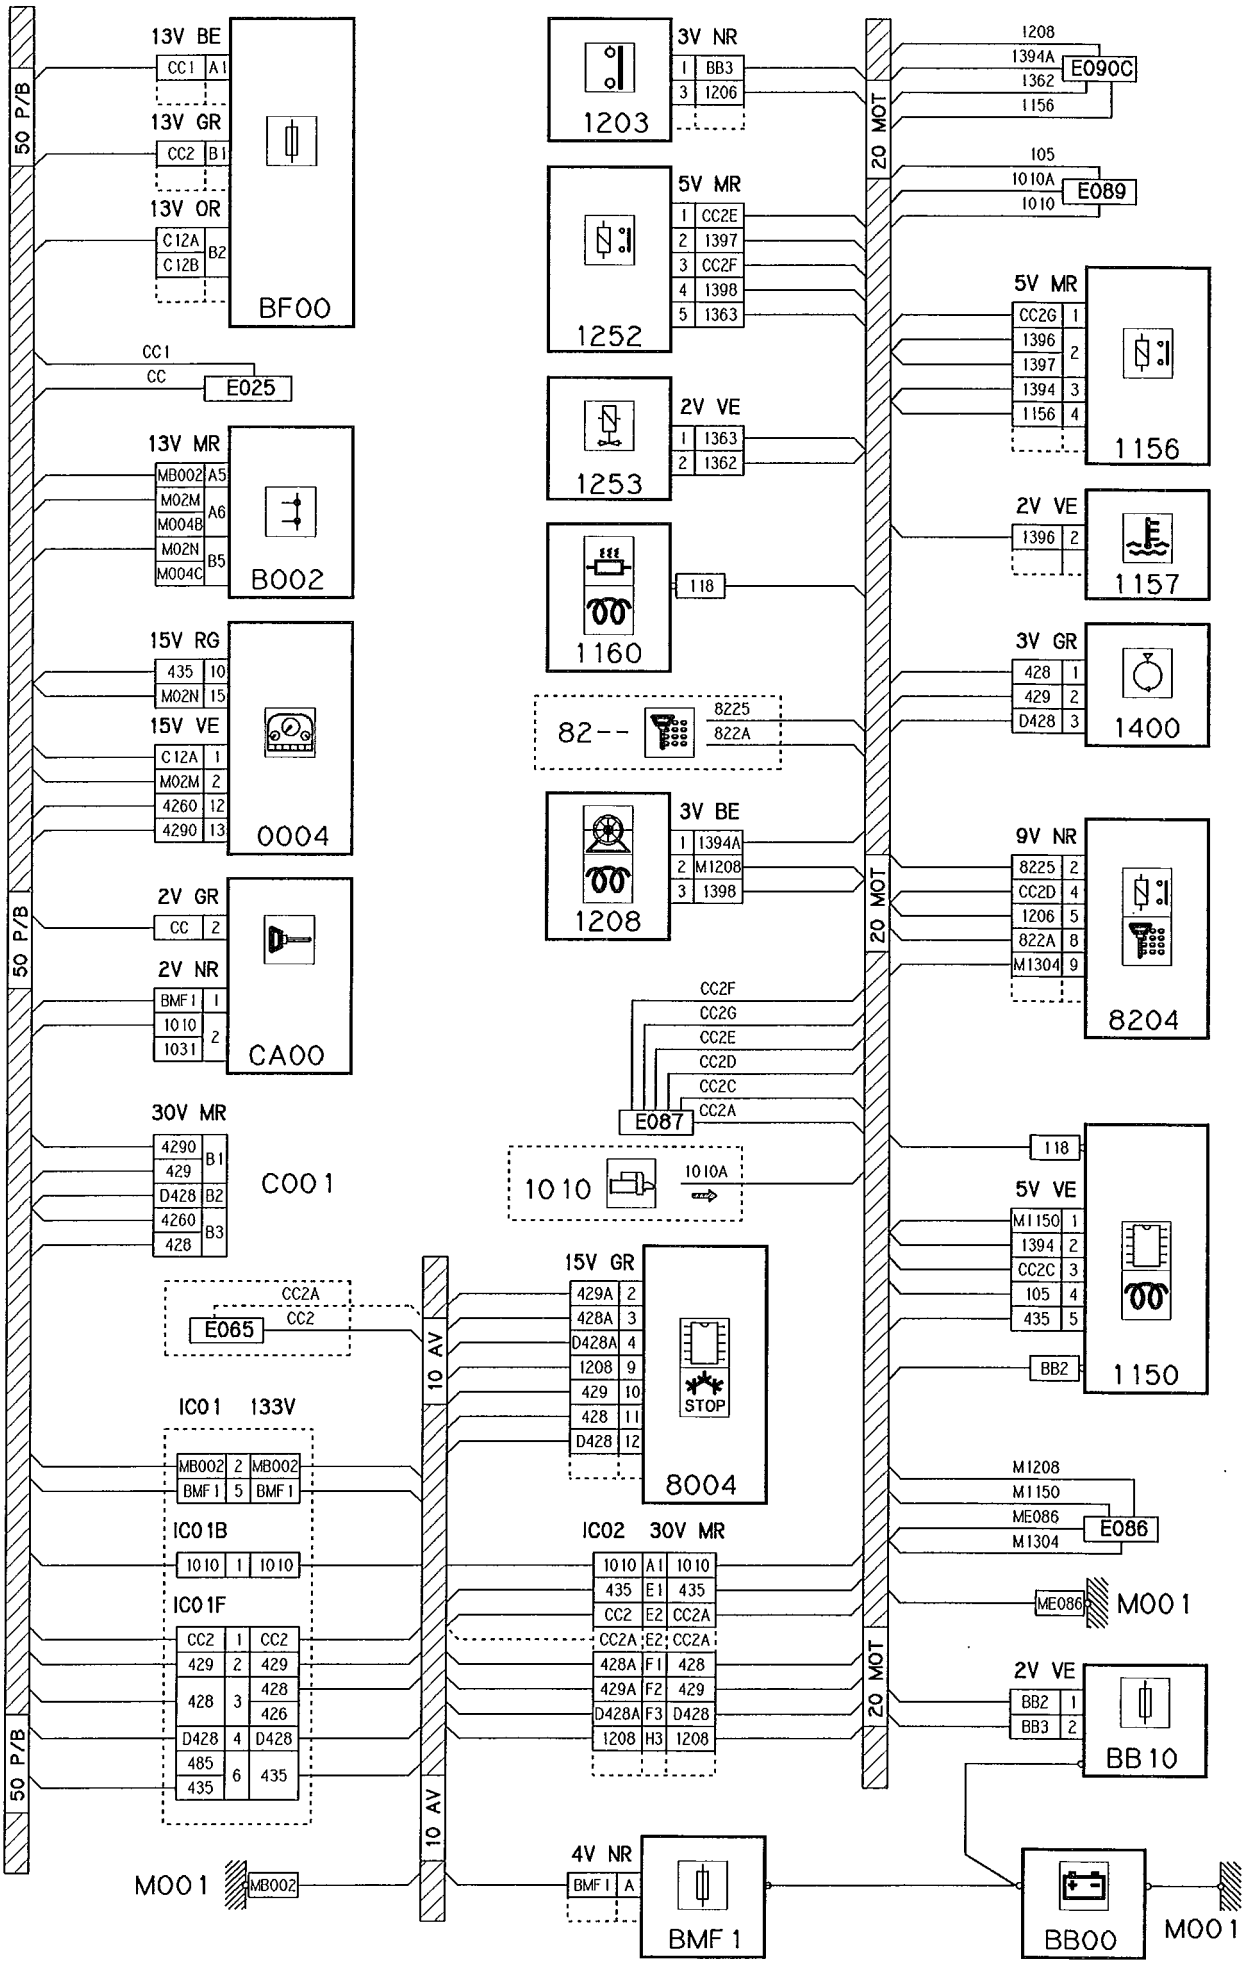

50 P/B
IC01
E025
10 AV
F
E
F
20 MOT
A
B
D
C
M001
BB00
E065
E087
1150
5V VE
8004
(15V GR)
IC02
G
4210
V1150
0004
15V VE
15V RG
F
G
G
CA00
2V NR
2V GR
B002
E
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
D
20 MOT
1203
(3V NR)
C
1160
1253
(2V VE)
1208
(3V BE)
1157
(2V VE)
1400
(3V GR)
1010
E086
E089
E090C
20 MOT
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

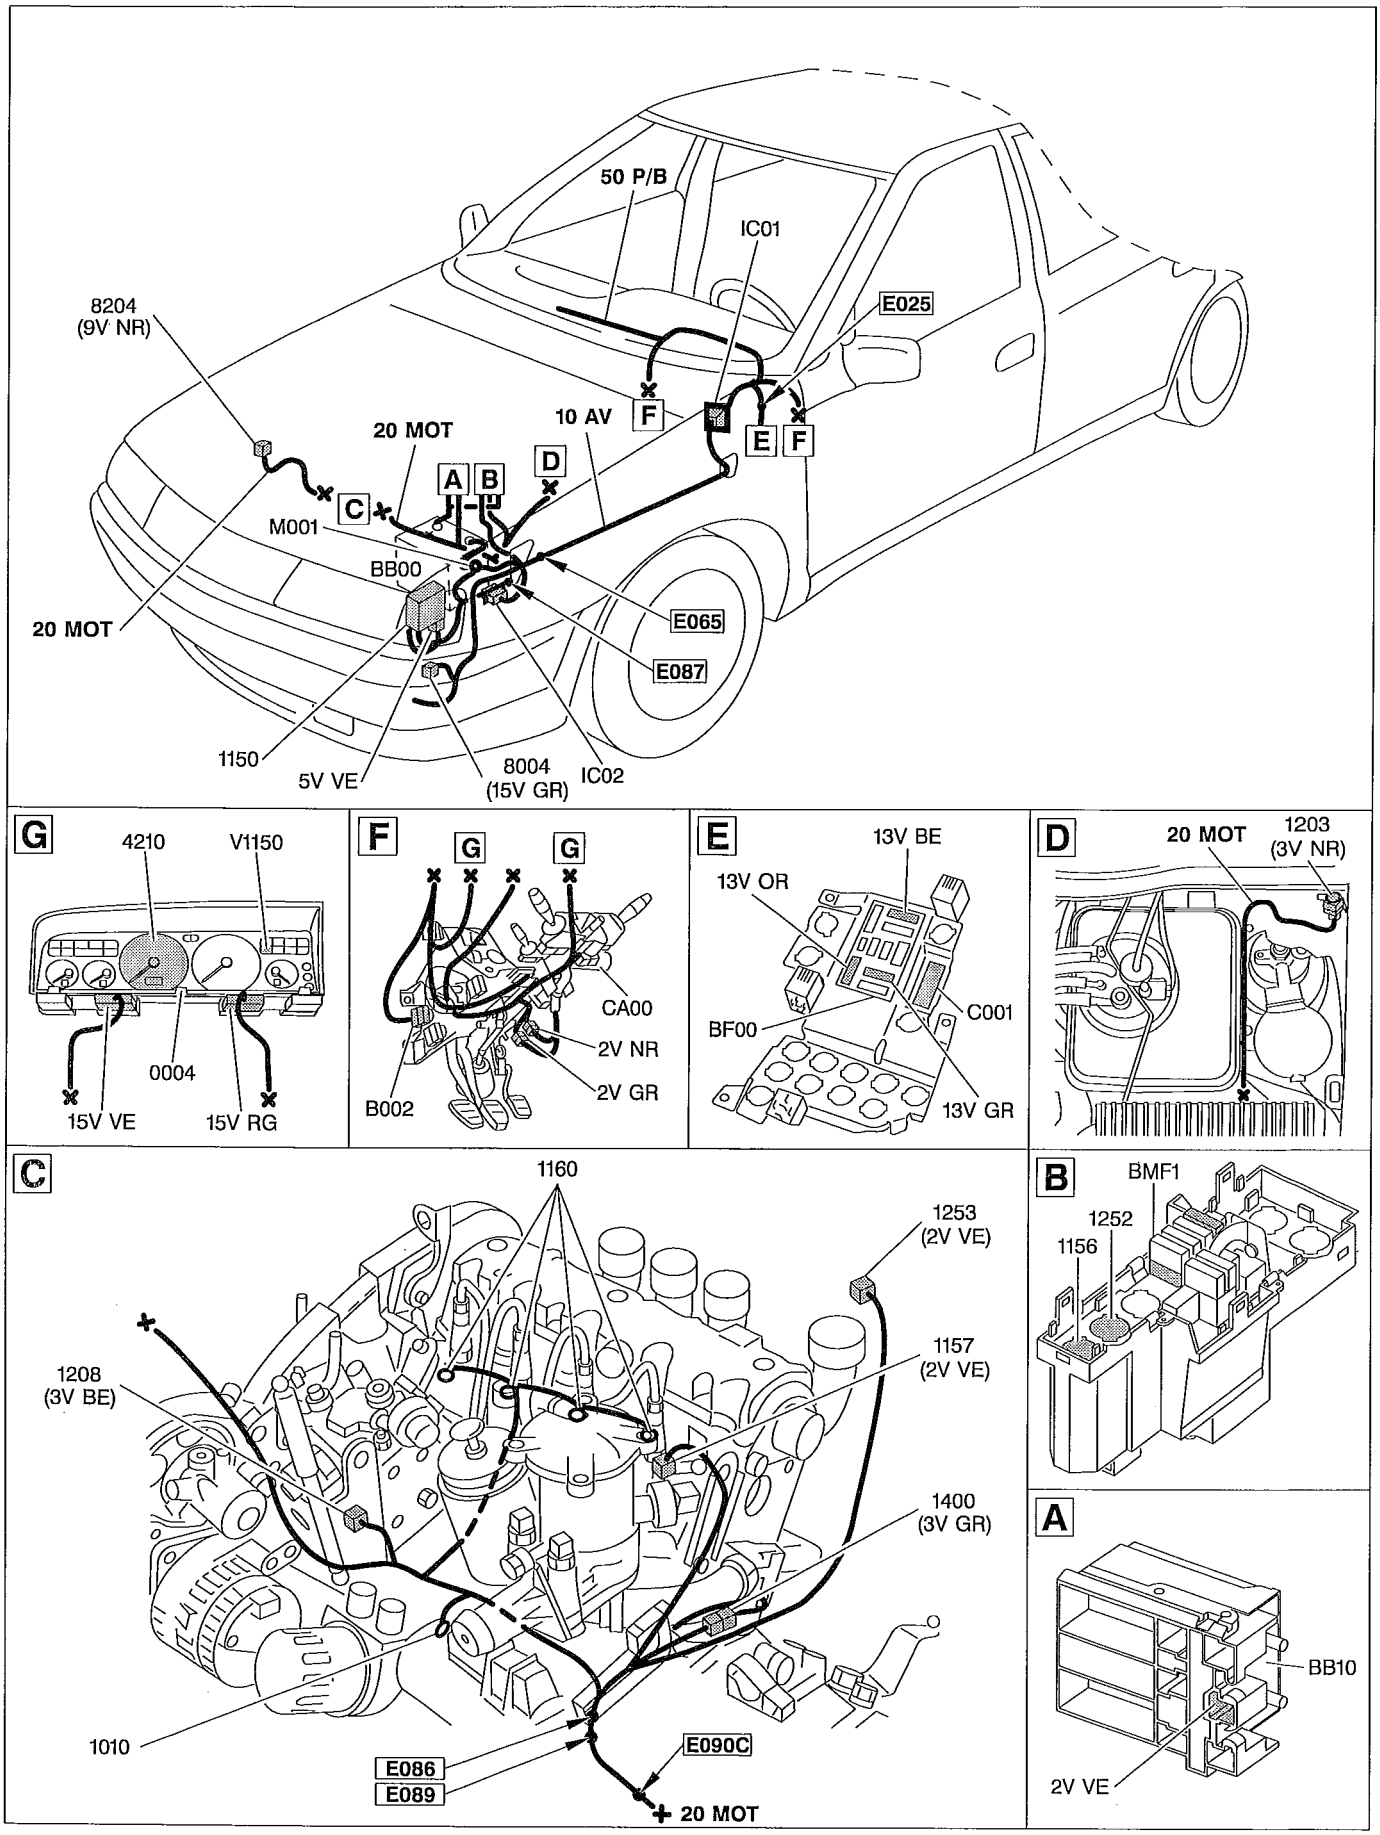

CA00
F12
BF00
13V BE
CC1
13V OR
C12A
13V GR
CC2
2V NR
BMF1
1010
2V GR
CC
4V NR
BMF1
A
BMF 1
4210
tr/mn
V1150
0004
15V VE
C12A
4260
4290
M02M
15V RG
M02N
435
3V NR
BB3
1206
1203
9V NR
1206
822A
CC2D
8204
3 7
1 2 6
9
8225
M1304
82--
8225
822A
30V MR
B3 428/4260
B1 429/4290
B2 D428
C001
13V MR
MB002
M02M
M02N
A5 A6 B5
MB002
B002
M001
3V GR
428
429
D428
1400
ME086
M001
5V MR
1396/1397
CC2G
1156
1394
1156
3V BE
1394A
M1208
1398
1208
1104
1253
2V VE
1362
1363
2V VE
BB3
BB2
BB10
BB00
5V VE
M1150
CC2C
1394
435
105
118
BB2
1150
2V VE
1396
1157
5V MR
1397
CC2E
1363
1398
CC2F
1252
1010
1010A
M001
1160

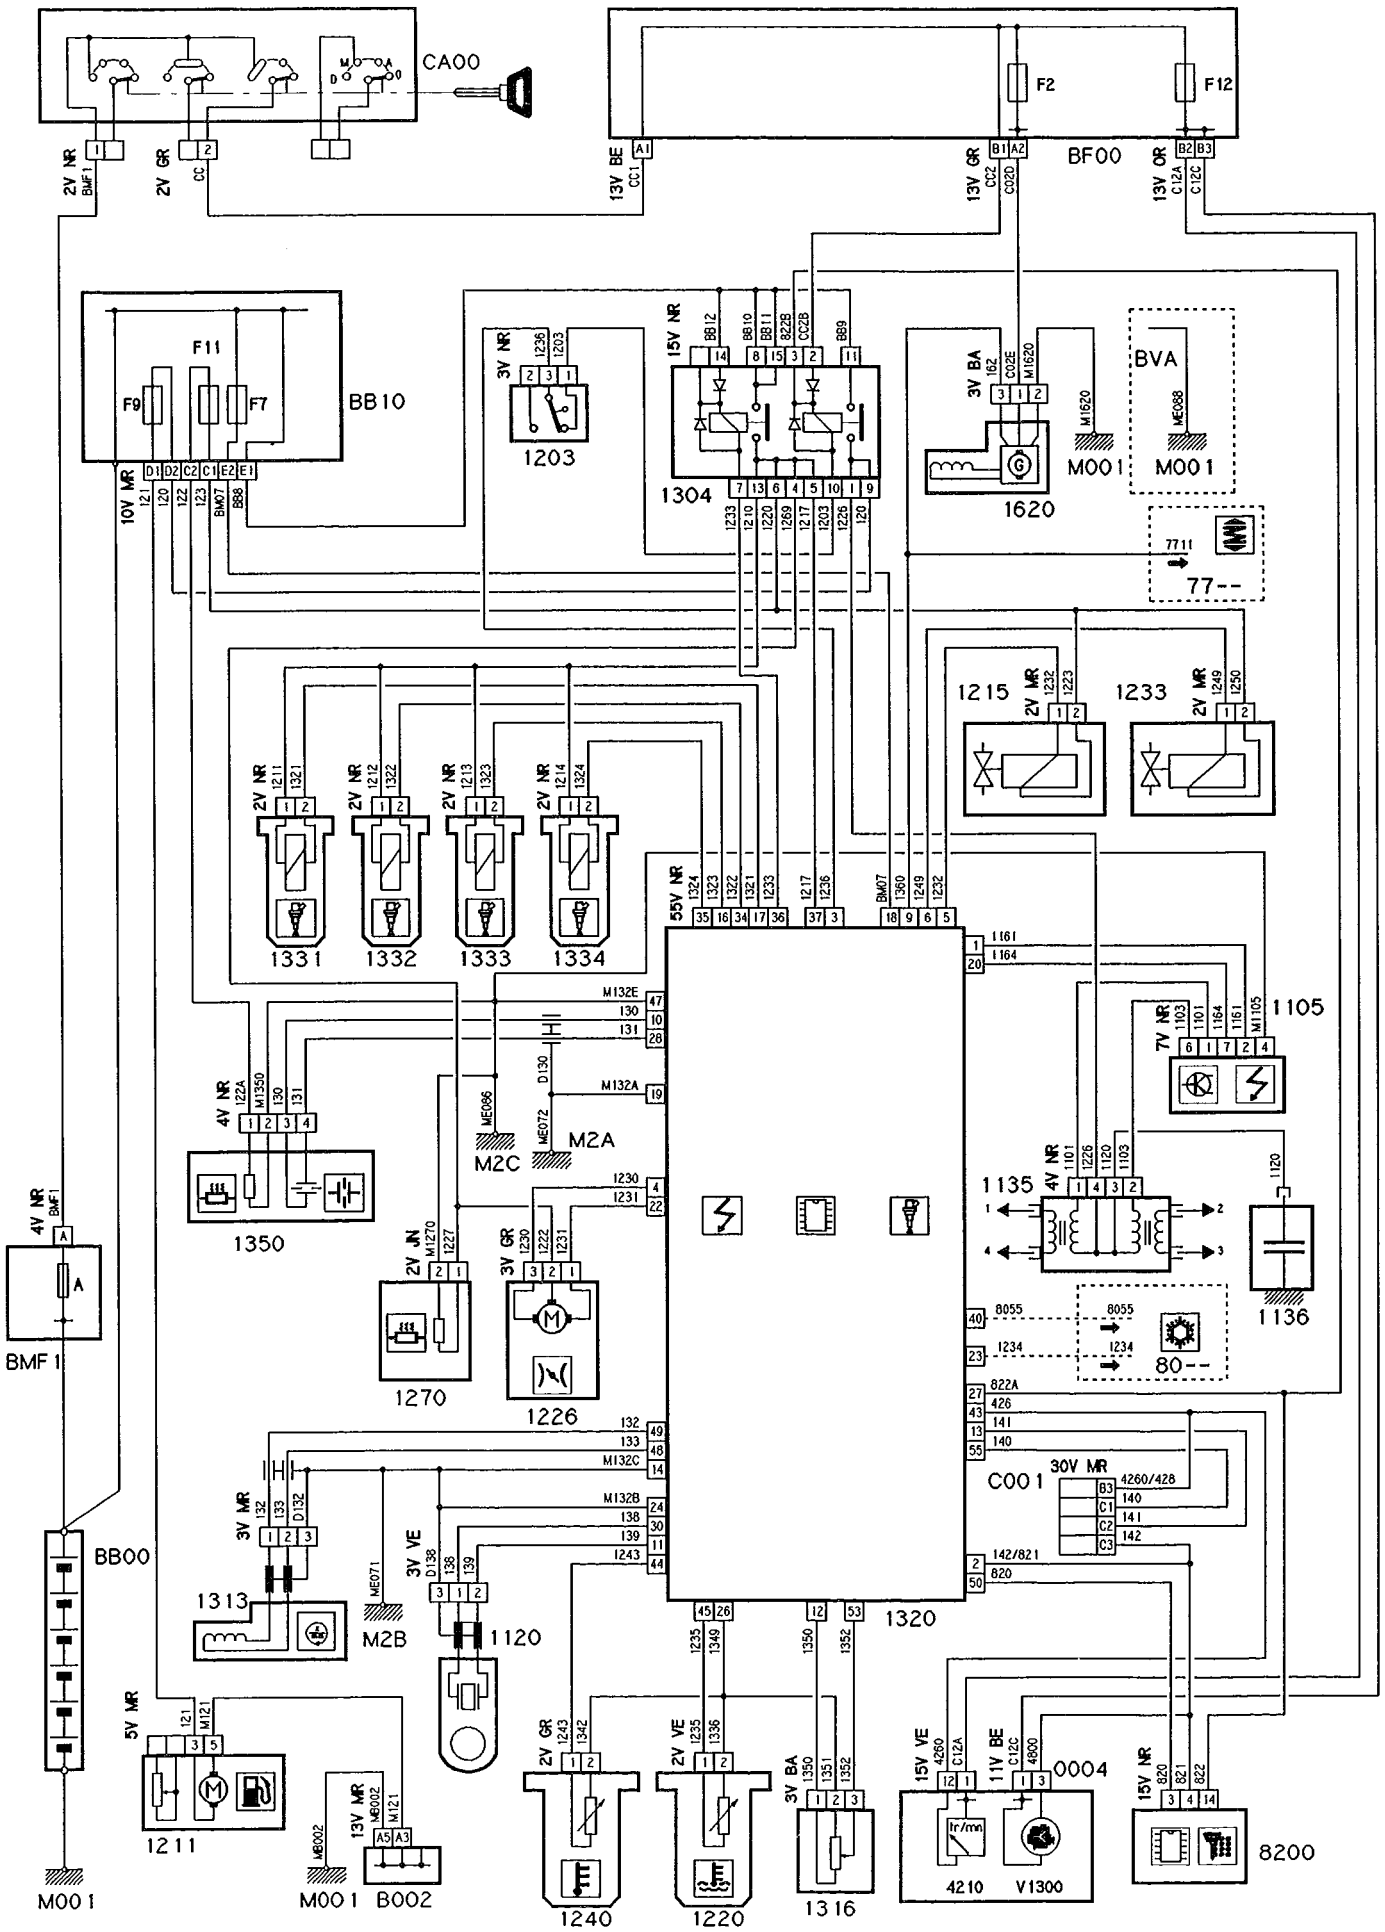

50 P/B
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V OR
C12A
C12B B2
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C12A 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010
1031 2
CA00
30V MR
4290
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
10 AV
1203
3V NR
1 BB3
3 1206
1252
5V MR
1 CC2E
2 1397
3 CC2F
4 1398
5 1363
1253
2V VE
1 1363
2 1362
1160
118
82--
8225
822A
1208
3V BE
1 1394A
2 M1208
3 1398
CC2F
CC2G
CC2E
CC2D
CC2C
CC2A
E087
1010
1010A
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
20 MOT
1362
1394A
1156
E90C
105
1010A
1010
E089
5V MR
CC2G 1
1396
1397 2
1394 3
1156 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
9V NR
8225 2
CC2D 4
1206 5
822A 8
M1304 9
8204
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
M1208
M1150
ME086
M1304
E086
ME086
M001
2V VE
BB2 1
BB3 2
BB10
BB00
M001

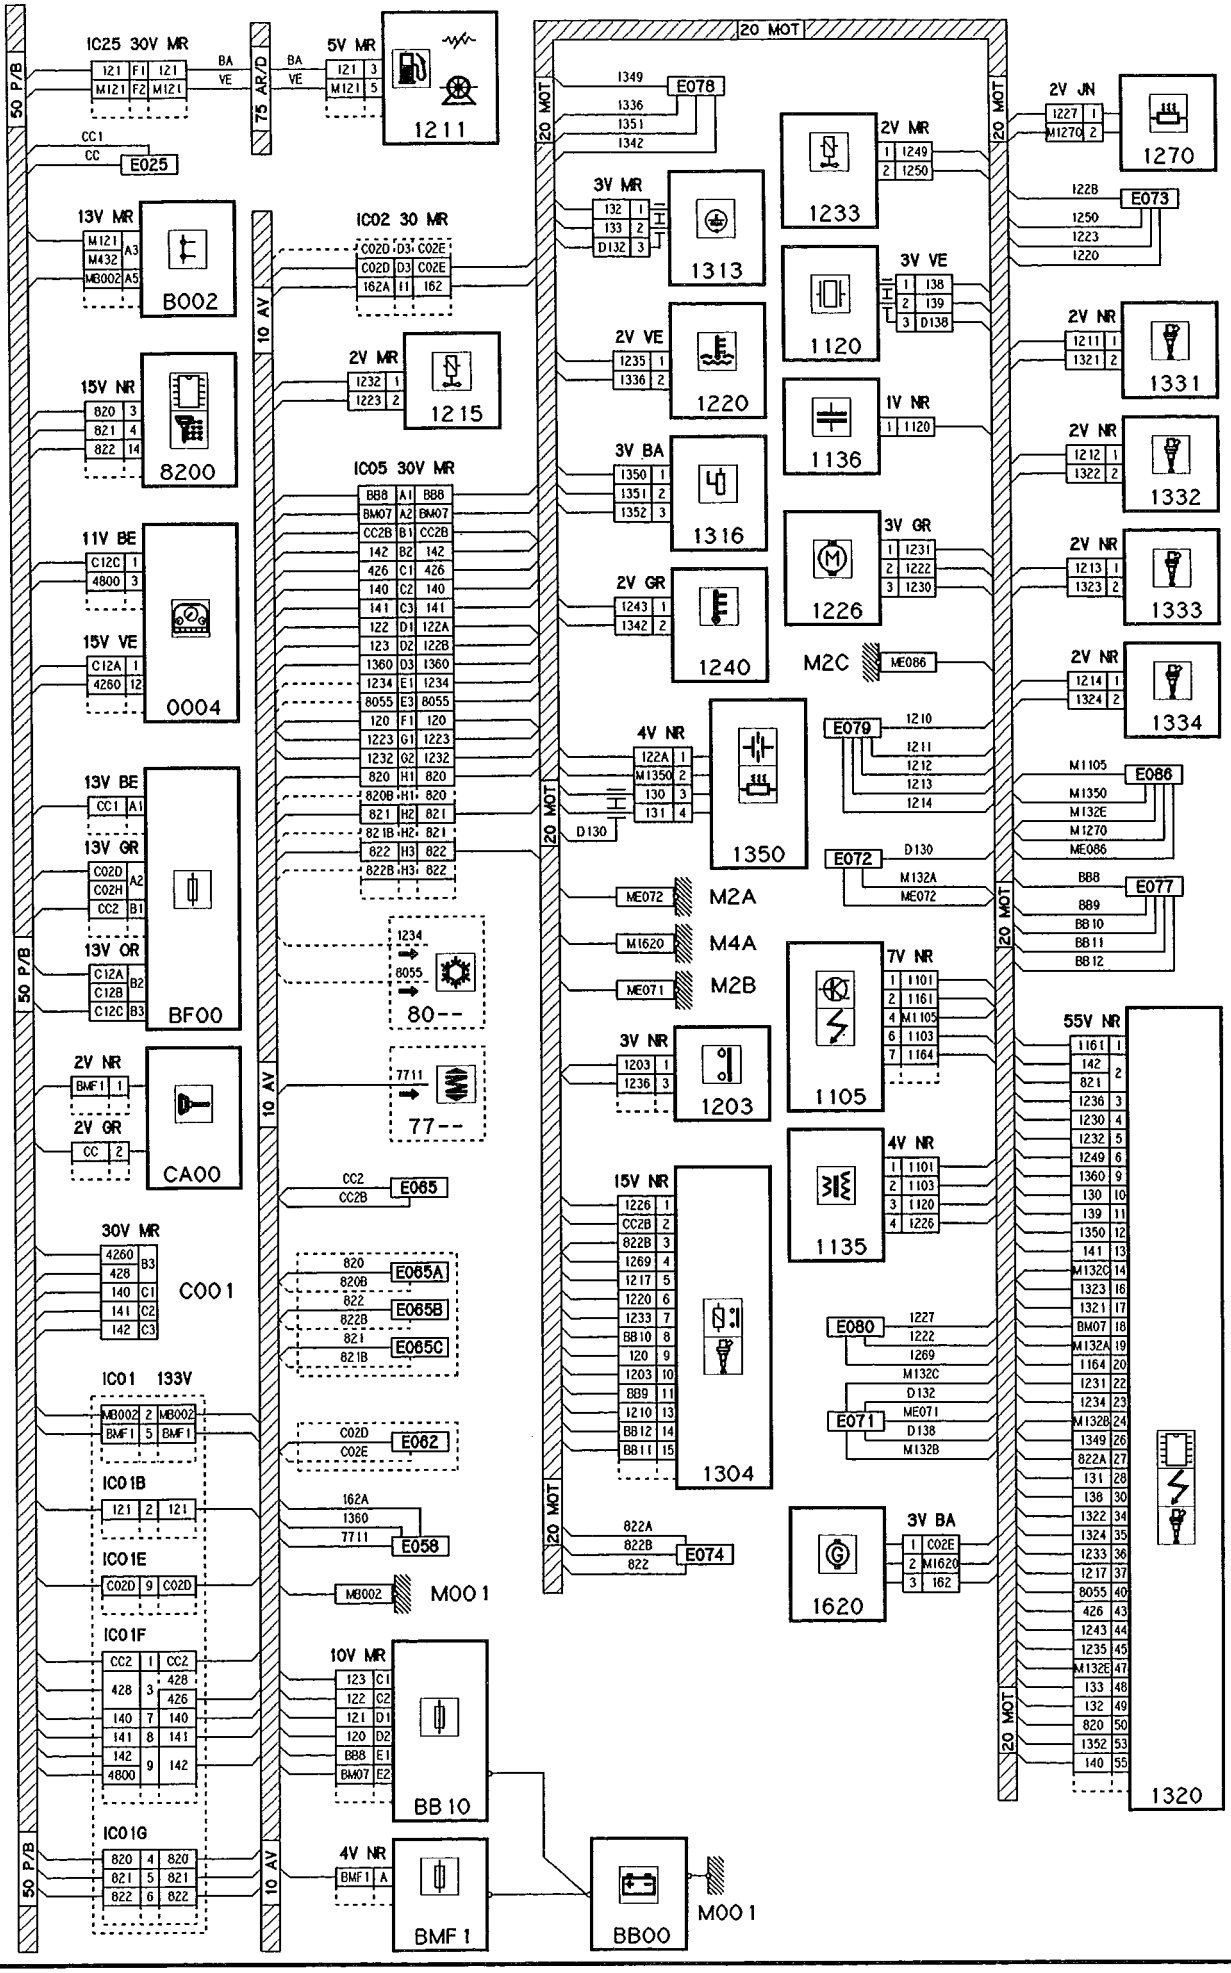

50 P/B
IC01
8204
(9V NR)
E025
20 MOT
10 AV
F
E
F
A
B
C
D
M001
BB00
20 MOT
E065
E087
1150
5V VE
IC02
G
4210
V1150
0004
15V VE
15V RG
F
G
G
CA00
2V NR
2V GR
B002
E
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
D
20 MOT
1203
(3V NR)
C
1160
1253
(2V VE)
1157
(2V VE)
1208
(3V BE)
1400
(3V GR)
1010
E086
E089
E090C
20 MOT
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

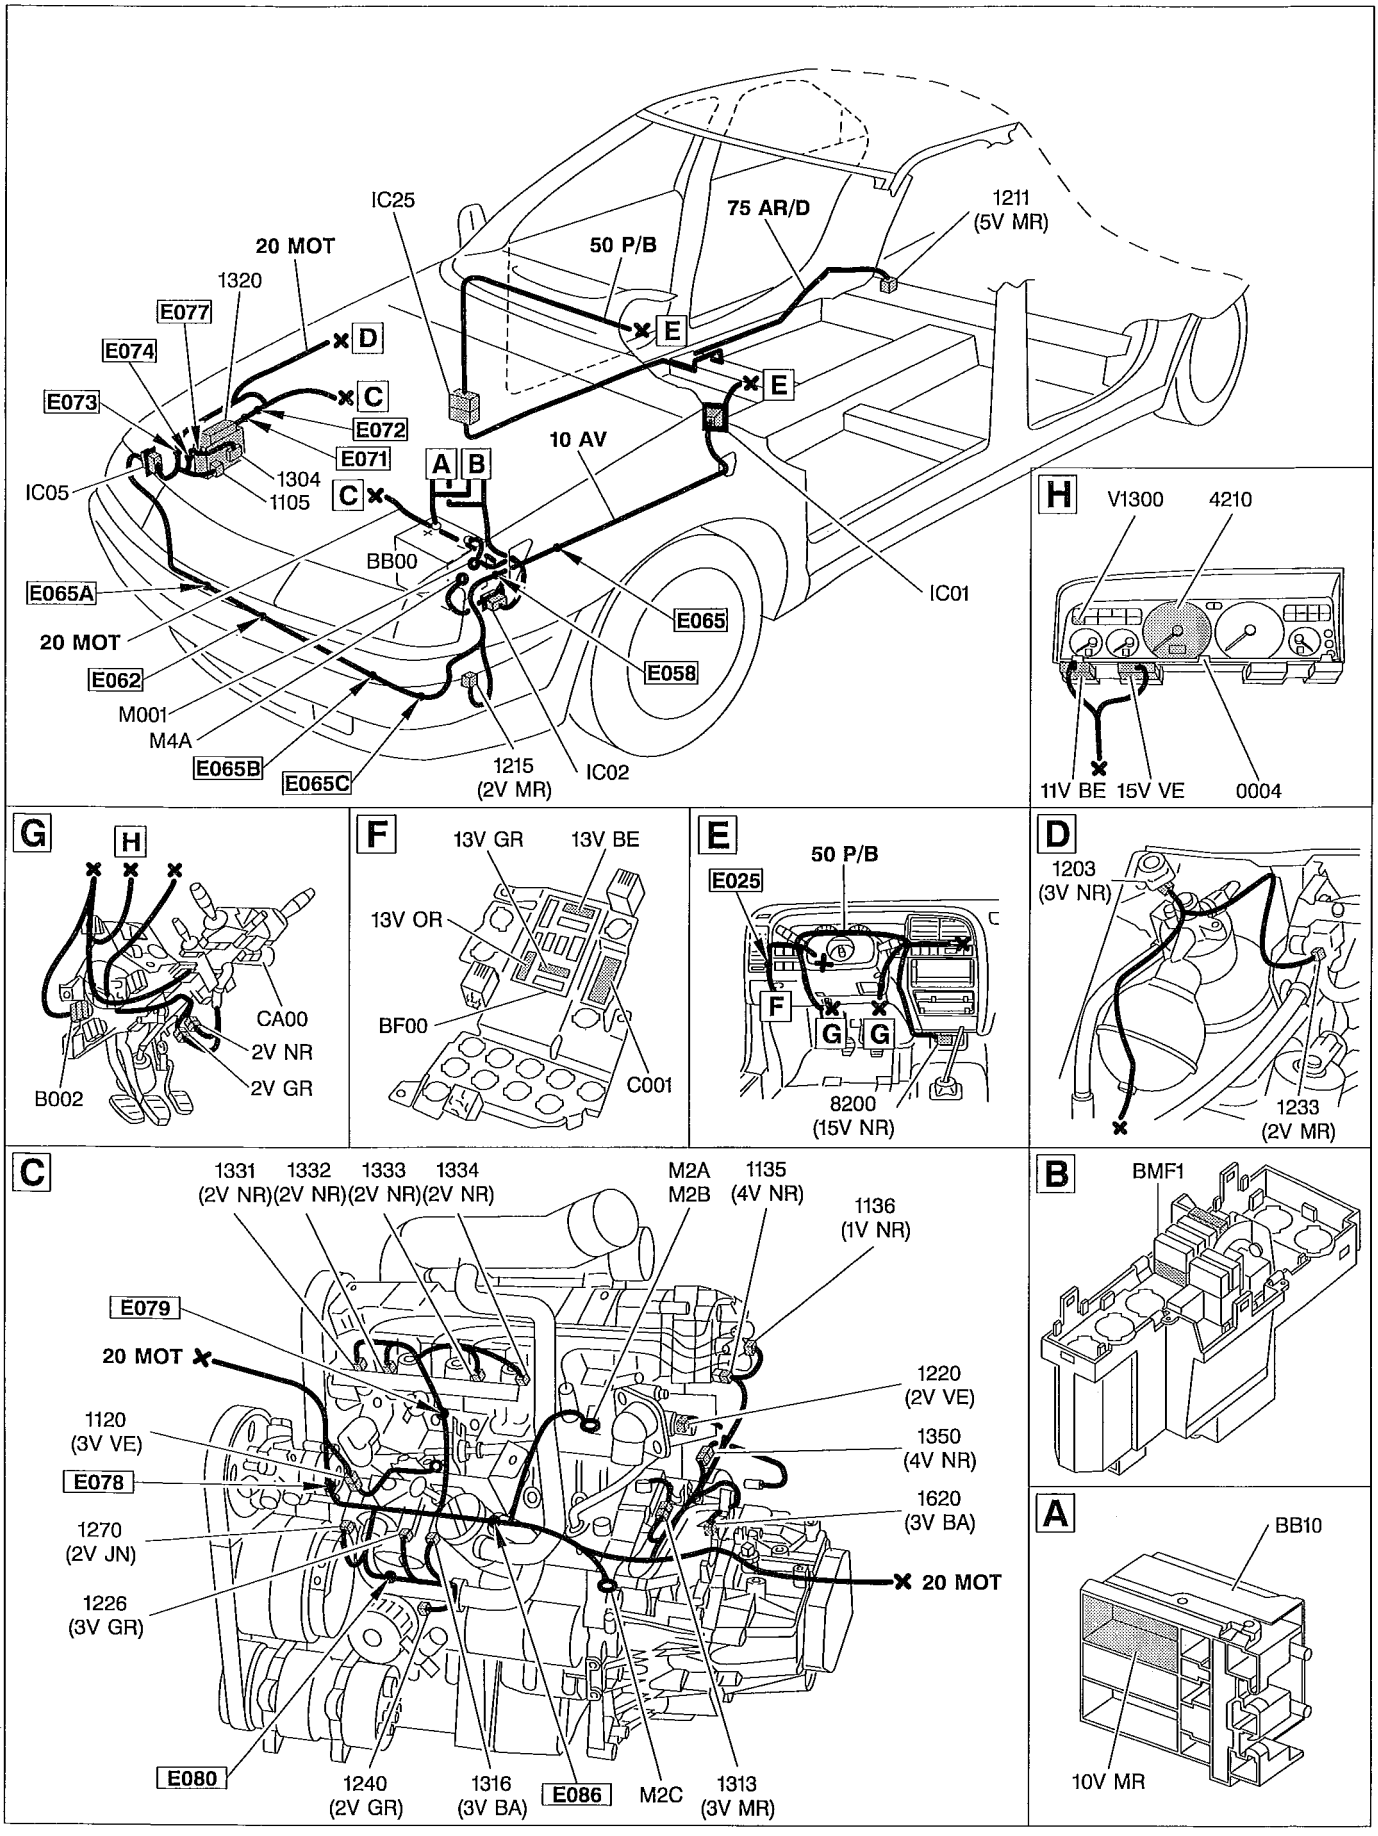

CA00
BF00
F12
13V BE CC1
13V OR C12A
13V GR CC2
2V NR BMF1 1010
2V GR CC
4V NR BMF1
BMF 1
4210
V1150
tr/mn
0004
15V VE C12A 4260 4290 M02M
15V RG M02N 435
3V NR BB3 1206
1203
9V NR 1206
822A CC2D
8204
8225
M1304
82--
8225
822A
13V MR MB002 M02M M02N
A5 A6 B5
MB002
M001
B002
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
15V GR D428A 429A 428A D428 429 428 1208
3V GR 428 429 D428
STOP
8004
1400
ME086
M001
5V MR 1396/1397 CC2G 1156 1394
1156
3V BE 1394A M1208 1398
1208
1104
2V VE 1362 1363
1253
2V VE BB3 BB2
BB10
BB00
5V VE M1150 CC2C 1394 435 105
118 BB2
1150
1010
1010A
M001
1160
2V VE 1396
1157
5V MR 1397 CC2E 1363 1398 CC2F
1252

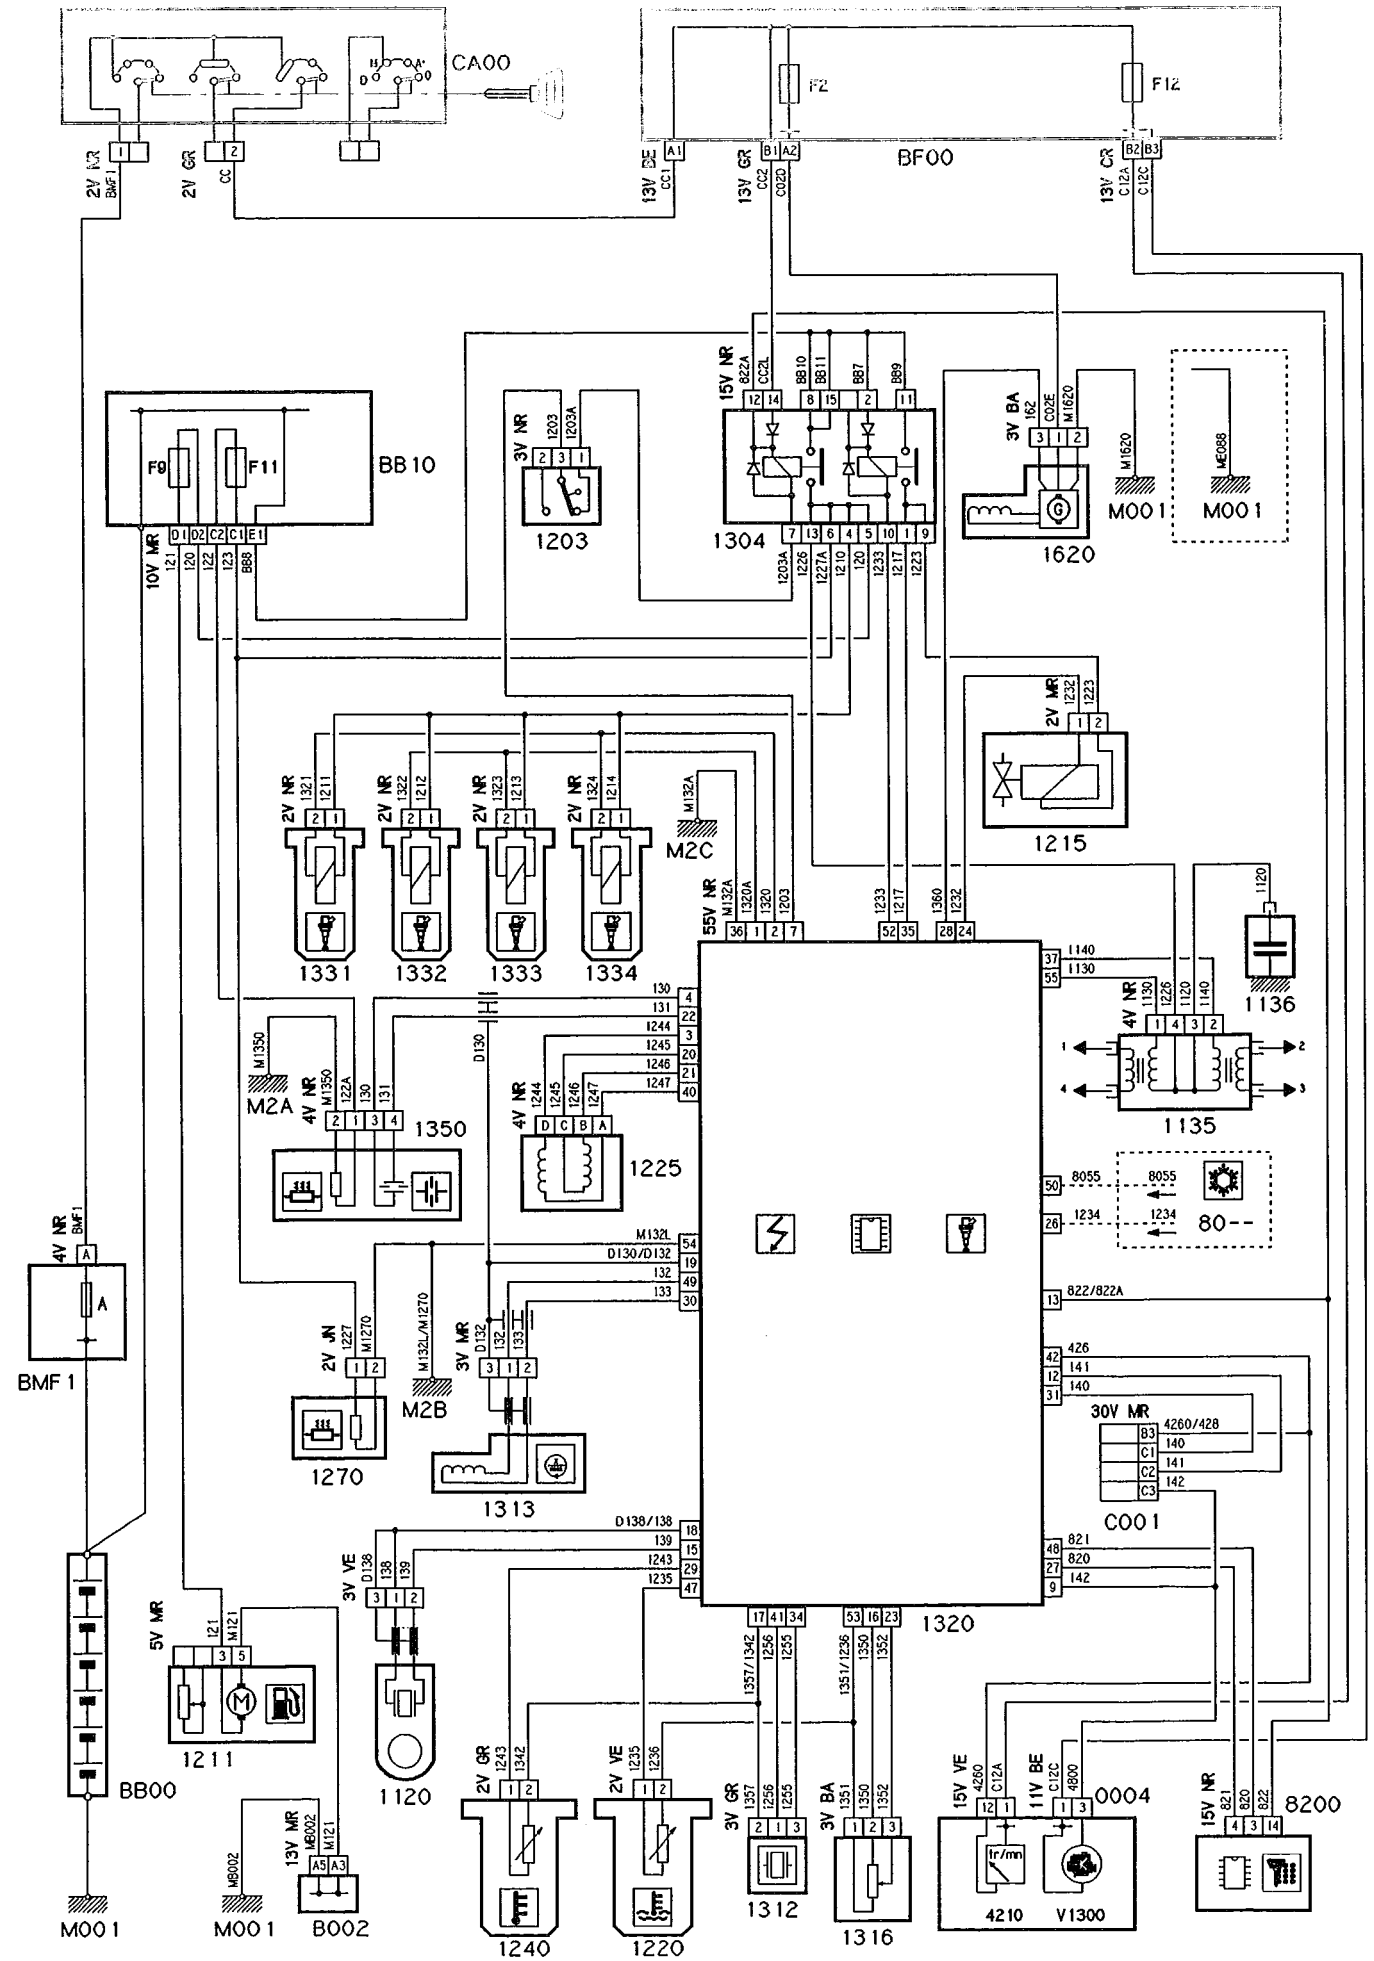

50 P/B
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V OR
C12A B2
C12B
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
M02N B5
M004C
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C12A 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010 2
1031
CA00
30V MR
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
CC2A
CC2
E065
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485 6 435
435
M001
MB002
10 AV
10 AV
15V GR
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
8004
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
1208 H3 1208
4V NR
BMF1 A
BMF 1
1203
3V NR
1 BB3
3 1206
1252
5V MR
1 CC2E
2 1397
3 CC2F
4 1398
5 1363
1253
2V VE
1 1363
2 1362
1160
118
82--
8225
822A
1208
3V BE
1 1394A
2 M1208
3 1398
CC2F
CC2G
CC2E
CC2D
CC2C
CC2A
E087
1010
1010A
20 MOT
20 MOT
20 MOT
1208
1394A
1362
1156
E090C
105
1010A
1010
E089
5V MR
CC2G 1
1396
1397 2
1394 3
1156 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
9V NR
8225 2
CC2D 4
1206 5
822A 8
M1304 9
8204
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
BB2
1150
M1208
M1150
ME086
M1304
E086
ME086
M001
2V VE
BB2 1
BB3 2
BB 10
BB00
M001

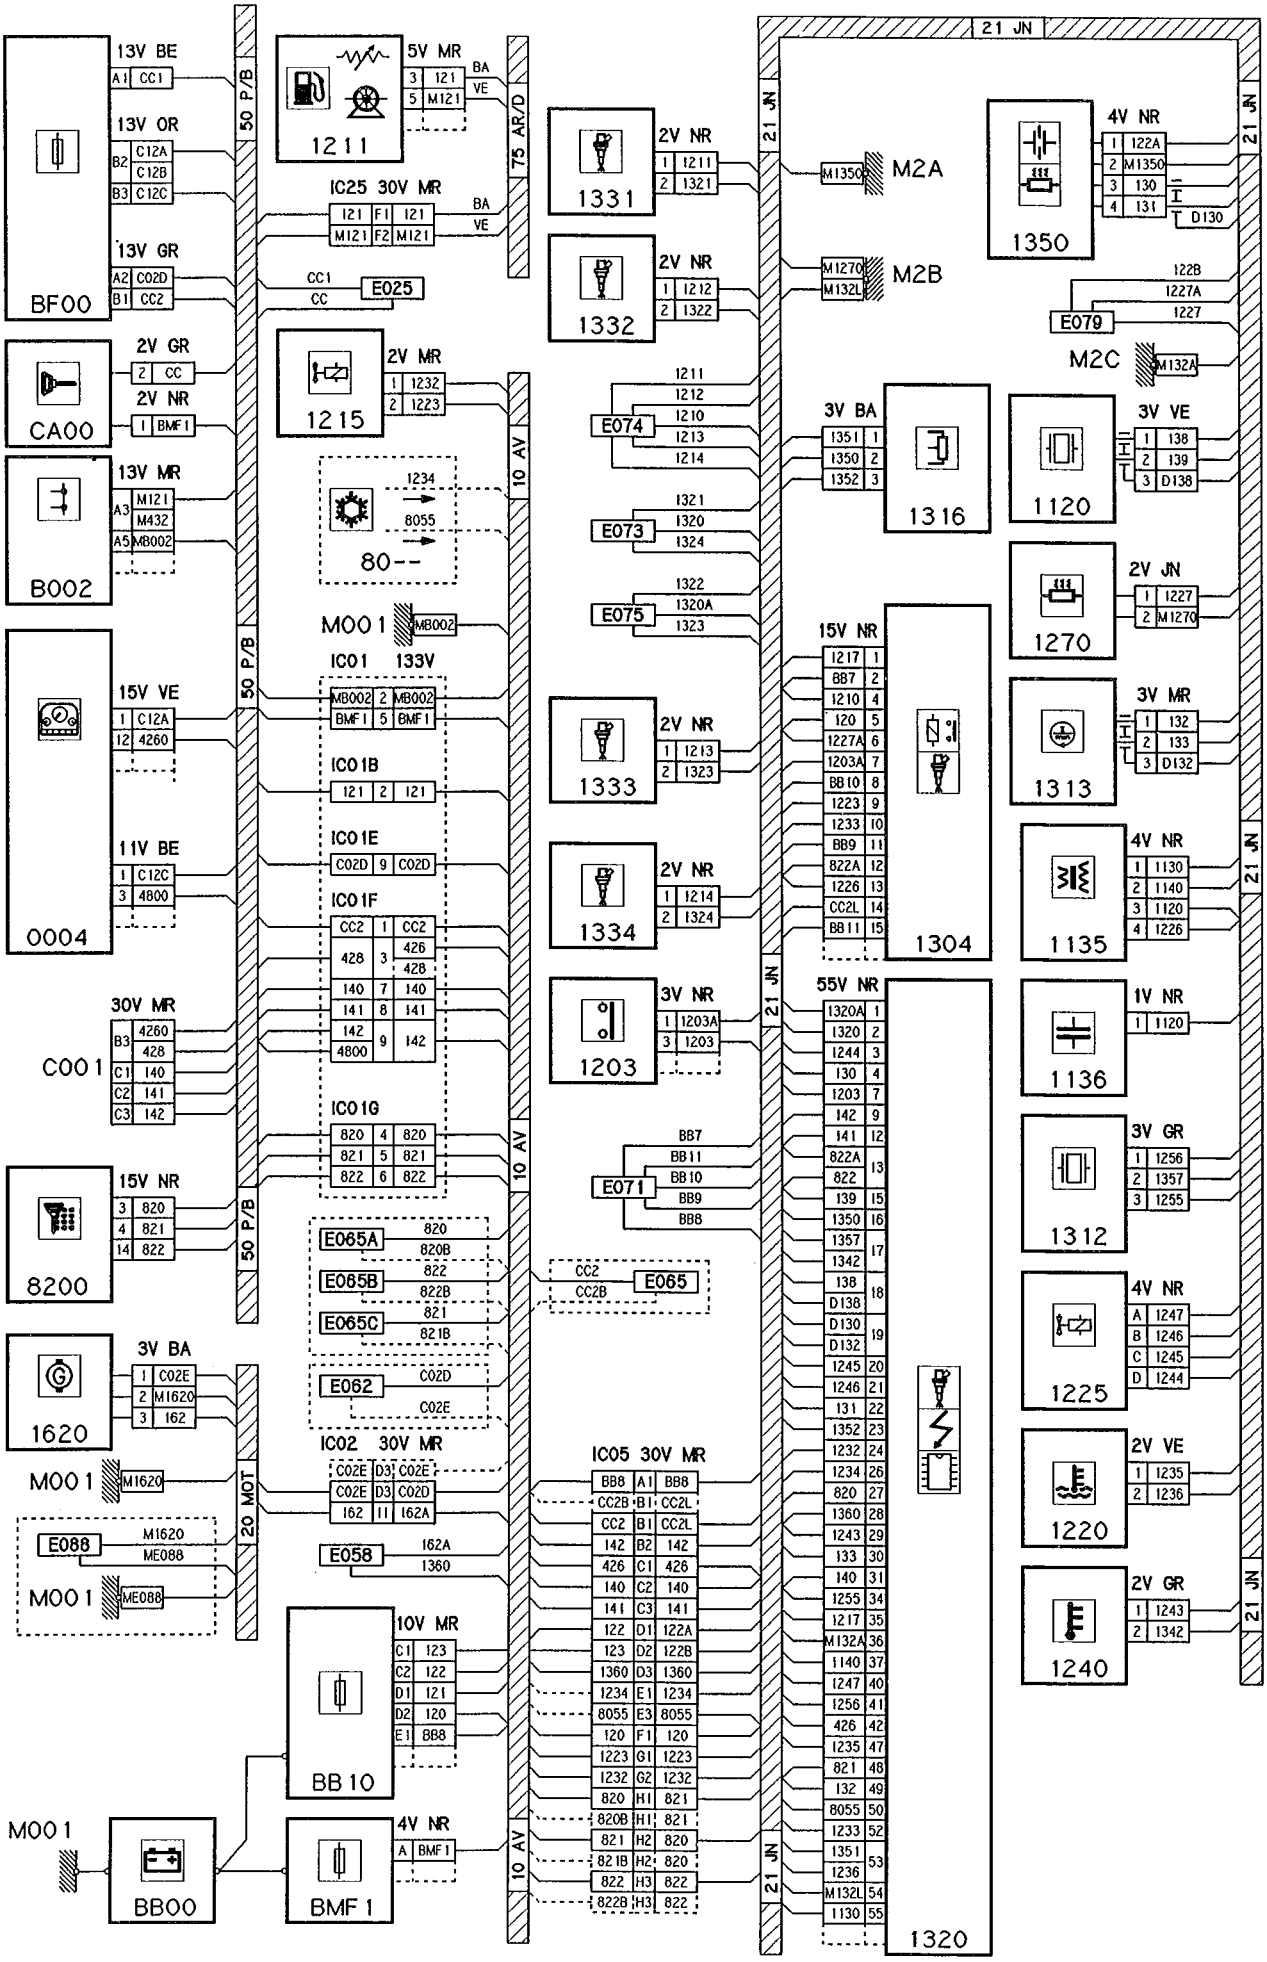

50 P/B
IC01
8204
(9V NR)
E025
10 AV
F
20 MOT
A
B
D
E
F
C
M001
BB00
E065
20 MOT
E087
1150
5V VE
8004
(15V GR)
IC02
G
4210
V1150
0004
15V VE
15V RG
F
G
G
CA00
2V NR
2V GR
B002
E
13V BE
13V OR
BF00
C001
13V GR
D
20 MOT
1203
(3V NR)
C
1160
1253
(2V VE)
1208
(3V BE)
1157
(2V VE)
1400
(3V GR)
1010
E086
E089
E090C
20 MOT
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

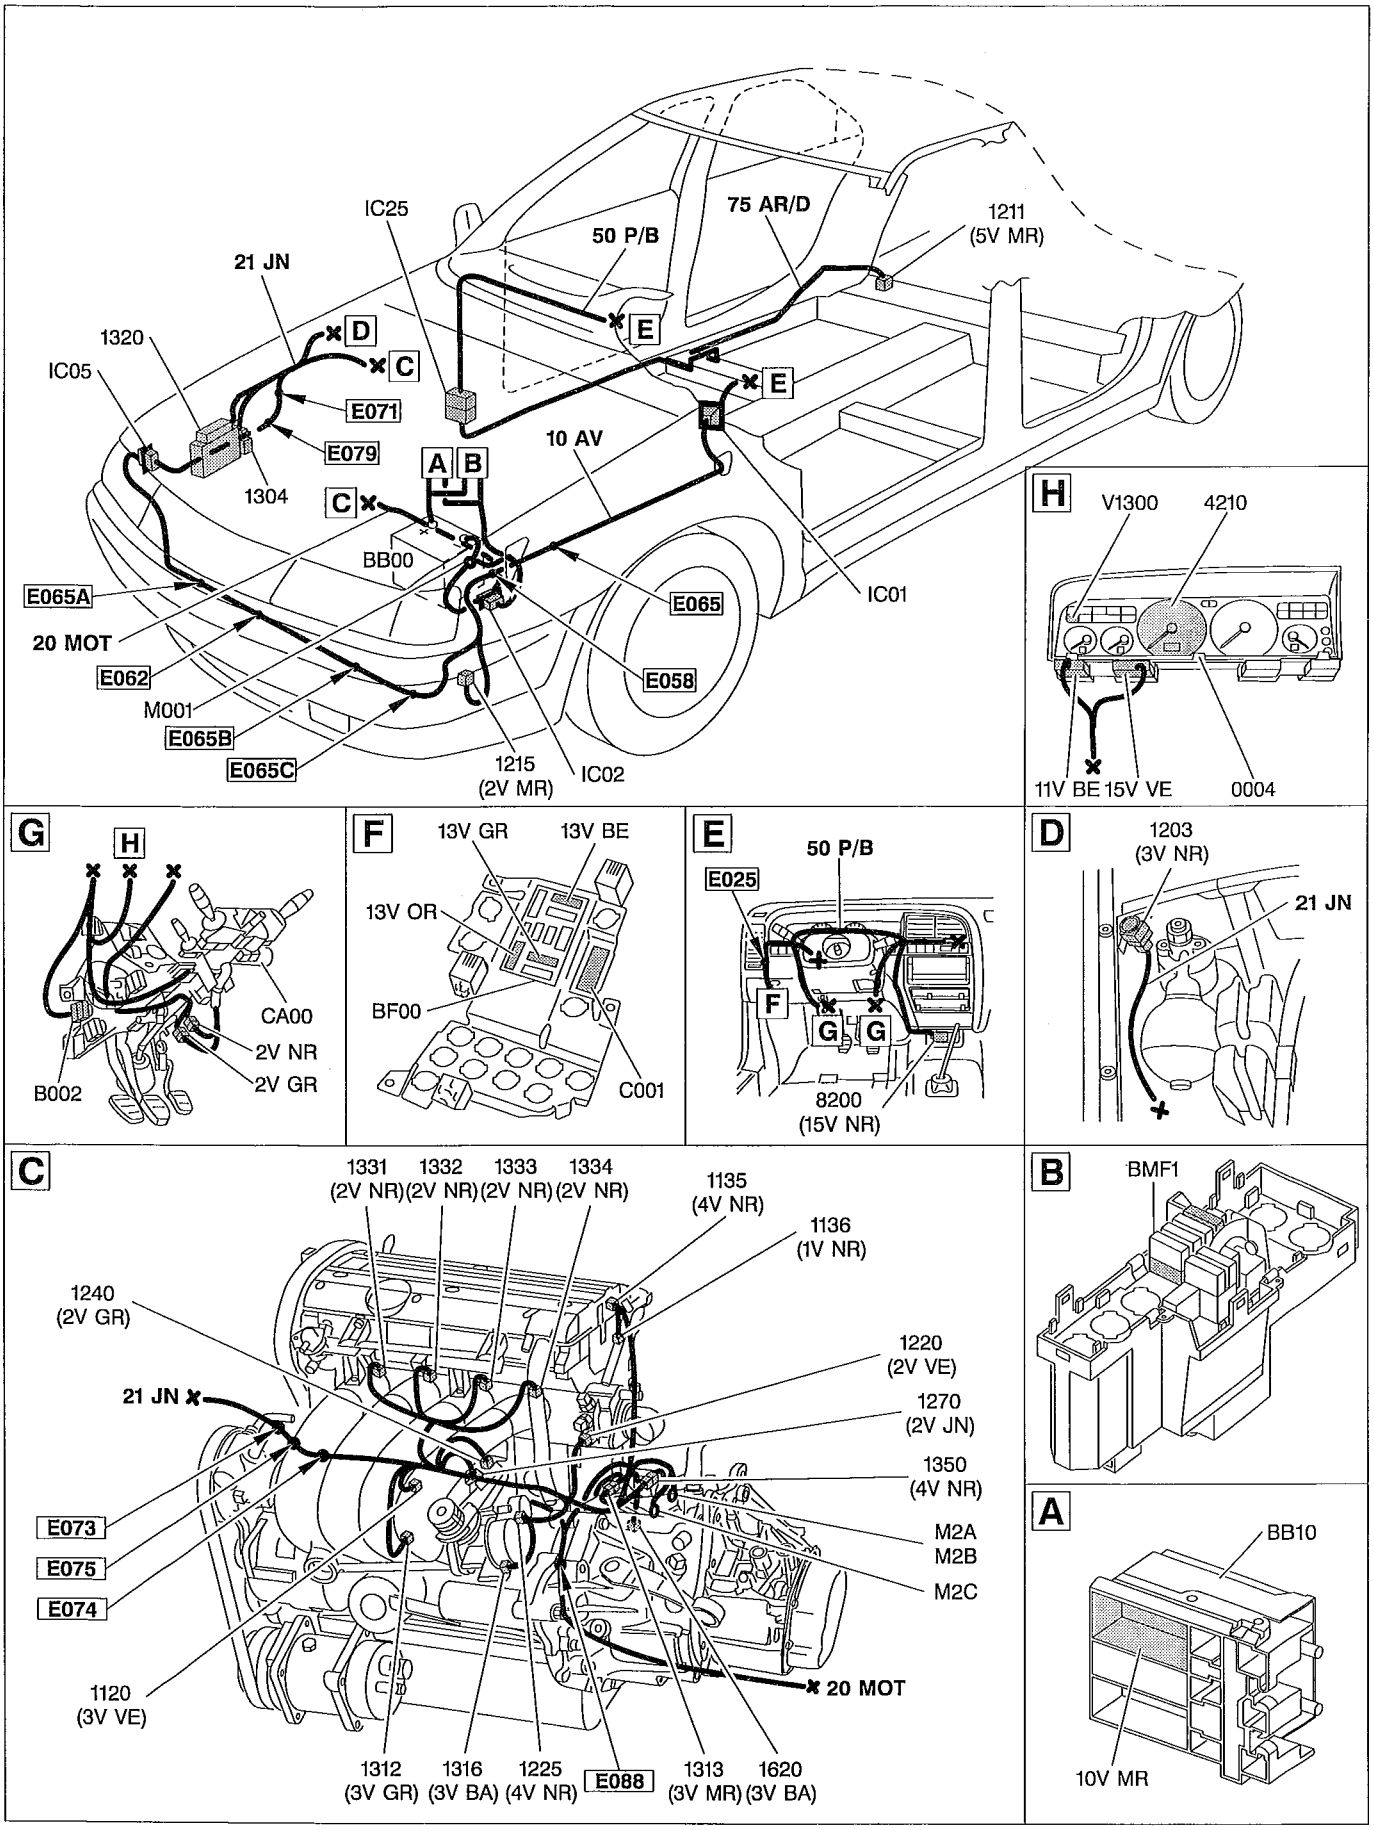

CA00
F2
F12
BF00
F11
F9
F7
BB10
1203
1304
1620
M001
BVA
77--
1215
1233
1331
1332
1333
1334
1105
1135
1136
80--
1350
1270
1226
BMF1
BB00
1313
M2B
M2A
M2C
1120
1320
C001
1211
B002
1240
1220
1316
0004
4210
V1300
8200

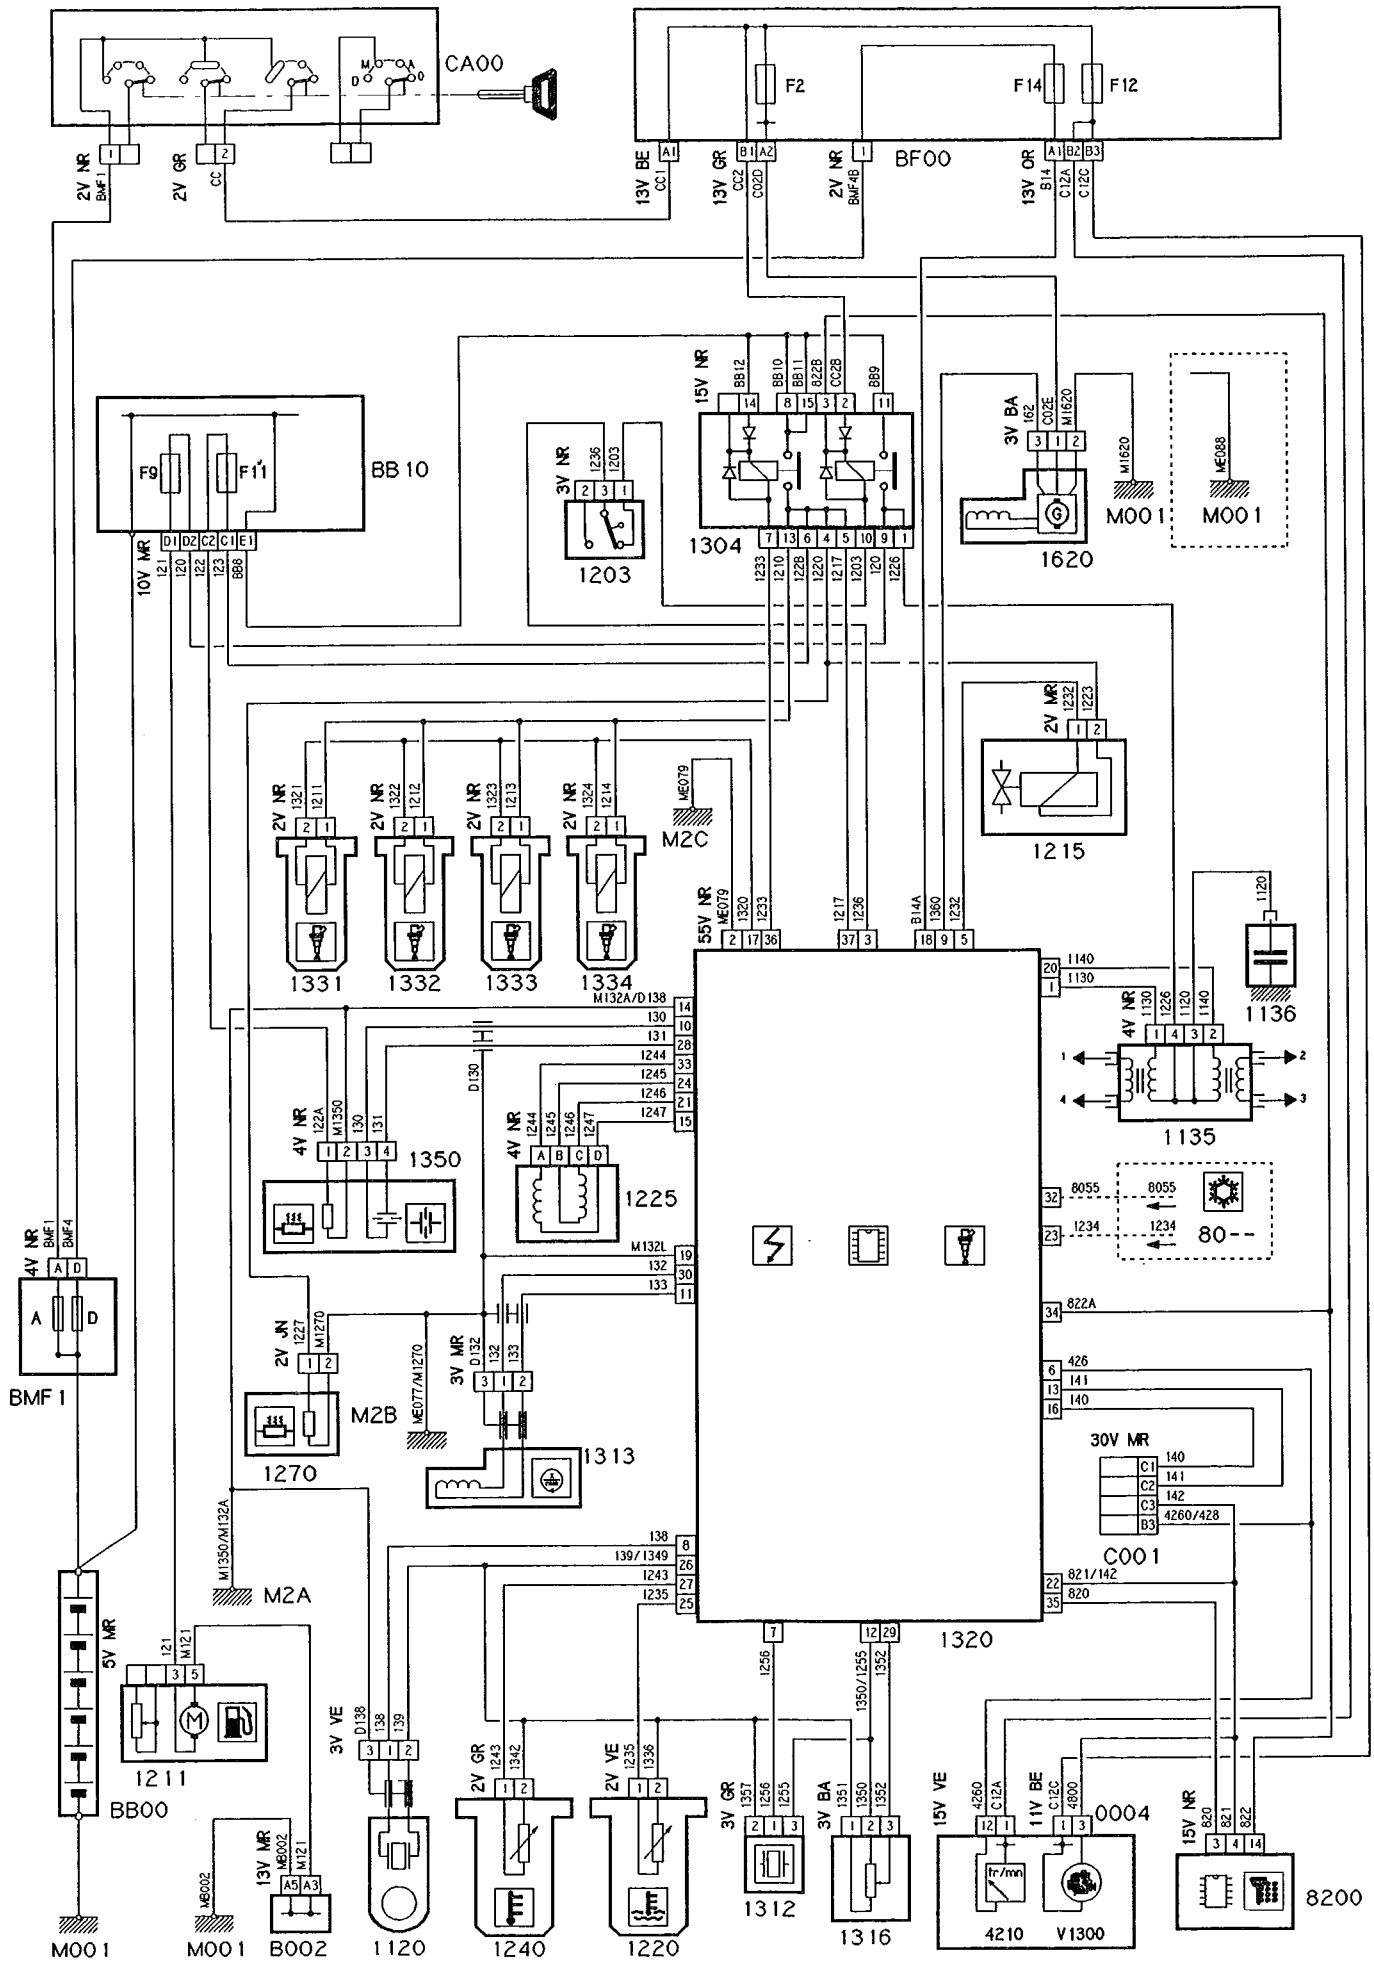

50 P/B
75 AR/D
10 AV
20 MOT
IC25 30V MR
5V MR
1211
CC1
CC
E025
13V MR
B002
IC02 30 MR
2V MR
1215
15V NR
8200
IC05 30V MR
11V BE
15V VE
0004
13V BE
13V GR
13V OR
BF00
2V NR
2V GR
CA00
80--
77--
30V MR
C001
E065
E065A
E065B
E065C
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC01G
E062
E058
M001
10V MR
BB10
4V NR
BMF1
BB00
3V MR
1313
E078
2V VE
1220
3V BA
1316
2V GR
1240
4V NR
1350
M2A
M4A
M2B
3V NR
1203
15V NR
1304
822A
822B
822
E074
2V MR
1233
3V VE
1120
1V NR
1136
3V GR
1226
M2C
ME086
E079
E072
7V NR
1105
4V NR
1135
E080
E071
3V BA
1620
2V JN
1270
E073
2V NR
1331
1332
1333
1334
E086
E077
55V NR
1320

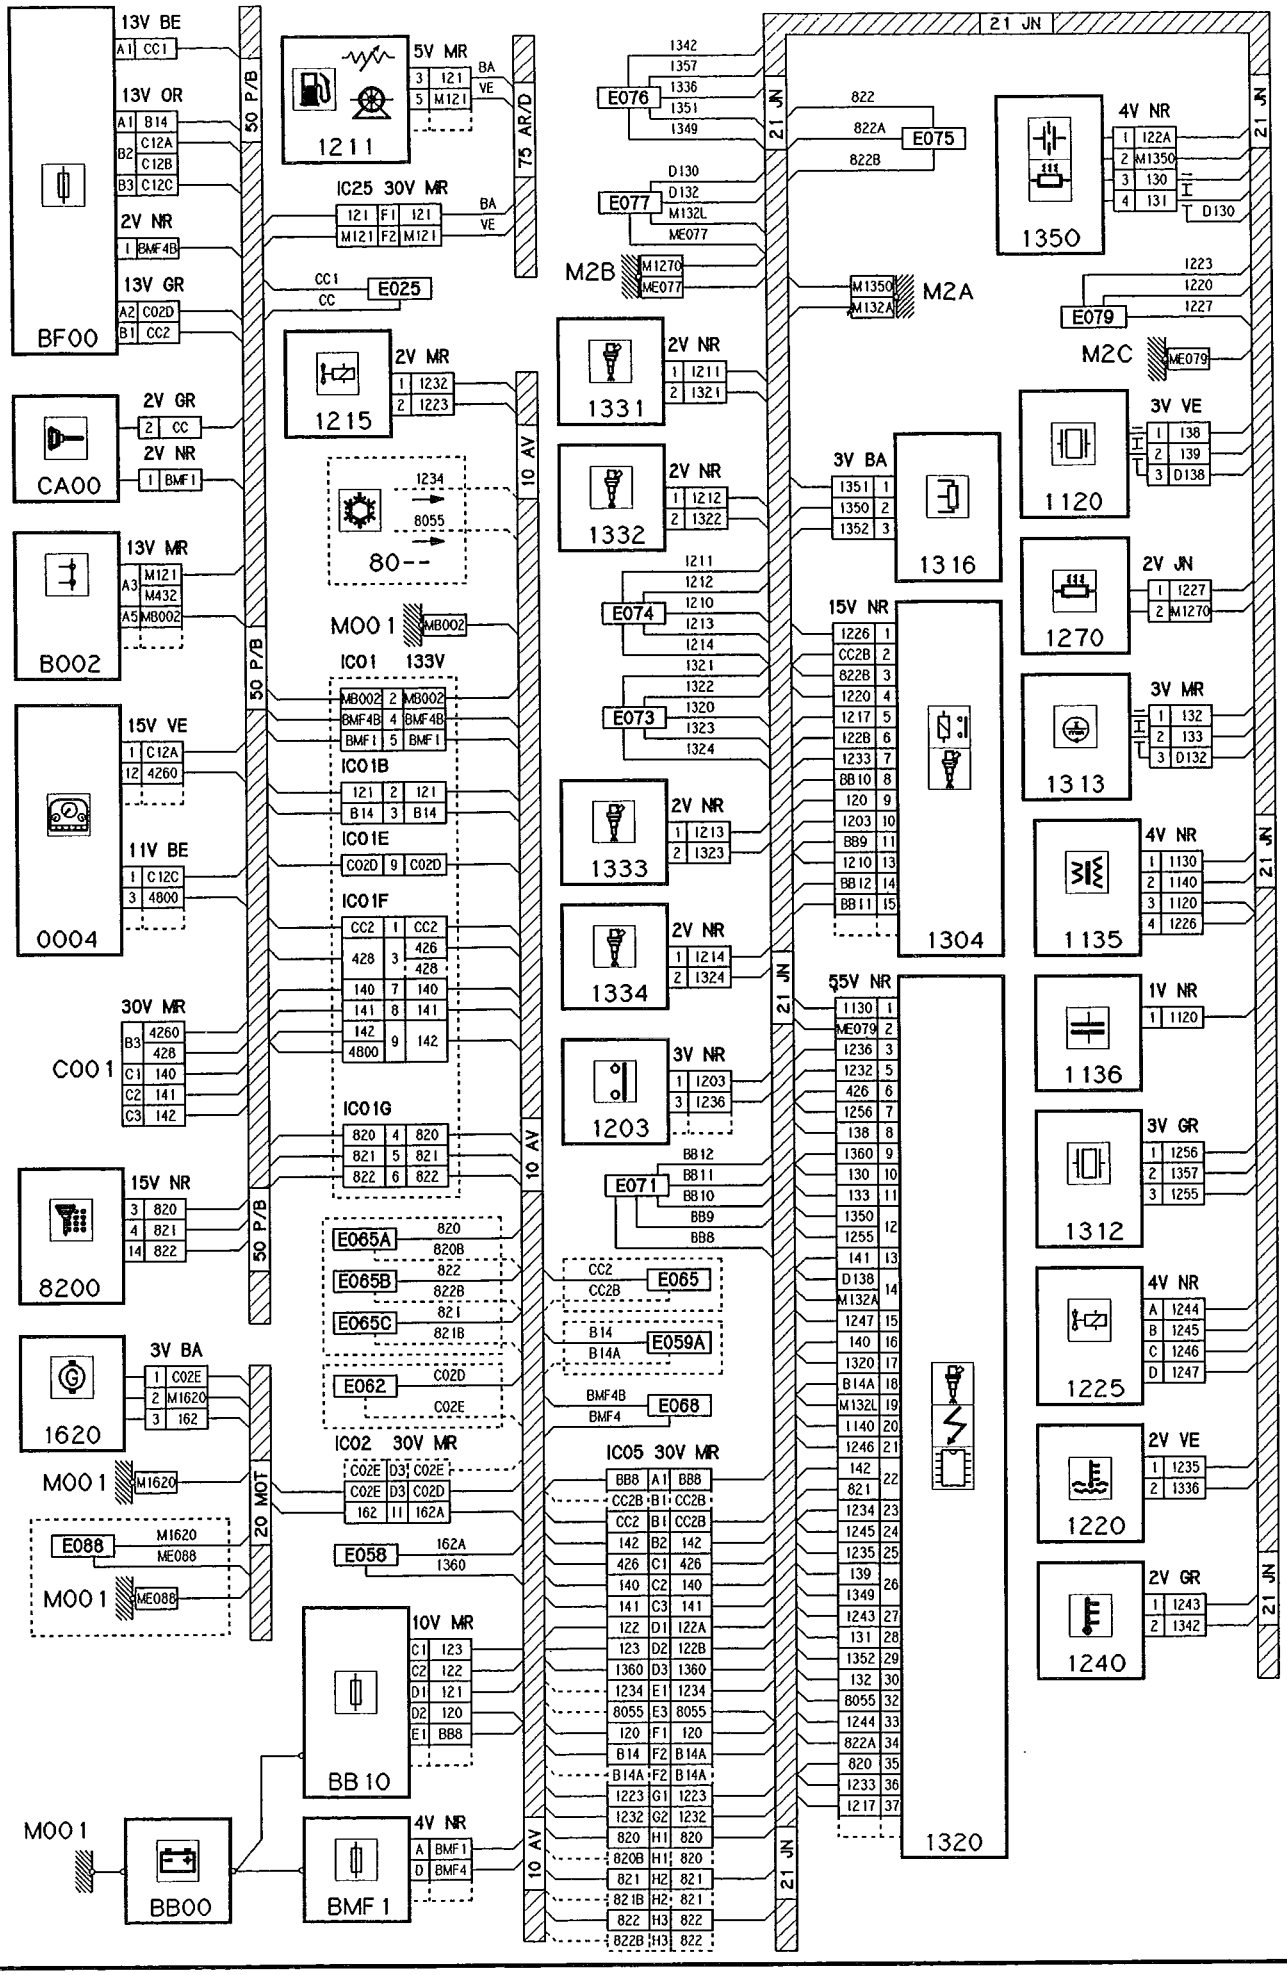

IC25
20 MOT
1320
E077
E074
E073
E071
IC05
1304
1105
D
C
E072
50 P/B
E
75 AR/D
1211
(5V MR)
10 AV
A
B
BB00
E065A
20 MOT
E062
M001
M4A
E065B
E065C
1215
(2V MR)
IC02
E065
E058
IC01
H
V1300
4210
11V BE
15V VE
0004
G
CA00
2V NR
2V GR
B002
F
13V GR
13V BE
13V OR
BF00
C001
E
E025
50 P/B
8200
(15V NR)
D
1203
(3V NR)
1233
(2V MR)
C
1331
(2V NR)
1332
(2V NR)
1333
(2V NR)
1334
(2V NR)
M2A
M2B
1135
(4V NR)
1136
(1V NR)
E079
20 MOT
1220
(2V VE)
1120
(3V VE)
1350
(4V NR)
E078
1620
(3V BA)
1270
(2V JN)
1226
(3V GR)
20 MOT
E080
1240
(2V GR)
1316
(3V BA)
E086
M2C
1313
(3V MR)
B
BMF1
A
BB10
10V MR

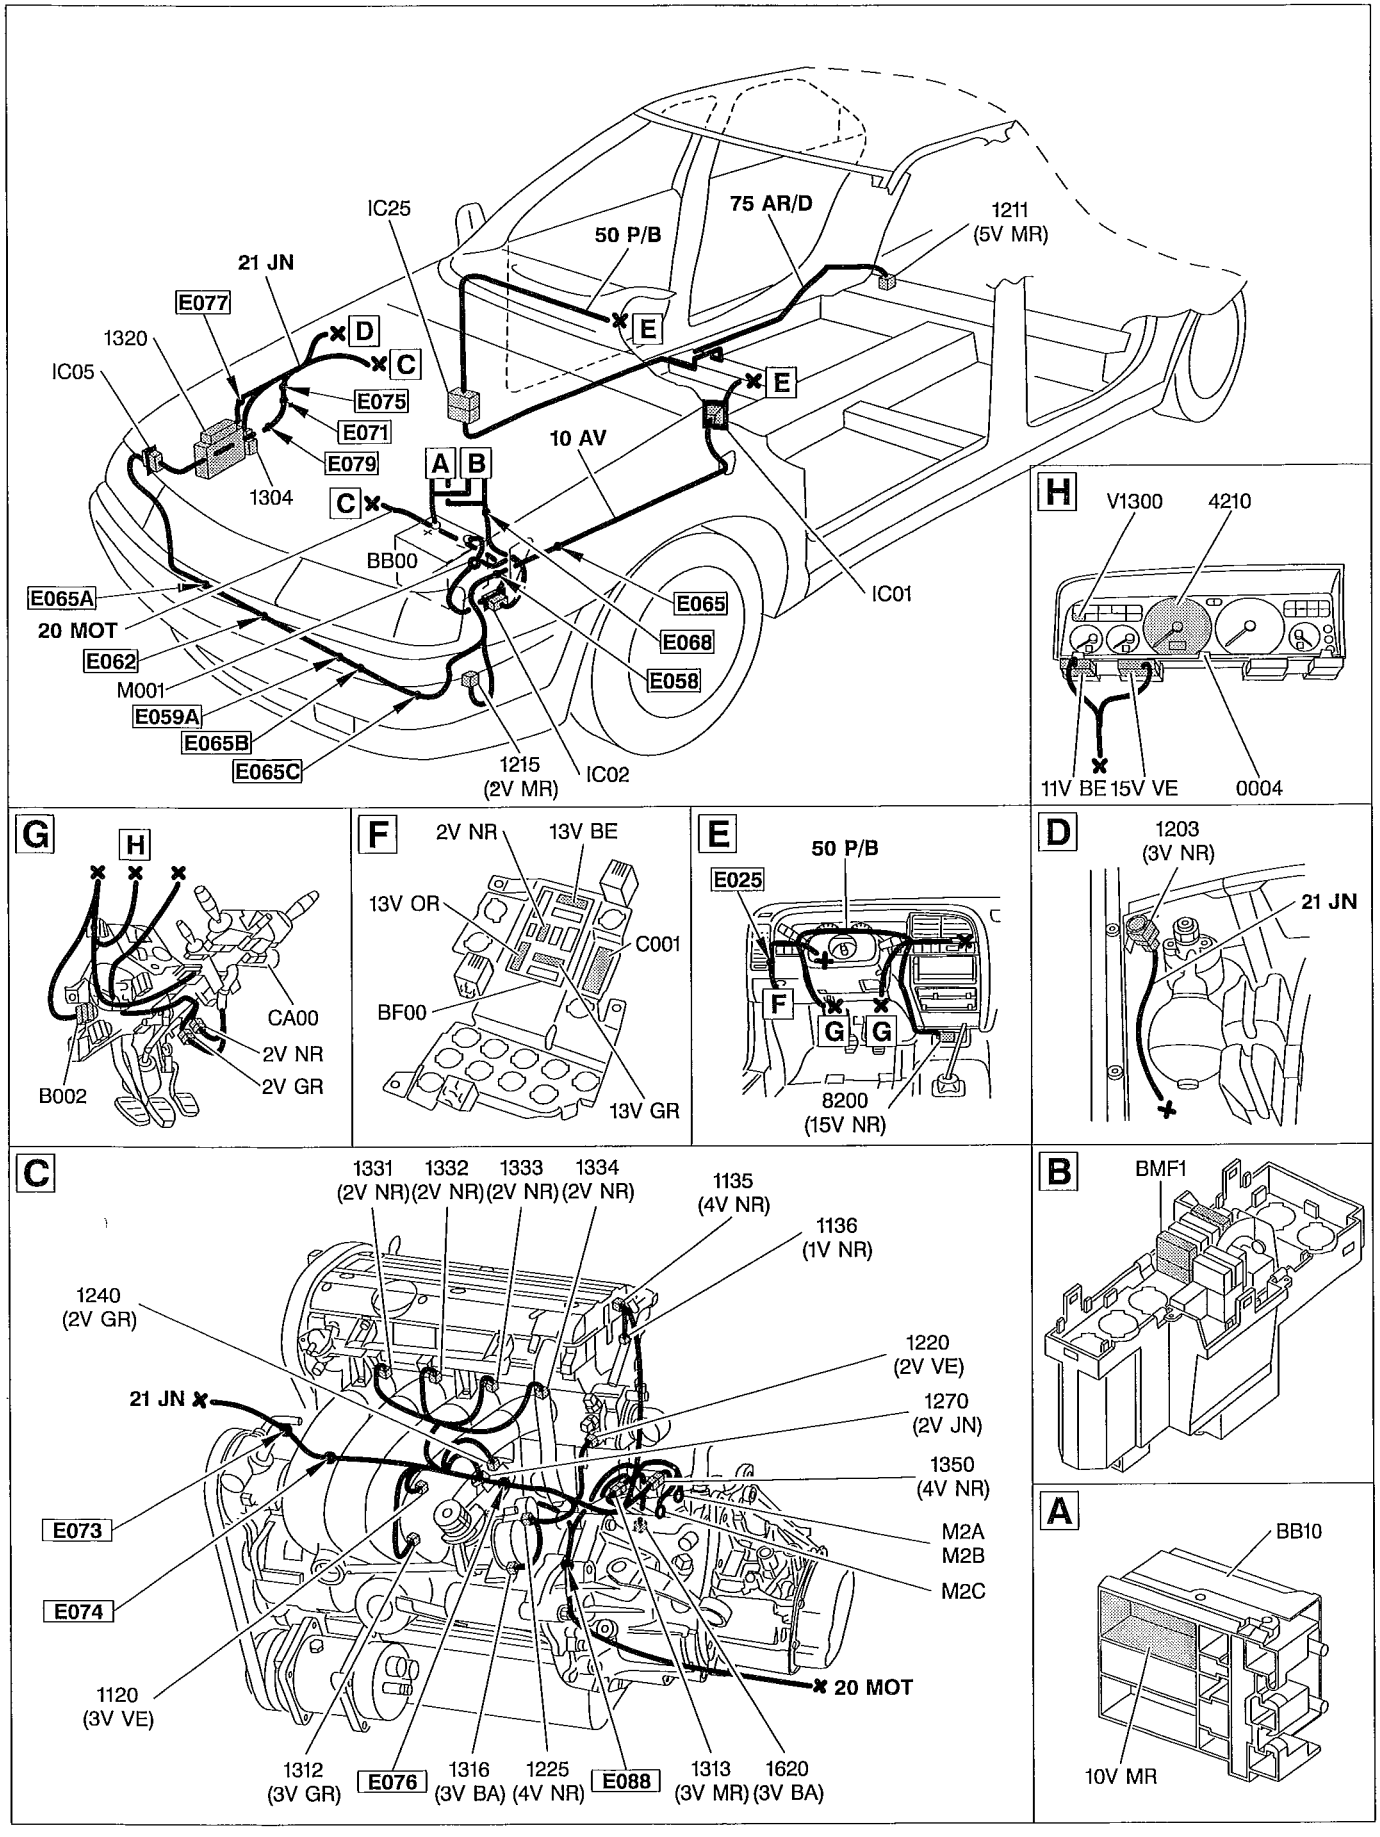

CA00
BF00
F2
F12
BB10
F9
F11
1203
1304
1620
M001
M088
1215
1331
1332
1333
1334
M2C
1320
1136
1135
1350
M2A
1225
80--
BMF 1
1270
M2B
1313
1211
BB00
1120
1240
1220
1312
1316
4210
V1300
0004
8200
C001
B002

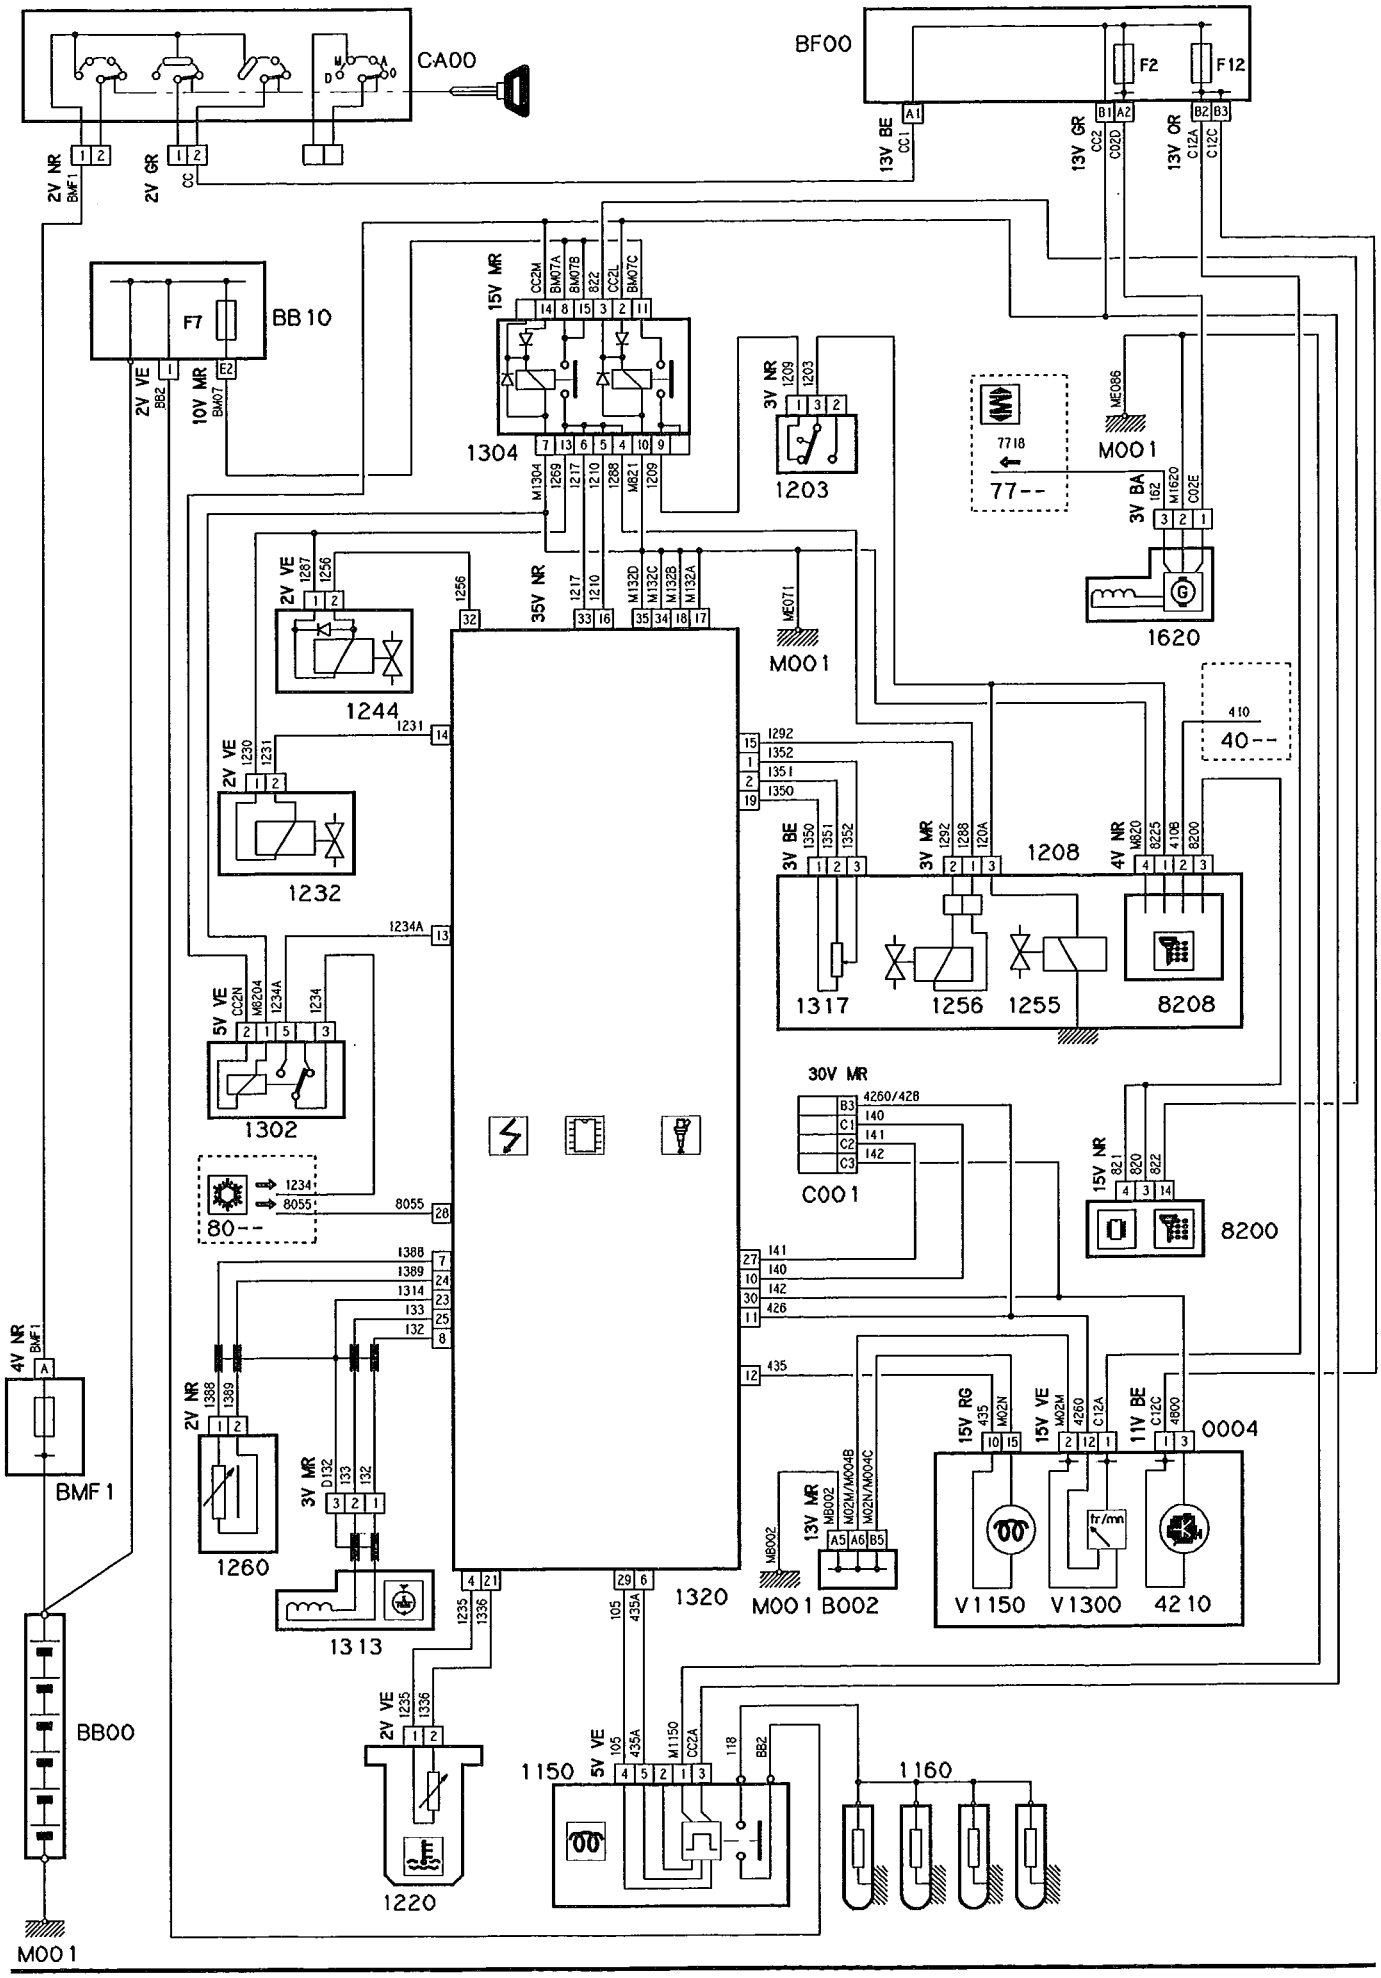

BF00
13V BE
13V OR
13V GR
50 P/B
1211
5V MR
75 AR/D
IC25 30V MR
E025
1215
2V MR
2V GR
2V NR
CA00
B002
13V MR
80--
1234
8055
10 AV
M001
MB002
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC01G
0004
15V VE
11V BE
C001
30V MR
8200
15V NR
1620
3V BA
M1620
E088
ME088
20 MOT
IC02 30V MR
E058
162A
1360
BB10
10V MR
BB00
BMF1
4V NR
1331
1332
1333
1334
1203
E074
E073
E075
E071
BB7
BB11
BB10
BB9
BB8
E065A
E065B
E065C
E062
E065
CC2
CC2B
IC05 30V MR
21 JN
M1350
M2A
M1270
M132L
M2B
1316
1304
1320
55V NR
1350
4V NR
1120
3V VE
E079
122B
1227A
1227
M2C
M132A
1270
2V JN
1313
3V MR
1135
1136
1V NR
1312
3V GR
1225
1220
2V VE
1240
2V GR

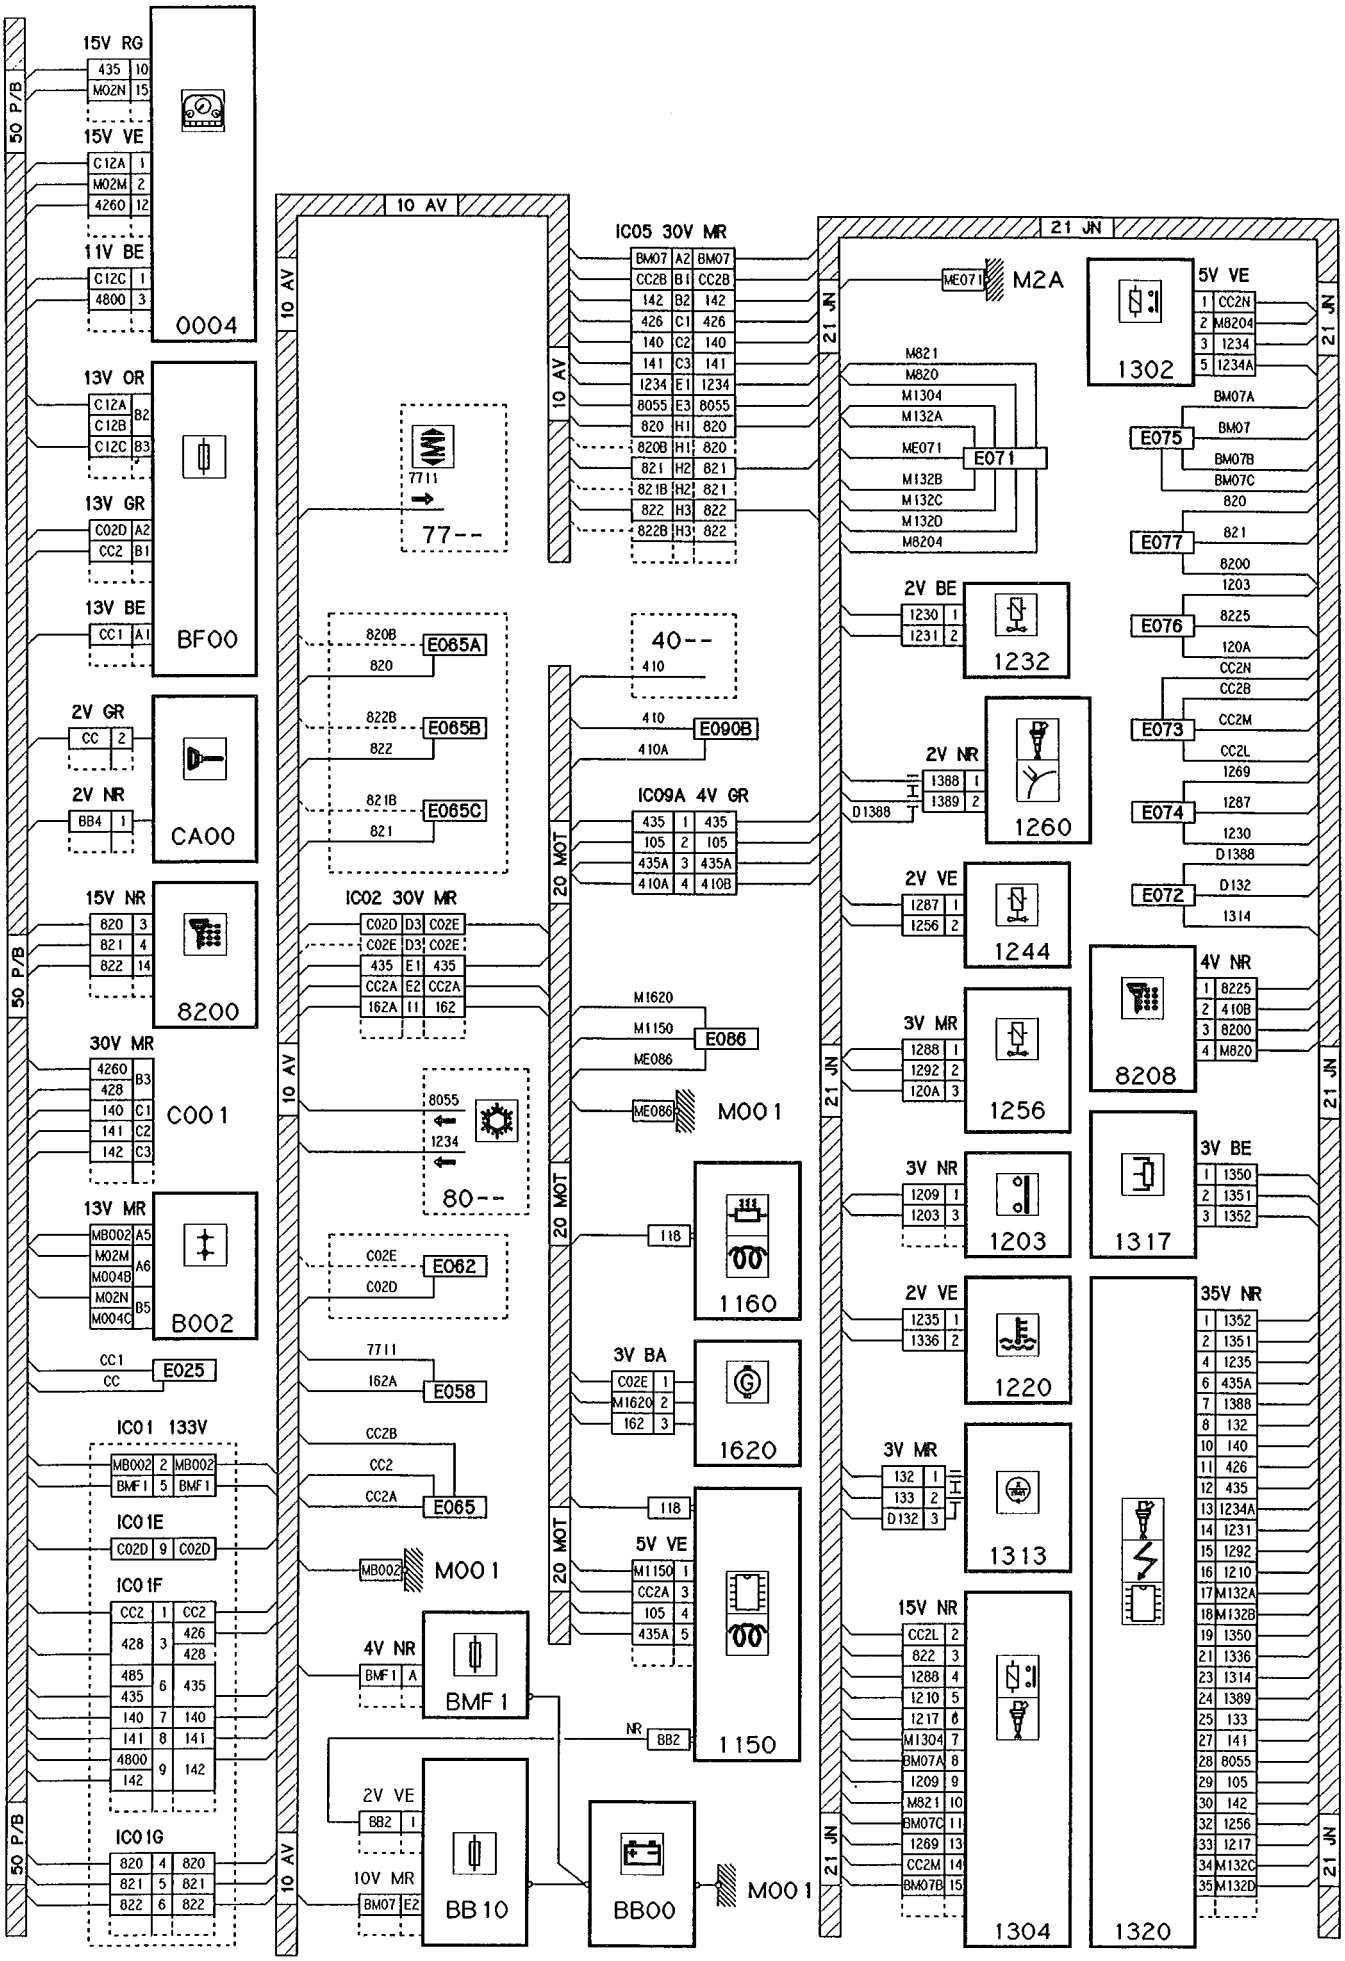

IC25
50 P/B
75 AR/D
1211
(5V MR)
21 JN
1320
IC05
D
C
E071
E079
1304
A B
C
10 AV
E
E
BB00
E065A
20 MOT
E062
M001
E065B
E065C
1215
(2V MR)
IC02
E065
E058
IC01
H
V1300
4210
11V BE
15V VE
0004
G
H
CA00
2V NR
2V GR
B002
F
13V GR
13V BE
13V OR
BF00
C001
E
50 P/B
E025
F
G G
8200
(15V NR)
D
1203
(3V NR)
21 JN
C
1331
(2V NR)
1332
(2V NR)
1333
(2V NR)
1334
(2V NR)
1135
(4V NR)
1136
(1V NR)
1240
(2V GR)
1220
(2V VE)
21 JN
1270
(2V JN)
1350
(4V NR)
E073
E075
E074
M2A
M2B
M2C
1120
(3V VE)
20 MOT
1312
(3V GR)
1316
(3V BA)
1225
(4V NR)
E088
1313
(3V MR)
1620
(3V BA)
B
BMF1
A
BB10
10V MR

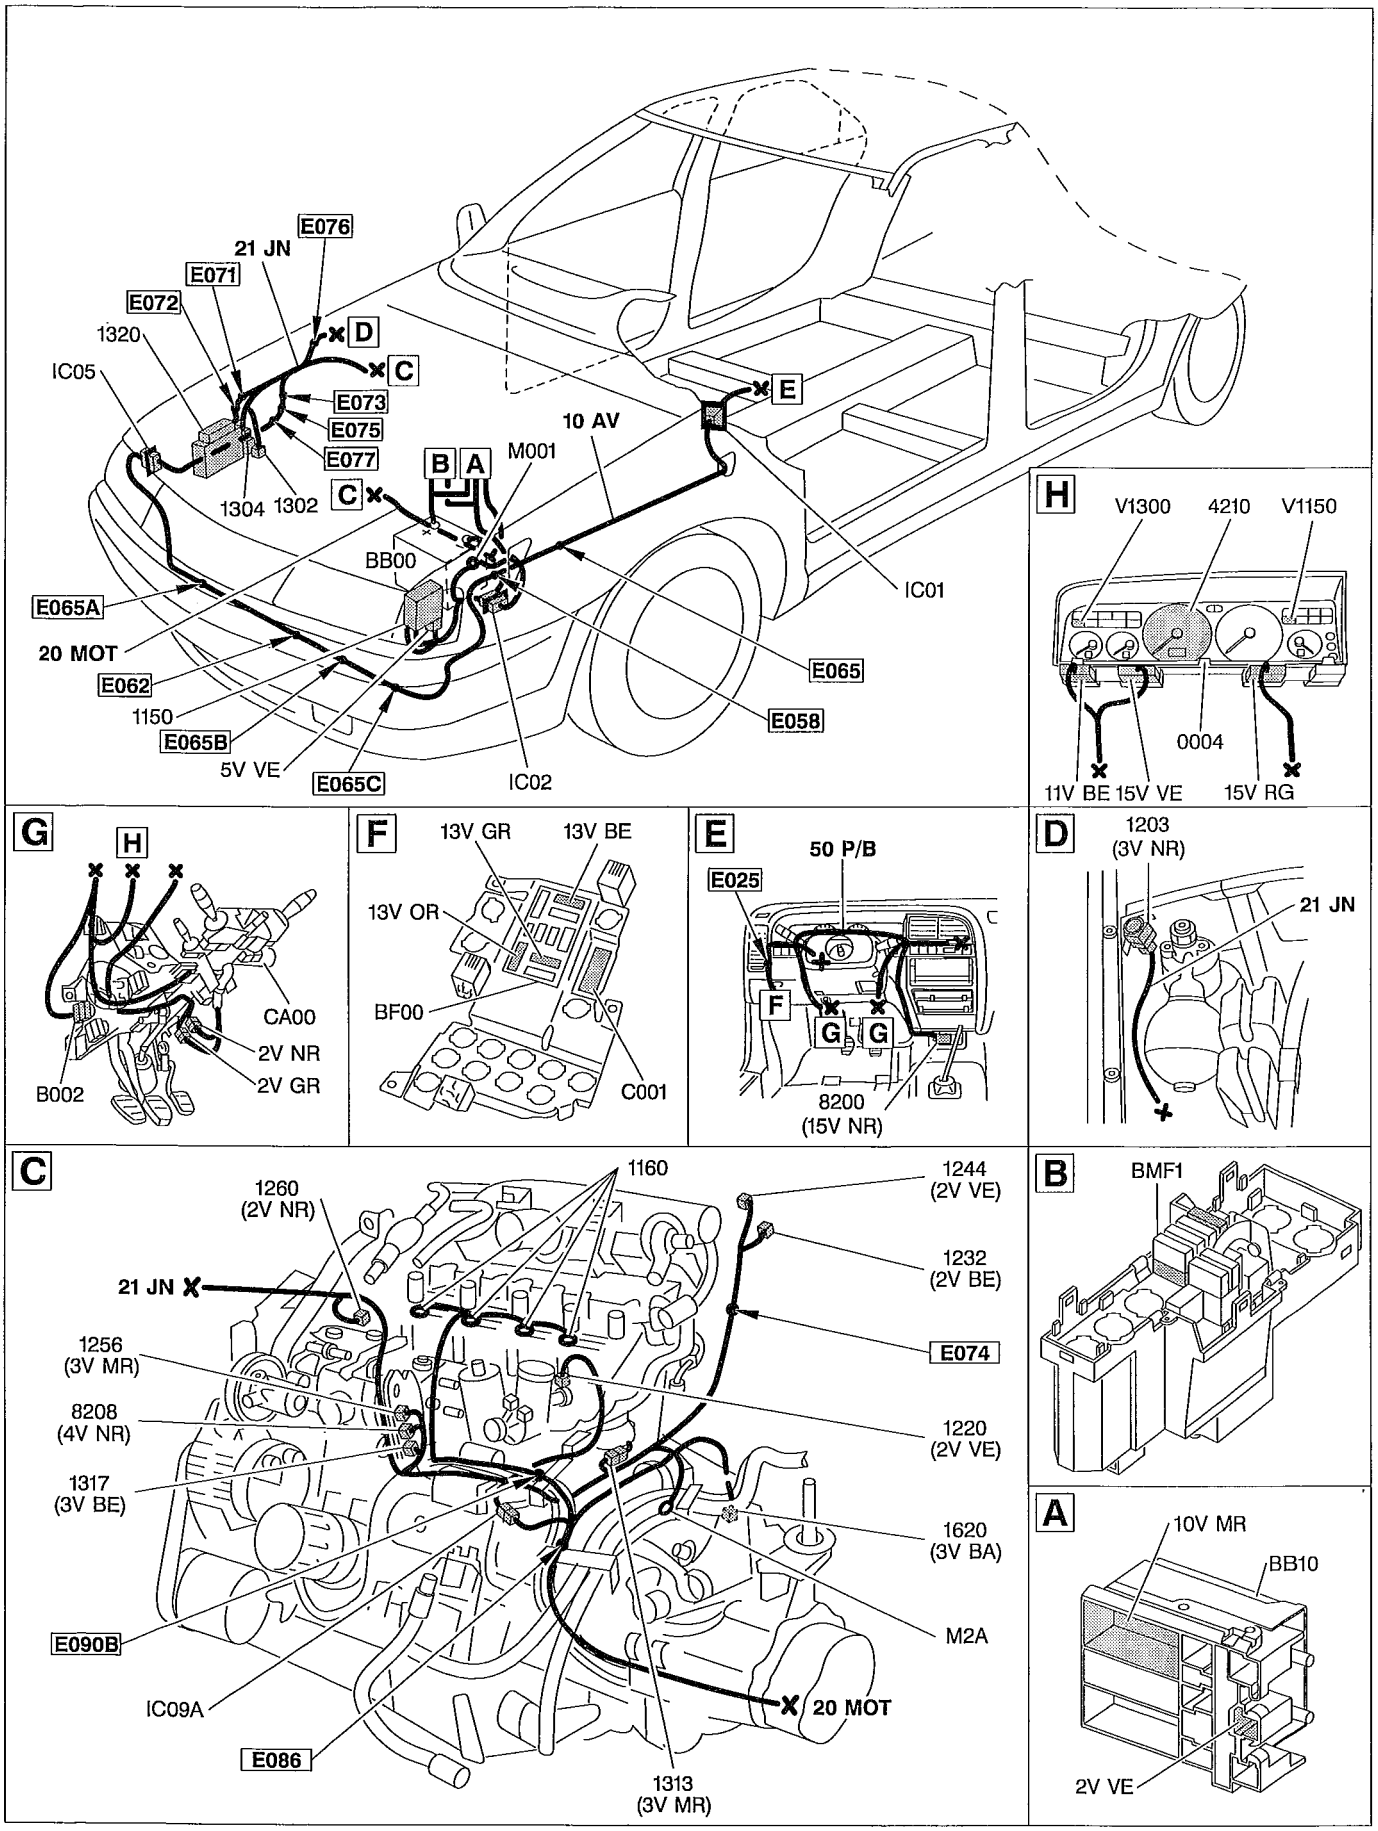

CA00
BF00
F2
F14
F12
BB 10
F9
F11
1304
1203
1620
M001
ME088
1215
1331
1332
1333
1334
M2C
ME079
1320
1136
1135
1350
1225
80--
BMF 1
1270
M2B
1313
M2A
1211
BB00
C001
30V MR
1312
1316
4210
V1300
0004
8200
B002
1120
1240
1220

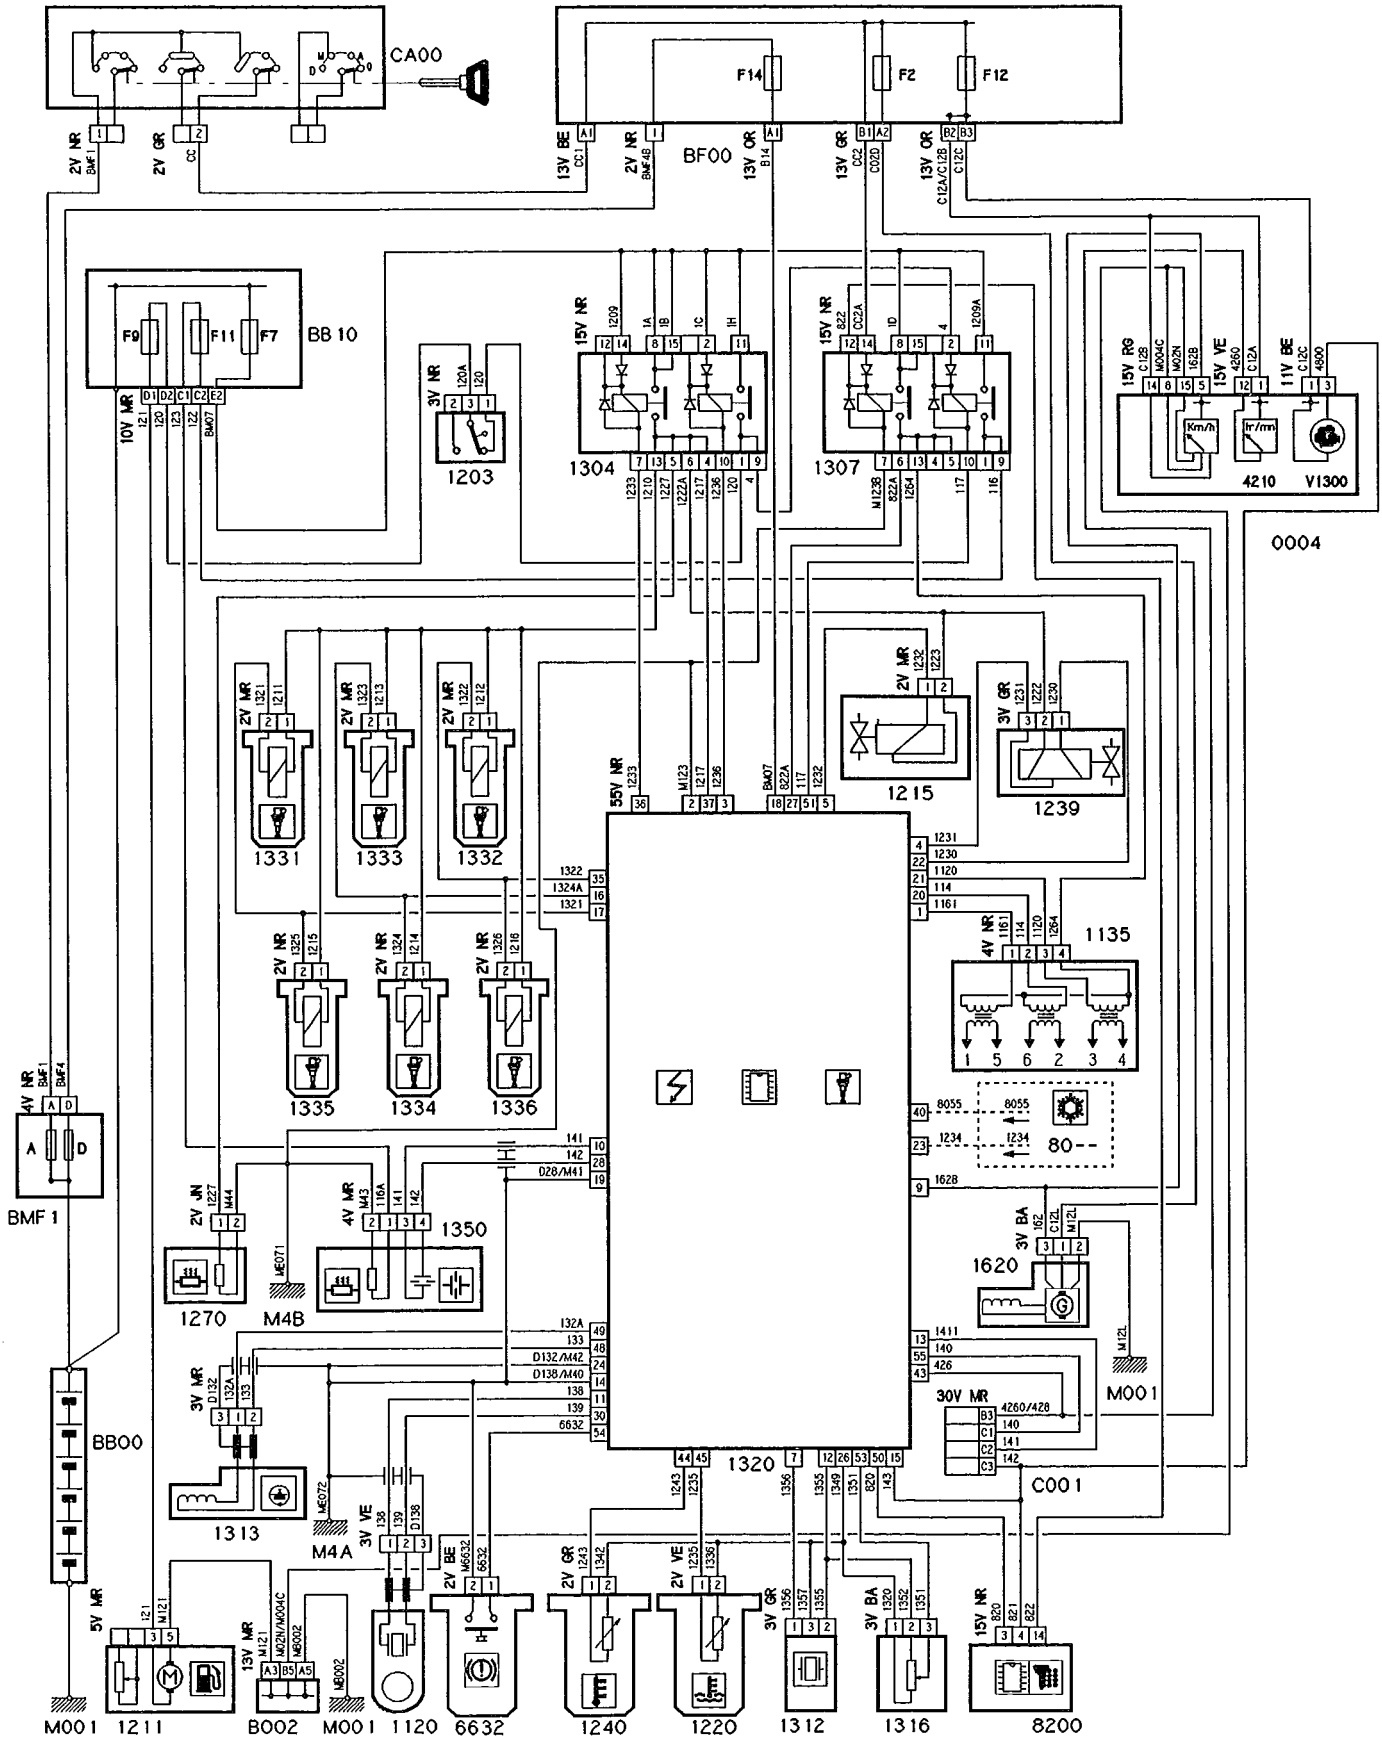

BF00
13V BE
13V OR
2V NR
13V GR
50 P/B
1211
5V MR
75 AR/D
IC25 30V MR
E025
1215
2V MR
10 AV
80--
M001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC01G
CA00
2V GR
2V NR
B002
13V MR
0004
15V VE
11V BE
C001
30V MR
8200
15V NR
1620
3V BA
20 MOT
M001
E088
ME088
BB10
10V MR
BB00
BMF1
4V NR
E076
E077
M2B
1331
1332
1333
1334
1203
2V NR
3V NR
E074
E073
E071
E065A
E065B
E065C
E062
E065
E059A
E068
IC02 30V MR
E058
IC05 30V MR
21 JN
E075
M2A
1316
3V BA
1304
15V NR
1320
55V NR
1350
4V NR
E079
M2C
1120
3V VE
1270
2V JN
1313
3V MR
1135
4V NR
1136
1V NR
1312
3V GR
1225
4V NR
1220
2V VE
1240
2V GR

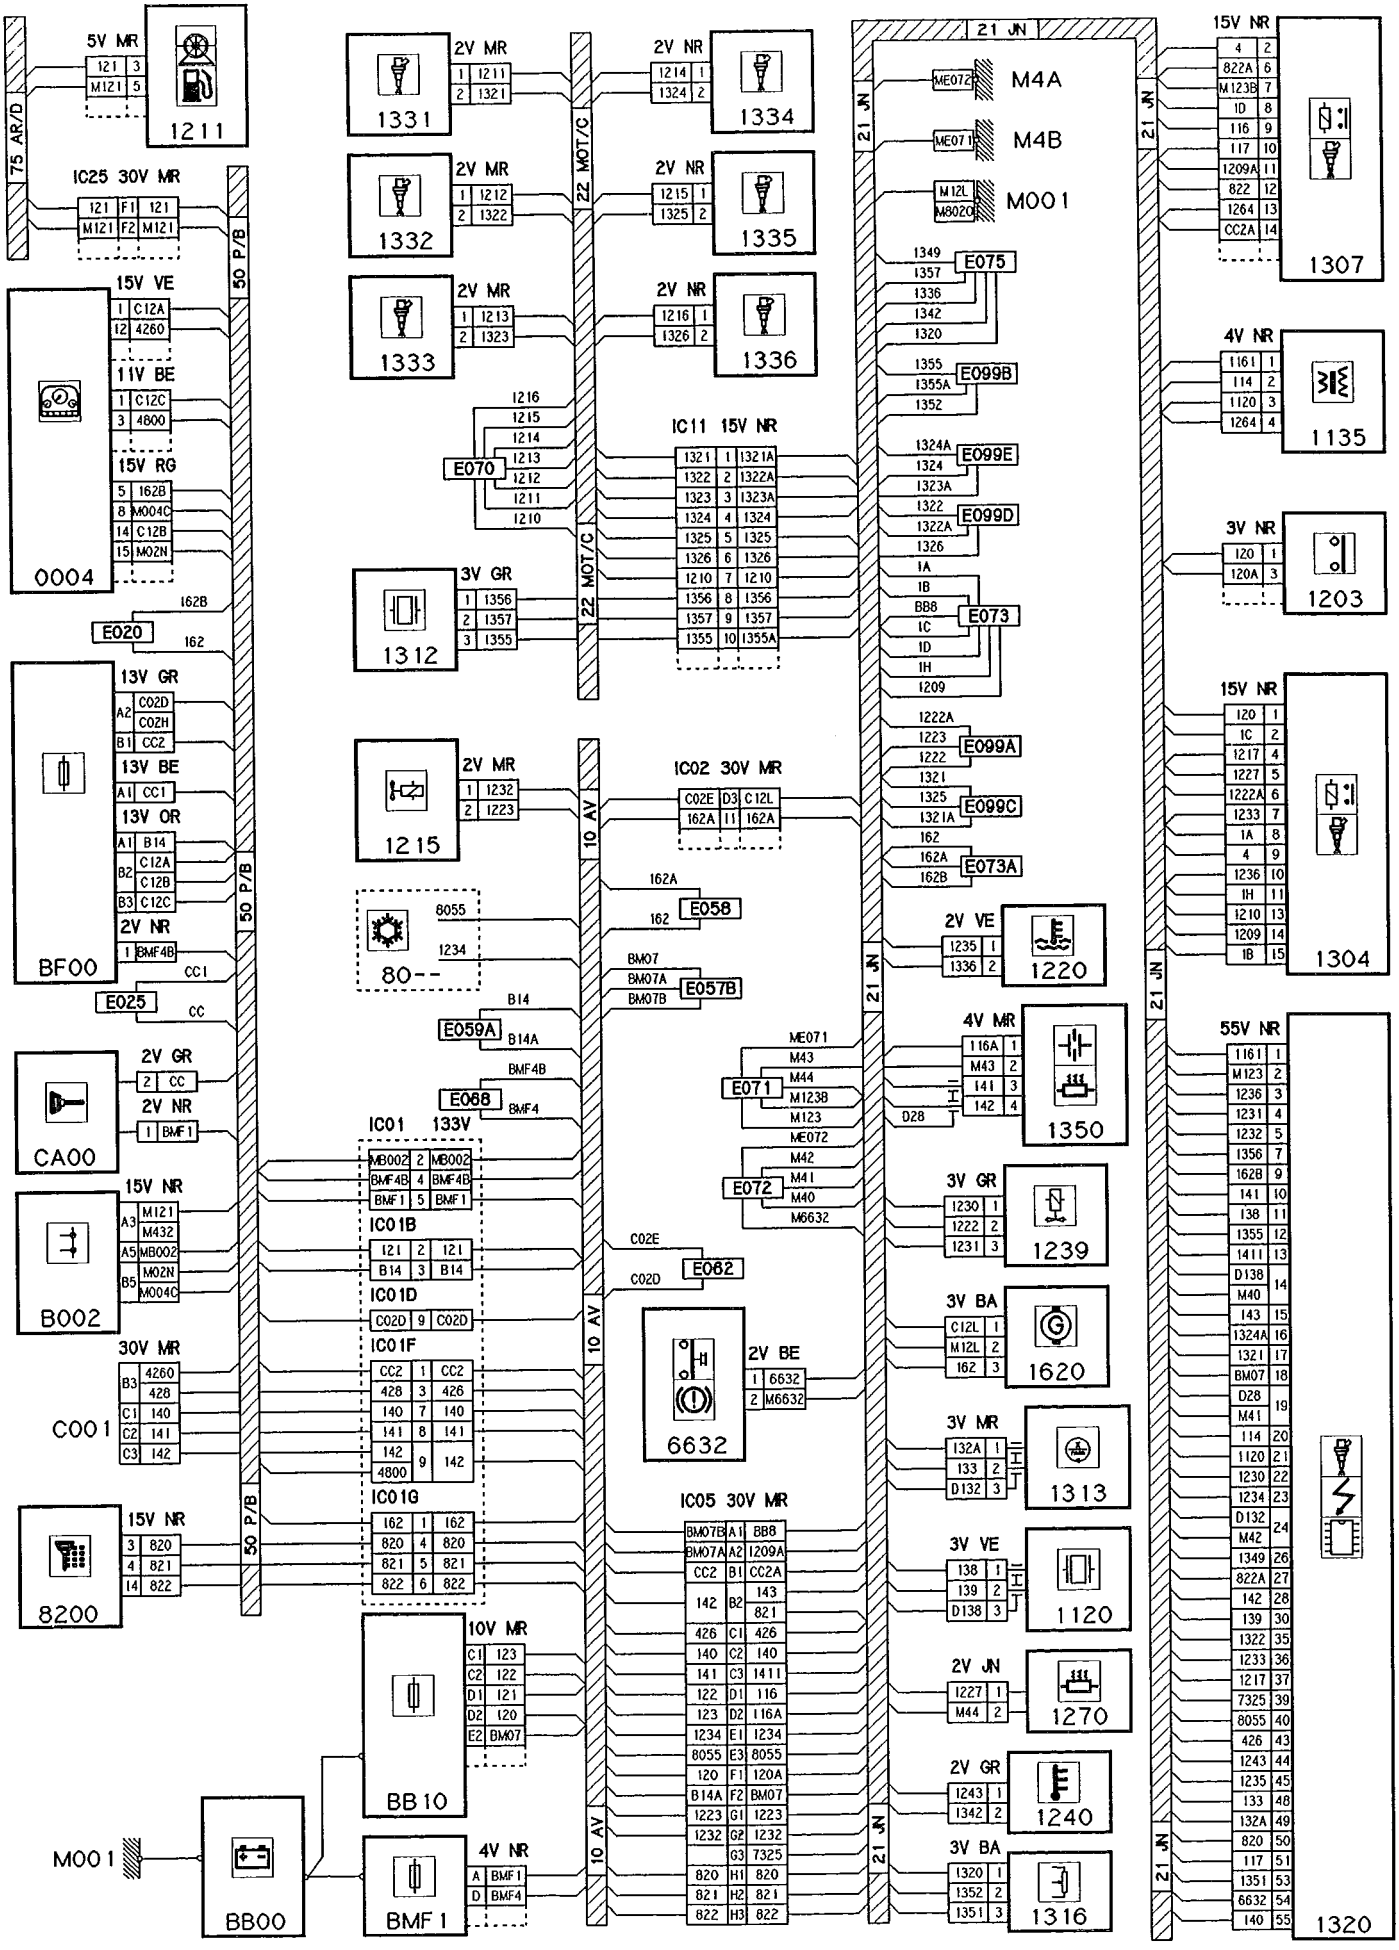

IC25
50 P/B
75 AR/D
1211
(5V MR)
21 JN
E077
1320
IC05
D
C
E075
E071
E079
1304
A
B
C
10 AV
E
E
BB00
E065A
20 MOT
E062
M001
E059A
E065B
E065C
1215
(2V MR)
IC02
E065
E068
E058
IC01
H
V1300
4210
11V BE
15V VE
0004
G
H
CA00
2V NR
2V GR
B002
F
2V NR
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
E
50 P/B
E025
F
G
G
8200
(15V NR)
D
1203
(3V NR)
21 JN
C
1331
(2V NR)
1332
(2V NR)
1333
(2V NR)
1334
(2V NR)
1135
(4V NR)
1136
(1V NR)
1240
(2V GR)
21 JN
1220
(2V VE)
1270
(2V JN)
1350
(4V NR)
E073
E074
M2A
M2B
M2C
1120
(3V VE)
20 MOT
1312
(3V GR)
E076
1316
(3V BA)
1225
(4V NR)
E088
1313
(3V MR)
1620
(3V BA)
B
BMF1
A
BB10
10V MR

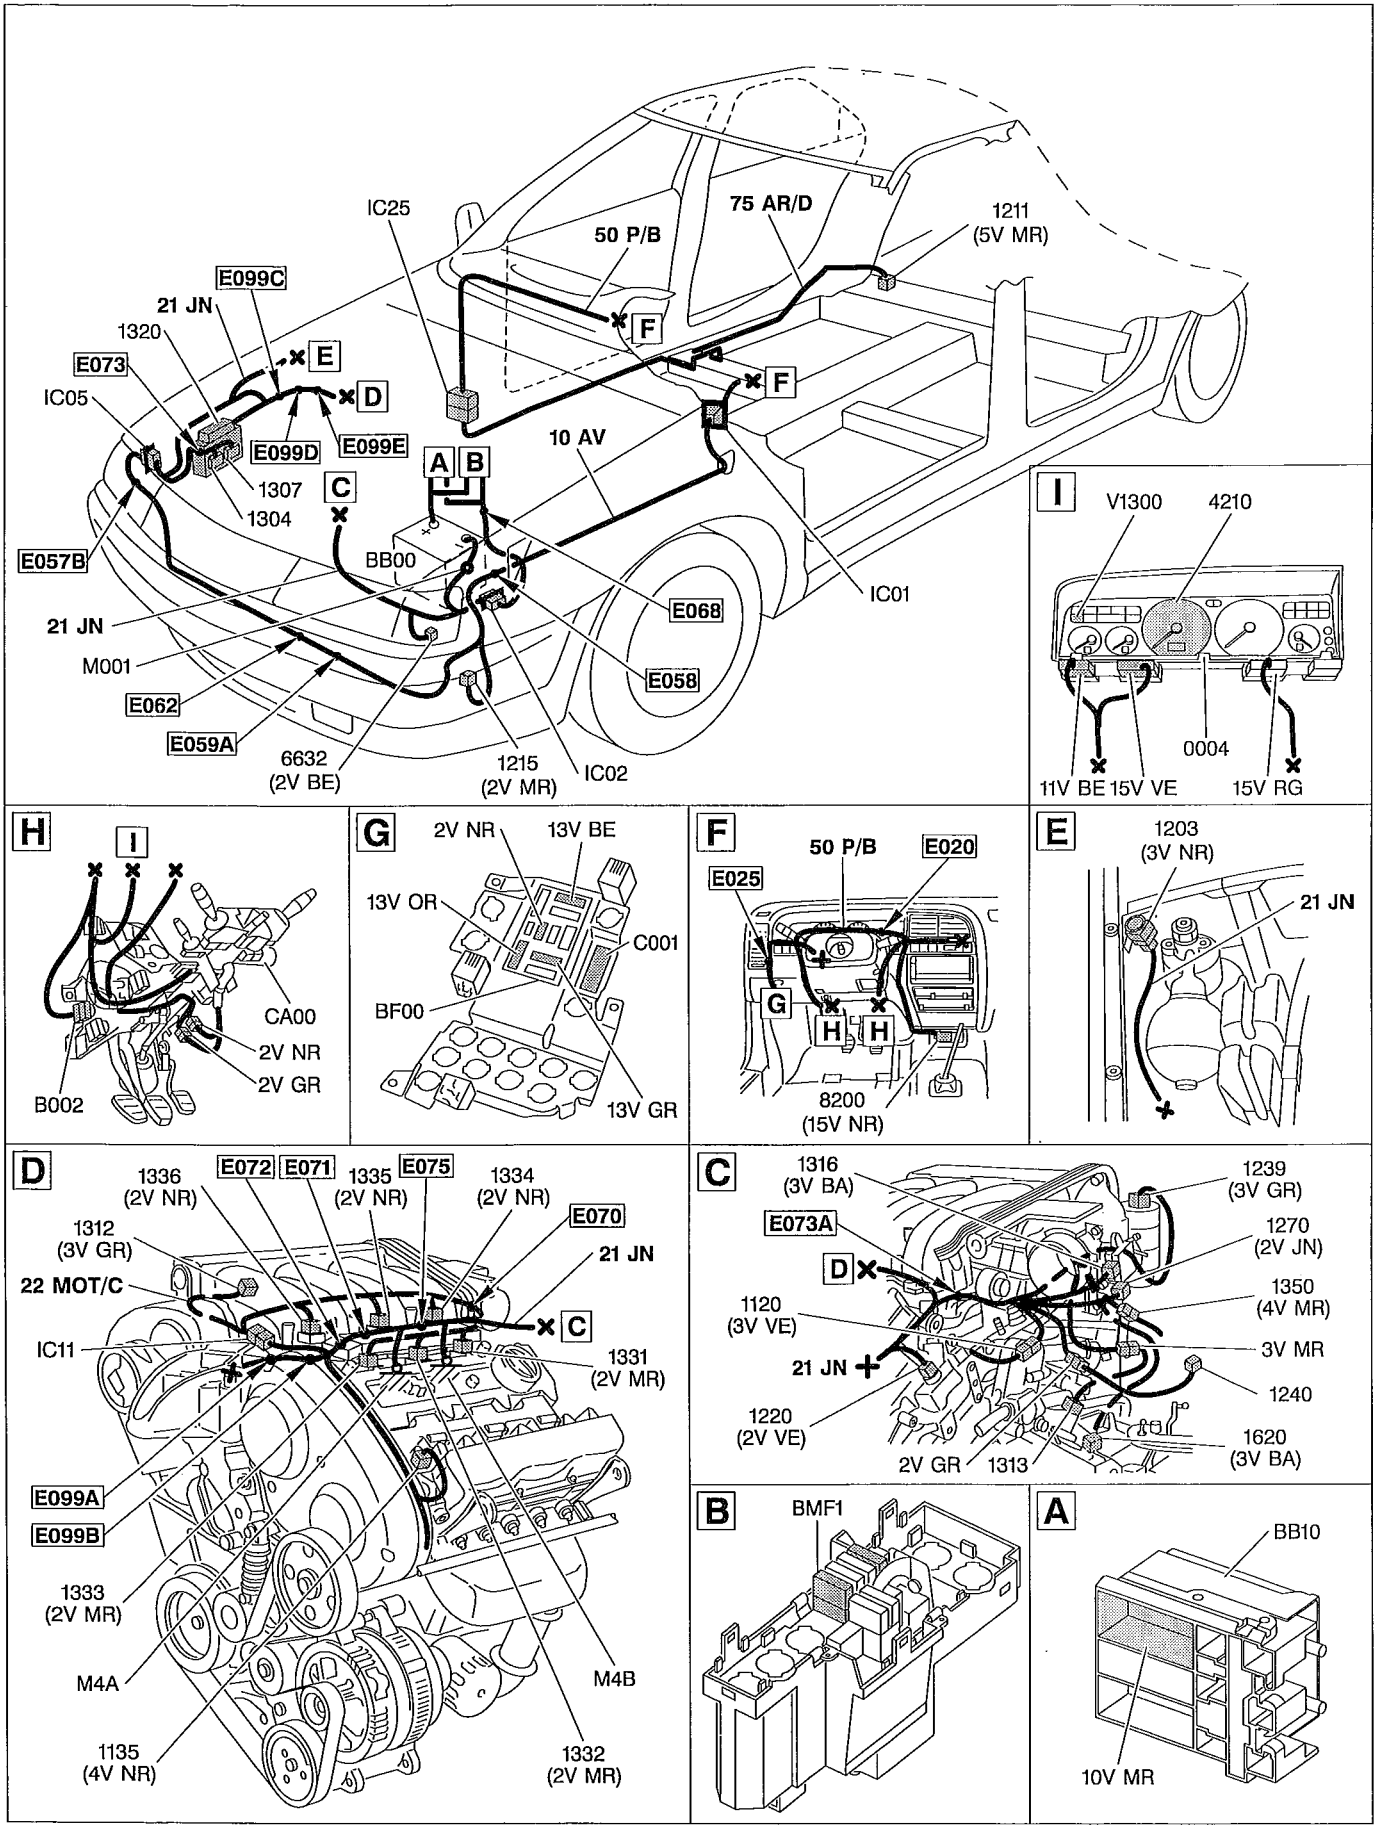

CA00
BF00
F2
F12
13V BE
13V GR
13V OR
2V NR
2V GR
BB10
F7
2V VE
10V MR
15V MR
1304
3V NR
1203
7718
77--
M001
3V BA
1620
2V VE
1244
35V NR
1320
1232
1208
3V BE
3V MR
4V NR
1317
1256
1255
8208
410
40--
5V VE
1302
80--
30V MR
C001
15V NR
8200
4V NR
BMF1
2V NR
1260
3V MR
1313
M001 B002
15V RG
15V VE
11V BE
0004
V1150
V1300
4210
BB00
1220
1150
1160

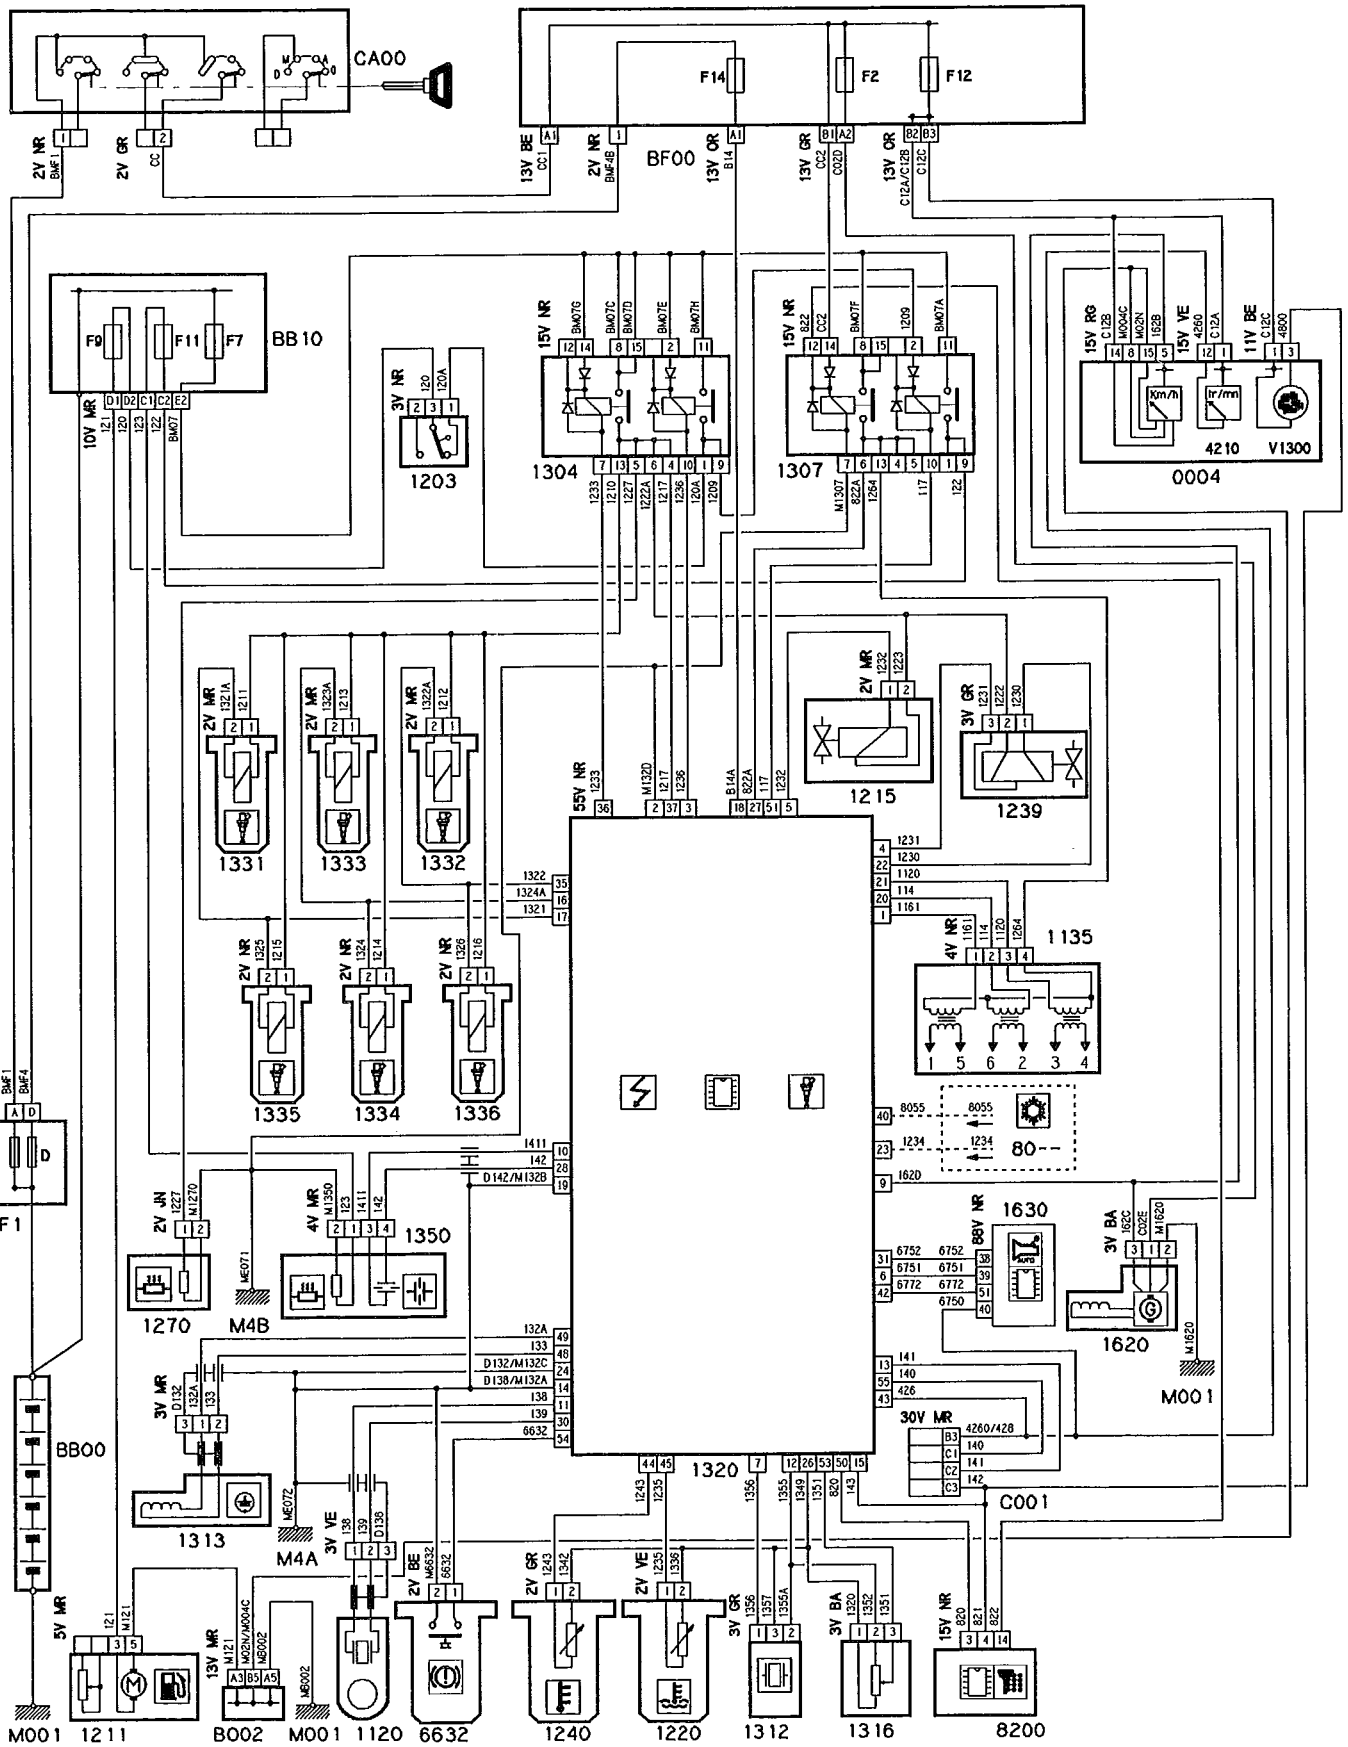

50 P/B
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C12A 1
M02M 2
4260 12
11V BE
C12C 1
4800 3
0004
13V OR
C12A
C12B B2
C12C B3
13V GR
C02D A2
CC2 B1
13V BE
CC1 A1
BF00
2V GR
CC 2
2V NR
BB4 1
CA00
15V NR
820 3
821 4
822 14
8200
30V MR
4260 B3
428
140 C1
141 C2
142 C3
C001
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
CC1
CC E025
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
C02D 9 C02D
IC01F
CC2 1 CC2
428 3 426
428
485 6 435
435
140 7 140
141 8 141
4800 9 142
142
IC01G
820 4 820
821 5 821
822 6 822
10 AV
7711
77--
820B E065A
820
822B E065B
822
821B E065C
821
IC02 30V MR
C02D D3 C02E
C02E D3 C02E
435 E1 435
CC2A E2 CC2A
162A I1 162
8055
1234
80--
C02E E062
C02D
7711
162A E058
CC2B
CC2
CC2A E065
MB002 M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
2V VE
BB2 1
10V MR
BM07 E2
BB10
IC05 30V MR
BM07 A2 BM07
CC2B B1 CC2B
142 B2 142
426 C1 426
140 C2 140
141 C3 141
1234 E1 1234
8055 E3 8055
820 H1 820
820B H1 820
821 H2 821
821B H2 821
822 H3 822
822B H3 822
40--
410
410 E090B
410A
IC09A 4V GR
435 1 435
105 2 105
435A 3 435A
410A 4 410B
20 MOT
M1620
M1150 E086
ME086
ME086 M001
118
1160
3V BA
C02E 1
M1620 2
162 3
1620
118
5V VE
M1150 1
CC2A 3
105 4
435A 5
NR BB2
1150
BB00
M001
21 JN
ME071 M2A
M821
M820
M1304
M132A
ME071 E071
M132B
M132C
M132D
M8204
2V BE
1230 1
1231 2
1232
2V NR
1388 1
1389 2
D1388
1260
2V VE
1287 1
1256 2
1244
3V MR
1288 1
1292 2
120A 3
1256
3V NR
1209 1
1203 3
1203
2V VE
1235 1
1336 2
1220
3V MR
132 1
133 2
D132 3
1313
15V NR
CC2L 2
822 3
1288 4
1210 5
1217 6
M1304 7
BM07A 8
1209 9
M821 10
BM07C 11
1269 13
CC2M 14
BM07B 15
1304
1320
5V VE
1 CC2N
2 M8204
3 1234
5 1234A
1302
BM07A
E075 BM07
BM07B
BM07C
820
E077 821
8200
1203
E076 8225
120A
CC2N
CC2B
E073 CC2M
CC2L
1269
E074 1287
1230
D1388
E072 D132
1314
4V NR
1 8225
2 410B
3 8200
4 M820
8208
3V BE
1 1350
2 1351
3 1352
1317
35V NR
1 1352
2 1351
4 1235
6 435A
7 1388
8 132
10 140
11 426
12 435
13 1234A
14 1231
15 1292
16 1210
17 M132A
18 M132B
19 1350
21 1336
23 1314
24 1389
25 133
27 141
28 8055
29 105
30 142
32 1256
33 1217
34 M132C
35 M132D

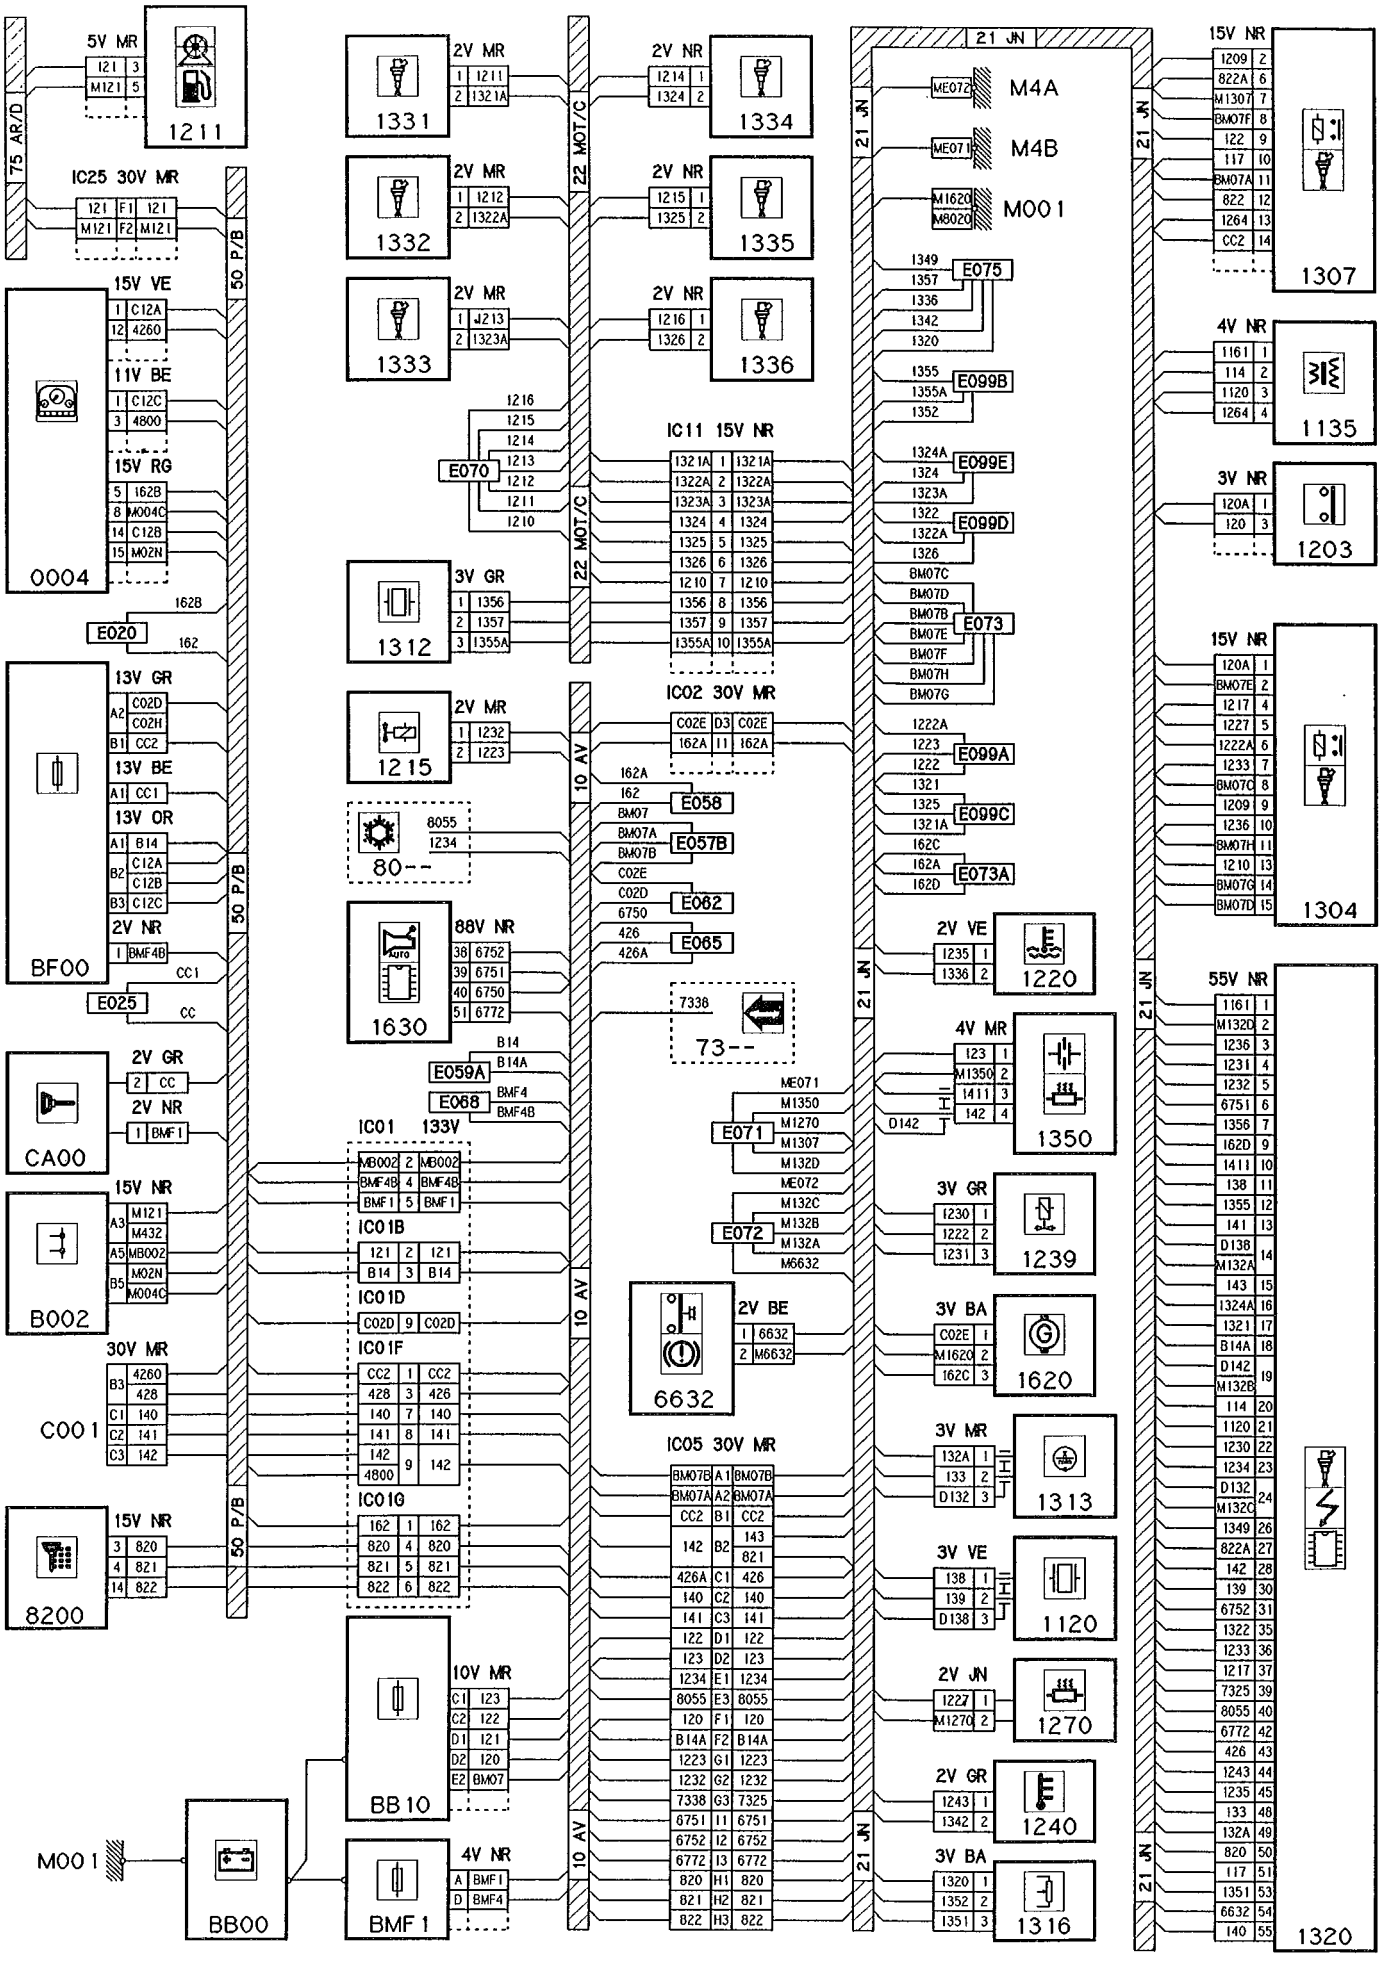

E076
21 JN
E071
E072
1320
IC05
D
C
E073
E075
E077
1304
1302
B
A
C
M001
10 AV
E
IC01
BB00
E065A
20 MOT
E062
1150
E065B
5V VE
E065C
IC02
E065
E058
H
V1300
4210
V1150
0004
11V BE
15V VE
15V RG
G
H
CA00
2V NR
2V GR
B002
F
13V GR
13V BE
13V OR
BF00
C001
E
50 P/B
E025
F
G
G
8200
(15V NR)
D
1203
(3V NR)
21 JN
C
1160
1260
(2V NR)
1244
(2V VE)
21 JN
1232
(2V BE)
1256
(3V MR)
E074
8208
(4V NR)
1220
(2V VE)
1317
(3V BE)
1620
(3V BA)
M2A
E090B
IC09A
20 MOT
E086
1313
(3V MR)
B
BMF1
A
10V MR
BB10
2V VE

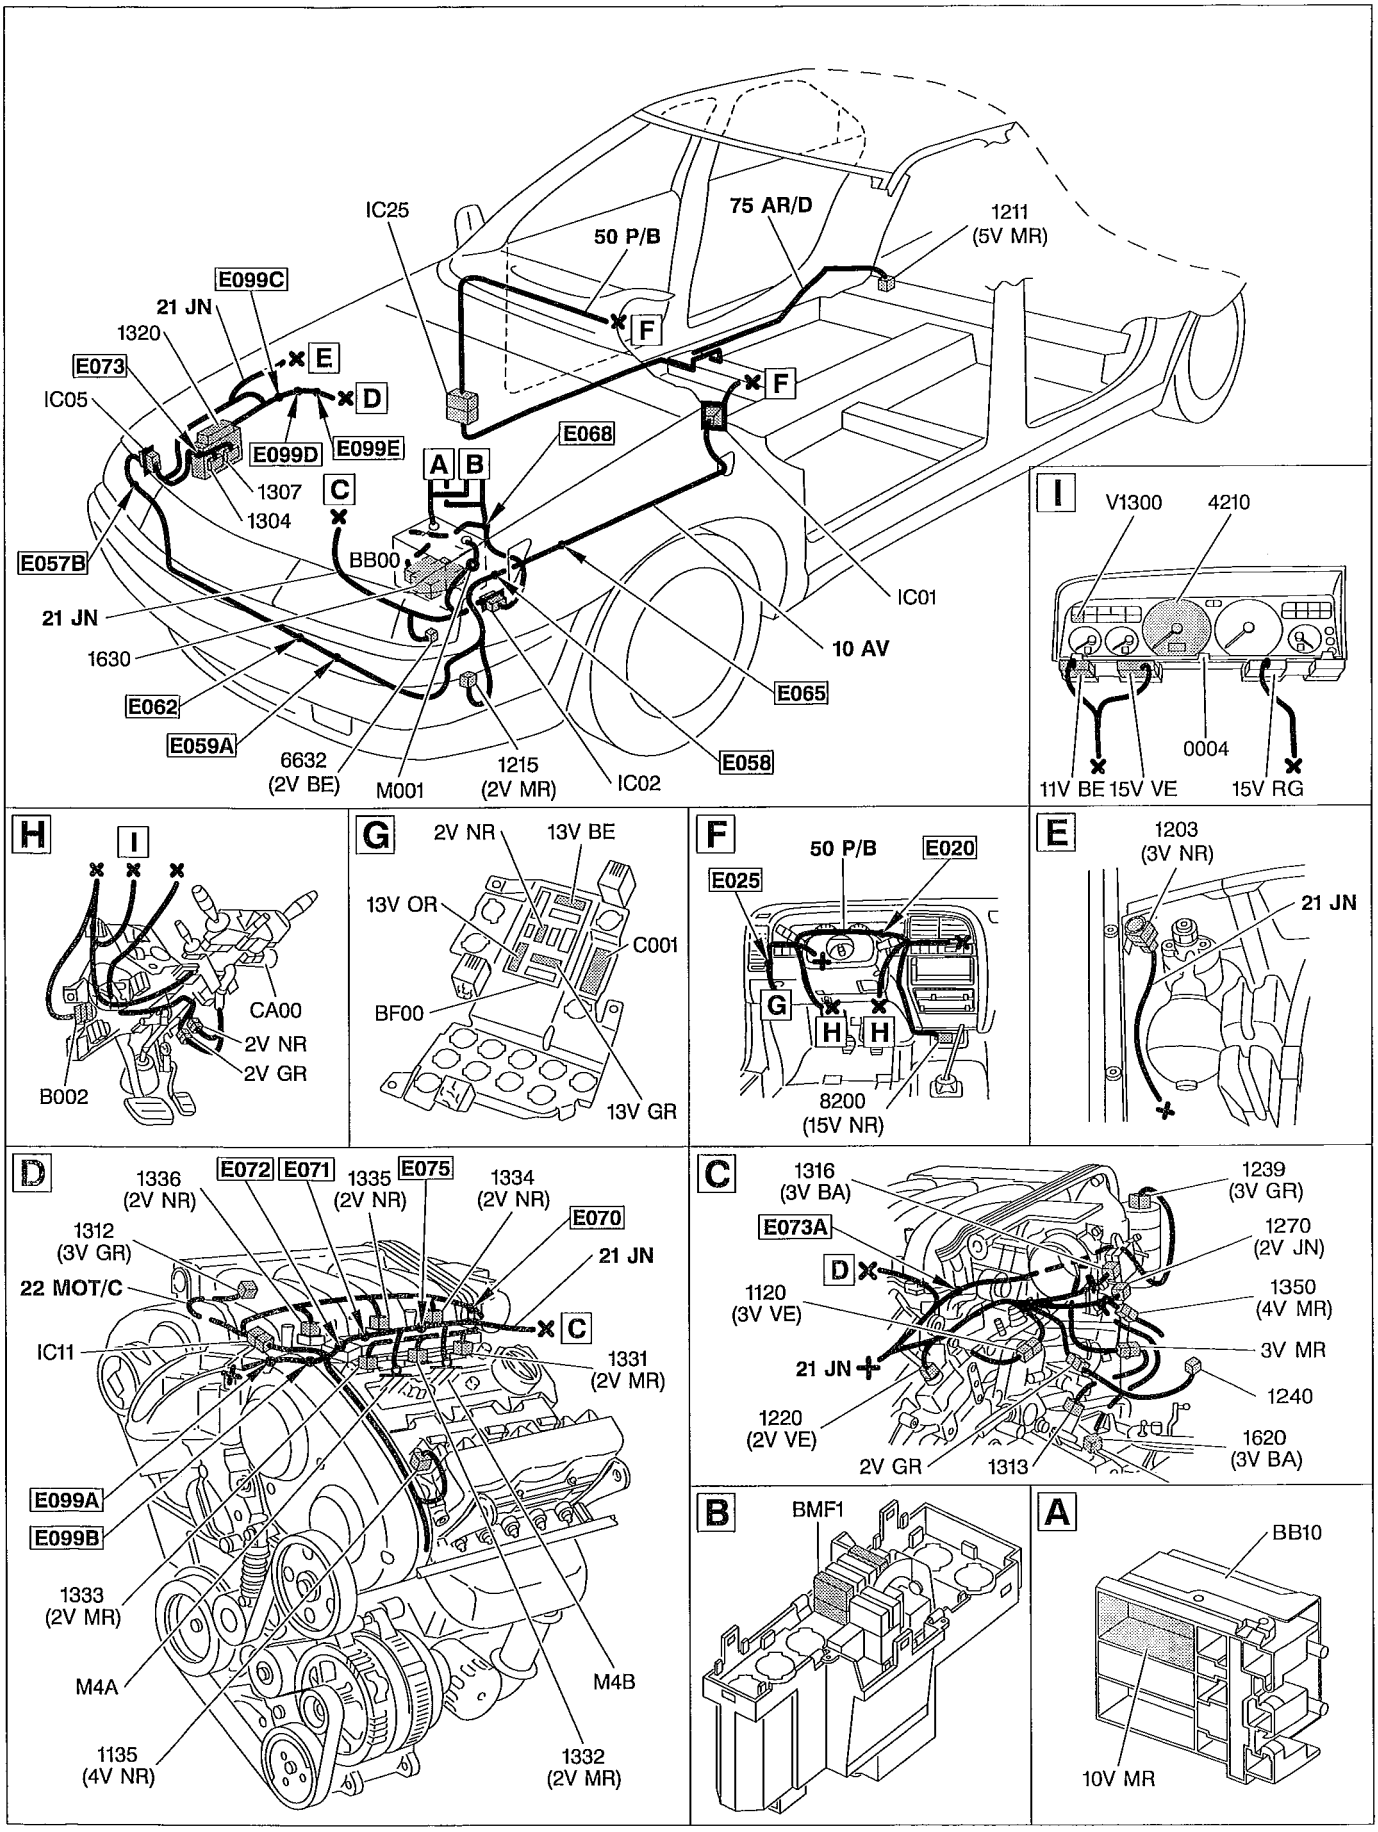

CA00
BF00
F14
F2
F12
BB 10
F9
F11
F7
1203
1304
1307
0004
4210
V1300
1331
1333
1332
1215
1239
1135
1335
1334
1336
BMF 1
1350
1270
M4B
1620
M001
BB00
1313
M4A
C001
1320
1211
B002
1120
6632
1240
1220
1312
1316
8200

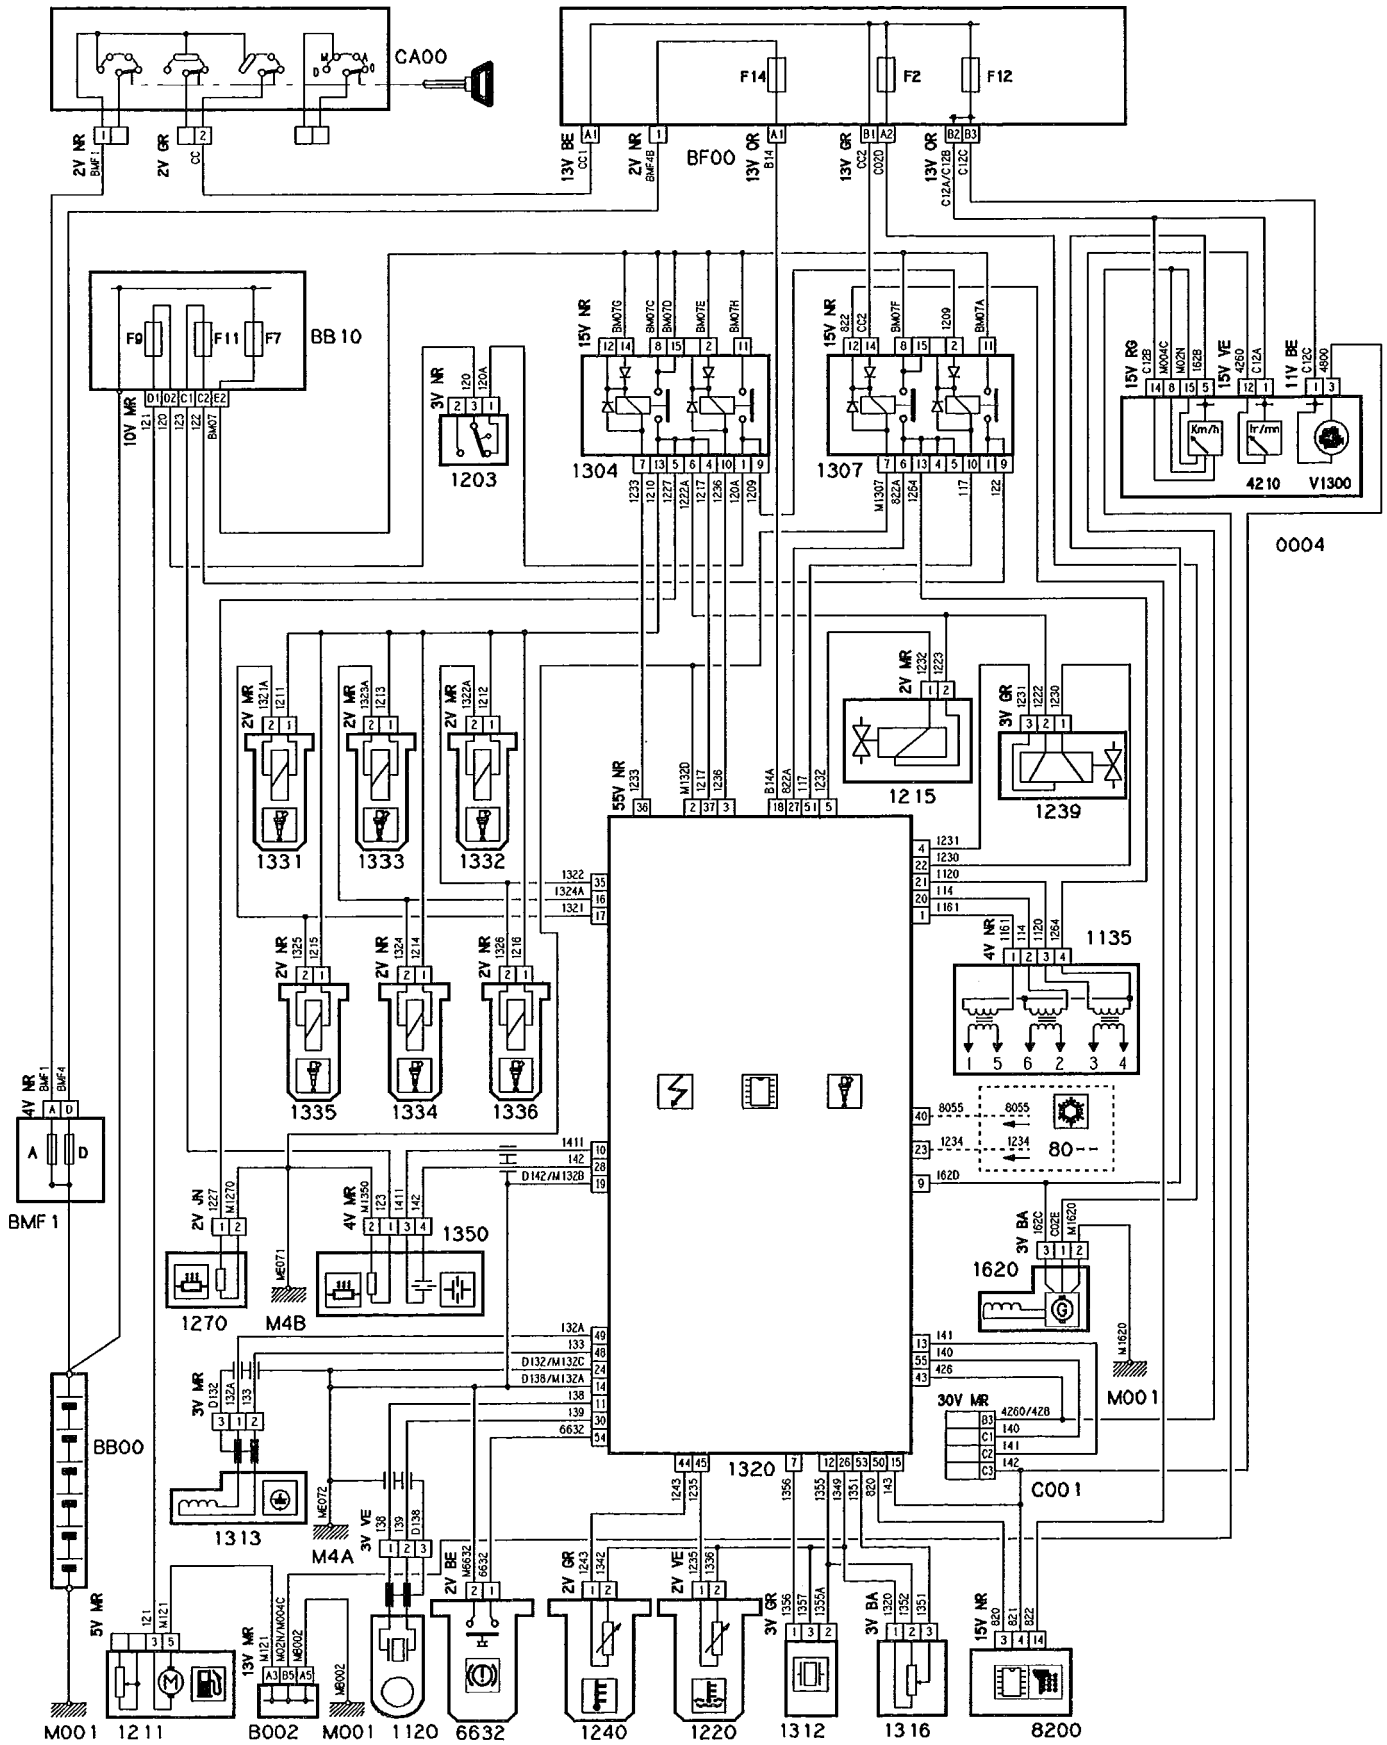

5V MR
1211
IC25 30V MR
15V VE
0004
11V BE
15V RG
E020
13V GR
13V BE
13V OR
2V NR
BF00
E025
2V GR
CA00
15V NR
B002
30V MR
C001
15V NR
8200
M001
BB00
10V MR
BB10
4V NR
BMF1
2V MR
1331
1332
1333
2V NR
1334
1335
1336
E070
IC11 15V NR
3V GR
1312
2V MR
1215
80--
IC01 133V
IC01B
IC01D
IC01F
IC01G
IC02 30V MR
E058
E057B
E059A
E068
E062
6632
2V BE
IC05 30V MR
50 P/B
75 AR/D
22 MOT/C
10 AV
21 JN
M4A
M4B
M001
E075
E099B
E099E
E099D
E073
E099A
E099C
E073A
2V VE
1220
4V MR
1350
E071
E072
3V GR
1239
3V BA
1620
3V MR
1313
3V VE
1120
2V JN
1270
2V GR
1240
3V BA
1316
15V NR
1307
4V NR
1135
3V NR
1203
15V NR
1304
55V NR
1320

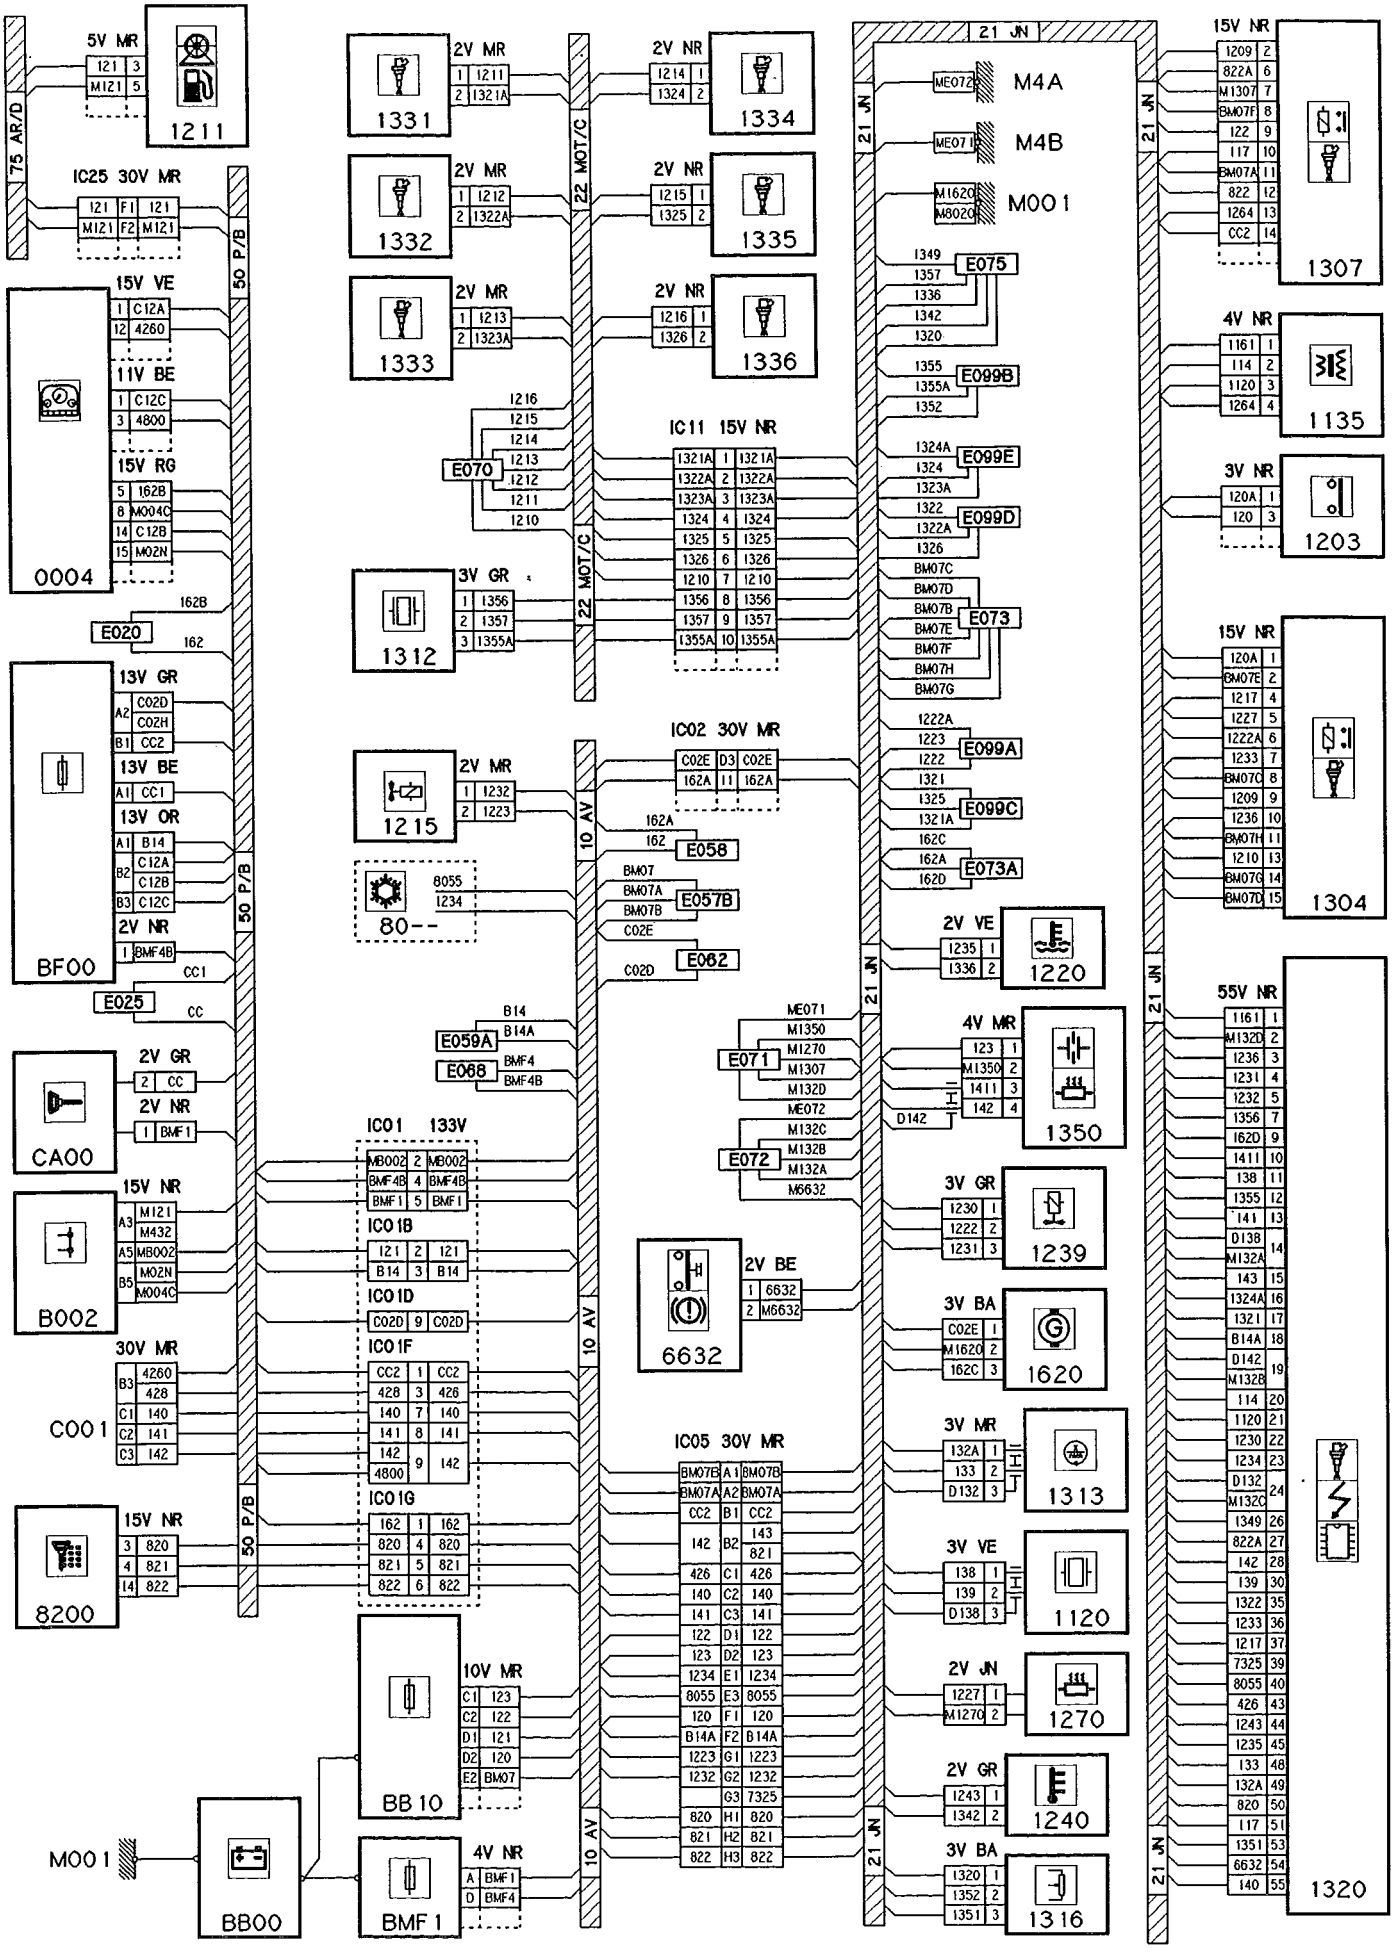

IC25
50 P/B
75 AR/D
1211
(5V MR)
E099C
21 JN
1320
E073
IC05
E099D
E099E
1307
1304
10 AV
E057B
BB00
21 JN
M001
E062
E059A
6632
(2V BE)
1215
(2V MR)
IC02
E068
E058
IC01
I
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
15V RG
H
CA00
2V NR
2V GR
B002
G
2V NR
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
F
50 P/B
E020
E025
8200
(15V NR)
E
1203
(3V NR)
21 JN
D
1336
(2V NR)
E072
E071
1335
(2V NR)
E075
1334
(2V NR)
E070
1312
(3V GR)
22 MOT/C
21 JN
IC11
1331
(2V MR)
E099A
E099B
1333
(2V MR)
M4A
M4B
1135
(4V NR)
1332
(2V MR)
C
1316
(3V BA)
E073A
1239
(3V GR)
1270
(2V JN)
1120
(3V VE)
1350
(4V MR)
3V MR
21 JN
1240
1220
(2V VE)
1620
(3V BA)
2V GR
1313
B
BMF1
A
BB10
10V MR

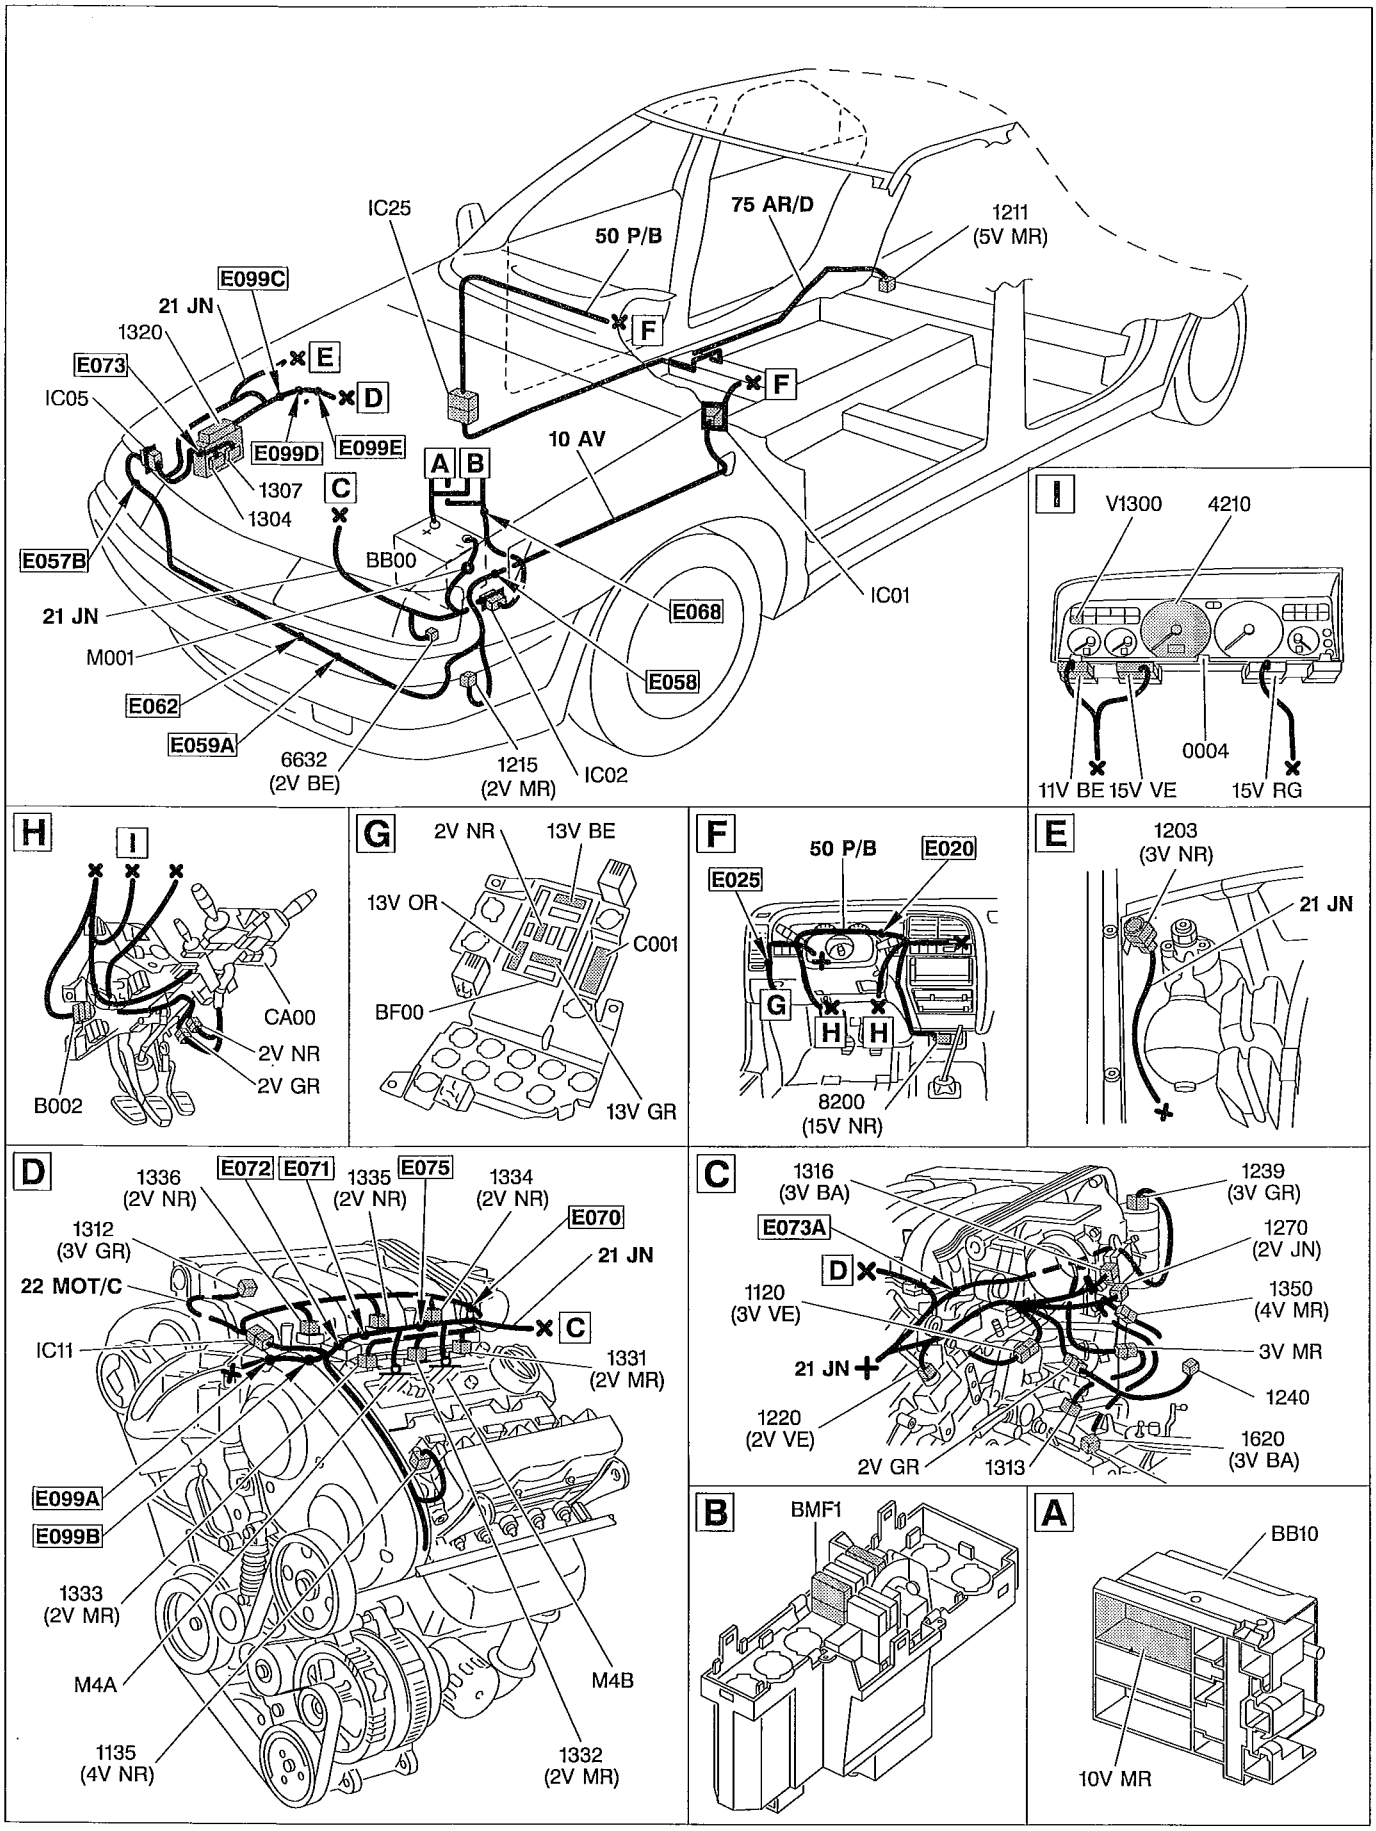

CA00
BF00
F14
F2
F12
BB10
F9
F11
F7
1203
1304
1307
0004
4210
V1300
1331
1333
1332
1215
1239
1135
1335
1334
1336
BMF1
1270
M4B
1350
BB00
1313
M4A
1320
1630
1620
M001
C001
1211
B002
1120
6632
1240
1220
1312
1316
8200

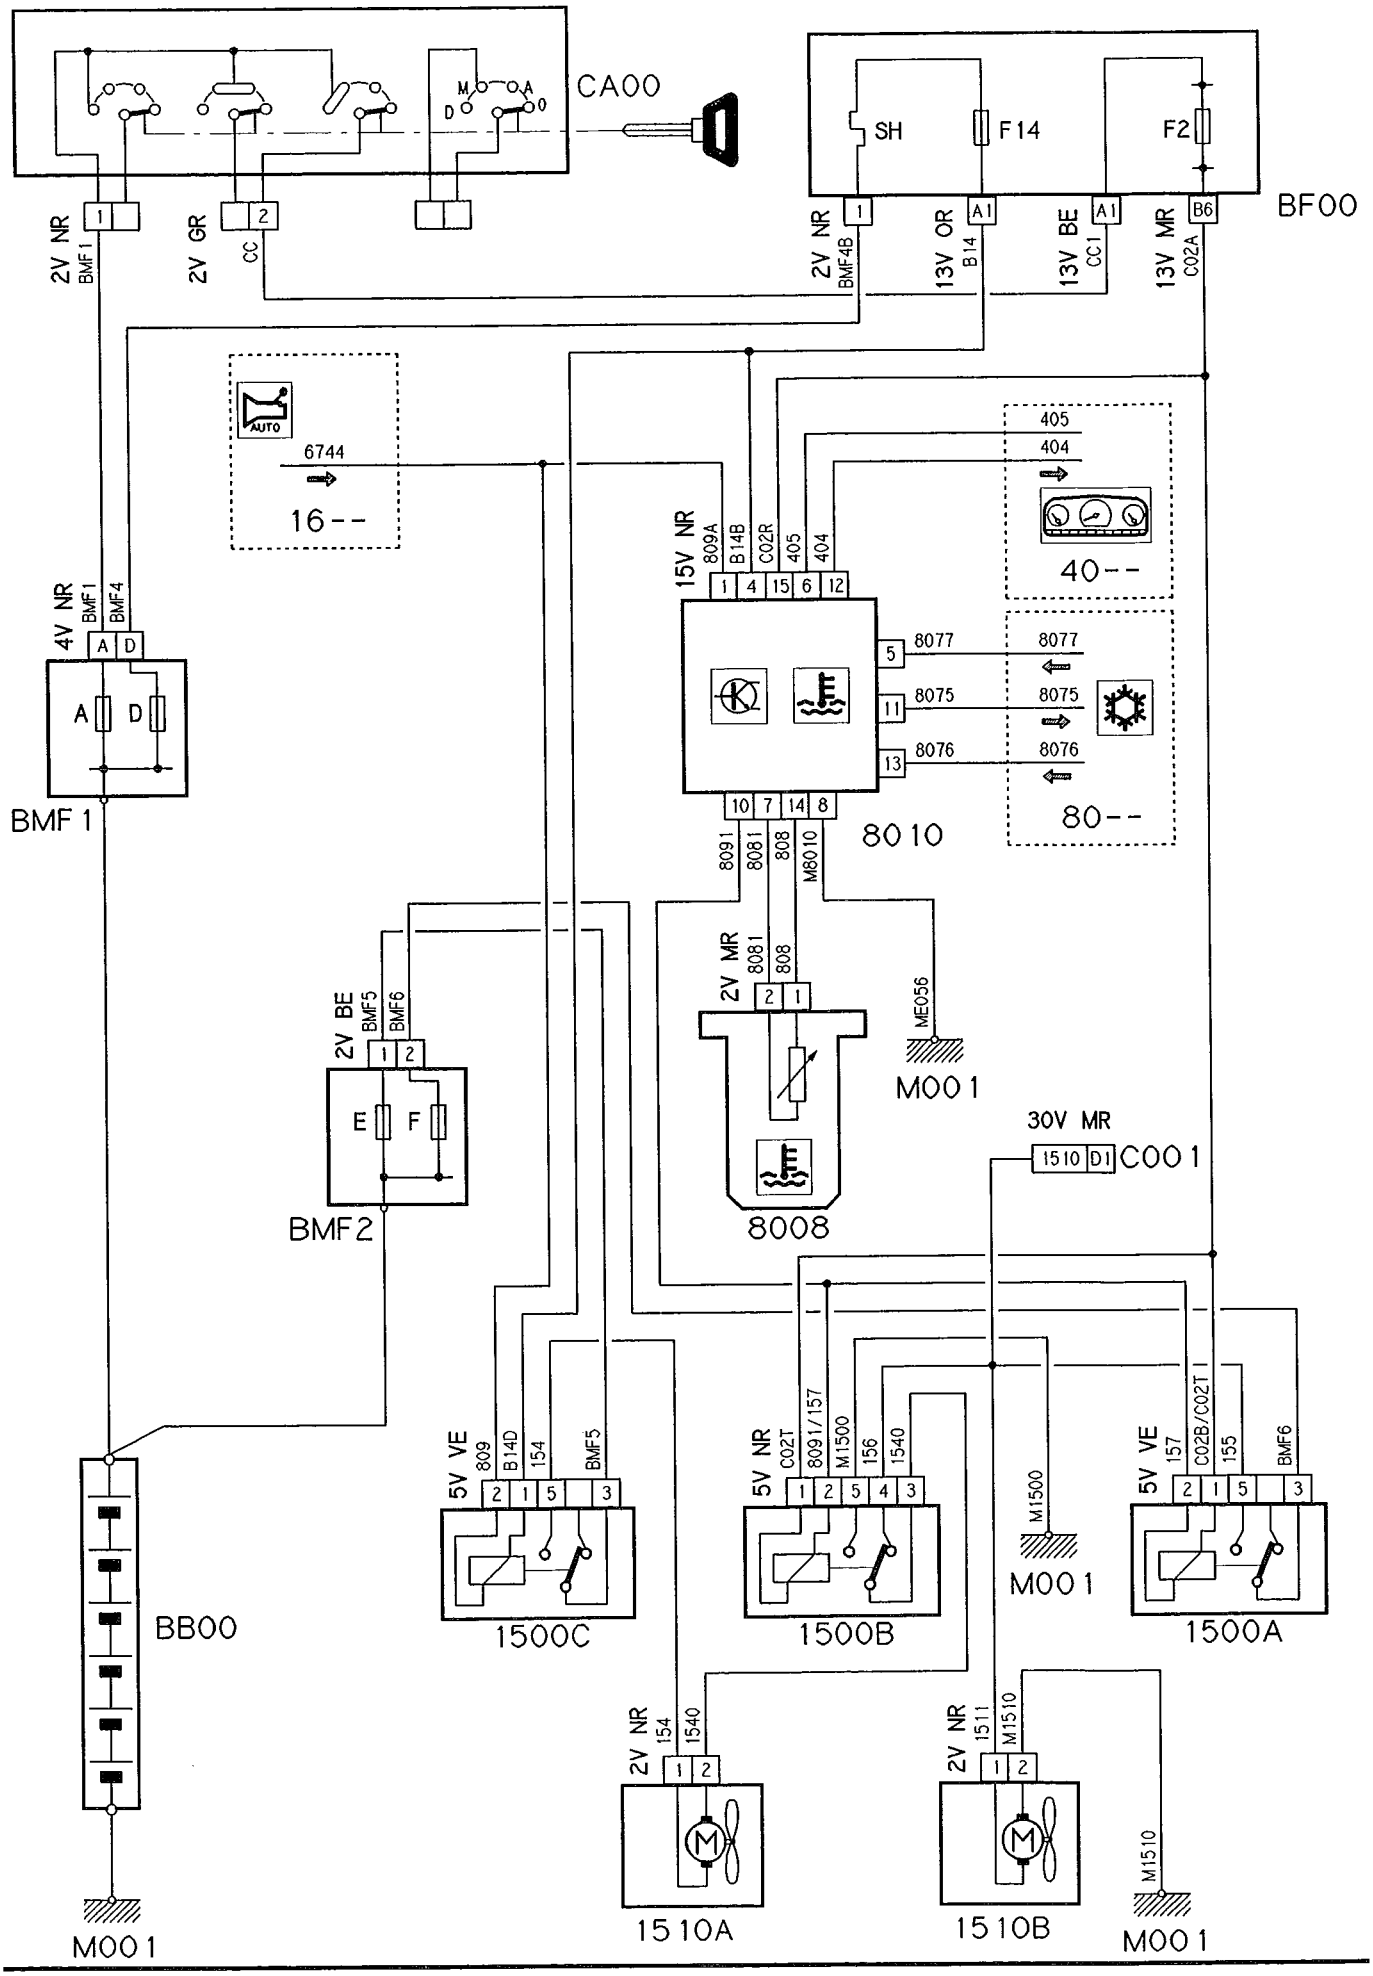

1211
1331
1332
1333
1312
1215
80--
1630
BB10
BB00
BMF 1
1334
1335
1336
1307
1135
1203
1304
1320
1220
1350
1239
1620
1313
1120
1270
1240
1316
6632
73--
0004
BF00
CA00
B002
C001
8200
M001
E020
E025
E070
E071
E072
E073
E073A
E075
E057B
E058
E059A
E062
E065
E068
E099A
E099B
E099C
E099D
E099E
M4A
M4B
M001
75 AR/D
50 P/B
22 MOT/C
10 AV
21 JN
IC01 133V
IC01B
IC01D
IC01F
IC01G
IC02 30V MR
IC05 30V MR
IC11 15V NR
5V MR
IC25 30V MR
15V VE
11V BE
15V RG
13V GR
13V BE
13V OR
2V NR
30V MR
15V NR
2V MR
2V NR
3V GR
88V NR
10V MR
4V NR
2V VE
4V MR
3V GR
3V BA
3V MR
3V VE
2V JN
2V GR
3V BA
55V NR

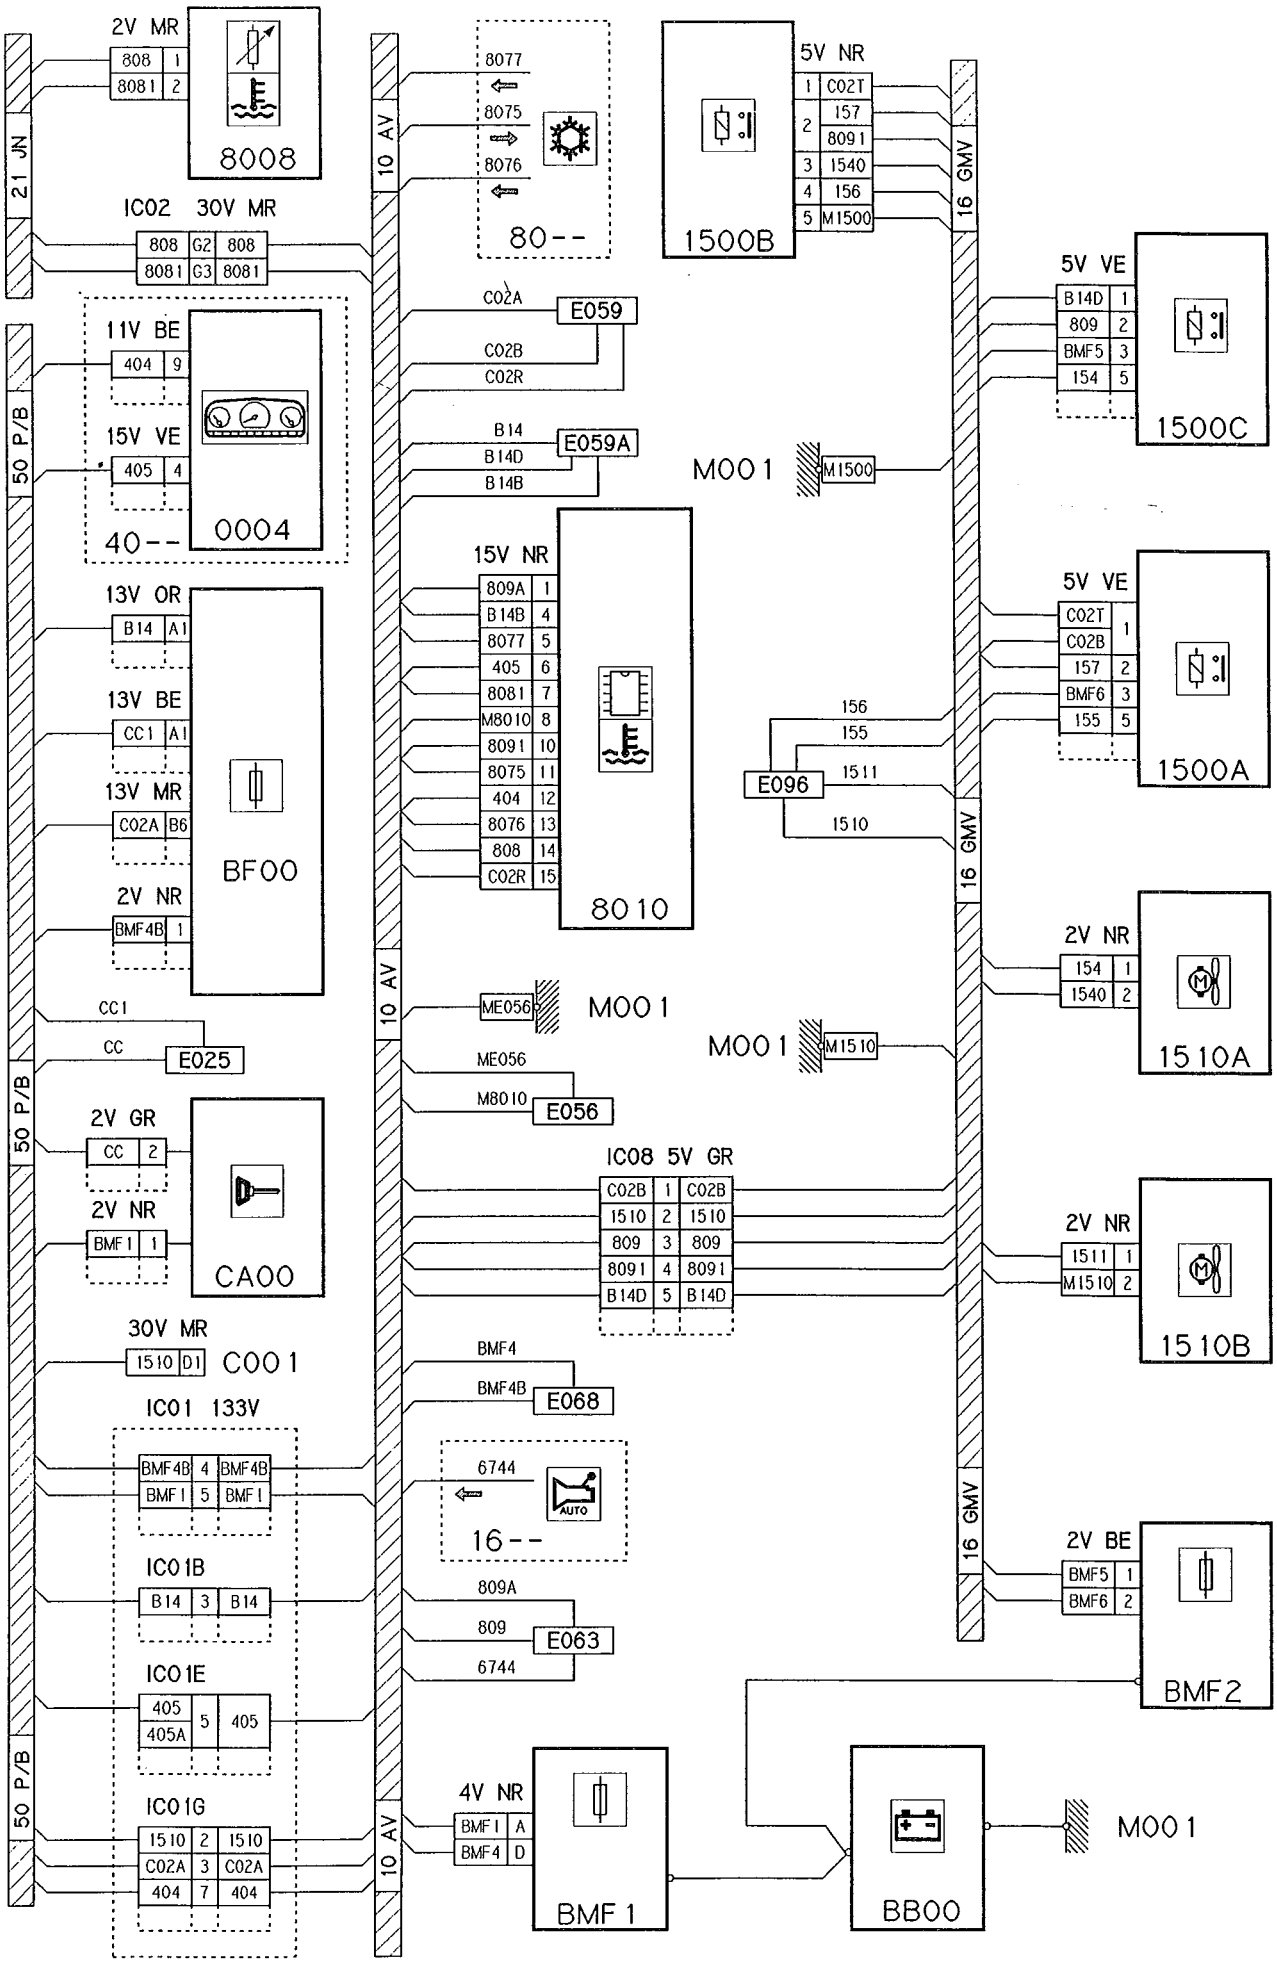

IC25
50 P/B
75 AR/D
1211
(5V MR)
E099C
21 JN
1320
E073
IC05
E099D
E099E
1307
1304
E057B
21 JN
1630
E062
E059A
6632
(2V BE)
M001
1215
(2V MR)
IC02
E058
E065
10 AV
IC01
E068
BB00
A B
C
E
D
F
F
I
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
15V RG
H
I
CA00
2V NR
2V GR
B002
G
2V NR
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
F
50 P/B
E020
E025
G
H
H
8200
(15V NR)
E
1203
(3V NR)
21 JN
D
1336
(2V NR)
E072
E071
1335
(2V NR)
E075
1334
(2V NR)
E070
21 JN
1312
(3V GR)
22 MOT/C
IC11
C
1331
(2V MR)
E099A
E099B
1333
(2V MR)
M4A
M4B
1135
(4V NR)
1332
(2V MR)
C
1316
(3V BA)
E073A
D
1120
(3V VE)
21 JN
1220
(2V VE)
2V GR
1313
1239
(3V GR)
1270
(2V JN)
1350
(4V MR)
3V MR
1240
1620
(3V BA)
B
BMF1
A
BB10
10V MR

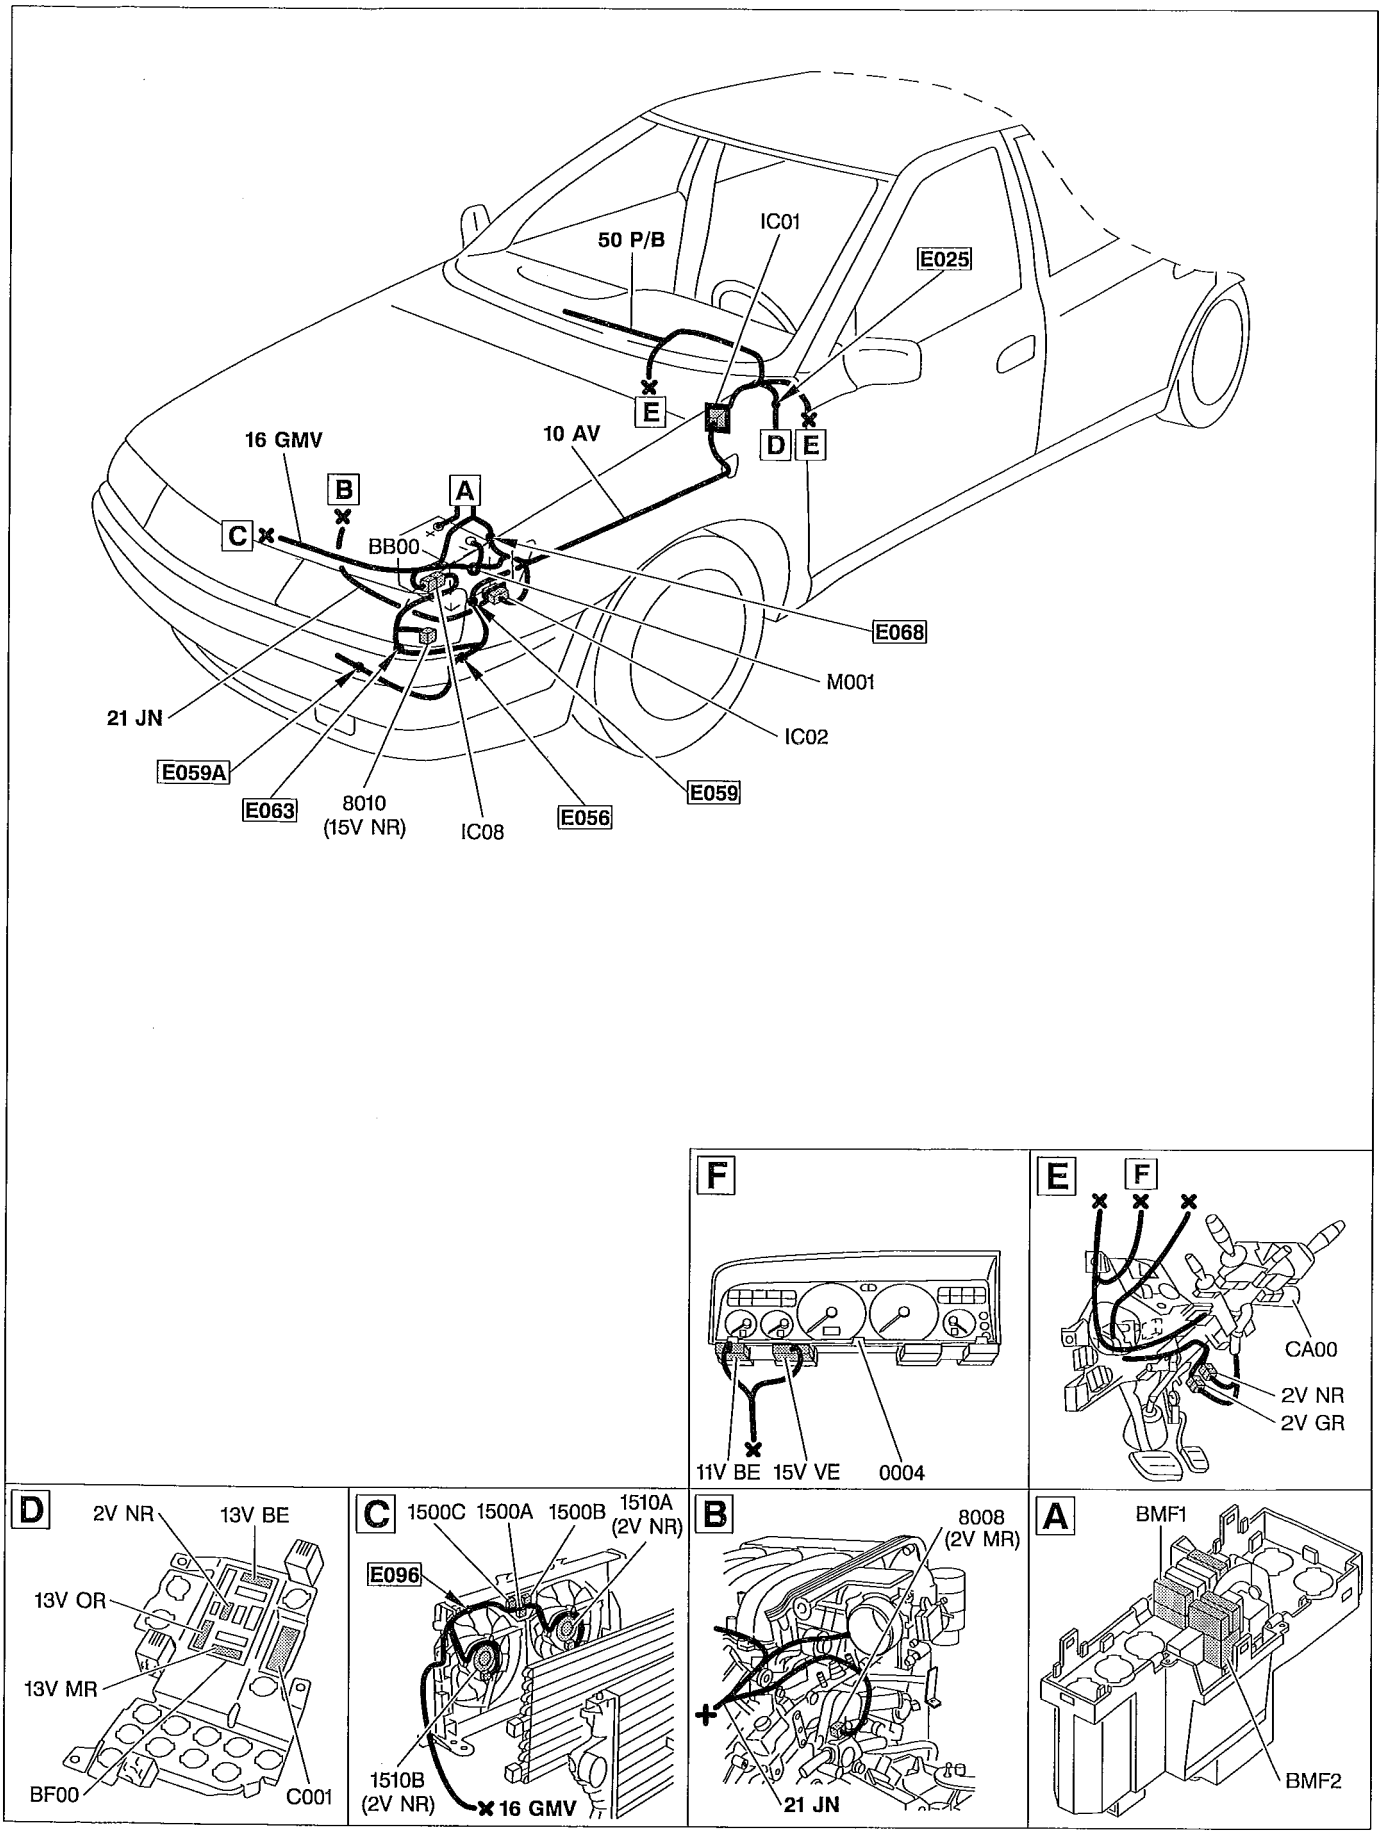

CA00
BF00
F14
F2
F12
BB10
F8
F11
F7
1203
1304
1307
0004
4210
V1300
1331
1333
1332
1215
1239
1335
1334
1336
1135
1320
1270
M4B
1350
1620
BMF1
BB00
1313
M4A
C001
M001
1211
B002
1120
6632
1240
1220
1312
1316
8200

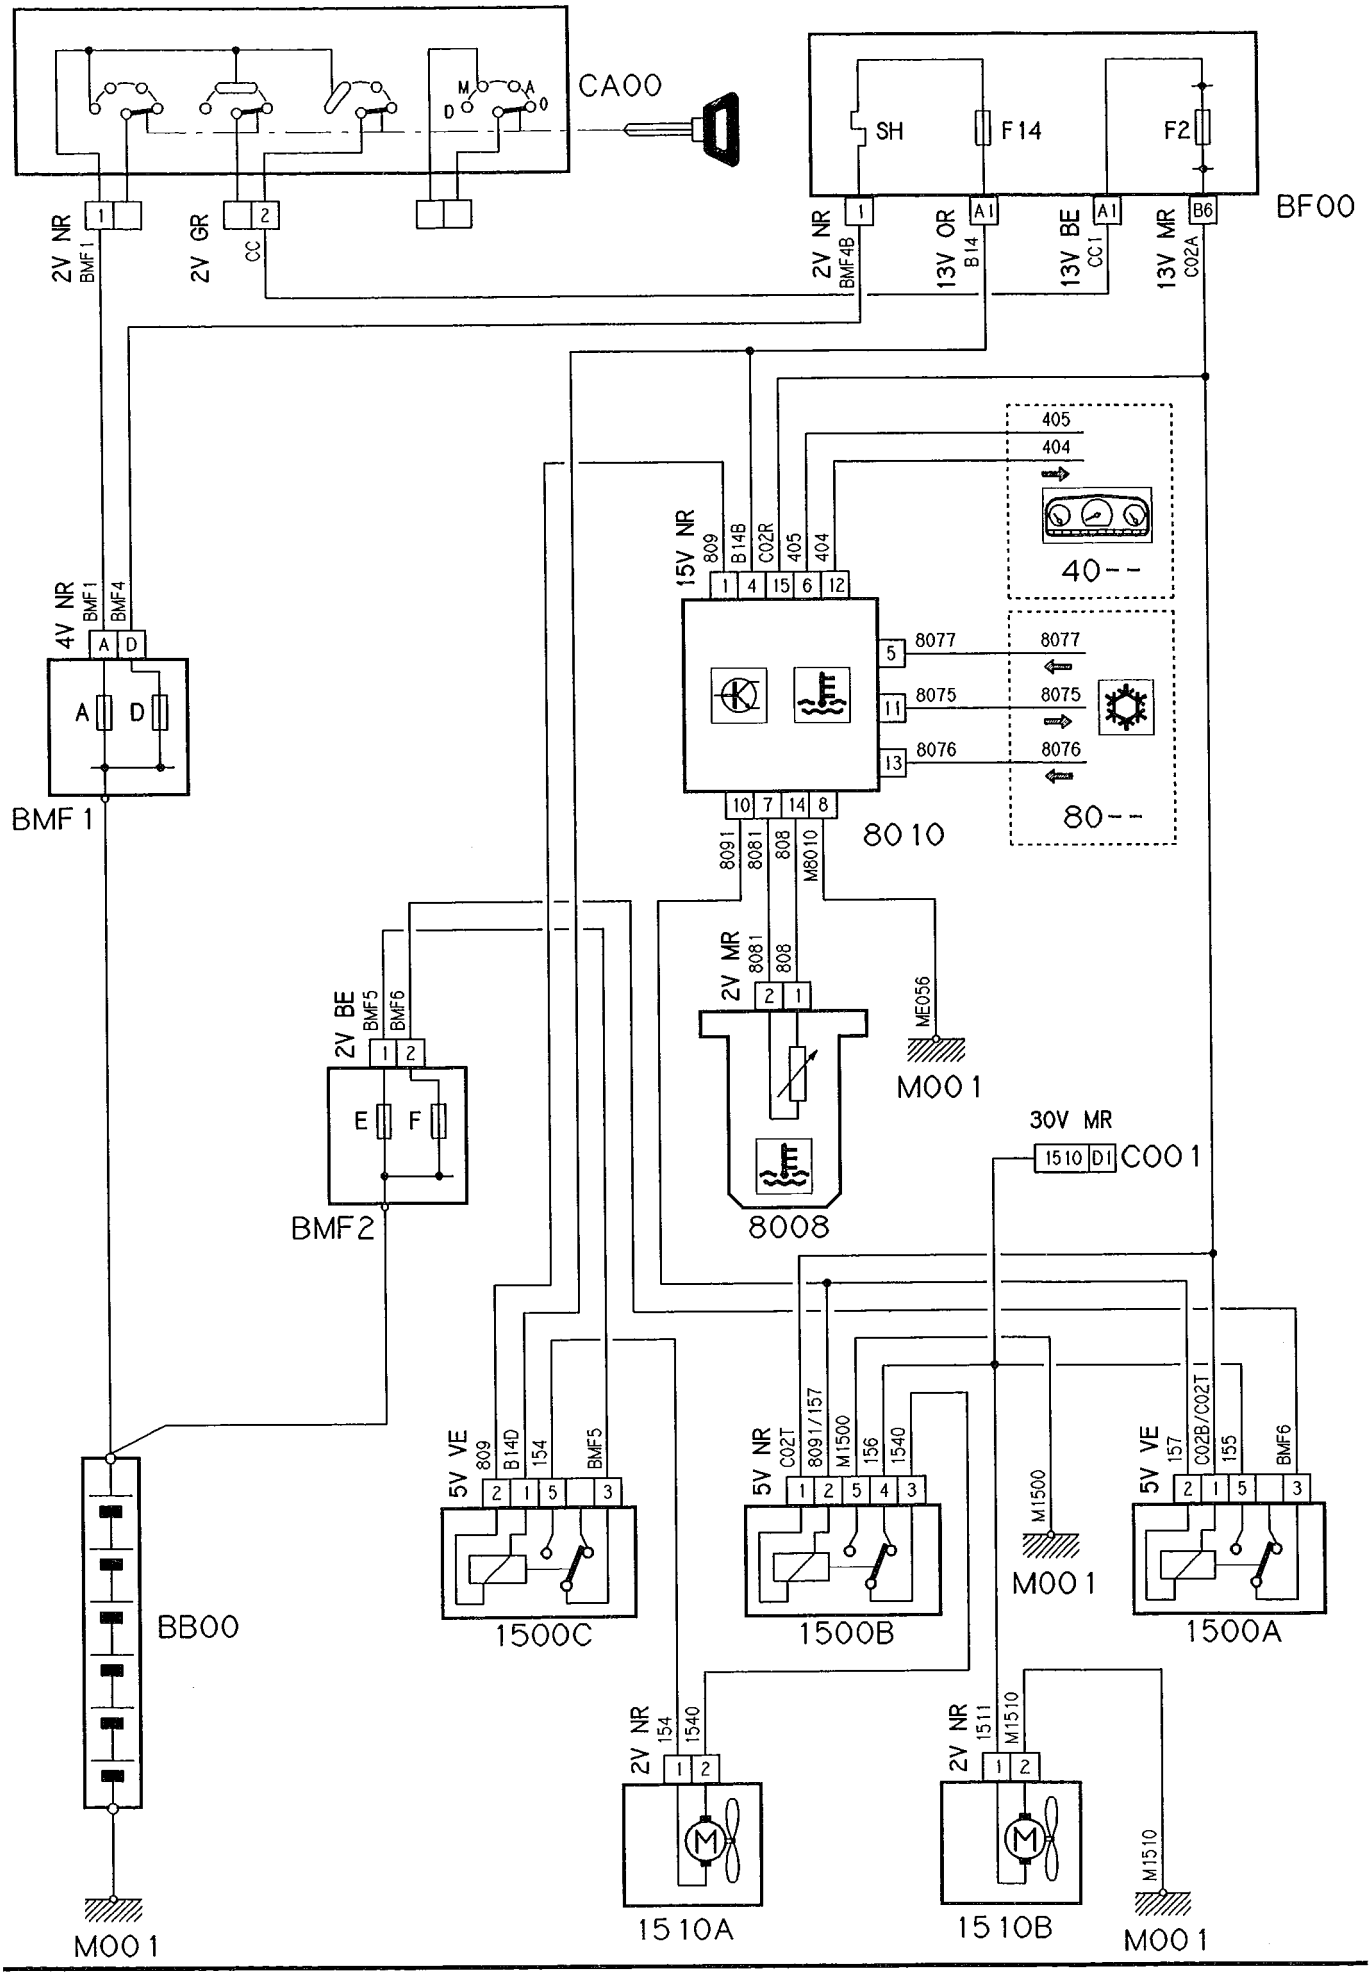

5V MR
1211
IC25 30V MR
15V VE
0004
11V BE
15V RG
E020
13V GR
13V BE
13V OR
2V NR
BF00
E025
2V GR
CA00
15V NR
B002
30V MR
C001
15V NR
8200
M001
BB00
10V MR
BB10
4V NR
BMF1
2V MR
1331
1332
1333
2V NR
1334
1335
1336
E070
3V GR
1312
IC11 15V NR
2V MR
1215
8055
80--
IC02 30V MR
E058
E057B
E062
E059A
E068
IC01 133V
IC01B
IC01D
IC01F
IC01G
IC05 30V MR
M4A
M4B
M001
E075
E099B
E099E
E099D
E073
E099A
E099C
E073A
2V VE
1220
4V MR
1350
E071
E072
3V GR
1239
2V BE
6632
3V BA
1620
3V MR
1313
3V VE
1120
2V JN
1270
2V GR
1240
3V BA
1316
15V NR
1307
4V NR
1135
3V NR
1203
15V NR
1304
55V NR
1320
75 AR/D
50 P/B
22 MOT/C
10 AV
21 JN

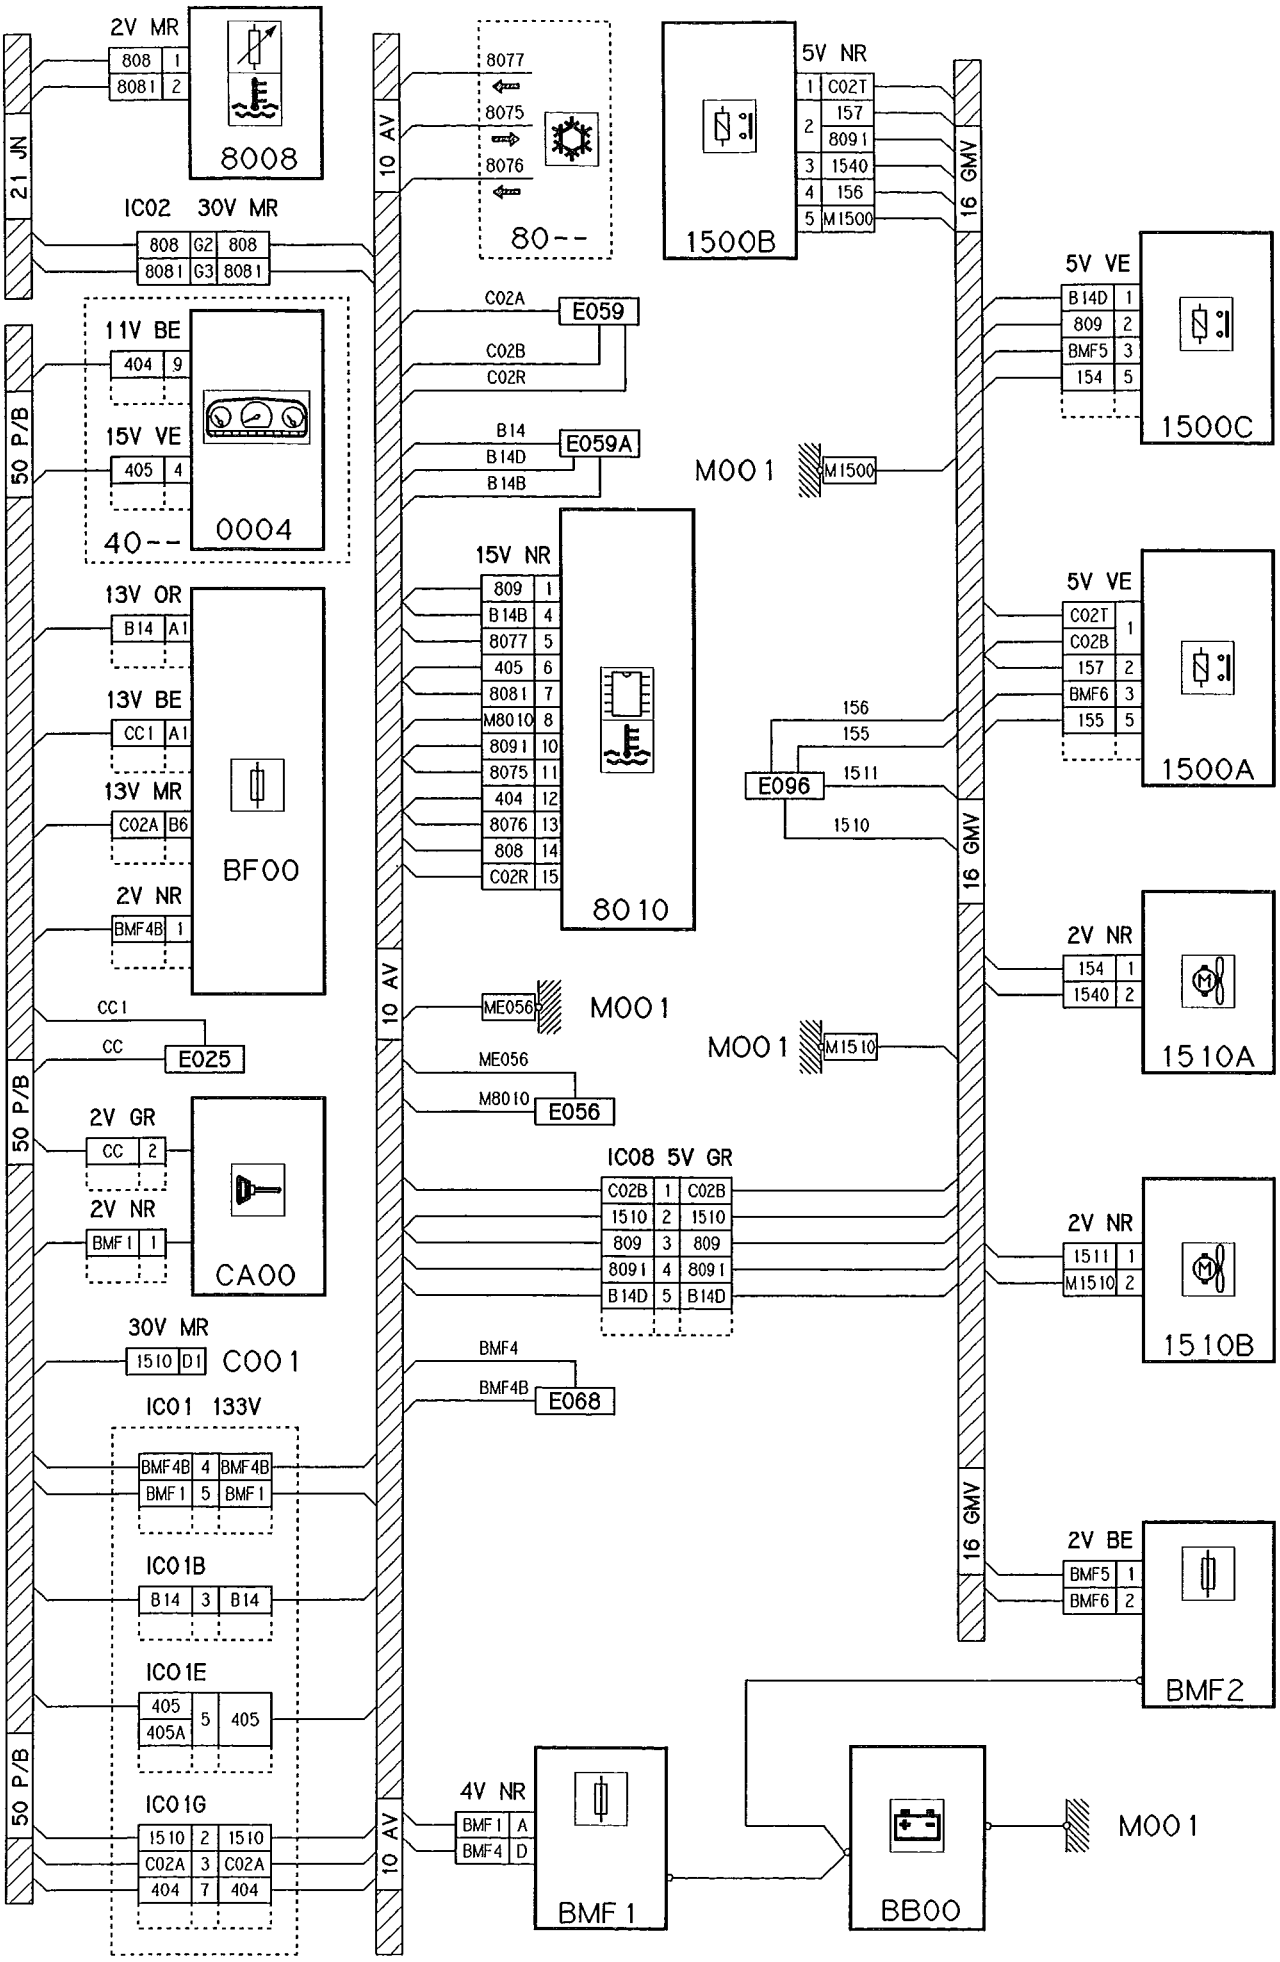

IC25
50 P/B
75 AR/D
1211
(5V MR)
E099C
21 JN
1320
E073
IC05
E099D
E099E
1307
1304
E057B
21 JN
M001
E062
E059A
6632
(2V BE)
BB00
10 AV
1215
(2V MR)
IC02
E068
E058
IC01
I
V1300
4210
0004
11V BE 15V VE
15V RG
H
CA00
2V NR
2V GR
B002
G
2V NR
13V BE
13V OR
C001
BF00
13V GR
F
50 P/B
E020
E025
8200
(15V NR)
E
1203
(3V NR)
21 JN
D
1336
(2V NR)
E072
E071
1335
(2V NR)
E075
1334
(2V NR)
E070
1312
(3V GR)
22 MOT/C
21 JN
IC11
1331
(2V MR)
E099A
E099B
1333
(2V MR)
M4A
M4B
1135
(4V NR)
1332
(2V MR)
C
1316
(3V BA)
E073A
1239
(3V GR)
1270
(2V JN)
1120
(3V VE)
1350
(4V MR)
3V MR
21 JN
1240
1220
(2V VE)
1620
(3V BA)
2V GR
1313
B
BMF1
A
BB10
10V MR

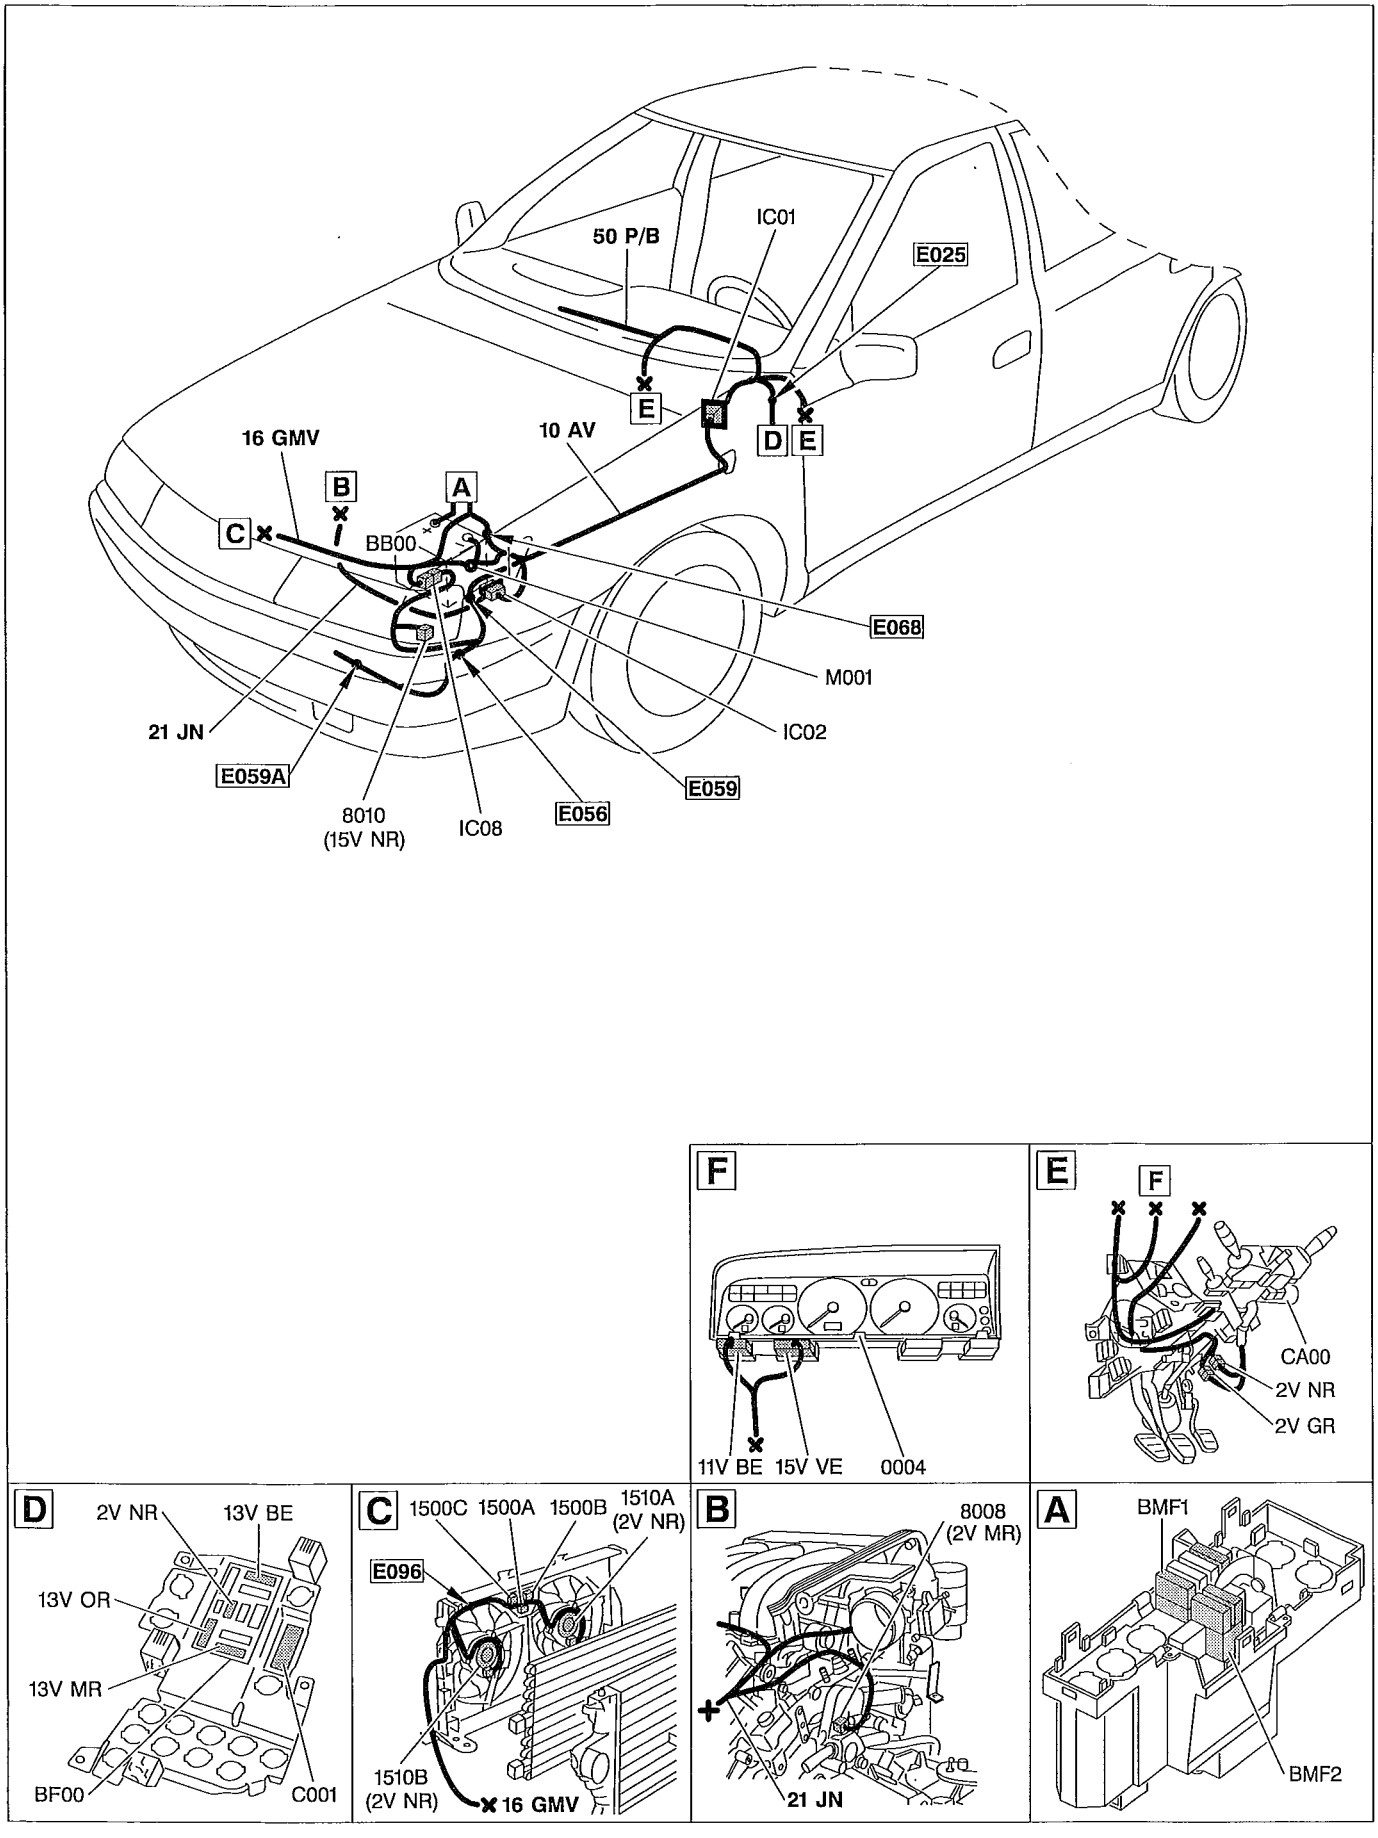

CA00
BF00
SH
F14
F2
2V NR
BMF1
2V GR
CC
2V NR
BMF4B
13V OR
B14
13V BE
CC1
13V MR
C02A
AUTO
6744
16--
405
404
40--
15V NR
809A
B14B
C02R
405
404
1
4
15
6
12
8077
8075
8076
80--
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
10
7
14
8
8010
8091
8081
808
M8010
2V BE
BMF5
BMF6
E
F
BMF2
2V MR
8081
808
2
1
ME056
M001
8008
30V MR
1510
D1
C001
5V VE
809
B14D
154
BMF5
5V NR
C02T
8091/157
M1500
156
1540
M1500
5V VE
157
C02B/C02T
155
BMF6
BB00
1500C
1500B
1500A
M001
2V NR
154
1540
2V NR
1511
M1510
M1510
1510A
1510B
M001
M001

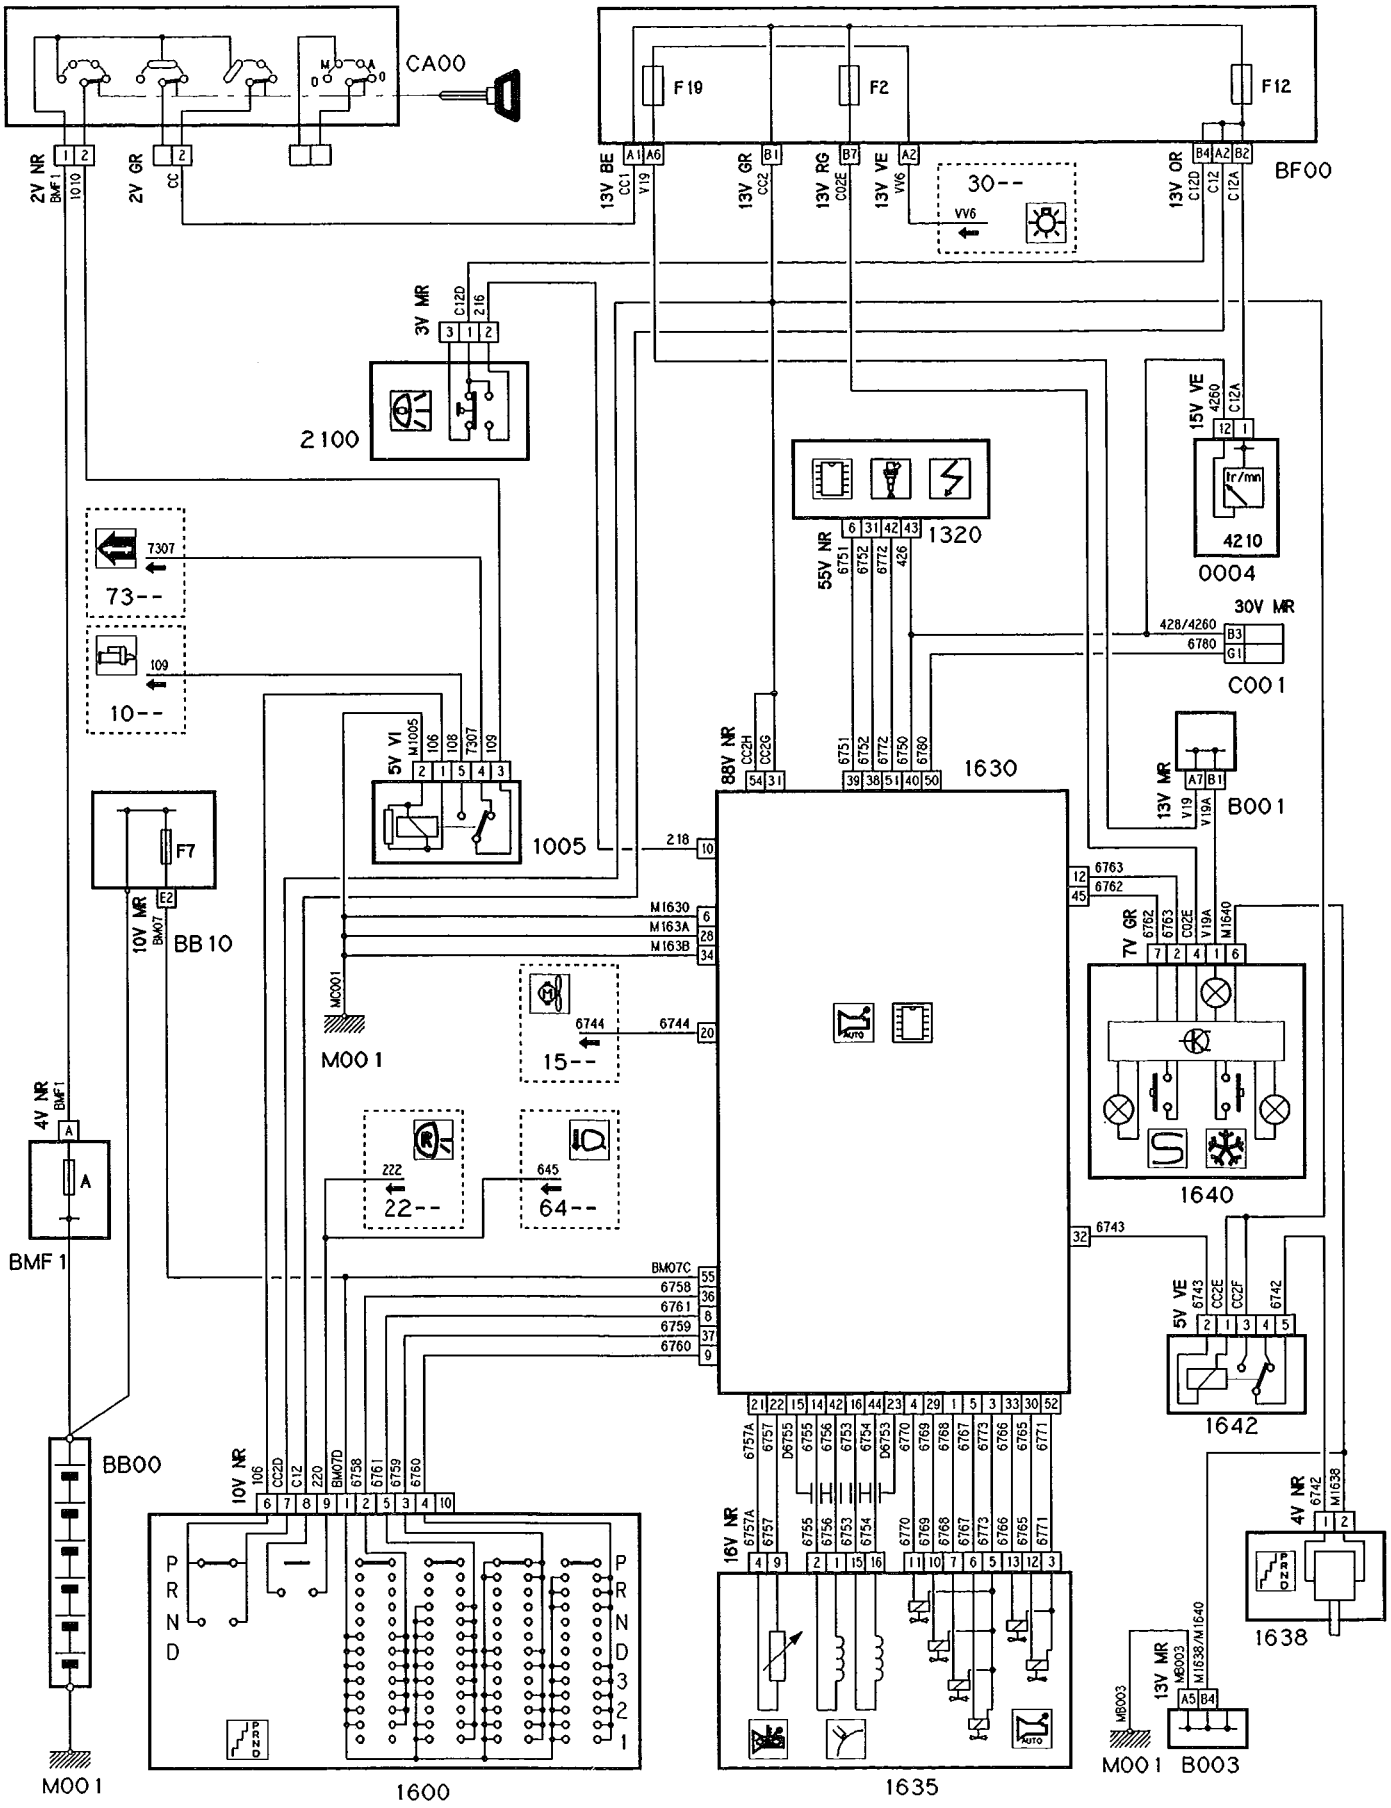

2V MR
808 1
8081 2
8008
IC02 30V MR
808 G2 808
8081 G3 8081
11V BE
404 9
15V VE
405 4
40--
0004
13V OR
B14 A1
13V BE
CC1 A1
13V MR
C02A B6
2V NR
BMF4B 1
BF00
CC1
CC
E025
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
30V MR
1510 D1
C001
IC01 133V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
IC01B
B14 3 B14
IC01E
405
405A 5 405
IC01G
1510 2 1510
C02A 3 C02A
404 7 404
50 P/B
21 JN
10 AV
8077
8075
8076
80--
C02A
E059
C02B
C02R
B14
B14D
B14B
E059A
15V NR
809A 1
B14B 4
8077 5
405 6
8081 7
M8010 8
8091 10
8075 11
404 12
8076 13
808 14
C02R 15
8010
ME056
M001
ME056
M8010
E056
IC08 5V GR
C02B 1 C02B
1510 2 1510
809 3 809
8091 4 8091
B14D 5 B14D
BMF4
BMF4B
E068
6744
AUTO
16--
809A
809
E063
6744
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
1500B
5V NR
1 C02T
2 157
8091
3 1540
4 156
5 M1500
16 GMV
M001
M1500
5V VE
B14D 1
809 2
BMF5 3
154 5
1500C
5V VE
C02T 1
C02B
157 2
BMF6 3
155 5
1500A
156
155
E096
1511
1510
2V NR
154 1
1540 2
1510A
M001
M1510
2V NR
1511 1
M1510 2
1510B
2V BE
BMF5 1
BMF6 2
BMF2
BB00
M001

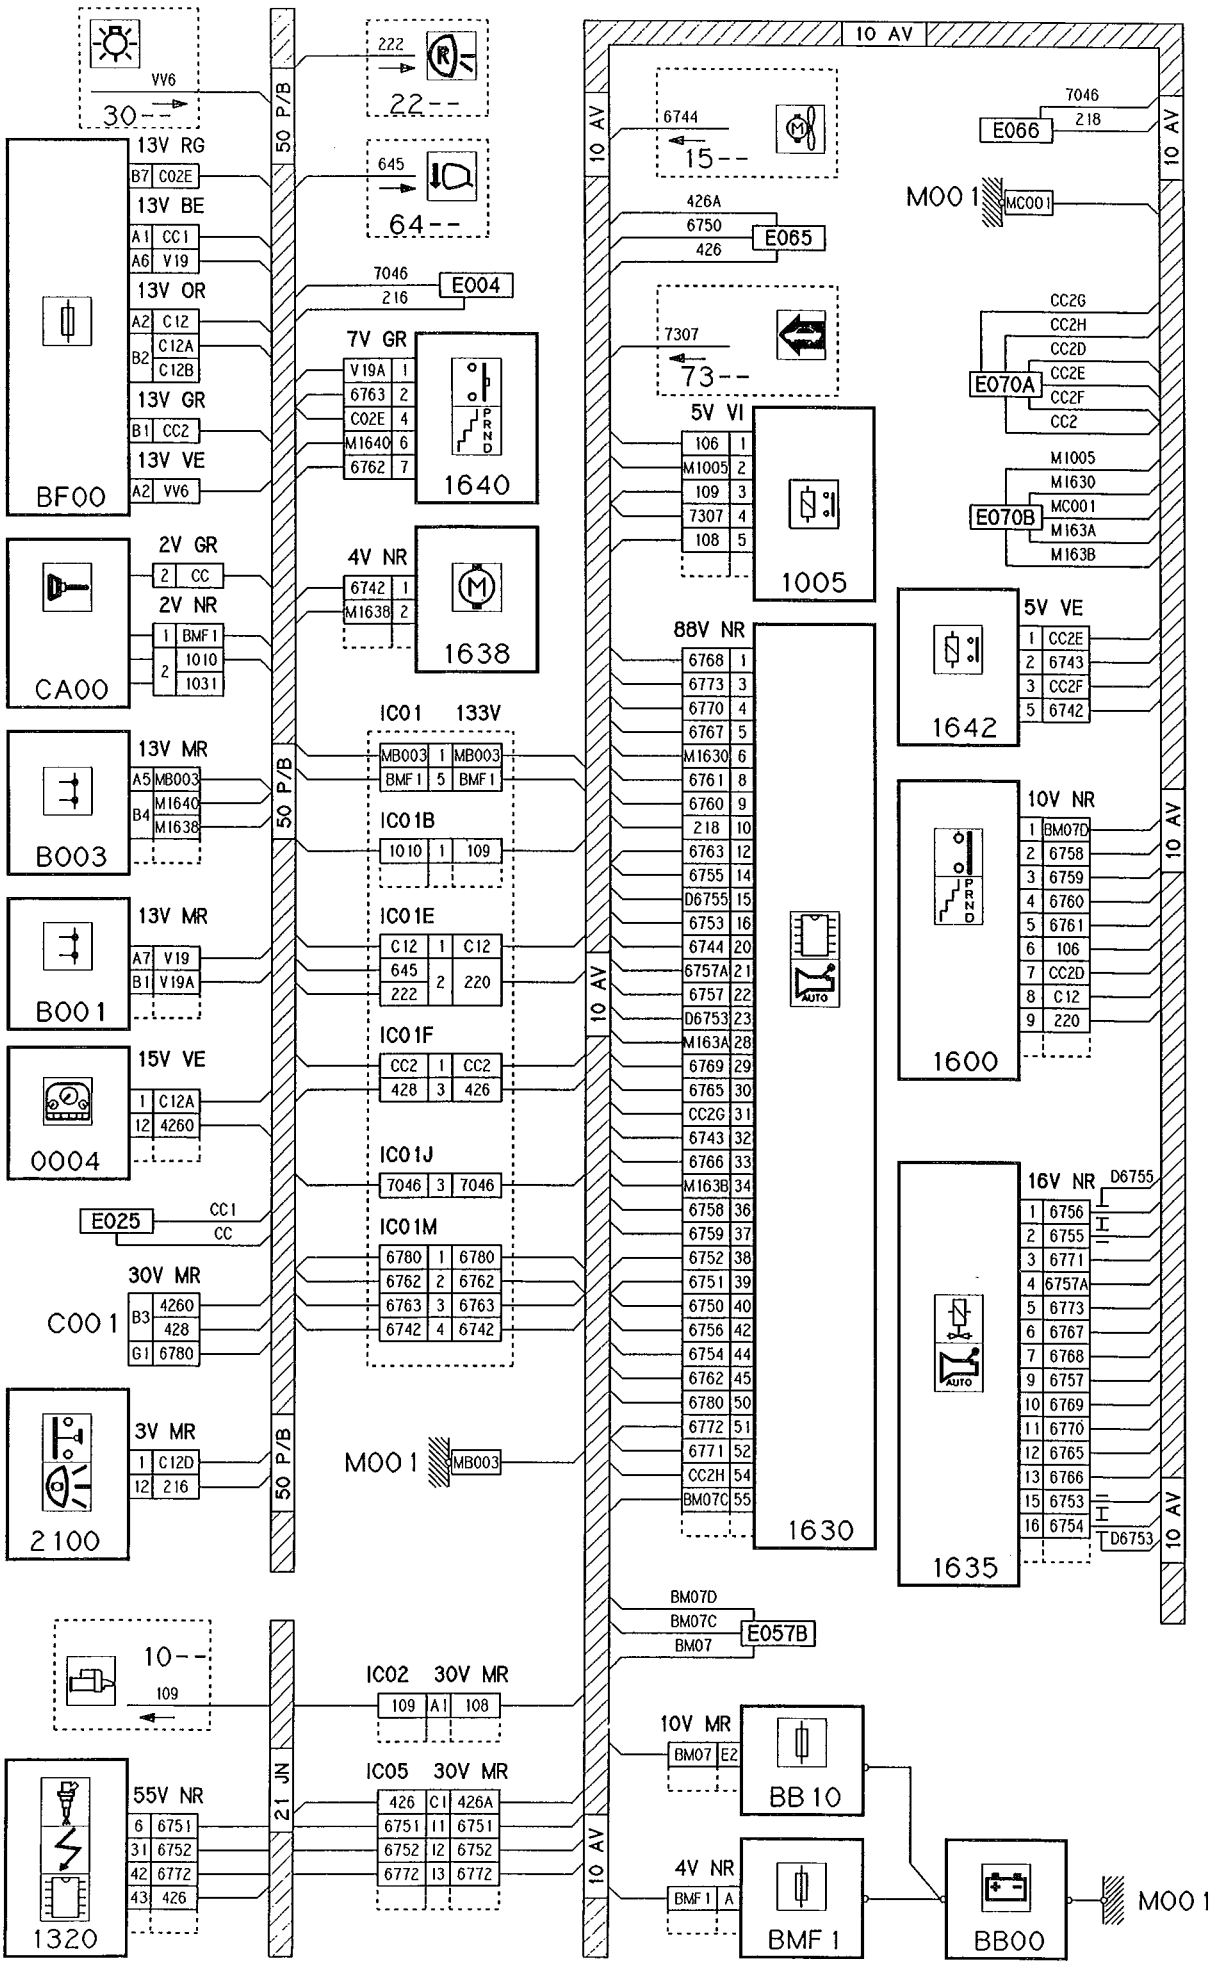

50 P/B
IC01
E025
E
D
E
16 GMV
10 AV
B
A
C
BB00
E068
M001
21 JN
IC02
E059A
E063
8010
(15V NR)
IC08
E056
E059
F
11V BE
15V VE
0004
E
F
CA00
2V NR
2V GR
D
2V NR
13V BE
13V OR
13V MR
BF00
C001
C
1500C
1500A
1500B
1510A
(2V NR)
E096
1510B
(2V NR)
16 GMV
B
8008
(2V MR)
21 JN
A
BMF1
BMF2

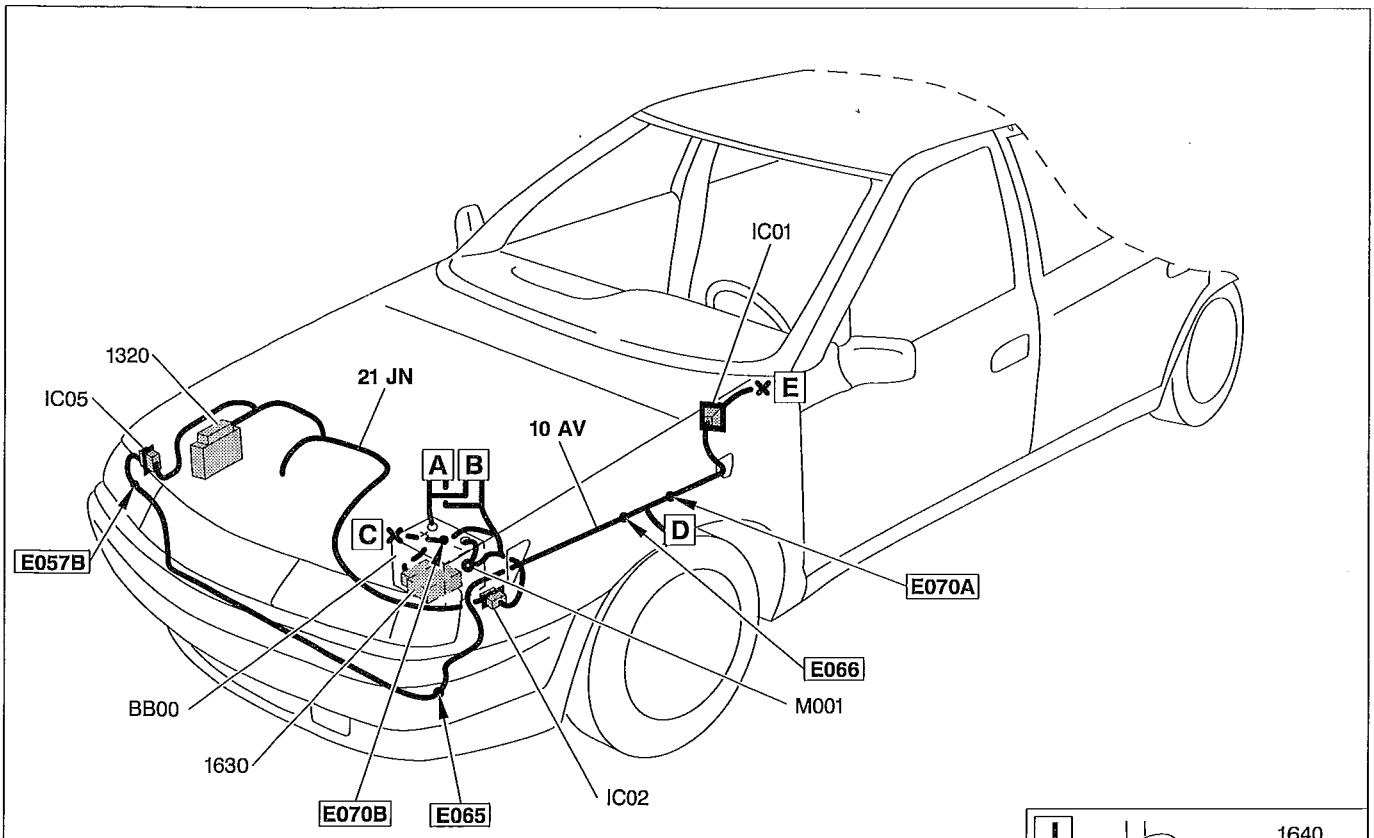

CA00
BF00
SH
F14
F2
2V NR
BMF1
2V GR
CC
2V NR
BMF4B
13V OR
B14
13V BE
CC1
13V MR
C02A
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
15V NR
809
B14B
C02R
405
404
1
4
15
6
12
405
404
40--
5
11
13
8077
8075
8076
8077
8075
8076
80--
10
7
14
8
8010
8091
8081
808
M8010
2V MR
8081
808
2
1
ME056
M001
2V BE
BMF5
BMF6
E
F
BMF2
8008
30V MR
1510
D1
C001
5V VE
809
B14D
154
BMF5
5V NR
C02T
8091/157
M1500
156
1540
5V VE
157
C02B/C02T1
155
BMF6
M1500
M001
1500C
1500B
1500A
BB00
2V NR
154
1540
2V NR
1511
M1510
M1510
M001
1510A
1510B
M001



2V MR
808 1
8081 2
8008
IC02 30V MR
808 G2 808
8081 G3 8081
11V BE
404 9
15V VE
405 4
0004
40--
13V OR
B14 A1
13V BE
CC1 A1
13V MR
C02A B6
2V NR
BMF4B 1
BF00
CC1
CC
E025
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
30V MR
1510 D1
C001
IC01 133V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
IC01B
B14 3 B14
IC01E
405 5 405
405A
IC01G
1510 2 1510
C02A 3 C02A
404 7 404
21 JN
50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
10 AV
8077
8075
8076
80--
C02A
C02B
C02R
E059
B14
B14D
B14B
E059A
15V NR
809 1
B14B 4
8077 5
405 6
8081 7
M8010 8
8091 10
8075 11
404 12
8076 13
808 14
C02R 15
8010
ME056
M001
ME056
M8010
E056
BMF4
BMF4B
E068
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
1500B
5V NR
1 C02T
2 157
8091
3 1540
4 156
5 M1500
M001
M1500
IC08 5V GR
C02B 1 C02B
1510 2 1510
809 3 809
8091 4 8091
B14D 5 B14D
16 GMV
16 GMV
16 GMV
5V VE
B14D 1
809 2
BMF5 3
154 5
1500C
5V VE
C02T 1
C02B
157 2
BMF6 3
155 5
1500A
156
155
E096
1511
1510
2V NR
154 1
1540 2
1510A
M001
M1510
2V NR
1511 1
M1510 2
1510B
2V BE
BMF5 1
BMF6 2
BMF2
BB00
M001

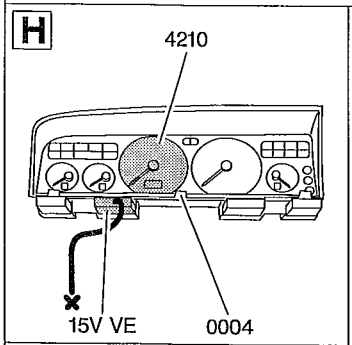

50 P/B
IC01
E025
E
D
E
16 GMV
10 AV
B
A
C
BB00
E068
M001
IC02
21 JN
E059A
E059
8010
(15V NR)
IC08
E056
F
11V BE
15V VE
0004
E
F
CA00
2V NR
2V GR
D
2V NR
13V BE
13V OR
13V MR
BF00
C001
C
1500C
1500A
1500B
1510A
(2V NR)
E096
1510B
(2V NR)
16 GMV
B
8008
(2V MR)
21 JN
A
BMF1
BMF2



CA00
F19
F2
F12
BF00
2100
1320
4210
0004
C001
B001
1005
1630
1640
1642
1638
BB10
BB00
BMF 1
M001
1600
1635
B003
30--
73--
10--
15--
22--
64--



VV6
30--
50 P/B
222
22--
645
64--
7046
216
E004
13V RG
B7 C02E
13V BE
A1 CC1
A6 V19
13V OR
A2 C12
B2 C12A
C12B
13V GR
B1 CC2
13V VE
A2 VV6
BF00
7V GR
V19A 1
6763 2
C02E 4
M1640 6
6762 7
1640
2V GR
2 CC
2V NR
1 BMF1
2 1010
1031
CA00
4V NR
6742 1
M1638 2
1638
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 109
13V MR
A5 MB003
B4 M1640
M1638
B003
IC01E
C12 1 C12
645 2 220
222
13V MR
A7 V19
B1 V19A
B001
IC01F
CC2 1 CC2
428 3 426
15V VE
1 C12A
12 4260
0004
IC01J
7046 3 7046
E025
CC1
CC
IC01M
6780 1 6780
6762 2 6762
6763 3 6763
6742 4 6742
30V MR
B3 4260
428
G1 6780
C001
M001
MB003
3V MR
1 C12D
12 216
2100
10 AV
6744
15--
426A
6750
426
E065
7307
73--
5V VI
106 1
M1005 2
109 3
7307 4
108 5
1005
88V NR
6768 1
6773 3
6770 4
6767 5
M1630 6
6761 8
6760 9
218 10
6763 12
6755 14
D6755 15
6753 16
6744 20
6757A 21
6757 22
D6753 23
M163A 28
6769 29
6765 30
CC2G 31
6743 32
6766 33
M163B 34
6758 36
6759 37
6752 38
6751 39
6750 40
6756 42
6754 44
6762 45
6780 50
6772 51
6771 52
CC2H 54
BM07C 55
1630
7046
218
E066
M001
MC001
CC2G
CC2H
CC2D
CC2E
CC2F
CC2
E070A
M1005
M1630
MC001
M163A
M163B
E070B
5V VE
1 CC2E
2 6743
3 CC2F
5 6742
1642
10V NR
1 BM07D
2 6758
3 6759
4 6760
5 6761
6 106
7 CC2D
8 C12
9 220
1600
16V NR
D6755
1 6756
2 6755
3 6771
4 6757A
5 6773
6 6767
7 6768
9 6757
10 6769
11 6770
12 6765
13 6766
15 6753
16 6754
D6753
1635
BM07D
BM07C
BM07
E057B
10--
109
IC02 30V MR
109 A1 108
IC05 30V MR
426 C1 426A
6751 11 6751
6752 12 6752
6772 13 6772
21 JN
55V NR
6 6751
31 6752
42 6772
43 426
1320
10V MR
BM07 E2
BB10
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

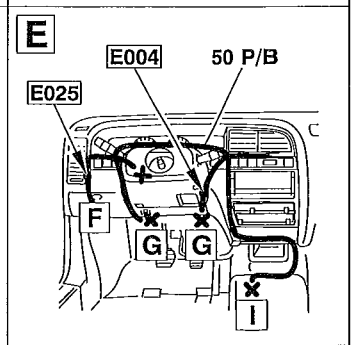

IC01
1320
IC05
21 JN
10 AV
E
A
B
C
D
E057B
E070A
E066
M001
BB00
1630
E070B
E065
IC02

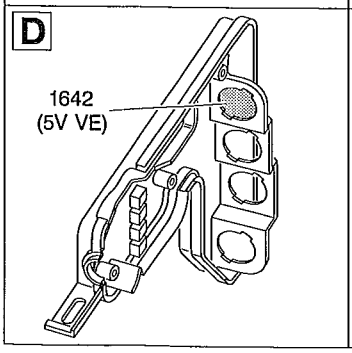

I
1640
(7V GR)
50 P/B
1638
(4V NR)

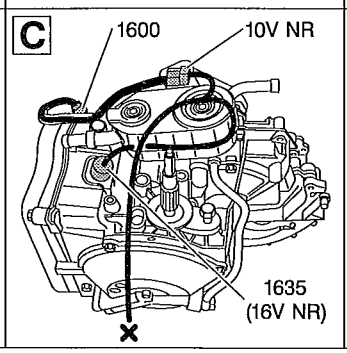

H
4210
15V VE
0004

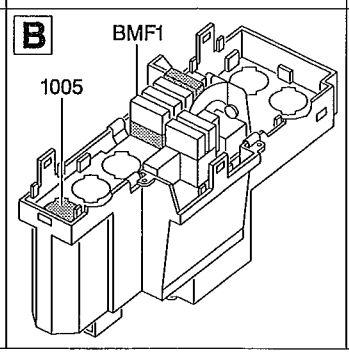

G
H
B001
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
B003
2100

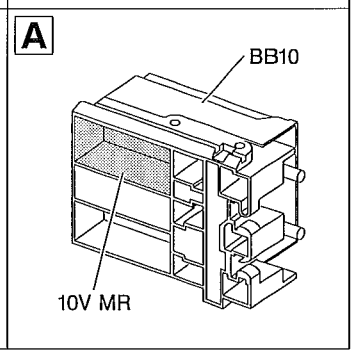

F
13V BE
13V VE
13V RG
C001
13V OR
BF00
13V GR

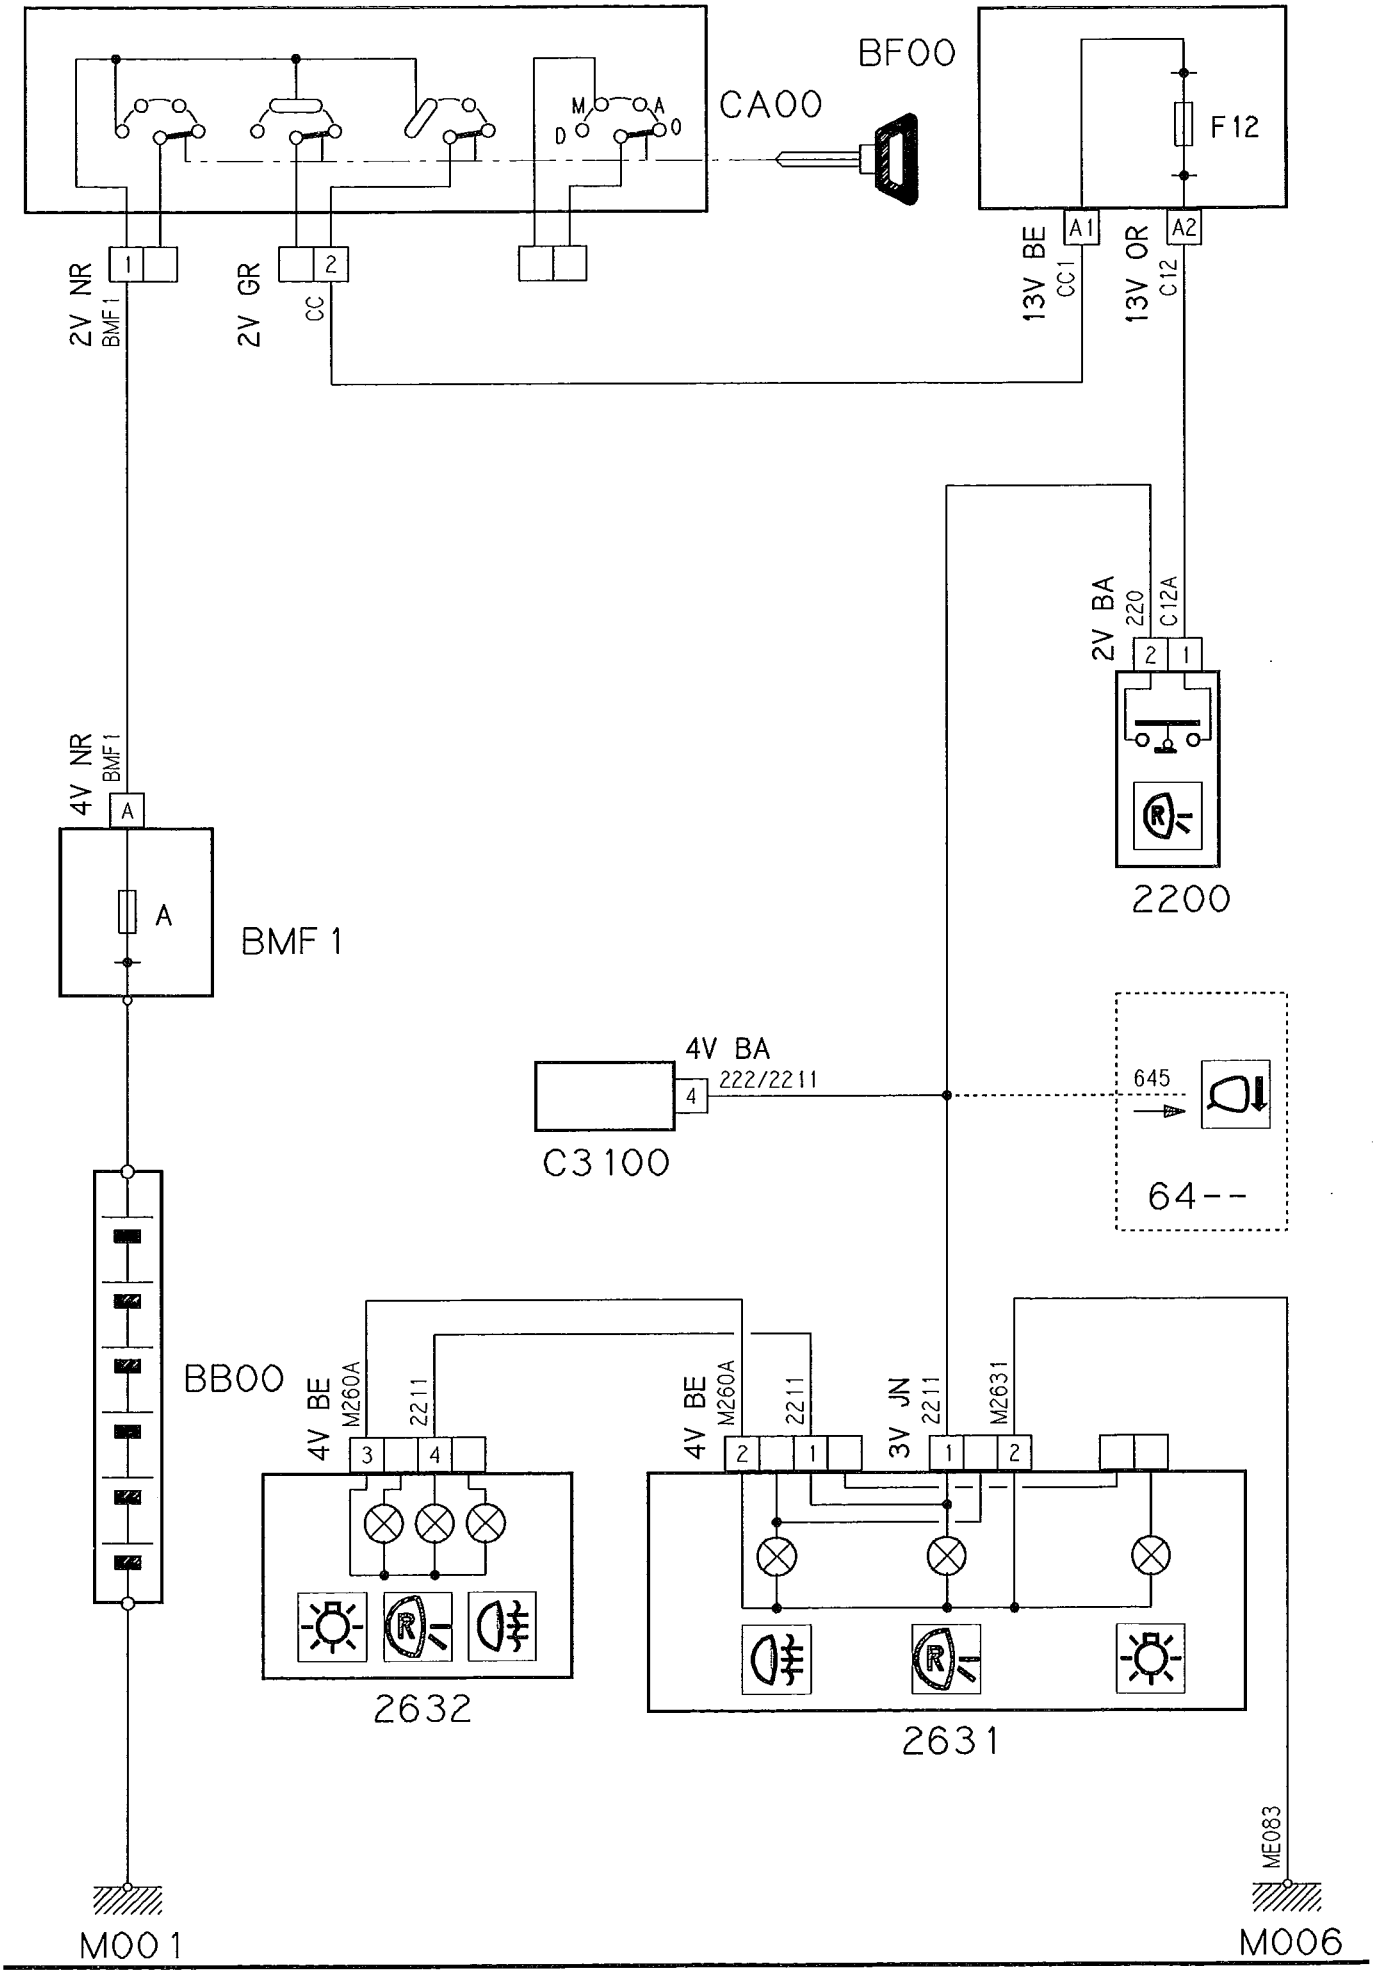

E
E004
50 P/B
E025
F
G
G
I

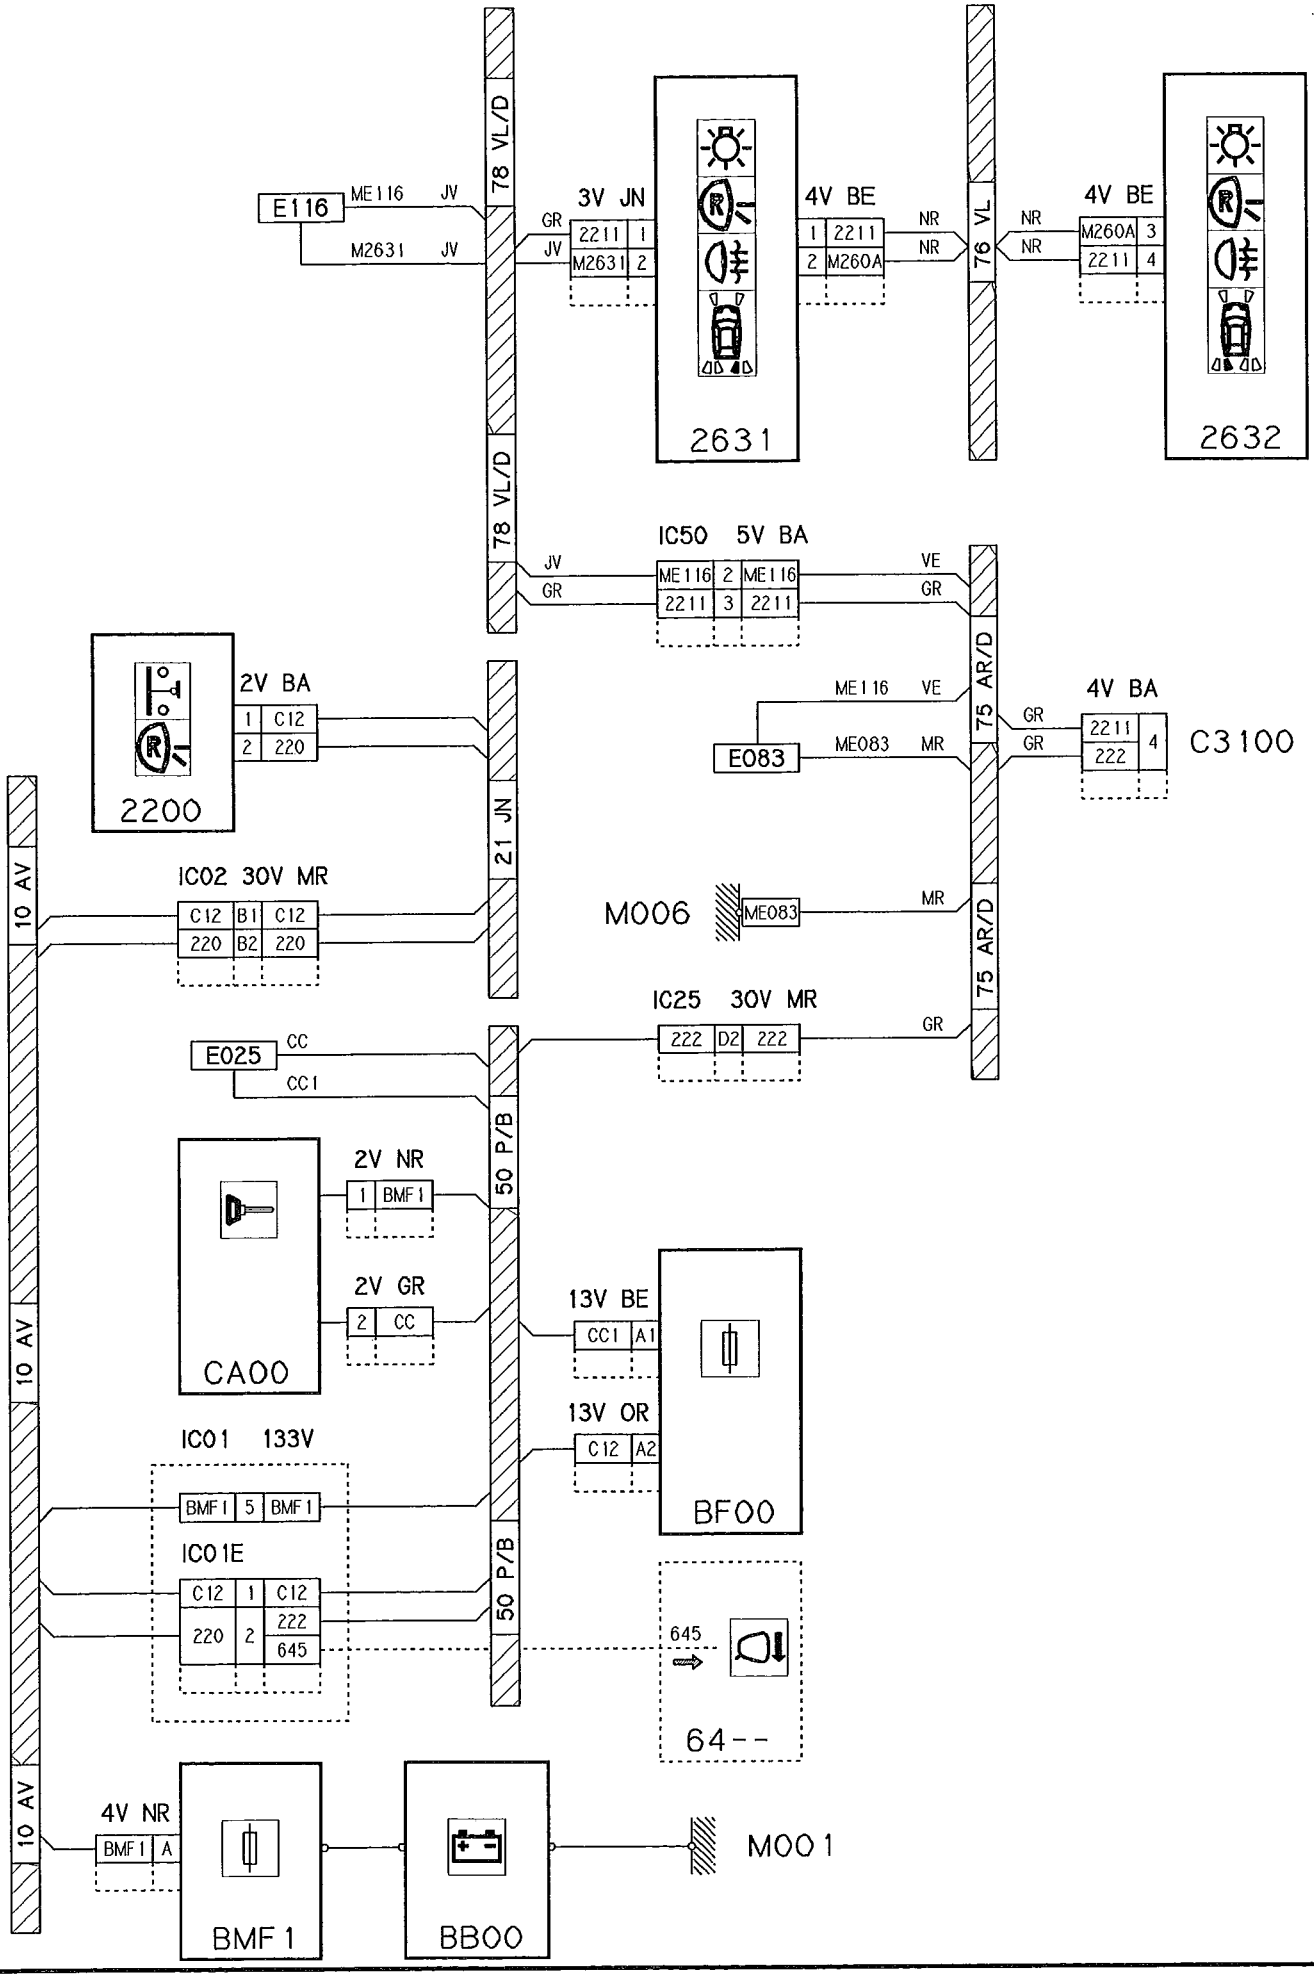

D
1642
(5V VE)

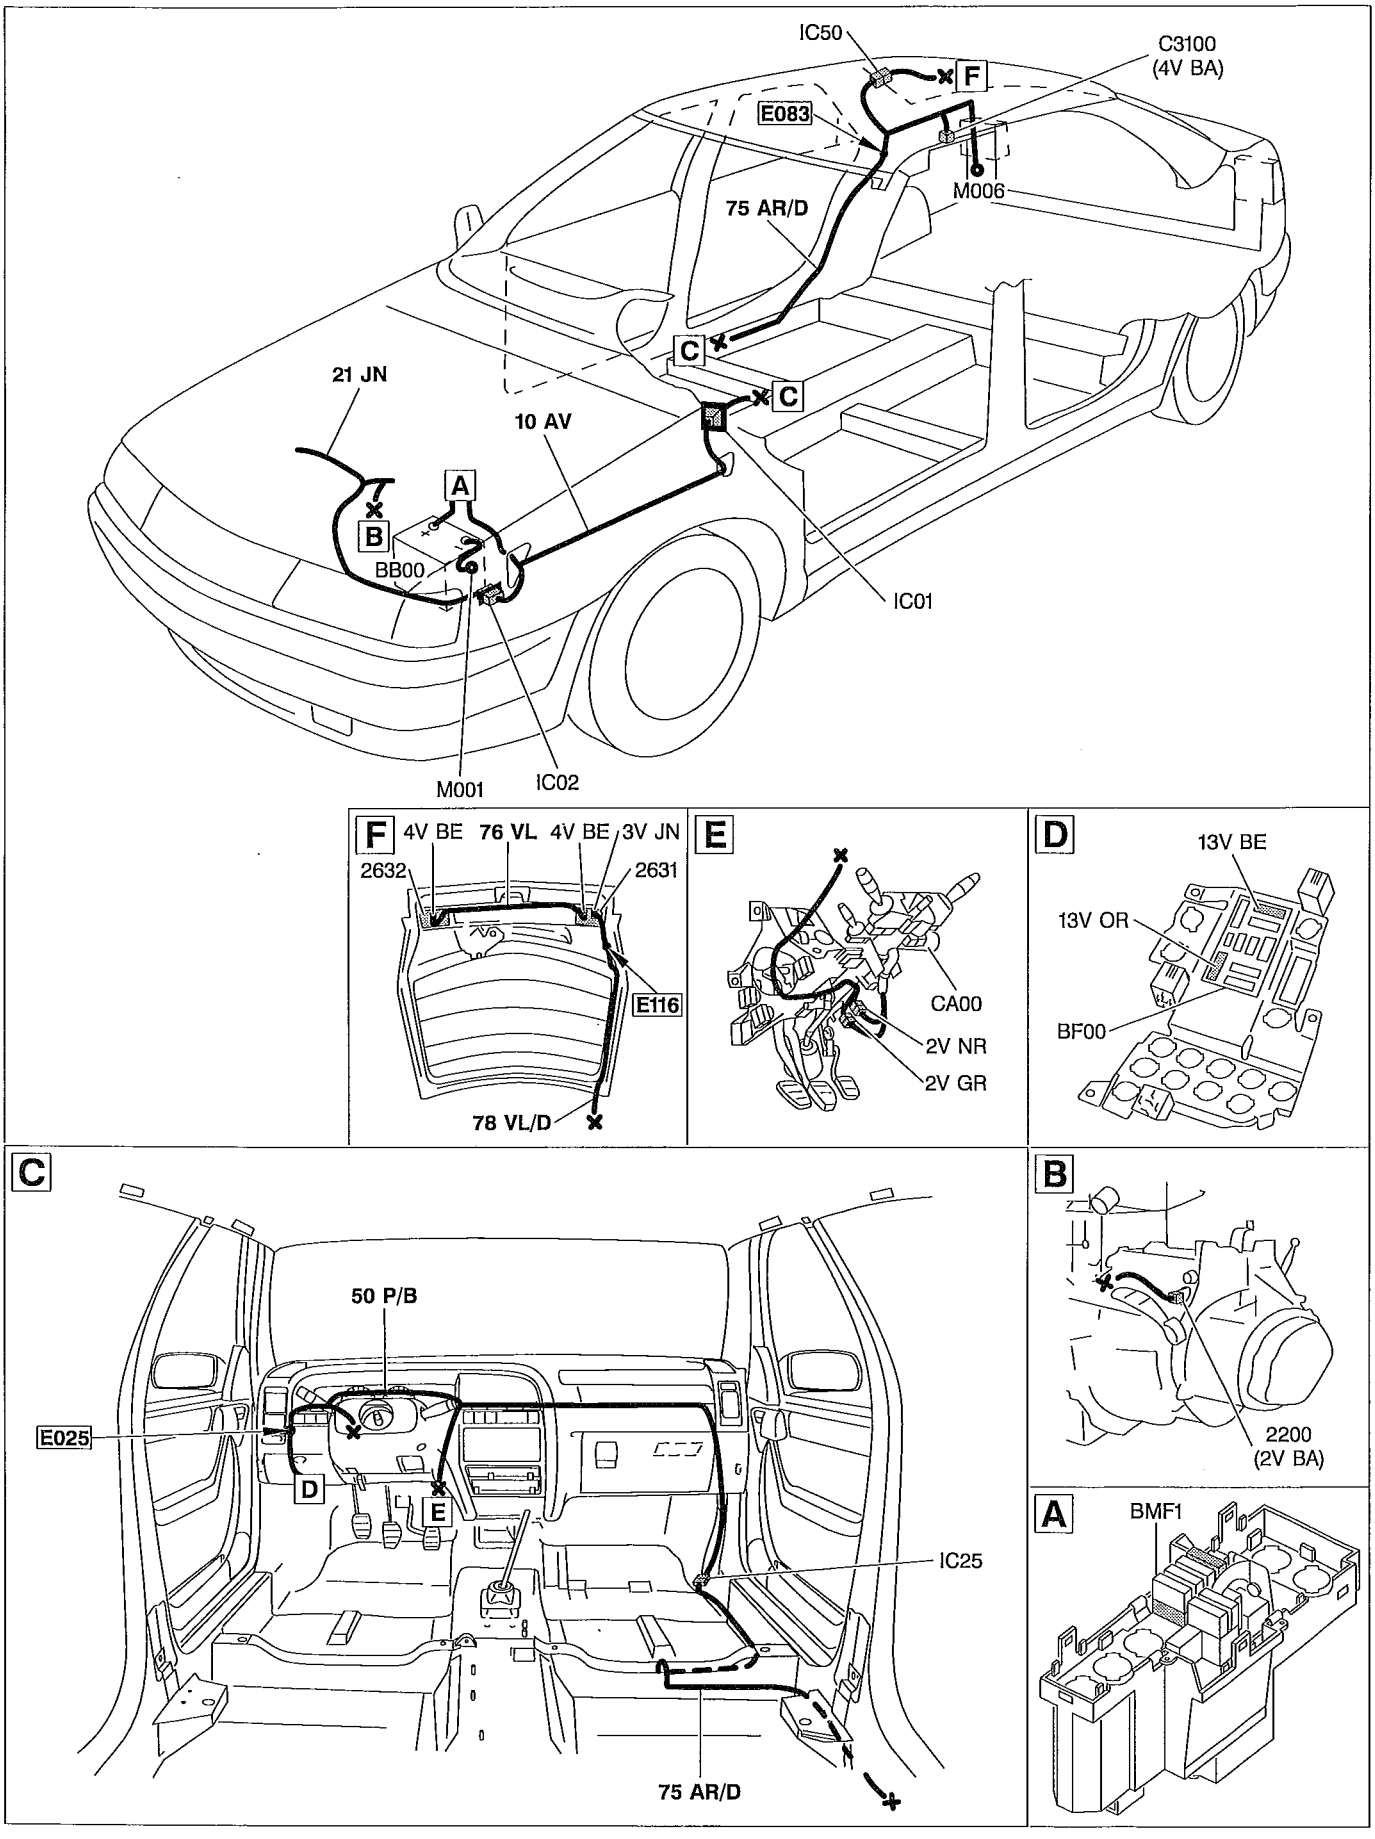

C
1600
10V NR
1635
(16V NR)

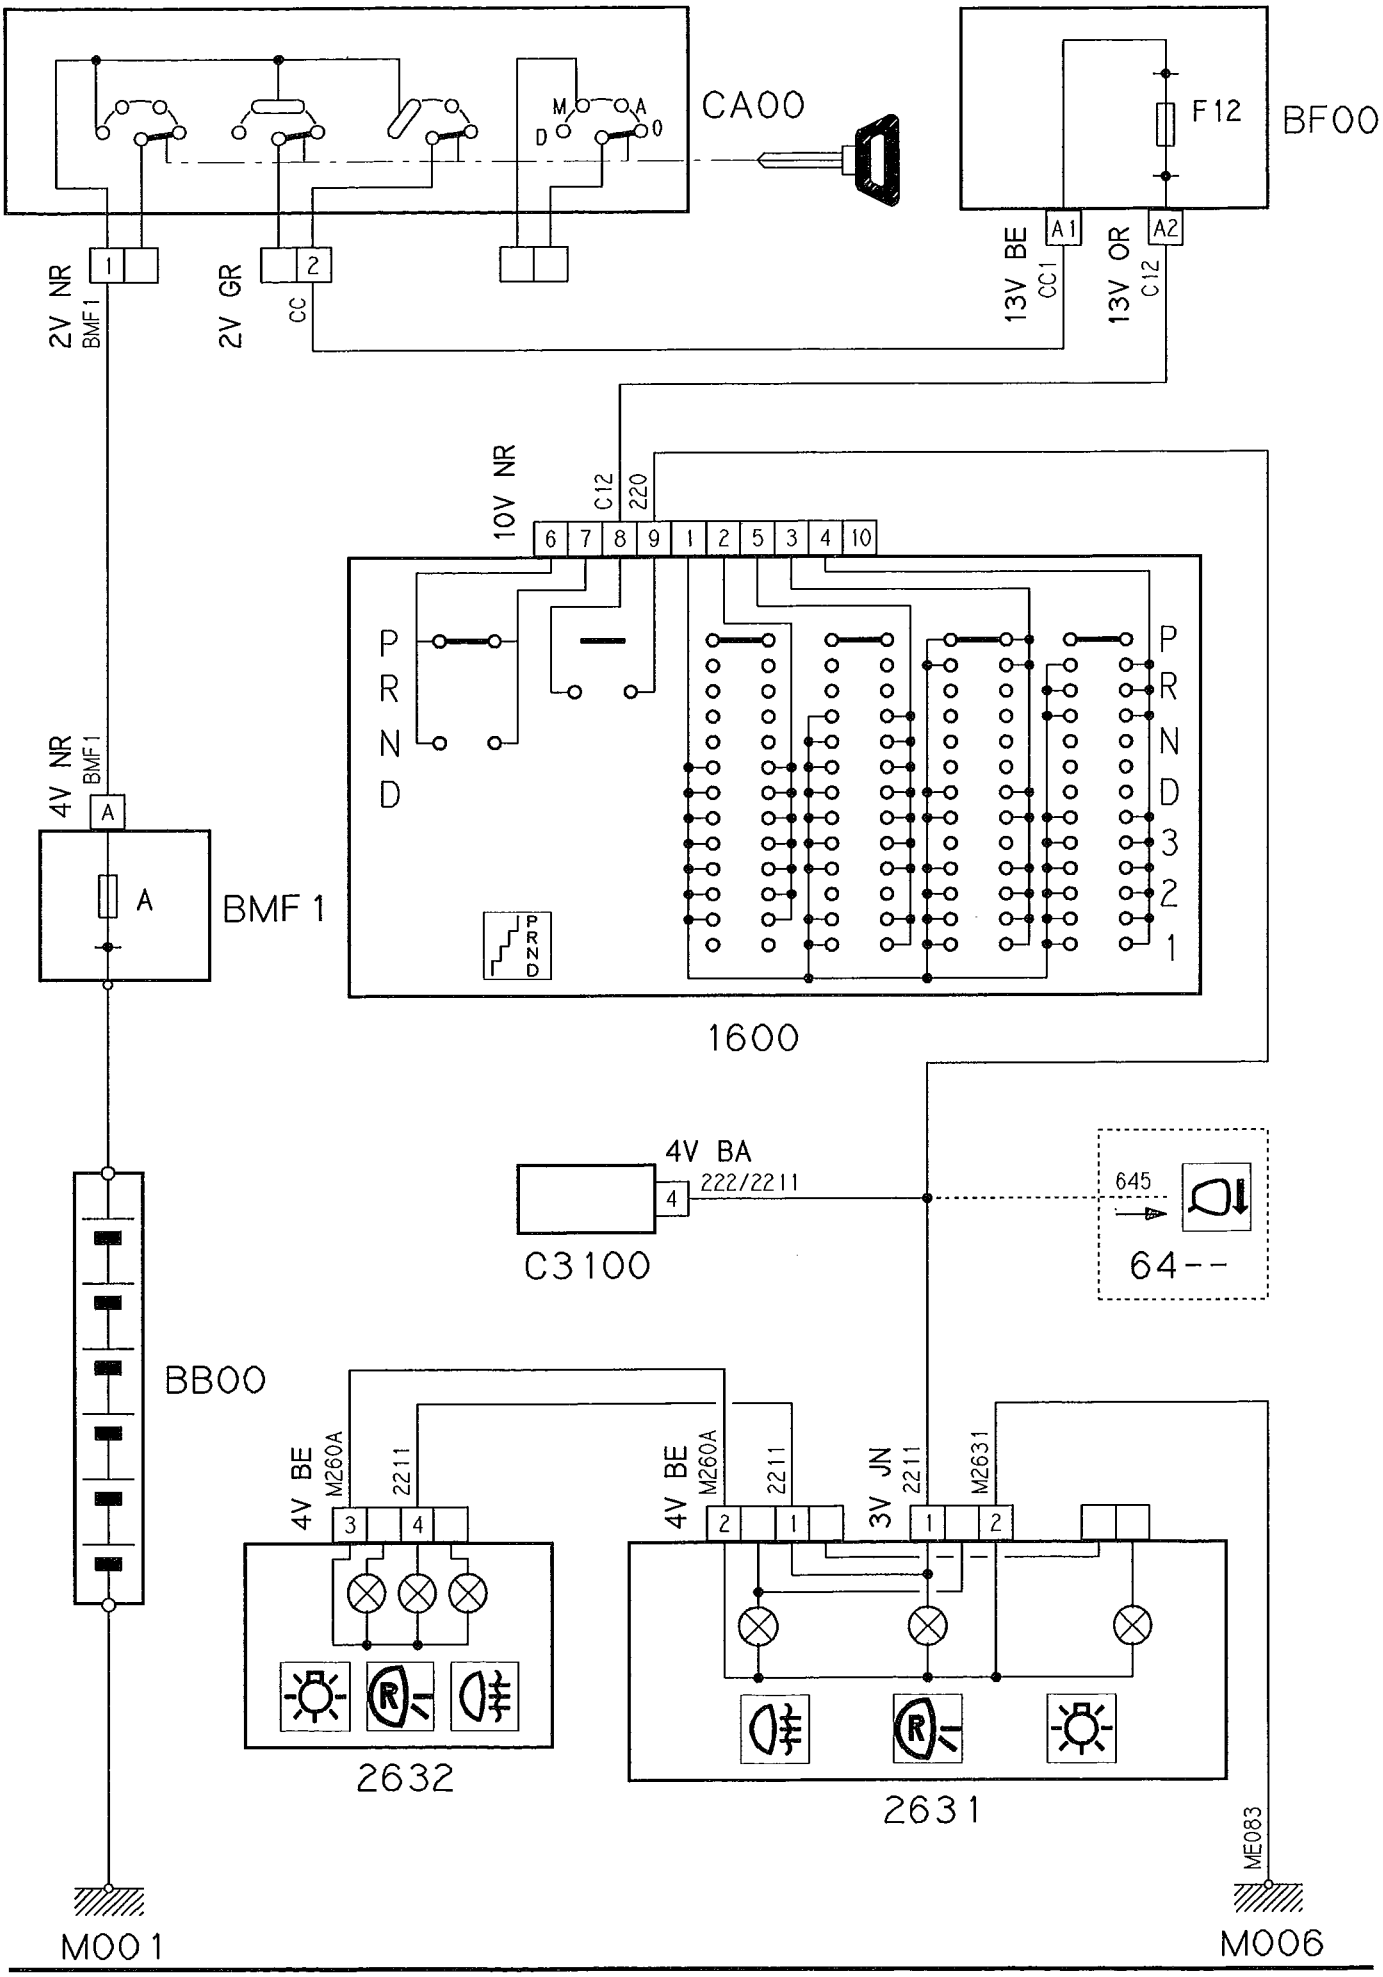

B
BMF1
1005

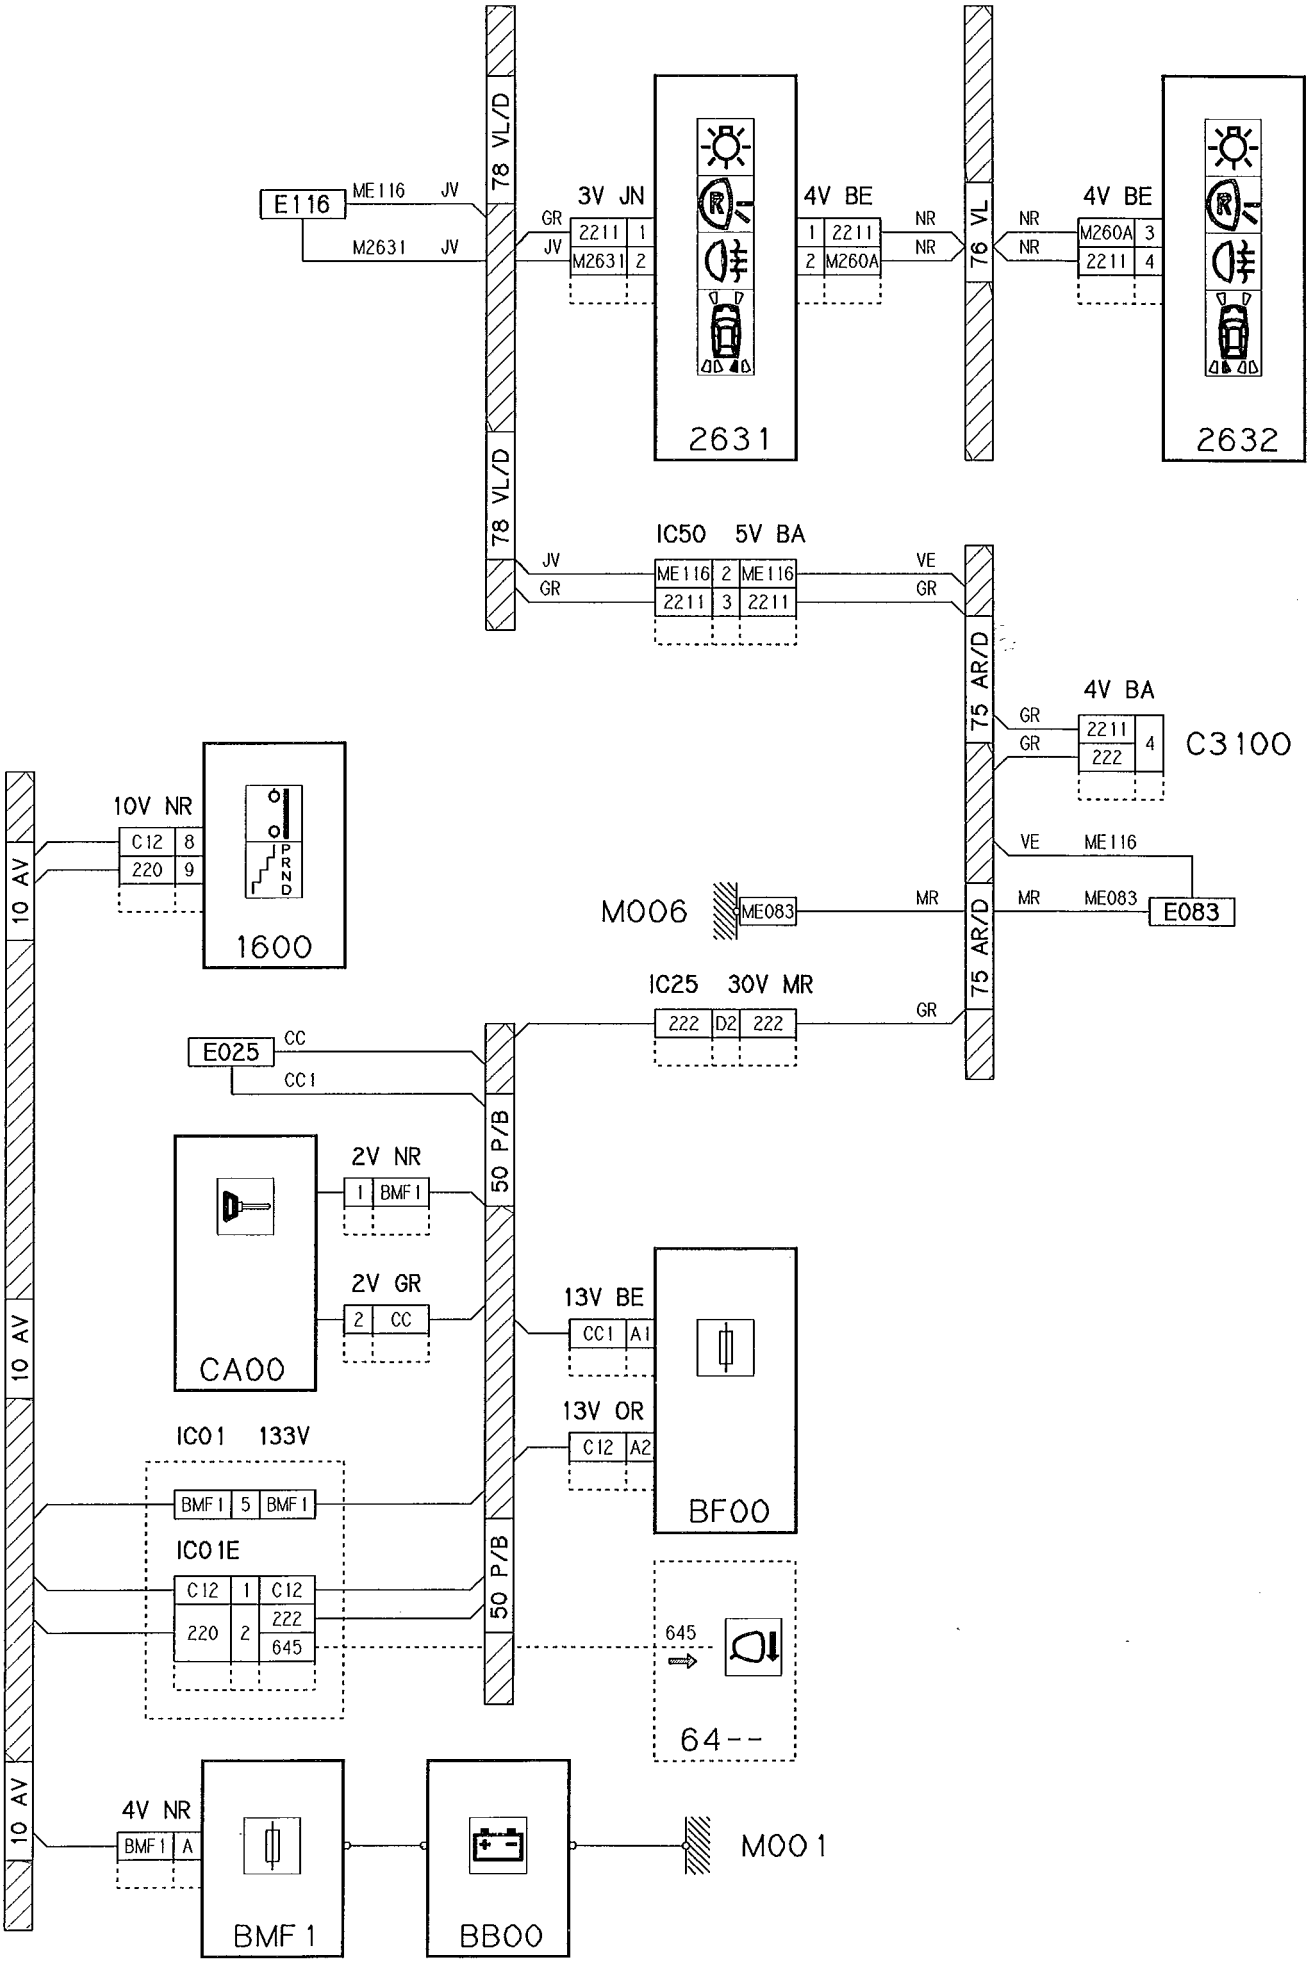

A
BB10
10V MR

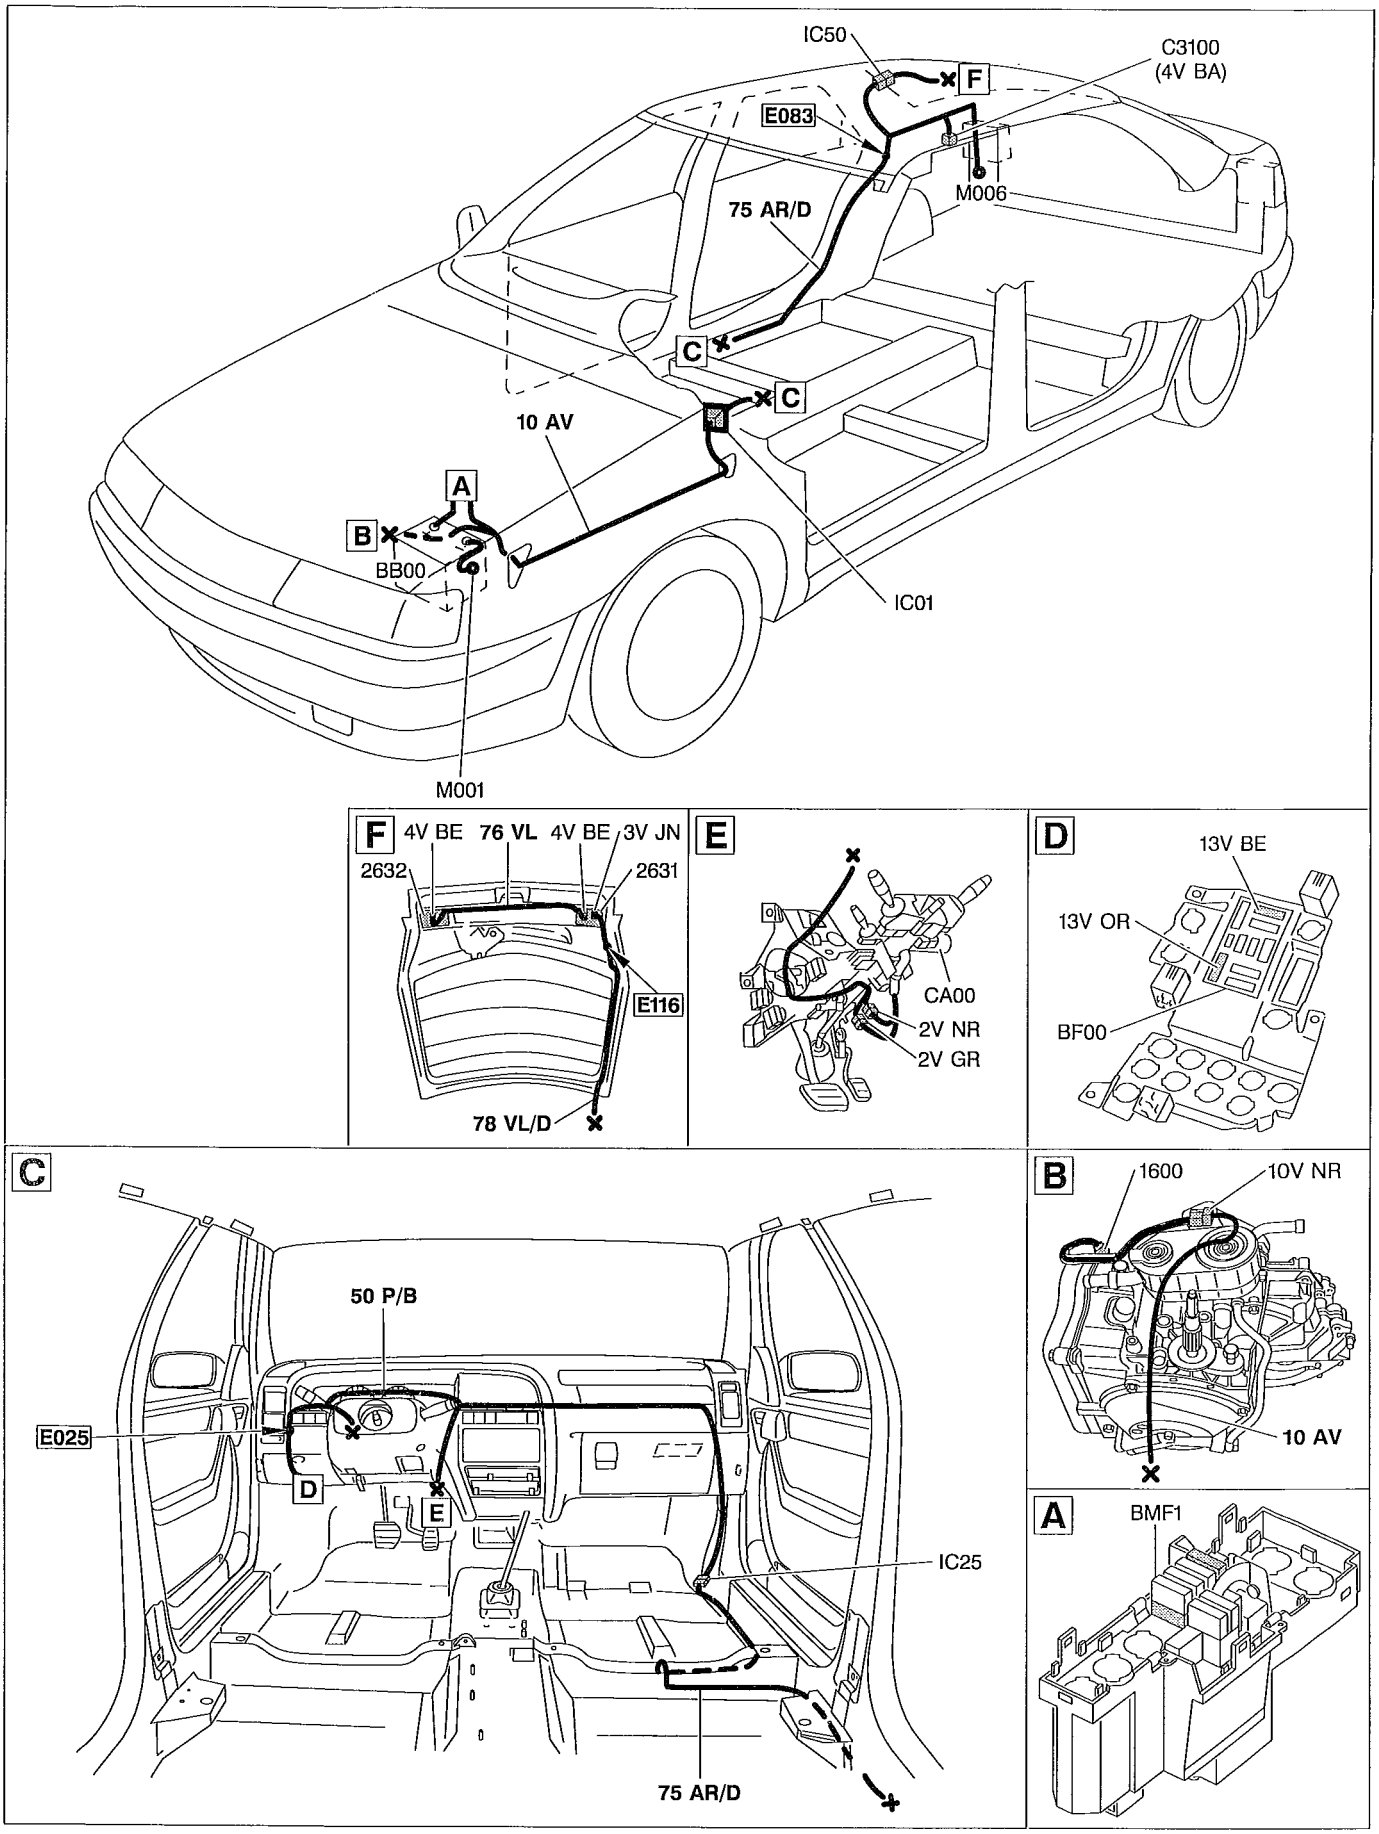

BF00
CA00
M
A
D
O
F12
A1
A2
13V BE
CC1
13V OR
C12
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
2V BA
220
C12A
2
1
2200
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M2631
1
2
2632
2631
ME083
M001
M006

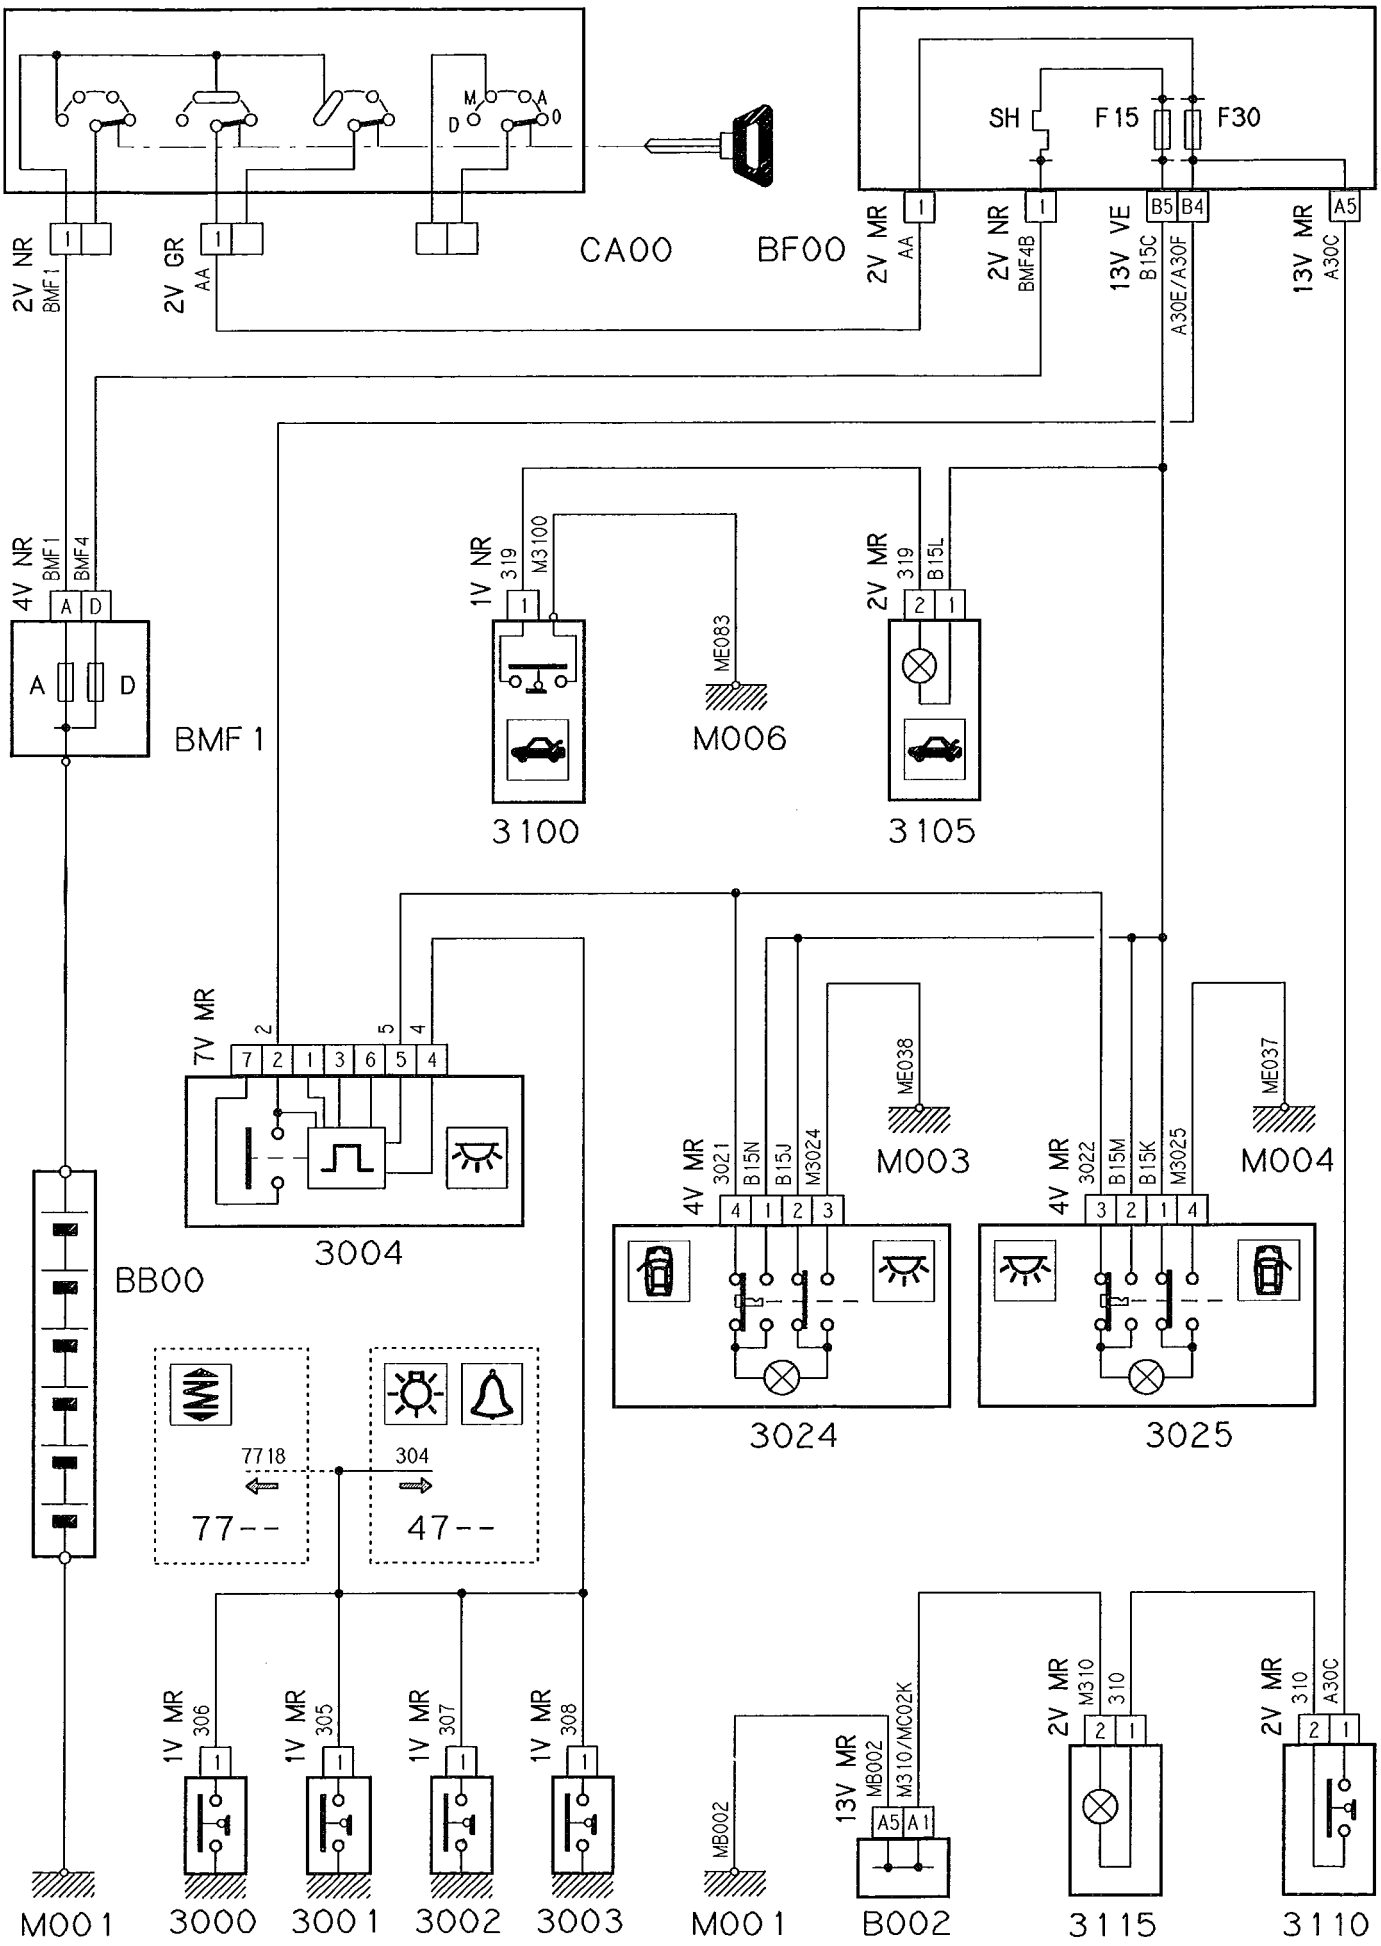

E116
ME116 JV
M2631 JV
78 VL/D
3V JN
GR
JV
2211 1
M2631 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
NR
NR
4V BE
M260A 3
2211 4
2632
78 VL/D
IC50 5V BA
JV
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
VE
GR
75 AR/D
2V BA
1 C12
2 220
2200
21 JN
ME116 VE
E083
ME083 MR
GR
GR
4V BA
2211 4
222
C3100
10 AV
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
M006
ME083
MR
75 AR/D
IC25 30V MR
222 D2 222
GR
E025
CC
CC1
50 P/B
2V NR
1 BMF1
2V GR
2 CC
CA00
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
BF00
10 AV
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
220 2 222
645
645
64--
10 AV
50 P/B
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001
10 AV

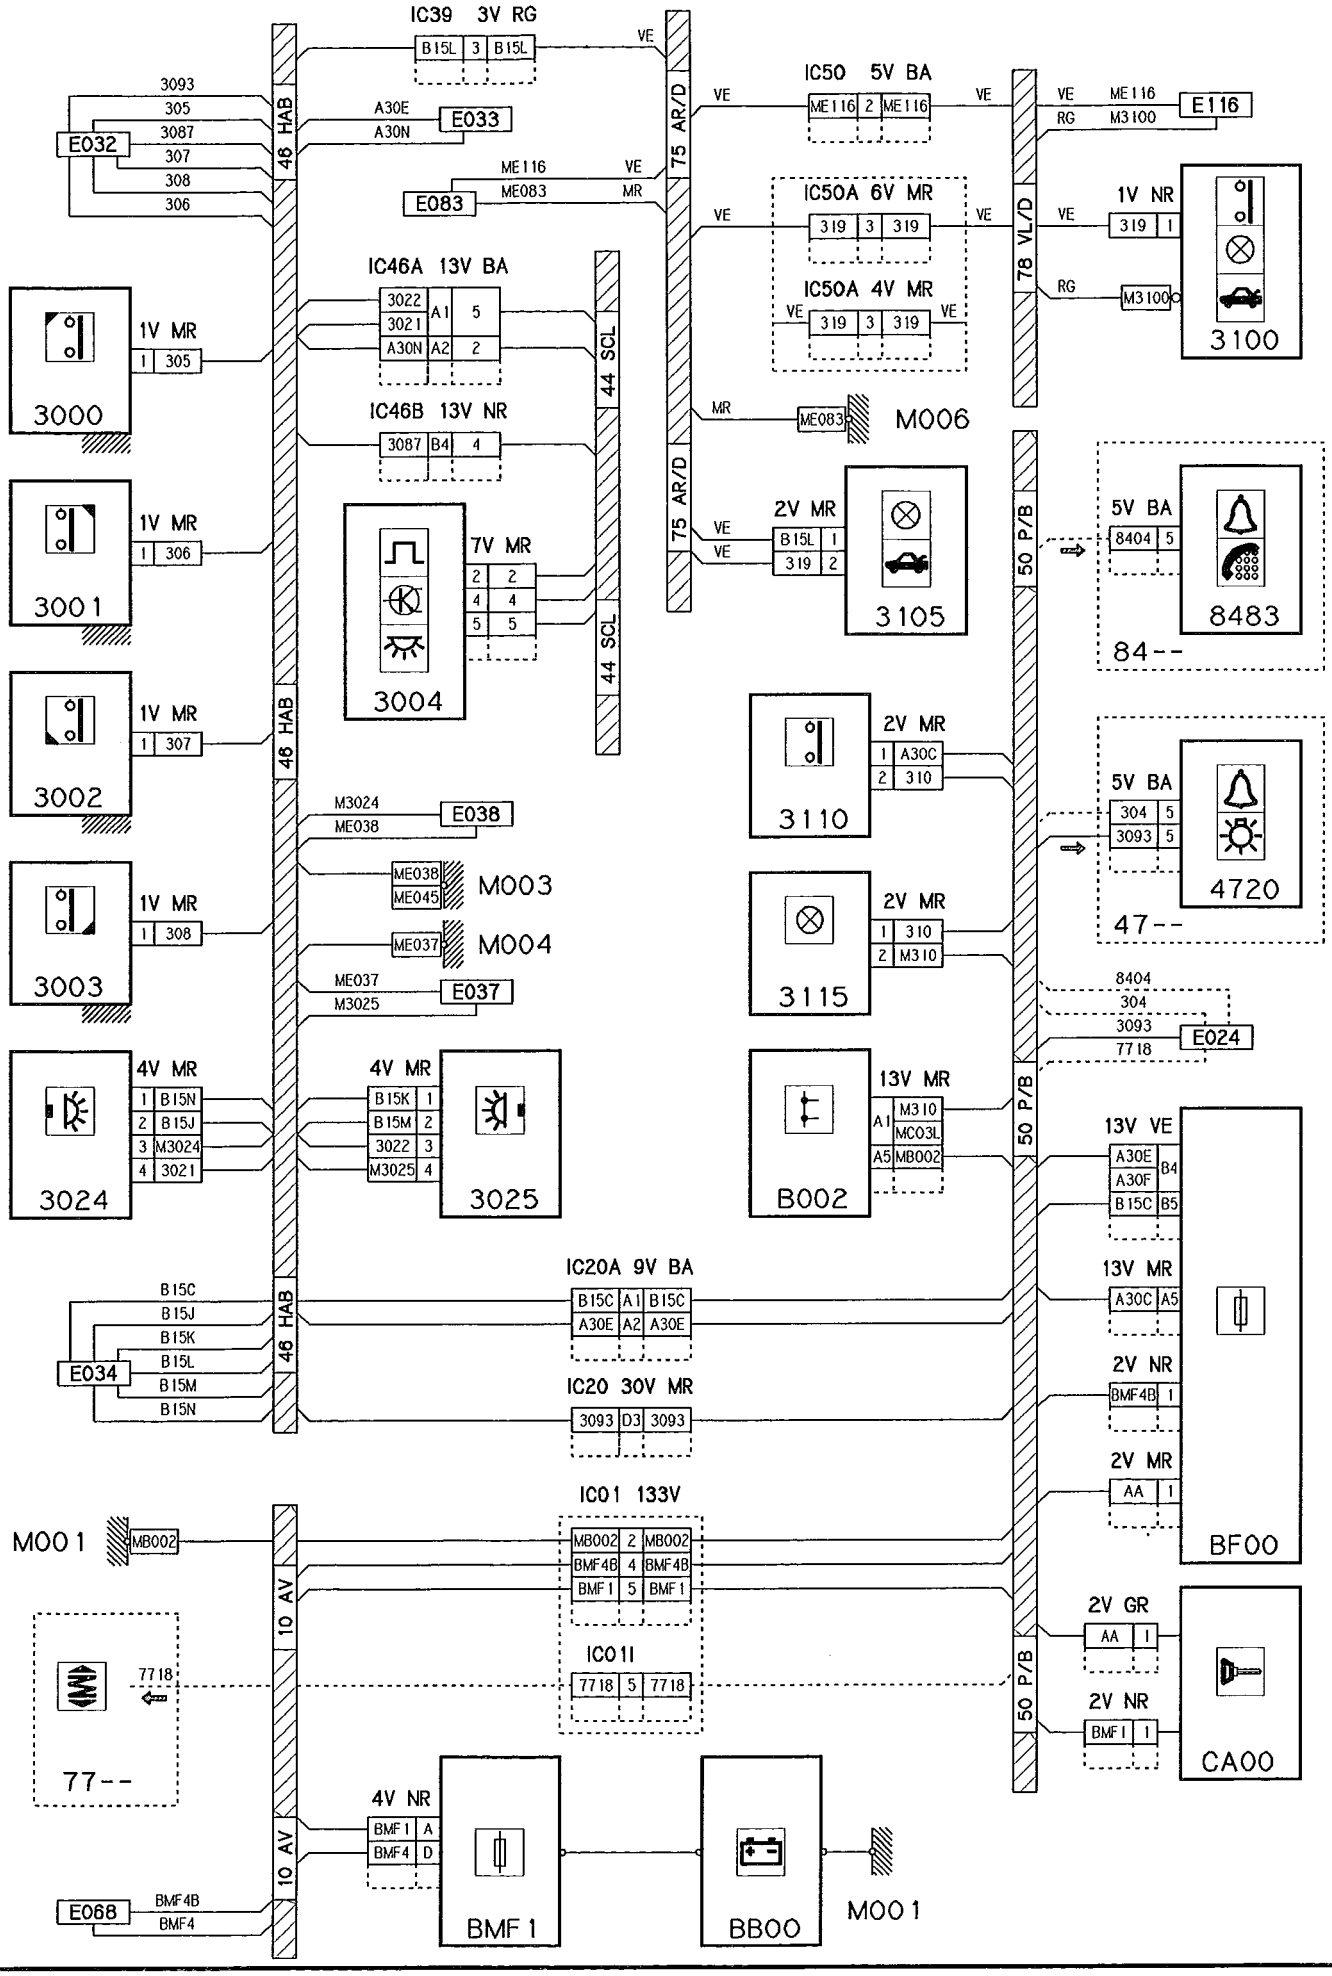

IC50
F
C3100
(4V BA)
E083
M006
75 AR/D
C
C
21 JN
10 AV
A
B
BB00
IC01
M001
IC02
F
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2632
2631
E116
78 VL/D
E
CA00
2V NR
2V GR
D
13V BE
13V OR
BF00
C
50 P/B
E025
D
E
IC25
75 AR/D
B
2200
(2V BA)
A
BMF1

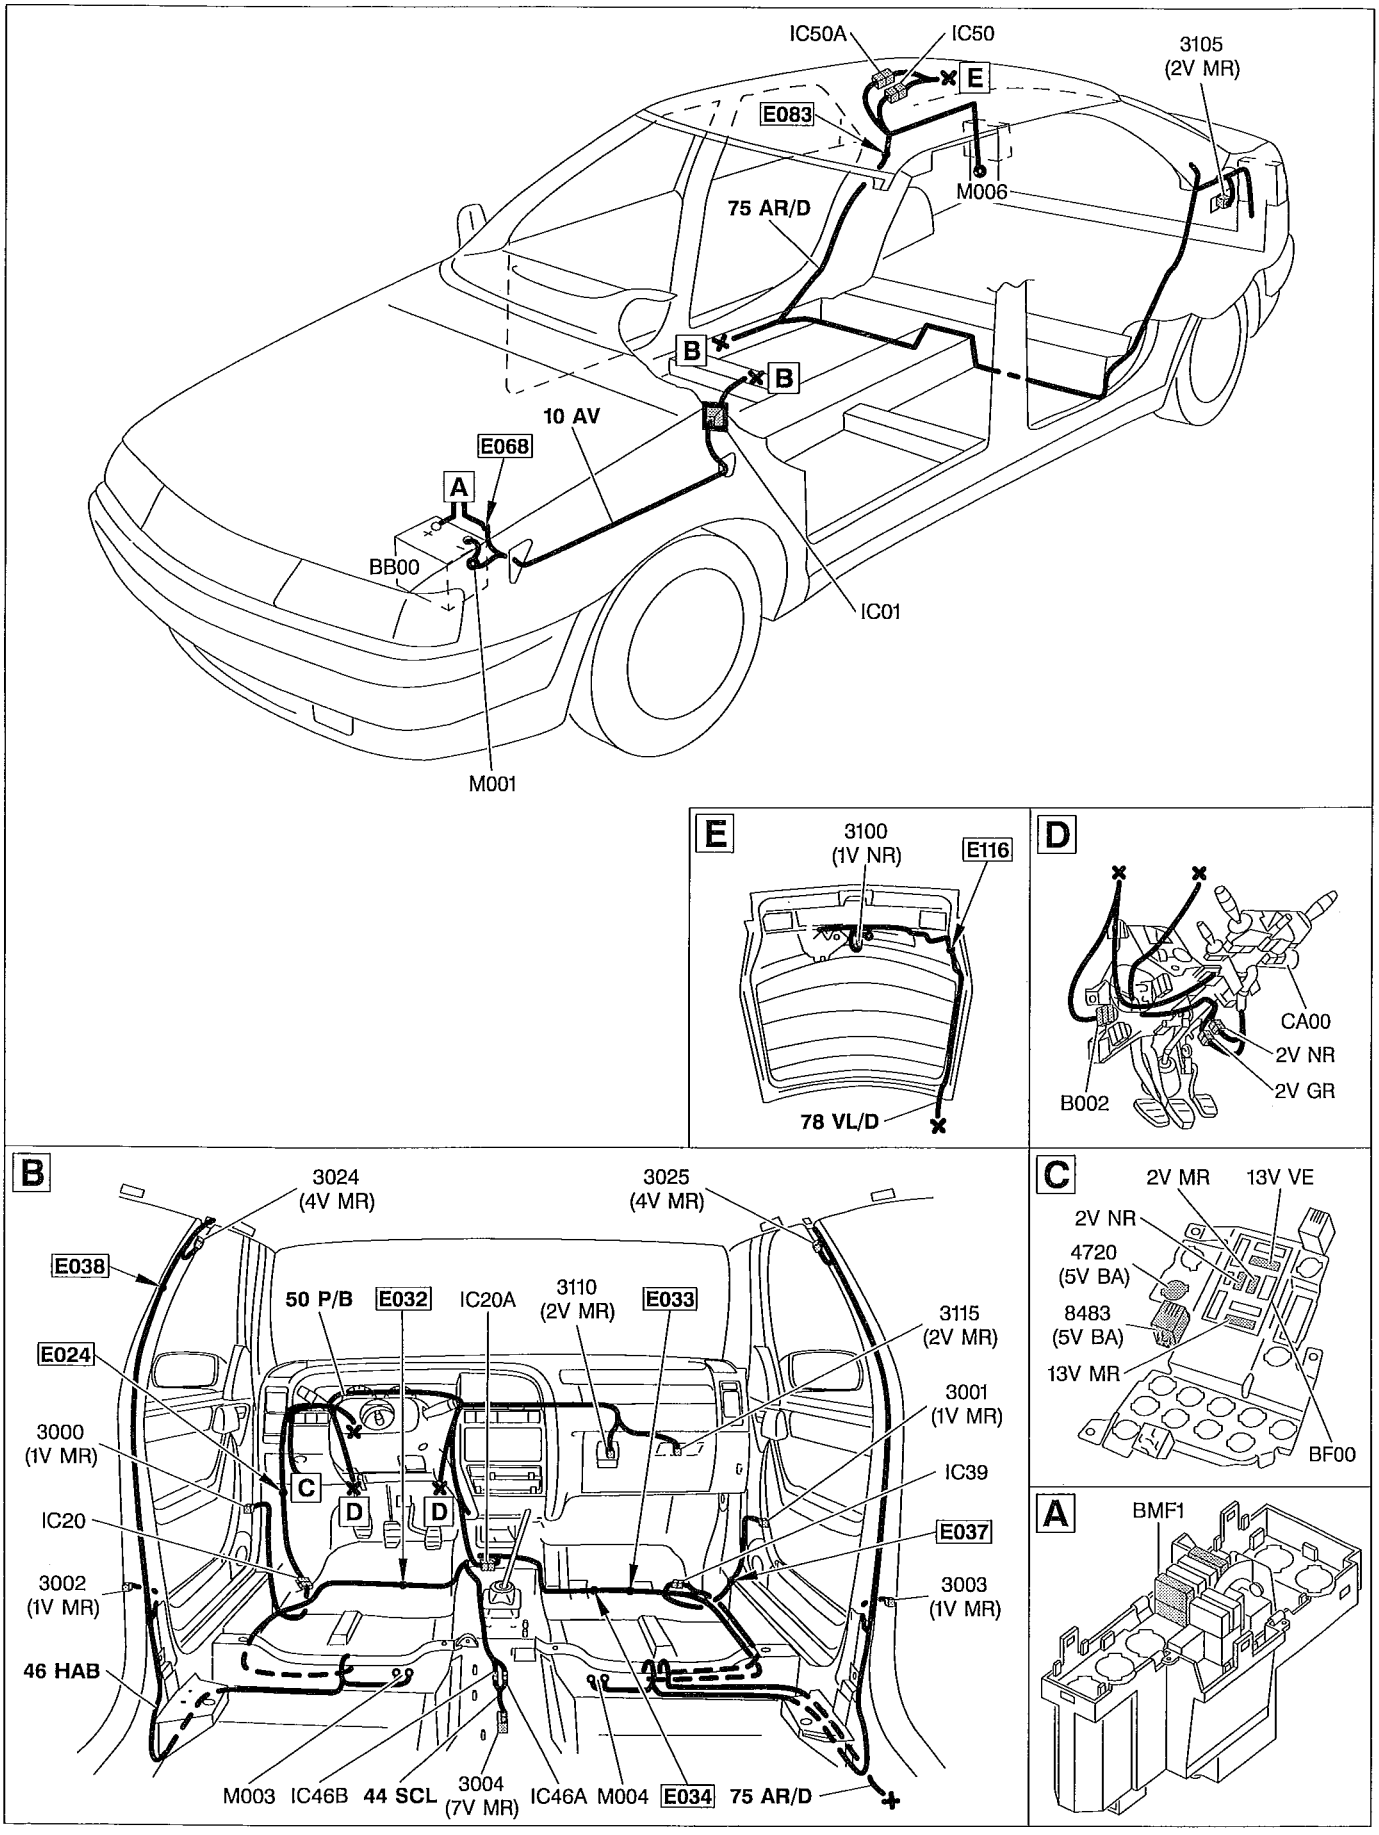

CA00
BF00
F12
M
A
D
0
2V NR
BMF1
1
2V GR
2
CC
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12
A2
10V NR
C12
220
6 7 8 9 1 2 5 3 4 10
P
R
N
D
P
R
N
D
3
2
1
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
1600
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M2631
1
2
2631
ME083
M001
M006

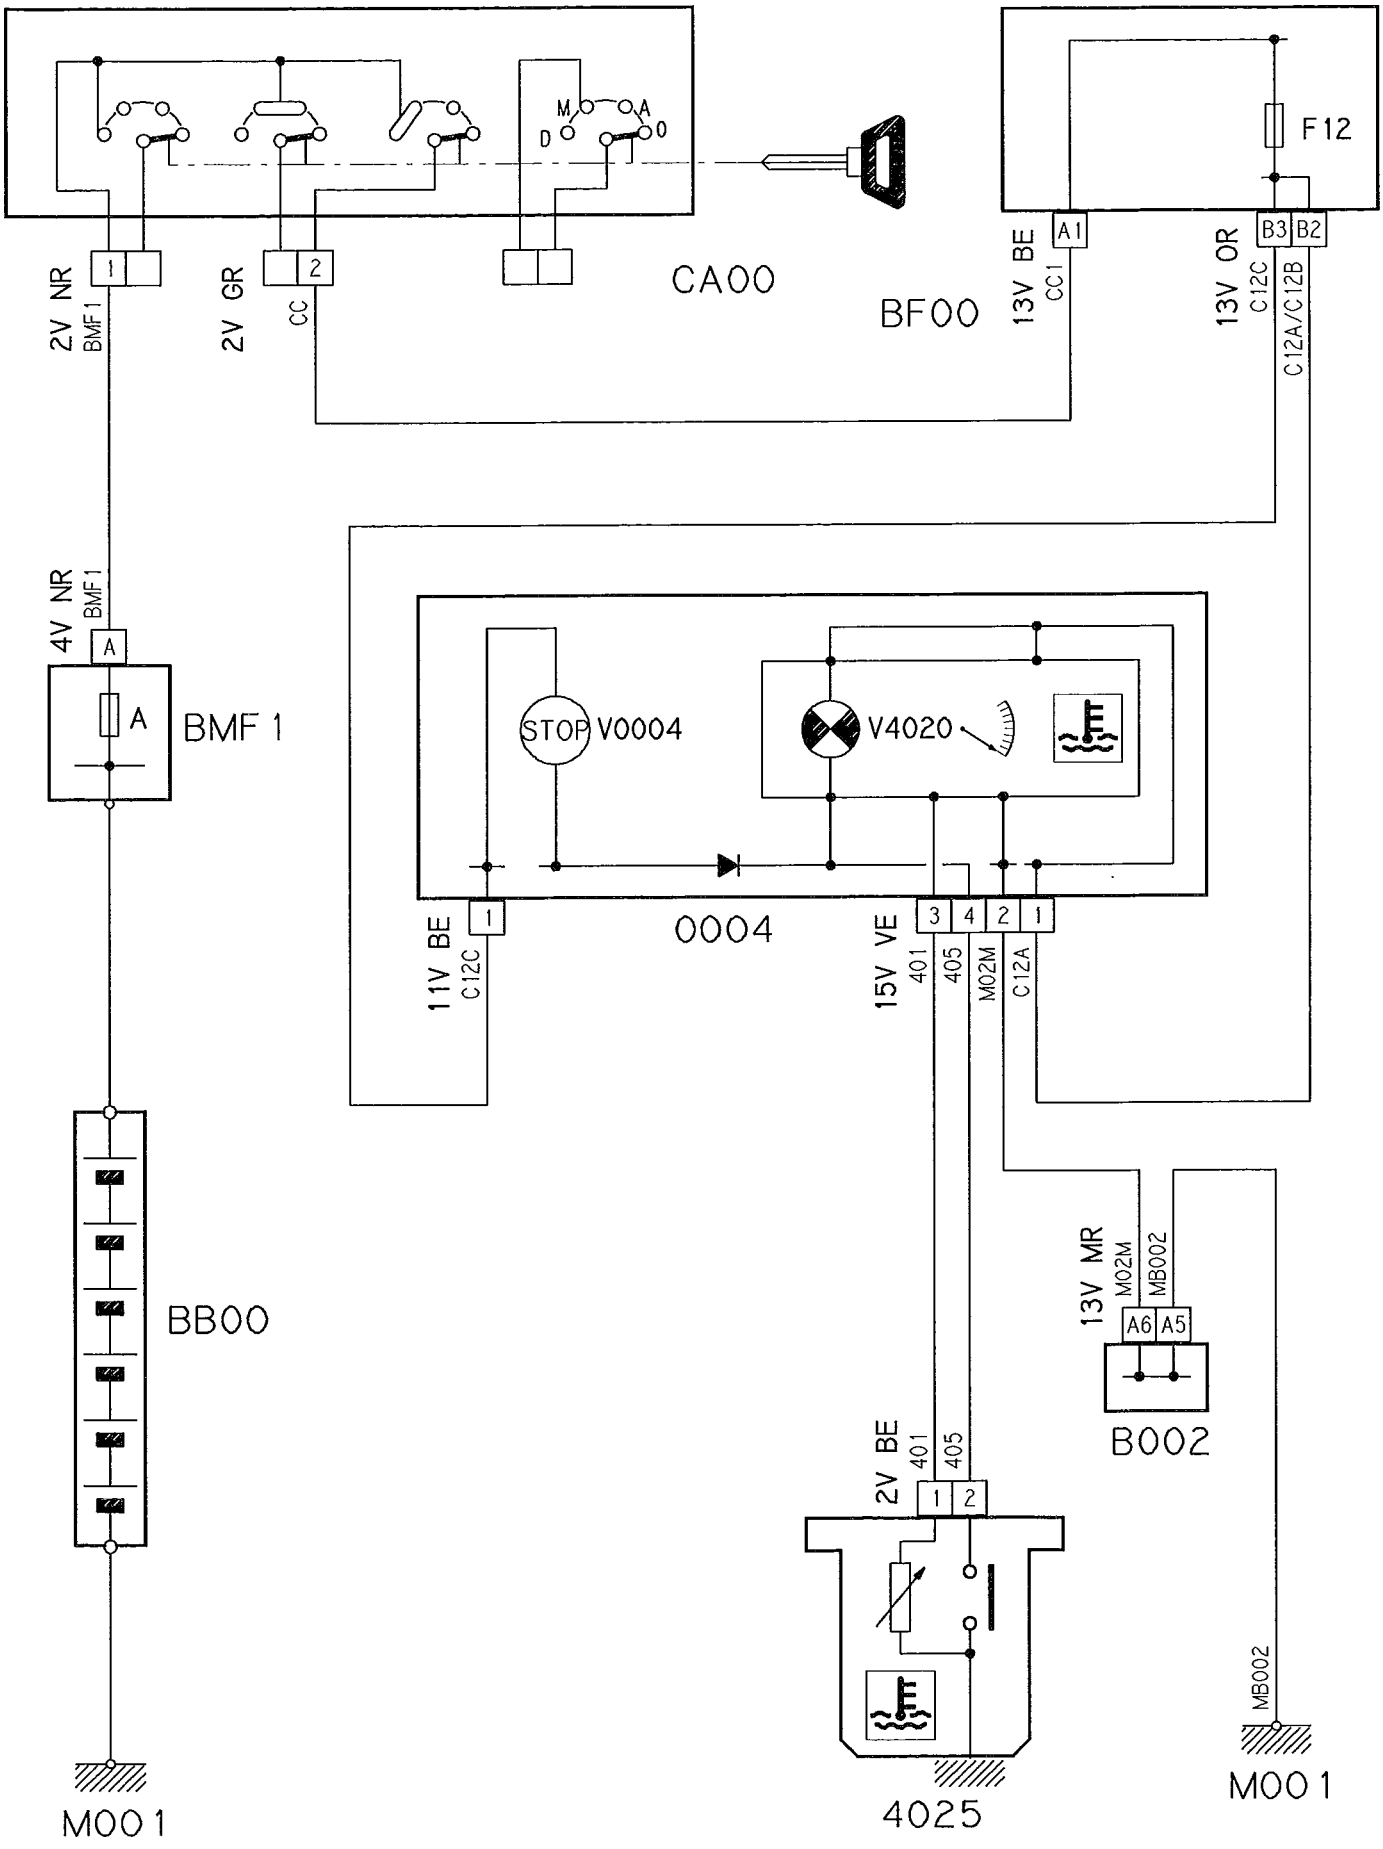

E116
ME116 JV
M2631 JV
78 VL/D
3V JN
GR 2211 1
JV M2631 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR NR
76 VL
NR NR
4V BE
M260A 3
2211 4
2632
78 VL/D
IC50 5V BA
JV ME116 2 ME116
GR 2211 3 2211
VE GR
75 AR/D
4V BA
GR 2211 4
GR 222
C3100
VE ME116
MR ME083
E083
M006
ME083 MR
75 AR/D
IC25 30V MR
222 D2 222
GR
10 AV
10V NR
C12 8
220 9
P R N D
1600
E025
CC
CC1
50 P/B
2V NR
1 BMF1
2V GR
2 CC
CA00
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
BF00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
220 2 222
645
645
64--
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

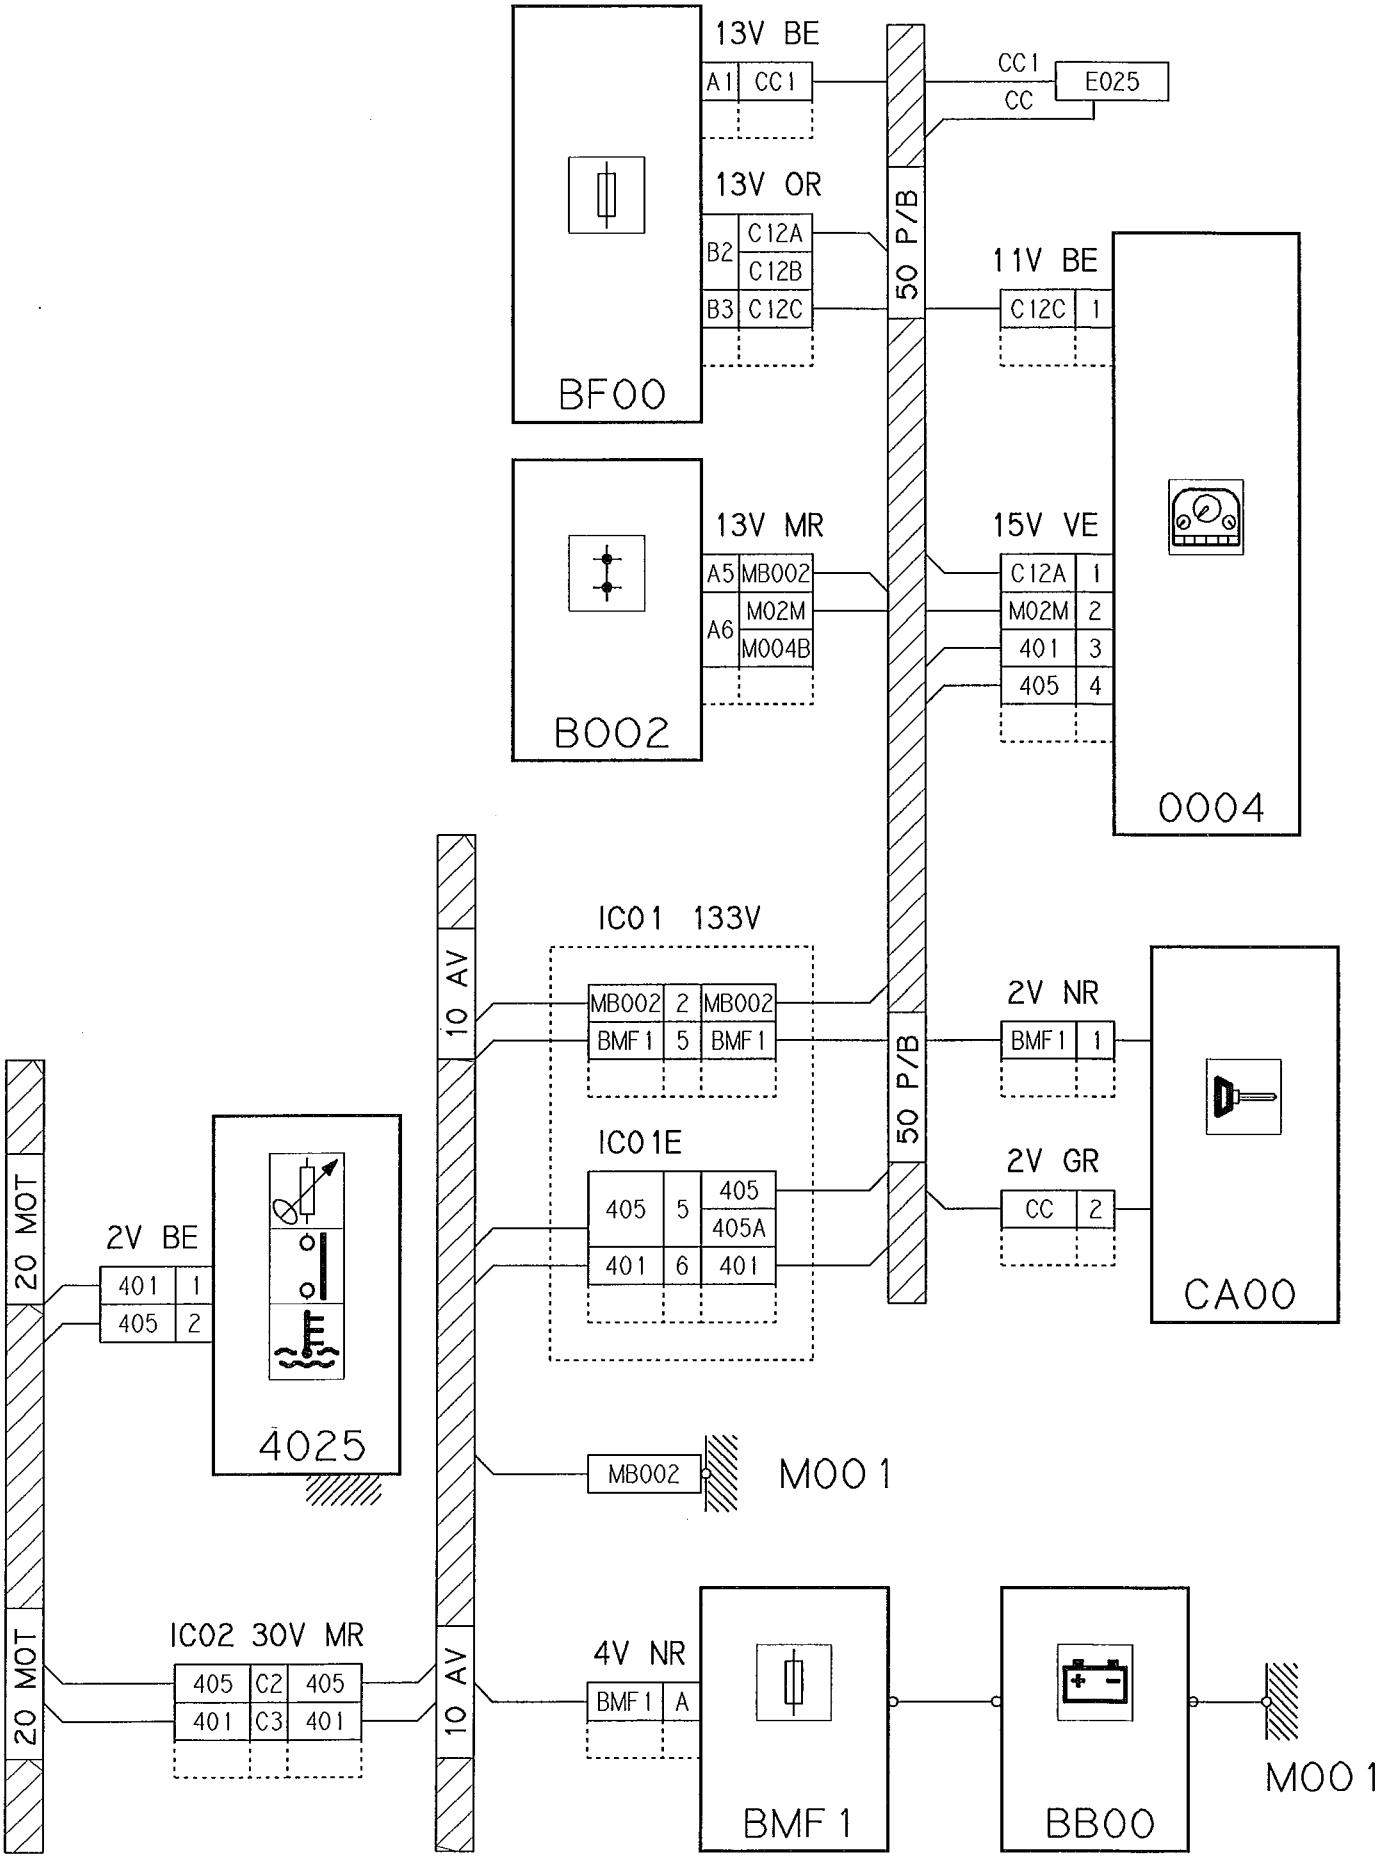

IC50
F
C3100
(4V BA)
E083
M006
75 AR/D
C
C
10 AV
A
B
BB00
IC01
M001
F
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2632
2631
E116
78 VL/D
E
CA00
2V NR
2V GR
D
13V BE
13V OR
BF00
C
50 P/B
E025
D
E
IC25
75 AR/D
B
1600
10V NR
10 AV
A
BMF1

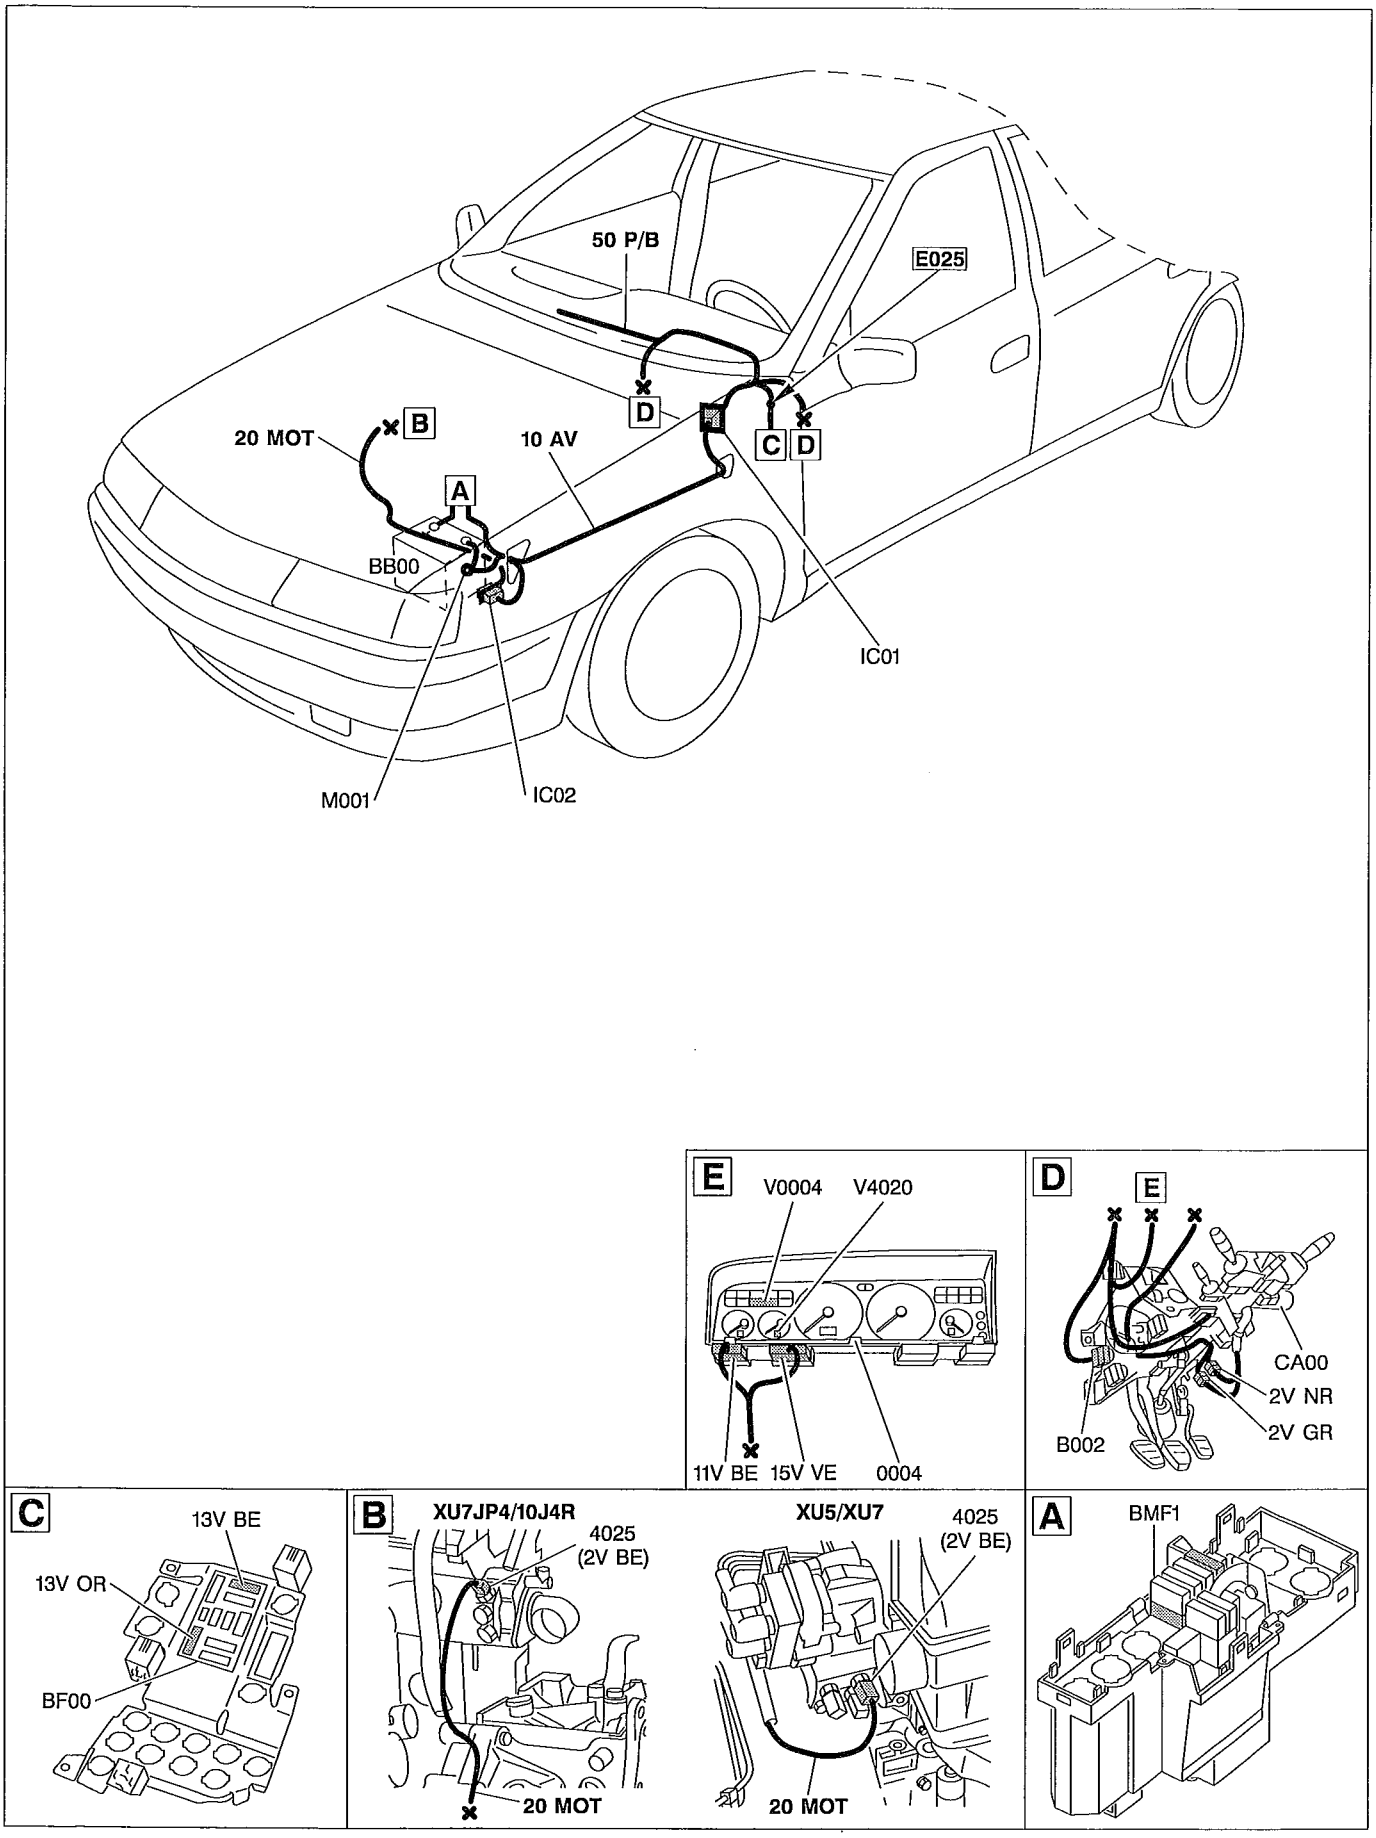

CA00
BF00
SH
F15
F30
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BMF4B
13V VE B15C
A30E/A30F
13V MR A30C
4V NR BMF1 BMF4
BMF 1
1V NR 319 M3100
ME083
M006
3100
2V MR 319 B15L
3105
7V MR
3004
BB00
4V MR 3021 B15N B15J M3024
ME038
M003
3024
4V MR 3022 B15M B15K M3025
ME037
M004
3025
7718
304
77--
47--
1V MR 306
1V MR 305
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
M001
MB002
13V MR MB002 M310/MC02K
B002
2V MR M310 310
3115
2V MR 310 A30C
3110

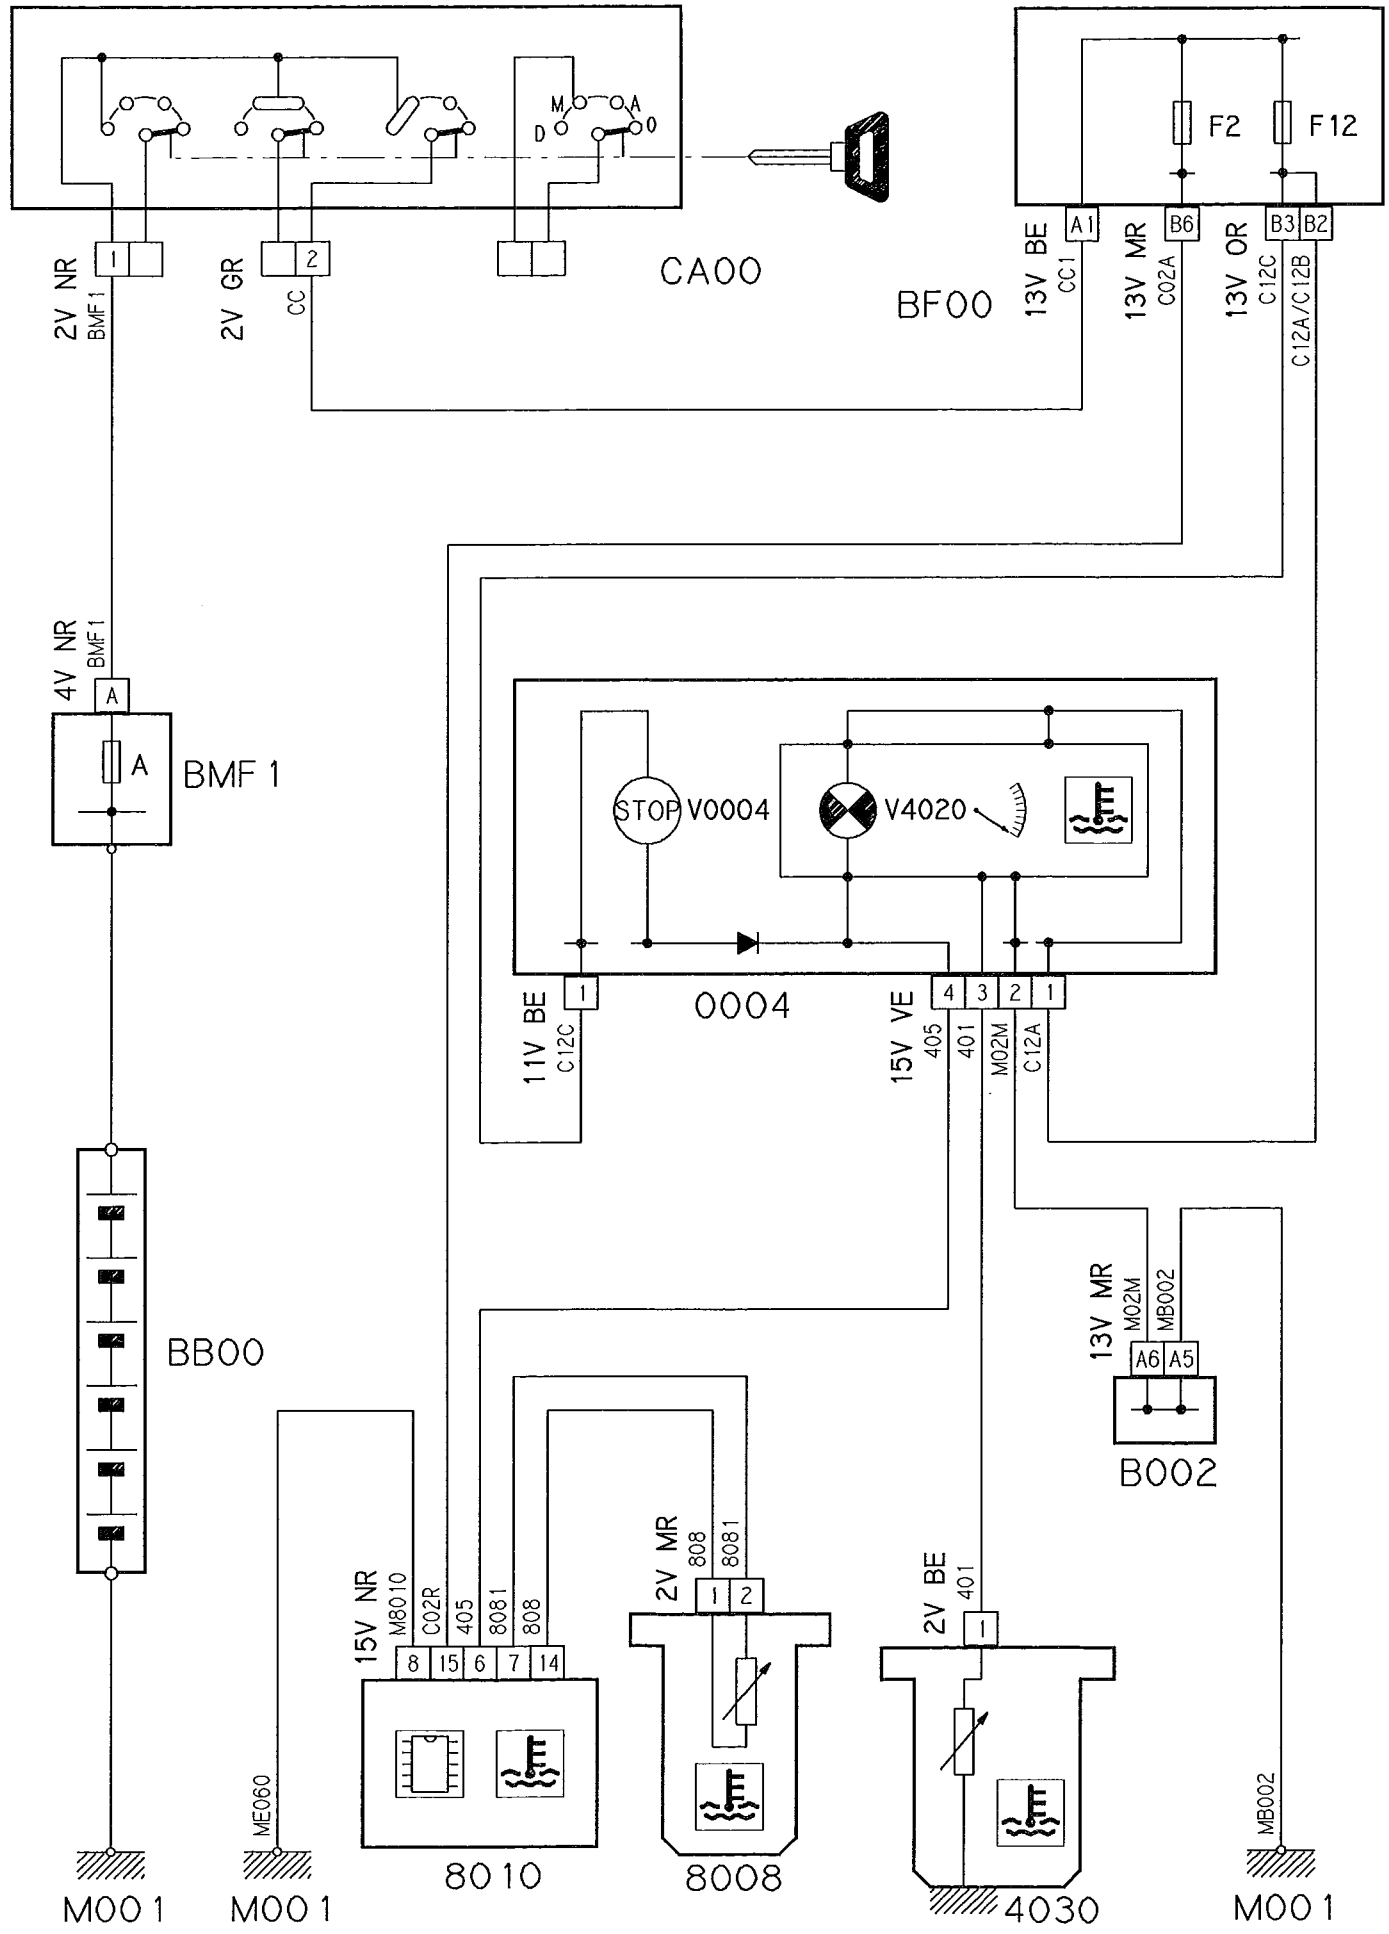

IC39 3V RG
B15L 3 B15L
VE
3093
305
3087
307
308
306
E032
46 HAB
A30E
A30N
E033
ME116
ME083
E083
75 AR/D
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
IC50A 6V MR
319 3 319
IC50A 4V MR
319 3 319
78 VL/D
ME116
M3100
E116
1V NR
319 1
3100
IC46A 13V BA
3022 A1 5
3021 A2 2
A30N
44 SCL
IC46B 13V NR
3087 B4 4
1V MR
1 305
3000
1 306
3001
1 307
3002
1 308
3003
7V MR
2 2
4 4
5 5
3004
ME083
M006
2V MR
B15L 1
319 2
3105
50 P/B
5V BA
8404 5
8483
84--
2V MR
1 A30C
2 310
3110
5V BA
304 5
3093 5
4720
47--
M3024
ME038
E038
ME038
ME045
M003
ME037
M004
ME037
M3025
E037
2V MR
1 310
2 M310
3115
8404
304
3093
7718
E024
4V MR
1 B15N
2 B15J
3 M3024
4 3021
3024
4V MR
B15K 1
B15M 2
3022 3
M3025 4
3025
13V MR
A1 M310
MC03L
A5 MB002
B002
13V VE
A30E B4
A30F
B15C B5
13V MR
A30C A5
2V NR
BMF4B 1
2V MR
AA 1
BF00
B15C
B15J
B15K
B15L
B15M
B15N
E034
IC20A 9V BA
B15C A1 B15C
A30E A2 A30E
IC20 30V MR
3093 D3 3093
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
IC011
7718 5 7718
M001
MB002
10 AV
7718
77--
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M001
E068
BMF4B
BMF4

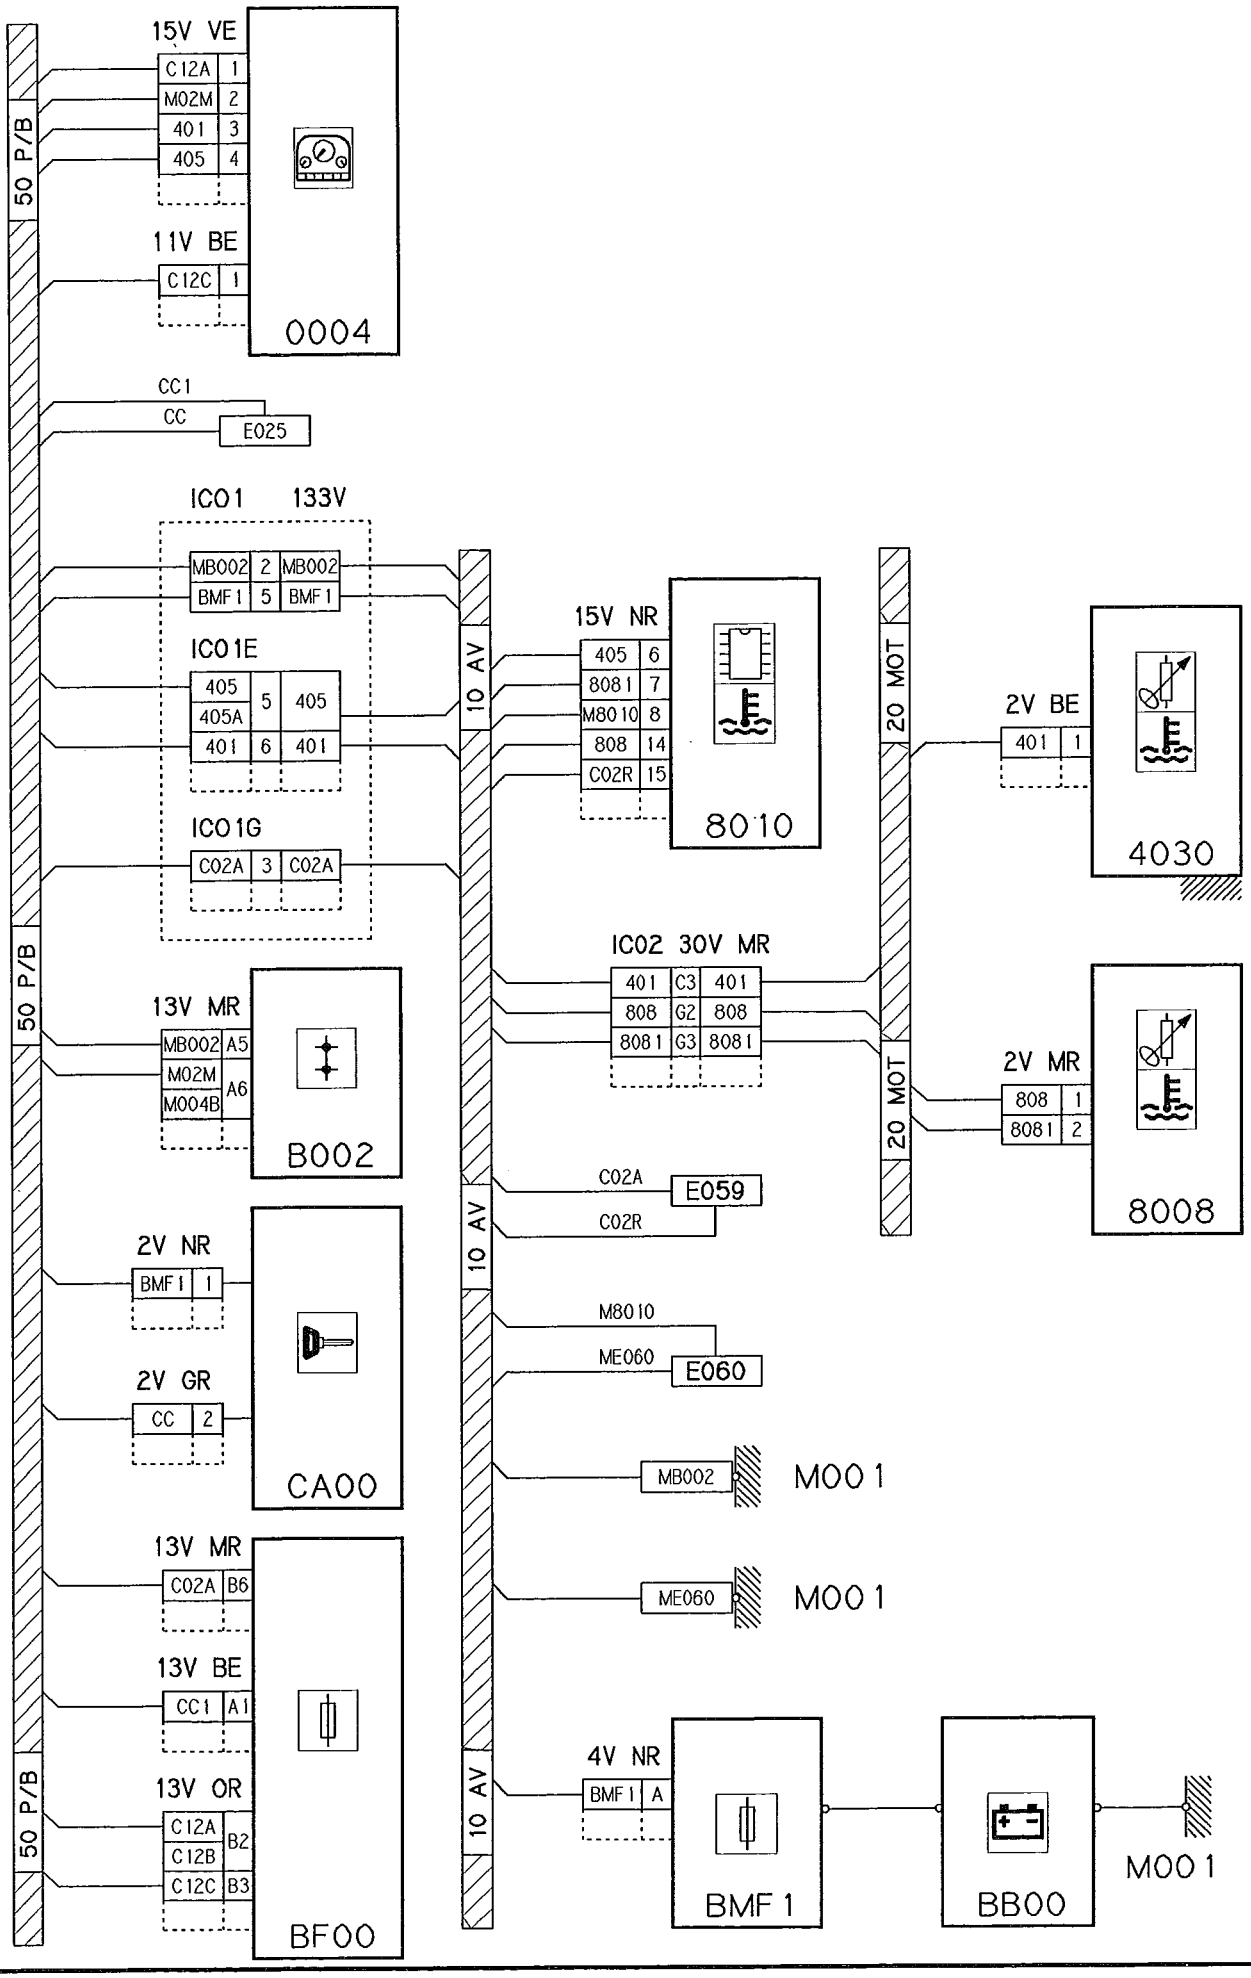

IC50A
IC50
E
3105
(2V MR)
E083
M006
75 AR/D
B
B
10 AV
E068
A
BB00
IC01
M001
E
3100
(1V NR)
E116
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
3024
(4V MR)
3025
(4V MR)
E038
50 P/B
E032
IC20A
3110
(2V MR)
E033
3115
(2V MR)
E024
3001
(1V MR)
3000
(1V MR)
C
D
D
IC39
IC20
E037
3002
(1V MR)
3003
(1V MR)
46 HAB
M003
IC46B
44 SCL
3004
(7V MR)
IC46A
M004
E034
75 AR/D
C
2V MR
13V VE
2V NR
4720
(5V BA)
8483
(5V BA)
13V MR
BF00
A
BMF1

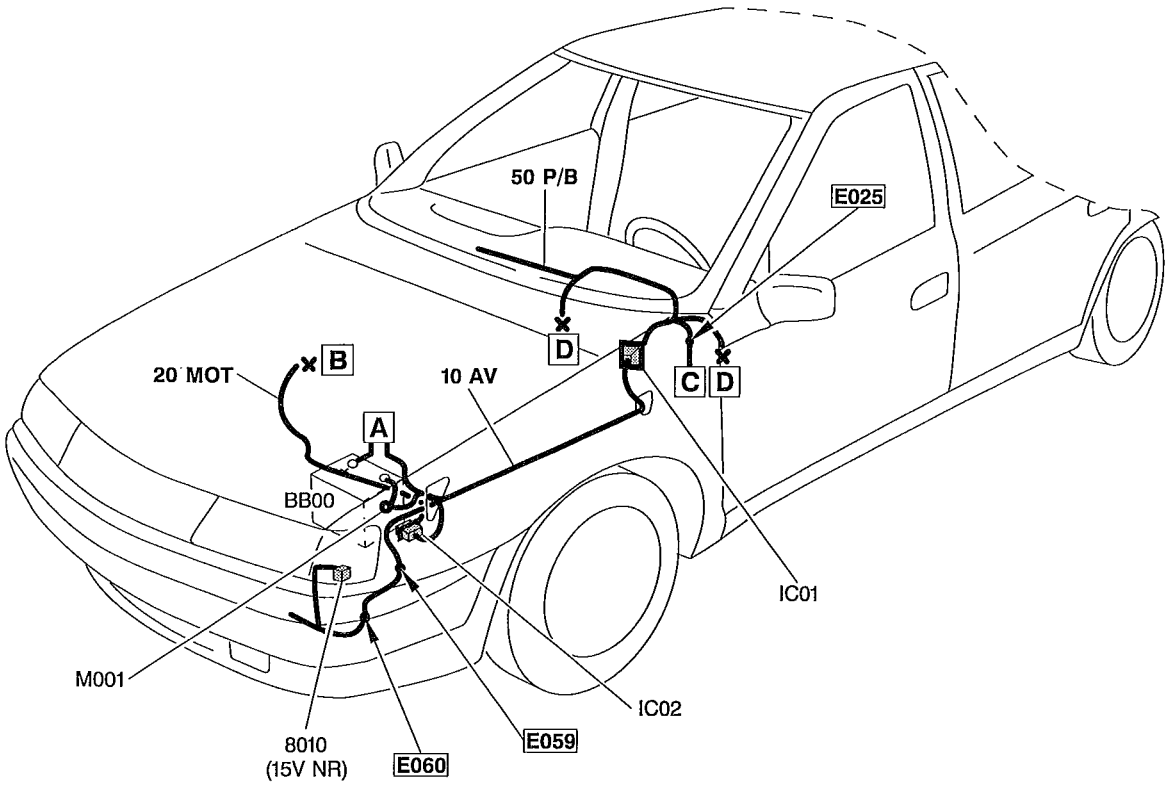

M
A
D
O
CA00
BF00
F12
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12C
C12A/C12B
B3
B2
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
STOP V0004
V4020
0004
11V BE
C12C
15V VE
401
405
M02M
C12A
3
4
2
1
BB00
13V MR
M02M
MB002
A6
A5
B002
2V BE
401
405
1
2
MB002
M001
4025
M001

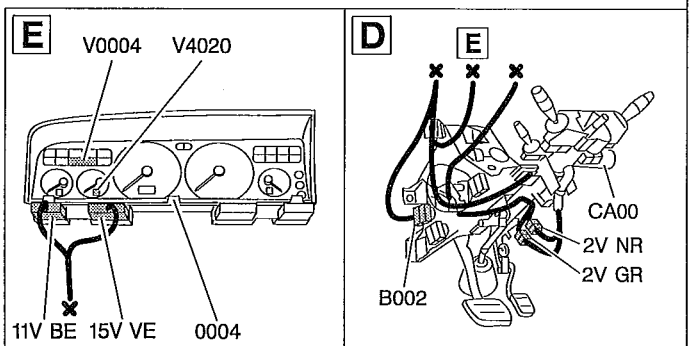

BF00
13V BE
A1 CC1
13V OR
B2 C12A
C12B
B3 C12C
CC1
CC
E025
50 P/B
11V BE
C12C 1
0004
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M02M
M004B
15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
10 AV
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
405 5 405
405A
401 6 401
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
20 MOT
2V BE
401 1
405 2
4025
MB002
M001
IC02 30V MR
405 C2 405
401 C3 401
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001


50 P/B
E025
D
20 MOT
B
10 AV
C
D
A
BB00
IC01
M001
IC02
E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
C
13V BE
13V OR
BF00
B
XU7JP4/10J4R
4025
(2V BE)
20 MOT
XU5/XU7
4025
(2V BE)
20 MOT
A
BMF1



CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V OR
C12C
C12A/C12B
4V NR
BMF1
A
BMF 1
STOP V0004
V4020
0004
11V BE
C12C
15V VE
405
401
M02M
C12A
BB00
13V MR
M02M
MB002
A6 A5
B002
15V NR
M8010
C02R
405
8081
808
2V MR
808
8081
2V BE
401
ME060
MB002
8010
8008
4030
M001
M001
M001

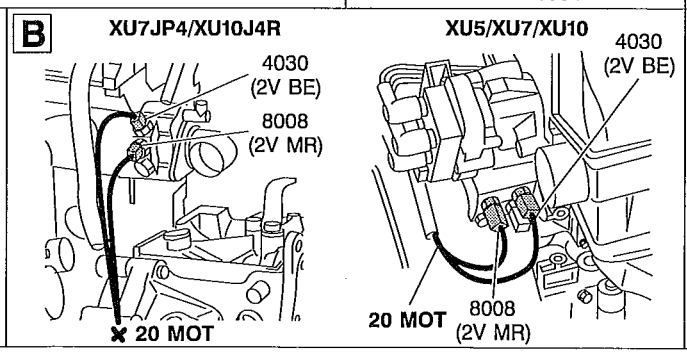

50 P/B
50 P/B
50 P/B
50 P/B
15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C12C 1
0004
CC1
CC
E025
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
ICO1E
405 5 405
405A
401 6 401
ICO1G
C02A 3 C02A
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
B002
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
13V MR
C02A B6
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12A
C12B B2
C12C B3
BF00
10 AV
10 AV
10 AV
15V NR
405 6
8081 7
M8010 8
808 14
C02R 15
8010
IC02 30V MR
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
C02A
C02R
E059
M8010
ME060
E060
MB002
M001
ME060
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
20 MOT
20 MOT
2V BE
401 1
4030
2V MR
808 1
8081 2
8008
BB00
M001

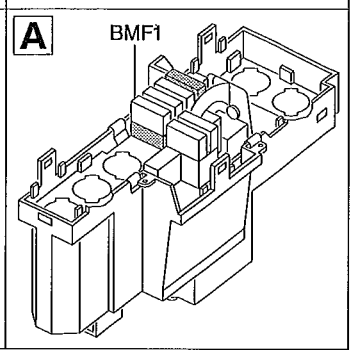

50 P/B
E025
D
20 MOT
B
10 AV
C
D
A
BB00
IC01
M001
IC02
8010
(15V NR)
E060
E059

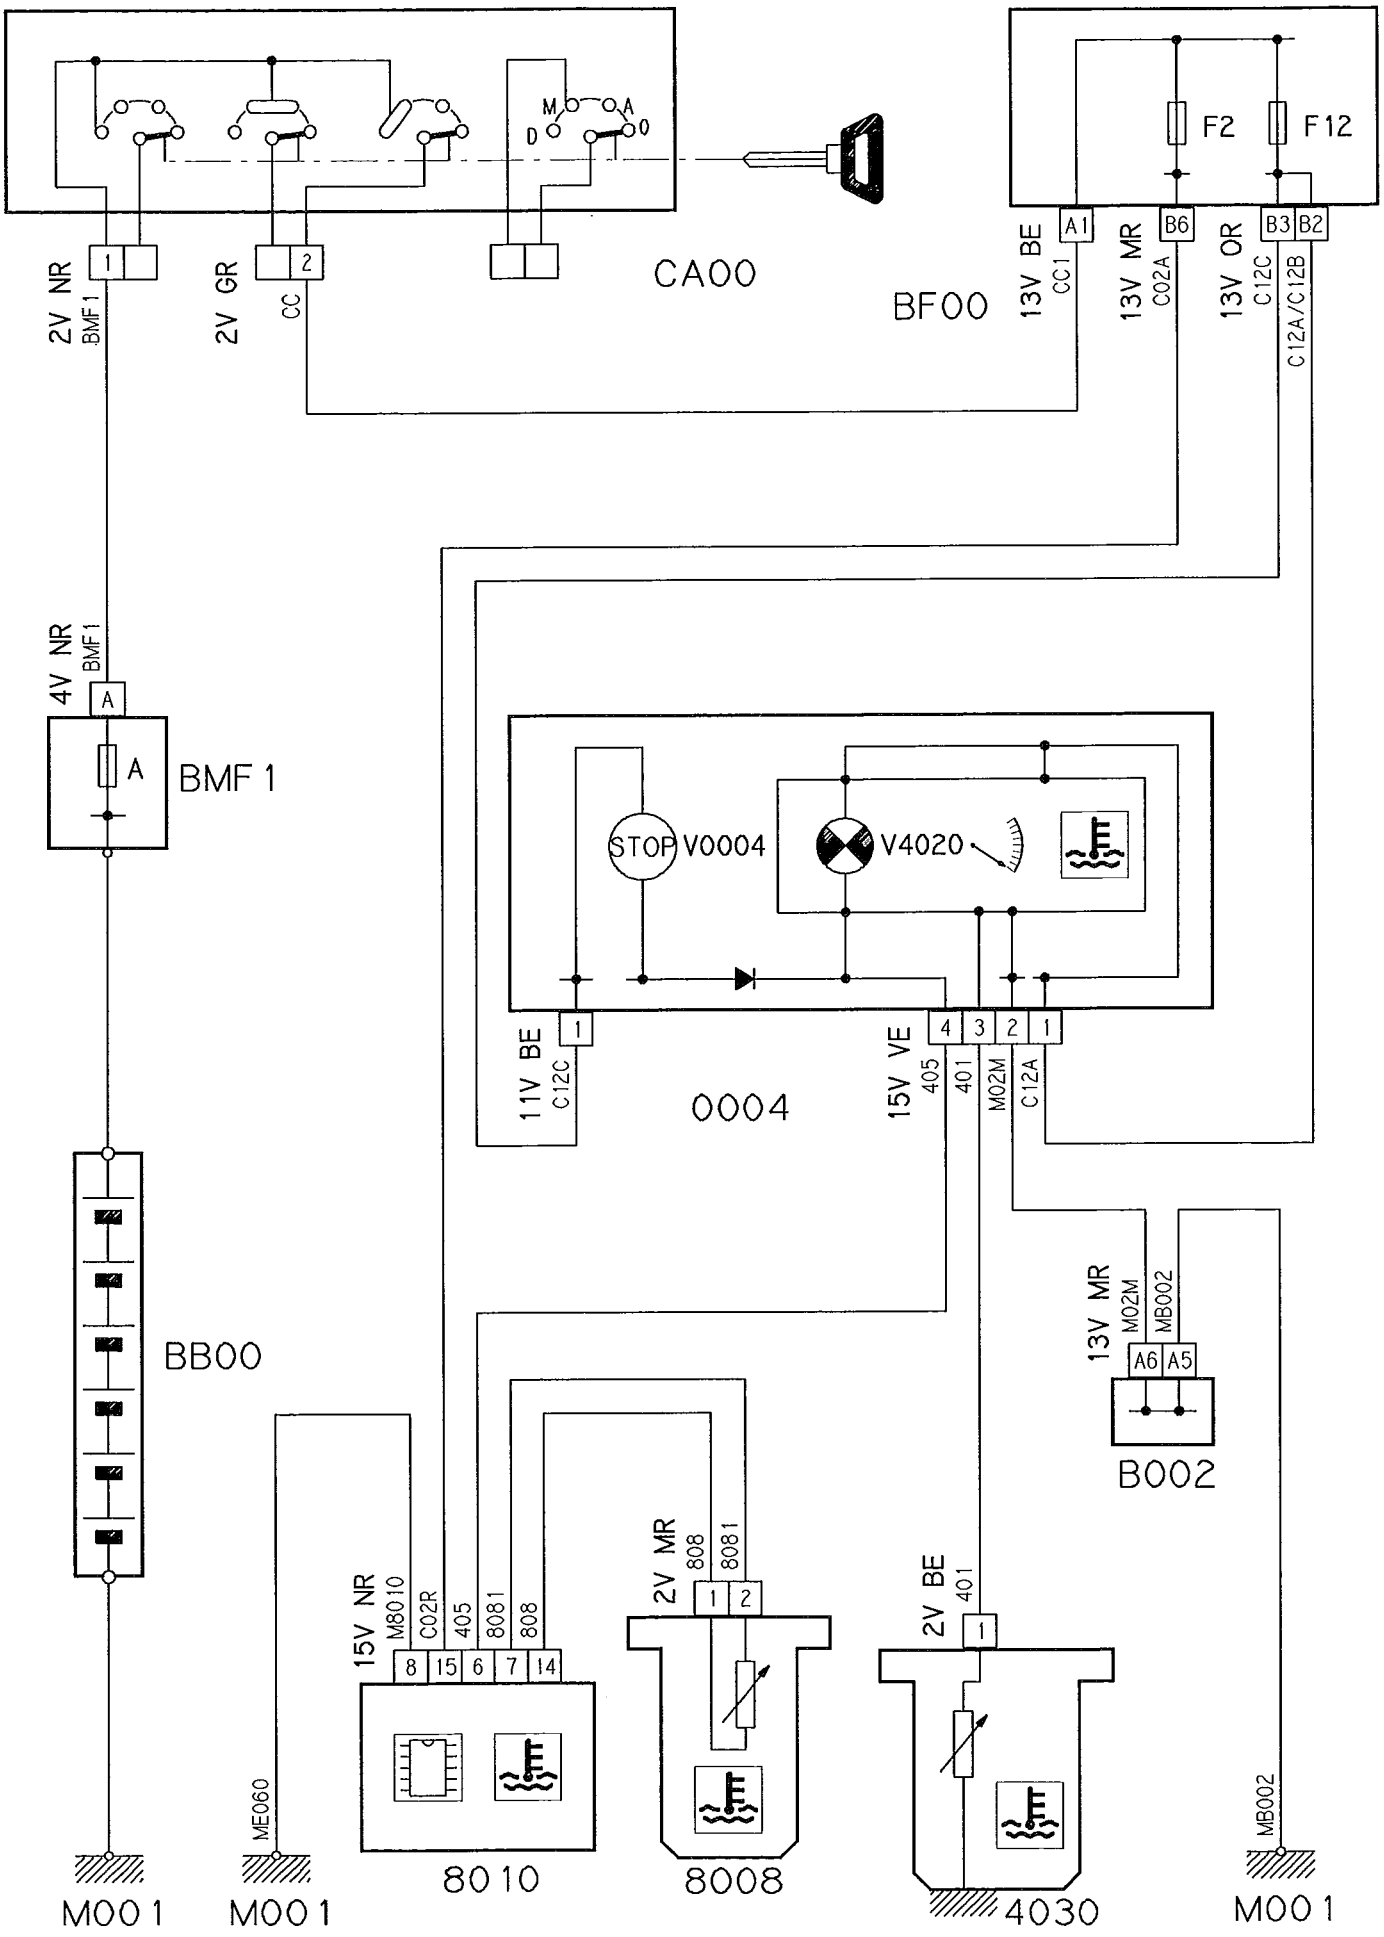

E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004

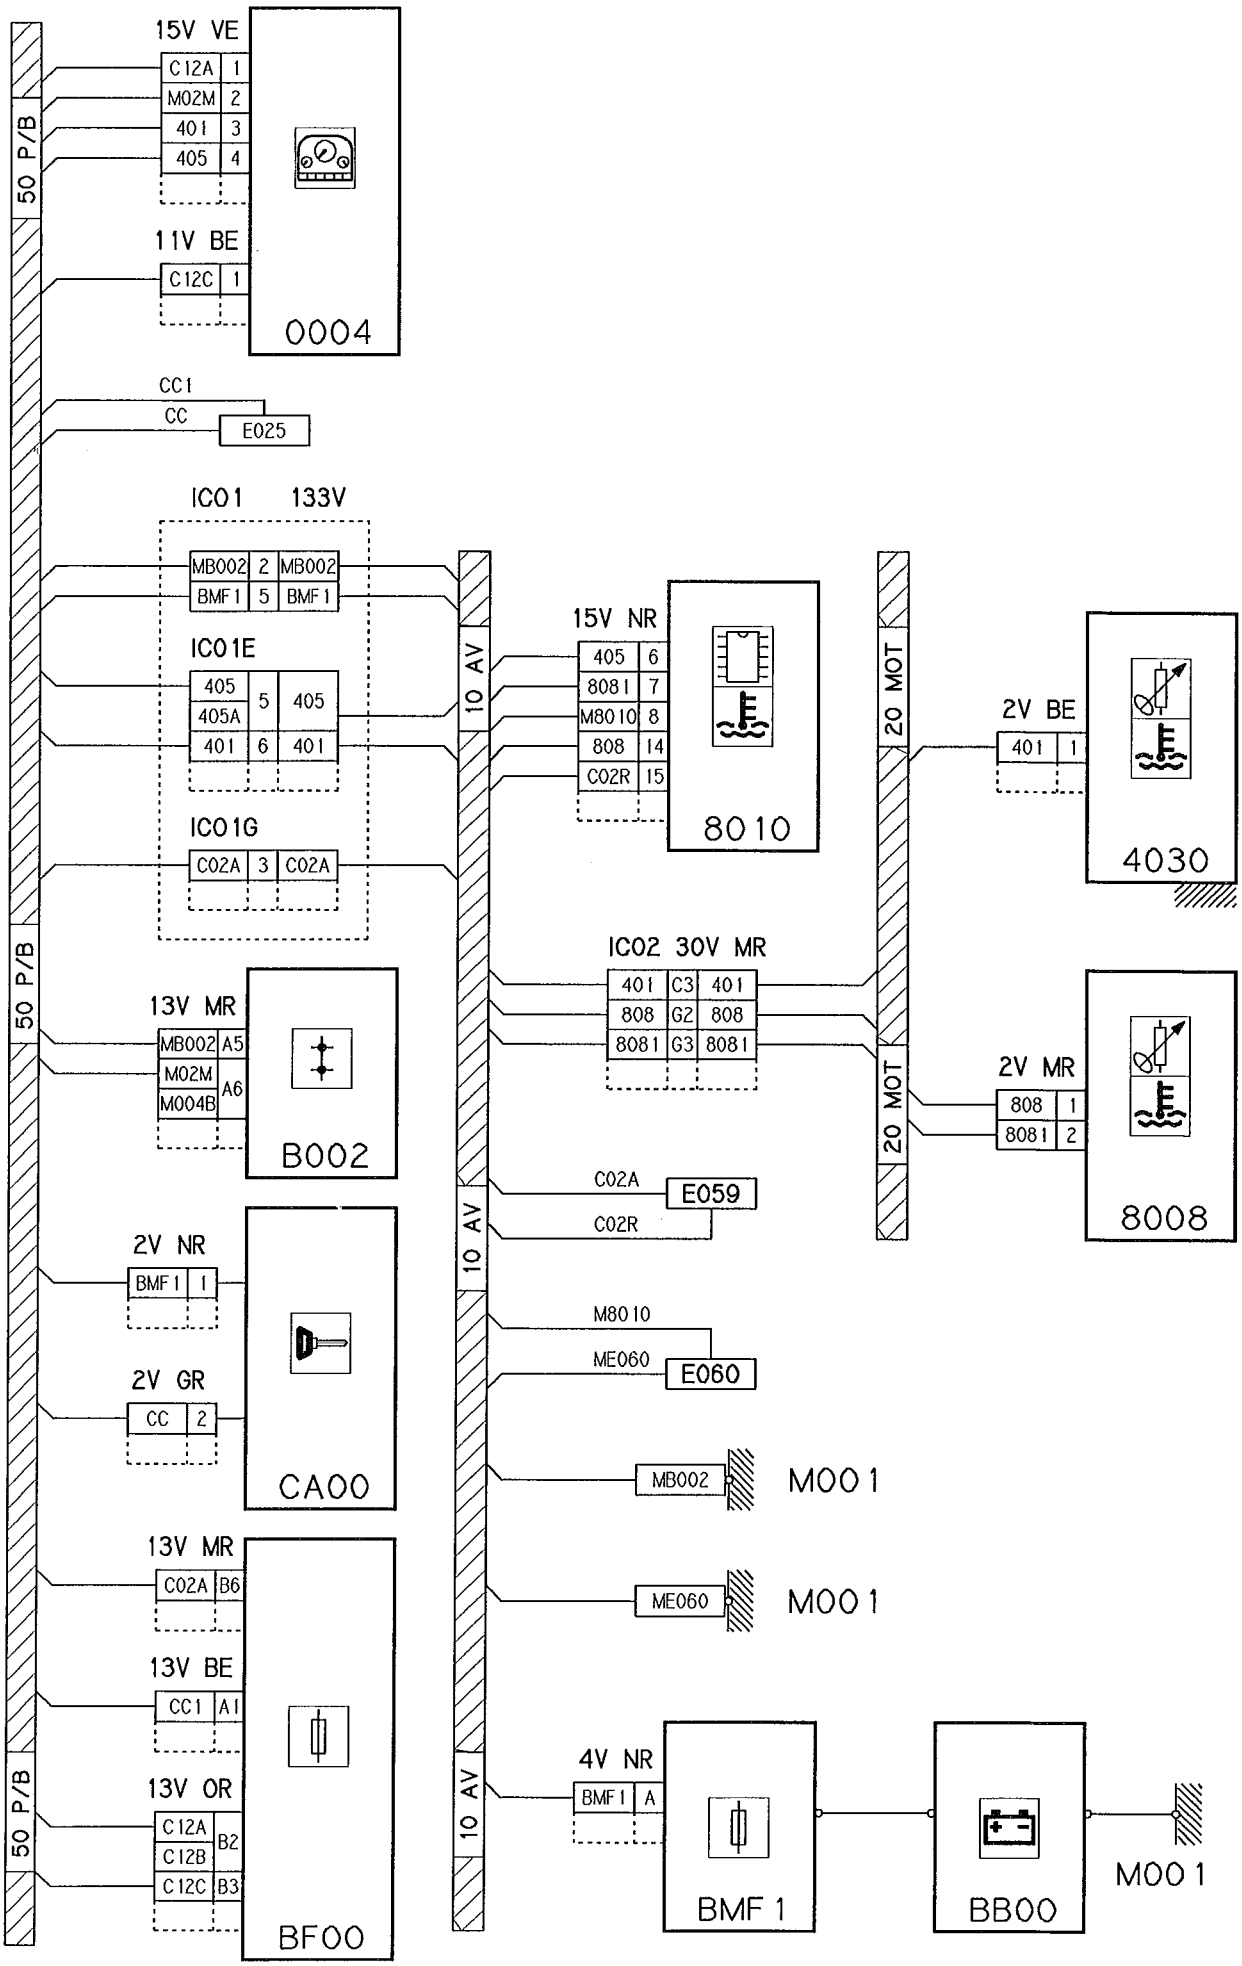

D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002

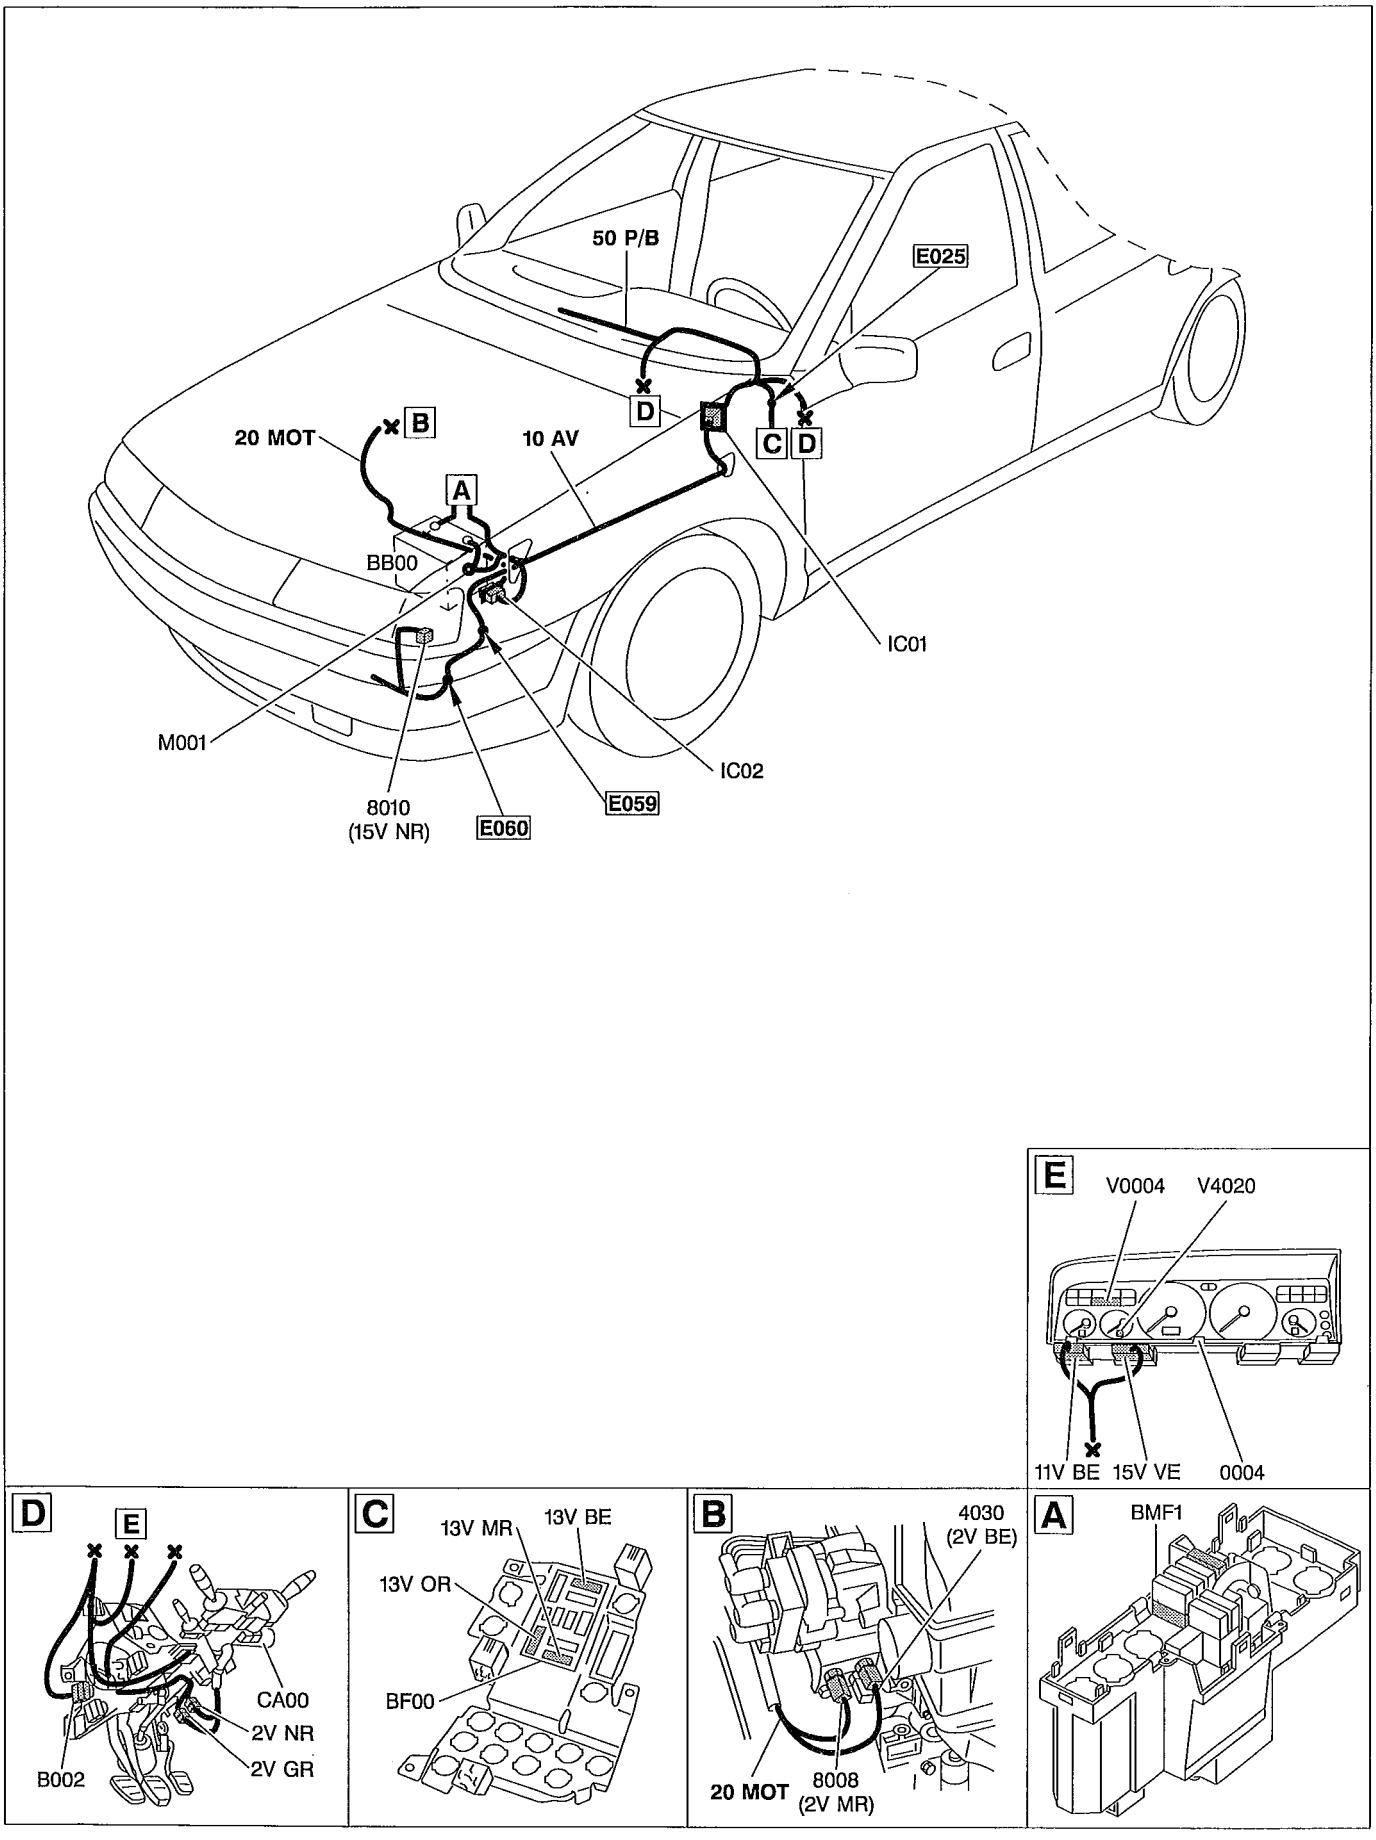

C
13V MR
13V BE
13V OR
BF00

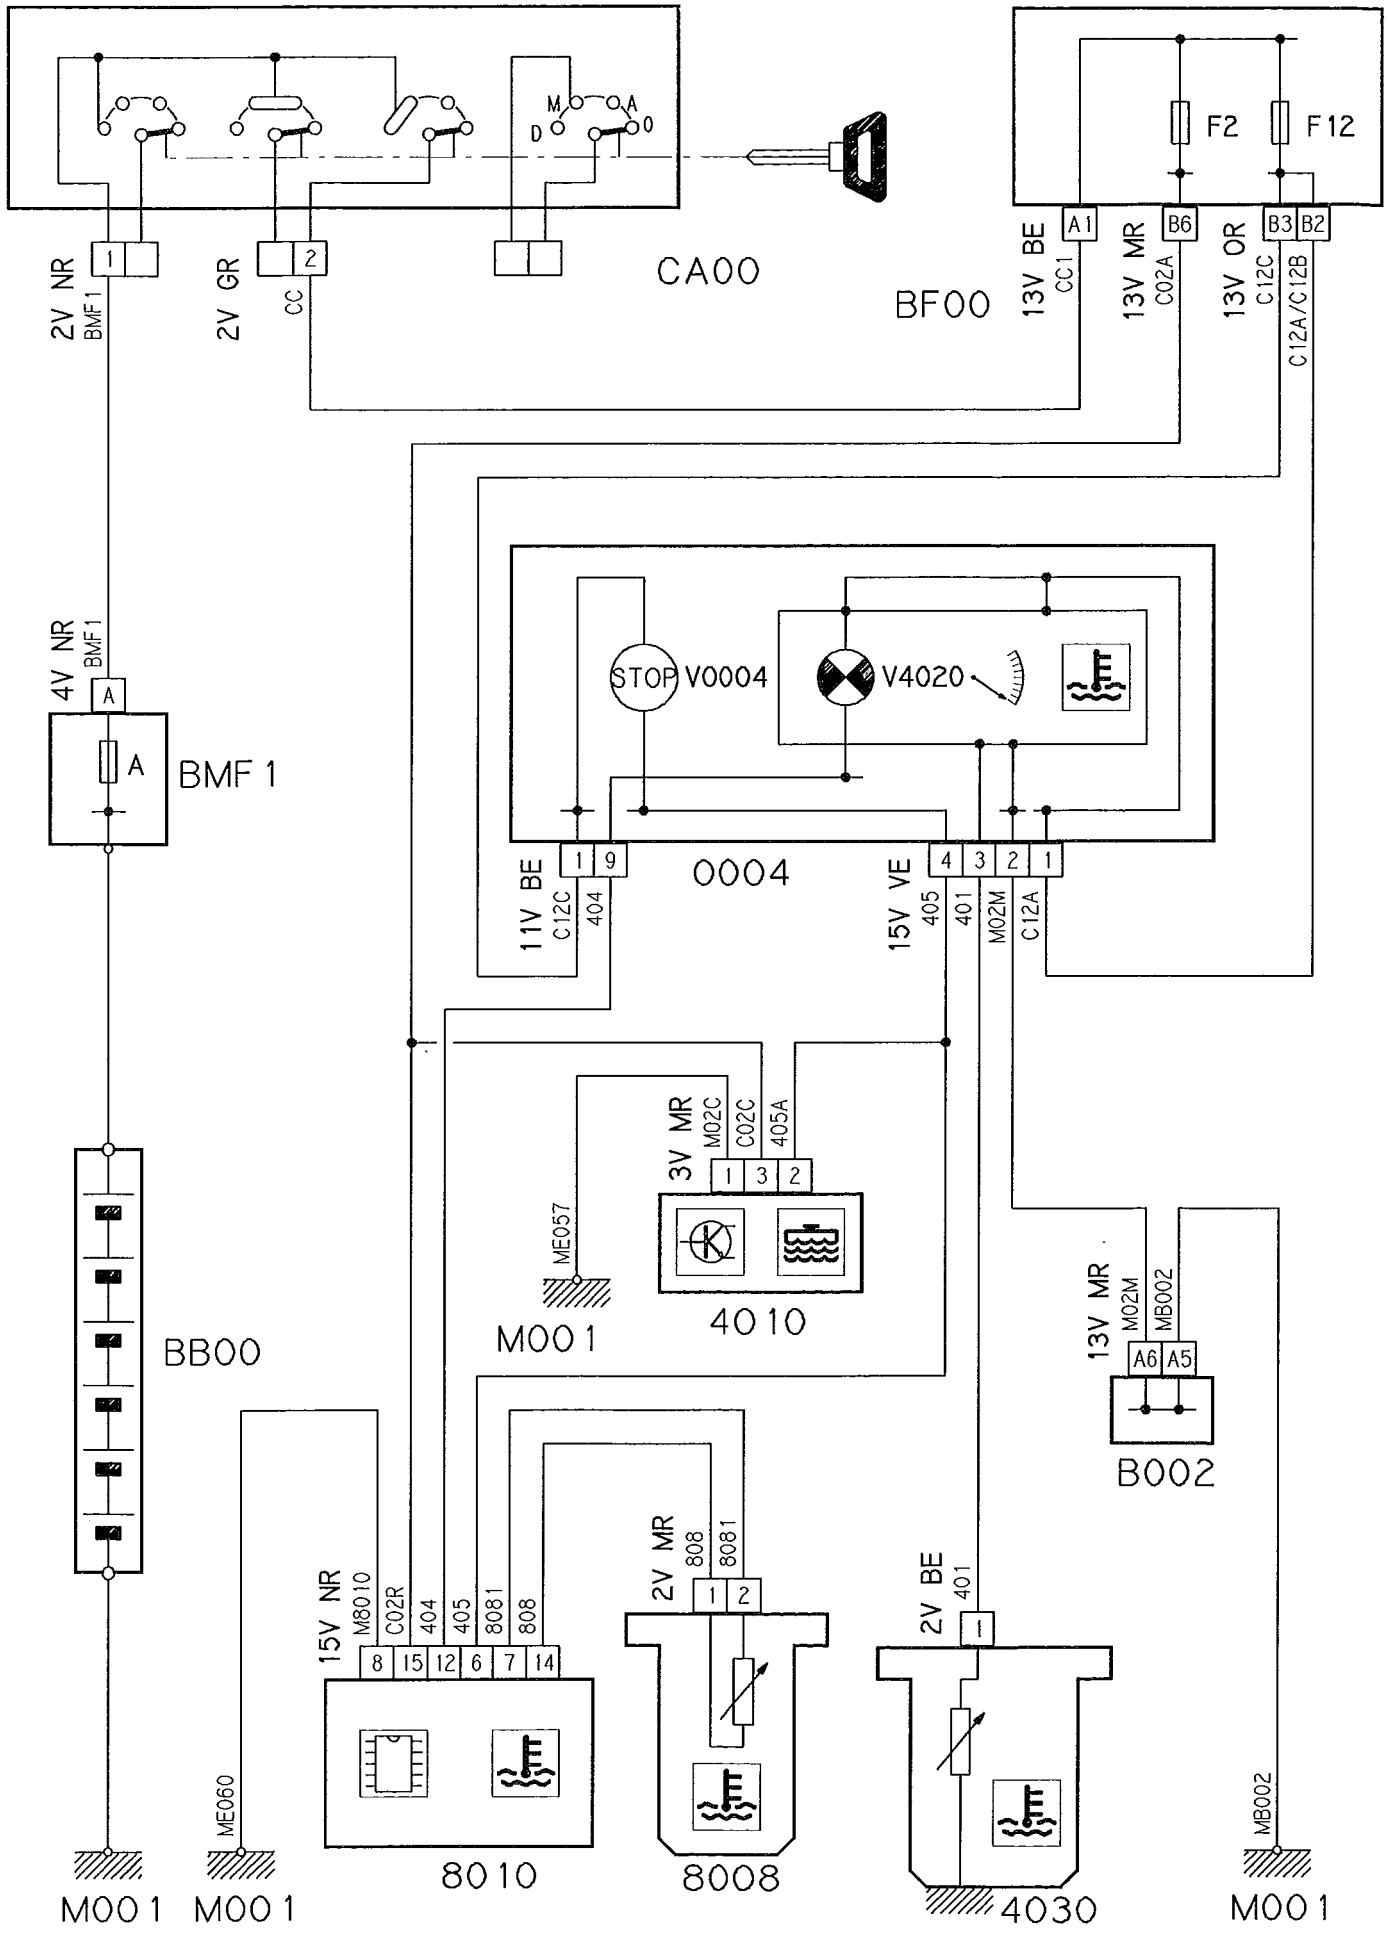

B
XU7JP4/XU10J4R
4030
(2V BE)
8008
(2V MR)
20 MOT
XU5/XU7/XU10
4030
(2V BE)
20 MOT
8008
(2V MR)

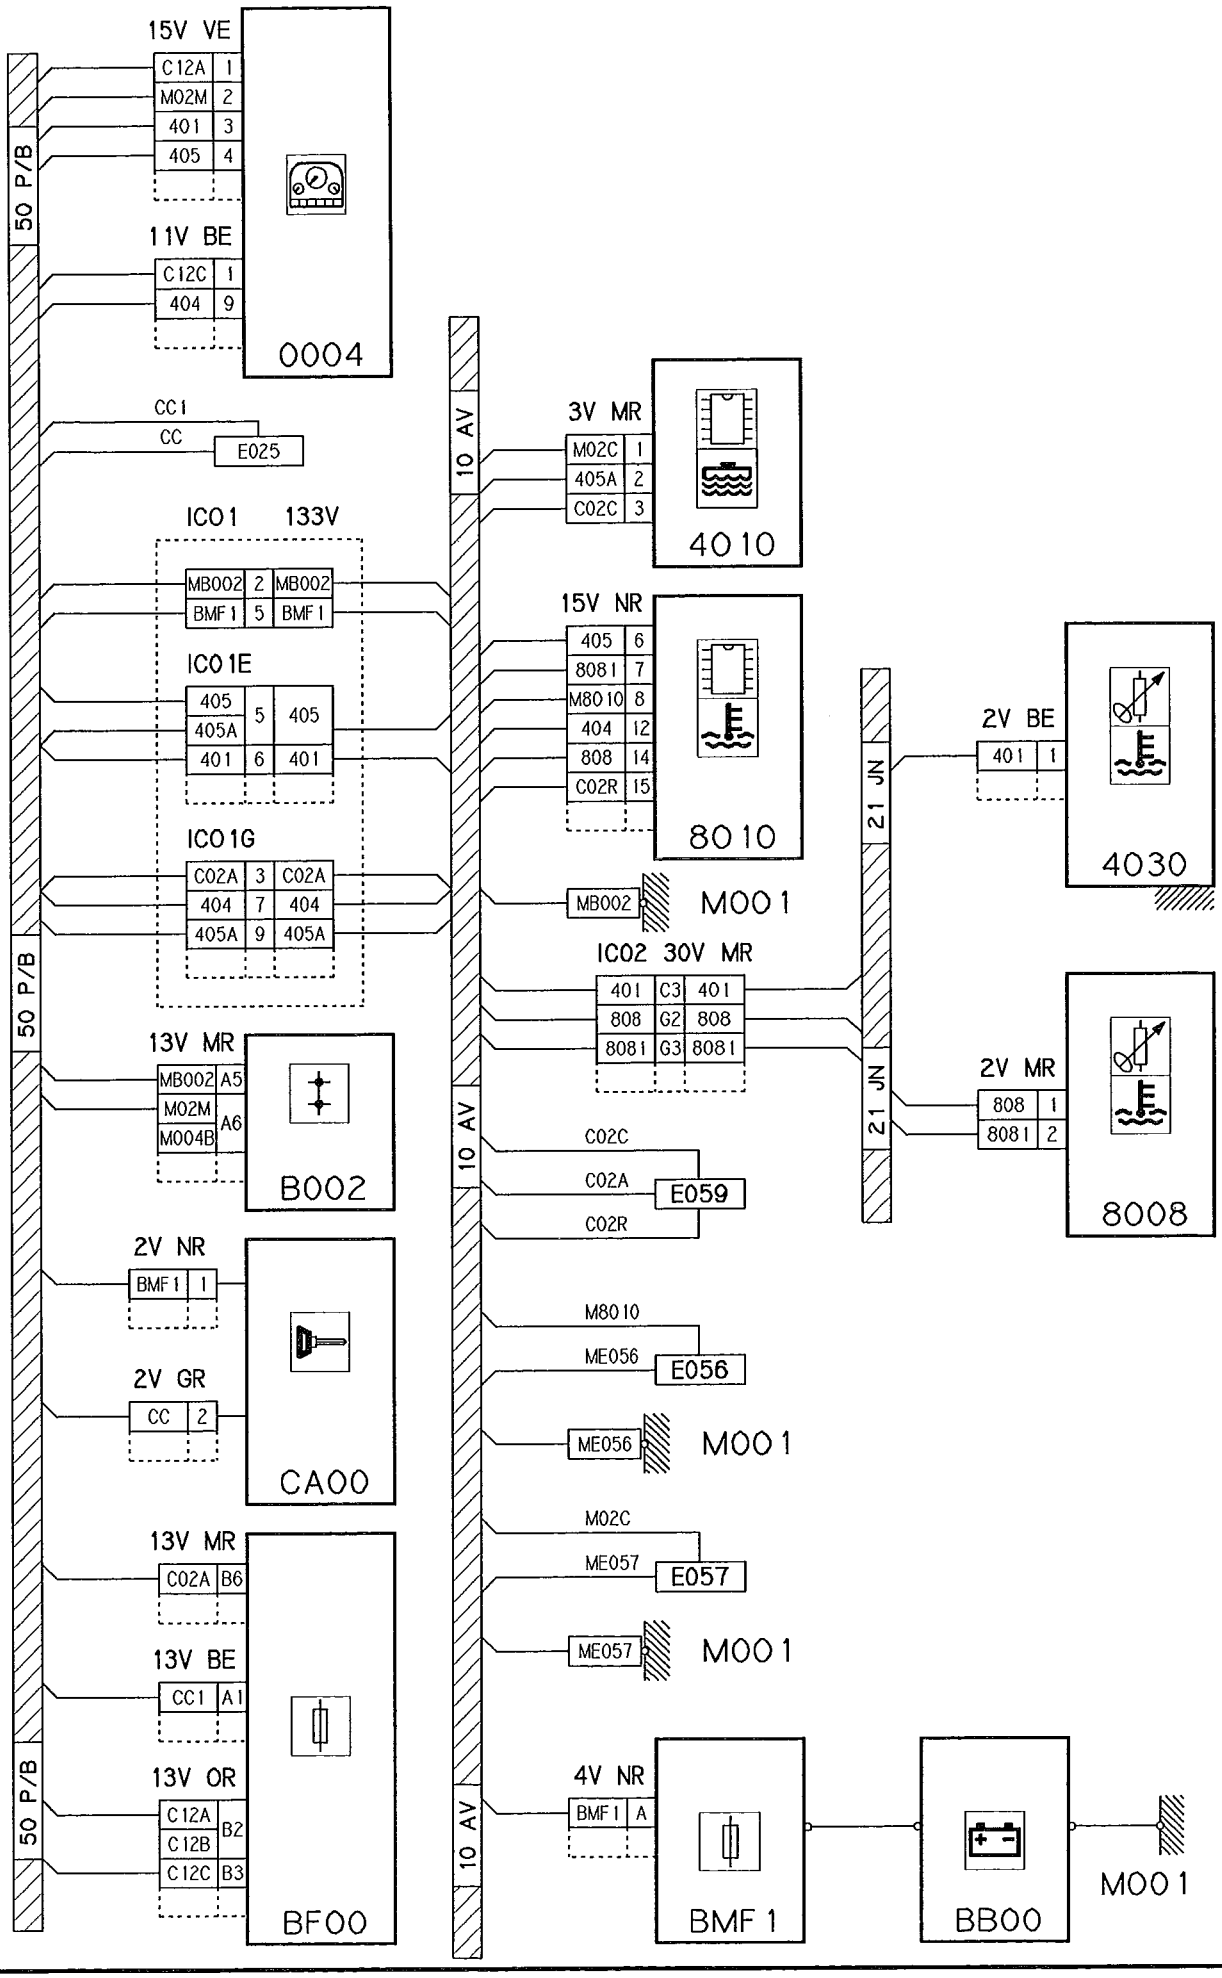

A
BMF1

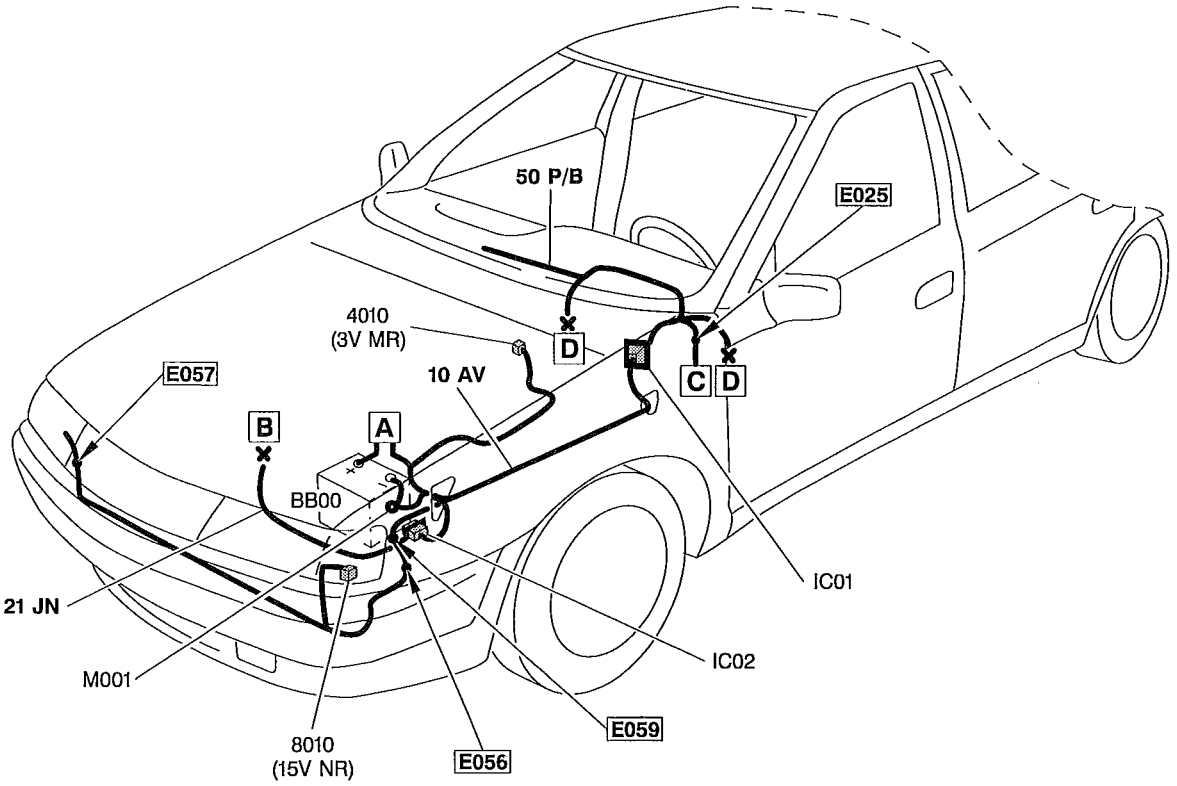

CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V OR
C12C
C12A/C12B
4V NR
BMF1
A
BMF 1
STOP
V0004
V4020
0004
11V BE
C12C
15V VE
405
401
M02M
C12A
BB00
13V MR
M02M
MB002
A6
A5
B002
15V NR
M8010
C02R
405
8081
808
2V MR
808
8081
2V BE
401
ME060
8010
8008
4030
MB002
M001
M001
M001



50 P/B
50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
10 AV
20 MOT
20 MOT
15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
0004
11V BE
C12C 1
CC1
CC
E025
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
405 5 405
405A
401 6 401
IC01G
C02A 3 C02A
15V NR
405 6
8081 7
M8010 8
808 14
C02R 15
8010
2V BE
401 1
4030
IC02 30V MR
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
2V MR
808 1
8081 2
8008
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
C02A
C02R
E059
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
M8010
ME060
E060
MB002
M001
ME060
M001
13V MR
C02A B6
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12A B2
C12B
C12C B3
BF00
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001



50 P/B
E025
D
20 MOT
B
10 AV
C
D
A
BB00
IC01
M001
IC02
8010
(15V NR)
E060
E059
E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
C
13V MR
13V BE
13V OR
BF00
B
4030
(2V BE)
20 MOT
8008
(2V MR)
A
BMF1



CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V OR
C12C
C12A/C12B
4V NR
BMF1
A
BMF 1
STOP V0004
V4020
0004
11V BE
C12C
404
15V VE
405
401
M02M
C12A
BB00
3V MR
M02C
C02C
405A
ME057
M001
4010
13V MR
M02M
MB002
A6
A5
B002
15V NR
M8010
C02R
404
405
8081
808
8 15 12 6 7 14
ME060
8010
2V MR
808
8081
8008
2V BE
401
4030
MB002
M001
M001
M001

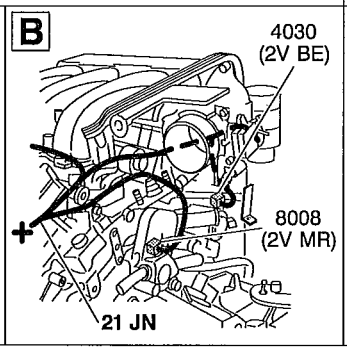

15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C12C 1
404 9
0004
50 P/B
50 P/B
50 P/B
CC1
CC
E025
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
405 5 405
405A
401 6 401
IC01G
C02A 3 C02A
404 7 404
405A 9 405A
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
13V MR
C02A B6
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12A B2
C12B
C12C B3
BF00
10 AV
10 AV
10 AV
3V MR
M02C 1
405A 2
C02C 3
4010
15V NR
405 6
8081 7
M8010 8
404 12
808 14
C02R 15
8010
MB002
M001
IC02 30V MR
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
C02C
C02A E059
C02R
M8010
ME056 E056
ME056
M001
M02C
ME057 E057
ME057
M001
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001
21 JN
21 JN
2V BE
401 1
4030
2V MR
808 1
8081 2
8008

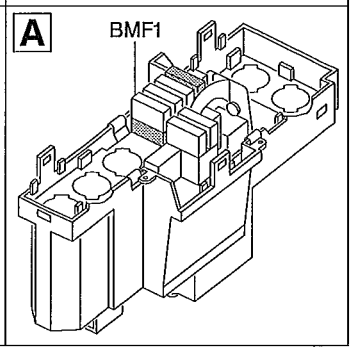

50 P/B
E025
4010
(3V MR)
D
C
D
E057
10 AV
B
A
BB00
21 JN
M001
8010
(15V NR)
E056
E059
IC02
IC01

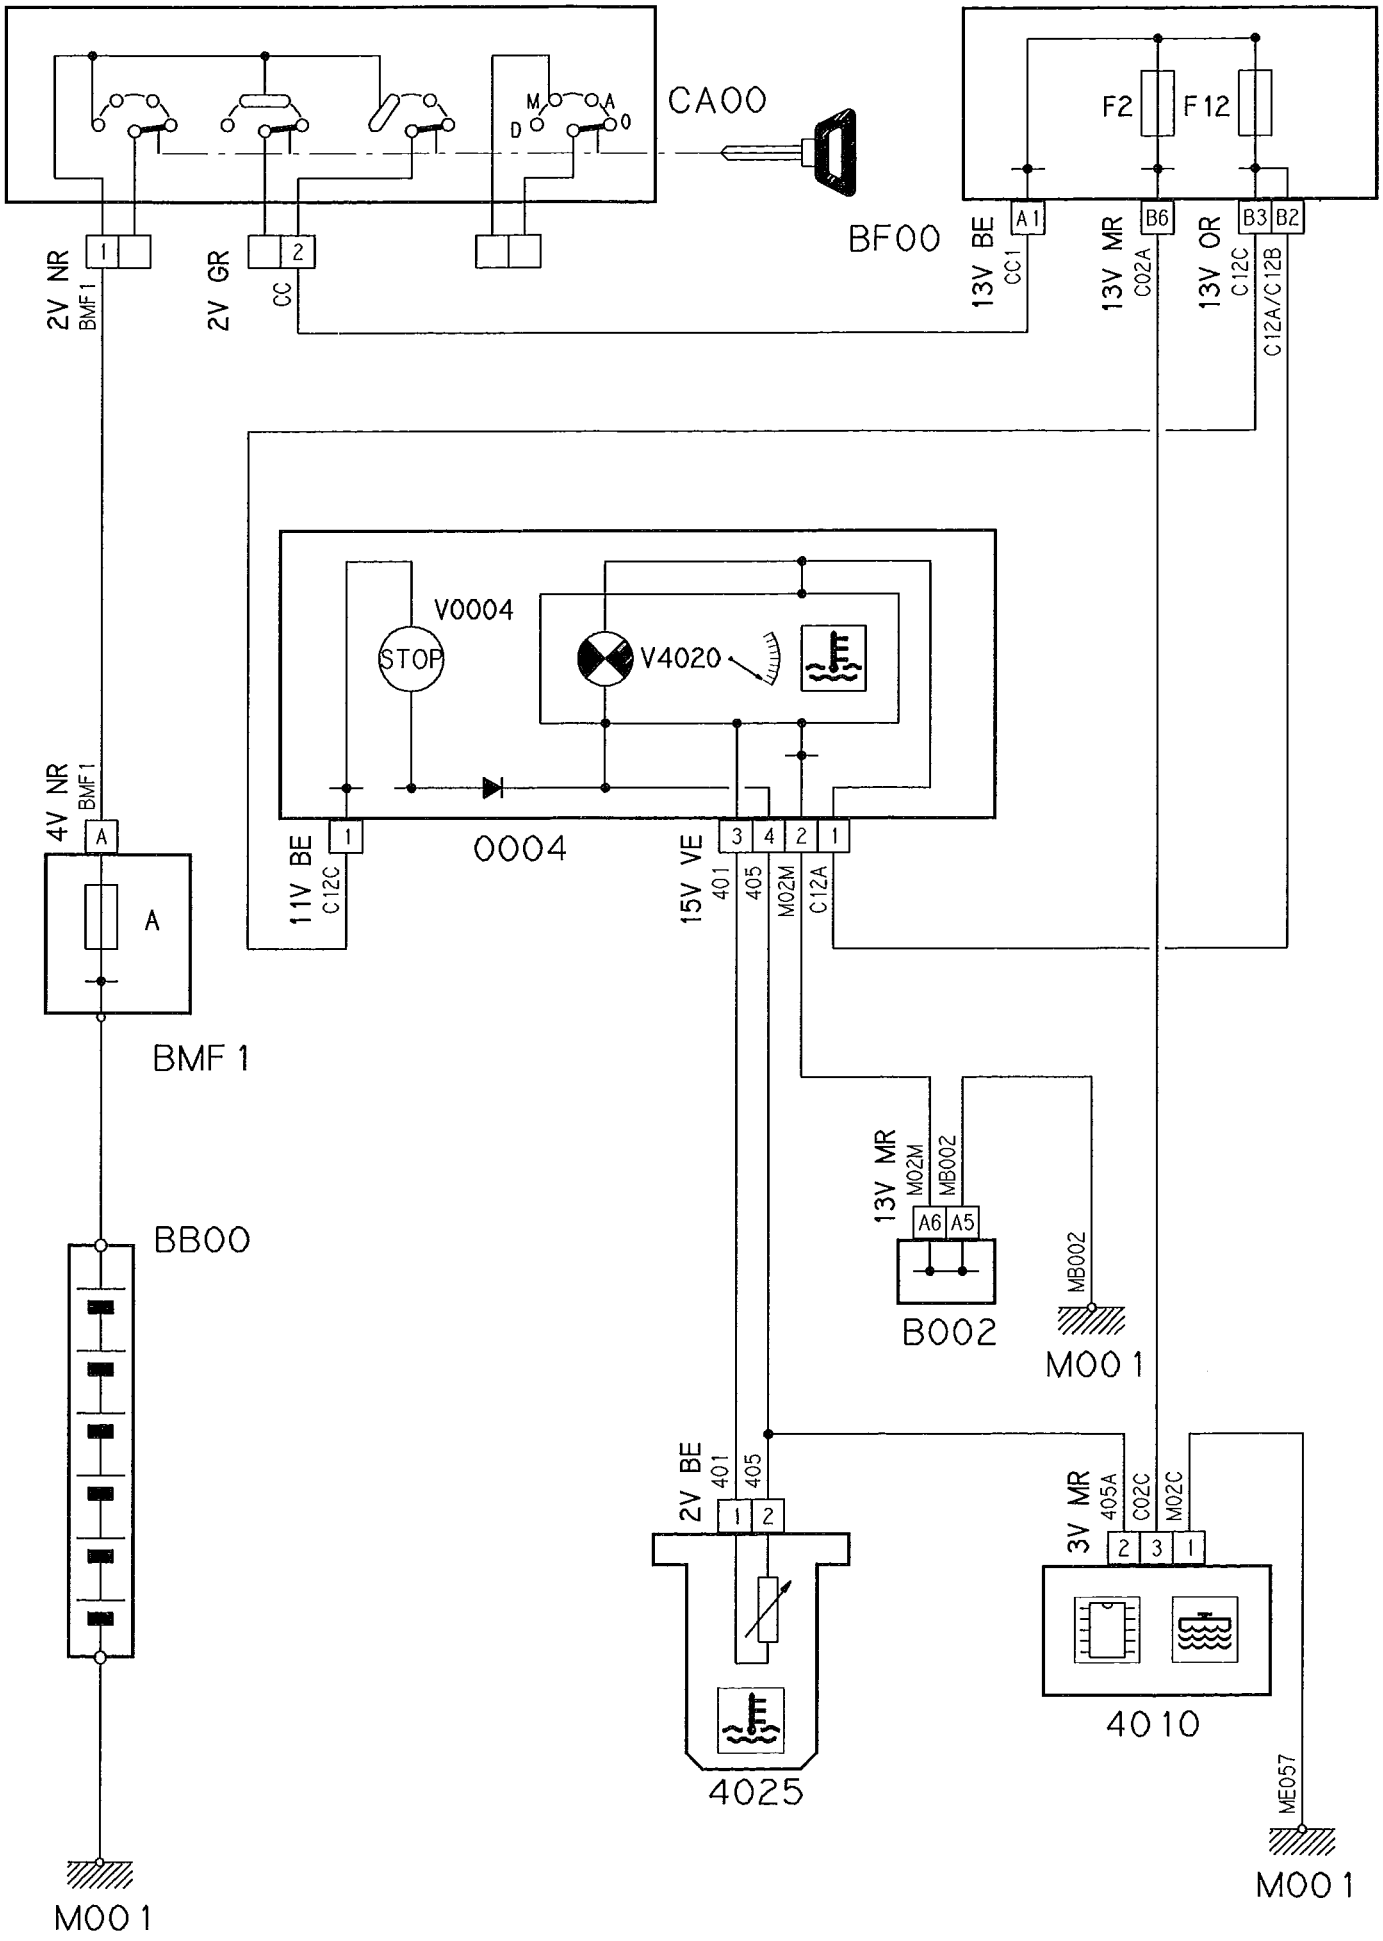

E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004

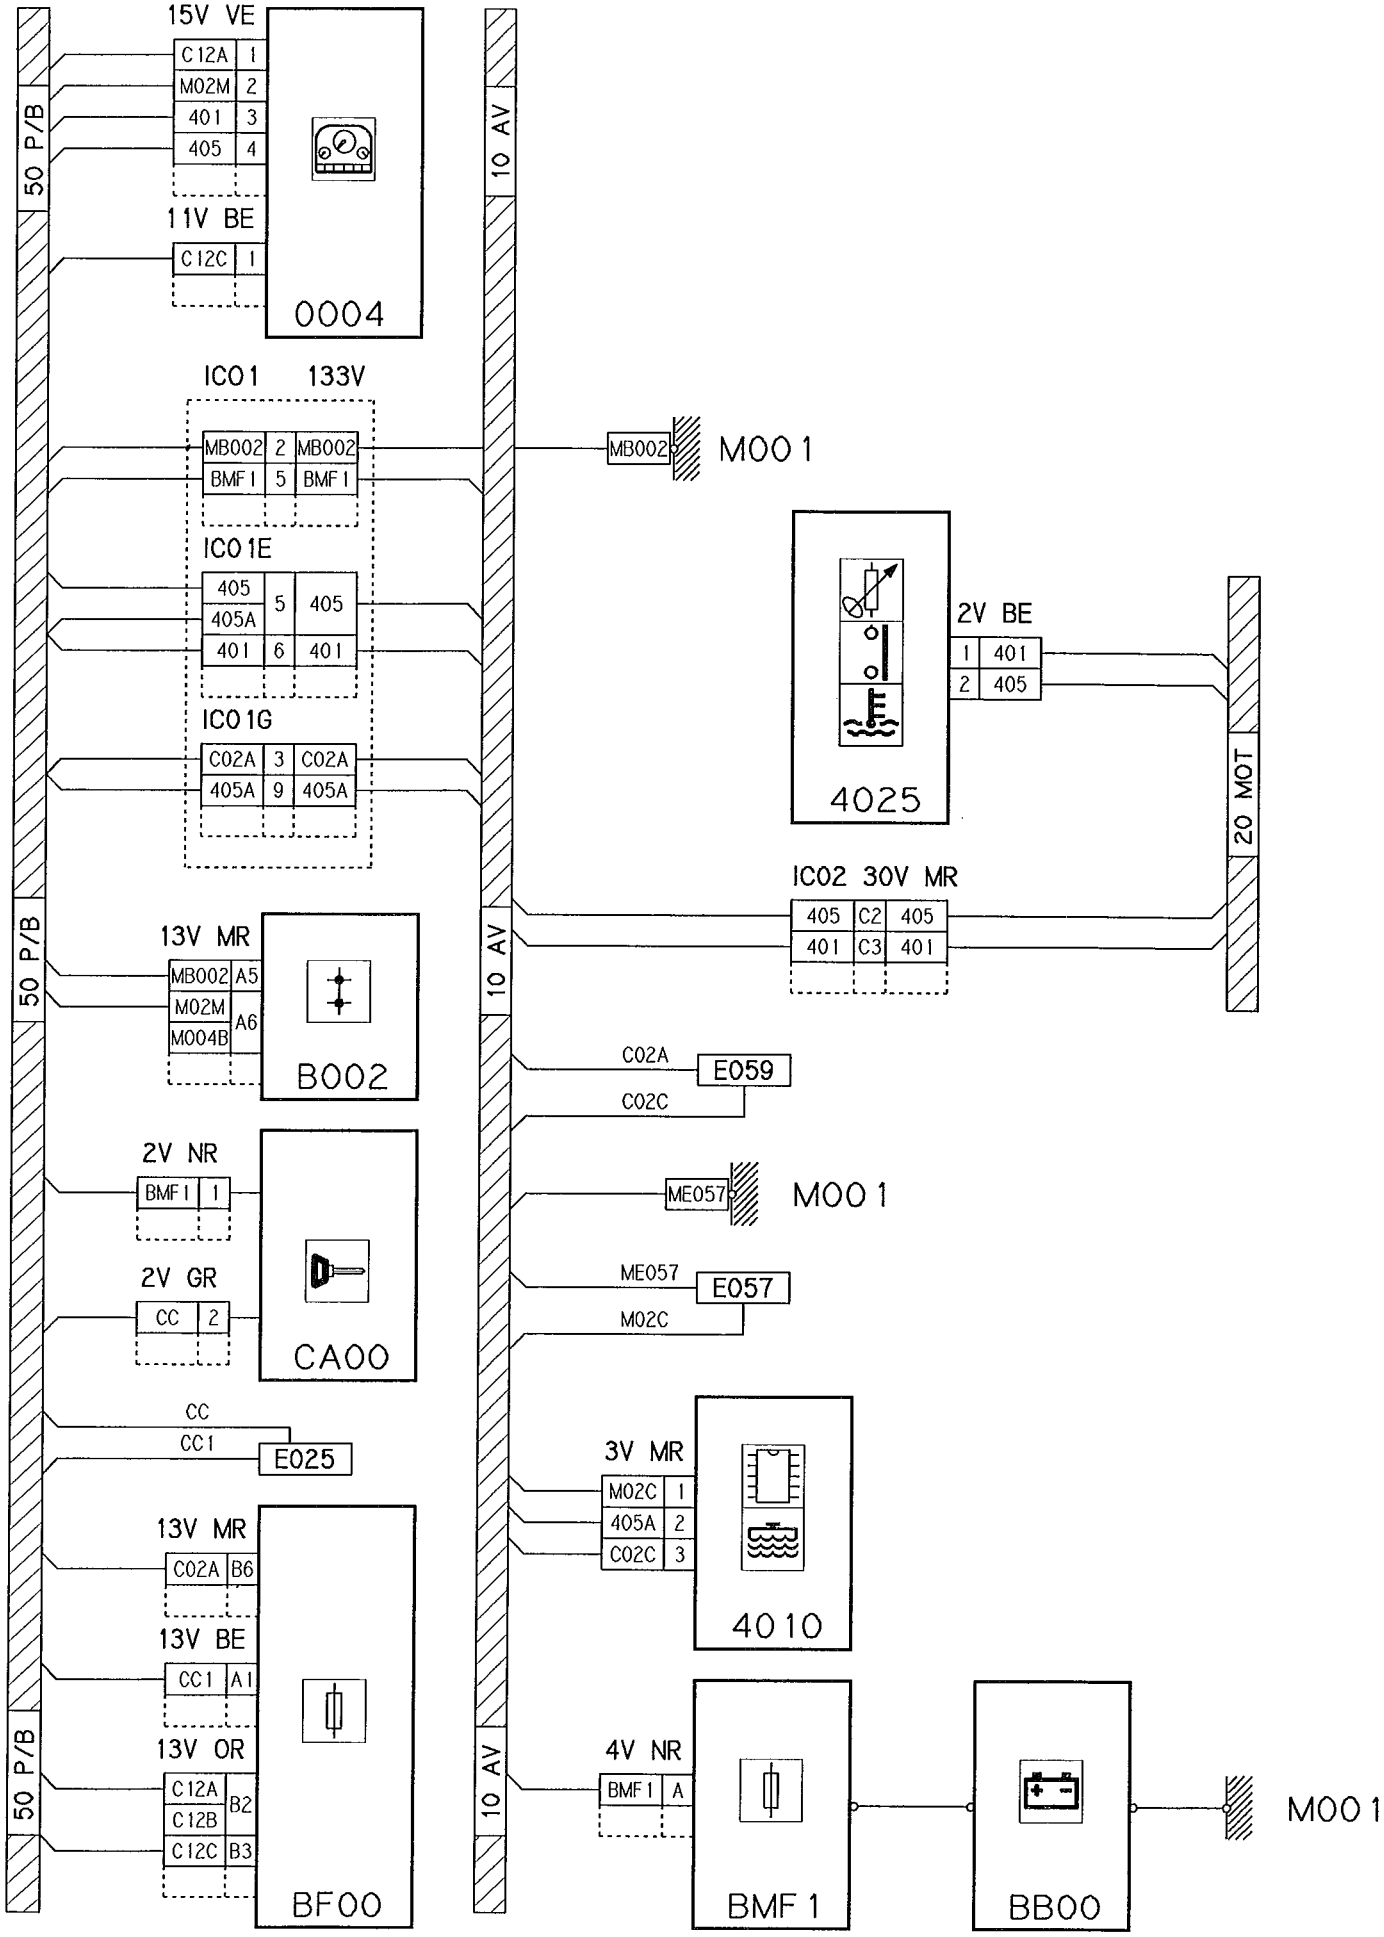

D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002

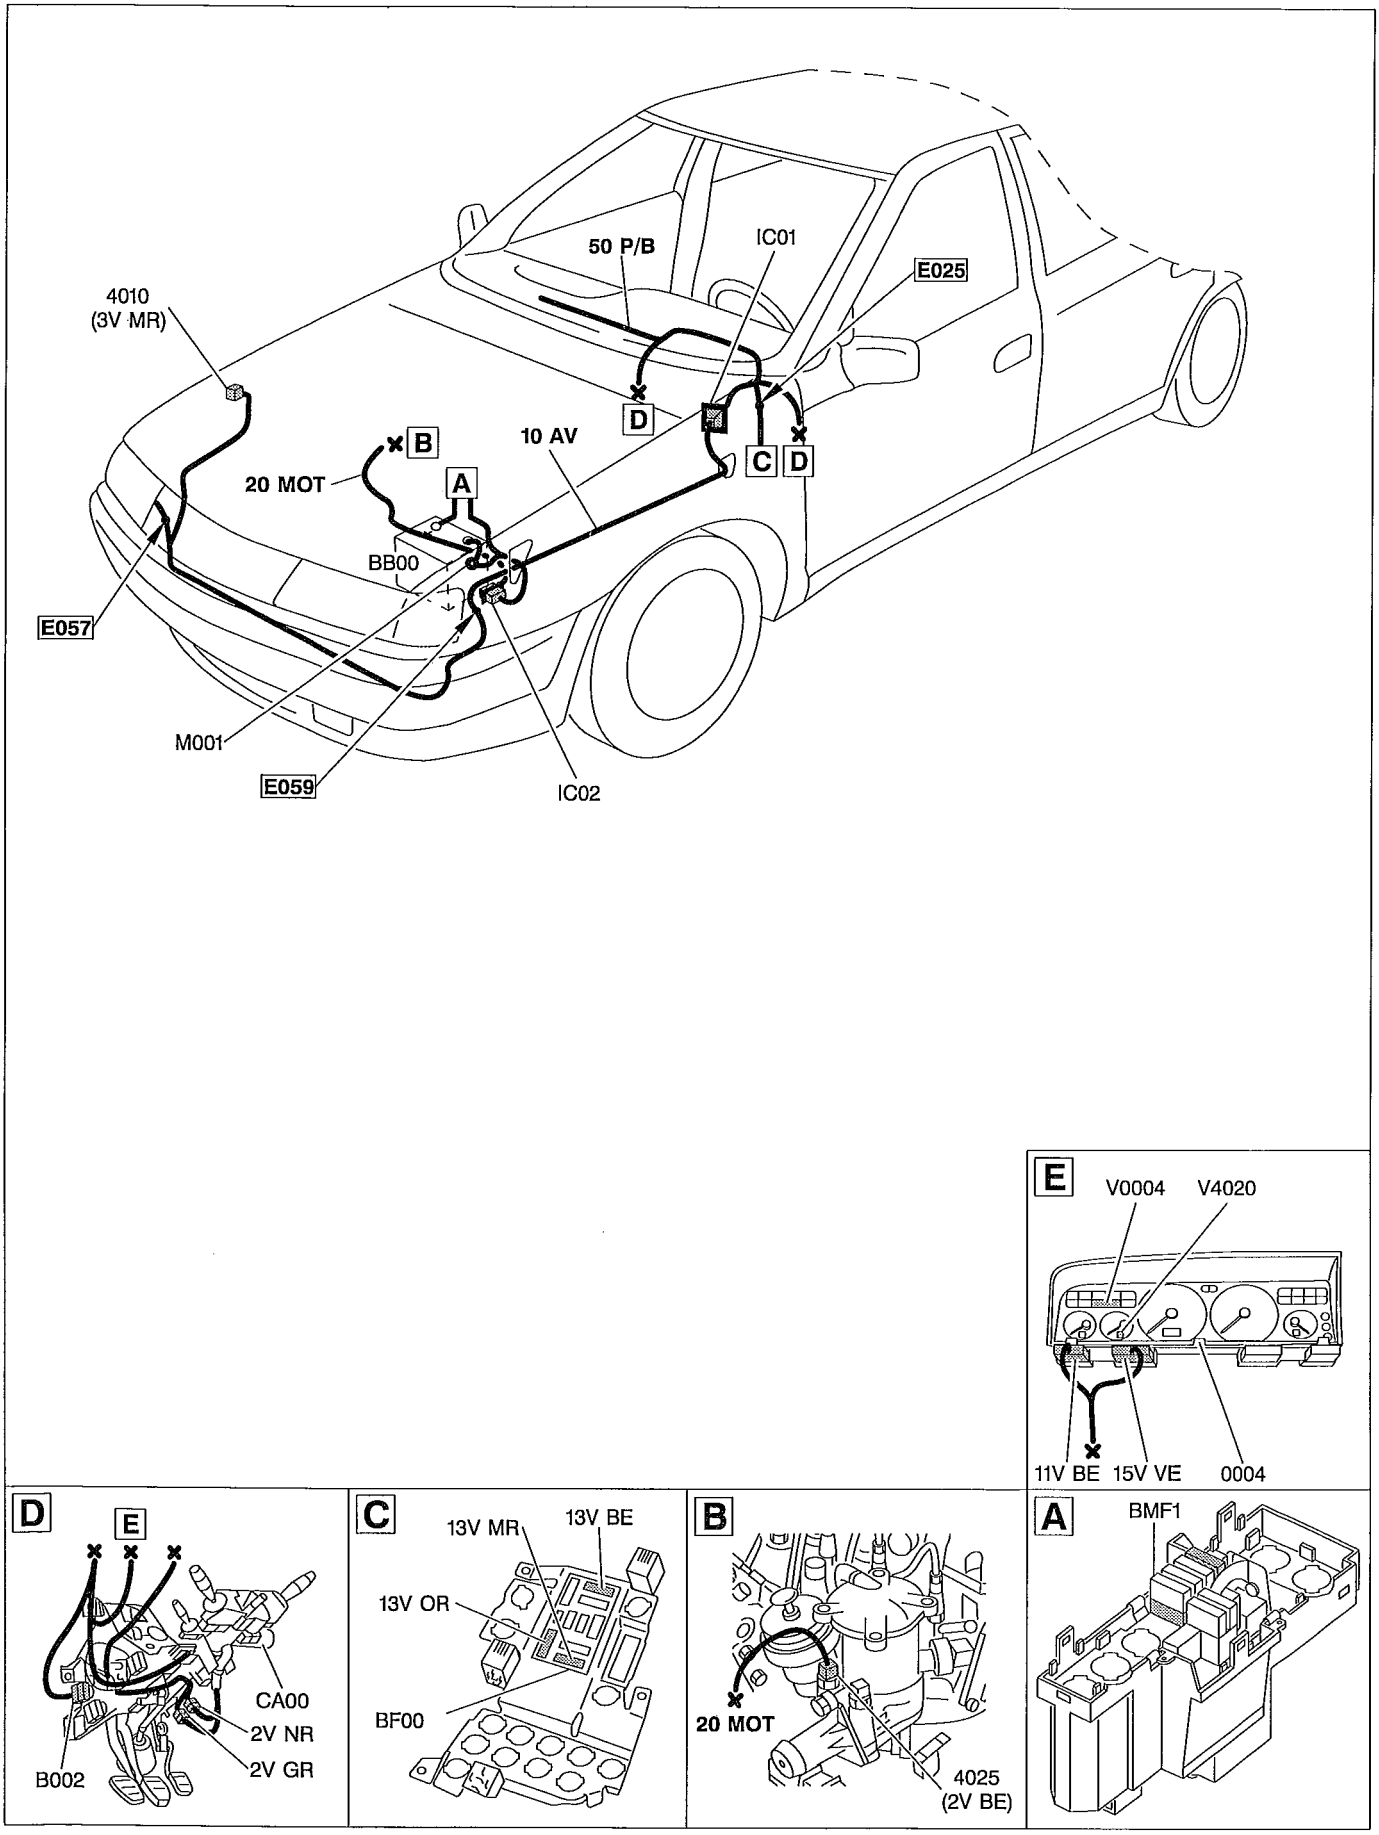

C
13V BE
13V OR
13V MR
BF00

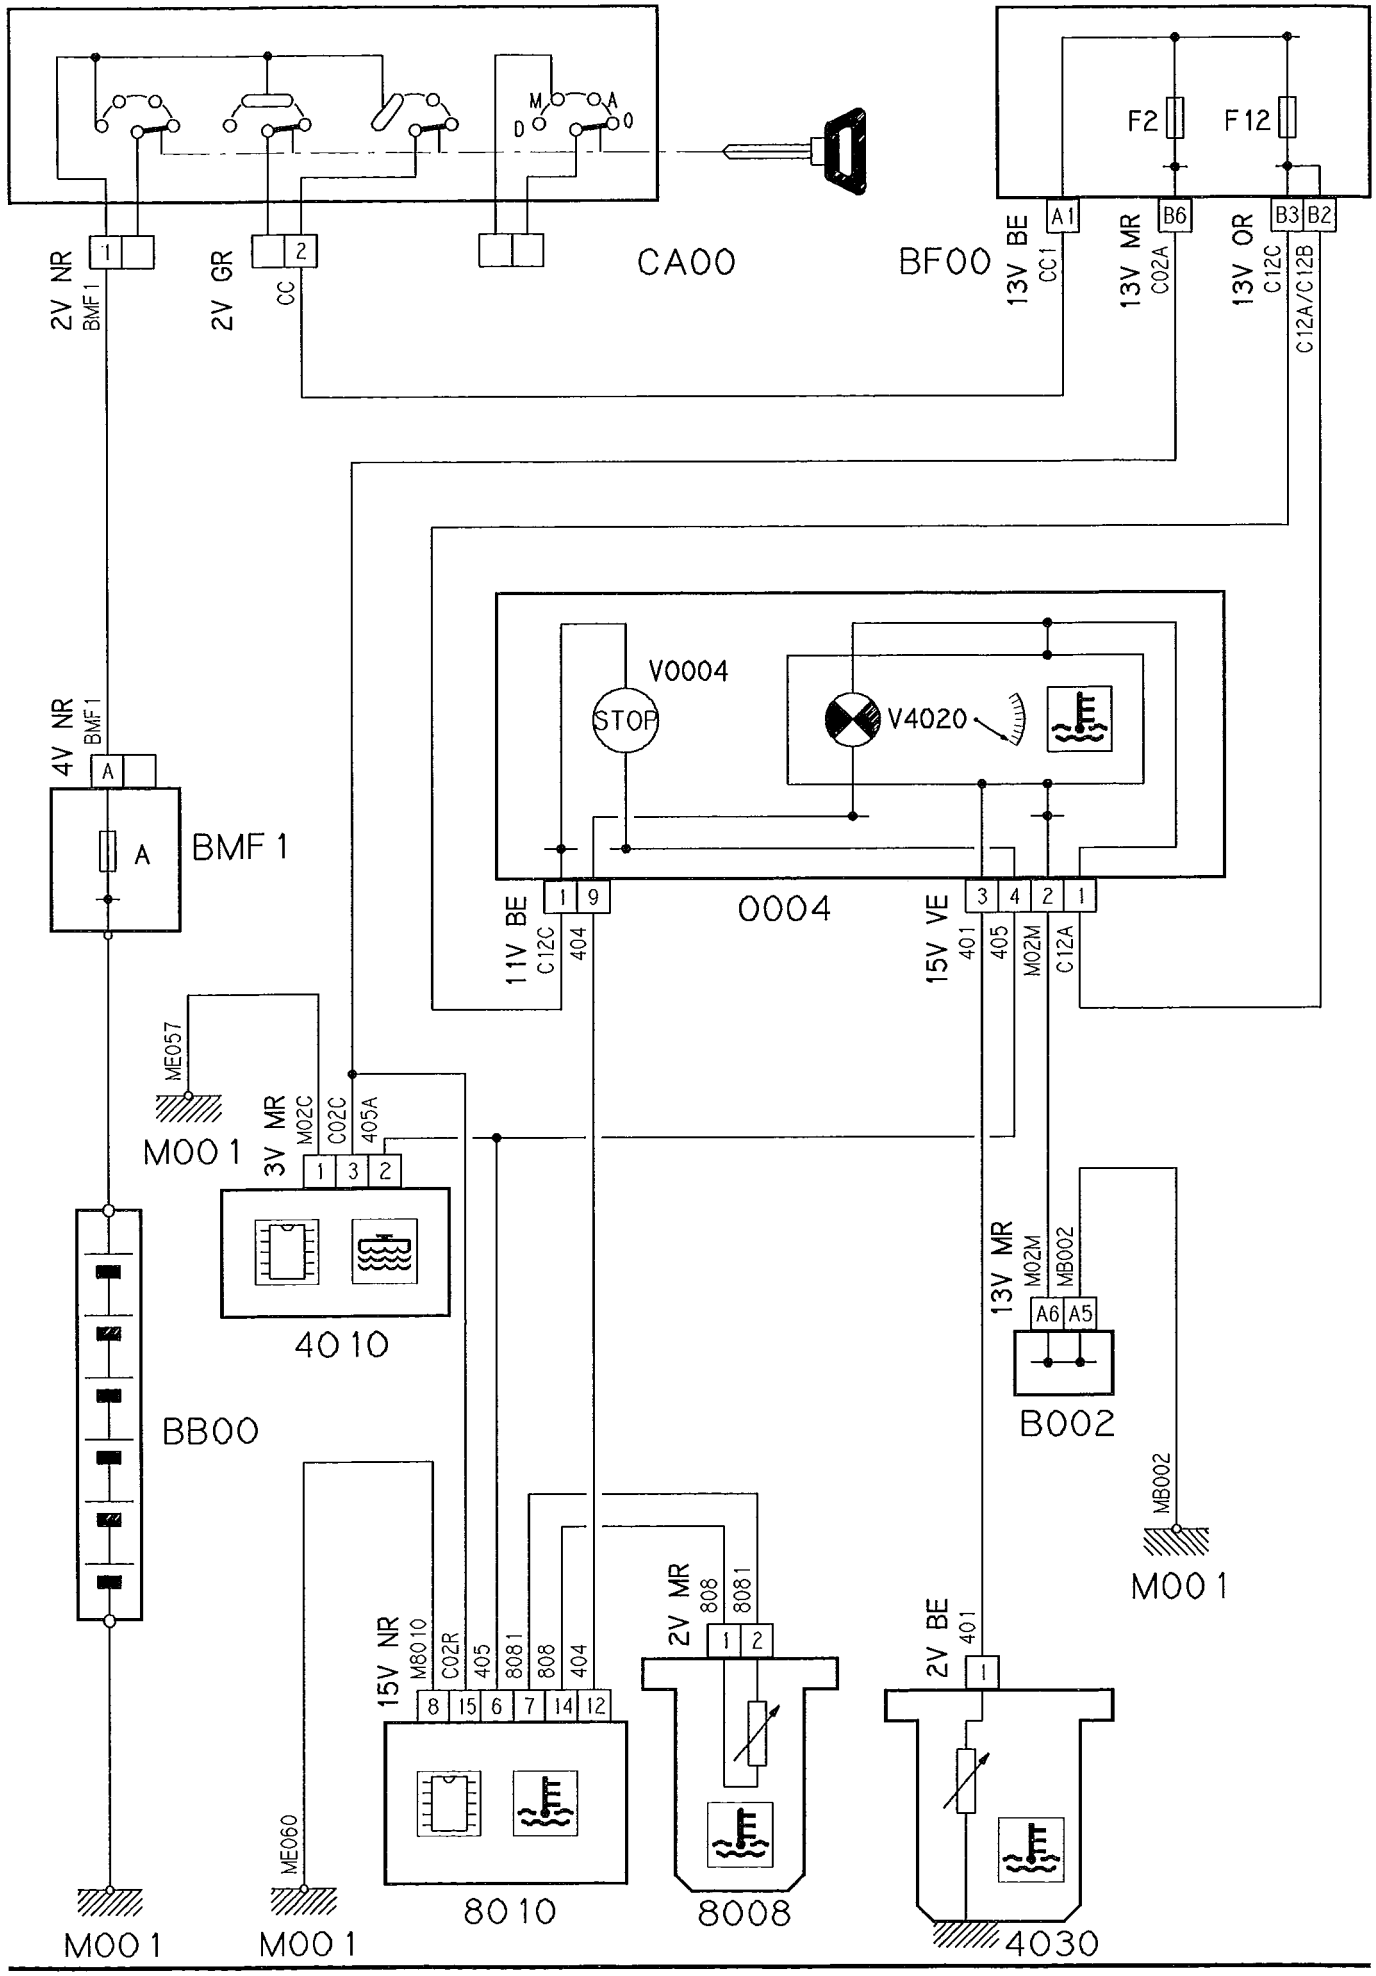

B
4030
(2V BE)
8008
(2V MR)
21 JN

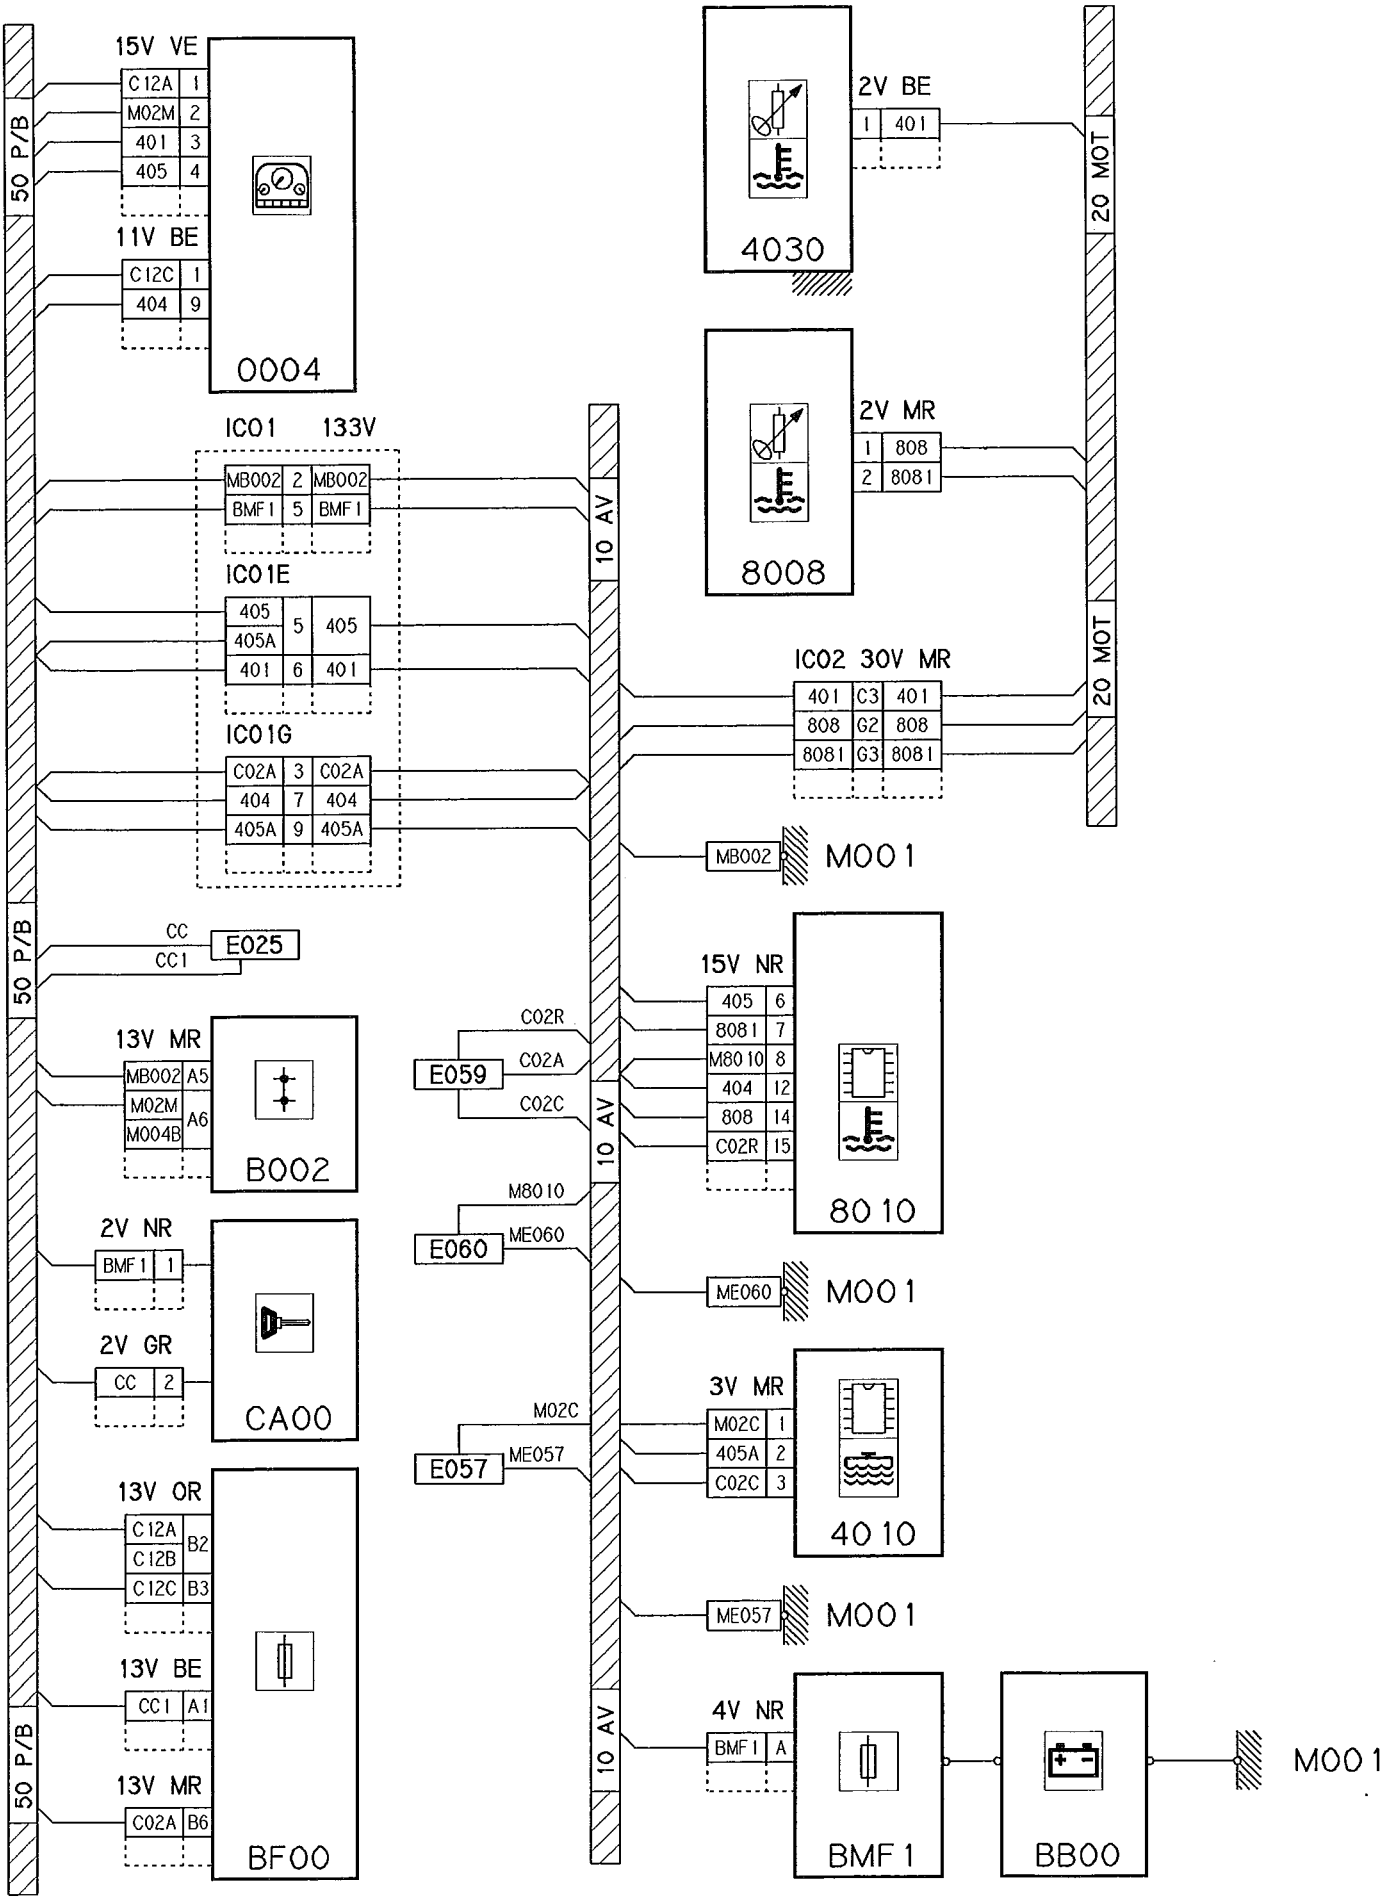

A
BMF1

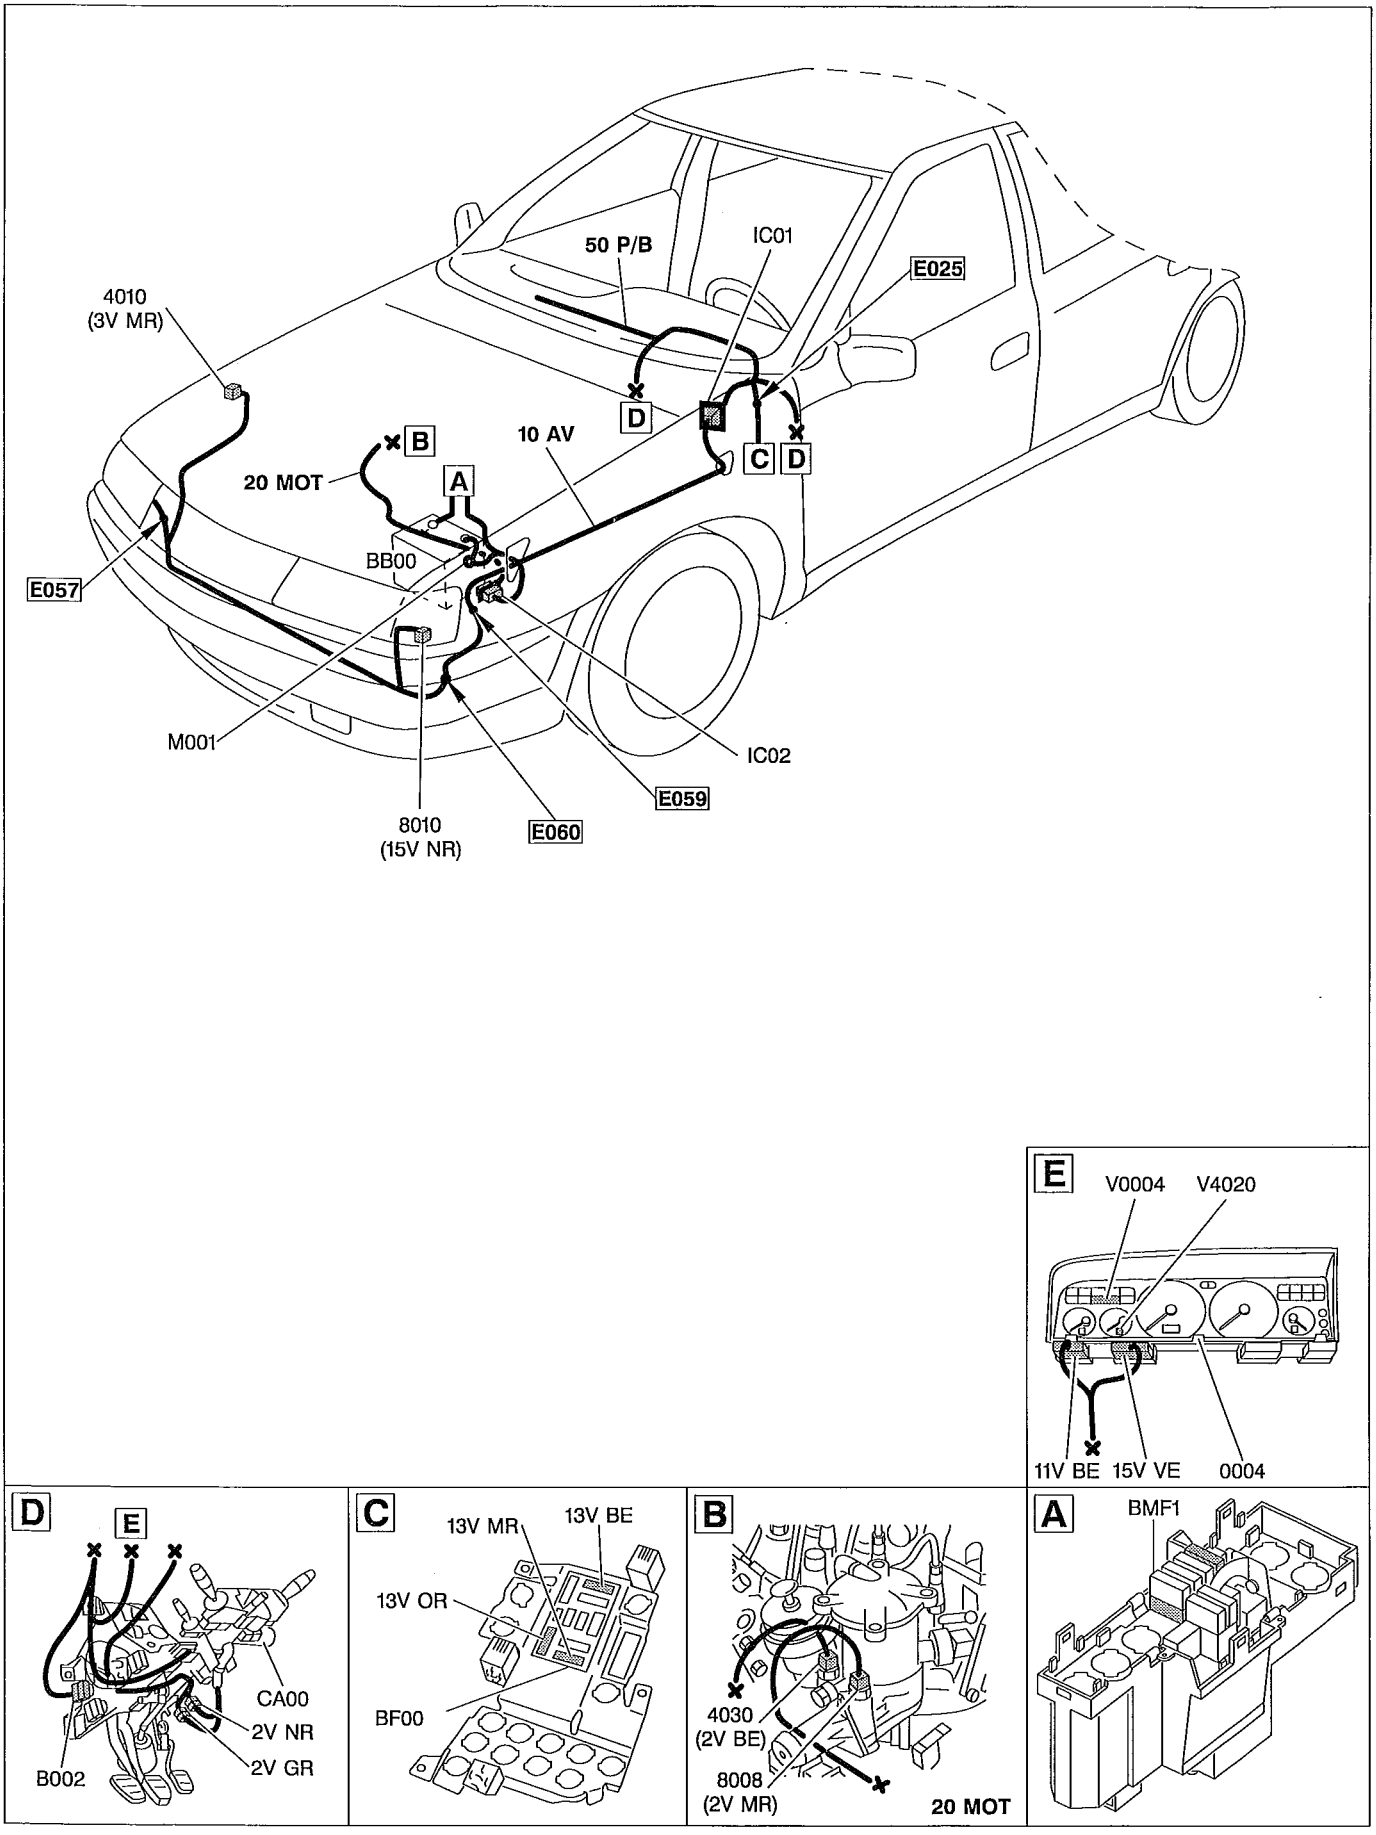

CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V OR
C12C
C12A/C12B
V0004
STOP
V4020
0004
11V BE
C12C
15V VE
401
405
M02M
C12A
4V NR
BMF1
A
BMF 1
BB00
13V MR
M02M
MB002
A6
A5
B002
MB002
M001
2V BE
401
405
4025
3V MR
405A
C02C
M02C
4010
ME057
M001
M001

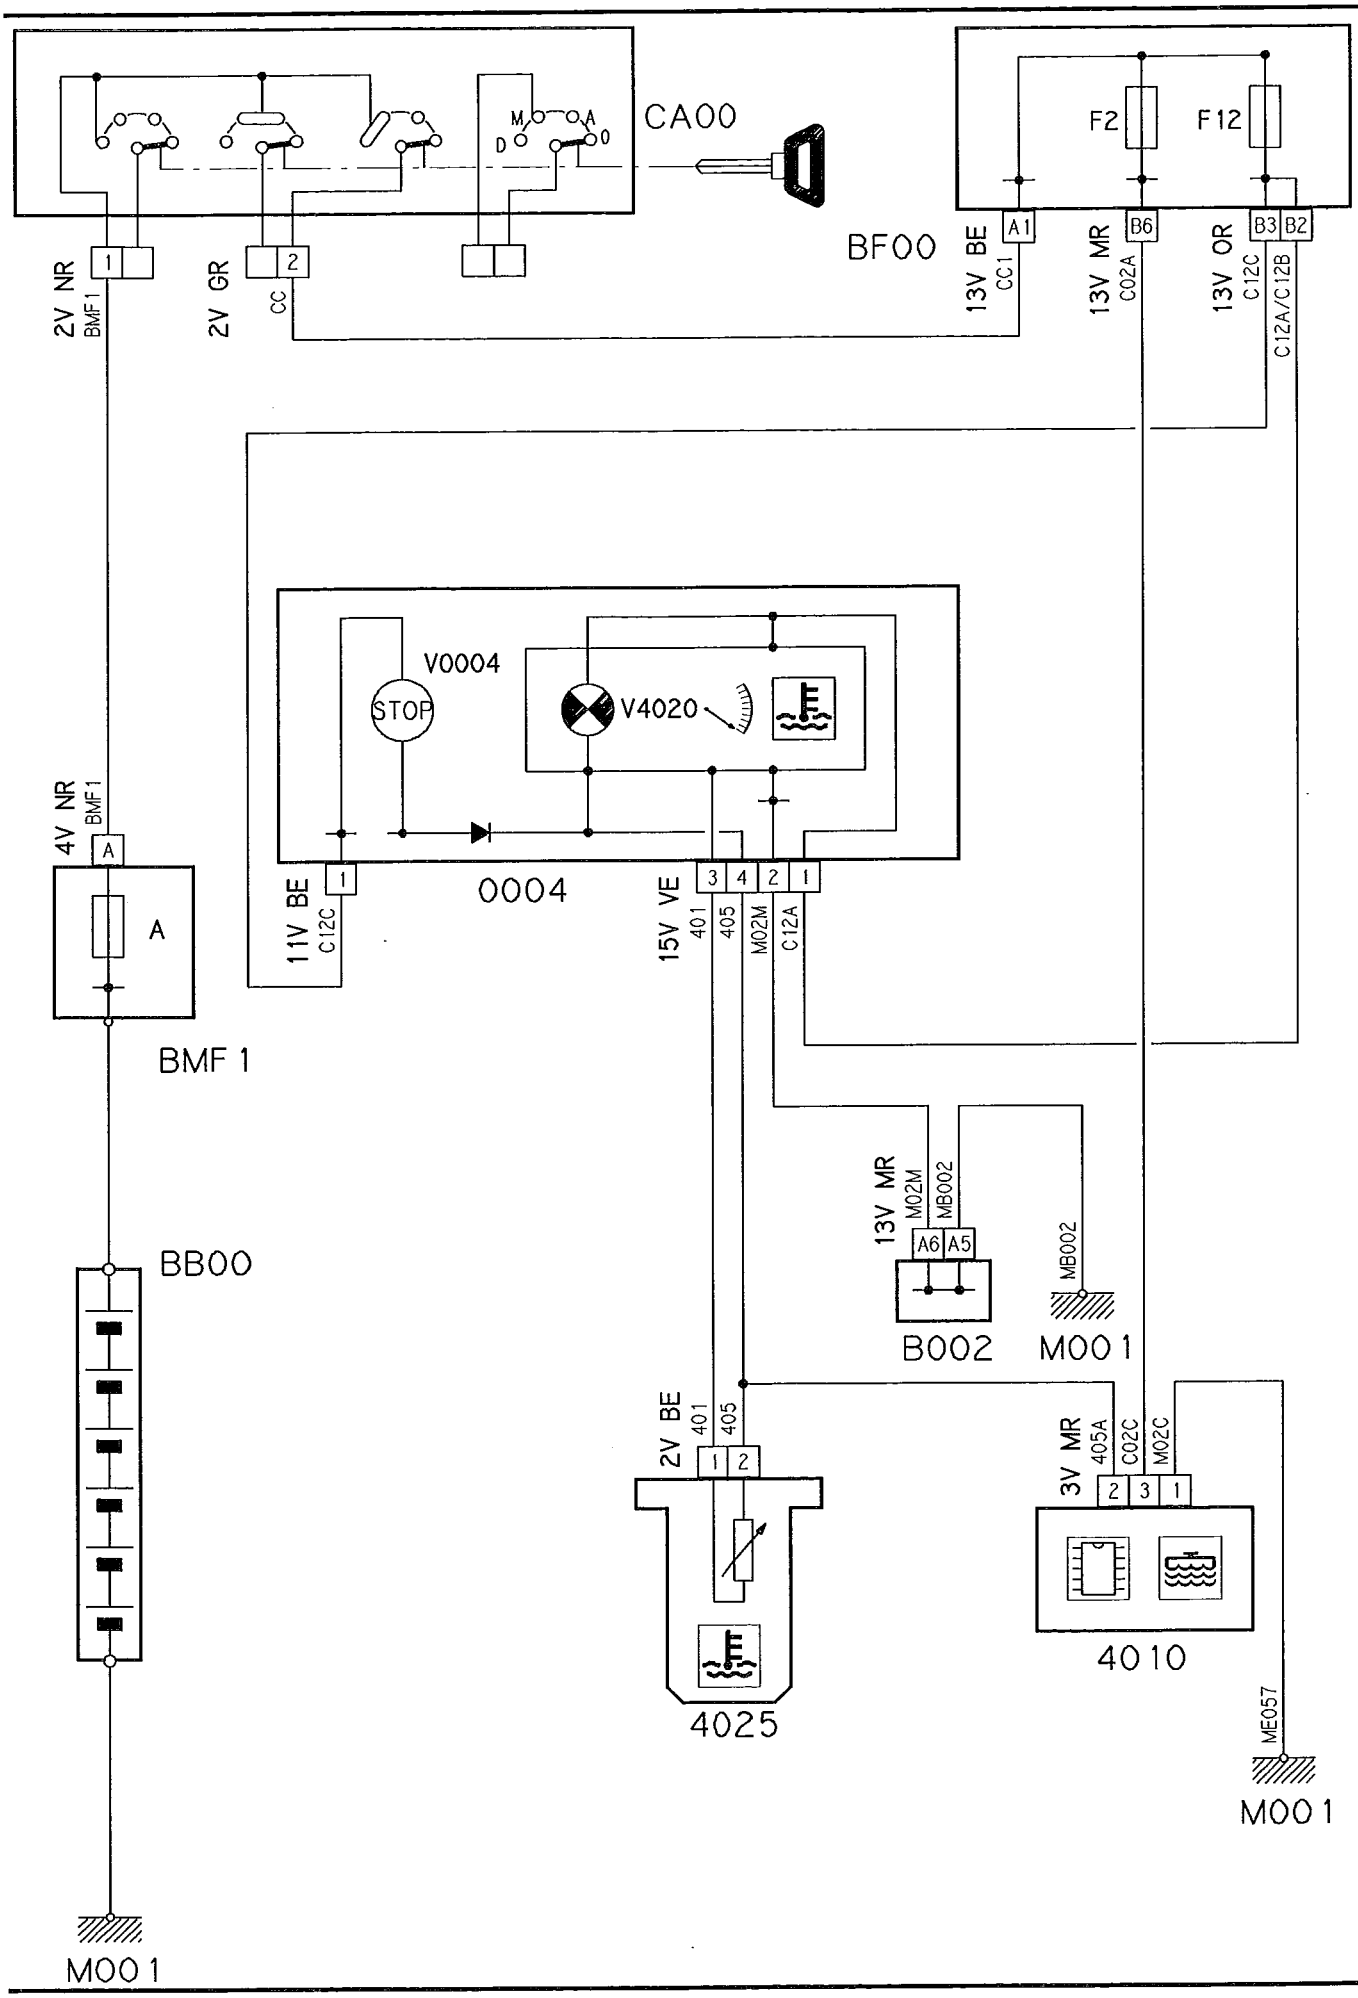

15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C12C 1
0004
50 P/B
10 AV
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
MB002
M001
IC01E
405 405A 5 405
401 6 401
IC01G
C02A 3 C02A
405A 9 405A
4025
2V BE
1 401
2 405
20 MOT
IC02 30V MR
405 C2 405
401 C3 401
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
C02A
E059
C02C
2V NR
BMF1 1
ME057
M001
2V GR
CC 2
CA00
ME057
E057
M02C
CC
CC1
E025
3V MR
M02C 1
405A 2
C02C 3
4010
13V MR
C02A B6
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12A
C12B B2
C12C B3
BF00
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

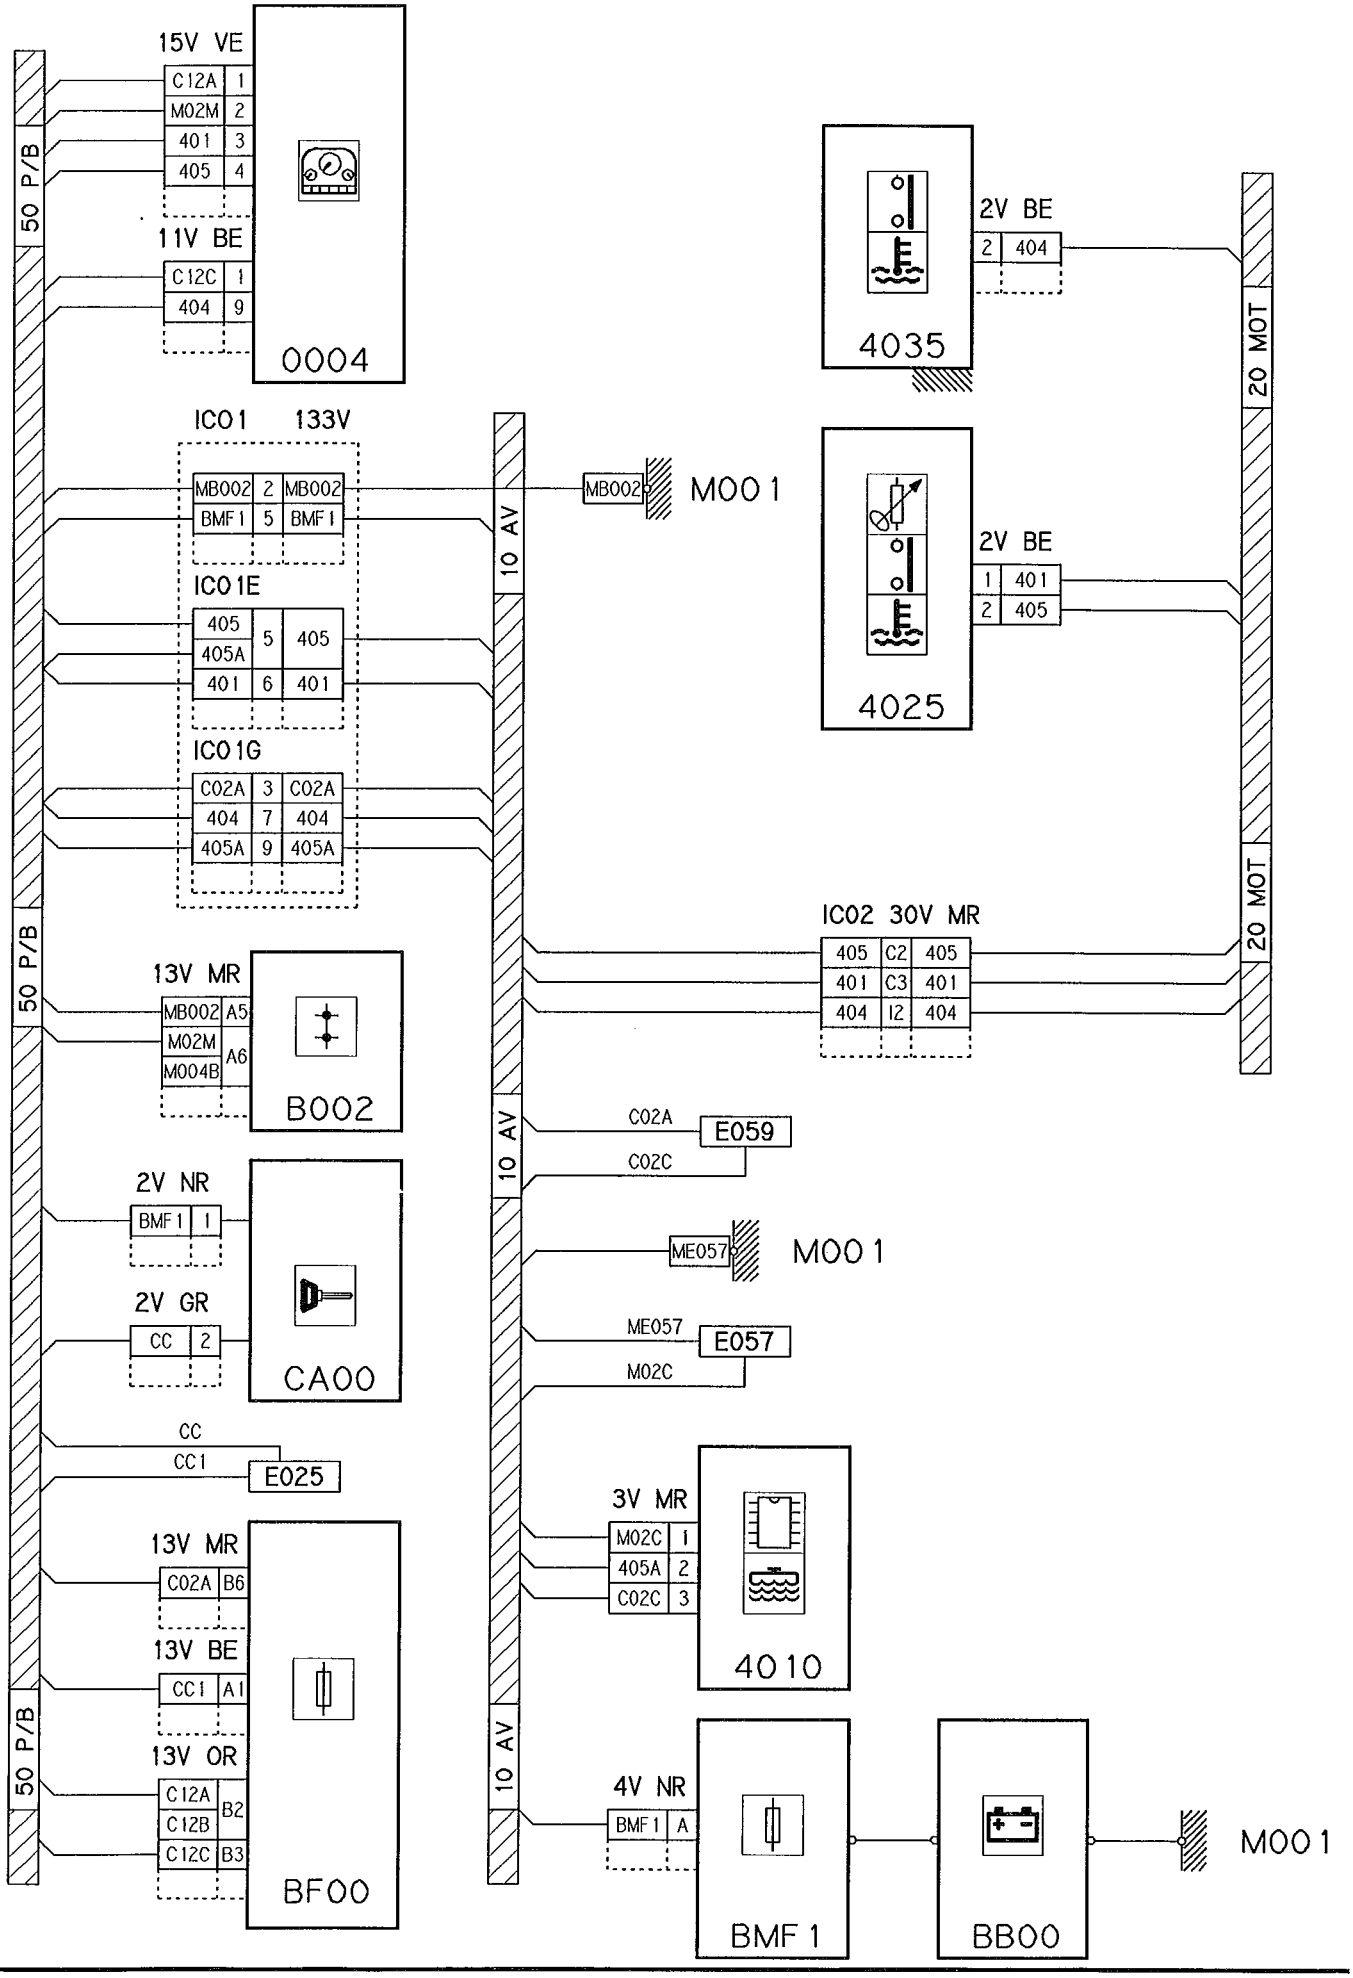

50 P/B
IC01
E025
4010
(3V MR)
D
B
10 AV
20 MOT
A
C
D
BB00
E057
M001
E059
IC02
E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
C
13V MR
13V BE
13V OR
BF00
B
20 MOT
4025
(2V BE)
A
BMF1

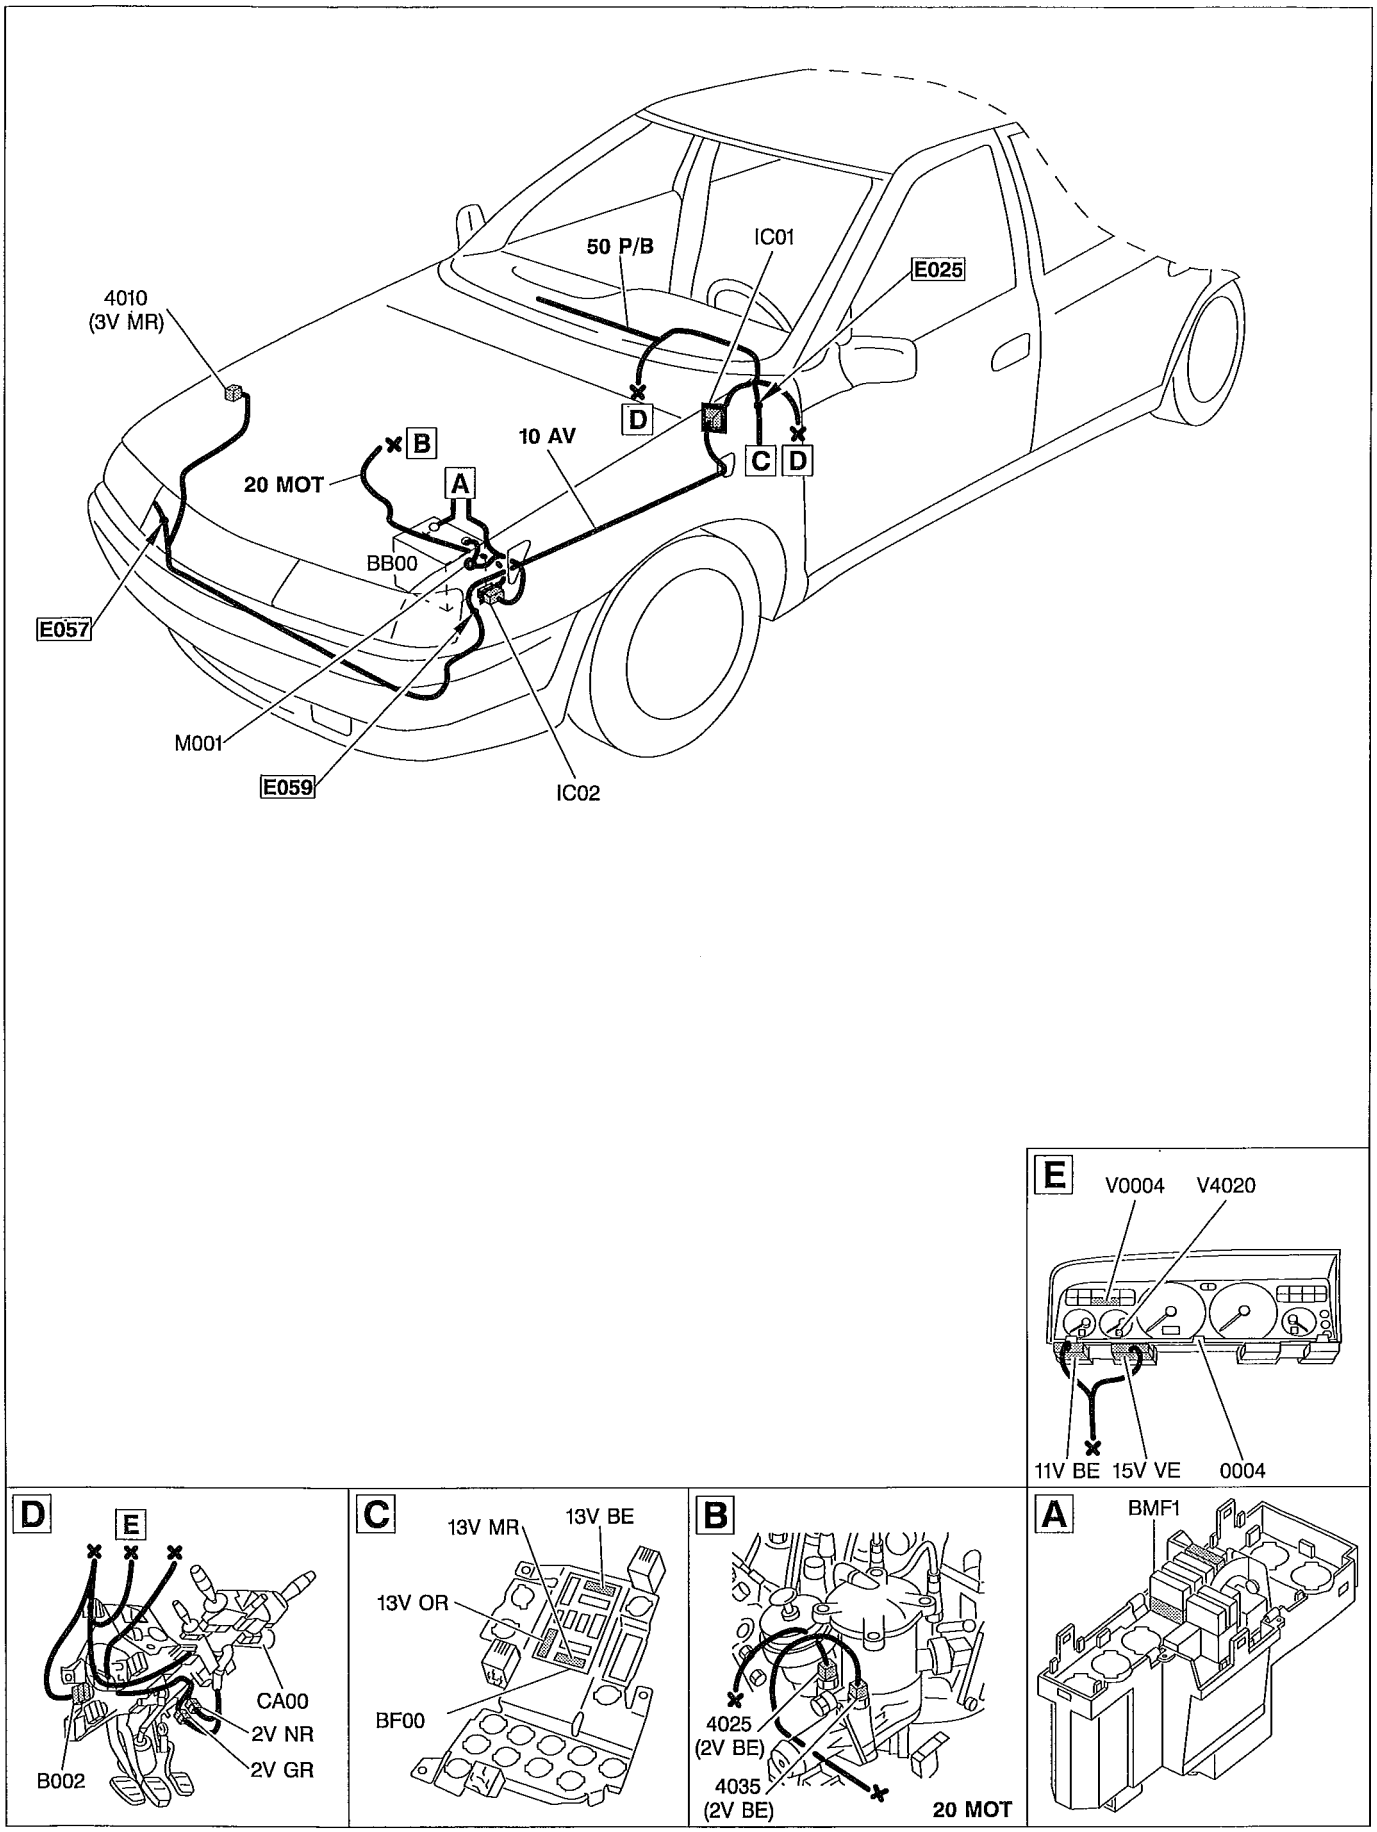

CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V OR
C12C
C12A/C12B
4V NR
BMF1
A
BMF 1
V0004
STOP
V4020
0004
11V BE
C12C
404
15V VE
401
405
M02M
C12A
ME057
M001
3V MR
M02C
C02C
405A
4010
BB00
13V MR
M02M
MB002
A6
A5
B002
MB002
M001
15V NR
M8010
C02R
405
8081
808
404
8010
2V MR
808
8081
8008
2V BE
401
4030
ME060
M001
M001

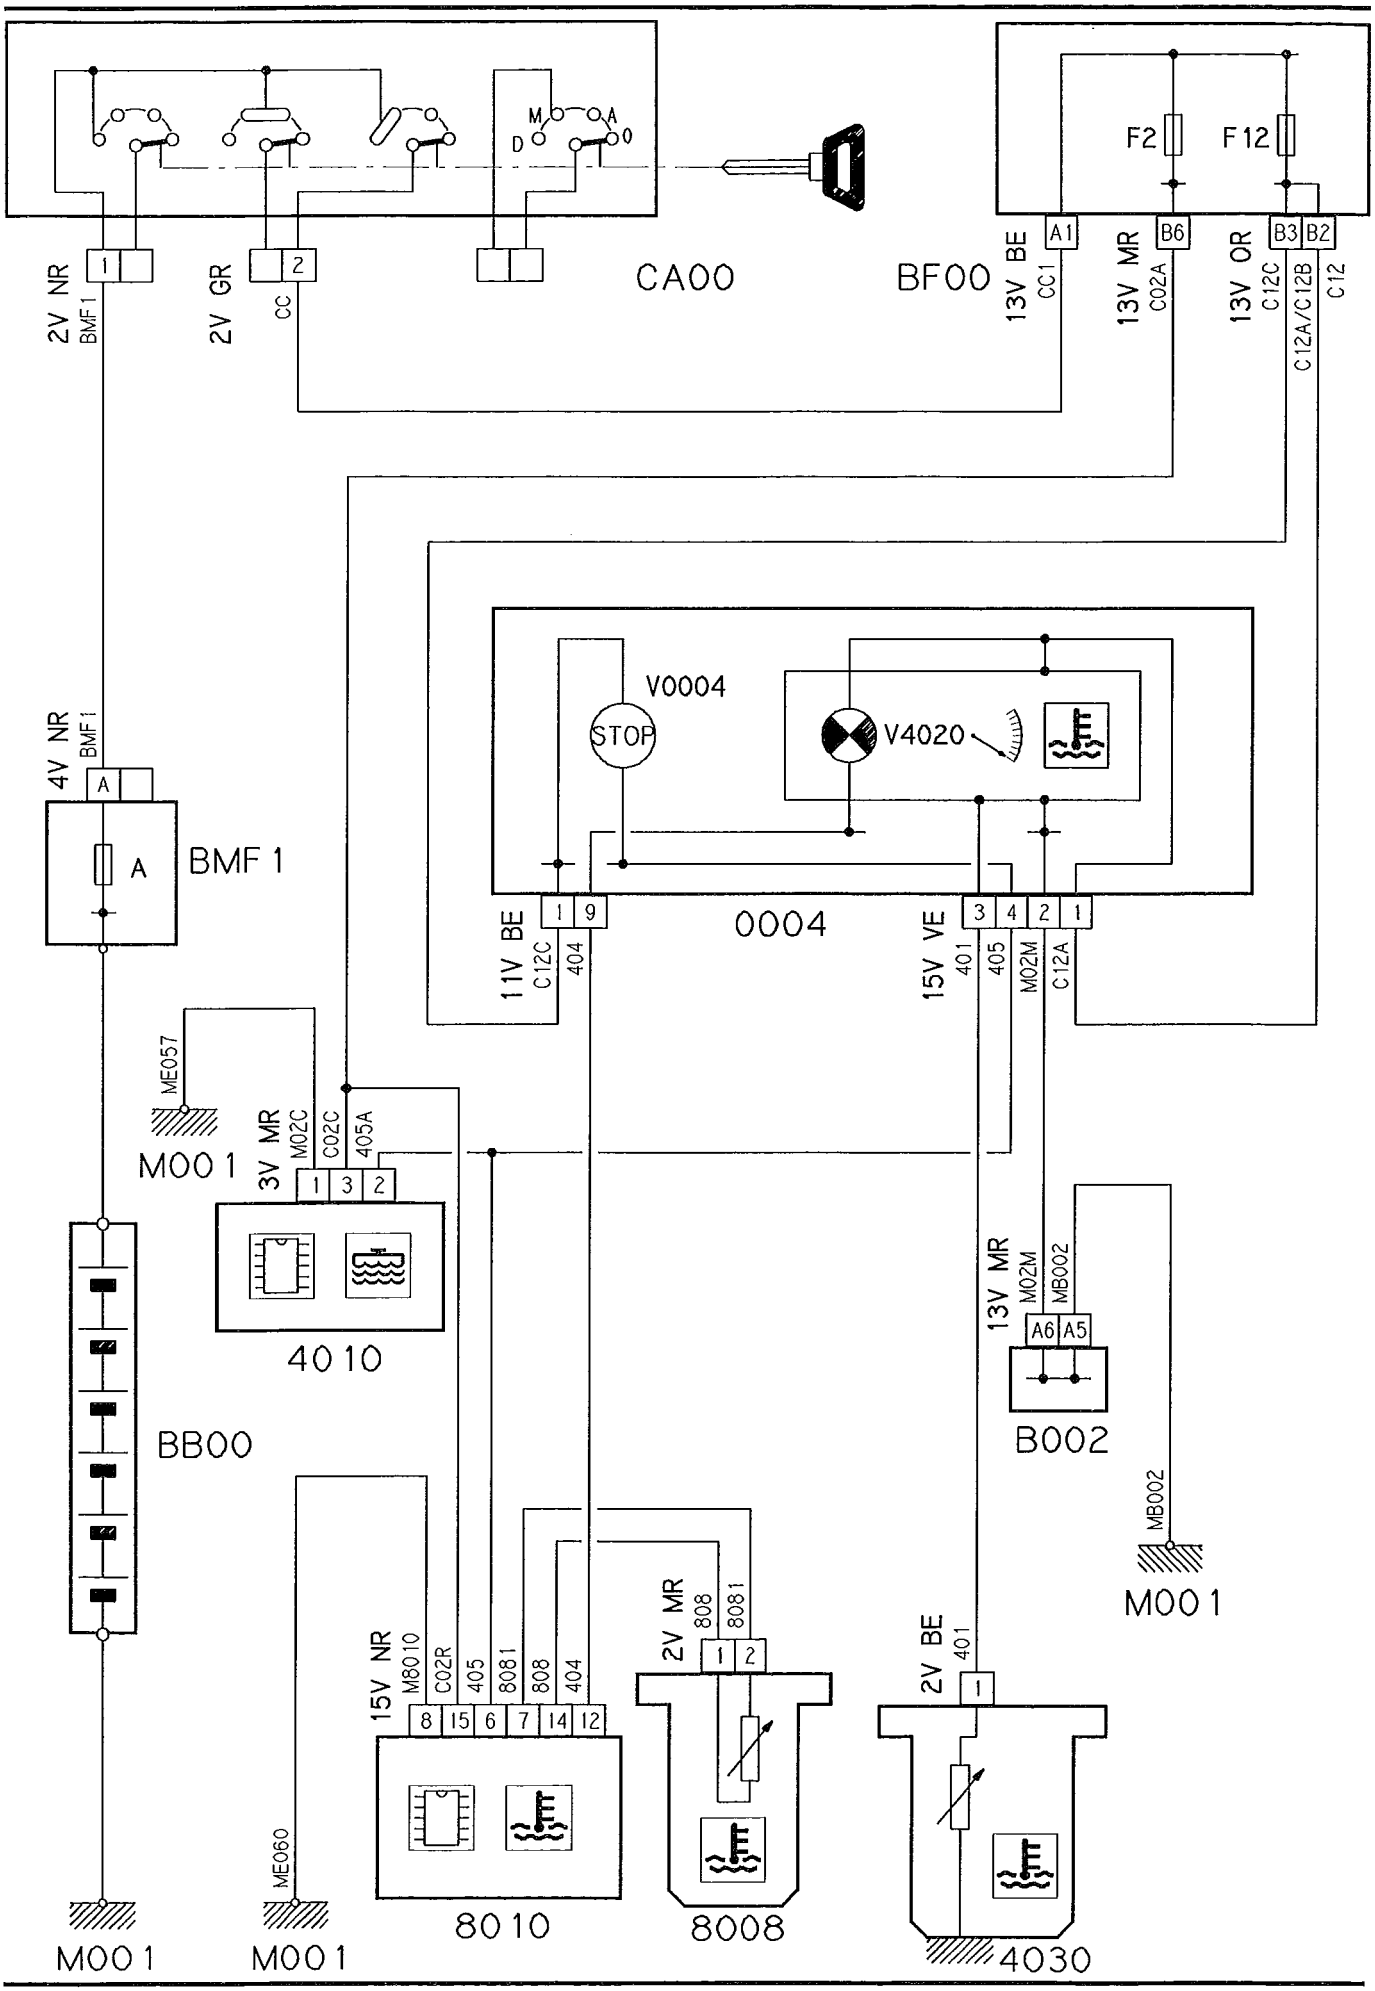

50 P/B
15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C12C 1
404 9
0004
4030
2V BE
1 401
20 MOT
8008
2V MR
1 808
2 8081
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
405 405A 5 405
401 6 401
IC01G
C02A 3 C02A
404 7 404
405A 9 405A
10 AV
IC02 30V MR
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
MB002
M001
CC
CC1
E025
15V NR
405 6
8081 7
M8010 8
404 12
808 14
C02R 15
8010
C02R
E059
C02A
C02C
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
M8010
E060
ME060
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
3V MR
M02C 1
405A 2
C02C 3
4010
M02C
E057
ME057
13V OR
C12A B2
C12B
C12C B3
13V BE
CC1 A1
13V MR
C02A B6
BF00
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00

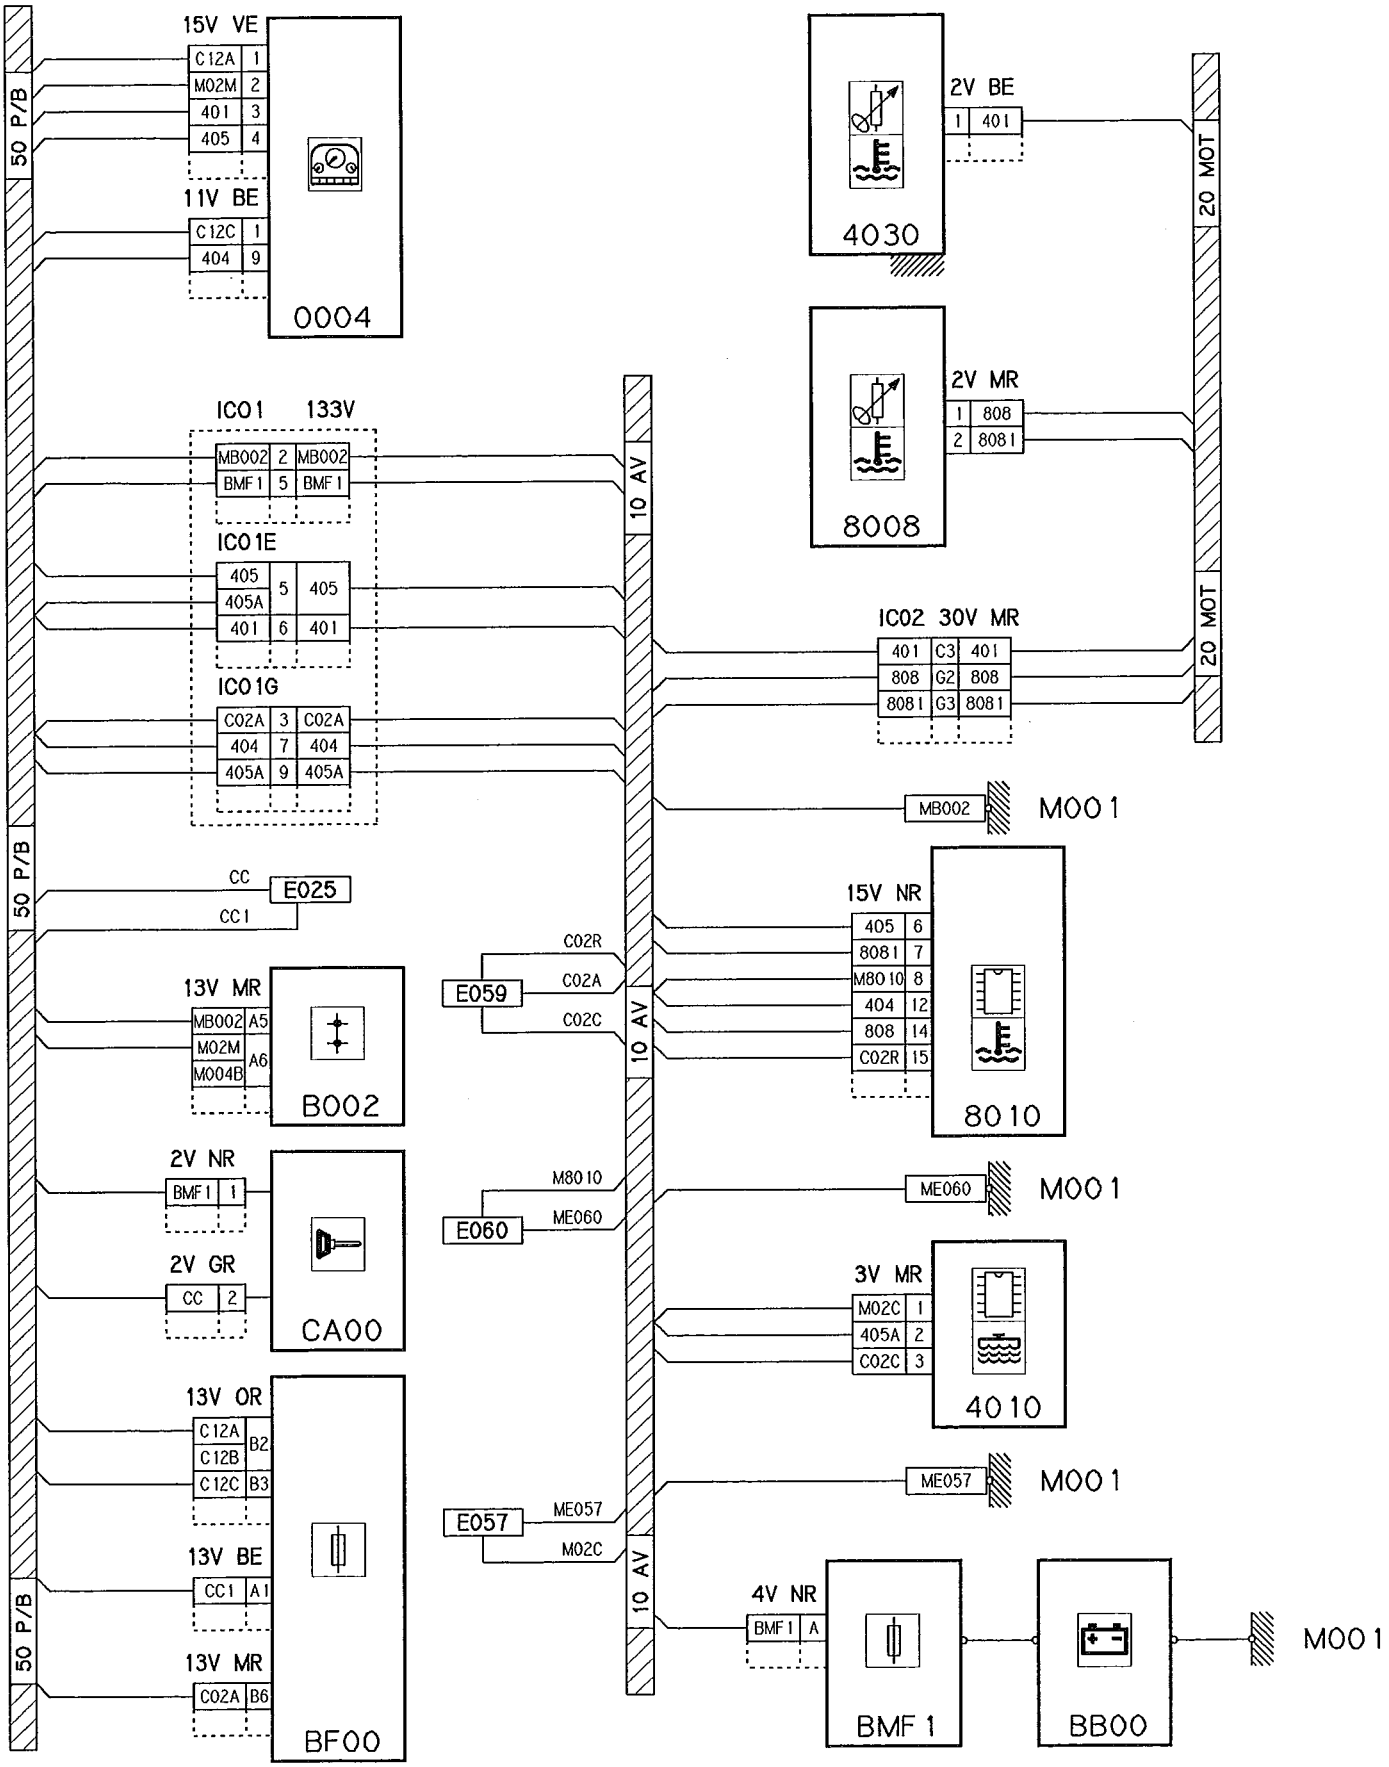

50 P/B
IC01
E025
4010
(3V MR)
D
B
10 AV
20 MOT
A
C
D
BB00
E057
M001
IC02
E059
8010
(15V NR)
E060
E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
C
13V MR
13V BE
13V OR
BF00
B
4030
(2V BE)
8008
(2V MR)
20 MOT
A
BMF1

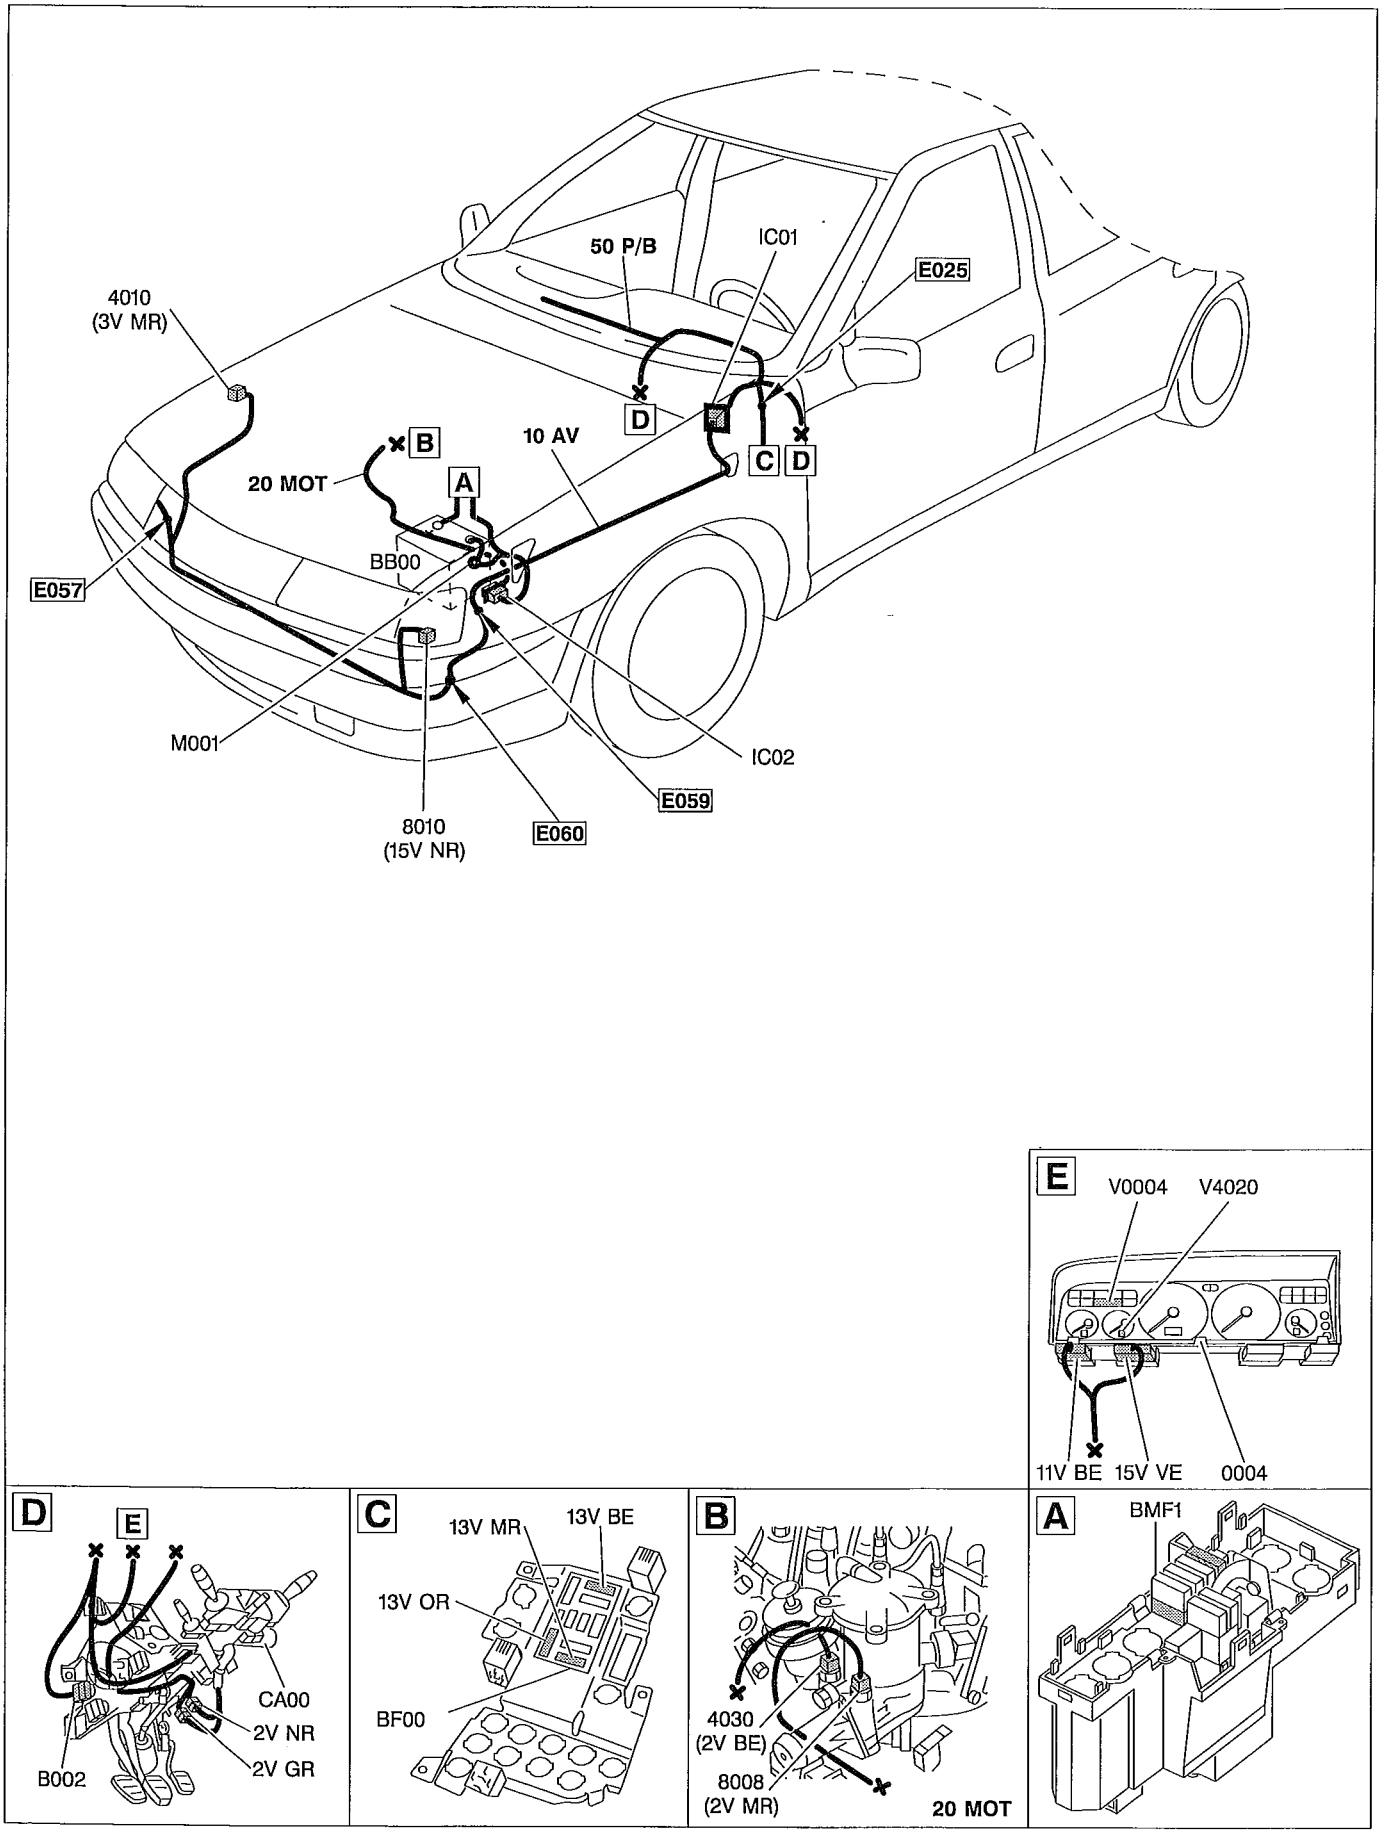

CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
1
2V GR
2
CC
13V BE
CC1
A1
13V MR
C02A
B6
13V OR
C12C
B3
B2
C12A/C12B
V0004
STOP
V4020
0004
11V BE
C12C
15V VE
401
405
M02M
C12A
3
4
2
1
4V NR
BMF1
A
BMF 1
BB00
13V MR
M02M
MB002
A6
A5
B002
MB002
M001
2V BE
401
405
4025
3V MR
405A
C02C
M02C
4010
ME057
M001
M001

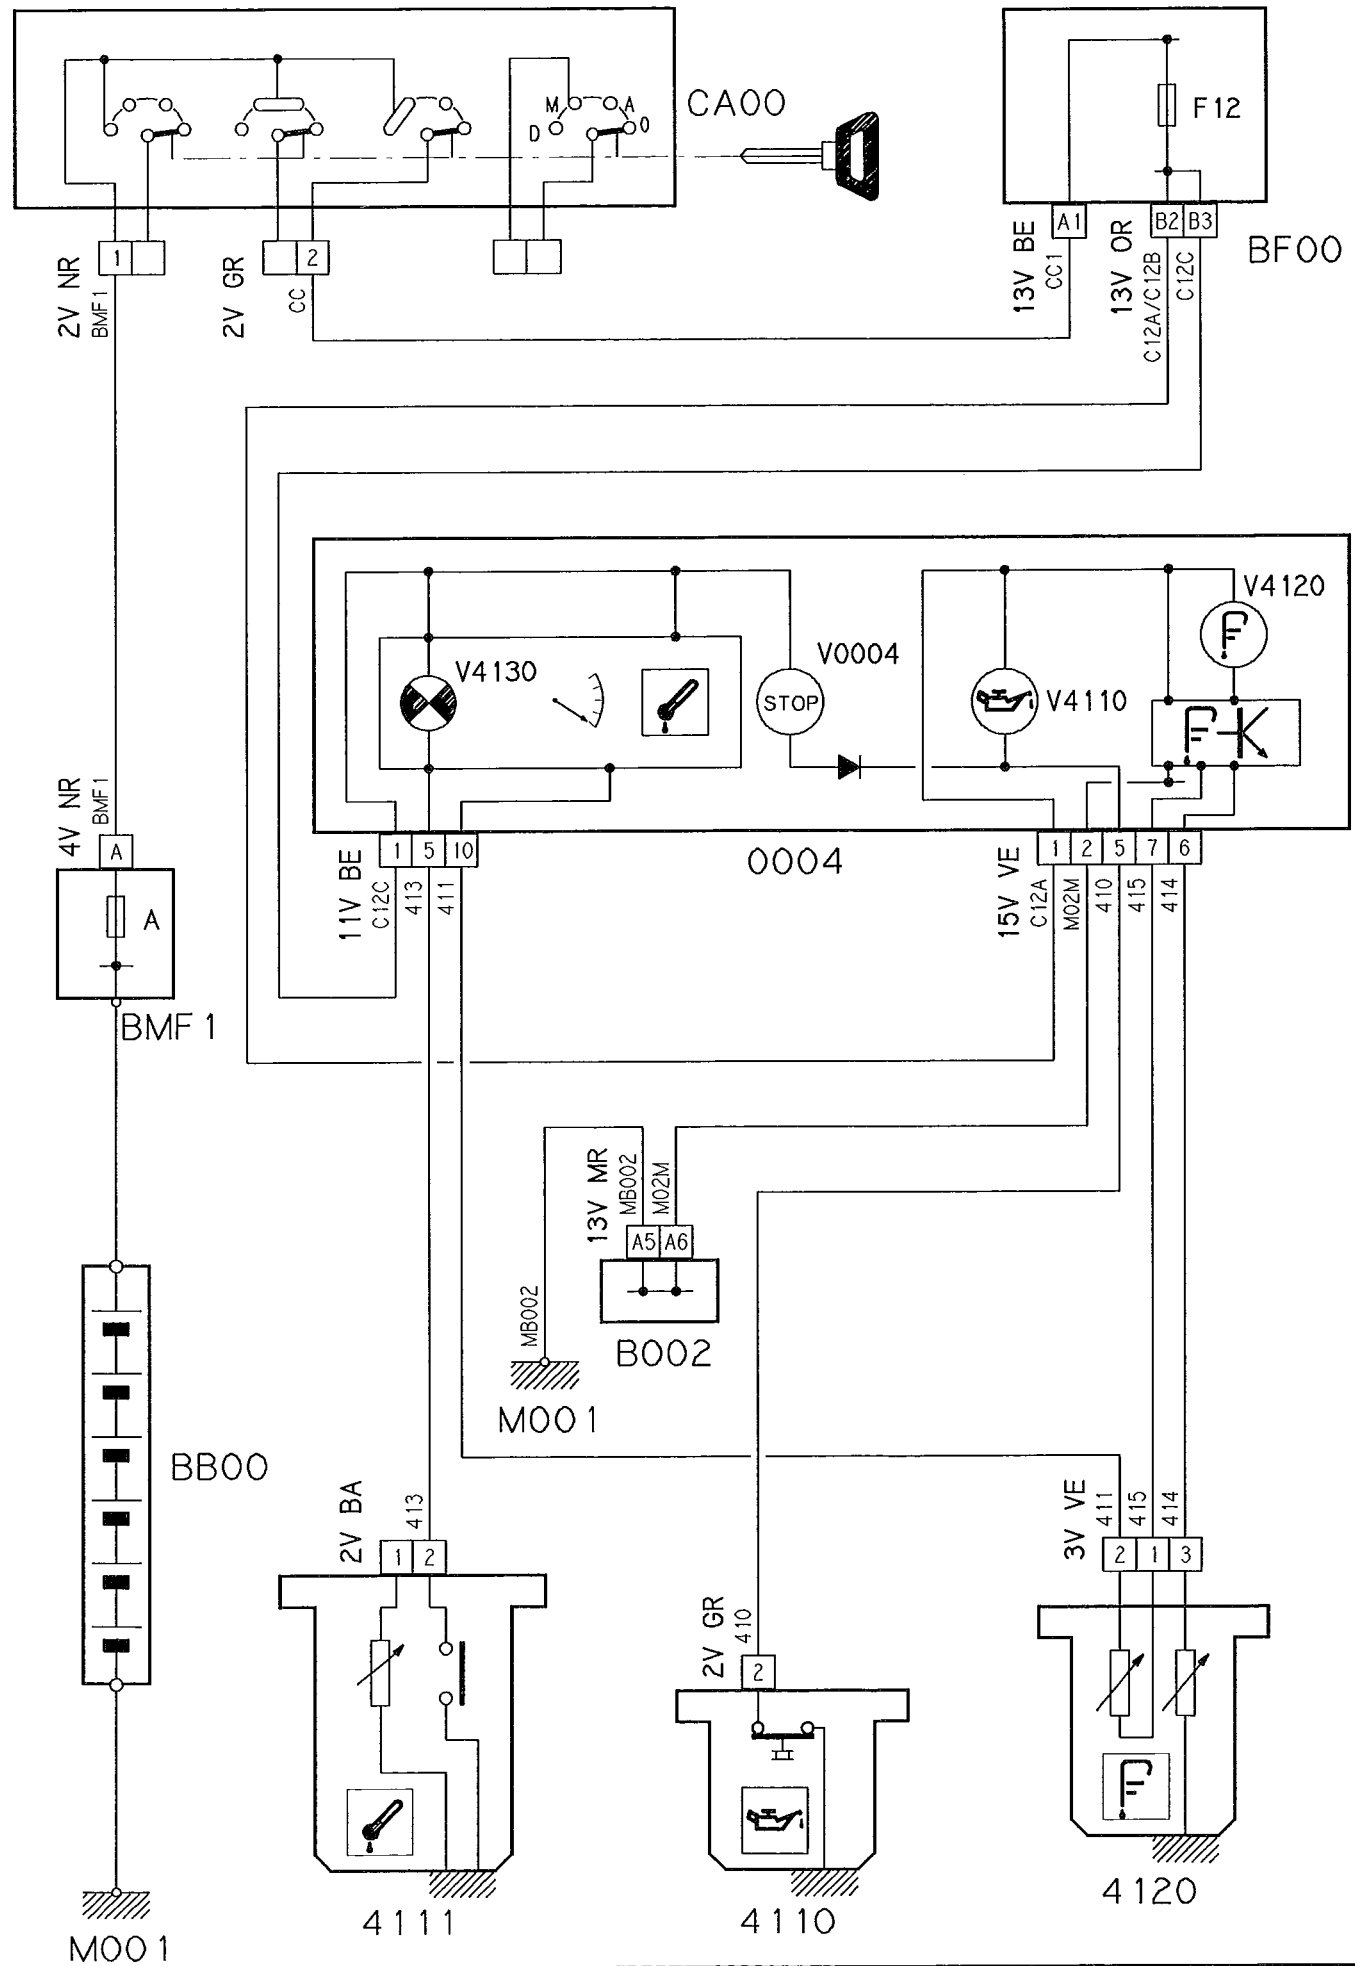

50 P/B
50 P/B
50 P/B
15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C12C 1
404 9
0004
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
ICO1E
405 405A 5 405
401 6 401
ICO1G
C02A 3 C02A
404 7 404
405A 9 405A
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
CC
CC1
E025
13V MR
C02A B6
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12A B2
C12B
C12C B3
BF00
10 AV
10 AV
10 AV
MB002
M001
C02A
E059
C02C
ME057
M001
ME057
E057
M02C
3V MR
M02C 1
405A 2
C02C 3
4010
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001
4035
2V BE
2 404
4025
2V BE
1 401
2 405
20 MOT
20 MOT
IC02 30V MR
405 C2 405
401 C3 401
404 I2 404

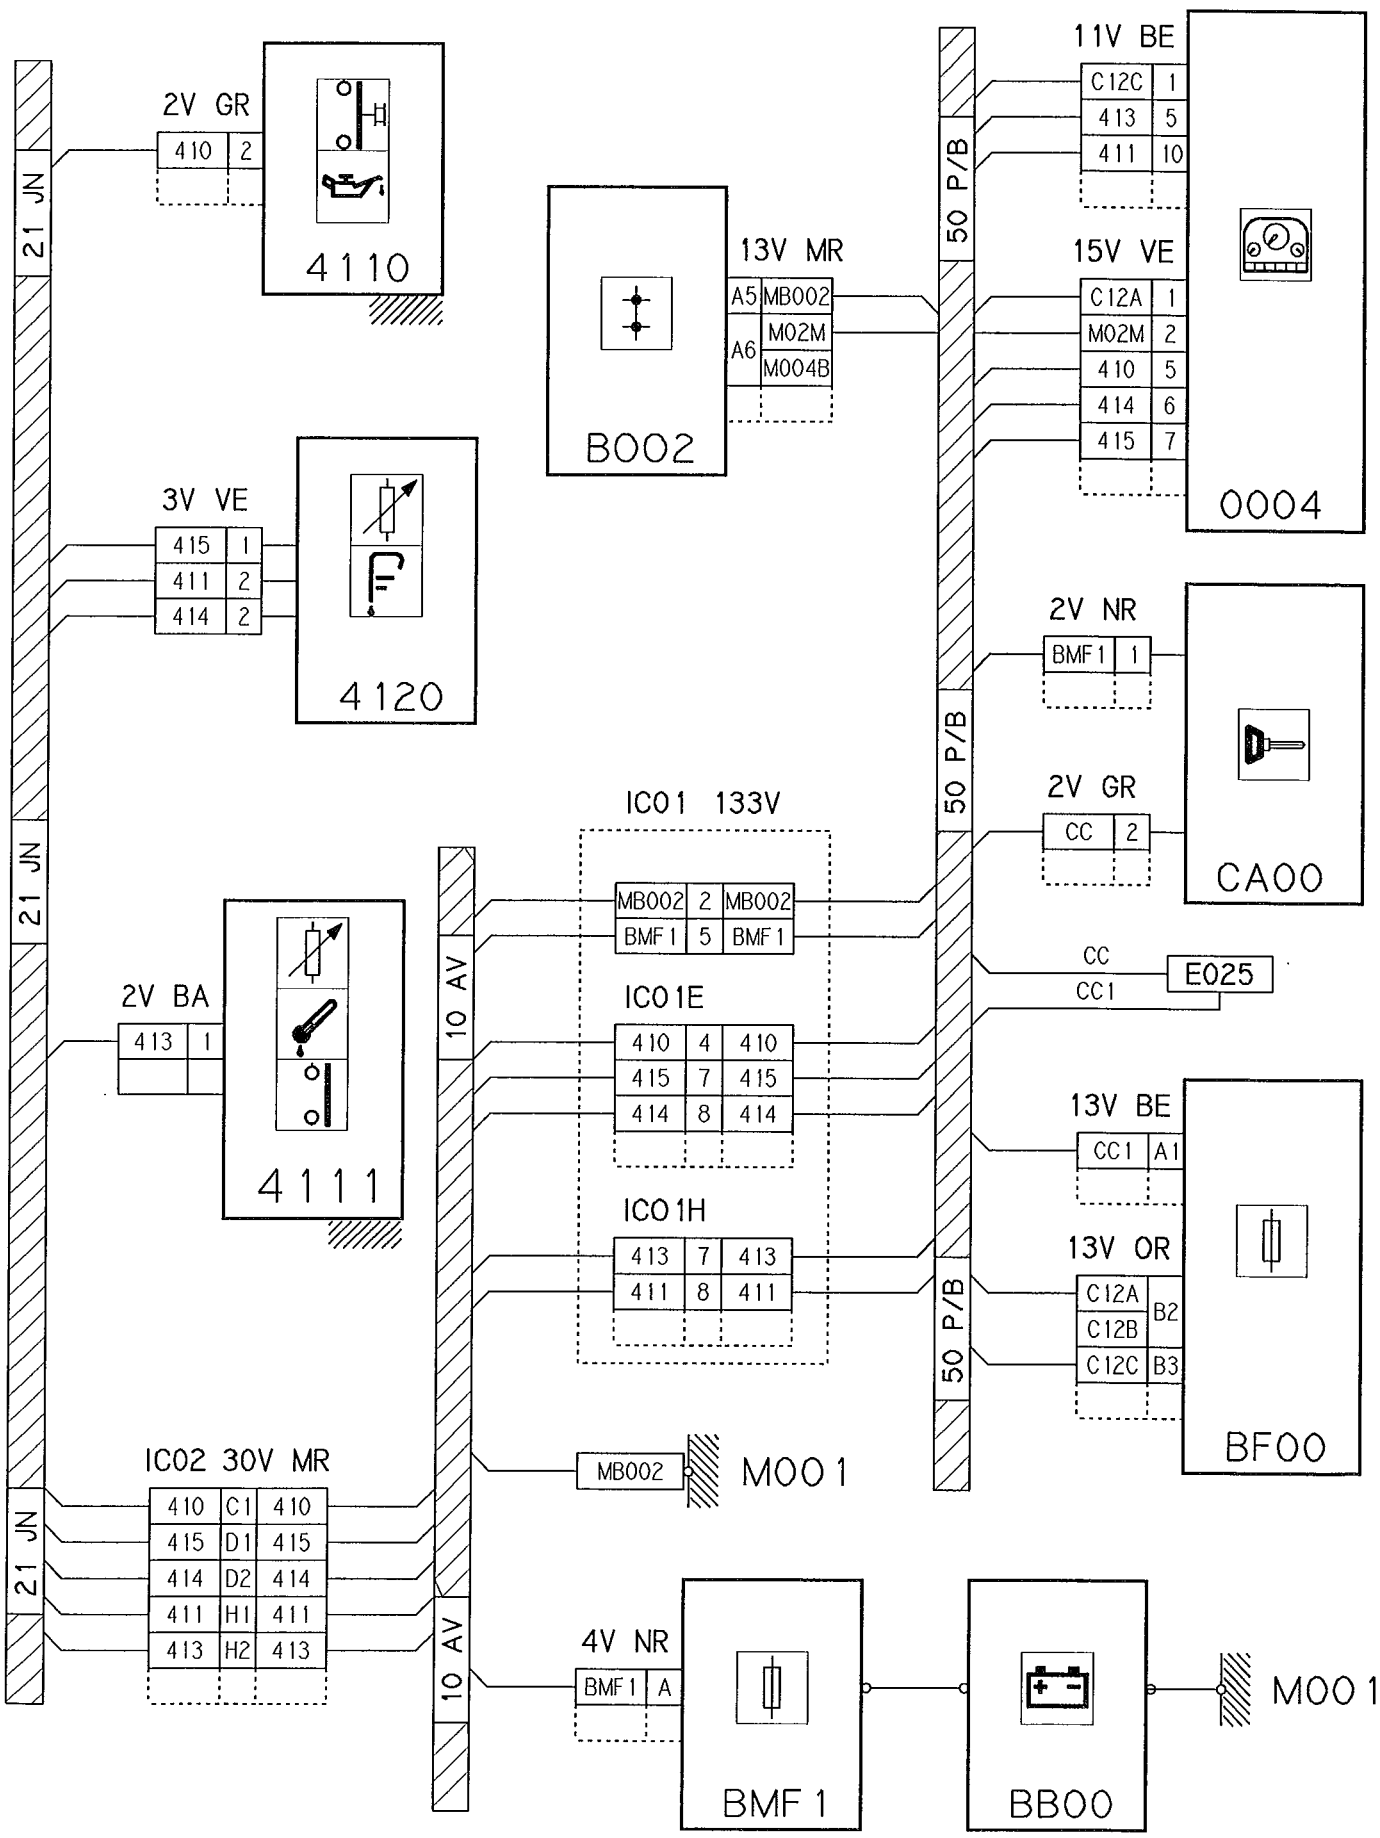

4010
(3V MR)
50 P/B
IC01
E025
D
10 AV
B
20 MOT
A
C
D
BB00
E057
M001
E059
IC02
E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
C
13V MR
13V BE
13V OR
BF00
B
4025
(2V BE)
4035
(2V BE)
20 MOT
A
BMF1

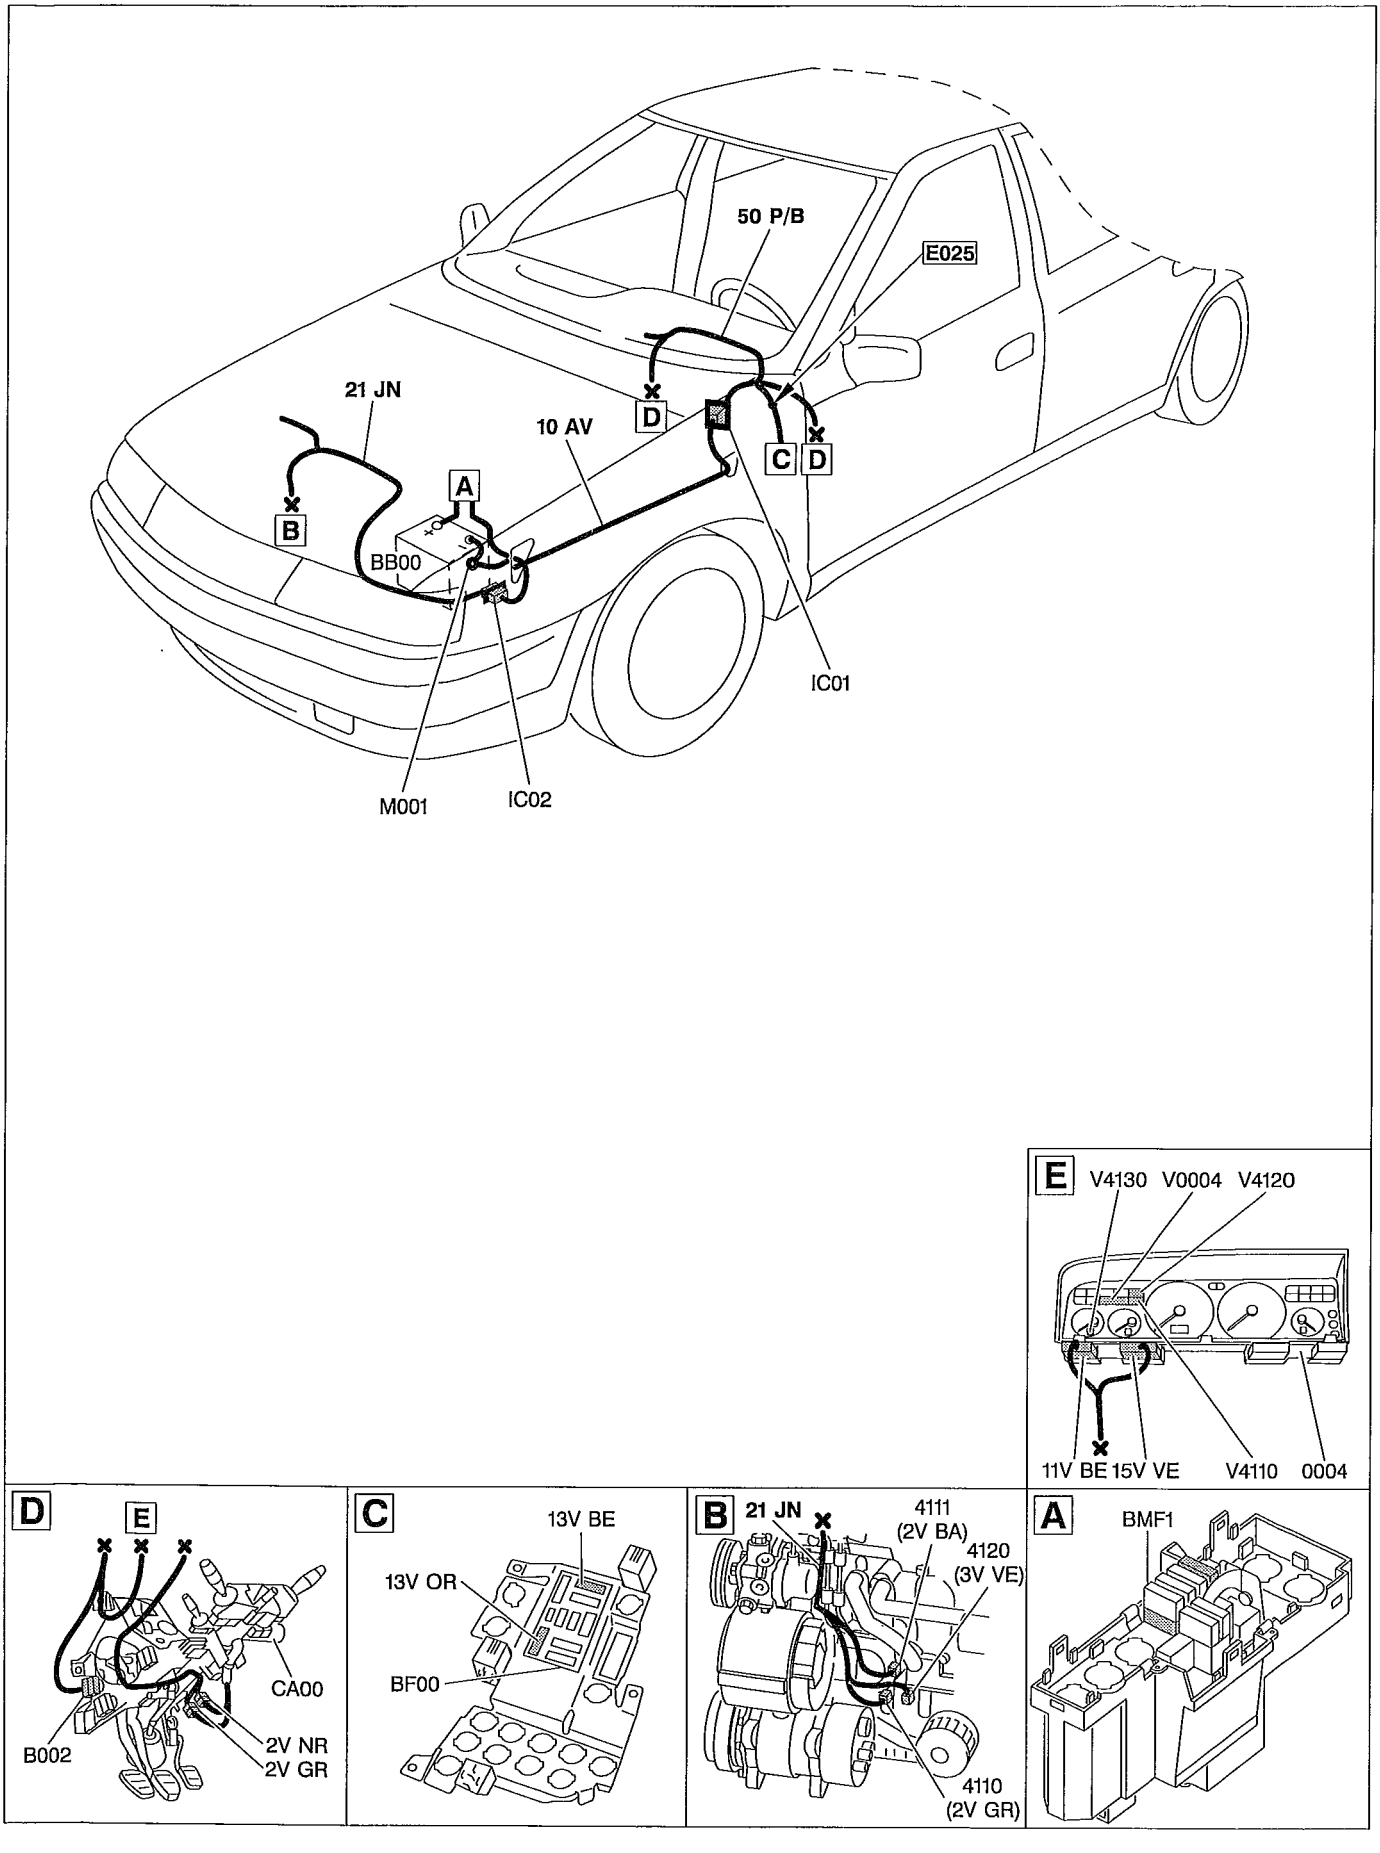

CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V OR
C12C
C12A/C12B
C12
4V NR
BMF1
A
BMF 1
V0004
STOP
V4020
0004
11V BE
C12C
404
15V VE
401
405
M02M
C12A
ME057
M001
3V MR
M02C
C02C
405A
4010
BB00
13V MR
M02M
MB002
A6
A5
B002
MB002
M001
15V NR
M8010
C02R
405
8081
808
404
8010
2V MR
808
8081
8008
2V BE
401
4030
ME060
M001
M001

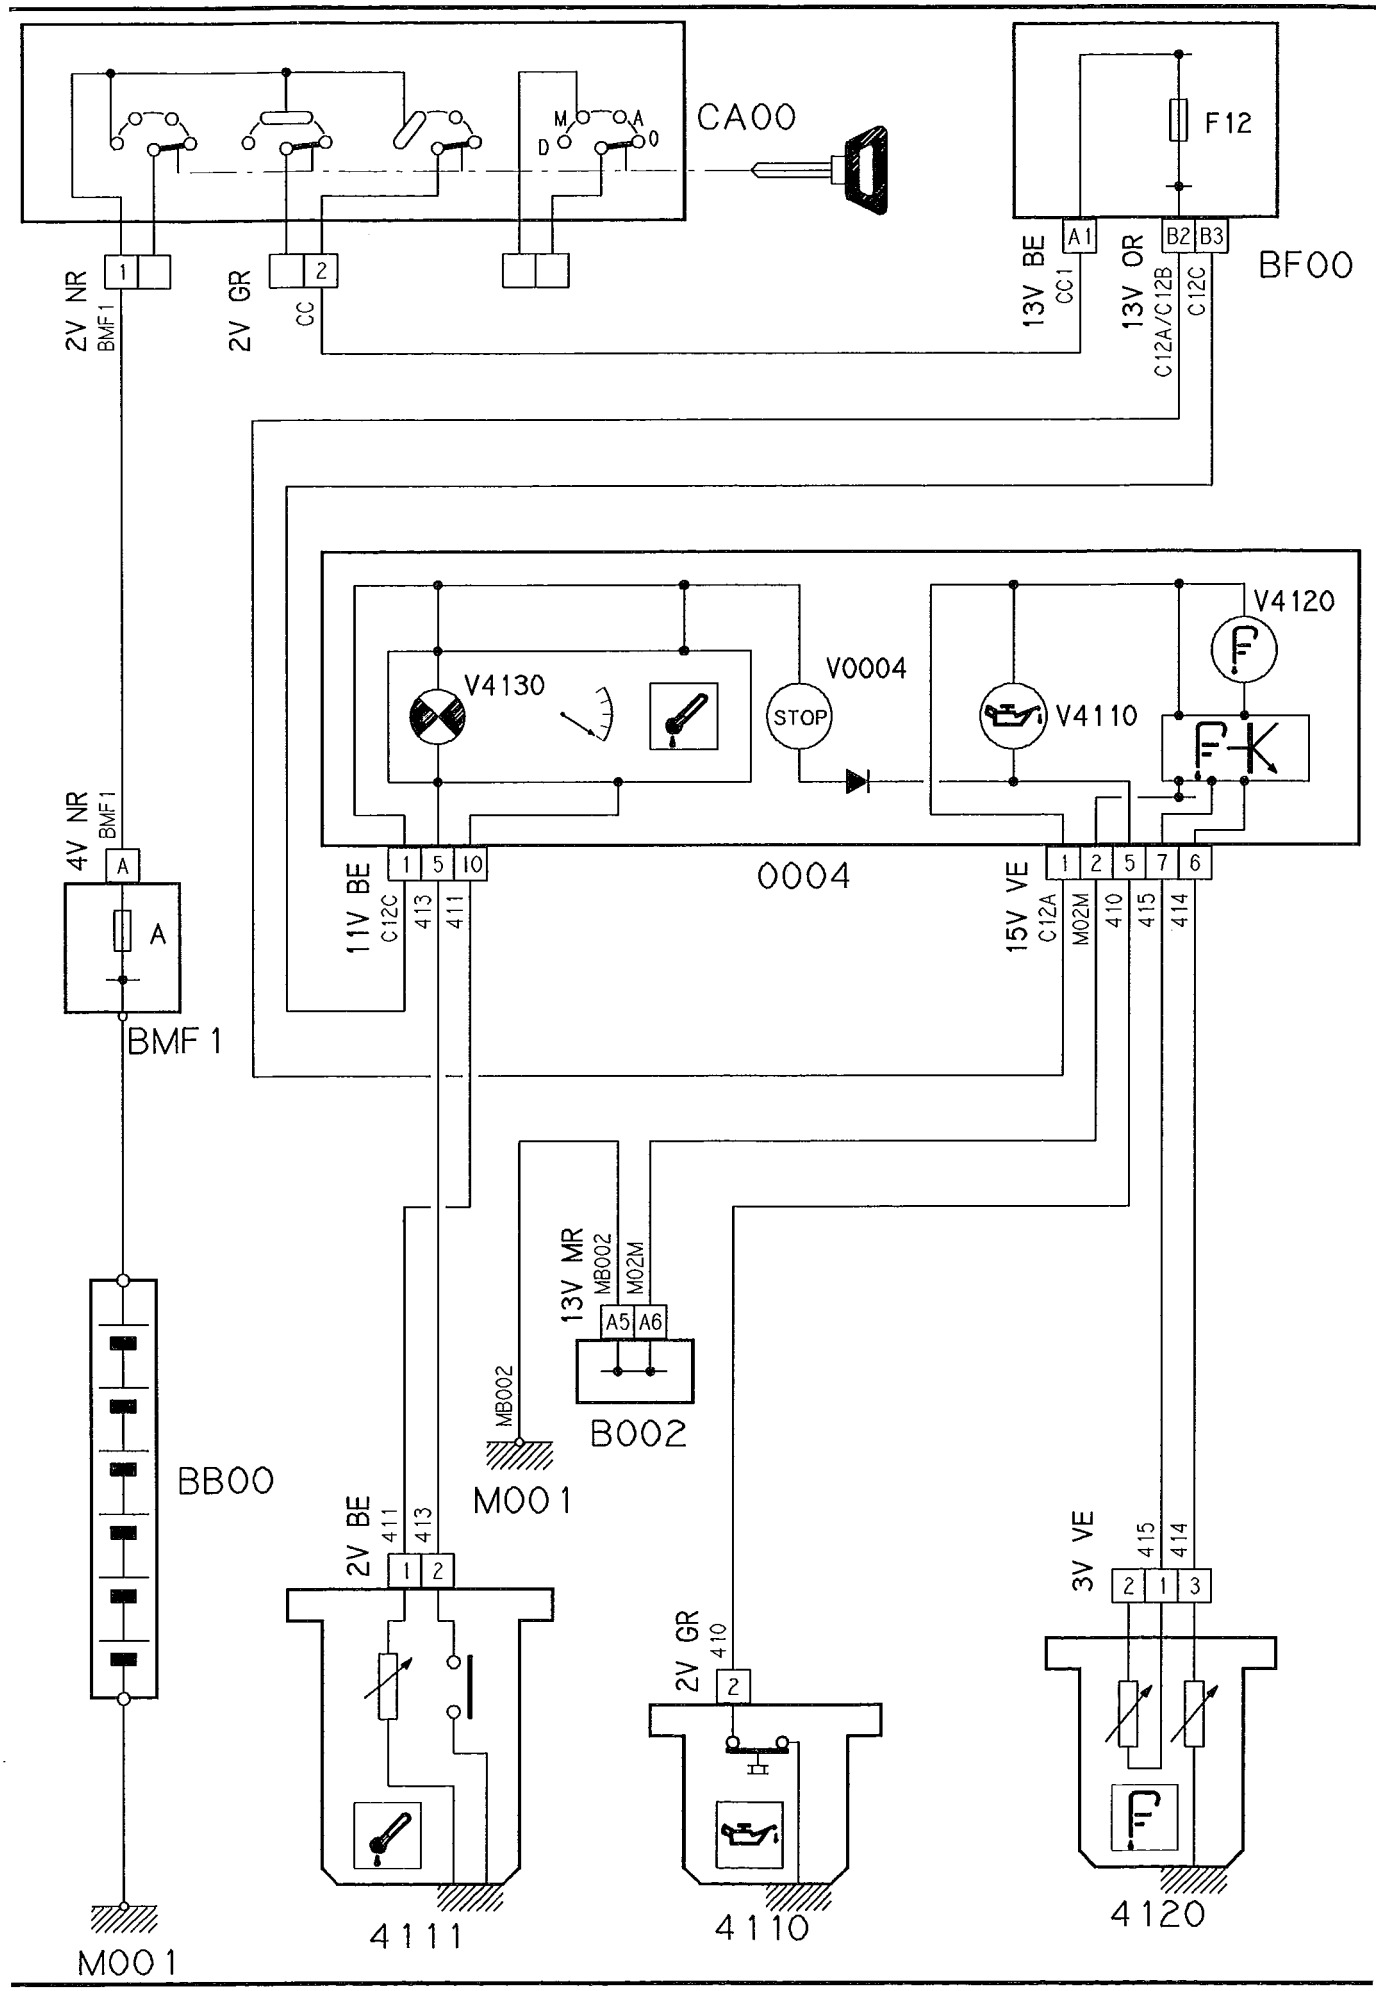

50 P/B
15V VE
C12A 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C12C 1
404 9
0004
4030
2V BE
1 401
20 MOT
8008
2V MR
1 808
2 8081
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
405 5 405
405A
401 6 401
IC01G
C02A 3 C02A
404 7 404
405A 9 405A
10 AV
IC02 30V MR
401 C3 401
808 G2 808
8081 G3 8081
MB002
M001
CC
E025
CC1
C02R
E059
C02A
C02C
15V NR
405 6
8081 7
M8010 8
404 12
808 14
C02R 15
8010
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
M8010
E060
ME060
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
3V MR
M02C 1
405A 2
C02C 3
4010
13V OR
C12A B2
C12B
C12C B3
13V BE
CC1 A1
13V MR
C02A B6
BF00
E057
ME057
M02C
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00

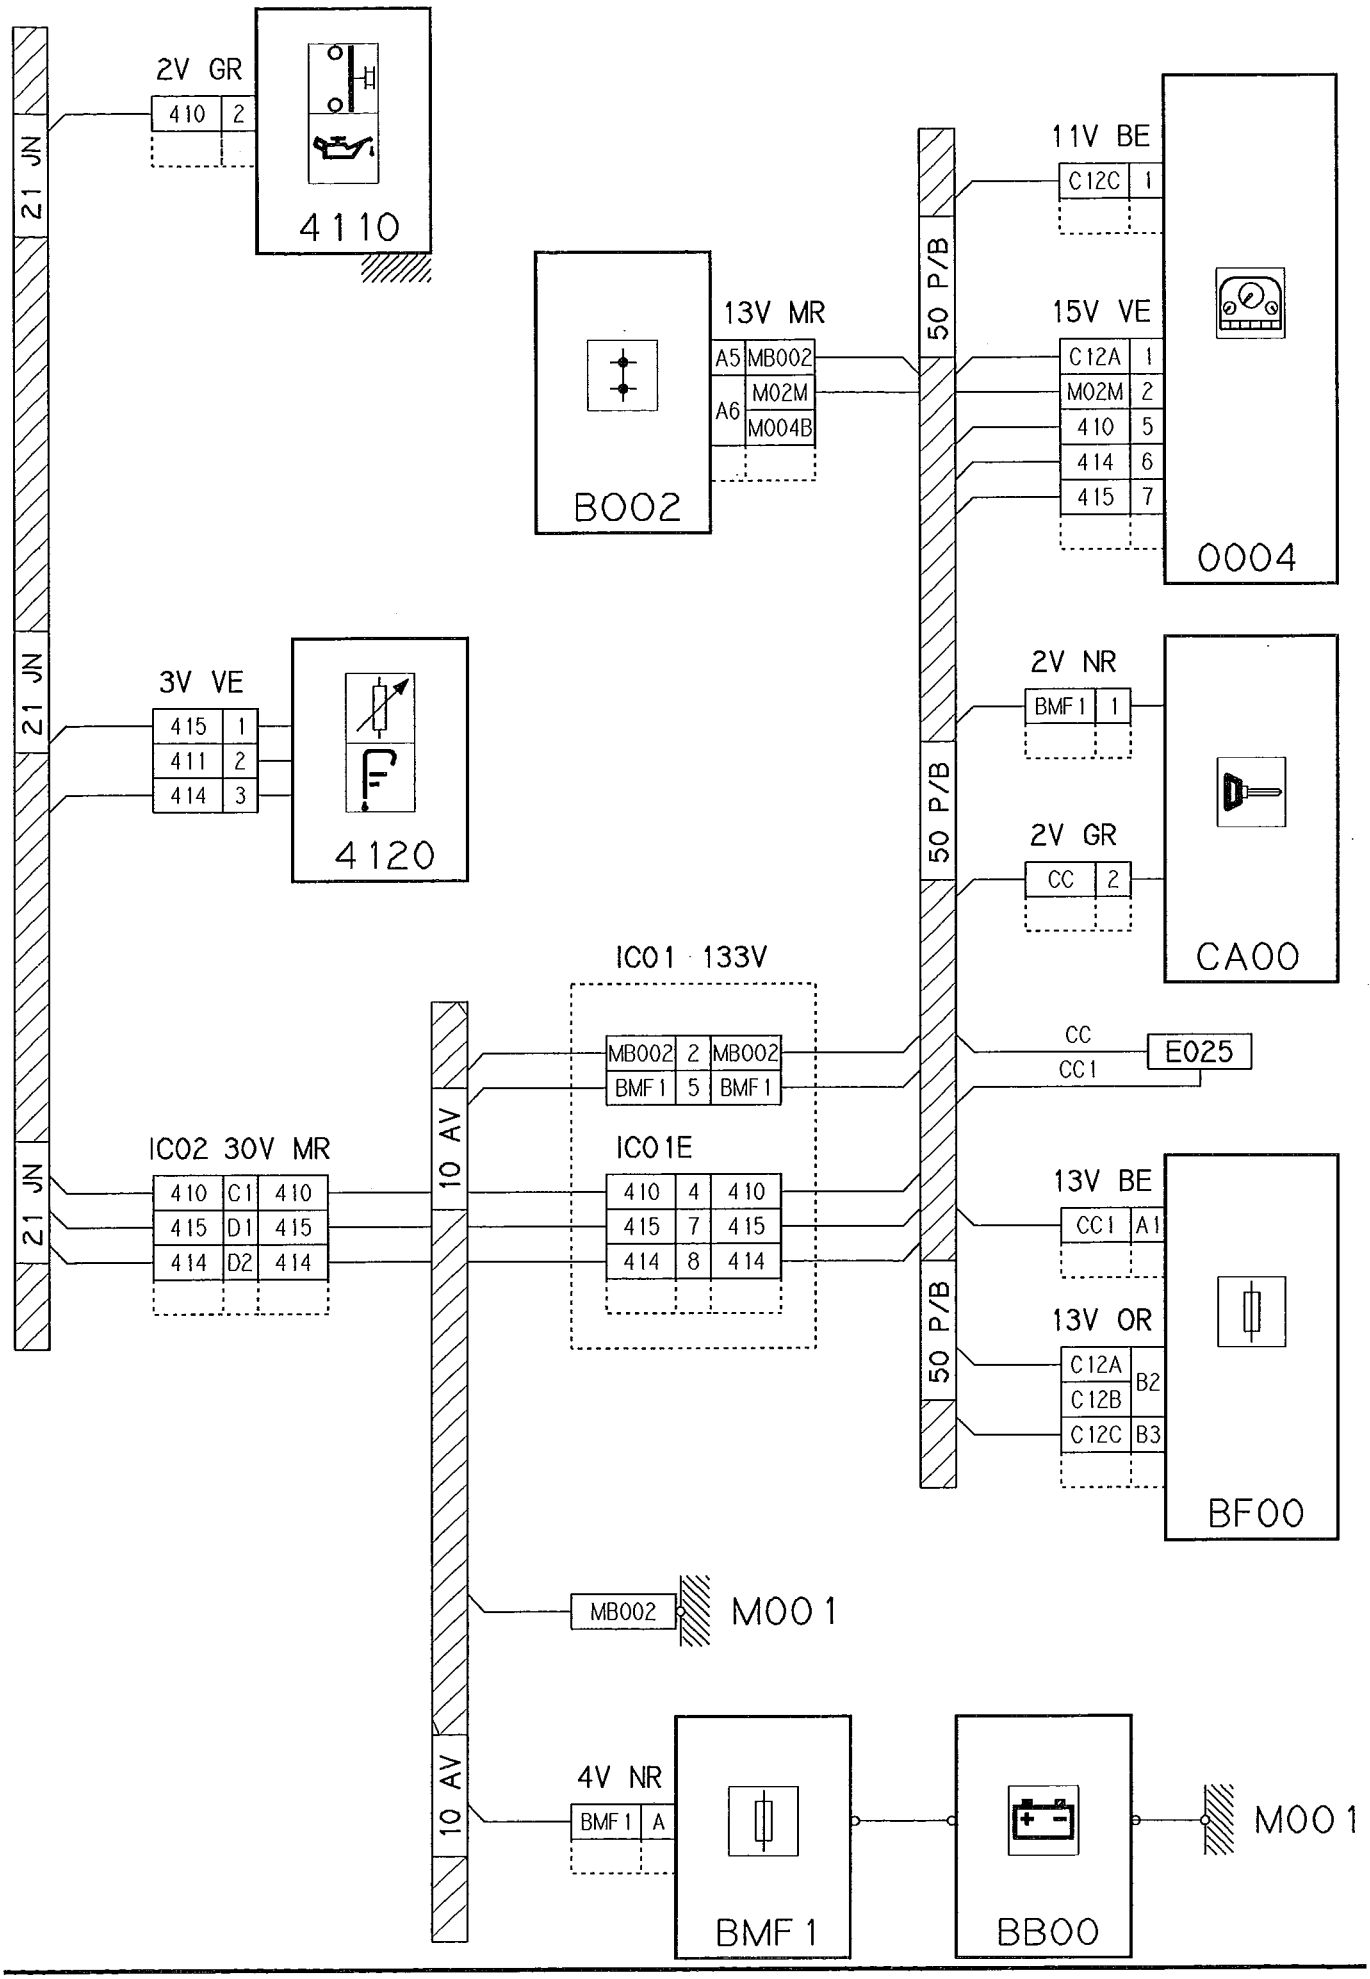

50 P/B
IC01
E025
4010
(3V MR)
D
B
10 AV
20 MOT
A
C
D
BB00
E057
M001
IC02
E059
8010
(15V NR)
E060
E
V0004
V4020
11V BE
15V VE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002
C
13V MR
13V BE
13V OR
BF00
B
4030
(2V BE)
8008
(2V MR)
20 MOT
A
BMF1

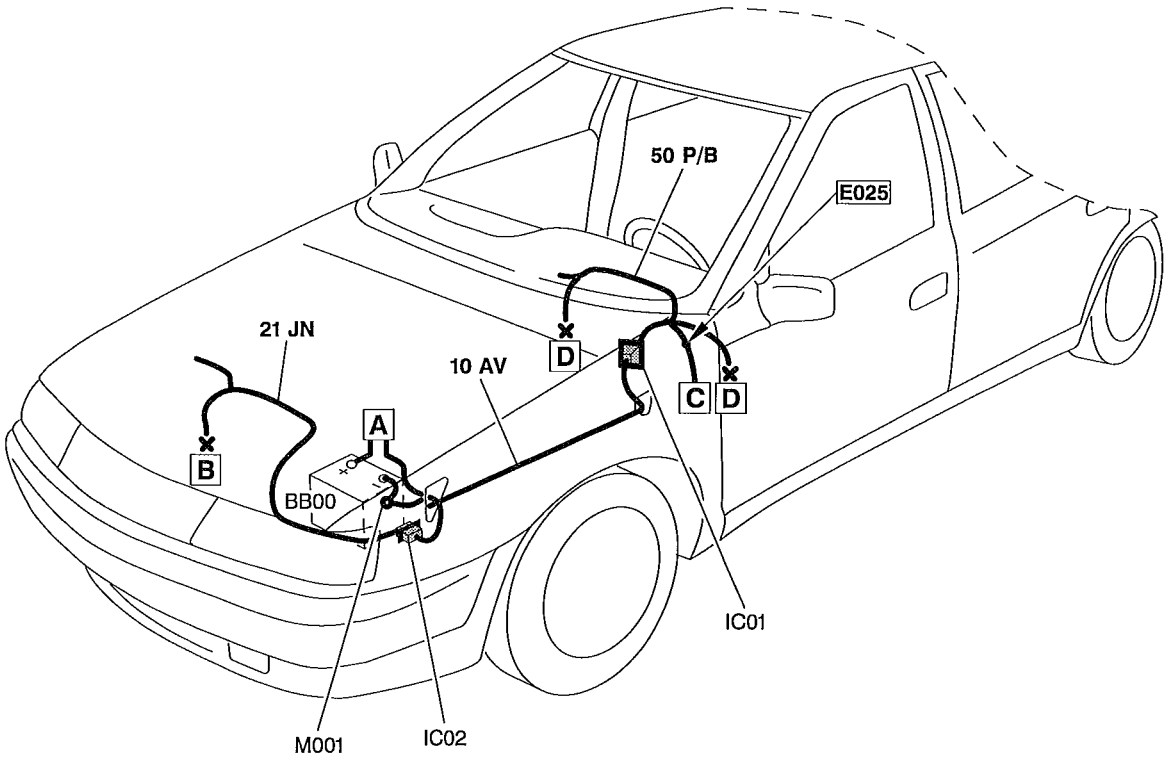

CA00
M
A
D
O
F12
BF00
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V OR
C12A/C12B
C12C
V4120
V4130
V0004
STOP
V4110
0004
11V BE
C12C
413
411
15V VE
C12A
M02M
410
415
414
4V NR
BMF1
A
BMF 1
13V MR
MB002
M02M
A5
A6
B002
MB002
M001
BB00
2V BA
413
2V GR
410
3V VE
411
415
414
4111
4110
4120
M001

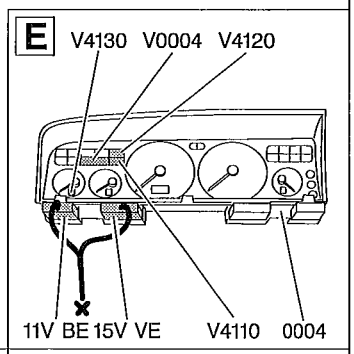

2V GR
410 2
4110
21 JN
3V VE
415 1
411 2
414 2
4120
2V BA
413 1
4111
IC02 30V MR
410 C1 410
415 D1 415
414 D2 414
411 H1 411
413 H2 413
10 AV
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M02M
M004B
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
410 4 410
415 7 415
414 8 414
IC01H
413 7 413
411 8 411
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
50 P/B
11V BE
C12C 1
413 5
411 10
15V VE
C12A 1
M02M 2
410 5
414 6
415 7
0004
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
CC
CC1
E025
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12A
C12B B2
C12C B3
BF00
BB00
M001

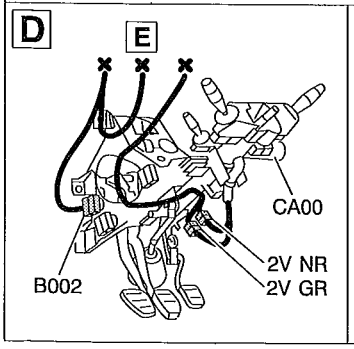

50 P/B
E025
21 JN
10 AV
D
C
D
A
B
BB00
IC01
M001
IC02
E
V4130 V0004 V4120
11V BE 15V VE
V4110
0004
D
E
CA00
B002
2V NR
2V GR
C
13V BE
13V OR
BF00
B
21 JN
4111
(2V BA)
4120
(3V VE)
4110
(2V GR)
A
BMF1



CA00
M
A
D
O
F12
BF00
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12A/C12B
B2
B3
C12C
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
V4120
V4130
V0004
STOP
V4110
0004
11V BE
C12C
413
411
15V VE
C12A
M02M
410
415
414
4V NR
BMF1
A
BMF 1
13V MR
MB002
M02M
A5
A6
B002
MB002
M001
BB00
2V BE
411
413
2V GR
410
3V VE
415
414
4111
4110
4120
M001



2V GR
410 2
4110
21 JN
B002
13V MR
A5 MB002
A6 M02M
M004B
50 P/B
11V BE
C12C 1
15V VE
C12A 1
M02M 2
410 5
414 6
415 7
0004
3V VE
415 1
411 2
414 3
4120
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
410 4 410
415 7 415
414 8 414
10 AV
CC
CC1
E025
IC02 30V MR
410 C1 410
415 D1 415
414 D2 414
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12A
C12B
C12C
B2
B3
BF00
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001



50 P/B
E025
21 JN
10 AV
D
A
B
C D
BB00
IC01
M001
IC02

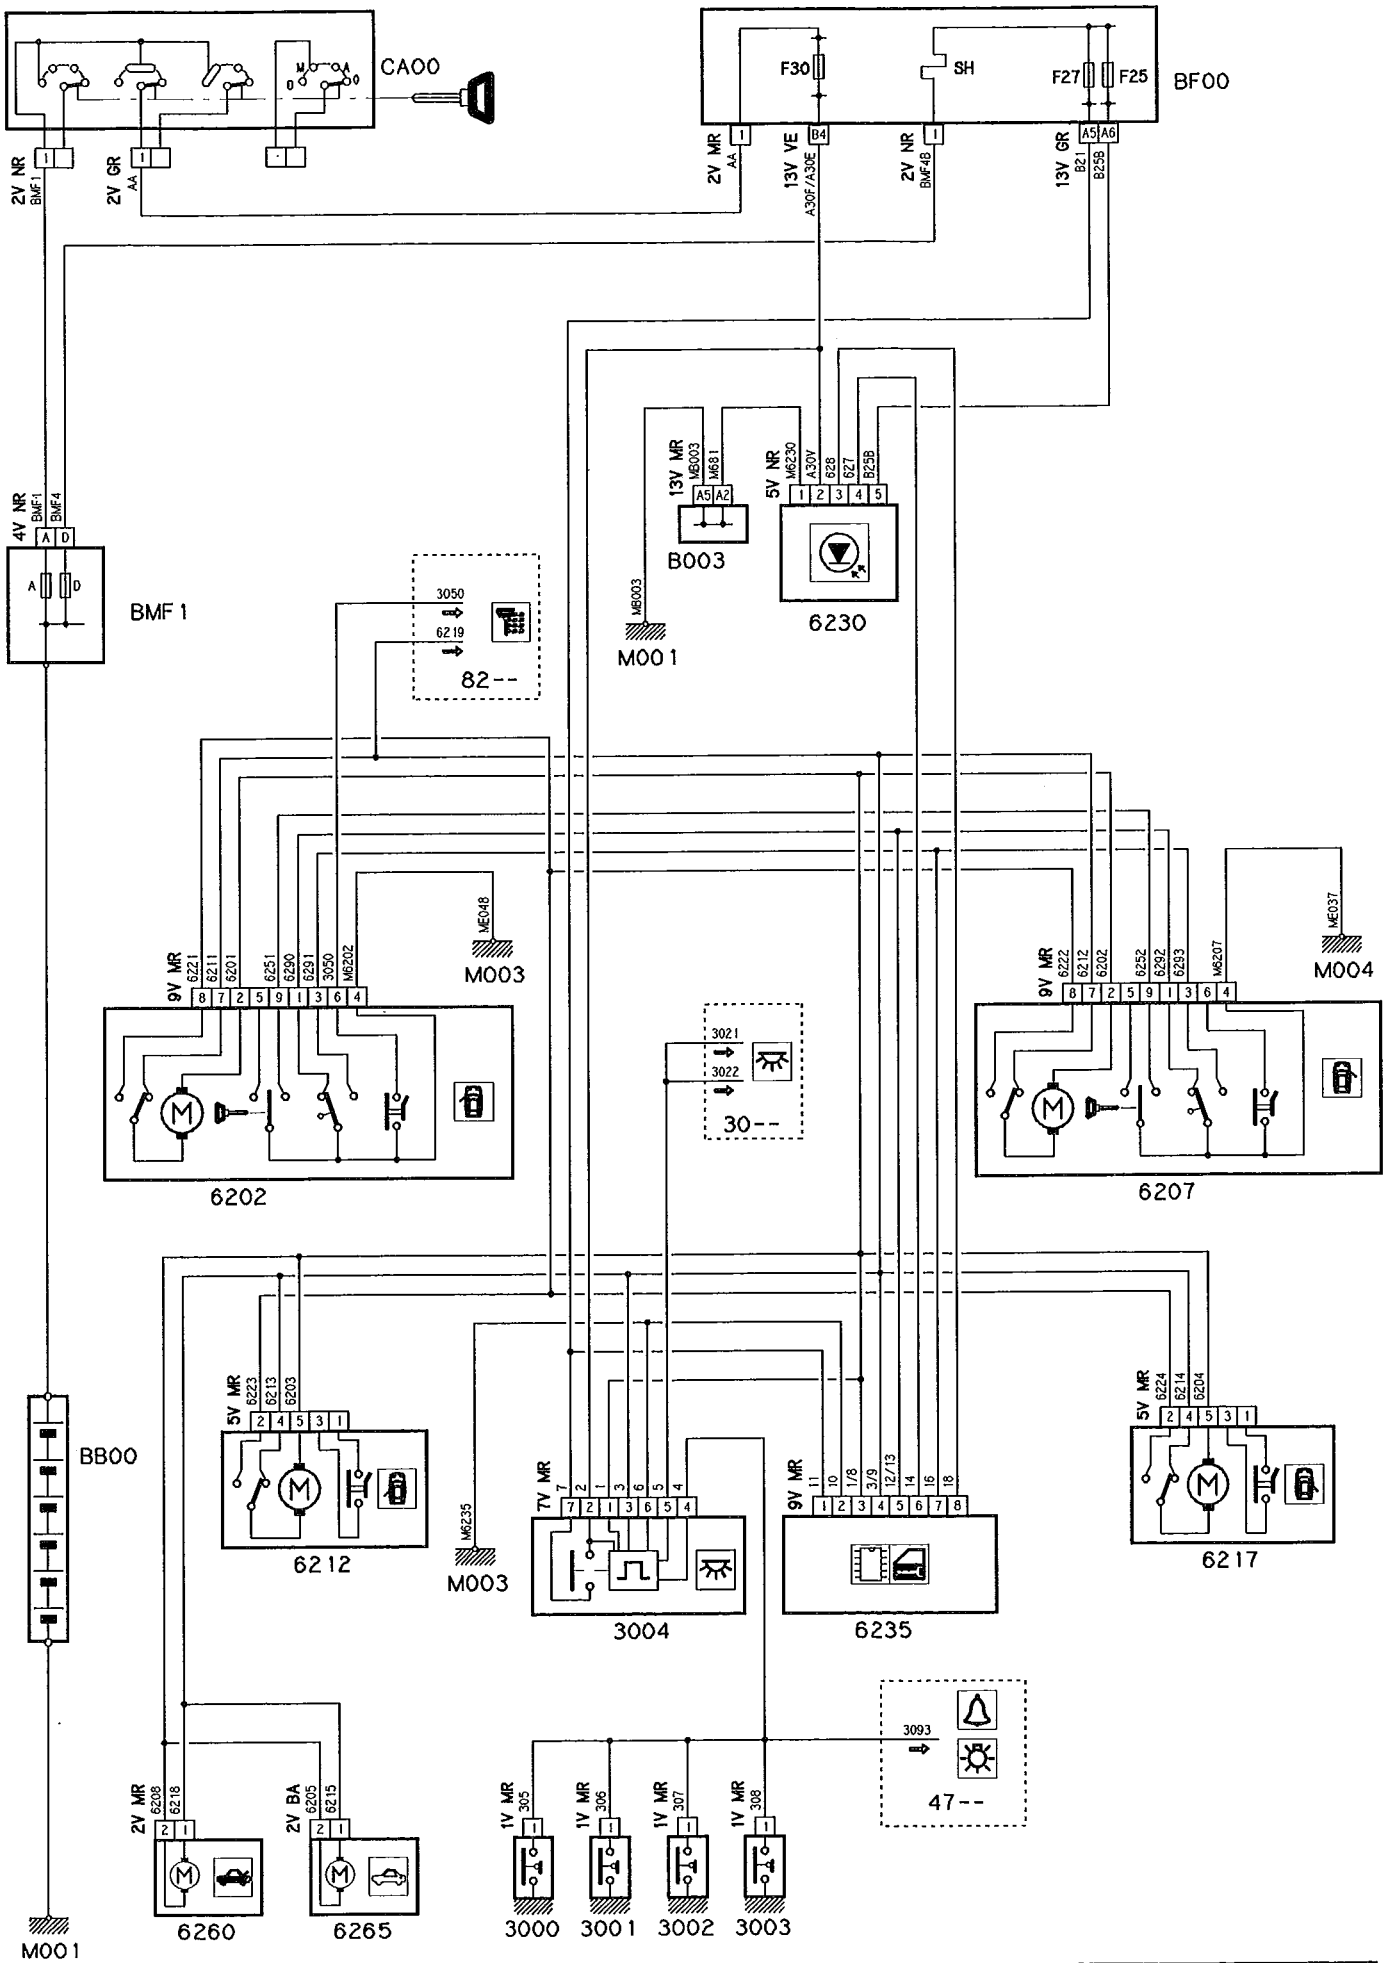

E
V4130 V0004 V4120
11V BE 15V VE
V4110
0004

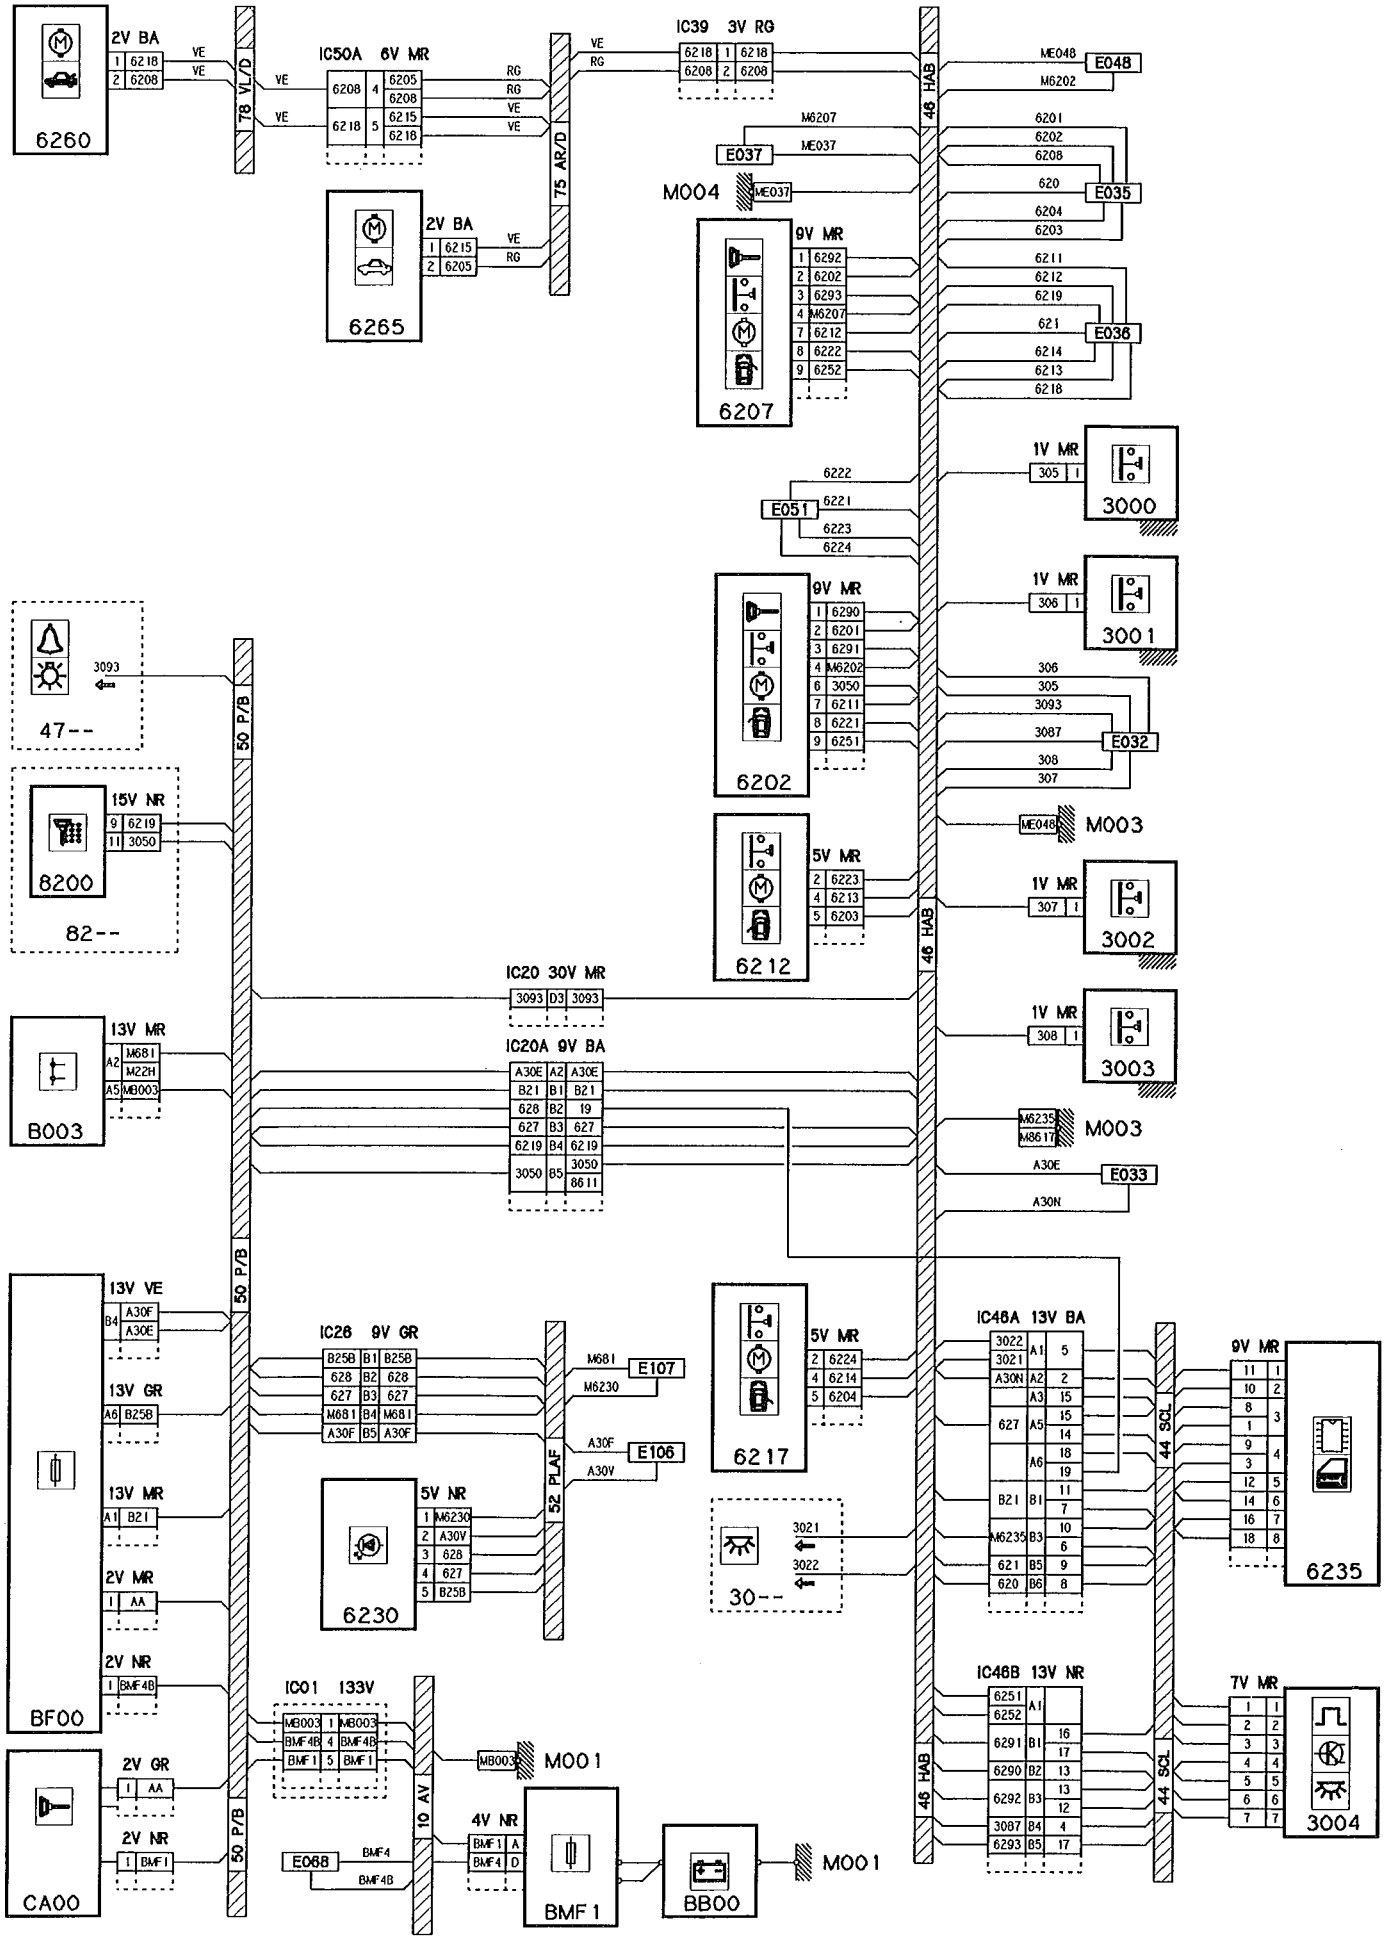

D
E
CA00
2V NR
2V GR
B002

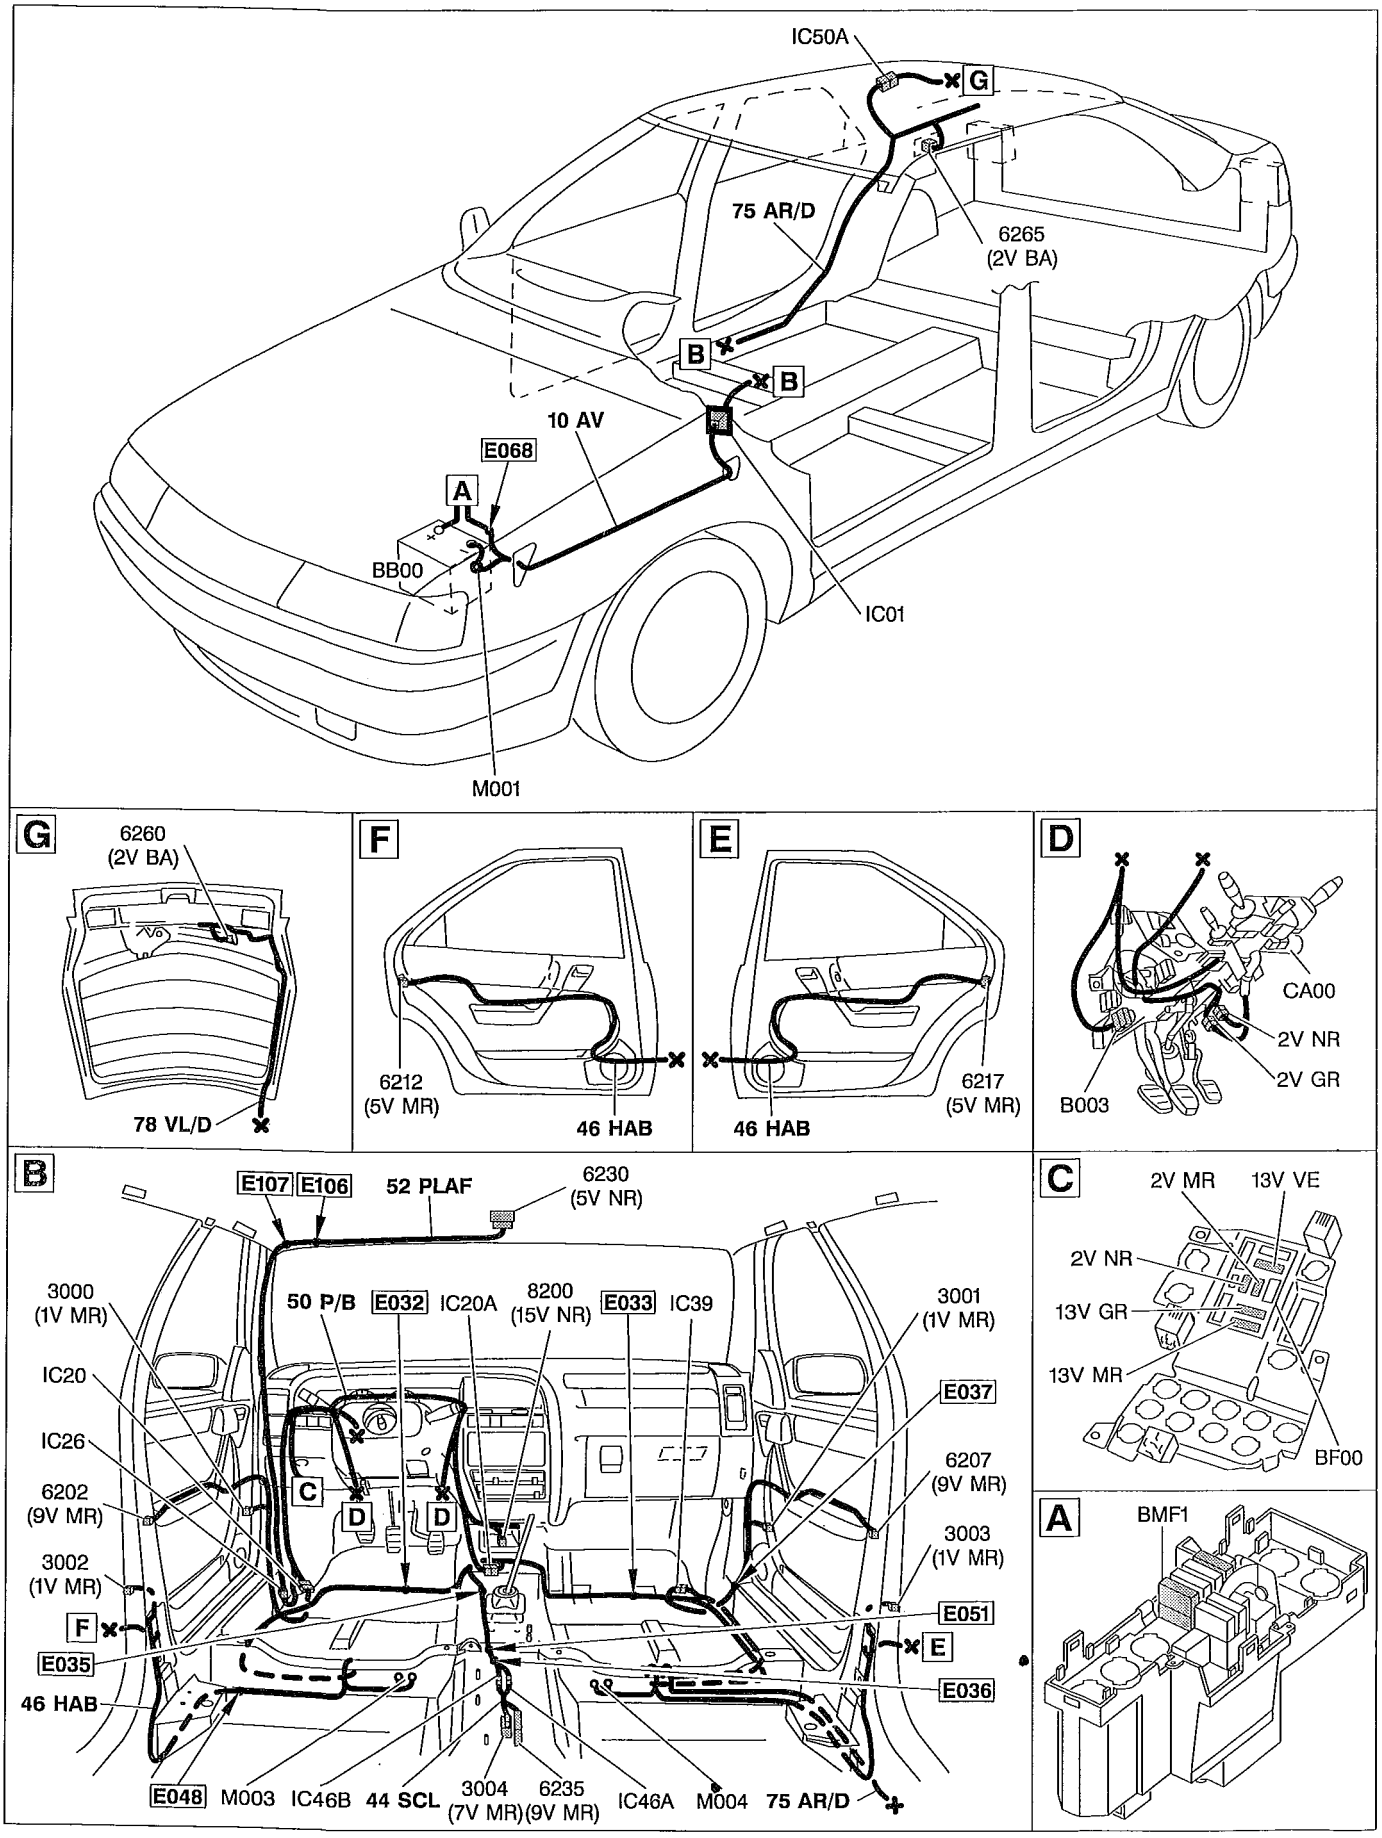

C
13V BE
13V OR
BF00

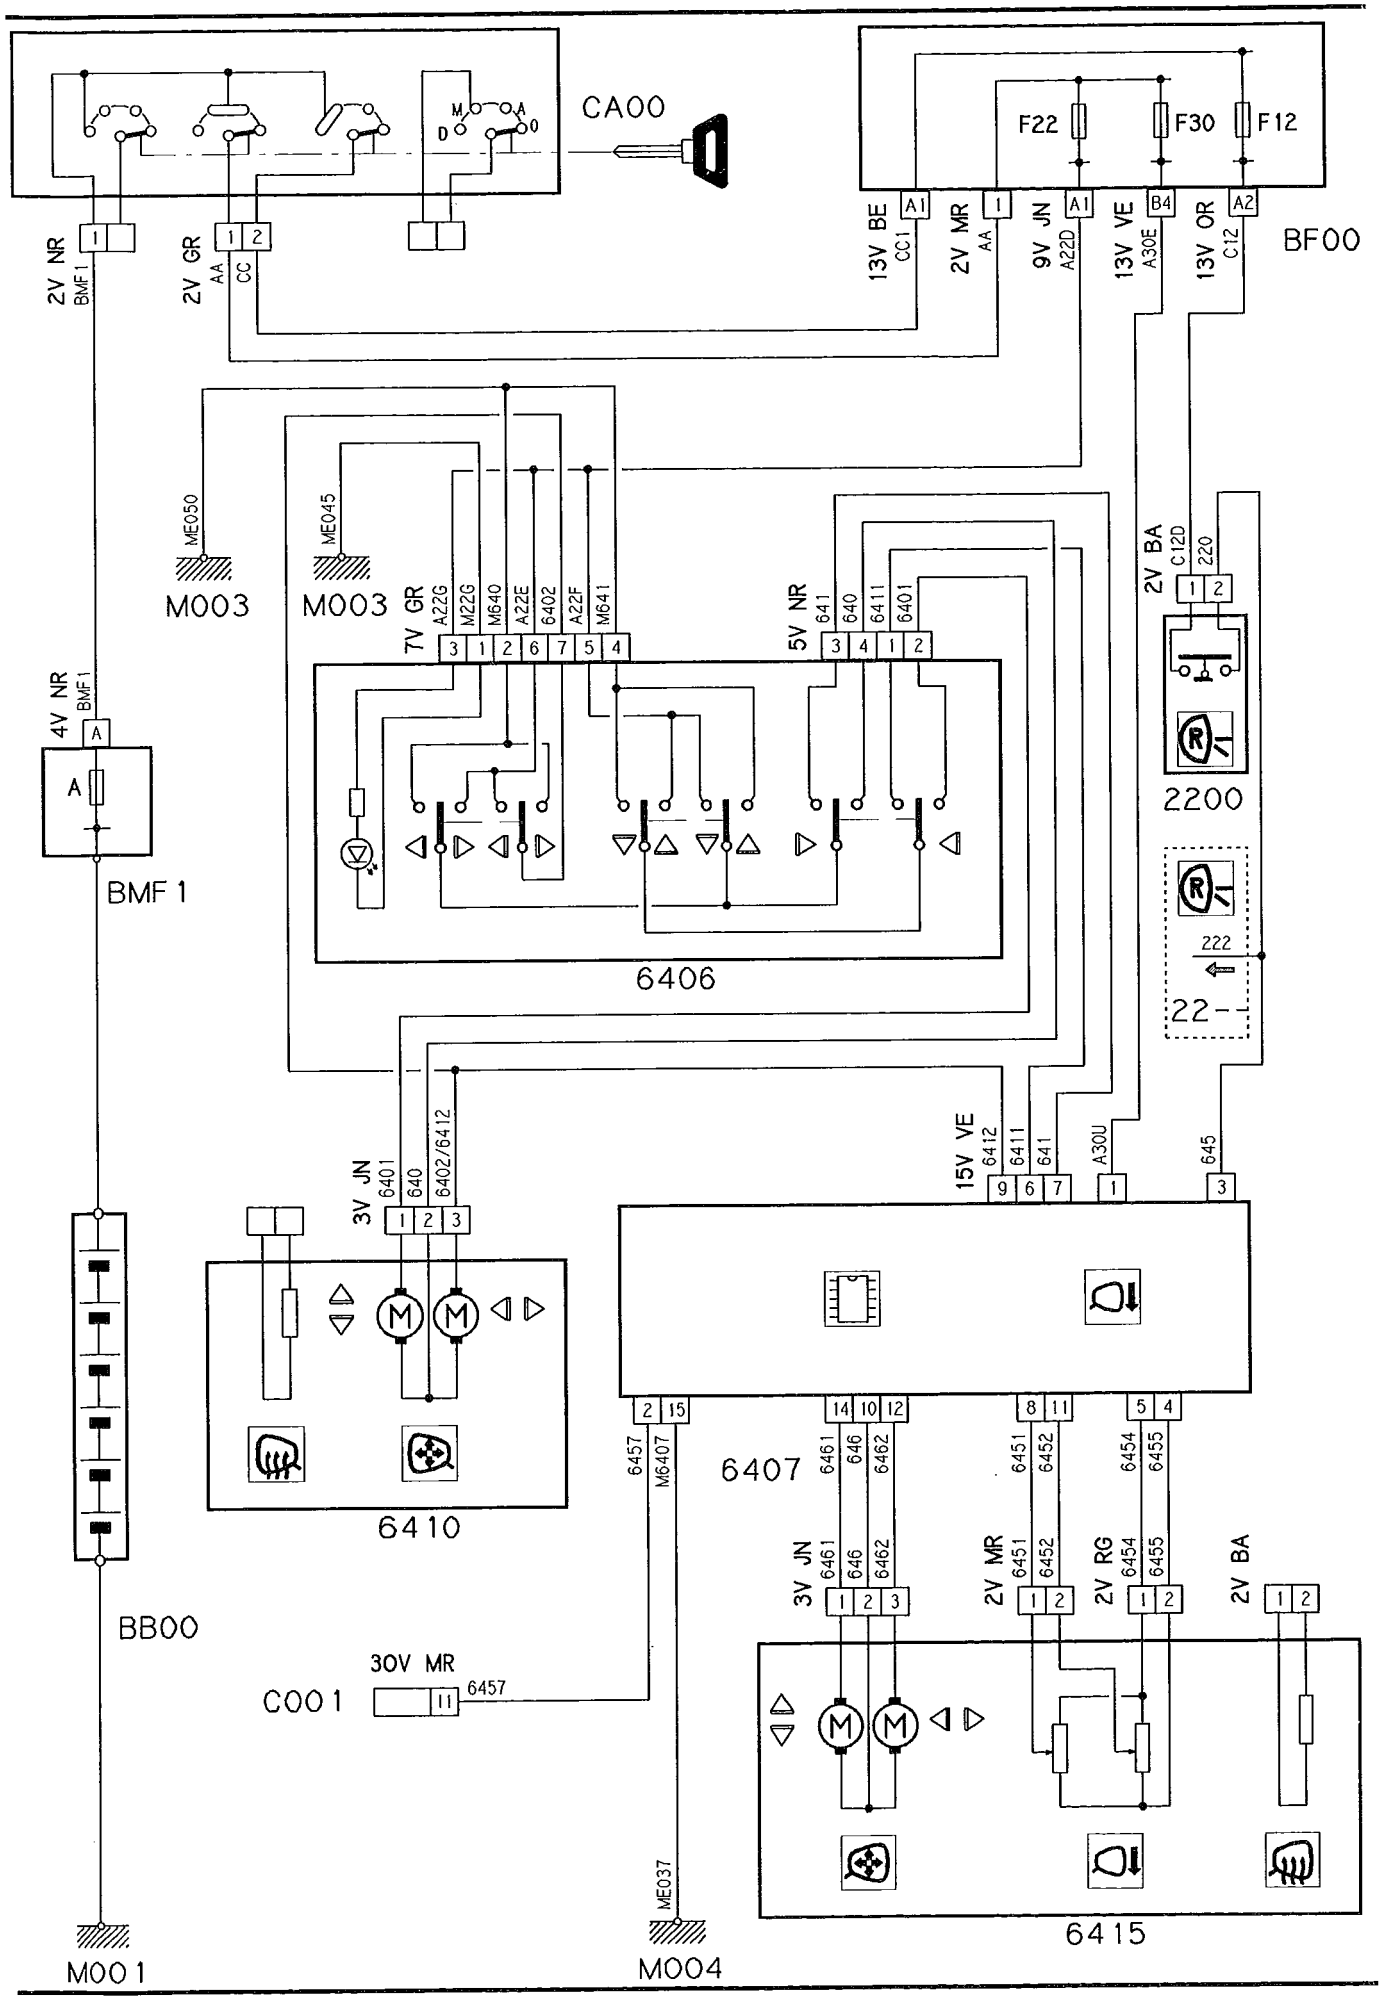

B
21 JN
4120
(3V VE)
4110
(2V GR)

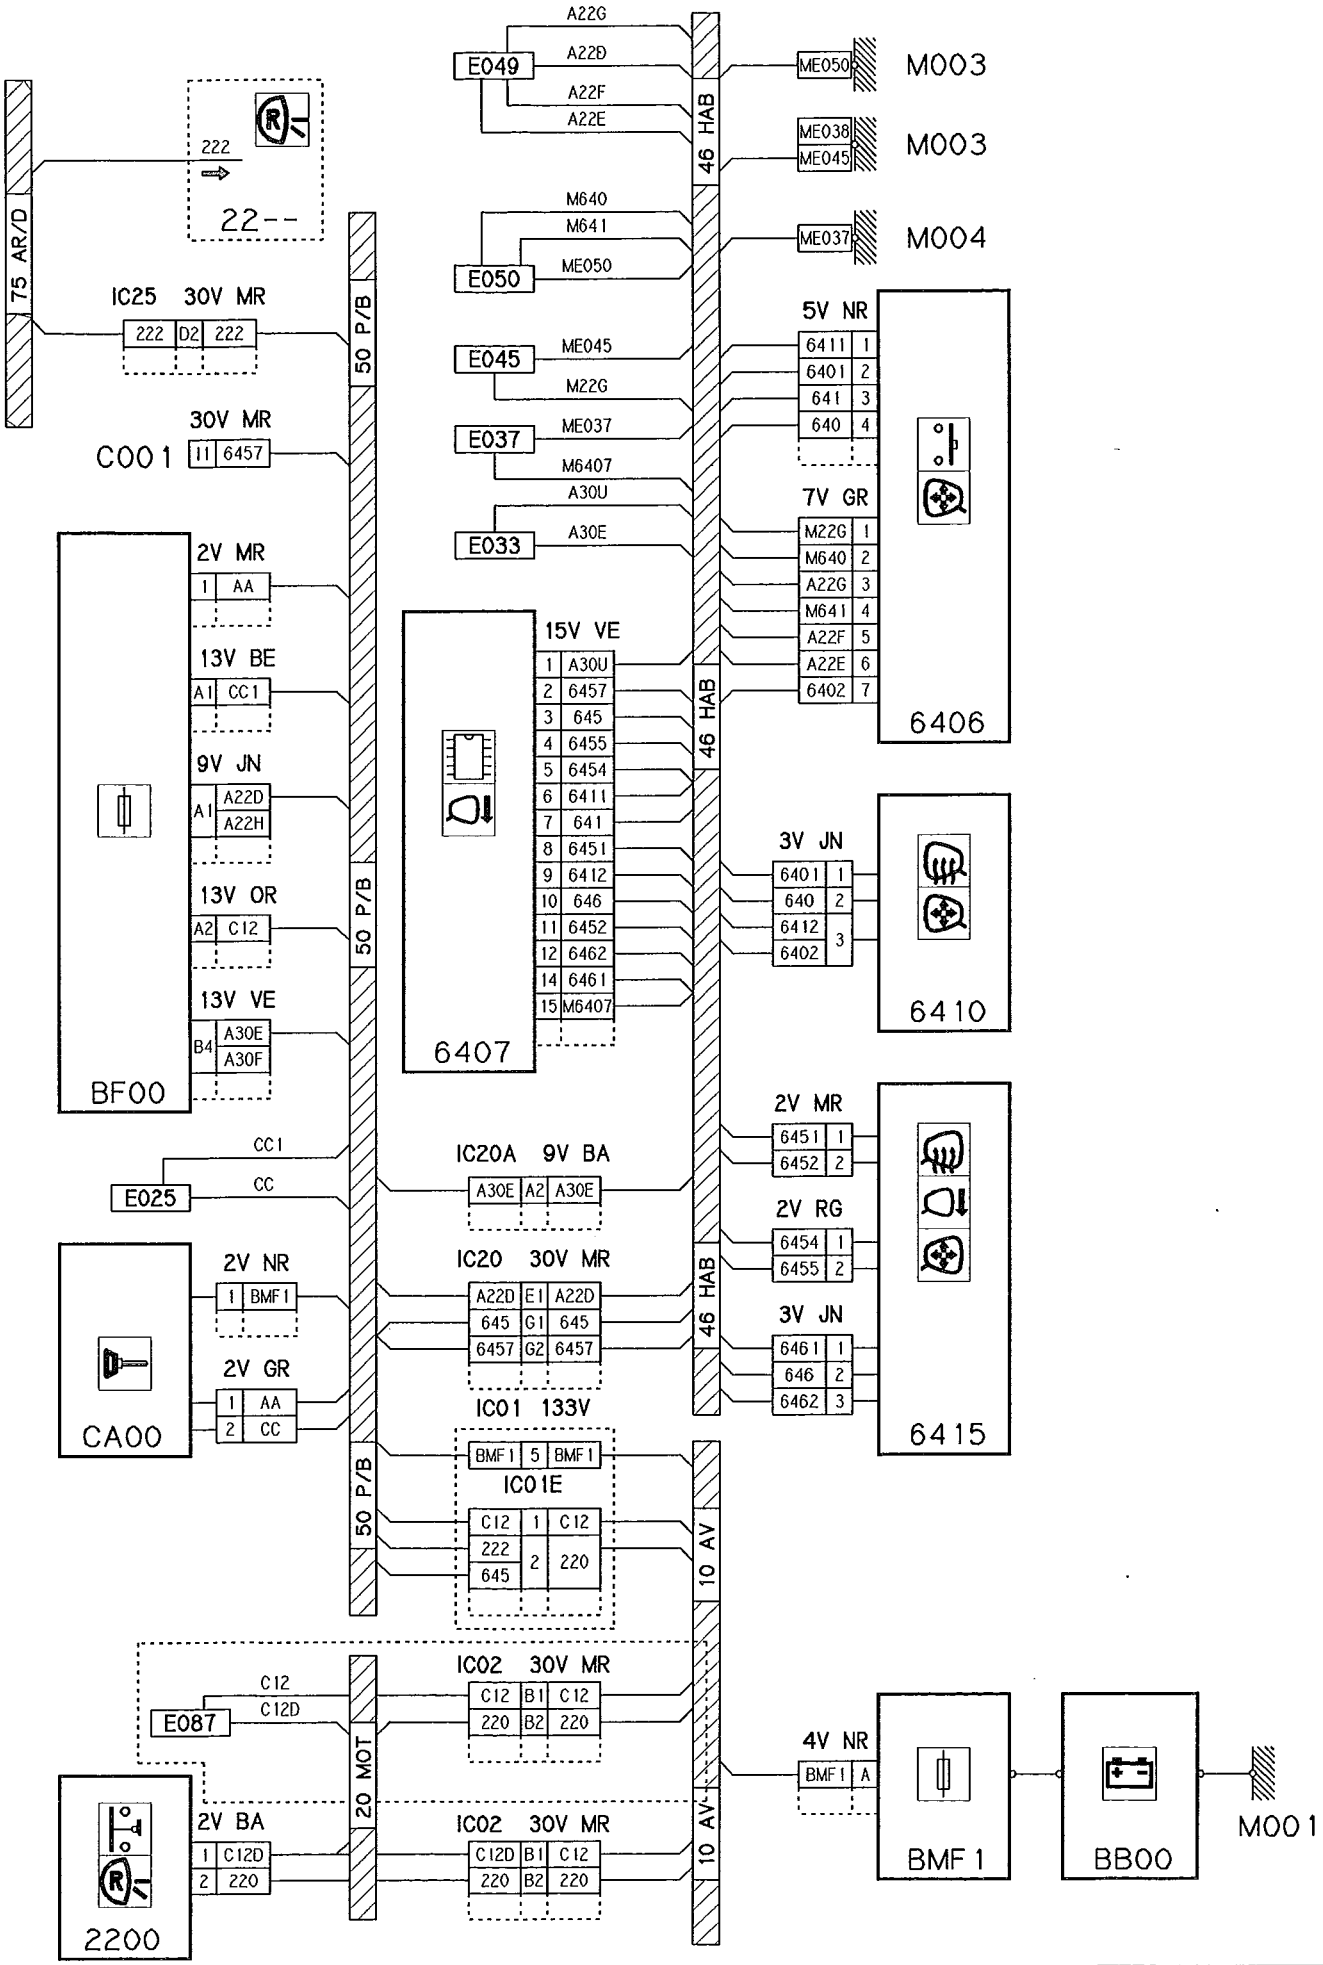

A
BMF1

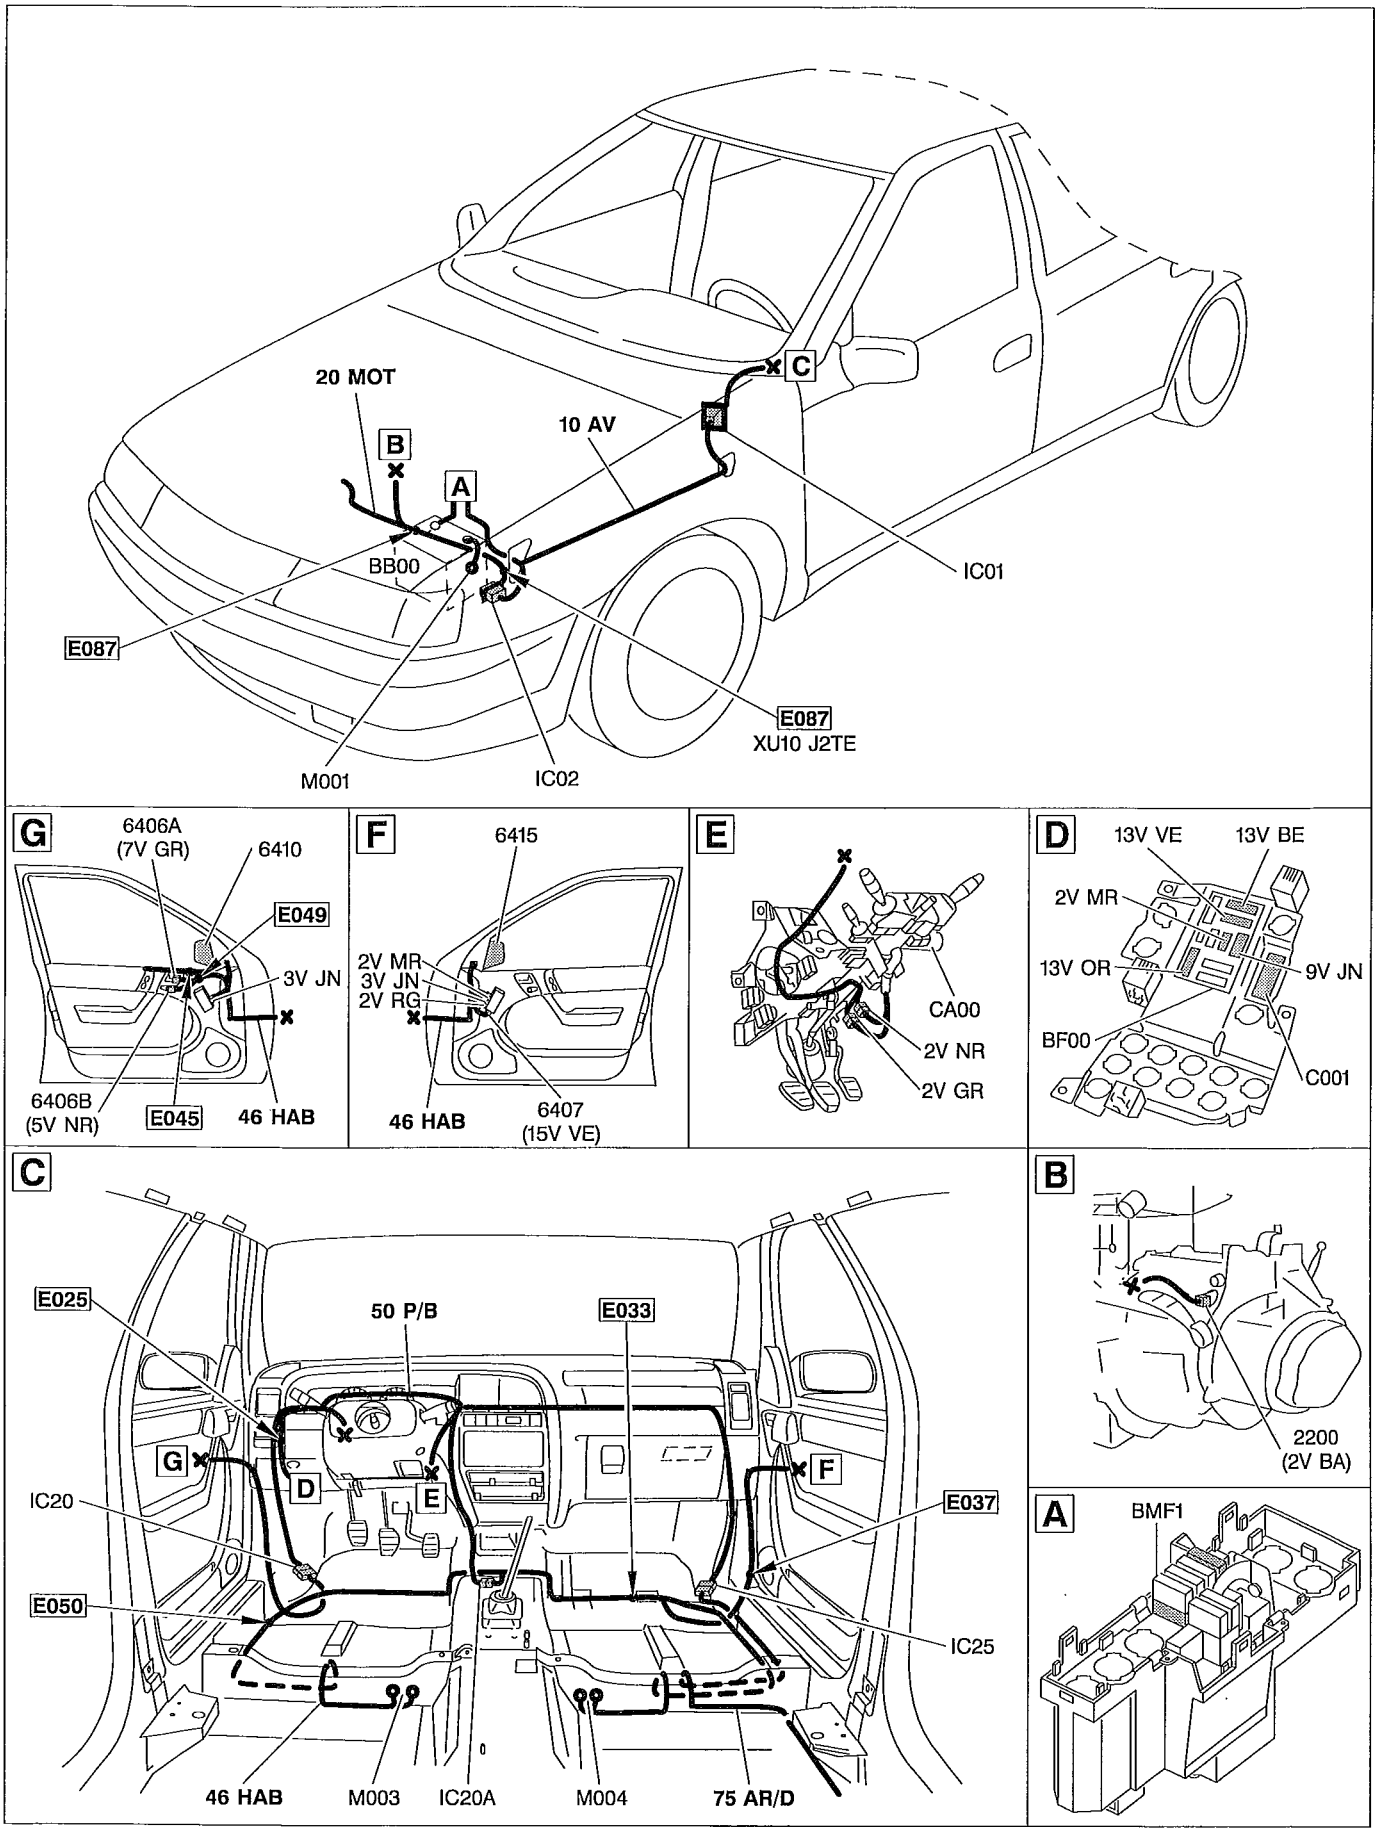

CA00
BF00
F30
SH
F27
F25
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR AA
13V VE A30F/A30E
2V NR BMF4B
13V GR B21 B25B
4V NR BMF1 BMF4
BMF 1
13V MR M8003 M681
B003
5V NR M6230 A30V 628 627 B25B
6230
M8003
M001
3050
6219
82--
9V MR 6221 6211 6201 6251 6290 6291 3050 M6202
M6048
M003
6202
3021
3022
30--
9V MR 6222 6212 6202 6252 6292 6293 M6207
M6037
M004
6207
BB00
5V MR 6223 6213 6203
6212
M6235
M003
7V MR
3004
9V MR
6235
5V MR 6224 6214 6204
6217
2V MR 6208 6218
2V BA 6205 6215
6260
6265
1V MR 305
1V MR 306
1V MR 307
1V MR 308
3000
3001
3002
3003
3093
47--
M001

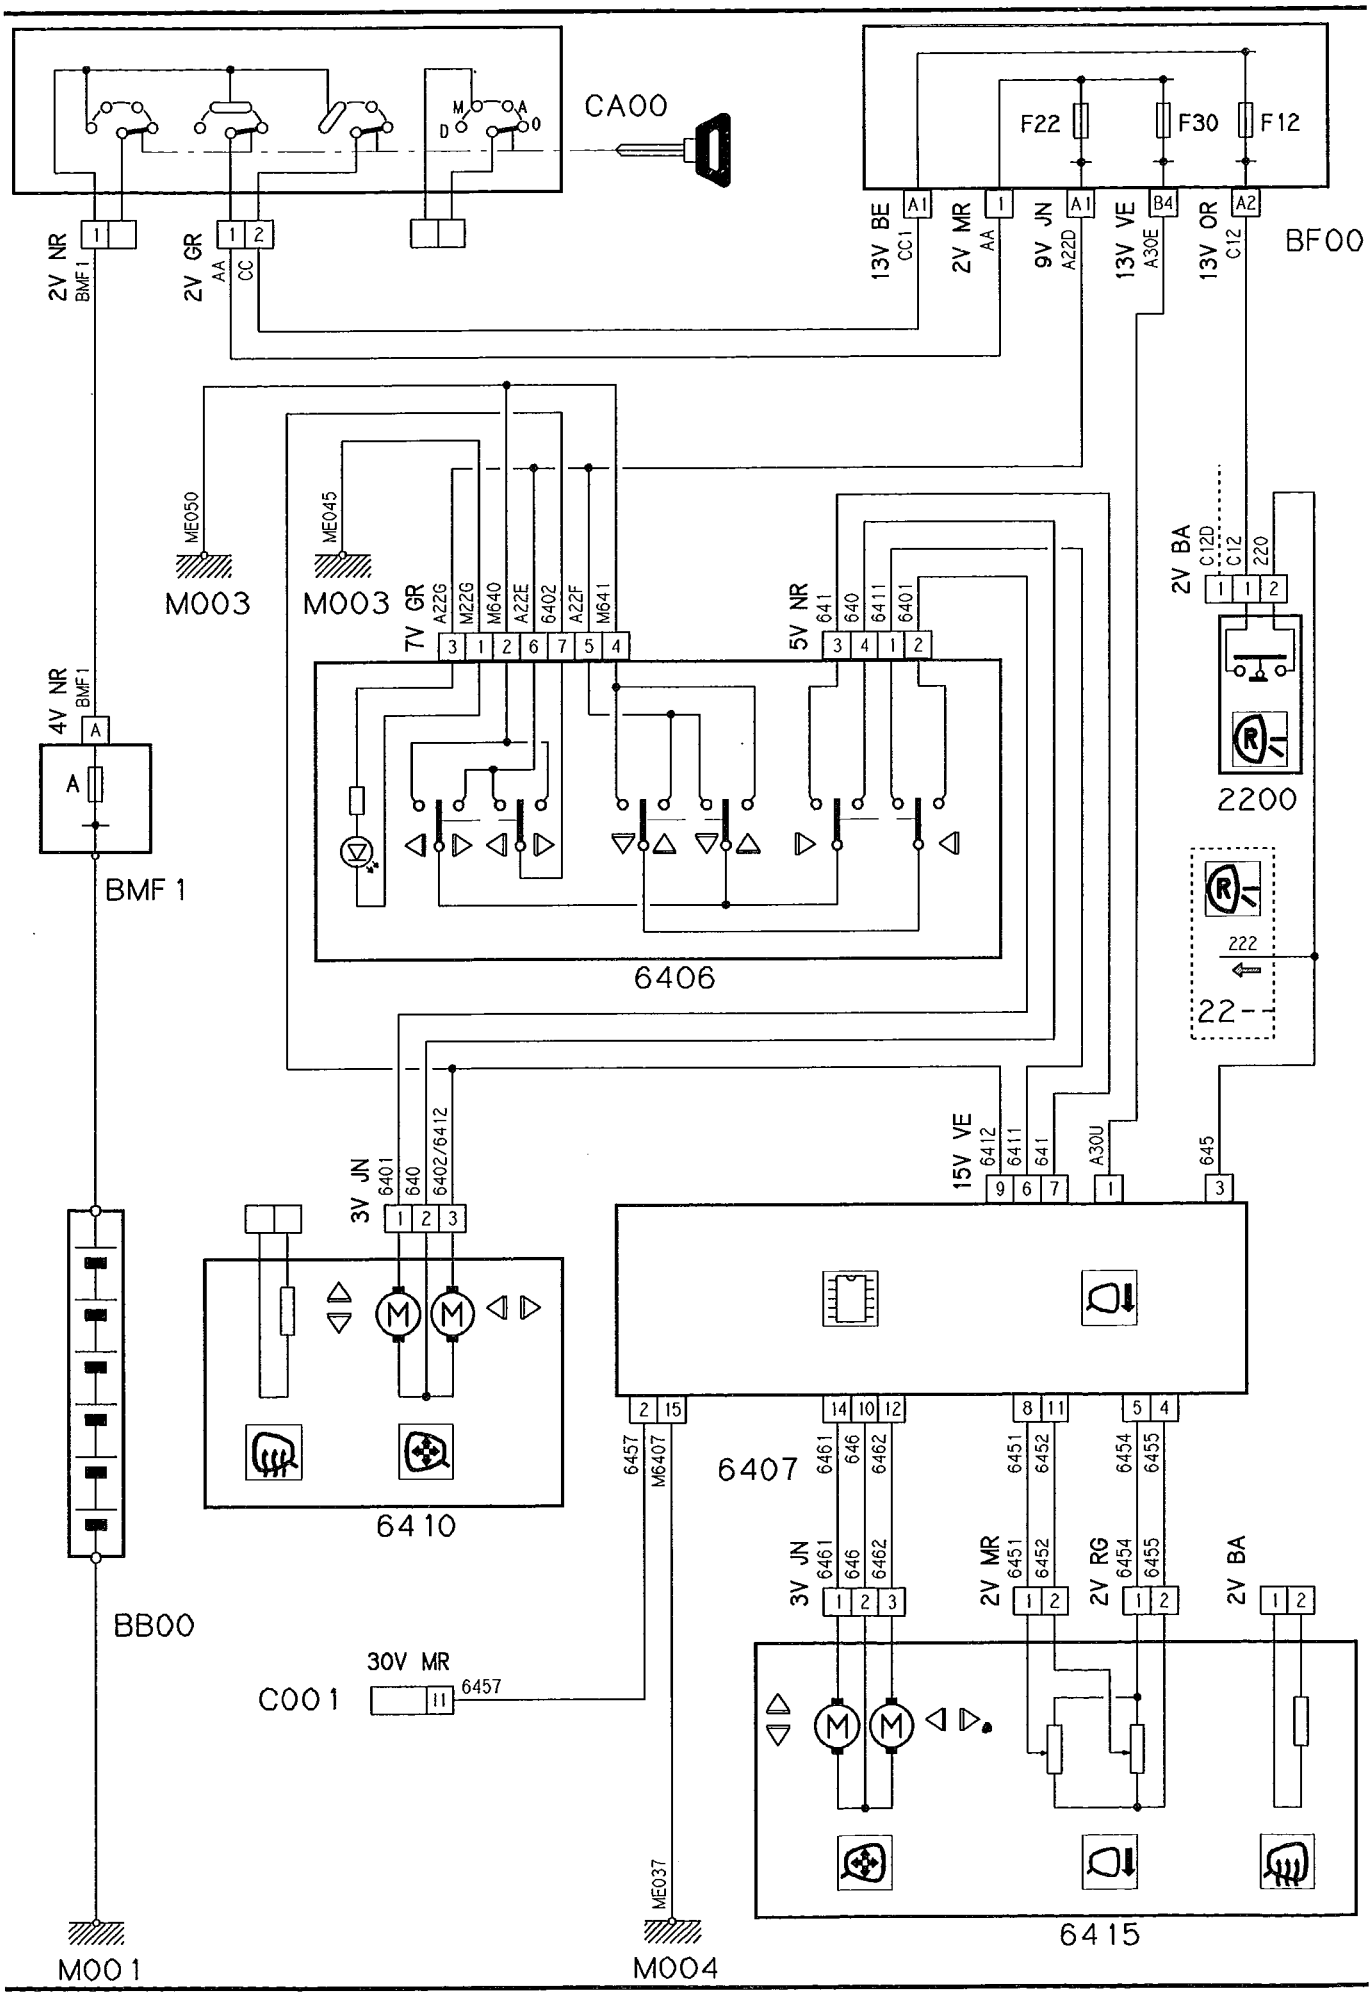

6260
2V BA
78 VL/D
IC50A 6V MR
75 AR/D
IC39 3V RG
46 HAB
E048
E037
M004
E035
6265
6207
9V MR
E036
1V MR
3000
E051
6202
3001
E032
M003
6212
5V MR
3002
3003
IC20 30V MR
IC20A 9V BA
50 P/B
47--
3093
8200
15V NR
82--
B003
13V MR
BF00
13V VE
13V GR
2V MR
2V NR
CA00
2V GR
IC28 9V GR
E107
E106
52 PLAF
6230
5V NR
6217
30--
IC46A 13V BA
44 SCL
6235
IC46B 13V NR
7V MR
3004
IC01 133V
10 AV
M001
4V NR
BMF 1
BB00
E068

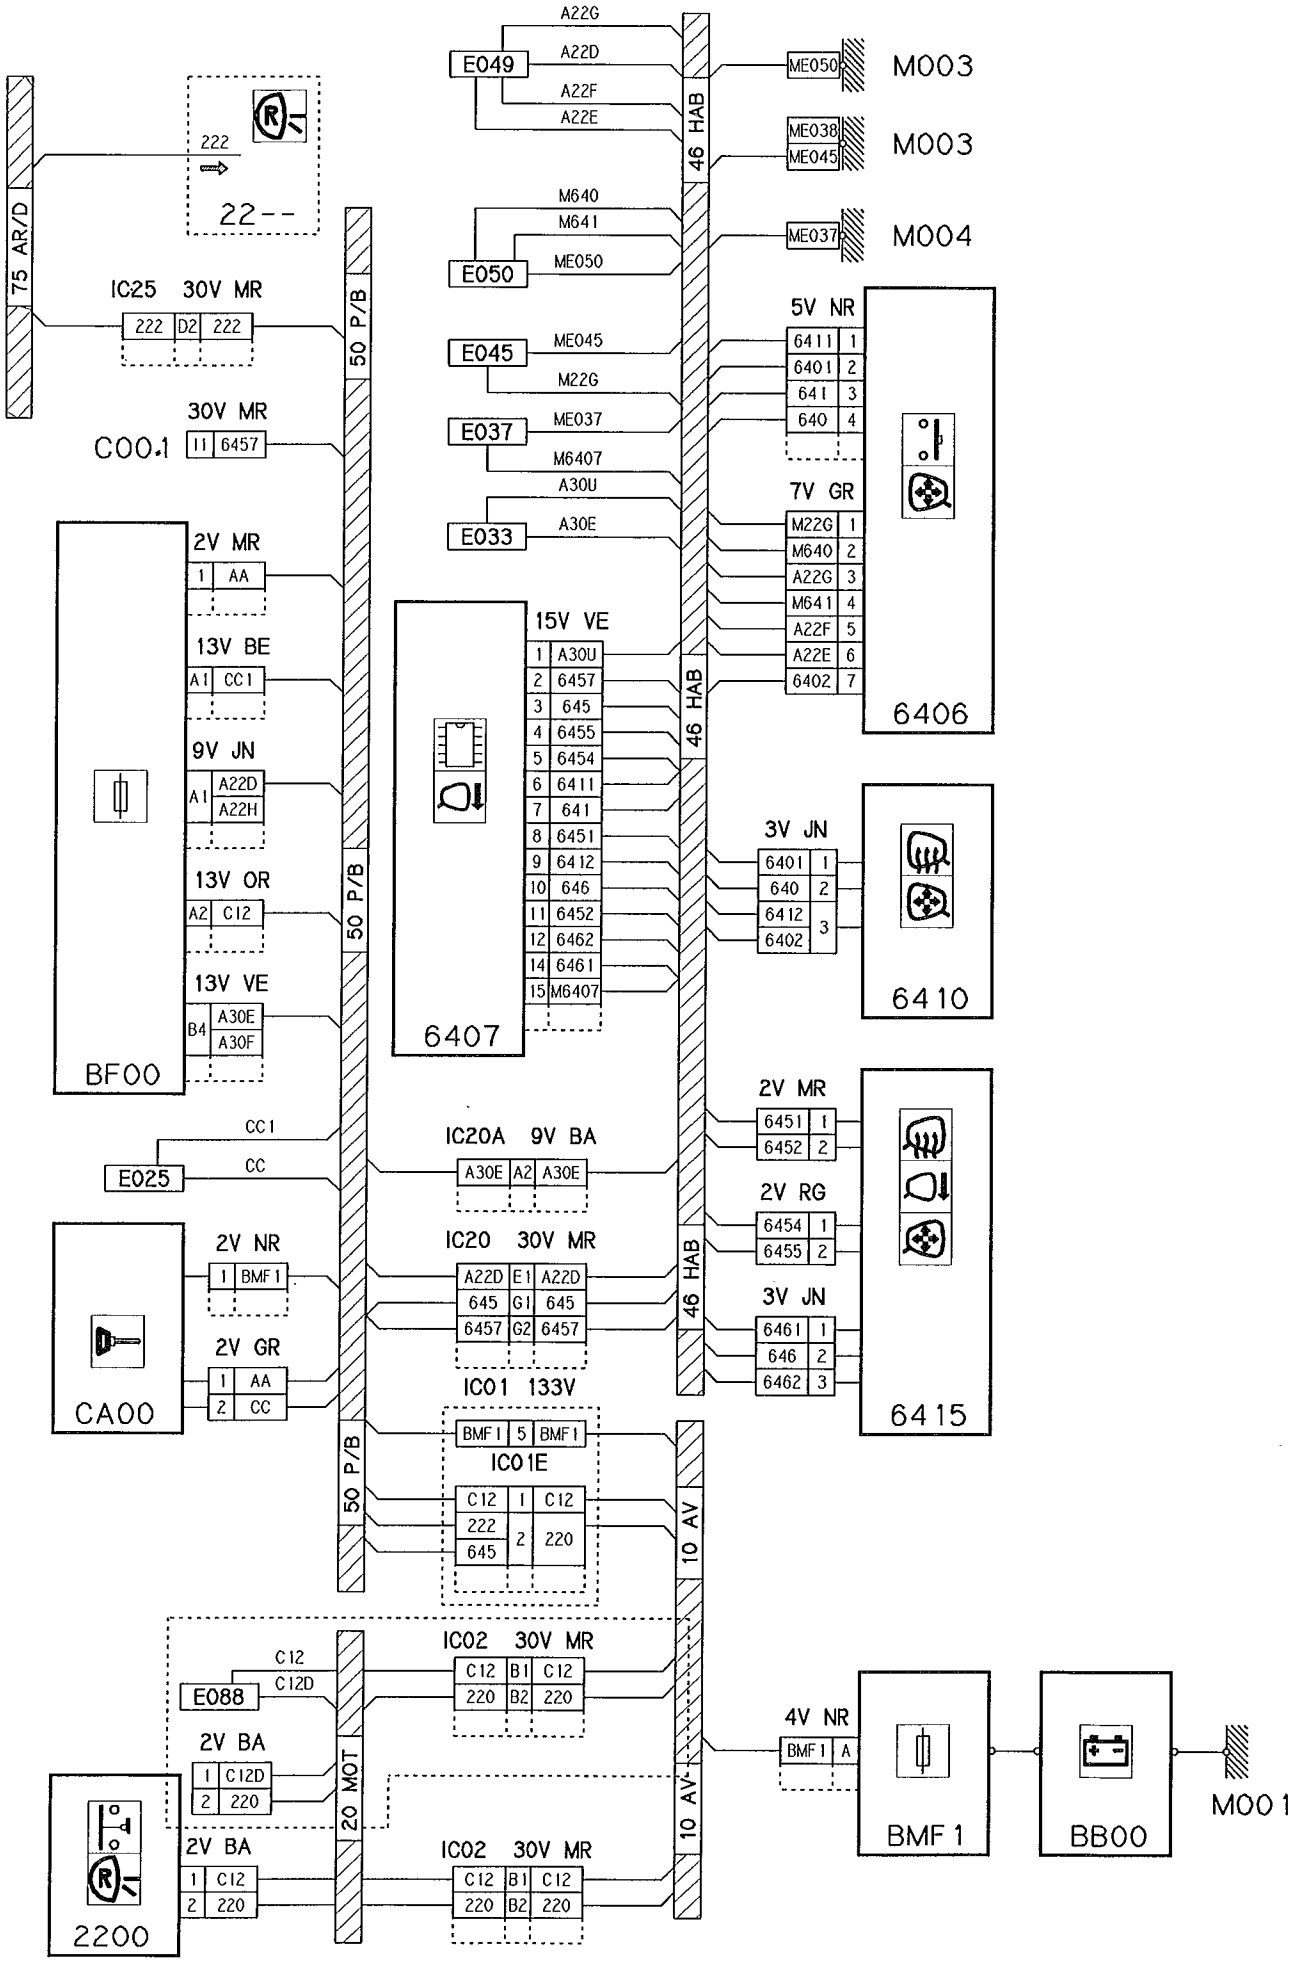

IC50A
G
75 AR/D
6265
(2V BA)
B
B
10 AV
E068
A
BB00
IC01
M001
G
6260
(2V BA)
78 VL/D
F
6212
(5V MR)
46 HAB
E
46 HAB
6217
(5V MR)
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
B
E107
E106
52 PLAF
6230
(5V NR)
3000
(1V MR)
50 P/B
E032
IC20A
8200
(15V NR)
E033
IC39
3001
(1V MR)
IC20
IC26
6202
(9V MR)
C
D
D
E037
6207
(9V MR)
3002
(1V MR)
3003
(1V MR)
F
E051
E035
E
46 HAB
E036
E048
M003
IC46B
44 SCL
3004
(7V MR)
6235
(9V MR)
IC46A
M004
75 AR/D
C
2V MR
13V VE
2V NR
13V GR
13V MR
BF00
A
BMF1

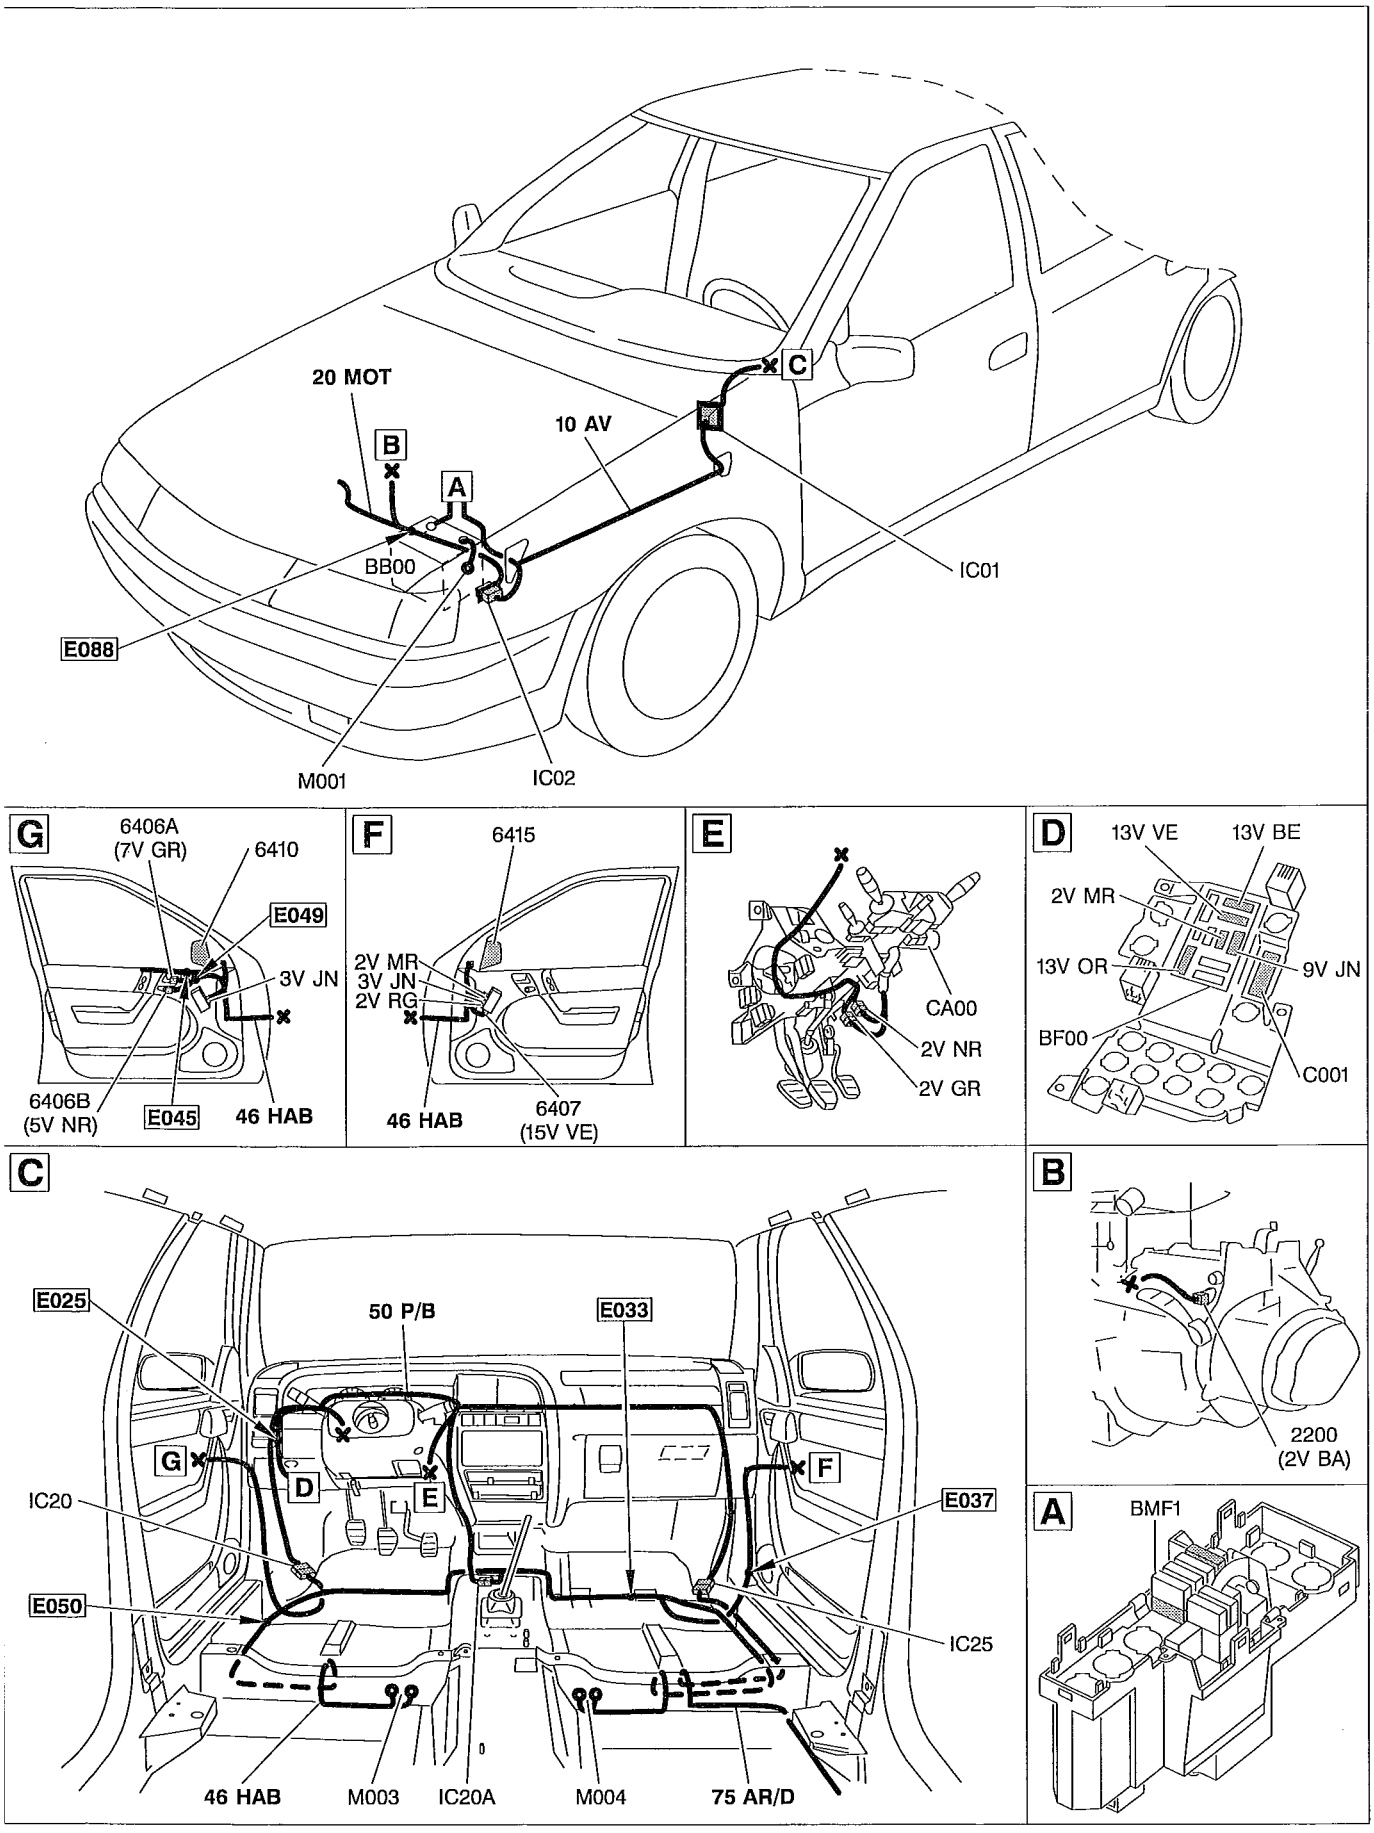

CA00
F22
F30
F12
BF00
13V BE CC1
2V MR AA
9V JN A22D
13V VE A30E
13V OR C12
2V NR BMF1
2V GR AA CC
ME050
ME045
M003
M003
7V GR A22G M22G M640 A22E 6402 A22F M641
5V NR 641 640 6411 6401
2V BA C12D 220
2200
4V NR BMF1
BMF 1
6406
222
22--
3V JN 6401 640 6402/6412
15V VE 6412 6411 641 A30U 645
6410
6407
6457 M6407
6461 646 6462
6451 6452
6454 6455
3V JN
2V MR
2V RG
2V BA
BB00
30V MR
C001
6457
6415
ME037
M001
M004

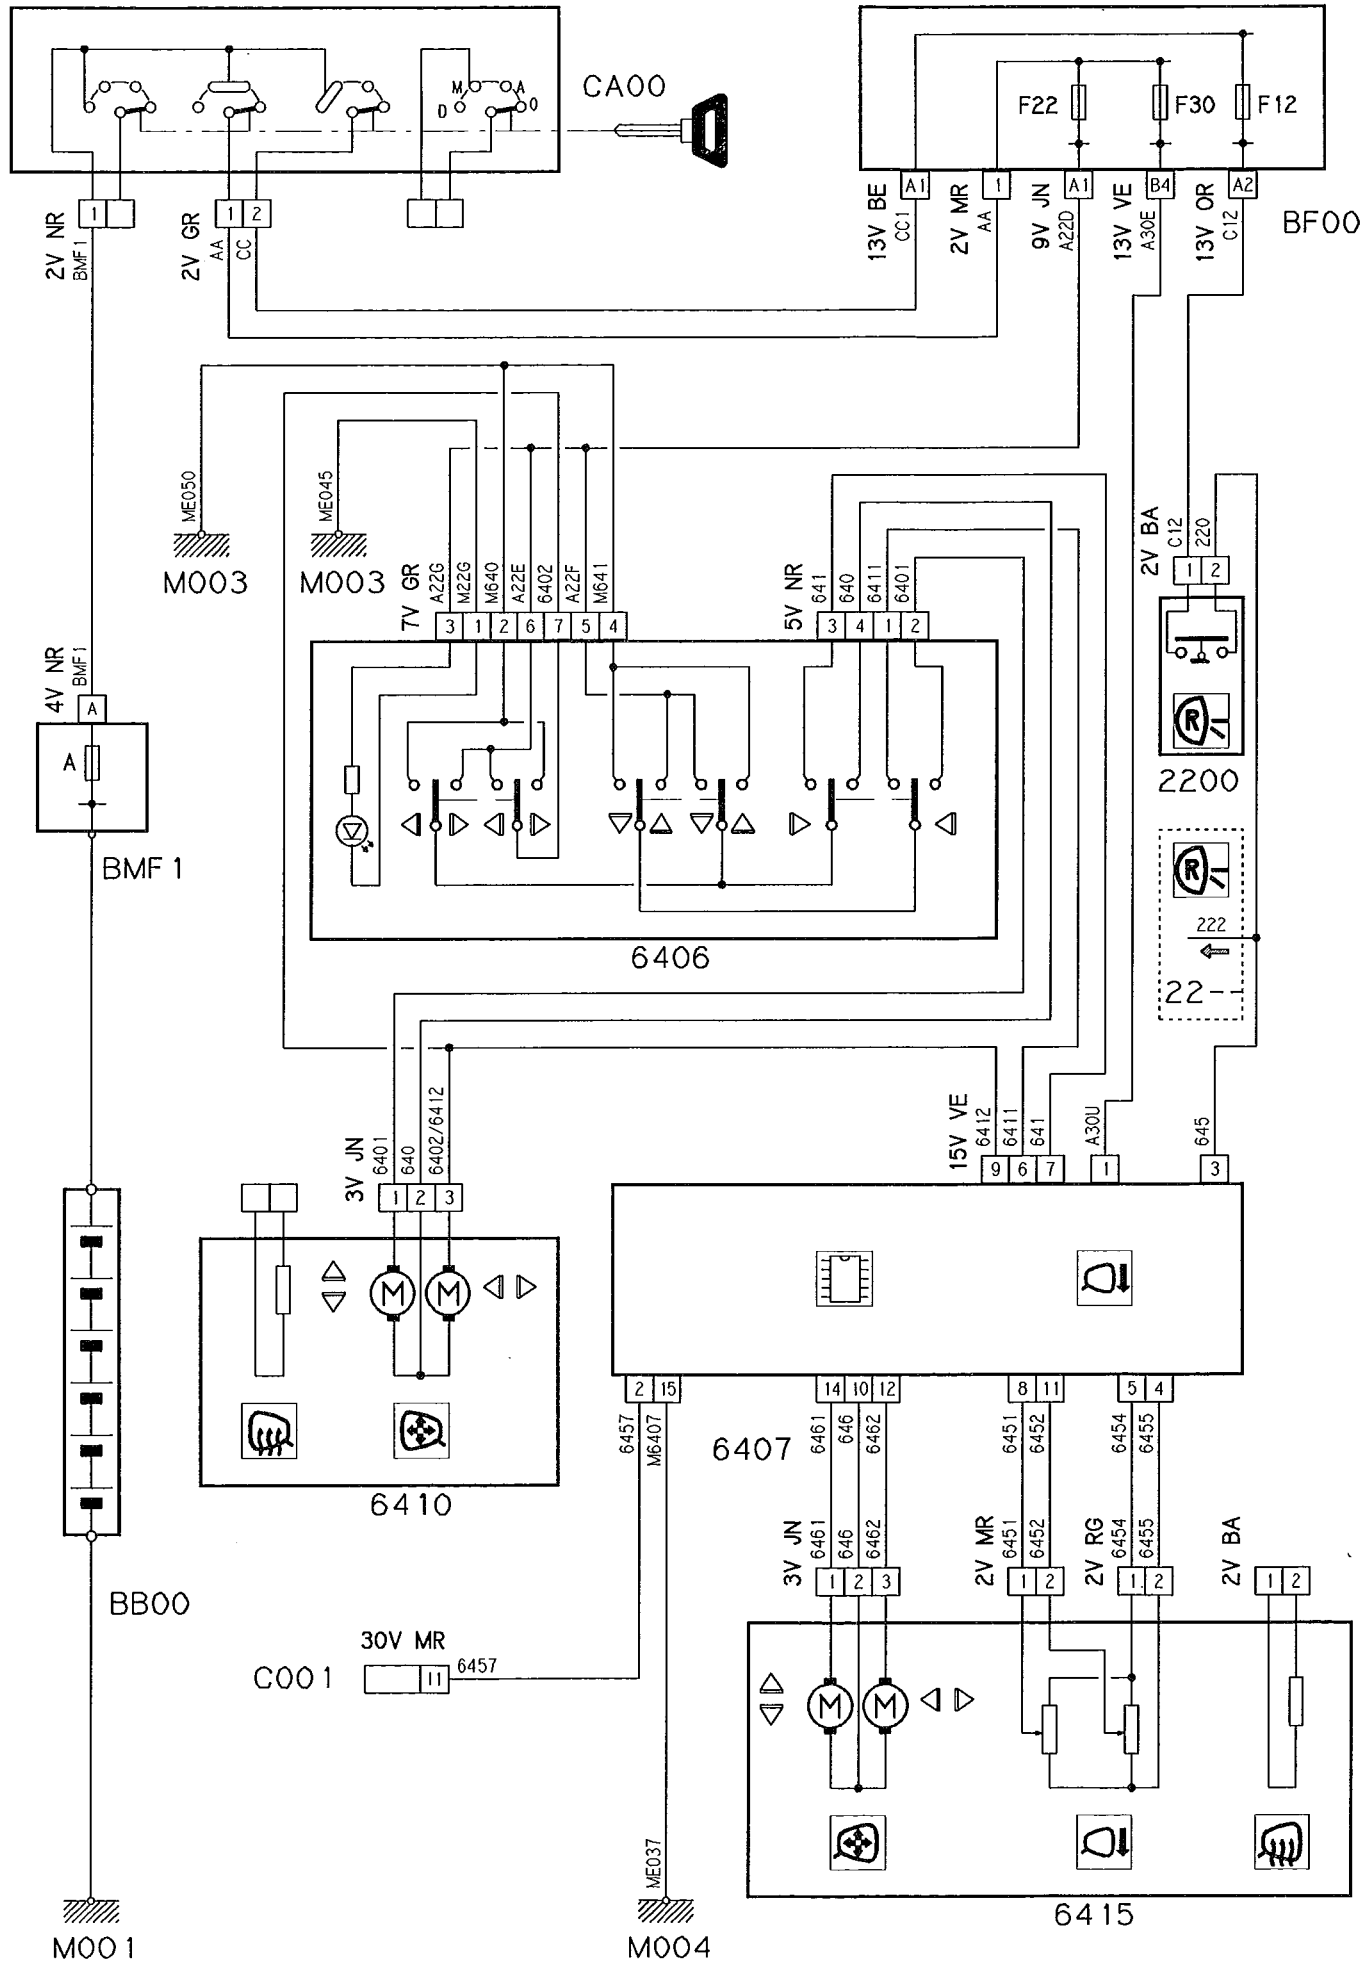

A22G
E049
A22D
A22F
A22E
46 HAB
ME050
M003
ME038
ME045
M003
M640
M641
E050
ME050
ME037
M004
E045
ME045
M22G
E037
ME037
M6407
A30U
E033
A30E
5V NR
6411 1
6401 2
641 3
640 4
7V GR
M22G 1
M640 2
A22G 3
M641 4
A22F 5
A22E 6
6402 7
6406
15V VE
1 A30U
2 6457
3 645
4 6455
5 6454
6 6411
7 641
8 6451
9 6412
10 646
11 6452
12 6462
14 6461
15 M6407
6407
3V JN
6401 1
640 2
6412 3
6402
6410
2V MR
6451 1
6452 2
2V RG
6454 1
6455 2
3V JN
6461 1
646 2
6462 3
6415
75 AR/D
222
22--
IC25 30V MR
222 D2 222
50 P/B
30V MR
C001
11 6457
2V MR
1 AA
13V BE
A1 CC1
9V JN
A1 A22D
A22H
13V OR
A2 C12
13V VE
B4 A30E
A30F
BF00
CC1
E025
CC
IC20A 9V BA
A30E A2 A30E
2V NR
1 BMF1
2V GR
1 AA
2 CC
CA00
IC20 30V MR
A22D E1 A22D
645 G1 645
6457 G2 6457
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
222 2 220
645
10 AV
C12
E087
C12D
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
20 MOT
2V BA
1 C12D
2 220
2200
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001

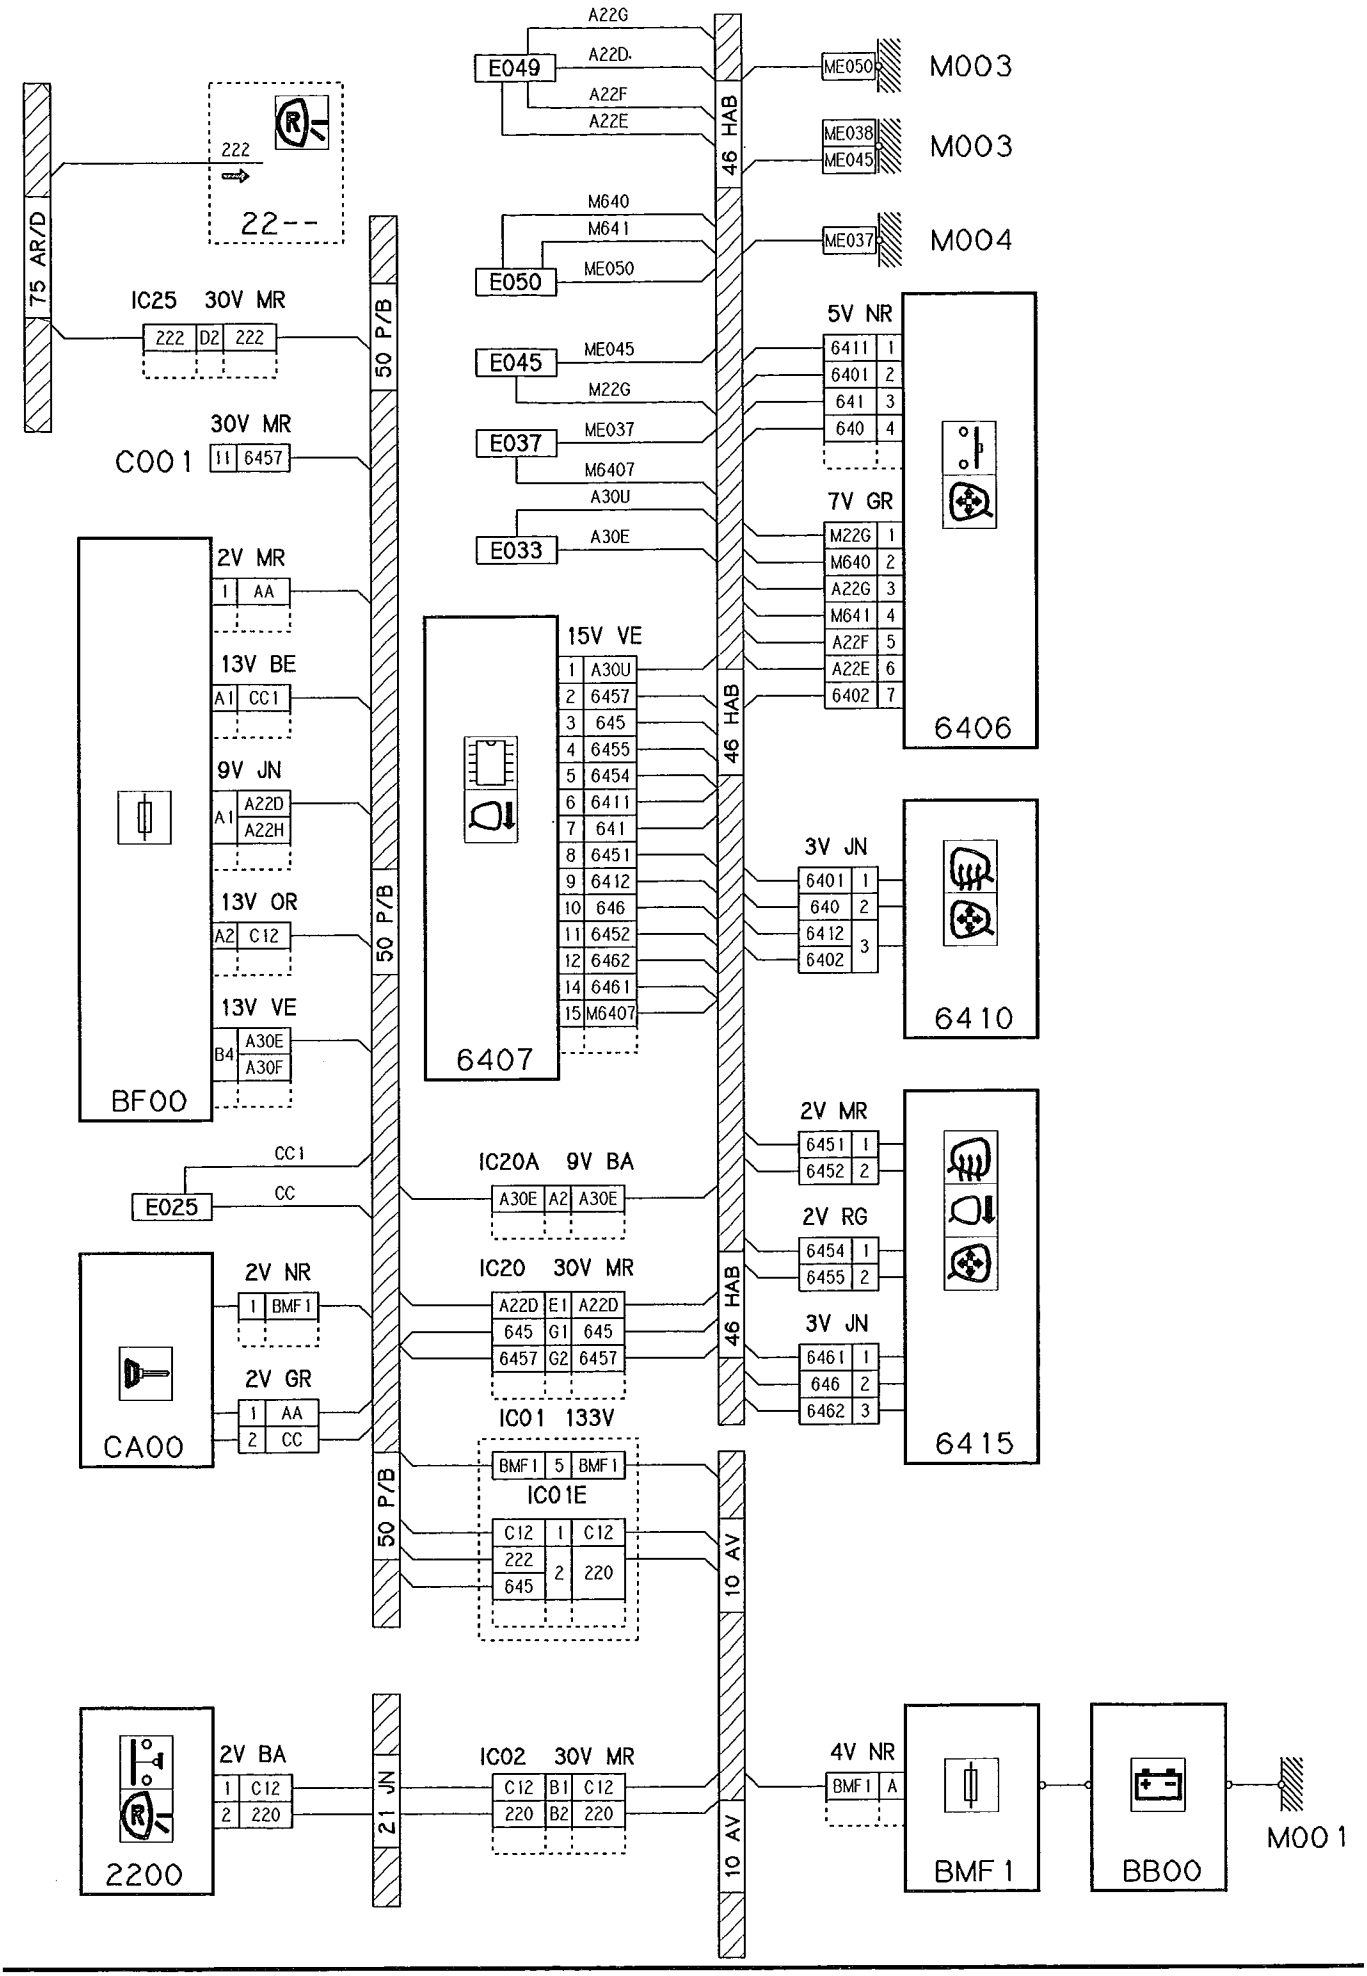

20 MOT
B
A
C
10 AV
BB00
IC01
E087
E087
XU10 J2TE
M001
IC02
G
6406A
(7V GR)
6410
E049
3V JN
6406B
(5V NR)
E045
46 HAB
F
6415
2V MR
3V JN
2V RG
46 HAB
6407
(15V VE)
E
CA00
2V NR
2V GR
D
13V VE
13V BE
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
C001
C
E025
50 P/B
E033
G
D
E
F
IC20
E037
E050
IC25
46 HAB
M003
IC20A
M004
75 AR/D
B
2200
(2V BA)
A
BMF1

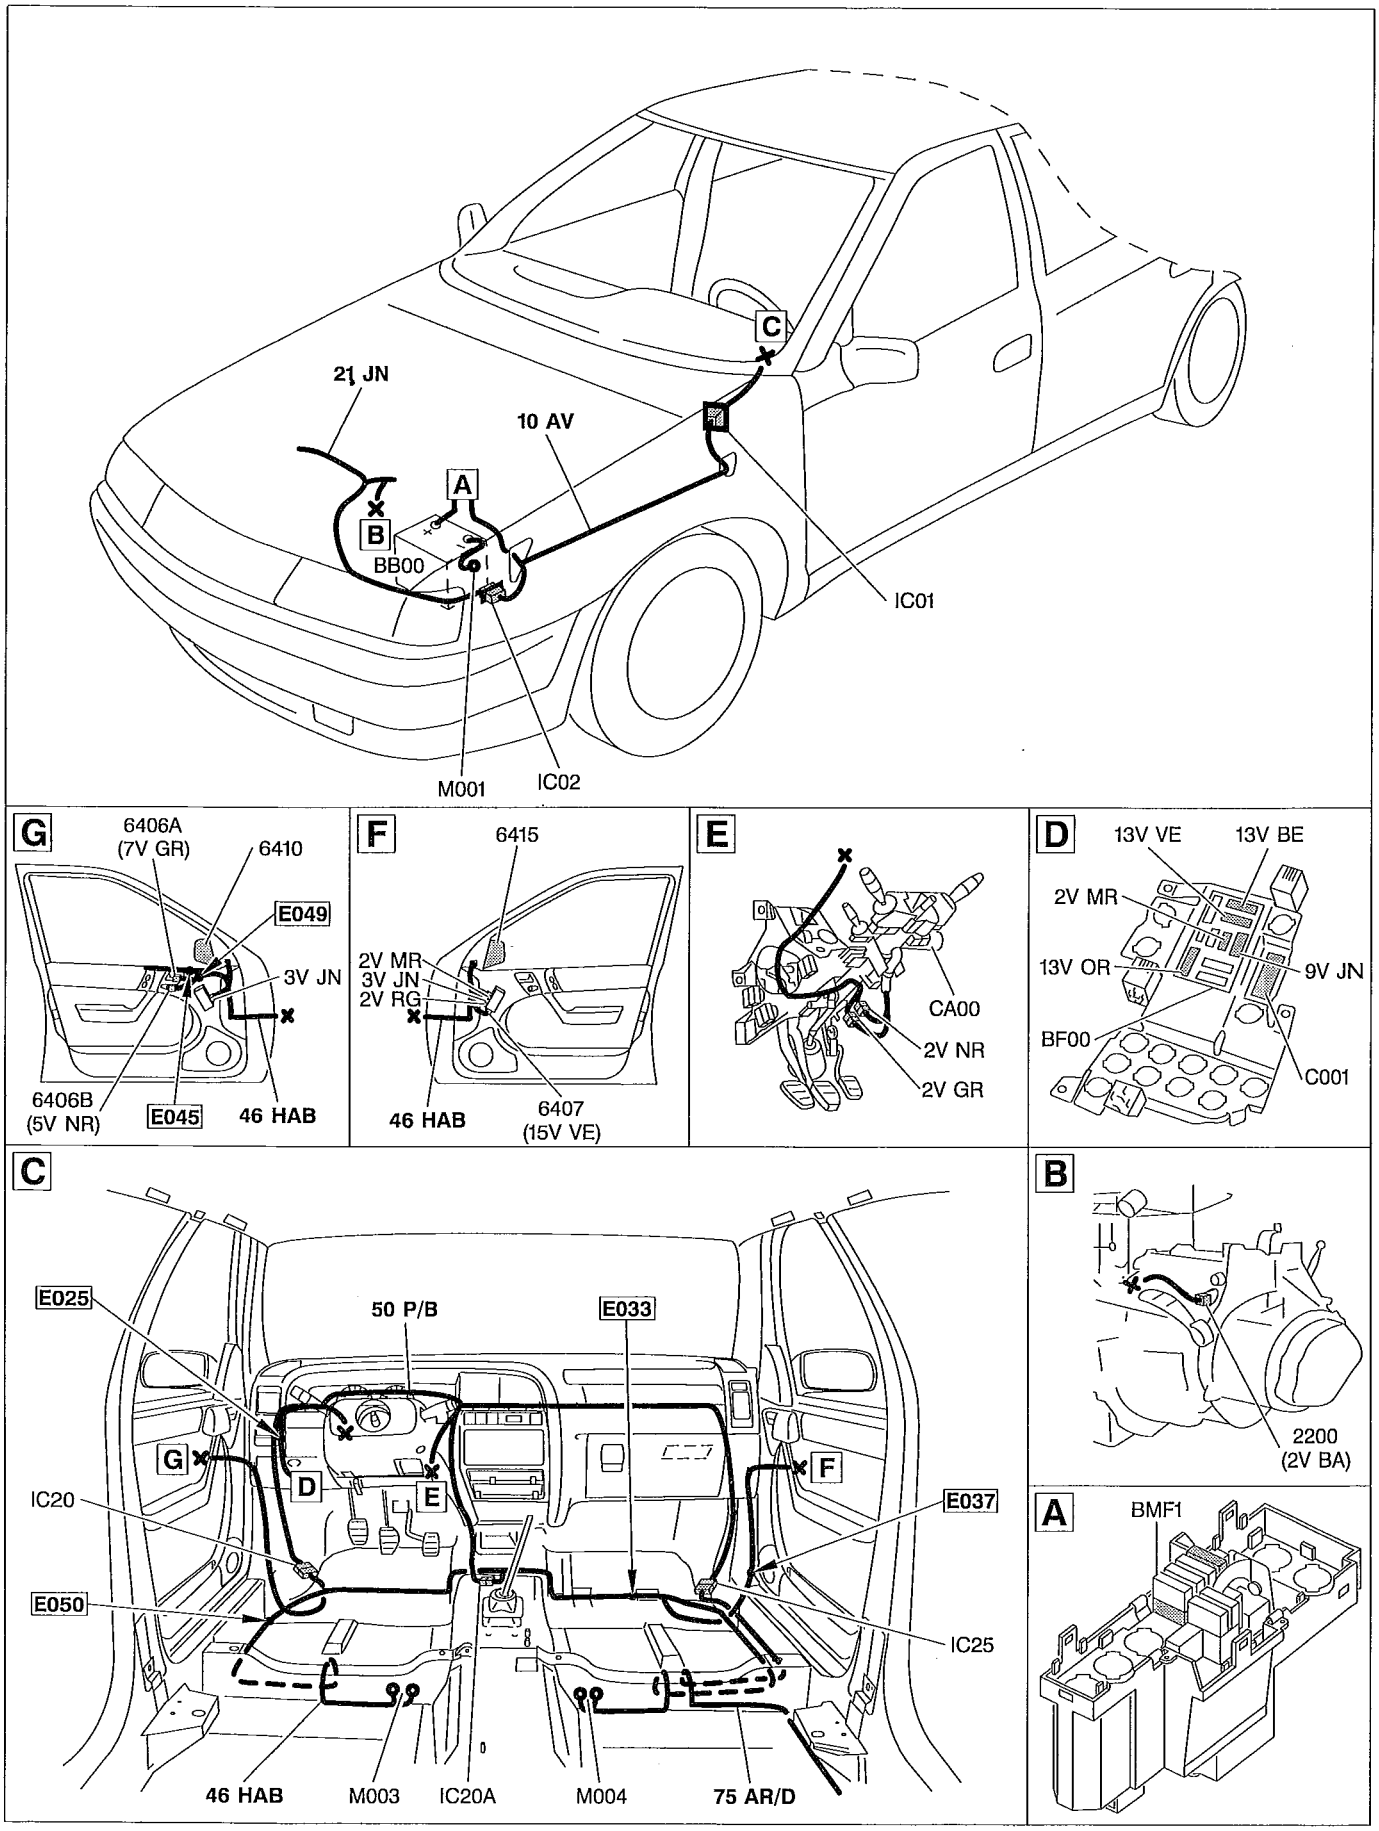

CA00
F22
F30
F12
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
9V JN
A22D
13V VE
A30E
13V OR
C12
2V NR
BMF1
2V GR
AA
CC
ME050
M003
ME045
M003
7V GR
A22G
M22G
M640
A22E
6402
A22F
M641
5V NR
641
640
6411
6401
2V BA
C12D
C12
220
2200
4V NR
BMF1
A
BMF 1
6406
222
22--
3V JN
6401
640
6402/6412
15V VE
6412
6411
641
A30U
645
6410
6407
6457
M6407
6461
646
6462
6451
6452
6454
6455
3V JN
2V MR
2V RG
2V BA
BB00
30V MR
C001
6457
6415
M001
M004
ME037

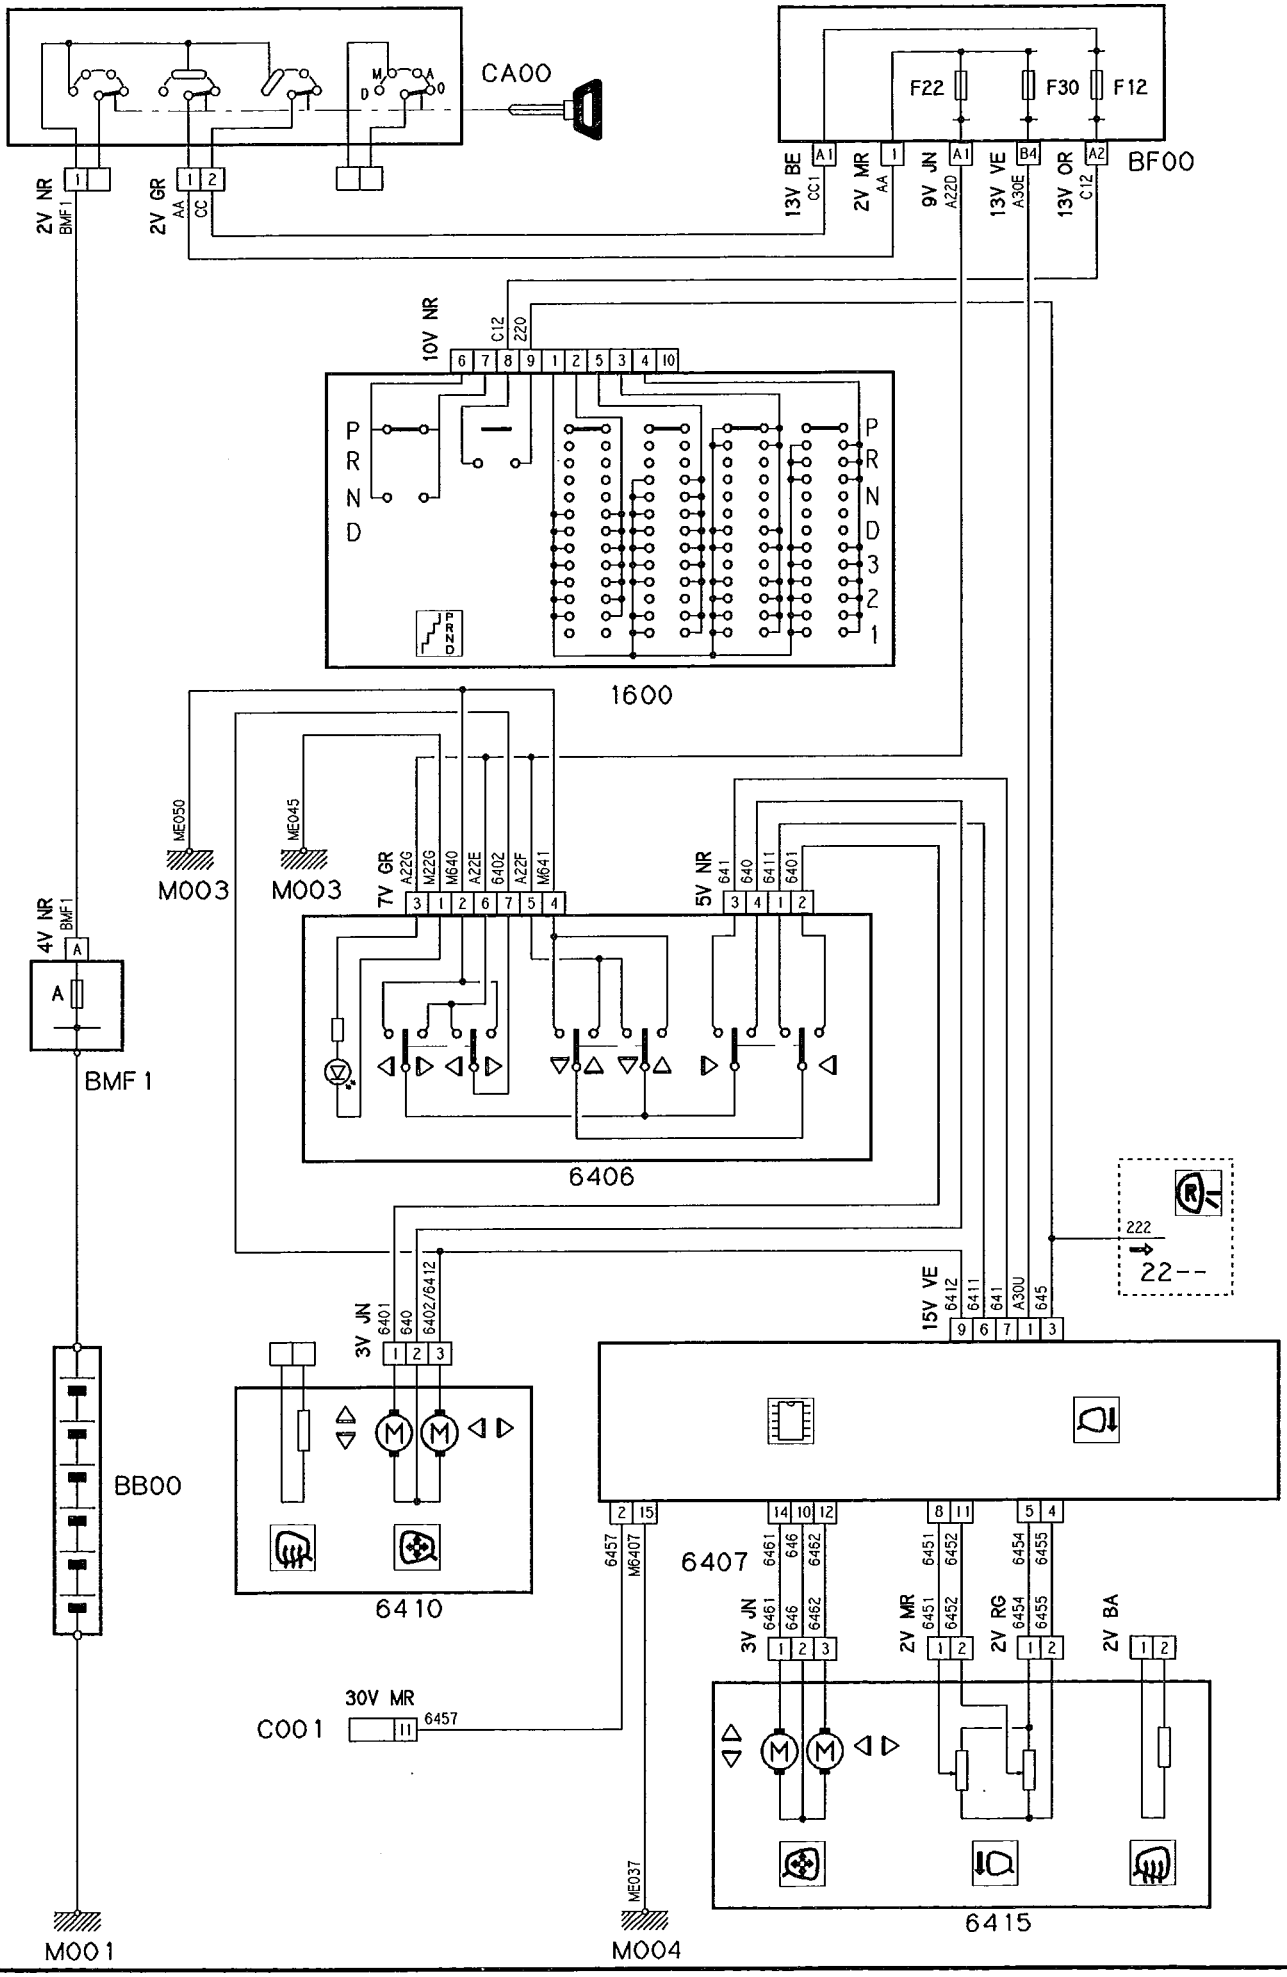

A22G
E049
A22D
A22F
A22E
46 HAB
ME050
M003
ME038
ME045
M003
M640
M641
E050
ME050
ME037
M004
E045
ME045
M22G
E037
ME037
M6407
A30U
E033
A30E
5V NR
6411 1
6401 2
641 3
640 4
7V GR
M22G 1
M640 2
A22G 3
M641 4
A22F 5
A22E 6
6402 7
6406
15V VE
1 A30U
2 6457
3 645
4 6455
5 6454
6 6411
7 641
8 6451
9 6412
10 646
11 6452
12 6462
14 6461
15 M6407
6407
3V JN
6401 1
640 2
6412 3
6402
6410
2V MR
6451 1
6452 2
2V RG
6454 1
6455 2
3V JN
6461 1
646 2
6462 3
6415
75 AR/D
222
22--
IC25 30V MR
222 D2 222
50 P/B
30V MR
C00.1
11 6457
2V MR
1 AA
13V BE
A1 CC1
9V JN
A1 A22D
A22H
13V OR
A2 C12
13V VE
B4 A30E
A30F
BF00
CC1
E025
CC
IC20A 9V BA
A30E A2 A30E
2V NR
1 BMF1
2V GR
1 AA
2 CC
CA00
IC20 30V MR
A22D E1 A22D
645 G1 645
6457 G2 6457
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
222
645 2 220
10 AV
C12
E088
C12D
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
2V BA
1 C12D
2 220
20 MOT
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001
2200
2V BA
1 C12
2 220
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220

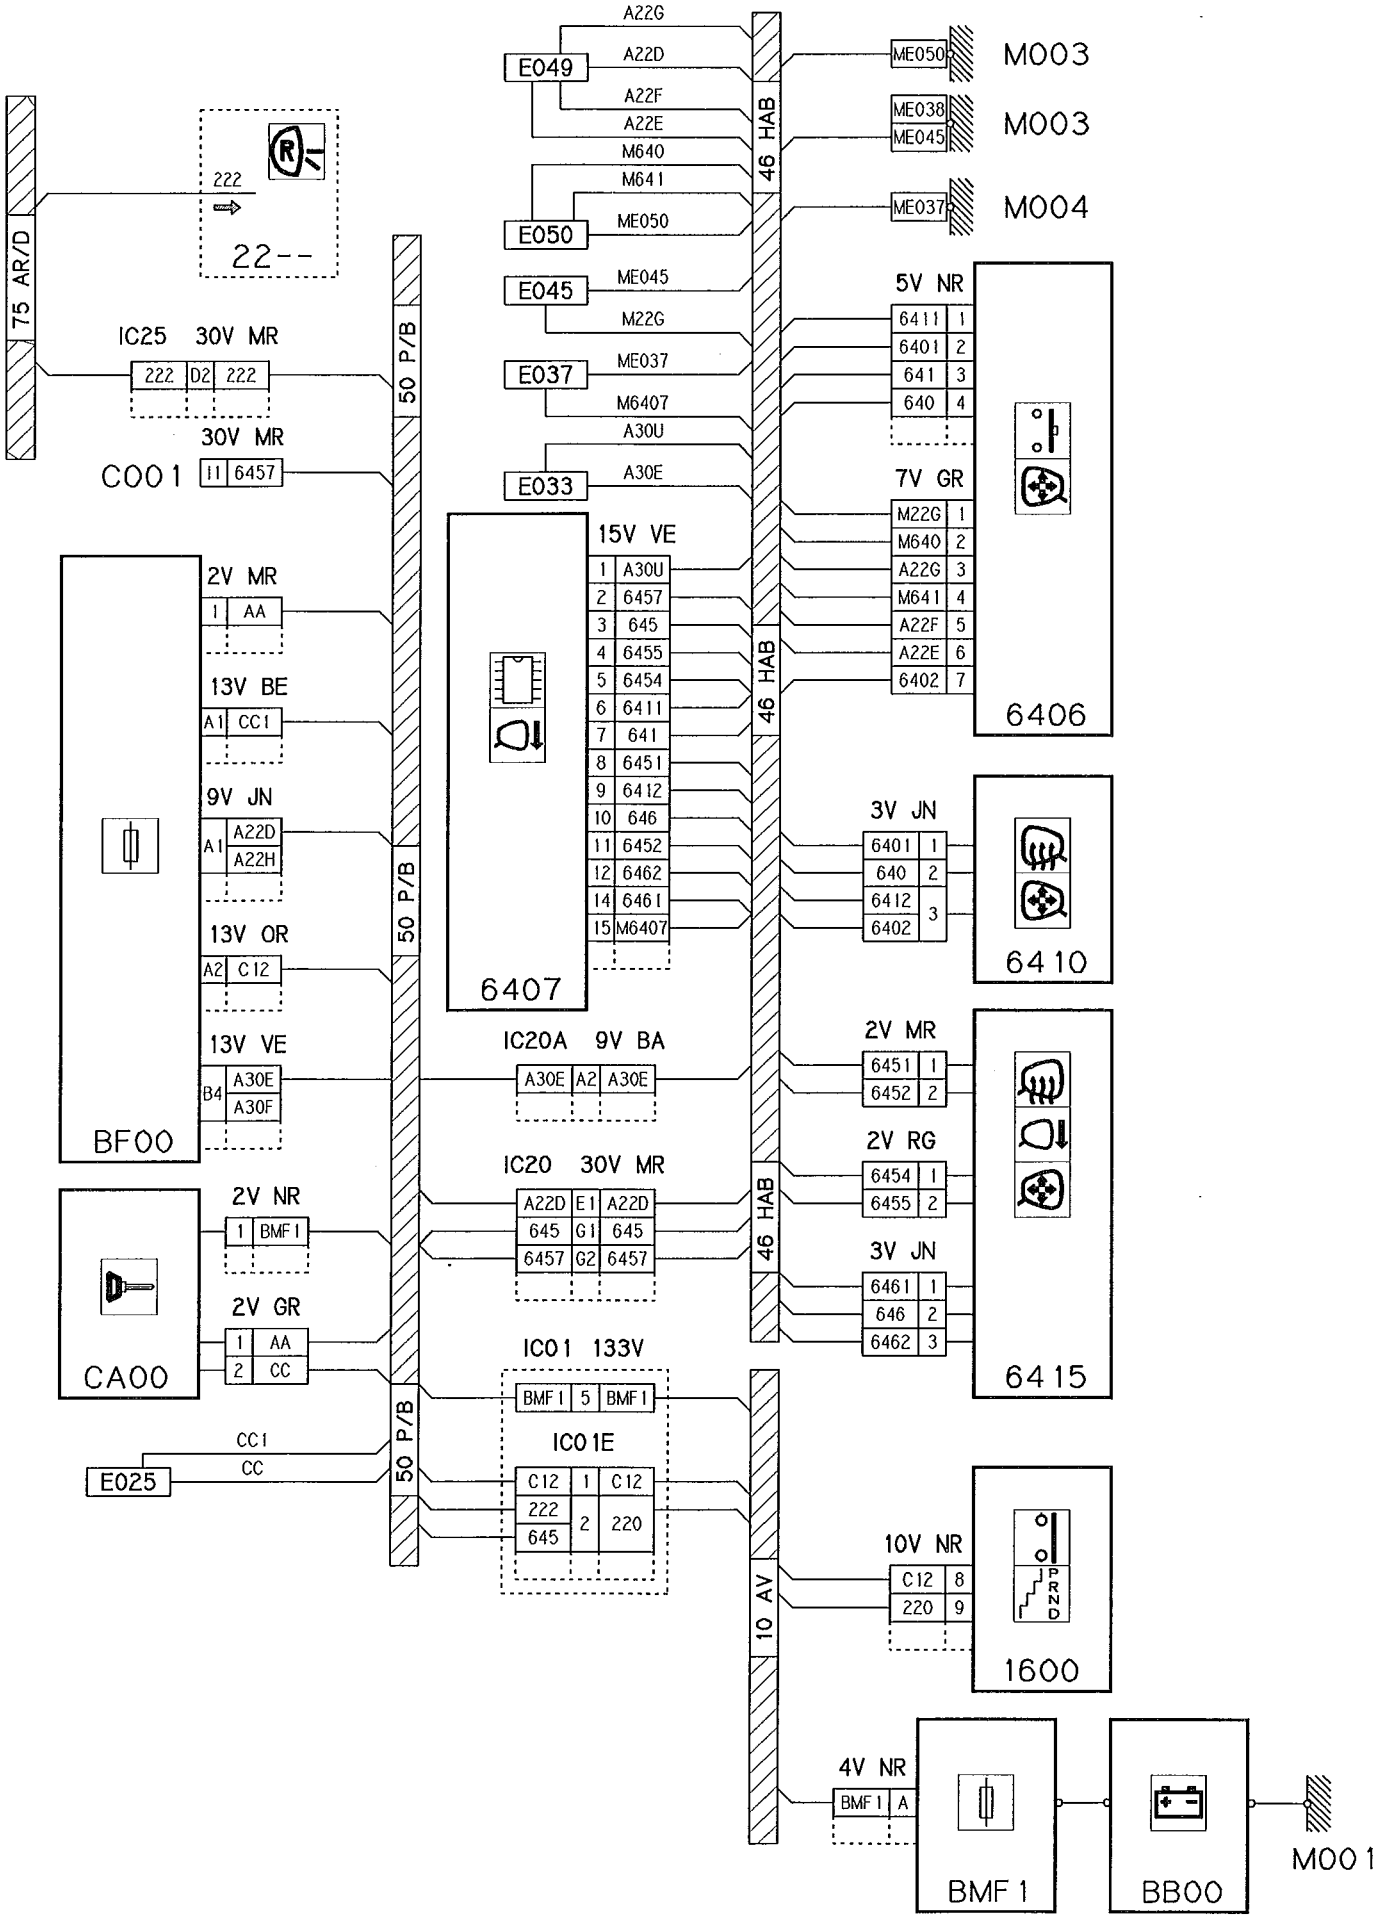

20 MOT
B
A
C
10 AV
BB00
IC01
E088
M001
IC02
G
6406A
(7V GR)
6410
E049
3V JN
6406B
(5V NR)
E045
46 HAB
F
6415
2V MR
3V JN
2V RG
46 HAB
6407
(15V VE)
E
CA00
2V NR
2V GR
D
13V VE
13V BE
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
C001
C
E025
50 P/B
E033
G
D
E
F
E037
IC20
E050
IC25
46 HAB
M003
IC20A
M004
75 AR/D
B
2200
(2V BA)
A
BMF1

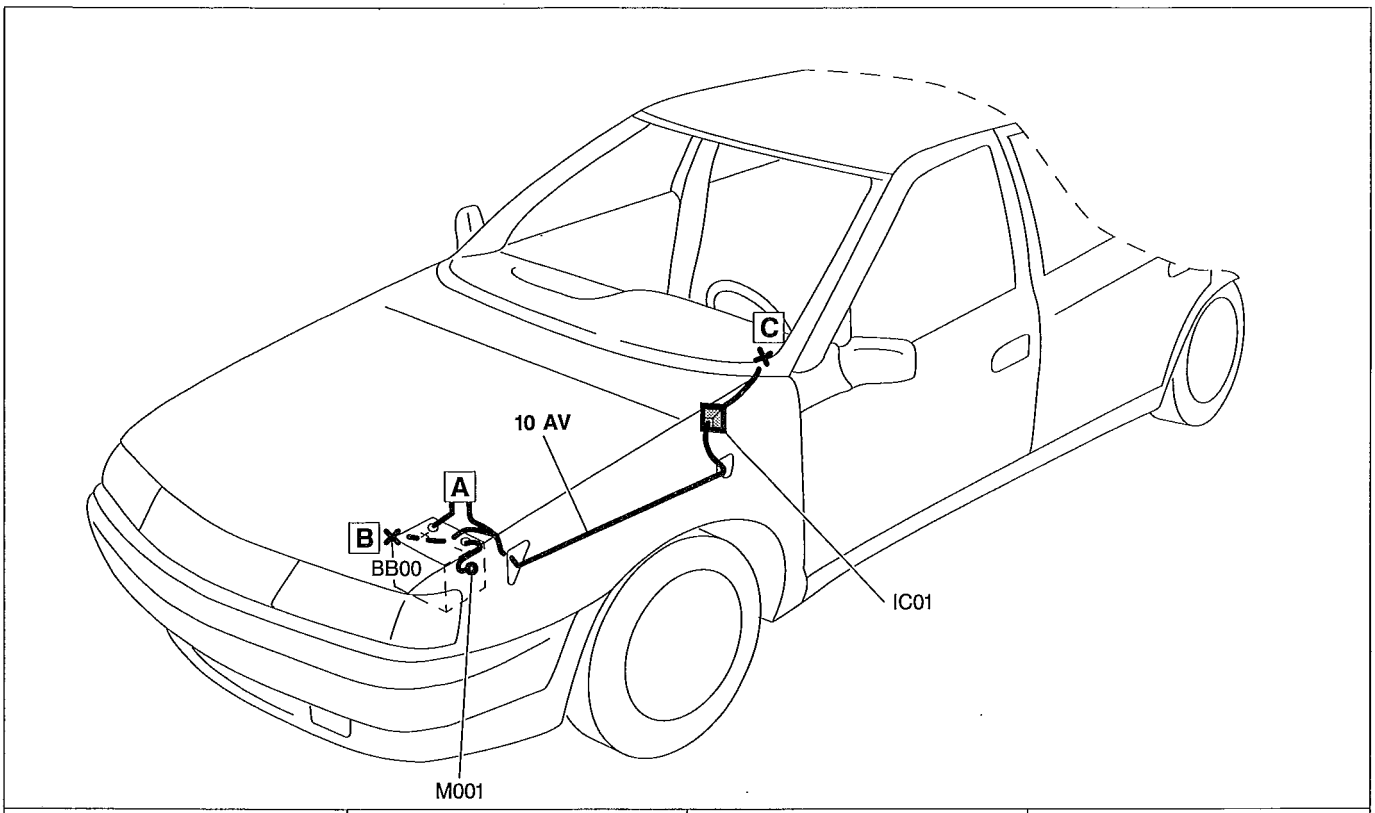

CA00
F22
F30
F12
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
9V JN
A22D
13V VE
A30E
13V OR
C12
2V NR
BMF1
2V GR
AA
CC
ME050
M003
ME045
M003
7V GR
A22G
M22G
M640
A22E
6402
A22F
M641
5V NR
641
640
6411
6401
2V BA
C12
220
2200
4V NR
BMF1
A
BMF 1
6406
222
22-
3V JN
6401
640
6402/6412
15V VE
6412
6411
641
A30U
645
6410
6407
6457
M6407
6461
646
6462
6451
6452
6454
6455
3V JN
2V MR
2V RG
2V BA
BB00
30V MR
C001
6457
6415
M001
ME037
M004

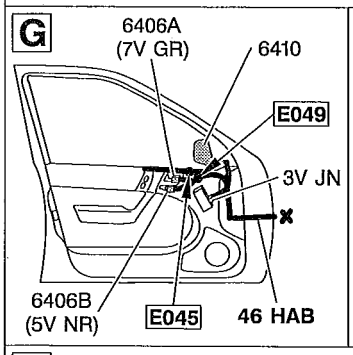

75 AR/D
222
22--
IC25 30V MR
222 D2 222
C001
30V MR
11 6457
BF00
2V MR
1 AA
13V BE
A1 CC1
9V JN
A1 A22D A22H
13V OR
A2 C12
13V VE
B4 A30E A30F
CC1
E025
CC
CA00
2V NR
1 BMF1
2V GR
1 AA
2 CC
2200
2V BA
1 C12
2 220
50 P/B
50 P/B
50 P/B
21 JN
E049
A22G
A22D
A22F
A22E
E050
M640
M641
ME050
E045
ME045
M22G
E037
ME037
M6407
E033
A30U
A30E
46 HAB
46 HAB
46 HAB
6407
15V VE
1 A30U
2 6457
3 645
4 6455
5 6454
6 6411
7 641
8 6451
9 6412
10 646
11 6452
12 6462
14 6461
15 M6407
IC20A 9V BA
A30E A2 A30E
IC20 30V MR
A22D E1 A22D
645 G1 645
6457 G2 6457
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
222 2 220
645
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
10 AV
10 AV
ME050
ME038
ME045
ME037
M003
M003
M004
5V NR
6411 1
6401 2
641 3
640 4
7V GR
M22G 1
M640 2
A22G 3
M641 4
A22F 5
A22E 6
6402 7
6406
3V JN
6401 1
640 2
6412 3
6402
6410
2V MR
6451 1
6452 2
2V RG
6454 1
6455 2
3V JN
6461 1
646 2
6462 3
6415
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001



C
21 JN
10 AV
A
B
BB00
IC01
M001
IC02
G
6406A
(7V GR)
6410
E049
3V JN
6406B
(5V NR)
E045
46 HAB
F
6415
2V MR
3V JN
2V RG
46 HAB
6407
(15V VE)
E
CA00
2V NR
2V GR
D
13V VE
13V BE
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
C001
C
E025
50 P/B
E033
G
D
E
F
IC20
E037
E050
IC25
46 HAB
M003
IC20A
M004
75 AR/D
B
2200
(2V BA)
A
BMF1

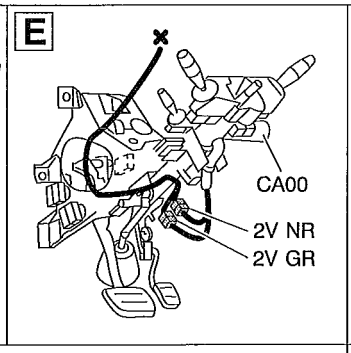

CA00
F22
F30
F12
BF00
13V BE
CC1
2V MR
AA
9V JN
A22D
13V VE
A30E
13V OR
C12
2V NR
BMF1
2V GR
AA
CC
10V NR
C12
220
P
R
N
D
1600
ME050
ME045
M003
M003
7V GR
A22G
M22G
M640
A22E
6402
A22F
M641
5V NR
641
640
6411
6401
4V NR
BMF1
A
BMF 1
6406
222
22--
15V VE
6412
6411
641
A30U
645
3V JN
6401
640
6402/6412
BB00
6410
6407
6457
M6407
6461
646
6462
6451
6452
6454
6455
3V JN
2V MR
2V RG
2V BA
C001
30V MR
6457
ME037
M001
M004
6415

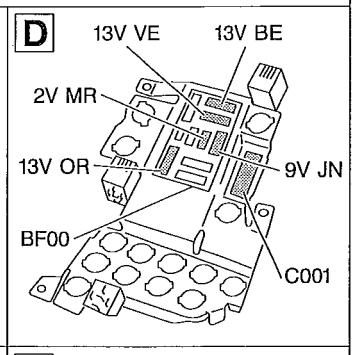

75 AR/D
222
22--
IC25 30V MR
222 D2 222
30V MR
C001 11 6457
50 P/B
50 P/B
50 P/B
BF00
2V MR
1 AA
13V BE
A1 CC1
9V JN
A1 A22D A22H
13V OR
A2 C12
13V VE
B4 A30E A30F
CA00
2V NR
1 BMF1
2V GR
1 AA
2 CC
E025
CC1
CC
E049
A22G
A22D
A22F
A22E
E050
M640
M641
ME050
E045
ME045
E037
M22G
ME037
E033
M6407
A30U
A30E
46 HAB
46 HAB
46 HAB
6407
15V VE
1 A30U
2 6457
3 645
4 6455
5 6454
6 6411
7 641
8 6451
9 6412
10 646
11 6452
12 6462
14 6461
15 M6407
IC20A 9V BA
A30E A2 A30E
IC20 30V MR
A22D E1 A22D
645 G1 645
6457 G2 6457
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
222 2 220
645
10 AV
ME050
ME038
ME045
ME037
M003
M003
M004
5V NR
6411 1
6401 2
641 3
640 4
7V GR
M22G 1
M640 2
A22G 3
M641 4
A22F 5
A22E 6
6402 7
6406
3V JN
6401 1
640 2
6412 3
6402
6410
2V MR
6451 1
6452 2
2V RG
6454 1
6455 2
3V JN
6461 1
646 2
6462 3
6415
10V NR
C12 8
220 9
P R N D
1600
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

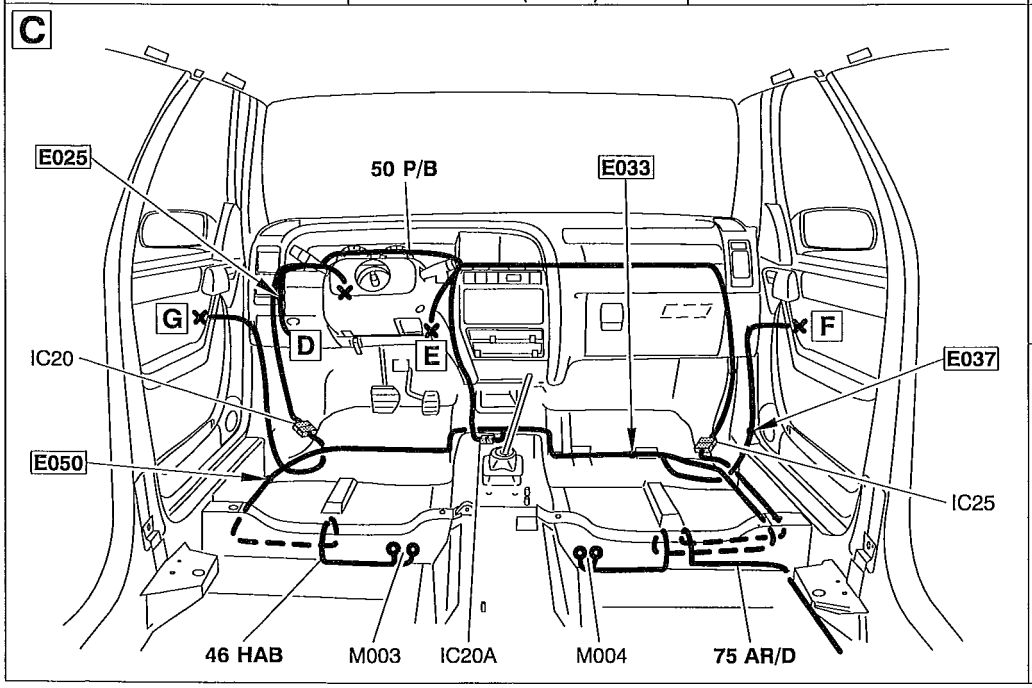

C
10 AV
A
B
BB00
IC01
M001



G
6406A
(7V GR)
6410
E049
3V JN
6406B
(5V NR)
E045
46 HAB



F
6415
2V MR
3V JN
2V RG
46 HAB
6407
(15V VE)

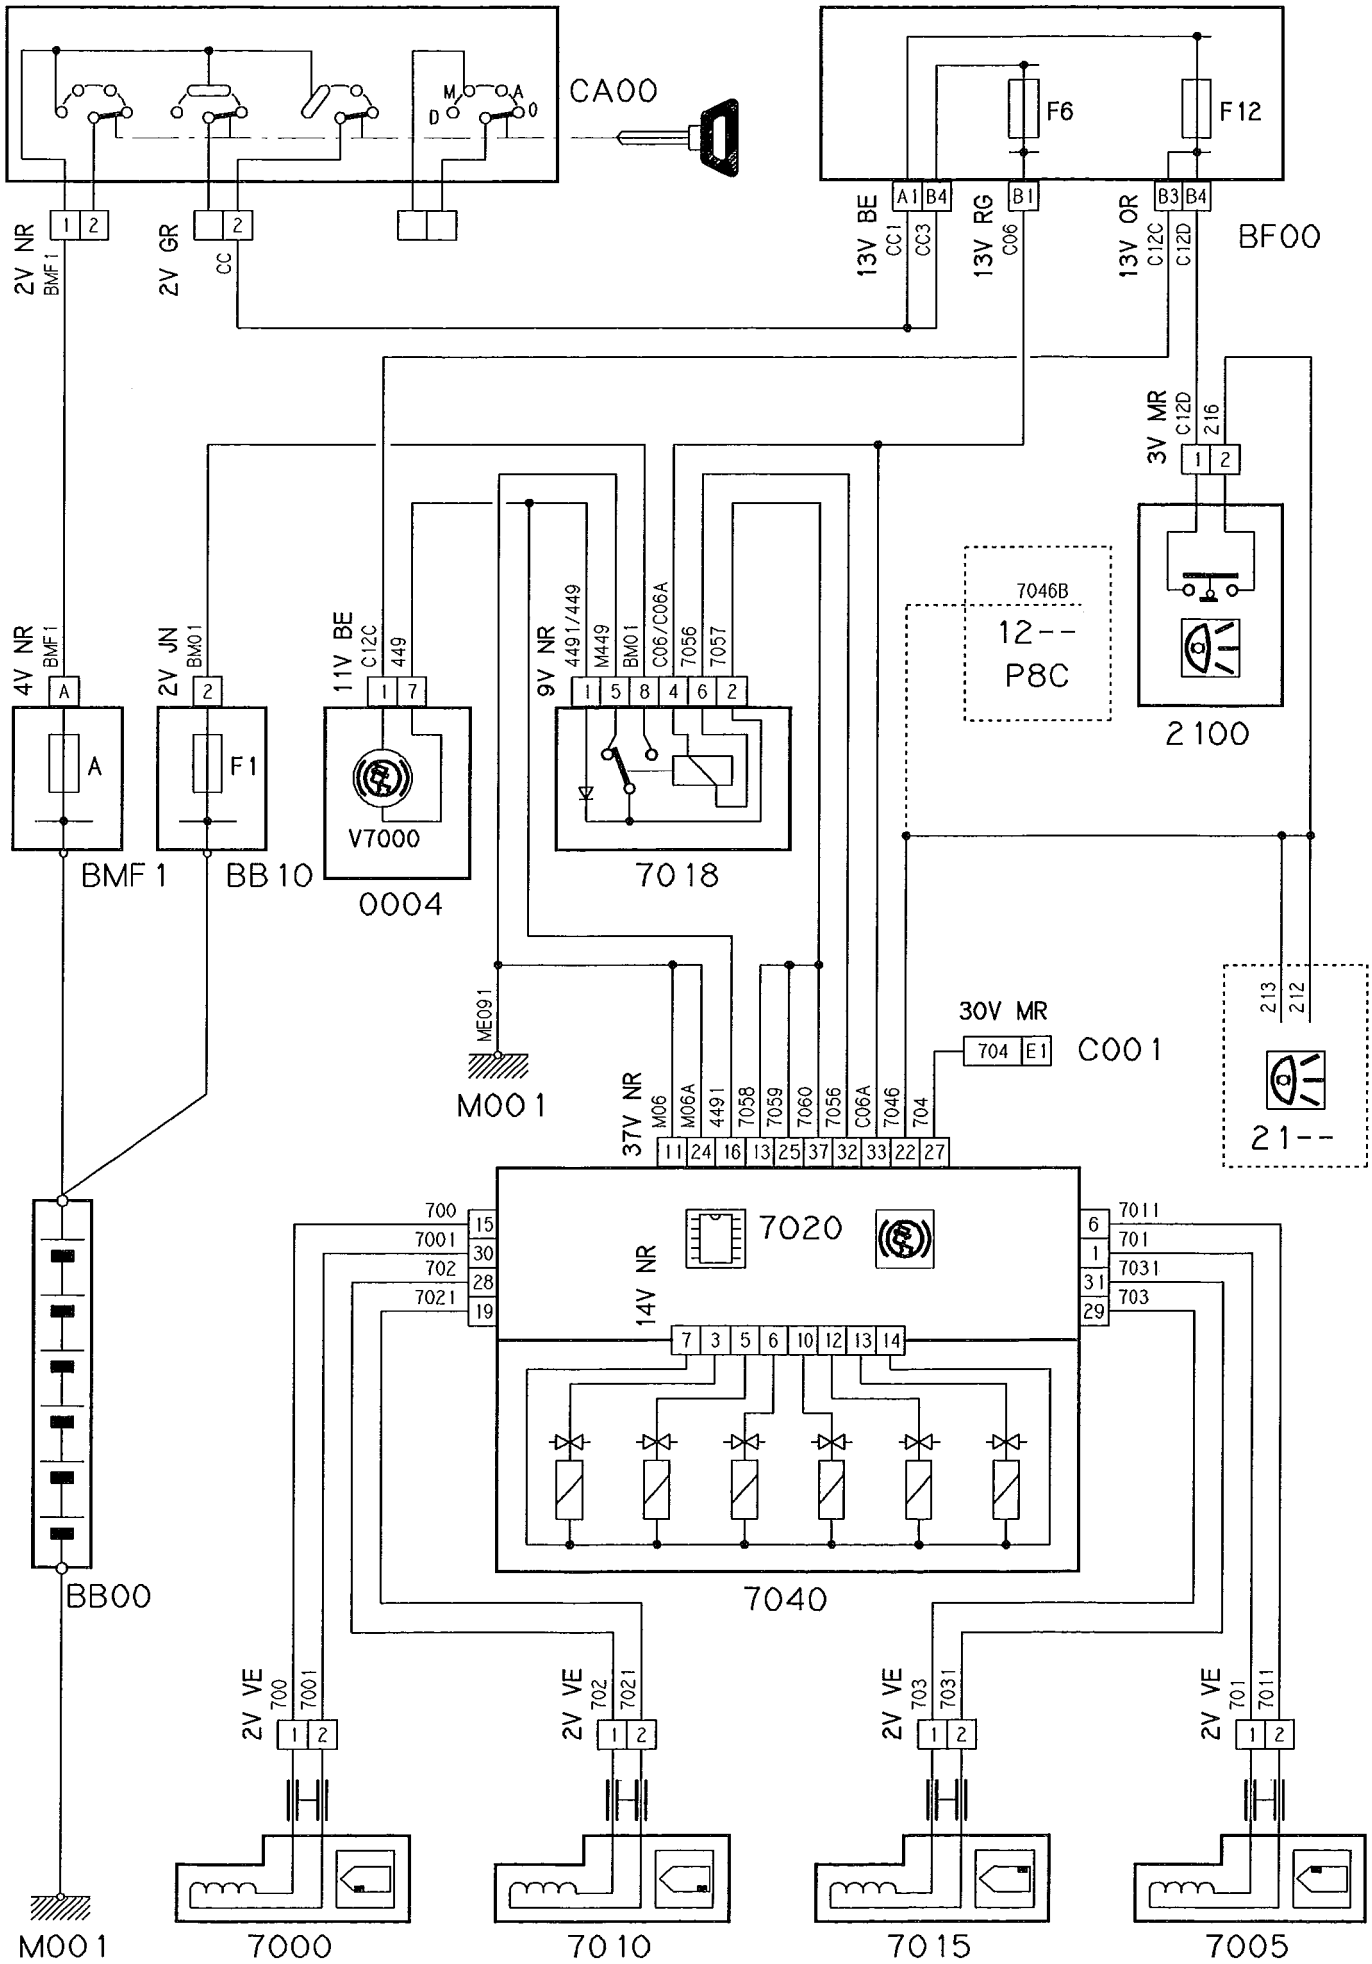

E
CA00
2V NR
2V GR

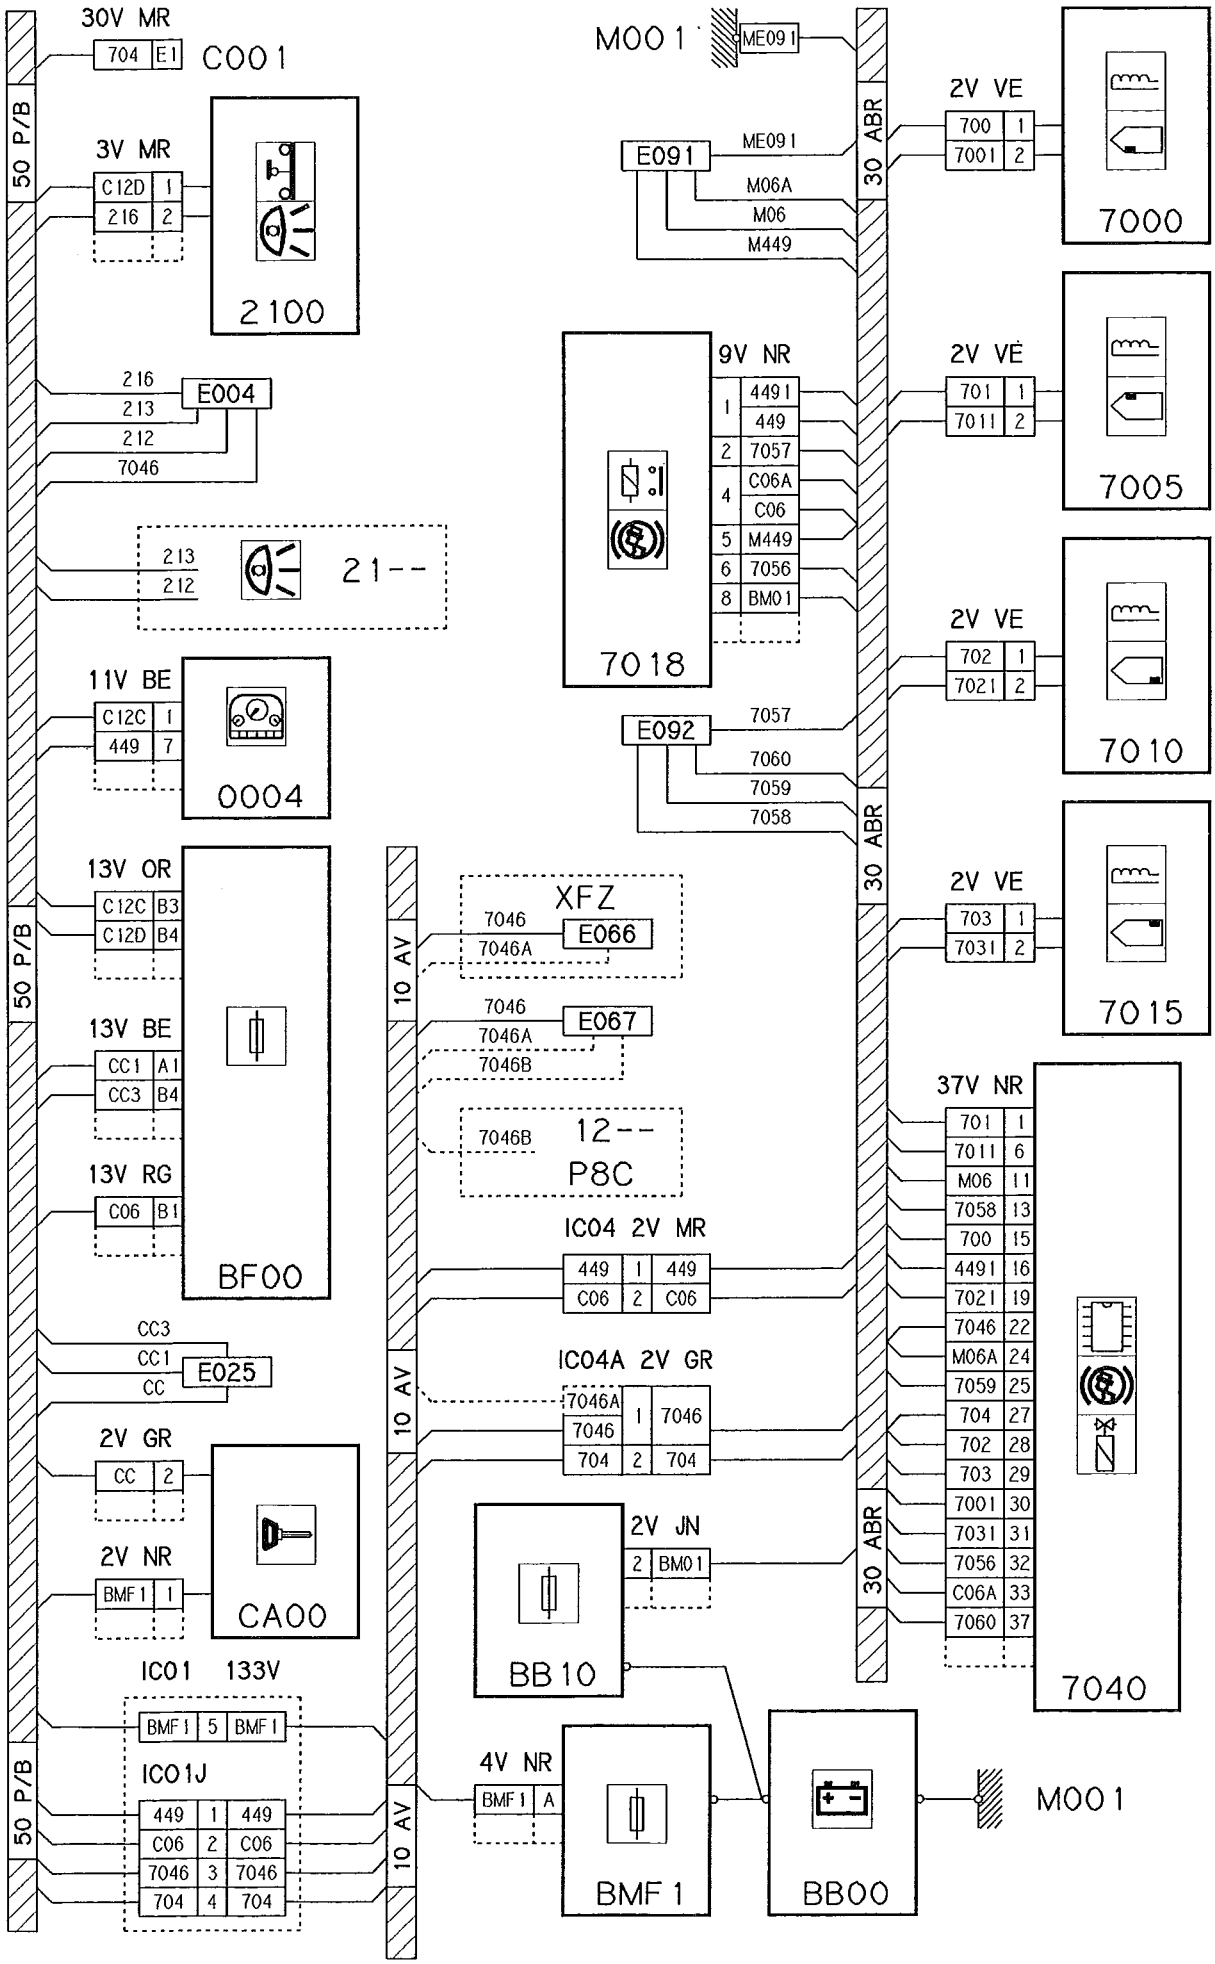

D
13V VE
13V BE
2V MR
13V OR
9V JN
BF00
C001

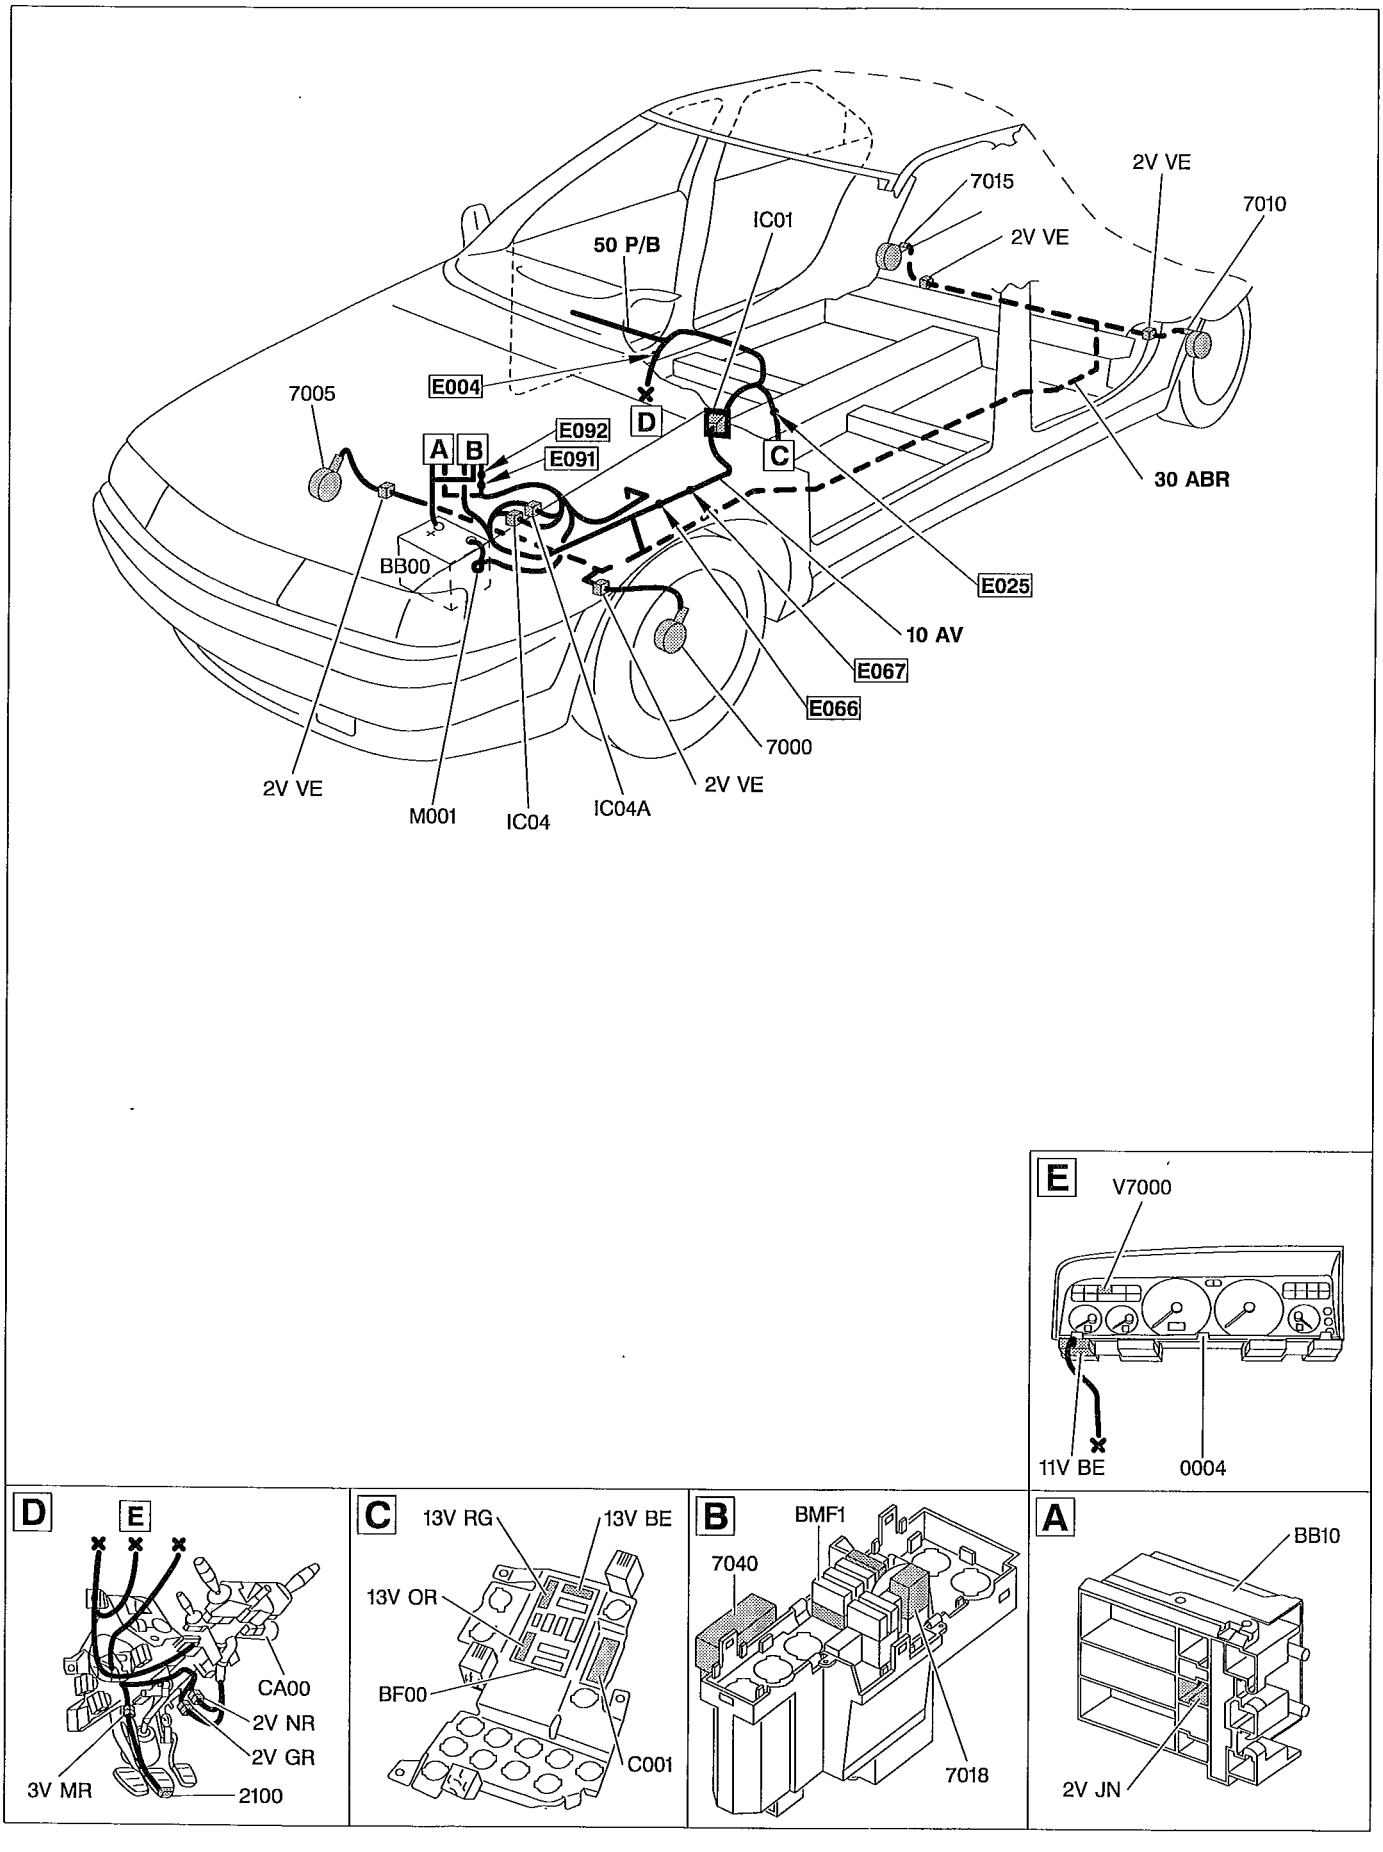

C
E025
50 P/B
E033
G
D
E
F
IC20
E037
E050
IC25
46 HAB
M003
IC20A
M004
75 AR/D

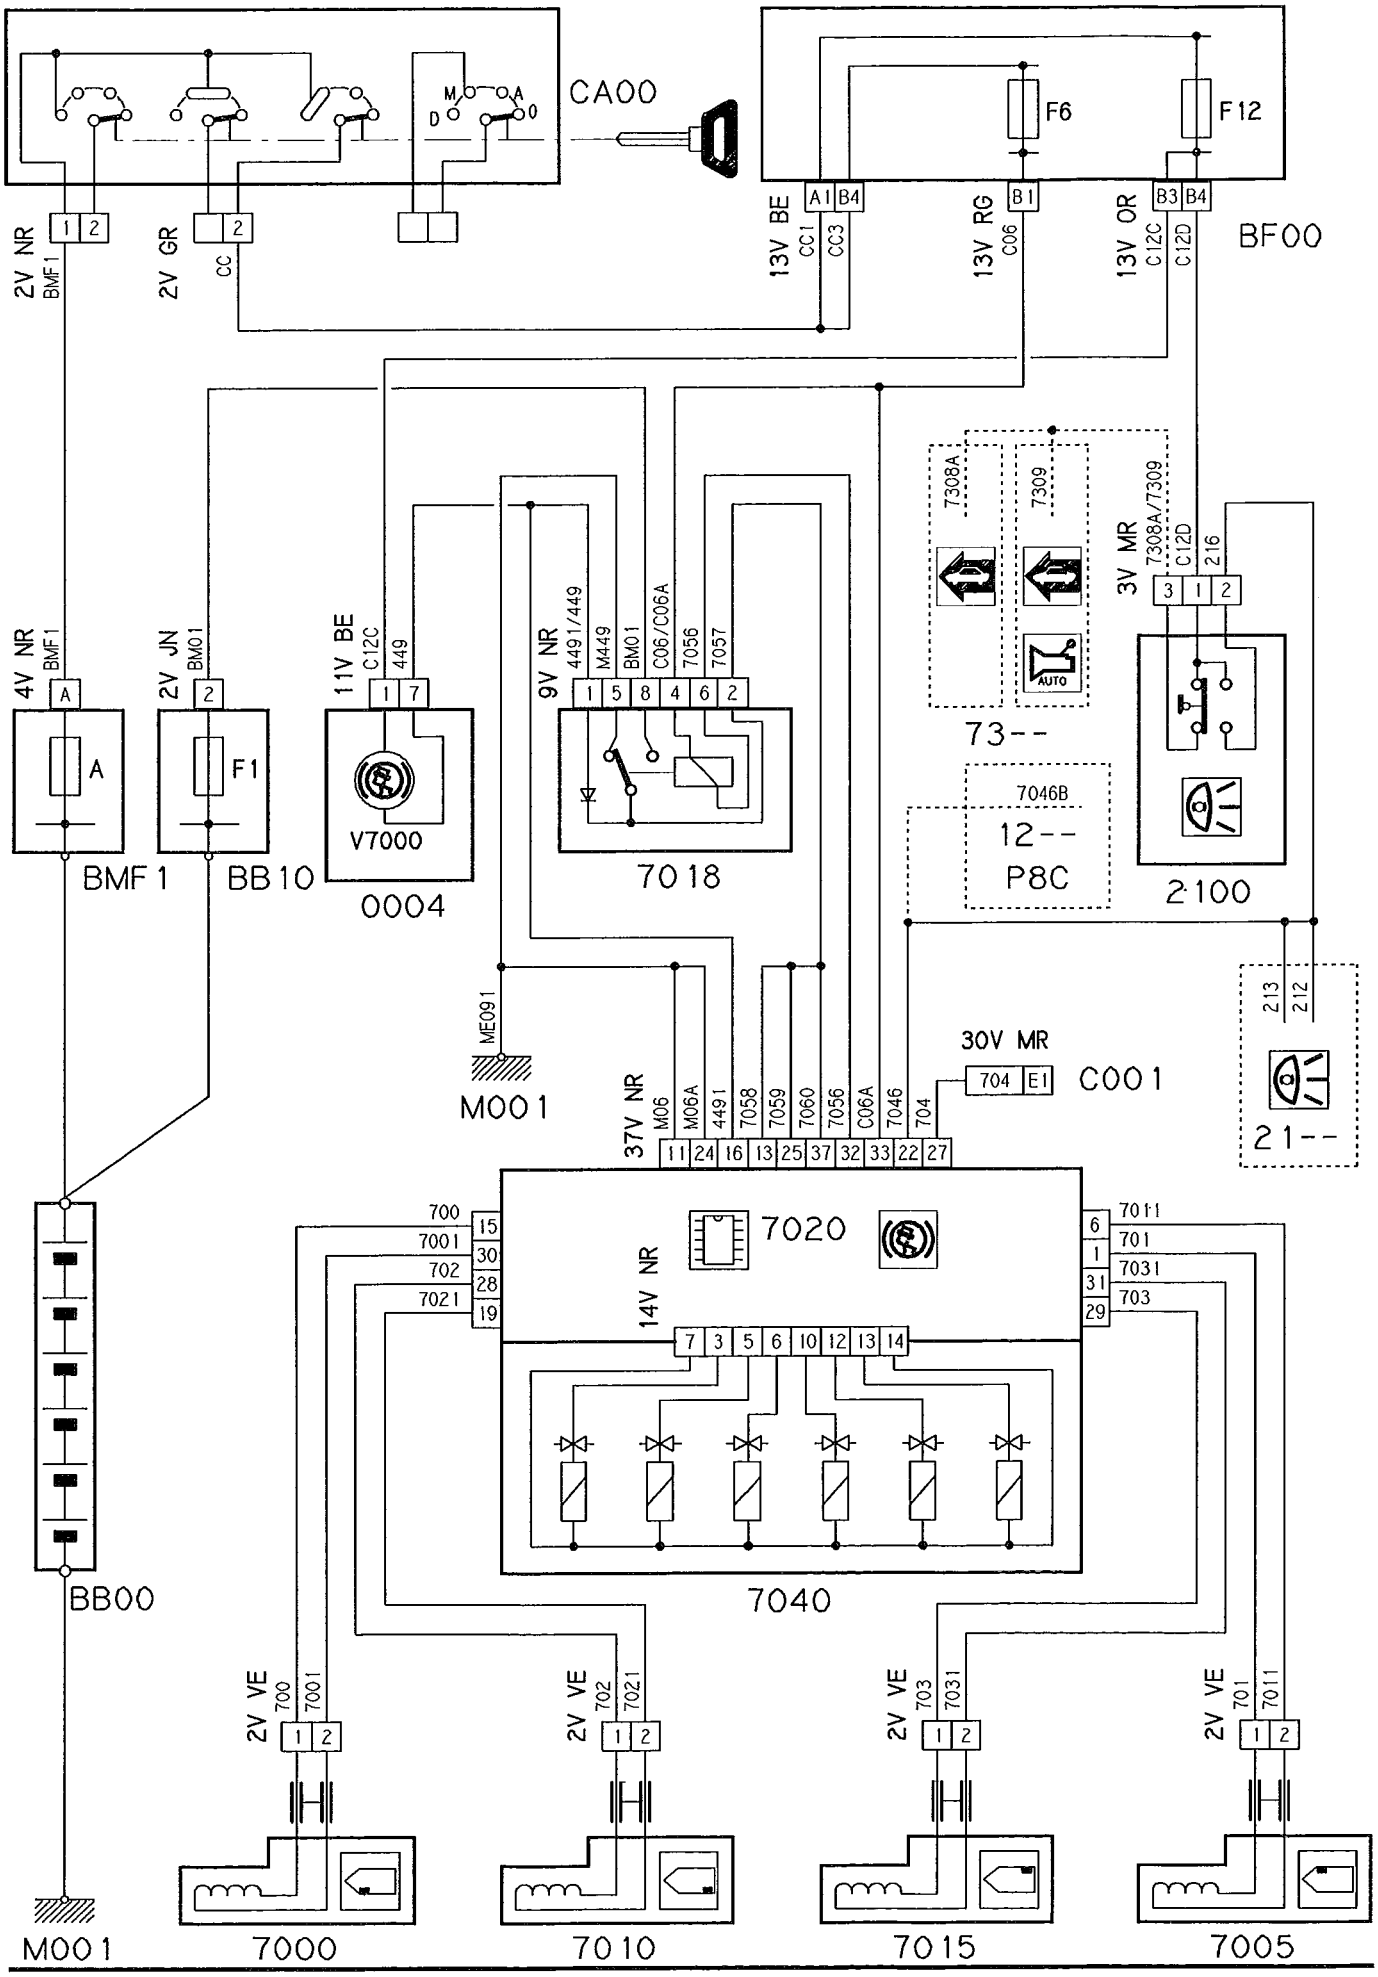

B
1600
10V NR
10 AV

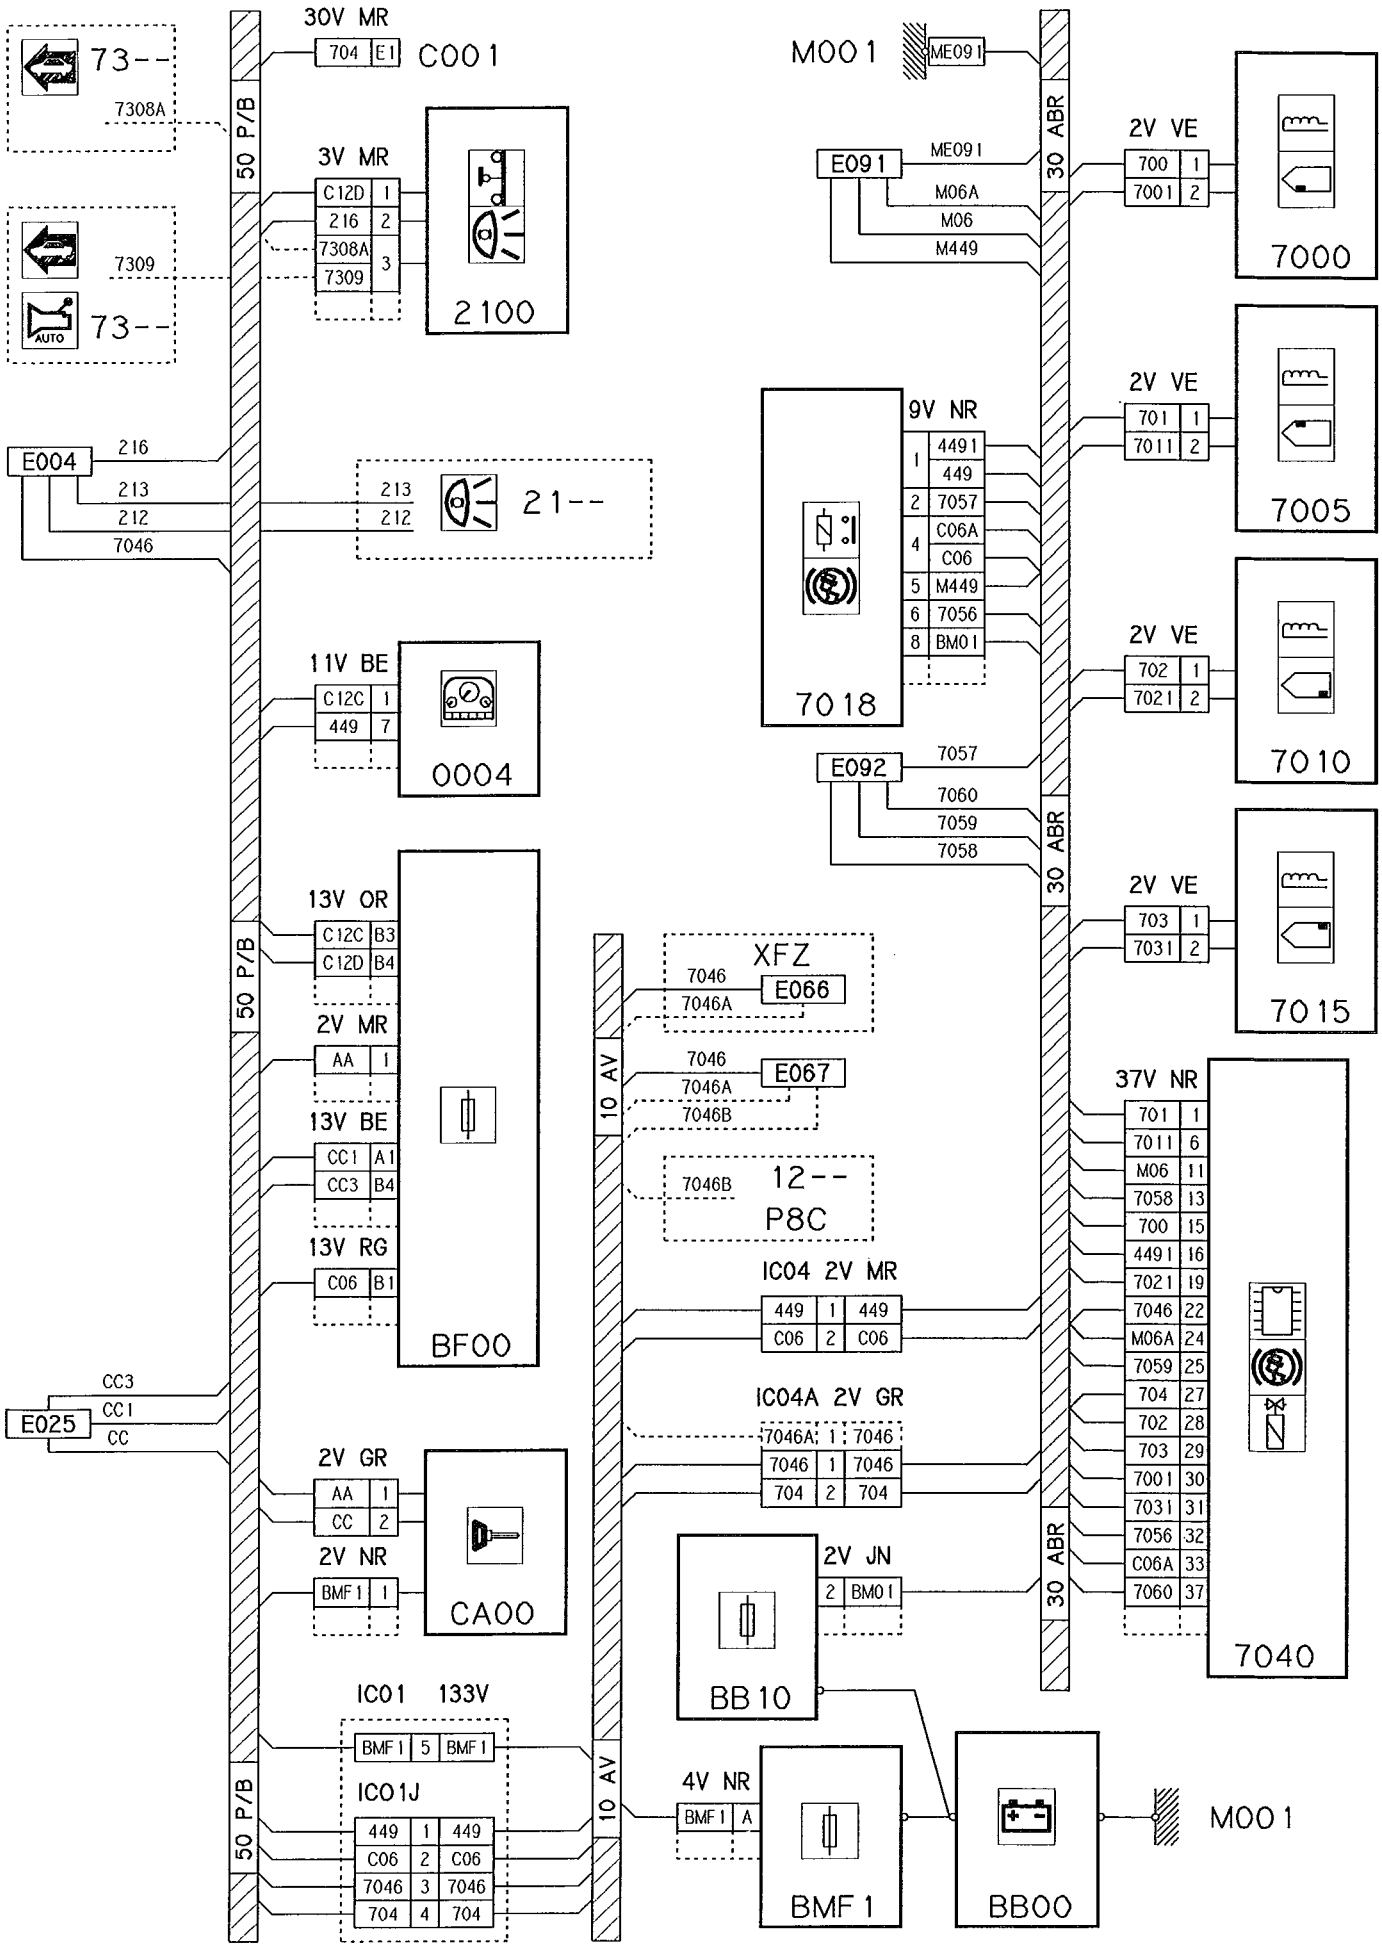

A
BMF1

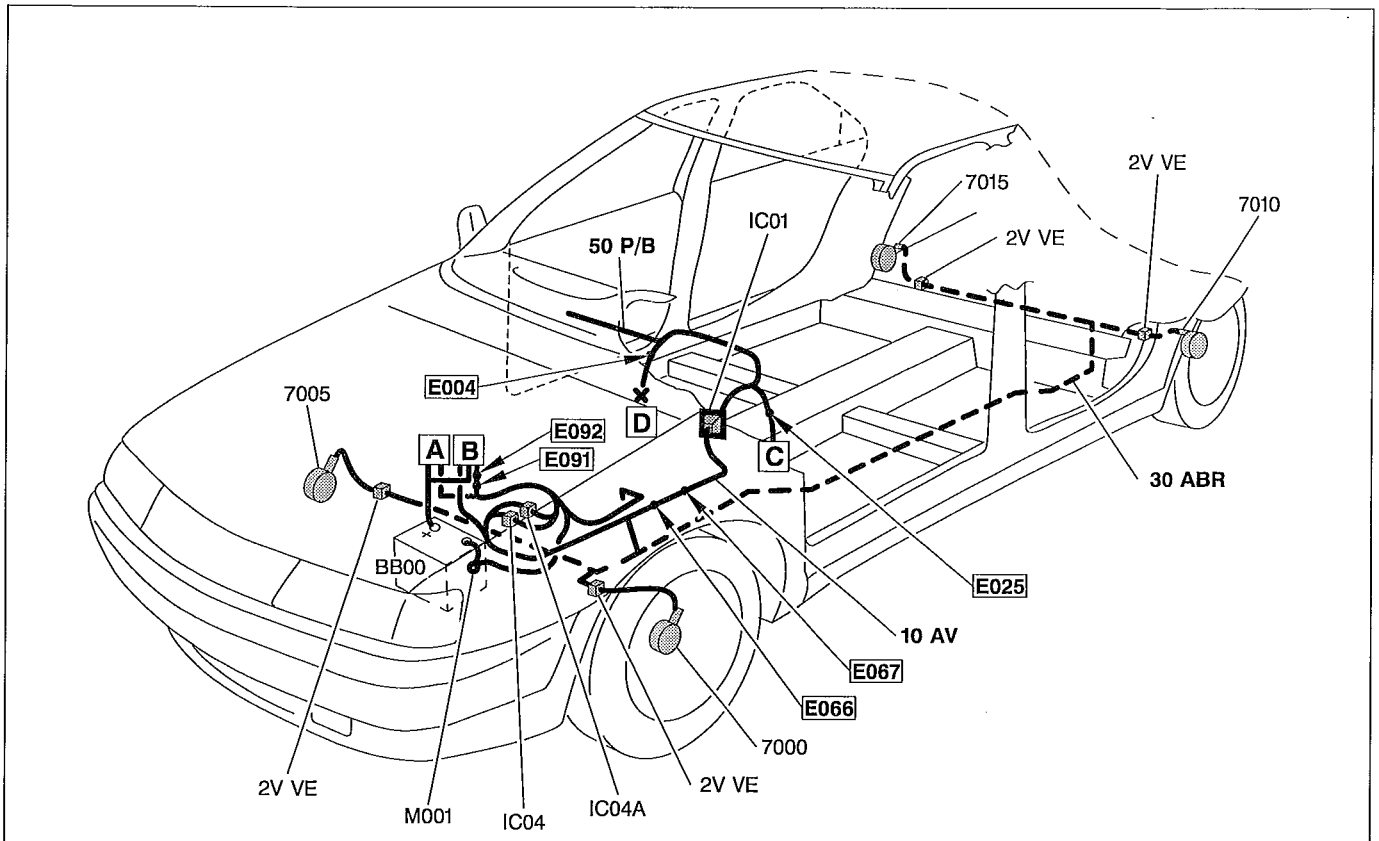

CA00
F6
F12
BF00
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
CC3
13V RG
C06
13V OR
C12C
C12D
3V MR
C12D
216
2100
7046B
12--
P8C
4V NR
BMF1
A
BMF 1
2V JN
BM01
F1
BB 10
11V BE
C12C
449
V7000
0004
9V NR
4491/449
M449
BM01
C06/C06A
7056
7057
7018
ME091
M001
30V MR
704
E1
C001
213
212
21--
37V NR
M06
M06A
4491
7058
7059
7060
7056
C06A
7046
704
7020
14V NR
700
7001
702
7021
7011
701
7031
703
7040
BB00
2V VE
700
7001
2V VE
702
7021
2V VE
703
7031
2V VE
701
7011
M001
7000
7010
7015
7005

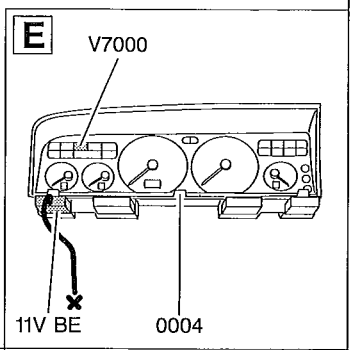

30V MR
704 E1
C001
50 P/B
3V MR
C12D 1
216 2
2100
216
213
212
7046
E004
213
212
21--
11V BE
C12C 1
449 7
0004
13V OR
C12C B3
C12D B4
13V BE
CC1 A1
CC3 B4
13V RG
C06 B1
BF00
CC3
CC1
CC
E025
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01J
449 1 449
C06 2 C06
7046 3 7046
704 4 704
10 AV
XFZ
7046
7046A
E066
7046
7046A
7046B
E067
7046B 12--
P8C
IC04 2V MR
449 1 449
C06 2 C06
IC04A 2V GR
7046A
7046 1 7046
704 2 704
2V JN
2 BM01
BB10
4V NR
BMF1 A
BMF1
M001
ME091
E091
ME091
M06A
M06
M449
30 ABR
9V NR
1 4491
449
2 7057
4 C06A
C06
5 M449
6 7056
8 BM01
7018
E092
7057
7060
7059
7058
2V VE
700 1
7001 2
7000
2V VE
701 1
7011 2
7005
2V VE
702 1
7021 2
7010
2V VE
703 1
7031 2
7015
37V NR
701 1
7011 6
M06 11
7058 13
700 15
4491 16
7021 19
7046 22
M06A 24
7059 25
704 27
702 28
703 29
7001 30
7031 31
7056 32
C06A 33
7060 37
7040
BB00
M001



2V VE
7015
2V VE
7010
IC01
50 P/B
2V VE
E004
7005
D
E092
A
B
E091
C
30 ABR
BB00
E025
10 AV
E067
E066
7000
2V VE
2V VE
M001
IC04
IC04A
E
V7000
11V BE
0004
D
E
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
C
13V RG
13V BE
13V OR
BF00
C001
B
BMF1
7040
7018
A
BB10
2V JN

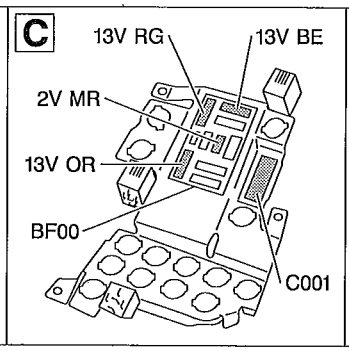

CA00
F6
F12
BF00
13V BE
13V RG
13V OR
2V NR
2V GR
4V NR
2V JN
11V BE
9V NR
3V MR
7308A
7309
7308A/7309
73--
AUTO
7046B
12--
P8C
2100
BMF1
BB10
V7000
0004
7018
M001
ME091
30V MR
C001
37V NR
21--
7020
14V NR
7040
BB00
2V VE
7000
7010
7015
7005

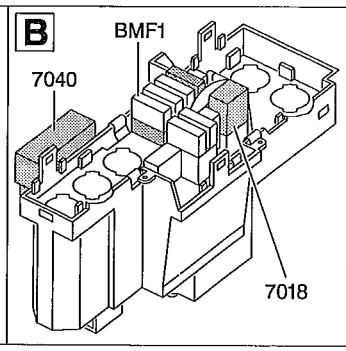

73--
7308A
7309
AUTO
73--
30V MR
704 E1
C001
50 P/B
3V MR
C12D 1
216 2
7308A 3
7309
2100
E004
216
213
212
7046
213
212
21--
11V BE
C12C 1
449 7
0004
13V OR
C12C B3
C12D B4
2V MR
AA 1
13V BE
CC1 A1
CC3 B4
13V RG
C06 B1
BF00
CC3
CC1
CC
E025
2V GR
AA 1
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01J
449 1 449
C06 2 C06
7046 3 7046
704 4 704
M001
ME091
E091
ME091
M06A
M06
M449
30 ABR
2V VE
700 1
7001 2
7000
2V VE
701 1
7011 2
7005
9V NR
1 4491
449
2 7057
4 C06A
C06
5 M449
6 7056
8 BM01
7018
2V VE
702 1
7021 2
7010
E092
7057
7060
7059
7058
2V VE
703 1
7031 2
7015
37V NR
701 1
7011 6
M06 11
7058 13
700 15
4491 16
7021 19
7046 22
M06A 24
7059 25
704 27
702 28
703 29
7001 30
7031 31
7056 32
C06A 33
7060 37
7040
10 AV
XFZ
7046
7046A
E066
7046
7046A
E067
7046B
7046B 12--
P8C
IC04 2V MR
449 1 449
C06 2 C06
IC04A 2V GR
7046A 1 7046
7046 1 7046
704 2 704
2V JN
2 BM01
BB10
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

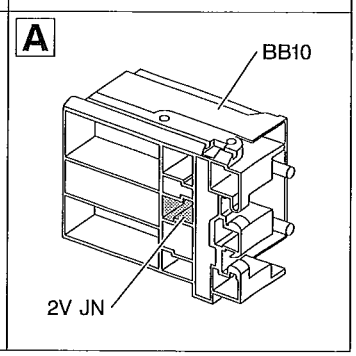

2V VE
7015
7010
IC01
50 P/B
2V VE
E004
7005
E092
D
A B
E091
C
30 ABR
BB00
E025
10 AV
E067
E066
7000
2V VE
2V VE
M001
IC04
IC04A

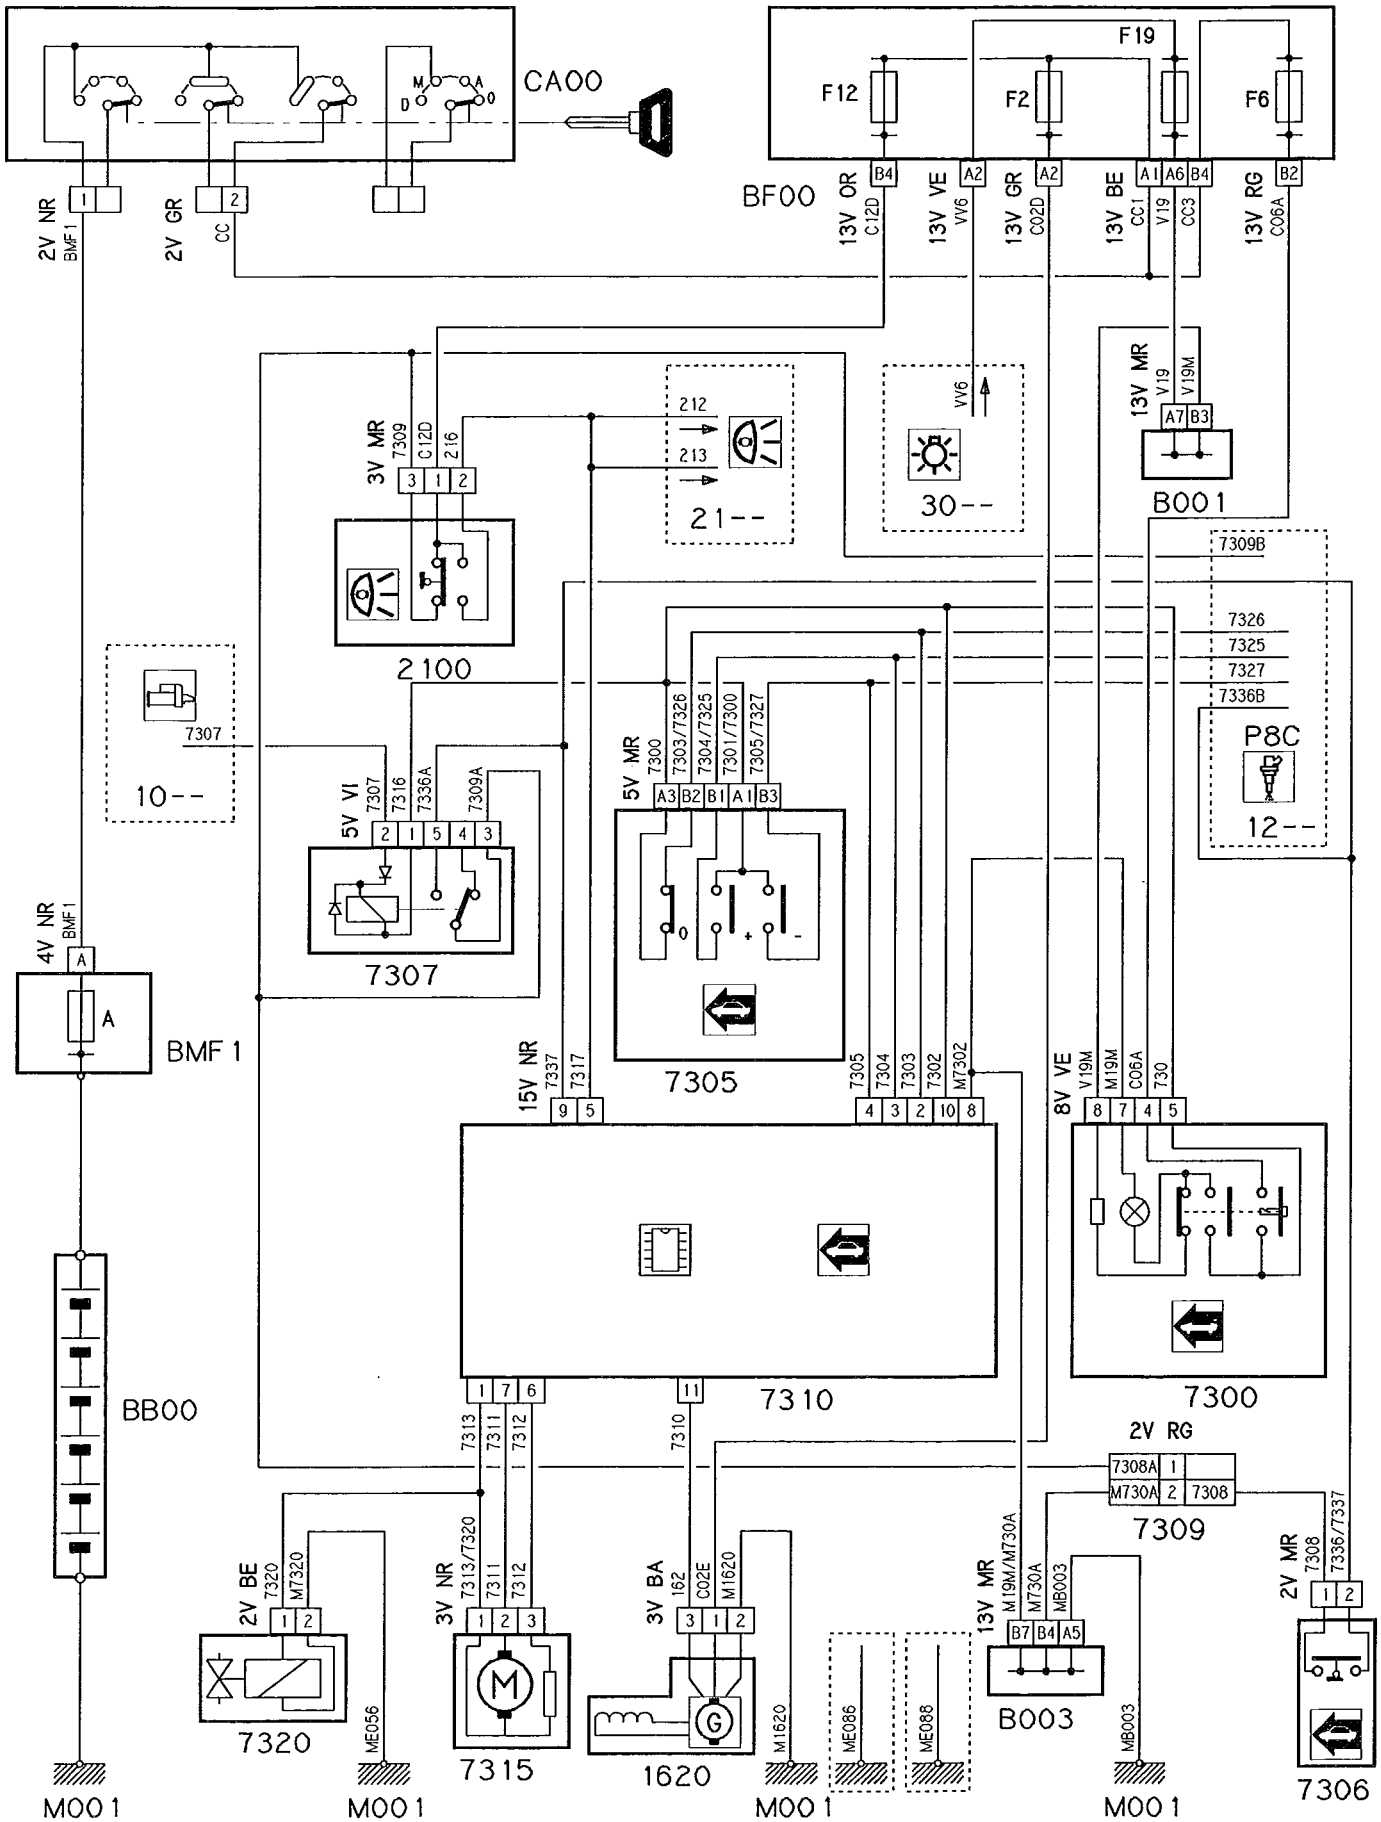

E
V7000
11V BE
0004

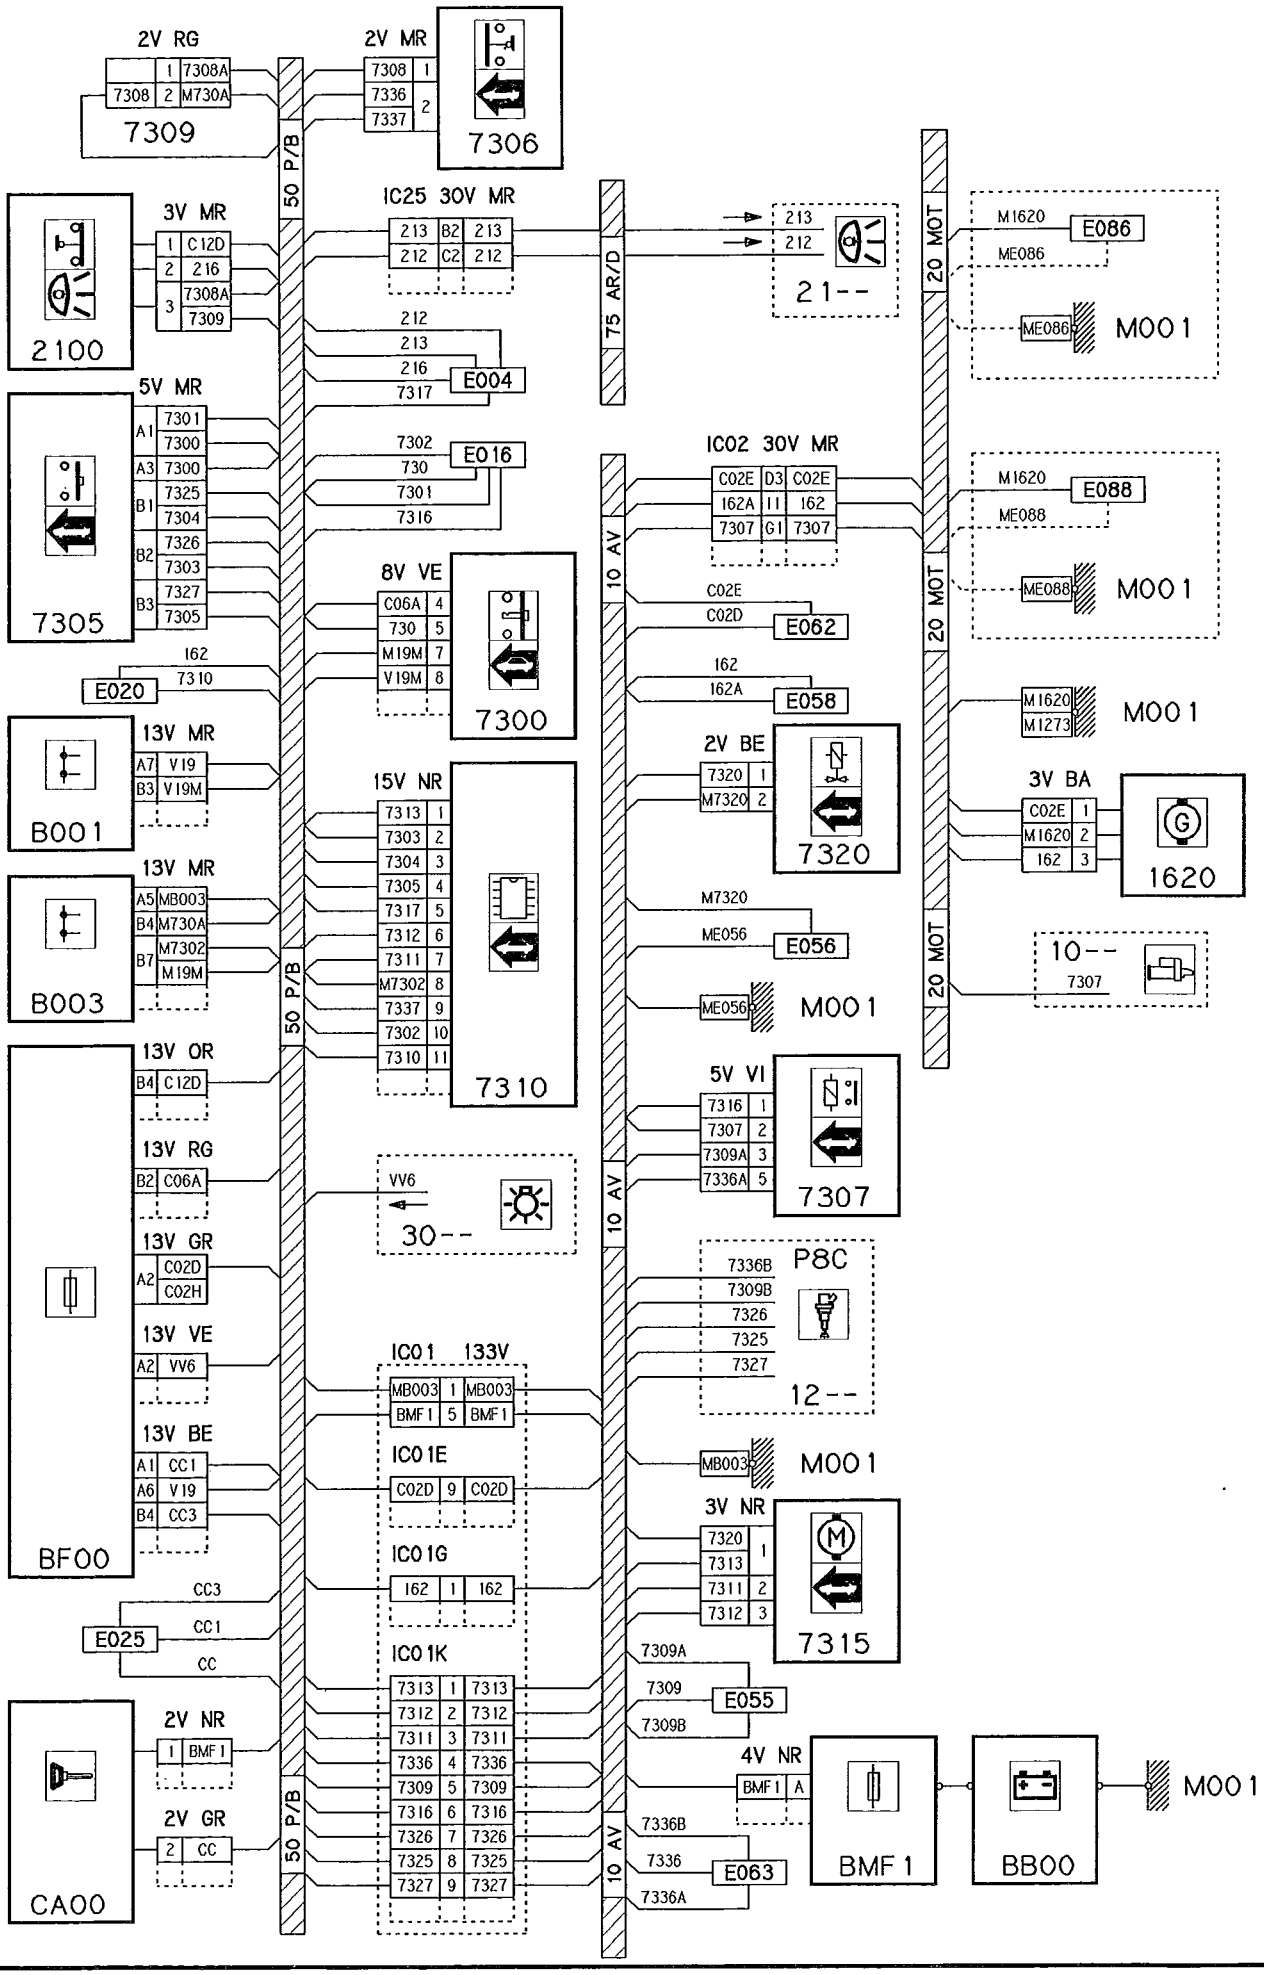

D
E
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100

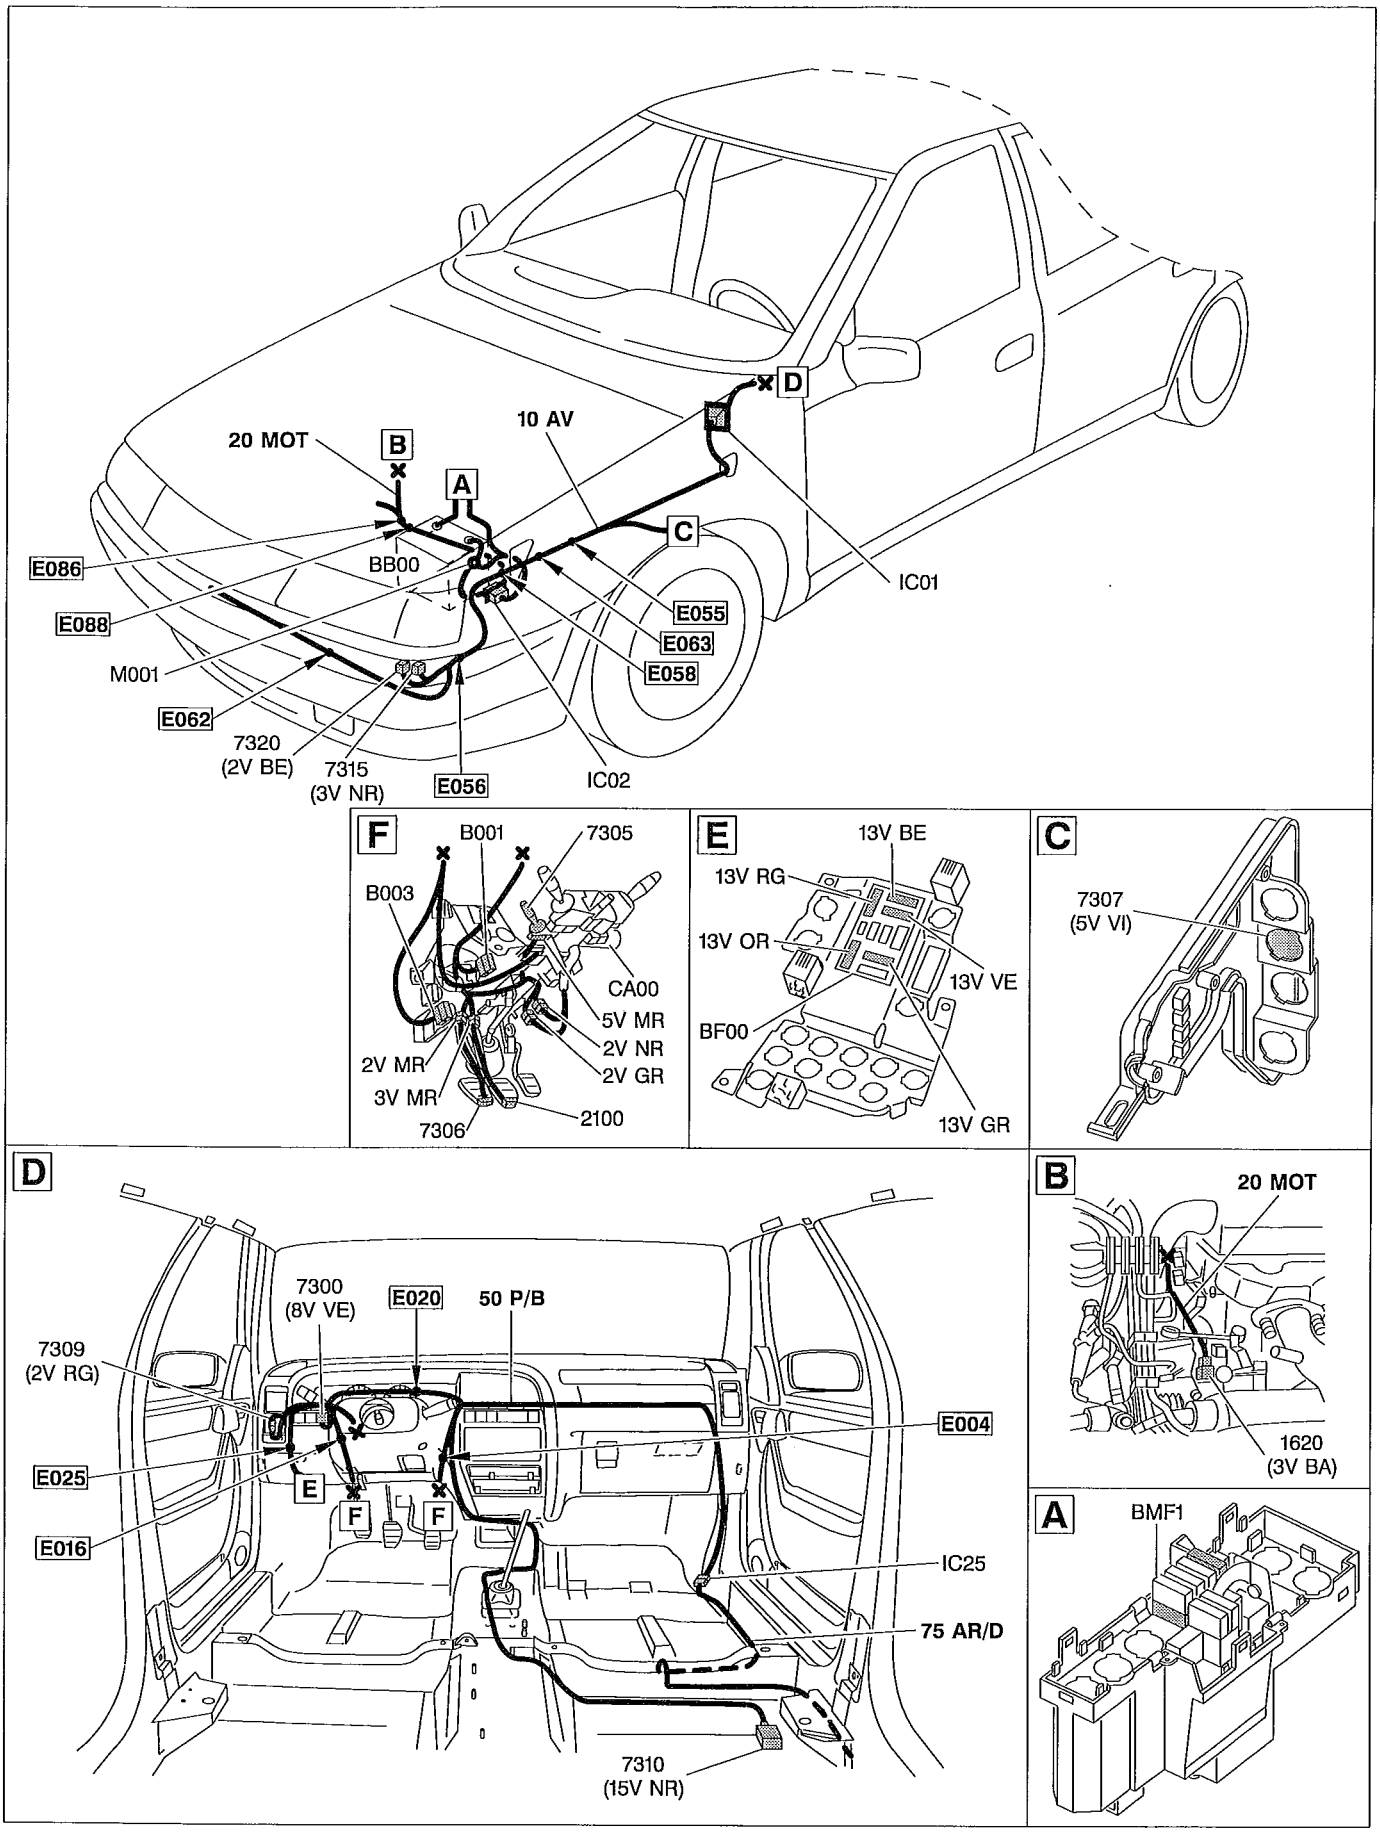

C
13V RG
13V BE
2V MR
13V OR
BF00
C001

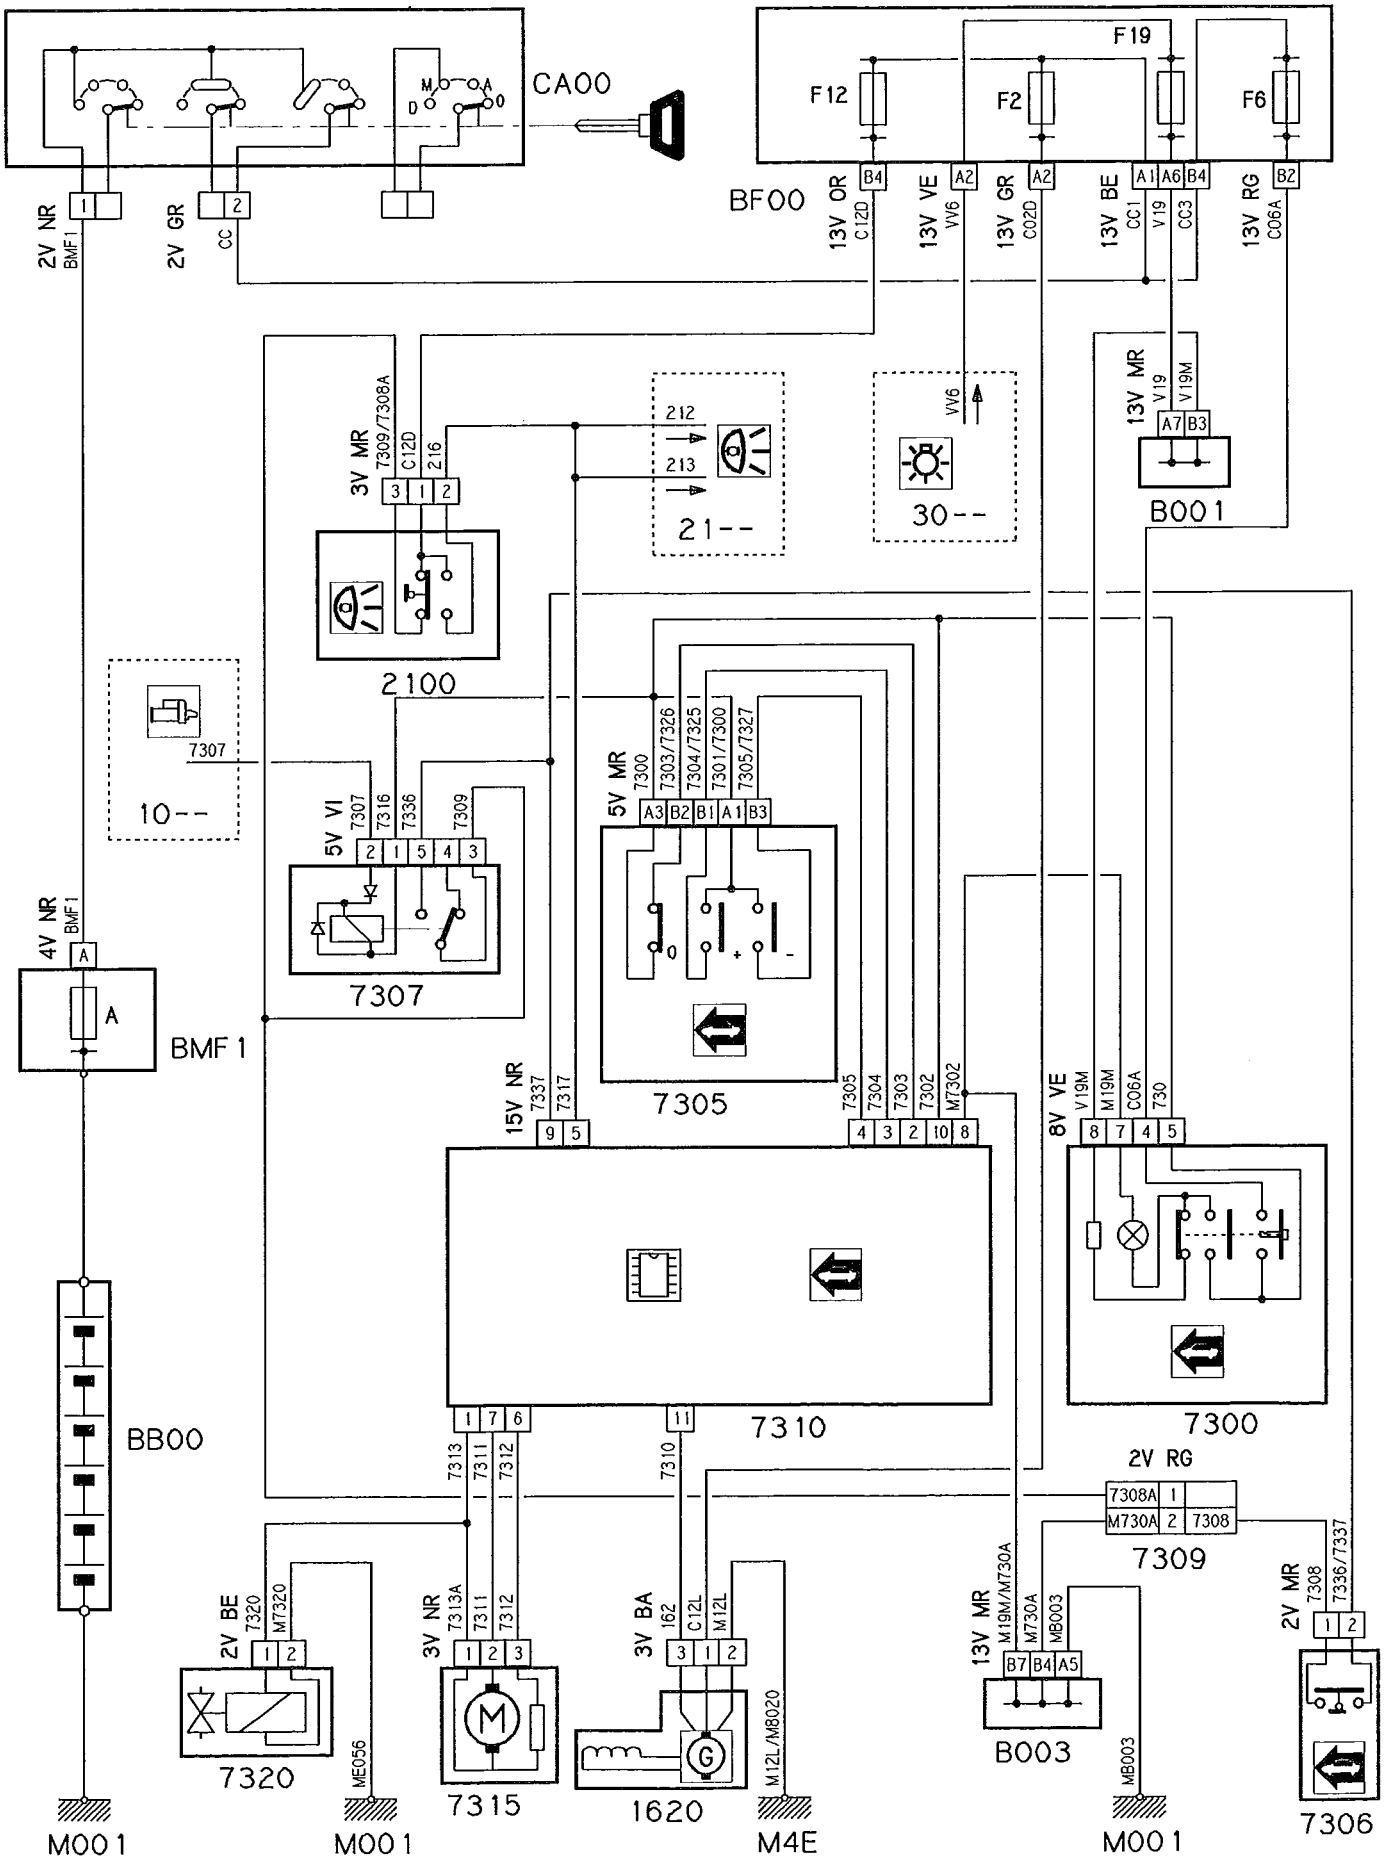

B
BMF1
7040
7018

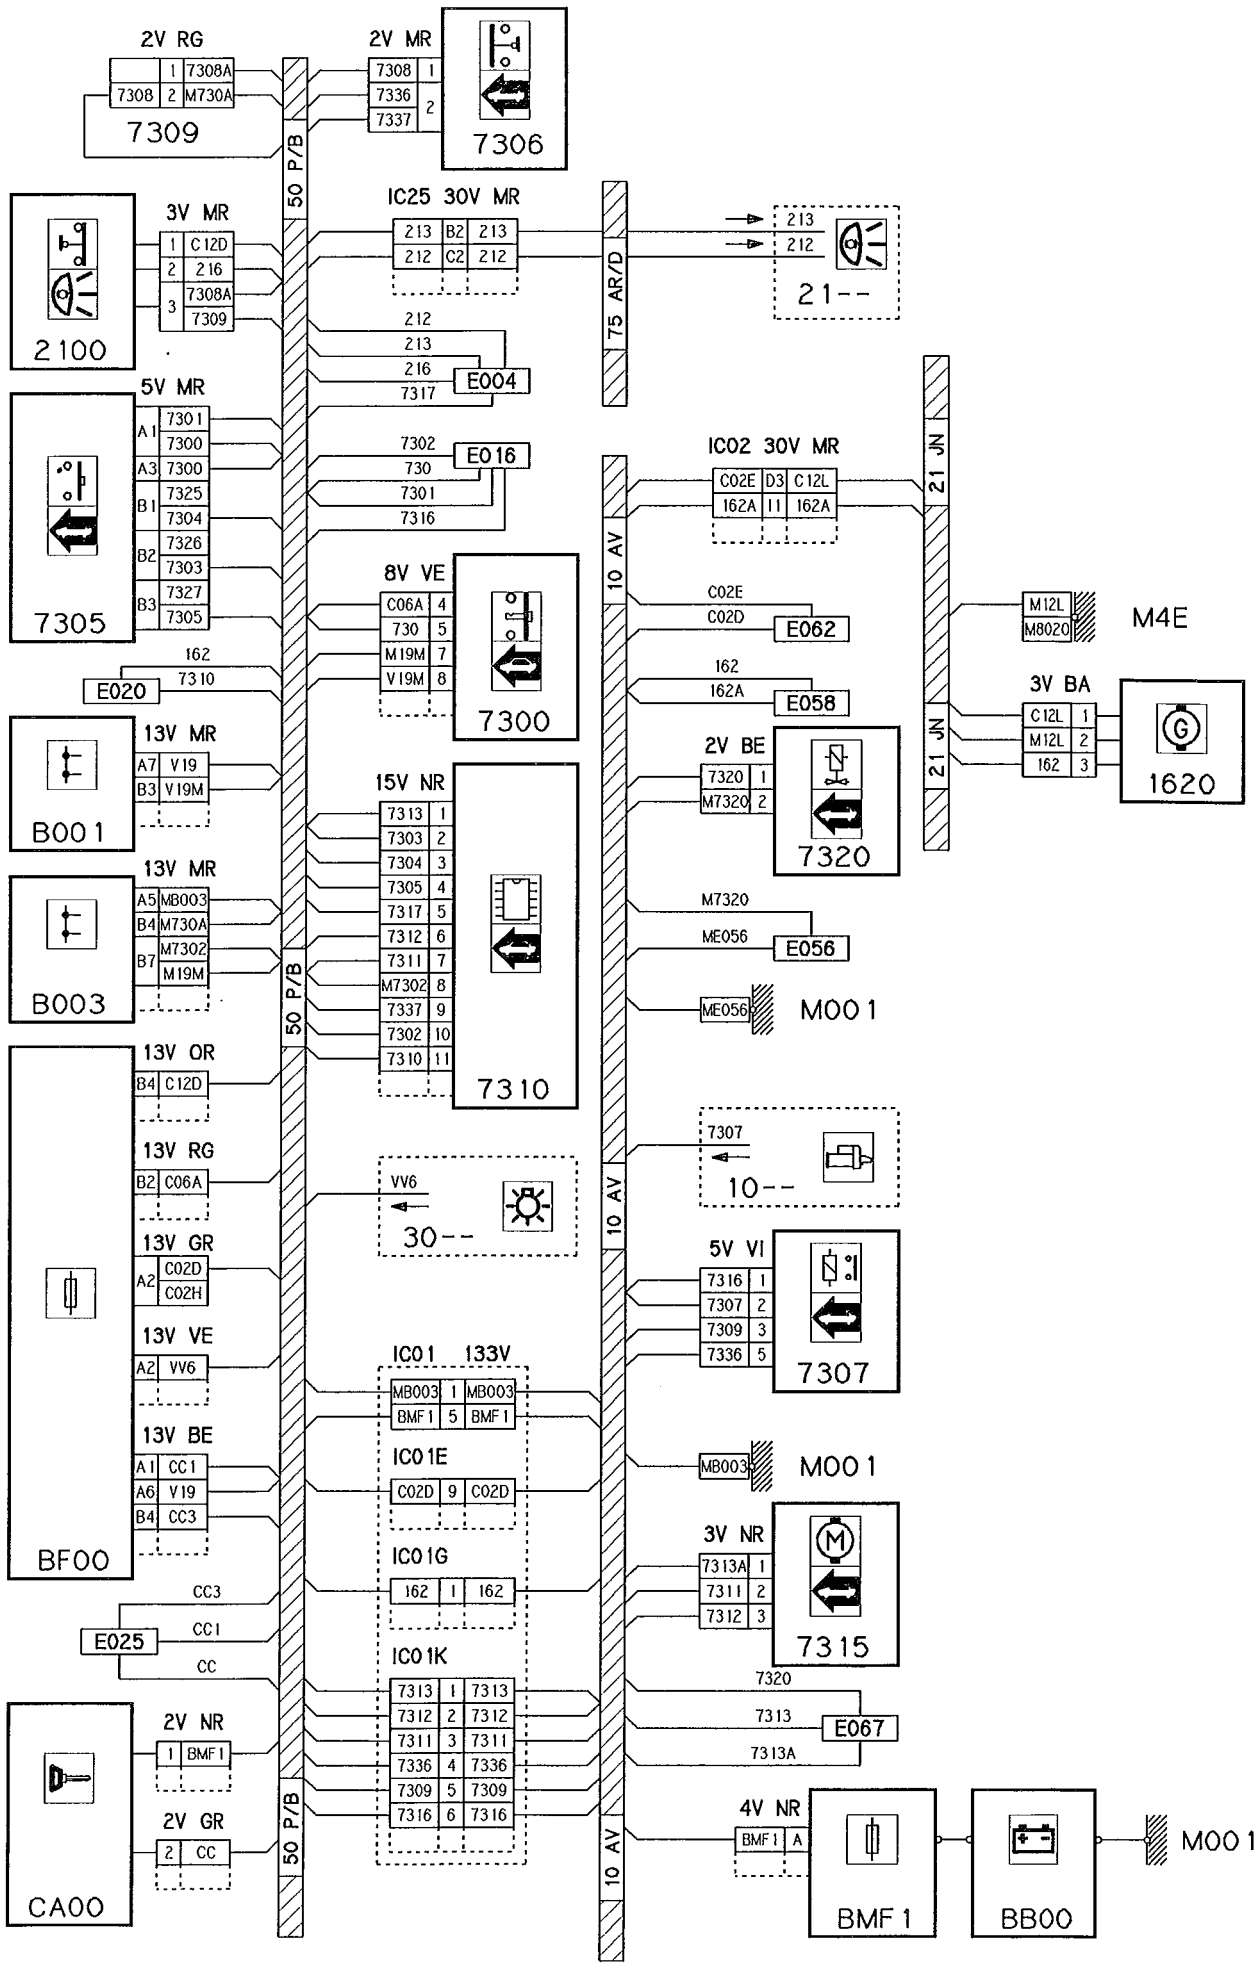

A
BB10
2V JN

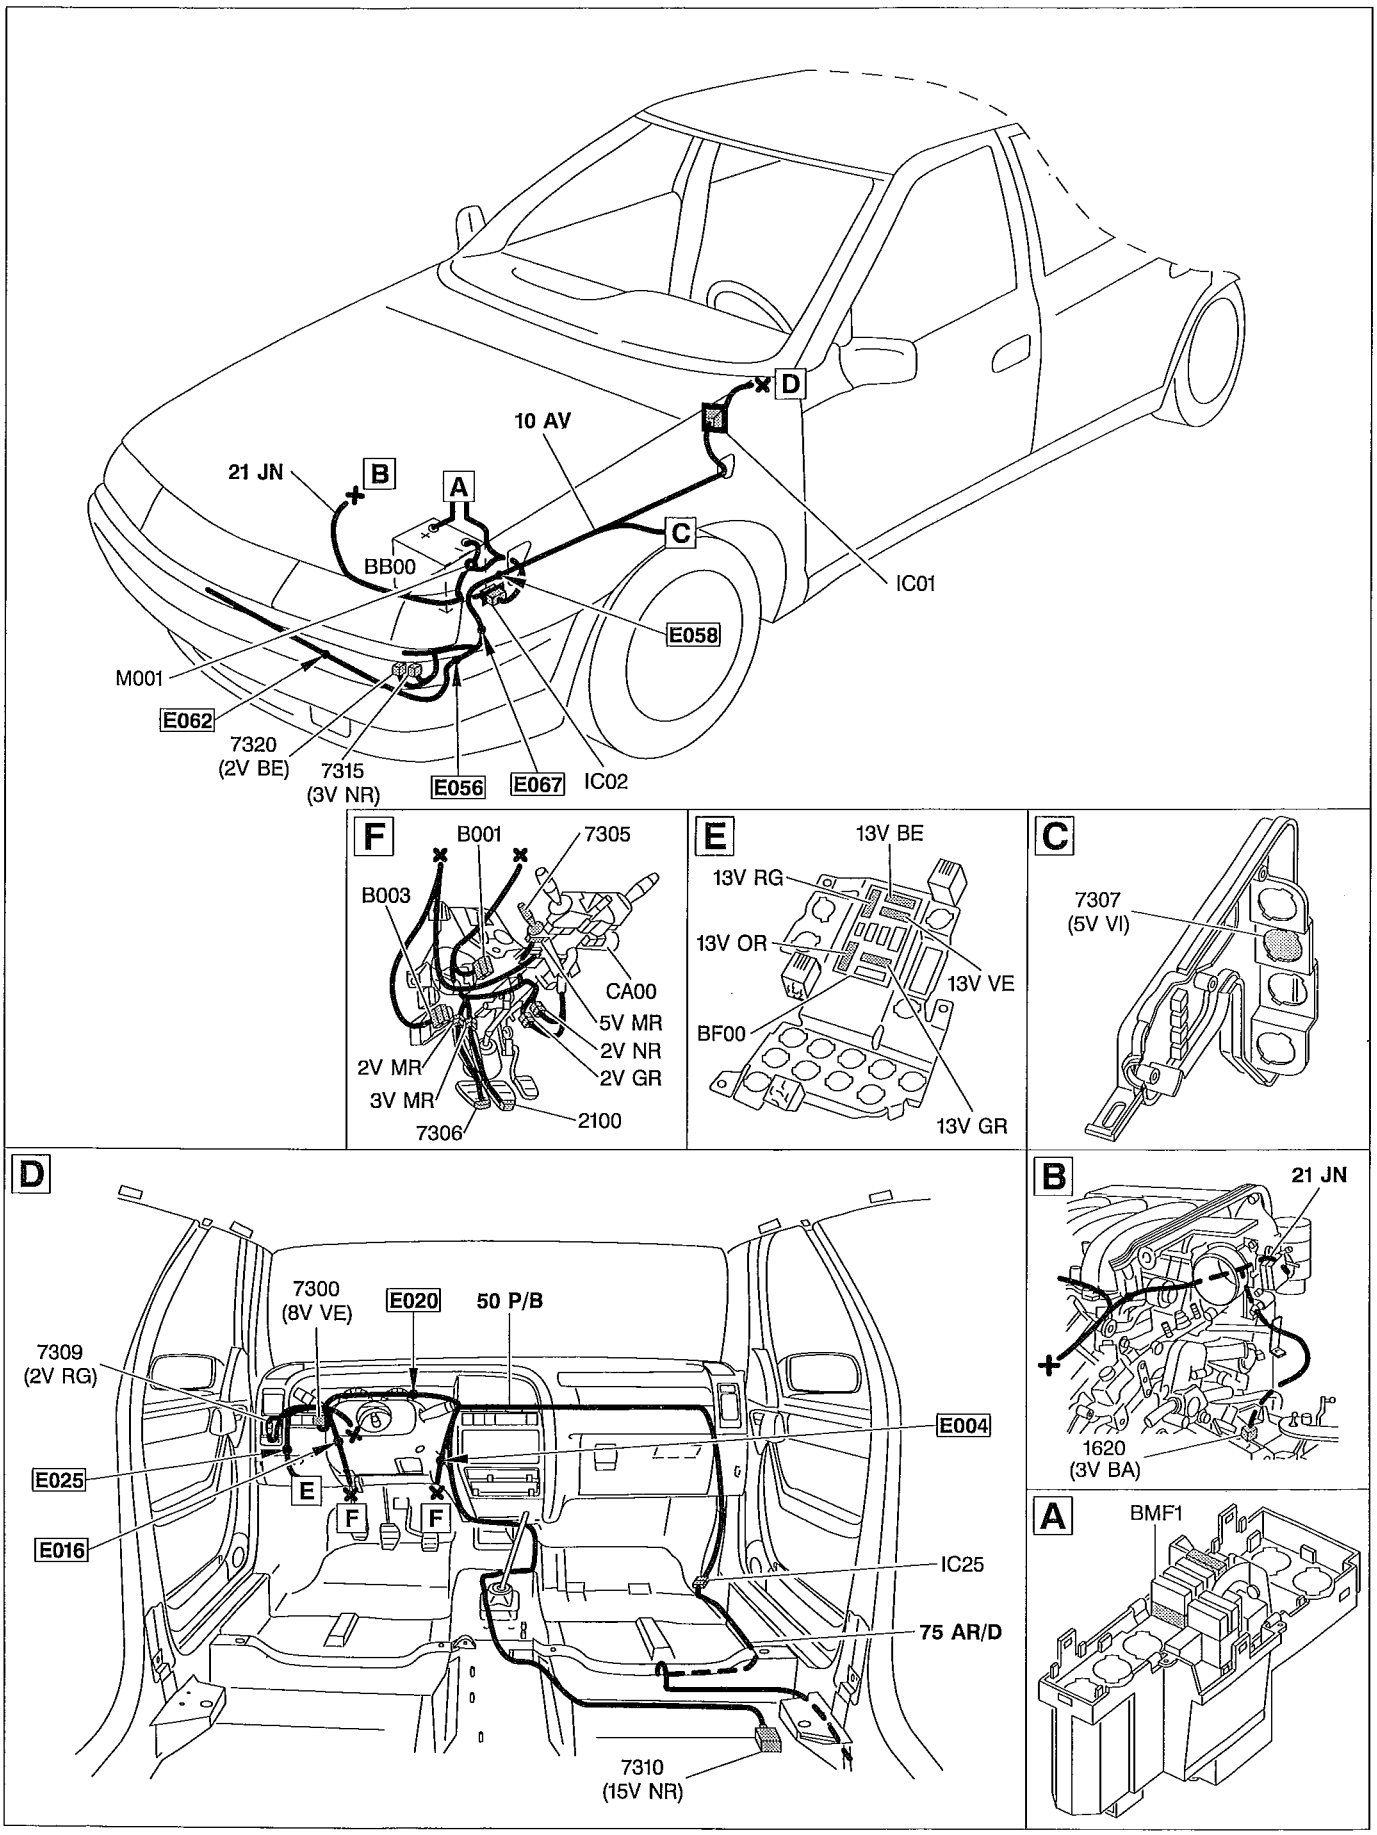

CA00
BF00
F19
F12
F2
F6
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V OR
C12D
13V VE
VV6
13V GR
C02D
13V BE
CC1
V19
CC3
13V RG
C06A
3V MR
7309
C12D
216
212
213
21--
30--
VV6
13V MR
V19
V19M
B001
7309B
7326
7325
7327
7336B
P8C
12--
2100
7307
10--
5V VI
7307
7316
7336A
7309A
7307
5V MR
7300
7303/7326
7304/7325
7301/7300
7305/7327
A3 B2 B1 A1 B3
7305
4V NR
BMF1
A
BMF 1
15V NR
7337
7317
9 5
7305
7304
7303
7302
MT302
4 3 2 10 8
8V VE
V19M
M19M
C06A
730
8 7 4 5
7310
7300
BB00
1 7 6
11
7313
7311
7312
7310
2V RG
7308A 1
M730A 2 7308
7309
2V BE
7320
M7320
1 2
3V NR
7313/7320
7311
7312
1 2 3
3V BA
162
C02E
M1620
3 1 2
13V MR
M19M/M730A
M730A
MB003
B7 B4 A5
2V MR
7308
7336/7337
1 2
7320
ME056
7315
1620
M1620
ME086
ME088
B003
MB003
7306
M001
M001
M001
M001

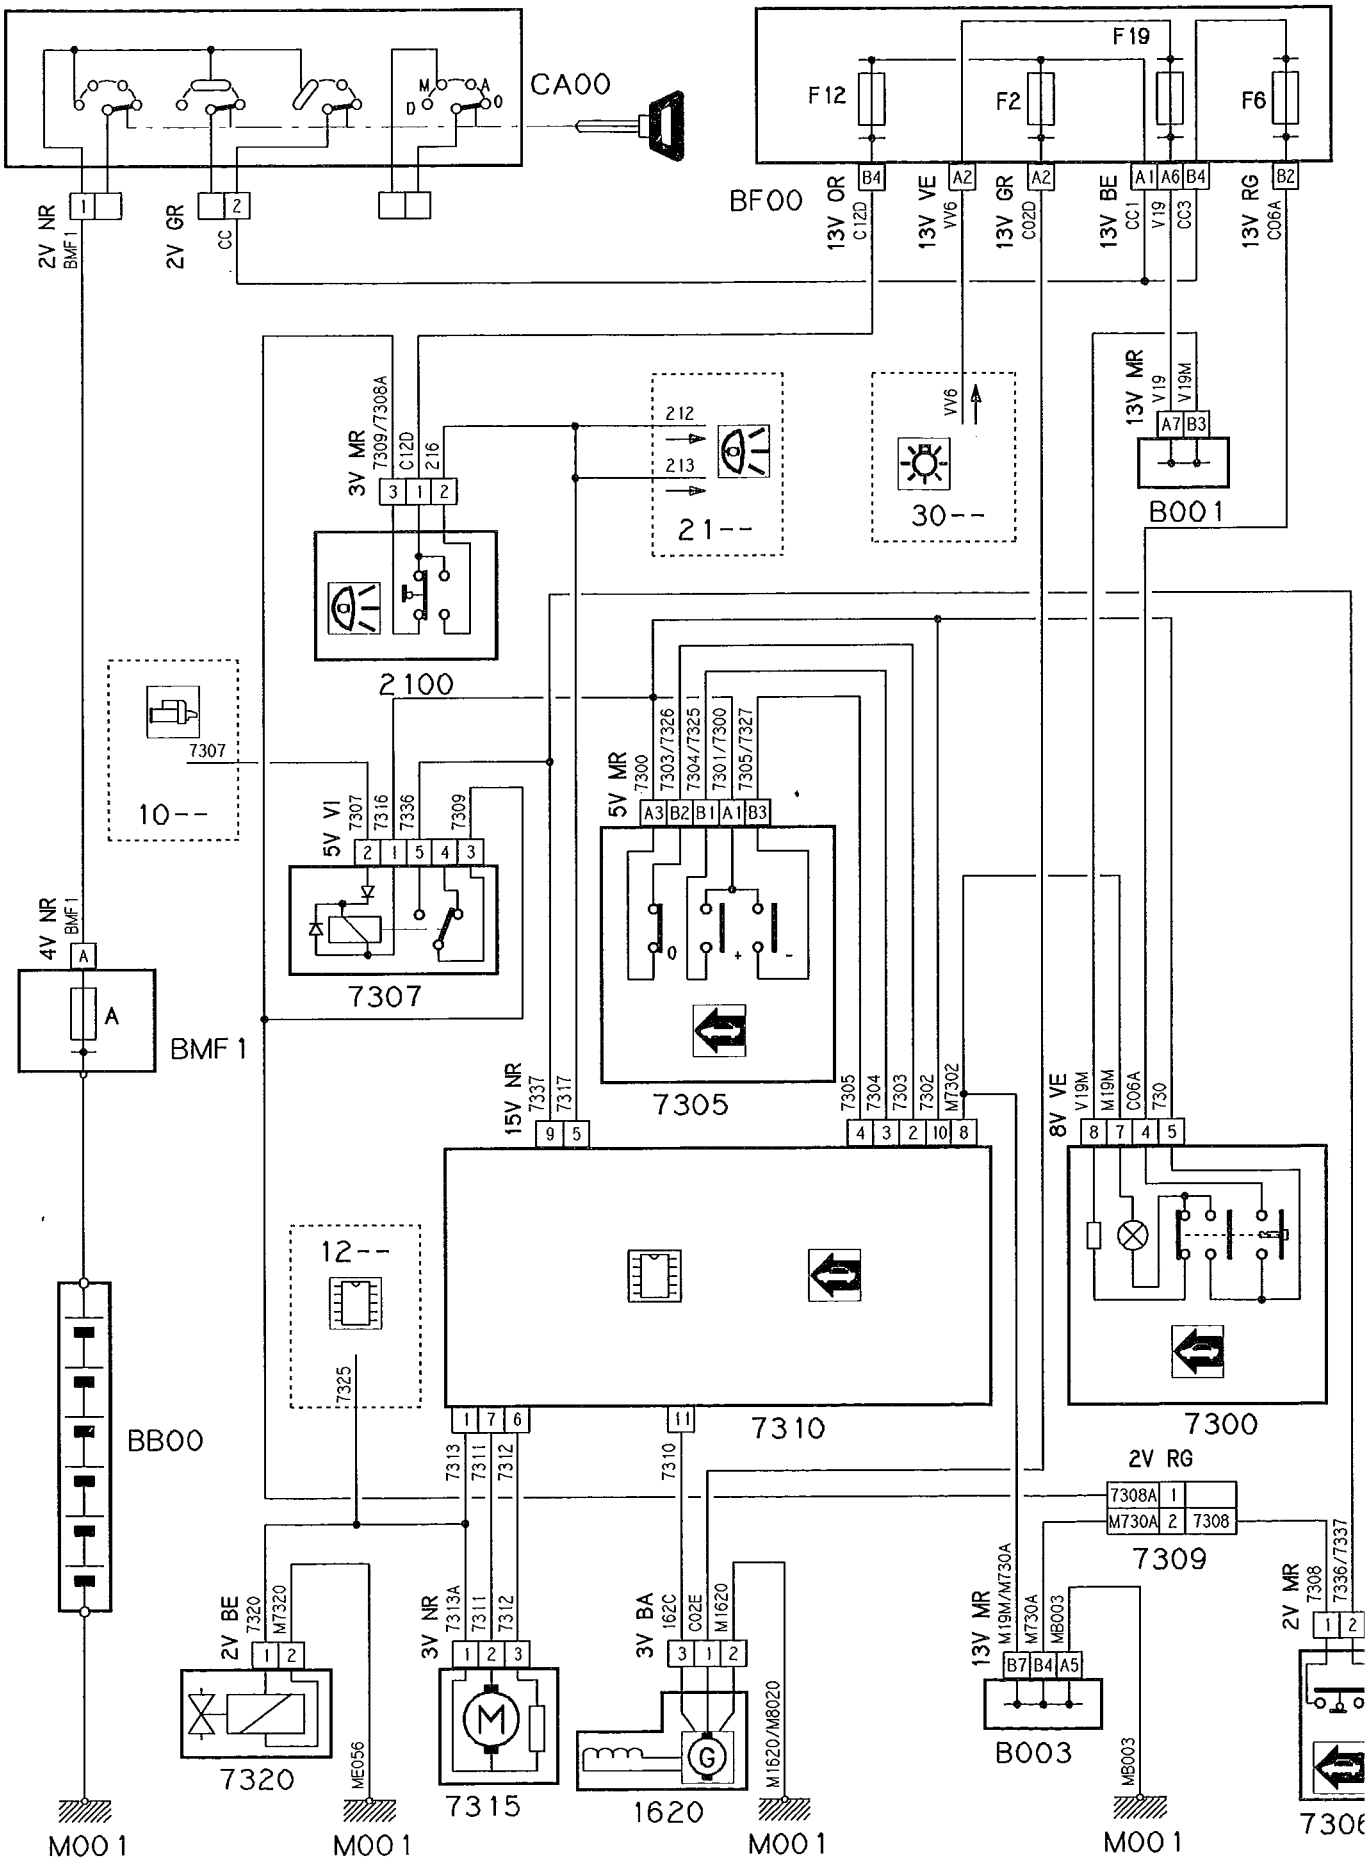

2V RG
7308A
7308
M730A
7309
2V MR
7308
7336
7337
7306
50 P/B
3V MR
C12D
216
7308A
7309
2100
IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
75 AR/D
213
212
21--
212
213
216
7317
E004
5V MR
7301
7300
7300
7325
7304
7326
7303
7327
7305
7305
7302
730
7301
7316
E016
8V VE
C06A
730
M19M
V19M
7300
I62
7310
E020
13V MR
V19
V19M
B001
15V NR
7313
7303
7304
7305
7317
7312
7311
M7302
7337
7302
7310
7310
13V MR
MB003
M730A
M7302
M19M
B003
13V OR
C12D
13V RG
C06A
13V GR
C02D
C02H
13V VE
VV6
VV6
30--
IC01 133V
MB003
BMF1
IC01E
C02D
C02D
IC01G
I62
I62
IC01K
7313
7312
7311
7336
7309
7316
7326
7325
7327
13V BE
CC1
V19
CC3
BF00
CC3
CC1
E025
CC
2V NR
BMF1
2V GR
CC
CA00
IC02 30V MR
C02E D3 C02E
I62A I1 I62
7307 G1 7307
C02E
C02D
E062
I62
I62A
E058
2V BE
7320
M7320
7320
M7320
ME056
E056
ME056
5V VI
7316
7307
7309A
7336A
7307
P8C
7336B
7309B
7326
7325
7327
12--
MB003
3V NR
7320
7313
7311
7312
7315
7309A
7309
7309B
E055
4V NR
BMF1 A
7336B
7336
7336A
E063
BMF1
BB00
10 AV
20 MOT
M1620
ME086
E086
ME086
M001
M1620
ME088
E088
ME088
M001
M1620
M1273
M001
3V BA
C02E
M1620
I62
1620
10--
7307
M001

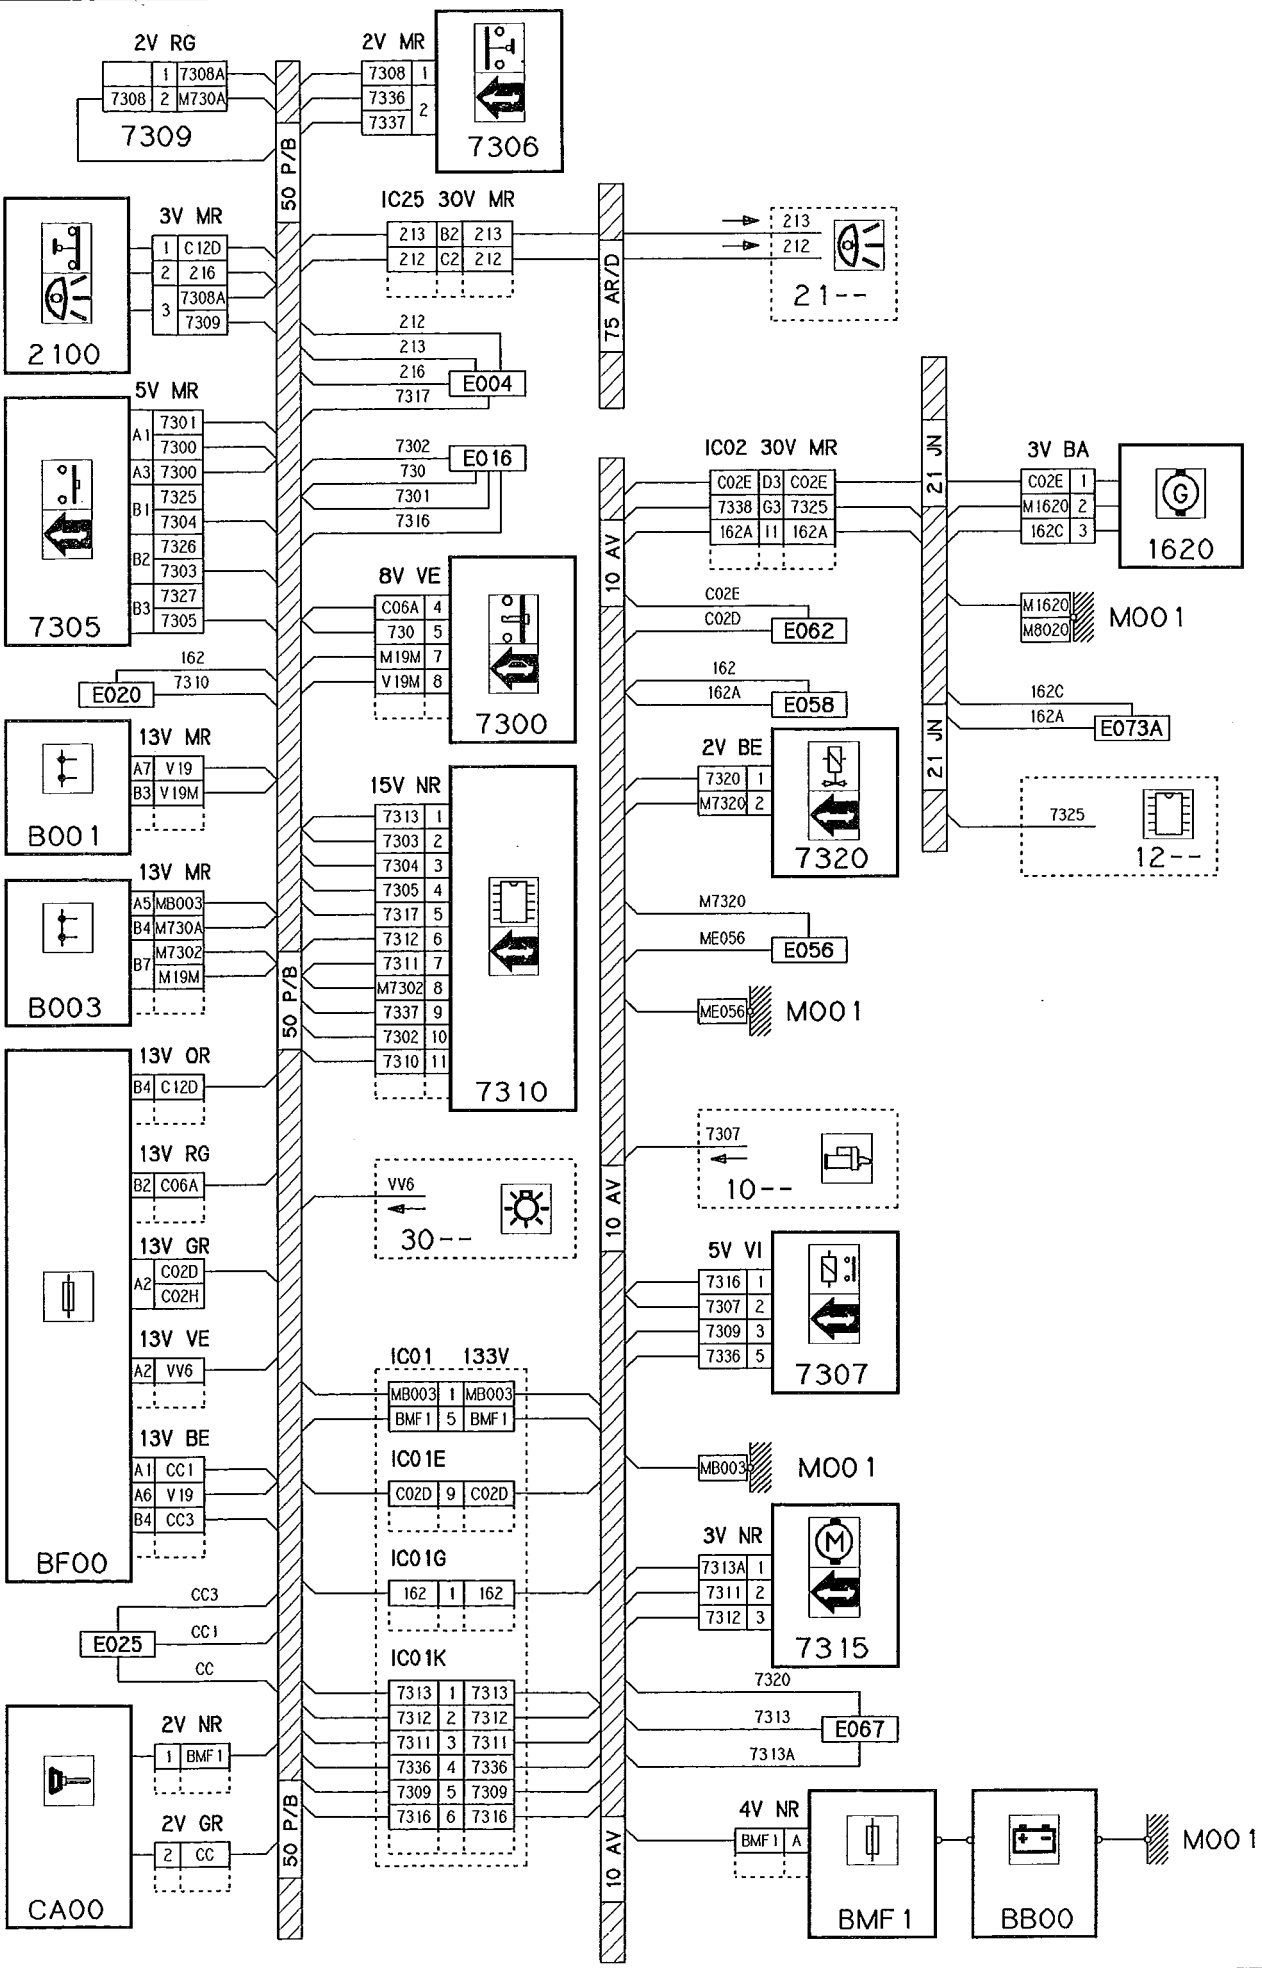

20 MOT
B
A
10 AV
D
C
E086
BB00
E088
M001
E062
7320
(2V BE)
7315
(3V NR)
E056
IC02
E055
E063
E058
IC01
F
B001
7305
B003
CA00
5V MR
2V NR
2V GR
2V MR
3V MR
7306
2100
E
13V BE
13V RG
13V OR
13V VE
BF00
13V GR
C
7307
(5V VI)
D
7300
(8V VE)
E020
50 P/B
7309
(2V RG)
E004
E025
E
F
F
E016
IC25
75 AR/D
7310
(15V NR)
B
20 MOT
1620
(3V BA)
A
BMF1

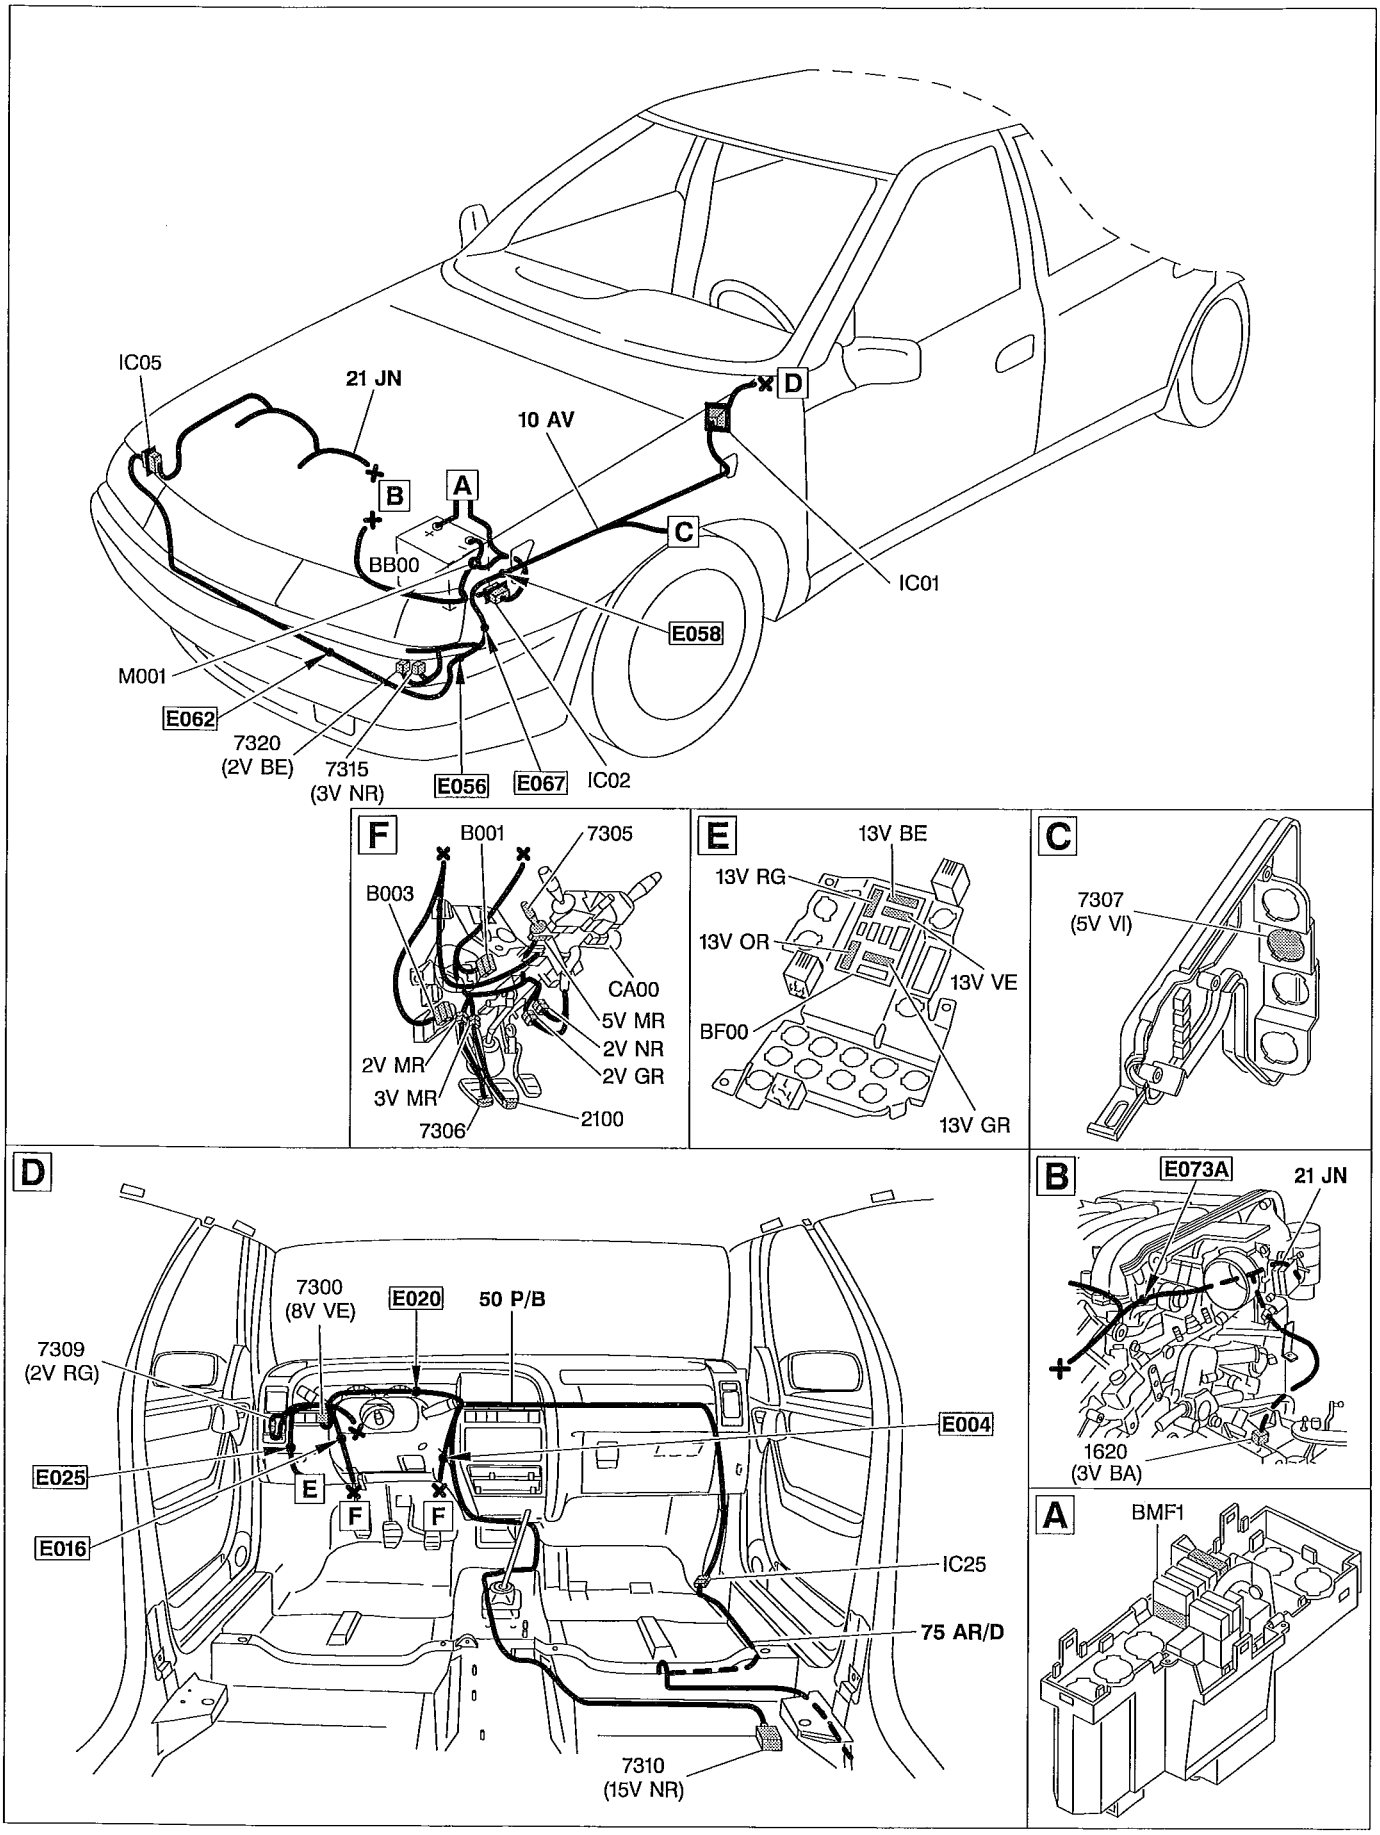

CA00
F19
F12
F2
F6
BF00
13V OR C12D
13V VE VV6
13V GR C02D
13V BE CC1 V19 CC3
13V RG C06A
2V NR BMF1
2V GR CC
3V MR 7309/7308A C12D 216
212
213
21--
30--
VV6
13V MR V19 V19M
B001
2100
7307
10--
5V VI 7307 7316 7336 7309
5V MR 7300 7303/7326 7304/7325 7301/7300 7305/7327
4V NR BMF1
BMF 1
7305
15V NR 7337 7317
7305 7304 7303 7302 M7302
8V VE V19M M19M C06A 730
7310
7300
BB00
2V RG
7308A M730A 7308
7309
2V BE 7320 M7320
3V NR 7313A 7311 7312
3V BA 162 C12L M12L
13V MR M19M/M730A M730A MB003
B003
2V MR 7308 7336/7337
7320
7315
1620
7306
M001
ME056
M12L/MB020
M4E
MB003

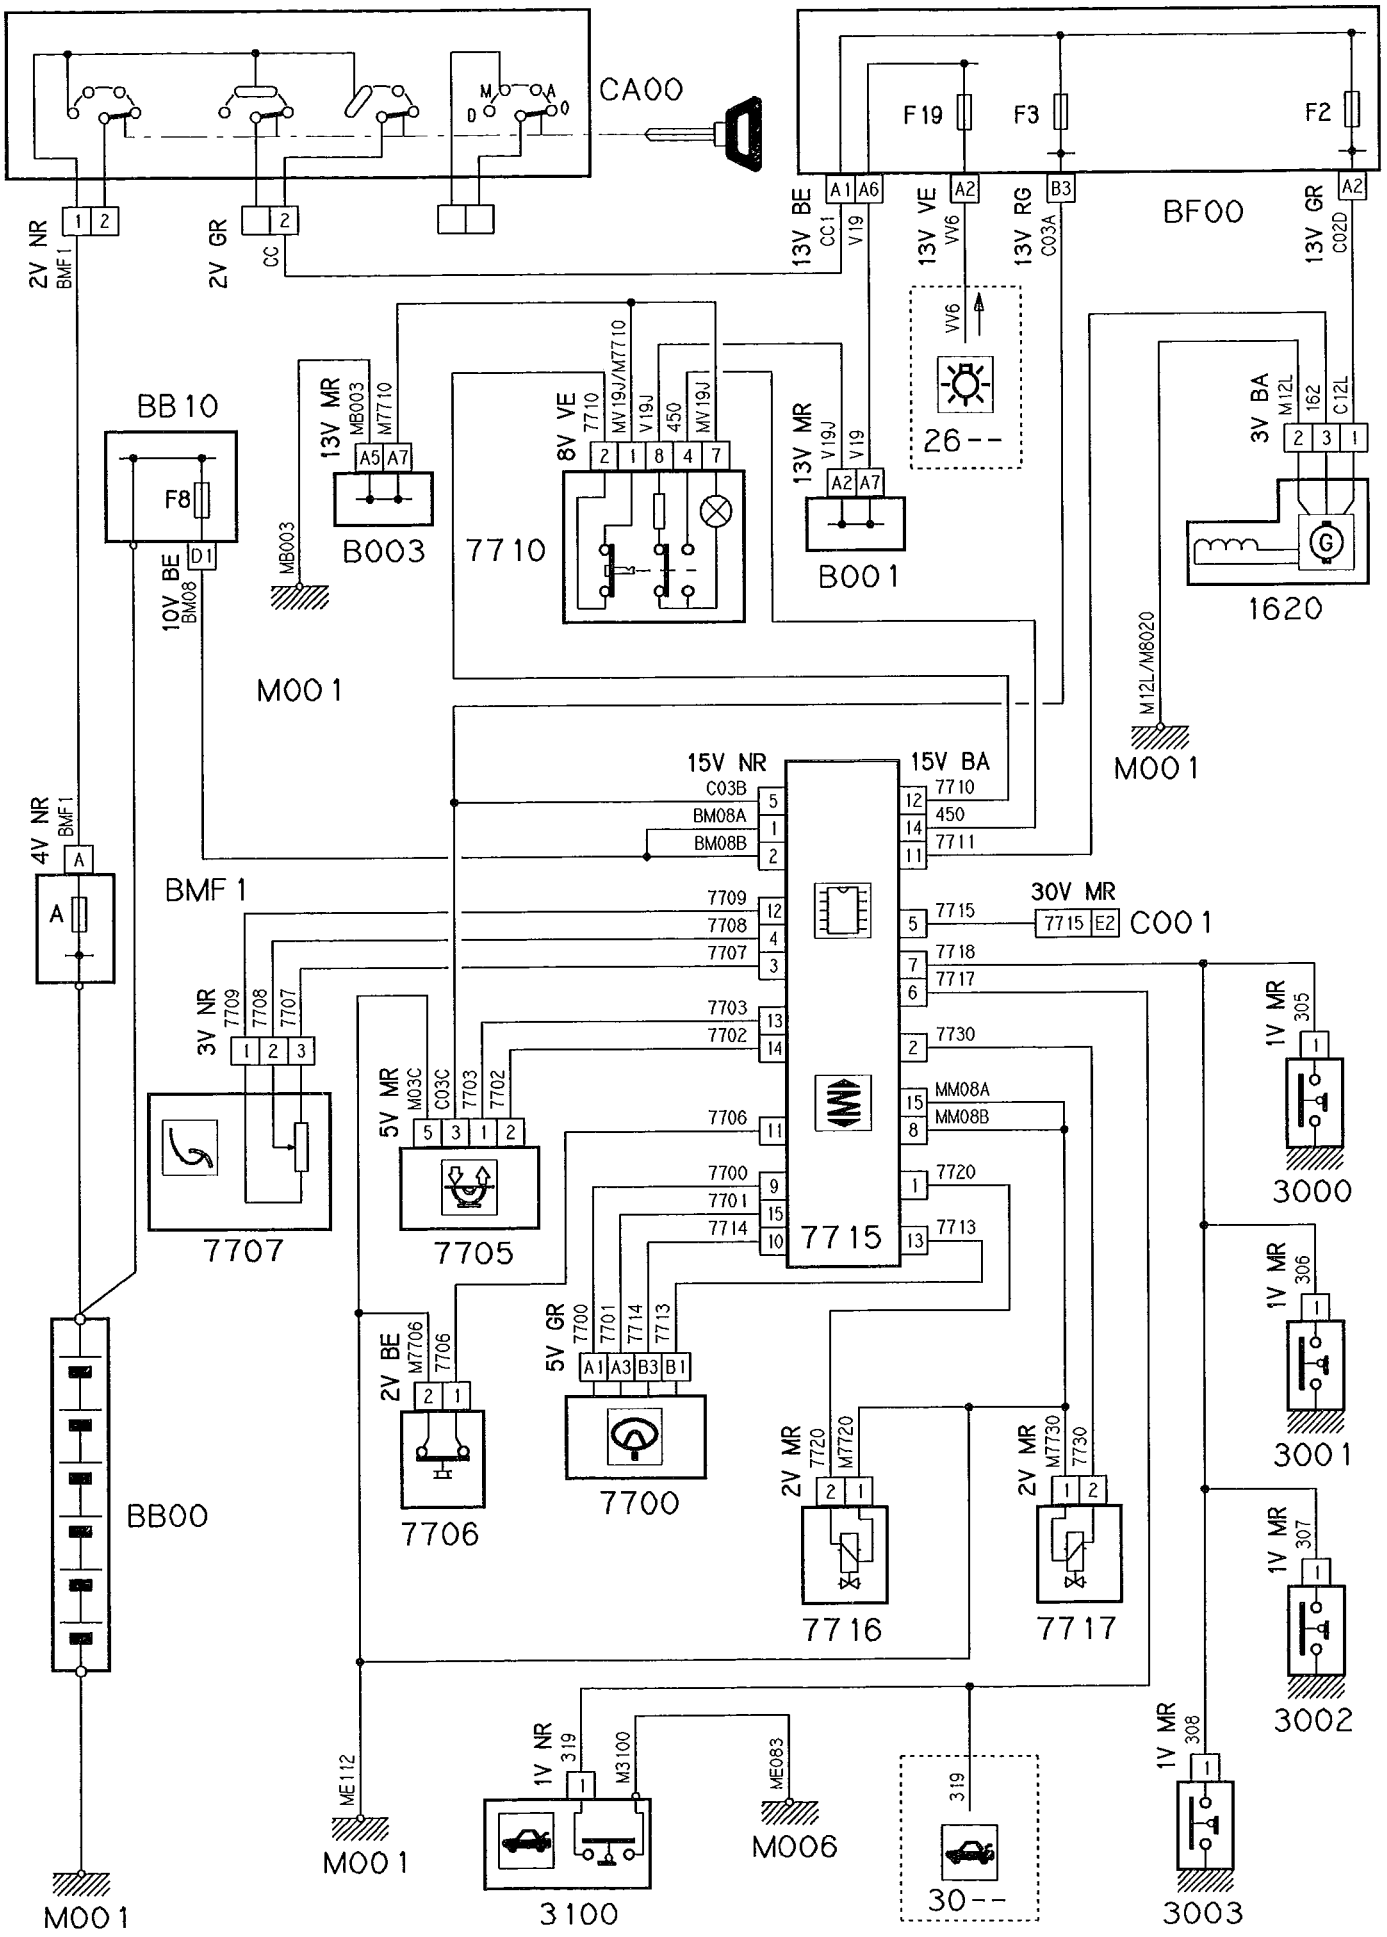

2V RG
7308A
7308
M730A
7309
2V MR
7308
7336
7337
7306
50 P/B
3V MR
C12D
216
7308A
7309
2100
IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
75 AR/D
213
212
21--
212
213
216
7317
E004
5V MR
7301
7300
7300
7325
7304
7326
7303
7327
7305
7305
7302
730
7301
7316
E016
8V VE
C06A
730
M19M
V19M
7300
162
7310
E020
IC02 30V MR
C02E D3 C12L
162A I1 162A
21 JN
C02E
C02D
E062
M12L
M8020
M4E
162
162A
E058
3V BA
C12L
M12L
162
1620
13V MR
A7 V19
B3 V19M
B001
2V BE
7320
M7320
7320
15V NR
7313
7303
7304
7305
7317
7312
7311
M7320
7337
7302
7310
7310
M7320
ME056
E056
ME056
M001
13V MR
A5 MB003
B4 M730A
B7 M7302
M19M
B003
13V OR
B4 C12D
13V RG
B2 C06A
7307
10--
VV6
30--
13V GR
A2 C02D
C02H
5V VI
7316
7307
7309
7336
7307
13V VE
A2 VV6
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
13V BE
A1 CC1
A6 V19
B4 CC3
BF00
IC01E
C02D 9 C02D
MB003
M001
3V NR
7313A
7311
7312
7315
IC01G
162 1 162
CC3
CC1
E025
CC
IC01K
7313 1 7313
7312 2 7312
7311 3 7311
7336 4 7336
7309 5 7309
7316 6 7316
7320
7313
E067
7313A
2V NR
1 BMF1
2V GR
2 CC
CA00
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

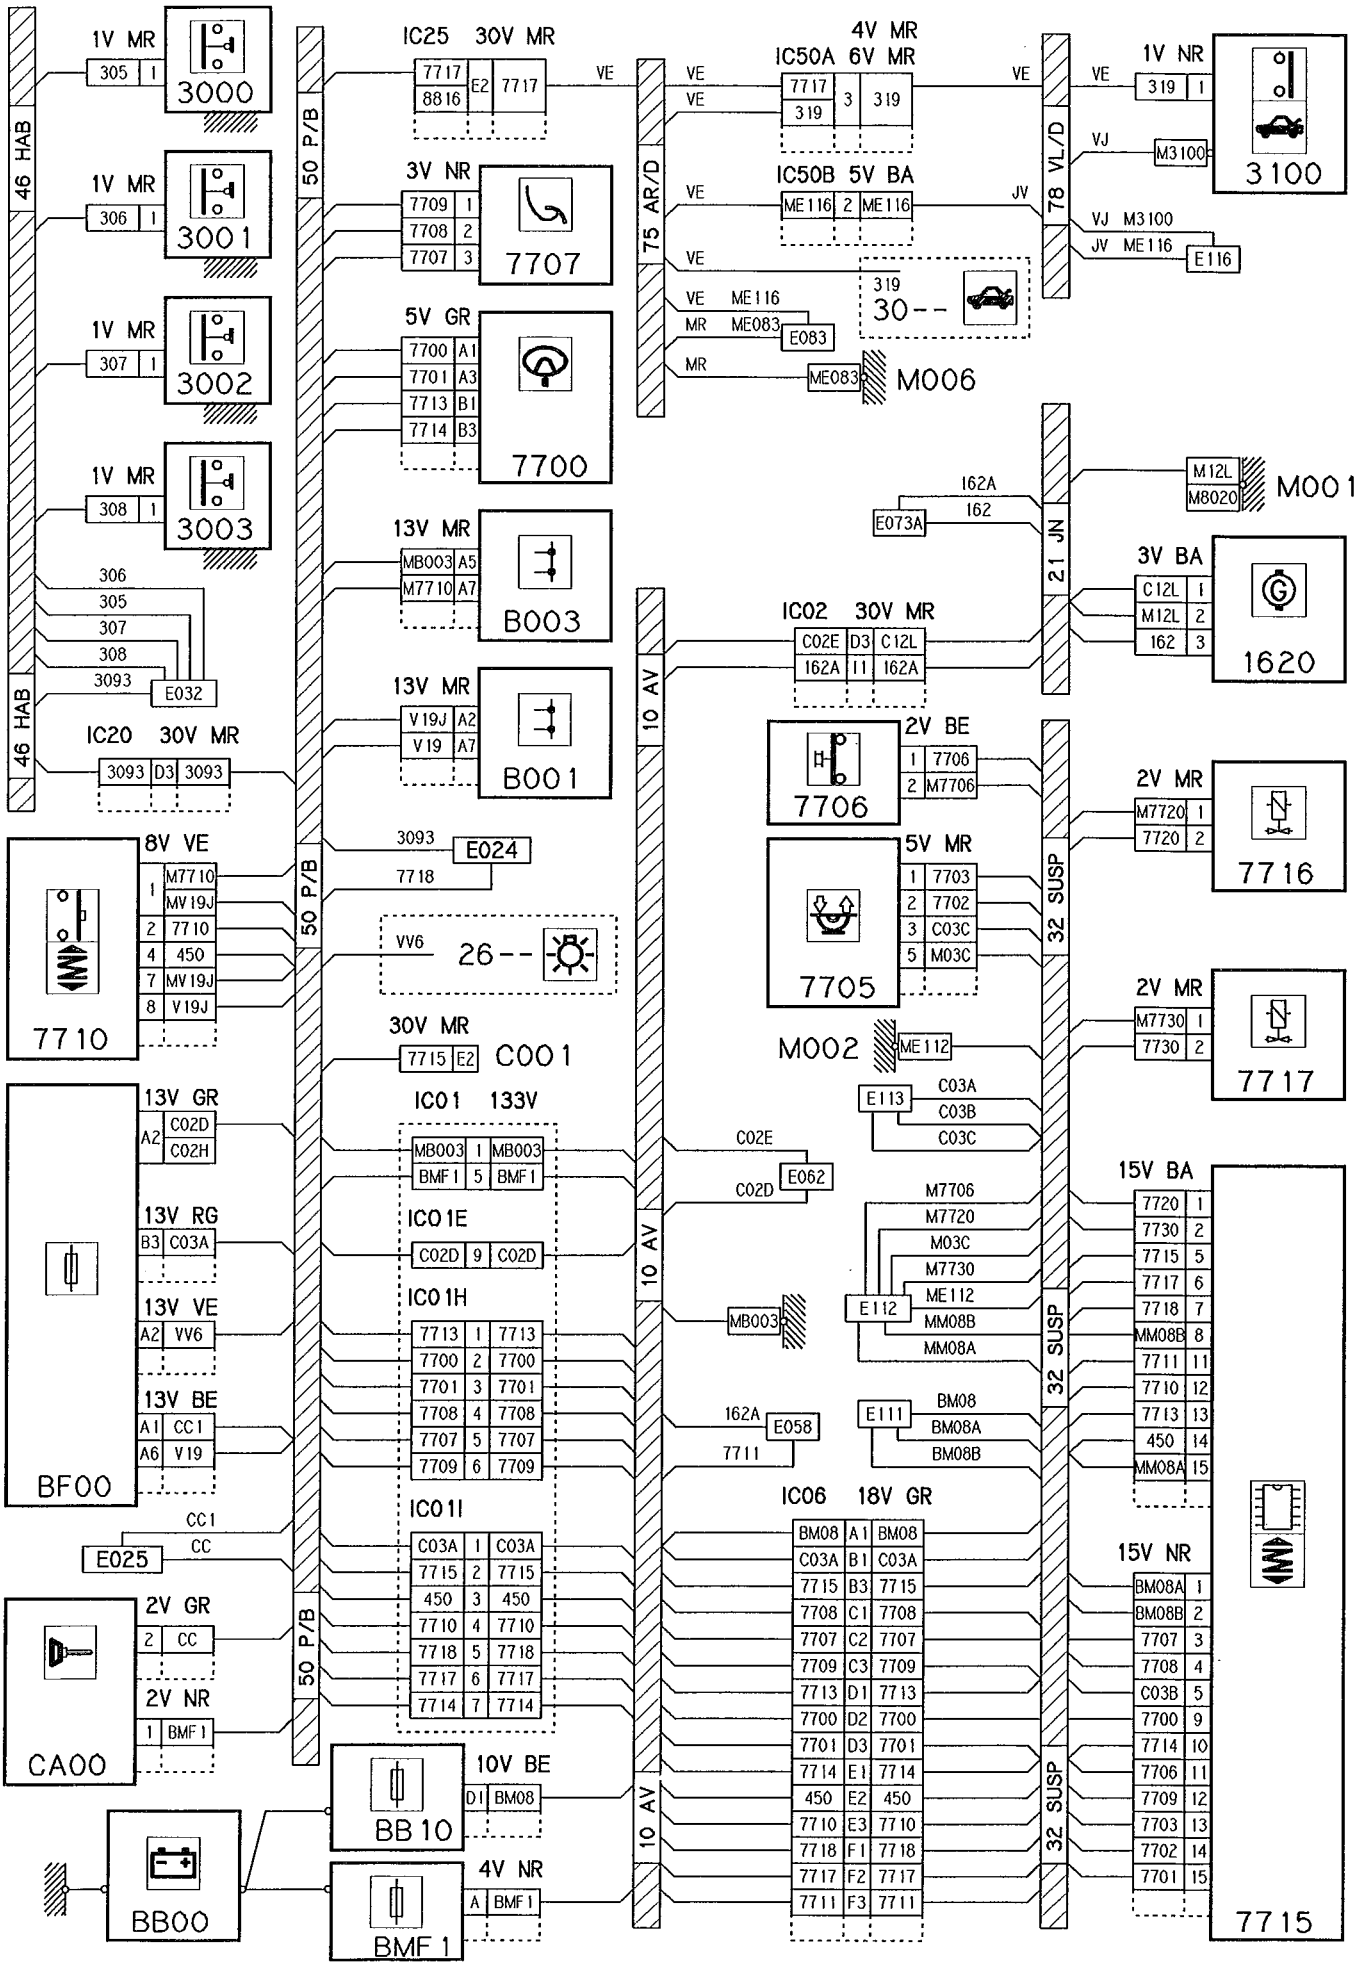

D
10 AV
21 JN
B
A
C
BB00
IC01
E058
M001
E062
7320
(2V BE)
7315
(3V NR)
E056
E067
IC02
F
B001
7305
B003
CA00
5V MR
2V NR
2V GR
2V MR
3V MR
7306
2100
E
13V BE
13V RG
13V OR
13V VE
BF00
13V GR
C
7307
(5V VI)
D
7300
(8V VE)
E020
50 P/B
7309
(2V RG)
E004
E025
E
F
F
E016
IC25
75 AR/D
7310
(15V NR)
B
21 JN
1620
(3V BA)
A
BMF1

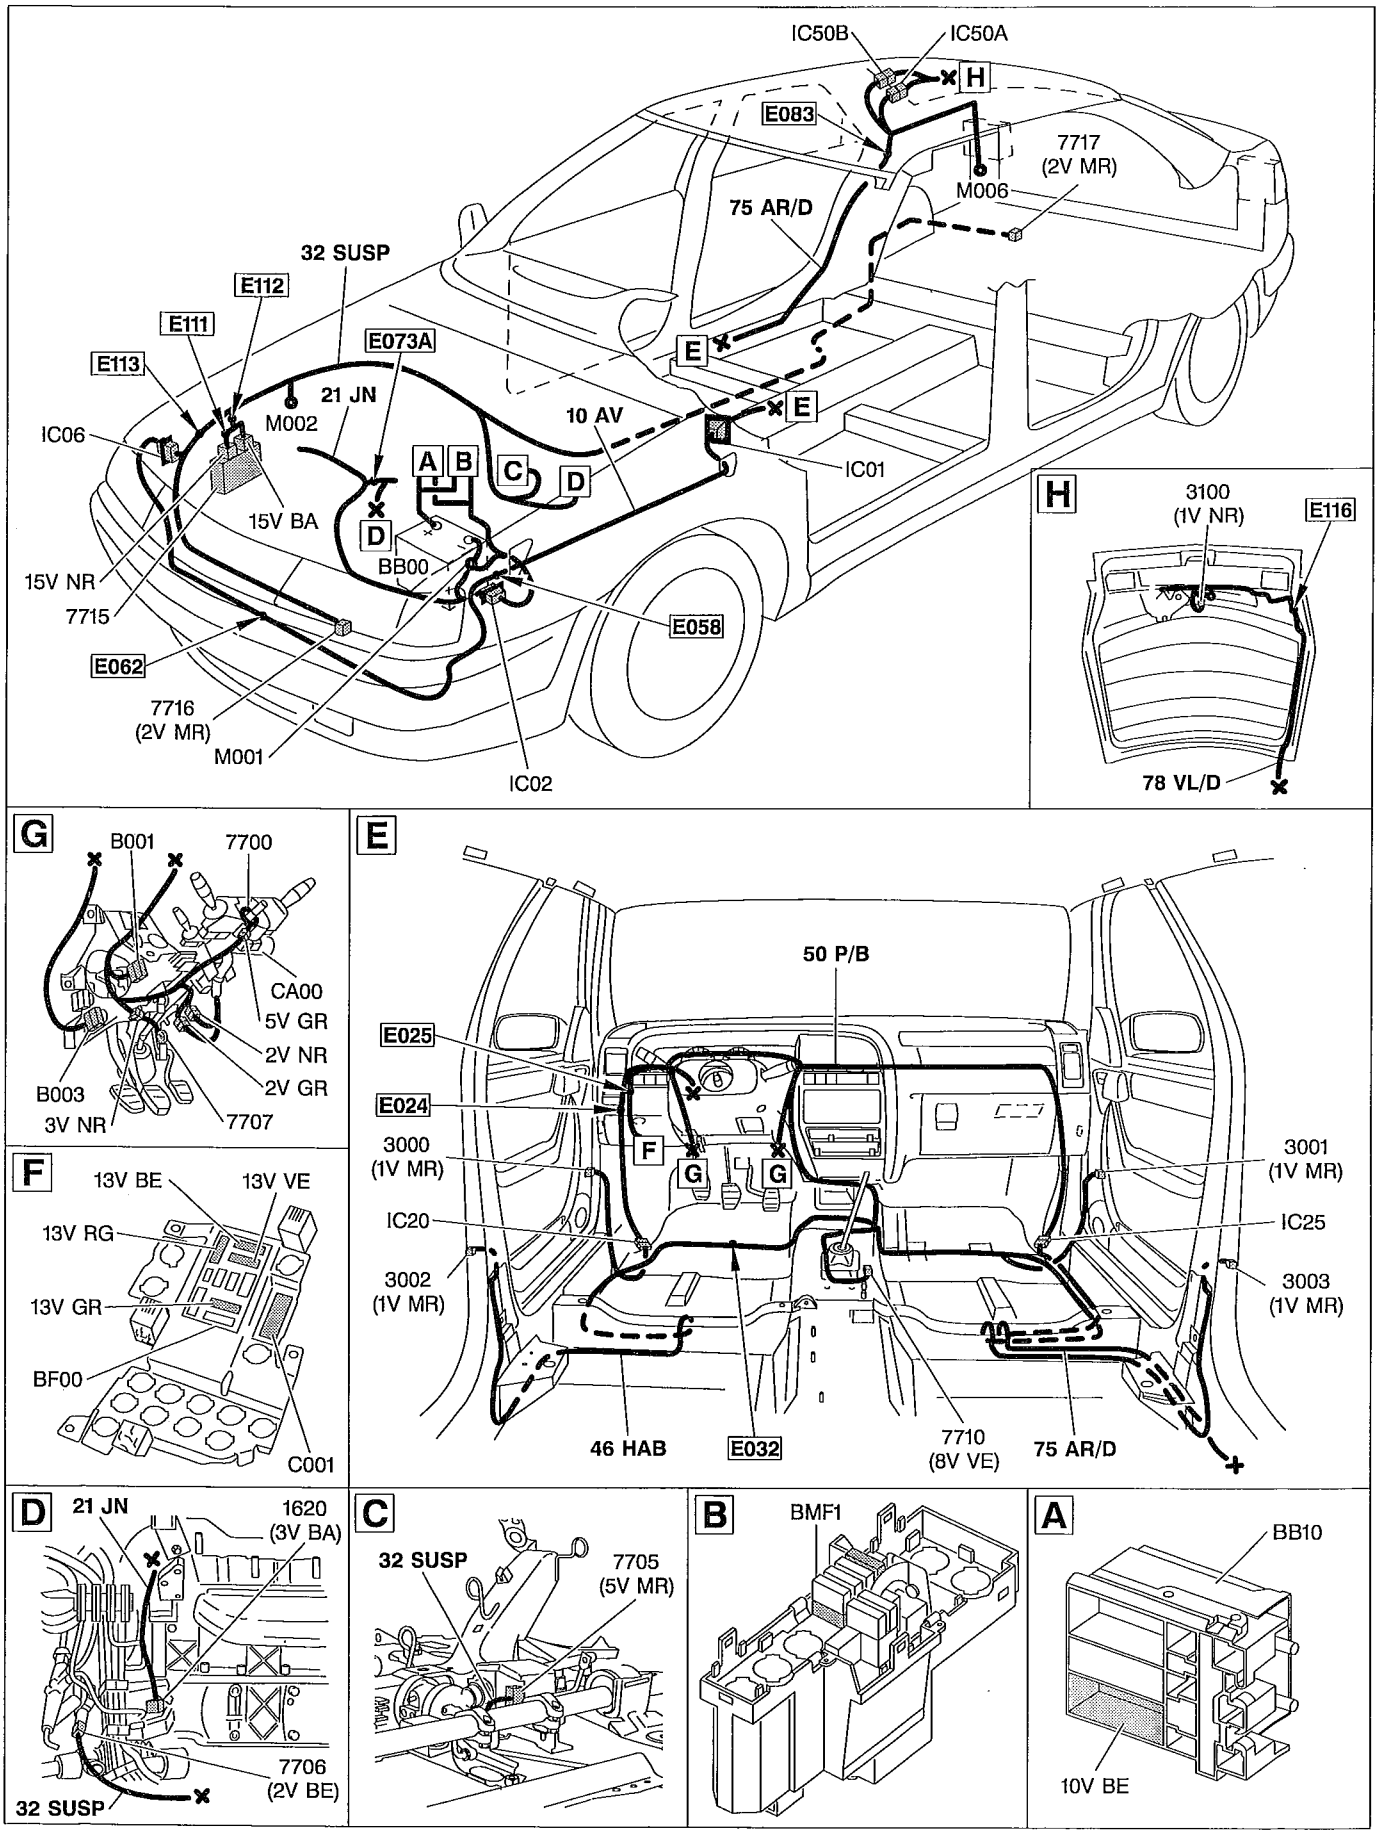

CA00
BF00
F19
F12
F2
F6
2V NR BMF1
2V GR CC
13V OR C12D
13V VE VV6
13V GR C02D
13V BE CC1 V19 CC3
13V RG C06A
3V MR 7309/7308A C12D 216
212
213
21--
30--
VV6
13V MR V19 V19M
B001
2100
7307
10--
5V VI 7307 7316 7336 7309
5V MR 7300 7303/7326 7304/7325 7301/7300 7305/7327
7305
4V NR BMF1
BMF 1
15V NR 7337 7317
7305 7304 7303 7302 M7302
8V VE V19M M19M C06A 730
7300
12--
7325
BB00
7310
7313 7311 7312
7310
2V RG
7308A
M730A
7308
7309
2V BE 7320 M7320
3V NR 7313A 7311 7312
3V BA 162C C02E M1620
13V MR M19M/M730A M730A MB003
B003
2V MR 7308 7336/7337
7320
ME056
7315
1620
M1620/M8020
MB003
M001
M001
M001
M001
7306

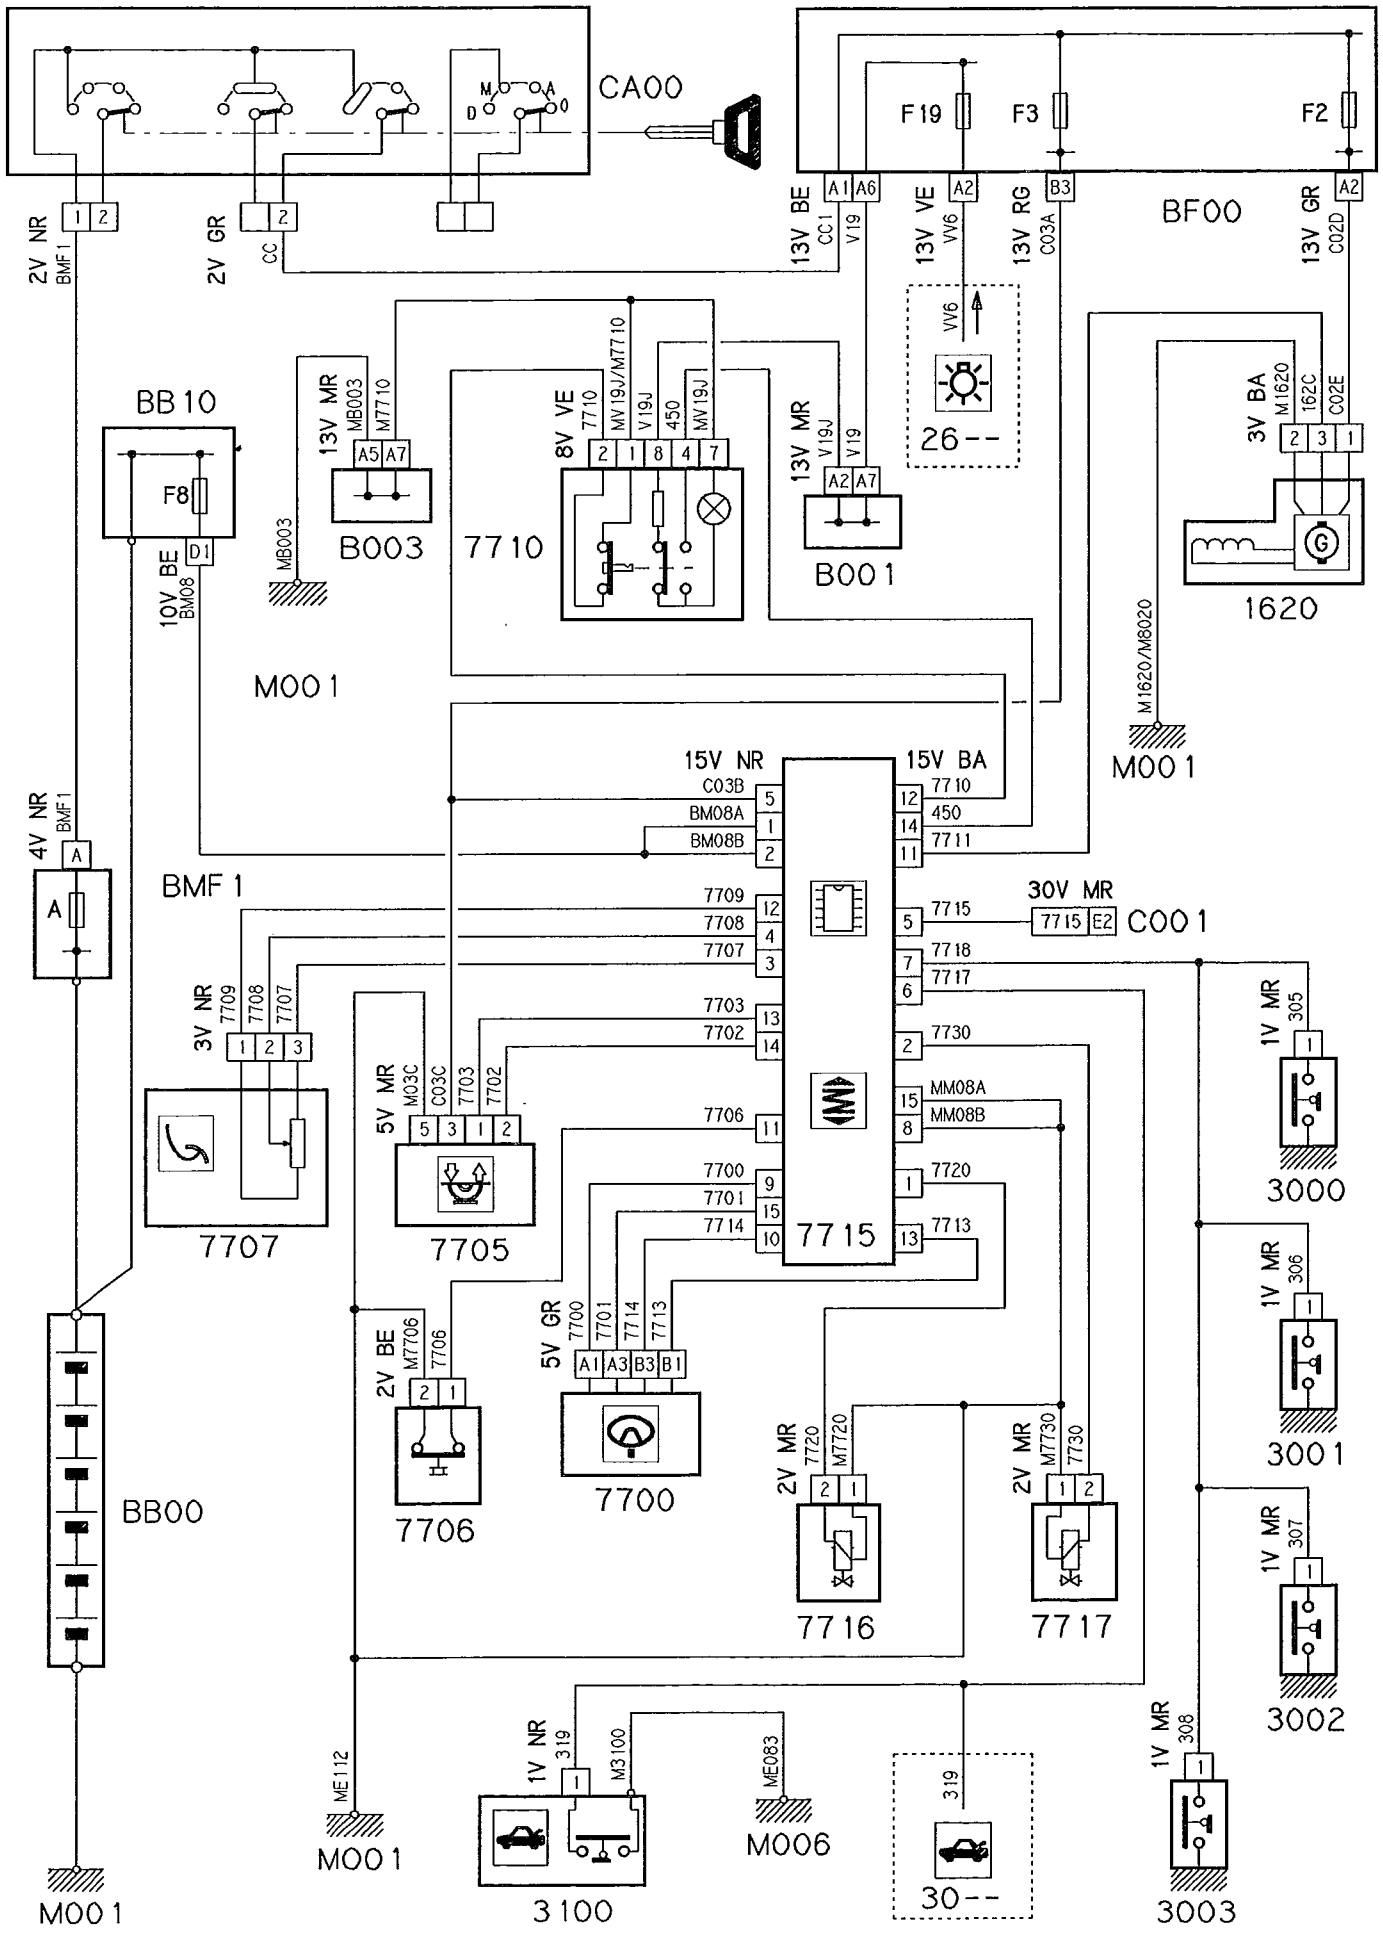

2V RG
7308A
7308
M730A
7309
2V MR
7308
7336
7337
7306
50 P/B
3V MR
C12D
216
7308A
7309
2100
IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
75 AR/D
213
212
21--
212
213
216
7317
E004
5V MR
7301
7300
7300
7325
7304
7326
7303
7327
7305
7305
7302
730
7301
7316
E016
IC02 30V MR
C02E D3 C02E
7338 G3 7325
162A I1 162A
21 JN
3V BA
C02E 1
M1620 2
162C 3
1620
M1620
M8020
M001
C02E
C02D
E062
162
162A
E058
162C
162A
E073A
10 AV
8V VE
C06A 4
730 5
M19M 7
V19M 8
7300
162
7310
E020
2V BE
7320 1
M7320 2
7320
7325
12--
13V MR
V19
V19M
B001
15V NR
7313 1
7303 2
7304 3
7305 4
7317 5
7312 6
7311 7
M7302 8
7337 9
7302 10
7310 11
7310
M7320
ME056
E056
ME056
M001
13V MR
MB003
M730A
M7302
M19M
B003
13V OR
C12D
13V RG
C06A
7307
10--
VV6
30--
5V VI
7316 1
7307 2
7309 3
7336 5
7307
13V GR
C02D
C02H
13V VE
VV6
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
MB003
M001
13V BE
CC1
V19
CC3
BF00
IC01E
C02D 9 C02D
3V NR
7313A 1
7311 2
7312 3
7315
IC01G
162 1 162
CC3
CC1
E025
CC
IC01K
7313 1 7313
7312 2 7312
7311 3 7311
7336 4 7336
7309 5 7309
7316 6 7316
7320
7313
E067
7313A
2V NR
BMF1
2V GR
CC
CA00
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

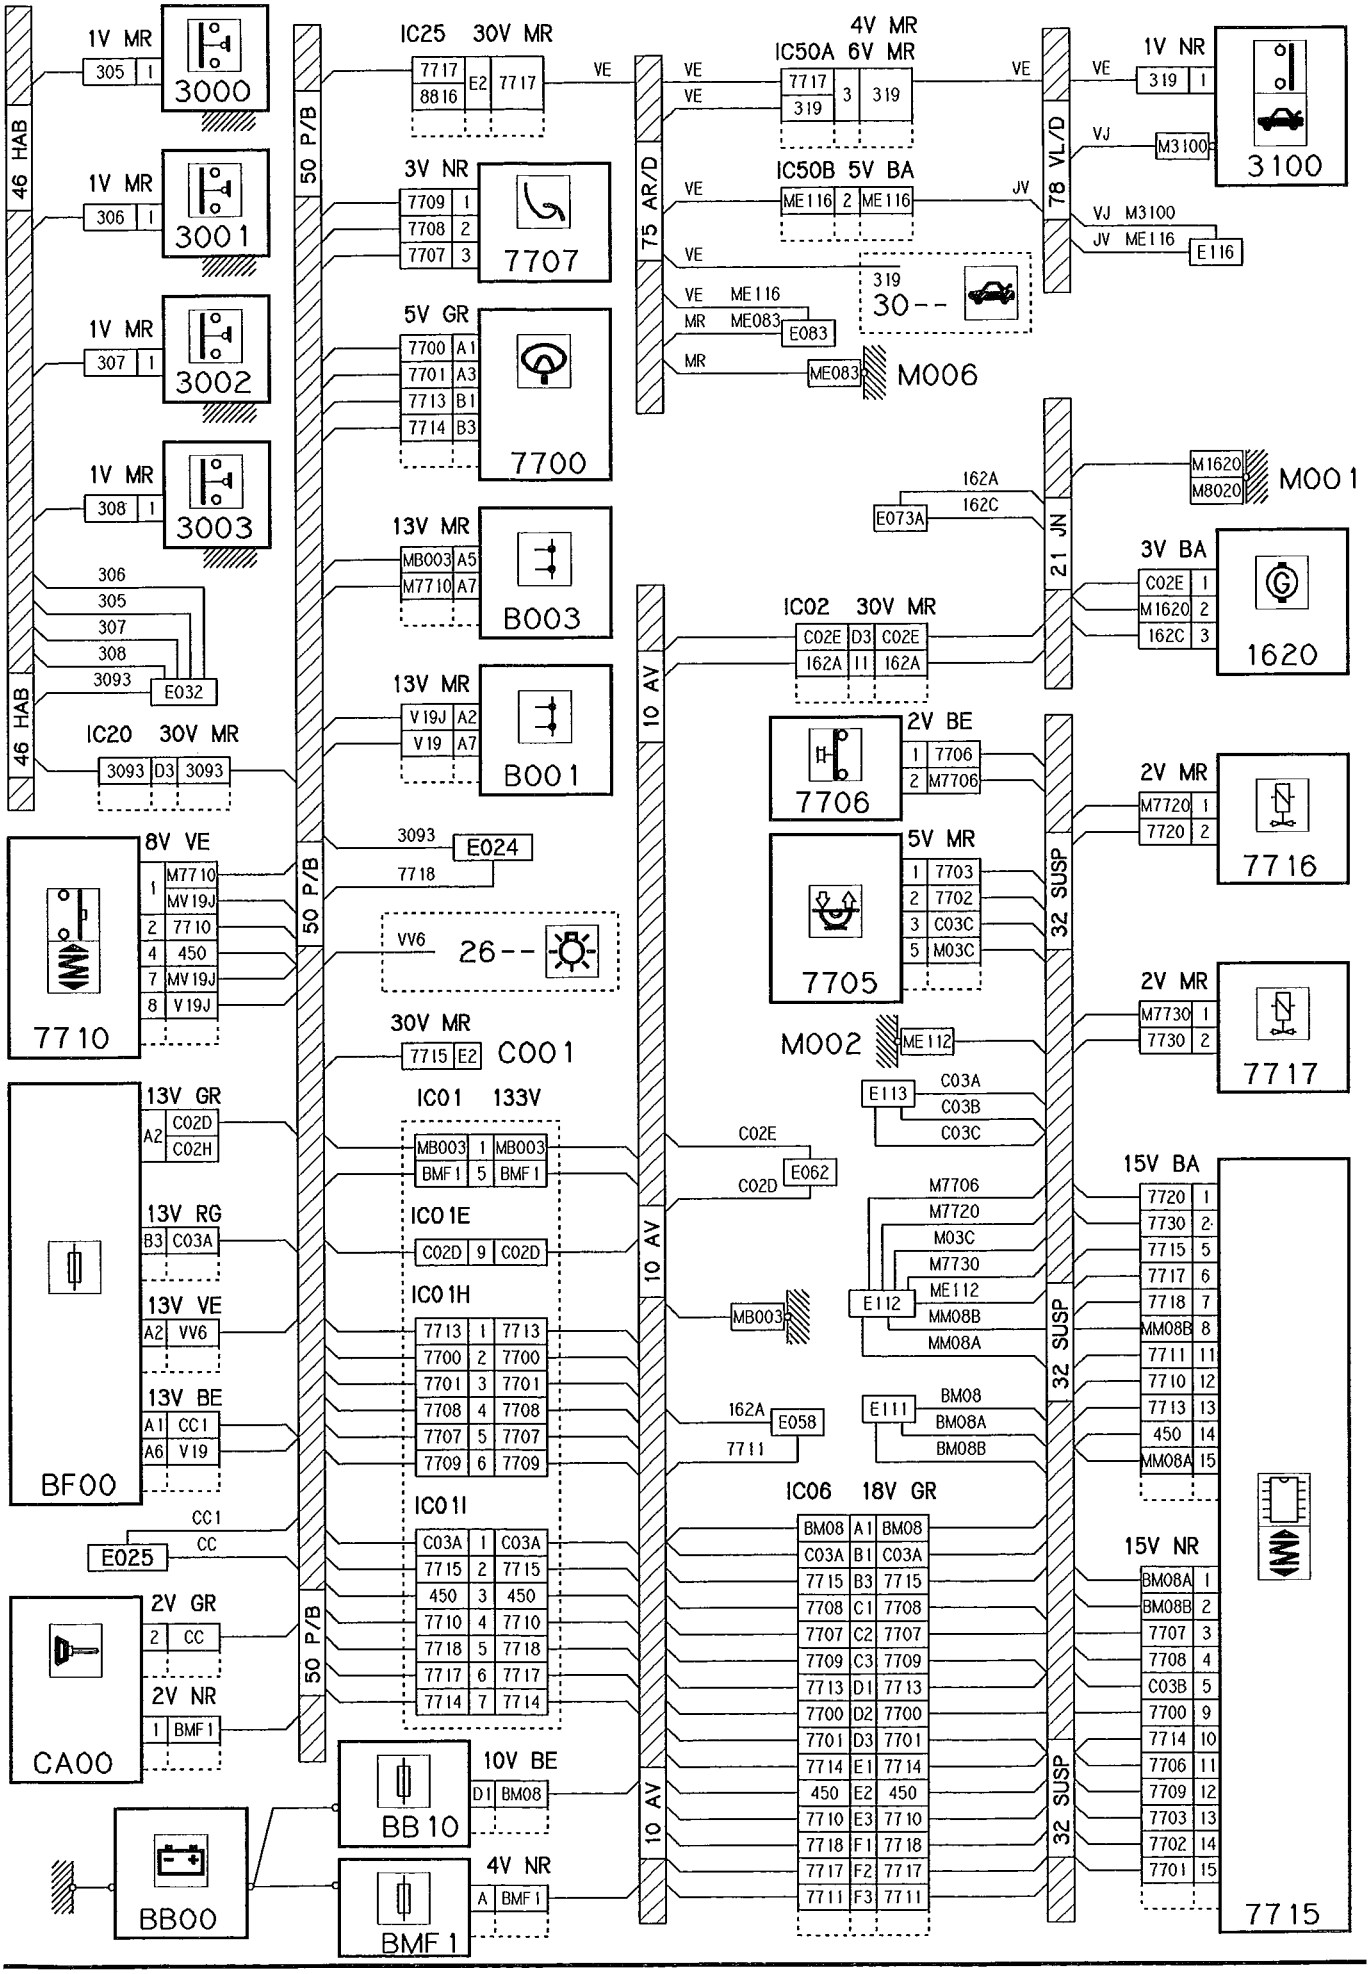

IC05
21 JN
10 AV
D
B
A
C
BB00
IC01
E058
M001
E062
7320
(2V BE)
7315
(3V NR)
E056
E067
IC02
F
B001
7305
B003
CA00
5V MR
2V NR
2V GR
2V MR
3V MR
7306
2100
E
13V BE
13V RG
13V OR
13V VE
BF00
13V GR
C
7307
(5V VI)
D
7300
(8V VE)
E020
50 P/B
7309
(2V RG)
E004
E025
E
F
F
E016
IC25
75 AR/D
7310
(15V NR)
B
E073A
21 JN
1620
(3V BA)
A
BMF1

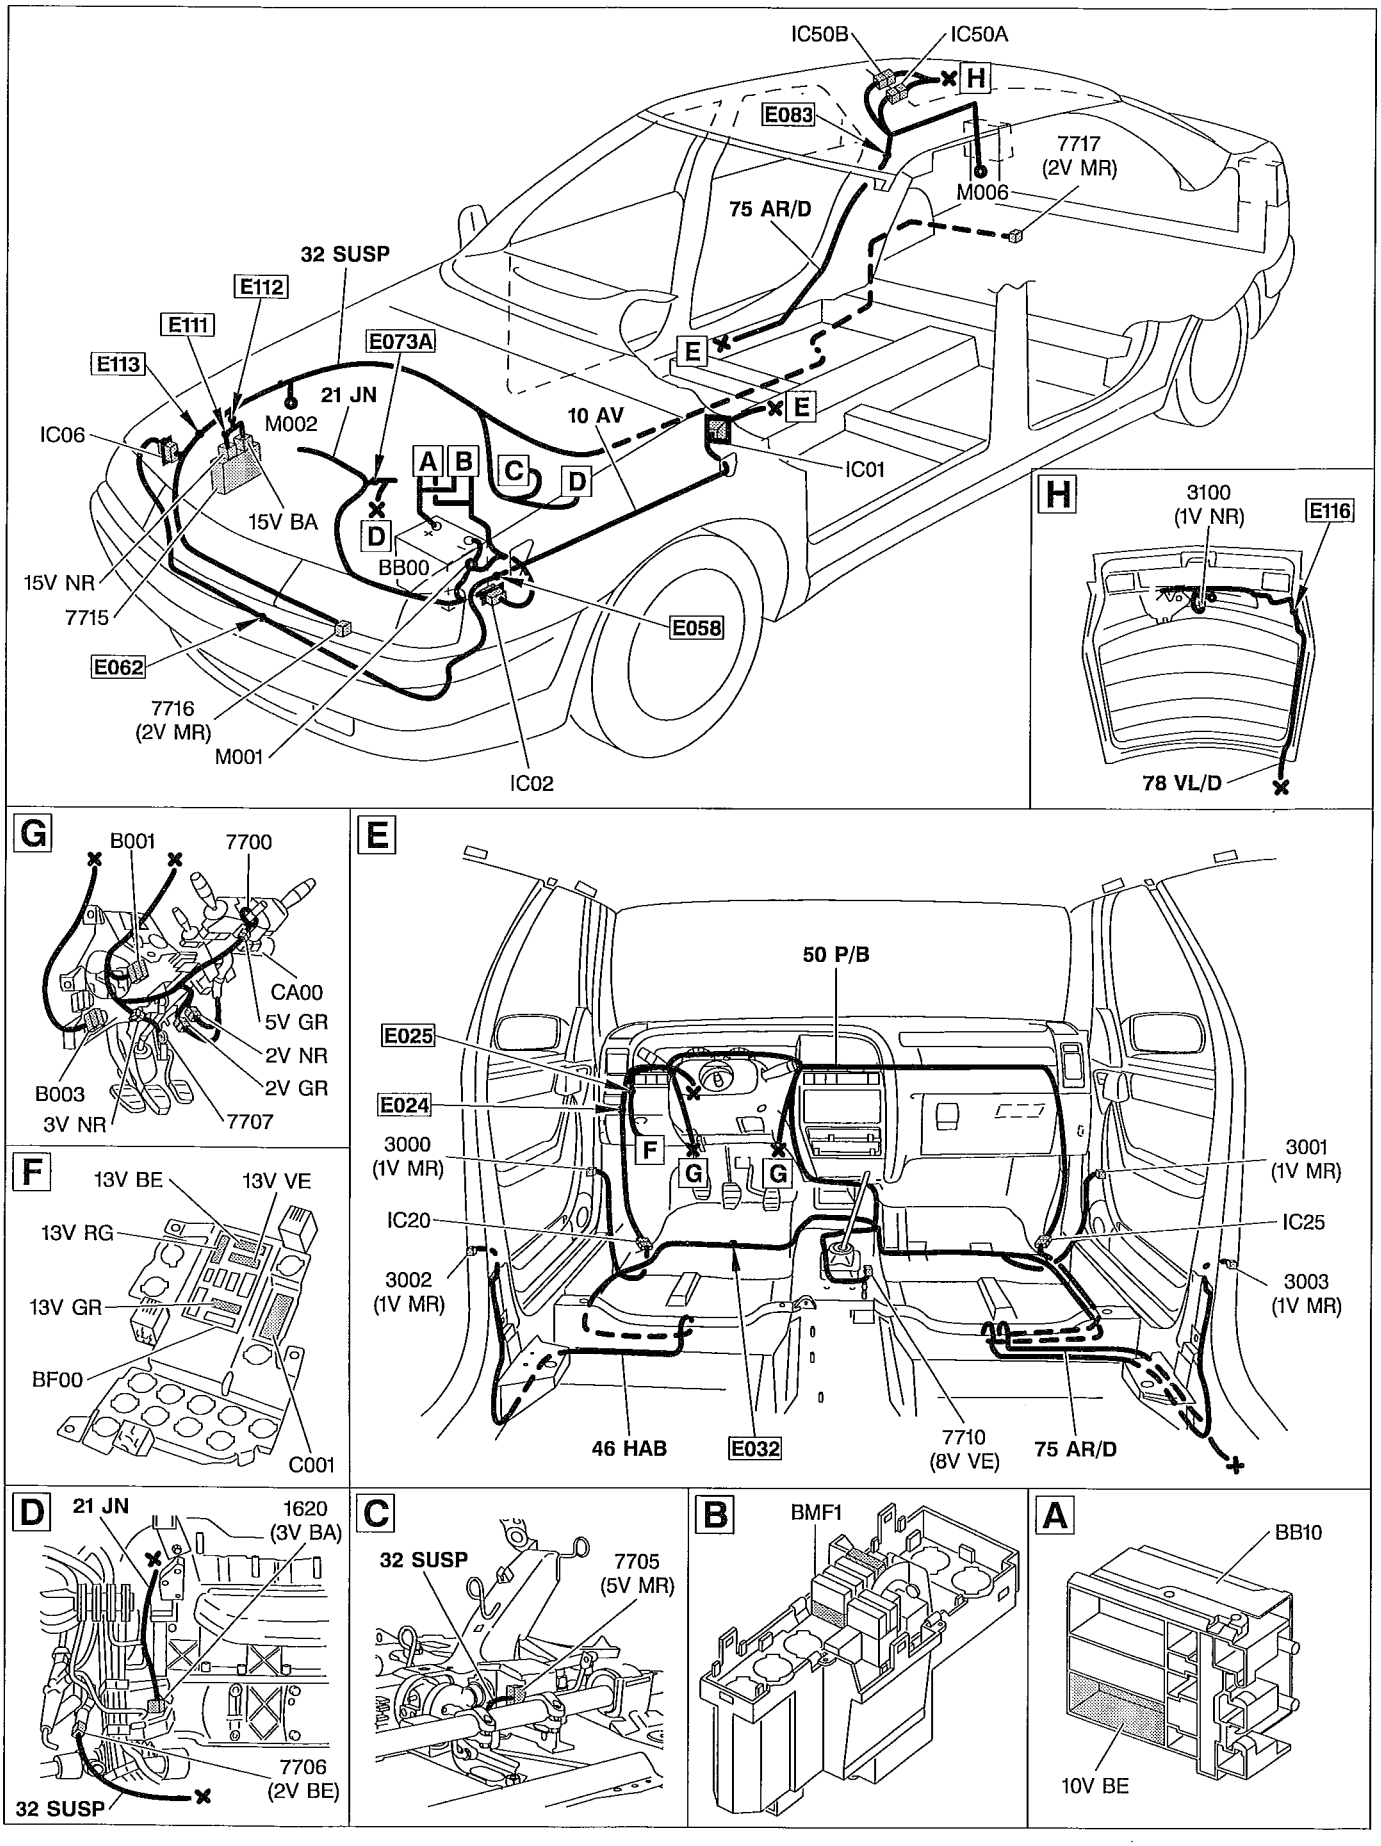

CA00
BF00
F19
F3
F2
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV6
13V RG
C03A
13V GR
C02D
2V NR
BMF1
2V GR
CC
26--
BB10
F8
10V BE
BM08
D1
13V MR
MB003
M7710
B003
MB003
7710
8V VE
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
13V MR
V19J
V19
B001
3V BA
M12L
162
C12L
1620
M12L/M8020
M001
M001
15V NR
C03B
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
4V NR
BMF1
A
BMF1
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7720
7713
30V MR
7715 E2
C001
3V NR
7709
7708
7707
7707
5V MR
M03C
C03C
7703
7702
7705
2V BE
M7706
7706
7706
5V GR
7700
7701
7714
7713
7700
2V MR
7720
M7720
7716
2V MR
M7730
7730
7717
1V MR
305
3000
1V MR
306
3001
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
BB00
ME112
M001
1V NR
319
M3100
3100
ME083
M006
319
30--
M001

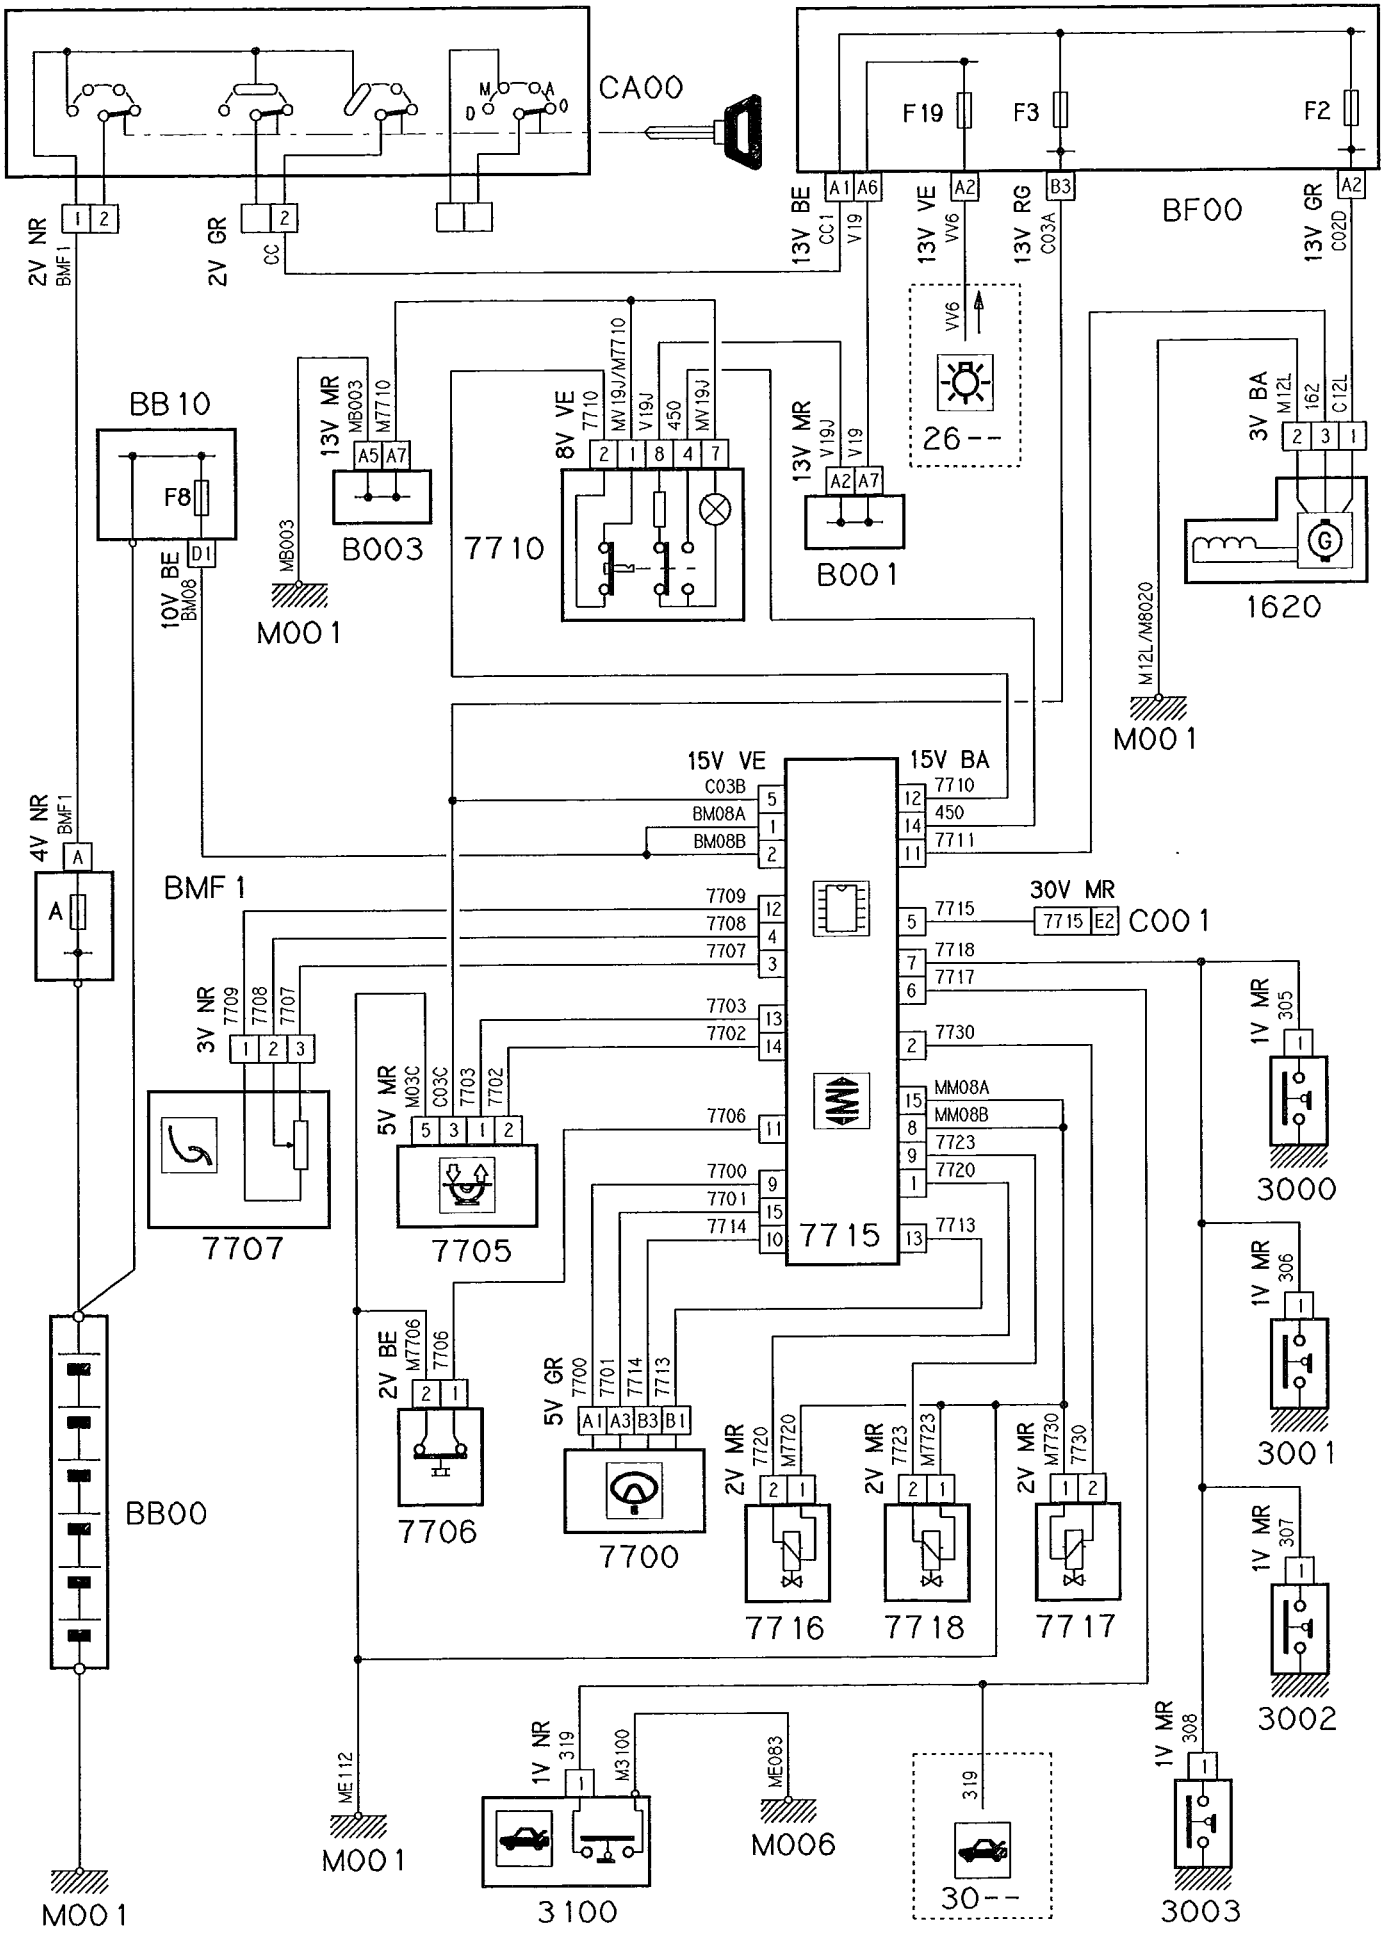

46 HAB
1V MR
305 1
3000
1V MR
306 1
3001
1V MR
307 1
3002
1V MR
308 1
3003
306
305
307
308
3093
E032
IC20 30V MR
3093 D3 3093
50 P/B
IC25 30V MR
7717 E2 7717
8816
VE
3V NR
7709 1
7708 2
7707 3
7707
5V GR
7700 A1
7701 A3
7713 B1
7714 B3
7700
13V MR
MB003 A5
M7710 A7
B003
13V MR
V19J A2
V19 A7
B001
3093
E024
7718
VV6 26--
30V MR
7715 E2
C001
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
IC01E
C02D 9 C02D
IC01H
7713 1 7713
7700 2 7700
7701 3 7701
7708 4 7708
7707 5 7707
7709 6 7709
IC01I
C03A 1 C03A
7715 2 7715
450 3 450
7710 4 7710
7718 5 7718
7717 6 7717
7714 7 7714
8V VE
M7710
MV19J
7710 2
4 450
7 MV19J
8 V19J
7710
13V GR
A2 C02D
C02H
13V RG
B3 C03A
13V VE
A2 VV6
13V BE
A1 CC1
A6 V19
BF00
CC1
E025
CC
2V GR
2 CC
2V NR
1 BMF1
CA00
10V BE
D1 BM08
BB10
BB00
4V NR
A BMF1
BMF1
75 AR/D
10 AV
4V MR
IC50A 6V MR
7717 3 319
319
IC50B 5V BA
ME116 2 ME116
VE ME116
MR ME083
E083
MR ME083
M006
319 30--
78 VL/D
1V NR
319 1
VJ M3100
3100
VJ M3100
JV ME116
E116
21 JN
162A
162
E073A
M12L
M8020
M001
3V BA
C12L 1
M12L 2
162 3
1620
IC02 30V MR
C02E D3 C12L
162A I1 162A
2V BE
1 7706
2 M7706
7706
5V MR
1 7703
2 7702
3 C03C
5 M03C
7705
M002
ME112
32 SUSP
2V MR
M7720 1
7720 2
7716
2V MR
M7730 1
7730 2
7717
C03A
E113
C03B
C03C
C02E
C02D
E062
MB003
162A
E058
7711
M7706
M7720
M03C
M7730
ME112
E112
MM08B
MM08A
BM08
E111
BM08A
BM08B
15V BA
7720 1
7730 2
7715 5
7717 6
7718 7
MM08B 8
7711 11
7710 12
7713 13
450 14
MM08A 15
IC06 18V GR
BM08 A1 BM08
C03A B1 C03A
7715 B3 7715
7708 C1 7708
7707 C2 7707
7709 C3 7709
7713 D1 7713
7700 D2 7700
7701 D3 7701
7714 E1 7714
450 E2 450
7710 E3 7710
7718 F1 7718
7717 F2 7717
7711 F3 7711
15V NR
BM08A 1
BM08B 2
7707 3
7708 4
C03B 5
7700 9
7714 10
7706 11
7709 12
7703 13
7702 14
7701 15
7715

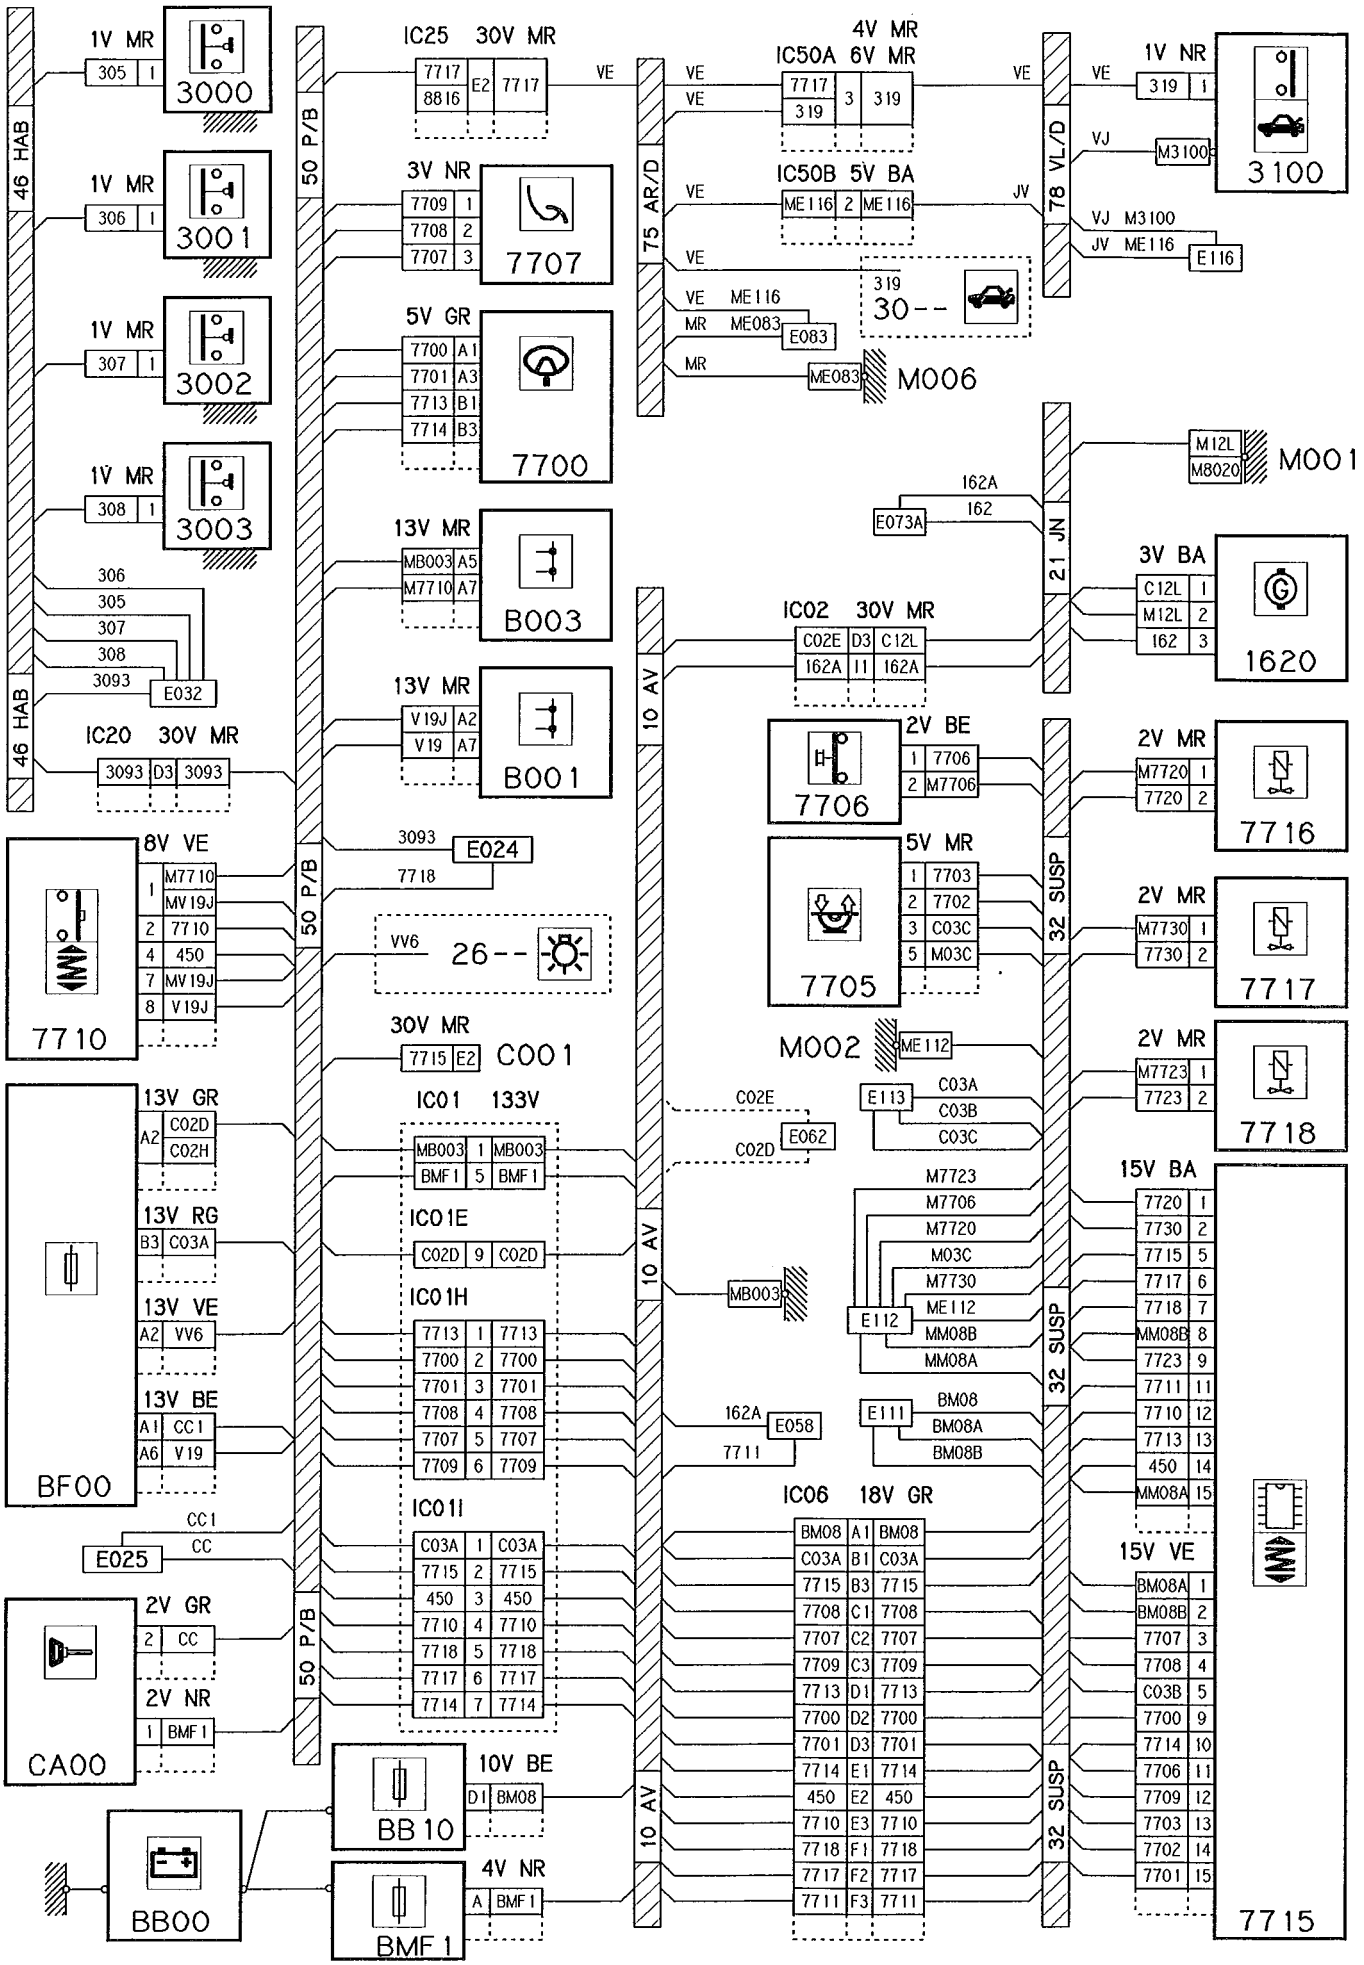

IC50B
IC50A
H
E083
7717
(2V MR)
M006
75 AR/D
32 SUSP
E112
E111
E113
E073A
21 JN
M002
IC06
15V BA
A
B
C
D
10 AV
E
IC01
15V NR
7715
BB00
E058
E062
7716
(2V MR)
M001
IC02
H
3100
(1V NR)
E116
78 VL/D
G
B001
7700
CA00
5V GR
2V NR
2V GR
B003
3V NR
7707
F
13V BE
13V VE
13V RG
13V GR
BF00
C001
E
50 P/B
E025
E024
F
G
G
3000
(1V MR)
IC20
3002
(1V MR)
3001
(1V MR)
IC25
3003
(1V MR)
46 HAB
E032
7710
(8V VE)
75 AR/D
D
21 JN
1620
(3V BA)
7706
(2V BE)
32 SUSP
C
32 SUSP
7705
(5V MR)
B
BMF1
A
BB10
10V BE

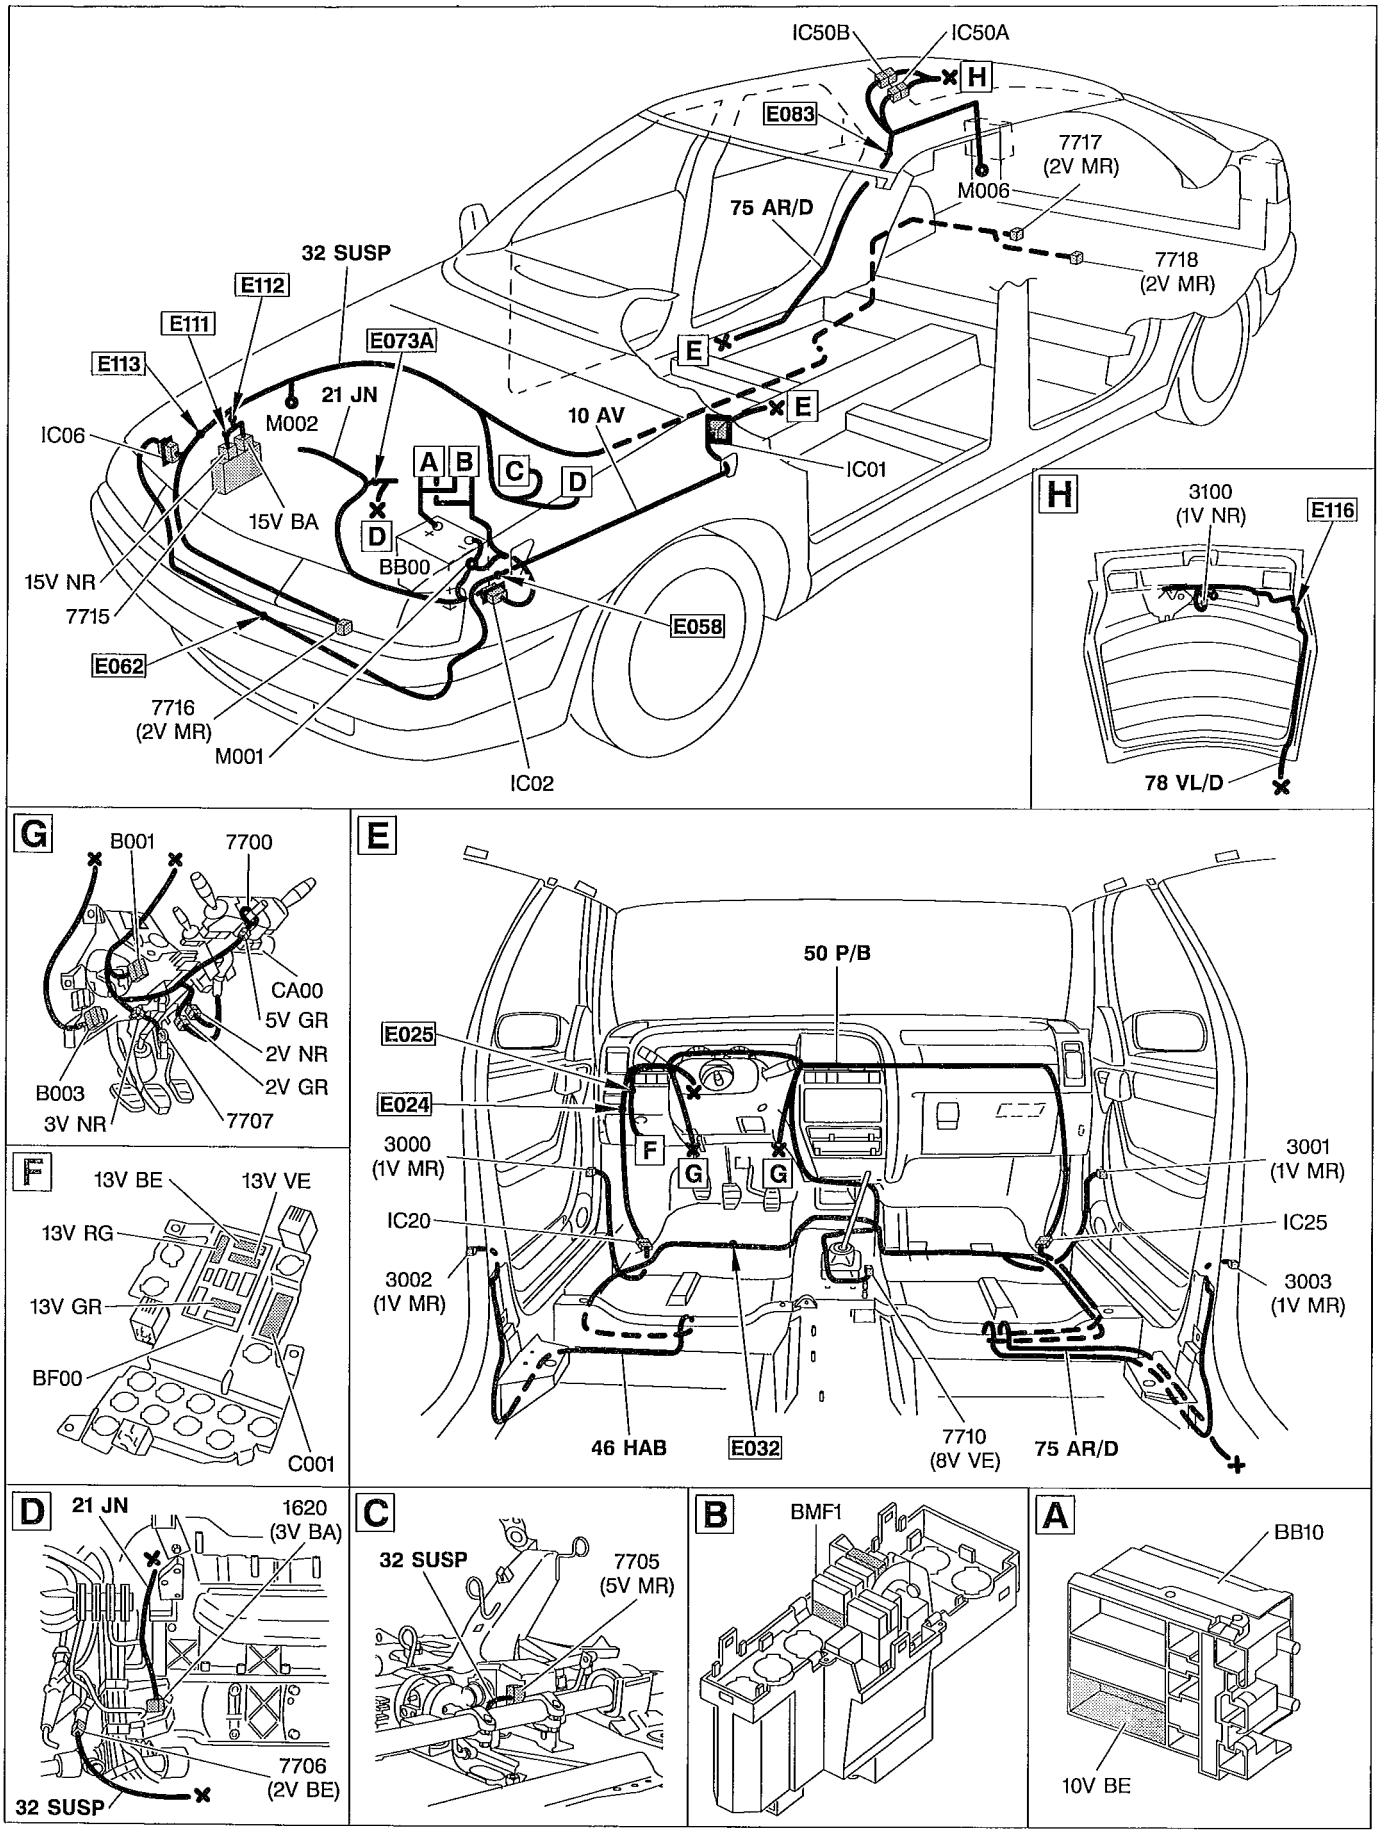

CA00
BF00
F19
F3
F2
2V NR BMF1
2V GR CC
13V BE CC1 V19
13V VE VV6
13V RG C03A
13V GR C02D
26--
BB10
F8
10V BE BM08 D1
13V MR MB003 M7710
B003
MB003
8V VE 7710 MV19J/M7710 V19J 450 MV19J
7710
13V MR V19J V19
B001
3V BA M1620 162C C02E
1620
M1620/M8020
M001
15V NR C03B BM08A BM08B
15V BA 7710 450 7711
4V NR BMF1
BMF1
30V MR 7715 E2
C001
3V NR 7709 7708 7707
7707
5V MR M03C C03C 7703 7702
7705
7703 7702 7706 7700 7701 7714
7715
7709 7708 7707
7730 MM08A MM08B 7720 7713
1V MR 305
3000
1V MR 306
3001
1V MR 307
3002
1V MR 308
3003
2V BE M7706 7706
7706
5V GR 7700 7701 7714 7713
7700
2V MR 7720 M7720
7716
2V MR 7730 M7730
7717
BB00
ME112
M001
1V NR 319 M3100
3100
ME083
M006
319
30--

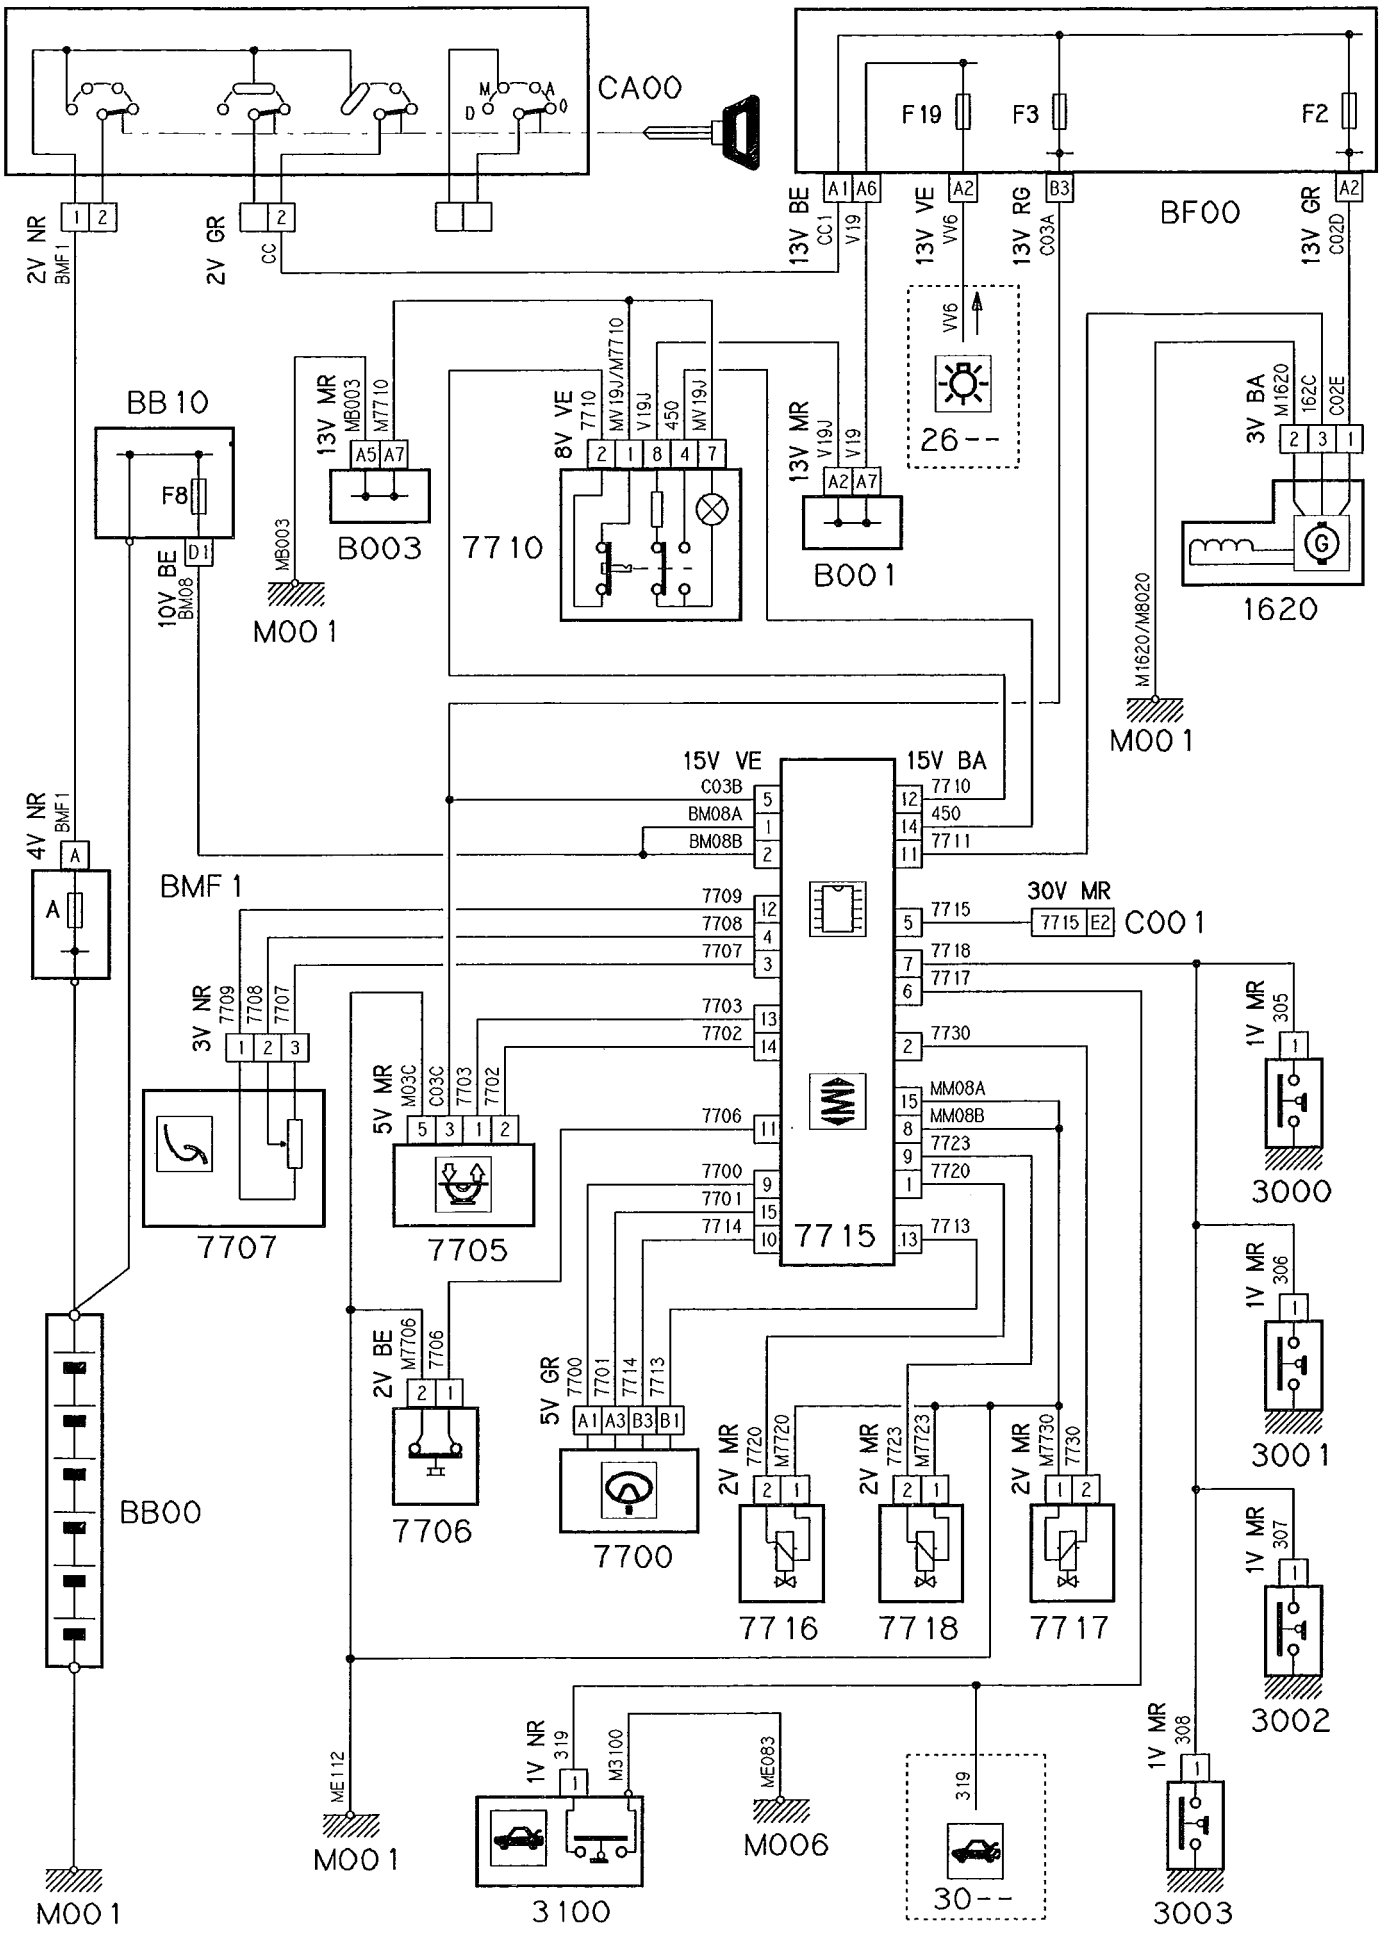

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
78 VL/D
10 AV
32 SUSP
21 JN
1V MR
3000
3001
3002
3003
3100
1V NR
3V NR
7707
5V GR
7700
13V MR
B003
B001
IC25 30V MR
IC50A 6V MR
IC50B 5V BA
4V MR
M006
M001
1620
3V BA
IC02 30V MR
IC20 30V MR
E032
E024
7710
8V VE
7706
2V BE
7705
5V MR
7716
2V MR
7717
M002
C001
IC01 133V
IC01E
IC01H
IC01I
IC06 18V GR
BF00
13V GR
13V RG
13V VE
13V BE
CA00
2V GR
2V NR
BB10
10V BE
BB00
BMF1
4V NR
7715
15V BA
15V NR
E025
E062
E058
E112
E111
E113
E073A
VV6
26--
30--

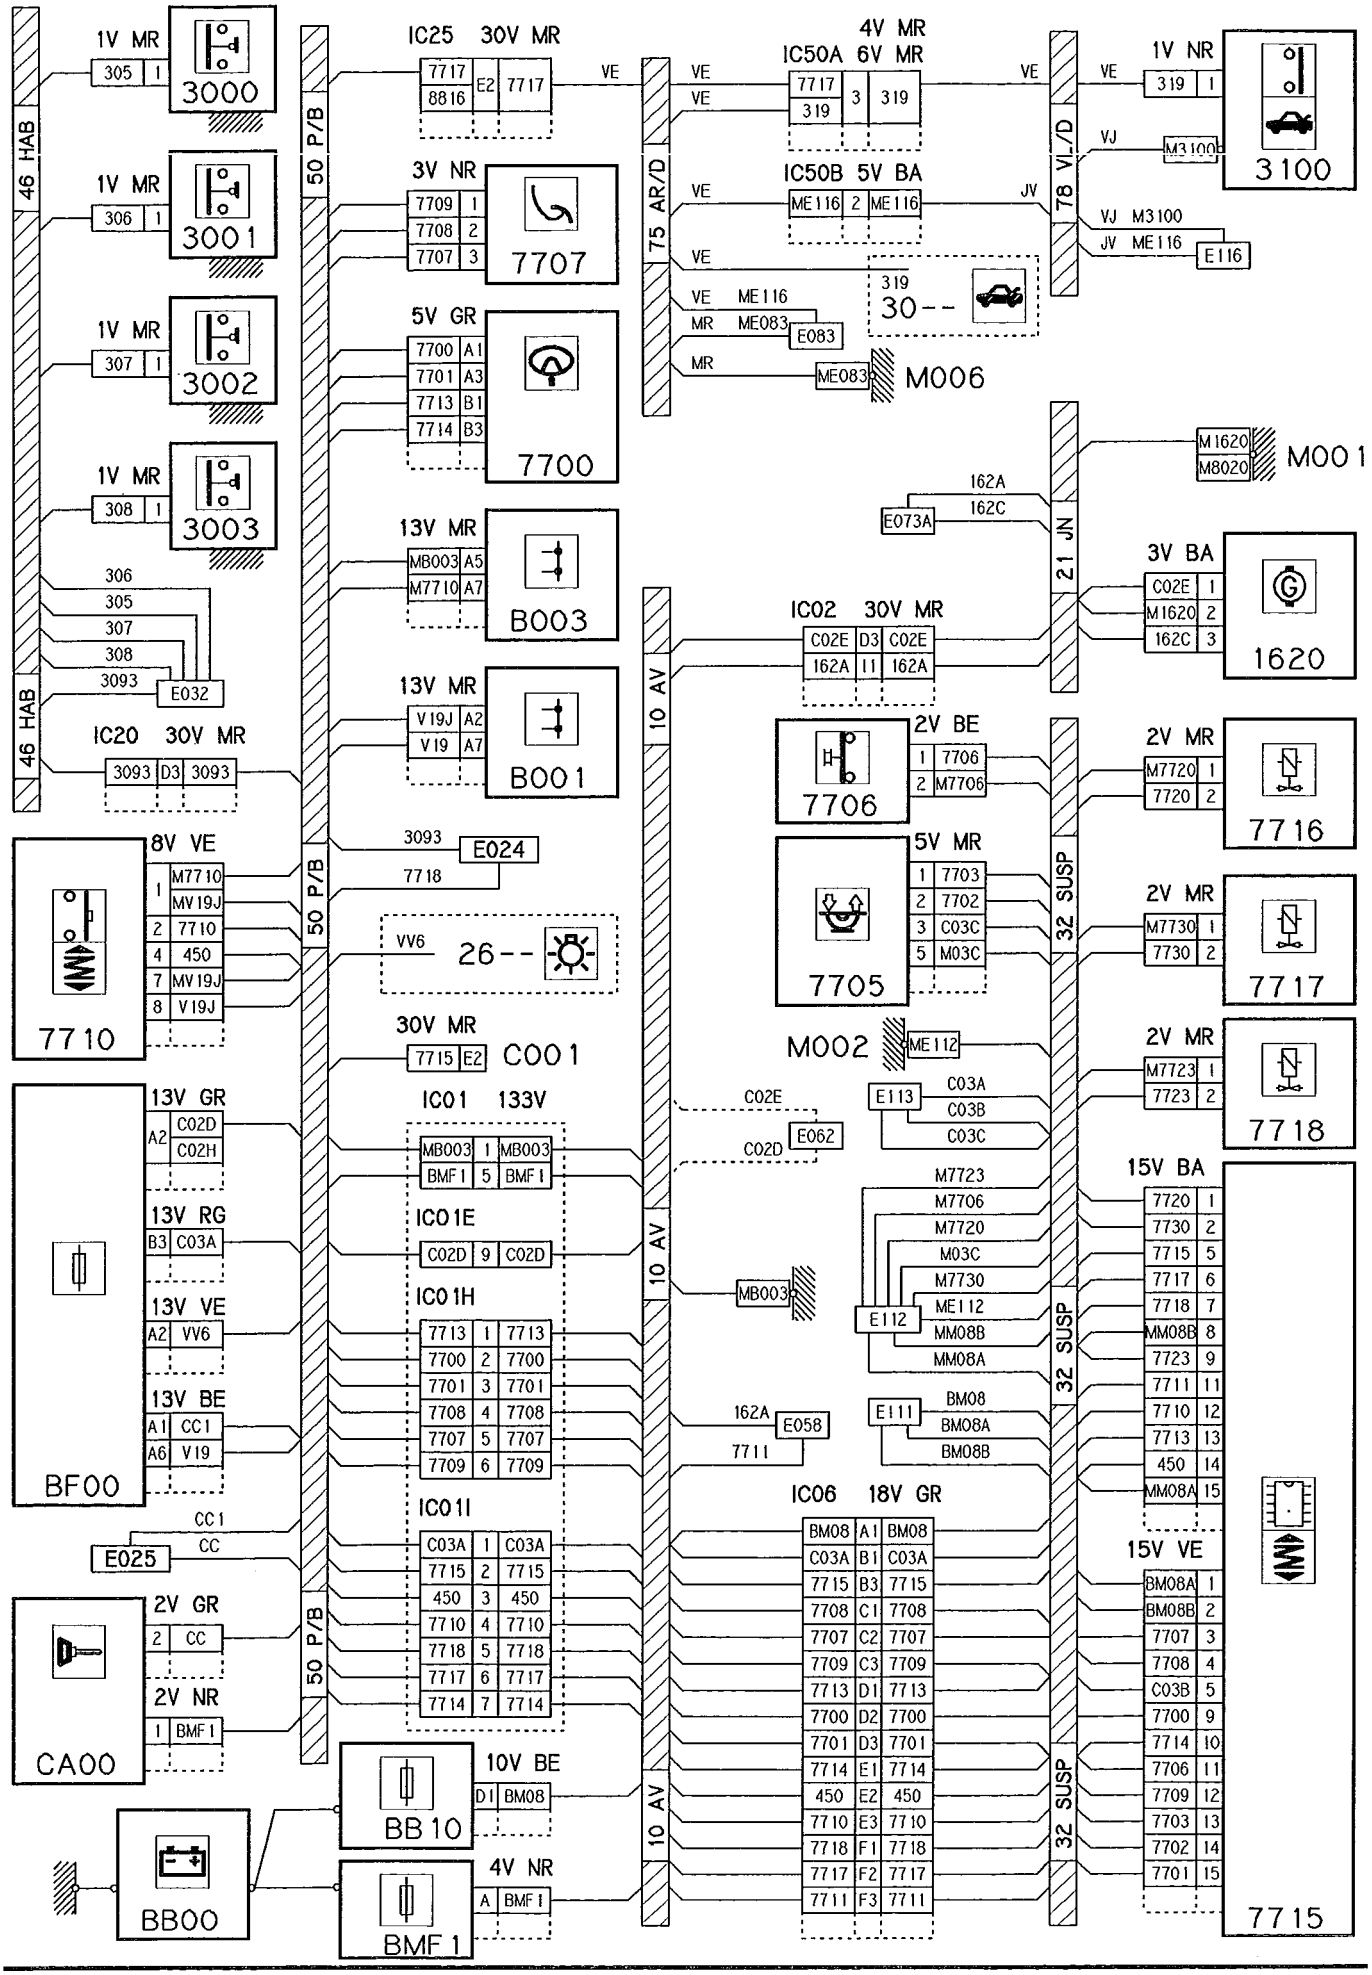

IC50B
IC50A
H
E083
7717
(2V MR)
M006
75 AR/D
32 SUSP
E112
E111
E113
E073A
21 JN
M002
IC06
15V BA
A
B
C
D
10 AV
E
IC01
BB00
15V NR
7715
E058
E062
7716
(2V MR)
M001
IC02
H
3100
(1V NR)
E116
78 VL/D
G
B001
7700
CA00
5V GR
2V NR
2V GR
B003
3V NR
7707
E
50 P/B
E025
E024
F
G
3000
(1V MR)
IC20
3002
(1V MR)
3001
(1V MR)
IC25
3003
(1V MR)
46 HAB
E032
7710
(8V VE)
75 AR/D
F
13V BE
13V VE
13V RG
13V GR
BF00
C001
D
21 JN
1620
(3V BA)
7706
(2V BE)
32 SUSP
C
32 SUSP
7705
(5V MR)
B
BMF1
A
BB10
10V BE

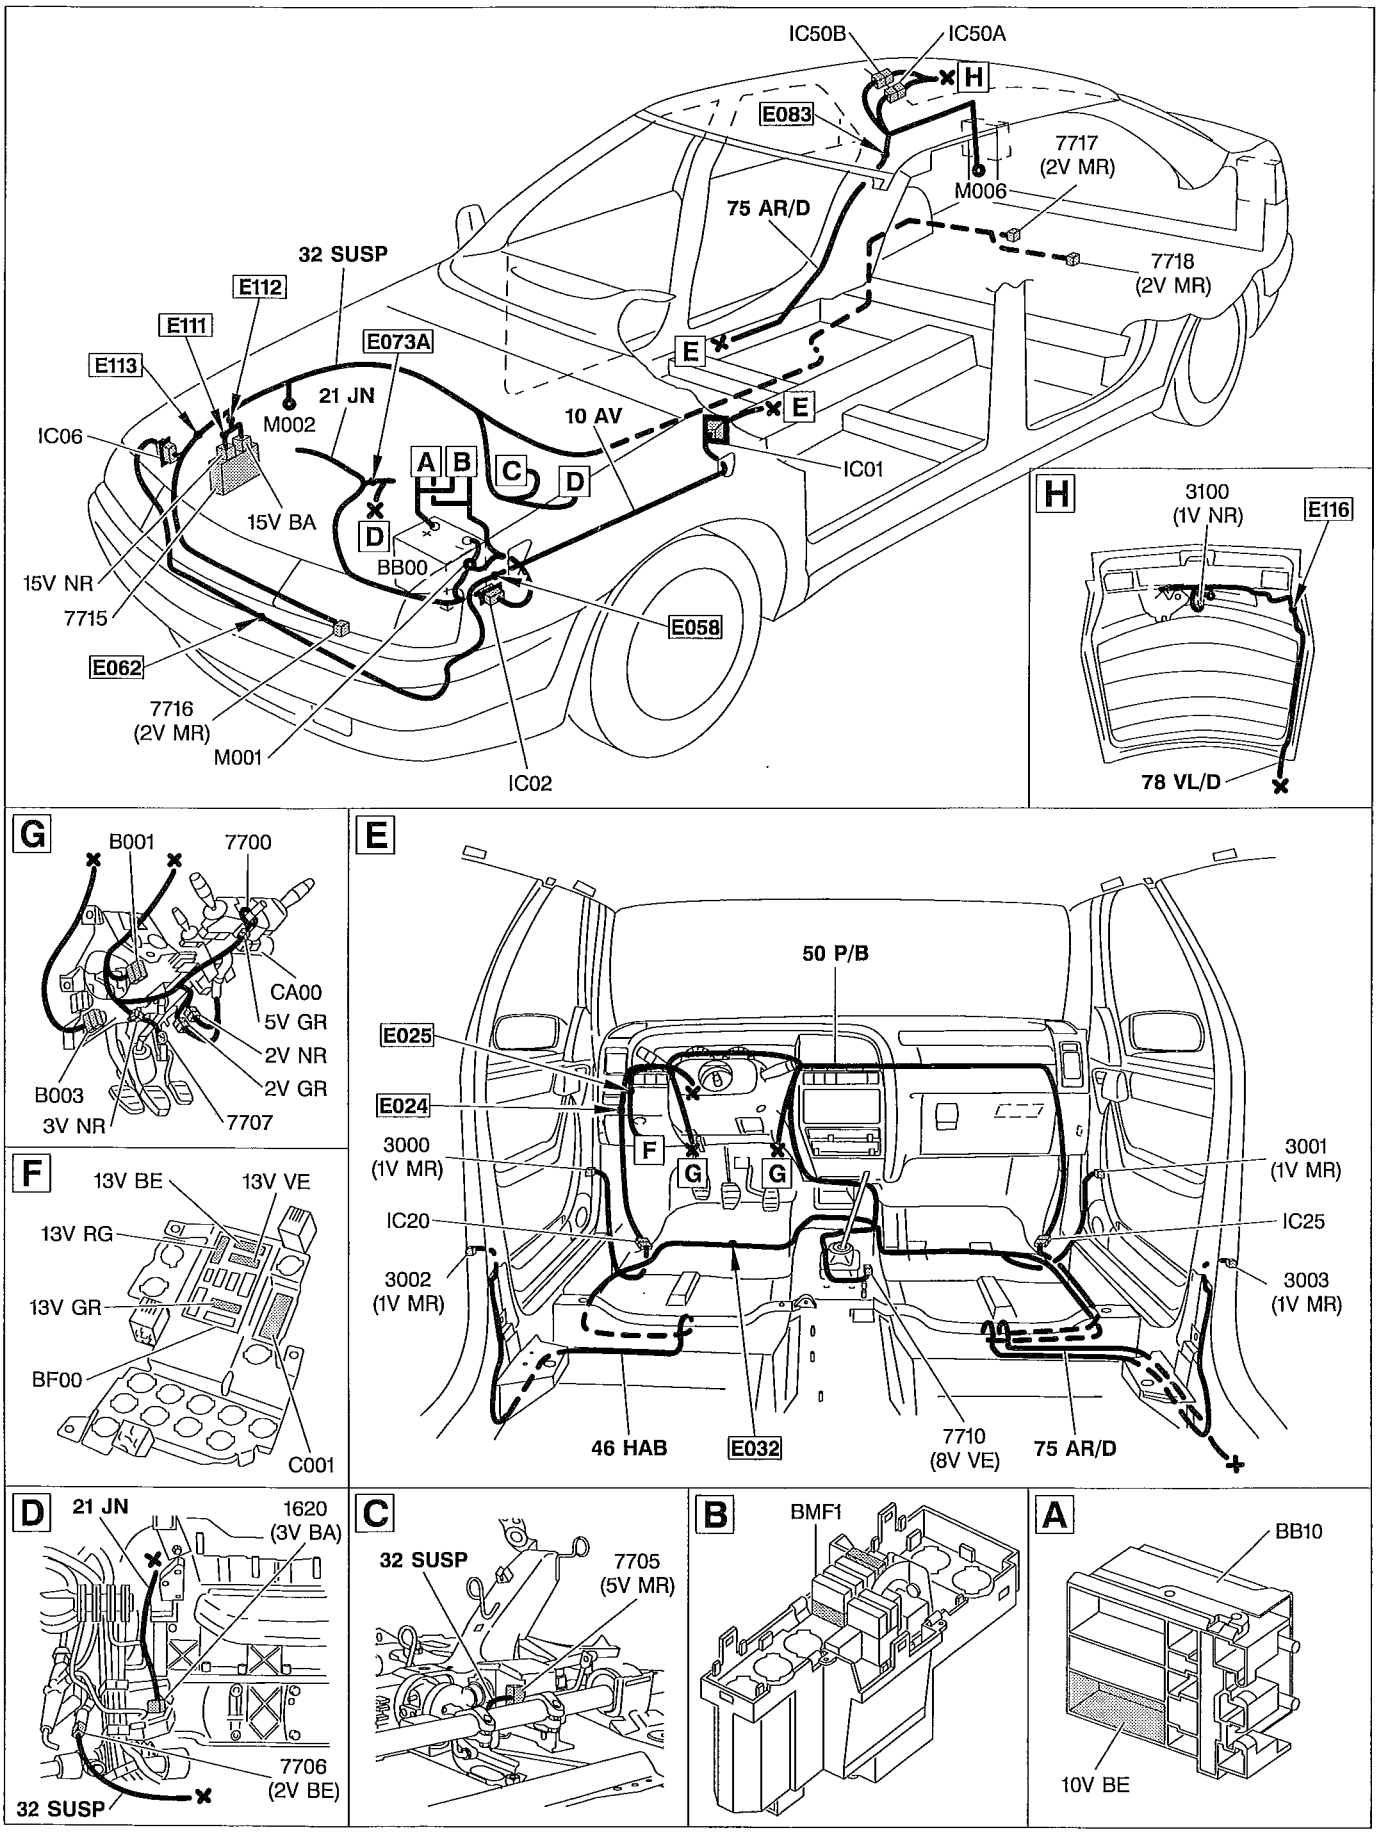

CA00
BF00
F19
F3
F2
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV6
13V RG
C03A
13V GR
C02D
26--
BB10
F8
10V BE
BM08
D1
M001
13V MR
MB003
M7710
A5
A7
B003
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
13V MR
V19J
V19
A2
A7
B001
3V BA
M12L
162
C12L
1620
M12L/M8020
M001
15V VE
C03B
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
4V NR
BMF1
A
BMF 1
30V MR
7715
E2
C001
7709
7708
7707
3V NR
7707
5V MR
M03C
C03C
7703
7702
7705
7706
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7723
7720
7713
1V MR
305
3000
306
3001
307
3002
308
3003
2V BE
M7706
7706
7700
5V GR
A1
A3
B3
B1
2V MR
7720
M7720
7723
M7723
M7730
7730
7716
7718
7717
BB00
ME112
M001
1V NR
319
M3100
3100
ME083
M006
319
30--

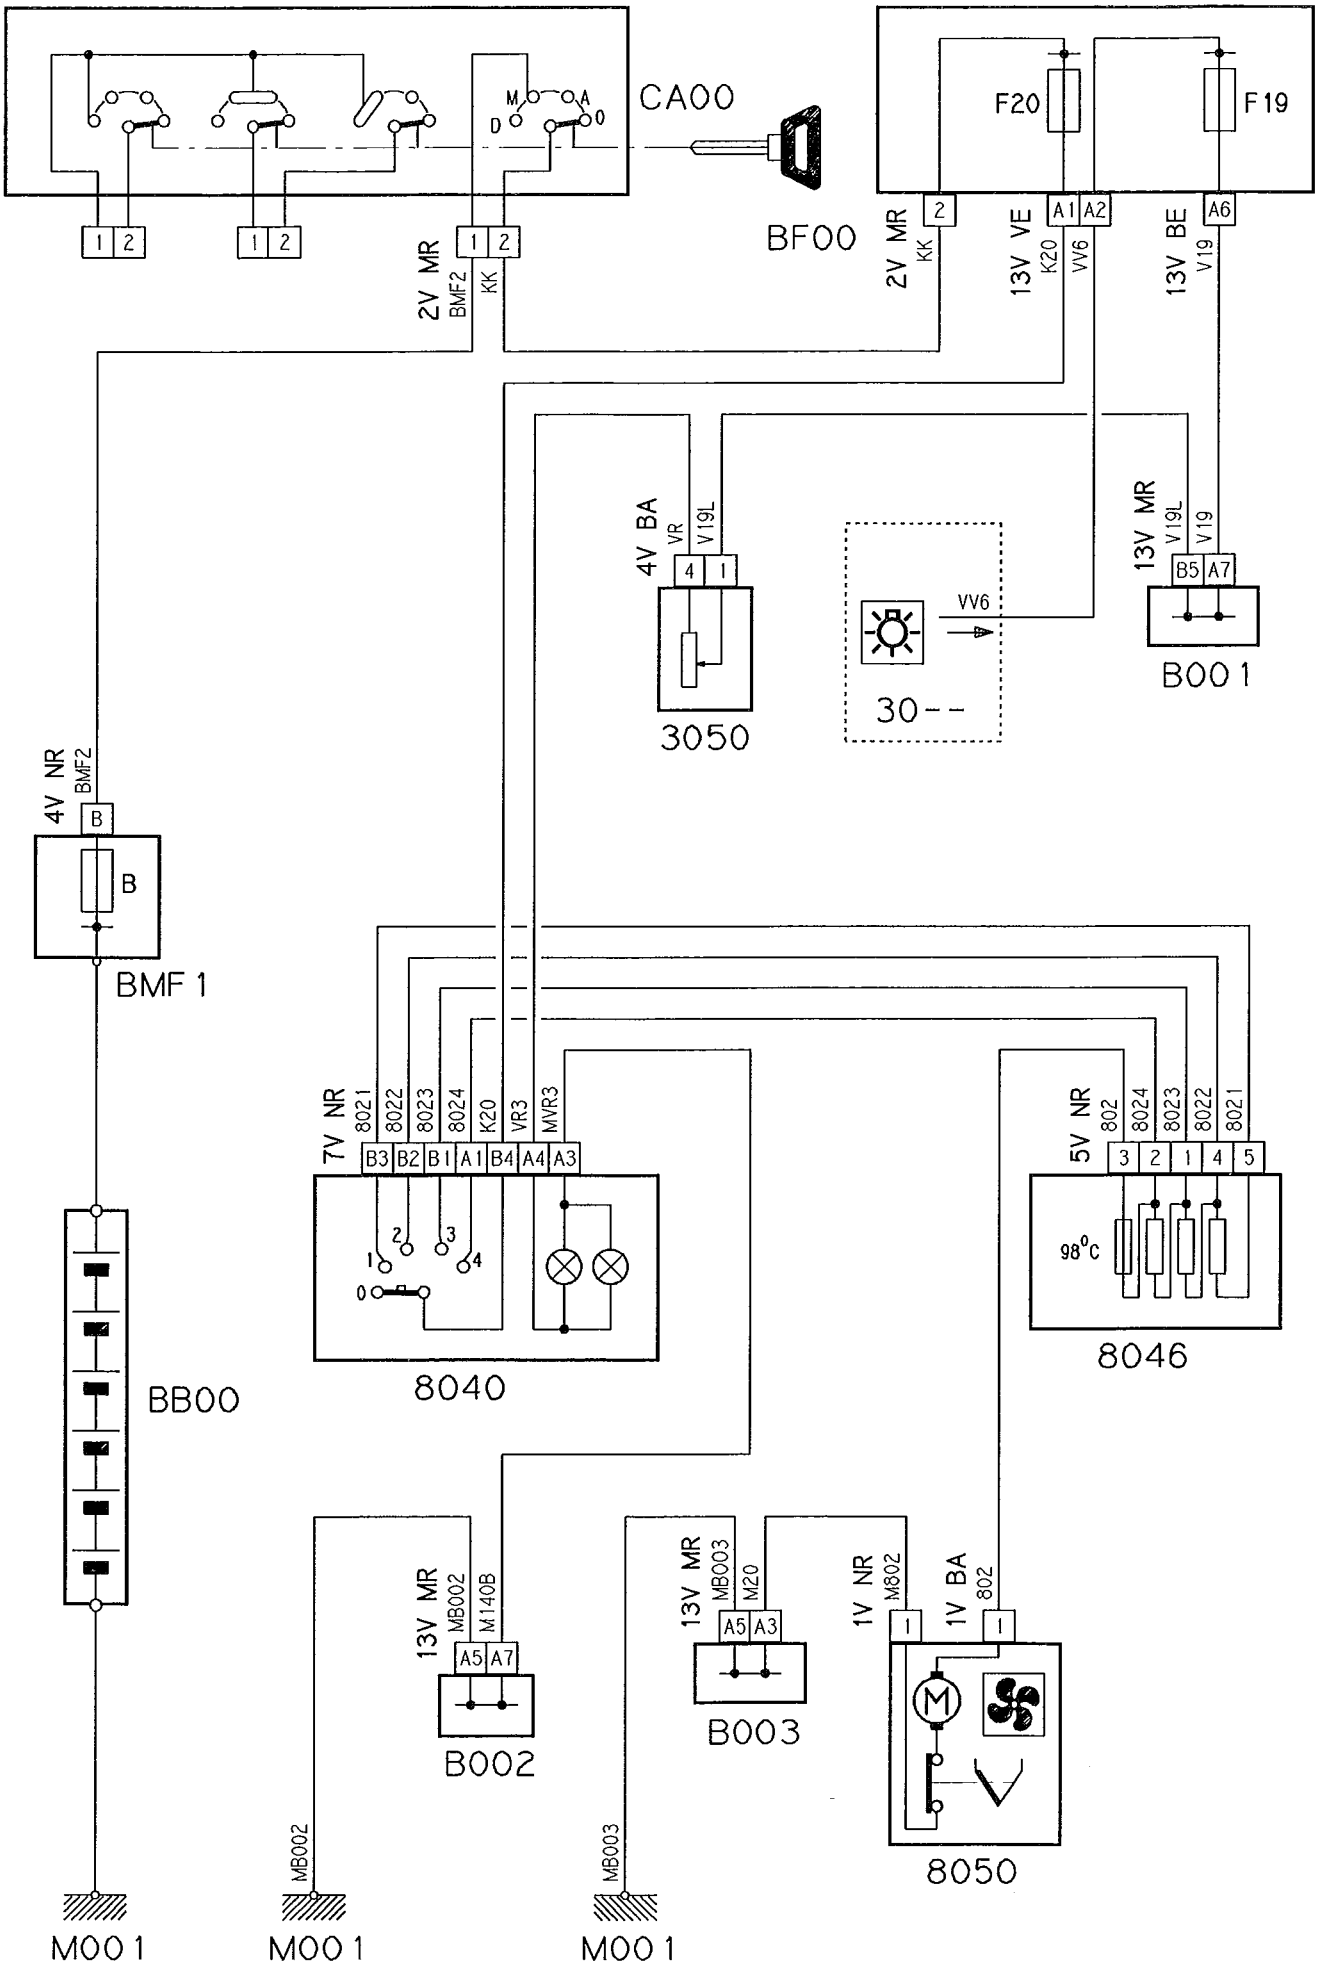

46 HAB
1V MR
305 1
3000
1V MR
306 1
3001
1V MR
307 1
3002
1V MR
308 1
3003
306
305
307
308
3093
E032
IC20 30V MR
3093 D3 3093
50 P/B
IC25 30V MR
7717 8816 E2 7717
VE
3V NR
7709 1
7708 2
7707 3
7707
5V GR
7700 A1
7701 A3
7713 B1
7714 B3
7700
13V MR
MB003 A5
M7710 A7
B003
13V MR
V19J A2
V19 A7
B001
3093
E024
7718
VV6
26--
30V MR
7715 E2
C001
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
IC01E
C02D 9 C02D
IC01H
7713 1 7713
7700 2 7700
7701 3 7701
7708 4 7708
7707 5 7707
7709 6 7709
IC01I
C03A 1 C03A
7715 2 7715
450 3 450
7710 4 7710
7718 5 7718
7717 6 7717
7714 7 7714
8V VE
1 M7710
MV19J
2 7710
4 450
7 MV19J
8 V19J
7710
13V GR
A2 C02D
C02H
13V RG
B3 C03A
13V VE
A2 VV6
13V BE
A1 CC1
A6 V19
BF00
CC1
E025
CC
2V GR
2 CC
2V NR
1 BMF1
CA00
BB10
10V BE
D1 BM08
BB00
BMF1
4V NR
A BMF1
10 AV
4V MR
IC50A 6V MR
7717 319 3 319
VE
IC50B 5V BA
ME116 2 ME116
JV
75 AR/D
VE ME116
MR ME083
E083
MR
ME083
M006
319
30--
78 VL/D
1V NR
319 1
M3100
3100
VJ M3100
JV ME116
E116
M12L
M8020
M001
162A
162
E073A
21 JN
3V BA
C12L 1
M12L 2
162 3
1620
IC02 30V MR
C02E D3 C12L
162A I1 162A
2V BE
1 7706
2 M7706
7706
5V MR
1 7703
2 7702
3 C03C
5 M03C
7705
32 SUSP
M002
ME112
E113
C03A
C03B
C03C
C02E
E062
C02D
M7723
M7706
M7720
M03C
M7730
ME112
E112
MM08B
MM08A
MB003
162A
E058
7711
E111
BM08
BM08A
BM08B
IC06 18V GR
BM08 A1 BM08
C03A B1 C03A
7715 B3 7715
7708 C1 7708
7707 C2 7707
7709 C3 7709
7713 D1 7713
7700 D2 7700
7701 D3 7701
7714 E1 7714
450 E2 450
7710 E3 7710
7718 F1 7718
7717 F2 7717
7711 F3 7711
2V MR
M7720 1
7720 2
7716
2V MR
M7730 1
7730 2
7717
2V MR
M7723 1
7723 2
7718
15V BA
7720 1
7730 2
7715 5
7717 6
7718 7
MM08B 8
7723 9
7711 11
7710 12
7713 13
450 14
MM08A 15
15V VE
BM08A 1
BM08B 2
7707 3
7708 4
C03B 5
7700 9
7714 10
7706 11
7709 12
7703 13
7702 14
7701 15
7715

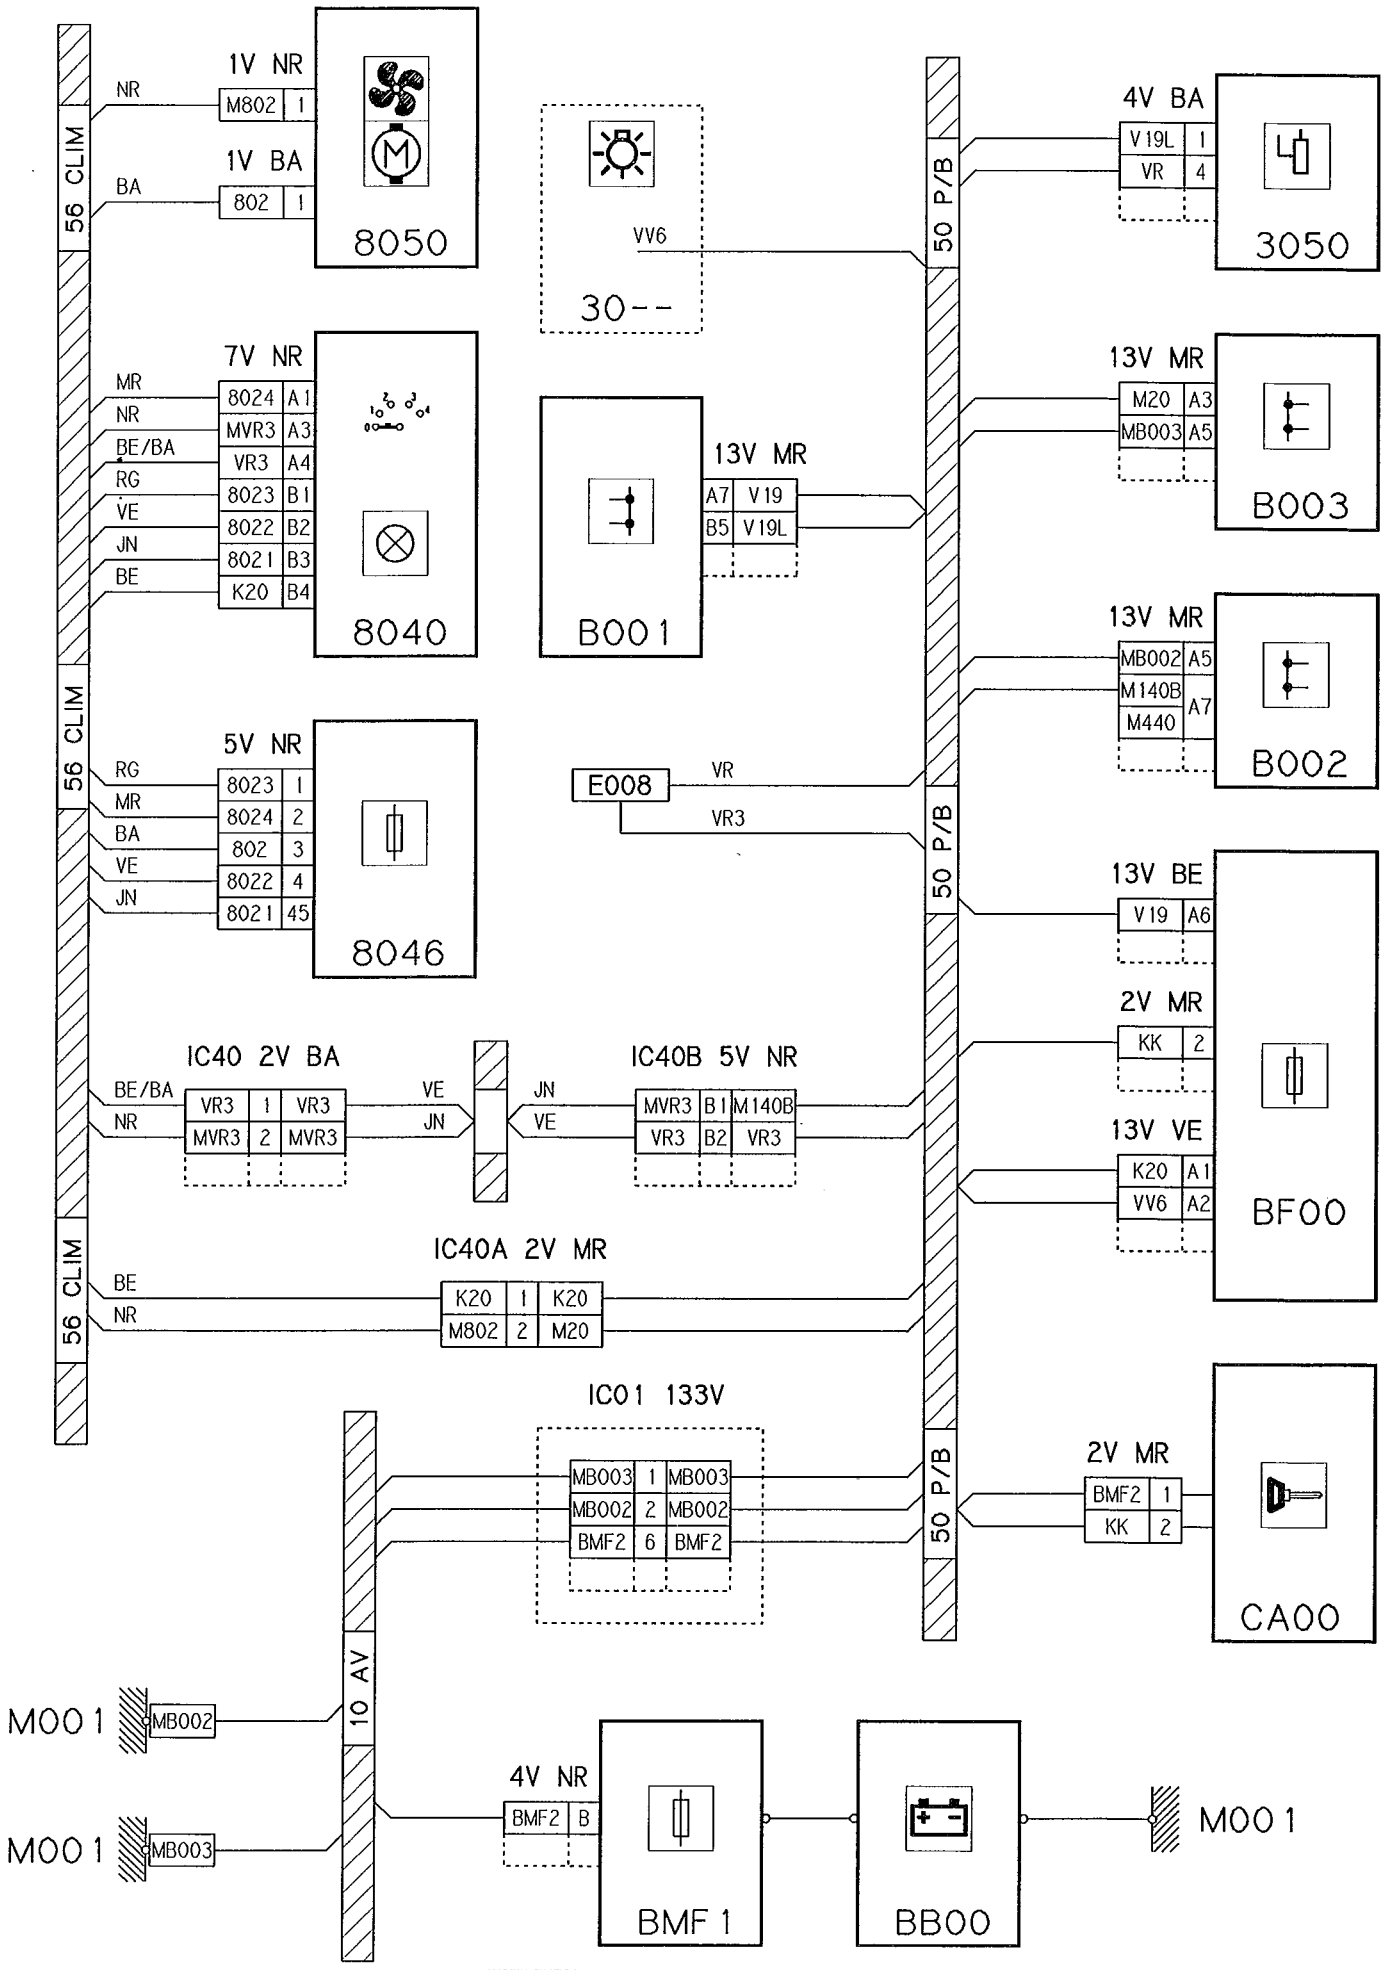

IC50B
IC50A
H
E083
7717
(2V MR)
M006
75 AR/D
7718
(2V MR)
32 SUSP
E112
E111
E113
E073A
21 JN
M002
IC06
10 AV
E
IC01
A
B
C
D
15V BA
BB00
15V NR
7715
E058
E062
7716
(2V MR)
M001
IC02
H
3100
(1V NR)
E116
78 VL/D
G
B001
7700
CA00
5V GR
2V NR
2V GR
B003
3V NR
7707
E
50 P/B
E025
E024
F
G
3000
(1V MR)
IC20
3002
(1V MR)
3001
(1V MR)
IC25
3003
(1V MR)
46 HAB
E032
7710
(8V VE)
75 AR/D
F
13V BE
13V VE
13V RG
13V GR
BF00
C001
D
21 JN
1620
(3V BA)
7706
(2V BE)
32 SUSP
C
32 SUSP
7705
(5V MR)
B
BMF1
A
BB10
10V BE

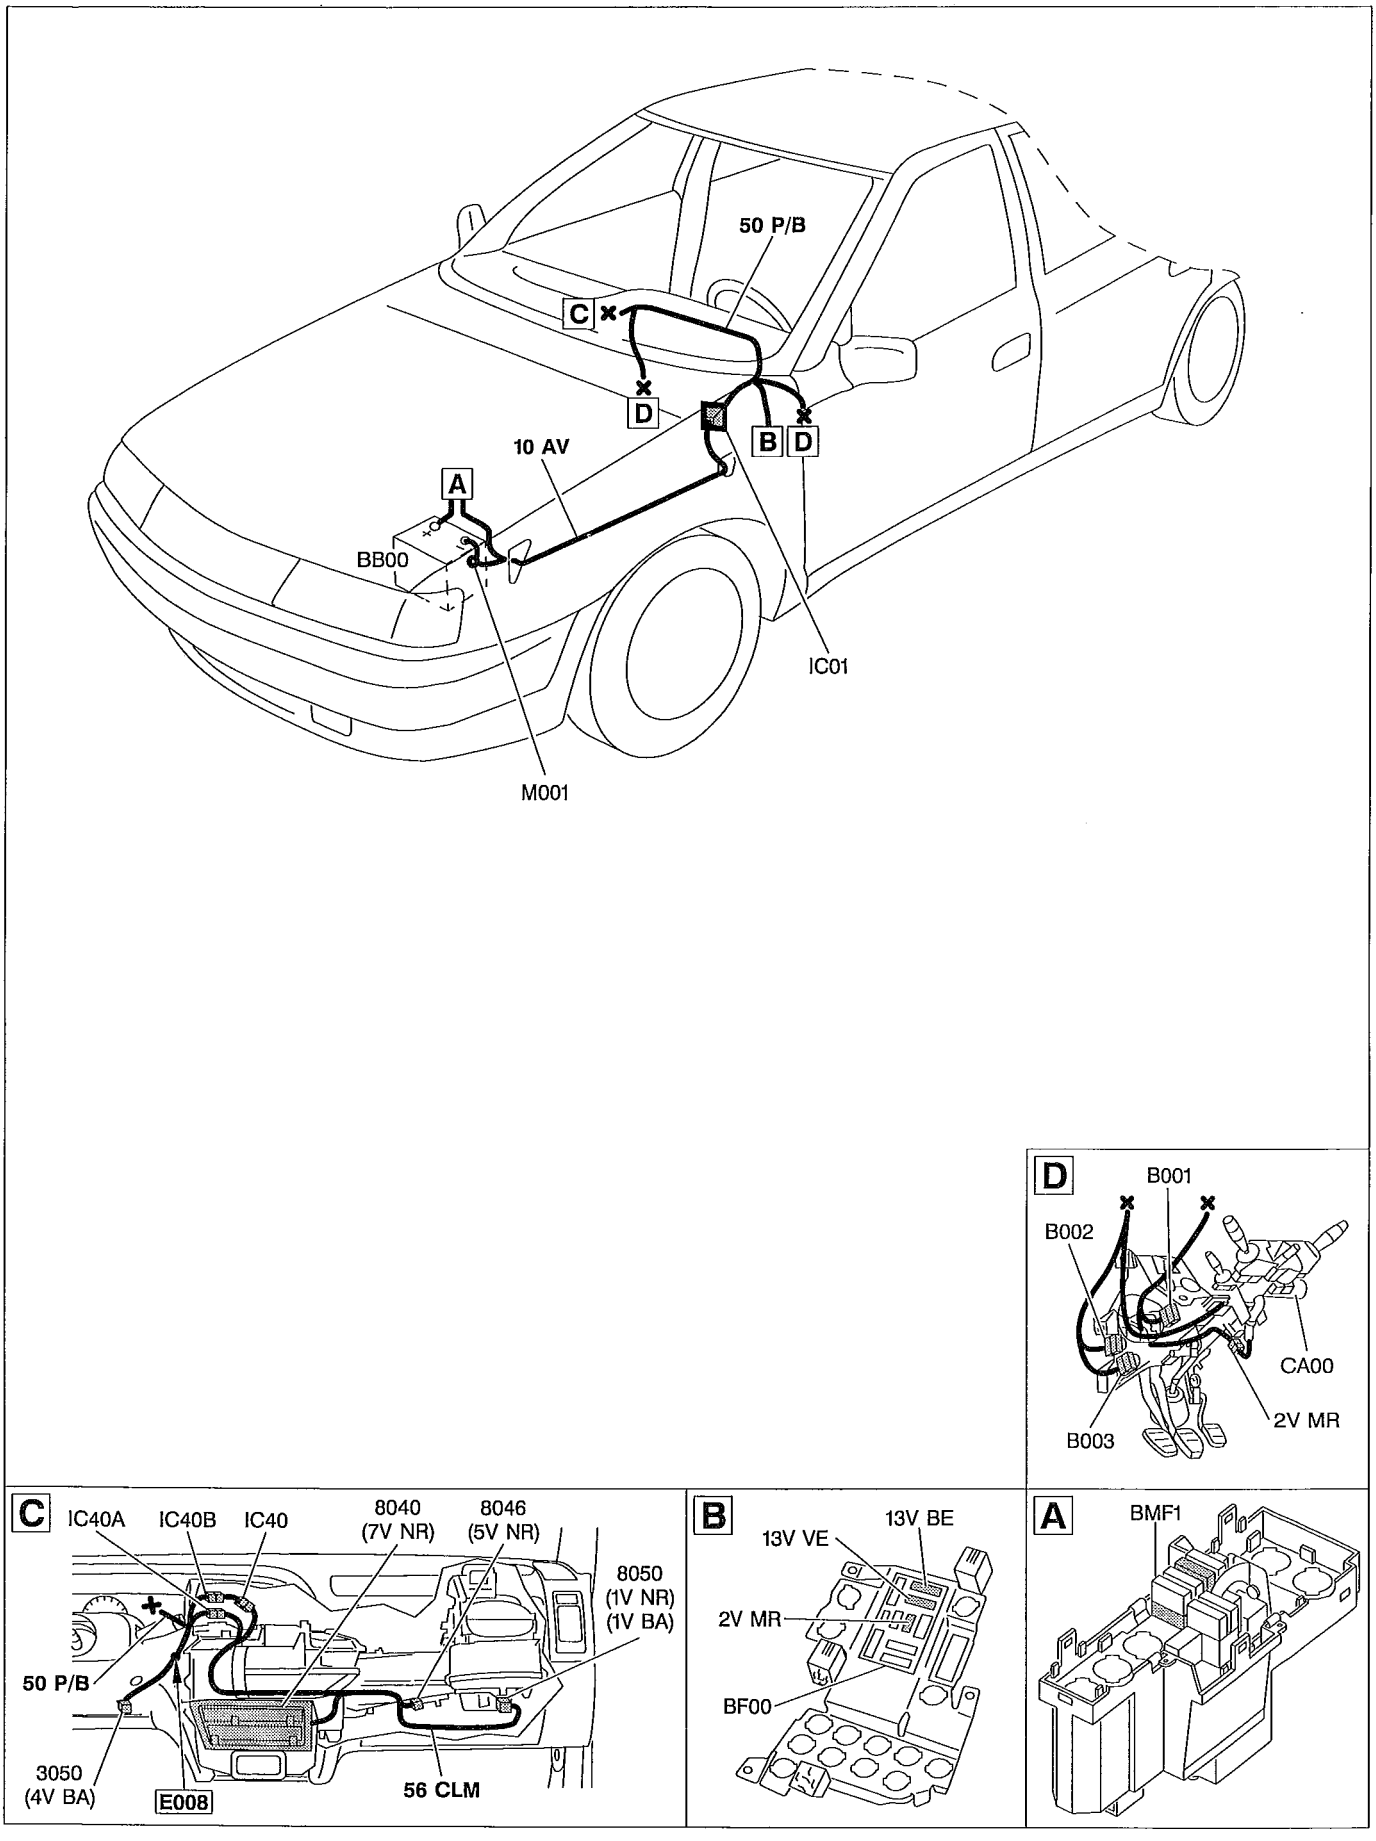

CA00
BF00
F19
F3
F2
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
V19
13V VE
VV6
13V RG
C03A
13V GR
C02D
26--
BB10
F8
10V BE
BM08
D1
13V MR
MB003
M7710
B003
MB003
M001
8V VE
7710
MV19J/M7710
V19J
450
MV19J
7710
13V MR
V19J
V19
B001
3V BA
M1620
162C
C02E
1620
M1620/M8020
M001
4V NR
BMF1
A
BMF1
15V VE
C03B
BM08A
BM08B
15V BA
7710
450
7711
30V MR
7715
E2
C001
7709
7708
7707
7703
7702
7706
7700
7701
7714
7715
7718
7717
7730
MM08A
MM08B
7723
7720
7713
3V NR
7709
7708
7707
7707
5V MR
M03C
C03C
7703
7702
7705
1V MR
305
3000
1V MR
306
3001
1V MR
307
3002
1V MR
308
3003
2V BE
M7706
7706
7706
5V GR
7700
7701
7714
7713
7700
2V MR
7720
M7720
7716
2V MR
7723
M7723
7718
2V MR
M7730
7730
7717
BB00
ME112
M001
1V NR
319
M3100
3100
ME083
M006
319
30--
M001

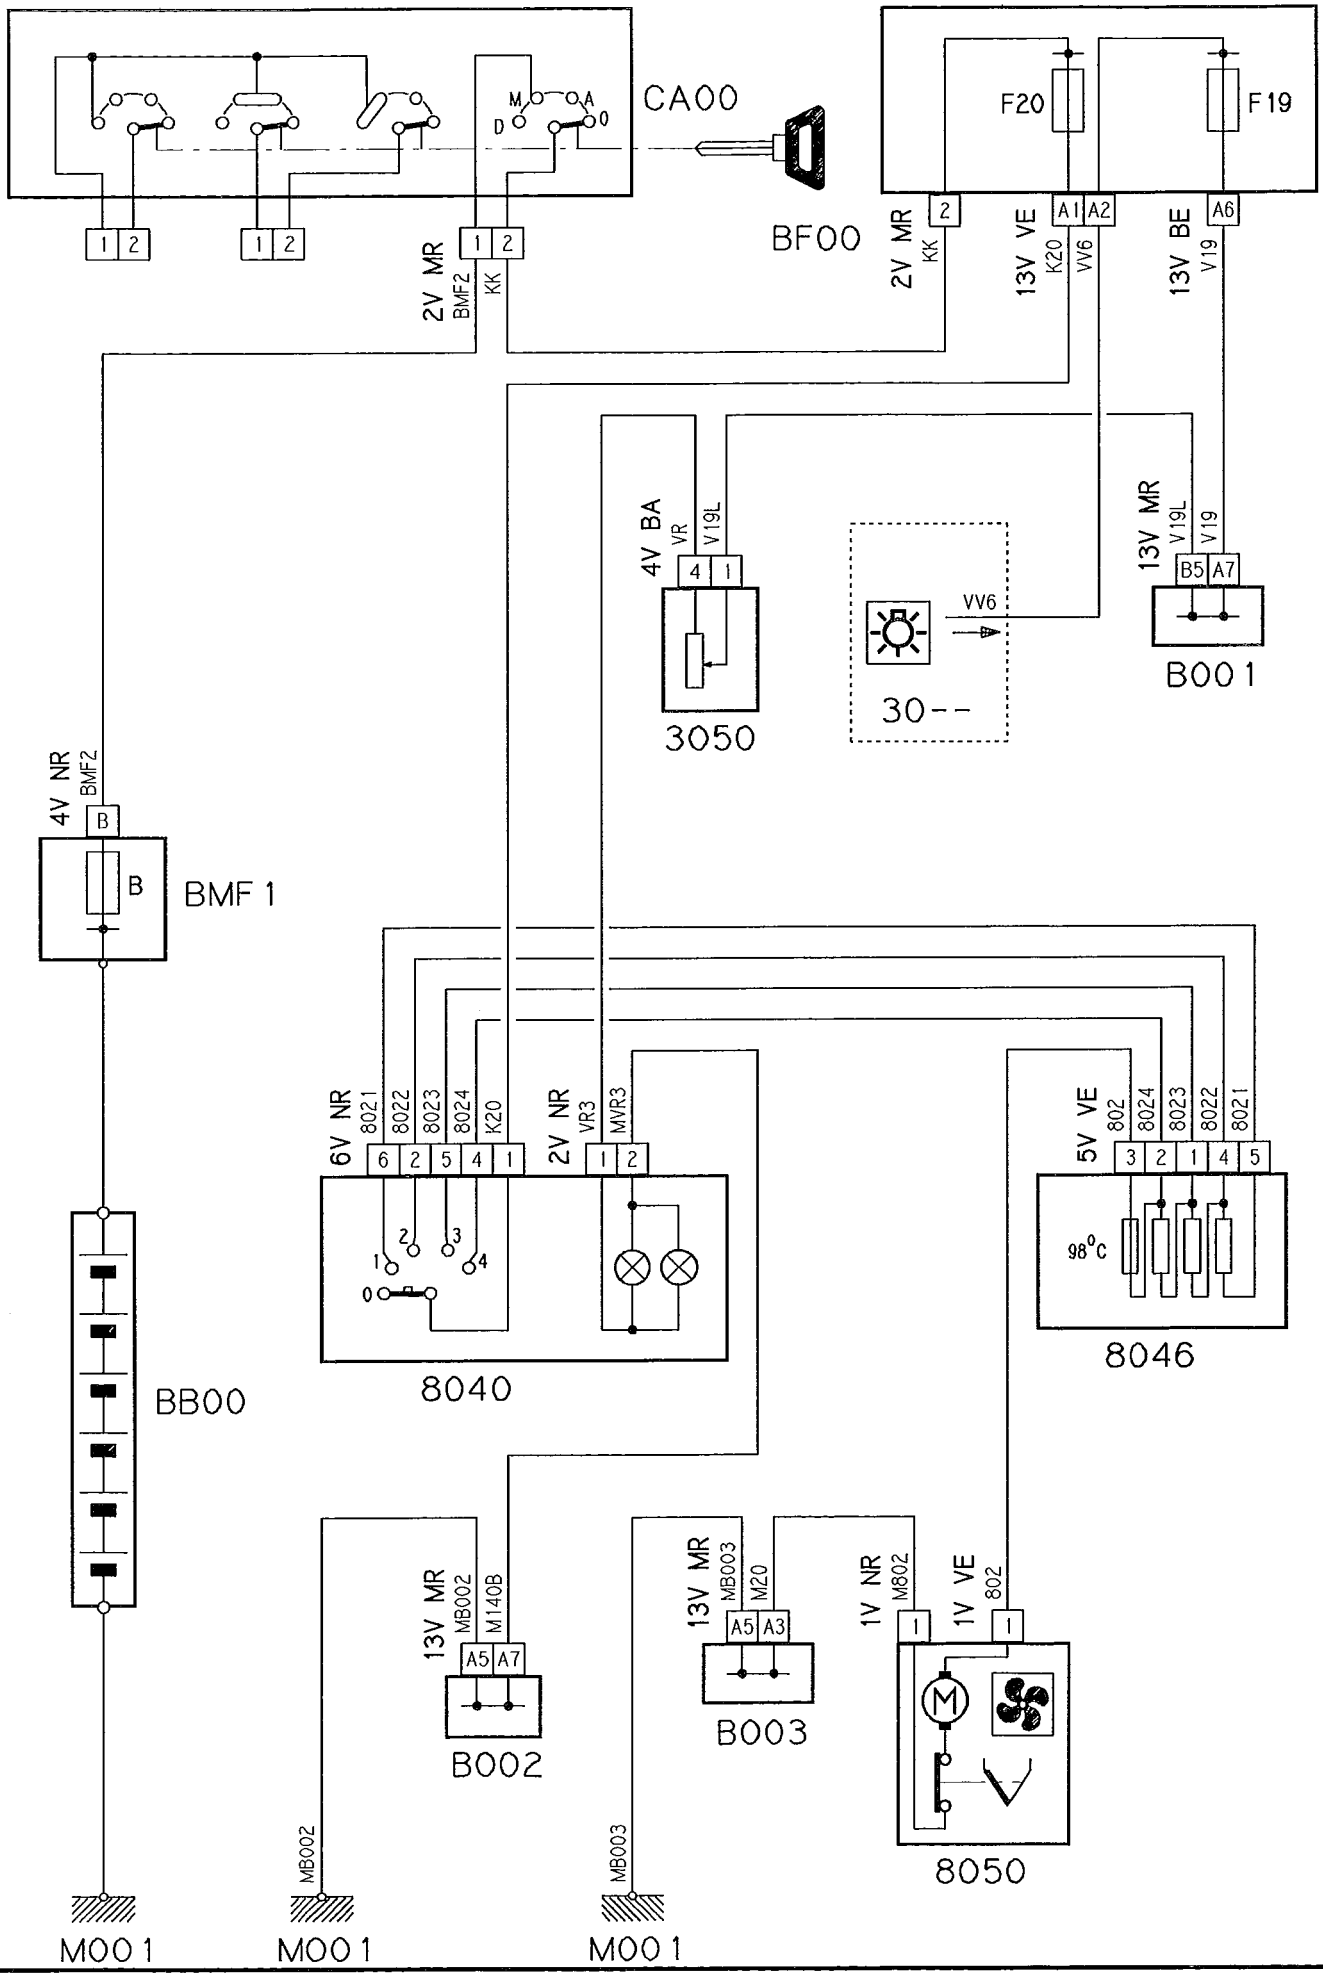

46 HAB
50 P/B
75 AR/D
10 AV
78 VL/D
21 JN
32 SUSP
1V MR
3000
3001
3002
3003
306
305
307
308
3093
E032
IC20 30V MR
3093 D3 3093
8V VE
M7710
MV19J
7710
450
V19J
7710
IC25 30V MR
7717 E2 7717
8816
VE
3V NR
7709
7708
7707
7707
5V GR
7700 A1
7701 A3
7713 B1
7714 B3
7700
13V MR
MB003 A5
M7710 A7
B003
13V MR
V19J A2
V19 A7
B001
3093 E024
7718
VV6 26--
30V MR
7715 E2 C001
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
IC01E
C02D 9 C02D
IC01H
7713 1 7713
7700 2 7700
7701 3 7701
7708 4 7708
7707 5 7707
7709 6 7709
IC01I
C03A 1 C03A
7715 2 7715
450 3 450
7710 4 7710
7718 5 7718
7717 6 7717
7714 7 7714
13V GR
A2 C02D
C02H
13V RG
B3 C03A
13V VE
A2 VV6
13V BE
A1 CC1
A6 V19
BF00
CC1
CC
E025
2V GR
2 CC
2V NR
1 BMF1
CA00
10V BE
D1 BM08
BB10
4V NR
A BMF1
BMF1
BB00
4V MR
IC50A 6V MR
7717 3 319
319
IC50B 5V BA
ME116 2 ME116
VE ME116
MR ME083 E083
MR ME083
M006
319
30--
1V NR
319 1
M3100
3100
VJ M3100
JV ME116 E116
M1620
M8020
M001
162A
162C
E073A
3V BA
C02E 1
M1620 2
162C 3
1620
IC02 30V MR
C02E D3 C02E
162A I1 162A
2V BE
1 7706
2 M7706
7706
5V MR
1 7703
2 7702
3 C03C
5 M03C
7705
M002 ME112
E113 C03A
C03B
C03C
E112
M7723
M7706
M7720
M03C
M7730
ME112
MM08B
MM08A
E111 BM08
BM08A
BM08B
162A E058
7711
C02E
C02D E062
MB003
IC06 18V GR
BM08 A1 BM08
C03A B1 C03A
7715 B3 7715
7708 C1 7708
7707 C2 7707
7709 C3 7709
7713 D1 7713
7700 D2 7700
7701 D3 7701
7714 E1 7714
450 E2 450
7710 E3 7710
7718 F1 7718
7717 F2 7717
7711 F3 7711
2V MR
M7720 1
7720 2
7716
2V MR
M7730 1
7730 2
7717
2V MR
M7723 1
7723 2
7718
15V BA
7720 1
7730 2
7715 5
7717 6
7718 7
MM08B 8
7723 9
7711 11
7710 12
7713 13
450 14
MM08A 15
15V VE
BM08A 1
BM08B 2
7707 3
7708 4
C03B 5
7700 9
7714 10
7706 11
7709 12
7703 13
7702 14
7701 15
7715

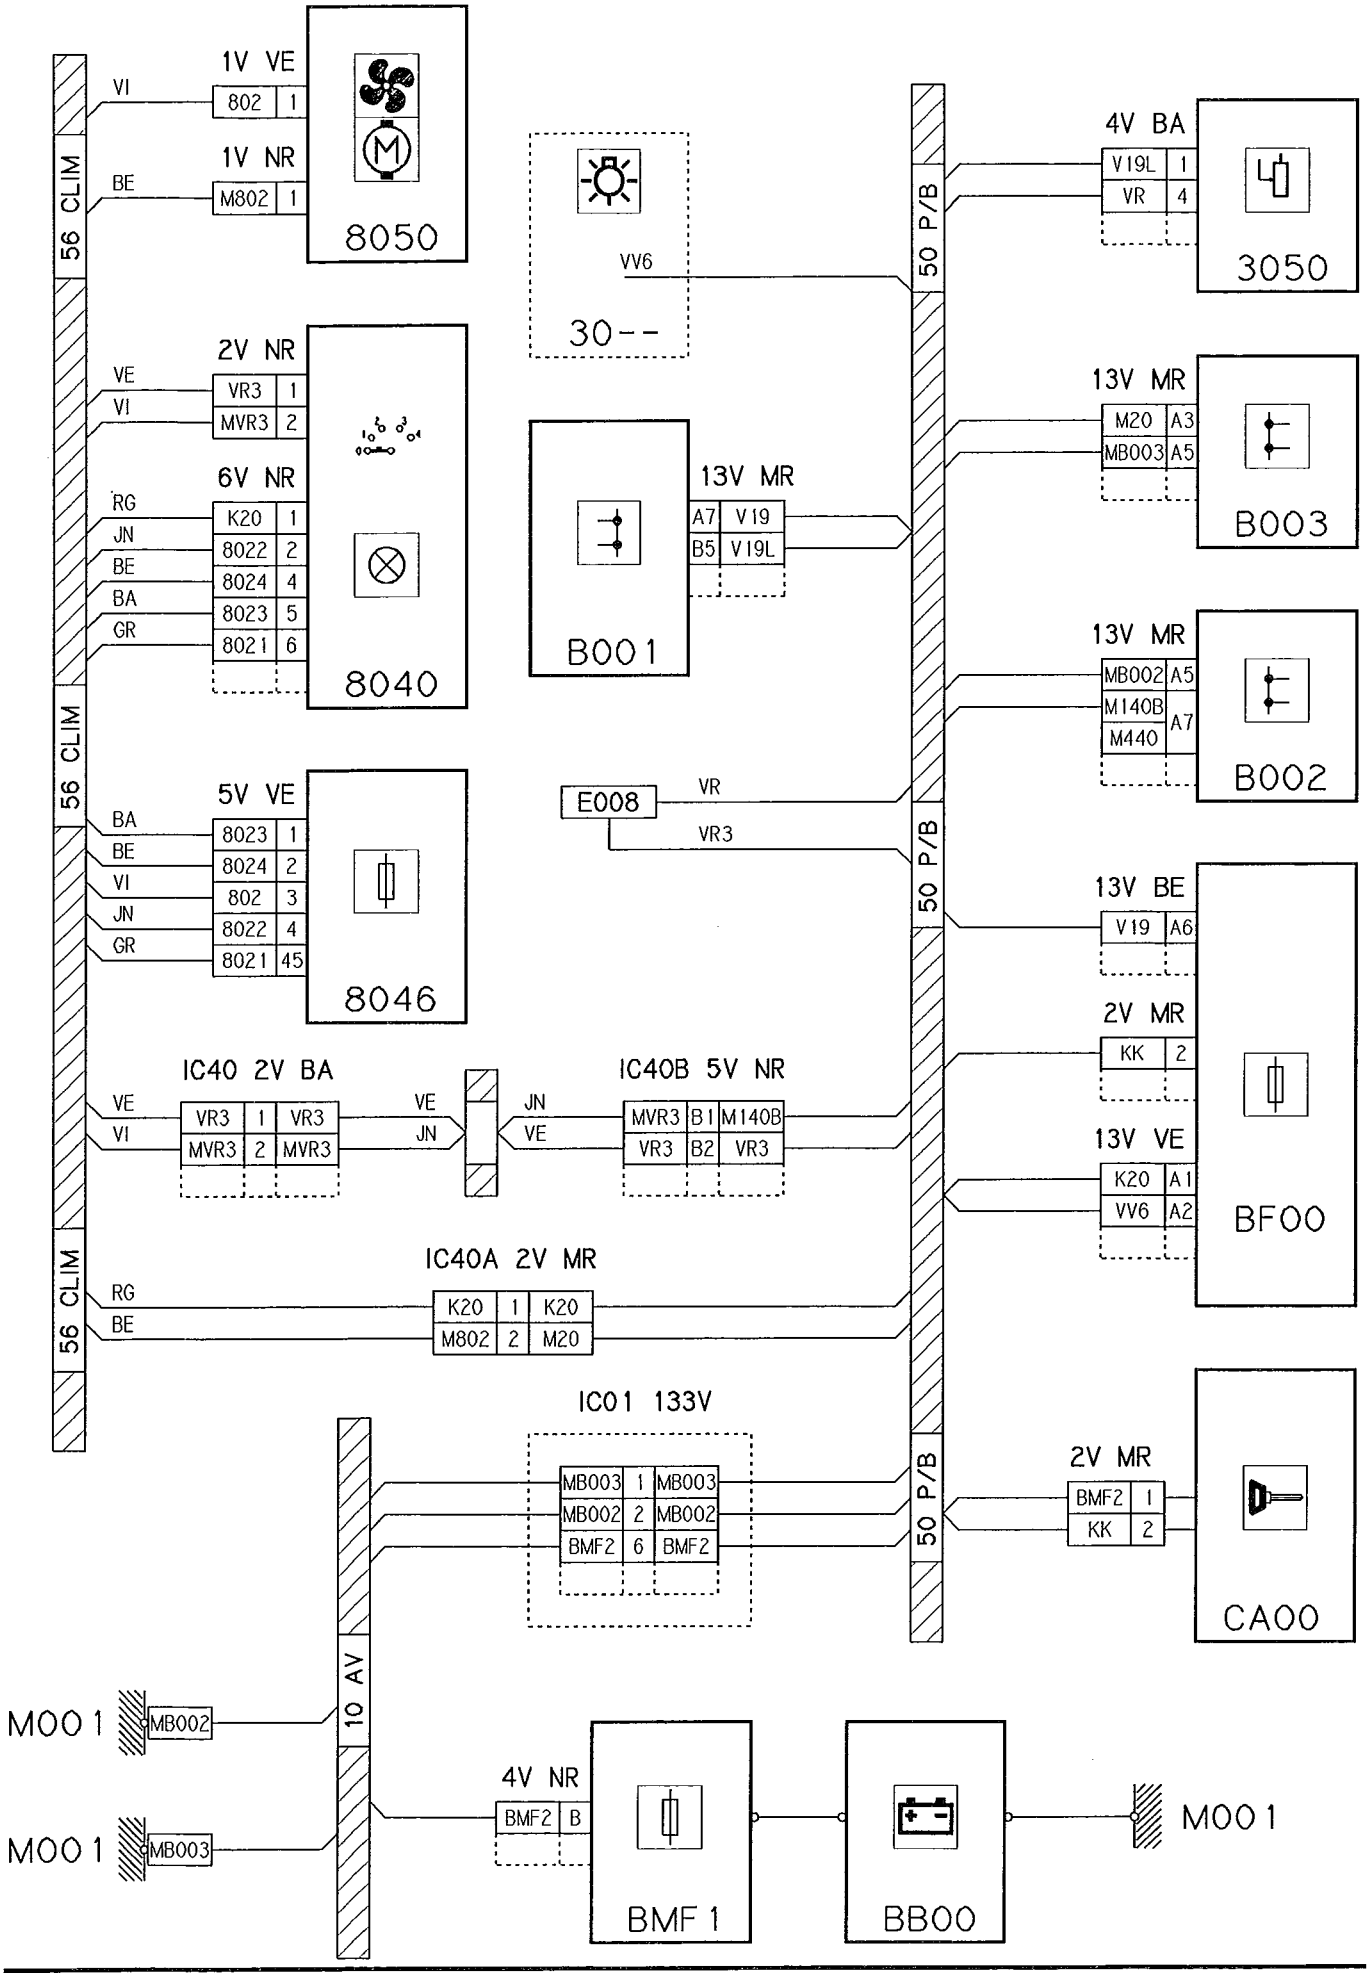

IC50B
IC50A
H
E083
7717
(2V MR)
M006
75 AR/D
7718
(2V MR)
32 SUSP
E112
E111
E113
E073A
21 JN
M002
IC06
15V BA
10 AV
E
IC01
A
B
C
D
BB00
15V NR
7715
E062
E058
7716
(2V MR)
M001
IC02
H
3100
(1V NR)
E116
78 VL/D
G
B001
7700
CA00
5V GR
2V NR
2V GR
B003
3V NR
7707
E
50 P/B
E025
E024
F
G
3000
(1V MR)
IC20
3002
(1V MR)
3001
(1V MR)
IC25
3003
(1V MR)
46 HAB
E032
7710
(8V VE)
75 AR/D
F
13V BE
13V VE
13V RG
13V GR
BF00
C001
D
21 JN
1620
(3V BA)
7706
(2V BE)
32 SUSP
C
32 SUSP
7705
(5V MR)
B
BMF1
A
BB10
10V BE

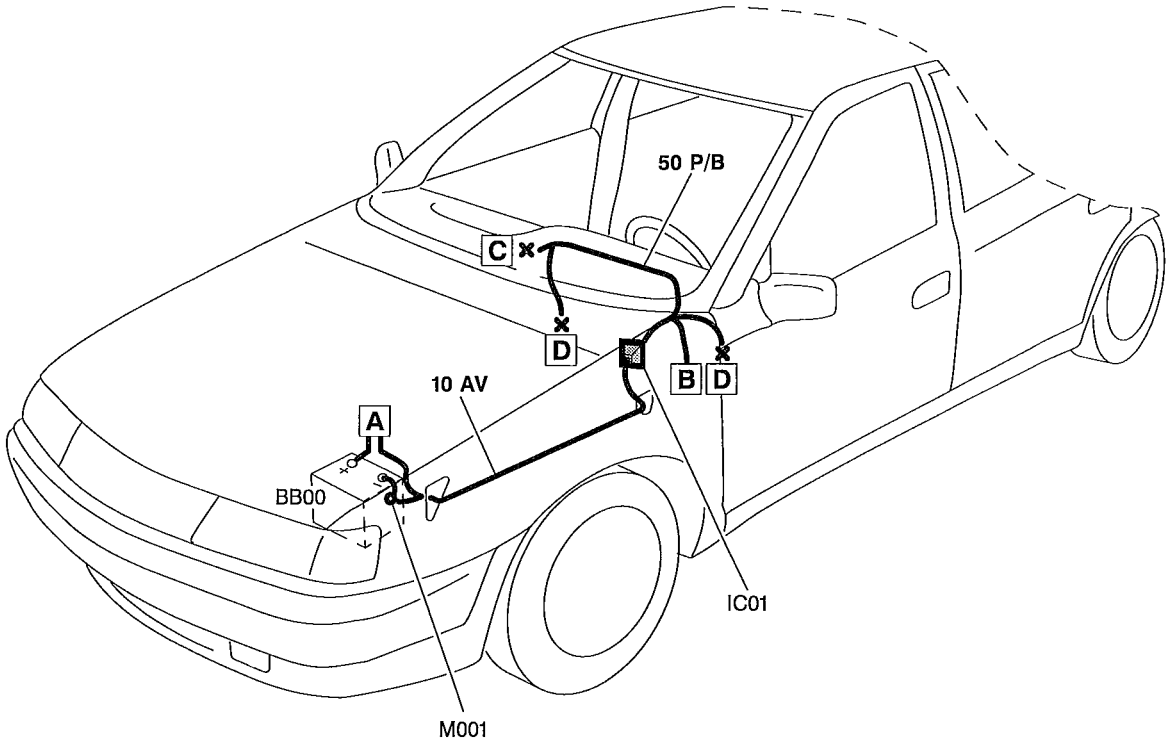

CA00
BF00
F20
F19
2V MR
BMF2
KK
13V VE
K20
VV6
13V BE
V19
4V BA
VR
V19L
3050
30--
13V MR
B001
4V NR
BMF2
BMF 1
BB00
7V NR
8021
8022
8023
8024
K20
VR3
MVR3
8040
5V NR
802
98°C
8046
13V MR
MB002
M140B
B002
13V MR
MB003
M20
B003
1V NR
M802
1V BA
802
8050
MB002
MB003
M001
M001
M001

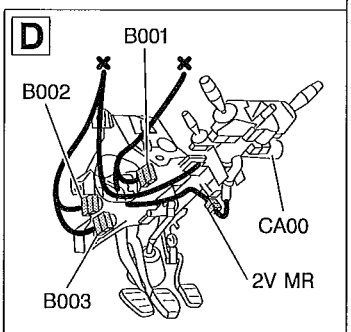

56 CLIM
1V NR
NR
M802 1
1V BA
BA
802 1
8050
7V NR
MR
NR
BE/BA
RG
VE
JN
BE
8024 A1
MVR3 A3
VR3 A4
8023 B1
8022 B2
8021 B3
K20 B4
8040
5V NR
RG
MR
BA
VE
JN
8023 1
8024 2
802 3
8022 4
8021 45
8046
IC40 2V BA
BE/BA
NR
VR3 1 VR3
MVR3 2 MVR3
VE
JN
IC40B 5V NR
JN
VE
MVR3 B1 M140B
VR3 B2 VR3
IC40A 2V MR
BE
NR
K20 1 K20
M802 2 M20
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BMF2 6 BMF2
10 AV
M001
MB002
M001
MB003
4V NR
BMF2 B
BMF 1
BB00
M001
50 P/B
VV6
30--
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
E008
VR
VR3
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
M20 A3
MB003 A5
B003
13V MR
MB002 A5
M140B A7
M440
B002
13V BE
V19 A6
2V MR
KK 2
13V VE
K20 A1
VV6 A2
BF00
2V MR
BMF2 1
KK 2
CA00

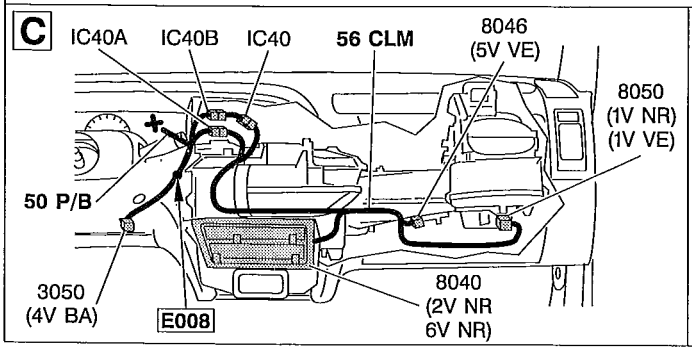

50 P/B
C
D
B
D
10 AV
A
BB00
IC01
M001
D
B001
B002
CA00
2V MR
B003
C
IC40A
IC40B
IC40
8040
(7V NR)
8046
(5V NR)
8050
(1V NR)
(1V BA)
50 P/B
3050
(4V BA)
E008
56 CLM
B
13V VE
13V BE
2V MR
BF00
A
BMF1



CA00
BF00
F20
F19
2V MR
KK
13V VE
K20
VV6
13V BE
V19
4V BA
VR
V19L
3050
30--
13V MR
B001
4V NR
BMF2
BMF 1
6V NR
8021
8022
8023
8024
K20
2V NR
VR3
MVR3
8040
5V VE
802
98°C
8046
BB00
13V MR
MB002
M140B
B002
13V MR
MB003
M20
B003
1V NR
M802
1V VE
8050
M001
M001
M001

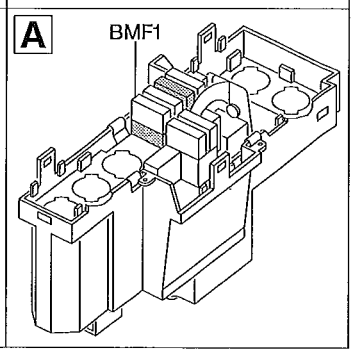

56 CLIM
1V VE
VI
802 1
1V NR
BE
M802 1
8050
2V NR
VE
VR3 1
VI
MVR3 2
6V NR
RG
K20 1
JN
8022 2
BE
8024 4
BA
8023 5
GR
8021 6
8040
5V VE
BA
8023 1
BE
8024 2
VI
802 3
JN
8022 4
GR
8021 45
8046
IC40 2V BA
VE
VR3 1 VR3
VI
MVR3 2 MVR3
IC40B 5V NR
MVR3 B1 M140B
VR3 B2 VR3
IC40A 2V MR
RG
K20 1 K20
BE
M802 2 M20
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BMF2 6 BMF2
10 AV
M001
MB002
M001
MB003
4V NR
BMF2 B
BMF 1
BB00
M001
50 P/B
VV6
30--
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
E008
VR
VR3
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
13V MR
M20 A3
MB003 A5
B003
13V MR
MB002 A5
M140B A7
M440
B002
13V BE
V19 A6
2V MR
KK 2
13V VE
K20 A1
VV6 A2
BF00
2V MR
BMF2 1
KK 2
CA00

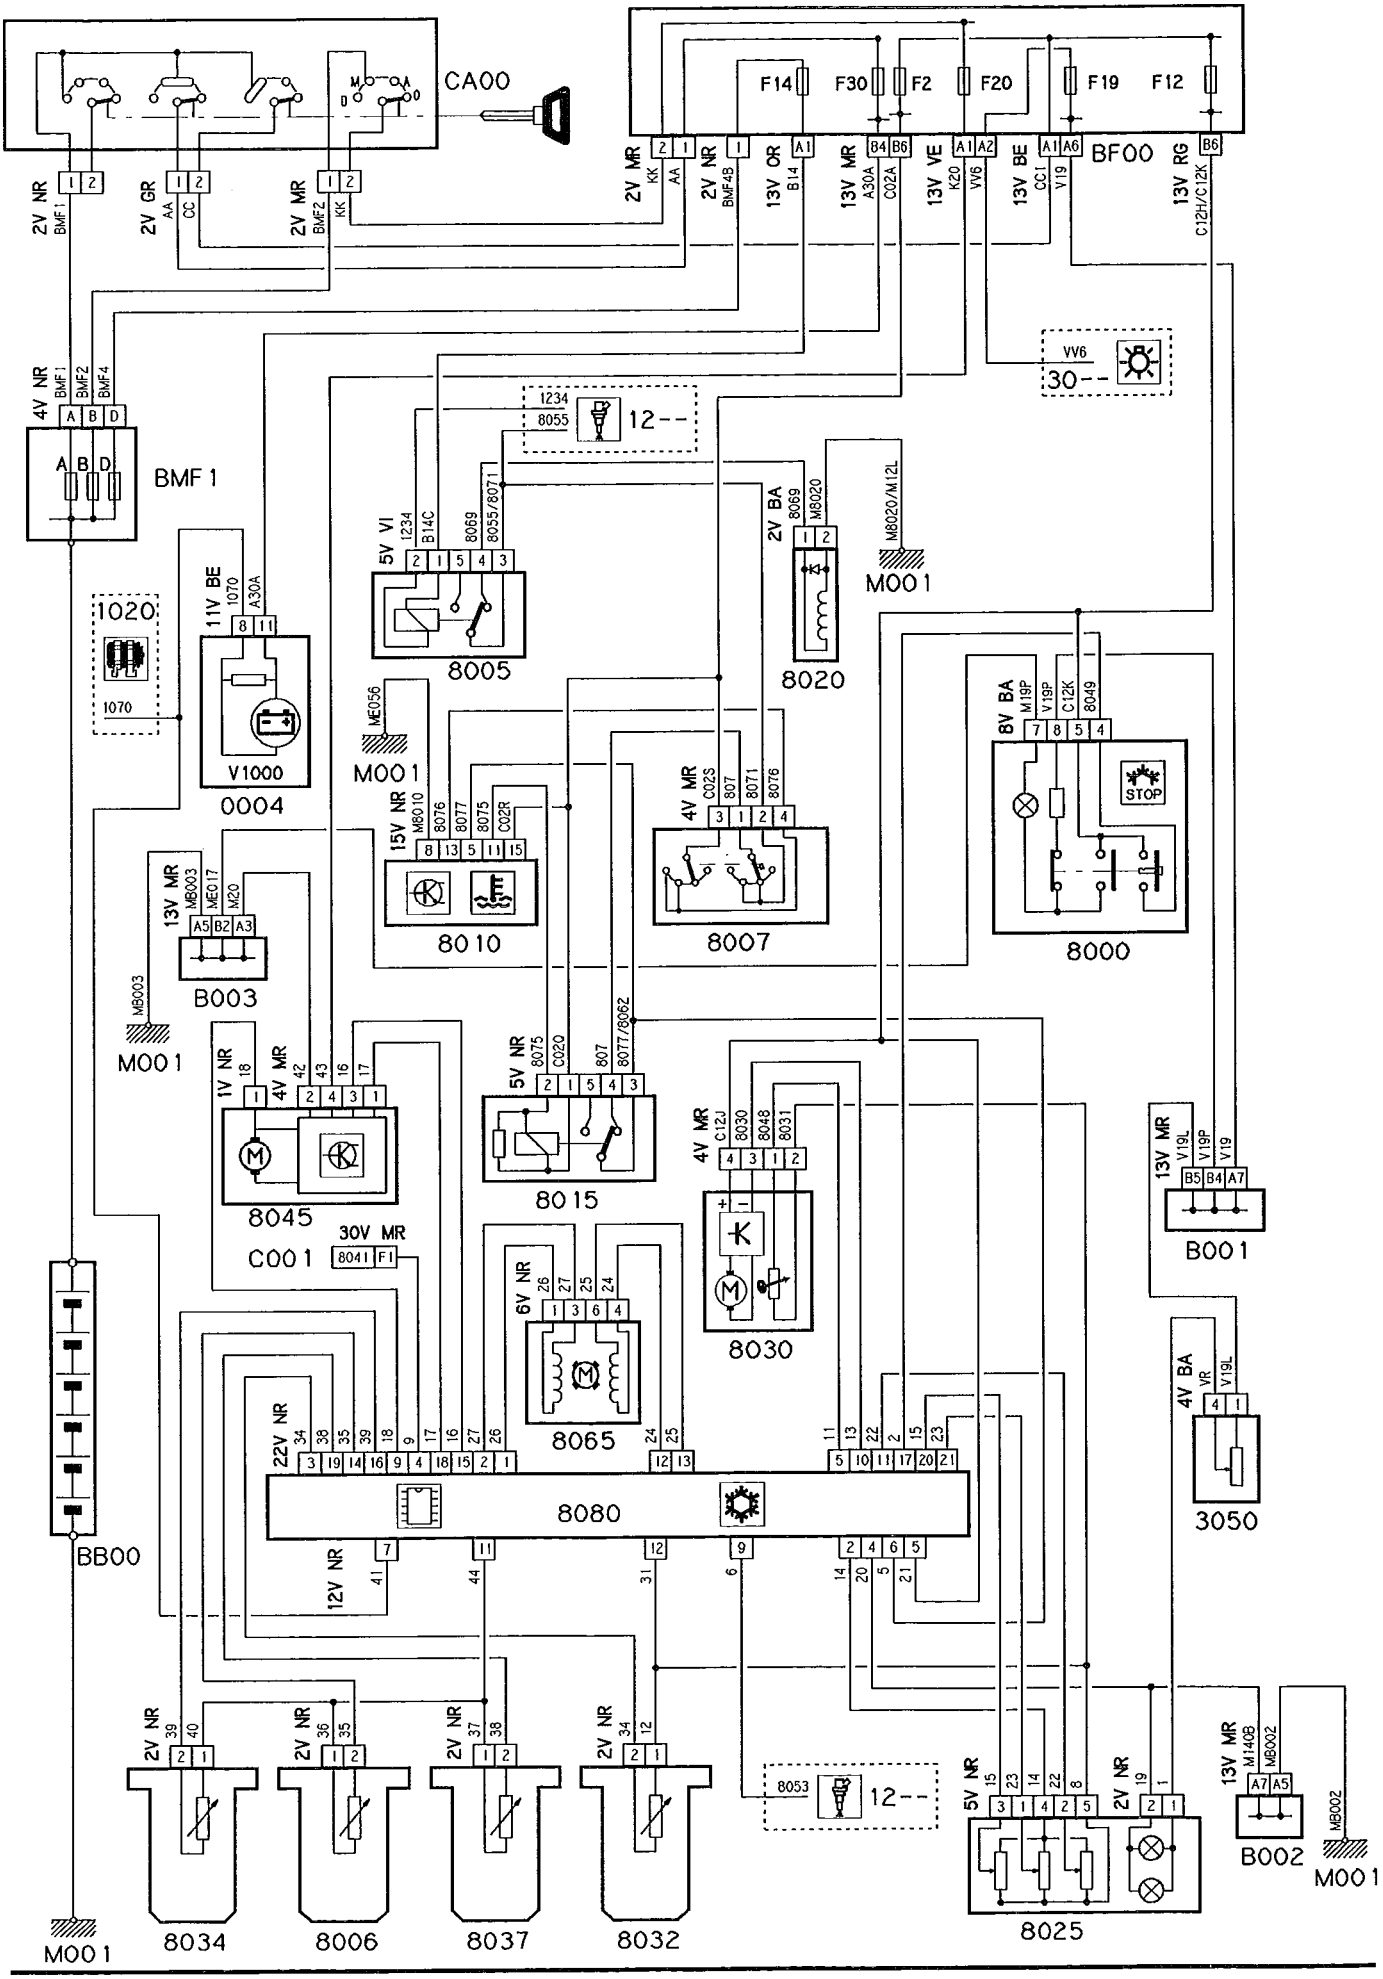

50 P/B
C
D
B
D
10 AV
A
BB00
IC01
M001

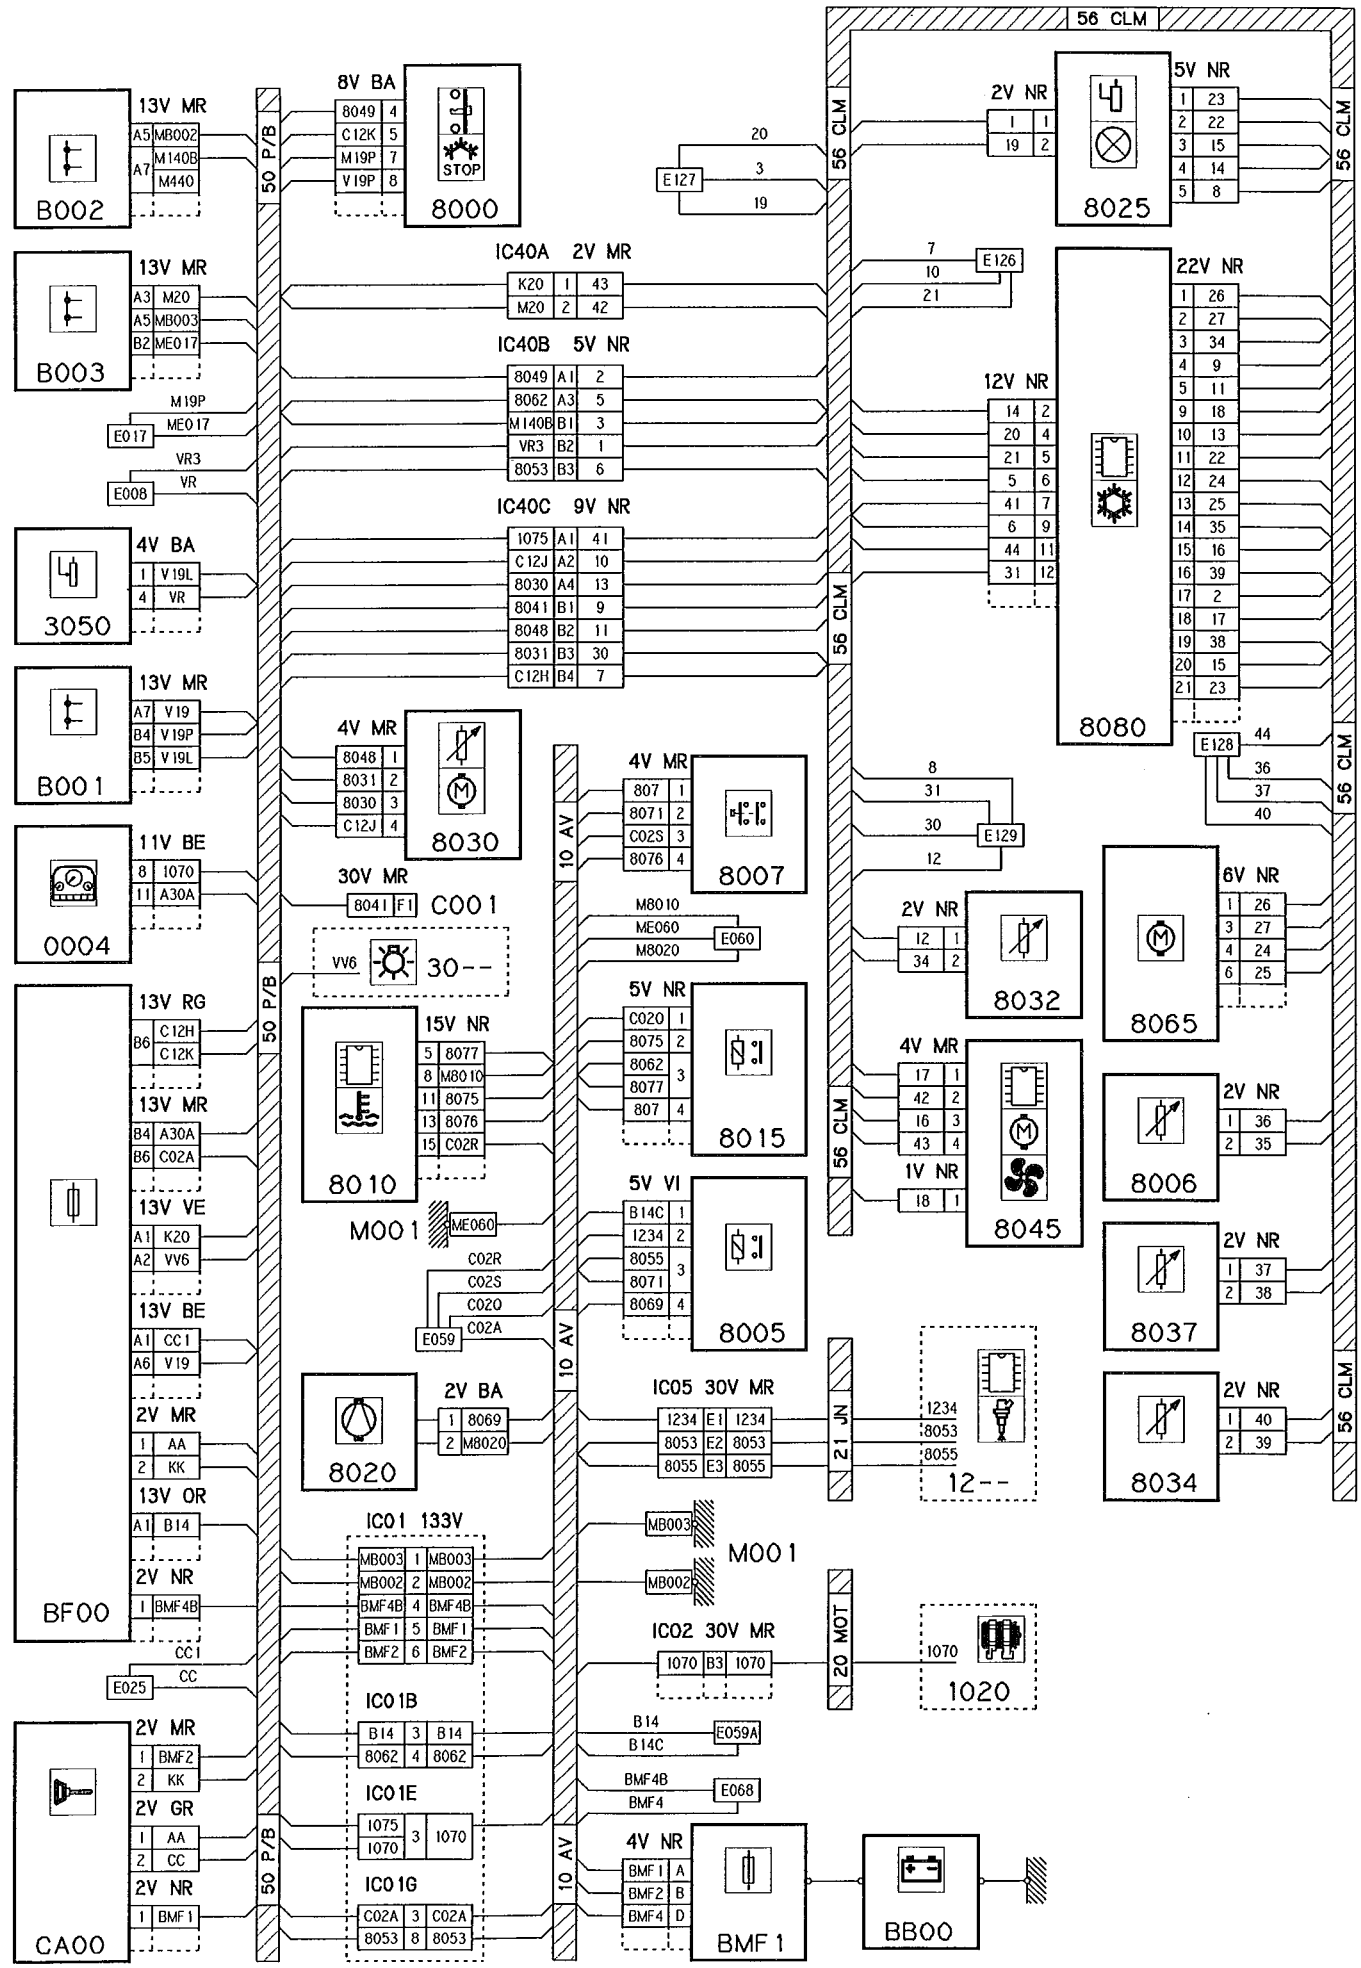

D
B001
B002
CA00
2V MR
B003

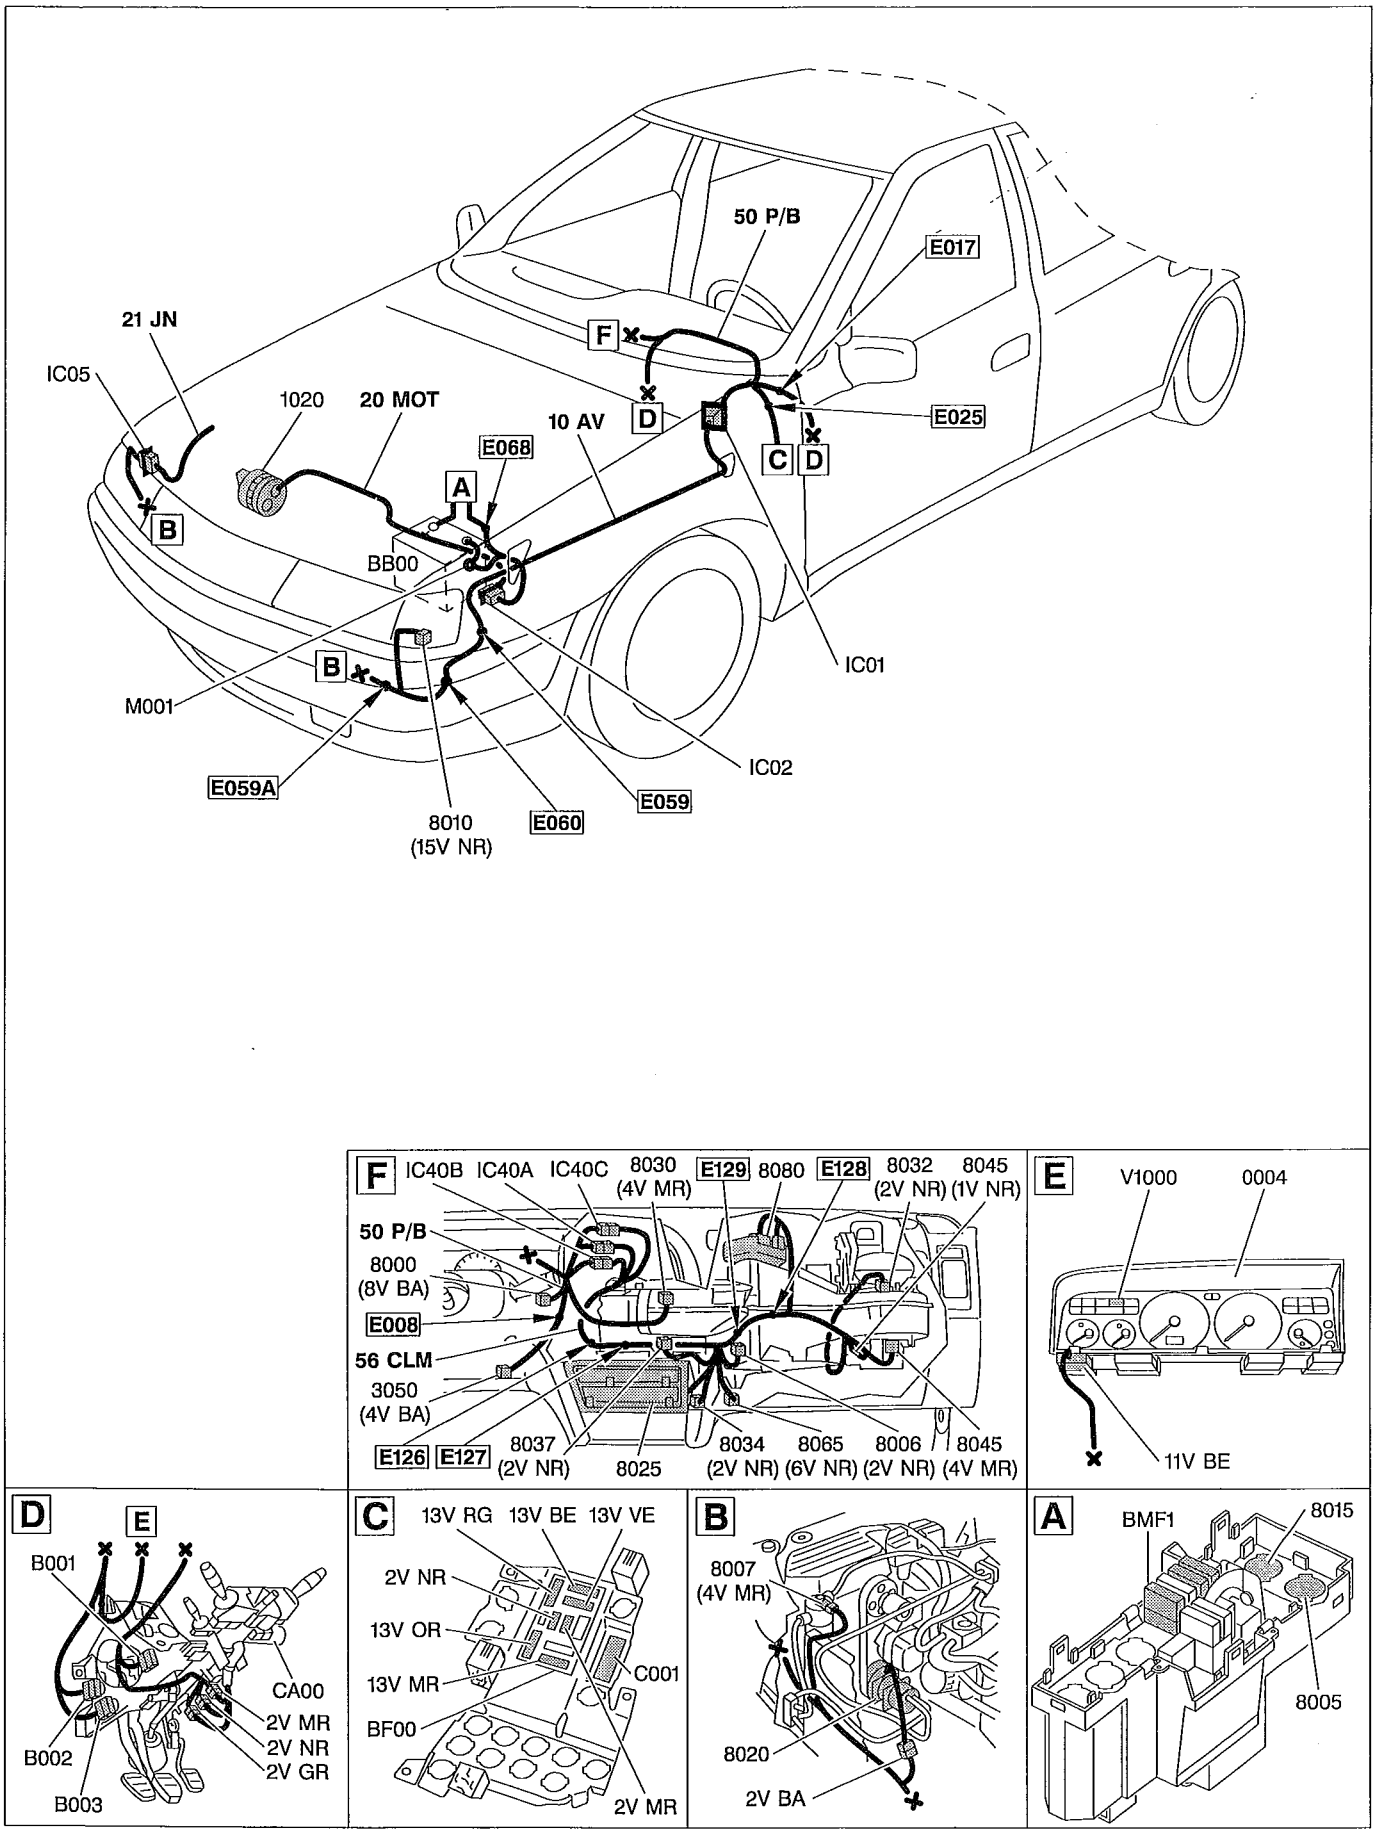

C
IC40A
IC40B
IC40
56 CLM
8046
(5V VE)
8050
(1V NR)
(1V VE)
50 P/B
3050
(4V BA)
E008
8040
(2V NR
6V NR)

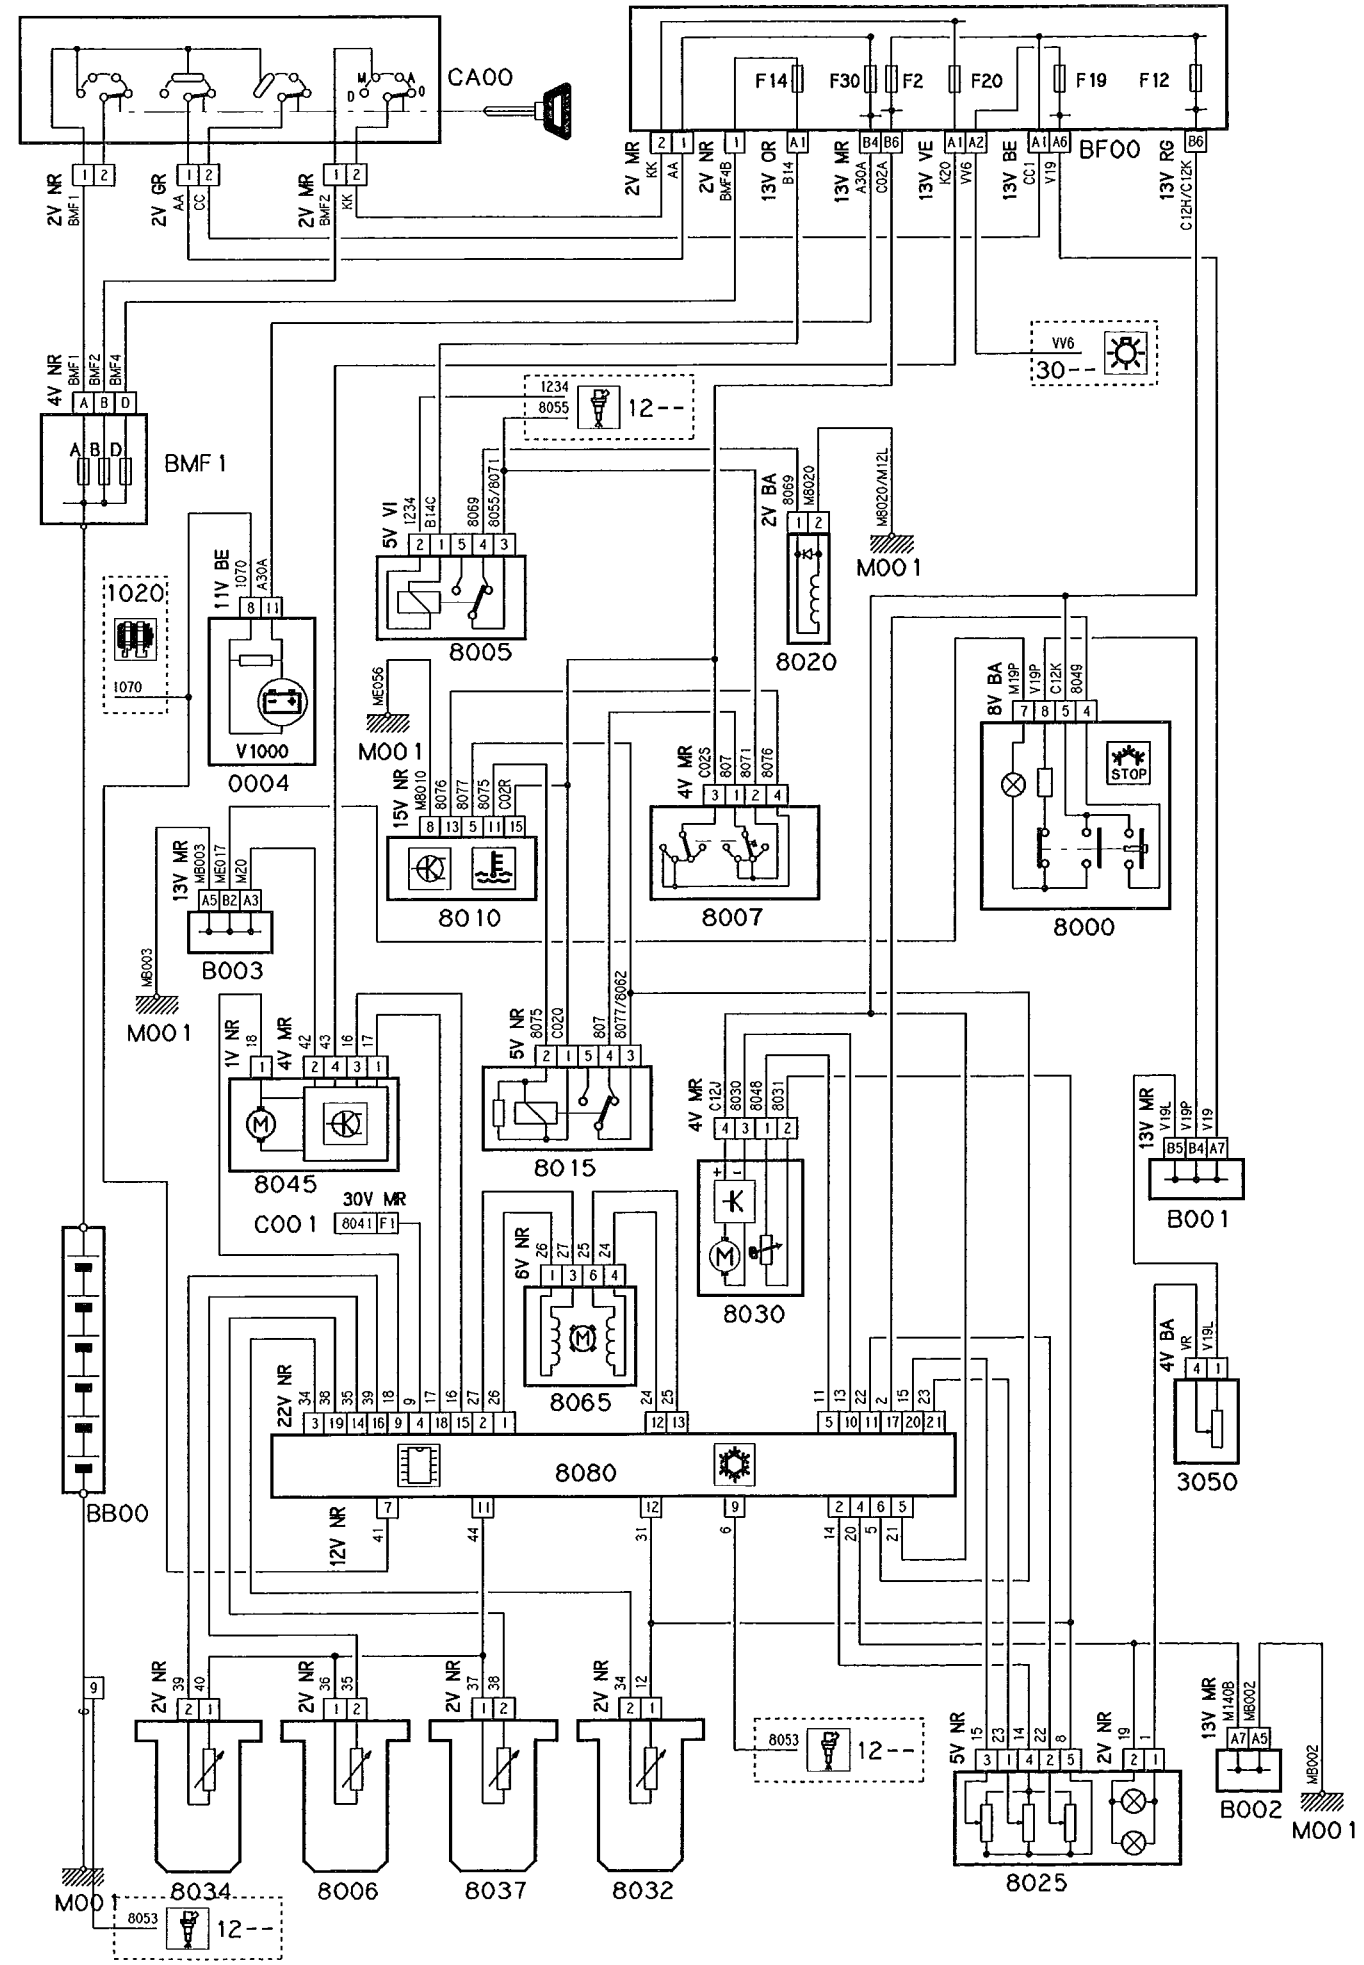

B
13V VE
13V BE
2V MR
BF00

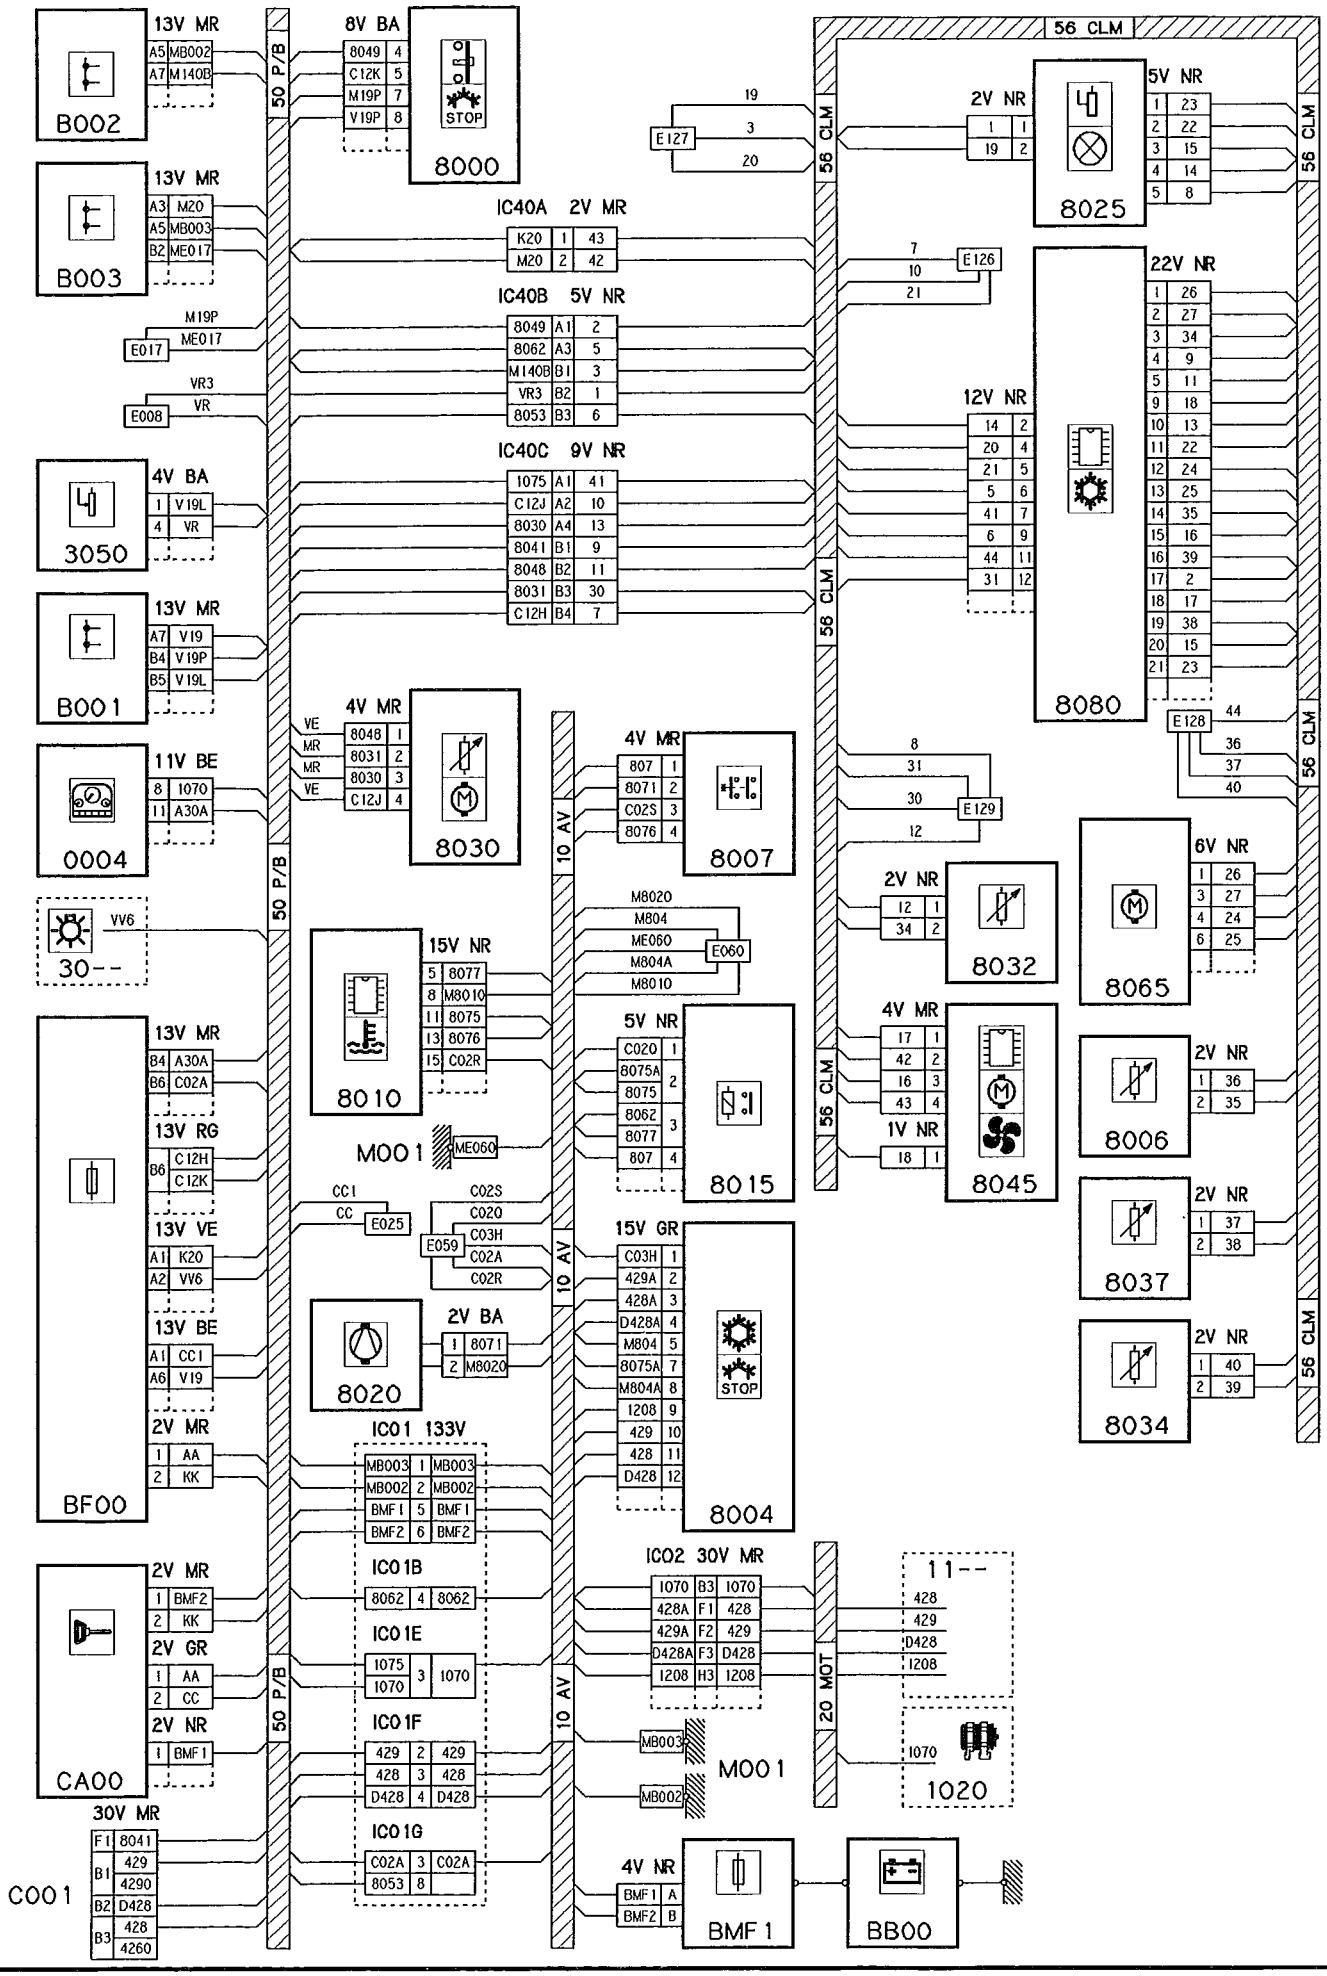

A
BMF1

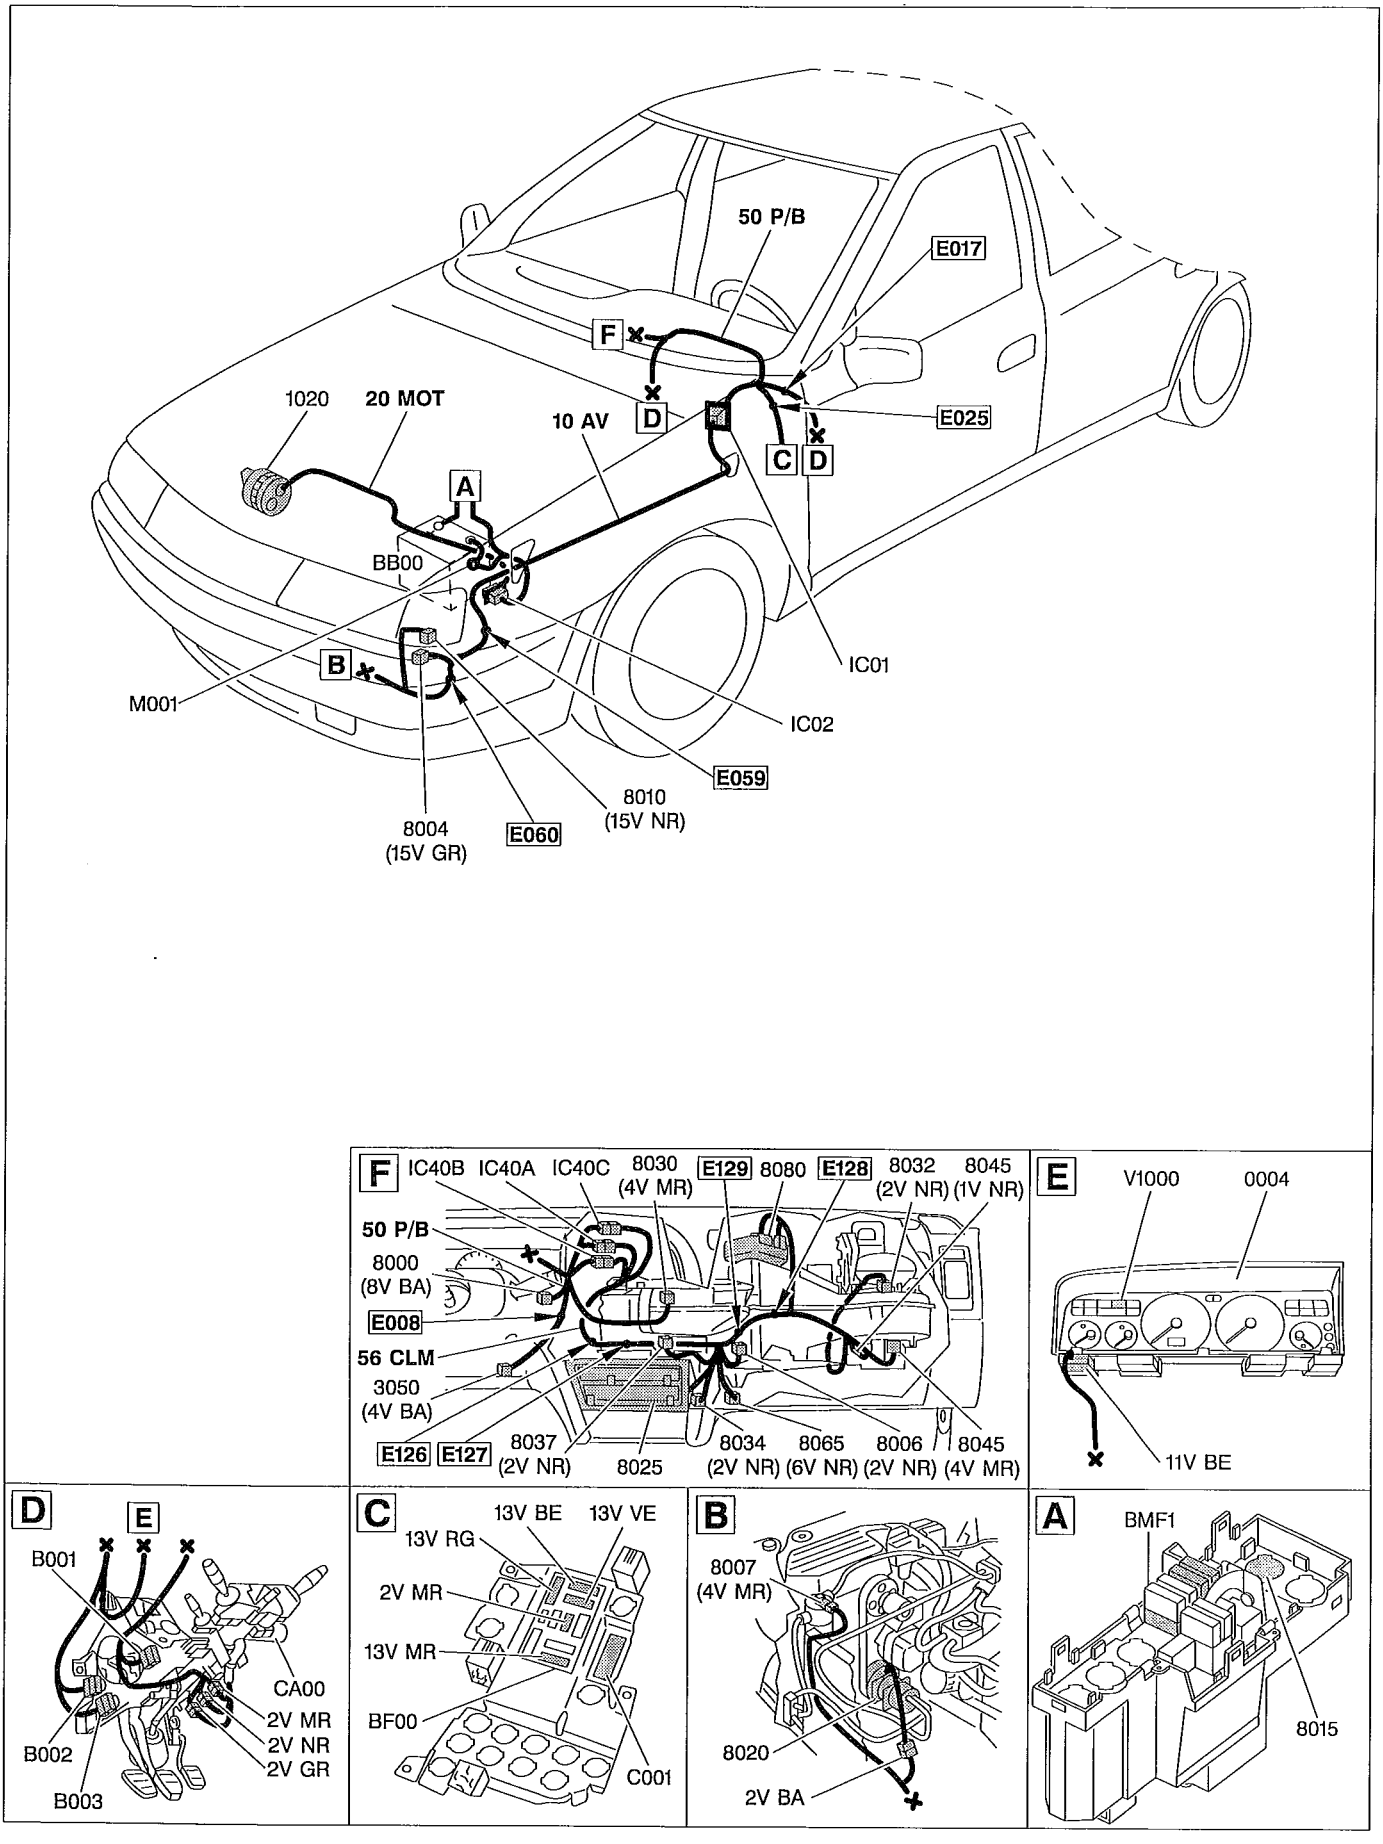

CA00
F14
F30
F2
F20
F19
F12
BF00
2V MR KK
2V NR BMF4B AA
13V OR B14
13V MR A30A C02A
13V VE K20 VV6
13V BE CC1 V19
13V RG C12H/C12K
2V NR BMF1
2V GR AA CC
2V MR BMF2 KK
4V NR BMF1 BMF2 BMF4
A B D
BMF 1
VV6
30--
1234 8055
12--
5V VI 1234 B14C 8069 8055/8071
8005
2V BA 8069 M8020
8020
M8020/M12L
M001
1020
1070
11V BE 1070 A30A
V1000
0004
ME056
M001
15V NR M8010 8076 8077 8075 C02R
8010
4V MR C02S 807 8071 8076
8007
8V BA M19P V19P C12K 8049
STOP
8000
13V MR M8003 ME017 M20
B003
M8003
M001
1V NR 18
4V MR 42 43 16 17
8045
C001
30V MR 8041 F1
5V NR 8075 C020 807 8077/8062
8015
4V MR C12J 8030 8048 8031
8030
13V MR V19L V19P V19
B001
4V BA VR V19L
3050
6V NR 26 27 25 24
8065
22V NR 34 38 35 39 18 9 4 18 17 16 27 26 24 25
8080
11 13 22 2 15 23 5 10 11 17 20 21
12V NR 41 44 31 6 14 20 5 21
BB00
2V NR 39 40
2V NR 36 35
2V NR 37 38
2V NR 34 12
8034
8006
8037
8032
M001
8053
12--
5V NR 15 23 14 22 8
2V NR 19 1
8025
13V MR M1408 M8002
B002
M8002
M001

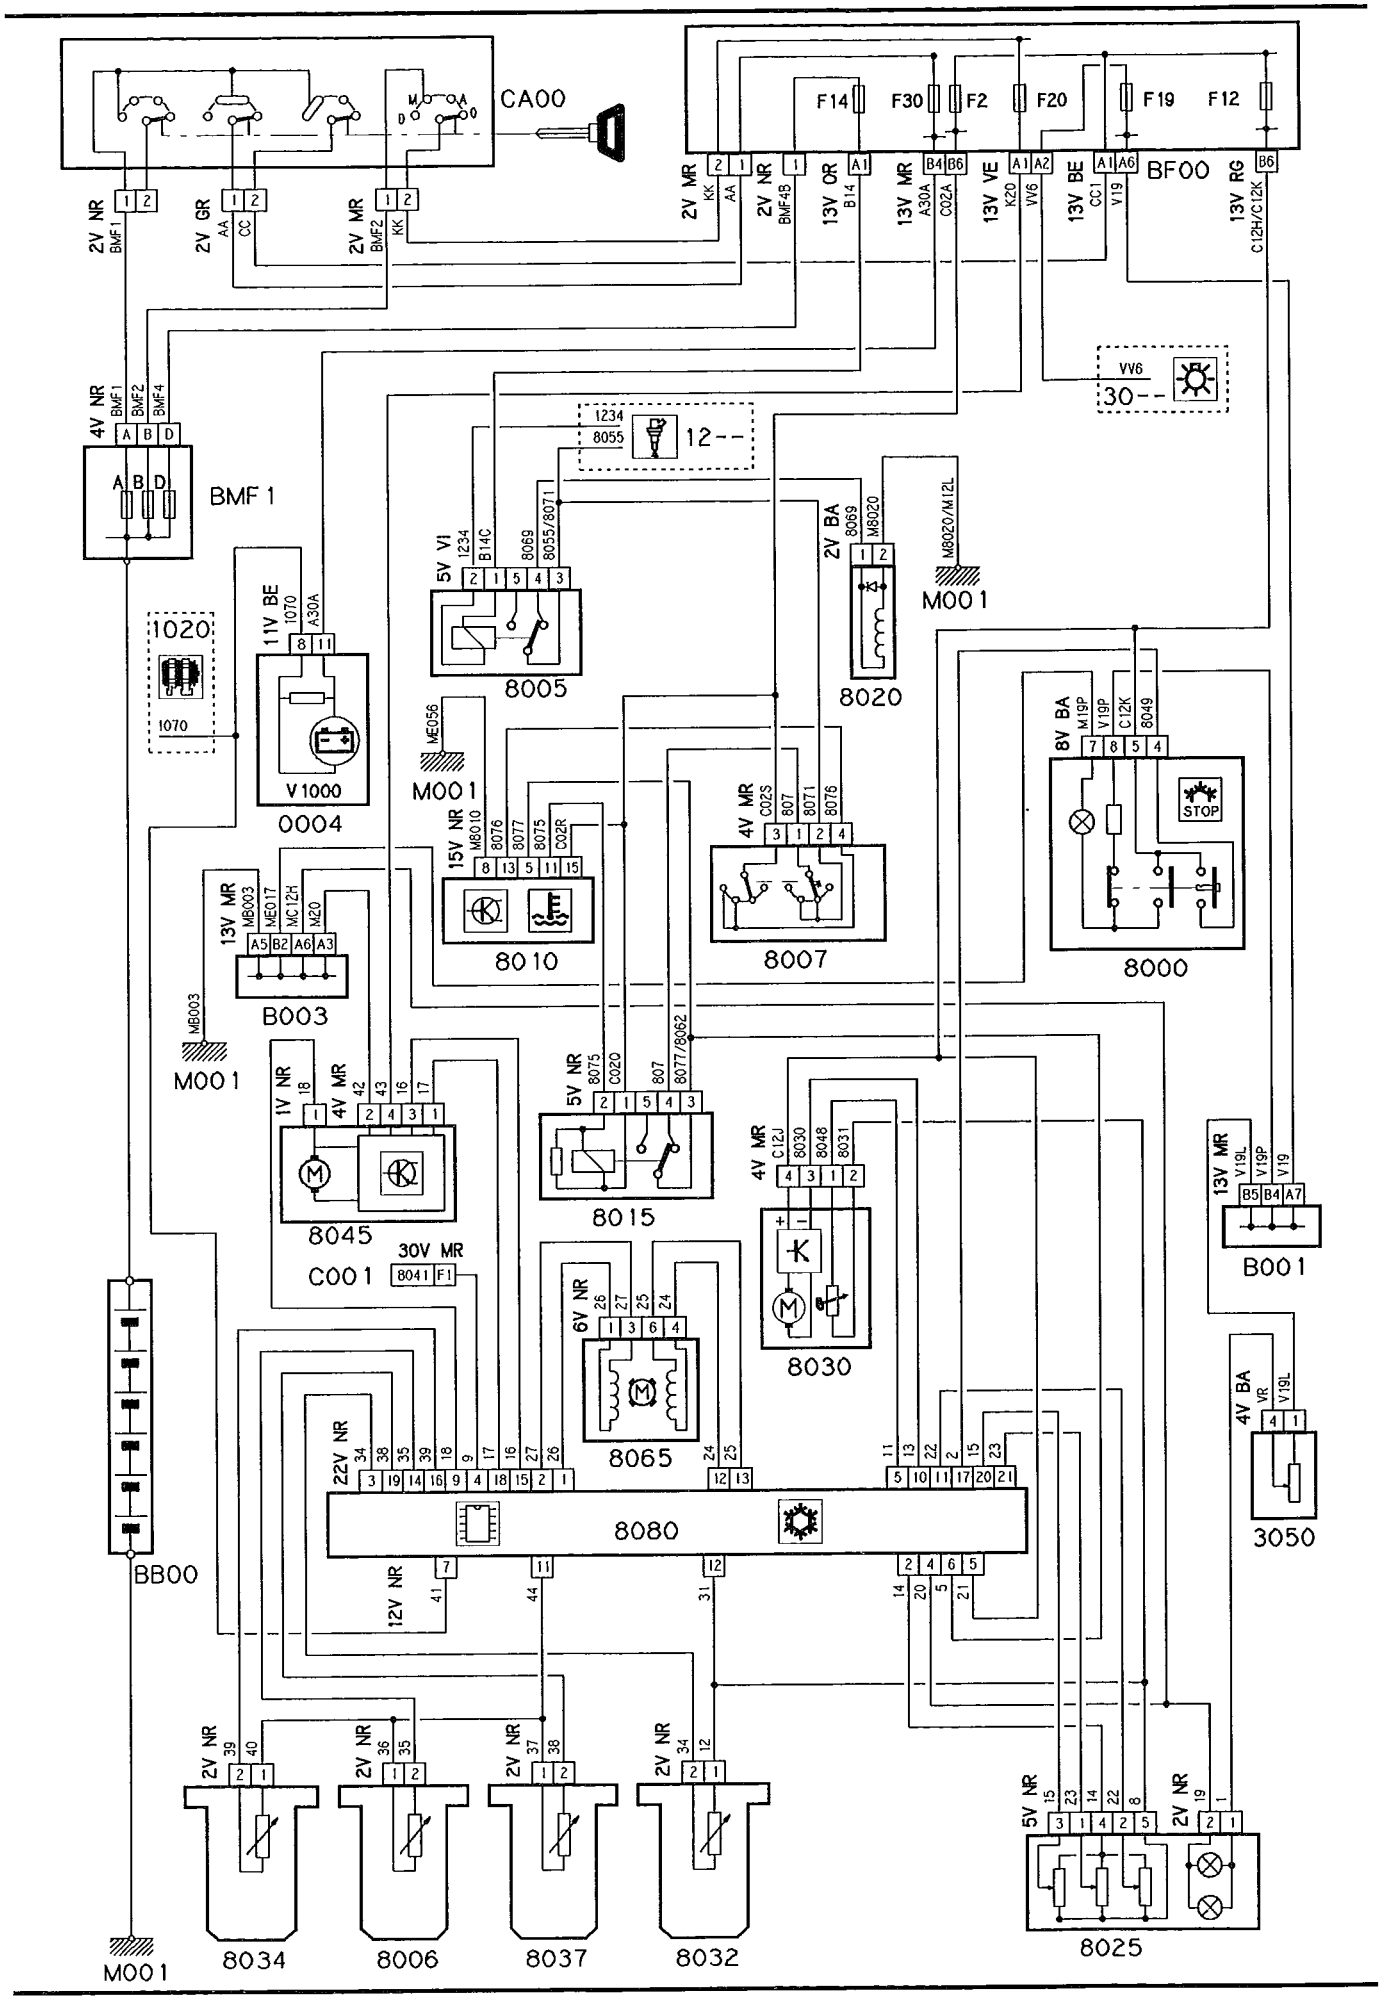

56 CLM
50 P/B
10 AV
B002
B003
3050
B001
0004
BF00
CA00
8000
8025
8080
8030
8007
8015
8010
8020
8005
8032
8065
8006
8045
8037
8034
1020
BMF 1
BB00
M001
12--
13V MR
8V BA
STOP
IC40A 2V MR
IC40B 5V NR
IC40C 9V NR
2V NR
5V NR
22V NR
12V NR
4V BA
4V MR
11V BE
30V MR
C001
30--
6V NR
15V NR
13V RG
13V VE
13V BE
2V MR
13V OR
2V BA
IC05 30V MR
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01G
2V GR
5V VI
1V NR
IC02 30V MR
21 JN
20 MOT

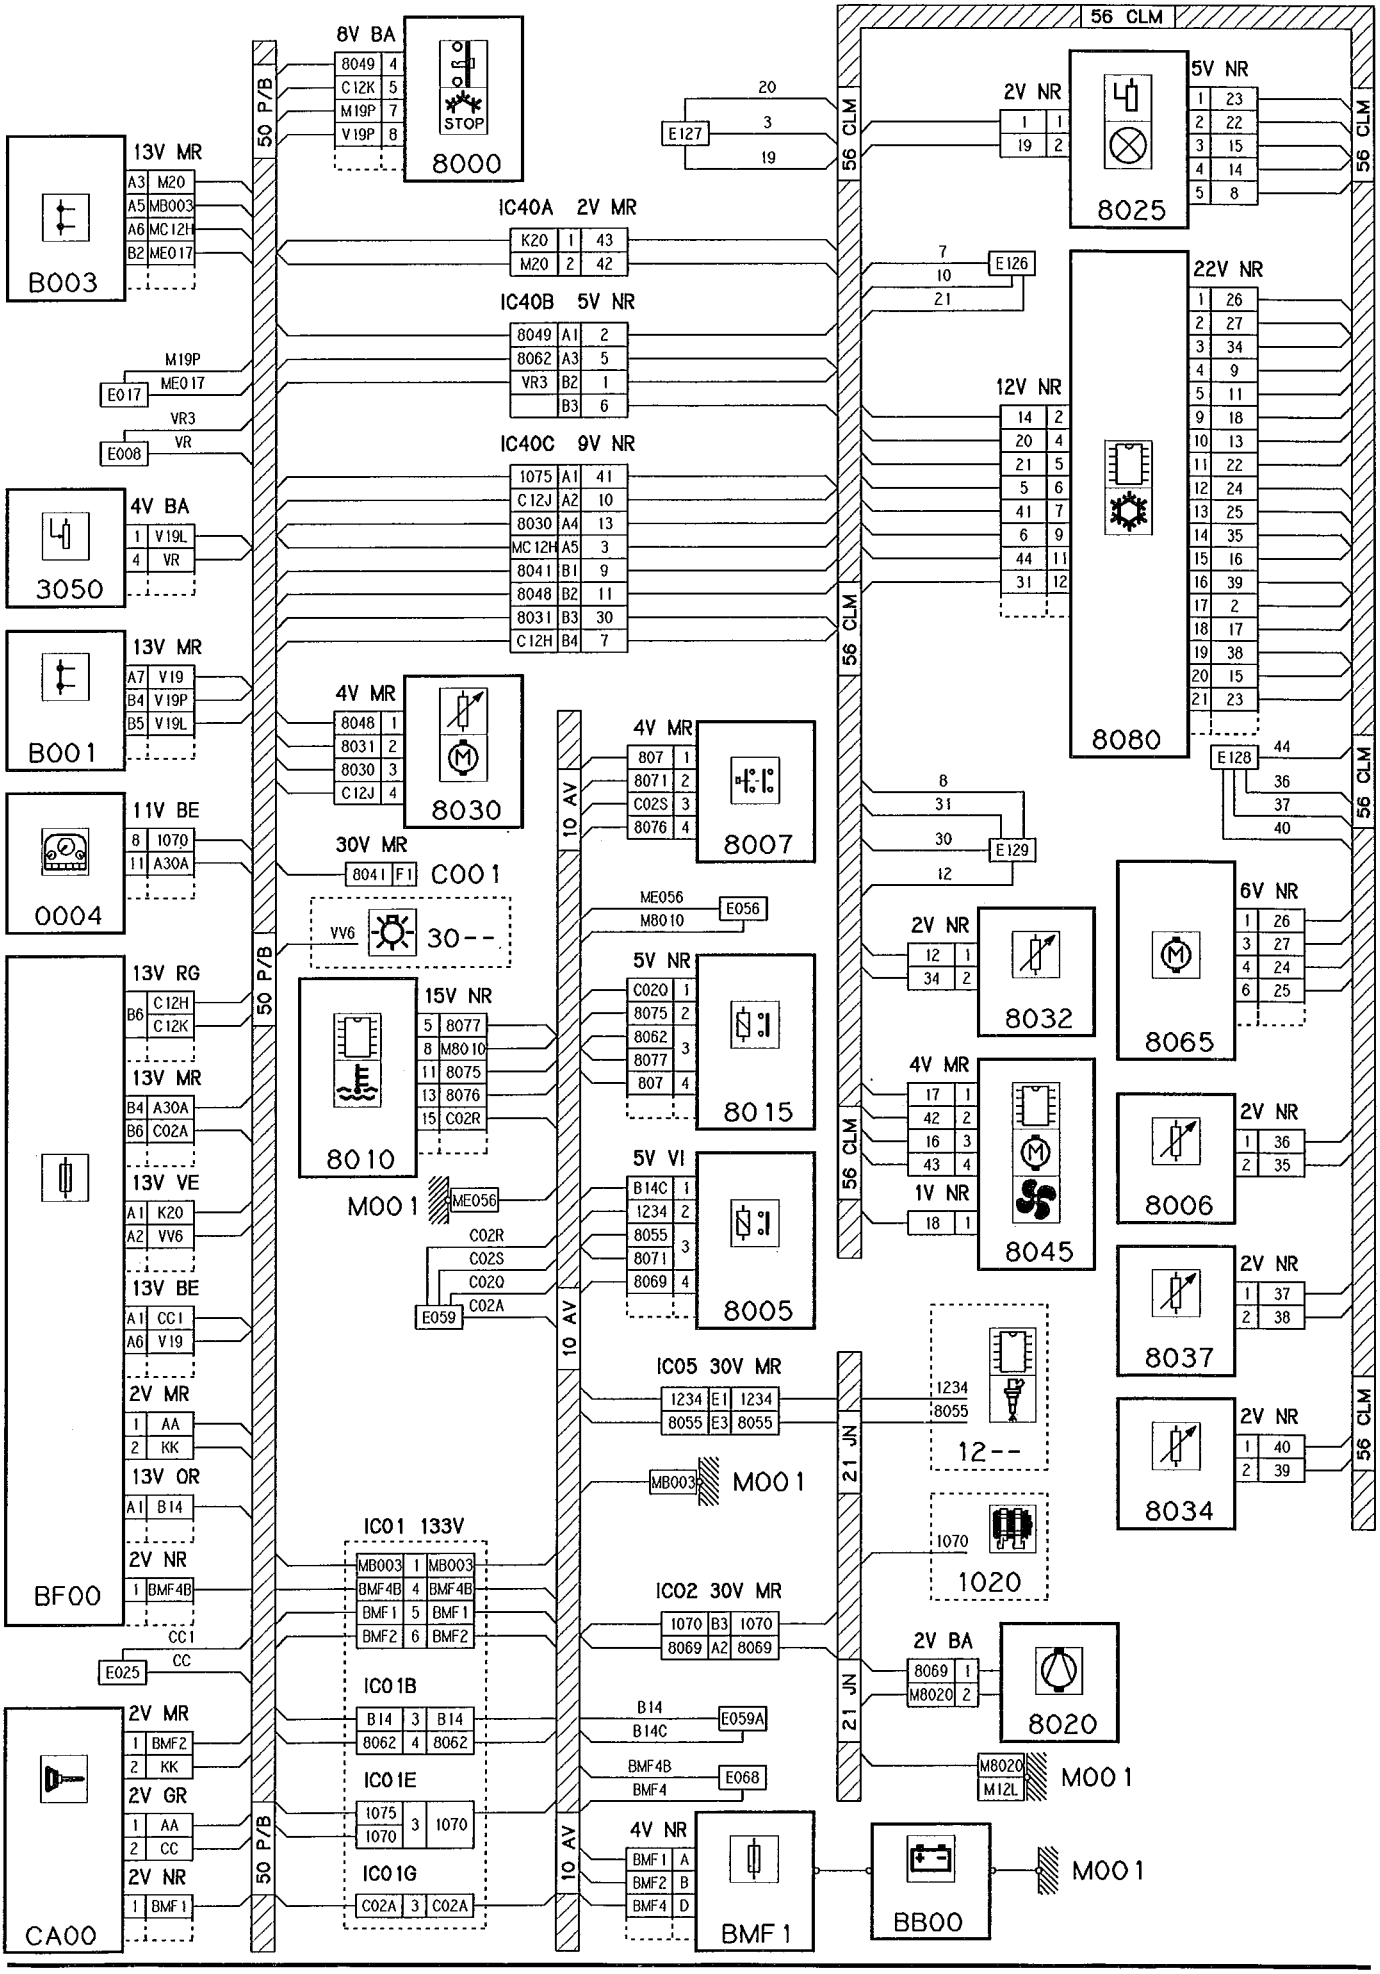

50 P/B
E017
21 JN
IC05
F
1020
20 MOT
10 AV
D
E025
E068
A
C
D
B
BB00
B
IC01
M001
IC02
E059A
E059
8010
(15V NR)
E060
F
IC40B IC40A IC40C 8030 (4V MR) E129 8080 E128 8032 (2V NR) 8045 (1V NR)
50 P/B
8000 (8V BA)
E008
56 CLM
3050 (4V BA)
E126 E127
8037 (2V NR)
8025
8034 (2V NR)
8065 (6V NR)
8006 (2V NR)
8045 (4V MR)
E
V1000
0004
11V BE
D
E
B001
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B002
B003
C
13V RG 13V BE 13V VE
2V NR
13V OR
13V MR
BF00
C001
2V MR
B
8007 (4V MR)
8020
2V BA
A
BMF1
8015
8005

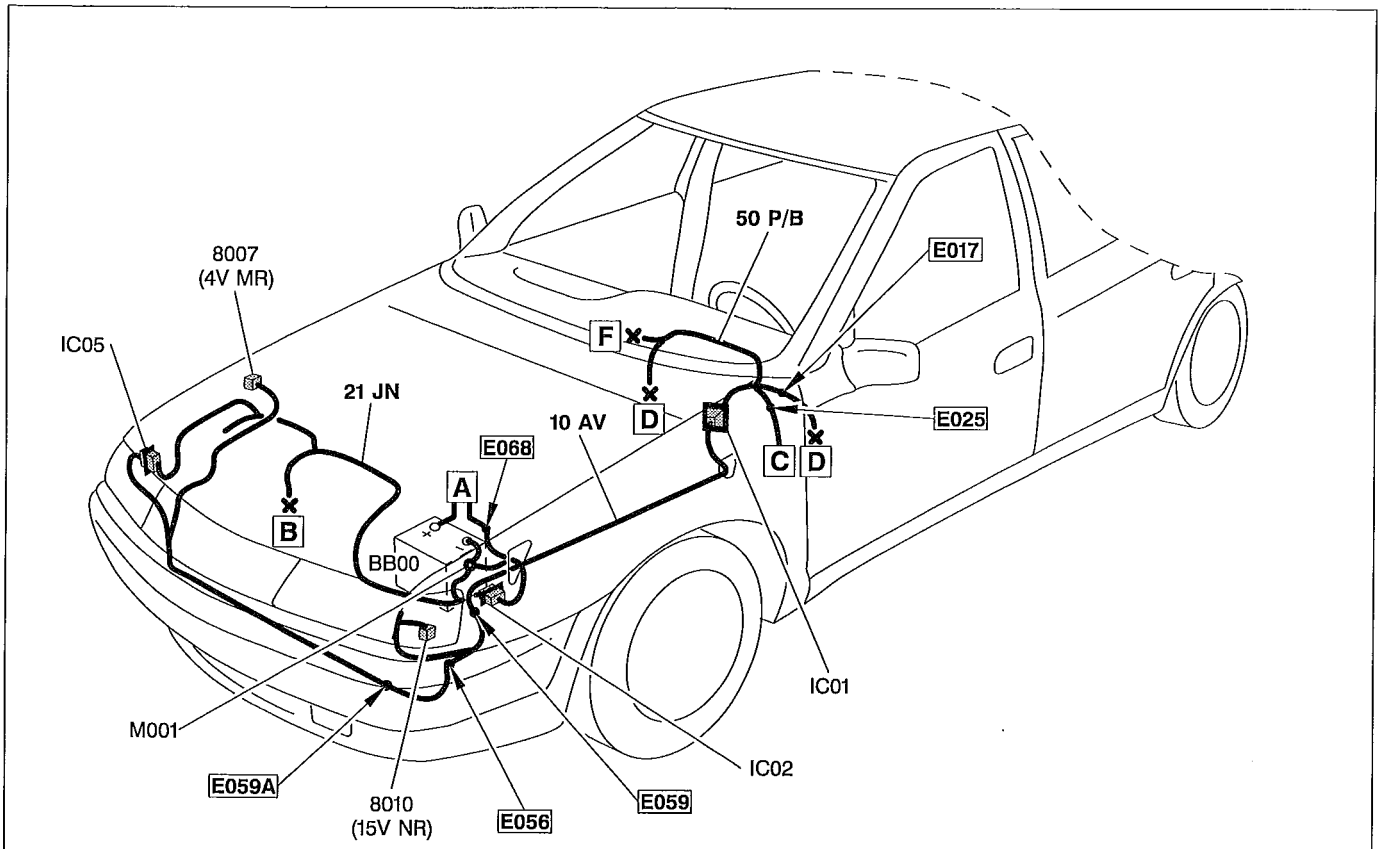

CA00
F14
F30
F2
F20
F19
F12
BF00
2V MR KK
2V NR BMF1
13V OR B14
13V MR A30A
13V VE K20
13V BE CC1
13V RG C12H/C12K
2V GR AA
2V MR BMF2
4V NR BMF1 BMF2 BMF4
BMF 1
VV6
30--
1234 8055
12--
5V VI I234 B14C 8069 8055/8071
8005
2V BA 8069 M8020
8020
M8020/M12L
M001
1020
1070
11V BE 1070 A30A
V1000
0004
ME056
M001
15V NR M8010 8076 8077 8075 C02R
8010
4V MR C02S 807 8071 8076
8007
8V BA M19P V19P C12K 8049
STOP
8000
13V MR MB003 ME017 M20
B003
MB003
M001
1V NR
4V MR
8045
5V NR 8075 C020 807 8077/8062
8015
4V MR C12J 8030 8048 8031
8030
13V MR V19L V19P V19
B001
30V MR
C001
8041 F1
6V NR
8065
4V BA VR V19L
3050
22V NR
8080
12V NR
BB00
2V NR
8034
8006
8037
8032
8053
12--
5V NR
2V NR
8025
13V MR M1140B MB002
B002
MB002
M001
M001
8053
12--

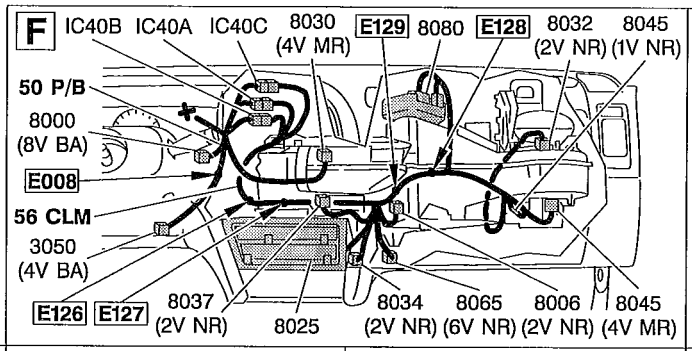

B002
13V MR
A5 MB002
A7 M140B
B003
13V MR
A3 M20
A5 MB003
B2 ME017
M19P
E017
ME017
VR3
E008
VR
3050
4V BA
1 V19L
4 VR
B001
13V MR
A7 V19
B4 V19P
B5 V19L
0004
11V BE
8 1070
11 A30A
30--
VV6
BF00
13V MR
B4 A30A
B6 C02A
13V RG
B6 C12H
C12K
13V VE
A1 K20
A2 VV6
13V BE
A1 CC1
A6 V19
2V MR
1 AA
2 KK
CA00
2V MR
1 BMF2
2 KK
2V GR
1 AA
2 CC
2V NR
1 BMF1
C001
30V MR
F1 8041
B1 429
4290
B2 D428
B3 428
4260
50 P/B
8000
8V BA
8049 4
C12K 5
M19P 7
V19P 8
STOP
IC40A 2V MR
K20 1 43
M20 2 42
IC40B 5V NR
8049 A1 2
8062 A3 5
M140B B1 3
VR3 B2 1
8053 B3 6
IC40C 9V NR
1075 A1 41
C12J A2 10
8030 A4 13
8041 B1 9
8048 B2 11
8031 B3 30
C12H B4 7
8030
4V MR
VE 8048 1
MR 8031 2
MR 8030 3
VE C12J 4
8010
15V NR
5 8077
8 M8010
11 8075
13 8076
15 C02R
M001
ME060
8020
2V BA
1 8071
2 M8020
ICO1 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
BMF2 6 BMF2
ICO1B
8062 4 8062
ICO1E
1075 3 1070
1070
ICO1F
429 2 429
428 3 428
D428 4 D428
ICO1G
C02A 3 C02A
8053 8
10 AV
4V MR
807 1
8071 2
C02S 3
8076 4
8007
M8020
M804
ME060
M804A
M8010
E060
5V NR
C020 1
8075A 2
8075
8062 3
8077
807 4
8015
CC1
CC
E025
E059
C02S
C020
C03H
C02A
C02R
15V GR
C03H 1
429A 2
428A 3
D428A 4
M804 5
8075A 7
M804A 8
1208 9
429 10
428 11
D428 12
8004
STOP
ICO2 30V MR
1070 B3 1070
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
1208 H3 1208
MB003
MB002
M001
20 MOT
11--
428
429
D428
1208
1070
1020
4V NR
BMF1 A
BMF2 B
BMF1
BB00
56 CLM
19
E127
3
20
2V NR
1 1
19 2
8025
5V NR
1 23
2 22
3 15
4 14
5 8
7
10
21
E126
22V NR
1 26
2 27
3 34
4 9
5 11
9 18
10 13
11 22
12 24
13 25
14 35
15 16
16 39
17 2
18 17
19 38
20 15
21 23
8080
12V NR
14 2
20 4
21 5
5 6
41 7
6 9
44 11
31 12
E128
44
36
37
40
8
31
30
12
E129
2V NR
12 1
34 2
8032
4V MR
17 1
42 2
16 3
43 4
1V NR
18 1
8045
6V NR
1 26
3 27
4 24
6 25
8065
2V NR
1 36
2 35
8006
2V NR
1 37
2 38
8037
2V NR
1 40
2 39
8034

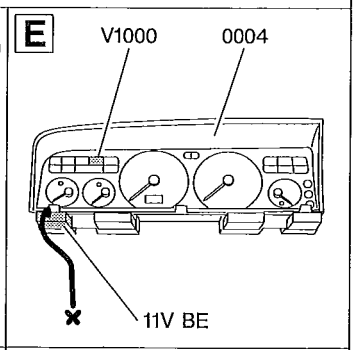

50 P/B
E017
F
1020
20 MOT
10 AV
D
E025
C
D
A
BB00
B
M001
IC01
IC02
E059
8010
(15V NR)
8004
(15V GR)
E060
F
IC40B
IC40A
IC40C
8030
(4V MR)
E129
8080
E128
8032
(2V NR)
8045
(1V NR)
50 P/B
8000
(8V BA)
E008
56 CLM
3050
(4V BA)
E126
E127
8037
(2V NR)
8025
8034
(2V NR)
8065
(6V NR)
8006
(2V NR)
8045
(4V MR)
E
V1000
0004
11V BE
D
E
B001
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B002
B003
C
13V BE
13V VE
13V RG
2V MR
13V MR
BF00
C001
B
8007
(4V MR)
8020
2V BA
A
BMF1
8015

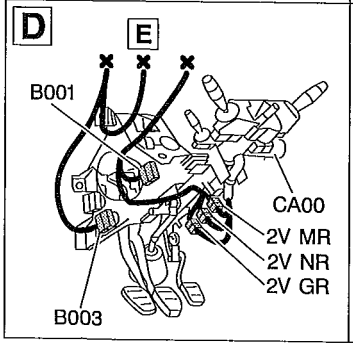

CA00
F14
F30
F2
F20
F19
F12
BF00
2V NR BMF1
2V GR AA CC
2V MR BMF2 KK
2V MR KK AA
2V NR BMF4B
13V OR B14
13V MR A30A C02A
13V VE K20 VV6
13V BE CC1 V19
13V RG C12H/C12K
VV6
30--
4V NR BMF1 BMF2 BMF4
A B D
BMF 1
1234 8055
12--
5V VI 1234 B14C 8069 8055/8071
8005
2V BA 8069 M8020
M8020/M12L
M001
8020
1020
1070
11V BE 1070 A30A
V1000
0004
ME056
M001
15V NR M8010 8076 8077 8075 C02R
8010
4V MR C02S 807 8071 8076
8007
8V BA M19P V19P C12K 8049
STOP
8000
13V MR MB003 ME017 MC12H M20
B003
MB003
M001
1V NR 4V MR
8045
C001
30V MR 8041 F1
5V NR 8075 C020 807 8077/8062
8015
4V MR C12J 8030 8048 8031
8030
13V MR V19L V19P V19
B001
4V BA VR V19L
3050
6V NR
8065
22V NR
8080
12V NR
BB00
2V NR
8034
8006
8037
8032
5V NR
2V NR
8025
M001



56 CLM
8V BA
8049 4
C12K 5
M19P 7
V19P 8
STOP
8000
50 P/B
13V MR
A3 M20
A5 MB003
A6 MC12H
B2 ME017
B003
M19P
E017
ME017
VR3
E008
VR
4V BA
1 V19L
4 VR
3050
13V MR
A7 V19
B4 V19P
B5 V19L
B001
11V BE
8 1070
11 A30A
0004
13V RG
B6 C12H
C12K
13V MR
B4 A30A
B6 C02A
13V VE
A1 K20
A2 VV6
13V BE
A1 CC1
A6 V19
2V MR
1 AA
2 KK
13V OR
A1 B14
2V NR
1 BMF4B
BF00
CC1
E025
CC
2V MR
1 BMF2
2 KK
2V GR
1 AA
2 CC
2V NR
1 BMF1
CA00
IC40A 2V MR
K20 1 43
M20 2 42
IC40B 5V NR
8049 A1 2
8062 A3 5
VR3 B2 1
B3 6
IC40C 9V NR
1075 A1 41
C12J A2 10
8030 A4 13
MC12H A5 3
8041 B1 9
8048 B2 11
8031 B3 30
C12H B4 7
4V MR
8048 1
8031 2
8030 3
C12J 4
8030
30V MR
8041 F1
C001
VV6
30--
15V NR
5 8077
8 M8010
11 8075
13 8076
15 C02R
8010
M001
ME056
C02R
C02S
C02Q
C02A
E059
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
BMF2 6 BMF2
IC01B
B14 3 B14
8062 4 8062
IC01E
1075 3 1070
1070
IC01G
C02A 3 C02A
10 AV
4V MR
807 1
8071 2
C02S 3
8076 4
8007
ME056
M8010
E056
5V NR
C02Q 1
8075 2
8062 3
8077
807 4
8015
5V VI
B14C 1
1234 2
8055 3
8071
8069 4
8005
IC05 30V MR
1234 E1 1234
8055 E3 8055
MB003
M001
IC02 30V MR
1070 B3 1070
8069 A2 8069
B14
B14C
E059A
BMF4B
BMF4
E068
4V NR
BMF1 A
BMF2 B
BMF4 D
BMF1
21 JN
20
3
19
E127
2V NR
1 1
19 2
8025
5V NR
1 23
2 22
3 15
4 14
5 8
7
10
21
E126
12V NR
14 2
20 4
21 5
5 6
41 7
6 9
44 11
31 12
22V NR
1 26
2 27
3 34
4 9
5 11
9 18
10 13
11 22
12 24
13 25
14 35
15 16
16 39
17 2
18 17
19 38
20 15
21 23
8080
8
31
30
12
E129
2V NR
12 1
34 2
8032
4V MR
17 1
42 2
16 3
43 4
1V NR
18 1
8045
1234
8055
12--
1070
1020
2V BA
8069 1
M8020 2
8020
M8020
M12L
M001
BB00
M001
E128
44
36
37
40
6V NR
1 26
3 27
4 24
6 25
8065
2V NR
1 36
2 35
8006
2V NR
1 37
2 38
8037
2V NR
1 40
2 39
8034



50 P/B
E017
8007
(4V MR)
IC05
F
21 JN
D
10 AV
E025
E068
C
D
A
B
BB00
IC01
M001
IC02
E059A
8010
(15V NR)
E056
E059

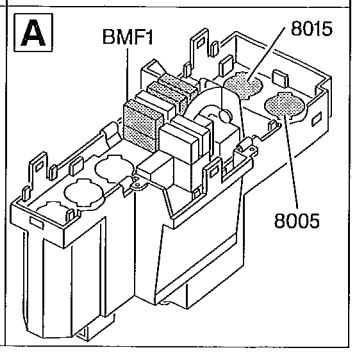

F
IC40B
IC40A
IC40C
8030
(4V MR)
E129
8080
E128
8032
(2V NR)
8045
(1V NR)
50 P/B
8000
(8V BA)
E008
56 CLM
3050
(4V BA)
E126
E127
8037
(2V NR)
8025
8034
(2V NR)
8065
(6V NR)
8006
(2V NR)
8045
(4V MR)

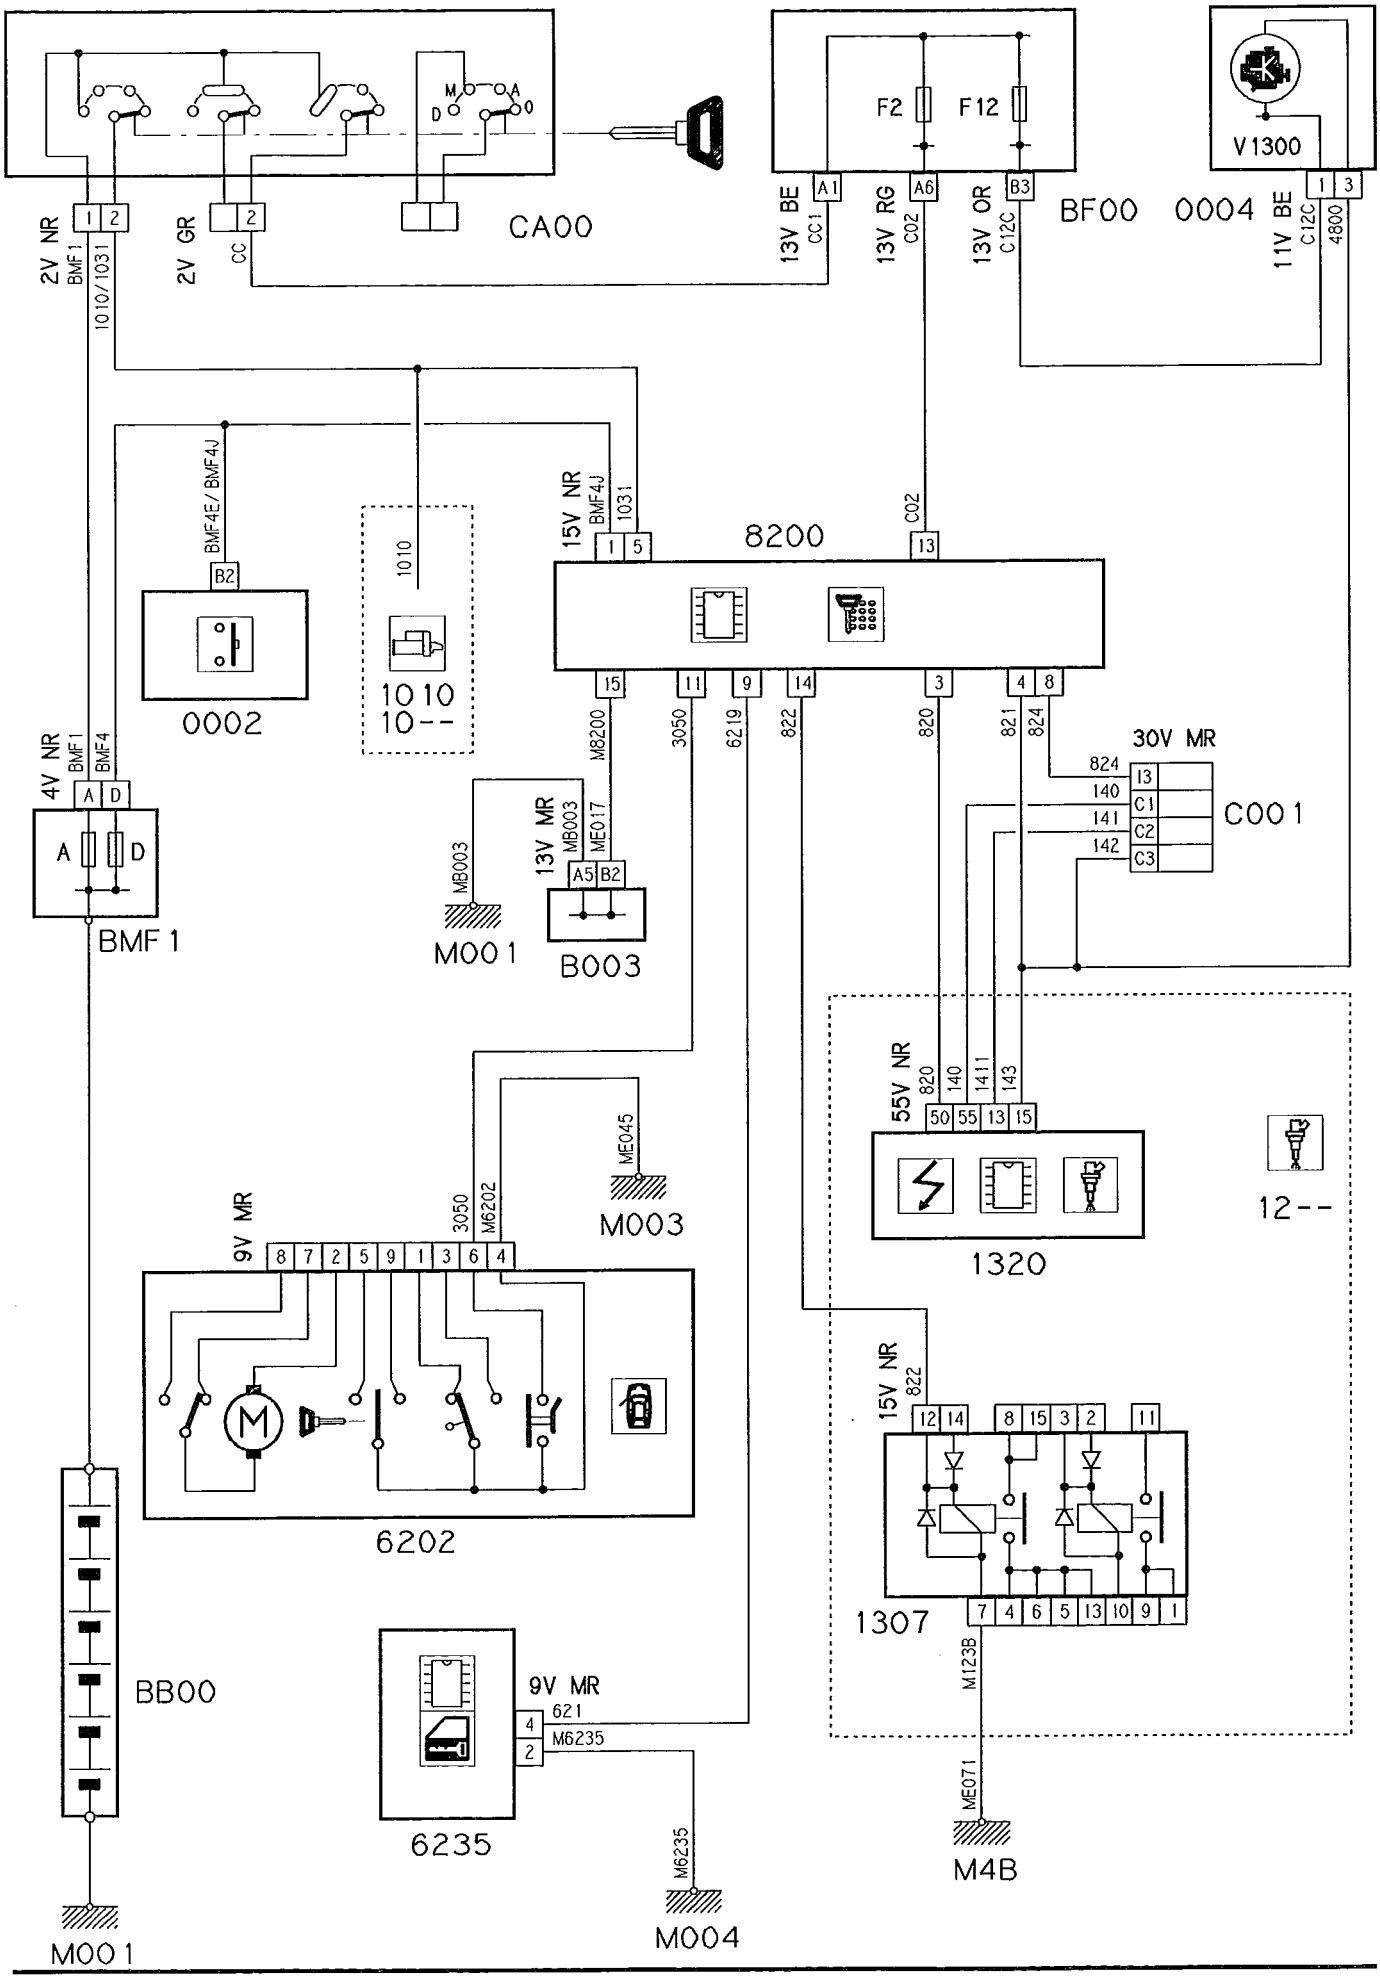

E
V1000
0004
11V BE

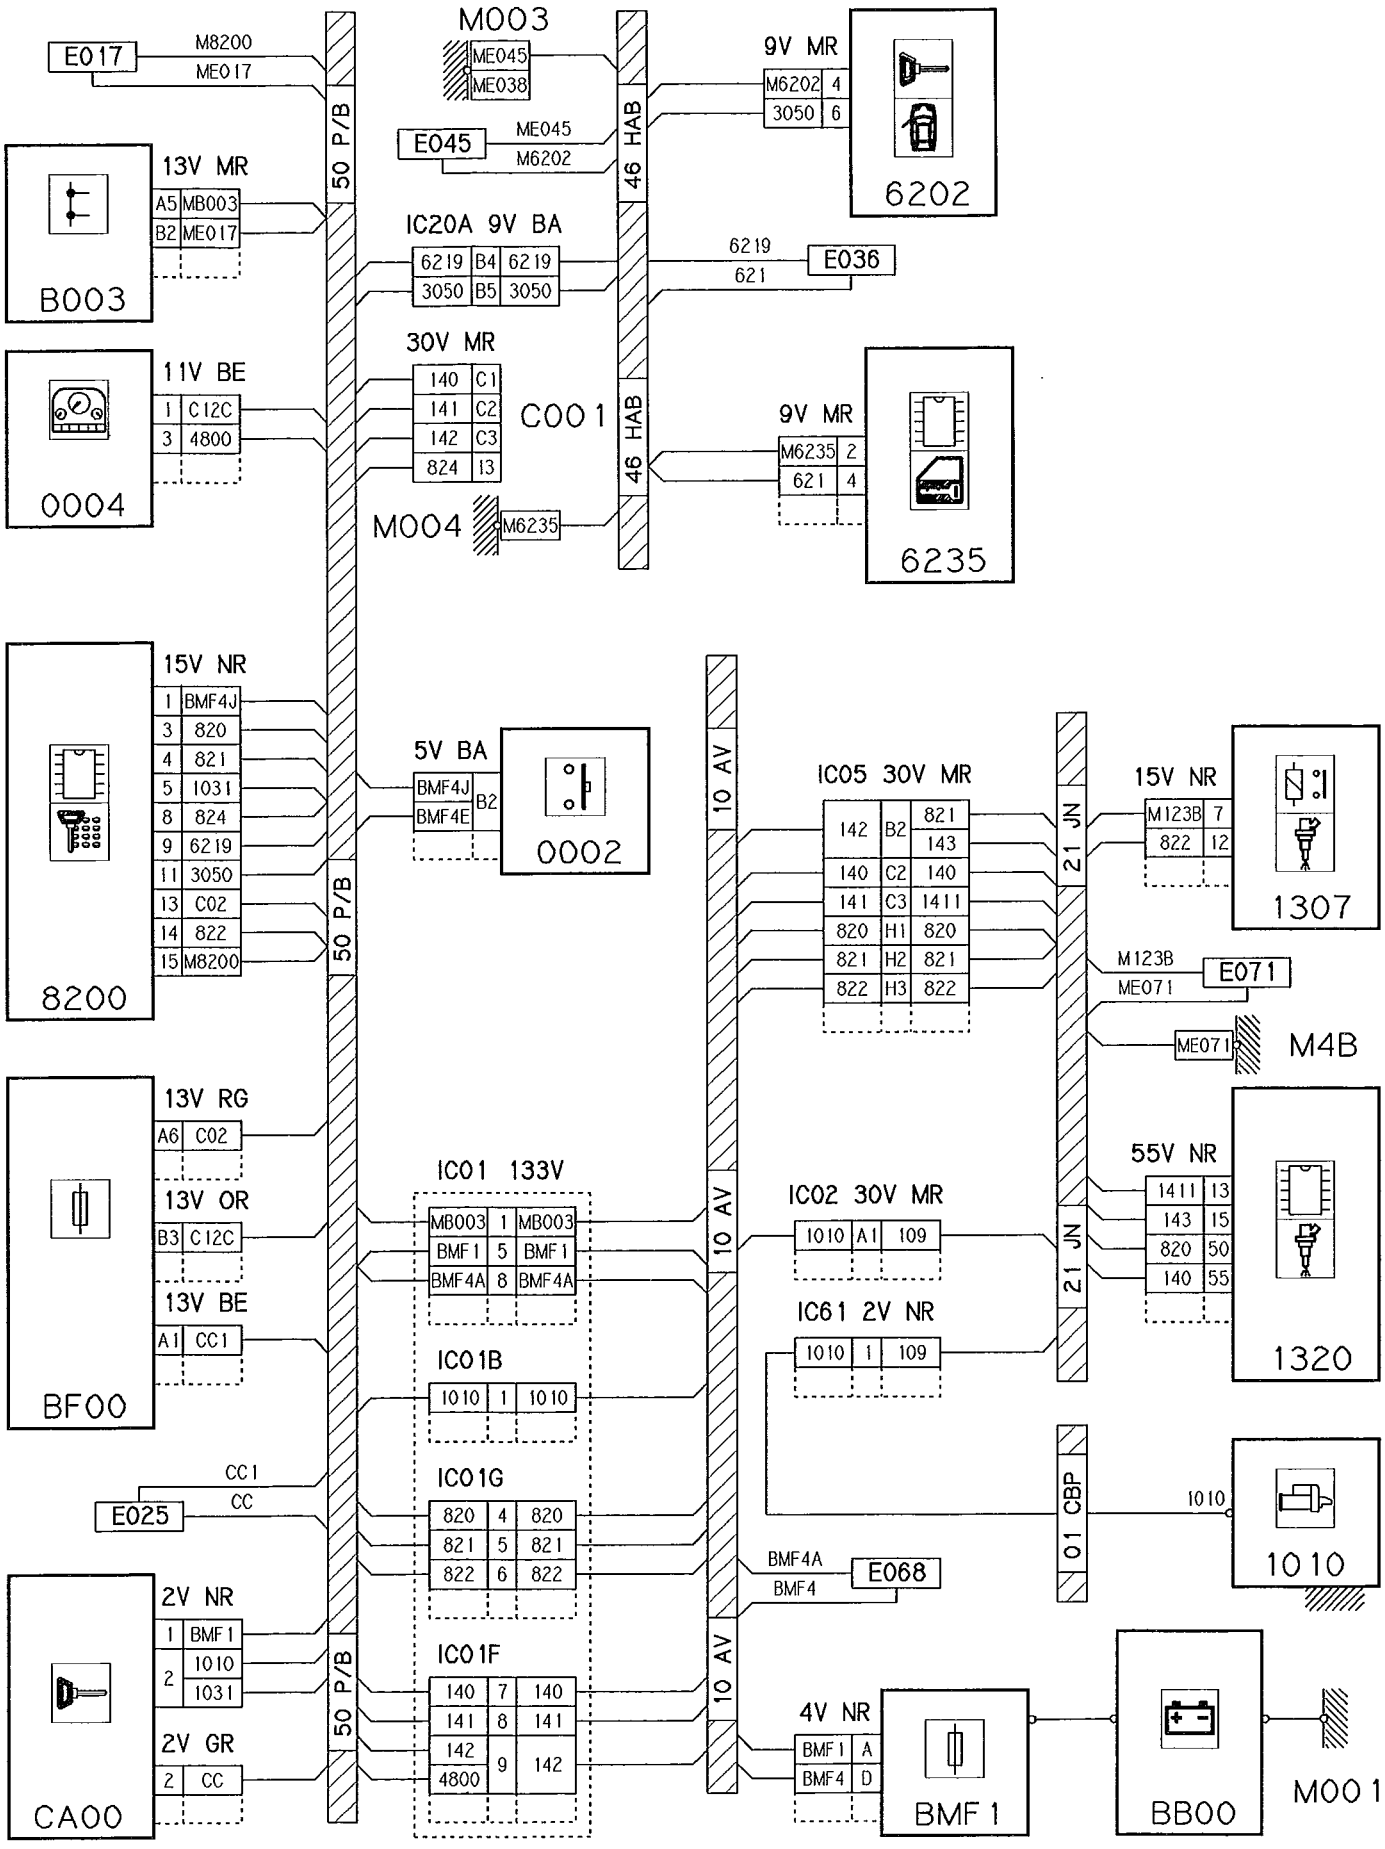

D
E
B001
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003

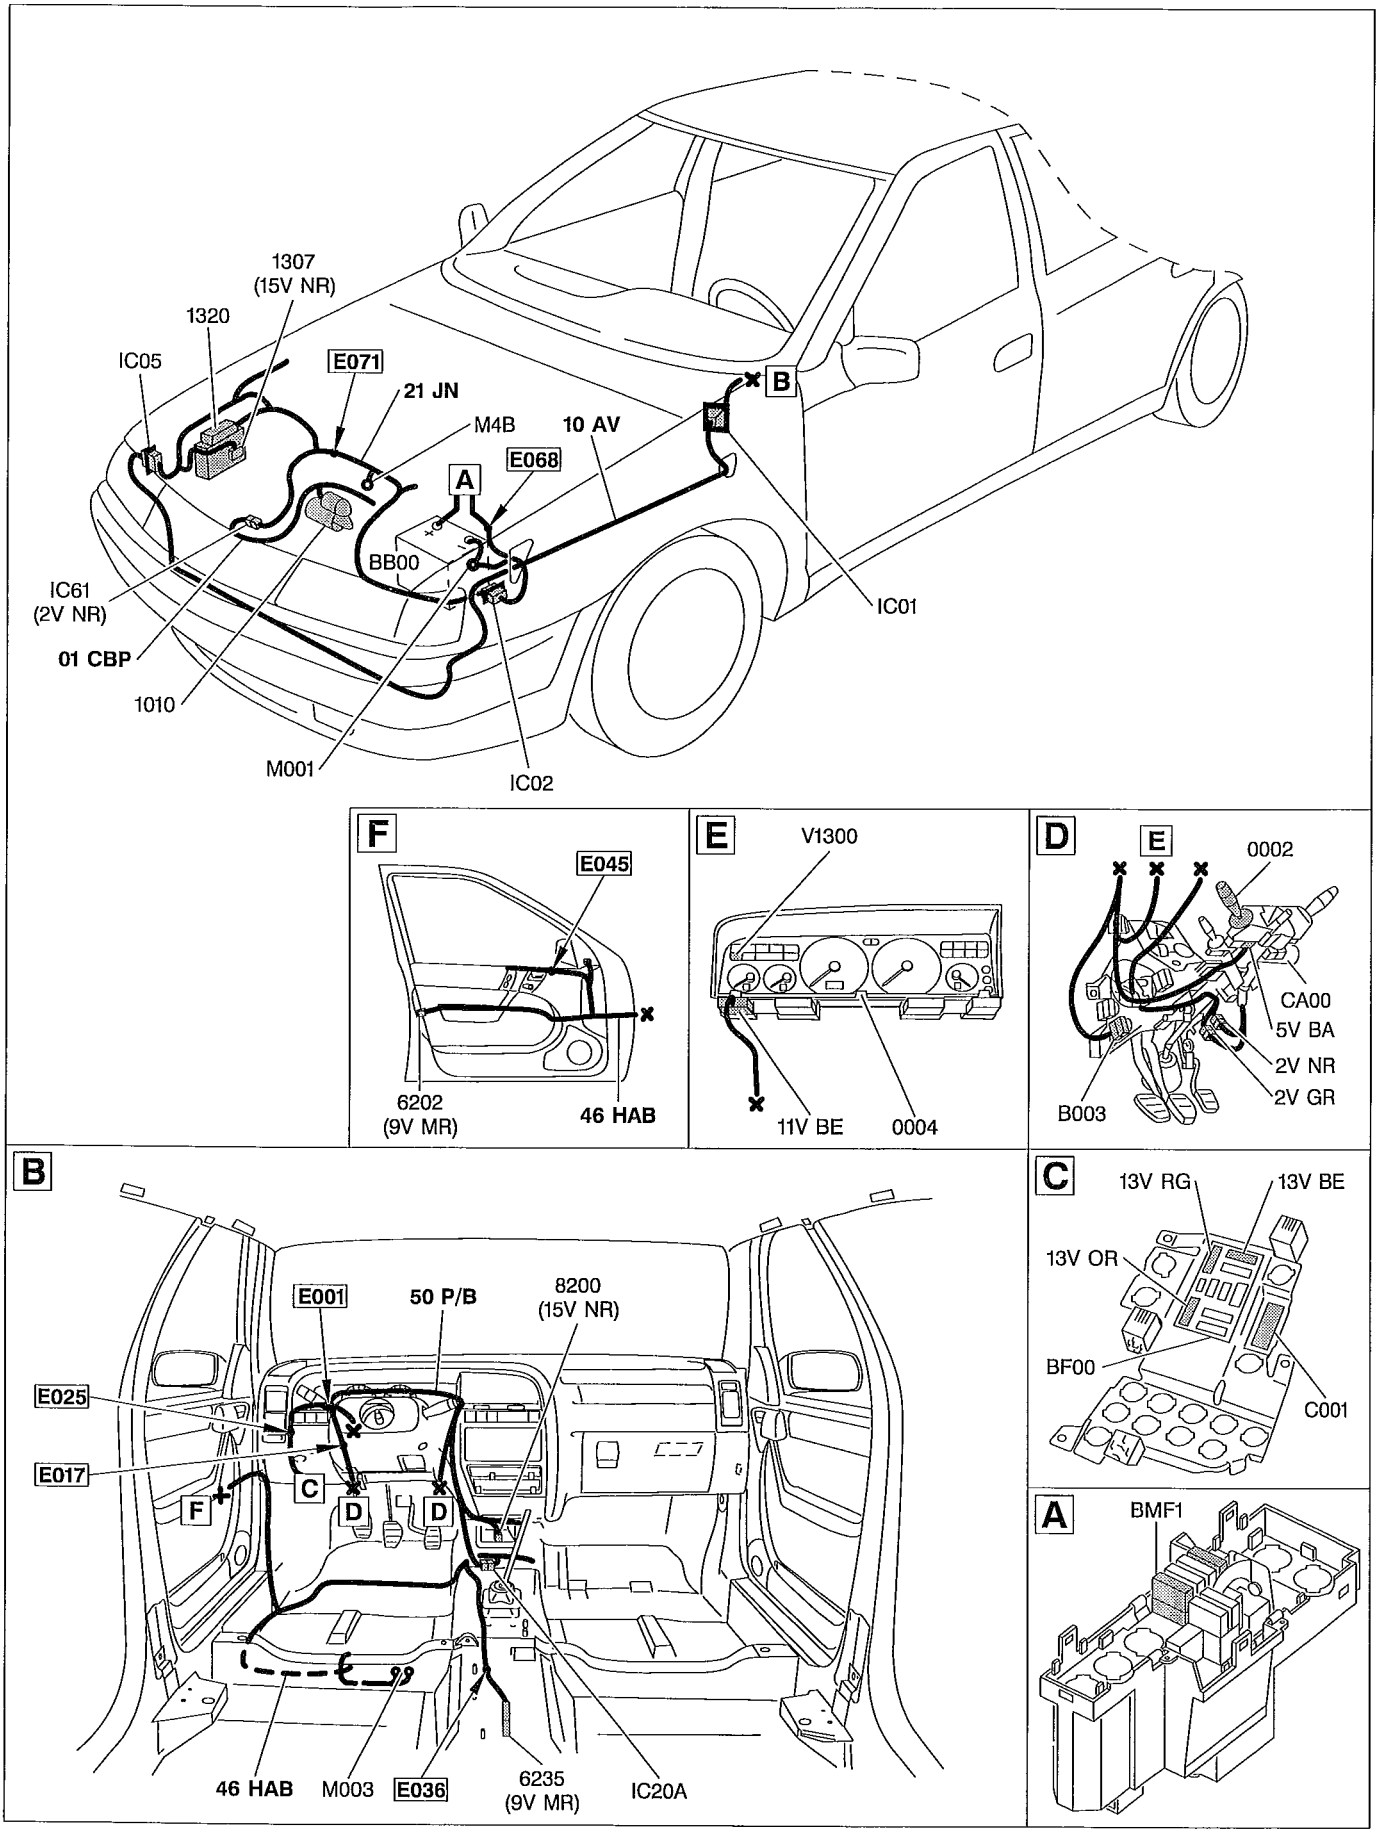

C
13V RG
13V BE
13V VE
2V NR
13V OR
13V MR
BF00
C001
2V MR

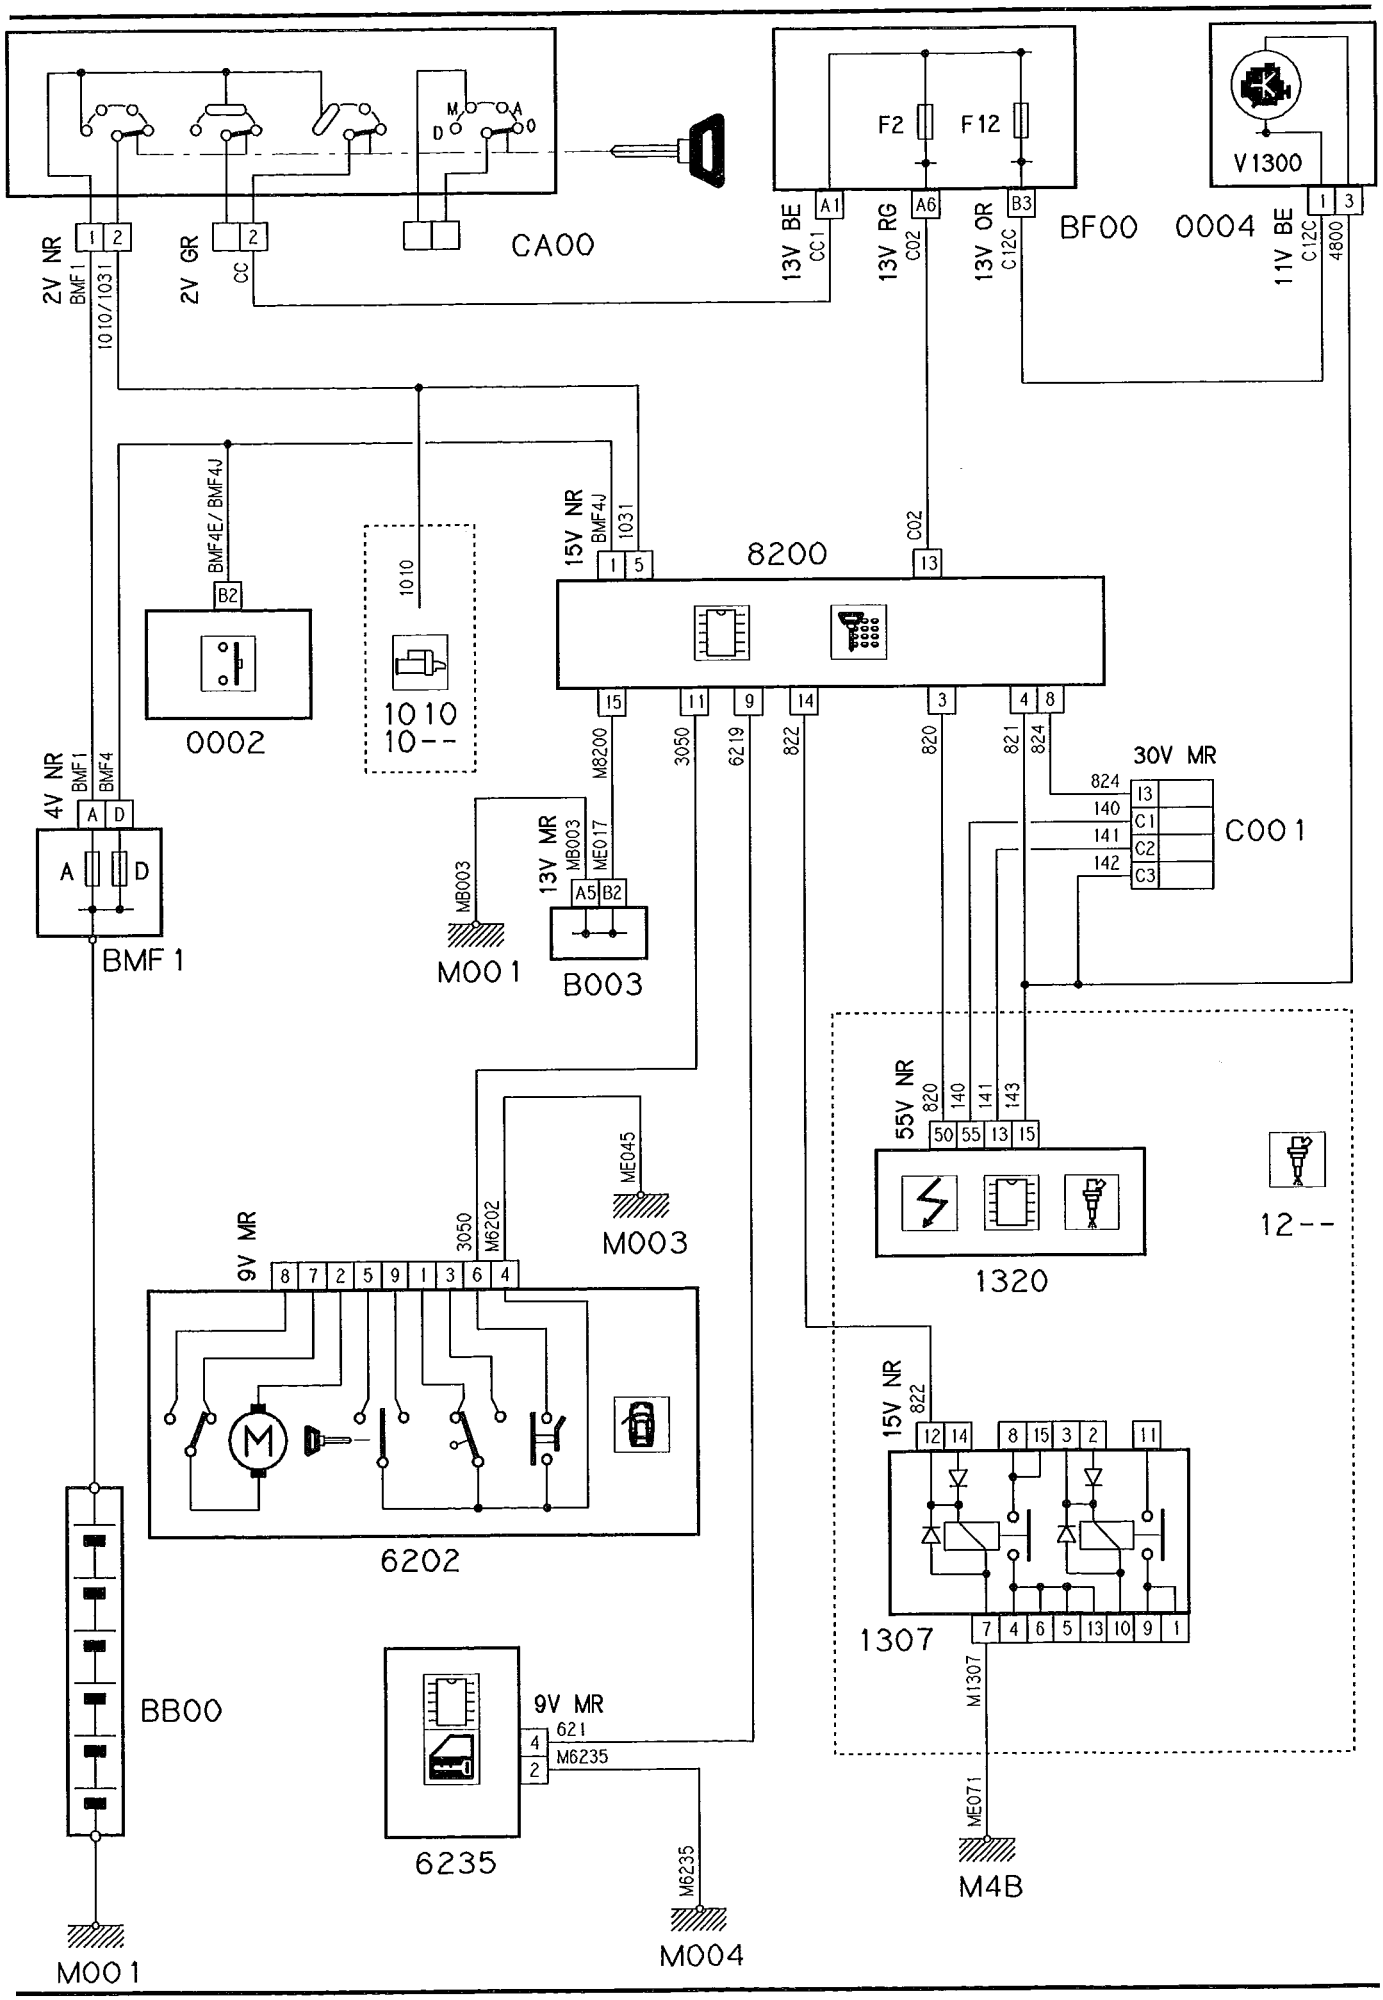

B
21 JN
1020
8020
(2V BA)

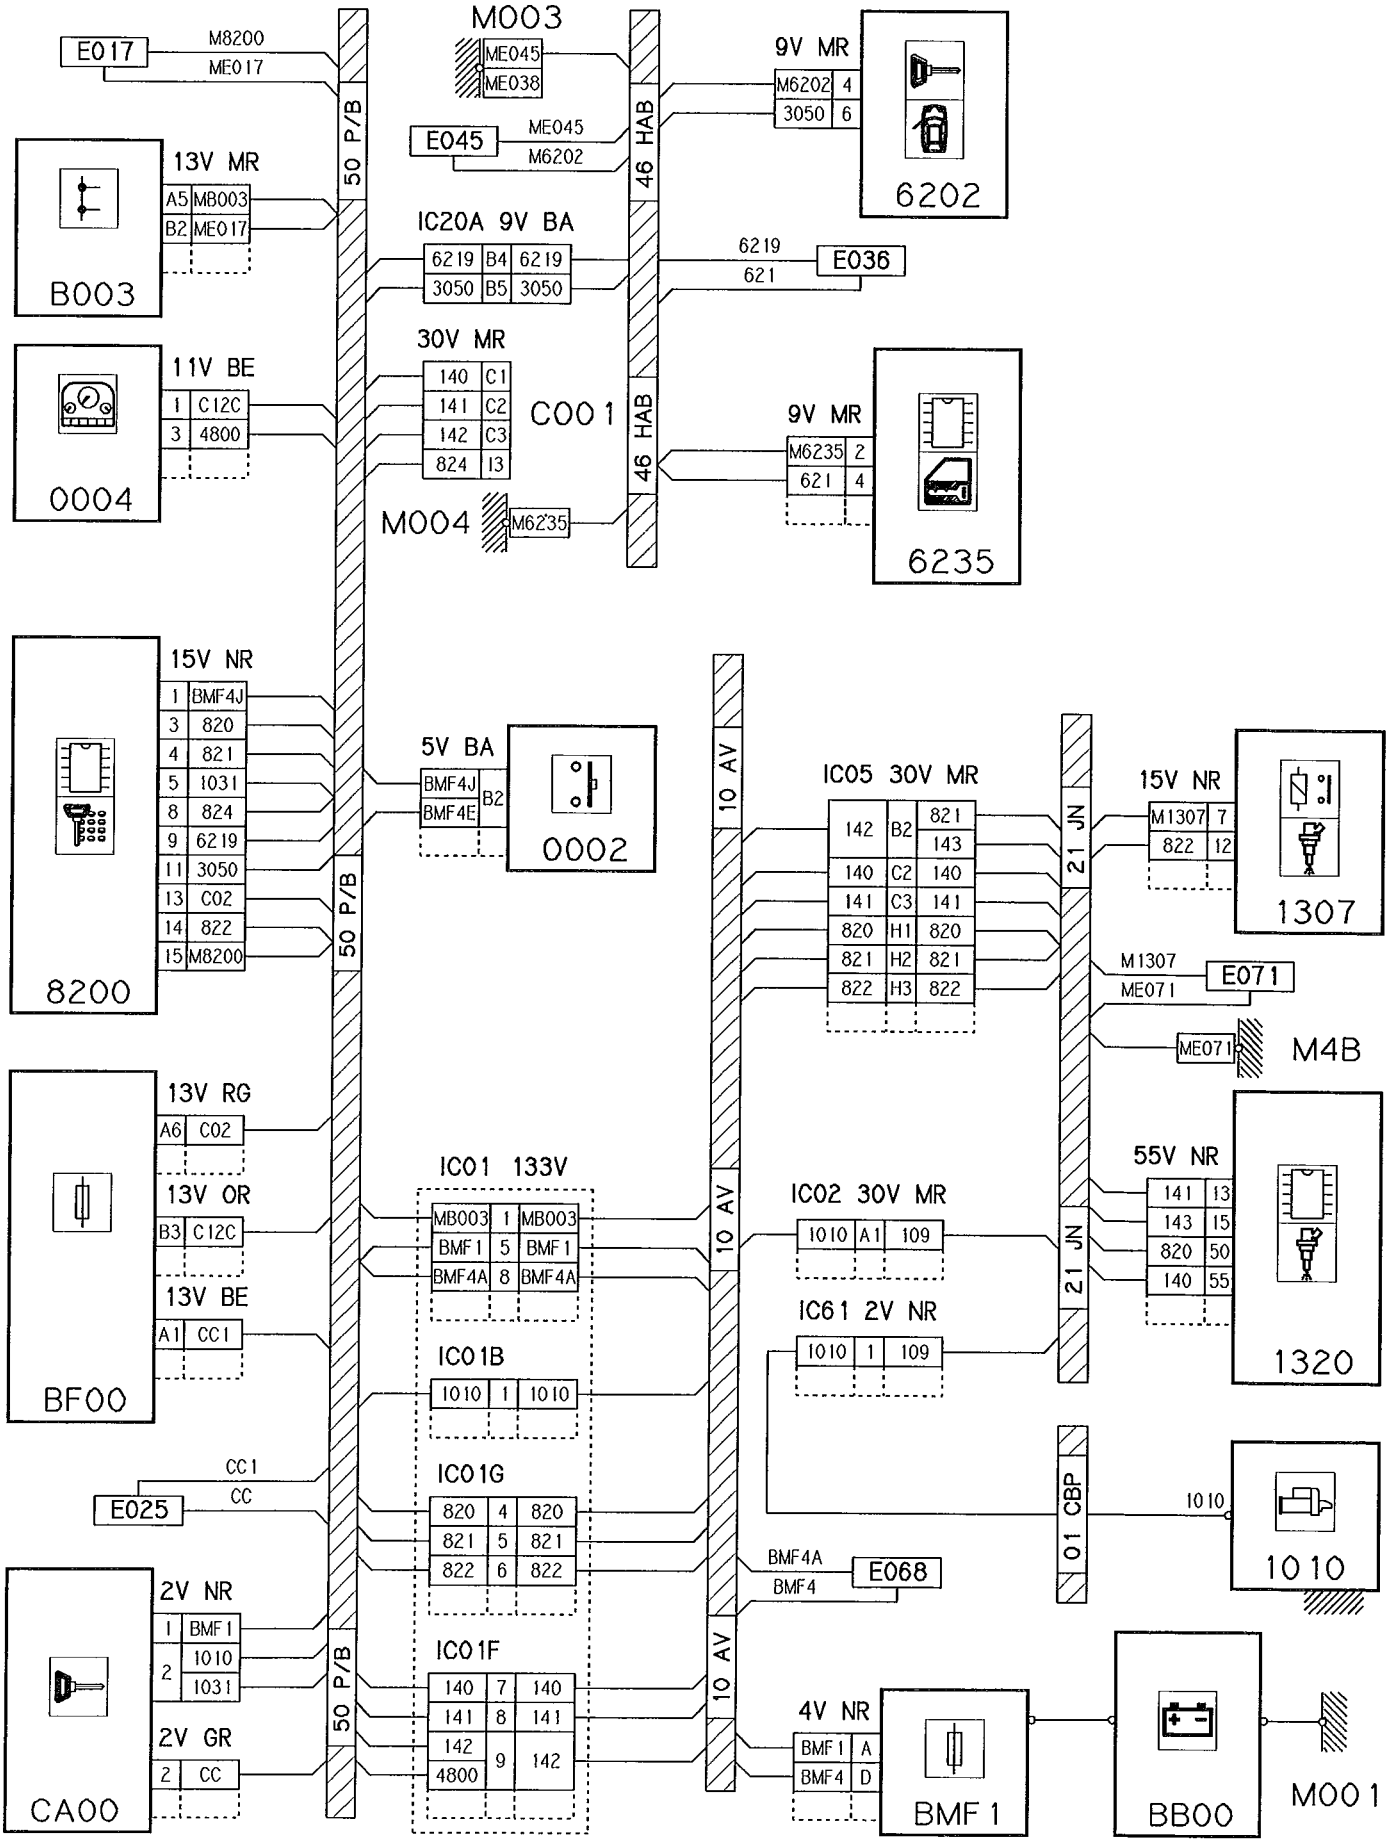

A
BMF1
8015
8005

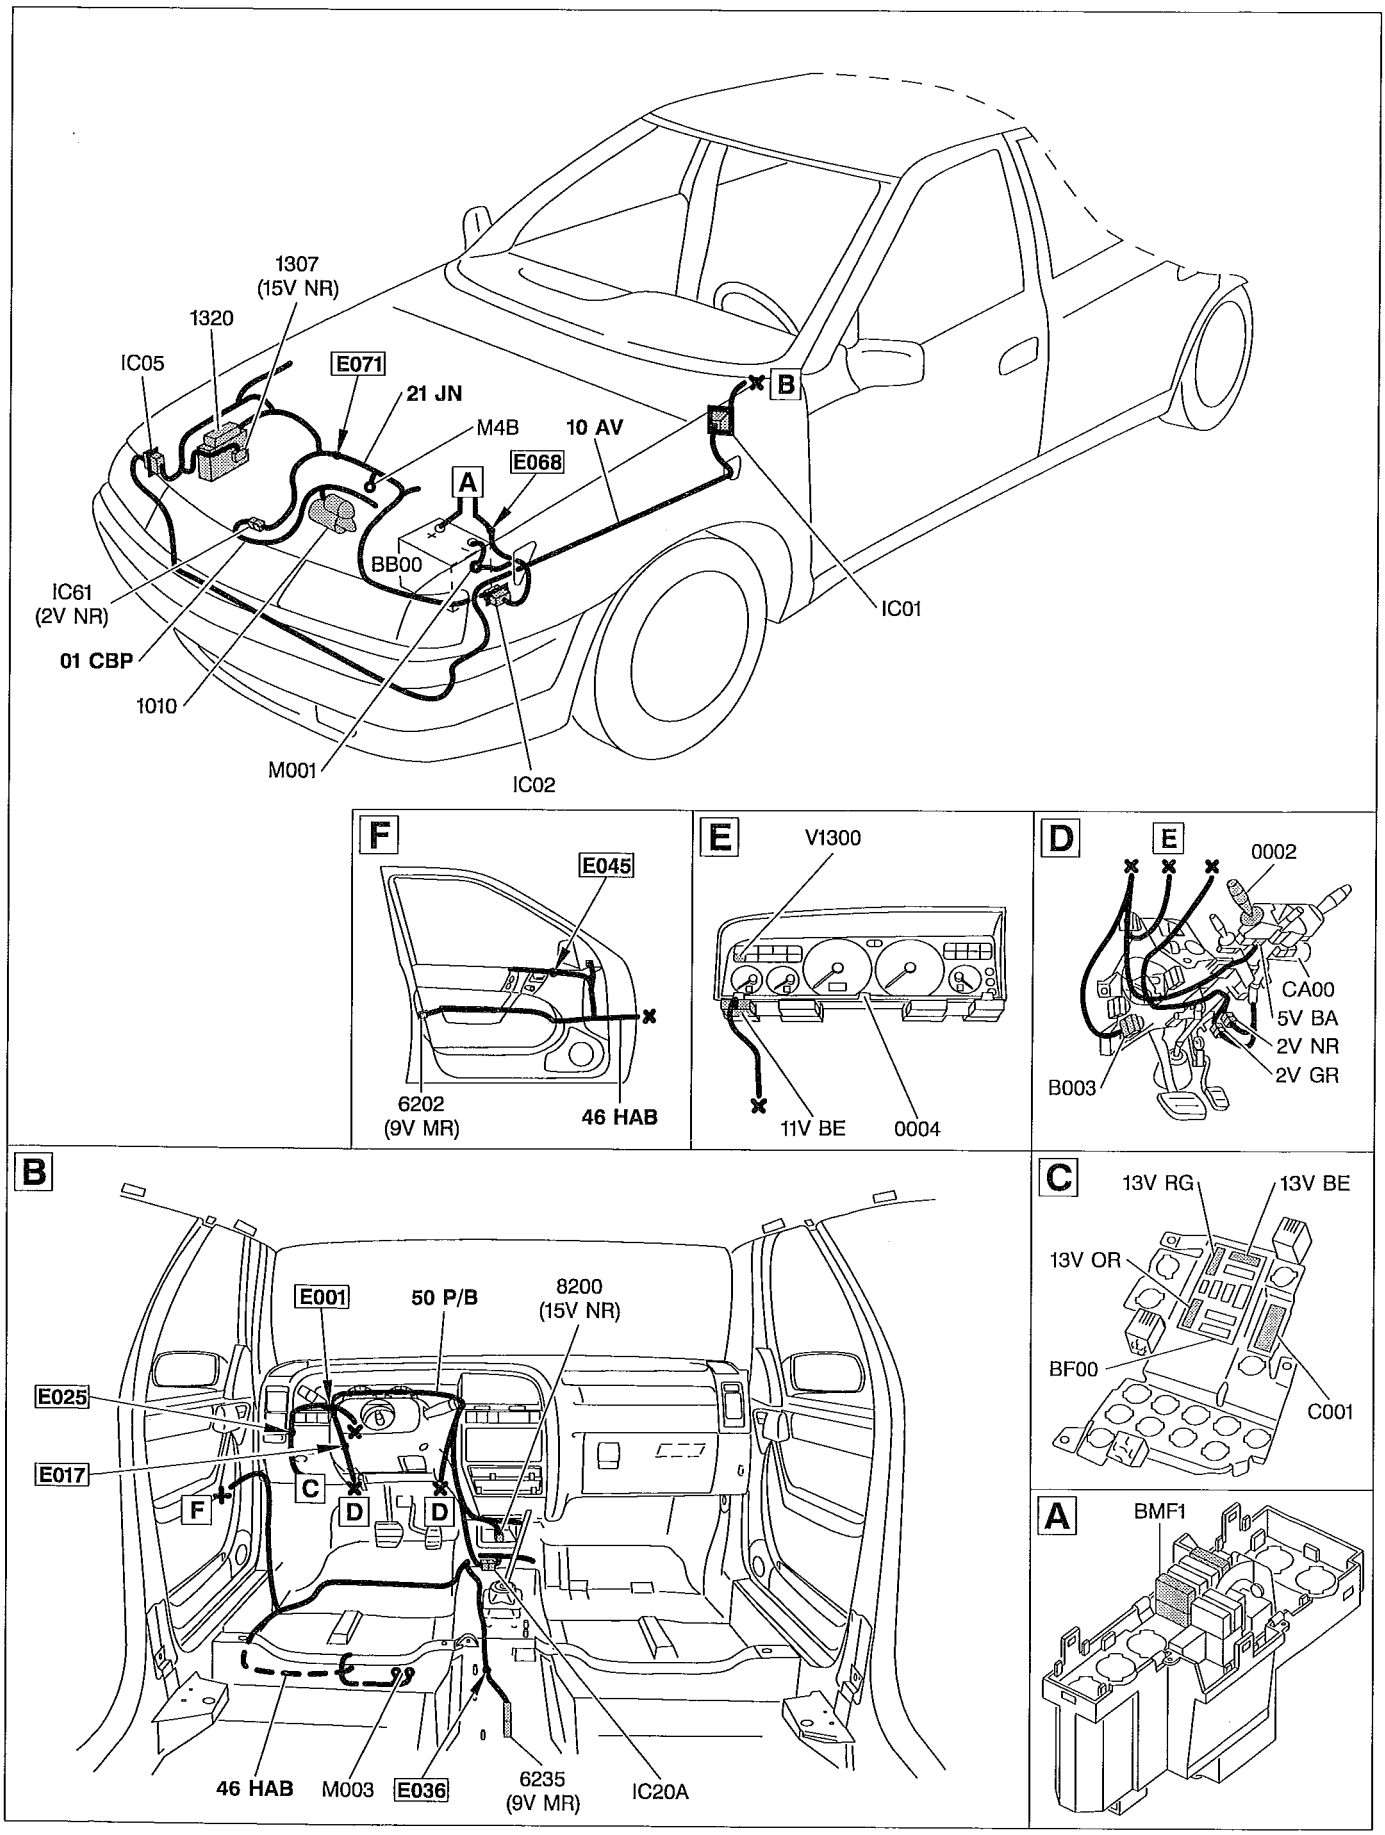

CA00
BF00
0004
V1300
F2
F12
2V NR
BMF1
1010/1031
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C02
13V OR
C12C
11V BE
C12C
4800
BMF4E/BMF4J
B2
0002
1010
1010
10--
15V NR
BMF4J
1031
8200
C02
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
M8200
3050
6219
822
820
821
824
30V MR
824
140
141
142
I3
C1
C2
C3
C001
MB003
M001
13V MR
MB003
ME017
A5
B2
B003
55V NR
820
140
1411
143
50
55
13
15
1320
12--
9V MR
8
7
2
5
9
1
3
6
4
3050
M6202
ME045
M003
6202
15V NR
822
12
14
8
15
3
2
11
7
4
6
5
13
10
9
1
1307
M123B
ME071
M4B
BB00
9V MR
621
M6235
6235
M6235
M004
M001

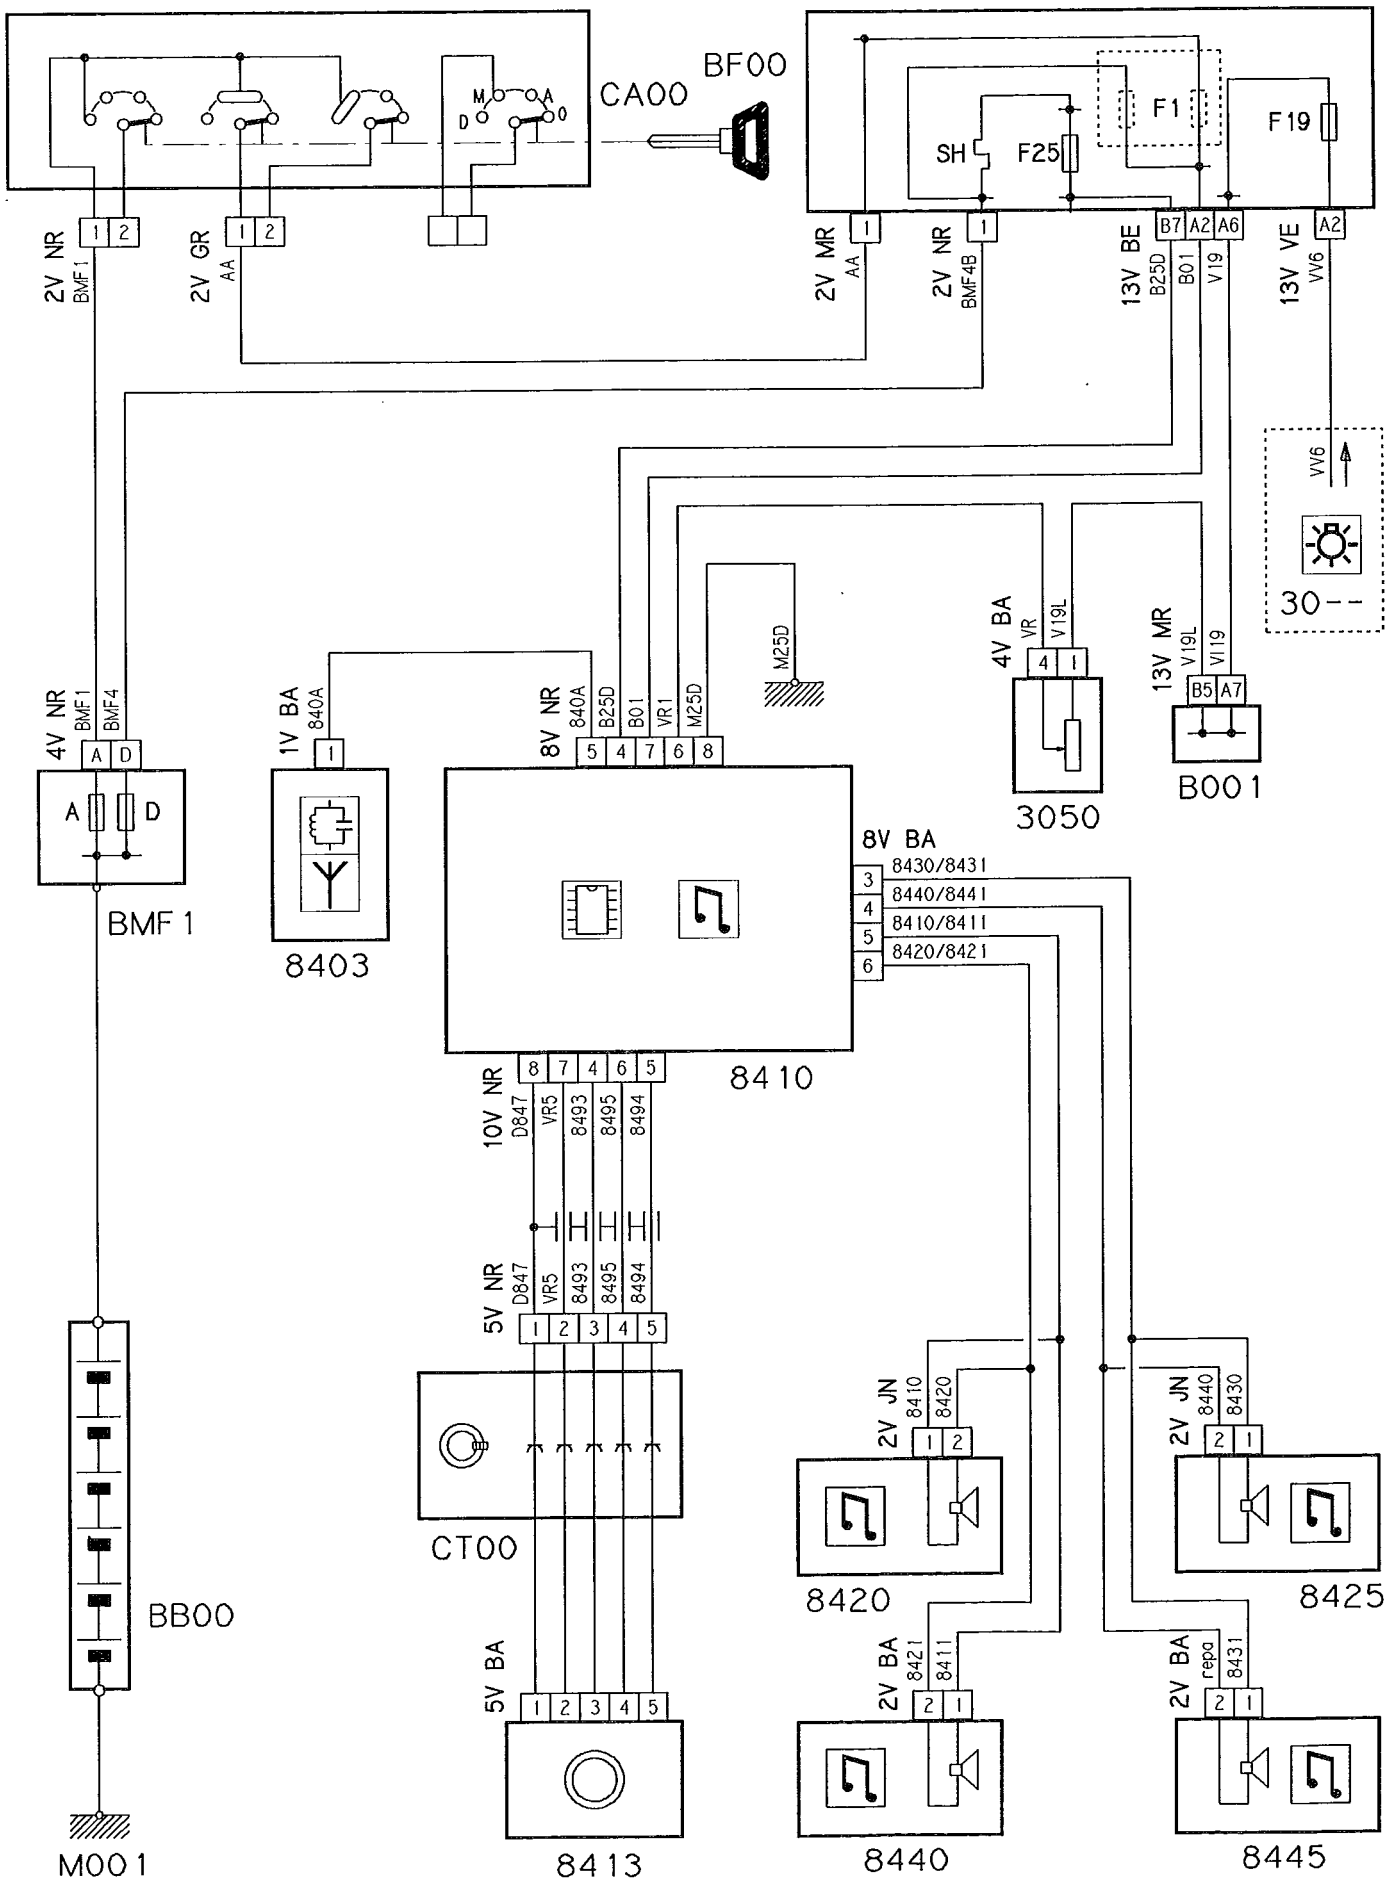

E017
M8200
ME017
50 P/B
M003
ME045
ME038
E045
ME045
M6202
46 HAB
9V MR
M6202 4
3050 6
6202
B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
IC20A 9V BA
6219 B4 6219
3050 B5 3050
6219
621
E036
0004
11V BE
1 C12C
3 4800
30V MR
140 C1
141 C2
142 C3
824 13
C001
9V MR
M6235 2
621 4
M004
M6235
6235
8200
15V NR
1 BMF4J
3 820
4 821
5 1031
8 824
9 6219
11 3050
13 C02
14 822
15 M8200
5V BA
BMF4J
BMF4E
B2
0002
10 AV
IC05 30V MR
142 B2 821
143
140 C2 140
141 C3 1411
820 H1 820
821 H2 821
822 H3 822
21 JN
15V NR
M123B 7
822 12
1307
M123B
E071
ME071
ME071
M4B
BF00
13V RG
A6 C02
13V OR
B3 C12C
13V BE
A1 CC1
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
BMF4A 8 BMF4A
IC02 30V MR
1010 A1 109
IC61 2V NR
1010 1 109
55V NR
1411 13
143 15
820 50
140 55
1320
IC01B
1010 1 1010
01 CBP
1010
1010
CC1
CC
E025
IC01G
820 4 820
821 5 821
822 6 822
BMF4A
BMF4
E068
CA00
2V NR
1 BMF1
2 1010
1031
IC01F
140 7 140
141 8 141
142 9 142
4800
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
2V GR
2 CC
BMF1
BB00
M001

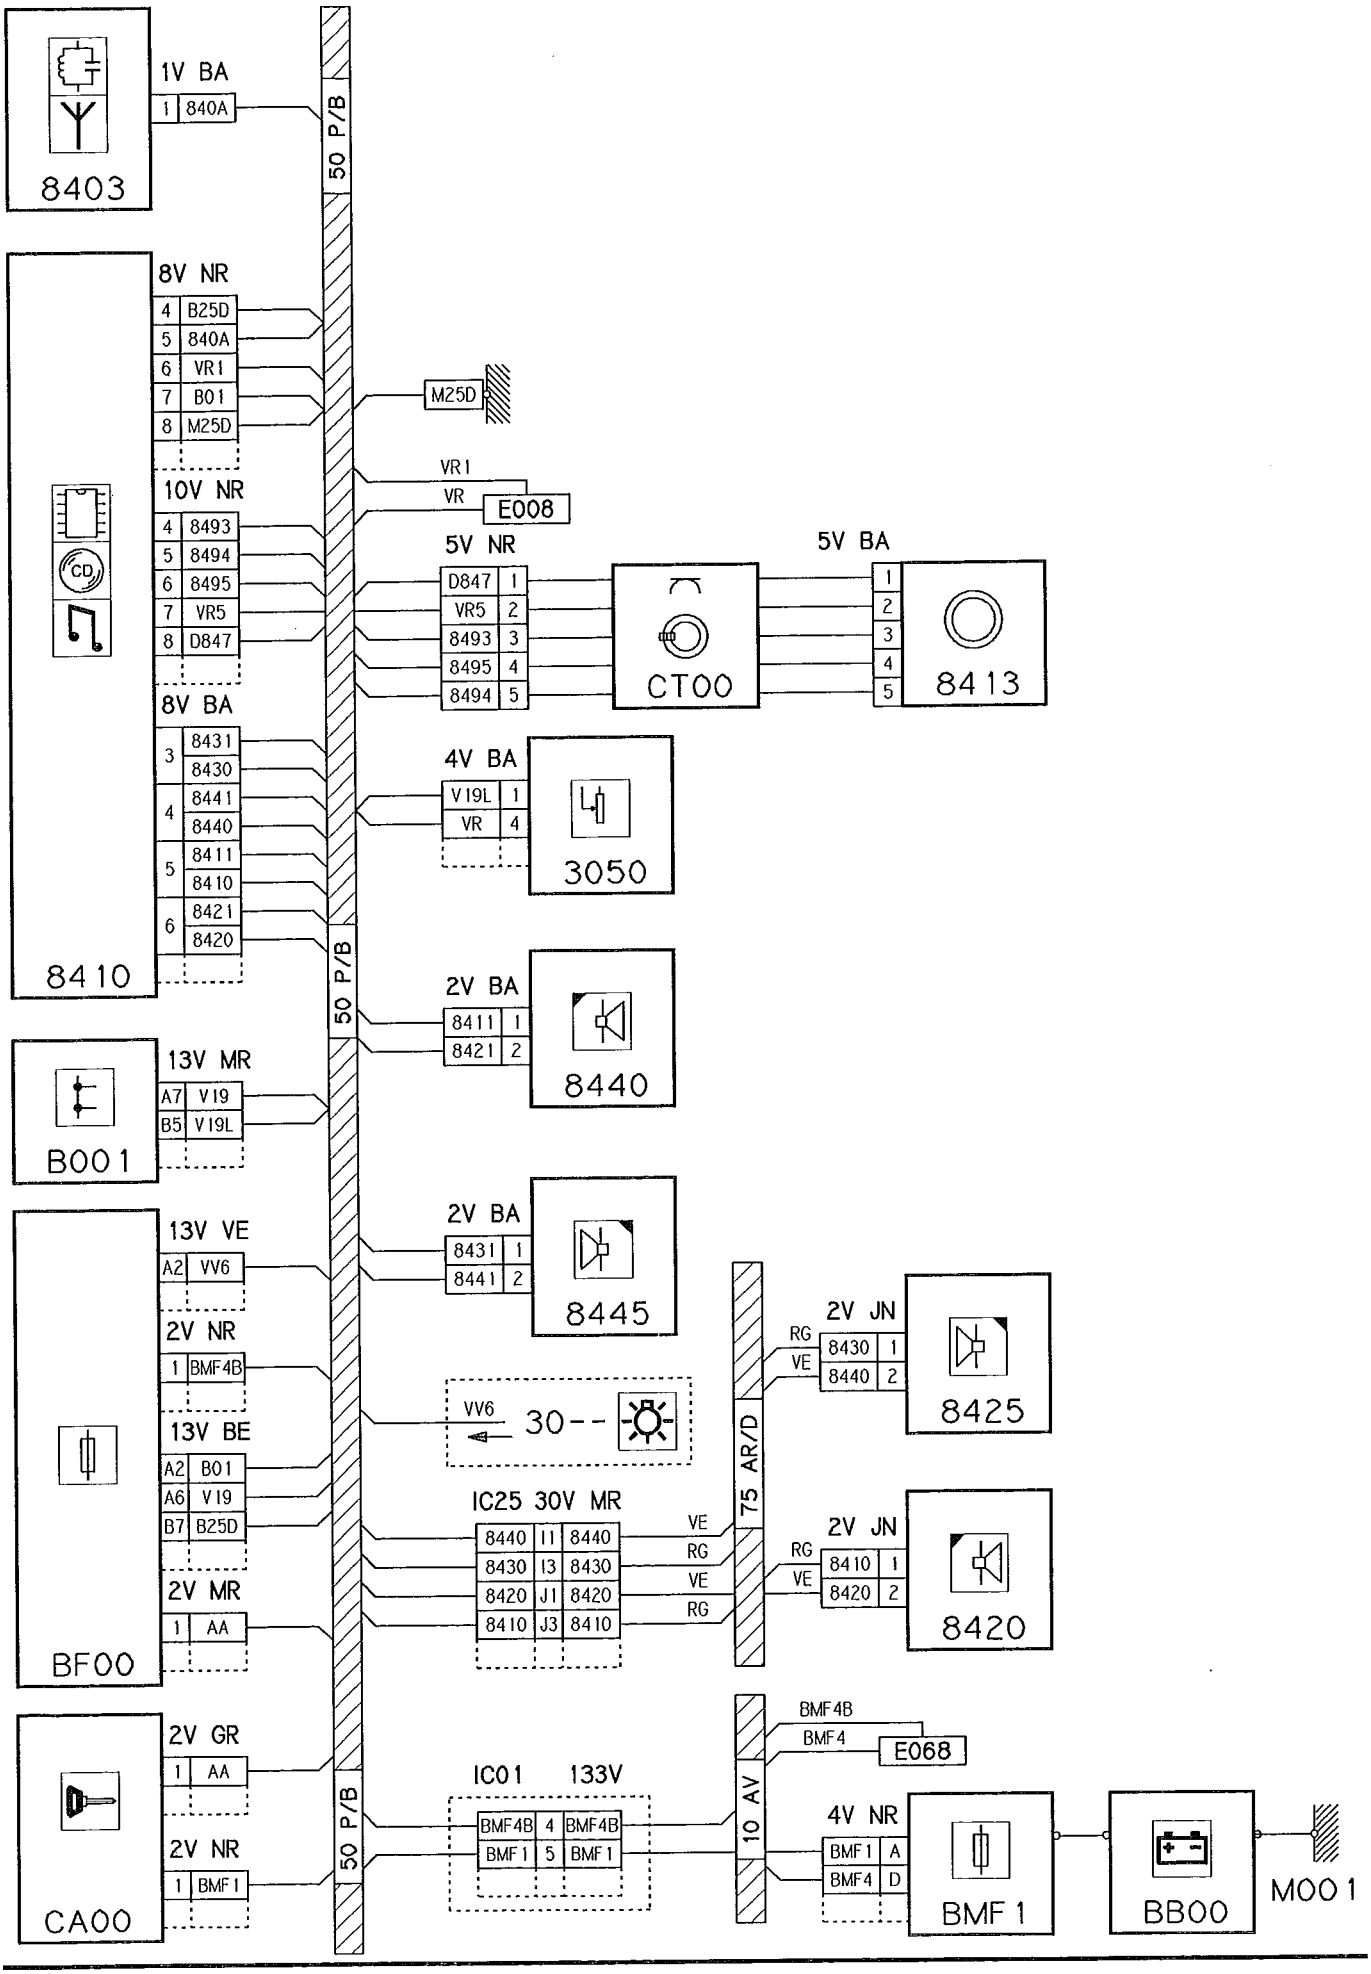

1307
(15V NR)
1320
IC05
E071
21 JN
M4B
10 AV
E068
A
B
BB00
IC61
(2V NR)
01 CBP
1010
M001
IC02
IC01
F
E045
6202
(9V MR)
46 HAB
E
V1300
11V BE
0004
D
E
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
B003
B
E001
50 P/B
8200
(15V NR)
E025
E017
F
C
D
D
46 HAB
M003
E036
6235
(9V MR)
IC20A
C
13V RG
13V BE
13V OR
BF00
C001
A
BMF1

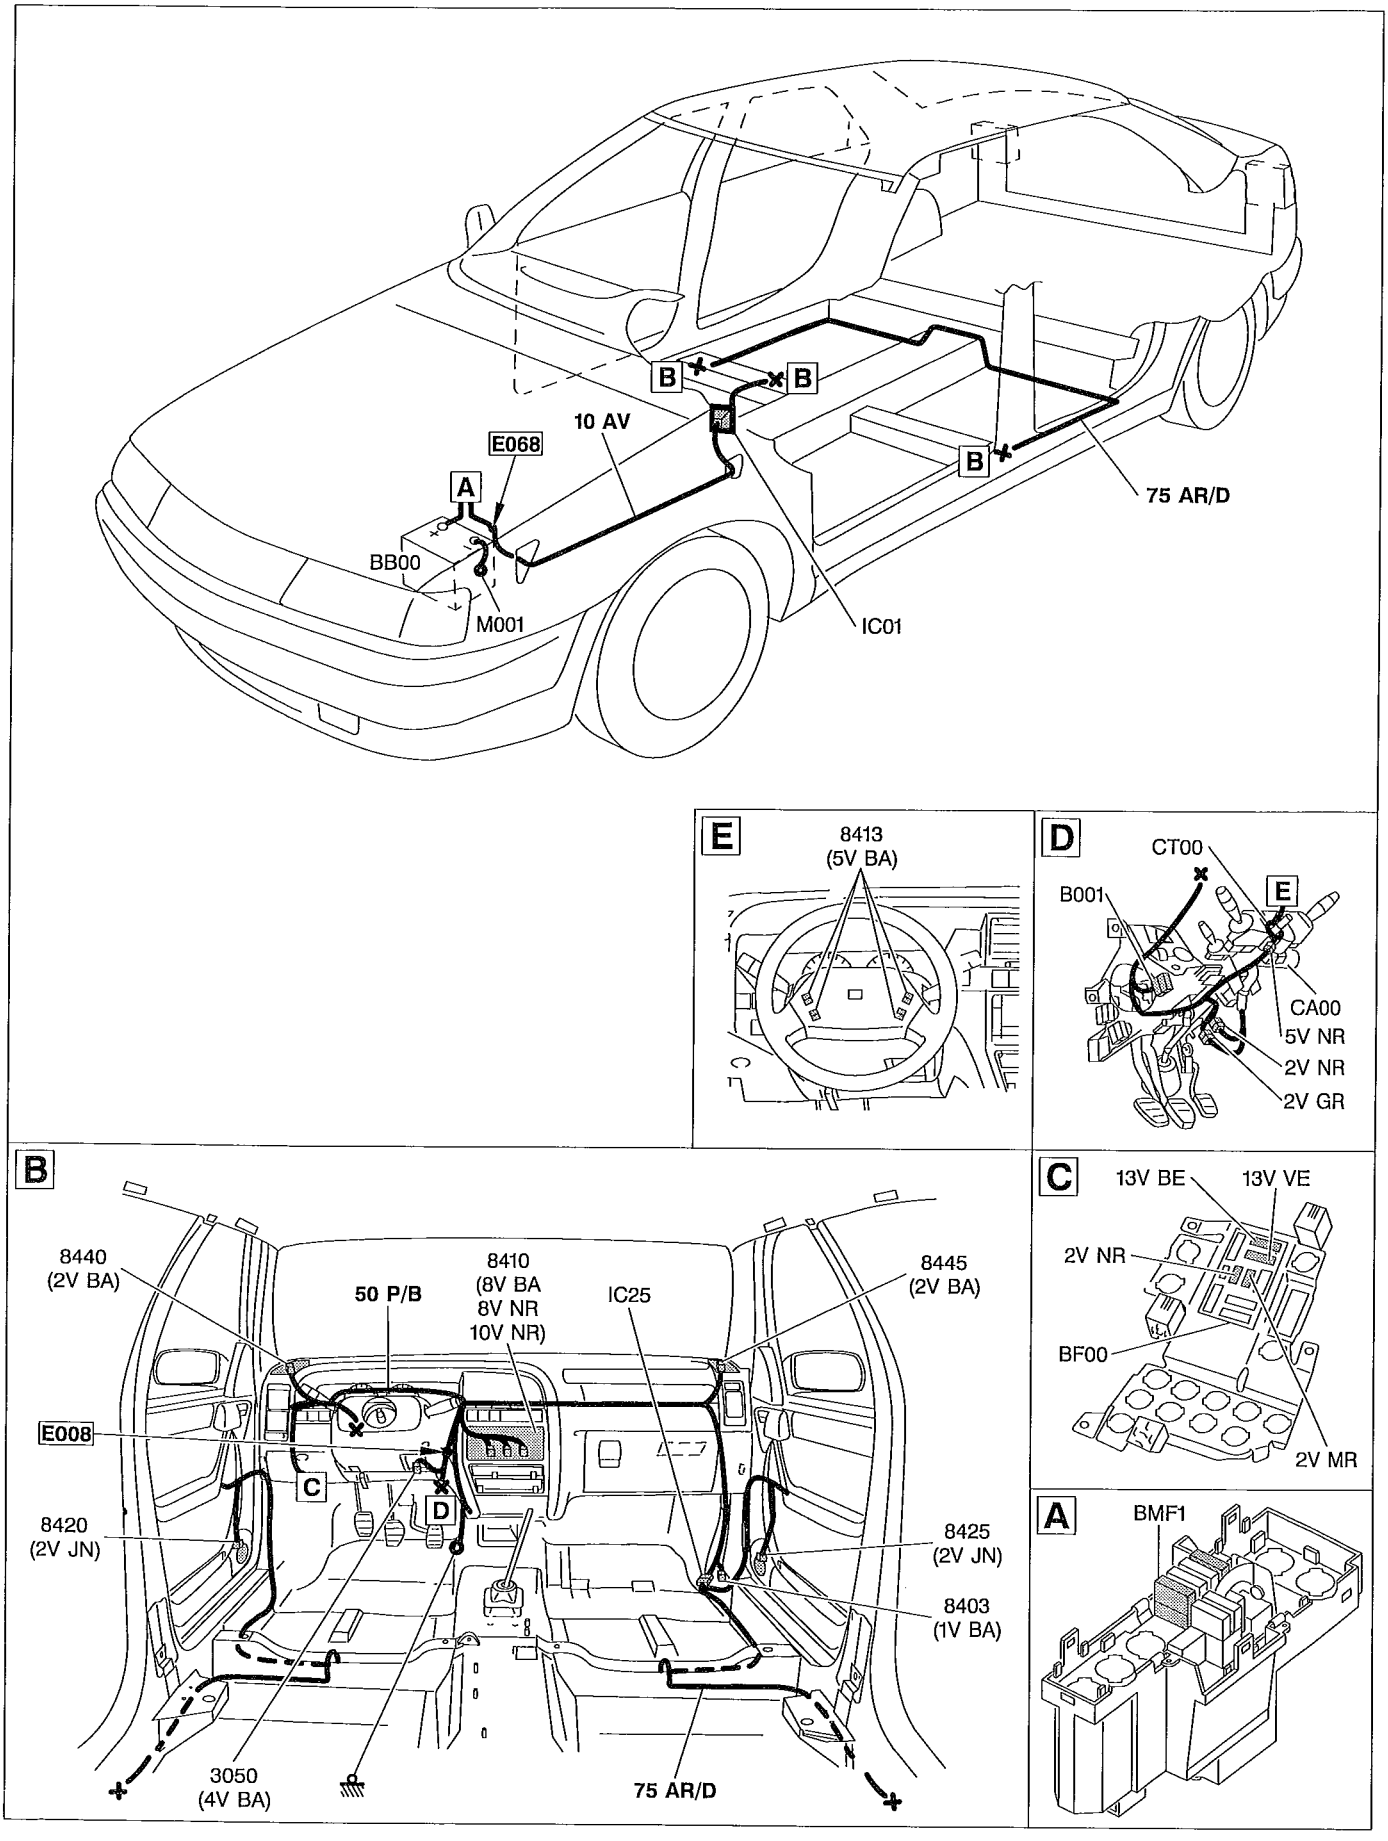

CA00
BF00
0004
V1300
F2
F12
2V NR
BMF1
1010/1031
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C02
13V OR
C12C
11V BE
C12C
4800
BMF4E/ BMF4J
B2
0002
1010
1010
10--
15V NR
BMF4J
1031
8200
C02
I3
15
11
9
14
3
4
8
M8200
3050
6219
822
820
821
824
30V MR
824
140
141
142
I3
C1
C2
C3
C001
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
MB003
M001
13V MR
MB003
ME017
A5
B2
B003
55V NR
820
140
141
143
50
55
13
15
1320
12--
ME045
M003
9V MR
3050
M6202
8
7
2
5
9
1
3
6
4
6202
15V NR
822
12
14
8
15
3
2
11
1307
7
4
6
5
13
10
9
1
M1307
ME071
M4B
BB00
9V MR
621
M6235
4
2
6235
M6235
M004
M001

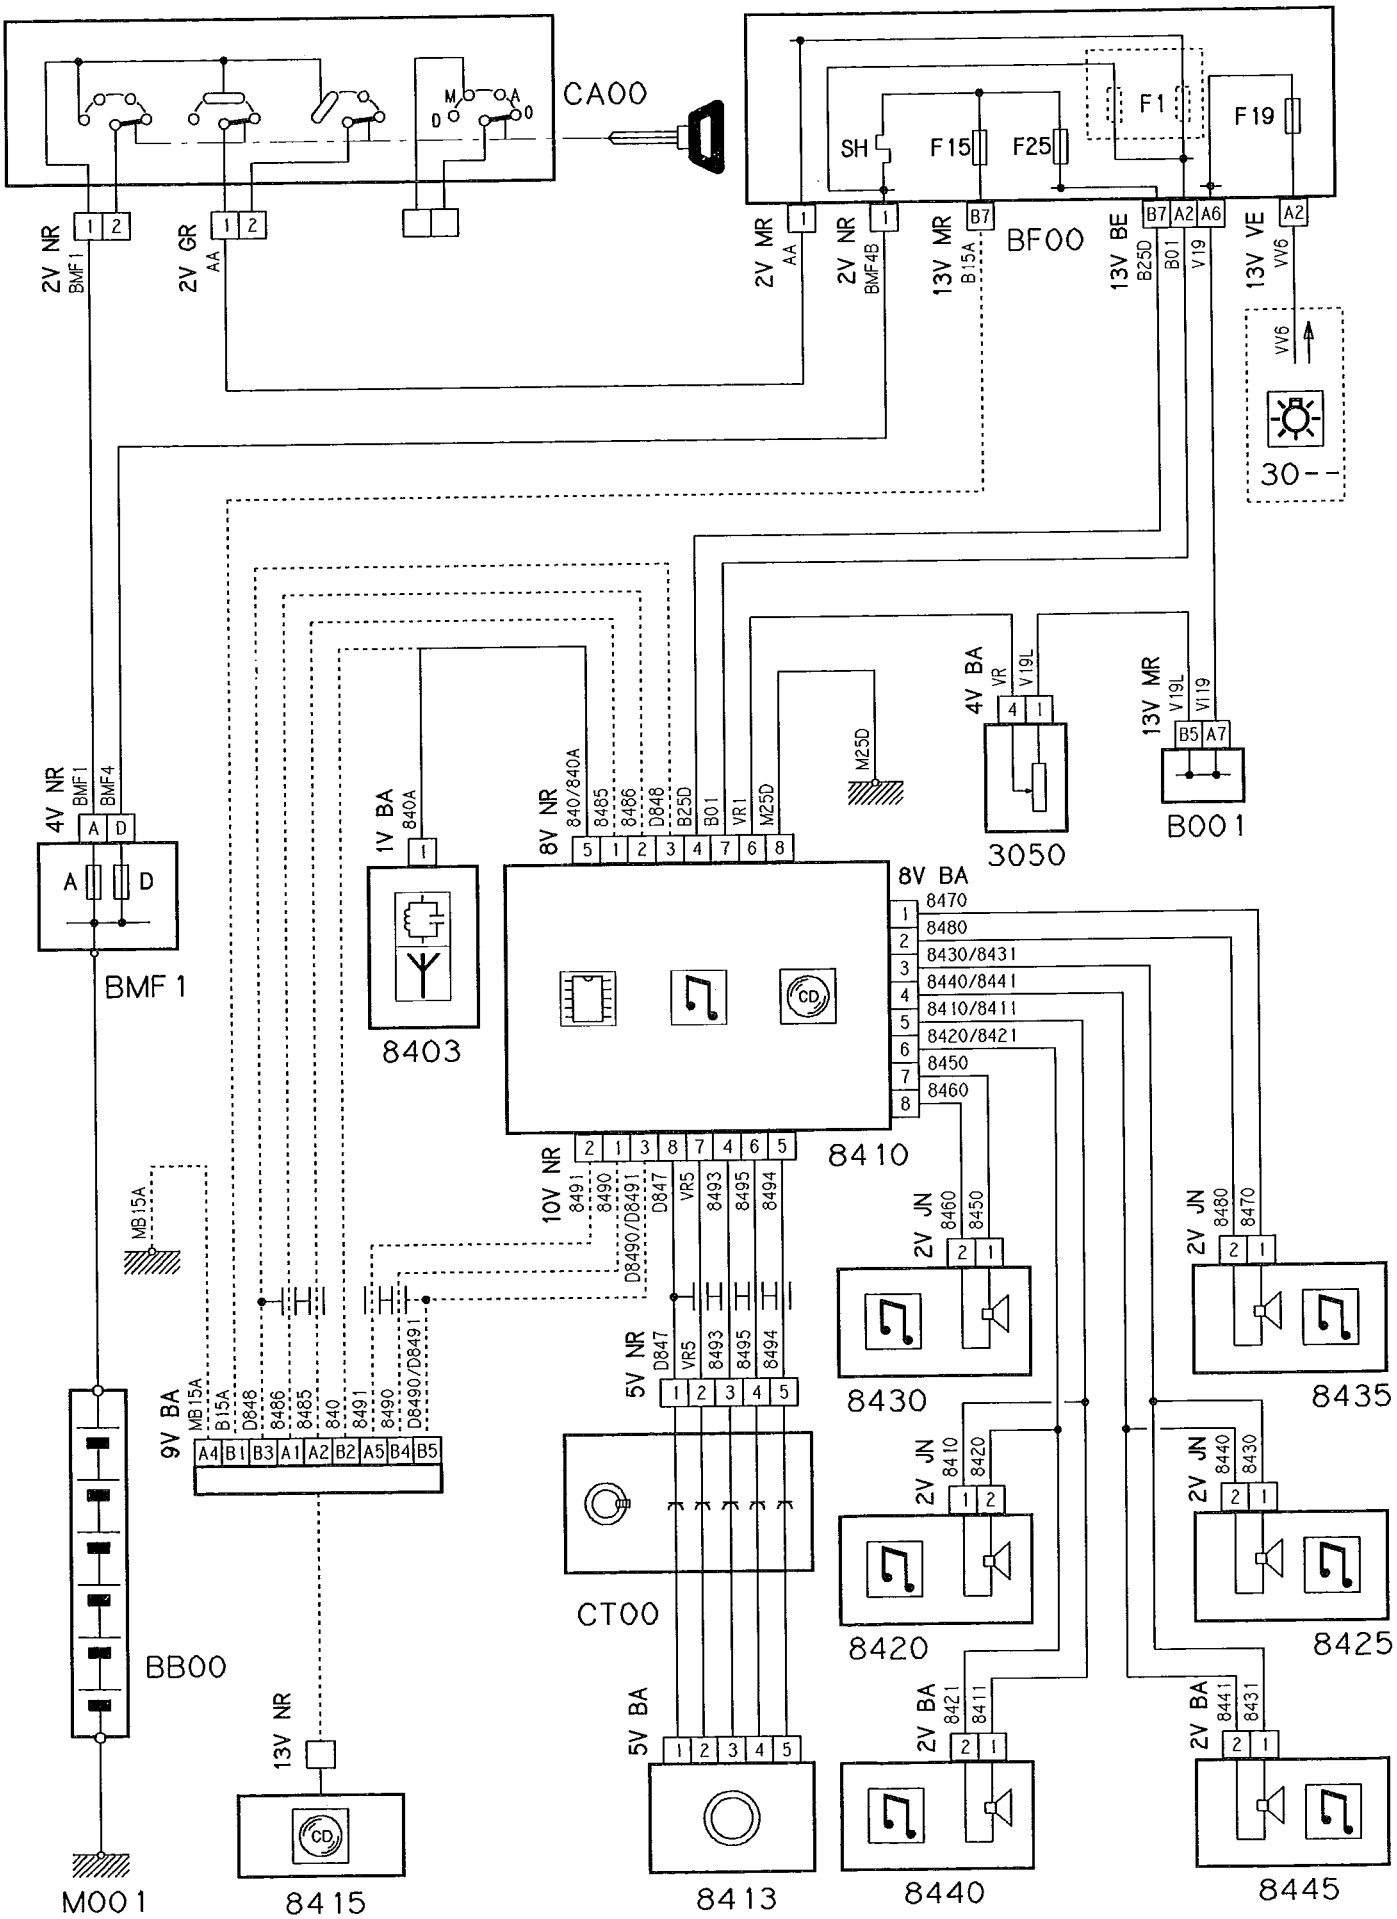

E017
M8200
ME017
50 P/B
M003
ME045
ME038
E045
ME045
M6202
46 HAB
9V MR
M6202 4
3050 6
6202
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
B003
IC20A 9V BA
6219 B4 6219
3050 B5 3050
6219
621
E036
30V MR
140 C1
141 C2
142 C3
824 I3
C001
11V BE
1 C12C
3 4800
0004
M004
M6235
9V MR
M6235 2
621 4
6235
15V NR
1 BMF4J
3 820
4 821
5 1031
8 824
9 6219
11 3050
13 C02
14 822
15 M8200
8200
5V BA
BMF4J
BMF4E
B2
0002
10 AV
IC05 30V MR
142 B2 821
143
140 C2 140
141 C3 141
820 H1 820
821 H2 821
822 H3 822
21 JN
15V NR
M1307 7
822 12
1307
M1307
ME071
E071
ME071
M4B
13V RG
A6 C02
13V OR
B3 C12C
13V BE
A1 CC1
BF00
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
BMF4A 8 BMF4A
IC02 30V MR
1010 A1 109
IC61 2V NR
1010 1 109
55V NR
141 13
143 15
820 50
140 55
1320
IC01B
1010 1 1010
IC01G
820 4 820
821 5 821
822 6 822
CC1
CC
E025
01 CBP
1010
1010
BMF4A
BMF4
E068
2V NR
1 BMF1
2 1010
1031
2V GR
2 CC
CA00
IC01F
140 7 140
141 8 141
142 9 142
4800
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M001

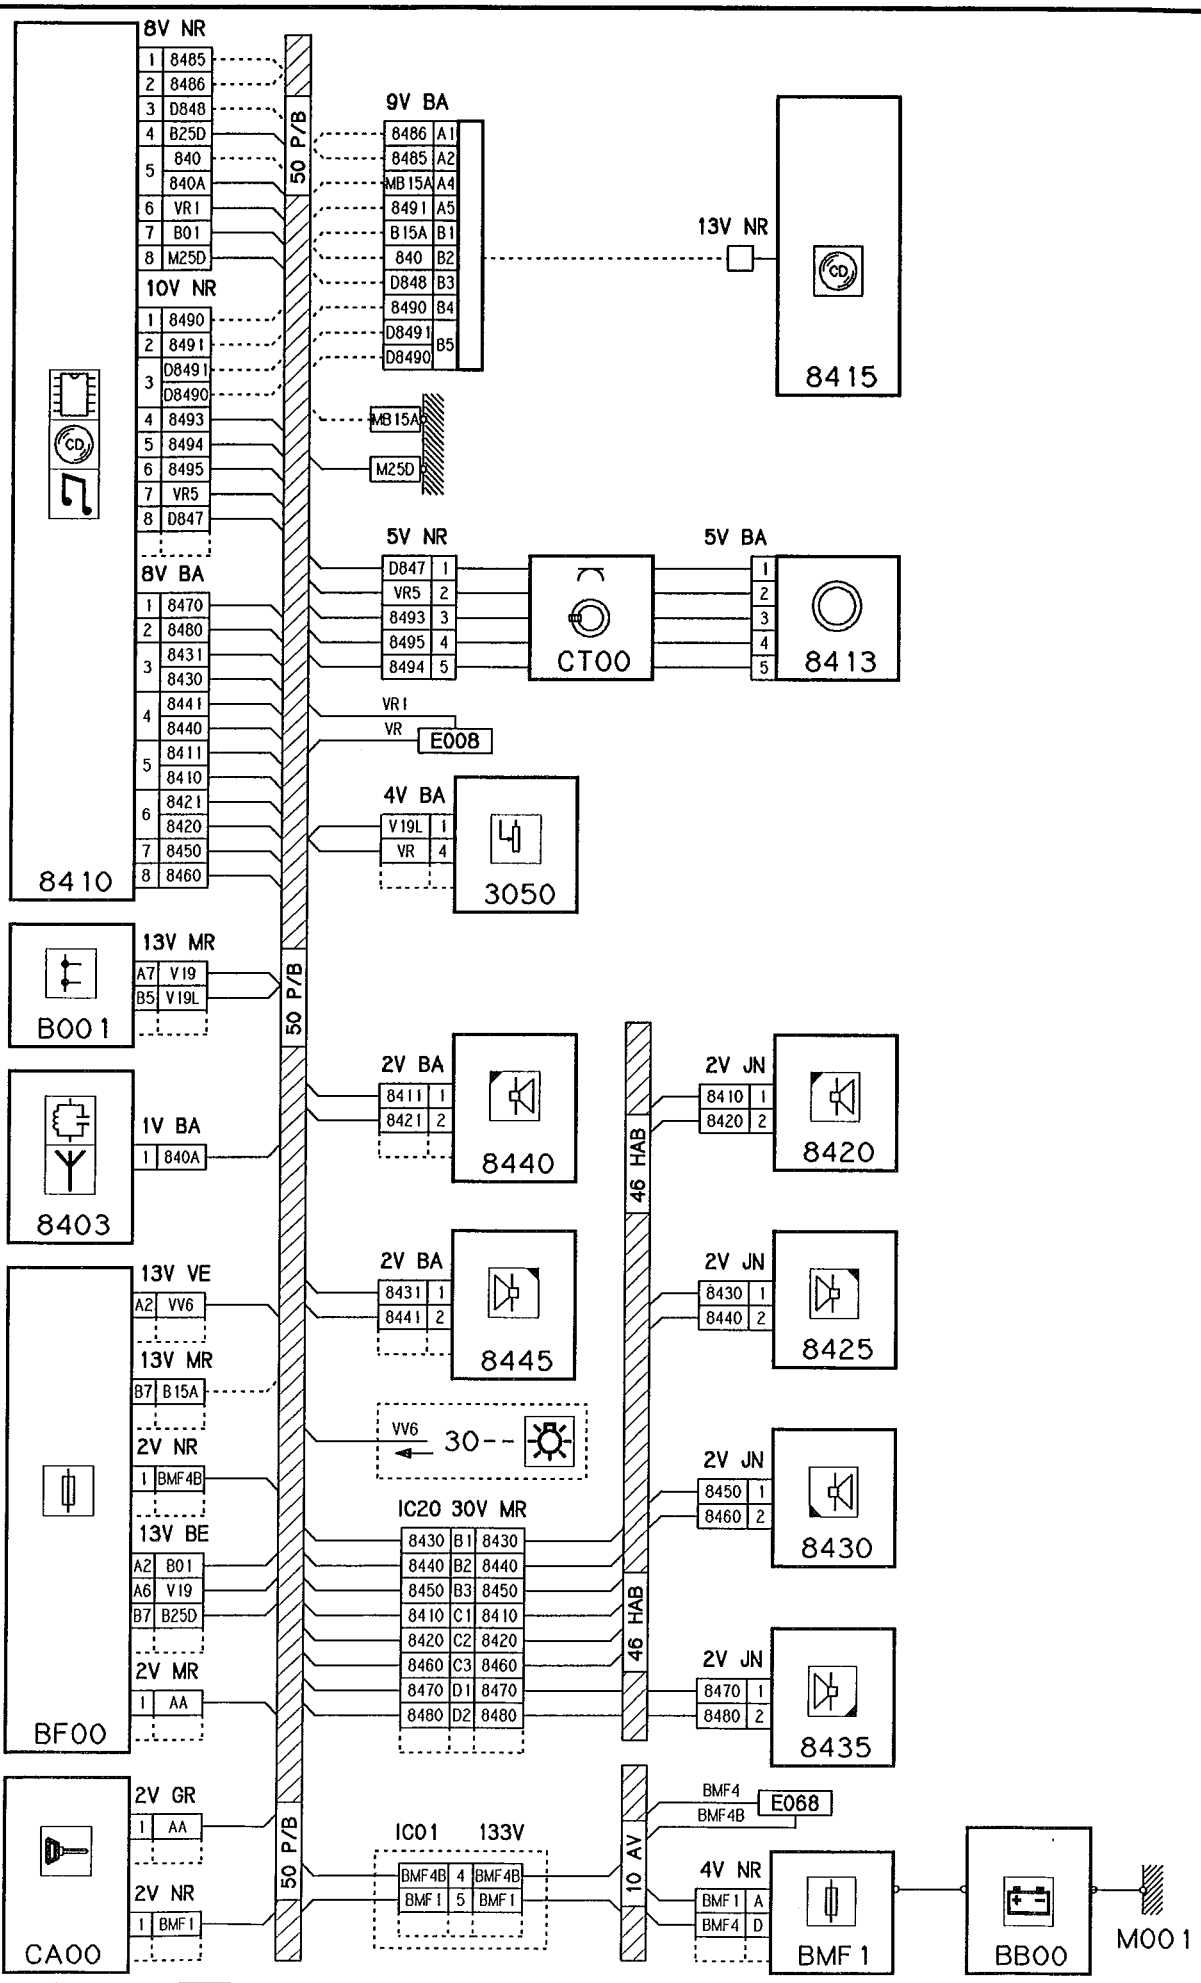

1307
(15V NR)
1320
IC05
E071
21 JN
M4B
10 AV
E068
A
B
BB00
IC61
(2V NR)
01 CBP
1010
M001
IC02
IC01
F
E045
6202
(9V MR)
46 HAB
E
V1300
11V BE
0004
D
E
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
B003
B
E001
50 P/B
8200
(15V NR)
E025
E017
C
D
D
F
46 HAB
M003
E036
6235
(9V MR)
IC20A
C
13V RG
13V BE
13V OR
BF00
C001
A
BMF1

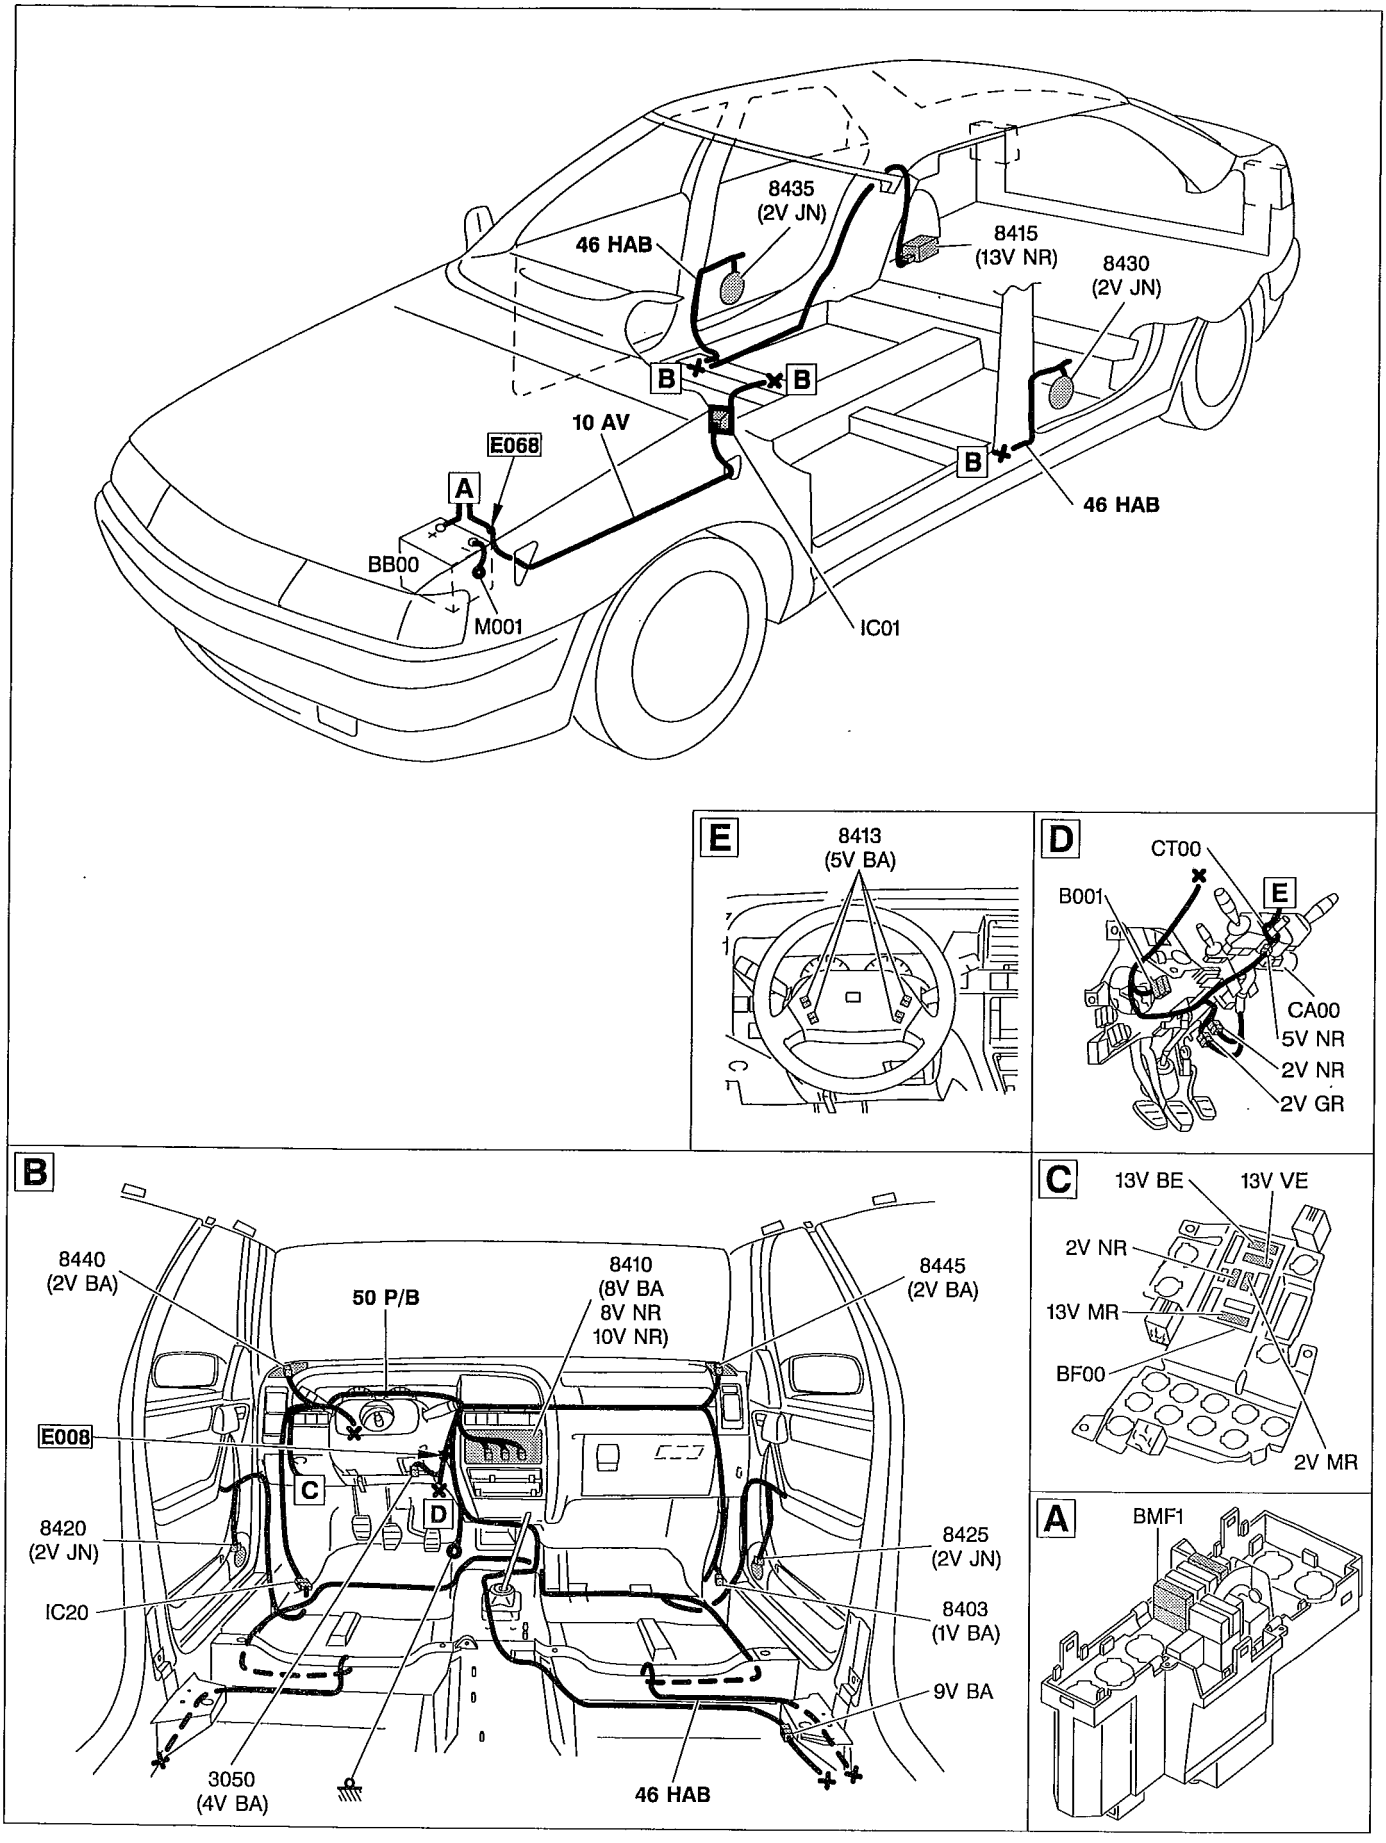

BF00
CA00
F1
F19
SH
F25
2V NR
BMF1
2V GR
AA
2V MR
AA
2V NR
BMF4B
13V BE
B25D
B01
V19
13V VE
VV6
VV6
30--
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
1V BA
840A
8403
8V NR
840A
B25D
B01
VR1
M25D
M25D
4V BA
VR
V19L
3050
13V MR
V19L
VI19
B5
A7
B001
8V BA
8430/8431
8440/8441
8410/8411
8420/8421
8410
10V NR
D847
VR5
8493
8495
8494
5V NR
D847
VR5
8493
8495
8494
CT00
2V JN
8410
8420
8420
2V JN
8440
8430
8425
BB00
5V BA
8413
2V BA
8421
8411
8440
2V BA
repa
8431
8445
M001


8403
1V BA
1 840A
50 P/B
8410
8V NR
4 B25D
5 840A
6 VR1
7 B01
8 M25D
M25D
VR1
VR E008
10V NR
4 8493
5 8494
6 8495
7 VR5
8 D847
5V NR
D847 1
VR5 2
8493 3
8495 4
8494 5
CT00
5V BA
1
2
3
4
5
8413
8V BA
3 8431
8430
4 8441
8440
5 8411
8410
6 8421
8420
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
2V BA
8411 1
8421 2
8440
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
2V BA
8431 1
8441 2
8445
BF00
13V VE
A2 VV6
2V NR
1 BMF4B
13V BE
A2 B01
A6 V19
B7 B25D
2V MR
1 AA
VV6
30--
IC25 30V MR
8440 I1 8440
8430 I3 8430
8420 J1 8420
8410 J3 8410
VE
RG
VE
RG
75 AR/D
2V JN
RG
VE
8430 1
8440 2
8425
2V JN
RG
VE
8410 1
8420 2
8420
CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BMF1
IC01 133V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
50 P/B
10 AV
BMF4B
BMF4
E068
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF 1
BB00
M001


B
B
10 AV
E068
A
BB00
M001
B
75 AR/D
IC01
E
8413
(5V BA)
D
CT00
B001
E
CA00
5V NR
2V NR
2V GR
B
8440
(2V BA)
50 P/B
8410
(8V BA
8V NR
10V NR)
IC25
8445
(2V BA)
E008
C
D
8420
(2V JN)
8425
(2V JN)
8403
(1V BA)
3050
(4V BA)
75 AR/D
C
13V BE
13V VE
2V NR
BF00
2V MR
A
BMF1


CA00
BF00
F1
F19
SH
F15
F25
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR AA
2V NR BMF4B
13V MR B15A
13V BE B25D
13V VE VV6
VV6
30--
4V NR BMF1 BMF4
BMF 1
1V BA 840A
8403
8V NR 840/840A 8485 8486 D848 B25D B01 VR1 M25D
M25D
4V BA VR V19L
3050
13V MR V19L V119
B001
8V BA
8470
8480
8430/8431
8440/8441
8410/8411
8420/8421
8450
8460
8410
10V NR 8491 8490 D8490/D8491 D847 VR5 8493 8495 8494
MB15A
2V JN 8460 8450
8430
2V JN 8480 8470
8435
5V NR D847 VR5 8493 8495 8494
CT00
2V JN 8410 8420
8420
2V JN 8440 8430
8425
9V BA MB15A B15A D848 8486 8485 840 8491 8490 D8490/D8491
A4 B1 B3 A1 A2 B2 A5 B4 B5
BB00
5V BA
8413
2V BA 8421 8411
8440
2V BA 8441 8431
8445
13V NR
8415
M001


8410
8V NR
1 8485
2 8486
3 D848
4 B25D
5 840
840A
6 VR1
7 B01
8 M25D
10V NR
1 8490
2 8491
3 D8491
D8490
4 8493
5 8494
6 8495
7 VR5
8 D847
8V BA
1 8470
2 8480
3 8431
8430
4 8441
8440
5 8411
8410
6 8421
8420
7 8450
8460
50 P/B
9V BA
8486 A1
8485 A2
MB15A A4
8491 A5
B15A B1
840 B2
D848 B3
8490 B4
D8491
D8490 B5
MB15A
M25D
13V NR
8415
5V NR
D847 1
VR5 2
8493 3
8495 4
8494 5
CT00
5V BA
8413
VR1
VR
E008
4V BA
V19L 1
VR 4
3050
B001
13V MR
A7 V19
B5 V19L
8403
1V BA
1 840A
2V BA
8411 1
8421 2
8440
2V JN
8410 1
8420 2
8420
46 HAB
BF00
13V VE
A2 VV6
13V MR
B7 B15A
2V NR
1 BMF4B
13V BE
A2 B01
A6 V19
B7 B25D
2V MR
1 AA
2V BA
8431 1
8441 2
8445
2V JN
8430 1
8440 2
8425
VV6
30--
IC20 30V MR
8430 B1 8430
8440 B2 8440
8450 B3 8450
8410 C1 8410
8420 C2 8420
8460 C3 8460
8470 D1 8470
8480 D2 8480
2V JN
8450 1
8460 2
8430
2V JN
8470 1
8480 2
8435
CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BMF1
IC01 133V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
10 AV
BMF4
BMF4B
E068
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF 1
BB00
M001


8435
(2V JN)
46 HAB
8415
(13V NR)
8430
(2V JN)
B
B
B
10 AV
E068
A
BB00
M001
IC01
46 HAB
E
8413
(5V BA)
D
CT00
B001
E
CA00
5V NR
2V NR
2V GR
B
8440
(2V BA)
50 P/B
8410
(8V BA
8V NR
10V NR)
8445
(2V BA)
E008
C
D
8420
(2V JN)
IC20
8425
(2V JN)
8403
(1V BA)
9V BA
3050
(4V BA)
46 HAB
C
13V BE
13V VE
2V NR
13V MR
BF00
2V MR
A
BMF1

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVA 50 P/B

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E004** | 216 | Bromsljuskontakt | 2100 | E004 | |
| | 213 | E004 | | Höger bakljus | 2635 |
| | 212 | E004 | | Vänster bakljus | 2630 |
| | 7046 | E004 | | Dator ABR | 7040 |
| | | | | eller E067 | |
| | 7317 | E004 | | Elektronikbox farthållare | 7310 |
| **E008** | VR | Belysningsreostat | 3050 | E008 | |
| | VR1 | E008 | | Radio | 8410 |
| | VR2 | E008 | | Instrumenttavla | 0004 |
| | VR3 | E008 | | Fläktfasad luftkonditionering | 8025 |
| | VR4 | E008 | | Klocka | 7220 |
| **E016** | 730 | Strömbrytare farthållare | 7300 | E016 | |
| | 7316 | E016 | | Relä farthållare | 7307 |
| | 7302 | E016 | | Elektronikbox farthållare | 7310 |
| | 7301 | E016 | | Omkopplare farthållare | 7305 |
| **E017** | ME017 | Jordplint | B003 | E017 | |
| | M8200 | E017 | | Tangentpanel stöldlås | 8200 |
| | MVV2 | E017 | | Relä halvljusautomatik | 2400B |
| | M1627 | E017 | | Summer för för hög hastighet | 4740 |
| | M02H | E017 | | Summer för för hög hastighet | 4740 |
| | M24 | E017 | | Belysning automatlåda | 3070 |
| | M19P | E017 | | Strömbrytare luftkonditionering | 8000 |
| | M2400 | E017 | | Relä varselljus | 2400A |
| **E020** | 162 | E058 (info fordonshastighet) | | E020 | |
| | 162B | E020 | | Instrumenttavla | 0004 |
| | 1627 | E020 | | Summer för för hög hastighet | 4740 |
| | 7310 | E020 | | Elektronikbox för farthållare | 7310 |
| **E024** | 3093 | E032 | | E024 | |
| | 304 | E024 | | Summer för glömd belysnng | 4720 |
| | 7718 | E024 | | Dator fjädring | 7715 |
| **E025** | CC | Tändningslås | CA00 | E025 | |
| | CC1 | E025 | | Säkringsbox | BF00 |
| | CC3 | E025 | | Säkringsbox | BF00 |
| | CC4 | E025 | | Elektronikbox pyrotekn. bältessträckare | 6540 |
| | | | | eller | |
| | | | | elektronikbox airbag och bältessträckare | 6570 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 46 HAB

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E032** | 309 | Tidsstyrning taklampa | 3004 | E032 | |
| | 305 | E032 | | Dörrkontakt vänster fram | 3000 |
| | 307 | E032 | | Dörrkontakt vänster bak | 3002 |
| | 306 | E032 | | Dörrkontakt höger fram | 3001 |
| | 308 | E032 | | Dörrkontakt höger bak | 3003 |
| | 3093 | E032 | | E024 | |
| **E033** | A30E | Säkringsbox | BF00 | E033 | |
| | A30N | E033 | | Tidsstyrning taklampa | 3004 |
| | A30Q | E033 | | Läslampa höger fram | 3031 |
| | A30R | E033 | | Läslampa höger bak | 3033 |
| | A30S | E033 | | Läslampa vänster fram | 3032 |
| | A30T | E033 | | Läslampa vänster bak | 3034 |
| | A30U | E033 | | Elektronikbox elsidospeglar | 6407 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E034** | B15C | Säkringsbox | BF00 | E034 | |
| | B15S | E034 | | Tidsstyrning belysning | 3004 |
| | B15J | E034 | | Taklampa vänster | 3024 |
| | B15K | E034 | | Taklampa höger | 3025 |
| | B15L | E034 | | Bagagerumsbelysning | 3105 |
| | B15M | E034 | | Taklampa höger | 3025 |
| | B15N | E034 | | Taklampa vänster | 3024 |
| **E035** | 620 | Elektronikbox centrallås | 6235 | E035 | |
| | 6207 | Tidsstyrning takbelysning | 3004 | E035 | |
| | 6202 | E035 | | Lås höger fram | 6207 |
| | 6208 | E035 | | Låsmotor bagageutrymme | 6260 |
| | 6204 | E035 | | Lås höger bak | 6217 |
| | 6201 | E035 | | Lås vänster fram | 6202 |
| | 6203 | E035 | | Lås vänster bak | 6212 |
| **E036** | 621 | Elektronikbox centrallås | 6235 | E036 | |
| | 6217 | Tidsstyrning taklampa | 3004 | E036 | |
| | 6214 | E036 | | Lås höger bak | 6217 |
| | 6212 | E036 | | Lås höger fram | 6207 |
| | 6211 | E036 | | Lås vänster fram | 6202 |
| | 6213 | E036 | | Lås vänster bak | 6212 |
| | 6218 | E036 | | Låsmotor bagageutrymme | 6260 |
| | 6219 | E036 | | Knappsats kodlås | 8200 |
| **E037** | ME037 | Jord | M004 | E037 | |
| | M3031 | E037 | | Läslampa höger fram | 3031 |
| | M3025 | E037 | | Taklampa höger | 3025 |
| | M6207 | E037 | | Lås höger fram | 6207 |
| | M3033 | E037 | | Läslampa höger bak | 3033 |
| | M6217 | E037 | | Lås höger bak | 6217 |
| | M6415 | E037 | | Eluppvärmn. sidospegel hö fram | 6415 |
| | M6407 | E037 | | Elektronikbox sidospegel inst. | 6407 |
| **E038** | ME038 | Jord | M003 | E038 | |
| | M3024 | E038 | | Taklampa vänster | 3024 |
| | M3032 | E038 | | Läslampa vänster fram | 3032 |
| | M3034 | E038 | | Läslampa vänster bak | 3034 |
| | M6212 | E038 | | Lås vänster bak | 6212 |
| **E045** | ME045 | Jord | M003 | E045 | |
| | M22G | E045 | | Reglage sidospegel | 6406 |
| | M600A | E045 | | Strömbrytare elfönsterhiss vä fram | 6000 |
| | M607 | E045 | | Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida | 6015 |
| | M606 | E045 | | Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida | 6015 |
| | M600B | E045 | | Strömbrytare fönsterhiss vä fram | 6000 |
| | M6410 | E045 | | Eluppvärmd sidospegel vä fram | 6410 |
| | M6202 | E045 | | Låsenhet vä fram | 6202 |
| **E048** | ME048 | Jord | M003 | E048 | |
| | M6202 | E048 | | Låsenhet vä fram | 6202 |
| **E049** | A22D | Säkringsbox | BF00 | E049 | |
| | A22E | E049 | | Omkopplare sidospeglar | 6406 |
| | A22F | E049 | | Omkopplare sidospeglar | 6406 |
| | A22G | E049 | | Omkopplare sidospeglar | 6406 |
| **E050** | ME050 | Jord | M003 | E050 | |
| | M640 | E050 | | Omkopplare sidospeglar | 6406 |
| | M641 | E050 | | Omkopplare sidospeglar | 6406 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E051** | 6221 | Låsenhet vä framdörr | 6202 | E051 | |
| | 6222 | E051 | | Låsenhet hö framdörr | 6207 |
| | 6223 | E051 | | Låsenhet vä bakdörr | 6212 |
| | 6224 | E051 | | Låsenhet hö bakdörr | 6217 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 10 AV

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E055** | 7309 | Bromsljuskontakt | 2100 | E055 | |
| | 7309A | E055 | | Säkerhetsrelä för farthållare | 7307 |
| | 7309B | E055 | | Insprutningsdator (P8C) | 1320 |
| **E056** | ME056 | Jord | M001 | E056 | |
| | MPC3 | E056 | | Strålkastare vänster fram | 2610 |
| | MPR3 | E056 | | Strålkastare vänster fram | 2610 |
| | M2331 | E056 | | Blinkers vänster fram | 2320 |
| | ME101 | E056 | | E101 | |
| | M7320 | E056 | | Magnetv. säkerh. farthållare | 7320 |
| | M2332 | E056 | | Vänster sidoblinkers | 2340 |
| | M8010 | E056 | | Elektronikbox för kylvattentemperatur | 8010 |
| **E057** | ME057 | Jord | M001 | E057 | |
| | MPC4 | E057 | | Strålkastare höger fram | 2615 |
| | MPR4 | E057 | | Strålkastare höger fram | 2615 |
| | M03E | E057 | | Siren stöldlarm | 8605 |
| | M2341 | E057 | | Blinkers höger fram | 2325 |
| | M8601 | E057 | | Kontakt motorhuv (stöldlarm) | 8601 |
| | M2342 | E057 | | Höger sidoblinkers | 2345 |
| | M02C | E057 | | Kontakt kylvattennivå | 4010 |
| **E058** | 162A | Hastighetsgivare | 1620 | E058 | |
| | 162 | E058 | | E020 | |
| | 7711 | E058 | | Dator fjädring | 7715 |
| | 1360 | E058 | | Insprutningsdator | 1320 |
| **E059** | C02A | Säkringsbox | BF00 | E059 | |
| | C02R | E059 | | Elektronikbox kylvattentemp. | 8010 |
| | C02S | E059 | | Pressostat | 8007 |
| | C02B | E059 | | Relä kylfläktenhet | 1500A |
| | C02C | E059 | | Kontakt för kylvattennivå | 4010 |
| | C02Q | E059 | | Avstängningsrelä kylkompressor | 8015 |
| | C03H | E059 | | Elektronikbox avstängning kylkompressor | 8004 |
| **E059A** | B14 | Säkringsbox | BF00 | E059A | |
| | B14B | E059A | | Elektronikbox kylvattentemp. | 8010 |
| | B14C | E059A | | Relä kylkompressor | 8005 |
| | B14A | E059A | | Insprutningsdator | 1320 |
| | B14D | E059A | | Kylfläktrelä | 1500C |
| **E060** | ME060 | Jord | M001 | E060 | |
| | M8010 | E060 | | Elektronikbox kylvattentemp. | 8010 |
| | M8020 | E060 | | Kylkompressor | 8020 |
| | M804 | E060 | | Elektronikbox avstängning kylkompressor | 8004 |
| | M804A | E060 | | Elektronikbox avstängning kylkompressor | 8004 |
| **E062** | C02D | Säkringsbox | BF00 | E062 | |
| | C02E | E062 | | Hastighetsgivare | 1620 |
| | C02F | E062 | | Eluppvärmda spolarmunstycken | 5105 |
| | C02G | E062 | | Spolarvätskenivå | 5110 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E063** | 7336 | Säkerhetskontakt farthållare | 7306 | | E063 |
| | 7336A | E063 | | Säkerhetsrelä för farthållare | 7307 |
| | 7336B | E063 | | Insprutningsdator (P8C) | 1320 |
| **E065** | CC2 | Säkringsbox | BF00 | E065 | |
| | CC2A | E065 | | E087 | 1203 |
| | CC2B | E065 | | Dubbelt multifunktionsrelä för motorkontroll | 1304 |
| **E065A** | 820 | Knappsats kodlås | 8200 | E065A | |
| | 820A | E065A | | E090A (diesel) | |
| | 820B | E065A | | Insprutningsdator el. insprutningspump för diesel 1320 el. 1208 | |
| **E065B** | 822 | Knappsats kodlås | 8200 | E065B | |
| | 822A | E065B | | Relä återmatning insprutningsdator | 8204 |
| | 822B | E065B | | Relä återmatning insprutningsdator | 8204 |
| **E065C** | 821 | Knappsats kodlås | 8200 | E065C | |
| | 821A | E065C | | E090A (diesel) | |
| | 821B | E065C | | E077 (diesel) el. insprutningsdator | 1320 |
| **E067** | 7046 | E004 (info bromskontakt) | | E067 | |
| **ou** | 7046A | E067 | | ABS-dator | 7040 |
| **E066** | 7046B | E067 | | Insprutningsdator (P8C) | 1320 |
| **E068** | BMF4 | Huvudsäkringsbox | BMF1 | E068 | |
| | BMF4A | E068 | | E001 (instrumentbräda) | |
| | BMF4B | E068 | | Säkringsbox | BF00 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 10 AV SPECIFIKA FÖR ES9 J4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E057B** | BM07 | Matarbox | BB10 | E057B | |
| | BM07A | E057B | | Dubbelt multifunktions effektrelä | 1307 |
| | BM07B | E057B | | E073 | |
| | BM07C | E057B | | Dator Automatlåda | 1630 |
| | BM07D | E057B | | Kontakt växelvälarläge | 1600 |
| **E063** | 809A | Elektronikbox kylvattentemperatur | 8010 | E063 | |
| | 809 | E063 | | Kylfläktrelä | 1500C |
| | 6744 | E063 | | Dator automatlåda | 1630 |
| **E065** | 6750 | Dator automatlåda | 1630 | E065 | |
| | 426 | E065 | | Diagnosuttag | C001 |
| | 426A | E065 | | Insprutningsdator | 1320 |
| **E067** | 7313 | Dator farthållare | 7310 | E067 | |
| | 7313A | E067 | | Vakuumpumpenhet | 7315 |
| | 7320 | E067 | | Magnetventil farthållare | 7320 |
| **E070A** | CC2 | Säkringsbox | BF00 | E070A | |
| | CC2D | E070A | | Kontakt växelväljarläge | 1600 |
| | CC2E | E070A | | Styrrelä spärrfunktion växelväljare | 1642 |
| | CC2F | E070A | | Styrrelä spärrfunktion växelväljare | 1642 |
| | CC2G | E070A | | Dator automatlåda | 1630 |
| | CC2H | E070A | | Dator automatlåda | 1630 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E070B** | MC100 | Jord | M001 | E070B | |
| | M1005 | E070B | | Relä starthinder | 1005 |
| | M1630 | E070B | | Dator automatlåda | 1630 |
| | M163A | E070B | | Dator automatlåda | 1630 |
| | M163B | E070B | | Dator automatlåda | 1630 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN ES9 J4 ⊢→ OPR 7448

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E071** | ME071 | Jord | M4B | E071 | |
| | M43 | E071 | | Syresond | 1350 |
| | M44 | E071 | | Motstånd värmning av spjällhus | 1270 |
| | M123 | E071 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M123B | E071 | | Dubbelt effektrelä multifunktion | 1307 |
| **E072** | ME072 | Jord | M4A | E072 | |
| | M40 | E072 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M41 | E072 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M42 | E072 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M6632 | E072 | | Manokontakt vätska i hydraulkrets | 6632 |
| **E073** | BB8 | E057B | | E073 | |
| | 1A | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | 1B | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | 1C | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | 1D | E073 | | Dubbelt multifunktion effektrelä | 1307 |
| | 1H | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | 1209 | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| **E073A** | 162 | Givare fordonshastighet | 1620 | E073A | |
| | 162B | E073A | | Insprutningsdator | 1320 |
| | 162A | E073A | | E058 | |
| **E075** | 1349 | Insprutningsdator | 1320 | E075 | |
| | 1320 | E075 | | Givare för spjälläge | 1316 |
| | 1336 | E075 | | Givae för kylvattentemperatur | 1220 |
| | 1342 | E075 | | Givare för insugningsluftens temperatur | 1240 |
| | 1357 | E075 | | Tryckgivare insugningsluft | 1312 |
| **E099A** | 1222A | Dubbelrelä multifunktion | 1304 | E099A | |
| | 1222 | E099A | | Magnetventil för tomgångsreglering | 1239 |
| | 1223 | E099A | | Magnetventil för kanistertömning | 1215 |
| **E099B** | 1355 | Insprutningsdator | 1320 | E099B | |
| | 1355A | E099B | | Tryckgivare insugningsluft | 1312 |
| | 1352 | E099B | | Givare för spjälläge | 1316 |
| **E099C** | 1321 | Insprutningsdator | 1320 | E099C | |
| | 1321A | E099C | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1325 | E099C | | Insprutare 5 | 1335 |
| **E099D** | 1322 | Insprutningsdator | 1320 | E099D | |
| | 1322A | E099D | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1326 | E099D | | Insprutare 6 | 1336 |
| **E099E** | 1324A | Insprutningsdator | 1320 | E099E | |
| | 1324 | E099E | | Insprutare 4 | 1334 |
| | 1323A | E099E | | Insprutarer 3 | 1333 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN ES9 J4 OPR 7448 ⟼

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E071** | ME071 | Jord | M4B | E071 | |
| | M1350 | E071 | | Syresond | 1350 |
| | M1270 | E071 | | Motstånd värmning av spjällhus | 1270 |
| | M132D | E071 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M1307 | E071 | | Dubbelt effektrelä multifunktion | 1307 |
| **E072** | ME072 | Jord | M4A | E072 | |
| | M132A | E072 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M132B | E072 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M132C | E072 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M6632 | E072 | | Manokontakt vätska i hydraulkrets | 6632 |
| **E073** | BM07B | E057B | | E073 | |
| | BM07C | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | BM07D | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | BM07E | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | BM07F | E073 | | Dubbelt effektrelä multifunktion | 1307 |
| | BM07H | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| | BM07G | E073 | | Dubbelrelä multifunktion | 1304 |
| **E073A** | 162C | Givare fordonshastighet | 1620 | E073A | |
| | 162D | E073A | | Insprutningsdator | 1320 |
| | 162A | E073A | | E058 | |
| **E075** | 1349 | Insprutningsdator | 1320 | E075 | |
| | 1320 | E075 | | Givare för spjälläge | 1316 |
| | 1336 | E075 | | Givae för kylvattentemperatur | 1220 |
| | 1342 | E075 | | Givare för insugningsluftens temperatur | 1240 |
| | 1357 | E075 | | Tryckgivare insugningsluft | 1312 |
| **E099A** | 1222A | Dubbelrelä multifunktion | 1304 | E099A | |
| | 1222 | E099A | | Magnetventil för tomgångsreglering | 1239 |
| | 1223 | E099A | | Magnetventil för kanistertömning | 1215 |
| **E099B** | 1355 | Insprutningsdator | 1320 | E099B | |
| | 1355A | E099B | | Tryckgivare insugningsluft | 1312 |
| | 1352 | E099B | | Givare för spjälläge | 1316 |
| **E099C** | 1321 | Insprutningsdator | 1320 | E099C | |
| | 1321A | E099C | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1325 | E099C | | Insprutare 5 | 1335 |
| **E099D** | 1322 | Insprutningsdator | 1320 | E099D | |
| | 1322A | E099D | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1326 | E099D | | Insprutare 6 | 1336 |
| **E099E** | 1324A | Insprutningsdator | 1320 | E099E | |
| | 1324 | E099E | | Insprutare 4 | 1334 |
| | 1323A | E099E | | Insprutare 3 | 1333 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN XU10J2 TE (RGX)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E071** | ME071 | Jord | E071 | |
| | M132B | E071 | Insprutningsdator | 1320 |
| | M132C | E071 | Insprutningsdator | 1320 |
| | D132 | E071 | Svänghjulsavkännare | 1313 |
| | D138 | E071 | Knackningsgivare | 1120 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E072** | ME072 | Jord | | E072 | |
| | M132A | E072 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | D130 | E072 | | Syresond | 1350 |
| **E073** | 1220 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E073 | |
| | 1223 | E073 | | Magnetventil kanistertömning | 1215 |
| | 122B | E073 | | Matarbox (värmare syresond) | BB10 |
| | 1250 | E073 | | Reglerventil turbo | 1233 |
| **E074** | 822A | Insprutningsdator | 1320 | E074 | |
| | 822B | E074 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | 822 | E074 | | Knappsats kodlås | 8200 |
| **E077** | BB8 | Matarbox | BB10 | E077 | |
| | BB9 | E077 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB10 | E077 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB11 | E077 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB12 | E077 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| **E078** | 1349 | Insprutningsdator | 1320 | E078 | |
| | 1342 | E078 | | Temperaturgivare insugningsluft | 1240 |
| | 1336 | E078 | | Temperaturgivare kylvatten | 1220 |
| | 1351 | E078 | | Givare för spjälläge | 1316 |
| **E079** | 1210 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E079 | |
| | 1211 | E079 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1212 | E079 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1213 | E079 | | Insprutare 3 | 1333 |
| | 1214 | E079 | | Insprutare 4 | 1334 |
| **E080** | 1269 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E080 | |
| | 1227 | E080 | | Värmemotstånd gasspjäll | 1270 |
| | 1222 | E080 | | Magnetventil tomgångsreglering | 1226 |
| **E086** | ME086 | Jord | | E086 | |
| | M132E | E086 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M1350 | E086 | | Syresond | 1350 |
| | M1105 | E086 | | Tändspole | 1105 |
| | M1270 | E086 | | Värmemotstånd gasspjäll | 1270 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN XU7JP4 SAGEM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E071** | BB8 | Säkringsbox | BB10 | E071 | |
| | BB7 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB9 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB10 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB11 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| **E073** | 1320 | Insprutningsdator | 1320 | E073 | |
| | 1321 | E073 | | Insprutarer 1 | 1331 |
| | 1324 | E073 | | Insprutare 4 | 1334 |
| **E074** | 1210 | Dubbelrelä | 1304 | E074 | |
| | 1211 | E074 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1212 | E074 | | Insprutarer 2 | 1332 |
| | 1213 | E074 | | Insprutare 3 | 1333 |
| | 1214 | E074 | | Insprutare 4 | 1334 |
| **E075** | 1320A | Insprutningsdator | 1320 | E075 | |
| | 1322 | E075 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1323 | E075 | | Insprutare 3 | 1333 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E079** | 1227A | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E079 | |
| | 1227 | E079 | | Värmemotstånd gasspjäll | 1270 |
| | 122B | E079 | | Säkringsbox | BB10 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN XU10 J4 R MP5.2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E071** | BB8 | Matarbox | BB10 | E071 | |
| | BB9 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB10 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB11 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB12 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| **E073** | 1320 | Insprutningsdator | 1320 | E073 | |
| | 1321 | E073 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1322 | E073 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1323 | E073 | | Insprutare 3 | 1333 |
| | 1324 | E073 | | Insprutare 4 | 1334 |
| **E074** | 1210 | Dubbelrelä | 1304 | E074 | |
| | 1211 | E074 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1212 | E074 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1213 | E074 | | Insprutare 3 | 1333 |
| | 1214 | E074 | | Insprutare4 | 1334 |
| **E075** | 822A | Insprutningsdator | 1320 | E075 | |
| | 822B | E075 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | 822 | E075 | | Knappsats kodlås | 8200 |
| **E076** | 1349 | Insprutningsdator | 1320 | E076 | |
| | 1336 | E076 | | Temperaturgivare kylvatten | 1220 |
| | 1351 | E076 | | Spjällpotentiometer | 1316 |
| | 1342 | E076 | | Temperaturgivare insugningsluft | 1240 |
| | 1357 | E076 | | Tryckgivare insugningsluft | 1312 |
| **E077** | ME077 | Jord | M2B | E077 | |
| | M132L | E077 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | D130 | E077 | | Syresond | 1350 |
| | D132 | E077 | | Svänghjulsavkännare | 1313 |
| **E079** | 1220 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E079 | |
| | 1227 | E079 | | Värmemotstånd gasspjäll | 1270 |
| | 1223 | E079 | | Magnetventil kanistertömning | 1215 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU5JP-XU7JP) (BFZ - L6A - LFZ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E071** | BB8 | Matarbox | | BB10 | E071 |
| | BB9 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB10 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB11 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB12 | E071 | | Relä kodlås | 8204 |
| **E072** | 1210 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E072 | |
| | 1211 | E072 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1212 | E072 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1213 | E072 | | Insprutare 3 | 1333 |
| | 1214 | E072 | | Insprutare 4 | 1334 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E073** | 1320 | Insprutningsdator | 1320 | E073 | |
| | 1321 | E073 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1322 | E073 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1323 | E073 | | Insprutare3 | 1333 |
| | 1324 | E073 | | Insprutare 4 | 1334 |
| **E074** | ME074 | Jord | | E074 | |
| | M1270 | E074 | | Värmare gasspjäll | 1270 |
| | M132A | E074 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M1350 | E074 | | Värmare syresond | 1350 |
| **E075** | 1262 | Insprutningsdator | 1320 | E075 | |
| | 1351 | E075 | | Spjällpotentiometer | 1316 |
| | 1357 | E075 | | Tryckgivare insugningsluft | 1312 |
| | 1342 | E075 | | Tryckgivare insugningsluft | 1240 |
| **E076** | ME076 | Jord | | E076 | |
| | D132 | E076 | | Svänghjulsavkännare | 1313 |
| | M132C | E076 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M8204 | E076 | | Kodlåsrelä | 8204 |
| | 1336 | E076 | | Temperaturgivare kylvatten | 1220 |
| **E077** | 8220 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E077 | |
| | 8224 | E077 | | Relä kodlås | 8204 |
| | 1223 | E077 | | Magnetventil för kanistertömning | 1215 |
| **E078** | 1220 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E077 | |
| | 1227 | E077 | | Värmemotstånd gasspjäll | 1270 |
| | 122 | E077 | | Säkringsbox (matning. värmare syresond) | BB10 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU10J2) (R6D - RFX)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E071** | BB8 | Matarrelä | BB10 | E071 | |
| | BB9 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB10 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB11 | E071 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | BB12 | E071 | | Relä kodlås | 8204 |
| **E072** | 1210 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E072 | |
| | 1211 | E072 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1212 | E072 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1213 | E072 | | Insprutare 3 | 1333 |
| | 1214 | E072 | | Insprutare 4 | 1334 |
| **E073** | 1320 | Insprutningsdator | 1320 | E073 | |
| | 1321 | E073 | | Insprutare 1 | 1331 |
| | 1322 | E073 | | Insprutare 2 | 1332 |
| | 1323 | E073 | | Insprutare 3 | 1333 |
| | 1324 | E073 | | Insprutare 4 | 1334 |
| **E074** | ME074 | Jord | | E074 | |
| | M1270 | E074 | | Värmare gasspjäll | 1270 |
| | M132A | E074 | | Insprutningsdator | 1320 |
| | M1350 | E074 | | Syresond | 1350 |
| **E075** | 1262 | Insprutningsdator | 1320 | E075 | |
| | 1351 | E075 | | Spjällpotentiometer | 1316 |
| | 1357 | E075 | | Givare insugningsstryck | 1312 |
| | 1342 | E075 | | Temperaturgivare insugningsluft | 1240 |
| | D130 | E075 | | Syresond | 1350 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E076** | ME076 | Jord | | E076 |
| | D132 | E076 | | Svänghjulsavkännare 1313 |
| | M132C | E076 | | Insprutningsdator 1320 |
| | M8204 | E076 | | Relä kodås 8204 |
| | 1336 | E076 | | Temperaturgivare kylvatten 1220 |
| **E077** | 8220 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E077 |
| | 8224 | E077 | | Relä kodlås 8204 |
| | 1223 | E077 | | Magnetventil kanistertömning 1215 |
| **E078** | 1220 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E077 |
| | 1227 | E077 | | Värmemotstånd värmare gasspjäll 1270 |
| | 122 | E077 | | Säkringsbox (matn. värmare syresond) BB10 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN XUD9BTF (DHX)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E071** | ME071 | Jord | | E071 |
| | M132A | E071 | | Insprutningsdator 1320 |
| | M132B | E071 | | Insprutningsdator 1320 |
| | M132C | E071 | | Insprutningsdator 1320 |
| | M132D | E071 | | Insprutningsdator 1320 |
| | M1304 | E071 | | Dubbelrelä insprutning 1304 |
| | M820 | E071 | | Elektronikbox kodlås 8208 |
| | M821 | E071 | | Dubbelrelä insprutning 1304 |
| | M8204 | E071 | | Matarrelä insprutning 1302 |
| **E072** | 1314 | Insprutningsdator | 1320 | E072 |
| | D1388 | E072 | | Givare för nållyft 1260 |
| | D132 | E072 | | Svänghjulsavkännare 1313 |
| **E073** | CC2B | E065 | | E073 |
| | CC2L | E073 | | Dubbelrelä insprutning 1304 |
| | CC2M | E073 | | Dubbelrelä insprutning 1304 |
| | CC2N | E073 | | Matarrelä insprutning 1302 |
| **E074** | 1269 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E074 |
| | 1230 | E074 | | Magnetventil understödd tomgång 1232 |
| | 1287 | E074 | | EGR-ventil 1244 |
| **E075** | BM07 | Matarbox | BB10 | E075 |
| | BM07A | E075 | | Dubbelrelä insprutning 1304 |
| | BM07B | E075 | | Dubbelrelä insprutning 1304 |
| | BM07C | E075 | | Dubbelrelä insprutning 1304 |
| **E076** | 1203 | Tröghetskontakt | 1203 | E076 |
| | 120A | E076 | | Magnetventil förställning diesel 1256 |
| | 8225 | E076 | | Elektronikbox kodlås 8208 |
| **E077** | 8200 | Elektronikbox kodlås | 8208 | E077 |
| | 820 | E077 | | Knappsats kodlås 8200 |
| | 821 | E077 | | Knappsats kodlås 8200 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 22 MOT/C ES9 J4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E070** | 1210 | Dubbelrelä insprutning | 1304 | E070 |
| | 1211 | E070 | | Insprutare 1 1331 |
| | 1212 | E070 | | Insprutare 2 1332 |
| | 1213 | E070 | | Insprutare 3 1333 |
| | 1214 | E070 | | Insprutare 4 1334 |
| | 1215 | E070 | | Insprutare 5 1335 |
| | 1216 | E070 | | Insprutare 6 1336 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 75 AR/D (SEDANMODELL)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E081** | B15C | Säkringsbox | BF00 | E081 | |
| | B15L | E081 | | Bagagerumsbelysning | 3105 |
| | B15J | E081 | | Taklampa vänster | 3024 |
| | B15K | E081 | | Taklampa höger | 3025 |
| | B15N | E081 | | Taklampa vänster | 3024 |
| | B15M | E081 | | Taklampa höger | 3025 |
| **E082** | A30E | Säkringsbox | BF00 | E082 | |
| | A30Q | E082 | | Läslampa höger fram | 3031 |
| | A30S | E082 | | Läslampa vänster fram | 3032 |
| **E083** | ME083 | Jord | M006 | E083 | |
| | ME116 | E083 | | E116 | |
| | M8120 | E083 | | Eluppvärmd bakruta | 8120 |
| | M15N | E083 | | Taklampa vänster | 3024 |
| | M15M | E083 | | Taklampa höger | 3025 |
| | M30Q | E083 | | Läslampa höger fram | 3031 |
| | M30S | E083 | | Läslampa vänster fram | 3032 |
| | M6290 | E083 | | Låsenhet vänster framdörr | 6202 |
| | M6292 | E083 | | Låsenhet höger framdörr | 6207 |
| **E084** | 3093 | Summer glömd belysning | 4720 | E084 | |
| | 305 | E084 | | Strömbrytare vänster framdörr | 3000 |
| | 3021 | E084 | | Taklampa vänster | 3024 |
| | 3022 | E084 | | Taklampa höger | 3025 |
| | 306 | E084 | | Strömbrytare höger framdörr | 3001 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 75 AR/D (KOMBIMODELL)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E081** | B15L | E034 | BF00 | E081 | |
| | B15R | E081 | | Bagagerumsbelysning | 3105 |
| | B15P | E081 | | Taklampa bak | 3020 |
| | B15Q | E081 | | Taklampa bak | 3020 |
| **E083** | ME083 | Jord | M006 | E083 | |
| | M5215 | E083 | | Elektronikbox torkarreglage bak | 5210 |
| | M3020 | E083 | | Taklampa bak | 3020 |
| | M8120 | E083 | | Eluppvärmd bakruta | 8120 |
| **E084** | V09B | Säkringsbox | BF00 | E084 | |
| | V09C | E084 | | Bakljus på kaross vänster | 2630 |
| | V09D | E084 | | Skyltbelysning vänster | 2636 |

# KABELHÄRVOR 20 MOT (Diesel)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E086** | ME086 | Jord | E086 | |
| | M1150 | E086 | Elektronikbox förvärmning | 1150 |
| | M1157 | E086 | Termokontakt eftervärmning | 1157 |
| | M4050 | E086 | Givare vatten i dieseloljan | 4050 |
| | M1620 | E086 | Hastighetsgivare | 1620 |
| | M1208 | E086 | Insprutningspump diesel | 1208 |
| | M1005 | E086 | Spärrelä startmotor | 1005 |
| | M820 | E086 | Elektronikbox kodlås | 8208 |
| | M1304 | E086 | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | M1156 | E086 | Relä eftervärmning | 1156 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E087** | CC2A | E065 | | E087 | |
| | CC2C | E087 | | Elektronikbox förvärmning | 1150 |
| | CC2D | E087 | | Dubbelrelä insprutning | 1304 |
| | CC2E | E087 | | Relä justering förställning diesel | 1252 |
| | CC2F | E087 | | Relä justering förställning diesel | 1252 |
| | CC2G | E087 | | Relä eftervärmning | 1156 |
| | CC2H | E087 | | Atmosfärstrycksgivare | 1314 |
| | CC2J | E087 | | Tröghetskontakt | 1203 |
| **E088** | C12 | Säkringsbox | BF00 | E088 | |
| | C12A | E088 | | Säkerhetskontakt för startmotor | 1000 |
| | C12B | E088 | | Säkerhetskontakt för startmotor | 1000 |
| | C12D | E088 | | Backljuskontakt | 2200 |
| | C12E | E088 | | Givare vatten i oljepåfyllningen | 4050 |
| **E089** | 1010 | Tändningslås | CA00 | E089 | |
| | 1010A | E089 | | Startmotor | 1010 |
| | 105 | E089 | | Elektronikbox förvärmning | 1150 |
| | 108 | E089 | | Spärrelä startmotor | 1005 |
| **E090A** | 820B | Insprutningspump diesel | 1208 | E090A | |
| | 820A | E090A | | Knappsats kodlås | 8200 |
| | 821 | E090A | | Knappsats kodlås | 8200 |
| **E090C** | 1394A | Insprutningspump diesel | 1208 | E090C | |
| | 1362 | E090C | | EGR-ventil | 1253 |
| | 1208 | E090C | | Elektronikbox avstängning luftkond. | 8004 |
| | 1156 | E090C | | Relä eftervärmning | 1156 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MOT (Bensin)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E086** | 1650 | Säkerhetskontakt startmotor | 1000 | E086 | |
| | 1650A | E086 | | Spärrelä startmotor | 1005 |
| | 1651 | E086 | | Insprutningsdator | 1320 |
| **E087** | C12 | Säkringsbox | BF00 | E087 | |
| | C12A | E087 | | Kontakt startspärr | 1000 |
| | C12B | E087 | | Kontakt startspärr | 1000 |
| | C12C | E087 | | Värmare vevhusventilation | 1273 |
| | C12D | E087 | | Backljuskontakt | 2200 |
| | C12P | E087 | | Värmare vevhusventilation | 1273 |
| **E088** | ME088 | Jord | | E088 | |
| | M1005 | E088 | | Spärrelä startmotor | 1005 |
| | M1273 | E088 | | Värmare vevhusventilation | 1273 |
| | M1620 | E088 | | Hastighetsgivare | 1620 |
| | M1273 | E088 | | Värmare vevhusventilation | 1273 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 30 ABR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E091** | ME091 | Jord | M001 | E091 | |
| | M449 | E091 | | Relä ABS | 7018 |
| | M06 | E091 | | Dator ABS | 7040 |
| | M06A | E091 | | Dator ABS | 7040 |
| **E092** | 7057 | Relä ABS | 7018 | E092 | |
| | 7058 | E092 | | Dator ABS | 7040 |
| | 7059 | E092 | | Dator ABS | 7040 |
| | 7060 | E092 | | Dator ABS | 7040 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 16 GMV

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E096** | 1510 | Diagnosuttag | C001 | E096 | |
| | 155 | E096 | | Kylfläktenhet eller | 1510 |
| | | | | Relä kylfläktenhet | 1500 |
| | 156 | E096 | | Relä kylfläktenhet | 1500 |
| | 1550 | E096 | | Relä kylfläktenhet | 1500 |
| | 1511 | E096 | | Relä kylfläktenhet | 1500 |
| | 1512 | E096 | | Kylfläkt | 1510 |
| | 153 | E096 | | Motstånd 2 hastigheter | 1506 |
| | 151 | E096 | | Termokontakt kylfläkt | 1505 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 12 US FR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E101** | ME101 | E056 | | E101 | |
| | M4410 | E101 | | Kontakt bromsvätskenivå | 4410 |
| | M446 | E101 | | Bromsbelägg höger fram | 4431 |
| | M445 | E101 | | Bromsbelägg vänster fram | 4430 |
| **E102** | 444 | Instrumenttavla | 0004 | E102 | |
| | 445 | E102 | | Bromsbelägg vänster fram | 4430 |
| | 446 | E102 | | Bromsbelägg vänster fram | 4431 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 52 PLAF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E106** | A30F | Säkringsbox | BF00 | E106 | |
| | A30W | E106 | | Sminkspegel, passagerarsida | 3061 |
| | A30V | E106 | | Mottagare centrallås | 6230 |
| | A30Z | E106 | | Sminkspegel, förarsida | 3060 |
| **E107** | M681 | Jordplint | B003 | E107 | |
| | M3060 | E107 | | Sminkspegel, förarsida | 3060 |
| | M6230 | E107 | | Mottagare centrallås | 6230 |
| | M3061 | E107 | | Sminkspegel, passagerarsida | 3061 |
| | M6820 | E107 | | Enhet taklucka | 6820 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 32 SUSP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E111** | BM08 | Matarbox | BB10 | E111 | |
| | BM08A | E111 | | Dator fjädring | 7715 |
| | BM08B | E111 | | Dator fjädring | 7715 |
| **E112** | ME112 | Jord | | E112 | |
| | MM08A | E112 | | Dator fjädring | 7715 |
| | MM08B | E112 | | Dator fjädring | 7715 |
| | M03C | E112 | | Givare chassirörelser | 7705 |
| | M7723 | E112 | | Magnetventil krängningskontroll | 7718 |
| | M7730 | E112 | | Magnetventil fjädring bak | 7717 |
| | M7706 | E112 | | Manokontakt bromsar | 7706 |
| | M7720 | E112 | | Magnetventil fjädring fram | 7716 |
| **E113** | C03A | Säkringsbox | BF00 | E113 | |
| | C03B | E113 | | Dator fjädring | 7715 |
| | C03C | E113 | | Givare chassirörelser | 7705 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 78 VL/D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E116** | ME116 | E083 | | E116 | |
| | M2631 | E116 | | Ljus baklucka höger | 2631 |
| | M2633 | E116 | | Skyltbelysning höger | 2633 |
| | M2636 | E116 | | Skyltbelysning vänster | 2636 |
| | M3100 | E116 | | Kulkontakt | 3100 |
| | M2110 | E116 | | Extra bromsljus | 2110 |

# FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 56 CLM

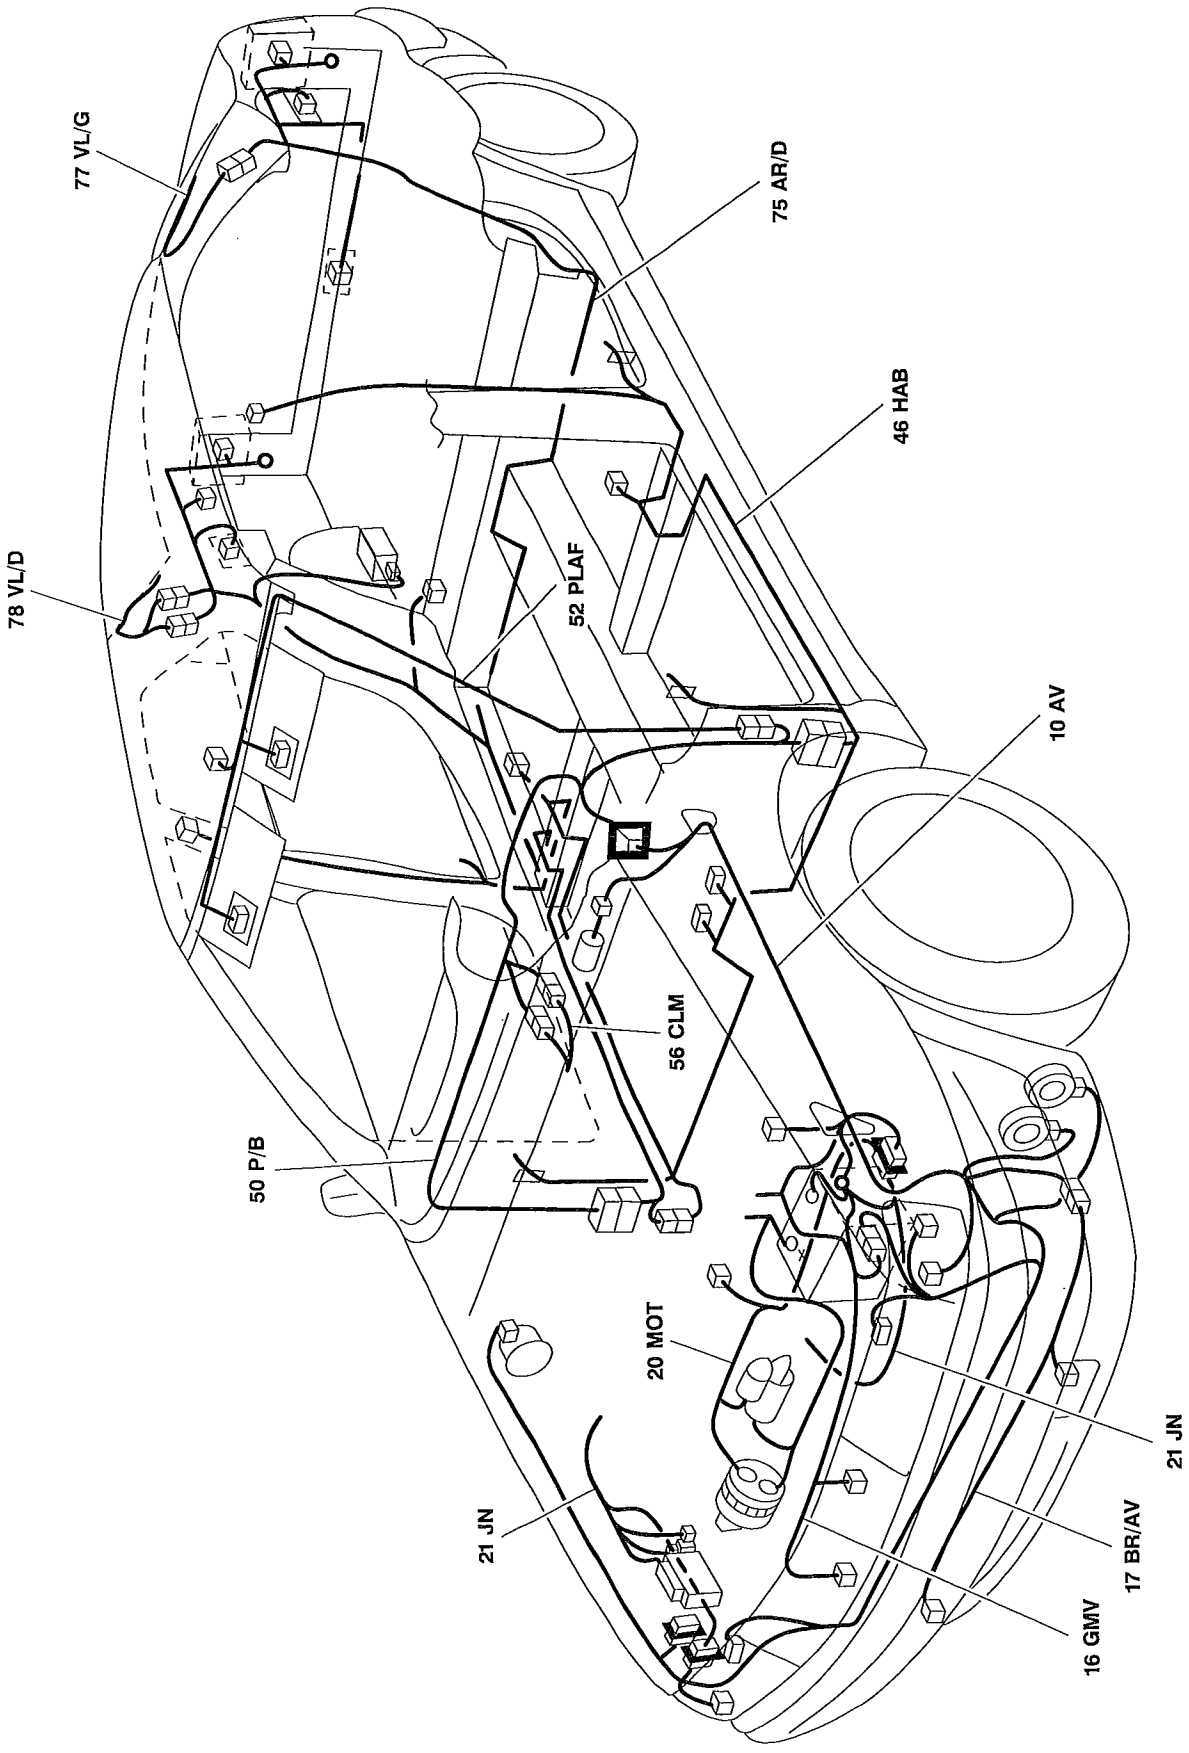
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E126** | 7 | Säkringsbox | BF00 | E126 | |
| | 10 | E126 | | Temperaturgivare kupéluft | 8030 |
| | 21 | E126 | | Dator luftkonditionering | 8080 |
| **E127** | 3 | Jordplint | B002 | E127 | |
| | 19 | E127 | | Fläktfasad klimatanläggning | 8025 |
| | 20 | E127 | | Dator luftkonditionering | 8080 |
| **E128** | 44 | Dator luftkonditionering | 8080 | E128 | |
| | 36 | E128 | | Temperaturgivare förångare | 8006 |
| | 37 | E128 | | Temperaturgivare luftmunstycke | 8037 |
| | 40 | E128 | | Temperaturgivare luft riktad nedåt | 8034 |
| **E129** | 31 | Dator luftkonditionering | 8080 | E129 | |
| | 8 | E129 | | Fläktfasad klimatanläggning | 8025 |
| | 30 | E129 | | Temperaturgivare kupéluft | 8030 |
| | 12 | E129 | | Temperaturgivare ytterluft | 8032 |

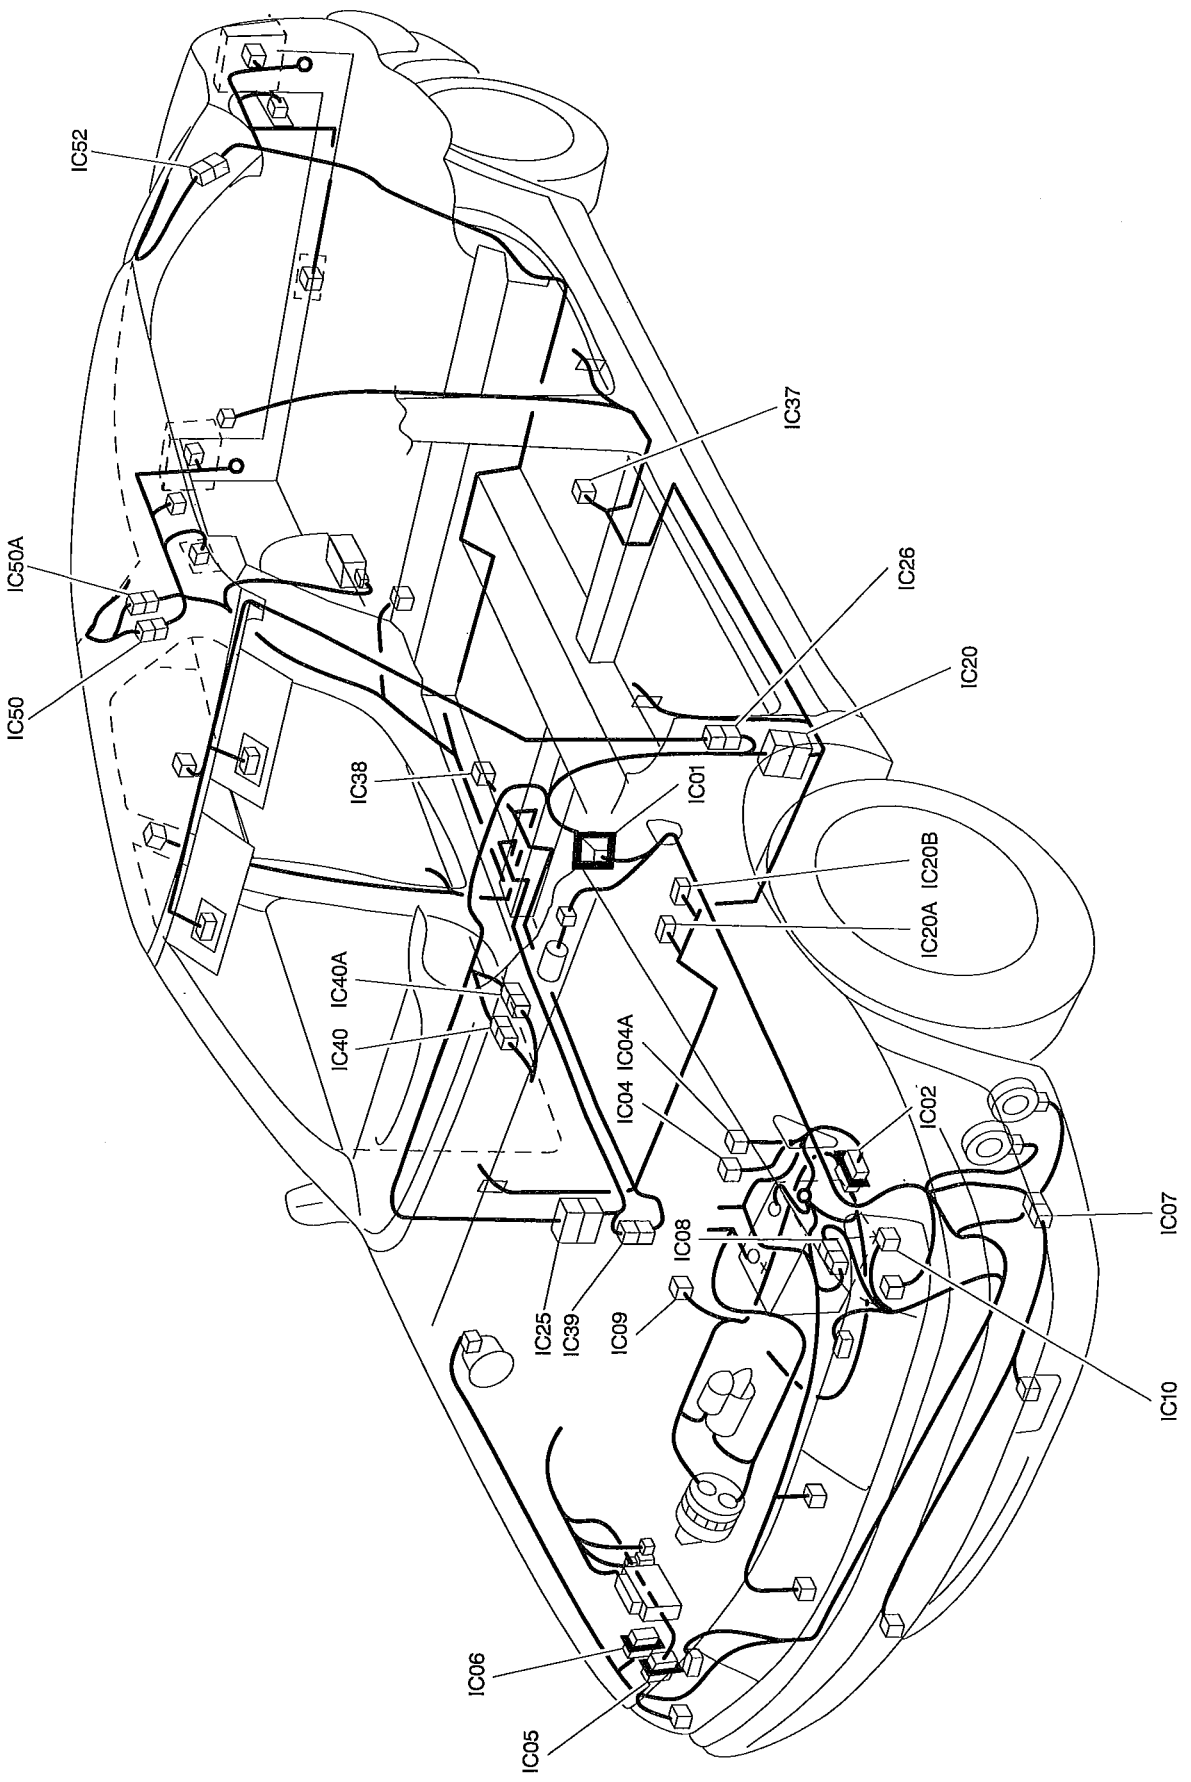
# FÖRGRENINGAR PLUSPLINT + PARKERINGSLJUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B001** | V19 | Säkringsbox | BF00 | Jordplint | B001 |
| | V19H | Jordplint | B001 | Strömbrytare stängning fönsterhiss bak | 6120 |
| | V19J | Jordplint | B001 | Strömbrytare fjädring | 7710 |
| | V19D | Jordplint | B001 | Strömbrytare varningsblinkers | 2300 |
| | V19E | Jordplint | B001 | Strömbrytare bakruteuppvärmning | 8110 |
| | V19G | Jordplint | B001 | Strömbrytare dimljus bak | 2000 |
| | V19F | Jordplint | B001 | Belysning cigarrettändare | 8100 |
| | V19N | Jordplint | B001 | Strömbrytare dimljus fram | 2660 |
| | V19K | Jordplint | B001 | Strömbrytare stöldlarm | 8603 |
| | V19M | Jordplint | B001 | Strömbrytare farthållare | 7300 |
| | V19L | Jordplint | B001 | Reostat belysning | 3050 |
| | V19P | Jordplint | B001 | Strömbrytare luftkonditionering | 8000 |

# FÖRGRENINGAR JORDPLINTAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B002** | MB002 | Jord | M001 | Jordplint | B002 |
| | M310 | Jordplint | B002 | Handskfacksbelysning | 3115 |
| | M19G | Jordplint | B002 | Strömbrytare dimljus bak | 2000 |
| | M511 | Jordplint | B002 | Omkopplare torkare | 0005 |
| | M432 | Jordplint | B002 | Bränslenivåmätare | 1211 |
| | M121 | Jordplint | B002 | Pump bränslenivåmätare | 1211 |
| | M004B | Jordplint | B002 | Instrumenttavla | 0004 |
| | M02M | Jordplint | B002 | Instrumenttavla | 0004 |
| | ME127 | Jordplint | B002 | Anslutningskabel luftkonditionering | |
| | M230 | Jordplint | B002 | Blinkersrelä | 2305 |
| | M19D | Jordplint | B002 | Strömbrytare varningsblinkers | 2300 |
| | M23B | Jordplint | B002 | Relä eluppvärmd bakruta | 8116 |
| | M19E | Jordplint | B002 | Strömbrytare eluppvärmd bakruta | 8110 |
| | M16A | Jordplint | B002 | Cigarettändare | 8100 |
| | M500 | Jordplint | B002 | Torkarmotor fram | 5015 |
| | M25C | Jordplint | B002 | Klocka | 7220 |
| | M09 | Jordplint | B002 | Instrumenttavla | 0004 |
| | M02N | Jordplint | B002 | Instrumenttavla | 0004 |
| | M004C | Jordplint | B002 | Instrumenttavla | 0004 |
| | M505 | Jordplint | B002 | Intervalltorkare fram | 5010 |
| | MC001 | Jordplint | B002 | Diagnosuttag | C001 |
| | M250B | Jordplint | B002 | Signalhorn | 2520 |
| | M250A | Jordplint | B002 | Signalhorn | 2520 |
| | MC02K | Jordplint | B002 | Elektronikbox pyrotekniskt säkerhetsbälte | 6540 |
| | M440 | Jordplint | B002 | Kontakt parkeringsbroms | 4400 |
| **B003** | MB003 | Jord | M001 | Jordplint | B003 |
| | M681 | Jordplint | B003 | E107 | |
| | M22H | Jordplint | B003 | Relä taklucka | 6807 |
| | M30D | Jordplint | B003 | Relä elfönsterhiss fram | 6021 |
| | M20 | Jordplint | B003 | Kabelanslutning Lluftkonditionering | |
| | M7710 | Jordplint | B003 | Strömbrytare fjädring | 7710 |
| | M19H | Jordplint | B003 | Strömbrytare stängning elfönsterhiss bak | 6120 |
| | M6011 | Jordplint | B003 | Relä elfönsterhiss bak | 6125 |
| | ME017 | Jordplint | B003 | E017 | |
| | MPB1C | Jordplint | B003 | Relä dimljus bak | 2005 |
| | M19K | Jordplint | B003 | Strömbrytare stöldlarm | 8603 |
| | M7302 | Jordplint | B003 | Elektronikbox farthållare | 7310 |
| | M19M | Jordplint | B003 | Strömbrytare farthållare | 7300 |
| | M252 | Jordplint | B003 | Relä kompressorhorn | 2505 |
| | M19R | Jordplint | B003 | Strömbrytare dimljus fram | 2660 |
| | M730A | Jordplint | B003 | Shunt farthållarkretsen | 7309 |


77 VL/G
75 AR/D
46 HAB
78 VL/D
52 PLAF
10 AV
56 CLM
50 P/B
20 MOT
21 JN
21 JN
17 BR/AV
16 GMV


IC52
IC37
IC50A
IC26
IC50
IC20
IC38
IC01
IC20B
IC20A
IC40A
IC40
IC04A
IC04
IC02
IC07
IC08
IC25
IC39
IC09
IC10
IC06
IC05

**Automobiles CITROËN**

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : 01 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

**DEX/APV**
**Méthodes Réparation**
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Janvier 1997

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN