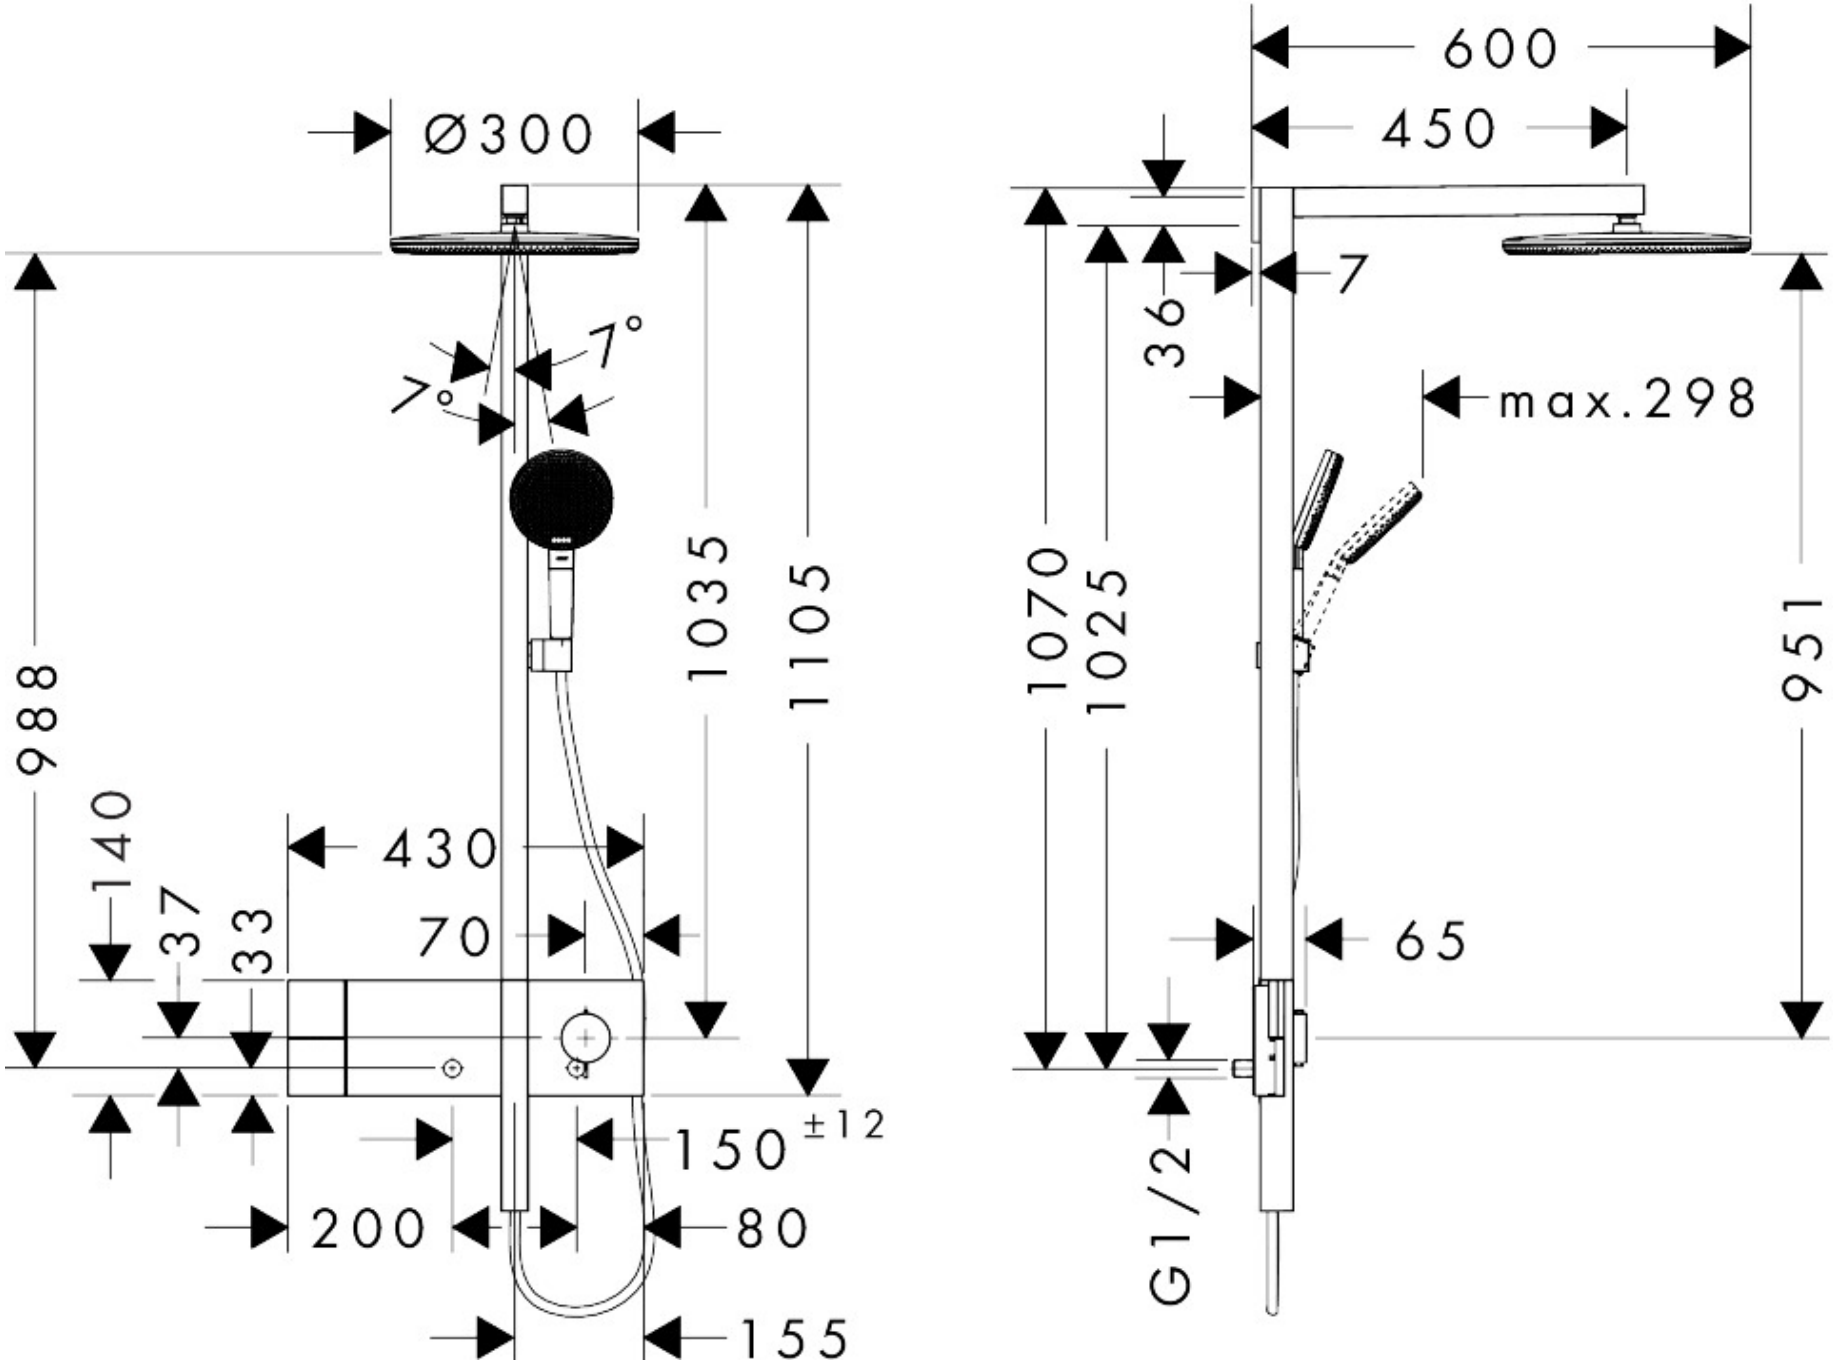
Ø300
7°
7°
988
140
37
33
430
70
1035
1105
150 ±12
200
80
155
600
450
7
36
max.298
1070
1025
951
65
G1/2

(mm)