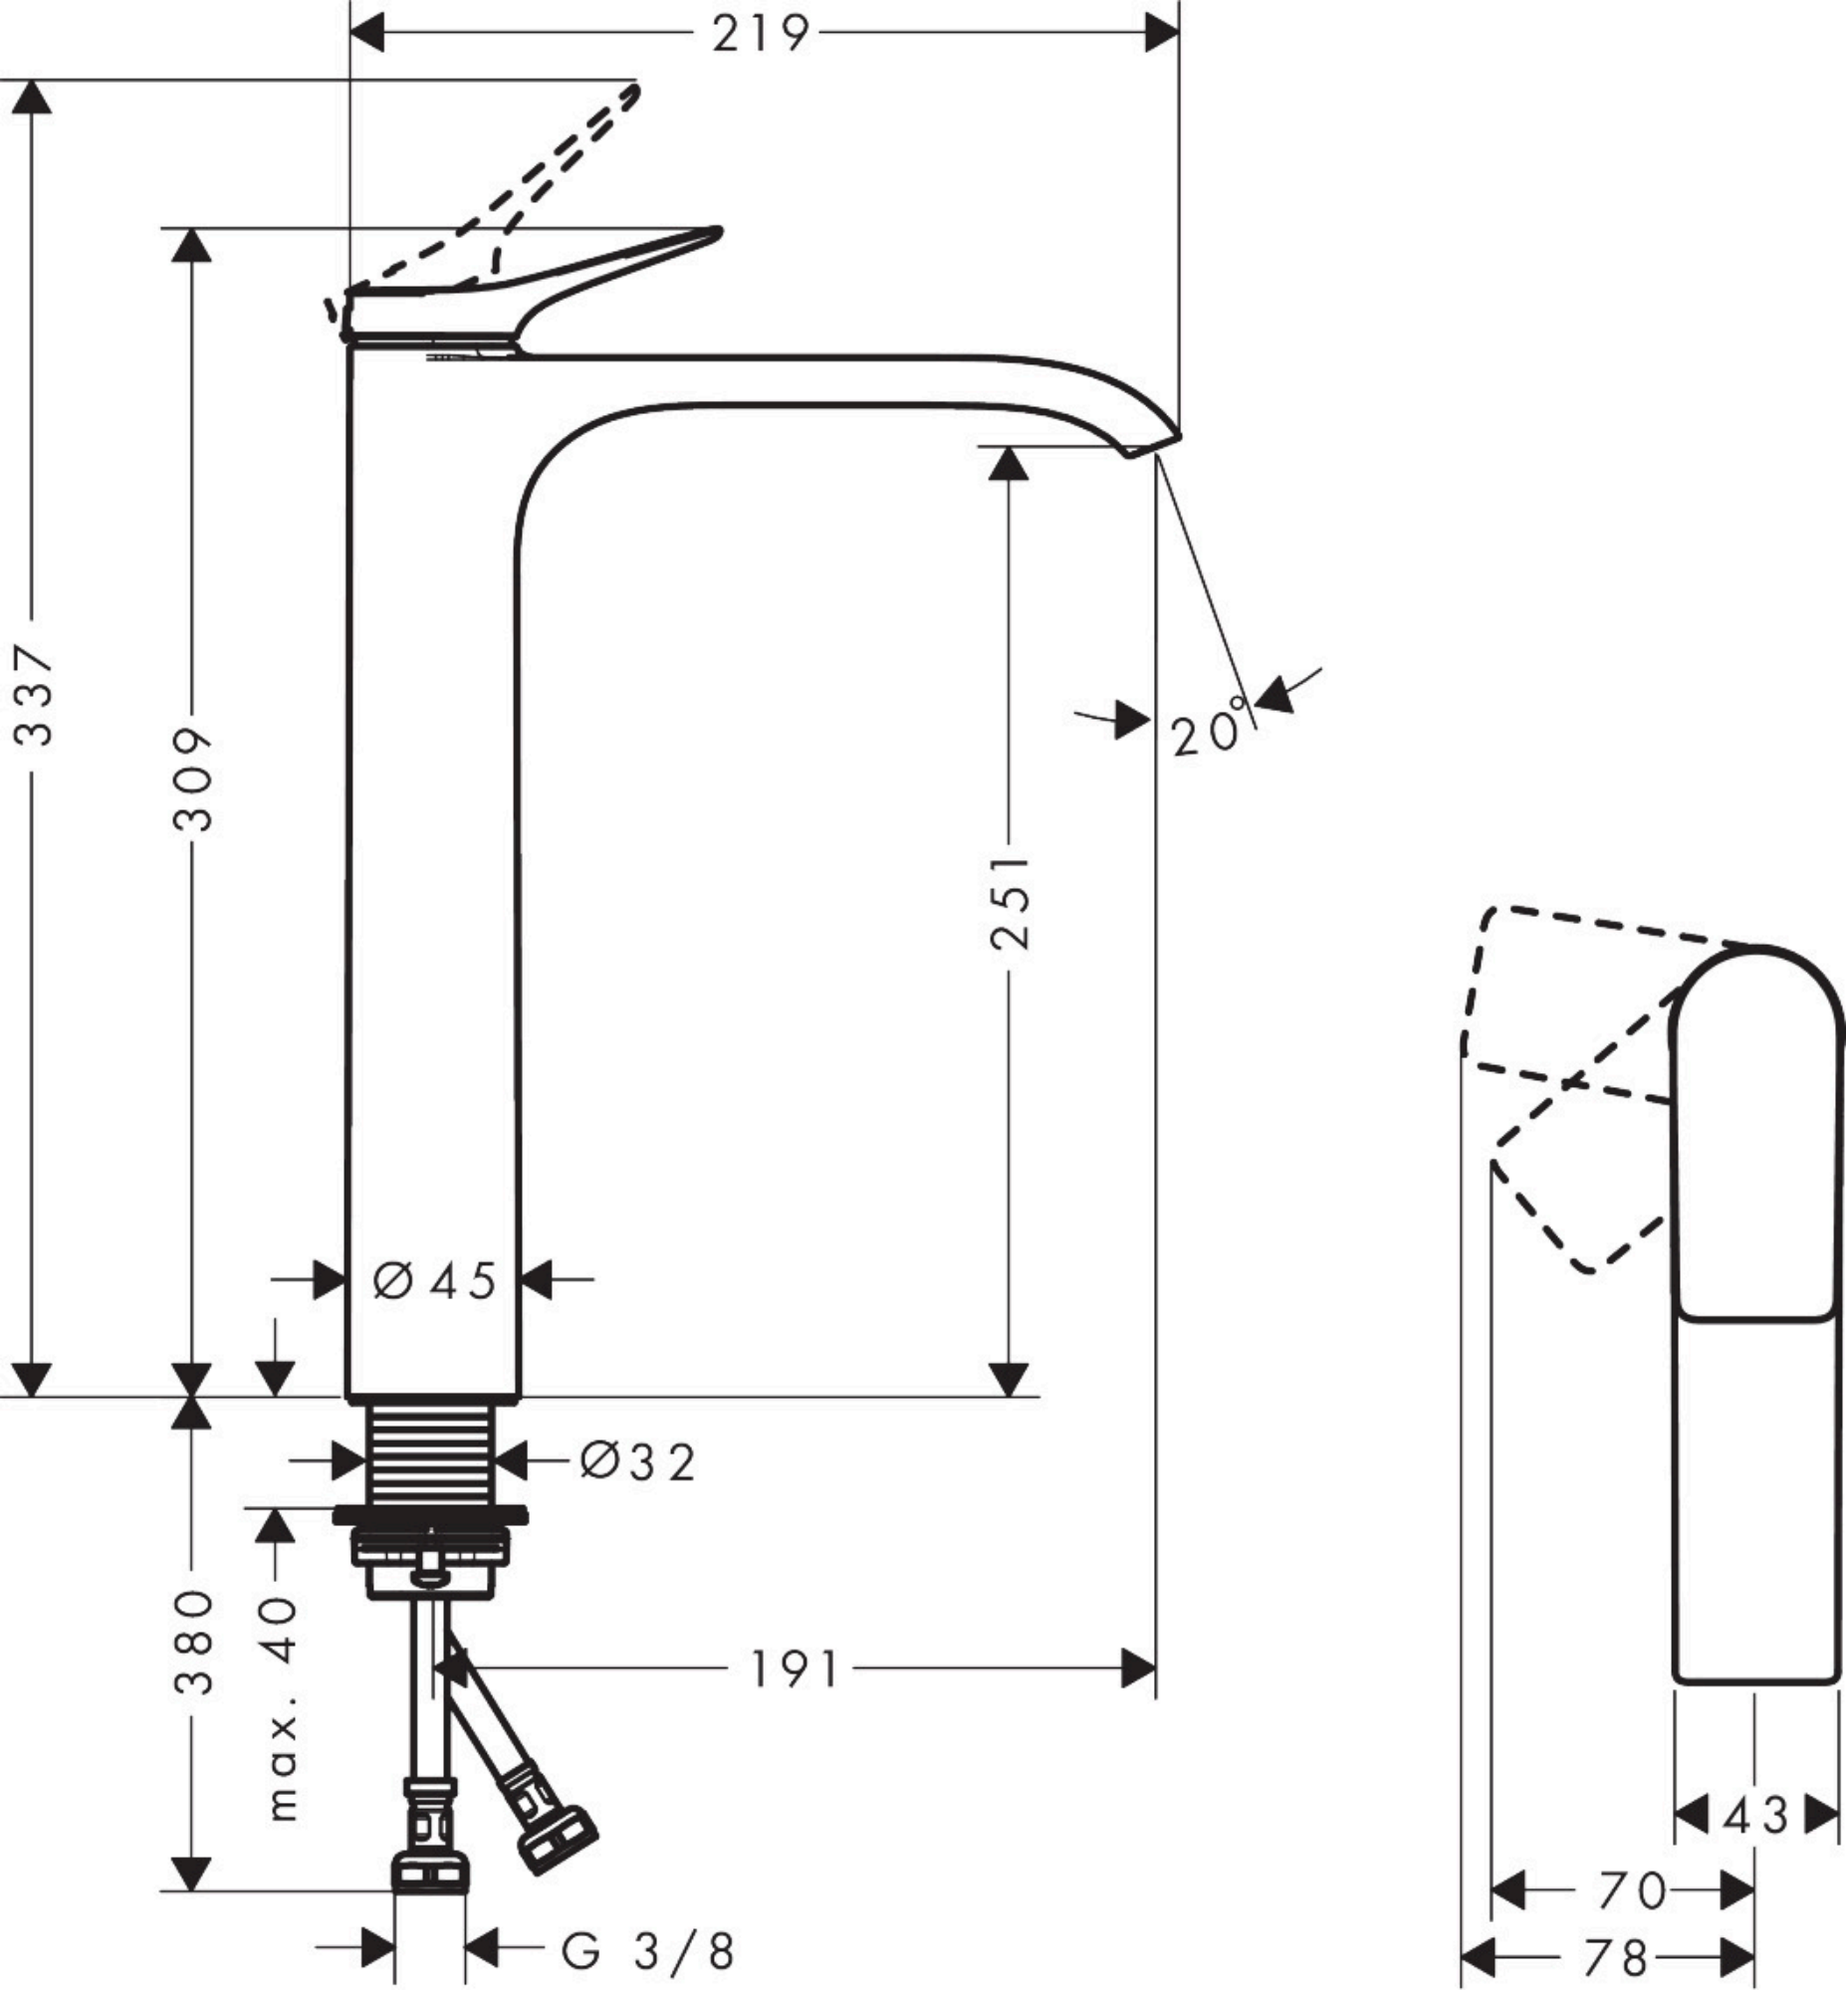

219
337
309
251
20°
Ø45
Ø32
380
max. 40
191
G 3/8
43
70
78