


Solvis Solarkollektoren Fera | Cala | Luna

- Bis zu 40 % Ersparnis
- · Energie kostenlos und CO₂-neutral
- Flachkollektor
- Vakuumröhrenkollektor
- · Indach-, Aufdach- oder Flachdachmontage



Bezeichnung	Einheit	SolvisCala Control C-254-C	SolvisCala Eco C-254-E	SolvisFera F-553	SolvisFera F-653	SolvisLuna LU-304
Kollektorlänge	mm	2176	2168	3793	4735	2032
Kollektorbreite	mm	1176	1168	1480	1480	1412
Kollektorfläche (Brutto)	m²	2,56	2,53	5,61	7,01	2,87
Absorbertyp	-	Aluminium mit mirotherm- Control®-Beschichtung	Aluminium mit mirotherm®-Beschichtung			Sydney-Röhre
Antireflexglas	-	Ja	_	Ja	Ja	_
Transmission des Glases	%	> 96	> 91	> 96	> 96	_

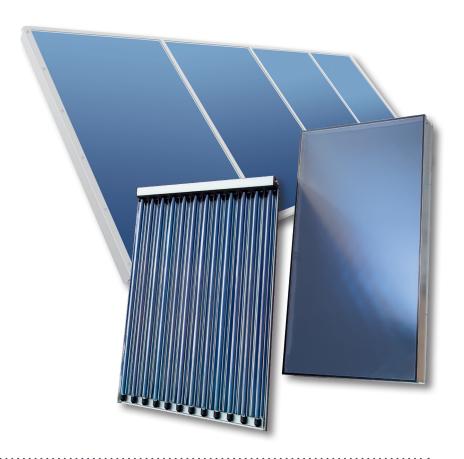





