




sklep.partex.pl



NOWOŚĆ

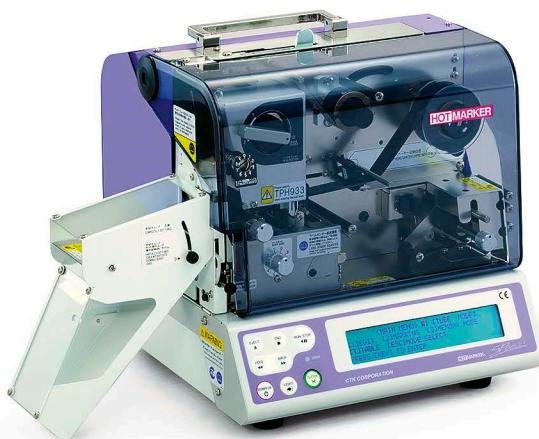

+

INFORMACJE

- + Profesjonalna maszyna do produkcji dużych ilości oznaczników na kable, przewody i aparaty elektryczne.
- + Sterowana komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Partex.
- + Dodatkowo możliwość wprowadzania tekstu poprzez klawiaturę podłączoną bezpośrednio do drukarki.
- + Drukuje oznaczniki PO i POZ oraz koszulki termokurczliwe PHZ o średnicy do 28mm (po spłaszczeniu 45 mm).
- + Podawanie, nadruk oraz cięcie profilu na oznaczniki o konkretnej długości wykonywane w jednej sekwencji.
- + Udoskonalony mechanizm pozwalający na drukowanie twardszych profili w niskiej temperaturze.
- + Możliwość nacinania oraz pełnego cięcia profili.
- + Nadruk na profilach odwijanych ze szpuli - niskie koszty eksploatacji.

+

WŁAŚCIWOŚCI

**Zakres temperatur**

10 - 35°C

**Nadruk**

termotransferowy

**Rozdzielczość**

300 dpi

**Znaki**

0- 9, A-Z, +, -, /, \*, &amp; lub inne z karty pamięci (opcja)

**Wielkości znaków**

2.4 x 2.4 w poziomie i pionie

2.0 x 1.2 w poziomie i pionie

3.0 x 2.4 w poziomie i pionie

5.0 x 3.0 w poziomie

1.8 x 1.8 w poziomie i pionie

1.8 x 0.9 w poziomie i pionie

2.7 x 2.1 w poziomie

2.4 x 1.2 w poziomie i pionie

**Wydajność**

około 4 500 sztuk oznaczników na godzinę (5 znaków, oznacznik 20 mm z tekstem w 1 linii )

**Pamięć wewnętrzna**

Max 1000 linii podtrzymywana wewnętrzną baterią.

**Sterowanie**

Sterowana oprogramowaniem firmy Partex.

Możliwość wprowadzania tekstu poprzez klawiaturę.

**Zasilanie**

110~240 V AC, (50~60 Hz)

**Wymiary**

(L x W x H): 440 x 280 x 305 mm

**Waga**

12,5 kg



### + SPECYFIKACJA

- + MK20-SP6600 to bardzo wydajna maszyna termotransferowa do produkcji dużych ilości oznaczników na kable, przewody i komponenty elektryczne.
- + Drukarka nanosi trwały nadruk na szeroki zakres profili PO (bezhalogenowych POZ) oraz koszulek termokurczliwych PHZ.
- + Profil po zadrukowaniu zostaje ponacinany lub całkowicie pocięty na zadaną długość.
- + Możliwość nacinania profili pozwala na zachowanie kolejności wydrukowanych oznaczników.
- + Na wyjściu maszyny można opcjonalnie zamontować element sortujący, który nakleja pocięte oznaczniki na papierową taśmę.
- + W przypadku wprowadzania danych poprzez klawiaturę, są one widoczne na wyświetlaczu LCD urządzenia.

### + AKCESORIA I OPAKOWANIA

TYP	OPIS	OPAKOWANIE
MK20-SP6600-CABLE	kabel komputerowy (comport)	1 szt.
MK20-SP6600-CBP	poduszki pod nóż	10 szt.
MK20-SP6600-CKN	noże do drukarki MK20-SP6600 (Type W-1)	10 szt.
MK20-SP6600-TLU	element sortujący	1 szt.
SP1W-S611-20	taśma barwiąca czarna do profili PO/POZ	200 m
SP1W-S619-20	taśma barwiąca czarna do profili PHZ	200 m
SP1W-S625-20	taśma barwiąca biała do profili PO/POZ	200 m
SP1W-S629-20	taśma barwiąca biała do profili PHZ	100 m
SP1W-S631-20	taśma barwiąca czerwona do profili PO	200 m
SP1W-STV	stojak na rolki z profilami	1 szt.

### + ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + drukarka SP6600,
- + oprogramowanie firmy Partex,
- + taśma barwiąca czarna 200 m,
- + przewód do PC,
- + nóż,



## OZNACZNIKI PO/POZ

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm <sup>2</sup> ]	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	60 m lub 250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	60 m lub 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
PO-068*	PRZ071* / PKZ2	6.8/7.0	-	4.5 m lub 25 lub 50m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	30 m lub 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	30 m lub 100 m
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 m
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 m
PO-12	POZ12	7.5/10.0	20.0	50 m
PO-14	POZ14	9.5/12.0	25.0	50 m
PO-16	POZ16	11.5/14.0	35.0	10 m
PO-18	POZ18	13.5/16.0	50.0	10 m
PO-20	POZ20	15.5/18.0	70.0	10 m
PO-22	POZ22	17.5/20.0	95.0	10 m
PO-24	POZ24	19.5/22.0	120.0	10 m
PO-26	POZ26	21.5/24.0	150.0	10 m
PO-28	POZ28	24.0/28.0	185.0	10 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

\* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/POZ

▶ PATRZ STRONA 48



## KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	OPIS	OPAKOWANIE
PHZ20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 1.2 mm	150 m
PHZ20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 1.6 mm	150 m
PHZ20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm	150 m
PHZ20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm	150 m
PHZ20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm	150 m
PHZ20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm	150 m
PHZ20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm	50 m
PHZ20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm	50 m
PHZ20380	koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm	50 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

▶ PATRZ STRONA 50



## PRODUKTY POWIĄZANE

OPROGRAMOWANIE  
FIRMY PARTEX

▶ sklep.partex.pl