Xantia


APRIL 1995

REF. BRE 0053 S

ADDITIV Nr 2

UTRUSTNING 2

● BAKPARTI

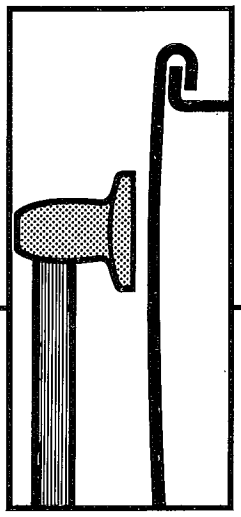

CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

FINMEKANIK

UTVECKLING - ANPASSNING : RESERVHJULSHÅLLARE 3

SKYDD OCH SÄKERHET

UTVECKLING - ANPASSNING : STÖTFÅNGARE BAK (09/1994) 5
DEMONTERING - MONTERING : BAKRE INNERSKÄRM 7

UTVECKLING – ANPASSNING : RESERVHJULSHÅLLARE

1 – UTVECKLING

Reservhjulshållarens volym har ökat.
Tillämpas efter OPR: 6504.
Berör CITROËN XANTIA alla modeller.

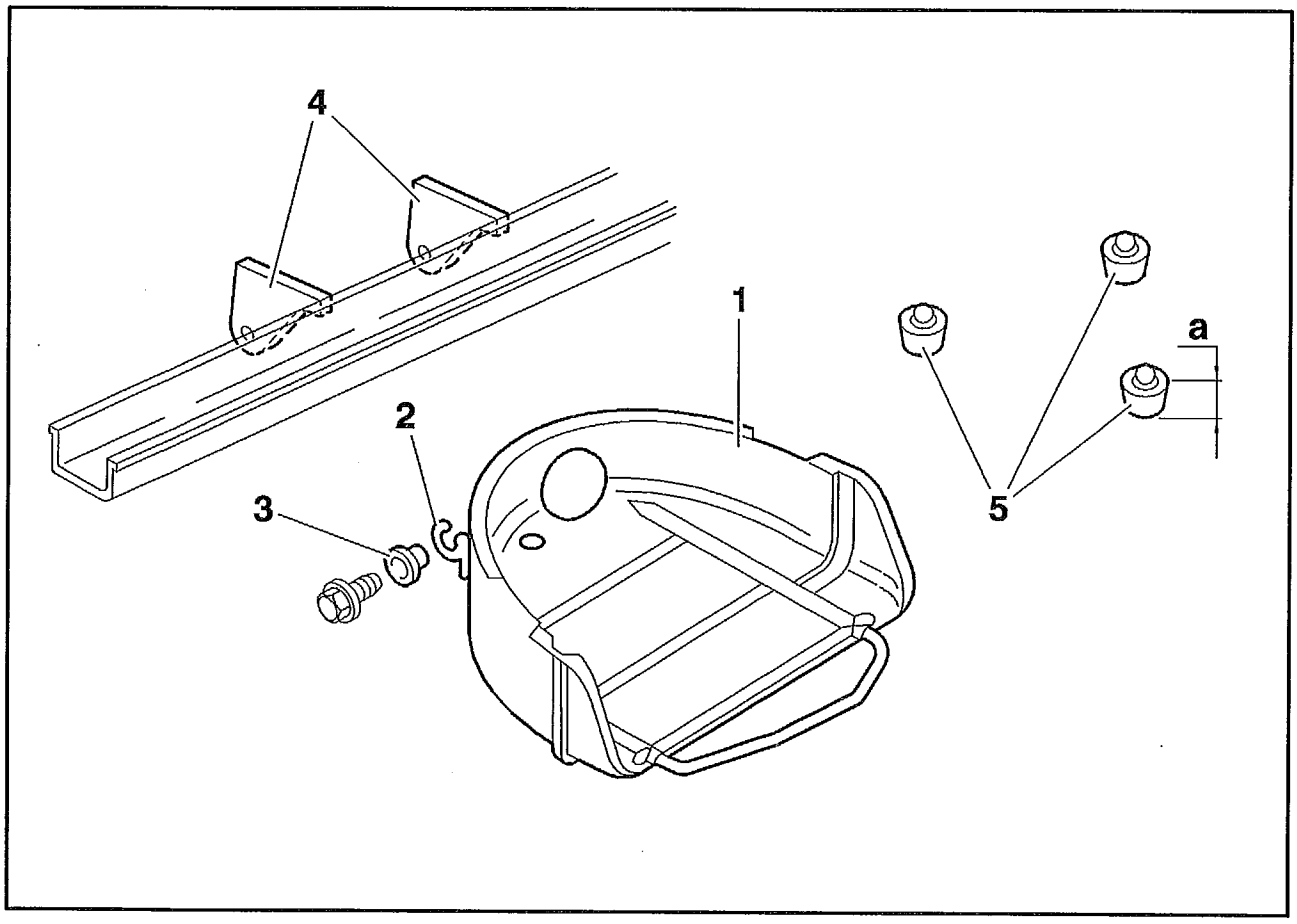


Fig : C5DP00VD

Denna ändring medför utveckling av följande delar :
- reservhjulshållare (1)
- bakre tvärbalk : förflyttning 3 mm av de svetsade fästena (4)
- mellanlägg för infästning (3) anpassad till den nya reservhjulshållaren
- stoppar (5) för reservhjulet

Reservhjulshållaren kan identifieras genom att mäta fästkrokens diameter (2).

Diam = 8 mm : reservhjulshållare av äldre typ.

Diam =10 mm : reservhjulshållare av ny typ.

2 – RESERVDELAR

När lagret är slut kommer endast nya delar att finnas disponibla : reservhjulshållare av ny typ, ny bakre tvärbalk.

3 – UTBYTBARHET

Den nya reservhjulshållaren kan ersätta den gamla.

4 – ANPASSNING

Vid byte av en gammal reservhjulshållare mot en ny måste man även byta :
- mellanlägget (3)
- de 3 stoppen (5)

Höjd på stoppen (5) som hör ihop med den nya reservhjulshållaren ; som funktion av däcksbredden :

Däcksbredd (reservhjul)	Främre stoppens höjd (på tvärbalk)	Bakre stoppets höjd (på kaross)
165 mm	a = 34 mm	a = 34 mm
185 mm	a = 21 mm	a = 27 mm
195 mm	a = 11 mm	a = 15 mm
205 mm	Utan stopp	Utan stopp

UTVECKLING – ANPASSNING : STÖTFÅNGARE BAK (09/1994)

1 – UTVECKLING

P g a montering av den breddade bakskärmen : ändring av bakre stötfångaren (sidofästen) och innerskärmen.

Tillämpas efter OPR: 6506.

Berör CITROËN XANTIA alla modeller.

2 – IDENTIFIERING

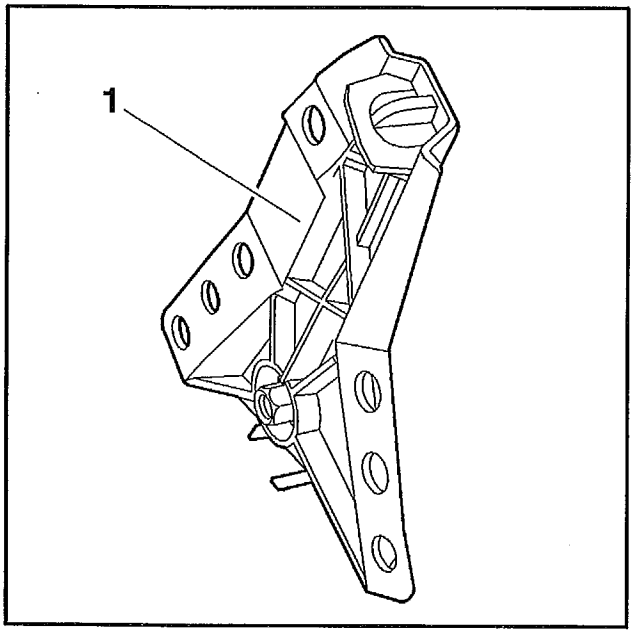


Fig : C5JP01MC

Nytt fäste.

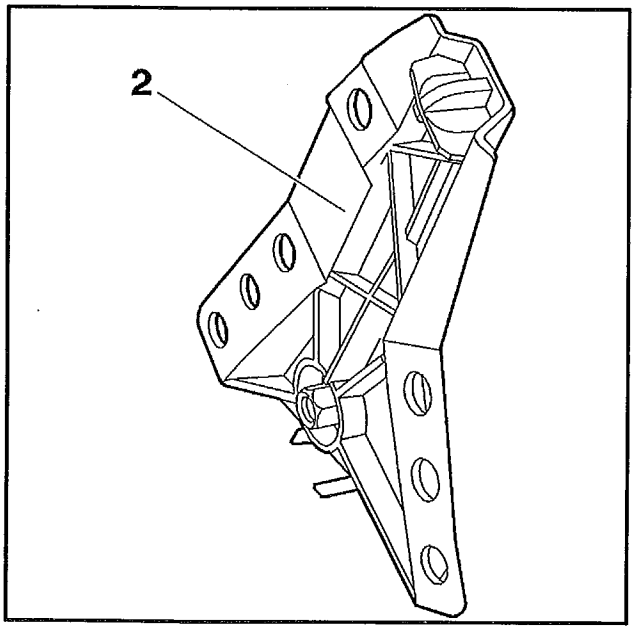


Fig : C5JP01NC

Gammalt fäste.

3 – RESERVDELAR

När lagret är slut kommer endast nya delar att finnas disponibla.

4 – UTBYTBARHET

De nya stötfångarna kan monteras på gamla fordon.

Den gamla stötfångaren kan monteras på nya fordon.

Stötdämparna kan monteras med blandade bakskärmar, olika till höger och vänster.

Vid byte av en bakskärm eller bakre stötfångare, är det inte nödvändigt att byta innerskärmen.

5 – ANPASSNING

MÄRK : Arbeta sida för sida.

5.1 – 1:a möjlighet

Gammal stötfångare – ny bakskärm.

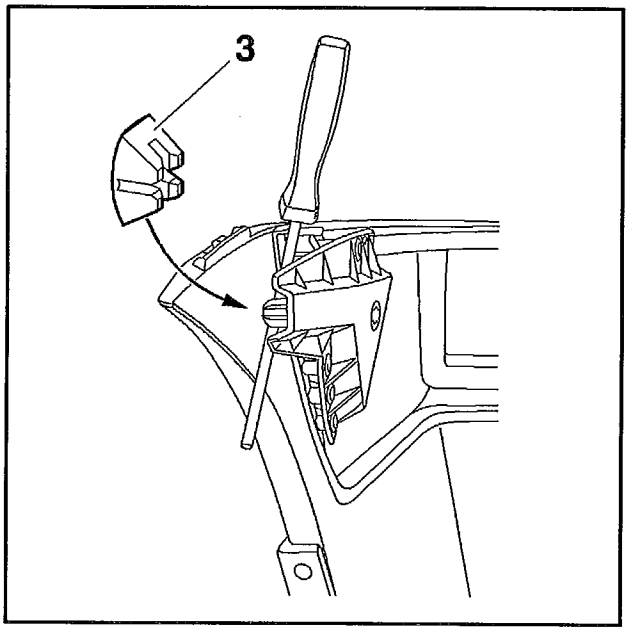


Fig : C5JP01QC

Adapter (3).

Montera adaptern (3), genom att flytta fästet något.

5.2 – 2:a möjlighet

Ny bakre stötfångare – gammal bakskärm.

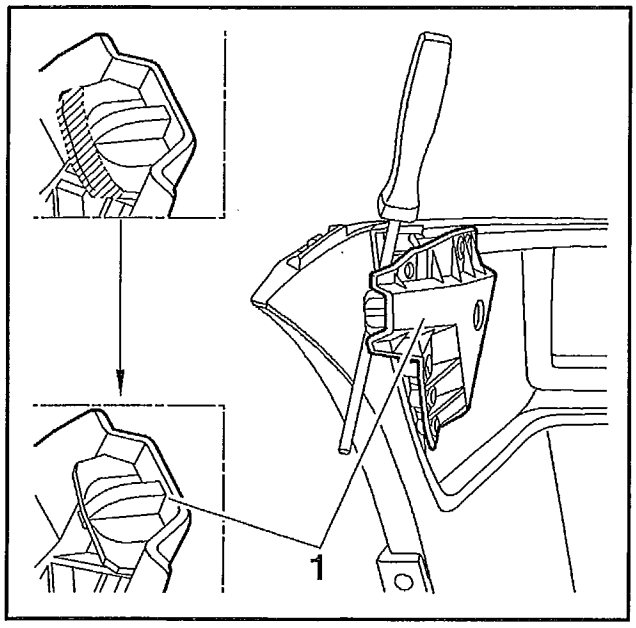


Fig : C5JP01PC

Ta bort angivet område (enligt figur), genom att flytta fästet något.

DEMONTERING – MONTERING : BAKRE INNERSKÄRM

1 – DEMONTERING

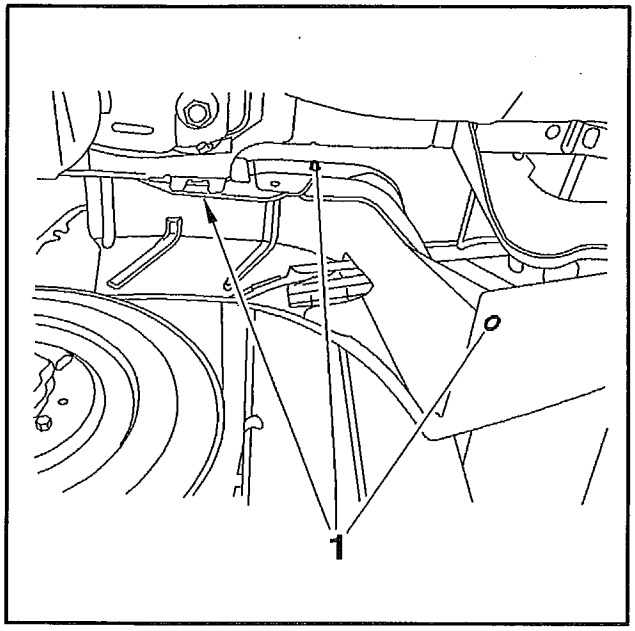


Fig : C5JP01RC

Demontera :
- nitarna (1)
- innerskärmen

2 – UTVECKLING

Ny bakre innerskärm, p g a montering av den breddade bakskärmen.

Tillämpas efter OPR: 6506.

Berör CITROËN XANTIA alla modeller.

3 – RESERVDELAR

När lagret är slut kommer endast nya delar att finnas disponibla.

4 – UTBYTBARHET

Den nya innerskärmen kan monteras tillsammans med gammal bakskärm.

Den gamla innerskärmen kan monteras tillammans med en ny bakre innerskärm.

5 – MONTERING

5.1 – 1:a möjlighet

Gammal bakre innerskärm – ny bakskärm.

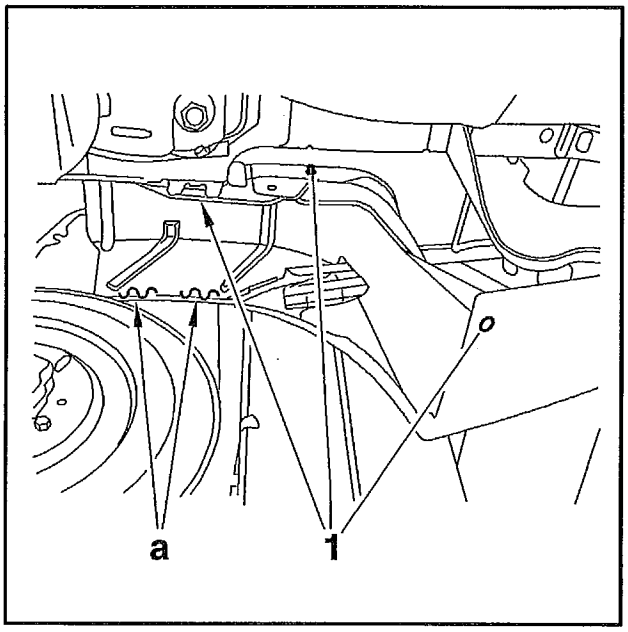


Fig : C5JP01SC

Montera åter nitarna (1).

Sätt fast med hjälp av klister, index A3 ; vid "a".

5.2 – 2:a möjlighet

Ny bakre innerskärm – gammal bakskärm.

Montera :
- innerskärmen
- nitarna (1)